

kaspersky

Kaspersky Endpoint Security 12.8 for Windows

© 2024 AO Kaspersky Lab

Tartalom

[Kaspersky Endpoint Security for Windows súgó](#)

[Újdonságok](#)

[Gyakori kérdések](#)

[Kaspersky Endpoint Security for Windows](#)

[Az alkalmazási üzemmódjai: Standard, EDR Agent, Light Agent](#)

[Forgalmazási készlet](#)

[Hardveres és szoftveres rendszerkövetelmények](#)

[Az operációs rendszer típusától függően elérhető alkalmazásfunkciók összehasonlítása.](#)

[Az alkalmazásfunkciók összehasonlítása a kezelőeszközök alapján.](#)

[Kompatibilitás más alkalmazásokkal](#)

[Az alkalmazás telepítése és eltávolítása](#)

[Üzembe helyezés a Kaspersky Security Centeren keresztül](#)

[Az alkalmazás normál telepítése](#)

[Telepítőcsomag létrehozása](#)

[Az adatbázisok frissítése a telepítőcsomagban](#)

[Távoli telepítés feladat létrehozása](#)

[Az alkalmazás telepítése helyben, a Varázsló segítségével](#)

[Az alkalmazás távoli telepítése a Rendszerközpont beállításkezelő segítségével](#)

[A setup.ini fájl telepítései beállításainak leírása](#)

[A virtuális gép előzetes konfigurálása](#)

[Kompatibilitás a Citrix App Layering technológiával](#)

[Kompatibilitás a Citrix Provisioning \(Citrix Provisioning Services\) technológiával](#)

[Alkalmazásösszetevők módosítása](#)

[Frissítés az alkalmazás korábbi verziójáról](#)

[Az alkalmazás frissítése újraindítás nélkül](#)

[Az alkalmazás SMU-frissítése](#)

[Az alkalmazás eltávolítása](#)

[Az alkalmazás licencelése](#)

[A végfelhasználói licencszerződésről](#)

[A licenc](#)

[A licenctanúsítvány](#)

[Az előfizetés](#)

[Tudnivalók a licenckulcsról](#)

[Az aktiváló kód](#)

[A kulcsfájl](#)

[Alkalmazások funkcionalitásának összehasonlítása a munkaállomási licenctípustól függően](#)

[Alkalmazások funkcionalitásának összehasonlítása a kiszolgálói licenctípustól függően](#)

[Alkalmazás aktiválása](#)

[Licenckulcs eltávolítása](#)

[A licencadatok megtekintése](#)

[Licenc vásárlása](#)

[Előfizetés megújítása](#)

[Adatok feletti rendelkezés](#)

[Az adatok feletti rendelkezés a Végfelhasználói licencszerződés szerint](#)

[Az adatok feletti rendelkezés a Kaspersky Security Network használatakor](#)

[Az adatok feletti rendelkezés a Detection and Response-megoldások használatakor](#)

[Kaspersky Endpoint Detection and Response](#)

[Kaspersky Sandbox](#)

[Kaspersky Anti Targeted Attack Platform \(EDR\)](#)

[Az Európai Unió jogszabályainak való megfelelés \(GDPR\)](#)

[Első lépések](#)

[Tudnivalók a Kaspersky Endpoint Security for Windows adminisztrációs bővítményről](#)

[Az adminisztrációs bővítmény különböző verzióival való munkavégzés különleges szempontjai](#)

[Különleges szempontok a külső szolgáltatásokkal való interakcióhoz használt titkosított protokollok használatakor](#)

[Az alkalmazás felülete](#)

[Alkalmazásikon a tálca értesítési területén](#)

[Egyszerűsített alkalmazásfelület](#)

[Az alkalmazás felülete megjelenítésének beállítása](#)

[Első lépések](#)

[A rendszabályok kezelése](#)

[Rendszabály létrehozása](#)

[Biztonságiszint-jelző](#)

[Feladatkezelés](#)

[Helyi alkalmazásbeállítások megadása.](#)

[A Kaspersky Endpoint Security elindítása és leállítása](#)

[A számítógép védelmének és felügyeletének szüneteltetése és folytatása](#)

[Konfigurációs fájl létrehozása és használata](#)

[Az alapértelmezett alkalmazásbeállítások visszaállítása](#)

[Kártevő vizsgálata](#)

[Számítógép vizsgálata](#)

[Cserélhető meghajtók vizsgálata a számítógéphez történő csatlakoztatásukkor](#)

[Vizsgálat a háttérben](#)

[Vizsgálat a helyi menüből](#)

[Alkalmazás integritás-ellenőrzése](#)

[A vizsgálat hatókörének szerkesztése](#)

[Ütemezett vizsgálat futtatása](#)

[Vizsgálat futtatása más felhasználóként](#)

[Vizsgálatoptimalizáció](#)

[Adatbázisok és alkalmazás-szoftvermodulok frissítése](#)

[Adatbázis- és alkalmazásmodul frissítésének lehetőségei](#)

[Frissítés a kiszolgáló tárhelyéből](#)

[Megosztott mappából való frissítés](#)

[Frissítés a Kaspersky Update Utility használatával](#)

[Frissítés mobil módban](#)

[A frissítési feladatok elindítása és leállítása](#)

[Frissítési feladat elindítása másik felhasználói fiók jogosultságaival](#)

[Frissítési feladat futásmódjának kiválasztása](#)

[Frissítésforrás hozzáadása](#)

[Alkalmazásmodulok frissítése](#)

[Proxykiszolgáló használata a frissítésekhez](#)

[Utolsó frissítés visszagörgetése](#)

[Munkavégzés az aktív fenyegetésekkel](#)

[Aktív fenyegetések vírusmentesítése munkaállomásokon](#)

[Az aktív fenyegetések vírusmentesítése a kiszolgálókon](#)

[A Fejlett vírusmentesítő technológia be- és kikapcsolása](#)

[Aktív fenyegetések feldolgozása](#)

Számítógépvédelem

Fájl védelem

[A Fájl védelem engedélyezése és letiltása](#)

[A Fájl védelem automatikus szüneteltetése](#)

[A Fájl védelem összetevő által fertőzött fájl észlelésekor elvégzett művelet módosítása](#)

[A Fájl védelem összetevő védelmi hatókörének kialakítása](#)

[A vizsgálatmódok használata](#)

[Vizsgálati technológiák használata a Fájl védelem összetevő működése során](#)

[A fájlvizsgálat optimalizálása](#)

[Az összetett fájlok vizsgálata](#)

[Vizsgálatmód megváltoztatása](#)

[Tárolóvizsgálat](#)

Web védelem

[A Web védelem engedélyezése és letiltása](#)

[A rosszindulatú webcím-észlelési módszerek konfigurálása](#)

[Adathalászat elleni védelem](#)

[Megbízható webcímek listájának létrehozása](#)

[Megbízható webcímek listájának exportálása és importálása](#)

Levelezés védelem

[A Levelezés védelem engedélyezése és letiltása](#)

[A fertőzött e-mail üzeneteken végrehajtandó művelet módosítása](#)

[A Levelezés védelem összetevő védelmi hatókörének kialakítása](#)

[Az e-mail üzenetekhez mellékelt összetett fájlok vizsgálata](#)

[E-mail-üzenetek mellékletének szűrése](#)

[Mellékletszűrő kiterjesztések exportálása és importálása](#)

[E-mailek vizsgálata a Microsoft Office Outlookban](#)

Hálózati védelem

[A Hálózati védelem engedélyezése és letiltása](#)

[Támadó számítógép blokkolása](#)

[A blokkolásból kizárt címek beállítása](#)

[Blokkolásból való kizárások listájának exportálása és importálása](#)

[Hálózati támadások elleni védelem beállítása típus szerint](#)

Tűzfal

[A Tűzfal be- és kikapcsolása](#)

[A hálózati kapcsolat típusának módosítása](#)

[A hálózati csomagszabályok kezelése](#)

[Hálózati csomagszabály létrehozása](#)

[Hálózati csomagszabály be- és kikapcsolása](#)

[A Tűzfal műveletének módosítása hálózati csomagszabálynál](#)

[Hálózati csomagszabály prioritásának módosítása](#)

[Hálózati csomagszabályok exportálása és importálása](#)

[Hálózati csomagszabályok definiálása XML-ben](#)

[Az alkalmazások hálózati szabályainak kezelése](#)

[Alkalmazás hálózati szabályának létrehozása](#)

[Alkalmazás hálózati szabályának be- és kikapcsolása](#)

[A Tűzfal műveletének módosítása alkalmazás hálózati szabályánál](#)

[Alkalmazás hálózati szabálya prioritásának módosítása](#)

[Hálózatfigyelő](#)

[BadUSB védelem](#)

[BadUSB védelem be- és kikapcsolása](#)

[Virtuális billentyűzet használata az USB-eszközök hitelesítésére](#)

[AMSI védelem](#)

[Az AMSI védelem engedélyezése és letiltása](#)

[Az AMSI védelem használata összetett fájlok vizsgálatához](#)

[Biztonsági rések kihasználásának megelőzése](#)

[A Biztonsági rések kihasználásának megelőzése összetevő be- és kikapcsolása](#)

[Rendszerfolyamatok memóriavédelme](#)

[Viselkedésészlelés](#)

[A Viselkedésészlelés be- és kikapcsolása](#)

[A rosszindulatú tevékenység észlelése esetén végrehajtandó művelet kiválasztása](#)

[A megosztott mappák védelme a külső titkosítás ellen](#)

[Megosztott mappák külső titkosítás elleni védelmének be- és kikapcsolása](#)

[Nem megbízható számítógépek blokkolási időszakának konfigurálása](#)

[A védelem hatókörének szerkesztése](#)

[Megbízható számítógépek hozzáadása külső adattitkosításhoz](#)

[A megosztott mappák külső titkosítással szembeni védelméből származó kizárások listájának exportálása és importálása](#)

[Behatolásmegelőző rendszer](#)

[A Behatolásmegelőző rendszer be- és kikapcsolása](#)

[Az alkalmazások megbízhatósági csoportjainak kezelése](#)

[Egy alkalmazás megbízhatósági csoportjának módosítása](#)

[A megbízhatósági csoport jogainak konfigurálása](#)

[A Kaspersky Endpoint Security előtt indított alkalmazások megbízhatósági csoportjának kiválasztása](#)

[Megbízhatósági csoport kiválasztása ismeretlen alkalmazásokhoz](#)

[Megbízhatósági csoport kiválasztása digitálisan aláírt alkalmazásokhoz](#)

[Alkalmazásjogok kezelése](#)

[Operációsrendszer-erőforrások és személyes adatok védelme](#)

[Nem használt alkalmazásokra vonatkozó adatok törlése](#)

[Behatolásmegelőző rendszer figyelése](#)

[A hang- és videórögzítéshez való hozzáférés védelme](#)

[Kármentesítő motor](#)

[Kaspersky Security Network](#)

[A Kaspersky Security Network használatának engedélyezése és letiltása](#)

[A Kaspersky Private Security Network korlátozásai](#)

[Felhő mód be- és kikapcsolása a védelmi összetevőknél](#)

[KSN Proxy beállítások](#)

[Fájlok hírnevének ellenőrzése a Kaspersky Security Network segítségével](#)

[Titkosított kapcsolatok vizsgálata](#)

[Titkosított kapcsolatok vizsgálatának engedélyezése](#)

[Megbízható főtanúsítványok telepítése](#)

[Titkosított kapcsolatok vizsgálata nem megbízható tanúsítvánnyal](#)

[Kaspersky tanúsítvány hozzáadása a saját tanúsítványtárolóhoz](#)

[Titkosított kapcsolatok kizárása a vizsgálat alól](#)

[Adatok törlése](#)

[Számítógépvezérlés](#)

Webfelügyelő

[Webes erőforrás hozzáférési szabályainak megadása](#)

[Szűrés webes erőforrás címei szerint](#)

[Szűrés webes erőforrás tartalma szerint](#)

[A webes erőforrások hozzáférési szabályainak tesztelése](#)

[Web Control szabályok exportálása és importálása](#)

[A webfelügyelői szabályhoz tartozó webes erőforrás címeinek exportálása és importálása](#)

[A felhasználó internetes tevékenységének megfigyelése](#)

[A Webfelügyelő üzenetsablonjainak szerkesztése](#)

[Webes erőforrások címei maszkjainak használata](#)

[Webfelügyelő virtuális gépekhez](#)

Eszközfelügyelő

[Az Eszközfelügyelő be- és kikapcsolása](#)

[A hozzáférési szabályokról](#)

[Az eszközhozzáférési szabályok szerkesztése](#)

[A csatlakozóbuszok hozzáférési szabályainak szerkesztése](#)

[A mobileszközökhöz való hozzáférés kezelése](#)

[Bluetooth-eszközökhöz való hozzáférés kezelése](#)

[Nyomtatás szabályozása](#)

[Wi-Fi kapcsolatok szabályozása](#)

[Cserélhető meghajtók használatának figyelése](#)

[A gyorsítótárzás időtartamának módosítása](#)

[Megbízható eszközökkel végzett műveletek](#)

[Eszköz felvétele a megbízható listára az alkalmazás kezelőfelületén](#)

[Eszköz felvétele a megbízható listára a Kaspersky Security Centerben.](#)

[Megbízható eszközök listájának exportálása és importálása](#)

[Blokkolt eszközhöz való hozzáférés megszerzése](#)

[Online mode a hozzáférés megadásához](#)

[Offline mode a hozzáférés megadásához](#)

[Az Eszközfelügyelő üzenetsablonjainak szerkesztése](#)

[Anti-Bridging](#)

[Anti-Bridging engedélyezése](#)

[A csatlakozószabály állapotának módosítása](#)

[A csatlakozószabály prioritásának módosítása](#)

Adaptív Anomáiafelügyelő

[Az Adaptív Anomáiafelügyelő engedélyezése és letiltása](#)

[Adaptív Anomáiafelügyeleti szabály engedélyezése és letiltása](#)

[Az Adaptív Anomáiafelügyeleti szabály kiváltásakor végrehajtott művelet módosítása](#)

[Kizárás létrehozása Adaptív Anomáiafelügyeleti szabályhoz](#)

[Kizárások exportálása és importálása az Adaptív Anomáiafelügyeleti szabályokhoz](#)

[Az Adaptív Anomáiafelügyeleti szabályok frissítéseinek alkalmazása](#)

[Adaptív Anomáiafelügyelő üzenetsablonok szerkesztése](#)

[Az Adaptív Anomáiafelügyelő jelentéseinek megtekintése](#)

Alkalmazásfelügyelő

[Az Alkalmazásfelügyelő funkciók korlátozásai](#)

[A felhasználói számítógépeken telepített alkalmazásokra vonatkozó információk fogadása](#)

[Az Alkalmazásfelügyelő engedélyezése és letiltása](#)

[Az Alkalmazásfelügyelő módjának kiválasztása](#)

Alkalmazásfelügyeleti szabályok kezelése

Alkalmazásfelügyeleti szabályt kiváltó feltétel hozzáadása

Futtatható fájlok hozzáadása a Futtatható fájlok mappából az alkalmazáskategóriákba

Eseményhez kapcsolódó végrehajtható fájlok hozzáadása az alkalmazáskategóriához

Alkalmazásfelügyeleti szabály hozzáadása

Az Alkalmazásfelügyeleti szabályok állapotának módosítása a Kaspersky Security Center segítségével

Alkalmazásfelügyeleti szabályok exportálása és importálása

Az Alkalmazásfelügyelő összetevő működéséből eredő események megtekintése

A blokkolt alkalmazásokra vonatkozó jelentés megtekintése

Az Alkalmazásfelügyeleti szabályok tesztelése

Az Alkalmazásfelügyelő szabály tesztelés engedélyezése és letiltása

A teszt módban blokkolt alkalmazások jelentéseinek megtekintése

Az Alkalmazásfelügyelő összetevő tesztműködéséből eredő események megtekintése

Alkalmazástevékenységek-figyelő

Fájlok vagy mappák névmaszkjainak létrehozási szabályai

Az Alkalmazásfelügyelő üzenetsablonjainak szerkesztése

A legjobb gyakorlat az engedélyezett alkalmazások listájának megvalósításához

Engedélyezési lista mód konfigurálása az alkalmazásokhoz

Engedélyezési lista mód tesztelése

Engedélyezési lista mód támogatása

Hálózati portok megfigyelése

Minden hálózati port figyelésének bekapcsolása

A figyelt hálózati portok listájának létrehozása

Azon alkalmazások listájának létrehozása, amelyeknél minden hálózati portot figyelni szeretne

Figyelt portok listájának exportálása és importálása

Naplóvizsgálat

Előre definiált szabályok konfigurálása

Egyéni szabályok hozzáadása

Rendszerintegritás-figyelő

A Rendszerintegritás-figyelő szabályairól

Valós idejű rendszerintegritás-figyelő

Igény szerinti rendszerintegritás-ellenőrzés

Rendszerintegritás-figyelői szabályok exportálása és importálása

A Rendszerintegritás-figyelői jelentések megtekintése

Rendszerintegritási állapot visszaállítása

Cloud Discovery

Megbízható zóna

Kizárás a vizsgálatból létrehozása

Az észlelhető objektumok típusának kiválasztása

A megbízható alkalmazások listájának szerkesztése

Helyi megbízható zóna létrehozása

A megbízható zóna exportálása és importálása

Megbízható rendszertanúsítványok tárolójának használata

Melléklet. Előre definiált vizsgálati kizárások és megbízható alkalmazások

SQL kiszolgáló

Microsoft Exchange-kiszolgáló

System Center Configuration Manager

Citrix

VMware

A Biztonsági mentés kezelése

A biztonsági mentésben lévő fájlok maximális tárolási idejének beállítása

A biztonsági mentés maximális méretének megadása

Fájlok visszaállítása a Biztonsági mentésből

Fájlok biztonsági másolatainak törlése a Biztonsági mentésből

Értesítési szolgáltatás

Az eseménynapló beállításainak megadása

Az értesítések megjelenítésének és kézbesítésének beállítása

Az alkalmazás állapotával kapcsolatos figyelmeztetések értesítési területen történő megjelenítésének beállítása

Üzenetek a felhasználók és a rendszergazda között

A jelentések kezelése

Jelentések megtekintése

A jelentés maximális tárolási időtartamának beállítása

A jelentésfájlok maximális méretének beállítása

Jelentés mentése fájlba

Jelentések törlése

A Kaspersky Endpoint Security önvédelme

Az Önvédelem be- és kikapcsolása

Az AM-PPL támogatás engedélyezése és kikapcsolása

Az alkalmazásszolgáltatások külső felügyelettel szembeni védelme

A távoli adminisztrációs alkalmazások támogatása

Jelszóvédelem

Jelszóvédelem engedélyezése

Jogosultságok megadása egyéni felhasználóknak vagy csoportoknak

Ideiglenes jelszó használata a jogosultságok megadásához

A Jelszóvédelem jogosultságok speciális szempontjai

A KLAdmin jelszó visszaállítása

Felügyeleti kiszolgálói kapcsolat védelme

A Kaspersky Endpoint Security teljesítménye és kompatibilitása más alkalmazásokkal

Az energiatakarékos mód be- és kikapcsolása

Erőforrások más alkalmazásoknak történő átadásának engedélyezése és letiltása

Ajánlott eljárások a Kaspersky Endpoint Security teljesítményének optimalizálásához

Adattitkosítás

A titkosítási funkció korlátozásai

A titkosítási kulcs hosszának módosítása (AES56 / AES256)

Kaspersky lemeztitkosítás

Az SSD-meghajtó titkosításának speciális jellemzői

A Kaspersky lemeztitkosítás indítása

A titkosításból kizárt merevlemezek listájának létrehozása

A titkosításból kizárt merevlemezek listájának exportálása és importálása:

A Single Sign-On (SSO) technológia engedélyezése

A Hitelesítési ügynök fiókok kezelése

Token és okoskártya használata a Hitelesítési ügynökkel

Merevlemez visszafejtése

A hozzáférés visszaállítása Kaspersky lemeztitkosítási technológiával védett meghajtóhoz

Bejelentkezés a hitelesítési ügynöki szolgáltatásfiókkal

Az operációs rendszer frissítése

[A titkosítás funkció hibáinak elhárításával kapcsolatos frissítés](#)

[A Hitelesítési ügynök nyomkövetési szintjének kiválasztása](#)

[Hitelesítési ügynök súgószövegeinek szerkesztése](#)

[A Hitelesítési ügynök működésének tesztelése után hátramaradt objektumok és adatok eltávolítása](#)

[BitLocker kezelés](#)

[BitLocker meghajtótitkosítás indítása](#)

[BitLocker által védett merevlemez visszafejtése](#)

[A hozzáférés visszaállítása BitLockerrel védett merevlemezhez](#)

[A BitLocker védelem szüneteltetése a szoftver frissítéséhez](#)

[Fájl szintű titkosítás a számítógép helyi meghajtóin](#)

[Fájlok titkosítása a számítógép helyi meghajtóin](#)

[A titkosított fájlok hozzáférési szabályainak kialakítása az alkalmazások számára](#)

[Adott alkalmazások által létrehozott és módosított fájlok titkosítása](#)

[Visszafejtési szabály előállítás](#)

[A számítógép helyi meghajtóin lévő fájlok visszafejtése](#)

[Titkosított csomagok létrehozása](#)

[Titkosított fájlok hozzáféréseinek helyreállítása](#)

[Titkosított adatokhoz való hozzáférés visszaállítása az operációs rendszer hibáját követően](#)

[A titkosított fájlokhoz való hozzáférés üzenetsablonjainak szerkesztése](#)

[Cserélhető meghajtók titkosítása](#)

[Cserélhető meghajtók titkosításának megkezdése](#)

[Titkosítási szabály megadása cserélhető meghajtóknál](#)

[Cserélhető meghajtók titkosítási szabályait tartalmazó lista exportálása és importálása](#)

[Hordozható mód a cserélhető meghajtókon lévő titkosított fájlok eléréséhez](#)

[Cserélhető meghajtók visszafejtése](#)

[Az adattitkosítási részletek megtekintése](#)

[A titkosítási állapot megtekintése](#)

[A titkosítási statisztikák megtekintése a Kaspersky Security Center irányítópanelein](#)

[A számítógép helyi meghajtóin lévő fájlok titkosítási hibáinak megtekintése](#)

[Az adattitkosítási jelentés megtekintése](#)

[Munkavégzés titkosított eszközökkel, ha nincs hozzájuk hozzáférés](#)

[Az adatok helyreállítása az FDERT visszaállító segédprogrammal](#)

[Operációs rendszer helyreállító lemezének létrehozása](#)

[Detection and Response-megoldások](#)

[MDR és EDR Optimum licencelése](#)

[Kaspersky Endpoint Agent](#)

[A \[KES+KEA\] konfiguráció migrálása a \[KES+beépített ügynök\] konfigurációra](#)

[Szabályzatok és feladatok áttelepítése a Kaspersky Endpoint Agent számára](#)

[Endpoint Detection and Response Agent](#)

[Az EDR Agent telepítése](#)

[Az EDR Agent integrálása az MDR megoldással](#)

[Az EDR Agent integrálása a KATA \(EDR\) megoldással](#)

[Az EDR Agent integrálása a KATA \(NDR\) megoldással](#)

[Kompatibilitás harmadik féltől származó EPP alkalmazásokkal](#)

[Managed Detection and Response](#)

[A beépített ügynök integrációja az MDR megoldással](#)

[KEA-KES migrációs útmutató az MDR számára](#)

[Endpoint Detection and Response](#)

[A beépített ügynök integrációja az EDR Optimum / EDR Expert megoldással](#)

[Biztonsági sérülési indikátorok vizsgálata \(szabványos feladat\)](#)

[Fájl áthelyezése a Karanténba](#)

[Fájl lekérése](#)

[Fájl törlése](#)

[Folyamat indítása](#)

[Folyamat megszakítása](#)

[Végrehajtás megelőzése](#)

[Számítógép hálózatelkülönítése](#)

[Cloud Sandbox](#)

[KEA-KES migrációs útmutató az EDR Optimum számára](#)

[Kaspersky Sandbox](#)

[A beépített ügynök integrációja a Kaspersky Sandbox megoldással](#)

[Biztonsági sérülési indikátorok vizsgálata \(önálló feladat\)](#)

[KEA-KES migrációs útmutató a Kaspersky Sandbox számára](#)

[Kaspersky Anti Targeted Attack Platform](#)

[A beépített ügynök integrálása az EDR / NDR \(KATA\) megoldással](#)

[Telemetria konfigurálása](#)

[Telemetriai kizárások](#)

[KATA Sandbox](#)

[A beépített ügynök integrációja a KATA Sandbox megoldással](#)

[A fenyegetésre adott válasz műveleteinek konfigurálása](#)

[KEA-KES migrációs útmutató az EDR számára \(KATA\)](#)

[Karantén kezelése](#)

[A karantén maximális méretének konfigurálása](#)

[A karanténba helyezett fájlok adatainak küldése a Kaspersky Security Centernek](#)

[Fájlok visszaállítása a Karanténból](#)

[Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform \(KUMA\)](#)

[A Kaspersky Endpoint Security integrálása a KUMA-val](#)

[Melléklet. A KUMA-nak küldött Windows naplóesemények](#)

[Áttérés a KSWs rendszerről KES rendszerre – áttelepítési útmutató](#)

[A KSWs és a KES összetevőinek megfeleltetése](#)

[A KSWs és a KES beállításainak megfeleltetése](#)

[A KSWs-összetevők áttelepítése](#)

[A KSWs feladatok és házirendek áttelepítése](#)

[A KSWs megbízható zóna áttelepítése](#)

[A KSWs Alkalmazások indításvezérlése szabályainak áttelepítése](#)

[A KES telepítése a KSWs helyett](#)

[A \[KSWs+KEA\] konfiguráció migrálása a \[KES+beépített ügynök\] konfigurációra](#)

[Győződjön meg arról, hogy a Kaspersky Security for Windows Server sikeresen eltávolításra került](#)

[A KES aktiválása egy KSWs-kulccsal](#)

[Speciális szempontok nagy terhelésű kiszolgálókon történő áttelepítéskor](#)

[Az alkalmazás kezelése egy kiszolgálón Server Core mode üzemmódban](#)

[A \[KSWs+KEA\] konfigurációról migrálás a \[KES+beépített ügynök\] konfigurációra](#)

[Light Agent üzemmód a virtuális gépek védelmére](#)

[Különleges szempontok a Light Agent üzemmódhoz](#)

[A Light Agent telepítése](#)

[A Light Agent csatlakoztatása az SVM-hez](#)

[SVM-felderítés](#)

[Az SVM kiválasztási algoritmus konfigurálása a Light Agenthez](#)

[A Light Agentek SVM-ekhez való kapcsolatainak elosztása \(címkék\)](#)

[A Light Agent és az SVM közötti kapcsolat védelme](#)

[A Light Agent aktiválása](#)

[Áttérés a Light Agent 5.2 verzióról a Light Agent KES verziójára](#)

[A Light Agent 5.2 és a Light Agent KES összetevők megfeleltetése](#)

[A Light Agent 5.2 feladatainak és szabályzatainak áttelepítése](#)

[Az alkalmazás kezelése a parancssorból](#)

[Setup. Az alkalmazás telepítése](#)

[Setup /x. Az alkalmazás eltávolítása](#)

[AVP parancsok](#)

[SCAN. Kártevő vizsgálata](#)

[UPDATE. Adatbázisok és alkalmazás-szoftvermodulok frissítése](#)

[ROLLBACK. Utolsó frissítés visszagörgetése](#)

[TRACES. Nyomkövetés](#)

[START. Profil indítása](#)

[STOP. Profil leállítása](#)

[STATUS. Profilállapot](#)

[STATISTICS. Profilműveleti statisztikák](#)

[RESTORE. Fájlok visszaállítása a Biztonsági mentésből](#)

[EXPORT. Alkalmazásbeállítások exportálása](#)

[IMPORT. Alkalmazásbeállítások importálása](#)

[ADDKEY. Kulcsfájl alkalmazása](#)

[LICENSE. Licencelés](#)

[RENEW. Licenc vásárlása](#)

[PBATESTRESET. A lemez ellenőrzési eredményeinek visszaállítása a lemez titkosítása előtt](#)

[EXIT. Kilépés az alkalmazásból](#)

[EXITPOLICY. Szabályzat letiltása](#)

[STARTPOLICY. Szabályzat engedélyezése](#)

[DISABLE. Védelem kikapcsolása](#)

[SPYWARE. Spyware észlelés](#)

[KSN. Váltás a KSN / KPSN között](#)

[SERVERBINDINGDISABLE. A kiszolgálói kapcsolatvédelem letiltása](#)

[KESCLI parancsok](#)

[Scan. Kártevő vizsgálata](#)

[GetScanState. Vizsgálat befejezési állapota](#)

[GetLastScanTime. A vizsgálat befejezési időpontjának meghatározása](#)

[GetThreats. Az észlelt fenyegetésekre vonatkozó adatok beszerzése](#)

[UpdateDefinitions. Adatbázisok és alkalmazás-szoftvermodulok frissítése](#)

[GetDefinitionState. Az adatbázisok kiadási dátumának és időpontjának meghatározása](#)

[EnableRTP. Védelem engedélyezése](#)

[GetRealTimeProtectionState. Fájl védelem állapota](#)

[GetEncryptionState. Lemeztitkosítás állapota](#)

[Version. Az alkalmazás verziójának azonosítása](#)

[Detection and Response felügyeleti parancsok](#)

[SANDBOX. A Sandbox kezelése](#)

[PREVENTION. A végrehajtás megakadályozásának kezelése](#)

[ISOLATION. A hálózatekülönítés kezelése](#)

[RESTORE. Fájlok visszaállítása a Karanténból](#)

[IOCSCAN. Biztonsági sérülési indikátorok \(IOC\) vizsgálata](#)

[MDRLICENSE. MDR aktiválás](#)

[EDRKATA. Integráció az EDR.\(KATA\) megoldással](#)

[Light Agent felügyeleti parancsok](#)

[KSVLAINFO. A Light Agent üzemmód meghatározása](#)

[VIISINFO. A Light Agent és az Integrációs kiszolgáló közötti kapcsolat állapota](#)

[SVMINFO. A Light Agent és a Védelmi kiszolgáló közötti kapcsolat állapota](#)

[Hibakódok](#)

[Melléklet. Alkalmazásprofilok](#)

[Az alkalmazás kezelése a REST API-n keresztül](#)

[Az alkalmazás telepítése a REST API-val](#)

[Műveletek az API-val](#)

[Az alkalmazással kapcsolatos információforrások](#)

[Kapcsolatfelvétel a Terméktámogatással](#)

[Nyomkövetési fájlok tartalma és tárolása](#)

[Alkalmazás tevékenységének követése](#)

[Alkalmazás teljesítményének követése](#)

[Memóriakiírás](#)

[Memóriakiíratási fájlok és nyomkövetési fájlok védelme](#)

[Korlátozások és figyelmeztetések](#)

[Szójegyzék](#)

[Adathalász webcímek adatbázisa](#)

[Adminisztrációs csoport](#)

[Aktív kulcs](#)

[Archívum](#)

[Cloud Discovery](#)

[Feladat](#)

[Fertőzhető fájl](#)

[Fertőzött fájl](#)

[Hálózati Ügynök](#)

[Hitelesítési ügynök](#)

[Hordozható fájlkezelő](#)

[Integrációs kiszolgáló](#)

[IOC](#)

[IOC-fájl](#)

[Kártékony webcímek adatbázisa](#)

[Licenctanúsítvány](#)

[Light Agent](#)

[Maszk](#)

[OLE objektum](#)

[OpenIOC](#)

[SVM](#)

[Tanúsítvány kibocsátója](#)

[Téves riasztás](#)

[Trusted Platform Module](#)

[Védelem hatóköre](#)

[Vírusadatbázisok](#)

[Vírusmentesítés](#)

[Vizsgálat hatóköre](#)

[Webes erőforrás címének normalizált formája](#)

[Függelékek](#)

[1. melléklet Alkalmazásbeállítások](#)

[Fájl védelem](#)

[Web védelem](#)

[Levelezés védelem](#)

[Hálózati védelem](#)

[Tűzfal](#)

[BadUSB védelem](#)

[AMSI védelem](#)

[Biztonsági rések kihasználásának megelőzése](#)

[Viselkedésészlelés](#)

[Behatolásmegelőző rendszer](#)

[Kármentesítő motor](#)

[Kaspersky Security Network](#)

[Naplóvizsgálat](#)

[Webfelügyelő](#)

[Eszközfelügyelő](#)

[Alkalmazásfelügyelő](#)

[Adaptív Anomálfelügyelő](#)

[Rendszerintegritás-figyelő](#)

[Végponti szenzor](#)

[Sandbox](#)

[Managed Detection and Response](#)

[Endpoint Detection and Response](#)

[Endpoint Detection and Response \(KATA\)](#)

[Network Detection and Response \(KATA\)](#)

[Teljes lemeztitkosítás](#)

[Fájl szintű titkosítás](#)

[Cserélhető meghajtók titkosítása](#)

[Sablonok \(adattitkosítás\)](#)

[Kizárások](#)

[Alkalmazásbeállítások](#)

[Jelentések és tároló](#)

[Hálózati beállítások](#)

[Felület](#)

[Beállítások kezelése](#)

[Adatbázisok és alkalmazás-szoftvermodulok frissítése](#)

[2. melléklet Alkalmazások megbízható csoportjai](#)

[3. melléklet Fájlkiterjesztések a cserélhető meghajtók gyors vizsgálatához](#)

[4. melléklet A Levelezés védelem mellékletszűrőhöz tartozó fájl típusok](#)

[5. melléklet A külső szolgáltatásokkal való interakció hálózati beállításai](#)

[6. melléklet Alkalmazás eseményei](#)

[Kritikus](#)

[Működési hiba](#)

[Figyelmeztet](#)

[Információs üzenet](#)

[7. melléklet Támogatott fájlkiterjesztések a végrehajtás megelőzéséhez](#)

[8. melléklet Támogatott szkript értelmezők a végrehajtás megelőzéséhez](#)

[9. melléklet IOC vizsgálat hatóköre a rendszerleíró adatbázisban \(RegistryItem\)](#)

[10. melléklet IOC-fájl követelményei](#)

[Melléklet 11. Felhasználói fiókok az alkalmazás-összetevői szabályokban](#)

[A harmadik féltől származó kódra vonatkozó információk](#)

[Védjegyekkel kapcsolatos megjegyzések](#)

Kaspersky Endpoint Security for Windows súgó



A 12.8-as verzió újdonságai

- Mostantól telepítheti a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást Light Agent üzemmódban. Ez lehetővé teszi, hogy az alkalmazást a Kaspersky Security for Virtualization Light Agent 6.2 megoldás részeként használja. A Kaspersky Security for Virtualization Light Agent egy olyan integrált megoldás, amely átfogó védelmet nyújt a virtuális gépek számára különféle típusú információbiztonsági fenyegetések, hálózati támadások és adathalász támadások ellen.
- A rendszer kiegészült a Docker-tárolókban lévő fájlok átvizsgálásának lehetőségével.
- [A Kaspersky Endpoint Security for Windows egyes verzióinak újdonságai](#)



Első lépések

- [A Kaspersky Endpoint Security for Windows telepítése](#)
- [A Kaspersky Endpoint Security for Windows kezdeti beállítása](#)
- [A Kaspersky Endpoint Security for Windows licencelése](#)



A fenyegetések kiküszöbölése

- [Munkaállomásokon](#)
- [Kiszolgálókon](#)
- Reagálás egy biztonsági sérülési indikátor észlelésére ([Hálózatelkülönítés](#) → [Karantén](#) → [Végrehajtás megelőzése](#))



A KES használata más megoldások részeként

- [Kaspersky EDR](#)
- [Kaspersky Sandbox](#)
- [Kaspersky MDR](#)



Adatszolgáltatás

- [A Végfelhasználói Licencszerződés részeként](#)
- [A KSN használatakor](#)
- [GDPR](#)

Újdonságok

12.8 verziójú frissítés

A Kaspersky Endpoint Security 12.8 for Windows az alábbi funkciókat és továbbfejlesztéseket kínálja:

1. Az alkalmazás mostantól támogatja a [Light Agent üzemmódot a virtuális környezetek védelmére](#). Mostantól az alkalmazást Light Agentként telepítheti a Kaspersky Security for Virtualization Light Agent 6.2 megoldás részeként.
2. A [kiszolgálókon lévő Docker-tárolók fájlműveleteinek elfogása](#) mostantól támogatott. A *tároló* egy elszigetelt környezet, amelyben az alkalmazások az operációs rendszerrel való közvetlen interakció nélkül futhatnak. A Kaspersky Endpoint Security megvizsgálja a tárolókban lévő fájlokat, amelyekhez a felhasználó hozzáfér. Ha fenyegetést észlel, az alkalmazások blokkolják ezt a rosszindulatú tevékenységet, és megkísérik a tárolóban lévő fájl vírusmentesítését. Ha a fájl nem vírusmentesíthető, az alkalmazás leállítja a tárolót.
3. Mostantól [megadhat egy védelmi hatókört a megosztott mappák külső titkosítás elleni védelmére](#) (Viselkedéselemzés összetevő). Mostantól megadhatja azokat a megosztott mappákat, amelyekben az alkalmazásnak figyelnie kell a fájltevékenységet. Fájlokat is kizárhat a védelem hatóköréből. Az alkalmazás korábbi verzióiban a Viselkedéselemzés összetevő minden megosztott mappában figyelte a fájltevékenységet.
4. Mostantól [a telepítőcsomagban különböző összetevőkészleteket konfigurálhat a különböző operációs rendszerekhez](#). Mostantól telepítheti az alkalmazást munkaállomásokra és kiszolgálókra ugyanazzal a telepítőcsomaggal. A telepítőcsomag tulajdonságai automatikusan kizárják azokat az összetevőket, amelyek egy adott típusú operációs rendszerhez nem állnak rendelkezésre.
5. Az [előre meghatározott vizsgálati kizárások és megbízható alkalmazások](#) lehetőség hozzá lett adva. Az előre definiált vizsgálati kizárások és megbízható alkalmazások lehetővé teszik az alkalmazás megbízható zónájának gyors konfigurálását virtuális környezetben (Citrix, VMware). Az ilyen kizárások közé tartoznak például a VHD és VHDX típusú virtuálisgép-fájlok. A kizárások hozzáadhatók az alkalmazás telepítőcsomagjának létrehozásakor, házirend létrehozásakor vagy a Kaspersky Endpoint Security telepítésekor.
6. Az EDR telemetria mostantól tartalmazza az USB-re csatlakoztatott eszközökkel végzett műveletek eseményeit. Ezeket az eseményeket az EDR-telemetria kizárásaihoz is hozzáadhatja.
7. A Kaspersky Endpoint Security for Windows ezen verziójának fejlesztésekor beépítettük a következő privát javítások módosításait: PF10053, PF10054, PF10360, PF10362, PF10363, PF12120, PF12121, PF12122, PF13115, PF13118, PF13119, PF14061, PF14062, PF14064, PF14065, PF15054, PF15056, PF15058, PF16052, PF16053, PF16055, PF16056, PF17027, PF17029, PF17039, PF17041, PF17043, PF18010, PF18011, PF18014, PF18015, PF18020, PF18021, PF18022, PF18023, PF18024, PF18028, PF19003, PF19016, PF19018.

12.7-es frissítés

A Kaspersky Endpoint Security 12.7 for Windows az alábbi funkciókat és továbbfejlesztéseket kínálja:

1. Mostantól korlátozhatja a processzorerőforrás-felhasználást a *Kártevő vizsgálata* feladatoknál. Ehhez az alkalmazás beállításában [adja meg az összes processzormag maximális terhelésének százalékos arányát, amelyet a számítógép vizsgálata során használhat](#) ².
2. Most már manuálisan is [küldhet fájlokat vizsgálatra a KATA Sandboxba](#) ². A *KATA Sandbox* a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform összetevője, amely az operációs rendszerek virtuális lemezképein futtat fájlokat. A Sandbox az objektumok viselkedésének elemzésével észleli a rosszindulatú tevékenységeket és a vállalat informatikai infrastruktúrája elleni célzott támadásokra jellemző műveleteket. A Sandbox a Microsoft Windows operációs rendszerek telepített virtuális képeivel speciális kiszolgálókon elemzi és vizsgálja az objektumokat (a Sandbox-kiszolgálók). Ha vizsgálatra szeretne elküldeni egy fájlt a KATA Sandboxnak, válassza ki a megfelelő parancsot a fájl helyi menüjében.
3. Mostantól beállíthatja az integrációt a vállalati helyi hálózatot védő [Kaspersky Network Detection and Response](#) ² megoldással. A Kaspersky Network Detection and Response (NDR) a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform része. Az NDR-rel való interakciót normál üzemmódban és EDR Agent üzemmódban is beállíthatja.
4. A [Levelezés védelem bővítmény](#) ² a Microsoft Office Outlook levelezőprogram 2021-es verziójának támogatásával bővült. A kiterjesztés lehetővé teszi az üzenetek vizsgálatát a levelezőprogram szintjén a protokollszint helyett. Az üzeneteken kívül a kiterjesztés lehetővé teszi a Microsoft Exchange-tárhelyekről a MAPI-felületen keresztül kapott objektumok (például a Naptárban lévő objektumok) vizsgálatát is. Ez a vizsgálat a levelezőprogramban történik.
5. A Kaspersky Endpoint Security for Windows ezen verziójának fejlesztésekor beépítettük a következő privát javítások módosításait: PF10049, PF10355, PF12114, PF13109, PF14056, PF15038, PF15045, PF16037, PF16042, PF16047, PF17014, PF17018, PF17021, PF17024, PF18006, PF18007.

12.6-os frissítés

A Kaspersky Endpoint Security 12.6 for Windows az alábbi funkciókat és továbbfejlesztéseket kínálja:

1. Bekerült a [Kaspersky SIEM megoldással való integráció](#) ² - *Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform; KUMA* - új funkciója. Mostantól lehetőség van arra, hogy a Windows-eseménynaplókból eseményeket küldjön a KUMA-gyűjtőbe. Ez lehetővé teszi a KUMA számára, hogy Windows-eseményeket fogadjon (az eseményszűrők korlátozott köre támogatott) minden olyan számítógépről, amelyen a Kaspersky Endpoint Security telepítve van, anélkül, hogy KUMA-ügynököket kellene telepíteni ezekre a számítógépekre.
2. Az új [Rendszerintegritás-figyelő](#) ² a Fájlintegritás-figyelő összetevőt váltja fel. A Rendszerintegritás-figyelő összetevő a Fájlintegritás-figyelő összes funkcióját tartalmazza, és lehetővé teszi a beállításjegyzék-változások és a külső eszközök csatlakoztatásának figyelését. A Rendszerintegritás-figyelő figyel az operációs rendszerben bekövetkező olyan változásokat, amelyek a számítógépes biztonság sérülésére utalhatnak. Ilyen változások észlelésekor a Kaspersky Endpoint Security megfelelő eseményeket generál, és figyelmezteti a rendszergazdát. A Fájlintegritás-figyelő már nem része az alkalmazásnak. A Fájlintegritás-figyelő beállításai automatikusan átkerülnek a Rendszerintegritás-figyelőbe az alkalmazás frissítésekor. A Rendszerintegritás-figyelő megfelelő működésének biztosítása érdekében a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást és az adminisztrációs bővítményt is frissíteni kell a 12.6-os verzióra.
3. A Kaspersky Security Center konzolon a számítógép tulajdonságaihoz hozzáadtuk a [telepített beépített EDR Agent \(KATA\) állapotát](#) ². Ha van beépített EDR Agent (KATA) telepítve, az **Endpoint Sensor állapot** oszlopa jeleníti meg az összetevő aktuális állapotát (pl. *Fut, Leállítva, Nem támogatja a licenc stb.*).

4. Az [előre meghatározott vizsgálati kizárások és megbízható alkalmazások](#) ² lehetőség hozzá lett adva. Az előre meghatározott vizsgálati kizárások és a megbízható alkalmazások segítenek a megbízható zóna gyors konfigurálásában, amikor az alkalmazást SQL-kiszolgálókon, Microsoft Exchange-kiszolgálókon és System Center Configuration Manageren használja. Az ilyen kizárások közé tartoznak például az MDF- és LDF-adatbázisfájlok. Kizárások adhatók hozzá új házirend létrehozásakor, egy meglévő házirend módosításakor, vagy a Kaspersky Endpoint Security telepítésekor.
5. A [Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum](#) ² riasztási adatainak megjelenítése a Kaspersky Endpoint Security adminisztrációs bővítményből egy különálló Kaspersky Endpoint Detection and Response adminisztrációs bővítménybe került át. Az EDR felügyeleti bővítmény egyetlen bővítmény a Windows, Mac és Linux operációs rendszereken futó ügynökökkel való munkavégzéshez. Mostantól az EDR Optimummal való munkavégzés során a Kaspersky Endpoint Security adminisztrációs bővítményre van szükség a fenyegetésselhárítási feladatok létrehozásához, valamint az EDR adminisztrációs bővítményre a riasztások részleteinek megtekintéséhez.
6. Windows 11 24H2 támogatás.
7. A Kaspersky Endpoint Security for Windows ezen verziójának fejlesztésekor beépítettük a következő privát javítások módosításait: pf10048, pf10353, pf12106, pf12107, pf12108, pf13090, pf13100, pf15031, pf15034, pf15036, pf16021, pf16023, pf16029, pf17002.



[12.5 verziójú frissítés](#) ²

A Kaspersky Endpoint Security 12.5 for Windows az alábbi funkciókat és továbbfejlesztéseket kínálja:

1. Új lehetőség a [telemetriakizárások konfigurálására](#). A *Telemetria* a védett számítógépen történt események listája. A telemetriai adatokat a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (EDR) a szervezet informatikai infrastruktúrájának felügyeletére és védelmére használja fel. A telemetriakizárások konfigurálása lehetővé teszi a számítógép teljesítményének növelését és az adatátvitel optimalizálását a telemetriai kiszolgáló felé.
2. Javult az alkalmazás megbízható zónájának kezelőfelülete. A Kaspersky Endpoint Security mostantól elrejt a felhasználó előtt a megbízható zóna objektumait, ha a rendszergazda megtiltotta a felhasználónak, hogy saját (helyi) vizsgálati kizárásokat és megbízható alkalmazásokat adjon hozzá. Ez megakadályozza, hogy egy behatoló illetéktelenül hozzáférjen a megbízható zónához, így növelve a számítógép biztonságának szintjét.
3. Új lehetőség a MyOffice Mail és az R7-Office Organizer levelezőprogramok forgalmának vizsgálatára. A [Levelezés védelem összetevő](#) mostantól nem csak az üzenetek mellékleteit vizsgálja letöltéskor, hanem az elküldött és fogadott üzeneteket is.
4. A webes erőforrások kategóriája kiegészült a *Generatív AI-eszközök* elemmel. Az új kategóriában található webhelyekhez való hozzáférést a Web Control segítségével konfigurálhatja.
5. Most már [kiválaszthatja a hálózati csomagszabály helyét a Tűzfal listában](#). A hálózati csomagszabály listán belüli helye határozza meg annak prioritását. Az alkalmazás korábbi verzióiban új szabályt csak a lista végére lehetett hozzáadni, ezután manuálisan kellett mozgatnia a listán a fontossági sorrend megállapításához. Mostantól szabály hozzáadásakor kiválaszthatja, hogy a szabály a lista elejére, a végére vagy a kijelölt szabály mellé kerüljön-e.
6. A Kaspersky Endpoint Security összetevőinek szabályaiban mostantól nemcsak az Active Directoryból, hanem a Kaspersky Security Center felhasználói listájából is [kiválaszthatja a felhasználókat](#). A helyi felhasználói fiókok adatait manuálisan is megadhatja. Ez a lehetőség a következő összetevők szabályaihoz került hozzáadásra: Alkalmazásfelügyelő, Eszközfelügyelő, Webfelügyelő, Adaptív Anomáliafelügyelő és Napló vizsgálata.
7. A hálózati támadásészlelési jelentés most már tartalmaz egy oszlopot [a támadó számítógép MAC-címével](#) (a Hálózati védelem összetevő). Mostantól láthatja a jelentésben az IP-címen kívül a támadó számítógép MAC-címét is. Ez hasznos az incidensek kivizsgálása során. A támadó számítógép MAC-címét tartalmazó jelentések a Kaspersky Security Center Linux konzol 15.1-es és újabb verzióin is elérhetők lesznek.
8. Növeltük a számítógép-védelmi követelmények szintjét. A magas védelmi szint mostantól megköveteli az alkalmazásslolgáltatások külső felügyelettel szembeni védelmének engedélyezését. Ellenőrizze a [biztonsági szintjelzőt](#) a szabályzati ablak felső részén. Közepes vagy alacsony biztonsági szint esetén a biztonsági szintjelző ajánlóablakában engedélyezheti az alkalmazásslolgáltatásoknak a külső felügyelettel szembeni védelmét.
9. Az objektumészlelés új eseményeinek támogatása, amikor az alkalmazás az [Endpoint Detection and Response Agent \(EDR Agent\) konfigurációban](#) fut. Ezeket az eseményeket a [KES+beépített ügynök] konfiguráció már támogatta.
10. A Kaspersky Endpoint Security for Windows ezen verziójának fejlesztésekor beépítettük a következő privát javítások módosításait: pf9640, pf9830, pf9831, pf10047, pf10351, pf12102, pf12105, pf13084, pf13089, pf14040, pf14047, pf15026, pf15028, pf16013.

[12.4-es frissítés](#)

A Kaspersky Endpoint Security 12.4 for Windows az alábbi funkciókat és továbbfejlesztéseket kínálja:

1. [Új funkció a számítógép és a Kaspersky Security Center közötti kapcsolat védelmére](#) . Az új *felügyeleti kiszolgálói kapcsolatvédelem* feladat lehetővé teszi jelszó beállítását egy megbízható kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz. Ez azt jelenti, hogy a jelszó nélkül nem lehet újra csatlakoztatni a számítógépet és parancsokat futtatni egy másik kiszolgálóról.
2. [A Jelszóvédelem összetevőhöz hozzáadták a lehetőséget, hogy a felhasználókat ne csak az Active Directoryből, hanem manuálisan is ki lehessen választani](#) . Ez azt jelenti, hogy manuálisan megadhat egy felhasználónevet és jelszót, valamint hozzáférési jogokat rendelhet a Kaspersky Endpoint Security megoldáshoz ennél a fióknál. Így nem kell megosztania a KAdmin jelszavát más felhasználókkal, és nem kell új Active Directory fiókokat létrehoznia az alkalmazáshoz való hozzáférés ellenőrzéséhez.
3. Windows 11 23H2 támogatás.

[12.3 verziójú frissítés](#)

A Kaspersky Endpoint Security 12.3 for Windows az alábbi funkciókat és továbbfejlesztéseket kínálja:

1. Mostantól telepítheti az alkalmazást az [Endpoint Detection and Response Agent](#)  konfigurációval. Ez a konfiguráció lehetővé teszi az alkalmazás telepítését a Kaspersky Detection and Response megoldásaihoz szükséges összetevőkkel: Kaspersky Managed Detection and Response és Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (EDR). Az alkalmazást ebben a konfigurációban harmadik féltől származó megoldásokkal (például Dr.Web, Dallas Lock, ESET) együtt telepítheti. Ez lehetővé teszi harmadik féltől származó infrastruktúra-biztonsági eszközök használatát a Kaspersky Detection and Response mellett.
2. Továbbfejlesztettük a Kaspersky Endpoint Security működését [Bluetooth-eszközökkel](#) . Mostantól konfigurálhatja a kizárásokat, és korlátozhatja a hozzáférést az összes Bluetooth-eszközhöz, kivéve a beviteli eszközöket (vezeték nélküli billentyűzetek, egerek stb.).
3. Optimalizáltuk az Alkalmazásfelügyelő összetevő futtatható fájlok adatbázisával való működését. A Kaspersky Endpoint Security mostantól automatikusan eltávolítja a fájladatokat az adatbázisból, ha a fájlt törlik a számítógépről. Ez lehetővé teszi az adatbázis naprakészen tartását és a Kaspersky Security Center erőforrásainak kímélését.
4. Növeltük a számítógép-védelmi követelmények szintjét. A magas védelmi szint most megköveteli a [Jelszóvédelem engedélyezését](#) . Ellenőrizze a biztonsági szintjelzőt a [szabályzati ablak felső részén](#) . Közepes vagy alacsony biztonsági szint esetén a biztonsági szintjelző ajánlóablakában engedélyezheti a Jelszóvédelem funkciót.
5. HTTPS protokolltámogatás az alkalmazás Kaspersky Security Networktel együttműködése céljából. Engedélyezze a HTTPS használatát a [KSN proxykiszolgálói beállítások](#) Felügyeleti kiszolgáló tulajdonságaiban.

[12.2 verziójú frissítés](#)

A Kaspersky Endpoint Security 12.2 for Windows az alábbi funkciókat és továbbfejlesztéseket kínálja:

1. A WPA3 protokoll támogatása hozzáadásra került a [Wi-Fi hálózatokhoz való kapcsolódás szabályozása](#) céljából (Eszközfelügyelő). Mostantól kiválaszthatja a WPA3 protokollt a megbízható Wi-Fi hálózati beállításokban, és megtagadhatja a hálózathoz való csatlakozást egy kevésbé biztonságos protokoll használatával.
2. [Mostantól kiválaszthat egy protokollt és portokat a Hálózati védelem kizárásaihoz](#). Mostantól a megbízható eszközök IP-címének megadása mellett portot és protokollt is kiválaszthat. Ezzel kizárhatja az egyes adatfolyamokat, és megakadályozhatja a megbízható IP-címekekről érkező hálózati támadásokat.
3. Helyi frissítésforrások eltérő sorrendje a helyi [Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése feladatnál](#), ha házirend vonatkozik a számítógépre. A Kaspersky Security Center kiszolgálója mostantól alapértelmezés szerint a Kaspersky-kiszolgálók helyett van használatban első frissítésforrásként. Ez segít az adatforgalom csökkentésében, amikor a felhasználó a helyi [Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése](#) feladatot futtatja.






[12.1 verziójú frissítés](#)

A Kaspersky Endpoint Security 12.1 for Windows az alábbi funkciókat és továbbfejlesztéseket kínálja:

1. [Beépített ügynök a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform megoldáshoz](#). A Kaspersky Endpoint Agent használatához már nincs szükség a EDR (KATA) megoldásra. A Kaspersky Endpoint Agent minden funkcióját a Kaspersky Endpoint Security végzi. A Kaspersky Endpoint Agent házirendjeinek áttelepítéséhez használja az [áttelepítési varázslót](#). Az alkalmazás frissítése után a Kaspersky Endpoint Security átvált a beépített ügynök használatára, és eltávolítja a Kaspersky Endpoint Agent megoldást. A Kaspersky Endpoint Agent felkerült az inkompatibilis szoftverek listájára. A Kaspersky Endpoint Security beépített ügynökökkel rendelkezik az összes Detection and Response megoldáshoz, ezért a Kaspersky Endpoint Agent telepítése az ezen megoldásokkal való integrációhoz már nem szükséges.
2. [Mostantól támogatott az Azure WVD-kompatibilitási mód](#). Ez a funkció lehetővé teszi az Azure-beli virtuális gép állapotának helyes megjelenítését a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolon. Az Azure WVD-kompatibilitási mód lehetővé teszi állandó egyedi érzékelőazonosító hozzárendelését ezekhez a virtuális gépekhez.
3. [Mostantól konfigurálhatja a felhasználói hozzáférést a mobilkészülökhöz az iTunes vagy hasonló alkalmazásokban](#). Vagyis például engedélyezheti, hogy a mobilkészülöket csak az iTunes-ban használják, és letilthatja a mobilkészülök cserélhető meghajtóként való használatát. Az alkalmazás támogatja ezeket a szabályokat az Android Debug Bridge (ADB) alkalmazás esetében is.
4. [A Kaspersky Security Center 11-es verziója többé nem támogatott](#). Frissítse a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást a legújabb verzióra.

[12.0-es verziójú frissítés](#)

A Kaspersky Endpoint Security 11.4.0 for Windows az alábbi funkciókat és továbbfejlesztéseket kínálja:

1. Új tervezésű [alkalmazásikon a tálca értesítési területén](#). Mostantól az új  ikon jelenik meg a régi  ikon helyett. Ha a felhasználónak műveletet kell végrehajtania (például az alkalmazás frissítése után a számítógép újraindítását), az ikon a következőre módosul: . Ha az alkalmazás védelmi összetevői le vannak tiltva vagy hibásan működnek, az ikon a következőre módosul:  vagy . Ha a mutatót az ikon fölé húzza, a Kaspersky Endpoint Security megjeleníti a számítógépes védelemben fellépő probléma leírását.
2. A terjesztőkészletben is szereplő Kaspersky Endpoint Agent frissült a 3.9-es verzióra. A Kaspersky Endpoint Agent 3.9 támogatja az új Kaspersky megoldásokkal történő integrációt. Az alkalmazással kapcsolatos további információért olvassa el a Kaspersky Endpoint Agent szolgáltatást támogató Kaspersky megoldások dokumentációját.
3. A *Nincs támogatva a licenc által* állapot hozzá lett adva a Kaspersky Endpoint Security összetevőkhöz. Az összetevők állapotát megtekintheti a [fő alkalmazásablak](#) összetevőlistájában.
4. A [Biztonsági rések kihasználásának megelőzése](#) új eseményei [lettek hozzáadva a jelentésekhez](#).
5. A [Kaspersky lemeztitkosítás technológiánál](#) a meghajtók mostantól automatikusan hozzá lesznek adva a Windows visszaállítási környezethez (WinRE), amikor elindítja a meghajtótitkosítást. A Kaspersky Endpoint Security előző verziója hozzáadta a meghajtókat az alkalmazás telepítésekor. Ha hozzáad meghajtókat a WinRE környezethez, azzal nagyban növelheti az alkalmazás stabilitását, ha olyan számítógépeken állítja vissza az operációs rendszert, melyek a Kaspersky Lemeztitkosítás technológiával vannak védve.

A Végponti szenzor összetevő sikeresen el lett távolítva a Kaspersky Endpoint Security alkalmazásból. Továbbra is lehetősége van módosítani a Végponti szenzor beállításait egy irányelven belül, ha a számítógépre a Kaspersky Endpoint Security verziószáma 11.0.0 és 11.3.0 közötti.

A Kaspersky Endpoint Security 11.5.0 for Windows az alábbi funkciókat és továbbfejlesztéseket kínálja:

1. [Windows 10 20H2 támogatás](#). A Microsoft Windows 10 operációs rendszer támogatásának részleteiért lásd a [Terméktámogatási Tudásbázist](#).
2. Frissített [alkalmazásfelület](#). Ezenkívül frissítettük az [alkalmazás ikonját az értesítési területen](#), az alkalmazás értesítéseit és a párbeszédpaneleket.
3. Fejlesztve lett a Kaspersky Endpoint Security webes bővítmény felülete az Alkalmazásfelügyelő, az Eszközfelügyelő és az Adaptív anomálfelügyelő összetevőkhöz.
4. Bekerült egy funkció a szabályok és kizárások listájának importálására és exportálására XML-formátumban. Az XML-formátum lehetővé teszi a listák szerkesztését az exportálás után. A listákat csak a Kaspersky Security Center konzolban kezelheti. A következő listák érhetők el exportálásra/importálásra:
 - [Viselkedésészlelés \(kizárások listája\)](#).
 - [Web védelem \(megbízható webcímek listája\)](#).
 - [Levelezés védelem \(mellékletszűrő bővítmények listája\)](#).
 - [Hálózati védelem \(kizárások listája\)](#).
 - [Tűzfal \(hálózati csomagszabályok listája\)](#).
 - [Alkalmazásfelügyelő \(szabályok listája\)](#).
 - [Web felügyelő \(szabályok listája\)](#).
 - [Hálózati port figyelése \(a Kaspersky Endpoint Security által figyelt portok és alkalmazások listája\)](#).
 - [Kaspersky lemeztitkosítás \(kizárások listája\)](#).
 - [Cserélhető meghajtók titkosítása \(szabályok listája\)](#).
5. Az MD5 objektuminformáció hozzá lett adva a [fenyegetésészlelési jelentéshez](#). Az alkalmazás korábbi verzióiban a Kaspersky Endpoint Security csak az objektum SHA256 értékét mutatta.
6. Bekerült egy funkció az [eszközhozzáférési szabályok prioritásának hozzárendeléséhez](#) az Eszközfelügyelő beállításában. A prioritás hozzárendelése az eszközökhöz való felhasználói hozzáférés még rugalmasabb konfigurálását teszi lehetővé. Ha egy felhasználót több csoporthoz adtak hozzá, a Kaspersky Endpoint Security a legmagasabb prioritású szabály alapján szabályozza az eszközhozzáférést. Például csak olvasható jogosultságokat adhat a Mindenki csoportnak, és olvasási/írási jogosultságokat adhat a rendszergazdák csoportnak. Ehhez rendeljen 0-s prioritást a rendszergazdák csoporthoz, és rendeljen 1-es prioritást a Mindenki csoporthoz. A prioritást csak azokhoz az eszközökhöz konfigurálhatja, amelyek rendelkeznek fájlrendszerrel. Ide tartoznak a merevlemezek, cserélhető meghajtók, hajlékonylemezes-meghajtók, CD/DVD-meghajtók és hordozható eszközök (MTP).
7. Bekerült új funkció:
 - [Hangos értesítések kezelése](#).
 - Költségtudatos hálózati figyelés: A Kaspersky Endpoint Security korlátozza saját hálózati forgalmát, ha az internetkapcsolat korlátozott (például mobilkapcsolaton keresztül).

- [A Kaspersky Endpoint Security beállításainak kezelése megbízható távoli adminisztrációs alkalmazásokon keresztül](#) (például TeamViewer, LogMeln vagy Remotely Anywhere). Távoli adminisztrációs alkalmazások segítségével elindíthatja a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást, és kezelheti a beállításokat az alkalmazás felületén.
 - [Kezelheti a biztonságos forgalom vizsgálatának beállításait a Firefox és a Thunderbird alkalmazásban](#). Kiválaszthatja a Mozilla által használt tanúsítványtárolót: Windows tanúsítványtároló vagy Mozilla tanúsítványtároló. Ez a funkció csak azoknál a számítógépeknél érhető el, amelyek nem rendelkeznek alkalmazott házirenddel. Ha egy számítógépen van érvényes házirend, a Kaspersky Endpoint Security automatikusan engedélyezi a Windows tanúsítványtároló használatát a Firefox és a Thunderbird alkalmazásokban.
8. Bekerült egy funkció a [biztonságos forgalmi vizsgálati mód konfigurálására](#): mindig ellenőrzi a forgalmat, még akkor is, ha védelmi összetevők vannak letiltva, vagy csak akkor ellenőrzi a forgalmat, ha a védelmi összetevők kéri.
 9. Átdogozásra került az információk a [jelentésből való törlésére](#) szolgáló eljárás. A felhasználó csak az összes jelentést törölheti. Az alkalmazás korábbi verzióiban a felhasználó kiválaszthatta azokat az alkalmazás-összetevőket, amelyek információi törlésre kerülnek a jelentésekből.
 10. Átdolgozásra került a [Kaspersky Endpoint Security beállításait tartalmazó konfigurációs fájl importálására](#) szolgáló eljárás és az [alkalmazás beállításainak visszaállítására](#) szolgáló eljárás. Importálás vagy visszaállítás előtt a Kaspersky Endpoint Security csak figyelmeztetést jelenít meg. Az alkalmazás korábbi verzióiban az új beállítások értékét még az alkalmazásuk előtt megtekinthette.
 11. Egyszerűsítve lett a [a BitLocker által titkosított meghajtóhoz való hozzáférés visszaállítására](#) szolgáló eljárás. A hozzáférés visszaállítására szolgáló eljárás befejezése után a Kaspersky Endpoint Security felkéri a felhasználót, hogy állítson be új jelszót vagy PIN kódot. Az új jelszó beállítása után a BitLocker titkosítja a meghajtót. Az alkalmazás előző verziójában a felhasználónak manuálisan kellett visszaállítania a jelszót a BitLocker beállításaiiban.
 12. A felhasználóknak most lehetőségük van létrehozni saját helyi [megbízható zónájukat](#) egy adott számítógép számára. Így a felhasználók a házirendben található általános megbízható zóna mellett létrehozhatják a [kizárásokra](#) és [megbízható alkalmazásokra](#) vonatkozó saját listájukat is. A rendszergazda engedélyezheti vagy blokkolhatja a helyi kizárások vagy helyi megbízható alkalmazások használatát. A rendszergazda a Kaspersky Security Center használatával megtekintheti, hozzáadhatja, szerkesztheti vagy törölheti a számítógép tulajdonságaiban szereplő listaelemeket.
 13. Bekerült egy [megjegyzések hozzáadása szolgáló funkció a megbízható alkalmazások tulajdonságainál](#). A megjegyzések megkönnyítik a megbízható alkalmazások keresését és rendezését.
 14. [Az alkalmazás kezelése a REST API-n keresztül](#):
 - Mostantól lehetőség van az Outlook Levelezés védelem bővítménye beállításainak konfigurálására.
 - Tilos letiltani a vírusok, férgek és trójai programok észlelését.

A Kaspersky Endpoint Security 11.6.0 for Windows az alábbi funkciókat és továbbfejlesztéseket kínálja:

1. [Windows 10 21H1 támogatás](#). A Microsoft Windows 10 operációs rendszer támogatásának részleteiért lásd a [Terméktámogatási Tudásbázist](#).
2. [Hozzá lett adva a Managed Detection and Response összetevő](#). Ez az összetevő megkönnyíti az interakciót a Kaspersky Managed Detection and Response néven ismert megoldással. A Kaspersky Managed Detection and Response (MDR) éjjel-nappal védelmet nyújt az egyre növekvő számú fenyegetésekkel szemben, amelyek képesek megkerülni az automatizált védelmi mechanizmusokat olyan cégek esetében, amelyek nehezen találnak magasan képzett szakértőket, vagy korlátozott belső erőforrásokkal rendelkeznek. A megoldás működéséről részletes információt a Kaspersky Managed Detection and Response súgójában talál.
3. A terjesztőkészletben is szereplő [Kaspersky Endpoint Agent](#) frissült a 3.10-es verzióra. A Kaspersky Endpoint Agent 3.10 új funkciókat kínál, megold néhány korábbi problémát, és javítja a stabilitást. Az alkalmazással kapcsolatos további információért olvassa el a Kaspersky Endpoint Agent szolgáltatást támogató Kaspersky megoldások dokumentációját.
4. A [Hálózati védelem beállításai](#)ban mostantól képes kezelni az olyan támadások elleni védelmet, mint a hálózati elárastás és a portkeresés.
5. Új módszer hálózati szabályok létrehozására a tűzfalhoz. Hozzáadhat [csomagszabályokat](#) és [alkalmazásszabályokat](#) a [Hálózatfigyelő](#) ablakban megjelenő kapcsolatokhoz. Azonban a hálózati szabályok csatlakozási beállításainak konfigurálása automatikusan megtörténik.
6. Ezentúl könnyebb navigálni a [Hálózatfigyelő](#) felületén. Új információk a hálózati tevékenységről: a hálózati tevékenységet kezdeményező folyamatazonosító; hálózat típusa (helyi hálózat vagy Internet); helyi portok. Alapértelmezés szerint a hálózat típusára vonatkozó információk rejtettek.
7. Mostantól lehetőség van Hitelesítési ügynöki fiókok automatikus létrehozására új Windows-felhasználóknak. Az Ügynök lehetővé teszi a felhasználónak a hitelesítés végrehajtását [Kaspersky lemeztitkosítási technológiával titkosított](#) meghajtók elérésekor és az operációs rendszer betöltésekor. Az alkalmazás ellenőrzi a számítógépen található Windows felhasználói fiókok adatait. Ha a Kaspersky Endpoint Security olyan Windows felhasználói fiókot észlel, amely nem rendelkezik Hitelesítési ügynöki fiókkal, az alkalmazás új fiókot hoz létre a titkosított meghajtók eléréséhez. Ez azt jelenti, hogy a már titkosított meghajtókkal rendelkező számítógépek esetében nem kell [manuálisan hozzáadnia hitelesítési ügynöki fiókokat](#).
8. Mostantól lehetőség van a lemeztitkosítási folyamat figyelemmel kísérésére a felhasználó számítógépének felhasználói felületén (Kaspersky lemeztitkosítás és BitLocker). A Titkosítási figyelő eszközt a [fő alkalmazásablakból](#) futtathatja.

A Kaspersky Endpoint Security for Windows 11.7.0 a következő új funkciókat és fejlesztéseket kínálja:

1. Frissült a [Kaspersky Endpoint Security for Windows kezelőfelülete](#).

2. [A Windows 11, a Windows 10 21H2 és a Windows Server 2022 támogatása](#).

3. Bekerült új összetevők:

- A [Kaspersky Sandbox-szal való integráció céljából](#) egy beépített ügynök kerül hozzáadásra. A *Kaspersky Sandbox megoldás* észleli és automatikusan blokkolja a speciális fenyegetéseket a számítógépeken. A Kaspersky Sandbox az objektumok viselkedésének elemzésével észleli a rosszindulatú tevékenységeket és a vállalat informatikai infrastruktúrája elleni célzott támadásokra jellemző műveleteket. A Kaspersky Sandbox a Microsoft Windows operációs rendszerek telepített virtuális képeivel speciális kiszolgálókon elemzi és vizsgálja az objektumokat (Kaspersky Sandbox-kiszolgálók). A megoldás részleteit a [Kaspersky Sandbox súgóban](#) ²⁴ találja.

A Kaspersky Sandbox használatához már nincs szükség a Kaspersky Endpoint Agentre. A Kaspersky Endpoint Agent minden funkcióját a Kaspersky Endpoint Security végzi. A Kaspersky Endpoint Agent házirendjeinek áttelepítéséhez használja az [áttelepítési varázslót](#). A Kaspersky Security Center 13.2 verzióra van szükség a Kaspersky Sandbox összes funkciójának működéséhez. A Kaspersky Endpoint Agent szolgáltatásról a Kaspersky Endpoint Security for Windows szolgáltatásra történő áttéréssel kapcsolatos részletekért olvassa el az [alkalmazás súgóját](#).

- [Új beépített ügynök a Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum megoldás működésének támogatásához](#). A *Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum* megoldás a vállalat informatikai infrastruktúrájának védelmét biztosítja a fejlett számítógépes fenyegetések ellen. A megoldás ötvözi a fenyegetések különböző automatikus észlelését, és képes reagálni ezekre a fenyegetésekre, hogy ellensúlyozza a speciális támadásokat, beleértve az új biztonsági réseket, a zsarolóprogramokat, a fájlmentes támadásokat, valamint a legitim rendszereszközöket használó módszereket. A megoldással kapcsolatos további információkért lásd a [Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum súgót](#) ²⁴.

A Kaspersky Endpoint Detection and Response használatához már nincs szükség a Kaspersky Endpoint Agent megoldásra. A Kaspersky Endpoint Agent minden funkcióját a Kaspersky Endpoint Security végzi. A Kaspersky Endpoint Agent házirendjeinek és feladatainak áttelepítéséhez használja az [áttelepítési varázslót](#). A Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum összes funkciójának használatához a Kaspersky Security Center 13.2 szükséges. A Kaspersky Endpoint Agent szolgáltatásról a Kaspersky Endpoint Security for Windows szolgáltatásra történő áttéréssel kapcsolatos részletekért olvassa el az [alkalmazás súgóját](#).

4. Új [áttelepítési varázsló](#) a Kaspersky Endpoint Agent házirendjeinek és feladatainak áttelepítéséhez. Az áttelepítési varázsló új egyesített házirendeket és feladatokat hoz létre a Kaspersky Endpoint Security for Windows számára. A varázsló lehetővé teszi a Detection and Response megoldások Kaspersky Endpoint Agent szolgáltatásról Kaspersky Endpoint Security szolgáltatásra váltását. A Detection and Response megoldások közé tartozik a Kaspersky Sandbox, a Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum (EDR Optimum) és a Kaspersky Managed Detection and Response (MDR).

5. A terjesztőkészletben is szereplő [Kaspersky Endpoint Agent](#) frissült a 3.11-es verzióra.

A Kaspersky Endpoint Security frissítések az alkalmazás felismeri a Kaspersky Endpoint Agent verzióját és rendeltetését. Ha a Kaspersky Endpoint Agent a Kaspersky Sandbox, a Kaspersky Managed Detection and Response (MDR) és a Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum (EDR Optimum) használatára szolgál, a Kaspersky Endpoint Security átadja ezen megoldások használatát az alkalmazás beépített ügynökének. A Kaspersky Sandbox és az EDR Optimum esetében az alkalmazás automatikusan eltávolítja a Kaspersky Endpoint Agentet. Az MDR esetében a Kaspersky Endpoint Agentet manuálisan is eltávolíthatja. Ha az alkalmazás a Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert (EDR Expert) használatára szolgál, a Kaspersky Endpoint Security frissíti a Kaspersky Endpoint Agent verzióját. Az alkalmazással kapcsolatos további információért olvassa el a Kaspersky Endpoint Agent szolgáltatást támogató Kaspersky megoldások dokumentációját.

6. Javult a BitLocker titkosítási funkciója:

- A bővített PIN-kód mostantól használható [BitLocker meghajtótitkosítással](#). A bővített PIN-kód lehetővé teszi a számokon kívül más karakterek használatát is: latin nagy- és kisbetűket, speciális karaktereket és szóközőket.
- Új funkció [a BitLocker-hitelesítés letiltására az operációs rendszer frissítésekor vagy a frissítőcsomagok telepítésekor](#). A frissítések telepítéséhez szükség lehet a számítógép többszöri újraindítására. A frissítések helyes telepítéséhez ideiglenesen kikapcsolhatja a BitLocker hitelesítést, és a frissítések telepítése után újra engedélyezheti a hitelesítést.
- Most már [leállíthatja a BitLocker titkosítási jelszó vagy a PIN-kód lejáratási dátumát](#). Amikor a jelszó vagy a PIN-kód lejár, a Kaspersky Endpoint Security új jelszót kér a felhasználótól.

7. Most már beállíthatja a BadUSB támadások megelőzéséhez szükséges billentyűzethitelesítési kísérletek maximális számát. Amikor eléri [a hitelesítési kód beírásához megadott sikertelen kísérletek számát](#), az USB-eszköz ideiglenesen zárolva lesz.

8. Javult a tűzfal funkciója:

- Most már beállíthat IP-címtartományt a [tűzfal csomagszabályaihoz](#). A címtartományt IPv4 vagy IPv6 formátumban adhatja meg. Például: 192.168.1.1-192.168.1.100 vagy 12:34::2-12:34::99.
- Most már megadhat DNS-neveket [a tűzfal csomagszabályainál](#) IP-címek helyett. A DNS-neveket csak LAN-hálózaton lévő számítógépekhez vagy belső szolgáltatásokhoz használja. A felhőszolgáltatásokkal (például Microsoft Azure) és más internetes erőforrásokkal való interakciót a Web Control összetevőnek kell kezelnie.

9. Javult a [Web Control szabály](#) keresése. Egy webes erőforrás hozzáférési szabályának kereséséhez a szabály nevén kívül használhatja a webhely URL-jét, felhasználónevet, tartalomkategóriát vagy adattípust.

10. Továbbfejlesztettük a *Vírusvizsgálat* feladatot:

- Továbbfejlesztettük a [Vírusvizsgálat](#) feladatot inaktív módban. Ha a vizsgálat során újraindította a számítógépet, a Kaspersky Endpoint Security automatikusan futtatja a feladatot onnan folytatva, ahol a vizsgálat megszakadt.
- Optimalizáltuk a [Vírusvizsgálat](#) feladatot. Alapértelmezés szerint a Kaspersky Endpoint Security csak akkor futtatja a vizsgálatot, ha a számítógép tétlen. A feladattulajdonságokban konfigurálhatja a számítógép vizsgálatának futtatási időpontját.

11. Most már korlátozhatja a felhasználók hozzáférést az [Alkalmazástevékenység-figyelő](#) által szolgáltatott adatokhoz. Az *Alkalmazástevékenység-figyelő* egy olyan eszköz, amellyel valós időben tekinthetők meg a felhasználó számítógépén futó alkalmazások tevékenységével kapcsolatos információk. A rendszergazda elrejtheti az Alkalmazástevékenység-figyelőt a felhasználótól az alkalmazás házi rendjének tulajdonságaiban.

12. [Javult az alkalmazás REST API-n keresztüli felügyeletének biztonsága](#). A Kaspersky Endpoint Security mostantól érvényesíti a REST API-n keresztül küldött kérések aláírását. A program felügyeletéhez telepítenie kell egy kérésazonosító tanúsítványt.

A Kaspersky Endpoint Security 11.8.0 for Windows az alábbi funkciókat és továbbfejlesztéseket kínálja:

1. [Új beépített ügynök a Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert megoldás működésének támogatásához](#). A Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert megoldás a vállalat informatikai infrastruktúrájának védelmét biztosítja a fejlett számítógépes fenyegetések ellen. A megoldás ötvözi a fenyegetések különböző automatikus észlelését, és képes reagálni ezekre a fenyegetésekre, hogy ellensúlyozza a speciális támadásokat, beleértve az új biztonsági réseket, a zsarolóprogramokat, a fájlmentes támadásokat, valamint a legitim rendszereszközöket használó módszereket. Az EDR Expert több fenyegetésfigyelési és reagálási funkciót kínál, mint az EDR Optimum. A megoldással kapcsolatos további információkért lásd a [Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert súgót](#).
2. Ezentúl könnyebb navigálni a [Hálózatfigyelő](#) felületén. A Hálózatfigyelő mostantól a TCP mellett az UDP protokollt is megjeleníti.
3. Javult a [Vírusvizsgálat](#) feladat. Ha a vizsgálat során újraindította a számítógépet, a Kaspersky Endpoint Security automatikusan futtatja a feladatot onnan folytatva, ahol a vizsgálat megszakadt.
4. Mostantól beállíthatja a feladat végrehajtási idejének korlátját. Korlátozhatja a végrehajtási időt a [Vírusvizsgálat](#) és az [IOC vizsgálat](#) feladatoknál. A megadott idő elteltével a Kaspersky Endpoint Security leállítja a feladatot. A [Vírusvizsgálat](#) feladat végrehajtási idejének csökkentéséhez pl. [konfigurálhatja a vizsgálat hatókörét](#) vagy [optimalizálhatja a vizsgálatot](#).
5. A kiszolgálói platformok korlátozásai megszűnnek a több munkamenetes Windows 10 Enterprise rendszerre telepített alkalmazás esetén. A Kaspersky Endpoint Security a több munkamenetes Windows 10 Enterprise rendszert mostantól munkaállomásos operációs rendszernek tekinti, nem pedig kiszolgálói operációs rendszernek. Ennek megfelelően a [kiszolgálói platformok korlátozásai](#) többé nem vonatkoznak a több munkamenetes Windows 10 Enterprise rendszerre telepített alkalmazásra. Ezenkívül az alkalmazás munkaállomásos licenckulcsot használ az aktiváláshoz kiszolgálói licenckulcs helyett.

A Kaspersky Endpoint Security 11.9.0 for Windows az alábbi funkciókat és továbbfejlesztéseket kínálja:

1. Mostantól [létrehozhat egy hitelesítési ügynöki szolgáltatásfiókot](#), ha a Kaspersky lemeztitkosítást használja. A szolgáltatásfiók szükséges a számítógéphez való hozzáféréshez, például ha a felhasználó elfelejti a jelszavát. A szolgáltatásfiókot tartalék fiókként is használhatja.
2. A Kaspersky Endpoint Agent terjesztőcsomag már nem része az [alkalmazásterjesztő készletnek](#). A [Detection and Response](#) megoldások támogatásához használhatja a Kaspersky Endpoint Security beépített ügynökét. Ha szükséges, a Kaspersky Endpoint Agent terjesztőcsomagot a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform terjesztőkészletből töltheti le.
3. Továbbfejlesztettük a [Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum \(EDR Optimum\)](#) észlelési részleteinek felületét. A fenyegetésekre adott válasz funkciói mostantól elemleírásokat is tartalmaznak. A vállalati infrastruktúra biztonságának garantálására vonatkozó lépésenkénti útmutatás is megjelenik, ha a rendszer veszélyeztetettségre utaló jeleket észlel.
4. Mostantól aktiválhatja a Kaspersky Endpoint Security for Windows terméket egy [Kaspersky Hybrid Cloud Security licenckulccsal](#).
5. Új események [a nem megbízható tanúsítványokkal rendelkező tartományokkal való kapcsolat létrehozásával](#) és a titkosított kapcsolatok keresési hibáival kapcsolatban.

A Kaspersky Endpoint Security 11.10.0 for Windows az alábbi funkciókat és továbbfejlesztéseket kínálja:

1. [Külső hitelesítésszolgáltató támogatása egyszeri bejelentkezéshez Kaspersky teljes lemeztitkosítással hozzáadva](#). A Kaspersky Endpoint Security figyeli a felhasználó jelszavát az ADSelfService Plus szolgáltatáshoz, és frissíti a Hitelesítési ügynök adatait, ha például a felhasználó megváltoztatja jelszavát.
2. Hozzáadásra került a [Cloud Sandbox](#) technológia által észlelt fenyegetések megjelenítésének engedélyezése. Ez a technológia az [Endpoint Detection and Response](#) megoldások (EDR Optimum vagy EDR Expert) felhasználói számára elérhető. *Cloud Sandbox* egy olyan technológia, amely lehetővé teszi a speciális fenyegetések észlelését egy számítógépen. A Kaspersky Endpoint Security elemzés céljából automatikusan továbbítja az észlelt fájlokat a Cloud Sandbox részére. A Cloud Sandbox elszigetelt környezetben futtatja ezeket a fájlokat, hogy azonosítsa a rosszindulatú tevékenységeket és döntsön a megbízhatóságukról.
3. Hozzáadásra kerültek fájlokkal kapcsolatos további információk az EDR Optimum felhasználók részleteinek figyelmeztetésére. Az Észlelés részletei mostantól tartalmazzák a megbízhatósági csoportra, a digitális aláírásra és a fájl terjesztésére vonatkozó információkat és egyéb információkat. Közvetlenül ugorhat a Kaspersky Threat Intelligence Portál (KL TIP) részletes fájlleírására is a riasztás részleteiből.
4. Az alkalmazás teljesítménye javult. Ennek érdekében optimalizáltuk a [háttérvizsgálat](#) működését, és hozzáadtuk a [vizsgálati feladatok sorba állításának](#) lehetőségét, ha a vizsgálat már fut.

1. [Hozzáadtuk a kiszolgálókhöz készült naplóvizsgálati összetevőt](#). A Naplóvizsgálat figyelemmel kíséri a védett környezetek integritását a Windows eseménynapló-elemzésének eredményei alapján. Ha az alkalmazás szokatlan magatartást érzékel a rendszerben, jelzi a rendszergazdának, mert ez a magatartás kibertámadásra tett kísérlet jele is lehet.
2. Hozzáadtuk a kiszolgálókhöz készült fájlintegritás-figyelői összetevőt. A Fájlintegritás-figyelő észleli az objektumok (fájlok és mappák) változásait egy adott megfigyelési területen. Ezek a változtatások arra utalhatnak, hogy egy támadó sikeresen átjutott a számítógép védelmén. Ha objektumváltozásokat észlel, az alkalmazás értesíti a rendszergazdát.
3. Továbbfejlesztettük a [Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum \(EDR Optimum\)](#) észlelési részleteinek felületét. Összeegyeztettük a fenyegetésfejlődési lánc elemeit, a lánc folyamatainak szemei között már nincs átfedés. Ez megkönnyíti a fenyegetések fejlődésének vizsgálatát.
4. Az alkalmazás teljesítménye javult. A teljesítményjavítás érdekében optimalizáltuk a [Hálózati védelem összetevő](#) hálózati forgalmának feldolgozását.
5. Hozzáadtuk a [Kaspersky Endpoint Security újraindítás nélkül történő frissítésének](#) lehetőségét. Ez lehetővé teszi a kiszolgálók zavartalan működésének biztosítását az alkalmazás frissítésekor. Az alkalmazást a 11.10.0 verzióval kezdődően újraindítás nélkül frissítheti. A javításokat a 11.11.0 verzióval kezdődően újraindítás nélkül is telepítheti.
6. Átneveztük a [Vírusvizsgálat](#) feladatot a Kaspersky Security Center Console-ban. A feladatot mostantól *Kártevő vizsgálata* néven találja meg.

A Kaspersky Endpoint Security 12.0 for Windows az alábbi funkciókat és továbbfejlesztéseket kínálja:

1. Javult a Kaspersky Endpoint Security kiszolgálókon való működése. Mostantól áttérhet a Kaspersky Security for Windows Server termékről a Kaspersky Endpoint Security for Windows termékre, és egyetlen megoldást használhat a munkaállomások és kiszolgálók védelmére. Az alkalmazás beállításainak áttelepítéséhez futtassa a Házirendek és feladatok kötegetelt konvertálási varázslóját. A KSWs licenckulcs használható a KES aktiválására. A KES-re való átállás után nem kell újraindítani a kiszolgálót. A KES-re való átállással kapcsolatos további információk: [Áttelepítési útmutató](#).
2. Egyszerűbb lett az alkalmazás licencelése az Amazon Machine Image (AMI) fizetős virtuálisgép-lemezkép részeként. Az alkalmazást nem kell külön aktiválni. Ebben az esetben a [Kaspersky Security Center az alkalmazáshoz már hozzáadott felhőkörnyezet licenckulcsát használja](#).
3. Továbbfejlesztettük az Eszközfelügyelőt:
 - Hordozható eszközök (MTP) esetén konfigurálhat hozzáférési szabályokat (olvasás/írás), kiválaszthat olyan felhasználókat vagy felhasználói csoportokat, amelyek hozzáféréssel rendelkeznek az eszközökhöz, vagy beállíthatja az eszközök hozzáférés-ütemezését. Mostantól ugyanúgy [létrehozhat hozzáférési szabályokat a hordozható eszközökhöz](#), mint a cserélhető meghajtókhoz.
 - Mostantól [konfigurálhatja a felhasználói hozzáférést a mobileszközökhöz az Android Debug Bridge \(ADB\) vagy hasonló alkalmazásokban](#). Vagyis például engedélyezheti, hogy a mobileszközt csak az ADB-ban használják, és letilthatja a mobileszköz cserélhető meghajtóként való használatát.
 - Mostantól [újratöltheti a mobileszközt, ha csatlakoztatja a számítógép USB-portjához](#), még akkor is, ha a mobileszközhöz való hozzáférés le van tiltva.
 - A nyomtatók esetében most már beállíthatja a felhasználók nyomtatási engedélyeit. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a helyi és hálózati nyomtatókhoz való hozzáférés szabályozását. Mostantól [egyedi felhasználók számára engedélyezheti vagy tilthatja a nyomtatást a helyi vagy hálózati nyomtatókon](#).
 - [A WPA3 protokoll támogatása hozzáadásra került a Wi-Fi hálózatokhoz való kapcsolódás szabályozása céljából](#). Mostantól kiválaszthatja a WPA3 protokoll használatát a megbízható Wi-Fi hálózati beállításokban, és megtagadhatja a hálózathoz való csatlakozást egy kevésbé biztonságos protokoll használatával.

Gyakori kérdések



ÁLTALÁNOS

[Milyen számítógépeken működik a Kaspersky Endpoint Security?](#)

[Mik változtak a legutóbbi verzió óta?](#)

[Melyik más Kaspersky alkalmazással tud a Kaspersky Endpoint Security működni?](#)

[Hogyan tudok spórolni a számítógépes erőforrásokkal a Kaspersky Endpoint Security használata során?](#)



ÜZEMBEHELYEZÉS

[Hogyan telepíthetem a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást a szervezet összes számítógépére?](#)

[Milyen telepítési beállítások adhatók meg a parancssorban?](#)



INTERNET

[A Kaspersky Endpoint Security vizsgál titkosított kapcsolatokat \(HTTPS\)?](#)

[Hogyan engedélyezem a felhasználóknak, hogy csak megbízható Wi-Fi hálózatokhoz csatlakozzanak?](#)

[Hogyan blokkolhatok közösségi hálózatokat?](#)



ALKALMAZÁSOK

[Hogyan tudom meg, hogy melyik alkalmazások vannak telepítve a felhasználó számítógépére \(leltár\)?](#)

[Hogyan akadályozom meg, hogy fussanak a számítógépes játékok?](#)

[Hogyan tudom távolról eltávolítani a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást?](#)



FRISÍTÉS

[Milyen módszerek szolgálnak az adatbázisok frissítésére?](#)

[Mit tegyek, ha a probléma a frissítés után is fennáll?](#)

[Hogyan frissíthetek adatbázisokat a vállalati hálózaton kívül?](#)

[Használhatok proxykiszolgálót a frissítésekhez?](#)



BIZTONSÁG

[A Kaspersky Endpoint Security hogyan vizsgál e-maileket?](#)

[Hogyan zárhatok ki egy megbízható fájlt a vizsgálat alól?](#)

[Hogyan védhetem meg a számítógémem a pendrive-okról érkező vírusok ellen?](#)

[Hogyan futtathatom a rosszindulatú programok vizsgálatát úgy, hogy rejtve legyen a felhasználó elől?](#)

[Hogyan kapcsolom ki átmenetileg a Kaspersky Endpoint Security védelmet?](#)

[Hogyan állíthatok vissza egy fájlt, amit a Kaspersky Endpoint Security tévedésből törölt?](#)

[Hogyan akadályozhatom meg, hogy egy felhasználó törölje a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást?](#)

[Hogyan hitelesíthetem, hogy az Alkalmazásfelügyelő megfelelően lett beállítva?](#)

[Hogyan adhatok hozzá alkalmazást a megbízható listához?](#)



ESZKÖZÖK

[Hogyan blokkolhatom a pendrive-ok használatát?](#)

[Hogyan adhatok hozzá eszközt a megbízható listához?](#)

[Lehetséges-e a blokkolt eszközökhöz való hozzáférés megszerzése?](#)



TITKOSÍTÁS

[Milyen feltételek esetén nem lehetséges a titkosítás?](#)

[Hogyan használhatok jelszót arra, hogy korlátozzam egy archívum elérését?](#)

[Lehetséges okoskártyákat és tokeneket használni a titkosításra?](#)

[Hozzá lehet férni a titkosított adatokhoz, ha nincs kapcsolat a Kaspersky Security Centerrel?](#)

[Mit tegyek, ha a számítógémem operációs rendszere hibás, de az adat titkosítva marad?](#)



TÁMOGATÁS

[Hol van tárolva a jelentésfájl?](#)

[Hogyan hozhatok létre nyomkövetési fájlt?](#)








[Hogyan engedélyezhetem a kiíratást?](#)

Kaspersky Endpoint Security for Windows

A Kaspersky Endpoint Security for Windows (továbbiakban Kaspersky Endpoint Security) átfogó számítógépvédelmet biztosít a már ismert és új fenyegetések, valamint a hálózati és adathalász támadások ellen.

Az alkalmazás nem használható olyan technológiai folyamatokban, amelyek automatizált vezérlőrendszereket tartalmaznak. Az ilyen rendszereken lévő eszközök védelméhez a [Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes](#) alkalmazás használata javasolt.


Fenyegetésészlelő technológiák

 <h3>Gépi tanulás</h3> <p>A Kaspersky Endpoint Security egy gépi tanuláson alapuló modellt használ. A modellt a Kaspersky szakértői fejlesztették ki. A későbbiekben a modell folyamatosan kapni fogja a KSN-től származó fenyegetési adatokat (modell tanítása).</p>	 <h3>Viselkedéselemzés</h3> <p>A Kaspersky Endpoint Security valós időben elemzi az objektumok tevékenységét.</p>
 <h3>Felhő alapú vizsgálat</h3> <p>A Kaspersky Endpoint Security fenyegetési adatokat kap a Kaspersky Security Network-től. A <i>Kaspersky Security Network (KSN)</i> felhőalapú szolgáltatások egy olyan infrastruktúrája, amely hozzáférést nyújt a Kaspersky online tudásbázisához, ahonnan információkat kaphat fájlok, webes erőforrások és szoftverek megbízhatóságáról.</p>	 <h3>Automatikus elemzés</h3> <p>A Kaspersky Endpoint Security adatokat kap az automatikus objektumelemző rendszertől. A rendszer feldolgozza a Kaspersky-nek küldött összes objektumot. A rendszer ezután meghatározza az objektum megbízhatóságát, és hozzáadja az adatokat a vírusadatbázisokhoz. Ha a rendszer nem tudja meghatározni az objektum megbízhatóságát, a rendszer lekéri a Kaspersky vírusselemezőinek véleményét.</p>
 <h3>Szakértői elemzés</h3> <p>A Kaspersky Endpoint Security a Kaspersky vírusselemezői által hozzáadott fenyegetési adatokat használja. A vírusselemezők értékelik az objektumokat, ha azok megbízhatósága nem határozható meg automatikusan.</p>	 <h3>Sandbox</h3> <p>A Kaspersky Endpoint Security virtuális gépen dolgozza fel az objektumot. A Kaspersky Sandbox elemzi az objektum viselkedését, és dönt annak megbízhatóságáról. Ez a technológia csak akkor érhető el, ha Ön használja a Kaspersky Sandbox megoldást.</p>
	 <h3>Cloud Sandbox</h3> <p>A Kaspersky Endpoint Security a Kaspersky által biztosított elszigetelt környezetben vizsgálja az objektumokat. A Cloud Sandbox technológia folyamatosan engedélyezve van és minden Kaspersky Security Network felhasználó számára elérhető, függetlenül attól, milyen típusú licenct használ. Ha már telepítette az Endpoint Detection and Response megoldást, engedélyezhet egy külön számlálót a Cloud Sandbox által észlelt fenyegetésekhez.</p>

Összetevők kiválasztása

Minden fenyegetéstípust egy külön összetevő kezel. Az összetevők függetlenül engedélyezhetők, letilthatók és a beállításuk konfigurálhatók.

Összetevők kiválasztása

Rész	Összetevő
Fenyegetések elleni alapvető védelem 	Fájl védelem <p>A Fájl védelem összetevő lehetővé teszi a számítógép fájlrendszere fertőzéseinek megelőzését. Alapértelmezés szerint a „Fájl védelem” összetevő folyamatosan jelen van a számítógép memóriájában. Az összetevő vizsgálja a fájlokat a számítógép összes meghajtóján, valamint a csatlakoztatott meghajtókon. Az összetevő antivírus adatbázisok, a Kaspersky Security Network felhőszolgáltatás és heurisztikus elemzés segítségével biztosít védelmet a számítógépnek.</p> Web védelem

A Web védelem összetevő megelőzi, hogy rosszindulatú fájlok legyenek letöltve az internetről, valamint blokkolja a rosszindulatú és az adathalász weboldalakat. Az összetevő antivírus adatbázisok, a [Kaspersky Security Network felhőszolgáltatás](#) és heurisztikus elemzés segítségével biztosít védelmet a számítógépnek.

Levelezés védelem

A „Levelezés védelem” összetevő a bejövő és kimenő e-mail üzenetek mellékleteiben vizsgálja a vírusok és egyéb fenyegetések jelenlétét. Az összetevő antivírus adatbázisok, a [Kaspersky Security Network felhőszolgáltatás](#) és heurisztikus elemzés segítségével biztosít védelmet a számítógépnek.

A Levelezés védelem a bejövő és a kimenő üzeneteket is képes megvizsgálni. Az alkalmazás támogatja a POP3, SMTP, IMAP és NNTP protokollokat a következő levelezőprogramokban:

- Microsoft Office Outlook
- Mozilla Thunderbird
- Windows Mail
- MyOffice Mail
- R7-Office Organizer

A Mozilla Thunderbird, MyOffice Mail és R7-Office Organizer levelezőprogramok forgalmának vizsgálatához [hozzá kell adnia a Kaspersky tanúsítványt a tanúsítványtárolóhoz, és ki kell választania a saját tanúsítványtárolót.](#)

A Levelezés védelem nem támogat más protokollokat és levelezőprogramokat.

A Levelezés védelem nem mindig képes *protokollsintű* hozzáférést biztosítani az üzenetekhez (például a Microsoft Exchange megoldás használata esetén). Emiatt a Levelezés védelem tartalmaz egy [bővítmenyt a Microsoft Office Outlookhoz](#). A bővítmeny lehetővé teszi az üzenetek vizsgálatát a *levelezőprogram szintjén*. A Levelezés védelem bővítmeny támogatja az Outlook 2010, 2013, 2016, 2019 és 2021 alkalmazásokkal történő műveleteket.

Hálózati védelem

A *Hálózati védelem* összetevő (más néven behatolásérzékelő rendszer, IDS) figyeli a bejövő hálózati forgalmat a hálózati támadásokra jellemző tevékenységek szempontjából. Ha a Kaspersky Endpoint Security hálózati támadási kísérletet észlel a felhasználó számítógépén, blokkolja a hálózati kapcsolatot a támadást indító számítógép irányában. A Kaspersky Endpoint Security adatbázisai tartalmazzák a már ismert hálózati támadások típusainak és az elhárításuk módszereinek leírását. A Hálózati védelem összetevő által észlelhető hálózati támadások listája az [alkalmazás adatbázisainak és alkalmazásmoduljainak frissítésekor](#) frissül.

Tűzfal

A Tűzfal blokkolja a jogosulatlan kapcsolódási kísérleteket a számítógépen az interneten vagy a helyi hálózaton végzett munka során. A Tűzfal felügyeli a számítógépen futó alkalmazások hálózati tevékenységét is. Ez lehetővé teszi, hogy védje a vállalat helyi hálózatát a személyes adatok ellopásával és más támadásokkal szemben. Az összetevő antivírus adatbázisok, a Kaspersky Security Network felhőszolgáltatás és előre definiált *hálózati szabályok* segítségével biztosít védelmet a számítógépnek.

BadUSB védelem

A BadUSB védelem összetevő megakadályozza azt, hogy a billentyűzetet emuláló fertőzött USB eszközök a számítógéphez csatlakozzanak.

AMSI védelem

Az AMSI védelmi összetevő a Microsoft által az Antimalware Scan Interface számára nyújtott támogatás. Az *Antimalware Scan Interface (AMSI)* engedélyezi a harmadik féltől származó, AMSI támogatással rendelkező alkalmazásoknak, hogy objektumokat küldjenek (például PowerShell szkripteket) a Kaspersky Endpoint Security számára további vizsgálat érdekében, valamint azt, hogy vizsgálati eredményeket kapjanak ezen objektumokról.

Fenyegetések elleni fejlett védelem






Kaspersky Security Network


A *Kaspersky Security Network (KSN)* felhőalapú szolgáltatások egy olyan infrastruktúrája, amely hozzáférést nyújt a Kaspersky online tudásbázisához, ahonnan információkat kaphat fájlok, webes erőforrások és szoftverek megbízhatóságáról. A Kaspersky Security Network adatait felhasználva a Kaspersky Endpoint Security gyorsabban reagál az új típusú fenyegetésekre, egyes védelmi összetevők teljesítménye nő, a téves riasztások valószínűsége pedig csökken. Ha részt vesz a Kaspersky Security Networkben, a KSN szolgáltatás megadja a Kaspersky Endpoint Security számára a vizsgált fájlok kategóriáját és hírnevét, valamint a vizsgált webcímeke hírnevét.

Viselkedésészlelés

A Viselkedésészlelés összetevő a számítógépen futó alkalmazások műveleteiről fogad adatokat, és a teljesítmény növelése érdekében átadja ezeket az információkat a többi védelmi összetevőnek. A Viselkedésészlelés összetevő Viselkedésfolyam-aláírásokat (BSS) alkalmaz az alkalmazásokhoz. Ha egy alkalmazás aktivitása megegyezik egy viselkedésfolyam-aláírással, a Kaspersky Endpoint Security végrehajtja a kiválasztott műveletet. A Kaspersky Endpoint Security viselkedésfolyam-aláíráson alapuló funkciói a számítógép számára proaktív védelmet nyújtanak.


Biztonsági rések kihasználásának megelőzése

	<p>A Biztonsági rések kihasználásának megelőzése összetevő észleli azon programkódokat, amik a számítógép sebezhetőségeinek segítségével kihasználják a rendszergazda jogait vagy rosszindulatú tevékenységeket hajtanak végre. Például, ezek a kihasználások puffertúlsordulást eredményezhetnek. Ennek eléréséhez a kihasználás nagy mennyiségű adatot küld a sebezhető alkalmazásnak. Az adatok feldolgozásakor a sebezhető alkalmazás végrehajtja a rosszindulatú kódot. A támadás eredményeképp a kihasználás engedély nélkül indíthatja el a rosszindulatú program telepítését. Ha a Kaspersky Endpoint Security egy sebezhető alkalmazásból származó végrehajtható fájl futtatására irányuló olyan kísérletet észlel, amelyet nem a felhasználó végzett el, akkor blokkolja a fájl indítását vagy értesíti a felhasználót.</p> <p>Behatolásmegelőző rendszer</p> <p>A Behatolásmegelőző rendszer összetevő megelőzi, hogy az alkalmazások az operációs rendszerre esetleg veszélyes műveletbe kezdjenek, így felügyelve a hozzáférést az operációs rendszer erőforrásaihoz és a személyes adatokhoz. Az összetevő antivírus adatbázisok és a Kaspersky Security Network felhőszolgáltatás segítségével biztosít védelmet a számítógépnek.</p> <p>Kármentesítő motor</p> <p>A Kármentesítő motor révén a Kaspersky Endpoint Security képes a rosszindulatú programok által az operációs rendszerben elvégzett műveleteket visszagörgetni.</p>
<p>Biztonsági felügyelet</p> 	<p>Alkalmazásfelügyelő</p> <p>Az Alkalmazásfelügyelő kezeli az alkalmazások indítását a felhasználók számítógépén. Ez lehetővé teszi a vállalati biztonsági házirend bevezetését az alkalmazások használatára vonatkozóan. Az Alkalmazásfelügyelő emellett csökkenti a számítógép megfertőződésének kockázatát is azzal, hogy korlátozza a hozzáférést az alkalmazásokhoz.</p> <p>Eszközfelügyelő</p> <p>Az Eszközfelügyelő felügyeli az olyan eszközökhöz történő felhasználói elérést, amik csatlakoztatva vannak a számítógéphez (például merevlemez, kamerák vagy Wi-Fi modulok). Ez lehetővé teszi, hogy védje számítógépét a fertőzésektől, ha ilyen eszközök vannak csatlakoztatva, valamint megelőzi az adatvesztéseget- vagy szivárgást.</p> <p>Webfelügyelő</p> <p>A Webfelügyelő kezeli a felhasználók hozzáférést a webes erőforrásokhoz. Ez csökkenti a forgalmat és a munkaidő nem megfelelő használatát. Ha a felhasználó a Webfelügyelő által korlátozott weboldalt próbál megnyitni, a Kaspersky Endpoint Security letiltja a hozzáférést vagy figyelmeztetést jelenít meg.</p> <p>Adaptív Anomáiafelügyelő</p> <p>Az Adaptív Anomáiafelügyelő összetevő megfigyeli és letiltja azokat a tevékenységeket, amelyek nem megszokottak a cég hálózatán található számítógépeken. Az Adaptív Anomáiafelügyelő egy szabálycsoport alapján követi nyomon a nem jellemző viselkedést (például a <i>Microsoft PowerShell indítása egy Office-alkalmazásból</i> szabályt). A szabályokat a Kaspersky szakemberei állították össze a rosszindulatú tevékenységek tipikus forogatókönyvei alapján. Konfigurálhatja, hogy az Adaptív Anomáiafelügyelő miként kezelje az egyes szabályokat és engedélyezheti olyan PowerShell szkriptek végrehajtását, amelyek bizonyos feladatokat automatizálnak. A Kaspersky Endpoint Security az alkalmazás adatbázisával együtt frissíti a szabálycsoportokat.</p> <p>Naplóvizsgálat</p> <p>A Napló vizsgálata figyelemmel kíséri a védett környezetek integritását a Windows eseménynapló-elemzése alapján. Ha az alkalmazás szokatlan magatartást érzékel a rendszerben, jelzi a rendszergazdának, mert ez a magatartás kibertámadásra tett kísérlet jele is lehet.</p> <p>Rendszerintegritás-figyelő</p> <p>A Rendszerintegritás-figyelő figyeli az operációs rendszerben bekövetkező olyan változásokat, amelyek a számítógépes biztonság sérülésére utalhatnak. Ilyen változások észlelésekor a Kaspersky Endpoint Security megfelelő eseményeket generál, és figyelmezteti a rendszergazdát.</p>
<p>Feladatok</p> 	<p>Kártevő vizsgálata</p> <p>A Kaspersky Endpoint Security megvizsgálja a számítógépet vírusok és egyéb fenyegetések szempontjából. A Kártevő vizsgálata segít megelőzni a rosszindulatú programok terjedését, amiket például az alacsony biztonsági szint miatt nem észleltek a védelmi összetevők.</p> <p>Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése</p> <p>A Kaspersky Endpoint Security letölti a frissített adatbázisokat és alkalmazásmodulokat. A frissítés révén a számítógép védelme fennmarad a legfrissebb vírusok és egyéb fenyegetések ellen. Az alkalmazás frissítésére alapértelmezés szerint automatikusan sor kerül, szükség esetén azonban az adatbázisokat és az alkalmazásmodulokat kézzel is frissítheti.</p> <p>Utolsó frissítés visszagörgetése</p> <p>A Kaspersky Endpoint Security visszagörgeti az adatbázisok és modulok legutóbbi frissítését. Ennek köszönhetően szükség esetén az adatbázisokat és az alkalmazásmodulokat vissza lehet görgetni korábbi verziójukra, például akkor, ha az új adatbázisverzió érvénytelen aláírást tartalmaz, ami miatt a Kaspersky Endpoint Security egy biztonságos alkalmazást blokkol.</p> <p>Alkalmazás integritás-ellenőrzése</p> <p>A Kaspersky Endpoint Security ellenőrzi, hogy az alkalmazás telepítési mappájában lévő alkalmazásmodulok nem sérültek vagy módosultak-e. Ha egy alkalmazásmodul digitális aláírása hibás, akkor az sérültnek minősül.</p>
<p>Adattitkosítás</p> 	<p>Fájl szintű titkosítás</p> <p>Az összetevő lehetővé teszi fájltitkosítási szabályok létrehozását. Kiválaszthatja az előre definiált mappákat a titkosításhoz, manuálisan kiválaszthat egy mappát, vagy kiterjesztés szerint választhat ki egyes fájlokat.</p> <p>Teljes lemeztitkosítás</p> <p>Az összetevő lehetővé teszi a merevlemez titkosítását a Kaspersky lemeztitkosítás vagy a BitLocker meghajtótitkosítás használatával.</p>

	<p>Cserélhető meghajtók titkosítása</p> <p>Az összetevő lehetővé teszi a cserélhető meghajtók adatainak védelmét. Használhat teljes lemeztitkosítást vagy fájl szintű titkosítást.</p>
<p>Detection and Response</p> 	<p>Endpoint Detection and Response Optimum</p> <p>Beépített ügynök a Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum megoldáshoz (a továbbiakban: „EDR Optimum”). A <i>Kaspersky Endpoint Detection and Response</i> megoldás a vállalat informatikai infrastruktúrájának védelmét biztosítja a fejlett számítógépes fenyegetések ellen. A megoldás ötvözi a fenyegetések különböző automatikus észlelését, és képes reagálni ezekre a fenyegetésekre, hogy ellensúlyozza a speciális támadásokat, beleértve az új biztonsági réseket, a zsarolóprogramokat, a fájlmentes támadásokat, valamint a legitim rendszereszközöket használó módszereket. A megoldással kapcsolatos további információkért lásd a Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum súgót .</p> <p>Endpoint Detection and Response Expert</p> <p>Beépített ügynök a Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert megoldáshoz (a továbbiakban: „EDR Expert”). Az EDR Expert több fenyegetésfigyelési és reagálási funkciót kínál, mint az EDR Optimum. A megoldással kapcsolatos további információkért lásd a Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert súgót .</p> <p>Endpoint Detection and Response (KATA) és Network Detection and Response (KATA)</p> <p>Beépített ügynökök a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform megoldás részét képező Endpoint Detection and Response és Network Detection and Response összetevők kezeléséhez. A <i>Kaspersky Anti Targeted Attack Platform</i> egy megoldás, ami a kifinomult fenyegetések, például célzott támadások és speciális, állandó veszélyek (APT), valamint nagy kockázatú veszélyforrások időszerű észlelésére szolgál. A Kaspersky Anti Targeted Attack Platform három funkcionális egységet tartalmaz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) • Kaspersky Endpoint Detection and Response (EDR (KATA)) • Network Detection and Response (NDR (KATA)) <p>Az összes funkcionális egységet vagy az egyes funkcionális egységeket külön is megvásárolhatja. A megoldás részleteivel kapcsolatos információért lásd a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform útmutatót .</p> <p>Sandbox</p> <p>Beépített ügynök a Sandboxhoz. A <i>Sandbox</i> összetevő észleli és automatikusan blokkolja a speciális fenyegetéseket a számítógépeken. A Sandbox az objektumok viselkedésének elemzésével észleli a rosszindulatú tevékenységeket és a vállalat informatikai infrastruktúrája elleni célzott támadásokra jellemző műveleteket. A Sandbox a Microsoft Windows operációs rendszerek telepített virtuális képeivel speciális kiszolgálókon elemzi és vizsgálja az objektumokat (a Sandbox-kiszolgálók). A megoldás részleteivel kapcsolatos információkat a Kaspersky Sandbox súgóban és a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform súgóban találja.</p> <p>Managed Detection and Response</p> <p>Beépített ügynök a Kaspersky Managed Detection and Response megoldás működésének támogatásához. A <i>Kaspersky Managed Detection and Response (MDR)</i> megoldás automatikusan észleli és elemzi az infrastruktúrában bekövetkező biztonsági incidenseket. Ehhez az MDR a végpontoktól és a gépi tanulásból kapott telemetriai adatokat használja. Az MDR incidensadatokat küld a Kaspersky szakértőinek. A szakértők ezután feldolgozhatják az incidenst, és például új bejegyzést adhatnak hozzá a vírusadatbázisokhoz. Alternatív megoldásként a szakértők javaslatokat tehetnek az incidens feldolgozására, és például javasolhatják a számítógép leválasztását a hálózatról. A megoldás működéséről részletes információt a Kaspersky Managed Detection and Response súgójában talál .</p>

Az alkalmazási üzemmódjai: Standard, EDR Agent, Light Agent

A Kaspersky Endpoint Security for Windows számos Kaspersky-megoldás része. A megoldástól függően ki kell választania az alkalmazás módját.

	<p>Standard mód</p> <p>Ez az alkalmazás fő és alapértelmezett módja. Az alkalmazást ebben a módban a Kaspersky EPP (Endpoint Protection Platform) megoldások részeként telepítheti. Például a Kaspersky Endpoint Security Standard módban a Kaspersky Endpoint Security for Business része. A Kaspersky Endpoint Security átfogó védelmet nyújt a munkaadásoknak és a kiszolgálóknak a különféle fenyegetésekkel, hálózati támadásokkal és csalásokkal szemben.</p>
---	--



EDR Agent

Ez a mód lehetővé teszi a Kaspersky Detection and Response megoldásainak és harmadik féltől származó EPP megoldásainak együttes telepítését. A Detection and Response megoldások közé tartozik a Kaspersky Managed Detection and Response (MDR) és a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA). Az EDR Agent a Kaspersky SIEM megoldást és a Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) megoldást is támogatja.

Ebben az üzemmódban nem érhetők el olyan szabványos védelmi összetevők, mint a Fájl védelem vagy a Web védelem. A számítógép szabványos védelméről a harmadik féltől származó EPP megoldás gondoskodik. Az EDR Agent folyamatosan figyeli az ezeken a számítógépeken futó folyamatokat, a nyitott hálózati kapcsolatokat és a módosítandó fájlokat, és együttműködik a Detection and Response megoldásokkal.



Light Agent

Ez a mód a virtuális környezetek védelmére szolgál. A Kaspersky Endpoint Security Light Agent üzemmódja a Kaspersky Hybrid Cloud Security megoldás része. A Light Agent védi a vendég operációs rendszerrel rendelkező virtuális gépeket munkaállomásokon és kiszolgálókon. Ugyanazok a védelmi és felügyeleti összetevők érhetők el ebben az üzemmódban, mint a Normál üzemmódban. A különbség az, hogy az objektumokat egy külön virtuális gépre telepített speciális megoldási összetevő, az SVM (Secure Virtual Machine) vizsgálja vírusok és egyéb rosszindulatú programok szempontjából. Így a Light Agent az SVM erőforrásait használja fel az infrastruktúra biztonságának biztosítására a virtuális gép erőforrásai helyett.

Forgalmazási készlet

A terjesztőkészlet a következő terjesztőcsomagokat tartalmazza:

- **Erős titkosítás (AES256)**

Ez a terjesztőcsomag kriptográfiai eszközöket tartalmaz az AES (Advanced Encryption Standard) 256 bites hatásos kulcshosszúságú titkosítási algoritmus elvégzésére.

- **Egyszerű titkosítás (AES56)**

Ez a terjesztőcsomag kriptográfiai eszközöket tartalmaz az AES 56 bites hatásos kulcshosszúságú titkosítási algoritmus elvégzésére.

Minden terjesztőcsomag tartalmazza a következő fájlokat:

kes_win.msi	Kaspersky Endpoint Security terjesztőcsomag.
setup_kes.exe	Az alkalmazás telepítéséhez szükséges fájlok az igénybe vehető módszerek mindegyike esetén.
kes_win.kud	Fájl a telepítőcsomag létrehozásához a Kaspersky Endpoint Security számára .
klcfginst.msi	Telepítőcsomag az alkalmazás adminisztrációs bővítményéhez a Kaspersky Security Center Administration Console-ban.
bases.cab	Frissítse a telepítés során használt csomagfájlokat.
cleaner_v2.cab cleanerapi_v2.cab	Fájlok az inkompatibilis szoftver eltávolításához.
incompatible.txt	A Kaspersky Endpoint Security termékkel való kompatibilitási problémákat okozó szoftverek listáját tartalmazó fájl. A Kaspersky nem garantálja a Kaspersky Endpoint Security kompatibilitását a listán szereplő szoftverekkel.
ksn_<language ID>.txt	A fájl, ahol elolvashatja a részvétel a Kaspersky Security Networkben feltételeit.
license.txt	A fájl, ahol átolvashatja a Végfelhasználói Licencszerződést és az Adatvédelmi szabályzatot.
installer.ini	A fájl, amely a terjesztőkészlet belső beállításait tartalmazza.
kes.cab	Fájlok az alkalmazás grafikus felületéhez.
aes256.cab / aes56.cab	Fájlok az AES kriptográfiai algoritmushoz.
keswin_web_plugin.zip	A Kaspersky Security Center Web Console-ban az alkalmazás webes beépülő moduljának telepítéséhez szükséges fájlokat tartalmazó archívum.

E beállítások értékeinek módosítása nem javasolt. Ha módosítani szeretné a telepítési lehetőségeket, használja a [setup.ini](#) fájlt.

Hardveres és szoftveres rendszerkövetelmények

A Kaspersky Endpoint Security megfelelő működéséhez a számítógépnek teljesítenie kell a következő követelményeket:

Minimális általános követelmények:

- 2 GB szabad lemezterület a merevlemezen;
- CPU:
 - Munkaállomás: 1 GHz;
 - Kiszolgáló: 1.4 GHz;
 - SSE2 utasítások támogatása.

Az ARM architektúra nem támogatott.

- RAM:
 - Munkaállomás (x86): 1 GB;
 - Munkaállomás (x64): 2 GB;
 - Kiszolgáló: 2 GB;
 - A Kaspersky Anti Targeted Attack Platform beépített ügynökkel rendelkező alkalmazás telepítéséhez szükséges kiszolgáló: 8 GB.

Munkaállomások

Támogatott operációs rendszerek a munkaállomások esetében:

- Windows 7 Home / Professional / Ultimate / Enterprise Service Pack 1 vagy frissebb;
- Windows 8 Professional / Enterprise;
- Windows 8.1 Professional / Enterprise;
- Windows 10 Home / Pro / Pro for Workstations / Education / Enterprise / több munkamenetes Enterprise;
- Windows 11 Home / Pro / Pro for Workstations / Education / Enterprise.

A Kaspersky Endpoint Security nem telepíthető Microsoft Windows 7 rendszerre az operációs rendszer következő frissítései nélkül: KB4490628 (2019. március 12.) és KB4474419 (2019. szeptember 23.). Részletes információkért tekintse meg a [Terméktámogatási tudásbázist](#).

A Microsoft Windows 10 operációs rendszer támogatásának részleteiért lásd a [Terméktámogatási Tudásbázist](#).

A Microsoft Windows 11 operációs rendszer támogatásának részleteiért lásd a [Terméktámogatási Tudásbázist](#).

Kiszolgálók

A Kaspersky Endpoint Security támogatja az alkalmazás alapvető összetevőit a Windows operációs rendszert futtató számítógépeken kiszolgálók esetében. Használhatja a Kaspersky Endpoint Security for Windows szolgáltatást a Kaspersky Security for Windows Server helyett a cége kiszolgálóin és fűrtjein (Fűrt mód). Az alkalmazás támogatja a Server Core mode megoldást is (lásd: [ismert problémák](#)).

Támogatott operációs rendszerek a kiszolgálók esetében:

- Windows Small Business Server 2011 Essentials / Standard (64-bit);

A Microsoft Small Business Server 2011 Standard (64 bites) csak akkor támogatott, ha a Service Pack 1 for Microsoft Windows Server 2008 R2 telepítve van.

- Windows MultiPoint Server 2011 (64-bit);
- Windows Server 2008 R2 Foundation / Standard / Enterprise / Datacenter Service Pack 1 vagy frissebb;
- Windows Web Server 2008 R2 Service Pack 1 vagy újabb verzióra;
- Windows Server 2012 Foundation / Essentials / Standard / Datacenter (beleértve a Server Core mode megoldást is);
- Windows Server 2012 R2 Foundation / Essentials / Standard / Datacenter (beleértve a Server Core mode megoldást is);
- Windows Server 2016 Essentials / Standard / Datacenter (beleértve a Server Core mode megoldást is);
- Windows Server 2019 Essentials / Standard / Datacenter (beleértve a Server Core mode megoldást is);
- Windows Server 2022 Standard / Datacenter / Datacenter: Azure Edition (beleértve a Server Core mode megoldást is).

A Kaspersky Endpoint Security nem telepíthető Microsoft Windows Server 2008 R2 rendszerre az operációs rendszer következő frissítései nélkül: KB4490628 (2019. március 12.) és KB4474419 (2019. szeptember 23.).

A Microsoft Windows Server 2016 és a Microsoft Windows Server 2019 operációs rendszerek támogatásának részleteiért lásd a [Terméktámogatási tudásbázist](#).

A Microsoft Windows Server 2022 operációs rendszer támogatásának részleteiért lásd a [Terméktámogatási Tudásbázist](#).

Nem támogatott operációs rendszerek a kiszolgálók esetében:

- Windows Server 2003 Standard / Enterprise / Datacenter SP2 vagy frissebb;
- Windows Server 2003 R2 Foundation / Standard / Enterprise / Datacenter SP2 vagy frissebb;
- Windows Server 2008 Standard / Enterprise / Datacenter SP2 vagy frissebb;
- Windows Server 2008 Core Standard / Enterprise / Datacenter SP2 vagy frissebb;
- Microsoft Small Business Server 2008 Standard / Premium SP2 vagy újabb.

Virtuális platformok

Támogatott virtuális platformok:

- VMware Workstation 17.5.2;
- VMware ESXi 8.0 Update 2;
- Microsoft Hyper-V Server 2019;
- Citrix Virtual Apps és Desktops 7 2009;
- Citrix Provisioning 2009;
- Citrix Hypervisor 8.2 LTSR.

Terminálkiszolgálók

Támogatott terminálkiszolgálói típusok:

- Microsoft Távoli asztali szolgáltatások Windows Server 2008 R2 SP1 rendszeren alapulva;
- Microsoft Távoli asztali szolgáltatások Windows Server 2012 rendszeren alapulva;
- Microsoft Távoli asztali szolgáltatások Windows Server 2012 R2 rendszeren alapulva;
- Microsoft Távoli asztali szolgáltatások Windows Server 2016 rendszeren alapulva;
- Microsoft Távoli asztali szolgáltatások Windows Server 2019 rendszeren alapulva;
- Microsoft Távoli asztali szolgáltatások Windows Server 2022 rendszeren alapulva.

Kaspersky Security Center Támogatás

A Kaspersky Endpoint Security a Kaspersky Security Center alábbi verzióival támogatja az együttműködést:

- Kaspersky Security Center 13
- Kaspersky Security Center 13.1
- Kaspersky Security Center 13.2
- Kaspersky Security Center 13.2.2
- Kaspersky Security Center 14
- Kaspersky Security Center 14.1
- Kaspersky Security Center 14.2
- Kaspersky Security Center Linux 14.2
- Kaspersky Security Center Linux 15
- Kaspersky Security Center Windows 15.1
- Kaspersky Security Center Linux 15.1
- Kaspersky Security Center Linux 15.2

Az operációs rendszer típusától függően elérhető alkalmazásfunkciók összehasonlítása.

A Kaspersky Endpoint Security elérhető funkciói az operációs rendszer típusától, a munkaállomástól és a szervertől függenek (lásd az alábbi táblázatot).

A Kaspersky Endpoint Security 12.8 for Windows verziótól kezdve a telepítőcsomagban különböző összetevőkészleteket konfigurálhat a különböző típusú operációs rendszerekhez. Ez azt jelenti, hogy ugyanazzal a [telepítőcsomaggal](#) telepítheti az alkalmazást munkaállomásokra és kiszolgálókra.

A Kaspersky Endpoint Security funkcióinak összehasonlítása

Funkció	Workstation	Kiszolgáló	Server Core mode
Fenyegetések elleni fejlett védelem			
Kaspersky Security Network	✓	✓	✓
Viselkedésészlelés	✓	✓	✓
Biztonsági rések kihasználásának megelőzése	✓	✓	✓
Behatolásmegelőző rendszer	✓	–	–
Kármentesítő motor	✓	✓	✓
Fenyegetések elleni alapvető védelem			
Fájl védelem	✓	✓	✓
Web védelem	✓	✓	–

Levelezés védelem	✓	✓	–
Tűzfal	✓	✓	✓
Hálózati védelem	✓	✓	✓
BadUSB védelem	✓	✓	–
AMSI védelem	✓	✓	✓
Biztonsági felügyelet			
Naplóvizsgálat	–	✓	–
Alkalmazásfelügyelő	✓	✓	✓
Eszközfelügyelő	✓	✓	✓
Webfelügyelő	✓	✓	–
Adaptív Anomáiafelügyelő	✓	–	–
Rendszerintegritás-figyelő	–	✓	–
Cloud Discovery	✓	–	–
Adattitkosítás			
Kaspersky lemeztitkosítás	✓	–	–
BitLocker meghajtótitkosítás	✓	✓	✓
Fájl szintű titkosítás	✓	–	–
Cserélhető meghajtók titkosítása	✓	–	–
Detection and Response			
Endpoint Detection and Response Optimum	✓	✓	✓
Endpoint Detection and Response Expert	✓	✓	✓
Endpoint Detection and Response (KATA)	✓	✓	✓
Network Detection and Response (KATA)	✓	✓	✓
Sandbox	✓	✓	✓
Managed Detection and Response (MDR)	✓	✓	✓
KUMA integráció	✓	✓	✓

Az alkalmazásfunkciók összehasonlítása a kezelőeszközök alapján.

A Kaspersky Endpoint Security elérhető funkciói a kezelőeszközöktől függenek (lásd az alábbi táblázatot).

Az alkalmazást a Kaspersky Security Center következő konzoljai használatával kezelheti:

- Adminisztrációs konzol. A rendszergazda munkaállomásán telepített Microsoft Management Console (MMC) beépülő modul.
- Web Console. A Kaspersky Security Center összetevője, ami telepítve van az Adminisztrációs kiszolgálóra. A Web Console helyen bármilyen olyan számítógép böngészőjén dolgozhat, amely hozzáfér az Adminisztrációs kiszolgálóhoz.

Az alkalmazást a Kaspersky Security Center Cloud Console helyen is kezelheti. A *Kaspersky Security Center Cloud Console* a Kaspersky Security Center felhőalapú verziója. Ez azt jelenti, hogy az Adminisztrációs kiszolgáló és a Kaspersky Security Center egyéb összetevői a Kaspersky felhőalapú infrastruktúrájába vannak telepítve. Az alkalmazás Kaspersky Security Center Cloud Console-on keresztüli kezelésének részleteiről tájékozódjon a [Kaspersky Security Center Cloud Console súgójában](#).

A Kaspersky Endpoint Security a Kaspersky Next Pro View megoldás része. A megoldás részeként működő alkalmazások elérhető funkcióiról a [Kaspersky Next súgójában](#) talál további információt.

A Kaspersky Endpoint Security funkcióinak összehasonlítása

Funkció	Kaspersky Security Center		Kaspersky Security Center
	Adminisztrációs konzol	Web Console	Cloud Console
Fenyegetések elleni fejlett védelem			
Kaspersky Security Network	✓	✓	✓
Kaspersky Private Security Network	✓	✓	–
Viselkedésészlelés	✓	✓	✓
Biztonsági rések kihasználásának megelőzése	✓	✓	✓
Behatolásmegelőző rendszer	✓	✓	✓
Kármentesítő motor	✓	✓	✓
Fenyegetések elleni alapvető védelem			
Fájl védelem	✓	✓	✓
Web védelem	✓	✓	✓
Levelezés védelem	✓	✓	✓
Tűzfal	✓	✓	✓
Hálózati védelem	✓	✓	✓
BadUSB védelem	✓	✓	✓
AMSI védelem	✓	✓	✓
Biztonsági felügyelet			
Naplóvizsgálat	✓	✓	✓
Alkalmazásfelügyelő	✓	✓	✓
Eszközfelügyelő	✓	✓	✓
Webfelügyelő	✓	✓	✓
Adaptív Anomáiafelügyelő	✓	✓	✓
Rendszerintegritás-figyelő	✓	✓	✓
Cloud Discovery	–	–	✓
Adattitkosítás			
Kaspersky lemeztitkosítás	✓	✓	–
BitLocker meghajtótitkosítás	✓	✓	✓
Fájl szintű titkosítás	✓	✓	–
Cserélhető meghajtók titkosítása	✓	✓	–
Detection and Response			
Endpoint Detection and Response Optimum	–	✓	✓
Endpoint Detection and Response Expert	–	–	✓
Endpoint Detection and Response (KATA)	✓	✓	–
Network Detection and Response (KATA)	✓	✓	–
Sandbox	–	✓	–
Managed Detection and Response (MDR)	✓	✓	✓
KUMA integráció	✓	✓	✓

Feladatok			
Kulcs hozzáadása	✓	✓	✓
Alkalmazásösszetevők módosítása	✓	✓	✓
Leltár	✓	✓	✓
Frissítés	✓	✓	✓
Frissítés visszaállítása	✓	✓	✓
Kártevő vizsgálata	✓	✓	✓
Alkalmazás integritás-ellenőrzése	✓	✓	-
Adatok törlése	✓	✓	✓
Hitelesítési ügynök fiókok kezelése (Kaspersky lemeztitkosítás)	✓	✓	-
IOC vizsgálat (EDR)	-	✓	✓
Fájl áthelyezése a karanténba (EDR)	-	✓	✓
Fájl lekérése (EDR)	-	✓	✓
Fájl törlése (EDR)	-	✓	✓
Folyamat indítása (EDR)	-	✓	✓
Folyamat leállítása (EDR)	-	✓	✓

Kompatibilitás más alkalmazásokkal

A Kaspersky Endpoint Security nem kompatibilis egyes Kaspersky-alkalmazásokkal, valamint egyes harmadik féltől származó alkalmazásokkal. Ezért a telepítés előtt a Kaspersky Endpoint Security megvizsgálja a számítógépet, hogy nincs-e jelen ilyen alkalmazás.

Kompatibilitás harmadik féltől származó alkalmazásokkal

A Kaspersky Endpoint Security nem kompatibilis azokkal az alkalmazásokkal, amelyek harmadik felek végpontvédelmi rendszereinek (végpontvédelmi platform, EPP) részét képezik. A Kaspersky Endpoint Security más alkalmazásokkal is okozhat kompatibilitási problémákat. A kompatibilitás megállapításához a Kaspersky Endpoint Security megvizsgálja a szoftverek Kaspersky által készített listáját. A lista az incompatible.txt fájlban található. Ezt a fájlt a [terjesztőkészlet tartalmazza](#).

A Kaspersky nem garantálja a Kaspersky Endpoint Security kompatibilitását a listán szereplő szoftverekkel. Ha a listán szereplő alkalmazásokat észleli, a telepítő leállítja a Kaspersky Endpoint Security telepítését. A telepítő egyes alkalmazásokat automatikusan törölhet a listáról. Ha hajlandó figyelmen kívül hagyni a kockázatokat, és ugyanarra a számítógépre szeretné telepíteni a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást, valamint a listából egy szoftvert, kihagyhatja a számítógép ellenőrzését (lásd az alábbi utasításokat).



[TÖLTSE LE AZ INCOMPATIBLE.TXT FÁJLT](#)

Kompatibilitás Kaspersky alkalmazásokkal

A Kaspersky Endpoint Security az alábbi Kaspersky alkalmazásokkal nem kompatibilis:

- Kaspersky Standard | Plus | Premium.

- Kaspersky Small Office Security.
- Kaspersky Internet Security.
- Kaspersky Anti-Virus.
- Kaspersky Total Security.
- Kaspersky Safe Kids.
- Kaspersky Free.
- Kaspersky Anti-Ransomware Tool.
- Az Endpoint Sensor a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform és a Kaspersky Endpoint Detection and Response megoldások részeként.
- A Kaspersky Endpoint Agent a Kaspersky Detection and Response megoldásainak részeként.

A Kaspersky a Kaspersky Endpoint Agent helyett a beépített Kaspersky Endpoint Security ügynökre állítja át az összes Detection and Response megoldást. A 12.1 verziótól kezdve az alkalmazás támogatja az összes Detection and Response megoldást.

- Kaspersky Security for Virtualization Light Agent.
- Kaspersky Fraud Prevention for Endpoint.
- Kaspersky Security for Windows Server

A Kaspersky Endpoint Security 12.0-tól kezdve áttérhet a Kaspersky Security for Windows Server termékről a Kaspersky Endpoint Security for Windows termékre, és ugyanazt a megoldást használhatja a munkaállomások és kiszolgálók védelmére.

- Kaspersky Embedded Systems Security.

Amennyiben a listában szereplő Kaspersky alkalmazások telepítve vannak a számítógépen, a Kaspersky Endpoint Security eltávolítja azokat. Kérjük, várja meg a folyamat végét a Kaspersky Endpoint Security telepítésének folytatása előtt.

A kompatibilitási problémákat okozó szoftverek ellenőrzésének kihagyása

Ha a Kaspersky Endpoint Security szoftvert észlel az incompatible.txt listában, az alkalmazás telepítése megszakad. A telepítés folytatásához el kell távolítani az alkalmazást. Ha azonban a harmadik féltől származó szoftverek szállítója a dokumentációjában jelezte, hogy szoftverük kompatibilis az Endpoint Protection Platforms-zal (EPP), akkor telepítheti a Kaspersky Endpoint Security-t olyan számítógépre, amely az adott gyártótól származó alkalmazást tartalmazza. Például a Endpoint Detection and Response (EDR) megoldásszolgáltató kijelentheti, hogy kompatibilis harmadik féltől származó EPP rendszerekkel. Ebben az esetben a Kaspersky Endpoint Security telepítését a telepített szoftver ellenőrzése nélkül kell elindítani. Ehhez adja meg a következő paramétereket a telepítőnek:

- SKIPPRODUCTCHECK=1. A telepített szoftverek ellenőrzésének letiltása. A kompatibilitási problémákat okozó szoftverek listája a [terjesztési csomagban](#) található incompatible.txt fájlban érhető el. Ha nincs megadva érték a paraméterhez, és a listán szereplő szoftver észlelhető, a Kaspersky Endpoint Security telepítése leáll.

- SKIPPRODUCTUNINSTALL=1. Az incompatible.txt listán szereplő, észlelt szoftverek automatikus eltávolításának letiltása. Ha nincs megadva érték a paraméterhez, a Kaspersky Endpoint Security megpróbálja eltávolítani a kompatibilitási problémákat okozó szoftvert.
- CLEANERSIGNCHECK=0. Az ellenőrzés által talált alkalmazások digitális aláírás-ellenőrzésének letiltása. Ha ez a paraméter nincs beállítva, a digitális aláírások ellenőrzése le van tiltva, amikor az alkalmazást a Kaspersky Security Centeren keresztül telepíti. Ha az alkalmazást helyileg telepíti, a digitális aláírás ellenőrzése alapértelmezés szerint engedélyezve van.

Az [alkalmazás helyi telepítésekor](#) a paramétereket a parancssorban adhatja át.

Példa:

```
C:\KES\setup_kes.exe /pEULA=1 /pPRIVACYPOLICY=1 /pKSN=0 /pSKIPPRODUCTCHECK=1 /pSKIPPRODUCTUNINSTALL=1 /pCLEANERSIGNCHECK=0 /s
```

A Kaspersky Endpoint Security távolról történő telepítéséhez a megfelelő paramétereket kell hozzáadnia a kes_win.kud telepítőcsomag-generáló fájlhoz a [Setup] alatt (lásd alább). A kes_win.kud fájlt a [terjesztőkészlet tartalmazza](#).

kes_win.kud

```
[Setup]
UseWrapper=1
ExecutableRelPath=EXEC
Params=/s /pAKINSTALL=1 /pEULA=1 /pPRIVACYPOLICY=1 /pKSN=0 /pSKIPPRODUCTCHECK=1 /pSKIPPRODUCTUNINSTALL=1 /pCLEANERSIGNCHECK=0
Executable=setup_kes.exe
RebootDelegated = 1
RebootAllowed=1
ConfigFile=installer.ini
RelPathsToExclude=klcfginst.msi
```

Az alkalmazás telepítése és eltávolítása

A Kaspersky Endpoint Security több módon telepíthető a számítógépen:

- helyben, a [Telepítővarázsló](#) segítségével.
- helyben, a [parancssorból](#).
- távolról, a [Kaspersky Security Centeren](#) keresztül.
- távolról, a Microsoft Windows csoportos rendszabálykezelő szerkesztőben (további információért keresse fel a [Microsoft Terméktámogatás weboldalát](#) ²).
- távolról, a [Rendszerközpont-konfigurációs kezelővel](#).

Az alkalmazástelepítés beállításait több módot adhatja meg. Ha egyszerre több módszerrel adja meg a beállításokat, a Kaspersky Endpoint Security a legmagasabb prioritású beállítást alkalmazza. A Kaspersky Endpoint Security a következő prioritássorrendet használja:

1. A [setup.ini](#) fájlból kapott beállítások.
2. Az installer.ini fájlból kapott beállítások.
3. A [parancssorból](#) kapott beállítások.
4. A [konfigurációs fájlból \(install.cfg\)](#) kapott beállítások.

javasoljuk, hogy a Kaspersky Endpoint Security telepítésének megkezdése előtt zárja be az összes futó alkalmazást (távoli telepítéskor is).

A Kaspersky Endpoint Security telepítések az operációs rendszer megjelenítheti a saját üzeneteit. A hálózati és internetkapcsolatok is megszakadhatnak az alkalmazás telepítések.

A Kaspersky Endpoint Security telepítések, frissítések vagy eltávolítások hibák léphetnek fel. A hibák megoldásával kapcsolatos további információért tekintse meg a [Terméktámogatási tudásbázist](#) ².

Üzembe helyezés a Kaspersky Security Centeren keresztül

A Kaspersky Endpoint Security számos módon üzembe helyezhető olyan számítógépeken, amelyek vállalati hálózaton vannak. Kiválaszthatja az üzembe helyezés legjobb módját az intézmény számára, vagy egyszerre kombinálhat több üzembehelyezési módot. Az alkalmazás telepítése előtt győződjön meg arról, hogy a Kaspersky Security Center Network Agent telepítve van a számítógépen. A *Network Agent* végzi el az Adminisztrációs szerver és az ügyfélszámítógép közötti interakciót.

A Kaspersky Security Center a következő főbb üzembehelyezési módszereket támogatja:

- Az alkalmazás telepítése a Védelmi Üzembehelyezési varázslóval.

A [Normál telepítési mód](#) akkor megfelelő, ha elégedett a Kaspersky Endpoint Security alapértelmezett beállításával, az intézményének pedig egyszerű infrastruktúrája van, ami nem igényel speciális beállításokat.

- Az alkalmazás telepítése a távoli telepítés feladattal.

Univerzális telepítési mód, ami lehetővé teszi a Kaspersky Endpoint Security beállításainak konfigurálását és a távoli telepítési feladatok rugalmas kezelését. A Kaspersky Endpoint Security telepítése a következő lépésekből áll:

1. [Telepítőcsomag létrehozása](#).
2. [Távoli telepítés feladat létrehozása](#).

A Kaspersky Security Center támogat egyéb módokat is a Kaspersky Endpoint Security telepítésére is, például az operációs rendszer kényszerű üzembe helyezését is. Az egyéb üzembe helyezési módokkal kapcsolatos tudnivalóért lásd a [Kaspersky Security Center súgót](#).


Az alkalmazás normál telepítése

A Kaspersky Security Center egy Távoli védelemtelepítési varázslót biztosít az alkalmazás telepítéséhez a vállalati számítógépeken. A Védelmi Üzembehelyezési varázsló a következő fő tevékenységeket tartalmazza:

1. A Kaspersky Endpoint Security telepítőcsomag kiválasztása.

A *telepítőcsomag* fájlok egy csoportját jelenti, amik a Kaspersky alkalmazás távoli, Kaspersky Security Center-en keresztül történő telepítésére lettek létrehozva. A telepítőcsomag az alkalmazás telepítéséhez szükséges számos beállítást tartalmaz, a telepítés után ezeket egyből futtatja. A telepítőcsomag az alkalmazás forgalmazási készletben található, .kpd és .kud kiterjesztésű fájlok használatával lett létrehozva. A Kaspersky Endpoint Security telepítőcsomag a Windows támogatott verziói, valamint a processzor-architektúrák esetében is használatos.

2. A Kaspersky Security Center felügyeleti kiszolgáló *Install application remotely* feladatának létrehozása.

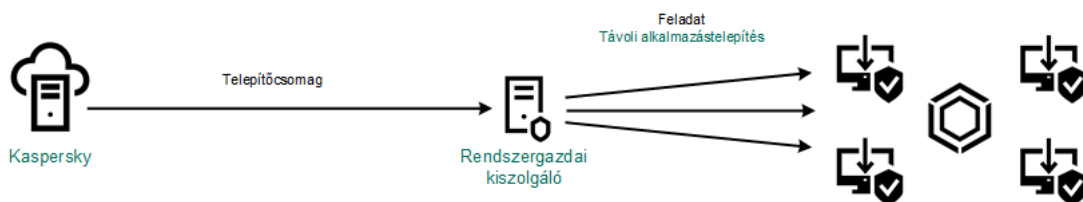

Kaspersky Endpoint Security végrehajtás

[A Távoli védelemtelepítési varázsló futtatásának menete az Adminisztrációs Konzolon \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Advanced** → **Remote installation** lehetőséget.
3. Kattintson a **Deploy installation package on managed devices (workstations)** hivatkozásra.

Ez elindítja a Védelmi Üzembehelyezési varázslót. Kövesse a varázsló utasításait.

A 139-es és 445-ös TCP portokat és a 137-es és 138-as UDP portokat ügyfélszámítógépen kell megnyitni.

1. lépés. A telepítőcsomag kiválasztása

Válassza ki a Kaspersky Endpoint Security telepítőcsomagot a listából. Ha a listában nem szerepel a Kaspersky Endpoint Security telepítőcsomagja, létrehozhatja azt a varázslóban.

A [installation package settings](#) a Kaspersky Security Centerben adhatja meg. Például kiválaszthatja az alkalmazás összetevőket, amik telepítve lesznek a számítógépre.

A rendszer a hálózati ügynököt is telepíti a Kaspersky Endpoint Security telepítésekor. A *Network Agent* végzi el az Adminisztrációs szerver és az ügyfélszámítógép közötti interakciót. Ha a Hálózati ügynök már telepítve van a számítógépre, akkor nem kell újra telepíteni.

2. lépés. A telepítőcsomag forrásának kiválasztása

Válassza ki a **Deploy Kaspersky Security Center package** forrást.

3. lépés Eszközök kiválasztása a telepítéshez

Válassza ki a számítógépeket a Kaspersky Endpoint Security telepítéséhez. A következők közül választhat:

- Feladat hozzárendelése egy adminisztrációs csoporthoz. Ebben az esetben a feladat a korábban létrehozott adminisztrációs csoportokban található számítógépekhez lesz hozzárendelve.
- Válassza ki az Adminisztrációs szerver által a hálózaton észlelt számítógépeket – *hozzá nem rendelt eszközök*. A Hálózati ügynök nincs telepítve a hozzá nem rendelt eszközökön. Ebben az esetben a feladat bizonyos eszközökhöz lesz hozzárendelve. Bizonyos eszközökbe tartozhatnak adminisztrációs csoportokban lévő, valamint hozzá nem rendelt eszközök is.
- Adja meg az eszközcímeket kézzel, vagy importálja a címeket a listáról. Megadhat NetBIOS neveket, IP-címeket és az eszközök IP-alhálózatait, amihez hozzá kívánja rendelni a feladatot.

4. lépés A távoli telepítési feladat beállításainak megadása

Konfigurálja a következő további alkalmazásbeállításokat:

- **Force installation package download.** Válassza ki az alkalmazás telepítésének módszerét:

- **Using Network Agent.** Ha nem volt Hálózati ügynök telepítve a számítógépre, akkor először a Hálózati ügynök lesz telepítve az operációs rendszer eszközeinek használatával. Ezután a Kaspersky Endpoint Security lesz telepítve a Hálózati ügynök eszközeivel.
- **Using operating system resources through distribution points.** A telepítőcsomag az operációs rendszer erőforrásai használatával, a elosztói pontokon keresztül lesz elküldve a számítógépre. Ezt az opciót akkor választhatja, ha legalább egy elosztói pont van a hálózatban. Az elosztói pontokkal kapcsolatos további részletekért lásd a [Kaspersky Security Center Súgót](#).
- **Using operating system resources through Administration Server.** A fájlok az operációs rendszer erőforrásaival továbbítva lesznek az ügyfél számítógépre az Adminisztrációs kiszolgálón keresztül. Ezt az opciót akkor választhatja, ha nincs Hálózati ügynök telepítve az ügyfél számítógépen, és az ügyfél számítógép ugyanazon hálózaton van, mint az Adminisztrációs kiszolgáló.
- **Behavior for devices managed through other Administration Servers.** Válassza ki a Kaspersky Endpoint Security telepítésének módját. Ha a hálózaton több mint egy Adminisztrációs kiszolgáló van telepítve, akkor ezek az Adminisztrációs kiszolgálók láthatják ugyanazon ügyfélszámítógépeket. Ez okozhatja például, hogy egy alkalmazást távolról, többször kell telepíteni ugyanazon ügyfél számítógépeken különböző Adminisztrációs kiszolgálókon keresztül, valamint egyéb hibák is felléphetnek.
- **Do not re-install application if it is already installed.** Törölje ezt a jelölőnégyzetet, ha például az alkalmazás egy korábbi verzióját akarja telepíteni.
- **Assign Network Agent installation in Active Directory group policies.** A Hálózati ügynök telepítése kézzel az Active Directory erőforrásainak segítségével. A Hálózati ügynök telepítéséhez tartomány adminisztrációs jogosultsággal kell futtatni a távoli telepítés feladatot.

5. lépés Licenckulcs kiválasztása

Adjon hozzá az alkalmazás aktiválására szolgáló kulcsot a telepítőcsomaghoz. Ez a lépés nem kötelező. Ha az Adminisztrációs kiszolgálónak van terjesztő funkcióval rendelkező kulcsa, akkor a kulcs később automatikusan hozzá lesz adva. Később [activate the application](#) az *Add key* feladat használatával.

6. lépés Az operációs rendszer újraindítására vonatkozó beállítás megadása

Adja meg, hogy a rendszer milyen műveletet hajtson végre, ha a számítógép újraindítása szükségessé válik. Nem szükséges újraindítás a Kaspersky Endpoint Security telepítésekor. Csak akkor szükséges újraindítás, ha inkompatibilis alkalmazásokat kellett eltávolítani a telepítés előtt. Újraindításra lehet szükség, ha frissíti az alkalmazás verzióját.

7. lépés A nem kompatibilis alkalmazások eltávolítása az alkalmazás telepítése előtt

Gondosan tekintse végig az inkompatibilis alkalmazások listáját, majd engedélyezze ezek eltávolítását. Ha a számítógépre inkompatibilis alkalmazások vannak telepítve, a Kaspersky Endpoint Security telepítése hibával ér véget.

8. lépés. Fiók kiválasztása az eszközök eléréshez

Válassza ki az operációs rendszer eszközeinek segítségével a Hálózati ügynök telepítéséhez használt fiókot. Ebben az esetben rendszergazda jogosultságok szükségesek a számítógép eléréséhez. Több fiókot is hozzáadhat. Ha a fióknak nincs elegendő jogosultsága, a telepítő varázsló a következő fiókot fogja használni. Ha a Hálózati ügynök használatával telepíti a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást, akkor nem kell fiókot választania.

9. lépés A telepítés elindítása

Lépjen ki a varázslóból. Ha szükséges, tegyen jelölést a **Run the task after the wizard finishes** jelölőnégyzetbe. A feladat előrehaladását a feladat tulajdonságainál tudja nyomon követni.

[A Távoli védelemtelepítési varázsló elindításának menete a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#) 

A Web Console fő ablakában válassza az **Discovery & Deployment** → **Deployment & Assignment** → **Protection Deployment Wizard** lehetőséget.

Ez elindítja a Védelmi Üzembehelyezési varázslót. Kövesse a varázsló utasításait.

A 139-es és 445-ös TCP portokat és a 137-es és 138-as UDP portokat ügyfélszámítógépen kell megnyitni.

1. lépés. A telepítőcsomag kiválasztása

Válassza ki a Kaspersky Endpoint Security telepítőcsomagot a listából. Ha a listában nem szerepel a Kaspersky Endpoint Security telepítőcsomagja, létrehozhatja azt a varázslóban. A telepítőcsomag létrehozásához nem kell megkeresnie a terjesztőcsomagot, és nem kell elmentenie a számítógépes memóriába. A Kaspersky Security Center alkalmazásban megtekintheti a Kaspersky kiszolgálókon található terjesztőcsomagok listáját, a rendszer pedig automatikusan létrehozza a telepítőcsomagot. A Kaspersky frissíti a listát, miután az alkalmazások új verziója érhető el.

A [installation package settings](#) a Kaspersky Security Centerben adhatja meg. Például kiválaszthatja az alkalmazás összetevőket, amik telepítve lesznek a számítógépre.

2. lépés Licenckulcs kiválasztása

Adjon hozzá az alkalmazás aktiválására szolgáló kulcsot a telepítőcsomaghoz. Ez a lépés nem kötelező. Ha az Adminisztrációs kiszolgálónak van terjesztő funkcióval rendelkező kulcsa, akkor a kulcs később automatikusan hozzá lesz adva. Később [activate the application](#) az *Add key* feladat használatával.

3. lépés Hálózati ügynök kiválasztása

Válassza ki a Kaspersky Endpoint Security alkalmazással együtt telepítendő Hálózati ügynök verzióját. A *Network Agent* végzi el az Adminisztrációs szerver és az ügyfélszámítógép közötti interakciót. Ha a Hálózati ügynök már telepítve van a számítógépre, akkor nem kell újra telepíteni.

4. lépés Eszközök kiválasztása a telepítéshez

Válassza ki a számítógépeket a Kaspersky Endpoint Security telepítéséhez. A következők közül választhat:

- Feladat hozzárendelése egy adminisztrációs csoporthoz. Ebben az esetben a feladat a korábban létrehozott adminisztrációs csoportokban található számítógépekhez lesz hozzárendelve.
- Válassza ki az Adminisztrációs szerver által a hálózaton észlelt számítógépeket – *hozzá nem rendelt eszközök*. A Hálózati ügynök nincs telepítve a hozzá nem rendelt eszközökön. Ebben az esetben a feladat bizonyos eszközökhöz lesz hozzárendelve. Bizonyos eszközökbe tartozhatnak adminisztrációs csoportokban lévő, valamint hozzá nem rendelt eszközök is.
- Adja meg az eszközcímeket kézzel, vagy importálja a címeket a listáról. Megadhat NetBIOS neveket, IP-címeket és az eszközök IP-alhálózatait, amihez hozzá kívánja rendelni a feladatot.

5. lépés. Speciális beállítások megadása

Konfigurálja a következő további alkalmazásbeállításokat:

- **Force installation package download.** Válassza ki az alkalmazás telepítésének módszerét:
 - **Using Network Agent.** Ha nem volt Hálózati ügynök telepítve a számítógépére, akkor először a Hálózati ügynök lesz telepítve az operációs rendszer eszközeinek használatával. Ezután a Kaspersky Endpoint Security lesz telepítve a Hálózati ügynök eszközeivel.
 - **Using operating system resources through distribution points.** A telepítőcsomag az operációs rendszer erőforrásai használatával, a elosztói pontokon keresztül lesz elküldve a számítógépekre. Ezt az opciót akkor választhatja, ha legalább egy elosztói pont van a hálózatban. Az elosztói pontokkal kapcsolatos további részletekért lásd a [Kaspersky Security Center Sűgőt](#).
 - **Using operating system resources through Administration Server.** A fájlok az operációs rendszer erőforrásaival továbbítva lesznek az ügyfél számítógépekre az Adminisztrációs kiszolgálón keresztül. Ezt az opciót akkor választhatja, ha nincs Hálózati ügynök telepítve az ügyfél számítógépen, és az ügyfél számítógép ugyanazon hálózaton van, mint az Adminisztrációs kiszolgáló.
- **Do not re-install application if it is already installed.** Törölje ezt a jelölőnégyzetet, ha például az alkalmazás egy korábbi verzióját akarja telepíteni.
- **Assign package installation in Active Directory group policies.** A Kaspersky Endpoint Security a Hálózati Ügynökkel vagy kézíleg, az Active Directory segítségével van telepítve. A Hálózati ügynök telepítéséhez tartomány adminisztrációs jogosultsággal kell futtatni a távoli telepítés feladatát.

6. lépés Az operációs rendszer újraindítására vonatkozó beállítás megadása

Adja meg, hogy a rendszer milyen műveletet hajtson végre, ha a számítógép újraindítása szükségessé válik. Nem szükséges újraindítás a Kaspersky Endpoint Security telepítésekor. Csak akkor szükséges újraindítás, ha inkompatibilis alkalmazásokat kellett eltávolítani a telepítés előtt. Újraindításra lehet szükség, ha frissíti az alkalmazás verzióját.

7. lépés A nem kompatibilis alkalmazások eltávolítása az alkalmazás telepítése előtt

Gondosan tekintse végig az inkompatibilis alkalmazások listáját, majd engedélyezze ezek eltávolítását. Ha a számítógépre inkompatibilis alkalmazások vannak telepítve, a Kaspersky Endpoint Security telepítése hibával ér véget.

8. lépés. Hozzárendelés egy adminisztrációs csoporthoz

Válassza ki azt az adminisztrációs csoportot, amelybe áthelyezi a számítógépeket a Hálózati ügynök telepítését követően. A számítógépeket át kell helyezni adminisztrációs csoportba ahhoz, hogy alkalmazni lehessen [rendszabályokat](#) és [csoportfeladatokat](#). Ha egy számítógép már tagja adminisztrációs csoportnak, a számítógépet nem lehet áthelyezni. Ha nem választ ki adminisztrációs csoportot, a számítógép az **Unassigned devices** csoportjához lesz hozzáadva.

9. lépés. Fiók kiválasztása az eszközök eléréshez

Válassza ki az operációs rendszer eszközeinek segítségével a Hálózati ügynök telepítéséhez használt fiókot. Ebben az esetben rendszergazda jogosultságok szükségesek a számítógép eléréséhez. Több fiókot is hozzáadhat. Ha a fióknak nincs elegendő jogosultsága, a telepítő varázsló a következő fiókot fogja használni. Ha a Hálózati ügynök használatával telepíti a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást, akkor nem kell fiókot választania.

10. lépés. A telepítés megkezdése

Lépjen ki a varázslóból. Ha szükséges, tegyen jelölést a **Run the task after the wizard finishes** jelölőnégyzetbe. A feladat előrehaladását a feladat tulajdonságainál tudja nyomon követni.

Telepítőcsomag létrehozása

A *telepítőcsomag* fájlok egy csoportját jelenti, amik a Kaspersky alkalmazás távoli, Kaspersky Security Center-en keresztül történő telepítésére lettek létrehozva. A telepítőcsomag az alkalmazás telepítéséhez szükséges számos beállítást tartalmaz, a telepítés után ezeket egyből futtatja. A telepítőcsomag az alkalmazás forgalmazási készletben található, .kpd és .kud kiterjesztésű fájlok használatával lett létrehozva. A Kaspersky Endpoint Security telepítőcsomag a Windows támogatott verziói, valamint a processzor-architektúrák esetében is használatos.

[Telepítőcsomag létrehozásának menete az Adminisztrációs Konzolon \(MMC\)](#) 

1. Az Adminisztrációs Konzolon nyissa meg az **Administration Server** → **Advanced** → **Remote installation** → **Installation packages** mappát.

Ezzel megnyitja a Kaspersky Security Centerre letöltött telepítőcsomagok listáját.

2. Kattintson az **Create installation package** gombra.

Elindul az Új csomag varázsló. Kövesse a varázsló utasításait.

1. lépés. A telepítőcsomag típusának kiválasztása

Válassza a **Create an installation package for a Kaspersky application** lehetőséget.

2. lépés A telepítőcsomag nevének megadása

Adja meg a telepítőcsomag nevét, például: *Kaspersky Endpoint Security for Windows 12.8*.

3. lépés A terjesztőcsomag kiválasztása telepítéshez

Kattintson a **Browse** gombra, és válassza ki a `kes_win.kud` fájlt a [terjesztőkészletben](#).

Szükség esetén frissítse a telepítőcsomagban elérhető víruskeresési adatbázist a **Copy updates from repository to installation package** négyzet bejelölésével.

4. lépés Végfelhasználói licencszerződés és Adatvédelmi szabályzat

Olvassa el és fogadja el a Végfelhasználói licencszerződést és az Adatvédelmi szabályzat kitételeit.

A rendszer létrehozza a telepítőcsomagot, és hozzáadja a Kaspersky Security Centerhez. A telepítőcsomag használatával telepítheti a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást vállalati hálózati számítógépekre, valamint frissítheti az alkalmazás verzióját.

A telepítőcsomag beállításában kiválaszthatja az alkalmazás-összetevőket a különböző operációs rendszertípusokhoz. Ez azt jelenti, hogy a telepítőcsomag két összetevőkészletet tartalmaz: egyet a munkaállomásokhoz és egyet a kiszolgálókhoz. A telepítőcsomag telepítése előtt a telepítőprogram felismeri az operációs rendszer típusát, és csak azokat az alkalmazás-összetevőket telepíti, amelyeket az adott operációs rendszer típusához választott ki. Ily módon ugyanazt a telepítőcsomagot használhatja a munkaállomásokhoz és a kiszolgálókhoz.

A telepítőcsomag az Adminisztrációs kiszolgáló tárhelyének antivírus adatbázisait tartalmazza. Ön [update the databases in the installation package](#), hogy csökkentse a fogyasztást, miután a Kaspersky Endpoint Security telepítése után frissíti az adatbázisokat.

[Telepítőcsomag létrehozásának menete a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza az **Discovery & deployment** → **Deployment & assignment** → **Installation packages** lehetőséget.

Ezzel megnyitja a Kaspersky Security Centerre letöltött telepítőcsomagok listáját.

2. Kattintson az **Add** gombra.

Elindul az Új csomag varázsló. Kövesse a varázsló utasításait.

The screenshot shows the Kaspersky Security Center Web Console interface. The left sidebar contains navigation options: MONITORING & REPORTING, DEVICES, USERS & ROLES, OPERATIONS, DISCOVERY & DEPLOYMENT (expanded), UNASSIGNED DEVICES, DISCOVERY, DEPLOYMENT & ASSIGNMENT (expanded), MOVING RULES, PROTECTION DEPLOYMENT..., QUICK START WIZARD, CLOUD ENVIRONMENT C..., INSTALLATION PACKAGES (highlighted), DEVICE SELECTIONS, MARKETPLACE, CONSOLE SETTINGS, and PFYW8ENSQDITESTADMIN. The main content area is titled 'DISCOVERY & DEPLOYMENT / DEPLOYMENT & ASSIGNMENT / INSTALLATION PACKAGES'. It shows a table of installed packages with columns for Name, Source, Application, Version, Language, and Type. The table lists five packages, including Exchange ActiveSync, iOS MDM Server, Kaspersky Security Center Administration Agent, Kaspersky Endpoint Security for Windows, and Kaspersky Endpoint Agent. At the bottom, there is a copyright notice for 2022 AO Kaspersky Lab and a Kaspersky logo.

Name	Source	Application	Version	Language	Type
Exchange ActiveSync Mobile Devices Server (14.0.0.10902)	Kaspersky	Сервер мобильных устройств ... >>	14.0.0.10902		Kaspersky application
iOS MDM Server (14.0.0.10902)	Kaspersky	Сервер iOS MDM	14.0.0.10902		Kaspersky application
Kaspersky Security Center 14 Administration Agent (14.0.0. >>	Kaspersky	Агент администрирования Kas... >>	14.0.0.10902	ru	Kaspersky application
Kaspersky Endpoint Security for Windows (11.9.0) (English) - >>	Kaspersky	Kaspersky Endpoint Security for ... >>	11.9.0.351	en	Kaspersky application
Kaspersky Endpoint Agent 3.12 (English) 3.12.0.382	Kaspersky	Kaspersky Endpoint Agent 3.12 (... >>	3.12.0.382	en	Kaspersky application


A telepítőcsomagok listája

1. lépés. A telepítőcsomag típusának kiválasztása

Válassza a **Create an installation package for a Kaspersky application** lehetőséget.

A Varázsló létrehoz egy telepítőcsomagot a Kaspersky szervereken lévő terjesztőcsomagból. A lista automatikusan frissül, amint az alkalmazások új verziója elérhető. Ajánlott ezt az opciót választani a Kaspersky Endpoint Security telepítéséhez.


Létrehozhat telepítőcsomagot fájlból is.

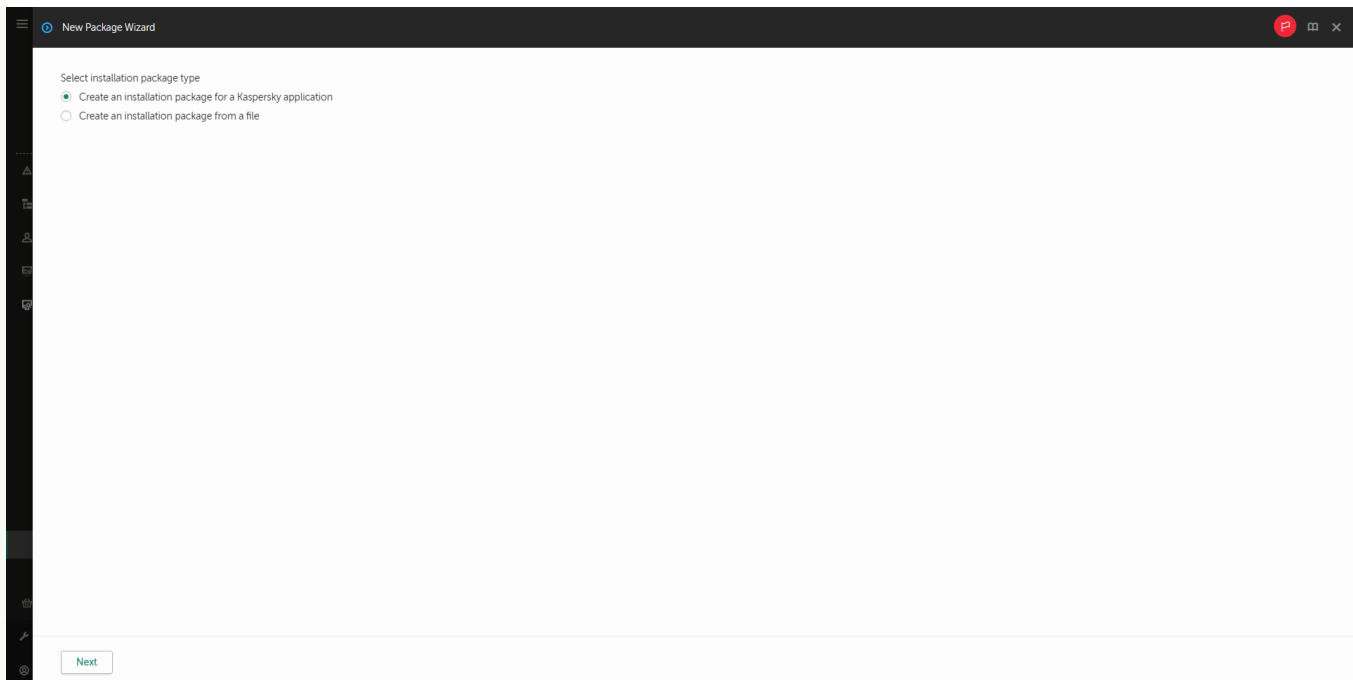

A telepítőcsomagok típusai

2. lépés. A telepítőcsomagok megadása

Válassza ki a Kaspersky Endpoint Security for Windows telepítőcsomagot. Elindul a telepítőcsomag létrehozásának folyamata. A telepítőcsomag létrehozása közben el kell fogadnia a Végfelhasználói licenstszerződés és az Adatvédelmi szabályzat feltételeit.

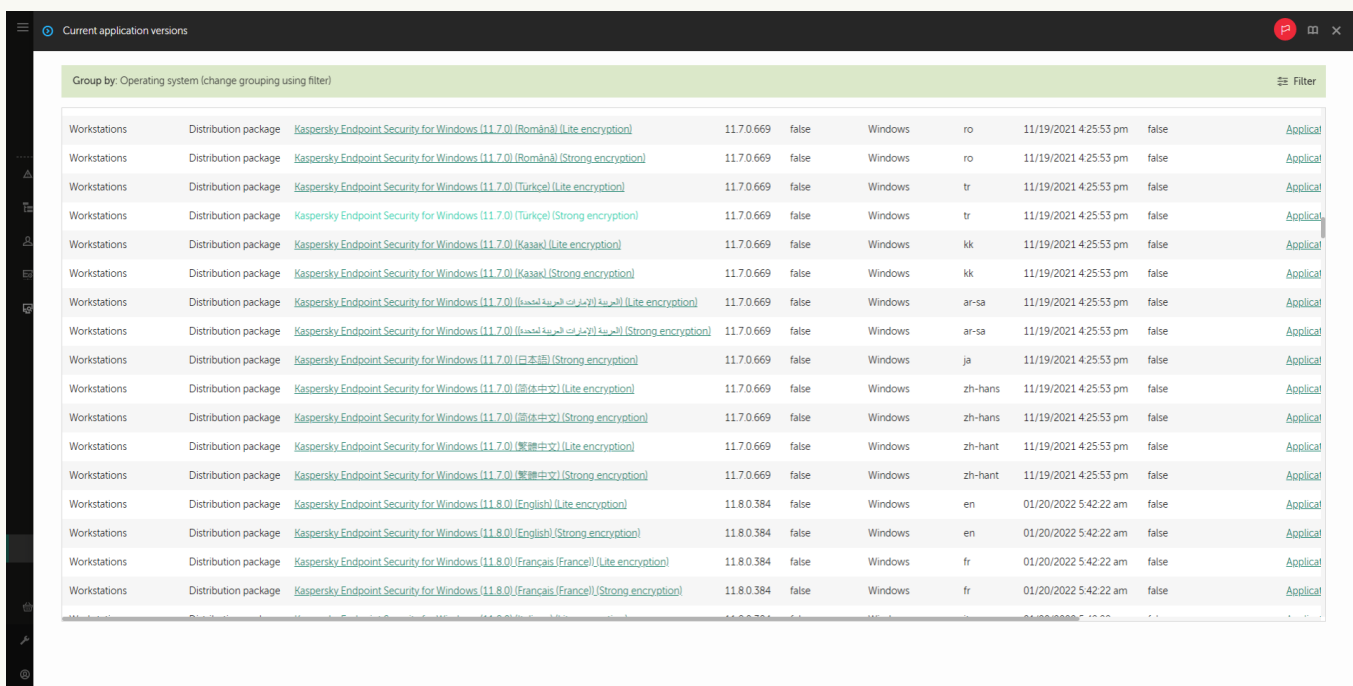


A Kaspersky-kiszolgálókon található telepítőcsomagok listája


A rendszer létrehozza a telepítőcsomagot, és hozzáadja a Kaspersky Security Centerhez. A telepítőcsomag használatával telepítheti a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást vállalati hálózati számítógépekre, valamint frissítheti az alkalmazás verzióját.

A telepítőcsomag beállításai között kiválaszthatja az alkalmazás-összetevőket a különböző operációs rendszertípusokhoz. Ez azt jelenti, hogy a telepítőcsomag két összetevőkészletet tartalmaz: egyet a munkaállomásokhoz és egyet a kiszolgálókhoz. A telepítőcsomag telepítése előtt a telepítőprogram felismeri az operációs rendszer típusát, és csak azokat az alkalmazás-összetevőket telepíti, amelyeket az adott operációs rendszer típusához választott ki. Így módon ugyanazt a telepítőcsomagot használhatja a munkaállomásokhoz és a kiszolgálókhoz.

A telepítőcsomag az Adminisztrációs kiszolgáló tárhelyének antivírus adatbázisait tartalmazza. Ön [update the databases in the installation package](#), hogy csökkentse a fogyasztást, miután a Kaspersky Endpoint Security telepítése után frissíti az adatbázisokat.

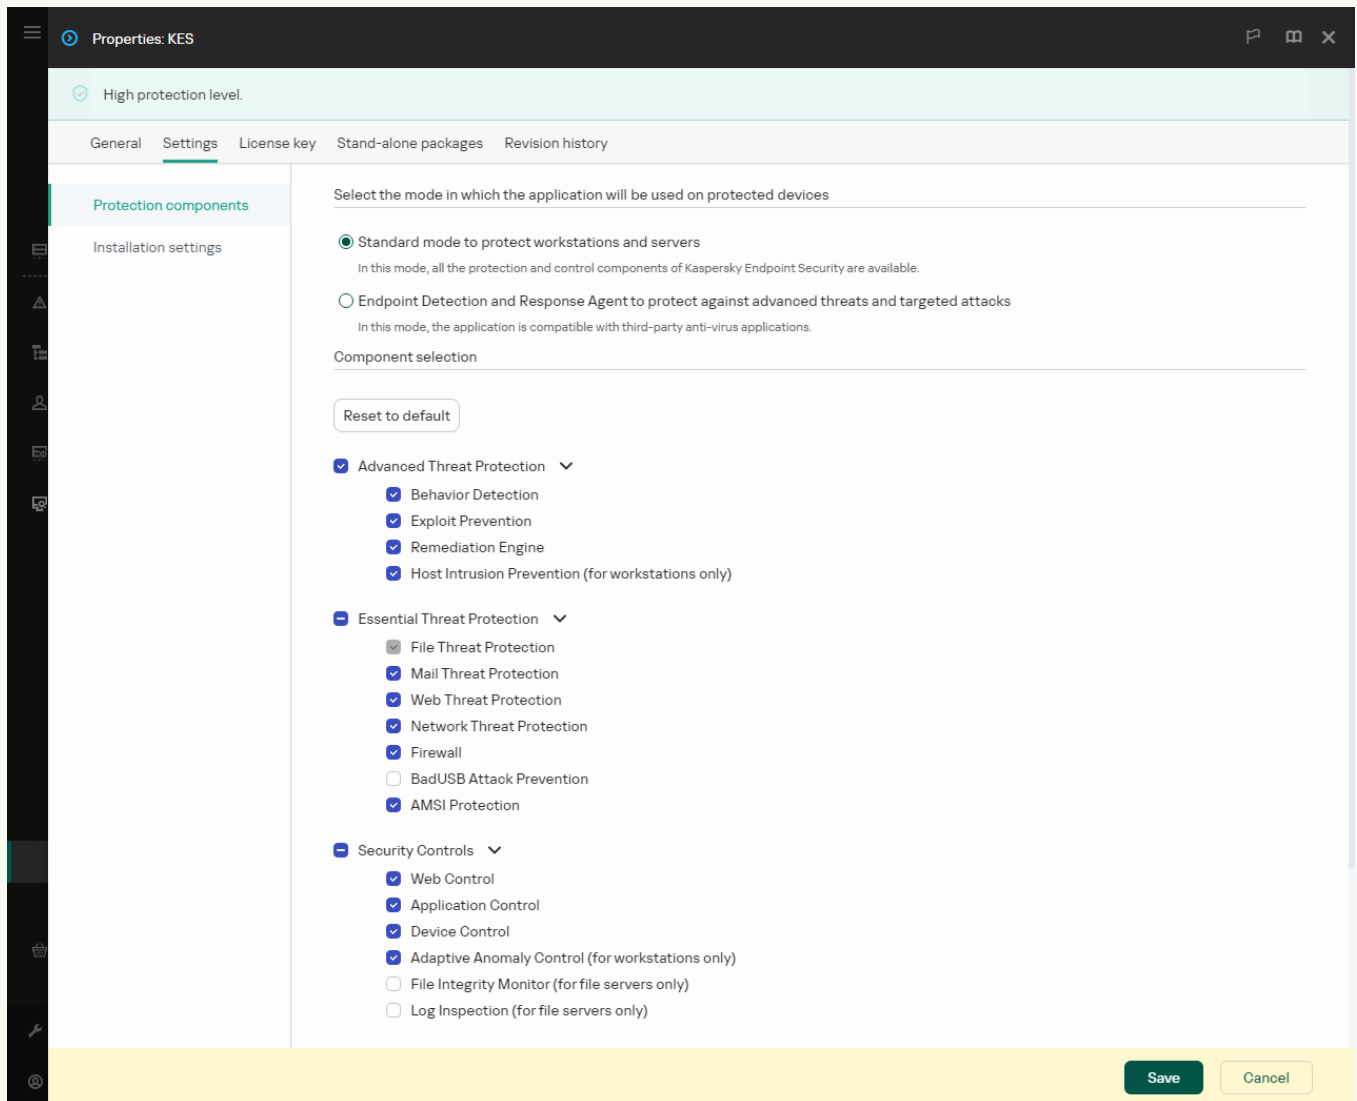

A telepítőcsomagban található összetevők

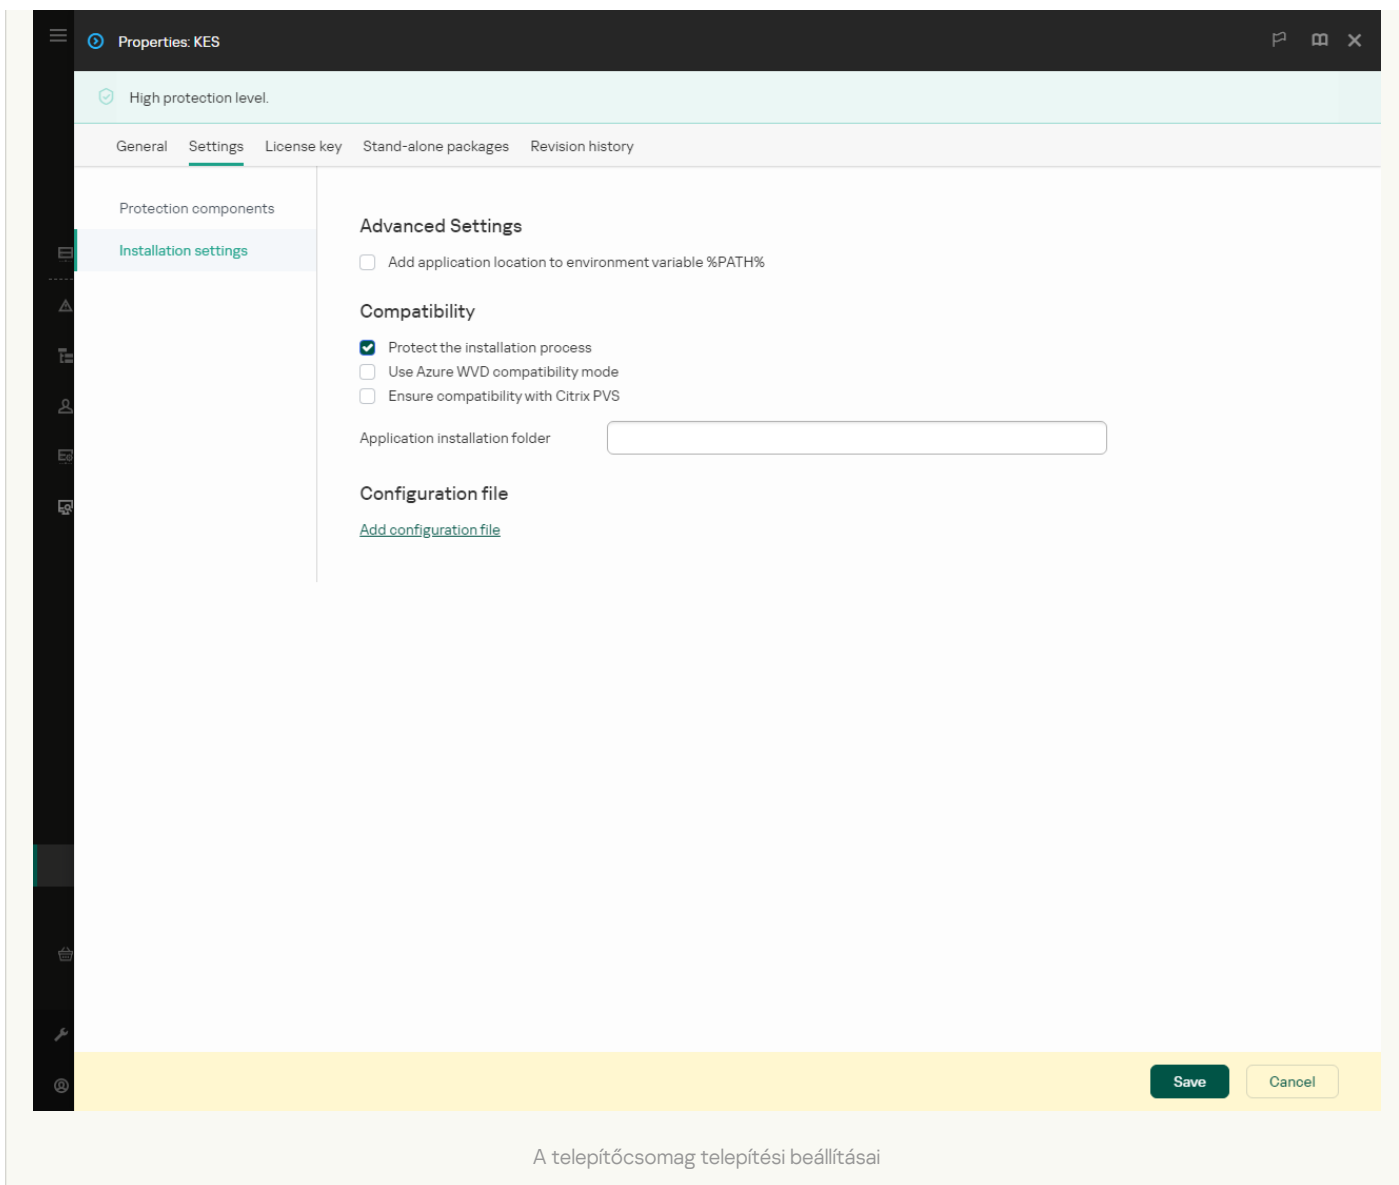

A telepítőcsomag telepítési beállításai

Telepítőcsomag beállítások

Rész	Leírás
Védelmi összetevők	<p>Standard mód. Az alapértelmezett konfiguráció. Ez a konfiguráció lehetővé teszi az alkalmazás összes összetevőjének használatát, beleértve a Detection and Response megoldásokat támogató összetevőket is. Ez a konfiguráció a számítógép átfogó védelmére szolgál számos fenyegetés, hálózati támadás és csalás ellen.</p> <p>Endpoint Detection and Response Agent. Ebben a konfigurációban csak azokat az összetevőket telepítheti, amelyek támogatják a Detection and Response megoldásokat: Endpoint Detection and Response (KATA), Managed Detection and Response (MDR), Network Detection and Response (KATA), valamint a Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA). Erre a konfigurációra akkor van szükség, ha a Kaspersky Detection and Response megoldás mellett egy külső Endpoint Protection Platform (EPP) is telepítve van a vállalatnál. Ezáltal a Kaspersky Endpoint Security az Endpoint Detection and Response Agent konfigurációjában kompatibilis a harmadik féltől származó EPP alkalmazásokkal.</p> <p>Light Agent a virtuális környezetek védelme céljából. Ez a konfiguráció a Kaspersky Security for Virtualization Light Agent megoldás részeként használt alkalmazáshoz készült. A Light Agentet minden egyes olyan virtuális gépen telepíteni kell, amelyet a megoldás segítségével védeni kell. Ebben a konfigurációban nem használhatja az adattitkosítási összetevőket vagy az Adaptív Anomáliafelügyelőt. Ha a Light Agentet olyan virtuálisgép-sablonra telepíti, amelyet <i>nem perzisztens virtuális gépek</i> létrehozására használ, jelölje be a VDI infrastruktúra védelme jelölőnégyzetet (a VDI jelentése: Virtual Desktop Infrastructure). A VDI védelmi mód segít optimalizálni a Kaspersky Endpoint Security teljesítményét a nem perzisztens virtuális gépeken. Ebben az üzemmódban a Light Agent elutasítja a virtuális gép újraindítását igénylő alkalmazásfrissítéseket. Újrindítást igénylő alkalmazásfrissítések fogadásakor a Light Agent eseményt generál arról, hogy frissíteni kell a védett virtuális gépek sablonját.</p>
Kizárások	<p>A Kaspersky Endpoint Security 12.6 for Windows verziótól kezdve a vizsgálati kizárások és a megbízható alkalmazások hozzáadódnak a megbízható zónához. Az előre definiált vizsgálati kizárások és megbízható alkalmazások segítik a Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálását SQL-kiszolgálókon, Microsoft Exchange-kiszolgálókon és a System Center Configuration Manager-ben. Ez azt jelenti, hogy nem kell manuálisan beállítania egy megbízható zónát az alkalmazáshoz a kiszolgálókon.</p> <p>A Kaspersky Endpoint Security 12.8 for Windows verziótól kezdve az alkalmazást Light Agent üzemmódban is telepítheti a virtuális környezetek védelme céljából. Az előre definiált vizsgálati kizárások és megbízható alkalmazások segíthetnek a Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálásában Citrix és VMware virtuális környezetekben.</p> <p>A megbízható zónát később a házirend tulajdonságaiban is beállíthatja: vizsgálati kizárások és megbízható alkalmazások.</p>

Válassza ki a telepítendő összetevőket

Ebben a részben kiválaszthatja az alkalmazás összetevőket, amik elérhetőek lesznek. Ön [később módosíthatja az alkalmazásösszetevők készletét a *Change application components* feladattal.](#)

A munkaállomásokhoz és a kiszolgálókhoz külön összetevőkészleteket hozhat létre. A telepítőcsomag telepítése előtt a telepítőprogram felismeri az operációs rendszer típusát, és csak azokat az alkalmazás-összetevőket telepíti, amelyeket az adott operációs rendszer típusához választott ki. Ily módon ugyanazt a telepítőcsomagot használhatja a munkaállomásokhoz és a kiszolgálókhoz.

Az elérhető összetevők készlete az alkalmazás konfigurációjától függ:

Standard mód

A BadUSB védelem összetevő, a Detection and Response összetevő és az adattitkosítási összetevők alapértelmezetten nincsenek telepítve. Ezek az összetevők a telepítőcsomag beállításában adhatók hozzá.

Ha telepítenie kell a Detection and Response összetevőket, a Kaspersky Endpoint Security a következő konfigurációkat támogatja:

- Csak Endpoint Detection and Response Optimum
- Csak Endpoint Detection and Response Expert
- Csak Endpoint Detection and Response (KATA)
- Csak Network Detection and Response (KATA)
- Csak Sandbox
- Endpoint Detection and Response Optimum és Sandbox
- Endpoint Detection and Response Expert és Sandbox
- Endpoint Detection and Response (KATA) és Sandbox
- Network Detection and Response (KATA) és Endpoint Detection and Response (KATA)
- Network Detection and Response (KATA) és Managed Detection and Response

A Kaspersky Endpoint Security az alkalmazás telepítése előtt ellenőrzi az összetevők kiválasztását. Ha a Detection and Response összetevők kiválasztott konfigurációja nem támogatott, a Kaspersky Endpoint Security nem telepíthető.

Endpoint Detection and Response Agent

Ebben a konfigurációban csak a Kaspersky Detection and Response megoldásainak beépített ügynökei érhetők el.

Light Agent a virtuális környezetek védelme céljából

Ebben a konfigurációban az adattitkosítási összetevők és az Adaptív Anomálicentrum kivételével szinte az összes olyan alkalmazásösszetevő használható, amely a **Normál üzemmódú** konfigurációban is elérhető.

License key

Ezen a részen aktiválhatja az alkalmazást. Az alkalmazás aktiválásához ki kell választania egy licenckulcsot. Mielőtt ezt megtenné, hozzá kell adnia a kulcsot a felügyeleti kiszolgálóhoz. A Kaspersky Security Center felügyeleti kiszolgálójához történő kulcshozzáadáshoz lásd a [Kaspersky Security Center Súgót](#).

Incompatible applications

Gondosan tekintse végig az inkompatibilis alkalmazások listáját, majd engedélyezze ezek eltávolítását. Ha a számítógépre inkompatibilis alkalmazások vannak telepítve, a Kaspersky Endpoint Security telepítése hibával ér véget.

Telepítési beállítások

Adja hozzá az avp.com fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz. A [parancssori felület kényelmes használata](#) érdekében hozzáadhatja a telepítés elérési útvonalát a %PATH% változóhoz.

A telepítési folyamat védelme. A telepítési védelemben tartozik a terjesztőcsomagok rosszindulatú alkalmazásokkal való kicserélése elleni védelem, a Kaspersky Endpoint Security telepítési mappái elérésének blokkolása, valamint az alkalmazáskulcsokat tartalmazó beállításjegyzék-rész elérésének blokkolása. Ha azonban az alkalmazást nem lehet telepíteni (például a Windows Remote Desktop segítségével végzett távoli telepítés esetén), akkor javasolt a telepítési folyamat védelmét kikapcsolni.

A Citrix PVS kompatibilitás biztosítása. Engedélyezheti a Citrix Provisioning Services támogatását, hogy a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást egy virtuális gépre telepítse.

Használja az Azure WVD-kompatibilitási módot. Ez a funkció lehetővé teszi az Azure-beli virtuális gép állapotának helyes megjelenítését a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolon. A számítógép teljesítményének figyelése céljából a Kaspersky Endpoint Security telemetriai adatokat küld a KATA-kiszolgálóknak. A telemetria tartalmazza a számítógép azonosítóját (Sensor ID). Az Azure WVD-kompatibilitási mód lehetővé teszi állandó egyedi (Sensor ID) hozzárendelését ezekhez a virtuális gépekhez. Ha a kompatibilitási mód ki van kapcsolva, az Azure-beli virtuális gépek működése miatt az (Sensor ID) a számítógép újraindítása után megváltozhat. Ez azt eredményezheti, hogy a virtuális gépek duplikátumai jelennek meg a konzolon.

Alkalmazás telepítési mappája. Megváltoztathatja a Kaspersky Endpoint Security telepítési útvonalát egy ügyfélszámítógépen. Alapértelmezés szerint az alkalmazás telepítési mappája a %ProgramFiles(x86)%\Kaspersky Lab\KES.12.8.

Konfigurációs fájl. Az alkalmazás telepítése előre megadott beállításokkal. Ehhez fel kell töltenie egy fájlt, ami megszabja a Kaspersky Endpoint Security beállításait. Létrehozhat egy [konfigurációs fájlt az alkalmazás helyi felületén](#).

Az adatbázisok frissítése a telepítőcsomagban

A telepítőcsomag az Adminisztrációs kiszolgáló tárhelyének antivírus adatbázisait tartalmazza, amelyek naprakészek a telepítőcsomag létrehozásakor. A telepítőcsomag létrehozásakor frissítheti az antivírus adatbázisokat a telepítőcsomagban. Ezzel csökkentheti az adatfogyasztást, ha a Kaspersky Endpoint Security telepítése után frissíti az antivírus adatbázisokat.

Az Adminisztrációs kiszolgáló tárhelyének antivírus adatbázisainak frissítéséhez használja az Adminisztrációs kiszolgáló *Download updates to the Administration Server repository* feladatát. Az Adminisztrációs kiszolgáló tárhelyén lévő vírusadatbázisok frissítéséről szóló további információért lásd a [Kaspersky Security Center Súlyót](#).

Csak az Adminisztrációs Konzol és a Kaspersky Security Center Web Console helyen frissítheti a telepítőcsomagok adatbázisait. Nem lehet frissíteni a telepítőcsomag adatbázisait a Kaspersky Security Center Cloud Console helyen.

[A telepítőcsomagban tárolt antivírus adatbázisok frissítésének menete az Adminisztrációs Konzolon keresztül \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. Válassza ki a konzolfán az **Advanced** → **Remote installation** → **Installation packages** mappát.
Ezzel megnyitja a Kaspersky Security Centerre letöltött telepítőcsomagok listáját.
3. Nyissa meg a telepítőcsomag tulajdonságait.
4. Az **General** részen kattintson az **Update databases** lehetőségre.

Ennek eredményeképpen a telepítőcsomag antivírus adatbázisai frissülnek az Adminisztrációs kiszolgáló tárhelyén. A [bases.cab](#) részét képező `bases.cab` fájlt felülírja a `bases` mappa. A frissítőcsomag fájljai a mappában lesznek.

[A telepítőcsomagban tárolt antivírus adatbázisok frissítésének menete a Web Console-on keresztül](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza az **Discovery & deployment** → **Deployment & assignment** → **Installation packages** lehetőséget.
Ez megnyitja a Webfelügyelőre letöltött telepítőcsomagok listáját.
2. Kattintson annak a Kaspersky Endpoint Security telepítőcsomagnak a nevére, amiben frissíteni kívánja az antivírus adatbázisokat.
Megnyílik a telepítőcsomag tulajdonságainak ablaka.
3. A **General information** lapon kattintson az **Update databases** hivatkozásra.

Ennek eredményeképpen a telepítőcsomag antivírus adatbázisai frissülnek az Adminisztrációs kiszolgáló tárhelyén. A [bases.cab](#) részét képező `bases.cab` fájlt felülírja a `bases` mappa. A frissítőcsomag fájljai a mappában lesznek.

Távoli telepítés feladat létrehozása

Az *Install application remotely* feladat a Kaspersky Endpoint Security távoli telepítésére szolgál. Az *Install application remotely* feladat lehetővé teszi az [alkalmazás telepítőcsomagjának](#) távoli telepítését a szervezet összes számítógépére. A telepítőcsomag távoli telepítése előtt lehetősége van [frissíteni a vírus adatbázisokat](#) a csomagon belül, valamint kijelölni az elérhető alkalmazás-összetevőket a telepítőcsomag tulajdonságai között.

[Távoli telepítési feladat létrehozása az Adminisztrációs Konzolban \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.

2. A konzolfán válassza ki a **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

3. Kattintson az **New task** gombra.

Elindul a Feladatvarázsló. Kövesse a varázsló utasításait.

1. lépés A feladat típusának kiválasztása

Válassza az **Kaspersky Security Center Administration Server** → **Install application remotely** lehetőséget.

2. lépés. A telepítőcsomag kiválasztása

Válassza ki a Kaspersky Endpoint Security telepítőcsomagot a listából. Ha a listában nem szerepel a Kaspersky Endpoint Security telepítőcsomagja, létrehozhatja azt a varázslóban.

A [installation package settings](#) a Kaspersky Security Centerben adhatja meg. Például kiválaszthatja az alkalmazás összetevőket, amik telepítve lesznek a számítógépre.

A rendszer a hálózati ügynököt is telepíti a Kaspersky Endpoint Security telepítésekor. A *Network Agent* végzi el az Adminisztrációs szerver és az ügyfélszámítógép közötti interakciót. Ha a Hálózati ügynök már telepítve van a számítógépre, akkor nem kell újra telepíteni.

3. lépés Egyebek

Válassza ki a Hálózati ügynök telepítőcsomagot. A Hálózati ügynök kiválasztott verziója, ami telepítve lesz a Kaspersky Endpoint Security mellett.

4. lépés Beállítások

Konfigurálja a következő további alkalmazásbeállításokat:

- **Force installation package download.** Válassza ki az alkalmazás telepítésének módszerét:
 - **Using Network Agent.** Ha nem volt Hálózati ügynök telepítve a számítógépre, akkor először a Hálózati ügynök lesz telepítve az operációs rendszer eszközeinek használatával. Ezután a Kaspersky Endpoint Security lesz telepítve a Hálózati ügynök eszközeivel.
 - **Using operating system resources through distribution points.** A telepítőcsomag az operációs rendszer erőforrásai használatával, a elosztói pontokon keresztül lesz elküldve a számítógépre. Ezt az opciót akkor választhatja, ha legalább egy elosztói pont van a hálózatban. Az elosztói pontokkal kapcsolatos további részletekért lásd a [Kaspersky Security Center Sűgőt](#).
 - **Using operating system resources through Administration Server.** A fájlok az operációs rendszer erőforrásaival továbbítva lesznek az ügyfél számítógépre az Adminisztrációs kiszolgálón keresztül. Ezt az opciót akkor választhatja, ha nincs Hálózati ügynök telepítve az ügyfél számítógépen, és az ügyfél számítógép ugyanazon hálózaton van, mint az Adminisztrációs kiszolgáló.

- **Behavior for devices managed through other Administration Servers.** Válassza ki a Kaspersky Endpoint Security telepítésének módját. Ha a hálózaton több mint egy Adminisztrációs kiszolgáló van telepítve, akkor ezek az Adminisztrációs kiszolgálók láthatják ugyanazon ügyfélszámítógépeket. Ez okozhatja például, hogy egy alkalmazást távolról, többször kell telepíteni ugyanazon ügyfél számítógépeken különböző Adminisztrációs kiszolgálókon keresztül, valamint egyéb hibák is felléphetnek.
- **Do not re-install application if it is already installed.** Törölje ezt a jelölőnégyzetet, ha például az alkalmazás egy korábbi verzióját akarja telepíteni.

5. lépés Az operációs rendszer újraindítására vonatkozó beállítás megadása

Adja meg, hogy a rendszer milyen műveletet hajtson végre, ha a számítógép újraindítása szükségessé válik. Nem szükséges újraindítás a Kaspersky Endpoint Security telepítésekor. Csak akkor szükséges újraindítás, ha inkompatibilis alkalmazásokat kellett eltávolítani a telepítés előtt. Újraindításra lehet szükség, ha frissíti az alkalmazás verzióját.

6. lépés Az eszközök kiválasztása, amelyekhez a feladatot hozzárendeli

Válassza ki a számítógépeket a Kaspersky Endpoint Security telepítéséhez. A következők közül választhat:

- Feladat hozzárendelése egy adminisztrációs csoporthoz. Ebben az esetben a feladat a korábban létrehozott adminisztrációs csoportokban található számítógépekhez lesz hozzárendelve.
- Válassza ki az Adminisztrációs szerver által a hálózaton észlelt számítógépeket – *hozzá nem rendelt eszközök*. A Hálózati ügynök nincs telepítve a hozzá nem rendelt eszközökön. Ebben az esetben a feladat bizonyos eszközökhöz lesz hozzárendelve. Bizonyos eszközökbe tartozhatnak adminisztrációs csoportokban lévő, valamint hozzá nem rendelt eszközök is.
- Adja meg az eszközcímeteket kézzel, vagy importálja a címetek a listáról. Megadhat NetBIOS neveket, IP-címeteket és az eszközök IP-hálózatait, amihez hozzá kívánja rendelni a feladatot.

7. lépés A feladat futtatására kiszemelt fiók kiválasztása

Válassza ki az operációs rendszer eszközeinek segítségével a Hálózati ügynök telepítéséhez használt fiókot. Ebben az esetben rendszergazda jogosultságok szükségesek a számítógép eléréséhez. Több fiókot is hozzáadhat. Ha a fióknak nincs elegendő jogosultsága, a telepítő varázsló a következő fiókot fogja használni. Ha a Hálózati ügynök használatával telepíti a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást, akkor nem kell fiókot választania.


8. lépés Feladatindítási ütemezés konfigurálása

Állítson be ütemezést egy adott feladat elindításához, például kézi indítást vagy a számítógép tétlen időszakára esőt.

9. lépés A feladat nevének megadása

Adjon nevet a feladatnak, például *Kaspersky Endpoint Security for Windows 12.8 telepítése*.

10. lépés. A feladat létrehozásának befejezése

Lépjen ki a varázslóból. Ha szükséges, tegyen jelölést a **Run the task after the wizard finishes** jelölőnégyzetbe. A feladat előrehaladását a feladat tulajdonságainál tudja nyomon követni. Az alkalmazás csendes módban lesz telepítve. A telepítés után az **k** ikon lesz hozzáadva a felhasználó számítógépének értesítési területéhez. Az ikon a következőképp néz ki: , így győződjön meg arról, hogy [aktiválta az alkalmazást](#).

[Távoli telepítési feladat létrehozásának menete a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

2. Kattintson az **Add** gombra.

Elindul a Feladatvarázsló. Kövesse a varázsló utasításait.

1. lépés. Általános feladatbeállítások megadása

Az általános feladatok beállításainak megadása:

1. A **Application** legördülő listából válassza ki az **Kaspersky Security Center** lehetőséget.

2. A **Task type** legördülő listából válassza ki az **Install application remotely** lehetőséget.

3. A **Task name** mezőben adjon meg egy rövid leírást, például azt, hogy *A Kaspersky Endpoint Security telepítése kezelőkhöz.*

4. A **Devices to which the task will be assigned** blokkban válassza ki a feladathatókört.

2. lépés. Számítógépek kiválasztása a telepítéshez

Ennél a lépésnél a kiválasztott feladathatókör alapján válassza ki a számítógépeket, amikre telepíti a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást.

3. lépés. A telepítőcsomag megadása

Ennél a lépésnél konfigurálja a telepítőcsomagot:

1. Válassza ki a Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8) telepítőcsomagot.

2. Válassza ki a Hálózati ügynök telepítőcsomagot.

A Hálózati ügynök kiválasztott verziója, ami telepítve lesz a Kaspersky Endpoint Security mellett. A *Network Agent* végzi el az Adminisztrációs szerver és az ügyfélszámítógép közötti interakciót. Ha a Hálózati ügynök már telepítve van a számítógépre, akkor nem kell újra telepíteni.

3. A **Force installation package download** blokkban válassza ki az alkalmazás telepítésének módját:


- **Using Network Agent.** Ha nem volt Hálózati ügynök telepítve a számítógépére, akkor először a Hálózati ügynök lesz telepítve az operációs rendszer eszközeinek használatával. Ezután a Kaspersky Endpoint Security lesz telepítve a Hálózati ügynök eszközeivel.
- **Using operating system resources through distribution points.** A telepítőcsomag az operációs rendszer erőforrásai használatával, a elosztói pontokon keresztül lesz elküldve a számítógépekre. Ezt az opciót akkor választhatja, ha legalább egy elosztói pont van a hálózatban. Az elosztói pontokkal kapcsolatos további részletekért lásd a [Kaspersky Security Center Sűgőt](#).
- **Using operating system resources through Administration Server.** A fájlok az operációs rendszer erőforrásaival továbbítva lesznek az ügyfél számítógépekre az Adminisztrációs kiszolgálón keresztül. Ezt az opciót akkor választhatja, ha nincs Hálózati ügynök telepítve az ügyfél számítógépen, és az ügyfél számítógép ugyanazon hálózaton van, mint az Adminisztrációs kiszolgáló.

4. Az **Maximum number of concurrent downloads** mezőben állítson be egy korlátot az Adminisztrációs kiszolgálóra küldhető telepítőcsomag-letöltési kérelmekhez. A kérelmek számának korlátja segít megelőzni a hálózat túlterhelését.
5. A **Maximum number of installation attempts** mezőben állítsa be az alkalmazás-telepítési kísérletek számának korlátértékét. Ha a Kaspersky Endpoint Security telepítése hibával ér véget, a feladat automatikusan elindítja újra a telepítést.
6. Ha szükséges, törölje a jelölést a **Do not re-install application if it is already installed** jelölőnégyzetből. Például engedélyezi az alkalmazás egyik előző verziójának telepítését.
7. Ha szükséges, törölje a jelölést a **Verify operating system type before downloading** jelölőnégyzetből. Ezzel megelőzheti az alkalmazás terjesztőcsomag letöltését, ha a számítógép operációs rendszere nem felel meg a szoftverkövetelményeknek. Ha biztos benne, hogy a számítógépe operációs rendszere megfelel a szoftverkövetelményeknek, akkor kihagyhatja ezt a hitelesítést.
8. Ha szükséges, tegyen jelölést a **Assign package installation in Active Directory group policies** jelölőnégyzetbe. A Kaspersky Endpoint Security a Hálózati Ügynökkel vagy kézilég, az Active Directory segítségével van telepítve. A Hálózati ügynök telepítéséhez tartomány adminisztrációs jogosultsággal kell futtatni a távoli telepítés feladatot.
9. Ha szükséges, tegyen jelölést a **Prompt users to close running applications** jelölőnégyzetbe. A Kaspersky Endpoint Security telepítése számítógépes erőforrásokat használ fel. A felhasználó kényelme érdekében az Alkalmazás telepítési varázsló figyelmezteti, hogy zárja be a futó alkalmazásokat, mielőtt elindítja a telepítést. Ezzel megelőzheti, hogy más alkalmazások működése megzavarja a telepítést, valamint megakadályozza a számítógép meghibásodását.
10. A **Behavior for devices managed through other Administration Servers** blokkban válassza ki a Kaspersky Endpoint Security telepítésének módját. Ha a hálózaton több mint egy Adminisztrációs kiszolgáló van telepítve, akkor ezek az Adminisztrációs kiszolgálók láthatják ugyanazon ügyfélszámítógépeket. Ez okozhatja például, hogy egy alkalmazást távolról, többször kell telepíteni ugyanazon ügyfél számítógépeken különböző Adminisztrációs kiszolgálókon keresztül, valamint egyéb hibák is felléphetnek.

4. lépés A feladat futtatására kiszemelt fiók kiválasztása

Válassza ki az operációs rendszer eszközeinek segítségével a Hálózati ügynök telepítéséhez használt fiókot. Ebben az esetben rendszergazda jogosultságok szükségesek a számítógép eléréséhez. Több fiókot is hozzáadhat. Ha a fióknak nincs elegendő jogosultsága, a telepítő varázsló a következő fiókot fogja használni. Ha a Hálózati ügynök használatával telepíti a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást, akkor nem kell fiókot választania.

5. lépés A feladat létrehozásának befejezése

Fejezze be a varázslót a **Finish** gombra való kattintással. Egy új feladat jelenik meg a feladatok listájában. A feladat futtatásához jelölje be a feladattal szemben lévő jelölőnégyzetet, majd kattintson a **Start** gombra. Az alkalmazás csendes módban lesz telepítve. A telepítés után az **k** ikon lesz hozzáadva a felhasználó számítógépének értesítési területéhez. Az ikon a következőképp néz ki: , így győződjön meg arról, hogy [aktiválta az alkalmazást](#).

Az alkalmazás telepítése helyben, a Varázsló segítségével

A Telepítővarázsló alkalmazás felülete az alkalmazás telepítési lépéseinek megfelelő ablakok sorozatából áll.

Az alkalmazás telepítése, illetve korábbi verziójának frissítése a Telepítővarázsló segítségével:

1. Másolja a [terjesztőkészlet](#) mappáját a felhasználó számítógépére.
2. Futtassa a setup_kes.exe fájlt.


A Telepítővarázsló elindul.

Felkészülés a telepítésre

A Kaspersky Endpoint Security számítógépen való telepítését, illetve az alkalmazás korábbi verziójának frissítését megelőzően az alábbi feltételeket ellenőrzi a rendszer:

- olyan szoftverek jelenléte, amelyekkel a Kaspersky Endpoint Security terméknek kompatibilitási problémái lehetnek (a szoftverek listája az incompatible.txt fájlban érhető el, amely a [terjesztési készlet](#) része).
- Teljesülnek-e a [hardver- és szoftverkövetelmények](#).
- A felhasználó jogosult-e a szoftvertermék telepítésére.

Ha a fenti feltételek közül bármelyik nem teljesül, a képernyőn ezt jelző értesítés jelenik meg. Például egy értesítés az inkompatibilis szoftverről (lásd az alábbi ábrát).

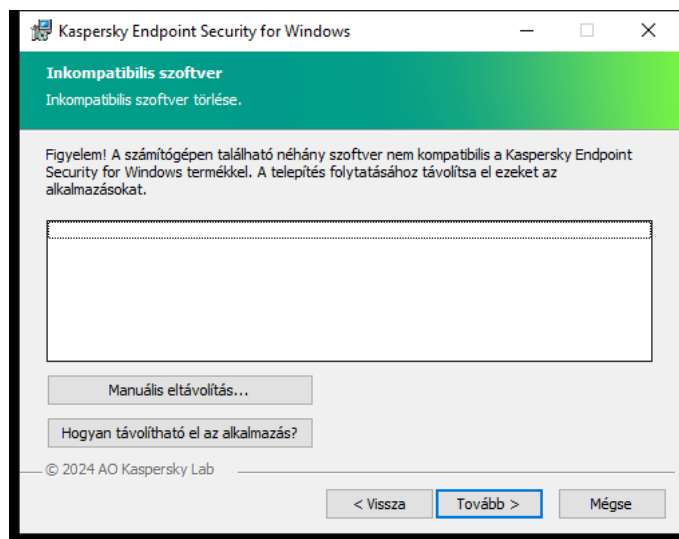

Inkompatibilis szoftverek eltávolítása


Ha a számítógép teljesíti a felsorolt követelményeket, a Telepítővarázsló megkeresi azokat a Kaspersky alkalmazásokat, amelyek ütközésekhez vezethetnek, ha az alkalmazás telepítésével egy időben futnak. Ha ilyen alkalmazást talál, a telepítő felkéri, hogy távolítsa el kézzel.

Ha az észlelt alkalmazások között megtalálhatók a Kaspersky Endpoint Security korábbi verziói, akkor minden áttelepíthető adat a Kaspersky Endpoint Security 12.8 for Windows telepítése során megőrzésre és felhasználásra kerül (köztük az aktiválási adatok és az alkalmazás beállításai), és az alkalmazás korábbi verziója automatikusan törlődik. Ez az alábbi alkalmazásverziókra vonatkozik:

- Kaspersky Endpoint Security 11.10.0 for Windows (11.10.0.399 számú build).
- Kaspersky Endpoint Security 11.11.0 for Windows (11.11.0.452 számú build).
- Kaspersky Endpoint Security 12.0 for Windows (12.0.0.465 számú build).

- Kaspersky Endpoint Security 12.1 for Windows (12.1.0.506 számú build).
- Kaspersky Endpoint Security 12.2 for Windows (12.2.0.462 számú build).
- Kaspersky Endpoint Security 12.3 for Windows (12.3.0.493 számú build).
- Kaspersky Endpoint Security 12.4 for Windows (12.4.0.467 számú build).
- Kaspersky Endpoint Security 12.5 for Windows (12.5.0.539 számú build).
- Kaspersky Endpoint Security 12.6 for Windows (12.6.0.438 számú build).
- Kaspersky Endpoint Security 12.7 for Windows (21.7.0.533 számú build).

A Kaspersky Endpoint Security konfigurációja

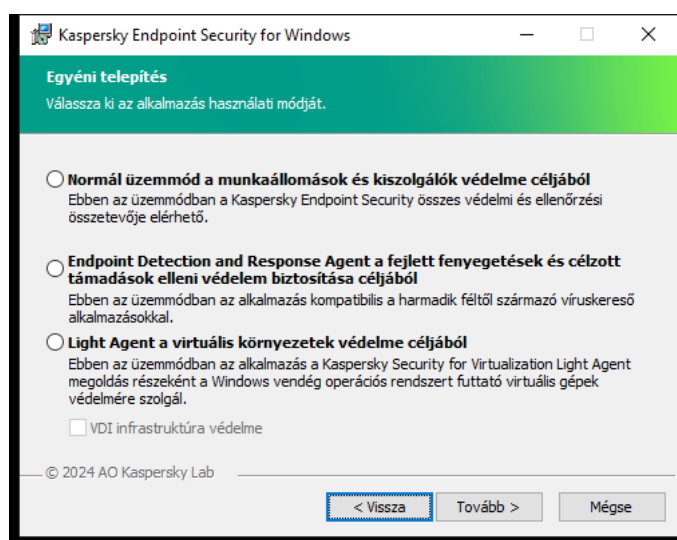

Az alkalmazás konfigurációjának kiválasztása


Standard mód. Az alapértelmezett konfiguráció. Ez a konfiguráció lehetővé teszi az alkalmazás összes összetevőjének használatát, beleértve a Detection and Response megoldásokat támogató összetevőket is. Ez a konfiguráció a számítógép átfogó védelmére szolgál számos fenyegetés, hálózati támadás és csalás ellen.

Endpoint Detection and Response Agent. Ebben a konfigurációban csak azokat az összetevőket telepítheti, amelyek támogatják a Detection and Response megoldásokat: [Endpoint Detection and Response \(KATA\)](#), [Managed Detection and Response \(MDR\)](#), [Network Detection and Response \(KATA\)](#), valamint a [Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform \(KUMA\)](#). Erre a konfigurációra akkor van szükség, ha a Kaspersky Detection and Response megoldás mellett egy külső Endpoint Protection Platform (EPP) is telepítve van a vállalatnál. Ezáltal a Kaspersky Endpoint Security az Endpoint Detection and Response Agent konfigurációjában kompatibilis a harmadik féltől származó EPP alkalmazásokkal.

Light Agent a virtuális környezetek védelme céljából. Ez a konfiguráció a Kaspersky Security for Virtualization Light Agent megoldás részeként használt alkalmazáshoz készült. A Light Agentet minden egyes olyan virtuális gépen telepíteni kell, amelyet a megoldás segítségével védeni kell. Ebben a konfigurációban nem használhatja az adattitkosítási összetevőket vagy az Adaptív Anomáliafelügyelőt. Ha a Light Agentet olyan virtuálisgép-sablonra telepíti, amelyet *nem perzisztens virtuális gépek* létrehozására használ, jelölje be a **VDI infrastruktúra védelme** jelölőnégyzetet (a VDI jelentése: Virtual Desktop Infrastructure). A VDI védelmi mód segít optimalizálni a Kaspersky Endpoint Security teljesítményét a nem perzisztens virtuális gépeken. Ebben az üzemmódban a Light Agent elutasítja a virtuális gép újraindítását igénylő alkalmazásfrissítéseket. Újraindítást igénylő alkalmazásfrissítések fogadásakor a Light Agent eseményt generál arról, hogy frissíteni kell a védett virtuális gépek sablonját.

Kaspersky Endpoint Security összetevők

A telepítés során kiválaszthatja a Kaspersky Endpoint Security telepíteni kívánt összetevőit (lásd az alábbi ábrát). A Fájl védelem egy kötelezően telepítendő összetevő. Telepítését nem lehet törölni.

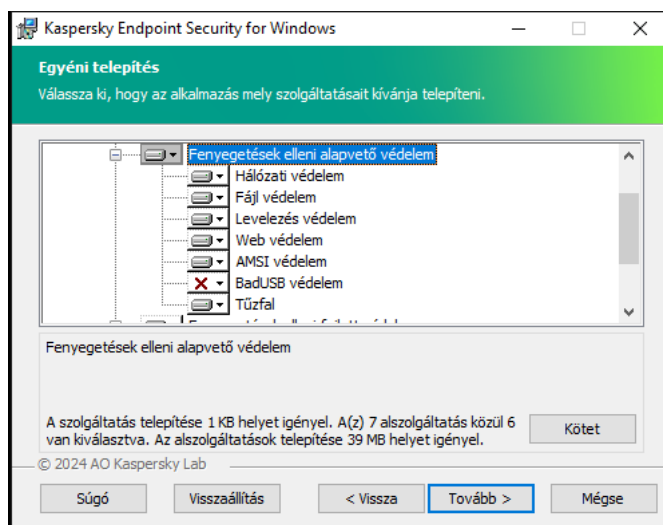

Alkalmazás-összetevők kiválasztása a telepítéshez

Alapértelmezés szerint az alábbi összetevők kivételével az összes alkalmazásösszetevő telepítése ki van választva:

- [BadUSB védelem](#).
- [Adattitkosítási összetevők](#).
- [Detection and Response összetevők](#).

[Az alkalmazás telepítése után lehetősége van kezelni az elérhető alkalmazás-összetevőket](#). Ehhez futtatnia kell a Telepítővarázslót, és ki kell választania az elérhető összetevőket.

Ha telepítenie kell a Detection and Response összetevőket, a Kaspersky Endpoint Security a következő konfigurációkat támogatja:

- Csak Endpoint Detection and Response Optimum
- Csak Endpoint Detection and Response Expert
- Csak Endpoint Detection and Response (KATA)
- Csak Network Detection and Response (KATA)
- Csak Sandbox
- Endpoint Detection and Response Optimum és Sandbox
- Endpoint Detection and Response Expert és Sandbox
- Endpoint Detection and Response (KATA) és Sandbox
- Network Detection and Response (KATA) és Endpoint Detection and Response (KATA)
- Network Detection and Response (KATA) és Managed Detection and Response

A Kaspersky Endpoint Security az alkalmazás telepítése előtt ellenőrzi az összetevők kiválasztását. Ha a Detection and Response összetevők kiválasztott konfigurációja nem támogatott, a Kaspersky Endpoint Security nem telepíthető.

Az alkalmazás telepítési mappájának kiválasztása

Megváltoztathatja a Kaspersky Endpoint Security telepítési útvonalát egy ügyfélszámítógépen. Alapértelmezés szerint az alkalmazás telepítési mappája a %ProgramFiles(x86)%\Kaspersky Lab\KES.12.8.


A megbízható zóna konfigurálása

A Kaspersky Endpoint Security 12.6 for Windows verziótól kezdve a [vizsgálati kizárások](#) és a [megbízható alkalmazások](#) hozzáadódnak a megbízható zónához. Az előre definiált vizsgálati kizárások és megbízható alkalmazások segítik a Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálását [SQL-kiszolgálókon](#), [Microsoft Exchange-kiszolgálókon](#) és a [System Center Configuration Manager-ben](#). Ez azt jelenti, hogy nem kell manuálisan beállítania egy megbízható zónát az alkalmazáshoz a kiszolgálókon.

A Kaspersky Endpoint Security 12.8 for Windows verziótól kezdve az alkalmazást Light Agent üzemmódban is telepítheti a virtuális környezetek védelme céljából. Az előre definiált vizsgálati kizárások és megbízható alkalmazások segíthetnek a Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálásában [Citrix](#) és [VMware](#) virtuális környezetekben.

A megbízható zónát később a házirend tulajdonságaiban is beállíthatja: [vizsgálati kizárások](#) és [megbízható alkalmazások](#).

Speciális beállítások

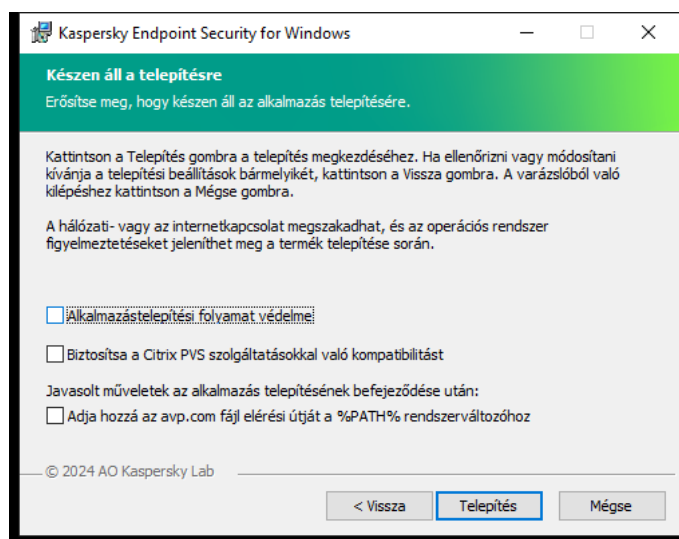

Alkalmazás telepítési beállításai

Alkalmazástelepítési folyamat védelme. A telepítési védelembe tartozik a terjesztőcsomagok rosszindulatú alkalmazásokkal való kicserélése elleni védelem, a Kaspersky Endpoint Security telepítési mappái elérésének blokkolása, valamint az alkalmazáskulcsokat tartalmazó beállításjegyzék-rész elérésének blokkolása. Ha azonban az alkalmazást nem lehet telepíteni (például a Windows Remote Desktop segítségével végzett távoli telepítés esetén), akkor javasolt a telepítési folyamat védelmét kikapcsolni.

A Citrix PVS kompatibilitás biztosítása. Engedélyezheti a Citrix Provisioning Services támogatását, hogy a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást egy virtuális gépre telepítse.

Adja hozzá az avp.com fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz. A [parancssori felület kényelmes használata](#) érdekében hozzáadhatja a telepítés elérési útvonalát a %PATH% változóhoz.

Az alkalmazás távoli telepítése a Rendszerközpont beállításkezelő segítségével

Ezek az utasítások a System Center Configuration Manager 2012 R2-re vonatkoznak.

Alkalmazás távoli telepítése a Rendszerközpont beállításkezelő segítségével:

1. Nyissa meg a Konfigurációkezelő konzolt.
2. A konzol jobb oldalán lévő **Application management** részben válassza ki a **Csomagok** lehetőséget.
3. A vezérlőpulton lévő konzol felső részén kattintson a **Create package** gombra.
Ezzel elindul az *Új csomag és alkalmazás varázsló*.
4. Az Új csomag és alkalmazás varázslóban:
 - a. A **Package** részben:
 - A **Név** mezőbe írja be a telepítőcsomag nevét.
 - Adja meg a **Forrásmappa** mezőben a Kaspersky Endpoint Security terjesztőcsomagját tartalmazó mappa elérési útját.
 - b. Az **Application type** részben válassza ki a **Standard program** lehetőséget.
 - c. A **Standard program** részben:
 - Írja be a **Név** mezőbe a telepítőcsomag egyedi nevét (például az alkalmazás nevét a verzióval együtt).
 - Adja meg a **Command line** mezőben a Kaspersky Endpoint Security parancssori telepítési beállításait.
 - Kattintson a **Tallózás** gombra az alkalmazás végrehajtható fájlja elérési útjának megadásához.
 - Győződjön meg arról, hogy a **Futtatás módja** listán ki van választva a **Futtatás rendszergazdai jogosultságokkal** elem.
 - d. A **Követelmények** részben:
 - Jelölje be az **Először egy másik program futtatása** jelölőnégyzetet, ha a Kaspersky Endpoint Security telepítése előtt egy másik alkalmazást szeretne elindítani.
Válassza ki az alkalmazást az **Alkalmazás** legördülő listán, vagy adja meg az alkalmazás végrehajtható fájljának elérési útját a **Tallózás** gombra kattintva.
 - Válassza ki az **Ez a program csak a megadott platformokon futtatható** lehetőséget a **Platformkövetelmények** részben, ha azt szeretné, hogy az alkalmazást csak a megadott operációs rendszereken lehessen telepíteni.
Jelölje be a lenti listán a jelölőnégyzeteket azokkal az operációs rendszerekkel szemben, amelyeken a Kaspersky Endpoint Security telepíthető lesz.

Ez a lépés nem kötelező.

e. Ellenőrizze az **Összegzés** részben a beállítások összes megadott értékét, majd kattintson a **Tovább** gombra.

A létrehozott telepítőcsomag felbukkan a rendelkezésre álló telepítőcsomagok listáján a **Csomagok** részben.

5. A telepítőcsomag helyi menüjében válassza ki az **Üzembehelyezés** elemet.

Ezzel elindul az *Üzembehelyezési varázsló*.

6. Az Üzembehelyezési varázslóban:

a. Az **Általános** részben:

- Adja meg a **Szoftver** mezőben a telepítőcsomag egyedi nevét, vagy válassza ki a telepítőcsomagot a listáról a **Tallózás** gombra kattintva.
- Adja meg a **Gyűjtemény** mezőben azon számítógépek gyűjteményét, amelyeken az alkalmazás telepítése megtörténik, vagy válassza ki a gyűjteményt a **Tallózás** gombra kattintva.

b. Adjon meg a **Tartalmaz** részben terjesztési pontokat (részletesebb információ a Rendszerközpont beállításkezelő súgódocumentációjában található).

c. Szükség esetén adja meg az Üzembehelyezési varázslóban a többi beállítás értékeit. Ezek a beállítások a Kaspersky Endpoint Security távoli telepítése esetén nem kötelezők.

d. Ellenőrizze az **Összegzés** részben a beállítások összes megadott értékét, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Az Üzembehelyezési varázsló befejeződését követően a Kaspersky Endpoint Security távoli telepítéséhez egy feladat jön létre.

A setup.ini fájl telepítési beállításainak leírása

A setup.ini fájlt a rendszer az alkalmazás parancssori telepítései, illetve a Microsoft Windows Group Policy Editorának használatakor használja. Ahhoz, hogy alkalmazza a beállításokat a setup.ini fájlból, helyezze ezt a fájlt a Kaspersky Endpoint Security terjesztőcsomagot tartalmazó mappába.

A setup.ini fájlt csak akkor használja, ha az alkalmazást csendes módban telepíti.



[TÖLTSE LE A SETUP.INI FÁJLT](#)

A setup.ini fájl a következő részekből áll:

- **[Setup]** – az alkalmazástelepítés általános beállításai.
- **[Components]** – a Standard módban telepítendő alkalmazásösszetevők kiválasztása. Ha egyik összetevő sincs megadva, akkor az operációs rendszeren rendelkezésre álló összes összetevő telepítésére sor kerül. A Fájl védelem egy kötelező összetevő, és az ebben a részben megadott beállításoktól függetlenül sor kerül telepítésére a számítógépen.
- **[Tasks]** – a Kaspersky Endpoint Security feladatainak listájára felvenni kívánt feladatok kiválasztása. Ha nincs megadva egy feladat sem, az összes feladat felkerül a Kaspersky Endpoint Security feladatainak listájára.

A 1 érték alternatívái a yes, on, enable, enabled és true értékek. A 0 érték alternatívái a no, off, disable, disabled és false értékek.

A setup.ini fájl beállításai

Rész	Paraméter	Leírás
[Setup]	InstallDir	Az alkalmazás telepítési mappájának elérési útja.
	ActivationCode	Kaspersky Endpoint Security aktiváló kód.
	EULA=1	<p>A Végfelhasználói licencszerződés feltételeinek elfogadása. A Licencszerződés szövege megtalálható a Kaspersky Endpoint Security terjesztőkészletében.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>A Végfelhasználói licencszerződés feltételeit az alkalmazás telepítéséhez, illetve verziójának frissítéséhez kötelező elfogadni.</p> </div>
	PrivacyPolicy=1	<p>Az Adatvédelmi szabályzat elfogadása. Az Adatvédelmi szabályzat szövege megtalálható a Kaspersky Endpoint Security terjesztőkészletében.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Az alkalmazás telepítéséhez, vagy a verziója frissítéséhez el kell fogadnia az Adatvédelmi szabályzatot.</p> </div>
	KSN	<p>A Kaspersky Security Network (KSN) való részvétel elfogadása vagy elutasítása. Ha nincs megadott érték a paraméterhez, a Kaspersky Endpoint Security kérni fogja, hogy erősítse meg a KSN-ben való részvételének hozzájárulását vagy elutasítását, amikor a Kaspersky Endpoint Security először elindul. Választható értékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 – a KSN-ben való részvétel elfogadása. • 0 – a KSN-ben való részvétel elutasítása (alapértelmezett érték). <p>A Kaspersky Endpoint Security terjesztőcsomag a with Kaspersky Security Networkkel való használatra van optimalizálva. Ha úgy döntött, hogy nem vesz részt a Kaspersky Security Networkben, a telepítés befejezését követően azonnal frissítenie kell a Kaspersky Endpoint Security rendszert.</p>
	Login	Állítsa be a felhasználónevet a Kaspersky Endpoint Security funkcióinak és beállításainak eléréséhez (a Jelszóvédelem összetevő). A felhasználónevet a Password és a PasswordArea paraméterekkel együtt kell megadni. Alapértelmezetten a KLAdmin felhasználónév van használva.
	Password	<p>A Kaspersky Endpoint Security funkcióihoz és beállításaihoz való hozzáférés jelszavának megadása (a jelszót a Login és a PasswordArea paraméterekkel együtt kell megadni).</p> <p>Ha a Login paraméternél jelszót megadott, de felhasználónevet nem, alapértelmezés szerint a rendszer a KLAdmin felhasználónevet használja.</p>
	PasswordArea	<p>A Kaspersky Endpoint Security-hez való hozzáférési jelszó hatókörének megadása. Ha a felhasználó megpróbál végrehajtani egy olyan tevékenységet, ami beletartozik ebbe a hatókörbe, a Kaspersky Endpoint Security kérni fogja a felhasználó fiókjának bejelentkezési adatait (Login és Password paraméterek). Használja a „;” karaktert több érték megadásához.</p> <p>Választható értékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SET – az alkalmazásbeállítások módosítása. • EXIT – kilépés az alkalmazásból. • DISPROTECT – védelem összetevőinek letiltása és a vizsgálati feladatok leállítása. • DISPOLICY – a Kaspersky Security Center rendszabályának letiltása. • UNINST – az alkalmazás eltávolítása a számítógépről. • DISCTRL – a felügyeleti összetevők kikapcsolása. • REMOVELIC – a kulcs eltávolítása.

		<ul style="list-style-type: none"> • REPORTS – a jelentések megtekintése. <p>Például: PasswordArea=SET;PasswordArea=UNINST;PasswordArea=EXIT.</p>
	SelfProtection	<p>Az alkalmazástelepítés védelmi mechanizmusának engedélyezése és letiltása. Választható értékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 – az alkalmazástelepítés védelmi mechanizmusa engedélyezve van (alapértelmezett érték). • 0 – az alkalmazástelepítés védelmi mechanizmusa nincs engedélyezve. <p>A telepítési védelemben tartozik a terjesztőcsomagok rosszindulatú alkalmazásokkal való kicserélése elleni védelem, a Kaspersky Endpoint Security telepítési mappái elérésének blokkolása, valamint az alkalmazáskulcsokat tartalmazó beállításjegyzék-rész elérésének blokkolása. Ha azonban az alkalmazást nem lehet telepíteni (például a Windows Remote Desktop segítségével végzett távoli telepítés esetén), akkor javasolt a telepítési folyamat védelmét kikapcsolni.</p>
	EnableAzureSupport	<p>Az Azure WVD-kompatibilitási mód engedélyezése vagy letiltása. Választható értékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 – az Azure WVD-kompatibilitási mód engedélyezve van. • 0 – az Azure WVD-kompatibilitási mód le van tiltva (alapértelmezett érték). <p>Ez a funkció lehetővé teszi az Azure-beli virtuális gép állapotának helyes megjelenítését a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolon. A számítógép teljesítményének figyelése céljából a Kaspersky Endpoint Security telemetria adatokat küld a KATA-kiszolgálóknak. A telemetria tartalmazza a számítógép azonosítóját (Sensor ID). Az Azure WVD-kompatibilitási mód lehetővé teszi állandó egyedi (Sensor ID) hozzárendelést ezekhez a virtuális gépekhez. Ha a kompatibilitási mód ki van kapcsolva, az Azure-beli virtuális gépek működése miatt az (Sensor ID). a számítógép újraindítása után megváltozhat. Ez azt eredményezheti, hogy a virtuális gépek duplikátumai jelennek meg a konzolon.</p>
	Reboot=1	<p>A számítógép automatikus újraindítása, ha szükséges az alkalmazás telepítése vagy frissítése után. Ha nincs érték megadva ehhez a paraméterhez, blokkolva lesz a számítógép automatikus újraindítása.</p> <p>Nem szükséges újraindítás a Kaspersky Endpoint Security telepítésekor. Csak akkor szükséges újraindítás, ha inkompatibilis alkalmazásokat kellett eltávolítani a telepítés előtt. Újraindításra lehet szükség, ha frissíti az alkalmazás verzióját.</p>
	AddEnvironment	<p>Kiegészíti a %PATH% rendszerváltozót a Kaspersky Endpoint Security telepítési mappájában lévő végrehajtható fájlok elérési útjával. Választható értékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 – a %PATH% rendszerváltozó kiegészül a Kaspersky Endpoint Security telepítési mappájában lévő végrehajtható fájlok elérési útjával. • 0 – a %PATH% rendszerváltozó nem egészül ki a Kaspersky Endpoint Security telepítési mappájában lévő végrehajtható fájlok elérési útjával.
	AMPPL	<p>Engedélyezi vagy kikapcsolja a Kaspersky Endpoint Security folyamatok védelmét az AM-PPL technológiával (Antimalware Protected Process Light). Az AM-PPL technológia részleteiért lásd a Microsoft weboldalt.</p> <p>Az AM-PPL technológia a Windows 10 1703-as (RS2) vagy újabb verziói, valamint a Windows Server 2019 operációs rendszerek számára érhető el.</p> <p>Választható értékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 – a Kaspersky Endpoint Security folyamatok AM-PPL technológiával történő védelme engedélyezve van. • 0 – a Kaspersky Endpoint Security folyamatok AM-PPL technológiával történő védelme ki van kapcsolva.
	UPGRADEMODE	<p>Alkalmazásfrissítési mód:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A Seamless azt jelenti, hogy az alkalmazás frissítése a számítógép újraindításával történik (alapértelmezett érték). • A Force azt jelenti, hogy az alkalmazást újraindítás nélkül frissítjük. <p>Az alkalmazást a 11.10.0 verzióval kezdődően újraindítás nélkül frissítheti. Az alkalmazás korábbi verziójának frissítéséhez újra kell indítani a számítógépet. A javításokat a 11.11.0 verzióval kezdődően újraindítás nélkül is telepítheti.</p>

		<p>Nem szükséges újraindítás a Kaspersky Endpoint Security telepítésekor. Tehát az alkalmazás frissítési módja az alkalmazás beállításában lesz megadva. Ezt a paramétert az alkalmazás beállításában vagy a házi rendben módosíthatja.</p> <p>A már telepített alkalmazás frissítésekor a setup.ini fájlban megadott paraméter prioritása magasabb, mint az alkalmazásbeállításokban vagy a parancssorban megadott paraméter. Például ha a Force frissítési mód van megadva a setup.ini fájlban, és a Seamless mód van megadva az alkalmazásbeállításokban, a frissítés újraindítás nélkül fog települni (Force). Ha a setup.ini fájl használja, ahol az UPGRADEMODE paraméter nincs megadva, a telepítő alapértelmezett értéket fog használni (Seamless), és a számítógép újraindításával telepíti a frissítést.</p>
	ConfigPath	<p>Az alkalmazás telepítése előre megadott beállításokkal. Ehhez fel kell töltenie egy fájlt, ami megszabja a Kaspersky Endpoint Security beállításait. Létrehozhat egy konfigurációs fájlt az alkalmazás helyi felületén.</p>
	SetupReg	<p>Engedélyezi a beállításkulcsok írását a setup.reg fájlból a beállításjegyzékbe. SetupReg: setup.reg paraméter értéke.</p>
	EnableTraces	<p>Az alkalmazások nyomkövetésének engedélyezése vagy kikapcsolása. Indulása után a Kaspersky Endpoint Security elmenti a nyomkövetési fájlokat a %ProgramData%\Kaspersky Lab\KES.21.20\Traces mappába. Választható értékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 – a nyomkövetés engedélyezve van. • 0 – a nyomkövetés ki van kapcsolva (alapértelmezett érték).
	TracesLevel	<p>A nyomkövetések részleteinek szintje. Választható értékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 (kritikus). Csak a súlyos hibákról szóló üzenetek. • 200 (magas). Minden hibáról szóló üzenet, köztük a súlyos hibáké. • 300 (diagnosztika). Üzenetek a hibákról, valamint a figyelmeztetésekről. • 400 (fontos). Minden hibaüzenet, figyelmeztetés és további információ. • 500 (normális). Üzenetek a hibákról és figyelmeztetésekről, valamint részletes információ az alkalmazás normál módban történő működéséről (alapértelmezett). • 600 (alacsony). Minden üzenet.
	RESTAPI	<p>Alkalmazás kezelése a REST API felületen keresztül. Ahhoz, hogy az alkalmazást kezelni tudja a REST API felületen keresztül, meg kell adnia a felhasználónevet (RESTAPI_User paraméter).</p> <p>Választható értékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 – a REST API felületen keresztül történő kezelés engedélyezve van. • 0 – a REST API felületen keresztül történő kezelés blokkolva van (alapértelmezett érték). <p>Ahhoz, hogy a REST API felületen keresztül tudjon alkalmazásokat kezelni, engedélyezni kell az adminisztrációs rendszerek használatával történő kezelést. Ehhez állítsa be az AdminKitConnector=1 paramétert. Ha a REST API felületen keresztül kezeli az alkalmazást, akkor nem lehet az alkalmazást a Kaspersky adminisztrációs rendszereinek használatával kezelni.</p>
	RESTAPI_User	<p>Az alkalmazás REST API felületen keresztül történő kezeléséhez használt Windows tartományneve felhasználóneve. A REST API felületen keresztül történő alkalmazáskezelés csak ennek a felhasználónak lehetséges. Adja meg a felhasználónevet a következő formátumban: <DOMAIN>\<UserName> (például RESTAPI_User=COMPANY\Administrator). A REST API-val történő munkálatokhoz csak egy felhasználót választhat ki.</p> <p>Egy felhasználónév megadása szükséges ahhoz, hogy az alkalmazást a REST API felületen keresztül kezelhesse.</p>
	RESTAPI_Port	<p>Az alkalmazás REST API felületen keresztül történő kezeléséhez használt port. A 6782 az alapértelmezett port. Győződjön meg arról, hogy a port szabad.</p>
	RESTAPI_Certificate	<p>Tanúsítvány a kérések azonosítására (pl. RESTAPI_Certificate=C:\cert.pem). A Kaspersky Endpoint Security és a REST kliens közötti biztonságos interakció megköveteli a kérésazonosítás konfigurálását. Ehhez telepítenie kell egy tanúsítványt, majd alá kell írnia az egyes kérések adattartalmát.</p>
	StandaloneMode	<p>Az alkalmazás telepítése Endpoint Detection and Response Agent (EDR Agent) módban. Az <i>Endpoint Detection and Response Agent</i> egy olyan alkalmazás, amely a vállalat</p>

		<p>informatikai infrastruktúrájában az egyes munkaállomásokra és kiszolgálókra telepítve támogatja a Kaspersky Managed Detection and Response és Kaspersky Anti Targeted Attack Platform megoldásokat. Az EDR Agent kompatibilis harmadik féltől származó EPP alkalmazásokkal. Ez lehetővé teszi harmadik féltől származó infrastruktúra-biztonsági eszközök használatát a Kaspersky Detection and Response mellett.</p> <p>Az EDR Agent telepítéséhez a [Components] részen válassza ki a StandaloneKATA, a StandaloneNDR vagy a StandaloneMDR összetevőket. Az EDR Agent nem támogatja az alkalmazás más összetevőit.</p> <p>Választható értékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 az alkalmazás EDR Agent módban történő telepítéséhez. • 0 az alkalmazás Standard módban történő telepítéséhez (alapértelmezett).
	KSVLAMode	<p>Az alkalmazás telepítése Light Agent üzemmódban. Ez a konfiguráció a Kaspersky Security for Virtualization Light Agent megoldás részeként használt alkalmazáshoz készült. A Light Agentet minden egyes olyan virtuális gépen telepíteni kell, amelyet a megoldás segítségével védeni kell.</p> <p>Választható értékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 az alkalmazás Light Agent módban történő telepítéséhez. • 0 az alkalmazás Standard módban történő telepítéséhez (alapértelmezett).
	InstallOnVDI	<p>A VDI védelmi mód engedélyezése az alkalmazás Light Agent üzemmódban történő telepítésekor (KSVLAMode=1). A VDI védelmi mód segít optimalizálni a Kaspersky Endpoint Security teljesítményét a nem perzisztens virtuális gépeken. Ebben az üzemmódban a Light Agent elutasítja a virtuális gép újraindítását igénylő alkalmazásfrissítéseket. Újraindítást igénylő alkalmazásfrissítések fogadásakor a Light Agent eseményt generál arról, hogy frissíteni kell a védett virtuális gépek sablonját.</p> <p>Választható értékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 a VDI védelmi mód engedélyezéséhez. • 0 a VDI védelmi mód letiltásához (alapértelmezett).
	KESExcusions	<p>Előre definiált vizsgálati kizárások és megbízható alkalmazások hozzáadása az alkalmazás kiszolgálón történő telepítésekor. Az előre definiált vizsgálati kizárások és megbízható alkalmazások segítik a Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálását SQL-kiszolgálókon, Microsoft Exchange-kiszolgálókon és a System Center Configuration Manager-ben. Például az SQL-kiszolgálók előre definiált vizsgálati kizárásai közé tartoznak az MDF és LDF adatbázisfájlok. Ez azt jelenti, hogy nem kell manuálisan beállítania egy megbízható zónát az alkalmazáshoz a kiszolgálókon.</p> <p>Választható értékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Az 1 engedélyezi az előre definiált vizsgálati kizárásokat és a megbízható alkalmazásokat. • A 0 letiltja az előre definiált vizsgálati kizárásokat és a megbízható alkalmazásokat (alapértelmezett).
	LAExclusions	<p>Előre definiált vizsgálati kizárások és megbízható alkalmazások hozzáadása az alkalmazás virtuális gépre történő telepítésekor (Light Agent üzemmód). Az előre definiált vizsgálati kizárások és megbízható alkalmazások segíthetnek a Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálásában Citrix és VMware virtuális környezetekben.</p> <p>Választható értékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Az 1 engedélyezi az előre definiált vizsgálati kizárásokat és a megbízható alkalmazásokat. • A 0 letiltja az előre definiált vizsgálati kizárásokat és a megbízható alkalmazásokat (alapértelmezett).
	EnableUniqueSensorID	<p>Egyedi számítógép-azonosító (Sensor ID) létrehozása az alkalmazás telepítése vagy frissítése során. A Sensor ID a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform megoldásban azon számítógépek azonosítására szolgál, amelyek telemetria adatokat küldenek a kiszolgálónak. A Sensor ID létrehozásakor az alkalmazás olyan algoritmust használ, amely figyelembe veszi a számítógép konfigurációját, például az alap sorozatszámát. Egyes esetekben, például amikor az alkalmazást virtuális környezetben használja, a Sensor ID duplikálódhat. Emiatt a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform nem tudja azonosítani azt a számítógépet, amelyről a telemetria adatokat küldték. Egyedi Sensor ID létrehozásához be kell állítania a EnableUniqueSensorID=1 paramétert. Emiatt az alkalmazás egy másik</p>

		<p>algoritmust használ majd a Sensor ID létrehozásához, amely a számítógépre vonatkozó egyéb adatokat is figyelembe vesz. Ez egyedi Sensor ID-t biztosít.</p> <p>Alapértelmezés szerint a paraméter nincs beállítva. Az alkalmazás a következő esetekben örökli a Sensor ID-t:</p> <ul style="list-style-type: none"> • az alkalmazás verziójának frissítése; • a [KES+KEA] konfiguráció migrálása a [KES+beépített ügynök] konfigurációra. <p>Az alkalmazás javításának részeként az alkalmazás megkísérli örökölni az Sensor ID értékét. Ha az Sensor ID nem állítható vissza, az alkalmazás új Sensor ID jön létre.</p>
[Components]	ALL	<p>Az összes összetevő telepítése. Az 1 paraméterérték megadása esetén minden összetevő telepítésére sor kerül, függetlenül az egyedi összetevők telepítési beállításaitól.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>A Detection and Response megoldások támogatási módja miatt az Endpoint Detection and Response Optimum és a Kaspersky Sandbox összetevői is telepítve kerülnek a számítógépen. Az Endpoint Detection and Response Expert összetevő nem kompatibilis ezzel a konfigurációval.</p> </div>
	MailThreatProtection	Levelezés védelem.
	WebThreatProtection	Web védelem.
	AMSI	AMSI védelem.
	HostIntrusionPrevention	Behatolásmegelőző rendszer.
	BehaviorDetection	Viselkedésészlelés.
	ExploitPrevention	Biztonsági rések kihasználásának megelőzése.
	RemediationEngine	Kármentesítő motor.
	Firewall	Tűzfal.
	NetworkThreatProtection	Hálózati védelem.
	WebControl	Webfelügyelő.
	DeviceControl	Eszközfelügyelő.
	ApplicationControl	Alkalmazásfelügyelő.
	AdaptiveAnomaliesControl	Adaptív Anomáiafelügyelő.
	CloudDiscovery	Cloud Discovery.
	LogInspector	Naplóvizsgálat
	SystemIntegrityMonitor	Rendszerintegritás-figyelő.
	FileEncryption	Fájlszintű titkosítás könyvtárak.
	DiskEncryption	Teljes lemeztitkosítás rész.
	BadUSBAttackPrevention	BadUSB védelem.
	EDR	<p>Endpoint Detection and Response Optimum (EDR Optimum).</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Az összetevő nem kompatibilis az EDR Expert (EDRCloud) és az EDR KATA (EDRKATA) összetevőkkel.</p> </div>
	EDRCloud	<p>Endpoint Detection and Response Expert (EDR Expert).</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Az összetevő nem kompatibilis az EDR Optimum (EDR) és az EDR KATA (EDRKATA) összetevőkkel.</p> </div>
	AntiAPTFeature	Endpoint Detection and Response (KATA).

		Az összetevő nem kompatibilis az EDR Expert (EDRCloud) és az EDR Optimum (EDR) összetevőkkel.
	SB	Kaspersky Sandbox vagy KATA Sandbox. A <i>Kaspersky Sandbox</i> a Kaspersky önálló Detection and Response megoldása. A <i>KATA Sandbox</i> a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform megoldás egyik összetevője.
	MDR	Managed Detection and Response.
	NDR	Network Detection and Response (KATA). Az összetevő nem kompatibilis az EDR Expert (EDRCloud) és az EDR Optimum (EDR) összetevőkkel.
	AdminKitConnector	Alkalmazáskezelés adminisztrációs rendszerek használatával. Adminisztrációs rendszerek, többek között a Kaspersky Security Center. A Kaspersky adminisztrációs rendszerek mellett harmadik féltől származó megoldásokat is használhat. A Kaspersky Endpoint Security API-t biztosít ebből a célból. Választható értékek: <ul style="list-style-type: none"> • 1 – az adminisztrációs rendszerekkel történő alkalmazáskezelés engedélyezve van (alapértelmezett érték). • 0 – az alkalmazáskezelés csak a helyi felületen keresztül van engedélyezve.
	KUMAIIntegration	Integráció az KUMA-rel.
	StandaloneKATA	Az alkalmazás telepítése Endpoint Detection and Response Agent (EDR Agent) üzemmódban a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (EDR) integrálásához.
	StandaloneMDR	Az alkalmazás telepítése az Endpoint Detection and Response Agent (EDR Agent) üzemmódban a Kaspersky Managed Detection and Response rendszerrel való integrációhoz.
	StandaloneNDR	Az alkalmazás telepítése Endpoint Detection and Response Agent (EDR Agent) üzemmódban a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (NDR) integrálásához.
[Tasks]	ScanMyComputer	Teljes vizsgálat feladat. Választható értékek: <ul style="list-style-type: none"> • 1 – a feladat felkerül a Kaspersky Endpoint Security feladatainak listájára. • 0 – a feladat nem kerül fel a Kaspersky Endpoint Security feladatainak listájára.
	ScanCritical	Kritikus területek vizsgálata feladat. Választható értékek: <ul style="list-style-type: none"> • 1 – a feladat felkerül a Kaspersky Endpoint Security feladatainak listájára. • 0 – a feladat nem kerül fel a Kaspersky Endpoint Security feladatainak listájára.
	Updater	Frissítési feladat. Választható értékek: <ul style="list-style-type: none"> • 1 – a feladat felkerül a Kaspersky Endpoint Security feladatainak listájára. • 0 – a feladat nem kerül fel a Kaspersky Endpoint Security feladatainak listájára.

A virtuális gép előzetes konfigurálása

A Kaspersky Endpoint Security telepíthető virtuális platform technológiát használó virtuális gépre. A Kaspersky Endpoint Security [VMware](#), [Microsoft Hyper-V](#), [Citrix virtuális platformokat](#) támogatja. A telepítés előtt el kell végeznie a virtuális gépek előzetes konfigurációját.

Kompatibilitás a Citrix App Layering technológiával

Ha a Full User Layer szolgáltatást kívánja használni az ideiglenes virtuális gépek állapotának mentésére, akkor a virtuálisgép-sablonra történő telepítés előtt a következőket kell tennie:

1. Hozza létre a C:\Program Files\Unidesk\Uniservice\UserExclusions\KESLA.txt fájlt, és adja hozzá a következő kizárásokat:
 - C:\ProgramData\KasperskyLab\
 - C:\ProgramData\Kaspersky Lab\
 - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\
2. Az operációs rendszer beállításjegyzékében, a HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Uniftr kulcsban hozzon létre egy új DWORD értéket MiniFilterBypass néven, és állítsa 1-re.
3. Az operációs rendszer beállításjegyzékében, a HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Unirsd kulcsban hozzon létre egy új MULTI_SZ értéket ExcludeKey néven, és állítsa \Registry\Machine\SOFTWARE\WOW6432Node\KasperskyLab értékre.
4. Indítsa újra a virtuális gépet.

A Citrix App Layering-et használó infrastruktúrában lévő virtuális gépekre történő telepítéshez a következőket kell tennie:

1. Telepítse a Kaspersky Security Center felügyeleti ügynököt és a Kaspersky Endpoint Security for Windows alkalmazást a virtuálisgép-sablonra az alkalmazásrétegen.
2. Hozzon létre egy több rétegből álló virtuálisgép-lemezképet.
3. Telepítse a létrehozott lemezképet a Citrix App Layering megoldást támogató hipervizorokra.
4. Állítsa be az ideiglenes virtuális gépek létrehozását a létrehozott lemezképből.

A víruskereső szoftverek Citrix App Layering melletti telepítésével kapcsolatos részletekért tekintse meg a [Citrix App Layering dokumentációját](#).

Kompatibilitás a Citrix Provisioning (Citrix Provisioning Services) technológiával

Annak biztosítása, hogy az alkalmazás kompatibilis legyen a Citrix Provisioning technológiával (Citrix Provisioning Services):

- Ha a Citrix Provisioning Target Device szoftver telepítve van a virtuális gépen, a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás telepítése előtt el kell távolítania azt. Az alkalmazás telepítése után telepítenie kell a Citrix Provisioning Target Device szoftvert.
- Amikor az alkalmazást a [Telepítővarázslóval](#) vagy [távolról a Kaspersky Security Center segítségével](#) telepíti, be kell jelölnie a **Biztosítsa a Citrix PVS szolgáltatásokkal való kompatibilitást** jelölőnégyzetet.

A virtuálisgép-sablonra történő telepítés előtt létre kell hoznia a %SVAgent%\Config\Custom\snapvol.cfg fájlt, és hozzá kell adnia a következő kizárásokat:

- `exclude_path=\ProgramData\Kaspersky Lab`
- `exclude_path=\ProgramData\KasperskyLab`
- `exclude_path=\Program Files\Kaspersky Lab`
- `exclude_path=\Program Files\Common Files\Kaspersky Lab`
- `exclude_path=\Program Files\Kaspersky Lab`
- `exclude_path=\Program Files (x86)\Kaspersky Lab`
- `exclude_path=\Program Files (x86)\Common Files\Kaspersky Lab`
- `exclude_process_path=\Program Files (x86)\Kaspersky Lab`
- `exclude_process_path=\Program Files (x86)\Common Files\Kaspersky Lab`
- `exclude_process_path=\Program Files\Common Files\Kaspersky Lab`
- `exclude_process_path=\Program Files\Kaspersky Lab`
- `exclude_process_name=avp.exe`
- `exclude_process_name=klagent.exe`
- `exclude_registry=\REGISTRY\MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\KasperskyLab`
- `exclude_registry=\REGISTRY\MACHINE\SOFTWARE\KasperskyLab`
- `exclude_registry=\REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\klupd_klif_arkmon`
- `exclude_registry=\REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\klupd_klif_klark`
- `exclude_registry=\REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\klupd_klif_klbg`
- `exclude_registry=\REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\klupd_klif_mark`
- `exclude_registry=\REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\klupd_klif_swmon`

A részleteiért olvassa el a [VMware dokumentációt](#).

Alkalmazásösszetevők módosítása

Az alkalmazás telepítése során ki kell választania az összetevőket, amik elérhetőek lesznek. A következő módszerekkel módosíthatja az alkalmazás-összetevőket:

- Helyben, a Telepítővarázsló segítségével.

Az alkalmazás-összetevők módosítása a Windows operációs rendszer normál módszerével történik, tehát a Vezérlőpanelen keresztül. Futtassa az Alkalmazásbeállítási varázslót, és válassza a rendelkezésre álló alkalmazás-összetevők megváltoztatásának lehetőségét. Kövesse a képernyőn lévő utasításokat.

Ez a módszer nem érhető el, ha az alkalmazást a Kaspersky Security Centeren keresztül telepítette. Az alkalmazás összetevőinek kiválasztását a Vezérlőpulton csak az [alkalmazás helyi telepítése](#) után módosíthatja.

- Távolról a Kaspersky Security Centeren keresztül.

Az *Change application components* feladat segítségével módosíthatja a Kaspersky Endpoint Security összetevőit, miután az alkalmazás telepítve lett.

Az alkalmazásösszetevők módosításakor vegye figyelembe a következő szempontokat:

- A Windows Servert futtató számítógépeken nem tudja [telepíteni a Kaspersky Endpoint Security összes összetevőjét](#) (például az Adaptív Anomálisfelügyelő összetevő nem érhető el).
- A számítógépe merevlemezeit a [Teljes lemeztitkosítás \(FDE\)](#) védi, nem távolíthatja el a Teljes lemeztitkosítás összetevőt. A Teljes lemeztitkosítás eltávolításához fejtse vissza a számítógép összes merevlemezét.
- Ha a számítógépen található [titkosított fájlok \(FLE\)](#), vagy a felhasználó [titkosított cserélhető meghajtókat használ \(FDE vagy FLE\)](#), akkor nem lehet hozzáférni a fájlokhoz és a cserélhető meghajtókhoz az Adattitkosító összetevők eltávolítása után. A fájlokhoz és a cserélhető meghajtókhoz az Adattitkosítás összetevők újratelepítésével férhet hozzá.
- Ha az alkalmazás [Light Agent üzemmódban van telepítve egy VDI infrastruktúrában](#), a beállított összetevők módosítása nem támogatott.

[Alkalmazás-összetevők hozzáadásának és eltávolításának menete az Adminisztrációs Konzolon \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.

2. A konzolfán válassza ki a **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

3. Kattintson az **New task** gombra.

Elindul a Feladatvarázsló. Kövesse a varázsló utasításait.

1. lépés A feladat típusának kiválasztása

Válassza a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8)** → **Összetevők kiválasztása a telepítéshez** lehetőséget.

2. lépés Feladatbeállítások az alkalmazás-összetevők módosításához

Válassza ki az alkalmazás konfigurációját:

- **Normál mód a munkaállomások és a kiszolgálók védelmére.** Az alapértelmezett konfiguráció. Ez a konfiguráció lehetővé teszi az alkalmazás összes összetevőjének használatát, beleértve a Detection and Response megoldásokat támogató összetevőket is. Ez a konfiguráció a számítógép átfogó védelmére szolgál számos fenyegetés, hálózati támadás és csalás ellen.
- **Endpoint Detection and Response Agent a speciális fenyegetések és a célzott támadások elleni védelemhez.** Ebben a konfigurációban csak azokat az összetevőket telepítheti, amelyek támogatják a Detection and Response megoldásokat: [Endpoint Detection and Response \(KATA\)](#), [Managed Detection and Response \(MDR\)](#), [Network Detection and Response \(KATA\)](#), valamint a [Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform \(KUMA\)](#). Erre a konfigurációra akkor van szükség, ha a Kaspersky Detection and Response megoldás mellett egy külső Endpoint Protection Platform (EPP) is telepítve van a vállalatnál. Ezáltal a Kaspersky Endpoint Security az Endpoint Detection and Response Agent konfigurációjában kompatibilis a harmadik féltől származó EPP alkalmazásokkal.
- **Light Agent a virtuális környezetek védelme céljából.** Ez a konfiguráció a Kaspersky Security for Virtualization Light Agent megoldás részeként használt alkalmazáshoz készült. A Light Agentet minden olyan olyan virtuális gépen telepíteni kell, amelyet a megoldás segítségével védeni kell. Ebben a konfigurációban nem használhatja az adattitkosítási összetevőket vagy az Adaptív Anomáliafelügyelőt. Ha a Light Agentet olyan virtuálisgép-sablonra telepíti, amelyet *nem perzisztens virtuális gépek* létrehozására használ, jelölje be a **VDI infrastruktúra védelme** jelölőnégyzetet (a VDI jelentése: Virtual Desktop Infrastructure). A VDI védelmi mód segít optimalizálni a Kaspersky Endpoint Security teljesítményét a nem perzisztens virtuális gépeken. Ebben az üzemmódban a Light Agent elutasítja a virtuális gép újraindítását igénylő alkalmazásfrissítéseket. Újraindítást igénylő alkalmazásfrissítések fogadásakor a Light Agent eseményt generál arról, hogy frissíteni kell a védett virtuális gépek sablonját.

Válassza ki, hogy mely alkalmazás-összetevők lesznek elérhetők a felhasználó számítógépén. Konfigurálhatja a feladat speciális beállításait (lásd az alábbi táblázatot).

3. lépés Az eszközök kiválasztása, amelyekhez a feladatot hozzárendeli

Válassza ki azokat a számítógépeket, amelyeken a feladatot végre kívánja hajtani. A következők közül választhat:

- Feladat hozzárendelése egy adminisztrációs csoporthoz. Ebben az esetben a feladat a korábban létrehozott adminisztrációs csoportokban található számítógépekhez lesz hozzárendelve.
- Válassza ki az Adminisztrációs szerver által a hálózaton észlelt számítógépeket – *hozzá nem rendelt eszközök*. Bizonyos eszközökbe tartozhatnak adminisztrációs csoportokban lévő, valamint hozzá nem rendelt eszközök is.
- Adja meg az eszközcímekeket kézzel, vagy importálja a címeket a listáról. Megadhat NetBIOS neveket, IP-címeket és az eszközök IP-hálózatait, amihez hozzá kívánja rendelni a feladatot.

4. lépés Feladatindítási ütemezés konfigurálása

Állítson be ütemezést egy adott feladat elindításához, például kézi indítást vagy a számítógép tétlen időszakára esőt.

5. lépés A feladat nevének megadása

Adjon nevet a feladatnak, például: *Az Alkalmazásfelügyelő összetevő hozzáadása*.

6. lépés A feladat létrehozásának befejezése

Lépjen ki a varázslóból. Ha szükséges, tegyen jelölést a **Run the task after the wizard finishes** jelölőnégyzetbe. A feladat előrehaladását a feladat tulajdonságainál tudja nyomon követni.

Ennek eredményeképpen a Kaspersky Endpoint Security összetevőkészlet csendes módban megváltozik a felhasználói számítógépen. Az elérhető összetevők beállításai megjelennek az alkalmazás helyi felületén. Az alkalmazásban nem található összetevők ki lesznek kapcsolva, a beállításai nem lesznek elérhetőek.

[Alkalmazás-összetevő hozzáadásának, illetve eltávolításának menete a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#)



1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

2. Kattintson az **Add** gombra.

Elindul a Feladatvarázsló. Kövesse a varázsló utasításait.

1. lépés. Általános feladatbeállítások megadása

Az általános feladatok beállításainak megadása:

1. Az **Application** legördülő listából válassza ki a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8.0)** elemet.

2. A **Task type** legördülő listából válassza ki az **Alkalmazásösszetevők módosítása** lehetőséget.

3. A **Task name** mezőben adjon meg egy rövid leírást, például azt, hogy *Alkalmazásfelügyelő-összetevő hozzáadása*.

4. A **Devices to which the task will be assigned** blokkban válassza ki a feladathatókört.

2. lépés Az eszközök kiválasztása, amelyekhez a feladatot hozzárendeli

Válassza ki azokat a számítógépeket, amelyeken a feladatot végre kívánja hajtani. Választhat például külön adminisztrációs csoportot, vagy létrehozhat egy válogatást.

3. lépés A feladat létrehozásának befejezése

Tegyen jelölést az **Open task details when creation is complete** jelölőnégyzetbe, és zárja be a varázslót.

A feladat tulajdonságainál válassza az **Application settings** lapot. Ezután válassza ki az alkalmazás konfigurációját:

- **Normál mód a munkaállomások és a kiszolgálók védelmére.** Az alapértelmezett konfiguráció. Ez a konfiguráció lehetővé teszi az alkalmazás összes összetevőjének használatát, beleértve a Detection and Response megoldásokat támogató összetevőket is. Ez a konfiguráció a számítógép átfogó védelmére szolgál számos fenyegetés, hálózati támadás és csalás ellen.
- **Endpoint Detection and Response Agent a speciális fenyegetések és a célzott támadások elleni védelemhez.** Ebben a konfigurációban csak azokat az összetevőket telepítheti, amelyek támogatják a Detection and Response megoldásokat: [Endpoint Detection and Response \(KATA\)](#), [Managed Detection and Response \(MDR\)](#), [Network Detection and Response \(KATA\)](#), valamint a [Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform \(KUMA\)](#). Erre a konfigurációra akkor van szükség, ha a Kaspersky Detection and Response megoldás mellett egy külső Endpoint Protection Platform (EPP) is telepítve van a vállalatnál. Ezáltal a Kaspersky Endpoint Security az Endpoint Detection and Response Agent konfigurációjában kompatibilis a harmadik féltől származó EPP alkalmazásokkal.
- **Light Agent a virtuális környezetek védelme céljából.** Ez a konfiguráció a Kaspersky Security for Virtualization Light Agent megoldás részeként használt alkalmazáshoz készült. A Light Agentet minden egyes olyan virtuális gépen telepíteni kell, amelyet a megoldás segítségével védeni kell. Ebben a konfigurációban nem használhatja az adattitkosítási összetevőket vagy az Adaptív Anomálfelügyelőt. Ha a Light Agentet olyan virtuálisgép-sablonra telepíti, amelyet *nem perzisztens virtuális gépek* létrehozására

használ, jelölje be a **VDI infrastruktúra védelme** jelölőnégyzetet (a VDI jelentése: Virtual Desktop Infrastructure). A VDI védelmi mód segít optimalizálni a Kaspersky Endpoint Security teljesítményét a nem perzisztens virtuális gépeken. Ebben az üzemmódban a Light Agent elutasítja a virtuális gép újraindítását igénylő alkalmazásfrissítéseket. Újraindítást igénylő alkalmazásfrissítések fogadásakor a Light Agent eseményt generál arról, hogy frissíteni kell a védett virtuális gépek sablonját.

Válassza ki, hogy mely alkalmazás-összetevők lesznek elérhetők a felhasználó számítógépén. Konfigurálhatja a feladat speciális beállításait (lásd az alábbi táblázatot).

Ennek eredményeképpen a Kaspersky Endpoint Security összetevőkészlet csendes módban megváltozik a felhasználói számítógépen. Az elérhető összetevők beállításai megjelennek az alkalmazás helyi felületén. Az alkalmazásban nem található összetevők ki lesznek kapcsolva, a beállításai nem lesznek elérhetőek.

A Kaspersky Endpoint Security telepítésekor, frissítésekor vagy eltávolításakor hibák léphetnek fel. A hibák megoldásával kapcsolatos további információért tekintse meg a [Terméktámogatási tudásbázist](#).

A feladat speciális beállításai

Paraméter	Leírás
Kizárások	<p>A Kaspersky Endpoint Security 12.6 for Windows verziótól kezdve a vizsgálati kizárások és a megbízható alkalmazások hozzáadódnak a megbízható zónához. Az előre definiált vizsgálati kizárások és megbízható alkalmazások segítik a Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálását SQL-kiszolgálókon, Microsoft Exchange-kiszolgálókon és a System Center Configuration Manager-ben. Ez azt jelenti, hogy nem kell manuálisan beállítania egy megbízható zónát az alkalmazáshoz a kiszolgálókon.</p> <p>A Kaspersky Endpoint Security 12.8 for Windows verziótól kezdve az alkalmazást Light Agent üzemmódban is telepítheti a virtuális környezetek védelme céljából. Az előre definiált vizsgálati kizárások és megbízható alkalmazások segíthetnek a Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálásában Citrix és VMware virtuális környezetekben.</p> <p>A megbízható zónát később a házi rend tulajdonságaiban is beállíthatja: vizsgálati kizárások és megbízható alkalmazások.</p>
Külön üzemmód / Kombinált üzemmód	<p>A munkaállomásokhoz és a kiszolgálókhoz külön összetevőkészleteket hozhat létre – Külön üzemmód. A telepítőcsomag telepítése előtt a telepítőprogram felismeri az operációs rendszer típusát, és csak azokat az alkalmazás-összetevőket telepíti, amelyeket az adott operációs rendszer típusához választott ki. Ily módon ugyanazt a telepítőcsomagot használhatja a munkaállomásokhoz és a kiszolgálókhoz.</p> <p>A kombinált üzemmód a munkaállomások és a kiszolgálók összetevőinek közös listáját kínálja. Az egyes összetevők elérhetősége az operációs rendszer típusától függ. Javasoljuk, hogy ebben az üzemmódban külön telepítőcsomagot hozzon létre a munkaállomásokhoz és külön telepítőcsomagot a kiszolgálókhoz. A telepítőcsomag összetevőinek általános listája csak Normál üzemmódban konfigurálható.</p>
Harmadik féltől származó, nem kompatibilis alkalmazások eltávolítása	<p>A telepítés előtt a Kaspersky Endpoint Security ellenőrzi a számítógépet az incompatible.txt listán szereplő szoftverek jelenlétének szempontjából. A Kaspersky nem garantálja a Kaspersky Endpoint Security kompatibilitását a listán szereplő szoftverekkel. Ha a listán szereplő alkalmazásokat észleli, a telepítő leállítja a Kaspersky Endpoint Security telepítését.</p>
Jelszó használata az alkalmazás összetevőkészletének módosításához	<p>A rendszergazdák általában engedélyezik a Jelszóvédelmet, hogy korlátozzák a Kaspersky Endpoint Security-hez való hozzáférést. Vagyis az alkalmazásösszetevők kiválasztásának módosításához meg kell adnia annak a felhasználónak a hitelesítő adatait, aki rendelkezik az Alkalmazás eltávolítása/módosítása/visszaállítása engedéllyel. Használhatja például a KLAAdmin fiókot.</p>
Azure WVD kompatibilitási mód használata	<p>Ez a funkció lehetővé teszi az Azure-beli virtuális gép állapotának helyes megjelenítését a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolon. A számítógép teljesítményének figyelése céljából a Kaspersky Endpoint Security telemetriai adatokat küld a KATA-kiszolgálóknak. A telemetria tartalmazza a számítógép azonosítóját (Sensor ID). Az Azure WVD-kompatibilitási mód lehetővé teszi állandó egyedi (Sensor ID) hozzárendelést ezekhez a virtuális gépekhez. Ha a kompatibilitási mód ki van kapcsolva, az Azure-beli virtuális gépek működése miatt az (Sensor ID), a számítógép újraindítása után megváltozhat. Ez azt eredményezheti, hogy a virtuális gépek duplikátumai jelennek meg a konzolon.</p>
Jelszó használata a Kaspersky Endpoint Agent és a Kaspersky Security for Windows Server eltávolításához	<p>A rendszergazdák általában engedélyezik a Jelszóvédelmet ezen feladatok beállításainál, hogy korlátozzák a Kaspersky Endpoint Agent (KEA) és a Kaspersky Security for Windows Server (KSWs) megoldásokhoz való hozzáférést. Ez azt jelenti, hogy ha a [KES+KEA] konfigurációról a [KES+beépített ügynök] megoldásra tér át, vagy ha a KSWs-ről a KES-re megoldásra tér át, meg kell adnia egy jelszót az alkalmazások eltávolításához.</p>

Frissítés az alkalmazás korábbi verziójáról

Amikor az alkalmazás korábbi verzióját egy újabb verzióra frissíti, vegye figyelembe a következőt:

- A Kaspersky Endpoint Security új verziója honosításának meg kell egyeznie az alkalmazás telepített verziójának honosításával. Ha az alkalmazások honosításai nem egyeznek meg, az alkalmazás frissítése hibaüzenettel fejeződik be.
- Ajánlott kilépni minden aktívan futó alkalmazásból, mielőtt megkezdje a frissítést.
- A frissítés előtt a Kaspersky Endpoint Security blokkolni fogja a Teljes lemeztitkosítás funkciót. Ha a Teljes lemeztitkosítás zárolása nem sikerült, a frissítés telepítése nem indul el. Az alkalmazás frissítése után a Teljes lemeztitkosítás funkció ismét helyreáll.

A Kaspersky Endpoint Security az alkalmazás következő verziófrissítéseit támogatja:


- Kaspersky Endpoint Security 11.10.0 for Windows (11.10.0.399 számú build).
- Kaspersky Endpoint Security 11.11.0 for Windows (11.11.0.452 számú build).
- Kaspersky Endpoint Security 12.0 for Windows (12.0.0.465 számú build).
- Kaspersky Endpoint Security 12.1 for Windows (12.1.0.506 számú build).
- Kaspersky Endpoint Security 12.2 for Windows (12.2.0.462 számú build).
- Kaspersky Endpoint Security 12.3 for Windows (12.3.0.493 számú build).
- Kaspersky Endpoint Security 12.4 for Windows (12.4.0.467 számú build).
- Kaspersky Endpoint Security 12.5 for Windows (12.5.0.539 számú build).
- Kaspersky Endpoint Security 12.6 for Windows (12.6.0.438 számú build).
- Kaspersky Endpoint Security 12.7 for Windows (21.7.0.533 számú build).

A Kaspersky Endpoint Security telepítésekor, frissítésekor vagy eltávolításakor hibák léphetnek fel. A hibák megoldásával kapcsolatos további információért tekintse meg a [Terméktámogatási tudásbázist](#).

Alkalmazásfrissítési módszerek

A Kaspersky Endpoint Security több módon frissíthető a számítógépen:

- A [Kaspersky frissítési szolgáltatás](#) (Seamless Update – SMU) használatával.
- helyben, a [Telepítővarázsló](#) segítségével.
- helyben, a [parancssorból](#).
- távolról, a [Kaspersky Security Centeren](#) keresztül.

- távolról, a Microsoft Windows csoportos rendszabálykezelő szerkesztőben (további információért keresse fel a [Microsoft Terméktámogatás weboldalát](#) )
- távolról, a [Rendszerközpont-konfigurációs kezelővel](#).

Ha a vállalati hálózatra telepített alkalmazás az alapértelmezettekben felüli összetevőket tartalmaz, akkor az Adminisztrációs konzolon (MMC) keresztül történő alkalmazásfrissítés eltér a Web Console-on és a Cloud Console-on keresztül történő alkalmazásfrissítéstől. Amikor frissíti a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást, vegye figyelembe a következőt:

- Kaspersky Security Center Web Console vagy Kaspersky Security Center Cloud Console.

Ha Ön létrehozott egy telepítőcsomagot az alkalmazás új verziójának az alapértelmezett összetevőkkel, akkor az összetevők listája nem változik a felhasználó számítógépén. A Kaspersky Endpoint Security alapértelmezett összetevőkkel való használatához [nyissa meg a telepítőcsomag tulajdonságait](#), változtassa meg az összetevők listáját, állítsa vissza az eredeti összetevőket, majd mentse el a változtatásokat.

- Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzol.

A frissítés után az alkalmazásösszetevők listája egyezni fog a telepítőcsomag összetevőinek listájával. Azaz, ha az alkalmazás új verziója az összetevők alapértelmezett listájával rendelkezik, akkor például a BadUSB védelem el lesz távolítva a számítógépről, mivel ez az összetevő nem tartozik bele az alapértelmezett listába. Az alkalmazás használatának a frissítés előtti összetevőivel való folytatásához válassza ki a szükséges összetevőket a [telepítőcsomag beállításaiban](#).

Az alkalmazás frissítése újraindítás nélkül

Mivel az alkalmazás frissítéséhez nem kell újraindítani a rendszert, a kiszolgáló megszakítás nélkül működhet az alkalmazás verziójának frissítésekor.

Az alkalmazás újraindítás nélküli frissítése a következő korlátozásokkal jár:


- Az alkalmazást a 11.10.0 verzióval kezdődően újraindítás nélkül frissítheti. Az alkalmazás korábbi verziójának frissítéséhez újra kell indítania a számítógépet.
- A javításokat a 11.11.0 verzióval kezdődően újraindítás nélkül telepítheti. Az alkalmazás korábbi verzióihoz tartozó javítások telepítéséhez szükség lehet a számítógép újraindítására.
- Az alkalmazás újraindítás nélküli frissítése nem érhető el azokon a számítógépeken, amelyeken engedélyezve van az adattitkosítás (Kaspersky-titkosítás (FDE), BitLocker, Fájlszintű titkosítás (FLE)). Az alkalmazás frissítéséhez az engedélyezett adattitkosítással rendelkező számítógépeken a rendszert újra kell indítani.
- Az alkalmazás nem frissíthető virtuális gépen újraindítás nélkül. Az alkalmazás virtuális gépen való frissítéséhez újra kell indítania a virtuális gépet.
- Az alkalmazás-összetevők módosítása vagy az alkalmazás javítása után újra kell indítania a számítógépet.

[Az alkalmazás frissítési módjának kiválasztása az Adminisztrációs konzolban \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A rendszabályablakban válassza az **Általános beállítások** → **Alkalmazásbeállítások** lehetőséget.
5. A **Speciális beállítások** részen jelölje be az **Alkalmazásfrissítések telepítése újraindítás nélkül** jelölőnégyzetet az alkalmazásfrissítési mód konfigurálásához, vagy törölje a bejelölést.
6. Mentse el a módosításokat.

[Az alkalmazás frissítési módjának kiválasztása a Web Console-ban](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen az **Általános beállítások** → **Alkalmazásbeállítások** elemhez.

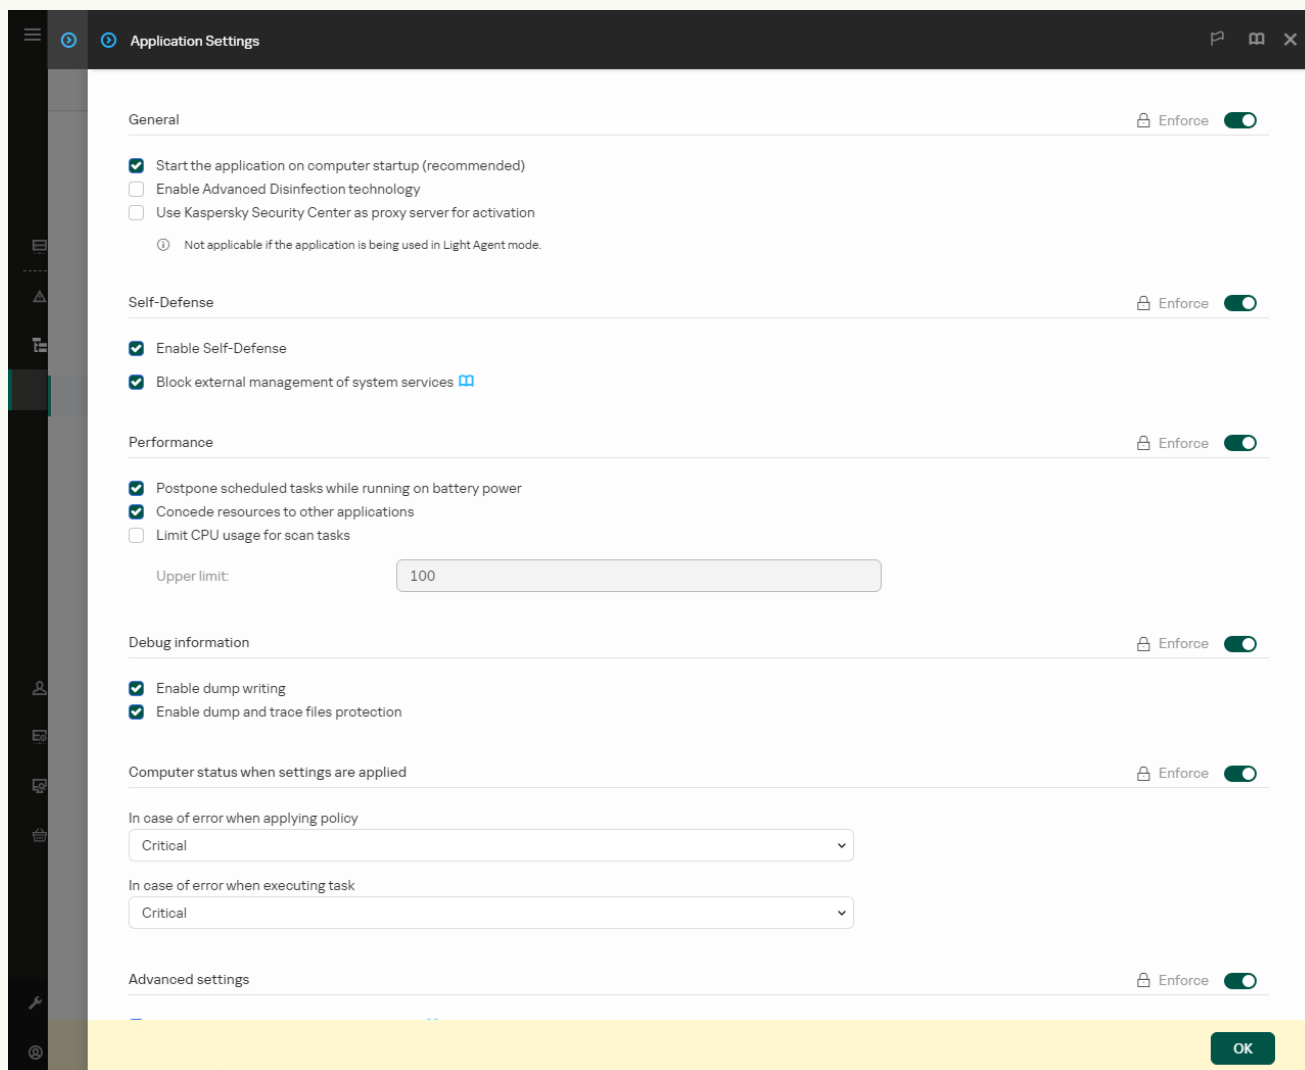


A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai

5. A **Speciális beállítások** részen jelölje be az **Alkalmazásfrissítések telepítése újraindítás nélkül** jelölőnégyzetet az alkalmazásfrissítési mód konfigurálásához, vagy törölje a bejelölést.
6. Mentse el a módosításokat.

[Az alkalmazás frissítési módjának kiválasztása az alkalmazás felületén ?](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Alkalmazásbeállítások** lehetőséget.

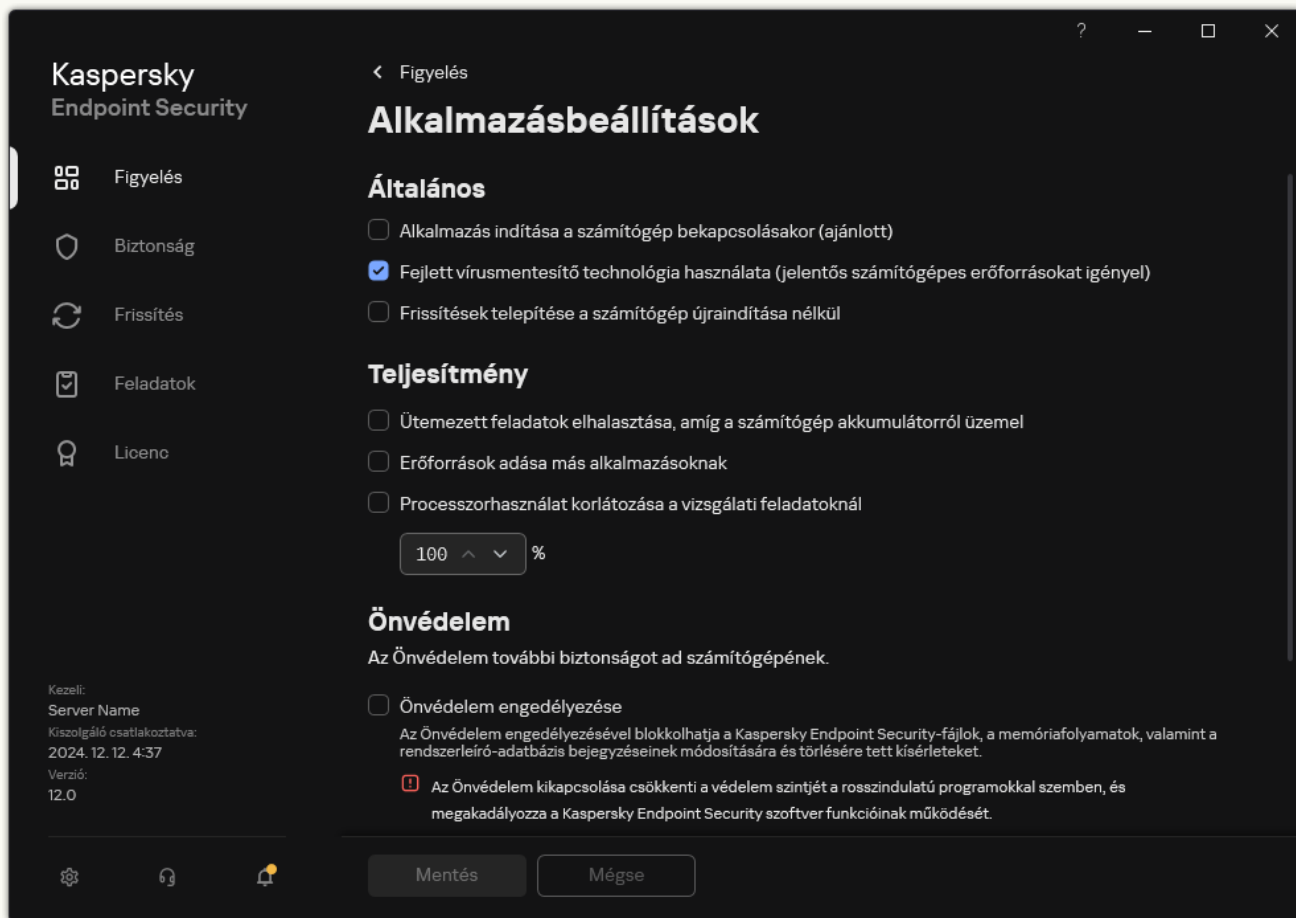

A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai

3. Az **Általános** részen jelölje be a **Frissítések telepítése a számítógép újraindítása nélkül** jelölőnégyzetet az alkalmazásfrissítési mód konfigurálásához, vagy törölje a bejelölést.

4. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeként az alkalmazás újraindítás nélküli frissítése után az alkalmazás két verziója lesz telepítve a számítógépre. A telepítőprogram az alkalmazás új verzióját a Program Files és a Program Data mappák külön almappáiba telepíti. A telepítőprogram egy külön beállításkulcsot is létrehoz az alkalmazás új verziójának. Nem kell manuálisan eltávolítania az alkalmazás előző verzióját. A számítógép újraindításakor az előző verzió automatikusan eltávolításra kerül.

A Kaspersky Endpoint Security frissítését a Kaspersky Security Center konzol Kaspersky alkalmazásverziói jelentésével ellenőrizheti.

Az alkalmazás SMU-frissítése

Ahhoz, hogy az alkalmazást a Kaspersky frissítési szolgáltatásával frissítse (Seamless Update; SMU), nem kell futtatnia a telepítőt, ellentétben az [egyéb frissítési módszerekkel](#). A Kaspersky Endpoint Security az alkalmazás új verzióját, valamint a víruskereső adatbázisokat ugyanabból a [forrásból](#) kapja meg.

Az SMU-frissítések lehetővé teszik az alkalmazás legújabb verzióra való frissítését a vállalata összes számítógépén. Az SMU-frissítések alkalmazása előtt javasoljuk, hogy tesztelje az alkalmazás új verzióját néhány számítógépén. Ehhez manuálisan kell frissítenie az alkalmazást ezeken a számítógépeken (például helyileg a [Telepítővarázsló](#) segítségével). Az SMU frissítése során nem választhat ki egyes számítógépeket.

Az alkalmazás frissítési ütemezését a Kaspersky munkatársai határozzák meg. Annak érdekében, hogy az alkalmazás új verziója zökkenőmentesen fusson, a Kaspersky lépésről lépésre teszi elérhetővé a frissítéseket. Ez azt jelenti, hogy az SMU-frissítést az új verzió megjelenése után akár két hónappal később is megkaphatja.


Az alkalmazás SMU-frissítését az [Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése](#) feladattal tudja kezelni. Ahhoz, hogy az alkalmazás új verziója ugyanabban a csomagban szerepeljen, mint a vírusirtó adatbázisok, engedélyeznie kell az *alkalmazásmodulok* frissítését az [Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése](#) feladatbeállításokban. Az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladatbeállításokban [engedélyezheti az alkalmazás újraindítás nélküli frissítését](#) is.

Az alkalmazás SMU-frissítésének lépései

❶ Az alkalmazás új verziójának megjelenése után a Kaspersky forgalmazza a frissítést.


❷ A felhasználó jóváhagyja az alkalmazás frissítését.

Ha a számítógép csatlakozik a Kaspersky Security Centerhez, a frissítés elérhető a Kaspersky Security Centerben, a(z) **Update of Kaspersky databases and application modules** szakaszban. A frissítések jóváhagyásával kapcsolatos további részletekért lásd a [Kaspersky Security Center súgóját](#).

Ha a számítógép nem csatlakozik a Kaspersky Security Centerhez, a frissítés az alkalmazás kezelőfelületének értesítési részében érhető el: . A frissítés jóváhagyásához válassza ki az alkalmazás egy verzióját, és fogadja el a szerződési feltételeket (lásd az alábbi ábrát).

❸ A Kaspersky Endpoint Security futtatja a *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladatot a beállított ütemezésnek megfelelően.

Ennek eredményeként a Kaspersky Endpoint Security „csendes” módban frissíti az alkalmazást.

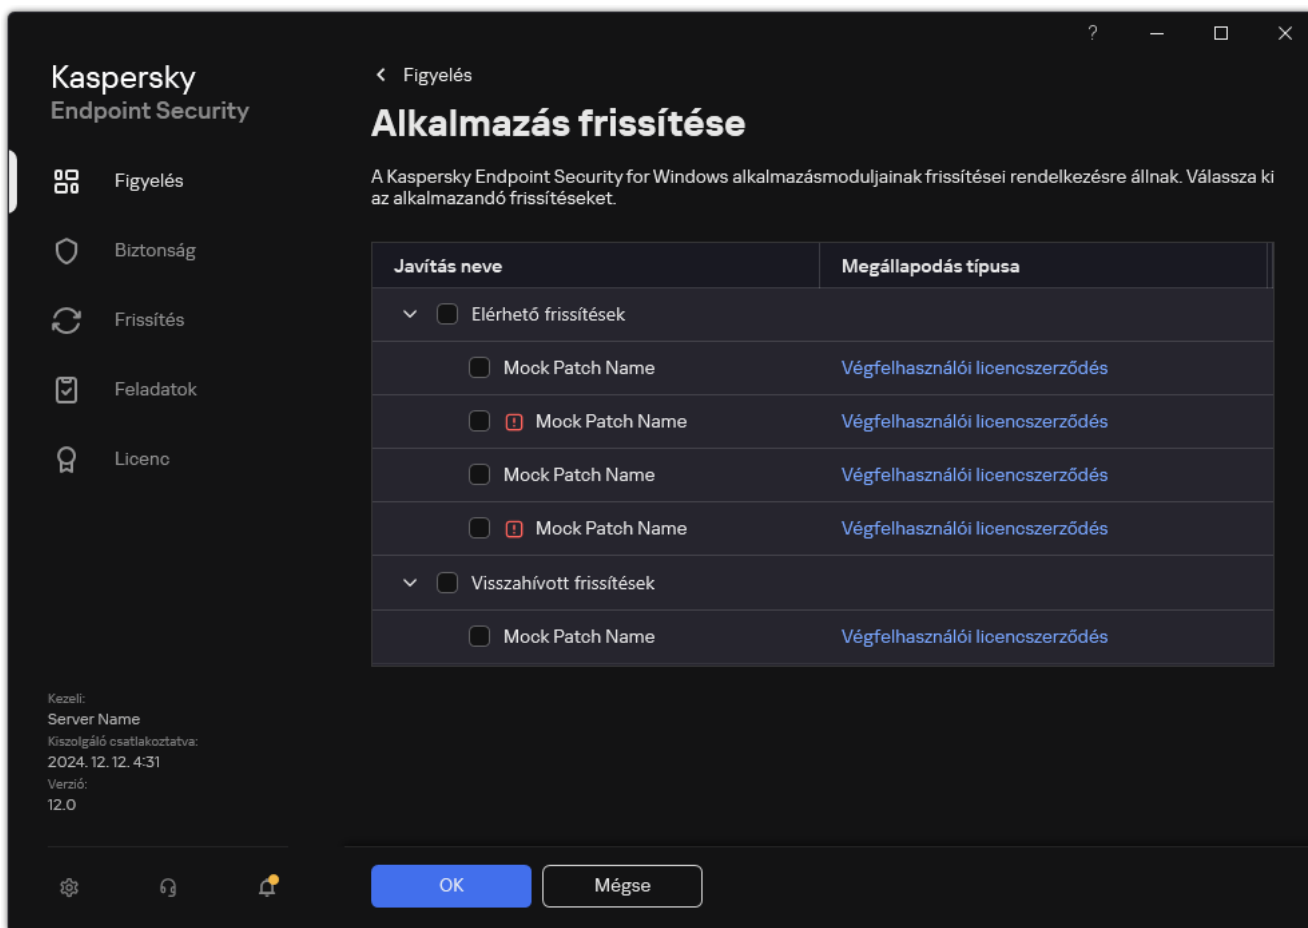

Elérhető alkalmazásfrissítések

Az alkalmazás eltávolítása

A Kaspersky Endpoint Security eltávolításával a számítógép és a felhasználói adatok a fenyegetésekkel szemben védelem nélkül maradnak.

A Kaspersky Endpoint Security telepítésekor, frissítésekor vagy eltávolításakor hibák léphetnek fel. A hibák megoldásával kapcsolatos további információért tekintse meg a [Terméktámogatási tudásbázist](#).

Az alkalmazás távoli eltávolítása a Kaspersky Security Center segítségével

Távolról is eltávolíthatja az alkalmazást az *Uninstall application remotely* feladattal. A feladat elvégzése után a Kaspersky Endpoint Security letölti az alkalmazás eltávolító segédprogramját a felhasználó számítógépre. Az alkalmazás eltávolítása után a segédprogram automatikusan el lesz távolítva.

[Az alkalmazás eltávolításának menete az Adminisztrációs Konzolon \(MMC\) keresztül](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.

2. A konzolfán válassza ki a **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

3. Kattintson az **New task** gombra.

Elindul a Feladatvarázsló. Kövesse a varázsló utasításait.

1. lépés A feladat típusának kiválasztása

Válassza a **Kaspersky Security Center Administration Server** → **Advanced** → **Uninstall application remotely** lehetőséget.

2. lépés Az eltávolítani kívánt alkalmazás kiválasztása

Válassza a **Uninstall application supported by Kaspersky Security Center** lehetőséget.

3. lépés Feladatbeállítások az alkalmazás eltávolításához

Válassza a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8)** lehetőséget.

4. lépés Az eltávolító segédprogram beállításai

Konfigurálja a következő további alkalmazásbeállításokat:

- **Force download of the uninstallation utility.** Válassza ki a segédprogram küldésének módját:
 - **Using Network Agent.** Ha nem volt Hálózati ügynök telepítve a számítógépére, akkor először a Hálózati ügynök lesz telepítve az operációs rendszer eszközeinek használatával. Ezután a Kaspersky Endpoint Security el lesz távolítva a Hálózati ügynök eszközeivel.
 - **Using operating system resources through Administration Server.** A segédprogram az operációs rendszer erőforrásaival továbbítva lesznek az ügyfél számítógépekre az Adminisztrációs kiszolgálón keresztül. Ezt az opciót akkor választhatja, ha nincs Hálózati ügynök telepítve az ügyfél számítógépen, és az ügyfél számítógép ugyanazon hálózaton van, mint az Adminisztrációs kiszolgáló.
 - **Using operating system resources through distribution points.** A segédprogram az operációs rendszer erőforrásai használatával, a elosztói pontokon keresztül lesznek elküldve a számítógépekre. Ezt az opciót akkor választhatja, ha legalább egy elosztói pont van a hálózatban. Az elosztói pontokkal kapcsolatos további részletekért lásd a [Kaspersky Security Center Súgót](#).
- **Verify operating system type before downloading.** Ha szükséges, törölje a jelölést ebből a jelölőnégyzetből. Ezzel megelőzheti az eltávolítási segédprogram letöltését, ha a számítógép operációs rendszere nem felel meg a szoftverkövetelményeknek. Ha biztos benne, hogy a számítógépe operációs rendszere megfelel a szoftverkövetelményeknek, akkor kihagyhatja ezt a hitelesítést.

Ha az alkalmazáseltávolítási művelet [jelszóval védett](#), tegye a következőket:

1. Tegyen jelölést a **Use uninstallation password** jelölőnégyzetbe.

2. Kattintson az **Edit** gombra.

3. Adja meg a KLAdmin fiók jelszavát.

5. lépés Az operációs rendszer újraindítására vonatkozó beállítás megadása

Az alkalmazás eltávolítását követően a rendszert újra kell indítani. Válassza ki a számítógép újraindítása érdekében végrehajtandó műveletet.

6. lépés Az eszközök kiválasztása, amelyekhez a feladatot hozzárendeli

Válassza ki azokat a számítógépeket, amelyeken a feladatot végre kívánja hajtani. A következők közül választhat:

- Feladat hozzárendelése egy adminisztrációs csoporthoz. Ebben az esetben a feladat a korábban létrehozott adminisztrációs csoportokban található számítógépekhez lesz hozzárendelve.
- Válassza ki az Adminisztrációs szerver által a hálózaton észlelt számítógépeket – *hozzá nem rendelt eszközök*. Bizonyos eszközökbe tartozhatnak adminisztrációs csoportokban lévő, valamint hozzá nem rendelt eszközök is.
- Adja meg az eszközcímeket kézzel, vagy importálja a címeket a listáról. Megadhat NetBIOS neveket, IP-címeket és az eszközök IP-alhálózatait, amihez hozzá kívánja rendelni a feladatot.

7. lépés A feladat futtatására kiszemelt fiók kiválasztása

Válassza ki az operációs rendszer eszközeinek segítségével a Hálózati ügynök telepítéséhez használt fiókot. Ebben az esetben rendszergazda jogosultságok szükségesek a számítógép eléréséhez. Több fiókot is hozzáadhat. Ha a fióknak nincs elegendő jogosultsága, a telepítő varázsló a következő fiókot fogja használni. Ha a Hálózati ügynök használatával eltávolítja a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást, akkor nem kell fiókot választania.

8. lépés Feladatindítási ütemezés konfigurálása

Állítson be ütemezést egy adott feladat elindításához, például kézi indítást vagy a számítógép tétlen időszakára esőt.

9. lépés A feladat nevének megadása

Adjon nevet a feladatnak, például *Kaspersky Endpoint Security 12.8 eltávolítása*.

10. lépés. A feladat létrehozásának befejezése

Lépjen ki a varázslóból. Ha szükséges, tegyen jelölést a **Run the task after the wizard finishes** jelölőnégyzetbe. A feladat előrehaladását a feladat tulajdonságainál tudja nyomon követni.

Az alkalmazás csendes módban lesz eltávolítva.

[Az alkalmazás eltávolításának menete a Web Console-on, illetve a Cloud Console-on keresztül](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

2. Kattintson az **Add** gombra.

Elindul a Feladatvarázsló. Kövesse a varázsló utasításait.

1. lépés. Általános feladatbeállítások megadása

Az általános feladatok beállításainak megadása:

1. A **Application** legördülő listából válassza ki az **Kaspersky Security Center** lehetőséget.

2. A **Task type** legördülő listából válassza ki az **Uninstall application remotely** lehetőséget.

3. A **Task name** mezőben adjon meg egy rövid leírást, például *A Kaspersky Endpoint Security eltávolítása a terméktámogatási számítógépekről.*

4. A **Devices to which the task will be assigned** blokkban válassza ki a feladathatókört.

2. lépés Az eszközök kiválasztása, amelyekhez a feladatot hozzárendeli

Válassza ki azokat a számítógépeket, amelyeken a feladatot végre kívánja hajtani. Választhat például külön adminisztrációs csoportot, vagy létrehozhat egy válogatást.

3. lépés. Alkalmazáseltávolítási beállítások megadása

Ennél a lépésnél adja meg az alkalmazás eltávolítási beállításait:

1. Válassza ki az **Uninstall managed application** típust.

2. Válassza a **Kaspersky Endpoint Security for Windows** lehetőséget.

3. **Force download of the uninstallation utility.** Válassza ki a segédprogram küldésének módját:

- **Using Network Agent.** Ha nem volt Hálózati ügynök telepítve a számítógépére, akkor először a Hálózati ügynök lesz telepítve az operációs rendszer eszközeinek használatával. Ezután a Kaspersky Endpoint Security el lesz távolítva a Hálózati ügynök eszközeivel.
- **Using operating system resources through Administration Server.** A segédprogram az operációs rendszer erőforrásaival továbbítva lesznek az ügyfél számítógépekre az Adminisztrációs kiszolgálón keresztül. Ezt az opciót akkor választhatja, ha nincs Hálózati ügynök telepítve az ügyfél számítógépen, és az ügyfél számítógép ugyanazon hálózaton van, mint az Adminisztrációs kiszolgáló.
- **Using operating system resources through distribution points.** A segédprogram az operációs rendszer erőforrásai használatával, a elosztói pontokon keresztül lesznek elküldve a számítógépekre. Ezt az opciót akkor választhatja, ha legalább egy elosztói pont van a hálózatban. Az elosztói pontokkal kapcsolatos további részletekért lásd a [Kaspersky Security Center Sűgőt](#).

4. A **Maximum number of concurrent downloads** mezőben adja meg kérelmek maximális számát, amit az Adminisztrációs kiszolgálóra küld az alkalmazás eltávolító segédprogramjának letöltésére. A kérelmek

számának korlátja segít megelőzni a hálózat túlterhelését.

5. A **Maximum number of uninstallation attempts** mezőben állítsa be az alkalmazás-eltávolítási kísérletek számának korlátértékét. Ha a Kaspersky Endpoint Security telepítése hibával ér véget, a feladat automatikusan elindítja újra az eltávolítást.
6. Ha szükséges, törölje a jelölést a **Verify operating system type before downloading** jelölőnégyzetből. Ezzel megelőzheti az eltávolítási segédprogram letöltését, ha a számítógép operációs rendszere nem felel meg a szoftverkövetelményeknek. Ha biztos benne, hogy a számítógépe operációs rendszere megfelel a szoftverkövetelményeknek, akkor kihagyhatja ezt a hitelesítést.

4. lépés A feladat futtatására kiszemelt fiók kiválasztása

Válassza ki az operációs rendszer eszközeinek segítségével a Hálózati ügynök telepítéséhez használt fiókot. Ebben az esetben rendszergazda jogosultságok szükségesek a számítógép eléréséhez. Több fiókot is hozzáadhat. Ha a fióknak nincs elegendő jogosultsága, a telepítő varázsló a következő fiókot fogja használni. Ha a Hálózati ügynök használatával eltávolítja a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást, akkor nem kell fiókot választania.

5. lépés A feladat létrehozásának befejezése

Fejezze be a varázslót a **Finish** gombra való kattintással. Egy új feladat jelenik meg a feladatok listájában.

A feladat futtatásához jelölje be a feladattal szemben lévő jelölőnégyzetet, majd kattintson a **Start** gombra. Az alkalmazás csendes módban lesz eltávolítva. Az eltávolítás után a Kaspersky Endpoint Security kéri a számítógép újraindítását.

Ha az alkalmazás eltávolítása [jelszóval védett](#), akkor adja meg a KLAdmin fiók jelszavát az *Uninstall application remotely* feladat tulajdonságaiban. Jelszó nélkül a feladat nem lesz végrehajtva.

Ahhoz, hogy használja a KLAdmin fiók jelszavát az Uninstall application remotely feladatban:

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.
Megnyílik a feladatok listája.
2. Kattintson a Kaspersky Security Center **Uninstall application remotely** feladatára.
Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Tegyen jelölést a **Use uninstallation password** jelölőnégyzetbe.
5. Adja meg a KLAdmin fiók jelszavát.
6. Mentse el a módosításokat.

Az eltávolítás befejezéséhez indítsa újra a számítógépet. Ehhez a Hálózati ügynök megjelenít egy felugró ablakot.

Az alkalmazás távoli eltávolítása az Active Directory segítségével

Távolról is eltávolíthatja az alkalmazást az Microsoft Windows csoportházi rendet használva. Az alkalmazás eltávolításához meg kell nyitnia a Csoportházi rend-kezelő konzolt (gpmc.msc) és használnia kell a Csoportházi rend szerkesztőt az alkalmazás-eltávolítás feladat létrehozásához (további részletekért keresse fel a [Microsoft Terméktámogatás honlapot](#)).

Ha az alkalmazáseltávolítási művelet [jelszóval védett](#), a következőket kell tennie:

1. BAT fájl létrehozása a következő tartalommal:

```
msiexec.exe /x<GUID> KLLOGIN=<user name> KLPASSWD=<password> /qn
```

A <GUID> az alkalmazás egyedi azonosítója. Az alkalmazás GUID azonosítóját a következő paranccsal érheti el:

```
wmic product where "Name like '%Kaspersky Endpoint Security%'" get Name, IdentifyingNumber
```

Példa:


```
msiexec.exe /x{6BB76C8F-365E-4345-83ED-6D7AD612AF76} KLLOGIN=KLAdmin KLPASSWD=samplePassword /qn
```

2. Új Microsoft Windows létrehozása számítógépek részére a Csoportházi rend kezelése konzolban (gpmc.msc).

3. Az új házi rend segítségével futtassa a létrehozott BAT fájlt a számítógépeken.


Az alkalmazás helyi eltávolítása

Az alkalmazást helyileg is törölheti a telepítővarázsló segítségével. A Kaspersky Endpoint Security eltávolítása a Windows operációs rendszer normál módszerével történik, tehát a Vezérlőpanelen keresztül. A Telepítővarázsló elindul. Kövesse a képernyőn lévő utasításokat.

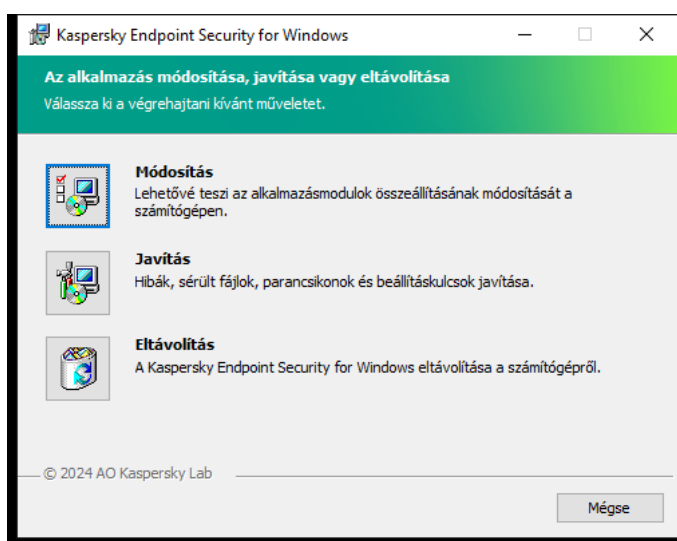

Az alkalmazáseltávolítási művelet kiválasztása

Megadhatja, hogy az alkalmazás által használt melyik adatokat szeretné elmenteni a jövőbeli használatra, az alkalmazás következő telepítésekor (például, ha az alkalmazás újabb verziójára frissít). Ha nem ad meg adatokat, a rendszer teljesen eltávolítja az alkalmazást (lásd a lenti ábrát).

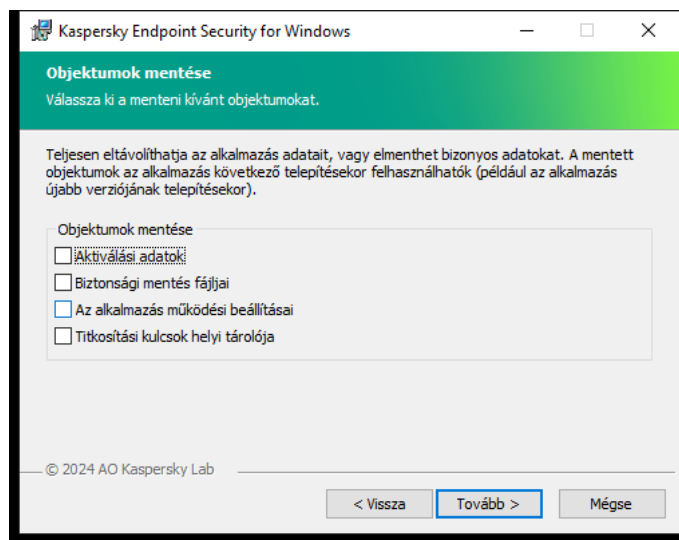

Adatok mentése eltávolítás után

Az alábbi adatokat mentheti:

- **Aktiválási adatok**, melyek segítségével nem kell újra aktiválnia az alkalmazást. A Kaspersky Endpoint Security automatikusan hozzáad egy licenckulcsot, ha a licenc nem járt le a telepítés előtt.
- **Biztonsági mentés fájljai** – az alkalmazás által vizsgált, és a Karanténba helyezett fájlok.

Az alkalmazás eltávolítása után mentett, a Biztonsági mentés fájljai csak az alkalmazásnak ugyanazon verziójából érhetőek el, mint amelyet mentésükhöz használt.

Ha az alkalmazás eltávolítása után Biztonsági mentésbe helyezett objektumokat használni szeretné, akkor az alkalmazás eltávolítása előtt vissza kell állítani ezeket az objektumokat. A Kaspersky szakértői azonban nem javasolják a Biztonsági mentés objektumainak visszaállítását, mivel ez kárt tehet a számítógépben.

- **Az alkalmazás működési beállításai** – az alkalmazás beállításainak megadásakor kiválasztott értékei.
- **Titkosítási kulcsok helyi tárolója** – az alkalmazás eltávolítása előtt titkosított fájlokhoz és meghajtókhoz hozzáférést nyújtó adatok. A titkosított fájlok és meghajtók eléréséhez válassza ki az adattitkosítás funkciót, ha újratelepíti a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást. Nincs szükség további műveletre a korábban titkosított fájlok és meghajtók eléréséhez.

A Kaspersky Endpoint Security az adatokat a C:\ProgramData\Kaspersky Lab\KES.21.20\QB mappába menti.

Az alkalmazást a [parancssor](#) használatával is törölheti helyileg.

Az alkalmazás licencelése

Ez a szakasz tájékoztatást nyújt a Kaspersky Endpoint Security licencelésével kapcsolatos általános fogalmakról.

A végfelhasználói licencszerződésről

A *Végfelhasználói licencszerződés* egy kötelező erejű megállapodás Ön és az AO Kaspersky Lab között, amely meghatározza az alkalmazás használatának feltételeit.

Javasoljuk, hogy az alkalmazás használata előtt figyelmesen olvassa el a Végfelhasználói licencszerződés feltételeit.

A Licencszerződés feltételeit az alábbi módokon tekintheti meg:

- A [Kaspersky Endpoint Security interaktív módban](#) történő telepítésekor.
- A license.txt fájlt elolvasva. Ez a dokumentum beletartozik az [alkalmazás terjesztőkészletébe](#), valamint az alkalmazás telepítési mappájába is: %ProgramFiles(x86)%\Kaspersky Lab\KES\Doc\<locale>\KES.

A Végfelhasználói licencszerződés elfogadásának alkalmazástelepítéskor történő megerősítésével kijelenti, hogy elfogadja a Végfelhasználói licencszerződés feltételeit. Ha nem fogadja el a végfelhasználói licencszerződés feltételeit, meg kell szakítania az alkalmazás telepítését.

A licenc

A *licenc* az alkalmazás időben korlátozott használati joga, amelyet a felhasználó a Végfelhasználói licencszerződés alapján kap.

A licenc feljogosítja Önt az alkalmazásnak a végfelhasználói licencszerződés feltételei alapján történő használatára és a terméktámogatás igénybevételére. Az elérhető funkciók listája és az alkalmazás használatának időtartama az alkalmazás aktiválásához használt licenc típusától függ.

Az alábbi licencet biztosítottak:

- *Próbaverzió* – ingyenes licenc, amely az alkalmazás kipróbálását szolgálja.
A próbalicenc általában rövid ideig érvényes. A próbalicenc lejáratát követően a Kaspersky Endpoint Security minden funkciója letiltásra kerül. Az alkalmazás további használatához meg kell vásárolni egy kereskedelmi licencet.
Mindössze egyszer aktiválhatja az alkalmazást próbalicenccel.
- *Kereskedelmi* – fizetős licenc, melyet a Kaspersky Endpoint Security vásárlásakor kap.
A kereskedelmi licenc alapján rendelkezésre álló alkalmazásfunkciók köre a kiválasztott terméktől függ. A kiválasztott termék a [Licenctanúsítványon](#) van feltüntetve. A rendelkezésre álló termékekre vonatkozó információ a [Kaspersky webhelyén](#) található.
Ha a kereskedelmi licenc lejár, az alkalmazás legfontosabb funkciói letiltásra kerülnek. Az alkalmazás további használatához meg kell újítani a kereskedelmi licencét. Ha nem kívánja megújítani a licencét, akkor el kell távolítania az alkalmazást a számítógépéről.

A licenctanúsítvány

A *licenctanúsítvány* egy, a felhasználó részére a kulcsfájllal vagy aktiváló kóddal együtt átadott dokumentum.

A licenctanúsítvány az alábbi licencadatokat tartalmazza:

- Licenckulcs vagy sorrendszám.
- A licencet kapó felhasználó adatai.
- A licenc segítségével aktiválható alkalmazás adatai.
- A licenctelt egységek számára vonatkozó korlátozás (például az, hogy a licenc alapján hány eszközön lehet az alkalmazást használni).
- Licencidőszak kezdési dátuma.
- Licenc lejárat dátuma vagy licencidőszak.
- Licenctípus.

Az előfizetés

Az *előfizetés a Kaspersky Endpoint Security alkalmazásra* egy adott paraméterekkel (például az előfizetés lejárat dátuma, védett eszközök száma) rendelkező alkalmazás megrendelése. Kaspersky Endpoint Security-előfizetés a szolgáltatótól rendelhető (például az internetszolgáltatótól). Az előfizetés megújítható kézzel és automatikusan, illetve le is mondható. Az előfizetését a szolgáltató webhelyén kezelheti.

Az előfizetés lehet korlátozott (például egy éves) vagy korlátlan (lejárat dátum nélküli). Ha a Kaspersky Endpoint Security működését a korlátozott előfizetési időszak lejárat után is szeretné fenntartani, meg kell újítania az előfizetést. A korlátlan előfizetés megújítása automatikus, ha a forgalmazó szolgáltatásainak előre fizetése idejében történik.

Ha egy korlátozott előfizetés lejár, egy türelmi időszak következik, mely alatt az alkalmazás működni fog. Az ilyen türelmi időszakok elérhetőségét és időtartamát a szolgáltató szabja meg.

A Kaspersky Endpoint Security előfizetéses használatához alkalmaznia kell a szolgáltatótól kapott [aktiváló kódot](#). Az aktiváló kód alkalmazását követően a rendszer hozzáadja az aktív kulcsot. Az aktív kulcs határozza meg az alkalmazás előfizetés alapján történő használatának licencét. Az előfizetéses alkalmazást nem lehet [kulcsfájllal](#) segítségével aktiválni. A szolgáltató csak aktiváló kódot tud biztosítani. Nem lehet tartalék kulcsot hozzáadni előfizetés keretében.

Előfordulhat, hogy az előfizetés alapján vásárolt aktiváló kódok a Kaspersky Endpoint Security korábbi verzióinak aktiválásához nem használhatók.

Tudnivalók a licenckulcsról

A *licenckulcs* olyan bitsorozat, amelynek segítségével aktiválhatja, majd használhatja az alkalmazást a Végfelhasználói licen szerződés feltételeinek megfelelően.

Az előfizetés részeként felvett kulcshoz nem jár [licenctanúsítvány](#).

Az alkalmazáshoz licenckulcsot adhat hozzá [egy kulcsfájl használatával vagy egy aktiváló kód megadásával](#).

A kulcsot a végfelhasználói licen szerződés feltételeinek megsértése esetén a Kaspersky blokkolhatja. Ha a kulcs blokkolva van, az alkalmazás további használatához másik kulcsra van szükség.

Kétféle kulcs létezik: aktív és tartalék.

Az *aktív kulcs* az a kulcs, amelyet az alkalmazás jelenleg használ. A próbaverziós vagy kereskedelmi licenckulcs megadható aktív kulcsként. Az alkalmazásban csak egy aktív kulcs lehet.

A *tartalék kulcs* lehetővé teszi a felhasználó számára az alkalmazás használatát, de jelenleg nincs használatban. Az aktív kulcs lejáratakor a rendszer automatikusan aktivál egy tartalék kulcsot. Tartalék kulcsot csak abban az esetben lehet hozzáadni, ha van elérhető aktív kulcs.

Próbaverziós licenckulcsot csak aktív kulcsként lehet megadni. Tartalék kulcsként történő megadása nem lehetséges. A próbaverziós licenckulcs nem válthatja fel kereskedelmi licenct aktív kulcsát.


Ha egy kulcs van hozzáadva a tiltott kulcsok listájához, az [alkalmazás aktiválásához használt licenccel](#) által meghatározott alkalmazásfunkciók nyolc napig állnak rendelkezésre. Az alkalmazás értesíti a felhasználót, hogy a kulcs felkerült a tiltott kulcsok listájára. Nyolc nap elteltével az alkalmazás funkciói közül azok maradnak elérhetőek, amelyek a licenccel lejárt után hozzáférhetőek maradnak. A védelmi és felügyeleti összetevőket használhatja, és a licenccel lejárt előtt telepített alkalmazás-adatbázisokkal vizsgálatot végezhet. Az alkalmazás továbbra is titkosítja az olyan fájlokat, amelyek módosultak, és a titkosításuk a licenccel lejárt előtt történt, azonban új fájlokat nem titkosít. A Kaspersky Security Network reputációs szolgáltatás nem vehető igénybe.

Az aktiváló kód

Az *aktiválási kód* egy egyedi karaktersorozat, amely 20 alfanumerikus karakterből áll. Ön egy aktiváló kód megadásával adhat hozzá licenckulcsot, amely aktiválja a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást. Az aktiváló kódot a Kaspersky Endpoint Security megvásárlásakor megadott e-mail-címre kapja.

Az alkalmazás aktiváló kóddal történő aktiválásához internethozzáférés szükséges, hogy a Kaspersky aktiválási kiszolgálóihoz kapcsolódhasson.

Amikor az alkalmazás aktiválását az aktiváló kóddal hajtja végre, azzal hozzáadja az aktív kulcsot. A tartalék kulcsot csak aktiváló kóddal lehet hozzáadni, kulcsfájl segítségével nem.

Ha az alkalmazás aktiválását követően elveszti az aktiváló kódot, a kódot visszaállíthatja. Az aktiváló kód például [Kaspersky CompanyAccount](#)  fiók regisztrálásakor szükséges. Ha az aktiváló kód az alkalmazás aktiválása után elveszett, forduljon ahhoz a Kaspersky-partnerhez, ahol a licenccel vásárolta.

A kulcsfájl

A *kulcsfájl* egy .key kiterjesztésű fájl, melyet Ön a Kaspersky vállalattól kap. A kulcsfájl célja az alkalmazást aktiváló licenckulcs megadása.

A kulcsfájlt arra az e-mail-címre kapja, amelyet a Kaspersky Endpoint Security megvásárlásakor vagy a Kaspersky Endpoint Security próbaverziójának megrendelésekor megadott.

Az alkalmazás kulcsfájllal történő aktiválásához nem szükséges a Kaspersky aktiválási kiszolgálóihoz kapcsolódnia.

A kulcsfájlt visszaállíthatja, ha véletlenül törlődik. Kulcsfájllra például Kaspersky CompanyAccount fiók regisztrálásához lehet szüksége.

Kulcsfájl visszaállításához tegye az alábbiak valamelyikét:

- Lépjen kapcsolatba a licenc eladójával.
- Kulcsfájl beszerzése a [Kaspersky webhelyen](#) a meglévő aktiváló kód alapján.
- [Kulcsfájl beszerzése egy másik felügyeleti kiszolgálóról](#).

Amikor az alkalmazás aktiválását a kulcsfájllal hajtja végre, azzal hozzáadja az aktív kulcsot. Tartalék kulcsot csak kulcsfájllal lehet hozzáadni, aktiváló kód segítségével nem.

Alkalmazások funkcionalitásának összehasonlítása a munkaállomási licenctípustól függően

A munkaállomásokon elérhető Kaspersky Endpoint Security funkciói a licenctípustól függenek (lásd az alábbi táblázatot).

[Lásd még az alkalmazásfunkciók összehasonlítását a kiszolgálók esetében](#)

Az alkalmazás funkcióinak összehasonlítását a Kaspersky Next licenc típusától függően a [Kaspersky Next Súgóban](#) találja.

A Kaspersky Endpoint Security funkcióinak összehasonlítása

Funkció	Kaspersky Endpoint Security for Business Select	Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced	Kaspersky Total Security	Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum	Kaspersky Optimum Security	Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert	Kaspersky Hybrid Cloud Security Standard	Kaspersky Hybrid Cloud Security Enterprise
Fenyegetések elleni fejlett védelem								
Kaspersky Security Network	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Viselkedésészlelés	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Biztonsági rések kihasználásának megelőzése	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Behatolásmegelőző rendszer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kármentesítő motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fenyegetések elleni alapvető védelem								
Fájl védelem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Web védelem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Levelezés védelem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tűzfal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hálózati védelem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BadUSB védelem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AMSI védelem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Biztonsági felügyelet								
Naplóvizsgálat	-	-	-	-	-	-	-	-
Alkalmazásfelügyelő	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eszközfelügyelő	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Webfelügyelő	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adaptív Anomáliafelügyelő	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Rendszerintegritás-figyelő	-	-	-	-	-	-	-	-
Adattitkosítás								
Kaspersky lemeztitkosítás	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
BitLocker meghajtótitkosítás	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Fájl szintű titkosítás	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Cserélhető meghajtók titkosítása	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Detection and Response								
Endpoint Detection and Response Optimum	-	-	-	✓	✓	-	-	-
Endpoint Detection and Response Expert	-	-	-	-	-	✓	-	-
Kaspersky Sandbox <i>(A Kaspersky Sandbox-licencet külön kell megvásárolni)</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KUMA integráció <i>(a KUMA integráció licencét külön kell megvásárolni)</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Alkalmazások funkcionalitásának összehasonlítása a kiszolgálói licenctípustól függően

A kiszolgálókon elérhető Kaspersky Endpoint Security funkciói a licenctípustól függenek (lásd az alábbi táblázatot).

[Lásd még az alkalmazásfunkciók összehasonlítását a munkaállomások esetében](#)

Az alkalmazás funkcióinak összehasonlítását a Kaspersky Next licenc típusától függően a [Kaspersky Next Súgóban](#) találja.

A Kaspersky Endpoint Security funkcióinak összehasonlítása

Funkció	Kaspersky Endpoint Security for Business Select	Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced	Kaspersky Total Security	Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum	Kaspersky Optimum Security	Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert	Kaspersky Hybrid Cloud Security Standard	Kaspersky Hybrid Cloud Security Enterprise
Fenyegetések elleni fejlett védelem								
Kaspersky Security Network	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Viselkedésészlelés	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Biztonsági rések kihasználásának megelőzése	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Behatolásmegelőző rendszer	–	–	–	–	–	–	–	–
Kármentesítő motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fenyegetések elleni alapvető védelem								
Fájl védelem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Web védelem	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Levelezés védelem	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tűzfal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hálózati védelem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BadUSB védelem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AMSI védelem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Biztonsági felügyelet								
Naplóvizsgálat	–	–	–	–	–	–	–	✓
Alkalmazásfelügyelő	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓
Eszközfelügyelő	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Webfelügyelő	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adaptív Anomália felügyelő	–	–	–	–	–	–	–	–
Rendszerintegritás-figyelő	–	–	–	–	–	–	–	✓
Adattitkosítás								
Kaspersky lemeztitkosítás	–	–	–	–	–	–	–	–
BitLocker meghajtótitkosítás	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓
Fájl szintű titkosítás	–	–	–	–	–	–	–	–
Cserélhető meghajtók titkosítása	–	–	–	–	–	–	–	–

Detection and Response								
Endpoint Detection and Response Optimum	-	-	-	✓	✓	-	-	-
Endpoint Detection and Response Expert	-	-	-	-	-	✓	-	-
Kaspersky Sandbox <i>(A Kaspersky Sandbox-licencet külön kell megvásárolni)</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KUMA integráció <i>(a KUMA integráció licencét külön kell megvásárolni)</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Alkalmazás aktiválása

Az *Aktiválás* annak a [licencnek](#) az aktiválását jelenti, amellyel lejártáig az alkalmazás teljesen funkcionális verzióját használhatja. Az alkalmazás aktiválása során meg kell adni egy [licenckulcsot](#).

Az alkalmazást az alábbi módokon aktiválhatja:

- Helyileg az alkalmazás felületéről, az Aktiváló Varázsló segítségével. Így az aktív és a tartalék kulcsot is megadhatja.
- A Kaspersky Security Center szoftvercsomag távoli használata.
 - A *Kulcs hozzáadása* feladat használata.
Ezzel a módszerrel hozzáadhat egy kulcsot egy megadott számítógéphez vagy számítógépekhez, amik az adminisztrációs csoport tagjai. Így az aktív és a tartalék kulcsot is megadhatja.
 - A számítógépekkel történő kulcsmegosztással, ami a Kaspersky Security Center felügyeleti kiszolgálóján van.
Ezzel a módszerrel automatikusan hozzáadhat egy kulcsot a számítógépekhez, amik más csatlakozva vannak a Kaspersky Security Center-hez, valamint új számítógépekhez is. A módszer használatával először hozzá kell adnia a kulcsot a Kaspersky Security Center felügyeleti kiszolgálóhoz. A Kaspersky Security Center felügyeleti kiszolgálójához történő kulcshozzáadáshoz lásd a [Kaspersky Security Center Súgót](#).

Elsőként az előfizetés alapján vásárolt aktiváló kód terjesztésére kerül sor.

- A kulcs Kaspersky Endpoint Security telepítőcsomaghoz való hozzáadásával.
Ez a módszer lehetővé teszi a kulcs hozzáadását a [telepítőcsomag tulajdonságaihoz](#) a Kaspersky Endpoint Security üzembe helyezése során. Az alkalmazás a telepítés után automatikusan aktiválódik.
- A parancssor használatával.

Az alkalmazás aktiváló kóddal történő aktiválása eltarthat egy ideig (a távoli, illetve a nem interaktív telepítés során) a Kaspersky aktiválási kiszolgálói közti terheléelosztás miatt. Ha az alkalmazást azonnal aktiválni szeretné, megszakíthatja a folyamatban lévő aktiválási eljárást, és elkezdheti az aktiválást az Aktiválási varázslóval.

Ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást [Light Agent üzemmódban](#) használja a virtuális környezetek védelmére, [nem kell külön aktiválnia az alkalmazást](#).

Alkalmazás aktiválása

[Az alkalmazás aktiválásának menete az Adminisztrációs Konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.

2. A konzolfán válassza ki a **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

3. Kattintson az **New task** gombra.

Elindul a Feladatvarázsló. Kövesse a varázsló utasításait.

1. lépés A feladat típusának kiválasztása

Válassza a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8)** → **Kulcs hozzáadása** lehetőséget.

2. lépés Kulcs hozzáadása

Adjon meg [aktíválási kódot](#), vagy jelöljön ki egy kulcsfájlt.

Ha további részletekre kíváncsi arra vonatkozóan, hogy miként adhat kulcsokat a Kaspersky Security Center tárolójához, olvassa el a [Kaspersky Security Center súgóját](#).

3. lépés Az eszközök kiválasztása, amelyekhez a feladatot hozzárendeli

Válassza ki azokat a számítógépeket, amelyeken a feladatot végre kívánja hajtani. A következők közül választhat:

- Feladat hozzárendelése egy adminisztrációs csoporthoz. Ebben az esetben a feladat a korábban létrehozott adminisztrációs csoportokban található számítógépekhez lesz hozzárendelve.
- Válassza ki az Adminisztrációs szerver által a hálózaton észlelt számítógépeket – *hozzá nem rendelt eszközök*. Bizonyos eszközökbe tartozhatnak adminisztrációs csoportokban lévő, valamint hozzá nem rendelt eszközök is.
- Adja meg az eszközcímeket kézzel, vagy importálja a címeket a listáról. Megadhat NetBIOS neveket, IP-címeket és az eszközök IP-hálózatait, amihez hozzá kívánja rendelni a feladatot.

4. lépés Feladatindítási ütemezés konfigurálása

Állítson be ütemezést egy adott feladat elindításához, például kézi indítást vagy a számítógép tétlen időszakára esőt.

5. lépés A feladat nevének megadása

Adjon nevet a feladatnak, például *Kaspersky Endpoint Security for Windows aktiválása*.

6. lépés A feladat létrehozásának befejezése

Lépjen ki a varázslóból. Ha szükséges, tegyen jelölést a **Run the task after the wizard finishes** jelölőnégyzetbe. A feladat előrehaladását a feladat tulajdonságainál tudja nyomon követni. Ennek eredményeképpen a rendszer csendes módban aktiválja a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást minden felhasználói számítógépen.

[Az alkalmazás aktiválásának menete a Web Console-ban, illetve a Cloud Console-ban](#) ?

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

2. Kattintson az **Add** gombra.

Elindul a Feladatvarázsló. Kövesse a varázsló utasításait.

1. lépés. Általános feladatbeállítások megadása

Az általános feladatok beállításainak megadása:

1. Az **Application** legördülő listából válassza ki a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8.0)** elemet.
2. A **Task type** legördülő listából válassza ki a **Kulcs hozzáadása** lehetőséget.
3. A **Task name** mezőben adjon meg egy rövid leírást, például: *A Kaspersky Endpoint Security for Windows aktiválása.*
4. A **Devices to which the task will be assigned** blokkban válassza ki a feladathatókört. Lépjen a következő lépésre.

2. lépés Az eszközök kiválasztása, amelyekhez a feladatot hozzárendeli

Válassza ki azokat a számítógépeket, amelyeken a feladatot végre kívánja hajtani. A következők közül választhat:

- Feladat hozzárendelése egy adminisztrációs csoporthoz. Ebben az esetben a feladat a korábban létrehozott adminisztrációs csoportokban található számítógépekhez lesz hozzárendelve.
- Válassza ki az Adminisztrációs szerver által a hálózaton észlelt számítógépeket– *hozzá nem rendelt eszközök*. Bizonyos eszközökbe tartozhatnak adminisztrációs csoportokban lévő, valamint hozzá nem rendelt eszközök is.
- Adja meg az eszközcímeket kézzel, vagy importálja a címeket a listáról. Megadhat NetBIOS neveket, IP-címeket és az eszközök IP-alhálózatait, amihez hozzá kívánja rendelni a feladatot.

3. Lépés Licenc kiválasztása

Válassza ki a licencet, amivel aktiválni szeretné az alkalmazást. Lépjen a következő lépésre.

Hozzáadhat kulcsokat a Webfelügyelőhöz (**Operations** → **Licensing**).


4. lépés A feladat létrehozásának befejezése

Fejezze be a varázslót a **Finish** gombra való kattintással. Egy új feladat jelenik meg a feladatok listájában. A feladat futtatásához jelölje be a feladattal szemben lévő jelölőnégyzetet, majd kattintson a **Start** gombra. Ennek eredményeképpen a rendszer csendes módban aktiválja a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást minden felhasználói számítógépen.

[Az alkalmazás aktiválása az alkalmazás felületén](#)

1. Nyissa meg a fő alkalmazásablakban a **Licenc** részt.
2. Kattintson **Az alkalmazás aktiválása új licenc használatával** elemre.

Elindul az Alkalmazás aktiválása varázsló. Kövesse az Aktiválási varázsló utasításait.

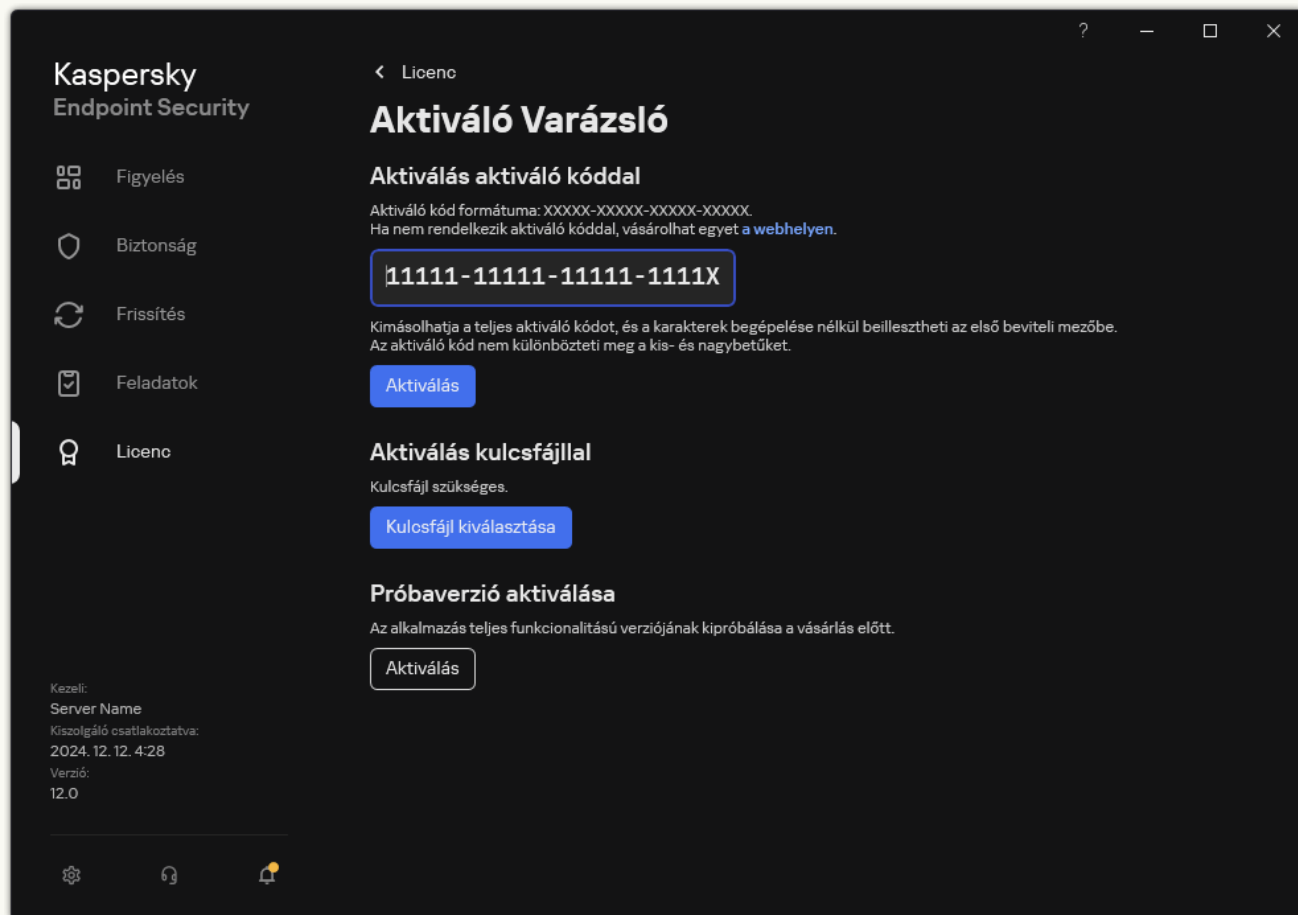

Alkalmazás aktiválása

A *Kulcs hozzáadása* feladat tulajdonságaiban megadhat egy tartalék kulcsot a számítógéphez. A *tartalék kulcs* akkor válik aktívvá, ha az aktív kulcs lejár vagy törődik. A rendelkezésre álló tartalék kulcs segítségével elkerülheti, hogy az alkalmazás funkciói csak korlátozottan legyenek elérhetők a licenc lejáratára esetén.

[Licenckulcs automatikus hozzáadása az Adminisztrációs Konzolon keresztül \(MMC\)](#)

1. Az Adminisztrációs Konzolon nyissa meg a **Kaspersky Licenses** mappát.

Megnyílik a licencek listája.

2. Nyissa meg a licenckulcs tulajdonságait.

3. A **General** részben jelölje be az **Automatically distribute license key to managed devices** jelölőnégyzetet.

4. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeképp a kulcs automatikusan meg lesz osztva a megfelelő számítógépekkel. Egy kulcs akár aktív, akár tartalék kulcsként történő automatikus megosztása esetén a számítógépek számára vonatkozóan (a kulcs tulajdonságaiban megadott) licenclési korlát van érvényben. A licenclési korlátjának elérése esetén a kulcs megosztása automatikusan leáll. A kulccsal ellátott számítógépek számát és más adatokat megtekinthet a kulcstulajdonságai között, az **Devices** területen.

[Licenckulcs számítógépekhez való automatikus hozzáadásának menete a Web Console-on, illetve a Cloud Console-on keresztül](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza az **Operations** → **Licensing** → **Kaspersky licenses** lehetőséget.

Megnyílik a licencek listája.

2. Nyissa meg a licenckulcs tulajdonságait.

3. A **General** lapon engedélyezze a **Automatically distribute license key to managed devices** kapcsolót.

4. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeképp a kulcs automatikusan meg lesz osztva a megfelelő számítógépekkel. Egy kulcs akár aktív, akár tartalék kulcsként történő automatikus megosztása esetén a számítógépek számára vonatkozóan (a kulcs tulajdonságaiban megadott) licenclési korlát van érvényben. A licenclési korlátjának elérése esetén a kulcs megosztása automatikusan leáll. A kulcstulajdonságokban megtekintheti a számítógépeket, amikhez a kulcs hozzá lett adva, valamint egyéb adatokat is, ha az **Devices** földre lép.


Ha az alkalmazást *aktiváló kóddal* aktiválja, internet-hozzáférésre van szükség a Kaspersky aktiváló kiszolgálóihoz való csatlakozáshoz. Ha az alkalmazást *kulcsfájl* segítségével aktiválja, nincs szükség internet-hozzáférésre. Ha a számítógépek internet-hozzáférés nélküli, elszigetelt hálózati szegmensben vannak, az alkalmazás kóddal történő aktiválásához engedélyeznie kell a Kaspersky Security Center Felügyeleti kiszolgáló proxykiszolgálói használatát. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazás az internet-hozzáféréssel rendelkező felügyeleti kiszolgálón keresztül férhet hozzá az aktiváló kiszolgálókhoz.

[A felügyeleti kiszolgáló proxykiszolgálói használatának engedélyezése az alkalmazás aktiválásához a felügyeleti konzolon \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A rendszabályablakban válassza az **Általános beállítások** → **Alkalmazásbeállítások** lehetőséget.
5. Jelölje be **A Kaspersky Security Center használata proxykiszolgálóként az aktiváláshoz** jelölőnégyzetet.
6. Mentse el a módosításokat.

[A felügyeleti kiszolgáló proxykiszolgálói használatának engedélyezése az alkalmazás aktiválásához a Web Console-on és a Cloud Console-on](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen az **Általános beállítások** → **Alkalmazásbeállítások** elemhez.

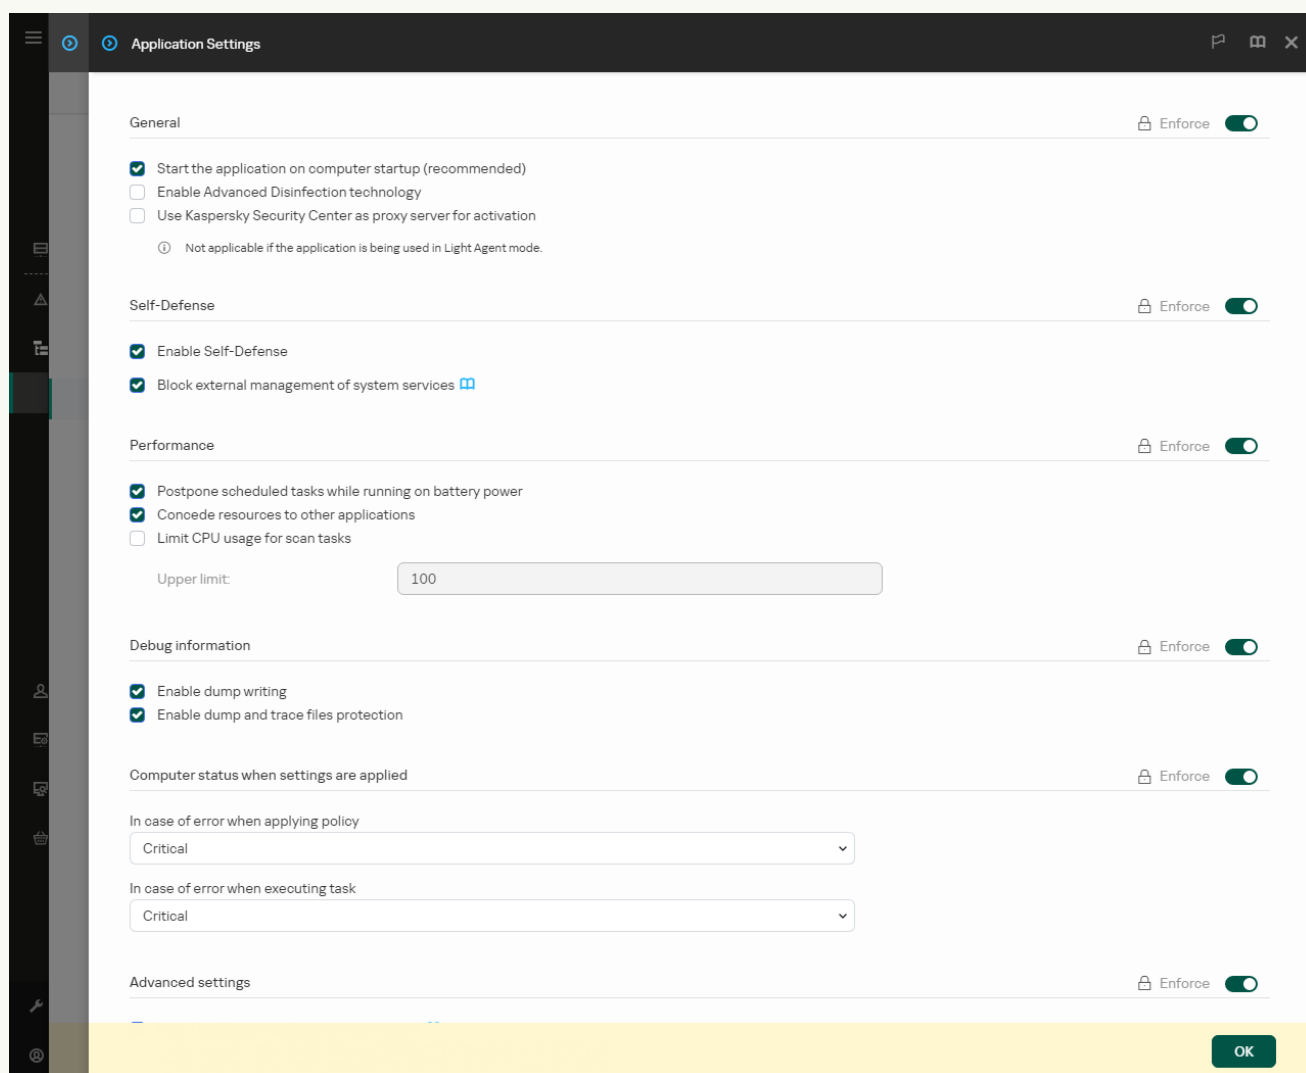


A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai

5. Jelölje be **A Kaspersky Security Center használata proxykiszolgálóként az aktiváláshoz** jelölőnégyzetet.
6. Mentse el a módosításokat.

Ha nem tudja aktiválni az alkalmazást egy *aktiváló kóddal*, megpróbálhat szerezni egy *kulcsfájlt* a [Kaspersky megoldás](#) segítségével, és megkísérelheti újból aktiválni az alkalmazást egy másik módszerrel.

Licenchasználat figyelése

A licencek használatát a következő módokon figyelheti meg:

- Tekintse meg a *Report on usage of license keys* elemet a szervezet felépítése tekintetében (**Monitoring & reporting** → **Reports**).
- A számítógép állapotának megtekintésével az **Managed devices** → **Devices** fülön. Ha az alkalmazás nincs aktiválva, a számítógép állapota  *Az alkalmazás nincs aktiválva* lesz.
- Tekintse meg a licencadatokat a számítógép tulajdonságaiban.
- Kulcstulajdonságok megtekintése (**Operations** → **Licensing**).

Az alkalmazás Kaspersky Security Center Cloud Console részeként történő aktiválásának jellemzői

A Kaspersky Security Center Cloud Console alkalmazáshoz jár egy próbaverzió. A *próbaverzió* a Kaspersky Security Center Cloud Console egy speciális verziója, ami ismerteti a felhasználót az alkalmazás funkcióival. A verzióval 30 napon át végezhet műveleteket a munkafelületen. Minden kezelt alkalmazás automatikusan fut a Kaspersky Security Center Cloud Console próbalicence alatt, köztük a Kaspersky Endpoint Security is. Azonban nem fogja tudni aktiválni a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást a saját próbalicence alatt, miután a Kaspersky Security Center Cloud Console próbalicence lejár. A Kaspersky Security Center licencéről szóló részletes információért kérjük, olvassa el a következőt: [Kaspersky Security Center Cloud Console Help](#).

A Kaspersky Security Center Cloud Console próbalicence nem teszi lehetővé, hogy egymás után váltson kereskedelmi verzióra. 30 nappal a próbaidőszak lejártá után a munkafelület összes tartalma törlődik.

Licenckulcs eltávolítása

A licenckulcs eltávolításához egy speciális feladatot kell futtatnia a számítógépeken. Eltávolíthat egy licenckulcsot, például a licencegységek átrendezéséhez. Ezenkívül a licenc lejártakor a Kaspersky Endpoint Security értesíti Önt. Ha olyan licenckulcsot adott hozzá, amely rövid időre szól az alkalmazás kipróbálása céljából (például: EDR Optimum kiegészítő), akkor eltávolíthatja ezt a licenckulcsot, hogy eltűnjenek az értesítések, és javítsa a számítógép állapotát.

A *Kulcs eltávolítása* feladat lehetővé teszi a licenckulcsok eltávolítását a számítógépről. Eltávolíthat aktív licenckulcsokat és tartalék licenckulcsokat. A Kaspersky Endpoint Security aktiválási licenckulcsán kívül a [Kaspersky Detection and Response megoldások](#) (például EDR Optimum kiegészítő) egyes licenckulcsait is eltávolíthatja.

[Licenckulcs eltávolítása a felügyeleti konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.

2. A konzolfán válassza ki a **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

3. Kattintson az **New task** gombra.

Elindul a Feladatvarázsló. Kövesse a varázsló utasításait.

1. lépés A feladat típusának kiválasztása

Válassza a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8)** → **Kulcs eltávolítása** lehetőséget.

2. lépés Licenc kiválasztása

Válassza ki a törölni kívánt licenckulcsot. Kiválaszthat egy licenckulcsot a Kaspersky Security Center kulcstárolójából, vagy választhat egy kulcsfájlt.

3. lépés Az eszközök kiválasztása, amelyekhez a feladatot hozzárendeli

Válassza ki azokat a számítógépeket, amelyeken a feladatot végre kívánja hajtani. A következők közül választhat:

- Feladat hozzárendelése egy adminisztrációs csoporthoz. Ebben az esetben a feladat a korábban létrehozott adminisztrációs csoportokban található számítógépekhez lesz hozzárendelve.
- Válassza ki az Adminisztrációs szerver által a hálózaton észlelt számítógépeket– *hozzá nem rendelt eszközök*. Bizonyos eszközökbe tartozhatnak adminisztrációs csoportokban lévő, valamint hozzá nem rendelt eszközök is.
- Adja meg az eszközcímeket kézzel, vagy importálja a címeket a listáról. Megadhat NetBIOS neveket, IP-címeket és az eszközök IP-alhálózatait, amihez hozzá kívánja rendelni a feladatot.

4. lépés Feladatindítási ütemezés konfigurálása

Állítson be ütemezést egy adott feladat elindításához, például kézi indítást vagy a számítógép tétlen időszakára esőt.

5. lépés A feladat nevének megadása

Adjon nevet a feladatnak, például *A bétakulcs eltávolítása*.

6. lépés A feladat létrehozásának befejezése

Lépjen ki a varázslóból. Ha szükséges, tegyen jelölést a **Run the task after the wizard finishes** jelölőnégyzetbe. A feladat előrehaladását a feladat tulajdonságainál tudja nyomon követni.

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

2. Kattintson az **Add** gombra.

Elindul a Feladatvarázsló. Kövesse a varázsló utasításait.

1. lépés. Általános feladatbeállítások megadása

Az általános feladatok beállításainak megadása:

1. Az **Application** legördülő listából válassza ki a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8.0)** elemet.
2. A **Task type** legördülő listából válassza ki a **Kulcs eltávolítása** lehetőséget.
3. A **Task name** mezőben adjon meg egy rövid leírást, például azt, hogy *A bétakulcs eltávolítása*.
4. A **Devices to which the task will be assigned** blokkban válassza ki a feladathatókört. Lépjen a következő lépésre.

2. lépés Az eszközök kiválasztása, amelyekhez a feladatot hozzárendeli

Válassza ki azokat a számítógépeket, amelyeken a feladatot végre kívánja hajtani. A következők közül választhat:

- Feladat hozzárendelése egy adminisztrációs csoporthoz. Ebben az esetben a feladat a korábban létrehozott adminisztrációs csoportokban található számítógépekhez lesz hozzárendelve.
- Válassza ki az Adminisztrációs szerver által a hálózaton észlelt számítógépeket – *hozzá nem rendelt eszközök*. Bizonyos eszközökbe tartozhatnak adminisztrációs csoportokban lévő, valamint hozzá nem rendelt eszközök is.
- Adja meg az eszközcímeket kézzel, vagy importálja a címeket a listáról. Megadhat NetBIOS neveket, IP-címeket és az eszközök IP-alhálózatait, amihez hozzá kívánja rendelni a feladatot.

3. Lépés Licenc kiválasztása

Válassza ki a törölni kívánt licenckulcsot. Kiválaszthat egy licenckulcsot a Kaspersky Security Center kulcstárolójából, vagy választhat egy kulcsfájlt. Lépjen a következő lépésre.

4. lépés A feladat létrehozásának befejezése

Fejezze be a varázslót a **Finish** gombra való kattintással. Egy új feladat jelenik meg a feladatok listájában. A feladat futtatásához jelölje be a feladattal szemben lévő jelölőnégyzetet, majd kattintson a **Start** gombra.

1. Nyissa meg a fő alkalmazásablakban a **Licenc** részt.
2. Válassza ki a törölni kívánt kulcsot, és kattintson a **Törlés** gombra.

Kaspersky
Endpoint Security

Licenc

AKTUÁLIS LICENCEK

Kaspersky Endpoint Security munkaállomás és fájlkiszolgáló rendszerhez

Kereskedelmi licenc 1 számítógépen
Védelem, Biztonsági felügyelet, Adattitkosítás

365 nap van hátra a licenc lejártáig.

aktivált lejár
2024. 12. 12. 2025. 12. 12. 3:00

Törlés OEF37996-BD2F-4DOC-8C98-E617B71CF395

Kaspersky Endpoint Security

Kereskedelmi licenc 1 számítógépen
Endpoint Detection and Response Optimum

30 nap van hátra a licenc lejártáig.

aktivált lejár
2024. 12. 12. 2025. 03. 12. 3:00

Törlés 737DEE02-1D1F-4539-8060-D6138EEC4961

Kezeli:
Server Name
Kiszolgáló csatlakoztatva:
2024. 12. 12. 4:27
Verzió:
12.0

Licencvásárlás
Látogasson el az online áruházba, és vásárolja meg a licencet.

Az alkalmazás aktiválása új licenc használatával
A Kaspersky Endpoint Security aktiválási varázslójának indítása.


Licenckezelés ablak

Azt is megteheti, hogy [egy licenckulcsot a parancssorban távolít el](#).

A licencadatok megtekintése

Információk megtekintése a licencről:

Nyissa meg a fő alkalmazásablakban a **Licenc** részt (lásd az alábbi ábrát).

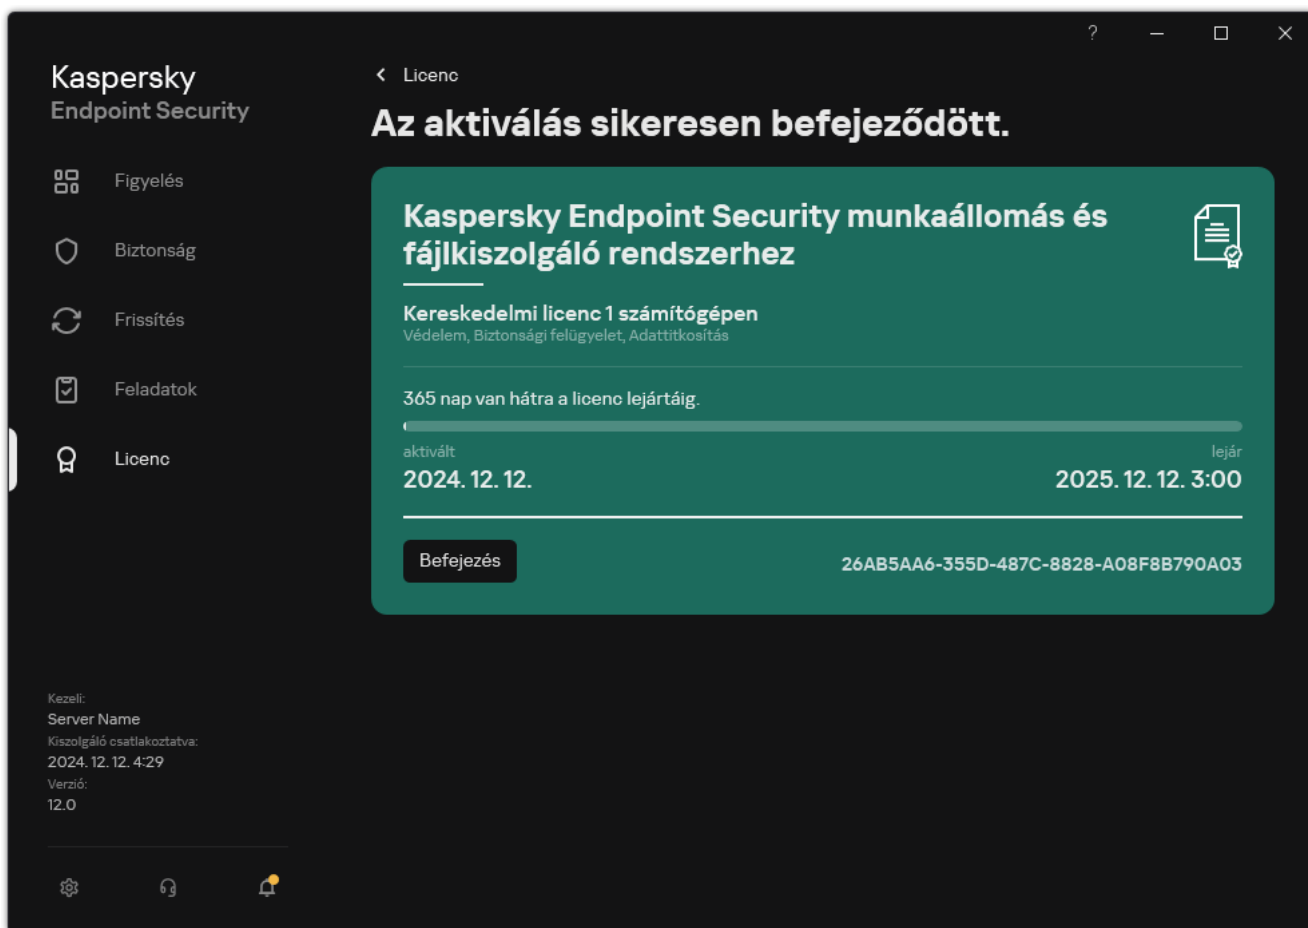

Licenckezelés ablak

A szakaszban az alábbi részletek láthatók:

- **Kulcs állapota.** Számos [kulcs](#) tárolható a számítógépen. Kétféle kulcs létezik: aktív és tartalék. Az alkalmazásban csak egy aktív kulcs lehet. Tartalék kulcs csak akkor válhat aktívvá, ha az aktív kulcs lejárt, vagy ha a kulcsot korábban törölték a **Törlés** gombra kattintva.
- **Alkalmazásnév.** A megvásárolt Kaspersky alkalmazás teljes neve.
- **Licenc típus.** A következő [típusú licencek](#) érhetőek el: próbaverzió és kereskedelmi.
- **Funkció.** A licence alatt elérhető alkalmazásfunkciók. A funkciók közé tartozhat a Védelem, a Biztonsági felügyelet, az Adattitkosítás és egyéb. Az elérhető funkciók listája a [Licenctanúsítványban](#) is megtalálható.
- **További információk a licenről.** A licencidőszak kezdő és záró dátuma (csak az aktív kulcs esetében), a licencidőszak hátralévő időtartama.

A licenc lejáratási dátuma az operációs rendszerben konfigurált időzóna alapján jelenik meg.

- **Kulcs.** A kulcs egy egyedi alfanumerikus sorozat, ami az aktiváló kódból vagy a kulcsfájlból van létrehozva.

A Licenclés ablakban az alábbiak egyikét is megteheti:

- **Licencvásárlás/Licenc megújítása.** Megnyitja a Kaspersky online üzletének weboldalát, ahol vásárolhat vagy megújíthat egy licencet. Ehhez adja meg a vállalati információit, majd fizessen a rendelésért.
- **Az alkalmazás aktiválása új licenc használatával.** Elindítja az Alkalmazás aktiválása varázslót. Ebben a Varázslóban hozzáadhat egy kulcsot az aktiváló kód vagy a kulcsfájl használatával. Az alkalmazás aktiválási

varázslója egy aktív kulcs és egy tartalék kulcs hozzáadását teszi lehetővé.

Licenc vásárlása

Az alkalmazás telepítését követően licencet vásárolhat. Licenc vásárlásakor kap egy aktiváló kódot vagy egy kulcsfájlt, amellyel aktiválhatja az alkalmazást.

Licenc vásárlása:

1. Nyissa meg a fő alkalmazásablakban a **Licenc** részt.
2. Végezze el az alábbiak egyikét:
 - Ha nem adott meg kulcsot, vagy próbalicenchez való kulcsot adott meg, kattintson a **Licencvásárlás** gombra.
 - Ha kereskedelmi licenchez való kulcsot adott meg, kattintson a **Licenc megújítása** gombra.

Megnyílik egy ablak, melyben a Kaspersky internetes áruházának webhelye látható, ahol licencet vásárolhat.

Előfizetés megújítása

Ha alkalmazást előfizetés alapján használja, a Kaspersky Endpoint Security az előfizetés lejártáig automatikusan adott időközönként kapcsolatba lép az aktiválási kiszolgálóval.

Ha alkalmazást korlátlan előfizetés alapján használja, a Kaspersky Endpoint Security a háttérben automatikusan ellenőrzi, hogy az aktiválási kiszolgálón vannak-e megújított kulcsok. Ha az aktiválási kiszolgálón egy kulcs áll rendelkezésre, az alkalmazás a korábbi kulcsot lecseréli rá. Ily módon a Kaspersky Endpoint Security korlátlan előfizetése a felhasználó közbenjárása nélkül megújításra kerül.

Ha az alkalmazást korlátozott előfizetés alapján használja, akkor az előfizetés (vagy az előfizetés türelmi időszaka) lejártának napján a Kaspersky Endpoint Security értesíti, és felhagy az előfizetés automatikus meghosszabbítási kísérletével. Ilyenkor a Kaspersky Endpoint Security ugyanúgy viselkedik, mint amikor [az alkalmazás kereskedelmi licence jár le](#): az alkalmazás frissítések nélkül működik, a Kaspersky Security Network pedig nem használható.

Az előfizetést automatikusan megújíthatja a szolgáltató webhelyén.

A szolgáltató webhelyének felkeresése az alkalmazás felületéről:

1. Nyissa meg a fő alkalmazásablakban a **Licenc** részt.
2. Kattintson a **Lépjén kapcsolatba az előfizetési szolgáltatójával** elemre.

Az előfizetés állapotát manuálisan is frissítheti. Erre akkor lehet szükség, ha az előfizetést a türelmi időszak után hosszabbította meg, és az alkalmazás nem frissítette automatikusan az előfizetés állapotát.

Kaspersky
Endpoint Security

Licenc

AKTUÁLIS LICENCEK

Figyelés

Biztonság

Frissítés

Feladatok

Licenc

Kaspersky Endpoint Security munkaállomás és fájlkiszolgáló rendszerhez

Előfizetés frissítésekre

Védelem, Biztonsági felügyelet, Adattitkosítás

Az előfizetés aktív. Lejárati dátuma: 2025. 12. 12..

aktivált

2024. 12. 12. lejár
2025. 12. 12. 3:00

33996EC9-DA70-4BC2-AE48-BEA9C21D8A5D

Előfizetés állapotának frissítése

Lépjen kapcsolatba az előfizetési szolgáltatójával

Törlés

Kezeli:
Server Name: **Törlés**

Kiszolgáló csatlakozás:
2024. 12. 12. 4:30

Verzió:
12.0

Előfizetés megújítása

Adatok feletti rendelkezés

Az adatok feletti rendelkezés a Végfelhasználói licencszerződés szerint

Ha egy [aktiváló kód](#) használatával aktiválja a Kaspersky Endpoint Security-t, beleegyezik a következő információk automatikus továbbításába a Kaspersky számára, az alkalmazás megfelelő használatának hitelesítése céljából:

- Kaspersky Endpoint Security típus, verzió és változat;
- Kaspersky Endpoint Security feltelepített frissítéseinek verziói;
- A számítógép- és a számítógépre feltelepített Kaspersky Endpoint Security azonosítója;
- Sorozatszám és aktív kulcs-azonosító;
- Az operációs rendszer típusa, verziója és bitrátája, valamint a virtuális környezet neve (ha a Kaspersky Endpoint Security virtuális környezetbe van feltelepítve);
- egyedi kérésazonosító a Jogtulajdonos szolgáltatásainál;
- Az információ továbbítása közben aktív Kaspersky Endpoint Security összetevők azonosítói.

A Kaspersky is használhatja ezeket az információkat a Kaspersky szoftverek használatáról és terjesztéséről szóló statisztikák előállítására érdekében.

Aktiváló kód használatával beleegyezik a fent felsorolt adatok automatikus továbbításába. Ha nem egyezik bele ezen információ továbbításába a Kaspersky felé, [kulcsfájlt](#) kell használnia a Kaspersky Endpoint Security aktiválásához.

A Végfelhasználói licencszerződés elfogadásával beleegyezik a következő információk automatikus továbbításába:

- Kaspersky Endpoint Security frissítése közben:
 - A Kaspersky Endpoint Security verziója;
 - A Kaspersky Endpoint Security azonosítója;
 - Aktív kulcs;
 - A frissítés indításának egyedi azonosítója;
 - A Kaspersky Endpoint Security telepítés egyedi azonosítója.
- Ha a Kaspersky Endpoint Security felületen lévő következő hivatkozások:
 - A Kaspersky Endpoint Security verziója;
 - Az operációs rendszer verziója;
 - A Kaspersky Endpoint Security aktiválásának dátuma;
 - licenc lejáratának dátuma;

- A kulcs létrehozásának dátuma;
- A Kaspersky Endpoint Security telepítésének dátuma;
- A Kaspersky Endpoint Security azonosítója;
- Az operációs rendszerben észlelt sebezhetőség azonosítója;
- A Kaspersky Endpoint Security utolsó feltelepített frissítésének azonosítója;
- Az észlelt fájl fenyegetésének ellenőrzőösszeg kódja, és neve a Kaspersky osztályozás alapján;
- Kaspersky Endpoint Security aktiválási hibakategóriája;
- Kaspersky Endpoint Security aktiválási hibakód;
- A kulcs lejártáig hátralévő napok száma;
- A kulcs hozzáadása óta eltelt napok száma;
- A licenc lejártá óta eltelt napok száma;
- Azon számítógépek száma, amelyeken az aktuális licenc alkalmazva van;
- Aktív kulcs;
- Kaspersky Endpoint Security licencfeltétel;
- A licenc jelenlegi állapota;
- Az aktuális licenc típusa;
- Alkalmazástípus;
- A frissítés indításának egyedi azonosítója;
- A Kaspersky Endpoint Security számítógépre telepített példányának egyedi azonosítója;
- A Kaspersky Endpoint Security felületének nyelve.

A kapott adatokat a Kaspersky a törvénynek és a Kaspersky vonatkozó követelményeinek és előírásainak megfelelően védi. Az adatok továbbítása titkosított kommunikációs csatornákon keresztül zajlik.

Olvassa el a Végfelhasználói licencszerződést és keresse fel a [Kaspersky webhelyet](#), ha szeretné bővebben megismerni, hogyan kapjuk meg, dolgozzuk fel, tároljuk és semmisítjük meg az alkalmazás használatára vonatkozó adatokat, miután elfogadta a Végfelhasználói licencszerződést és beleegyezik a Kaspersky Security Network nyilatkozatba. A license.txt és ksn_<language ID>.txt fájlok tartalmazzák a Végfelhasználói licencszerződés és a Kaspersky Security Network nyilatkozat szövegét, valamint megtalálhatóak az alkalmazás [terjesztőkészletben](#).

Az adatok feletti rendelkezés a Kaspersky Security Network használatakor

A Kaspersky Endpoint Security által a Kaspersky-nek küldött adatkészlet a licenc típusától és a Kaspersky Security Network használati beállításaitól függ.

A KSN használata licenc alapján legfeljebb 4 számítógépen

A Kaspersky Security Network nyilatkozat elfogadásával beleegyeznek, a következő információk automatikus továbbításába:

- a KSN konfigurációs fájljainak frissítésére vonatkozó információk: az aktív konfiguráció azonosítója, a kapott konfiguráció azonosítója, a konfigurációs frissítés hibakódja;
- az ellenőrizendő fájlokkal és URL-címekkel kapcsolatos információk: az ellenőrzött fájl ellenőrzőösszegei (MD5, SHA2-256, SHA1) és a fájlmenták (MD5), a minta mérete, az észlelt fenyegetés típusa és a Jogbirtokos besorolása szerinti megnevezése, a vírusadatbázisok azonosítója, az URL-cím, amelyhez a megbízhatóság ellenőrzését kérelmezték, illetve a hivatkozó URL-cím, a kapcsolat protokollazonosítója és a használt portok száma;
- a vizsgálati feladat azonosítója, amely a fenyegetést észlelte;
- a használt digitális tanúsítványok hitelességének ellenőrzéséhez szükséges információk: az ellenőrzött objektum megjelöléséhez használt tanúsítvány ellenőrzőösszegei (SHA256) és a tanúsítvány nyilvános kulcsa;
- A vizsgálatot végző szoftverösszetevő azonosítója;
- Az antivírus adatbázisok és ezen antivírus adatbázisok jelentéseinek azonosítói;
- a számítógépen lévő szoftver aktiválásának információi: az aktiválási szolgáltatástól kapott jegy aláírt fejléce (a regionális aktiválási központ azonosítója, az aktiválási kód ellenőrzőösszege, a jegy ellenőrzőösszege, a jegy létrehozási dátuma, a jegy egyedi azonosítója, a jegy verziója, a licenc állapota, a jegy érvényességének kezdési/befejezési dátuma és időpontja, a licenc egyedi azonosítója, a licenc verziója), a jegy fejlécének aláírására használt tanúsítvány azonosítója és a kulcsfájl ellenőrzőösszege (MD5);
- A jogtulajdonos szoftverének információi: teljes verzió, típus, a Kaspersky szolgáltatáshoz történő csatlakozáshoz használt protokoll verziója.

A KSN használata licenc alapján 5 vagy több számítógépen

A Kaspersky Security Network nyilatkozat elfogadásával beleegyeznek, a következő információk automatikus továbbításába:

Ha a **Kaspersky Security Network** jelölőnégyzet be van jelölve, a **Kiterjesztett KSN mód engedélyezése** jelölőnégyzet pedig törölve van, az alkalmazás a következő információkat továbbítja:

- a KSN konfigurációs fájljainak frissítésére vonatkozó információk: az aktív konfiguráció azonosítója, a kapott konfiguráció azonosítója, a konfigurációs frissítés hibakódja;
- az ellenőrizendő fájlokkal és URL-címekkel kapcsolatos információk: az ellenőrzött fájl ellenőrzőösszegei (MD5, SHA2-256, SHA1) és a fájlmenták (MD5), a minta mérete, az észlelt fenyegetés típusa és a Jogbirtokos besorolása szerinti megnevezése, a vírusadatbázisok azonosítója, az URL-cím, amelyhez a megbízhatóság ellenőrzését kérelmezték, illetve a hivatkozó URL-cím, a kapcsolat protokollazonosítója és a használt portok száma;
- a vizsgálati feladat azonosítója, amely a fenyegetést észlelte;
- a használt digitális tanúsítványok hitelességének ellenőrzéséhez szükséges információk: az ellenőrzött objektum megjelöléséhez használt tanúsítvány ellenőrzőösszegei (SHA256) és a tanúsítvány nyilvános kulcsa;
- A vizsgálatot végző szoftverösszetevő azonosítója;

- Az antivírus adatbázisok és ezen antivírus adatbázisok jelentéseinek azonosítói;
- a számítógépen lévő szoftver aktiválásának információi: az aktiválási szolgáltatástól kapott jegy aláírt fejléce (a regionális aktiválási központ azonosítója, az aktiválási kód ellenőrzőösszege, a jegy ellenőrzőösszege, a jegy létrehozási dátuma, a jegy egyedi azonosítója, a jegy verziója, a licenc állapota, a jegy érvényességének kezdési/befejezési dátuma és időpontja, a licenc egyedi azonosítója, a licenc verziója), a jegy fejlécének aláírására használt tanúsítvány azonosítója és a kulcsfájl ellenőrzőösszege (MD5);
- A jogtulajdonos szoftverének információi: teljes verzió, típus, a Kaspersky szolgáltatáshoz történő csatlakozáshoz használt protokoll verziója.

Ha a **Kiterjesztett KSN mód engedélyezése** és a **Kaspersky Security Network** jelölőnégyzet egyaránt be van jelölve, a fentiek mellett az alkalmazás a következő információkat is továbbítja:

- információk a kért webes erőforrások kategorizálásának eredményeiről, amelyek tartalmazzák a gazdagép feldolgozott URL- és IP-címét, a Szoftverösszetevő verzióját, amely a kategorizálást végezte, a kategorizálás módszerét és a webes erőforrás számára meghatározott kategóriák halmazát;
- a számítógépre telepített szoftverre vonatkozó információ: a szoftveres alkalmazások és szoftverszállítók neve, regisztrációs kulcsok és azok értéke, a telepített szoftverösszetevők fájljaira vonatkozó információk (ellenőrzőösszeg (MD5, SHA2-256, SHA1), a Számítógépen lévő fájl neve, elérési útja, mérete, verziója és digitális aláírása);
- a számítógép vírusvédelmi állapotára vonatkozó információk: a használt vírusadatbázisok verziói és kiadási időbélyegei, a feladat azonosítója és a vizsgálatot végző szoftver azonosítója;
- a Végfelhasználó által letöltött fájlokkal kapcsolatos információk: a letöltés URL- és IP-címe és a letöltési oldalak, a letöltés protokollazonosítója és a kapcsolódási port száma, hogy az URL-címek kártékonyak vagy sem, a fájl jellemzői, mérete és az ellenőrzőösszegek (MD5, SHA2-256, SHA1), a fájl letöltésének folyamatával kapcsolatos információ (ellenőrzőösszegek (MD5, SHA2-256, SHA1), létrehozás/build dátuma és ideje, automatikus lejátszás státusza, jellemzői, a csomagoló neve, információ az aláírásokkal kapcsolatban, futtatható fájl jelzője, formátumazonosító és entrópia), a folyamatfájllra vonatkozó adatok (név, fájl elérési útja és mérete), a fájl neve és elérési útja a Számítógépen, a fájl digitális aláírása és létrehozásának időbélyegzője, az URL-cím, ahol az észlelés történt, a parancsfájlszám a gyanús vagy kártékony tűnő oldalon;
- a futó alkalmazásokkal és azok moduljaival kapcsolatos információk: a rendszeren futó folyamatokkal kapcsolatos adatok (folyamatazonosító (PID)), a folyamat neve, azon felhasználói fiókkal kapcsolatos információk, ahonnan a folyamat elindult, a folyamatot elindító alkalmazás és parancs, a megbízható program vagy folyamat jele, a folyamat fájljaihoz vezető teljes útvonal és az ellenőrzőösszegeik (MD5, SHA2-256, SHA1), a kezdő parancssor, a folyamat integritásának szintje, azon termék leírása, amelyhez a folyamat tartozik (a termék neve és a kiadóval kapcsolatos információk), valamint a felhasznált digitális tanúsítványok és a hitelességük ellenőrzéséhez szükséges információk, illetve egy fájl digitális aláírásának hiányával kapcsolatos információk, valamint a folyamatokba töltött modulokkal kapcsolatos információk (nevük, méretük, típusaik, létrehozásuk dátuma, attribútumok, ellenőrző összegek (MD5, SHA2-256, SHA1), a hozzájuk vezető útvonalak a Számítógépen, a PE-fájl fejlécadatai, a tömörítők neve (ha a fájl be volt csomagolva));
- az összes potenciálisan rosszindulatú objektum és tevékenység adatai: az észlelt objektum neve és a teljes elérési útvonala a számítógépen, a feldolgozott fájlok ellenőrzőösszegei (MD5, SHA2-256, SHA1), az észlelés dátuma és időpontja, a fertőzött fájlok neve, mérete, elérési útvonala és az elérési útvonal sablonkódja, a végrehajtható fájl jelölése, a jelzés, hogy az objektum egy tároló-e, a tömörítő neve (ha a fájl tömörítve volt), a fájl típuskódja, a fájl formátumazonosítója, a rosszindulatú program által végrehajtott tevékenységek, továbbá a szoftver és a felhasználó válaszként meghozott döntése, a döntés meghozatalára használt antivírus adatbázisok azonosítója és a jelentésük, a potenciálisan rosszindulatú objektum jelzője, az észlelt fenyegetés neve a Jogbirtokos osztályozása szerint, a fenyegetési szint, az észlelés állapota és módszere, az elemzett kontextusba való belefoglalás oka, valamint a kontextusban lévő fájl sorozatszám, azon alkalmazás végrehajtható fájljának neve, attribútumai és ellenőrzőösszegei (MD5, SHA2-256, SHA1), melyen keresztül a fertőzött üzenet vagy hivatkozás továbbítva lett, a blokkolt objektum gazdagépének személytelenített IP-címei (IPv4 and IPv6), a fájl entrópia, fájl automatikus futtatás jelző, a fájl első észlelésének időpontja a rendszerben, a fájl futtatási alkalmainak száma az utolsó statisztikák elküldése óta, a levelezőprogram nevének, méretének és

ellenőrzőösszegeinek (MD5, SHA2-256, SHA1) adatai, melyről a rosszindulatú objektum érkezett, a vizsgálatot végző szoftverfeladat azonosítója, jelzés, hogy a fájl hírneve vagy aláírása ellenőrizve volt-e, a fájl feldolgozásának eredménye, az objektumhoz összegyűjtött minta ellenőrzőösszege (MD5), a minta mérete bájtban, valamint a használt észlelő technológiák műszaki adatai;

- a vizsgált objektumokkal kapcsolatos információk: a hozzárendelt megbízhatósági csoport, amelyikbe és/vagy amelyikből a fájl áthelyezése történt, a fájl adott kategóriába helyezésének oka, a kategória azonosítója, a kategóriák forrására és a kategória-adatbázis verziójára vonatkozó információk, a fájl megbízható tanúsítványjelzése, a fájl forgalmazójának neve, a fájl verziója, a fájlt tartalmazó szoftveralkalmazás neve és verziója;
- az észlelt biztonsági résekre vonatkozó információk: a biztonsági rés azonosítója a biztonsági rések adatbázisában és a biztonsági rés veszélyességi osztálya;
- a futtatható fájl emulációjával kapcsolatos információ: a fájl mérete és az ellenőrzőösszegek (MD5, SHA2-256, SHA1), az emulációs komponens verziója, a emuláció mértéke, a logikai blokkok tulajdonságai és az emuláció során megszerzett logikai blokkok funkciói, a futtatható fájl PE fejléceiből származó adatok;
- a támadó számítógép IP-címe (IPv4 és IPv6), annak a portnak a száma a Számítógépen, amely ellen a hálózati támadás irányul, a támadást tartalmazó IP-csomag protokolljának azonosítója, a támadás célpontja (szervezet neve, webhelye), a támadásra adott válasz jelzője, a támadás súlya, a megbízhatóság szintje;
- a hamisított hálózati erőforrásokkal összefüggésbe hozható támadásokkal kapcsolatos információk, valamint a meglátogatott webhelyek DNS- és IP-címei (IPv4 és IPv6);
- a kért webes erőforrás DNS- és IP-címe (IPv4 vagy IPv6), a fájllal és a webes erőforráshoz hozzáférő webügyféllel kapcsolatos információk, a fájl neve, mérete, ellenőrzőösszegek (MD5, SHA2-256, SHA1), a fájl teljes útvonala, az útvonal sablonjának kódja, a digitális aláírás ellenőrzésének eredménye és a KSN szerinti állapota;
- a rosszindulatú tevékenységek visszagörgetésének adatai: a fájl adatai, melynek tevékenységei vissza lettek görgetve (a fájl neve, teljes elérési út a fájlhoz, a mérete és ellenőrzőösszegei (MD5, SHA2-256, SHA1)), a sikeresen / sikertelenül törölt tevékenységek adatai, a fájlok átnevezése és másolása és a beállításgjegyzék értékeinek visszaállítása (a beállításkulcsok nevei és értékei), valamint a rosszindulatú program által módosított rendszerfájlok, a visszagörgetés előtt és után.
- Az Adaptív anomália-ellenőrzési összetevő kizárési készletére vonatkozó információ: az aktivált szabály azonosítója és állapota, a Szoftver által a szabály aktiválásakor végrehajtott művelet, annak a felhasználói fióknak a típusa, amely alatt a folyamat vagy a szál gyanús tevékenységet végez, információ a folyamatról amely végrehajtotta vagy a gyanús tevékenység tárgya volt (szkriptazonosító vagy a folyamat fájlneve, a folyamat fájljának teljes elérési útja, a sablonkód elérési útja, a folyamatfájl ellenőrzőösszegei (MD5, SHA2-256, SHA1)); arra az objektumra vonatkozó információ, amely a gyanús tevékenységeket végezte, és amely a gyanús tevékenységek tárgya volt (a beállításkulcs neve vagy fájlneve, a fájl teljes elérési útja, az elérési út sablonkódja és a fájl ellenőrzőösszegei (MD5, SHA2-256, SHA1)).
- a betöltött szoftver modulok adatai: a modul fájl neve, mérete és ellenőrzőösszegei (MD5, SHA2-256, SHA1), teljes elérési útvonal és az elérési út sablonkódja, a modul fájl digitális aláírásának beállításai, az aláírás létrehozásának dátuma és időpontja, a modulfájlt aláírt alany vagy szervezet neve, a modult betöltő folyamat azonosítója, a modult szállító neve, valamint a modul sorszáma a betöltési sorban.
- a Szoftver KSN szolgáltatással végzett interakciójának minőségére vonatkozó információ: a statisztikák generálásának kezdési és befejezési dátuma és ideje, a használt KSN szolgáltatásokba irányuló kérelmek és kapcsolatok minőségére vonatkozó információ (KSN szolgáltatási azonosítója, sikeres kérelmek száma, a gyorsítótárból kapott válaszokkal rendelkező kérelmek száma, sikeres kérelmek száma (hálózati problémák, a KSN le van tiltva a Szoftver beállításában, helytelen útválasztás), a sikeres kérelmek időbeli eloszlása, a megszakított kérelmek időbeli eloszlása, a túllépett időkorláttal rendelkező kérelmek időbeli eloszlása, a KSN-nel a gyorsítótárból létrehozott kapcsolatok száma, a KSN-nel sikeresen létrehozott kapcsolatok száma, a KSN-hez történő sikertelen kapcsolódások száma, a sikeres tranzakciók száma, a sikertelen tranzakciók száma, a KSN-nel

létrehozott sikeres kapcsolatok időbeli eloszlása, a KSN-hez történő sikertelen kapcsolódások időbeli eloszlása, a sikeres kapcsolatok időbeli eloszlása, a sikertelen kapcsolatok időbeli eloszlása);

- potenciálisan rosszindulatú objektum észlelésekor információt kell biztosítani az eljárások által használt memóriákban található adatokról: a rendszerobjektum-hierarchiában (ObjectManager) lévő elemekről, az UEFI BIOS memóriában tárolt adatokról, a rendszerleíró kulcsok nevééről és értékéről;
- rendszernaplókban lévő eseményekkel kapcsolatos információk: az esemény időbélyege, a napló neve, amelyben az esemény található, az esemény típusa és kategóriája, az esemény forrásának neve, valamint az esemény leírása;
- hálózati kapcsolatokra vonatkozó információk: annak a fájlnak a verziója és ellenőrzőösszegei (MD5, SHA2-256, SHA1), amelyből a portot megnyitó eljárást elindították, az eljárás fájljának útvonala és digitális aláírása, a helyi és a távoli IP-címek, a helyi és a távoli csatlakozási portok száma, a csatlakozási állapot, a port nyitásának időbélyege;
- információ a szoftver számítógépen történő telepítésének és aktiválásának dátumáról: a licencet értékesítő partner azonosítója, a licenc sorozatszáma, az aktiválási szolgáltatástól kapott jegy aláírt fejléce (a regionális aktiválási központ azonosítója, az aktiválási kód ellenőrzőösszege, a jegy ellenőrzőösszege, a jegy létrehozási dátuma, a jegy egyedi azonosítója, a jegy verziója, a licenc állapota, a jegy érvényességének kezdési/befejezési dátuma és időpontja, a licenc egyedi azonosítója, a licenc verziója), a jegy fejlécének aláírására használt tanúsítvány azonosítója és a kulcsfájl ellenőrzőösszege (MD5), a számítógépen lévő szoftvertelepítés egyedi azonosítója, a frissítésre kerülő alkalmazás azonosítója és típusa, a frissítési feladat azonosítója;
- információk az összes telepített frissítés halmazáról és a legújabban telepített/eltávolított frissítések halmazáról, az eseménnytípusról, amely a frissítésinformációk elküldését kezdeményezte, a legutolsó frissítés telepítése óta eltelt időtartamról, információk bármely jelenleg telepített vírusadatbázisról;
- a számítógépen lévő szoftver működésének adatai: CPU használat adatai, memóriahasználat adatai (Private Bytes, Non-Paged Pool, Paged Pool), a szoftverfolyamat aktív szálainak és függőben lévő szálainak száma, a szoftver működési ideje a hiba előtt.
- a szoftverrel és a rendszerrel kapcsolatos memóriaképek (BSOD) száma a Szoftver telepítése és az utolsó frissítés óta, annak a Szoftvermodulnak az azonosítója és verziója, ahol az összeomlás történt, a Szoftverfolyamat memóriaverme, valamint vírusadatbázisokkal kapcsolatos információk az összeomlás előtt;
- a kékképernyős összeomlásra (BSOD) vonatkozó adatok: a Számítógép kékképernyős összeomlást jelző jelölője, a kékképernyős összeomlást okozó illesztőprogram neve, a cím és a memóriaverem az illesztőprogramban, az operációs rendszer munkamenetének hosszát jelző jelölő a kékképernyős összeomlás előtt, az összeomlott meghajtó memóriaverme, a tárolt memóriakép típusa, az operációs rendszer azon munkamenetének jelölése, amely a BSOD előtt 10 percnél tovább tartott, a memóriakép egyéni azonosítója, a BSOD időbélyegzője;
- információk a Szoftverösszetevők működése közben felmerült hibákról vagy teljesítményproblémákról: a Szoftver állapotazonosítója, a hiba típusa, kódja, valamint előfordulásának időpontja, az összetevő azonosítói, a termék modulja és folyamata, amelyben a hiba felmerült, a feladat vagy frissítési kategória azonosítója, amely során a hiba felmerült, a Szoftver által használt illesztőprogramok naplói (hibakód, modul neve, a forrásfájl neve és a sor, ahol a hiba felmerült);
- a víruskereső adatbázisok és Szoftverösszetevők frissítéseire vonatkozó információk: a legutóbbi frissítéskor és a jelenlegi frissítés során letöltött indexfájlok neve, letöltésük dátuma és időpontja;
- a Szoftverműködés rendellenes leállítására vonatkozó információk: a memóriakép létrehozásának időbélyege, típusa, az esemény típusa, amely a Szoftverműködés rendellenes leállítását idézte elő (váratlan kikapcsolás, harmadik fél alkalmazásának összeomlása), a váratlan kikapcsolás dátuma és ideje;
- a Szoftver illesztőprogramjainak a hardverrel és a szoftverrel való kompatibilitására vonatkozó információ: a Szoftver összetevőinek működését korlátozó operációsrendszer-tulajdonságokra vonatkozó információ (biztonságos rendszerindítás, KPTI, WHQL, Enforce, BitLocker, kis- és nagybetűk megkülönböztetése), a

telepített letöltött Szoftver típusa (UEFI, BIOS), platformmegbízhatósági modul (TPM) azonosítója, TPM specifikációjának verziója, a számítógépbe telepített CPU-ra vonatkozó információ, működési mód és a kódintegritás és eszközvédelem paraméterei, az illesztőprogramok működési módja és a jelenlegi mód használatának oka, a Szoftver-illesztőprogramok verziója, a szoftver- és hardvervirtualizálás támogatási verziója a számítógépen;

- a hibát okozó, külső gyártóktól származó alkalmazásokkal kapcsolatos információk: azok neve, verziója és honosítása, a hibakód és a hiba adatai az alkalmazások rendszernaplójából, a külső gyártótól származó alkalmazás hibájának címe és memóriaverme, a Szoftverösszetevő hibájának előfordulását jelző jelölő, a külső gyártótól származó alkalmazás működésének időtartama a hiba előfordulása előtt, az alkalmazás folyamatképeinek ellenőrzőösszegei (MD5, SHA2-256, SHA1), amelyben a hiba kialakult, az alkalmazás folyamatképeinek elérési útja és az elérési út sablonkódja, információ a rendszernaplóról az alkalmazáshoz kapcsolt hibának a leírásával, információ az alkalmazásmodulról, amelyben a hiba keletkezett (kivételazonosító, az összeomlás-memória címe ofszetként az alkalmazásmodulban, a modul neve és verziója, az alkalmazás összeomlásának azonosítója a Jogbirtokos beépülő moduljában és az összeomlás memóriaverme, az alkalmazás munkafolyamatának időtartama az összeomlás előtt);
- a Szoftverfrissítő összetevő verziója, a frissítő összetevő összeomlásainak száma frissítési feladatok futtatása közben az összetevő élettartama alatt, a frissítési feladattípus azonosítója, a frissítő összetevő megghiúsult kísérleteinek száma a frissítési feladatok befejezésére;
- a Szoftver rendszerfigyelő összetevőinek működésével kapcsolatos információk: az összetevők teljes verziója és azok elindításának dátuma és időpontja, annak az eseménynek a kódja, amelynek köszönhetően túlcsoordult az eseménysor és ezen események száma, az eseménysor túlcsoordulásához vezető események száma összesen, információ az eseményt kiváltó folyamat fájljáról (a fájl neve és elérési útja a Számítógépen, a fájl elérési útjának sablonkódja, a fájlhoz kapcsolt folyamat ellenőrzőösszegei (MD5, SHA2-256, SHA1), a fájl verziója), az esemény bekövetkezett megszakadásának azonosítója, a megszakítás szűrőjének teljes verziója, a megszakított esemény típusának azonosítója, az eseménysor mérete és az események száma a sorban szereplő első és az aktuális esemény között, a lejárt események száma a sorban, információk az aktuális esemény kiváltó folyamatának fájljáról (a fájl neve és elérési útja a Számítógépen, a fájl elérési útjának sablonkódja, a fájlhoz kapcsolt folyamat ellenőrzőösszegei (MD5, SHA2-256, SHA1)), az esemény feldolgozásának időtartama, az esemény feldolgozásának maximális időtartama, a statisztikák küldésének valószínűsége, az időkorlátot meghaladó operációsrendszer-eseményekre vonatkozó információ (az esemény dátuma és ideje, a víruskereső adatbázisok legutóbbi ismételt inicializálásának dátuma és ideje a frissítésüket követően, az egyes rendszerfigyelési összetevők eseményfeldolgozási késleltetési ideje, a sorba állított események száma, a feldolgozott események száma, a jelenlegi típusú késleltetett események száma, a jelenlegi típusú események teljes késleltetési ideje, az összes esemény teljes késleltetési ideje);
- a windowsos esemény-nyomkövetési eszköz adatai (Windows esemény-nyomkövetés, ETW) Szoftverteljesítménnyel kapcsolatos problémák esetén, a Microsoft SysConfig / SysConfigEx / WinSATAssessment eseményei esetén: a számítógépre vonatkozó információ (modell, gyártó, a ház méretformátuma, verzió), a Windows teljesítménymetrikáira vonatkozó információ (WinSAT-értékelések, Windows-teljesítményindex), tartománynév, a fizikai és logikai feldolgozókra vonatkozó információ (a fizikai és logikai feldolgozók száma, gyártó, modell, stepping szintje, magok száma, órafrekvencia, CPUID, gyorsítótár jellemzői, logikai processzor jellemzői, a támogatott utasítási módok jelzői), RAM-modulokra vonatkozó információ (típus, méretformátum, gyártó, modell, kapacitás, a memóriakiosztás granularitása), a hálózati csatolófelületek adatai (a hálózat csatolófelület IP- és MAC-címe, neve, leírása és konfigurációja, a hálózati csomagok, a hálózati csomagok számának és méretének részletezése típus, szerint, hálózati forgalom sebessége, a hálózati hibák számának részletezése típus szerint), az IDE-vezérlő konfigurációja, a DNS-kiszolgálók IP-címei, a videokártyára vonatkozó információ (modell, leírás, gyártó, kompatibilitás, videomemória mérete, képernyőengedély, a bitek száma képpontonként, a BIOS verziója), információ a plug-and-play működésű eszközökről (név, leírás, eszközazonosító [PnP, ACPI], lemezekre és tárolóeszközökre vonatkozó információ (lemezek vagy flash-meghajtók száma, gyártója, modellje, lemezkapacitása, cilinderek száma, cylinderenkénti sávok száma, sávonkénti szektorok száma, szektorkapacitás, gyorsítótárazási jellemzők, sorozatszám, partíciók száma, az SCSI-vezérlő konfigurációja), logikai lemezekre vonatkozó információ (sorozatszám, partíciós kapacitás, kötetkapacitás, kötet betűjele, partíciós típus, fájlrendszertípus, fűrtök száma, fűrtméret, fűrtönkénti szektorok száma, üres és foglalt fűrtök száma, rendszerindító kötet betűjele, a partíció eltolási címe a lemez kezdetéhez képest), a BIOS-alaplapra vonatkozó információ (gyártó, kiadási dátum, verzió), az alaplapra vonatkozó információ (gyártó, modell, típus), a fizikai memóriára vonatkozó

információ (megosztott és szabad kapacitás), az operációs rendszer szolgáltatásaira vonatkozó információ (név, leírás, állapot, címke, a folyamatokra vonatkozó információ [név és PID]), a számítógép energiafogyasztási paraméterei, a megszakításvezérlő konfigurációja, a Windows rendszerappjainak elérési útja (Windows és System32), az operációs rendszerre vonatkozó információ (verzió, build, kiadási dátum, név, típus, telepítési dátum), lapozófájl mérete, monitorokra vonatkozó információ (számuk, gyártójuk, képernyőengedélyük, felbontási kapacitás, típus), videokártya illesztőprogramjára vonatkozó információ (gyártó, kiadási dátum, verzió);

- az ETW-ből az Event Trace/Event Metadataból származó információ a Microsofttól: a rendszeresemények sorrendjére vonatkozó információ (típus, időpont, dátum, időzóna), a nyomkövetési eredményekkel rendelkező fájl metaadatai (név, struktúra, nyomkövetési paraméterek, a nyomkövetési műveletek számának részletezése típus szerint), az operációs rendszerre vonatkozó információ (név, típus, verzió, build, kiadási dátum, kezdési idő);
- az ETW-ből, a folyamatszolgáltatókból / a Microsoft Windows kernelfolyamatából / a Microsoft Windows kernelének processzorenergia-eseményeiből származó információ a Microsofttól: (név, PID, kezdési paraméterek, parancssor, visszaadott kód, energiakezelési paraméterek, kezdési és befejezési idő, hozzáférési token típusa, SID, munkamenet-azonosító, telepített leírók száma), a szálprioritások változásainak száma (TID, priorítás, idő), a folyamat lemezműveleteire vonatkozó információ (típus, idő, kapacitás, szám), a felhasználható memóriefolyamatok struktúrájának és kapacitásának változási előzményei;
- a ETW-ből, a StackWalk szolgáltatótól / Perfinfo-ból származó eseményekre vonatkozó információ a Microsofttól: teljesítményszámlálókra vonatkozó információ (egyedi kódszakaszok teljesítménye, funkcióhívások sorrendje, PID, TID, ISR-ek és DPC-k címei és attribútumai);
- az ETW-ből, a KernelTraceControl-ImageID esemény szolgáltatójától származó információ a Microsofttól: végrehajtható fájlokra és dinamikus könyvtárakra vonatkozó információ (név, képméret, teljes elérési út), PDB-fájlokra vonatkozó információ (név, azonosító), VERSIONINFO erőforrásadatok végrehajtható fájlokhoz (név, leírás, létrehozó, lokalizáció, alkalmazás verziója és azonosítója, fájl verziója és azonosítója);
- az ETW-ből származó információ Filelo- / Disklo- / rendszerkép- / Windows kernel lemezre vonatkozó események a Microsofttól: fájl- és lemezműveletekre vonatkozó információ (típus, kapacitás, kezdési idő, befejezési idő, időtartam, befejezés állapot, PID, TID, illesztőprogram függvényhívási címei, I/O-kérelmi csomag (IRP), windowsos fájlobjektum-attribútumok), a fájl- és lemezműveletekben érintett fájlokra vonatkozó információ (név, verzió, méret, teljes elérési út, attribútumok, eltolás, rendszerkép ellenőrzőösszege, megnyitási és hozzáférési beállítások);
- az ETW-ből származó információ, laphibaesemények szolgáltatója a Microsofttól: a memória lapelérési hibáira vonatkozó információ (cím, idő, kapacitás, PID, TID, Windows-fájlobjektum attribútumai, memóriakiosztási paraméterek);
- az ETW-ből származó információ, szálesemények szolgáltatója a Microsofttól: szálak létrehozására/befejezésére vonatkozó információ (PID, TID, köteg mérete, CPU-erőforrások prioritása és kiosztása, I/O-erőforrások, szálak közötti memórialapok, kötegcím, inicializálási funkció címe, szálkörnyezeti blokk (TEB) címe, Windows-szolgáltatáscímke);
- az ETW-ből származó információ, a Microsoft Windows kernelmemória-eseményeinek szolgáltatója a Microsofttól: a memóriakezelési műveletekre vonatkozó információ (befejezési állapot, idő, mennyiség, PID), memóriakiosztási struktúra (típus, kapacitás, munkamenet-azonosító, PID);
- Szoftverműveletre vonatkozó információ teljesítményproblémák esetén: Szoftvertelepítési azonosító, teljesítmény csökkenésének típusa és értéke, események sorozatára vonatkozó információ a Szoftverben (idő, időzóna, típus, befejezési állapot, a Szoftverösszetevő azonosítója, Szoftverműködtetési forgatókönyv azonosítója, TID, PID, függvényhívási címek), az ellenőrizendő hálózati kapcsolatokra vonatkozó információ (URL, kapcsolat iránya, hálózati csomag mérete), PDB-fájlokra vonatkozó információ (név, azonosító, végrehajtható fájl rendszerképének mérete), az ellenőrizendő fájlokra vonatkozó információ (név, teljes elérési út, ellenőrzőösszeg), Szoftverteljesítmény-figyelési paraméterek;

- az operációs rendszer legutolsó sikertelen indításának adatai: sikertelen indítások száma az operációs rendszer telepítése óta, a rendszerrel kapcsolatos memóriakép adatai (a hiba kódja és paraméterei, név, verzió és azon modul ellenőrzőösszege (CRC32), amely a hibát okozta az operációs rendszerben, a hiba címe ofszetként a modulban, a rendszerrel kapcsolatos memóriakép ellenőrzőösszegei (MD5, SHA2-256, SHA1));
- a fájlok aláírására használt digitális tanúsítványok hitelességének ellenőrzésére szolgáló információk: a tanúsítványon lévő ujjlenyomat, az ellenőrzőösszeg algoritmus, a tanúsítvány nyilvános kulcsa és sorozatszám, a tanúsítvány kibocsátójának neve, a tanúsítvány érvényesítésének eredménye, valamint a tanúsítvány adatbázisbeli azonosítója;
- a Szoftver önvédelmét megtámadó folyamattal kapcsolatos információk: a folyamat fájljának neve és mérete, ellenőrzőösszegei (MD5, SHA2-256, SHA1), a folyamat fájljának teljes elérési útja és a fájlút vonal sablonkódja, a létrehozási/build időbélyegzők, a futtatható fájl jelölése, a folyamat fájljának attribútumai, a folyamatot elindításához használt fiók kódja, a folyamat eléréséhez végrehajtott műveletek azonosítója, a művelet elvégzéséhez használt erőforrás típusa (folyamat, fájl, beállításjegyzékbeli objektum, FindWindow keresési funkció), a művelet elvégzéséhez használt erőforrás neve, a művelet sikerességét jelző jelölő, a folyamat fájljának állapota, valamint a KSN szerinti aláírása;
- Információ a Jogbirtokos szoftverrel kapcsolatban: a használt Szoftver teljes verziója, típusa, lokalizációja és működési állapota, a telepített Szoftverösszetevők verziója és működési állapota, információk a telepített frissítésekről, a TARGET szűrő értéke, a jogtulajdonos szolgáltatásaihoz való csatlakozáshoz használt protokoll verziója;
- a Számítógépre telepített hardverrel kapcsolatos információk: típus, név, modellnév, a firmware verziója, a beépített és a csatlakoztatott eszközök paraméterei, azon Számítógép egyedi azonosítója, amelyre a Szoftvert telepítették;
- információk az operációs rendszer és a telepített frissítések verzióival, az operációs rendszer futási módjának szóméretével, kiadásával és paramétereivel, az operációs rendszer kernelfájljának verziójával és ellenőrzőösszegeivel (MD5, SHA2-256, SHA1), valamint az operációs rendszer elindítási dátumával és idejével kapcsolatban;
- végrehajtható és nem végrehajtható fájlok, részben vagy egészben;
- a számítógép RAM-jának részei;
- az operációs rendszer indításában résztvevő szektorok;
- hálózati forgalmi adatok;
- weboldalak és a gyanús és rosszindulatú objektumokat tartalmazó weboldalak és e-mailek;
- az osztályok leírása és példák a WMI könyvtárban szereplő osztályokra;
- alkalmazástevékenységre vonatkozó jelentések:
 - a küldött fájl neve, mérete és verziója, leírása és ellenőrzőösszegei (MD5, SHA2-256, SHA1), fájlformátum azonosító, fájl forgalmazójának neve, a termék neve, melyhez a fájl tartozik, a fájl teljes elérési útja a számítógépen, az elérési út sablonkódja, a fájl időbélyegeinek létrehozása és módosítása;
 - a tanúsítvány érvényességi időtartamának kezdeti időpontja és vége (ha a fájl rendelkezik digitális aláírással), az aláírás dátuma és időpontja, a tanúsítvány kiadójának neve, a tanúsítvány birtokosának információi, az ujjlenyomat, a tanúsítvány nyilvános kulcsa és a megfelelő algoritmusok, illetve a tanúsítvány sorozatszám;
 - a felhasználói fiók neve, amely alatt a folyamat fut;
 - a számítógép nevének ellenőrzőösszegei (MD5, SHA2-256, SHA1), melyről a folyamat fut;

- a folyamatablakok neve;
- A vírusadatbázisok azonosítója, az észlelt fenyegetés neve a Jogtulajdonos besorolása szerint;
- a telepített licenc adatai, azonosítója, típusa és lejárat dátuma;
- a számítógép helyi ideje az információk megadásakor;
- a folyamat során elért fájlok nevei és elérési útvjai;
- a folyamat során elért beállítási kulcsok nevei és értékük;
- a folyamat által elért URL-ek és IP-címek;
- az URL-ek és IP-címek, melyekről a futtatott fájl le lett töltve.

Az adatok feletti rendelkezés a Detection and Response-megoldások használatakor

Azokon a számítógépeken, amelyeken a Kaspersky Endpoint Security telepítve van, a rendszer tárolja a [Kaspersky Endpoint Detection and Response](#), a [Kaspersky Sandbox](#) és a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform](#) kiszolgálóinak történő automatikus küldésre előkészített adatokat. A fájlok tárolása a számítógépeken egyszerű, nem titkosított formában történik.

A konkrét adattartalom attól a megoldástól függ, amelynek részeként a Kaspersky Endpoint Securityt alkalmazzák.

Kaspersky Endpoint Detection and Response

A Kaspersky Endpoint Security eltávolításakor az alkalmazás által a számítógépen helyileg tárolt összes adat törlődik a számítógépről.

Az IOC vizsgálat feladat végrehajtásának eredményeképpen kapott adatok (standard feladat)

A Kaspersky Endpoint Security automatikusan elküldi az *IOC vizsgálat* feladat végrehajtási eredményadatait a Kaspersky Security Centernek.

Az *IOC vizsgálat* feladat végrehajtási eredményadatai a következő információkat tartalmazhatják:

- IP-cím az ARP-tábláról
- Fizikai cím az ARP-tábláról
- DNS-rekord típusa és neve
- A védett számítógép IP-címe
- A védett számítógép fizikai címe (MAC-címe)

- Azonosító az eseménynapló-bejegyzésben
- Adatforrás neve a naplóban
- Napló neve
- Esemény ideje
- A fájl MD5 és SHA256 hash kivonatai
- A fájl teljes neve (az elérési úttal együtt)
- Fájl méret
- A távoli IP-cím és port, amellyel kapcsolat létesült a vizsgálat során
- Helyi adapter IP-címe
- Nyitott port a helyi adapteren
- Protokoll számként (az IANA szabványnak megfelelően)
- Folyamatnév
- Folyamat argumentumai
- A folyamatfájl elérési útja
- A folyamat Windows-azonosítója (PID)
- A szülőfolyamat Windows-azonosítója (PID)
- A folyamatot elindító felhasználói fiók
- A folyamat elindításának dátuma és időpontja
- A szolgáltatás neve
- A szolgáltatás leírása
- A DLL-szolgáltatás elérési útja és neve (svchost-hoz)
- A szolgáltatás futtatható fájljának elérési útja és neve
- A szolgáltatás Windows-azonosítója (PID)
- A szolgáltatás típusa (például kernel-illesztőprogram vagy adapter)
- A szolgáltatás állapota
- A szolgáltatás indítási módja
- Felhasználói fiók neve
- Kötet neve

- Kötet betűjele
- Kötet típusa
- Windows-beállításazonosító
- Rendszerleíró adatbázis értéke
- A beállításkulcs elérési útja (struktúra és értéknév nélkül)
- Rendszerleíró adatbázis beállítása
- Rendszer (környezet)
- A számítógépre telepített operációs rendszer neve és verziója
- A védett számítógép hálózatneve
- Tartomány vagy csoport, amelyhez a védett számítógép tartozik
- Böngésző neve
- Böngésző verziója
- A webes erőforráshoz való legutóbbi hozzáférés időpontja
- URL-cím a HTTP-kérésből
- A HTTP-kéréshez használt fiók neve
- A HTTP-kérést létrehozó folyamat fájlneve
- A HTTP-kérést létrehozó folyamat fájljának teljes elérési útja
- A HTTP-kérést létrehozó folyamat Windows-azonosítója (PID)
- HTTP hivatkozója (HTTP-kérés forrás URL-je)
- A HTTP-n keresztül kért erőforrás URI-ja
- A HTTP felhasználói ügynökre (a HTTP-kérést létrehozó alkalmazásra) vonatkozó információk
- A HTTP-kérés végrehajtási ideje
- A HTTP-kérést létrehozó folyamat egyedi azonosítója

Adatok egy fenyegetésfejlődési lánc létrehozásához

A fenyegetésfejlődési lánc létrehozásához felhasználható adatokat a rendszer alapértelmezés szerint hét napig tárolja. Az adatokat a rendszer automatikusan elküldi a Kaspersky Security Centernek.

A fenyegetésfejlődési lánc létrehozásához használható adatok a következő információkat tartalmazhatják:

- Incidens dátuma és időpontja

- Észlelés neve
- Vizsgálat módja
- Az észleléssel összefüggésben lévő utolsó művelet állapota
- Az észlelésfeldolgozás megghiúsulásának oka
- Észlelt objektum típusa
- Észlelt objektum neve
- Fenyegetés állapota az objektum feldolgozását követően
- Az ok, amiért a műveletek végrehajtása az objektumon megghiúsult
- A rosszindulatú műveletek visszaállítása céljából elvégzett műveletek
- Információk a feldolgozott objektumról:
 - A folyamat egyedi azonosítója
 - A szülőfolyamat egyedi azonosítója
 - A folyamatfájl egyedi azonosítója
 - Windows-folyamatazonosító (PID)
 - Folyamat parancssora
 - A folyamatot elindító felhasználói fiók
 - A bejelentkezési munkamenet kódja, amelyben a folyamat fut
 - A munkamenet típusa, amelyben a folyamat fut
 - A feldolgozás alatt álló folyamat integritási szintje
 - A folyamatot a jogosultsággal rendelkező helyi és tartománycsoportokban elindító felhasználói fiók tagsága
 - A feldolgozott objektum azonosítója
 - A feldolgozott objektum teljes neve
 - A védett eszköz azonosítója
 - Az objektum teljes neve (helyi fájlnev vagy a letöltött fájl webcíme)
 - A feldolgozott objektum MD5 vagy SHA256 hash kivonata
 - A feldolgozott objektum típusa
 - A feldolgozott objektum létrehozásának dátuma
 - A feldolgozott objektum legutóbbi módosításának dátuma

- A feldolgozott objektum mérete
- A feldolgozott objektum attribútumai
- A feldolgozott objektumot aláíró szervezet
- A feldolgozott objektumhoz tartozó digitális tanúsítvány ellenőrzésének eredménye
- A feldolgozott objektum biztonsági azonosítója (SID)
- A feldolgozott objektum időzóna-azonosítója
- A feldolgozott objektum letöltési webcíme (csak lemezre mentett fájlok esetében)
- A fájlt letöltő alkalmazás neve
- A fájlt letöltő alkalmazás MD5 és SHA256 hash kivonata
- A fájlt legutóbb módosító alkalmazás neve
- A fájlt legutóbb módosító alkalmazás MD5 és SHA256 hash kivonata
- A feldolgozott objektumindítások száma
- A feldolgozott objektum első indításának dátuma és időpontja
- A fájl egyedi azonosító
- A fájl teljes neve (helyi fájlnev vagy a letöltött fájl webcíme)
- A Windows beállításjegyzék feldolgozott változójának elérési útja
- A Windows beállításjegyzék feldolgozott változójának neve
- A Windows beállításjegyzék feldolgozott változójának értéke
- A Windows beállításjegyzék feldolgozott változójának típusa
- A feldolgozott beállításkulcs tagságának jelzése az automatikus futtatási ponton
- A feldolgozott webes kérés webcíme
- A feldolgozott webes kérés hivatkozási forrása
- A feldolgozott webes kérés felhasználói ügynöke
- A feldolgozott webes kérés típusa (GET vagy POST)
- A feldolgozott webes kérés helyi IP-portja
- A feldolgozott webes kérés távoli IP-portja
- A feldolgozott webes kérés kapcsolatának iránya (bejövő vagy kimenő)
- Annak a folyamatnak az azonosítója, amelybe a rosszindulatú kód beágyazódott

Kaspersky Sandbox

A Kaspersky Endpoint Security eltávolításakor az alkalmazás által a számítógépen helyileg tárolt összes adat törlődik a számítógépről.

Szolgáltatási adatok

A Kaspersky Endpoint Security az automatikus válaszadás során feldolgozott alábbi adatokat tárolja:

- Feldolgozott fájlok és adatok, amelyeket a felhasználó ad meg a Kaspersky Endpoint Security beépített ügynökének konfigurálása során:
 - Karanténba helyezett fájlok
 - A Kaspersky Sandbox-integrációhoz használt tanúsítvány nyilvános kulcsa
- A Kaspersky Endpoint Security beépített ügynökének gyorsítótára:
 - Annak az időpontja, amikor a vizsgálati eredmények a gyorsítótárba kerültek
 - A vizsgálati feladat MD5 hash kivonata
 - A vizsgálati feladat azonosítója
 - Az objektum vizsgálati eredménye
- Objektumvizsgálati kérések várólistája:
 - A várólistán szereplő objektum azonosítója
 - Az objektum várólistára kerülésének időpontja
 - A várólistán szereplő objektum feldolgozottsági állapota
 - Azon felhasználói munkamenet azonosítója az operációs rendszerben, amely során az objektumvizsgálati feladat létrejött
 - Az operációs rendszer azon felhasználójának rendszer-azonosítója (SID), akinek a fiókjában a feladat létrejött
 - Az objektumvizsgálati feladat MD5 hash kivonata
- Azokra a feladatokra vonatkozó információk, amelyekkel kapcsolatban a Kaspersky Endpoint Security beépített ügynöke vizsgálati eredményekre vár a Kaspersky Sandboxtól:
 - Az objektumvizsgálati feladat beérkezésének időpontja
 - Az objektum feldolgozottsági állapota
 - Azon felhasználói munkamenet azonosítója az operációs rendszerben, amely során az objektumvizsgálati feladat létrejött

- Az objektumvizsgálati feladat azonosítója
- Az objektumvizsgálati feladat MD5 hash kivonata
- Az operációs rendszer azon felhasználójának rendszer-azonosítója (SID), akinek a fiókjában a feladat létrejött
- Az automatikusan létrehozott IOC XML-sémája
- A vizsgált objektum MD5 vagy SHA256 hash kivonata
- Feldolgozási hibák
- Azon objektumok neve, amelyekhez a feladatot létrehozták
- Az objektum vizsgálati eredménye

A Kaspersky Sandboxnak küldött kérésekben szereplő adatok

A Kaspersky Endpoint Security beépített ügynöke által a Kaspersky Sandboxhoz intézett kérésekből származó következő adatok helyileg tárolódnak a számítógépen:

- A vizsgálati feladat MD5 hash kivonata
- A vizsgálati feladat azonosítója
- Vizsgált objektum és minden kapcsolódó fájl

Az IOC vizsgálat feladat végrehajtásának eredményeképpen kapott adatok (önálló feladat)

A Kaspersky Endpoint Security automatikusan elküldi az *IOC vizsgálat* feladat végrehajtási eredményadatait a Kaspersky Security Centernek.

Az *IOC vizsgálat* feladat végrehajtási eredményadatai a következő információkat tartalmazhatják:

- IP-cím az ARP-tábláról
- Fizikai cím az ARP-tábláról
- DNS-rekord típusa és neve
- A védett számítógép IP-címe
- A védett számítógép fizikai címe (MAC-címe)
- Azonosító az eseménynapló-bejegyzésben
- Adatforrás neve a naplóban
- Napló neve
- Esemény ideje
- A fájl MD5 és SHA256 hash kivonatai

- A fájl teljes neve (az elérési úttal együtt)
- Fájlméret
- A távoli IP-cím és port, amellyel kapcsolat létesült a vizsgálat során
- Helyi adapter IP-címe
- Nyitott port a helyi adapteren
- Protokoll számként (az IANA szabványnak megfelelően)
- Folyamatnév
- Folyamat argumentumai
- A folyamatfájl elérési útja
- A folyamat Windows-azonosítója (PID)
- A szülőfolyamat Windows-azonosítója (PID)
- A folyamatot elindító felhasználói fiók
- A folyamat elindításának dátuma és időpontja
- A szolgáltatás neve
- A szolgáltatás leírása
- A DLL-szolgáltatás elérési útja és neve (svchost-hoz)
- A szolgáltatás futtatható fájljának elérési útja és neve
- A szolgáltatás Windows-azonosítója (PID)
- A szolgáltatás típusa (például kernel-illesztőprogram vagy adapter)
- A szolgáltatás állapota
- A szolgáltatás indítási módja
- Felhasználói fiók neve
- Kötet neve
- Kötet betűjele
- Kötet típusa
- Windows-beállításazonosító
- Rendszerleíró adatbázis értéke
- A beállításkulcs elérési útja (struktúra és értéknév nélkül)

- Rendszerleíró adatbázis beállítása
- Rendszer (környezet)
- A számítógépre telepített operációs rendszer neve és verziója
- A védett számítógép hálózatneve
- Tartomány vagy csoport, amelyhez a védett számítógép tartozik
- Böngésző neve
- Böngésző verziója
- A webes erőforráshoz való legutóbbi hozzáférés időpontja
- URL-cím a HTTP-kérésből
- A HTTP-kéréshez használt fiók neve
- A HTTP-kérést létrehozó folyamat fájlneve
- A HTTP-kérést létrehozó folyamat fájljának teljes elérési útja
- A HTTP-kérést létrehozó folyamat Windows-azonosítója (PID)
- HTTP hivatkozója (HTTP-kérés forrás URL-je)
- A HTTP-n keresztül kért erőforrás URI-ja
- A HTTP felhasználói ügynökre (a HTTP-kérést létrehozó alkalmazásra) vonatkozó információk
- A HTTP-kérés végrehajtási ideje
- A HTTP-kérést létrehozó folyamat egyedi azonosítója

Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (EDR)

A Kaspersky Endpoint Security eltávolításakor az alkalmazás által a számítógépen helyileg tárolt összes adat törlődik a számítógépről.

Szolgáltatási adatok

A Kaspersky Endpoint Security beépített ügynöke a következő adatokat tárolja helyileg:

- Feldolgozott fájlok és adatok, amelyeket a felhasználó ad meg a Kaspersky Endpoint Security beépített ügynökének konfigurálása során:
 - Karanténba helyezett fájlok

- A Kaspersky Endpoint Security beépített ügynökének beállításai:
 - A Central Node-dal való integrációhoz használt tanúsítvány nyilvános kulcsa
 - Licencadatok
- A Central Node-dal való integrációhoz szükséges adatok:
 - Telemetriai eseménycsomag-sor
 - A Central Node-tól kapott IOC-fájlazonosítók gyorsítótára
 - A *Fájl lekérése* feladat keretében a kiszolgálónak való átadásra szánt objektumok
 - A *Get forensic* feladat eredményjelentései

A KATA-hoz (EDR) benyújtott kérésekben szereplő adatok

A Kaspersky Anti Targeted Attack Platformmal való integráció során a következő adatok kerülnek helyi tárolásra a számítógépen:

A Kaspersky Endpoint Security beépített ügynöke által a Central Node összetevőnek küldött kérésekben szereplő adatok:

- Szinkronizálási kérésekben:
 - Egyedi azonosító
 - A kiszolgáló webcímének alapértelmezett része
 - Számítógép neve
 - Számítógép IP-címe
 - Számítógép MAC-címe
 - Helyi idő a számítógépen
 - A Kaspersky Endpoint Security önvédelmi állapota
 - A számítógépre telepített operációs rendszer neve és verziója
 - A Kaspersky Endpoint Security verziója
 - Az alkalmazásbeállítások és a feladatbeállítások verziói
 - Feladatállapotok: feladatok azonosítói, végrehajtási állapotok, hibakódok
- A fájlok kiszolgálóról való lekérésére irányuló kérésekben:
 - A fájlok egyedi azonosítói
 - Egyedi Kaspersky Endpoint Security-azonosító
 - A tanúsítványok egyedi azonosítói

- A telepített Central Node összetevővel rendelkező kiszolgáló webcímének alapértelmezett része
- Gazdagép IP-címe
- A feladatvégrehajtási eredményekről szóló jelentésekben:
 - Gazdagép IP-címe
 - Információk az IOC- vagy YARA-vizsgálat során észlelt objektumokról
 - A feladatok elvégzésekor végrehajtott további műveletek jelölői
 - Feladatvégrehajtási hibák és visszatérési kódok
 - Feladatok befejezési állapotai
 - Feladatok befejezési ideje
 - A feladatok végrehajtásához használt beállítások verziói
 - A kiszolgálóra küldött, a karanténba áthelyezett és a karanténból visszaállított objektumokra vonatkozó információ: objektumok elérési útvjai, MD5 és SHA256 hash kivonatok, a karanténba áthelyezett objektumok azonosítói
 - A kiszolgáló kérésére a számítógépen elindított vagy leállított folyamatokra vonatkozó információk: PID és UniquePID, hibakód, az objektumok MD5 és SHA256 hash kivonatai
 - A kiszolgáló kérésére a számítógépen elindított vagy leállított szolgáltatásokról szóló információk: szolgáltatás neve, indítási típus, hibakód, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó fájlképek MD5 és SHA256 hash kivonatai
 - Információ olyan objektumokkal kapcsolatban, amelyeknél a YARA-vizsgálat érdekében memóriakiíratásra került sor (útvonalak, memóriaképfájlok azonosítója)
 - A kiszolgáló által kért fájlok
 - Telemetriai csomagok
 - Futó folyamatok adatai:
 - Futtatható fájl neve a teljes útvonalat és a kiterjesztést is beleértve
 - A folyamat automatikus futtatásával kapcsolatos paraméterek
 - Folyamatazonosító
 - Bejelentkezési munkamenet azonosítója
 - Bejelentkezési munkamenet neve
 - A folyamat elindításának dátuma és időpontja
 - Az objektum MD5 és SHA256 hash kivonatai
 - Fájlokkal kapcsolatos adatok:

- A fájl elérési útja
- Fájlnev
- Fájlméret
- Fájlattribútumok
- A fájl létrehozásának dátuma és időpontja
- A fájl legutóbbi módosításának dátuma és időpontja
- Fájlleírás
- Vállalat neve
- Az objektum MD5 és SHA256 hash kivonatai
- Beállításkulcs (az automatikus futtatási pontokhoz)
- Az objektumok információinak fogadásakor felmerülő hibák adatai:
 - Annak az objektumnak a teljes neve, amelynek a feldolgozása során a hiba felmerült
 - Hibakód
- Telemetriai adatok:
 - Gazdagép IP-címe
 - Adattípus a beállításjegyzékben a végrehajtott frissítési művelet előtt
 - Adat a beállításkulcsban a végrehajtott módosítási művelet előtt
 - A feldolgozott szkript szövege, vagy annak egy része
 - A feldolgozott objektum típusa
 - Parancsok parancsértelmezőbe való továbbításának módja

A Kaspersky Endpoint Security beépített ügynökéhez intézett, a Central Node összetevőre vonatkozó kérések adatai:

- Feladatbeállítások:
 - Feladattípus
 - Feladatütemezési beállítások
 - Azoknak a fiókoknak a neve és jelszava, amelyekkel a feladatok lefuttathatók
 - A beállítások verziói
 - A karanténba helyezett objektumok azonosítói
 - Az objektumok elérési útja

- Az objektumok MD5 és SHA256 hash kivonatai
- Parancssor a folyamat argumentumokkal való megkezdéséhez
- A feladatok elvégzésekor végrehajtott további műveletek jelölői
- A kiszolgálóról lekérdezni kívánt IOC-fájlazonosítók
- IOC-fájlok
- A szolgáltatás neve
- Szolgáltatás indítási típusa
- Mappák, amelyekre vonatkozóan a *Get forensic* feladat eredményeit meg kell kapni
- A *Get forensic* feladathoz kapcsolódó objektumnevek és bővítmények maszkjai
- Hálózatalkülönítési beállítások:
 - Beállítástípusok
 - A beállítások verziói
 - A hálózatalkülönítési kizárások és kizárási beállítások listái: forgalom iránya, IP-címek, portok, protokollok, a futtatható fájlok teljes elérési útja
 - A további műveletek jelölői
 - Az automatikus leválasztás letiltásának ideje
- Végrehajtás-megelőzési beállítások:
 - Beállítástípusok
 - A beállítások verziói
 - A futtatás megakadályozási szabályainak és a szabályok beállításainak listája: objektumok elérési útvonala, objektumok típusa, objektumok MD5 és SHA256 hash kivonatai
 - A további műveletek jelölői
- Az események szűrésének beállításai:
 - Modulnevek
 - Az objektumok teljes elérési útvonala
 - Az objektumok MD5 és SHA256 hash kivonatai
 - A Windows eseménynapló bejegyzéseinek azonosítói
 - Digitális tanúsítvány beállításai
 - Forgalom iránya, IP-címek, portok, protokollok, a futtatható fájlok teljes elérési útja

- Felhasználónevek
- Felhasználói bejelentkezési típusok
- A kiszűrt telemetriai események típusai

YARA-vizsgálati eredményekben szereplő adatok

A Kaspersky Endpoint Security beépített ügynöke automatikusan elküldi a YARA-vizsgálati eredményeket a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform számára, fenyegetésfejlődési lánc felépítése céljából.

Az adatokat a rendszer ideiglenesen helyben tárolja a feladatvégrehajtási eredmények elküldési várólistáján a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform kiszolgálója számára. Az adatok az elküldés után törlődnek az ideiglenes tárból.

A YARA-vizsgálati eredmények a következő adatokat tartalmazzák:

- A fájl MD5 és SHA256 hash kivonatai
- A fájl teljes neve
- A fájl elérési útja
- Fájlméret
- Folyamatnév
- Folyamat argumentumai
- A folyamatfájl elérési útja
- A folyamat Windows-azonosítója (PID)
- A szülőfolyamat Windows-azonosítója (PID)
- A folyamatot elindító felhasználói fiók
- A folyamat elindításának dátuma és időpontja

Az Európai Unió jogszabályainak való megfelelés (GDPR)

A Kaspersky Endpoint Security az alábbi esetekben továbbíthatja az adatokat a Kaspersky számára:

- A Kaspersky Security Network használata.
- Az alkalmazás aktiválása aktiváló kóddal.
- Alkalmazásmódulok és vírusadatbázisok frissítése.
- Hivatkozások követése az alkalmazás felületén.
- Memóriakiíratás.

Az adatok besorolásától és az adatok fogadásának területétől függetlenül a Kaspersky betartja az adatbiztonságra vonatkozó magas követelményeket, és különféle jogi, szervezési és technikai intézkedéseket alkalmaz a felhasználók adatainak védelme, az adatok biztonságának és titkosságának garantálása, valamint az adatok biztonságának biztosítása, valamint a vonatkozó jogszabályok által garantált felhasználói jogok biztosítása érdekében. Az adatvédelmi szabályzat szövege az [alkalmazás forgalmazási készletében](#) található, és elérhető a [Kaspersky webhelyén](#).

A Kaspersky Endpoint Security használata előtt figyelmesen olvassa el a továbbított adatok leírását a [Végfelhasználói licencszerződésben](#) és a [Kaspersky Security Network nyilatkozatban](#). Ha a Kaspersky Endpoint Security-től a leírt esetek bármelyikében továbbított konkrét adatok a helyi jogszabályok vagy szabványok szerint személyes adatoknak minősülnek, akkor biztosítani kell, hogy ezeket az adatokat törvényesen dolgozzák fel, és meg kell szereznie a végfelhasználók beleegyezését az ilyen adatok gyűjtésére és továbbítására.

Olvassa el a Végfelhasználói licencszerződést és keresse fel a [Kaspersky webhelyet](#), ha szeretné bővebben megismerni, hogyan kapjuk meg, dolgozzuk fel, tároljuk és semmisítjük meg az alkalmazás használatára vonatkozó adatokat, miután elfogadta a Végfelhasználói licencszerződést és beleegyezik a Kaspersky Security Network nyilatkozatba. A license.txt és ksn_<language ID>.txt fájlok tartalmazzák a Végfelhasználói licencszerződés és a Kaspersky Security Network nyilatkozat szövegét, valamint megtalálhatóak az alkalmazás [terjesztőkészletben](#).

Ha nem akarja az adatokat továbbítani a Kaspersky számára, letilthatja az adatok feletti rendelkezést.

Kaspersky Security Network használata

A Kaspersky Security Network használatával Ön hozzájárul, hogy automatikusan megadja a [Kaspersky Security Network nyilatkozatban](#) felsorolt adatokat. Ha nem járul hozzá ezen adatok megadásához a Kaspersky számára, használja a Privát Kaspersky Security Network (KPSN) szolgáltatást, vagy [tiltsa le a KSN használatát](#). A KPSN-ről szóló további részletekért lásd a Kaspersky Private Security Network dokumentációját.

Az alkalmazás aktiválása aktiváló kóddal

Az aktiváló kód használatával hozzájárul, hogy automatikusan megadja a [Végfelhasználói licencszerződésben](#) felsorolt adatokat. Ha nem járul hozzá ezen adatok megadásához a Kaspersky számára, használjon [kulcsfájlt a Kaspersky Endpoint Security aktiválásához](#).

Alkalmazásmodulok és vírusadatbázisok frissítése

A Kaspersky kiszolgáló használatával hozzájárul, hogy automatikusan megadja a [Végfelhasználói licencszerződésben](#) felsorolt adatokat. A Kaspersky-nek ezekre az információkra a Kaspersky Endpoint Security jogszerű felhasználásának ellenőrzéséhez van szüksége. Ha nem járul hozzá ezen adatok megadásához a Kaspersky számára, használja a [Kaspersky Security Centert az adatbázis-frissítésekhez](#), vagy használja a [Kaspersky Update Utility programot](#).

Hivatkozások követése az alkalmazás felületén

Az alkalmazás felületén lévő hivatkozások használatával hozzájárul, hogy automatikusan megadja a [Végfelhasználói licencszerződésben](#) felsorolt adatokat. Az egyes hivatkozásoknál továbbított adatok pontos listája attól függ, hogy a hivatkozás hol található az alkalmazás felületén, és milyen problémát próbál megoldani. Ha nem járul hozzá ezen adatok megadásához a Kaspersky számára, használja az [egyszerűsített alkalmazásfelületet](#), vagy [rejtse el az alkalmazásfelületet](#).

Memóriakiírás

Ha [engedélyezte a memóriakép írását](#), a Kaspersky Endpoint Security létrehoz egy memóriakiírási fájlt, amely a memóriának az alkalmazás folyamataiból a memóriakiírási fájl létrehozásának pillanatában származó összes adatát tartalmazza.

Első lépések

A Kaspersky Endpoint Security telepítése után a következő felületekkel kezelheti az alkalmazást:

- [Helyi alkalmazásfelület](#).
- Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzol.
- Kaspersky Security Center Web Console.
- Kaspersky Security Center Cloud Console.

Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt

A Kaspersky Security Center segítségével távolról telepítheti és eltávolíthatja, illetve elindíthatja és leállíthatja a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást, megadhatja az alkalmazás beállításait, módosíthatja a rendelkezésre álló alkalmazásösszetevők körét, kulcsokat adhat meg, valamint frissítési és vizsgálati feladatokat indíthat el és állíthat le.

Az alkalmazás a Kaspersky Security Centeren keresztül a Kaspersky Endpoint Security Adminisztrációs bővítmény segítségével kezelhető.

A Kaspersky Security Center alkalmazáskezeléséről szóló további részletekért lásd a [Kaspersky Security Center súgót](#).

Kaspersky Security Center Web Console és Kaspersky Security Center Cloud Console

A Kaspersky Security Center Web Console (továbbiakban „*Web Console*”) a fő feladatok központi elvégzésére szánt webes alkalmazás, ami kezeli és karbantartja a szervezet hálózatának biztonsági rendszerét. A Webfelügyelő egy olyan Kaspersky Security Center összetevő, ami felhasználói felületet biztosít. A Kaspersky Security Center Web Console-ról szóló részletes információkért kérjük, olvassa el a következőt: [Kaspersky Security Center Súgó](#).

A Kaspersky Security Center Cloud Console (a továbbiakban „*Cloud Console*”) egy felhőalapú megoldás, ami védi és kezeli egy vállalat hálózatát. A Kaspersky Security Center Cloud Console-ról szóló részletes információkért kérjük, lásd a [Kaspersky Security Center Cloud Console Súgót](#).

A Web Console és a Cloud Console segítségével a következőket teheti:

- Megfigyelheti az intézmény biztonsági rendszerének állapotát.
- Telepítheti a Kaspersky alkalmazásokat az eszközén a hálózatán belül.
- Kezelheti a telepített alkalmazásokat.
- A biztonsági rendszer állapotának jelentéseinek megtekintése.

A Kaspersky Endpoint Security Web Console, Cloud Console és a Kaspersky Security Center Adminisztrációs konzol helyen keresztül történő kezelésével különböző kezelési lehetőségek érhetőek el. Az [elérhető összetevők és feladatok](#) a különböző Konzoloktól függően eltérőek lehetnek.

Tudnivalók a Kaspersky Endpoint Security for Windows adminisztrációs bővítményről

A Kaspersky Endpoint Security for Windows adminisztrációs bővítmény lehetővé teszi a Kaspersky Endpoint Security és a Kaspersky Security Center közötti interakciót. Az Adminisztrációs bővítménnyel kezelheti a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást, a következők használatával: [rendszerbeállítások](#), [feladatok](#) és [helyi alkalmazásbeállítások](#). A Kaspersky Security Center Web Console alkalmazással történő interakciót a webes bővítmény biztosítja.

Az Adminisztrációs bővítmény verziója az ügyfélszámítógépen telepített Kaspersky Endpoint Security alkalmazás verziójától eltérhet. Ha az Adminisztrációs bővítmény telepített verziója kevesebb funkciót kínál, mint a Kaspersky Endpoint Security telepített verziója, akkor a hiányzó funkciók beállításait az adminisztrációs bővítmény nem szabályozza. Ezeket a beállításokat a felhasználó a Kaspersky Endpoint Security helyi felületén adhatja meg.

A webes bővítmény alapértelmezetten nincs telepítve a Kaspersky Security Center Web Console. A Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzol Adminisztrációs bővítményével ellentétben, ami egy adminisztrációs munkaállomásra van telepítve, a webes bővítményt egy olyan számítógépre kell telepíteni, amire telepítve van a Kaspersky Security Center Web Console. A webes bővítmény funkciója minden rendszergazdának elérhető, akik hozzáférnek a Webfelügyelőhöz egy böngészőben. Megtekintheti a telepített webes bővítmények listáját a Web Console felületén: **Console settings** → **Web plug-ins**. A webes bővítmények kompatibilitásáról és a Webfelügyelőről szóló további információkért lásd a [Kaspersky Security Center Súgót](#).

Ha a Kaspersky Endpoint Security terméket a Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum megoldás részeként használja, telepítenie kell a Kaspersky Endpoint Detection and Response adminisztrációs bővítményt. Szükség van a adminisztrációs bővítményre a riasztás részleteinek megjelenítéséhez. Az *Észlelés részletei* egy eszköz az észlelt fenyegetéssel kapcsolatos összesített információk megtekintésére. Az észlelési részletek közé tartoznak például a számítógépen megjelenő fájlok előzményei. Így a fenyegetéselhárítási feladatok létrehozásához szükség van a Kaspersky Endpoint Security adminisztrációs bővítményre, a riasztások részleteinek megtekintéséhez pedig az EDR adminisztrációs bővítményre.

A webes bővítmény telepítése

A következőképp telepítheti a webes bővítményt:

- A webes bővítmény telepítése a Kaspersky Security Center Web Console Kezdeti beállító varázslójával.
A Web Console automatikusan figyelmezteti, hogy futtassa a Kezdeti beállító varázslót, ha először csatlakoztatja a Web Console-t az Adminisztrációs kiszolgálóhoz. A Web Console felületén is futtathatja a Kezdeti beállító varázslót (**Discovery & Deployment** → **Deployment & Assignment** → **Quick Start Wizard**). A Kezdeti beállító varázsló ellenőrzi, hogy a telepített webes bővítmények naprakészek, majd letölti a szükséges frissítéseket. A Kaspersky Security Center Web Console Kezdeti beállító varázslójáról szóló további információkért lásd a [Kaspersky Security Center Súgót](#).
- A webes bővítmény telepítése a Web Console-ban elérhető terjesztőcsomagok listájából.
A webes bővítmény telepítéséhez válassza ki a Kaspersky Endpoint Security webes bővítmény terjesztőcsomagját a Web Console felületén: **Console settings** → **Web plug-ins**. Az elérhető terjesztőcsomagok listája automatikusan frissül, miután a Kaspersky alkalmazás új verziója érhető el.
- Töltse le egy külső forrásból a terjesztőcsomagot a Webfelügyelőre

A webes bővítmény telepítéséhez adja meg a Kaspersky Endpoint Security webes bővítmény terjesztőcsomagjának ZIP-archívumát a Web Console felületén: **Console settings** → **Web plug-ins**. A webes bővítmény terjesztőcsomagja például a Kaspersky webhelyéről tölthető le.

Az Adminisztrációs bővítmény frissítése

A Kaspersky Endpoint Security for Windows Adminisztrációs bővítmény frissítéséhez töltsse le a bővítmény legfrissebb verzióját (beletartozik a [terjesztő készletbe](#)), majd futtassa a bővítményt a telepítő varázslóban.

Ha a webes bővítmény új verziója érhető el, a Webfelügyelő megjeleníti a *Frissítések érhetőek el a felhasznált bővítményekhez* értesítést. A Webfelügyelő értesítéseiből frissítheti a webes bővítmény verzióját. A Webfelügyelő felületéről manuálisan is kereshet új webesbővítmény-frissítéseket (**Console settings** → **Web plug-ins**). A webes bővítmény előző verziója a frissítés során automatikusan el lesz távolítva.

Ha a webes bővítmény frissül, a meglévő elemeket (például a szabályzatokat vagy a feladatokat) elmenti a rendszer. Az elemek új beállításai, amelyek a Kaspersky Endpoint Security új funkcióit teljesítik, a meglévő elemekben fognak megjelenni, és alapértelmezett értékük lesz.

A következőképp frissítheti a webes bővítményt:

- Frissítse online módban a webes bővítményt a webes bővítmények listáján.

A webes bővítmény frissítéséhez válassza ki a Kaspersky Endpoint Security webes bővítmény terjesztőcsomagját a Web Console felületén (**Console settings** → **Web plug-ins**). A Webfelügyelő megkeresi az elérhető frissítéseket a Kaspersky kiszolgálókon, és letölti a szükségeseket.

- Frissítse fájlból a webes bővítményt.

A webes bővítmény frissítéséhez válassza ki a Kaspersky Endpoint Security webes bővítmény terjesztőcsomagjának ZIP-archívumát a Web Console felületén: **Console settings** → **Web plug-ins**. A webes bővítmény terjesztőcsomagja például a Kaspersky webhelyéről tölthető le. A Kaspersky Endpoint Security webes bővítményt csak újabb verzióra tudja frissíteni. A webes bővítmény nem frissíthető korábbi verzióra.

Ha bármely elem megnyílik (úgy mint szabályzat vagy feladat), a webes bővítmény ellenőrzi a kompatibilitási információt. Ha a webes bővítmény verziója megegyezik vagy későbbi, mint a kompatibilitási információban megadott verzió, akkor az adott elem beállításai módosíthatók. Ellenkező esetben a webes bővítmény segítségével a kiválasztott elem beállításait nem lehet módosítani. Javasoljuk, hogy frissítse a webes bővítményt.


Az adminisztrációs bővítmény különböző verzióival való munkavégzés különleges szempontjai

A Kaspersky Endpoint Security alkalmazást csak akkor felügyelheti a Kaspersky Security Center segítségével, ha olyan adminisztrációs bővítménnyel rendelkezik, amelynek a verziója megegyezik a Kaspersky Endpoint Security és az adminisztrációs bővítmény kompatibilitására megadott verziószámmal vagy újabb annál. Az adminisztrációs bővítmény szükséges minimális verziószáma a [forgalmazási készlet](#) installer.ini fájljában megtalálható.



Az Adminisztrációs bővítmény minden összetevő (például szabályzat vagy feladat) megnyitása esetén ellenőrzi a kompatibilitására vonatkozó információt. Ha az Adminisztrációs bővítmény verziója megegyezik vagy későbbi, mint a kompatibilitásra vonatkozó információkban megadott verzió, akkor az adott összetevő beállításai módosíthatók. Ellenkező esetben az Adminisztrációs bővítmény segítségével a kiválasztott összetevő beállításait nem lehet módosítani. Javasoljuk, hogy frissítse az adminisztrációs bővítményt.

Ha a Kaspersky Endpoint Security adminisztrációs bővítmény az Adminisztrációs konzolban van telepítve, akkor az adminisztrációs bővítmény új verziójának telepítésekor vegye figyelembe a következőket:

- A Kaspersky Endpoint Security adminisztrációs bővítmény korábbi verziója el lesz távolítva.
- A Kaspersky Endpoint Security adminisztrációs bővítmény új verziója támogatja a Kaspersky Endpoint Security for Windows előző verziójának felhasználói számítógépeken történő felügyeletét.
- Az adminisztrációs bővítmény új verzióját használhatja arra, hogy megváltoztassa az adminisztrációs bővítmény korábbi verziójában létrehozott szabályzatok, feladatok és egyéb elemek beállításait.
- Az új beállításoknál az adminisztrációs bővítmény új verziója az alapértelmezett értékeket osztja ki a rendszabályok, rendszabályprofilok és feladatok első mentésekor.

Az adminisztrációs bővítmény frissítése után javasolt ellenőrizni és elmenteni a szabályzatok és rendszabályprofilok új beállításait. Ha nem tesz így, a felhasználói számítógépeken a Kaspersky Endpoint Security beállításainak új csoportjai felveszik az alapértelmezett értéket, és szerkeszthetőek lesznek (a  tulajdonság). Javasolt ellenőrizni a beállításokat, kezdve a rendszabályokkal és a rendszabályprofilokkal, mivel ezek a legfontosabbak. Továbbá javasolt olyan felhasználói fiókot használni, ami hozzáfér a Kaspersky Security Center összes működési területéhez.

Az alkalmazás új tulajdonságainak megtekintéséhez lásd a Kibocsátási megjegyzést vagy az [alkalmazásúgót](#).

- Ha az adminisztrációs bővítmény új verziójának csoportbeállításaihoz új paraméter lett hozzáadva, a csoportbeállítás  /  tulajdonsága korábban meghatározott állapota nem változik meg.

Különleges szempontok a külső szolgáltatásokkal való interakcióhoz használt titkosított protokollok használatakor

A Kaspersky Endpoint Security és a Kaspersky Security Center titkosított kommunikációs csatornát használ TLS-sel (átviteli réteg biztonsága) a Kaspersky külső szolgáltatásaival való együttműködéshez. A Kaspersky Endpoint Security külső szolgáltatásokat használ a következő funkciókhoz:

- adatbázisok és alkalmazás-szoftvermodulok frissítése;
- az alkalmazás aktiválása aktiváló kóddal (aktiválás 2.0);
- a Kaspersky Security Network használata.


A TLS használata a következő funkciókkal növeli az alkalmazás biztonságát:

- Titkosítás. Az üzenetek tartalma bizalmas, és azok külső felhasználókkal nincsenek megosztva.
- Integritás. Az üzenet címzettje biztos lehet abban, hogy az üzenet tartalma nem módosult azóta, hogy az üzenetet a feladó továbbította.
- Hitelesítés. A címzett biztos lehet abban, hogy a kommunikáció csak megbízható Kaspersky kiszolgálóval jön létre.

A Kaspersky Endpoint Security nyilvános kulcsú tanúsítványokat használ a kiszolgáló hitelesítéséhez. A tanúsítványokkal való munkához nyilvános kulcsú infrastruktúra (PKI) szükséges. A tanúsító hatóság a PKI része. A Kaspersky saját tanúsító hatóságát használja, mert a Kaspersky szolgáltatások inkább technikai jellegűek és nem nyilvánosak. Ebben az esetben, azaz a Thawte, a VeriSign, a GlobalTrust és mások gyökértanúsítványainak visszavonásakor a Kaspersky PKI megszakítás nélkül működik.

Az MITM-mel (a HTTPS protokoll elemzését támogató szoftveres és hardveres eszközök) rendelkező környezeteket a Kaspersky Endpoint Security nem tartja biztonságosnak. A Kaspersky szolgáltatásokkal való együttműködés során hibák léphetnek fel. Például, hibák lehetnek az önaláírt tanúsítványok használatával kapcsolatban. Ezek a hibák azért fordulhatnak elő, mert a környezetből származó HTTPS-ellenőrző eszköz nem ismeri fel a Kaspersky PKI-t. E problémák kijavításához konfigurálnia kell a [külső szolgáltatásokkal való interakció kizárásait](#).

Az alkalmazás felülete

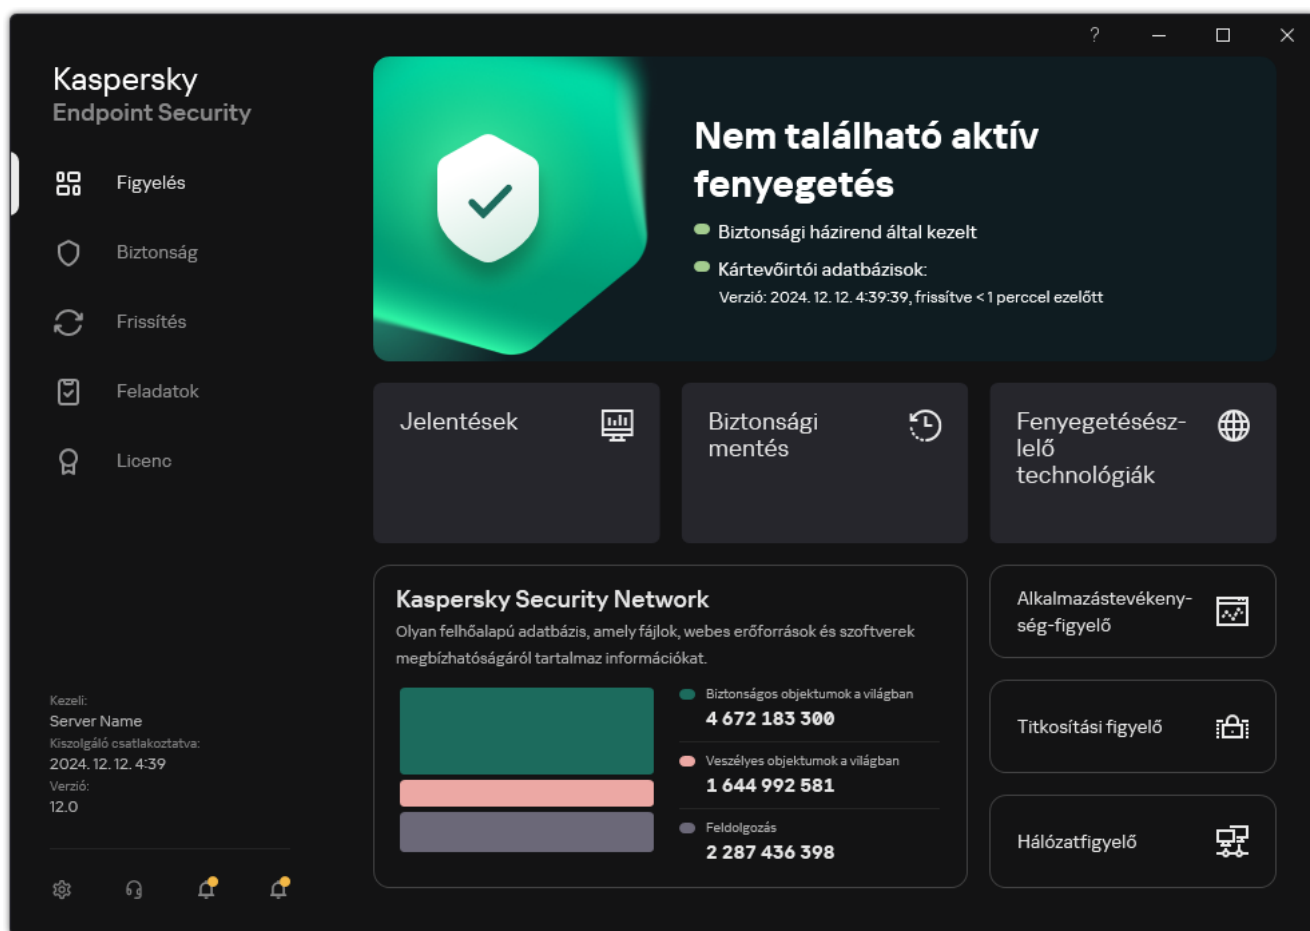

Fő alkalmazásablak

Figyelés

- **Jelentések.** Az alkalmazás, egyes összetevők és feladatok működése során bekövetkezett események megtekintése.
- **Biztonsági mentés.** Tekintse meg az alkalmazás által törölt fertőzött fájlok mentett példányainak listáját.
- **Fenyegetésészlelő technológiák.** Információk megtekintése a fenyegetésészlelő technológiákról és az ezen technológiák által észlelt fenyegetések számáról.
- **Kaspersky Security Network.** A Kaspersky Endpoint Security és a Kaspersky Security Network közötti kapcsolat és a globális KSN statisztika állapota. A *Kaspersky Security Network (KSN)* felhőalapú szolgáltatások egy olyan infrastruktúrája, amely hozzáférést nyújt a Kaspersky online tudásbázisához, ahonnan információkat kaphat fájlok, webes erőforrások és szoftverek megbízhatóságáról. A Kaspersky Security Network adatait felhasználva a Kaspersky Endpoint Security gyorsabban reagál az új típusú fenyegetésekre, egyes védelmi összetevők teljesítménye nő, a téves riasztások valószínűsége pedig csökken. Ha részt vesz a Kaspersky Security Networkben, a KSN szolgáltatás megadja a Kaspersky Endpoint Security számára a vizsgált fájlok kategóriáját és hírnevét, valamint a vizsgált webcímeke hírnevét.

	<ul style="list-style-type: none"> • Alkalmazástevékenység-figyelő. Információk megtekintése a telepített alkalmazások működéséről. Az Alkalmazástevékenység-figyelő az alkalmazással kapcsolatos fájl-, beállításjegyzék-, illetve operációsrendszer-eseményeket követi nyomon. • Hálózatfigyelő. Információk megtekintése valós időben a számítógép hálózati tevékenységéről. • Titkosítási figyelő. Valós időben figyeli a lemez titkosítási vagy visszafejtési folyamatát. A Titkosítási figyelő akkor érhető el, ha a Kaspersky lemeztitkosítás vagy a BitLocker meghajtótitkosítás összetevő telepítve van.
Biztonság	A telepített összetevők működési állapota. Továbbá folytathatja az összetevők konfigurálását vagy a jelentések megtekintését.
Frissítés	A Kaspersky Endpoint Security frissítési feladatainak kezelése. Frissítheti a vírusadatbázisokat és az alkalmazásmodulokat , és visszagörgetheti a legutolsó frissítést . A rendszergazda elrejtheti a szakaszt a felhasználó elől , vagy korlátozhatja a feladatkezelést .
Feladatok	A Kaspersky Endpoint Security vizsgálati feladatainak kezelése. Futtathatja a rosszindulatú programok vizsgálatát és az alkalmazás integritás-ellenőrzését . A rendszergazda elrejtheti a feladatokat egy felhasználó elől , vagy korlátozhatja a feladatok kezelését .
Licenc	Az alkalmazás licencelése. Vásárolhat licencet , aktiválhatja az alkalmazást vagy megújíthatja az előfizetést . Megtekintheti a jelenlegi licenccel kapcsolatos információkat .
	Alkalmazásbeállítások konfigurálása. A rendszergazda megtilthatja a Kaspersky Security Center beállításainak módosításait .
	Információ az alkalmazásról: a Kaspersky Endpoint Security jelenlegi verziója, az adatbázis kiadási dátuma, a kulcs és egyéb információk. Továbbá látható a Kaspersky információs erőforrásokra, melyek hasznos információkat, javaslatokat és válaszokat is tartalmaznak az alkalmazás megvásárlásával, telepítésével és használatával kapcsolatos gyakori kérdésekre.
	A titkosított fájlokhoz és eszközökhöz való hozzáférésre vonatkozó információkat tartalmazó üzenetek.

Alkalmazásikon a tálca értesítési területén





Közvetlenül a Kaspersky Endpoint Security telepítése után a Microsoft Windows tálca értesítési területén megjelenik az alkalmazás ikonja.

Ha az alkalmazás ikonja a tálca értesítési területén el van rejtve, akkor a rendszergazda [letiltotta az alkalmazás felületének megjelenítését a házi rendben](#).

Az ikon az alábbiakra szolgál:

- Jelzi az alkalmazások tevékenységét.
- Az alkalmazás helyi menüjének és főablakának gyors elérésére szolgál.

A alkalmazásikon-állapotok vannak biztosítva az alkalmazás műveleti információinak megjelenítéséhez:

- A  ikon az alkalmazás kritikusan fontos védelmi összetevőinek engedélyezett állapotát jelzi. A Kaspersky Endpoint Security egy  figyelmeztetést jelenít meg, ha a felhasználónak műveletet kell végrehajtania, például újra kell indítania a számítógépet az alkalmazás frissítése után.
- A  ikon azt jelzi, hogy az alkalmazás kritikusan fontos védelmi összetevői le vannak tiltva vagy hibásan működnek. A védelmi összetevők hibásan működhetnek, például akkor, ha a licenc lejárt, vagy alkalmazáshiba történt. A Kaspersky Endpoint Security egy  figyelmeztetést jelenít meg, benne a számítógépes védelem problémájának leírásával.

Az alkalmazásikon helyi menüje az alábbi elemeket tartalmazza:

- **Kaspersky Endpoint Security for Windows.** Megnyitja az alkalmazás főablakát. Ebben az ablakban beállíthatja az alkalmazásösszetevők és a feladatok működését, és megtekintheti a feldolgozott fájlok és az észlelt fenyegetések statisztikáját.


- **Védelem felfüggesztése / Védelem folytatása.** Szünetelteti a védelmi és felügyeleti összetevők műveleteit, amik nincsenek zárva a (☐) rendszabályban. Mielőtt elvégezné ezt a műveletet, javasolt kikapcsolni a Kaspersky Security Center rendszabályt.

A védelmi és felügyeleti összetevők szüneteltetése előtt az alkalmazás kéri a [jelszót a Kaspersky Endpoint Security eléréséhez](#) (fiókjelszó vagy átmeneti jelszó). Ezután kiválaszthatja a szünet idejét: megadott ideig, újraindításig, felhasználói utasításig.

Ez a helyi menüelem akkor érhető el, ha a [Jelszóvédelem engedélyezve van](#). A védelmi és felügyeleti összetevők működésének folytatásához kattintson a **Védelem folytatása** lehetőségre az alkalmazás helyi menüjében.

Ha szünetelteti a védelmi és felügyeleti összetevők működését, az nem lesz hatással a frissítési és a kártevővizsgálati feladatok teljesítményére. Az alkalmazás folytatja a Kaspersky Security Network használatát.

- **Szabályzat letiltása / Szabályzat engedélyezése.** A Kaspersky Security Center szabályzat letiltása a számítógépen. Minden Kaspersky Endpoint Security beállítás elérhető a konfiguráció számára, köztük azok is, amelyeken zárt lakat van a szabályzatban (☐). Ha a rendszabály le van tiltva, az alkalmazás kéri a [Kaspersky Endpoint Security eléréséhez szükséges jelszót](#) (fiókjelszót vagy ideiglenes jelszót). Ez a helyi menüelem akkor érhető el, ha a [Jelszóvédelem engedélyezve van](#). A rendszabály engedélyezéséhez válassza a **Szabályzat engedélyezése** lehetőséget az alkalmazás helyi menüjéből.
- **Beállítások.** Megnyitja az alkalmazásbeállítások ablakát.
- **Támogatás.** Ez megnyitja a Kaspersky Terméktámogatással való kapcsolatfelvételhez szükséges információkat tartalmazó ablakot.
- **Névjegy.** Ez az elem az alkalmazás adatait tartalmaz tájékoztató ablakot nyitja meg.
- **Kilépés.** Ezzel az elemmel kiléphet a Kaspersky Endpoint Security alkalmazásból. Erre a helyi menüelemre kattintva az alkalmazás törölődik a számítógép RAM-jából.

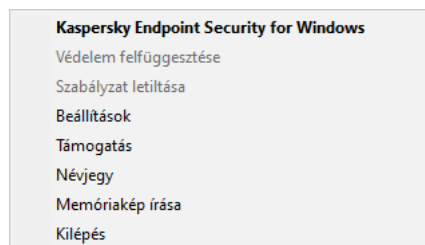


Az alkalmazás ikonjának helyi menüje

Egyszerűsített alkalmazásfelület

Ha az [egyszerűsített alkalmazásfelület megjelenítése](#) beállítással rendelkező Kaspersky Security Center rendszabály egy olyan ügyfélszámítógépen van alkalmazva, melyre fel van telepítve a Kaspersky Endpoint Security, a főablak nem elérhető az ügyfélszámítógépen. Nyissa meg jobb kattintással a Kaspersky Endpoint Security ikon helyi menüjét (lásd az alábbi ábrát), mely a következő elemeket tartalmazza:

- **Szabályzat letiltása / Szabályzat engedélyezése.** A Kaspersky Security Center szabályzat letiltása a számítógépen. Minden Kaspersky Endpoint Security beállítás elérhető a konfiguráció számára, köztük azok is, amelyeken zárt lakat van a szabályzatban (☐). Ha a rendszabály le van tiltva, az alkalmazás kéri a [Kaspersky Endpoint Security eléréséhez szükséges jelszót](#) (fiókjelszót vagy ideiglenes jelszót). Ez a helyi menüelem akkor érhető el, ha a [Jelszóvédelem engedélyezve van](#). A rendszabály engedélyezéséhez válassza a **Szabályzat engedélyezése** lehetőséget az alkalmazás helyi menüjéből.

- **Feladatok.** A következő elemeket tartalmazó legördülő lista:
 - **Alkalmazás integritás-ellenőrzése.**
 - **Adatbázisok visszaállítása az előző verzióra.**
 - **Teljes vizsgálat.**
 - **Egyéni vizsgálat.**
 - **Kritikus területek vizsgálata.**
 - **Frissítés.**
- **Támogatás.** Ez megnyitja a Kaspersky Terméktámogatással való kapcsolatfelvételhez szükséges információkat tartalmazó ablakot.
- **Kilépés.** Ezzel az elemmel kiléphet a Kaspersky Endpoint Security alkalmazásból. Erre a helyi menüelemre kattintva az alkalmazás törlődik a számítógép RAM-jából.



Az alkalmazásikon helyi menüje az egyszerűsített felület megjelenítése esetén

Az alkalmazás felülete megjelenítésének beállítása

A felhasználónak konfigurálhatja az alkalmazásfelület megjelenítési módját. A felhasználó a következő módokon keresztül léphet kapcsolatba az alkalmazással:

- **Egyszerűsített felület megjelenítése.** Az ügyfélszámítógépen a fő alkalmazásablak nem érhető el, csak a [Windows értesítési sávon lévő ikon](#) érhető el. Az ikon helyi menüjében a felhasználó [korlátozott számú műveletet hajthat végre a Kaspersky Endpoint Security alkalmazással](#). A Kaspersky Endpoint Security értesítéseket is megjelenít az alkalmazásikon felett.
- **Felhasználói felület megjelenítése.** Ügyfélszámítógépeken a Kaspersky Endpoint Security fő ablaka és a [Windows értesítési területén lévő ikon](#) érhető el. Az ikon helyi menüjében a felhasználó műveleteket hajthat végre a Kaspersky Endpoint Security alkalmazással. A Kaspersky Endpoint Security értesítéseket is megjelenít az alkalmazásikon felett.
- **Ne jelenítse meg a felhasználói felületet.** Az ügyfélszámítógépen nincs jelen a Kaspersky Endpoint Security működésének. A [Windows értesítési sávon lévő ikon](#) és az értesítések nem érhetők el.

[Hogyan konfigurálhatja az alkalmazásfelület megjelenítési módját az Adminisztrációs konzolban \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A rendszabályok ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Felület** lehetőséget.
5. Az **Interakció a felhasználóval** részen hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:

- Jelölje be a **Felhasználói felület megjelenítése** jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a felület következő elemei megjelenjenek az ügyfélszámítógépen:
 - Az alkalmazás nevét tartalmazó mappa a **Start** menüben
 - A Microsoft Windows tálca értesítési területén lévő [Kaspersky Endpoint Security ikon](#)
 - Előbukkanó értesítések

Ha be van jelölve ez a jelölőnégyzet, a felhasználó az alkalmazás felületén megtekintheti, és amennyiben a rendelkezésre álló jogok megengedik, megváltoztathatja az alkalmazás beállításait.

- Törölje a **Felhasználói felület megjelenítése** jelölőnégyzet jelölését, ha a Kaspersky Endpoint Security minden jelét el szeretné rejtetni az ügyfélszámítógépen.
6. Jelölje be az **Interakció a felhasználóval** részben az **Egyszerűsített felület megjelenítése** jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy az [egyszerűsített alkalmazásfelület](#) megjelenjen az olyan számítógépen, amelyre fel van telepítve a Kaspersky Endpoint Security.

[Az alkalmazásfelület megjelenítési módja konfigurálásának menete a Web Console-ban, illetve a Cloud Console-ban](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen a **General settings** → **Interface** helyre.
5. Az **Interaction with user** részben konfigurálja az alkalmazásfelület megjelenésének módját:
 - **Egyszerűsített felület megjelenítése.** Az ügyfélszámítógépen a fő alkalmazásablak nem érhető el, csak a [Windows értesítési sávon lévő ikon](#) érhető el. Az ikon helyi menüjében a felhasználó [korlátozott számú műveletet hajthat végre a Kaspersky Endpoint Security alkalmazással](#). A Kaspersky Endpoint Security értesítéseket is megjelenít az alkalmazásikon felett.
 - **Felhasználói felület megjelenítése.** Ügyfélszámítógépeken a Kaspersky Endpoint Security fő ablaka és a [Windows értesítési területén lévő ikon](#) érhető el. Az ikon helyi menüjében a felhasználó műveleteket hajthat végre a Kaspersky Endpoint Security alkalmazással. A Kaspersky Endpoint Security értesítéseket is megjelenít az alkalmazásikon felett.
 - **Ne jelenítse meg a felhasználói felületet.** Az ügyfélszámítógépen nincs jelen a Kaspersky Endpoint Security működésének. A [Windows értesítési sávon lévő ikon](#) és az értesítések nem érhetők el.
6. Mentse el a módosításokat.

Első lépések

Miután telepíti az alkalmazást az ügyfélszámítógépekre, ahhoz, hogy a Kaspersky Endpoint Security from Kaspersky Security Center Web Console dolgozhasson, a következő tevékenységeket kell végrehajtania:

- Hozzon létre és adjon meg egy rendszabályt.
Rendszabályok segítségével ugyanazokat a Kaspersky Endpoint Security beállításokat alkalmazhatja egy adminisztrációs csoport összes ügyfélszámítógépére. A Kaspersky Security Center kezdeti beállító varázslója automatikusan létrehoz egy rendszabályt a Kaspersky Endpoint Security számára.
- Hozza létre az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* és a *Rosszindulatú programok vizsgálata* feladatokat.
Az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladat ahhoz szükséges, hogy a számítógép védelme naprakész legyen. A feladat végrehajtásakor a Kaspersky Endpoint Security [frissíti az antivírus adatbázisokat és az alkalmazásmodulokat](#). Az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladatot automatikusan létrehozza a Felügyeleti kiszolgáló gyorsindítási varázslója. Az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladat létrehozásához telepítse a Kaspersky Endpoint Security for Windows Management Plug-in, miközben futtatja a Varázslót.
A *Kártevő vizsgálata* feladatra szükség van ahhoz, hogy időben észlelje a vírusokat és más rosszindulatú programokat. Kézzel kell létrehoznia a *Kártevő vizsgálata* feladatot.

[A Rosszindulatú programok vizsgálata feladat létrehozásának menete az Adminisztrációs konzolban \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.

2. A konzolfán válassza ki a **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

3. Kattintson az **New task** gombra.

Elindul a Feladatvarázsló. Kövesse a varázsló utasításait.

1. lépés A feladat típusának kiválasztása

Válassza a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8)** → **Kártevő vizsgálata** lehetőséget.

2. lépés: Vizsgálat hatóköre

Hozzon létre egy objektumlistát, amit a Kaspersky Endpoint Security a vizsgálati feladat végrehajtása során megvizsgál.

3. lépés: Kaspersky Endpoint Security művelet

Fenyegetés észlelése esetén végrehajtott művelet kiválasztása:

- **Vírusmentesítés, törlés, ha a vírusmentesítés nem sikerül.** Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén az alkalmazás automatikusan megpróbálja az összes észlelt fertőzött fájlt vírusmentesíteni. Ha a vírusmentesítés nem sikerül, az alkalmazás törli a fájlokat.
- **Vírusmentesítés, értesítés, ha a vírusmentesítés nem sikerül.** Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén a Kaspersky Endpoint Security automatikusan megpróbálja az összes észlelt fertőzött fájlt vírusmentesíteni. Ha a vírusmentesítés nem lehetséges, a Kaspersky Endpoint Security információkat ad hozzá a fertőzött fájlokról az aktív fenyegetések listájához.
- **Tájékoztatás.** Ha ez a lehetőség van kiválasztva, a Kaspersky Endpoint Security hozzáadja a fertőzött fájlok információit az aktív fenyegetések listájához az ilyen fájlok észlelésekor.
- **Fejlett vírusmentesítés futtatása azonnal.** Ha be van jelölve a jelölőnégyzet, a Kaspersky Endpoint Security a vizsgálat során Fejlett vírusmentesítő technológiát használ az aktív fenyegetések megszüntetésére.

A *fejlett vírusmentesítő technológia* célja az operációs rendszer megtisztítása az olyan rosszindulatú alkalmazásokról, amelyek már elindították folyamataikat a RAM-ban, és amelyek megakadályozzák, hogy a Kaspersky Endpoint Security más módszerekkel távolítsa el őket. Ennek eredményeképpen a fenyegetés semlegesítésre kerül. A Fejlett vírusmentesítés közben ajánlott tartózkodni az új folyamatok indításától, illetve az operációs rendszer beállításjegyzékének szerkesztésétől. A fejlett vírusmentesítő technológia az operációs rendszer jelentős erőforrásait vesz igénybe, amitől a többi alkalmazás lelassulhat. A fejlett vírusmentesítés elvégzését követően a Kaspersky Endpoint Security anélkül újraindítja a számítógépet, hogy ehhez a felhasználó megerősítését kérné.

Konfigurálja a feladatfuttatási módot a **Csak akkor fusson, ha a számítógép üresjáratban van** jelölőnégyzettel. Ez a jelölőnégyzet ki- és bekapcsolja a *Kártevő vizsgálata* feladatot felfüggesztő funkciót, ha a számítógép erőforrásai korlátozottak. A Kaspersky Endpoint Security a képernyőkímélő kikapcsolásakor és a számítógép feloldásakor szünetelteti a *Kártevő vizsgálata* feladatot.

4. lépés Az eszközök kiválasztása, amelyekhez a feladatot hozzárendeli

Válassza ki azokat a számítógépeket, amelyeken a feladatot végre kívánja hajtani. A következők közül választhat:

- Feladat hozzárendelése egy adminisztrációs csoporthoz. Ebben az esetben a feladat a korábban létrehozott adminisztrációs csoportokban található számítógépekhez lesz hozzárendelve.
- Válassza ki az Adminisztrációs szerver által a hálózaton észlelt számítógépeket– *hozzá nem rendelt eszközök*. Bizonyos eszközökbe tartozhatnak adminisztrációs csoportokban lévő, valamint hozzá nem rendelt eszközök is.
- Adja meg az eszközcímeket kézzel, vagy importálja a címeket a listáról. Megadhat NetBIOS neveket, IP-címeket és az eszközök IP-alhálózatait, amihez hozzá kívánja rendelni a feladatot.

5. lépés A feladat futtatására kiszemelt fiók kiválasztása

Válasszon fiókot a *Kártevő vizsgálata* feladat futtatásához. A Kaspersky Endpoint Security alapértelmezés szerint a helyi felhasználói fiók jogaival kezdi meg a feladatot. Ha a vizsgálat hatókörébe hálózati meghajtók vagy egyéb, korlátozott hozzáférésű objektumok tartoznak, válasszon az elegendő hozzáférési joggal rendelkező felhasználói fiókot.

6. lépés Feladatindítási ütemezés konfigurálása

Adjon meg ütemtervet a feladat indításához, például kézzel vagy azután, hogy az antivírus adatbázisok letöltődtek a könyvtárba.

7. lépés A feladat nevének megadása

Adjon nevet a feladatnak, például: *Napi teljes vizsgálat*.

8. lépés A feladat létrehozásának befejezése

Lépjen ki a varázslóból. Ha szükséges, tegyen jelölést a **Run the task after the wizard finishes** jelölőnégyzetbe. A feladat előrehaladását a feladat tulajdonságainál tudja nyomon követni. Ennek eredményeképpen a *Kártevő vizsgálata* feladat végre lesz hajtva a felhasználói számítógépeken, a megadott ütemterv alapján.

[A Rosszindulatú programok vizsgálata feladat létrehozásának menete a Web Console-ban](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

2. Kattintson az **Add** gombra.

Elindul a Feladatvarázsló.

3. Adja meg a feladatok beállításait:

a. Az **Application** legördülő listából válassza ki a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8.0)** elemet.

b. A **Task type** legördülő listából válassza ki a **Kártevő vizsgálata** lehetőséget.

c. A **Task name** mezőben adjon meg egy rövid leírást, például azt, hogy *Heti vizsgálat*.

d. A **Devices to which the task will be assigned** blokkban válassza ki a feladathatókört.

4. Válassza ki az eszközöket a kiválasztott feladat hatókör lehetőséghez. Lépjen a következő lépésre.

5. Válasszon fiókot a feladat futtatásához. A Kaspersky Endpoint Security alapértelmezés szerint a helyi felhasználói fiók jogaival kezdi meg a feladatot.

6. Lépjen ki a varázslóból.

Egy új feladat jelenik meg a feladatok listájában.

7. A feladat ütemtervének megadásához menjen a feladatok tulajdonságaiba.

Ajánlott ütemezni a feladat futtatását legalább heti egy alkalomra.

8. Válassza ki a feladat melletti jelölőnégyzetet.

9. Kattintson az **Start** gombra.

Megfigyelheti a feladat állapotát, valamint az eszközök számát, ahol a feladat sikeresen vagy hibásan lett végrehajtva.

Ennek eredményeképpen a Kártevő vizsgálata feladat végre lesz hajtva a felhasználói számítógépeken, a megadott ütemterv alapján.



A rendszabályok kezelése


A *rendszabály* azon alkalmazásbeállítások gyűjteménye, amelyek egy adminisztrációs csoport számára vannak megszabva. Több rendszabályt is beállíthat egy alkalmazásnak, különböző értékekkel. Az alkalmazások különböző beállítások alatt futhatnak különböző adminisztrációs csoportoknál. Minden adminisztrációs csoportnak megvan a maga rendszabálya az alkalmazáshoz.

A rendszabály beállításai a *szinkronizáció* alatt el lesznek küldve az ügyfélszámítógépekre a Hálózati ügynök által. Alapértelmezetten az Adminisztrációs kiszolgáló szinkronizációt hajt végre rögtön azután, hogy megváltoztak a rendszabály beállításai. Az UDP-port 15000 szinkronizációs célokra van használva az ügyfélszámítógépen. Az Adminisztrációs kiszolgáló alapértelmezés szerint 15 percenként hajt végre szinkronizációt. Ha a következő szinkronizáció sikertelen a rendszabály beállításainak megváltoztatása után, akkor a szinkronizáció a beállított ütemterv szerint lesz végrehajtva.

A beállítások öröklődése

A rendszabályok, például az adminisztrációs csoportok hierarchiával rendelkeznek. Alapértelmezés szerint a gyermek rendszabályok öröklik a szülő rendszabályok beállításait. A *Gyermekrendszabály* egy rendszabály a beágyazott hierarchiaszintekhez, vagyis egy rendszabály a beágyazott adminisztrációs csoportokhoz és a másodlagos adminisztrációs kiszolgálókhöz. A szülő rendszabályokban kikapcsolhatja az öröklési beállításokat.

Minden egyes rendszabály-beállításnak van  tulajdonsága, amely jelzi, hogy módosítható-e a gyermekrendszabályokban vagy a [helyi alkalmazásbeállításokban](#). A  tulajdonság csak akkor alkalmazható, ha a szülőrendszabály-beállítások engedélyezve vannak a gyermekrendszabályokhoz. A házon kívüli rendszabályok nincsenek hatással más rendszabályokra az adminisztrációs csoportok hierarchiáján keresztül.

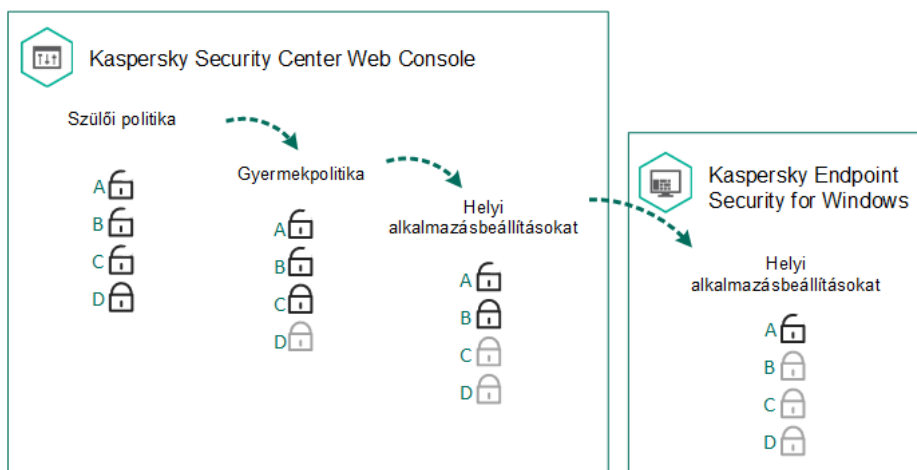

A beállítások öröklődése

A rendszabályok beállításainak hozzáférési jogosultságai (olvasás, írás, végrehajtás) minden olyan felhasználóhoz meg van adva, aki hozzáfér a Kaspersky Security Center felügyeleti kiszolgálóhoz, és külön-külön a Kaspersky Endpoint Security egyes funkcionális hatóköreinél. A házirend-beállításokhoz való hozzáférés jogainak konfigurálásához nyissa meg a Kaspersky Security Center felügyeleti kiszolgáló tulajdonságok ablakának **Security** szakaszát (alapértelmezés szerint ez a szakasz a konzolfelületen el van rejtve).

Rendszabály létrehozása

Házirend létrehozásakor a varázsló a kiválasztott üzemmódhoz tartozó beállításokat javasolja. A Light Agent üzemmódhoz például hozzá kell adnia egy Védelmi kiszolgálót (SVM). Ha az alkalmazást SQL-kiszolgáló védelmére használja, előre definiált vizsgálati kizárásokat kell hozzáadnia, hogy a kiszolgáló működését ne zavarja. A varázsló az üzemmód kiválasztása után a megfelelő házirend-beállításokat javasolja. Ezeket a beállításokat ezután a házirend tulajdonságaiban szerkesztheti.

[Rendszabály létrehozásának menete az Adminisztrációs Konzolban \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. Válassza ki az Adminisztrációs Konzol **Managed devices** mappájában annak az adminisztrációs csoportnak a nevét viselő mappát, amelyhez az adott ügyfélszámítógépek tartoznak.
3. Válassza ki a munkaterületen a **Policies** lapot.
4. Kattintson az **New policy** gombra.
Elindul a Rendszabályvarázsló.
5. Kövesse a Rendszabályvarázsló utasításait.

1. lépés: A csoportházirend létrehozására szolgáló alkalmazás kiválasztása

Válassza ki a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8)** alkalmazást.

2. lépés: A csoportházirend elnevezése

Adjon meg egy nevet a csoportházirendnek, például *Az iroda házirendje*.

A Házirend varázsló segítségével új házirendeket is létrehozhat a meglévő házirendek alapján. Ehhez a csoportházirend nevének megadásakor jelölje be a **Use policy settings for an earlier version of the application** jelölőnégyzetet. A varázsló lehetővé teszi a Kaspersky Endpoint Security (KES) házirend létrehozását egy másik megoldás, például a Kaspersky Security for Windows Server (KSWs) vagy a Kaspersky Security for Virtualization Light Agent for Windows házirendje alapján is

3. lépés. Részvétel a Kaspersky Security Networkben

Olvassa el és fogadja el a Kaspersky Security Network (KSN) nyilatkozatának feltételeit.

4. lépés: Az alkalmazás használati módjának kiválasztása számítógépeken

A Kaspersky Endpoint Security használatának céljától függően a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást különböző módokban telepítheti:

- Standard mód.

Ha ezt az üzemmódot választja, a varázsló futása közben megadhatja az alapvető házirend-beállításokat. Az alapvető házirend-beállításokat konfigurációs fájlból is importálhatja.

- Az [Endpoint Detection and Response Agent](#).

Ha ezt a módot választja, csak alapértelmezett beállításokkal hozhat létre házirendet. Az EDR-ügynök beállításainak konfigurálásához a varázsló befejezése után a házirend tulajdonságaihoz kell navigálnia.

- [Light Agent a virtuális környezetek védelme céljából](#).

Ha ezt az üzemmódot választja, a következő lépésben konfigurálnia kell a kapcsolatot a védelmi kiszolgálóval (SVM). Ezekre a beállításokra van szükség ahhoz, hogy az alkalmazás Light Agent üzemmódban működjön.

A Kaspersky Endpoint Security közös házirendet biztosít minden alkalmazási módhoz és operációs rendszer típushoz. Ez azt jelenti, hogy a házirend a beállítások teljes körére kiterjed. Előfordulhat azonban, hogy az alkalmazás figyelmen kívül hagy néhány házirend-beállítást, mert a Kaspersky Endpoint Security olyan üzemmódban van telepítve, amelyben bizonyos funkciók nem érhetők el. Ha például az alkalmazást Endpoint Detection and Response Agent módban használja, csak a Kaspersky Detection and Response megoldásokkal való integrációra és a KUMA-val való integrációra vonatkozó beállítások érhetők el.

javasoljuk, hogy a különböző üzemmódokhoz és operációsrendszer-típusokhoz különböző házirendeket használjon.

5. lépés A megbízható zóna konfigurálása

Konfigurálja a megbízható zónát. Előre definiált [vizsgálati kizárásokat](#) és [megbízható alkalmazásokat](#) adhat hozzá. Az előre definiált vizsgálati kizárások és megbízható alkalmazások segítik a Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálását [SQL-kiszolgálókon](#), [Microsoft Exchange-kiszolgálókon](#) és a [System Center Configuration Manager-ben](#). Ez azt jelenti, hogy nem kell manuálisan beállítania egy megbízható zónát az alkalmazáshoz a kiszolgálókon. Az előre definiált vizsgálati kizárások és a megbízható alkalmazások szintén segíthetnek a Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálásában Light Agent üzemmódban [Citrix](#) és [VMware](#) virtuális környezetekben.

6. lépés: A házirend állapotának kiválasztása

- **Active.** A következő szinkronizáció után a rendszabály aktív rendszabályként lesz használva a számítógépen.
Az aktív rendszabály beállításai az ügyfélszámítógépekre vannak mentve a szinkronizáció alatt. Nem tud egyszerre több rendszabályt alkalmazni egy számítógépen, ezért egy csoportban csak egy rendszabály lehet aktív.
- **Inactive.** Biztonsági mentési rendszabály. Szükség esetén az inaktív rendszabály átváltható aktív állapotra. Korlátlan számú inaktív rendszabályt hozhat létre. Az inaktív rendszabály nincs hatással a hálózaton a számítógépen lévő alkalmazásbeállításokra. Az inaktív rendszabályok vészhelyzetek esetére készültek, például vírustámadásra. Ha a flash meghajtókon keresztül érkezik támadás, akkor aktiválhat egy rendszabályt, ami blokkolja a flash meghajtókhoz való hozzáférést. Ebben az esetben az aktív rendszabály inaktív lesz.
- **Out-of-office.** A rendszabály akkor lesz aktív, ha a számítógép elhagyja a szervezet hálózatának területét.

Lépjen ki a varázslóból.

[Rendszabály létrehozásának menete a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#) ?

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson az **Add** gombra.
Elindul a Rendszabályvarázsló.
3. Válassza ki a Kaspersky Endpoint Security lehetőséget, majd kattintson a **Next** lehetőségre.
4. Kérjük, olvassa el és fogadja el a Kaspersky Security Network (KSN) nyilatkozatának feltételeit, majd kattintson a **Next** lehetőségre.
5. Válassza ki az alkalmazás üzemmódját:

- Normál mód a munkaállomások és a kiszolgálók védelmére.
- Az [Endpoint Detection and Response Agent a speciális fenyegetések és a célzott támadások elleni védelemhez](#).
Ha ezt az üzemmódot választja, házirendet hozhat létre a számítógép és a Kaspersky Detection and Response megoldásainak integrálására. A varázsló a Kaspersky Managed Detection and Response, majd a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (EDR) integrációjának konfigurálását kéri.
- [Light Agent a virtuális környezetek védelme céljából](#).
Ha ezt az üzemmódot választja, a következő lépésben konfigurálnia kell a kapcsolatot a védelmi kiszolgálóval (SVM). Ezekre a beállításokra van szükség ahhoz, hogy az alkalmazás Light Agent üzemmódban működjön.

A Kaspersky Endpoint Security közös házirendet biztosít minden alkalmazási módhoz és operációs rendszer típushoz. Ez azt jelenti, hogy a házirend a beállítások teljes körére kiterjed. Előfordulhat azonban, hogy az alkalmazás figyelmen kívül hagy néhány házirend-beállítást, mert a Kaspersky Endpoint Security olyan üzemmódban van telepítve, amelyben bizonyos funkciók nem érhetők el. Ha például az alkalmazást Endpoint Detection and Response Agent módban használja, csak a Kaspersky Detection and Response megoldásokkal való integrációra és a KUMA-val való integrációra vonatkozó beállítások érhetők el.




Javasoljuk, hogy a különböző üzemmódokhoz és operációsrendszer-típusokhoz különböző házirendeket használjon.

6. Konfigurálja a megbízható zónát. Előre definiált [vizsgálati kizárásokat](#) és [megbízható alkalmazásokat](#) adhat hozzá. Az előre definiált vizsgálati kizárások és megbízható alkalmazások segítik a Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálását [SQL-kiszolgálókon](#), [Microsoft Exchange-kiszolgálókon](#) és a [System Center Configuration Manager-ben](#). Ez azt jelenti, hogy nem kell manuálisan beállítania egy megbízható zónát az alkalmazáshoz a kiszolgálókon. Az előre definiált vizsgálati kizárások és a megbízható alkalmazások szintén segíthetnek a Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálásában Light Agent üzemmódban [Citrix](#) és [VMware](#) virtuális környezetekben.
7. Az **General** fülön a következő műveleteket végezheti el:
 - A rendszabály nevének megváltoztatása.
 - A rendszabály állapotának kiválasztása:
 - **Active**. A következő szinkronizáció után a rendszabály aktív rendszabályként lesz használva a számítógépen.

Az aktív rendszabály beállításai az ügyfélszámítógépekre vannak mentve a szinkronizáció alatt. Nem tud egyszerre több rendszabályt alkalmazni egy számítógépen, ezért egy csoportban csak egy rendszabály lehet aktív.



- **Inactive.** Biztonsági mentési rendszabály. Szükség esetén az inaktív rendszabály átváltható aktív állapotra.

Korlátlan számú inaktív rendszabályt hozhat létre. Az inaktív rendszabály nincs hatással a hálózatban a számítógépen lévő alkalmazásbeállításokra. Az inaktív rendszabályok vészhelyzetek esetére készültek, például vírustámadásra. Ha a flash meghajtókon keresztül érkezik támadás, akkor aktiválhat egy rendszabályt, ami blokkolja a flash meghajtókhoz való hozzáférést. Ebben az esetben az aktív rendszabály inaktív lesz.

- **Out-of-office.** A rendszabály akkor lesz aktív, ha a számítógép elhagyja a szervezet hálózatának területét.
- A beállítás öröklésének megváltoztatása:
 - **Inherit settings from parent policy.** Ha ez a kapcsológomb be van kapcsolva, a rendszabály beállítások értéke a legfelsőbb szintű rendszabálytól lesz örököve. A rendszabály beállítások nem szerkeszthetők, ha a  be van állítva a szülőrendszabályhoz.
 - **Force inheritance of settings in child policies.** Ha a kapcsoló be van kapcsolva, a rendszabály-beállítások értékeit megkapják a gyermekrendszabályok. A gyermekrendszabály tulajdonságai között a **Inherit settings from parent policy** kapcsológomb automatikusan bekapcsolt helyzetben van, kikapcsolására pedig nincs mód. A gyermekrendszabály-beállításokat örökli a szülőrendszabály, kivéve a  jelzéssel ellátott beállításokat. A gyermekrendszabály beállítások nem szerkeszthetők, ha a  be van állítva a szülőrendszabályhoz.

8. Az **Application settings** fülön beállíthatja a [Kaspersky Endpoint Security rendszabály beállításait](#).

9. Lépjen ki a varázslóból.

Ennek eredményeképpen a Kaspersky Endpoint Security beállításai a következő szinkronizáció során be lesznek állítva az ügyfél számítógépeken. Lehetősége van megtekinteni a számítógépen alkalmazott rendszabályra vonatkozó információt (például a házirend nevét) a Kaspersky Endpoint Security kezelőfelületén, ha a főképernyő  gombjára kattint. Ehhez a Hálózati ügynök rendszabályának beállításáiban engedélyeznie kell a bővített rendszabályadatok fogadását. A Hálózati ügynök rendszabály további részleteiről a [Kaspersky Security Center súgójából](#)  tájékozódhat.


Biztonságiszint-jelző

A biztonsági szintjelző a tulajdonságok ablak felső részén jelenik meg. A jelzés a következő értékek egyikével rendelkezhet:

- **Magas védelmi szint.** A jelzés felveszi ezt az értéket és zöldre változik, ha a következő kategóriák minden összetevője engedélyezve van:
 - [Fájl védelem.](#)
 - [Viselkedésészlelés.](#)
 - [Biztonsági rések kihasználásának megelőzése.](#)

- [Kármentesítő motor.](#)
- [Az alkalmazásslolgáltatások külső felügyelettel szembeni védelme.](#)
- **Fontos.** Ez a kategória a következő összetevőket foglalja magába:
 - [Kaspersky Security Network.](#)
 - [Web védelem.](#)
 - [Levelezés védelem.](#)
 - [Behatolásmegelőző rendszer.](#)
 - [Jelszóvédelem.](#)
- **Közepes védelmi szint.** A jelzés felveszi ezt az értéket és sárgává változik, ha a fontos összetevők egyike ki van kapcsolva.
- **Alacsony védelmi szint.** A jelzés felveszi ezt az értéket és pirossá változik a következő esetekben:
 - Egy vagy több kritikus összetevő ki van kapcsolva.
 - Két vagy több fontos összetevő ki van kapcsolva.

Ha a mutató **Közepes védelmi szint** vagy **Alacsony védelmi szint** értékkel rendelkezik, a mutató jobb oldalán megjelenik egy hivatkozás, amely az **Incidens** ablakot nyitja meg. Ebben az ablakban engedélyezheti az ajánlott védelmi összetevők bármelyikét.

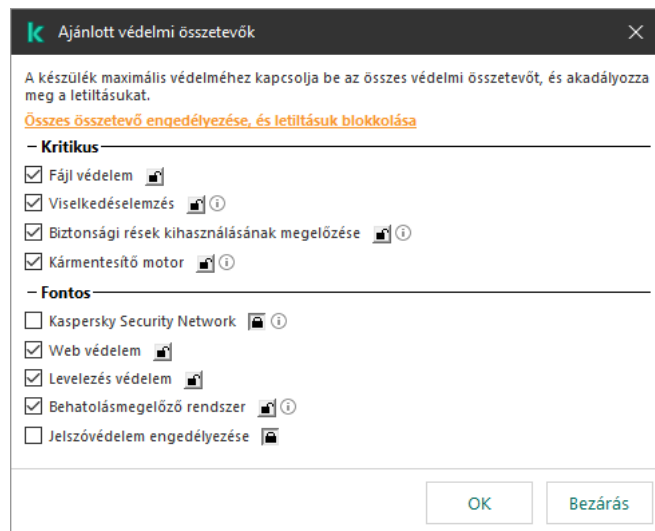

A házi rend biztonsági szintjelzője

Feladatkezelés

A Kaspersky Endpoint Security Kaspersky Security Centeren keresztül történő adminisztrációjához az alábbi típusú feladatokat hozhatja létre:

- Egyedi ügyfélszámítógéphez beállított helyi feladatok.

- Adminisztrációs csoportokba tartozó ügyfélszámítógépekhez beállított csoportos feladatok.
- Feladatok a kiválasztott számítógépeknek.

Bármennyi csoportos feladatot létrehozhat a kiválasztott számítógépekhez vagy a helyi feladatokhoz. Az adminisztrációs csoportokkal és a kiválasztott számítógépekkel való dolgozással kapcsolatos tudnivalóért lásd a [Kaspersky Security Center Súgót](#).

A Kaspersky Endpoint Security az alábbi feladatokat támogatja:

- **[Kártevő vizsgálata](#)**. A Kaspersky Endpoint Security megvizsgálja a számítógép feladatbeállításokban megadott területein a vírusok és egyéb fenyegetések jelenlétét. A *Kártevő vizsgálata* feladatra szükség van a Kaspersky Endpoint Security működéséhez, így létrejön a Kezdeti beállító varázsló futtatásakor. Ajánlott [ütemezni a feladat futtatását](#) legalább heti egy alkalomra.
- **[Kulcs hozzáadása](#)**. A Kaspersky Endpoint Security kulcsot – ideértve a további kulcsot is – ad meg alkalmazások aktiválásához. A feladat futtatása előtt győződjön meg róla, hogy a számítógépek száma, amikhez a feladat végre volt hajtva, ne lépje túl a licenc által megengedettet.
- **[Change application components](#)**. A Kaspersky Endpoint Security a feladat beállításában megadott összetevőlista alapján összetevőket telepít vagy távolít el az ügyfélszámítógépeken. A Fájlvédelem összetevő nem távolítható el. A Kaspersky Endpoint Security összetevők optimális készlete segít megőrizni a számítógép erőforrásait.
- **[Leltár](#)**. A Kaspersky Endpoint Security adatokat fogad a számítógépeken tárolt összes alkalmazás futtatható fájljairól. A *Leltár* feladatot az Alkalmazásfelügyelő összetevő hajtja végre. Ha az Alkalmazásfelügyelő összetevő nincs telepítve, a feladat hibával ér véget.
- **[Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése](#)**. A Kaspersky Endpoint Security frissíti az adatbázisokat és alkalmazásmodulokat. Az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladat a Kaspersky Endpoint Security működése érdekében szükséges, a Kezdeti beállító varázsló során van létrehozva. Javasolt olyan ütemtervet megadni, ami naponta legalább egyszer futtatja a feladatot.
- **[Adatok törlése](#)**. A Kaspersky Endpoint Security azonnal törli a fájlokat és a mappákat a felhasználó számítógépéről, vagy ha régóta nincs kapcsolat a Kaspersky Security Centerrel.
- **[Frissítés visszaállítása](#)**. A Kaspersky Endpoint Security visszagörgeti az adatbázisok és alkalmazásmodulok legutóbbi frissítését. Ez például akkor lehet szükséges, ha az új adatbázisok helytelen adatokat tartalmaznak, amik miatt a Kaspersky Endpoint Security blokkolhat egy biztonságos alkalmazást.
- **[Alkalmazás integritás-ellenőrzése](#)**. A Kaspersky Endpoint Security elemzi az alkalmazásfájlokat, ellenőrzi a fájlok fertőzöttségét és módosítását, hitelesíti az alkalmazásfájlok digitális aláírását.
- **[Hitelesítési ügynök fiókok kezelése](#)**. A Kaspersky Endpoint Security konfigurálja a Hitelesítési ügynök-fiók beállításait. Hitelesítési ügynökre van szükség a titkosított meghajtókkal történő munkavégzéshez. Az operációs rendszer betöltése előtt a felhasználónak el kell végeznie a hitelesítést az ügynökkel.

Ha az alkalmazás a Kaspersky [Endpoint Detection and Response](#) megoldás részeként működik, akkor további feladatokat futtathat felderítési válaszműveletként (responses). Például távolról is leállíthat folyamatokat a *Folyamat megszakítása* feladattal.

A feladatok csak akkor futnak a számítógépen, ha a [Kaspersky Endpoint Security fut](#).

Új feladat hozzáadása


Távoli telepítési feladat létrehozásának menete az Adminisztrációs Konzolban (MMC)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. Válassza ki az Adminisztrációs Konzol fájában a **Tasks** mappát.
3. Kattintson az **New task** gombra.
Elindul a Feladatvarázsló.
4. Kövesse a Feladatvarázsló utasításait.


Feladat létrehozásának menete a Web Console-ban és a Cloud Console-ban

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.
Megnyílik a feladatok listája.
2. Kattintson az **Add** gombra.
Elindul a Feladatvarázsló.
3. Adja meg a feladatok beállításait:
 - a. Az **Application** legördülő listából válassza ki a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8.0)** elemet.
 - b. A **Task type** legördülő listában válassza ki a feladatot, amit a felhasználói számítógépeken akar futtatni.
 - c. A **Task name** mezőben adjon meg egy rövid leírást.
 - d. A **Devices to which the task will be assigned** blokkban válassza ki a feladathatókört.
4. Válassza ki az eszközöket a kiválasztott feladat hatókör lehetőséghez. Lépjen a következő lépésre.
5. Válasszon fiókot a feladat futtatásához. A Kaspersky Endpoint Security alapértelmezés szerint a helyi felhasználói fiók jogaival kezdi meg a feladatot.
6. Lépjen ki a varázslóból.

Egy új feladat jelenik meg a feladatok listájában. A feladatoknak alapértelmezett beállításai lesznek. A feladat beállításainak megadásához menjen a feladatok tulajdonságaiba. A feladat futtatásához be kell jelölnie a feladattal szemben lévő jelölőnégyzetet, majd kattintson a **Start** gombra. A feladat indítása után szüneteltetheti a feladatot, később pedig folytathatja.

A feladatok listájában megfigyelheti a feladat eredményeit, amibe beletartozik a feladat állapota és a számítógép feladatainak teljesítményéről szóló statisztika. Létrehozhat eseményeket a feladatok teljesítésének megfigyelése érdekében (**Monitoring & reporting** → **Event selections**). Az eseményválasztás további részleteiért lásd a [Kaspersky Security Center súgót](#) . A feladat végrehajtásának eredményei a Windows eseménynaplóba is mentésre kerülnek helyileg, valamint a [Kaspersky Endpoint Security jelentésekbe](#) is.

Feladathozzáférés-felügyelet

A Kaspersky Endpoint Security feladatok hozzáférési jogosultságai (olvasás, írás, végrehajtás) minden olyan felhasználó esetében definiálva van a Kaspersky Endpoint Security funkcionális területeihez való hozzáférés beállításain keresztül, aki hozzáfér a Kaspersky Security Center felügyeleti kiszolgálóhoz. A Kaspersky Endpoint Security funkcionális területeihez való hozzáférés beállításához lépjen a Kaspersky Security Center felügyeleti kiszolgáló tulajdonságok ablakában **Security** részhez. A Kaspersky Security Center feladatkezeléséről szóló további részletekért lásd a [Kaspersky Security Center Súgó útmutatót](#) .

A felhasználóknak rendszabállyal adhat hozzáférési jogot a feladatokhoz (*feladatkezelési mód*). Például elrejtethet csoportfeladatokat a Kaspersky Endpoint Security felületen.

[A feladatkezelési mód konfigurálásának menete a Kaspersky Endpoint Security felületen, az Adminisztrációs Konzolban \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A rendszabály ablakban válassza a **Helyi feladatok** → **Feladatkezelés** részt.
5. Feladatkezelési mód beállítása (lásd az alábbi ábrát).
6. Mentse el a módosításokat.

[A feladatkezelési mód konfigurálásának menete a Kaspersky Endpoint Security felületen, a Web Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen a **Helyi feladatok** → **Feladatkezelés** részre.
5. Feladatkezelési mód beállítása (lásd az alábbi ábrát).
6. Mentse el a módosításokat.

Feladatkezelés beállítások

Paraméter	Leírás
Helyi feladatok használatának engedélyezése	<p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a helyi feladatok megjelennek a Kaspersky Endpoint Security helyi felületén. Ha nincsenek további irányelvi korlátozások, a felhasználó beállíthat és futtathat feladatokat. A feladat futási ütemezésének konfigurálása azonban továbbra sem érhető el a felhasználó számára. A felhasználó csak manuálisan futtathat feladatokat.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a helyi feladatok felhasználása leáll. Ebben a módban a helyi feladatok nem futnak az ütemezésnek megfelelően. Feladatok nem indíthatók el és nem állíthatók be a Kaspersky Endpoint Security helyi felületén, illetve a parancssorban végzett munka során sem.</p> <p>A felhasználó ilyenkor is el tudja végezni egy fájl vagy mappa vizsgálatát, ha az adott fájl vagy mappa helyi menüjében kiválasztja a Vírusok keresése lehetőséget. A vizsgálati feladat az egyéni vizsgálati feladatok alapértelmezett értékeivel indul el.</p>
Csoportfeladatok megjelenítésének	<p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a csoportfeladatok megjelennek a Kaspersky Endpoint Security helyi felületén. A felhasználó az alkalmazás felületén tekintheti meg a feladatok teljes listáját.</p>

engedélyezése	Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a Kaspersky Endpoint Security egy üres feladatlistát jelenít meg.
Csoportfeladatok kezelésének engedélyezése	Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a felhasználó elindíthat és leállíthat a Kaspersky Security Center alkalmazásban megadott csoportfeladatokat. A felhasználó az alkalmazás felületén vagy az egyszerűsített alkalmazásfelületen indíthatnak el vagy állíthatnak le feladatokat. A jelölőnégyzet törlése után a Kaspersky Endpoint Security automatikusan elindítja az ütemezett feladatot vagy a rendszergazda manuálisan elindítja a feladatokat a Kaspersky Security Center alkalmazásban.

Helyi alkalmazásbeállítások megadása.

A Kaspersky Security Centerben megadhatja a Kaspersky Endpoint Security beállításait egy bizonyos számítógépen. Ezek a *helyi alkalmazásbeállítások*. Bizonyos beállításokat nem lehet szerkeszteni. Ezek a beállítások zárolva vannak [a rendszabály tulajdonságokban](#).

[A helyi alkalmazásbeállítások konfigurálásának menete az Adminisztrációs Konzolon \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. Nyissa meg az Adminisztrációs Konzol **Managed devices** mappájában annak az adminisztrációs csoportnak a nevét viselő mappát, amelyhez az adott ügyfélszámítógépek tartoznak.
3. Válassza ki a munkaterületen a **Devices** lapot.
4. Kattintson duplán a számítógép-tulajdonságok ablak megnyitásához.
5. Válassza ki a számítógép tulajdonságainak ablakában a **Applications** részt.
6. A számítógépre telepített Kaspersky alkalmazások listájából válassza ki a **Kaspersky Endpoint Security for Windows** elemet, majd kattintson duplán az alkalmazás tulajdonságainak megnyitásához.
7. Konfigurálja a **General Settings** részen a Kaspersky Endpoint Security és a Jelentések és tároló beállításait.
A **Kaspersky Endpoint Security for Windows application settings** ablak többi része megegyezik a Kaspersky Security Center szokásos részeivel. E részek ismertetése a Kaspersky Security Center Súlyó található.

Ha egy alkalmazásra olyan rendszabály érvényes, amely tiltja adott beállítások megváltoztatását, akkor ezek nem szerkeszthetők az alkalmazás beállításainak **Általános beállítások** részben történő megadása során.

8. Mentse el a módosításokat.

[A helyi alkalmazásbeállítások konfigurálásának menete a Web Console-ban, illetve a Cloud Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Managed devices** lehetőséget.
 2. Válassza ki azt a számítógépet, amelyen meg szeretné adni az alkalmazás helyi beállításait.
Ez megnyitja a számítógép tulajdonságait.
 3. Válassza ki az **Applications** lapot.
 4. Kattintson az **Kaspersky Endpoint Security for Windows** gombra.
Ez megnyitja a helyi alkalmazásbeállításokat.
 5. Válassza ki az **Application settings** lapot.
 6. Adja meg a helyi alkalmazásbeállításokat.
 7. Mentse el a módosításokat.
- A helyi alkalmazásbeállítások megegyeznek a [rendszerbeállításokkal](#), kivéve a titkosítási beállításokkal.

A Kaspersky Endpoint Security elindítása és leállítása

Miután telepíti a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást a felhasználó számítógépére, az alkalmazás automatikusan elindul. Alapértelmezés szerint a Kaspersky Endpoint Security elindul az operációs rendszer elindítása után. Nincs mód arra, hogy az alkalmazás automatikus indítását konfigurálja az operációs rendszer beállításai között.


A Kaspersky Endpoint Security antivírus adatbázisainak letöltése az operációs rendszer elindulását követően a számítógép képességeitől függően akár két percig is eltarthat. Eközben a számítógép védelmi szintje csökken. Az antivírus adatbázisok letöltése a Kaspersky Endpoint Security már betöltött operációs rendszeren történő elindítása esetén nem csökkenti a számítógép védelmének szintjét.

[A Kaspersky Endpoint Security elindításának konfigurálási menete az Adminisztrációs konzolban \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A rendszabályablakban válassza az **Általános beállítások** → **Alkalmazásbeállítások** lehetőséget.
5. Használja **Az alkalmazás indítása a számítógép bekapcsolásával egy időben (ajánlott)** jelölőnégyzetet az alkalmazás indításának beállításához.
6. Mentse el a módosításokat.

[A Kaspersky Endpoint Security elindításának konfigurálási menete a Web Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen az **Általános beállítások** → **Alkalmazásbeállítások** elemhez.

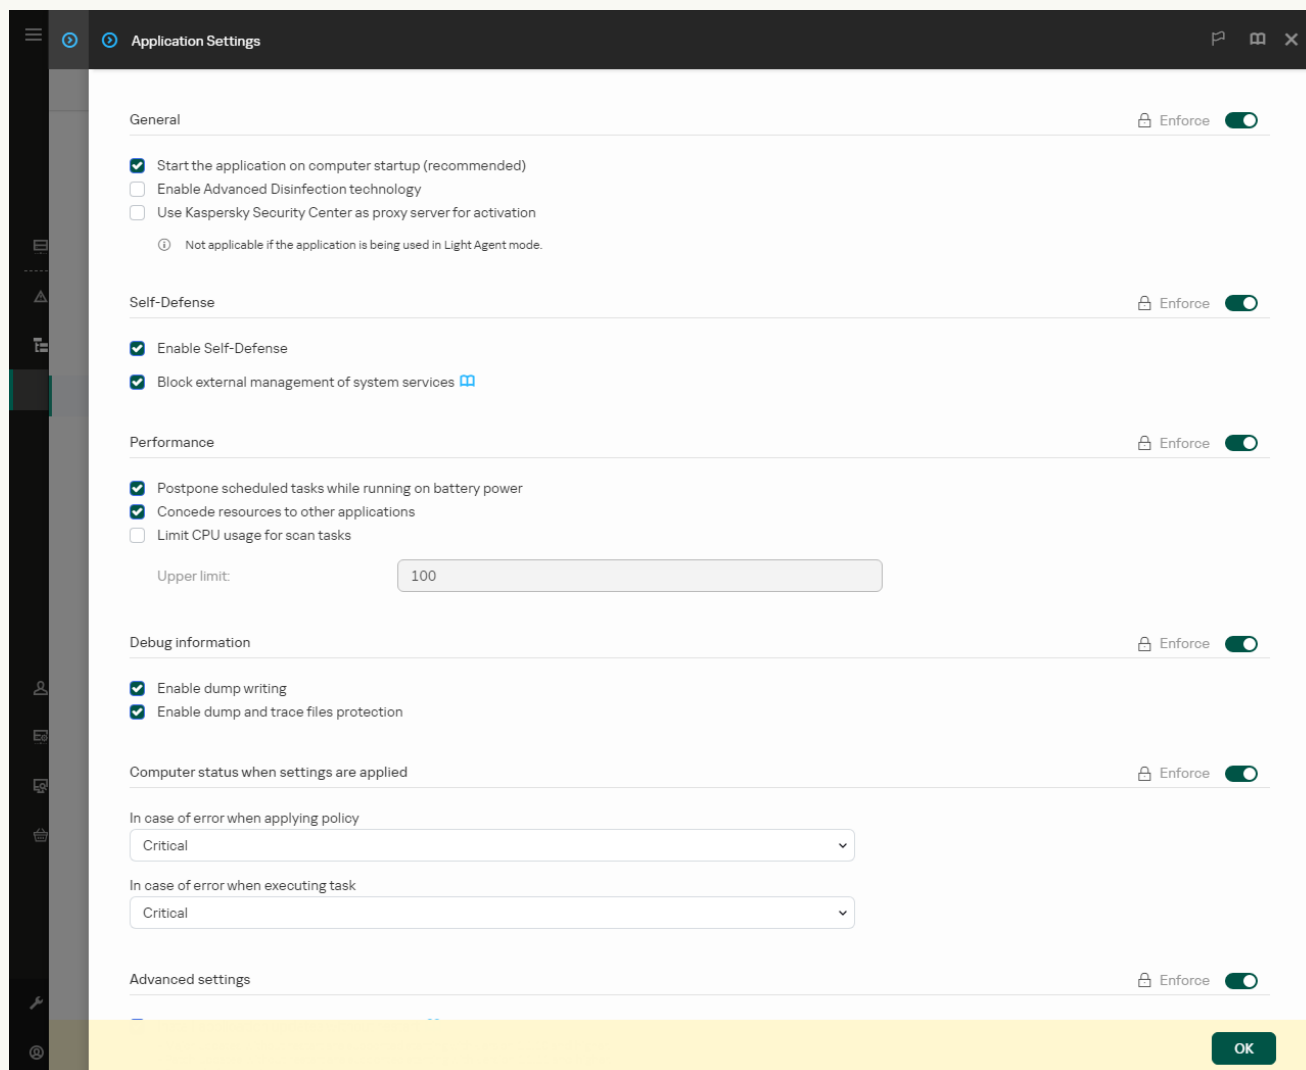


A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai

5. Használja **Az alkalmazás indítása a számítógép bekapcsolásával egy időben (ajánlott)** jelölőnégyzetet az alkalmazás indításának beállításához.
6. Mentse el a módosításokat.

[A Kaspersky Endpoint Security elindításának konfigurálási menete az alkalmazásfelületben](#) 

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Alkalmazásbeállítások** lehetőséget.

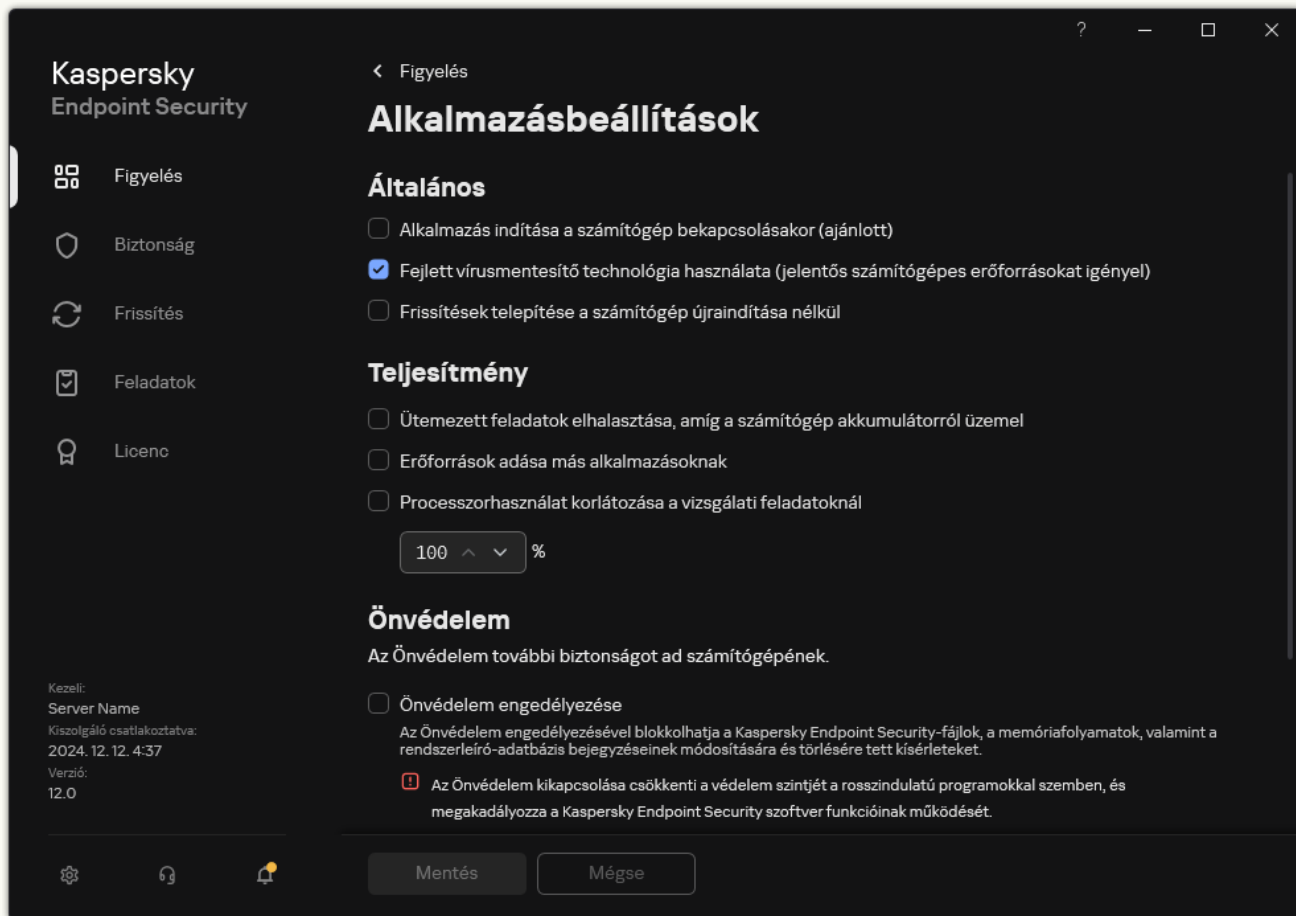

A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai

3. Használja **Az alkalmazás indítása a számítógép bekapcsolásával egy időben (ajánlott)** jelölőnégyzetet az alkalmazás indításának beállításához.

4. Mentse el a módosításokat.

A Kaspersky szakértői nem javasolják a Kaspersky Endpoint Security kézi leállítását, mivel ezzel a számítógépet és személyes adatait különféle fenyegetéseknek teszi ki. Szükség esetén tetszés szerinti időtartamra [szüneteltetheti a számítógép védelmét](#) az alkalmazás leállítása nélkül.

A **Protection status** widgettel megfigyelheti az alkalmazásállapotot.

[A Kaspersky Endpoint Security elindításának vagy leállításának menete az Adminisztrációs konzolban \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. Nyissa meg az Adminisztrációs Konzol **Managed devices** mappájában annak az adminisztrációs csoportnak a nevét viselő mappát, amelyhez az adott ügyfélszámítógépek tartoznak.
3. Válassza ki a munkaterületen a **Devices** lapot.
4. Kattintson duplán a számítógép-tulajdonságok ablak megnyitásához.
5. Válassza ki a számítógép tulajdonságainak ablakában a **Applications** részt.
6. A számítógépre telepített Kaspersky alkalmazások listájából válassza ki a **Kaspersky Endpoint Security for Windows** elemet, majd kattintson duplán az alkalmazás tulajdonságainak megnyitásához.
7. Válassza a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást.
8. Végezze el az alábbiakat:
 - Az alkalmazás elindításához kattintson a  gombra a Kaspersky alkalmazások listájának jobb oldalán:
 - Az alkalmazás leállításához kattintson a  gombra a Kaspersky alkalmazások listájának jobb oldalán:


[A Kaspersky Endpoint Security elindításának vagy leállításának módja a Web Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Managed devices** lehetőséget.
2. Kattintson a számítógép nevére, ahol el akarja indítani vagy le szeretné állítani a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást.
Megnyílik a számítógép tulajdonságainak ablaka.
3. Válassza ki az **Applications** lapot.
4. Tegyen jelölést a **Kaspersky Endpoint Security for Windows** lehetőséggel szembeni jelölőnégyzetbe.
5. Kattintson a **Start** vagy a **Stop** gombra.

[A Kaspersky Endpoint Security alkalmazás elindítása vagy leállítása a parancssorból](#)

1. Futtassa az értelmező parancssort (cmd.exe) rendszergazdaként.
2. Lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security végrehajtható fájl telepítve van.
Az [alkalmazás telepítése](#) során a futtatható fájl elérési útját hozzáadhatja a %PATH% rendszerváltozóhoz.
3. Ahhoz, hogy elindítsa az alkalmazást a parancssorból, adja meg a következőt: klpmsm.exe start_avp_service.
4. Ahhoz, hogy leállítsa az alkalmazást a parancssorból, adja meg a következőt: klpmsm.exe stop_avp_service.

Ahhoz, hogy leállítsa az alkalmazást a parancssorból, [be kell kapcsolnia a rendszerszolgáltatások külső kezelését](#).

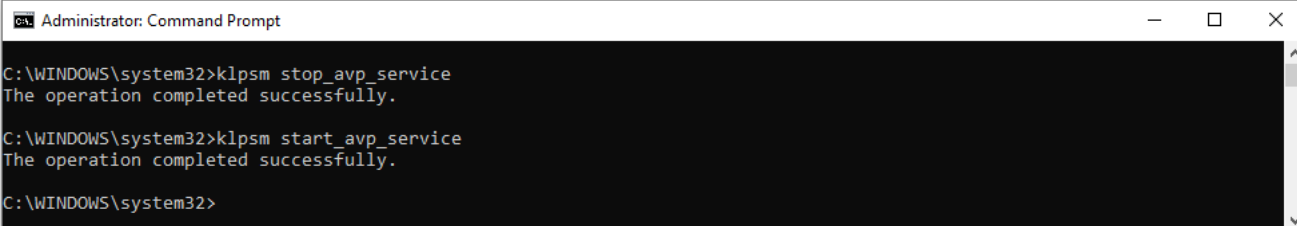



```
Administrator: Command Prompt
C:\WINDOWS\system32>klpmsm stop_avp_service
The operation completed successfully.
C:\WINDOWS\system32>klpmsm start_avp_service
The operation completed successfully.
C:\WINDOWS\system32>
```

Az alkalmazás indítása és leállítása a parancssorból

A számítógép védelmének és felügyeletének szüneteltetése és folytatása

A számítógép védelmének és felügyeletének szüneteltetése azt jelenti, hogy a Kaspersky Endpoint Security minden védelmi és felügyeleti összetevője bizonyos időre kikapcsol.

Az alkalmazás állapota a [tálca értesítési területén elhelyezkedő alkalmazásikon](#) segítségével jelenik meg.

- A  ikon azt jelenti, hogy a számítógép védelme és felügyelete szünetel.
- A  ikon azt jelenti, hogy a számítógép védelme és felügyelete engedélyezve van.

A számítógép védelmének és felügyeletének szüneteltetése és újraindítása a vizsgálati és frissítési feladatokra nincsenek hatással.

Ha a számítógép védelmének és felügyeletének felfüggesztése, illetve újraindítása idején hálózati kapcsolatok létesülnek, értesítés jelenik meg ezen kapcsolatok megszakításáról.


A számítógép védelmének és felügyeletének szüneteltetése és folytatása:

1. Kattintson a jobb egérgombbal a tálca értesítési területén található alkalmazásikon helyi menüjének megjelenítéséhez.
2. A helyi menüjében válassza a **Védelem felfüggesztése** elemet (lásd az alábbi ábrát).
Ez a helyi menüelem akkor érhető el, ha a [Jelszóvédelem engedélyezve van](#).
3. Válassza ki az alábbi lehetőségek egyikét:

- **Felfüggesztés <megadott időre>** – a számítógép védelme és felügyelete a lenti legördülő listán megadott idő elteltével folytatódik.
- **Felfüggesztés az alkalmazás újraindításáig** – A számítógép védelme és felügyelete azt követően folytatódik, hogy Ön újraindítja az alkalmazást, vagy újraindítja az operációs rendszert. A lehetőség használatához engedélyezni kell az alkalmazás automatikus indítását.
- **Felfüggesztés** – a számítógép védelme és felügyelete akkor folytatódik, amikor Ön a visszakapcsolás mellett dönt.

4. Kattintson a **Védelem felfüggesztése** gombra.

A Kaspersky Endpoint Security szünetelteti a védelmi és felügyeleti összetevők műveleteit, amik nincsenek zárolva a (☐) rendszabályban. Mielőtt elvégezné ezt a műveletet, javasolt kikapcsolni a Kaspersky Security Center rendszabályt.

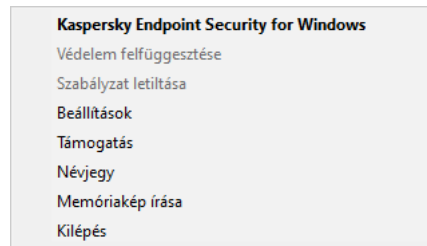

Az alkalmazás ikonjának helyi menüje

A számítógép védelmének és felügyeletének folytatása:

1. Kattintson a jobb egérgombbal a tálca értesítési területén található alkalmazásikon helyi menüjének megjelenítéséhez.
2. A helyi menüben válassza a **Védelem folytatása** elemet.

A számítógép védelmét és felügyeletét attól függetlenül bármikor folytathatja, hogy korábban milyen szüneteltetési lehetőséget választott ki.


Konfigurációs fájl létrehozása és használata

A Kaspersky Endpoint Security beállításokat tartalmazó konfigurációs fájl révén az alábbi feladatokat lehet elvégezni:

- [A Kaspersky Endpoint Security helyi telepítésének elvégzése a parancssorban előre megadott beállításokkal.](#)
- [A Kaspersky Endpoint Security távoli telepítésének elvégzése a Kaspersky Security Centeren keresztül előre megadott beállításokkal.](#)
- A Kaspersky Endpoint Security beállításainak áttelepítése egyik számítógépről a másikra (lásd az alábbi útmutatót).

Konfigurációs fájl exportálása

Konfigurációs fájl létrehozása:


1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Beállítások kezelése** lehetőséget.
3. Kattintson az **Export** gombra.
4. A megnyíló ablakban adja meg a konfigurációs fájl mentésének elérési útját, és adja meg a nevét.

Ahhoz, hogy a konfigurációs fájlt a Kaspersky Endpoint Security helyi, illetve távoli telepítéséhez használhassa, az install.cfg nevet kell adnia.


5. Mentse a fájlt.

Konfigurációs fájl importálása

A Kaspersky Endpoint Security beállításainak importálása konfigurációs fájlból:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Beállítások kezelése** lehetőséget.
3. Kattintson az **Import** gombra.
4. A megnyíló ablakban adja be a konfigurációs fájl elérési útját.
5. Nyissa meg a fájlt.

A Kaspersky Endpoint Security összes beállítási értéke a kiválasztott konfigurációs fájl alapján kerül beállításra.

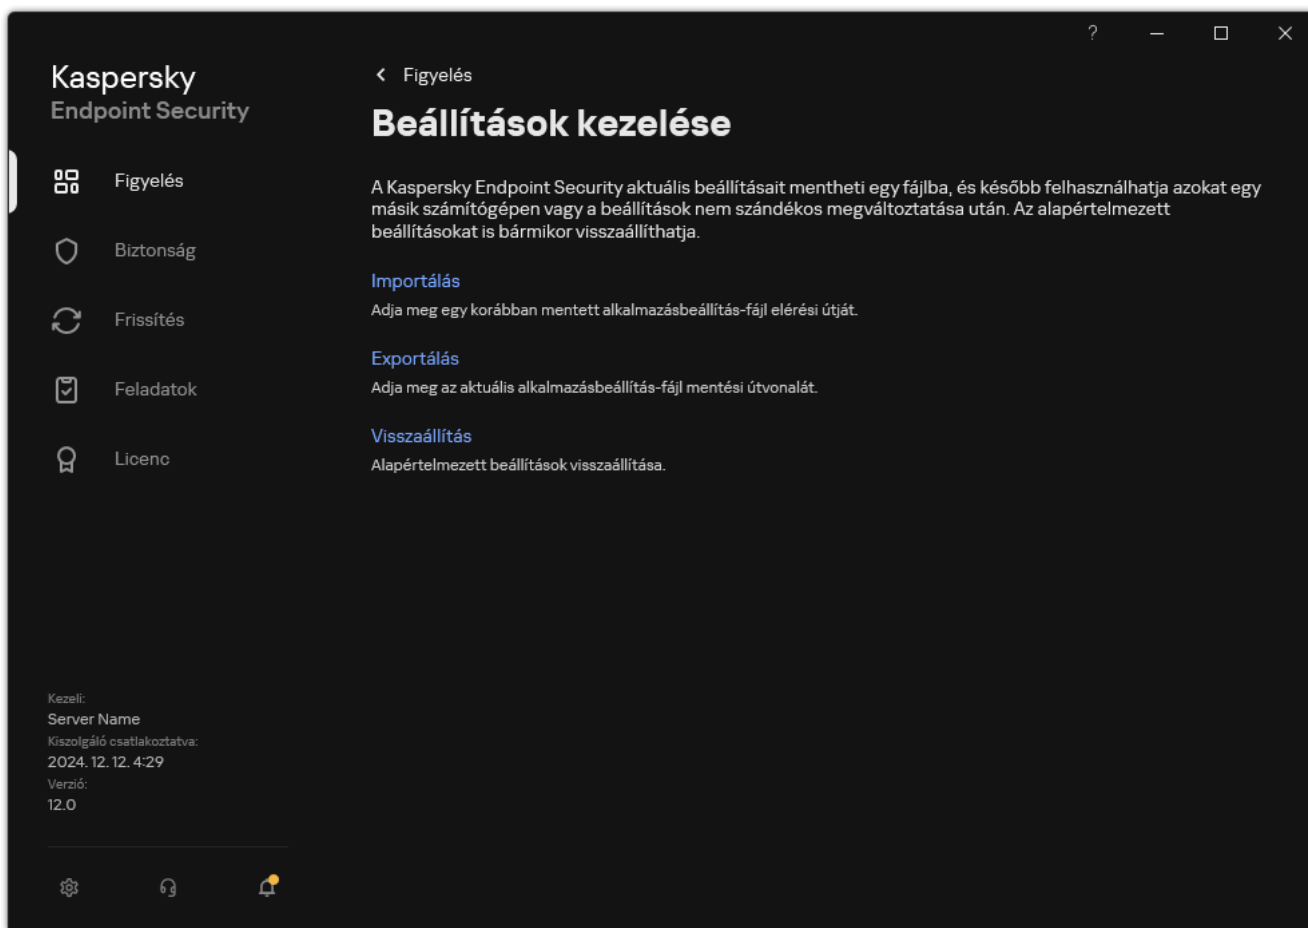


Az alkalmazás beállításainak szerkesztése






Az alapértelmezett alkalmazásbeállítások visszaállítása

Az Kaspersky által ajánlott alkalmazás beállításokat bármikor visszaállíthatja. A beállítások visszaállítása után minden védelmi összetevőnél az **Ajánlott** biztonsági szint lesz beállítva.

Az alapértelmezett alkalmazásbeállítások visszaállítása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Beállítások kezelése** lehetőséget.
3. Kattintson a **Visszaállítás** gombra.
4. Mentse el a módosításokat.

Beállítások kezelése

-  Figyelés
-  Biztonság
-  Frissítés
-  Feladatok
-  Licenc

A Kaspersky Endpoint Security aktuális beállításait mentheti egy fájlba, és később felhasználhatja azokat egy másik számítógépen vagy a beállítások nem szándékos megváltoztatása után. Az alapértelmezett beállításokat is bármikor visszaállíthatja.

Importálás

Adja meg egy korábban mentett alkalmazásbeállítás-fájl elérési útvját.


Exportálás

Adja meg az aktuális alkalmazásbeállítás-fájl mentési útvonalát.

Visszaállítás

Alapértelmezett beállítások visszaállítása.

Kezeli:
Server Name
Kiszolgáló csatlakoztatva:
2024. 12. 12. 4:29
Verzió:
12.0



Az alkalmazás beállításainak szerkesztése

Kártevő vizsgálata

A Kártevő vizsgálata a számítógép biztonsága szempontjából létfontosságú. A rosszindulatú programok rendszeresen elvégzett vizsgálata kizárja az olyan rosszindulatú programok terjedésének lehetőségét, amelyeket a védelmi összetevők nem észleltek az alacsony biztonsági szint miatt, vagy egyéb okokból.

A Kaspersky Endpoint Security nem vizsgálja a OneDrive felhőtárhelyen tárolt fájlok tartalmát, és a létrehozott naplóbejegyzésekben pedig jelzi, hogy ezen fájlok vizsgálatára nem került sor.

Teljes vizsgálat

Az egész számítógép alapos vizsgálata. A Kaspersky Endpoint Security az alábbi objektumokat vizsgálja:

- Kernelmemória
- Az operációs rendszer indulásakor betöltött objektumok
- Rendszerindító szektorok
- Az operációs rendszer biztonsági mentése
- Minden merevlemez és cserélhető meghajtó

A Kaspersky szakértői javasolják, hogy ne módosítsa a *Teljes vizsgálat* feladat hatókörét.

A számítógépes erőforrások megtakarításához javasolt használni a [háttérvizsgálati feladatot](#) a teljes vizsgálati feladat helyett. Ez nem csökkenti a számítógép biztonsági szintjét.

Kritikus területek vizsgálata

A Kaspersky Endpoint Security alapértelmezés szerint a rendszermag memóriáját, a futó folyamatokat és a lemez rendszerindító szektorait vizsgálja.

A Kaspersky szakértői javasolják, hogy ne módosítsa a *Kritikus területek vizsgálata* feladat hatókörét.

Egyéni vizsgálat

A Kaspersky Endpoint Security a felhasználó által kiválasztott objektumokat vizsgálja. Az alábbi listáról bármely objektumot megvizsgálhatja:

- Rendszermemória
- Az operációs rendszer indulásakor betöltött objektumok
- Az operációs rendszer biztonsági mentése

- Microsoft Outlook postaláda
- Merevlemezek, cserélhető meghajtók és hálózati meghajtók
- Bármely kiválasztott fájl

Vizsgálat a háttérben

A *Vizsgálat a háttérben* a Kaspersky Endpoint Security egy olyan vizsgálati módja, ami nem jeleníti meg az értesítéseket a felhasználónak. A háttérvizsgálat kevesebb számítógépes erőforrást igényel, mint az egyéb típusú vizsgálatok (például a teljes vizsgálat). Ebben a módban a Kaspersky Endpoint Security megvizsgálja az indítási objektumokat, a rendszerindító szektort, a rendszermemóriát és a rendszerpartíciót.

Alkalmazás integritás-ellenőrzése

A Kaspersky Endpoint Security ellenőrzi, hogy az alkalmazásmodulok nem sérültek vagy módosultak-e.

Számítógép vizsgálata

A vizsgálat a számítógép biztonsága szempontjából létfontosságú. A rosszindulatú programok rendszeresen elvégzett vizsgálata kizárja az olyan rosszindulatú programok terjedésének lehetőségét, amelyeket a védelmi összetevők nem észleltek az alacsony biztonsági szint miatt, vagy egyéb okokból. Az összetevő antivírus adatbázisok, a [Kaspersky Security Network felhőszolgáltatás](#) és heurisztikus elemzés segítségével biztosít védelmet a számítógépnek.

A Kaspersky Endpoint Security következő standard feladatai előre meghatározottak: *Teljes vizsgálat*, *Kritikus területek vizsgálata*, *Egyéni vizsgálat*. Ha a vállalata telepítette a Kaspersky Security Center adminisztrációs rendszerét, akkor létrehozhat egy [Kártevő vizsgálata](#) feladatot, és konfigurálhatja a vizsgálatot. A [Vizsgálat a háttérben](#) feladat a Kaspersky Security Centerben is elérhető. A háttérben végzett vizsgálat nem konfigurálható.

[Vizsgálati feladat futtatása az Adminisztrációs konzolban \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Tasks** lehetőséget.
3. Válassza ki a vizsgálati feladatot, és kattintson duplán a feladat tulajdonságainak megnyitásához.
Ha szükséges, hozza létre a [Kártevő vizsgálata](#) feladatot.
4. Válassza ki a feladat tulajdonságainak ablakában a **Beállítások** részt.
5. Konfigurálja a vizsgálati feladatot (lásd az alábbi táblázatot).
Ha szükséges, [konfigurálja a vizsgálati feladat ütemezését](#).
6. Mentse el a módosításokat.
7. Futtassa a vizsgálati feladatot.


A Kaspersky Endpoint Security elindítja a számítógép vizsgálatát. Ha a felhasználó megszakította a feladat végrehajtását (például a számítógép kikapcsolásával), a Kaspersky Endpoint Security automatikusan futtatja a feladatot onnan folytatva, ahol a vizsgálatot megszakították.

[Vizsgálati feladat futtatása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.
Megnyílik a feladatok listája.
2. Kattintson a vizsgálati feladatra.
Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Konfigurálja a vizsgálati feladatot (lásd az alábbi táblázatot).
Ha szükséges, [konfigurálja a vizsgálati feladat ütemezését](#).
5. Mentse el a módosításokat.
6. Futtassa a vizsgálati feladatot.

A Kaspersky Endpoint Security elindítja a számítógép vizsgálatát. Ha a felhasználó megszakította a feladat végrehajtását (például a számítógép kikapcsolásával), a Kaspersky Endpoint Security automatikusan futtatja a feladatot onnan folytatva, ahol a vizsgálatot megszakították.

[Vizsgálati feladat futtatása az alkalmazás felületén](#)

1. A fő alkalmazásablakban nyissa meg a **Feladatok** részt.
2. A feladatlistában válassza ki a vizsgálati feladatot, és kattintson a  elemre.
3. Konfigurálja a vizsgálati feladatot (lásd az alábbi táblázatot).
Ha szükséges, [konfigurálja a vizsgálati feladat ütemezését](#).
4. Mentse el a módosításokat.
5. Futtassa a vizsgálati feladatot.

A Kaspersky Endpoint Security elindítja a számítógép vizsgálatát. Az alkalmazás mutatja a vizsgálat előrehaladását, a megvizsgált fájlok számát és a még hátralévő vizsgálati időt. A feladatot bármikor leállíthatja a **Leállítás** gombra kattintva. Ha a vizsgálati feladat nem jelenik meg, a rendszergazda [megtiltotta a helyi feladatok használatát a házi hálózaton](#).

Ennek eredményeként a Kaspersky Endpoint Security átvizsgálja a számítógépet, és ha fenyegetést észlel, végrehajtja az alkalmazás beállításában konfigurált műveletet. Az alkalmazás általában megpróbálja vírusmentesíteni a fertőzött fájlokat. Ennek eredményeként a fertőzött fájlok a következő állapotokat kaphatják:

- **Elhalasztott.** A fertőzött fájlt nem lehetett vírusmentesíteni. Az alkalmazás a számítógép újraindítása után törli a fertőzött fájlt.
- **Naplózott.** A fertőzött fájlt nem lehetett vírusmentesíteni. Az alkalmazás hozzáadja az észlelt fertőzött fájlokról szóló információkat az aktív fenyegetések listájához.
- **Az írás nem támogatott vagy írási hiba.** A fertőzött fájlt nem lehetett vírusmentesíteni. Az alkalmazásnak nincs írási jogosultsága.
- **Már feldolgozva.** Az alkalmazás korábban észlelt egy fertőzött fájlt. Az alkalmazás a számítógép újraindítása után vírusmentesíti vagy törli a fertőzött fájlt.

Vizsgálati beállítások

Paraméter	Leírás
Biztonsági szint	<p>A Kaspersky Endpoint Security különböző beállítás csoportokat használhat a vizsgálat futtatásához. Ezek az alkalmazásban tárolt beállítás csoportokat <i>biztonsági szinteknek</i> nevezzük:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magas. A Kaspersky Endpoint Security minden típusú fájlt megvizsgál. Összetett fájlok vizsgálata esetén az alkalmazás a levél formátumú fájlokat is megvizsgálja. • Ajánlott. A Kaspersky Endpoint Security a merevlemezeken, a hálózati meghajtókon és a számítógép hordozható adattárolóin található fájl típusok közül csak a megadott formátumúakat vizsgálja, valamint a beágyazott OLE-objektumokat. Az alkalmazás nem vizsgálja az archívumokat és a telepítő csomagokat. • Alacsony. A Kaspersky Endpoint Security csak a megadott kiterjesztésű új és módosult fájlokat vizsgálja a számítógépen lévő összes merevlemezen, cserélhető meghajtón és hálózati meghajtón. Az alkalmazás nem vizsgál összetett fájlokat. <p>Kiválaszthatja az előre beállított biztonsági szintek egyikét, de kézzel is megadhatja a beállításokat. Ha módosítja a biztonsági szint beállításait, mindig visszatérhet az ajánlott biztonsági szintbeállításokhoz.</p>
Művelet fenyegetés észlelésekor	<p>Vírusmentesítés, törlés, ha a vírusmentesítés nem sikerül. Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén az alkalmazás automatikusan megpróbálja az összes észlelt fertőzött fájlt vírusmentesíteni. Ha a vírusmentesítés nem sikerül, az alkalmazás törli a fájlokat.</p> <p>Vírusmentesítés, blokkolás, ha a vírusmentesítés nem sikerül. Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén a Kaspersky Endpoint Security automatikusan megpróbálja az összes észlelt fertőzött fájlt vírusmentesíteni. Ha a vírusmentesítés nem lehetséges, a Kaspersky Endpoint Security információkat ad hozzá a fertőzött fájlokról az aktív fenyegetések listájához.</p> <p>Tájékoztatás. Ha ez a lehetőség van kiválasztva, a Kaspersky Endpoint Security hozzáadja a fertőzött fájlok információit az aktív fenyegetések listájához az ilyen fájlok észlelésekor.</p>

	<p>Mielőtt megpróbál vírusmentesíteni vagy törölni egy fertőzött fájlt, az alkalmazás létrehozza a fájl egy biztonsági másolatát arra az esetre, ha vissza kell állítani a fájlt, vagy a jövőben az majd vírusmentesíthető lesz.</p> <p>Windows Store-alkalmazás részét alkotó fertőzött fájlok észlelése esetén a Kaspersky Endpoint Security megkísérli törölni a fájlt.</p>
<p>Fejlett vírusmentesítés futtatása azonnal</p> <p><i>(csak a Kaspersky Security Center konzolon érhető el)</i></p>	<p>A Fejlett vírusmentesítés csak akkor van alkalmazva a vírusvizsgálat alatt, ha a Fejlett vírusmentesítés funkció engedélyezve van a számítógépen alkalmazott irányelv tulajdonságaiban.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security azonnal vírusmentesíti az aktív fertőzést, miután észlelte azt a vírusvizsgálati feladat végrehajtása során. Az aktív fertőzés vírusmentesítése után a Kaspersky Endpoint Security a felhasználó megkérdése nélkül újraindítja a számítógépet.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a Kaspersky Endpoint Security nem vírusmentesíti az aktív fertőzést, miután észlelte azt a vírusvizsgálati feladat végrehajtása során. A Kaspersky Endpoint Security aktív fertőzési eseményeket hoz létre a helyi alkalmazásjelentésekben és a Kaspersky Security Center oldalán. Az aktív fertőzés vírusmentesíthető, ha a vírusvizsgálati feladatot újból futtatja a Fejlett vírusmentesítés funkció bekapcsolásával. Ily módon a rendszergazda kiválaszthatja a megfelelő időt a fejlett vírusmentesítés elvégzésére, majd ezt követően automatikusan újraindíthatja a számítógépet.</p>
<p>Vizsgálat hatóköre</p>	<p>A Kaspersky Endpoint Security által a vizsgálati feladat végrehajtása során vizsgált objektumok listája. A vizsgálat hatókörébe tartozó objektumok között szerepelhet a rendszermag memóriája, a futó folyamatok, a rendszerindító szektorok, a rendszer másolatáról, a levelezési adatbázisok, a merevlemez, a cserélhető meghajtó vagy a hálózati meghajtó, egy-egy mappa, illetve fájl.</p>
<p>Vizsgálat ütemezése</p>	<p>Manually. A futásmód, amelyben manuálisan elindíthatja a vizsgálatot, amikor az Önnek kényelmes.</p> <p>Ütemezés szerint A vizsgálati feladatoknak ebben a futásmódjában az alkalmazás a feladatot a létrehozott ütemtervnek megfelelően futtatja. A vizsgálati feladat ezen futásmódjának kiválasztása esetén a vizsgálati feladat elindítható kézzel is.</p>
<p>Futtatás elhalasztása az alkalmazásindítás után N percre</p>	<p>A vizsgálati feladat elhalasztása az alkalmazás elindulása után. Az operációs rendszer indításakor számos folyamat fut, ezért előnyös a vizsgálati feladat futtatását elhalasztani, ahelyett, hogy közvetlenül a Kaspersky Endpoint Security indítása után futtatná.</p>
<p>Kihagyott vizsgálatok futtatása</p>	<p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security a kihagyott feladatot azonnal elindítja, amint lehetségessé válik. A feladat például akkor hagyható ki, ha a számítógép az ütemezett feladat indítási időpontjában ki volt kapcsolva. Amikor az alkalmazás lehetőséget kap a kihagyott feladatok végrehajtására, egy adott időintervallumon belül véletlenszerűen futtatja a feladatokat, hogy elossa a számítógép terhelését.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a Kaspersky Endpoint Security nem futtatja a kihagyott feladatokat. Ehelyett a következő feladatot a jelenlegi ütemezésnek megfelelően futtatja.</p>
<p>Csak akkor fusson, ha a számítógép üresjáratban van</p>	<p>A vizsgálati feladat elhalasztott kezdése, ha a számítógép erőforrásai foglaltak. A Kaspersky Endpoint Security elindítja a vizsgálati feladatot, ha a számítógép zárva van vagy ha a képernyővédő be van kapcsolva. Ha megszakította a feladat végrehajtását, például a számítógép zárolásának feloldásával, a Kaspersky Endpoint Security automatikusan futtatja a feladatot onnan folytatva, ahol megszakították.</p>
<p>Vizsgálat futtatása mint</p>	<p>Alapértelmezés szerint az alkalmazás a vizsgálati feladatot annak a felhasználónak a nevében futtatja, akinek a jogosultságaival Ön regisztrálva van az operációs rendszerben. A védelem hatóköre magában foglalhatja a hálózati meghajtókat vagy más objektumokat, amelyek eléréséhez speciális hozzáférési jogokra van szükség. Az alkalmazás beállításában megadhat egy olyan felhasználót, aki rendelkezik a szükséges jogokkal, és a vizsgálati feladatot e felhasználói fiók alatt futtathatja.</p>
<p>Fájltípusok</p>	<p>A Kaspersky Endpoint Security a kiterjesztés nélküli fájlokat végrehajthatónak tekinti. Az alkalmazás a végrehajtható fájlokat mindig megvizsgálja, függetlenül a vizsgálatra kiválasztott fájltypusoktól.</p> <p>Minden fájl. Ha ez a beállítás van kiválasztva, a Kaspersky Endpoint Security kivétel nélkül minden fájlt megvizsgál (formátumtól és kiterjesztéstől függetlenül).</p> <p>Formátum alapján vizsgált fájlok. Ha ez a beállítás van kiválasztva, az alkalmazás csak a megfertőzhető fájlokat vizsgálja meg. Mielőtt egy fájlban megvizsgálná, hogy van-e rosszindulatú kód, elemzi a belső fejléceket a fájlformátum megállapítása céljából (például: .txt, .doc vagy .exe). A vizsgálat bizonyos fájl-kiterjesztésekkel rendelkező fájlokat is keres.</p> <p>Kiterjesztés alapján vizsgált fájlok. Ha ez a beállítás van kiválasztva, az alkalmazás csak a megfertőzhető fájlokat vizsgálja meg. A fájlformátumot a fájl kiterjesztése alapján állapítja meg.</p>

	A Kaspersky Endpoint Security alapértelmezés szerint a formátumuk alapján vizsgálja a fájlokat. A fájlok kiterjesztés szerinti vizsgálata kevésbé biztonságos, mert elképzelhető, hogy egy rosszindulatú fájl kiterjesztése nem szerepel a potenciálisan fertőzötték listáján (pl. .123).
Csak új és módosult fájlok vizsgálata	Csak az új fájlokat és azokat a fájlokat vizsgálja, amelyeket a legutóbbi vizsgálatuk óta módosítottak. Ez csökkenti a vizsgálat idejét. Ez a mód az egyszerű és az összetett fájlokra egyaránt érvényes.
Fájlok kihagyása, ha a vizsgálat több mint N mp	Ez időkorlátot határoz meg egyetlen objektum vizsgálatára. A megadott időtartam elteltével az alkalmazás abbahagyja a fájl vizsgálatát. Ez csökkenti a vizsgálat idejét.
Ne futtasson több vizsgálati feladatot egyszerre!	<p>Vizsgálati feladatok elhalasztott indítása, ha egy vizsgálat már fut. A Kaspersky Endpoint Security várólistába sorolja az új vizsgálati feladatokat, ha az aktuális vizsgálat folytatódik. Ez segíti a számítógép terhelésének optimalizálását. Feltételezzük például, hogy az alkalmazás az ütemezésnek megfelelően Teljes vizsgálatot indított el. Ha egy felhasználó megpróbál fájlvizsgálatot indítani az alkalmazás felületéről, a Kaspersky Endpoint Security sorba állítja ezt a gyorsvizsgálati feladatot, majd automatikusan elindítja ezt a feladatot, miután a Teljes vizsgálati feladat befejeződött. Ugyanakkor a Kaspersky Endpoint Security azonnal elindítja a vizsgálati feladatot akkor is, ha a következő vizsgálati feladatok közül az egyik fut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cserélhető meghajtók vizsgálata csatlakozáskor. • Vizsgálat a helyi menüből. • Kritikus területek vizsgálata, amely egy biztonsági sérülés indikátor (IoC) észlelés alapján indult. <p>Ha ez a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a Kaspersky Endpoint Security hagyja, hogy egyszerre több vizsgálati feladatot futtasson. Több vizsgálati feladat futtatása több számítógépes erőforrást igényel.</p>
Archívumok vizsgálata	ZIP, GZIP, BZIP, RAR, TAR, ARJ, CAB, LHA, JAR, ICE és egyéb archívumok vizsgálata. Az alkalmazás kiterjesztés és formátum szerint is vizsgálja a tömörített fájlokat. Az archívumok ellenőrzése során az alkalmazás rekurzív kibontást végez. Ez lehetővé teszi a többszintű archívumokban (archívum az archívumon belül) lévő fenyegetések észlelését.
Terjesztési csomagok vizsgálata	Ez a jelölőnégyzet engedélyezi/letiltja a harmadik féltől származó terjesztőcsomagok vizsgálatát.
Microsoft Office formátumú fájlok vizsgálata	Megvizsgálja a Microsoft Office fájlokat (DOC, DOCX, XLS, PPT és egyéb Microsoft kiterjesztések). Az Office formátumú fájlok az OLE-objektumokat is magukban foglalják. A Kaspersky Endpoint Security megvizsgálja az archívumokból kibontott 1 MB-nál kisebb Office-formátumú fájlokat függetlenül attól, hogy be van-e jelölve a jelölőnégyzet.
E-mail formátumú fájlok vizsgálata	<p>Az e-mail formátumú fájlok és a levéladatbázis átvizsgálása. Az alkalmazás ellenőrzi az MS Outlook és a Windows Mail levelezőprogramok által használt PST- és OST-fájlokat, valamint az EML-fájlokat.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja az MS Outlook e-mail kliens 64 bites verzióját. Ez azt jelenti, hogy a Kaspersky Endpoint Security akkor sem ellenőrzi a 64 bites verziójú MS Outlook-fájlokat (PST és OST), ha az e-mailek a vizsgálat hatókörébe tartoznak.</p> </div> <p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security az e-mail formátumú fájlt felbontja összetevőire (fejléc, szövegtörzs, mellékletek), és megvizsgálja bennük a fenyegetéseket.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a Kaspersky Endpoint Security az e-mail formátumú fájlt egyetlen fájlként vizsgálja meg.</p>
Jelszóvédett archívumok vizsgálata	<p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, az alkalmazás vizsgálja a jelszóval védett archívumokat. Mielőtt az archívumokban lévő fájlokat vizsgálatára sor kerülhetne, a rendszer felkéri a jelszó megadására.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, az alkalmazás kihagyja a jelszóval védett archívumok vizsgálatát.</p>
Ne csomagoljon ki nagy összetett fájlokat	<p>Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, az alkalmazás nem vizsgálja az összetett fájlokat, ha méretük meghaladja a megadott értéket.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, az alkalmazás minden összetett fájlt megvizsgál.</p> <p>Az alkalmazás megvizsgálja az archívumokból kibontott nagyobb fájlokat függetlenül attól, hogy be van-e jelölve a jelölőnégyzet.</p>
Gépi tanulás és aláíráselemzés	<p>A gépi tanulási és aláíráselemzési módszer a Kaspersky Endpoint Security adatbázisait használja, melyek az ismert fenyegetések leírásait és semlegesítésük módszereit tartalmazzák. Az ezt a módszert alkalmazó védelem biztosítja a minimális elfogadható biztonsági szintet.</p> <p>A Kaspersky szakértőinek ajánlásának megfelelően a gépi tanulás és az aláírások elemzése mindig be van kapcsolva.</p>
Heurisztikus elemzés	Ez a technológia a Kaspersky alkalmazás adatbázisa segítségével nem azonosítható fenyegetések észlelése érdekében került kifejlesztésre. Észleli az olyan fájlokat, amelyek ismeretlen vírussal, vagy egy ismert vírus új változatával lehetnek megfertőzve.

	Amikor rosszindulatú kódokat keres a fájlokban, a heurisztikus elemző utasításokat hajt végre a futtatható fájlokban. A heurisztikus elemző által végrehajtott utasítások száma a heurisztikus elemző számára megadott szinttől függ. A heurisztikus elemzés szintje állítja be az új fenyegetések vizsgálatának alapossága, az operációs rendszer erőforrásainak terhelése, valamint a vizsgálatához szükséges idő közötti egyensúlyt.
iSwift Technológia <i>(csak az Adminisztrációs Konzolon (MMC) és a Kaspersky Endpoint Security felületén érhető el)</i>	Ez a technológia lehetővé teszi a vizsgálat sebességének megnövelését bizonyos fájlok vizsgálatból való kihagyásával. A fájlok vizsgálatból való kizárása egy különleges algoritmus alapján történik, mely figyelembe veszi a Kaspersky Endpoint Security adatbázisok kiadásának dátumát, a fájl legutóbbi vizsgálatának dátumát, valamint a vizsgálati beállításokon végzett módosításokat. Az iSwift technológia az iChecker technológia továbbfejlesztése az NTFS fájlrendszer számára.
iChecker Technológia <i>(csak az Adminisztrációs Konzolon (MMC) és a Kaspersky Endpoint Security felületén érhető el)</i>	Ez a technológia lehetővé teszi a vizsgálat sebességének megnövelését bizonyos fájlok vizsgálatból való kihagyásával. A fájlok vizsgálatból való kizárása egy különleges algoritmus alapján történik, mely figyelembe veszi a Kaspersky Endpoint Security adatbázisok kiadásának dátumát, a fájl legutóbbi vizsgálatának dátumát, valamint a vizsgálati beállításokon végzett módosításokat. Az iChecker technológiának vannak korlátozásai is: nem működik nagy méretű fájlokkal, és csak olyan fájlokra érvényes, amelyek felépítését az alkalmazás felismeri (például EXE, DLL, LNK, TTF, INF, SYS, COM, CHM, ZIP és RAR).

Cserélhető meghajtók vizsgálata a számítógéphez történő csatlakoztatásukkor

A Kaspersky Endpoint Security az összes futtatott vagy másolt fájlt megvizsgálja, még akkor is, ha a fájl cserélhető meghajtón található (Fájl védelem összetevő). A vírusok és más rosszindulatú programok terjedésének megakadályozásához beállíthatja a cserélhető meghajtók automatikus vizsgálatát a számítógéphez történő csatlakoztatásukkor. A Kaspersky Endpoint Security automatikusan megpróbálja az összes észlelt fertőzött fájlt vírusmentesíteni. Ha a vírusmentesítés nem sikerül, a Kaspersky Endpoint Security törli a fájlokat. Az összetevő gépi tanulást, heurisztikus elemzést (magas szintű) és aláírás-elemzést használó vizsgálatok futtatásával gondoskodik a számítógép-biztonságról. A Kaspersky Endpoint Security emellett iSwift és iChecker vizsgálatoptimalizálási technológiákat is alkalmaz. Ezek a technológiák mindig aktívak, és nem tilthatók le.


[A cserélhető meghajtók vizsgálati futtatásának konfigurálása az Adminisztrációs Konzolon \(MMC\) [?]](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A rendszabály ablakban válassza a **Helyi feladatok** → **Cserélhető meghajtók vizsgálata** részt.
5. A **Cserélhető meghajtó csatlakoztatásukkor végzendő művelet** legördülő listából válassza a **Maximális védelem** vagy az **Ajánlott** lehetőséget.
6. Konfigurálja a cserélhető meghajtók vizsgálatának speciális beállításait (lásd az alábbi táblázatot).
7. Mentse el a módosításokat.

[A cserélhető meghajtók vizsgálati futtatásának konfigurálása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban [?]](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Helyi feladatok** → **Cserélhető meghajtók vizsgálata** részt.
5. A **Cserélhető meghajtó csatlakoztatásakor végzendő művelet** legördülő listából válassza a **Részletes vizsgálat** vagy a **Gyors vizsgálat** lehetőséget.
6. Konfigurálja a cserélhető meghajtók vizsgálatának speciális beállításait (lásd az alábbi táblázatot).
7. Mentse el a módosításokat.

[A cserélhető meghajtók vizsgálati futtatásának konfigurálása az alkalmazás felületén](#)

1. A fő alkalmazásablakban nyissa meg a **Feladatok** részt.
2. A feladatlistában válassza ki a vizsgálati feladatot, és kattintson a  elemre.
3. A **Cserélhető meghajtók vizsgálata** kapcsolóval engedélyezheti vagy letilthatja a cserélhető meghajtók vizsgálatát a számítógéphez való csatlakozáskor.
4. Konfigurálja a cserélhető meghajtók vizsgálatának speciális beállításait (lásd az alábbi táblázatot).
5. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeként a Kaspersky Endpoint Security futtatja a Cserélhető meghajtók vizsgálatát a megadott maximális méretnél nem nagyobb cserélhető meghajtókon. Ha a *Cserélhető meghajtók vizsgálata* feladat nem jelenik meg, a rendszergazda [megtiltotta a helyi feladatok használatát a házirendben](#).

Cserélhető meghajtók vizsgálatának beállításai

Paraméter	Leírás
Cserélhető meghajtó csatlakoztatásakor végzendő művelet	<p>Részletes vizsgálat. Ha ez az elem van kiválasztva, akkor cserélhető meghajtó csatlakoztatásakor a Kaspersky Endpoint Security a cserélhető meghajtón lévő összes fájlt megvizsgálja, beleértve az összetett objektumokba ágyazott fájlokat, az archívumokat, a terjesztőcsomagokat és az Office-formátumú fájlokat. A Kaspersky Endpoint Security nem vizsgál levélformátumú fájlokat vagy jelszóval védett archívumokat.</p> <p>Gyors vizsgálat. Ha ez a lehetőség van kiválasztva, akkor a cserélhető meghajtó csatlakoztatását követően a Kaspersky Endpoint Security csak <u>az adott kiterjesztésű fájlokat</u> vizsgálja, amelyek a fertőzésekkel szemben a leginkább sebezhetőek, és nem csomagolja ki az összetett objektumokat.</p>
Cserélhető meghajtó maximális mérete	<p>Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security elvégzi a Cserélhető meghajtó csatlakoztatásakor végzendő művelet legördülő listából kiválasztott műveletet azokon a cserélhető meghajtókon, amelyek mérete nem haladja meg a megadott maximális meghajtóméretet.</p> <p>Ha ez a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a Kaspersky Endpoint Security a Cserélhető meghajtó csatlakoztatásakor végzendő művelet legördülő listából kiválasztott műveletet bármilyen méretű cserélhető meghajtón elvégzi.</p>
Vizsgálati folyamat megjelenítése	<p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security a cserélhető meghajtók vizsgálatának állapotát külön ablakban és a Feladatok ablakban jeleníti meg.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a Kaspersky Endpoint Security a cserélhető meghajtók vizsgálatát a háttérben hajtja végre.</p>
A vizsgálati feladat leállításának tiltása	<p>Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security helyi felületén, a Cserélhető meghajtók vizsgálata feladtnál a Feladatok szakasz Leállítás gombja és a Cserélhető meghajtók vizsgálata ablak Leállítás gombja nem lesz</p>

Vizsgálat a háttérben

A *Vizsgálat a háttérben* a Kaspersky Endpoint Security egy olyan vizsgálati módja, ami nem jeleníti meg az értesítéseket a felhasználónak. A háttérvizsgálat kevesebb számítógépes erőforrást igényel, mint az egyéb típusú vizsgálatok (például a teljes vizsgálat). Ebben a módban a Kaspersky Endpoint Security megvizsgálja az indítási objektumokat, a rendszerindító szektort, a rendszermemóriát és a rendszerpartíciót.

A számítógépes erőforrások fenntartására javasolt használni a [háttérvizsgálati feladatot](#) a teljes vizsgálati feladat helyett. Ez nem csökkenti a számítógép biztonsági szintjét. Ezek a feladatok ugyan azzal a vizsgálati hatókörrel rendelkeznek. A számítógép terhelésének optimalizálása érdekében az alkalmazás nem futtat egyszerre teljes vizsgálati és háttérvizsgálati feladatot. Ha már lefuttatta a teljes vizsgálat feladatot, a Kaspersky Endpoint Security a teljes vizsgálat befejezésétől számított hét napig nem indít vizsgálatot a háttérben.

Háttérvizsgálat a következő esetekben indítható:

- Antivírus adatbázisok frissítése után.
- A Kaspersky Endpoint Security indítása után 30 perccel.
- Hat óránként.
- Ha a számítógép öt percig vagy tovább tétlen (a számítógép zárolva van, vagy a képernyővédő be van kapcsolva).

Amikor a számítógép készenléti üzemmódban van, a háttérvizsgálat megszakad, ha a következő feltételek egyike teljesül:

- A számítógép aktív módba váltott.

Amikor már több mint tíz napja nem volt háttérvizsgálat futtatva, akkor a vizsgálat nem fog megszakadni.

- A számítógép (laptop) akkumulátor üzemmódba váltott.

Ha a háttérvizsgálatot végez, a Kaspersky Endpoint Security nem vizsgálja meg azokat a fájlokat, amik tartalma a OneDrive felhőtárhelyen van.


[A háttérvizsgálat engedélyezése az Adminisztrációs Konzolban \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A rendszabály ablakban válassza a **Helyi feladatok** → **Vizsgálat a háttérben** részt.
5. A **Háttérbeli vizsgálat engedélyezése** jelölőnégyzettel kapcsolhatja be vagy ki a vizsgálatot a háttérben.
6. Mentse el a módosításokat.

[A háttérvizsgálat engedélyezése a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Helyi feladatok** → **Vizsgálat a háttérben** részt.
5. A **Háttérbeli vizsgálat engedélyezése** jelölőnégyzettel kapcsolhatja be vagy ki a vizsgálatot a háttérben.
6. Mentse el a módosításokat.

[A háttérvizsgálat engedélyezése az alkalmazás felületén](#)


1. A fő alkalmazásablakban nyissa meg a **Feladatok** részt.
2. A feladatlistában válassza ki a vizsgálati feladatot, és kattintson a  elemre.
3. A **Vizsgálat a háttérben** kapcsolóval kapcsolhatja be vagy ki a háttérvizsgálatot.
4. Mentse el a módosításokat.

Ha a *Vizsgálat a háttérben* nem jelenik meg, a rendszergazda [megtiltotta a helyi feladatok használatát a házirendben](#).

Vizsgálat a helyi menüből

A Kaspersky Endpoint Security segítségével vírusokat kereshet egyéni fájlokban, valamint egyéb rosszindulatú programokat is a helyi menüből (lásd az alábbi ábrát).

Ha a helyi menüből történő vizsgálatot végez, a Kaspersky Endpoint Security nem vizsgálja meg azokat a fájlokat, amik tartalma a OneDrive felhőtárhelyen van.

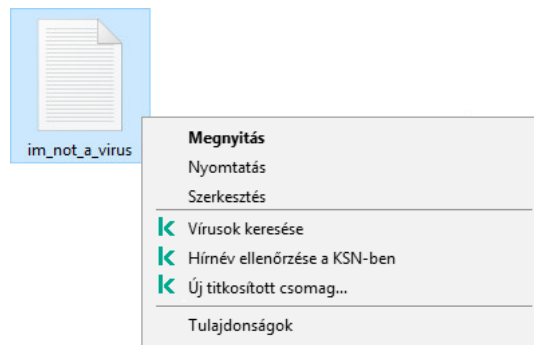

Vizsgálat a helyi menüből


[A Vizsgálat a helyi menüből feladat konfigurálása az Adminisztrációs konzolon \(MMC\) [?]](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A házirend ablakban válassza a **Helyi feladatok** → **Vizsgálat a helyi menüből** lehetőséget.
5. A Vizsgálat a helyi menüből feladat konfigurálása (lásd az alábbi táblázatot).
6. Mentse el a módosításokat.

[A Vizsgálat a helyi menüből feladat konfigurálása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban [?]](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Helyi feladatok** → **Vizsgálat a helyi menüből** lehetőséget.
5. A Vizsgálat a helyi menüből feladat konfigurálása (lásd az alábbi táblázatot).
6. Mentse el a módosításokat.

[A Vizsgálat a helyi menüből feladat konfigurálása az alkalmazás felületén [?]](#)

1. A fő alkalmazásablakban nyissa meg a **Feladatok** részt.
2. A feladatlistában válassza ki a vizsgálati feladatot, és kattintson a  elemre.
3. A Vizsgálat a helyi menüből feladat konfigurálása (lásd az alábbi táblázatot).
4. Mentse el a módosításokat.

Ha a *Vizsgálat a helyi menüből* feladat nem jelenik meg, a rendszergazda [megtiltotta a helyi feladatok használatát a házirendben](#).

A helyi menüből való vizsgálat beállításai

Paraméter	Leírás
Biztonsági szint	<p>A Kaspersky Endpoint Security különböző beállításcsoportokat használhat a vizsgálat futtatásához. Ezek az alkalmazásban tárolt beállításcsoportokat <i>biztonsági szinteknek</i> nevezzük:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magas. A Kaspersky Endpoint Security minden típusú fájlt megvizsgál. Összetett fájlok vizsgálata esetén az alkalmazás a levél formátumú fájlokat is megvizsgálja. • Ajánlott. A Kaspersky Endpoint Security a merevlemezeken, a hálózati meghajtókon és a számítógép hordozható adattárolóin található fájlformátumok közül csak a megadott formátumúakat vizsgálja, valamint a beágyazott OLE-objektumokat. Az alkalmazás nem vizsgálja az archívumokat és a telepítő csomagokat. • Alacsony. A Kaspersky Endpoint Security csak a megadott kiterjesztésű új és módosult fájlokat vizsgálja a számítógépen lévő összes merevlemezen, cserélhető meghajtón és hálózati meghajtón. Az alkalmazás nem vizsgál összetett fájlokat.
Művelet fenyegetés észlelésekor	<p>Vírusmentesítés, törlés, ha a vírusmentesítés nem sikerül. Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén az alkalmazás automatikusan megpróbálja az összes észlelt fertőzött fájlt vírusmentesíteni. Ha a vírusmentesítés nem sikerül, az alkalmazás törli a fájlokat.</p> <p>Vírusmentesítés, blokkolás, ha a vírusmentesítés nem sikerül. Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén a Kaspersky Endpoint Security automatikusan megpróbálja az összes észlelt fertőzött fájlt vírusmentesíteni. Ha a vírusmentesítés nem lehetséges, a Kaspersky Endpoint Security információkat ad hozzá a fertőzött fájlokról az aktív fenyegetések listájához.</p> <p>Tájékoztató. Ha ez a lehetőség van kiválasztva, a Kaspersky Endpoint Security hozzáadja a fertőzött fájlok információit az aktív fenyegetések listájához az ilyen fájlok észlelésekor.</p>
Fájltípusok	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>A Kaspersky Endpoint Security a kiterjesztés nélküli fájlokat végrehajthatónak tekinti. Az alkalmazás a végrehajtható fájlokat mindig megvizsgálja, függetlenül a vizsgálatra kiválasztott fájlformátumoktól.</p> </div> <p>Minden fájl. Ha ez a beállítás van kiválasztva, a Kaspersky Endpoint Security kivétel nélkül minden fájlt megvizsgál (formátumtól és kiterjesztéstől függetlenül).</p> <p>Formátum alapján vizsgált fájlok. Ha ez a beállítás van kiválasztva, az alkalmazás csak a megfertőzhető fájlokat (?) vizsgálja meg. Mielőtt egy fájlban megvizsgálná, hogy van-e rosszindulatú kód, elemzi a belső fejléceket a fájlformátum megállapítása céljából (például: .txt, .doc vagy .exe). A vizsgálat bizonyos fájlformátumokkal rendelkező fájlokat is keres.</p> <p>Kiterjesztés alapján vizsgált fájlok. Ha ez a beállítás van kiválasztva, az alkalmazás csak a megfertőzhető fájlokat (?) vizsgálja meg. A fájlformátumot a fájl kiterjesztése alapján állapítja meg.</p> <p>A Kaspersky Endpoint Security alapértelmezés szerint a formátumuk alapján vizsgálja a fájlokat. A fájlok kiterjesztés szerinti vizsgálata kevésbé biztonságos, mert elképzelhető, hogy egy rosszindulatú fájl kiterjesztése nem szerepel a potenciálisan fertőzöttek listáján (pl. .123).</p>
Csak új és módosult fájlok vizsgálata	<p>Csak az új fájlokat és azokat a fájlokat vizsgálja, amelyeket a legutóbbi vizsgálatuk óta módosítottak. Ez csökkenti a vizsgálat idejét. Ez a mód az egyszerű és az összetett fájlokra egyaránt érvényes.</p>
Fájlok kihagyása, ha a vizsgálat több mint N mp	<p>Ez időkorlátot határoz meg egyetlen objektum vizsgálatára. A megadott időtartam elteltével az alkalmazás abbahagyja a fájl vizsgálatát. Ez csökkenti a vizsgálat idejét.</p>
Archívumok vizsgálata	<p>ZIP, GZIP, BZIP, RAR, TAR, ARJ, CAB, LHA, JAR, ICE és egyéb archívumok vizsgálata. Az alkalmazás kiterjesztés és formátum szerint is vizsgálja a tömörített fájlokat. Az archívumok ellenőrzése során az alkalmazás rekurzív kibontást végez. Ez lehetővé teszi a többszintű archívumokban (archívum az archívumon belül) lévő fenyegetések észlelését.</p>

Terjesztési csomagok vizsgálata	A jelölőnégyzet engedélyezi vagy letiltja a terjesztőcsomagok vizsgálatát.
Microsoft Office formátumú fájlok vizsgálata	Megvizsgálja a Microsoft Office fájlokat (DOC, DOCX, XLS, PPT és egyéb Microsoft kiterjesztések). Az Office formátumú fájlok az OLE-objektumokat is magukban foglalják. A Kaspersky Endpoint Security megvizsgálja az archívumokból kibontott 1 MB-nál kisebb Office-formátumú fájlokat függetlenül attól, hogy be van-e jelölve a jelölőnégyzet.
E-mail formátumú fájlok vizsgálata	<p>Az e-mail formátumú fájlok és a levéladatbázis átvizsgálása. Az alkalmazás ellenőrzi az MS Outlook és a Windows Mail levelezőprogramok által használt PST- és OST-fájlokat, valamint az EML-fájlokat.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja az MS Outlook e-mail kliens 64 bites verzióját. Ez azt jelenti, hogy a Kaspersky Endpoint Security akkor sem ellenőrzi a 64 bites verziójú MS Outlook-fájlokat (PST és OST), ha az e-mailek a vizsgálat hatókörébe tartoznak.</p> </div> <p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security az e-mail formátumú fájlt felbontja összetevőire (fejléc, szövegtörzs, mellékletek), és megvizsgálja bennük a fenyegetéseket.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a Kaspersky Endpoint Security az e-mail formátumú fájlt egyetlen fájlként vizsgálja meg.</p>
Jelszóvédett archívumok vizsgálata	<p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, az alkalmazás vizsgálja a jelszóval védett archívumokat. Mielőtt az archívumokban lévő fájlokat vizsgálatára sor kerülhetne, a rendszer felkéri a jelszó megadására.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, az alkalmazás kihagyja a jelszóval védett archívumok vizsgálatát.</p>
Ne csomagoljon ki nagy összetett fájlokat	<p>Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, az alkalmazás nem vizsgálja az összetett fájlokat, ha méretük meghaladja a megadott értéket.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, az alkalmazás minden összetett fájlt megvizsgál.</p> <p>Az alkalmazás megvizsgálja az archívumokból kibontott nagyobb fájlokat függetlenül attól, hogy be van-e jelölve a jelölőnégyzet.</p>
Gépi tanulás és aláírás-elemzés	<p>A gépi tanulási és aláírás-elemzési módszer a Kaspersky Endpoint Security adatbázisait használja, melyek az ismert fenyegetések leírásait és semlegesítésük módszereit tartalmazzák. Az ezt a módszert alkalmazó védelem biztosítja a minimális elfogadható biztonsági szintet.</p> <p>A Kaspersky szakértőinek ajánlásának megfelelően a gépi tanulás és az aláírások elemzése mindig be van kapcsolva.</p>
Heurisztikus elemzés	<p>Ez a technológia a Kaspersky alkalmazás adatbázisa segítségével nem azonosítható fenyegetések észlelése érdekében került kifejlesztésre. Észleli az olyan fájlokat, amelyek ismeretlen vírussal, vagy egy ismert vírus új változatával lehetnek megfertőzve.</p> <p>Amikor rosszindulatú kódokat keres a fájlokban, a heurisztikus elemző utasításokat hajt végre a futtatható fájlokban. A heurisztikus elemző által végrehajtott utasítások száma a heurisztikus elemző számára megadott szinttől függ. A heurisztikus elemzés szintje állítja be az új fenyegetések vizsgálatának alapossága, az operációs rendszer erőforrásainak terhelése, valamint a vizsgálatához szükséges idő közötti egyensúlyt.</p>
iSwift Technológia	Ez a technológia lehetővé teszi a vizsgálat sebességének megnövelését bizonyos fájlok vizsgálatból való kihagyásával. A fájlok vizsgálatból való kizárása egy különleges algoritmus alapján történik, mely figyelembe veszi a Kaspersky Endpoint Security adatbázisok kiadásának dátumát, a fájl legutóbbi vizsgálatának dátumát, valamint a vizsgálati beállításokon végzett módosításokat. Az iSwift technológia az iChecker technológia továbbfejlesztése az NTFS fájlrendszer számára.
iChecker Technológia	Ez a technológia lehetővé teszi a vizsgálat sebességének megnövelését bizonyos fájlok vizsgálatból való kihagyásával. A fájlok vizsgálatból való kizárása egy különleges algoritmus alapján történik, mely figyelembe veszi a Kaspersky Endpoint Security adatbázisok kiadásának dátumát, a fájl legutóbbi vizsgálatának dátumát, valamint a vizsgálati beállításokon végzett módosításokat. Az iChecker technológiának vannak korlátozásai is: nem működik nagy méretű fájlokkal, és csak olyan fájlokra érvényes, amelyek felépítését az alkalmazás felismeri (például EXE, DLL, LNK, TTF, INF, SYS, COM, CHM, ZIP és RAR).

Alkalmazás integritás-ellenőrzése

A Kaspersky Endpoint Security ellenőrzi, hogy az alkalmazásmodulok nem sérültek vagy módosultak-e. Például, ha egy alkalmazáskönyvtár digitális aláírása hibás, akkor az sérültnek minősül. Az *Alkalmazás integritás-ellenőrzése* feladat az alkalmazásfájlok ellenőrzésére való. Futtassa az *Alkalmazás integritás-ellenőrzése* feladatot, ha a Kaspersky Endpoint Security rosszindulatú objektumot észlelt, de nem hatástalanította azt.

Alkalmazás integritás-ellenőrzése feladatot csak a Kaspersky Security Center Web Console-on és az Adminisztrációs konzolon hozhat létre. Nem lehet feladatot létrehozni a Kaspersky Security Center Cloud Console helyen.

Alkalmazásintegritással kapcsolatos biztonsági incidens a következő esetekben történhet:

- Ha egy rosszindulatú objektum módosítja a Kaspersky Endpoint Security fájljait. Ebben az esetben végezze el a Kaspersky Endpoint Security visszaállítási folyamatát az operációs rendszer eszközeinek segítségével. A visszaállítás után futtasson teljes vizsgálatot a számítógépen, majd ismétlje meg az integritás-ellenőrzést.
- A digitális aláírás lejárt. Ebben az esetben frissítse a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást.

[Alkalmazásintegritás-ellenőrzés futtatásának menete az Adminisztrációs Konzolon \(MMC\) keresztül](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.

2. A konzolfán válassza ki a **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

3. Kattintson az **New task** gombra.

Elindul a Feladatvarázsló. Kövesse a varázsló utasításait.

1. lépés A feladat típusának kiválasztása

Válassza a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8)** → **Alkalmazás integritás-ellenőrzése** lehetőséget.

2. lépés Az eszközök kiválasztása, amelyekhez a feladatot hozzárendeli

Válassza ki azokat a számítógépeket, amelyeken a feladatot végre kívánja hajtani. A következők közül választhat:

- Feladat hozzárendelése egy adminisztrációs csoporthoz. Ebben az esetben a feladat a korábban létrehozott adminisztrációs csoportokban található számítógépekhez lesz hozzárendelve.
- Válassza ki az Adminisztrációs szerver által a hálózaton észlelt számítógépeket– *hozzá nem rendelt eszközök*. Bizonyos eszközökbe tartozhatnak adminisztrációs csoportokban lévő, valamint hozzá nem rendelt eszközök is.
- Adja meg az eszközcímeket kézzel, vagy importálja a címeket a listáról. Megadhat NetBIOS neveket, IP-címeket és az eszközök IP-alhálózatait, amihez hozzá kívánja rendelni a feladatot.

3. lépés Feladatindítási ütemezés konfigurálása

Állítson be ütemezést egy adott feladat elindításához, például kézi indítást vagy vírusfertőzés esetén bekövetkezőt.

4. lépés A feladat nevének megadása

Adja meg a feladat nevét, például: *Integritás-ellenőrzés a számítógép megfertőződése után*.

5. lépés A feladat létrehozásának befejezése

Lépjen ki a varázslóból. Ha szükséges, tegyen jelölést a **Run the task after the wizard finishes** jelölőnégyzetbe. A feladat előrehaladását a feladat tulajdonságainál tudja nyomon követni. Ennek eredményeképp a Kaspersky Endpoint Security ellenőrzi az alkalmazás integritását. Megadhatja az alkalmazás integritás-ellenőrzési ütemtervét a feladat tulajdonságaiban (lásd az alábbi táblázatot).

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

2. Kattintson az **Add** gombra.

Elindul a Feladatvarázsló.

3. Adja meg a feladatok beállításait:

a. Az **Application** legördülő listából válassza ki a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8.0)** elemet.

b. A **Task type** legördülő listából válassza ki az **Alkalmazás integritás-ellenőrzése** lehetőséget.

c. A **Task name** mezőben adjon meg egy rövid leírást, például: *Alkalmazás integritásának ellenőrzése a számítógép megfertőződése után.*

d. A **Devices to which the task will be assigned** blokkban válassza ki a feladathatókört.

4. Válassza ki az eszközöket a kiválasztott feladat hatókör lehetőséghez. Lépjen a következő lépésre.

5. Válasszon fiókot a feladat futtatásához. A Kaspersky Endpoint Security alapértelmezés szerint a helyi felhasználói fiók jogaival kezdi meg a feladatot.

6. Lépjen ki a varázslóból.

Egy új feladat jelenik meg a feladatok listájában.

7. Válassza ki a feladat melletti jelölőnégyzetet.

Ennek eredményeképp a Kaspersky Endpoint Security ellenőrzi az alkalmazás integritását. Megadhatja az alkalmazás integritás-ellenőrzési ütemtervét a feladat tulajdonságaiban (lásd az alábbi táblázatot).

Integritás-ellenőrzés futtatása az alkalmazás felületén

1. A fő alkalmazásablakban nyissa meg a **Feladatok** részt.

2. Ezzel megnyitja a feladatlistát; itt válassza ki az *Alkalmazás integritás-ellenőrzése* feladatot, majd kattintson a **Futtatás** elemre.

Ennek eredményeképp a Kaspersky Endpoint Security ellenőrzi az alkalmazás integritását. Megadhatja az alkalmazás integritás-ellenőrzési ütemtervét a feladat tulajdonságaiban (lásd az alábbi táblázatot). Ha az *Alkalmazás integritás-ellenőrzése* feladat nem jelenik meg, a rendszergazda [megtiltotta a helyi feladatok használatát a házirendben](#).

Integritás-ellenőrzési feladat beállításai

Paraméter	Leírás
Vizsgálat ütemezése	Manually. A futásmód, amelyben manuálisan elindíthatja a vizsgálatot, amikor az Önnek kényelmes. Ütemezés szerint A vizsgálati feladatoknak ebben a futásmódjában az alkalmazás a feladatot a létrehozott ütemtervnek megfelelően futtatja. A vizsgálati feladat ezen futásmódjának kiválasztása esetén a vizsgálati feladat elindítható kézzel is.
Kihagyott vizsgálatok futtatása	Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security a kihagyott feladatot azonnal elindítja, amint lehetségessé válik. A feladat például akkor hagyható ki, ha a számítógép az ütemezett feladat indítási időpontjában ki volt kapcsolva. Amikor az

	<p>alkalmazás lehetőséget kap a kihagyott feladatok végrehajtására, egy adott időintervallumon belül véletlenszerűen futtatja a feladatokat, hogy elossa a számítógép terhelését.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a Kaspersky Endpoint Security nem futtatja a kihagyott feladatokat. Ehelyett a következő feladatot a jelenlegi ütemezésnek megfelelően futtatja.</p>
<p>Csak akkor fusson, ha a számítógép üresjában van</p>	<p>A vizsgálati feladat elhalasztott kezdése, ha a számítógép erőforrásai foglaltak. A Kaspersky Endpoint Security elindítja a vizsgálati feladatot, ha a számítógép zárolva van vagy ha a képernyővédő be van kapcsolva. Ha megszakította a feladat végrehajtását, például a számítógép zárolásának feloldásával, a Kaspersky Endpoint Security automatikusan futtatja a feladatot onnan folytatva, ahol megszakították.</p>

A vizsgálat hatókörének szerkesztése

A *Vizsgálat hatóköre* olyan mappák és más elemek elérési útjainak listája, amelyeket a Kaspersky Endpoint Security megvizsgál a feladat végrehajtása során. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor.

A vizsgálat hatókörének szerkesztéséhez ajánlott az *Egyéni vizsgálat* feladatot használni. A Kaspersky szakértői javasolják, hogy ne módosítsa a *Teljes vizsgálat* és a *Kritikus területek vizsgálata* feladatok hatókörét.

A Kaspersky Endpoint Security a következő előre definiált objektumokat tartalmazza a vizsgálat hatókörének részeként:

- **Saját e-mailek.**

Az Outlook levelezőprogramhoz tartozó fájlok: adatfájlok (PST), offline adatfájlok (OST).

- **Rendszermemória.**

A rendszerindításkor elinduló folyamatok és az alkalmazás által futtatható fájlok által lefoglalt memória.

- **Lemez rendszerindító szektorai.**

A merevlemez és a cserélhető lemezek rendszerindító szektorai.

- **Biztonsági mentés a rendszerről.**

A rendszerkötet információit tartalmazó mappa tartalma.

- **Összes külső eszköz.**

- **Összes merevlemez.**

- **Összes hálózati meghajtó.**

Javasoljuk, hogy hozzon létre egy külön vizsgálati feladatot a hálózati meghajtók vagy megosztott mappák ellenőrzéséhez. A *Kártvevő vizsgálata* feladat beállításában adjon meg egy olyan felhasználót, akinek írási hozzáférése van ehhez a meghajtóhoz; ez szükséges az észlelt fenyegetések mérsékléséhez. Ha a kiszolgáló, ahol a hálózati meghajtó található, saját biztonsági eszközökkel rendelkezik, ne futtassa a vizsgálati feladatot az adott meghajtón. Ily módon elkerülheti az objektum kétszeri ellenőrzését, és javíthatja a kiszolgáló teljesítményét.

Ha ki szeretne zárni mappákat vagy fájlokat a vizsgálat hatóköréből, [adja hozzá az adott mappát vagy fájlt a megbízható zónához.](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Tasks** lehetőséget.
3. Válassza ki a vizsgálati feladatot, és kattintson duplán a feladat tulajdonságainak megnyitására.
Ha szükséges, hozza létre a [Kártevő vizsgálata](#) feladatot.
4. Válassza ki a feladat tulajdonságainak ablakában a **Beállítások** részt.
5. A **Vizsgálat hatóköre** részen kattintson a **Beállítások** elemre.
6. A megnyíló ablakban válassza ki azokat az objektumokat, amelyeket hozzá kíván adni a vizsgálat hatóköréhez vagy ki szeretne zárni abból.
7. Ha egy új objektumot szeretne hozzáadni a vizsgálat hatóköréhez:

a. Kattintson **Hozzáadás** gombra.

b. Az **Objektum** mezőbe írja be a mappa vagy fájl elérési útját.

maszkok használata:

- A ***** (csillag) karakter, mely helyettesít bármely karaktert, kivéve a **** és **/** karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a `C:**.txt` maszk a minden olyan TXT kiterjesztésű fájlhoz vezető útvonalat magába foglal, mely a C: meghajtón lévő mappákban található (kivéve az almappák).
- Két egymást követő ***** karakter bármely karakterhalmazt helyettesíthet (az üres halmazt is) a fájlban, beleértve a **** és **/** karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a `C:\Folder***.txt` maszk a `Folder` nevű mappában és az azon belüli mappákban található TXT kiterjesztésű fájlok összes elérési útját tartalmazza, kivéve magát a `Folder`. A maszknak legalább egy beágyazási szintet kell tartalmaznia. A `C:***.txt` maszk nem érvényes maszk.
- A **?** (kérdőjel) karakter, mely helyettesít bármely egyedülálló karaktert, kivéve a **** és **/** karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a `C:\Folder\???.txt` maszk tartalmazni fogja a `Folder` nevű mappában lévő összes olyan fájl elérési útját, aminek TXT-kiterjesztése van és három karakterből áll.

A maszkokat bárhol használhatja a fájl vagy mappa elérési útjában. Ha például a vizsgálat hatókörét szeretné kiterjeszteni a számítógépen található összes felhasználói fiók Letöltések mappájára, írja be a `C:\Users*\Downloads\` maszkot.

Kizárhat egy objektumot a vizsgálatokból anélkül, hogy törölné azt a vizsgálati hatókörbe tartozó objektumok listájáról. Ehhez törölje az objektum melletti jelölőnégyzet jelölését.

8. Mentse el a módosításokat.

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

2. Kattintson a vizsgálati feladatra.

Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak. Ha szükséges, hozza létre a [Kártevő vizsgálata](#) feladatot.

3. Válassza ki az **Application settings** lapot.

4. A **Vizsgálat hatóköre** részen válassza ki azokat az objektumokat, amelyeket hozzá kíván adni a vizsgálat hatóköréhez, vagy ki szeretne zárni abból.

5. Ha egy új objektumot szeretne hozzáadni a vizsgálat hatóköréhez:

a. Kattintson a **Add** gombra.

b. Írja be a **Fájl vagy mappa neve vagy maszk** mezőbe a mappa vagy fájl elérési útját.

maszkok használata:

- A ***** (csillag) karakter, mely helyettesít bármely karaktert, kivéve a **** és **/** karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a `C:**.txt` maszk a minden olyan TXT kiterjesztésű fájlhoz vezető útvonalat magába foglal, mely a C: meghajtón lévő mappákban található (kivéve az almappák).
- Két egymást követő ***** karakter bármely karakterhalmazt helyettesíthet (az üres halmazt is) a fájlban, beleértve a **** és **/** karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a `C:\Folder***.txt` maszk a `Folder` nevű mappában és az azon belüli mappákban található TXT kiterjesztésű fájlok összes elérési útját tartalmazza, kivéve magát a `Folder`. A maszknak legalább egy beágyazási szintet kell tartalmaznia. A `C:***.txt` maszk nem érvényes maszk.
- A **?** (kérdőjel) karakter, mely helyettesít bármely egyedülálló karaktert, kivéve a **** és **/** karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a `C:\Folder\???.txt` maszk tartalmazni fogja a `Folder` nevű mappában lévő összes olyan fájl elérési útját, aminek TXT-kiterjesztése van és három karakterből áll.

A maszkokat bárhol használhatja a fájl vagy mappa elérési útjában. Ha például a vizsgálat hatókörét szeretné kiterjeszteni a számítógépen található összes felhasználói fiók Letöltések mappájára, írja be a `C:\Users*\Downloads\` maszkot.

Kizárhat egy objektumot a vizsgálatokból anélkül, hogy törölné azt a vizsgálati hatókörbe tartozó objektumok listájáról. Ehhez állítsa a mellette lévő kapcsolót kikapcsolt helyzetbe.

6. Mentse el a módosításokat.

[Vizsgálat hatókörének szerkesztése az alkalmazás felületén](#)

1. A fő alkalmazásablakban nyissa meg a **Feladatok** részt.

2. Ezzel megnyitja a feladatlistát; válassza ki az *Egyéni vizsgálat* feladatot, majd kattintson a **Kiválasztás** lehetőségre.

Szerkesztheti más feladatok vizsgálati hatókörét is. A Kaspersky szakértői javasolják, hogy ne módosítsa a *Teljes vizsgálat* és a *Kritikus területek vizsgálata* feladatok hatókörét.

3. A megnyíló ablakban válassza ki azokat az objektumokat, amelyeket hozzá kíván adni a vizsgálat hatóköréhez.

4. Mentse el a módosításokat.

Ha a vizsgálati feladat nem jelenik meg, a rendszergazda [megtiltotta a helyi feladatok használatát a házirendben](#).

Ütemezett vizsgálat futtatása

A számítógép teljes vizsgálata némi időt és erőforrást igényel. Válassza ki az optimális időpontot a számítógép vizsgálatának futtatására, így elkerülheti más szoftverek teljesítményének csökkenését. A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi a számítógép vizsgálatának normál ütemezés szerinti beállítását. Ez akkor kényelmes, ha a cége rendelkezik munkarenddel. Beállíthatja a számítógép vizsgálatát éjszakai vagy hétvégi futtatásra. Ha a vizsgálati feladat futtatása valamilyen okból (például a számítógép abban az időpontban nem volt bekapcsolva) nem volt lehetséges, beállíthatja a kimaradt feladatot úgy is, hogy automatikusan elinduljon, amint lehet.

Ha az optimális vizsgálati ütemezés konfigurálása nem lehetséges, a Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi a számítógép vizsgálatát az alábbi speciális feltételek teljesülésekor:

- Adatbázis-frissítés után.

A Kaspersky Endpoint Security frissített aláírási adatbázisokkal futtatja a számítógép vizsgálatát.

- Az alkalmazás elindulása után.

A Kaspersky Endpoint Security az alkalmazás indítása után meghatározott időtartam elteltével futtatja a számítógép vizsgálatát. Az operációs rendszer indításakor számos folyamat fut, ezért előnyös a vizsgálati feladat futtatását elhalasztani, ahelyett, hogy közvetlenül a Kaspersky Endpoint Security indítása után futtatná.

- Hálózati ébresztés.

A Kaspersky Endpoint Security ütemezetten futtatja a számítógép vizsgálatát, még akkor is, ha a számítógép ki van kapcsolva. Ehhez az alkalmazás az operációs rendszer Hálózati ébresztés funkcióját használja. A Hálózati ébresztés funkció lehetővé teszi a számítógép távoli bekapcsolását speciális jelet küldve annak a helyi hálózaton keresztül. A funkció használatához engedélyeznie kell a Hálózati ébresztés funkciót a BIOS beállításában.

A Hálózati ébresztés használatával történő vizsgálat futtatását csak a *Kártevő vizsgálata* feladathoz konfigurálhatja a Kaspersky Security Centerben. Nem engedélyezheti a Hálózati ébresztés funkciót a számítógép vizsgálatához az alkalmazás felületén.

- Amikor a számítógép üresjáratban van.

A Kaspersky Endpoint Security ütemezetten futtatja a számítógép vizsgálatát, amikor a képernyővédő aktív, vagy a képernyő zárolva van. Ha a felhasználó feloldja a számítógép zárolását, a Kaspersky Endpoint Security leállítja a vizsgálatot. Ez azt jelenti, hogy több napba is beletelhet, amíg az alkalmazás befejezi a számítógép teljes vizsgálatát.

Vizsgálati ütemezés konfigurálása az Adminisztrációs Konzolban (MMC)


1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Tasks** lehetőséget.
3. Válassza ki a vizsgálati feladatot, és kattintson duplán a feladat tulajdonságainak megnyitásához.
Ha szükséges, hozza létre a *Kártevő vizsgálata* feladatot.
4. Válassza ki a számítógép tulajdonságainak ablakában az **Schedule** részt.
5. Állítsa be a vizsgálati feladat ütemezését.
6. Adja meg a kiválasztott gyakoriság függvényében a feladatfutás ütemezését meghatározó speciális beállításokat (lásd az alábbi táblát).
7. Mentse el a módosításokat.

A vizsgálat ütemezés konfigurálása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.
Megnyílik a feladatok listája.
2. Kattintson a vizsgálati feladatra.
Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki a számítógép tulajdonságainak ablakában az **Schedule** lapot.
4. Állítsa be a vizsgálati feladat ütemezését.
5. Adja meg a kiválasztott gyakoriság függvényében a feladatfutás ütemezését meghatározó speciális beállításokat (lásd az alábbi táblát).
6. Mentse el a módosításokat.

Vizsgálati ütemezés konfigurálása az alkalmazás felületén

A vizsgálat ütemezését csak akkor konfigurálhatja, ha a házirend nincs alkalmazva a számítógépen. A házirend hatálya alá tartozó számítógépeknél a *Kártevő vizsgálata* feladat ütemezését a Kaspersky Security Centerben konfigurálhatja.

1. A fő alkalmazásablakban nyissa meg a **Feladatok** részt.
2. A feladatlistában válassza ki a vizsgálati feladatot, és kattintson a  elemre.
Beállíthatja a Teljes vizsgálat, a Kritikus területek vizsgálata és az Integritás-ellenőrzés feladatokat. Egyéni vizsgálat csak manuálisan futtatható.
3. Kattintson a **Vizsgálat ütemezése** gombra.
4. A megnyíló ablakban konfigurálja a vizsgálati feladat futásának ütemezését.
5. Adja meg a kiválasztott gyakoriság függvényében a feladatfutas ütemezését meghatározó speciális beállításokat (lásd az alábbi táblát).
6. Mentse el a módosításokat.

Vizsgálati ütemezés beállításai

Paraméter	Leírás
Vizsgálat ütemezése	Manually. A futásmód, amelyben manuálisan elindíthatja a vizsgálatot, amikor az Önnek kényelmes. Ütemezés szerint A vizsgálati feladatoknak ebben a futásmódjában az alkalmazás a feladatot a létrehozott ütemtervnek megfelelően futtatja. A vizsgálati feladat ezen futásmódjának kiválasztása esetén a vizsgálati feladat elindítható kézzel is.
Futtatás elhalasztása az alkalmazásindítás után N percre	A vizsgálati feladat elhalasztása az alkalmazás elindulása után. Az operációs rendszer indításakor számos folyamat fut, ezért előnyös a vizsgálati feladat futtatását elhalasztani, ahelyett, hogy közvetlenül a Kaspersky Endpoint Security indítása után futtatná.
Kihagyott vizsgálatok futtatása	Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security a kihagyott feladatot azonnal elindítja, amint lehetségessé válik. A feladat például akkor hagyható ki, ha a számítógép az ütemezett feladat indítási időpontjában ki volt kapcsolva. Amikor az alkalmazás lehetőséget kap a kihagyott feladatok végrehajtására, egy adott időintervallumon belül véletlenszerűen futtatja a feladatokat, hogy elossa a számítógép terhelését. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a Kaspersky Endpoint Security nem futtatja a kihagyott feladatokat. Ehelyett a következő feladatot a jelenlegi ütemezésnek megfelelően futtatja.
Csak akkor fusson, ha a számítógép üresjáratban van	A vizsgálati feladat elhalasztott kezdése, ha a számítógép erőforrásai foglaltak. A Kaspersky Endpoint Security elindítja a vizsgálati feladatot, ha a számítógép zárolva van vagy ha a képernyővédő be van kapcsolva. Ha megszakította a feladat végrehajtását, például a számítógép zárolásának feloldásával, a Kaspersky Endpoint Security automatikusan futtatja a feladatot onnan folytatva, ahol megszakították.
Use automatically randomized delay for task starts <i>(csak a Kaspersky Security Center konzolon érhető el)</i>	Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a feladat nem szigorúan ütemezés szerint, hanem véletlenszerűen fut egy bizonyos időközön belül, vagyis a feladat indítási időpontjai szét vannak osztva. A véletlenszerű indítási időpontok segítenek elkerülni, hogy a feladatok ütemezett futtatásakor sok számítógép férjen hozzá egyszerre a felügyeleti kiszolgálóhoz. A véletlenszerű indítási időpontok automatikusan kiszámításra kerülnek a feladat létrehozásakor, attól függően, hogy hány számítógép van hozzárendelve a feladathoz. Ezt követően a feladat mindig a kiszámított indítási időpontban fut. A feladatbeállítások módosításakor vagy a feladat manuális futtatásakor azonban a számított indítási időpont megváltozik. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a feladat pontosan az ütemezett időpontban fut.
Use randomized delay for task starts within an interval of (min)	Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, a feladat egy bizonyos időtartamon belüli véletlenszerű időpontban fut le a számítógépeken. A véletlenszerű indítási időpontok segítenek elkerülni, hogy a feladatok ütemezett futtatásakor sok számítógép férjen hozzá egyszerre a felügyeleti kiszolgálóhoz. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a feladat pontosan az ütemezett időpontban fut.
Stop the task if it runs longer than (min)	A megadott idő elteltével a feladat végrehajtási idejének korlátozásakor a Kaspersky Endpoint Security leállítja a feladatot. A feladat nincs befejeztként megjelölve. Amikor legközelebb a Kaspersky Endpoint Security futtatja a feladatot, az elejétől fog futni ütemezés szerint.

<i>(csak a Kaspersky Security Center konzolon érhető el)</i>	A feladat végrehajtási idejének csökkentéséhez pl. konfigurálhatja a vizsgálat hatókörét vagy optimalizálhatja a vizsgálatot .
Turn on devices by using the Wake-on-LAN function before starting the task (min) <i>(csak a Kaspersky Security Center konzolon érhető el)</i>	Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a számítógép operációs rendszere meghatározott átfutási időt kap az indítás befejezésére a feladat futtatása előtt. Az alapértelmezett átfutási idő 5 perc. Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha a feladatot minden számítógépen szeretné futtatni, beleértve a kikapcsolt számítógépeket is.
Shut down the devices after completing the task <i>(csak a Kaspersky Security Center konzolon érhető el)</i>	Például engedélyezheti ezt a funkciót a számítógép vizsgálatához pénteken, munkaidő után. A feladat végeztével az alkalmazás kikapcsolja a számítógépet a hétvégére.

Vizsgálat futtatása más felhasználóként

Alapértelmezés szerint az alkalmazás a vizsgálati feladatot annak a felhasználónak a nevében futtatja, akinek a jogosultságaival Ön regisztrálva van az operációs rendszerben. A védelem hatóköre magában foglalhatja a hálózati meghajtókat vagy más objektumokat, amelyek eléréséhez speciális hozzáférési jogokra van szükség. Az alkalmazás beállításában megadhat egy olyan felhasználót, aki rendelkezik a szükséges jogokkal, és a vizsgálati feladatot e felhasználói fiók alatt futtathatja.

A következő vizsgálatokat más felhasználóként is futtathatja:

- Kritikus területek vizsgálata.
- Teljes vizsgálat.
- Egyéni vizsgálat.
- [Vizsgálat a helyi menüből](#).

Nem konfigurálhatja a felhasználói jogokat a [Cserélhető meghajtók vizsgálata](#), a [Vizsgálat a háttérben](#) és az [Integritás-ellenőrzés](#) futtatásakor.


[Vizsgálat futtatása más felhasználóként az Adminisztrációs Konzolban \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. Nyissa meg az Adminisztrációs Konzol **Managed devices** mappájában annak az adminisztrációs csoportnak a nevét viselő mappát, amelyhez az adott ügyfélszámítógépek tartoznak.
3. Válassza ki a munkaterületen a **Tasks** lapot.
4. Válassza ki a vizsgálati feladatot, és kattintson duplán a feladat tulajdonságainak megnyitására.
5. Válassza ki a számítógép tulajdonságainak ablakában az **Account** részt.
6. Adja meg azon felhasználó fiókjának hitelesítő adatait, akinek jogait használni kívánja a vizsgálati feladat futtatásához.
7. Mentse el a módosításokat.

Vizsgálat futtatása más felhasználóként a Web Console vagy a Cloud Console szolgáltatásban

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.
Megnyílik a feladatok listája.
2. Kattintson a vizsgálati feladatra.
Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Settings** lapot.
4. Az **Account** blokkban kattintson a **Settings** lehetőségre.
5. Adja meg azon felhasználó fiókjának hitelesítő adatait, akinek jogait használni kívánja a vizsgálati feladat futtatásához.
6. Mentse el a módosításokat.

Vizsgálat futtatása más felhasználóként az alkalmazás felületén

1. A fő alkalmazásablakban nyissa meg a **Feladatok** részt.
2. A feladatlistában válassza ki a vizsgálati feladatot, és kattintson a  elemre.
3. A feladat tulajdonságainál válassza a **Speciális beállítások** → **Vizsgálat futtatása másként** elemet.
4. A megnyíló ablakban adja meg azon felhasználó fiókjának hitelesítő adatait, akinek jogait használni kívánja a vizsgálati feladat futtatásához.
5. Mentse el a módosításokat.

Ha a vizsgálati feladat nem jelenik meg, a rendszergazda [megtiltotta a helyi feladatok használatát a házirendben](#).

Vizsgálatoptimalizáció

Optimalizálhatja a fájlvizsgálatot: csökkentheti a vizsgálat idejét, és növelheti a Kaspersky Endpoint Security működési sebességét. Ez úgy érhető el, hogy az alkalmazás csak az új és a legutóbbi vizsgálat óta megváltozott fájlokat vizsgálja. Ez a mód az egyszerű és az összetett fájlokra egyaránt érvényes. Időkorlátot is beállíthat egy fájl vizsgálatához. Ha letelik a megadott időtartam, a Kaspersky Endpoint Security a fájlt kizárja az aktuális vizsgálatból (kivéve az archívumokat és a több fájlból álló objektumokat).

A vírusok és egyéb rosszindulatú programok álcázásának gyakori módja az összetett fájlalba, pl. archívumokba vagy adatbázisokba történő beágyazás. Az ilyen módon elrejtett vírusok és rosszindulatú programok felismeréséhez az összetett fájlt ki kell csomagolni, ami csökkentheti a vizsgálat sebességét. Korlátozhatja a vizsgálandó összetett fájl típusát, így felgyorsíthatja a vizsgálatot.

Bekapcsolhatja az iChecker és az iSwift technológiát is. Az iChecker és iSwift technológiák oly módon optimalizálják a fájl vizsgálatának sebességét, hogy kizárják a legutóbbi vizsgálat óta nem módosult fájlokat.

[A vizsgálat optimalizálása az Adminisztrációs Konzolban \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Tasks** lehetőséget.
3. Válassza ki a vizsgálati feladatot, és kattintson duplán a feladat tulajdonságainak megnyitásához.
Ha szükséges, hozza létre a [Kártevő vizsgálata](#) feladatot.
4. Válassza ki a feladat tulajdonságainak ablakában a **Beállítások** részt.
5. A **Biztonsági szint** részben kattintson a **Beállítások** gombra.
Ezzel nyitható meg a vizsgálati feladat beállításainak ablaka.
6. Az **Optimalizálás** részen konfigurálja a vizsgálati beállításokat:

- **Csak az új és módosított fájlok vizsgálata.** Csak az új fájlokat és azokat a fájlokat vizsgálja, amelyeket a legutóbbi vizsgálatuk óta módosítottak. Ez csökkenti a vizsgálat idejét. Ez a mód az egyszerű és az összetett fájlokra egyaránt érvényes.

Beállíthatja az új fájlok vizsgálatát is típus szerint. Például vizsgálhatja az összes terjesztőcsomagot, illetve csak az új archívumokat és az Office-formátumú fájlokat is.

- **Azon fájlok kihagyása, amelyek vizsgálata tovább tart, mint N mp.** Ez időkorlátot határoz meg egyetlen objektum vizsgálatára. A megadott időtartam elteltével az alkalmazás abbahagyja a fájl vizsgálatát. Ez csökkenti a vizsgálat idejét.
- **Ne futtasson több vizsgálati feladatot egyszerre!** Vizsgálati feladatok elhalasztott indítása, ha egy vizsgálat már fut. A Kaspersky Endpoint Security várólistába sorolja az új vizsgálati feladatokat, ha az aktuális vizsgálat folytatódik. Ez segíti a számítógép terhelésének optimalizálását. Feltételezzük például, hogy az alkalmazás az ütemezésnek megfelelően Teljes vizsgálatot indított el. Ha egy felhasználó megpróbál fájlvizsgálatot indítani az alkalmazás felületéről, a Kaspersky Endpoint Security sorba állítja ezt a gyorsvizsgálati feladatot, majd automatikusan elindítja ezt a feladatot, miután a Teljes vizsgálati feladat befejeződött.

7. Kattintson a **További** gombra.

Ez megnyitja az összetett fájlok vizsgálati beállításainak ablakát.

8. A **Méretkorlát** részben jelölje be a **Ne csomagoljon ki nagy összetett fájlokat** jelölőnégyzetet. Ez időkorlátot határoz meg egyetlen objektum vizsgálatára. A megadott időtartam elteltével az alkalmazás abbahagyja a fájl vizsgálatát. Ez csökkenti a vizsgálat idejét.

A Kaspersky Endpoint Security az archívumokból kibontott nagy méretű fájlokat attól függetlenül vizsgálja, hogy a **Ne csomagoljon ki nagy összetett fájlokat** jelölőnégyzet be van-e jelölve.

9. Kattintson az **OK** gombra.

10. Válassza ki a **További** lapot.

11. A **Vizsgálati technológiák** blokkban jelölje be a jelölőnégyzeteket azon technológiák neve mellett, amelyeket egy vizsgálat során használni szeretne:

- **iSwift technológia.** Ez a technológia lehetővé teszi a vizsgálat sebességének megnövelését bizonyos fájlok vizsgálatból való kihagyásával. A fájlok vizsgálatból való kizárása egy különleges algoritmus alapján történik, mely figyelembe veszi a Kaspersky Endpoint Security adatbázisok kiadásának dátumát, a fájl

legutóbbi vizsgálatának dátumát, valamint a vizsgálati beállításokon végzett módosításokat. Az iSwift technológia az iChecker technológia továbbfejlesztése az NTFS fájlrendszer számára.

- **iChecker Technológia.** Ez a technológia lehetővé teszi a vizsgálat sebességének megnövelését bizonyos fájlok vizsgálatból való kihagyásával. A fájlok vizsgálatból való kizárása egy különleges algoritmus alapján történik, mely figyelembe veszi a Kaspersky Endpoint Security adatbázisok kiadásának dátumát, a fájl legutóbbi vizsgálatának dátumát, valamint a vizsgálati beállításokon végzett módosításokat. Az iChecker technológiának vannak korlátozásai is: nem működik nagy méretű fájlokkal, és csak olyan fájlokra érvényes, amelyek felépítését az alkalmazás felismeri (például EXE, DLL, LNK, TTF, INF, SYS, COM, CHM, ZIP és RAR).

12. Mentse el a módosításokat.

Vizsgálat optimalizálása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

2. Kattintson a vizsgálati feladatra.

Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak. Ha szükséges, hozza létre a [Kártevő vizsgálata](#) feladatot.

3. Válassza ki az **Application settings** lapot.

4. A **Művelet fenyegetés észlelésekor** részben jelölje be a **Csak az új és módosított fájlok vizsgálata** jelölőnégyzetet. Csak az új fájlokat és azokat a fájlokat vizsgálja, amelyeket a legutóbbi vizsgálatuk óta módosítottak. Ez csökkenti a vizsgálat idejét. Ez a mód az egyszerű és az összetett fájlokra egyaránt érvényes.

Beállíthatja az új fájlok vizsgálatát is típus szerint. Például vizsgálhatja az összes terjesztőcsomagot, illetve csak az új archívumokat és az Office-formátumú fájlokat is.

5. Az **Optimalizálás** részen jelölje be a **Ne csomagoljon ki nagy összetett fájlokat** jelölőnégyzetet. Ez időkorlátot határoz meg egyetlen objektum vizsgálatára. A megadott időtartam elteltével az alkalmazás abbahagyja a fájl vizsgálatát. Ez csökkenti a vizsgálat idejét.


A Kaspersky Endpoint Security az archívumokból kibontott nagy méretű fájlokat attól függetlenül vizsgálja, hogy a **Ne csomagoljon ki nagy összetett fájlokat** jelölőnégyzet be van-e jelölve.

6. Jelölje be a **Ne futtasson több vizsgálati feladatot egyszerre!** jelölőnégyzetet. Vizsgálati feladatok elhalasztott indítása, ha egy vizsgálat már fut. A Kaspersky Endpoint Security várólistába sorolja az új vizsgálati feladatokat, ha az aktuális vizsgálat folytatódik. Ez segíti a számítógép terhelésének optimalizálását. Feltételezzük például, hogy az alkalmazás az ütemezésnek megfelelően Teljes vizsgálatot indított el. Ha egy felhasználó megpróbál fájlvizsgálatot indítani az alkalmazás felületéről, a Kaspersky Endpoint Security sorba állítja ezt a gyorsvizsgálati feladatot, majd automatikusan elindítja ezt a feladatot, miután a Teljes vizsgálati feladat befejeződött.

7. A **Speciális beállítások** részen jelölje be a **Fájl kihagyása, ha a vizsgálat több mint N mp** jelölőnégyzetet. Ez időkorlátot határoz meg egyetlen objektum vizsgálatára. A megadott időtartam elteltével az alkalmazás abbahagyja a fájl vizsgálatát. Ez csökkenti a vizsgálat idejét.

8. Mentse el a módosításokat.

A vizsgálat optimalizálása az alkalmazás felületén

1. A fő alkalmazásablakban nyissa meg a **Feladatok** részt.
2. A feladatlistában válassza ki a vizsgálati feladatot, és kattintson a  elemre.
3. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
4. Az **Optimalizálás** részen konfigurálja a vizsgálati beállításokat:
 - **Csak az új és módosított fájlok vizsgálata.** Csak az új fájlokat és azokat a fájlokat vizsgálja, amelyeket a legutóbbi vizsgálatuk óta módosítottak. Ez csökkenti a vizsgálat idejét. Ez a mód az egyszerű és az összetett fájlokra egyaránt érvényes.
Beállíthatja az új fájlok vizsgálatát is típus szerint. Például vizsgálhatja az összes terjesztőcsomagot, illetve csak az új archívumokat és az Office-formátumú fájlokat is.
 - **Fájl kihagyása, ha a vizsgálat több mint N mp.** Ez időkorlátot határoz meg egyetlen objektum vizsgálatára. A megadott időtartam elteltével az alkalmazás abbahagyja a fájl vizsgálatát. Ez csökkenti a vizsgálat idejét.
 - **Ne futtasson több vizsgálati feladatot egyszerre!** Vizsgálati feladatok elhalasztott indítása, ha egy vizsgálat már fut. A Kaspersky Endpoint Security várólistába sorolja az új vizsgálati feladatokat, ha az aktuális vizsgálat folytatódik. Ez segíti a számítógép terhelésének optimalizálását. Feltételezzük például, hogy az alkalmazás az ütemezésnek megfelelően Teljes vizsgálatot indított el. Ha egy felhasználó megpróbál fájlvizsgálatot indítani az alkalmazás felületéről, a Kaspersky Endpoint Security sorba állítja ezt a gyorsvizsgálati feladatot, majd automatikusan elindítja ezt a feladatot, miután a Teljes vizsgálati feladat befejeződött.
5. A **Méretkorlát** részben jelölje be a **Ne csomagoljon ki nagy összetett fájlokat** jelölőnégyzetet. Ez időkorlátot határoz meg egyetlen objektum vizsgálatára. A megadott időtartam elteltével az alkalmazás abbahagyja a fájl vizsgálatát. Ez csökkenti a vizsgálat idejét.

A Kaspersky Endpoint Security az archívumokból kibontott nagy méretű fájlokat attól függetlenül vizsgálja, hogy a **Ne csomagoljon ki nagy összetett fájlokat** jelölőnégyzet be van-e jelölve.

6. A **Vizsgálati technológiák** blokkban jelölje be a jelölőnégyzeteket azon technológiák neve mellett, amelyeket egy vizsgálat során használni szeretne:
 - **iSwift technológia.** Ez a technológia lehetővé teszi a vizsgálat sebességének megnövelését bizonyos fájlok vizsgálatból való kihagyásával. A fájlok vizsgálatból való kizárása egy különleges algoritmus alapján történik, mely figyelembe veszi a Kaspersky Endpoint Security adatbázisok kiadásának dátumát, a fájl legutóbbi vizsgálatának dátumát, valamint a vizsgálati beállításokon végzett módosításokat. Az iSwift technológia az iChecker technológia továbbfejlesztése az NTFS fájlrendszer számára.
 - **iChecker Technológia.** Ez a technológia lehetővé teszi a vizsgálat sebességének megnövelését bizonyos fájlok vizsgálatból való kihagyásával. A fájlok vizsgálatból való kizárása egy különleges algoritmus alapján történik, mely figyelembe veszi a Kaspersky Endpoint Security adatbázisok kiadásának dátumát, a fájl legutóbbi vizsgálatának dátumát, valamint a vizsgálati beállításokon végzett módosításokat. Az iChecker technológiának vannak korlátozásai is: nem működik nagy méretű fájlokkal, és csak olyan fájlokra érvényes, amelyek felépítését az alkalmazás felismeri (például EXE, DLL, LNK, TTF, INF, SYS, COM, CHM, ZIP és RAR).

7. Mentse el a módosításokat.

Ha a vizsgálati feladat nem jelenik meg, a rendszergazda [megtiltotta a helyi feladatok használatát a házirendben](#).

A CPU-használat korlátozása a számítógép vizsgálata közben


Korlátozhatja a CPU-használatot a *Kártevő vizsgálata* feladat futtatásakor. Ez megnövelheti a számítógép vizsgálatának idejét.

[A CPU-használat korlátozása a számítógép vizsgálatakor a Felügyeleti konzolon \(MMC\)](#) ²

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A rendszabályablakban válassza az **Általános beállítások** → **Alkalmazásbeállítások** lehetőséget.
5. A **Teljesítmény** részen jelölje be a **Vizsgálati feladatok CPU-használatának korlátozása** jelölőnégyzetet, és adja meg a CPU erőforrás-használatának maximális értékét százalékban.
6. Mentse el a módosításokat.

[A CPU-használat korlátozása a számítógép vizsgálatakor a Web Console-on és a Cloud Console-on](#) ²

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen az **Általános beállítások** → **Alkalmazásbeállítások** elemhez.

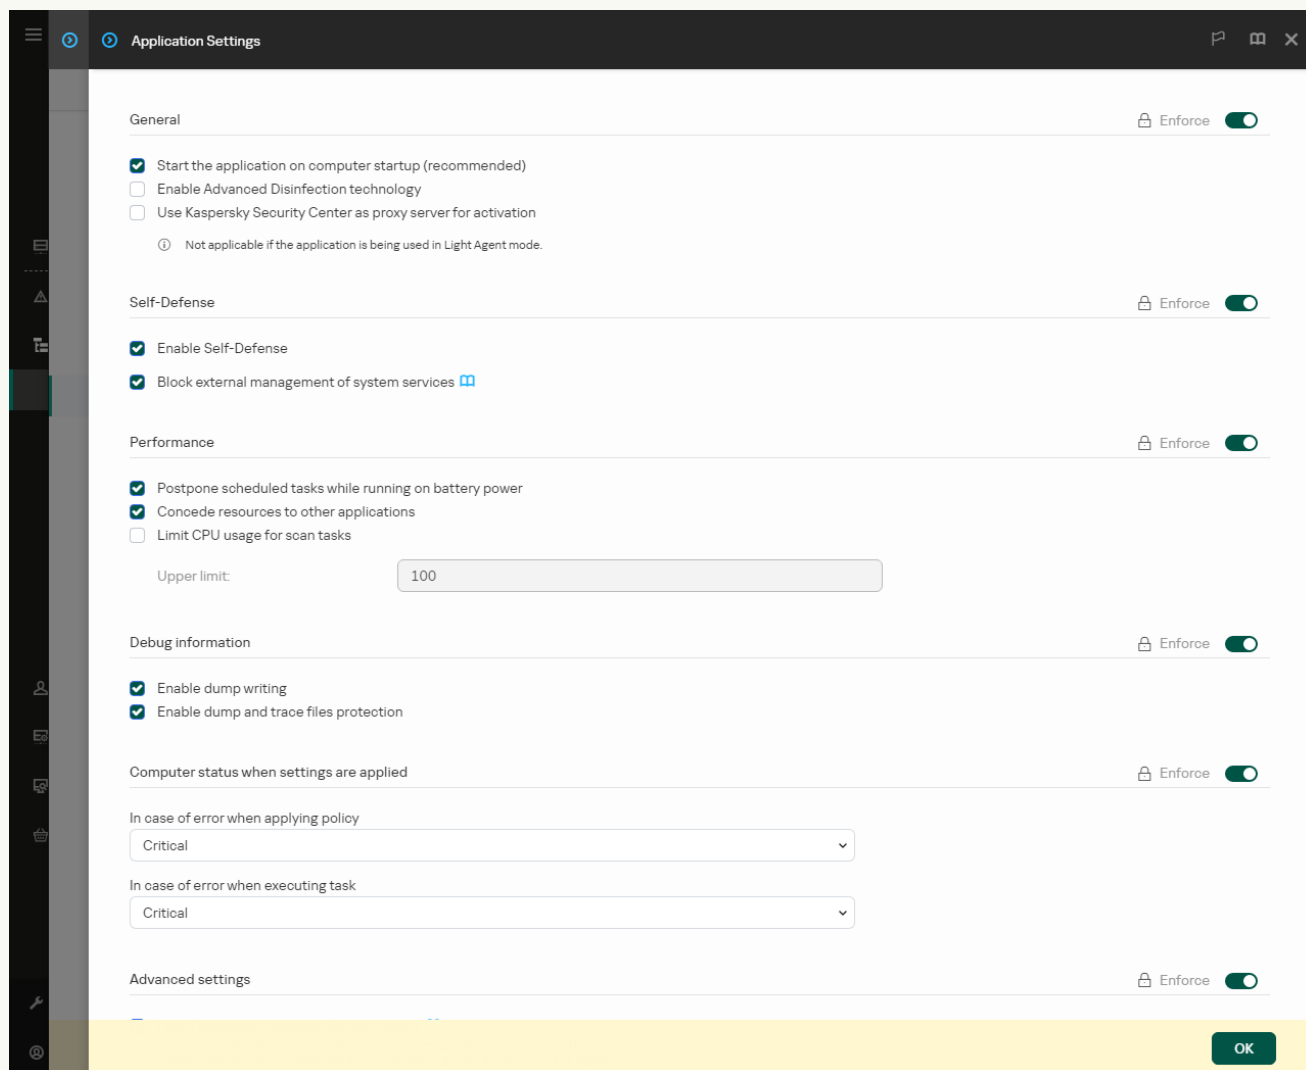


A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai

5. A **Teljesítmény** részen jelölje be a **Vizsgálati feladatok CPU-használatának korlátozása** jelölőnégyzetet, és adja meg a CPU erőforrás-használatának maximális értékét százalékban.
6. Mentse el a módosításokat.

[A CPU-használat korlátozása a számítógép vizsgálatakor az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Alkalmazásbeállítások** lehetőséget.

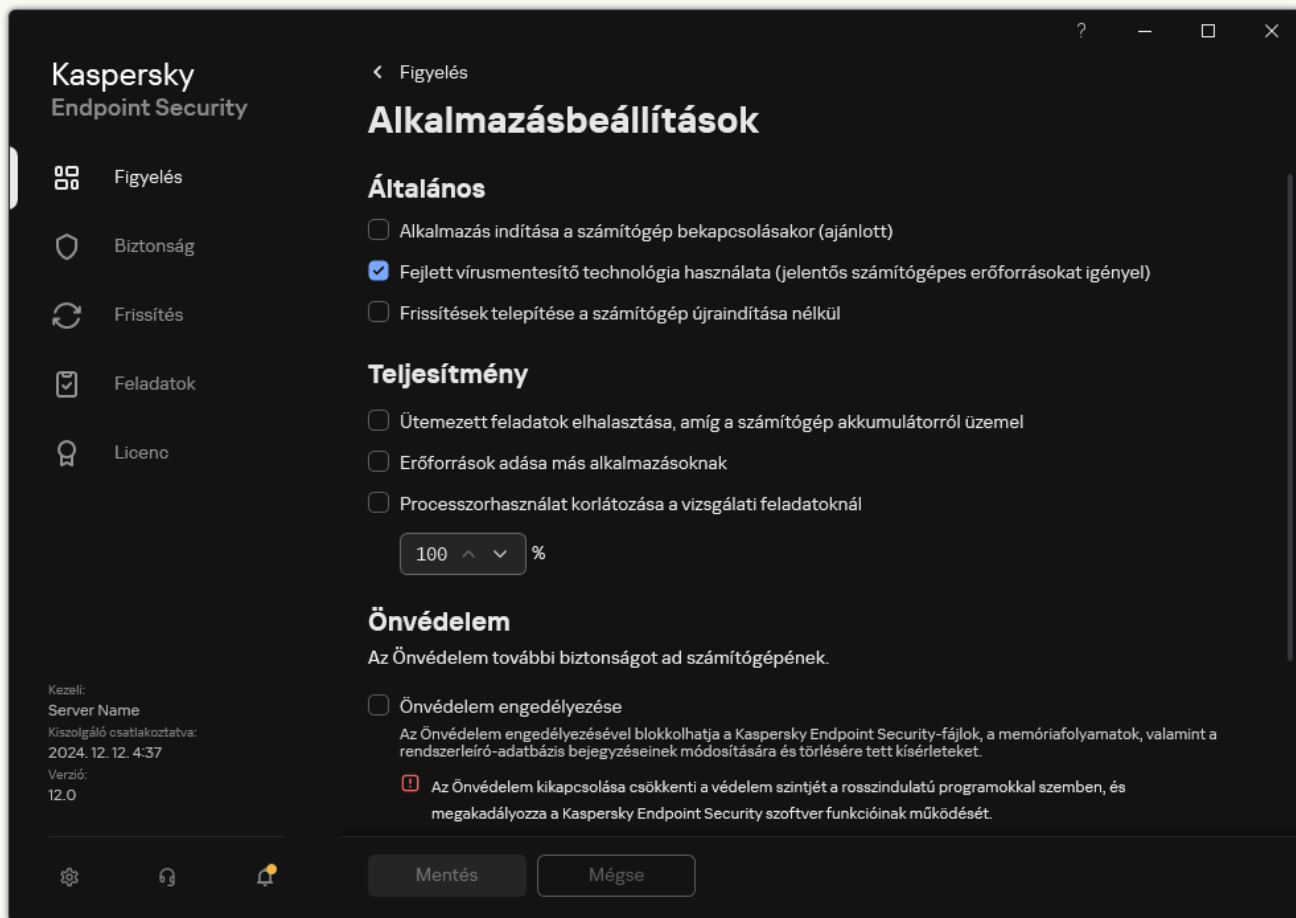

A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai

3. A **Teljesítmény** részen jelölje be a **Vizsgálati feladatok CPU-használatának korlátozása** jelölőnégyzetet, és adja meg a CPU erőforrás-használatának maximális értékét százalékban.

4. Mentse el a módosításokat.

Adatbázisok és alkalmazás-szoftvermodulok frissítése

A Kaspersky Endpoint Security adatbázisainak és alkalmazásmoduljainak frissítése biztosítja a számítógép védelmének naprakész állapotát. Nap mint nap jelentős számú új vírus és más típusú rosszindulatú program jelenik meg világszerte. A fenyegetésekről és a semlegesítésük módjáról a Kaspersky Endpoint Security adatbázisai tartalmaznak információkat. A fenyegetések gyors észlelése érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen frissítse az adatbázisokat és az alkalmazásmodulokat.

Elképzeltető, hogy a frissítési funkciók (beleértve a vírusirtó aláírások és a kódbázis frissítéseit) nem lesznek elérhetők a szoftverben az Egyesült Államok területén.

A rendszeres frissítéshez működő licenc szükséges. Ha nincs aktuális licence, csak egyetlen alkalommal végezhet frissítést.

A frissítési csomagoknak a Kaspersky frissítési kiszolgálóiról való sikeres letöltéséhez a számítógépnek csatlakoznia kell az internethez. Alapértelmezés szerint az alkalmazás automatikusan észleli az internetkapcsolat beállításait. Ha proxykiszolgálót használ, konfigurálnia kell a proxykiszolgáló beállításait.

A frissítések HTTPS protokollon keresztül töltődnek le. HTTP protokollon is le lehet tölteni őket, ha nem lehet HTTPS protokollon frissítéseket letölteni.

Frissítés végrehajtásakor az alkalmazás letölti és telepíti az alábbi objektumokat a számítógépre:

- A Kaspersky Endpoint Security adatbázisai. A számítógép védelme olyan adatbázisokra épül, amelyek tartalmazzák a vírusok és egyéb fenyegetések aláírásait, valamint a semlegesítésükre vonatkozó információkat. A védelmi összetevők ezen információk segítségével keresik meg és semlegesítik a számítógépen található fertőzött fájlokat. Az adatbázisok folyamatosan kiegészülnek az új fenyegetések adataival és hatástalanításuk módszereivel. Emiatt javasoljuk, hogy rendszeresen frissítse az adatbázisokat.

A Kaspersky Endpoint Security adatbázisai mellett frissülnek azok a hálózati illesztőprogramok is, amelyek segítségével az alkalmazás összetevői elfogadják a hálózati forgalmat.

- Alkalmazásmodulok. A Kaspersky Endpoint Security adatbázisai mellett az alkalmazásmodulok is frissíthetők. Az alkalmazásmodulok frissítései kiküszöbölik a Kaspersky Endpoint Security sebezhetőségeit, új funkciókat adnak hozzá, illetve meglévő funkciókat bővítenek ki.

Frissítéskor az alkalmazás összehasonlítja a számítógépen található alkalmazásmodulokat és adatbázisokat a frissítési forráson található naprakész változatokkal. Ha az érvényes adatbázisok és alkalmazásmodulok eltérnek a naprakész verzióktól, a frissítés telepíti a hiányzó részeket a számítógépre.

Ha az adatbázisok elavultak, a frissítőcsomag nagy méretű lehet, és további internetforgalmat (több tucat MB) generálhat.

A Kaspersky Endpoint Security adatbázisok aktuális állapotával kapcsolatos információk az alkalmazás főablakában vagy az elemleírásban jelennek meg, amelyet akkor láthat, ha a kurzort az értesítési területen lévő alkalmazásikon fölé viszi.

A frissítés eredményeit és a frissítési feladat végrehajtása során történt eseményeket a [Kaspersky Endpoint Security egy jelentésben](#) naplózza.

Ha az alkalmazás [Light Agent üzemmódban](#) működik, az alkalmazás adatbázisainak és moduljainak frissítése [különleges megfontolásokat](#) igényel.

Adatbázis- és alkalmazásmodul frissítésének lehetőségei

A Kaspersky Endpoint Security adatbázisainak és alkalmazásmoduljainak frissítése biztosítja a számítógép védelmének naprakész állapotát. Nap mint nap jelentős számú új vírus és más típusú rosszindulatú program jelenik meg világszerte. A fenyegetésekről és a semlegesítésük módjáról a Kaspersky Endpoint Security adatbázisai tartalmazznak információkat. A fenyegetések gyors észlelése érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen frissítse az adatbázisokat és az alkalmazásmodulokat.


A következő objektumok frissülnek a felhasználói számítógépeken:

- Antivírus adatbázisok. Az antivírus adatbázisok közé tartoznak a rosszindulatú programok aláírásainak adatbázisai, az adathalász és rosszindulatú webcímek adatbázisai, a reklámcsíkok adatbázisai, a levélszemélt-észlelő adatbázisok és egyéb adatok.
- Alkalmazásmodulok. A modulfrissítések az alkalmazás sebezhetőségeinek elkerülésére, valamint a számítógép védelmi módszereinek fejlesztésére szolgálnak. A modulfrissítések megváltoztathatják az alkalmazás összetevők magatartását, hozzáadhatnak új képességeket.

A Kaspersky Endpoint Security a következő lehetőségeket támogatja az adatbázisok és az alkalmazásmodulok frissítésére:

- A Kaspersky kiszolgálókról érkező frissítések.

A Kaspersky frissítéskiszolgálók a világ számos országában megtalálhatók. Ez biztonságossá teszi a frissítéseket. Ha egy frissítést nem lehet végrehajtani egy kiszolgálóról, a Kaspersky Endpoint Security átvált a következő kiszolgálóra.

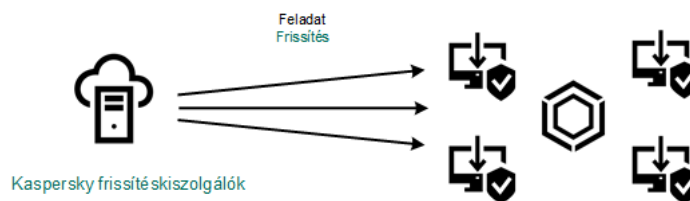

A Kaspersky kiszolgálókról érkező frissítések

- Központosított frissítés.

A központosított frissítés csökkenti a külső internetes forgalmat, valamint biztosítja a frissítés kényelmes megfigyelését.

A központosított frissítés a következő lépésekből áll:

1. Töltse le a frissítési csomagot a szervezet hálózatának egy tárhelyére.

A frissítési csomag letöltődött a tárhelyre a *Download updates to the Administration Server repository* nevű felügyeleti kiszolgálói feladat által.

2. Töltse le a frissítési csomagot a megosztott mappába (opcionális).




A következő módszerekkel töltheti le a frissítési csomagot a megosztott mappába:

- A Kaspersky Endpoint Security *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladatának használata. A feladat a helyi vállalati hálózaton lévő egy számítógépre lett szánva.

- A Kaspersky Update Utility használata. A Kaspersky Update Utility használatával kapcsolatos további információkért lásd: [Kaspersky Tudásbázis](#).

3. A frissítési csomag megosztása az ügyfélszámítógépekkel.

A frissítési csomagot a Kaspersky Endpoint Security *Adatbázisok és alkalmazásmódulok frissítése* feladata megosztja az ügyfélszámítógépekkel. Korlátlan számú frissítési feladatot hozhat létre az adminisztrációs csoportokhoz.

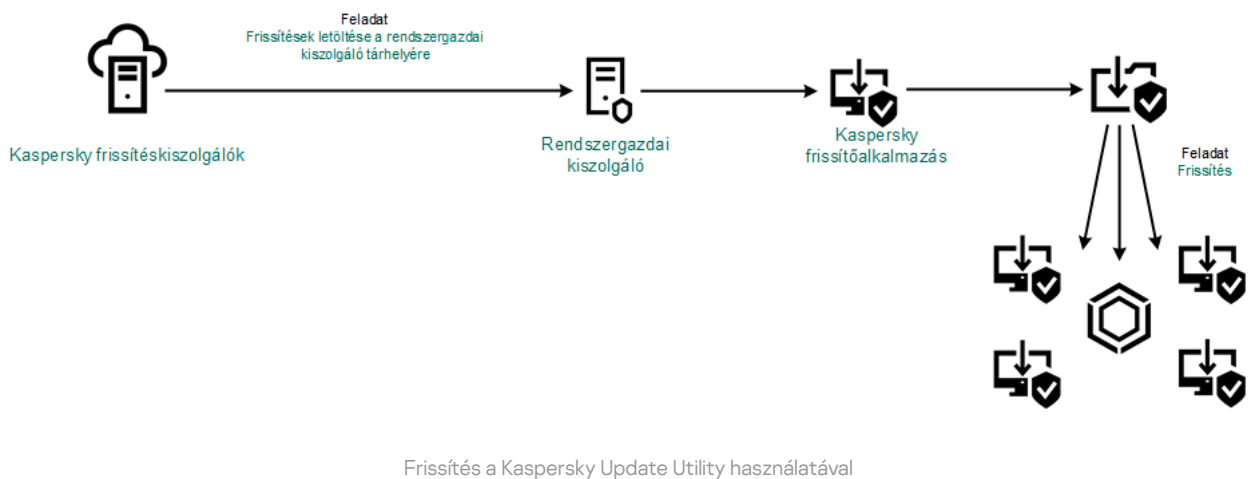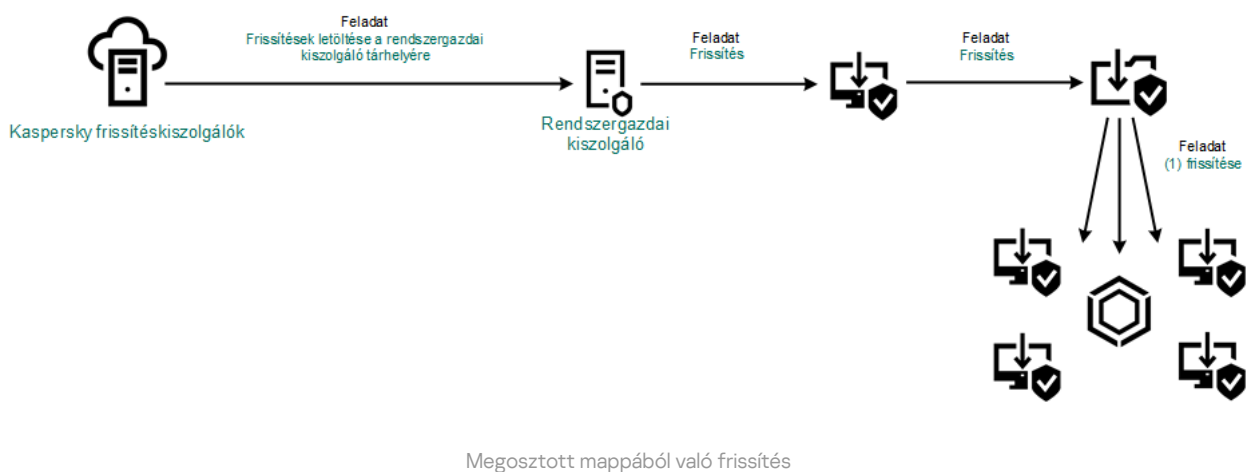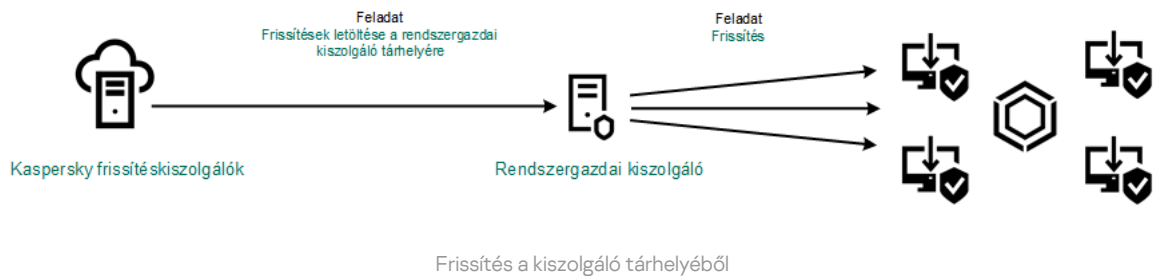

A Kaspersky Security Center esetében a frissítésforrások alapértelmezett listáján a Kaspersky Security Center felügyeleti kiszolgáló és a Kaspersky frissítéskiszolgálói szerepelnek. A Kaspersky Security Center Cloud Console esetében a frissítésforrások alapértelmezett listáján a Kaspersky frissítéskiszolgálói és a terjesztőpontok szerepelnek. Az elosztói pontokkal kapcsolatos további részletekért lásd a [Kaspersky Security Center Cloud Console Súlyót](#). Felvehet más frissítésforrásokat is a listába. Frissítésforrásként megadhat HTTP-/FTP-kiszolgálókat és megosztott meghajtókat. Ha egy frissítést nem lehet végrehajtani egy frissítésforrásról, a Kaspersky Endpoint Security átvált a következő kiszolgálóra.

A frissítések letöltődnek a Kaspersky frissítéskiszolgálókról vagy egyéb FTP vagy HTTP kiszolgálókról, szabványos hálózati protokollokon keresztül. Ha egy proxykiszolgáló-kapcsolat szükséges a frissítés forrásának eléréséhez, akkor [meghatározhatja a proxykiszolgáló beállításait a Kaspersky Endpoint Security rendszabály beállításában](#).

Frissítés a kiszolgáló tárhelyéből

Az internetes forgalom megőrzéséhez egy kiszolgáló tárhelyről konfigurálhatja a szervezet helyi hálózaton lévő számítógépein történő adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítését. Ehhez a Kaspersky Security Centernek le kell töltenie egy frissítési csomagot a tárhelyre (FTP vagy HTTP kiszolgáló, hálózati vagy helyi mappa) a Kaspersky frissítéskiszolgálókból. A szervezet helyi hálózatán lévő egyéb számítógépek fogadhatnak frissítési csomagot a kiszolgáló tárhelyből.

A kiszolgáló tárhelyről történő adatbázis és alkalmazásmodul-frissítések konfigurálása két lépésből áll:

1. Frissítőcsomag letöltésének konfigurálása a felügyeleti kiszolgáló tárhelyére (*Download updates to the Administration Server repository* feladat).

A *Download updates to the Administration Server repository* feladatot a Felügyeleti kiszolgáló gyorsindító varázslója automatikusan létrehozza, és ennek a feladatnak csak egyetlen példánya lehet. A Kaspersky Security Center alapértelmezés szerint a következő mappába másolja a frissítőcsomagot: \\<server name>\KLSHARE\Updates. A frissítéseknek a Felügyeleti kiszolgáló adattárába történő letöltésével kapcsolatos további információkat a [Kaspersky Security Center súgójában](#) találja.

2. A megadott kiszolgáló tárhely adatbázisainak és alkalmazásmodul-frissítéseinek konfigurálása a helyi hálózat fennmaradó számítógépeire (*Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladat).

[A Kaspersky Endpoint Security megadott kiszolgálói tárhelyről történő frissítésének konfigurálása a Felügyeleti kiszolgálói konzolban \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.


A konzolfán válassza ki a **Tasks** lehetőséget.

2. Kattintson az **Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése** feladatra a Kaspersky Endpoint Security alkalmazásban.

Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.

Az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladatot automatikusan létrehozza a Felügyeleti kiszolgáló gyorsindítási varázslója. Az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladat létrehozásához telepítse a Kaspersky Endpoint Security for Windows Management Plug-in, miközben futtatja a Varázslót.

3. Válassza ki a számítógép tulajdonságainak ablakában az **Settings** részt.

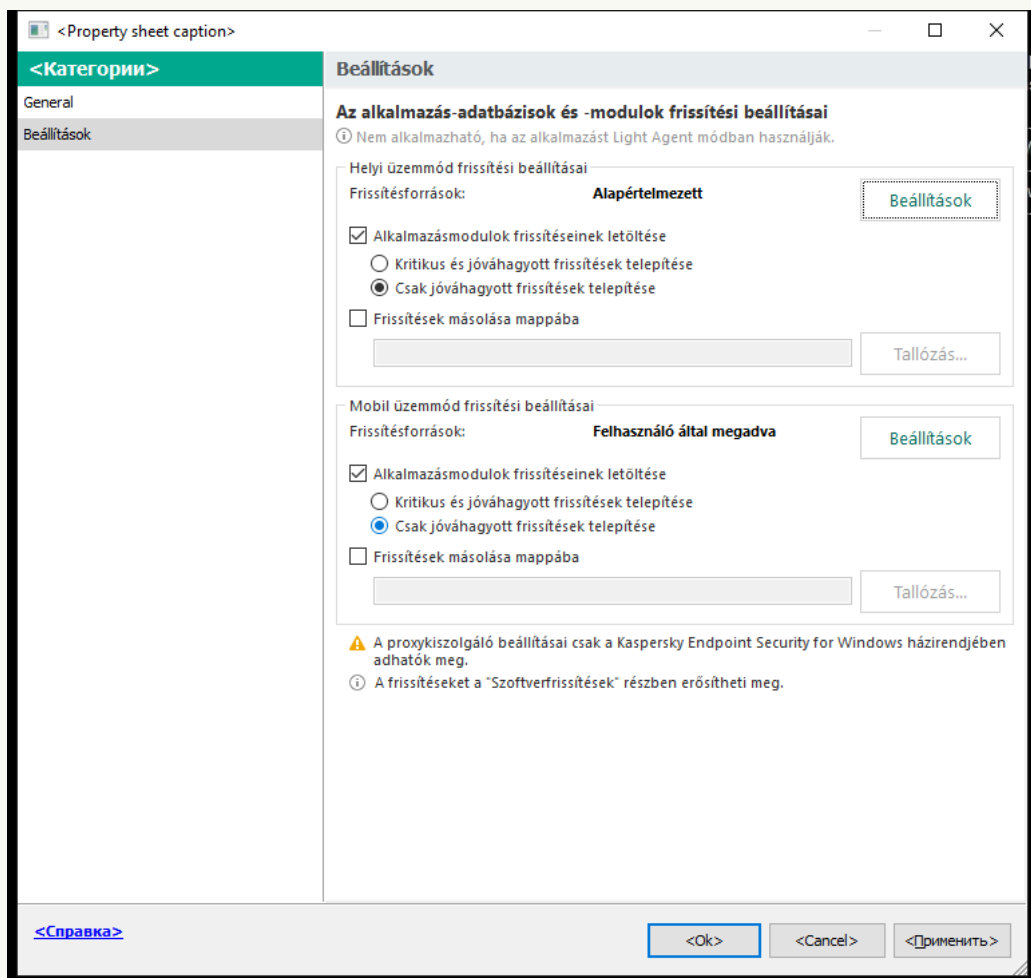

Az Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése feladat beállításai

4. A **Helyi üzemmód frissítési beállításai** részen kattintson a **Beállítások** gombra.

5. A frissítési források listájában győződjön meg arról, hogy a **Kaspersky Security Center** forrásból származó frissítés engedélyezve van. Ezenkívül a **Kaspersky Security Center** forrásnak kell a legmagasabb prioritást élveznie.

6. Ha szükséges, adja hozzá a frissítési forrásokat:


a. A frissítési források listájában kattintson a **Add** gombra.

b. A **Frissítésforrások** mezőben adja meg az FTP vagy HTTP kiszolgáló, a hálózati vagy helyi mappa címét, ahol a Kaspersky Security Center lemásolja a Kaspersky kiszolgálótól kapott frissítési csomagot.

A frissítés forrásának címének meg kell egyeznie a **Folder for storing updates** mezőben megadott címmel, amikor a frissítéseknek a kiszolgáló tárhelyére történő letöltését konfigurálta (a *Download updates to the Administration Server repository* feladat).

c. Kattintson az **OK** gombra.

A frissítésforrást kizárhatja anélkül, hogy eltávolítaná a frissítésforrások listájáról. Ehhez törölje az objektum melletti jelölőnégyzet jelölését.

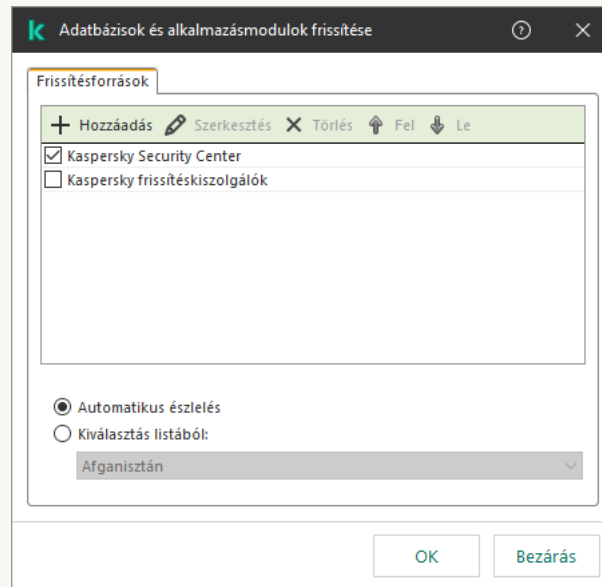

Frissítési források

7. Adja meg a frissítési források prioritásait a **Up** és **Down** gombokkal.

Ha egy frissítést nem lehet végrehajtani az első frissítésforrásról a Kaspersky Endpoint Security automatikusan átvált a következő forrásra.

8. A feladat tulajdonságai ablakban válassza ki a **Schedule** szakaszt, és konfigurálja a feladat futásmódját.

9. A Kaspersky Endpoint Security alapértelmezés szerint kézi módban futtatja a feladatot.

10. Mentse el a módosításokat.

[A Kaspersky Endpoint Security megadott kiszolgálói tárhelyről történő frissítésének konfigurálása a Web Console-on](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security **Frissítés** feladatára.

Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.

A *Frissítés* feladatot automatikusan létrehozza a Felügyeleti kiszolgáló gyorsindítási varázslója. A *Update* feladat létrehozásához telepítse a Kaspersky Endpoint Security for Windows Management Plug-in, miközben futtatja a Varázslót.

3. Válassza az **Application settings** → **Local mode** lapot.

4. A frissítési források listájában győződjön meg arról, hogy a **Kaspersky Security Center** forrásból származó frissítés engedélyezve van. Ezenkívül a **Kaspersky Security Center** forrásnak kell a legmagasabb prioritást élveznie.

5. Ha szükséges, adja hozzá a frissítési forrásokat:


a. A frissítési források listájában kattintson a **Add** gombra.

b. A **Webcím vagy helyi vagy hálózati mappa elérési útja** mezőben adja meg az FTP vagy HTTP kiszolgáló, a hálózati vagy helyi mappa címét, ahol a Kaspersky Security Center lemásolja a Kaspersky kiszolgálótól kapott frissítési csomagot.

A frissítés forrásának címének meg kell egyeznie a **Folder for storing updates** mezőben megadott címmel, amikor a frissítéseknek a kiszolgáló tárhelyére történő letöltését konfigurálta (a *Download updates to the Administration Server repository* feladat).

c. Kattintson az **OK** gombra.

A frissítésforrást kizárhatja anélkül, hogy eltávolítaná a frissítésforrások listájáról. Ehhez állítsa a mellette lévő kapcsolót kikapcsolt helyzetbe.

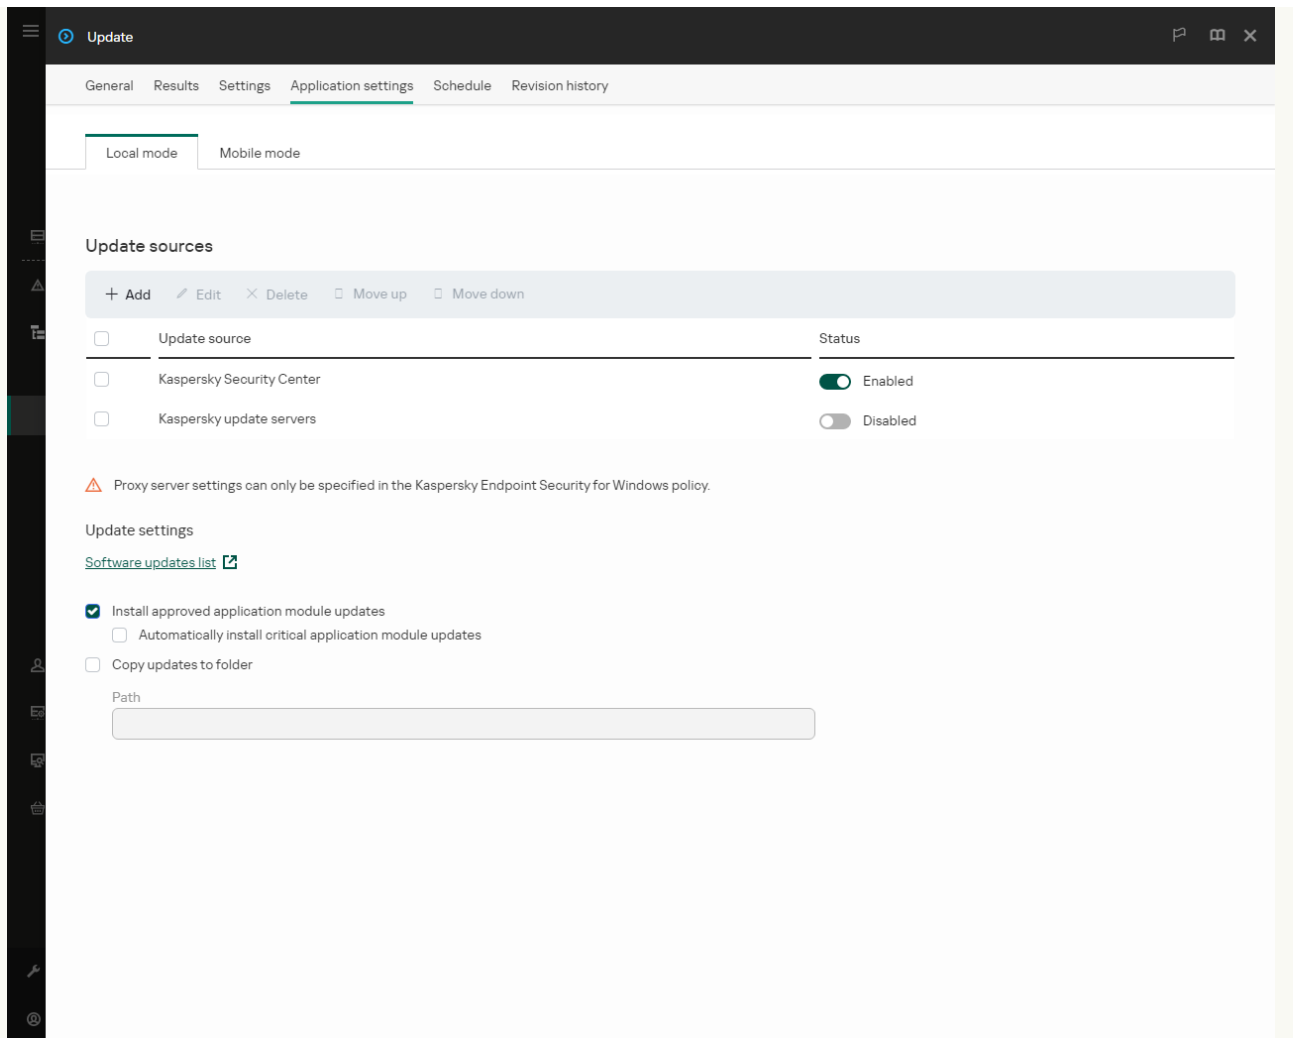

Frissítési források

6. Adja meg a frissítési források prioritásait a **Up** és **Down** gombokkal.

Ha egy frissítést nem lehet végrehajtani az első frissítésforrásról a Kaspersky Endpoint Security automatikusan átvált a következő forrásra.

7. A feladat tulajdonságai ablakban válassza ki a **Schedule** szakaszt, és konfigurálja a feladat futásmódját.


8. A Kaspersky Endpoint Security alapértelmezés szerint kézi módban futtatja a feladatot.

9. Mentse el a módosításokat.

[A Kaspersky Endpoint Security megadott kiszolgálói tárhelyről történő frissítésének konfigurálása az alkalmazás felületén](#)

Nem konfigurálhatja az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* csoportfeladatot az alkalmazás felületén. Csak egy helyi frissítési feladat – az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* – érhető el a felhasználó számára. Ha az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladat nem jelenik meg, az azt jelenti, hogy az adminisztrátor [megtiltotta a helyi feladatok használatát a házirendben](#).

1. Nyissa meg a fő alkalmazásablakban a **Frissítés** részt.

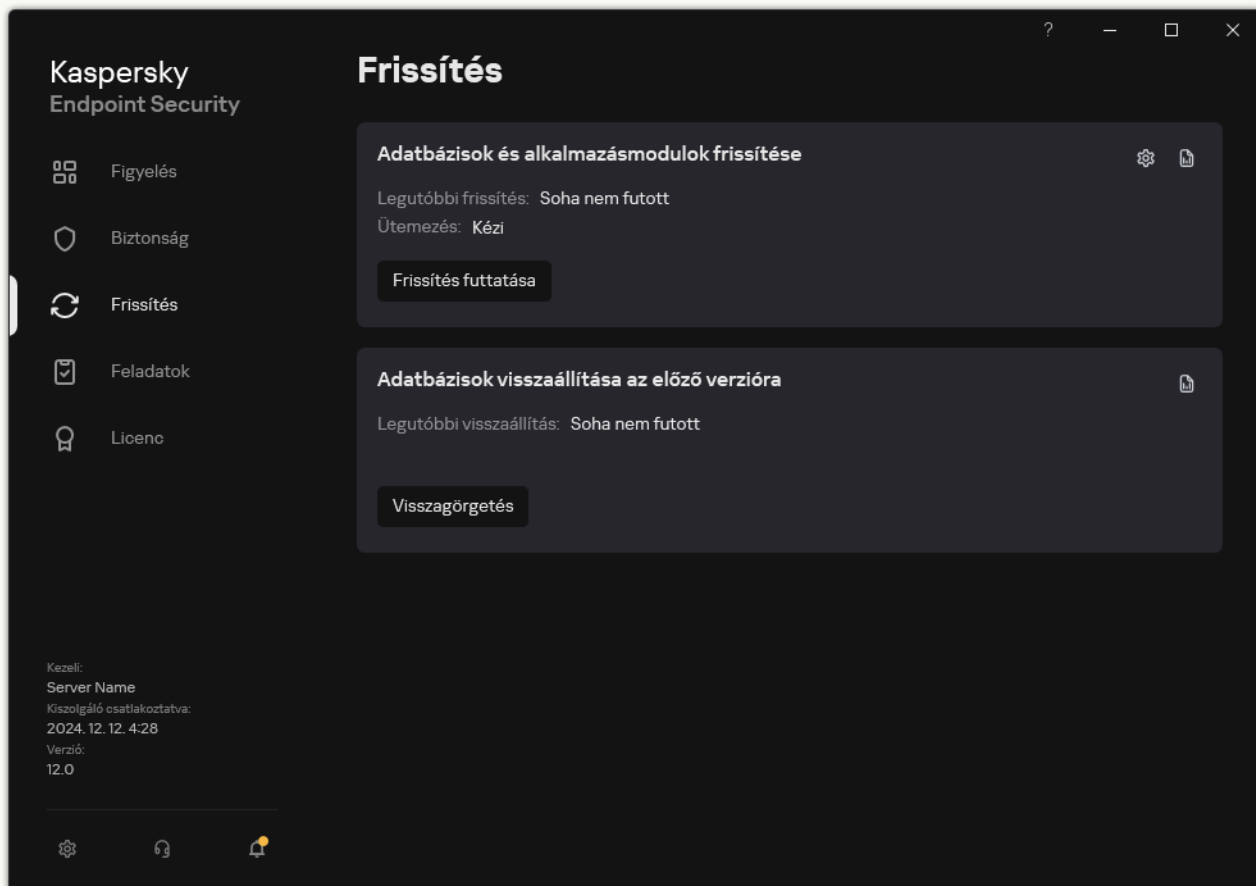

Helyi frissítési feladatok

2. Ez megnyitja a feladatlistát; válassza ki az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladatot, majd kattintson a **⚙️** ikonra.


Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.

3. A feladat tulajdonságai ablakban kattintson a **Frissítésforrások kiválasztása** elemre.

4. A frissítési források listájában győződjön meg arról, hogy a **Kaspersky Security Center** forrásból származó frissítés engedélyezve van. Ezenkívül a **Kaspersky Security Center** forrásnak kell a legmagasabb prioritást élveznie.

5. Ha szükséges, adja hozzá a frissítési forrásokat:

a. A frissítési források listájában kattintson a **Add** gombra.

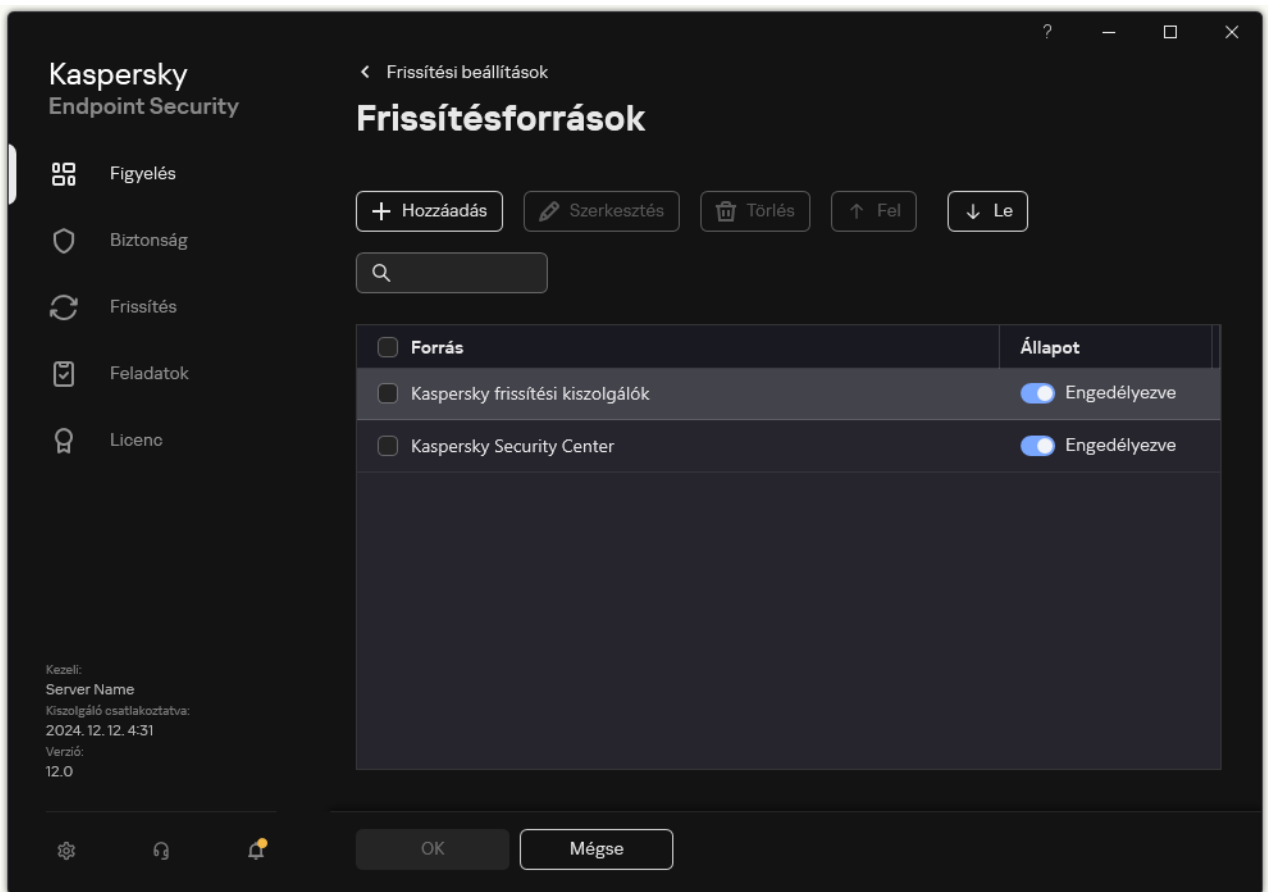

Frissítési források

- a. Adja meg annak az FTP- vagy HTTP-kiszolgálónak, hálózati mappának vagy helyi mappának a címét, ahová a Kaspersky Security Center a Kaspersky frissítési kiszolgálóktól kapott frissítőcsomagot másolja.

A frissítés forrásának címének meg kell egyeznie a **Folder for storing updates** mezőben megadott címmel, amikor a frissítéseknek a kiszolgáló tárhelyére történő letöltését konfigurálta (a *Download updates to the Administration Server repository* feladat).

- b. Kattintson **Kijelölés** gombra.


A frissítésforrást kizárhatja anélkül, hogy eltávolítaná a frissítésforrások listájáról. Ehhez állítsa a mellette lévő kapcsolót kikapcsolt helyzetbe.

6. Adja meg a frissítési források prioritásait a **Up** és **Down** gombokkal.

Ha egy frissítést nem lehet végrehajtani az első frissítésforrásról a Kaspersky Endpoint Security automatikusan átvált a következő forrásra.

Ha egy számítógépet a Kaspersky Security Center felügyel, akkor nem lehet konfigurálni a futásmódot az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladathoz. A feladatot csak manuálisan futtathatja.

7. Mentse el a módosításokat.

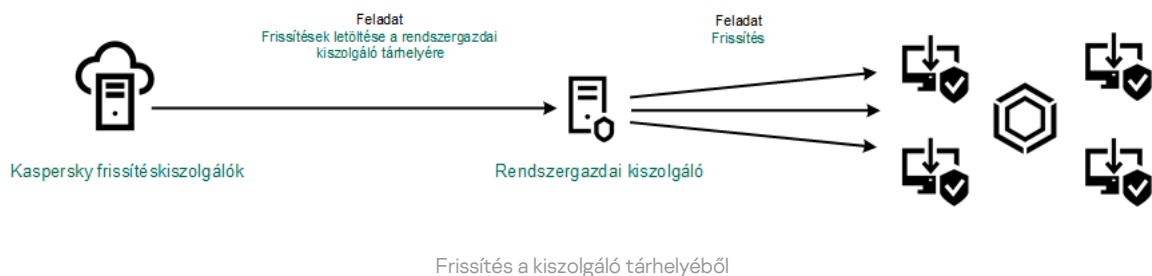

Megosztott mappából való frissítés

Az internetes forgalom megőrzéséhez egy megosztott mappából konfigurálhatja a szervezet LAN hálózatának számítógépein lévő adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítését. Ehhez a helyi hálózaton lévő egyik számítógép frissítési csomagokat fogad a Kaspersky Security Center felügyeleti kiszolgálójától vagy a Kaspersky frissítéskiszolgálótól, majd a kapott frissítési csomagot egy megosztott mappába másolja. A szervezet helyi hálózatán lévő egyéb számítógépek fogadhatnak frissítési csomagot ebből a megosztott mappából.

A frissítőcsomagot megosztott mappába másoló Kaspersky Endpoint Security alkalmazás verziójának és lokalizációjának meg kell egyeznie a megosztott mappából adatbázisokat frissítő alkalmazás verziójával és honosításával. Ha az alkalmazások verziói vagy honosításai nem egyeznek meg, az adatbázis frissítése hibával zárulhat.

A megosztott mappák adatbázis és alkalmazásmodul-frissítéseinek konfigurálása két lépésből áll:

1. [Adatbázisok és alkalmazásmodul-frissítések konfigurálása a kiszolgáló tárhelyéből.](#)
2. A frissítési csomag másolásának engedélyezése a helyi hálózaton lévő egyik számítógép valamelyik megosztott mappájába.

[A frissítőcsomag másolásának engedélyezése a megosztott mappába az Adminisztrációs konzolban \(MMC\).](#)²

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.

2. A konzolfán válassza ki a **Tasks** lehetőséget.


Az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladatot egy olyan számítógéphez kell hozzárendelni, ami a frissítések forrásaként működik.

3. Kattintson az **Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése** feladatra a Kaspersky Endpoint Security alkalmazásban.

Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.

Az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladatot automatikusan létrehozza a Felügyeleti kiszolgáló gyorsindítási varázslója. Az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladat létrehozásához telepítse a Kaspersky Endpoint Security for Windows Management Plug-in, miközben futtatja a Varázslót.

4. Válassza ki a számítógép tulajdonságainak ablakában az **Settings** részt.

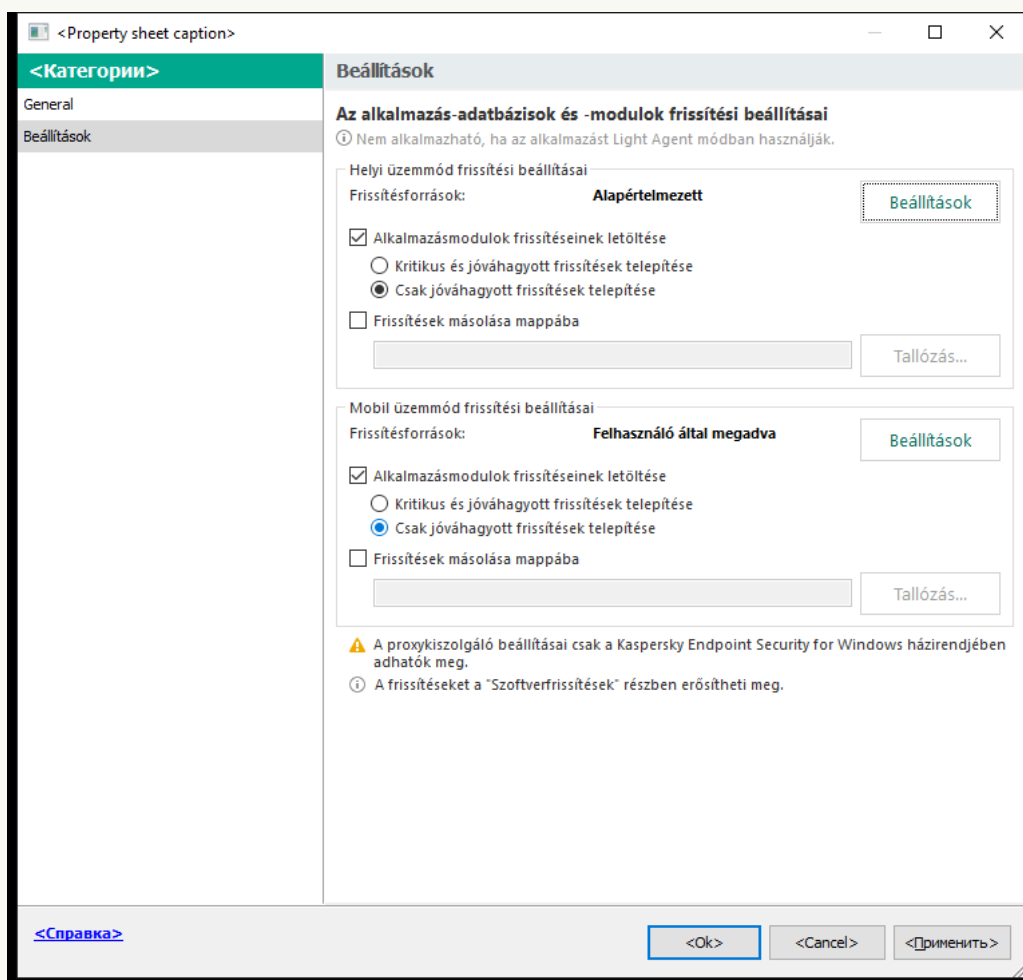

Az Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése feladat beállításai

5. A **Helyi üzemmód frissítési beállításai** részen kattintson a **Beállítások** gombra.

6. A frissítések forrásainak beállítása.

A frissítések forrásai lehetnek Kaspersky frissítéskiszolgálók, a Kaspersky Security Center felügyeleti kiszolgálója, egyéb FTP vagy HTTP kiszolgálók, helyi mappák vagy hálózati mappák.

7. Jelölje be a **Frissítések másolása mappába** jelölőnégyzetet.

8. A **Mappa elérési útja** mezőben adja meg a megosztott mappa UNC-útvonalát (például \\<server name>\KLSHARE\Updates).

Ha a mező üres marad, a Kaspersky Endpoint Security a frissítési csomagot a C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP12\Update distribution\ mappába másolja.

9. Mentse el a módosításokat.

A frissítőcsomag másolásának engedélyezése a Web Console és a Cloud Console megosztott mappájába

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

Az Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése feladatot egy olyan számítógéphez kell hozzárendelni, ami a frissítések forrásaként működik.

2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security **Frissítés** feladatára.

Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.

A *Frissítés* feladatot automatikusan létrehozza a Felügyeleti kiszolgáló gyorsindítási varázslója. A *Update* feladat létrehozásához telepítse a Kaspersky Endpoint Security for Windows Management Plug-in, miközben futtatja a Varázslót.

3. Válassza az **Application settings** → **Local mode** lapot.

4. A frissítések forrásainak beállítása.

A frissítések forrásai lehetnek Kaspersky frissítéskiszolgálók, a Kaspersky Security Center felügyeleti kiszolgálója, egyéb FTP vagy HTTP kiszolgálók, helyi mappák vagy hálózati mappák.

5. Jelölje be a **Frissítések másolása mappába** jelölőnégyzetet.

6. Az **Elérési út** mezőben adja meg a megosztott mappa UNC-útvonalát (például \\<server name>\KLSHARE\Updates).


Ha a mező üres marad, a Kaspersky Endpoint Security a frissítési csomagot a C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP12\Update distribution\ mappába másolja.

7. Mentse el a módosításokat.


A frissítőcsomag másolásának engedélyezése a megosztott mappába az alkalmazás felületén

Nem konfigurálhatja az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* csoportfeladatot az alkalmazás felületén. Csak egy helyi frissítési feladat – az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* – érhető el a felhasználó számára. Ha az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladat nem jelenik meg, az azt jelenti, hogy az adminisztrátor [megtiltotta a helyi feladatok használatát a házirendben](#).

1. Nyissa meg a fő alkalmazásablakban a **Frissítés** részt.

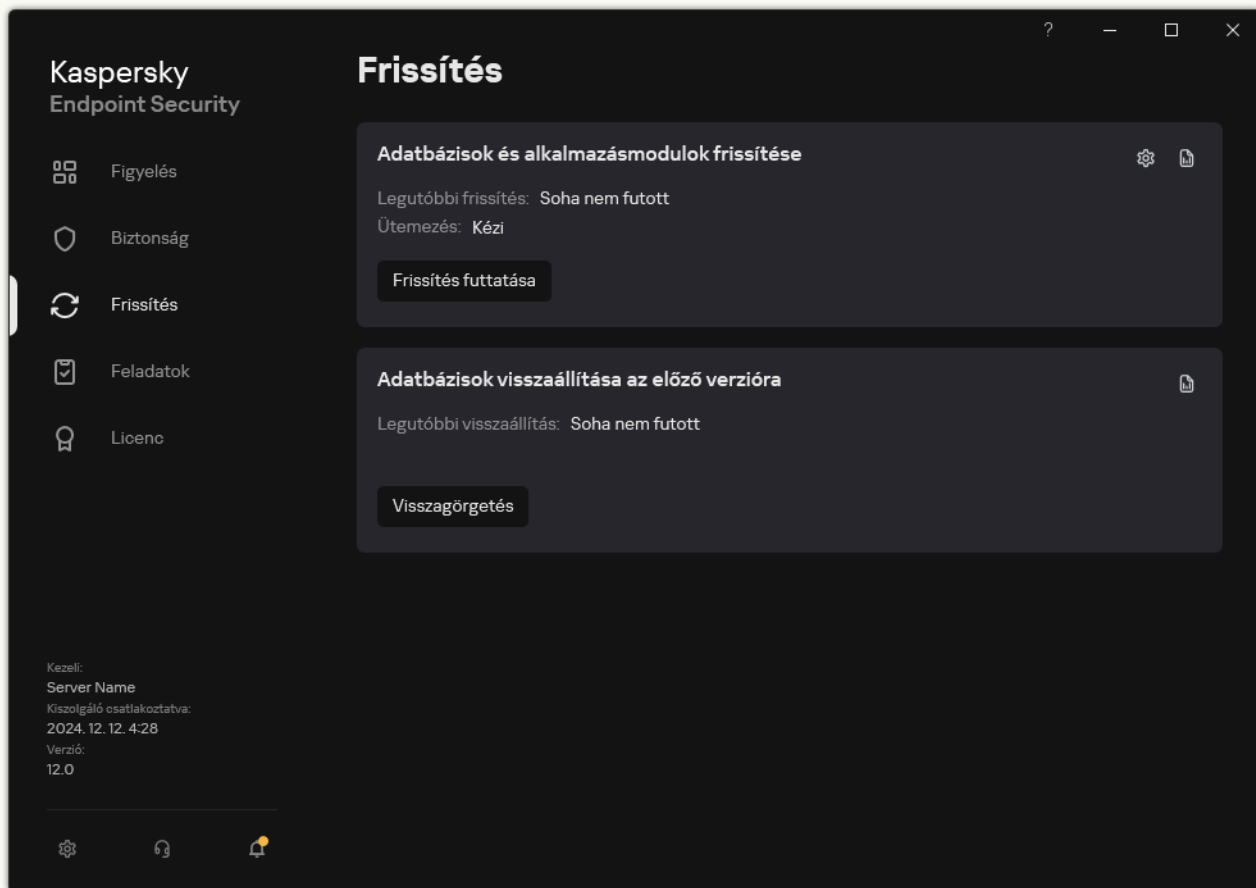

Helyi frissítési feladatok

2. Ez megnyitja a feladatlistát; válassza ki az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladatot, majd kattintson a  ikonra.

Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.

3. A **Frissítések terjesztése** blokkban jelölje be a **Frissítések másolása mappába** jelölőnégyzetet.

4. Adja meg a megosztott mappa UNC-útvonalát (például, \\<server name>\KLSHARE\Updates).

5. Mentse el a módosításokat.

3. A megadott megosztott mappa adatbázisainak és alkalmazásmodul-frissítéseinek konfigurálása a helyi hálózat fennmaradó számítógépeire.

[Frissítések konfigurálása a megosztott mappából az Administration Console-on \(MMC\)](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

2. Kattintson az **Add** gombra.

Elindul a Feladatvarázsló.

3. Adja meg a feladatok beállításait:

a. Az **Application** legördülő listából válassza ki a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8.0)** elemet.

b. A **Task type** legördülő listából válassza ki **Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése** elemet.

4. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.

5. A konzolfán válassza ki a **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

6. Kattintson az **New task** gombra.

Elindul a Feladatvarázsló. Kövesse a varázsló utasításait.

1. lépés A feladat típusának kiválasztása

Válassza ki a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8)** → **Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése** elemet.

2. lépés: Frissítésforrások kiválasztása

Új frissítésforrás hozzáadása: megosztott mappa. A forráscímnek egyeznie kell azzal a címmel, amit korábban, az **Mappa elérési útja** mezőben adott meg, amikor beállította a frissítési csomag másolását a megosztott mappába. Adja meg a frissítési források prioritásait a **Up** és **Down** gombokkal.

3. lépés Az eszközök kiválasztása, amelyekhez a feladatot hozzárendeli

Válassza ki azokat a számítógépeket, amelyeken a feladatot végre kívánja hajtani. A következők közül választhat:

- Feladat hozzárendelése egy adminisztrációs csoporthoz. Ebben az esetben a feladat a korábban létrehozott adminisztrációs csoportokban található számítógépekhez lesz hozzárendelve.
- Válassza ki az Adminisztrációs szerver által a hálózaton észlelt számítógépeket – *hozzá nem rendelt eszközök*. Bizonyos eszközökbe tartozhatnak adminisztrációs csoportokban lévő, valamint hozzá nem rendelt eszközök is.
- Adja meg az eszközcímekeket kézzel, vagy importálja a címekeket a listáról. Megadhat NetBIOS neveket, IP-címekeket és az eszközök IP-alhálózatait, amihez hozzá kívánja rendelni a feladatot.

Az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladatot a helyi hálózat számítógépeihez hozzá kell rendelni, kivéve ahhoz, ami a frissítés forrásaként működik.

4. lépés A feladat futtatására kiszemelt fiók kiválasztása

Válasszon ki egy fiókot az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladat futtatásához. A Kaspersky Endpoint Security alapértelmezés szerint a helyi felhasználói fiók jogaival kezdi meg a feladatot.

5. lépés Feladatindítási ütemezés konfigurálása

Adjon meg ütemtervet a feladat indításához, például kézzel vagy azután, hogy az antivírus adatbázisok letöltődtek a könyvtárba.

6. lépés A feladat nevének megadása

Írja be a feladat nevét, pl. *Frissítés megosztott mappából*.

7. lépés A feladat létrehozásának befejezése

Lépjen ki a varázslóból. Ha szükséges, tegyen jelölést a **Run the task after the wizard finishes** jelölőnégyzetbe. A feladat előrehaladását a feladat tulajdonságainál tudja nyomon követni. Ennek eredményeképpen a frissítési feladat végre lesz hajtva a felhasználók számítógépén a megadott ütemezés alapján.

[Frissítések konfigurálása a megosztott mappából a Web Console-on és a Cloud Console-on](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

2. Kattintson az **Add** gombra.

Elindul a Feladatvarázsló.

3. Adja meg a feladatok beállításait:

a. Az **Application** legördülő listából válassza ki a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8.0)** elemet.

b. A **Task type** legördülő listából válassza ki a **Frissítés** lehetőséget.

c. A **Task name** mezőben adjon meg egy rövid leírást, például *Frissítés megosztott mappából*.

d. A **Devices to which the task will be assigned** blokkban válassza ki a feladathatókört.

Az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladatot a helyi hálózat számítógépeihez hozzá kell rendelni, kivéve ahhoz, ami a frissítés forrásaként működik.

4. Válassza ki az eszközöket a kiválasztott feladathatókör lehetőségének megfelelően, majd ugorjon a következő lépésre.

5. Lépjen ki a varázslóból.

Egy új feladat jelenik meg a feladatok táblázatában.

6. Kattintson az újonnan létrehozott *Update* feladatra.

Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.

7. Menjen a **Application settings** → **Local mode** fülre.

8. A **Frissítésforrások** részen kattintson a **Hozzáadás** gombra.

9. A **Webcím vagy helyi vagy hálózati mappa elérési útja** mezőben adja meg a megosztott mappa útvonalát.

A forráscímnek egyeznie kell azzal a címmel, amit korábban, az **Path** mezőben adott meg, amikor beállította a frissítési csomag másolását a megosztott mappába (lásd a fenti utasításokat).

10. Kattintson az **OK** gombra.


11. Adja meg a frissítési források prioritásait a **Up** és **Down** gombokkal.

12. Mentse el a módosításokat.

[Frissítések konfigurálása a megosztott mappából az alkalmazás felületén](#)

Nem konfigurálhatja az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* csoportfeladatot az alkalmazás felületén. Csak egy helyi frissítési feladat – az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* – érhető el a felhasználó számára. Ha az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladat nem jelenik meg, az azt jelenti, hogy az adminisztrátor [megtiltotta a helyi feladatok használatát a házirendben](#).

1. Nyissa meg a fő alkalmazásablakban a **Frissítés** részt.

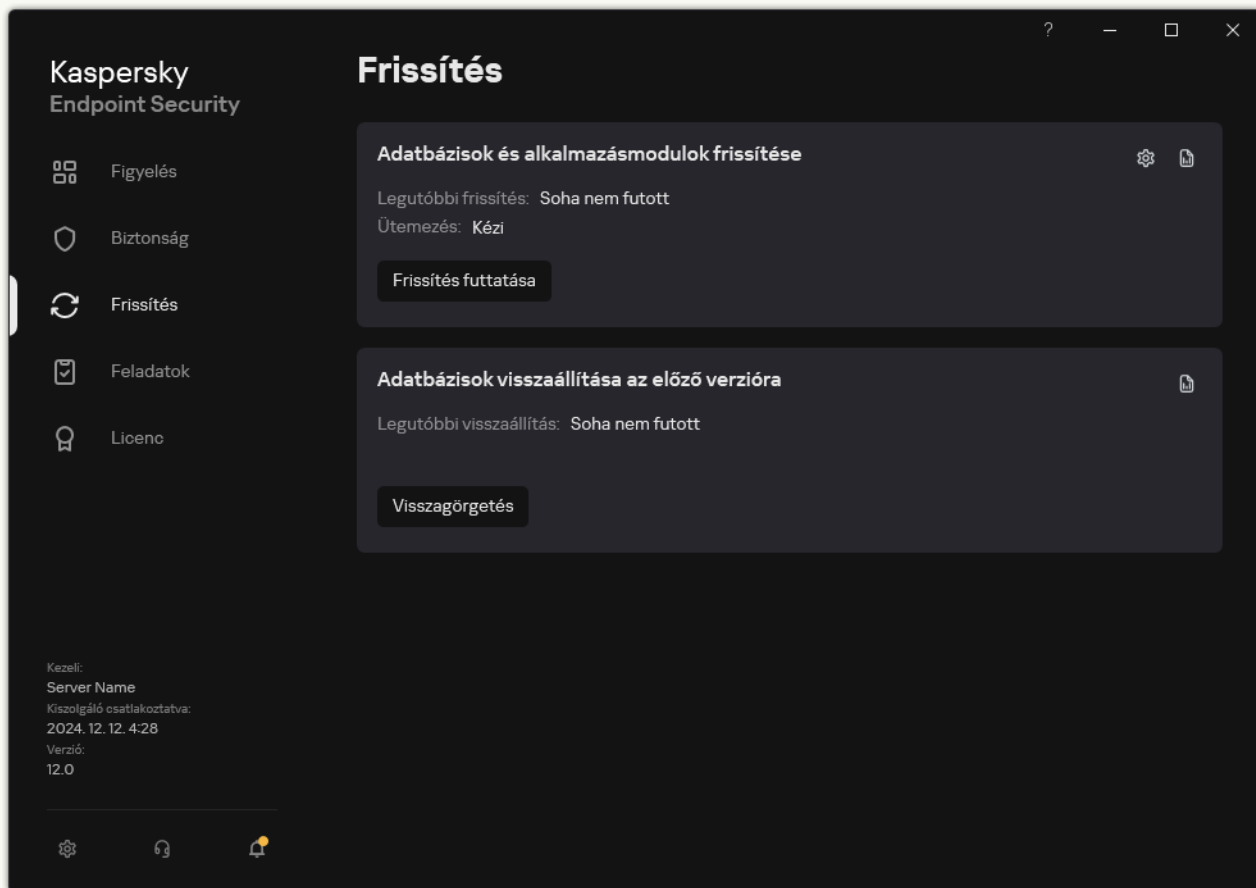

Helyi frissítési feladatok

2. Ez megnyitja a feladatlistát; válassza ki az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladatot, majd kattintson a **⚙️** ikonra.

Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.

3. Kattintson a **Frissítési források kiválasztása** gombra.

4. Az ablakban kattintson a **Hozzáadás** gombra.

5. A megnyíló ablakban adja be a megosztott mappa útvonalát.


A forráscímnek egyeznie kell azzal a címmel, amit korábban adott meg, amikor beállította a frissítési csomag másolását a megosztott mappába (lásd a fenti utasításokat).

6. Kattintson **Kijelölés** gombra.

7. Adja meg a frissítési források prioritásait a **Up** és **Down** gombokkal.

Ha egy frissítést nem lehet végrehajtani az első frissítésforrásról a Kaspersky Endpoint Security automatikusan átvált a következő forrásra.

8. Mentse el a módosításokat.

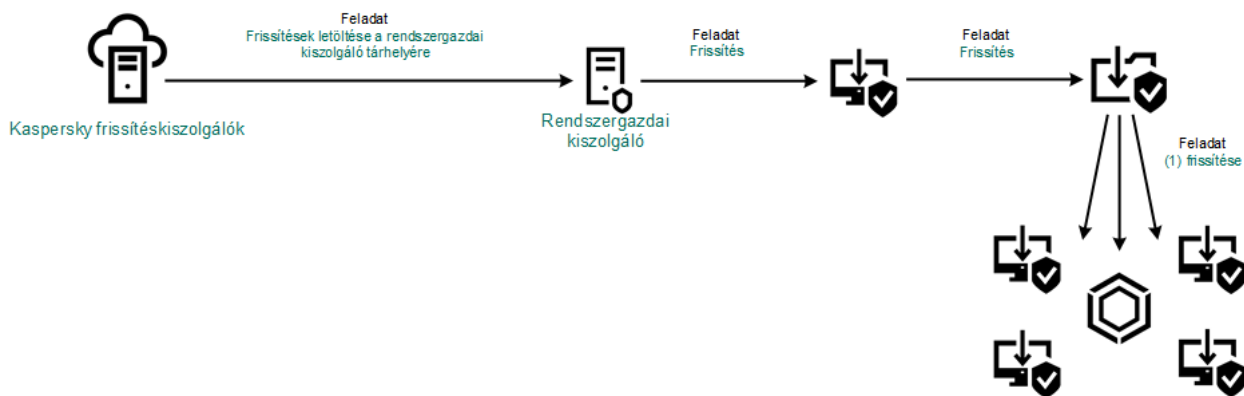

Megosztott mappából való frissítés

Frissítés a Kaspersky Update Utility használatával

Az internetes forgalom megőrzéséhez egy megosztott mappából konfigurálhatja a szervezet LAN hálózatának számítógépein lévő adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítését Kaspersky Update Utility használatával. Ehhez a helyi hálózaton lévő egyik számítógép frissítési csomagokat fogad a Kaspersky Security Center felügyeleti kiszolgálójától vagy a Kaspersky frissítéskiszolgálótól, majd a kapott frissítési csomagot egy megosztott mappába másolja a segédprogram használatával. A szervezet helyi hálózatán lévő egyéb számítógépek fogadhatnak frissítési csomagot ebből a megosztott mappából.

A frissítőcsomagot megosztott mappába másoló Kaspersky Endpoint Security alkalmazás verziójának és lokalizációjának meg kell egyeznie a megosztott mappából adatbázisokat frissítő alkalmazás verziójával és honosításával. Ha az alkalmazások verziói vagy honosításai nem egyeznek meg, az adatbázis frissítése hibával zárulhat.

A megosztott mappák adatbázis és alkalmazásmodul-frissítéseinek konfigurálása két lépésből áll:

1. [Adatbázisok és alkalmazásmodul-frissítések konfigurálása a kiszolgáló tárhelyéből.](#)
2. Telepítse a Kaspersky Update Utility programot a szervezet LAN-hálózatán lévő egyik számítógépre.
3. Állítsa be a frissítési csomag másolását a megosztott mappába a Kaspersky Update Utility beállításokban.
Letöltheti a Kaspersky Update Utility terjesztőcsomagot a [Kaspersky Terméktámogatás weboldaláról](#) ². A segédprogram telepítése után válassza ki a frissítésforrást (például az Adminisztrációs kiszolgáló tárhelye) és a megosztott mappát, ahová a Kaspersky Update Utility másolni fogja a frissítési csomagokat. A Kaspersky Update Utility használatával kapcsolatos további információkért lásd: [Kaspersky Tudásbázis](#) ².
4. A megadott megosztott mappa adatbázisainak és alkalmazásmodul-frissítéseinek konfigurálása a helyi hálózat fennmaradó számítógépeire.


[Frissítések konfigurálása a megosztott mappából az Administration Console-on \(MMC\)](#) ²

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Tasks** lehetőséget.
3. Kattintson az **Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése** feladatra a Kaspersky Endpoint Security alkalmazásban.

Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.

Az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladatot automatikusan létrehozza a Felügyeleti kiszolgáló gyorsindítási varázslója. Az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladat létrehozásához telepítse a Kaspersky Endpoint Security for Windows Management Plug-in, miközben futtatja a Varázslót.

4. Válassza ki a számítógép tulajdonságainak ablakában az **Settings** részt.

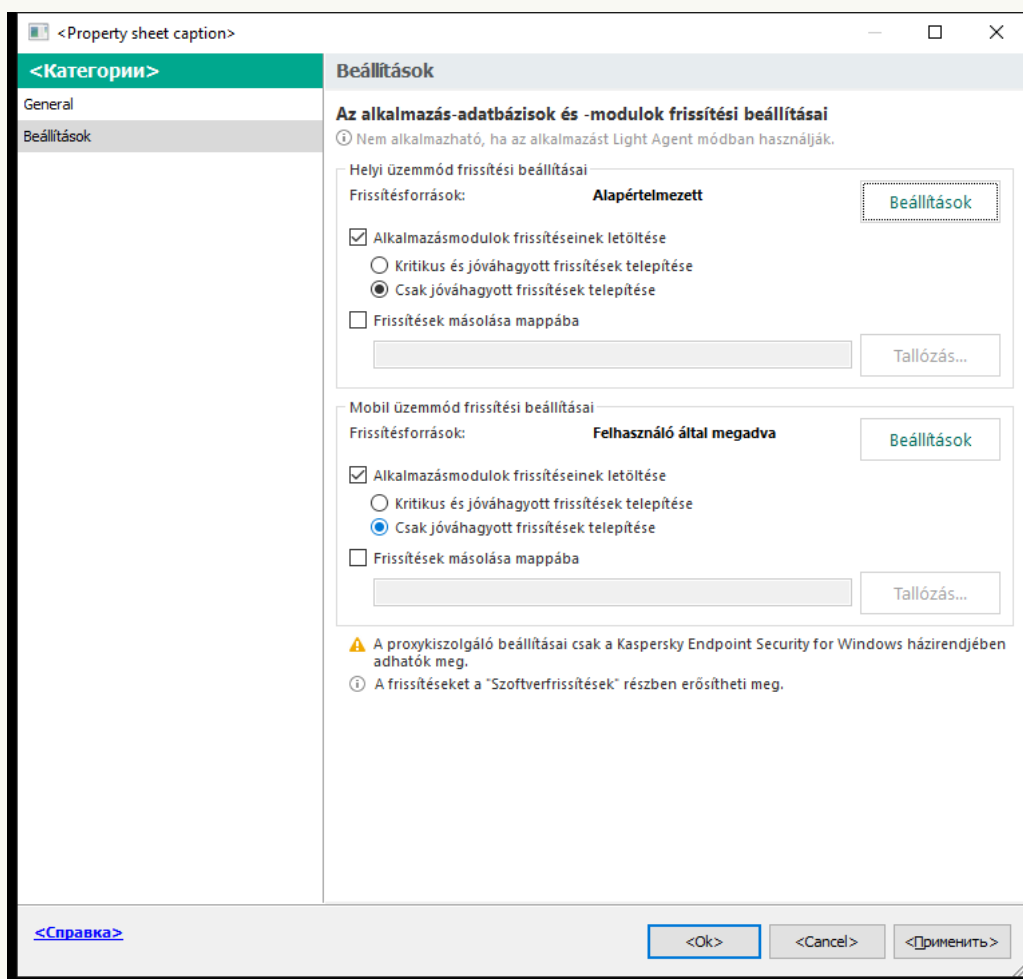

Az Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése feladat beállításai

5. A **Helyi üzemmód frissítési beállításai** részen kattintson a **Beállítások** gombra.
6. A frissítési források listájában kattintson a **Add** gombra.
7. A **Frissítésforrás** mezőben adja meg a megosztott mappa UNC-útvonalát (például \\<server name>\KLSHARE\Updates).

A forráscímnek egyeznie kell a Kaspersky Update Utility beállításaiban megadott címmel.

8. Kattintson az **OK** gombra.

9. Adja meg a frissítési források prioritásait a **Up** és **Down** gombokkal.

Ha egy frissítést nem lehet végrehajtani az első frissítésforrásról a Kaspersky Endpoint Security automatikusan átvált a következő forrásra.

10. Mentse el a módosításokat.

Frissítések konfigurálása a megosztott mappából a Web Console-on és a Cloud Console-on

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security **Frissítés** feladatára.

Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.

A *Frissítés* feladatot automatikusan létrehozza a Felügyeleti kiszolgáló gyorsindítási varázslója. A *Update* feladat létrehozásához telepítse a Kaspersky Endpoint Security for Windows Management Plug-in, miközben futtatja a Varázslót.

3. Válassza az **Application settings** → **Local mode** lapot.

4. A frissítési források listájában kattintson a **Add** gombra.

5. A **Webcím vagy helyi vagy hálózati mappa elérési útja** mezőben adja meg a megosztott mappa UNC-útvonalát (például \\<server name>\KLSHARE\Updates).

A forráscímnek egyeznie kell a Kaspersky Update Utility beállításában megadott címmel.

6. Kattintson az **OK** gombra.

7. Adja meg a frissítési források prioritásait a **Up** és **Down** gombokkal.


Ha egy frissítést nem lehet végrehajtani az első frissítésforrásról a Kaspersky Endpoint Security automatikusan átvált a következő forrásra.

8. Mentse el a módosításokat.

Frissítések konfigurálása a megosztott mappából az alkalmazás felületén

Nem konfigurálhatja az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* csoportfeladatot az alkalmazás felületén. Csak egy helyi frissítési feladat – az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* – érhető el a felhasználó számára. Ha az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladat nem jelenik meg, az azt jelenti, hogy az adminisztrátor [megtiltotta a helyi feladatok használatát a házirendben](#).

1. Nyissa meg a fő alkalmazásablakban a **Frissítés** részt.

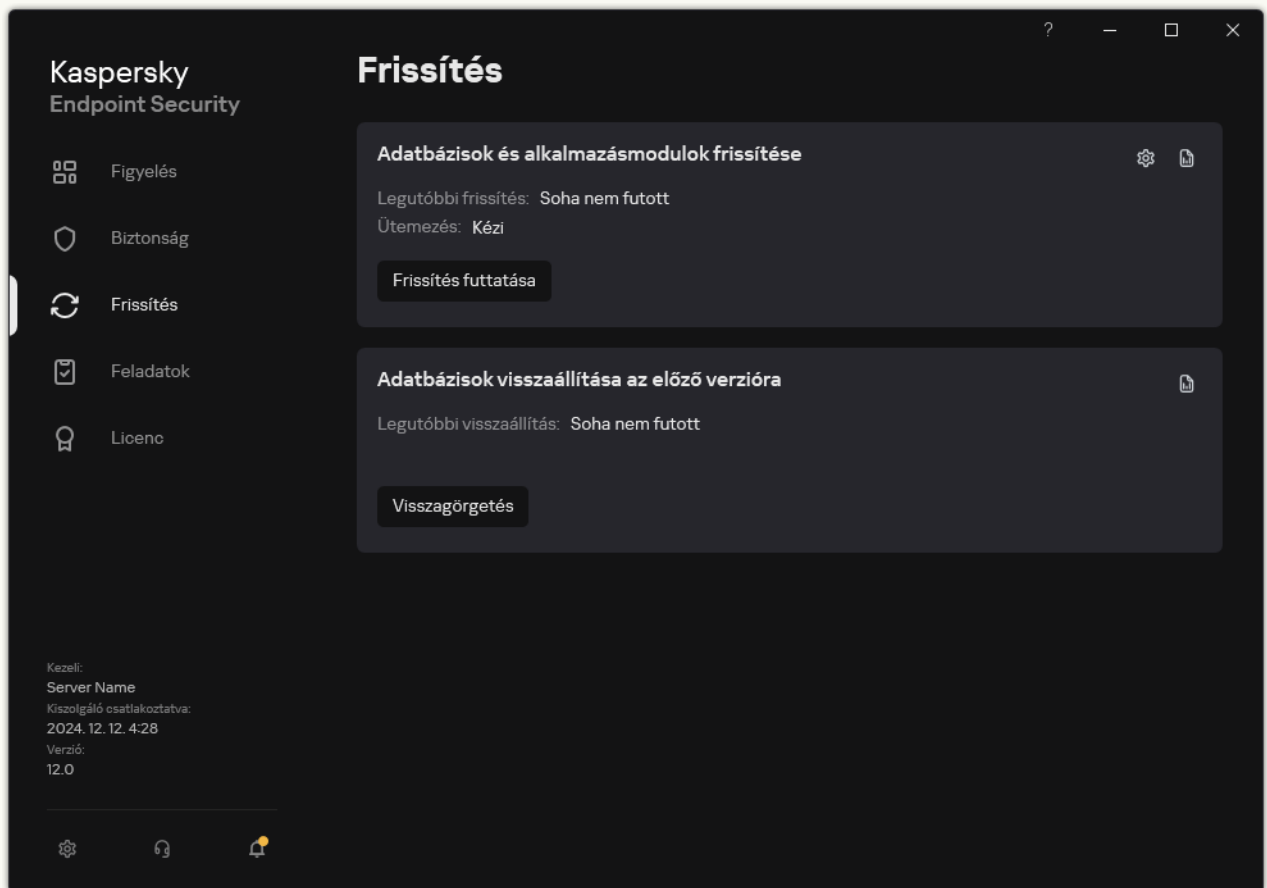


Helyi frissítési feladatok

2. Ez megnyitja a feladatlistát; válassza ki az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladatot, majd kattintson a **⚙️** ikonra.

Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.

3. A feladat tulajdonságai ablakban kattintson a **Frissítésforrások kiválasztása** elemre.

4. A frissítési források listájában kattintson a **Add** gombra.

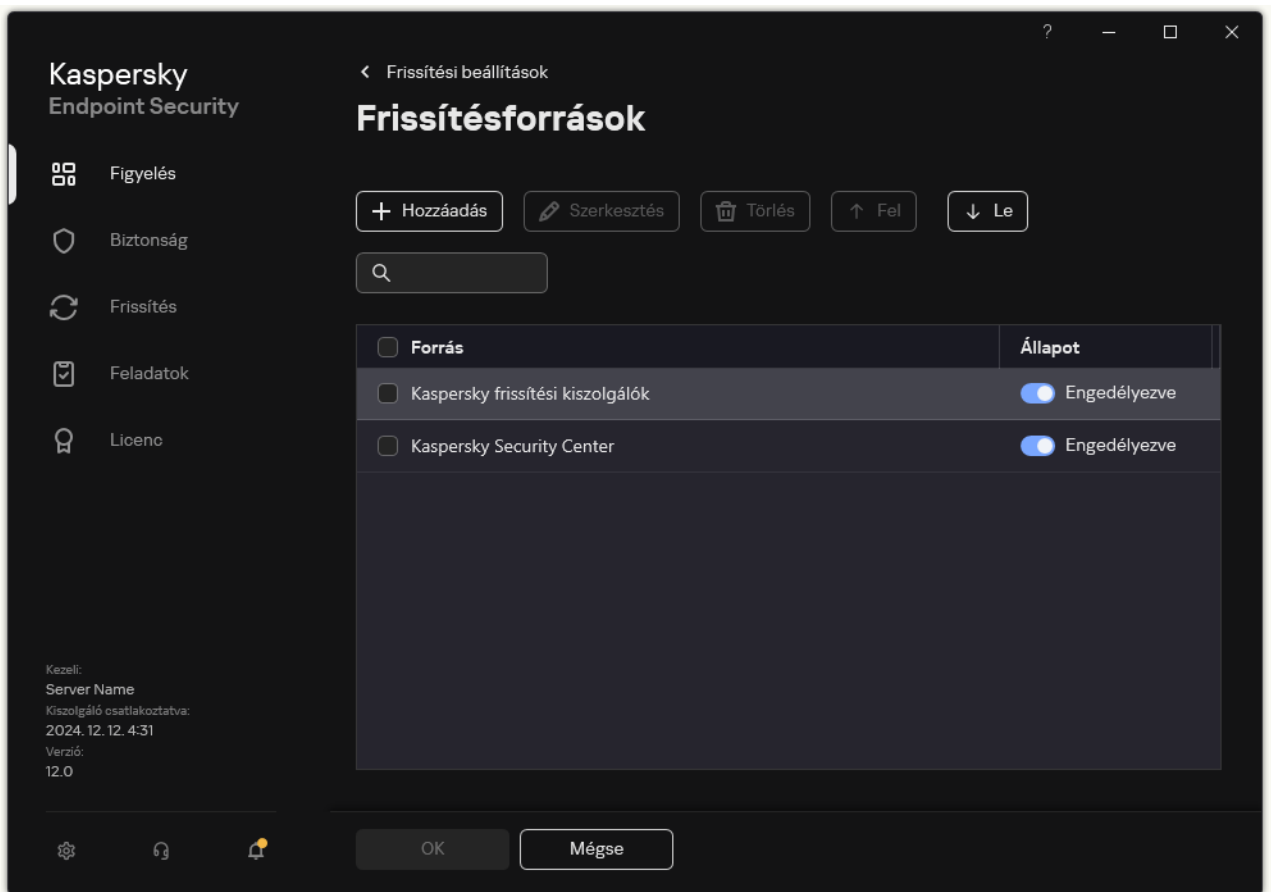

Frissítési források

5. Adja meg a megosztott mappa UNC-útvonalát (például, \\<server name>\KLSHARE\Updates).


A forráscímnek egyeznie kell a Kaspersky Update Utility beállításaiban megadott címmel.

6. Kattintson **Kijelölés** gombra.

7. Adja meg a frissítési források prioritásait a **Up** és **Down** gombokkal.


Ha egy frissítést nem lehet végrehajtani az első frissítésforrásról a Kaspersky Endpoint Security automatikusan átvált a következő forrásra.

8. Mentse el a módosításokat.

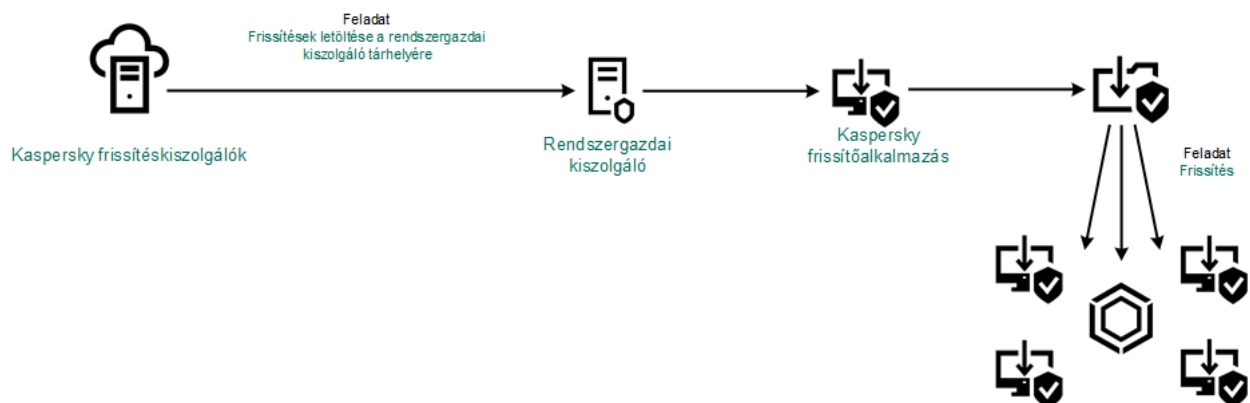

Frissítés a Kaspersky Update Utility használatával

Frissítés mobil módban

A *Mobil mód* a Kaspersky Endpoint Security egy olyan működési módja, ahol a számítógép elhagyja a szervezet hálózatának területét (*offline számítógépek*). Az offline számítógépekkel és az irodán kívüli felhasználókkal való együttműködéssel kapcsolatos további tudnivalóért lásd a [Kaspersky Security Center súgót](#) .

A szervezeten kívüli offline számítógép nem tud csatlakozni az Adminisztrációs kiszolgálóhoz, hogy adatbázisokat és alkalmazásmodulokat frissítsen. Alapértelmezetten a Kaspersky frissítéskiszolgálói a frissítések forrásaiként vannak használva az adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítéséhez mobil módban. A proxykiszolgáló internethez történő csatlakozását egy speciális [házon kívüli rendszabály](#) szabja meg. A házon kívüli szabályt külön kell létrehozni. Ha a Kaspersky Endpoint Security mobil üzemmódra van kapcsolva, a frissítési feladat két óránként elindul.


[Mobil üzemmód frissítési beállításainak konfigurálása az Administration Console-on \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Tasks** lehetőséget.
3. Kattintson az **Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése** feladatra a Kaspersky Endpoint Security alkalmazásban.

Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.

Az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladatot automatikusan létrehozza a Felügyeleti kiszolgáló gyorsindítási varázslója. Az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladat létrehozásához telepítse a Kaspersky Endpoint Security for Windows Management Plug-in, miközben futtatja a Varázslót.

4. Válassza ki a számítógép tulajdonságainak ablakában az **Settings** részt.

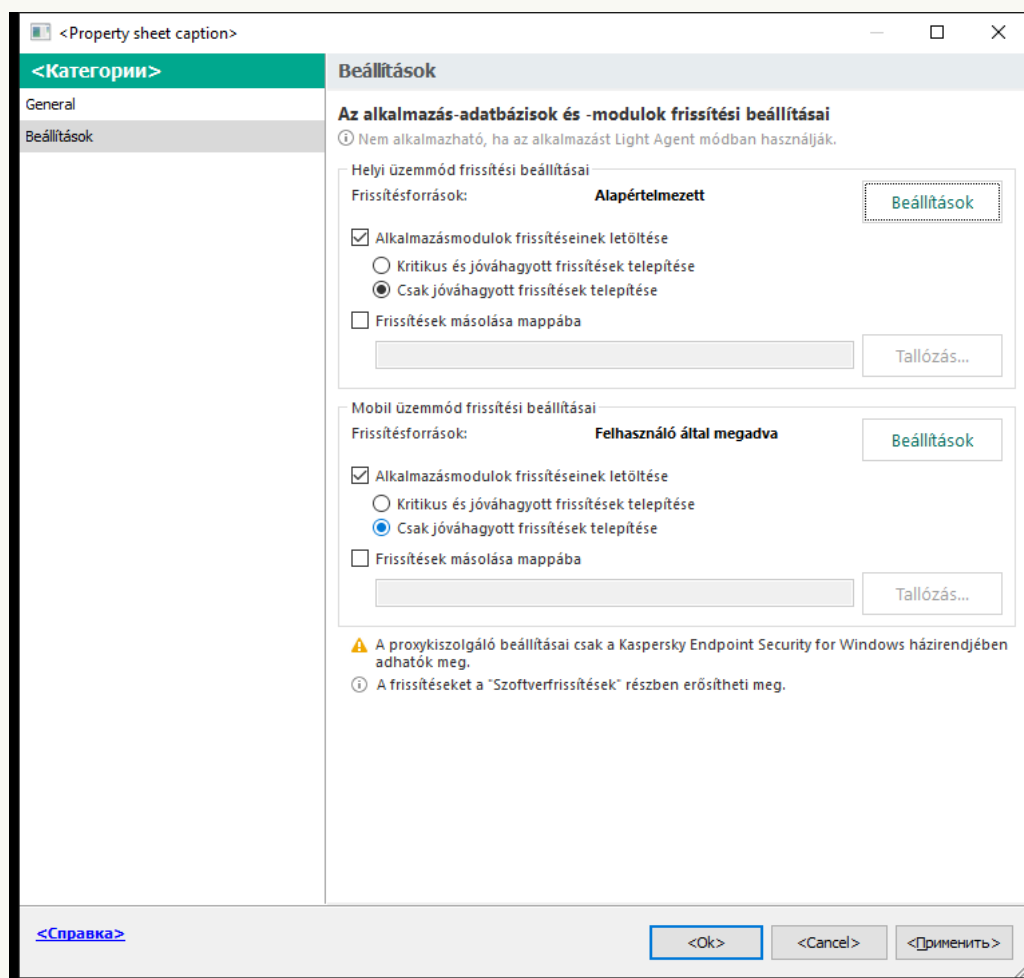

Az Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése feladat beállításai

5. A **Mobil üzemmód frissítési beállításai** részen kattintson a **Beállítások** gombra.
6. [A frissítések forrásainak beállítása](#). A frissítések forrásai lehetnek Kaspersky frissítéskiszolgálók, egyéb FTP és HTTP kiszolgálók, helyi mappák vagy hálózati mappák.
7. Mentse el a módosításokat.

[Mobil üzemmód frissítési beállításainak konfigurálása a Web Console-on és a Cloud Console-on](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security **Frissítés** feladatára.

Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.

A *Frissítés* feladatot automatikusan létrehozza a Felügyeleti kiszolgáló gyorsindítási varázslója. A *Update* feladat létrehozásához telepítse a Kaspersky Endpoint Security for Windows Management Plug-in, miközben futtatja a Varázslót.

3. Válassza az **Application settings** → **Mobile mode** lapot.

4. [A frissítések forrásainak beállítása](#). A frissítések forrásai lehetnek Kaspersky frissítéskiszolgálók, egyéb FTP és HTTP kiszolgálók, helyi mappák vagy hálózati mappák.

5. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeképpen az adatbázisok és az alkalmazásmodulok frissülnek a felhasználók számítógépén, ha átváltanak mobil üzemmódra.

A frissítési feladatok elindítása és leállítása

A kiválasztott frissítési feladat futásmódjától függetlenül a Kaspersky Endpoint Security frissítési feladatai bármikor elindíthatók és leállíthatók.

Frissítési feladat elindítása és leállítása:

1. Nyissa meg a fő alkalmazásablakban a **Frissítés** részt.

2. Az **Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése** csempén kattintson a **Frissítés** gombra, ha el szeretné indítani a frissítési feladatot.

A Kaspersky Endpoint Security megkezdi az alkalmazásmodulok és adatbázisok frissítését. Az alkalmazás megjeleníti a feladat előrehaladását, a letöltött fájlok méretét és a frissítésforrást. A feladatot bármikor leállíthatja a **Frissítés leállítása** gombra kattintva.

Frissítési feladat elindítása és leállítása az egyszerűsített alkalmazásfelület megjelenése közben:

1. Kattintson a jobb egérgombbal a tálca értesítési területén található alkalmazásikon helyi menüjének megjelenítéséhez.

2. A helyi menüben a **Feladatok** legördülő listán végezze el az alábbi műveletek közül valamelyiket:

- az elindításhoz válasszon ki egy nem futó frissítési feladatot
- a leállításhoz válasszon ki egy futó frissítési feladatot
- a folytatáshoz vagy újraindításhoz válasszon ki egy szünetelő frissítési feladatot


Frissítési feladat elindítása másik felhasználói fiók jogosultságaival

A Kaspersky Endpoint Security frissítési feladata alapértelmezés szerint ugyanannak a felhasználónak a nevében indul el, akinek a fiókjával bejelentkezett az operációs rendszerbe. A Kaspersky Endpoint Security azonban frissíthető olyan forrásból is, amelyhez a felhasználó a szükséges jogosultságok hiányában (például frissítési csomagot tartalmazó megosztott mappából), vagy egy olyan frissítésforrással, melyhez a proxykiszolgáló hitelesítése nincs konfigurálva, nem férhet hozzá. Az alkalmazás beállításaiban megadhat egy olyan felhasználót, aki rendelkezik ezekkel a jogosultságokkal, és a Kaspersky Endpoint Security frissítési feladatát elindíthatja ennek a felhasználói fióknak a nevében.

Frissítési feladat elindítása egy másik felhasználó fiókjában:

Nem konfigurálhatja az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* csoportfeladatot az alkalmazás felületén. Csak egy helyi frissítési feladat – az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* – érhető el a felhasználó számára. Ha az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladat nem jelenik meg, az azt jelenti, hogy az adminisztrátor [megtiltotta a helyi feladatok használatát a házirendben](#).

1. Nyissa meg a fő alkalmazásablakban a **Frissítés** részt.

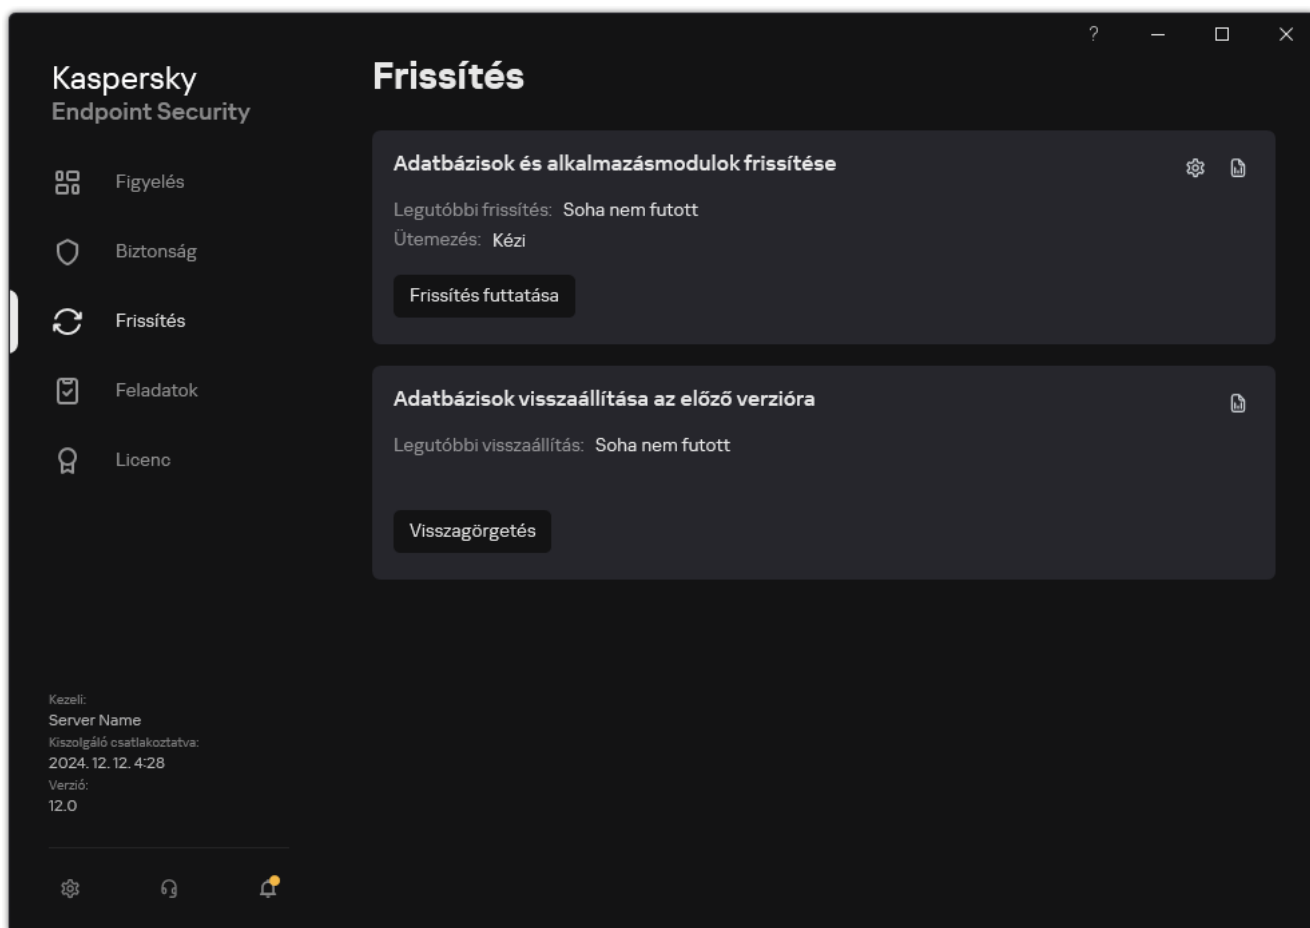

Helyi frissítési feladatok

2. Ez megnyitja a feladatlistát; válassza ki az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladatot, majd kattintson a  ikonra.

Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.

3. Kattintson az **Adatbázis-frissítések futtatása felhasználói jogokkal** gombra.

4. A megnyíló ablakban válassza a **Másik felhasználó** lehetőséget.
5. Adja meg a frissítésforrás eléréséhez szükséges jogosultságokkal rendelkező felhasználói fiók bejelentkezési adatait.
6. Mentse el a módosításokat.

Frissítési feladat futásmódjának kiválasztása


Ha a frissítési feladat futtatása valamilyen okból (például a számítógép abban az időpontban nem volt bekapcsolva) nem volt lehetséges, beállíthatja a kimaradt feladatot úgy is, hogy automatikusan elinduljon, amint lehet.


A frissítési feladat alkalmazásindítást követő elindulását el is halaszthatja, ha a frissítési feladat **Ütemezés szerint** futásmódját választja ki, és a Kaspersky Endpoint Security kezdési időpontja egyezik a frissítési feladat indítási ütemezésével. Az frissítési feladatok futtatására csak akkor kerülhet sor, ha letelik a megadott időtartam a Kaspersky Endpoint Security elindulása után.

Frissítési feladat futásmódjának kiválasztása:

Nem konfigurálhatja az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* csoportfeladatot az alkalmazás felületén. Csak egy helyi frissítési feladat – az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* – érhető el a felhasználó számára. Ha az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladat nem jelenik meg, az azt jelenti, hogy az adminisztrátor [megtiltotta a helyi feladatok használatát a házirendben](#).

1. Nyissa meg a fő alkalmazásablakban a **Frissítés** részt.

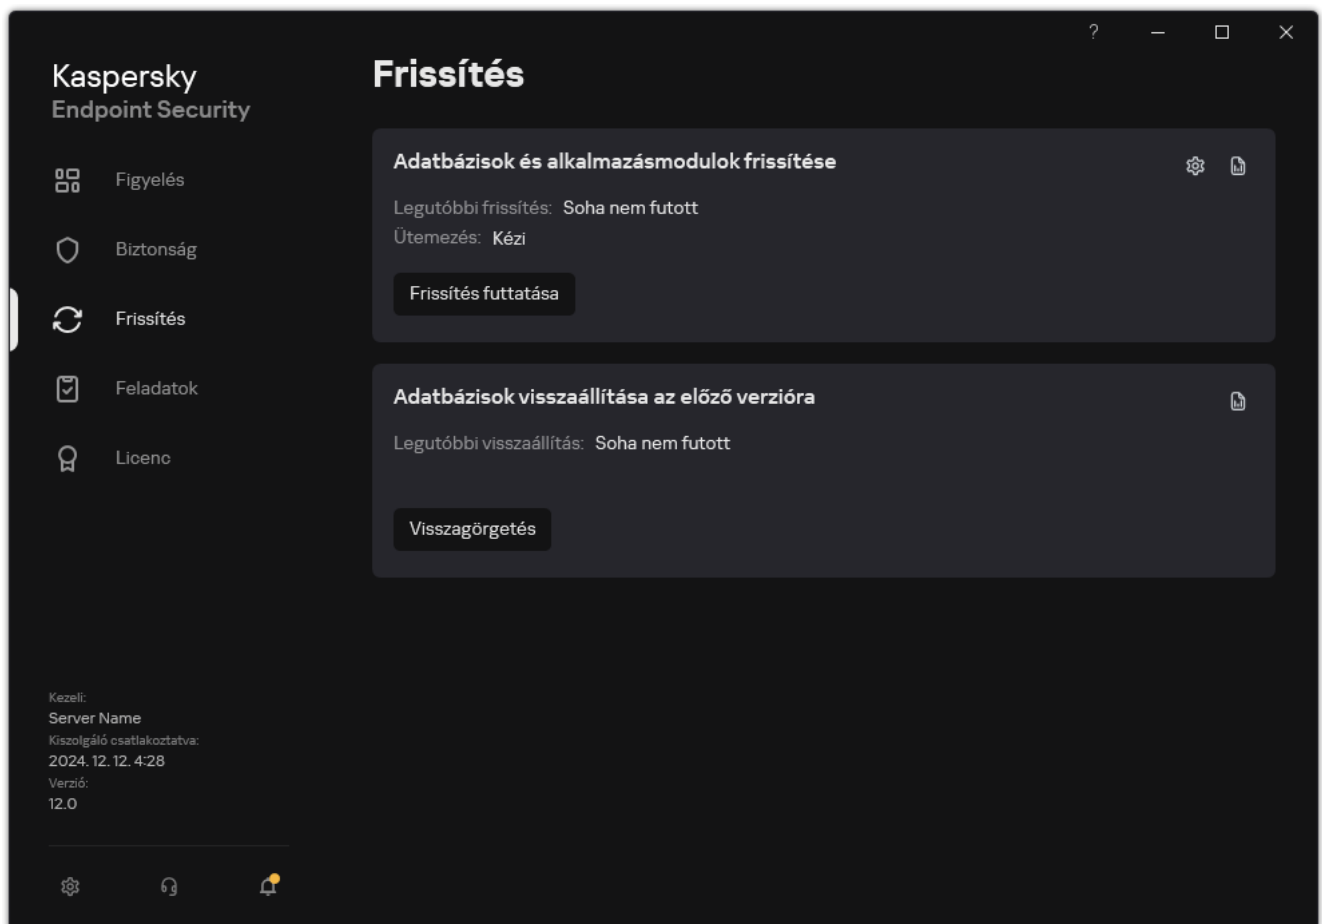

2. Ez megnyitja a feladatlistát; válassza ki az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladatot, majd kattintson a  ikonra.

Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.

3. Kattintson a **Futásmód** lehetőségre.

4. A megnyíló ablakban válassza ki a frissítési feladat futásának módját:

- Ha azt szeretné, hogy a Kaspersky Endpoint Security a frissítési feladatot attól függően futtassa, hogy a frissítési forrástól beszerezhető-e frissítési csomag, válassza az **Automatikus** lehetőséget. Vírusjárványok kirobbanásakor a Kaspersky Endpoint Security gyakrabban ellenőrzi a frissítési csomagokat, máskor pedig ritkábban.
- Ha kézíleg szeretne frissítési feladatot indítani, válassza ki a **Kézi** lehetőséget.
- Ha be szeretné állítani a frissítési feladat futtatási ütemezését, válasszon másik opciót. Konfigurálja a speciális beállításokat a frissítési feladat indításához:
 - Adja meg a **Futtatás elhalasztása az alkalmazásindítás után N percre** mezőben azt az időközt, amellyel a frissítési feladat elkezdését elhalasztja a Kaspersky Endpoint Security indítása után.
 - Válassza az **Ütemezett vizsgálat futtatása a következő napon, ha a számítógép ki van kapcsolva** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a Kaspersky Endpoint Security az első alkalommal futtassa a kimaradt frissítési feladatokat. Amikor az alkalmazás lehetőséget kap a kihagyott feladatok végrehajtására, egy adott időintervallumon belül véletlenszerűen futtatja a feladatokat, hogy elossa a számítógép terhelését.

5. Mentse el a módosításokat.

Frissítésforrás hozzáadása

A *frissítésforrás* a Kaspersky Endpoint Security adatbázisainak és alkalmazásmoduljainak frissítéseit tartalmazó erőforrás.

A frissítési források közé a Kaspersky Security Center kiszolgálója, a Kaspersky frissítési kiszolgálói, valamint hálózati vagy helyi mappák tartoznak.

A frissítésforrások alapértelmezett listáján a Kaspersky Security Center és a Kaspersky frissítéskiszolgálói szerepelnek. Felvehet más frissítésforrásokat is a listába. Frissítésforrásként megadhat HTTP-/FTP-kiszolgálókat és megosztott meghajtókat.

A Kaspersky Endpoint Security csak akkor támogatja a frissítéseket HTTPS-kiszolgálókról, ha azok a Kaspersky saját frissítési kiszolgálói.

Ha több forrás van kiválasztva frissítésforrásként, a Kaspersky Endpoint Security egymás után próbál kapcsolatot létesíteni azokkal a lista első elemétől kezdve, és úgy végzi el a frissítési feladatot, hogy az első elérhető forrásról letölti a frissítőcsomagot.

Alapértelmezés szerint a Kaspersky Endpoint Security a Kaspersky Security Center kiszolgálóját használja első frissítési forrásként. Ez segít megőrizni az adatforgalmat a frissítés során. Ha a számítógépre nem vonatkozik házirend, az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* helyi feladat beállításában a Kaspersky-kiszolgálók kerülnek kiválasztásra első frissítési forrásként, mivel előfordulhat, hogy az alkalmazás nem fér hozzá a Kaspersky Security Center kiszolgálójához.

Ha az alkalmazás [Light Agent üzemmódban](#) fut, az [SVM egyik mappája](#) lesz kiválasztva frissítésforrásként.

[Frissítési forrás hozzáadása az Administration Console-on \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.


A konzolfán válassza ki a **Tasks** lehetőséget.

2. Kattintson az **Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése** feladatra a Kaspersky Endpoint Security alkalmazásban.

Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.


Az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladatot automatikusan létrehozza a Felügyeleti kiszolgáló gyorsindítási varázslója. Az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladat létrehozásához telepítse a Kaspersky Endpoint Security for Windows Management Plug-in, miközben futtatja a Varázslót.

3. Válassza ki a számítógép tulajdonságainak ablakában az **Settings** részt.

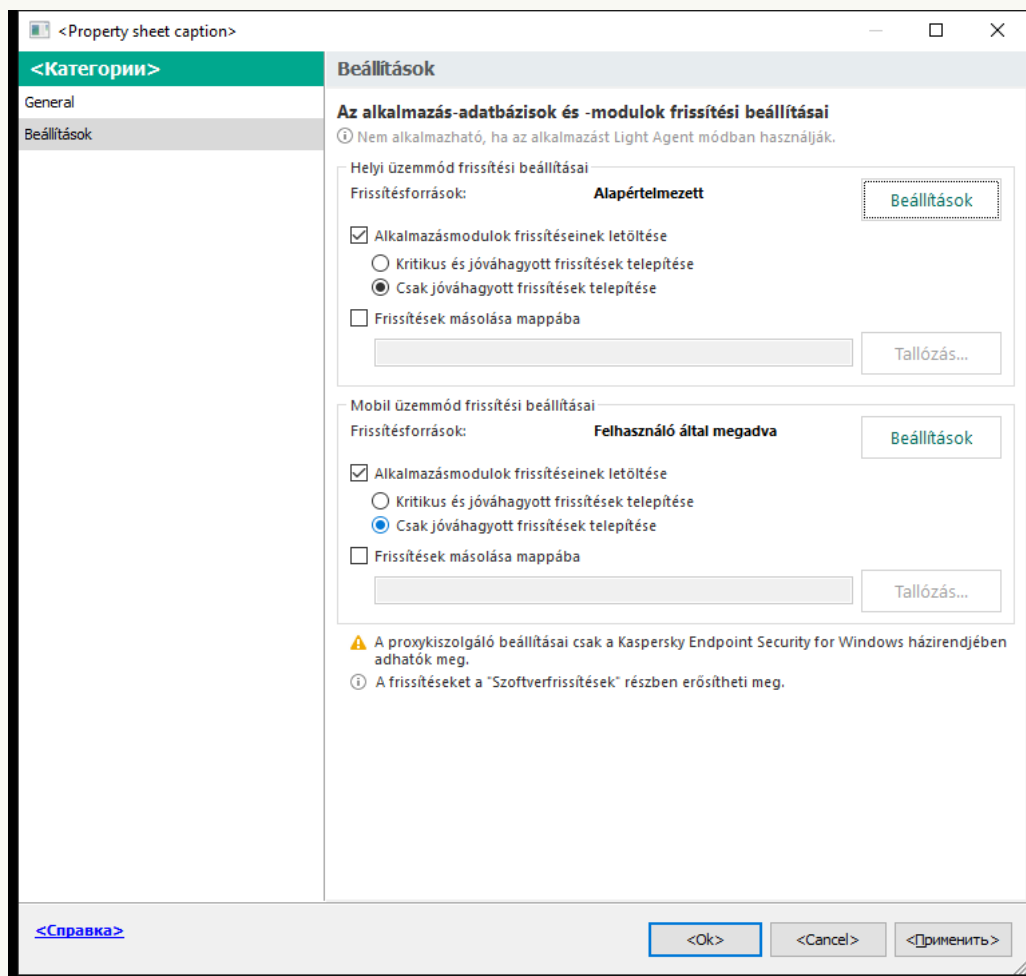

Az Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése feladat beállításai

4. A **Helyi üzemmód frissítési beállításai** részen kattintson a **Beállítások** gombra.

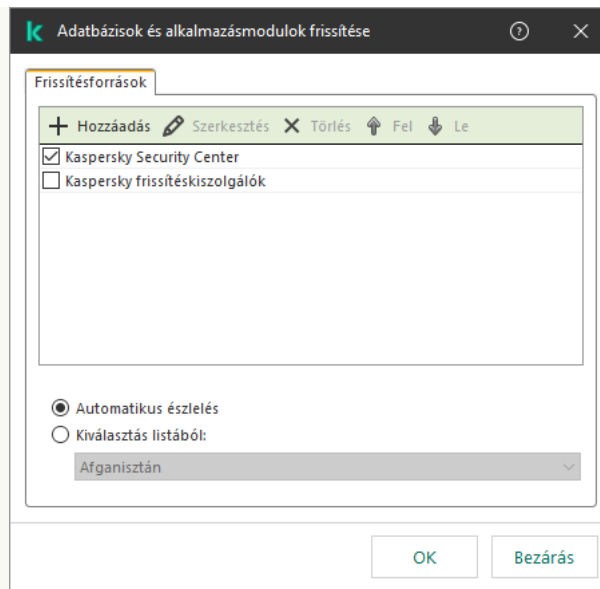

Frissítési források

5. A frissítési források listájában kattintson a **Add** gombra.

6. A **Frissítésforrások** mezőben adja meg az FTP vagy a HTTP-kiszolgáló címét, illetve a frissítési csomagot tartalmazó hálózati mappát vagy a helyi mappát.

Az elérési utat a frissítési források esetében a következő formátumban kell megadni:

- FTP- vagy HTTP-kiszolgáló esetén adja meg a webcímet vagy az IP-címet.

Például: `http://dn1-01.geo.kaspersky.com/` vagy `93.191.13.103`.

FTP-kiszolgáló esetén megadhatja a hitelesítési beállításokat a webcímben a következő formátumban:
`ftp://<user name>:<password>@<node>:<port>`.

- Hálózati mappához adja meg az UNC-útvonalat

Például: `\\Server\Share\Update distribution`.

- Helyi mappa esetén adja meg a mappa teljes elérési útvonalát.

Például: `C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP11\Update distribution\`.

A frissítésforrást kizárhatja anélkül, hogy eltávolítaná a frissítésforrások listájáról. Ehhez törölje az objektum melletti jelölőnégyzet jelölését.

7. Kattintson az **OK** gombra.

8. Adja meg a frissítési források prioritásait a **Up** és **Down** gombokkal.

Ha egy frissítést nem lehet végrehajtani az első frissítésforrásról a Kaspersky Endpoint Security automatikusan átvált a következő forrásra.

9. Ha szükséges, [adjon hozzá egy frissítésforrást a mobil üzemmódhoz](#). A *Mobil mód* a Kaspersky Endpoint Security egy olyan működési módja, ahol a számítógép elhagyja a szervezet hálózatának területét (*offline számítógépek*).

10. Mentse el a módosításokat.

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.


Megnyílik a feladatok listája.

2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security **Frissítés** feladatára.

Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.

A *Frissítés* feladatot automatikusan létrehozza a Felügyeleti kiszolgáló gyorsindítási varázslója. A *Update* feladat létrehozásához telepítse a Kaspersky Endpoint Security for Windows Management Plug-in, miközben futtatja a Varázslót.

3. Válassza az **Application settings** → **Local mode** lapot.

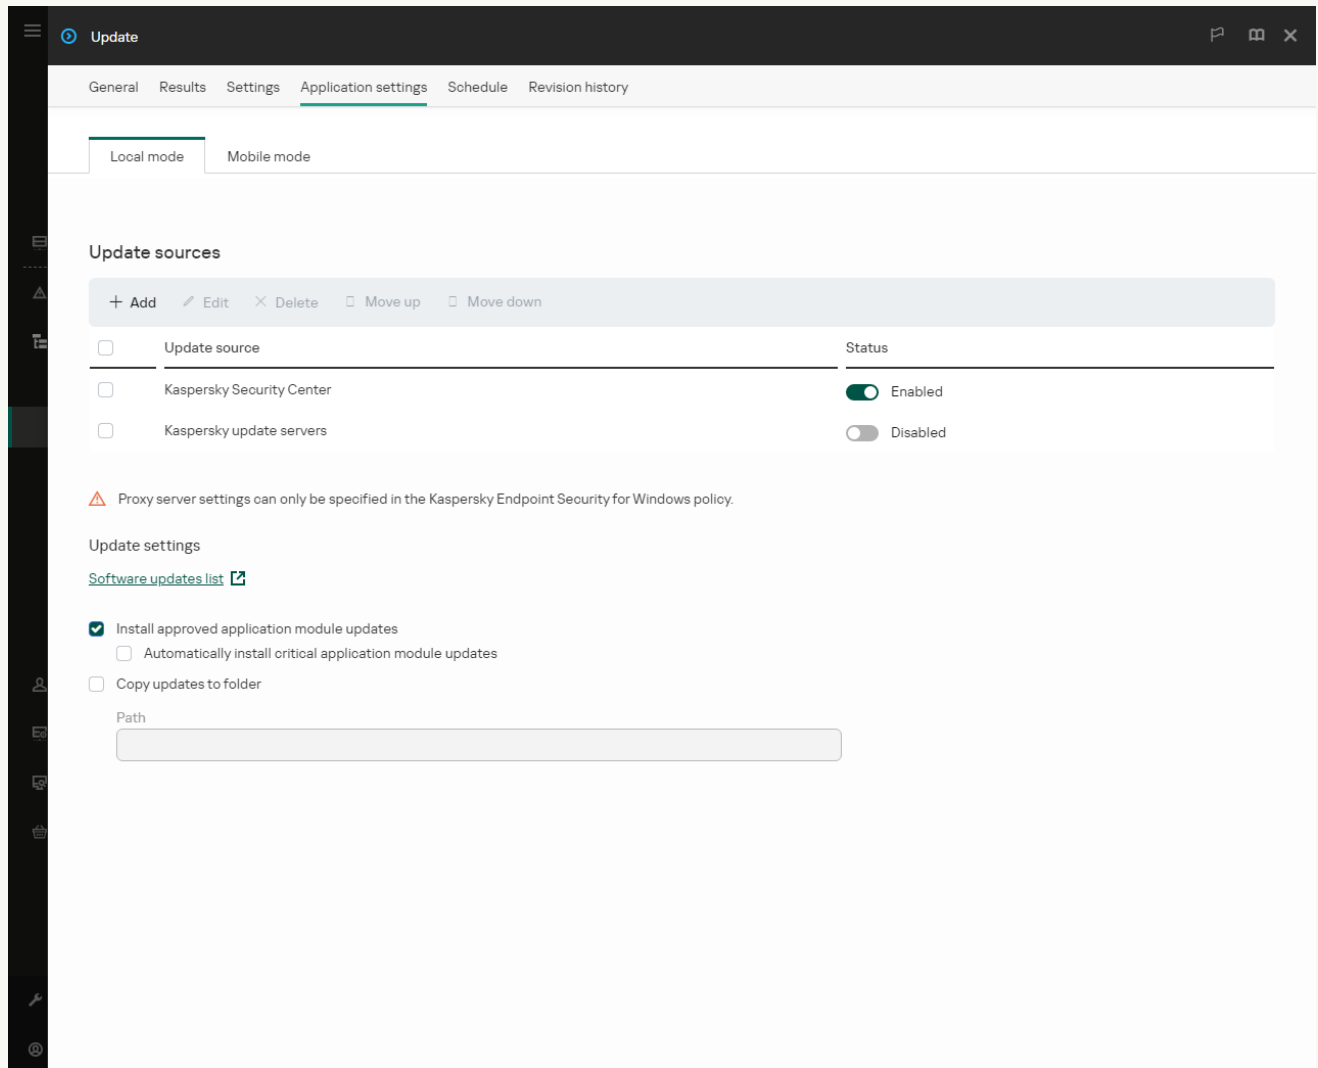

Frissítési források

4. A frissítési források listájában kattintson a **Add** gombra.

5. A megnyíló ablakban adja meg az FTP vagy a HTTP szerver címét, illetve a frissítési csomagot tartalmazó hálózati mappát vagy a helyi mappát.

Az elérési utat a frissítési források esetében a következő formátumban kell megadni:

- FTP- vagy HTTP-kiszolgáló esetén adja meg a webcímet vagy az IP-címet.

Például: `http://dn1-01.geo.kaspersky.com/` vagy `93.191.13.103`.

FTP-kiszolgáló esetén megadhatja a hitelesítési beállításokat a webcímben a következő formátumban:
`ftp://<user name>:<password>@<node>:<port>`.

- Hálózati mappához adja meg az UNC-útvonalat

Például: \\Server\Share\Update distribution.

- Helyi mappa esetén adja meg a mappa teljes elérési útvonalát.

Például: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP11\Update distribution\.

A frissítésforrást kizárhatja anélkül, hogy eltávolítaná a frissítésforrások listájáról. Ehhez állítsa a mellette lévő kapcsolót kikapcsolt helyzetbe.

6. Kattintson az **OK** gombra.

7. Adja meg a frissítési források prioritásait a **Up** és **Down** gombokkal.

Ha egy frissítést nem lehet végrehajtani az első frissítésforrásról a Kaspersky Endpoint Security automatikusan átvált a következő forrásra.


8. Ha szükséges, [adjon hozzá egy frissítésforrást a mobil üzemmódhoz](#). A *Mobil mód* a Kaspersky Endpoint Security egy olyan működési módja, ahol a számítógép elhagyja a szervezet hálózatának területét (*offline számítógépek*).

9. Mentse el a módosításokat.


[Frissítésforrás hozzáadása az alkalmazás felületén](#)

Nem konfigurálhatja az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* csoportfeladatot az alkalmazás felületén. Csak egy helyi frissítési feladat – az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* – érhető el a felhasználó számára. Ha az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladat nem jelenik meg, az azt jelenti, hogy az adminisztrátor [megtiltotta a helyi feladatok használatát a házirendben](#).

1. Nyissa meg a fő alkalmazásablakban a **Frissítés** részt.

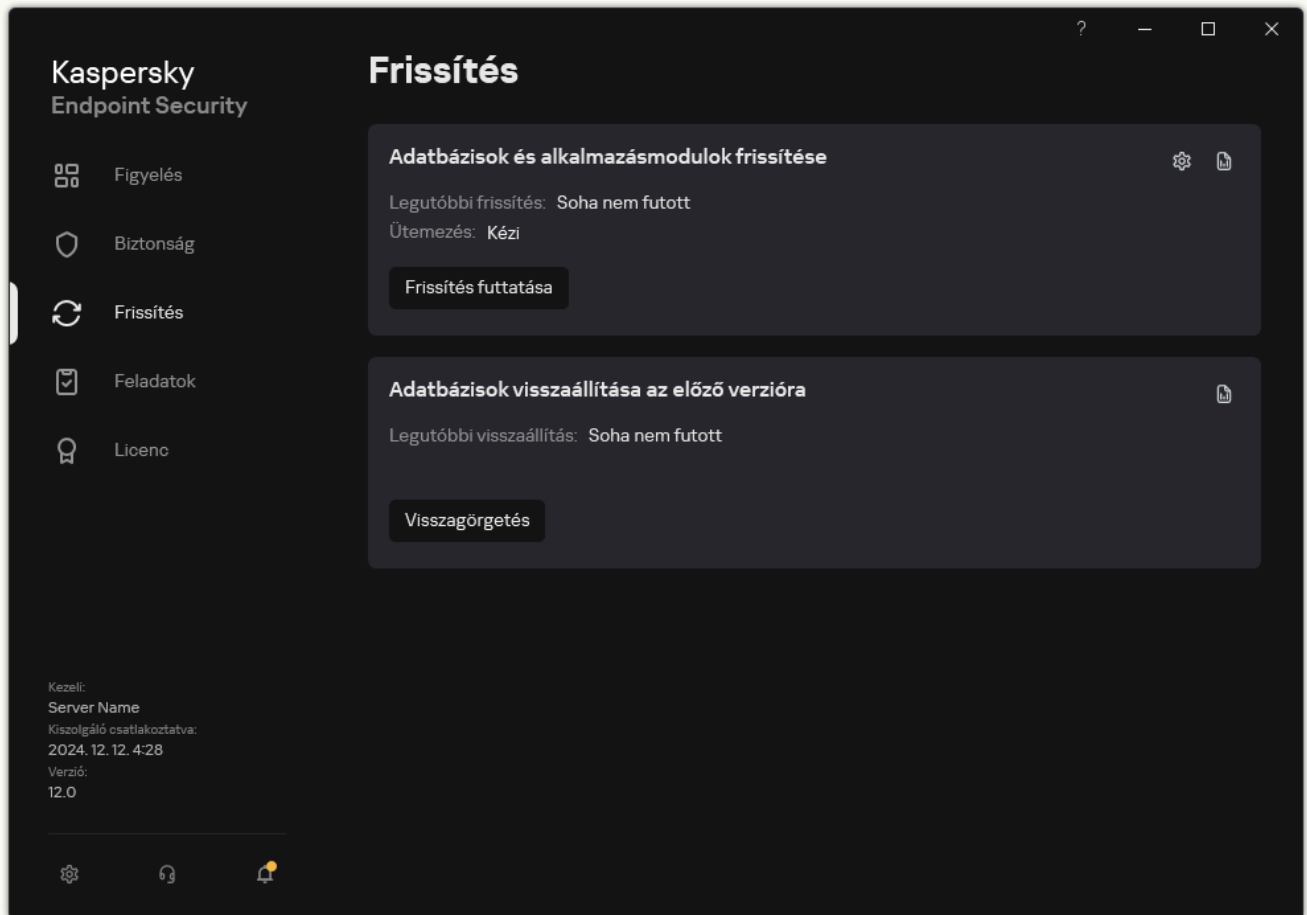


Helyi frissítési feladatok

2. Ez megnyitja a feladatlistát; válassza ki az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladatot, majd kattintson a  ikonra.

Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.

3. Kattintson a **Frissítési források kiválasztása** gombra.

4. Az ablakban kattintson a **Hozzáadás** gombra.

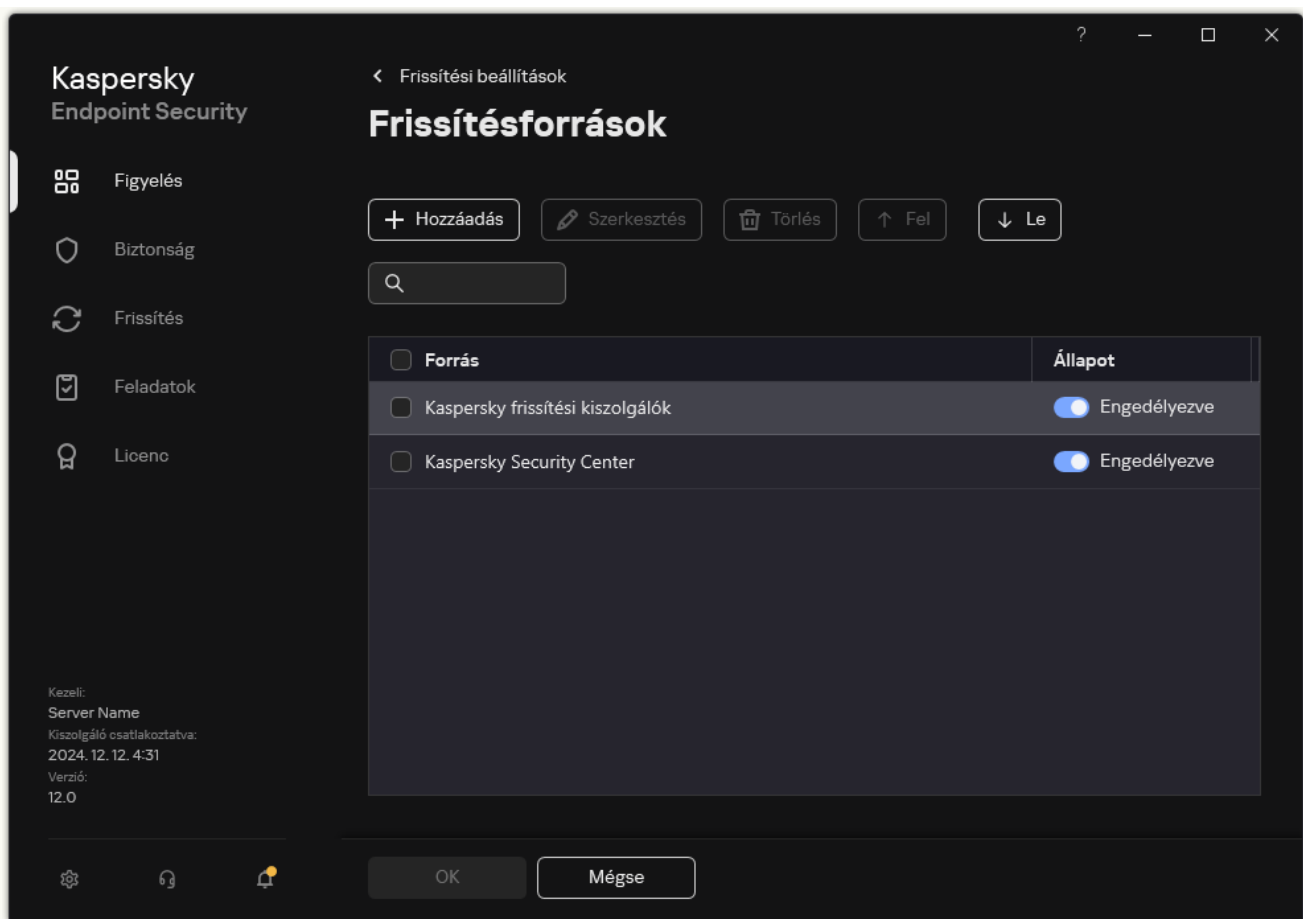

Frissítési források

5. A megnyíló ablakban adja meg az FTP vagy a HTTP szerver címét, illetve a frissítési csomagot tartalmazó hálózati mappát vagy a helyi mappát.

Az elérési utat a frissítési források esetében a következő formátumban kell megadni:

- FTP- vagy HTTP-kiszolgáló esetén adja meg a webcímet vagy az IP-címet.

Például: `http://dn1-01.geo.kaspersky.com/` vagy `93.191.13.103`.

FTP-kiszolgáló esetén megadhatja a hitelesítési beállításokat a webcímben a következő formátumban:
`ftp://<user name>:<password>@<node>:<port>`.

- Hálózati mappához adja meg az UNC-útvonalat

Például: `\\Server\Share\Update distribution`.


- Helyi mappa esetén adja meg a mappa teljes elérési útvonalát.

Például: `C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP11\Update distribution\`.

6. Kattintson **Kijelölés** gombra.

7. Adja meg a frissítési források prioritásait a **Up** és **Down** gombokkal.

8. Mentse el a módosításokat.

Az alkalmazás modulfrissítései kijavítják a hibákat, javítják a teljesítményt és új szolgáltatásokat tartalmaznak. Amikor egy új alkalmazás modulfrissítés elérhetővé válik, meg kell erősítenie a frissítés telepítését. Az alkalmazás modulfrissítés telepítését az alkalmazás felületén vagy a Kaspersky Security Centerben erősítheti meg. Amikor egy frissítés érhető el, az alkalmazás értesítést jelenít meg a Kaspersky Endpoint Security főablakában: . Ha az alkalmazásmodul-frissítésekhez át kell tekinteni és el kell fogadni a Végfelhasználói licencszerződés feltételeit, akkor az alkalmazás csak ennek megtörténte után telepíti a frissítéseket.

Az alkalmazásfrissítés telepítése után szükség lehet a számítógép újraindítására.


[Az alkalmazás modulfrissítéseinek konfigurálása a felügyeleti konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Tasks** lehetőséget.
3. Kattintson az **Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése** feladatra a Kaspersky Endpoint Security alkalmazásban.

Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.

Az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladatot automatikusan létrehozza a Felügyeleti kiszolgáló gyorsindítási varázslója. Az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladat létrehozásához telepítse a Kaspersky Endpoint Security for Windows Management Plug-in, miközben futtatja a Varázslót.

4. Válassza ki a számítógép tulajdonságainak ablakában az **Settings** részt.

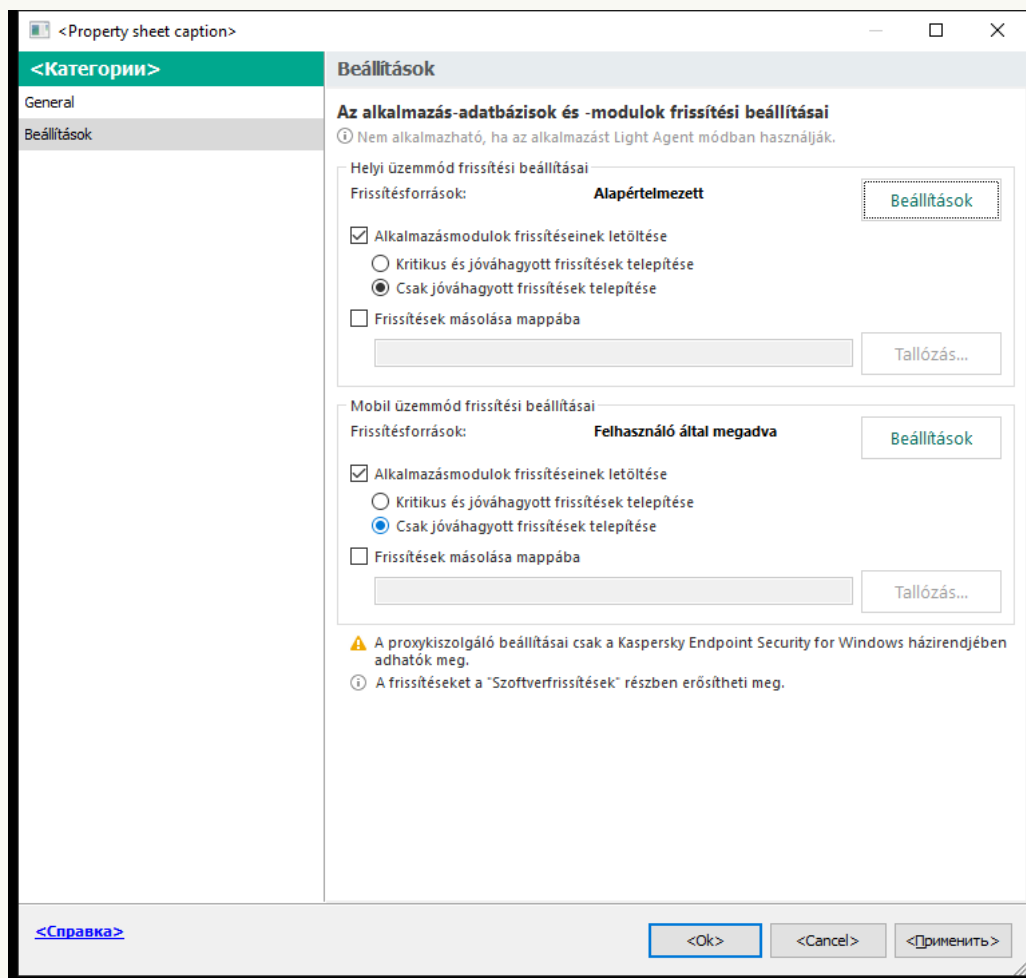

Az Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése feladat beállításai

5. A **Helyi üzemmód frissítési beállításai** részen jelölje be az **Alkalmazásmodulok frissítéseinek letöltése** jelölőnégyzetet.

Ha meg szeretné akadályozni, hogy az alkalmazásmodul frissítései letöltődjenek, törölje az **Alkalmazásmodulok frissítéseinek letöltése** jelölőnégyzet bejelölését, és [megtilthatja a helyi feladatok felhasználó általi használatát](#).

6. Válassza ki a telepíteni kívánt alkalmazás modulfrissítéseket.

- **Kritikus és jóváhagyott frissítések telepítése.** Ha ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén alkalmazásmodul-frissítések válnak elérhetővé, a Kaspersky Endpoint Security automatikusan telepíti a létfontosságú frissítéseket, a többit pedig csak akkor, ha a telepítés helyileg jóváhagyást kap az alkalmazás felületén vagy a Kaspersky Security Center részéről.

- **Csak jóváhagyott frissítések telepítése.** Ha ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén alkalmazásmodul-frissítések válnak elérhetővé, a Kaspersky Endpoint Security csak akkor telepíti őket, ha a telepítés helyileg jóváhagyást kap az alkalmazás felületén vagy a Kaspersky Security Center részéről. Alapértelmezésben ez a lehetőség van kiválasztva.

7. Szükség esetén [konfigurálja az alkalmazás modulfrissítéseit mobil üzemmódban](#). A *Mobil mód* a Kaspersky Endpoint Security egy olyan működési módja, ahol a számítógép elhagyja a szervezet hálózatának területét (*offline számítógépek*).

8. Mentse el a módosításokat.

[Az alkalmazás modulfrissítéseinek konfigurálása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.


Megnyílik a feladatok listája.

2. Kattintson az **Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése** feladatra a Kaspersky Endpoint Security alkalmazásban.

Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.

Az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladatot automatikusan létrehozza a Felügyeleti kiszolgáló gyorsindítási varázslója. Az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladat létrehozásához telepítse a Kaspersky Endpoint Security for Windows Management Plug-in, miközben futtatja a Varázslót.

3. Válassza az **Application settings** → **Local mode** lapot.

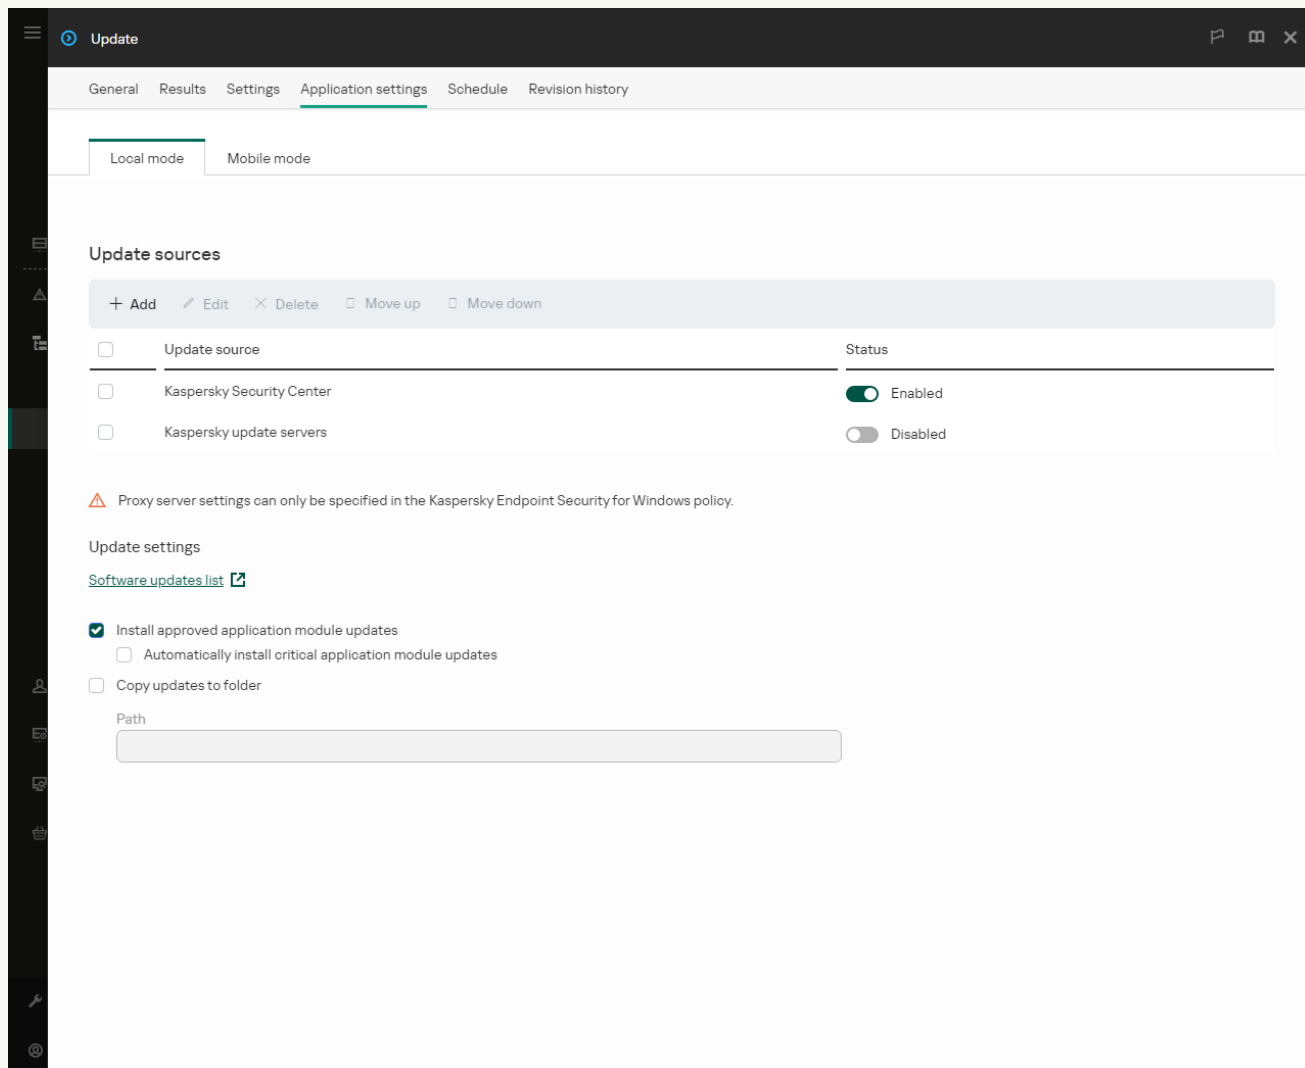

Az Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése feladat beállításai

4. A **Frissítési beállítások** részen válassza ki az alkalmazás telepíteni kívánt modulfrissítéseit:

- **Az alkalmazás jóváhagyott modulfrissítéseinek telepítése.** Ha ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén alkalmazásmodul-frissítések válnak elérhetővé, a Kaspersky Endpoint Security csak akkor telepíti őket, ha a telepítés helyileg jóváhagyást kap az alkalmazás felületén vagy a Kaspersky Security Center részéről. Alapértelmezésben ez a lehetőség van kiválasztva.
- **Az alkalmazás kritikus modulfrissítéseinek automatikus telepítése.** Ha ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén alkalmazásmodul-frissítések válnak elérhetővé, a Kaspersky Endpoint Security automatikusan telepíti a létfontosságú frissítéseket, a többi pedig csak akkor, ha a telepítés helyileg jóváhagyást kap az alkalmazás felületén vagy a Kaspersky Security Center részéről.

Ha meg szeretné akadályozni, hogy az alkalmazás modulfrissítései letöltődjenek, törölje **Az alkalmazás jóváhagyott modulfrissítéseinek telepítése** és **Az alkalmazás kritikus modelfrissítéseinek automatikus telepítése** jelölőnégyzetek bejelölését, és [megtilthatja a helyi feladatok felhasználó általi használatát](#).


5. Szükség esetén [konfigurálja az alkalmazás modulfrissítéseit mobil üzemmódban](#). A *Mobil mód* a Kaspersky Endpoint Security egy olyan működési módja, ahol a számítógép elhagyja a szervezet hálózatának területét (*offline számítógépek*).

6. Mentse el a módosításokat.


[Az alkalmazás modulfrissítéseinek konfigurálása az alkalmazás felületén](#) 

Nem konfigurálhatja az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* csoportfeladatot az alkalmazás felületén. Csak egy helyi frissítési feladat – az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* – érhető el a felhasználó számára. Ha az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladat nem jelenik meg, az azt jelenti, hogy az adminisztrátor [megtiltotta a helyi feladatok használatát a házirendben](#).

1. Nyissa meg a fő alkalmazásablakban a **Frissítés** részt.

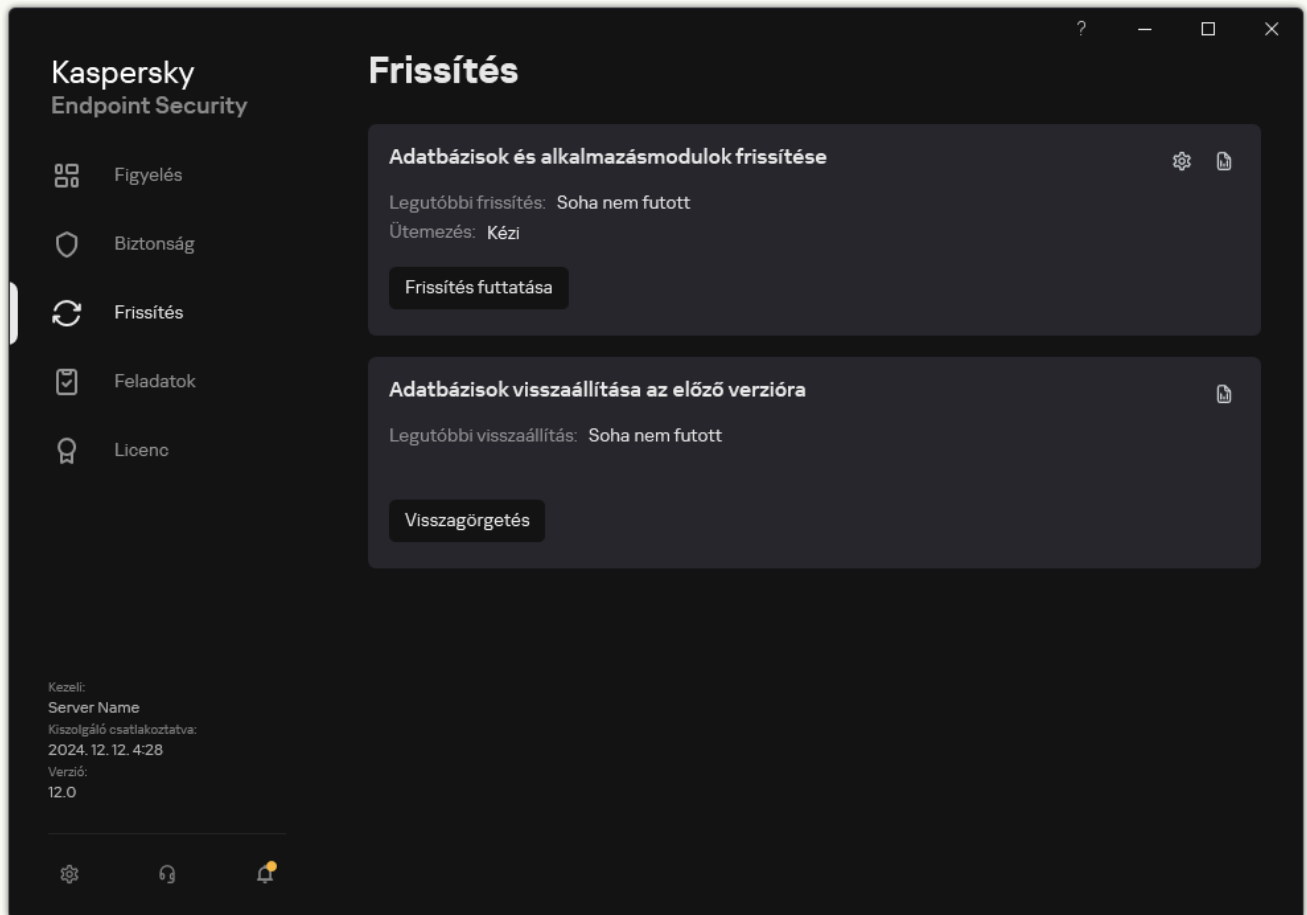

Helyi frissítési feladatok

2. Ez megnyitja a feladatlistát; válassza ki az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladatot, majd kattintson a  ikonra.

Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.

3. Az **Alkalmazásmodulok frissítéseinek letöltése és telepítése** blokkban jelölje be az **Alkalmazásmodulok frissítéseinek letöltése** jelölőnégyzetet.


4. Válassza ki a telepíteni kívánt alkalmazás modulfrissítéseket.

- **Kritikus és jóváhagyott frissítések telepítése.** Ha ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén alkalmazásmodul-frissítések válnak elérhetővé, a Kaspersky Endpoint Security automatikusan telepíti a létfontosságú frissítéseket, a többit pedig csak akkor, ha a telepítés helyileg jóváhagyást kap az alkalmazás felületén vagy a Kaspersky Security Center részéről.
- **Csak jóváhagyott frissítések telepítése.** Ha ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén alkalmazásmodul-frissítések válnak elérhetővé, a Kaspersky Endpoint Security csak akkor telepíti őket, ha a telepítés helyileg jóváhagyást kap az alkalmazás felületén vagy a Kaspersky Security Center részéről. Alapértelmezésben ez a lehetőség van kiválasztva.

Proxykiszolgáló használata a frissítésekhez


Lehet, hogy meg kell adnia proxykiszolgáló beállításokat, hogy adatbázist és alkalmazásmodul-frissítéseket töltsön le a frissítési forrásából. Ha több frissítési forrás van, a proxykiszolgáló beállításai minden forráshoz alkalmazva lesznek. Ha nem szükséges proxykiszolgáló bizonyos frissítési forrásokhoz, akkor kikapcsolhatja a használatukat a rendszabály-tulajdonságok. A Kaspersky Endpoint Security a proxykiszolgálók használatával is megpróbál hozzáférni a Kaspersky Security Network alkalmazáshoz és az aktivációs kiszolgálókhoz.

Kapcsolat konfigurálásához, hogy proxykiszolgálón keresztül frissítsen forrásokat:

1. A Web Console főablakában kattintson a(z)  lehetőségre.
Megnyílik az Adminisztrációs kiszolgáló tulajdonságok ablak.
2. Nyissa meg a **Configuring internet access** szakaszt.
3. Tegyen jelölést a **Use proxy server** jelölőnégyzetbe.
4. Adja meg a proxykiszolgáló kapcsolat beállításait: proxykiszolgáló cím, port és a hitelesítési beállításai (felhasználónév és jelszó).
5. Mentse el a módosításokat.

A proxykiszolgálók használatának kikapcsolásához bizonyos adminisztrációs csoportok számára:

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen a **General settings** → **Network settings** elemhez.

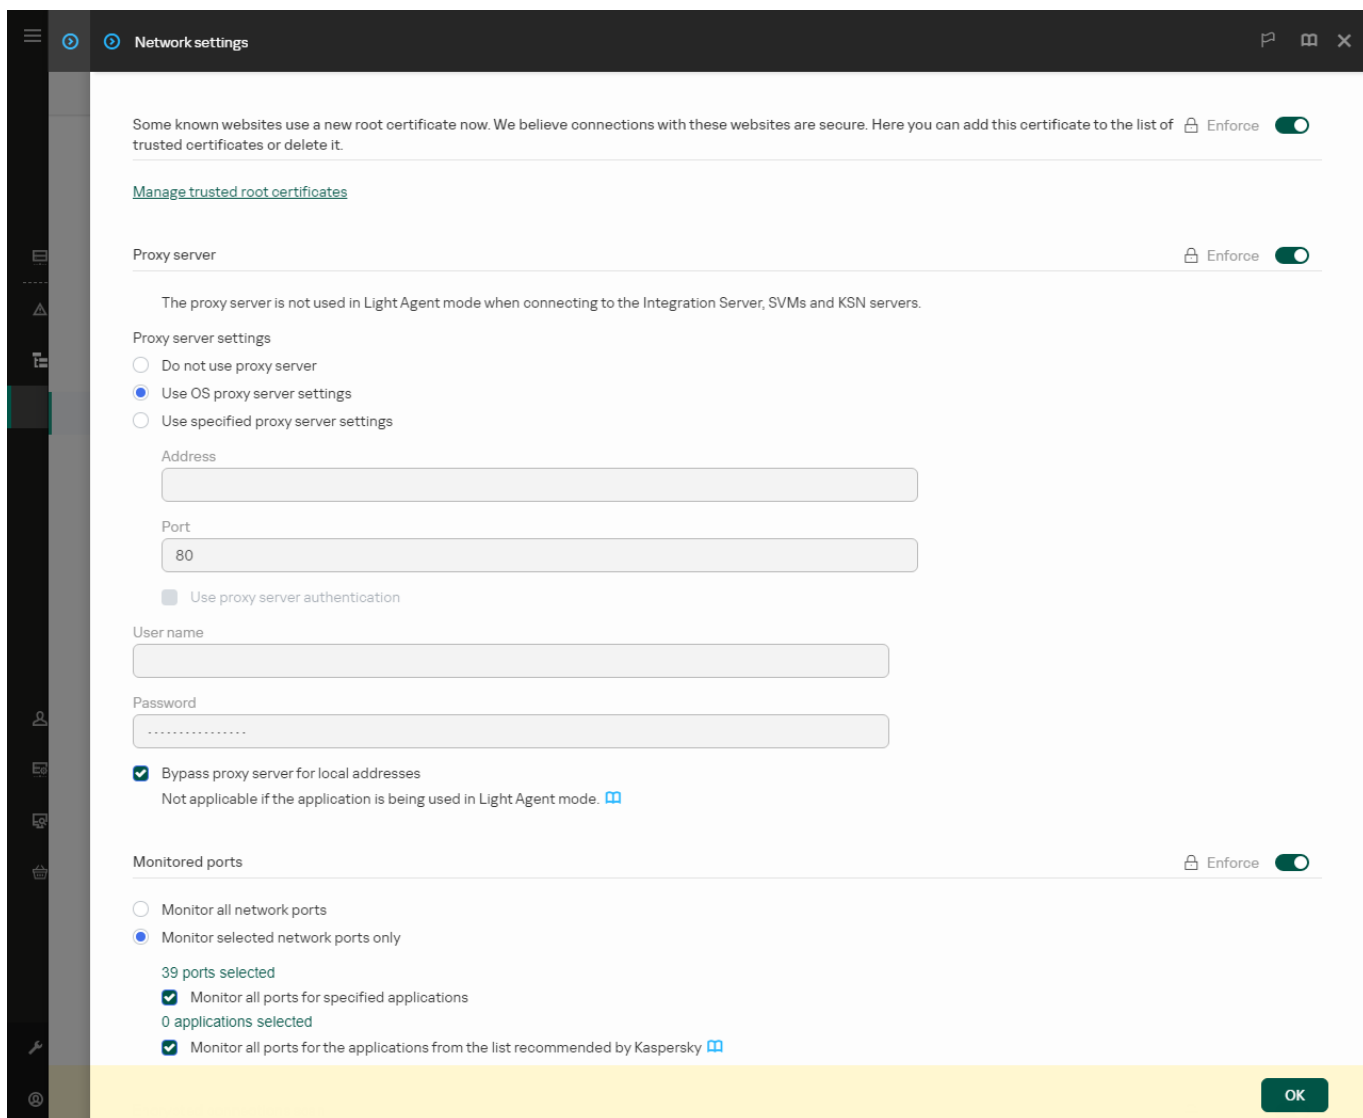


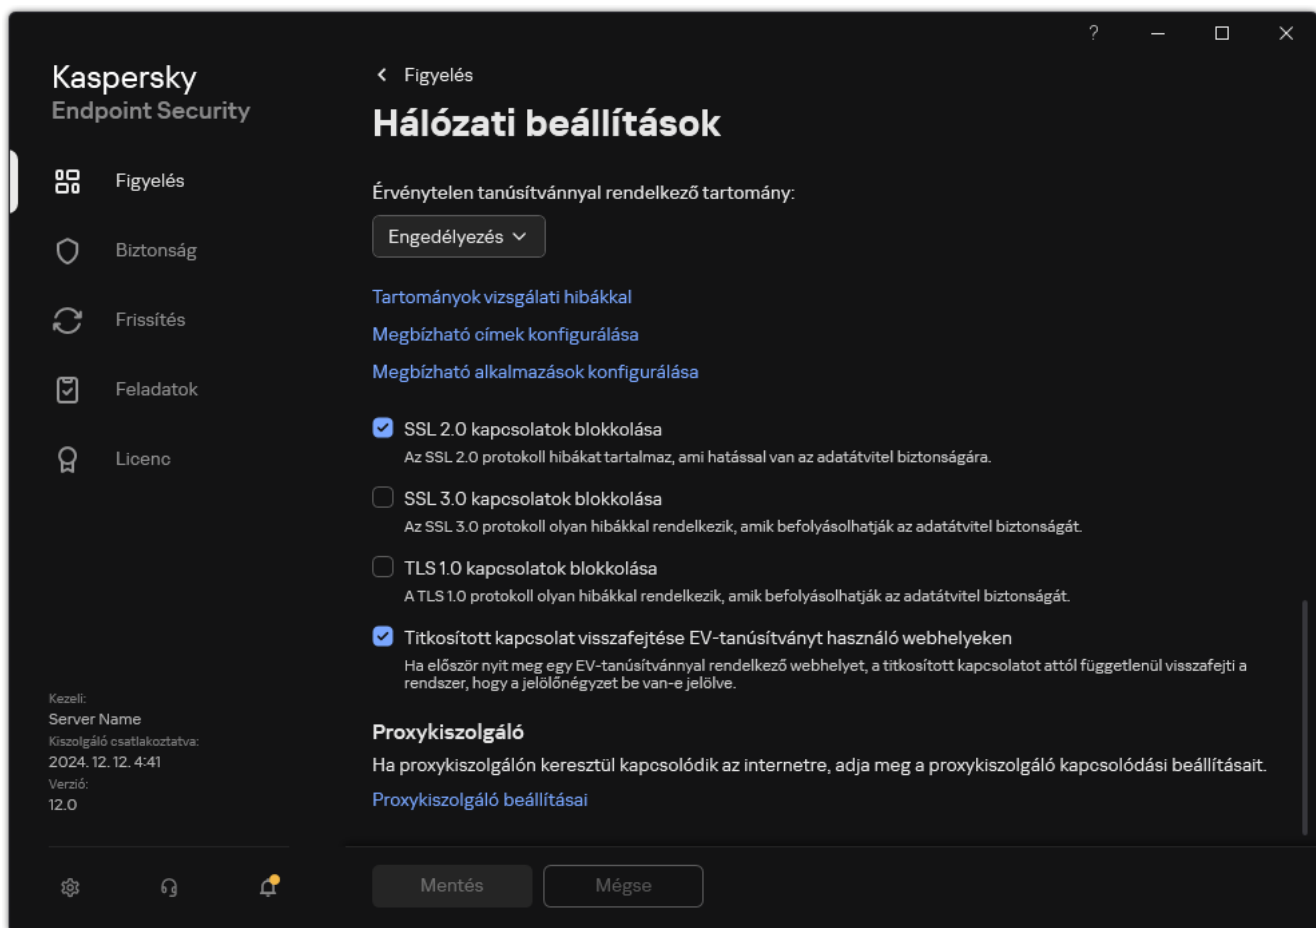
A Kaspersky Endpoint Security for Windows hálózati beállításai.

5. A **Proxykiszolgáló beállításai** szakaszban válassza ki a **Proxykiszolgáló kihagyása helyi címek esetén** lehetőséget.

6. Mentse el a módosításokat.


A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása az alkalmazás felületén:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Hálózati beállítások** lehetőséget.



Alkalmazások hálózati beállításai

3. A **Proxykiszolgáló** blokkban kattintson a **Proxykiszolgáló beállításai** hivatkozásra.

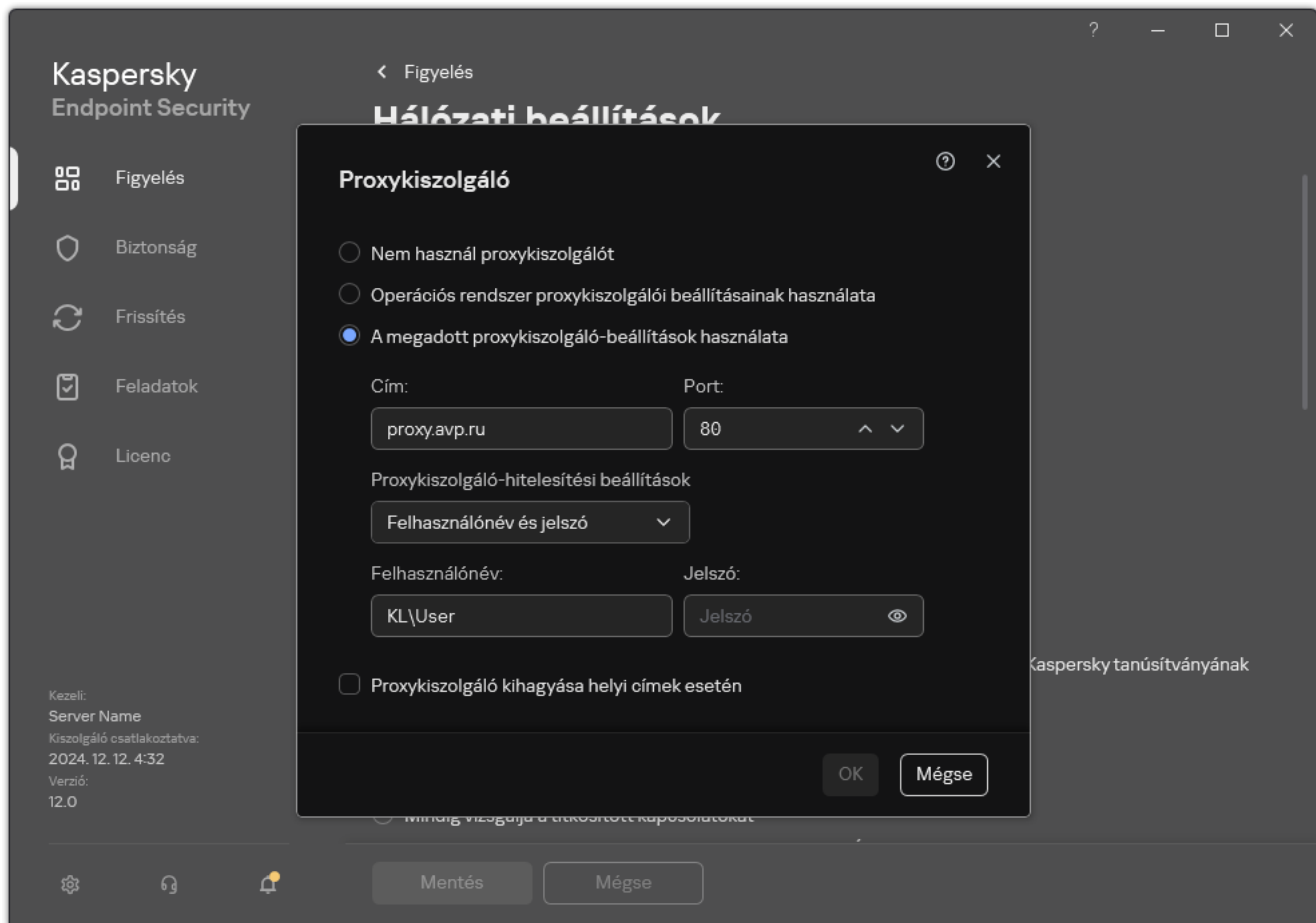

Proxykiszolgáló csatlakozási beállításai

4. A megnyíló ablakban a proxykiszolgáló címének meghatározása céljából válassza ki az alábbi lehetőségek egyikét:

- **Az operációs rendszer proxykiszolgáló-beállításainak használata.**

Alapértelmezésben ez a lehetőség van kiválasztva. A Kaspersky Endpoint Security az operációs rendszer beállításában megadott proxykiszolgáló-beállításokat használja.

- **A megadott proxykiszolgáló-beállítások használata.**

Ha ezt az opciót választotta, adja meg a proxykiszolgálóhoz való csatlakozás beállításait: proxykiszolgáló címe és portja.

5. Válassza ki, hogy az alkalmazás hogyan végezzen hitelesítést a proxykiszolgálón. Alapértelmezés szerint az alkalmazás az aktuális felhasználó tartományi NTLM hitelesítését használja.

6. Ha le kívánja tiltani a proxykiszolgáló-használatot az adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése közben, ha az megosztott mappából történik, tegyen jelölést a **Proxykiszolgáló kihagyása helyi címek esetén** jelölőnégyzetben.

7. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeképpen a Kaspersky Endpoint Security a proxykiszolgálót fogja használni az alkalmazásmodul és az adatbázis-frissítések letöltéséhez. A Kaspersky Endpoint Security a proxykiszolgálók használatával is megpróbál hozzáférni a KSN alkalmazáshoz és a Kaspersky aktiváló kiszolgálókhoz. Ha a proxykiszolgálón hitelesítésre van szükség, de a felhasználói fiók hitelesítő adatai nem lettek megadva vagy hibásak, a Kaspersky Endpoint Security kérni fogja a felhasználónevet és a jelszót.

Utolsó frissítés visszagörgetése


Az adatbázisok és alkalmazásmodulok első frissítése után elérhetővé válik az adatbázisok és az alkalmazásmodulok korábbi verzióinak visszagörgetésére szolgáló funkció.

A frissítési folyamat minden egyes indításakor a Kaspersky Endpoint Security biztonsági mentést készít az aktuális adatbázisokról és alkalmazásmodulokról. Ennek köszönhetően szükség esetén az adatbázisokat és az alkalmazásmodulokat vissza lehet görgetni korábbi verziójukra. A legutóbbi frissítés visszagörgetése funkció akkor hasznos például, ha az adatbázisok új verziója érvénytelen aláírást tartalmaz, ami miatt a Kaspersky Endpoint Security egy biztonságos alkalmazást blokkol.

A Kaspersky Endpoint Security Light Agent üzemmódban nem támogatja a *Frissítés visszaállítása* feladatot.

A legutóbbi frissítés visszagörgetése:

1. Nyissa meg a fő alkalmazásablakban a **Frissítés** részt.

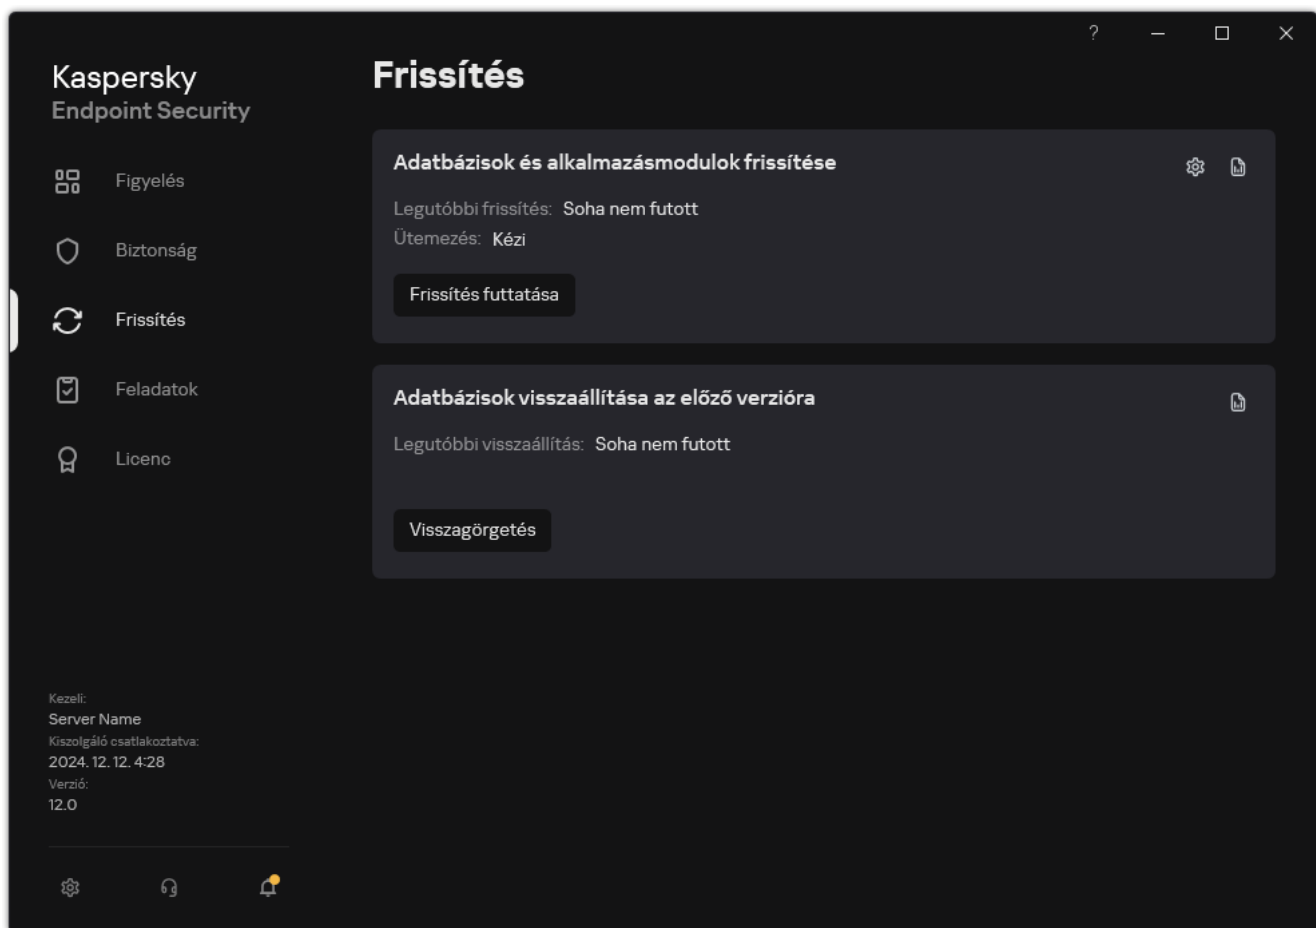

Helyi frissítési feladatok

2. Az **Adatbázisok visszaállítása az előző verzióra** csempén kattintson a **Visszagörgetés** gombra.


A Kaspersky Endpoint Security megkezdi az utolsó adatbázisfrissítés visszagörgetését. Az alkalmazás megjeleníti a visszagörgetés előrehaladását, a letöltött fájlok méretét és a frissítésforrást. A feladatot bármikor leállíthatja a **Frissítés leállítása** gombra kattintva.

Visszagörgetési feladat elindítása és leállítása az egyszerűsített alkalmazásfelület megjelenése közben:

1. Kattintson a jobb egérgombbal a tálcá értesítési területén található alkalmazásikon helyi menüjének megjelenítéséhez.
2. A helyi menüben a **Feladatok** legördülő listán végezze el az alábbi műveletek közül valamelyiket:
 - Az elindításához válasszon ki egy nem futó visszagörgetési feladatot.
 - A leállításához válasszon ki egy futó visszagörgetési feladatot.
 - A folytatásához vagy újraindításához válasszon ki egy szünetelő visszagörgetési feladatot.

Munkavégzés az aktív fenyegetésekkel

Kaspersky Endpoint Security naplózza az olyan fájlokra vonatkozó adatokat, amelyeket valamilyen okból fel nem dolgozott fel. Ezek az adatok az aktív fenyegetések listájára események formájában kerülnek fel (lásd az alábbi ábrát). Az aktív fenyegetések kezeléséhez a Kaspersky Endpoint Security a [Fejlett vírusmentesítő technológiát](#) használja. A Fejlett vírusmentesítés másként működik munkaállomásokon és kiszolgálókon. A fejlett vírusmentesítést a [Kártevő vizsgálata feladat beállításaiban](#) és az [alkalmazásbeállításokban](#) konfigurálhatja.

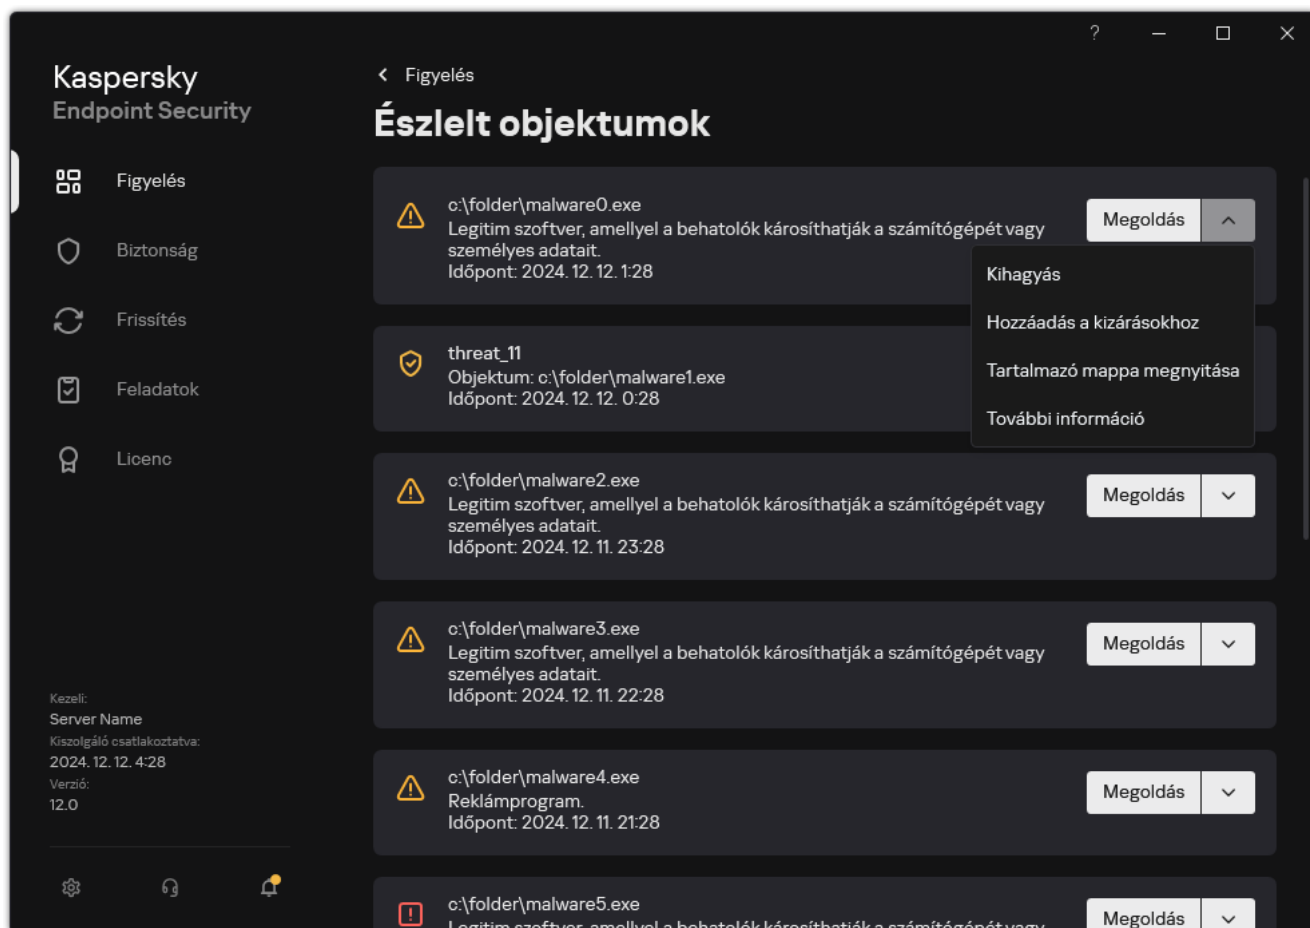


Az aktív fenyegetések listája

Aktív fenyegetések vírusmentesítése munkaállomásokon

Ha munkaállomásokon szeretne kezelni aktív fenyegetéseket, [engedélyezze a Fejlett vírusmentesítő technológiát](#) az alkalmazásbeállításokban. Ezután konfigurálja a felhasználói élményt a [Kártevő vizsgálata](#) feladat tulajdonságaiban. A feladat tulajdonságaiban található a **Fejlett vírusmentesítés futtatása azonnal** jelölőnégyzet. Ha a jelölő be van állítva, a Kaspersky Endpoint Security a felhasználó értesítése nélkül végzi a vírusmentesítést. A vírusmentesítés befejezése után a számítógép újraindul. Ha a jelölő nincs beállítva, a Kaspersky Endpoint Security értesítést jelenít meg az aktív fenyegetésekről (lásd az alábbi ábrát). Az értesítést nem lehet bezárni a fájl feldolgozása nélkül.

A Fejlett vírusmentesítés csak akkor van alkalmazva a vírusvizsgálat alatt, ha a [Fejlett vírusmentesítés funkció engedélyezve](#) van a számítógépen alkalmazott irányelv tulajdonságaiban.

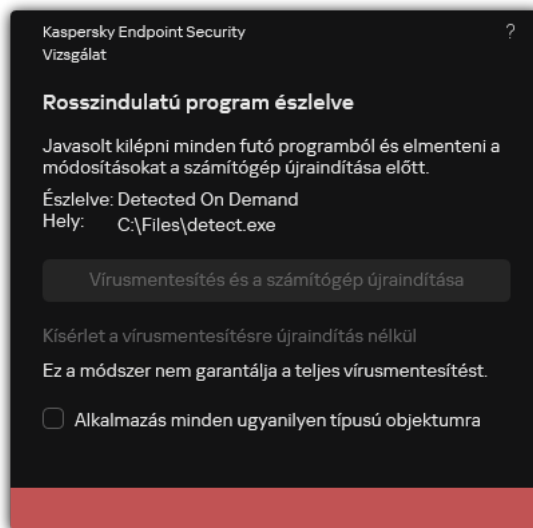

Értesítés aktív fenyegetésről

Az aktív fenyegetések vírusmentesítése a kiszolgálókon

A kiszolgálókon lévő aktív fenyegetések kezeléséhez a következőket kell tennie:

- [engedélyezze a Fejlett vírusmentesítő technológiát](#) az alkalmazás beállításaiban;
- [engedélyezze az azonnali fejlett vírusmentesítést](#) a *Kártevő vizsgálata* feladat tulajdonságaiban.

Ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás Windows for Servers operációs rendszert futtató számítógépre van telepítve, a Kaspersky Endpoint Security nem jeleníti meg az értesítést. Ezért a felhasználó nem választhatja ki az aktív fenyegetés vírusmentesítésére szolgáló műveletet. A fenyegetések vírusmentesítéséhez [engedélyeznie kell a fejlett vírusmentesítő technológiát](#) az alkalmazásbeállításokban, és [engedélyeznie kell az azonnali fejlett vírusmentesítést](#) a *Kártevő vizsgálata* feladat beállításában. Ezután el kell indítania a *Kártevő vizsgálata* feladatot.

A Fejlett vírusmentesítő technológia be- és kikapcsolása

Ha a Kaspersky Endpoint Security nem tudja leállítani egy rosszindulatú program futtatását, használhatja a Fejlett vírusmentesítő technológiát. Alapértelmezés szerint a Fejlett vírusmentesítés ki van kapcsolva, mivel ez a technológia jelentős mértékű számítógép-erőforrást használ fel. Ezért csak akkor engedélyezheti a Fejlett vírusmentesítést, ha [aktív fenyegetéseket kezel](#).


A Fejlett vírusmentesítés másként működik munkaállomásokon és kiszolgálókon. A technológia kiszolgálókon történő használatához [engedélyeznie kell az azonnali fejlett vírusmentesítést](#) a *Kártevő vizsgálata* feladat tulajdonságaiban. Ez az előfeltétel nem szükséges a technológia munkaállomásokon történő használatához.

[A Fejlett vírusmentesítő technológia engedélyezése vagy letiltása az adminisztrációs konzolon \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A rendszabályablakban válassza az **Általános beállítások** → **Alkalmazásbeállítások** lehetőséget.
5. Az **Általános** részen a **Fejlett vírusmentesítő technológia engedélyezése** jelölőnégyzettel engedélyezze vagy tiltsa le a Fejlett vírusmentesítő technológiát.
6. Mentse el a módosításokat.

[A Fejlett vírusmentesítő technológia engedélyezése vagy letiltása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Válassza ki az **Általános beállítások** → **Alkalmazásbeállítások** elemet.

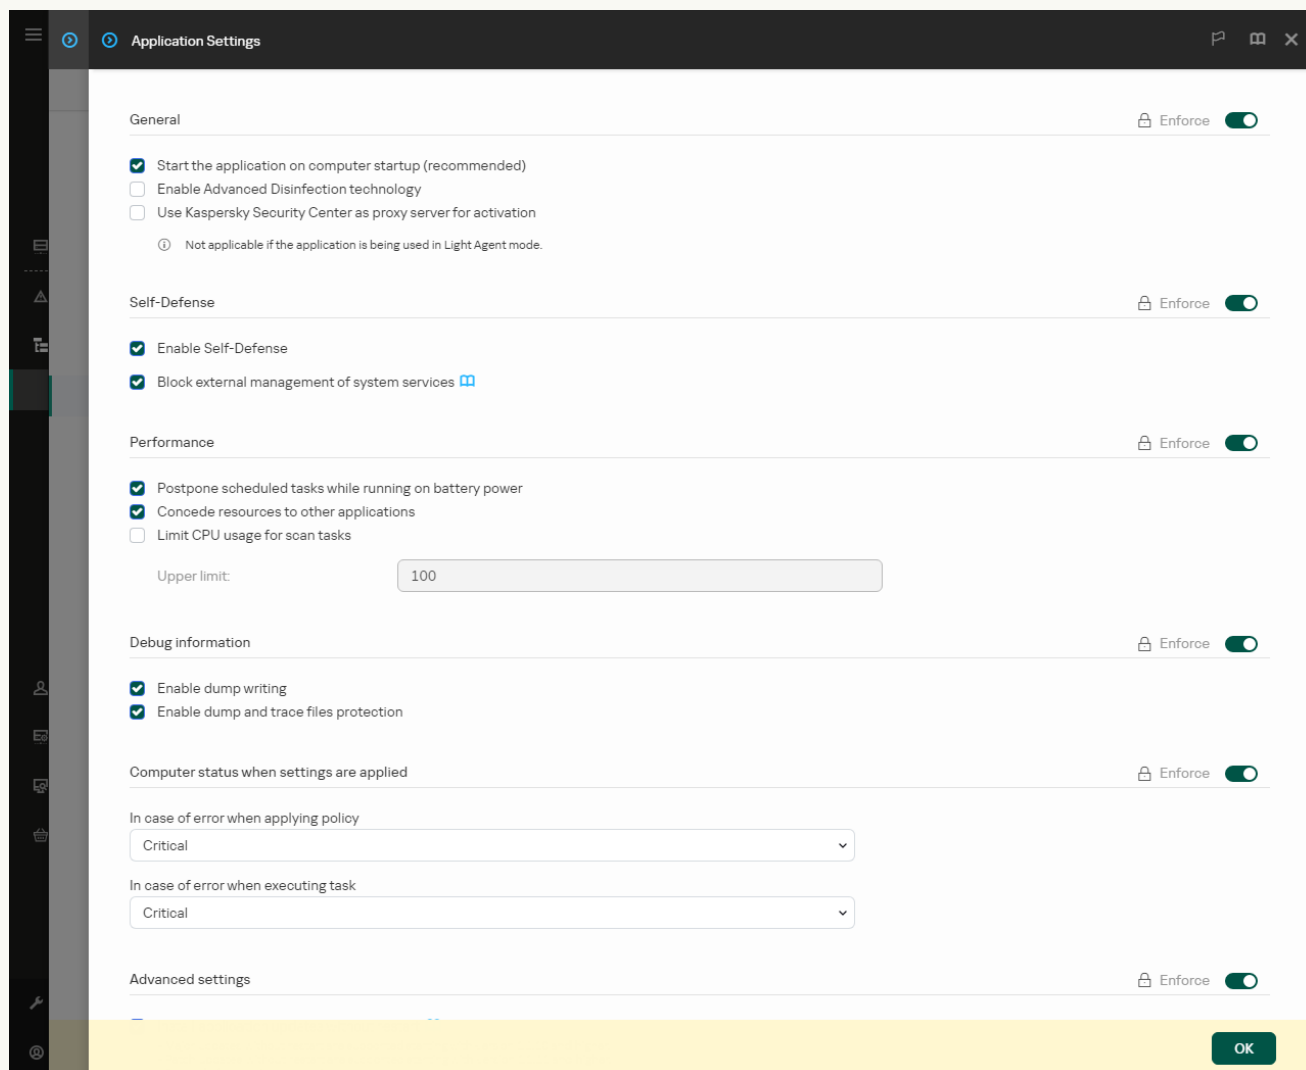


A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai

5. Az **Általános** részen a **Fejlett vírusmentesítő technológia engedélyezése** jelölőnégyzettel engedélyezze vagy tiltsa le a Fejlett vírusmentesítő technológiát.
6. Mentse el a módosításokat.

[A Fejlett vírusmentesítő technológia engedélyezése vagy letiltása az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Alkalmazásbeállítások** lehetőséget.

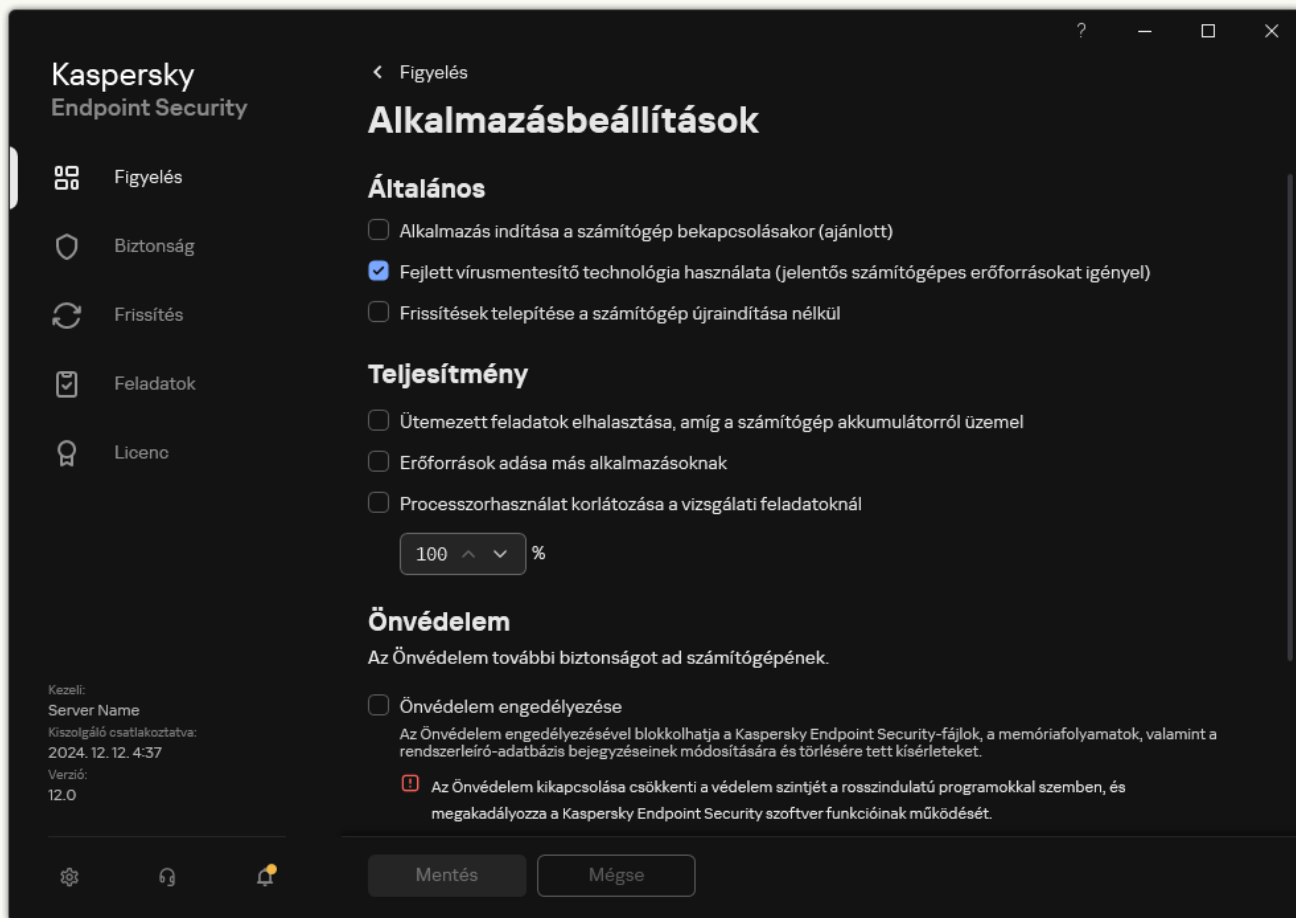

A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai

3. Az **Általános** részen a **Fejlett vírusmentesítő technológia használata (jelentős számítógépes erőforrásokat igényel)** jelölőnégyzet bejelölésével vagy a jelölés törlésével engedélyezze vagy tiltsa le a Fejlett vírusmentesítő technológiát.

4. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeként a felhasználó nem tudja használni az operációs rendszer legtöbb funkcióját, miközben a Fejlett vírusmentesítés folyamatban van. A vírusmentesítés befejezése után a számítógép újraindul.

Aktív fenyegetések feldolgozása



A fertőzött fájl *feldolgozott*nak tekinthető, ha a Kaspersky Endpoint Security vírusmentesítette a fájlt, vagy eltávolította a fenyegetést, miközben vírusokat és más rosszindulatú programokat keresett a számítógépen.

A Kaspersky Endpoint Security akkor helyezi a fájlt az aktív fenyegetések listájára, ha valamilyen okból nem végzett rajtuk semmilyen műveletet a megadott alkalmazásbeállításoknak megfelelően, miközben a számítógépen vírusok és egyéb fenyegetések jelenlétét vizsgálta.

Ez a helyzet az alábbi esetekben lehetséges:

- A vizsgált fájl nem érhető el (például nem írható hálózati meghajtón vagy cserélhető meghajtón található).

- A [Kártevő vizsgálata](#) feladat beállításainál a fenyegetésészlelési művelet **Értesítés** állapotra van beállítva. Ezután, amikor a fertőzött fájlról szóló értesítés megjelent a képernyőn, a felhasználó a **Kihagyás** gombot választotta.

Ha vannak feldolgozatlan fenyegetések, a Kaspersky Endpoint Security az ikont a következőre változtatja: . Az alkalmazás főablakában megjelenik a fenyegetésről szóló értesítés (lásd az alábbi ábrát). A Kaspersky Security Center konzolban a számítógép állapota a következőre módosul: *Critical* – .

[Fenyegetések feldolgozása a Felügyeleti konzolon](#)

1. Az Adminisztrációs Konzolon nyissa meg az **Administration Server** → **Advanced** → **Repositories** → **Active threats** mappát.

Megnyílik az aktív fenyegetések listája.

2. Jelölje ki a feldolgozni kívánt objektumot.

3. Válassza ki, hogyan szeretné kezelni a fenyegetést:

- **Disinfect.** Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén az alkalmazás automatikusan megpróbálja az összes észlelt fertőzött fájl vírusmentesíteni. Ha a vírusmentesítés nem sikerül, az alkalmazás törli a fájlokat.
- **Delete.** Ha ezt a lehetőséget választja, az alkalmazás törli az észlelt fertőzött fájlokat a tárhelyről és a számítógép memóriájából, ahol azokat észlelte.

[Fenyegetések feldolgozása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza az **Operations** → **Repositories** → **Active threats** lehetőséget.

Megnyílik az aktív fenyegetések listája.

2. Jelölje ki a feldolgozni kívánt objektumot.

3. Válassza ki, hogyan szeretné kezelni a fenyegetést:

- **Disinfect.** Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén az alkalmazás automatikusan megpróbálja az összes észlelt fertőzött fájl vírusmentesíteni. Ha a vírusmentesítés nem sikerül, az alkalmazás törli a fájlokat.
- **Delete.** Ha ezt a lehetőséget választja, az alkalmazás törli az észlelt fertőzött fájlokat a tárhelyről és a számítógép memóriájából, ahol azokat észlelte.

[Fenyegetések feldolgozása az alkalmazás felületén](#)

1. Az alkalmazás főablakának **Monitoring** részén kattintson **Protection is at risk** csempére.

Megnyílik az aktív fenyegetések listája.

2. Jelölje ki a feldolgozni kívánt objektumot.

3. Válassza ki, hogyan szeretné kezelni a fenyegetést:

- **Resolve.** Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén az alkalmazás automatikusan megpróbálja az összes észlelt fertőzött fájlt vírusmentesíteni. Ha a vírusmentesítés nem sikerül, az alkalmazás törli a fájlokat.
- **Add exclusions.** Ha ezt a műveletet választja, a Kaspersky Endpoint Security javasolja [a fájl hozzáadását a vizsgálati kizárások listájához](#). A kizárás beállításainak konfigurálása automatikusan megtörténik. Ha a kizárás hozzáadása nem érhető el, az azt jelenti, hogy a rendszergazda letiltotta a kizárások hozzáadását a házirend-beállításokban.
- **Kihagyás.** Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén a Kaspersky Endpoint Security törli a bejegyzést az aktív fenyegetések listájáról. Ha nincs több aktív fenyegetés a listán, a számítógép állapota **OK**-ra változik. Ha ismét észleli az objektumot, a Kaspersky Endpoint Security új bejegyzésként adja hozzá az aktív fenyegetések listájához.
- **Tartalmazó mappa megnyitása.** Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén a Kaspersky Endpoint Security megnyitja a fájlkezelőben az objektumot tartalmazó mappát. Ezután az kézzel törölhető vagy áthelyezhető egy olyan mappába, ami kívül esik a védelem hatókörén.
- **További információ.** Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén a Kaspersky Endpoint Security megnyitja a [Kaspersky Virus Encyclopedia weboldalát](#).

The screenshot displays the Kaspersky Endpoint Security dashboard. At the top left, the logo and name 'Kaspersky Endpoint Security' are visible. A sidebar on the left contains navigation icons for 'Figyelés' (Monitoring), 'Biztonság' (Security), 'Frissítés' (Updates), 'Feladatok' (Tasks), and 'Licenc' (License). The main area features a large red alert banner with a white shield icon containing a red 'X'. The banner text reads 'A védelem veszélyben van' (Protection is at risk) and lists two items: 'Biztonsági házirend által kezelt' (Managed by security policy) and 'Kártevőirtói adatbázisok' (Antivirus databases), with a version number 'Verzió: 2024. 12. 12. 4:43:19, frissítve < 1 perccel ezelőtt' (Updated less than 1 minute ago). Below the banner are four action tiles: 'Jelentések' (Reports), 'Biztonsági mentés' (Backup), 'Fenyegetésész-lelő technológiák' (Threat prevention technologies), and 'Alkalmazástevékenység-figyelő' (Application activity monitoring). A 'Kaspersky Security Network' section shows a bar chart with three categories: 'Biztonságos objektumok a világban' (4 672 183 300), 'Veszélyes objektumok a világban' (1 644 992 581), and 'Feldolgozás' (2 287 436 398). On the right, there are three more tiles: 'Titkosítási figyelő' (Encryption monitoring) and 'Hálózatfigyelő' (Network monitoring). The bottom left corner shows system information: 'Kezeli: Server Name', 'Kiszolgáló csatlakoztatva: 2024. 12. 12. 4:43', and 'Verzió: 12.0'. The bottom right corner has icons for settings, help, and notifications.

Számítógépvédelem

Fájl védelem

A Fájl védelem összetevő lehetővé teszi a számítógép fájlrendszere fertőzéseinek megelőzését. Alapértelmezés szerint a „Fájl védelem” összetevő folyamatosan jelen van a számítógép memóriájában. Az összetevő vizsgálja a fájlokat a számítógép összes meghajtóján, valamint a csatlakoztatott meghajtókon. Az összetevő antivírus adatbázisok, a [Kaspersky Security Network felhőszolgáltatás](#) és heurisztikus elemzés segítségével biztosít védelmet a számítógépnek.

Az összetevő megvizsgálja a felhasználó és az alkalmazás által elért fájlokat. Ha az alkalmazás kártékony fájlt észlel, a Kaspersky Endpoint Security blokkolja a fájl működését. Az alkalmazás ezután kártevőmentesíti vagy törli a kártékony fájlt a „Fájl védelem” összetevő beállításainak megfelelően.

Amikor megkísérel elérni egy olyan fájlt, amelynek tartalmát a OneDrive-felhő tárolja, a Kaspersky Endpoint Security letölti és megvizsgálja a fájl tartalmát.

A Fájl védelem engedélyezése és letiltása

A Fájl védelem összetevő alapértelmezés szerint be van kapcsolva, és a Kaspersky szakértői által javasolt módban működik. A Fájl védelemhez a Kaspersky Endpoint Security beállítások különböző csoportjait alkalmazza. Ezeket az alkalmazásban mentett beállításcsoportokat *biztonsági szinteknek* nevezzük: **magas**, **ajánlott**, **alacsony**. Az **Ajánlott** biztonsági szint beállításai tekinthetők optimálisnak, és a Kaspersky szakértői is ezeket ajánlják (lásd az alábbi táblázatot). Kiválaszthatja az előre beállított biztonsági szintek egyikét, de kézzel is megadhatja a beállításokat. Ha módosítja a biztonsági szint beállításait, mindig visszatérhet az ajánlott biztonsági szintbeállításokhoz.

[A Fájl védelem összetevő engedélyezése vagy letiltása az adminisztrációs konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A házirend ablakában válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Fájl védelem** lehetőséget.
5. A **Fájl védelem** jelölőnégyzettel engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.
6. Ha engedélyezte az összetevőt, tegye az alábbiak egyikét a **Biztonsági szint** részben:
 - Ha valamelyik előtelepített biztonsági szintet szeretné alkalmazni, válassza ki a csúszkával:
 - **Magas.** A Fájl védelem összetevő ennél a fájlbiztonsági szintnél ellenőrzi a legszigorúbban a megnyitott, mentett és elindított fájlokat. A Fájl védelem összetevő a számítógép összes merevlemezén, cserélhető meghajtóján és hálózati meghajtóján lévő összes fájltypust megvizsgálja. Ezenkívül vizsgálja az archívumokat, a telepítőcsomagokat és a beágyazott OLE-objektumokat is.
 - **Ajánlott.** A Kaspersky Lab szakértői ezt a fájlbiztonsági szintet ajánlják. A Fájl védelem összetevő a számítógép összes merevlemezén, cserélhető meghajtóján és hálózati meghajtóján csak a megadott fájlformátumokat és a beágyazott OLE objektumokat vizsgálja meg. A Fájl védelem összetevő nem vizsgálja az archívumokat és a telepítőcsomagokat.
 - **Alacsony.** E fájlbiztonsági szint beállításai biztosítják a maximális vizsgálati sebességet. A Fájl védelem összetevő a számítógép összes merevlemezén, cserélhető meghajtóján és hálózati meghajtóján csak a megadott kiterjesztésű fájlokat vizsgálja meg. A Fájl védelem összetevő nem vizsgálja az összetett fájlokat.
 - Ha egyéni biztonsági szintet szeretne beállítani, kattintson a **Beállítások** gombra, és adja meg a saját [összetevői beállításokat](#).
Az előre beállított biztonsági szintek értékeit az **Alapértelmezett** gombra kattintva állíthatja vissza.
7. Válassza ki a **Művelet fenyegetés észlelésekor** részben azt a műveletet, amelyet a Kaspersky Endpoint Security a rosszindulatú objektumokon végez:
 - **Vírusmentesítés, törlés, ha a vírusmentesítés nem sikerül.** Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén az alkalmazás automatikusan megpróbálja az összes észlelt fertőzött fájlt vírusmentesíteni. Ha a vírusmentesítés nem sikerül, az alkalmazás törli a fájlokat.
 - **Vírusmentesítés, blokkolás, ha a vírusmentesítés nem sikerül.** Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén a Kaspersky Endpoint Security automatikusan megpróbálja az összes észlelt fertőzött fájlt vírusmentesíteni. Ha a vírusmentesítés nem lehetséges, a Kaspersky Endpoint Security információkat ad hozzá a fertőzött fájlokról az aktív fenyegetések listájához.
 - **Blokkolás.** Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén a Fájl védelem összetevő automatikusan blokkolja az összes észlelt fertőzött fájlt, anélkül, hogy vírusmentesíteni próbálná őket.
 - **Tájékoztatás.** Ha ez a lehetőség van kiválasztva, a Kaspersky Endpoint Security hozzáadja a fertőzött fájlok információit az aktív fenyegetések listájához az ilyen fájlok észlelésekor.

Mielőtt megpróbál vírusmentesíteni vagy törölni egy fertőzött fájlt, az alkalmazás létrehozza a fájl egy biztonsági másolatát arra az esetre, ha [vissza kell állítani a fájlt, vagy a jövőben az majd vírusmentesíthető lesz](#).

8. Mentse el a módosításokat.

[A Fájlvédelem összetevő engedélyezése vagy letiltása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.

2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.

Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.

3. Válassza ki az **Application settings** lapot.

4. Nyissa meg a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Fájl védelem** szakaszt.

5. A **Fájl védelem** kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.

6. Ha egy új objektumot szeretne hozzáadni a védelem hatóköréhez:

a. A **Védelem hatóköre** részen kattintson a **Hozzáadás** gombra.

b. A megnyíló ablakban válassza ki azokat az objektumokat, amelyeket hozzá kíván adni a vizsgálat hatóköréhez.

maszkok használata:

- A * (csillag) karakter, mely helyettesít bármely karaktert, kivéve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a C:**.txt maszk a minden olyan TXT kiterjesztésű fájlhoz vezető útvonalat magába foglal, mely a C: meghajtón lévő mappákban található (kivéve az almappák).
- Két egymást követő * karakter bármely karakterhalmazt helyettesíthet (az üres halmazt is) a fájlban, beleértve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a C:\Folder***.txt maszk a Folder nevű mappában és az azon belüli mappákban található TXT kiterjesztésű fájlok összes elérési útját tartalmazza, kivéve magát a Folder. A maszknak legalább egy beágyazási szintet kell tartalmaznia. A C:***.txt maszk nem érvényes maszk.
- A ? (kérdőjel) karakter, mely helyettesít bármely egyedülálló karaktert, kivéve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a C:\Folder\???.txt maszk tartalmazni fogja a Folder nevű mappában lévő összes olyan fájl elérési útját, aminek TXT-kiterjesztése van és három karakterből áll.

A maszkokat bárhol használhatja a fájl vagy mappa elérési útjában. Ha például a vizsgálat hatókörét szeretné kiterjeszteni a számítógépen található összes felhasználói fiók Letöltések mappájára, írja be a C:\Users*\Downloads\ maszkt.

Egy objektumot anélkül is kizárhat a védelemből, hogy eltávolítaná azt a védelem hatókörébe tartozó objektumok listájáról. Ehhez állítsa a mellette lévő kapcsolót kikapcsolt helyzetbe.

c. Mentse el a módosításokat.

7. Válassza ki a **Művelet fenyegetés észlelésekor** részben azt a műveletet, amelyet a Kaspersky Endpoint Security a rosszindulatú objektumokon végez:

- **Vírusmentesítés, törlés, ha a vírusmentesítés nem sikerül.** Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén az alkalmazás automatikusan megpróbálja az összes észlelt fertőzött fájlt vírusmentesíteni. Ha a vírusmentesítés nem sikerül, az alkalmazás törli a fájlokat.
- **Vírusmentesítés, blokkolás, ha a vírusmentesítés nem sikerül.** Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén a Kaspersky Endpoint Security automatikusan megpróbálja az összes észlelt fertőzött fájlt

vírusmentesíteni. Ha a vírusmentesítés nem lehetséges, a Kaspersky Endpoint Security információkat ad hozzá a fertőzött fájlokról az aktív fenyegetések listájához.

- **Blokkolás.** Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén a Fájl védelem összetevő automatikusan blokkolja az összes észlelt fertőzött fájlt, anélkül, hogy vírusmentesíteni próbálná őket.
- **Tájékoztatás.** Ha ez a lehetőség van kiválasztva, a Kaspersky Endpoint Security hozzáadja a fertőzött fájlok információit az aktív fenyegetések listájához az ilyen fájlok észlelésekor.

Mielőtt megpróbál vírusmentesíteni vagy törölni egy fertőzött fájlt, az alkalmazás létrehozza a fájl egy biztonsági másolatát arra az esetre, ha [vissza kell állítani a fájlt, vagy a jövőben az majd vírusmentesíthető lesz.](#)

8. Ha szükséges, szerkessze a [Fájl védelem speciális beállításait.](#)

9. Mentse el a módosításokat.

[A Fájl védelem összetevő engedélyezése vagy letiltása az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Fájl védelem** opciót.
3. A **Fájl védelem** kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.
4. Ha engedélyezte az összetevőt, tegye az alábbiak egyikét a **Biztonsági szint** részben:
 - Ha valamelyik előtelepített biztonsági szintet szeretné alkalmazni, válassza ki a csúszkával:
 - **Magas.** A Fájl védelem összetevő ennél a fájlbiztonsági szintnél ellenőrzi a leghigorúbban a megnyitott, mentett és elindított fájlokat. A Fájl védelem összetevő a számítógép összes merevlemezén, cserélhető meghajtóján és hálózati meghajtóján lévő összes fájltypust megvizsgálja. Ezenkívül vizsgálja az archívumokat, a telepítőcsomagokat és a beágyazott OLE-objektumokat is.
 - **Ajánlott.** A Kaspersky Lab szakértői ezt a fájlbiztonsági szintet ajánlják. A Fájl védelem összetevő a számítógép összes merevlemezén, cserélhető meghajtóján és hálózati meghajtóján csak a megadott fájlformátumokat és a beágyazott OLE objektumokat vizsgálja meg. A Fájl védelem összetevő nem vizsgálja az archívumokat és a telepítőcsomagokat.
 - **Alacsony.** E fájlbiztonsági szint beállításai biztosítják a maximális vizsgálati sebességet. A Fájl védelem összetevő a számítógép összes merevlemezén, cserélhető meghajtóján és hálózati meghajtóján csak a megadott kiterjesztésű fájlokat vizsgálja meg. A Fájl védelem összetevő nem vizsgálja az összetett fájlokat.
 - Ha egyéni biztonsági szintet szeretne beállítani, kattintson a **Speciális beállítások** gombra, és adja meg a saját [összetevői beállításokat](#).

Az előre beállított biztonsági szintek értékeit az **Ajánlott biztonsági szint visszaállítása** gombra kattintva állíthatja vissza.
5. Válassza ki a **Művelet fenyegetés észlelésekor** részben azt a műveletet, amelyet a Kaspersky Endpoint Security a rosszindulatú objektumokon végez:
 - **Vírusmentesítés, törlés, ha a vírusmentesítés nem sikerül.** Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén az alkalmazás automatikusan megpróbálja az összes észlelt fertőzött fájlt vírusmentesíteni. Ha a vírusmentesítés nem sikerül, az alkalmazás törli a fájlokat.
 - **Vírusmentesítés, blokkolás, ha a vírusmentesítés nem sikerül.** Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén a Kaspersky Endpoint Security automatikusan megpróbálja az összes észlelt fertőzött fájlt vírusmentesíteni. Ha a vírusmentesítés nem lehetséges, a Kaspersky Endpoint Security információkat ad hozzá a fertőzött fájlokról az aktív fenyegetések listájához.
 - **Blokkolás.** Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén a Fájl védelem összetevő automatikusan blokkolja az összes észlelt fertőzött fájlt, anélkül, hogy vírusmentesíteni próbálná őket.
 - **Tájékoztatás.** Ha ez a lehetőség van kiválasztva, a Kaspersky Endpoint Security hozzáadja a fertőzött fájlok információit az aktív fenyegetések listájához az ilyen fájlok észlelésekor.

Mielőtt megpróbál vírusmentesíteni vagy törölni egy fertőzött fájlt, az alkalmazás létrehozza a fájl egy biztonsági másolatát arra az esetre, ha [vissza kell állítani a fájlt, vagy a jövőben az majd vírusmentesíthető lesz](#).

6. Mentse el a módosításokat.

A Fájlf védelem Kaspersky szakértői által ajánlott beállításai (ajánlott biztonsági szint)


Paraméter	Érték	Leírás
Fájltípusok	Formátum alapján vizsgált fájlok	Ha ez a beállítás van kiválasztva, az alkalmazás csak a megfertőzhető fájlokat vizsgálja meg. Mielőtt egy fájlban megvizsgálná, hogy van-e rosszindulatú kód, elemzi a belső fejléceket a fájlformátum megállapítása céljából (például: .txt, .doc vagy .exe). A vizsgálat bizonyos fájlkiterjesztésekkel rendelkező fájlokat is keres.
Heurisztikus elemzés	Egyszerű vizsgálat	Ez a technológia a Kaspersky alkalmazás adatbázisa segítségével nem azonosítható fenyegetések észlelése érdekében került kifejlesztésre. Észleli az olyan fájlokat, amelyek ismeretlen vírussal, vagy egy ismert vírus új változatával lehetnek megfertőzve. Amikor rosszindulatú kódokat keres a fájlokban, a heurisztikus elemző utasításokat hajt végre a futtatható fájlokban. A heurisztikus elemző által végrehajtott utasítások száma a heurisztikus elemző számára megadott szinttől függ. A heurisztikus elemzés szintje állítja be az új fenyegetések vizsgálatának alapossága, az operációs rendszer erőforrásainak terhelése, valamint a vizsgálatához szükséges idő közötti egyensúlyt.
Csak új és módosult fájlok vizsgálata	Be	Csak az új fájlokat és azokat a fájlokat vizsgálja, amelyeket a legutóbbi vizsgálatuk óta módosítottak. Ez csökkenti a vizsgálat idejét. Ez a mód az egyszerű és az összetett fájlokra egyaránt érvényes.
Használja az iSwift technológiát	Be	Ez a technológia lehetővé teszi a vizsgálat sebességének megnövelését bizonyos fájlok vizsgálatból való kihagyásával. A fájlok vizsgálatból való kizárása egy különleges algoritmus alapján történik, mely figyelembe veszi a Kaspersky Endpoint Security adatbázisok kiadásának dátumát, a fájl legutóbbi vizsgálatának dátumát, valamint a vizsgálati beállításokon végzett módosításokat. Az iSwift technológia az iChecker technológia továbbfejlesztése az NTFS fájlrendszer számára.
Használja az iChecker technológiát	Be	Ez a technológia lehetővé teszi a vizsgálat sebességének megnövelését bizonyos fájlok vizsgálatból való kihagyásával. A fájlok vizsgálatból való kizárása egy különleges algoritmus alapján történik, mely figyelembe veszi a Kaspersky Endpoint Security adatbázisok kiadásának dátumát, a fájl legutóbbi vizsgálatának dátumát, valamint a vizsgálati beállításokon végzett módosításokat. Az iChecker technológiának vannak korlátozásai is: nem működik nagy méretű fájlokkal, és csak olyan fájlokra érvényes, amelyek felépítését az alkalmazás felismeri (például EXE, DLL, LNK, TTF, INF, SYS, COM, CHM, ZIP és RAR).
Microsoft Office formátumú fájlok vizsgálata	Be	Megvizsgálja a Microsoft Office fájlokat (DOC, DOCX, XLS, PPT és egyéb Microsoft kiterjesztések). Az Office formátumú fájlok az OLE-objektumokat is magukban foglalják. A Kaspersky Endpoint Security megvizsgálja az archívumokból kibontott 1 MB-nál kisebb Office-formátumú fájlokat függetlenül attól, hogy be van-e jelölve a jelölőnégyzet.
E-mail formátumú fájlok vizsgálata	Be	E-mail formátumú fájlok vizsgálata. Az alkalmazás megvizsgálja az MSG és EML típusú fájlokat. Az e-mail formátumú fájlok az OLE-objektumokat is magukban foglalják. A Kaspersky Endpoint Security megvizsgálja az archívumokból kibontott 1 MB-nál kisebb Office-formátumú fájlokat függetlenül attól, hogy be van-e jelölve a jelölőnégyzet.
Vizsgálat módja	Intelligens mód	Ebben a módban a Fájlf védelem az objektumot az azon végzett műveletek elemzése alapján vizsgálja meg. Ha például egy Microsoft Office dokumentummal dolgozik, a Kaspersky Endpoint Security a fájlt első megnyitásakor és utolsó bezárásakor vizsgálja meg. A fájlt felülíró közttes műveletek nem váltanak ki vizsgálatot.
Művelet fenyegetés észlelésekor	Vírusmentesítés, törlés, ha a vírusmentesítés nem sikerül	Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén az alkalmazás automatikusan megpróbálja az összes észlelt fertőzött fájlt vírusmentesíteni. Ha a vírusmentesítés nem sikerül, az alkalmazás törli a fájlokat.

A Fájlf védelem automatikus szüneteltetése

Beállíthatja, hogy a Fájlf védelem automatikusan szüneteltesse működését egy megadott időpontban, illetve adott alkalmazások kezelésekor.

A Fájlf védelem szüneteltetését csak végső megoldásként szabad igénybe venni, ha alkalmazásokkal ütközik. Ha bármilyen ütközés lép fel egy összetevő futása közben, javasolt felvenni a kapcsolatot a [Kaspersky Terméktámogatással](#). A terméktámogatási szakemberek segítséget nyújtanak a Fájlf védelem összetevő beállításában, így az más alkalmazásokkal egy időben is futhat a számítógépen.


A Fájlf védelem automatikus szüneteltetésének beállítása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Fájl védelem** opciót.
3. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
4. A **Fájl védelem szüneteltetése** blokkban kattintson a **Fájl védelem szüneteltetése** hivatkozásra.
5. A megnyíló ablakban konfigurálja a beállításokat a Fájl védelem szüneteltetéséhez:
 - a. Konfiguráljon ütemezést a Fájl védelem automatikus szüneteltetéséhez.
 - b. Hozzon létre egy listát azokról az alkalmazásokról, amelyek működésének hatására a Fájl védelem szünetelteti a tevékenységeit.
6. Mentse el a módosításokat.

A Fájl védelem összetevő által fertőzött fájl észlelésekor elvégzett művelet módosítása

Alapértelmezett esetben a Fájl védelem összetevő automatikusan megpróbálja az összes észlelt fertőzött fájlt vírusmentesíteni. Ha a vírusmentesítés nem sikerül, a Fájl védelem összetevő törli ezeket.

A Fájl védelem összetevő által fertőzött fájl észlelésekor elvégzett művelet módosítása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Fájl védelem** opciót.
3. Válassza ki a megfelelő lehetőséget a **Művelet fenyegetés észlelésekor** részben:
 - **Vírusmentesítés, törlés, ha a vírusmentesítés nem sikerül.** Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén az alkalmazás automatikusan megpróbálja az összes észlelt fertőzött fájlt vírusmentesíteni. Ha a vírusmentesítés nem sikerül, az alkalmazás törli a fájlokat.
 - **Vírusmentesítés, blokkolás, ha a vírusmentesítés nem sikerül.** Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén a Kaspersky Endpoint Security automatikusan megpróbálja az összes észlelt fertőzött fájlt vírusmentesíteni. Ha a vírusmentesítés nem lehetséges, a Kaspersky Endpoint Security információkat ad hozzá a fertőzött fájlokról az aktív fenyegetések listájához.
 - **Blokkolás.** Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén a Fájl védelem összetevő automatikusan blokkolja az összes észlelt fertőzött fájlt, anélkül, hogy vírusmentesíteni próbálná őket.

Mielőtt megpróbál vírusmentesíteni vagy törölni egy fertőzött fájlt, az alkalmazás létrehozza a fájl egy biztonsági másolatát arra az esetre, ha [vissza kell állítani a fájlt, vagy a jövőben az majd vírusmentesíthető lesz.](#)

4. Mentse el a módosításokat.


A Fájlfédelem összetevő védelmi hatókörének kialakítása

A védelmi hatókör azon objektumok körére utal, amelyeket az összetevő vizsgál, ha engedélyezve van. A különböző összetevők védelmi hatóköreinek más-más tulajdonságai vannak. A vizsgálandó fájlok helye és típusa a Fájlfédelem összetevő védelmi hatókörének tulajdonságai. Alapértelmezés szerint a Fájlfédelem összetevő csak a merevlemezokról, cserélhető meghajtókról és hálózati meghajtókról futtatott [potenciálisan megfertőzhető fájlokat](#) vizsgálja.

A vizsgálandó fájlformátumok kiválasztásakor vegye figyelembe az alábbiakat:

1. Bizonyos formátumok esetében kicsi a valószínűsége annak, hogy a fájl és annak aktiválása rosszindulatú kódot futtat (ilyen például a TXT formátum). Ugyanakkor vannak olyan fájlformátumok (például .exe, .dll), amelyekben végrehajtható kódot találhatók. A végrehajtható kód tartalmazhat olyan fájlformátumokat is, amelyek eredetileg nem erre a célra szolgálnak (ilyen például a DOC formátum). A rosszindulatú kódok behatolásának és aktiválódásának kockázata az ilyen fájlformátumoknál magas.
2. Egy behatoló vírust vagy egyéb rosszindulatú alkalmazást küldhet a számítógépre egy olyan végrehajtható fájlban, amely .txt kiterjesztésűre lett átnevezve. Ha a fájlformátum alapján történő vizsgálatát választja, az alkalmazás kihagyja az ilyen fájlformátumokat a vizsgálatból. Ha a formátum alapján történő vizsgálatot választja, a Kaspersky Endpoint Security a kiterjesztéstől függetlenül elemzi a fájl fejlécét. Ha ez az elemzés azt jelzi, hogy a fájlformátuma futtatható fájl (például .EXE), akkor az alkalmazás megvizsgálja.

A védelem hatókörének létrehozása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Fájlfédelem** opciót.
3. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
4. A **Fájlfédelem** részben adja meg azokat a fájlformátumokat, amelyeket a Fájlfédelem összetevőnek meg kell vizsgálnia:
 - **Minden fájl.** Ha ez a beállítás van kiválasztva, a Kaspersky Endpoint Security kivétel nélkül minden fájlformátumot megvizsgál (formátumtól és kiterjesztéstől függetlenül).
 - **Formátum alapján vizsgált fájlok.** Ha ez a beállítás van kiválasztva, az alkalmazás [csak a megfertőzhető fájlokat](#) vizsgálja meg. Mielőtt egy fájlformátumot megvizsgálna, hogy van-e rosszindulatú kód, elemzi a belső fejlécet a fájlformátum megállapítása céljából (például: .txt, .doc vagy .exe). A vizsgálat bizonyos fájlformátumokkal rendelkező fájlokat is keres.
 - **Kiterjesztés alapján vizsgált fájlok.** Ha ez a beállítás van kiválasztva, az alkalmazás [csak a megfertőzhető fájlokat](#) vizsgálja meg. A fájlformátumot a fájl kiterjesztése alapján állapítja meg.
5. Kattintson a **Védelem hatókörének szerkesztése** hivatkozásra.
6. A megnyíló ablakban válassza ki azokat az objektumokat, amelyeket hozzá kíván adni a védelem hatóköréhez vagy ki szeretne zárni abból.

Az alapértelmezett hatókörbe tartozó objektumokat nem lehet eltávolítani, illetve szerkeszteni.

7. Ha egy új objektumot szeretne hozzáadni a védelem hatóköréhez:

a. Kattintson **Hozzáadás** gombra.

A mappafa nyílik meg.

b. Válassza ki a védelem hatóköréhez hozzáadni kívánt objektumot.

Kizárhat egy objektumot a vizsgálatokból anélkül, hogy törölné azt a vizsgálati hatókörbe tartozó objektumok listájáról. Ehhez törölje az objektum melletti jelölőnégyzet jelölését.


8. Mentse el a módosításokat.

A vizsgálatmódok használata

A Kaspersky Endpoint Security egy Gépi tanulás és aláírás-elemzés nevű vizsgálati technikát alkalmaz. Az aláírások elemzése során a Kaspersky Endpoint Security az észlelt objektumot egyezteti az adatbázisában lévő bejegyzésekkel. A Kaspersky szakértőinek ajánlásának megfelelően a gépi tanulás és az aláírások elemzése mindig be van kapcsolva.


A védelem hatékonyságának fokozása érdekében használható a heurisztikus elemzés. Amikor rosszindulatú kódokat keres a fájlokban, a heurisztikus elemző utasításokat hajt végre a futtatható fájlokban. A heurisztikus elemző által végrehajtott utasítások száma a heurisztikus elemző számára megadott szinttől függ. A heurisztikus elemzés szintje állítja be az új fenyegetések vizsgálatának alapossága, az operációs rendszer erőforrásainak terhelése, valamint a vizsgálatához szükséges idő közötti egyensúlyt.

Heurisztikus elemzés használatának beállítása a Fájl védelem összetevő működése során:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Fájl védelem** opciót.
3. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
4. Ha azt szeretné, hogy az alkalmazás heurisztikus elemzést használjon a fájlfenyegetések elleni védelemhez, jelölje be a **Heurisztikus elemzés** jelölőnégyzetet a **Vizsgálatmódok** blokkban. Ezután állítsa be a csúszkával a heurisztikus elemzés szintjét: **Egyszerű vizsgálat**, **Közepes vizsgálat** vagy **Alapos vizsgálat**.
5. Mentse el a módosításokat.

Vizsgálati technológiák használata a Fájl védelem összetevő működése során

Vizsgálati technológiák használatának beállítása a Fájl védelem összetevő működése során:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Fájl védelem** opciót.
3. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
4. A **Vizsgálati technológiák** blokkban jelölje be a jelölőnégyzeteket azon technológiák neve mellett, amelyeket a fájl védelemhez használni szeretne.

- **iSwift technológia használata.** Ez a technológia lehetővé teszi a vizsgálat sebességének megnövelését bizonyos fájlok vizsgálatból való kihagyásával. A fájlok vizsgálatból való kizárása egy különleges algoritmus alapján történik, mely figyelembe veszi a Kaspersky Endpoint Security adatbázisok kiadásának dátumát, a fájl legutóbbi vizsgálatának dátumát, valamint a vizsgálati beállításokon végzett módosításokat. Az iSwift technológia az iChecker technológia továbbfejlesztése az NTFS fájlrendszer számára.
- **iChecker technológia használata.** Ez a technológia lehetővé teszi a vizsgálat sebességének megnövelését bizonyos fájlok vizsgálatból való kihagyásával. A fájlok vizsgálatból való kizárása egy különleges algoritmus alapján történik, mely figyelembe veszi a Kaspersky Endpoint Security adatbázisok kiadásának dátumát, a fájl legutóbbi vizsgálatának dátumát, valamint a vizsgálati beállításokon végzett módosításokat. Az iChecker technológiának vannak korlátozásai is: nem működik nagy méretű fájlokkal, és csak olyan fájlokra érvényes, amelyek felépítését az alkalmazás felismeri (például EXE, DLL, LNK, TTF, INF, SYS, COM, CHM, ZIP és RAR).


5. Mentse el a módosításokat.

A fájlvizsgálat optimalizálása

Optimalizálhatja a Fájl védelem összetevő által végzett fájlvizsgálatot: csökkentheti a vizsgálat idejét, és növelheti a Kaspersky Endpoint Security működési sebességét. Ez úgy érhető el, hogy az alkalmazás csak az új és a legutóbbi vizsgálat óta megváltozott fájlokat vizsgálja. Ez a mód az egyszerű és az összetett fájlokra egyaránt érvényes.

[Engedélyezheti az iChecker és az iSwift technológiák alkalmazását](#) is, melyek oly módon optimalizálják a fájlok vizsgálatának sebességét, hogy kizárják a legutóbbi vizsgálat óta nem módosult fájlokat.

A fájlvizsgálat optimalizálása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Fájl védelem** opciót.
3. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
4. Az **Optimalizálás** részen jelölje be a **Csak az új és módosított fájlok vizsgálata** jelölőnégyzetet.
5. Mentse el a módosításokat.


Az összetett fájlok vizsgálata

A vírusok és egyéb rosszindulatú programok álcázásának gyakori módja az összetett fájlokba, pl. archívumokba vagy adatbázisokba történő beágyazás. Az ilyen módon elrejtett vírusok és rosszindulatú programok felismeréséhez az összetett fájlt ki kell csomagolni, ami csökkentheti a vizsgálat sebességét. Korlátozhatja a vizsgálandó összetett fájlok típusát, így felgyorsíthatja a vizsgálatot.

A fertőzött összetett fájl feldolgozásának módszere (vírusmentesítés vagy törlés) a fájl típusától függ.

A Fájl védelem összetevő vírusmentesíti a ZIP, GZIP, BZIP, RAR, TAR, ARJ, CAB, LHA, JAR és ICE formátumokban lévő összetett fájlokat, az összes többi formátumban lévő fájlokat pedig törli (kivéve a levelezési adatbázisokat).

Az összetett fájlok vizsgálatának beállítása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Fájl védelem** opciót.
3. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
4. Adja meg az **Összetett fájlok vizsgálata** részben a vizsgálni kívánt összetett fájlok típusát: archívumok, terjesztőcsomagok, e-mailek vagy Office formátumú fájlok.
5. Ha az [új és módosított fájlok vizsgálata le van tiltva](#), adja meg az egyes összetett fájlok vizsgálati beállításait: az összes ilyen típusú fájlt vagy csak az új fájlokat.
Ha az új és módosított fájlok vizsgálata engedélyezve van, a Kaspersky Endpoint Security csak az összetett fájlok összes típusának új és módosított fájljait vizsgálja.
6. Konfigurálja az összetett fájlok vizsgálatának speciális beállításait.

- **Ne csomagoljon ki nagy összetett fájlokat.**

Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security nem vizsgálja az összetett fájlokat, ha méretük meghaladja a megadott értéket.

Ha a négyzet nincs bejelölve, a Kaspersky Endpoint Security mindenfajta méretű összetett fájlt megvizsgál.

A Kaspersky Endpoint Security az archívumokból kibontott nagy méretű fájlokat attól függetlenül vizsgálja, hogy a **Ne csomagoljon ki nagy összetett fájlokat** jelölőnégyzet be van-e jelölve.

- **Összetett fájlok kicsomagolása a háttérben.**

Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security hozzáférést biztosít az összetett fájlokhoz, amelyek mérete meghaladja a fájlvizsgálatban meghatározott méret értékét. Ilyenkor a Kaspersky Endpoint Security a háttérben csomagolja ki és vizsgálja meg az összetett fájlokat.

A Kaspersky Endpoint Security csak e fájlok kicsomagolása és vizsgálata után biztosít hozzáférést az ennél kisebb méretű összetett fájlokhoz.

Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a Kaspersky Endpoint Security csak akkor biztosít hozzáférést bármilyen méretű fájlhoz, ha kicsomagolta és átvizsgálta a fájlokat.

7. Mentse el a módosításokat.

Vizsgálatmód megváltoztatása

A *Vizsgálat módja* azt a feltételt jelenti, amely elindítja a Fájl védelem összetevő által végrehajtott víruskeresést. A Kaspersky Endpoint Security alapértelmezés szerint okos módban vizsgálja a fájlokat. Ebben a fájlvizsgálati módban a Fájl védelem összetevő azt követően dönt egy fájl vizsgálatáról, hogy elemezte a felhasználó, illetve a felhasználó nevében egy alkalmazás (a bejelentkezéshez használt vagy más felhasználói fiókkal) vagy az operációs rendszer által a fájlon végzett műveleteket. Ha például egy Microsoft Office Word-dokumentummal dolgozik, a Kaspersky Endpoint Security a fájlt első megnyitásakor és utolsó bezárásakor vizsgálja meg. A fájlt felülíró közttes műveletek nem váltanak ki vizsgálatot.

A *fájlvizsgálati mód módosítása*:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Fájl védelem** opciót.
3. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
4. A **Vizsgálat módja** részben válassza ki a kívánt módot:
 - **Intelligens mód.** Ebben a módban a Fájl védelem az objektumot az azon végzett műveletek elemzése alapján vizsgálja meg. Ha például egy Microsoft Office dokumentummal dolgozik, a Kaspersky Endpoint Security a fájlt első megnyitásakor és utolsó bezárásakor vizsgálja meg. A fájlt felülíró közttes műveletek nem váltanak ki vizsgálatot.
 - **Hozzáféréskor és módosításkor.** Ebben a módban a Fájl védelem megnyitási és módosítási kísérletek esetén mindig megvizsgálja az objektumokat.
 - **Hozzáféréskor.** Ebben a módban a Fájl védelem az objektumokat csak a megnyitási kísérletek esetén vizsgálja meg.
 - **Végrehajtáskor.** Ebben a módban a Fájl védelem az objektumokat csak a futtatási kísérletek esetén vizsgálja meg.
5. Mentse el a módosításokat.

Tárolóvizsgálat

A *tároló* egy elszigetelt környezet, amelyben az alkalmazások az operációs rendszerrel való közvetlen interakció nélkül futhatnak. A tárolók használata a következő kockázatokkal jár:

- Előfordulhat, hogy a hackerek a tárolóban található sebezhetőségeket kihasználva feltörhetik a tárolón belüli alkalmazásokat.
- A hackerek a tárolókörnyezet nem biztonságos konfigurációját kihasználva illetéktelenül hozzáférhetnek a számítógépen lévő adatokhoz, vagy megzavarhatják a rendszer integritását.
- Egy tároló elleni sikeres támadás lehetővé teheti a hacker számára, hogy hozzáférjen a számítógépen lévő adatokhoz.
- A hackerek a hálózati sebezhetőségeket kihasználva lehallgathatják a hálózati forgalmat.

A Kaspersky Endpoint Security nem csak a lemezeken, hanem a tárolókon belül is vizsgálja a fájlokat. Vagyis a Kaspersky Endpoint Security egy külső eszköz, amellyel a tárolókon belüli rosszindulatú tevékenységeket lehet észlelni. Ez lehetővé teszi a tárolók teljesítményének fenntartását, és megelőzi a tárolón belüli más alkalmazásokkal való ütközést. A Kaspersky Endpoint Security tárolón belüli telepítése nem támogatott.

A tárolóbiztonság mellett a Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi az alkalmazások tárolókon belüli kezelését is az [Alkalmazásfelügyelő](#) használatával. Az Alkalmazásfelügyelő a tárolók esetében ugyanúgy konfigurálható, mint a számítógépre telepített alkalmazások esetében. A [Rendszerintegritás-felügyelet](#) tárolókat is támogat.

A tárolókra vonatkozó követelmények

- A tárolónak Docker-tárolónak kell lennie. Más tárolóeszközök nem támogatottak.
- A tárolónak folyamat-elkülönítési üzemmódban kell futnia. A Hyper-V elkülönítési üzemmód nem támogatott.

- A tárolót Windows Server 2016, 2019 vagy 2022 rendszerű kiszolgálón kell elhelyezni (Docker Host).
- A tárolónak tartalmaznia kell egy Windows lemezképet (Docker Image). A Windows 10 és 11 nem támogatott. A Linux rendszerű lemezképek nem támogatottak.
- A WSL2 üzemmódban futó tárolók vizsgálata (Windows Subsystem for Linux v2 (Docker Wine)) nem támogatott.

Művelet fenyegetés észlelésekor

Ha a rendszer fenyegetést észlel egy tárolón belül, az alkalmazás alkalmazza a [a Fájlvédelem összetevőhöz kiválasztott művelet](#). A Tárolóvizsgálat további beállításokat tartalmaz (tekintse meg az alábbi utasításokat). Ha a rendszer fenyegetést észlel, az alkalmazás blokkolja a rosszindulatú tevékenységet, és végrehajtja a kiválasztott műveletet (például megkísérli az objektum vírusmentesítését). A Kaspersky Endpoint Security le tudja állítani a tárolót, ha az észlelt objektum nem vírusmentesíthető. Alapértelmezés szerint a tároló leállítása funkció le van tiltva.

[Tárolók vizsgálatának konfigurálása a felügyeleti konzolon \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A házirend ablakában válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Fájlvédelem** lehetőséget.
5. Kattintson a **Beállítások** gombra.
6. A megnyíló ablakban válassza a **További** lapot.
7. **A Windows-tárolókban végrehajtott fájlműveletek vizsgálata** részen konfigurálja a tárolók vizsgálati beállításait:
 - **A tároló leállítása, ha a vírusmentesítés sikertelen.** Előfordulhat, hogy az alkalmazás nem rendelkezik elegendő olvasási és írási jogosultsággal az észlelt objektumnál. Ebben az esetben az észlelt objektum vírusmentesítése vagy törlése nem lehetséges. Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, az alkalmazás blokkolja az észlelt objektumot, és leállítja a tárolót. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, az alkalmazás csak az észlelt objektumot blokkolja.
 - **Ne vizsgálja a Windows-tárolókban végrehajtott fájlműveleteket.** Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, az alkalmazás csak a tároló indításakor vizsgálja meg a tárolót. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, az alkalmazás folyamatosan, valós időben vizsgálja a tárolót.
8. Mentse el a módosításokat.

[Tárolók vizsgálatának konfigurálása a Web Console-on és a Cloud Console-on](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Fájl védelem** szakaszt.
5. A **Windows-tárolókban végrehajtott fájlműveletek vizsgálata** részen konfigurálja a tárolók vizsgálati beállításait:
 - **A tároló leállítása, ha a vírusmentesítés sikertelen.** Előfordulhat, hogy az alkalmazás nem rendelkezik elegendő olvasási és írási jogosultsággal az észlelt objektumnál. Ebben az esetben az észlelt objektum vírusmentesítése vagy törlése nem lehetséges. Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, az alkalmazás blokkolja az észlelt objektumot, és leállítja a tárolót. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, az alkalmazás csak az észlelt objektumot blokkolja.
 - **Ne vizsgálja a Windows-tárolókban végrehajtott fájlműveleteket.** Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, az alkalmazás csak a tároló indításakor vizsgálja meg a tárolót. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, az alkalmazás folyamatosan, valós időben vizsgálja a tárolót.
6. Mentse el a módosításokat.

[A tárolók vizsgálatának konfigurálása az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Fájl védelem** opciót.
3. A **Windows-tárolókban végrehajtott fájlműveletek vizsgálata** részen konfigurálja a tárolók vizsgálati beállításait:
 - **A tároló leállítása, ha a vírusmentesítés sikertelen.** Előfordulhat, hogy az alkalmazás nem rendelkezik elegendő olvasási és írási jogosultsággal az észlelt objektumnál. Ebben az esetben az észlelt objektum vírusmentesítése vagy törlése nem lehetséges. Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, az alkalmazás blokkolja az észlelt objektumot, és leállítja a tárolót. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, az alkalmazás csak az észlelt objektumot blokkolja.
 - **Ne vizsgálja a Windows-tárolókban végrehajtott fájlműveleteket.** Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, az alkalmazás csak a tároló indításakor vizsgálja meg a tárolót. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, az alkalmazás folyamatosan, valós időben vizsgálja a tárolót.
4. Mentse el a módosításokat.

Web védelem


A Web védelem összetevő megelőzi, hogy rosszindulatú fájlok legyenek letöltve az internetről, valamint blokkolja a rosszindulatú és az adathalász weboldalakat. Az összetevő antivírus adatbázisok, a [Kaspersky Security Network felhőszolgáltatás](#) és heurisztikus elemzés segítségével biztosít védelmet a számítógépnek.

A Kaspersky Endpoint Security csak a HTTP, HTTPS és az FTP forgalmat figyeli meg. A Kaspersky Endpoint Security vizsgálja az URL-eket és az IP-címeket.

A Webfelügyelő használatához el kell végeznie az alkalmazás kezdeti konfigurációját:

- A HTTPS forgalom megfigyeléséhez [engedélyeznie kell a titkosított kapcsolatok vizsgálatát](#) (alapértelmezés szerint le van tiltva).
- Válassza ki azokat a portokat, amelyeket [A Kaspersky Endpoint Securityvel meg szeretne figyelni](#). Alapértelmezés szerint az alkalmazás az összes portot figyeli.
- Válassza ki azokat az alkalmazásokat, [amelyeknek a forgalmát a Kaspersky Endpoint Securityvel meg szeretné figyelni](#). A legtöbb böngésző már szerepel a Kaspersky által ajánlott alkalmazások listáján. Ha a böngészője hiányzik a listáról, adja hozzá manuálisan.
- Illesszen be egy [weboldal-interakciós parancsfájlt a webes forgalomba](#). Ez a parancsfájl lehetővé teszi a Webfelügyelő események regisztrációját az alkalmazás eseménynaplójában, az operációs rendszer eseménynaplójában és a [jelentésekben](#).

Ha a felhasználó rosszindulatú vagy adathalász weboldalt próbál megnyitni, a Kaspersky Endpoint Security letiltja a hozzáférést és figyelmeztetést jelenít meg (lásd az alábbi ábrát).

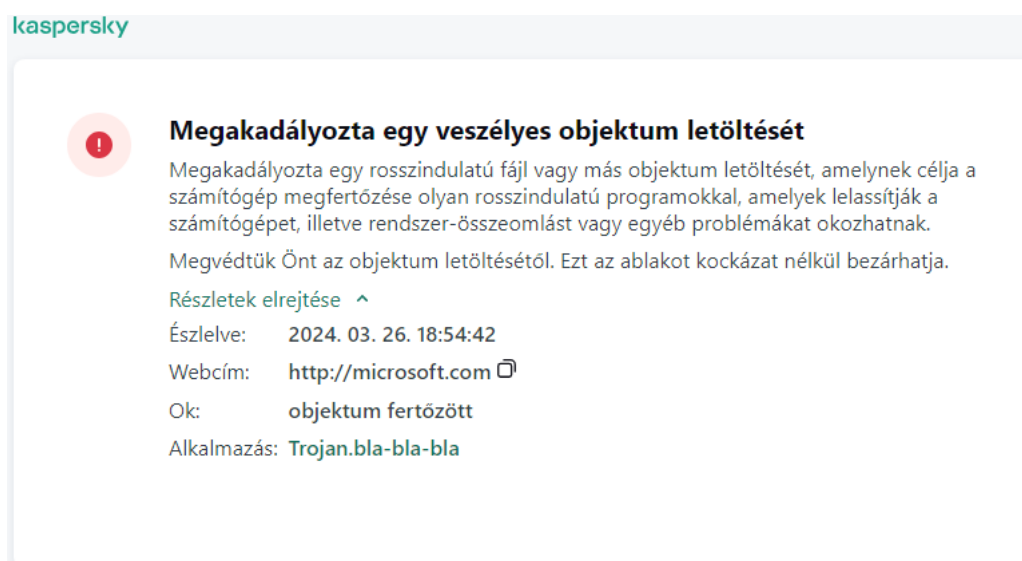


A weboldal hozzáféréseinek megtagadásáról szóló üzenet

A Web védelem engedélyezése és letiltása

A Web védelem összetevő alapértelmezés szerint be van kapcsolva, és a Kaspersky szakértői által javasolt módban működik. A Web védelemhez az alkalmazás különböző beállításcsoportokat alkalmazhat. Ezeket az alkalmazásban mentett beállításcsoportokat *biztonsági szinteknek* nevezzük: **magas**, **ajánlott**, **alacsony**. Az **Ajánlott** webes forgalom biztonsági szint beállításai tekinthetők optimálisnak, és a Kaspersky szakértői is ezeket ajánlják (lásd az alábbi táblázatot). Választhat a HTTP és FTP protokollokon keresztül fogadott és továbbított webes forgalom előtelepített biztonsági szintjei közül, illetve egyéni webes forgalmi biztonsági szintet állathat be. Ha módosítja a webes forgalom biztonsági szintjének beállításait, bármikor visszatérhet az ajánlott biztonsági szintbeállításokhoz.

A biztonsági szintet csak az Adminisztrációs konzolon (MMC) vagy az alkalmazás helyi felületén lehet kiválasztani vagy konfigurálni. Nem választhatja ki vagy konfigurálhatja a biztonsági szintet a Web Console-ban vagy a Cloud Console-ban.

A Web védelem összetevő engedélyezése vagy letiltása az adminisztrációs konzolon (MMC)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A házirend ablakában válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Web védelem** lehetőséget.
5. A **Web védelem** jelölőnégyzettel engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.
6. Ha engedélyezte az összetevőt, tegye az alábbiak egyikét a **Biztonsági szint** részben:
 - Ha valamelyik előtelepített biztonsági szintet szeretné alkalmazni, válassza ki a csúszkával:
 - **Magas.** Az a biztonsági szint, amely mellett a Web védelem a számítógépre HTTP és FTP protokollon keresztül érkező webes forgalom maximális vizsgálatát végzi. A Web védelem átfogó vizsgálatot végez minden objektumon az összes alkalmazás-adatbázis használatával, és elvégzi a lehető legalaposabb [heurisztikus elemzést](#) .
 - **Ajánlott.** A Kaspersky Endpoint Security teljesítménye és a webes forgalom biztonsága közti optimális egyensúlyt nyújtó biztonsági szint. A Web védelem összetevő heurisztikus elemzése közepes vizsgálat szinten üzemel. A Kaspersky szakemberei ezt a webes forgalmi biztonsági szintet ajánlják. Az ajánlott biztonsági szint beállításainak értékeit az alábbi táblázat tartalmazza.
 - **Alacsony.** A webes forgalom biztonsági szintjének ezen beállításai biztosítják a webes forgalom vizsgálatának maximális sebességét. A Web védelem összetevő heurisztikus elemzése egyszerű vizsgálat szinten üzemel.
 - Ha egyéni biztonsági szintet szeretne beállítani, kattintson a **Beállítások** gombra, és adja meg a saját [összetevői beállításokat](#).
Az előre beállított biztonsági szintek értékeit az **Alapértelmezett** gombra kattintva állíthatja vissza.
7. Válassza ki a **Művelet fenyegetés észlelések** részben azt a műveletet, amelyet a Kaspersky Endpoint Security a webes forgalomban észlelt rosszindulatú objektumokon végez:
 - **Blokkolás.** Ha ez a lehetőség be van jelölve, és a rendszer fertőzött objektumot észlel a webes adatforgalomban, a Web védelem blokkolja az objektumhoz való hozzáférést, és üzenetet jelenít meg a böngészőben.
 - **Tájékoztatás.** Ha ez a lehetőség be van jelölve, és a rendszer fertőzött objektumot észlel a webes adatforgalomban, a Kaspersky Endpoint Security engedélyezi az objektum letöltését a számítógépre, de a fertőzött objektumra vonatkozó információt fűz hozzá az aktív fenyegetések felsorolásához.
8. Mentse el a módosításokat.

A Web védelem összetevő engedélyezése vagy letiltása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Web védelem** szakaszt.
5. A **Web védelem** kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.
6. Válassza ki a **Művelet fenyegetés észlelésekor** részben azt a műveletet, amelyet a Kaspersky Endpoint Security a webes forgalomban észlelt rosszindulatú objektumokon végez:
 - **Blokkolás.** Ha ez a lehetőség be van jelölve, és a rendszer fertőzött objektumot észlel a webes adatforgalomban, a Web védelem blokkolja az objektumhoz való hozzáférést, és üzenetet jelenít meg a böngészőben.
 - **Tájékoztatás.** Ha ez a lehetőség be van jelölve, és a rendszer fertőzött objektumot észlel a webes adatforgalomban, a Kaspersky Endpoint Security engedélyezi az objektum letöltését a számítógépre, de a fertőzött objektumra vonatkozó információt fűz hozzá az aktív fenyegetések felsorolásához.
7. Ha szükséges, [készítse el a megbízható webcímek listáját](#).
8. Mentse el a módosításokat.

[A Web védelem összetevő be- és kikapcsolása](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Web védelem** opciót.

3. A **Web védelem** kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.

4. Ha engedélyezte az összetevőt, tegye az alábbiak egyikét a **Biztonsági szint** részben:

- Ha valamelyik előtelepített biztonsági szintet szeretné alkalmazni, válassza ki a csúszkával:
 - **Magas.** Az a biztonsági szint, amely mellett a Web védelem a számítógépre HTTP és FTP protokollon keresztül érkező webes forgalom maximális vizsgálatát végzi. A Web védelem átfogó vizsgálatot végez minden objektumon az összes alkalmazás-adatbázis használatával, és elvégzi a lehető legalaposabb [heurisztikus elemzést](#) .
 - **Ajánlott.** A Kaspersky Endpoint Security teljesítménye és a webes forgalom biztonsága közti optimális egyensúlyt nyújtó biztonsági szint. A Web védelem összetevő heurisztikus elemzése közepes vizsgálat szinten üzemel. A Kaspersky szakemberei ezt a webes forgalmi biztonsági szintet ajánlják. Az ajánlott biztonsági szint beállításainak értékeit az alábbi táblázat tartalmazza.
 - **Alacsony.** A webes forgalom biztonsági szintjének ezen beállításai biztosítják a webes forgalom vizsgálatának maximális sebességét. A Web védelem összetevő heurisztikus elemzése egyszerű vizsgálat szinten üzemel.
- Ha egyéni biztonsági szintet szeretne beállítani, kattintson a **Speciális beállítások** gombra, és adja meg a saját [összetevői beállításokat](#).

Az előre beállított biztonsági szintek értékeit az **Ajánlott biztonsági szint visszaállítása** gombra kattintva állíthatja vissza.

5. Válassza ki a **Művelet fenyegetés észlelések** részben azt a műveletet, amelyet a Kaspersky Endpoint Security a webes forgalomban észlelt rosszindulatú objektumokon végez:

- **Blokkolás.** Ha ez a lehetőség be van jelölve, és a rendszer fertőzött objektumot észlel a webes adatforgalomban, a Web védelem blokkolja az objektumhoz való hozzáférést, és üzenetet jelenít meg a böngészőben.
- **Tájékoztatás.** Ha ez a lehetőség be van jelölve, és a rendszer fertőzött objektumot észlel a webes adatforgalomban, a Kaspersky Endpoint Security engedélyezi az objektum letöltését a számítógépre, de a fertőzött objektumra vonatkozó információt fűz hozzá az aktív fenyegetések felsorolásához.

6. Mentse el a módosításokat.

A Kaspersky szakértői által ajánlott Web védelem beállítások (ajánlott biztonsági szint)

Paraméter	Érték	Leírás
A webcím ellenőrzése a rosszindulatú webcímek adatbázisában	Be	A webes címek rosszindulatú URL-ek adatbázisában való ellenőrzésével nyomon követheti az elutasítási listához hozzáadott webhelyeket. A rosszindulatú webcímek adatbázisát a Kaspersky tartja karban, és az megtalálható az alkalmazás telepítőcsomagjában, továbbá a Kaspersky Endpoint Security adatbázisainak frissítésekor frissül.
A webcím ellenőrzése az adathalász webcímek adatbázisában	Be	Az adathalász webcímek adatbázisában megtalálhatók az adathalász támadások indítására használt, jelenleg ismert webhelyek webcímei. A Kaspersky az adathalász hivatkozások ezen adatbázisát egy az Anti-Phishing Working Groupként ismert nemzetközi szervezettől származó címekkel egészíti ki. Az adathalász webcímek adatbázisa megtalálható az alkalmazás telepítőcsomagjában, és a Kaspersky Endpoint Security adatbázisainak frissítésekor kiegészül.
Heurisztikus	Közepes	Ez a technológia a Kaspersky alkalmazás adatbázisa segítségével nem azonosítható fenyegetések észlelése

elemzés használata (Web védelem)	vizsgálat	érdekében került kifejtésre. Észleli az olyan fájlokat, amelyek ismeretlen vírussal, vagy egy ismert vírus új változatával lehetnek megfertőzve. Amikor a heurisztikus elemző vírusokat és más, fenyegetést jelentő alkalmazásokat keres a webes forgalomban, utasításokat hajt végre a futtatható fájlokban. A heurisztikus elemző által végrehajtott utasítások száma a heurisztikus elemző számára megadott szinttől függ. A heurisztikus elemzés szintje állítja be az új fenyegetések vizsgálatának alapossága, az operációs rendszer erőforrásainak terhelése, valamint a vizsgálathoz szükséges idő közötti egyensúlyt.
Heurisztikus elemzés használata (Adathalászat elleni védelem)	Be	Ez a technológia a Kaspersky alkalmazás adatbázisa segítségével nem azonosítható fenyegetések észlelése érdekében került kifejtésre. Észleli az olyan fájlokat, amelyek ismeretlen vírussal, vagy egy ismert vírus új változatával lehetnek megfertőzve.
Művelet fenyegetés észlelésekor	Blokkolás	Ha ez a lehetőség be van jelölve, és a rendszer fertőzött objektumot észlel a webes adatforgalomban, a Web védelem blokkolja az objektumhoz való hozzáférést, és üzenetet jelenít meg a böngészőben.

A rosszindulatú webcím-észlelési módszerek konfigurálása

A Web védelem víruskeresői adatbázisok, a [Kaspersky Security Network felhőszolgáltatás](#) és a heurisztikus elemzés segítségével észleli a rosszindulatú webcímeket.

A rosszindulatú webcím-észlelési módszereket csak az Adminisztrációs konzolban (MMC) vagy az alkalmazás helyi felületén választhatja ki. Nem választhat ki rosszindulatú webcím-észlelési módszereket a Web Console-ban vagy a Cloud Console-ban. Az alapértelmezett beállítás a webcímek összehasonlítása a rosszindulatú címek adatbázisával heurisztikus elemzéssel (közepes vizsgálat).

Vizsgálat a rosszindulatú címek adatbázisának használatával


A webes címek rosszindulatú URL-ek adatbázisában való ellenőrzésével nyomon követheti az elutasítási listához hozzáadott webhelyeket. A rosszindulatú webcímek adatbázisát a Kaspersky tartja karban, és az megtalálható az alkalmazás telepítőcsomagjában, továbbá a Kaspersky Endpoint Security adatbázisainak frissítésekor frissül.

A Kaspersky Endpoint megvizsgálja az összes hivatkozást, hogy megállapítsa, hogy azok szerepelnek-e a rosszindulatú webcímek adatbázisaiban. [Az alkalmazás biztonságos kapcsolatok vizsgálatára](#) vonatkozó beállításai nincsenek hatással a hivatkozásvizsgálati funkcióra. Más szóval, ha a titkosított kapcsolatok vizsgálata le is van tiltva, a Kaspersky Endpoint Security a rosszindulatú webcímek adatbázisával akkor is ellenőrzi a hivatkozásokat, ha a forgalom titkosított kapcsolaton zajlik.

[A webcímek rosszindulatú webcímek adatbázisával való összehasonlításának engedélyezése vagy letiltása az Adminisztrációs Konzol \(MMC\) használatával](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A házirend ablakában válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Web védelem** lehetőséget.
5. A **Biztonsági szint** részben kattintson a **Beállítások** gombra.
6. A megnyíló ablakban a hivatkozások rosszindulatú webcímek adatbázisai alapján történő ellenőrzésének engedélyezéséhez vagy letiltásához a **Vizsgálatmódok** részben jelölje be **A webcím ellenőrzése a rosszindulatú webcímek adatbázisában** jelölőnégyzetet, vagy törölje annak bejelölését.
7. Mentse el a módosításokat.

[A címek rosszindulatú címadatbázissal való ellenőrzésének engedélyezése vagy letiltása az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Web védelem** opciót.
3. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
4. A hivatkozások rosszindulatú webcímek adatbázisai alapján történő ellenőrzésének engedélyezéséhez vagy letiltásához a **Vizsgálatmódok** részben jelölje be **A webcím ellenőrzése a rosszindulatú webcímek adatbázisában** jelölőnégyzetet, vagy törölje annak bejelölését.
5. Mentse el a módosításokat.

Heurisztikus elemzés

A heurisztikus elemzés során a Kaspersky Endpoint Security elemzi az alkalmazások tevékenységét az operációs rendszerben. A heurisztikus elemzés képes az olyan fenyegetéseket észlelni, amelyeknek még nem szerepel bejegyzése a Kaspersky Endpoint Security adatbázisaiban.


Amikor a heurisztikus elemző vírusokat és más, fenyegetést jelentő alkalmazásokat keres a webes forgalomban, utasításokat hajt végre a futtatható fájlokban. A heurisztikus elemző által végrehajtott utasítások száma a heurisztikus elemző számára megadott szinttől függ. A heurisztikus elemzés szintje állítja be az új fenyegetések vizsgálatának alaposága, az operációs rendszer erőforrásainak terhelése, valamint a vizsgálathoz szükséges idő közötti egyensúlyt.

[A heurisztikus elemzés engedélyezése vagy letiltása az adminisztrációs konzolon \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A házirend ablakában válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Web védelem** lehetőséget.
5. A **Biztonsági szint** részben kattintson a **Beállítások** gombra.
6. A megnyíló ablakban a **Vizsgálatmódok** részben jelölje be a **Heurisztikus elemzés használata** jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy az alkalmazás heurisztikus elemzést használjon a webes forgalom vírusokra és egyéb rosszindulatú programokra való vizsgálatokor.
7. Állítsa be a csúszkával a heurisztikus elemzés szintjét: **egyszerű vizsgálat**, **közepes vizsgálat** vagy **alapos vizsgálat**.

Amikor a heurisztikus elemző vírusokat és más, fenyegetést jelentő alkalmazásokat keres a webes forgalomban, utasításokat hajt végre a futtatható fájlokban. A heurisztikus elemző által végrehajtott utasítások száma a heurisztikus elemző számára megadott szinttől függ. A heurisztikus elemzés szintje állítja be az új fenyegetések vizsgálatának alapossága, az operációs rendszer erőforrásainak terhelése, valamint a vizsgálatához szükséges idő közötti egyensúlyt.
8. Mentse el a módosításokat.

[A heurisztikus elemzés használatának engedélyezése vagy letiltása az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Web védelem** opciót.
3. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
4. A **Vizsgálatmódok** blokkban jelölje be a **Heurisztikus elemzés használata** jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy az alkalmazás heurisztikus elemzést használjon a webes forgalom vírusokra és egyéb rosszindulatú programokra való vizsgálatokor.

Amikor a heurisztikus elemző vírusokat és más, fenyegetést jelentő alkalmazásokat keres a webes forgalomban, utasításokat hajt végre a futtatható fájlokban. A heurisztikus elemző által végrehajtott utasítások száma a heurisztikus elemző számára megadott szinttől függ. A heurisztikus elemzés szintje állítja be az új fenyegetések vizsgálatának alapossága, az operációs rendszer erőforrásainak terhelése, valamint a vizsgálatához szükséges idő közötti egyensúlyt.
5. Mentse el a módosításokat.

Adathalászat elleni védelem

A Web védelem ellenőrzi a hivatkozásokat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy azok adathalász webcímekhez tartoznak-e. Ezzel segít megelőzni az *adathalász támadásokat*. Az adathalász támadás álcázható például egy e-mail üzenetként is, mely állítólag a banktól érkezett, és a bank hivatalos webhelyére mutató hivatkozást tartalmaz. Ha a hivatkozásra kattint, a bank webhelyének pontos másolatára jut. A böngésző címsorában a valódi webcímet fogja látni még akkor is, ha ténylegesen egy hamisított webhelyen tartózkodik. Ettől a ponttól kezdve a webhelyen végzett minden műveletét rögzítik, és felhasználhatják a pénze megszerzéséhez.

Mivel adathalász webhelyekre mutató hivatkozást nem csupán e-mail üzenetben kaphat, hanem más módokon, például üzenetküldő alkalmazásban is, a Web védelem összetevő a webes forgalom szintjén követi nyomon az adathalász helyek elérésének kísérletét, és blokkolja az ilyen helyekhez való hozzáférést. A Kaspersky Endpoint Security terjesztőkészletében megtalálhatók az adathalász URL-ek listái.

Az adathalászat elleni védelem csak az Adminisztrációs konzolon (MMC) vagy az alkalmazás helyi felületén konfigurálható. Az adathalászat elleni védelem nem konfigurálható a Web Console-ban vagy a Cloud Console-ban. Alapértelmezés szerint a heurisztikus elemzéssel végzett adathalászat elleni védelem engedélyezve van.

[Az adathalászat elleni védelem engedélyezése vagy letiltása az adminisztrációs konzolon \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A házirend ablakában válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Web védelem** lehetőséget.
5. A **Biztonsági szint** részben kattintson a **Beállítások** gombra.
6. Az adathalászat elleni védelem engedélyezéséhez vagy letiltásához a megnyíló ablak **Adathalászat elleni védelem beállításai** részében jelölje be a **A webcím ellenőrzése az adathalász webcímek adatbázisában** jelölőnégyzetet, vagy törölje annak bejelölését.

Az adathalász webcímek adatbázisában megtalálhatók az adathalász támadások indítására használt, jelenleg ismert webhelyek webcímei. A Kaspersky az adathalász hivatkozások ezen adatbázisát egy az Anti-Phishing Working Groupként ismert nemzetközi szervezettől származó címekkel egészíti ki. Az adathalász webcímek adatbázisa megtalálható az alkalmazás telepítőcsomagjában, és a Kaspersky Endpoint Security adatbázisainak frissítésekor kiegészül.


7. Jelölje be a **Heurisztikus elemzés használata** jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy az alkalmazás heurisztikus elemzést használjon a weboldalak adathalászati hivatkozásokra való vizsgálatokor.

A heurisztikus elemzés során a Kaspersky Endpoint Security elemzi az alkalmazások tevékenységét az operációs rendszerben. A heurisztikus elemzés képes az olyan fenyegetéseket észlelni, amelyeknek még nem szerepel bejegyzése a Kaspersky Endpoint Security adatbázisaiban.

A hivatkozások vizsgálatához a víruskereső adatbázison és a heurisztikus elemzésen kívül használhatja a [Kaspersky Security Network](#) reputációs adatbázisait.

8. Mentse el a módosításokat.

[Az Adathalászat elleni védelem engedélyezése vagy letiltása az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Web védelem** opciót.
3. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
4. Ha azt szeretné, hogy a Web védelem összetevő ellenőrizze a hivatkozásokat az adathalász webcímek adatbázisaiban, jelölje be **A webcím ellenőrzése az adathalász webcímek adatbázisában** jelölőnégyzetet az **Adathalászat elleni védelem** blokkban. Az adathalász webcímek adatbázisában megtalálhatók az adathalász támadások indítására használt, jelenleg ismert webhelyek webcímei. A Kaspersky az adathalász hivatkozások ezen adatbázisát egy az Anti-Phishing Working Groupként ismert nemzetközi szervezettől származó címekkel egészíti ki. Az adathalász webcímek adatbázisa megtalálható az alkalmazás telepítőcsomagjában, és a Kaspersky Endpoint Security adatbázisainak frissítésekor kiegészül.
5. Jelölje be a **Heurisztikus elemzés használata** jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy az alkalmazás heurisztikus elemzést használjon a weboldalak adathalászati hivatkozásokra való vizsgálatakor.
A heurisztikus elemzés során a Kaspersky Endpoint Security elemzi az alkalmazások tevékenységét az operációs rendszerben. A heurisztikus elemzés képes az olyan fenyegetéseket észlelni, amelyeknek még nem szerepel bejegyzése a Kaspersky Endpoint Security adatbázisaiban.
A hivatkozások vizsgálatához a víruskereső adatbázison és a heurisztikus elemzésen kívül használhatja a [Kaspersky Security Network](#) reputációs adatbázisait.
6. Mentse el a módosításokat.

Megbízható webcímek listájának létrehozása

A rosszindulatú és adathalász webhelyek mellett a Web védelem más webhelyeket is blokkolhat. A Web védelem például blokkolja az RFC-szabványoknak nem megfelelő HTTP-forgalmat. Létrehozhatja azon URL-ek listáját, amelyeknek a tartalmában megbízik. A Web védelem nem elemzi a megbízható webcímekekről érkező információkban a vírusok és egyéb fenyegetések jelenlétét. Ez a lehetőség akkor lehet hasznos például, ha a Web védelem összetevő zavarja egy fájl letöltését egy ismert webhelyről.

Az URL egy adott weboldal vagy egy webhely címe lehet.

[Védett webcím hozzáadásának menete az Adminisztrációs Konzolban \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A házirend ablakában válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Web védelem** lehetőséget.
5. A **Biztonsági szint** részben kattintson a **Beállítások** gombra.
6. A megnyíló ablakban válassza a **Megbízható webcímek** lapfület.
7. Jelölje be a **Ne vizsgálja a megbízható webcímekekről érkező webes forgalmat** jelölőnégyzetet.
Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a Web védelem összetevő nem vizsgálja az olyan weboldalak/webhelyek tartalmát, amelyek címe szerepel a megbízható webcímek listáján. A megbízható webcímek listájára a megadott weboldal/webhely címét, illetve címmaszkját egyaránt felveheti.
8. Hozzon létre egy listát olyan URL-ekről/weboldalokról, amelyek tartalmában megbízik.
A Kaspersky Endpoint Security támogatja a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor.
A megbízható webcímek [listáját XML-fájlból is importálhatja](#).
9. Mentse el a módosításokat.

[Megbízható webcím hozzáadásának menete a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Web védelem** szakaszt.
5. A **Megbízható webcímek** részen jelölje be a **Ne vizsgálja a megbízható webcímekekről érkező webes forgalmat** jelölőnégyzetet.
Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a Web védelem összetevő nem vizsgálja az olyan weboldalak/webhelyek tartalmát, amelyek címe szerepel a megbízható webcímek listáján. A megbízható webcímek listájára a megadott weboldal/webhely címét, illetve címmaszkját egyaránt felveheti.
6. Hozzon létre egy listát olyan URL-ekről/weboldalokról, amelyek tartalmában megbízik.
A Kaspersky Endpoint Security támogatja a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor.
A megbízható webcímek [listáját XML-fájlból is importálhatja](#).
7. Mentse el a módosításokat.

[Megbízható webcím hozzáadásának menete az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Web védelem** opciót.
3. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
4. Jelölje be a **Ne vizsgálja a megbízható URL-ek** jelölőnégyzetet.
Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a Web védelem összetevő nem vizsgálja az olyan weboldalak/webhelyek tartalmát, amelyek címe szerepel a megbízható webcímek listáján. A megbízható webcímek listájára a megadott weboldal/webhely címét, illetve címmaszkját egyaránt felveheti.
5. Hozzon létre egy listát olyan URL-ekről/weboldalakról, amelyek tartalmában megbízik.
A Kaspersky Endpoint Security támogatja a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor.
A megbízható webcímek [listáját XML-fájlból is importálhatja](#).
6. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeként a Web védelem nem vizsgálja a megbízható webcímek forgalmát. A felhasználó mindig megnyithat egy megbízható webhelyet, és letölthet egy fájlt arról. Ha nem tud hozzáférni a webhelyhez, ellenőrizze a [Titkosított kapcsolatok vizsgálata](#), a [Webfelügyelő](#) és [Hálózati portok figyelése](#) összetevők beállításait. Ha a Kaspersky Endpoint Security rosszindulatúként észlel egy megbízható webhelyről letöltött fájlt, felveheti [a fájlt a kizárásokhoz](#).

A titkosított kapcsolatokra vonatkozó [kizárások általános listáját is létrehozhatja](#). Ebben az esetben a Kaspersky Endpoint Security nem vizsgálja a megbízható webcímek HTTPS-forgalmát, amikor a Web védelem, a Levelezés védelem és a Webfelügyelő összetevők végzik a munkájukat.

Megbízható webcímek listájának exportálása és importálása

A megbízható webcímek listáját exportálhatja egy XML-fájlba. Ezután módosíthatja a fájlt, például nagyszámú azonos típusú webcím hozzáadásával. Használhatja az exportálás/importálás funkciót a megbízható webcímek biztonsági mentésének létrehozásához, vagy a lista egy másik kiszolgálóra való áttelepítéséhez.

[A megbízható webcímek listájának exportálása és importálása az Adminisztrációs konzolban \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A házirend ablakában válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Web védelem** lehetőséget.
5. A **Biztonsági szint** részben kattintson a **Beállítások** gombra.
6. A megnyíló ablakban válassza a **Megbízható webcímek** lapfület.
7. A megbízható webcímek listájának exportálása:
 - a. Jelölje ki az exportálni kívánt megbízható webcímekeket. Több port kiválasztásához használja a **CTRL** vagy **SHIFT** billentyűket.
Ha nem jelölt ki egy megbízható webcímet sem, a Kaspersky Endpoint Security az összes webcímet exportálja.
 - b. Kattintson az **Exportálás** hivatkozásra.
 - c. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a megbízható webcímek listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.
 - d. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security a megbízható webcímek teljes listáját exportálja az XML-fájlba.
8. Megbízható címek listájának importálása:
 - a. Kattintson az **Import** hivatkozásra.
A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a megbízható címek listáját.
 - b. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a megbízható címekről, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba az XML-fájlból.
9. Mentse el a módosításokat.

[A megbízható webcímek listájának exportálása és importálása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Web védelem** szakaszt.
5. A kizárások listájának exportálása a **Megbízható webcímek** blokkban:
 - a. Jelölje ki az exportálni kívánt megbízható webcímeket.
 - b. Kattintson az **Exportálás** hivatkozásra.
 - c. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a megbízható webcímek listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.
 - d. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security a megbízható webcímek teljes listáját exportálja az XML-fájlba.
6. A kizárások listájának importálása a **Megbízható webcímek** szakaszban:
 - a. Kattintson az **Import** hivatkozásra.
A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a megbízható címek listáját.
 - b. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a megbízható címekről, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba az XML-fájlból.
7. Mentse el a módosításokat.

Levelezés védelem

A „Levelezés védelem” összetevő a bejövő és kimenő e-mail üzenetek mellékleteiben vizsgálja a vírusok és egyéb fenyegetések jelenlétét. Az összetevő antivírus adatbázisok, a [Kaspersky Security Network felhőszolgáltatás](#) és heurisztikus elemzés segítségével biztosít védelmet a számítógépnek.

A Levelezés védelem a bejövő és a kimenő üzeneteket is képes megvizsgálni. Az alkalmazás támogatja a POP3, SMTP, IMAP és NNTP protokollokat a következő levelezőprogramokban:

- Microsoft Office Outlook
- Mozilla Thunderbird
- Windows Mail
- MyOffice Mail

- R7-Office Organizer

A Mozilla Thunderbird, MyOffice Mail és R7-Office Organizer levelezőprogramok forgalmának vizsgálatához [hozzá kell adnia a Kaspersky tanúsítványt a tanúsítványtárolóhoz, és ki kell választania a saját tanúsítványtárolót.](#)

A Levelezés védelem nem támogat más protokollokat és levelezőprogramokat.

A Levelezés védelem nem mindig képes *protokollszintű* hozzáférést biztosítani az üzenetekhez (például a Microsoft Exchange megoldás használata esetén). Emiatt a Levelezés védelem tartalmaz egy [bővítményt a Microsoft Office Outlookhoz](#). A bővítmény lehetővé teszi az üzenetek vizsgálatát a *levelezőprogram szintjén*. A Levelezés védelem bővítmény támogatja az Outlook 2010, 2013, 2016, 2019 és 2021 alkalmazásokkal történő műveleteket.

A „Levelezés védelem” összetevő nem vizsgálja az üzeneteket, ha a levelezési ügyfélprogram böngészőben van megnyitva.

Egy rosszindulatú fájl csatolmányban történő észlelése esetén a Kaspersky Endpoint Security egy, a végrehajtott művelettel kapcsolatosan információt fűz az üzenet tárgysorához, például *[Az üzenet feldolgozása megtörtént] <üzenet tárgysora>*.

A Levelezés védelem engedélyezése és letiltása

A Levelezés védelem összetevő alapértelmezés szerint be van kapcsolva, és a Kaspersky szakértői által javasolt módban működik. A Levelezés védelemhez a Kaspersky Endpoint Security beállítások különböző csoportjait alkalmazza. Ezeket az alkalmazásban mentett beállítás csoportokat *biztonsági szinteknek* nevezzük: **magas, ajánlott, alacsony**. Az **Ajánlott** levelezési biztonsági szint beállításai tekinthetők optimálisnak, és a Kaspersky szakértői is ezeket ajánlják (lásd az alábbi táblázatot). Kiválaszthatja az előre beállított e-mail-biztonsági szintek egyikét, de egyéni beállításokat is megadhat. Ha módosította az e-mail-biztonsági szint beállításait, mindig visszatérhet az ajánlott biztonsági szintbeállításokhoz.

A Mozilla Thunderbird levelezőprogram használata esetén a Levelezés védelem összetevő nem vizsgálja az IMAP protokollon keresztül továbbított üzenetekben a vírusok és egyéb fenyegetések jelenlétét, ha az üzenetek szűrők segítségével vannak áthelyezve a Beérkezett üzenetek mappából.

[A Levelezés védelem összetevő engedélyezése vagy letiltása az adminisztrációs konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A rendszabályablakban válassza az **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Levelezés védelem** lehetőséget.
5. A **Levelezés védelem** jelölőnégyzettel engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.
6. Ha engedélyezte az összetevőt, tegye az alábbiak egyikét a **Biztonsági szint** részben:
 - Ha valamelyik előtelepített biztonsági szintet szeretné alkalmazni, válassza ki a csúszkával:
 - **Magas.** Ha ez az e-mail-biztonsági szint van kiválasztva, a Levelezés védelem összetevő a legalaposabban vizsgálja meg az e-mail-üzeneteket. A Levelezés védelem összetevő megvizsgálja a bejövő és kimenő e-mail-üzeneteket, és mély heurisztikus elemzést végez. A Magas levelezés biztonsági szint a magas kockázatú környezetekhez ajánlott. Például ilyen környezet egy ingyenes e-mail szolgáltatáshoz történő csatlakozás központi e-mail védelemmel nem rendelkező otthoni hálózattól.
 - **Ajánlott.** A Kaspersky Endpoint Security teljesítménye és az e-mail-biztonság közti optimális egyensúlyt nyújtó biztonsági szint. A Levelezés védelem összetevő megvizsgálja a bejövő és kimenő e-mail-üzeneteket, és közepes szintű heurisztikus elemzést végez. Ezt a levélforgalmi biztonsági szintet ajánlják a Kaspersky szakemberei. Az ajánlott biztonsági szint beállításainak értékeit az alábbi táblázat tartalmazza.
 - **Alacsony.** Ennél az e-mail-biztonsági szintnél a Levelezés védelem összetevő csak a bejövő e-mail üzeneteket vizsgálja, egyszerű heurisztikus elemzést végez, és nem vizsgálja az e-mail üzenetekhez mellékelt archívumokat. Ennél az e-mail-biztonsági szintnél a Levelezés védelem összetevő az e-mail üzenetek elemzését maximális sebességgel, az operációs rendszer erőforrásainak minimális kihasználása mellett végzi. Jól védett környezetben Alacsony e-mail-biztonsági szint ajánlott. Ilyen környezet lehet például a központi e-mail védelemmel rendelkező vállalati helyi hálózat.
 - Ha egyéni biztonsági szintet szeretne beállítani, kattintson a **Beállítások** gombra, és adja meg a saját [összetevői beállításokat](#).
Az előre beállított biztonsági szintek értékeit az **Alapértelmezett** gombra kattintva állíthatja vissza.
7. Válassza ki a **Művelet fenyegetés észlelések** részben azt a műveletet, amelyet a Kaspersky Endpoint Security a rosszindulatú objektumokon végez:
 - **Vírusmentesítés, törlés, ha a vírusmentesítés nem sikerül.** Ha fertőzött objektumot észlel akár bejövő, akár kimenő üzenetben, a Kaspersky Endpoint Security megkísérli vírusmentesíteni az észlelt objektumot. A felhasználó biztonságos melléklettel tudja elérni az üzenetet. Ha az objektumot nem lehet vírusmentesíteni, a Kaspersky Endpoint Security törli a fertőzött objektumot. A Kaspersky Endpoint Security a végrehajtott művelettel kapcsolatosan információt fűz az üzenet tárgysorához, például *[Üzenet fel lett dolgozva] <üzenet tárgysora>*.
 - **Vírusmentesítés, blokkolás, ha a vírusmentesítés nem sikerül.** Ha fertőzött objektumot észlel valamely bejövő üzenetben, a Kaspersky Endpoint Security megkísérli vírusmentesíteni az észlelt objektumot. A felhasználó biztonságos melléklettel tudja elérni az üzenetet. Ha az objektumot nem lehet vírusmentesíteni, a Kaspersky Endpoint Security figyelmeztetést fűz az üzenet tárgysorához. A felhasználó az eredeti melléklettel férhet hozzá az üzenethez. Ha fertőzött objektumot észlel valamely kimenő üzenetben, a Kaspersky Endpoint Security megkísérli vírusmentesíteni az észlelt objektumot. Ha

az objektumot nem lehet vírusmentesíteni, a Kaspersky Endpoint Security letiltja az üzenet továbbítását, a levelezőprogram pedig hibaüzenetet jelenít meg.

- **Blokkolás.** Ha fertőzött objektumot észlel valamely bejövő üzenetben, a Kaspersky Endpoint Security figyelmeztetést fűz az üzenet tárgysorához. A felhasználó az eredeti melléklettel férhet hozzá az üzenethez. Ha fertőzött objektumot észlel valamely kimenő üzenetben, a Kaspersky Endpoint Security letiltja az üzenet továbbítását, a levelezőprogram pedig hibaüzenetet jelenít meg.

8. Mentse el a módosításokat.

[A Levelezés védelem összetevő engedélyezése vagy letiltása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.

2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.

Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.

3. Válassza ki az **Application settings** lapot.

4. Nyissa meg az **Essential Threat Protection** → **Mail Threat Protection** szakaszt.

5. A **Levelezés védelem** kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.


6. Válassza ki a **Művelet fenyegetés észlelésekor** részben azt a műveletet, amelyet a Kaspersky Endpoint Security a rosszindulatú objektumokon végez:

- **Vírusmentesítés, törlés, ha a vírusmentesítés nem sikerül.** Ha fertőzött objektumot észlel akár bejövő, akár kimenő üzenetben, a Kaspersky Endpoint Security megkísérli vírusmentesíteni az észlelt objektumot. A felhasználó biztonságos melléklettel tudja elérni az üzenetet. Ha az objektumot nem lehet vírusmentesíteni, a Kaspersky Endpoint Security törli a fertőzött objektumot. A Kaspersky Endpoint Security a végrehajtott művelettel kapcsolatosan információt fűz az üzenet tárgysorához, például *[Üzenet fel lett dolgozva] <üzenet tárgysora>*.
- **Vírusmentesítés, blokkolás, ha a vírusmentesítés nem sikerül.** Ha fertőzött objektumot észlel valamely bejövő üzenetben, a Kaspersky Endpoint Security megkísérli vírusmentesíteni az észlelt objektumot. A felhasználó biztonságos melléklettel tudja elérni az üzenetet. Ha az objektumot nem lehet vírusmentesíteni, a Kaspersky Endpoint Security figyelmeztetést fűz az üzenet tárgysorához. A felhasználó az eredeti melléklettel férhet hozzá az üzenethez. Ha fertőzött objektumot észlel valamely kimenő üzenetben, a Kaspersky Endpoint Security megkísérli vírusmentesíteni az észlelt objektumot. Ha az objektumot nem lehet vírusmentesíteni, a Kaspersky Endpoint Security letiltja az üzenet továbbítását, a levelezőprogram pedig hibaüzenetet jelenít meg.
- **Blokkolás.** Ha fertőzött objektumot észlel valamely bejövő üzenetben, a Kaspersky Endpoint Security figyelmeztetést fűz az üzenet tárgysorához. A felhasználó az eredeti melléklettel férhet hozzá az üzenethez. Ha fertőzött objektumot észlel valamely kimenő üzenetben, a Kaspersky Endpoint Security letiltja az üzenet továbbítását, a levelezőprogram pedig hibaüzenetet jelenít meg.

7. Ha szükséges, szerkessze a [Levelezés védelem speciális beállításait](#).

8. Mentse el a módosításokat.

[A Levelezés védelem összetevő engedélyezése vagy letiltása az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Levelezés védelem** opciót.
3. A **Levelezés védelem** kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.
4. Ha engedélyezte az összetevőt, tegye az alábbiak egyikét a **Biztonsági szint** részben:
 - Ha valamelyik előtelepített biztonsági szintet szeretné alkalmazni, válassza ki a csúszkával:
 - **Magas.** Ha ez az e-mail-biztonsági szint van kiválasztva, a Levelezés védelem összetevő a legalaposabban vizsgálja meg az e-mail-üzeneteket. A Levelezés védelem összetevő megvizsgálja a bejövő és kimenő e-mail-üzeneteket, és mély heurisztikus elemzést végez. A Magas levelezés biztonsági szint a magas kockázatú környezetekhez ajánlott. Például ilyen környezet egy ingyenes e-mail szolgáltatáshoz történő csatlakozás központi e-mail védelemmel nem rendelkező otthoni hálózattól.
 - **Ajánlott.** A Kaspersky Endpoint Security teljesítménye és az e-mail-biztonság közti optimális egyensúlyt nyújtó biztonsági szint. A Levelezés védelem összetevő megvizsgálja a bejövő és kimenő e-mail-üzeneteket, és közepes szintű heurisztikus elemzést végez. Ezt a levélforgalmi biztonsági szintet ajánlják a Kaspersky szakemberei. Az ajánlott biztonsági szint beállításainak értékeit az alábbi táblázat tartalmazza.
 - **Alacsony.** Ennél az e-mail-biztonsági szintnél a Levelezés védelem összetevő csak a bejövő e-mail üzeneteket vizsgálja, egyszerű heurisztikus elemzést végez, és nem vizsgálja az e-mail üzenetekhez mellékelt archívumokat. Ennél az e-mail-biztonsági szintnél a Levelezés védelem összetevő az e-mail üzenetek elemzését maximális sebességgel, az operációs rendszer erőforrásainak minimális kihasználása mellett végzi. Jól védett környezetben Alacsony e-mail-biztonsági szint ajánlott. Ilyen környezet lehet például a központi e-mail védelemmel rendelkező vállalati helyi hálózat.
 - Ha egyéni biztonsági szintet szeretne beállítani, kattintson a **Speciális beállítások** gombra, és adja meg a saját [összetevői beállításokat](#).
Az előre beállított biztonsági szintek értékeit az **Ajánlott biztonsági szint visszaállítása** gombra kattintva állíthatja vissza.
5. Válassza ki a **Művelet fenyegetés észlelésekor** részben azt a műveletet, amelyet a Kaspersky Endpoint Security a rosszindulatú objektumokon végez:
 - **Vírusmentesítés, törlés, ha a vírusmentesítés nem sikerül.** Ha fertőzött objektumot észlel akár bejövő, akár kimenő üzenetben, a Kaspersky Endpoint Security megkísérli vírusmentesíteni az észlelt objektumot. A felhasználó biztonságos melléklettel tudja elérni az üzenetet. Ha az objektumot nem lehet vírusmentesíteni, a Kaspersky Endpoint Security törli a fertőzött objektumot. A Kaspersky Endpoint Security a végrehajtott művelettel kapcsolatosan információt fűz az üzenet tárgysorához, például *[Üzenet fel lett dolgozva] <üzenet tárgysora>*.
 - **Vírusmentesítés, blokkolás, ha a vírusmentesítés nem sikerül.** Ha fertőzött objektumot észlel valamely bejövő üzenetben, a Kaspersky Endpoint Security megkísérli vírusmentesíteni az észlelt objektumot. A felhasználó biztonságos melléklettel tudja elérni az üzenetet. Ha az objektumot nem lehet vírusmentesíteni, a Kaspersky Endpoint Security figyelmeztetést fűz az üzenet tárgysorához. A felhasználó az eredeti melléklettel férhet hozzá az üzenethez. Ha fertőzött objektumot észlel valamely kimenő üzenetben, a Kaspersky Endpoint Security megkísérli vírusmentesíteni az észlelt objektumot. Ha az objektumot nem lehet vírusmentesíteni, a Kaspersky Endpoint Security letiltja az üzenet továbbítását, a levelezőprogram pedig hibaüzenetet jelenít meg.

- **Blokkolás.** Ha fertőzött objektumot észlel valamely bejövő üzenetben, a Kaspersky Endpoint Security figyelmeztetést fűz az üzenet tárgysorához. A felhasználó az eredeti melléklettel férhet hozzá az üzenethez. Ha fertőzött objektumot észlel valamely kimenő üzenetben, a Kaspersky Endpoint Security letiltja az üzenet továbbítását, a levelezőprogram pedig hibáüzenetet jelenít meg.

6. Mentse el a módosításokat.

A Levelezés védelem Kaspersky szakértői által ajánlott beállításai (ajánlott biztonsági szint)

Paraméter	Érték	Leírás
Védelem hatóköre	Bejövő és kimenő üzenetek	A <i>védelem hatóköre</i> magában foglalja azokat az objektumokat, amelyeket az összetevő a futtatáskor ellenőriz: bejövő és kimenő üzenetek vagy csak bejövő üzenetek. A számítógép védelméhez csak a bejövő üzeneteket kell megvizsgálni. Bekapcsolhatja a kimenő üzenetek vizsgálatát is, hogy megakadályozza a fertőzött fájlok archívumokban történő továbbítását. A kimenő üzenetek vizsgálatát akkor is bekapcsolhatja, ha meg akarja akadályozni, hogy bizonyos formátumú fájlok – például hang- és videofájlok – kerüljenek küldésre.
Microsoft Outlook-bővítmény csatlakoztatása	Be	Ha a jelölőnégyzetben van jelölés, a POP3, az SMTP, az NNTP és az IMAP protokollal továbbított e-mail üzenetek vizsgálata a Microsoft Outlookba beépített bővítmény oldalán van engedélyezve. Ha az e-mailek vizsgálata a Microsoft Outlook bővítményével történik, akkor javasoljuk a Gyorsítótárazott Exchange-mód használatát. A gyorsítótáras Exchange móddal kapcsolatban további információ, valamint a használatára vonatkozó ajánlások a Microsoft Tudásbázisban találhatók.
Csatolt archívumok vizsgálata	Be	ZIP, GZIP, BZIP, RAR, TAR, ARJ, CAB, LHA, JAR, ICE és egyéb archívumok vizsgálata. Az alkalmazás kiterjesztés és formátum szerint is vizsgálja a tömörített fájlokat. Az archívumok ellenőrzése során az alkalmazás rekurzív kibontást végez. Ez lehetővé teszi a többszintű archívumokban (archívum az archívumon belül) lévő fenyegetések észlelését.
Microsoft Office formátumú csatolt fájlok vizsgálata	Be	Megvizsgálja a Microsoft Office fájlokat (DOC, DOCX, XLS, PPT és egyéb Microsoft kiterjesztések). Az Office formátumú fájlok az OLE-objektumokat is magukban foglalják. A Kaspersky Endpoint Security megvizsgálja az archívumokból kibontott 1 MB-nál kisebb Office-formátumú fájlokat függetlenül attól, hogy be van-e jelölve a jelölőnégyzet.
Mellékletszűrő	Kiválasztott típusú mellékletek átnevezése	Ha ezt a lehetőséget választja, a Levelezés védelem összetevő a megadott típusú csatolt fájlok kiterjesztésének utolsó karakterét aláhúzásjellel helyettesíti (például melléklet.doc_). Így a fájl megnyitásához a felhasználónak át kell neveznie a fájlt.
Heurisztikus elemzés	Közepes vizsgálat	Ez a technológia a Kaspersky alkalmazás adatbázisa segítségével nem azonosítható fenyegetések észlelése érdekében került kifejlesztésre. Észleli az olyan fájlokat, amelyek ismeretlen vírussal, vagy egy ismert vírus új változatával lehetnek megfertőzve. Amikor rosszindulatú kódokat keres a fájlokban, a heurisztikus elemző utasításokat hajt végre a futtatható fájlokban. A heurisztikus elemző által végrehajtott utasítások száma a heurisztikus elemző számára megadott szinttől függ. A heurisztikus elemzés szintje állítja be az új fenyegetések vizsgálatának alapossága, az operációs rendszer erőforrásainak terhelése, valamint a vizsgálathoz szükséges idő közötti egyensúlyt.
Művelet fenyegetés észlelésekor	Vírusmentesítés, törlés, ha a vírusmentesítés nem sikerül	Ha fertőzött objektumot észlel akár bejövő, akár kimenő üzenetben, a Kaspersky Endpoint Security megkísérli vírusmentesíteni az észlelt objektumot. A felhasználó biztonságos melléklettel tudja elérni az üzenetet. Ha az objektumot nem lehet vírusmentesíteni, a Kaspersky Endpoint Security törli a fertőzött objektumot. A Kaspersky Endpoint Security a végrehajtott művelettel kapcsolatosan információt fűz az üzenet tárgysorához, például <i>[Üzenet fel lett dolgozva] <üzenet tárgysora></i> .

A fertőzött e-mail üzeneteken végrehajtandó művelet módosítása

Alapértelmezett esetben a Levelezés védelem összetevő automatikusan megpróbálja az összes észlelt fertőzött e-mail üzenetet vírusmentesíteni. Ha a vírusmentesítés nem sikerül, a Levelezés védelem összetevő törli a fertőzött e-mail üzeneteket.

A fertőzött e-mail üzeneteken végrehajtandó művelet módosítása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Levelezés védelem** opciót.

3. Válassza ki a **Művelet fenyegetés észlelésekor** részben azt a műveletet, amelyet a Kaspersky Endpoint Security fertőzött üzenet észlelése esetén végez:


- **Vírusmentesítés, törlés, ha a vírusmentesítés nem sikerül.** Ha fertőzött objektumot észlel akár bejövő, akár kimenő üzenetben, a Kaspersky Endpoint Security megkísérli vírusmentesíteni az észlelt objektumot. A felhasználó biztonságos melléklettel tudja elérni az üzenetet. Ha az objektumot nem lehet vírusmentesíteni, a Kaspersky Endpoint Security törli a fertőzött objektumot. A Kaspersky Endpoint Security a végrehajtott művelettel kapcsolatosan információt fűz az üzenet tárgysorához, például [*Üzenet fel lett dolgozva*] <üzenet tárgysora>.
- **Vírusmentesítés, blokkolás, ha a vírusmentesítés nem sikerül.** Ha fertőzött objektumot észlel valamely bejövő üzenetben, a Kaspersky Endpoint Security megkísérli vírusmentesíteni az észlelt objektumot. A felhasználó biztonságos melléklettel tudja elérni az üzenetet. Ha az objektumot nem lehet vírusmentesíteni, a Kaspersky Endpoint Security figyelmeztetést fűz az üzenet tárgysorához. A felhasználó az eredeti melléklettel férhet hozzá az üzenethez. Ha fertőzött objektumot észlel valamely kimenő üzenetben, a Kaspersky Endpoint Security megkísérli vírusmentesíteni az észlelt objektumot. Ha az objektumot nem lehet vírusmentesíteni, a Kaspersky Endpoint Security letiltja az üzenet továbbítását, a levelezőprogram pedig hibaüzenetet jelenít meg.
- **Blokkolás.** Ha fertőzött objektumot észlel valamely bejövő üzenetben, a Kaspersky Endpoint Security figyelmeztetést fűz az üzenet tárgysorához. A felhasználó az eredeti melléklettel férhet hozzá az üzenethez. Ha fertőzött objektumot észlel valamely kimenő üzenetben, a Kaspersky Endpoint Security letiltja az üzenet továbbítását, a levelezőprogram pedig hibaüzenetet jelenít meg.

4. Mentse el a módosításokat.

A Levelezés védelem összetevő védelmi hatókörének kialakítása

A *védelem hatóköre* azon objektumok körére utal, amelyeket az összetevő aktív állapotában vizsgál. A különböző összetevők védelmi hatóköreinek más-más tulajdonságai vannak. A Levelezés védelem összetevő védelmi hatókörének tulajdonságai közé a Levelezés védelem levelezőprogramokba való integrációjának beállításai, valamint az e-mail üzenetek típusainak és azon e-mail protokolloknak a beállításai tartoznak, amelyeknek forgalmát a Levelezés védelem összetevő vizsgálja. A Kaspersky Endpoint Security alapértelmezés szerint vizsgálja a bejövő és kimenő e-maileket, valamint a POP3, SMTP, NNTP és IMAP protokollok forgalmát, és integrálva van a Microsoft Office Outlook levelezőprogramba.

A Levelezés védelem összetevő védelmi hatókörének kialakítása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Levelezés védelem** opciót.
3. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
4. A **Védelem hatóköre** blokkban válassza ki a vizsgálandó üzenetet:
 - **Bejövő és kimenő üzenetek.**
 - **Csak bejövő üzenetek.**

A számítógép védelméhez csak a bejövő üzeneteket kell megvizsgálni. Bekapcsolhatja a kimenő üzenetek vizsgálatát is, hogy megakadályozza a fertőzött fájlok archívumokban történő továbbítását. A kimenő üzenetek vizsgálatát akkor is bekapcsolhatja, ha meg akarja akadályozni, hogy bizonyos formátumú fájlok – például hang- és videofájlok – kerüljenek küldésre.

Ha úgy dönt, hogy csak a bejövő üzeneteket vizsgálja, javasoljuk, hogy egyszer vizsgálja meg az összes kimenő üzenetet is, mivel fennáll a veszélye, hogy a számítógépen e-mail férgek találhatók, melyek e-mailben terjednek. Ezzel elkerülheti az olyan problémákat, amelyeket az Ön számítógépéről érkező ellenőrizetlen tömeges fertőzött üzenetek okozhatnak.

5. A **Kapcsolat** részben végezze el az alábbiak egyikét:

- Ha azt szeretné, hogy a Levelezés védelem összetevő megvizsgálja a POP3, SMTP, NNTP és IMAP protokollokon keresztül továbbított üzeneteket, mielőtt azokat fogadja a felhasználó számítógépe, jelölje be a **POP3-, SMTP-, NNTP- és IMAP-forgalom vizsgálata** jelölőnégyzetet.

Ha nem szeretné, hogy a Levelezés védelem összetevő megvizsgálja a POP3, SMTP, NNTP és IMAP protokollokon keresztül továbbított üzeneteket, mielőtt azok megérkeznek a felhasználó számítógépére, törölje a **POP3 / SMTP / NNTP és IMAP forgalom vizsgálata** jelölőnégyzetet. Ilyenkor a Levelezés védelem Microsoft Office Outlook levelezőprogramba beépült kiterjesztése azután vizsgálja az e-mail üzeneteket, hogy azok a felhasználó számítógépére letöltődtek, ha be van jelölve a **Microsoft Outlook-bővítmény csatlakoztatása** jelölőnégyzetet.

Ha nem Microsoft Office Outlook levelezőprogramot használ, a Levelezés védelem összetevő nem vizsgálja a POP3, SMTP, NNTP és IMAP protokollon keresztül továbbított üzeneteket, amikor a **POP3, SMTP, NNTP és IMAP forgalom vizsgálata** jelölőnégyzet bejelölése törölve van.

- Ha a Microsoft Office Outlookból hozzá szeretne férni a Levelezés védelem összetevő beállításaihoz, és be szeretné kapcsolni a POP3, SMTP, NNTP és IMAP és MAPI protokollokon keresztül továbbított üzenetek vizsgálatát a Microsoft Office Outlookba beépülő kiterjesztéssel, miután megérkeztek a számítógépre, jelölje be a **Microsoft Outlook-bővítmény csatlakoztatása** jelölőnégyzetet.

Ha a Microsoft Office Outlookból blokkolni szeretné a Levelezés védelem összetevő beállításait, és ki szeretné kapcsolni a POP3, SMTP, NNTP és IMAP és MAPI protokollokon keresztül továbbított üzenetek vizsgálatát a Microsoft Office Outlookba beépülő kiterjesztéssel, miután megérkeztek a számítógépre, törölje a **Microsoft Outlook-bővítmény csatlakoztatása** jelölőnégyzet kijelölését.

A Levelezés védelem kiterjesztés beágyazása a Microsoft Office Outlook levelezőprogramba a Kaspersky Endpoint Security telepítése során történik.

6. Mentse el a módosításokat.

Az e-mail üzenetekhez mellékelt összetett fájlok vizsgálata

Bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja az üzenetek mellékleteinek vizsgálatát, és beállíthat egy maximális mérethatárt az üzenetek mellékleteinek vizsgálatához, és korlátozhatja az üzenetek mellékletei vizsgálatának maximális időtartamát.

Az e-mail üzenetekhez mellékelt összetett fájlok vizsgálatának beállítása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Levelezés védelem** opciót.

3. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.

4. Az **Összetett fájlok vizsgálata** részen konfigurálja a vizsgálati beállításokat:

- **Microsoft Office formátumú csatolt fájlok vizsgálata.** Megvizsgálja a Microsoft Office fájlokat (DOC, DOCX, XLS, PPT és egyéb Microsoft kiterjesztések). Az Office formátumú fájlok az OLE-objektumokat is magukban foglalják. A Kaspersky Endpoint Security megvizsgálja az archívumokból kibontott 1 MB-nál kisebb Office-formátumú fájlokat függetlenül attól, hogy be van-e jelölve a jelölőnégyzet.
- **Csatolt archívumok vizsgálata.** ZIP, GZIP, BZIP, RAR, TAR, ARJ, CAB, LHA, JAR, ICE és egyéb archívumok vizsgálata. Az alkalmazás kiterjesztés és formátum szerint is vizsgálja a tömörített fájlokat. Az archívumok ellenőrzése során az alkalmazás rekurzív kibontást végez. Ez lehetővé teszi a többszintű archívumokban (archívum az archívumon belül) lévő fenyegetések észlelését.

Ha a vizsgálat során a Kaspersky Endpoint Security egy archívum jelszavát észleli az üzenet szövegében, ezt a jelszót használja fel, hogy az archívumban rosszindulatú alkalmazásokat keressen. Ebben az esetben a jelszó nem kerül mentésre. A vizsgálat során az archívum kicsomagolásra kerül. Ha a kicsomagolási folyamat során alkalmazáshiba lép fel, manuálisan törölheti a kicsomagolt fájlokat, amelyek mentése a következő elérési útvonalon történik: %systemroot%\temp. A fájlok PR előtaggal rendelkeznek.

- **Ne legyen archívumok vizsgálata, ha a méret nagyobb, mint N MB (1 és 9999 között).** Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, a Levelezés védelem összetevő a vizsgálatból kizárja azokat az e-mail üzenetekhez mellékelt archívumokat, melyeknek a mérete meghaladja a megadott értéket. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a Levelezés védelem összetevő minden méretű e-mailhez mellékelt archívumot megvizsgál.
- **Archívumok ellenőrzésének korlátozása N másodpercre (1 és 9999 között).** Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor az e-mail üzenetekhez mellékelt archívumok vizsgálatára kijelölt időtartam a megadott időre korlátozódik.


5. Mentse el a módosításokat.

E-mail-üzenetek mellékletének szűrése

A mellékletszűrő funkció nem érvényes a kimenő e-mailekre.

A rosszindulatú alkalmazások az e-mailek mellékleteiben is terjedhetnek. A szűrést az e-mail üzenetek mellékleteinek típusa alapján is beállíthatja, így az adott típusú fájlokat az alkalmazás automatikusan átnevezi vagy törli. Adott típusú melléklet átnevezésével a Kaspersky Endpoint Security védelmet tud nyújtani a számítógép számára a rosszindulatú alkalmazások automatikus végrehajtása ellen.

A mellékletek szűrésének beállítása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Levelezés védelem** opciót.

3. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.

4. A **Mellékletszűrő** részen hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:

- **Szűrés letiltása.** Ha ez az opció van kiválasztva, a Levelezés védelem összetevő nem szűri az e-mail üzenetekhez csatolt fájlokat.
- **Kiválasztott típusú mellékletek átnevezése.** Ha ezt a lehetőséget választja, a Levelezés védelem összetevő a megadott típusú csatolt fájlok kiterjesztésének utolsó karakterét aláhúzásjellel helyettesíti (például melléklet.doc_). Így a fájl megnyitásához a felhasználónak át kell neveznie a fájlt.
- **Kiválasztott típusú mellékletek törlése.** Ha ez az opció van kiválasztva, a Levelezés védelem összetevő törli az e-mail üzenetekből a megadott típusú mellékelt fájlokat.

5. Ha az előző lépésben az **Kiválasztott típusú mellékletek átnevezése** vagy **Kiválasztott típusú mellékletek törlése** lehetőséget választotta, jelölje be a kívánt fájl típusokkal szemben lévő jelölőnégyzeteket.

6. Mentse el a módosításokat.

Mellékletszűrő kiterjesztések exportálása és importálása

A mellékletszűrő kiterjesztések listáját exportálhatja egy XML-fájlba. Használhatja az exportálás/importálás funkciót a kiterjesztések listája biztonsági mentésének létrehozásához, vagy a lista egy másik kiszolgálóra való áttelepítéséhez.

[A mellékletszűrő kiterjesztések listájának exportálása és importálása az Adminisztrációs konzolban \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A rendszabályablakban válassza az **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Levelezés védelem** lehetőséget.
5. A **Biztonsági szint** részben kattintson a **Beállítások** gombra.
6. A megnyíló ablakban válassza a **Mellékletszűrő** lapfület.
7. A kiterjesztések listájának exportálása:
 - a. Jelölje ki az exportálni kívánt kiterjesztéseket. Több port kiválasztásához használja a **CTRL** vagy **SHIFT** billentyűket.
 - b. Kattintson az **Exportálás** hivatkozásra.
 - c. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe a kiterjesztések listáját exportálni szeretné, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.
 - d. Mentse a fájlt.

A Kaspersky Endpoint Security a kiterjesztések teljes listáját exportálja az XML-fájlba.
8. A kiterjesztések listájának importálása:
 - a. Kattintson az **Import** hivatkozásra.
 - b. A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a kiterjesztések listáját.
 - c. Nyissa meg a fájlt.

Ha a számítógépen már létezik egy lista a kiterjesztésekről, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.
9. Mentse el a módosításokat.

[A mellékletszűrő kiterjesztések listájának exportálása és importálása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#)



1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg az **Essential Threat Protection** → **Mail Threat Protection** szakaszt.
5. A kiterjesztések listájának exportálása az **Attachment filter** blokkban:
 - a. Jelölje ki az exportálni kívánt kiterjesztéseket.
 - b. Kattintson az **Exportálás** hivatkozásra.
 - c. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe a kiterjesztések listáját exportálni szeretné, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.
 - d. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security a kiterjesztések teljes listáját exportálja az XML-fájlba.
6. A kiterjesztések listájának importálása az **Attachment filter** szakaszban:
 - a. Kattintson az **Import** hivatkozásra.
 - b. A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a kiterjesztések listáját.
 - c. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a kiterjesztésekről, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.
7. Mentse el a módosításokat.

E-mailek vizsgálata a Microsoft Office Outlookban


A Kaspersky Endpoint Security telepítése során a Levelezés védelem kiterjesztése beágyazódik a Microsoft Office Outlookba (a továbbiakban: Outlook is). A kiterjesztés lehetővé teszi az üzenetek vizsgálatát a levelezőprogram szintjén a protokollsztint helyett. Az üzeneteken kívül a kiterjesztés lehetővé teszi a Microsoft Exchange-tárhelyekről a MAPI-felületen keresztül kapott objektumok (például a Naptárban lévő objektumok) vizsgálatát is. Ez a vizsgálat a levelezőprogramban történik.

Az Outlookból megnyithatja a Levelezés védelem összetevő beállításait, és megadhatja, hogy keressen-e az e-mail üzenetekben vírusokat és más fenyegetéseket.

A Levelezés védelem bővítmény támogatja az Outlook 2010, 2013, 2016, 2019 és 2021 alkalmazásokkal történő műveleteket.

Az Outlookban a bejövő üzeneteket először a Levelezés védelem összetevő (ha be van jelölve a [POP3-, SMTP-, NNTP- és IMAP-forgalom vizsgálata](#) jelölőnégyzet a Kaspersky Endpoint Security felületén), majd az Outlook Levelezés védelem kiterjesztése vizsgálja. Ha a Levelezés védelem összetevő egy üzenetben rosszindulatú objektumot észlel, értesítést jelenít meg erről.

A Levelezés védelem összetevő beállításait akkor lehet közvetlenül az Outlookban megadni, ha a [Microsoft Office Outlook bővítmény csatlakoztatva van](#) a Kaspersky Endpoint Security felületén (lásd az alábbi ábrát).

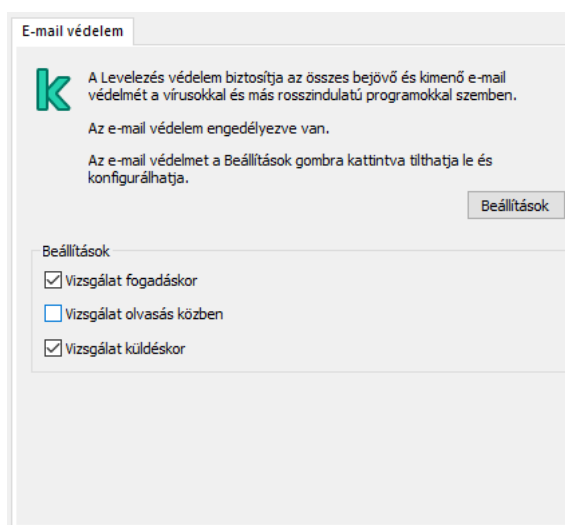

A Levelezés védelem összetevő beállításai az Outlookban

A kimenő üzeneteket először az Outlook Levelezés védelem kiterjesztése, majd a Levelezés védelem összetevő vizsgálja meg.

Ha az e-mailek vizsgálata az Outlook Levelezés védelem kiterjesztésével történik, akkor javasoljuk a Gyorsítótárazott Exchange-mód használatát. A gyorsítótáras Exchange móddal kapcsolatban további információ, valamint a használatára vonatkozó ajánlások a [Microsoft Tudásbázisban](#) található.

Az Outlook Levelezés védelem kiterjesztés üzemmódjának beállítása:

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A rendszabályablakban válassza az **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Levelezés védelem** lehetőséget.
5. A **Biztonsági szint** részben kattintson a **Beállítások** gombra.
6. A megnyíló ablakban a **Kapcsolat** részben kattintson a **Beállítások** gombra.
7. Az **E-mail védelem** ablakban végezze el az alábbiak egyikét:
 - Jelölje be a **Vizsgálat fogadáskor** jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy az Outlook Levelezés védelem kiterjesztés a bejövő üzeneteket megvizsgálja, amint a postaládába megérkeznek.
 - Jelölje be a **Vizsgálat olvasás közben** jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy az Outlook Levelezés védelem kiterjesztés a bejövő üzeneteket akkor vizsgálja meg, amikor a felhasználó megnyitja őket.

- Jelölje be a **Vizsgálat küldéskor** jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy az Outlook Levelezés védelem kiterjesztés a kimenő üzeneteket megvizsgálja, amint elküldésre kerülnek.

8. Mentse el a módosításokat.

Hálózati védelem

A *Hálózati védelem összetevő* (más néven behatolásérzékelő rendszer, IDS) figyeli a bejövő hálózati forgalmat a hálózati támadásokra jellemző tevékenységek szempontjából. Ha a Kaspersky Endpoint Security hálózati támadási kísérletet észlel a felhasználó számítógépén, blokkolja a hálózati kapcsolatot a támadást indító számítógép irányában. A Kaspersky Endpoint Security adatbázisai tartalmazzák a már ismert hálózati támadások típusainak és az elhárításuk módszereinek leírását. A Hálózati védelem összetevő által észlelhető hálózati támadások listája az [alkalmazás adatbázisainak és alkalmazásmoduljainak frissítésekor](#) frissül.

A Hálózati védelem engedélyezése és letiltása

Alapértelmezés szerint a Hálózati védelem be van kapcsolva és optimális módban működik. A Kaspersky Endpoint Security figyeli a bejövő hálózati forgalmat a hálózati támadásokra jellemző tevékenységek szempontjából, és blokkolja a támadásokat.


[A Hálózati védelem összetevő engedélyezése vagy letiltása az adminisztrációs konzolon \(MMC\)](#)


1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A házirend ablakában válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Hálózati védelem** lehetőséget.
5. A **Hálózati védelem** jelölőnégyzettel engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.
6. Mentse el a módosításokat.

[A Hálózati védelem engedélyezése vagy letiltása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg az **Essential Threat Protection** → **Network Threat Protection** szakaszt.
5. A **Hálózati védelem** kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.
6. Mentse el a módosításokat.

[A Hálózati védelem engedélyezése vagy letiltása az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Hálózati védelem** opciót.

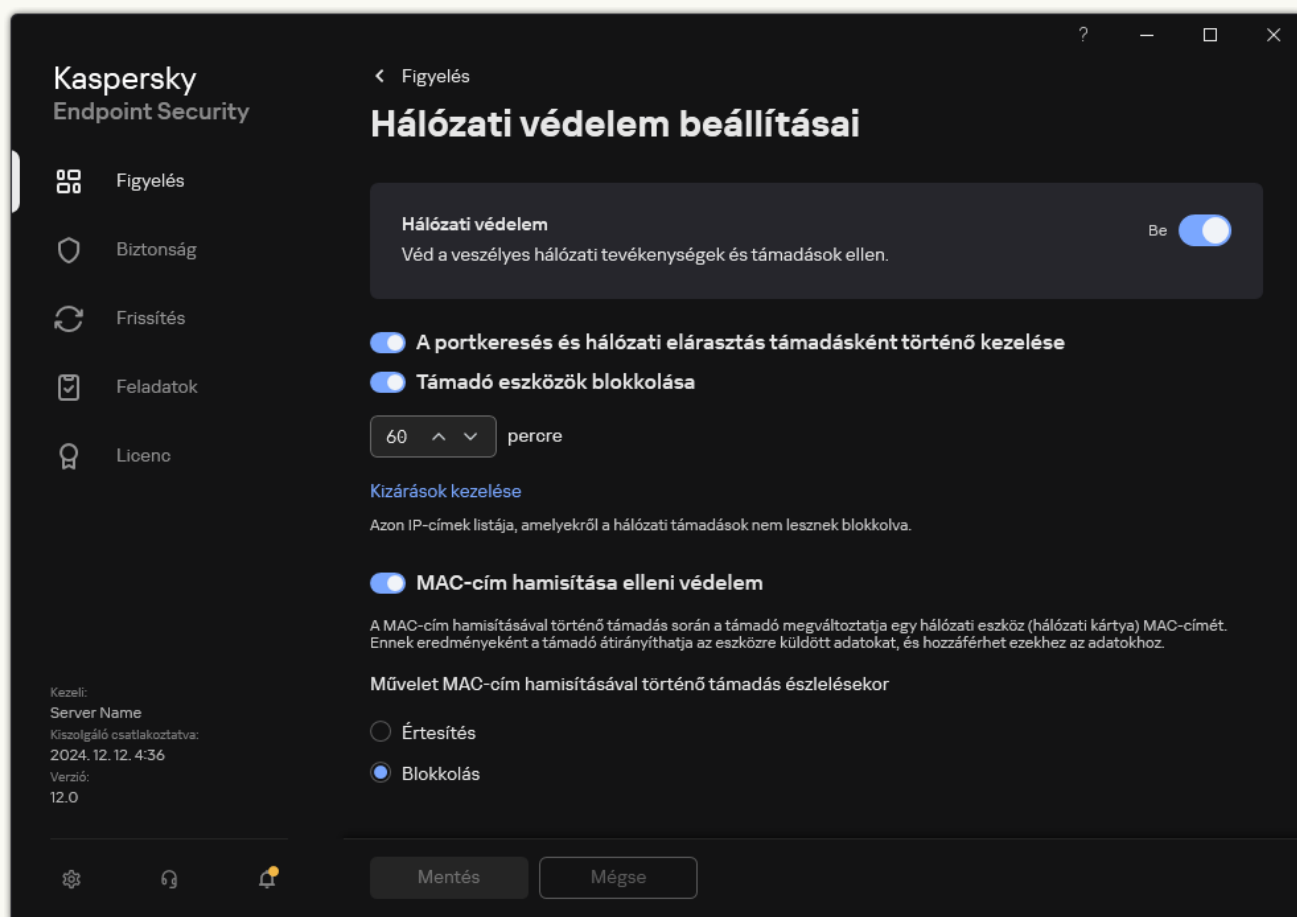

A Hálózati védelem beállításai

3. A **Hálózati védelem** kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.
4. Mentse el a módosításokat.

Támadó számítógép blokkolása

Ha a Hálózati védelem összetevő engedélyezve van, a Kaspersky Endpoint Security automatikusan blokkolja a hálózati fenyegetéseket. Ezenkívül az alkalmazás blokkolhatja a támadó számítógépet, és bizonyos ideig korlátozhatja a hálózati csomagok küldését. Alapértelmezés szerint a Kaspersky Endpoint Security egy óráig blokkolja a számítógépet.

[A támadó számítógép blokkolása az Adminisztrációs konzolon \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A házirend ablakában válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Hálózati védelem** lehetőséget.
5. A **Hálózati védelem beállításai**ban jelölje be a **Támadó eszközök blokkolása N percre** jelölőnégyzetet.
Ha a funkció engedélyezve van, a Hálózati védelem összetevő a támadó számítógépet felveszi a blokkolási listára. Ez azt jelenti, hogy a Hálózati védelem összetevő az első hálózati támadási próbálkozást követően a megadott ideig blokkolja a támadó számítógép hálózati kapcsolatát. A blokkolás automatikusan védi a felhasználó számítógépét az ugyanerről a címről érkező lehetséges további hálózati támadásoktól. A támadó számítógépnek legalább egy percet kell eltöltenie a blokkoltak listáján. A maximális időtartam 999 perc.
6. Állítson be egy másik blokkolási időtartamot a támadó számítógép számára a **Támadó eszközök blokkolása N percre** jelölőnégyzettől jobbra lévő mezőben.
7. Mentse el a módosításokat.


[A támadó számítógép blokkolása a Web Console-on és a Cloud Console-on](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg az **Essential Threat Protection** → **Network Threat Protection** szakaszt.
5. A **Hálózati védelem beállításai**ban jelölje be a **Támadó eszközök blokkolása N percre** jelölőnégyzetet.
Ha a funkció engedélyezve van, a Hálózati védelem összetevő a támadó számítógépet felveszi a blokkolási listára. Ez azt jelenti, hogy a Hálózati védelem összetevő az első hálózati támadási próbálkozást követően a megadott ideig blokkolja a támadó számítógép hálózati kapcsolatát. A blokkolás automatikusan védi a felhasználó számítógépét az ugyanerről a címről érkező lehetséges további hálózati támadásoktól. A támadó számítógépnek legalább egy percet kell eltöltenie a blokkoltak listáján. A maximális időtartam 999 perc.
6. Állítson be egy másik blokkolási időtartamot a támadó számítógép számára a **Támadó eszközök blokkolása N percre** jelölőnégyzet alatti mezőben.
7. Mentse el a módosításokat.

[A támadó számítógép blokkolása az alkalmazás felhasználói felületén](#) 

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Hálózati védelem** opciót.

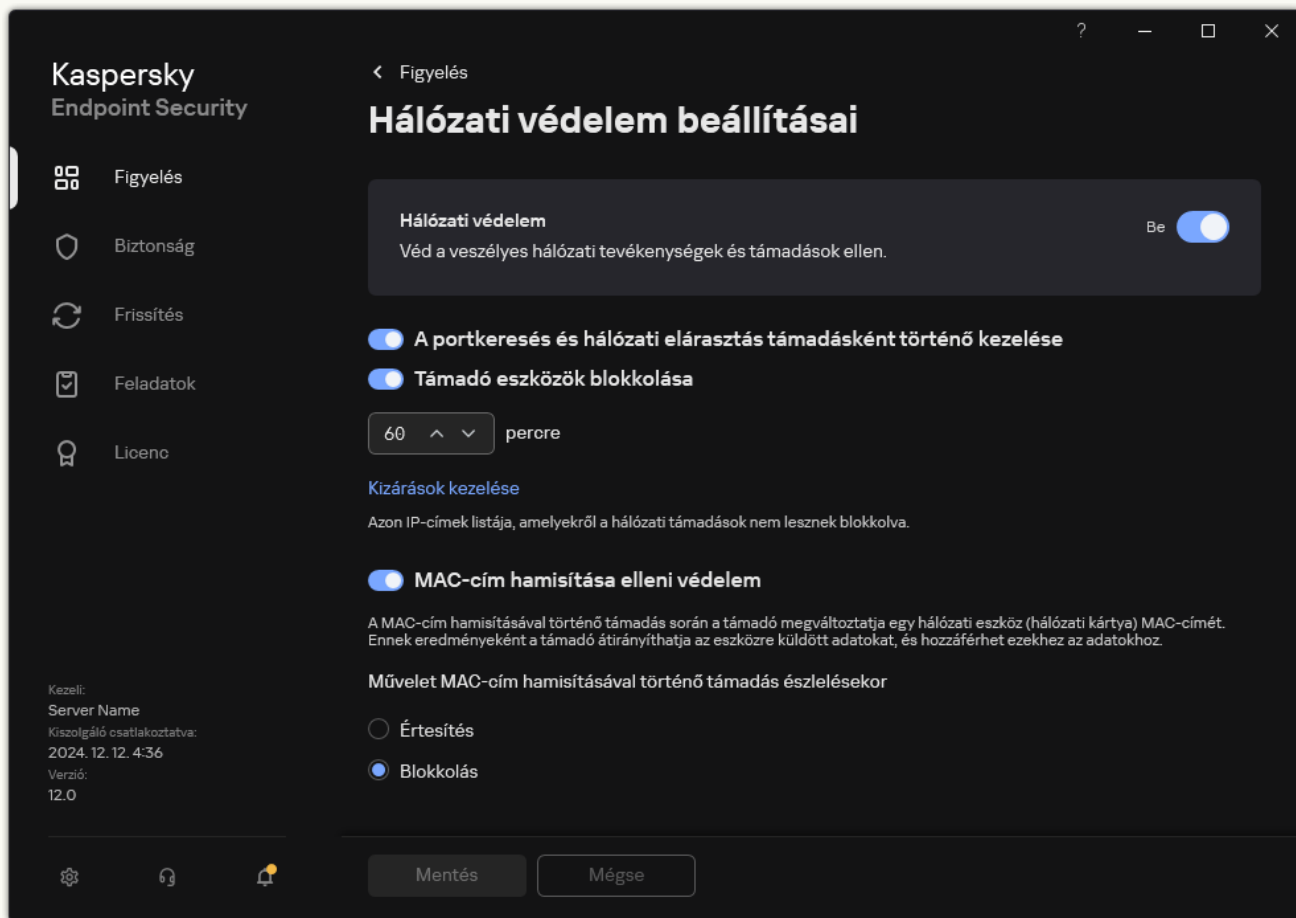

A Hálózati védelem beállításai

3. Kapcsolja be a **Támadó eszközök blokkolása N percre** kapcsolót.


Ha a funkció engedélyezve van, a Hálózati védelem összetevő a támadó számítógépet felveszi a blokkolási listára. Ez azt jelenti, hogy a Hálózati védelem összetevő az első hálózati támadási próbálkozást követően a megadott ideig blokkolja a támadó számítógép hálózati kapcsolatát. A blokkolás automatikusan védi a felhasználó számítógépét az ugyanerről a címről érkező lehetséges további hálózati támadásoktól. A támadó számítógépnek legalább egy percet kell eltöltenie a blokkoltak listáján. A maximális időtartam 999 perc.

4. Állítson be egy másik blokkolási időtartamot a támadó számítógép számára a **Támadó eszközök blokkolása N percre** kapcsoló alatti mezőben.

5. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeként, amikor a Kaspersky Endpoint Security a felhasználó számítógépe ellen indított hálózati támadási kísérletet észlel, blokkolni fogja az összes kapcsolatot a támadást indító számítógéppel. A Kaspersky Endpoint Security létrehozza a *Hálózati támadás észlelve* eseményt. Az esemény információkat tartalmaz a támadó számítógépről: IP- és MAC-címek.

A támadó számítógép MAC-címe az alkalmazás felhasználói felületén vagy a Kaspersky Security Center konzol 15.1-es vagy újabb verziójában tekinthető meg.

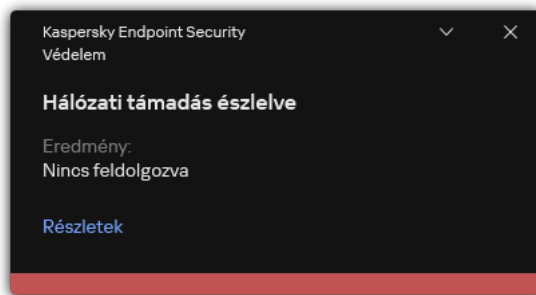

Értesítés hálózati támadás észleléséről

A Kaspersky Endpoint Security feloldja a számítógép blokkolását, amikor a megadott idő lejár. A Kaspersky Security Center konzol nem biztosít más eszközöket a blokkolt számítógépek megfigyelésére, kivéve a *Hálózati támadás észlelve* eseményeket a jelentésben. Az alkalmazás felületén csak a blokkolt számítógépek listáját tekintheti meg. Ezt a funkciót a [Hálózatfigyelő](#) eszköz biztosítja. A Hálózatfigyelő eszközt is használhatja egy számítógép blokkolásának feloldására.


Számítógép blokkolásának feloldása:

1. Az alkalmazás főablakában a **Figyelés** részen kattintson a **Hálózatfigyelő** csempére.
2. Válassza a **Blokkolt számítógépek** lapot.

Ez megnyitja a blokkolt számítógépek listáját (lásd az alábbi ábrát).

A Kaspersky Endpoint Security törli a tiltólistát az alkalmazás újraindításakor és a Hálózati védelem beállításainak megváltoztatásakor.

3. Válassza ki a feloldani kívánt számítógépet, és kattintson az **Engedélyezés** elemre.

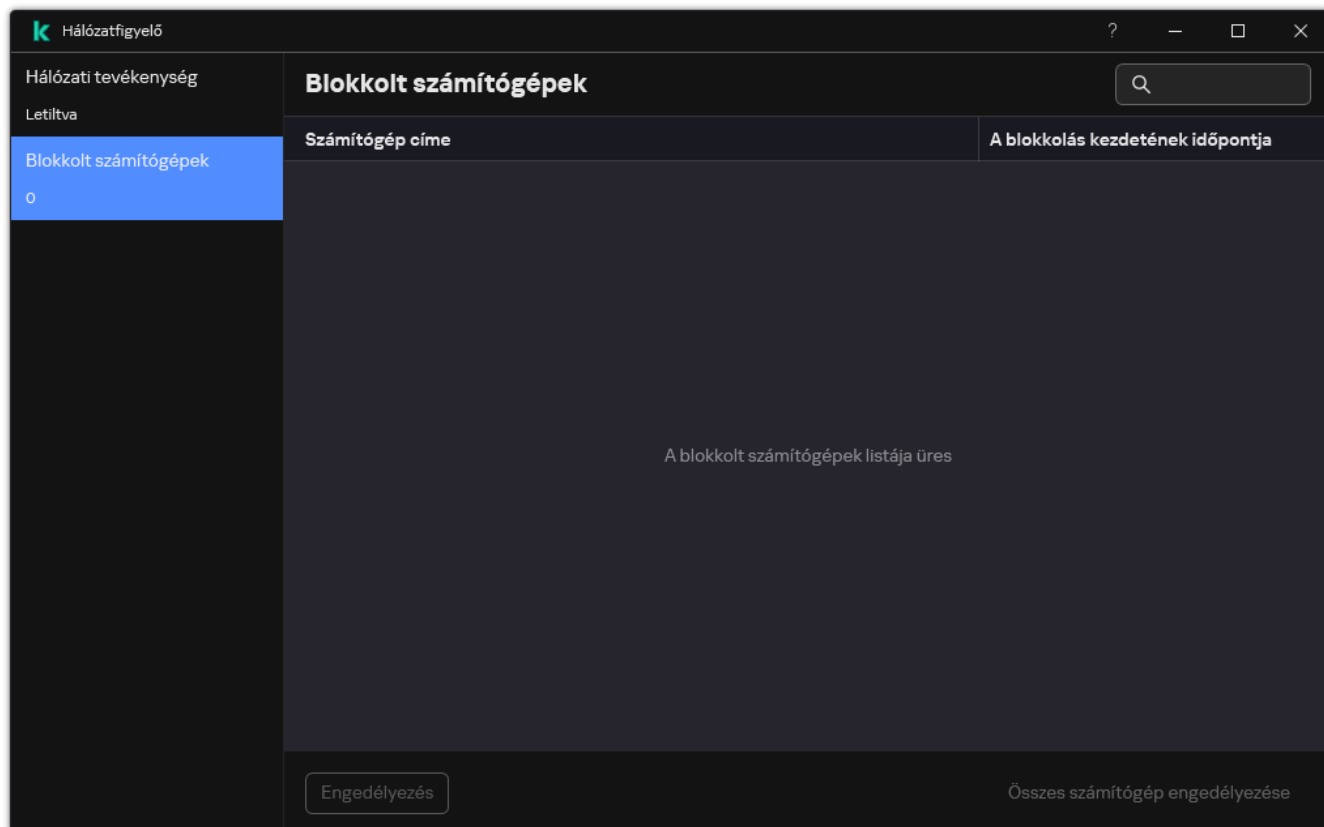

A blokkolt számítógépek listája

A blokkolásból kizárt címek beállítása

A Kaspersky Endpoint Security fel tudja ismerni a hálózati támadásokat, és blokkolni tudja a nagyszámú csomagot továbbító nem védett hálózati kapcsolatot (például a térfigyelő kameráktól). A megbízható eszközökkel való munkához hozzáadhatja ezeknek az eszközöknek az IP-címét a kizárások listájához. Kiválaszthatja a kommunikációhoz használt protokollt és portot is, és engedélyezhet bizonyos hálózati tevékenységeket.

A Kaspersky Endpoint Security 12.2 kiegészült a kizárásokhoz szükséges protokollok és portok kiválasztásának lehetőségével. Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás és a felügyeleti bővítmény frissült a 12.2 vagy újabb verzióra. Ha az alkalmazás vagy a felügyeleti bővítmény egy korábbi verzióját használja, a Kaspersky Endpoint Security csak IP-cím alapján engedélyezheti a hálózati tevékenységeket.

[A blokkolásból kizárt címek konfigurálása az Adminisztrációs konzolban \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A házirend ablakában válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Hálózati védelem** lehetőséget.
5. A **Hálózati védelem beállításai** blokkban kattintson a **Kizárások** gombra.
6. Az ablakban kattintson a **Hozzáadás** gombra.
7. Adja meg annak a számítógépnek az IP-címét, amelyről a hálózati támadásokat nem szabad blokkolni.
Ha szükséges, válassza ki azt a protokollt és portokat, amelyeken keresztül az adatok továbbításra kerülnek.
8. Mentse el a módosításokat.


[A blokkolásból kizárt címek konfigurálása a Web Console-on és a Cloud Console-on](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg az **Essential Threat Protection** → **Network Threat Protection** szakaszt.
5. A **Hálózati védelem beállításai** részen kattintson a **Kizárások** hivatkozásra.
6. Az ablakban kattintson a **Hozzáadás** gombra.
7. Adja meg annak a számítógépnek az IP-címét, amelyről a hálózati támadásokat nem szabad blokkolni.
Ha szükséges, válassza ki azt a protokollt és portokat, amelyeken keresztül az adatok továbbításra kerülnek.
8. Mentse el a módosításokat.

[A blokkolásból kizárt címek konfigurálása az alkalmazás felhasználói felületén](#) 

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Hálózati védelem** opciót.

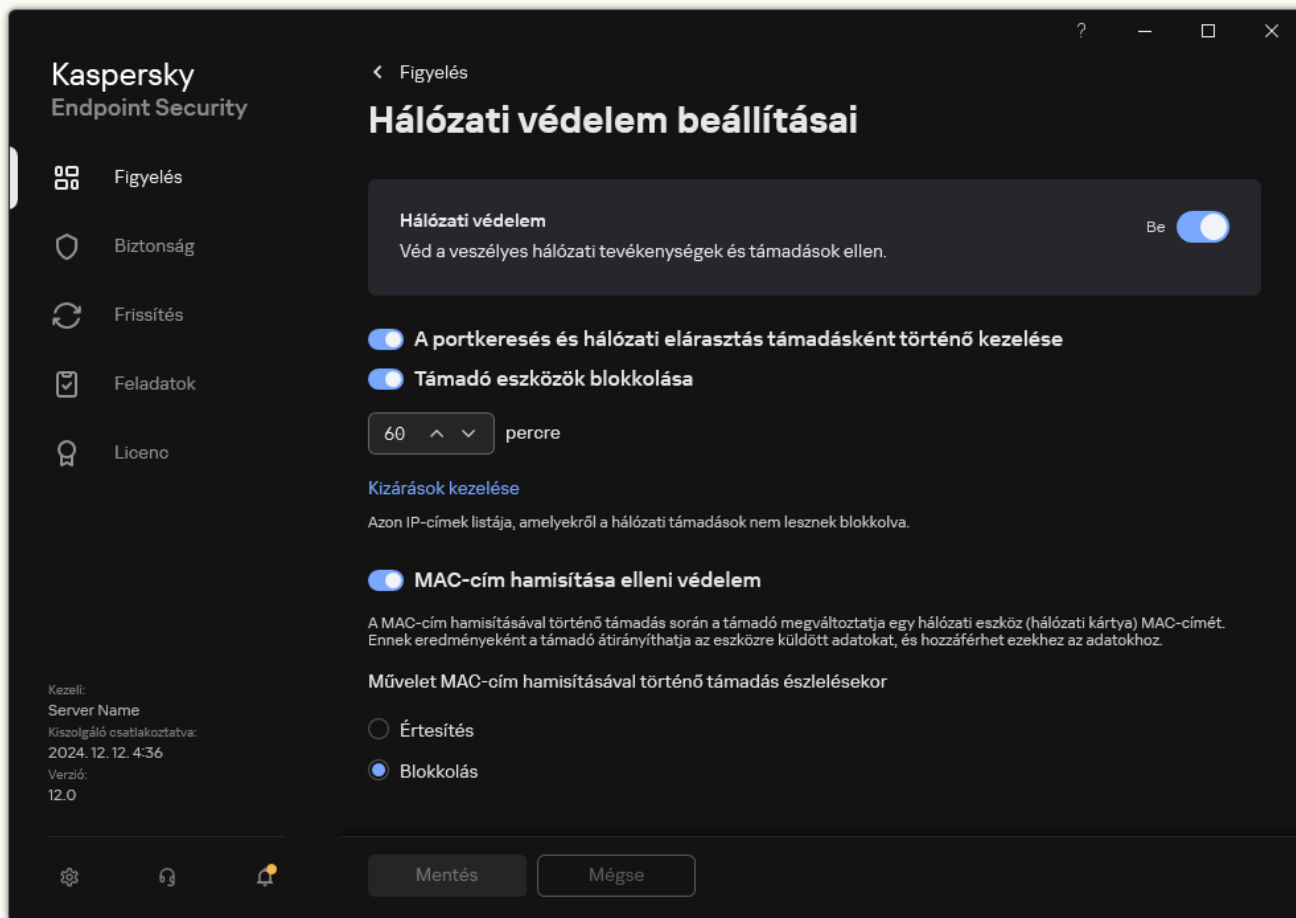

A Hálózati védelem beállításai

3. Kattintson a **Kizárások kezelése** hivatkozásra.

4. Az ablakban kattintson a **Hozzáadás** gombra.

5. Adja meg annak a számítógépnek az IP-címét, amelyről a hálózati támadásokat nem szabad blokkolni.

Ha szükséges, válassza ki azt a protokollt és portokat, amelyeken keresztül az adatok továbbításra kerülnek.

6. Mentse el a módosításokat.

Blokkolásból való kizárások listájának exportálása és importálása

A kizárások listáját exportálhatja egy XML-fájlba. Ezután módosíthatja a fájlt, például nagyszámú azonos típusú cím hozzáadásával. Használhatja az exportálás/importálás funkciót a kizárások biztonsági mentésének létrehozásához, vagy a lista egy másik kiszolgálóra való áttelepítéséhez.

[A kizárások listájának exportálása és importálása az Adminisztrációs konzolban \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A házirend ablakában válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Hálózati védelem** lehetőséget.
5. A **Hálózati védelem beállításai** blokkban kattintson a **Kizárások** gombra.
6. A szabályok listájának exportálása:
 - a. Jelölje ki az exportálni kívánt kizárásokat. Több port kiválasztásához használja a **CTRL** vagy **SHIFT** billentyűket.
Ha nem jelölt ki kizárást, a Kaspersky Endpoint Security az összes kizárást exportálja.
 - b. Kattintson az **Exportálás** hivatkozásra.
 - c. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a kizárások listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.
 - d. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security a kizárások teljes listáját exportálja az XML-fájlba.
7. A kizárások listájának importálása:
 - a. Kattintson az **Import** gombra.
 - b. A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a kizárások listáját.
 - c. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a kizárásokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.
8. Mentse el a módosításokat.

[A kizárások listájának exportálása és importálása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg az **Essential Threat Protection** → **Network Threat Protection** szakaszt.
5. A **Hálózati védelem beállításai** részen kattintson a **Kizárások** hivatkozásra.
Megnyílik a kizárások listája.
6. A szabályok listájának exportálása:
 - a. Jelölje ki az exportálni kívánt kizárásokat.
 - b. Kattintson az **Export** gombra.
 - c. Erősítse meg, hogy csak a kijelölt kizárásokat, vagy a kizárások teljes listáját szeretné exportálni.
 - d. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a kizárások listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.
 - e. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security a kizárások teljes listáját exportálja az XML-fájlba.
7. A kizárások listájának importálása:
 - a. Kattintson az **Import** gombra.
 - b. A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a kizárások listáját.
 - c. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a kizárásokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.
8. Mentse el a módosításokat.

Hálózati támadások elleni védelem beállítása típus szerint

A Kaspersky Endpoint Security a következő típusú hálózati támadások elleni védelem felügyeletét teszi lehetővé:

- *A hálózati elárasztás* a vállalat hálózati erőforrásainak (például webkiszolgálók) megtámadását jelenti. A támadás abból áll, hogy nagyszámú kérésekkel túlterhelik a hálózati erőforrások sávszélességét. Ilyenkor a felhasználók nem tudnak hozzáférni a vállalat hálózati erőforrásaihoz.
- *A portkereséses támadás* az UDP-portok, a TCP-portok és a számítógép hálózati szolgáltatásainak vizsgálatából áll. Lehetővé teszi a támadónak, hogy azonosítsa a számítógép sebezhetőségének mértékét, mielőtt veszélyesebb hálózati támadásokat hajtana végre. A portkereséssel a támadó a számítógépen lévő

operációs rendszert is képes azonosítani, és kiválaszthatja az adott operációs rendszernek megfelelő hálózati támadásokat.

- A *MAC-hamisítási támadás* a hálózati eszköz (hálózati kártya) MAC-címének megváltoztatásával történik. Ennek eredményeképpen a támadó átirányíthatja az eszköznek küldött adatokat másik eszközre, és hozzáférhet ezekhez az adatokhoz. A Kaspersky Endpoint Security segítségével blokkolhatja a MAC-hamisítási támadásokat, valamint értesítést kaphat a támadásokról.

Letilthatja az ilyen típusú támadások észlelését, ha az engedélyezett alkalmazások egy része ilyen típusú támadásokra jellemző műveleteket hajt végre. Ez segít elkerülni a téves riasztásokat.

Alapértelmezés szerint a Kaspersky Endpoint Security nem figyeli a hálózati elárasztást, a portkeresést és a MAC-hamisítási támadásokat.

[A hálózati védelem konfigurálása típus szerint az Adminisztrációs konzolban \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A házirend ablakában válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Hálózati védelem** lehetőséget.

5. Használja **A portkeresés és hálózati elárasztás támadásként történő kezelése** jelölőnégyzetet az ilyen támadások észlelésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Ha ez a funkció engedélyezve van, a Kaspersky Endpoint Security figyeli a hálózati forgalmat portkeresés és hálózati elárasztás szempontjából. Ha ilyen viselkedést észlel, az alkalmazás értesíti a felhasználót, és elküldi a megfelelő eseményt a Kaspersky Security Center számára. Az alkalmazás információt szolgáltat a kéréseket küldő számítógépről. Ez az információ az időben történő válaszadáshoz szükséges. Azonban a Kaspersky Endpoint Security nem blokkolja a kéréseket küldő számítógépet, mivel az ilyen forgalom normális esemény lehet a vállalati hálózaton.

6. Válassza ki a következő lehetőségek egyikét a **MAC-cím hamisítása elleni védelmi mód** részen:

- **Ne kövesse a MAC-cím hamisításán alapuló támadásokat**
- **Értesítés**
- **Blokkolás.**

7. Mentse el a módosításokat.

[Hálózati védelem konfigurálása típus szerint a Web Console-on és a Cloud Console-on](#)


1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg az **Essential Threat Protection** → **Network Threat Protection** szakaszt.
5. Használja a **A portkeresés és hálózati elárasztás támadásként történő kezelése** jelölőnégyzetet az ilyen támadások észlelésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Ha ez a funkció engedélyezve van, a Kaspersky Endpoint Security figyeli a hálózati forgalmat portkeresés és hálózati elárasztás szempontjából. Ha ilyen viselkedést észlel, az alkalmazás értesíti a felhasználót, és elküldi a megfelelő eseményt a Kaspersky Security Center számára. Az alkalmazás információt szolgáltat a kéréseket küldő számítógépről. Ez az információ az időben történő válaszadáshoz szükséges. Azonban a Kaspersky Endpoint Security nem blokkolja a kéréseket küldő számítógépet, mivel az ilyen forgalom normális esemény lehet a vállalati hálózaton.
6. Használja a **Hálózati védelem ENGEDÉLYEZVE** kapcsolót, amely lehetővé teszi ezeknek a támadásoknak az észlelését. Válassza ki az alábbi lehetőségek egyikét:
 - **Tájékoztatás.**
 - **Blokkolás.**
7. Mentse el a módosításokat.

[A hálózati védelem konfigurálása típus szerint az alkalmazás felületén](#) 

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Hálózati védelem** opciót.

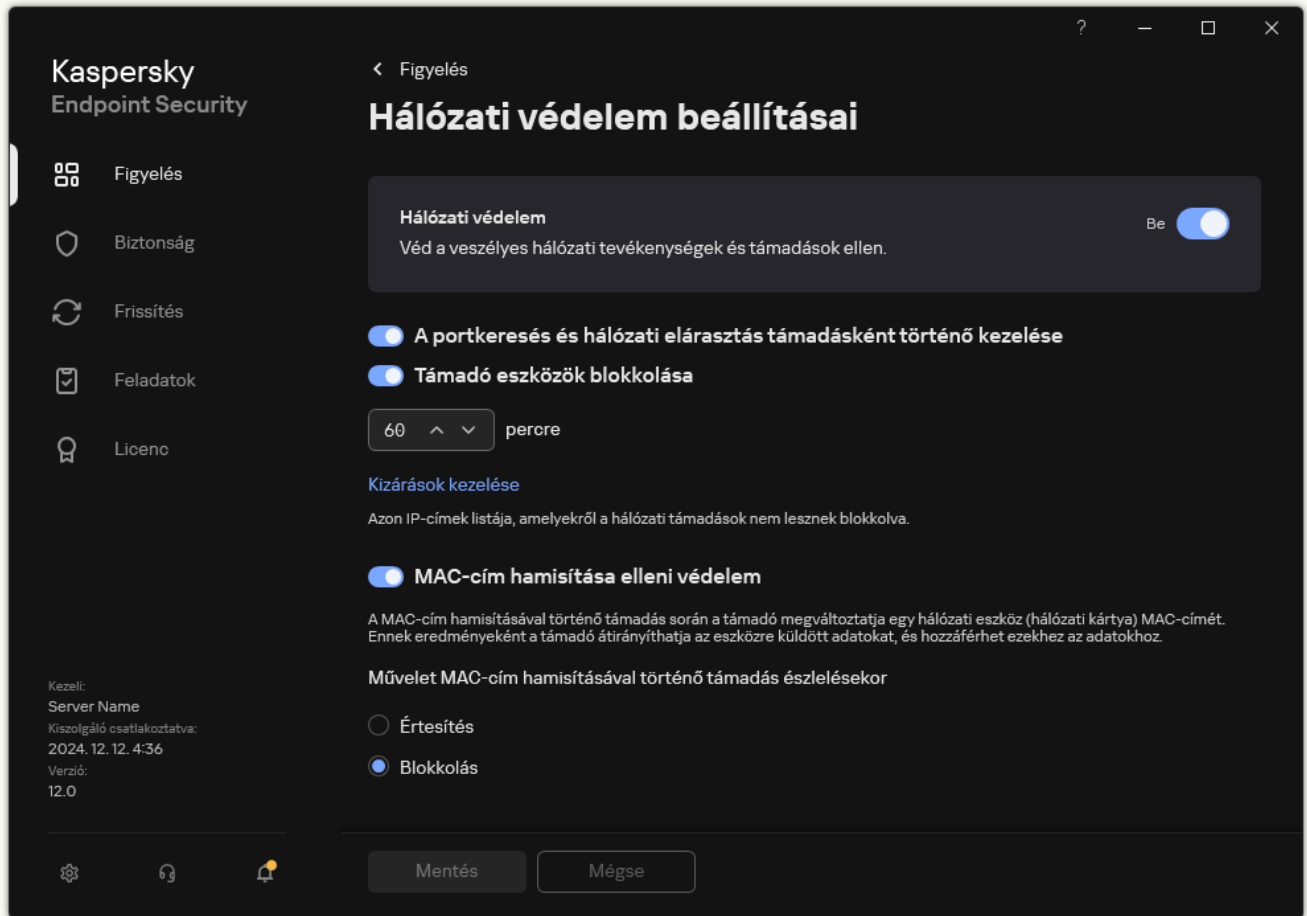

A Hálózati védelem beállításai

3. Használja **A portkeresés és hálózati elárasztás támadásként történő kezelése** kapcsolót az ilyen támadások észlelésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Ha ez a funkció engedélyezve van, a Kaspersky Endpoint Security figyeli a hálózati forgalmat portkeresés és hálózati elárasztás szempontjából. Ha ilyen viselkedést észlel, az alkalmazás értesíti a felhasználót, és elküldi a megfelelő eseményt a Kaspersky Security Center számára. Az alkalmazás információt szolgáltat a kéréseket küldő számítógépről. Ez az információ az időben történő válaszadáshoz szükséges. Azonban a Kaspersky Endpoint Security nem blokkolja a kéréseket küldő számítógépet, mivel az ilyen forgalom normális esemény lehet a vállalati hálózaton.

4. Használja a **MAC-cím hamisítása elleni védelem** kapcsolót az ilyen támadások észlelésének engedélyezésére vagy letiltására.

5. A **MAC-cím hamisításával történő támadás észlelésekor végrehajtandó művelet** részen válassza ki a következő opciók egyikét:

- **Tájékoztatás.**
- **Blokkolás.**

6. Mentse el a módosításokat.

Tűzfal

A Tűzfal blokkolja a jogosulatlan kapcsolódási kísérleteket a számítógépen az interneten vagy a helyi hálózaton végzett munka során. A Tűzfal felügyeli a számítógépen futó alkalmazások hálózati tevékenységét is. Ez lehetővé teszi, hogy védje a vállalat helyi hálózatát a személyes adatok ellopásával és más támadásokkal szemben. Az összetevő antivírus adatbázisok, a Kaspersky Security Network felhőszolgáltatás és előre definiált *hálózati szabályok* segítségével biztosít védelmet a számítógépnek.

A Hálózati ügynök a Kaspersky Security Centerrel való kommunikációra szolgál. A Tűzfal automatikusan létrehozza az alkalmazás és a hálózati ügynök működéséhez szükséges hálózati szabályokat. Ennek eredményeként a Tűzfal több portot nyit meg a számítógépen. A megnyitott portok a számítógép szerepkörétől függenek (például terjesztési pont). Ha többet szeretne megtudni a számítógépen megnyíló portokról, olvassa el a [Kaspersky Security Center súgóját](#).

Hálózati szabályok

A hálózati szabályokat a következő szinteken konfigurálhatja:

- *Hálózati csomagszabályok.* A hálózati csomagszabályok a hálózati csomagokat alkalmazástól függetlenül korlátozzák. Ezek a szabályok korlátozzák a bejövő és kimenő hálózati forgalmat a kiválasztott adatprotokoll adott portjain. A Kaspersky Endpoint Security alkalmazásban előre definiált hálózatiadatcsomag-szabályok érhetők el, a Kaspersky szakértői által javasolt jogosultságokkal.
- *Alkalmazás hálózati szabályai.* Az alkalmazások hálózati szabályai adott alkalmazások hálózati tevékenységét korlátozzák. Nem csupán a hálózati csomag jellemzőit veszik figyelembe, hanem azt a konkrét alkalmazást is, amelynek a hálózati csomag címezve van, illetve amely a hálózati csomagot elküldte.

Az alkalmazások szabályozott hozzáférést kapnak az operációs rendszer erőforrásaihoz, a folyamatokhoz és a személyes adatokhoz, amit a [Behatolásmegelőző rendszer összetevő](#) biztosít *alkalmazásjogok* használatával.

Az alkalmazás első indítása során a Tűzfal a következő műveleteket hajtja végre:

1. Ellenőrzi az alkalmazás biztonságát letöltött antivírus adatbázisok segítségével.

2. Ellenőrzi az alkalmazás biztonságát a Kaspersky Security Networkben.

Javasoljuk, hogy [vegyen részt a Kaspersky Security Networkben](#), amivel segíthet hatékonyabbá tenni a Tűzfal működését.

3. Az alkalmazást a megbízhatósági csoportok valamelyikébe helyezi: *Megbízható, Alacsony korlátozás, Magas korlátozás, Nem megbízható.*

A [megbízhatósági csoport határozza](#) meg azokat a jogokat, amelyeket a Kaspersky Endpoint Security az alkalmazás tevékenységének felügyeletére használ. A Kaspersky Endpoint Security egy alkalmazást az alapján helyez megbízhatósági csoportba, hogy az alkalmazás milyen veszélyességi szintet képvisel a számítógép szempontjából.

A Kaspersky Endpoint Security az alkalmazásokat a Tűzfal és a Behatolásmegelőző rendszer összetevő számára helyezi megbízhatósági csoportba. Nem lehet módosítani a megbízhatósági csoportot kizárólag a Tűzfal vagy a Behatolásmegelőző rendszer esetében.

Ha nem vesz részt a KSN rendszerében vagy nincs hálózat, a Kaspersky Endpoint Security a [Behatólásmegelőző rendszer összetevő beállításai](#) alapján helyezi az alkalmazást megbízhatósági csoportba. Miután megérkezett az alkalmazás megítélése a KSN hálózattól, a rendszer automatikusan módosíthatja az alkalmazás megbízhatósági csoportját.

4. Blokkolja az alkalmazás hálózati tevékenységét a megbízhatósági csoportba tartozása alapján. Például a *Magas korlátozás* megbízhatósági csoportba tartozó alkalmazások egyáltalán nem használhatnak hálózati kapcsolatot.

Az alkalmazás következő indításakor a Kaspersky Endpoint Security ellenőrzi annak integritását. Amennyiben az alkalmazás nem változott meg, az összetevő az aktuális hálózati szabályokat alkalmazza. Ha az alkalmazás módosult, a Kaspersky Endpoint Security ugyanúgy végigelemzi, mintha az első elindítására kerülne sor.

A hálózati szabályok fontossági sorrendje

Minden szabálynak van valamilyen prioritása. Minél magasabban helyezkedik el egy szabály a szabályok listáján, annál magasabb a prioritása. Ha egy hálózati tevékenység több szabályhoz is társítva van, a Tűzfal a legmagasabb prioritású szabálynak megfelelően szabályozza a hálózati tevékenységet.

A hálózati csomagszabályok prioritása magasabb, mint az alkalmazások hálózati szabályaié. Ha ugyanazon típusú hálózati tevékenységre csomagszabályok és alkalmazásszabályok is meg vannak adva, a hálózati tevékenységet a csomagszabályok fogják szabályozni.

Az alkalmazások hálózati szabályai meghatározott módon működnek. Az alkalmazásokhoz tartozó hálózati szabály a hálózati állapot alapján foglal magában hozzáférési szabályokat: *nyilvános hálózat*, *helyi hálózat* vagy *megbízható hálózat*. Például a *Magas korlátozás* megbízhatósági csoportban lévő alkalmazások esetében alapértelmezetten minden hálózati állapotban le van tiltva a hálózati tevékenység. Ha egy hálózati szabály meg van adva egy egyéni alkalmazásra (szülőalkalmazásra) vonatkozóan, akkor az egyéb alkalmazások gyermekfolyamatai a szülőalkalmazás hálózati szabálya szerint fognak futni. Ha az alkalmazásnak nincs hálózati szabálya, az utódprogramok az alkalmazás megbízhatósági csoportjának hálózati szabálya szerint fognak futni.

Példa: Ön az alkalmazások számára az összes hálózati állapotban letiltotta a hálózati tevékenységet, kivéve az X böngésző számára. Ha az X böngészőből (szülőalkalmazás) elindítja az Y böngésző telepítését (gyermekfolyamat), az Y böngésző telepítője hozzáfér az internethez, és letölti a szükséges fájlokat. A telepítés után az Y böngésző a Tűzfal beállításai miatt nem fogja tudni elérni a hálózati kapcsolatokat. Ahhoz, hogy Ön az Y böngésző telepítője (gyermekfolyamat) számára megtiltsa a hálózati tevékenységet, hozzá kell adnia egy hálózati szabályt az Y böngésző telepítőjéhez.

Hálózati kapcsolati típusok

A Tűzfal lehetővé teszi Önnek a hálózat tevékenység felügyeletét a hálózati kapcsolat típusától függően. A Kaspersky Endpoint Security a számítógép operációs rendszerétől kapja meg a hálózati kapcsolatok típusát. Az operációs rendszerben a hálózati kapcsolat típusát a felhasználó szabhatja meg a kapcsolat létrehozásakor. Lehetősége van [megváltoztatni a hálózati kapcsolat típusát a Kaspersky Endpoint Security beállításai között](#). A Tűzfal a Kaspersky Endpoint Security beállításaiiban, és nem az operációs rendszerben megadott hálózattípustól függően figyeli a hálózati tevékenységet.

A következő hálózati kapcsolattípusok érhetők el:

- **Nyilvános hálózat.** A hálózatot nem védi víruskereső alkalmazás, tűzfal és szűrő (például wifi egy kávézóban). Az ilyen hálózathoz kapcsolódó számítógép felhasználója számára a Tűzfal blokkolja a számítógép fájljaihoz és nyomtatóihoz való hozzáférést. A külső felhasználók megosztott mappákon keresztül sem férhetnek hozzá adatokhoz, illetve a számítógép asztalához sincs távoli hozzáférésük. A Tűzfal az egyes alkalmazások hálózati tevékenységét az azokhoz beállított hálózati szabályok alapján szűri ki.

A Tűzfal alapértelmezés szerint az internetnek *Nyilvános hálózat* típust oszt ki. Az internet típusa nem módosítható.

- **Helyi hálózat.** Hálózat olyan felhasználóknak, akik korlátozott hozzáféréssel rendelkeznek a jelen számítógép fájljaihoz és nyomtatóihoz (például vállalati LAN vagy otthoni hálózat).
- **Megbízható hálózat.** Biztonságos hálózat, amelyen a számítógép nincs kitéve támadásoknak, sem az adatok illetéktelen elérésére irányuló próbálkozásoknak. A Tűzfal az ilyen állapotú hálózaton belül minden hálózati tevékenységet engedélyez.

A Tűzfal be- és kikapcsolása

Alapértelmezés szerint a Tűzfal be van kapcsolva és optimális módban működik.


[A Tűzfal funkció engedélyezése vagy letiltása az adminisztrációs konzolon \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A házirend ablakában válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Tűzfal** lehetőséget.
5. A **Tűzfal** jelölőnégyzettel engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.
6. Mentse el a módosításokat.

[A Tűzfal funkció engedélyezése vagy letiltása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Válassza a **Essential Threat Protection** → **Firewall** lehetőséget.
5. A **Tűzfal** kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.
6. Mentse el a módosításokat.

[A Tűzfal funkció engedélyezése vagy letiltása az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Tűzfal** opciót.
3. A **Tűzfal** kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.
4. Mentse el a módosításokat.


Ha a Tűzfal engedélyezve van, a Kaspersky Endpoint Security felügyeli a hálózati tevékenységeket, és blokkolja a számítógép illetéktelen hálózati kapcsolatait, illetve a számítógépén található alkalmazások illetéktelen hálózati tevékenységeit. A hálózati tevékenységeket a [Hálózati védelem összetevő](#) is felügyeli. A Hálózati védelem összetevő (más néven behatolásérzékelő rendszer, IDS) figyeli a bejövő hálózati forgalmat a hálózati támadásokra jellemző tevékenységek szempontjából.

A Kaspersky Endpoint Security a jelentésében naplózza a hálózati támadási eseményeket, függetlenül a Tűzfal beállításaitól. Még ha a Tűzfal blokkolja is a hálózati kapcsolatot a szabályok használatával és megakadályozza a hálózati támadásokat, a Hálózati védelem összetevő akkor is regisztrálja a hálózati támadási eseményeket. Erre azért van szükség, hogy a rendszer statisztikai adatokat tudjon összegyűjteni a cég vagy szervezet számítógépeit ért hálózati támadásokról.

A hálózati kapcsolat típusának módosítása

A Tűzfal alapértelmezés szerint az internetnek *Nyilvános hálózat* típust oszt ki. Az internet típusa nem módosítható.

A hálózati kapcsolat típusának módosítása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Tűzfal** opciót.
3. Kattintson az **Elérhető hálózatok** elemre.
4. Válassza ki azt a hálózati kapcsolatot, amelynek módosítani szeretné a típusát.
5. A **Hálózat típusa** oszlopban válassza ki a hálózati kapcsolat típusát:
 - **Nyilvános hálózat.** A hálózatot nem védi víruskereső alkalmazás, tűzfal és szűrő (például wifi egy kávézóban). Az ilyen hálózathoz kapcsolódó számítógép felhasználója számára a Tűzfal blokkolja a számítógép fájljaihoz és nyomtatóihoz való hozzáférést. A külső felhasználók megosztott mappákon keresztül sem férhetnek hozzá adatokhoz, illetve a számítógép asztalához sincs távoli hozzáférésük. A Tűzfal az egyes alkalmazások hálózati tevékenységét az azokhoz beállított hálózati szabályok alapján szűri ki.
 - **Helyi hálózat.** Hálózat olyan felhasználóknak, akik korlátozott hozzáféréssel rendelkeznek a jelen számítógép fájljaihoz és nyomtatóihoz (például vállalati LAN vagy otthoni hálózat).
 - **Megbízható hálózat.** Biztonságos hálózat, amelyen a számítógép nincs kitéve támadásoknak, sem az adatok illetéktelen elérésére irányuló próbálkozásoknak. A Tűzfal az ilyen állapotú hálózaton belül minden hálózati tevékenységet engedélyez.
6. Mentse el a módosításokat.

A hálózati csomagszabályok kezelése

A hálózati csomagszabályok kezelése során a következő műveleteket végezheti el:

- Új hálózati csomagszabály létrehozása.

Új hálózati csomagszabályt úgy állíthat elő, hogy létrehozza a hálózati csomagokra és adatfolyamokra alkalmazandó feltételek és műveletek készletét.

- Hálózati csomagszabály be- és kikapcsolása.

A Tűzfal által létrehozott összes hálózati csomagszabály alapértelmezett állapota *Engedélyezve*. Ha egy hálózati csomagszabály engedélyezve van, a Tűzfal alkalmazza a szabályt.

A hálózati csomagszabályok listáján bármelyik hálózati csomagszabály kikapcsolható. Ha egy hálózati csomagszabály ki van kapcsolva, a Tűzfal átmenetileg nem alkalmazza a szabályt.

Az új egyéni hálózati csomagszabály alapértelmezés szerint *Engedélyezve* állapottal kerül a hálózati csomagszabályok listájára.

- Meglévő hálózati csomagszabály beállításainak szerkesztése.

Az új hálózati csomagszabály előállítását követően mindig visszatérhet a beállításai szerkesztéséhez és igény szerinti módosításához.

- A Tűzfal műveletének módosítása hálózati csomagszabálynál.

A hálózati csomagszabályok listáján szerkesztheti azt a műveletet, amelyet a Tűzfal egy adott hálózati csomagszabállyal egyező hálózati tevékenység észlelésekor végez.

- Hálózati csomagszabály prioritásának módosítása.

A listán kijelölt hálózati csomagszabály prioritását növelheti vagy csökkentheti.

- Hálózati csomagszabály eltávolítása.

A hálózati csomagszabályok eltávolításával a Tűzfal többé nem alkalmazza a szabályokat hálózati tevékenység észlelésekor, és a szabályok többé nem jelennek meg a hálózati csomagszabályok listáján *Kikapcsolt* állapottal.

Hálózati csomagszabály létrehozása

Hálózati csomagszabályt az alábbi módokon hozhat létre:

- Használja a [Hálózatfigyelő eszközt](#).

A *Hálózatfigyelő* eszközzel valós időben tekinthetők meg a felhasználó számítógépének hálózati tevékenységével kapcsolatos információk. Ez kényelmes, mert nem kell konfigurálnia az összes szabálybeállítást. A rendszer egyes tűzfalbeállításokat automatikusan beilleszt a Hálózatfigyelő adataiból. A Hálózatfigyelő csak az alkalmazás felületén érhető el.

- Konfigurálja a Tűzfal beállításait.


Lehetővé teszi a Tűzfal beállításainak finomhangolását. Bármely hálózati tevékenységhez szabályokat hozhat létre, még akkor is, ha az adott pillanatban nincs hálózati tevékenység.

Hálózati csomagszabályok létrehozásakor ne feledje, hogy azok az alkalmazások hálózati szabályai felett állnak.


Hálózati csomagszabály létrehozása a Hálózatfigyelő eszközzel az alkalmazás felületén

1. Az alkalmazás főablakában a **Figyelés** részen kattintson a **Hálózatfigyelő** csempére.
2. Válassza ki a **Hálózati tevékenység** fület.
A **Hálózati tevékenység** lapon az összes, a számítógépen jelenleg aktív hálózati kapcsolat látható. A kimenő és bejövő hálózati kapcsolatok egyaránt megjelennek.
3. A hálózati kapcsolat helyi menüjében válassza ki a **Hálózati csomagszabály létrehozása** lehetőséget.
Ezután megjelennek a hálózati szabály tulajdonságai.
4. Állítsa be a csomagszabály **Aktív** állapotát.
5. Adja meg manuálisan a hálózati szolgáltatás nevét a **Név** mezőben.
6. Konfigurálja a hálózati szabály beállításait (lásd az alábbi táblát).
Kiválaszthat egy előre meghatározott szabálysablont a **Hálózati szabály sablonja** hivatkozásra kattintva. A szabálysablonok a leggyakrabban használt hálózati kapcsolatokat írják le.
A hálózati szabály összes beállítása automatikusan kitöltődik.
7. Ha azt szeretné, hogy a hálózati szabály műveletei megjelenjenek a **jelentésben**, jelölje be az **Események naplózása** jelölőnégyzetet.
8. Kattintson a **Mentés** gombra.
Az új hálózati szabály felkerül a listára.
9. Állítsa be a **Fel / Le** gombokkal a hálózati szabály prioritását.
10. Mentse el a módosításokat.

Hálózati csomagszabály létrehozása a Tűzfal beállításainak használatával az alkalmazás felületén

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Tűzfal** opciót.
3. Kattintson a **Csomagszabályok** gombra.
Ez megnyitja a Tűzfal által beállított alapértelmezett hálózati szabályok listáját.
4. A **Hozzáadás** legördülő listában válassza ki a szabály helyét a listában: a lista tetején, a lista alján vagy a kiválasztott szabály mellett.
A szabály listán elfoglalt helye határozza meg a szabály prioritását. A lista tetején lévő szabálynak van a legmagasabb prioritása.
5. Állítsa be a csomagszabály **Aktív** állapotát.
6. Adja meg manuálisan a hálózati szolgáltatás nevét a **Név** mezőben.
7. Konfigurálja a hálózati szabály beállításait (lásd az alábbi táblát).
Kiválaszthat egy előre meghatározott szabálysablont a **Hálózati szabály sablonja** hivatkozásra kattintva. A szabálysablonok a leggyakrabban használt hálózati kapcsolatokat írják le.
A hálózati szabály összes beállítása automatikusan kitöltődik.
8. Ha azt szeretné, hogy a hálózati szabály műveletei megjelenjenek a [jelentésben](#), jelölje be az **Események naplózása** jelölőnégyzetet.
9. Kattintson a **Mentés** gombra.
Az új hálózati szabály felkerül a listára.
10. Állítsa be a **Fel / Le** gombokkal a hálózati szabály prioritását.
11. Mentse el a módosításokat.

[Hálózati csomagszabály létrehozása az Adminisztrációs Konzolban \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A házirend ablakában válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Tűzfal** lehetőséget.
5. A **A Tűzfal beállításai** részen kattintson a **Beállítások** gombra.
Ez megnyitja a hálózati csomagszabályok és az alkalmazás hálózati szabályainak listáját.
6. Válassza ki a **Hálózati csomagszabályok** fület.
Ez megnyitja a Tűzfal által beállított alapértelmezett hálózati szabályok listáját.
7. A **Hozzáadás** legördülő listában válassza ki a szabály helyét a listában: a lista tetején, a lista alján vagy a kiválasztott szabály mellett.
A szabály listán elfoglalt helye határozza meg a szabály prioritását. A lista tetején lévő szabálynak van a legmagasabb prioritása.
8. Adja meg manuálisan a hálózati szolgáltatás nevét a **Név** mezőben.
9. Konfigurálja a hálózati szabály beállításait (lásd az alábbi táblát).
Kiválaszthat egy előre meghatározott szabálysablont a  gombra kattintva. A szabálysablonok a leggyakrabban használt hálózati kapcsolatokat írják le.
A hálózati szabály összes beállítása automatikusan kitöltődik.
10. Ha azt szeretné, hogy a hálózati szabály műveletei megjelenjenek a [jelentésben](#), jelölje be az **Események naplózása** jelölőnégyzetet.
11. Mentse az új hálózati szabályt.
12. Állítsa be a **Fel / Le** gombokkal a hálózati szabály prioritását.
13. Mentse el a módosításokat.

A Tűzfal a szabály szerint kezeli a hálózati csomagokat. Letilthatja a csomagszabály Tűzfalon belüli kezelését anélkül, hogy törölné azt a listáról. Ehhez törölje az objektum melletti jelölőnégyzet jelölését.

[Hálózati csomagszabály létrehozása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Válassza a **Essential Threat Protection** → **Firewall** lehetőséget.
5. A **Firewall settings** részen kattintson a **Network packet rules** hivatkozásra.
Ez megnyitja a Tűzfal által beállított alapértelmezett hálózati szabályok listáját.
6. A **Hozzáadás** legördülő listában válassza ki a szabály helyét a listában: a lista tetején, a lista alján vagy a kiválasztott szabály mellett.
A szabály listán elfoglalt helye határozza meg a szabály prioritását. A lista tetején lévő szabálynak van a legmagasabb prioritása.
7. Adja meg manuálisan a hálózati szolgáltatás nevét a **Név** mezőben.
8. Konfigurálja a hálózati szabály beállításait (lásd az alábbi táblát).
Kiválaszthat egy előre meghatározott szabálysablont a **Select template** hivatkozásra kattintva. A szabálysablonok a leggyakrabban használt hálózati kapcsolatokat írják le.
A hálózati szabály összes beállítása automatikusan kitöltődik.
9. Ha azt szeretné, hogy a hálózati szabály műveletei megjelenjenek a [jelentésben](#), jelölje be az **Események naplózása** jelölőnégyzetet.
10. Mentse a hálózati szabályt.
Az új hálózati szabály felkerül a listára.
11. Állítsa be a **Fel / Le** gombokkal a hálózati szabály prioritását.
12. Mentse el a módosításokat.

A Tűzfal a szabály szerint kezeli a hálózati csomagokat. Letilthatja a csomagszabály Tűzfalon belüli kezelését anélkül, hogy törölné azt a listáról. A **Státusz** oszlopban lévő kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le a csomagszabályt.


Hálózati csomagszabály beállításai

Paraméter	Leírás
Művelet	Engedélyezés. Blokkolás. Alkalmazásszabályok szerint. Ha ezt az opciót választja, a Tűzfal az alkalmazás hálózati szabályait alkalmazza a hálózati kapcsolatra.
Protokoll	Hálózati tevékenység felügyelete a kiválasztott protokollon: TCP, UDP, ICMP, ICMPv6, IGMP és GRE. Ha az ICMP vagy ICMPv6 protokollt választotta, meghatározhatja az ICMP csomag típusát és a kódját. Ha a TCP vagy UDP protokolltípust választotta, akkor megadhatja azon helyi és a távoli számítógépek portszámait vesszővel elválasztva, amelyek között a kapcsolatot figyeli a rendszer.
Direction	Bejövő (csomag). A Tűzfal az összes bejövő hálózati csomagra alkalmazza a hálózati szabályt. Bejövő. A Tűzfal a távoli számítógép által kezdeményezett kapcsolaton keresztül küldött összes hálózati csomagra alkalmazza a hálózati szabályt.

	<p>Bejövő / kimenő. A Tűzfal a bejövő és kimenő hálózati csomagokra egyaránt alkalmazza a hálózati szabályt, függetlenül attól, hogy a hálózati kapcsolatot a felhasználó számítógépe vagy egy távoli számítógép kezdeményezte-e.</p> <p>Kimenő (csomag). A Tűzfal az összes kimenő hálózati csomagra alkalmazza a hálózati szabályt.</p> <p>Kimenő. A Tűzfal a felhasználó számítógépe által kezdeményezett kapcsolaton keresztül küldött összes hálózati csomagra alkalmazza a hálózati szabályt.</p>
Hálózati adapterek	Hálózati adapterek, amelyek hálózati csomagokat küldhetnek és/vagy fogadhatnak. A hálózati adapterek beállításainak megadásával különbséget lehet tenni az azonos IP-című hálózati adapterek által küldött, illetve fogadott hálózati csomagok között.
Élettartam (TTL)	A hálózati csomagok felügyeletének korlátozása élettartamukra (élettartam, TTL).
Távoli cím	<p>Távoli számítógépek hálózati címei, amelyek hálózati csomagokat küldhetnek és/vagy fogadhatnak. A Tűzfal a távoli hálózati címek megadott tartományára alkalmazza a hálózati szabályt. Felveheti az összes IP-címet egy hálózati szabályba, létrehozhat egy külön IP-címlistát, meghatározhat egy IP-címtartományt, vagy kiválaszthat egy alhálózatot (M megbízható hálózatok, Helyi hálózatok, Nyilvános hálózatok). A számítógép DNS-nevét is megadhatja az IP-címe helyett. A DNS-neveket csak LAN-hálózaton lévő számítógépekhez vagy belső szolgáltatásokhoz használja. A felhőszolgáltatásokkal (például Microsoft Azure) és más internetes erőforrásokkal való interakciót a Web Control összetevőnek kell kezelnie.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Ha a hálózati csomagszabályban olyan DNS-nevet adott meg, amelynek IP-címe nem határozható meg, a Kaspersky Endpoint Security figyelmeztetést jelenít meg. A Web Console-ban a hálózati csomagszabályok listája kiegészül egy Figyelmeztetés oszloppal, amely tartalmazza a hiba leírását. Az adminisztrációs konzolon (MMC) a hibaleírás nem érhető el. Az ilyen csomagszabályok színnel vannak kiemelve.</p> </div>
Helyi cím	<p>Számítógépek hálózati címei, amelyek hálózati csomagokat küldhetnek és/vagy fogadhatnak. A Tűzfal a hálózati szabályt a helyi hálózati címek megadott tartományára alkalmazza. Felveheti az összes IP-címet egy hálózati szabályba, létrehozhat egy külön IP-címlistát, vagy meghatározhat egy IP-címtartományt.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Néha a helyi címet alkalmazásoknál nem lehet beszerezni. Ebben az esetben ez a paraméter figyelmen kívül marad.</p> </div>

Hálózati csomagszabály be- és kikapcsolása

Hálózati csomagszabály be- és kikapcsolása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Tűzfal** opciót.
3. Kattintson a **Csomagszabályok** gombra.
Ez megnyitja a Tűzfal által beállított alapértelmezett hálózati csomagszabályok listáját.
4. A listán válassza ki a szükséges hálózati csomagszabályt.
5. A **Státusz** oszlopban lévő kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le a szabályt.
6. Mentse el a módosításokat.

A Tűzfal műveletének módosítása hálózati csomagszabálynál

A Tűzfal hálózati csomagszabályra alkalmazott műveletének módosítása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Tűzfal** opciót.
3. Kattintson a **Csomagszabályok** gombra.
Ez megnyitja a Tűzfal által beállított alapértelmezett hálózati csomagszabályok listáját.
4. Válassza ki a hálózati csomagszabályok listáról, és kattintson a **Szerkesztés** gombra.
5. Válassza ki a **Művelet** legördülő listán a Tűzfal által az adott típusú hálózati tevékenység észlelésekor végrehajtandó műveletet:
 - **Engedélyezés.**
 - **Blokkolás.**
 - **Alkalmazásszabályok szerint.** Ha ezt az opciót választja, a Tűzfal az [alkalmazás hálózati szabályait](#) alkalmazza a hálózati kapcsolatra.
6. Mentse el a módosításokat.


Hálózati csomagszabály prioritásának módosítása

Egy hálózati csomagszabály prioritását a hálózati csomagszabályok listáján elfoglalt helye határozza meg. A lista legfelső hálózati csomagszabálya a legmagasabb prioritású.

Minden kézzel létrehozott hálózati csomagszabály a lista végére kerül, és a legalacsonyabb lesz a prioritása.

A Tűzfal a szabályokat abban a sorrendben hajtja végre, ahogy fentről lefelé a hálózati csomagszabályok listáján elhelyezkednek. Az adott hálózati kapcsolatra vonatkozó egyes feldolgozott hálózati csomagszabályoknak megfelelően a Tűzfal vagy engedélyezi, vagy blokkolja a hálózati hozzáférést a hálózati kapcsolat beállításában megadott címhez és porthoz.

Hálózati csomagszabály prioritásának módosítása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Tűzfal** opciót.
3. Kattintson a **Csomagszabályok** gombra.
Ez megnyitja a Tűzfal által beállított alapértelmezett hálózati csomagszabályok listáját.
4. Válassza ki a listán azt a hálózati csomagszabályt, amelynek módosítani szeretné a prioritását.
5. Állítsa be a **Fel / Le** gombokkal a hálózati szabály prioritását.
6. Mentse el a módosításokat.

Hálózati csomagszabályok exportálása és importálása

A hálózati csomagszabályok listáját exportálhatja egy XML-fájlba. Ezután módosíthatja a fájlt, például nagyszámú azonos típusú szabály hozzáadásával. Használhatja az exportálás/importálás funkciót a hálózati csomagszabályok biztonsági mentésének létrehozásához, vagy a lista egy másik kiszolgálóra való áttelepítéséhez.

[A hálózati csomagszabályok listájának exportálása és importálása az Adminisztrációs konzolban \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A házirend ablakában válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Tűzfal** lehetőséget.
5. A **A Tűzfal beállításai** részen kattintson a **Beállítások** gombra.
Ez megnyitja a hálózati csomagszabályok és az alkalmazás hálózati szabályainak listáját.
6. Válassza ki a **Hálózati csomagszabályok** fület.
7. Hálózati csomagszabályok listájának exportálása:
 - a. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat. Több port kiválasztásához használja a **CTRL** vagy **SHIFT** billentyűket.
Ha nem jelölt ki szabályt, a Kaspersky Endpoint Security az összes szabályt exportálja.
 - b. Kattintson az **Exportálás** hivatkozásra.
 - c. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a szabályok listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.
 - d. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security exportálja a szabályok listáját az XML-fájlba.
8. Hálózati csomagszabályok listájának importálása:
 - a. Kattintson az **Import** hivatkozásra.
A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.
 - b. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.
9. Mentse el a módosításokat.

[A hálózati csomagszabályok listájának exportálása és importálása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Válassza a **Essential Threat Protection** → **Firewall** lehetőséget.
5. A **Firewall settings** részen kattintson a **Network packet rules** hivatkozásra.
6. Hálózati csomagszabályok listájának exportálása:
 - a. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat.
 - b. Kattintson az **Export** gombra.
 - c. Erősítse meg, hogy csak a kijelölt szabályokat, vagy a teljes listáját szeretné exportálni.
 - d. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security a szabályok listáját egy XML-fájlba exportálja az alapértelmezett letöltési mappában.
7. Hálózati csomagszabályok listájának importálása:
 - a. Kattintson az **Import** hivatkozásra.
A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.
 - b. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.
8. Mentse el a módosításokat.

Hálózati csomagszabályok definiálása XML-ben

A Tűzfal lehetővé teszi a hálózati csomagszabályok XML-formátumban történő exportálását. Ezután módosíthatja a fájlt, például nagyszámú azonos típusú szabály hozzáadásával.


Az XML-fájl két fő csomópontot tartalmaz: **Rules** és **Resources**. A **Rules** csomópont listázza a hálózati csomagszabályokat. Ez a csomópont tartalmazza az alapértelmezetten konfigurált szabályokat (*előre meghatározott szabályok*), valamint a felhasználó által hozzáadott szabályokat (*egyéni szabályok*).

Hálózati csomagszabályok jelölése

```
<key name="0000">
  <tDWORD name="RuleId">100</tDWORD>
  <tDWORD name="RuleState">1</tDWORD>
  <tDWORD name="RuleTypeId">4</tDWORD>
  <tQWORD name="AppIdEx">0</tQWORD>
  <tDWORD name="ResIdEx">812</tDWORD>
  <tDWORD name="ResIdEx2">0</tDWORD>
```

<tDWORD name="AccessFlag">2</tDWORD>
</key>

Hálózati csomagszabály beállításai XML-formátumban


Paraméter	Leírás	Érték
<code><key name="0000"></code>	A szabály prioritása. Minél alacsonyabb az érték, annál magasabb a prioritás.	Egész szám A prioritási értéknek 4 számjegyből kell állnia. Az XML-fájlban a csomópontokat prioritási érték szerint kell elrendezni, 0000 értékkel kezdve.
RuleId	A szabály azonosítója.	Előre definiált szabályok  <p>100 – Kérések a DNS kiszolgáló számára TCP protokollon keresztül.</p> <p>101 – Kérések a DNS kiszolgáló számára UDP protokollon keresztül.</p> <p>102 – E-mailek küldése.</p> <p>110 – Bármiféle hálózati tevékenység (Megbízható hálózatok).</p> <p>125 – Bármiféle hálózati tevékenység (Helyi hálózatok).</p> <p>130 – Távoli asztal hálózati tevékenysége.</p> <p>131 – TCP kapcsolatok helyi portokon keresztül.</p> <p>132 – UDP kapcsolatok helyi portokon keresztül.</p> <p>133 – Bejövő TCP adatfolyam.</p> <p>134 – Bejövő UDP adatfolyam.</p> <p>137 – ICMP Cél elérhetetlen bejövő válaszok.</p> <p>138 – Bejövő ICMP visszhangválasz csomagok.</p> <p>140 – Bejövő ICMP időtúllépés válaszok.</p> <p>142 – Bejövő ICMP adatfolyam.</p> <p>266 – Bejövő ICMPv6 visszhangkérés csomagok.</p>
RuleState	A szabály állapota.	0 – az előre meghatározott szabály le van tiltva 1 – az előre meghatározott szabály engedélyezve van 2 – az egyéni szabály le van tiltva 3 – az egyéni szabály engedélyezve van
RuleTypeId	A szabálytípus azonosítója.	4 – hálózati csomagszabály.
AppIdEx	Annak az alkalmazásnak az azonosítója, amelyhez a hálózati csomagszabály tartozik.	Ha a szabály nem tartozik egyetlen alkalmazáshoz sem, az érték 0.
ResIdEx	A szabálybeállításokat tartalmazó erőforrás fő azonosítója. Ezzel az azonosítóval kereshet meg egy blokkot a szabálybeállításokkal	Egész szám

	az Resources csomópontban.	
ResIdEx2	A hálózati típus azonosítója.	<p>0 – Bármely cím.</p> <p>50 – Megbízható hálózatok.</p> <p>51 – Helyi hálózatok.</p> <p>52 – Nyilvános hálózatok.</p> <p><Network Identifier> – Címek a listából (a címek manuálisan vannak definiálva).</p>
AccessFlag	Az Művelet paraméter értéke.	<p>0 – Engedélyezés.</p> <p>2 – Alkalmazásszabályokkal.</p> <p>3 – Blokkolás.</p> <p>4 – Engedélyezés és Események naplózása.</p> <p>6 – Alkalmazásszabályokkal és Események naplózása.</p> <p>7 – Blokkolás és Események naplózása.</p>
</key>		

Az Resources csomópont tartalmazza a hálózati csomagszabályok beállításait. Az egyéni hálózati csomagszabály beállításai a <key name="0004"> blokkban találhatóak.

Egyéni hálózati csomagszabály jelölése

```
<key name="0026">
  <key name="Data">
    <key name="RemotePorts"> </key>
    <key name="LocalPorts"> </key>
    <key name="AdapterBindings">
      <key name="0000">
        <key name="IpAddresses">
          <key name="0000">
            <key name="IP">
              <key name="V6">
                <tQWORD name="Hi">0</tQWORD>
                <tQWORD name="Lo">0</tQWORD>
                <tDWORD name="Zone">0</tDWORD>
                <tSTRING name="ZoneStr"/>
              </key>
              <tBYTE name="Version">4</tBYTE>
              <tDWORD name="V4">16909060</tDWORD>
              <tBYTE name="Mask">32</tBYTE>
            </key>
            <key name="AddressIP"> </key>
            <tSTRING name="Address"/>
          </key>
        </key>
      </key>
      <key name="MacAddresses">
        <key name="0000">
          <tDWORD name="Type">0</tDWORD>
          <tQWORD name="AddressData0">1108152157446</tQWORD>
          <tQWORD name="AddressData1">0</tQWORD>
        </key>
      </key>
      <tSTRING name="AdapterName">ADAPTER TEST 123</tSTRING>
      <tDWORD name="InterfaceType">3</tDWORD>
    </key>
  </key>
  <tTYPE_ID name="unique">3213697024</tTYPE_ID>
  <tBYTE name="Proto">2</tBYTE>
  <tBYTE name="Direction">2</tBYTE>
  <tBYTE name="IcmpType">0</tBYTE>
  <tBYTE name="IcmpCode">0</tBYTE>
  <tDWORD name="Flags">1</tDWORD>
  <tBYTE name="TTL">255</tBYTE>
</key>
<key name="Childs"> </key>
<tDWORD name="Id">1073747214</tDWORD>
<tDWORD name="ParentID">7</tDWORD>
<tDWORD name="Flags">38</tDWORD>
<tSTRING name="Name">TEST1</tSTRING>
</key>
```

Paraméter	Leírás	Érték
<code><key name="Data"></code>	A paraméterblokk azonosítója.	Egész szám
RemotePorts	Az Távoli portok paraméter értéke.	A távoli porttartományok listája.
LocalPorts	Az Helyi portok paraméter értéke.	A helyi porttartományok listája.
AdapterBindings	Az Hálózati adapterek paraméter értéke.	<p>IpAddresses – a(z) IP-címek paraméter értéke.</p> <p>MacAddresses – a(z) MAC-címek paraméter értéke.</p> <p>AdapterName – a hálózati adapter neve.</p> <p>InterfaceType – a Felület típusa paraméter értéke:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 – Egyéb. • 1 – LoopBack. • 2 – Vezetékes hálózat (Ethernet). • 3 – Vezeték nélküli hálózat (Wi-Fi). • 4 – Alagút. • 5 – PPP-kapcsolat. • 6 – PPPoE-kapcsolat. • 7 – VPN-kapcsolat. • 8 – Modemes kapcsolat.
unique	A struktúra belső azonosítója.	<p>Egész szám</p> <div style="background-color: #f8d7da; padding: 5px; border: 1px solid #f5c6cb; margin-top: 10px;">Ajánlott ezt a paramétert változatlanul hagyni.</div>
Proto	Az Protokoll paraméter értéke.	<p>0 – letiltva.</p> <p>1 – ICMP.</p> <p>2 – IGMP.</p> <p>6 – TCP.</p> <p>17 – UDP.</p> <p>47 – GRE.</p> <p>58 – ICMPv6.</p>
Direction	Az Irány paraméter értéke.	<p>1 – Bejövő (csomag).</p> <p>2 – Kimenő (csomag).</p> <p>3 – Bejövő / kimenő.</p> <p>4 – Bejövő.</p> <p>5 – Kimenő.</p>
IcmpType	Az ICMP típus paraméter értéke.	ICMP protokoll 

- 0 – Visszhangválasz (ICMP) vagy letiltva.
- 3 – A cél nem elérhető (ICMP).
- 4 – Forráselnyomás.
- 5 – Átirányítás.
- 6 – Alternatív gazdagép cím.
- 8 – Visszhangkérés.
- 9 – Útválasztói hirdetemény.
- 10 – Útválasztói megszólítás.
- 11 – Időtűllépés.
- 12 – Paraméterprobléma.
- 13 – Időbélyeg.
- 14 – Időbélyeg válasz.
- 15 – Információkérés.
- 16 – Információválasz.
- 17 – Címmaszkkérés.
- 18 – Címmaszkválasz.
- 30 – Nyomkövetés útvonala.
- 31 – Datagram-konverziós hiba.
- 32 – Mobil gazdagép átirányítása.
- 33 – IPv6 Hol-vagy.
- 34 – IPv6 Itt-vagyok.
- 35 – Mobilregisztrációs kérés.
- 36 – Mobilregisztrációs válasz.
- 37 – Tartománynév-kérelem.
- 38 – Tartománynév-válasz.
- 40 – Photuris.

[ICMPv6 protokoll](#) 

- 1 – A cél nem elérhető.
- 2 – Túl nagy csomag.
- 3 – Időtúllépés.
- 4 – Paraméterprobléma.
- 128 – Visszhangkérés.
- 129 – Visszhangválasz.
- 130 – Csoportos küldési figyelő lekérdezés.
- 131 – Csoportos küldési figyelő jelentés.
- 132 – Csoportos küldési figyelő kész.
- 133 – Útválasztói megszólítás.
- 134 – Útválasztói hirdetemény.
- 135 – Szomszédmegszólítás.
- 136 – Szomszédhirdetemény.
- 137 – Üzenet átirányítása.
- 138 – Útválasztó újraszámozása.
- 139 – ICMP csomópont-információk lekérdezése.
- 141 – Inverz szomszéd-felderítési megszólítási üzenet.
- 142 – Inverz szomszéd-felderítési hirdeteményüzenet.
- 143 – Csoportos küldési figyelő jelentés, 2. verzió.
- 144 – Honállomás címfelderítés kérési üzenet.
- 145 – Honállomás címfelderítési válaszüzenet.
- 146 – Mobil előtag megszólítás.
- 147 – Mobil előtag hirdetemény.
- 148 – Tanúsítványlánc megszólítási üzenet.
- 149 – Tanúsítványlánc hirdeteményüzenet.

		<p>151 – Csoportos küldésű útválasztó hirdetés.</p> <p>152 – Csoportos küldésű útválasztó megszólítás.</p> <p>153 – Csoportos küldésű útválasztó befejezés.</p>
IcmpCode	Az ICMP kód paraméter értéke.	<p>0 – 0. kód – vagy letiltva.</p> <p>1 – 1. kód.</p> <p>2 – 2. kód.</p>
Flags	Szerkezeti attribútum mutatója.	<p>Egész szám</p> <p>Ajánlott ezt a paramétert változatlanul hagyni.</p>
TTL	Az Élettartam (TTL) paraméter értéke.	Érték másodpercben. Ha le van tiltva, az érték 0.
</key>		
Id	Az erőforrás fő azonosítója (lásd a RuLes csomópontot).	Egész szám
ParentID	A szülőcsoport azonosítója.	<p>Egész szám</p> <p>Ajánlott ezt a paramétert változatlanul hagyni.</p>
Flags	A szabály állapota.	<p>6 – a szabály le van tiltva.</p> <p>38 – a szabály engedélyezve van.</p>
Name	A hálózati csomagszabály neve.	Karakterlánc

Az alkalmazások hálózati szabályainak kezelése

A Kaspersky Endpoint Security alapértelmezés szerint a számítógépen telepített összes alkalmazást azon szoftverek forgalmazójának neve alapján csoportosítja, amelyek fájl- vagy hálózati tevékenységét figyeli. Az alkalmazáscsoportok pedig [megbízhatósági csoportokba](#) vannak besorolva. Minden alkalmazás és alkalmazáscsoport örökli a tulajdonságokat szülőcsoportjától: az alkalmazásfelügyeleti szabályoktól, az alkalmazások hálózati szabályaitól és végrehajtási prioritásuktól.

A [Behatolásmegelőző rendszer](#) összetevőhöz hasonlóan a Tűzfal összetevő alapértelmezés szerint az alkalmazáscsoportok hálózati szabályait akkor alkalmazza, ha a csoporton belüli összes alkalmazás hálózati tevékenységét szűri. Az alkalmazáscsoport hálózati szabályai határozzák meg a csoportba tartozó alkalmazások különféle hálózati kapcsolatokhoz való hozzáféréshez fűződő jogait.

A Tűzfal alapértelmezés szerint a Kaspersky Endpoint Security által a számítógépen észlelt minden alkalmazáscsoport számára egy-egy hálózati szabálykészletet állít elő. Az alkalmazáscsoportok alapértelmezés szerint előállított hálózati szabályaira alkalmazott Tűzfal-műveletet módosíthatja. Az alkalmazáscsoportok alapértelmezés szerint előállított hálózati szabályait nem szerkesztheti, nem távolíthatja el, nem kapcsolhatja ki, és prioritásukat nem módosíthatja.

Hálózati szabályt egyenként is létrehozhat az alkalmazásokhoz. Az ilyen szabályok prioritása magasabb, mint azoké a szabályoké, amely az adott alkalmazást tartalmazó csoportra vonatkozik.

Alkalmazás hálózati szabályának létrehozása

Alapértelmezés szerint az alkalmazás tevékenységét olyan hálózati szabályok felügyelik, amelyek olyan [megbízhatósági csoporthoz](#) tartoznak, amelybe a Kaspersky Endpoint Security az alkalmazást annak első indításakor besorolta. Szükség esetén létrehozhat hálózati szabályokat egy teljes megbízhatósági csoporthoz, egy egyedi alkalmazáshoz vagy egy megbízhatósági csoporton belüli alkalmazások adott csoportjához.

A manuálisan definiált hálózati szabályok a megbízhatósági csoporthoz meghatározott hálózati szabályoknál magasabb prioritással rendelkeznek. Más szóval, ha a manuálisan definiált alkalmazásszabályok eltérnek a megbízhatósági csoporthoz meghatározott alkalmazásszabályoktól, a Tűzfal az alkalmazás manuálisan definiált szabályai szerint felügyeli az alkalmazás tevékenységét.

Alapértelmezés szerint a Tűzfal az alábbi hálózati szabályokat hozza létre minden egyes alkalmazáshoz:

- Bármely hálózati tevékenység megbízható hálózatokon.
- Bármilyen hálózati tevékenység helyi hálózatokon.
- Bármilyen hálózati tevékenység nyilvános hálózatokon.

A Kaspersky Endpoint Security az alábbiak alapján felügyeli az alkalmazások hálózati tevékenységét az előre meghatározott hálózati szabályok szerint:

- Megbízható és alacsony korlátozású: minden hálózati tevékenység engedélyezve van.
- Magas korlátozású és nem megbízható: minden hálózati tevékenység blokkolva van.

Az előre definiált alkalmazásszabályokat nem lehet szerkeszteni vagy törölni.

Egy alkalmazás hálózati szabályát az alábbi módokon hozhatja létre:

- Használja a [Hálózatfigyelő eszközt](#).

A *Hálózatfigyelő* eszközzel valós időben tekinthetők meg a felhasználó számítógépének hálózati tevékenységével kapcsolatos információk. Ez kényelmes, mert nem kell konfigurálnia az összes szabálybeállítást. A rendszer egyes tűzfalbeállításokat automatikusan beilleszt a Hálózatfigyelő adataiból. A Hálózatfigyelő csak az alkalmazás felületén érhető el.

- Konfigurálja a Tűzfal beállításait.


Lehetővé teszi a Tűzfal beállításainak finomhangolását. Bármely hálózati tevékenységhez szabályokat hozhat létre, még akkor is, ha az adott pillanatban nincs hálózati tevékenység.

Az alkalmazások hálózati szabályainak létrehozásakor ne feledje, hogy a hálózati csomagszabályok elsőbbséget élveznek az alkalmazás hálózati szabályaival szemben.


[Alkalmazás hálózati szabályának létrehozása a Hálózatfigyelő eszközzel az alkalmazás felületén](#) 

1. Az alkalmazás főablakában a **Figyelés** részen kattintson a **Hálózatfigyelő** csempére.
2. Válassza ki a **Hálózati tevékenység** vagy a **Nyitott portok** lapot.
A **Hálózati tevékenység** lapon az összes, a számítógépen jelenleg aktív hálózati kapcsolat látható. A kimenő és bejövő hálózati kapcsolatok egyaránt megjelennek.
A **Nyitott portok** lapon látható a számítógép összes nyitott portja.
3. A hálózati kapcsolat helyi menüjében válassza ki az **Alkalmazáshoz tartozó hálózati szabály létrehozása** lehetőséget.
Az alkalmazásszabályok és tulajdonságok ablak nyílik meg.
4. Válassza ki a **Hálózati szabályok** lapot.
Ez megnyitja a Tűzfal által beállított alapértelmezett hálózati szabályok listáját.
5. Kattintson **Hozzáadás** gombra.
Ezután megjelennek a hálózati szabály tulajdonságai.
6. Adja meg manuálisan a hálózati szolgáltatás nevét a **Név** mezőben.
7. Konfigurálja a hálózati szabály beállításait (lásd az alábbi táblát).
Kiválaszthat egy előre meghatározott szabálysablont a **Hálózati szabály sablonja** hivatkozásra kattintva. A szabálysablonok a leggyakrabban használt hálózati kapcsolatokat írják le.
A hálózati szabály összes beállítása automatikusan kitöltődik.
8. Ha azt szeretné, hogy a hálózati szabály műveletei megjelenjenek a [jelentésben](#), jelölje be az **Események naplózása** jelölőnégyzetet.
9. Kattintson a **Mentés** gombra.
Az új hálózati szabály felkerül a listára.
10. Állítsa be a **Fel / Le** gombokkal a hálózati szabály prioritását.
11. Mentse el a módosításokat.

[Alkalmazás hálózati szabályának létrehozása a Tűzfal beállításainak használatával az alkalmazás felületén](#) 

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Tűzfal** opciót.
3. Kattintson az **Alkalmazások szabályai** gombra.
Ez megnyitja a Tűzfal által beállított alapértelmezett hálózati szabályok listáját.
4. Az alkalmazások listáján kiválaszthatja azt az alkalmazást vagy alkalmazáscsoportot, amelynél hálózati szabályt szeretne létrehozni.
5. Kattintson a jobb egérgombbal a helyi menü megnyitásához, majd válassza a **Részletek és szabályok** lehetőséget.
Az alkalmazásszabályok és tulajdonságok ablak nyílik meg.
6. Válassza ki a **Hálózati szabályok** lapot.
7. Kattintson **Hozzáadás** gombra.
Ezután megjelennek a hálózati szabály tulajdonságai.
8. Adja meg manuálisan a hálózati szolgáltatás nevét a **Név** mezőben.
9. Konfigurálja a hálózati szabály beállításait (lásd az alábbi táblát).
Kiválaszthat egy előre meghatározott szabálysablont a **Hálózati szabály sablonja** hivatkozásra kattintva. A szabálysablonok a leggyakrabban használt hálózati kapcsolatokat írják le.
A hálózati szabály összes beállítása automatikusan kitöltődik.
10. Ha azt szeretné, hogy a hálózati szabály műveletei megjelenjenek a [jelentésben](#), jelölje be az **Események naplózása** jelölőnégyzetet.
11. Kattintson a **Mentés** gombra.
Az új hálózati szabály felkerül a listára.
12. Állítsa be a **Fel / Le** gombokkal a hálózati szabály prioritását.
13. Mentse el a módosításokat.

[Alkalmazás hálózati szabályának létrehozása az Adminisztrációs Konzolban \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A házirend ablakában válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Tűzfal** lehetőséget.
5. A **A Tűzfal beállításai** részen kattintson a **Beállítások** gombra.
Ez megnyitja a hálózati csomagszabályok és az alkalmazás hálózati szabályainak listáját.
6. Válassza ki az **Alkalmazás hálózati szabályai** lapot.
7. Kattintson **Hozzáadás** gombra.
8. A megnyíló ablakban adja meg azon alkalmazás keresési feltételeit, amelyhez hálózati szabályt szeretne létrehozni.
Megadhatja az alkalmazás nevét vagy a gyártó nevét is. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor.
9. Kattintson a **Frissítés**.
A Kaspersky Endpoint Security megkeresi az alkalmazást a felügyelt számítógépekre telepített alkalmazások összesített listáján. A Kaspersky Endpoint Security megjeleníti azon alkalmazások listáját, amelyek megfelelnek a keresési feltételeknek.
10. Válassza ki a szükséges alkalmazást.
11. A **Kijelölt alkalmazás hozzáadása a megbízhatósági csoporthoz** legördülő listában válassza ki az **Alapértelmezett csoportok** lehetőséget, majd kattintson az **OK** gombra.
A rendszer hozzáadja az alkalmazást az alapértelmezett csoporthoz.
12. Válassza ki a megfelelő alkalmazást, majd válassza az **Alkalmazásjogok** lehetőséget az alkalmazás helyi menüjében.
Az alkalmazásszabályok és tulajdonságok ablak nyílik meg.
13. Válassza ki a **Hálózati szabályok** lapot.
Ez megnyitja a Tűzfal által beállított alapértelmezett hálózati szabályok listáját.
14. Kattintson **Hozzáadás** gombra.
Ezután megjelennek a hálózati szabály tulajdonságai.
15. Adja meg manuálisan a hálózati szolgáltatás nevét a **Név** mezőben.
16. Konfigurálja a hálózati szabály beállításait (lásd az alábbi táblát).
Kiválaszthat egy előre meghatározott szabálysablonot a  gombra kattintva. A szabálysablonok a leggyakrabban használt hálózati kapcsolatokat írják le.
A hálózati szabály összes beállítása automatikusan kitöltődik.
17. Ha azt szeretné, hogy a hálózati szabály műveletei megjelenjenek a **jelentésben**, jelölje be az **Események naplózása** jelölőnégyzetet.
18. Mentse az új hálózati szabályt.

19. Állítsa be a **Fel / Le** gombokkal a hálózati szabály prioritását.

20. Mentse el a módosításokat.

[Alkalmazás hálózati szabályának létrehozása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Válassza a **Essential Threat Protection** → **Firewall** lehetőséget.
5. A **A Tűzfal beállításai** részen kattintson az **Alkalmazás hálózati szabályai** hivatkozásra.
Ezután megnyílik az alkalmazásjogok konfigurációs ablaka és a védett erőforrások listája.
6. Válassza ki az **Application rights** fület.
Az ablak bal oldalán megjelenik a megbízhatósági csoportok listája, a jobb oldalon pedig azok tulajdonságai.
7. Kattintson **Hozzáadás** gombra.
Ezután elindul a varázsló, amellyel hozzáadhat egy alkalmazást egy megbízhatósági csoporthoz.
8. Válassza ki az alkalmazás megfelelő megbízhatósági csoportját.
9. Válassza ki az **Application** típust. Lépjen a következő lépésre.
Ha több alkalmazáshoz szeretne létrehozni hálózati szabályt, válassza ki a **Csoport** típust, és adjon egy nevet az alkalmazáscsoportnak.
10. Az alkalmazások megnyílt listájában kiválaszthatja azokat az alkalmazásokat, amelyekhez hálózati szabályt szeretne létrehozni.
Használjon szűrőt. Megadhatja az alkalmazás nevét vagy a gyártó nevét is. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor.
11. Lépjen ki a varázslóból.
A rendszer hozzáadja az alkalmazást a megbízhatósági csoporthoz.
12. Az ablak bal oldalán válassza ki a megfelelő alkalmazást.
13. Az ablak jobb oldalán válassza ki a **Hálózati szabályok** elemet a legördülő listából.
Ez megnyitja a Tűzfal által beállított alapértelmezett hálózati szabályok listáját.
14. Kattintson **Hozzáadás** gombra.
Ez megnyitja az alkalmazásszabályok tulajdonságait.
15. Adja meg manuálisan a hálózati szolgáltatás nevét a **Név** mezőben.
16. Konfigurálja a hálózati szabály beállításait (lásd az alábbi táblát).
Kiválaszthat egy előre meghatározott szabálysablont a **Select template** hivatkozásra kattintva. A szabálysablonok a leggyakrabban használt hálózati kapcsolatokat írják le.
A hálózati szabály összes beállítása automatikusan kitöltődik.
17. Ha azt szeretné, hogy a hálózati szabály műveletei megjelenjenek a [jelentésben](#), jelölje be az **Események naplózása** jelölőnégyzetet.
18. Mentse a hálózati szabályt.

Az új hálózati szabály felkerül a listára.

19. Állítsa be a **Fel / Le** gombokkal a hálózati szabály prioritását.


20. Mentse el a módosításokat.

Alkalmazás hálózati szabályának beállításai

Paraméter	Leírás
Művelet	Engedélyezés. Blokkolás.
Protokoll	Hálózati tevékenység felügyelete a kiválasztott protokollon: TCP, UDP, ICMP, ICMPv6, IGMP és GRE. Ha az ICMP vagy ICMPv6 protokollt választotta, meghatározhatja az ICMP csomag típusát és a kódját. Ha a TCP vagy UDP protokolltípust választotta, akkor megadhatja azon helyi és a távoli számítógépek portszámait vesszővel elválasztva, amelyek között a kapcsolatot figyeli a rendszer.
Direction	Bejövő. Bejövő / kimenő. Kimenő.
Távoli cím	Távoli számítógépek hálózati címei, amelyek hálózati csomagokat küldhetnek és/vagy fogadhatnak. A Tűzfal a távoli hálózati címek megadott tartományára alkalmazza a hálózati szabályt. Felveheti az összes IP-címet egy hálózati szabályba, létrehozhat egy külön IP-címlistát, meghatározhat egy IP-címtartományt, vagy kiválaszthat egy alhálózatot (Megbízható hálózatok, Helyi hálózatok, Nyilvános hálózatok). A számítógép DNS-nevét is megadhatja az IP-címe helyett. A DNS-neveket csak LAN-hálózaton lévő számítógépekhez vagy belső szolgáltatásokhoz használja. A felhőszolgáltatásokkal (például Microsoft Azure) és más internetes erőforrásokkal való interakciót a Web Control összetevőnek kell kezelnie. Ha a hálózati csomagszabályban olyan DNS-nevet adott meg, amelynek IP-címe nem határozható meg, a Kaspersky Endpoint Security figyelmeztetést jelenít meg. A Web Console-ban a hálózati csomagszabályok listája kiegészül egy Figyelmeztetés oszloppal, amely tartalmazza a hiba leírását. Az adminisztrációs konzolon (MMC) a hibaleírás nem érhető el. Az ilyen csomagszabályok színnel vannak kiemelve.
Helyi cím	Számítógépek hálózati címei, amelyek hálózati csomagokat küldhetnek és/vagy fogadhatnak. A Tűzfal a hálózati szabályt a helyi hálózati címek megadott tartományára alkalmazza. Felveheti az összes IP-címet egy hálózati szabályba, létrehozhat egy külön IP-címlistát, vagy meghatározhat egy IP-címtartományt. <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;">Néha a helyi címet alkalmazásoknál nem lehet beszerezni. Ebben az esetben ez a paraméter figyelmen kívül marad.</div>

Alkalmazás hálózati szabályának be- és kikapcsolása

Alkalmazás hálózati szabályának be- és kikapcsolása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Tűzfal** opciót.
3. Kattintson az **Alkalmazások szabályai** gombra.
Ez megnyitja az alkalmazásszabályok listát.
4. Az alkalmazások listáján kiválaszthatja azt az alkalmazást vagy alkalmazások csoportját, amely(ek)nél hálózati szabályt szeretne létrehozni vagy szerkeszteni.
5. Kattintson a jobb egérgombbal a helyi menü megnyitásához, majd válassza a **Részletek és szabályok** lehetőséget.
Az alkalmazásszabályok és tulajdonságok ablak nyílik meg.

6. Válassza ki a **Hálózati szabályok** lapot.

7. Válassza ki az alkalmazáscsoport hálózati szabályainak listáján a kívánt hálózati szabályt.

Megnyílik a hálózati szabály tulajdonságai ablak.

8. Állítsa be a hálózati szabály **Aktív** vagy **Inaktív** állapotát.

Az alkalmazáscsoportoknak a Tűzfal által alapértelmezés szerint létrehozott hálózati szabályai nem kapcsolhatók ki.

9. Mentse el a módosításokat.

A Tűzfal műveletének módosítása alkalmazás hálózati szabályánál

Az alkalmazások vagy alkalmazáscsoportok alapértelmezés szerint előállított hálózati szabályaira alkalmazott Tűzfal-műveletet módosíthatja, továbbá módosíthatja az alkalmazások vagy alkalmazáscsoportok egyedi hálózati szabályaihoz tartozó Tűzfal-műveletet is.

Alkalmazás vagy alkalmazások csoportja összes hálózati szabályához tartozó Tűzfal-művelet módosítása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Tűzfal** opciót.

3. Kattintson az **Alkalmazások szabályai** gombra.

Ez megnyitja az alkalmazásszabályok listát.

4. Ha módosítani szeretné azt a Tűzfal-műveletet, amely alapértelmezés szerint létrehozott összes hálózati szabályra vonatkozik, válasszon ki egy alkalmazást vagy alkalmazáscsoportot a listán. A kézzel létrehozott hálózati szabályok változatlanul maradnak.

5. Kattintson a jobb egérgombbal a helyi menü megnyitásához, válassza ki a **Hálózati szabályok** lehetőséget, majd válassza ki a társítani kívánt műveletet:

- **Öröklés.**
- **Engedélyezés.**
- **Blokkolás.**

6. Mentse el a módosításokat.

Alkalmazás vagy alkalmazások csoportja egyetlen hálózati szabályához tartozó Tűzfal-reakció módosítása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Tűzfal** opciót.

3. Kattintson az **Alkalmazások szabályai** gombra.

Ez megnyitja az alkalmazásszabályok listát.

4. A listán kiválaszthatja azt az alkalmazást vagy alkalmazások csoportját, amely(ek)nél egyetlen hálózati szabályhoz tartozó műveletet módosítani szeretne.

5. Kattintson a jobb egérgombbal a helyi menü megnyitásához, majd válassza a **Részletek és szabályok** lehetőséget.

Az alkalmazásszabályok és tulajdonságok ablak nyílik meg.

6. Válassza ki a **Hálózati szabályok** lapot.

7. Válassza ki azt a hálózati szabályt, amelynél módosítani szeretné a Tűzfal műveletét.

8. Kattintson a **Engedély** oszlopban a jobb egérgombbal a helyi menü megjelenítéséhez, majd válassza ki a kiosztani kívánt műveletet:

- **Öröklés.**
- **Engedélyezés.**
- **Tiltás.**
- **Események naplózása.**

9. Mentse el a módosításokat.

Alkalmazás hálózati szabálya prioritásának módosítása

Egy hálózati szabály prioritását a hálózati szabályok listáján elfoglalt helye határozza meg. A Tűzfal a szabályokat abban a sorrendben hajtja végre, ahogy fentről lefelé a hálózati szabályok listáján elhelyezkednek. Az adott hálózati kapcsolatra vonatkozó egyes feldolgozott hálózati szabályoknak megfelelően a Tűzfal vagy engedélyezi, vagy blokkolja a hálózati hozzáférést a hálózati kapcsolat beállításaiiban jelzett címhez és porthoz.

A kézzel létrehozott hálózati szabályok prioritása magasabb, mint az alapértelmezett hálózati szabályokéi.

Az alkalmazáscsoportok alapértelmezés szerint létrehozott hálózati szabályainak prioritását nem lehet megváltoztatni.

Hálózati szabály prioritásának módosítása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **Tűzfal** opciót.

3. Kattintson az **Alkalmazások szabályai** gombra.

Ez megnyitja az alkalmazásszabályok listát.

4. Az alkalmazások listáján kiválaszthatja azt az alkalmazást vagy alkalmazások csoportját, amely(ek)nél hálózati szabály prioritását szeretné módosítani.

5. Kattintson a jobb egérgombbal a helyi menü megnyitásához, majd válassza a **Részletek és szabályok** lehetőséget.

Az alkalmazásszabályok és tulajdonságok ablak nyílik meg.

6. Válassza ki a **Hálózati szabályok** lapot.

7. Válassza ki azt a hálózati szabályt, amelynek módosítani szeretné a prioritását.

8. Állítsa be a **Fel / Le** gombokkal a hálózati szabály prioritását.

9. Mentse el a módosításokat.

Hálózatfigyelő

A *Hálózatfigyelő* eszközzel valós időben tekinthetők meg a felhasználó számítógépének hálózati tevékenységével kapcsolatos információk.

A Hálózatfigyelő elindítása:

Az alkalmazás főablakában a **Figyelés** részen kattintson a **Hálózatfigyelő** csempére.

Megnyílik a Hálózatfigyelő ablak. Ebben az ablakban a számítógép hálózati tevékenysége négy lapon látható:

- A **Hálózati tevékenység** lapon az összes, a számítógépen jelenleg aktív hálózati kapcsolat látható. A kimenő és bejövő hálózati kapcsolatok egyaránt megjelennek. Ezen a lapon [hálózati csomagszabályokat is létrehozhat](#) a Tűzfal működéséhez.
- A **Nyitott portok** lapon látható a számítógép összes nyitott portja. Ezen a lapon [hálózati csomagszabályokat](#) és [alkalmazásjogokat](#) is létrehozhat a Tűzfal működéséhez.
- A **Hálózati forgalom** lapon a felhasználó számítógépe és a hálózaton lévő jelenleg kapcsolódó egyéb számítógépek közti bejövő és kimenő hálózati forgalom mennyisége látható.
- A **Blokkolt számítógépek** lapon azon távoli számítógépek IP-címei láthatók, amelyek hálózati tevékenységét a [Hálózati védelem összetevő blokkolta](#), miután onnan érkező hálózati támadási próbálkozásokat észlelt.

BadUSB védelem

Egyes vírusok az USB eszközök firmware-ét módosítva becsapják az operációs rendszert, így az az USB eszközt billentyűzetként észleli. Ennek eredményeképpen a vírus parancsokat hajthat végre az Ön felhasználói fiókja alatt, például rosszindulatú programok letöltésére.

A BadUSB védelem összetevő megakadályozza azt, hogy a billentyűzetet emuláló fertőzött USB eszközök a számítógéphez csatlakozzanak.

Ha egy USB eszközt a számítógéphez való csatlakoztatásakor az operációs rendszer billentyűzetként azonosít, akkor felkéri a felhasználót, hogy írjon be ezen a billentyűzeten vagy a [képernyőn megjelenő billentyűzeten, ha elérhető](#), egy általa előállított számkódot (lásd az alábbi táblázatot). Ezt az eljárást nevezik billentyűzethitelesítésnek.


A kód megfelelő beírása esetén az alkalmazás menti az azonosító paramétereket – a billentyűzet VID/PID azonosítóját és a csatlakoztatás portszámát – a hitelesített billentyűzetek listájára. A billentyűzethitelesítést a billentyűzet ismételt csatlakoztatásakor és az operációs rendszer újraindításakor nem kell újra elvégezni.

Ha a hitelesített billentyűzetet a számítógép egy másik USB portjához csatlakoztatja, az alkalmazás ismét megjeleníti a billentyűzet hitelesítési kérését.

Ha a számkód beírása nem sikerül, az alkalmazás új kódot állít elő. [Beállíthatja a számkód beírására tett kísérletek számát](#). Ha a számkódot többször helytelenül adják meg, vagy a billentyűzethitelesítés engedélyezési ablaka be van zárva (lásd az alábbi ábrát), az alkalmazás letiltja a billentyűzetről történő bevitelt. Amikor letelik az USB-eszköz blokkolási ideje, vagy az operációs rendszer újraindul, az alkalmazás ismét felkéri a felhasználót, hogy végezze el a billentyűzet hitelesítését.

Az alkalmazás a hitelesített billentyűzet használatát engedélyezi, a nem hitelesítettét pedig blokkolja.

A BadUSB védelem összetevőt alapértelmezés szerint nem telepíti a rendszer. Ha szüksége van a BadUSB védelem összetevőre, hozzáadhatja az alkalmazás telepítése előtt a [telepítőcsomag](#) tulajdonságaiban, vagy [módosíthatja az elérhető alkalmazás-összetevőket](#) az alkalmazás telepítését után.

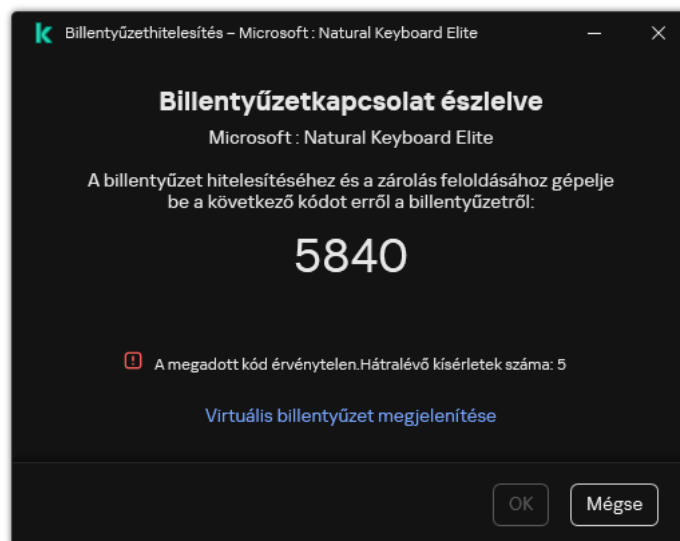


Billentyűzethitelesítés

BadUSB védelem be- és kikapcsolása

Az operációs rendszer által billentyűzetként felismert, a BadUSB védelem összetevő telepítése előtt a számítógéphez csatlakoztatott USB eszközök az összetevő telepítését követően hitelesítettnek minősülnek.

A BadUSB védelem be- és kikapcsolása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **BadUSB védelem** lehetőséget.
3. A **BadUSB védelem** kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.
4. Az **USB-billentyűzethitelesítés csatlakoztatáskor** részben módosítsa a biztonsági beállításokat hitelesítési kód megadása esetén:

- **Az USB-készülékhiteltesítési kísérletek maximális száma.** Automatikusan blokkolja az USB-eszközt, ha a megadott számú alkalommal helytelenül adják meg a hiteltesítési kódot. Az érvényes értékek 1 és 10 között vannak. Például, ha 5 kísérletet engedélyez a hiteltesítési kód megadására, az USB-eszköz blokkolva lesz az ötödik sikertelen kísérlet után. A Kaspersky Endpoint Security megjeleníti az USB-eszköz blokkolásának időtartamát. Ezen időtartam letelte után 5 alkalommal kísérélheti meg beírni a hiteltesítési kódot.
- **Időkorlát a kísérletek maximális számának elérésekor.** Az USB-eszköz blokkolásának időtartama a hiteltesítési kód megadott számú sikertelen kísérlet utáni beírásakor. Az érvényes értékek 1 és 180 (perc) között vannak.


5. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeképpen, ha a BadUSB védelem engedélyezve van, a Kaspersky Endpoint Security megköveteli az operációs rendszer által billentyűzetként azonosított csatlakoztatott USB-eszköz engedélyezését. A felhasználó a hiteltesítés megtörténteig nem használhat hiteltesítetlen billentyűzetet.

Virtuális billentyűzet használata az USB-eszközök hiteltesítésére

A képernyőn megjelenő billentyűzetet csak olyan USB eszközök engedélyezésére szabad használni, amelyek nem támogatják véletlenszerű karakterek bevitelét (pl. a vonalkódolvasók). Ismeretlen USB eszközök hiteltesítéséhez nem javasoljuk a képernyőn megjelenő billentyűzet használatát.


Képernyőn megjelenő billentyűzet hiteltesítéshez történő használatának engedélyezése és tiltása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **BadUSB védelem** lehetőséget.
3. **Virtuális billentyűzet használatának tiltása az USB-eszközök hiteltesítésére** jelölőnégyzettel engedélyezze vagy tiltsa le a képernyőn megjelenő billentyűzet engedélyezésre történő használatát.
4. Mentse el a módosításokat.

AMSI védelem

Az AMSI védelmi összetevő a Microsoft által az Antimalware Scan Interface számára nyújtott támogatás. Az *Antimalware Scan Interface (AMSI)* engedélyezi a harmadik féltől származó, AMSI támogatással rendelkező alkalmazásoknak, hogy objektumokat küldjenek (például PowerShell szkripteket) a Kaspersky Endpoint Security számára további vizsgálat érdekében, valamint azt, hogy vizsgálati eredményeket kapjanak ezen objektumokról. Harmadik féltől származó alkalmazások közé tartozhatnak például a Microsoft Office alkalmazások (lásd az alábbi ábrát). Az AMSI részleteiért lásd a [Microsoft dokumentációt](#).

Az AMSI védelem a fenyegetéseket csak észlelni tudja, valamint értesíteni a harmadik féltől származó alkalmazásokat ezekről. A harmadik féltől származó alkalmazás, miután értesítést kap a fenyegetésről, nem hajthat végre rosszindulatú tevékenységeket (például bezárásokat).

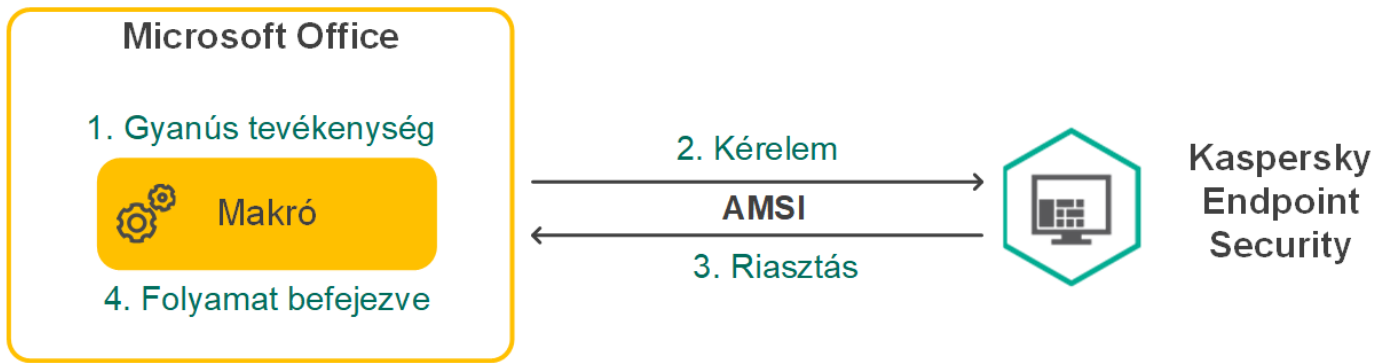

AMSI művelet – példa

Az AMSI védelmi összetevő elutasíthatja a harmadik féltől származó szolgáltató kérelmét, például akkor, ha az alkalmazás túllépte a megadott időtartamra meghatározott maximális kérelmek számát. A Kaspersky Endpoint Security információkat küld a harmadik féltől származó alkalmazások elutasított kérelmeiről az adminisztrációs kiszolgálónak. Az AMSI védelmi összetevő nem tagadja meg azoktól a külső alkalmazásoktól származó kéréseket, amelyekhez a [folyamatos integráció az AMSI védelmi összetevővel](#) engedélyezve van.

Az AMSI védelem a következő – munkaállomásokon, illetve kiszolgálókon futó – operációs rendszereken érhető el:


- Windows 10 Home / Pro / Pro for Workstations / Education / Enterprise / több munkamenetes Enterprise;
- Windows 11 Home / Pro / Pro for Workstations / Education / Enterprise;
- Windows Server 2016 Essentials / Standard / Datacenter (beleértve a Server Core mode megoldást is);
- Windows Server 2019 Essentials / Standard / Datacenter (beleértve a Server Core mode megoldást is);
- Windows Server 2022 Standard / Datacenter / Datacenter: Azure Edition (beleértve a Server Core mode megoldást is).

Az AMSI védelem engedélyezése és letiltása

Alapértelmezésben az AMSI védelem engedélyezve van.

Az AMSI védelem engedélyezése vagy letiltása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **AMSI védelem** opciót.

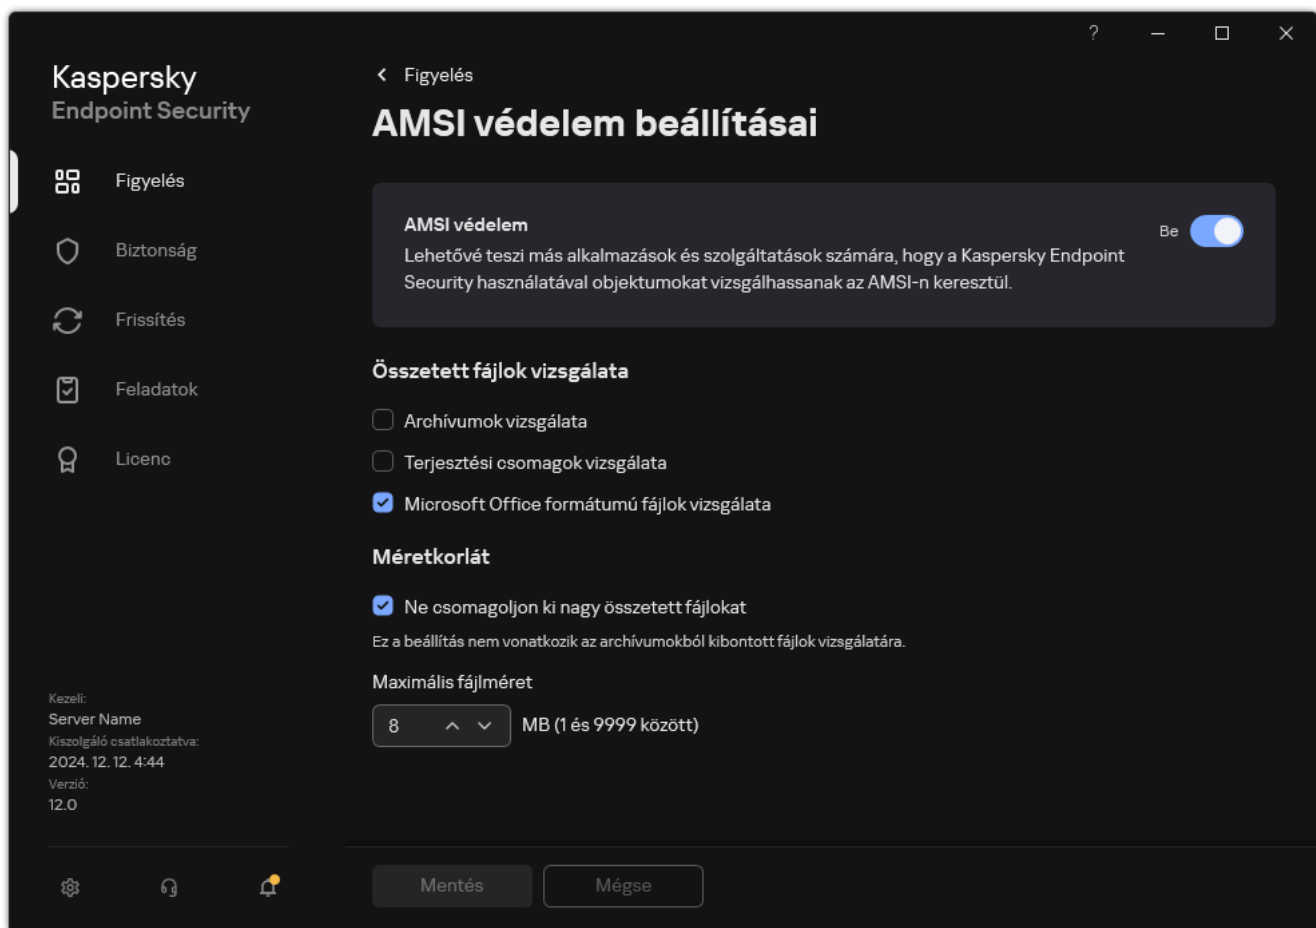

AMSI védelem beállításai


3. Az **AMSI védelem** kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.
4. Mentse el a módosításokat.

Az AMSI védelem használata összetett fájlok vizsgálatához

A vírusok és egyéb rosszindulatú programok álcázásának gyakori módja az összetett fájlokba, pl. archívumokba történő beágyazás. Az ilyen módon elrejtett vírusok és rosszindulatú programok felismeréséhez az összetett fájlt ki kell csomagolni, ami csökkentheti a vizsgálat sebességét. Korlátozhatja a vizsgálandó összetett fájlok típusát, így felgyorsíthatja a vizsgálatot.

Az AMSI védelem összetett fájlok vizsgálatának való használatának beállítása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** → **AMSI védelem** opciót.

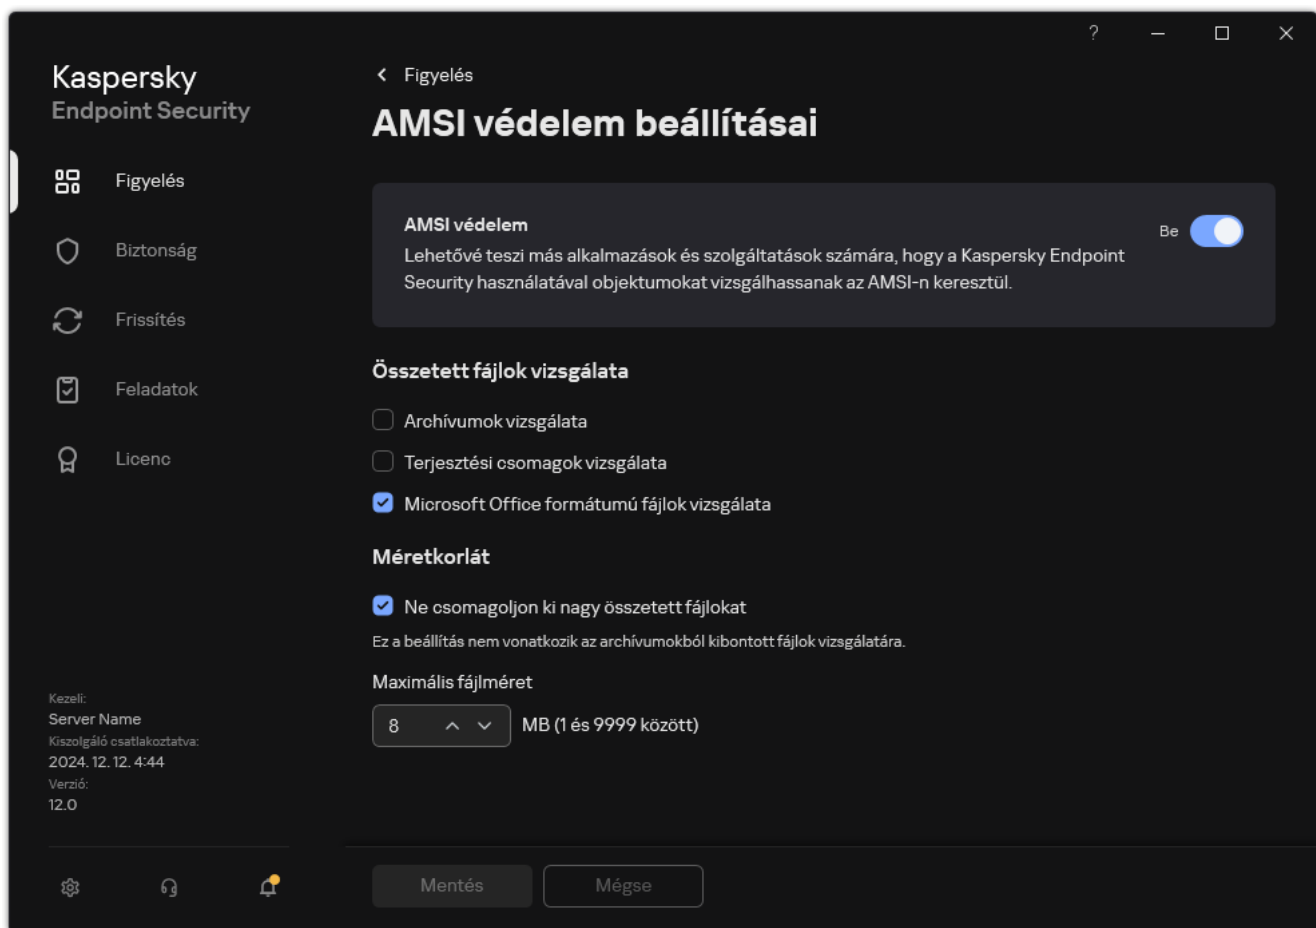

AMSI védelem beállításai

3. Adja meg az **Összetett fájlok vizsgálata** részben a vizsgálni kívánt összetett fájlok típusát: archívumok, terjesztőcsomagok, illetve Office formátumú fájlok.

4. A **Méretkorlát** blokkban végezze el az alábbiak egyikét:

- Ha meg szeretné akadályozni, hogy az AMSI védelem összetevő kicsomagolja a nagy méretű összetett fájlokat, jelölje be az **Ne csomagoljon ki nagy összetett fájlokat** jelölőnégyzetet, és adja meg a szükséges értéket a **Maximális fájl méret** mezőben. Az AMSI védelem összetevő nem csomagolja ki a megadott értéknél nagyobb méretű összetett fájlokat.
- Ha engedélyezni szeretné, hogy az AMSI védelem összetevő kicsomagolja a nagy méretű összetett fájlokat, törölje az **Ne csomagoljon ki nagy összetett fájlokat** jelölőnégyzetet.

Az AMSI védelem összetevő az archívumokból kibontott nagy méretű fájlokat attól függetlenül vizsgálja, hogy a **Ne csomagoljon ki nagy összetett fájlokat** jelölőnégyzet be van-e jelölve.

5. Mentse el a módosításokat.

Biztonsági rések kihasználásának megelőzése


A Biztonsági rések kihasználásának megelőzése összetevő észleli azon programkódokat, amik a számítógép sebezhetőségeinek segítségével kihasználják a rendszergazda jogait vagy rosszindulatú tevékenységeket hajtanak végre. Például, ezek a kihasználások puffertúlcsordulást eredményezhetnek. Ennek eléréséhez a kihasználás nagy mennyiségű adatot küld a sebezhető alkalmazásnak. Az adatok feldolgozásakor a sebezhető alkalmazás végrehajtja a rosszindulatú kódot. A támadás eredményeképp a kihasználás engedély nélkül indíthatja el a rosszindulatú program telepítését. Ha a Kaspersky Endpoint Security egy sebezhető alkalmazásból származó végrehajtható fájl futtatására irányuló olyan kísérletet észlel, amelyet nem a felhasználó végzett el, akkor blokkolja a fájl indítását vagy értesíti a felhasználót.

A Biztonsági rések kihasználásának megelőzése összetevő be- és kikapcsolása

Alapértelmezés szerint a Biztonsági rések kihasználásának megelőzése be van kapcsolva és optimális módban működik. A Kaspersky Endpoint Security figyeli a sebezhető alkalmazások által futtatott végrehajtható fájlkat. Ha a Kaspersky Endpoint Security azt észleli, hogy egy sebezhető alkalmazáshoz tartozó futtatható fájl a felhasználótól eltérő entitás indított el, akkor a Kaspersky Endpoint Security végrehajtja a kiválasztott műveletet (például blokkolni fogja a műveletet).

[A Biztonsági rések kihasználásának megelőzése funkció engedélyezése vagy letiltása az adminisztrációs konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A házirend ablakában válassza a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Biztonsági rések kihasználásának megelőzése** lehetőséget.
5. A **Biztonsági rések kihasználásának megelőzése** jelölőnégyzettel engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.
6. Válassza ki a vonatkozó műveletet a **Sebezhetőség kihasználásának észlelésekor** blokkban:
 - **Blokkolás.** Ha a kihasználás észlelése során ez az elem van kiválasztva, a Kaspersky Endpoint Security blokkolja a kihasználás műveleteit és egy naplóbejegyzést készít, benne a kihasználás adataival.
 - **Tájékoztatás.** Ha ez az elem van kiválasztva, amikor a Kaspersky Endpoint Security észlel egy kihasználást, egy naplóbejegyzést készít, benne a kihasználás adataival, majd hozzáadja az adatokat az [aktív fenyegetések listához](#).

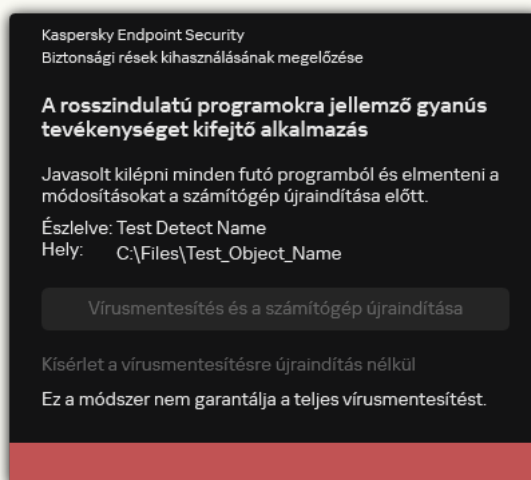


Értesítés aktív fenyegetésről

7. Mentse el a módosításokat.

[A Biztonsági rések kihasználásának megelőzése funkció engedélyezése vagy letiltása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Biztonsági rések kihasználásának megelőzése** szakaszt.
5. A **Biztonsági rések kihasználásának megelőzése** kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.
6. Válassza ki a vonatkozó műveletet a **Sebezhetőség kihasználásának észlelésekor** blokkban:
 - **Blokkolás.** Ha a kihasználás észlelése során ez az elem van kiválasztva, a Kaspersky Endpoint Security blokkolja a kihasználás műveleteit és egy naplóbejegyzést készít, benne a kihasználás adataival.
 - **Tájékoztatás.** Ha ez az elem van kiválasztva, amikor a Kaspersky Endpoint Security észlel egy kihasználást, egy naplóbejegyzést készít, benne a kihasználás adataival, majd hozzáadja az adatokat az [aktív fenyegetések listához](#).

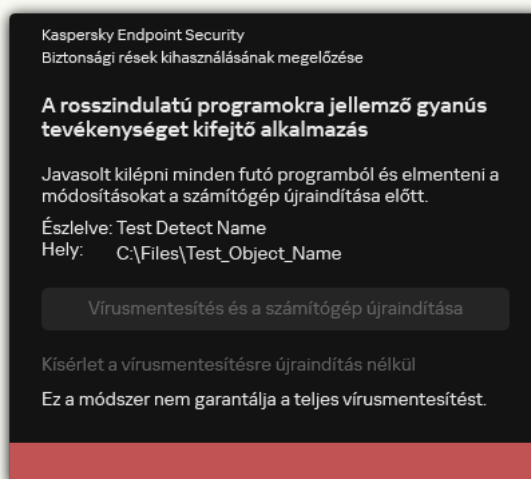


Értesítés aktív fenyegetésről

7. Mentse el a módosításokat.

[A Biztonsági rések kihasználásának megelőzése funkció engedélyezése vagy letiltása az alkalmazás felületén](#) 

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Biztonsági rések kihasználásának megelőzése** lehetőséget.

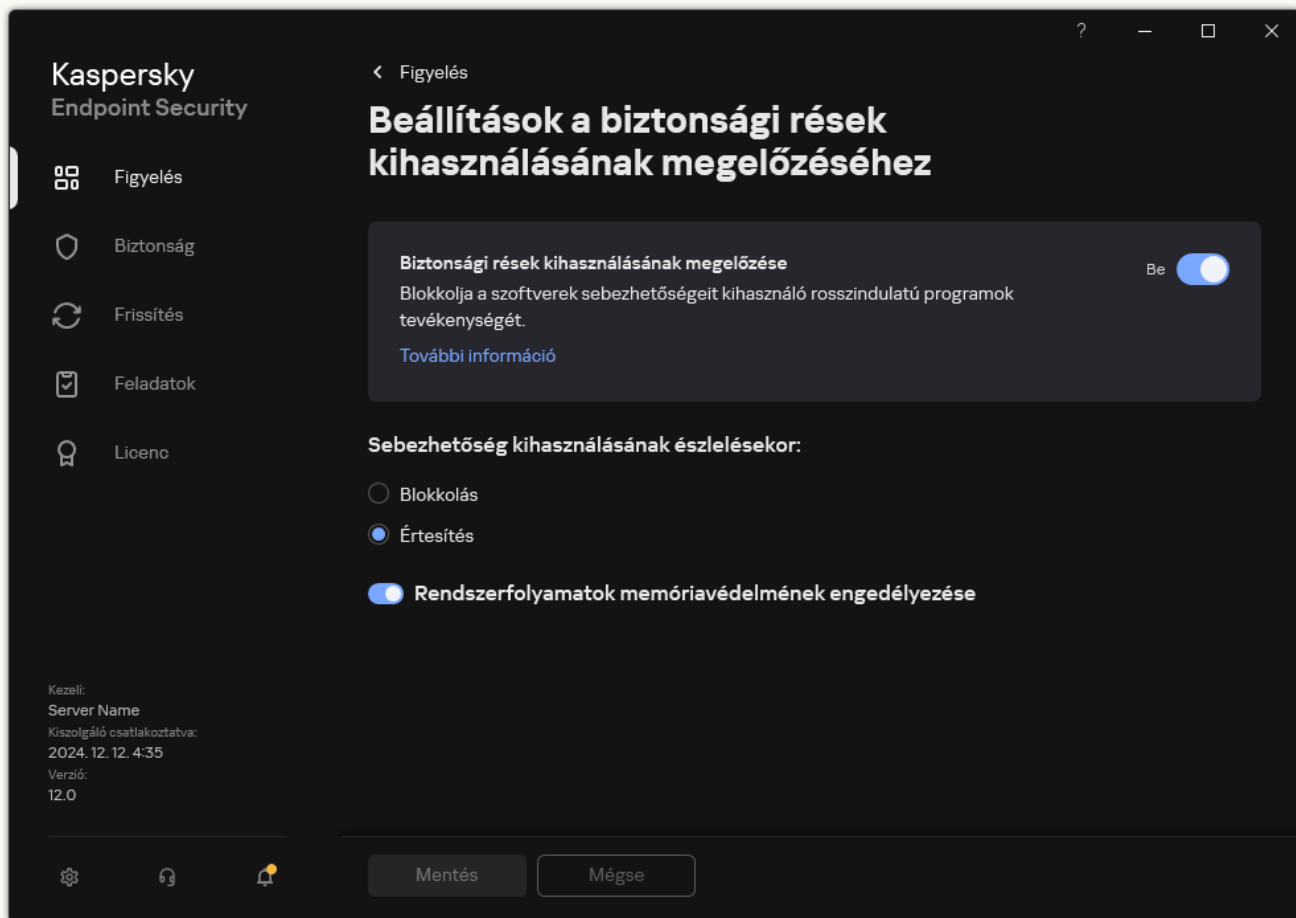

Exploit Prevention beállításai

3. A **Biztonsági rések kihasználásának megelőzése** kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.

4. Válassza ki a vonatkozó műveletet a **Sebezhetőség kihasználásának észlelésekor** blokkban:

- **Blokkolás.** Ha a kihasználás észlelése során ez az elem van kiválasztva, a Kaspersky Endpoint Security blokkolja a kihasználás műveleteit és egy naplóbejegyzést készít, benne a kihasználás adataival.
- **Tájékoztatás.** Ha ez az elem van kiválasztva, amikor a Kaspersky Endpoint Security észlel egy kihasználást, egy naplóbejegyzést készít, benne a kihasználás adataival, majd hozzáadja az adatokat az [aktív fenyegetések listához](#).

5. Mentse el a módosításokat.

Rendszerfolyamatok memóriavédelme

Alapértelmezés szerint a rendszerfolyamatok memóriavédelme be van kapcsolva. A Kaspersky Endpoint Security blokkolja a külső folyamatokat, amelyek megpróbálnak hozzáférni a rendszerfolyamatokhoz.

[A rendszerfolyamatok memóriavédelmének engedélyezése vagy letiltása az adminisztrációs konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A házirend ablakában válassza a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Biztonsági rések kihasználásának megelőzése** lehetőséget.
5. A **Rendszerfolyamatok memóriavédelmének engedélyezése** jelölőnégyzettel engedélyezze vagy tiltsa le a funkciót.
6. Mentse el a módosításokat.


[A rendszerfolyamatok memóriavédelmének engedélyezése vagy letiltása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Biztonsági rések kihasználásának megelőzése** szakaszt.
5. A **Rendszerfolyamatok memóriavédelme** kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le a funkciót.
6. Mentse el a módosításokat.

[A rendszerfolyamatok memóriavédelmének engedélyezése vagy letiltása az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Biztonsági rések kihasználásának megelőzése** lehetőséget.

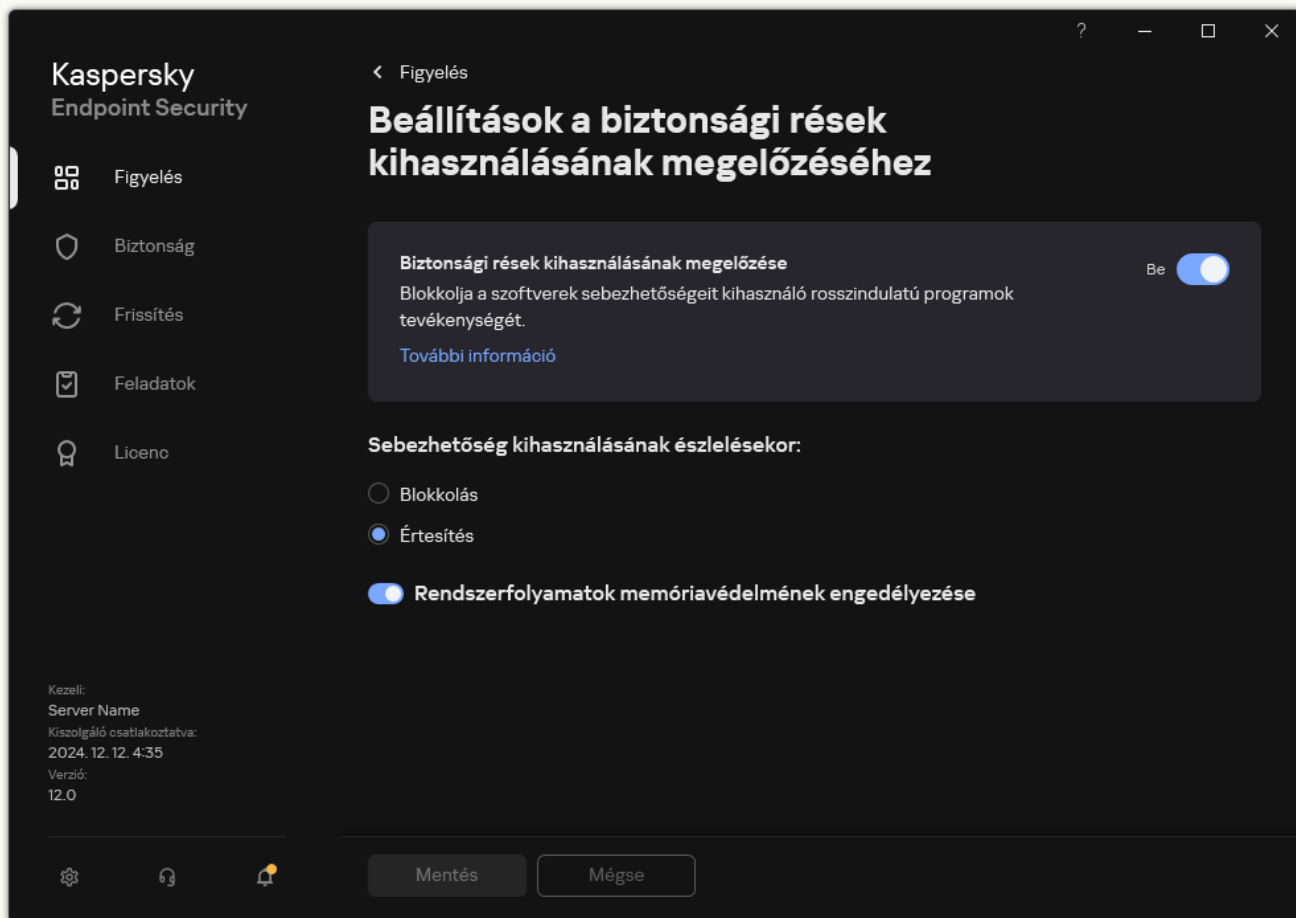

Exploit Prevention beállításai

3. A **Rendszerfolyamatok memóriavédelmének engedélyezése** kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le a funkciót.

4. Mentse el a módosításokat.

Viselkedésészlelés


A Viselkedésészlelés összetevő a számítógépen futó alkalmazások műveleteiről fogad adatokat, és a teljesítmény növelése érdekében átadja ezeket az információkat a többi védelmem összetevőinek. A Viselkedésészlelés összetevő Viselkedésfolyam-aláírásokat (BSS) alkalmaz az alkalmazásokhoz. Ha egy alkalmazás aktivitása megegyezik egy viselkedésfolyam-aláírással, a Kaspersky Endpoint Security végrehajtja a kiválasztott műveletet. A Kaspersky Endpoint Security viselkedésfolyam-aláíráson alapuló funkciói a számítógép számára proaktív védelmet nyújtanak.


A Viselkedésészlelés be- és kikapcsolása

A Viselkedésészlelés alapértelmezés szerint be van kapcsolva, és a Kaspersky által javasolt módban működik. A Viselkedésészlelést szükség esetén kikapcsolhatja.

Ha nem feltétlenül szükséges, nem javasolt kikapcsolni a Viselkedésészlelést, mivel kihat a védelmi összetevők eredményességére. A védelmi összetevők a Viselkedésészlelés által gyűjtött adatokat kikérhetik, hogy segítségükkel észleljék a fenyegetéseket.

A Viselkedésészlelés be- és kikapcsolása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Viselkedésészlelés** lehetőséget.

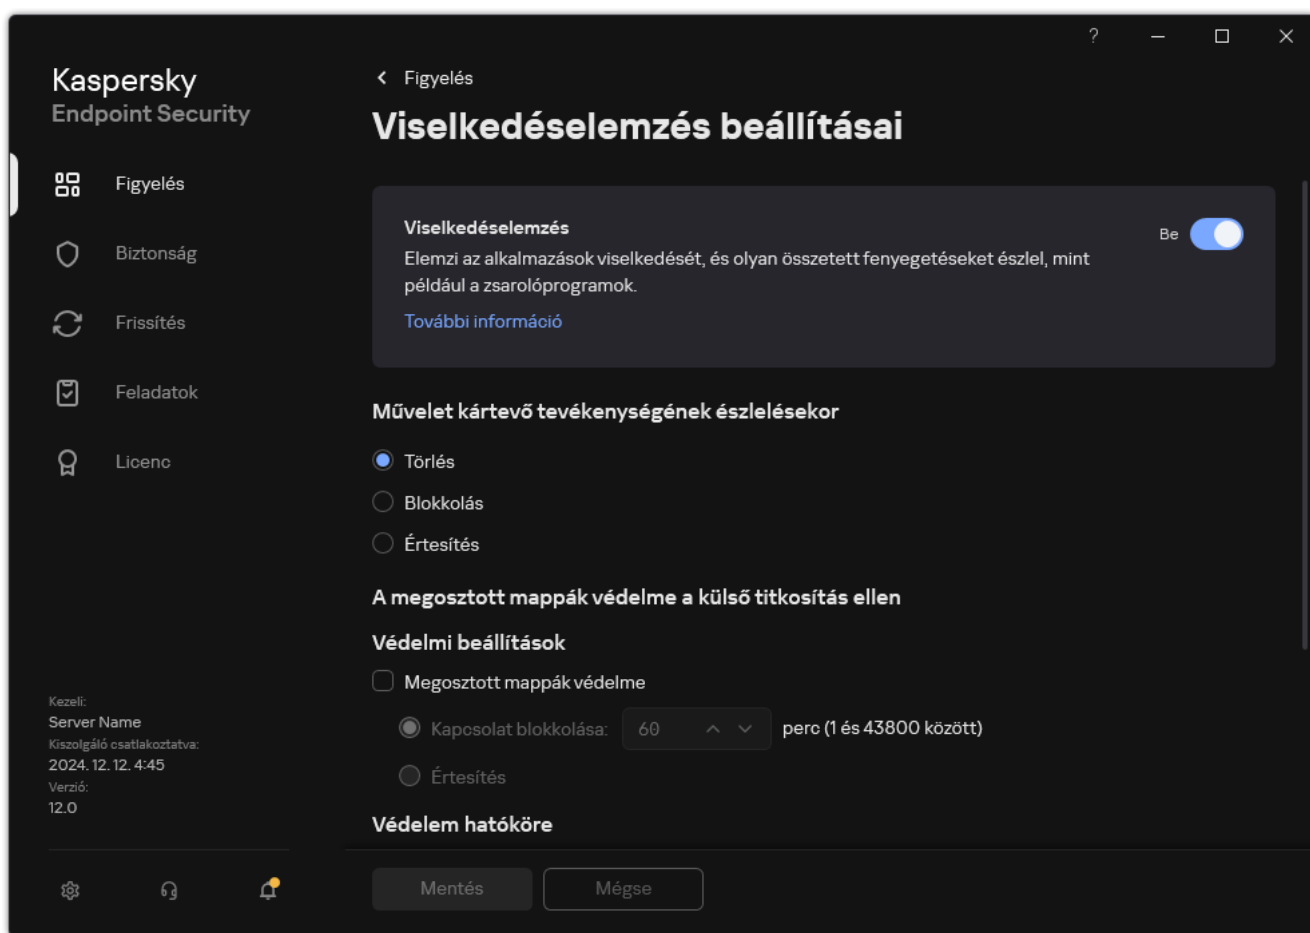


Viselkedésészlelés beállításai


3. A **Viselkedésészlelés** kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.
4. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeképpen, ha a Viselkedésészlelés engedélyezve van, a Kaspersky Endpoint Security viselkedésfolyam-aláírásokat fog használni az alkalmazások operációs rendszerben végzett tevékenységének elemzéséhez.

A rosszindulatú tevékenység észlelése esetén végrehajtandó művelet kiválasztása

Annak kiválasztása érdekében, hogy mi a teendő, ha egy alkalmazás rosszindulatú tevékenységet folytat, végezze el az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Viselkedésészlelés** lehetőséget.

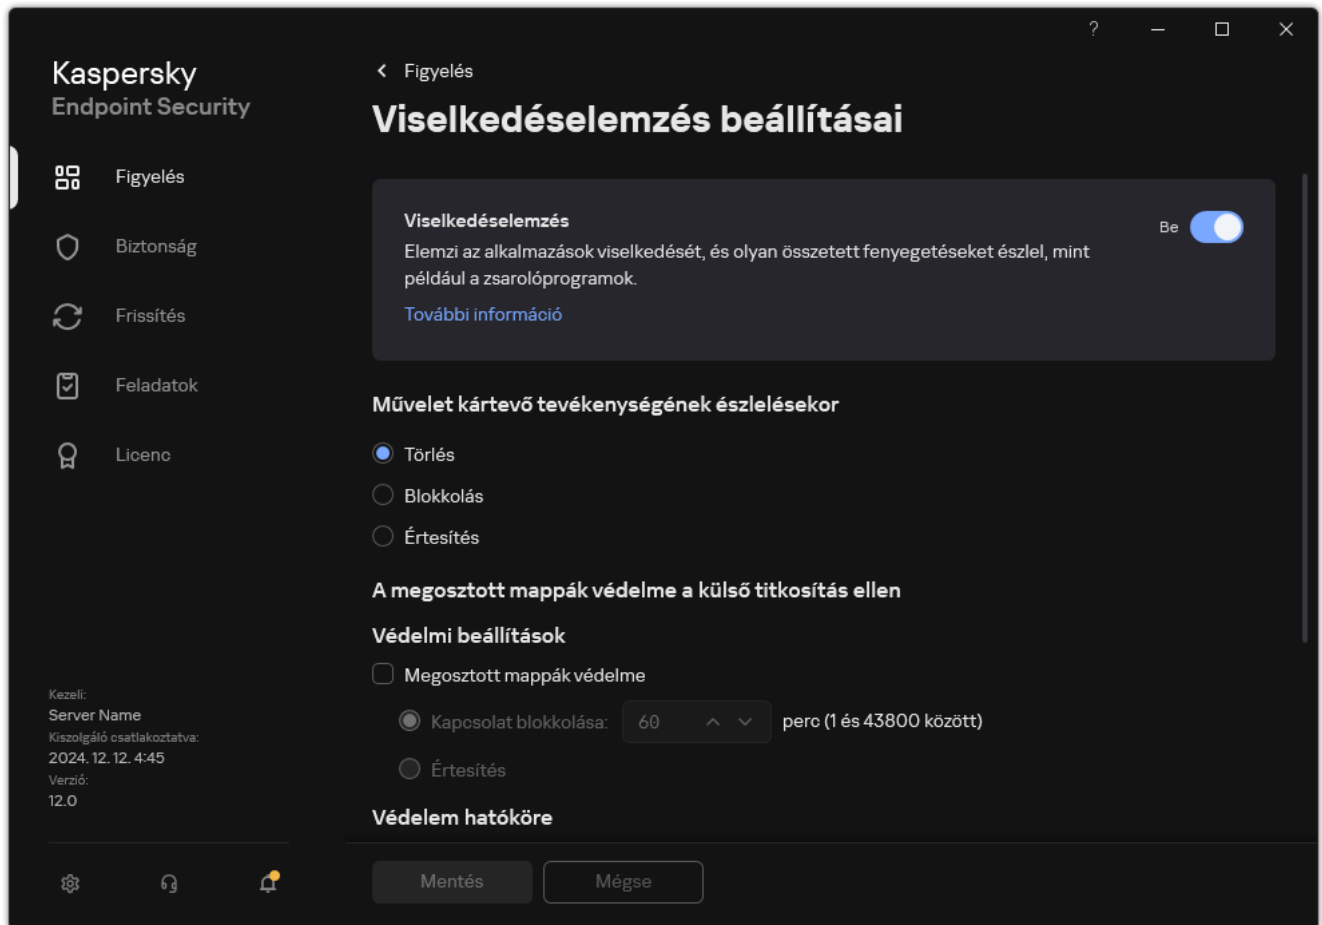

Viselkedésészlelés beállításai

3. Válassza ki a vonatkozó műveletet a **Művelet kártevő tevékenységének észlelésekor** blokkban:

- **Törlés.** Ha ez az elem van kiválasztva, akkor rosszindulatú tevékenység észlelésekor a Kaspersky Endpoint Security törli az alkalmazás végrehajtható fájlját, miközben a fájlról biztonsági másolatot készít a Biztonsági mentésben.
- **Blokkolás.** Ha ez az elem van kiválasztva, akkor rosszindulatú tevékenység észlelésekor a Kaspersky Endpoint Security az érintett alkalmazást bezárja.
- **Tájékoztatás.** Ha ez az elem be van jelölve, és egy alkalmazás rosszindulatú programként viselkedik, akkor a Kaspersky Endpoint Security információkat ad hozzá az aktív fenyegetések listájához az alkalmazás rosszindulatú tevékenységeiről.

4. Mentse el a módosításokat.

A megosztott mappák védelme a külső titkosítás ellen

Az összetevő csak az NTFS fájlrendszerű tárolóeszközökön tárolt, EFS-titkosítással nem rendelkező fájlokra történő műveleteket figyeli.

A megosztott mappák külső titkosítás elleni védelme a megosztott mappákban lévő tevékenységet elemzi. Ha ez a tevékenység megegyezik a külső titkosításra jellemző viselkedésfolyamat-aláírással, a Kaspersky Endpoint Security végrehajtja a kiválasztott műveletet.

Ha a Kaspersky Endpoint Security a megosztott mappákban lévő fájlok módosítási kísérletét észleli, a következőt teszi:

- Blokkolja a fájl módosítási hozzáférést a rosszindulatú tevékenységet kiváltó munkamenet számára (a fájl írásvédett lesz).
- Másolatot hoz létre a fájlokról, amik módosítva vannak.
- Hozzáad egy bejegyzést a [helyi alkalmazásfelületi jelentésekhez](#), és információt küld az észlelt rosszindulatú tevékenységről a Kaspersky Security Center számára.
- Továbbá, ha a [Kármentesítő motor összetevő be van kapcsolva](#), a módosított fájlok vissza lesznek állítva a biztonsági mentésből.

Megosztott mappák külső titkosítás elleni védelmének be- és kikapcsolása

Alapértelmezés szerint a megosztott mappák külső titkosítás elleni védelme engedélyezve van, és a Kaspersky szakértői által javasolt módon működik. A funkció beállításához szükség esetén létrehozhat egy védelmi hatókört, és konfigurálhat kizárásokat. Alapértelmezés szerint az alkalmazás automatikusan azonosítja a megosztott mappákat, és minden mappában figyeli a fájltevékenységet. Ha a megosztott mappákban lévő fájlok külső titkosítására irányuló kísérletet észlel, a Kaspersky Endpoint Security egy órára blokkolja (alapértelmezés szerint) a távoli felhasználó munkamenetét.

A Kaspersky Endpoint Security telepítése után a megosztott mappák külső titkosítás elleni védelme korlátozva lesz a számítógép újraindításáig.

[A megosztott mappák külső titkosítás elleni védelmének engedélyezése vagy letiltása a felügyeleti konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A házirend ablakában válassza a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Viselkedésészlelés** lehetőséget.
5. A **Megosztott mappák védelme** jelölőnégyzet segítségével engedélyezheti vagy letilthatja a külső titkosításra jellemző tevékenységek észlelését.
6. Válassza ki az alkalmazás által végrehajtandó műveletet, ha az megosztott mappákban lévő fájlok módosítására irányuló kísérletet észlel:

- **Kapcsolódás blokkolása N percig.** Ha ez az opció be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security a megosztott mappákban lévő fájlok módosítási kísérletét észlelve blokkolja a fájlmodosításhoz való hozzáférést (csak olvasás) a rosszindulatú tevékenységet kezdeményező munkamenet számára, és biztonsági másolatokat készít a módosított fájlokról.

Ha a [Kármentesítő motor összetevő engedélyezve van](#), és a **Kapcsolat blokkolása N percig** lehetőség ki van választva, a módosított fájlok a biztonsági mentésekből kerülnek visszaállításra.

- **Tájékoztatás.** Ha ez a beállítás be van jelölve, a megosztott mappákban lévő fájlok módosítási kísérletének észlelésekor a Kaspersky Endpoint Security a megosztott mappákban lévő fájlok módosítási kísérletéről szóló információkat hozzáadja az aktív fenyegetések listájához, bejegyzést vesz fel a [helyi alkalmazásfelület jelentéseibe](#), és az észlelt rosszindulatú tevékenységről információt küld a Kaspersky Security Center számára.

7. Ha szükséges, [szerkessze a védelmi hatókört, és határozza meg a kizárásokat](#).
8. Mentse el a módosításokat.

[A megosztott mappák külső titkosítás elleni védelmének engedélyezése vagy letiltása a Web Console-on és a Cloud Console-on](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Viselkedésészlelés** szakaszt.
5. **A megosztott mappák védelme a külső titkosítás ellen** kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le a külső titkosításra jellemző tevékenység észlelését.
6. Válassza ki az alkalmazás által végrehajtandó műveletet, ha az megosztott mappákban lévő fájlok módosítására irányuló kísérletet észlel:

- **A megosztott mappák külső titkosításának észlelése esetén blokkolja a kapcsolatot N percig.** Ha ez az opció be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security a megosztott mappákban lévő fájlok módosítási kísérletét észlelve blokkolja a fájl módosításhoz való hozzáférést (csak olvasás) a rosszindulatú tevékenységet kezdeményező munkamenet számára, és biztonsági másolatokat készít a módosított fájlokról.

Ha a [Kármentesítő motor összetevő engedélyezve van](#), és **A megosztott mappák külső titkosításának észlelése esetén blokkolja a kapcsolatot N percig** lehetőség ki van választva, a módosított fájlok a biztonsági mentésekből kerülnek visszaállításra.

- **Tájékoztatás.** Ha ez a beállítás be van jelölve, a megosztott mappákban lévő fájlok módosítási kísérletének észlelésekor a Kaspersky Endpoint Security a megosztott mappákban lévő fájlok módosítási kísérletéről szóló információkat hozzáadja az aktív fenyegetések listájához, bejegyzést vesz fel a [helyi alkalmazásfelület jelentéseibe](#), és az észlelt rosszindulatú tevékenységről információt küld a Kaspersky Security Center számára.


7. Ha szükséges, [szerkessze a védelmi hatókört, és határozza meg a kizárásokat](#).

8. Mentse el a módosításokat.

[A megosztott mappák külső titkosítás elleni védelmének engedélyezése vagy letiltása az alkalmazás felületén](#) 

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Viselkedésészlelés** lehetőséget.

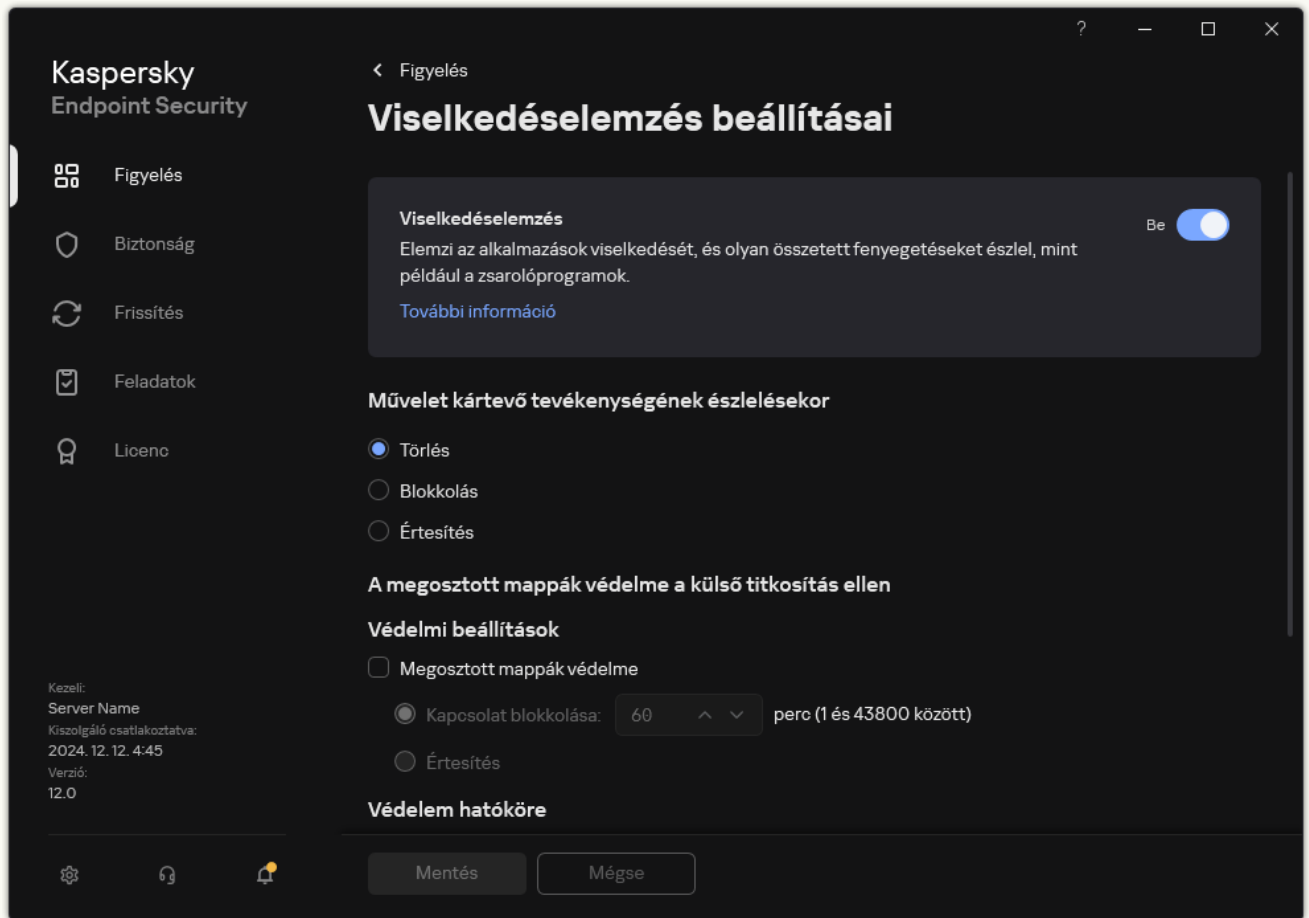

Viselkedésészlelés beállításai

3. A **Megosztott mappák védelme** jelölőnégyzet segítségével engedélyezheti vagy letilthatja a külső titkosításra jellemző tevékenységek észlelését.

4. A **Megosztott mappák védelme** jelölőnégyzet segítségével engedélyezheti vagy letilthatja a külső titkosításra jellemző tevékenységek észlelését.

5. Válassza ki az alkalmazás által végrehajtandó műveletet, ha az megosztott mappákban lévő fájl módosítására irányuló kísérletet észlel:

- **Kapcsolódás blokkolása N percig.** Ha ez az opció be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security a megosztott mappákban lévő fájl módosítási kísérletét észlelve blokkolja a fájl módosításhoz való hozzáférést (csak olvasás) a rosszindulatú tevékenységet kezdeményező munkamenet számára, és biztonsági másolatokat készít a módosított fájlokról.

Ha a [Kármentesítő motor összetevő engedélyezve van](#), és a **Kapcsolat blokkolása N percig** lehetőség ki van választva, a módosított fájl a biztonsági mentésekből kerülnek visszaállításra.

- **Tájékoztatás.** Ha ez a beállítás be van jelölve, a megosztott mappákban lévő fájl módosítási kísérletének észlelésekor a Kaspersky Endpoint Security a megosztott mappákban lévő fájl módosítási kísérletéről szóló információkat hozzáadja az aktív fenyegetések listájához, bejegyzést vesz fel a [helyi alkalmazásfelület jelentéseibe](#), és az észlelt rosszindulatú tevékenységről információt küld a Kaspersky Security Center számára.

6. Ha szükséges, [szerkessze a védelmi hatókört, és határozza meg a kizárásokat](#).

7. Mentse el a módosításokat.

Nem megbízható számítógépek blokkolási időszakának konfigurálása

A *nem megbízható számítógép* egy olyan távoli számítógép, amely rosszindulatú tevékenységet folytat vagy adattitkosítást végez. Alapértelmezés szerint a Kaspersky Endpoint Security egy órára blokkolja a távoli felhasználó munkamenetét. A blokkolási időszak lejártakor a Kaspersky Endpoint Security eltávolítja a számítógépet a tiltólistáról, és visszaállítja a hozzáférést a megosztott mappához.

[Nem megbízható számítógépek blokkolási időszakának konfigurálása a felügyeleti konzolon \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A házirend ablakában válassza a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Viselkedésészlelés** lehetőséget.
5. A **megosztott mappák védelme a külső titkosítás ellen** részen konfigurálja a rosszindulatú tevékenységet folytató vagy adattitkosítást végző, nem megbízható számítógépek blokkolási idejét.
6. Mentse el a módosításokat.


[Nem megbízható számítógépek blokkolási időszakának konfigurálása a Web Console-on és a Cloud Console-on](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Viselkedésészlelés** szakaszt.
5. A **megosztott mappák védelme a külső titkosítás ellen** részen konfigurálja a rosszindulatú tevékenységet folytató vagy adattitkosítást végző, nem megbízható számítógépek blokkolási idejét.
6. Mentse el a módosításokat.

[Nem megbízható számítógépek blokkolási időszakának konfigurálása az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Viselkedésészlelés** lehetőséget.

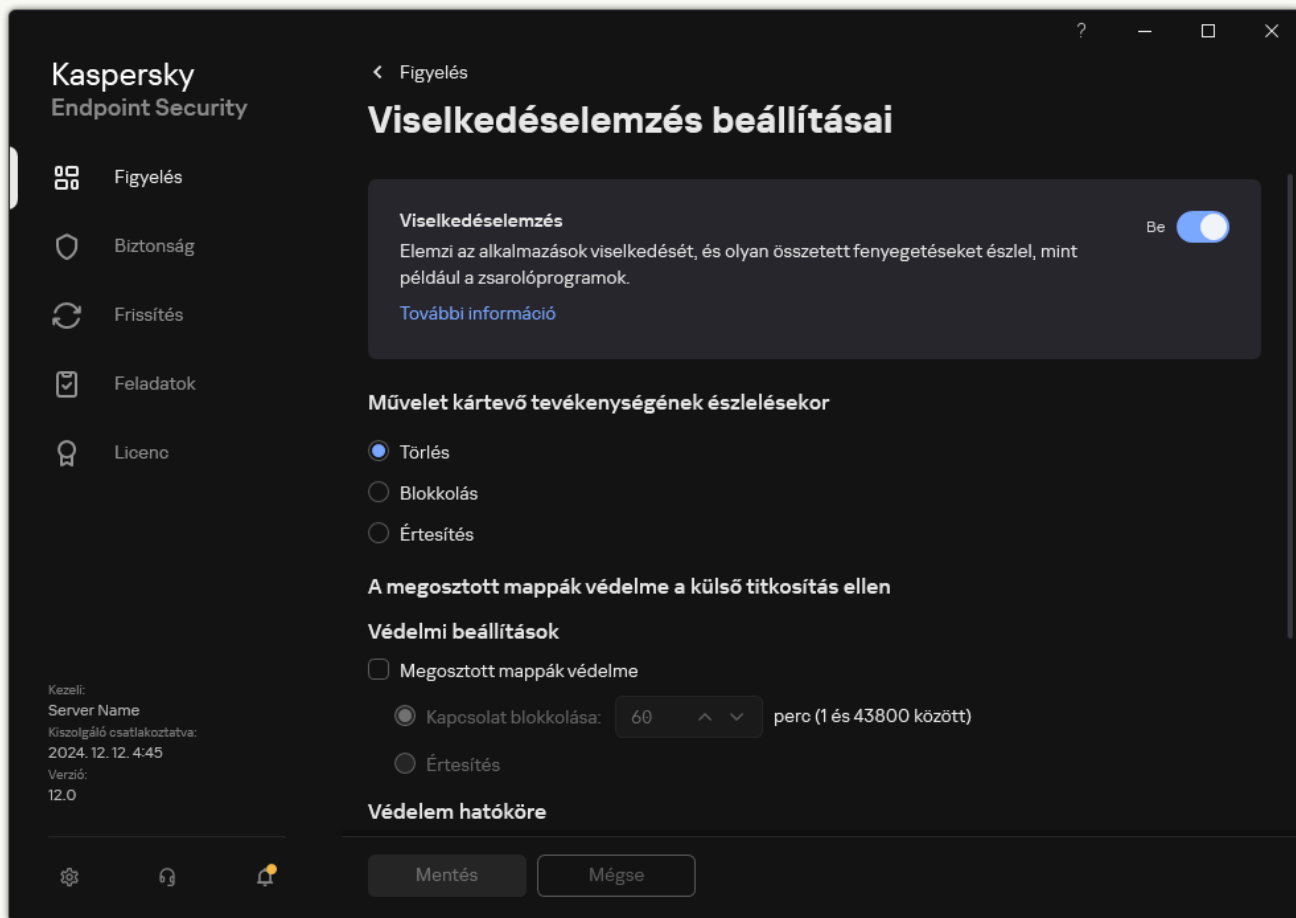

Viselkedésészlelés beállításai

3. A **megosztott mappák védelme a külső titkosítás ellen** részen konfigurálja a rosszindulatú tevékenységet folytató vagy adattitkosítást végző, nem megbízható számítógépek blokkolási idejét.

4. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeként a távoli számítógép zárolásra kerül. A távoli számítógép zárolásának feloldásához újraindíthatja a Kaspersky Endpoint Securityt.

A védelem hatókörének szerkesztése

A *védelem hatóköre* azon megosztott mappák elérési útvonalainak listája, amelyekben a Kaspersky Endpoint Security figyeli a fájltevékenységet. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a `*` és `?` karaktereket egy maszk megadásakor. Alapértelmezés szerint az alkalmazás automatikusan azonosítja a megosztott mappákat, és minden mappában figyeli a fájltevékenységet.

Egy mappa kizárása a védelem hatóköréből csökkentheti az álpozitív találatok számát, ha a cég adattitkosítást használ a megosztott mappák segítségével történő fájlcsere során. A Viselkedéselemzés például vakriasztást okozhat, ha a felhasználó ENC kiterjesztésű fájlokkal dolgozik egy megosztott mappában. Ez a tevékenység megfelel a külső titkosításra jellemző viselkedési mintának. Ha az adatok védelme céljából titkosított fájlokat tárol egy megosztott mappában, vegye fel a mappát a kizárások közé.

Továbbá [kizárhatja azokat a számítógépeket, amelyekről a külső titkosítási kísérleteket nem szabad kezelni.](#)

Védelem hatókörének szerkesztése a felügyeleti konzolon (MMC)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A házirend ablakában válassza a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Viselkedésészlelés** lehetőséget.
5. A **Védelem hatóköre** részen kattintson a **Megosztott mappák** gombra.
6. A megnyíló ablakban válassza ki a **Csak megadott megosztott mappák** üzemmódot.
7. A mappák listájában kattintson a **Hozzáadás** elemre.
8. A megnyíló ablakban adja meg annak a megosztott mappának az elérési útját, amelyet be akar vonni a védelmi hatókörbe (például C : \Share).

Ha megosztott mappát szeretne hozzáadni a védelmi hatókörhöz, használjon helyi elérési utat.

9. Kattintson az **OK** gombra.
10. Ha szükséges, adja meg a védelmi hatókör kizárásait:
 - a. A **Kizárások** részen kattintson a **Maszk alapján** gombra.
 - b. Az ablakban kattintson a **Hozzáadás** gombra.
 - c. A megjelenő ablakban adja meg a fájlkiterjesztést `*.<file extension>` formátumban, illetve a mappa elérési útvonalát. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a `*` és `?` karaktereket egy maszk megadásakor.
Az alkalmazás nem támogat egyes kizárási fájlkiterjesztéseket. Így kizárást `*.docx` vagy `**\Folder**` feltétellel is megadhat.
- Egy objektumot anélkül is kizárhat a vizsgálatokból, hogy eltávolítaná azt a védelem hatókörébe tartozó objektumok listájáról. Ehhez törölje az objektum melletti jelölőnégyzet jelölését.
11. Mentse el a módosításokat.

Védelem hatókörének szerkesztése a Web Console-ban és a Cloud Console-ban

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Viselkedésészlelés** szakaszt.
5. A **Védelem hatóköre** területen kattintson a **Megosztott mappák** hivatkozásra.
6. A megnyíló ablakban válassza ki a **Csak megadott megosztott mappák** üzemmódot.
7. A mappák listájában kattintson a **Hozzáadás** elemre.
8. A megnyíló ablakban adja meg annak a megosztott mappának az elérési útját, amelyet be akar vonni a védelmi hatókörbe (például C : \Share).

Ha megosztott mappát szeretne hozzáadni a védelmi hatókörhöz, használjon helyi elérési utat.

9. Kattintson az **OK** gombra.
10. Ha szükséges, adja meg a védelmi hatókör kizárásait:
 - a. A **Kizárások** területen kattintson a **Kizárások maszk alapján** hivatkozásra.
 - b. Az ablakban kattintson a **Hozzáadás** gombra.
 - c. A megjelenő ablakban adja meg a fájlkiterjesztést `*.<file extension>` formátumban, illetve a mappa elérési útvonalát. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a `*` és `?` karaktereket egy maszk megadásakor.
Az alkalmazás nem támogat egyes kizárási fájlkiterjesztéseket. Így kizárást `*.docx` vagy `**\Folder**` feltétellel is megadhat.
11. Egy objektumot anélkül is kizárhat a vizsgálatokból, hogy eltávolítaná azt a védelem hatókörébe tartozó objektumok listájáról. Ehhez törölje az objektum melletti jelölőnégyzet jelölését.
12. Mentse el a módosításokat.

[Védelem hatókörének szerkesztése az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Kizárások és észlelt objektumok típusai** lehetőséget.

3. A **Kizárások** blokkban kattintson a **Kizárások kezelése** hivatkozásra.

4. Kattintson **Hozzáadás** gombra.

5. Kattintson a **Tallózás** gombra, és válassza ki a megosztott mappát.

Manuálisan is megadhatja az elérési utat. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor:

- A * (csillag) karakter, mely helyettesít bármely karaktert, kivéve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a C:**.txt maszk a minden olyan TXT kiterjesztésű fájlhoz vezető útvonalat magába foglal, mely a C: meghajtón lévő mappákban található (kivéve az almappák).
- Két egymást követő * karakter bármely karakterhalmazzal helyettesíthet (az üres halmazt is) a fájlban, beleértve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a C:\Folder***.txt maszk a Folder nevű mappában és az azon belüli mappákban található TXT kiterjesztésű fájlok összes elérési útját tartalmazza, kivéve magát a Folder. A maszknak legalább egy beágyazási szintet kell tartalmaznia. A C:***.txt maszk nem érvényes maszk.
- A ? (kérdőjel) karakter, mely helyettesít bármely egyedülálló karaktert, kivéve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a C:\Folder\???.txt maszk tartalmazni fogja a Folder nevű mappában lévő összes olyan fájl elérési útvonalát, aminek TXT-kiterjesztése van és három karakterből áll.

Maszkokat az elérési út elején, közepén vagy végén is használhat. Ha például meg szeretne adni egy kizárási mappát az összes felhasználóhoz, írja be a ?:\Users*\Folder\ maszkot.

6. A **Védelmi összetevők** részen válassza ki a **Viselkedésészlelés** összetevőt.

7. Szükség esetén adjon meg rövid megjegyzést a **Megjegyzés** mezőben a vizsgálatból való létrehozott kizárással kapcsolatban.

8. Válassza ki az **Aktív** állapotot a kizáráshoz.

Bármikor használhatja a kapcsolót egy kizáráss megszüntetéséhez.

9. Mentse el a módosításokat.

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg az **Általános beállítások** → **Kizárások és észlelt objektumok típusai** lehetőséget.
5. A **Scan exclusions and trusted applications** részben kattintson a **Scan exclusions** hivatkozásra.
6. Válassza az **Merge values when inheriting** jelölőnégyzetet, ha egy összesített listát szeretne létrehozni a vállalat összes számítógépén lévő kizárásokról. A szülő és gyermek házirendjeiben lévő kizárási listák egyesítve lesznek. A lista egyesítve lesz, ha örökléskor az értékek egyesítése örökléskor engedélyezve van. A szülő házirendjében lévő kizárások a gyermek házirendjében csak olvasható nézetben jelennek meg. A szülő házirendjében lévő kizárásokat nem lehet módosítani vagy törölni.
7. Jelölje be a **Allow use of local exclusions** jelölőnégyzetet, ha szeretné engedélyezni a felhasználó számára a kizárások helyi listájának létrehozását. Így a felhasználó létrehozhatja a kizárások saját listáját, a házirendben létrehozott kizárások általános listája mellett. A rendszergazda a Kaspersky Security Center használatával megtekintheti, hozzáadhatja, szerkesztheti vagy törölheti a számítógép tulajdonságaiban szereplő listaelemeket.

Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a felhasználó a kizárásoknak csak a házirendben létrehozott általános listájához férhet hozzá. Ezenkívül, ha ez a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a Kaspersky Endpoint Security elrejtí a vizsgálati kizárások összevont listáját az alkalmazás felhasználói felületén.

8. Kattintson a **Hozzáadás** gombra, és válasszon ki egy műveletet:
 - **Kategória.** A vizsgálati kizárásokat külön kategóriákba csoportosíthatja. Új kategória létrehozásához adja meg a kategória nevét, és adjon hozzá legalább egy vizsgálati kizárást a kategóriához.
 - **Új kizárás.** A Kaspersky Endpoint Security egy új vizsgálati kizárást ad hozzá a lista gyökeréhez.
 - **Válassza ki a kizárást a listáról.** A Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálásához SQL-kiszolgálókon, Microsoft Exchange-kiszolgálókon és a System Center Configuration Manager-ben az alkalmazás [előre definiált vizsgálati kizárásokat](#) tartalmaz. A Citrix és VMware virtuális környezetekben történő alkalmazásbeállítás támogatásához előre definiált vizsgálati kizárások is hozzá lettek adva. Előre definiált vizsgálati kizárásokat kell kiválasztania a védett kiszolgáló céljától függően.
9. Kattintson **Hozzáadás** gombra.
10. Válassza ki, hogyan kívánja hozzáadni a kizárási **Fájl vagy mappa**.
11. Kattintson a **Tallózás** gombra, és válassza ki a megosztott mappát.
Manuálisan is megadhatja az elérési utat. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor:
 - A * (csillag) karakter, mely helyettesít bármely karaktert, kivéve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a C:**.txt maszk a minden olyan TXT kiterjesztésű fájlhoz vezető útvonalat magába foglal, mely a C: meghajtón lévő mappákban található (kivéve az almappák).
 - Két egymást követő * karakter bármely karakterhalmazt helyettesíthet (az üres halmazt is) a fájlban, beleértve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban).

Például a `C:\Folder***.txt` maszk a `Folder` nevű mappában és az azon belüli mappákban található TXT kiterjesztésű fájlok összes elérési útját tartalmazza, kivéve magát a `Folder`. A maszknak legalább egy beágyazási szintet kell tartalmaznia. A `C:***.txt` maszk nem érvényes maszk.

- A `?` (kérdőjel) karakter, mely helyettesít bármely egyedülálló karaktert, kivéve a `\` és `/` karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a `C:\Folder\???.txt` maszk tartalmazni fogja a `Folder` nevű mappában lévő összes olyan fájl elérési útvonalát, aminek TXT-kiterjesztése van és három karakterből áll.

Maszkokat az elérési út elején, közepén vagy végén is használhat. Ha például meg szeretne adni egy kizárási mappát az összes felhasználóhoz, írja be a `C:\Users*\Folder\` maszkot.

12. A **Védelmi összetevők** részen válassza ki a **Viselkedésészlelés** összetevőt.

13. Szükség esetén adjon meg rövid megjegyzést a **Megjegyzés** mezőben a vizsgálatból való létrehozott kizárással kapcsolatban.

14. Válassza ki az **Aktív** állapotot a kizáráshoz.

Bármikor használhatja a kapcsolót egy kizáráss megszüntetéséhez.

15. Mentse el a módosításokat.

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.

2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.

3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.

4. A szabályzat ablakban válassza ki az **Általános beállítások** → **Jelentések és objektumtípusok** részt.

5. A **Kizárások a vizsgálatból és megbízható alkalmazások** → **Kizárások a vizsgálatból** részen kattintson a **Beállítások** gombra.

Ez megnyitja a kizárások listáját tartalmazó ablakot.

6. Válassza az **Merge values when inheriting** jelölőnégyzetet, ha egy összesített listát szeretne létrehozni a vállalat összes számítógépén lévő kizárásokról. A szülő és gyermek házirendjeiben lévő kizárási listák egyesítve lesznek. A lista egyesítve lesz, ha örökléskor az értékek egyesítése örökléskor engedélyezve van. A szülő házirendjében lévő kizárások a gyermek házirendjében csak olvasható nézetben jelennek meg. A szülő házirendjében lévő kizárásokat nem lehet módosítani vagy törölni.

7. Jelölje be a **Allow use of local exclusions** jelölőnégyzetet, ha szeretné engedélyezni a felhasználó számára a kizárások helyi listájának létrehozását. Így a felhasználó létrehozhatja a kizárások saját listáját, a házirendben létrehozott kizárások általános listája mellett. A rendszergazda a Kaspersky Security Center használatával megtekintheti, hozzáadhatja, szerkesztheti vagy törölheti a számítógép tulajdonságaiban szereplő listaelemeket.

Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a felhasználó a kizárásoknak csak a házirendben létrehozott általános listájához férhet hozzá. Ezenkívül, ha ez a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a Kaspersky Endpoint Security elrejtí a vizsgálati kizárások összevont listáját az alkalmazás felhasználói felületén.

8. Kattintson a **Hozzáadás** gombra, és válasszon ki egy műveletet:

- **Kategória.** A vizsgálati kizárásokat külön kategóriákba csoportosíthatja. Új kategória létrehozásához adja meg a kategória nevét, és adjon hozzá legalább egy vizsgálati kizárást a kategóriához.
- **Új kizárás.** A Kaspersky Endpoint Security egy új vizsgálati kizárást ad hozzá a lista gyökeréhez.
- **Válassza ki a kizárást a listáról.** A Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálásához SQL-kiszolgálókon, Microsoft Exchange-kiszolgálókon és a System Center Configuration Manager-ben az alkalmazás [előre definiált vizsgálati kizárásokat](#) tartalmaz. A Citrix és VMware virtuális környezetekben történő alkalmazásbeállítás támogatásához előre definiált vizsgálati kizárások is hozzá lettek adva. Előre definiált vizsgálati kizárásokat kell kiválasztania a védett kiszolgáló céljától függően.

9. Kattintson **Hozzáadás** gombra.

10. A **Properties** részben jelölje be a **File or folder** jelölőnégyzetet.

11. Kattintson a **Válasszon fájlt vagy mappát** hivatkozásra a **Vizsgálati kizárás leírása (szerkesztéshez kattintson az aláhúzott elemekre)** részben a **Fájl vagy mappa neve** ablak megnyitásához.

12. Kattintson a **Tallózás** gombra, és válassza ki a megosztott mappát.

Manuálisan is megadhatja az elérési utat. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor:

- A * (csillag) karakter, mely helyettesít bármely karaktert, kivéve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a C:**.txt maszk a minden olyan TXT kiterjesztésű fájlhoz vezető útvonalat magába foglal, mely a C: meghajtón lévő mappákban található (kivéve az almappák).


- Két egymást követő * karakter bármely karakterhalmazt helyettesíthet (az üres halmazt is) a fájlban, beleértve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a C:\Folder***.txt maszk a Folder nevű mappában és az azon belüli mappákban található TXT kiterjesztésű fájlok összes elérési útját tartalmazza, kivéve magát a Folder. A maszknak legalább egy beágyazási szintet kell tartalmaznia. A C:***.txt maszk nem érvényes maszk.
- A ? (kérdőjel) karakter, mely helyettesít bármely egyedülálló karaktert, kivéve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a C:\Folder\???.txt maszk tartalmazni fogja a Folder nevű mappában lévő összes olyan fájl elérési útvonalát, aminek TXT-kiterjesztése van és három karakterből áll.

Maszkokat az elérési út elején, közepén vagy végén is használhat. Ha például meg szeretne adni egy kizárási mappát az összes felhasználóhoz, írja be a ?:\Users*\Folder\ maszkot.

13. Szükség esetén adjon meg rövid megjegyzést a **Megjegyzés** mezőben a vizsgálatból való létrehozott kizárással kapcsolatban.
14. Kattintson a hivatkozásra a **Vizsgálati kizárás leírása (szerkesztéshez kattintson az aláhúzott elemekre)** részben a **Védelem összetevők** ablak megnyitásához.
15. Jelölje be a **Viselkedésészlelés** összetevő melletti jelölőnégyzetet.
16. Mentse el a módosításokat.

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Viselkedésészlelés** lehetőséget.

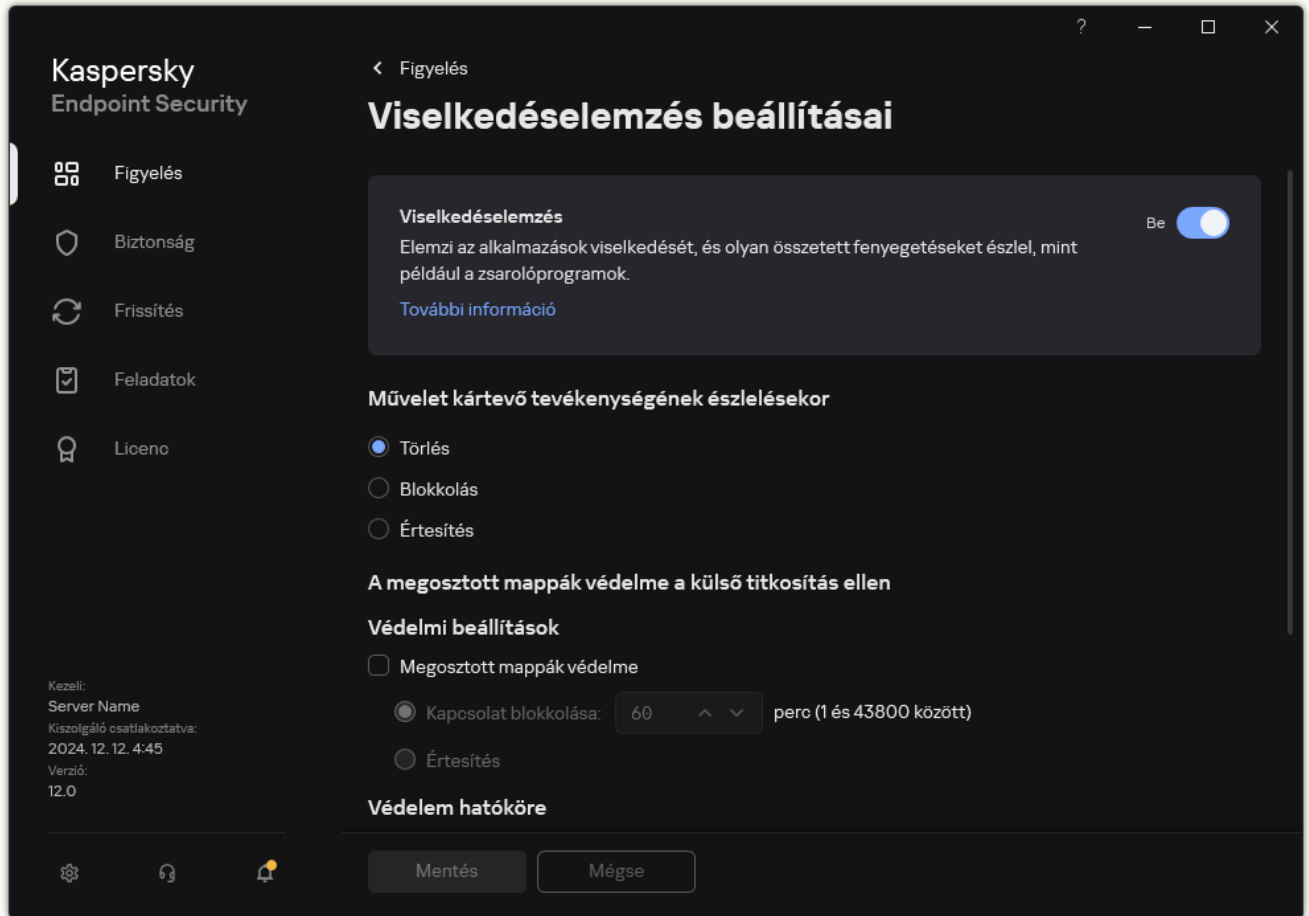

Viselkedésészlelés beállításai

3. A **Védelem hatóköre** területen kattintson a **Megosztott mappák** hivatkozásra.

4. A megnyíló ablakban válassza ki a **Csak megadott megosztott mappák** üzemmódot.

5. A mappák listájában kattintson a **Hozzáadás** elemre.

6. A megnyíló ablakban adja meg annak a megosztott mappának az elérési útját, amelyet be akar vonni a védelmi hatókörbe (például C: \Share).

Ha megosztott mappát szeretne hozzáadni a védelmi hatókörhöz, használjon helyi elérési utat.

7. Kattintson az **OK** gombra.

8. Ha szükséges, adja meg a védelmi hatókör kizárásait:

a. A **Kizárások** területen kattintson a **Kizárások maszk alapján** hivatkozásra.

b. Az ablakban kattintson a **Hozzáadás** gombra.

c. A megjelenő ablakban adja meg a fájlkiterjesztést `*.<file extension>` formátumban, illetve a mappa elérési útvonalát. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a `*` és `?` karaktereket egy maszk

megadásakor.

Az alkalmazás nem támogat egyes kizárási fájlkiterjesztéseket. Így kizárást `*.docx` vagy `**\Folder**` feltétellel is megadhat.

9. Egy objektumot anélkül is kizárhat a vizsgálatokból, hogy eltávolítaná azt a védelem hatókörébe tartozó objektumok listájáról. Ehhez törölje az objektum melletti jelölőnégyzet jelölését.

10. Mentse el a módosításokat.

Megbízható számítógépek hozzáadása külső adattitkosításhoz

Ha a vállalat külső adattitkosítást használ a fájlcsere-munkafolyamatban, létre kell hoznia a megbízható számítógépek listáját. A Kaspersky Endpoint Security nem figyeli a megbízható számítógépek adattitkosítását.

A megosztott mappák külső titkosítás elleni védelme alóli címkizáráshoz be kell kapcsolni a Bejelentkezés hitelesítése szolgáltatást. Alapértelmezésben a Bejelentkezés felülvizsgálata szolgáltatás le van tiltva. (A Bejelentkezés felülvizsgálata szolgáltatás engedélyezéséről a Microsoft webhelyén talál részletes információkat.)

A megosztott mappák külső titkosítás elleni védelme alóli címkizárás funkció nem működik olyan távoli számítógépen, mely a Kaspersky Endpoint Security elindítása előtt lett bekapcsolva. A megosztott mappák külső titkosítás elleni védelme alóli címkizárás funkció működése érdekében a Kaspersky Endpoint Security elindítása után újraindíthatja a távoli számítógépet.

[Megbízható számítógép hozzáadása külső adattitkosításhoz a felügyeleti konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A házirend ablakában válassza a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Viselkedésészlelés** lehetőséget.
5. A **Kizárások** részen kattintson a **Név vagy IP-cím alapján** gombra.
6. A megnyíló ablakban kattintson a **Név vagy IP-cím alapján** gombra.
7. Adja meg azon IP-címeket, IP-címtartományt vagy számítógépek nevét, amelyekről a külső titkosítási kísérleteket nem szabad kezelni.

Példák:

- 192.168.0.0 - 192.168.255.255
- 192.168.0.0/24
- 192.168.2-3.0-128
- 2001:db8:fd0c::/64
- 2001:db8:fd0c:: - 2001:db8:fd0c:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

8. Mentse el a módosításokat.


[Megbízható számítógép hozzáadása külső adattitkosításhoz a Web Console-on és a Cloud Console-on](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Viselkedésészlelés** szakaszt.
5. A **Kizárások** részen kattintson a **Kizárások név vagy IP-cím alapján** gombra.
6. Az ablakban kattintson a **Hozzáadás** gombra.
7. Adja meg azon IP-címeket, IP-címtartományt vagy számítógépek nevét, amelyekről a külső titkosítási kísérleteket nem szabad kezelni.
Példák:
 - 192.168.0.0 - 192.168.255.255
 - 192.168.0.0/24
 - 192.168.2-3.0-128
 - 2001:db8:fd0c::/64
 - 2001:db8:fd0c:: - 2001:db8:fd0c:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
8. Mentse el a módosításokat.

[Megbízható számítógép hozzáadása külső adattitkosításhoz az alkalmazás felületén](#) 

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Viselkedésészlelés** lehetőséget.

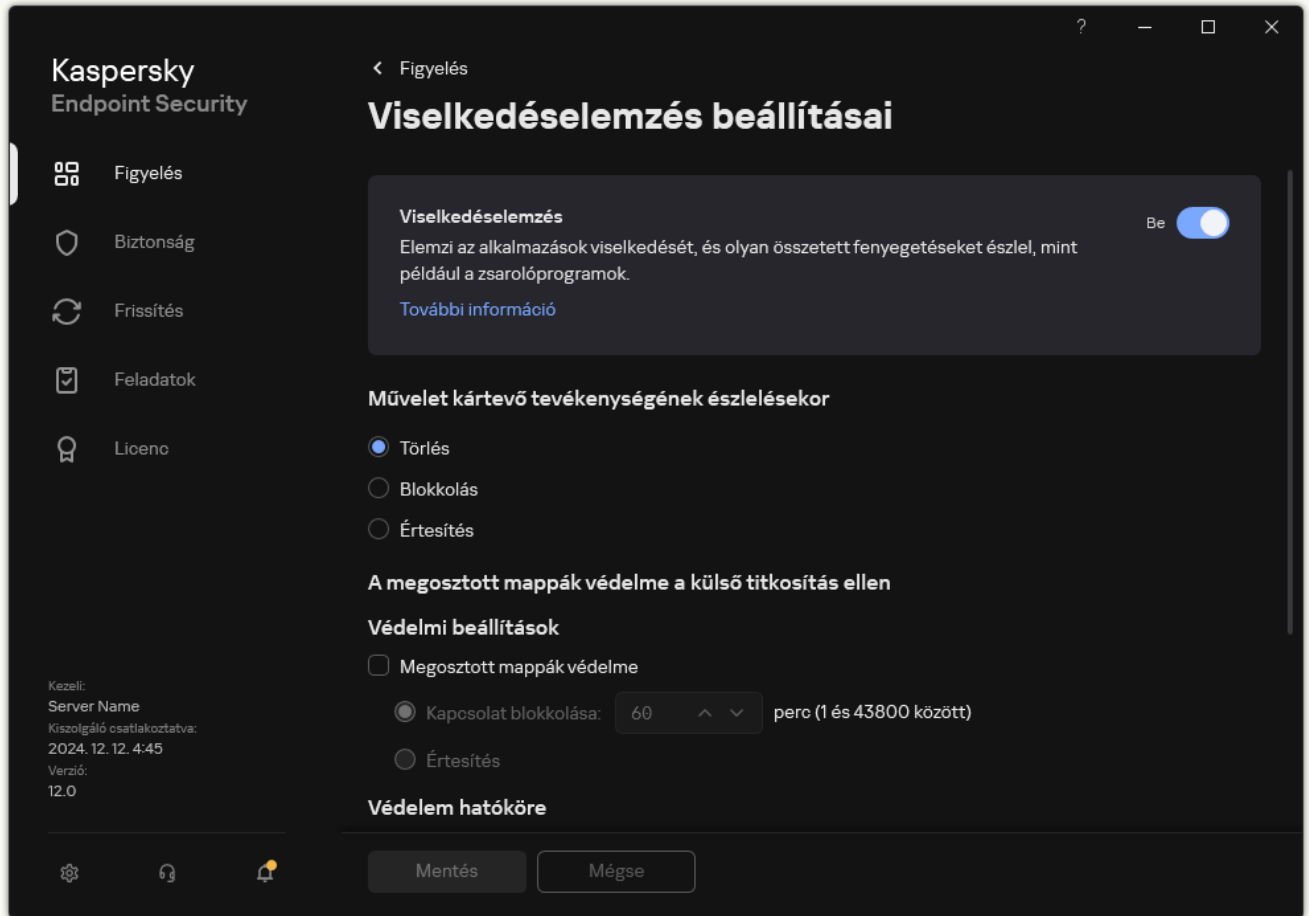

Viselkedésészlelés beállításai

3. A **Kizárások** részen kattintson a **Kizárások név vagy IP-cím alapján** gombra.

4. Az ablakban kattintson a **Hozzáadás** gombra.

5. Adja meg azon IP-címeket, IP-címtartományt vagy számítógépek nevét, amelyekről a külső titkosítási kísérleteket nem szabad kezelni.

Példák:

- 192.168.0.0 - 192.168.255.255
- 192.168.0.0/24
- 192.168.2-3.0-128
- 2001:db8:fd0c::/64
- 2001:db8:fd0c:: - 2001:db8:fd0c:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

6. Mentse el a módosításokat.

A megosztott mappák külső titkosítással szembeni védelméből származó kizárások listájának exportálása és importálása

A kizárások listáját exportálhatja egy XML-fájlba. Ezután módosíthatja a fájlt, például nagyszámú azonos típusú cím hozzáadásával. Használhatja az exportálás/importálás funkciót a kizárások biztonsági mentésének létrehozásához, vagy a lista egy másik kiszolgálóra való áttelepítéséhez.

[A kizárások listájának exportálása és importálása az Adminisztrációs konzolban \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A házirend ablakában válassza a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Viselkedésészlelés** lehetőséget.
5. **A megosztott mappák védelme a külső titkosítás ellen** részen kattintson a **Név vagy IP-cím alapján** gombra.
6. A szabályok listájának exportálása:
 - a. Jelölje ki az exportálni kívánt kizárásokat. Több port kiválasztásához használja a **CTRL** vagy **SHIFT** billentyűket.
Ha nem jelölt ki kizárást, a Kaspersky Endpoint Security az összes kizárást exportálja.
 - b. Kattintson az **Exportálás** hivatkozásra.
 - c. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a kizárások listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.
 - d. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security a kizárások teljes listáját exportálja az XML-fájlba.
7. A kizárások listájának importálása:
 - a. Kattintson az **Import** gombra.
 - b. A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a kizárások listáját.
 - c. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a kizárásokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.
8. Mentse el a módosításokat.

[A kizárások listájának exportálása és importálása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Viselkedésészlelés** szakaszt.
5. A **Kizárások** részen kattintson a **Kizárások név vagy IP-cím alapján** gombra.
6. A szabályok listájának exportálása:
 - a. Jelölje ki az exportálni kívánt kizárásokat.
 - b. Kattintson az **Export** gombra.
 - c. Erősítse meg, hogy csak a kijelölt kizárásokat, vagy a kizárások teljes listáját szeretné exportálni.
 - d. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a kizárások listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.
 - e. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security a kizárások teljes listáját exportálja az XML-fájlba.
7. A kizárások listájának importálása:
 - a. Kattintson az **Import** gombra.
 - b. A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a kizárások listáját.
 - c. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a kizárásokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.
8. Mentse el a módosításokat.

Behatolásmegelőző rendszer

Ez az összetevő akkor használható, ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás telepítése munkaállomásokra szánt Microsoft Windows rendszert futtató számítógépre történt. Ez az összetevő nem használható, ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás kiszolgálókra szánt Windows rendszert futtató számítógépre van telepítve.

A Behatolásmegelőző rendszer összetevő megelőzi, hogy az alkalmazások az operációs rendszerre esetleg veszélyes műveletbe kezdjenek, így felügyelve a hozzáférést az operációs rendszer erőforrásaihoz és a személyes adatokhoz. Az összetevő antivírus adatbázisok és a Kaspersky Security Network felhőszolgáltatás segítségével biztosít védelmet a számítógépnek.

Az összetevő *alkalmazásjogosultságok* használatán keresztül felügyeli az alkalmazások működését. Az alkalmazásjogosultságok a következő hozzáférési paramétereket tartalmazzák:

- hozzáférés az operációs rendszer erőforrásaihoz (például automatikus rendszerindítási beállításokhoz, beállításkulcsokhoz);
- hozzáférés a személyes adatokhoz (például fájlokhoz és alkalmazásokhoz).

Az alkalmazások hálózati műveleteit a [Tűzfal](#) összetevő felügyeli *hálózati szabályok* alkalmazásával.

Az alkalmazás első indítása során a „Behatolásmegelőző rendszer” összetevő a következő műveleteket hajtja végre:

1. Ellenőrzi az alkalmazás biztonságát letöltött antivírus adatbázisok segítségével.
2. Ellenőrzi az alkalmazás biztonságát a Kaspersky Security Networkben.

Javasoljuk, hogy [vegyen részt a Kaspersky Security Networkben](#), amivel eredményesebbé teheti a „Behatolásmegelőző rendszer” összetevő működését is.

3. Az alkalmazást a megbízhatósági csoportok valamelyikébe helyezi: *Megbízható, Alacsony korlátozás, Magas korlátozás, Nem megbízható*.

A [megbízhatósági csoport határozza](#) meg azokat a jogokat, amelyeket a Kaspersky Endpoint Security az alkalmazás tevékenységének felügyeletére használ. A Kaspersky Endpoint Security egy alkalmazást az alapján helyez megbízhatósági csoportba, hogy az alkalmazás milyen veszélyességi szintet képvisel a számítógép szempontjából.

A Kaspersky Endpoint Security az alkalmazásokat a Tűzfal és a Behatolásmegelőző rendszer összetevő számára helyezi megbízhatósági csoportba. Nem lehet módosítani a megbízhatósági csoportot kizárólag a Tűzfal vagy a Behatolásmegelőző rendszer esetében.

Ha nem vesz részt a KSN rendszerében vagy nincs hálózat, a Kaspersky Endpoint Security a [Behatolásmegelőző rendszer összetevő beállításai](#) alapján helyezi az alkalmazást megbízhatósági csoportba. Miután megérkezett az alkalmazás megítélése a KSN hálózattól, a rendszer automatikusan módosíthatja az alkalmazás megbízhatósági csoportját.

4. Blokkolja az alkalmazás műveleteit a megbízhatósági csoporttól függően. Például a *Magas korlátozás* megbízhatósági csoportba sorolt alkalmazások nem kapnak hozzáférést az operációs rendszer moduljaihoz.


Az alkalmazás következő indításakor a Kaspersky Endpoint Security ellenőrzi annak integritását. Amennyiben az alkalmazás nem változott meg, az összetevő használni fogja a meglévő alkalmazásjogot. Ha az alkalmazás módosult, a Kaspersky Endpoint Security ugyanúgy végigelemzi, mintha az első elindítására kerülne sor.

A Behatolásmegelőző rendszer be- és kikapcsolása

A Behatolásmegelőző rendszer összetevő alapértelmezés szerint be van kapcsolva, és a Kaspersky szakértői által javasolt módban működik.

[A Behatolásmegelőző rendszer összetevő engedélyezése vagy letiltása az adminisztrációs konzolon \(MMC\)](#) ²

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A házirend ablakában válassza a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Behatolásmegelőző rendszer** lehetőséget.

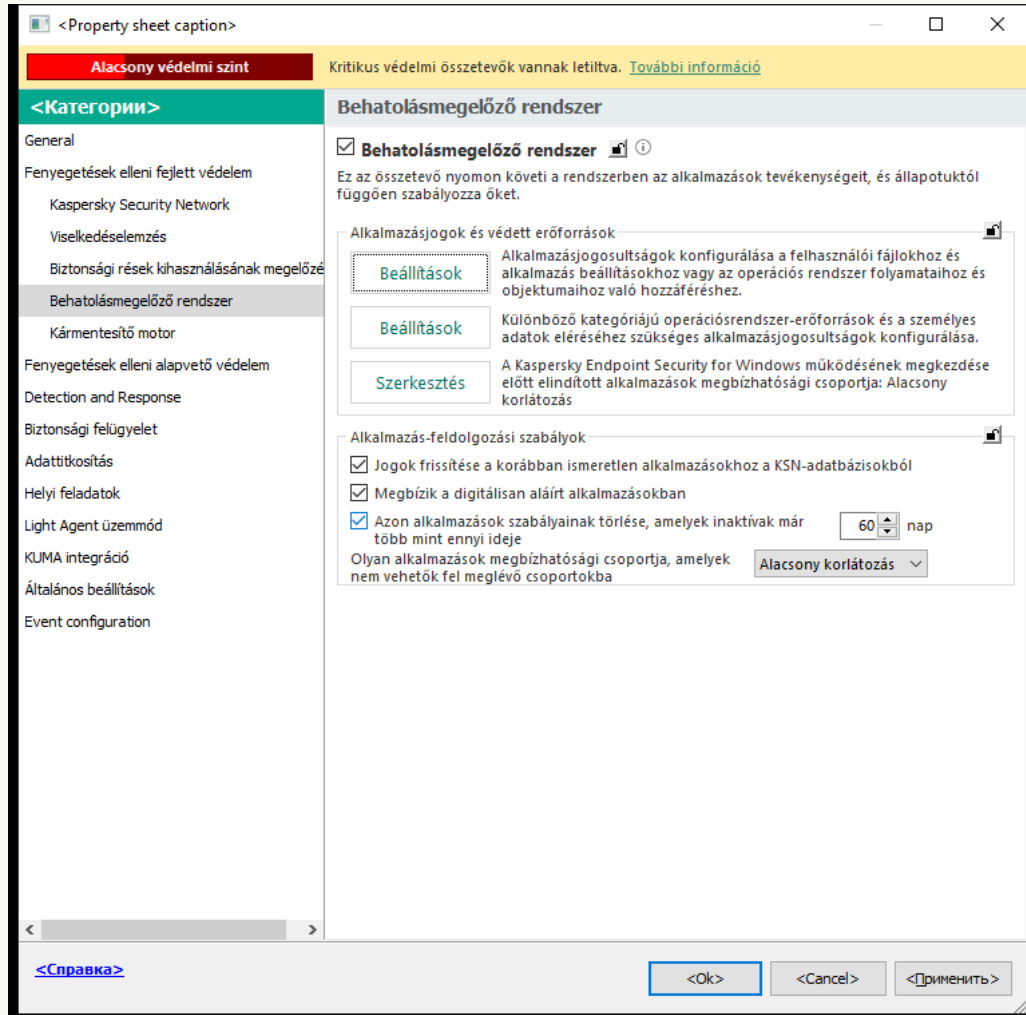


Behatolásmegelőző rendszer beállításai

5. A **Behatolásmegelőző rendszer** jelölőnégyzet használatával engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.
6. Mentse el a módosításokat.

[A Behatolásmegelőző rendszer összetevő engedélyezése vagy letiltása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#)


1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Válassza ki az **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention** lehetőséget.

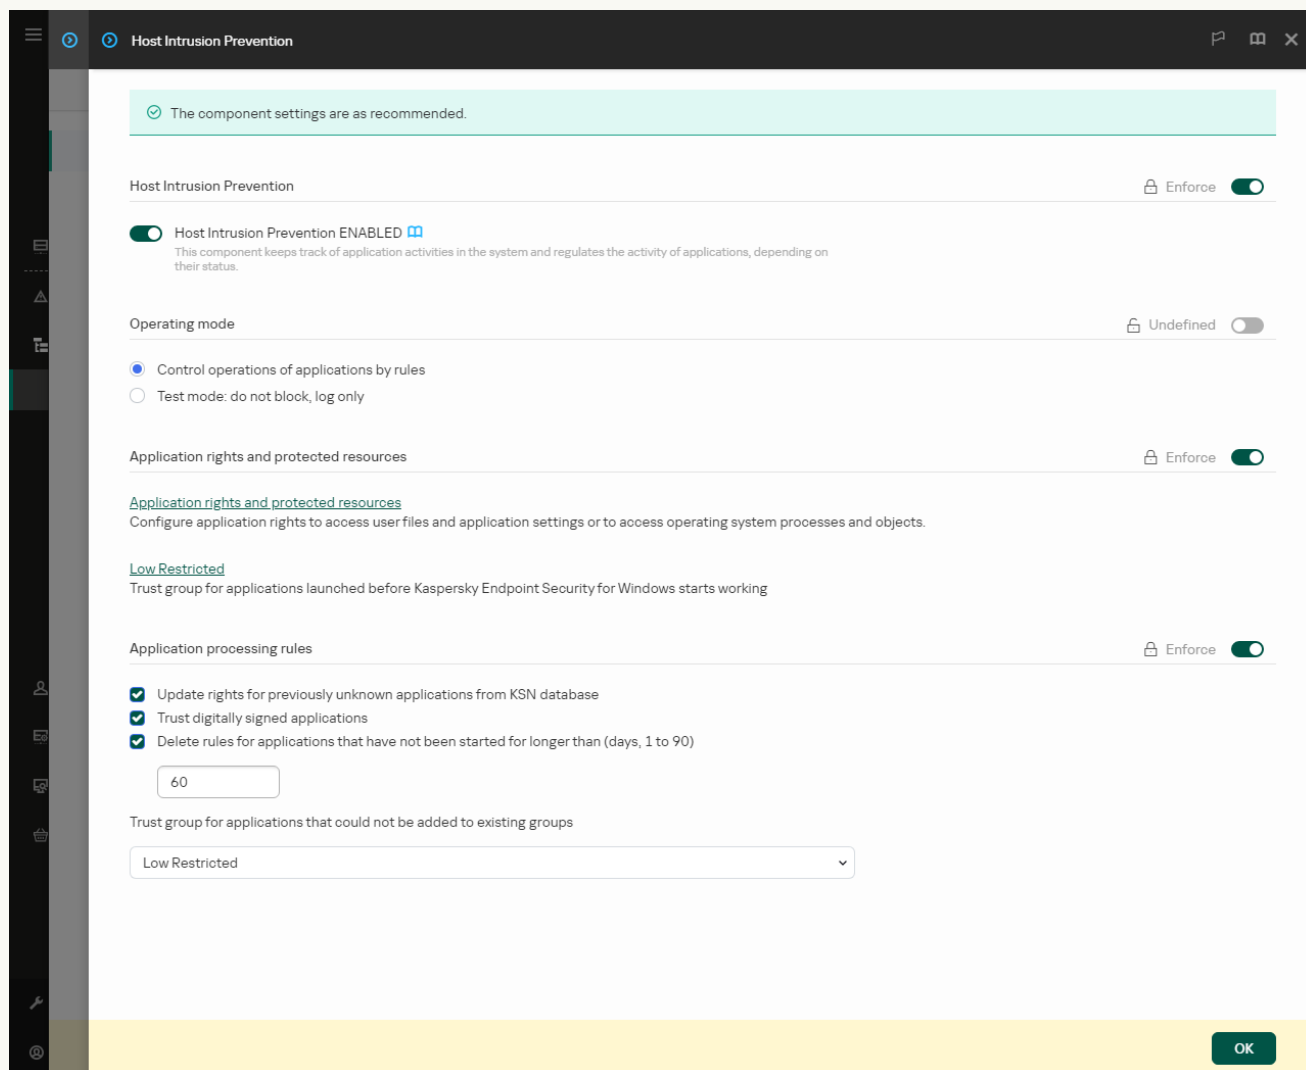

Behatólásmegelőző rendszer beállításai

5. A **Behatólásmegelőző rendszer** kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.
6. Mentse el a módosításokat.

[A Behatólásmegelőző rendszer összetevő engedélyezése vagy letiltása az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza az **Advanced Threat Protection → Host Intrusion Prevention** opciót.
3. A **Behatolásmegelőző rendszer** kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.
4. Mentse el a módosításokat.

Ha a Behatolásmegelőző rendszer összetevő be van kapcsolva, a Kaspersky Endpoint Security egy alkalmazást az alapján helyez [megbízhatósági csoportba](#), hogy az alkalmazás milyen veszélyességi szintet képvisel a számítógép szempontjából. A Kaspersky Endpoint Security ezután a megbízhatósági csoporttól függően blokkolja az alkalmazás műveleteit.

Az alkalmazások megbízhatósági csoportjainak kezelése

Az egyes alkalmazások első elindulásakor a Behatolásmegelőző rendszer megvizsgálja az adott alkalmazás biztonságát, és besorolja egy [megbízhatósági csoportba](#).

Az alkalmazás vizsgálatának első szakaszában a Kaspersky Endpoint Security rákeres az ismert alkalmazásokat tartalmazó belső adatbázisban az egyező bejegyzésekre, és ugyanakkor kérést küld a Kaspersky Security Network adatbázisának (ha van internetkapcsolat). A belső adatbázisban és a Kaspersky Security Network adatbázisában végzett keresés eredményei alapján az alkalmazás egy megbízhatósági csoportba kerül. Az alkalmazás utólagos indításakor a Kaspersky Endpoint Security minden alkalommal újabb lekérdezést küld a KSN adatbázis részére, és ha az alkalmazás reputációja megváltozott a KSN adatbázisban, más megbízhatósági csoportba helyezi át az alkalmazást.

Kiválaszthatja azt a megbízhatósági csoportot, amelybe a Kaspersky Endpoint Security [minden ismeretlen alkalmazást automatikusan besorol](#). A Kaspersky Endpoint Security előtt elindított alkalmazások automatikusan a [Behatolásmegelőző rendszer összetevő beállításában](#) meghatározott megbízhatósági csoportba lesznek áthelyezve.

A Kaspersky Endpoint Security előtt elindított alkalmazások esetén csak a hálózati tevékenység van felügyelet alatt. A felügyelet a [Tűzfal beállításában meghatározott](#) hálózati szabályoknak megfelelően történik.


Egy alkalmazás megbízhatósági csoportjának módosítása

Az egyes alkalmazások első elindulásakor a Behatolásmegelőző rendszer megvizsgálja az adott alkalmazás biztonságát, és besorolja egy [megbízhatósági csoportba](#).

A Kaspersky szakemberei nem javasolják az alkalmazások áthelyezését az automatikusan kiosztott megbízhatósági csoportból másik megbízhatósági csoportba. Ehelyett [módosíthatja az egyes alkalmazások jogait](#), ha szükséges.

[Egy alkalmazás megbízhatósági csoportjának módosítása az Adminisztrációs Konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A házirend ablakában válassza a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Behatolásmegelőző rendszer** lehetőséget.

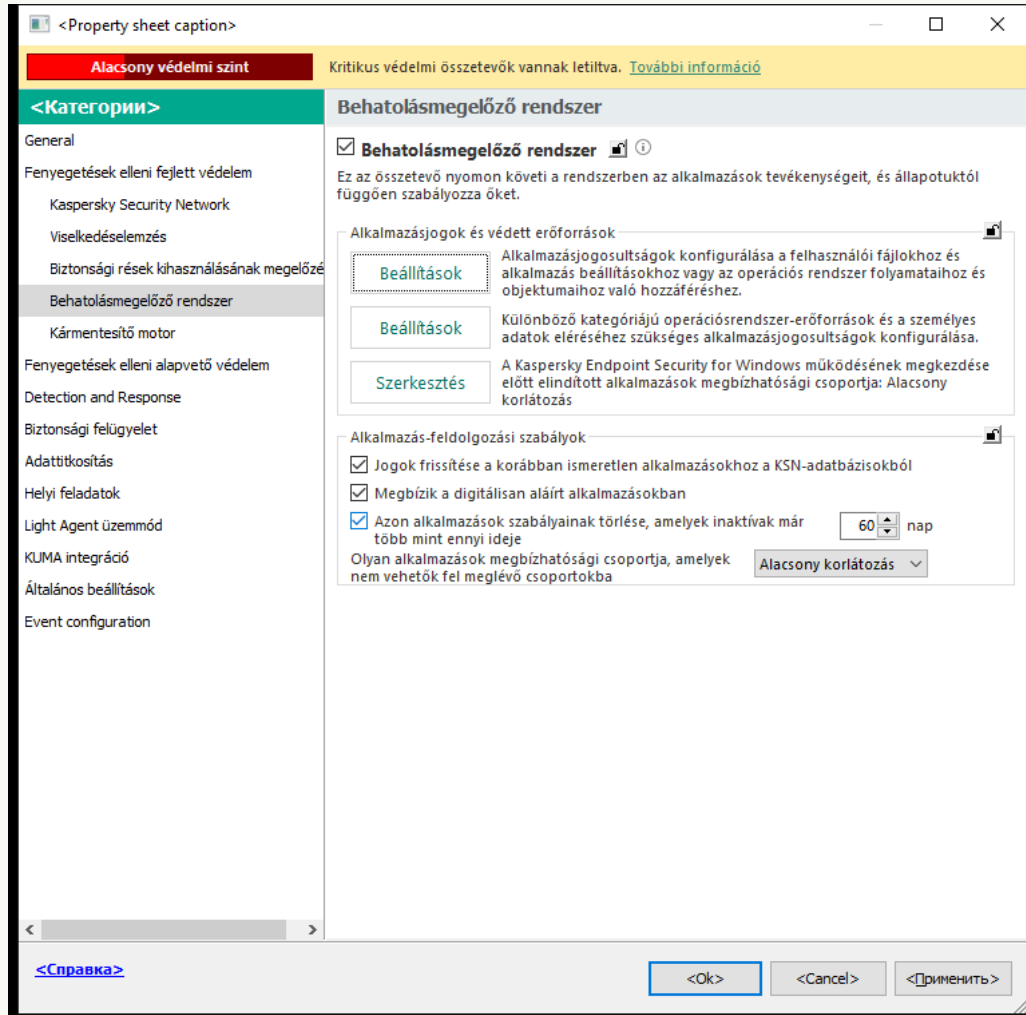

Behatolásmegelőző rendszer beállításai

5. Az **Alkalmazásjogok és védett erőforrások** részben kattintson a **Beállítások** gombra.
Ezután megnyílik az alkalmazásjogok konfigurációs ablaka és a védett erőforrások listája.
6. Válassza ki az **Application rights** fület.
7. Kattintson **Hozzáadás** gombra.
8. A megnyíló ablakban írja be annak az alkalmazásnak a keresési feltételeit, amelynek megbízhatósági csoportját módosítani kívánja.
Megadhatja az alkalmazás nevét vagy a gyártó nevét is. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor.
9. Kattintson a **Frissítés**.

A Kaspersky Endpoint Security megkeresi az alkalmazást a felügyelt számítógépekre telepített alkalmazások összesített listáján. A Kaspersky Endpoint Security megjeleníti azon alkalmazások listáját, amelyek megfelelnek a keresési feltételeknek.


10. Válassza ki a szükséges alkalmazást.

11. A **Kijelölt alkalmazás hozzáadása a megbízhatósági csoporthoz** legördülő listában válassza ki az alkalmazáshoz szükséges megbízhatósági csoportot.

12. Mentse el a módosításokat.

[Egy alkalmazás megbízhatósági csoportjának módosítása a Web Console-ban, illetve a Cloud Console-ban](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Válassza ki az **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention** lehetőséget.

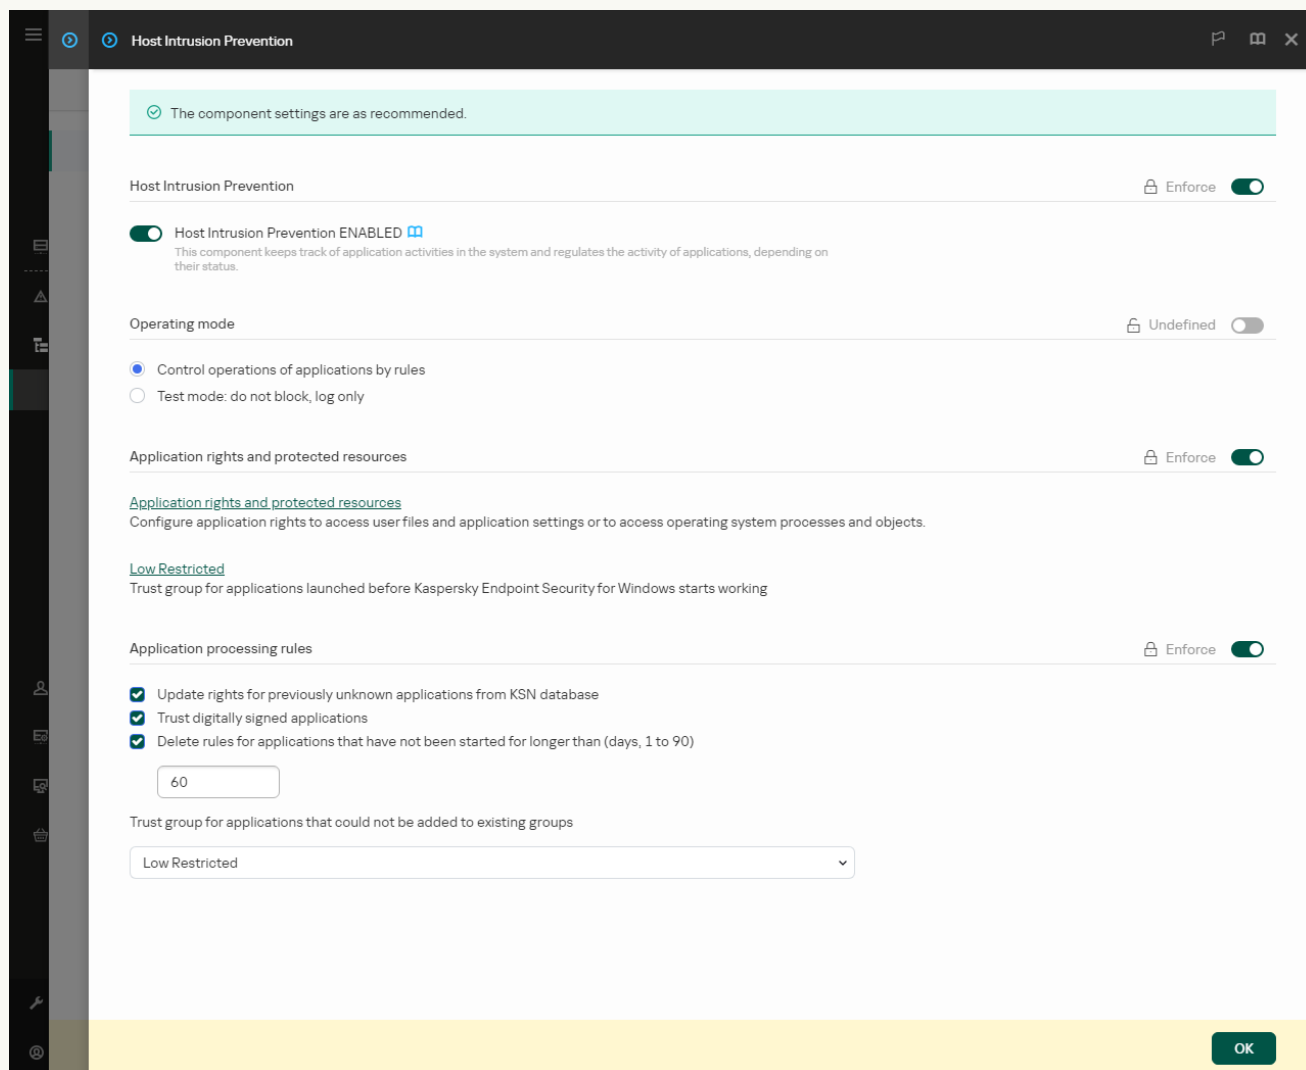

Behatolásmegelőző rendszer beállításai

5. Az **Application rights and protected resources** részen kattintson az **Application rights and protected resources** hivatkozásra.
Ezután megnyílik az alkalmazásjogok konfigurációs ablaka és a védett erőforrások listája.
6. Válassza ki az **Application rights** fület.
Az ablak bal oldalán megjelenik a megbízhatósági csoportok listája, a jobb oldalon pedig azok tulajdonságai.
7. Kattintson **Hozzáadás** gombra.
Ezután elindul a varázsló, amellyel hozzáadhat egy alkalmazást egy megbízhatósági csoporthoz.
8. Válassza ki az alkalmazás megfelelő megbízhatósági csoportját.
9. Válassza ki az **Application** típust. Lépjen a következő lépésre.

Ha több alkalmazás megbízhatósági csoportját szeretné módosítani, válassza ki a **Group** típust, és adjon egy nevet az alkalmazáscsoportnak.

10. Az alkalmazások megnyílt listájában válassza ki azokat az alkalmazásokat, amelyeknél módosítaná a megbízhatósági csoportot.

Használjon szűrőt. Megadhatja az alkalmazás nevét vagy a gyártó nevét is. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor.

11. Lépjen ki a varázslóból.

A rendszer hozzáadja az alkalmazást a megbízhatósági csoporthoz.

12. Mentse el a módosításokat.

[Egy alkalmazás megbízhatósági csoportjának módosítása az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza az **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention** opciót.


3. Kattintson az **Alkalmazások kezelése** elemre.

Ezzel megnyitja a telepített alkalmazások listáját.

4. Válassza ki a szükséges alkalmazást.

5. Az alkalmazás helyi menüjében kattintson a **Korlátozások** → **<megbízhatósági csoport>** elemre.

6. Mentse el a módosításokat.


Ennek eredményeként az alkalmazás a másik megbízhatósági csoportba kerül. A Kaspersky Endpoint Security ezután a megbízhatósági csoporttól függően blokkolja az alkalmazás műveleteit. A  (felhasználó által definiált) állapot lesz hozzárendelve az alkalmazáshoz. Ha az alkalmazás megbízhatósága változik a Kaspersky Security Networkben, a Behatolásmegelőző rendszer változatlanul hagyja az alkalmazás bizalmi csoportját.

A megbízhatósági csoport jogainak konfigurálása

A különböző megbízhatósági csoportok [optimális alkalmazásjogai](#) alapértelmezés szerint létrejönnek. A megbízhatósági csoportokban lévő alkalmazáscsoportok jogainak beállításai a megbízhatósági csoportok jogainak beállításainak értékeit öröklik.

[Megbízhatósági csoport jogainak módosítása az adminisztrációs konzolon \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A házirend ablakában válassza a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Behatolásmegelőző rendszer** lehetőséget.

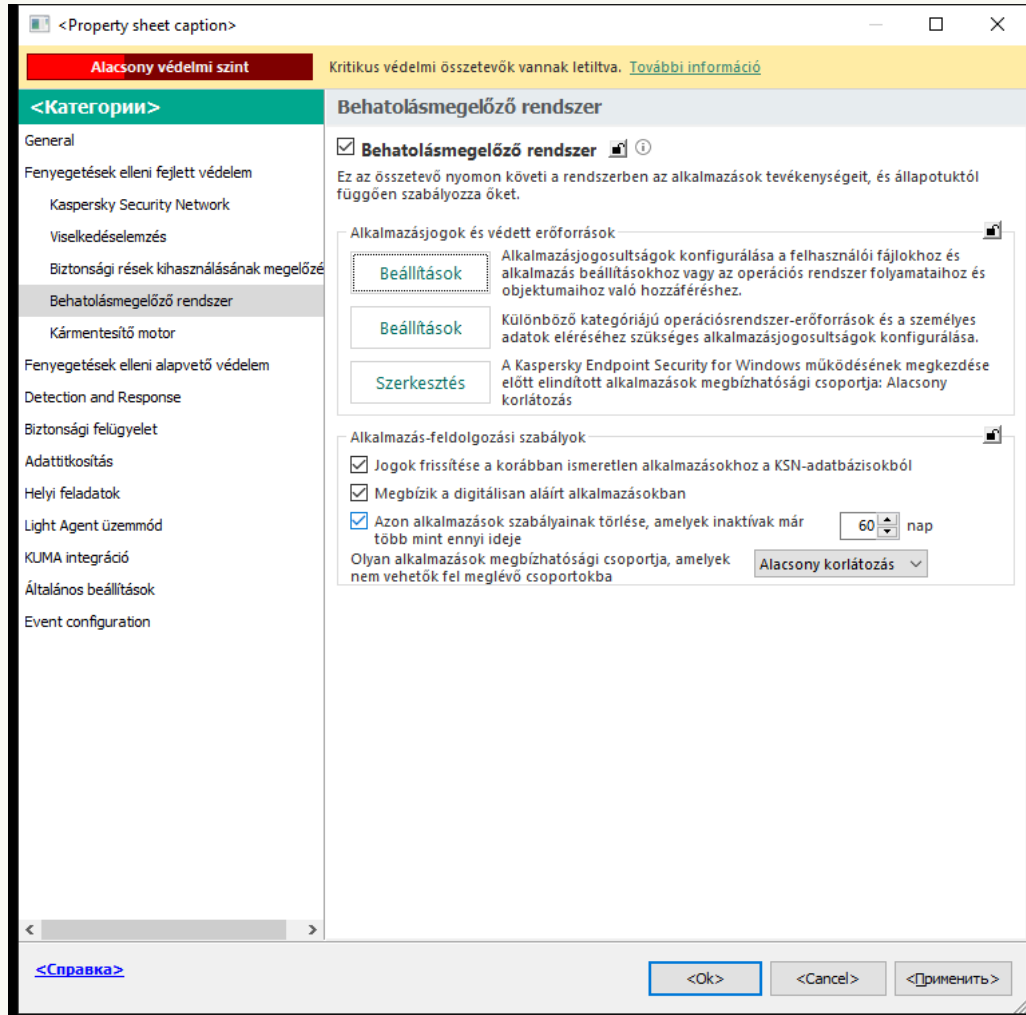

Behatolásmegelőző rendszer beállításai

5. Az **Alkalmazásjogok és védett erőforrások** részben kattintson a **Beállítások** gombra.
Ezután megnyílik az alkalmazásjogok konfigurációs ablaka és a védett erőforrások listája.
6. Válassza ki az **Application rights** fület.
7. Válassza ki a szükséges megbízhatósági csoportot.
8. A megbízhatósági csoport helyi menüjében válassza ki a **Csoportjogok** elemet.
Ez megnyitja a megbízhatósági csoport tulajdonságait.
9. Végezze el az alábbiak egyikét:
 - Ha módosítani kívánja az operációs rendszer beállításjegyzékével, a felhasználói fájlokkal és az alkalmazásbeállításokkal végzett műveleteket szabályozó megbízhatósági csoportok jogait, válassza ki a **Fájlok és rendszerleíró adatbázis** lapot.

- Ha módosítani szeretné az operációs rendszer folyamataihoz és objektumaihoz való hozzáférést szabályozó megbízhatósági csoportok jogait, válassza ki a **Jogok** lapot.

Az alkalmazások hálózati műveleteit a [Tűzfal](#) összetevő felügyeli *hálózati szabályok* alkalmazásával.

10. A helyi menü megnyitásához kattintson a jobb egérgombbal a kívánt erőforrásnak megfelelő művelet oszlopában, és válassza ki a szükséges lehetőséget: **Öröklés**, **Engedélyezés** (✓) vagy **Blokkolás** (⊘).


11. Ha szeretné figyelemmel követni a számítógép erőforrásainak használatát, válassza ki az **Események naplózása** (✓ / ⊘) lehetőséget.

A Kaspersky Endpoint Security rögzíti a Behatolásmegelőző rendszer összetevő működésére vonatkozó információkat. A jelentések információkat tartalmaznak az alkalmazás által a számítógép erőforrásaival végzett műveletekről (engedélyezve vagy tiltva). A jelentések információkat tartalmaznak az egyes erőforrásokat használó alkalmazásokról is.

12. Mentse el a módosításokat.

[Megbízhatósági csoport jogainak módosítása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Válassza ki az **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention** lehetőséget.

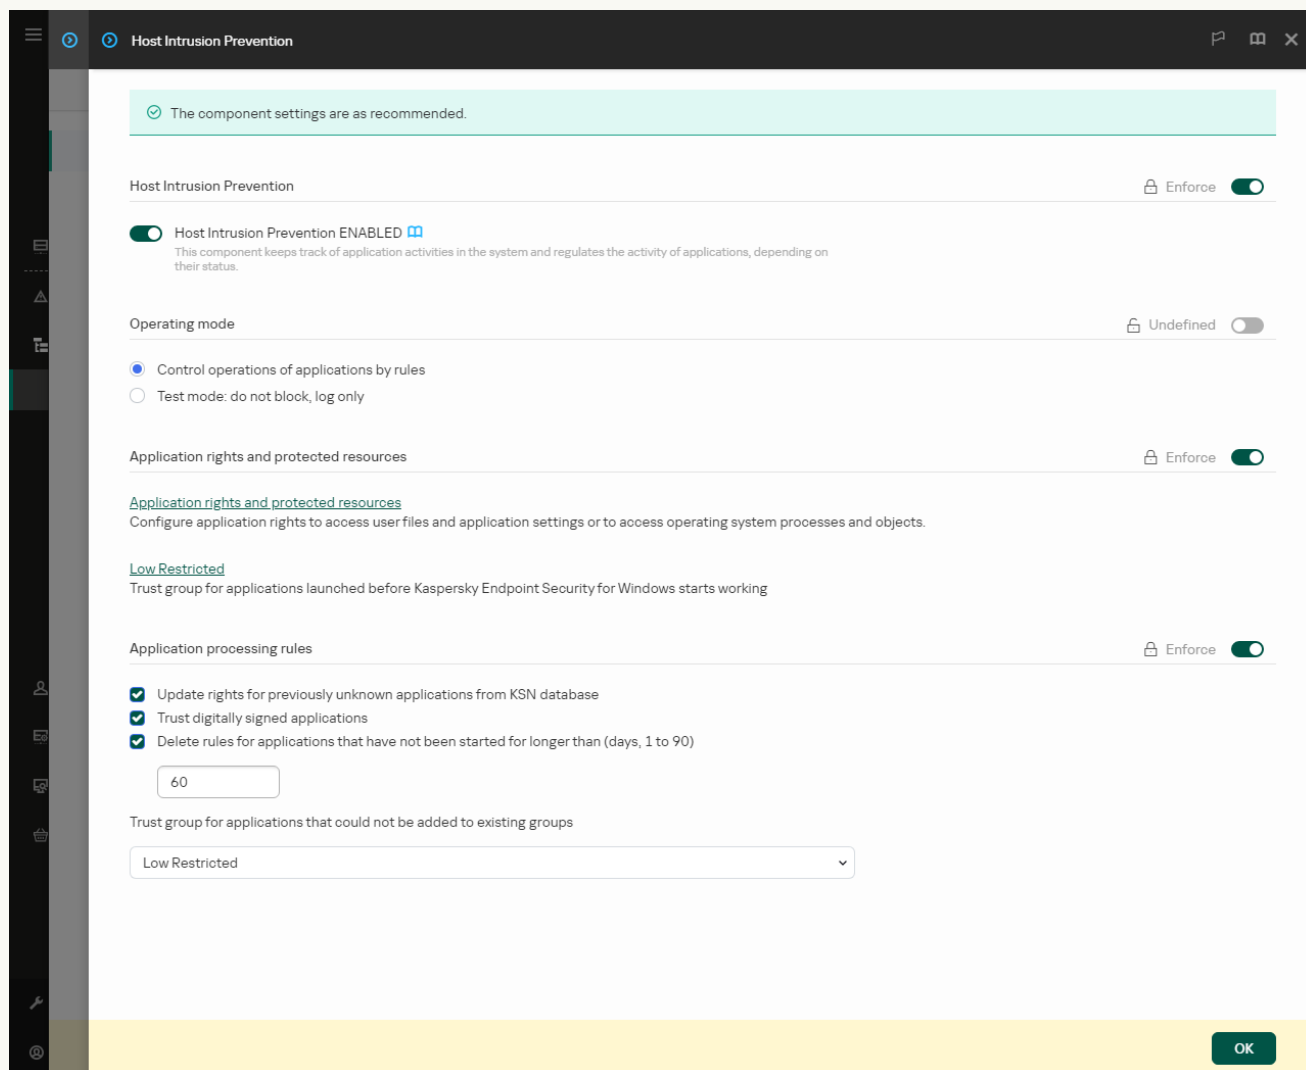

Behatolásmegelőző rendszer beállításai

5. Az **Application rights and protected resources** részen kattintson az **Application rights and protected resources** hivatkozásra.
Ezután megnyílik az alkalmazásjogok konfigurációs ablaka és a védett erőforrások listája.
6. Válassza ki az **Application rights** fület.
Az ablak bal oldalán megjelenik a megbízhatósági csoportok listája, a jobb oldalon pedig azok tulajdonságai.
7. Az ablak bal oldalán válassza ki a megfelelő megbízhatósági csoportot.
8. Az ablak jobb oldalán a legördülő listában végezze el a következő műveletek egyikét:
 - Ha módosítani kívánja az operációs rendszer beállításjegyzékével, a felhasználói fájlokkal és az alkalmazásbeállításokkal végzett műveleteket szabályozó megbízhatósági csoportok jogait, válassza ki a **Fájlok és rendszerleíró adatbázis** lehetőséget.

- Ha módosítani szeretné az operációs rendszer folyamataihoz és objektumaihoz való hozzáférést szabályozó megbízhatósági csoportok jogait, válassza ki a **Jogok** lapot.



Az alkalmazások hálózati műveleteit a [Tűzfal](#) összetevő felügyeli *hálózati szabályok* alkalmazásával.


9. A megfelelő erőforrás és a megfelelő művelet oszlopában válassza ki a szükséges opciót: **Öröklés**, **Engedélyezés** (✔) vagy **Blokkolás** (✘).
10. Ha szeretné figyelemmel követni a számítógép erőforrásainak használatát, válassza ki az **Események naplózása** (✔ / ✘) lehetőséget.
A Kaspersky Endpoint Security rögzíti a Behatolásmegelőző rendszer összetevő működésére vonatkozó információkat. A jelentések információkat tartalmaznak az alkalmazás által a számítógép erőforrásaival végzett műveletekről (engedélyezve vagy tiltva). A jelentések információkat tartalmaznak az egyes erőforrásokat használó alkalmazásokról is.
11. Mentse el a módosításokat.

[Megbízhatósági csoport jogainak módosítása az alkalmazás felületén](#) 

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza az **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention** opciót.
3. Kattintson az **Alkalmazások kezelése** elemre.
Ezzel megnyitja a telepített alkalmazások listáját.
4. Válassza ki a szükséges megbízhatósági csoportot.
5. A megbízhatósági csoport helyi menüjében válassza ki a **Részletek és szabályok** elemet.
Ez megnyitja a megbízhatósági csoport tulajdonságait.
6. Végezze el az alábbiak egyikét:
 - Ha módosítani kívánja az operációs rendszer beállításjegyzékével, a felhasználói fájlokkal és az alkalmazásbeállításokkal végzett műveleteket szabályozó megbízhatósági csoportok jogait, válassza ki a **Fájlok és rendszerleíró adatbázis** lapot.
 - Ha módosítani szeretné az operációs rendszer folyamataihoz és objektumaihoz való hozzáférést szabályozó megbízhatósági csoportok jogait, válassza ki a **Jogok** lapot.


Az alkalmazások hálózati műveleteit a [Tűzfal](#) összetevő felügyeli *hálózati szabályok* alkalmazásával.

7. A helyi menü megnyitásához kattintson a jobb egérgombbal a kívánt erőforrásnak megfelelő művelet oszlopában, és válassza ki a szükséges lehetőséget: **Öröklés**, **Engedélyezés**  vagy **Tiltás** .

8. Ha szeretné figyelemmel követni a számítógép erőforrásainak használatát, válassza ki az **Események naplózása**  lehetőséget.

A Kaspersky Endpoint Security rögzíti a Behatolásmegelőző rendszer összetevő működésére vonatkozó információkat. A jelentések információkat tartalmaznak az alkalmazás által a számítógép erőforrásaival végzett műveletekről (engedélyezve vagy tiltva). A jelentések információkat tartalmaznak az egyes erőforrásokat használó alkalmazásokról is.

9. Mentse el a módosításokat.


A megbízhatósági csoport jogai megváltoznak. A Kaspersky Endpoint Security ezután a megbízhatósági csoporttól függően blokkolja az alkalmazás műveleteit. Az  állapot (*Egyéni beállítások*) a megbízhatósági csoporthoz lesz hozzárendelve.

A Kaspersky Endpoint Security előtt indított alkalmazások megbízhatósági csoportjának kiválasztása

A Kaspersky Endpoint Security előtt elindított alkalmazások esetén csak a hálózati tevékenység van felügyelet alatt. A felügyelet a Tűzfal beállításáiban meghatározott [hálózati szabályoknak](#) megfelelően történik. Annak megadásához, hogy az ilyen alkalmazások hálózati tevékenységei figyelésénél melyik hálózati szabályokat kell alkalmazni, ki kell választani egy megbízhatósági csoportot.

Megbízhatósági csoport kiválasztása a Kaspersky Endpoint Security előtt elindított alkalmazásokhoz az adminisztrációs konzolon (MMC)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A házirend ablakában válassza a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Behatolásmegelőző rendszer** lehetőséget.

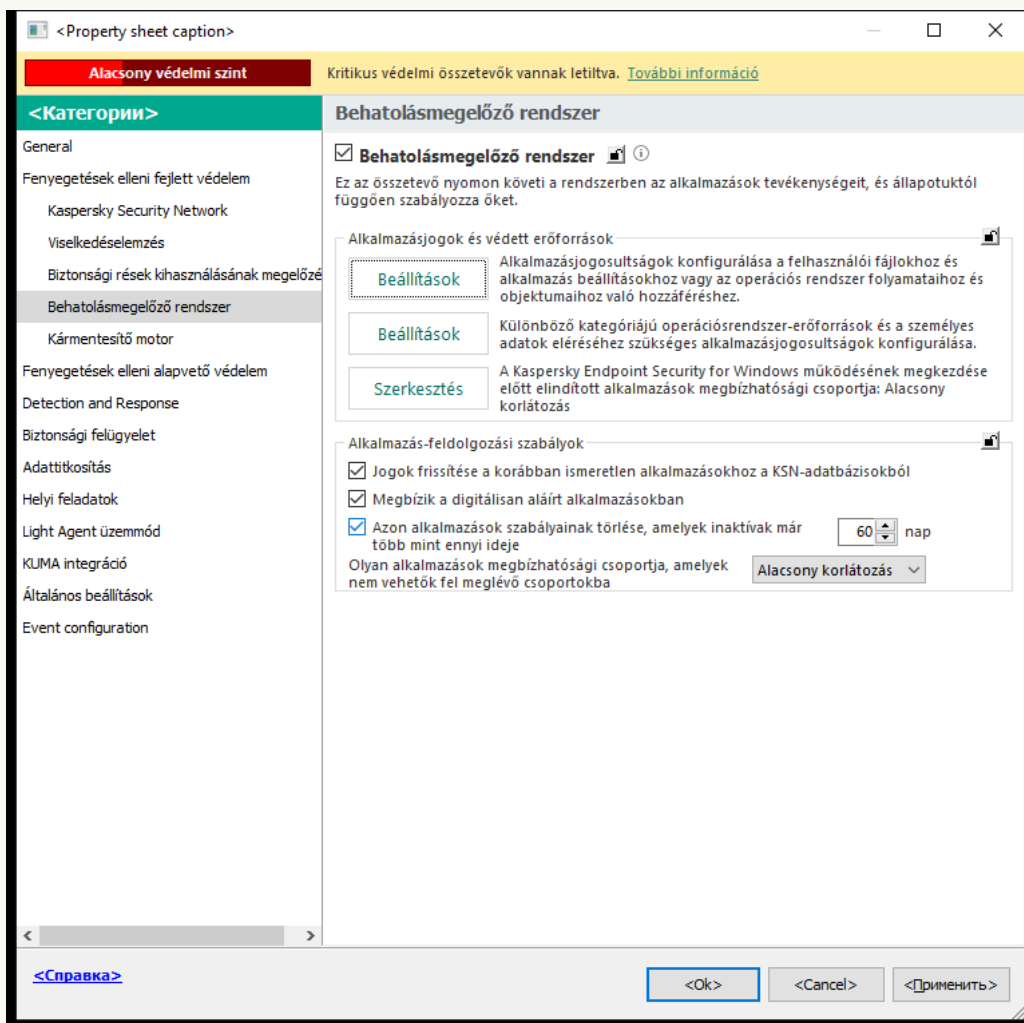


Behatolásmegelőző rendszer beállításai

5. Az **Alkalmazásjogok és védett erőforrások** részen kattintson a **Szerkesztés** gombra.
6. A Kaspersky Endpoint Security működésének megkezdése előtt elindított alkalmazások megbízhatósági csoportja beállításánál válassza ki a megfelelő megbízhatósági csoport.
7. Mentse el a módosításokat.

Megbízhatósági csoport kiválasztása a Kaspersky Endpoint Security előtt elindított alkalmazásokhoz a Web Console-ban és a Cloud Console-ban


1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Válassza ki az **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention** lehetőséget.

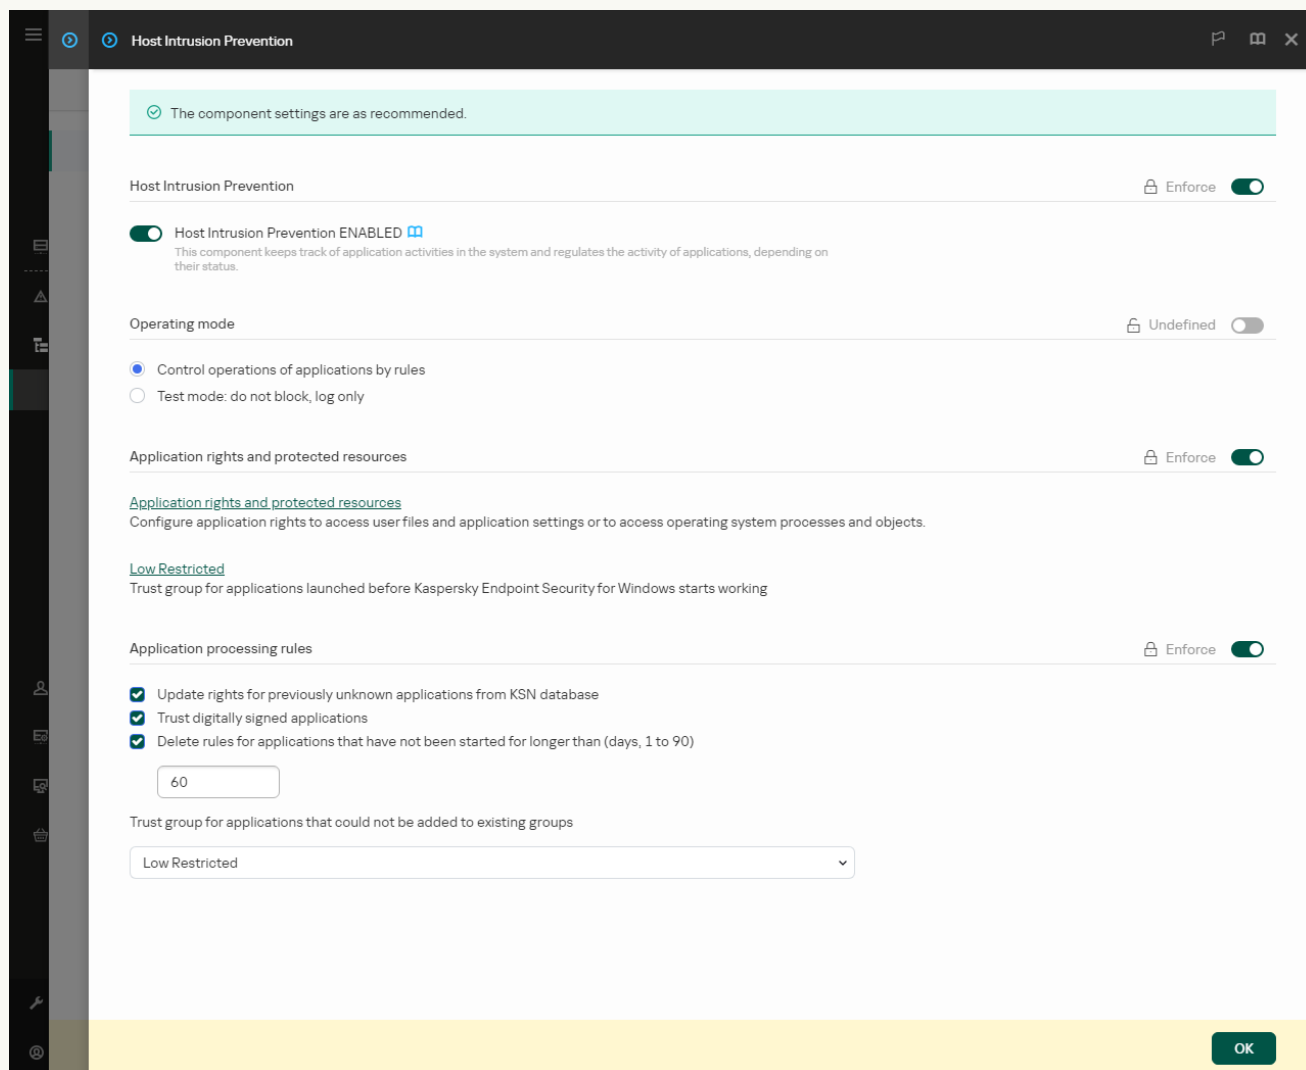

Behatólásmegelőző rendszer beállításai

5. A Kaspersky Endpoint Security működésének megkezdése előtt elindított alkalmazások megbízhatósági csoportja beállításánál válassza ki a megfelelő [megbízhatósági csoport](#).
6. Mentse el a módosításokat.

[Megbízhatósági csoport kiválasztása a Kaspersky Endpoint Security előtt elindított alkalmazásokhoz az alkalmazás felületén](#) ?

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza az **Advanced Threat Protection → Host Intrusion Prevention** opciót.
3. A **Kaspersky Endpoint Security** indítása előtt elindított alkalmazások bizalmi csoportja részben, válassza ki a megfelelő [bizalmi csoportot](#).
4. Mentse el a módosításokat.


Ennek eredményeként a Kaspersky Endpoint Security előtt elindított alkalmazás bekerül a másik megbízhatósági csoportba. A Kaspersky Endpoint Security ezután a megbízhatósági csoporttól függően blokkolja az alkalmazás műveleteit.

Megbízhatósági csoport kiválasztása ismeretlen alkalmazásokhoz

Az alkalmazás első indításakor a Behatolásmegelőző rendszer összetevő meghatározza az alkalmazáshoz tartozó [megbízhatósági csoportot](#). Ha nincs internetkapcsolat, vagy a Kaspersky Security Network nem rendelkezik információval erről az alkalmazásról, a Kaspersky Endpoint Security alapértelmezés szerint az *alacsony korlátozású* csoportba helyezi az alkalmazást. Ha a Kaspersky Endpoint Security egy korábban ismeretlen alkalmazásról észlel információt a KSN-ben, frissíti az adott alkalmazás jogait. Ezután [kézzel szerkesztheti az alkalmazás jogait](#).

[Megbízhatósági csoport kiválasztása ismeretlen alkalmazásokhoz az adminisztrációs konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A házirend ablakában válassza a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Behatolásmegelőző rendszer** lehetőséget.

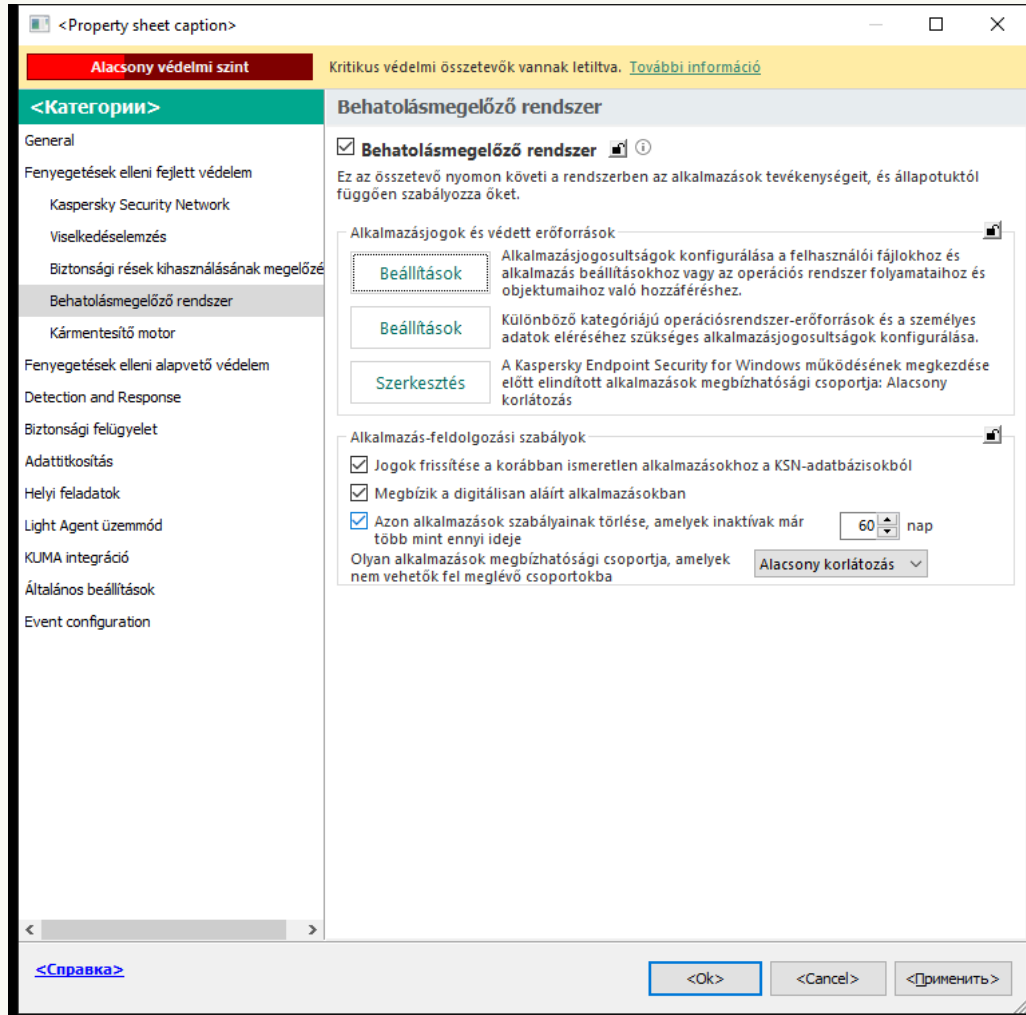


Behatolásmegelőző rendszer beállításai

5. Az **Application processing rules** részen használja az **Trust group for applications that could not be added to existing groups** legördülő listát a szükséges megbízhatósági csoport kiválasztásához.
Ha [Kaspersky Security Network is enabled](#), a Kaspersky Endpoint Security minden alkalommal kérést küld a KSN-nek az alkalmazások megbízhatóságára vonatkozóan az adott alkalmazás elindításakor. A kapott válasz alapján az alkalmazás a Behatolásmegelőző rendszer összetevő beállításában megadottól eltérő megbízhatósági csoportba kerülhet.
6. Használja az **Update rights for previously unknown applications from KSN database** jelölőnégyzetet az ismeretlen alkalmazások jogainak automatikus frissítéséhez.
7. Mentse el a módosításokat.

[Megbízhatósági csoport kiválasztása ismeretlen alkalmazásokhoz a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Válassza ki az **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention** lehetőséget.

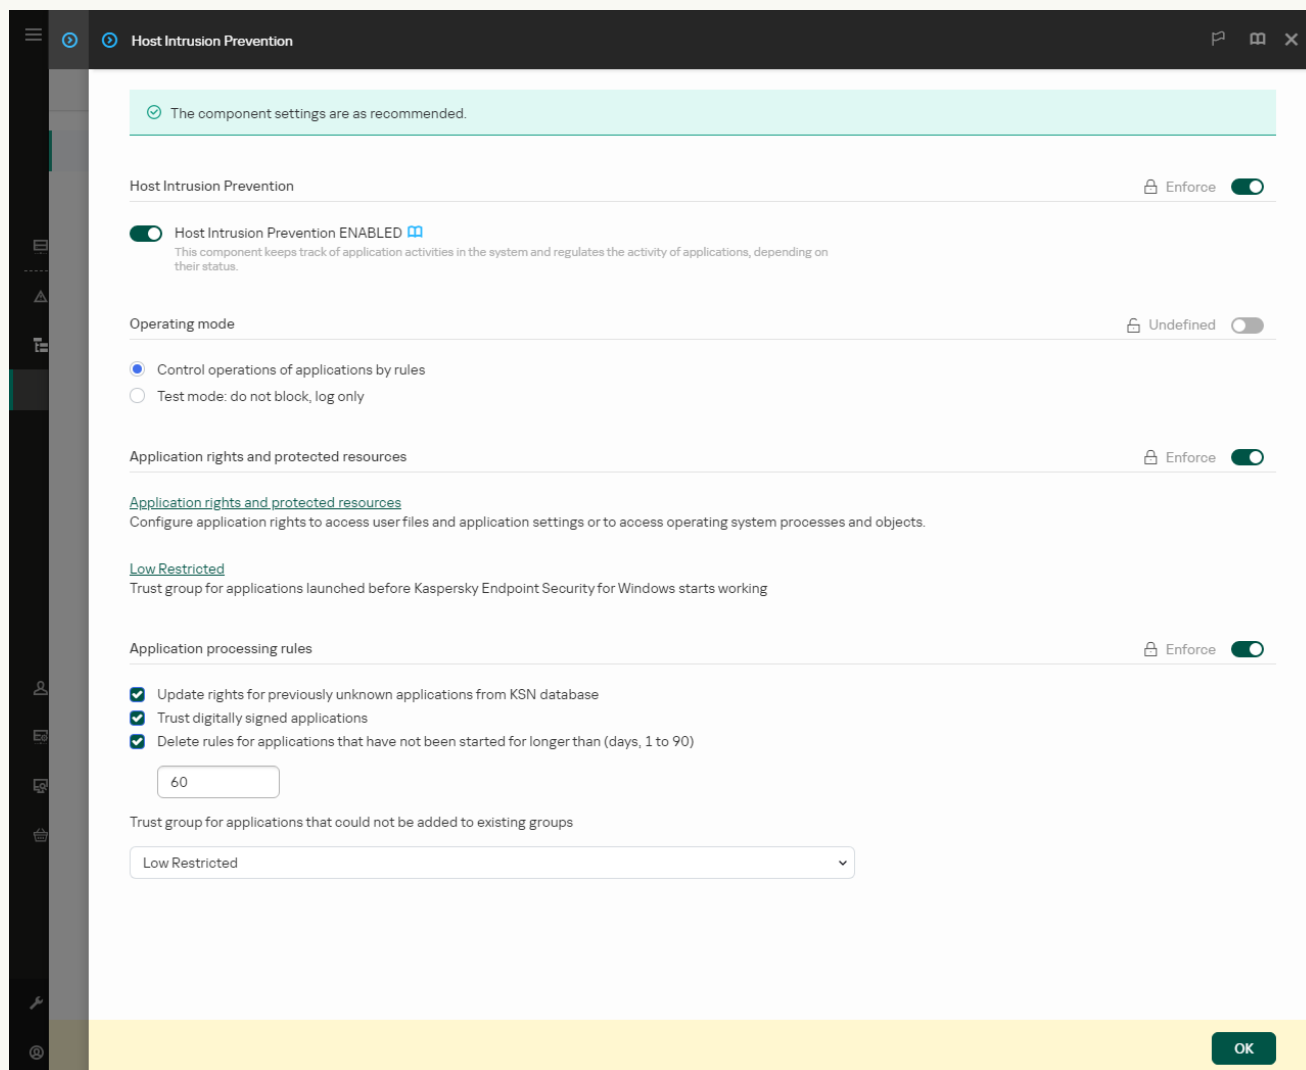

Behatólásmegelőző rendszer beállításai

5. Az **Application processing rules** részen használja az **Trust group for applications that could not be added to existing groups** legördülő listát a szükséges megbízhatósági csoport kiválasztásához.
Ha [Kaspersky Security Network is enabled](#), a Kaspersky Endpoint Security minden alkalommal kérést küld a KSN-nek az alkalmazások megbízhatóságára vonatkozóan az adott alkalmazás elindításakor. A kapott válasz alapján az alkalmazás a Behatólásmegelőző rendszer összetevő beállításában megadottól eltérő megbízhatósági csoportba kerülhet.
6. Használja az **Update rights for previously unknown applications from KSN database** jelölőnégyzetet az ismeretlen alkalmazások jogainak automatikus frissítéséhez.
7. Mentse el a módosításokat.

[Megbízhatósági csoport kiválasztása ismeretlen alkalmazásokhoz az alkalmazás felületén](#) ?


1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza az **Advanced Threat Protection → Host Intrusion Prevention** opciót.
3. Az **Alkalmazás-feldolgozási szabályok** részen válassza ki a megfelelő megbízhatósági csoportot.
Ha [Kaspersky Security Network is enabled](#), a Kaspersky Endpoint Security minden alkalommal kérést küld a KSN-nek az alkalmazások megbízhatóságára vonatkozóan az adott alkalmazás elindításakor. A kapott válasz alapján az alkalmazás a Behatolásmegelőző rendszer összetevő beállításáiban megadottól eltérő megbízhatósági csoportba kerülhet.
4. Használja a **Szabályok frissítése a korábban ismeretlen alkalmazásokhoz a KSN-ről** jelölőnégyzetet az ismeretlen alkalmazások jogainak automatikus frissítéséhez.
5. Mentse el a módosításokat.

Megbízhatósági csoport kiválasztása digitálisan aláírt alkalmazásokhoz

A Kaspersky Endpoint Security a Microsoft tanúsítványokkal vagy Kaspersky tanúsítványokkal rendelkező alkalmazásokat mindig a *Megbízható* csoportba teszi.

[Megbízhatósági csoport kiválasztása digitálisan aláírt alkalmazásokhoz az adminisztrációs konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A házirend ablakában válassza a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Behatolásmegelőző rendszer** lehetőséget.

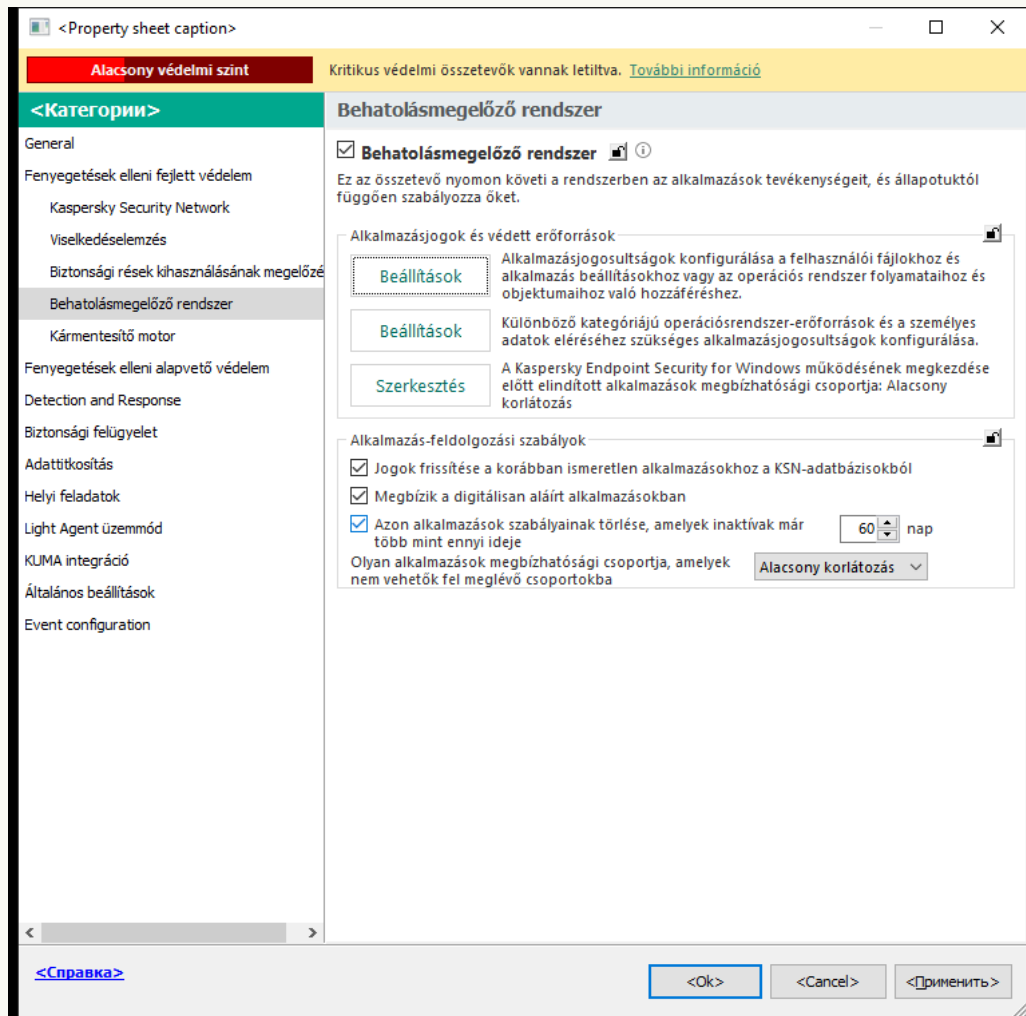

Behatolásmegelőző rendszer beállításai

5. Az **Alkalmazás-feldolgozási szabályok** részen használja **Mebízik a digitálisan aláírt alkalmazásokban** jelölőnégyzetet a megbízható gyártók digitális aláírásait tartalmazó alkalmazások Megbízható csoporthoz történő automatikus hozzárendelésének engedélyezése vagy letiltása céljából.


A *megbízható gyártók* olyan szoftvergyártók, amelyeket a Kaspersky megbízható csoportba helyezett. A gyártói tanúsítványt [manuálisan is hozzáadhatja a megbízható rendszertanúsítvány-tárolóhoz](#).

Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a Behatolásmegelőző rendszer összetevő a digitális aláírással rendelkező alkalmazásokat nem tekinti megbízhatónak, és más paraméterek alapján dönti el [megbízhatósági csoportjukat](#).

6. Mentse el a módosításokat.

[Megbízhatósági csoport kiválasztása digitálisan aláírt alkalmazásokhoz a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Válassza ki az **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention** lehetőséget.

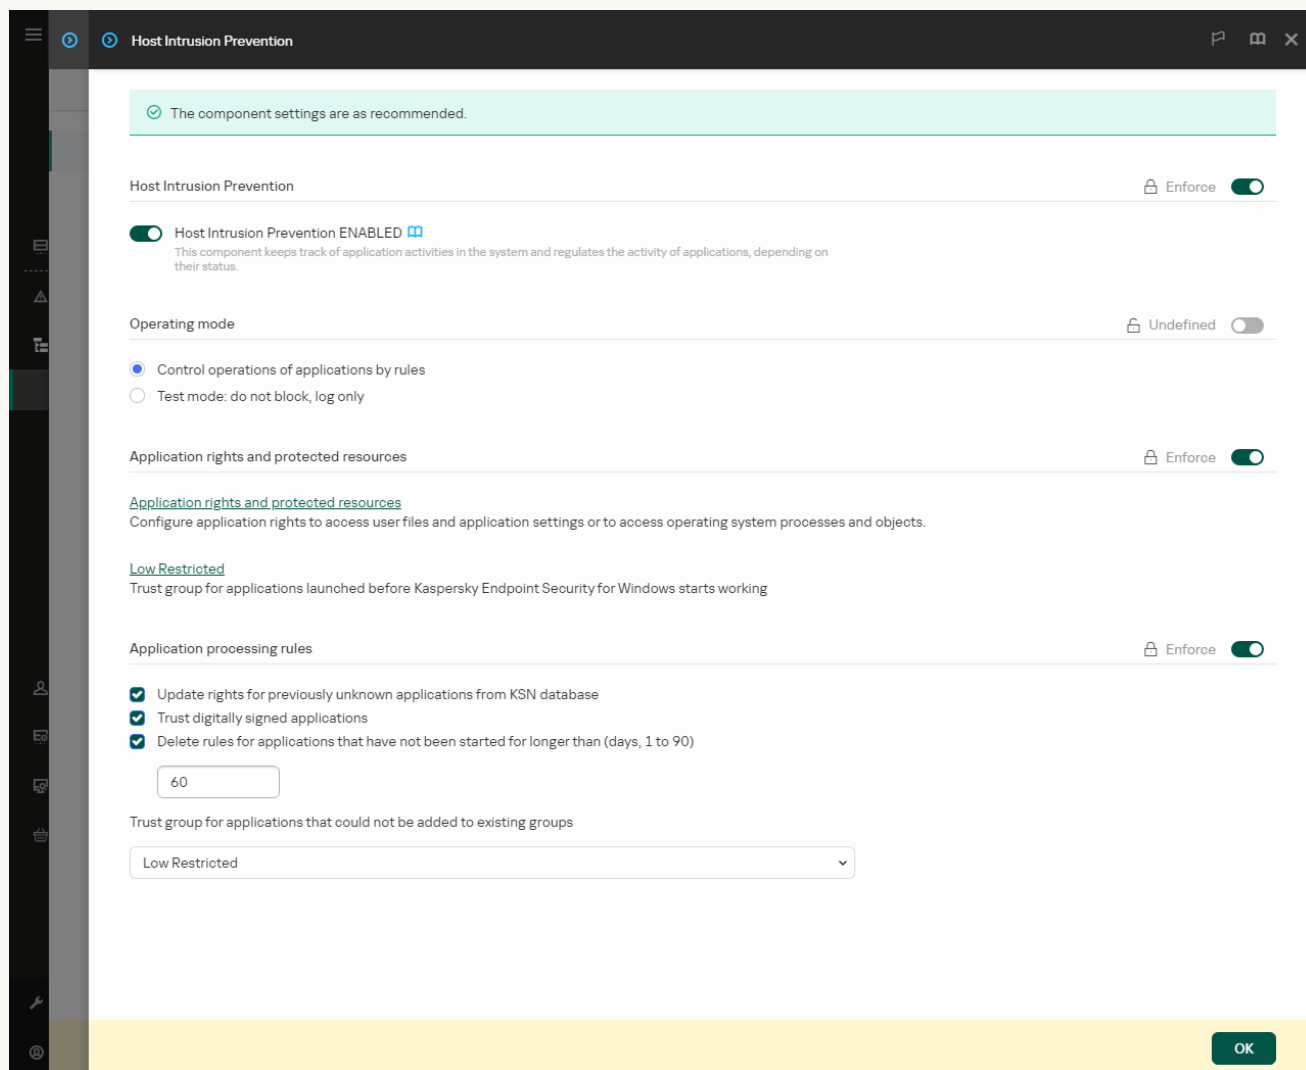

Behatolásmegelőző rendszer beállításai

5. Az **Alkalmazás-feldolgozási szabályok** részen használja **Megbízik a digitálisan aláírt alkalmazásokban** jelölőnégyzetet a megbízható gyártók digitális aláírásait tartalmazó alkalmazások Megbízható csoporthoz történő automatikus hozzárendelésének engedélyezésére vagy letiltására céljából.

A *megbízható gyártók* olyan szoftvergyártók, amelyeket a Kaspersky megbízható csoportba helyezett. A gyártói tanúsítványt [manuálisan is hozzáadhatja a megbízható rendszertanúsítvány-tárolóhoz](#).

Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a Behatolásmegelőző rendszer összetevő a digitális aláírással rendelkező alkalmazásokat nem tekinti megbízhatónak, és más paraméterek alapján dönti el [megbízhatósági csoportjukat](#).

6. Mentse el a módosításokat.

[Megbízhatósági csoport kiválasztása digitálisan aláírt alkalmazásokhoz az alkalmazás felületén](#) ?

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza az **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention** opciót.

3. Az **Alkalmazás-feldolgozási szabályok** részen használja **Megbízik a digitálisan aláírt alkalmazásokban** jelölőnégyzetet a megbízható gyártók digitális aláírásait tartalmazó alkalmazások Megbízható csoporthoz történő automatikus hozzárendelésének engedélyezése vagy letiltása céljából.

A *megbízható gyártók* olyan szoftvergyártók, amelyeket a Kaspersky megbízható csoportba helyezett. A gyártói tanúsítványt [manuálisan is hozzáadhatja a megbízható rendszertanúsítvány-tárolóhoz](#).

Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a Behatolásmegelőző rendszer összetevő a digitális aláírással rendelkező alkalmazásokat nem tekinti megbízhatónak, és más paraméterek alapján dönti el [megbízhatósági csoportjukat](#).

4. Mentse el a módosításokat.

Alkalmazásjogok kezelése


Alapértelmezés szerint az alkalmazástevékenység felügyelete azon [megbízhatósági csoporthoz](#) meghatározott alkalmazásjogok alapján történik, amelybe a Kaspersky Endpoint Security az alkalmazást annak első indításakor besorolta. Szükség esetén [szerkesztheti az alkalmazásjogokat a teljes megbízhatósági csoport szintjén](#), egyes alkalmazásokként, illetve a megbízhatósági csoportban található alkalmazások csoportja szerint.

A manuálisan definiált alkalmazásjogok a megbízhatósági csoporthoz meghatározott alkalmazásjogoknál magasabb prioritással rendelkeznek. Más szóval, ha a manuálisan definiált alkalmazásjogok eltérnek a megbízhatósági csoporthoz meghatározott alkalmazásjogoktól, a Behatolásmegelőző rendszer összetevő a manuálisan definiált alkalmazásjogok szerint felügyeli az alkalmazás tevékenységét.

Az alkalmazásokhoz létrehozott szabályokat öröklik a gyermek alkalmazások. Például ha minden hálózati tevékenységet megtilt a cmd.exe részére, ez meg lesz tiltva a notepad.exe részére is, ha az a cmd.exe használatával indul el. Ha egy alkalmazás nem az azt futtató alkalmazás gyermeke, a szabályok nem öröklődnek.

[Alkalmazásjogok módosítása az adminisztrációs konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A házirend ablakában válassza a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Behatolásmegelőző rendszer** lehetőséget.

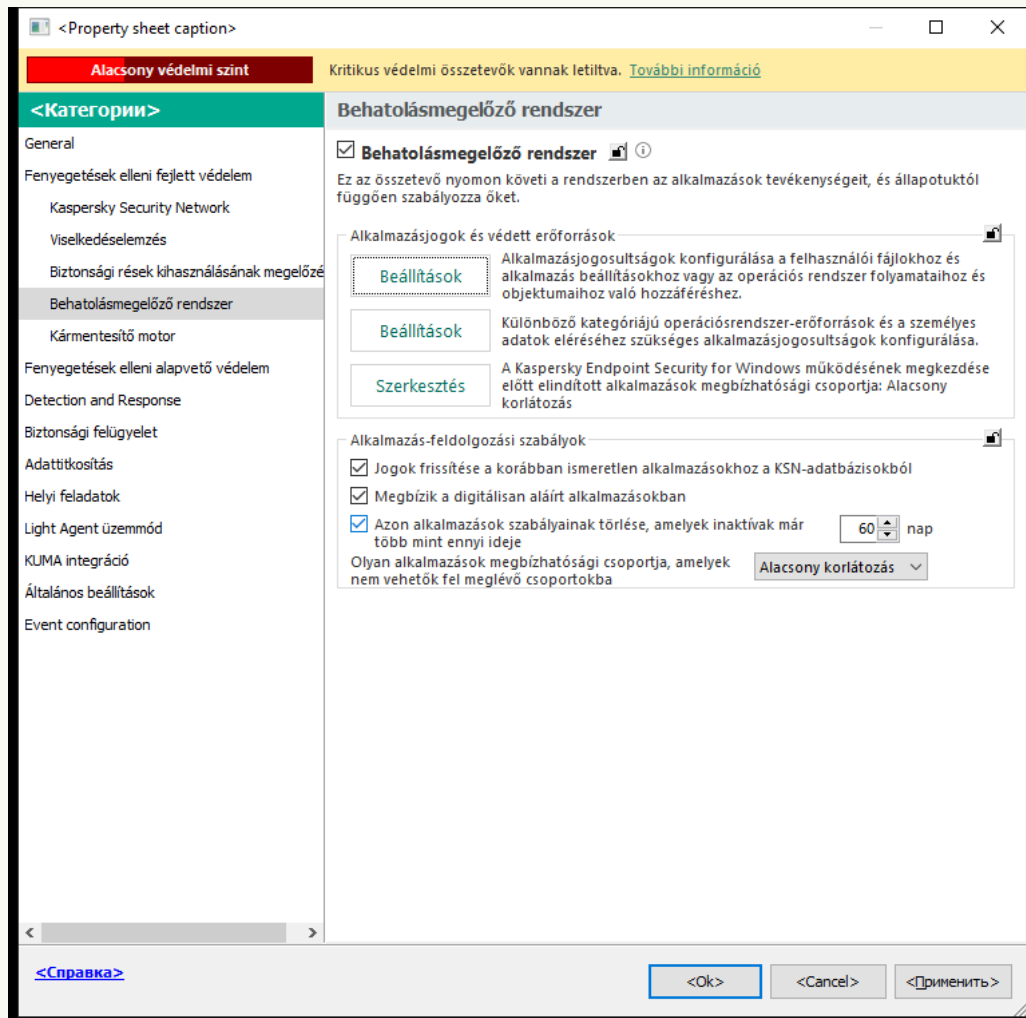

Behatolásmegelőző rendszer beállításai

5. Az **Alkalmazásjogok és védett erőforrások** részben kattintson a **Beállítások** gombra.
Ezután megnyílik az alkalmazásjogok konfigurációs ablaka és a védett erőforrások listája.
6. Válassza ki az **Application rights** fület.
7. Kattintson **Hozzáadás** gombra.
8. A megnyíló ablakban írja be annak az alkalmazásnak a keresési feltételeit, amelynek alkalmazásjogait módosítani kívánja.
Megadhatja az alkalmazás nevét vagy a gyártó nevét is. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor.
9. Kattintson a **Frissítés**.

A Kaspersky Endpoint Security megkeresi az alkalmazást a felügyelt számítógépekre telepített alkalmazások összesített listáján. A Kaspersky Endpoint Security megjeleníti azon alkalmazások listáját, amelyek megfelelnek a keresési feltételeknek.

10. Válassza ki a szükséges alkalmazást.

11. A **Kijelölt alkalmazás hozzáadása a megbízhatósági csoporthoz** legördülő listában válassza ki az **Alapértelmezett csoportok** lehetőséget, majd kattintson az **OK** gombra.

A rendszer hozzáadja az alkalmazást az alapértelmezett csoporthoz.

12. Válassza ki a megfelelő alkalmazást, majd válassza az **Alkalmazásjogok** lehetőséget az alkalmazás helyi menüjében.

Ez megnyitja az alkalmazás tulajdonságait.

13. Végezze el az alábbiak egyikét:

- Ha módosítani kívánja az operációs rendszer beállításjegyzékével, a felhasználói fájlokkal és az alkalmazásbeállításokkal végzett műveleteket szabályozó megbízhatósági csoportok jogait, válassza ki a **Fájlok és rendszerleíró adatbázis** lapot.
- Ha módosítani szeretné az operációs rendszer folyamataihoz és objektumaihoz való hozzáférést szabályozó megbízhatósági csoportok jogait, válassza ki a **Jogok** lapot.

Az alkalmazások hálózati műveleteit a **Tűzfal** összetevő felügyeli *hálózati szabályok* alkalmazásával.

14. A helyi menü megnyitásához kattintson a jobb egérgombbal a kívánt erőforrásnak megfelelő művelet oszlopában, és válassza ki a szükséges lehetőséget: **Öröklés**, **Engedélyezés** (✓) vagy **Blokkolás** (⊘).


15. Ha szeretné figyelemmel követni a számítógép erőforrásainak használatát, válassza ki az **Események naplózása** (✓ / ⊘) lehetőséget.

A Kaspersky Endpoint Security rögzíti a Behatolásmegelőző rendszer összetevő működésére vonatkozó információkat. A jelentések információkat tartalmaznak az alkalmazás által a számítógép erőforrásaival végzett műveletekről (engedélyezve vagy tiltva). A jelentések információkat tartalmaznak az egyes erőforrásokat használó alkalmazásokról is.

16. Mentse el a módosításokat.

[Alkalmazásjogok módosítása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Válassza ki az **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention** lehetőséget.

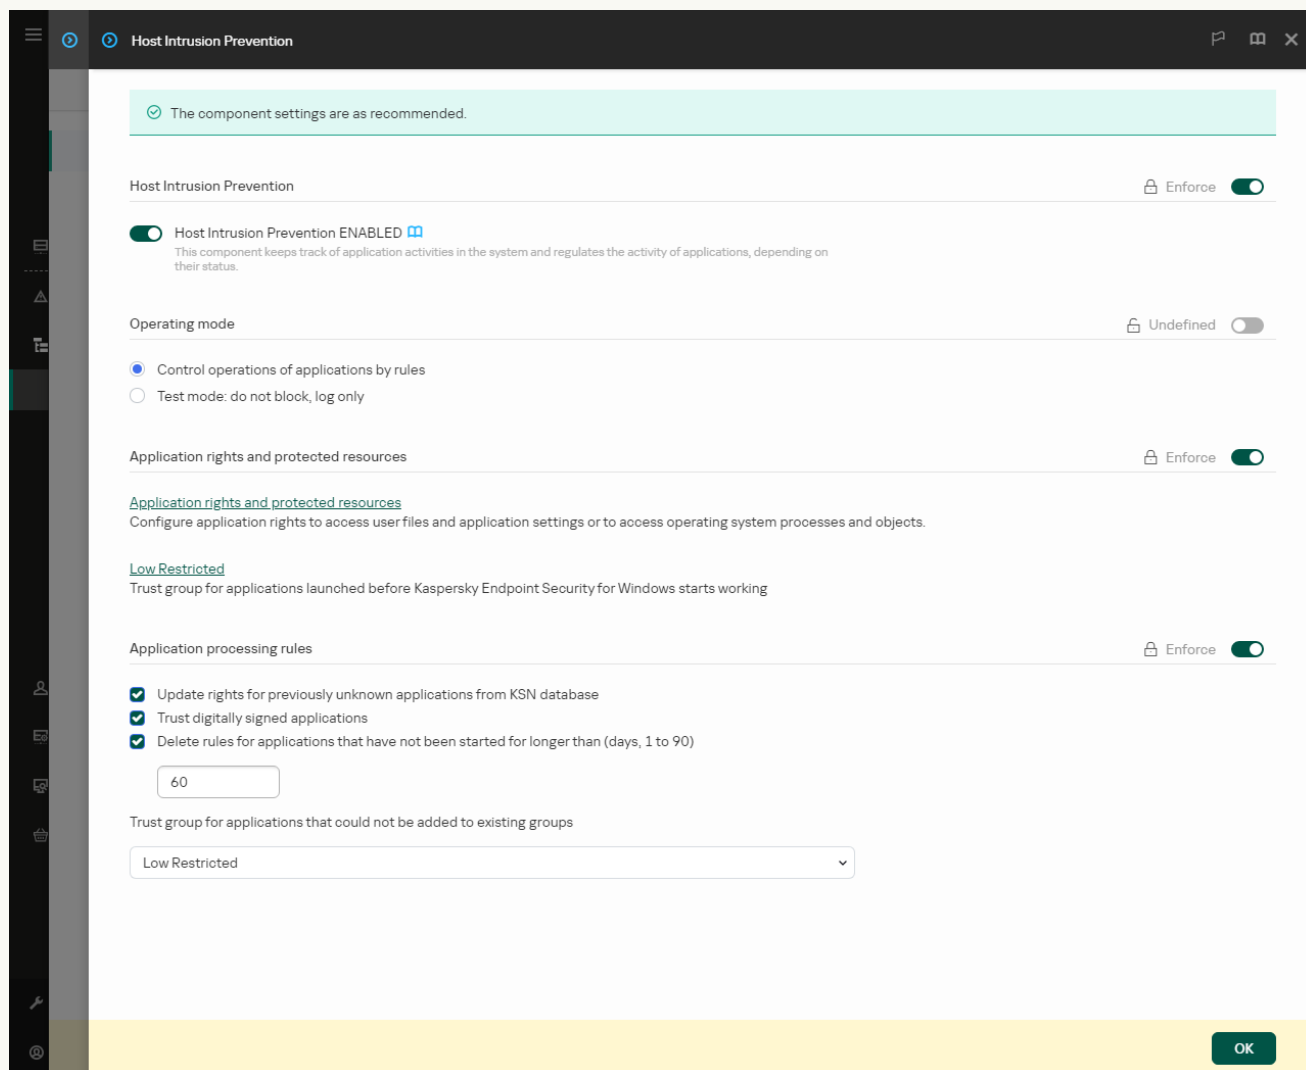

Behatólásmegelőző rendszer beállításai

5. Az **Application rights and protected resources** részen kattintson az **Application rights and protected resources** hivatkozásra.
Ezután megnyílik az alkalmazásjogok konfigurációs ablaka és a védett erőforrások listája.
6. Válassza ki az **Application rights** fület.
Az ablak bal oldalán megjelenik a megbízhatósági csoportok listája, a jobb oldalon pedig azok tulajdonságai.
7. Kattintson **Hozzáadás** gombra.
Ezután elindul a varázsló, amellyel hozzáadhat egy alkalmazást egy megbízhatósági csoporthoz.
8. Válassza ki az alkalmazás megfelelő megbízhatósági csoportját.
9. Válassza ki az **Application** típust. Lépjen a következő lépésre.

Ha több alkalmazás megbízhatósági csoportját szeretné módosítani, válassza ki a **Group** típust, és adjon egy nevet az alkalmazáscsoportnak.

10. Az alkalmazások megnyílt listájában válassza ki azokat az alkalmazásokat, amelyeknél módosítaná az alkalmazásjogokat.

Használjon szűrőt. Megadhatja az alkalmazás nevét vagy a gyártó nevét is. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor.

11. Lépjen ki a varázslóból.

A rendszer hozzáadja az alkalmazást a megbízhatósági csoporthoz.

12. Az ablak bal oldalán válassza ki a megfelelő alkalmazást.

13. Az ablak jobb oldalán a legördülő listában végezze el a következő műveletek egyikét:

- Ha módosítani kívánja az operációs rendszer beállításjegyzékével, a felhasználói fájlokkal és az alkalmazásbeállításokkal végzett műveleteket szabályozó megbízhatósági csoportok jogait, válassza ki a **Fájlok és rendszerleíró adatbázis** lehetőséget.
- Ha módosítani szeretné az operációs rendszer folyamataihoz és objektumaihoz való hozzáférést szabályozó megbízhatósági csoportok jogait, válassza ki a **Jogok** lapot.

Az alkalmazások hálózati műveleteit a [Tűzfal](#) összetevő felügyeli *hálózati szabályok* alkalmazásával.





14. A megfelelő erőforrás és a megfelelő művelet oszlopában válassza ki a szükséges opciót: **Öröklés**, **Engedélyezés** (✓) vagy **Blokkolás** (✗).

15. Ha szeretné figyelemmel követni a számítógép erőforrásainak használatát, válassza ki az **Események naplózása** (✓ / ✗) lehetőséget.

A Kaspersky Endpoint Security rögzíti a Behatolásmegelőző rendszer összetevő működésére vonatkozó információkat. A jelentések információkat tartalmaznak az alkalmazás által a számítógép erőforrásaival végzett műveletekről (engedélyezve vagy tiltva). A jelentések információkat tartalmaznak az egyes erőforrásokat használó alkalmazásokról is.

16. Mentse el a módosításokat.

[Alkalmazásjogok módosítása az alkalmazás felületén](#)

- Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
- Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza az **Advanced Threat Protection → Host Intrusion Prevention** opciót.
- Kattintson az **Alkalmazások kezelése** elemre.
Ezzel megnyitja a telepített alkalmazások listáját.
- Válassza ki a szükséges alkalmazást.
- Az alkalmazás helyi menüjében válassza ki a **Részletek és szabályok** elemet.
Ez megnyitja az alkalmazás tulajdonságait.
- Végezze el az alábbiak egyikét:
 - Ha módosítani kívánja az operációs rendszer beállításjegyzékével, a felhasználói fájlokkal és az alkalmazásbeállításokkal végzett műveleteket szabályozó megbízhatósági csoportok jogait, válassza ki a **Fájlok és rendszerleíró adatbázis** lapot.
 - Ha módosítani szeretné az operációs rendszer folyamataihoz és objektumaihoz való hozzáférést szabályozó megbízhatósági csoportok jogait, válassza ki a **Jogok** lapot.
- A helyi menü megnyitásához kattintson a jobb egérgombbal a kívánt erőforrásnak megfelelő művelet oszlopában, és válassza ki a szükséges lehetőséget: **Öröklés**, **Engedélyezés** () vagy **Tiltás** ()
- Ha szeretné figyelemmel követni a számítógép erőforrásainak használatát, válassza ki az **Események naplózása** () lehetőséget.
A Kaspersky Endpoint Security rögzíti a Behatolásmegelőző rendszer összetevő működésére vonatkozó információkat. A jelentések információkat tartalmaznak az alkalmazás által a számítógép erőforrásaival végzett műveletekről (engedélyezve vagy tiltva). A jelentések információkat tartalmaznak az egyes erőforrásokat használó alkalmazásokról is.
- Válassza ki a **Kizárások** lapot, és konfigurálja az alkalmazás speciális beállításait (lásd az alábbi táblát).
- Mentse el a módosításokat.

Az alkalmazás speciális beállításai

Paraméter	Leírás
Ne vizsgálja a fájlokat megnyitás előtt	Az alkalmazás által megnyitott összes fájl ki van zárva a Kaspersky Endpoint Security általi vizsgálatból. Például, ha alkalmazásokat használ fájlok biztonsági mentésére, ez a szolgáltatás segít csökkenteni a Kaspersky Endpoint Security erőforrás-felhasználását.
Ne figyelje az alkalmazástevékenységet	A Kaspersky Endpoint Security nem fogja figyelni az alkalmazás fájl- és hálózati tevékenységét az operációs rendszerben. Beállíthatja az alkalmazástevékenység-figyelést a Kaspersky Endpoint Security különböző összetevőire: <ul style="list-style-type: none"> Ne figyelje a védelmi és felügyeleti összetevőket. Az alkalmazástevékenységet a következő összetevők figyelik: Behavior analysis, Biztonsági rések kihasználásának megelőzése, Behatolásmegelőző rendszer, Kármentesítő motor és Tűzfal. Ne figyelje a Managed Detection and Response és az Endpoint Detection and Response megoldásokat. Az alkalmazások tevékenységét figyeli a beépített MDR agent és beépített EDR (KATA) agent. Ne szerezze meg a konzol interaktív bemenetét az Endpoint Detection and Response esetében. A Kaspersky Endpoint Security nem küld telemetriai adatokat az alkalmazás konzolon történő kezeléséről. A telemetriai adatokat Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (EDR) használja.
Ne örökölje a szülőfolyamat	A szülői folyamathoz konfigurált korlátozásokat a Kaspersky Endpoint Security nem alkalmazza utódfolyamatra. A szülői folyamatot egy olyan alkalmazás indítja, amelyhez konfigurálva vannak az alkalmazásjogok (Behatolásmegelőző rendszer) és az alkalmazás hálózati szabályai (Tűzfal).


(alkalmazás) korlátozásait	
Ne figyelje a gyermek alkalmazás tevékenységét	A Kaspersky Endpoint Security nem figyel az ezen alkalmazás által elindított alkalmazások fájl- vagy hálózati tevékenységét. A kizárást rekurzívan is alkalmazhatja. Annak érdekében, hogy az alkalmazás ne figyelje a gyermekalkalmazások teljes láncának tevékenységét.
Interakció engedélyezése a Kaspersky Endpoint Security for Windows felületével	A Kaspersky Endpoint Security Önvédelem blokkolja az alkalmazásslolgáltatások távoli számítógépről történő kezelésének minden kísérletét. Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a távoli hozzáférési alkalmazás a Kaspersky Endpoint Security beállításait a Kaspersky Endpoint Security felületen keresztül kezelheti.
Ne vizsgálja a titkosított forgalmat / Ne vizsgálja a teljes forgalmat	Az alkalmazás által kezdeményezett hálózati forgalom ki lesz zárva a Kaspersky Endpoint Security vizsgálataiból. A vizsgálatokból kizárhatja a teljes forgalmat vagy csak a titkosított forgalmat. Kizárhatja az egyes IP-címeket és portszámokat is a vizsgálatokból.

Operációsrendszer-erőforrások és személyes adatok védelme

A Behatolásmegelőző rendszer összetevő kezeli az alkalmazások jogosultságát az operációs rendszer különböző kategóriákba sorolt erőforrásaiban és a személyes adatokon végzett műveletekre. A Kaspersky szakemberei előre kialakított kategóriákba sorolták a védett erőforrásokat. Például az *Operációs rendszer* kategóriának van egy *Indítási beállítások* alkategóriája, amely felsorolja az alkalmazások automatikus futtatásához társított összes beállításkulcsot. A védett erőforrások előre kialakított kategóriái és az alapértelmezés szerint ezekbe a kategóriákba tartozó erőforrások nem szerkeszthetők és nem törölhetők.

[Védett erőforrás hozzáadásának menete az Adminisztrációs Konzolban \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A házirend ablakában válassza a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Behatolásmegelőző rendszer** lehetőséget.

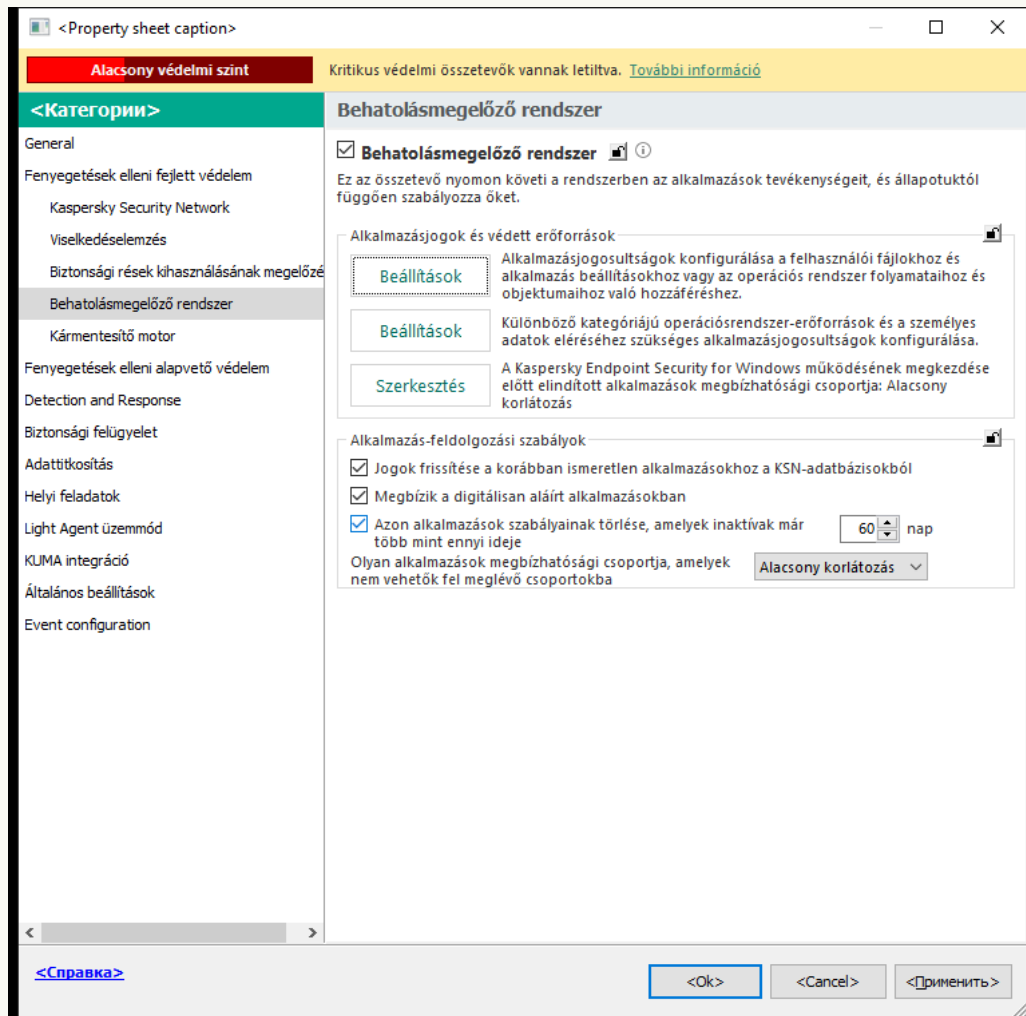

Behatolásmegelőző rendszer beállításai


5. Az **Alkalmazásjogok és védett erőforrások** részben kattintson a **Beállítások** gombra.
Ezután megnyílik az alkalmazásjogok konfigurációs ablaka és a védett erőforrások listája.
6. Válassza ki a **Protected resources** lapot.
Az ablak bal oldalán megjelenik a védett erőforrások listája és az ezekhez az erőforrásokhoz való hozzáférés megfelelő jogai az adott megbízhatósági csoporttól függően.
7. Jelölje ki a védett erőforrások azon kategóriáját, amelyhez új védett erőforrást szeretne hozzáadni.
Ha alkategóriát szeretne hozzáadni, kattintson a **Add** → **Category** elemre.
8. Kattintson a **Add** gombra. A legördülő listában válassza ki a hozzáadni kívánt erőforrás típusát: **Fájl vagy mappa** vagy **Beállításkulcs**.
9. A megnyíló ablakban válasszon ki egy fájlt, mappát vagy beállításculcsot.

Megtekintheti az alkalmazások hozzáadott erőforrásokhoz tartozó hozzáférési jogait. Ehhez válasszon egy hozzáadott erőforrást az ablak bal oldalán, és a Kaspersky Endpoint Security megmutatja az adott megbízhatósági csoport hozzáférési jogait. Az új erőforrás melletti jelölőnégyzet használatával letilthatja az alkalmazástevékenység erőforrásokkal történő vezérlését is.

10. Mentse el a módosításokat.

[Védett erőforrás hozzáadásának menete a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Válassza ki az **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention** lehetőséget.

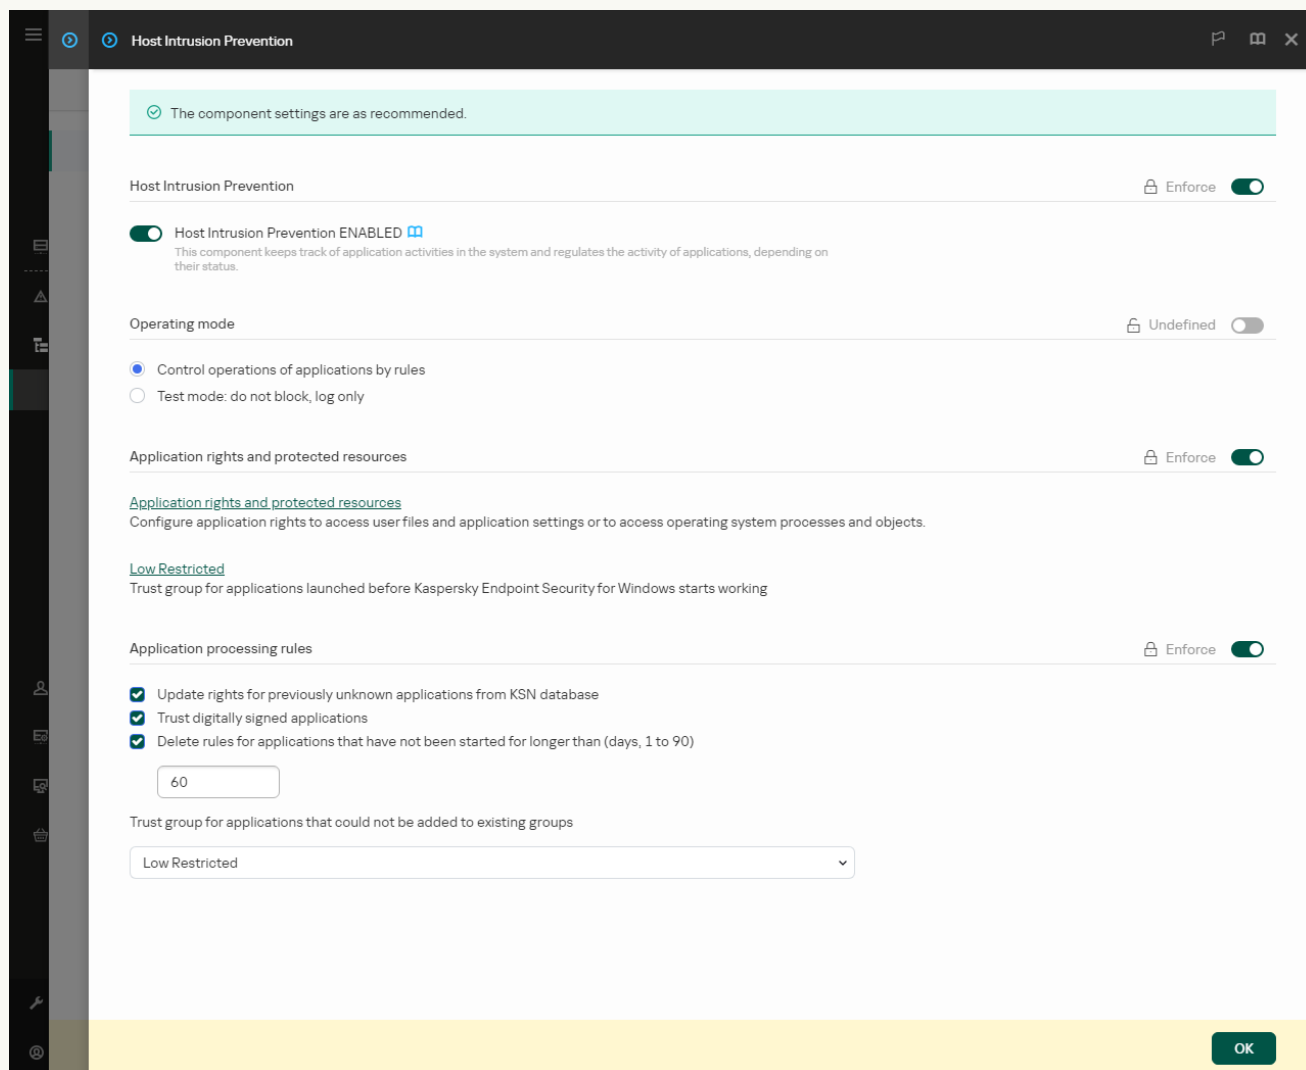

Behatolásmegelőző rendszer beállításai

5. Az **Application rights and protected resources** részen kattintson az **Application rights and protected resources** hivatkozásra.

Ezután megnyílik az alkalmazásjogok konfigurációs ablaka és a védett erőforrások listája.

6. Válassza ki a **Protected resources** lapot.

Az ablak bal oldalán megjelenik a védett erőforrások listája és az ezekhez az erőforrásokhoz való hozzáférés megfelelő jogai az adott megbízhatósági csoporttól függően.

7. Kattintson **Hozzáadás** gombra.

Elindul az Új erőforrás varázsló.

8. Kattintson a **Group name** hivatkozásra a védett erőforrások azon kategóriájának kiválasztásához, amelyhez szeretné hozzáadni az új védett erőforrást.

Ha alkategóriát szeretne hozzáadni, válassza ki a **Category of protected resources** lehetőséget.

9. Válassza ki a hozzáadni kívánt erőforrás típusát: **File or folder** vagy **Registry key**.

10. Válasszon ki egy fájlt, mappát vagy beállításkulcsot.

11. Lépjen ki a varázslóból.

Megtekintheti az alkalmazások hozzáadott erőforrásokhoz tartozó hozzáférési jogait. Ehhez válasszon egy hozzáadott erőforrást az ablak bal oldalán, és a Kaspersky Endpoint Security megmutatja az adott megbízhatósági csoport hozzáférési jogait. Az **Status** oszlopban található jelölőnégyzetet is használhatja az alkalmazástevékenység erőforrásokkal történő vezérlésének letiltására.

12. Mentse el a módosításokat.

Védett erőforrás hozzáadásának menete az alkalmazás felületén

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza az **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention** opciót.

3. Kattintson az **Erőforrások kezelése** gombra.


Megnyílik a védett erőforrások listája.

4. Jelölje ki a védett erőforrások azon kategóriáját, amelyhez új védett erőforrást szeretne hozzáadni.

Ha alkategóriát szeretne hozzáadni, kattintson a **Add** → **Category** elemre.

5. Kattintson a **Add** gombra. A legördülő listában válassza ki a hozzáadni kívánt erőforrás típusát: **Fájl vagy mappa** vagy **Beállításkulcs**.

6. A megnyíló ablakban válasszon ki egy fájlt, mappát vagy beállításkulcsot.

Megtekintheti az alkalmazások hozzáadott erőforrásokhoz tartozó hozzáférési jogait. Ehhez válasszon egy hozzáadott erőforrást az ablak bal oldalán, és a Kaspersky Endpoint Security megmutatja az alkalmazások listáját és az egyes alkalmazások hozzáférési jogait. Az alkalmazástevékenységek erőforrásokkal történő vezérlését le is tilthatja a  **Felügyelet engedélyezése** gombra kattintva az **Állapot** oszlopban.

7. Mentse el a módosításokat.

A Kaspersky Endpoint Security szabályozza az operációs rendszer hozzáadott erőforrásaihoz és a személyes adatokhoz való hozzáférést. A Kaspersky Endpoint Security az adott alkalmazáshoz rendelt megbízhatósági csoport alapján szabályozza az alkalmazás erőforrásokhoz való hozzáférését. Ezenkívül [módosíthatja az alkalmazás megbízhatósági csoportját](#) is.

Nem használt alkalmazásokra vonatkozó adatok törlése

A Kaspersky Endpoint Security az alkalmazásjogokkal szabályozza az alkalmazások tevékenységét. Az alkalmazások jogait a megbízhatósági csoportok határozzák meg. A Kaspersky Endpoint Security az adott alkalmazás első indításakor [megbízhatósági csoportba](#) helyezi az alkalmazást. Manuálisan is [módosíthatja az alkalmazás megbízhatósági csoportját](#). Manuálisan is [konfigurálhatja az egyéni alkalmazások jogait](#). A Kaspersky Endpoint Security az alkalmazások következő információit tárolja: a megbízhatósági csoportja, valamint a jogai.


A Kaspersky Endpoint Security automatikusan törli a nem használt alkalmazások adatait, hogy számítógépes erőforrásokat spóroljon. A Kaspersky Endpoint Security a következő szabályok alapján törli az alkalmazások információit:

- Ha az alkalmazás megbízhatósági csoportja és jogai automatikusan ki lettek választva, a Kaspersky Endpoint Security 30 nap után törli ezeket az adatokat. Nem lehet módosítani az alkalmazás információinak tárolási feltételeit, illetve nem lehet kikapcsolni az automatikus törlést.
- Ha manuálisan rak be egy alkalmazást egy megbízhatósági csoportba vagy így ad hozzáférési jogokat, a Kaspersky Endpoint Security 60 nap után törli az alkalmazás információit (alapértelmezett tárolási feltétel). Módosíthatja az alkalmazás információinak tárolási feltételeit, illetve kikapcsolhatja az automatikus törlést (lásd az alábbi utasítást).

Ha először indít el olyan alkalmazást, melynek információi törlésre kerültek, a Kaspersky Endpoint Security úgy elemzi annak adatait, mintha legelőször indítaná el.

[A nem használt alkalmazások információi automatikus törlésének konfigurálása az adminisztrációs konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A házirend ablakában válassza a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Behatolásmegelőző rendszer** lehetőséget.

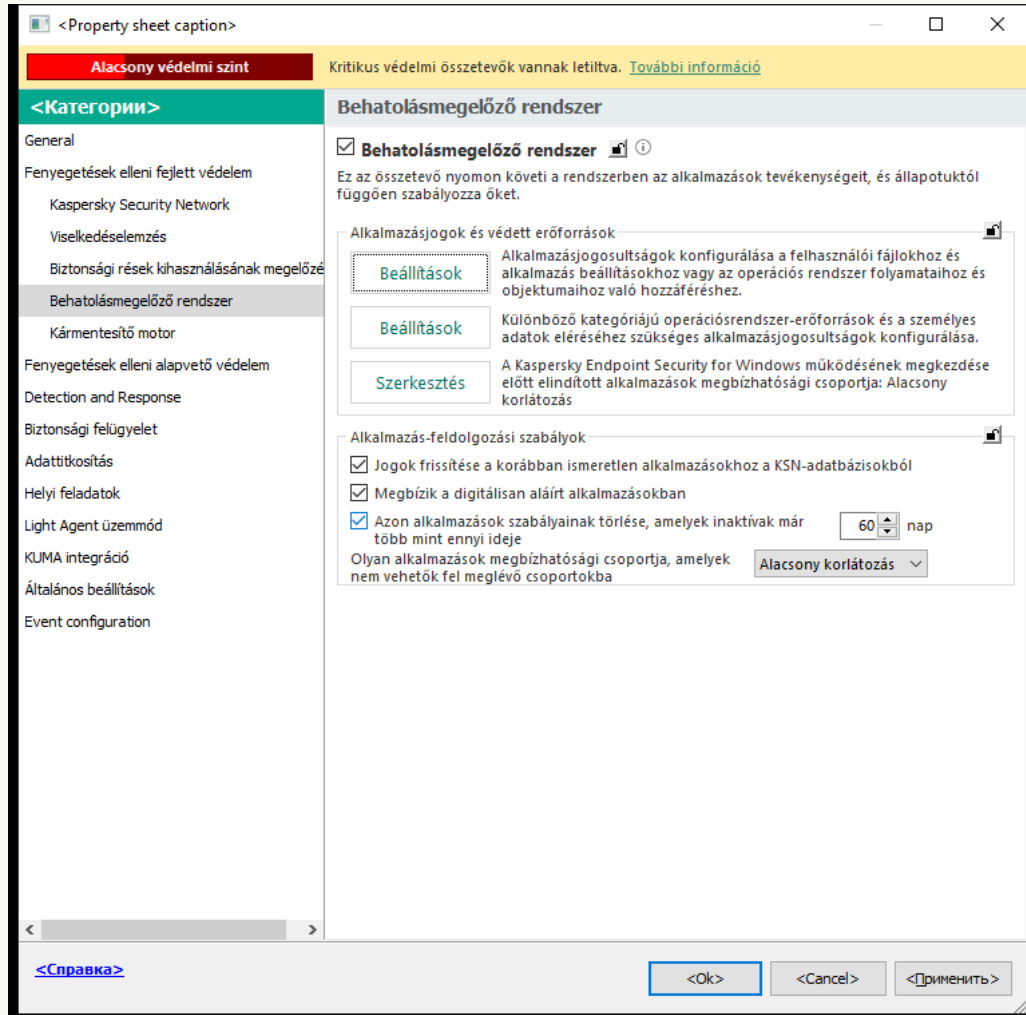

Behatolásmegelőző rendszer beállításai

5. Az **Application processing rules** részen végezze el az alábbiak egyikét:

- Ha be szeretné állítani az automatikus törlést, jelölje be az **Azon alkalmazások szabályainak törlése, amelyek inaktívak már több mint N napja** jelölőnégyzetet, és adja meg a napok számát.

A Kaspersky Endpoint Security a megadott számú nap elteltével törli az azokra az alkalmazásokra vonatkozó adatokat, amelyeket Ön helyezett kézzel egy megbízható csoportba vagy amelyek hozzáférési jogosultságait Ön kézzel konfigurálta. A Kaspersky Endpoint Security 30 nap elteltével az azokra az alkalmazásokra vonatkozó adatokat is törli, amelyek megbízható csoportba történő felvétele, valamint alkalmazáselérési jogosultságainak megadása automatikusan zajlott.


- Ha ki szeretné kapcsolni az automatikus törlést, törölje az **Azon alkalmazások szabályainak törlése, amelyek inaktívak már több mint N napja** jelölőnégyzet kijelölését.

Az olyan alkalmazásoknak az információit, amelyeket Ön manuálisan helyezett megbízhatósági csoportokba vagy így adott nekik hozzáférési jogokat, a Kaspersky Endpoint Security korlátlan ideig őrzi, tárolási feltételek nélkül. A Kaspersky Endpoint Security csak azon alkalmazások információit törli 30 nap elteltével, amelyek megbízható csoportba való beosztását és alkalmazásjogosultságait a rendszer automatikusan kezelte.

6. Mentse el a módosításokat.

[A nem használt alkalmazások információi automatikus törlésének konfigurálása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Válassza ki az **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention** lehetőséget.

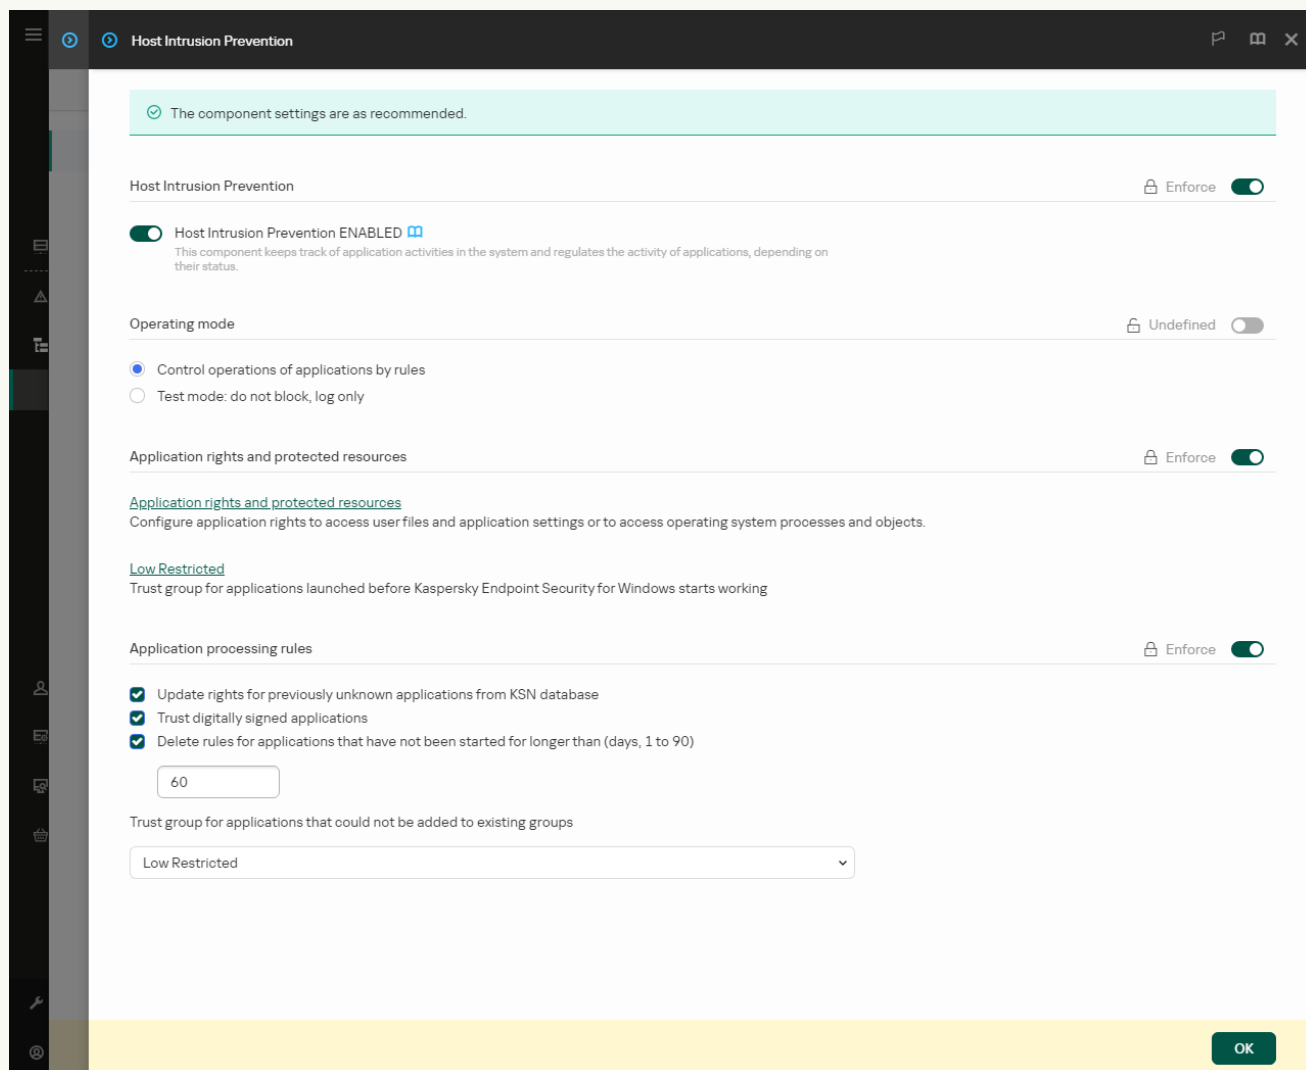

Behatolásmegelőző rendszer beállításai

5. Az **Application processing rules** részen végezze el az alábbiak egyikét:

- Ha be szeretné állítani az automatikus törlést, jelölje be az **Azon alkalmazások szabályainak törlése, amelyek inaktívak már több mint N napja** jelölőnégyzetet, és adja meg a napok számát.

A Kaspersky Endpoint Security a megadott számú nap elteltével törli az azokra az alkalmazásokra vonatkozó adatokat, amelyeket Ön helyezett kézzel egy megbízható csoportba vagy amelyek hozzáférési jogosultságait Ön kézzel konfigurálta. A Kaspersky Endpoint Security 30 nap elteltével az azokra az alkalmazásokra vonatkozó adatokat is törli, amelyek megbízható csoportba történő felvétele, valamint alkalmazáselérési jogosultságainak megadása automatikusan zajlott.

- Ha ki szeretné kapcsolni az automatikus törlést, törölje az **Azon alkalmazások szabályainak törlése, amelyek inaktívak már több mint N napja** jelölőnégyzet kijelölését.

Az olyan alkalmazásoknak az információit, amelyeket Ön manuálisan helyezett megbízhatósági csoportokba vagy így adott nekik hozzáférési jogokat, a Kaspersky Endpoint Security korlátlan ideig őrzi, tárolási feltételek nélkül. A Kaspersky Endpoint Security csak azon alkalmazások információit törli 30 nap elteltével, amelyek megbízható csoportba való beosztását és alkalmazásjogosultságait a rendszer automatikusan kezelte.

6. Mentse el a módosításokat.

[A nem használt alkalmazások információi automatikus törlésének konfigurálása az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza az **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention** opciót.

3. Az **Application processing rules** részen végezze el az alábbiak egyikét:

- Ha be szeretné állítani az automatikus törlést, jelölje be az **Azon alkalmazások szabályainak törlése, amelyek inaktívak már több mint N napja** jelölőnégyzetet, és adja meg a napok számát.

A Kaspersky Endpoint Security a megadott számú nap elteltével törli az azokra az alkalmazásokra vonatkozó adatokat, amelyeket Ön helyezett kézzel egy megbízható csoportba vagy amelyek hozzáférési jogosultságait Ön kézzel konfigurálta. A Kaspersky Endpoint Security 30 nap elteltével az azokra az alkalmazásokra vonatkozó adatokat is törli, amelyek megbízható csoportba történő felvétele, valamint alkalmazáselérési jogosultságainak megadása automatikusan zajlott.

- Ha ki szeretné kapcsolni az automatikus törlést, törölje az **Azon alkalmazások szabályainak törlése, amelyek inaktívak már több mint N napja** jelölőnégyzet kijelölését.

Az olyan alkalmazásoknak az információit, amelyeket Ön manuálisan helyezett megbízhatósági csoportokba vagy így adott nekik hozzáférési jogokat, a Kaspersky Endpoint Security korlátlan ideig őrzi, tárolási feltételek nélkül. A Kaspersky Endpoint Security csak azon alkalmazások információit törli 30 nap elteltével, amelyek megbízható csoportba való beosztását és alkalmazásjogosultságait a rendszer automatikusan kezelte.

4. Mentse el a módosításokat.

Behatolásmegelőző rendszer figyelése

Jelentéseket kaphat a Behatolásmegelőző rendszer összetevő működéséről. A jelentések információkat tartalmaznak az alkalmazás által a számítógép erőforrásaival végzett műveletekről (engedélyezve vagy tiltva). A jelentések információkat tartalmaznak az egyes erőforrásokat használó alkalmazásokról is.

A Behatolásmegelőző rendszer működésének figyeléséhez engedélyeznie kell a jelentések rögzítését. Például [engedélyezheti az egyes alkalmazásokhoz tartozó jelentések továbbítását a Behatolásmegelőző rendszer összetevő beállításaiiban](#).

A Behatolásmegelőző rendszer figyelésének konfigurálásakor vegye figyelembe az esetleges hálózati terhelést, amikor eseményeket továbbít a Kaspersky Security Centerbe. Csak a jelentések mentését is engedélyezheti a Kaspersky Endpoint Security helyi naplójában.

A hang- és videórögzítéshez való hozzáférés védelme

Az internetes bűnözők megkísérelhetnek speciális programokkal hozzáférést szerezni olyan eszközökhöz, amelyek hangot és videót rögzítenek (például mikrofonok vagy webkamerák). A Kaspersky Endpoint Security felügyeli az alkalmazások hang- és video-adatfolyamának fogadását, és megvédi az adatokat az illetéktelen elfogástól.

Alapértelmezés szerint a Kaspersky Endpoint Security csak a *Megbízható* csoportba tartozó alkalmazások számára engedélyezi a hang- és videostreamek fogadását. Az *Alacsony korlátozás*, *Magas korlátozás* és *Nem megbízható* csoportok alkalmazásai nem fogadhatják az audio- és videostreamet az eszközökről. [Manuálisan engedélyezheti az alkalmazásoknak a hang- és video-adatfolyam fogadását.](#)

A hang-adatfolyam védelmének speciális jellemzői

A hang-adatfolyam védelme az alábbi speciális jellemzőkkel rendelkezik:

- A funkció működéséhez engedélyezve kell lennie a [Behatolásmegelőző rendszer összetevőnek](#).
- Ha az alkalmazás a Behatolásmegelőző rendszer összetevő indítása előtt elkezdett hang-adatfolyamot fogadni, a Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi, hogy az alkalmazás fogadja a hang-adatfolyamot, és nem jelenít meg értesítést.
- Ha az alkalmazás az hang-adatfolyamot fogadását követően a *Nem megbízható* vagy a *Magas korlátozás* csoportba került, a Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi, hogy az alkalmazás fogadja a hang-adatfolyamot, és nem jelenít meg értesítést.
- Az alkalmazás hangrögzítő eszközökhöz való hozzáférési beállításainak módosítását követően (például ha az [alkalmazásnak meg lett tiltva a hang-adatfolyam fogadása](#)) az alkalmazást újra kell indítani, hogy többé ne fogadja a hang-adatfolyamot.
- A hangrögzítő eszközök hangadatfolyamaihoz való hozzáférés felügyelete nem függ az alkalmazás webkamerához való hozzáféréseire vonatkozó beállításaitól.
- A Kaspersky Endpoint Security csak a beépített és külső mikrofonokhoz való hozzáférést védi. Egyéb hang-adatfolyamot biztosító eszközöket nem támogat.
- A Kaspersky Endpoint Security nem garantálja azon hang-adatfolyamok védelmét, amelyek DSLR kamerákból, hordozható videokamerákból és akciókamerákból érkeznek.
- Amikor a Kaspersky Endpoint Security telepítése után először hang- vagy videórögzítő, illetve -lejátszó alkalmazásokat futtat, előfordulhat, hogy a hang- vagy videórögzítés, illetve -lejátszás megszakad. Ez az alkalmazások számára a hangrögzítő eszközökhöz való hozzáférést vezérlő funkciók engedélyezéséhez szükséges. A hanghardvert vezérlő rendszerszolgáltatás a Kaspersky Endpoint Security első futásakor újraindul.

A webkamera hozzáférési védelmének speciális jellemzői az alkalmazásban

A webkamera hozzáférési védelmére az alábbi különleges szempontok és korlátozások vonatkoznak:

- Az alkalmazás a webkamera adatainak feldolgozásából származó mozgó- és állóképeket ellenőrzi.
- Az alkalmazás akkor vezérli a hang-adatfolyamot, ha az a webkamerából érkező videoadatfolyam része.

- Az alkalmazás csak olyan webkamerákat vezérel, amelyek USB vagy IEEE1394 felületen keresztül csatlakoznak és Képeszközök néven jelennek meg a Windows Eszközkezelőben.
- A Kaspersky Endpoint Security az alábbi webkamerákat támogatja:
 - Logitech HD Webcam C270
 - Logitech HD Webcam C310
 - Logitech Webcam C210
 - Logitech Webcam Pro 9000
 - Logitech HD Webcam C525
 - Microsoft LifeCam VX-1000
 - Microsoft LifeCam VX-2000
 - Microsoft LifeCam VX-3000
 - Microsoft LifeCam VX-800
 - Microsoft LifeCam Cinema.

A Kaspersky a listán nem szereplő webkamerák támogatását nem tudja garantálni.

Kármentesítő motor

A Kármentesítő motor révén a Kaspersky Endpoint Security képes a rosszindulatú programok által az operációs rendszerben elvégzett műveleteket visszagörgetni.

A rosszindulatú programok operációs rendszerben végzett tevékenységeinek visszagörgetésekor a Kaspersky Endpoint Security a rosszindulatú programok alábbi típusú tevékenységeit kezeli:

- **Fájl tevékenysége**

A Kaspersky Endpoint Security az alábbi feladatokat végzi el:

- Törli a rosszindulatú program által létrehozott végrehajtható fájlokat (minden médián, kivéve a hálózati meghajtókon).
- Törli az olyan végrehajtható fájlokat, amiket a rosszindulatú programokkal fertőzött fájlok hoztak létre.
- Visszaállítja a rosszindulatú program által módosított vagy törölt fájlokat.

A fájl visszaállítás funkciónak [számos korlátozása van](#).

- **Beállításjegyzék-tevékenység**

A Kaspersky Endpoint Security az alábbi feladatokat végzi el:

- Törli a rosszindulatú program által létrehozott beállításkulcsokat.
- Nem állítja vissza a rosszindulatú program által módosított vagy törölt beállításkulcsokat.

- **Rendszertevékenység**

A Kaspersky Endpoint Security az alábbi feladatokat végzi el:

- Megszünteti a rosszindulatú program által kezdeményezett folyamatokat.
- Megszakítja azokat a folyamatokat, amelyekbe a rosszindulatú alkalmazás bejutott.
- Nem folytatja a rosszindulatú program által megállított folyamatokat.

- **Hálózati tevékenység**

A Kaspersky Endpoint Security az alábbi feladatokat végzi el:

- Blokkolja a rosszindulatú program hálózati tevékenységét.
- Blokkolja a rosszindulatú programok által fertőzött folyamatok hálózati tevékenységét.

A rosszindulatú tevékenységek utáni visszagörgetés elindítható a [Fájl védelem](#) vagy [Viselkedésészlelés](#) összetevővel, illetve a [Kártevő vizsgálata](#) során.

A rosszindulatú programok műveleteinek visszagörgetése szigorúan meghatározott adatkészletet érint. A visszagörgetés semmilyen negatív következménnyel nem jár az operációs rendszerre és a számítógép adatainak integritására nézve.


[A Kármentesítő motor rendszer összetevő engedélyezése vagy letiltása az adminisztrációs konzolon \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A házirend ablakában válassza ki a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Kármentesítő motor** lehetőséget.
5. A **Kármentesítő motor** jelölőnégyzettel engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.
6. Mentse el a módosításokat.

[A Kármentesítő motor összetevő engedélyezése vagy letiltása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Kármentesítő motor** szakaszt.
5. A **Kármentesítő motor** kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.
6. Mentse el a módosításokat.

[A Kármentesítő motor összetevő engedélyezése vagy letiltása az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Kármentesítő motor** lehetőséget.
3. A **Kármentesítő motor** kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.
4. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeképpen, ha a Kármentesítő motor engedélyezve van, a Kaspersky Endpoint Security visszagörgeti a rosszindulatú alkalmazások által az operációs rendszerben végrehajtott műveleteket.

Kaspersky Security Network

A számítógép védelmének fokozása érdekében a Kaspersky Endpoint Security a felhasználóktól a világ minden tájáról kapott adatokat használja. A Kaspersky Security Network feladata ezen adatok fogadása.

A KSN-funkciók nem lesznek elérhetők a szoftverben az Egyesült Államok területén.

A *Kaspersky Security Network (KSN)* felhőalapú szolgáltatások egy olyan infrastruktúrája, amely hozzáférést nyújt a Kaspersky online tudásbázisához, ahonnan információkat kaphat fájlok, webes erőforrások és szoftverek megbízhatóságáról. A Kaspersky Security Network adatait felhasználva a Kaspersky Endpoint Security gyorsabban reagál az új típusú fenyegetésekre, egyes védelmi összetevők teljesítménye nő, a téves riasztások valószínűsége pedig csökken. Ha részt vesz a Kaspersky Security Networkben, a KSN szolgáltatás megadja a Kaspersky Endpoint Security számára a vizsgált fájlok kategóriáját és hírnevét, valamint a vizsgált webcímek hírnevét.

A Kaspersky Security Network használata önkéntes. Az alkalmazás a kezdeti beállítás során kéri a felhasználót, hogy használja a KSN szolgáltatást. A felhasználók bármikor megszüntethetik részvételüket a KSN-ben.

A KSN-ben való részvétel során keletkező statisztikai adatok Kaspersky részére történő elküldésével és az ilyen adatok tárolásával és megsemmisítésével kapcsolatos részletes információk a Kaspersky Security Network nyilatkozatában és a [Kaspersky webhelyén](#) találhatóak. A Kaspersky Security Network nyilatkozatának szövegét tartalmazó ksn_<nyelv azonosítója>.txt fájl megtalálható az alkalmazás [terjesztőkészletében](#).

A Kaspersky megbízhatósági adatbázisainak infrastruktúrája

A Kaspersky Endpoint Security a következő infrastrukturális megoldásokat támogatja a Kaspersky megbízhatósági adatbázisaival való együttműködéshez:


- A *Kaspersky Security Network (KSN)* a legtöbb Kaspersky-alkalmazás által használt megoldás. A KSN-részvevők információkat kapnak a Kaspersky-től, és elküldik a Kaspersky számára a felhasználó számítógépén észlelt objektumokat, hogy a Kaspersky is elemezze azokat, és belevegye a megbízhatósági és statisztikai adatbázisába.
- A *Kaspersky Private Security Network (KPSN)* egy olyan megoldás, ami lehetővé teszi a Kaspersky Endpoint Security vagy egyéb Kaspersky alkalmazással rendelkező számítógépek felhasználóinak, hogy hozzáférjenek a Kaspersky megbízhatósági adatbázisaihoz, valamint egyéb statisztikai adatokhoz anélkül, hogy adatokat küldenének a Kaspersky-nek a saját számítógépükről. A KPSN vállalati felhasználóknak ajánlott, akik a következő okokból nem tudnak részt venni a Kaspersky Security Networkben:
 - A helyi munkaállomások nem csatlakoznak az internethez.
 - Az adatok vállalati LAN-hálózaton vagy az országon kívüli továbbítását tiltja a törvény vagy a vállalat biztonsági rendszabálya.

Alapértelmezés szerint a Kaspersky Security Center a KSN-t használja. Lehetősége van konfigurálni a KPSN használatát az adminisztrációs konzolon (MMC), a Kaspersky Security Center Web Console-ban és a [parancssorban](#). A KPSN használatát nem lehet konfigurálni a Kaspersky Security Center Cloud Console-ban.

A KPSN-ről szóló további részletekért lásd a Kaspersky Private Security Network dokumentációját.

A Kaspersky Security Network használatának engedélyezése és letiltása

A Kaspersky Security Network használatának engedélyezése és letiltása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Kaspersky Security Network** lehetőséget.
3. A **Kaspersky Security Network** kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.
Ha engedélyezte a KSN használatát, a Kaspersky Endpoint Security megjeleníti a Kaspersky Security Network Nyilatkozatot. Olvassa el és fogadja el a Kaspersky Security Network (KSN) használati feltételeit, ha egyetért azokkal.
A Kaspersky Endpoint Security alapértelmezetten a Kiterjesztett KSN módot használja. A *Kiterjesztett KSN mód* egy olyan mód, melyben a Kaspersky Endpoint Security [további adatokat](#) küld a Kaspersky számára.
4. Szükség esetén kapcsolja át a **Kiterjesztett KSN mód engedélyezése** kapcsolót.
5. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeként, ha a KSN használata engedélyezett, a Kaspersky Endpoint Security a Kaspersky Security Networktól kapott információkat használja a fájlok, webes erőforrások és alkalmazások megbízhatóságával kapcsolatban.

A Kaspersky Private Security Network korlátozásai

A *Kaspersky Private Security Network (KPSN)* egy olyan megoldás, ami lehetővé teszi a Kaspersky Endpoint Security vagy egyéb Kaspersky alkalmazással rendelkező számítógépek felhasználóinak, hogy hozzáférjenek a Kaspersky megbízhatósági adatbázisaihoz, valamint egyéb statisztikai adatokhoz anélkül, hogy adatokat küldenének a Kaspersky-nek a saját számítógépükről. A Privát Kaspersky Security Network lehetővé teszi, hogy saját helyi megbízhatósági adatbázissal ellenőrizze az objektumok (fájlok vagy webcímek) megbízhatóságát. A helyi megbízhatósági adatbázisba felvett objektum megbízhatóságának nagyobb prioritása van, mint a KSN/KPSN-hez hozzáadott objektumnak. Képzeld el például, hogy a Kaspersky Endpoint Security egy számítógépet vizsgál, és lekéri egy fájl megbízhatóságát a KSN/KPSN-ben. Ha a fájl *Nem megbízható* a helyi megbízhatósági adatbázisban, de *Megbízható* hírnév van a KSN/KPSN-ben, a Kaspersky Endpoint Security a fájlt *Nem megbízhatóként* fogja felismerni, és végrehajtja az észlelt fenyegetésekre meghatározott műveletet.

Bizonyos esetekben azonban előfordulhat, hogy a Kaspersky Endpoint Security nem kéri le egy objektum megbízhatóságát a KSN/KPSN-ben. Ebben az esetben a Kaspersky Endpoint Security nem kap adatokat a KPSN helyi megbízhatósági adatbázisából. A Kaspersky Endpoint Security egy objektum megbízhatóságát a következő okok miatt nem kéri le a KSN/KPSN-ben:

- A Kaspersky alkalmazások offline megbízhatósági adatbázisokat használnak. Az offline megbízhatósági adatbázisokat úgy tervezték, hogy a Kaspersky alkalmazások működése során optimalizálják az erőforrásokat, és megvédjék a számítógép kritikus fontosságú objektumait. Az offline megbízhatósági adatbázisokat a Kaspersky szakértői hozzák létre a Kaspersky Security Network adatai alapján. A Kaspersky alkalmazások az adott alkalmazás vírusadatbázisával frissítik az offline megbízhatósági adatbázisokat. Ha az offline megbízhatósági adatbázisok információkat tartalmaznak egy vizsgált objektumról, az alkalmazás nem kéri az objektum megbízhatóságát a KSN/KPSN-től.
- A kizárások a vizsgálatból ([megbízható zóna](#)) az alkalmazás beállításaiiban vannak konfigurálva. Ebben az esetben az alkalmazás nem veszi figyelembe az objektum megbízhatóságát a helyi megbízhatósági adatbázisban.
- Az alkalmazás vizsgálatoptimalizálási technológiákat használ, mint például az iSwift vagy az iChecker, vagy gyorsítótárazza a megbízhatósági kéréseket a KSN/KPSN számára. Ebben az esetben előfordulhat, hogy az alkalmazás nem kéri le a korábban megvizsgált objektumok megbízhatóságát.
- A terhelés optimalizálása érdekében az alkalmazás bizonyos formátumú és méretű fájlokat vizsgál. A releváns formátumok és méretkorlátok listáját a Kaspersky szakértői határozzák meg. Ez a lista az alkalmazás vírusadatbázisaival frissül. Az alkalmazás felületén konfigurálhatja a vizsgálat optimalizálásának beállításait is, például a [Fájl védelem összetevőhöz](#).
- [A Kaspersky Endpoint Security Light Agent üzemmódban](#) egy KSN proxykiszolgálón keresztül kommunikál a [KSN-kiszolgálókkal](#). A KSN-nel való közvetlen kommunikáció nem támogatott.


Felhő mód be- és kikapcsolása a védelmi összetevőknél

A *Felhő mód* arra az alkalmazásműveleti módra vonatkozik, amiben a Kaspersky Endpoint Security az antivírus adatbázisok egyszerű verzióját használja. A Kaspersky Security Network támogatja az alkalmazásműveletet, ha az antivírus adatbázisok egyszerű verziója van használva. Az antivírus adatbázisok egyszerű verziójával körülbelül fele annyi RAM-ot használ a számítógépen, amit az átlagos adatbázisokkal használna. Ha nem vesz részt a Kaspersky Security Networkben, vagy ha a felhő mód ki van kapcsolva, a Kaspersky Endpoint Security letölti az antivírus adatbázisok teljes verzióját a Kaspersky szerverekről.

A Kaspersky Private Security Network használata közben a felhő mód funkció, a Kaspersky Private Security Network 3.0 verziótól érhető el.

Ha az alkalmazás [Light Agent üzemmódban](#) működik, a Felhő mód nem érhető el.

Felhő mód be- és kikapcsolása a védelmi összetevőknél:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Kaspersky Security Network** lehetőséget.
3. A **Felhő mód engedélyezése** kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.
4. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeképpen a Kaspersky Endpoint Security a következő frissítés során letölti a vírusadatbázisok könnyített vagy teljes verzióját.

Ha az antivírus adatbázisok egyszerű verziója nem használható, a Kaspersky Endpoint Security automatikusan átvált az antivírus adatbázisok prémium verziójára.

KSN Proxy beállítások

A Kaspersky Security Center felügyeleti kiszolgáló által kezelt felhasználói számítógépek a KSN-nel a KSN Proxyszolgáltatáson keresztül léphetnek interakcióba.

Ha az alkalmazás [Light Agent üzemmódban](#) fut, a KSN-nel való közvetlen kommunikáció nem támogatott. A Kaspersky Endpoint Security egy KSN proxykiszolgálón keresztül kommunikál a KSN-kiszolgálókkal.

A KSN Proxyszolgáltatás az alábbi lehetőségeket kínálja:

- A felhasználó számítógépe lekérdezheti a KSN-t, és információkat küldhet el részére akár közvetlen internetelérés nélkül is.
- A KSN Proxy szolgáltatás a feldolgozott adatokat gyorsítótárba helyezi, ezzel csökkentve a külső hálózati kommunikációs csatorna terhelését és felgyorsítva a felhasználó számítógépe által kért információk fogadását.

Alapértelmezésben a KSN engedélyezése és a KSN nyilatkozat elfogadása után az alkalmazás egy proxy-kiszolgálót használ a Kaspersky Security Network-höz való csatlakozáshoz. Az alkalmazás által használt proxykiszolgáló a Kaspersky Security Center Felügyeleti Kiszolgáló a TCP 13111 porton keresztül. Ezért, ha a KSN proxykiszolgáló nem elérhető, a következőket kell ellenőrizni:

- A *ksnproxy* szolgáltatás fut a Felügyeleti kiszolgálón.
- A számítógépen lévő Tűzfal nem blokkolja a 13111 portot.

A KSN Proxy használatát a következőképpen konfigurálhatja: engedélyezze vagy tiltsa le a KSN Proxyt és konfigurálja a kapcsolati portot. Ehhez meg kell nyitnia a Felügyeleti kiszolgáló tulajdonságait. A KSN Proxy konfigurálás részleteiért lásd a Kaspersky Security Center Sűgót. Engedélyezheti vagy letilthatja a KSN Proxyt az egyes számítógépeken a Kaspersky Endpoint Security házirendben.

[A KSN Proxy engedélyezése vagy letiltása a Felügyeleti konzolon \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A szabályzat ablakában válassza a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Kaspersky Security Network** lehetőséget.
5. A **KSN proxy beállítások** blokkban használja a **Adminisztrációs kiszolgáló használata KSN-proxykiszolgálóként** jelölőnégyzetet KSN Proxy engedélyezéséhez vagy letiltásához.
6. Ha szükséges, válassza ki **A Kaspersky Security Network kiszolgálóinak használata, ha a KSN-proxykiszolgáló nem érhető el** jelölőnégyzetet.
Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security a KSN kiszolgálókat használja, ha a KSN proxykiszolgáló elérhetetlen. A KSN kiszolgálók egyaránt lehetnek a Kaspersky oldalán és harmadik felek oldalán (a Privát Kaspersky Security Network használata esetén).
7. Mentse el a módosításokat.

[Az KSN Proxy engedélyezése vagy letiltása a webkonzolban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** → **Kaspersky Security Network** szakaszt.
5. Használja a **Adminisztrációs kiszolgáló használata KSN-proxykiszolgálóként** jelölőnégyzetet KSN Proxy engedélyezéséhez vagy letiltásához.
6. Ha szükséges, válassza ki **A Kaspersky Security Network kiszolgálóinak használata, ha a KSN-proxykiszolgáló nem érhető el** jelölőnégyzetet.
Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security a KSN kiszolgálókat használja, ha a KSN proxykiszolgáló elérhetetlen. A KSN kiszolgálók egyaránt lehetnek a Kaspersky oldalán és harmadik felek oldalán (a Privát Kaspersky Security Network használata esetén).
7. Mentse el a módosításokat.

A KSN proxy címe megegyezik a felügyeleti kiszolgáló címével. Amikor a Felügyeleti kiszolgáló tartománynevét megváltoztatja, manuálisan kell frissítenie a KSN Proxy címét.

A KSN Proxy címének beállítása:

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. Válassza ki a konzolján az **Advanced** → **Remote installation** → **Installation packages** mappát.
3. Az **Installation packages** mappa helyi menüjében válassza a **Properties** lehetőséget.
4. A megnyitott ablak **General** lapon adja meg a KSN proxykiszolgáló új nevét.
5. Mentse el a módosításokat.


Fájlok hírnevének ellenőrzése a Kaspersky Security Network segítségével

Ha nem biztos egy adott fájl biztonságosságával kapcsolatban, lehetősége van megtekinteni annak megítélését a Kaspersky Security Network hálózaton.

Egy fájl megítélését akkor tudja megtekinteni, ha elfogadta a [Kaspersky Security Network nyilatkozatot](#).

Fájlok hírnevének ellenőrzése a Kaspersky Security Network segítségével:

Nyissa meg a fájl helyi menüjét, és válassza a **Megbízhatóság ellenőrzése a KSN-ben** lehetőséget (részletek az alábbi ábrán).

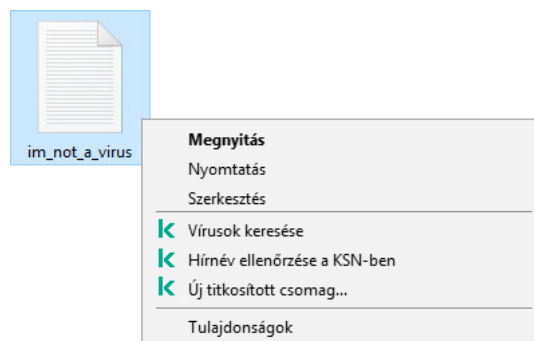

Fájl helyi menüje

A Kaspersky Endpoint Security megjeleníti a fájl megítélését:

✓ **Megbízható (Kaspersky Security Network)**. Az alkalmazás akkor tekint megbízhatónak egy fájlt, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

- a fájlt egy megbízható gyártó digitálisan aláírta;
- a fájl megbízható hírnévvel rendelkezik a Kaspersky Security Network szolgáltatásban;
- [a felhasználó a fájlt a Megbízható csoportba helyezte.](#)


⚠ Legitim szoftver, amellyel a behatolók károsíthatják a számítógépét vagy személyes adatait. Miközben ezeknek az alkalmazásoknak nincs rosszindulatú funkciója, a behatolók felhasználhatják őket rosszindulatú eljárásaik során. A jogszerű szoftverek részleteiért, amelyekkel a bűnözők károsíthatják a számítógépet vagy a személyes adatokat, keresse fel a [Kaspersky IT Encyclopedia webhelyet](#). Lehetősége van [felvenni ezeket az alkalmazásokat a megbízható alkalmazások listájára](#).

❗ Nem megbízható (Kaspersky Security Network). Vírus vagy más alkalmazás, amely [fenyegetést jelent](#).

❓ Ismeretlen (Kaspersky Security Network). A Kaspersky Security Network nem rendelkezik információval az adott fájlra vonatkozóan. Lehetősége van megvizsgálni egy fájlt antivírus adatbázisok segítségével (a helyi menü **Vírusok keresése** elemét választva).

A Kaspersky Endpoint Security megjeleníti a fájl megítélésének meghatározásához használt KSN-megoldást: *Kaspersky Security Network* vagy *Kaspersky Private Security Network*.

A Kaspersky Endpoint Security további információt is megjelenít a fájlról (részletek a lentebbi ábrán).

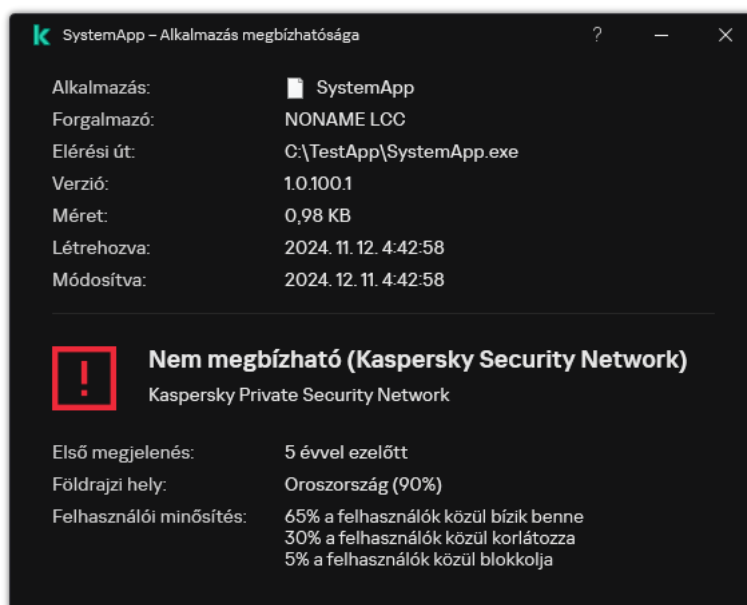

Fájl megítélése a Kaspersky Security Network hálózaton

Titkosított kapcsolatok vizsgálata

A telepítést követően a Kaspersky Endpoint Security hozzáadja a Kaspersky tanúsítványt a rendszer által tárolt megbízható tanúsítványok közé (Windows tanúsítványtároló). A Kaspersky Endpoint Security ezt a tanúsítványt használja a titkosított kapcsolatok vizsgálatához. A Kaspersky Endpoint Security emellett használja a Firefox és a Thunderbird megbízható tanúsítványainak rendszertárolóját is ezen alkalmazások adatforgalmának vizsgálatához.


A [Webfelügyelő](#), a [Levelezés védelem](#) és a [Web védelem](#) összetevő képes a következő protokollokon keresztül küldött forgalmat visszafejteni és vizsgálni:

- SSL 3.0.
- TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3.

Titkosított kapcsolatok vizsgálatának engedélyezése

A titkosított kapcsolatok vizsgálatának engedélyezése:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Hálózati beállítások** lehetőséget.

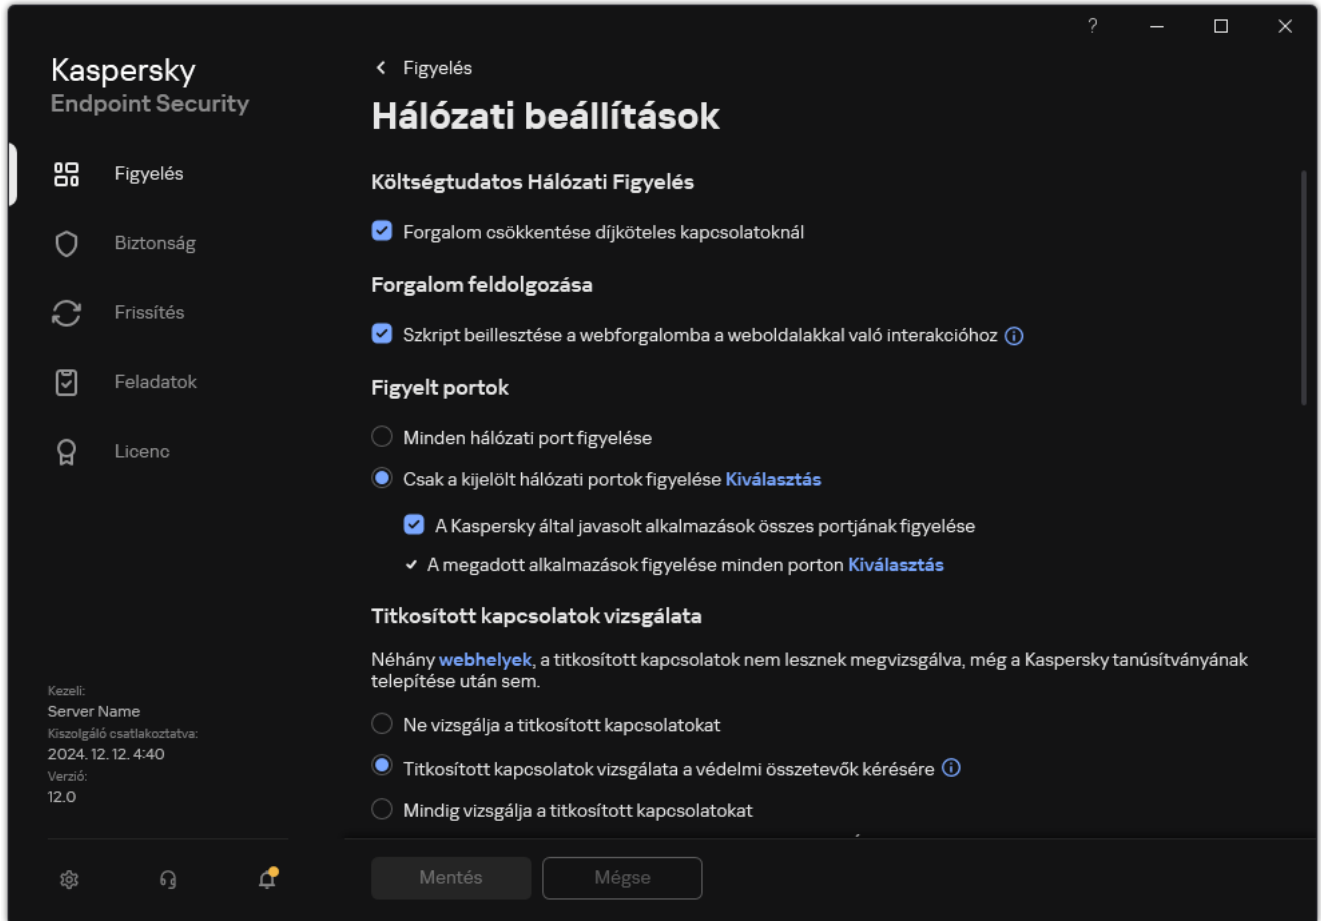

Titkosított kapcsolatok vizsgálatának beállításai


3. A **Titkosított kapcsolatok vizsgálata** részen válassza ki a titkosított kapcsolatok vizsgálatának módját:

- **Ne vizsgálja a titkosított kapcsolatokat.** A Kaspersky Endpoint Security nem fog hozzáférni az olyan webhelyek tartalmához, amelyek címének a kezdete `https://!`
- **Titkosított kapcsolatok vizsgálata a védelmi összetevők kérésére.** A Kaspersky Endpoint Security csak akkor vizsgálja a titkosított forgalmat, ha a Web védelem, a Levelezés védelem vagy a Webfelügyelő összetevő ezt kéri.
- **Mindig vizsgálja a titkosított kapcsolatokat.** A Kaspersky Endpoint Security akkor is vizsgálni fogja a titkosított hálózati forgalmat, ha a védelem összetevői nem működnek.

A Kaspersky Endpoint Security nem vizsgálja azokat a titkosított kapcsolatokat, amelyeket olyan [megbízható alkalmazások hoztak létre, amelyeknél a forgalomvizsgálat le van tiltva](#). A Kaspersky Endpoint Security nem vizsgálja a titkosított kapcsolatokat a megbízható webhelyek előre meghatározott listájáról. A megbízható webhelyek előre meghatározott listáját a Kaspersky szakértői hozták létre. Ez a lista az alkalmazás vírusadatbázisaival frissül. A megbízható webhelyek előre meghatározott listáját csak a Kaspersky Endpoint Security felületen tekintheti meg. Nem tudja megtekinteni a listát a Kaspersky Security Center konzolon.

4. Szükség esetén [adjon hozzá kizárásokat: megbízható címek és alkalmazások](#).

5. Konfigurálja a titkosított kapcsolat vizsgálatának beállításait (lásd az alábbi táblázatban).

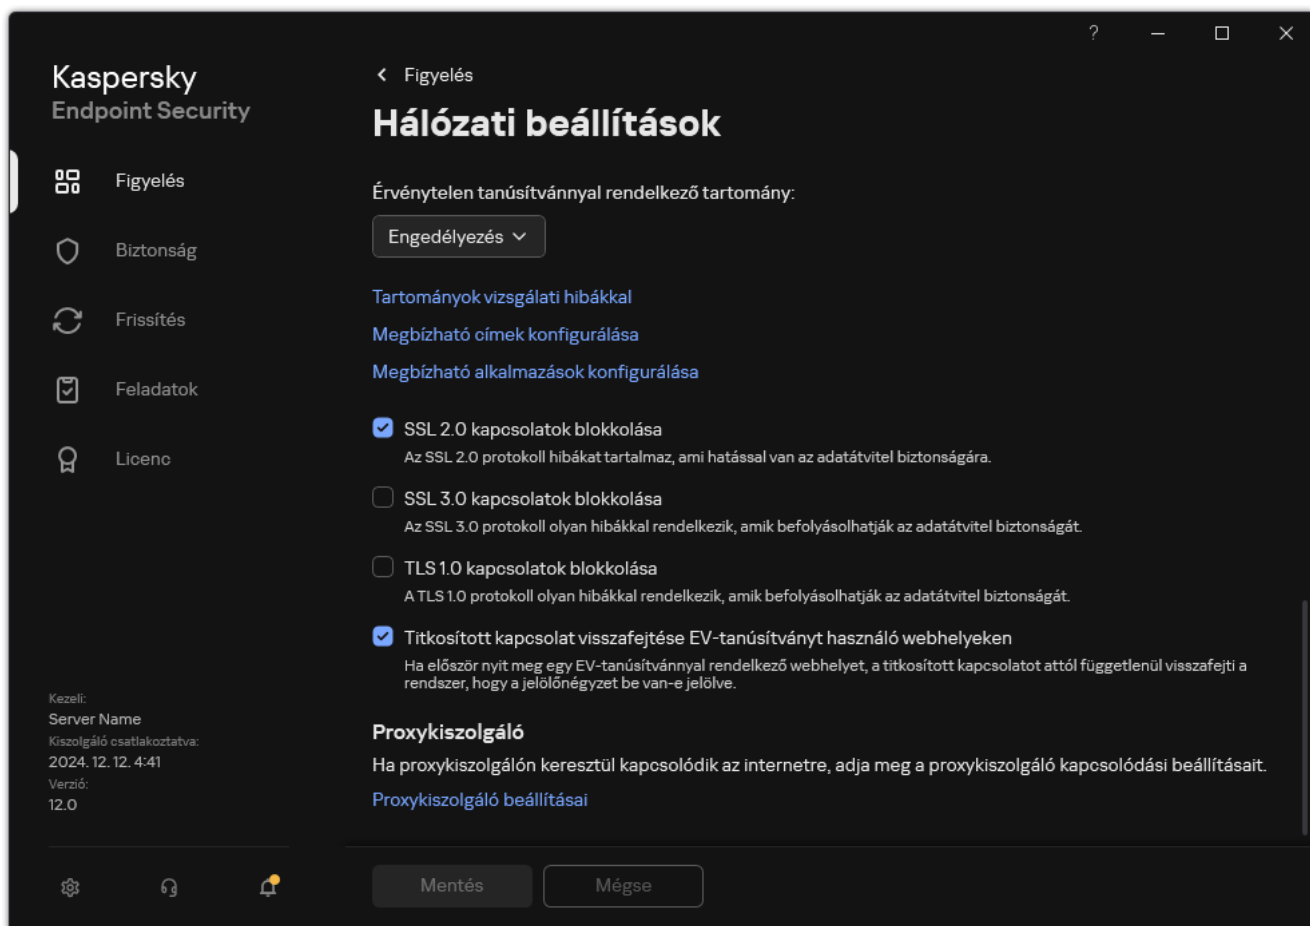

További beállítások a titkosított kapcsolat vizsgálatához

6. Mentse el a módosításokat.

Titkosított kapcsolat vizsgálatának beállításai

Paraméter	Leírás
Megbízható főtanúsítványok	A megbízható főtanúsítványok listája. A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi, hogy megbízható főtanúsítványokat telepítsen a felhasználói számítógépekre, ha például új tanúsítványközpontot kell telepítenie. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy tanúsítványt adjon hozzá egy speciális Kaspersky Endpoint Security tanúsítványtárolóhoz. Ebben az esetben a tanúsítvány csak a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás esetében tekinthető megbízhatónak. Más szóval a felhasználó az új tanúsítvánnyal a böngészőben hozzáférhet egy webhelyhez. Ha egy másik alkalmazás megpróbál hozzáférni a webhelyhez, akkor tanúsítványprobléma miatt kapcsolódási hiba jelentkezik. A rendszer tanúsítványtárolójához való hozzáadáshoz használhatja az Active Directory csoportcímeit.
Nem megbízható tanúsítvánnyal rendelkező tartomány meglátogatása	<ul style="list-style-type: none"> Engedélyezés. A nem megbízható tanúsítvánnyal rendelkező tartomány meglátogatása esetén a Kaspersky Endpoint Security engedélyezi a hálózati kapcsolatot. A nem megbízható tanúsítvánnyal rendelkező tartomány böngészővel történő megnyitása esetén a Kaspersky Endpoint Security megjelenít egy HTML-oldalt, ami egy figyelmeztetést mutat, valamint az okot, amiért nem javasolt a tartomány meglátogatása. A felhasználó rákattinthat a hivatkozásra a HTML figyelmeztető oldalon, hogy hozzáférést kapjon a kért webes erőforráshoz.

	<p>Ha egy harmadik féltől származó alkalmazás vagy szolgáltatás kapcsolatot létesít egy nem megbízható tanúsítványú tartománnyal, a Kaspersky Endpoint Security saját tanúsítványt hoz létre a forgalom vizsgálatához. Az új tanúsítvány <i>Nem megbízható</i> állapotot kap. Erre azért van szükség, hogy figyelmeztesse a harmadik féltől származó alkalmazást a nem megbízható kapcsolatra, mert a HTML-oldal ebben az esetben nem jeleníthető meg, és a kapcsolat létrejöhet háttérben.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blokkolás. A nem megbízható tanúsítvánnyal rendelkező tartomány meglátogatása esetén a Kaspersky Endpoint Security blokkolja a hálózati kapcsolatot. A nem megbízható tanúsítvánnyal rendelkező tartomány böngészővel történő megnyitása esetén a Kaspersky Endpoint Security megjelenít egy HTML-oldalt, ami mutatja az okot, hogy miért van blokkolva a tartomány.
<p>Titkosított kapcsolatok vizsgálati hibájával rendelkező tartomány meglátogatása</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Blokkolás. Ha ez az elem van kijelölve, és egy titkosított kapcsolat vizsgálata közben hiba történik, akkor a Kaspersky Endpoint Security blokkolja a hálózati kapcsolatot. • Engedélyezés és tartomány hozzáadása a kizárásokhoz. Ha ez az elem van kijelölve, és egy titkosított kapcsolat vizsgálata közben hiba történik, akkor a Kaspersky Endpoint Security hozzáadja a hibát okozó tartományt a tartományok vizsgálati hibákkal listájához, és nem figyel a titkosított hálózati forgalmat ennek a tartománynak a felkeresésekor. Azoknak a tartományoknak a listáját, amelyeknél a titkosított kapcsolatok vizsgálata során hiba jelentkezett, csak az alkalmazás helyi felületén lehet megtekinteni. A lista tartalmának törléséhez ki kell választania a Blokkolás lehetőséget. A Kaspersky Endpoint Security eseményt is generál a titkosított kapcsolat vizsgálati hibájához.
<p>SSL 2.0 kapcsolatok blokkolása</p>	<p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor az alkalmazás blokkolja az SSL 2.0 protokollon keresztül létrehozott hálózati kapcsolatokat.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor az alkalmazás nem blokkolja az SSL 2.0 protokollon keresztül létrehozott hálózati kapcsolatokat, és nem figyel a kapcsolatokon keresztül hálózati forgalmat.</p>
<p>Titkosított kapcsolat visszafejtése EV-tanúsítványt használó webhelyeken</p>	<p>Az EV-tanúsítványok (Extended Validation Certificate) hitelesítik a weboldalakat és növelik a kapcsolat biztonságát. A Böngészők a zár ikont használják a címsávjukban, hogy jelezzék, hogy a weboldal EV-tanúsítvánnyal rendelkezik. A böngészők részben vagy egészben zöldre is színezhetik a címsávot.</p> <p>Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, az alkalmazás visszafejti és figyel az EV-tanúsítványt használó webhelyekkel történő titkosított kapcsolatokat.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, az alkalmazás nem fér hozzá a HTTPS-forgalom tartalmához. Ezen okokból az alkalmazás csak a webcím alapján figyel meg a HTTPS-forgalmat, például: <code>https://bing.com</code>.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Ha először nyit meg egy EV-tanúsítvánnyal rendelkező weboldalt, a titkosított kapcsolat attól függetlenül vissza lesz fejtve, hogy Ön kijelölte-e a jelölőnégyzetet.</p> </div>

Megbízható főtanúsítványok telepítése

A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi, hogy megbízható főtanúsítványokat telepítsen a felhasználói számítógépekre, ha például új tanúsítványközpontot kell telepítenie. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy tanúsítványt adjon hozzá egy speciális Kaspersky Endpoint Security tanúsítványtárolóhoz. Ebben az esetben a tanúsítvány csak a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás esetében tekinthető megbízhatónak. Más szóval a felhasználó az új tanúsítvánnyal a böngészőben hozzáférhet egy webhelyhez. Ha egy másik alkalmazás megpróbál hozzáférni a webhelyhez, akkor tanúsítványprobléma miatt kapcsolódási hiba jelentkezhet. A rendszer tanúsítványtárolójához való hozzáadáshoz használhatja az Active Directory csoporttházirendjeit.


[Megbízható főtanúsítványok telepítésének menete az Adminisztrációs Konzolon \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A házirend ablakban válassza az **Általános beállítások** → **Hálózati beállítások** lehetőséget.
5. A **Megbízható főtanúsítványok** részen kattintson a **Hozzáadás** gombra.
6. A megnyíló ablakban válasszon ki egy megbízható főtanúsítványt.
A Kaspersky Endpoint Security a PEM, DER és CRT kiterjesztésű tanúsítványokat támogatja.
7. Mentse el a módosításokat.

[Megbízható főtanúsítványok telepítésének menete a Web Console-on és a Cloud Console-on](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen a **General settings** → **Network settings** elemhez.
5. Kattintson a **Megbízható főtanúsítványok kezelése** hivatkozásra.
6. A megnyíló ablakban kattintson a **Hozzáadás** gombra, és válasszon ki egy megbízható főtanúsítványt.
A Kaspersky Endpoint Security a PEM, DER és CRT kiterjesztésű tanúsítványokat támogatja.
7. Mentse el a módosításokat.

[Megbízható főtanúsítványok telepítésének menete az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Hálózati beállítások** lehetőséget.
3. A **Titkosított kapcsolatok vizsgálata** részen kattintson a **Tanúsítványok megjelenítése** gombra.
4. A megnyíló ablakban kattintson a **Hozzáadás** gombra, és válasszon ki egy megbízható főtanúsítványt.
A Kaspersky Endpoint Security a PEM, DER és CRT kiterjesztésű tanúsítványokat támogatja.
5. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeként a Kaspersky Endpoint Security az adatforgalom vizsgálatokor a rendszer tanúsítványtárolóján kívül a saját tanúsítványtárolóját is használja.

Titkosított kapcsolatok vizsgálata nem megbízható tanúsítvánnyal

A telepítést követően a Kaspersky Endpoint Security hozzáadja a Kaspersky tanúsítványt a rendszer által tárolt megbízható tanúsítványok közé (Windows tanúsítványtároló). A Kaspersky Endpoint Security ezt a tanúsítványt használja a titkosított kapcsolatok vizsgálatához. Amikor egy nem megbízható tanúsítvánnyal rendelkező tartományt keres fel, engedélyezheti vagy megtagadhatja a felhasználói hozzáférést az adott tartományhoz (lásd az alábbi utasításokat).

Ha engedélyezte a felhasználó számára, hogy nem megbízható tanúsítvánnyal rendelkező tartományokat keressen fel, a Kaspersky Endpoint Security a következő műveleteket hajtja végre:

- Nem megbízható tanúsítvánnyal rendelkező tartomány meglátogatásakor a *böngészőben* a Kaspersky Endpoint Security a Kaspersky-tanúsítványt használja a forgalom vizsgálatához. A Kaspersky Endpoint Security egy HTML-oldalt jelenít meg figyelmeztetéssel és információval arról, hogy miért nem javasolt a megfelelő tartomány felkeresése (lásd az alábbi ábrát). A felhasználó rákattinthat a hivatkozásra a HTML figyelmeztető oldalon, hogy hozzáférést kapjon a kért webes erőforráshoz. A hivatkozásra való lépés után, a következő órában a Kaspersky Endpoint Security nem fogja megjeleníteni a nem megbízható tanúsítványokról szóló figyelmeztetéseket, ha egyéb erőforrásokat látogat meg ugyanazon tartományon belül. A Kaspersky Endpoint Security eseményt is generál egy nem megbízható tanúsítvánnyal rendelkező titkosított kapcsolat létrehozásáról.

Bizonyos esetekben a Kaspersky Endpoint Security technikailag nem tudja megjeleníteni a böngészőben a figyelmeztetéssel ellátott HTML-oldalt (lásd az alábbi ábrát). Például, ha egy webes erőforrás egy hálózati protokoll elavult verzióját és egy nem szabványos portot használ. Ezekben az esetekben a Kaspersky Endpoint Security blokkolja a tartományhoz való hozzáférést, és a böngésző a szokásos ERR_CONNECTION_RESET ablakot jeleníti meg. Egy webes erőforrás eléréséhez [hozzáadhat tartományt a kizárásokhoz](#), vagy használhat megbízható tanúsítványt.

- Ha *egy harmadik féltől származó alkalmazás vagy szolgáltatás* kapcsolatot létesít egy nem megbízható tanúsítványú tartománnyal, a Kaspersky Endpoint Security saját tanúsítványt hoz létre a forgalom vizsgálatához. Az új tanúsítvány *Nem megbízható* állapotot kap. Erre azért van szükség, hogy figyelmeztesse a harmadik féltől származó alkalmazást a nem megbízható kapcsolatra, mert a HTML-oldal ebben az esetben nem jeleníthető meg, és a kapcsolat létrejöhet háttérmódban. Ezért, ha egy harmadik féltől származó alkalmazás beépített tanúsítvány-ellenőrző eszközökkel rendelkezik, a kapcsolat megszakadhat. Ebben az esetben kapcsolatba kell lépnie a tartomány tulajdonosával, és be kell állítania egy megbízható kapcsolatot. Ha a megbízható kapcsolat létrehozása lehetetlen, [hozzáadhatja a harmadik féltől származó alkalmazást a megbízható alkalmazások listájához](#). A Kaspersky Endpoint Security eseményt is generál egy nem megbízható tanúsítvánnyal rendelkező titkosított kapcsolat létrehozásáról.


[A nem megbízható tanúsítvánnyal rendelkező titkosított kapcsolatok ellenőrzésének konfigurálása az Adminisztrációs Konzolban \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A házirend ablakban válassza az **Általános beállítások** → **Hálózati beállítások** lehetőséget.
5. A **Titkosított kapcsolatok vizsgálata** részen kattintson a **Speciális beállítások** gombra.
6. A megnyíló ablakban válassza ki az alkalmazás működési módját, amikor nem megbízható tanúsítvánnyal rendelkező tartományt keres fel: **Engedélyezés** vagy **Blokkolás**.
7. Mentse el a módosításokat.

[A nem megbízható tanúsítvánnyal rendelkező titkosított kapcsolatok vizsgálatának konfigurálása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen a **General settings** → **Network settings** elemhez.
5. A **Titkosított kapcsolatok vizsgálata** részen válassza ki az alkalmazás működési módját, amikor nem megbízható tanúsítvánnyal rendelkező tartományt keres fel: **Engedélyezés** vagy **Blokkolás**.
6. Mentse el a módosításokat.

[A nem megbízható tanúsítvánnyal rendelkező titkosított kapcsolatok vizsgálatának konfigurálása az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Hálózati beállítások** lehetőséget.
3. A **Titkosított kapcsolatok vizsgálata** részen válassza ki az alkalmazás működési módját, amikor nem megbízható tanúsítvánnyal rendelkező tartományt keres fel: **Engedélyezés** vagy **Blokkolás**.
4. Mentse el a módosításokat.



Érvénytelen tanúsítvánnyal rendelkező tartomány

Csökkent a kapcsolat biztonsági szintje. Bizalmas adatait bűnözők szerezhetik meg. Javasoljuk, hogy hagyja abba a webhely használatát.

Részletek elrejtése ^

Webcím: <https://dangerous.com>

Ok: Ennek a tanúsítványnak vagy a lánc egyik tanúsítványának a megbízhatósága vissza lett vonva.

[Tanúsítvány megtekintése](#)

[Megerítettem a kockázatokat, és szeretném folytatni](#)

Figyelmeztetés nem megbízható tanúsítvánnyal rendelkező tartomány meglátogatásakor

Kaspersky tanúsítvány hozzáadása a saját tanúsítványtárolóhoz

A böngészők és a levelezőprogramok a tanúsítványt a webes erőforrások biztonságának és hitelességének ellenőrzésére használják. A tanúsítvány emellett adattitkosítást is biztosít a webes erőforrások és a felhasználó között. A legtöbb böngésző és levelezőprogram a megbízható tanúsítványtárolót (Windows tanúsítványtároló) használja. Például a Google Chrome. Egyes böngészők és levelezőprogramok alapértelmezés szerint saját tanúsítványtárolójukat használják a Windows tanúsítványtárolója helyett. Például a Firefox és a Thunderbird.

A telepítést követően a Kaspersky Endpoint Security hozzáadja a Kaspersky tanúsítványt a rendszer által tárolt megbízható tanúsítványok közé (Windows tanúsítványtároló). Ha a Kaspersky Security Center telepítve van a szervezetben és házirend van alkalmazva a számítógépre, a Kaspersky Endpoint Security a böngészőkben és levelezőprogramokban automatikusan engedélyezi a Windows tanúsítványtárolójának használatát az alkalmazások forgalmának vizsgálatára. Ha nincs házirend alkalmazva a számítógépen, kiválaszthatja a böngészők és levelezőprogramok által használt tanúsítványtárolót. Ha a saját tanúsítványtárolót választotta, manuálisan adja hozzá a Kaspersky tanúsítványt a tárolóhoz. Ez segít elkerülni a hibákat a HTTPS-forgalommal való munka során.

A Mozilla Firefox böngésző és a Thunderbird levelezőprogram forgalmának vizsgálatához [engedélyeznie kell a Titkosított kapcsolatok vizsgálatát](#). Ha a Titkosított kapcsolatok vizsgálata le van tiltva, az alkalmazás nem vizsgálja a Mozilla Firefox böngésző és a Thunderbird levelezőprogram forgalmát. A titkosított kapcsolatok vizsgálatát a MyOffice Mail és az R7-Office Organizer levelezőprogramok forgalmának vizsgálatához is engedélyezni kell.

Mielőtt tanúsítványt adna hozzá a böngésző vagy a levelezőügynök saját tanúsítványtárolójához, exportálja a Kaspersky-tanúsítványt a Windows Vezérlőpultjáról (Internettulajdonságok). A Kaspersky-tanúsítvány exportálásával kapcsolatos részleteket a [Terméktámogatási tudásbázis](#) webhelyen találja. A tanúsítványok tárolóhoz való hozzáadásáról többet tudhat meg például a [Mozilla technikai támogatási webhelyén](#).

A tanúsítványtárolót csak az alkalmazás helyi felületén választhatja ki.

Tanúsítványtároló kiválasztása a titkosított kapcsolatok vizsgálatához a böngészőben és levelezőprogramban:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Hálózati beállítások** lehetőséget.

3. A **Titkosított kapcsolatok vizsgálata** részen válassza ki **A saját tanúsítványtárolóval rendelkező alkalmazások titkosított kapcsolatainak vizsgálatához használja** jelölőnégyzetet.

4. Válasszon egy tanúsítványtárolót:

- **Windows tanúsítványtároló (ajánlott).** A Kaspersky főtanúsítvány bekerül ebbe a tárolóba a Kaspersky Endpoint Security telepítése során.
- **Saját tanúsítványtároló.** A Mozilla Firefox és a Thunderbird saját tanúsítványtárolóját használja. Ha a Mozilla tanúsítványtároló van kiválasztva, manuálisan kell hozzáadnia a Kaspersky főtanúsítványt ehhez a tárolóhoz a böngésző beállításában.

A MyOffice Mail és az R7-Office Organizer levelezőprogramok szintén saját tanúsítványtárolót használnak.

5. Mentse el a módosításokat.

Titkosított kapcsolatok kizárása a vizsgálat alól

A legtöbb webes erőforrás titkosított kapcsolatokat használ. A Kaspersky szakértők a következő engedélyezését ajánlják: [Titkosított kapcsolatok vizsgálata](#). Ha a titkosított kapcsolatok vizsgálata munkával kapcsolatos tevékenységgel ütközik, hozzáadhat egy webhelyet a kizárásokhoz, más néven *megbízható címekhez*. Ebben az esetben a Kaspersky Endpoint Security nem vizsgálja a megbízható webcímek HTTPS-forgalmát, amikor a Web védelem, a Levelezés védelem és a Webfelügyelő összetevők végzik a munkájukat.

Ha egy megbízható alkalmazás titkosított kapcsolatot használ, [kikapcsolhatja a titkosított kapcsolatok vizsgálatát az alkalmazás esetében](#). Például kikapcsolhatja a titkosított kapcsolatos vizsgálatát olyan cloud-tárhelyalkalmazásoknál, melyek kétlépéses hitelesítést használnak a saját tanúsítványukkal.

[Webcím kizárása a titkosított kapcsolatok vizsgálatából az adminisztrációs konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A házirend ablakban válassza az **Általános beállítások** → **Hálózati beállítások** lehetőséget.
5. A **Titkosított kapcsolatok vizsgálata** részen kattintson a **Megbízható címek konfigurálása** gombra.
6. Kattintson **Hozzáadás** gombra.
7. Adjon meg egy tartománynevet vagy IP-címet, ha szeretné, hogy a Kaspersky Endpoint Security ne vizsgálja az adott tartomány felkeresésekor létrehozott titkosított kapcsolatokat.
A Kaspersky Endpoint Security támogatja a * karaktert maszk megadásához a tartománynévben.

A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a * szimbólumot IP-címek esetén. Az IP-címek tartományát alhálózati maszk segítségével választhatja ki (például 198.51.100.0/24).

Példák:

- `domain.com` – a rekord a következő címeket tartalmazza: `https://domain.com`, `https://www.domain.com`, `https://domain.com/page123`. A rekord nem tartalmaz altartományt (pl. `subdomain.domain.com`).
- `subdomain.domain.com` – a rekord a következő címeket tartalmazza: `https://subdomain.domain.com`, `https://subdomain.domain.com/page123`. A rekord nem tartalmaz `domain.com` tartományt.
- `*.domain.com` – a rekord a következő címeket tartalmazza: `https://movies.domain.com`, `https://images.domain.com/page123`. A rekord nem tartalmaz `domain.com` tartományt.

8. Mentse el a módosításokat.

[Webcím kizárása a titkosított kapcsolatok vizsgálatából a Web Console-on és a Cloud Console-on](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen a **General settings** → **Network settings** elemhez.
5. A **Titkosított kapcsolatok vizsgálata** részen kattintson a **Megbízható címek konfigurálása** gombra.
6. Kattintson **Hozzáadás** gombra.
7. Adjon meg egy tartománynevet vagy IP-címet, ha szeretné, hogy a Kaspersky Endpoint Security ne vizsgálja az adott tartomány felkeresésekor létrehozott titkosított kapcsolatokat.
A Kaspersky Endpoint Security támogatja a karaktert maszk megadásához a tartománynévben.

A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a szimbólumot IP-címek esetén. Az IP-címek tartományát alhálózati maszk segítségével választhatja ki (például 198.51.100.0/24).

Példák:


- – a rekord a következő címeket tartalmazza: `https://domain.com`, `https://www.domain.com`, `https://domain.com/page123`. A rekord nem tartalmaz altartományt (pl. `subdomain.domain.com`).
- – a rekord a következő címeket tartalmazza: `https://subdomain.domain.com`, `https://subdomain.domain.com/page123`. A rekord nem tartalmaz `domain.com` tartományt.
- – a rekord a következő címeket tartalmazza: `https://movies.domain.com`, `https://images.domain.com/page123`. A rekord nem tartalmaz `domain.com` tartományt.

8. Mentse el a módosításokat.

[Webcím kizárása a titkosított kapcsolatok vizsgálatából az alkalmazás felületén](#) 

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Hálózati beállítások** lehetőséget.

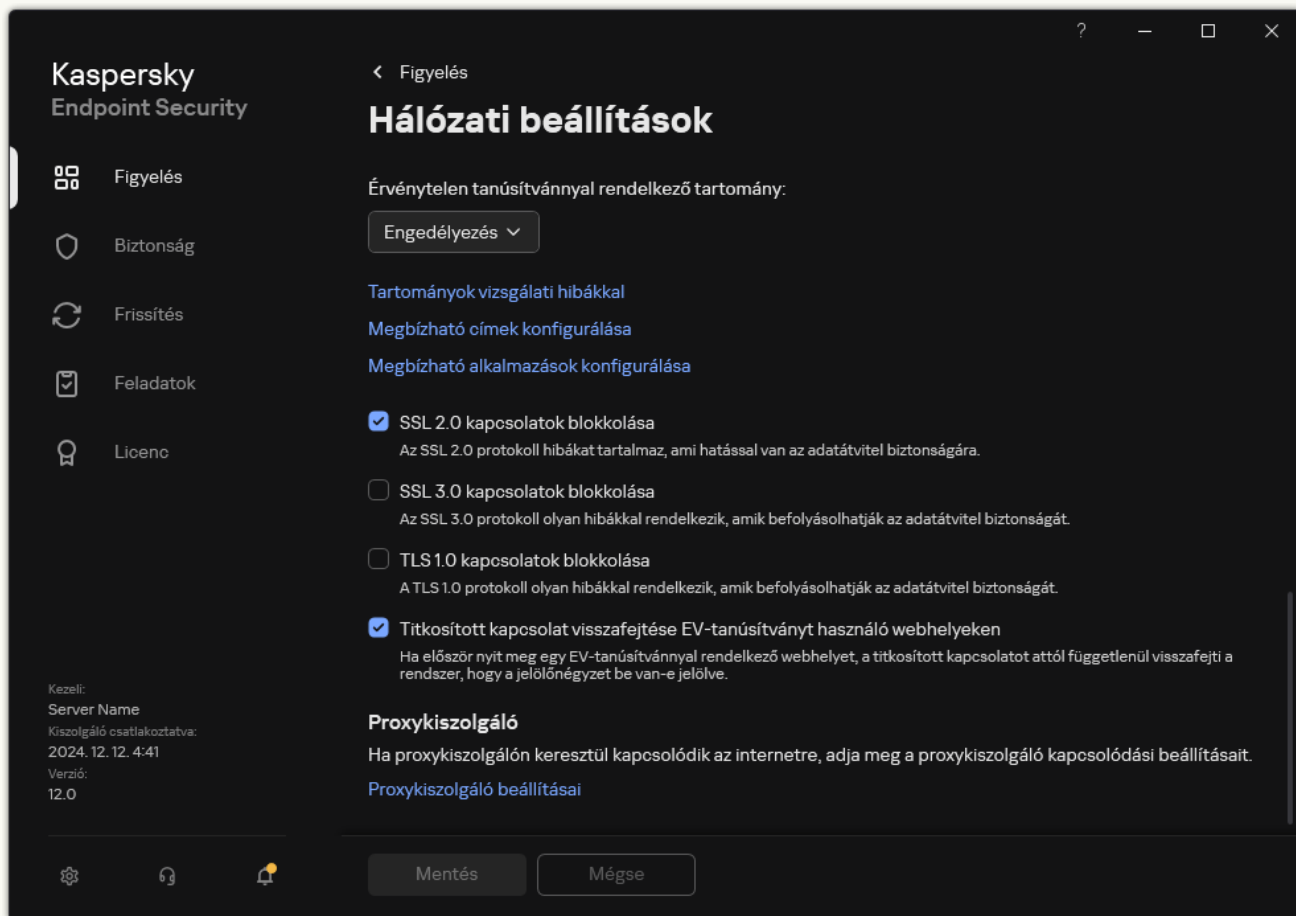

Alkalmazások hálózati beállításai

3. A **Titkosított kapcsolatok vizsgálata** részen kattintson a **Megbízható címek konfigurálása** gombra.

4. Kattintson **Hozzáadás** gombra.

5. Adjon meg egy tartománynevet vagy IP-címet, ha szeretné, hogy a Kaspersky Endpoint Security ne vizsgálja az adott tartomány felkeresésekor létrehozott titkosított kapcsolatokat.

A Kaspersky Endpoint Security támogatja a karaktert maszk megadásához a tartománynévben.

A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a szimbólumot IP-címek esetén. Az IP-címek tartományát alhálózati maszk segítségével választhatja ki (például 198.51.100.0/24).

Példák:


- domain.com – a rekord a következő címeket tartalmazza: https://domain.com, https://www.domain.com, https://domain.com/page123. A rekord nem tartalmaz altartományt (pl. subdomain.domain.com).
- subdomain.domain.com – a rekord a következő címeket tartalmazza: https://subdomain.domain.com, https://subdomain.domain.com/page123. A rekord nem tartalmaz domain.com tartományt.

- *.domain.com – a rekord a következő címeket tartalmazza: <https://movies.domain.com>, <https://images.domain.com/page123>. A rekord nem tartalmaz domain.com tartományt.

6. Mentse el a módosításokat.

Alapértelmezés szerint a Kaspersky Endpoint Security hiba fellépése esetén nem vizsgálja a titkosított kapcsolatokat, és hozzáadja azokat a *Tartományok vizsgálati hibákkal* nevű speciális listához. A Kaspersky Endpoint Security minden felhasználó esetében külön listának felel meg, nem küld adatokat a Kaspersky Security Center számára. Ön [engedélyezheti a kapcsolatok blokkolását, ha vizsgálati hiba lép fel](#). Azoknak a tartományoknak a listáját, amelyeknél a titkosított kapcsolatok vizsgálata során hiba jelentkezett, csak az alkalmazás helyi felületén lehet megtekinteni.


A vizsgálati hibákkal rendelkező tartományok megtekintéséhez:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Hálózati beállítások** lehetőséget.
3. A **Titkosított kapcsolatok vizsgálata** részben kattintson a **Tartományok vizsgálati hibákkal** gombra.

Megnyílik a vizsgálati hibákkal rendelkező tartományok listája. A lista visszaállításához engedélyezze a kapcsolatok blokkolását, ha hiba lép fel a rendszabályban, majd alkalmazza a rendszabályt, végül pedig állítsa vissza a paramétereit a kezdeti értékre, és alkalmazza újra.

A Kaspersky specialists egy listát készít a *globális kivételekről* – olyan, megbízható weboldalak, melyeket a Kaspersky Endpoint Security az alkalmazásbeállításoktól függetlenül nem ellenőriz.

A globális kivételek megtekintéséhez a titkosított forgalomvizsgálat alól

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Hálózati beállítások** lehetőséget.
3. A **Titkosított kapcsolatok vizsgálata** részben kattintson a megbízható webhelyek hivatkozásra.

Ez megnyitja a Kaspersky szakértői által összeállított webhelyek listáját. A Kaspersky Endpoint Security nem vizsgálja a védett kapcsolatokat a listán szereplő webhelyek esetében. A lista frissülhet, ha a Kaspersky Endpoint Security adatbázisai és moduljai frissülnek.

Adatok törlése

A Kaspersky Endpoint Security segítségével egy feladattal távolról törölhet adatokat a felhasználó számítógépéről.

A Kaspersky Endpoint Security a következőképp törli az adatokat:

- Csendes módban;
- Merevlemezeken és cserélhető meghajtókon;
- A számítógépen lévő összes felhasználói fiókon.

A Kaspersky Endpoint Security végrehajtja az *Adatok törlése* feladatot, függetlenül attól, hogy melyik licenctípus van használatban, még akkor is, miután a licenc lejárt.

Adattörlési módok

Ezzel a feladattal adatokat törölhet a következő módokban:

- Azonnali adattörlés.

Ebben a módban többek között törölhet elavult adatokat, hogy tárhelyet szabadítson fel.

- Eltolt adattörlés.

Ezzel a móddal többet között megvédheti a laptop adatait, ha az elveszett vagy ellopták. Beállíthatja az automatikus adattörlést, ha a laptop a vállalati hálózaton kívülre kerül, és régóta nem volt szinkronizálva a Kaspersky Security Centerrel.

A feladat tulajdonságaiban nem lehet ütemtervet megadni az adatok törlésére. Az adatokat csak azonnal a feladat manuális indítása után törölheti, vagy konfigurálhatja a késleltetett adattörlést, ha nincs kapcsolat a Kaspersky Security Center alkalmazással.

Korlátozások

Az Adatok törlése a következő korlátozásokkal rendelkezik:

- Csak egy Kaspersky Security Center rendszergazda kezelheti az *Adatok törlése* feladatot. A Kaspersky Endpoint Security helyi felületén nem konfigurálhat és nem indíthat el feladatot.
- Az NTFS fájlrendszereknél a Kaspersky Endpoint Security csak a fő adatfolyamok neveit törli. Az alternatív adatfolyamok nevei nem törődnek.
- Ha szimbolikus linkfájlokat töröl, a Kaspersky Endpoint Security azokat a fájlokat is törli, amelyek elérési útvonala meg van adva a szimbolikus linkben.

Adatok törlése feladat létrehozása

A felhasználók számítógépen lévő adatok törléséhez:

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

2. Kattintson az **Add** gombra.

Elindul a Feladatvarázsló.

3. Adja meg a feladatok beállításait:

- a. Az **Application** legördülő listából válassza ki a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8.0)** elemet.

- b. A **Task type** legördülő listából válassza ki az **Adatok törlése** lehetőséget.

c. A **Task name** mezőben adjon meg egy rövid leírást, például azt, hogy *Adatok törlése (Anti-Theft)*.

d. A **Devices to which the task will be assigned** blokkban válassza ki a feladathatókört.

4. Válassza ki az eszközöket a kiválasztott feladat hatókör lehetőséghez. Lépjen a következő lépésre.

Ha a feladat hatókörén belül új számítógép lesz hozzáadva az adminisztrációs csoporthoz, akkor az azonnali adattörlés csak akkor lesz futtatva az új számítógépeken, ha a feladat az új számítógépek hozzáadását követő 5 percen belül teljesül.

5. Lépjen ki a varázslóból.

Egy új feladat jelenik meg a feladatok listájában.

6. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security **Adatok törlése** feladatára.

Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.

7. Válassza ki az **Application settings** lapot.

8. Válassza ki az adattörlés módszerét:

- **Törlés az operációs rendszer eszközeivel.** A Kaspersky Endpoint Security az operációs rendszer erőforrásait használja arra, hogy törölje a fájlokat anélkül, hogy a lomtárba küldené azokat.
- **Végleges törlés, visszaállítás nem lehetséges.** A Kaspersky Endpoint Security véletlenszerű adatokkal felülírja a fájlokat. A törlés után gyakorlatilag lehetetlen visszaállítani az adatokat.

9. Ha el akarja halasztani az adattörlést, válassza az **Adatok automatikus törlése, ha több mint N napja** nincs kapcsolat a Kaspersky Security Centerrel jelölőnégyzetet. Adja meg a napok számát.

Az adattörlés eltolása feladat minden alkalommal el lesz végezve, ha a megadott ideig nincs kapcsolat a Kaspersky Security Centerrel.

Ha az eltoló adattörlést állítja be, akkor tartsa észben, hogy az alkalmazottak kikapcsolhatták a számítógépüket, mielőtt vakációra mentek volna. Ebben az esetben a kapcsolathány ideje növekszik, az adatok pedig törlődve lesznek. Vegye figyelembe az offline felhasználók munkarendjét is. Az offline számítógépekkel és az irodán kívüli felhasználókkal való együttműködéssel kapcsolatos további tudnivalóért lásd a [Kaspersky Security Center súgót](#).

Ha a jelölőnégyzet törölve van, a feladat a Kaspersky Security Centerrel való szinkronizálás után azonnal végre lesz hajtva.

10. A törölendő objektumok listájának elkészítése:

- **Mappák.** A Kaspersky Endpoint Security törli a mappában és az almappákban lévő összes fájlt. A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a maszkok és a környezeti változók használatát a mappa elérési útvonalának megadásakor.
- **Fájlok kiterjesztés alapján.** A Kaspersky Endpoint Security csak a megadott kiterjesztésű fájlokat keresi a számítógép meghajtóin, köztük a cserélhető meghajtókon. Használja a „;” vagy a „,” karaktert több kiterjesztés megadásához.
- **Előre megadott hatókör.** A Kaspersky Endpoint Security törli a fájlokat a következő területekről:

- **Dokumentumok.** Az operációs rendszer szokványos *Dokumentumok* mappájában, valamint az azon belüli almappákban található fájlok.
- **Sütik.** Fájlok, amelyekben a böngésző elmenti a felhasználó által meglátogatott weboldalak adatait (például a hitelesítő adatokat).
- **Asztal.** Az operációs rendszer szokványos *Asztal* mappájában, valamint az azon belüli almappákban található fájlok.
- **Ideiglenes Internet Explorer fájlok.** Az Internet Explorer működéséhez kapcsolódó ideiglenes fájlok, például a weboldalak, képek és médiafájlok másolata.
- **Ideiglenes fájlok.** A számítógépre telepített alkalmazások működéséhez kapcsolódó ideiglenes fájlok. Például a Microsoft Office alkalmazások olyan ideiglenes fájlokat hoznak létre, amelyek a dokumentumok biztonsági mentését tartalmazzák.
- **Outlook fájlok.** Az Outlook levelezőprogram működéséhez kapcsolódó fájlok: adatfájlok (PST), offline adatfájlok (OST), offline címjegyzékfájlok (OAB) és személyes címjegyzékfájlok (PAB).
- **Felhasználóprofil.** Fájlok vagy mappák, amik az operációs rendszer beállításait tárolják a helyi felhasználói fiókon.

Az egyes fűleken létrehozhatja a törlendő objektumok listáját. A Kaspersky Endpoint Security létrehoz egy összesített listát, a feladat végrehajtása után pedig törli a listán lévő fájlokat.

Nem lehet törölni a Kaspersky Endpoint Security működéséhez szükséges fájlokat.

11. Mentse el a módosításokat.
12. Válassza ki a feladat melletti jelölőnégyzetet.
13. Kattintson az **Start** gombra.

Ennek eredményeképpen a felhasználók számítógépein lévő adatok a kiválasztott módnak megfelelően törölődnek: azonnal, vagy a kapcsolat hiánya esetén. Ha a Kaspersky Endpoint Security nem tud törölni egy fájlt, vagy ha a felhasználó jelenleg használ egy fájlt, akkor az alkalmazás nem próbálja meg újra törölni. Az adattörlés befejezéséhez futtassa újra a feladatot.

Webfelügyelő

A Webfelügyelő kezeli a felhasználók hozzáférését a webes erőforrásokhoz. Ez csökkenti a forgalmat és a munkaidő nem megfelelő használatát. Ha a felhasználó a Webfelügyelő által korlátozott weboldalt próbál megnyitni, a Kaspersky Endpoint Security letiltja a hozzáférést vagy figyelmeztetést jelenít meg (lásd az alábbi ábrát).

A Webfelügyelő használatához az alkalmazást az alábbiak szerint kell konfigurálnia:

- A HTTPS forgalom figyeléséhez, [engedélyezze a titkosított kapcsolatok vizsgálatát](#) (alapértelmezés szerint le van tiltva).
- [Válassza ki azokat a HTTP és HTTPS portokat](#), amelyeket a Kaspersky Endpoint Securityvel meg szeretne figyelni (alapértelmezés szerint a portfigyelés engedélyezve van).
- [Válassza ki azokat az alkalmazásokat](#), amelyeknek a forgalmát a Kaspersky Endpoint Securityvel meg szeretné figyelni. A legtöbb böngésző már szerepel a Kaspersky által ajánlott alkalmazások listáján (alapértelmezés szerint ezeknél a böngészőknél a megfigyelés engedélyezve van). Ha a böngészője hiányzik a listáról, adja hozzá manuálisan.
- Javasoljuk, hogy [illesszen be egy weboldal-interakciós parancsfájlt a webes forgalomba](#) (alapértelmezés szerint a parancsfájl beillesztése le van tiltva). Ez a parancsfájl lehetővé teszi a Webfelügyelő események regisztrációját az alkalmazás eseménynaplójában, az operációs rendszer eseménynaplójában és a jelentésekben.

A weboldalak elérésének kezelési módszerei

A Webfelügyelővel a következő módszerekkel konfigurálhatja a weboldalak elérését:

- **Weboldalkategória.** A weboldalak a Kaspersky Security Network felhőszolgáltatás, a heurisztikus elemzés és az ismert weboldalak adatbázisai (köztük az alkalmazás-adatbázisok) alapján vannak besorolva. Például korlátozhatja a felhasználói hozzáférést a *Közösségi hálózatok* kategóriához vagy [más kategóriákhoz](#)¹⁴.
- **Adattípus.** Például korlátozhatja egy felhasználó hozzáférését a webhely adataihoz, elrejtethet képeket. A Kaspersky Endpoint Security a fájl formátuma alapján határozza meg az adattípust, nem pedig a kiterjesztése alapján.

A Kaspersky Endpoint Security nem vizsgálja a fájlokat az archívumokban. Például, ha képfájlok vannak egy archívumban, a Kaspersky Endpoint Security *Archívumok* adattípusként azonosítja azokat, nem pedig *Grafika*.

- **Egyedi címek.** Megadhat webcímet vagy [használhat maszkokat](#).

Egyszerre több módszert is használhat a weboldalak elérésének szabályozására. Például korlátozhatja az „Office fájlok” adattípus elérést a *Webalapú e-mail* webhely-kategória számára.

Weboldalhozzáférési szabályok

A Webfelügyelő szabályozza a weboldalakhoz történő hozzáférést a *hozzáférési szabályokkal*. A következő speciális beállításokat alkalmazhatja a weboldal hozzáférési szabályához:

- A felhasználók, akikre a szabály vonatkozik.

Például korlátozhatja minden olyan felhasználó számára a böngészőn keresztül történő internetelérést, akik nem az IT osztályon vannak.

- Szabályütemezés.

Korlátozhatja a böngészőn keresztül történő internetelérést a munkaidő alatt.

Hozzáférési szabály prioritásai

Minden szabálynak van valamilyen prioritása. Minél magasabban helyezkedik el egy szabály a szabályok listáján, annál magasabb a prioritása. Ha egy weboldal számos szabályhoz lett hozzáadva, a Webfelügyelő a legmagasabb prioritású szabály alapján szabályozza a weboldal elérését. Például, a Kaspersky Endpoint Security a vállalati portált közösségi hálózatként azonosíthatja. A közösségi hálózatok elérésének korlátozásához és a vállalati webportál elérésének biztosításához hozzon létre két szabályt: egy blokkoló szabályt, ami a *Közösségi hálózatok* weboldalkategóriára vonatkozik, és egy engedélyező szabályt, ami a vállalat webportáljára vonatkozik. A vállalati webportál hozzáférési szabályának magasabb prioritásúnak kell lennie, mint a közösségi hálózatok hozzáférési szabályának.

kaspersky



A kért weboldal nem jeleníthető meg.

Webcím: <http://dangerous.com>.

A weboldalt a(z) Access to dangerous content szabály blokkolta.

Ok: a webes erőforrás a(z) **Nem megadott tartalomkategóriá(k)ba** és a(z) **Nem megadott adattípus kategóriá(k)ba** tartozik.

Ez a webes erőforrás tiltva van a vállalatnál. Ha Ön szerint a blokkolás téves vagy mindenképp hozzá kell férnie ehhez a webes erőforráshoz, lépjen kapcsolatba a vállalati helyi hálózat rendszergazdájával (Hozzáférés kérése).

Üzenet létrehozva: 26.03.2024 15:57:22

kaspersky



Elképzelhető, hogy a kért weboldal nem biztonságos, vagy tiltja a vállalat szabályzata.

Webcím: <http://dangerous.com>.

A weboldalt a(z) Access to dangerous content szabály blokkolta.

Ok: a webes erőforrás a(z) **Nem megadott tartalomkategóriá(k)ba** és a(z) **Nem megadott adattípus kategóriá(k)ba** tartozik.

Kattintson a(z) <http://dangerous.com> hivatkozásra a kért weboldal megnyitásához.

Ha azon webhely teljes tartalmához szeretne hozzáférni, amelyen a kért weboldal található, kattintson a(z) http://dangerous.com/* hivatkozásra.

Ha a "*" szimbólummal megjelölt tartománynévnel alacsonyabb vagy azzal azonos szintű minden létező tartományhoz szeretne hozzáférni, kattintson a(z) [*://*.dangerous.com/*](http://*.dangerous.com/*) hivatkozásra.

Webes erőforrás hozzáférési szabályainak megadása

A *webes erőforrás hozzáférési szabálya* olyan szűrők és műveletek készlete, amelyeket a Kaspersky Endpoint Security akkor alkalmaz, amikor a felhasználók webes erőforrásokat keresnek fel. A hozzáférési szabályok tartalmazhatnak szabályütemezést.

Nem javasoljuk 1000-nél több szabály létrehozását webes erőforrások hozzáférésére vonatkozóan, mivel ekkor a rendszer instabillá válhat.

A webes erőforrások hozzáférési szabályai szűrők és olyan műveletek készletét adják meg, amelyeket a Kaspersky Endpoint Security akkor végez, ha a felhasználó a szabályban leírt webes erőforrásokat keres fel a szabály ütemezésében jelzett időszak folyamán. A szűrők révén pontosan megadhatja azon webes erőforrások készletét, amelyeknél a hozzáférést a Webfelügyelő összetevő szabályozza.

A következő szűrők állnak rendelkezésre:

- **Szűrés tartalom szerint.** A Webfelügyelő a [webes erőforrásokat tartalom](#) és adattípus szerint kategorizálja. A kategóriák által meghatározott típusokba tartozó tartalmú, illetve adattípusú webes erőforrásokhoz való felhasználói hozzáférés szabályozható. Ha a felhasználó a kiválasztott tartalmi és / vagy adattípus-kategóriába tartozó webes erőforrásokat keres fel, a Kaspersky Endpoint Security elvégzi a szabályban megadott műveletet.
- **Szűrés webes erőforrás címei szerint.** A felhasználó hozzáférése szabályozható az összes webes erőforrás, illetve egyes webes erőforrások és / vagy webes erőforrások csoportjai tekintetében.
Ha tartalom szerinti és webes erőforrások címei szerinti szűrés van megadva, és a megadott webes erőforrások címei és / vagy webes erőforrások csoportjainak címei a kiválasztott tartalmi kategóriákhoz vagy adattípus-kategóriákhoz tartoznak, a Kaspersky Endpoint Security nem szabályozza a hozzáférést a kiválasztott tartalmi kategóriákban és / vagy adattípus-kategóriákban lévő összes webes erőforráshoz. Ehelyett az alkalmazás kizárólag a megadott webes erőforrás címeihez és / vagy webes erőforrások csoportjainak címeihez való hozzáférést szabályozza.
- **Szűrés felhasználók vagy felhasználói csoportok nevei szerint.** Megadhatja azoknak a felhasználóknak és / vagy felhasználócsoporthoz a neveit, akiknél a szabálynak megfelelően sor kerül a webes erőforrások szabályozására.
- **Szabályütemezés.** Megadhatja a szabály ütemezését. A szabály ütemezése szabja meg azt az időszakot, melynek során a Kaspersky Endpoint Security figyelemmel kíséri a szabály által lefedett webes erőforrásokhoz való hozzáférést.

A Kaspersky Endpoint Security telepítését követően a Webfelügyelő összetevő szabályainak listája nem üres. Az *Alapértelmezett szabály* előre be van állítva. Ez a szabály minden olyan webes erőforrásra alkalmazva lesz, amiket nem fed más szabály, és engedélyezi vagy letiltja ezeket az erőforrásokat a felhasználók számára.

Minden szabálynak van valamilyen prioritása. Minél magasabban helyezkedik el egy szabály a szabályok listáján, annál magasabb a prioritása. Ha egy weboldal számos szabályhoz lett hozzáadva, a Webfelügyelő a legmagasabb prioritású szabály alapján szabályozza a weboldal elérését. Például, a Kaspersky Endpoint Security a vállalati portált közösségi hálózatként azonosíthatja. A közösségi hálózatok elérésének korlátozásához és a vállalati webportál elérésének biztosításához hozzon létre két szabályt: egy blokkoló szabályt, ami a *Közösségi hálózatok* weboldalkategóriára vonatkozik, és egy engedélyező szabályt, ami a vállalat webportáljára vonatkozik. A vállalati webportál hozzáférési szabályának magasabb prioritásúnak kell lennie, mint a közösségi hálózatok hozzáférési szabályának.

Webes erőforrás hozzáférési szabályának hozzáadása a felügyeleti konzolon (MMC)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A rendszabály ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Webfelügyelő** lehetőséget.
5. Jelölje be a **Webfelügyelő** jelölőnégyzetet.
6. A **Webfelügyelői beállítások** részen kattintson a **Hozzáadás** gombra.
Megnyílik a **Szabály a webes erőforrásokhoz való hozzáféréshez** ablak.
7. Állítsa be a webes erőforrás hozzáférési szabályát (lásd az alábbi táblázatot).
8. Mentse el a módosításokat.


Webes erőforrás hozzáférési szabályának hozzáadása a Web Console-on és a Cloud Console-on

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen a **Security Controls** → **Web Control** lehetőségre.
5. Kapcsolja be a **Webfelügyelő** kapcsolót.
6. A **Webfelügyelői beállítások** részen kattintson a **Hozzáadás** gombra.
7. Állítsa be a webes erőforrás hozzáférési szabályát (lásd az alábbi táblázatot).
8. Mentse el a módosításokat.

Webes erőforrás hozzáférési szabályának hozzáadása az alkalmazás felületén

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Webfelügyelő** lehetőséget.

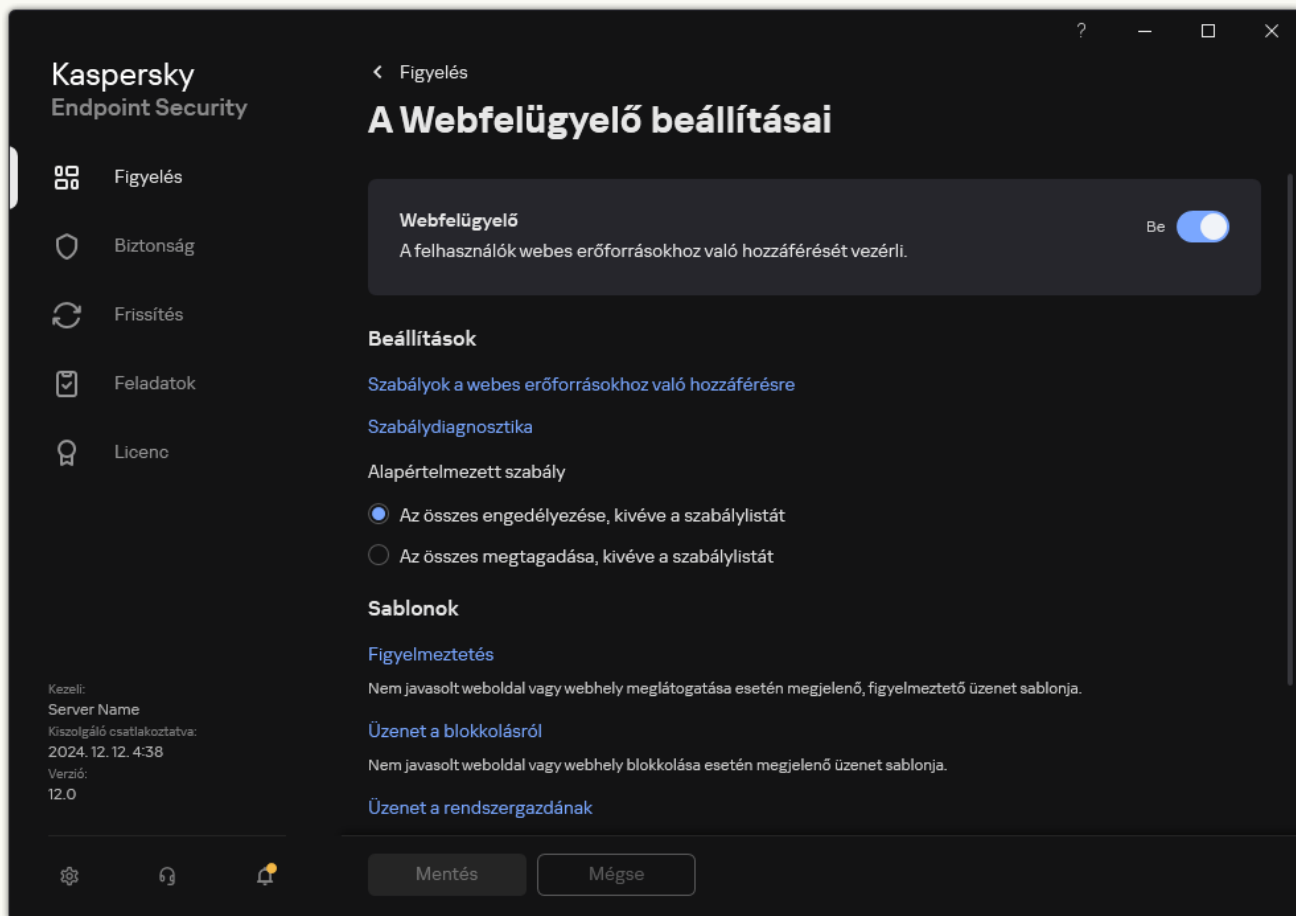

Webfelügyelői beállítások

3. Kapcsolja be a **Webfelügyelő** kapcsolót.

4. A **Beállítások** részen kattintson a **Szabályok a webes erőforrásokhoz való hozzáférésre** gombra.

5. Az ablakban kattintson a **Hozzáadás** gombra.

Megnyílik a **Szabály a webes erőforrásokhoz való hozzáféréshez** ablak.

6. Állítsa be a webes erőforrás hozzáférési szabályát (lásd az alábbi táblázatot).

7. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeképpen az új webfelügyelői szabály bekerül a listába. Szükség esetén módosítsa a webfelügyelői szabály prioritását. Továbbá a kapcsolóval bármikor letilthatja a webes erőforrás hozzáférési szabályát anélkül, hogy eltávolítaná azt a listáról.

Webfelügyelői szabályparaméterek

Paraméter	Leírás
Szabály neve	Webfelügyelői szabály neve.
Állapot	<ul style="list-style-type: none">• Be.• Ki. A kapcsolóval bármikor letilthatja a webes erőforrás hozzáférési szabályát.

Művelet	<ul style="list-style-type: none"> • Engedélyezés. A Webfelügyelő engedélyezi a szabály paramétereinek megfelelő webes erőforrásokhoz való hozzáférést. • Blokkolás. A Webfelügyelő blokkolja a szabály paramétereinek megfelelő webes erőforrásokhoz való hozzáférést, és megjeleníti a webhelyhez való hozzáférés megtagadása üzenetet. • Figyelmeztetés. Amikor a felhasználó megpróbál hozzáférni egy olyan webes erőforráshoz, amely megfelel a szabálynak, a Webfelügyelő figyelmeztetést jelenít meg, hogy a webes erőforrás felkeresése nem ajánlott. A figyelmeztető üzenetben lévő hivatkozások segítségével a felhasználó hozzáférhet a kért webes erőforráshoz.
A szűrő tartalma	<ul style="list-style-type: none"> • Tartalomkategória alapján. Kategória (például <i>Közösségi hálózatok</i> kategória) szerint szabályozhatja a felhasználók hozzáféréseit a webes erőforrásokhoz. • Adattípus alapján. A webes erőforrásokhoz való felhasználói hozzáférést a közzétett adatok meghatározott adattípusa (például <i>Grafika</i>) alapján szabályozhatja.
Címek	<ul style="list-style-type: none"> • Minden címre. A Webfelügyelet nem fogja cím szerint szűrni a webes erőforrásokat. • Egyedi címekre. A Webfelügyelet csak a listáról fogja szűrni a webes erőforrások címeit. Megadhat webcímet vagy használhat maszkokat. A webes erőforrás címek listáját TXT fájlból is exportálhatja. A felhasználókat kiválaszthatja az Active Directoryban, a Kaspersky Security Center fióklistán, vagy a helyi felhasználónév manuális megadásával. A Kaspersky csak olyan különleges esetekben javasolja a helyi felhasználói fiókok használatát, amikor nem lehetséges tartományi felhasználói fiókok használata. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Ha a Titkosított kapcsolatok vizsgálata ki van kapcsolva, a HTTPS protokollnál csak kiszolgálónév szerint szűrhet.</p> </div>
Felhasználók	<ul style="list-style-type: none"> • Minden felhasználónak. A Webfelügyelet nem fogja szűrni a webes erőforrásokat az adott felhasználókhoz. • Egyéni felhasználóknak és/vagy csoportoknak. A Webfelügyelet csak az adott felhasználóknak fogja szűrni a webes erőforrásokat. A felhasználókat kiválaszthatja az Active Directoryban, a Kaspersky Security Center fióklistán, vagy a helyi felhasználónév manuális megadásával. A Kaspersky csak olyan különleges esetekben javasolja a helyi felhasználói fiókok használatát, amikor nem lehetséges tartományi felhasználói fiókok használata.
Szabályütemezés	<p>A szabály ütemezése szabja meg azt az időszakot, melynek során a Kaspersky Endpoint Security figyelemmel kíséri a szabály által lefedett webes erőforrásokhoz való hozzáférést. Korlátozhatja a böngészőn keresztül történő internetelérést a munkaidő alatt.</p>

Szűrés webes erőforrás címei szerint

Az egyes webes erőforrásokhoz való hozzáférés szabályozásához létre kell hoznia egy webfelügyeleti szabályt, létre kell hoznia a webcímek listáját, és ki kell választania egy webfelügyeleti műveletet. A webcímlista létrehozásakor megadhatja az URL-címeket, vagy használhat maszkokat.

A szabályok tartalmazhatnak egy szabályütemezést és azon felhasználók listáját, akikre a szabály vonatkozik. Például korlátozhatja a webhelyekhez való hozzáférést csak munkaidőben, vagy engedélyezheti a webhelyek látogatását bizonyos csoportok felhasználói számára.

[Webes erőforrás címszűrőjének engedélyezése a felügyeleti konzolban \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A rendszabály ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Webfelügyelő** lehetőséget.
5. Jelölje be a **Webfelügyelő** jelölőnégyzetet.
6. A **Webfelügyelői beállítások** részen kattintson a **Hozzáadás** gombra.
Megnyílik a **Szabály a webes erőforrásokhoz való hozzáféréshez** ablak.
7. A webes erőforrások hozzáférési szabályának konfigurálása:
 - a. A **Név** mezőben adja meg a szabály nevét.
 - b. Az **Alkalmazás címekre** legördülő listában válassza az **Egyedi címekre** lehetőséget.
 - c. Hozza létre a webes erőforrások címeinek listáját. Megadhat webcímet vagy [használhat maszkokat](#). [A webes erőforrás címek listáját TXT fájlból is exportálhatja](#).

Ha a [Titkosított kapcsolatok vizsgálata](#) ki van kapcsolva, a HTTPS protokollnál csak kiszolgálónév szerint szűrhet.

- d. A **Felhasználókra való alkalmazás** legördülő listában válassza ki a felhasználókra vonatkozó szűrőt:
 - **Minden felhasználónak**. A Webfelügyelet nem fogja cím szerint szűrni a webes erőforrásokat.
 - **Egyéni felhasználóknak vagy csoportoknak**. A Webfelügyelet csak a listáról fogja szűrni a webes erőforrások címeit. Megadhat webcímet vagy [használhat maszkokat](#). [A webes erőforrás címek listáját TXT fájlból is exportálhatja](#). A felhasználókat kiválaszthatja az Active Directoryban, a Kaspersky Security Center fióklistájában, vagy a helyi felhasználónév manuális megadásával. A Kaspersky csak olyan különleges esetekben javasolja a helyi felhasználói fiókok használatát, amikor [nem lehetséges tartományi felhasználói fiókok használata](#).
 - e. A **Művelet** legördülő listában válasszon egy lehetőséget:
 - **Engedélyezés**. A Webfelügyelő engedélyezi a szabály paramétereinek megfelelő webes erőforrásokhoz való hozzáférést.
 - **Blokkolás**. A Webfelügyelő blokkolja a szabály paramétereinek megfelelő webes erőforrásokhoz való hozzáférést, és megjeleníti a webhelyhez való hozzáférés megtagadása üzenetet.
 - **Figyelmeztetés**. Amikor a felhasználó megpróbál hozzáférni egy olyan webes erőforráshoz, amely megfelel a szabálynak, a Webfelügyelő figyelmeztetést jelenít meg, hogy a webes erőforrás felkeresése nem ajánlott. A figyelmeztető üzenetben lévő hivatkozások segítségével a felhasználó hozzáférhet a kért webes erőforráshoz.
 - f. A **Szabályütemezés** legördülő listában válasszon ki egy ütemezést, vagy hozzon létre egy új ütemezést.
8. Mentse el a módosításokat.

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen a **Security Controls** → **Web Control** lehetőségre.
5. A **Webfelügyelői beállítások** részen kattintson a **Hozzáadás** gombra.
6. A webes erőforrások hozzáférési szabályának konfigurálása:
 - a. A **Szabály neve** mezőben adja meg a szabály nevét.
 - b. A webes erőforrás hozzáférési szabályánál válassza az **Aktív** állapotot.
A kapcsolóval bármikor letilthatja a webes erőforrás hozzáférési szabályát anélkül, hogy eltávolítaná azt a listáról.
 - c. A **Művelet** blokkban válassza ki a releváns opciót:
 - **Engedélyezés.** A Webfelügyelő engedélyezi a szabály paramétereinek megfelelő webes erőforrásokhoz való hozzáférést.
 - **Blokkolás.** A Webfelügyelő blokkolja a szabály paramétereinek megfelelő webes erőforrásokhoz való hozzáférést, és megjeleníti a webhelyhez való hozzáférés megtagadása üzenetet.
 - **Figyelmeztetés.** Amikor a felhasználó megpróbál hozzáférni egy olyan webes erőforráshoz, amely megfelel a szabálynak, a Webfelügyelő figyelmeztetést jelenít meg, hogy a webes erőforrás felkeresése nem ajánlott. A figyelmeztető üzenetben lévő hivatkozások segítségével a felhasználó hozzáférhet a kért webes erőforráshoz.
 - d. A **Címek** alatt válassza az **Alkalmazás egyedi címekre és/vagy csoportokra** lehetőséget.
 - e. Hozza létre a webes erőforrások címeinek listáját. Megadhat webcímet vagy [használhat maszkokat](#). [A webes erőforrás címek listáját TXT fájlból is exportálhatja](#).

Ha a [Titkosított kapcsolatok vizsgálata](#) ki van kapcsolva, a HTTPS protokollnál csak kiszolgálónév szerint szűrhet.


- f. A **Felhasználók** blokkban válassza ki a felhasználókra releváns szűrőt:
 - **Minden felhasználóra vonatkozik.** A Webfelügyelet nem fogja cím szerint szűrni a webes erőforrásokat.
 - **Egyéni felhasználóknak és/vagy csoportoknak.** A Webfelügyelet csak a listáról fogja szűrni a webes erőforrások címeit. Megadhat webcímet vagy [használhat maszkokat](#). [A webes erőforrás címek listáját TXT fájlból is exportálhatja](#). A felhasználókat kiválaszthatja az Active Directoryban, a Kaspersky Security Center fióklisztájában, vagy a helyi felhasználónév manuális megadásával. A Kaspersky csak olyan különleges esetekben javasolja a helyi felhasználói fiókok használatát, amikor [nem lehetséges tartományi felhasználói fiókok használata](#).
- g. A **Szabályütemezés** részen válasszon ki egy ütemezést, vagy hozzon létre egy új ütemezést.

7. Mentse el a módosításokat.

[Webes erőforrás címszűrőjének engedélyezése az alkalmazás felületén](#) 

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Webfelügyelő** lehetőséget.

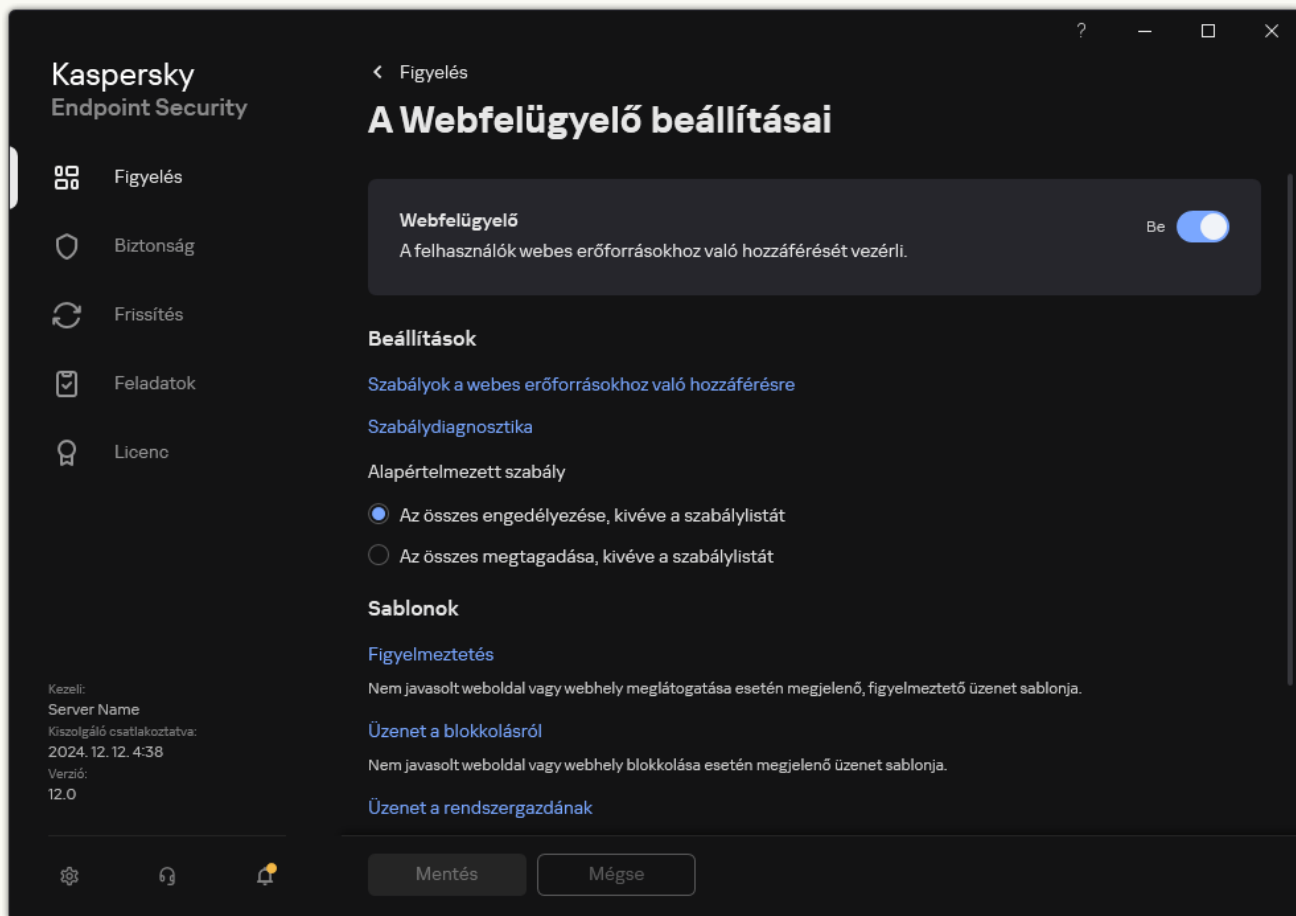

Webfelügyelői beállítások

3. A **Beállítások** részen kattintson a **Szabályok a webes erőforrásokhoz való hozzáférésre** gombra.

4. Az ablakban kattintson a **Hozzáadás** gombra.

Megnyílik a **Szabály a webes erőforrásokhoz való hozzáféréshez** ablak.

5. A **Szabály neve** mezőben adja meg a szabály nevét.

6. A webes erőforrás hozzáférési szabályánál válassza a **Be** állapotot.

A kapcsolóval bármikor letilthatja a webes erőforrás hozzáférési szabályát.

7. A **Művelet** blokkban válassza ki a releváns opciót:

- **Engedélyezés.** A Webfelügyelő engedélyezi a szabály paramétereinek megfelelő webes erőforrásokhoz való hozzáférést.
- **Blokkolás.** A Webfelügyelő blokkolja a szabály paramétereinek megfelelő webes erőforrásokhoz való hozzáférést, és megjeleníti a webhelyhez való hozzáférés megtagadása üzenetet.
- **Figyelmeztetés.** Amikor a felhasználó megpróbál hozzáférni egy olyan webes erőforráshoz, amely megfelel a szabálynak, a Webfelügyelő figyelmeztetést jelenít meg, hogy a webes erőforrás felkeresése nem ajánlott. A figyelmeztető üzenetben lévő hivatkozások segítségével a felhasználó hozzáférhet a kért webes erőforráshoz.

8. A **Címek** alatt válassza az **Egyedi címekre** lehetőséget.

Hozza létre a webes erőforrások címeinek listáját. Megadhat webcímet vagy [használhat maszkokat](#). [A webes erőforrás címek listáját TXT fájlból is exportálhatja](#).

Ha a [Titkosított kapcsolatok vizsgálata](#) ki van kapcsolva, a HTTPS protokollnál csak kiszolgálónév szerint szűrhet.

9. A **Felhasználók** blokkban válassza ki a felhasználókra releváns szűrőt:

- **Minden felhasználónak.** A Webfelügyelet nem fogja szűrni a webes erőforrásokat az adott felhasználókhöz.
- **Egyéni felhasználóknak és/vagy csoportoknak.** A Webfelügyelet csak a listáról fogja szűrni a webes erőforrások címeit. Megadhat webcímet vagy [használhat maszkokat](#). [A webes erőforrás címek listáját TXT fájlból is exportálhatja](#). A felhasználókat kiválaszthatja az Active Directoryban, a Kaspersky Security Center fióklistájában, vagy a helyi felhasználónév manuális megadásával. A Kaspersky csak olyan különleges esetekben javasolja a helyi felhasználói fiókok használatát, amikor [nem lehetséges tartományi felhasználói fiókok használata](#).

10. A **Szabályütemezés** legördülő listában válasszon ki egy ütemezést, vagy hozzon létre egy új ütemezést.

11. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeképpen az új webfelügyelői szabály bekerül a listába. Szükség esetén módosítsa a webfelügyelői szabály prioritását. Továbbá a kapcsolóval bármikor letilthatja a webes erőforrás hozzáférési szabályát anélkül, hogy eltávolítaná azt a listáról.

Szűrés webes erőforrás tartalma szerint

A webes erőforrás tartalma szerinti hozzáférés szabályozásához a Webfelügyelő kategóriaszűrőt és adattípus-szűrőt biztosít.

A weboldalak a Kaspersky Security Network felhőszolgáltatás, a heurisztikus elemzés és az ismert weboldalak adatbázisai (köztük az alkalmazás-adatbázisok) alapján vannak besorolva. Például korlátozhatja a felhasználói hozzáférést a *Közösségi hálózatok* kategóriához vagy [más kategóriákhoz](#).

Korlátozhatja a felhasználók hozzáféréseit egy webhelyhez az adatok típusa alapján, például képek elrejtése céljából. A Kaspersky Endpoint Security a fájl formátuma alapján határozza meg az adattípust, nem pedig a kiterjesztése alapján. A Webfelügyelő a következő adattípusokat különbözteti meg:

- Videó
- Hang
- Office-alkalmazások fájlljai
- Végrehajtható fájlok
- Archívumok
- Grafika
- Parancsfájlok.

A Kaspersky Endpoint Security nem vizsgálja a fájlokat az archívumokban. Például, ha képfájlok vannak egy archívumban, a Kaspersky Endpoint Security *Archívumok* adattípusként azonosítja azokat, nem pedig *Grafika*.

A szabályok tartalmazhatnak egy szabályütemezést és azon felhasználók listáját, akikre a szabály vonatkozik. Például korlátozhatja a webhelyekhez való hozzáférést csak munkaidőben, vagy engedélyezheti a webhelyek látogatását bizonyos csoportok felhasználói számára.

[Webes erőforrás tartalomszűrőjének engedélyezése a felügyeleti konzolon \(MMC\)](#) ²

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A rendszabály ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Webfelügyelő** lehetőséget.
5. Jelölje be a **Webfelügyelő** jelölőnégyzetet.
6. A **Webfelügyelői beállítások** részen kattintson a **Hozzáadás** gombra.
Megnyílik a **Szabály a webes erőforrásokhoz való hozzáféréshez** ablak.
7. A webes erőforrások hozzáférési szabályának konfigurálása:

a. A **Név** mezőben adja meg a szabály nevét.

b. A **Tartalomszűrés** legördülő listában válassza ki a megfelelő tartalomszűrőt:

- **Tartalomkategória alapján.** [Kategória](#) (például *Közösségi hálózatok* kategória) szerint szabályozhatja a felhasználók hozzáférését a webes erőforrásokhoz.
- **Adattípus alapján.** A webes erőforrásokhoz való felhasználói hozzáférést a közzétett adatok meghatározott adattípusa (például *Grafika*) alapján szabályozhatja.
- **Tartalomkategória és adattípus alapján.** A tartalomkategória és adattípus szerinti szűrők engedélyezve vannak.

A szűrők kiválasztása után konfigurálja a szűrő paramétereit.

c. A **Felhasználókra való alkalmazás** legördülő listában válassza ki a felhasználókra vonatkozó szűrőt:

- **Minden felhasználónak.** A Webfelügyelet nem fogja cím szerint szűrni a webes erőforrásokat.
- **Egyéni felhasználóknak vagy csoportoknak.** A Webfelügyelet csak a listáról fogja szűrni a webes erőforrások címeit. Megadhat webcímet vagy [használhat maszkokat](#). [A webes erőforrás címek listáját TXT fájlból is exportálhatja](#). A felhasználókat kiválaszthatja az Active Directoryban, a Kaspersky Security Center fióklistájában, vagy a helyi felhasználónév manuális megadásával. A Kaspersky csak olyan különleges esetekben javasolja a helyi felhasználói fiókok használatát, amikor [nem lehetséges tartományi felhasználói fiókok használata](#).

d. A **Művelet** legördülő listában válasszon egy lehetőséget:

- **Engedélyezés.** A Webfelügyelő engedélyezi a szabály paramétereinek megfelelő webes erőforrásokhoz való hozzáférést.
- **Blokkolás.** A Webfelügyelő blokkolja a szabály paramétereinek megfelelő webes erőforrásokhoz való hozzáférést, és megjeleníti a webhelyhez való hozzáférés megtagadása üzenetet.
- **Figyelmeztetés.** Amikor a felhasználó megpróbál hozzáférni egy olyan webes erőforráshoz, amely megfelel a szabálynak, a Webfelügyelő figyelmeztetést jelenít meg, hogy a webes erőforrás felkeresése nem ajánlott. A figyelmeztető üzenetben lévő hivatkozások segítségével a felhasználó hozzáférhet a kért webes erőforráshoz.

e. A **Szabályütemezés** legördülő listában válasszon ki egy ütemezést, vagy hozzon létre egy új ütemezést.

8. Mentse el a módosításokat.

[Webes erőforrás tartalomszűrőjének engedélyezése a Web Console-on és a Cloud Console-on](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen a **Security Controls** → **Web Control** lehetőségre.
5. Kapcsolja be a **Webfelügyelő** kapcsolót.
6. A **Webfelügyelői beállítások** részen kattintson a **Hozzáadás** gombra.
7. A webes erőforrások hozzáférési szabályának konfigurálása:
 - a. A **Szabály neve** mezőben adja meg a szabály nevét.
 - b. A webes erőforrás hozzáférési szabályánál válassza az **Aktív** állapotot.
A kapcsolóval bármikor letilthatja a webes erőforrás hozzáférési szabályát.
 - c. A **Műveletek** részen válassza ki a releváns opciót:
 - **Engedélyezés.** A Webfelügyelő engedélyezi a szabály paramétereinek megfelelő webes erőforrásokhoz való hozzáférést.
 - **Blokkolás.** A Webfelügyelő blokkolja a szabály paramétereinek megfelelő webes erőforrásokhoz való hozzáférést, és megjeleníti a webhelyhez való hozzáférés megtagadása üzenetet.
 - **Figyelmeztetés.** Amikor a felhasználó megpróbál hozzáférni egy olyan webes erőforráshoz, amely megfelel a szabálynak, a Webfelügyelő figyelmeztetést jelenít meg, hogy a webes erőforrás felkeresése nem ajánlott. A figyelmeztető üzenetben lévő hivatkozások segítségével a felhasználó hozzáférhet a kért webes erőforráshoz.
 - d. A **szűrő tartalma** részen válassza ki a kapcsolódó tartalomszűrőt:
 - **Tartalomkategória alapján.** [Kategória](#) (például *Közösségi hálózatok* kategória) szerint szabályozhatja a felhasználók hozzáférését a webes erőforrásokhoz.
 - **Adattípus alapján.** A webes erőforrásokhoz való felhasználói hozzáférést a közzétett adatok meghatározott adattípusa (például *Grafika*) alapján szabályozhatja.A szűrők kiválasztása után konfigurálja a szűrő paramétereit.
 - e. A **Felhasználók** blokkban válassza ki a felhasználókra releváns szűrőt:
 - **Minden felhasználóra vonatkozik.** A Webfelügyelet nem fogja cím szerint szűrni a webes erőforrásokat.
 - **Egyéni felhasználóknak és/vagy csoportoknak.** A Webfelügyelet csak a listáról fogja szűrni a webes erőforrások címeit. Megadhat webcímet vagy [használhat maszkokat](#). [A webes erőforrás címek listáját TXT fájlból is exportálhatja](#). A felhasználókat kiválaszthatja az Active Directoryban, a Kaspersky Security Center fióklistájában, vagy a helyi felhasználónév manuális megadásával. A Kaspersky csak olyan különleges esetekben javasolja a helyi felhasználói fiókok használatát, amikor [nem lehetséges tartományi felhasználói fiókok használata](#).


f. A **Szabályütemezés** részen válasszon ki egy ütemezést, vagy hozzon létre egy új ütemezést.

8. Mentse el a módosításokat.

[Webes erőforrás tartalomszűrőjének engedélyezése az alkalmazás felületén](#) 

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Webfelügyelő** lehetőséget.

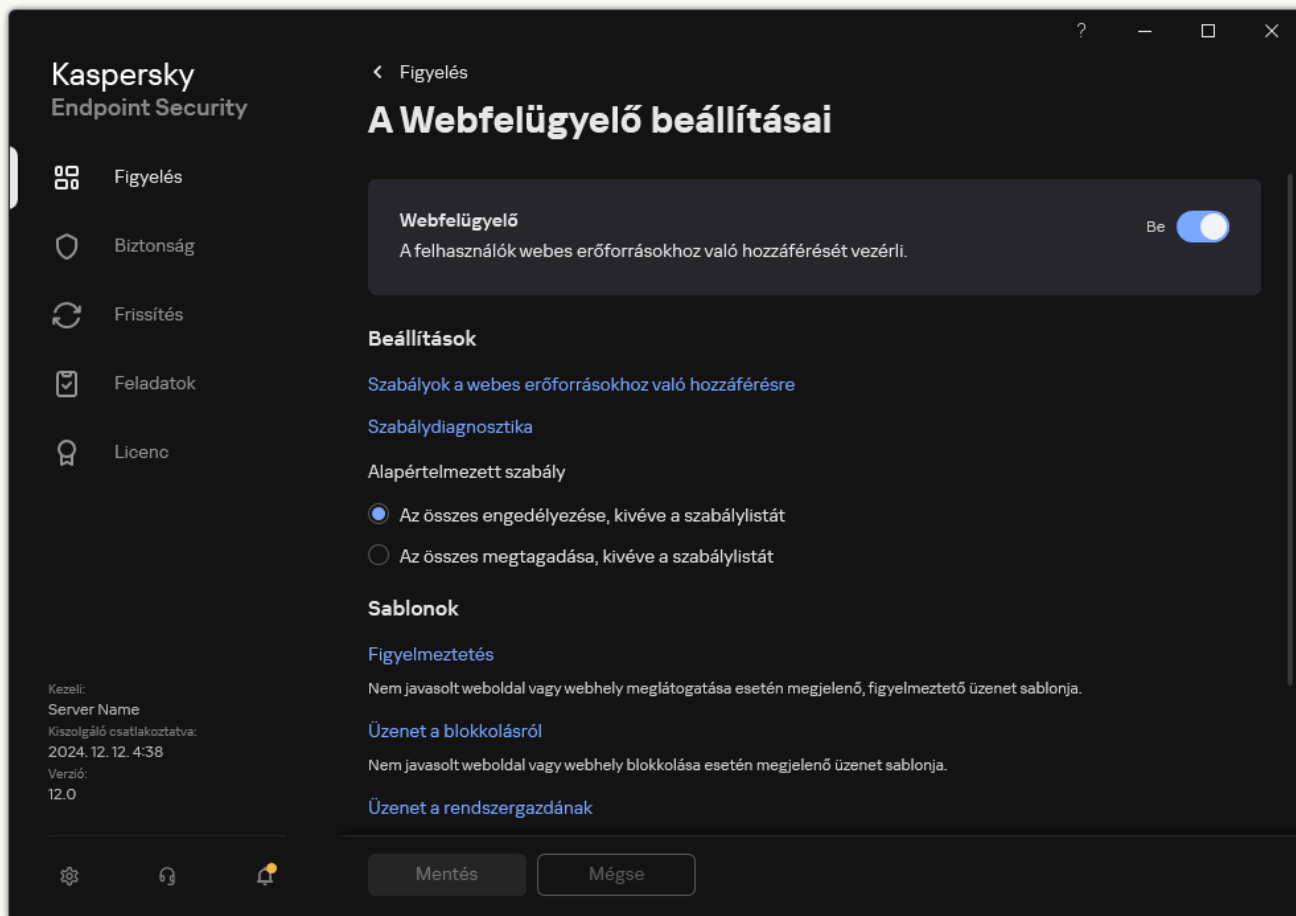

Webfelügyelői beállítások

3. A **Beállítások** részen kattintson a **Szabályok a webes erőforrásokhoz való hozzáférésre** gombra.

4. Az ablakban kattintson a **Hozzáadás** gombra.

Megnyílik a **Szabály a webes erőforrásokhoz való hozzáféréshez** ablak.

5. A **Szabály neve** mezőben adja meg a szabály nevét.

6. A webes erőforrás hozzáférési szabályánál válassza a **Be** állapotot.

A kapcsolóval bármikor letilthatja a webes erőforrás hozzáférési szabályát.

7. A **Művelet** blokkban válassza ki a releváns opciót:

- **Engedélyezés.** A Webfelügyelő engedélyezi a szabály paramétereinek megfelelő webes erőforrásokhoz való hozzáférést.
- **Blokkolás.** A Webfelügyelő blokkolja a szabály paramétereinek megfelelő webes erőforrásokhoz való hozzáférést, és megjeleníti a webhelyhez való hozzáférés megtagadása üzenetet.
- **Figyelmeztetés.** Amikor a felhasználó megpróbál hozzáférni egy olyan webes erőforráshoz, amely megfelel a szabálynak, a Webfelügyelő figyelmeztetést jelenít meg, hogy a webes erőforrás felkeresése nem ajánlott. A figyelmeztető üzenetben lévő hivatkozások segítségével a felhasználó hozzáférhet a kért webes erőforráshoz.

8. A **szűrő tartalma** részen válassza ki a kapcsolódó tartalomszűrőt:

- **Tartalomkategória alapján.** [Kategória](#) (például *Közösségi hálózatok* kategória) szerint szabályozhatja a felhasználók hozzáférését a webes erőforrásokhoz.
- **Adattípus alapján.** A webes erőforrásokhoz való felhasználói hozzáférést a közzétett adatok meghatározott adattípusa (például *Grafika*) alapján szabályozhatja.

A tartalomszűrő konfigurálásához:

a. Kattintson a **Beállítások** hivatkozásra.

b. Jelölje be a jelölőnégyzeteket a kívánt tartalmi kategóriák és / vagy adattípusok nevei mellett.

Ha egy tartalmi kategória és / vagy adattípus neve mellett lévő jelölőnégyzetet bejelöli, a Kaspersky Endpoint Security alkalmazza az adott tartalmi kategóriába és / vagy adattípushoz tartozó webes erőforrásokhoz való hozzáférést vezérlő szabályt.

c. Térjen vissza az ablakhoz a webes erőforrás hozzáférési szabályának konfigurálásához.

9. A **Felhasználók** blokkban válassza ki a felhasználókra releváns szűrőt:

- **Minden felhasználónak.** A Webfelügyelet nem fogja cím szerint szűrni a webes erőforrásokat.
- **Egyéni felhasználóknak és/vagy csoportoknak.** A Webfelügyelet csak a listáról fogja szűrni a webes erőforrások címeit. Megadhat webcímet vagy [használhat maszkokat](#). [A webes erőforrás címek listáját TXT fájlból is exportálhatja](#). A felhasználókat kiválaszthatja az Active Directoryban, a Kaspersky Security Center fióklistán, vagy a helyi felhasználónév manuális megadásával. A Kaspersky csak olyan különleges esetekben javasolja a helyi felhasználói fiókok használatát, amikor [nem lehetséges tartományi felhasználói fiókok használata](#). Lista létrehozása azokról a felhasználókról, akikre alkalmazni szeretné a szabályt:

a. Kattintson **Hozzáadás** gombra.

b. A megnyíló ablakban jelölje ki azokat a felhasználókat vagy felhasználói csoportokat, amelyekre alkalmazni szeretné a webes erőforrás hozzáférési szabályt.

c. Térjen vissza az ablakhoz a webes erőforrás hozzáférési szabályának konfigurálásához.

10. Válassza ki a **Szabályütemezés** legördülő listán a szükséges ütemezés nevét, illetve állítson elő új ütemezést a kiválasztott szabályütemezés alapján. Ehhez:

a. Kattintson **Szerkesztés vagy új hozzáadása** gombra.

b. Az ablakban kattintson a **Hozzáadás** gombra.

c. A megnyíló ablakban írja be a szabályütemezés nevét.

d. Konfigurálja a webes erőforrások hozzáférési ütemezését a felhasználók számára.

e. Térjen vissza az ablakhoz a webes erőforrás hozzáférési szabályának konfigurálásához.

11. Mentse el a módosításokat.


Ennek eredményeképpen az új webfelügyelői szabály bekerül a listába. Szükség esetén módosítsa a webfelügyelői szabály prioritását. Továbbá a kapcsolóval bármikor letilthatja a webes erőforrás hozzáférési szabályát anélkül, hogy eltávolítaná azt a listáról.


A webes erőforrások hozzáférési szabályainak tesztelése

A Webfelügyelő konfigurálásakor előfordulhat, hogy Ön véletlenül blokkolja a felhasználóknak a munkájukhoz szükséges webes erőforrásokhoz való hozzáférést. Annak megállapításához, hogy melyik webfelügyelői szabály blokkolja a webes erőforrásokhoz való hozzáférést, használhatja a *Webfelügyelői szabálydiagnosztika* eszközt. A Webfelügyelői szabálydiagnosztika csak a Kaspersky Endpoint Security felületén érhető el. A Kaspersky Security Center konzolon nem lehet kideríteni, hogy egy adott erőforrást melyik webfelügyelői szabály tartalmaz.

Ha a felhasználó úgy véli, hogy a webes erőforrás tévedésből van blokkolva, akkor a blokkolásról szóló üzenet szövegében lévő hivatkozásra kattintva [egy előre generált üzenetet küldhet a helyi vállalati hálózati rendszergazdának](#).

A webes erőforrások hozzáférési szabályainak tesztelése:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Webfelügyelő** lehetőséget.

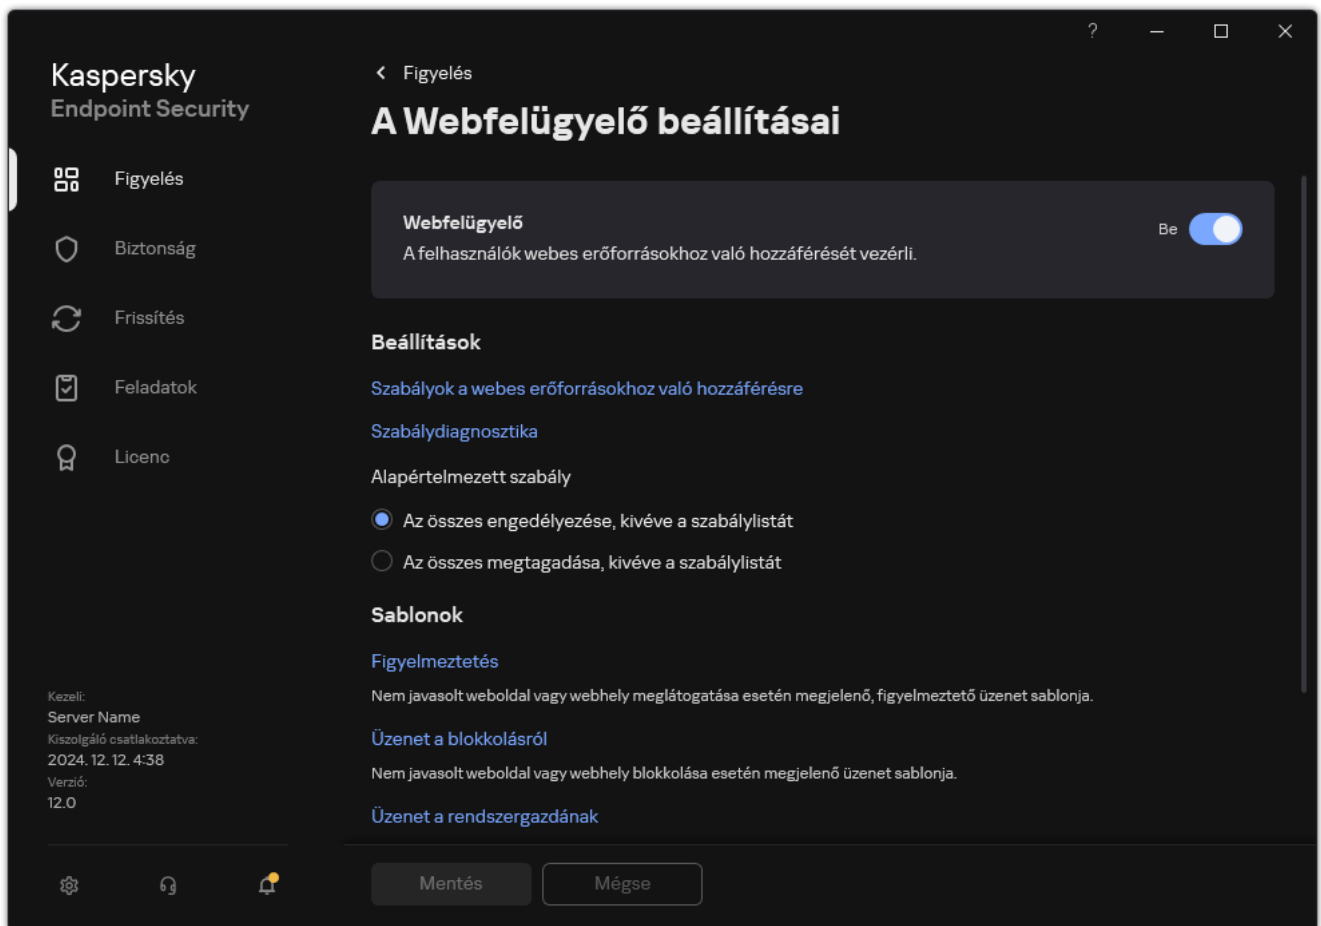

Webfelügyelői beállítások

3. A **Beállítások** blokkban kattintson a **Szabálydiagnosztika** hivatkozásra.

Megnyílik a **Szabálydiagnosztika** ablak.

4. Ha tesztelni szeretné a Kaspersky Endpoint Security által egy adott webes erőforráshoz való hozzáférés vezérlésére használt szabályt, jelölje be a **Cím megadása** jelölőnégyzetet. Adja meg a webes erőforrás címét a lenti mezőben.

5. Ha azokat a szabályokat szeretné tesztelni, amelyeket a Kaspersky Endpoint Security a webes erőforrásokhoz való hozzáférés vezérlésére használ adott felhasználók és / vagy felhasználócsoportok esetén, adja meg a felhasználók és / vagy felhasználócsoportok listáját.
6. Ha azokat a szabályokat szeretné tesztelni, amelyeket a Kaspersky Endpoint Security bizonyos tartalomkategóriákba és/vagy adattípus-kategóriákba tartozó webes erőforrásokhoz való hozzáférés vezérlésére használ, jelölje be a **Tartalomszűrés** jelölőnégyzetet, és válassza ki a releváns opciót a legördülő listán (**Tartalomkategória alapján**, **Adattípus alapján**, illetve **Tartalomkategória és adattípus alapján**).
7. Ha a szabályokat úgy szeretné tesztelni, hogy a szabálydiagnosztikai feltételekben megadott webes erőforrásokhoz való hozzáférési kísérlet időpontja és a hét napja is rögzítésre kerüljön, akkor jelölje be a **Hozzáférési kísérlet idejének szerepeltetése** jelölőnégyzetet. Ezután adja meg a hét napját és az időt.
8. Kattintson a **Vizsgálat** gombra.

A teszt elvégzését követően megjelenik egy üzenet a Kaspersky Endpoint Security által végzett műveletről a megadott webes erőforráshoz való hozzáférési kísérlet által kiváltott első szabálynak megfelelően (engedélyezés, blokkolás vagy figyelmeztetés). Az első kiváltott szabály az a szabály, amely a Webfelügyelő szabályainak listáján magasabb helyen áll, mint a diagnosztikai feltételeknek megfelelő egyéb szabályok. Az üzenet a **Vizsgálat** gombtól jobbra jelenik meg. Az alábbi táblázat a fennmaradó kiváltott szabályokat sorolja fel, és megadja a Kaspersky Endpoint Security által végzett műveletet. A szabályok fordított prioritási sorrendben vannak felsorolva.

Kaspersky
Endpoint Security

- Figyelés
- Biztonság
- Frissítés
- Feladatok
- Licenc

< Figyelés

Szabálydiagnosztika

Feltételek

Cím megadása:

Felhasználók és /vagy csoportok megadása:
 Kiválasztás...

Tartalom szűrése: Tartalomkategória és adattípus alapján

Tartalomkategóriák

- Elektronikus kereskedelem
- Online üzletek
- Bankok
- Fizetési rendszerek
- Kriptopénz, bányászat
- Hálózati kommunikáció

Adattípusok

- Videó
- Hang
- Office-alkalmazások fájljai
- Végrehajtható fájlok
- Archívumok
- Grafika

Hozzáférési kísérlet idejének szerepeltetése:
Hétfő 0:00

Művelet

Vizsgálat ⚠ E szabály által kiadott figyelmeztetés: Cool-rule

A következő szabályok is alkalmazásra kerülnek (kiváltási sorrendben):

Szabály neve:	Művelet
yet-Cool-rule	⚠
not-Cool-rule	✅
Alapértelmezett szabály	✅

Kezeli:
Server Name
Kiszolgáló csatlakoztatva:
2024. 12. 12. 4:32
Verzió:
12.0

OK

Webes erőforrás hozzáférési tesztjének eredménye

Web Control szabályok exportálása és importálása

A Webfelügyelő-szabályok listáját exportálhatja egy XML-fájlba. Ezután módosíthatja a fájlt, például nagyszámú azonos típusú cím hozzáadásával. Használhatja az exportálás/importálás funkciót a Webfelügyelő-szabályok biztonsági mentésének létrehozásához, vagy a lista egy másik kiszolgálóra való áttelepítéséhez.

[A Webfelügyelő-szabályok listájának exportálása és importálása az Adminisztrációs konzolban \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A rendszabály ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Webfelügyelő** lehetőséget.
5. A Webfelügyelő-szabályok listájának exportálása:
 - a. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat. Több pont kiválasztásához használja a **CTRL** vagy **SHIFT** billentyűket.
Ha nem jelölt ki szabályt, a Kaspersky Endpoint Security az összes szabályt exportálja.
 - b. Kattintson az **Exportálás** hivatkozásra.
 - c. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a szabályok listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.
 - d. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security exportálja a szabályok listáját az XML-fájlba.
6. A Webfelügyelő-szabályok listájának importálása:
 - a. Kattintson az **Import** hivatkozásra.
A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.
 - b. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.
7. Mentse el a módosításokat.

[A Webfelügyelő-szabályok listájának exportálása és importálása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.

2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.

Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.

3. Válassza ki az **Application settings** lapot.

4. Lépjen a **Security Controls** → **Web Control** lehetőségre.

5. A szabályok listájának exportálása a **Rules List** blokkban:

a. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat.

b. Kattintson az **Export** gombra.

c. Erősítse meg, hogy csak a kijelölt szabályokat, vagy a teljes listáját szeretné exportálni.

d. Mentse a fájlt.

A Kaspersky Endpoint Security a szabályok listáját egy XML-fájlba exportálja az alapértelmezett letöltési mappában.

6. A szabályok listájának importálása a **Rules List** blokkban:

a. Kattintson az **Import** hivatkozásra.

A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.

b. Nyissa meg a fájlt.

Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.

7. Mentse el a módosításokat.


A webfelügyelői szabályhoz tartozó webes erőforrás címeinek exportálása és importálása

Ha webes erőforrások hozzáférési szabályában elkészítette a webes erőforrások címeinek listáját, a listát exportálhatja .txt fájlba. Ezután ebből a fájlból importálhatja a listát, hogy ne kelljen kézzel új listát készítenie a webes erőforrások címeiről, amikor hozzáférési szabályt állít be. A webes erőforrások címeit tartalmazó lista exportálási és importálási lehetősége például akkor jöhet jól, ha hasonló paraméterekkel rendelkező hozzáférési szabályokat készít.

Az [összes webfelügyelői szabály exportálható/importálható](#), nem csak az egyes szabályok webes erőforráscímei.

A webfelügyelői szabály webes erőforráscímei nem exportálhatók/importálhatók a Web Console-on vagy a Cloud Console-on.


[A webfelügyelői szabály webes erőforráscímeinek exportálása/importálása az Adminisztrációs konzolban \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A rendszabály ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Webfelügyelő** lehetőséget.
5. A **Webfelügyelői beállítások** részen válassza ki azt a szabályt, amelynél a webes erőforrások címlistáját szeretné exportálni vagy importálni.
Megjelennek a webfelügyelői szabály tulajdonságai.
6. A webes erőforrások listájának exportálásához tegye a következőket a címlistában:
 - a. Jelölje ki az exportálni kívánt címeket.
Ha nem jelölt ki címet, a Kaspersky Endpoint Security az összes címet exportálja.
 - b. Kattintson az  gombra.
 - c. A megnyíló ablakban adja meg a TXT-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a webes erőforráscímek listáját, és válassza ki a fájl mentésére kiszemelt mappát.
 - d. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security egy TXT-fájlba exportálja a webes erőforráscímek listáját.
7. A webes erőforrások listájának importálásához tegye a következőket a címlistában:
 - a. Kattintson az  gombra.
A megnyíló ablakban válassza ki azt a TXT-fájlt, amelyből importálni szeretné a webes erőforrások listáját.
 - b. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a címekről, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a TXT-fájlból.
8. Mentse el a módosításokat.

[A webfelügyelői szabály webes erőforráscímeinek exportálása/importálása az alkalmazás felületén](#) 

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Webfelügyelő** lehetőséget.

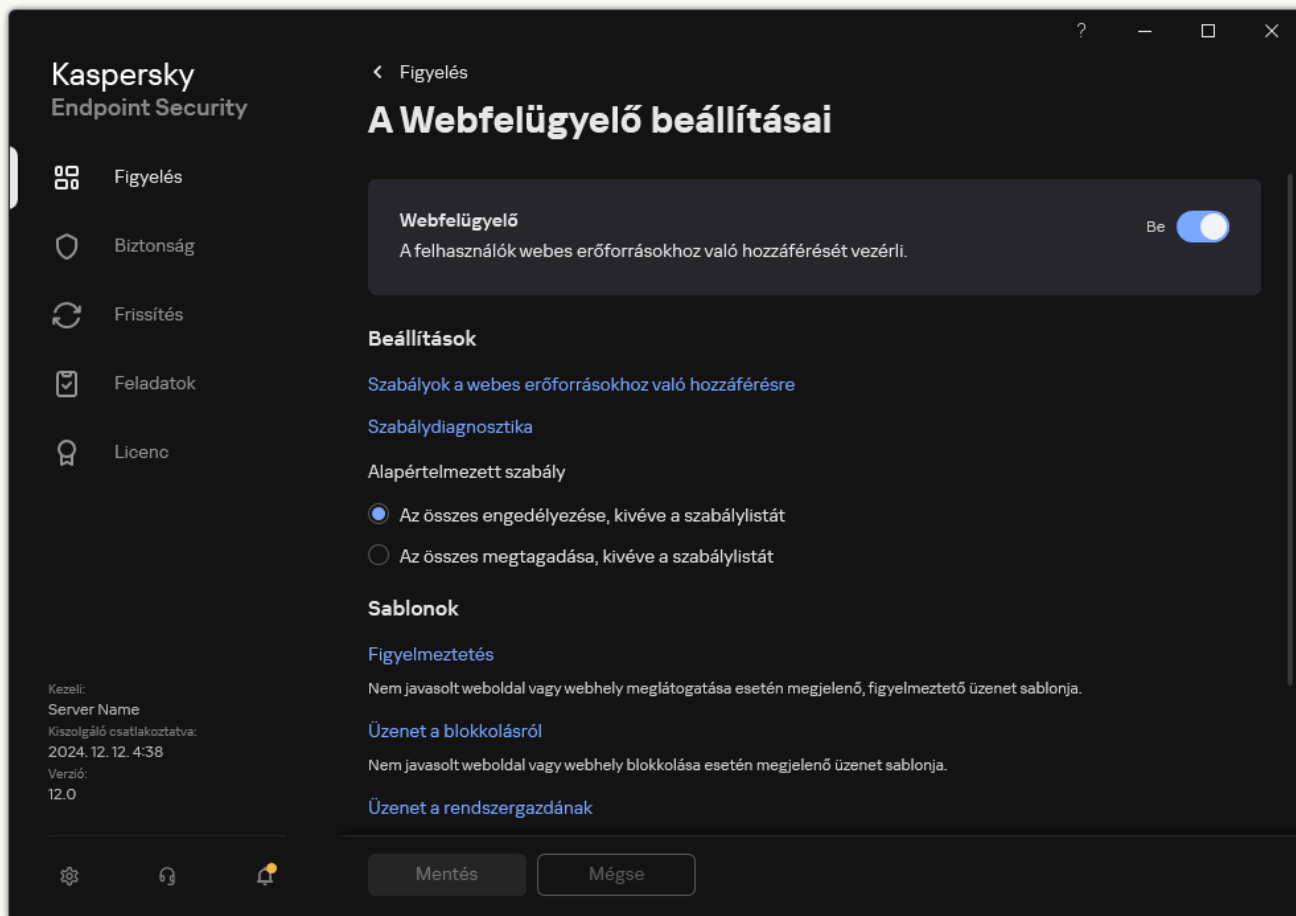

Webfelügyelői beállítások

3. A **Beállítások** részen kattintson a **Szabályok a webes erőforrásokhoz való hozzáférésre** gombra.

4. Válassza ki azt a szabályt, amelynél a webes erőforrások címlistáját szeretné exportálni vagy importálni.

5. A megbízható webcímek listájának exportálásához tegye a következőket a **Címek** blokkban:

a. Jelölje ki az exportálni kívánt címeket.

Ha nem jelölt ki címet, a Kaspersky Endpoint Security az összes címet exportálja.

b. Kattintson az **Export** gombra.

c. A megnyíló ablakban adja meg a TXT-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a webes erőforráscímek listáját, és válassza ki a fájl mentésére kiszemelt mappát.

d. Mentse a fájlt.

A Kaspersky Endpoint Security egy TXT-fájlba exportálja a webes erőforráscímek listáját.

6. A webes erőforrások listájának importálásához tegye a következőket a **Címek** blokkban:

a. Kattintson az **Import** gombra.

A megnyíló ablakban válassza ki azt a TXT-fájlt, amelyből importálni szeretné a webes erőforrások listáját.

b. Nyissa meg a fájlt.

Ha a számítógépen már létezik egy lista a címekről, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a TXT-fájlból.




7. Mentse el a módosításokat.

A felhasználó internetes tevékenységének megfigyelése

A Kaspersky Endpoint Security segítségével naplózhatja a weboldalak látogatását, köztük az engedélyezett weboldalakat is. Ezzel a böngészőben a megtekintések teljes előzményét láthatja. A Kaspersky Endpoint Security felhasználói tevékenység-eseményeket küld a Kaspersky Security Center, a [Kaspersky Endpoint Security helyi naplója](#) és a Windows eseménynapló számára. Ahhoz, hogy eseményeket kapjon a Kaspersky Security Centerben, először meg kell adnia az események beállításait az Adminisztrációs konzol vagy a Webfelügyelő rendszabályaiban. Beállíthatja a Webfelügyelő eseményeinek e-mailben történő átvitelét is, valamint a felhasználó számítógépen, a képernyőn lévő értesítések megjelenítését is.

A figyelési funkciót támogató böngészők: Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Yandex Browser, Mozilla Firefox. A felhasználói tevékenység figyelése más böngészőkben nem működik.

A Kaspersky Endpoint Security a következő internetes felhasználói tevékenységeket hozza létre:

- Weboldal blokkolása (*Critical* állapot )
- Látogasson meg egy nem javasolt weboldalt (*Warning* állapot )
- Engedélyezett weboldal meglátogatása (*Info* állapot )

A felhasználó internetes tevékenysége figyelésének engedélyezése előtt a következőket kell tennie:

- Injektáljon be egy weboldal-interakciós parancsfájlt a webes forgalomba (lásd az alábbi utasításokat). A parancsfájl lehetővé teszi a Webfelügyelő események regisztrációját.
- A HTTPS forgalom megfigyeléséhez [engedélyeznie kell a titkosított kapcsolatok vizsgálatát](#).

Weboldal interakciós parancsfájl beillesztése

[Weboldal interakciós parancsfájl beillesztése a webes forgalomba a felügyeleti konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A házirend ablakban válassza az **Általános beállítások** → **Hálózati beállítások** lehetőséget.
5. A **Titkosított kapcsolatok vizsgálata** szakaszban jelölje be a **Szkript beillesztése a webforgalomba a weboldallal való interakcióhoz** jelölőnégyzetet.
6. Mentse el a módosításokat.


[Weboldal interakció parancsfájl beillesztése a webes forgalomba a Web Console-on és a Cloud Console-on](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. A házirend ablakban válassza az **Általános beállítások** → **Hálózati beállítások** lehetőséget.
5. A **Titkosított kapcsolatok vizsgálata** szakaszban jelölje be a **Szkript beillesztése a webforgalomba a weboldallal való interakcióhoz** jelölőnégyzetet.
6. Mentse el a módosításokat.

[Weboldal interakció parancsfájl beillesztése a webes forgalomba az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Hálózati beállítások** lehetőséget.

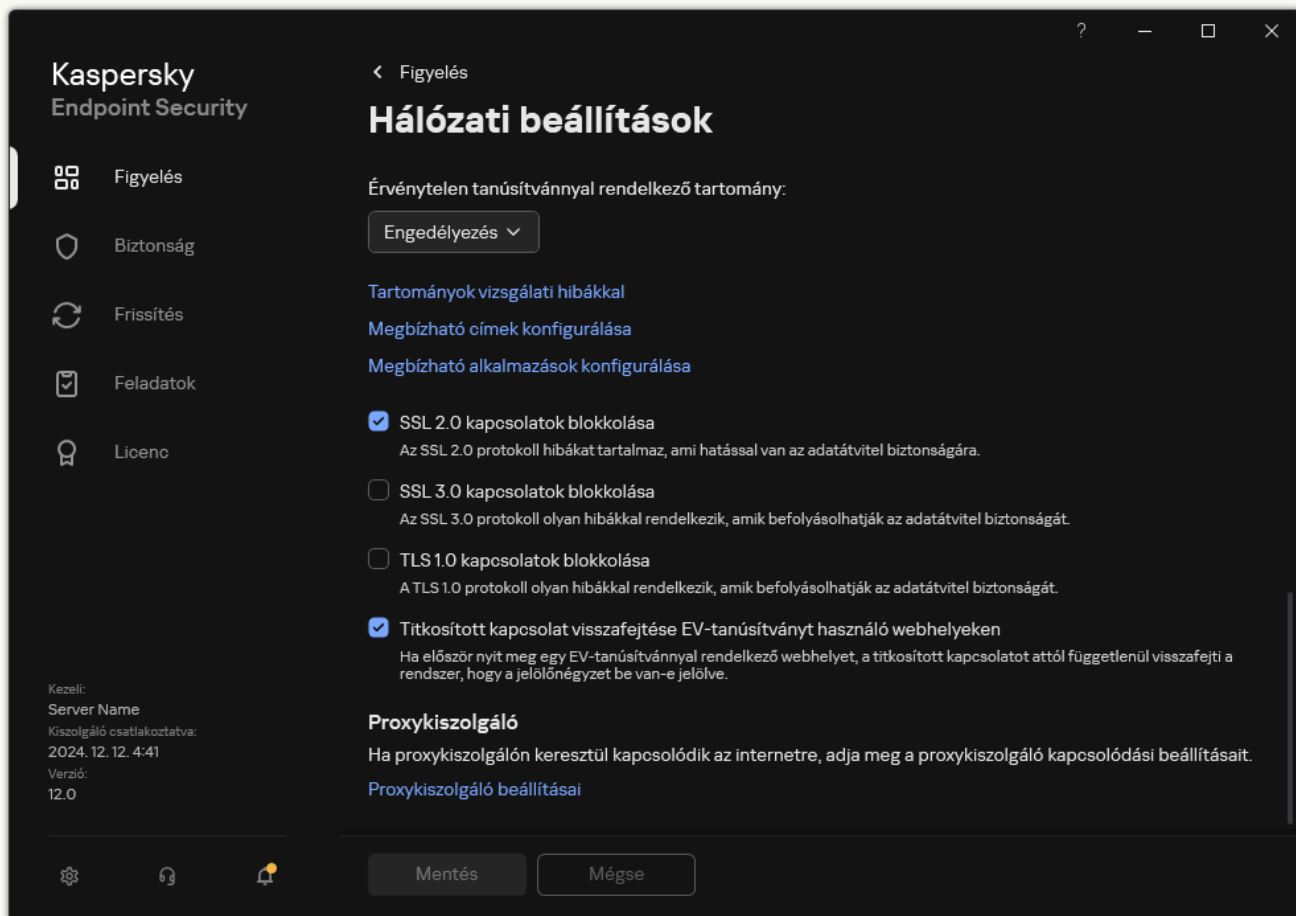

Alkalmazások hálózati beállításai

3. A **Forgalom feldolgozása** szakaszban jelölje be a **Szkript beillesztése a webforgalomba a weboldallal való interakcióhoz** jelölőnégyzetet.

4. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeként a Kaspersky Endpoint Security beinjektál egy weboldal-interakciós parancsfájlt a webes forgalomba. Ez a parancsfájl lehetővé teszi a Webfelügyelő események regisztrációját az alkalmazás eseménynaplójában, az operációs rendszer eseménynaplójában és a [jelentésekben](#).

A Web Control-események naplózásának konfigurálása

A Webfelügyelő eseményeinek naplózásához a felhasználók számítógépein:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza ki az **General settings** → **Interface** elemet.

3. Az **Értesítések** részen kattintson az **Értesítések konfigurálása** gombra.

4. A megnyíló ablakban válassza a **Webfelügyelő** részt.

Ez megnyitja a Webfelügyelő eseményeinek és az értesítési módszereknek a táblázatát.

5. Adjon meg értesítési módszert az egyes eseményekhez: **Mentés a helyi jelentésbe** vagy **Mentés a Windows eseménynaplóba**.

Az engedélyezett weboldalak látogatásainak naplózásához a Webfelügyelőt is be kell állítania (lásd az alábbi utasítást).

Az események táblázatban engedélyezheti a képernyőn lévő értesítést és az e-mail értesítést is. Ahhoz, hogy e-mailben küldjön értesítéseket, meg kell adnia az SMTP szerver beállításait. Az e-mailben történő értesítésküldéssel kapcsolatban lásd: [Kaspersky Security Center Súlyó](#).

6. Mentse el a módosításokat.


Ennek eredményeképp a Kaspersky Endpoint Security naplózni kezdi a felhasználó internetes tevékenységeit.


A Webfelügyelő felhasználói tevékenységi eseményeket küld a Kaspersky Security Centernek a következőknek megfelelően:

- Ha Ön a Kaspersky Security Centert használja, a Webfelügyelő eseményt küld minden olyan objektumhoz, amelyből a weblap áll. Ezért számos esemény is létre lehet hozva, amikor egy weboldal blokkolva volt. Például a <http://www.example.com> weboldal blokkolása esetén a Kaspersky Endpoint Security továbbíthat eseményeket a következő objektumoknak: <http://www.example.com>, <http://www.example.com/icon.ico>, <http://www.example.com/file.js> stb.
- Ha Ön a Kaspersky Security Center Cloud Console-t használja, a Webfelügyelő csoportba rendezi az eseményeket, és csak a webhely protokollját és tartományát küldi el. Ha például egy felhasználó megnyitja a <http://www.example.com/main>, <http://www.example.com/contact>, <http://www.example.com/gallery> nemkívánatos weboldalt, a Kaspersky Endpoint Security csak egy eseményt küld, a <http://www.example.com> objektummal.

Események naplózása engedélyezett webhelyek meglátogatásakor


Események naplózásának engedélyezése engedélyezett webhelyek meglátogatásakor:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Webfelügyelő** lehetőséget.

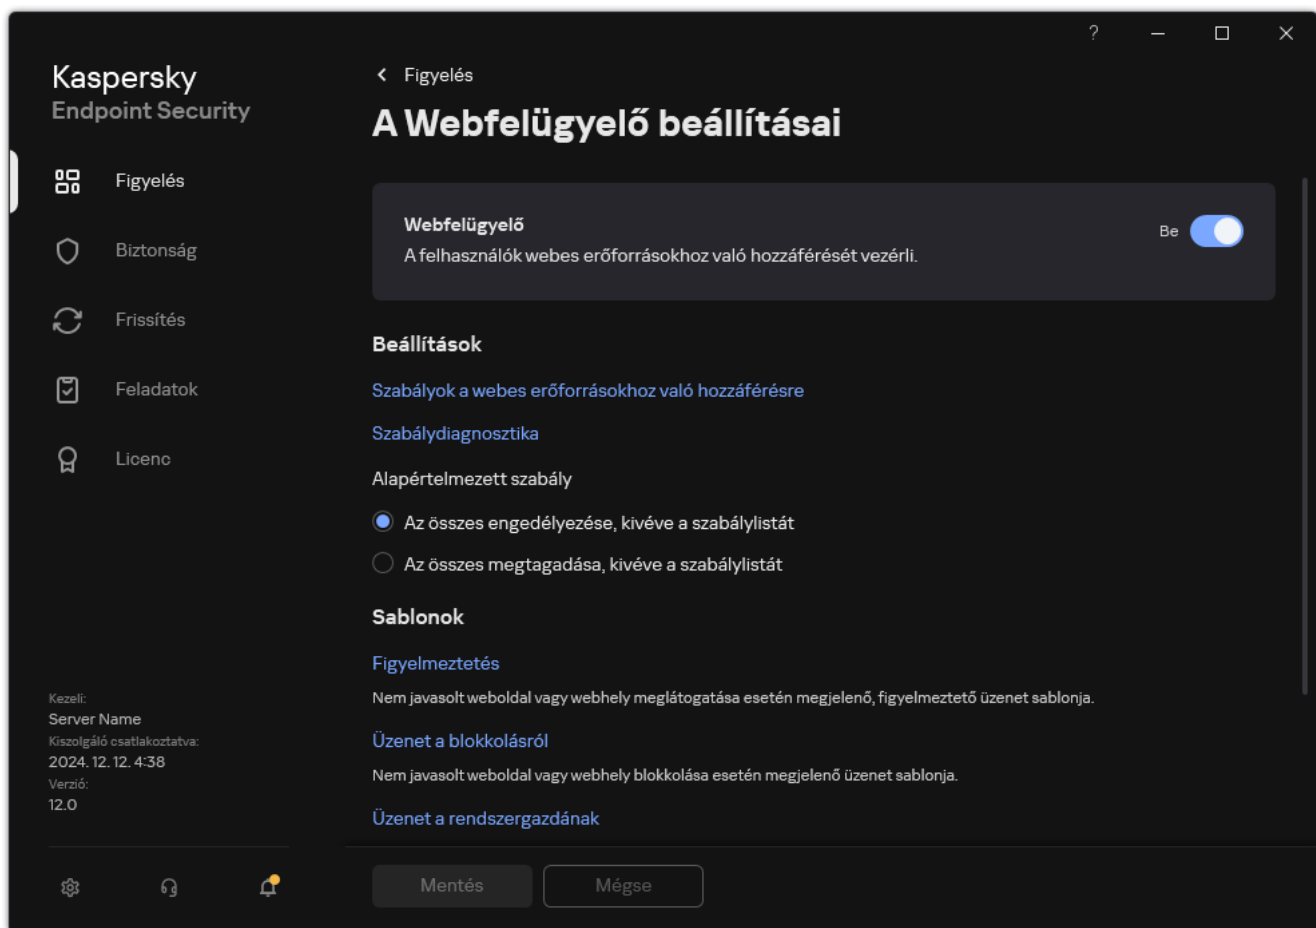

Webfelügyelői beállítások

3. A **További** szakaszban kattintson a **Speciális beállítások** gombra.
4. A megnyíló ablakban válassza **Az engedélyezett oldalak megnyitásának naplózása** jelölőnégyzetet.

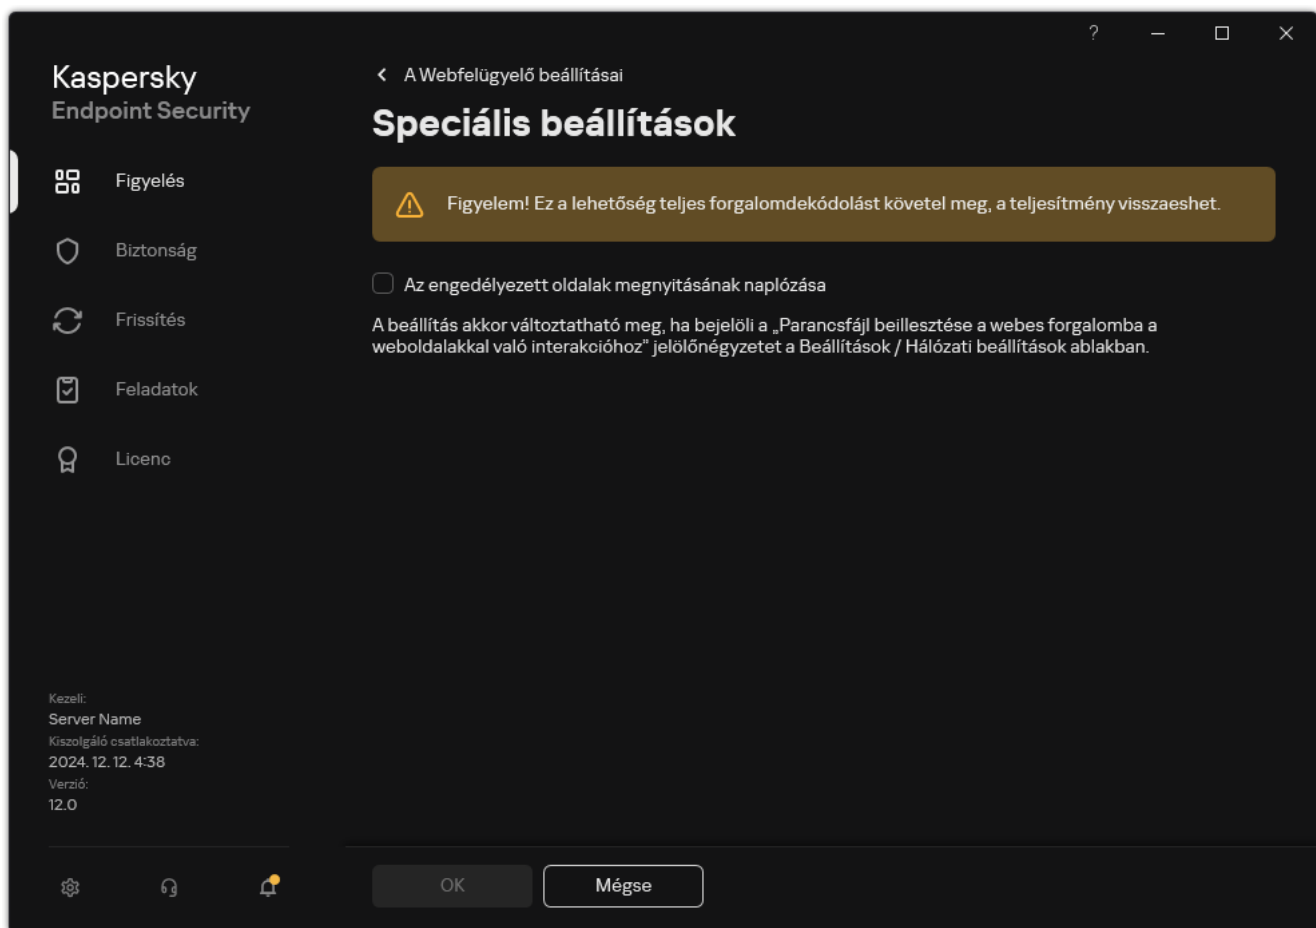

A Webfelügyelő speciális beállításai

5. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeképpen meg fogja tudni tekinteni a böngésző teljes előzményét.

A Webfelügyelő üzenetsablonjainak szerkesztése

A Webfelügyelő szabályainak tulajdonságaiban megadott művelet típusától függően a Kaspersky Endpoint Security az alábbi típusú üzenetek egyikét jeleníti meg, ha a felhasználó internetes erőforrásokhoz próbál hozzáférni (az alkalmazás felváltja azt üzenetet tartalmazó HTML oldallal a HTTP kiszolgáló választ):

- Figyelmeztető üzenet. Ez az üzenet figyelmezteti a felhasználót, hogy a webes erőforrást nem ajánlott felkeresni és / vagy ellentétes a vállalati biztonsági szabályzattal. A Kaspersky Endpoint Security akkor jelenít meg figyelmeztető üzenetet, ha a **Figyelmeztetés** lehetőség van kiválasztva a webes erőforrást leíró szabály beállításában.

Ha a felhasználó úgy véli, hogy a figyelmeztető üzenetet tévedés, akkor a figyelmeztetés szövegében lévő hivatkozásra kattintva üzenetet küldhet a helyi vállalati hálózati rendszergazdának.

- Webes erőforrás blokkolásáról tájékoztató üzenet. A Kaspersky Endpoint Security akkor jelenít meg webes erőforrás blokkolásáról tájékoztató üzenetet (lásd az alábbi ábrát), ha a **Blokkolás** lehetőség van kiválasztva a webes erőforrást leíró szabály beállításában.

Ha a felhasználó úgy véli, hogy a webes erőforrás tévedésből van blokkolva, akkor a blokkolásról szóló üzenet szövegében lévő hivatkozásra kattintva üzenetet küldhet a helyi vállalati hálózati rendszergazdának.



A kért weboldal nem jeleníthető meg.

Webcím: <http://dangerous.com>.

A weboldalt a(z) Access to dangerous content szabály blokkolta.

Ok: a webes erőforrás a(z) Nem megadott tartalomkategóriá(k)ba és a(z) Nem megadott adattípus kategóriá(k)ba tartozik.

Ez a webes erőforrás tiltva van a vállalatnál. Ha Ön szerint a blokkolás téves vagy mindenképp hozzá kell férnie ehhez a webes erőforráshoz, lépjen kapcsolatba a vállalati helyi hálózat rendszergazdjával ([Hozzáférés kérése](#)).

Üzenet létrehozva: 11.06.2024 10:06:51

Üzenet a webes erőforrás blokkolásáról

Külön sablonok állnak rendelkezésre a figyelmeztető üzenethez, a webes erőforrás blokkolásáról tájékoztató üzenethez, illetve ahhoz, amelyet a rendszergazda kap. Tartalmukat módosítani lehet.

[A Webfelügyelő üzenetsablonjának módosítása az Adminisztrációs konzolon \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A rendszabály ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Webfelügyelő** lehetőséget.
5. A megnyíló **Sablonok** részen kattintson az **Üzenetsablon beállításai** gombra.
6. A Webfelügyelő üzenetsablonjainak konfigurálása:
 - **Figyelmeztetés.** Ez a beviteli mező annak az üzenetnek a sablonját tartalmazza, amely akkor jelenik meg, ha kiváltódik egy szabály, amely nem kívánatos webes erőforráshoz való hozzáférési próbálkozásra figyelmeztet.
 - **Üzenet a blokkolásról.** Ez a beviteli mező annak az üzenetnek a sablonját tartalmazza, amely akkor jelenik meg, ha kiváltódik egy szabály, amely blokkolja a hozzáférést a webes erőforráshoz.
 - **Üzenet a rendszergazdának.** A LAN rendszergazda részére küldendő üzenet sablonját tartalmazza, ha a felhasználó egy blokkolást tévedésnek tekint. Miután a felhasználó hozzáférést kér, a Kaspersky Endpoint Security eseményt küld a Kaspersky Security Center számára: **Weboldal hozzáféréseinek blokkolására vonatkozó üzenet az adminisztrátornak.** Az esemény leírása egy üzenetet tartalmaz a rendszergazdának behelyettesített változókkal. Ezeket az eseményeket a Kaspersky Security Center konzolján tekintheti meg az előre meghatározott **User requests** eseményválasztással. Ha a vállalatnál nincs telepítve a Kaspersky Security Center, vagy nincs kapcsolat a Felügyeleti kiszolgálóval, az alkalmazás üzenetet küld a rendszergazdának a megadott e-mail-címre.
7. Mentse el a módosításokat.


[A Webfelügyelői üzenetsablonjának módosítása a Web Console-on és a Cloud Console-on](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen a **Security Controls** → **Web Control** lehetőségre.
5. A **Sablonok** blokkban konfigurálja a sablonokat az Webfelügyelő üzeneteihez:
 - **Figyelmeztetés.** Ez a beviteli mező annak az üzenetnek a sablonját tartalmazza, amely akkor jelenik meg, ha kiváltódik egy szabály, amely nem kívánatos webes erőforráshoz való hozzáférési próbálkozásra figyelmeztet.
 - **Üzenet a blokkolásról.** Ez a beviteli mező annak az üzenetnek a sablonját tartalmazza, amely akkor jelenik meg, ha kiváltódik egy szabály, amely blokkolja a hozzáférést a webes erőforráshoz.
 - **Üzenet a rendszergazdának.** A LAN rendszergazda részére küldendő üzenet sablonját tartalmazza, ha a felhasználó egy blokkolást tévedésnek tekint. Miután a felhasználó hozzáférést kér, a Kaspersky Endpoint Security eseményt küld a Kaspersky Security Center számára: **Weboldal hozzáféréseinek blokkolására vonatkozó üzenet az adminisztrátornak.** Az esemény leírása egy üzenetet tartalmaz a rendszergazdának behelyettesített változókkal. Ezeket az eseményeket a Kaspersky Security Center konzolján tekintheti meg az előre meghatározott **User requests** eseményválasztással. Ha a vállalatnál nincs telepítve a Kaspersky Security Center, vagy nincs kapcsolat a Felügyeleti kiszolgálóval, az alkalmazás üzenetet küld a rendszergazdának a megadott e-mail-címre.
6. Mentse el a módosításokat.

[A Webfelügyelő üzenetsablonjának módosítása az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Webfelügyelő** lehetőséget.

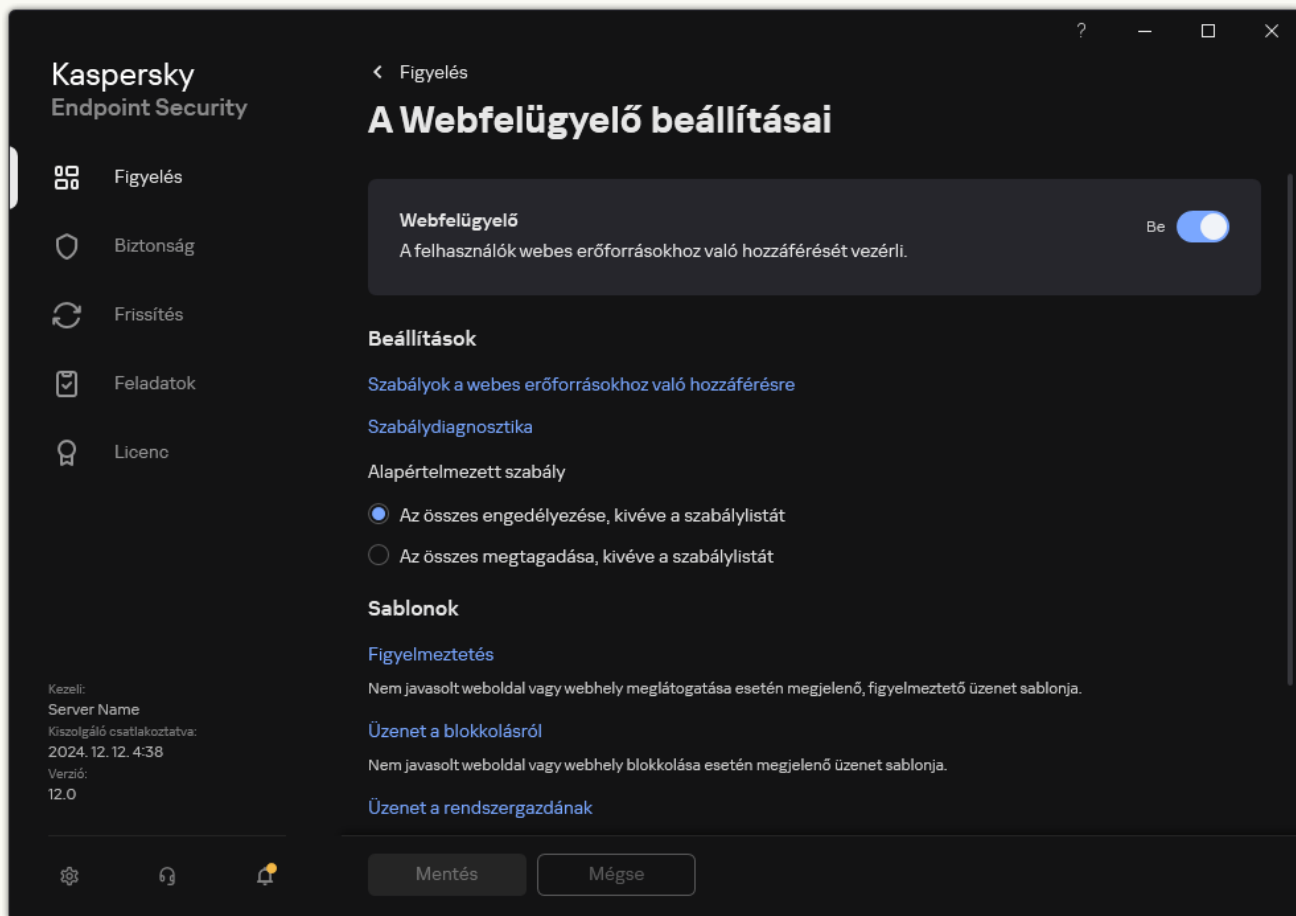

Webfelügyelői beállítások

3. A **Sablonok** blokkban konfigurálja a sablonokat az Webfelügyelő üzeneteihez:

- **Figyelmeztetés.** Ez a beviteli mező annak az üzenetnek a sablonját tartalmazza, amely akkor jelenik meg, ha kiváltódik egy szabály, amely nem kívánatos webes erőforráshoz való hozzáférési próbálkozásra figyelmeztet.
- **Üzenet a blokkolásról.** Ez a beviteli mező annak az üzenetnek a sablonját tartalmazza, amely akkor jelenik meg, ha kiváltódik egy szabály, amely blokkolja a hozzáférést a webes erőforráshoz.
- **Üzenet a rendszergazdának.** A LAN rendszergazda részére küldendő üzenet sablonját tartalmazza, ha a felhasználó egy blokkolást tévedésnek tekint. Miután a felhasználó hozzáférést kér, a Kaspersky Endpoint Security eseményt küld a Kaspersky Security Center számára: **Weboldal hozzáféréseinek blokkolására vonatkozó üzenet az adminisztrátornak.** Az esemény leírása egy üzenetet tartalmaz a rendszergazdának behelyettesített változókkal. Ezeket az eseményeket a Kaspersky Security Center konzolján tekintheti meg az előre meghatározott **User requests** eseményválasztással. Ha a vállalatnál nincs telepítve a Kaspersky Security Center, vagy nincs kapcsolat a Felügyeleti kiszolgálóval, az alkalmazás üzenetet küld a rendszergazdának a megadott e-mail-címre.

4. Mentse el a módosításokat.

A *webes erőforrások címmaszkjának* (más néven „címmasz”) használata akkor jöhet jól, ha a webes erőforrások hozzáférési szabályának létrehozásakor sok hasonló címet kell megadnia. Jól megtervezve egyetlen címmasz webes erőforrások nagy számú címét válthatja ki.

A címmasz megtervezésekor tartsa be az alábbi szabályokat:

1. A `*` karakter egy vagy több karaktert tartalmazó bármilyen sorozatot helyettesít.

Ha például a címmaszba az `*abc*` szöveget írja be, akkor a hozzáférési szabály minden olyan webes erőforrásra vonatkozik, amelyben megtalálható az `abc` karaktersorozat. Példa:

`http://www.example.com/page_0-9abcdef.html`.

2. A `.*` karakterek (más néven *tartománymaszk*) lehetővé teszik a cím összes tartományának kiválasztását. A `.*` tartománymaszk bármilyen tartománynevet, altartománynevet vagy üres sort jelöl.

Példa: a `*.example.com` maszk a következő címeket jelöli:

- `http://pictures.example.com`. A `.*` tartománymaszk `pictures.` jelöl.
- `http://user.pictures.example.com`. A `.*` tartománymaszk `pictures.` és `user.` jelöl.
- `http://example.com`. A `.*` tartománymaszk üres sorként értelmezendő

3. A címmasz elején álló `www.` karaktersorozatot a rendszer `.*` sorozatként értelmezi.

Példa: a `www.example.com` címmaszot a rendszer `*.example.com` címmaszkként kezeli. Ez a maszk a `www2.example.com` és a `www.pictures.example.com` címeket jelöli.

4. Ha egy címmasz nem `*` karakterrel kezdődik, akkor a címmasz tartalma megegyezik a `.*` előtaggal ellátott azonos tartalommal.

5. Ha egy címmasz `/` vagy `*` karaktertől eltérő karakterre végződik, akkor a címmasz tartalma megegyezik `/*` utótaggal ellátott azonos tartalommal.

Példa: a `http://www.example.com` címmasz lefedi az olyan címeket, mint a `http://www.example.com/abc`, ahol az `a`, `b` és `c` bármilyen karakter lehet.

6. Ha egy címmasz `/` karakterre végződik, akkor a címmasz tartalma megegyezik a `/*` utótaggal ellátott azonos tartalommal.

7. A címmasz végén lévő `/*` karaktersorozatot a rendszer `/*` karakterekként vagy üres karakterláncként értelmezi.

8. A webes erőforrások címeinek ellenőrzése címmasz alapján történik, figyelembe véve a protokollt is (`http` vagy `https`):

- Ha a címmaszban nem szerepel a hálózati protokoll, akkor bármilyen hálózati protokollt tartalmazó címeket lefedi.

Példa: az `example.com` címmasz a `http://example.com` és a `https://example.com` címeket fedi le.

- Ha a címmaszban szerepel a hálózati protokoll, akkor csak az ilyen hálózati protokollt tartalmazó címeket fedi le.

Példa: a `http://*.example.com` címmasz magában foglalja a `http://www.example.com` címet, de a `https://www.example.com` címet nem.

9. A kettős idézőjelben szereplő címmaszot a rendszer további behelyettesítések nélkül kezeli, kivéve a `*` karaktert, ha az az elején szerepel a címmaszban. Az 5. és 7. szabály nem vonatkozik a kettős idézőjelbe tett címmaszokra (lásd a lenti táblázatban a 14–18. példákat).

10. A címmaszkok és webes erőforrások összevetésekor a rendszer nem veszi figyelembe a felhasználónevet és jelszót, a kapcsolódási portot és a kis- vagy nagybetűs írásmódot.

Példák a szabályok használatára a címmaszkok létrehozása során

Szám	Címmaszk	Webes erőforrások ellenőrzendő címe	Lefedi a címet a címmaszk?	Megjegyzés
1	*.pelda.com	http://www.123example.com	Nem	Lásd: 1. szabály.
2	*.pelda.com	http://www.123.example.com	Igen	Lásd: 2. szabály.
3	*pelda.com	http://www.123example.com	Igen	Lásd: 1. szabály.
4	*pelda.com	http://www.123.example.com	Igen	Lásd: 1. szabály.
5	http://www.*.pelda.com	http://www.123example.com	Nem	Lásd: 1. szabály.
6	www.pelda.com	http://www.pelda.com	Igen	Lásd: 3., 2., 1. szabály.
7	www.pelda.com	https://www.pelda.com	Igen	Lásd: 3., 2., 1. szabály.
8	http://www.*.pelda.com	http://123.pelda.com	Igen	Lásd: 3., 4., 1. szabály.
9	www.pelda.com	http://www.example.com/abc	Igen	Lásd: 3., 5., 1. szabály.
10	pelda.com	http://www.pelda.com	Igen	Lásd: 3., 1. szabály.
11	http://pelda.com/	http://pelda.com/abc	Igen	Lásd: 6. szabály.
12	http://pelda.com/*	http://example.com	Igen	Lásd: 7. szabály.
13	http://example.com	https://pelda.com	Nem	Lásd: 8. szabály.
14	"pelda.com"	http://www.pelda.com	Nem	Lásd: 9. szabály.
15	„http://www.pelda.com”	http://www.example.com/abc	Nem	Lásd: 9. szabály.
16	"*.pelda.com"	http://www.pelda.com	Igen	Lásd: 1., 9. szabály.
17	"http://www.pelda.com/*"	http://www.example.com/abc	Igen	Lásd: 1., 9. szabály.
18	"www.pelda.com"	http://www.pelda.com; https://www.pelda.com	Igen	Lásd: 9., 8. szabály.
19	www.pelda.com/abc/123	http://www.example.com/abc	Nem	A címmaszk a webes erőforrás címénél több információt tartalmaz.

Webfelügyelő virtuális gépekhez

A Webfelügyelő a számítógépen és az azon helyileg telepített virtuális gépen is ellenőrzi a forgalmat. Ez anélkül működik, hogy a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást telepítenie kellene a helyi virtuális gépre. Ez azt jelenti, hogy ha a felhasználó a *virtuális gépen* lévő böngészőben megpróbál megnyitni egy olyan webhelyet, amelyet a Webfelügyelő egyik szabálya blokkol, akkor a *számítógép* gazdaszámítógépének operációs rendszerére telepített alkalmazás megtagadja a hozzáférést az adott webhelyhez.

A Webfelügyelő eltérő módon működik a különböző virtuális gépeken.

Oracle VM VirtualBox

A Kaspersky Endpoint Security korlátozások nélkül támogatja a webfelügyelői szabályokat az Oracle VM VirtualBox virtuális gépeken. Az alkalmazás irányíthatja a virtuális gép teljes forgalmát. Ha a Webfelügyelő szabályaiban a felhasználó szerinti szűrés be van állítva, az alkalmazás megfelelően működik, mivel a virtuális gépek összes folyamatát a helyi felhasználó indítja el.

VMware Workstation

A Kaspersky Endpoint Security korlátozásokkal támogatja a VMware Workstation virtuális gépeken a webfelügyelői szabályokat. Az alkalmazás nem támogatja a felhasználó szerinti szűrést tartalmazó szabályokat. A virtuális gépi folyamatok a rendszerfelhasználó (SYSTEM) alatt futnak. Ez lehetetlenné teszi annak a felhasználónak az azonosítását, aki megpróbálja megnyitni a webhelyet a virtuális gépen.

Microsoft Hyper-V

A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a webfelügyelői szabályokat a Microsoft Hyper-V virtuális gépeken.

Eszközfelügyelő

Az Eszközfelügyelő felügyeli az olyan eszközökhöz történő felhasználói elérést, amik csatlakoztatva vannak a számítógéphez (például merevlemez, kamerák vagy Wi-Fi modulok). Ez lehetővé teszi, hogy védje számítógépét a fertőzésektől, ha ilyen eszközök vannak csatlakoztatva, valamint megelőzi az adatvesztéseket- vagy szivárgást.

Eszközhozzáférési szintek

Az Eszközfelügyelő a következő szinteken felügyeli a hozzáférést:

- **Device type.** Például nyomtatók, cserélhető meghajtók és CD/DVD meghajtók.

Az eszköz hozzáféréseinek beállításait az alábbiak szerint lehet megadni:

- Engedélyezés – ✓.
- Blokkolás – ⓧ.
- Szabályokkal (csak nyomtatók és hordozható eszközök) – 📄.
- A csatlakozási busztól függ (kivéve Wi-Fi) – 🌐.
- Blokkolás kivételekkel (csak Wi-Fi) – 📄.
- **Csatlakozási busz.** A *csatlakozási busz* egy felület, amivel csatlakoztatni lehet eszközöket a számítógéphez (például USB vagy FireWire). Ha **A csatlakozási busztól függ** mód van kiválasztva az eszköztípusnál, az alkalmazás a csatlakozási felületről függően engedélyezi vagy letiltja az eszköz elérését (pl. USB).

Az eszköz hozzáféréseinek beállításait az alábbiak szerint lehet megadni:

- Engedélyezés – ✓.
- Blokkolás – ⓧ.
- **Megbízható eszközök.** A *megbízható eszközök* olyan eszközök, amelyekhez mindig teljes körűen hozzáférnek azok a felhasználók, akik a megbízható eszköz beállításában meg vannak adva.

Az alábbi adatok alapján hozzáadhat megbízható eszközöket:

- **Eszközök azonosító alapján.** Minden eszköz egyedi azonosítóval rendelkezik (Hardverazonosítóval, azaz HWID-vel). Megtekintheti az azonosítót az eszköz tulajdonságaiban, ha operációsrendszer-eszközöket használ. Példa az eszközazonosítóra:


SCSI\CDROM&VEN_NECVMWAR&PROD_VMWARE_SATA_CD00\5&354AE4D7&0&000000. Azonosító alapján kényelmesen lehet eszközöket hozzáadni, ha bizonyos meghatározott eszközöket akar hozzáadni.

- **Eszközök típus alapján.** Minden eszköz rendelkezik egy gyártóazonosítóval (VID) és termékazonosítóval (PID). Megtekintheti az azonosítókat az eszköz tulajdonságaiban, ha operációsrendszer-eszközöket használ. A VID és PID számok megadására szolgáló sablon: VID_1234&PID_5678. Modell alapján kényelmesen lehet eszközöket hozzáadni, amennyiben a szervezetében használt bizonyos készülékmodelleket akarja használni. Ilyen módon az adott modell valamennyi példányát hozzáadhatja.
- **Eszközök azonosítómaszk alapján.** Ha több eszközt használ, amelyek azonosítója megegyezik, akkor maszkok segítségével veheti fel azokat a megbízható listára. A * karakter akármilyen karakterláncot helyettesíthet. A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a ? karaktert az eszköz maszkjának megadásakor. Például: WDC_C*.
- **Eszközök modellmaszk alapján.** Ha több eszközt használ hasonló VID vagy PID azonosítóval (például ugyanattól a gyártótól származó eszközök), akkor maszkokkal hozzáadhat készülékeket a megbízható listához. A * karakter akármilyen karakterláncot helyettesíthet. A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a ? karaktert az eszköz maszkjának megadásakor. Például: VID_05AC&PID_*.

Az Eszközfelügyelő szabályozza az eszközökhöz történő hozzáférést a [hozzáférési szabályokkal](#). Az Eszközfelügyelővel elmentheti a készülék kapcsolódási/leválasztási eseményeit. Az események elmentéséhez meg kell adnia a szabályzatban az események regisztrációját.

Ha a készülék elérése a csatlakozóbusztól függ (a 🟡 állapot), akkor a Kaspersky Endpoint Security nem menti el a készülék kapcsolódási/leválasztási eseményeket. Ahhoz, hogy engedélyezze, hogy a Kaspersky Endpoint Security elmentse az eszköz kapcsolódási/leválasztási eseményeket, engedélyezze a megfelelő típusú készülék elérését (a ✅ állapot), vagy adja hozzá a készüléket a megbízható listához.


Ha egy olyan eszköz csatlakozik a számítógéphez, ami blokkolva van az Eszközfelügyelő által, akkor a Kaspersky Endpoint Security blokkolja az elérést, és megjelenít egy értesítést (lásd az alábbi ábrát).

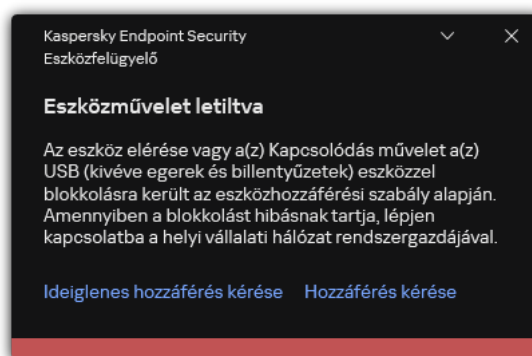

Eszközfelügyelő értesítés

Eszközfigyelő műveleti algoritmus

A Kaspersky Endpoint Security döntést hoz az eszközök hozzáféréseinek engedélyezéséről, miután a felhasználó a számítógéphez csatlakoztatja őket (lásd az alábbi ábrát).

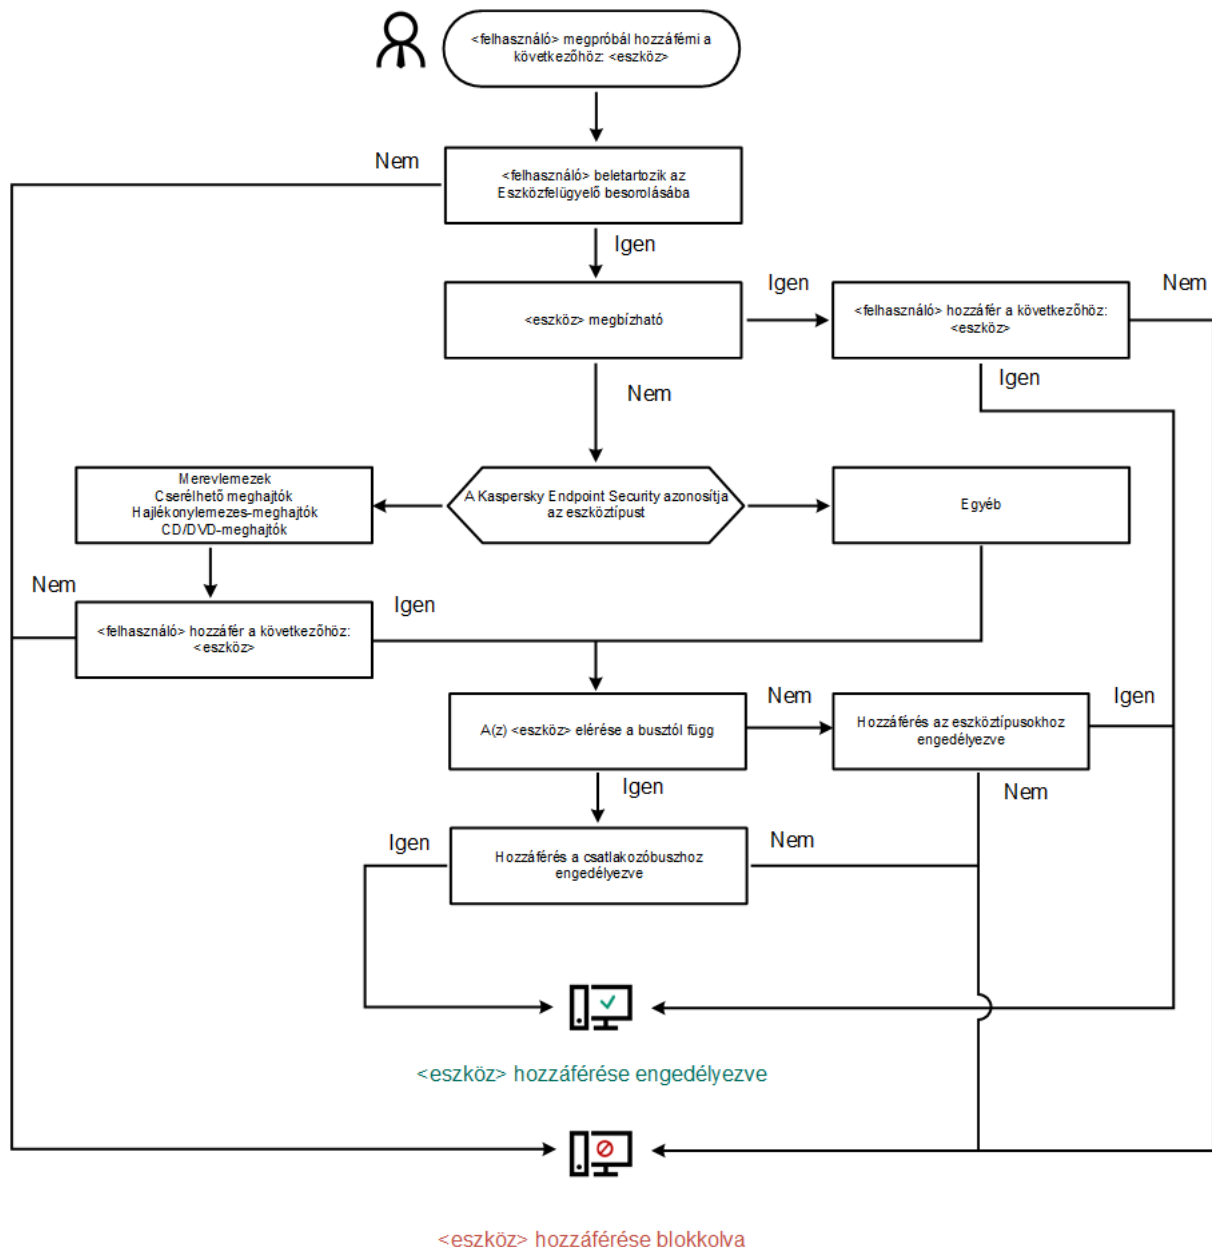

Eszközfigyelő műveleti algoritmus

Ha az eszköz csatlakoztatva van és hozzáférhető, akkor szerkesztheti a hozzáférési és a blokkolási szabályt. Ebben az esetben, ha legközelebb valaki megpróbál hozzáférni az eszközhöz (például ha meg akarja tekinteni a mappalistát, vagy olvasási és írási műveleteket akar elvégezni), akkor a Kaspersky Endpoint Security blokkolja a hozzáférést. A fájlrendszer nélküli eszköz csak a következő csatlakoztatás alkalmával blokkolódik.

Ha telepített Kaspersky Endpoint Security alkalmazással rendelkező számítógép felhasználójának hozzáférést kell kérnie egy olyan eszközhöz, amely a felhasználó szerint tévedésből van blokkolva, küldje el a felhasználónak a [hozzáférés-kérési utasításokat](#).

Az Eszközfelügyelő be- és kikapcsolása

Alapértelmezés szerint az Eszközfelügyelő engedélyezve van.

Az Eszközfelügyelő be- és kikapcsolása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Eszközfelügyelő** lehetőséget.

3. Az **Eszközfelügyelő** kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.

4. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeképpen, ha az Eszközfelügyelő engedélyezve van, az alkalmazás továbbítja a csatlakoztatott eszközökre vonatkozó információkat a Kaspersky Security Centernek. A csatlakoztatott eszközök listáját a Kaspersky Security Center **Advanced** → **Repositories** → **Hardware** mappájában tekintheti meg.

A hozzáférési szabályokról

Egy *eszközhozzáférési szabály* olyan csoportbeállításokat takar, amelyek meghatározzák, hogyan érhetik el a felhasználók a számítógépre telepített vagy ahhoz csatlakoztatott eszközöket. Ezek a beállítások magukban foglalják a hozzáférést egy adott eszközhöz, a hozzáférés ütemezését, valamint az olvasási vagy írási jogosultságokat. Nem adhat hozzá olyan eszközt, ami kívül esik az Eszközfelügyelő besorolásán. Az ilyen eszközökhöz történő hozzáférés minden felhasználó számára engedélyezve van.

Eszközhozzáférési szabályok

A hozzáférési szabályok csoportbeállításai az eszköz típusától függően eltérőek lehetnek (lásd az alábbi táblázatot).

Hozzáférési szabály beállítások

Eszközök	Hozzáférés-felügyelet	Az eszközökhöz való hozzáférés ütemezése	Felhasználók és/vagy felhasználócsoportok hozzárendelése	Prioritás	Olvasás/írás jogosultság
Merevlemezek	✓	✓	✓	✓	✓
Cserélhető meghajtók (beleértve az USB flash-meghajtókat is)	✓	✓	✓	✓	✓
Hajlékonylemezek	✓	✓	✓	✓	✓
CD/DVD meghajtók	✓	✓	✓	✓	✓
Hordozható eszközök (MTP)	✓	✓	✓	✓	✓
Helyi nyomtatók	✓	–	✓	✓	–
Hálózati nyomtatók	✓	–	✓	✓	–
Modemek	✓	–	–	–	–
Szalagos eszközök	✓	–	–	–	–
Többfunkciós eszközök	✓	–	–	–	–
Intelligens kártyaolvasók	✓	–	–	–	–
Windows CE USB ActiveSync eszközök	✓	–	–	–	–
Külső hálózati csatlók	✓	–	–	–	–
Bluetooth	✓	–	–	–	–
Kamerák és szkennerek	✓	–	–	–	–

Hozzáférési szabályok a Wi-Fi hálózatokhoz

Wi-Fi hálózati hozzáférési szabály dönti el, hogy a Wi-Fi hálózatok használata engedélyezett-e (a ✓ állapot) vagy tiltottak-e (a ✘ állapot). Hozzáadhat egy *megbízható Wi-Fi hálózatot* (a 📶 állapot) egy szabályhoz. A megbízható Wi-Fi hálózat használata korlátlanul engedélyezve van. Alapértelmezetten, egy Wi-Fi hálózati hozzáférési szabály bármilyen Wi-Fi hálózat hozzáférést elérhetővé teszi.

Csatlakozási busz hozzáférési szabály.

Ha **A csatlakozási busztól függ** eszköztípus szerint van kiválasztva a hozzáférési szabály értéke, az alkalmazás a csatlakozási felülettől függően engedélyezi vagy letiltja az eszköz elérését. Az Eszközfelügyelő összetevő osztályozásában jelen lévő összes csatlakozási buszhoz alapértelmezés szerint a hozzájuk való hozzáférést engedélyező szabályok jönnek létre.


A csatlakozási busz hozzáférési szabály dönti el, hogy a csatlakoztatott eszközök engedélyezett-e (a ✓ állapot) vagy tiltottak-e (a ✘ állapot). Az eszköztípus hozzáférési szabályainak prioritása magasabb, mint a csatlakozási busz hozzáférési szabályainak prioritása.

A billentyűzet és az egér nem zárolható az Eszközfelügyelő segítségével. Ha megtiltja az USB csatlakozási buszhoz való hozzáférést, a felhasználó USB-n keresztül csatlakoztatott billentyűzettel és egérrel folytatja a munkát. A [BadUSB védelem](#) összetevő megakadályozza azt, hogy a billentyűzetet emuláló fertőzött USB-eszközök a számítógéphez csatlakozzanak.


Az eszközhozzáférési szabályok szerkesztése

Egy *eszközhozzáférési szabály* olyan csoportbeállításokat takar, amelyek meghatározzák, hogyan érhetik el a felhasználók a számítógépre telepített vagy ahhoz csatlakoztatott eszközöket. Ezek a beállítások magukban foglalják a hozzáférést egy adott eszközhöz, a hozzáférés ütemezését, valamint az olvasási vagy írási jogosultságokat. Nem adhat hozzá olyan eszközt, ami kívül esik az Eszközfelügyelő besorolásán. Az ilyen eszközökhöz történő hozzáférés minden felhasználó számára engedélyezve van.

Eszköz hozzáférési szabályának szerkesztése:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Eszközfelügyelő** lehetőséget.
3. A **Hozzáférési beállítások** részen kattintson a **Készülékek és Wi-Fi hálózatok** gombra.

A megnyitott ablak az Eszközfelügyelő összetevő-besorolásban szereplő összes eszköz hozzáférési szabályait megjeleníti.

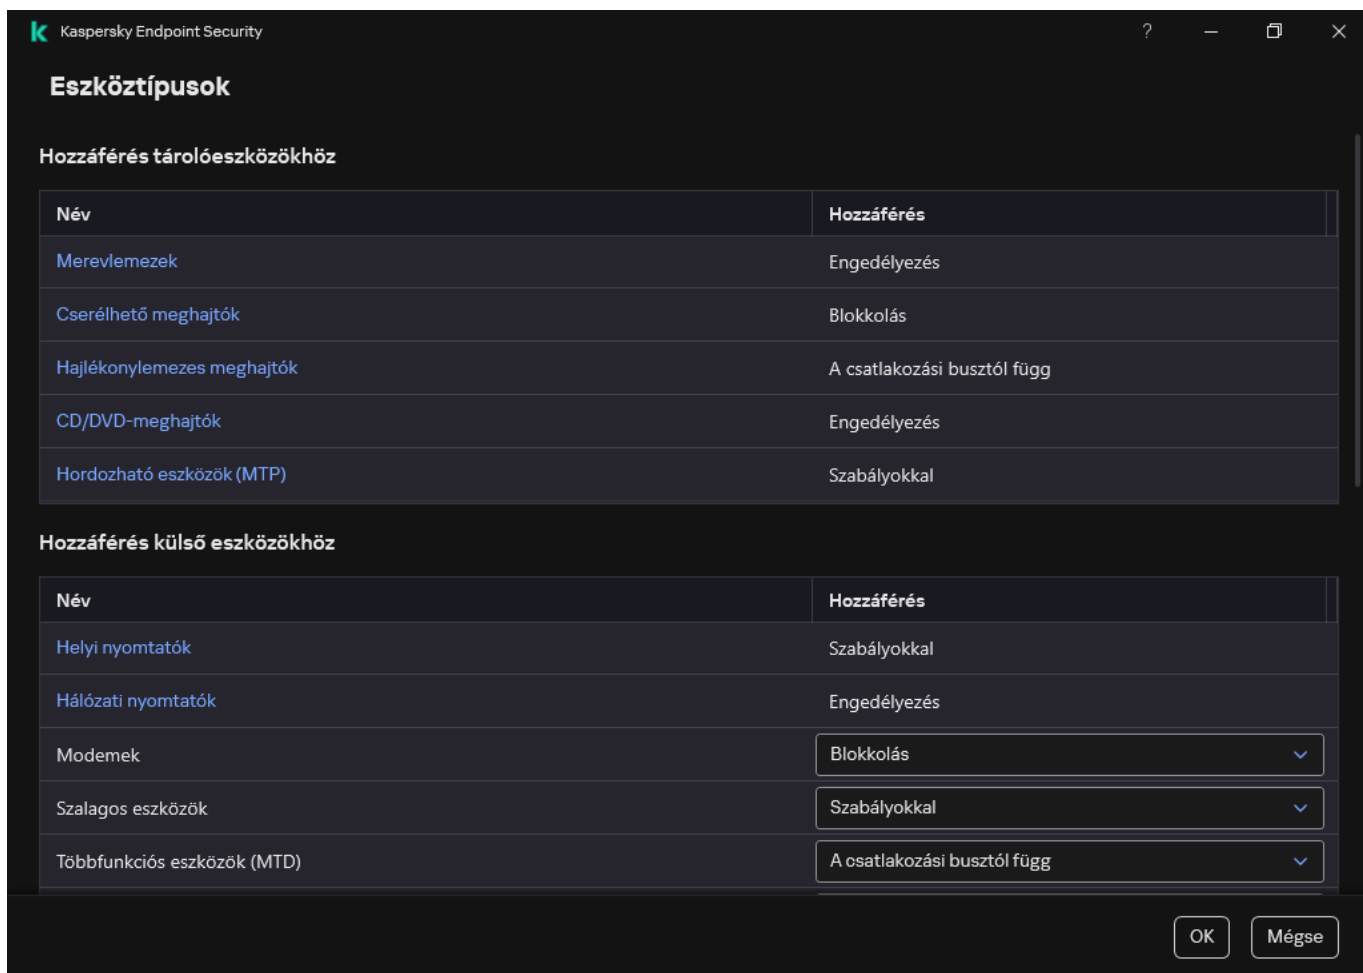

Eszköztípusok az Eszközfelügyelő összetevőben

4. A **Hozzáférés tárolóeszközökhöz** részen válassza ki a szerkeszteni kívánt hozzáférési szabályt. A szakasz fájlrendszerrel rendelkező eszközöket tartalmaz, amelyekhez további hozzáférési beállításokat konfigurálhat. Alapértelmezés szerint az eszközök hozzáférési szabályai minden felhasználó részére mindig teljes hozzáférést adnak az adott eszköztípushoz.


Legyen óvatos a **Merevlemezek** típusú eszközökhöz való hozzáférés konfigurálásakor. Ha blokkolja a rendszerlemezhez való hozzáférést, az alkalmazás összeomlást (kékképernyős összeomlást) okozhat az operációs rendszer indításakor.

a. A **Hozzáférés** oszlopban válassza a megfelelő eszközhozzáférési opciót:

- **Engedélyezés.**
- **Blokkolás.**
- **A csatlakozási busztól függ.**
Az eszközhez való hozzáférés blokkolásához vagy engedélyezéséhez [konfigurálja a csatlakozási buszhoz való hozzáférést.](#)
- **Szabályokkal.**
Ez a beállítás lehetővé teszi a felhasználói jogok, engedélyek és ütemezés konfigurálását az eszközhozzáféréshez.

b. A **Felhasználói jogok** részen kattintson a **Hozzáadás** gombra.

Ekkor megnyitja az új eszközhozzáférési szabály hozzáadására szolgáló ablakot.

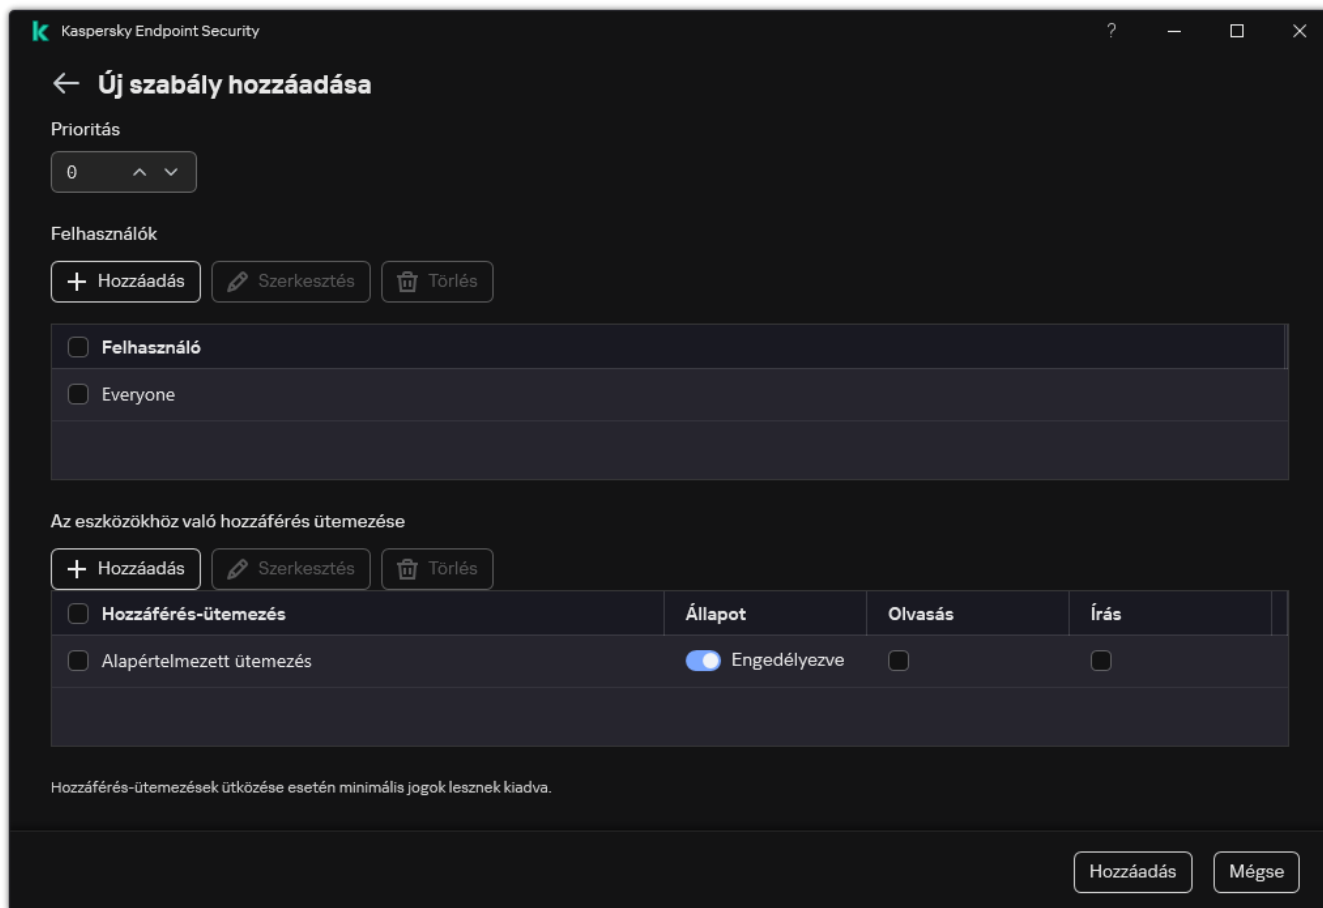

Eszközfelügyelői szabály beállításai

- a. Rendeljen prioritást a *szabálybejegyzéshez*. A szabály a következő attribútumokat tartalmazza: felhasználói fiók, ütemezés, engedélyek (olvasás/írás) és prioritás.

A szabálynak meghatározott prioritása van. Ha egy felhasználót több csoporthoz adtak hozzá, a Kaspersky Endpoint Security a legmagasabb prioritású szabály alapján szabályozza az eszközhozzáférést. A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi, hogy 0 és 10 000 közötti prioritást adjon meg. Minél magasabb az érték, annál magasabb a prioritás. Más szóval, a 0 értékű bejegyzésnek van a legalacsonyabb prioritása.

Például csak olvasható jogosultságokat adhat a Mindenki csoportnak, és olvasási/írási jogosultságokat adhat a rendszergazdák csoportnak. Ehhez rendeljen 1-s prioritást a rendszergazdák csoporthoz, és rendeljen 0-es prioritást a Mindenki csoporthoz.

A blokkoló szabályok prioritása magasabb az engedélyező szabályokénál. Más szóval, ha egy felhasználó több csoporthoz lett hozzáadva, és az összes szabály prioritása megegyezik, a Kaspersky Endpoint Security bármely meglévő blokkolási szabály alapján szabályozza az eszközhozzáférést.

- b. Állítsa be az eszközhozzáférési szabály **Engedélyezve** állapotát.

- c. Konfigurálja a felhasználók eszközhozzáférési jogosultságait: olvasás és/vagy írás.


A felhasználókat kiválaszthatja az Active Directoryban, a Kaspersky Security Center fióklistán, vagy a helyi felhasználónév manuális megadásával. A Kaspersky csak olyan különleges esetekben javasolja a helyi felhasználói fiókok használatát, amikor [nem lehetséges tartományi felhasználói fiókok használata](#).

- d. Eszközhozzáférési ütemezés konfigurálása a felhasználók számára.

- e. Kattintson **Hozzáadás** gombra.

5. A **Hozzáférés külső eszközökhöz** részen válassza ki a szabályt, és konfigurálja a hozzáférést: **Engedélyezés**, **Blokkolás** vagy **A csatlakozási busztól függ**. Ha szükséges, [konfigurálja a hozzáférést a csatlakozási buszhoz](#).

6. A **Hozzáférés Wi-Fi-hálózatokhoz** részen kattintson a **Wi-Fi** hivatkozásra, és konfigurálja a hozzáférést: **Engedélyezés**, **Blokkolás** vagy **Blokkolás kivételekkel**. Ha szükséges, [vegyen fel Wi-Fi-hálózatokat a megbízható elemek listájára](#).

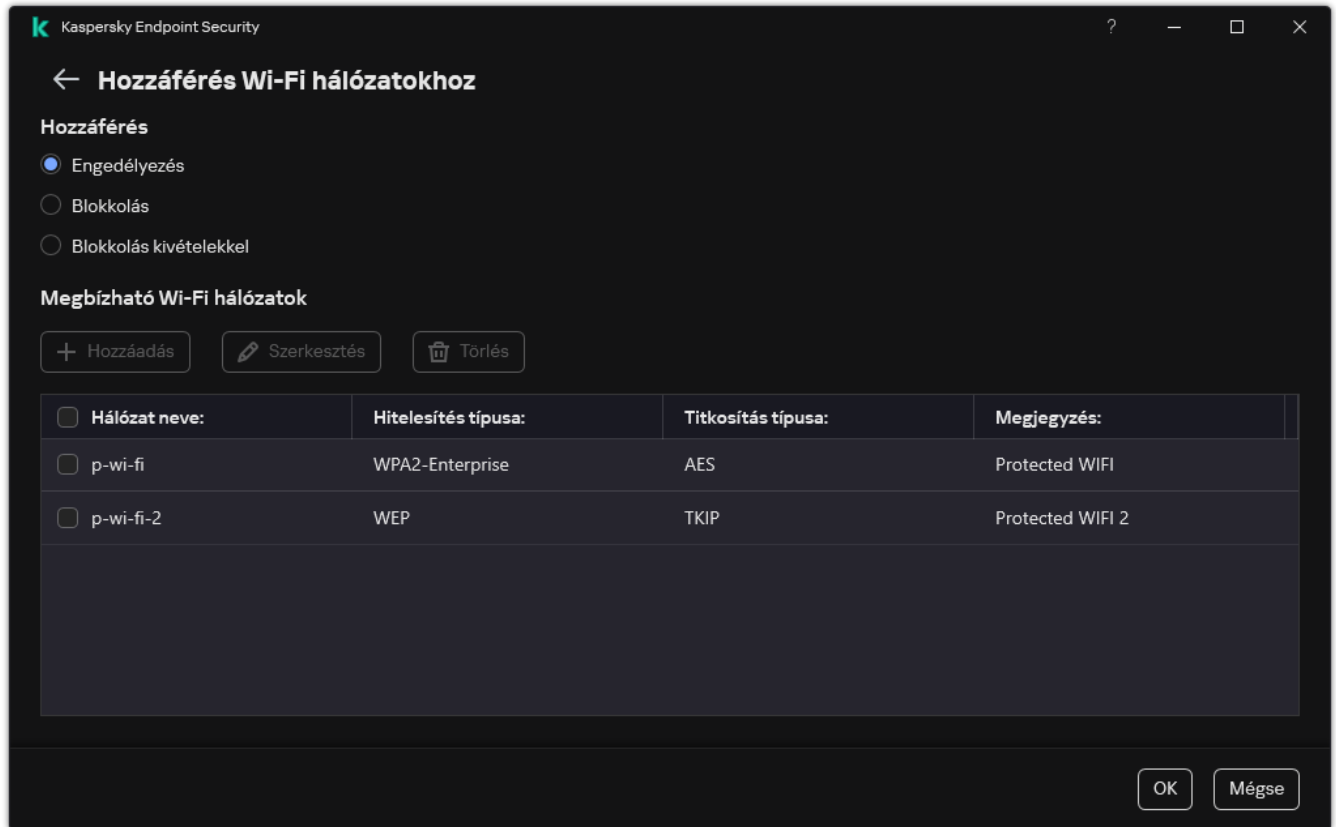


Wi-Fi hozzáférési beállítások

7. Mentse el a módosításokat.

A csatlakozóbuszok hozzáférési szabályainak szerkesztése

A csatlakozóbuszok hozzáférési szabályainak szerkesztése:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Eszközfelügyelő** lehetőséget.
3. A **Hozzáférési beállítások** részen kattintson a **Csatlakozási buszok** gombra.
A megnyitott ablak az Eszkőfelügyelő összetevő-besorolásban szereplő összes csatlakozási busz hozzáférési szabályait jeleníti meg.
4. Válassza ki a szerkeszteni kívánt hozzáférési szabályt.
5. A **Hozzáférés** oszlopban válassza ki, hogy engedélyezi-e vagy sem a csatlakozási buszhoz való hozzáférést: **Engedélyezés** vagy **Blokkolás**.

Ha megváltoztatja a csatlakozási buszhoz való hozzáférést **Soros port (COM)** vagy **Párhuzamos port (LPT)** értékre, újra kell indítania a számítógépet a hozzáférési szabály aktiválásához.

6. Mentse el a módosításokat.

A mobil eszközökhöz való hozzáférés kezelése

A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi az adatokhoz való hozzáférés szabályozását Android és iOS rendszerű mobil eszközökön. A mobil eszközök a hordozható eszközök (MTP) kategóriájába tartoznak. Ezért a mobil eszközök adathozzáféréseinek konfigurálásához a hordozható eszközök (MTP) hozzáférési beállításait kell szerkesztenie.

Ha egy mobil készülék csatlakoztatva van a számítógéphez, akkor az operációs rendszer határozza meg a készülék típusát. Ha az Android Debug Bridge (ADB), iTunes vagy egy ezekhez hasonló alkalmazás van telepítve a számítógépen, az operációs rendszer ADB vagy iTunes eszközként fogja azonosítani a mobil készülékeket. Az operációs rendszer minden más esetben fájlátvitelhez tartozó hordozható eszközként (MTP), képátvitelhez tartozó PTP-eszközként (kamera) vagy egyéb eszköztípusként azonosítja a mobil készüléket. Az eszköztípus a mobil eszköz típusától és a kiválasztott USB-csatlakozási módtól függ. A Kaspersky Endpoint Security segítségével egyéni hozzáférési engedélyeket konfigurálhat a mobil eszközökön lévő adatokhoz az ADB alkalmazásokban, az iTunes-ban vagy a fájlkezelőben. Minden más esetben az Eszközfelügyelő lehetővé teszi a mobil eszközökhöz való hozzáférést a hordozható eszközök (MTP) hozzáférési szabályai szerint.

Mobil eszközökhöz való hozzáférés

A mobil eszközök a hordozható eszközök (MTP) kategóriájába tartoznak, ezért a beállítások ugyanazok. A [mobil eszközökhöz való hozzáféréshez a következő módok közül választhat:](#)

- **Engedélyezés** ✓. A Kaspersky Endpoint Security teljes hozzáférést biztosít a mobil eszközökhöz. Fájlokat nyithat meg, hozhat létre, módosíthat, másolhat vagy törölhet a mobil eszközökön a fájlkezelő vagy az ADB és az iTunes alkalmazások segítségével. Az akkumulátort úgy is feltöltheti, hogy a mobil eszközt a számítógép USB-portjához csatlakoztatja.
- **Blokkolás** ⚡. A Kaspersky Endpoint Security korlátozza a mobil eszközök hozzáférését a fájlkezelőben, valamint az ADB és az iTunes alkalmazásokban. Az alkalmazás csak [megbízható mobil eszközökhöz](#) való hozzáférést tesz lehetővé. Az akkumulátort úgy is feltöltheti, hogy a mobil eszközt a számítógép USB-portjához csatlakoztatja.
- **A csatlakozási busztól függ** 🌐. A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi a mobil eszközökhöz való csatlakozást az [USB-kapcsolat állapotának](#) megfelelően (**Engedélyezés** ✓ vagy **Blokkolás** ⚡).
- **Szabályok szerint** 📄. A Kaspersky Endpoint Security a szabályoknak megfelelően korlátozza a mobil eszközökhöz való hozzáférést. A szabályokban konfigurálhatja a hozzáférési jogokat (olvasás/írás), kiválaszthatja a felhasználókat vagy a felhasználók egy csoportját, akik hozzáférhetnek a mobil eszközökhöz, és hozzáférés-ütemezést konfigurálhat a mobil eszközökhöz. A mobil eszközökön lévő adatokhoz való hozzáférést az ADB és az iTunes alkalmazásokon keresztül is korlátozhatja.

Mobil eszköz-hozzáférési szabályok konfigurálása

A hordozható eszközök (MTP), az ADB-eszközök és az iTunes-eszközök hozzáférési szabályai eltérő módon vannak konfigurálva. A hordozható eszközök (MTP) és az ADB-eszközök esetében szabályokat állíthat be egyes felhasználók vagy felhasználói csoportok számára, és ütemezést hozhat létre arra vonatkozóan, hogy a szabályok mikor alkalmazandók. Az iTunes-eszközök esetében ez nem lehetséges. Az adatokhoz való hozzáférést csak az iTunes alkalmazáson keresztül engedélyezheti vagy tilthatja meg minden felhasználó számára.

[Mobil eszköz-hozzáférési szabályok konfigurálása az Adminisztrációs Konzolon \(MMC\)](#) 📄

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A rendszabály ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Eszközfelügyelő** lehetőséget.
5. Az **Eszközfelügyelő beállításai** részen válassza ki az **Eszköztípusok** lapot.
A táblázat az Eszközfelügyelő összetevő besorolásában szereplő összes eszköz hozzáférési szabályait tartalmazza.
6. A **Hordozható eszközök (MTP)** eszköztípus helyi menüjében konfigurálja a mobil eszköz-hozzáférés módját: **Engedélyezés** ✓, **Blokkolás** ⚡ vagy **A csatlakozási busztól függ** 🌐.
7. A mobil eszköz-hozzáférési szabályok konfigurálásához kattintson duplán a szabályok listájának megnyitásához.
8. Konfigurálja a mobil eszköz-hozzáférési szabályt:
 - a. A **Hozzáférési szabályok** részen kattintson a **Hozzáadás** gombra.
Ekkor megnyitja az új mobil eszköz-hozzáférési szabály hozzáadására szolgáló ablakot.
 - b. A **Prioritás** mezőben állítsa be a szabály írási prioritását. A szabály a következő attribútumokat tartalmazza: felhasználói fiók, ütemezés, engedélyek (olvasás/írás/ADB hozzáférés) és prioritás.
A szabálynak meghatározott prioritása van. Ha egy felhasználót több csoporthoz adtak hozzá, a Kaspersky Endpoint Security a legmagasabb prioritású szabály alapján szabályozza az eszközhozzáférést. A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi, hogy 0 és 10 000 közötti prioritást adjon meg. Minél magasabb az érték, annál magasabb a prioritás. Más szóval, a 0 értékű bejegyzésnek van a legalacsonyabb prioritása.
Például csak olvasható jogosultságokat adhat a Mindenki csoportnak, és olvasási/írasi jogosultságokat adhat a rendszergazdák csoportnak. Ehhez rendeljen 1-s prioritást a rendszergazdák csoporthoz, és rendeljen 0-es prioritást a Mindenki csoporthoz.
A blokkoló szabályok prioritása magasabb az engedélyező szabályokénál. Más szóval, ha egy felhasználó több csoporthoz lett hozzáadva, és az összes szabály prioritása megegyezik, a Kaspersky Endpoint Security bármely meglévő blokkolási szabály alapján szabályozza az eszközhozzáférést.
 - c. A **Felhasználókra és csoportokra vonatkozó szabály** részen válassza ki a felhasználókat vagy a felhasználói csoportokat. A felhasználókat kiválaszthatja az Active Directoryban, a Kaspersky Security Center fióklisztájában, vagy a helyi felhasználónév manuális megadásával. A Kaspersky csak olyan különleges esetekben javasolja a helyi felhasználói fiókok használatát, amikor [nem lehetséges tartományi felhasználói fiókok használata](#).
 - d. Kattintson az **OK** gombra.
9. A **kiválasztott hozzáférési szabály ütemezései** részen konfigurálja a mobil eszköz-hozzáférési ütemezést a felhasználók számára.

Külön hozzáférési ütemezés konfigurálása az ADB-eszközökhöz nem lehetséges. Beállíthat egy közös hozzáférési ütemezést az ADB-eszközökhöz és a hordozható eszközökhöz (MTP).

10. Konfigurálhatja a felhasználók hozzáférési jogosultságait a mobil eszközökhöz a fájlkezelőben (**olvasás / írás**).

11. Konfigurálhatja a mobil eszközön lévő adatokhoz való hozzáférést az ADB alkalmazáson keresztül a **Hozzáférés ADB-n keresztül** jelölőnégyzet segítségével.

Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor a mobil eszköz csatlakoztatásakor az ADB alkalmazás nem tudja észlelni az eszközt.

12. A **Hozzáférés iTunes-on keresztül** részen konfigurálhatja a mobil eszközön lévő adatokhoz való hozzáférést az iTunes alkalmazáson keresztül.

A Kaspersky Endpoint Security minden felhasználóra alkalmazza a mobil eszközök iTunes alkalmazáson keresztüli eléréséhez szükséges beállításokat. Külön hozzáférési ütemezés konfigurálása az iTunes-eszközökhöz nem lehetséges.

13. Mentse el a módosításokat.

[A mobil eszköz-hozzáférési szabályok konfigurálása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Biztonsági felügyelet** → **Eszközfelügyelő** lehetőséget.
5. Az **Eszközfelügyelő beállításai** részen kattintson a **Készülék és Wi-Fi hálózatok hozzáférési szabályai** hivatkozásra.
A táblázat az Eszkőfelügyelő összetevő besorolásában szereplő összes eszköz hozzáférési szabályait tartalmazza.
6. Válassza ki a **Hordozható eszközök (MTP)** eszköztípust.
Ez megnyitja a hordozható eszközök (MTP) hozzáférési jogait.
7. Az **Eszköz-hozzáférési szabályok konfigurálása** részen állítsa be a mobil eszközök hozzáférési módját: **Engedélyezés, Blokkolás, A csatlakozási busztól függ** vagy **Szabályokkal**.
8. Ha kiválasztja a **Szabályokkal** módot, hozzáférési szabályokat kell hozzáadnia az eszközökhöz. Ehhez a **Felhasználók** részen kattintson a **Hozzáadás** gombra, és konfigurálja a mobil eszköz-hozzáférési szabályt:
 - a. Az **Eszközhozzáférési szabály** mezőben állítsa be a szabály írási prioritását. A szabály a következő attribútumokat tartalmazza: felhasználói fiók, ütemezés, engedélyek (olvasás/írás/ADB hozzáférés) és prioritás.
A szabálynak meghatározott prioritása van. Ha egy felhasználót több csoporthoz adtak hozzá, a Kaspersky Endpoint Security a legmagasabb prioritású szabály alapján szabályozza az eszközhozzáférést. A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi, hogy 0 és 10 000 közötti prioritást adjon meg. Minél magasabb az érték, annál magasabb a prioritás. Más szóval, a 0 értékű bejegyzésnek van a legalacsonyabb prioritása.
Például csak olvasható jogosultságokat adhat a Mindenki csoportnak, és olvasási/írasi jogosultságokat adhat a rendszergazdák csoportnak. Ehhez rendeljen 1-s prioritást a rendszergazdák csoporthoz, és rendeljen 0-es prioritást a Mindenki csoporthoz.
A blokkoló szabályok prioritása magasabb az engedélyező szabályokénál. Más szóval, ha egy felhasználó több csoporthoz lett hozzáadva, és az összes szabály prioritása megegyezik, a Kaspersky Endpoint Security bármely meglévő blokkolási szabály alapján szabályozza az eszközhozzáférést.
 - b. A **Felhasználók** részen válassza ki a felhasználókat vagy felhasználói csoportokat a mobil eszközökhöz való hozzáféréshez. A felhasználókat kiválaszthatja az Active Directoryban, a Kaspersky Security Center fióklistájában, vagy a helyi felhasználónév manuális megadásával. A Kaspersky csak olyan különleges esetekben javasolja a helyi felhasználói fiókok használatát, amikor [nem lehetséges tartományi felhasználói fiókok használata](#).
 - c. **Az eszközökhöz való hozzáférés ütemezése** részen konfigurálja a mobil eszközök hozzáférési ütemezését a felhasználók számára.

Külön hozzáférési ütemezés konfigurálása az ADB-eszközökhöz nem lehetséges. Beállíthat egy közös hozzáférési ütemezést az ADB-eszközökhöz és a hordozható eszközökhöz (MTP).

- d. Konfigurálhatja a felhasználók hozzáférési jogosultságait a mobil eszközökhöz a fájlkezelőben (**olvasás / írás**).

e. Konfigurálhatja a mobil eszközön lévő adatokhoz való hozzáférést az ADB alkalmazáson keresztül a **Hozzáférés ADB-n keresztül** jelölőnégyzet segítségével.


Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor a mobil eszköz csatlakoztatásakor az ADB alkalmazás nem tudja észlelni az eszközt.

f. A **Hozzáférés iTunes-on keresztül** részen konfigurálhatja a mobil eszközön lévő adatokhoz való hozzáférést az iTunes alkalmazáson keresztül.


A Kaspersky Endpoint Security minden felhasználóra alkalmazza a mobil eszközök iTunes alkalmazáson keresztüli eléréséhez szükséges beállításokat. Külön hozzáférési ütemezés konfigurálása az iTunes-eszközökhöz nem lehetséges.

9. Mentse el a módosításokat.

[Mobileszköz-hozzáférési szabályok konfigurálása az alkalmazás felületén](#) 

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Eszközfelügyelő** lehetőséget.
3. A **Hozzáférési beállítások** részen kattintson a **Készülékek és Wi-Fi hálózatok** gombra.

A megnyitott ablak az Eszkőfelügyelő összetevő-besorolásban szereplő összes eszköz hozzáférési szabályait megjeleníti.

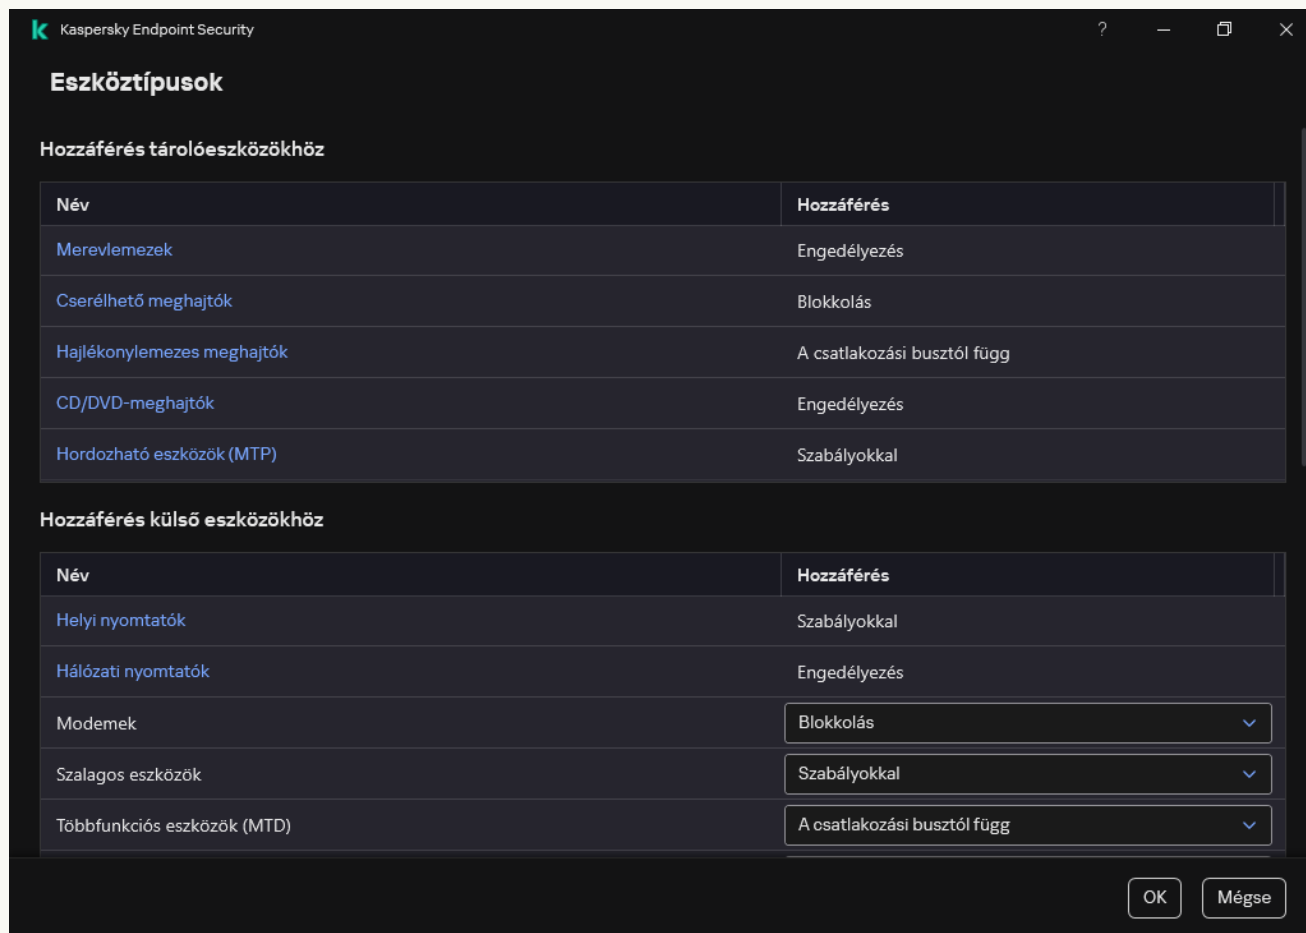

Eszköztípusok az Eszkőfelügyelő összetevőben

4. A **Hozzáférés tárolóeszközökhöz** részen kattintson a **Hordozható eszközök (MTP)** hivatkozásra. Ezzel megnyílik egy ablak, amely tartalmazza a hordozható eszközök (MTP) hozzáférési szabályait.
5. A **Hozzáférés** részen állítsa be a mobileszközök hozzáférési módját: **Engedélyezés**, **Blokkolás**, **A csatlakozási busztól függ** vagy **Szabályokkal**.
6. Ha kiválasztja a **Szabályokkal** módot, hozzáférési szabályokat kell hozzáadnia az eszközökhöz:
 - a. A **Felhasználói jogok** részen kattintson a **Hozzáadás** gombra. Ekkor megnyitja az új mobileszköz-hozzáférési szabály hozzáadására szolgáló ablakot.
 - b. A **Prioritás** mezőben állítsa be a szabály írási prioritását. A szabály a következő attribútumokat tartalmazza: felhasználói fiók, ütemezés, engedélyek (olvasás/írás/ADB hozzáférés) és prioritás. A szabálynak meghatározott prioritása van. Ha egy felhasználót több csoporthoz adtak hozzá, a Kaspersky Endpoint Security a legmagasabb prioritású szabály alapján szabályozza az eszközhozzáférést. A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi, hogy 0 és 10 000 közötti prioritást adjon meg. Minél magasabb az érték, annál magasabb a prioritás. Más szóval, a 0 értékű bejegyzésnek van a legalacsonyabb prioritása.

Például csak olvasható jogosultságokat adhat a Mindenki csoportnak, és olvasási/írási jogosultságokat adhat a rendszergazdák csoportnak. Ehhez rendeljen 1-s prioritást a rendszergazdák csoporthoz, és rendeljen 0-es prioritást a Mindenki csoporthoz.

A blokkoló szabályok prioritása magasabb az engedélyező szabályokénál. Más szóval, ha egy felhasználó több csoporthoz lett hozzáadva, és az összes szabály prioritása megegyezik, a Kaspersky Endpoint Security bármely meglévő blokkolási szabály alapján szabályozza az eszközhozzáférést.

c. Az **Állapot** részen kapcsolja be a mobilkészíték-hozzáférési szabályt.

d. A **Hozzáférési szabályok** részen konfigurálja a mobilkészíték-hozzáférési engedélyeket a felhasználók számára.

- Konfigurálhatja a felhasználók hozzáférési jogosultságait a mobilkészítékekhez a fájlkezelőben (**olvasás / írás**).
- Konfigurálhatja a mobilkészítéken lévő adatokhoz való hozzáférést az ADB alkalmazáson keresztül a **Hozzáférés ADB-n keresztül** jelölőnégyzet segítségével.

Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor a mobilkészíték csatlakoztatásakor az ADB alkalmazás nem tudja észlelni az eszközt.

e. A **Felhasználók** részen válassza ki a felhasználókat vagy felhasználói csoportokat a mobilkészítékekhez való hozzáféréshez. A felhasználókat kiválaszthatja az Active Directoryban, a Kaspersky Security Center fióklistán, vagy a helyi felhasználónév manuális megadásával. A Kaspersky csak olyan különleges esetekben javasolja a helyi felhasználói fiókok használatát, amikor [nem lehetséges tartományi felhasználói fiókok használata](#).

f. Az **eszközökhöz való hozzáférés ütemezése** részen konfigurálja az eszközök hozzáférési ütemezését a felhasználók számára.

Külön hozzáférési ütemezés konfigurálása az ADB-eszközökhöz nem lehetséges. Beállíthat egy közös hozzáférési ütemezést az ADB-eszközökhöz és a hordozható eszközökhöz (MTP).

g. A **Hozzáférés iTunes-on keresztül** részen konfigurálhatja a mobilkészítéken lévő adatokhoz való hozzáférést az iTunes alkalmazáson keresztül.

A Kaspersky Endpoint Security minden felhasználóra alkalmazza a mobilkészítékek iTunes alkalmazáson keresztüli eléréséhez szükséges beállításokat. Külön hozzáférési ütemezés konfigurálása az iTunes-eszközökhöz nem lehetséges.

7. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeként a felhasználók mobilkészítékekhez való hozzáférést a szabályoknak megfelelően korlátozzuk. Ha az ADB és az iTunes alkalmazásokban megtiltotta a mobilkészítékekhez való hozzáférést, akkor a mobilkészíték csatlakoztatásakor az ADB és az iTunes alkalmazások nem képesek észlelni az adott mobilkészítéket.

Megbízható mobilkészítékek


A *megbízható eszközök* olyan eszközök, amelyekhez mindig teljes körűen hozzáférnek azok a felhasználók, akik a megbízható eszköz beállításában meg vannak adva.

A [megbízható mobilkészíték hozzáadására](#) szolgáló eljárás pontosan ugyanaz, mint a többi megbízható eszköz esetében. Mobilkészítéket azonosító vagy eszközmodell alapján adhat hozzá.

Megbízható mobileszköz azonosító alapján történő hozzáadásához egyedi azonosítóra (hardver ID – HWID) lesz szüksége. Az azonosítót az eszköz tulajdonságainál találja az operációs rendszerben (lásd az alábbi ábrát). Az Eszközkezelő eszköz biztosítja ezt. A hordozható eszközök (MTP), az ADB-eszközök és az iTunes-eszközök azonosítói még ugyanazon mobileszközön is különböznek. Egy hordozható eszköz (MTP) azonosítója így nézhet ki: 15131JECB07440. Az ADB-eszköz azonosítója így nézhet ki: 6&370DEC2A&0&0001. Azonosító alapján kényelmesen lehet eszközöket hozzáadni, ha bizonyos meghatározott eszközöket akar hozzáadni. Használhat maszkokat is.

Ha az ADB vagy iTunes alkalmazásokat azután telepítette, hogy az eszközt a számítógéphez csatlakoztatta, akkor az eszköz egyedi azonosítóját lehet, hogy alaphelyzetbe állította a rendszer. Ez azt jelenti, hogy a Kaspersky Endpoint Security új eszközként fogja felismerni az eszközt. Ha az eszköz megbízható, adja hozzá a újból a megbízható listához.

Megbízható mobileszköz eszközmodell szerinti hozzáadásához szükség lesz annak szállítóazonosítójára (VID) és termékazonosítójára (PID). Az azonosítókat az eszköz tulajdonságainál találja az operációs rendszerben (lásd az alábbi ábrát). A VID és PID számok megadására szolgáló sablon: VID_18D1&PID_4EE5. Modell alapján kényelmesen lehet eszközöket hozzáadni, amennyiben a szervezetében használt bizonyos készülékmodelleket akarja használni. Ilyen módon az adott modell valamennyi példányát hozzáadhatja.

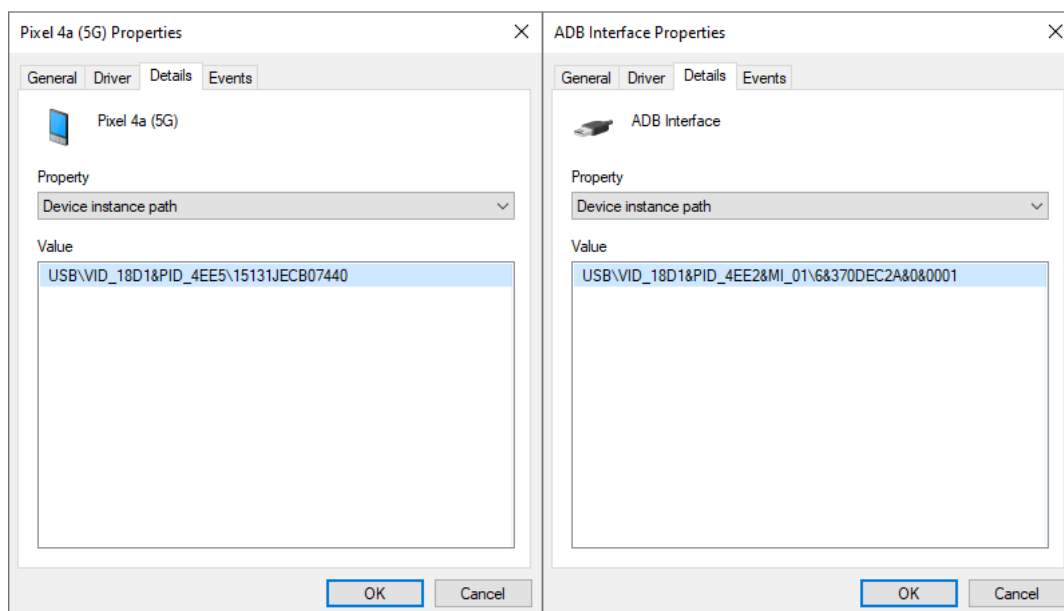

Eszközazonosító az Eszközkezelőben

Bluetooth-eszközökhöz való hozzáférés kezelése

A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi a Bluetooth-eszközökhöz való hozzáférés kezelését. A Bluetooth-eszközök közé tartoznak a vezeték nélküli billentyűzetek, egerek, fejhallgatók, nyomtatók stb. A Bluetooth-t kommunikációra is használhatja, pl. egy mobileszközzel.

Bluetooth-eszközök csatlakoztatásakor vagy leválasztásakor az alkalmazás több eseményt is létrehozhat az eszközzel kapcsolatban. Ennek az az oka, hogy az operációs rendszer egy Bluetooth-eszközt több különböző típusú eszközként érzékelhet. A Kaspersky Endpoint Security külön eszközként kezeli a Bluetooth-adaptert is, amelyen keresztül az eszköz csatlakozik. Ezért az alkalmazás minden észlelt eszközhöz létrehoz egy eseményt.




A Bluetooth-eszközökhöz való hozzáféréshez a következő módok közül választhat:

- **Engedélyezés és nem naplózás** . A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi bármely Bluetooth-eszköz csatlakoztatását, és nem menti el a kapcsolattal kapcsolatos információkat az eseménynaplóban. Csatlakoztathat Bluetooth alapú bemeneti eszközöket (billentyűzetek, egerek stb.), adatokat küldhet Bluetooth-on keresztül, kezelhet más Bluetooth-eszközöket (headset, fejhallgató stb.).
- **Engedélyezés** . A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi bármely Bluetooth-eszköz csatlakoztatását. Csatlakoztathat Bluetooth alapú bemeneti eszközöket (billentyűzetek, egerek stb.), adatokat küldhet Bluetooth-on keresztül, kezelhet más Bluetooth-eszközöket (headset, fejhallgató stb.).
- **Blokkolás** . A Kaspersky Endpoint Security korlátozza a hozzáférést a Bluetooth-eszközökhöz. Engedélyezheti, hogy csak Bluetooth alapú bemeneti eszközöket csatlakoztasson (a Külső kezelőeszközök osztálya). Ilyen eszközök a billentyűzetek, egerek, joystickok stb.

Nem lehet listát készíteni a megbízható Bluetooth-eszközökről. Ha korlátozott hozzáférése van a Bluetooth-eszközökhöz, akkor csak Bluetooth bemeneti eszközöket csatlakoztathat.

A beviteli eszközök csatlakoztatását csak az alkalmazás felhasználói felületén vagy a Web Console-on engedélyezheti. Nem engedélyezheti a beviteli eszközök csatlakoztatását az Adminisztrációs konzolon (MMC).

[Bluetooth-eszközhozzáférési szabályok konfigurálása az Adminisztrációs Konzolon \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A rendszabály ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Eszközfelügyelő** lehetőséget.
5. Az **Eszközfelügyelő beállításai** részen válassza ki az **Eszköztípusok** lapot.
A táblázat az Eszközfelügyelő összetevő besorolásában szereplő összes eszköz hozzáférési szabályait tartalmazza.
6. A **Bluetooth** eszköztípus helyi menüjében konfigurálja a Bluetooth-eszköz hozzáférési módját:
Engedélyezés , **Blokkolás** , **Engedélyezés és naplózás mellőzése** .

Ha letiltotta a Bluetooth-eszközökhöz való hozzáférést, akkor az alkalmazás felhasználói felületén vagy a Web Console-on csak beviteli eszközök (billentyűzetek, egerek stb.) csatlakoztatását engedélyezheti. Nem engedélyezheti a beviteli eszközök csatlakoztatását az Adminisztrációs konzolon (MMC).

7. Mentse el a módosításokat.

[A Bluetooth-eszközhozzáférési szabályok konfigurálása a Web Console-on és a Cloud Console-on](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Biztonsági felügyelet** → **Eszközfelügyelő** lehetőséget.
5. Az **Eszközfelügyelő beállításai** részen kattintson a **Készülék és Wi-Fi hálózatok hozzáférési szabályai** hivatkozásra.
A táblázat az Eszközfelügyelő összetevő besorolásában szereplő összes eszköz hozzáférési szabályait tartalmazza.
6. Válassza ki a **Bluetooth** eszköztípust.
Ez megnyitja a Bluetooth-eszköz hozzáférési beállításait.
7. Konfigurálja a Bluetooth-eszköz hozzáférési módját: **Engedélyezés, Blokkolás, Engedélyezés és naplózás mellőzése**.
8. Ha a **Blokkolás** módot választja, csak Bluetooth bemeneti eszközök (billentyűzetek, egerek stb.) csatlakoztatását engedélyezheti. Ehhez a **Kizárások** részen jelölje be a **Beviteli eszközök (egerek és billentyűzetek)** jelölőnégyzetet.
9. Mentse el a módosításokat.


[Bluetooth-eszközhozzáférési szabályok konfigurálása az alkalmazás felületén](#) 

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Eszközfelügyelő** lehetőséget.

3. A **Hozzáférési beállítások** részen kattintson a **Készülékek és Wi-Fi hálózatok** gombra.

A megnyitott ablak az Eszkőfelügyelő összetevő-besorolásban szereplő összes eszköz hozzáférési szabályait megjeleníti.

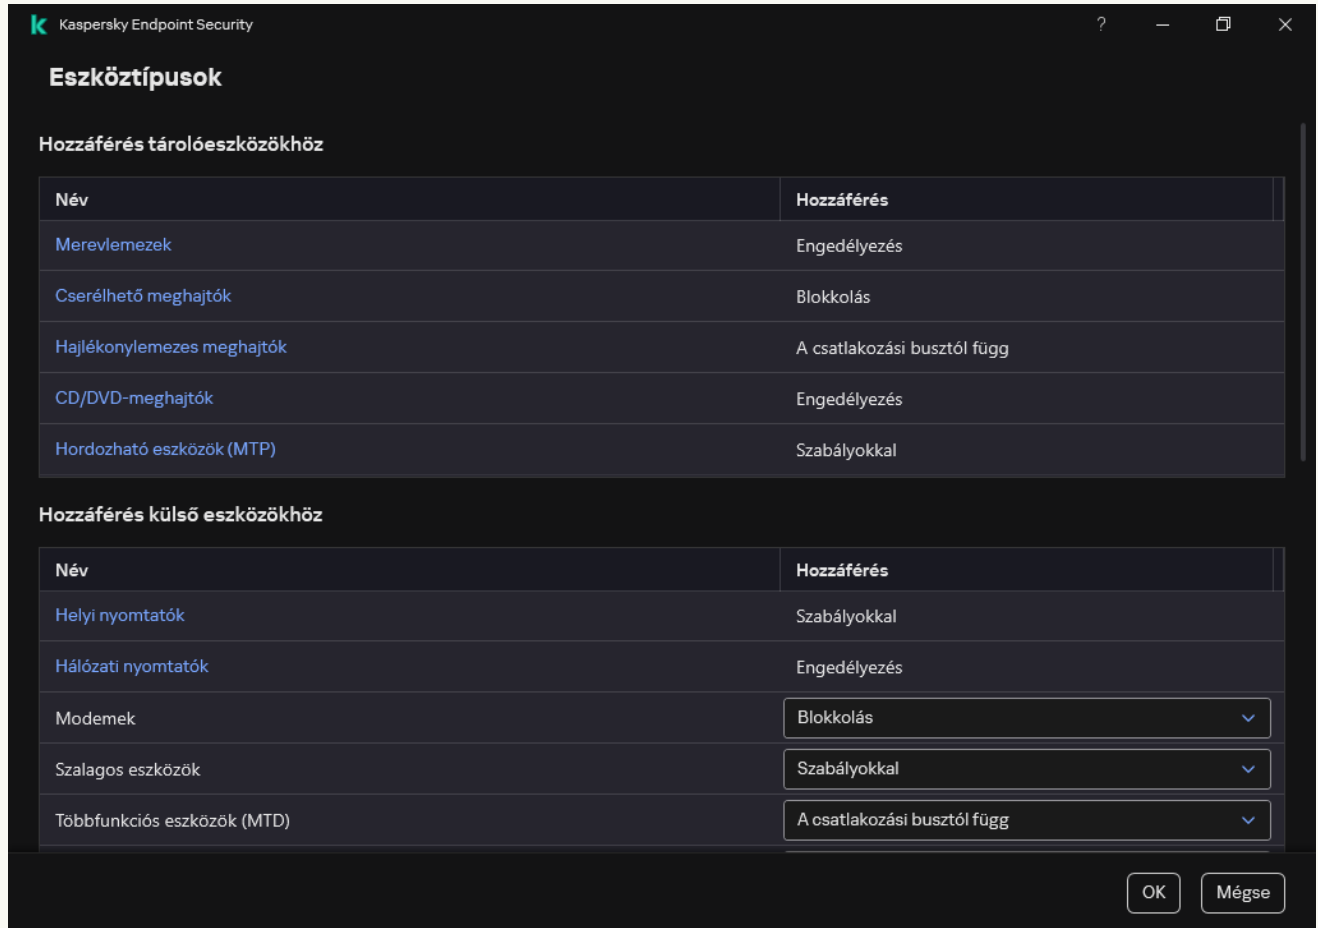

Eszköztípusok az Eszkőfelügyelő összetevőben

4. A **Hozzáférés külső eszközökhöz** részen kattintson a **Bluetooth** hivatkozásra.

Ez megnyitja a Bluetooth-eszköz hozzáférési beállításait.

5. A **Hozzáférés** részen konfigurálja a Bluetooth-eszköz hozzáférési módját: **Engedélyezés**, **Blokkolás**, **Engedélyezés és naplózás mellőzése**.

6. Ha a **Blokkolás** módot választja, csak Bluetooth bemeneti eszközök (billentyűzetek, egerek stb.) csatlakoztatását engedélyezheti. Ehhez a **Kizárások** részen jelölje be a **Beviteli eszközök (egerek és billentyűzetek)** jelölőnégyzetet.

7. Mentse el a módosításokat.

Nyomtatás szabályozása

A Nyomatás szabályozása segítségével konfigurálhatja a felhasználói hozzáférést a helyi és hálózati nyomtatókhoz.

Helyi nyomtató szabályozása

A Kaspersky Endpoint Security két szinten teszi lehetővé a helyi nyomtatókhoz való hozzáférés konfigurálását: *kapcsolódás és nyomtatás*.

A Kaspersky Endpoint Security a helyi nyomtatókapcsolatot a következő buszokon felügyeli: USB, soros port (COM), párhuzamos port (LPT).

A Kaspersky Endpoint Security csak a busz szintjén szabályozza a helyi nyomtatók COM- és LPT-portokhoz való csatlakozását. Ezért a COM- és LPT-portokon keresztüli nyomtatókapcsolatok megakadályozása érdekében [ki kell választania A kapcsolati busztól függő hozzáférési módot a helyi nyomtatókhoz](#) és [le kell tiltania a COM- és LPT-buszokhoz való csatlakozást](#).

Az USB-hez csatlakoztatott nyomtatók esetében az alkalmazás két szinten gyakorolja a vezérlést: eszköztípus (helyi nyomtatók) és csatlakozási busz (USB).

A [helyi nyomtatók USB-n keresztüli elérési módjai közül választhat](#):

- **Engedélyezés** ✓. A Kaspersky Endpoint Security minden felhasználó számára teljes hozzáférést biztosít a helyi nyomtatókhoz. A felhasználók az operációs rendszer által biztosított eszközökkel nyomtatókat csatlakoztathatnak és dokumentumokat nyomtathatnak.
- **Blokkolás** ⚠. A Kaspersky Endpoint Security blokkolja a helyi nyomtatók csatlakozását. Az alkalmazás csak [megbízható nyomtatókhoz](#) való csatlakozást tesz lehetővé.
- **A csatlakozási busztól függ** 🇨🇪. A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi a helyi nyomtatókhoz való csatlakozást az [USB-busz kapcsolati állapotának](#) megfelelően (**Engedélyezés** ✓ vagy **Blokkolás** ⚠).
- **Szabályok szerint** 📄. A nyomtatás szabályozásához hozzá kell adnia a *nyomatási szabályokat*. A szabályokban kiválaszthat olyan felhasználókat vagy felhasználói csoportokat, amelyek számára engedélyezni vagy blokkolni szeretné a dokumentumok helyi nyomtatókon történő nyomtatását.

Hálózati nyomtató szabályozása

A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi a hálózati nyomtatókon való nyomtatás hozzáféréseinek konfigurálását. A [hálózati nyomtatók elérési módjai közül választhat](#):

- **Engedélyezés és nem naplózás** ✓🇨🇪. A Kaspersky Endpoint Security nem szabályozza a hálózati nyomtatókon történő nyomtatást. Az alkalmazás minden felhasználó számára hozzáférést biztosít a nyomtatáshoz, és nem menti a nyomtatással kapcsolatos információkat az eseménynaplóba.
- **Engedélyezés** ✓. A Kaspersky Endpoint Security minden felhasználó számára hozzáférést biztosít a hálózati nyomtatókon történő nyomtatáshoz.
- **Blokkolás** ⚠. A Kaspersky Endpoint Security minden felhasználó számára korlátozza a hálózati nyomtatókhoz való hozzáférést. Az alkalmazás csak [megbízható nyomtatókhoz](#) való hozzáférést tesz lehetővé.
- **Szabályok szerint** 📄. A Kaspersky Endpoint Security a nyomtatási szabályoknak megfelelően biztosít hozzáférést a nyomtatáshoz. A szabályokban kiválaszthat olyan felhasználókat vagy felhasználói csoportokat, amelyek számára engedélyezheti vagy blokkolhatja a dokumentumok nyomtatását a hálózati nyomtatón.

Nyomtatási szabályok hozzáadása a nyomtatókhoz

[Nyomtatási szabályok hozzáadása az Adminisztrációs konzolban \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A rendszabály ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Eszközfelügyelő** lehetőséget.
5. Az **Eszközfelügyelő beállításai** részen válassza ki az **Eszköztípusok** lapot.
A táblázat az Eszközfelügyelő összetevő besorolásában szereplő összes eszköz hozzáférési szabályait tartalmazza.
6. A **Helyi nyomtatók** és a **Hálózati nyomtatók** eszköztípusok helyi menüjében konfigurálja a megfelelő nyomtatók hozzáférési módját: **Engedélyezés** ✓, **Blokkolás** ✗, **Engedélyezés és nem naplózás** ✓✗ (csak hálózati nyomtatóknál) vagy **A csatlakozási busztól függ** 🌈 (csak helyi nyomtatóknál).
7. A nyomtatási szabályok helyi és hálózati nyomtatókon történő konfigurálásához kattintson duplán a szabálylistákra a megnyitáshoz.
8. Válassza ki a **Szabályokkal** elemet a nyomtató hozzáférési módjaként.
9. Jelölje ki azokat a felhasználókat vagy felhasználói csoportokat, amelyekre alkalmazni szeretné a nyomtatási szabályt.

a. Kattintson **Hozzáadás** gombra.

Ekkor megnyílik az új nyomtatási szabály hozzáadására szolgáló ablak.

b. Rendeljen prioritást a szabálybejegyzéshez. A szabálybejegyzés a következő attribútumokat tartalmazza: felhasználói fiók, művelet (engedélyezés/blokkolás) és prioritás.

A szabálynak meghatározott prioritása van. Ha egy felhasználót több csoporthoz adtak hozzá, a Kaspersky Endpoint Security a legmagasabb prioritású szabály alapján szabályozza az eszközhozzáférést. A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi, hogy 0 és 10 000 közötti prioritást adjon meg. Minél magasabb az érték, annál magasabb a prioritás. Más szóval, a 0 értékű bejegyzésnek van a legalacsonyabb prioritása.

Például csak olvasható jogosultságokat adhat a Mindenki csoportnak, és olvasási/írási jogosultságokat adhat a rendszergazdák csoportnak. Ehhez rendeljen 1-s prioritást a rendszergazdák csoporthoz, és rendeljen 0-es prioritást a Mindenki csoporthoz.

A blokkoló szabályok prioritása magasabb az engedélyező szabályokénál. Más szóval, ha egy felhasználó több csoporthoz lett hozzáadva, és az összes szabály prioritása megegyezik, a Kaspersky Endpoint Security bármely meglévő blokkolási szabály alapján szabályozza az eszközhozzáférést.


c. A **Művelet** részen konfigurálja a felhasználó hozzáféréseit a nyomtatón történő nyomtatáshoz.

d. A **Felhasználók és csoportok** részre kattintva válassza ki a felhasználókat vagy felhasználói csoportokat a nyomtatáshoz való hozzáféréshez. A felhasználókat kiválaszthatja az Active Directoryban, a Kaspersky Security Center fióklistán, vagy a helyi felhasználónév manuális megadásával. A Kaspersky csak olyan különleges esetekben javasolja a helyi felhasználói fiókok használatát, amikor [nem lehetséges tartományi felhasználói fiókok használata](#).


e. Kattintson az **OK** gombra.

10. Mentse el a módosításokat.

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Biztonsági felügyelet** → **Eszközfelügyelő** lehetőséget.
5. Az **Eszközfelügyelő beállításai** részen kattintson a **Készülék és Wi-Fi hálózatok hozzáférési szabályai** hivatkozásra.
A táblázat az Eszkőfelügyelő összetevő besorolásában szereplő összes eszköz hozzáférési szabályait tartalmazza.
6. Válassza ki a **Helyi nyomtatók** vagy **Hálózati nyomtatók** eszköztípust.
Ezzel megnyitja a nyomtató hozzáférési szabályait.
7. Konfigurálja a megfelelő nyomtatók hozzáférési módját: **Engedélyezés, Blokkolás, Engedélyezés és nem naplózás** (csak hálózati nyomtatóknál) vagy **A csatlakozási busztól függ** (csak helyi nyomtatóknál) vagy **Szabályokkal**.
8. Ha kiválasztja a **Szabályokkal** módot, nyomtatási szabályokat kell hozzáadnia a helyi vagy hálózati nyomtatókhoz. Ehhez kattintson a **Hozzáadás** gombra a nyomtatási szabályok táblájában.
Ezzel megnyitja az új nyomtatási szabály beállításait.
9. Rendeljen prioritást a szabálybejegyzéshez. A szabálybejegyzés a következő attribútumokat tartalmazza: felhasználói fiók, művelet (engedélyezés/blokkolás) és prioritás.
A szabálynak meghatározott prioritása van. Ha egy felhasználót több csoporthoz adtak hozzá, a Kaspersky Endpoint Security a legmagasabb prioritású szabály alapján szabályozza az eszközhozzáférést. A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi, hogy 0 és 10 000 közötti prioritást adjon meg. Minél magasabb az érték, annál magasabb a prioritás. Más szóval, a 0 értékű bejegyzésnek van a legalacsonyabb prioritása.
Például csak olvasható jogosultságokat adhat a Mindenki csoportnak, és olvasási/írási jogosultságokat adhat a rendszergazdák csoportnak. Ehhez rendeljen 1-s prioritást a rendszergazdák csoporthoz, és rendeljen 0-es prioritást a Mindenki csoporthoz.
A blokkoló szabályok prioritása magasabb az engedélyező szabályokénál. Más szóval, ha egy felhasználó több csoporthoz lett hozzáadva, és az összes szabály prioritása megegyezik, a Kaspersky Endpoint Security bármely meglévő blokkolási szabály alapján szabályozza az eszközhozzáférést.
10. A **Művelet** részen konfigurálja a felhasználó hozzáférését a nyomtatón történő nyomtatáshoz.
11. A **Felhasználók és csoportok** részen válassza ki a felhasználókat vagy felhasználói csoportokat a nyomtatáshoz való hozzáféréshez. A felhasználókat kiválaszthatja az Active Directoryban, a Kaspersky Security Center fióklistán, vagy a helyi felhasználónév manuális megadásával. A Kaspersky csak olyan különleges esetekben javasolja a helyi felhasználói fiókok használatát, amikor [nem lehetséges tartományi felhasználói fiókok használata](#).
12. Mentse el a módosításokat.

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Eszközfelügyelő** lehetőséget.
3. A **Hozzáférési beállítások** részen kattintson a **Készülékek és Wi-Fi hálózatok** gombra.

A megnyitott ablak az Eszkőfelügyelő összetevő-besorolásban szereplő összes eszköz hozzáférési szabályait megjeleníti.

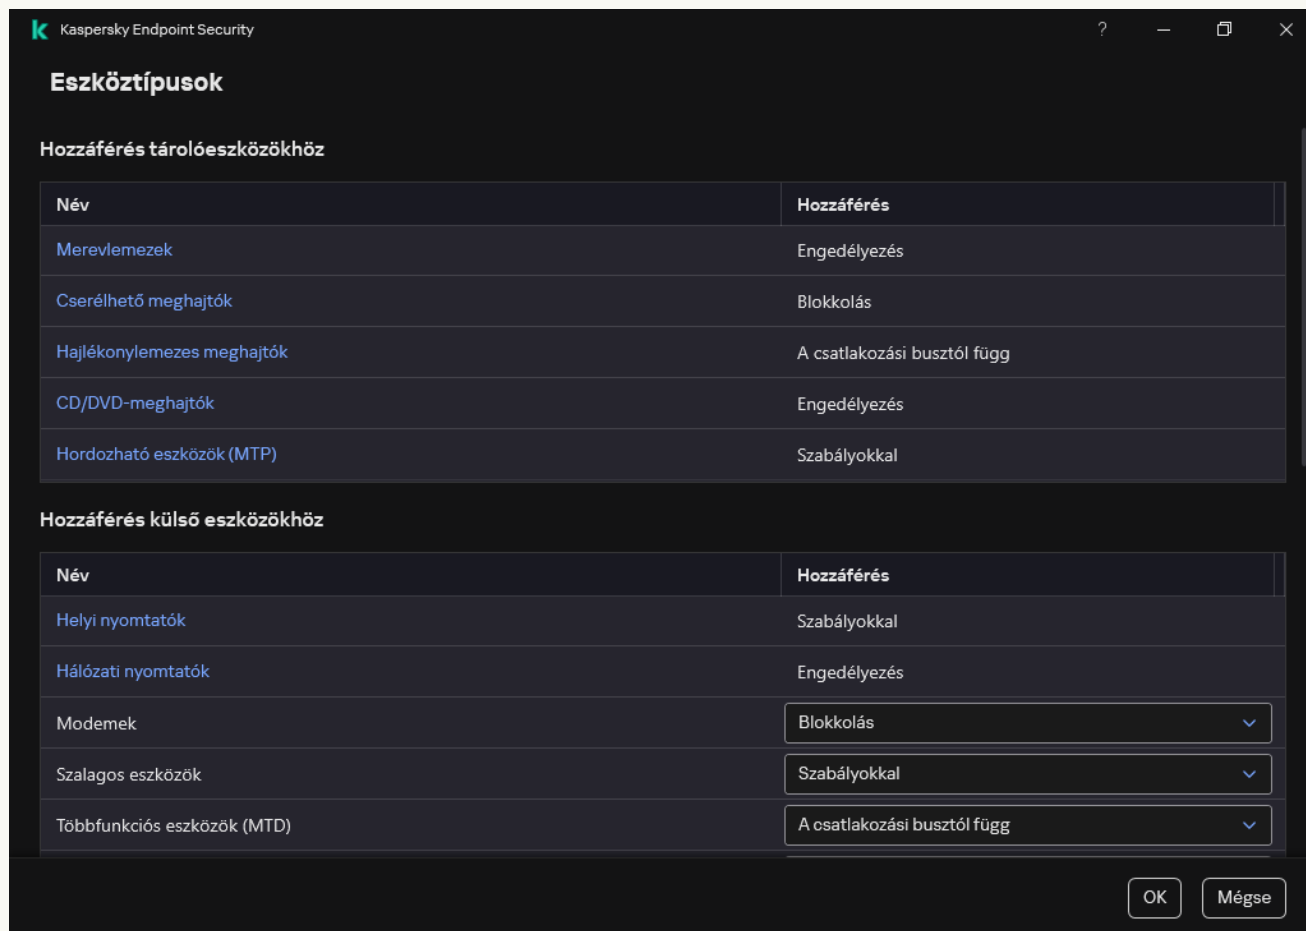

Eszköztípusok az Eszkőfelügyelő összetevőben

4. A **Hozzáférés külső eszközökhöz** részen kattintson a **Helyi nyomtatók** vagy **Hálózati nyomtatók** elemre. Ezzel megnyitja a nyomtató hozzáférési szabályait tartalmazó ablakot.
5. A **Hozzáférés a helyi nyomtatókhoz** vagy a **Hozzáférés a hálózati nyomtatókhoz** részen konfigurálja a nyomtatók hozzáférési módját: **Engedélyezés**, **Blokkolás**, **Engedélyezés és nem naplózás** (csak hálózati nyomtatóknál) vagy **A csatlakozási busztól függ** (csak helyi nyomtatóknál) vagy **Szabályokkal**.
6. Ha kiválasztja a **Szabályokkal** módot, nyomtatási szabályokat kell hozzáadnia a nyomtatókhoz. Jelölje ki azokat a felhasználókat vagy felhasználói csoportokat, amelyekre alkalmazni szeretné a nyomtatási szabályt.
 - a. Kattintson **Hozzáadás** gombra.
Ekkor megnyílik az új nyomtatási szabály hozzáadására szolgáló ablak.
 - b. Rendeljen prioritást a szabálybejegyzéshez. A szabálybejegyzés a következő attribútumokat tartalmazza: felhasználói fiók, engedélyek (engedélyezés/blokkolás) és prioritás.

A szabálynak meghatározott prioritása van. Ha egy felhasználót több csoporthoz adtak hozzá, a Kaspersky Endpoint Security a legmagasabb prioritású szabály alapján szabályozza az eszközhözáférést. A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi, hogy 0 és 10 000 közötti prioritást adjon meg. Minél magasabb az érték, annál magasabb a prioritás. Más szóval, a 0 értékű bejegyzésnek van a legalacsonyabb prioritása.

Például csak olvasható jogosultságokat adhat a Mindenki csoportnak, és olvasási/írási jogosultságokat adhat a rendszergazdák csoportnak. Ehhez rendeljen 1-s prioritást a rendszergazdák csoporthoz, és rendeljen 0-es prioritást a Mindenki csoporthoz.

A blokkoló szabályok prioritása magasabb az engedélyező szabályokénál. Más szóval, ha egy felhasználó több csoporthoz lett hozzáadva, és az összes szabály prioritása megegyezik, a Kaspersky Endpoint Security bármely meglévő blokkolási szabály alapján szabályozza az eszközhözáférést.

c. A **Művelet** részen konfigurálja a felhasználói engedélyeket a nyomtatáshoz való hozzáféréshez.

d. A **Felhasználók és csoportok** részen válassza ki a felhasználókat vagy felhasználói csoportokat a nyomtatáshoz való hozzáféréshez. A felhasználókat kiválaszthatja az Active Directoryban, a Kaspersky Security Center fióklistán, vagy a helyi felhasználónév manuális megadásával. A Kaspersky csak olyan különleges esetekben javasolja a helyi felhasználói fiókok használatát, amikor [nem lehetséges tartományi felhasználói fiókok használata](#).

7. Mentse el a módosításokat.


Megbízható nyomtatók

A *megbízható eszközök* olyan eszközök, amelyekhez mindig teljes körűen hozzáférnek azok a felhasználók, akik a megbízható eszköz beállításaiiban meg vannak adva.

A [megbízható nyomtatók hozzáadására](#) szolgáló eljárás pontosan ugyanaz, mint a többi megbízható eszköz esetében. Helyi nyomtatókat azonosító vagy eszközmodell alapján adhat hozzá. Hálózati nyomtatókat csak eszközazonosító alapján adhat hozzá.

Megbízható helyi nyomtató azonosító alapján történő hozzáadásához egyedi azonosítóra (hardver ID – HWID) lesz szüksége. Az azonosítót az eszköz tulajdonságainál találja az operációs rendszerben (lásd az alábbi ábrát). Az Eszközkezelő eszköz biztosítja ezt. A helyi nyomtató azonosítója így nézhet ki: 6&2D09F5AF&1&C000. Azonosító alapján kényelmesen lehet eszközöket hozzáadni, ha bizonyos meghatározott eszközöket akar hozzáadni. Használhat maszkokat is.

Megbízható helyi nyomtató eszközmodell szerinti hozzáadásához szükség lesz annak szállítóazonosítójára (VID) és termékazonosítójára (PID). Az azonosítókat az eszköz tulajdonságainál találja az operációs rendszerben (lásd az alábbi ábrát). A VID és PID számok megadására szolgáló sablon: VID_04A9&PID_27FD. Modell alapján kényelmesen lehet eszközöket hozzáadni, amennyiben a szervezetében használt bizonyos készülékmodelleket akarja használni. Ilyen módon az adott modell valamennyi példányát hozzáadhatja.

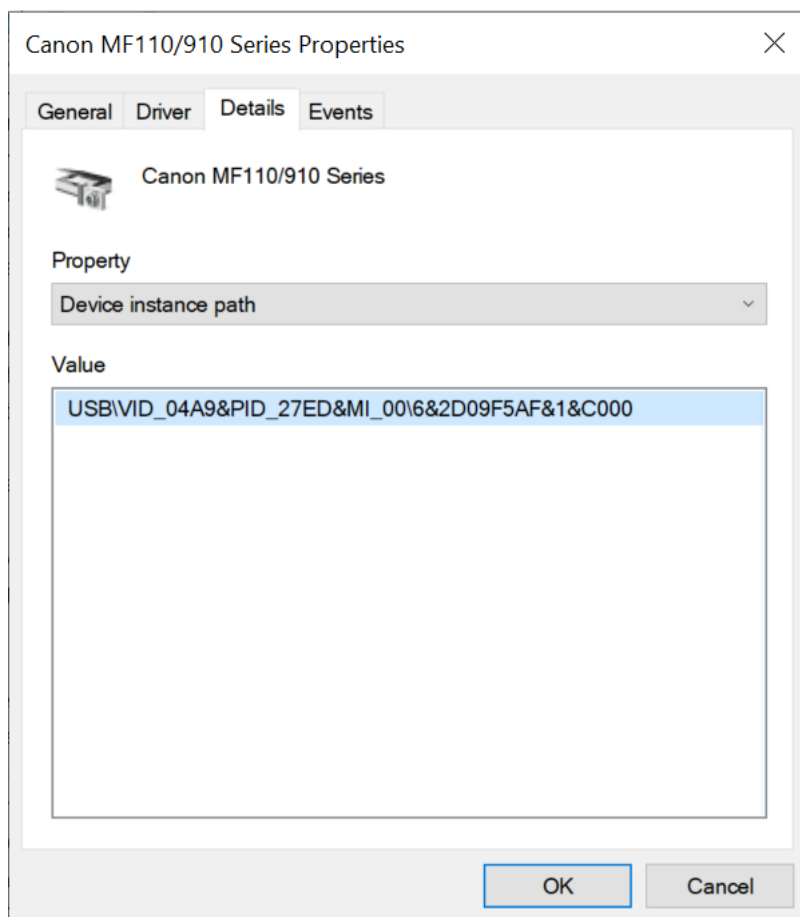

Eszközazonosító az Eszközkezelőben

Megbízható hálózati nyomtató hozzáadásához szüksége lesz annak eszközazonosítójára. Hálózati nyomtatók esetén az eszközazonosító lehet a nyomtató hálózati neve (a megosztott nyomtató neve), a nyomtató IP-címe vagy a nyomtató URL-címe.

Wi-Fi kapcsolatok szabályozása

Az Eszközfelügyelő lehetővé teszi a számítógép (laptop) Wi-Fi kapcsolatának kezelését. Előfordulhat, hogy a nyilvános Wi-Fi hálózatok nem biztonságosak, és az ilyen hálózatok használata adatvesztéshez vezethet. Az Eszközfelügyelő lehetővé teszi, hogy megakadályozza, hogy egy felhasználó csatlakozzon a Wi-Fi-hálózathoz, vagy csak megbízható hálózatokhoz csatlakozzon. Például csak a kellően biztonságos céges Wi-Fi hálózathoz engedélyezheti a csatlakozást. Az Eszközfelügyelő a megbízható listán megadottak kivételével az összes Wi-Fi-hálózathoz való hozzáférést blokkolja.

A Windows 11 rendszert futtató számítógépeken engedélyeznie kell a Helymeghatározási szolgáltatásokat a Wi-Fi-kapcsolatok felügyeletéhez. Ehhez engedélyeznie kell a **Helymeghatározási szolgáltatások** kapcsolót az operációs rendszer beállításaiban (**Beállítások** → **Adatvédelem és biztonság** → **Helymeghatározás**). Ha a Helymeghatározási szolgáltatások le vannak tiltva, a Kaspersky Endpoint Security nem ellenőrzi a Wi-Fi hálózatokhoz való kapcsolódásokat.

[A háttérvizsgálat engedélyezése az adminisztrációs konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A rendszabály ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Eszközfelügyelő** lehetőséget.
5. Az **Eszközfelügyelő beállításai** részen válassza ki az **Eszköztípusok** lapot.

A táblázat az Eszközfelügyelő összetevő besorolásában szereplő összes eszköz hozzáférési szabályait tartalmazza.

6. A **Wi-Fi** eszköztípus helyi menüjében válassza ki a Wi-Fi-hez való csatlakozáskor végrehajtott eszközfelügyelői műveletet: **Engedélyezés** (✓), **Blokkolás** (⊘) vagy **Blokkolás kivételekkel** (🔒).

7. Ha kiválasztotta a **Blokkolás kivételekkel** lehetőséget, hozzon létre egy listát a megbízható Wi-Fi hálózatokkal:

a. Kattintson duplán a megbízható Wi-Fi hálózatok listájának megnyitásához.

b. A **Megbízható Wi-Fi-hálózatok** részen kattintson a **Hozzáadás** gombra.

c. Ezzel megnyílik egy ablak, ahol konfigurálhatja a megbízható Wi-Fi hálózatot (lásd az alábbi ábrát):

- **Hálózat neve.** A Wi-Fi hálózat neve vagy SSID-je (szolgáltatáskészlet-azonosító).
- **Hitelesítés típusa.** A Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáskor használt hitelesítési típus.

A Kaspersky Endpoint Security for Windows 12.0-s verziójától kezdve a WPA3 protokoll támogatása hozzáadásra került az alkalmazáshoz. Ha a Kaspersky Endpoint Security 12.2 verziójú házirendjét alkalmazza egy számítógépen, a Kaspersky Endpoint Security 11.11.0 és korábbi verziójú számítógépeken a WPA2 protokoll van kiválasztva; a 12.0-12.1 verziók esetében a WPA2 / WPA3; a 12.2 és újabb verziók esetében a WPA3.

- **Titkosítás típusa.** A Wi-Fi forgalom védelmére használt titkosítási típus.
- **Megjegyzés.** További információ a hozzáadott Wi-Fi hálózatról.

A megbízható Wi-Fi hálózat beállításait az útválasztó beállításainál tekintheti meg.

A Wi-Fi-hálózatok akkor minősülnek megbízhatónak, ha beállításaik a szabályban megadott összes szabállyal egyeznek.

8. Mentse el a módosításokat.

k Megbízható Wi-Fi hálózat

Adja meg annak a megbízható hálózatnak a beállításait, amelyhez engedélyezni szeretné a csatlakozást.

Hálózat neve

Hitelesítés típusa **WPA-Personal** ▼

Titkosítás típusa **Bármely** ▼

Megjegyzés

Megjegyzés: egy hálózat csak akkor minősül megbízhatónak, ha a titkosítás típusa, a hitelesítés típusa és a hálózat neve egyezik a megadott beállításokkal. Ha a hálózat neve nincs megadva, akkor bármilyen név lehet.

Megbízható Wi-Fi hálózati beállítások

[A Wi-Fi-kapcsolatok korlátozása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Biztonsági felügyelet** → **Eszközfelügyelő** lehetőséget.
5. Az **Eszközfelügyelő beállításai** részen kattintson a **Készülék és Wi-Fi hálózatok hozzáférési szabályai** hivatkozásra.
A táblázat az Eszközfelügyelő összetevő besorolásában szereplő összes eszköz hozzáférési szabályait tartalmazza.
6. A **Hozzáférés Wi-Fi hálózatokhoz** blokkban kattintson a **Wi-Fi** hivatkozásra.
7. A **Hozzáférés Wi-Fi hálózatokhoz** részen válassza ki a Wi-Fi-hez való csatlakozáskor végrehajtott eszközfelügyelői műveletet: **Engedélyezés**, **Blokkolás** vagy **Blokkolás kivételekkel**.
8. Ha kiválasztotta a **Blokkolás kivételekkel** lehetőséget, hozzon létre egy listát a megbízható Wi-Fi hálózatokkal:
 - a. Kattintson duplán a megbízható Wi-Fi hálózatok listájának megnyitására.
 - b. A **Megbízható Wi-Fi-hálózatok** részen kattintson a **Hozzáadás** gombra.
 - c. Ezzel megnyílik egy ablak, ahol konfigurálhatja a megbízható Wi-Fi hálózatot (lásd az alábbi ábrát):
 - **Hálózat neve.** A Wi-Fi hálózat neve vagy SSID-je (szolgáltatáskészlet-azonosító).
 - **Hitelesítés típusa.** A Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáskor használt hitelesítési típus.

A Kaspersky Endpoint Security for Windows 12.0-s verziójától kezdve a WPA3 protokoll támogatása hozzáadásra került az alkalmazáshoz. Ha a Kaspersky Endpoint Security 12.2 verziójú házirendjét alkalmazza egy számítógépen, a Kaspersky Endpoint Security 11.11.0 és korábbi verziójú számítógépeken a WPA2 protokoll van kiválasztva; a 12.0-12.1 verziók esetében a WPA2 / WPA3; a 12.2 és újabb verziók esetében a WPA3.

- **Titkosítás típusa.** A Wi-Fi forgalom védelmére használt titkosítási típus.
- **Megjegyzés.** További információ a hozzáadott Wi-Fi hálózatról.

A megbízható Wi-Fi hálózat beállításait az útválasztó beállításainál tekintheti meg.

A Wi-Fi-hálózatok akkor minősülnek megbízhatónak, ha beállításaik a szabályban megadott összes szabállyal egyeznek.

9. Mentse el a módosításokat.

Trusted Wi-Fi networks

Access to Wi-Fi networks

Access

- Allow
- Block
- Block with exceptions

Trusted Wi-Fi networks

+ Add - Delete

<input type="checkbox"/>	Name	Encryption type	Authentication
			No data

Add Wi-Fi network

Enter the settings of the trusted network for which you want to authorize connection.

Network name

Authentication type

Encryption type

Comment

Note: a network is only considered to be trusted when the encryption type, authentication type, and the network name match the specified settings. If the network name is not specified, it can be any name.

OK Cancel

Megbízható Wi-Fi hálózati beállítások

[A Wi-Fi kapcsolatok korlátozása az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.


2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Eszközfelügyelő** lehetőséget.

3. A **Hozzáférési beállítások** részen kattintson a **Készülékek és Wi-Fi hálózatok** gombra.

A megnyitott ablak az Eszkőfelügyelő összetevő-besorolásban szereplő összes eszköz hozzáférési szabályait megjeleníti.

4. A **Hozzáférés Wi-Fi hálózatokhoz** blokkban kattintson a **Wi-Fi** hivatkozásra.

A megnyitott ablakban a Wi-Fi hálózati hozzáférési szabályok láthatók.

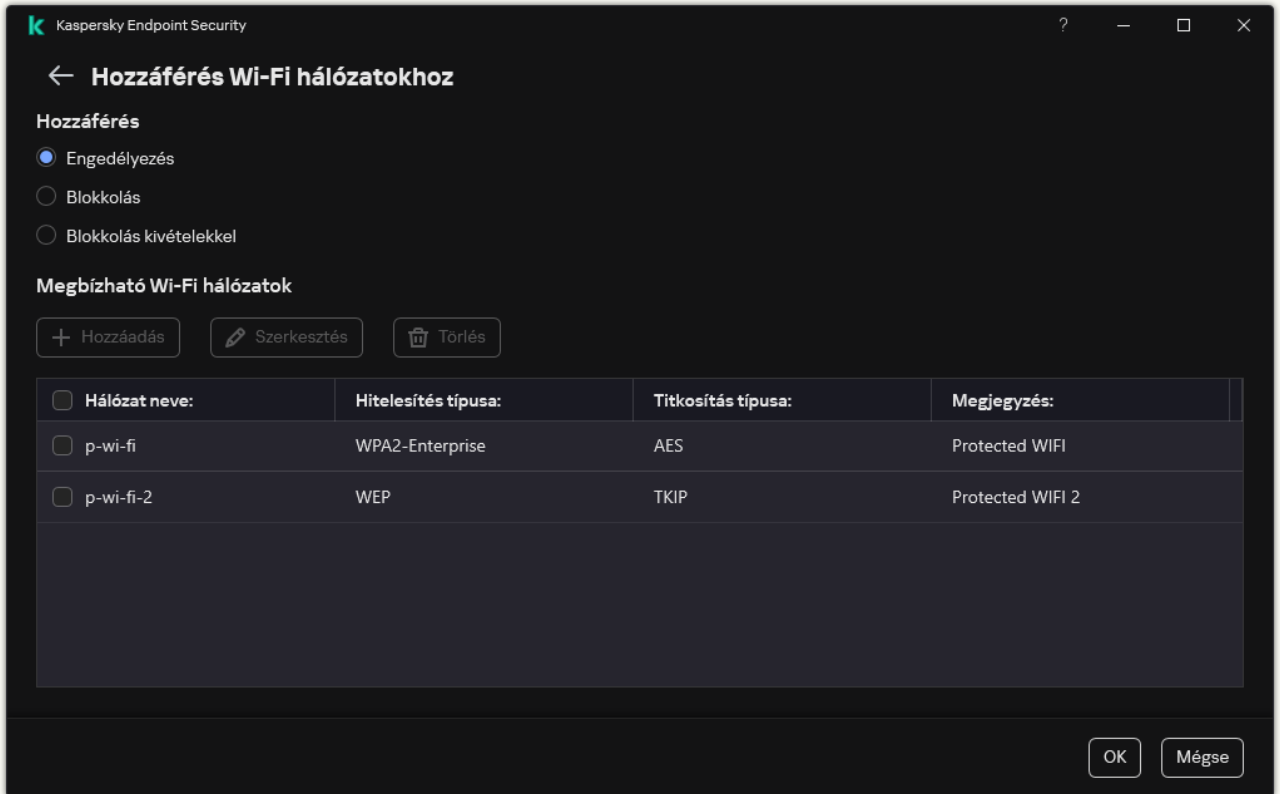

Wi-Fi hozzáférési beállítások

5. A **Hozzáférés** részen válassza ki a Wi-Fi-hez való csatlakozáskor végrehajtott eszkőfelügyelői műveletet: **Engedélyezés**, **Blokkolás** vagy **Blokkolás kivételekkel**.

6. Ha kiválasztotta a **Blokkolás kivételekkel** lehetőséget, hozzon létre egy listát a megbízható Wi-Fi hálózatokkal:

a. A **Megbízható Wi-Fi-hálózatok** részen kattintson a **Hozzáadás** gombra.

b. Ezzel megnyílik egy ablak, ahol konfigurálhatja a megbízható Wi-Fi hálózatot (lásd az alábbi ábrát):

- **Hálózat neve.** A Wi-Fi hálózat neve vagy SSID-je (szolgáltatáskészlet-azonosító).
- **Hitelesítés típusa.** A Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáskor használt hitelesítési típus.


A Kaspersky Endpoint Security for Windows 12.0-s verziójától kezdve a WPA3 protokoll támogatása hozzáadásra került az alkalmazáshoz. Ha a Kaspersky Endpoint Security 12.2 verziójú házirendjét alkalmazza egy számítógépen, a Kaspersky Endpoint Security 11.11.0 és korábbi verziójú számítógépeken a WPA2 protokoll van kiválasztva; a 12.0-12.1 verziók esetében a WPA2 / WPA3; a 12.2 és újabb verziók esetében a WPA3.

- **Titkosítás típusa.** A Wi-Fi forgalom védelmére használt titkosítási típus.
- **Megjegyzés.** További információ a hozzáadott Wi-Fi hálózatról.

A megbízható Wi-Fi hálózat beállításait az útválasztó beállításainál tekintheti meg.


A Wi-Fi-hálózatok akkor minősülnek megbízhatónak, ha beállításuk a szabályban megadott összes szabállyal egyeznek.

7. Mentse el a módosításokat.

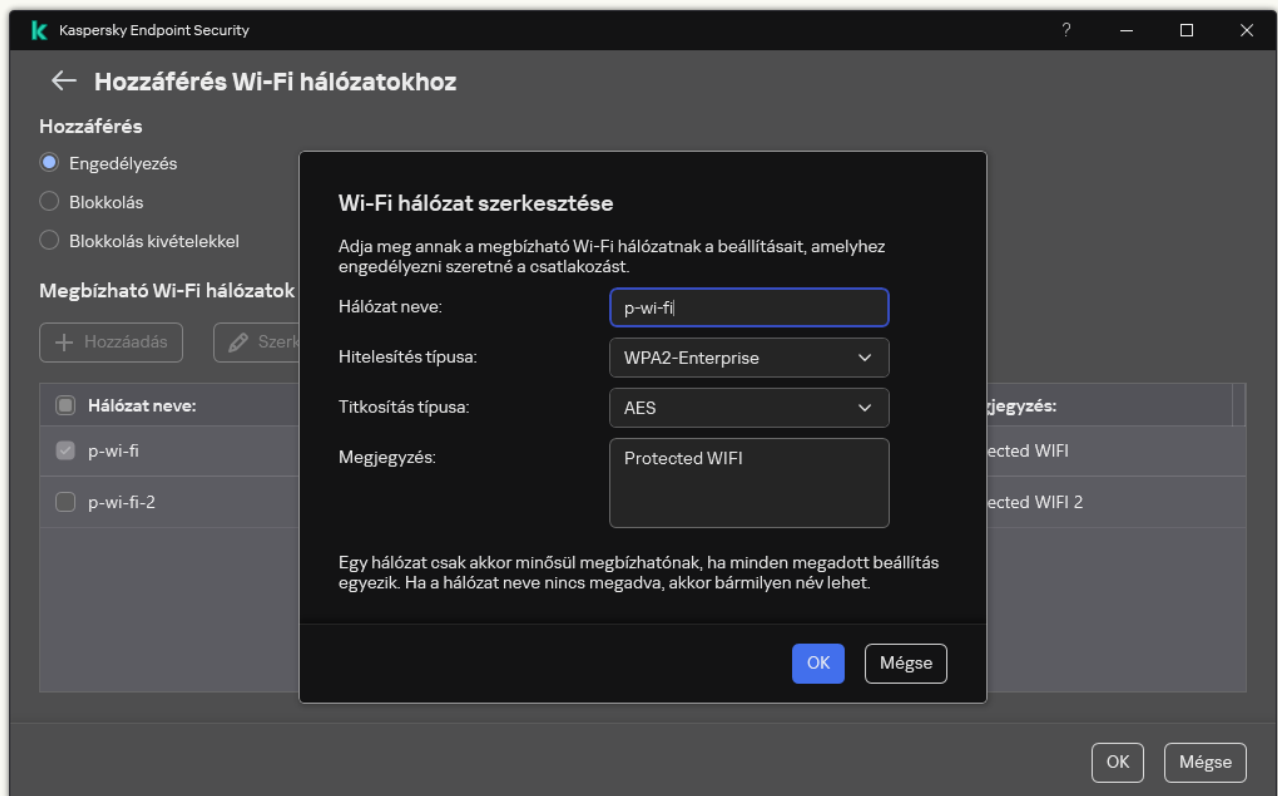

Megbízható Wi-Fi hálózati beállítások

Ennek eredményeként, ha a felhasználó olyan Wi-Fi hálózathoz próbál csatlakozni, amely nem szerepel a megbízhatónaként azonosított hálózatok listáján, az alkalmazás blokkolja a kapcsolatot, és értesítést jelenít meg (lásd az alábbi ábrát).

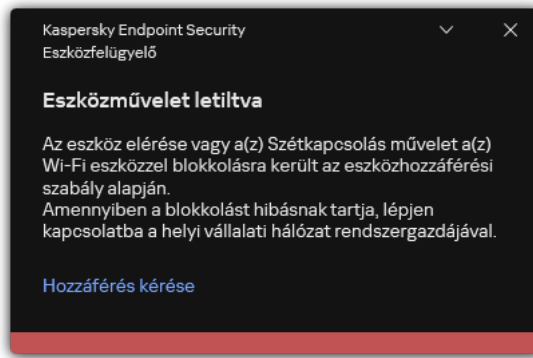

Eszközfelügyelő értesítés


Cserélhető meghajtók használatának figyelése

A cserélhető meghajtók használatának figyelése magában foglalja:


- A cserélhető meghajtók fájljainak figyelése.
- A megbízható cserélhető meghajtók csatlakoztatásának és leválasztásának figyelése.

A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi az összes megbízható eszköz – és nem csak a cserélhető meghajtók – csatlakoztatásának és leválasztásának felügyeletét. Bekapcsolhatja az eseménynaplózást az Eszkőfelügyelő összetevő [értesítési beállításáiban](#). Az események *Tájékoztatás* súlyossági szinttel rendelkeznek.

A cserélhető meghajtók használata figyelésének engedélyezése:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Eszközfelügyelő** lehetőséget.
3. A **Hozzáférési beállítások** részen kattintson a **Készülékek és Wi-Fi hálózatok** gombra.

A megnyitott ablak az Eszkőfelügyelő összetevő-besorolásban szereplő összes eszköz hozzáférési szabályait megjeleníti.

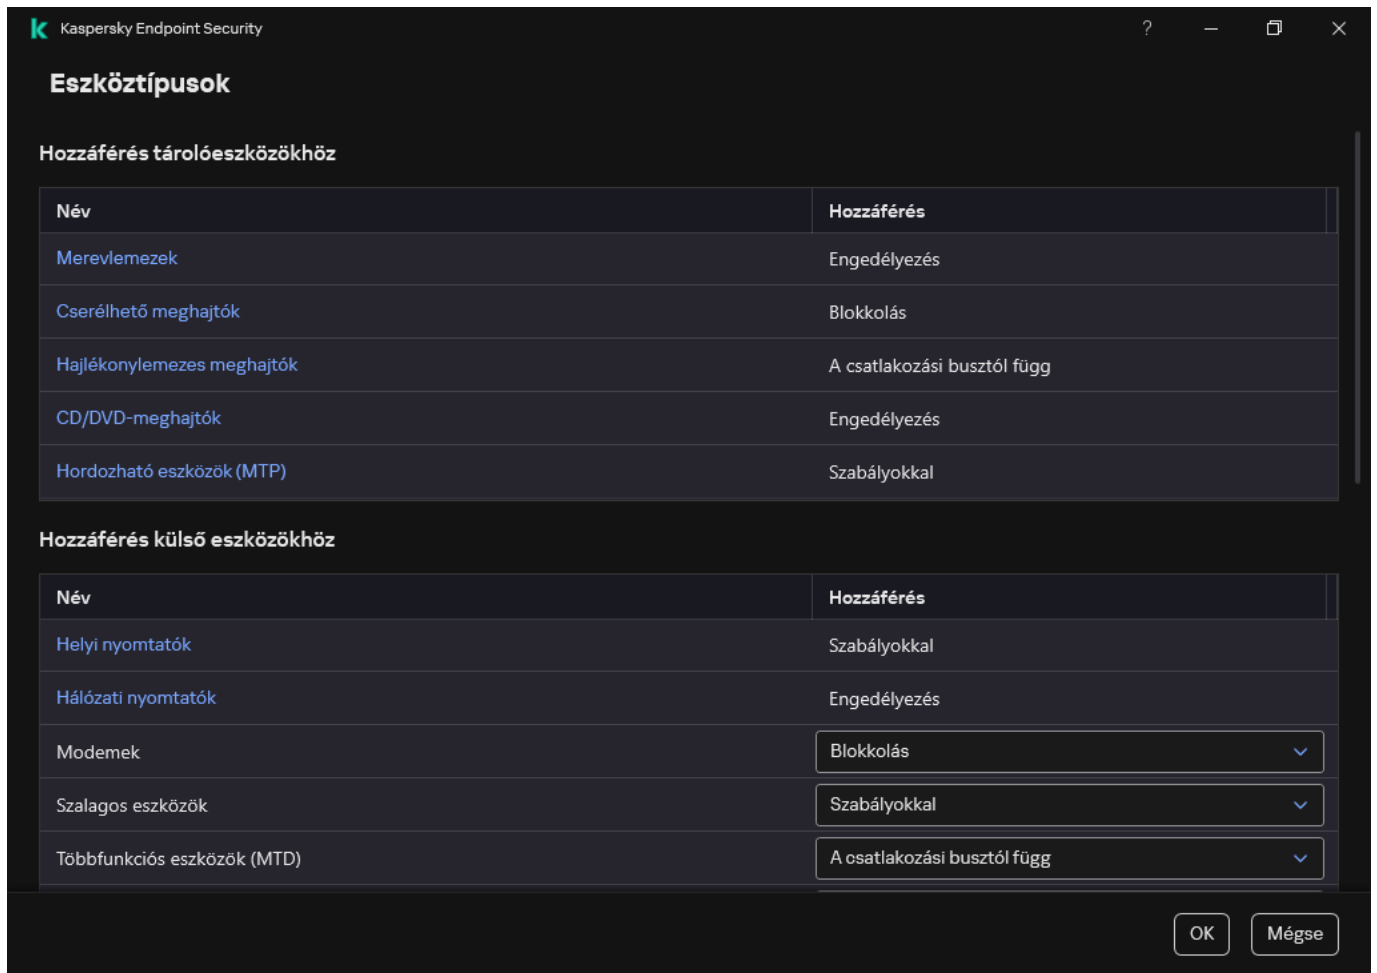

Eszköztípusok az Eszközfelügyelő összetevőben

4. A **Hozzáférés tárolóeszközökhöz** részen válassza a **Cserélhető meghajtók** lehetőséget.
5. A megnyíló ablakban válassza a **Naplózás** lapfület.

← **Eszközfelügyelő beállításai**

Eszköz hozzáférési szabályai **Naplózás**

Naplózás
A napló a cserélhető meghajtókon található fájlok írásával és törlésével kapcsolatos eseményeket tárolja.

Fájlműveletek

Írás
 Törlés

Szűrés fájlformátum alapján
Minél több formátum van bejelölve, annál több terület szükséges az üzenetek adatbázisban való tárolásához.

Információ mentése minden formátumról
 Információ mentése a kijelölt formátumú fájlokról

Szövegfájlok
 Videófájlok
 Hangfájlok
 Grafika
 Végrehajtható fájlok
 Office-alkalmazások fájlljai
 Adatbázis-fájlok
 Archívumok

Felhasználók és / vagy felhasználócsoportok

+ Hozzáadás Szerkesztés Törlés

Felhasználó

Nincsenek kijelölve felhasználók és csoportok.

OK Mégse

A cserélhető meghajtó használatának figyelési beállításai

6. Kapcsolja be a **Naplózás** kapcsolót.
7. A **Fájlműveletek** blokkban válassza ki a megfigyelni kívánt műveletet: **Írás, Törlés**.
8. A **Szűrés fájlformátum alapján** blokkban válassza ki a fájlformátumokat, amelyek társított műveleteit naplózni kell az Eszközfelügyelőnek.
9. Jelölje ki azokat a felhasználókat vagy felhasználói csoportokat, akiknél a cserélhető meghajtók használatát figyelni szeretné.
10. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeként, ha a felhasználók cserélhető meghajtókon lévő fájlokba írnak vagy onnan fájlokat törölnek, a Kaspersky Endpoint Security az e műveletekre vonatkozó információkat menti az eseménynaplóba, és az eseményeket elküldi a Kaspersky Security Centerbe. A cserélhető meghajtókon lévő fájlokhoz kapcsolódó eseményeket a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolon az **Administration Server** csomópont munkaterületén, az **Events** lapon tekintheti meg. Ahhoz, hogy az események a helyi Kaspersky Endpoint Security-eseménynaplóban megjelenjenek, be kell jelölni a **Fájlművelet elvégezve** jelölőnégyzetet az Eszközfelügyelő összetevő [értesítési beállításaiban](#).

A gyorsítótárzás időtartamának módosítása

Az Eszközfelügyelő összetevő regisztrálja a felügyelt eszközökkel kapcsolatos eseményeket, például egy eszköz csatlakoztatását és leválasztását, fájlolvasást eszközről, fájlírást eszközre és más eseményeket. Az Eszközfelügyelő ekkor a Kaspersky Endpoint Security beállításainak megfelelően engedélyezi vagy blokkolja a műveletet.

Az Eszközfelügyelő meghatározott ideig, az úgynevezett *gyorsítótárzás időtartamáig*, információkat tárol az eseményekről. Ha az eseményre vonatkozó információk gyorsítótárzva vannak és ez az esemény megismétlődik, akkor nem kell erről értesíteni a Kaspersky Endpoint Security-t, és nem kell új kérést megjeleníteni a megfelelő művelethez való hozzáférés megadásához, például az eszköz csatlakoztatásához. Ez megkönnyíti az eszközzel való munkát.

Egy esemény duplikált eseménynek minősül, ha a következő eseménybeállítások mindegyike megegyezik a gyorsítótárban található bejegyzéssel:

- eszközazonosító;
- a hozzáférést megkísérlő felhasználói fiók SID-je;
- eszközkategória;
- az eszközzel végrehajtott művelet;
- Alkalmazási engedély erre a műveletre: engedélyezett vagy elutasított
- a művelethez használt folyamat elérési útja;
- az elérni kívánt fájl.

A gyorsítótárzási időtartam megváltoztatása előtt [tiltsa le a Kaspersky Endpoint Security Önvédelmet](#). A gyorsítótárzási időtartam megváltoztatása után engedélyezze az Önvédelmet.

A gyorsítótárzási időtartam megváltoztatásához:

1. Nyissa meg a rendszerleíróadatbázis-szerkesztőt a számítógépen.
2. A rendszerleíróadatbázis-szerkesztőben lépjen a következő szakaszra:
 - 64 bites operációs rendszereknél:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\KasperskyLab\protected\KES\environment]
 - 32 bites operációs rendszereknél:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KasperskyLab\protected\KES\environment]
3. Nyissa meg szerkesztésre a `DeviceControlEventsCachePeriod` beállítást.
4. Adja meg, hány percre kell az Eszközfelügyelőnek elmentenie az információkat egy eseményről, mielőtt ezek az információk törlődnek.

Megbízható eszközökkel végzett műveletek

A *megbízható eszközök* olyan eszközök, amelyekhez mindig teljes körűen hozzáférnek azok a felhasználók, akik a megbízható eszköz beállításaiiban meg vannak adva.

A megbízható eszközökkel való munkavégzéshez lehetősége van hozzáférést biztosítani egy adott felhasználónak, a felhasználók adott csoportjának vagy a szervezet minden felhasználójának.

Ha például a szervezet nem engedélyezi cserélhető meghajtó használatát, de a rendszergazdák használják őket a munkájuk során, lehetősége van engedélyezni a cserélhető meghajtók használatát csak a rendszergazdák csoportja számára. Ehhez vegye fel a cserélhető meghajtókat a megbízható eszközök listájára, és konfigurálja a felhasználói hozzáférési jogosultságokat.

Nem ajánlott 1000-nél több megbízható eszközt hozzáadni, mivel ez a rendszer instabilitását okozhatja.

A Kaspersky Endpoint Security a következő módokat kínálja ahhoz, hogy eszközt vegyen fel a megbízható eszközök listájára:


- Ha a Kaspersky Security Center nincs telepítve a szervezetében, csatlakoztathatja az eszközt a számítógéphez, majd [felveheti a megbízható eszközök listájára az alkalmazás beállításaiban](#). Ha a szervezet minden számítógépéhez el kívánja juttatni a megbízható eszközök listáját, engedélyezheti rendszabályban a megbízható eszközök listáinak egyesítését, illetve használhatja az [exportálási/importálási eljárást](#).
- Ha a Kaspersky Security Center telepítve van a szervezetében, lehetősége van távolról észlelni minden csatlakoztatott eszközt, és [létrehozni a megbízható eszközök listáját a rendszabályban](#). A megbízható eszközök listája minden olyan számítógépen rendelkezésre fog állni, amelyen be van vezetve a rendszabály.

A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi a megbízható eszközök használatának ellenőrzését (kapcsolódás és leválasztás). Bekapcsolhatja az eseménynaplózást az Eszközfelügyelő összetevő [értesítési beállításaiban](#). Az események *Tájékoztató* súlyossági szinttel rendelkeznek.

Eszköz felvétele a megbízható listára az alkalmazás kezelőfelületén

Alapértelmezés szerint eszköz megbízható eszközök listájára történő felvételekor minden felhasználó (a Mindenki felhasználói csoport) hozzáférést kap hozzá.

Eszköz felvétele a megbízható listára az alkalmazás kezelőfelületén:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Eszközfelügyelő** lehetőséget.
3. A **Hozzáférési beállítások** részen kattintson a **Megbízható eszközök** gombra.
Erre megnyílik a megbízható eszközök listája.
4. Kattintson **Kijelölés** gombra.
Erre megnyílik a csatlakoztatott eszközök listája. Az eszközök listája a **Csatlakoztatott eszközök megjelenítése** legördülő listán kiválasztott értéktől függ.
5. Az eszközök listájában jelölje ki azt az eszközt, amelyet hozzá szeretne adni a megbízható listájához.
6. A **Megjegyzés** mezőben a megbízható eszközre vonatkozó minden lényeges információt megadhat.

7. Válassza ki azokat a felhasználókat vagy felhasználói csoportokat, amelyeknek engedélyezni szeretné a hozzáférést a megbízható eszközökhöz.

A felhasználókat kiválaszthatja az Active Directoryban, a Kaspersky Security Center fióklistájában, vagy a helyi felhasználónév manuális megadásával. A Kaspersky csak olyan különleges esetekben javasolja a helyi felhasználói fiókok használatát, amikor [nem lehetséges tartományi felhasználói fiókok használata](#).

8. Mentse el a módosításokat.

Eszköz felvétele a megbízható listára a Kaspersky Security Centerben.

A Kaspersky Security Center akkor kap információt az eszközökről, ha a Kaspersky Endpoint Security telepítve van, és [aktiválva van az Eszközfelügyelő](#). Nem lehet felvenni eszközt a megbízható eszközök listájára, ha csak nem áll rendelkezésre rá vonatkozó adat a Kaspersky Security Centerben.

Eszközt a következő adatok alapján lehet felvenni a megbízható eszközök listájára:

- **Eszközök azonosító alapján.** Minden eszköz egyedi azonosítóval rendelkezik (Hardverazonosítóval, azaz HWID-vel). Megtekintheti az azonosítót az eszköz tulajdonságaiban, ha operációsrendszer-eszközöket használ. Példa az eszközzonosítóra: `SCSI\CDROM&VEN_NECVMWAR&PROD_VMWARE_SATA_CD00\5&354AE4D7&0&000000`. Azonosító alapján kényelmesen lehet eszközöket hozzáadni, ha bizonyos meghatározott eszközöket akar hozzáadni.
- **Eszközök típus alapján.** Minden eszköz rendelkezik egy gyártóazonosítóval (VID) és termékazonosítóval (PID). Megtekintheti az azonosítókat az eszköz tulajdonságaiban, ha operációsrendszer-eszközöket használ. A VID és PID számok megadására szolgáló sablon: `VID_1234&PID_5678`. Modell alapján kényelmesen lehet eszközöket hozzáadni, amennyiben a szervezetében használt bizonyos készülékmodelleket akarja használni. Ilyen módon az adott modell valamennyi példányát hozzáadhatja.
- **Eszközök azonosítomaszk alapján.** Ha több eszközt használ, amelyek azonosítója megegyezik, akkor maszkok segítségével veheti fel azokat a megbízható listára. A * karakter akármilyen karakterláncot helyettesíthet. A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a ? karaktert az eszköz maszkjának megadásakor. Például: `WDC_C*`.
- **Eszközök modellmaszk alapján.** Ha több eszközt használ hasonló VID vagy PID azonosítóval (például ugyanattól a gyártótól származó eszközök), akkor maszkokkal hozzáadhat készülékeket a megbízható listához. A * karakter akármilyen karakterláncot helyettesíthet. A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a ? karaktert az eszköz maszkjának megadásakor. Például: `VID_05AC&PID_*`.

Eszköz hozzáadása a megbízható eszközök listájához:

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házi rend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A rendszabály ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Eszközfelügyelő** lehetőséget.
5. Az ablak jobb oldalán válassza ki a **Megbízható eszközök** lapot.
6. Válassza az **Értékek egyesítése örökléskor** jelölőnégyzetet, ha egy összesített listát szeretne létrehozni a vállalat összes számítógépén lévő megbízható eszközökről.

A szülő és gyermek rendszabályokban lévő megbízható eszközök listája egyesítve lesz. A lista egyesítve lesz, ha örökléskor az értékek egyesítése örökléskor engedélyezve van. A szülő rendszabályban lévő megbízható eszközök a gyermek rendszabályokban csak olvasható nézetben jelennek meg. A szülő rendszabályban lévő megbízható eszközöket nem tudja módosítani vagy törölni.

7. Kattintson a **Hozzáadás** gombra, és válasszon módszert az eszköz megbízható listára történő felvételéhez.
8. Az eszközök szűréséhez válasszon egy eszköztípust az **Eszköztípus** legördülő listában (például: **Cserélhető meghajtók**).
9. A **Név/modell** mezőben adja meg az eszközazonosítót, a modellt (VID és a PID-azonosító) vagy a maszkot a választott hozzáadási metódusnak megfelelően.

A eszközök modellmaszk (VID és PID) alapján történő hozzáadása a következő módon működik: ha olyan modellmaszkot ad meg, ami nem egyezik egy modellel sem, a Kaspersky Endpoint Security ellenőrizni fogja, hogy az eszközazonosító (HWID) megegyezik-e a maszkkal. A Kaspersky Endpoint Security az eszközazonosító csak azon részét ellenőrzi, amely meghatározza a gyártót és a készülék típusát (SCSI\CDROM&VEN_NECVMWAR&PROD_VMWARE_SATA_CD00\5&354AE4D7&0&000000). Ha a modellmaszk megegyezik az eszközazonosító ezen részével, akkor a maszkkal megegyező készülékek hozzá lesznek adva a számítógépen a megbízható eszközök listájához. Ugyanakkor a Kaspersky Security Center eszközlistája üres marad, ha a **Refresh** gombra kattint. Ahhoz, hogy helyesen jelenítse meg az eszközök listáját, hozzáadhat eszközöket azonosítómaszk alapján.

10. Az eszközök szűréséhez a **Számítógép** mezőben adja meg annak a számítógépnek a nevét – vagy egy maszkot annak a számítógépnek a nevéhez –, amelyhez az eszköz csatlakoztatva van.
A * karakter akármilyen karakterláncot helyettesíthet. A ? karakter bármilyen karaktert helyettesíthet.
11. Kattintson az **Refresh** gombra.
A táblázatban szerepel a megadott szűrési feltételeknek megfelelő eszközök listája.
12. A nevük melletti jelölőnégyzettel válassza ki a megbízható eszközök listájára felvenni kívánt eszközöket.
13. A **Megjegyzés** mezőben írja le, hogy mi indokolja az eszközök felvételét a megbízható eszközök listájára.
14. Kattintson a **Select** gombra, amely az **Engedélyezve a következő felhasználók és/vagy csoportok számára** mezőtől jobbra található.
15. A felhasználókat kiválaszthatja az Active Directoryban, a Kaspersky Security Center fióklistájában, vagy a helyi felhasználónév manuális megadásával. A Kaspersky csak olyan különleges esetekben javasolja a helyi felhasználói fiókok használatát, amikor [nem lehetséges tartományi felhasználói fiókok használata](#).
Alapértelmezés szerint a megbízható eszközök a „Mindenki” csoport számára érhetőek el.
16. Mentse el a módosításokat.

Eszköz csatlakoztatásakor a Kaspersky Endpoint Security összeveti az eszközt a megbízható eszközök listájával, bejelentkezett felhasználó esetén. Ha az eszköz megbízható, a Kaspersky Endpoint Security akkor is minden jogosultsággal együtt lehetővé teszi a hozzáférést az eszközhöz, ha az adott eszköztípus vagy csatlakozási busz elérése tiltott. Ha az eszköz nem megbízható és a hozzáférés nem engedélyezett, Önnek lehetősége [kérelmezni a hozzáférést a zárt eszközhöz](#).

Megbízható eszközök listájának exportálása és importálása

Ha a szervezet minden számítógépéhez el kívánja juttatni a megbízható eszközök listáját, használhatja az exportálási/importálási eljárást.

Ha például a megbízható cserélhető meghajtók listáját szeretné szétküldeni, a következőket kell tennie:

1. Egymás után csatlakoztassa a cserélhető meghajtókat a számítógépéhez.
2. A Kaspersky Endpoint Security beállításai között [vegye fel a cserélhető meghajtókat a megbízható eszközök listájára](#). Ha szükséges, konfigurálja a felhasználói hozzáférési jogosultságokat. Lehetősége van például csak a rendszergazdák számára engedélyezni a cserélhető meghajtók tartalmának elérését.
3. Exportálja a Kaspersky Endpoint Security beállításaiban szereplő, megbízható eszközök listáját (részletek az alábbi útmutatóban).
4. Küldje el a megbízható eszközök listáját tartalmazó fájlt a szervezet többi számítógépének. Például helyezze a fájlt egy megosztott mappába.
5. Importálja a Kaspersky Endpoint Security beállításaiban szereplő, megbízható eszközök listáját a szervezet többi számítógépén (részletek az alábbi útmutatóban).

Megbízható eszközök listájának importálása vagy exportálása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Eszközfelügyelő** lehetőséget.
3. A **Hozzáférési beállítások** részen kattintson a **Megbízható eszközök** gombra.
Erre megnyílik a megbízható eszközök listája.
4. Megbízható eszközök listájának exportálása:
 - a. Jelölje ki az exportálni kívánt megbízható eszközöket.
 - b. Kattintson az **Export** gombra.
 - c. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a megbízható eszközök listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.
 - d. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security a megbízható eszközök teljes listáját exportálja az XML-fájlba.
5. Megbízható eszközök listájának importálása:
 - a. Az **Importálás** legördülő listában válassza ki a vonatkozó műveletet: **Importálás és hozzáadás a meglévőkhöz** vagy **Importálás és a meglévők cseréje**.
 - b. A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a megbízható eszközök listáját.
 - c. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a megbízható eszközökről, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba az XML-fájlból.
6. Mentse el a módosításokat.

Eszköz csatlakoztatásakor a Kaspersky Endpoint Security összeveti az eszközt a megbízható eszközök listájával, bejelentkezett felhasználó esetén. Ha az eszköz megbízható, a Kaspersky Endpoint Security akkor is minden jogosultsággal együtt lehetővé teszi a hozzáférést az eszközhöz, ha az adott eszköztípus vagy csatlakozási busz elérése tiltott.

Blokkolt eszközhöz való hozzáférés megszerzése

Ha beállítja az Eszközfelügyelőt, akkor véletlenül blokkolhatja egy olyan eszköz elérését, ami a munkához szükséges.

Ha a Kaspersky Security Center nem működik a rendszerében, megadhatja az eszköz elérését a Kaspersky Endpoint Security beállításában. Például [hozzáadhat egy eszközt a megbízható listához](#), vagy átmenetileg [kikapcsolhatja az Eszközfelügyelőt](#).

Ha a Kaspersky Security Center működik a rendszerében, és a rendszabály alkalmazva van a számítógépeknél, akkor hozzáférést adhat az eszközhöz az Adminisztrációs Konzolban.

Online mode a hozzáférés megadásához

Csak akkor adhat online módban való hozzáférést a blokkolt eszközökhöz, ha a Kaspersky Security Center működik a rendszerben, és a rendszabály alkalmazva van a számítógépen. A számítógépnek képesnek kell lennie kapcsolatot létrehozni az Adminisztrációs kiszolgálóval.

Ha online módban ad hozzáférést, az a következő lépésekből áll:

1. [A felhasználó üzenetet küld a rendszergazdának, ami egy hozzáférési kérelmet tartalmaz.](#)

2. A rendszergazda üzenetet kap a kéréssel a Kaspersky Security Center konzolon.

A Kaspersky Security Center konzol előre beállított eseményválasztással rendelkezik *User requests* a felhasználóktól érkező üzenetek egyszerű nyomon követéséhez.

3. [A rendszergazda hozzáadja az eszközt a megbízható listához.](#)

Hozzáadhat egy megbízható eszközt egy egyéni számítógépnek az adminisztrációs csoport rendszabályában vagy a helyi alkalmazásbeállításokban.

4. A rendszergazda frissíti a Kaspersky Endpoint Security beállításait a felhasználói számítógépen.



Vázlat az eszközök hozzáféréseinek megadásához online módban


Offline mode a hozzáférés megadásához

Csak akkor adhat offline módban való hozzáférést a blokkolt eszközökhöz, ha a Kaspersky Security Center működik a rendszerben, és a rendszabály alkalmazva van a számítógépen. A rendszabálybeállításokban az **Device control** részben az **Ideiglenes hozzáférési kérelem engedélyezése** jelölőnégyzetet be kell jelölni.

Ha átmeneti hozzáférést akar adni egy blokkolt eszköznek, de nem tudja [hozzáadni az eszközt a megbízható listához](#), akkor offline módban is hozzáférést adhat az eszközhez. Így még akkor is hozzáférést adhat egy blokkolt eszközhez, ha a számítógépen nincs hálózati hozzáférés, vagy akkor, ha a számítógép nincs a vállalati hálózaton belül.

Ha offline módban ad hozzáférést, az a következő lépésekből áll:

1. A felhasználó létrehoz egy hozzáférés-kérési fájlt, és elküldi a rendszergazdának.
2. A rendszergazda hozzáad egy hozzáférési kulcsot a hozzáférés-kérési fájlból, majd elküldi a felhasználónak.
3. A felhasználó aktiválja a hozzáférési kulcsot.

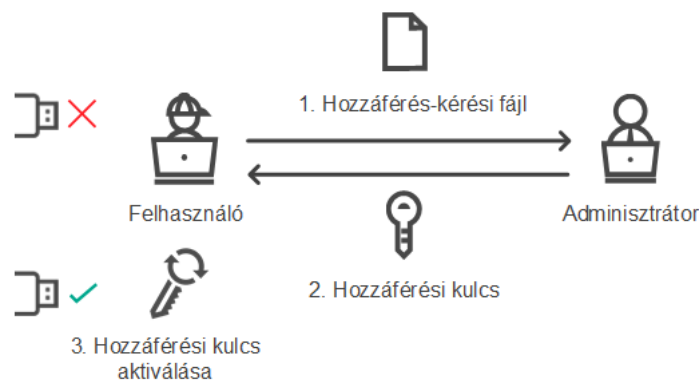

Vázlat az eszközök hozzáféréseinek megadásához offline módban

Online mode a hozzáférés megadásához

Csak akkor adhat online módban való hozzáférést a blokkolt eszközökhöz, ha a Kaspersky Security Center működik a rendszerben, és a rendszabály alkalmazva van a számítógépen. A számítógépnek képesnek kell lennie kapcsolatot létrehozni az Adminisztrációs kiszolgálóval.

A blokkolt eszközök elérésére irányuló felhasználói kérelmek a következők:


1. Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez.

A Kaspersky Endpoint Security megjelenít egy értesítést, miszerint az eszköz elérést blokkolva van (lásd az alábbi ábrát).

2. Kattintson a **Hozzáférési kérése** hivatkozásra.

Ekkor megnyílik egy ablak a rendszergazdának szóló üzenettel. Ez az üzenet információt tartalmaz a blokkolt eszközről.

3. Kattintson a **Küldés** gombra.

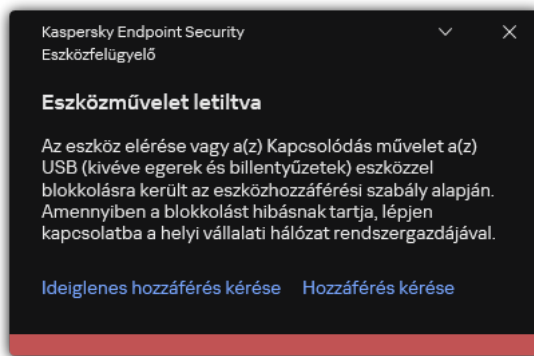

Eszközfelügyelő értesítés

Ezután a Kaspersky Security Center konzolon a rendszergazda megkapja az *Eszközhözféresi blokkolására vonatkozó üzenet az adminisztrátornak* eseményt. Az esemény tartalmazza a felhasználónevet, a számítógép nevét, annak az eszköznek a részleteit, amelyhez a felhasználó hozzáférni próbál, valamint egyéb információkat. Beállíthatja, hogy a rendszergazda hogyan kapjon értesítést az ilyen eseményekről, és például választhatja az e-mail-értesítést. A Kaspersky Security Center konzol előre beállított eseményválasztással rendelkezik *User requests* a felhasználóktól érkező üzenetek egyszerű nyomon követéséhez.

A hozzáférés engedélyezéséhez [hozzá kell adnia az eszközt a megbízható eszközök listájához](#). Miután frissíti a Kaspersky Endpoint Security beállításait a számítógépen, a felhasználó hozzáférést kap az eszközhöz.


Offline mode a hozzáférés megadásához

Csak akkor adhat offline módban való hozzáférést a blokkolt eszközökhöz, ha a Kaspersky Security Center működik a rendszerben, és a rendszabály alkalmazva van a számítógépen. A rendszabálybeállításokban az **Device control** részben az **Ideiglenes hozzáférési kérelem engedélyezése** jelölőnégyzetet be kell jelölni.

A blokkolt eszközök elérésére irányuló felhasználói kérelmek a következők:

1. Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez.
A Kaspersky Endpoint Security megjelenít egy értesítést, miszerint az eszköz elérést blokkolva van (lásd az alábbi ábrát).
2. Kattintson az **Ideiglenes hozzáférés kérése** hivatkozásra.
Ez megnyitja a csatlakoztatott eszközök listáját tartalmazó ablakot.
3. Válassza ki a csatlakoztatott eszközök listáján azt az eszközt, amelyhez hozzáférést szeretne kapni.
4. Kattintson a **Hozzáférés-kérési fájl előállítása** elemre.
5. Adja meg a **Hozzáférés időtartama** mezőben azt az időszakot, ameddig hozzáférést szeretne az eszközhöz.
6. Fájl mentése a számítógépes memóriába.

Ennek eredményeképpen a *.akey kiterjesztésű hozzáférés-kérési fájl letöltődik a számítógépes memóriába. Használja az elérhető módszereket, hogy eszköz hozzáférés-kérési fájlt küldjön a vállalat LAN-rendszergazdjának.

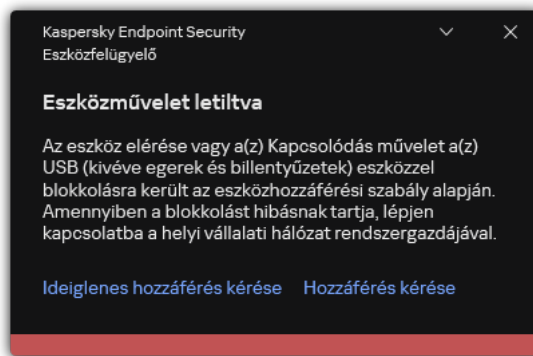

Eszközfelügyelő értesítés

Hogyan hozhat létre a rendszergazda hozzáférési kulcsot a blokkolt eszközhöz az adminisztrációs konzolon (MMC).



1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. Nyissa meg az Adminisztrációs Konzol **Managed devices** mappájában annak az adminisztrációs csoportnak a nevét viselő mappát, amelyhez az adott ügyfélszámítógép tartozik.
3. Válassza ki a munkaterületen a **Devices** lapot.
4. Válassza ki az ügyfélszámítógépek listáján azt a számítógépet, amelynek a felhasználója részére ideiglenes hozzáférést szeretne adni egy blokkolt eszközhöz.
5. A számítógép helyi menüjében válassza ki a **Hozzáférés engedélyezése offline módban** elemet.
6. A megnyíló ablakban válassza az **Eszközfelügyelő** lapot.
7. Kattintson a **Tallózás** gombra, és töltsse le a felhasználótól kapott hozzáférés-kérési fájlt.
Látni fog információkat a blokkolt eszközről, amihez a felhasználó hozzáférést kért.
8. Ha szükséges, módosítsa a **Hozzáférés időtartama** beállítás értékét.
Alapértelmezetten a **Hozzáférés időtartama** beállítás azt az értéket veszi figyelembe, amit a felhasználó a hozzáférés-kérési fájl létrehozásakor adott meg.
9. Adja meg az **Aktiválta** beállítás értékét.
Ez a beállítás szabja meg, hogy a felhasználó a kapott hozzáférési kulcs segítségével mennyi ideig aktiválhatja a blokkolt eszközhöz való hozzáférést.
10. Hozzáférési kulcsfájl mentése a számítógépes memóriába.


Hogyan hozhat létre a rendszergazda hozzáférési kulcsot a blokkolt eszközhöz a Web Console-on és a Cloud Console-on



1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Managed devices** lehetőséget.
2. Válassza ki az ügyfélszámítógépek listáján azt a számítógépet, amelynek a felhasználója részére ideiglenes hozzáférést szeretne adni egy blokkolt eszközhöz.
3. Kattintson a három pont gombra (...) a számítógépek listája felett, majd kattintson a **Grant access to the device in offline mode** gombra.
4. A megnyíló ablakban válassza az **Eszközfelügyelő** szakaszt.
5. Kattintson a **Tallózás** gombra, és töltsse le a felhasználótól kapott hozzáférés-kérési fájlt.
Látni fog információkat a blokkolt eszközről, amihez a felhasználó hozzáférést kért.
6. Ha szükséges, módosítsa a **Hozzáférés időtartama (óra)** beállítás értékét.
Alapértelmezetten a **Hozzáférés időtartama (óra)** beállítás azt az értéket veszi figyelembe, amit a felhasználó a hozzáférés-kérési fájl létrehozásakor adott meg.
7. Adja meg azt az időtartamot, amely alatt a hozzáférési kulcs aktiválható a készüléken.
Ez a beállítás szabja meg, hogy a felhasználó a kapott hozzáférési kulcs segítségével mennyi ideig aktiválhatja a blokkolt eszközhöz való hozzáférést.
8. Hozzáférési kulcsfájl mentése a számítógépes memóriába.

Ennek eredményeképpen a blokkolt eszköz hozzáférési kulcsa letöltődik a számítógépes memóriába. A hozzáférési kulcs a *.acode kiterjesztéssel rendelkezik. Használja az elérhető módszereket, hogy elküldje a blokkolt eszköz hozzáférési kulcsát a felhasználónak.

A felhasználó a következő módon aktiválja a hozzáférési kulcsot:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Eszközfelügyelő** lehetőséget.
3. A **Hozzáférési kérés** blokkban kattintson a **Hozzáférés kérése az eszközhöz** gombra.
4. A megnyíló ablakban kattintson a **Hozzáférési kulcs aktiválása** gombra.
5. A megnyíló ablakban válassza ki azt a fájlt, amely rendelkezik a vállalati LAN-rendszergazdától kapott eszköz hozzáférési kulcsával.
Ez megnyitja a hozzáférés információit tartalmazó ablakot.
6. Kattintson az **OK** gombra.

Ennek eredményeképpen a felhasználó a rendszergazda által megadott időtartamig hozzáférést kap az eszközhöz. A felhasználó teljes körű jogokat kap az eszközhöz való hozzáféréshez (olvasás és írás). Ha a kulcs lejár, akkor az eszközhöz való hozzáférés blokkolva lesz. Ha a felhasználó örök hozzáférést kér az eszközhöz, akkor [adj a hozzá az eszközt a megbízható listához](#).

Az Eszközfelügyelő üzenetsablonjainak szerkesztése

Ha a felhasználó megpróbál egy blokkolt eszközhöz hozzáférni, a Kaspersky Endpoint Security üzenetet jelenít meg arról, hogy az eszközhöz való hozzáférés blokkolva van, illetve az eszköz tartalmával végzett művelet tilos. A Kaspersky szakértői egy üzenetsablont biztosítanak a felhasználónak, amely ismerteti az eszközhöz való hozzáférés letiltásának okait (lásd az alábbi ábrát). Használhatja az alapértelmezett szabályt, vagy szerkesztheti az üzenetsablont. Speciális változók állnak rendelkezésre az üzenetsablon kezeléséhez (pl. *Eszköz neve* vagy *Felhasználónév*). A változók lehetővé teszik egyetlen, minden felhasználó számára használható üzenetsablon létrehozását.



Eszközfelügyelő értesítés

Ha a felhasználó úgy véli, hogy az eszközhöz való hozzáférés blokkolása, illetve az eszköz tartalmával végzett művelet tiltása tévedés, akkor üzenetet küldhet a helyi vállalati hálózatok rendszergazdájának, ha a blokkolt műveletről megjelenített üzenetben lévő hivatkozásra kattint. Ehhez a felhasználónak a **Hozzáférés kérése** vagy az **Ideiglenes hozzáférés kérése** gombra kell kattintania, és üzenetet kell küldenie a rendszergazdának, amelyben leírja a helyzetet. Készíthet egy sablont is a rendszergazdának küldött üzenetről, és hozzáadhat olyan adatokat, amelyek alapján dönthet az eszközhöz való hozzáférés engedélyezéséről vagy letiltásáról. Miután a felhasználó hozzáférést kér, a Kaspersky Endpoint Security eseményt küld a Kaspersky Security Center számára: **Eszközhozzáférés blokkolására vonatkozó üzenet az adminisztrátornak**. Az esemény leírása egy üzenetet tartalmaz a rendszergazdának behelyettesített változókkal. Ezeket az eseményeket a Kaspersky Security Center konzolján tekintheti meg az előre meghatározott **User requests** eseményválasztással. Ha a vállalatnál nincs telepítve a Kaspersky Security Center, vagy nincs kapcsolat a Felügyeleti kiszolgálóval, az alkalmazás üzenetet küld a rendszergazdának a megadott e-mail-címre.

[Az Eszkőfelügyelő üzenetsablonjainak módosítása az Adminisztrációs konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A rendszabály ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Eszközfelügyelő** lehetőséget.
5. A megnyíló **Sablonok** részen kattintson az **Üzenetsablon beállításai** gombra.
6. Ekkor megnyílik egy ablak, amelyben konfigurálhatja az Alkalmazásfelügyelő sablonjait:
 - **Üzenet a blokkolásról.** Annak az üzenetnek a sablonja, ami akkor jelenik meg, amikor a felhasználó megpróbál hozzáférni egy blokkolt készülékhez. Ez az üzenet akkor is megjelenik, amikor a felhasználó megpróbál végrehajtani egy olyan műveletet a készülék tartalmán, ami blokkolva van számára.
 - **Üzenet a rendszergazdának.** Annak az üzenetnek a sablonja, amelyet a LAN-rendszergazda kap, ha a felhasználó úgy véli, hogy az eszközhöz való hozzáférés blokkolása, illetve az eszköz tartalmával végzett művelet tiltása tévedés.
7. Mentse el a módosításokat.

[Az Eszkőfelügyelő üzenetsablonjainak módosítása a Web Console-on és a Cloud Console-on](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Biztonsági felügyelet** → **Eszközfelügyelő** lehetőséget.
5. Az **Üzenetsablonok** részen konfigurálja a sablonokat az Alkalmazásfelügyelő üzeneteihez:
 - **Üzenet a blokkolásról.** Annak az üzenetnek a sablonja, ami akkor jelenik meg, amikor a felhasználó megpróbál hozzáférni egy blokkolt készülékhez. Ez az üzenet akkor is megjelenik, amikor a felhasználó megpróbál végrehajtani egy olyan műveletet a készülék tartalmán, ami blokkolva van számára.
 - **Üzenet a rendszergazdának.** Annak az üzenetnek a sablonja, amelyet a LAN-rendszergazda kap, ha a felhasználó úgy véli, hogy az eszközhöz való hozzáférés blokkolása, illetve az eszköz tartalmával végzett művelet tiltása tévedés.
6. Mentse el a módosításokat.

[Az Eszkőfelügyelő üzenetsablonjainak módosítása az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Alkalmazásfelügyelő** lehetőséget.

3. Az **Üzenetsablonok** részen konfigurálja a sablonokat az Alkalmazásfelügyelő üzeneteihez:

- **Üzenet a blokkolásról.** Annak az üzenetnek a sablonja, ami akkor jelenik meg, amikor a felhasználó megpróbál hozzáférni egy blokkolt készülékhez. Ez az üzenet akkor is megjelenik, amikor a felhasználó megpróbál végrehajtani egy olyan műveletet a készülék tartalmán, ami blokkolva van számára.
- **Üzenet a rendszergazdának.** Annak az üzenetnek a sablonja, amelyet a LAN-rendszergazda kap, ha a felhasználó úgy véli, hogy az eszközhöz való hozzáférés blokkolása, illetve az eszköz tartalmával végzett művelet tiltása tévedés.

4. Mentse el a módosításokat.

Anti-Bridging

Az Anti-Bridging gátolja a hálózati hidak létrehozását azzal, hogy megelőzi, hogy a számítógépen egyszerre több hálózati kapcsolat legyen létrehozva. Ezzel megvédheti a vállalati hálózatát a védtelen, engedély nélküli hálózatokon keresztül érkező támadásoktól.

Az Anti-Bridging a hálózati kapcsolatok létrehozását szabályozza *csatlakozási szabályok* alkalmazásával.

A csatlakozási szabályok a következő előre megadott eszköztípusok számára lettek létrehozva:

- Hálózati adapterek;
- Wi-Fi adapterek;
- Modemek.

A csatlakozási szabály bekapcsolása esetén a Kaspersky Endpoint Security:

- Blokkolja az aktív kapcsolatot új kapcsolat létrehozásakor, ha a szabályban megadott eszköztípus van használatban mindkét kapcsolatnál;
- Blokkolja az alacsonyabb prioritású szabályokat használó eszköztípusok által létrehozott kapcsolatokat.

Anti-Bridging engedélyezése

Az Anti-Bridging alapértelmezetten ki van kapcsolva.

Az Anti-Bridging engedélyezése:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.


2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Eszközfelügyelő** lehetőséget.

3. A **Hozzáférési beállítások** részen kattintson az **Anti-Bridging** gombra.
4. Az **Anti-Bridging engedélyezése** kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le a funkciót.
5. Mentse el a módosításokat.

Az Anti-Bridging bekapcsolása után a Kaspersky Endpoint Security a csatlakozási szabályok alapján blokkolja a létesített kapcsolatokat.


A csatlakozószabály állapotának módosítása

A csatlakozási szabály állapotának módosítása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Eszközfelügyelő** lehetőséget.
3. A **Hozzáférési beállítások** részen kattintson az **Anti-Bridging** gombra.
4. Az **Eszközök szabályai** blokkban válassza ki azt a szabályt, amelynek módosítani szeretné az állapotát.
5. A **Szabályozás** oszlopban lévő kapcsolókkal engedélyezze vagy tiltsa le a szabályt.
6. Mentse el a módosításokat.

A csatlakozószabály prioritásának módosítása

A csatlakozási szabály prioritásának módosítása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Eszközfelügyelő** lehetőséget.
3. A **Hozzáférési beállítások** részen kattintson az **Anti-Bridging** gombra.
4. Az **Eszközök szabályai** blokkban válassza ki azt a szabályt, amelynek módosítani szeretné a prioritását.
5. Állítsa be a **Fel / Le** gombokkal a kapcsolati szabály prioritását.

Minél magasabban van a szabály a szabálylistában, annál magasabb a prioritása. Anti-Bridging minden csatlakozást letilt, kivéve azt az eszköz által létrehozott kapcsolatot, mely a legmagasabb prioritással rendelkező szabályt használja.

6. Mentse el a módosításokat.

Adaptív Anomália felügyelő

Ez az összetevő akkor használható, ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás telepítése munkaállomásokra szánt Microsoft Windows rendszert futtató számítógépre történt. Ez az összetevő nem használható, ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás kiszolgálókra szánt Windows rendszert futtató számítógépre van telepítve.

Az Adaptív Anomáiafelügyelő összetevő megfigyeli és letiltja azokat a tevékenységeket, amelyek nem megszokottak a cég hálózatán található számítógépeken. Az Adaptív Anomáiafelügyelő egy szabálycsoport alapján követi nyomon a nem jellemző viselkedést (például a *Microsoft PowerShell indítása egy Office-alkalmazásból* szabályt). A szabályokat a Kaspersky szakemberei állították össze a rosszindulatú tevékenységek tipikus forgatókönyvei alapján. Konfigurálhatja, hogy az Adaptív Anomáiafelügyelő miként kezelje az egyes szabályokat és engedélyezheti olyan PowerShell szkriptek végrehajtását, amelyek bizonyos feladatokat automatizálnak. A Kaspersky Endpoint Security az alkalmazás adatbázisával együtt frissíti a szabálycsoportokat. A szabálycsoportok frissítését [manuálisan kell megerősíteni](#).

Az Adaptív Anomáiafelügyelő beállításai

Az Adaptív Anomáiafelügyelő beállításai a következő lépésekből állnak:

1. Az Adaptív Anomáiafelügyelő betanítása.

Miután engedélyezte az Adaptív Anomáiafelügyelőt, a szabályok *tanuló módban* vannak. A tanulás során az Adaptív Anomáiafelügyelő nyomon követi a szabályok végrehajtását kiváltó tevékenységeket és eseményriasztásokat küld a Kaspersky Security Center részére. Minden szabálynak megvan a saját tanulási ideje. A tanulási mód időtartamát a Kaspersky szakemberei határozták meg. Normális esetben a tanulási mód két hétig aktív.

Ha egy szabály betartását a tanulási időszak során egyszer se váltották ki, akkor az Adaptív Anomáiafelügyelő az adott szabályhoz kapcsolódó tevékenységeket gyanúsnak fogja minősíteni. A Kaspersky Endpoint Security le fog tiltani az adott szabályhoz kapcsolódó minden tevékenységet.

Ha egy szabály végrehajtását kiváltották a tanulási időszakban, akkor a Kaspersky Endpoint Security naplóbejegyzést készít az eseményekről a [szabálykiváltó jelentésben](#) és a **Triggering of rules in Smart Training state** gyűjteményben.


2. A szabálykiváltó jelentés értelmezése.

A [szabálykiváltó jelentést](#) vagy a **Triggering of rules in Smart Training state** gyűjteményt a rendszergazdának kell értelmezni. A rendszergazda ezt követően kiválaszthatja az Adaptív Anomáiafelügyelő viselkedését az adott helyzetben, hogy blokkolja vagy engedélyezi a szabály betartását. A rendszergazda emellett folyamatosan nyomon követheti az adott szabály működését és kibővítheti a tanulási mód időtartamát. Ha a rendszergazda nem tesz semmit, az alkalmazás továbbra is tanulási módban fog működni. Az útmutató mód feltételek újraindultak.

Az Adaptív Anomáiafelügyelő konfigurálása valós időben történik. Az Adaptív Anomáiafelügyelő konfigurálása a következő csatornákon történik:

- Az Adaptív Anomáiafelügyelő automatikusan letiltja vagy engedélyezi a szabályokhoz társított tevékenységeket, amelyek nem lettek kiváltva tanulási módban.
- A Kaspersky Endpoint Security új szabályokat ad hozzá és eltávolítja az elavultakat.
- A rendszergazda azt követően konfigurálja az Adaptív Anomáiafelügyelő működését, hogy áttekintette a szabálykiváltó jelentést és a **Triggering of rules in Smart Training state** gyűjtemény tartalmát. Javasoljuk, hogy ellenőrizze a szabálykiváltó jelentést és a **Triggering of rules in Smart Training state** gyűjtemény tartalmát.


Amikor egy rosszindulatú alkalmazás megpróbál műveletet végrehajtani, a Kaspersky Endpoint Security letiltja a műveletet és értesítést jelenít meg (lásd az alábbi ábrát).

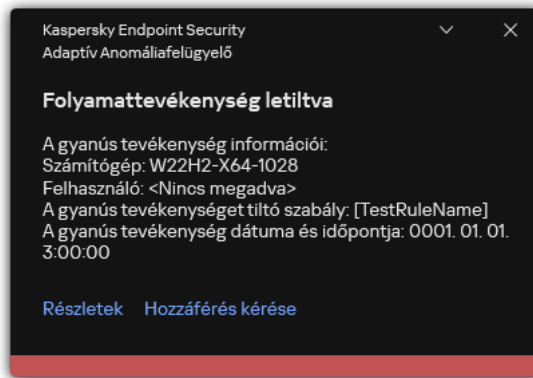

Adaptív Anomáliafigyelési értesítés

Adaptive Anomaly Control operating algorithm

A Kaspersky Endpoint Security a következő algoritmus alapján dönti el, hogy engedélyezze vagy letiltja az adott szabályhoz társított műveletet (lásd az alábbi ábrán).

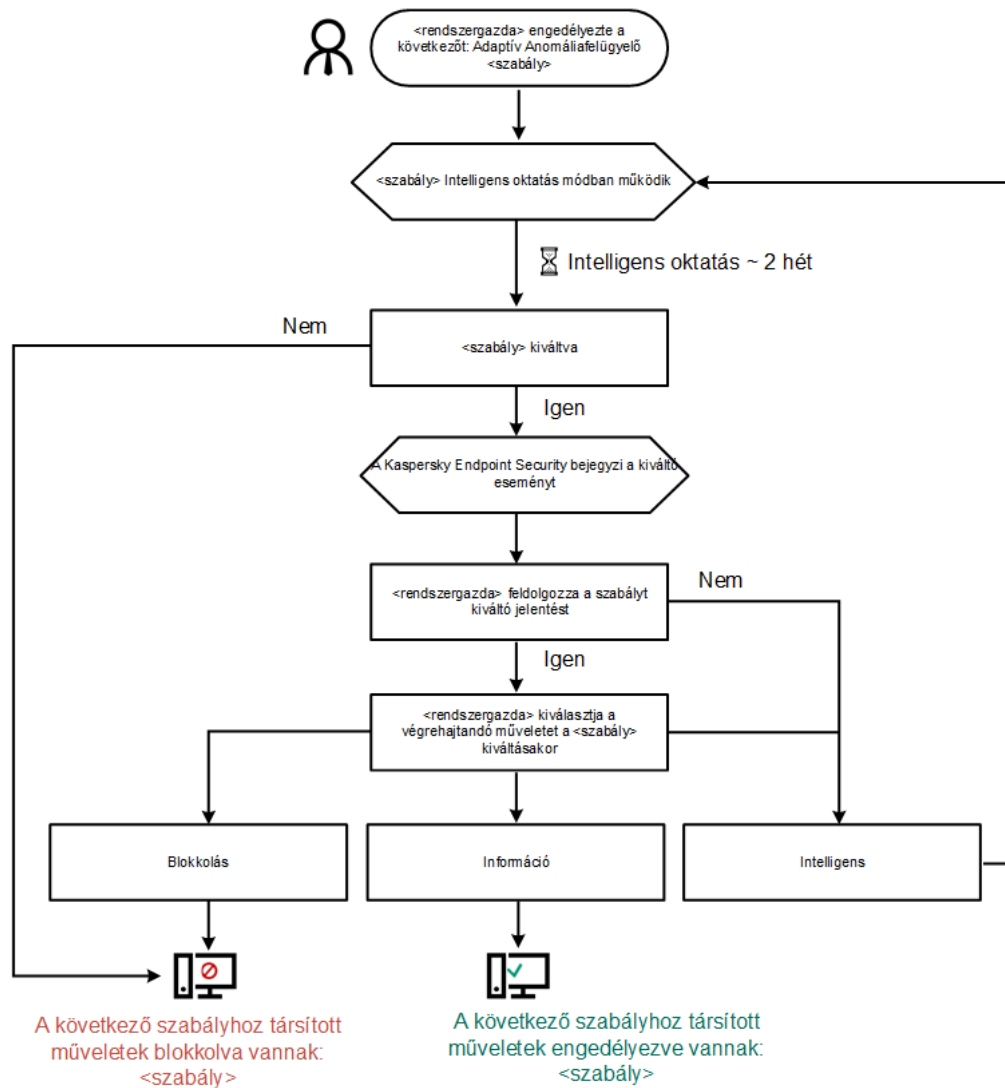


Adaptive Anomaly Control operating algorithm

Az Adaptív Anomáliafigyelő engedélyezése és letiltása

Az Adaptív Anomáiafelügyelő engedélyezve van alapértelmezésben.

Az Adaptív Anomáiafelügyelő be- és kikapcsolása:


1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Adaptív Anomáiafelügyelő** lehetőséget.
3. Az **Adaptív Anomáiafelügyelő** kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.
4. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeképpen az Adaptív Anomáiafelügyelő betanítási üzemmódba lép. A betanítás során az Adaptív Anomáiafelügyelő figyeli a szabályok indítását. A betanítás befejeztével az Adaptív Anomáiafelügyelő blokkolni kezdi azokat a műveleteket, amelyek nem jellemzőek a vállalat hálózatában lévő számítógépekre.

Ha a vállalat új eszközöket kezdett el használni, és az Adaptív Anomáiafelügyelő blokkolja ezen eszközök műveleteit, akkor visszaállíthatja a betanítási mód eredményeit, és megismételheti a betanítást. Ehhez [meg kell változtatnia a szabály indításakor végrehajtandó műveletet](#) (például beállítás **Értesítés** műveletre). Ezután újra engedélyeznie kell a betanítási módot (állítsa be az **Intelligens** értéket).

Adaptív Anomáiafelügyeleti szabály engedélyezése és letiltása

Egy Adaptív Anomáiafelügyeleti szabály engedélyezése és letiltása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Adaptív Anomáiafelügyelő** lehetőséget.
3. A **Szabályok** blokkban kattintson a **Szabályok szerkesztése** gombra.
Az Adaptív Anomáiafelügyeleti szabálylista nyílik meg.
4. A táblázatban válassza ki a szabálykészletet (például *Az Office-alkalmazások tevékenysége*), és bontsa ki a készletet.
5. Jelöljön ki egy szabályt (például *A Microsoft PowerShell indítása Office-alkalmazásból* szabályt).
6. Az **Állapot** oszlopban lévő kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le az Adaptív Anomáiafelügyelő szabályát.
7. Mentse el a módosításokat.

Az Adaptív Anomáiafelügyeleti szabály kiváltásakor végrehajtott művelet módosítása

Az Adaptív Anomáiafelügyeleti szabály kiváltásakor végrehajtott művelet szerkesztése:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Adaptív Anomáiafelügyelő** lehetőséget.

3. A **Szabályok** blokkban kattintson a **Szabályok szerkesztése** gombra.

Az Adaptív Anomáiafelügyeleti szabálylista nyílik meg.

4. Jelöljön ki egy szabályt a táblázatban.

5. Kattintson a **Szerkesztés** gombra.

Az Adaptív Anomáiafelügyeleti szabály tulajdonságainak ablaka nyílik meg.

6. A **Művelet** blokkban válassza ki a következő opciók egyikét:

- **Intelligens.** Ha ez a lehetőség ki van jelölve, akkor egy Adaptív Anomáiafelügyeleti szabály Intelligens tanulás állapotban működik a Kaspersky szakemberei által megadott ideig. Ebben a módban egy Adaptív Anomáiafelügyeleti szabály kiváltásakor a Kaspersky Endpoint Security engedélyezi a szabály alá tartozó tevékenységet, és bejegyezi a naplóba a Kaspersky Security Center felügyeleti kiszolgáló **Triggering of rules in Smart Training state** tárolójában. Ha véget ér az Intelligens tanulás állapothoz beállított időtartam, a Kaspersky Endpoint Security blokkolja az Adaptív Anomáiafelügyeleti szabályok tevékenységeit, és naplóz egy bejegyzést a tevékenységről.
- **Blokkolás.** Ha ez a művelet van kiválasztva, akkor egy Adaptív Anomáiafelügyeleti szabály kiváltásakor a Kaspersky Endpoint Security blokkolja a szabály alá tartozó tevékenységet, és bejegyezi a naplóba a tevékenységre vonatkozó információkat.
- **Tájékoztatás.** Ha ez a művelet van kiválasztva, akkor egy Adaptív Anomáiafelügyeleti szabály kiváltásakor a Kaspersky Endpoint Security engedélyezi a szabály alá tartozó tevékenységet, és bejegyezi a naplóba a tevékenységre vonatkozó információkat.

7. Mentse el a módosításokat.

Kizárás létrehozása Adaptív Anomáiafelügyeleti szabályhoz

1000 kizárásnál többet nem hozhat létre az Adaptív Anomáiafelügyeleti szabályokból. Nem javasolt 200 kizárásnál többet létrehozni. A használt kizárások számának csökkentéséhez javasolt maszkokat használni a kizárások beállításában.

Az Adaptív Anomáiafelügyeleti szabályának egy kizárása tartalmazza a forrás- és célobjektumok leírását. A *forrásobjektum* egy objektum, ami végrehajtja a tevékenységeket. A *célobjektum* egy objektum, amin a tevékenységet végre vannak hajtva. Például megnyitott egy `file.xlsx` nevű fájlt. Ennek eredményeképpen a DLL kiterjesztésű könyvtárfájl betöltődik a számítógépes memóriába. A könyvtárat a böngésző használja (a `browser.exe` nevű végrehajtható fájl). Ebben a példában a `file.xlsx` a forrásobjektum, az Excel a forrásfolyamat, a `browser.exe` a cél fájl, a Böngésző pedig a célobjektum.

Kizárás létrehozása Adaptív Anomáiafelügyeleti szabályhoz:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Adaptív Anomáiafelügyelő** lehetőséget.

3. A **Szabályok** blokkban kattintson a **Szabályok szerkesztése** gombra.

Az Adaptív Anomáiafelügyeleti szabálylista nyílik meg.

4. Jelöljön ki egy szabályt a táblázatban.

5. Kattintson a **Szerkesztés** gombra.

Az Adaptív Anomáiafelügyeleti szabály tulajdonságainak ablaka nyílik meg.

6. A **Kizárások** blokkban kattintson a **Hozzáadás** gombra.

Megnyílik a kizárások tulajdonságai ablak.

7. Válassza ki azt a felhasználót, akihez kizárást szeretne konfigurálni.

A felhasználókat kiválaszthatja az Active Directoryban, a Kaspersky Security Center fióklistájában, vagy a helyi felhasználónév manuális megadásával. A Kaspersky csak olyan különleges esetekben javasolja a helyi felhasználói fiókok használatát, amikor [nem lehetséges tartományi felhasználói fiókok használata](#).

Az Adaptív Anomáiafelügyelő a felhasználói csoportok esetében nem támogatja a kizárást. Felhasználói csoport kiválasztása esetén a Kaspersky Endpoint Security nem alkalmazza a kizárást.

8. A **Leírás** mezőben adja meg a kizárás leírását.

9. Adja meg az objektum által elindított forrásobjektum vagy forrásfolyamat beállításait:

- **Forrásfolyamat.** A fájl vagy a fájlt tartalmazó mappa elérési útja vagy annak maszkja (például: C:\Dir\File.exe vagy Dir*.exe).
- **Forrásfolyamat kivonata.** Fájl hash-kód.
- **Forrásobjektum.** A fájl vagy a fájlt tartalmazó mappa elérési útja vagy annak maszkja (például: C:\Dir\File.exe vagy Dir*.exe). Például a document.docm fájllelési útvonal, amely parancsfájl vagy makró használatával indítja el a célfolyamatokat.

Megadhat egyéb objektumokat a kizáráshoz, például webcímeket, makrókat, parancsokat a parancssorban, beállításjegyzék útvonalakat és egyebeket. Adja meg az objektumot a következő sablon alapján:

object://<object> ahol az <object> az objektum nevét jelenti, például:
object://web.site.example.com, object://VBA, object://ipconfig, object://HKEY_USERS.
Maszkokat is használhat, például: object://*C:\Windows\temp*.

- **Forrásobjektum kivonata.** Fájl hash-kód.

Az Adaptív Anomáiafelügyeleti szabály nincs alkalmazva az objektum által végrehajtott tevékenységeken, valamint az objektum által elindított folyamatokon.

10. Adja meg az objektum által elindított célobjektum vagy célfolyamatok beállításait.

- **Célfolyamat** A fájl vagy a fájlt tartalmazó mappa elérési útja vagy annak maszkja (például: C:\Dir\File.exe vagy Dir*.exe).
- **Célfolyamat kivonata.** Fájl hash-kód.
- **Célobjektum.** A célfolyamatokat indító parancs. Adja meg a parancsot a következő sablon használatával: object://<command>, például object://cmdline:powershell -Command "\$result = 'C:\Windows\temp\result_local_users_pwdage.txt' ". Maszkokat is használhat, például: object://*C:\Windows\temp*.


- **Célobjektum kivonata.** Fájl hash-kód.

Az Adaptív Anomáiafelügyeleti szabály nincs alkalmazva az objektum által végbevitt tevékenységeken vagy az objektum által indított folyamatokon.

11. Mentse el a módosításokat.

Kizárások exportálása és importálása az Adaptív Anomáiafelügyeleti szabályokhoz

A kijelölt szabályok kizárási listájának exportálása vagy importálása:


1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Adaptív Anomáiafelügyelő** lehetőséget.
3. A **Szabályok** blokkban kattintson a **Szabályok szerkesztése** gombra.
Az Adaptív Anomáiafelügyeleti szabálylista nyílik meg.
4. A szabályok listájának exportálása:
 - a. Válassza ki azokat a szabályokat, amelynek exportálni szeretné a kivételeit.
 - b. Kattintson az **Export** gombra.
 - c. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a kizárások listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.
 - d. Erősítse meg, hogy csak a kijelölt kizárásokat, vagy a kizárások teljes listáját szeretné exportálni.
 - e. Mentse a fájlt.
5. A szabályok listájának importálása:
 - a. Kattintson az **Import** gombra.
 - b. A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a kizárások listáját.
 - c. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a kizárásokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.
6. Mentse el a módosításokat.

Az Adaptív Anomáiafelügyeleti szabályok frissítéseinek alkalmazása

Új Adaptív Anomáiafelügyeleti szabályok adhatók hozzá a szabályok táblázatához, és a meglévő Adaptív Anomáiafelügyeleti szabályok törölhetők a szabályok táblázatából a víruskereső-adatbázisok frissítésekor. A Kaspersky Endpoint Security megkülönbözteti a táblázatból törölni, vagy ahhoz hozzáadni kívánt Adaptív Anomáiafelügyeleti szabályokat, ha egy frissítés nem lett alkalmazva ezekre a szabályokra.

Amíg a frissítés alkalmazva van, a Kaspersky Endpoint Security a szabályok táblázatában megjeleníti frissítés által törölendő Adaptív Anomáiafelügyeleti szabályokat, és a *Letiltott* állapotot rendeli hozzájuk. E szabályok beállításainak módosítása nem lehetséges.

Az Adaptív Anomáiafelügyeleti szabályok frissítéseinek alkalmazása:


1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Adaptív Anomáiafelügyelő** lehetőséget.
3. A **Szabályok** blokkban kattintson a **Szabályok szerkesztése** gombra.
Az Adaptív Anomáiafelügyeleti szabálylista nyílik meg.
4. Az ablakban kattintson a **Frissítések elfogadása** gombra.
A **Frissítések elfogadása** gomb elérhető, ha van elérhető frissítés az Adaptív Anomáiafelügyeleti szabályokhoz.
5. Mentse el a módosításokat.

Adaptív Anomáiafelügyelő üzenetsablonok szerkesztése

Ha egy felhasználó megpróbál végrehajtani egy tevékenységet, amit blokkolnak az Adaptív Anomáiafelügyeleti szabályok, akkor a Kaspersky Endpoint Security megjelenít egy üzenetet arról, hogy potenciálisan rosszindulatú tevékenységek voltak blokkolva. Ha a felhasználó úgy véli, hogy a tevékenység tévedésből van blokkolva, akkor az üzenet szövegében lévő hivatkozás segítségével üzenetet küldhet a helyi vállalati hálózati rendszergazdának.

Speciális sablonok érhetők el a potenciálisan rosszindulatú tevékenységek blokkolásáról szóló üzenetekhez és a rendszergazdának küldött üzenetekhez. Az üzenetsablonokat módosítani lehet.

Üzenetsablonok szerkesztése:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Adaptív Anomáiafelügyelő** lehetőséget.
3. A **Sablonok** blokkban konfigurálja a sablonokat az Adaptív Anomáiafelügyelő üzeneteihez:
 - **Üzenet a blokkolásról.** Üzenetsablon, ami akkor jelenik meg a felhasználónak, amikor aktiválódik az Adaptív Anomáiafelügyelő egy olyan szabálya, amely blokkolja a gyanús tevékenységet.
 - **Üzenet a rendszergazdának.** Üzenetsablon a felhasználó számára, ami t a felhasználó a helyi hálózat rendszergazdája részére tud küldeni abban az esetben, ha a művelet letiltása szerinte téves döntés volt. Miután a felhasználó hozzáférést kér, a Kaspersky Endpoint Security eseményt küld a Kaspersky Security Center számára: **Alkalmazástevékenység blokkolásáról szóló üzenet a rendszergazdának.** Az esemény leírása egy üzenetet tartalmaz a rendszergazdának behelyettesített változókkal. Ezeket az eseményeket a Kaspersky Security Center konzolján tekintheti meg az előre meghatározott **User requests**

eseményválasztással. Ha a vállalatnál nincs telepítve a Kaspersky Security Center, vagy nincs kapcsolat a Felügyeleti kiszolgálóval, az alkalmazás üzenetet küld a rendszergazdának a megadott e-mail-címre.

4. Mentse el a módosításokat.

Az Adaptív Anomáliafelügyelő jelentéseinek megtekintése

Az Adaptív Anomáliafelügyelő jelentéseinek megtekintéséhez:

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A rendszabály ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Adaptív Anomáliafelügyelő** lehetőséget. Az ablak jobb oldali részén megjelennek a Adaptív Anomáliafelügyelő összetevő beállításai.
5. Végezze el az alábbiak egyikét:
 - Ha meg szeretné tekinteni az adaptív anomáliafelügyeleti szabályok állapotáról szóló jelentést, kattintson a **Jelentés az Adaptív Anomáliafelügyeleti szabályok állapotáról** elemre.
 - Ha meg szeretné tekinteni az adaptív anomáliafelügyelő aktívan alkalmazott szabályairól szóló jelentést, kattintson a **Jelentés az Adaptív Anomáliafelügyelő aktívan alkalmazott szabályairól** elemre.
6. Megkezdődik a jelentés előállítási folyamata.

A jelentés egy új ablakban jelenik meg.

Alkalmazásfelügyelő

Az Alkalmazásfelügyelő kezeli az alkalmazások indítását a felhasználók számítógépén. Ez lehetővé teszi a vállalati biztonsági házirend bevezetését az alkalmazások használatára vonatkozóan. Az Alkalmazásfelügyelő emellett csökkenti a számítógép megfertőződésének kockázatát is azzal, hogy korlátozza a hozzáférést az alkalmazásokhoz.

Az Alkalmazásfelügyelő konfigurálásának lépései a következők:

1. [Alkalmazáskategóriák létrehozása.](#)

A rendszergazda létrehoz kategóriákat az általa kezelni kívánt alkalmazásokhoz. Az alkalmazáskategóriák a vállalati hálózat minden számítógépére vonatkoznak, függetlenül a rendszergazdai csoportoktól. Kategória létrehozása érdekében a következő feltételeket használhatja: KL kategória (például *Browsers*), fájlkivonat, alkalmazásforgalmazó és egyéb feltételek.

2. Alkalmazásfelügyeleti szabályok létrehozása.

A rendszergazda alkalmazásfelügyeleti szabályokat hoz létre a rendszergazdai csoport házirendjében. A szabályban alkalmazáskategóriák szerepelnek, és ezen kategóriák alkalmazásainak rendszerindításkori állapota lehet „letiltva” vagy „engedélyezett”.


3. [Az Alkalmazásfelügyelő módjának kiválasztása.](#)

A rendszergazda kiválasztja azt a módot, amelyet a szabályok egyikében sem szereplő alkalmazásokkal folytatott munka során használni kíván (alkalmazás tiltólista és engedélyezési lista).

Ha egy felhasználó megkísérli egy tiltott alkalmazás elindítását, a Kaspersky Endpoint Security blokkolja az alkalmazás elindítását, és értesítést jelenít meg (részletek az alábbi ábrán).

Elérhető a *tesztelési mód*, amellyel ellenőrizheti az Alkalmazásfelügyelő beállításait. Ebben a módban a Kaspersky Endpoint Security a következőket teszi:

- lehetővé teszi az alkalmazások betöltését rendszerindításkor, köztük a letiltottakat is;
- értesítést jelenít a tiltott alkalmazások elindításáról, és a felhasználó számítógépére vonatkozó információt rögzít a jelentésben;
- adatokat küld a tiltott alkalmazások indításáról a Kaspersky Security Center számára.

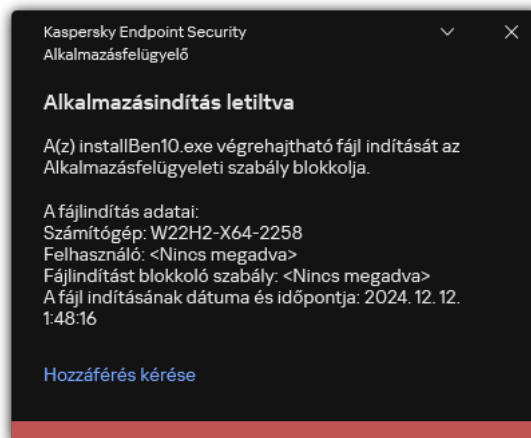

Az Alkalmazásfelügyelő értesítései

Az Alkalmazásfelügyelő üzemmódjai

Az Alkalmazásfelügyelő összetevő két módban működhet:

- **Tiltólista.** Ebben a módban az Alkalmazásfelügyelő a felhasználók számára engedélyezi minden alkalmazás elindítását, kivéve az Alkalmazásfelügyelő blokkolási szabályai által letiltottakat.

Alapértelmezés szerint ez a mód van engedélyezve az Alkalmazásfelügyelőben.

- **Engedélyezési lista.** Ebben a módban az Alkalmazásfelügyelő a felhasználók számára blokkolja az összes olyan alkalmazás elindítását, amely engedélyezett, és nincs letiltva az Alkalmazásfelügyeleti szabályaiban.

Ha az Alkalmazásfelügyelő engedélyezési szabályai teljes mértékben meg vannak adva, az összetevő minden, a helyi hálózati rendszergazda által nem ellenőrzött új alkalmazás indítását blokkolja, miközben engedélyezi az operációs rendszer és a felhasználók számára munkájukhoz szükséges megbízható alkalmazások működését.

Eloolvhatja az [Alkalmazásfelügyelői szabályok engedélyezési lista módban történő konfigurálására vonatkozó ajánlásokat](#).

Az Alkalmazásfelügyelő e módokban való működése egyaránt beállítható a Kaspersky Endpoint Security helyi felületén, illetve a Kaspersky Security Center segítségével.

A Kaspersky Security Center azonban olyan eszközöket is kínál, amelyek a Kaspersky Endpoint Security helyi felületén nem találhatók meg, köztük az alábbi feladatokhoz szükséges eszközöket:

- [Alkalmazáskategóriák létrehozása.](#)


A Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolban előállított Alkalmazásfelügyeleti szabályok egyedi alkalmazáskategóriákon alapulnak, nem pedig szerepeltetési és kizárási feltételeken, mint a Kaspersky Endpoint Security helyi felülete esetén.

- [A vállalati LAN számítógépeken telepített alkalmazásokra vonatkozó információk fogadása.](#)

Ezért javasoljuk az Alkalmazásfelügyelő összetevő működésének beállítását a Kaspersky Security Center segítségével.

Alkalmazásfelügyelő műveleti algoritmus

A Kaspersky Endpoint Security algoritmust használva hoz döntést egy adott alkalmazás elindításáról (részletek a lentebbi ábrán).

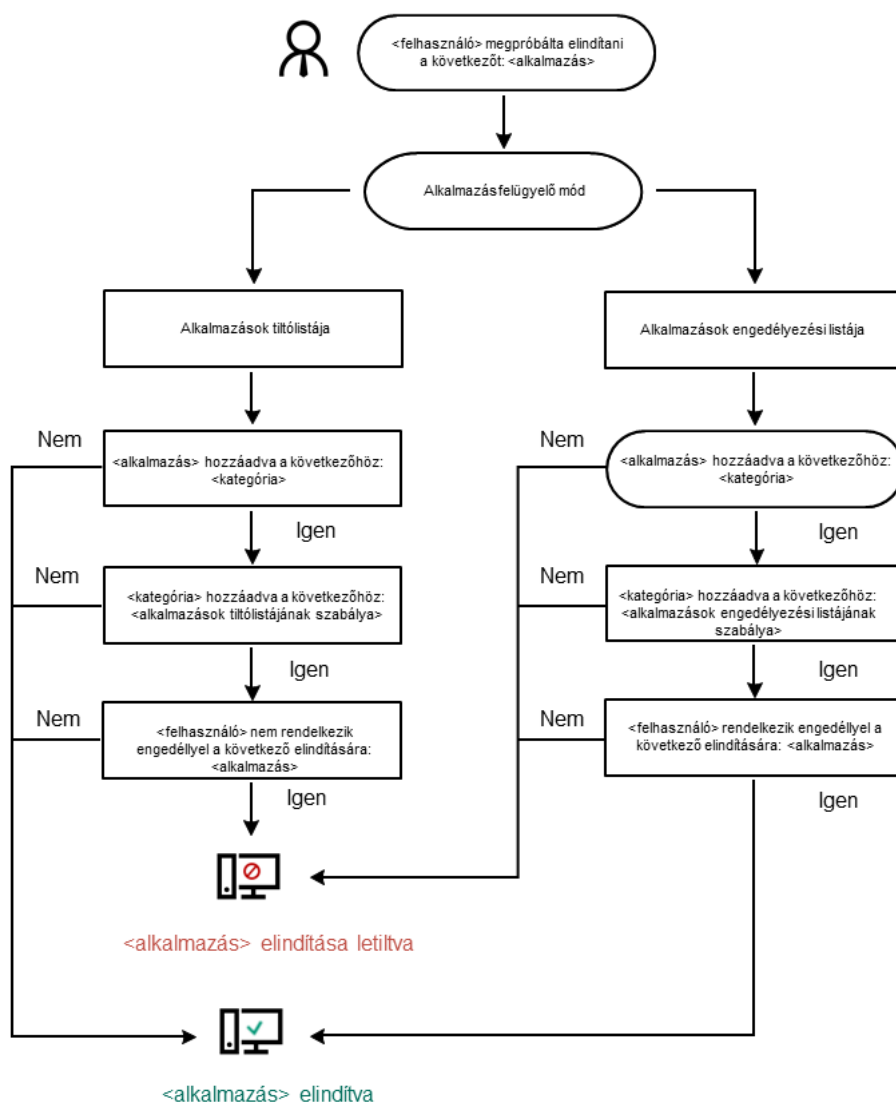

Alkalmazásfelügyelő műveleti algoritmus

Az Alkalmazásfelügyelő funkciók korlátozásai

Az Alkalmazásfelügyelő összetevő működése az alábbi esetekben korlátozott:

- Az alkalmazás verziófrissítésekor az Alkalmazásfelügyelő összetevő beállításainak importálása nem támogatott.
- Ha nincs kapcsolat a KSN kiszolgálókkal, a Kaspersky Endpoint Security az alkalmazások és moduljaik reputációjára vonatkozó információkat csak a helyi adatbázisokból szerzi be.

Azon alkalmazások listája, amelyeket a Kaspersky Endpoint Security KL kategóriának jelöl **Other applications \ Applications, trusted according to reputation in KSN** eltérhet attól függően, hogy van-e kapcsolat a KSN kiszolgálóival.

- A Kaspersky Security Center adatbázisában 150 000 feldolgozott fájlra vonatkozó adat tárolható. E bejegyzésszám elérével az új fájlok feldolgozására nem kerül sor. A leltározási műveletek folytatásához törölnie kell a korábban a Kaspersky Security Center adatbázisban leltárba vett fájlokat azon a számítógépen, amelyen a Kaspersky Endpoint Security telepítve van.
- Az összetevő csak akkor felügyeli a szkriptek indítását, ha a szkript a parancssoron keresztül kerül az értelmezőhöz.

Ha az értelmező indítását az Alkalmazásfelügyeleti szabályok lehetővé teszik, az összetevő nem blokkolja az adott értelmezőből indított szkripteket.

Ha az értelmező parancssorban legalább egy szkript nem indítható el az Alkalmazásfelügyeleti szabályokkal, akkor az összetevő blokkol minden szkriptet az értelmező parancssorban.

- Az összetevő nem felügyeli a Kaspersky Endpoint Security által nem támogatott értelmezőkből történő szkriptindítást.

A Kaspersky Endpoint Security az alábbi értelmezőket támogatja:

- Java
- PowerShell

Az alábbi értelmezőtípusok támogatottak:

- %ComSpec%;
- %SystemRoot%\system32\regedit.exe;
- %SystemRoot%\regedit.exe;
- %SystemRoot%\system32\regedt32.exe;
- %SystemRoot%\system32\cscript.exe;
- %SystemRoot%\system32\wscript.exe;
- %SystemRoot%\system32\msiexec.exe;
- %SystemRoot%\system32\mshta.exe;
- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe;

- %SystemRoot%\system32\wwahost.exe;
- %SystemRoot%\syswow64\cmd.exe;
- %SystemRoot%\syswow64\regedit.exe;
- %SystemRoot%\syswow64\regedt32.exe;
- %SystemRoot%\syswow64\cscript.exe;
- %SystemRoot%\syswow64\wscript.exe;
- %SystemRoot%\syswow64\msiexec.exe;
- %SystemRoot%\syswow64\mshta.exe;
- %SystemRoot%\syswow64\rundll32.exe;
- %SystemRoot%\syswow64\wwahost.exe.

A felhasználói számítógépeken telepített alkalmazásokra vonatkozó információk fogadása

Optimális Alkalmazásfelügyeleti szabályok létrehozása érdekében javasoljuk, hogy először mérje fel a vállalati hálózaton lévő számítógépeken használt alkalmazásokat. Ehhez az alábbi adatokat szerezheti be:

- A vállalati helyi hálózaton használt alkalmazások forgalmazói, verziói és nyelvi változatai.
- Az alkalmazásfrissítések gyakorisága.
- A vállalatnál bevezetett alkalmazáshasználati rendszabályok (melyek lehetnek biztonsági és adminisztratív rendszabályok).
- Az alkalmazások terjesztőcsomagjainak tárolási helye.

A telepített alkalmazásokra vonatkozó információkat a Kaspersky Security Center Network Agent biztosítja (a **Applications registry** mappa). A futtatható fájlok listáját a *Leltár* feladat (**Executable files** mappa) segítségével is lekérheti.

Alkalmazás információinak megtekintése

A vállalati hálózatokon lévő számítógépek által használt alkalmazásokra vonatkozó információk az **Applications registry** mappában és az **Executable files** mappában található.

Az alkalmazástulajdonságok ablak megnyitásához az Applications registry mappában:

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. Válassza ki az Adminisztrációs Konzol fájljában az **Advanced** → **Application management** → **Applications registry** lehetőséget.
3. Válasszon ki egy alkalmazást.

4. Az alkalmazás helyi menüjében válassza ki a **Properties** elemet.

A végrehajtható fájlok tulajdonságok ablakának megnyitásához az Executable files mappában:

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. Válassza ki az Adminisztrációs Konzol fájában az **Advanced** → **Application management** → **Executable files** lehetőséget.
3. Válasszon ki egy végrehajtható fájlt.
4. A végrehajtható fájl helyi menüjében válassza ki a **Properties** elemet.

Az alkalmazással és végrehajtható fájljaival kapcsolatos általános információk és számítógépek listájának megtekintéséhez, amelyeken az alkalmazás telepítve van, nyissa meg az **Applications registry** mappában vagy az **Executable files** mappában kiválasztott alkalmazás tulajdonságainak ablakát.

A telepített alkalmazásokra és futtatható fájlokra vonatkozó információk frissítése

A Kaspersky Endpoint Security 12.3 for Windows verziótól kezdve az Alkalmazásfelügyelő összetevő végrehajtható fájlok adatbázisával való működése optimalizálva van. A Kaspersky Endpoint Security 12.3 for Windows automatikusan frissíti az adatbázist, miután a fájlt törölték a számítógépről. Ez lehetővé teszi az adatbázis naprakészen tartását és a Kaspersky Security Center erőforrásainak kímélését.


A telepített alkalmazások adatbázisának naprakészen tartásához engedélyezni kell az alkalmazásinformációk küldését az adminisztrációs kiszolgálóra (alapértelmezés szerint engedélyezve van).

[Az alkalmazásadatok küldésének engedélyezése az adminisztrációs konzolon \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A házirendek ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Jelentések és tároló** lehetőséget.
5. Az **Adatátvitel az adminisztrációs kiszolgálóra** részen kattintson a **Beállítások** gombra.
6. Jelölje be **Az elindított alkalmazásokról** jelölőnégyzetet.
7. Mentse el a módosításokat.

[Az alkalmazásra vonatkozó információk eltávolítása a Web Console-on és a Cloud Console-on](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **General Settings** → **Reports and Storage** elemet.
5. Az **Adatátvitel az adminisztrációs kiszolgálóra** részen jelölje be **Az elindított alkalmazásokról** jelölőnégyzetet.
6. Mentse el a módosításokat.

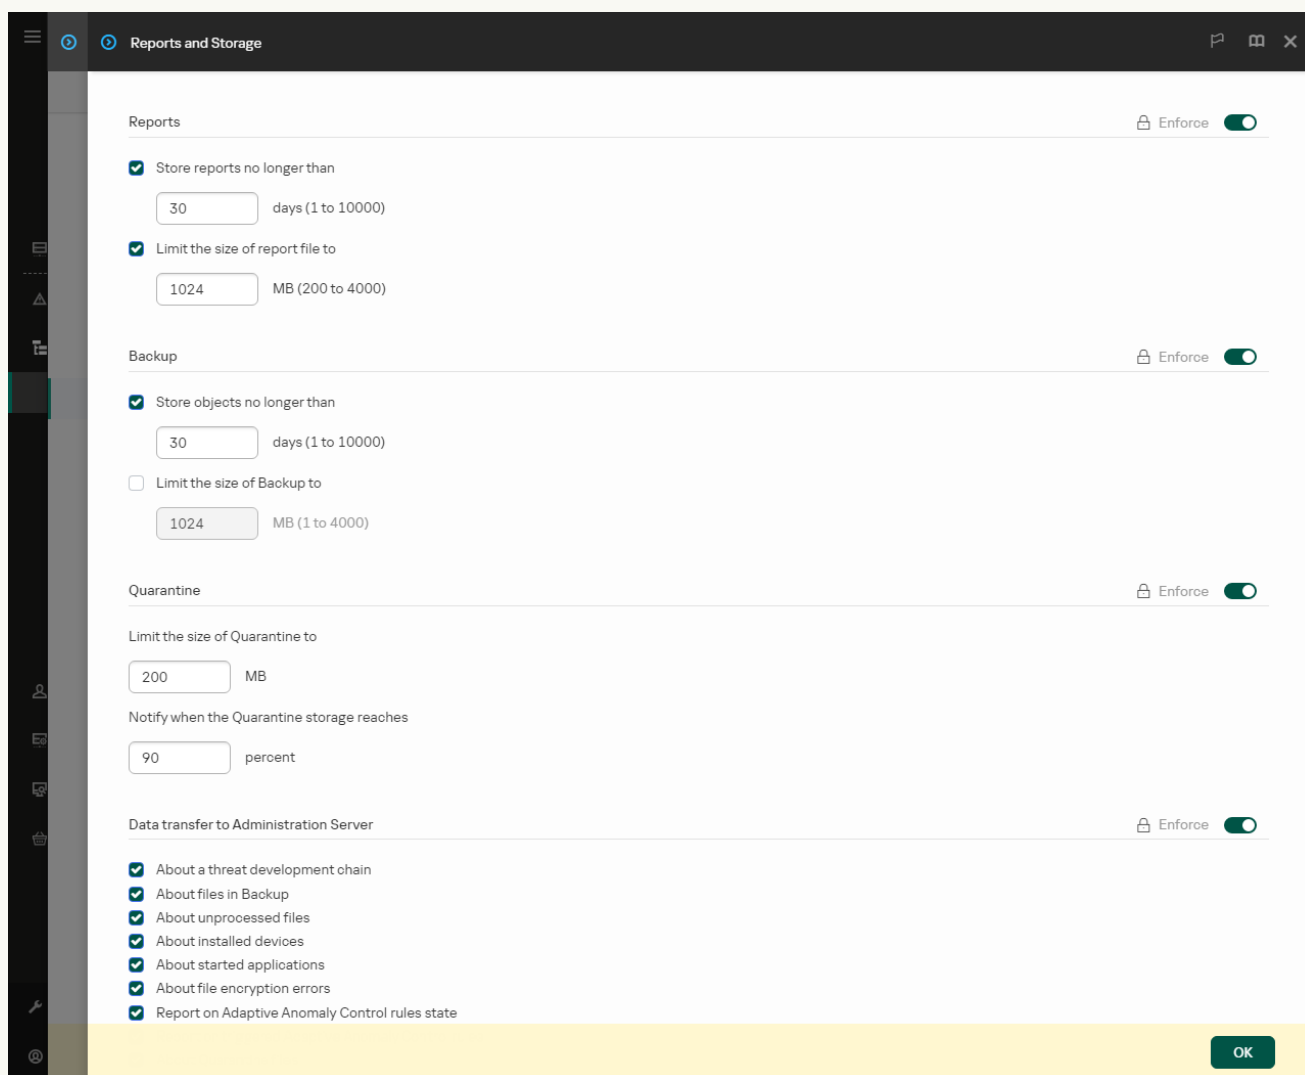


Az Adatátvitel az adminisztrációs kiszolgálóra beállításai

Az Alkalmazásfelügyelő engedélyezése és letiltása

Alapértelmezés szerint az Alkalmazásfelügyelő le van tiltva.


Az Alkalmazásfelügyelő engedélyezése és letiltása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Alkalmazásfelügyelő** lehetőséget.
3. Az **Alkalmazásfelügyelő** kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.
4. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeképpen, ha az Alkalmazásfelügyelő engedélyezve van, az alkalmazás továbbítja a futó futtatható fájlokra vonatkozó információkat a Kaspersky Security Centernek. A futó futtatható fájlok listáját a Kaspersky Security Center **Executable files** mappájában tekintheti meg. Ha az összes futtatható fájlról szeretne információt kapni, és nem csak futtatni a futtatható fájlokat, futtassa a [Leltár](#) feladatot.

Az Alkalmazásfelügyelő módjának kiválasztása

Az Alkalmazásfelügyelő módjának kiválasztása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Alkalmazásfelügyelő** lehetőséget.
3. Válassza ki a következő lehetőségek egyikét az **Alkalmazásindítás vezérlésének módja** részben:
 - **Blokkolt alkalmazások.** Ha ez az opció van kiválasztva, az Alkalmazásfelügyelő az összes felhasználó számára engedélyezi bármely alkalmazás elindítását, kivéve, ha teljesülnek az Alkalmazásfelügyelő blokkolási szabályainak feltételei.
 - **Engedélyezett alkalmazások.** Ha ez az opció van kiválasztva, az Alkalmazásfelügyelő az összes felhasználó számára blokkolja bármely alkalmazás elindítását, kivéve, ha teljesülnek az Alkalmazásfelügyelő engedélyezési szabályainak feltételei.

Az **Golden Image** szabály és a **Megbízható frissítéstelepítők** szabály kezdetben az Engedélyezési lista módhoz van meghatározva. Ezek az Alkalmazásfelügyeleti szabályok KL kategóriáknak felelnek meg. A „Golden Image” KL kategória azokat a programokat foglalja magába, melyek biztosítják az operációs rendszer normális működését. A „Megbízható frissítéstelepítők” KL kategória a legjobb hírnevű szoftverforgalmazók frissítéseit tartalmazza. Ezeket a szabályokat nem lehet törölni. E szabályok beállításai nem szerkeszthetők. Alapértelmezés szerint az **Golden Image** szabály be, a **Megbízható frissítéstelepítők** szabály pedig ki van kapcsolva. Minden felhasználó elindíthatja a szabályok kiváltó feltételeinek megfelelő alkalmazásokat.

A kiválasztott módban létrehozott összes szabály a módváltást követően mentésre kerül, így ismét felhasználható. Az ezen szabályok használatához való visszatéréshez csak annyit kell tennie, hogy kiválasztja a szükséges módot.

4. A **Művelet szabályok által blokkolt alkalmazások indításakor** részben válassza ki azt a műveletet, amelyet az összetevő akkor végez el, ha egy felhasználó megpróbál egy, az Alkalmazásfelügyeleti szabályok által blokkolt alkalmazást elindítani.
5. Jelölje be a **DLL-modulok betöltésének figyelése** jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a Kaspersky Endpoint Security a DLL-modulok betöltését is figyelje, amikor a felhasználók alkalmazásokat indítanak el.
A modullal és az azt betöltő alkalmazással kapcsolatos információk bekerülnek egy jelentésbe.

A Kaspersky Endpoint Security kizárólag a jelölőnégyzet bejelölését követően betöltött DLL modulokat és illesztőprogramokat figyel. Ha azt szeretné, hogy a Kaspersky Endpoint Security az összes DLL-modult és illesztőprogramot – így a Kaspersky Endpoint Security indítása előtt betöltötteket is – figyelje, akkor indítsa újra a számítógépet a jelölőnégyzet bejelölését követően.

Amikor engedélyezi a DLL-modulok és illesztőprogramok betöltésének vezérlését, győződjön meg arról, hogy az Alkalmazásfelügyelő beállításában engedélyezve van a következő szabályok egyike: **Golden Image** szabály, illetve egy másik szabály, amely tartalmazza a Megbízható tanúsítványok KL-kategóriát, és gondoskodik a megbízható DLL-modulok és illesztőprogramok betöltéséről a Kaspersky Endpoint Security indítása előtt. Ha úgy engedélyezi a DLL-modulok és illesztőprogramok betöltésének vezérlését, hogy a **Golden Image** szabály ki van kapcsolva, az instabilitást okozhat az operációs rendszerben.

Javasolt bekapcsolni a [jelszóvédelem](#) lehetőséget az alkalmazásbeállítások megadásához, így ki lehet kapcsolni a szabályokat blokkoló kritikus DLL modulokat és illesztőprogramokat anélkül, hogy módosítaná a Kaspersky Security Center rendszabály beállításait.

6. Mentse el a módosításokat.

Alkalmazásfelügyeleti szabályok kezelése

A Kaspersky Endpoint Security az alkalmazások felhasználók által történő elindítását szabályok révén felügyeli. Az Alkalmazásfelügyeleti szabály megadja az aktiváló feltételeket, valamint a szabály miatti aktiváláskor az Alkalmazásfelügyelő összetevő által elvégzett műveleteket (az alkalmazás felhasználók általi elindításának engedélyezését, illetve blokkolását).

A szabálykiváltó feltételek

A szabálykiváltó feltétel a következő korrelációval rendelkezik: „feltétel típusa – feltétel kritériuma – feltételérték”. A szabályt kiváltó feltételek alapján a Kaspersky Endpoint Security egy szabályt alkalmaz (vagy nem alkalmaz) egy alkalmazásra.

A következő típusú feltételek vannak használatban a szabályokban:

- *Belefoglalási feltételek.* A Kaspersky Endpoint Security a szabályt alkalmazza az alkalmazásra, ha az alkalmazás a belefoglalási feltételek közül legalább egynek megfelel.
- *Kizárási feltételek.* A Kaspersky Endpoint Security a szabályt nem alkalmazza az alkalmazásra, ha az alkalmazás a kizárási feltételek közül legalább egynek, a belefoglalási feltételek közül pedig egyiknek sem felel meg.

A szabálykiváltó feltételek kritériumok segítségével készülnek. A szabályok elkészítésére a Kaspersky Endpoint Security alkalmazásban az alábbi kritériumok szolgálnak:

- Az alkalmazás futtatható fájlját tartalmazó mappának vagy az alkalmazás futtatható fájljának elérési útvonala.
- Metaadatok: alkalmazás futtatható fájljának neve, alkalmazás futtatható fájljának verziója, alkalmazásnév, alkalmazás verziója, alkalmazás forgalmazója.
- Alkalmazás futtatható fájljának ellenőrzőösszege.
- Tanúsítvány: kiállító, alany, ujjlenyomat.

- Az alkalmazás szerepeltetése KL kategóriában.
- Az alkalmazás cserélhető meghajtón lévő futtatható fájljának helye.

A feltételben használt összes kritériumnak meg kell adni az értékét. Ha az elindítandó alkalmazások paraméterei megfelelnek a szerepeltetési feltételben megadott kritériumok értékeinek, a szabály kiváltása megtörténik. Ekkor az Alkalmazásfelügyelő elvégzi a szabályban előírt műveletet. Ha az elindítandó alkalmazások paraméterei megfelelnek a kizárési feltételben megadott kritériumok értékeinek, az Alkalmazásfelügyelő nem felügyeli az alkalmazás indítását.

Ha egy tanúsítványt választott szabálykiváltó feltételként, akkor gondoskodnia kell arról, hogy ez a tanúsítvány hozzá legyen adva a számítógép megbízható rendszertárolójához, és ellenőrizze a [megbízható rendszertárhasználati beállításokat az alkalmazásban](#).

Az Alkalmazásfelügyelő által szabály kiváltása esetén hozott döntések

Szabály kiváltásakor az Alkalmazásfelügyelő a szabálynak megfelelően lehetővé teszi, hogy a felhasználók (vagy felhasználói csoportok) elindítsák az alkalmazásokat, illetve blokkolja az indítást. Kiválaszthatja azokat az egyéni felhasználókat vagy felhasználói csoportokat, akik egy adott szabályt kiváltó alkalmazásokat elindíthatnak, illetve nem indíthatnak el.

Az olyan szabályokat, amelyben nincs megadva a szabálynak megfelelő alkalmazások indítására jogosult felhasználó, *blokkoló* szabálynak nevezzük.

Az olyan szabályokat, amelyben nincs megadva a szabálynak megfelelő alkalmazások indítására nem jogosult felhasználó, *engedélyező* szabálynak nevezzük.

A blokkoló szabályok prioritása magasabb az engedélyező szabályokénál. Ha például hozzá van rendelve egy Alkalmazásfelügyelő engedélyező szabály egy felhasználói csoporthoz, és emellett hozzá van rendelve egy Alkalmazásfelügyelő blokkoló szabály a felhasználói csoportba tartozó egyik felhasználóhoz, akkor az érintett felhasználó az alkalmazást nem indíthatja el.

Egy szabály műveleti állapota

Az alkalmazásfelügyeleti szabályok a következő állapotokkal rendelkezhetnek:

- **Engedélyezve.** Ez az állapot azt jelenti, hogy a szabály akkor van használatban, ha az Alkalmazásfelügyelő összetevő fut.
- **Letiltva.** Ez az állapot azt jelenti, hogy a szabály akkor van mellőzve, ha az Alkalmazásfelügyelő összetevő fut.
- **Teszt üzemmód.** Ez az állapot azt jelzi, hogy a Kaspersky Endpoint Security engedélyezi az olyan alkalmazások elindítását, melyekre vonatkoznak a szabályok, de az indítások információit jelentésben rögzíti.

Alkalmazásfelügyeleti szabályt kiváltó feltétel hozzáadása

A nagyobb kényelem érdekében az Alkalmazásfelügyeleti szabályok létrehozása során létrehozhat alkalmazáskategóriákat.

Javasoljuk, hogy hozzon létre egy „Munkaalkalmazások” kategóriát, melybe a vállalatnál használt alkalmazások szokásos készletét helyezze. Ha a különböző felhasználói csoportok munkájuk során más-más alkalmazáskészleteket használnak, akkor az egyes csoportok számára külön alkalmazáskategóriákat hozhat létre.

Alkalmazáskategória létrehozása a Felügyeleti konzolon:

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. Válassza ki az Adminisztrációs Konzol fájában az **Advanced** → **Application management** → **Application categories** mappát.
3. Kattintson a munkaterületen az **New category** gombra.
Elindul a Felhasználói kategóriakészítő varázsló.
4. Kövesse a Felhasználói kategóriakészítő varázsló utasításait.

1. lépés A kategória típusának kiválasztása

Ennél a lépésnél kiválaszthatja az alkalmazáskategóriák következő típusainak egyikét:

- **Category with content added manually.** Ha ezt a kategóriatípust választotta, az „Alkalmazások kategóriához való hozzáadásának feltételeinek beállítása” és az „Alkalmazások kategóriából való kizárásának feltételeinek beállítása” lépésben meghatározhatja a kritériumokat, amelyek végrehajtható fájljait tartalmazni fogja a kategória.
- **Category that includes executable files from selected devices.** Ha ezt a kategóriatípust választotta, a „Beállítások” lépésnél megadhat egy számítógépet, melynek végrehajtható fájljait a rendszer automatikusan beleveszi a kategóriába.
- **Category that includes executable files from a specific folder.** Ha ezt a kategóriatípust választotta, a „Tárolómappa” lépésnél megadhat egy mappát, ahonnan a végrehajtható fájlok automatikusan bekerülnek a kategóriába.

Automatikusan hozzáadott tartalmú kategória létrehozása esetén a Kaspersky Security Center leltározni fogja a következő formátumú fájlokat: EXE, COM, DLL, SYS, BAT, PS1, CMD, JS, VBS, REG, MSI, MSC, CPL, HTML, HTM, DRV, OCX és SCR.

2. lépés Felhasználói kategórianév megadása

Ennél a lépésnél adja meg az alkalmazáskategória nevét.

3. lépés Az alkalmazások kategóriához való hozzáadásának feltételeinek beállítása

Ez a lépés akkor érhető el, ha a **Category with content added manually** kategóriatípust választotta ki.

Ennél a lépésnél, a **Add** legördülő listán válasszon ki egy feltételt az alkalmazások kategóriába való beemeléséhez:

- **From the list of executable files.** Az ügyfél eszközökön a végrehajtható fájlok listájából hozzáad alkalmazásokat az egyéni kategóriához.

- **From file properties.** A végrehajtható fájlok részletes adatainak megadása, az alkalmazások egyéni kategóriához való hozzáadásának feltételeként.
- **Metadata from files in folder.** Válassza ki a végrehajtható fájlokot tartalmazó mappát az ügyféleszközön. A Kaspersky Security Center kijelzi a végrehajtható fájlok metaadatait, az alkalmazások egyéni kategóriához való hozzáadásának feltételeként.
- **Checksums of the files in the folder.** Válassza ki a végrehajtható fájlokot tartalmazó mappát az ügyféleszközön. A Kaspersky Security Center kijelzi a végrehajtható fájlok hash-kódjait, az alkalmazások egyéni kategóriához való hozzáadásának feltételeként.
- **Certificates for the files from the folder.** Válassza ki a tanúsítvánnyal aláírt végrehajtható fájlokot tartalmazó mappát az ügyféleszközön. A Kaspersky Security Center kijelzi a végrehajtható fájlok tanúsítványát, az alkalmazások egyéni kategóriához való hozzáadásának feltételeként.

Nem ajánlott az olyan feltételek használata, melyek tulajdonságaiban nincs megadva a **Certificate fingerprint** paraméter.

- **MSI installer files metadata.** Válassza ki az MSI-csomagot. A Kaspersky Security Center jelzi az MSI telepítőcsomag végrehajtható fájljainak metaadatait, az alkalmazások egyéni kategóriához való hozzáadásának feltételeként.
- **Checksums of the files from the MSI installer of the application.** Válassza ki az MSI-csomagot. A Kaspersky Security Center jelzi a jelen MSI telepítőcsomag végrehajtható fájljainak hash-kódjait, az alkalmazások egyéni kategóriához való hozzáadásának feltételeként.
- **From KL category.** Adjon meg egy KL kategóriát az alkalmazások egyéni kategóriához való hozzáadásának feltételeként. A *KL category* olyan alkalmazások listája, amelyeknek közősek a témaattribútumaik. A listát a Kaspersky szakértői tartják karban. Az „Irodai alkalmazások” néven ismert KL kategória például a Microsoft Office csomag alkalmazásait, az Adobe Acrobat alkalmazást és másokat tartalmaz.

Kiválaszthatja az összes KL kategóriát, hogy létrehozzanak egy kiterjesztett listát a megbízható alkalmazásokról.

- **Specify path to application (masks supported).** Válasszon ki egy mappát az ügyféleszközön. A Kaspersky Security Center hozzáadja a mappa végrehajtható fájljait az egyéni kategóriához.
- **Select certificate from repository.** Válassza ki a végrehajtható fájlok aláírásához használt tanúsítványokat az egyéni kategóriához történő alkalmazás-hozzáadás feltételeként.

Nem ajánlott az olyan feltételek használata, melyek tulajdonságaiban nincs megadva a **Certificate fingerprint** paraméter.

Kiválaszthatja a tanúsítványtárolót. Alapértelmezés szerint az Alkalmazásfelügyelő csak a megbízható rendszertanúsítvány-tárhelyről származó tanúsítvánnyal aláírt alkalmazásokra alkalmaz szabályokat. Ezt a **Szigorú digitális aláírás-ellenőrzés használata** jelölőnégyzet biztosítja.

- **Drive type.** Adja meg a tárolóeszköz típust (minden merevlemez és cserélhető meghajtó vagy csak a cserélhető meghajtók) az alkalmazások egyéni kategóriához való hozzáadásának feltételeként.

4. lépés Az alkalmazások kategóriából való kizárásának feltételeinek beállítása

Ez a lépés akkor érhető el, ha a **Category with content added manually** kategóriatípust választotta ki.

Az ennél a lépésnél megadott alkalmazások ki vannak zárva a kategóriából, még akkor is, ha meg lettek adva „Az alkalmazások kategóriához való hozzáadásának feltételeinek beállítása” lépésben.

Ennél a lépésnél, a **Add** legördülő listán válassza ki az alkalmazások kategóriából való kizárásának feltételeit:

- **From the list of executable files.** Az ügyfél eszközön a végrehajtható fájlok listájából hozzáad alkalmazásokat az egyéni kategóriához.
- **From file properties.** A végrehajtható fájlok részletes adatainak megadása, az alkalmazások egyéni kategóriához való hozzáadásának feltételeként.
- **Metadata from files in folder.** Válassza ki a végrehajtható fájlokat tartalmazó mappát az ügyféleszközön. A Kaspersky Security Center kijelzi a végrehajtható fájlok metaadatait, az alkalmazások egyéni kategóriához való hozzáadásának feltételeként.
- **Checksums of the files in the folder.** Válassza ki a végrehajtható fájlokat tartalmazó mappát az ügyféleszközön. A Kaspersky Security Center kijelzi a végrehajtható fájlok hash-kódjait, az alkalmazások egyéni kategóriához való hozzáadásának feltételeként.
- **Certificates for the files from the folder.** Válassza ki a tanúsítvánnyal aláírt végrehajtható fájlokat tartalmazó mappát az ügyféleszközön. A Kaspersky Security Center kijelzi a végrehajtható fájlok tanúsítványát, az alkalmazások egyéni kategóriához való hozzáadásának feltételeként.
- **MSI installer files metadata.** Válassza ki az MSI-csomagot. A Kaspersky Security Center jelzi az MSI telepítőcsomag végrehajtható fájljainak metaadatait, az alkalmazások egyéni kategóriához való hozzáadásának feltételeként.
- **Checksums of the files from the MSI installer of the application.** Válassza ki az MSI-csomagot. A Kaspersky Security Center jelzi a jelen MSI telepítőcsomag végrehajtható fájljainak hash-kódjait, az alkalmazások egyéni kategóriához való hozzáadásának feltételeként.
- **From KL category.** Adjon meg egy KL kategóriát az alkalmazások egyéni kategóriához való hozzáadásának feltételeként. A *KL category* olyan alkalmazások listája, amelyeknek közősek a témaattribútumaik. A listát a Kaspersky szakértői tartják karban. Az „Irodai alkalmazások” néven ismert KL kategória például a Microsoft Office csomag alkalmazásait, az Adobe Acrobat alkalmazást és másokat tartalmaz.
Kiválaszthatja az összes KL kategóriát, hogy létrehozzanak egy kiterjesztett listát a megbízható alkalmazásokról.
- **Specify path to application (masks supported).** Válasszon ki egy mappát az ügyféleszközön. A Kaspersky Security Center hozzáadja a mappa végrehajtható fájljait az egyéni kategóriához.
- **Select certificate from repository.** Válassza ki a végrehajtható fájlok aláírásához használt tanúsítványokat az egyéni kategóriához történő alkalmazás-hozzáadás feltételeként.
- **Drive type.** Adja meg a tárolóeszköz típust (minden merevlemez és cserélhető meghajtó vagy csak a cserélhető meghajtók) az alkalmazások egyéni kategóriához való hozzáadásának feltételeként.

5. lépés Beállítások

Ez a lépés akkor érhető el, ha a **Category that includes executable files from selected devices** kategóriatípust választotta ki.

Ennél a lépésnél kattintson a **Add** gombra és adja meg a számítógépeket, melyeknek végrehajtható fájljait a Kaspersky Security Center hozzáadja az alkalmazáskategóriához. Az adott számítógépeknek a **Executable files** mappában található végrehajtható fájljait a Kaspersky Security Center hozzáadja az alkalmazáskategóriához.

Ennél a lépésnél beállíthatja a következő beállításokat is:

- Algoritmus a hash-függvény kiszámításához. Az algoritmus kiválasztásához be kell jelölnie legalább az egyik jelölőnégyzetet:
 - **Calculate SHA256 for files in this category (supported by Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 for Windows and later versions).**
 - **Calculate MD5 for files in this category (supported by versions earlier than Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 for Windows).**

- A **Synchronize data with Administration Server repository** jelölőnégyzet. Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha azt akarja, hogy a Kaspersky Security Center időnként törölje az alkalmazáskategóriát, és hozzáadja ehhez az adott számítógépek végrehajtható fájljait, melyek a **Executable files** mappában találhatóak.

Ha az **Synchronize data with Administration Server repository** jelölőnégyzet ki van törölve, a Kaspersky Security Center nem hajt végre módosításokat egy alkalmazáskategórián a létrehozása után.

- A **Scan interval (1–168 hours)** mező. Ebben a mezőben megadhatja az időtartamot (órában), melynek lejárta után a Kaspersky Security Center törli az alkalmazáskategóriát, majd hozzáadja az adott számítógépek végrehajtható fájljait, melyek a **Executable files** mappában találhatóan.

A mező akkor használható, ha be van jelölve a **Synchronize data with Administration Server repository** jelölőnégyzet.

Step 6. Tárhely mappa

Ez a lépés akkor érhető el, ha a **Category that includes executable files from a specific folder** kategóriatípust választotta ki.

Ebben a lépésben adja meg azt a mappát, amelyben a Kaspersky Security Center a futtatható fájlokat keresi, hogy az alkalmazásokat automatikusan hozzáadja az alkalmazáskategóriához.

Ennél a lépésnél beállíthatja a következő beállításokat is:

- A **Include dynamic-link libraries (DLL) in this category** jelölőnégyzet. Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha szeretné a dinamikus csatolású könyvtárak (DLL-fájlok) beemelését az alkalmazáskategóriába.

Ha a DLL fájlok beletartoznak az alkalmazáskategóriába, a Kaspersky Security Center teljesítménye csökkenhet.

- A **Include script data in this category** jelölőnégyzet. Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha szeretné beemelni a szkripteket az alkalmazáskategóriába.

A szkriptfájlok alkalmazáskategóriába történő beemelése visszavetheti a Kaspersky Security Center teljesítményét.

- Algoritmus a hash-függvény kiszámításához. Az algoritmus kiválasztásához be kell jelölnie legalább az egyik jelölőnégyzetet:
 - **Calculate SHA256 for files in this category (supported by Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 for Windows and later versions).**
 - **Calculate MD5 for files in this category (supported by versions earlier than Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 for Windows).**

- A **Force folder scan for changes** jelölőnégyzet. Jelölje be a jelölőnégyzetet ha azt szeretné, hogy a Kaspersky Security Center időnként keresse az alkalmazáskategóriákhoz való automatikus hozzáadásra használt mappákban lévő végrehajtható fájlokat.

Ha a **Force folder scan for changes** jelölőnégyzet ki van törölve, a Kaspersky Security Center az alkalmazáskategóriához való automatikus hozzáadásra használt mappákban lévő végrehajtható fájlokat csak akkor keresi meg, ha a mappában módosítások történtek, vagy fájlok lettek hozzáadva vagy törölve.


- A **Scan interval (1–168 hours)** mező. Ebben a mezőben megadhatja az időtartamot (órában), melynek lejárta után a Kaspersky Security Center elindítja az alkalmazáskategóriákhoz való automatikus hozzáadásra használt mappákban a végrehajtható fájlok keresését.

A mező akkor használható, ha be van jelölve a **Force folder scan for changes** jelölőnégyzet.

7. lépés Egyéni kategória létrehozása

Lépjön ki a varázslóból.

Alkalmazásfelügyeleti szabályt kiváltó új feltétel hozzáadása az alkalmazás felületéhez:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Alkalmazásfelügyelő** lehetőséget.
3. Kattintson a **Blokkolt alkalmazások** vagy az **Engedélyezett alkalmazások** gombra.
Az Alkalmazásfelügyeleti szabályok listáját nyitja meg.
4. Válassza ki azt a szabályt, amelyhez kiváltó feltételt szeretne konfigurálni.
Megnyílik az Alkalmazásfelügyelő szabály tulajdonságai ablak.
5. Válassza ki a **Feltételek: N** lapot vagy a **Kizárások** lapot, és kattintson az **Hozzáadás** gombra.
6. Alkalmazásfelügyelő szabályt kiváltó feltétel hozzáadása:
 - **Feltételek az elindított alkalmazások tulajdonságai alapján.** A futó alkalmazások listájában kiválaszthatja azokat az alkalmazásokat, amelyekre az Alkalmazásfelügyeleti szabály vonatkozni fog. A Kaspersky Endpoint Security szintén felsorolja azokat az alkalmazásokat, amelyek korábban futottak a számítógépen. Ki kell választania azt a feltételt, amelyet egy vagy több szabálykiváltó feltétel létrehozására kíván használni: **Fájlkirovat**, **Tanúsítvány**, **KL kategória**, **Metaadatok** vagy **Fájl vagy mappa elérési útja**.
 - **Feltétel(ek) "KL kategória" alapján.** A *KL category* olyan alkalmazások listája, amelyeknek közősek a témaattribútumaik. A listát a Kaspersky szakértői tartják karban. Az „Irodai alkalmazások” néven ismert KL

kategória például a Microsoft Office csomag alkalmazásait, az Adobe® Acrobat® alkalmazást és másokat tartalmaz.

- **Egyedi feltétel.** Kiválaszthatja az alkalmazásfájlt, és kiválaszthatja a szabálykiváltó feltételek egyikét: **Fájlkivonat, Tanúsítvány, Metaadatok** vagy **Fájl vagy mappa elérési útja**.
- **Feltétel fájlmeghajtó alapján (cserélhető meghajtó).** Az Alkalmazásfelügyeleti szabály cserélhető meghajtón futó fájlokra vonatkozik.
- **Feltételek a megadott mappában található fájlok tulajdonságai alapján.** Az Alkalmazásfelügyeleti szabály csak a megadott mappában található fájlokra vonatkozik. Az almappákból fájlokat vehet fel vagy zárhat ki. Ki kell választania azt a feltételt, amelyet egy vagy több szabálykiváltó feltétel létrehozására kíván használni: **Fájlkivonat, Tanúsítvány, KL kategória, Metaadatok** vagy **Fájl vagy mappa elérési útja**.

7. Mentse el a módosításokat.

A feltételek hozzáadásakor kérjük, vegye figyelembe az Alkalmazásfelügyelővel kapcsolatos alábbi különleges szempontokat:

- A Kaspersky Endpoint Security támogatja a * és ? karaktereket maszk metaadatokban való megadásához: **File name, Application name, Vendor**.
- A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja az MD5 ellenőrzőösszeget, és MD5 ellenőrzőösszeg alapján nem felügyeli az alkalmazások indítását. Szabálykiváltó feltételként SHA256 ellenőrzőösszeg szolgál.
- Szabálykiváltó feltételként nem javasolt csak a **Kiállító** és a **Tanúsítvány alanya** kritériumokat használni. E kritériumok használata megbízhatatlan.
- Ha szimbolikus hivatkozást használ a **Fájl vagy mappa elérési útja** mezőben, akkor az Alkalmazásfelügyeleti szabály helyes működése érdekében javasoljuk, hogy oldja fel a szimbolikus hivatkozást. Ehhez kattintson a **Szimbolikus hivatkozás megoldása** gombra.

Futtatható fájlok hozzáadása a Futtatható fájlok mappából az alkalmazáskategóriákba

Az **Executable files** mappában megjelenik a számítógépeken észlelt végrehajtható fájlok listája. A Kaspersky Endpoint Security létrehoz egy listát a végrehajtható fájlokról, miután végre lett hajtva a Leltárfeladat.

A Executable files mappából futtatható fájlok hozzáadása az alkalmazáskategóriához:

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. Válassza ki az Adminisztrációs Konzol fájában az **Advanced** → **Application management** → **Executable files** lehetőséget.
3. A munkaterületen válassza ki az alkalmazáskategóriákhoz hozzáadni kívánt végrehajtható fájlokat.
4. Nyissa meg jobb kattintással a helyi menüt a kiválasztott végrehajtott fájlokhoz, majd válassza ki a **Add to category** lehetőséget.
5. A megnyíló ablakban tegye a következőket:
 - Az ablak felső részén válassza az alábbi lehetőségek egyikét:

- **Add to a new application category.** Válassza ezt a lehetőséget, ha új alkalmazáskategóriát akar létrehozni, és végrehajtható fájlokat akar hozzáadni.
- **Add to an existing application category.** Válassza ezt a lehetőséget, ha egy meglévő alkalmazáskategóriát akar kiválasztani, és végrehajtható fájlokat akar hozzáadni.
- A **Rule type** blokkban válassza ki a következő opciók egyikét:
 - **Rules for adding to inclusions.** Válassza ezt a lehetőséget, ha egy olyan feltételt akar létrehozni, amely végrehajtható fájlokat ad hozzá az alkalmazáskategóriához.
 - **Rules for adding to exclusions.** Válassza ezt a lehetőséget, ha egy olyan feltételt akar létrehozni, amely végrehajtható fájlokat zár ki az alkalmazáskategóriákból.
- A **Parameter used as a condition** blokkban válassza ki a következő opciók egyikét:
 - **Certificate details (or SHA-256 hashes for files without a certificate).**
 - **Certificate details (files without a certificate will be skipped).**
 - **Only SHA-256 (files without a hash will be skipped).**
 - **Only MD5 (discontinued mode, only for Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 1 version).**

6. Mentse el a módosításokat.

Eseményhez kapcsolódó végrehajtható fájlok hozzáadása az alkalmazáskategóriához

Az Alkalmazásfelügyelő eseményeiből eredő végrehajtható fájlok hozzáadásához az alkalmazáskategóriához:

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. Az Adminisztrációs Konzol **Administration Server** csomópontján válassza ki az **Events** lapot.
3. Válassza ki az Alkalmazásfelügyelő összetevő működéséhez köthető eseményeket ([Az Alkalmazásfelügyelő összetevő működéséből eredő események megtekintése](#), [Az Alkalmazásfelügyelő összetevő tesztműködéséből eredő események megtekintése](#)) az **Event selections** legördülő listából.
4. Kattintson az **Run selection** gombra.
5. Válassza ki az alkalmazáskategóriákhoz hozzáadni kívánt eseményekhez köthető végrehajtható fájlokat.
6. Nyissa meg jobb kattintással a helyi menüt a kiválasztott eseményekért, majd válassza ki a **Add to category** lehetőséget.
7. A megnyíló ablakban konfigurálja az alkalmazáskategória beállításait:
 - Az ablak felső részén válassza az alábbi lehetőségek egyikét:
 - **Add to a new application category.** Válassza ezt a lehetőséget, ha új alkalmazáskategóriát akar létrehozni, és végrehajtható fájlokat akar hozzáadni.

- **Add to an existing application category.** Válassza ezt a lehetőséget, ha egy meglévő alkalmazáskategóriát akar kiválasztani, és végrehajtható fájlokat akar hozzáadni.
- A **Rule type** blokkban válassza ki a következő opciók egyikét:
 - **Rules for adding to inclusions.** Válassza ezt a lehetőséget, ha egy olyan feltételt akar létrehozni, amely végrehajtható fájlokat ad hozzá az alkalmazáskategóriához.
 - **Rules for adding to exclusions.** Válassza ezt a lehetőséget, ha egy olyan feltételt akar létrehozni, amely végrehajtható fájlokat zár ki az alkalmazáskategóriákból.
- A **Parameter used as a condition** blokkban válassza ki a következő opciók egyikét:
 - **Certificate details (or SHA-256 hashes for files without a certificate).**
 - **Certificate details (files without a certificate will be skipped).**
 - **Only SHA-256 (files without a hash will be skipped).**
 - **Only MD5 (discontinued mode, only for Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 1 version).**

8. Mentse el a módosításokat.

Alkalmazásfelügyeleti szabály hozzáadása

Alkalmazásfelügyeleti szabály hozzáadása a Kaspersky Security Center segítségével:

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A rendszabály ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Alkalmazásfelügyelő** lehetőséget.
Az ablak jobb oldali részén megjelennek az Alkalmazásfelügyelő összetevő beállításai.
5. Kattintson **Hozzáadás** gombra.
Megnyílik az **Alkalmazásfelügyeleti szabály** ablak.
6. Végezze el az alábbiak egyikét:
 - Ha létre akar hozni egy új kategóriát:
 - a. Kattintson a **Kategória létrehozása** gombra.
Elindul a Felhasználói kategóriakészítő varázsló.
 - b. Kövesse a Felhasználói kategóriakészítő varázsló utasításait.
 - c. A **Kategória** legördülő listából válassza ki a létrehozott alkalmazáskategóriát.
 - Ha egy meglévő alkalmazáskategóriát kíván szerkeszteni:

- a. A **Kategória** legördülő listából válassza ki azt a létrehozott alkalmazáskategóriát, amit szerkeszteni kíván.
- b. Kattintson a **Tulajdonságok** gombra.
- c. Módosítsa a kiválasztott alkalmazáskategória beállításait.
- d. Mentse el a módosításokat.
- e. Válassza ki a **Kategória** legördülő listán azt a létrehozott alkalmazáskategóriát, amelynek alapján szabályt szeretne létrehozni.

7. Kattintson az **Felhasználók és jogaik** táblázatban a **Hozzáadás** gombra.

A felhasználókat kiválaszthatja az Active Directoryban, a Kaspersky Security Center fióklistájában, vagy a helyi felhasználónév manuális megadásával. A Kaspersky csak olyan különleges esetekben javasolja a helyi felhasználói fiókok használatát, amikor [nem lehetséges tartományi felhasználói fiókok használata](#).

8. Az **Felhasználók és jogaik** táblázatban tegye a következőt:

- Ha engedélyezni szeretné, hogy a kiválasztott kategóriába tartozó alkalmazásokat a felhasználók és / vagy felhasználói csoportok elindíthassák, jelölje be az érintett sorokban lévő **Engedélyezés** jelölőnégyzetet.
- Ha blokkolni szeretné, hogy a kiválasztott kategóriába tartozó alkalmazásokat a felhasználók és / vagy felhasználói csoportok elindíthassák, jelölje be az érintett sorokban lévő **Blokkolás** jelölőnégyzetet.


9. Jelölje be a **Más felhasználók számára megtagadás** jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a kiválasztott kategóriába tartozó alkalmazások indítása minden olyan felhasználó számára blokkolva legyen, aki nem szerepel a **Felhasználó vagy csoport** oszlopban, és nem is tartozik a **Felhasználó vagy csoport** oszlopban megadott felhasználói csoportok valamelyikébe.

10. Ha azt szeretné, hogy a Kaspersky Endpoint Security a kiválasztott alkalmazáskategóriákban lévő alkalmazásokat olyan megbízható frissítőknek tekintse, melyek más utólag futtatható végrehajtható fájlokat hoznak létre, jelölje be a **Megbízható frissítéstelepítők** jelölőnégyzetet.

A Kaspersky Endpoint Security beállításainak áttelepítésekor a megbízható frissítéstelepítők által létrehozott végrehajtható fájlok listája is át lesz telepítve.

11. Mentse el a módosításokat.

Alkalmazásfelügyeleti szabály megadása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Alkalmazásfelügyelő** lehetőséget.
3. Kattintson a **Blokkolt alkalmazások** vagy az **Engedélyezett alkalmazások** gombra.
Az Alkalmazásfelügyeleti szabályok listáját nyitja meg.
4. Kattintson **Hozzáadás** gombra.
Ezután megnyílik az Alkalmazásfelügyeleti szabály beállításainak ablaka.
5. Az **Általános beállítások** lapon határozza meg a szabály főbeállításait:
 - a. A **Szabály neve** mezőben adja meg a szabály nevét.

b. A **Leírás** mezőben adja meg a szabály leírását.

c. Kattintson az **Felhasználók és jogaik** táblázatban a **Hozzáadás** gombra.

A felhasználókat kiválaszthatja az Active Directoryban, a Kaspersky Security Center fióklistájában, vagy a helyi felhasználónév manuális megadásával. A Kaspersky csak olyan különleges esetekben javasolja a helyi felhasználói fiókok használatát, amikor [nem lehetséges tartományi felhasználói fiókok használata](#).

A szabály minden felhasználóra vonatkozik alapértelmezés szerint.

Ha a táblázatban nincs megadva felhasználó, a szabályt nem lehet menteni.

d. Az **Felhasználók és jogaik** táblázatban a kapcsolóval határozza meg a felhasználók jogait az alkalmazások elindításához.

e. Jelölje be a **Más felhasználók számára megtagadás** jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy az alkalmazás megakadályozza a szabálykiváltó feltételeknek megfelelő alkalmazások futtatását az olyan felhasználóknál, akik nem szerepelnek az **Felhasználók és jogaik** táblázatban, és nem tagjai az **Felhasználók és jogaik** táblázatban szereplő felhasználói csoportoknak.

Ha a **Más felhasználók számára megtagadás** jelölőnégyzet nincs bejelölve, a Kaspersky Endpoint Security nem szabályozza az olyan felhasználók által kezdeményezett alkalmazásindításokat, akik nincsenek megadva az **Felhasználók és jogaik** táblázatban, és nem is tartoznak az **Felhasználók és jogaik** táblázatban megadott felhasználói csoportok valamelyikébe.

f. Jelölje be a **Megbízható frissítéstelepítők** jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a Kaspersky Endpoint Security megbízható frissítéstelepítőnek tekintse a szabálykiváltó feltételeknek megfelelő alkalmazásokat. A *megbízható frissítéstelepítők* olyan alkalmazások, amelyek olyan más futtatható fájlokat hozhatnak létre, amelyek a későbbiekben futhatnak.

Amennyiben egy alkalmazás több szabályt is aktivál, a Kaspersky Endpoint Security beállítja a *Megbízható frissítéstelepítők* jelölőt, ha a következő feltételek teljesülnek:

- Minden szabály lehetővé teszi az alkalmazás futtatását.
- Legalább egy szabálynál be van jelölve a **Megbízható frissítéstelepítők** jelölőnégyzet.

6. A **Feltételek: N** lapon [hozza létre](#) vagy módosítsa a befogadási feltételeket a szabály kioldásához.

7. A **Kizárások: N** lapon hozza létre vagy módosítsa a kizárási feltételeket a szabály kioldásához.

A Kaspersky Endpoint Security beállításainak áttelepítésekor a megbízható frissítéstelepítők által létrehozott végrehajtható fájlok listája is át lesz telepítve.

8. Mentse el a módosításokat.


Az Alkalmazásfelügyeleti szabályok állapotának módosítása a Kaspersky Security Center segítségével

Alkalmazásfelügyeleti szabály állapotának módosítása a Felügyeleti konzolon:

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.

2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A rendszabály ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Alkalmazásfelügyelő** lehetőséget.
Az ablak jobb oldali részén megjelennek az Alkalmazásfelügyelő összetevő beállításai.
5. Kattintson a bal egérgombbal a **Státusz** oszlopban a helyi menü megjelenítéséhez, majd válassza ki az alábbiak egyikét:
 - **Be.** Ez az állapot azt jelenti, hogy a szabály akkor van használatban, ha az Alkalmazásfelügyelő összetevő fut.
 - **Ki.** Ez az állapot azt jelenti, hogy a szabály akkor van mellőzve, ha az Alkalmazásfelügyelő összetevő fut.
 - **Teszt** Ez az állapot azt jelenti, hogy a Kaspersky Endpoint Security mindig engedélyezi az olyan alkalmazások elindítását, melyekre vonatkozik a szabály, de az indítások információit jelentésben rögzíti.
6. Mentse el a módosításokat.

Alkalmazásfelügyeleti szabály állapotának módosítása az alkalmazás felületén:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Alkalmazásfelügyelő** lehetőséget.
3. Kattintson a **Blokkolt alkalmazások** vagy az **Engedélyezett alkalmazások** gombra.
Az Alkalmazásfelügyeleti szabályok listáját nyitja meg.
4. A **Státusz** oszlopban nyissa meg a helyi menüt, és válassza ki az alábbiak egyikét:
 - **Engedélyezve.** Ez az állapot azt jelenti, hogy a szabály akkor van használatban, ha az Alkalmazásfelügyelő összetevő fut.
 - **Letiltva.** Ez az állapot azt jelenti, hogy a szabály akkor van mellőzve, ha az Alkalmazásfelügyelő összetevő fut.
 - **Teszt üzemmód.** Ez az állapot azt jelenti, hogy a Kaspersky Endpoint Security mindig engedélyezi az olyan alkalmazások elindítását, melyekre vonatkozik ez a szabály, de az indítások információit jelentésben rögzíti.
5. Mentse el a módosításokat.

Alkalmazásfelügyeleti szabályok exportálása és importálása

Az Alkalmazásfelügyeleti szabályok listáját exportálhatja egy XML-fájlba. Használhatja az exportálás/importálás funkciót az Alkalmazásfelügyeleti szabályok biztonsági mentésének létrehozásához, vagy a lista egy másik kiszolgálóra való áttelepítéséhez.

Alkalmazásfelügyeleti szabályok exportálása és importálása esetén gondoljon az alábbi különleges szempontokra:

- A Kaspersky Endpoint Security a szabályok listáját csak aktív alkalmazásfelügyeleti módban exportálja. Más szavakkal, ha az Alkalmazásfelügyelő tiltólista módban működik, a Kaspersky Endpoint Security csak az ebben a módban érvényes szabályokat exportálja. Az engedélyezési lista módban érvényes szabályok listájának exportálásához át kell kapcsolni az üzemmódot, és újra le kell futtatni az exportálást.

- A Kaspersky Endpoint Security az alkalmazásfelügyeleti szabályok működéséhez alkalmazás-kategóriákat használ. Amikor az alkalmazásfelügyeleti szabályokat másik szerverre költözteti, az alkalmazás-kategóriákat is át kell költöztetnie. Az alkalmazás-kategóriák exportálásával és importálásával kapcsolatban további tájékoztatásért lásd a [Kaspersky Security Center súgóját](#).

[Az Alkalmazásfelügyeleti szabályok listájának exportálása és importálása az Adminisztrációs konzolban \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A rendszabály ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Alkalmazásfelügyelő** lehetőséget.
5. Az Alkalmazásfelügyeleti szabályok listájának exportálása:
 - a. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat. Több pont kiválasztásához használja a **CTRL** vagy **SHIFT** billentyűket.
Ha nem jelölt ki szabályt, a Kaspersky Endpoint Security az összes szabályt exportálja.
 - b. Kattintson az **Exportálás** hivatkozásra.
 - c. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a szabályok listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.
 - d. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security exportálja a szabályok listáját az XML-fájlba.
6. Az Alkalmazásfelügyeleti szabályok listájának importálása:
 - a. Kattintson az **Import** hivatkozásra.
A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.
 - b. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.
7. Mentse el a módosításokat.

[Az Alkalmazásfelügyeleti szabályok listájának exportálása és importálása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Biztonsági felügyelet** → **Alkalmazásfelügyelő** szakaszt.
5. Kattintson a **Szabályok megadása** hivatkozásra.
6. Válassza ki a szabályok listáját: alkalmazás tiltólista vagy engedélyezési lista.
7. Az Alkalmazásfelügyeleti szabályok listájának exportálása:
 - a. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat.
 - b. Kattintson az **Export** gombra.
 - c. Erősítse meg, hogy csak a kijelölt szabályokat, vagy a teljes listáját szeretné exportálni.
 - d. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security a szabályok listáját egy XML-fájlba exportálja az alapértelmezett letöltési mappában.
8. Az Alkalmazásfelügyeleti szabályok listájának importálása:
 - a. Kattintson az **Import** hivatkozásra.
A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.
 - b. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.
9. Mentse el a módosításokat.

Az Alkalmazásfelügyelő összetevő működéséből eredő események megtekintése

A Kaspersky Security Center által fogadott, Alkalmazásfelügyelő összetevő működéséből eredő események megtekintéséhez:

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. Az Adminisztrációs Konzol **Administration Server** csomópontján válassza ki az **Events** lapot.
3. Kattintson az **Create a selection** gombra.
4. A megnyíló ablakban válassza az **Events** szakaszt.

5. Kattintson az **Clear all** gombra.
6. Az **Events** táblázatban jelölje be az **Alkalmazásindítás letiltva** jelölőnégyzetet.
7. Mentse el a módosításokat.
8. Az **Event selections** legördülő listán válassza ki a létrehozott választást.
9. Kattintson az **Run selection** gombra.

A blokkolt alkalmazásokra vonatkozó jelentés megtekintése

A blokkolt alkalmazások jelentéseinek megtekintéséhez:

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. Az Adminisztrációs Konzol **Administration Server** csomópontján válassza ki az **Reports** lapot.
3. Kattintson az **New report template** gombra.
Ekkor elindul az új Jelentéssablon varázsló.
4. Kövesse a Jelentéssablon-varázsló utasításait. A **Selecting the report template type** lépésben válassza az **Other** → **Report on prohibited applications** lehetőséget.
Miután végzett az Új jelentéssablon varázslóval, az új jelentéssablon megjelenik a **Reports** lapon lévő táblázatban.
5. Nyissa meg a jelentést dupla kattintással.

Megkezdődik a jelentés előállítás folyamata. A jelentés egy új ablakban jelenik meg.

Az Alkalmazásfelügyeleti szabályok tesztelése

Annak biztosítása érdekében, hogy az Alkalmazásfelügyeleti szabályok ne blokkoljanak a munkához szükséges alkalmazásokat, javasoljuk, hogy engedélyezze az Alkalmazásfelügyeleti szabályok tesztelését, és elemezze a működésüket az új szabályok létrehozása után. Ha az Alkalmazásfelügyeleti szabályok tesztelése be van kapcsolva, a Kaspersky Endpoint Security nem blokkolja azokat az alkalmazásokat, amelyeknek indítását tiltja az Alkalmazásfelügyelő, hanem értesítéseket küld indításukról az Adminisztrációs kiszolgáló részére.

Az Alkalmazásfelügyeleti szabályok működésének elemzéséhez át kell tekinteni a belőlük eredő, a Kaspersky Security Center részére jelentett Alkalmazásfelügyelő eseményeket. Ha a tesztmód nem blokkolja a számítógép alkalmazásainak elindítását, akkor a szabályok megfelelően lettek létrehozva. Egyéb esetben ajánlott frissíteni a létrehozott szabályok beállításait, további szabályokat létrehozni vagy törölni a meglévőket.


Alapértelmezés szerint a Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi az összes olyan alkalmazás indítását rendszerindításkor, amelyet nem tiltanak a szabályok.

Az Alkalmazásfelügyelő szabály tesztelés engedélyezése és letiltása


Az Alkalmazásfelügyelő-szabályok tesztelésének be- és kikapcsolása a Kaspersky Security Centerben:

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A rendszabály ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Alkalmazásfelügyelő** lehetőséget.
Az ablak jobb oldali részén megjelennek az Alkalmazásfelügyelő összetevő beállításai.
5. Válassza ki az **Felügyeleti mód** legördülő listán valamelyiket az alábbi elemek közül:
 - **Tiltólista.** Ha ez az opció van kiválasztva, az Alkalmazásfelügyelő az összes felhasználó számára engedélyezi bármely alkalmazás elindítását, kivéve, ha teljesülnek az Alkalmazásfelügyelő blokkolási szabályainak feltételei.
 - **Engedélyezési lista.** Ha ez az opció van kiválasztva, az Alkalmazásfelügyelő az összes felhasználó számára blokkolja bármely alkalmazás elindítását, kivéve, ha teljesülnek az Alkalmazásfelügyelő engedélyezési szabályainak feltételei.
6. Végezze el az alábbiak egyikét:
 - Ha szeretné engedélyezni az Alkalmazásfelügyeleti szabályainak tesztelését, válassza a **Teszt szabályok** lehetőséget a **Művelet** legördülő listában.
 - Ha engedélyezni szeretné, hogy az Alkalmazásfelügyelő kezelje az alkalmazások indítását a felhasználói számítógépeken, a legördülő listában válassza a **Szabályok alkalmazása** lehetőséget.
7. Mentse el a módosításokat.

Az Alkalmazásfelügyeleti szabályok tesztelésének engedélyezéséhez, vagy az Alkalmazásfelügyelő blokkoló tevékenységének kiválasztásához:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Alkalmazásfelügyelő** lehetőséget.
3. Kattintson a **Blokkolt alkalmazások** vagy az **Engedélyezett alkalmazások** gombra.
Az Alkalmazásfelügyeleti szabályok listáját nyitja meg.
4. A **Státusz** részben válassza a **Teszt üzemmód** lehetőséget.
Ez az állapot azt jelenti, hogy a Kaspersky Endpoint Security mindig engedélyezi az olyan alkalmazások elindítását, melyekre vonatkozik ez a szabály, de az indítások információit jelentésben rögzíti.
5. Mentse el a módosításokat.

A Kaspersky Endpoint Security nem blokkolja azokat az alkalmazásokat, amelyeknek indítását Alkalmazásfelügyelő összetevő tiltja, hanem értesítéseket küld indításukról az Adminisztrációs kiszolgáló részére. A szabályok felhasználói számítógépen történő teszteléséről szóló [értesítések megjelenítését is beállíthatja](#) (lásd az alábbi ábrát).

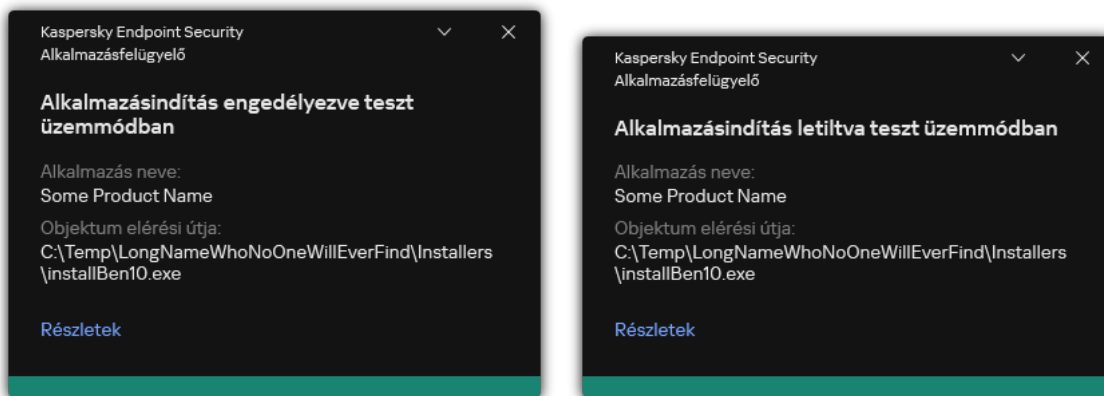

Alkalmazásfelügyelői értesítések teszt üzemmódban

A teszt módban blokkolt alkalmazások jelentéseinek megtekintése

A teszt módban letiltott alkalmazások jelentéseinek megtekintése:

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. Az Adminisztrációs Konzol **Administration Server** csomópontján válassza ki az **Reports** lapot.
3. Kattintson az **New report template** gombra.
Ekkor elindul az új Jelentéssablon varázsló.
4. Kövesse a Jelentéssablon-varázsló utasításait. A **Selecting the report template type** lépésben válassza az **Other** → **Report on prohibited applications in test mode** lehetőséget.
Miután végzett az Új jelentéssablon varázslóval, az új jelentéssablon megjelenik a **Reports** lapon lévő táblázatban.
5. Nyissa meg a jelentést dupla kattintással.

Megkezdődik a jelentés előállítás folyamata. A jelentés egy új ablakban jelenik meg.

Az Alkalmazásfelügyelő összetevő tesztműködéséből eredő események megtekintése

A Kaspersky Security Center által fogadott Alkalmazásfelügyelő tesztesemények megtekintése:

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. Az Adminisztrációs Konzol **Administration Server** csomópontján válassza ki az **Events** lapot.
3. Kattintson az **Create a selection** gombra.
4. A megnyíló ablakban válassza az **Events** szakaszt.
5. Kattintson az **Clear all** gombra.

6. Az **Events** táblázatban jelölje be az **Alkalmazásindítás letiltva teszt üzemmódban** és az **Alkalmazásindítás engedélyezve teszt üzemmódban** jelölőnégyzetet.
7. Mentse el a módosításokat.
8. Az **Event selections** legördülő listán válassza ki a létrehozott választást.
9. Kattintson az **Run selection** gombra.

Alkalmazástevékenység-figyelő

Ez az összetevő akkor használható, ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás telepítése munkaállomásokra szánt Microsoft Windows rendszert futtató számítógépre történt. Ez az összetevő nem használható, ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás kiszolgálókra szánt Windows rendszert futtató számítógépre van telepítve.

Az *Alkalmazástevékenység-figyelő* egy olyan eszköz, amellyel valós időben tekinthetők meg a felhasználó számítógépén futó alkalmazások tevékenységével kapcsolatos információk.

Az Alkalmazástevékenység-figyelő használatához telepíteni kell az Alkalmazásfelügyelő és a Behatolásmegelőző rendszer összetevőket. Ha ezek az összetevők nincsenek telepítve, az Alkalmazástevékenység-figyelő szakasz az [alkalmazás főablakában](#) rejtve van.

Az Alkalmazástevékenység-figyelő indítása:

Az alkalmazás főablakának **Figyelés** részén kattintson az **Alkalmazástevékenység-figyelő** csempére.

Ebben az ablakban három fülön jelennek meg a felhasználó számítógépén futó alkalmazások tevékenységével kapcsolatos információk:

- A **Minden alkalmazás** fül a számítógépre telepített összes alkalmazásról nyújt információt.
- A **Fut** fül azt mutatja meg, hogy a számítógép mennyi erőforrását használják az egyes alkalmazások valós időben. Erről a fülről továbbléphet az egyes alkalmazások engedélyeinek konfigurálására.
- A **Futtatás indításkor** fül azoknak az alkalmazásoknak a listáját jeleníti meg, amelyek az operációs rendszer indulásakor szintén beindulnak.

Ha el szeretné rejtetni az alkalmazástevékenység adatait a felhasználó számítógépén, korlátozhatja a felhasználók hozzáférését az Alkalmazástevékenység-figyelő eszközhöz.

[Az Alkalmazástevékenység-figyelő elrejtése az alkalmazás felületén az Adminisztrációs Konzol \(MMC\) használatával](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A rendszabályok ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Felület** lehetőséget.
5. Használja **Hide Application Activity Monitor section** jelölőnégyzetet az eszközhöz való hozzáférés engedélyezéséhez vagy visszavonásához.
6. Mentse el a módosításokat.

[Az Alkalmazástevékenység-figyelő elrejtése az alkalmazás felületén a Web Console és a Cloud Console segítségével](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen a **General settings** → **Interface** helyre.
5. Használja **Hide Application Activity Monitor section** jelölőnégyzetet az eszközhöz való hozzáférés engedélyezéséhez vagy visszavonásához.
6. Mentse el a módosításokat.

Fájlok vagy mappák névmaszkjainak létrehozási szabályai


A *fájl vagy mappa névmaszkja* a fájl vagy mappa nevének ábrázolása, valamint a fájl gyakori karakterekkel történő kiterjesztése.

A következő szokványos karaktereket használhatja fájl vagy mappa névmaszkjának létrehozásához:

- A ***** (csillag) karakter, amely bármely karakterkészletet (beleértve az üres készletet is) helyettesíthet. Például a `C:*.txt` maszk minden olyan txt kiterjesztésű fájlhoz vezető útvonalat foglal magában, amely a (C:) meghajtón lévő mappákban és almappákban található.
- A **?** (kérdőjel) karakter, mely helyettesít bármely egyedülálló karaktert, kivéve a `\` és `/` karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a `C:\Folder\???.txt` maszk tartalmazni fogja a `Folder` nevű mappában lévő összes olyan fájl elérési útvonalát, aminek TXT-kiterjesztése van és három karakterből áll.

Az Alkalmazásfelügyelő üzenetsablonjainak szerkesztése

Ha egy felhasználó megpróbálja az Alkalmazásfelügyeleti szabályok által blokkolt valamelyik alkalmazást elindítani, a Kaspersky Endpoint Security megjelenít egy üzenetet arról, hogy az alkalmazás indítása blokkolva van. A Kaspersky szakértői egy üzenetsablont biztosítanak a felhasználónak, amely ismerteti az alkalmazás blokkolásának okait (lásd az alábbi ábrát). Használhatja az alapértelmezett szabályt, vagy szerkesztheti az üzenetsablont. Speciális változók állnak rendelkezésre az üzenetsablon kezeléséhez (pl. *Alkalmazásnév* vagy *Fájlnev*). A változók lehetővé teszik egyetlen, minden felhasználó számára használható üzenetsablon létrehozását.

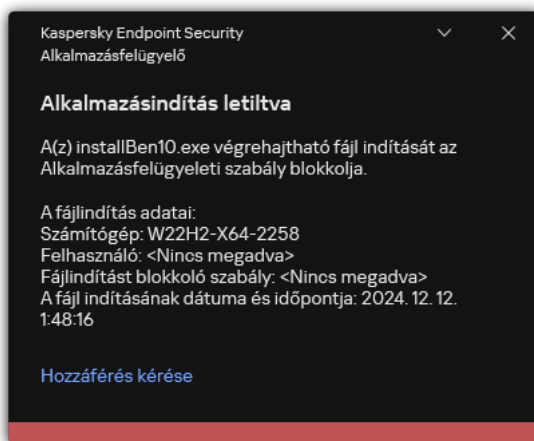

Az Alkalmazásfelügyelő értesítései

Ha a felhasználó úgy véli, hogy az alkalmazás indítása tévedésből van blokkolva, akkor az üzenet szövegében lévő hivatkozás segítségével üzenetet küldhet a helyi vállalati hálózati rendszergazdának. Ehhez a felhasználónak a **Hozzáférés kérése** gombra kell kattintania, és üzenetet kell küldenie a rendszergazdának, amelyben leírja a helyzetet. Készíthet egy sablont is a rendszergazdának küldött üzenetről, és hozzáadhat olyan adatokat, amelyek alapján dönthet az alkalmazáshoz való hozzáférés engedélyezéséről vagy letiltásáról. Miután a felhasználó hozzáférést kér, a Kaspersky Endpoint Security eseményt küld a Kaspersky Security Center számára: **Alkalmazásindítás hozzáféréseinek blokkolására vonatkozó üzenet az adminisztrátornak**. Az esemény leírása egy üzenetet tartalmaz a rendszergazdának behelyettesített változókkal. Ezeket az eseményeket a Kaspersky Security Center konzolján tekintheti meg az előre meghatározott **User requests** eseményválasztással. Ha a vállalatnál nincs telepítve a Kaspersky Security Center, vagy nincs kapcsolat a Felügyeleti kiszolgálóval, az alkalmazás üzenetet küld a rendszergazdának a megadott e-mail-címre.


[Az Alkalmazásfelügyelő üzenetsablonjának módosítása az Adminisztrációs konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A rendszabály ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Alkalmazásfelügyelő** lehetőséget.
5. A megnyíló **Sablonok** részen kattintson az **Üzenetsablon beállításai** gombra.
6. Ekkor megnyílik egy ablak, amelyben konfigurálhatja az Alkalmazásfelügyelő sablonjait:
 - **Üzenet a blokkolásról.** Az üzenet sablonja, amely akkor jelenik meg, ha kiváltódik egy Alkalmazásfelügyeleti szabály, amely egy alkalmazás indítását blokkolja.
Nem konfigurálhat üzenetsablonokat az Alkalmazásfelügyelő esetében [teszt üzemmódban](#). Az Alkalmazásfelügyelő teszt üzemmódban előre beállított értesítéseket jelenít meg.
 - **Üzenet a rendszergazdának.** Üzenetsablon olyan üzenet írásához, amelyet a felhasználó küldhet a vállalati LAN rendszergazdájának, ha a felhasználó véleménye szerint egy alkalmazást tévedésből blokkol a rendszer.
7. Mentse el a módosításokat.

[Az Alkalmazásfelügyelő üzenetsablonjának módosítása a Web Console-on és a Cloud Console-on](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Biztonsági felügyelet** → **Alkalmazásfelügyelő** szakaszt.
5. Az **Üzenetsablonok** részen konfigurálja a sablonokat az Alkalmazásfelügyelő üzeneteihez:
 - **Üzenet a blokkolásról.** Az üzenet sablonja, amely akkor jelenik meg, ha kiváltódik egy Alkalmazásfelügyeleti szabály, amely egy alkalmazás indítását blokkolja.
Nem konfigurálhat üzenetsablonokat az Alkalmazásfelügyelő esetében [teszt üzemmódban](#). Az Alkalmazásfelügyelő teszt üzemmódban előre beállított értesítéseket jelenít meg.
 - **Üzenet a rendszergazdának.** Üzenetsablon olyan üzenet írásához, amelyet a felhasználó küldhet a vállalati LAN rendszergazdájának, ha a felhasználó véleménye szerint egy alkalmazást tévedésből blokkol a rendszer.
6. Mentse el a módosításokat.

[Az Alkalmazásfelügyelő üzenetsablonjának módosítása az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Alkalmazásfelügyelő** lehetőséget.
3. Az **Alkalmazás blokkolásáról szóló üzenetek sablonjai** részen konfigurálja az Alkalmazásfelügyelő üzenetsablonjait:
 - **Üzenet a blokkolásról.** Az üzenet sablonja, amely akkor jelenik meg, ha kiváltódik egy Alkalmazásfelügyeleti szabály, amely egy alkalmazás indítását blokkolja.
Nem konfigurálhat üzenetsablonokat az Alkalmazásfelügyelő esetében [teszt üzemmódban](#). Az Alkalmazásfelügyelő teszt üzemmódban előre beállított értesítéseket jelenít meg.
 - **Üzenet a rendszergazdának.** Üzenetsablon olyan üzenet írásához, amelyet a felhasználó küldhet a vállalati LAN rendszergazdájának, ha a felhasználó véleménye szerint egy alkalmazást tévedésből blokkol a rendszer.
4. Mentse el a módosításokat.

A legjobb gyakorlat az engedélyezett alkalmazások listájának megvalósításához

Az engedélyezett alkalmazások listájának megvalósításának tervezésekor ajánlott elvégezni a következő műveleteket:

1. Alakítsa ki a következő csoporttípusokat:

- Felhasználói csoportok. A felhasználói csoportok, akiknek engedélyeznie kell a különböző alkalmazáskészletek használatát.
- Adminisztrációs csoportok. Számítógépek egy vagy több csoportja, melyeken a Kaspersky Security Center alkalmazni fogja az engedélyezett alkalmazások listáját. Több számítógépcsoportot kell létrehoznia, ha ezekhez a csoportokhoz az engedélyezési listák különböző beállításait használja.

2. Lista létrehozása olyan alkalmazásokról, melyeknek elindíthatónak kell lenniük.

A lista létrehozása előtt ajánlott a következőt tenni:

a. Leltárfeladatfuttatása.

A leltárfeladat létrehozásával, rekonfigurációjával és elindulásával kapcsolatos információk elérhetőek a Feladatkezelés részben.

b. Tekintse meg a [végrehajtható fájlok listáját](#).

Engedélyezési lista mód konfigurálása az alkalmazásokhoz

Az engedélyezési lista mód konfigurálásakor ajánlott elvégezni a következő műveleteket:

1. Olyan [alkalmazáskategóriák](#) létrehozása, melyek azokat az alkalmazásokat tartalmazzák, amiknek az indításhoz engedélyezve kell lenniük.

Kiválaszthatja az alkalmazáskategória-létrehozás következő módszereinek egyikét:

- **Category with content added manually.** A következő feltételek használatával manuális hozzáadás is lehetséges:
 - Fájl metaadatok. A Kaspersky Security Center minden olyan végrehajtható fájlt hozzáad az alkalmazáskategóriához, amelyhez a megadott metaadatok tartoznak.
 - Fájl hash-kód. A Kaspersky Security Center minden olyan végrehajtható fájlt hozzáad az alkalmazáskategóriához, amelyhez a megadott hash-kód tartozik.

Ennek a feltételnek a használata kizárja a frissítések automatikus telepítésének lehetőségét, mivel a fájlok különböző verzióinak különböző has-kódjaik lesznek.

- Fájl tanúsítvány. A Kaspersky Security Center minden olyan végrehajtható fájlt hozzáad az alkalmazáskategóriához, amely a megadott tanúsítvánnyal van aláírva.
- KL kategória. A Kaspersky Security Center minden olyan végrehajtható fájlt hozzáad az alkalmazáskategóriához, amely a megadott KL kategóriába tartozik.
- Alkalmazásmappa. A Kaspersky Security Center minden olyan végrehajtható fájlt hozzáad az alkalmazáskategóriához, amely ebben a mappában található.

Ennek az Alkalmazásmappa feltételnek a használata kockázatos lehet, mivel a megadott mappában lévő összes alkalmazás elindítható lesz. Ajánlott alkalmazni a szabályokat – amik az Alkalmazás mappa feltétellel bíró alkalmazáskategóriákat használják – azon felhasználók számára, akiknek a frissítések automatikus telepítése engedélyezve kell legyen.

- **Kategória a megadott mappák végrehajtható fájljaival.** Megadhatja a mappát, melyből a végrehajtható fájlok automatikusan hozzá lesznek rendelve a létrehozott alkalmazáskategóriához.
- **Category that includes executable files from selected devices.** Megadhat egy számítógépet, melyből az összes végrehajtható fájl automatikusan hozzá lesz rendelve a létrehozott alkalmazáskategóriához.

Ha az alkalmazáskategóriák létrehozásának ezt a módszerét követi, a Kaspersky Security Center a számítógépen található alkalmazásokra vonatkozó információkat a [Executable files](#) mappából olvassa be.

2. [Az engedélyezési lista mód kiválasztása](#) az Alkalmazásfelügyelő összetevő számára.

3. [Alkalmazásfelügyeleti szabályok létrehozása](#) a létrehozott alkalmazáskategóriák használatával.

Az **Golden Image** szabály és a **Megbízható frissítéstelepítők** szabály kezdetben az Engedélyezési lista módhoz van meghatározva. Ezek az Alkalmazásfelügyeleti szabályok KL kategóriáknak felelnek meg. A „Golden Image” KL kategória azokat a programokat foglalja magába, melyek biztosítják az operációs rendszer normális működését. A „Megbízható frissítéstelepítők” KL kategória a legjobb hírnevű szoftverforgalmazók frissítéseit tartalmazza. Ezeket a szabályokat nem lehet törölni. E szabályok beállításai nem szerkeszthetők. Alapértelmezés szerint az **Golden Image** szabály be, a **Megbízható frissítéstelepítők** szabály pedig ki van kapcsolva. Minden felhasználó elindíthatja a szabályok kiváltó feltételeinek megfelelő alkalmazásokat.

4. Határozza meg az alkalmazásokat, amelyek számára a frissítések automatikus telepítése engedélyezve kell legyen.

A következő módokon engedélyezheti a frissítések automatikus telepítését:

- Adjon meg egy kibővített listát az engedélyezett alkalmazásokról a KL kategóriák alá tartozó alkalmazások indításának engedélyezésével.
- Adjon meg egy kibővített listát az engedélyezett alkalmazásokról a tanúsítvánnyal rendelkező alkalmazások indításának engedélyezésével.

A tanúsítvánnyal aláírt alkalmazások elindításának engedélyezéséhez létrehozhat egy tanúsítványalapú feltétellel rendelkező kategóriát, mely csak a **Subject** paramétert használja a * értékkel.

- Az Alkalmazásfelügyeleti szabályhoz válassza ki a **Megbízható frissítéstelepítők** paramétert. Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security a szabályban megadott alkalmazásokat Megbízható frissítőnek tekint. A Kaspersky Endpoint Security engedélyezi az olyan alkalmazások elindítását, amelyek a kategóriasabályokban megadott alkalmazások által lettek telepítve vagy frissítve, amennyiben nem érvényes rájuk blokkoló szabály.

A Kaspersky Endpoint Security beállításainak áttelepítésekor a megbízható frissítéstelepítők által létrehozott végrehajtható fájlok listája is át lesz telepítve.

- Hozzon létre egy mappát, és helyezze el az alkalmazások végrehajtható fájljaiban, amelyek automatikus frissítésének telepítését engedélyezni akarja. Ezután hozzon létre egy alkalmazáskategóriát az „Alkalmazásmappa” feltétellel, és adja meg az adott mappa elérési útját. Ezután hozzon létre egy engedélyezőszabályt, és válassza ki ezt a kategóriát.

Ennek az Alkalmazásmappa feltételnek a használata kockázatos lehet, mivel a megadott mappában lévő összes alkalmazás elindítható lesz. Ajánlott alkalmazni a szabályokat – amik az Alkalmazás mappa feltétellel bíró alkalmazáskategóriákat használják – azon felhasználók számára, akiknek a frissítések automatikus telepítése engedélyezve kell legyen.

Engedélyezési lista mód tesztelése

Annak biztosítása érdekében, hogy az Alkalmazásfelügyeleti szabályok ne blokkoljanak a munkához szükséges alkalmazásokat, javasoljuk, hogy engedélyezze az Alkalmazásfelügyeleti szabályok tesztelését, és elemezze a működésüket az új szabályok létrehozása után. Ha a tesztelés engedélyezve van, a Kaspersky Endpoint Security nem blokkolja azokat az alkalmazásokat, amelyeknek indítását Alkalmazásfelügyeleti szabályok tiltják, hanem értesítéseket küld indításukról az Adminisztrációs kiszolgáló részére.

Az engedélyezési lista mód tesztelésekor ajánlott elvégezni a következő műveleteket:

1. A tesztelés időtartamának meghatározása (pár naptól két hónapig).
2. Kapcsolja be [az Alkalmazásfelügyeleti szabályok tesztelését](#).
3. Vizsgálja meg az [Alkalmazásfelügyelő összetevő működéséből eredő eseményeket](#) és a [teszt módban letiltott alkalmazásokról szóló jelentések](#) a tesztelés eredményeinek elemzéséhez.
4. Az elemzés eredményeitől függően módosítson az engedélyezési lista mód beállításain.
Tételesen: a teszteredmények alapján lehetősége van felvenni [eseményekhez kapcsolódó, végrehajtható fájlokat egy alkalmazáskategóriába](#).

Engedélyezési lista mód támogatása

A [blokkolási művelet kiválasztása az Alkalmazásfelügyelőhöz](#) után ajánlott folytatni az engedélyezési lista mód támogatását a következő műveletek elvégzésével:

- [Vizsgálja meg az Alkalmazásfelügyelő összetevő működéséből eredő eseményeket](#) és a [blokkolt futtatások jelentéseit](#) az Alkalmazásfelügyelő hatékonyságának elemzéséhez.
- Elemezze a felhasználók kéréseit az alkalmazások eléréséhez.
- Elemezze az ismeretlen futtatható fájlokat a megbízhatóságuk [Kaspersky Security Network](#) ben való ellenőrzésével.
- Az operációsrendszer vagy a szoftver frissítéseinek telepítése előtt telepítse a számítógépek tesztcsoportjainak frissítéseit, hogy ellenőrizze, miképp dolgozzák fel ezeket az Alkalmazásfelügyeleti szabályok.
- Adja hozzá a szükséges alkalmazásokat az Alkalmazásfelügyeleti szabályokban használt kategóriákhoz.

Hálózati portok megfigyelése

A Kaspersky Endpoint Security működése során a [Webfelügyelő](#), a [Levelezés védelem](#) és a [Web védelem](#) összetevők figyelik számítógépen a bizonyos protokollokkal továbbított és a megadott nyitott TCP és UDP portokon átmenő adatforgalmat. A Levelezés védelem összetevő például az SMTP-n keresztül továbbított adatokat elemzi, a Web védelem összetevő pedig a HTTP-n és FTP-n keresztül továbbított adatokat elemzi.


A Kaspersky Endpoint Security a felhasználó számítógépének TCP és UDP portjait több csoportra osztja aszerint, hogy mekkora a valószínűsége a feltörésüknek. Egyes hálózati portok a sebezhető szolgáltatásokhoz vannak fenntartva. Javasolt alaposabban megfigyelni ezeket a portokat, mivel nagyobb eséllyel célozhatják meg őket hálózati támadások. Ha nem szabványos hálózati portokra támaszkodó nem szabványos szolgáltatásokat használ, akkor ezeket a portokat is megcélozhatják a támadó számítógépek. Megadhatja a hálózati portok listáját és a hálózati hozzáférést kérő alkalmazások listáját. Ezekre a portokra és alkalmazásokra a Levelezés védelem és a Web védelem összetevők a hálózati forgalom megfigyelése közben különösen odafigyelnek.

Minden hálózati port figyelésének bekapcsolása

Minden hálózati port figyelésének bekapcsolása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Hálózati beállítások** lehetőséget.

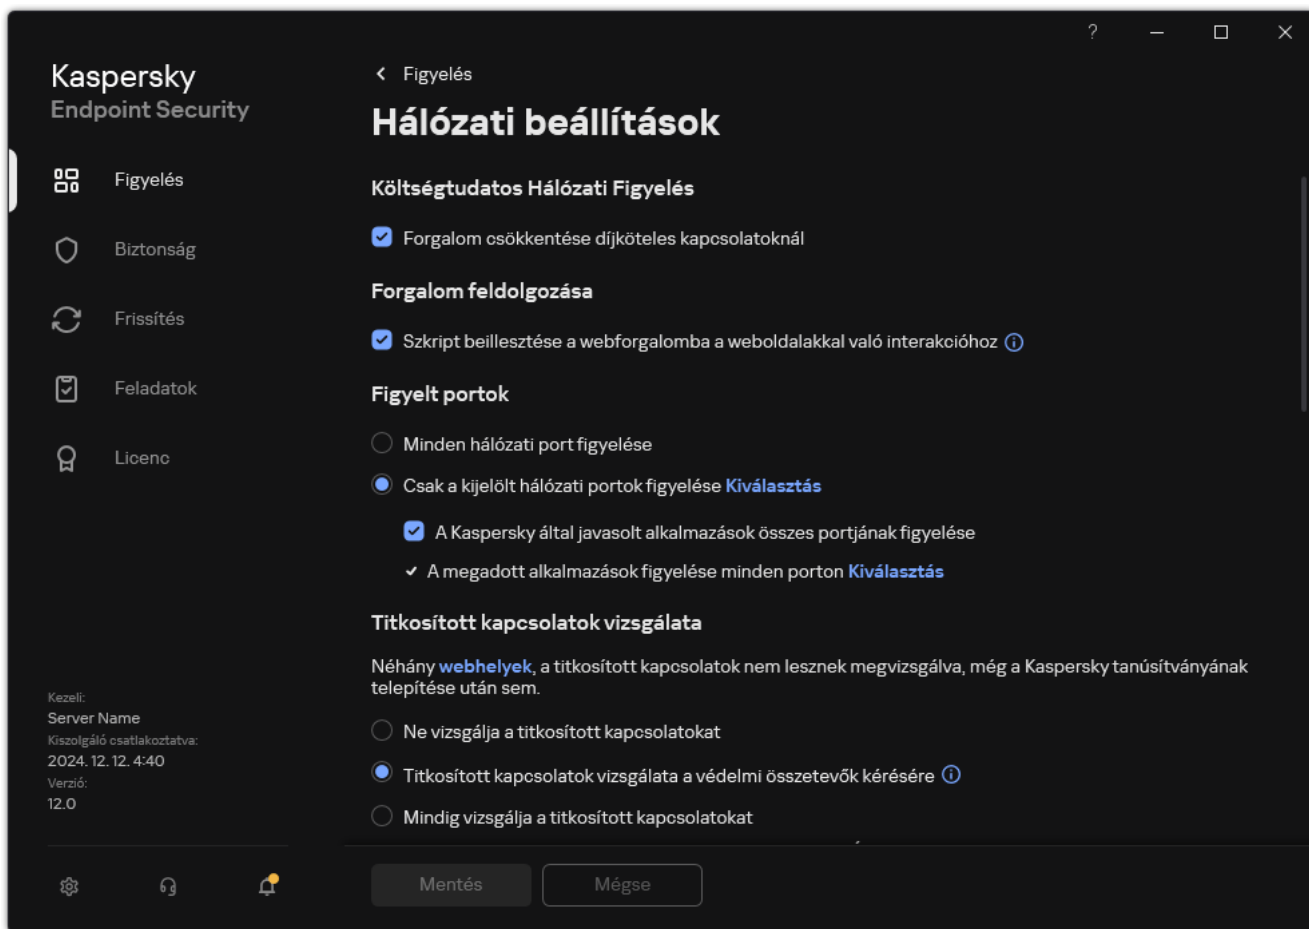

Hálózati portok figyelésének beállításai

3. A **Figyelt portok** részben válassza ki a **Minden hálózati port figyelése** elemet.

4. Mentse el a módosításokat.

A figyelt hálózati portok listájának létrehozása

A figyelt hálózati portok listájának létrehozása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Hálózati beállítások** lehetőséget.

3. A **Monitored ports** részben válassza ki a **Monitor selected network ports only** elemet.

4. Kattintson **Kijelölés** gombra.

Ez megnyitja az e-mailekhez és a hálózati forgalomhoz általában használt hálózati portok listáját. A hálózati portok listája megtalálható a Kaspersky Endpoint Security csomagjában.

5. A **Státusz** oszlopban lévő kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le a hálózati portok figyelését.

6. Ha a lista nem tartalmaz egy hálózati portot, az alábbi módon veheti fel rá:

- a. Kattintson **Hozzáadás** gombra.
- b. A megnyíló ablakban adja meg a hálózati port számát és a rövid leírását.
- c. Állítsa be az **Aktív** vagy **Inaktív** állapotot a hálózati port figyeléséhez.

7. Mentse el a módosításokat.


Ha az FTP protokoll passzív módban fut, a kapcsolat a figyelemmel kísért hálózati portok listáján nem szereplő véletlenszerű hálózati porton jöhet létre. Az ilyen kapcsolatok védelme érdekében [engedélyezze az összes hálózati port felügyeletét](#), vagy [konfigurálja a hálózati portok vezérlését az FTP-kapcsolatokat létrehozó alkalmazások számára](#).

Azon alkalmazások listájának létrehozása, amelyeknél minden hálózati portot figyelni szeretne

Létrehozhatja azon alkalmazások táblázatát, amelyeknél a Kaspersky Endpoint Security az összes hálózati portot figyeli.

Javasoljuk, hogy az FTP protokollon keresztül adatokat fogadó, illetve küldő alkalmazásokat vegye fel azon alkalmazások listájára, amelyeknél a Kaspersky Endpoint Security az összes hálózati portot figyelemmel kíséri.

Azon alkalmazások listájának létrehozása, amelyeknél minden hálózati portot figyelni szeretne:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Hálózati beállítások** lehetőséget.
3. A **Monitored ports** részben válassza ki a **Monitor selected network ports only** elemet.
4. Jelölje be **A Kaspersky által javasolt alkalmazások összes portjának figyelése** négyzetet.

Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security az összes hálózati portot felügyeli a következő alkalmazásoknál:

- Adobe Acrobat Reader.
- Apple Application Support.
- Google Chrome.
- Microsoft Edge.
- Mozilla Firefox.
- Internet Explorer.
- Java.
- mIRC.

- Opera.
- Pidgin.
- Safari.
- Mail.ru Agent.
- Yandex Browser.

5. Jelölje be **A megadott alkalmazások figyelése minden porton** jelölőnégyzetet.

6. Kattintson **Kijelölés** gombra.

Ez megnyitja az alkalmazások listáját, amelyeknél a Kaspersky Endpoint Security a hálózati portot figyeli.

7. A **Státusz** oszlopban lévő kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le a hálózati portok figyelését.

8. Ha az alkalmazáslista nem tartalmaz egy alkalmazást, az alábbi módon veheti fel rá:

- Kattintson **Hozzáadás** gombra.
- A megnyíló ablakban írja be az alkalmazás futtatható fájljának elérési útját és egy rövid leírást.
- Állítsa be az **Aktív** vagy **Inaktív** állapotot a hálózati portok figyeléshez.

9. Mentse el a módosításokat.

Figyelt portok listájának exportálása és importálása

A Kaspersky Endpoint Security a következő listákat használja a hálózati portok figyeléséhez: hálózati portok listája és azon alkalmazások listája, amelyek portjait a Kaspersky Endpoint Security figyeli. Exportálhatja a megfigyelt portok listáját egy XML-fájlba. Ezután módosíthatja a fájlt, például nagy számú azonos leírású port hozzáadásával. Az exportálás/importálás funkciót használhatja biztonsági mentés létrehozására a figyelt portok listáiról, vagy a listák egy másik kiszolgálóra való áttelepítéséhez is.

[A figyelt portok listáinak exportálása és importálása az Adminisztrációs konzolban \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A házirend ablakban válassza az **Általános beállítások** → **Hálózati beállítások** lehetőséget.
5. A **Monitored ports** részben válassza ki a **Monitor selected network ports only** elemet.
6. Kattintson a **Beállítások** gombra.

Megnyílik a **Network ports** ablak. A **Network ports** ablakban megjelenik az e-mailekhez és a hálózati forgalomhoz általában használt hálózati portok listája. A hálózati portok listája megtalálható a Kaspersky Endpoint Security csomagjában.

7. Hálózati portok listájának exportálása:

- a. A hálózati portok listájában válassza ki az exportálni kívánt portokat. Több port kiválasztásához használja a **CTRL** vagy **SHIFT** billentyűket.

Ha nem jelölt ki portot, a Kaspersky Endpoint Security az összes portot exportálja.

- b. Kattintson az **Export** gombra.

- c. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a hálózati portok listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.

- d. Mentse a fájlt.

A Kaspersky Endpoint Security a hálózati portok teljes listáját exportálja az XML-fájlba.

8. Azon alkalmazások listájának exportálása, amelyek portjait a Kaspersky Endpoint Security figyeli:

- a. Jelölje be **A megadott alkalmazások figyelése minden porton** jelölőnégyzetet.

- b. Az alkalmazások listájában válassza ki az exportálni kívánt alkalmazásokat. Több port kiválasztásához használja a **CTRL** vagy **SHIFT** billentyűket.

Ha nem jelölt ki alkalmazást, a Kaspersky Endpoint Security az összes alkalmazást exportálja.

- c. Kattintson az **Export** gombra.

- d. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné az alkalmazások listáját, és válassza ki a fájl mentésére kiszemelt mappát.

- e. Mentse a fájlt.

A Kaspersky Endpoint Security az alkalmazások teljes listáját exportálja az XML-fájlba.

9. Hálózati portok listájának importálása:

- a. A hálózati portok listájában kattintson az **Importálás** gombra.

A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a hálózati portok listáját.

- b. Nyissa meg a fájlt.

Ha a számítógépen már létezik egy lista a hálózati portokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.

10. Azon alkalmazások listájának importálása, amelyek portjait a Kaspersky Endpoint Security figyeli:

a. Az alkalmazások listájában kattintson az **Importálás** gombra.

A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné az alkalmazások listáját.

b. Nyissa meg a fájlt.

Ha a számítógépen már létezik egy lista az alkalmazásokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.

11. Mentse el a módosításokat.

[A figyelt portok listáinak exportálása/importálása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen a **General settings** → **Network settings** elemhez.
5. Hálózati portok listájának exportálása:
 - a. A **Monitored ports** részben válassza ki a **Monitor selected network ports only** elemet.
 - b. Kattintson a **selected N ports** hivatkozására.
Megnyílik a **Network ports** ablak. A **Network ports** ablakban megjelenik az e-mailekhez és a hálózati forgalomhoz általában használt hálózati portok listája. A hálózati portok listája megtalálható a Kaspersky Endpoint Security csomagjában.
 - c. A hálózati portok listájában válassza ki az exportálni kívánt portokat.
 - d. Kattintson az **Export** gombra.
 - e. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a hálózati portok listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.
 - f. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security a hálózati portok teljes listáját exportálja az XML-fájlba.
6. Azon alkalmazások listájának exportálása, amelyek portjait a Kaspersky Endpoint Security figyeli:
 - a. A **Figyelt portok** blokkban jelölje be a **A megadott alkalmazások figyelése minden porton** jelölőnégyzetet.
 - b. Kattintson a **kiválasztott N alkalmazás** hivatkozására.
 - c. Az alkalmazások listájában válassza ki az exportálni kívánt alkalmazásokat.
 - d. Kattintson az **Export** gombra.
 - e. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné az alkalmazások listáját, és válassza ki a fájl mentésére kiszemelt mappát.
 - f. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security az alkalmazások teljes listáját exportálja az XML-fájlba.
7. Hálózati portok listájának importálása:
 - a. A hálózati portok listájában kattintson az **Importálás** gombra.
A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a hálózati portok listáját.
 - b. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a hálózati portokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.

8. Azon alkalmazások listájának importálása, amelyek portjait a Kaspersky Endpoint Security figyeli:

a. Az alkalmazások listájában kattintson az **Importálás** gombra.

A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné az alkalmazások listáját.

b. Nyissa meg a fájlt.

Ha a számítógépen már létezik egy lista az alkalmazásokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.

9. Mentse el a módosításokat.


Naplóvizsgálat

Ez az összetevő akkor használható, ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás kiszolgálókra szánt Windows rendszert futtató számítógépre van telepítve. Ez az összetevő nem használható, ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás telepítése munkaállomásokra szánt Microsoft Windows rendszert futtató számítógépre történt.

A 11.11.0 verziótól kezdődően a Kaspersky Endpoint Security for Windows tartalmazza a Napló vizsgálata összetevőt. A Napló vizsgálata figyelemmel kíséri a védett környezetek integritását a Windows eseménynapló-elemzése alapján. Ha az alkalmazás szokatlan magatartást érzékel a rendszerben, jelzi a rendszergazdának, mert ez a magatartás kibertámadásra tett kísérlet jele is lehet.

A Kaspersky Endpoint Security elemzi a Windows eseménynaplóit, és észleli a szabálysértéseket. Az összetevő [előre definiált szabályokat](#) tartalmaz. Az előre definiált szabályok heurisztikus elemzésen alapulnak. [Saját szabályokat](#) (egyéni szabályokat) is hozzáadhat. Egy szabály aktiválódásakor az alkalmazás *Critical* állapotú eseményt hoz létre (lásd az alábbi ábrát).

Ha a Naplóvizsgálatot szeretné használni, győződjön meg arról, hogy a biztonsági naplózási házirend konfigurálva van, és hogy a rendszer naplózza a vonatkozó eseményeket (részleteket a [Microsoft terméktámogatási webhelyén](#) [talál](#)).

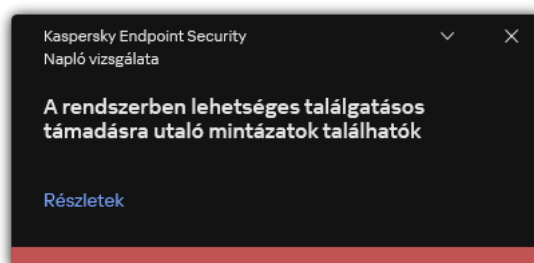

Naplóvizsgálati értesítés

Előre definiált szabályok konfigurálása

Az előre definiált szabályok a védett számítógépeken előforduló rendellenes tevékenységek sablonjait tartalmazzák. A rendellenes tevékenységek támadási kísérletet jelezhetnek. Az előre definiált szabályok heurisztikus elemzésen alapulnak. A Naplóvizsgálathoz hét előre definiált szabály érhető el. Bármelyik szabályt engedélyezheti vagy letilthatja. Az előre definiált szabályokat nem lehet törölni.

A következő műveletek eseményeinek megfigyelésére szolgáló szabályok kiváltási feltételeit konfigurálhatja:

- Jelszó találgatásos támadásainak észlelése
- Hálózati bejelentkezés észlelése

[Előre definiált szabályok konfigurálása az Adminisztrációs Konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A szabályzat ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Naplóvizsgálat** lehetőséget.
5. Győződjön meg arról, hogy a **Naplóvizsgálat** jelölőnégyzet be van jelölve.
6. Az **Előre definiált szabályok** részen kattintson a **Beállítások** gombra.
7. Az előre definiált szabályok konfigurálásához jelölje be vagy törölje a jelölőnégyzeteket:
 - **A rendszerben lehetséges találgatásos támadásra utaló mintázatok található.**
 - **A hálózati bejelentkezési munkamenet során szokatlan tevékenység észlelhető.**
 - **Windows eseménynaplóval való lehetséges visszaélésre utaló minták található.**
 - **Újonnan telepített szolgáltatás nevében észlelt szokatlan műveletek.**
 - **Explicit hitelesítő adatokat használó szokatlan bejelentkezés észlelve.**
 - **Lehetséges Kerberos hamisított PAC-s (MS14-068) támadás mintái észlelhetők a rendszerben.**
 - **Gyanús módosítások észlelhetők az emelt szintű beépített Rendszergazdák csoportban.**
8. Szükség esetén konfigurálja a **rendszerben lehetséges találgatásos támadásra utaló mintázatok található** szabályt:
 - a. Kattintson a szabály alatti **Beállítások** gombra.
 - b. A megnyíló ablakban adja meg a kísérletek számát és az időszakot, amelyen belül el kell végezni a jelszóbeírási kísérleteket a szabály aktiválásához.
 - c. Kattintson az **OK** gombra.
9. Ha kiválasztotta **A rendszer szokatlan tevékenységet észlel egy hálózati bejelentkezési munkamenet során** szabályt, konfigurálnia kell a beállításait:
 - a. Kattintson a szabály alatti **Beállítások** gombra.
 - b. A **Hálózati bejelentkezés észlelése** részen adja meg az időszak kezdetét és végét.

A Kaspersky Endpoint Security a meghatározott időszakban végzett bejelentkezési kísérleteket rendellenes tevékenységnek tekinti.

Alapértelmezés szerint az időszak nincs beállítva, és az alkalmazás nem figyeli a bejelentkezési kísérleteket. Ahhoz, hogy az alkalmazás folyamatosan figyelje a bejelentkezési kísérleteket, állítsa be az időszakot 0:00 – 23:59 értékre. Az időszak kezdete és vége nem eshet egybe. Ha megegyeznek, az alkalmazás nem figyeli a bejelentkezési kísérleteket.
 - c. Hozza létre a megbízható felhasználók és a megbízható IP-címek (IPv4 és IPv6) listáját.

A felhasználókat kiválaszthatja az Active Directoryban, a Kaspersky Security Center fióklistájában, vagy a helyi felhasználónév manuális megadásával. A Kaspersky csak olyan különleges esetekben javasolja a helyi felhasználói fiókok használatát, amikor [nem lehetséges tartományi felhasználói fiókok használata](#). A Kaspersky Endpoint Security nem figyeli ezen felhasználók és számítógépek bejelentkezési kísérleteit.

d. Kattintson az **OK** gombra.

10. Mentse el a módosításokat.

[Előre definiált szabályok konfigurálása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#) 


1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen a **Biztonsági felügyelet** → **Naplóvizsgálat** területre.
5. Győződjön meg arról, hogy a **Naplóvizsgálat** kapcsoló be van kapcsolva.
6. Az **Előre megadott szabályok** részen engedélyezze vagy tiltsa le az előre definiált szabályokat a kapcsolókkal:
 - **A rendszerben lehetséges találgatásos támadásra utaló mintázatok található.**
 - **A hálózati bejelentkezési munkamenet során szokatlan tevékenység észlelhető.**
 - **Windows eseménynaplóval való lehetséges visszaélésre utaló minták található.**
 - **Újonnan telepített szolgáltatás nevében észlelt szokatlan műveletek.**
 - **Explicit hitelesítő adatokat használó szokatlan bejelentkezés észlelve.**
 - **Lehetséges Kerberos hamisított PAC-s (MS14-068) támadás mintái észlelhetők a rendszerben.**
 - a. **Gyanús módosítások észlelhetők az emelt szintű beépített Rendszergazdák csoportban.**
7. Szükség esetén konfigurálja a **rendszerben lehetséges találgatásos támadásra utaló mintázatok található** szabályt:
 - a. Kattintson a szabály alatti **Beállítások** lehetőségre.
 - b. A megnyíló ablakban adja meg a kísérletek számát és az időszakot, amelyen belül el kell végezni a jelszóbeírási kísérleteket a szabály aktiválásához.
 - c. Kattintson az **OK** gombra.
8. Ha kiválasztotta **A rendszer szokatlan tevékenységet észlel egy hálózati bejelentkezési munkamenet során** szabályt, konfigurálnia kell a beállításait:
 - a. Kattintson a szabály alatti **Beállítások** lehetőségre.
 - b. A **Hálózati bejelentkezés észlelése** részen adja meg az időszak kezdetét és végét.
A Kaspersky Endpoint Security a meghatározott időszakban végzett bejelentkezési kísérleteket rendellenes tevékenységnek tekinti.
Alapértelmezés szerint az időszak nincs beállítva, és az alkalmazás nem figyeli a bejelentkezési kísérleteket. Ahhoz, hogy az alkalmazás folyamatosan figyelje a bejelentkezési kísérleteket, állítsa be az időszakot 0:00 – 23:59 értékre. Az időszak kezdete és vége nem eshet egybe. Ha megegyeznek, az alkalmazás nem figyeli a bejelentkezési kísérleteket.
 - c. A **Kizárások** részben adja meg a megbízható felhasználókat és a megbízható IP-címeket (IPv4 és IPv6).

A felhasználókat kiválaszthatja az Active Directoryban, a Kaspersky Security Center fióklistán, vagy a helyi felhasználónév manuális megadásával. A Kaspersky csak olyan különleges esetekben javasolja a helyi felhasználói fiókok használatát, amikor [nem lehetséges tartományi felhasználói fiókok használata](#). A Kaspersky Endpoint Security nem figyel ezen felhasználók és számítógépek bejelentkezési kísérleteit.

d. Kattintson az **OK** gombra.

9. Mentse el a módosításokat.

[Előre definiált szabályok konfigurálása az alkalmazás felületén.](#) 

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Naplóvizsgálat** lehetőséget.
3. Győződjön meg arról, hogy a **Naplóvizsgálat** kapcsoló be van kapcsolva.
4. Az **Előre definiált szabályok** részben kattintson a **Konfigurálás** gombra.
5. Az előre definiált szabályok konfigurálásához jelölje be vagy törölje a jelölőnégyzeteket:
 - **A rendszerben lehetséges találgatásos támadásra utaló mintázatok találhatóak.**
 - **A hálózati bejelentkezési munkamenet során szokatlan tevékenység észlelhető.**
 - **Windows eseménynaplóval való lehetséges visszaélésre utaló minták találhatóak.**
 - **Újonnan telepített szolgáltatás nevében észlelt szokatlan műveletek.**
 - **Explicit hitelesítő adatokat használó szokatlan bejelentkezés észlelve.**
 - **Lehetséges Kerberos hamisított PAC-s (MS14-068) támadás mintái észlelhetők a rendszerben.**
 - a. **Gyanús módosítások észlelhetők az emelt szintű beépített Rendszergazdák csoportban.**
6. Szükség esetén konfigurálja a **rendszerben lehetséges találgatásos támadásra utaló mintázatok találhatóak** szabályt:
 - a. Kattintson a szabály alatti **Beállítások** lehetőségre.
 - b. A megnyíló ablakban adja meg a kísérletek számát és az időszakot, amelyen belül el kell végezni a jelszóbeírási kísérleteket a szabály aktiválásához.
7. Ha kiválasztotta **A rendszer szokatlan tevékenységet észlel egy hálózati bejelentkezési munkamenet során** szabályt, konfigurálnia kell a beállításait:
 - a. Kattintson a szabály alatti **Beállítások** lehetőségre.
 - b. **A Hálózati bejelentkezés észlelése** részen adja meg az időszak kezdetét és végét.

A Kaspersky Endpoint Security a meghatározott időszakban végzett bejelentkezési kísérleteket rendellenes tevékenységnek tekinti.

Alapértelmezés szerint az időszak nincs beállítva, és az alkalmazás nem figyeli a bejelentkezési kísérleteket. Ahhoz, hogy az alkalmazás folyamatosan figyelje a bejelentkezési kísérleteket, állítsa be az időszakot 0:00 – 23:59 értékre. Az időszak kezdete és vége nem eshet egybe. Ha megegyeznek, az alkalmazás nem figyeli a bejelentkezési kísérleteket.
 - c. **A Kizárások** részben adja meg a megbízható felhasználókat és a megbízható IP-címeket (IPv4 és IPv6).

A felhasználókat kiválaszthatja az Active Directoryban, a Kaspersky Security Center fióklistán, vagy a helyi felhasználónév manuális megadásával. A Kaspersky csak olyan különleges esetekben javasolja a helyi felhasználói fiókok használatát, amikor [nem lehetséges tartományi felhasználói fiókok használata](#). A Kaspersky Endpoint Security nem figyeli ezen felhasználók és számítógépek bejelentkezési kísérleteit.
8. Mentse el a módosításokat.

A művelet eredményeként a Kaspersky Endpoint Security a szabály kiváltásakor létrehoz egy *Kritikus* eseményt.

Egyéni szabályok hozzáadása

Saját feltételeit is beállíthatja a naplóvizsgálati szabály kiváltásához. Ehhez meg kell adnia egy eseményazonosítót, és ki kell választania egy eseményforrást. Az eseményazonosítót megkeresheti a [Microsoft terméktámogatási webhelyén](#). Az eseményforrást kiválaszthatja a standard naplók közül: *Application*, *Security* vagy *System*. Egy harmadik féltől származó alkalmazás naplóját is megadhatja. A harmadik féltől származó alkalmazásnapló nevét megkeresheti az Eseménymegtekintő eszköz segítségével. A rendszer a harmadik felektől származó alkalmazásnaplókat az Alkalmazás- és szolgáltatásnaplók mappában tárolja (például a *Windows PowerShell* naplót).


Az alkalmazás nem ellenőrzi, hogy a megadott napló ténylegesen létezik-e a Windows eseménynaplójában. Ha hibás a napló neve, az alkalmazás nem követi figyelemmel a naplóeseményeket.

Az egyéni szabályok listája már tartalmaz három szabályt, amelyet a Kaspersky szakértői hoztak létre.


[Egyéni szabály hozzáadása az Adminisztrációs Konzolban \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A szabályzat ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Naplóvizsgálat** lehetőséget.
5. Győződjön meg arról, hogy a **Naplóvizsgálat** jelölőnégyzet be van jelölve.
6. Az **Egyéni szabályok** részben kattintson a **Beállítások** gombra.
7. A megjelenő ablakban jelölje be azon egyéni szabályok mellett található jelölőnégyzeteket, amelyeket engedélyezni szeretne.
8. Szükség esetén kattintson a **Hozzáadás** gombra, hogy létrehozza a saját egyéni szabályait.
9. Ekkor megnyílik egy ablak, amelyben konfigurálhatja az egyéni szabályt:
 - **Szabály neve.**
 - **Napló neve.** Windows-eseménynaplók. A következő naplók érhetők el: *Application*, *Security*, *System*.
 - **Forrás.** Harmadik felektől származó alkalmazásnaplók. A harmadik féltől származó alkalmazásnapló nevét megkeresheti az Eseménymegtekintő eszköz segítségével. A rendszer a harmadik felektől származó alkalmazásnaplókat az Alkalmazás- és szolgáltatásnaplók mappában tárolja (például a *Windows PowerShell* naplót).
 - **Eseményazonosítók.** Eseményazonosítók a Windows eseménynaplójában. Az eseményazonosítókat megkeresheti a [Microsoft műszaki dokumentációjában](#).
10. Mentse el a módosításokat.

Egyéni szabály hozzáadása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen a **Biztonsági felügyelet** → **Naplóvizsgálat** területre.
5. Győződjön meg arról, hogy a **Naplóvizsgálat** kapcsoló be van kapcsolva.
6. Az **Egyéni szabályok** részben válassza ki az engedélyezni kívánt egyéni szabályokat.
7. Szükség esetén kattintson a **Hozzáadás** gombra, hogy létrehozza a saját egyéni szabályait.
8. Ekkor megnyílik egy ablak, amelyben konfigurálhatja az egyéni szabályt:
 - **Szabály neve.**
 - **Windows eseménynapló azonosítója.** Windows-eseménynaplók. A következő naplók érhetők el: *Application, Security, System*.
 - **Forrás.** Harmadik felektől származó alkalmazásnaplók. A harmadik féltől származó alkalmazásnapló nevét megkeresheti az Eseménymegtekintő eszköz segítségével. A rendszer a harmadik felektől származó alkalmazásnaplókat az Alkalmazás- és szolgáltatásnaplók mappában tárolja (például a *Windows PowerShell* naplót).
 - **Windows Event Log identifier.** Eseményazonosítók a Windows eseménynaplójában. Az eseményazonosítókat megkeresheti a [Microsoft műszaki dokumentációjában](#) .
9. Mentse el a módosításokat.

Egyéni szabály hozzáadása az alkalmazás felületén

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Naplóvizsgálat** lehetőséget.
3. Győződjön meg arról, hogy a **Naplóvizsgálat** kapcsoló be van kapcsolva.
4. Az **Egyéni szabályok** részben kattintson a **Konfigurálás** gombra.
5. A megjelenő ablakban jelölje be azon egyéni szabályok mellett található jelölőnégyzeteket, amelyeket engedélyezni szeretne.
6. Szükség esetén kattintson a **Hozzáadás** gombra, hogy létrehozza a saját egyéni szabályait.
7. Ekkor megnyílik egy ablak, amelyben konfigurálhatja az egyéni szabályt:
 - **Szabály neve.**
 - **Napló neve.** Windows-eseménynaplók. A következő naplók érhetők el: *Application, Security, System*.
 - **Forrás.** Harmadik felektől származó alkalmazásnaplók. A harmadik féltől származó alkalmazásnapló nevét megkeresheti az Eseménymegtekintő eszköz segítségével. A rendszer a harmadik felektől származó alkalmazásnaplókat az Alkalmazás- és szolgáltatásnaplók mappában tárolja (például a *Windows PowerShell* naplót).
 - **Eseményazonosító.** Eseményazonosítók a Windows eseménynaplójában. Az eseményazonosítókat megkeresheti a [Microsoft műszaki dokumentációjában](#).
8. Mentse el a módosításokat.

A művelet eredményeként a Kaspersky Endpoint Security a szabály kiváltásakor létrehoz egy *Critical* eseményt.

Rendszerintegritás-figyelő

Ez az összetevő akkor használható, ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás kiszolgálókra szánt Windows rendszert futtató számítógépre van telepítve. Ez az összetevő nem használható, ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás telepítése munkaállomásokra szánt Microsoft Windows rendszert futtató számítógépre történt.

A 12.6-os verziótól kezdve a Kaspersky Endpoint Security for Windows a [Fájlintegritás-figyelő összetevő](#) helyett a Rendszerintegritás-felügyelet összetevőt tartalmazza. A Rendszerintegritás-figyelő összetevő a Fájlintegritás-figyelő összes funkcióját tartalmazza, és lehetővé teszi a beállításjegyzék-változások és a külső eszközök csatlakoztatásának figyelését.

A Rendszerintegritás-figyelő figyel az operációs rendszerben bekövetkező olyan változásokat, amelyek a számítógépes biztonság sérülésére utalhatnak. Ilyen változások észlelésekor a Kaspersky Endpoint Security megfelelő eseményeket generál, és figyelmezteti a rendszergazdát. A Rendszerintegritás-figyelő valós idejű üzemmódban működhet, és kérésre rendszerintegritás-ellenőrzéseket is végezhet.

Valós idejű rendszerintegritás-figyelő

[Valós idejű üzemmódban](#) a Rendszerintegritás-figyelő nyomon követi az összetevő hatókörébe tartozó objektumok változásait (a *figyelési hatókör*). A Rendszerintegritás-figyelő lehetővé teszi az ilyen objektumokhoz való illetéktelen hozzáférés valós idejű blokkolását is.

Igény szerinti rendszerintegritás-ellenőrzés

Az igény szerinti rendszerintegritás-ellenőrzés egy manuálisan vagy ütemezetten futtatható feladat. A [Rendszerintegritás-ellenőrzés](#) feladat futtatásához konfigurálnia kell az összetevő hatókörét (a *figyelési hatókör*), és létre kell hoznia egy alapszintet. Az *alapszint* a rendszerben lévő objektumok rögzített állapota, amelyet az alkalmazás referenciaként használ az aktuális állapottal való összehasonlításakor.

Fájlintegritás-figyelő beállításainak migrálása

Amikor a Kaspersky Endpoint Security 12.6 verziójára frissíti, a Fájlintegritás-figyelő beállításai automatikusan migrálásra kerülnek. A migrálás részeként az alkalmazás a figyelési szabályokat áthelyezi a Rendszerintegritás-figyelőbe. A Fájlintegritás-figyelő szabályokat a rendszer akkor is migrálja a Rendszerintegritás-figyelőbe, amikor [a migráció a KSWs megoldásból a KES megoldásba kerül](#).

A Rendszerintegritás-figyelő megfelelő működésének biztosítása érdekében a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást és az adminisztrációs bővítményt frissíteni kell a 12.6-os verzióra. Ha az adminisztrációs bővítmény korábbi verziója van telepítve, akkor nem konfigurálhatja a Rendszerintegritás-figyelőt, mert az adminisztrációs bővítmény nem rendelkezik **Rendszerintegritás-figyelő** szakasszal.

A Rendszerintegritás-figyelő szabályairól

A Rendszerintegritás-figyelő működéséhez hozzá kell [adni legalább egy szabályt](#). A *Rendszerintegritás-figyelői szabály* egy olyan feltételkészslet, amely meghatározza a felhasználók fájlokhoz és beállításjegyzékhez való hozzáférését. A Rendszerintegritás-figyelő észleli a fájlok és a beállításjegyzék módosításait a megadott *figyelési hatókörben*. A figyelési hatókör a Rendszerintegritás-figyelő szabályainak egyik feltétele.

A Rendszerintegritás-figyelő a következő objektumok megfigyelését teszi lehetővé:

- Fájlok
- Beállításjegyzék
- Külső eszközök

A fájlfigyeléssel kapcsolatos különleges szempontok

A Rendszerintegritás-figyelő figyeli a fájlok és mappák változásait, valamint a figyelési hatókörhöz hozzáadott vagy onnan eltávolított fájlokat. Ezek a változtatások arra utalhatnak, hogy egy támadó sikeresen átjutott a számítógép védelmén. Javasoljuk, hogy olyan objektumokat adjon meg, amelyeket ritkán módosítanak, vagy amelyekhez kizárólag a rendszergazdának van hozzáférése. Ez segít csökkenteni a Rendszerintegritás-figyelő eseményeinek számát.

A Kaspersky Endpoint Security csak azokon a lemezeken figyeli a fájlok és mappák változásait, amelyek a valós idejű Rendszerintegritás-figyelő működésének megkezdésekor csatlakoztatva voltak. Ha nem volt lemez csatlakoztatva, amikor a valós idejű Rendszerintegritás-figyelő működése megkezdődött, az alkalmazás akkor sem figyeli a fájlok és mappák változásait a lemezen, ha a fájlok és mappák hozzá vannak adva a figyelési hatókörhöz.

A beállításjegyzék-figyeléssel kapcsolatos különleges szempontok

A Rendszerintegritás-figyelő figyeli a beállításjegyzéket. Ezek a változtatások arra utalhatnak, hogy egy támadó sikeresen átjutott a számítógép védelmén.

A Rendszerintegritás-figyelő a beállításjegyzék következő fő kulcsait figyeli:

- HKCR
- HKLM
- HKU
- HKCC
- HKEY_CLASSES_ROOT
- HKEY_LOCAL_MACHINE
- HKEY_USERS
- HKEY_CURRENT_CONFIG.

A Rendszerintegritás-figyelő nem támogatja a HKEY_CURRENT_USER kulcsot. Megadhat egy kulcsot a HKEY_USERS alatt mint HKEY_USERS\`<user profile ID>\<key>`.

Külső eszközök figyelésével kapcsolatos különleges szempontok

A Rendszerintegritás-figyelő figyeli a külső eszközök csatlakoztatását és leválasztását. Erre azért van szükség, hogy megvédje a számítógépet az ilyen eszközökkel való fájlcsereből eredő biztonsági fenyegetésektől. A Rendszerintegritás-figyelő nem figyeli a külső eszközökhöz való hozzáférést, és nem blokkolja a fájlcserét. Az eszközök elérését egy másik alkalmazás-összetevő, a [Eszközfelügyelő](#) használatával is konfigurálhatja.

A Rendszerintegritás-figyelő az alábbi típusú külső eszközök csatlakoztatását figyeli:


- Cserélhető meghajtó (beleértve az USB cserélhető meghajtókat is)
- Merevlemez.
- Külső hálózati adapter.
- CD-/DVD-/Blu-ray-meghajtó.
- Szkenner/kamera.

Valós idejű rendszerintegritás-figyelő

A Rendszerintegritás-figyelő lehetővé teszi az operációs rendszer változásainak valós idejű követését. Nyomon követheti azokat a módosításokat, amelyek a számítógép biztonságának sérülésére utalhatnak. Az összetevő lehetővé teszi ezen módosítások blokkolását vagy pusztán a változási események naplózását.

A Rendszerintegritás-figyelő működéséhez hozzá kell adni legalább egy [szabályt](#). A *Rendszerintegritás-figyelői szabály* egy olyan feltételkészlet, amely meghatározza a felhasználók fájlokhoz és beállításjegyzékhez való hozzáférését. A Rendszerintegritás-figyelő észleli a fájlok és a beállításjegyzék módosításait a megadott *figyelési hatókörben*. A figyelési hatókör a Rendszerintegritás-figyelő szabályainak egyik feltétele.

Valós idejű Rendszerintegritás-figyelői módok

Annak érdekében, hogy a Rendszerintegritás-figyelői szabályok ne blokkoljanak az operációs rendszer vagy más szolgáltatások működése szempontjából kritikus erőforrásokkal végzett műveleteket, javasoljuk a Teszt mód engedélyezését, és annak elemzését, hogy az összetevő milyen hatással van a rendszerre. Bekapcsolt Teszt mód mellett a Kaspersky Endpoint Security nem blokkolja a szabályok által tiltott felhasználói tevékenységeket, hanem *Figyelmeztetés*  típusú eseményeket generál.

A Valós idejű Rendszerintegritás-figyelő összetevőnek két módja van:

- Blokkolás.

Ebben a módban a Rendszerintegritás-figyelő nyomon követi a rendszerben bekövetkezett változásokat, és a szabályoknak megfelelően végrehajt egy műveletet: **Engedélyezés** vagy **Blokkolás**. A Rendszerintegritás-figyelő is generál egy megfelelő eseményt, és módosítja az eszköz állapotát a Kaspersky Security Center konzolon.

- Tájékoztatás.


Ebben a módban a Rendszerintegritás-figyelő engedélyezi a figyelési hatókörben lévő fájlokkal és beállításkulcsokkal kapcsolatos műveleteket. Ha a fájlokkal vagy a beállításjegyzékkel végzett művelet le van tiltva, az alkalmazás egy eseményt generál: *A tiltott műveletet teszt módban engedélyezték*. A szabályok rendszerre gyakorolt hatásának elemzéséhez tekintse meg a [jelentéseket](#).

Valós idejű Rendszerintegritás-figyelő engedélyezése

[A valós idejű rendszerintegritás-figyelő engedélyezése a Felügyeleti konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A szabályzat ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Rendszerintegritás-figyelő** lehetőséget.
5. Jelölje be a **Rendszerintegritás-figyelő** jelölőnégyzetet.
6. A **Blokkolási szabályok működési módja** részen válasszon egy üzemmódot a Valós idejű rendszerintegritás-felügyelethez:
 - **Blokkolás.** Ebben a módban a Rendszerintegritás-figyelő blokkolja a figyelési hatókörben lévő fájlokkal és beállításkulcsokkal kapcsolatos műveleteket, és létrehoz egy megfelelő eseményt.
 - **Tájékoztatás.** Ebben a módban a Rendszerintegritás-figyelő engedélyezi a figyelési hatókörben lévő fájlokkal és beállításkulcsokkal kapcsolatos műveleteket, és létrehoz egy megfelelő eseményt.
7. A **Valós idejű rendszerintegritás-figyelő** részen jelölje be a **Valós idejű rendszerintegritás-figyelő** jelölőnégyzetet.
8. Külső eszköz figyelésének konfigurálása:
 - a. Jelölje be az **Eszközök figyelése** jelölőnégyzetet.
 - b. Az **Esemény súlyossági szintje** legördülő listából válassza ki a külső eszköz figyelési eseményeinek fontossági szintjét: *Információs* , *Figyelmeztetés* , *Kritikus* .

A Rendszerintegritás-figyelő rögzíti a külső eszközök aktuális csatlakoztatását. Az alkalmazás azután kezdi el figyelni a külső eszközök csatlakoztatását és leválasztását, miután az összetevő engedélyezve lett az alkalmazás beállításaiiban. Ezt követően egy külső eszköz csatlakoztatásakor vagy leválasztásakor az alkalmazás létrehoz egy megfelelő eseményt.

9. A fájl- és beállításjegyzék-figyelés konfigurálása:
 - a. Jelölje be a **Fájlok és a beállításjegyzék figyelése** jelölőnégyzetet.
 - b. Kattintson a **Beállítások** gombra.
Ezzel megnyílik a Rendszerintegritás-figyelő szabályainak listája.
 - c. Kattintson **Hozzáadás** gombra.
Azt is megteheti, hogy [más forrásból importál szabályokat](#) .

A Rendszerintegritás-figyelői szabályok listáját exportálhatja egy XML-fájlba. Ezután módosíthatja a fájlt, például nagyszámú azonos típusú rekord hozzáadásával. Használhatja az exportálás/importálás funkciót a Rendszerintegritás-figyelői szabályok biztonsági mentésének létrehozásához, vagy a lista egy másik kiszolgálóra való áttelepítéséhez.

[A Rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista exportálása és importálása az Adminisztrációs konzolban \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A szabályzat ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Rendszerintegritás-figyelő** lehetőséget.
5. A *Valós idejű rendszerintegritás-figyelő* szabályainak exportálása vagy importálása:
 - a. A **Valós idejű rendszerintegritás-figyelő** részen kattintson a **Beállítások** gombra.
 - b. A Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista exportálása:
 1. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat. Több port kiválasztásához használja a **CTRL** vagy **SHIFT** billentyűket.
Ha nem jelölt ki szabályt, a Kaspersky Endpoint Security az összes szabályt exportálja.
 2. Kattintson az **Exportálás** hivatkozásra.
 3. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a szabályok listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.
 4. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security exportálja a szabályok listáját az XML-fájlba.
 - c. A Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista importálása:
 1. Kattintson az **Import** hivatkozásra.
A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.
 2. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.
6. A *Rendszerintegritás-ellenőrzés* szabályainak exportálása vagy importálása:
 - a. A **Rendszerintegritás-ellenőrzés** részen válassza az **Egyéni beállítások** elemet.
 - b. Kattintson a **Beállítások** gombra.
 - c. A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista exportálása:
 1. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat. Több port kiválasztásához használja a **CTRL** vagy **SHIFT** billentyűket.
Ha nem jelölt ki szabályt, a Kaspersky Endpoint Security az összes szabályt exportálja.

2. Kattintson az **Exportálás** hivatkozásra.

3. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a szabályok listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.

4. Mentse a fájlt.

A Kaspersky Endpoint Security exportálja a szabályok listáját az XML-fájlba.

d. A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista importálása:

1. Kattintson az **Import** hivatkozásra.

A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.

2. Nyissa meg a fájlt.

Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.

7. Mentse el a módosításokat.

[A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista exportálása és importálása a Web Console-on](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen a **Biztonsági felügyelet** → **Rendszerintegritás-figyelő** menübe.
5. A *Valós idejű rendszerintegritás-figyelő* szabályainak exportálása vagy importálása:
 - a. A **Valós idejű rendszerintegritás-figyelő** részen kattintson a **Konfigurálás** gombra.
 - b. A Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista exportálása:
 1. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat.
 2. Kattintson az **Export** gombra.
 3. Erősítse meg, hogy csak a kijelölt szabályokat, vagy a teljes listáját szeretné exportálni.
 4. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security a szabályok listáját egy XML-fájlba exportálja az alapértelmezett letöltési mappában.
 - c. A Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista importálása:
 1. Kattintson az **Import** hivatkozásra.
A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.
 2. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.
6. A *Rendszerintegritás-ellenőrzés* szabályainak exportálása vagy importálása:
 - a. A **Rendszerintegritás-ellenőrzés** részen válassza az **Egyéni beállítások** elemet.
 - b. Kattintson a **Konfigurálás** gombra.
 - c. A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista exportálása:
 1. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat.
 2. Kattintson az **Export** gombra.
 3. Erősítse meg, hogy csak a kijelölt szabályokat, vagy a teljes listáját szeretné exportálni.

4. Mentse a fájlt.

A Kaspersky Endpoint Security a szabályok listáját egy XML-fájlba exportálja az alapértelmezett letöltési mappában.

d. A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista importálása:

1. Kattintson az **Import** hivatkozásra.

A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.

2. Nyissa meg a fájlt.




Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.


7. Mentse el a módosításokat.

d. Konfigurálás a Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályát (lásd az alábbi táblázatot).

10. Mentse el a módosításokat.

[A Valós idejű rendszerintegritás-figyelő engedélyezése a Web Console-on](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen a **Biztonsági felügyelet** → **Rendszerintegritás-figyelő** menübe.
5. Kapcsolja be a **Rendszerintegritás-figyelő** billenőkapcsolót.
6. A **Blokkolási szabályok működési módja** részen válasszon egy üzemmódot a Valós idejű rendszerintegritás-felügyelethez:
 - **Blokkolás.** Ebben a módban a Rendszerintegritás-figyelő blokkolja a figyelési hatókörben lévő fájlokkal és beállításkulcsokkal kapcsolatos műveleteket, és létrehoz egy megfelelő eseményt.
 - **Tájékoztató.** Ebben a módban a Rendszerintegritás-figyelő engedélyezi a figyelési hatókörben lévő fájlokkal és beállításkulcsokkal kapcsolatos műveleteket, és létrehoz egy megfelelő eseményt.
7. A **Valós idejű rendszerintegritás-figyelő** részen jelölje be a **Valós idejű rendszerintegritás-figyelő beállításainak használata** jelölőnégyzetet.
8. Külső eszköz figyelésének konfigurálása:
 - a. Jelölje be az **Eszközök figyelése** jelölőnégyzetet.
 - b. Az **Esemény súlyossági szintje** legördülő listából válassza ki a külső eszköz figyelési eseményeinek fontossági szintjét: *Információs* , *Figyelmeztetés* , *Kritikus* .

A Rendszerintegritás-figyelő rögzíti a külső eszközök aktuális csatlakoztatását. Az alkalmazás azután kezdi el figyelni a külső eszközök csatlakoztatását és leválasztását, miután az összetevő engedélyezve lett az alkalmazás beállításaiiban. Ezt követően egy külső eszköz csatlakoztatásakor vagy leválasztásakor az alkalmazás létrehoz egy megfelelő eseményt.
9. A fájl- és beállításjegyzék-figyelés konfigurálása:
 - a. Jelölje be a **Fájlok és a beállításjegyzék figyelése** jelölőnégyzetet.
 - b. Kattintson a **Konfigurálás** gombra.
Ezzel megnyílik a Rendszerintegritás-figyelő szabályainak listája.
 - c. Kattintson **Hozzáadás** gombra.
Azt is megteheti, hogy [más forrásból importál szabályokat](#) .

A Rendszerintegritás-figyelői szabályok listáját exportálhatja egy XML-fájlba. Ezután módosíthatja a fájlt, például nagyszámú azonos típusú rekord hozzáadásával. Használhatja az exportálás/importálás funkciót a Rendszerintegritás-figyelői szabályok biztonsági mentésének létrehozásához, vagy a lista egy másik kiszolgálóra való áttelepítéséhez.

[A Rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista exportálása és importálása az Adminisztrációs konzolban \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A szabályzat ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Rendszerintegritás-figyelő** lehetőséget.
5. A *Valós idejű rendszerintegritás-figyelő* szabályainak exportálása vagy importálása:
 - a. A **Valós idejű rendszerintegritás-figyelő** részen kattintson a **Beállítások** gombra.
 - b. A Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista exportálása:
 1. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat. Több port kiválasztásához használja a **CTRL** vagy **SHIFT** billentyűket.
Ha nem jelölt ki szabályt, a Kaspersky Endpoint Security az összes szabályt exportálja.
 2. Kattintson az **Exportálás** hivatkozásra.
 3. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a szabályok listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.
 4. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security exportálja a szabályok listáját az XML-fájlba.
 - c. A Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista importálása:
 1. Kattintson az **Import** hivatkozásra.
A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.
 2. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.
6. A *Rendszerintegritás-ellenőrzés* szabályainak exportálása vagy importálása:
 - a. A **Rendszerintegritás-ellenőrzés** részen válassza az **Egyéni beállítások** elemet.
 - b. Kattintson a **Beállítások** gombra.
 - c. A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista exportálása:
 1. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat. Több port kiválasztásához használja a **CTRL** vagy **SHIFT** billentyűket.
Ha nem jelölt ki szabályt, a Kaspersky Endpoint Security az összes szabályt exportálja.

2. Kattintson az **Exportálás** hivatkozásra.

3. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a szabályok listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.

4. Mentse a fájlt.

A Kaspersky Endpoint Security exportálja a szabályok listáját az XML-fájlba.

d. A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista importálása:

1. Kattintson az **Import** hivatkozásra.

A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.

2. Nyissa meg a fájlt.

Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.

7. Mentse el a módosításokat.

[A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista exportálása és importálása a Web Console-on](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen a **Biztonsági felügyelet** → **Rendszerintegritás-figyelő** menübe.
5. A *Valós idejű rendszerintegritás-figyelő* szabályainak exportálása vagy importálása:
 - a. A **Valós idejű rendszerintegritás-figyelő** részen kattintson a **Konfigurálás** gombra.
 - b. A Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista exportálása:
 1. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat.
 2. Kattintson az **Export** gombra.
 3. Erősítse meg, hogy csak a kijelölt szabályokat, vagy a teljes listáját szeretné exportálni.
 4. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security a szabályok listáját egy XML-fájlba exportálja az alapértelmezett letöltési mappában.
 - c. A Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista importálása:
 1. Kattintson az **Import** hivatkozásra.
A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.
 2. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.
6. A *Rendszerintegritás-ellenőrzés* szabályainak exportálása vagy importálása:
 - a. A **Rendszerintegritás-ellenőrzés** részen válassza az **Egyéni beállítások** elemet.
 - b. Kattintson a **Konfigurálás** gombra.
 - c. A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista exportálása:
 1. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat.
 2. Kattintson az **Export** gombra.
 3. Erősítse meg, hogy csak a kijelölt szabályokat, vagy a teljes listáját szeretné exportálni.

4. Mentse a fájlt.

A Kaspersky Endpoint Security a szabályok listáját egy XML-fájlba exportálja az alapértelmezett letöltési mappában.

d. A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista importálása:

1. Kattintson az **Import** hivatkozásra.

A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.

2. Nyissa meg a fájlt.





Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.

7. Mentse el a módosításokat.


10. Konfigurálás a Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályát (lásd az alábbi táblázatot).

11. Mentse el a módosításokat.

[A valós idejű Rendszerintegritás-figyelő engedélyezése az alkalmazás felületén](#) 

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Rendszerintegritás-figyelő** lehetőséget.
3. Kapcsolja be a **Rendszerintegritás-figyelő** billenőkapcsolót.
4. A **Blokkolási szabályok működési módja** részen válasszon egy üzemmódot a Valós idejű rendszerintegritás-felügyelethez:
 - **Blokkolás.** Ebben a módban a Rendszerintegritás-figyelő blokkolja a figyelési hatókörben lévő fájlokkal és beállításkulcsokkal kapcsolatos műveleteket, és létrehoz egy megfelelő eseményt.
 - **Tájékoztatás.** Ebben a módban a Rendszerintegritás-figyelő engedélyezi a figyelési hatókörben lévő fájlokkal és beállításkulcsokkal kapcsolatos műveleteket, és létrehoz egy megfelelő eseményt.
5. A **Valós idejű rendszerintegritás-figyelő** részen jelölje be a **Valós idejű rendszerintegritás-figyelő** jelölőnégyzetet.
6. Külső eszköz figyelésének konfigurálása:
 - a. Jelölje be az **Eszközök figyelése** jelölőnégyzetet.
 - b. Az **Esemény súlyossági szintje** legördülő listából válassza ki a külső eszköz figyelési eseményeinek fontossági szintjét: *Információs* , *Figyelmeztetés* , *Kritikus* .

A Rendszerintegritás-figyelő rögzíti a külső eszközök aktuális csatlakoztatását. Az alkalmazás azután kezdi el figyelni a külső eszközök csatlakoztatását és leválasztását, miután az összetevő engedélyezve lett az alkalmazás beállításaiban. Ezt követően egy külső eszköz csatlakoztatásakor vagy leválasztásakor az alkalmazás létrehoz egy megfelelő eseményt.

7. A fájl- és beállításjegyzék-figyelés konfigurálása:
 - a. Jelölje be a **Fájlok és a beállításjegyzék figyelése** jelölőnégyzetet.
 - b. Kattintson a **Beállítás** gombra.
Ezzel megnyílik a Rendszerintegritás-figyelő szabályainak listája.
 - c. Kattintson **Hozzáadás** gombra.
Azt is megteheti, hogy [más forrásból importál szabályokat](#) .

A Rendszerintegritás-figyelői szabályok listáját exportálhatja egy XML-fájlba. Ezután módosíthatja a fájlt, például nagyszámú azonos típusú rekord hozzáadásával. Használhatja az exportálás/importálás funkciót a Rendszerintegritás-figyelői szabályok biztonsági mentésének létrehozásához, vagy a lista egy másik kiszolgálóra való áttelepítéséhez.

[A Rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista exportálása és importálása az Adminisztrációs konzolban \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A szabályzat ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Rendszerintegritás-figyelő** lehetőséget.
5. A *Valós idejű rendszerintegritás-figyelő* szabályainak exportálása vagy importálása:
 - a. A **Valós idejű rendszerintegritás-figyelő** részen kattintson a **Beállítások** gombra.
 - b. A Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista exportálása:
 1. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat. Több port kiválasztásához használja a **CTRL** vagy **SHIFT** billentyűket.
Ha nem jelölt ki szabályt, a Kaspersky Endpoint Security az összes szabályt exportálja.
 2. Kattintson az **Exportálás** hivatkozásra.
 3. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a szabályok listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.
 4. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security exportálja a szabályok listáját az XML-fájlba.
 - c. A Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista importálása:
 1. Kattintson az **Import** hivatkozásra.
A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.
 2. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.
6. A *Rendszerintegritás-ellenőrzés* szabályainak exportálása vagy importálása:
 - a. A **Rendszerintegritás-ellenőrzés** részen válassza az **Egyéni beállítások** elemet.
 - b. Kattintson a **Beállítások** gombra.
 - c. A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista exportálása:
 1. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat. Több port kiválasztásához használja a **CTRL** vagy **SHIFT** billentyűket.
Ha nem jelölt ki szabályt, a Kaspersky Endpoint Security az összes szabályt exportálja.

2. Kattintson az **Exportálás** hivatkozásra.

3. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a szabályok listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.

4. Mentse a fájlt.

A Kaspersky Endpoint Security exportálja a szabályok listáját az XML-fájlba.

d. A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista importálása:

1. Kattintson az **Import** hivatkozásra.

A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.

2. Nyissa meg a fájlt.

Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.

7. Mentse el a módosításokat.

[A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista exportálása és importálása a Web Console-on](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen a **Biztonsági felügyelet** → **Rendszerintegritás-figyelő** menübe.
5. A *Valós idejű rendszerintegritás-figyelő* szabályainak exportálása vagy importálása:
 - a. A **Valós idejű rendszerintegritás-figyelő** részen kattintson a **Konfigurálás** gombra.
 - b. A Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista exportálása:
 1. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat.
 2. Kattintson az **Export** gombra.
 3. Erősítse meg, hogy csak a kijelölt szabályokat, vagy a teljes listáját szeretné exportálni.
 4. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security a szabályok listáját egy XML-fájlba exportálja az alapértelmezett letöltési mappában.
 - c. A Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista importálása:
 1. Kattintson az **Import** hivatkozásra.
A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.
 2. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.
6. A *Rendszerintegritás-ellenőrzés* szabályainak exportálása vagy importálása:
 - a. A **Rendszerintegritás-ellenőrzés** részen válassza az **Egyéni beállítások** elemet.
 - b. Kattintson a **Konfigurálás** gombra.
 - c. A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista exportálása:
 1. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat.
 2. Kattintson az **Export** gombra.
 3. Erősítse meg, hogy csak a kijelölt szabályokat, vagy a teljes listáját szeretné exportálni.

4. Mentse a fájlt.

A Kaspersky Endpoint Security a szabályok listáját egy XML-fájlba exportálja az alapértelmezett letöltési mappában.

d. A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista importálása:

1. Kattintson az **Import** hivatkozásra.

A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.

2. Nyissa meg a fájlt.




Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.


7. Mentse el a módosításokat.

8. Konfigurálás a Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályát (lásd az alábbi táblázatot).

9. Mentse el a módosításokat.

A valós idejű Rendszerintegritás-figyelő szabálybeállításai

Paraméter	Leírás
Szabály neve	A valós idejű Rendszerintegritás-figyelő szabályneve
Műveletek fájlokkal és a beállításjegyzékkel	<ul style="list-style-type: none">• Engedélyezés. A Rendszerintegritás-figyelő engedélyezi a figyelési hatókörben lévő fájlokkal és beállításkulcsokkal kapcsolatos műveleteket.• Blokkolás. A Rendszerintegritás-figyelő viselkedése a kiválasztott módtól függ. Ha kiválasztotta a <i>Rendszervédelem módot</i>, a Rendszerintegritás-figyelő blokkolja a figyelési hatókörben lévő fájlokkal és beállításkulcsokkal végzett műveleteket, létrehoz egy megfelelő eseményt, és módosítja az eszköz állapotát a Kaspersky Security Center konzolon. Ha kiválasztotta a <i>Teszt módot</i>, a Rendszerintegritás-figyelő engedélyezi a figyelési hatókörben lévő fájlokkal és beállításkulcsokkal kapcsolatos műveleteket.
Esemény súlyossági szintje	A Kaspersky Endpoint Security naplózza a fájlmodosítási eseményeket, amikor egy figyelési hatókörben lévő fájl vagy beállításkulcs módosul. A következő súlyossági szintek érhetők el az eseményekhez: <i>Tájékoztatás</i>  , <i>Figyelmeztetés</i>  , <i>Kritikus</i>  .
Figyelés hatóköre	<ul style="list-style-type: none">• File. Az összetevő által felügyelt fájlok és mappák listája. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor. maszkok használata:<ul style="list-style-type: none">• A * (csillag) karakter, mely helyettesít bármely karaktert, kivéve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a C:**.txt maszk a minden olyan TXT kiterjesztésű fájlhoz vezető útvonalat magába foglal, mely a C: meghajtón lévő mappákban található (kivéve az almappák).• Két egymást követő * karakter bármely karakterhalmazt helyettesíthet (az üres halmazt is) a fájlban, beleértve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a C:\Folder***.txt maszk a Folder nevű mappában és az azon belüli mappákban található TXT kiterjesztésű fájlok összes elérési útját tartalmazza, kivéve magát a Folder. A maszknak legalább egy beágyazási szintet kell tartalmaznia. A C:***.txt maszk nem érvényes maszk.• A ? (kérdőjel) karakter, mely helyettesít bármely egyedülálló karaktert, kivéve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a C:\Folder\???.txt maszk tartalmazni fogja a Folder nevű mappában lévő összes olyan fájl elérési útvonalát, aminek TXT-kiterjesztése van és három karakterből áll.• Beállításjegyzék. Az összetevő által figyelt beállításculcsok és értékek listája. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor.
Kizárások	<ul style="list-style-type: none">• File. A figyelési hatókörből való kizárások listája. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és

	<p>a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor. Például: C:\Folder\Application*.log. A kizárási bejegyzések prioritása magasabb, mint a figyelési hatókör bejegyzéseinek.</p> <p>maszkok használata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A * (csillag) karakter, mely helyettesít bármely karaktert, kivéve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a C:**.txt maszk a minden olyan TXT kiterjesztésű fájlhoz vezető útvonalat magába foglal, mely a C: meghajtón lévő mappákban található (kivéve az almappák). • Két egymást követő * karakter bármely karakterhalmazt helyettesíthet (az üres halmazt is) a fájlban, beleértve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a C:\Folder***.txt maszk a Folder nevű mappában és az azon belüli mappákban található TXT kiterjesztésű fájlok összes elérési útját tartalmazza, kivéve magát a Folder. A maszknak legalább egy beágyazási szintet kell tartalmaznia. A C:***.txt maszk nem érvényes maszk. • A ? (kérdőjel) karakter, mely helyettesít bármely egyedülálló karaktert, kivéve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a C:\Folder\???.txt maszk tartalmazni fogja a Folder nevű mappában lévő összes olyan fájl elérési útvonalát, aminek TXT-kiterjesztése van és három karakterből áll. • Beállításgjegyzék. A figyelési hatókörből való kizárások listája. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor. A kizárási bejegyzések prioritása magasabb, mint a figyelési hatókör bejegyzéseinek.
Megbízható felhasználók és/vagy felhasználói csoportok	<p>A megbízható felhasználó olyan felhasználó, aki műveleteket hajthat végre a figyelési hatókörben lévő fájlokkal és beállításkulcsokkal. Ha a Kaspersky Endpoint Security megbízható felhasználó által végrehajtott műveletet észlel, a Rendszerintegritás-figyelő létrehoz egy <i>Információs</i>  típusú eseményt.</p> <p>A felhasználókat kiválaszthatja az Active Directoryban, a Kaspersky Security Center fióklisztájában, vagy a helyi felhasználónév manuális megadásával. A Kaspersky csak olyan különleges esetekben javasolja a helyi felhasználói fiókok használatát, amikor nem lehetséges tartományi felhasználói fiókok használata.</p>
Fájlműveleti jelölők / felügyelt műveletek	<p>Az alkalmazás által felügyelt fájlokkal vagy beállításkulcsokkal végzett műveleteket jellemző jelölők.</p>
Kivonatolás	<p>Fájlkivonat kiszámításaa módosításkor. A Kaspersky Endpoint Security az esemény generálásakor információkat ad hozzá a fájl kivonatáról.</p>

Igény szerinti rendszerintegritás-ellenőrzés

Az igény szerinti rendszerintegritás-ellenőrzés egy manuálisan vagy ütemezetten futtatható feladat. Amikor fut a *Rendszerintegritás-ellenőrzés* feladat, az alkalmazás összehasonlítja a figyelési hatókörbe tartozó objektumok aktuális állapotát az *alapszint* állapotával. A valós idejű Rendszerintegritás-figyelővel ellentétben a *Rendszerintegritás-ellenőrzés* feladat segít korlátozni az események számát, és átfogó jelentést készít az operációs rendszer változásairól.

A Rendszerintegritás-figyelő működéséhez hozzá kell adni legalább egy [szabályt](#). A *Rendszerintegritás-figyelői szabály* egy olyan feltételkészlet, amely meghatározza a felhasználók fájlokhoz és beállításgjegyzékhez való hozzáférését. A Rendszerintegritás-figyelő észleli a fájlok és a beállításgjegyzék módosításait a megadott *figyelési hatókörben*. A figyelési hatókör a Rendszerintegritás-figyelő szabályainak egyik feltétele. Konfigurálhat olyan szabályokat, amelyeket a valós idejű Rendszerintegritás-figyelő és a *Rendszerintegritás-ellenőrzés* feladat megoszt, vagy létrehozhat külön szabályokat a feladathoz. Az alapszint létrehozásához a Kaspersky Endpoint Security alkalmazza a figyelési hatókört a *Rendszerintegritás-ellenőrzés* feladatból az *Alapszint frissítése* feladatra.

Alapszint létrehozása és frissítése

A *Rendszerintegritás-ellenőrzés* feladatnak alapszintre van szüksége a működéséhez. Az *alapszint* a rendszerben lévő objektumok rögzített állapota, amelyet az alkalmazás referenciaként használ az aktuális állapottal való összehasonlításakor. Ha a rendszer jelenlegi állapota eltér az alapszintben rögzített állapottól, a Kaspersky Endpoint Security generálja a megfelelő eseményt. Alapszintet az *Alapszint frissítése* feladattal hozhat létre vagy frissíthet.

Az alapszintet a következő módokban frissítheti:

- Teljes frissítés.

Az alkalmazás a figyelési hatókörben lévő összes objektumot frissíti.

- Növekményes frissítés.

Az alkalmazás csak a módosított vagy új objektumokat észleli és frissíti.

[Alapszint létrehozásának vagy frissítésének menete az adminisztrációs konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.

2. A konzolfán válassza ki a **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

3. Kattintson az **New task** gombra.

Elindul a Feladatvarázsló. Kövesse a varázsló utasításait.

1. lépés A feladat típusának kiválasztása

Válassza ki a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8) → Alapszint frissítése** elemet.

2. lépés: Az alapszint frissítése mód kiválasztása

Válasszon ki az alapszint frissítési módját:

- **Teljes frissítés.** Az alkalmazás a figyelési hatókörben lévő összes objektumot frissíti.
- **Növekményes frissítés.** Az alkalmazás csak a módosított vagy új objektumokat észleli és frissíti.

3. lépés Az eszközök kiválasztása, amelyekhez a feladatot hozzárendeli

Válassza ki azokat a számítógépeket, amelyeken a feladatot végre kívánja hajtani. A következők közül választhat:

- Feladat hozzárendelése egy adminisztrációs csoporthoz. Ebben az esetben a feladat a korábban létrehozott adminisztrációs csoportokban található számítógépekhez lesz hozzárendelve.
- Válassza ki az Adminisztrációs szerver által a hálózaton észlelt számítógépeket – *hozzá nem rendelt eszközök*. Bizonyos eszközökbe tartozhatnak adminisztrációs csoportokban lévő, valamint hozzá nem rendelt eszközök is.
- Adja meg az eszközcímekeket kézzel, vagy importálja a címekeket a listáról. Megadhat NetBIOS neveket, IP-címekeket és az eszközök IP-alhálózatait, amihez hozzá kívánja rendelni a feladatot.

4. lépés A feladat nevének megadása

Írja be a feladat nevét, például *2024-es alapszint*.

5. lépés A feladat létrehozásának befejezése

Lépjen ki a varázslóból. Ha szükséges, tegyen jelölést a **Run the task after the wizard finishes** jelölőnégyzetbe. A feladat előrehaladását a feladat tulajdonságainál tudja nyomon követni.

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

2. Kattintson az **Add** gombra.

Elindul a Feladatvarázsló.

3. Adja meg a feladatok beállításait:

a. Az **Application** legördülő listából válassza ki a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8.0)** elemet.

b. A **Task type** legördülő listából válassza ki az **Alapszint frissítése** lehetőséget.

c. A **Task name** mezőben adjon meg egy rövid leírást, például *2024-es alapszint*.

d. A **Devices to which the task will be assigned** blokkban válassza ki a feladathatókört.

4. Válassza ki az eszközöket a kiválasztott feladat hatókör lehetőséghez. Lépjen a következő lépésre.

5. Válasszon fiókot a feladat futtatásához. A Kaspersky Endpoint Security alapértelmezés szerint a helyi felhasználói fiók jogaival kezdi meg a feladatot.

6. Lépjen ki a varázslóból.

Egy új feladat jelenik meg a feladatok listájában.

7. Kattintson az új feladatra.

Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.

8. Válassza ki az **Application settings** lapot.

9. Válasszon ki az alapszint frissítési módját:

- **Teljes frissítés.** Az alkalmazás a figyelési hatókörben lévő összes objektumot frissíti.
- **Növekményes frissítés.** Az alkalmazás csak a módosított vagy új objektumokat észleli és frissíti.

10. Mentse el a módosításokat.

11. Válassza ki a feladat melletti jelölőnégyzetet.

12. Kattintson az **Start** gombra.

A figyelési hatókör konfigurálása a Rendszerintegritás-ellenőrzés feladathoz

Alapértelmezés szerint a *Rendszerintegritás-ellenőrzés* feladat figyelési hatóköre megegyezik a valós idejű Rendszerintegritás-figyelő figyelési hatókörével. Más figyelési hatókört is beállíthat a feladathoz.

[Más figyelési hatókör konfigurálása a Rendszerintegritás-ellenőrzés feladathoz a felügyeleti konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A szabályzat ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Rendszerintegritás-figyelő** lehetőséget.
5. Jelölje be a **Rendszerintegritás-figyelő** jelölőnégyzetet.
6. A **Rendszerintegritás-ellenőrzés** alatt válassza ki a feladat konfigurációs módját: **Egyéni beállítások**.
7. Külső eszköz figyelésének konfigurálása:

a. Jelölje be az **Eszközök figyelése** jelölőnégyzetet.

b. Az **Esemény súlyossági szintje** legördülő listából válassza ki a külső eszköz figyelési eseményeinek fontossági szintjét: *Információs* ⓘ, *Figyelmeztetés* ⚠, *Kritikus* ❗.

A Rendszerintegritás-figyelő az alapszint létrehozásakor rögzíti az információkat a csatlakoztatott külső eszközökről. Ezt követően egy külső eszköz csatlakoztatásakor az alkalmazás létrehoz egy megfelelő eseményt. Amikor fut a *Rendszerintegritás-ellenőrzés* feladat, az alkalmazás nem figyel a külső eszközök leválasztását.

8. A fájl- és beállításjegyzék-figyelés konfigurálása:

a. Jelölje be a **Fájlok és a beállításjegyzék figyelése** jelölőnégyzetet.

b. Kattintson a **Beállítások** gombra.

Ezzel megnyílik a Rendszerintegritás-figyelő szabályainak listája.

c. Kattintson **Hozzáadás** gombra.

Azt is megteheti, hogy [más forrásból importál szabályokat](#) 📄

A Rendszerintegritás-figyelői szabályok listáját exportálhatja egy XML-fájlba. Ezután módosíthatja a fájlt, például nagyszámú azonos típusú rekord hozzáadásával. Használhatja az exportálás/importálás funkciót a Rendszerintegritás-figyelői szabályok biztonsági mentésének létrehozásához, vagy a lista egy másik kiszolgálóra való áttelepítéséhez.

[A Rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista exportálása és importálása az Adminisztrációs konzolban \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A szabályzat ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Rendszerintegritás-figyelő** lehetőséget.
5. A *Valós idejű rendszerintegritás-figyelő* szabályainak exportálása vagy importálása:
 - a. A **Valós idejű rendszerintegritás-figyelő** részen kattintson a **Beállítások** gombra.
 - b. A Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista exportálása:
 1. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat. Több port kiválasztásához használja a **CTRL** vagy **SHIFT** billentyűket.
Ha nem jelölt ki szabályt, a Kaspersky Endpoint Security az összes szabályt exportálja.
 2. Kattintson az **Exportálás** hivatkozásra.
 3. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a szabályok listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.
 4. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security exportálja a szabályok listáját az XML-fájlba.
 - c. A Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista importálása:
 1. Kattintson az **Import** hivatkozásra.
A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.
 2. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.
6. A *Rendszerintegritás-ellenőrzés* szabályainak exportálása vagy importálása:
 - a. A **Rendszerintegritás-ellenőrzés** részen válassza az **Egyéni beállítások** elemet.
 - b. Kattintson a **Beállítások** gombra.
 - c. A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista exportálása:
 1. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat. Több port kiválasztásához használja a **CTRL** vagy **SHIFT** billentyűket.
Ha nem jelölt ki szabályt, a Kaspersky Endpoint Security az összes szabályt exportálja.

2. Kattintson az **Exportálás** hivatkozásra.

3. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a szabályok listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.

4. Mentse a fájlt.

A Kaspersky Endpoint Security exportálja a szabályok listáját az XML-fájlba.

d. A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista importálása:

1. Kattintson az **Import** hivatkozásra.

A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.

2. Nyissa meg a fájlt.

Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.

7. Mentse el a módosításokat.

[A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista exportálása és importálása a Web Console-on](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen a **Biztonsági felügyelet** → **Rendszerintegritás-figyelő** menübe.
5. A *Valós idejű rendszerintegritás-figyelő* szabályainak exportálása vagy importálása:
 - a. A **Valós idejű rendszerintegritás-figyelő** részen kattintson a **Konfigurálás** gombra.
 - b. A Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista exportálása:
 1. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat.
 2. Kattintson az **Export** gombra.
 3. Erősítse meg, hogy csak a kijelölt szabályokat, vagy a teljes listáját szeretné exportálni.
 4. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security a szabályok listáját egy XML-fájlba exportálja az alapértelmezett letöltési mappában.
 - c. A Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista importálása:
 1. Kattintson az **Import** hivatkozásra.
A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.
 2. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.
6. A *Rendszerintegritás-ellenőrzés* szabályainak exportálása vagy importálása:
 - a. A **Rendszerintegritás-ellenőrzés** részen válassza az **Egyéni beállítások** elemet.
 - b. Kattintson a **Konfigurálás** gombra.
 - c. A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista exportálása:
 1. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat.
 2. Kattintson az **Export** gombra.
 3. Erősítse meg, hogy csak a kijelölt szabályokat, vagy a teljes listáját szeretné exportálni.

4. Mentse a fájlt.

A Kaspersky Endpoint Security a szabályok listáját egy XML-fájlba exportálja az alapértelmezett letöltési mappában.

d. A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista importálása:

1. Kattintson az **Import** hivatkozásra.

A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.

2. Nyissa meg a fájlt.

Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.




7. Mentse el a módosításokat.

d. Konfigurálás a Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályát (lásd az alábbi táblázatot).


9. Mentse el a módosításokat.

[Más figyelési hatókör konfigurálása a Rendszerintegritás-ellenőrzés feladathoz a Web Console-on](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen a **Biztonsági felügyelet** → **Rendszerintegritás-figyelő** menübe.
5. Kapcsolja be a **Rendszerintegritás-figyelő** billenőkapcsolót.
6. A **Rendszerintegritás-ellenőrzés** alatt válassza ki a feladat konfigurációs módját: **Egyéni beállítások**.
7. Külső eszköz figyelésének konfigurálása:
 - a. Jelölje be az **Eszközök figyelése** jelölőnégyzetet.

b. Az **Esemény súlyossági szintje** legördülő listából válassza ki a külső eszköz figyelési eseményeinek fontossági szintjét: *Információs* , *Figyelmeztetés* , *Kritikus* .

A Rendszerintegritás-figyelő az alapszint létrehozásakor rögzíti az információkat a csatlakoztatott külső eszközökről. Ezt követően egy külső eszköz csatlakoztatásakor az alkalmazás létrehoz egy megfelelő eseményt. Amikor fut a *Rendszerintegritás-ellenőrzés* feladat, az alkalmazás nem figyeli a külső eszközök leválasztását.

8. A fájl- és beállításjegyzék-figyelés konfigurálása:
 - a. Jelölje be a **Fájlok és a beállításjegyzék figyelése** jelölőnégyzetet.
 - b. Kattintson a **Konfigurálás** gombra.
Ezzel megnyílik a Rendszerintegritás-figyelő szabályainak listája.
 - c. Kattintson **Hozzáadás** gombra.
Azt is megteheti, hogy [más forrásból importál szabályokat](#) .

A Rendszerintegritás-figyelői szabályok listáját exportálhatja egy XML-fájlba. Ezután módosíthatja a fájlt, például nagyszámú azonos típusú rekord hozzáadásával. Használhatja az exportálás/importálás funkciót a Rendszerintegritás-figyelői szabályok biztonsági mentésének létrehozásához, vagy a lista egy másik kiszolgálóra való áttelepítéséhez.

[A Rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista exportálása és importálása az Adminisztrációs konzolban \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A szabályzat ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Rendszerintegritás-figyelő** lehetőséget.
5. A *Valós idejű rendszerintegritás-figyelő* szabályainak exportálása vagy importálása:
 - a. A **Valós idejű rendszerintegritás-figyelő** részen kattintson a **Beállítások** gombra.
 - b. A Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista exportálása:
 1. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat. Több port kiválasztásához használja a **CTRL** vagy **SHIFT** billentyűket.
Ha nem jelölt ki szabályt, a Kaspersky Endpoint Security az összes szabályt exportálja.
 2. Kattintson az **Exportálás** hivatkozásra.
 3. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a szabályok listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.
 4. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security exportálja a szabályok listáját az XML-fájlba.
 - c. A Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista importálása:
 1. Kattintson az **Import** hivatkozásra.
A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.
 2. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.
6. A *Rendszerintegritás-ellenőrzés* szabályainak exportálása vagy importálása:
 - a. A **Rendszerintegritás-ellenőrzés** részen válassza az **Egyéni beállítások** elemet.
 - b. Kattintson a **Beállítások** gombra.
 - c. A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista exportálása:
 1. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat. Több port kiválasztásához használja a **CTRL** vagy **SHIFT** billentyűket.
Ha nem jelölt ki szabályt, a Kaspersky Endpoint Security az összes szabályt exportálja.

2. Kattintson az **Exportálás** hivatkozásra.

3. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a szabályok listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.

4. Mentse a fájlt.

A Kaspersky Endpoint Security exportálja a szabályok listáját az XML-fájlba.

d. A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista importálása:

1. Kattintson az **Import** hivatkozásra.

A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.

2. Nyissa meg a fájlt.

Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.

7. Mentse el a módosításokat.

[A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista exportálása és importálása a Web Console-on](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen a **Biztonsági felügyelet** → **Rendszerintegritás-figyelő** menübe.
5. A *Valós idejű rendszerintegritás-figyelő* szabályainak exportálása vagy importálása:
 - a. A **Valós idejű rendszerintegritás-figyelő** részen kattintson a **Konfigurálás** gombra.
 - b. A Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista exportálása:
 1. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat.
 2. Kattintson az **Export** gombra.
 3. Erősítse meg, hogy csak a kijelölt szabályokat, vagy a teljes listáját szeretné exportálni.
 4. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security a szabályok listáját egy XML-fájlba exportálja az alapértelmezett letöltési mappában.
 - c. A Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista importálása:
 1. Kattintson az **Import** hivatkozásra.
A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.
 2. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.
6. A *Rendszerintegritás-ellenőrzés* szabályainak exportálása vagy importálása:
 - a. A **Rendszerintegritás-ellenőrzés** részen válassza az **Egyéni beállítások** elemet.
 - b. Kattintson a **Konfigurálás** gombra.
 - c. A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista exportálása:
 1. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat.
 2. Kattintson az **Export** gombra.
 3. Erősítse meg, hogy csak a kijelölt szabályokat, vagy a teljes listáját szeretné exportálni.

4. Mentse a fájlt.

A Kaspersky Endpoint Security a szabályok listáját egy XML-fájlba exportálja az alapértelmezett letöltési mappában.

d. A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista importálása:

1. Kattintson az **Import** hivatkozásra.

A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.

2. Nyissa meg a fájlt.

Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.

7. Mentse el a módosításokat.


d. Konfigurálás a Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályát (lásd az alábbi táblázatot).

9. Mentse el a módosításokat.

[Más figyelési hatókör konfigurálása a Rendszerintegritás-ellenőrzés feladathoz az alkalmazás felületén](#) 

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Rendszerintegritás-figyelő** lehetőséget.
3. Kapcsolja be a **Rendszerintegritás-figyelő** billenőkapcsolót.
4. A **Rendszerintegritás-ellenőrzés** alatt válassza ki a feladat konfigurációs módját: **Egyéni beállítások**.
5. Külső eszköz figyelésének konfigurálása:
 - a. Jelölje be az **Eszközök figyelése** jelölőnégyzetet.
 - b. Az **Esemény súlyossági szintje** legördülő listából válassza ki a külső eszköz figyelési eseményeinek fontossági szintjét: *Információs* , *Figyelmeztetés* , *Kritikus* .

A Rendszerintegritás-figyelő az alapszint létrehozásakor rögzíti az információkat a csatlakoztatott külső eszközökről. Ezt követően egy külső eszköz csatlakoztatásakor az alkalmazás létrehoz egy megfelelő eseményt. Amikor fut a *Rendszerintegritás-ellenőrzés* feladat, az alkalmazás nem figyeli a külső eszközök leválasztását.

6. A fájl- és beállításjegyzék-figyelés konfigurálása:
 - a. Jelölje be a **Fájlok és a beállításjegyzék figyelése** jelölőnégyzetet.
 - b. Kattintson a **Beállítás** gombra.
Ezzel megnyílik a Rendszerintegritás-figyelő szabályainak listája.
 - c. Kattintson **Hozzáadás** gombra.
Azt is megteheti, hogy [más forrásból importál szabályokat](#) .

A Rendszerintegritás-figyelői szabályok listáját exportálhatja egy XML-fájlba. Ezután módosíthatja a fájlt, például nagyszámú azonos típusú rekord hozzáadásával. Használhatja az exportálás/importálás funkciót a Rendszerintegritás-figyelői szabályok biztonsági mentésének létrehozásához, vagy a lista egy másik kiszolgálóra való áttelepítéséhez.

[A Rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista exportálása és importálása az Adminisztrációs konzolban \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A szabályzat ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Rendszerintegritás-figyelő** lehetőséget.
5. A *Valós idejű rendszerintegritás-figyelő* szabályainak exportálása vagy importálása:
 - a. A **Valós idejű rendszerintegritás-figyelő** részen kattintson a **Beállítások** gombra.
 - b. A Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista exportálása:
 1. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat. Több port kiválasztásához használja a **CTRL** vagy **SHIFT** billentyűket.
Ha nem jelölt ki szabályt, a Kaspersky Endpoint Security az összes szabályt exportálja.
 2. Kattintson az **Exportálás** hivatkozásra.
 3. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a szabályok listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.
 4. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security exportálja a szabályok listáját az XML-fájlba.
 - c. A Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista importálása:
 1. Kattintson az **Import** hivatkozásra.
A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.
 2. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.
6. A *Rendszerintegritás-ellenőrzés* szabályainak exportálása vagy importálása:
 - a. A **Rendszerintegritás-ellenőrzés** részen válassza az **Egyéni beállítások** elemet.
 - b. Kattintson a **Beállítások** gombra.
 - c. A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista exportálása:
 1. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat. Több port kiválasztásához használja a **CTRL** vagy **SHIFT** billentyűket.
Ha nem jelölt ki szabályt, a Kaspersky Endpoint Security az összes szabályt exportálja.

2. Kattintson az **Exportálás** hivatkozásra.

3. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a szabályok listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.

4. Mentse a fájlt.

A Kaspersky Endpoint Security exportálja a szabályok listáját az XML-fájlba.

d. A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista importálása:

1. Kattintson az **Import** hivatkozásra.

A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.

2. Nyissa meg a fájlt.

Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.

7. Mentse el a módosításokat.

[A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista exportálása és importálása a Web Console-on](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen a **Biztonsági felügyelet** → **Rendszerintegritás-figyelő** menübe.
5. A *Valós idejű rendszerintegritás-figyelő* szabályainak exportálása vagy importálása:
 - a. A **Valós idejű rendszerintegritás-figyelő** részen kattintson a **Konfigurálás** gombra.
 - b. A Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista exportálása:
 1. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat.
 2. Kattintson az **Export** gombra.
 3. Erősítse meg, hogy csak a kijelölt szabályokat, vagy a teljes listáját szeretné exportálni.
 4. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security a szabályok listáját egy XML-fájlba exportálja az alapértelmezett letöltési mappában.
 - c. A Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista importálása:
 1. Kattintson az **Import** hivatkozásra.
A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.
 2. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.
6. A *Rendszerintegritás-ellenőrzés* szabályainak exportálása vagy importálása:
 - a. A **Rendszerintegritás-ellenőrzés** részen válassza az **Egyéni beállítások** elemet.
 - b. Kattintson a **Konfigurálás** gombra.
 - c. A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista exportálása:
 1. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat.
 2. Kattintson az **Export** gombra.
 3. Erősítse meg, hogy csak a kijelölt szabályokat, vagy a teljes listáját szeretné exportálni.

4. Mentse a fájlt.

A Kaspersky Endpoint Security a szabályok listáját egy XML-fájlba exportálja az alapértelmezett letöltési mappában.

d. A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista importálása:

1. Kattintson az **Import** hivatkozásra.

A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.

2. Nyissa meg a fájlt.




Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.

7. Mentse el a módosításokat.

d. Konfigurálás a Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályát (lásd az alábbi táblázatot).

7. Mentse el a módosításokat.

A Rendszerintegritás-ellenőrzés feladat szabályának beállításai

Paraméter	Leírás
Szabály neve	A <i>Rendszerintegritás-ellenőrzés</i> feladat szabályának neve.
Esemény súlyossági szintje	A Kaspersky Endpoint Security naplózza a fájlmodosítási eseményeket, amikor egy figyelési hatókörben lévő fájl vagy beállításkulcs módosul. A következő súlyossági szintek érhetők el az eseményekhez: <i>Tájékoztató</i>  , <i>Figyelmeztetés</i>  , <i>Kritikus</i>  .
Figyelés hatóköre	<ul style="list-style-type: none">File. Az összetevő által felügyelt fájlok és mappák listája. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor. maszkok használata:<ul style="list-style-type: none">A * (csillag) karakter, mely helyettesít bármely karaktert, kivéve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a C:*.*.txt maszk a minden olyan TXT kiterjesztésű fájlhoz vezető útvonalat magába foglal, mely a C: meghajtón lévő mappákban található (kivéve az almappák).Két egymást követő * karakter bármely karakterhalmazt helyettesíthet (az üres halmazt is) a fájlban, beleértve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a C:\Folder***.txt maszk a Folder nevű mappában és az azon belüli mappákban található TXT kiterjesztésű fájlok összes elérési útját tartalmazza, kivéve magát a Folder. A maszknak legalább egy beágyazási szintet kell tartalmaznia. A C:***.txt maszk nem érvényes maszk.A ? (kérdőjel) karakter, mely helyettesít bármely egyedülálló karaktert, kivéve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a C:\Folder\???.txt maszk tartalmazni fogja a Folder nevű mappában lévő összes olyan fájl elérési útvonalát, aminek TXT-kiterjesztése van és három karakterből áll.Beállításjegyzék. Az összetevő által figyelt beállításkulcsok és értékek listája. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor.
Kizárások	<ul style="list-style-type: none">File. A figyelési hatókörből való kizárások listája. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor. Például: C:\Folder\Application*.log. A kizárási bejegyzések prioritása magasabb, mint a figyelési hatókör bejegyzéseinek. maszkok használata:<ul style="list-style-type: none">A * (csillag) karakter, mely helyettesít bármely karaktert, kivéve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a C:*.*.txt maszk a minden olyan TXT kiterjesztésű fájlhoz vezető útvonalat magába foglal, mely a C: meghajtón lévő mappákban található (kivéve az almappák).Két egymást követő * karakter bármely karakterhalmazt helyettesíthet (az üres halmazt is) a fájlban, beleértve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a C:\Folder***.txt maszk a Folder nevű mappában és az azon belüli mappákban található TXT kiterjesztésű fájlok összes elérési útját tartalmazza,

kivéve magát a `Folder`. A maszknak legalább egy beágyazási szintet kell tartalmaznia. A `C:***.txt` maszk nem érvényes maszk.

- A `?` (kérdőjel) karakter, mely helyettesít bármely egyedülálló karaktert, kivéve a `\` és `/` karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a `C:\Folder\???.txt` maszk tartalmazni fogja a `Folder` nevű mappában lévő összes olyan fájl elérési útvonalát, aminek TXT-kiterjesztése van és három karakterből áll.
- **Beállításjegyzék.** A figyelési hatókörből való kizárások listája. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a `*` és `?` karaktereket egy maszk megadásakor. A kizárási bejegyzések prioritása magasabb, mint a figyelési hatókör bejegyzéseinek.

A Rendszerintegritás-ellenőrzés feladat futtatása

A *Rendszerintegritás-ellenőrzés* feladat lehetővé teszi a fájlok és beállításkulcsok módosításának ellenőrzését, valamint a külső eszközök csatlakoztatásának ellenőrzését. A fájlok módosításának ellenőrzéséhez futtassa a *Rendszerintegritás-ellenőrzés* feladatot a következő módokban:

- Gyors vizsgálat.

A fájlok módosításának ellenőrzésekor az alkalmazások csak a fájlattribútumokat ellenőrzik. Az alkalmazás nem ellenőrzi a fájlok tartalmát.

- Teljes vizsgálat.

A fájlok módosításának ellenőrzésekor az alkalmazások ellenőrzik az összes fájlattribútumot és a fájlok tartalmát.

Az, hogy a feladat milyen üzemmódban fut, nincs hatással a beállításjegyzék vagy a külső eszközök ellenőrzésére.

[A Rendszerintegritás-ellenőrzés feladat futtatása a Felügyeleti konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.

2. A konzolfán válassza ki a **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

3. Kattintson az **New task** gombra.

Elindul a Feladatvarázsló. Kövesse a varázsló utasításait.

1. lépés A feladat típusának kiválasztása

Válassza a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8)** → **Rendszer integritás-ellenőrzés** lehetőséget.

2. lépés: A Rendszerintegritás-ellenőrzés mód kiválasztása

Válasszon ki egy Rendszerintegritás-ellenőrzési módot:

- **Gyors vizsgálat.** Az alkalmazás csak a fájlattribútumokat ellenőrzi. Az alkalmazás nem ellenőrzi a fájlok tartalmát.
- **Teljes vizsgálat.** Az alkalmazás a fájlok összes attribútumát és tartalmát ellenőrzi.

3. lépés Az eszközök kiválasztása, amelyekhez a feladatot hozzárendeli

Válassza ki azokat a számítógépeket, amelyeken a feladatot végre kívánja hajtani. A következők közül választhat:

- Feladat hozzárendelése egy adminisztrációs csoporthoz. Ebben az esetben a feladat a korábban létrehozott adminisztrációs csoportokban található számítógépekhez lesz hozzárendelve.
- Válassza ki az Adminisztrációs szerver által a hálózaton észlelt számítógépeket – *hozzá nem rendelt eszközök*. Bizonyos eszközökbe tartozhatnak adminisztrációs csoportokban lévő, valamint hozzá nem rendelt eszközök is.
- Adja meg az eszközcímetek kéziké, vagy importálja a címetek a listáról. Megadhat NetBIOS neveket, IP-címetek és az eszközök IP-alhálózatait, amihez hozzá kívánja rendelni a feladatot.

4. lépés A feladat nevének megadása

Adjon nevet a feladatnak, például *Heti rendszerintegritás-ellenőrzés*.

5. lépés A feladat létrehozásának befejezése

Lépjen ki a varázslóból. Ha szükséges, tegyen jelölést a **Run the task after the wizard finishes** jelölőnégyzetbe. A feladat előrehaladását a feladat tulajdonságainál tudja nyomon követni.

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

2. Kattintson az **Add** gombra.

Elindul a Feladatvarázsló.

3. Adja meg a feladatok beállításait:

a. Az **Application** legördülő listából válassza ki a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8.0)** elemet.

b. A **Task type** legördülő listából válassza ki a **Rendszerintegritás-ellenőrzés** lehetőséget.

c. A **Task name** mezőben adjon meg egy rövid leírást, például azt, hogy *Heti rendszerintegritás-ellenőrzés*.

d. A **Devices to which the task will be assigned** blokkban válassza ki a feladathatókört.

4. Válassza ki az eszközöket a kiválasztott feladat hatókör lehetőséghez. Lépjen a következő lépésre.

5. Válasszon fiókot a feladat futtatásához. A Kaspersky Endpoint Security alapértelmezés szerint a helyi felhasználói fiók jogaival kezdi meg a feladatot.

6. Lépjen ki a varázslóból.

Egy új feladat jelenik meg a feladatok listájában.

7. Kattintson az új feladatra.

Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.

8. Válassza ki az **Application settings** lapot.

• Válasszon ki egy Rendszerintegritás-ellenőrzési módot:

- **Gyors vizsgálat.** Az alkalmazás csak a fájlattribútumokat ellenőrzi. Az alkalmazás nem ellenőrzi a fájlok tartalmát.
- **Teljes vizsgálat.** Az alkalmazás a fájlok összes attribútumát és tartalmát ellenőrzi.

1. Mentse el a módosításokat.

2. Válassza ki a feladat melletti jelölőnégyzetet.

3. Kattintson az **Start** gombra.

A *Rendszerintegritás-ellenőrzés* feladat sikeres befejezéséhez a *Rendszerintegritás-ellenőrzés* feladat figyelési hatókörének teljesen meg kell egyeznie az alapszinttel. Ha a figyelési hatókör eltérő, a feladat hibával fejeződik be. A figyelési hatókörök szinkronizálásához futtassa az *Alapszint frissítése* feladatot új felügyeleti körrel.

Rendszerintegritás-figyelői szabályok exportálása és importálása

A Rendszerintegritás-figyelői szabályok listáját exportálhatja egy XML-fájlba. Ezután módosíthatja a fájlt, például nagyszámú azonos típusú rekord hozzáadásával. Használhatja az exportálás/importálás funkciót a Rendszerintegritás-figyelői szabályok biztonsági mentésének létrehozásához, vagy a lista egy másik kiszolgálóra való áttelepítéséhez.

[A Rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista exportálása és importálása az Adminisztrációs konzolban \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A szabályzat ablakában válassza a **Biztonsági felügyelet** → **Rendszerintegritás-figyelő** lehetőséget.
5. A *Valós idejű rendszerintegritás-figyelő* szabályainak exportálása vagy importálása:
 - a. A **Valós idejű rendszerintegritás-figyelő** részen kattintson a **Beállítások** gombra.
 - b. A Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista exportálása:
 1. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat. Több pont kiválasztásához használja a **CTRL** vagy **SHIFT** billentyűket.
Ha nem jelölt ki szabályt, a Kaspersky Endpoint Security az összes szabályt exportálja.
 2. Kattintson az **Exportálás** hivatkozásra.
 3. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a szabályok listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.
 4. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security exportálja a szabályok listáját az XML-fájlba.
 - c. A Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista importálása:
 1. Kattintson az **Import** hivatkozásra.
A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.
 2. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.
6. A *Rendszerintegritás-ellenőrzés* szabályainak exportálása vagy importálása:
 - a. A **Rendszerintegritás-ellenőrzés** részen válassza az **Egyéni beállítások** elemet.
 - b. Kattintson a **Beállítások** gombra.
 - c. A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista exportálása:
 1. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat. Több pont kiválasztásához használja a **CTRL** vagy **SHIFT** billentyűket.
Ha nem jelölt ki szabályt, a Kaspersky Endpoint Security az összes szabályt exportálja.
 2. Kattintson az **Exportálás** hivatkozásra.
 3. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a szabályok listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.
 4. Mentse a fájlt.

A Kaspersky Endpoint Security exportálja a szabályok listáját az XML-fájlba.

d. A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista importálása:

1. Kattintson az **Import** hivatkozásra.

A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.

2. Nyissa meg a fájlt.

Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.

7. Mentse el a módosításokat.

[A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista exportálása és importálása a Web Console-on](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen a **Biztonsági felügyelet** → **Rendszerintegritás-figyelő** menübe.
5. A *Valós idejű rendszerintegritás-figyelő* szabályainak exportálása vagy importálása:
 - a. A **Valós idejű rendszerintegritás-figyelő** részen kattintson a **Konfigurálás** gombra.
 - b. A Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista exportálása:
 1. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat.
 2. Kattintson az **Export** gombra.
 3. Erősítse meg, hogy csak a kijelölt szabályokat, vagy a teljes listáját szeretné exportálni.
 4. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security a szabályok listáját egy XML-fájlba exportálja az alapértelmezett letöltési mappában.
 - c. A Valós idejű rendszerintegritás-figyelő szabályait tartalmazó lista importálása:
 1. Kattintson az **Import** hivatkozásra.
A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.
 2. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.
6. A *Rendszerintegritás-ellenőrzés* szabályainak exportálása vagy importálása:
 - a. A **Rendszerintegritás-ellenőrzés** részen válassza az **Egyéni beállítások** elemet.
 - b. Kattintson a **Konfigurálás** gombra.
 - c. A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista exportálása:
 1. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat.
 2. Kattintson az **Export** gombra.
 3. Erősítse meg, hogy csak a kijelölt szabályokat, vagy a teljes listáját szeretné exportálni.
 4. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security a szabályok listáját egy XML-fájlba exportálja az alapértelmezett letöltési mappában.
 - d. A Rendszerintegritás-ellenőrzés szabályait tartalmazó lista importálása:

1. Kattintson az **Import** hivatkozásra.

A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.

2. Nyissa meg a fájlt.

Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.

7. Mentse el a módosításokat.

A Rendszerintegritás-figyelői jelentések megtekintése

A Rendszerintegritás-figyelői szabályok teljesítményének elemzéséhez megtekintheti az alkalmazás által generált jelentéseket és eseményeket. A Kaspersky Endpoint Security a következő jelentéseket készíti az összetevővel kapcsolatban:

- [Az alkalmazás felületén:](#)
 - A Rendszerintegritás-figyelői jelentés
 - A Rendszerintegritás-ellenőrzési jelentés
 - Az Alapszintre vonatkozó frissítési jelentés

A jelentések rendszerintegritás-figyelő eseményeket tartalmaznak.

- A Kaspersky Security Center konzolon:
 - Azokról a számítógépekről készült jelentés, amelyeken a figyelési szabályok a legtöbbször aktiválódtak
 - Jelentés a leggyakrabban kiváltott figyelési szabályokról

Alapértelmezés szerint a jelentés az előző 30 napra vonatkozik, beleértve a létrehozás dátumát is.

[A Rendszerintegritás-figyelői jelentések megtekintése a Felügyeleti konzolon \(MMC\)](#) 




1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. Az Adminisztrációs Konzol **Administration Server** csomópontján válassza ki az **Reports** lapot.
3. Kattintson az **New report template** gombra.
Ekkor elindul az új Jelentéssablon varázsló.
4. Kövesse a Jelentéssablon-varázsló utasításait. A **Selecting the report template type** lépésben válassza ki a Rendszerintegritás-figyelői jelentést (az **Other** szakasz):
 - **Top 10 devices with File Integrity Monitor / System Integrity Monitoring rules most frequently triggered.**
 - **Top 10 rules of File Integrity Monitor / System Integrity Monitoring that were triggered on devices most frequently.**Miután végzett az Új jelentéssablon varázslóval, az új jelentéssablon megjelenik a **Reports** lapon lévő táblázatban.
5. Nyissa meg a jelentést dupla kattintással.
Megkezdődik a jelentés előállítási folyamata. A jelentés egy új ablakban jelenik meg.

[A Rendszerintegritás-figyelői jelentések megtekintése a Web Console-on](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Monitoring & reporting** → **Reports** lehetőséget.
2. Kattintson az **Add** gombra.
Ekkor elindul az új Jelentéssablon varázsló.
3. A **Template type** alatt az **Other** részen válasszon ki egy Rendszerintegritás-figyelői jelentést:
 - **Top 10 devices with File Integrity Monitor / System Integrity monitoring rules most frequently triggered.**
 - **Top 10 rules of File Integrity Monitor / System Integrity Monitoring that were triggered on devices most frequently.**Miután végzett az Új jelentéssablon varázslóval, az új jelentéssablon megjelenik a táblázatban.
4. Válassza ki és futtassa a jelentést.
Megkezdődik a jelentés előállítási folyamata. A jelentés egy új ablakban jelenik meg.

Az alkalmazás által generált események megtekintéséhez a Kaspersky Security Center konzol eseménykijelöléseit is használhatja.

Rendszerintegritási állapot visszaállítása

A Kaspersky Security Center konzolon lévő számítógépek állapota a következők valamelyikével rendelkezik: *OK* , *Warning* , vagy *Critical* . Ha a Rendszerintegritás-figyelő a figyelési hatókörben lévő fájlok vagy beállításkulcsok módosítását észleli, a számítógép állapota a következőre módosul. *Warning* vagy *Critical*. A Rendszerintegritás-figyelő által hozzárendelt állapot a *rendszerintegritás állapota*. Visszaállíthatja a rendszerintegritás állapotát, például ha az elemzés során meggyőződött arról, hogy az objektumok észlelt módosítása nincs hatással a számítógép biztonságára.

[A rendszer integritási állapotának visszaállítása a Felügyeleti konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.

2. A konzolfán válassza ki a **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

3. Kattintson az **New task** gombra.

Elindul a Feladatvarázsló. Kövesse a varázsló utasításait.

1. lépés A feladat típusának kiválasztása

Válassza a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8) → Rendszerintegritási állapot visszaállítása** elemet.

2. lépés Az eszközök kiválasztása, amelyekhez a feladatot hozzárendeli

Válassza ki azokat a számítógépeket, amelyeken a feladatot végre kívánja hajtani. A következők közül választhat:

- Feladat hozzárendelése egy adminisztrációs csoporthoz. Ebben az esetben a feladat a korábban létrehozott adminisztrációs csoportokban található számítógépekhez lesz hozzárendelve.
- Válassza ki az Adminisztrációs szerver által a hálózaton észlelt számítógépeket – *hozzá nem rendelt eszközök*. Bizonyos eszközökbe tartozhatnak adminisztrációs csoportokban lévő, valamint hozzá nem rendelt eszközök is.
- Adja meg az eszközcímekeket kézzel, vagy importálja a címeket a listáról. Megadhat NetBIOS neveket, IP-címeket és az eszközök IP-hálózatait, amihez hozzá kívánja rendelni a feladatot.

3. lépés Feladatindítási ütemezés konfigurálása

Konfigurálja a feladat ütemezését, például manuálisan.

4. lépés A feladat nevének megadása

Adja meg a feladat nevét, például *Az állapot visszaállítása a figyelési hatókör módosítása után*.

5. lépés A feladat létrehozásának befejezése

Lépjen ki a varázslóból. Ha szükséges, tegyen jelölést a **Run the task after the wizard finishes** jelölőnégyzetbe. A feladat előrehaladását a feladat tulajdonságainál tudja nyomon követni.

[A rendszer integritási állapotának visszaállítása a Web Console-on](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

2. Kattintson az **Add** gombra.

Elindul a Feladatvarázsló.

3. Adja meg a feladatok beállításait:

a. Az **Application** legördülő listából válassza ki a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8.0)** elemet.

b. A **Task type** legördülő listából válassza ki a **Rendszerintegritási állapot visszaállítása** lehetőséget.

c. A **Task name** mezőben adjon meg egy rövid leírást, például *Az állapot visszaállítása a figyelési hatókör módosítása után.*

d. A **Devices to which the task will be assigned** blokkban válassza ki a feladathatókört.

4. Válassza ki az eszközöket a kiválasztott feladat hatókör lehetőséghez. Lépjen a következő lépésre.

5. Válasszon fiókot a feladat futtatásához. A Kaspersky Endpoint Security alapértelmezés szerint a helyi felhasználói fiók jogaival kezdi meg a feladatot.

6. Lépjen ki a varázslóból.

Egy új feladat jelenik meg a feladatok listájában.

7. Válassza ki a feladat melletti jelölőnégyzetet.

8. Kattintson az **Start** gombra.

Ennek eredményeként, ha a számítógép állapota a *Warning* vagy *Critical* értékre módosul, a Rendszerintegritás-figyelő eseményei miatt a számítógép állapota visszaáll az *OK* állapotra. Ha a számítógép állapota más események miatt is megváltozott, a számítógép állapota változatlan marad.

Cloud Discovery

A Cloud Discovery a Cloud Access Security Broker (CASB) megoldás egyik összetevője, amely a vállalat felhőalapú infrastruktúráját védi. A Cloud Discovery kezeli a felhasználók felhőszolgáltatásokhoz való hozzáférését. A felhőszolgáltatások közé tartozik például a Microsoft Teams, a Salesforce, a Microsoft Office 365. A felhőszolgáltatások kategóriákba vannak csoportosítva, például *adatcsere*, *üzenetküldés*, *e-mail*. A Kaspersky szakértői rendszeresen frissítik a Cloud Discovery kategóriákat és a kategóriákba sorolt felhőszolgáltatásokat. A Kaspersky Endpoint Security az alkalmazás adatbázisával együtt frissíti a kategóriák és a felhőszolgáltatások készletét. Ez azt jelenti, hogy a Cloud Discovery nem használja a Kaspersky Security Network megoldást a felhőszolgáltatások kategorizálására.

A Cloud Discovery a következő funkciókat biztosítja:

- Felhőszolgáltatás használatának nyomon követése
- A felhőszolgáltatásokhoz való felhasználói hozzáférés blokkolása

Rendszerkövetelmények

A Cloud Discovery a következő feltételek teljesülése esetén érhető el:


- Az alkalmazás olyan számítógépre van telepítve, amelyen munkaállomásokhoz készült Windows fut. Az összetevő nem érhető el kiszolgálókhoz.
- Kaspersky Security Center 15.1 vagy újabb verzió.
Az összetevő nem érhető el az Adminisztrációs konzolon (MMC). A Cloud Discoveryt a Kaspersky Security Center Web Console-on és a Kaspersky Security Center Cloud Console-on konfigurálhatja.
- Kaspersky Next licenc.
- [A felhasználó internetes tevékenységének figyelése engedélyezve van](#). A felhasználó internetes tevékenysége figyelésének engedélyezése előtt a következőket kell tennie:
 - Injektáljon be egy weboldal-interakciós parancsfájlt a webes forgalomba. A parancsfájl lehetővé teszi a Cloud Discovery események regisztrációját. A parancsfájl emellett a felhőszolgáltatásokhoz való hozzáférés teljes körű blokkolását is biztosítja. A parancsfájl nélkül az alkalmazás csak a felhőszolgáltatási tartományok hozzáférését blokkolja.
 - Ahhoz, hogy pontosabb statisztikákat kapjon a felhőszolgáltatások használatáról, engedélyeznie kell az engedélyezett oldalak látogatására vonatkozó adatok naplózását. A funkció magában foglalja az események csoportosítását, amikor a felhasználó olyan weboldalakat látogat meg, amelyek ugyanahhoz a tartományhoz tartoznak. Ily módon, amikor a felhasználó felhőszolgáltatást használ, a Cloud Discovery csak egy eseményt naplóz, nem pedig több eseményt minden egyes weboldalhoz.
 - A HTTPS forgalom megfigyeléséhez [engedélyeznie kell a titkosított kapcsolatok vizsgálatát](#).

Felhőszolgáltatások figyelése

Amikor egy felhasználó elkezd használni egy felhőszolgáltatást, a Kaspersky Endpoint Security regisztrálja az eseményt, és létrehoz egy bejegyzést a jelentésben. A Cloud Discovery ellenőrzi a felhőszolgáltatások használatát a böngészőben és a megfelelő alkalmazásokban. A Cloud Discovery a felhőszolgáltatások használatát HTTP és HTTPS protokollokon keresztül ellenőrzi.

[A felhőszolgáltatások felügyeletének engedélyezése a Cloud Console-ban](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Biztonsági felügyelet** → **Cloud Discovery** lehetőséget.
5. Kapcsolja be a **Cloud Discovery** kapcsolót.

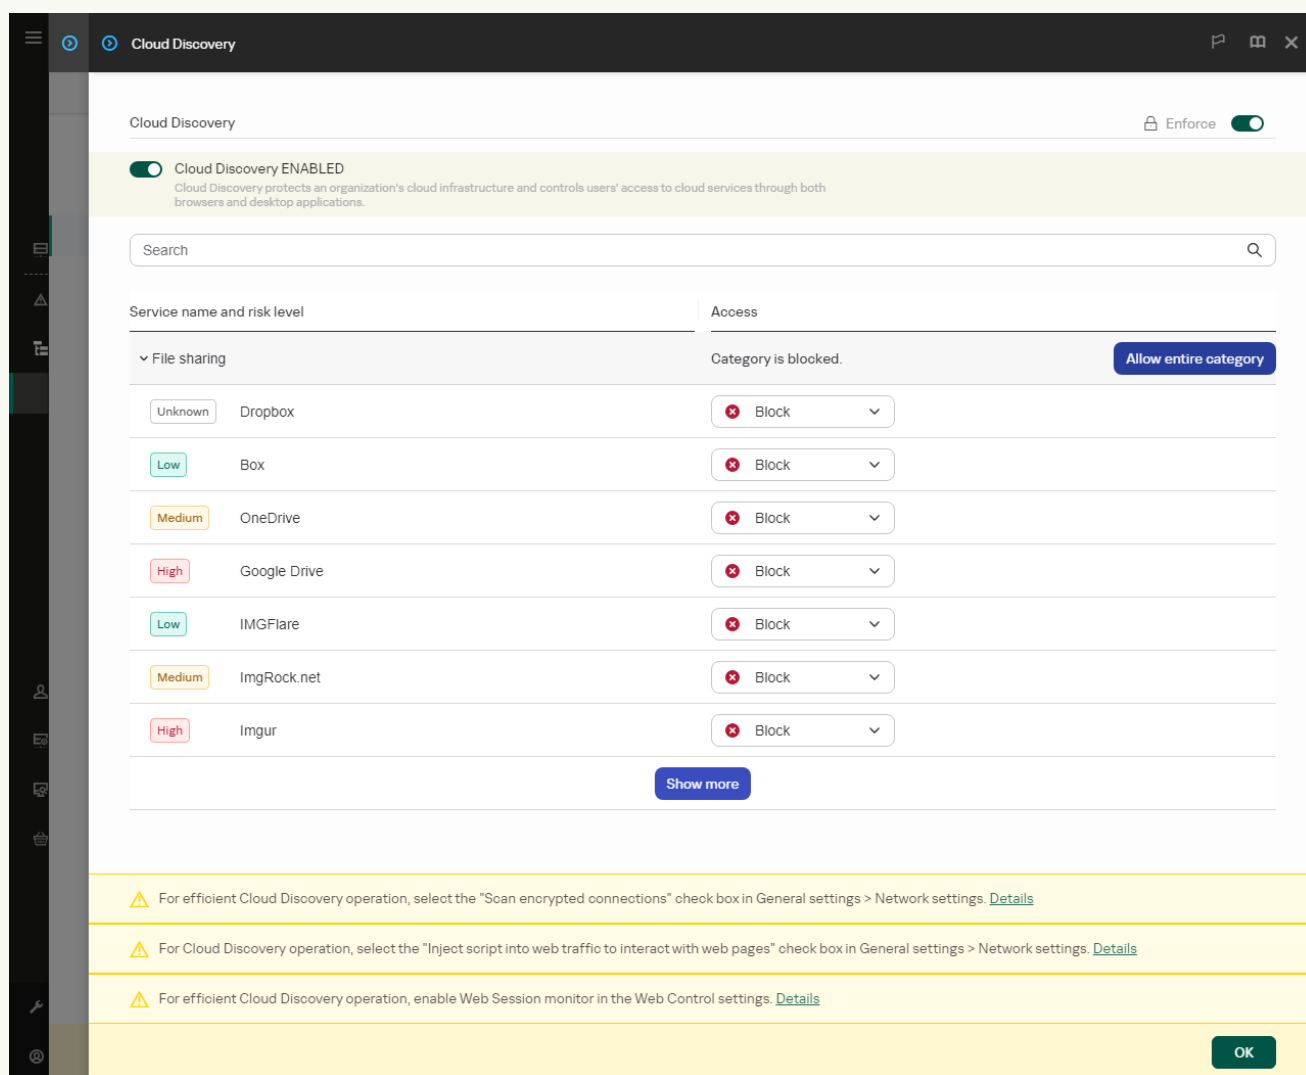

A Cloud Discovery beállításai

6. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeképpen az alkalmazás továbbítja a Kaspersky Security Center felé a használt felhőszolgáltatásokról szóló információkat. A felhőszolgáltatások használatára vonatkozó információkat a [jelentésekben](#) tekintheti meg. Szükség esetén letilthatja a felhőszolgáltatásokhoz való hozzáférést.


A felhőszolgáltatásokhoz való hozzáférés blokkolása

A rendszergazda korlátozhatja a felhasználók hozzáférését a Cloud Discovery-kategóriákhoz vagy egyes felhőszolgáltatásokhoz. Így az adminisztrátor csak biztonságos felhőszolgáltatásokat engedélyezhet, és elkerülheti az adatszivárgást. A Cloud Discoveryben minden egyes felhőszolgáltatáshoz megjelenik a *kockázati szintre vonatkozó információ*. A kockázati szint segít kiszűrni azokat a szolgáltatásokat, amelyek nem felelnek meg a vállalat biztonsági követelményeinek.

A kockázati szint egy becslés, és nem minősíti a felhőszolgáltatás minőségét vagy annak szállítóját. A kockázati szint egyszerűen a Kaspersky szakértőinek ajánlása.

A felhőszolgáltatások kockázati szintjei a házi rend **Cloud Discovery** szakaszában jelennek meg az összes ellenőrzött felhőszolgáltatás listájában.

A Kaspersky Endpoint Security egyéb összetevői védelmet nyújtanak a fenyegetésekkel szemben, és nyomon követik a gyanús felhasználói tevékenységeket a felhőszolgáltatások használata során.

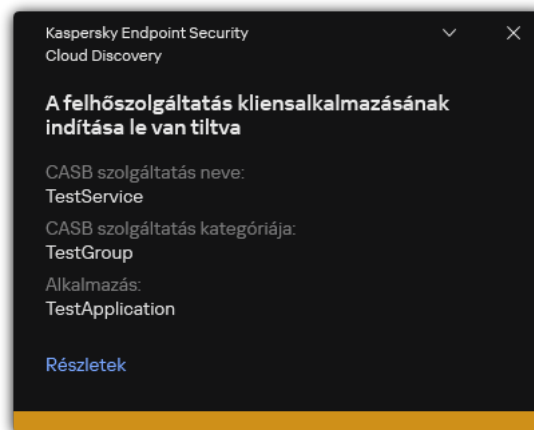

Cloud Discovery értesítés

A Cloud Discovery nem blokkolja a Kaspersky Endpoint Security előtt indított felhőalkalmazásokat.

A felhőszolgáltatásokhoz való hozzáférés blokkolása csak a Kaspersky Next EDR Optimum licenc esetében érhető el. Ez a funkció nem érhető el a Kaspersky Next EDR Foundations licenc esetében.

[A felhőszolgáltatásokhoz való hozzáférés blokkolása a Cloud Console-on](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Biztonsági felügyelet** → **Cloud Discovery** lehetőséget.
5. Kapcsolja be a **Cloud Discovery** kapcsolót.

Megjelenik az összes felhőszolgáltatás listája. A felhőszolgáltatások kategóriákba vannak csoportosítva, például *adatcsere, üzenetküldés, e-mail*. A Kaspersky szakértői rendszeresen frissítik a Cloud Discovery kategóriákat és a kategóriákba sorolt felhőszolgáltatásokat. A Kaspersky Endpoint Security az alkalmazás adatbázisával együtt frissíti a kategóriák és a felhőszolgáltatások készletét.

The screenshot displays the 'Cloud Discovery' configuration page. At the top, there's a search bar and a table with columns for 'Service name and risk level' and 'Access'. Under the 'File sharing' category, several services are listed:

Service name and risk level	Access
File sharing (Category is blocked)	Allow entire category
Unknown - Dropbox	Block
Low - Box	Block
Medium - OneDrive	Block
High - Google Drive	Block
Low - IMGFlare	Block
Medium - ImgRock.net	Block
High - Imgur	Block

Below the table, there are three warning messages:

- For efficient Cloud Discovery operation, select the "Scan encrypted connections" check box in General settings > Network settings. [Details](#)
- For Cloud Discovery operation, select the "Inject script into web traffic to interact with web pages" check box in General settings > Network settings. [Details](#)
- For efficient Cloud Discovery operation, enable Web Session monitor in the Web Control settings. [Details](#)

A Cloud Discovery beállításai

6. A **Hozzáférés** oszlopban található kapcsoló segítségével konfigurálhatja a felhőszolgáltatásokhoz való hozzáférést.
7. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeképpen az alkalmazás ellenőrzi a felhőszolgáltatások használatát a böngészőben és a megfelelő alkalmazásokban.

Megbízható zóna

A *megbízható zóna* olyan, a rendszergazda által beállított objektumok és alkalmazások listája, melyeket a Kaspersky Endpoint Security aktív módban nem figyel.

A megbízható zónát a rendszergazda függetlenül, a kezelt objektumok tulajdonságai és a számítógépen telepített alkalmazások alapján hozhatja létre. Akkor válhat szükségessé objektumok és alkalmazások felvétele a megbízható zónába, ha a Kaspersky Endpoint Security egy olyan objektumhoz vagy alkalmazáshoz való hozzáférést blokkol, amelyről biztosan tudja, hogy ártalmatlan. A rendszergazda engedélyezheti a felhasználónak, hogy létrehozza a saját helyi megbízható zónáját egy adott számítógéphez. Így a felhasználók a házirendben található általános megbízható zóna mellett létrehozhatják a kizárásokra és megbízható alkalmazásokra vonatkozó saját listájukat is.

A Kaspersky Endpoint Security 12.5 for Windows-tól kezdve lehetőség van az [EDR telemetria hozzáadására a megbízható zónához](#). Ez lehetővé teszi az alkalmazás által a telemetriai kiszolgálónak küldött adatok optimalizálását a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (EDR) megoldás számára.

A Kaspersky Endpoint Security 12.6 for Windows verziótól kezdve a [vizsgálati kizárások](#) és a [megbízható alkalmazások](#) hozzáadódnak a megbízható zónához. Az előre definiált vizsgálati kizárások és megbízható alkalmazások segítik a Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálását [SQL-kiszolgálókon](#), [Microsoft Exchange-kiszolgálókon](#) és a [System Center Configuration Manager-ben](#). Ez azt jelenti, hogy nem kell manuálisan beállítania egy megbízható zónát az alkalmazáshoz a kiszolgálókon.

A Kaspersky Endpoint Security 12.8 for Windows verziótól kezdve az alkalmazást Light Agent üzemmódban is telepítheti a virtuális környezetek védelme céljából. Az előre definiált vizsgálati kizárások és megbízható alkalmazások segíthetnek a Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálásában [Citrix](#) és [VMware](#) virtuális környezetekben.

Kizárás a vizsgálatból létrehozása

A *vizsgálatból való kizárás* olyan feltételkészlet, amelyet teljesíteni kell, hogy a Kaspersky Endpoint Security ne vizsgálja a vírusok és egyéb fenyegetések jelenlétét.

A vizsgálatból való kizárások révén biztonságosan használhatók az olyan, jogszerű szoftverek, amelyekkel a bűnözők károsíthatják a számítógépet vagy a személyes adatokat. Miközben ezeknek az alkalmazásoknak nincs rosszindulatú funkciója, a behatolók felhasználhatják őket rosszindulatú eljárásaik során. A jogszerű szoftverek részleteiért, amelyekkel a bűnözők károsíthatják a számítógépet vagy a személyes adatokat, keresse fel a [Kaspersky IT Encyclopedia webhelyet](#).

Az ilyen alkalmazásokat a Kaspersky Endpoint Security blokkolhatja. A blokkolás megelőzése érdekében a használatban lévő alkalmazásoknál vizsgálatból való kizárásokat adhat meg. Ehhez fel kell venni a megbízható zónába a Kaspersky IT Encyclopedia által felsorolt nevet vagy névmaszkot. Például gyakran használhatja a Radmin alkalmazást a számítógépek távoli adminisztrációjához. A Kaspersky Endpoint Security az ilyen tevékenységet gyanúsnak tekinti, és előfordulhat, hogy blokkolja. Az alkalmazás blokkolásának megelőzése érdekében készítsen vizsgálatból való kizárást a Kaspersky IT Encyclopedia által megadott névvel vagy névmaszkkal.

Ha a számítógépre egy adatokat gyűjtő és azokat feldolgozásra továbbító alkalmazás van telepítve, a Kaspersky Endpoint Security rosszindulatú programként sorolhatja be ezt az alkalmazást. Ennek elkerülésére a Kaspersky Endpoint Security jelen dokumentumban leírt módon való konfigurálásával kizárhatja az alkalmazást a vizsgálatból.

A vizsgálatból való kizárásokat az alábbi alkalmazásösszetevők, valamint a rendszergazda által beállított feladatok használhatnak:

- [Viselkedésészlelés](#).

- [Biztonsági rések kihasználásának megelőzése.](#)
- [Behatolásmegelőző rendszer.](#)
- [Fájl védelem.](#)
- [Web védelem.](#)
- [Levelezés védelem.](#)
- [Kártevő vizsgálata](#) feladat.

A Kaspersky Endpoint Security nem vizsgálja az objektumokat, ha az azokat tartalmazó meghajtó vagy mappa valamelyik vizsgálati feladat megkezdésekor megtalálható a vizsgálat hatókörében. A vizsgálatból való kizárás azonban nem érvényes, ha az adott objektum egyéni vizsgálatára kerül sor.

[Vizsgálatból való kizárások létrehozásának menete az Adminisztrációs Konzolban \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A szabályzat ablakban válassza ki az **Általános beállítások** → **Jelentések és objektumtípusok** részt.
5. A **Kizárások a vizsgálatból és megbízható alkalmazások** → **Kizárások a vizsgálatból** részen kattintson a **Beállítások** gombra.

Ez megnyitja a kizárások listáját tartalmazó ablakot.

6. Válassza az **Merge values when inheriting** jelölőnégyzetet, ha egy összesített listát szeretne létrehozni a vállalat összes számítógépén lévő kizárásokról. A szülő és gyermek házirendjeiben lévő kizárási listák egyesítve lesznek. A lista egyesítve lesz, ha örökléskor az értékek egyesítése örökléskor engedélyezve van. A szülő házirendjében lévő kizárások a gyermek házirendjében csak olvasható nézetben jelennek meg. A szülő házirendjében lévő kizárásokat nem lehet módosítani vagy törölni.


7. Jelölje be a **Allow use of local exclusions** jelölőnégyzetet, ha szeretné engedélyezni a felhasználó számára a kizárások helyi listájának létrehozását. Így a felhasználó létrehozhatja a kizárások saját listáját, a házirendben létrehozott kizárások általános listája mellett. A rendszergazda a Kaspersky Security Center használatával megtekintheti, hozzáadhatja, szerkesztheti vagy törölheti a számítógép tulajdonságaiban szereplő listaelemeket.

Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a felhasználó a kizárásoknak csak a házirendben létrehozott általános listájához férhet hozzá. Ezenkívül, ha ez a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a Kaspersky Endpoint Security elrejtí a vizsgálati kizárások összevont listáját az alkalmazás felhasználói felületén.

8. Kattintson a **Hozzáadás** gombra, és válasszon ki egy műveletet:


- **Kategória.** A vizsgálati kizárásokat külön kategóriákba csoportosíthatja. Új kategória létrehozásához adja meg a kategória nevét, és adjon hozzá legalább egy vizsgálati kizárást a kategóriához.
- **Új kizárás.** A Kaspersky Endpoint Security egy új vizsgálati kizárást ad hozzá a lista gyökeréhez.
- **Válassza ki a kizárást a listáról.** A Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálásához SQL-kiszolgálókon, Microsoft Exchange-kiszolgálókon és a System Center Configuration Manager-ben az alkalmazás [előre definiált vizsgálati kizárásokat](#) tartalmaz. A Citrix és VMware virtuális környezetekben történő alkalmazásbeállítás támogatásához előre definiált vizsgálati kizárások is hozzá lettek adva. Előre definiált vizsgálati kizárásokat kell kiválasztania a védett kiszolgáló céljától függően.
- **Új kizárás a kiválasztott kategóriában.** Ha új vizsgálati kizárást szeretne hozzáadni egy adott kategóriához, válassza ki a kategóriát.

9. Fájl vagy mappa vizsgálatból való kizárása:

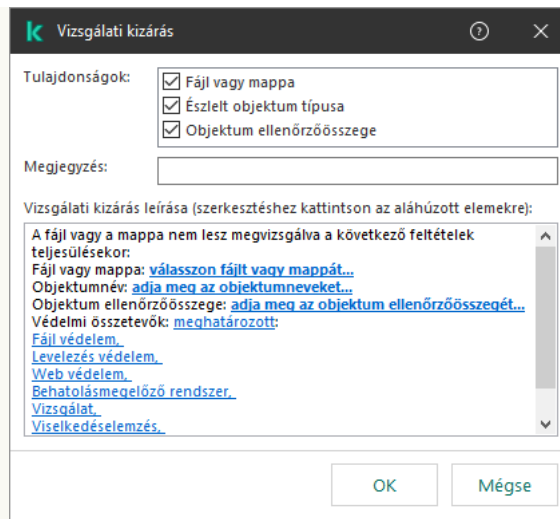

Kizárási beállítások

- A **Properties** részben jelölje be a **File or folder** jelölőnégyzetet.
- Kattintson a hivatkozásra az alábbi részen a **Fájl vagy mappa neve** ablak megnyitásához.

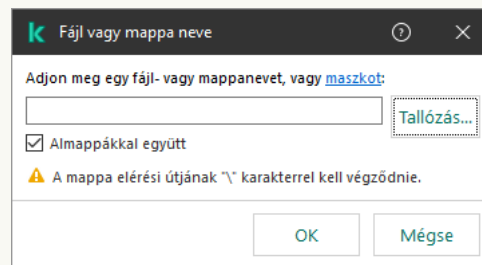

Válasszon fájlt vagy mappát

- Adja meg a fájl vagy mappa nevét, illetve nevének a maszkját, vagy válassza ki a fájlt vagy mappát a mappaszerkezetben a **Tallózás** gombra kattintva.

maszkok használata:

- A ***** (csillag) karakter, mely helyettesít bármely karaktert, kivéve a **** és **/** karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a `C:**.txt` maszk a minden olyan TXT kiterjesztésű fájlhoz vezető útvonalat magába foglal, mely a C: meghajtón lévő mappákban található (kivéve az almappák).
- Két egymást követő ***** karakter bármely karakterhalmazzal helyettesíthet (az üres halmazzal is) a fájlban, beleértve a **** és **/** karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a `C:\Folder***.txt` maszk a `Folder` nevű mappában és az azon belüli mappákban található TXT kiterjesztésű fájlok összes elérési útját tartalmazza, kivéve magát a `Folder`. A maszknak legalább egy beágyazási szintet kell tartalmaznia. A `C:***.txt` maszk nem érvényes maszk.
- A **?** (kérdőjel) karakter, mely helyettesít bármely egyedülálló karaktert, kivéve a **** és **/** karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a `C:\Folder\???.txt` maszk tartalmazni fogja a `Folder` nevű mappában lévő összes olyan fájl elérési útját, aminek TXT-kiterjesztése van és három karakterből áll.

Maszkokat az elérési út elején, közepén vagy végén is használhat. Ha például meg szeretne adni egy kizárási mappát az összes felhasználóhoz, írja be a `?:\Users*\Folder\` maszkot.

A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat

Kizárhatja a hálózati mappákat. Ehhez manuálisan adja meg a hálózati mappa elérési útját (például \\Network Share*).


A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a %userprofile% környezeti változót, amikor a Kaspersky Security Center konzol segítségével hozza létre a kizárások listáját. Ha a bejegyzést minden felhasználói fiókra alkalmazni szeretné, használhatja a * karaktert (például C:\Users*\Documents\File.exe). Amikor új környezeti változót ad hozzá, újra kell indítania az alkalmazást.

b. Mentse el a módosításokat.

10. Adott nevű objektumok kizárása a vizsgálatból:

a. A **Tulajdonságok** részben jelölje be az **Észlelt objektum típusa** jelölőnégyzetet.

b. Kattintson a hivatkozásra az alábbi részen az **Észlelt objektum típusa** ablak megnyitásához.

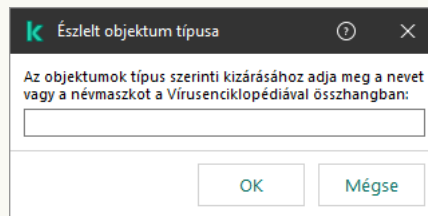

Objektum kiválasztása

a. Adja meg az objektumtípus nevét a [Kaspersky Encyclopedia](#) osztályozási rendszerének megfelelően (például Email-Worm, Rootkit vagy RemoteAdmin).


Használhat maszkokat a ? karakterrel (bármely karaktert helyettesíti) és a * karakterrel (tetszőleges számú karaktert helyettesít). Például, ha a Client* maszk van megadva, a Kaspersky Endpoint Security kizárja a Client-IRC, Client-P2P és a Client-SMTP objektumokat is a vizsgálatokból.

b. Mentse el a módosításokat.

11. Ha ki szeretne zárni egy fájlt a vizsgálatokból:

a. A **Tulajdonságok** részben jelölje be az **Objektum ellenőrzőösszege** jelölőnégyzetet.

b. Kattintson a hivatkozásra az alábbi részen az **Objektum ellenőrzőösszege** ablak megnyitásához.

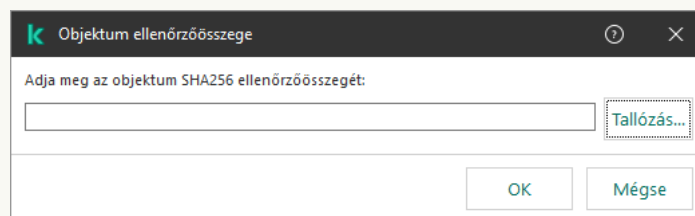

Fájl választása

a. Adja meg a fájl ellenőrzőösszeget vagy válassza ki a fájlt a **Tallózás** gombra kattintással.


Ha a fájl megváltozik, a fájl ellenőrzőösszege is megváltozik. Ebben az esetben a módosított fájl nem lesz hozzáadva a kizárásokhoz.

b. Mentse el a módosításokat.

12. Szükség esetén adjon meg rövid megjegyzést a **Megjegyzés** mezőben a vizsgálatból való létrehozott kizárással kapcsolatban.

13. Adja meg, mely Kaspersky Endpoint Security összetevők használják a vizsgálatból való kizárást:

a. Kattintson a hivatkozásra az alábbi részen a **Védelmi összetevők** ablak megnyitásához.

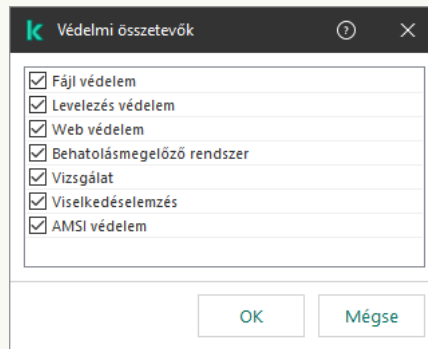

Védelmi összetevők kiválasztása

a. Jelölje be a jelölőnégyzeteket azokkal az összetevőkkel szemben, amelyekben alkalmazni szeretné a vizsgálatból való kizárást.

Ha a vizsgálatból való kizárás beállításában meg vannak adva összetevők, akkor a kizárás csak akkor jut érvényre, ha a Kaspersky Endpoint Security megadott összetevői végeznek vizsgálatot.

Ha a vizsgálatból való kizárás beállításában nincsenek megadva összetevők, akkor a kizárás a Kaspersky Endpoint Security összes összetevője által végzett vizsgálat során érvényre jut.


14. Kattintson az **OK** gombra.

Az új kizárás bekerül a listába. A kizárást bármikor letilthatja az objektum melletti jelölőnégyzet segítségével.

15. Mentse el a módosításokat.

[Vizsgálatból kizárás létrehozásának menete a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg az **Általános beállítások** → **Kizárások és észlelt objektumok típusai** lehetőséget.

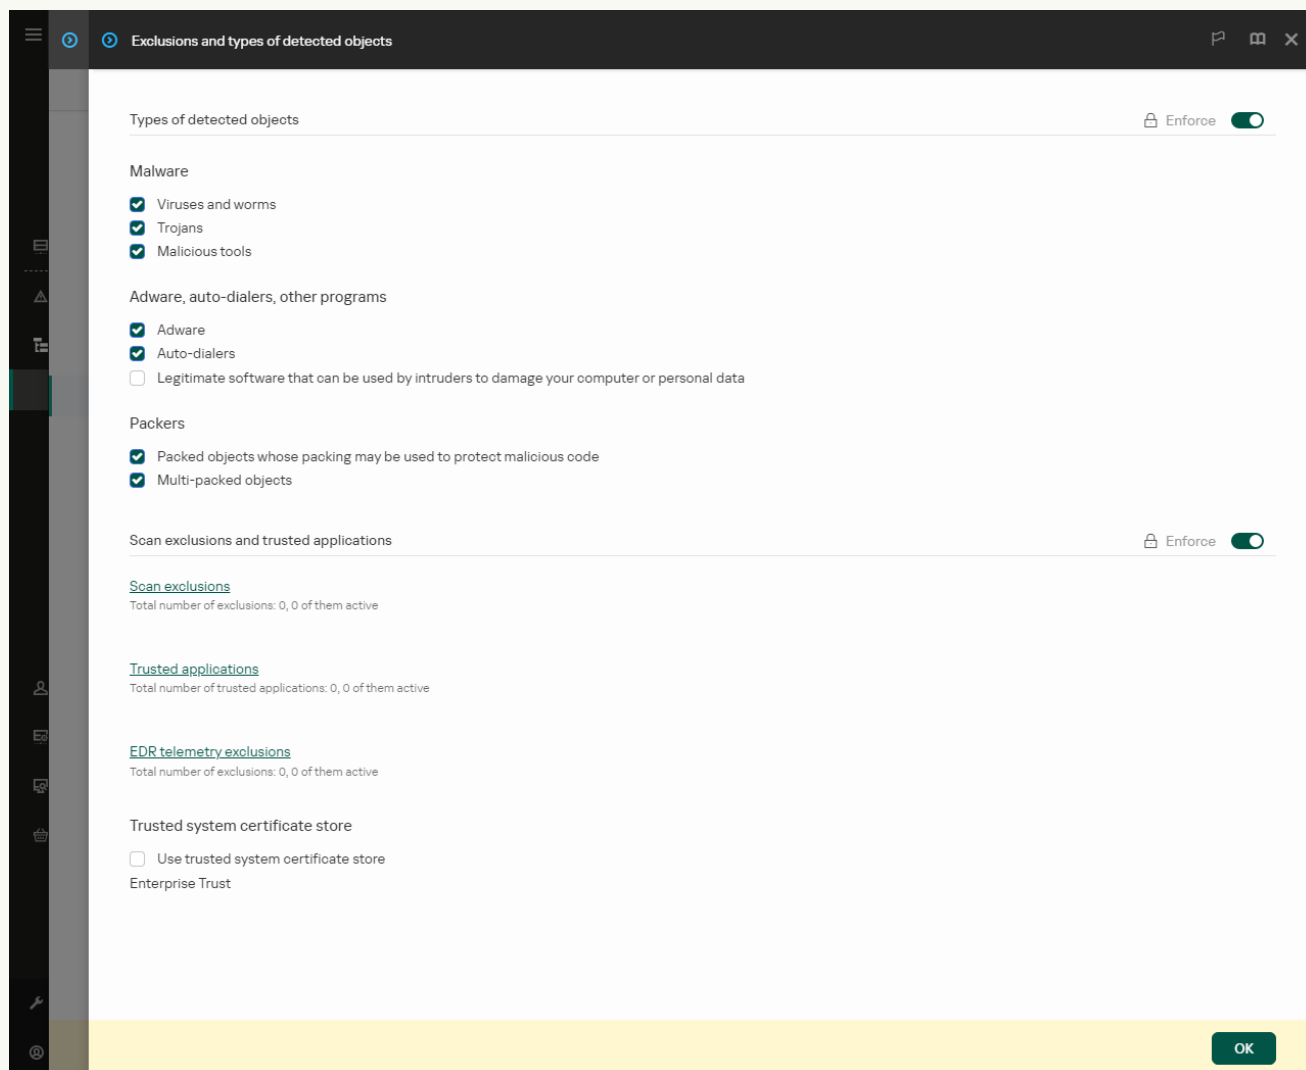

Kizárások beállításai


5. A **Scan exclusions and trusted applications** részben kattintson a **Scan exclusions** hivatkozásra.
6. Válassza az **Merge values when inheriting** jelölőnégyzetet, ha egy összesített listát szeretne létrehozni a vállalat összes számítógépén lévő kizárásokról. A szülő és gyermek házirendjeiben lévő kizárási listák egyesítve lesznek. A lista egyesítve lesz, ha örökléskor az értékek egyesítése örökléskor engedélyezve van. A szülő házirendjében lévő kizárások a gyermek házirendjében csak olvasható nézetben jelennek meg. A szülő házirendjében lévő kizárásokat nem lehet módosítani vagy törölni.
7. Jelölje be a **Allow use of local exclusions** jelölőnégyzetet, ha szeretné engedélyezni a felhasználó számára a kizárások helyi listájának létrehozását. Így a felhasználó létrehozhatja a kizárások saját listáját, a házirendben létrehozott kizárások általános listája mellett. A rendszergazda a Kaspersky Security Center használatával megtekintheti, hozzáadhatja, szerkesztheti vagy törölheti a számítógép tulajdonságaiban szereplő listaelemeket.

Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a felhasználó a kizárásoknak csak a házi rendben létrehozott általános listájához férhet hozzá. Ezenkívül, ha ez a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a Kaspersky Endpoint Security elrejtja a vizsgálati kizárások összevont listáját az alkalmazás felhasználói felületén.

8. Kattintson a **Hozzáadás** gombra, és válasszon ki egy műveletet:

- **Kategória.** A vizsgálati kizárásokat külön kategóriákba csoportosíthatja. Új kategória létrehozásához adja meg a kategória nevét, és adjon hozzá legalább egy vizsgálati kizárást a kategóriához.
- **Új kizárás.** A Kaspersky Endpoint Security egy új vizsgálati kizárást ad hozzá a lista gyökeréhez.
- **Válassza ki a kizárást a listáról.** A Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálásához SQL-kiszolgálókon, Microsoft Exchange-kiszolgálókon és a System Center Configuration Manager-ben az alkalmazás előre definiált vizsgálati kizárásokat tartalmaz. A Citrix és VMware virtuális környezetekben történő alkalmazásbeállítás támogatásához előre definiált vizsgálati kizárások is hozzá lettek adva. Előre definiált vizsgálati kizárásokat kell kiválasztania a védett kiszolgáló céljától függően.

Ha új vizsgálati kizárást szeretne hozzáadni egy adott kategóriához, jelölje be a kategória melletti jelölőnégyzetet, és válassza az **Új kizárás** lehetőséget.

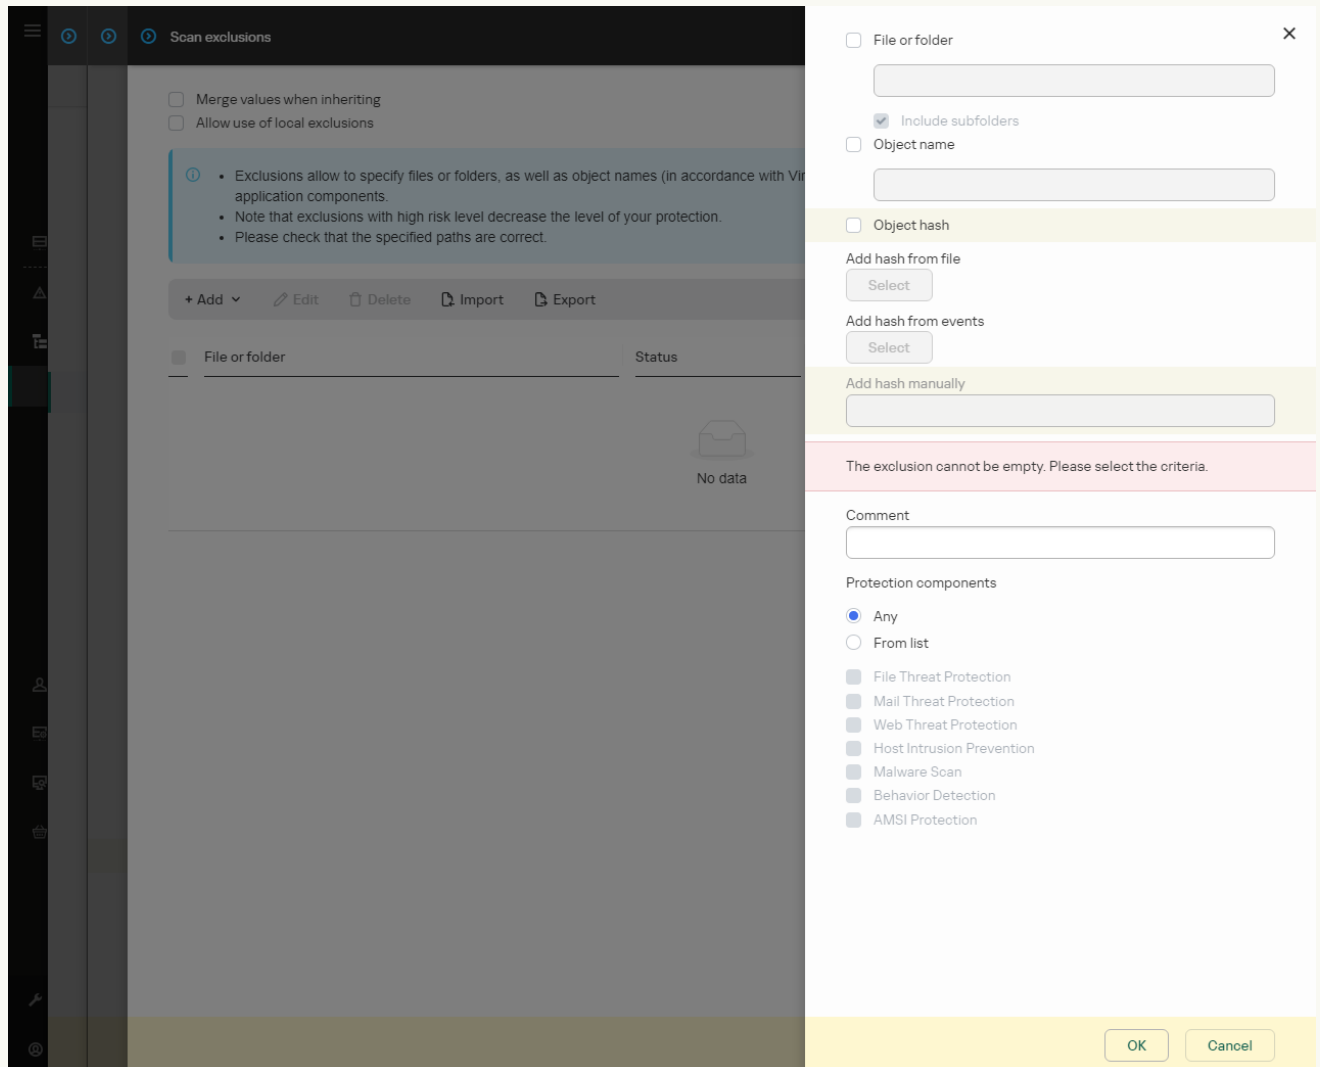

Kizárási beállítások

9. Válassza ki, hogyan szeretné hozzáadni a kizárást: **Fájl vagy mappa**, **Észlelt objektum típusa** vagy **Objektum ellenőrzőösszege**.

10. Ha ki szeretne zárni egy fájlt vagy mappát a vizsgálatból, adja meg manuálisan az elérési utat. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor:

- A * (csillag) karakter, mely helyettesít bármely karaktert, kivéve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a C:**.txt maszk a minden olyan TXT kiterjesztésű fájlhoz vezető útvonalat magába foglal, mely a C: meghajtón lévő mappákban található (kivéve az almappák).
- Két egymást követő * karakter bármely karakterhalmazt helyettesíthet (az üres halmazt is) a fájlban, beleértve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a C:\Folder***.txt maszk a Folder nevű mappában és az azon belüli mappákban található TXT kiterjesztésű fájlok összes elérési útját tartalmazza, kivéve magát a Folder. A maszknak legalább egy beágyazási szintet kell tartalmaznia. A C:***.txt maszk nem érvényes maszk.
- A ? (kérdőjel) karakter, mely helyettesít bármely egyedülálló karaktert, kivéve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a C:\Folder\???.txt maszk tartalmazni fogja a Folder nevű mappában lévő összes olyan fájl elérési útvonalát, aminek TXT-kiterjesztése van és három karakterből áll.

Maszkokat az elérési út elején, közepén vagy végén is használhat. Ha például meg szeretne adni egy kizárási mappát az összes felhasználóhoz, írja be a ?:\Users*\Folder\ maszkot.

Kizárhatja a hálózati mappákat. Ehhez manuálisan adja meg a hálózati mappa elérési útját (például \\Network Share*).

11. Ha egy adott típusú objektumot szeretne kizárni a vizsgálatokból, az **Észlelt objektum típusa** mezőben adja meg az objektumtípus nevét a [Kaspersky Encyclopedia](#) osztályozási rendszerének megfelelően (például: Email-Worm, Rootkit vagy RemoteAdmin).

Használhat maszkokat a ? karakterrel (bármely karaktert helyettesíti) és a * karakterrel (tetszőleges számú karaktert helyettesít). Például, ha a Client* maszk van megadva, a Kaspersky Endpoint Security kizárja a Client-IRC, Client-P2P és a Client-SMTP objektumokat is a vizsgálatokból.

12. Ha ki szeretne zárni egy fájlt a vizsgálatokból, adja meg a fájl ellenőrzőösszeget az **Objektumkivonat** mezőben.

Ha a fájl megváltozik, a fájl ellenőrzőösszege is megváltozik. Ebben az esetben a módosított fájl nem lesz hozzáadva a kizárásokhoz.

13. A **Védelmi összetevők** blokkban válassza ki az összetevőket, amelyekre alkalmazni szeretné a kizárást a vizsgálatból.

14. Szükség esetén adjon meg rövid megjegyzést a **Megjegyzés** mezőben a vizsgálatból való létrehozott kizárással kapcsolatban.

15. Kattintson az **OK** gombra.

Az új kizárás bekerül a listába. A kizárást bármikor letilthatja az **Állapot** oszlopban található jelölőnégyzet segítségével.

16. Mentse el a módosításokat.


[Vizsgálatból kizárás létrehozásának menete az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Kizárások és észlelt objektumok típusai** lehetőséget.

3. A **Kizárások** blokkban kattintson a **Kizárások kezelése** hivatkozásra.

A Kaspersky Endpoint Security elrejtja a vizsgálati kizárások listáját az alkalmazás felhasználói felületén, ha a konzolon a rendszergazda letiltotta a vizsgálati kizárások konfigurálását („zárt lakat” szimbólum), és a helyi vizsgálati kizárások tiltva vannak (a **Helyi kizárások használatának engedélyezése** jelölőnégyzet nincs bejelölve).

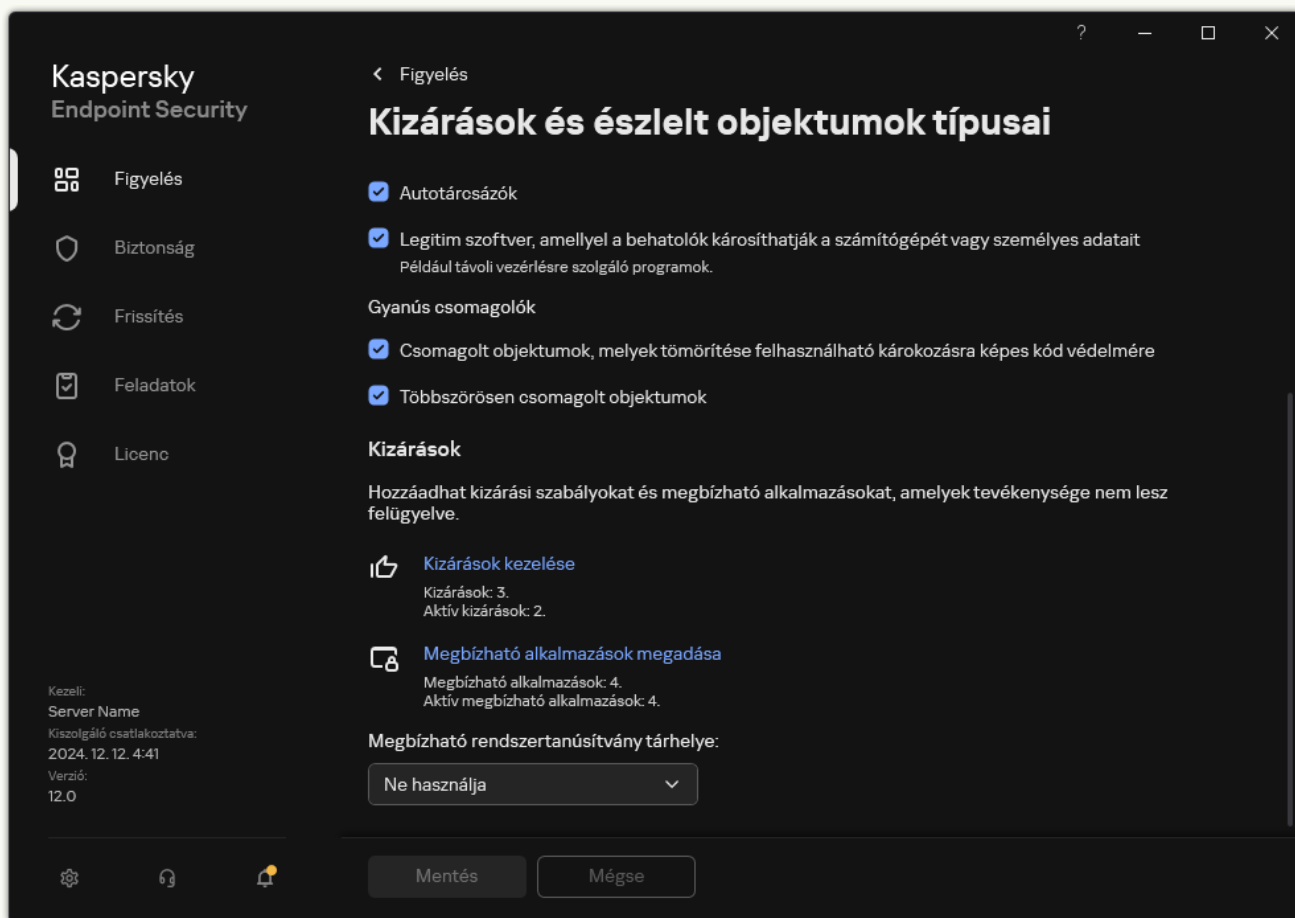

Kizárások beállításai

4. Kattintson a **Hozzáadás** gombra, és válasszon ki egy műveletet:

- **Kategória.** A vizsgálati kizárásokat külön kategóriákba csoportosíthatja. Új kategória létrehozásához adja meg a kategória nevét, és adjon hozzá legalább egy vizsgálati kizárást a kategóriához.
- **Új kizárás.** A Kaspersky Endpoint Security egy új vizsgálati kizárást ad hozzá a lista gyökeréhez.
- **Válassza ki a kizárást a listáról.** A Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálásához SQL-kiszolgálókon, Microsoft Exchange-kiszolgálókon és a System Center Configuration Manager-ben az alkalmazás [előre definiált vizsgálati kizárásokat](#) tartalmaz. A Citrix és VMware virtuális környezetekben történő alkalmazásbeállítás támogatásához előre definiált vizsgálati kizárások is hozzá lettek adva. Előre definiált vizsgálati kizárásokat kell kiválasztania a védett kiszolgáló céljától függően.

Ha új vizsgálati kizárást szeretne hozzáadni egy adott kategóriához, jelölje be a kategória melletti jelölőnégyzetet, és válassza az **Új kizárás** lehetőséget.

5. Ha ki szeretne zárni egy fájlt vagy mappát a vizsgálatokból, válassza ki a fájlt vagy mappát a **Tallózás** gombra kattintással.

Manuálisan is megadhatja az elérési utat. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor:

- A * (csillag) karakter, mely helyettesít bármely karaktert, kivéve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a C:**.txt maszk a minden olyan TXT kiterjesztésű fájlhoz vezető útvonalat magába foglal, mely a C: meghajtón lévő mappákban található (kivéve az almappák).
- Két egymást követő * karakter bármely karakterhalmazt helyettesíthet (az üres halmazt is) a fájlban, beleértve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a C:\Folder***.txt maszk a Folder nevű mappában és az azon belüli mappákban található TXT kiterjesztésű fájlok összes elérési útját tartalmazza, kivéve magát a Folder. A maszknak legalább egy beágyazási szintet kell tartalmaznia. A C:***.txt maszk nem érvényes maszk.
- A ? (kérdőjel) karakter, mely helyettesít bármely egyedülálló karaktert, kivéve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a C:\Folder\???.txt maszk tartalmazni fogja a Folder nevű mappában lévő összes olyan fájl elérési útját, aminek TXT-kiterjesztése van és három karakterből áll.

Maszkokat az elérési út elején, közepén vagy végén is használhat. Ha például meg szeretne adni egy kizárási mappát az összes felhasználóhoz, írja be a ?:\Users*\Folder\ maszkot.

Kizárhatja a hálózati mappákat. Ehhez manuálisan adja meg a hálózati mappa elérési útját (például \\Network Share*).

6. Ha egy adott típusú objektumot szeretne kizárni a vizsgálatokból, az **Észlelt objektum típusa** mezőben adja meg az objektumtípus nevét a [Kaspersky Encyclopedia](#) osztályozási rendszerének megfelelően (például: Email-Worm, Rootkit vagy RemoteAdmin).

Használhat maszkokat a ? karakterrel (bármely karaktert helyettesíti) és a * karakterrel (tetszőleges számú karaktert helyettesít). Például, ha a Client* maszk van megadva, a Kaspersky Endpoint Security kizárja a Client-IRC, Client-P2P és a Client-SMTP objektumokat is a vizsgálatokból.

7. Ha ki szeretne zárni egy fájlt a vizsgálatokból, adja meg a fájl ellenőrzőösszeget az **Objektumkivonat** mezőben.

Ha a fájl megváltozik, a fájl ellenőrzőösszege is megváltozik. Ebben az esetben a módosított fájl nem lesz hozzáadva a kizárásokhoz.

8. A **Védelmi összetevők** blokkban válassza ki az összetevőket, amelyekre alkalmazni szeretné a kizárást a vizsgálatból.


9. Szükség esetén adjon meg rövid megjegyzést a **Megjegyzés** mezőben a vizsgálatból való létrehozott kizárással kapcsolatban.

10. Válassza ki az **Aktív** állapotot a kizáráshoz.

11. Kattintson **Hozzáadás** gombra.

Az új kizárás bekerül a listába. A kizárást bármikor letilthatja az **Állapot** oszlopban található jelölőnégyzet segítségével.

12. Mentse el a módosításokat.

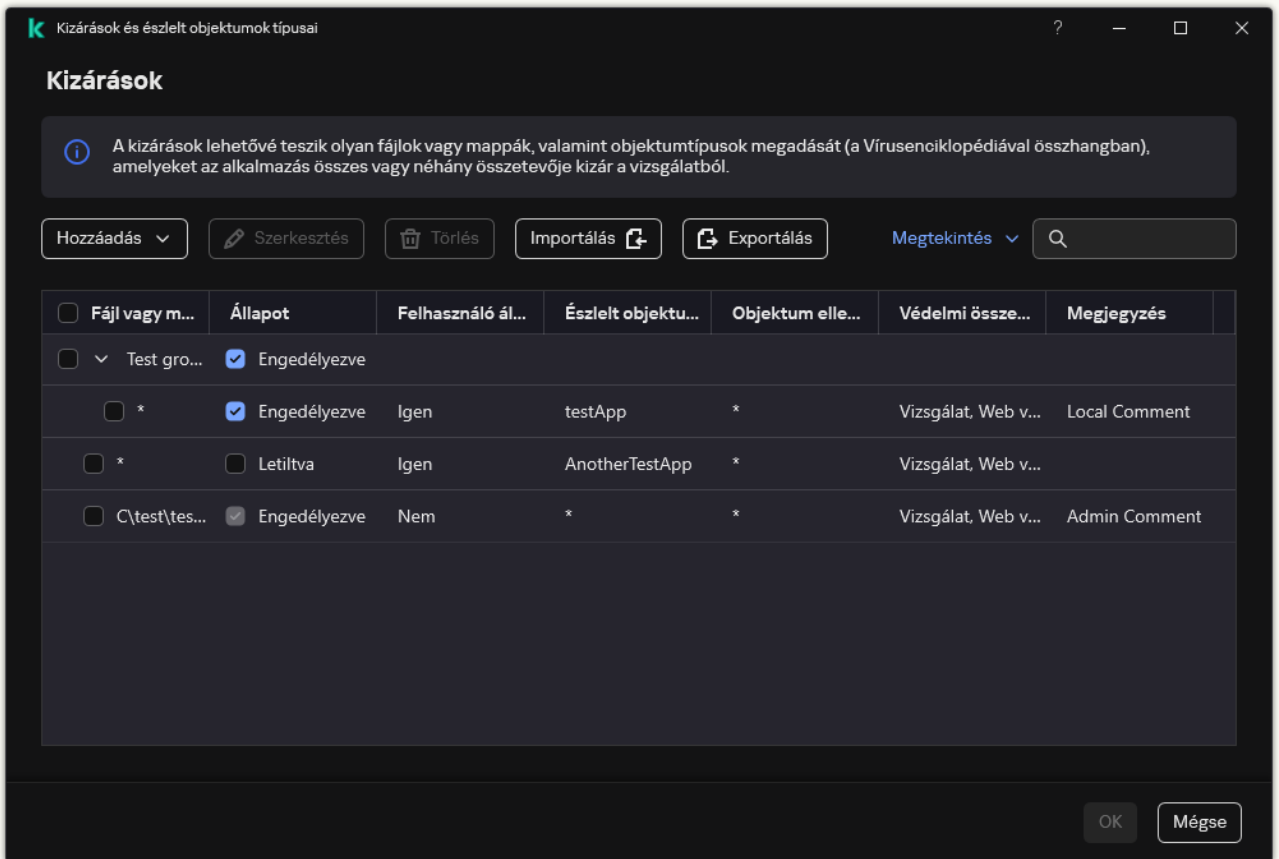

Kizárások listája

Elérési út maszk példák:

Elérési utak a mappákban található fájlokhoz:

- A `*.exe` maszk tartalmazza az exe kiterjesztésű fájl elérési útjeit.
- A `example*` maszk tartalmazza a EXAMPLE nevű fájl elérési útjét.

Elérési útvonalak a megadott mappákban található fájlokhoz:

- A `C:\dir*.*` maszk tartalmazza a C:\dir\ mappában található fájl elérési útjeit, azonban a C:\dir\ almappa fájljait nem.
- A `C:\dir*` maszk a C:\dir\ mappában található összes fájl elérési útjét tartalmazza, beleértve az almappákat is.
- A `C:\dir\` maszk a C:\dir\ mappában található összes fájl elérési útjét tartalmazza, beleértve az almappákat is.
- A `C:\dir*.exe` maszk tartalmazza a C:\dir\ mappában található, EXE kiterjesztésű fájl elérési útjeit, azonban a C:\dir\ almappa fájljait nem.
- A `C:\dir\test` maszk tartalmazza a C:\dir\ mappában található, „test” nevű fájl elérési útjét, azonban a C:\dir\ almappa fájljait nem.
- A `C:\dir*\test` maszk a C:\dir\ mappában és a C:\dir\ almappákban található összes „test” nevű fájl elérési útjét tartalmazza.
- A `C:\dir1*\dir3` maszk tartalmazza a C:\dir1\ mappában található első szintű dir3 almappa fájljainak elérési útjeit.
- A `C:\dir1**\dirN` maszk tartalmazza a C:\dir1\ mappában található bármilyen szintű dirN almappa fájljainak elérési útjeit.



Elérési útvonalak a megadott nevű mappákban található fájlokhoz:

- A `dir*.*` maszk tartalmazza a "dir" mappában található fájl elérési útjeit, azonban az almappa fájljait nem.
- A `dir*` maszk tartalmazza a "dir" mappában található fájl elérési útjeit, azonban az almappa fájljait nem.
- A `dir\` maszk tartalmazza a "dir" mappában található fájl elérési útjeit, azonban az almappa fájljait nem.
- A `dir*.exe` maszk tartalmazza a "dir" mappában található, EXE kiterjesztésű fájl elérési útjeit, azonban az almappa fájljait nem.

- A `dir\test` maszk tartalmazza a „dir” mappában található „test” nevű fájlok elérési útvonalát, azonban az almappák fájljait nem.

Az észlelhető objektumok típusának kiválasztása

Az észlelhető objektumok típusának kiválasztása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Kizárások és észlelt objektumok típusai** lehetőséget.
3. Az **Észlelt objektumok típusai** részben jelölje be a jelölőnégyzeteket azokkal az objektumtípusokkal szemben, amelyeket észlelni szeretne a Kaspersky Endpoint Security alkalmazással:
 - [Vírusok és férgek](#) 

Alkategória: vírusok és férgek (Viruses_and_Worms)

Veszély szintje: magas

A klasszikus vírusok és férgek a felhasználó által nem jóváhagyott műveleteket végeznek. Olyan másolatokat hozhatnak létre önmagukról, amelyek szintén képesek önmaguk másolására.

Klasszikus vírus

Miután egy klasszikus vírus a számítógépbe jut, megfertőz egy fájlt, aktiválódik, rosszindulatú műveleteket hajt végre, és önmaga másolataival lát el további fájlkat.

A klasszikus vírus csak a számítógép helyi erőforrásaiban sokszorozódik meg, saját magától másik számítógépre nem tud átjutni. Csak akkor kerül át másik számítógépre, ha saját magát bemásolja egy megosztott könyvtárba, egy behelyezett CD-re, vagy, ha a felhasználó továbbít egy email üzenetet, amelynek a csatolt fájlja fertőzött.

A klasszikus vírus kódja a számítógépek, operációs rendszerek vagy alkalmazások számos területét elérheti. A környezettől függően a vírusok lehetnek *fájl vírusok*, *boot vírusok*, *script vírusok* vagy *makróvírusok*.

A vírusok rendkívül sokféle módon fertőzhetnek fájlkat. A *felülíró* vírusok saját kódjukkal felülírják a fertőzött fájlt, így törölve annak tartalmát. A fertőzött fájl működése leáll, így nem lehet helyreállítani. A *parazita* vírusok csak módosítják a fájlkat, azokat teljesen vagy részlegesen működőképes állapotban hagyva. A *társító* vírusok nem módosítják a fájlkat, csak másolatot készítenek róluk. Egy fertőzött fájl megnyitva annak másolata (azaz tulajdonképpen a vírus) indul el. Az alábbi vírusok szintén megtalálhatók: *hivatkozásvírusok*, *OBJ-vírusok*, *LIB-vírusok*, *forráskódú* vírusok és számos egyéb.

Worm

A klasszikus vírusokhoz hasonlóan a férgek kódja akkor aktiválódik és hajt végre rosszindulatú műveleteket, ha már elterjedt a rendszerben. Azért féreg a neve, mert képes „átmászni” az egyik számítógépről a másikra a felhasználó engedélye nélkül, hogy számos adatcsatornán keresztül elterjessze a másolatait.

A különböző férgeket megkülönböztető fő tulajdonság az elterjedésük módja. Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a férgek különféle típusairól, azok terjedésének módja alapján.

A férgek terjedésének módjai

Típus	Name	Leírás
E-mail-féreg	E-mail-féreg	Ezek e-mailen keresztül terjednek. A fertőzött e-mail tartalmaz egy a féreg másolatát tartalmazó csatolt fájlt, vagy egy hivatkozást egy webhelyre feltöltött, kifejezetten erre a célra feltört vagy létrehozott fájlhoz. Ha a felhasználó megnyitja a csatolt fájlt, a féreg aktiválódik. A hivatkozásra kattintva a fájlt letöltve, majd megnyitva a féreg szintén megkezdja a rosszindulatú műveleteket. Ezután megkezdja lemásolni saját magát, újabb e-mail címek keresésébe kezd, és terjeszteni kezdi a fertőzött üzeneteket.
IM-Worm	IM kliens férgek	Azonnali üzenetküldőkön keresztül terjednek. Az ilyen férgek rendszerint a felhasználó partnerlistáját felhasználva üzenetet küldenek, benne egy adott webhelyen, a féreg másolatát tartalmazó fájlra mutató hivatkozással. Amikor a felhasználó letölti és megnyitja a fájlt, a féreg aktiválódik.
IRC-Worm	Internetes csevegési férgek	Ezek olyan internetes csevegő szolgáltatásokon keresztül terjednek, amelyek valós idejű kommunikációt biztosítanak az interneten keresztül. Az ilyen férgek az internetes csevegésben egy önmagukat tartalmazó fájlt adnak közre, vagy egy hivatkozást a fájlra. Amikor a felhasználó letölti és megnyitja a fájlt, a féreg aktiválódik.
Net-Worm	Hálózati férgek	Ezek a férgek számítógépes hálózatokon terjednek.

		A többi féreggel ellentétben a tipikus hálózati féreg a felhasználó beavatkozása nélkül terjed. A féreg átvizsgálja a helyi hálózaton található számítógépeket, és sebezhetőséget jelentő programokat keres. Ehhez erre a célra létrehozott hálózati programcsomagokat küld szét (amik a biztonsági rések kiaknázását végzik), benne a féreg kódjával. Ha egy „sebezhető” számítógép található a hálózaton, az megkapja az ilyen hálózati csomagot. Amint a féreg teljesen bejutott a számítógépbe, azonnal aktiválódik.
P2P-Worm	Fájlcserélő hálózati férgek	Fájlcserélő (Peer-to-Peer) hálózatokon keresztül terjednek. A P2P hálózatba való bejutáshoz a féreg bemásolja magát a fájlcsere mappába, amely rendszerint a felhasználó számítógépén található. A P2P hálózat információkat jelenít meg a fájlról, így a felhasználó a többi fájlhoz hasonlóan „megtalálja” a fertőzött fájlt a hálózaton, majd letölti és megnyitja. A kifinomultabb férgek adott P2P-hálózat protokollját is képesek emulálni: ezek pozitív válaszokat küldenek a keresésekre, majd felajánlják saját másolatukat letöltésre.
Worm	Egyéb típusú férgek	Az egyéb típusú férgek a következők lehetnek: <ul style="list-style-type: none"> Saját másolataikat hálózati erőforrásokon át terjesztő férgek. Az operációs rendszer funkcióit kihasználva ezek megvizsgálják az elérhető hálózati mappákat, más számítógépekhez kapcsolódnak az interneten keresztül, és megkísérlik azok lemezmeghajtói felett átvenni a teljes uralmat. A fent ismertetett férgekkel ellentétben mások maguktól nem aktiválódnak, csak akkor, ha a felhasználó megnyitja a féreg egy másolatát tartalmazó fájlt. Olyan férgek, amelyek a táblázatban ismertetett módok egyikét sem használják az elterjedésre (pl. a mobiltelefonokon terjedő férgek).

- [Trójai programok \(köztük zsarolóprogramok\)](#) 

Alkategória: Trójai programok

Veszély szintje: magas

A férgekkel és vírusokkal ellentétben a trójai programok nem szaporítják magukat. A számítógépet például e-mailen vagy böngészőn át szállják meg, amikor a felhasználó fertőzött weboldalt látogat meg. A trójai programok a felhasználó közreműködésével indulnak el. Rosszindulatú működésüket közvetlenül az elindulásukat követően kezdik meg.

A különböző trójai programok eltérően viselkednek a fertőzött számítógépeken. A „trójai” fő funkciói az információk blokkolása, módosítása vagy megsemmisítése, leállítva ezzel számítógépeket, hálózatokat. Ezen kívül a trójai programok fájlokat fogadnak és küldenek, futtatják azokat, üzeneteket jelenítenek meg a képernyőn, weboldalnak küldenek kérést, programokat töltenek le és telepítenek, valamint újraindítják a számítógépet.

A hackerek gyakran különböző trójai programok „készletét” alkalmazzák.

Az alábbi táblázat a trójai programok viselkedéstípusait ismerteti.

Trójai programok viselkedése fertőzött számítógépen

Típus	Name	Leírás
Trojan-ArcBomb	Trójai programok – „archívumbombák”	Kicsomagoláskor az archívumok mérete megnő, ami kihat a számítógép működésére. Az ilyen archívum kicsomagolásakor a számítógép működése lelassul, esetleg lefagy és a merevlemez megtelhet „üres” adatokkal. Az „archívumbombák” különösen nagy veszélyt jelentenek fájl és levelező kiszolgálókra. Ha a kiszolgáló automatikus rendszert használ a beérkező információk feldolgozására, az „archívumbomba” leállíthatja a működését.
Backdoor	Távoli rendszerfelügyeletet lehetővé tevő trójai programok	Az összes közül ezek a legveszélyesebb trójai programok. Funkciójuk alapján hasonlítanak a számítógépre telepített rendszerfelügyeleti alkalmazásokhoz. Ezek a programok a felhasználó tudtán kívül telepítik magukat a számítógépre, lehetővé téve, hogy a betolakodó távolról átvegye az uralmat a gép felett.
Trojan	Trójai programok	Ez a kategória az alábbi rosszindulatú alkalmazásokat tartalmazza: <ul style="list-style-type: none">• Klasszikus trójai programok. Ezek a programok csak a trójai programok fő funkcióit látják el, melyek a következők: az információk blokkolása, módosítása vagy megsemmisítése és a számítógépek, hálózatok leállítása. Nem rendelkeznek olyan speciális funkciókkal, mint a táblázatban szereplő más típusok.• Sokoldalú trójai programok. Ezek a programok számos trójai programra jellemző speciális funkcióval rendelkeznek.
Trojan-Ransom	Váltásdíj trójai	Ezek a felhasználó adatait „túszul ejtik”, módosítva vagy blokkolva azt, esetleg meggátolják a számítógép működését, hogy a felhasználó számára elveszenek az adatok. A betolakodó váltásdíjat követel a felhasználótól, azt ígérve, hogy küld egy alkalmazást, amellyel visszaállítható a számítógép normál állapota az elveszett adatokkal együtt.
Trojan-Clicker	Trójai kattintók	Ezek a felhasználó számítógépéről weboldalakat látogatnak meg, saját maguk utasítva a webböngészőt, vagy módosítva az operációs rendszer fájljaiban megadott webcímet. Az ilyen programokkal a betolakodó hálózati támadást indíthat, valamint webhelyek látogatottságát növelheti, hogy a reklámcsíkhirdetések megjelenítésének a száma növekedjen.
Trojan-Downloader	Trójai-letöltők	Ezek a betolakodó weboldaláról további rosszindulatú alkalmazásokat töltenek le és telepítenek a felhasználó számítógépére. A letöltendő rosszindulatú alkalmazás fájlnevét tartalmazhatják, illetve megkaphatják a meglátogatott weboldaltól is.
Trojan-Dropper	Trójaitelepítők	Más trójai programokat tartalmaznak, melyeket a számítógép merevlemezére mentenek, majd telepítenek. A betolakodók a telepítő típusú trójai programokat az alábbi célokból használhatják: <ul style="list-style-type: none">• Rosszindulatú alkalmazás telepítése a felhasználó tudtán kívül: A trójai telepítőprogramok nem jelenítenek meg rendszerüzeneteket, vagy hamis információkat jelenítenek meg például tömörített fájl hibájáról, esetleg az operációs rendszer inkompatibilis verziójáról.• Más ismert rosszindulatú alkalmazások megvédése a felfedezéstől: nem minden vírusirtó szoftver képes felismerni a trójai telepítőprogramon belül a rosszindulatú alkalmazást.

Trojan-Notifier	Trójai-értesítők	Tájékoztatják a betolakodót, hogy a fertőzött számítógép hozzáférhető, és elküldik neki a számítógép adatait: az IP-címet, a megnyitott port számát, illetve az e-mail-címet. Kapcsolatba lépnek a betolakodóval e-mailben vagy FTP-n, weboldalának meglátogatásával vagy más módon. Ezek a programok gyakran több trójai programból álló programcsomag részét képezik. Ezek értesítik a betolakodót a többi trójai program sikeres telepítéséről.
Trojan-Proxy	Trójai-proxyk	Segítségükkel a betolakodó névtelenül érhet el weboldalakat a felhasználó számítógépéről; gyakran alkalmazzák őket levélszemét küldésére.
Trojan-PSW	Jelszólopó programok	A jelszólopók olyan típusú trójai programok, amelyek felhasználói fiókokat törnek fel, például szoftver regisztrációs adatait szerzik meg. A bizalmas adatokat a rendszerfájlokban és a regisztrációs adatbázisban érik el, majd elküldik azokat a „támadónak” e-mail, FTP útján, meglátogatva a weboldalát, esetleg más módon. Néhány ilyen trójai program a táblázat által tárgyalt külön kategóriába sorolható. Ezek a bankfiók adatokat lopó trójai programok (Trojan-Banker), az azonnali üzenetküldő programok felhasználótól adatokat lopó trójai programok (Trójai-IM) valamint online játékok felhasználótól adatokat lopó trójai programok (Trojan-GameThief).
Trojan-Spy	Trójai-képek	Ezek kémkednek a felhasználó után, információkat gyűjtenek az általa a számítógépen végzett műveletekről. Eltéríthetik a felhasználó által a billentyűzeten begépelte adatokat, képernyőképet készíthetnek, vagy elkészíthetik az aktív alkalmazások teljes listáját. Miután megszerezték az információkat, eljuttatták azokat a betolakodónak e-mail, FTP útján, a weboldalát meglátogatva vagy más módon.
Trojan-DDoS	Trójai hálózattámadók	Az ilyen programok a felhasználó számítógépéről rengeteg kérést küldenek egy távoli kiszolgálóra. A kiszolgáló az összes kérésre reagálva kifogy az erőforrásaiból, és leáll (Denial-of-Service, vagy DoS). A hackerek gyakran több számítógépet is megfertőznek ilyen programokkal, hogy több párhuzamos támadást indíthassanak egyetlen kiszolgáló ellen. A DoS programok egy számítógépről a felhasználó tudtával indítanak támadást. A DDoS (elosztott DoS) programok több számítógépről a fertőzött számítógép felhasználójának a tudta nélkül indítanak elosztott támadást.
Trojan-IM	Azonnali üzenetküldő ügyfelek felhasználótól adatokat lopó trójai programok	Ellopják az azonnali üzenetküldők felhasználóinak számlaszámaikat és jelszavaikat. Az információkat eljuttatják a betolakodónak e-mail, FTP útján, a weboldalát meglátogatva vagy más módon.
Rootkit	Rootkitek	Ezek más rosszindulatú alkalmazásokat és azok tevékenységét maszkolják, így meghosszabbítva azok jelenlétét az operációs rendszerben. Emellett a fertőzött számítógép memóriájában olyan fájlokat, folyamatokat vagy beállításkulcsokat rejtnek el, amelyek rosszindulatú alkalmazásokat futtatnak. A rootkitek maszkolhatnak adatcserét alkalmazások között a felhasználó számítógépén és a hálózaton található számítógépek között.
Trojan-SMS	SMS-üzenetek formájában megjelenő trójai programok	Ezek mobiltelefonokat fertőznek meg, SMS-üzeneteket küldve fizetős telefonszámokra.
Trojan-GameThief	Online játékok felhasználótól adatokat lopó trójai programok	Ezek online játékok résztvevőitől lopnak fiókbejelentkezéseket, aztán eljuttatják a betolakodónak e-mailben, FTP-n, a weboldala meglátogatásával vagy más módon.
Trojan-Banker	Bankszámlaadatokat lopó trójai programok	Ezek bankszámlaadatokat vagy elektronikus fizetési rendszeradatokat lopnak, aztán → eljuttatják a hackernek e-mailben, FTP-n, a weboldala meglátogatásával vagy más módon.
Trojan-Mailfinder	E-mail címeket gyűjtő trójai programok	Ezek a számítógépen található e-mail címeket gyűjtik össze, aztán eljuttatják a betolakodónak e-mail, FTP útján, a weboldalát meglátogatva vagy más módon. A betolakodók az összegyűjtött címekre aztán levélszeméteket küldenek.

- [Rosszindulatú eszközök](#) 

Alkategória: Rosszindulatú eszközök

Veszély szintje: közepes

A többi rosszindulatú programmal ellentétben a rosszindulatú eszközök az elindítás után közvetlenül nem kezdik el a működésüket. Így módon biztonságosan menthetők és elindíthatók a felhasználó számítógépén. A betolakodók az ilyen programok funkcióit gyakran használják vírusok, férgek és trójai programok létrehozására, hálózati támadások indítására távoli kiszolgálók ellen, számítógépek feletti uralom átvételére vagy más rosszindulatú műveletek végrehajtására.

A rosszindulatú eszközök különböző funkciói az alábbi táblázat szerint csoportosíthatók.

Rosszindulatú eszközök funkciói

Típus	Name	Leírás
Constructor	Konstruktorok	Ezek segítségével hozhatók létre új vírusok, férgek és trójai programok. Néhány konstruktor szabványos ablakalapú felülettel rendelkezik, ahol a felhasználó kiválaszthatja a létrehozni kívánt rosszindulatú alkalmazás típusát, a hibakeresésre adandó választ és egyéb tulajdonságokat.
Dos	Hálózati támadások	Az ilyen programok a felhasználó számítógépéről rengeteg kérést küldenek egy távoli kiszolgálóra. A kiszolgáló az összes kérésre reagálva kifogy az erőforrásaiból, és leáll (Denial-of-Service, vagy DoS).
Exploit	Biztonsági rések	<p>Az <i>exploit</i> olyan adatcsomag vagy programkód, amely az alkalmazás sebezhetőségét megkeresve, azt kihasználva rosszindulatú műveletbe kezd a számítógépen. Például az exploit fájlokat ír és olvas, vagy kérést küld „fertőzött” weboldalnak.</p> <p>A különböző exploitok különböző alkalmazások vagy hálózati szolgáltatások sebezhetőségét használják ki. Az exploit hálózati csomagnak álcázva magát a hálózaton keresztül számos számítógépre eljut, sebezhető hálózati szolgáltatásokkal rendelkező számítógépeket keresve. A DOC fájlban működő exploit a szövegszerkesztő program sebezhetőségét használja ki. A készítője által beprogramozott műveletet akkor kezdi végrehajtani, amikor a felhasználó megnyitja a fertőzött fájlt. Az e-mail üzenetbe ágyazott exploit az e-mail kliens sebezhetőségeit keresi. A rosszindulatú műveletet akkor kezdi végrehajtani, amikor a felhasználó megnyitja a fertőzött üzenetet az e-mail kliensben.</p> <p>A hálózati férgek a hálózaton exploitok segítségével terjednek. A Nuker exploitok számítógépeket leállító hálózati csomagok.</p>
FileCryptor	Titkosítók	Ezek más rosszindulatú alkalmazásokat titkosítanak, hogy elrejtsek azokat a víruskereső alkalmazások elől.
Flooder	Hálózatokat „szennyező” programok	<p>Ezek nagy mennyiségű üzenetet küldenek hálózati csatornákon. Az ilyen eszközök között található az internetes csevegéseket szennyező programok is.</p> <p>Az elárasztó eszközök nem tartalmaznak e-mail, IM-kliens és mobilkommunikációs rendszerek csatornáit „eltömítő” programokat. Az ilyen programok külön típusként (e-mail-elárasztó, IM-elárasztó és SMS-elárasztó) szerepelnek ebben a táblázatban.</p>
HackTool	Hackelő eszközök	Az ilyenek teszik lehetővé azon számítógép feletti uralom átvételét, amelyre feltelepültek, vagy más számítógépek megtámadását (például új rendszerfiók felvételét a felhasználó engedélye nélkül, a rendszernapló törlését, hogy elrejtethető legyen a jelenlétük az operációs rendszerben). Ebbe a típusba tartoznak némely szimatoló programok, amelyek jelszavakat térítenek el. A Szimatolók olyan programok, amelyek a hálózati forgalmat képesek megjeleníteni.
Hoax	Hoaxok	Az ilyenek a felhasználót vírus jellegű üzenetekkel riogatják: ezek nem fertőzött fájlban is „észlelik a vírust”, vagy olyan formázásról értesítik a felhasználót, ami a valóságban nem történik meg.
Spoofing	Hamisító eszközök	Ezek a feladó hamis címéről küldenek üzeneteket és hálózati kéréseket. A behatolók hamisító jellegű eszközöket alkalmaznak, hogy például üzenetek valódi feladóinak adják ki magukat.
VirTool	Rosszindulatú alkalmazásokat módosító eszközök	Ezek lehetővé teszik más rosszindulatú programok módosítását, hogy elrejtsek azokat víruskereső alkalmazások elől.
Email-Flooder	E-mail címeket „szennyező” programok	Ezek nagy mennyiségű üzenetet küldenek számos e-mail címre, így „szennyezve” azokat. A nagy mennyiségű beérkező üzenet gátolja a felhasználót a hasznos üzenetei kezelésében.
IM-Flooder	Az azonnali üzenetküldők forgalmát SMS	Az azonnali üzenetküldők felhasználókat elárasztják üzenetekkel. Az üzenetek nagy száma akadályozza a felhasználót a hasznos üzenetek kezelésében.

	üzenetekkel „szennyező” programok	
SMS-Flooder	A forgalmat SMS üzenetekkel „szennyező” programok	Ezek nagy mennyiségű SMS-üzenetet küldenek a mobiltelefonra.

- [Reklámprogram](#) 

Alkategória: hirdetési szoftver (reklámprogram);

Veszély szintje: közepes

A reklámprogram a felhasználó számára biztosít reklámokat. A reklámprogram más program kezelőfelületén reklámcsík hirdetést jelenít meg, és a kereső kérését a hirdető weboldalára irányítja. Néhányuk marketinginformációkat gyűjt a felhasználóról, majd elküldi a fejlesztőnek: ezek az információk a felhasználó által meglátogatott weboldalak neveit, az általa használt keresési kulcsszavakat tartalmazhatják. A trójai kémprogramokkal ellentétben a reklámprogramok ezeket az adatokat a felhasználó beleegyezésével küldik el a fejlesztőnek.

- [Autotárcsázók](#) 

Alkategória: autotárcsázók (tárcsázó).

Veszély szintje: közepes

Az automata tárcsázók a modem segítségével titokban telefonkapcsolatot tudnak létrehozni.

- [Legitim szoftver, amellyel a behatólók károsíthatják a számítógépét vagy személyes adatait](#) 

Alkategória: jogszerű szoftverek, amelyekkel a bűnözők károsíthatják a számítógépét vagy személyes adatait

Veszély szintje: közepes

A legtöbb ilyen alkalmazás hasznos, így a legtöbb felhasználó igénybe veszi őket. Ezek az alkalmazások lehetnek IRC-kliensek, tárcsázók, fájlletöltő programok, számítógépes rendszertevékenység-figyelők, jelszókezelők, internetkiszolgálók FTP, HTTP, és Telnet szolgáltatásokhoz.

Mindazonáltal ha a betolakodók hozzáféréssel rendelkeznek az ilyen programokhoz vagy bejuttatják a felhasználó számítógépébe, akkor néhány funkciójukat a biztonság feltörésére használhatják.

Ezeknek az alkalmazásoknak eltérőek a funkcióik; az alábbi táblázat a típusaikat tartalmazza.

Típus	Name	Leírás
Client-IRC	Internet csevegő kliensek	A felhasználó az ilyen programokat másokkal való kapcsolattartásra használja internetes csevegéseken. A betolakodók ezeken a programokon keresztül terjesztik a rosszindulatú programokat.
Downloader	Letöltéshez használható programok	Ezek rejtve töltenek le fájlokat különböző weboldalakról.
Monitor	Monitorozásra alkalmas programok	Ezek monitorozást tesznek lehetővé azon a számítógépen, amelyre feltelepültek (azt figyelve, hogy mely alkalmazások aktívak, és azok miként folytatják az adatcserét más számítógépekre telepített programokkal).
PSWTool	Jelszó visszaállítók	Ezek elfelejtett jelszavak megtekintését és helyreállítását teszik lehetővé. A betolakodók titokban telepítik ezeket a felhasználó számítógépére ugyanilyen céllal:
RemoteAdmin	Távoli rendszerfelügyeletet lehetővé tevő programok	Ezeket széles körben alkalmazzák rendszergazdák. A programok a távoli számítógép kezelőfelületét teszik elérhetővé, annak monitorozása és felügyelése céljából. A betolakodók titokban telepítik ezeket a felhasználó számítógépére ugyanilyen céllal: a távoli számítógép monitorozása és felügyelése céljából. A legális távfelügyeleti programok különböznek a hátsó kapu típusú trójai távfelügyeleti programoktól. A trójai programok jellegzetessége, hogy függetlenül bejutnak az operációs rendszerbe, és magukat feltelepítik; a jogszerű programok nem rendelkeznek ilyen funkcióval.
Server-FTP	FTP-kiszolgálók	Ezek FTP-kiszolgálóként funkcionálnak. A betolakodók ezeket azért telepítik a felhasználó számítógépére, hogy FTP-n keresztül távoli elérést nyissanak hozzá.
Server-Proxy	Proxykiszolgálók	Ezek proxykiszolgálóként funkcionálnak. A betolakodó azért telepíti a felhasználó számítógépére, hogy a nevében kérést küldjön.
Server-Telnet	Telnet-kiszolgálók	Ezek Telnet kiszolgálóként működnek. A betolakodók ezeket azért telepítik a felhasználó számítógépére, hogy Telneten keresztül távoli elérést nyissanak hozzá.
Server-Web	Webkiszolgálók	Ezek webkiszolgálóként funkcionálnak. A betolakodók ezeket azért telepítik a felhasználó számítógépére, hogy HTTP-n keresztül távoli elérést nyissanak hozzá.
RiskTool	Helyi számítógépen történő munkavégzésre szolgáló eszközök	A felhasználó számára további lehetőségeket biztosítanak, amikor a számítógépén dolgozik. Az eszköz segítségével a felhasználó aktív alkalmazások ablakait, fájljait rejtheti el, és aktív folyamatokat állíthat le.
NetTool	Hálózati eszközök	A felhasználó számára további lehetőségeket biztosítanak, amikor a hálózaton más számítógépeken dolgozik. Segítségével újraindíthatja a távoli gépeket, felderítheti a nyitott portokat, és a távoli gépre telepített alkalmazásokat futtathat.
Client-P2P	P2P hálózati ügyfelek	Segítségükkel a felhasználó fájlcsere (Peer-to-Peer) hálózatokon dolgozhat. A betolakodó rosszindulatú programok terjesztésére használhatja.
Client-SMTP	SMTP-kliensek	E-mail üzeneteket küldenek a felhasználó tudta nélkül. A betolakodó azért telepíti a felhasználó számítógépére, hogy a nevében kérést küldjön.
WebToolbar	Webes eszköztárak	Ezek eszköztárakkal egészítik ki más alkalmazások kezelőfelületeit, keresőmotorok elérését megkönnyítve.
FraudTool	Pszedoprogramok	Ezek más programoknak adják ki magukat. Lehetnek például pszeudovírusirtók, amelyek képernyőüzeneten közlik, hogy rosszindulatú programot észleltek. Valójában azonban

nem találhatnak és nem vírusmentesítenek semmit.

- [Csomagolt objektumok, melyek tömörítése felhasználható károkozásra képes kód védelmére](#) 

Alkategória: csomagolt fájlok, amelyek kárt okozhatnak.

Veszély szintje: közepes.

A fájl csomagolása egy speciális csomagolóprogrammal történik, amelyet rosszindulatú programok (vírusok, férgek, trójaiak) csomagolására használnak. A Kaspersky Endpoint Security az SFX (önkicsomagoló) archívumokban található önkicsomagoló modult ellenőrzi.

A hackerek a kártevőket speciális csomagolóprogramok segítségével csomagolják be, hogy elrejtsek azokat a vírusirtók észlelése előtt. A Kaspersky szakértői azonosították a hackerek által leggyakrabban alkalmazott csomagolóprogramokat.

- [Többszörösen csomagolt objektumok](#) 


Alkategória: többszörösen csomagolt fájlok.

Veszély szintje: közepes.

A fájl háromszor vagy többször van becsomagolva egy vagy több csomagolóprogrammal.

Ahhoz, hogy a vírusirtók ne észleljék a kártevőket, a hackerek többször is becsomagolhatnak egy fájlt. A Kaspersky Endpoint Security vizsgálja a csomagolt fájlokat.

4. Mentse el a módosításokat.

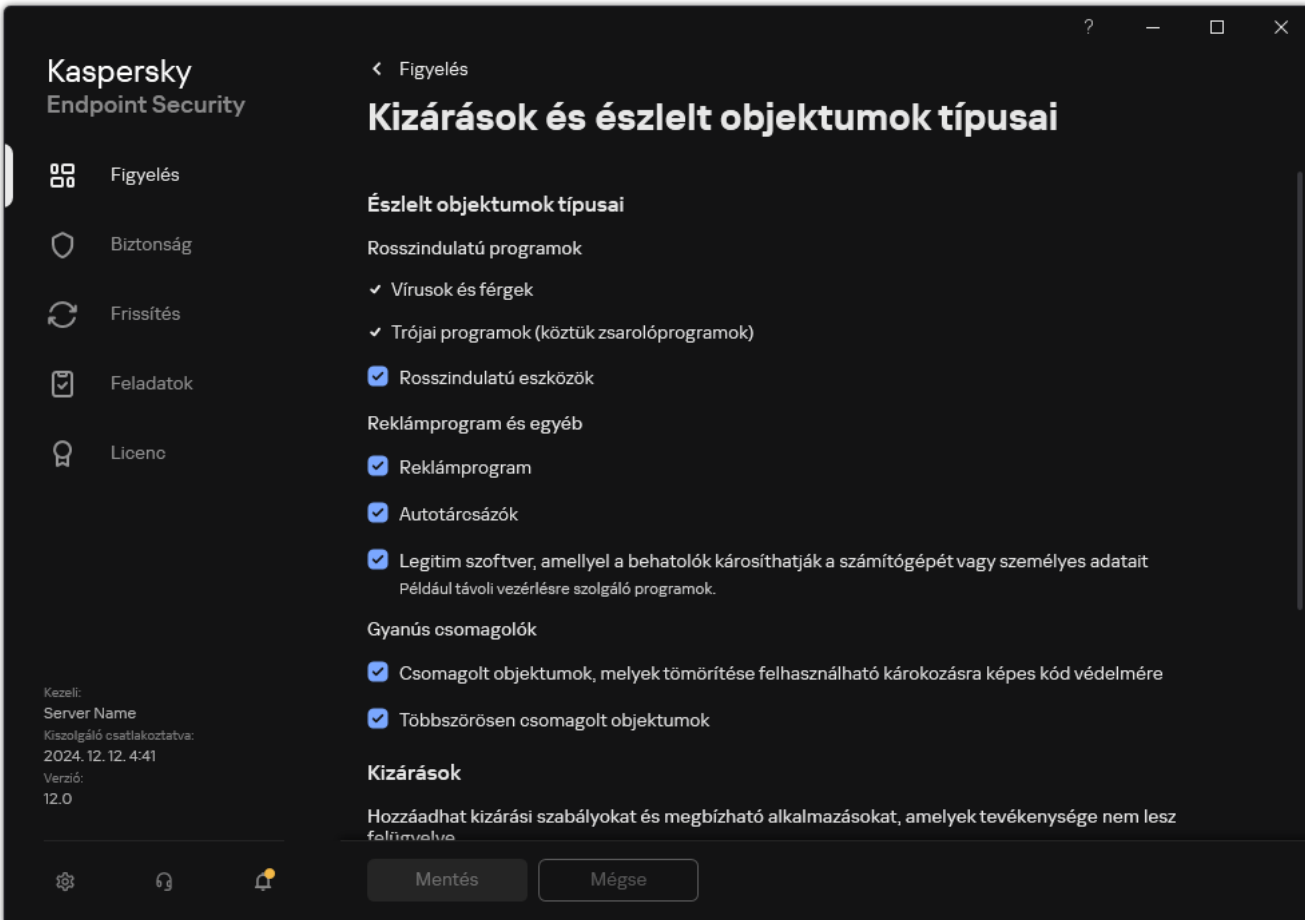

Kaspersky
Endpoint Security

Figyelés

Kizárások és észlelt objektumok típusai

Észlelt objektumok típusai

Rosszindulatú programok

- Vírusok és férgek
- Trójai programok (köztük zsarolóprogramok)
- Rosszindulatú eszközök

Reklámprogram és egyéb

- Reklámprogram
- Autotárcsázók
- Legitim szoftver, amellyel a behatolók károsíthatják a számítógépét vagy személyes adatait
Például távoli vezérlésre szolgáló programok.

Gyanús csomagolók

- Csomagolt objektumok, melyek tömörítése felhasználható károkozásra képes kód védelmére
- Többszörösen csomagolt objektumok

Kizárások

Hozzáadhat kizárási szabályokat és megbízható alkalmazásokat, amelyek tevékenysége nem lesz felügyelve.

Kezeli:
Server Name
Kiszolgáló csatlakoztatva:
2024. 12. 12. 4:41
Verzió:
12.0

Mentés Mégse

A megbízható alkalmazások listájának szerkesztése

A *megbízható alkalmazások listája* azon alkalmazások listája, amelyeknek fájl- és hálózati tevékenységét (ideértve a rosszindulatú tevékenységet is) és a rendszer beállításjegyzékéhez való hozzáférését a Kaspersky Endpoint Security nem kíséri figyelemmel. A Kaspersky Endpoint Security alapértelmezés szerint figyeli a megnyitott, végrehajtott vagy bármilyen alkalmazásfolyamat által mentett objektumokat, és felügyeli az összes alkalmazás tevékenységét és az általuk generált hálózati forgalmat. Miután egy alkalmazás felkerült a megbízható alkalmazások listájára, a Kaspersky Endpoint Security nem figyeli tovább az alkalmazás tevékenységét.

A különbség a vizsgálati kizárások és a megbízható alkalmazások között az, hogy a kizárások esetében a Kaspersky Endpoint Security nem vizsgálja a fájlokat, míg a megbízható alkalmazások esetében nem ellenőrzi az indított folyamatokat. Ha egy megbízható alkalmazás rosszindulatú fájlt hoz létre egy olyan mappában, amely nem szerepel a vizsgálati kizárások között, a Kaspersky Endpoint Security észleli a fájlt, és megszünteti a fenyegetést. Ha a mappa hozzá van adva a kizárásokhoz, a Kaspersky Endpoint Security kihagyja ezt a fájlt.

Ha például a Microsoft Windows Jegyzettömb szabványos alkalmazás által használt objektumokat biztonságosnak tekinti, azaz megbízik ebben az alkalmazásban, akkor felveheti a megbízható alkalmazások listájára, így az általa használt objektumok nem kerülnek megfigyelésre. Ez növeli a számítógép teljesítményét, ami különösen fontos a kiszolgálói alkalmazások használatakor.

Ezenkívül bizonyos, a Kaspersky Endpoint Security által gyanúsként osztályozott műveletek számos alkalmazás funkcióinak kontextusában biztonságos lehet. A billentyűzetten begépelte szöveg rögzítése például az automatikus billentyűzetkiosztás-átváltók esetén rutinszerű eljárás (ilyen például a Punto Switcher). Az ilyen alkalmazások jellemzőinek figyelembe vételéhez és tevékenységük figyelésből való kizárásához célszerű őket a megbízható alkalmazások listájára felvenni.

A megbízható alkalmazások segítenek elkerülni a Kaspersky Endpoint Security és más alkalmazások közötti kompatibilitási problémákat (például egy külső számítógép hálózati forgalmának a Kaspersky Endpoint Security és egy másik vírusirtó alkalmazás általi kettős vizsgálatát).

A megbízható alkalmazás végrehajtható fájljában és folyamatában ugyanakkor továbbra is sor kerül a vírusok és egyéb rosszindulatú programok jelenlétének vizsgálatára. Egy alkalmazás teljes mértékben kizárható a Kaspersky Endpoint Security vizsgálatából a [vizsgálati kizárások](#) segítségével.

[Alkalmazás megbízható listához való hozzáadásának menete az Adminisztrációs Konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A szabályzat ablakban válassza ki az **Általános beállítások** → **Jelentések és objektumtípusok** részt.
5. A **Scan exclusions and trusted applications** részben kattintson a **Settings** gombra.
6. A megnyíló ablakban válassza a **Megbízható alkalmazások** lapfület.
Ez megnyitja a megbízható alkalmazások listáját tartalmazó ablakot.
7. Válassza az **Merge values when inheriting** jelölőnégyzetet, ha egy összesített listát szeretne létrehozni a vállalat összes számítógépén lévő megbízható alkalmazásról. A szülő és gyermek rendszabályokban lévő megbízható alkalmazások listája egyesítve lesz. A lista egyesítve lesz, ha örökléskor az értékek egyesítése örökléskor engedélyezve van. A szülő rendszabályban lévő megbízható alkalmazások a gyermek rendszabályokban csak olvasható nézetben jelennek meg. A szülő rendszabályban lévő megbízható alkalmazásokat nem tudja módosítani vagy törölni.
8. Jelölje be a **Allow use of local trusted applications** jelölőnégyzetet, ha szeretné engedélyezni a felhasználó számára a megbízható alkalmazások helyi listájának létrehozását. Így a felhasználó létrehozhatja saját megbízható alkalmazásainak listáját a házirendben létrehozott megbízható alkalmazások általános listája mellett. A rendszergazda a Kaspersky Security Center használatával megtekintheti, hozzáadhatja, szerkesztheti vagy törölheti a számítógép tulajdonságaiban szereplő listaelemeket.
Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a felhasználó csak a házirendben létrehozott megbízható alkalmazások általános listájához férhet hozzá. Ezenkívül, ha ez a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a Kaspersky Endpoint Security elrejtja a megbízható alkalmazások összevont listáját az alkalmazás felhasználói felületén.
9. Kattintson a **Hozzáadás** gombra, és válasszon ki egy műveletet:
 - **Kategória.** A megbízható alkalmazásokat külön kategóriákba csoportosíthatja. Új kategória létrehozásához adja meg a kategória nevét, és adjon hozzá legalább egy megbízható alkalmazást a kategóriához.
 - **Új kizárás.** A Kaspersky Endpoint Security egy új megbízható alkalmazást ad hozzá a lista gyökeréhez.
 - **Válassza ki a kizárást a listáról.** A Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálásához SQL-kiszolgálókon, Microsoft Exchange-kiszolgálókon és a System Center Configuration Manager-ben az alkalmazás [előre definiált megbízható alkalmazásokat](#) tartalmaz. A Citrix és VMware virtuális környezetekben történő alkalmazásbeállítás támogatásához előre definiált megbízható alkalmazások is hozzá lettek adva. Előre definiált megbízható alkalmazásokat kell kiválasztania a védett kiszolgáló céljától függően.
 - **Új kizárás a kiválasztott kategóriában.** Ha új megbízható alkalmazást szeretne hozzáadni egy adott kategóriához, válassza ki a kategóriát.
10. A megnyíló ablakban adja meg a megbízható alkalmazás futtatható fájljának elérési útját (lásd az alábbi ábrát).
A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor.

A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a %userprofile% környezeti változót a megbízható alkalmazások listájának létrehozásakor a Kaspersky Security Center konzolon. Ha a bejegyzést minden felhasználói fiókra alkalmazni szeretné, használhatja a * karaktert (például C:\Users*\Documents\File.exe). Amikor új környezeti változót ad hozzá, újra kell indítania az alkalmazást.

Alkalmazás vizsgálati kizárásai

Az alkalmazás elérési útja vagy [elérési útiának](#)

[maszkja](#)

Szabály használata

– Általános

- Ne vizsgálja a fájlokat megnyitás előtt
- Ne figyelje az alkalmazástevékenységet
 - Ne figyelje a védelmi és felügyeleti összetevőket ⓘ
 - Ne figyelje a Managed Detection and Response és az Endpoint Detection and Response szolgáltatást
 - Ne észlelje a konzol interaktív bemeneti adatait az Endpoint Detection and Response esetében
- Ne figyelje a gyermek alkalmazás tevékenységét
 - Kizárás alkalmazása rekurzíván
- Ne örökölje a szülőfolyamat (alkalmazás) korlátozásait
- Az alkalmazásfelülettel való interakció engedélyezése
- Ne blokkolja az AMSI védelem összetevővel való interakciót
- Ne vizsgáljon hálózati forgalmat

Ne vizsgálja a hálózati forgalmat
[minden forgalom](#)
[megadott](#) távoli IP-címek: [adja meg](#)
[megadott](#) távoli portok hálózati forgalmát: [adja meg](#)

– Rendszerintegritás-felügyelet

- Ne észlelje a fájlmodosításokat
- Ne észlelje a beállításgjegyzék módosításait

Megjegyzés:

OK Mégse


Megbízható alkalmazás beállításai

11. Konfigurálja a megbízható alkalmazás speciális beállításait (lásd az alábbi táblázatot).

12. Kattintson az **OK** gombra.

Az új megbízható alkalmazás felkerül a listára. Az objektum melletti jelölőnégyzet segítségével bármikor kizárhat egy alkalmazást a megbízható zónából.

13. Mentse el a módosításokat.

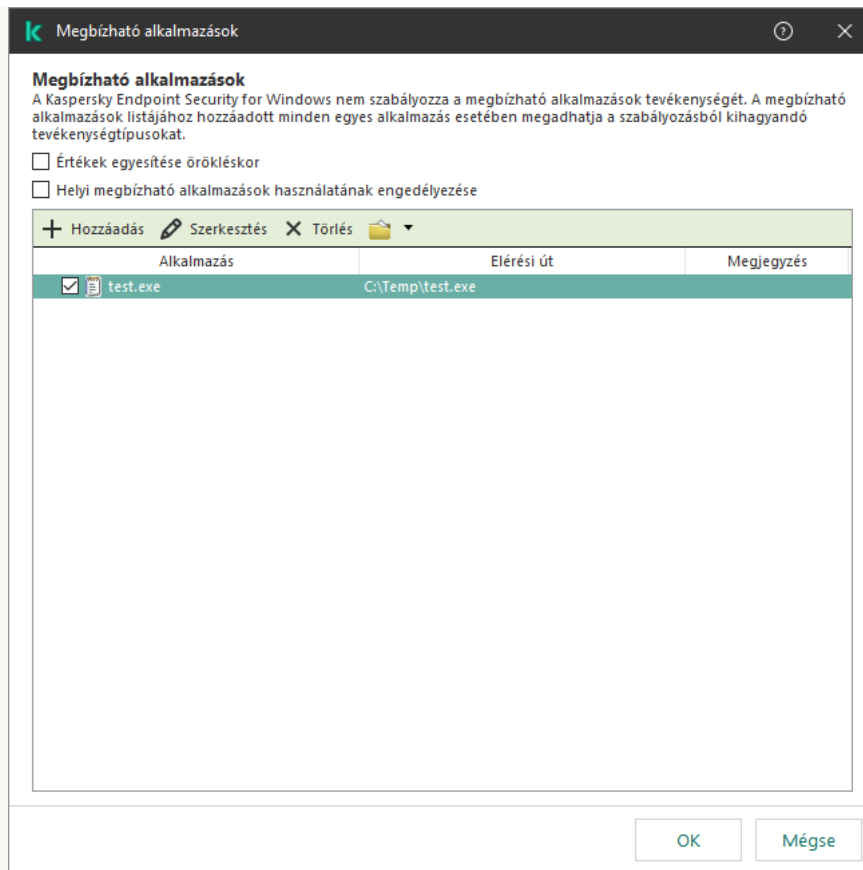


Megbízható alkalmazások listája

[Az alkalmazás a megbízható listához való hozzáadásának menete a Web Console-ban, illetve a Cloud Console-ban](#)



1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg az **Általános beállítások** → **Kizárások és észlelt objektumok típusai** lehetőséget.

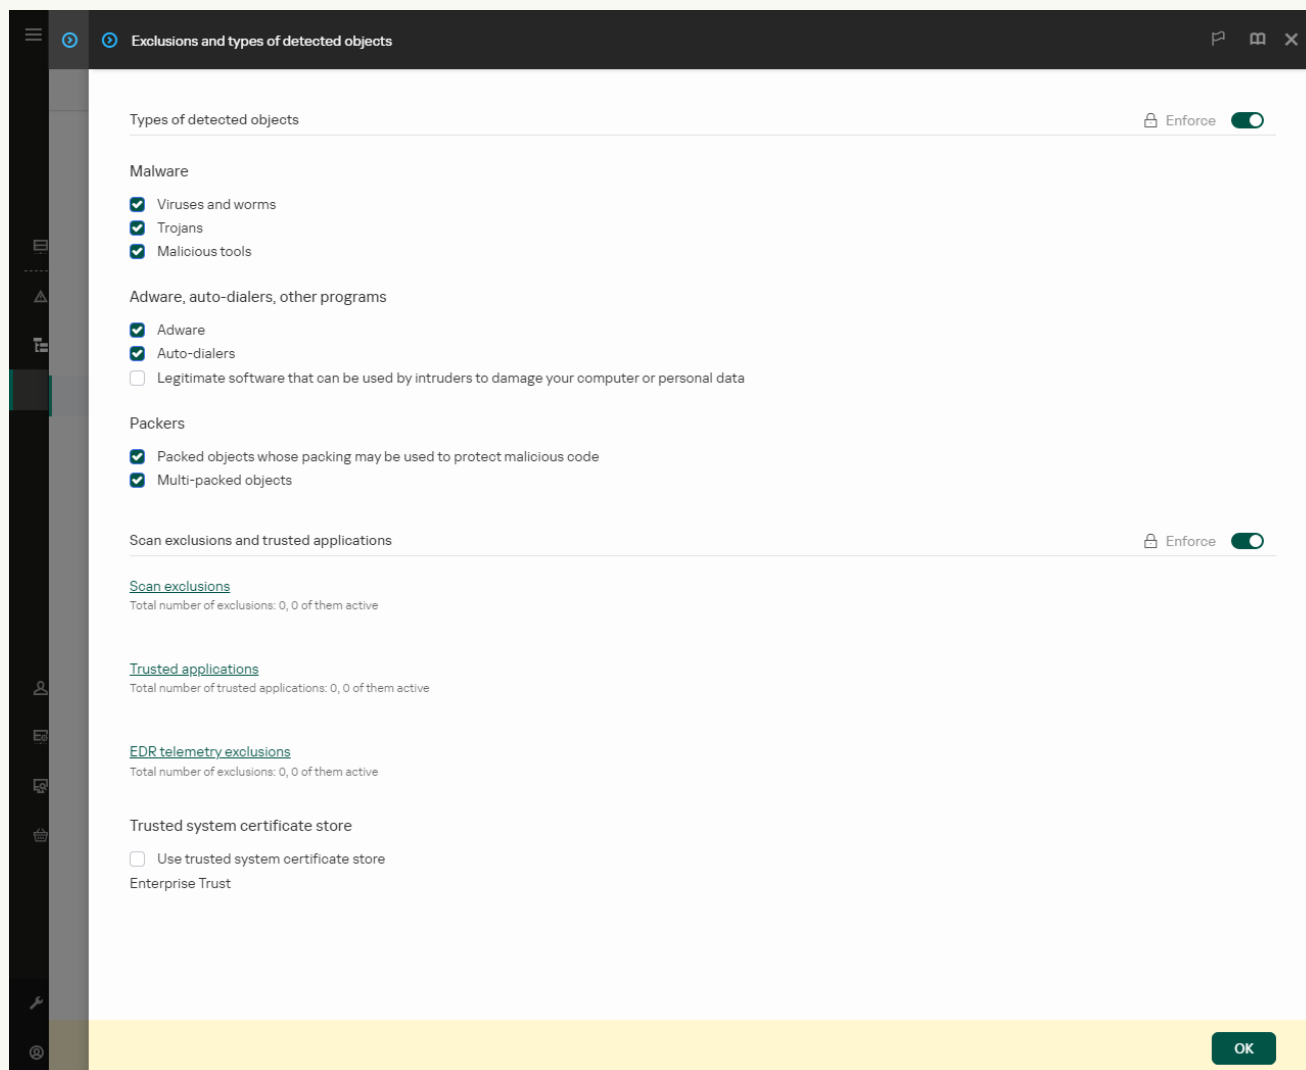

Kizárások beállításai

5. A **Scan exclusions and trusted applications** blokkban kattintson a **Trusted applications** hivatkozásra.
Ez megnyitja a megbízható alkalmazások listáját tartalmazó ablakot.
6. Válassza az **Merge values when inheriting** jelölőnégyzetet, ha egy összesített listát szeretne létrehozni a vállalat összes számítógépén lévő megbízható alkalmazásról. A szülő és gyermek rendszabályokban lévő megbízható alkalmazások listája egyesítve lesz. A lista egyesítve lesz, ha örökléskor az értékek egyesítése örökléskor engedélyezve van. A szülő rendszabályban lévő megbízható alkalmazások a gyermek rendszabályokban csak olvasható nézetben jelennek meg. A szülő rendszabályban lévő megbízható alkalmazásokat nem tudja módosítani vagy törölni.
7. Jelölje be a **Allow use of local trusted applications** jelölőnégyzetet, ha szeretné engedélyezni a felhasználó számára a megbízható alkalmazások helyi listájának létrehozását. Így a felhasználó létrehozhatja saját megbízható alkalmazásainak listáját a házirendben létrehozott megbízható alkalmazások általános listája mellett. A rendszergazda a Kaspersky Security Center használatával megtekintheti, hozzáadhatja, szerkesztheti vagy törölheti a számítógép tulajdonságaiban szereplő listaelemeket.

Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a felhasználó csak a házirendben létrehozott megbízható alkalmazások általános listájához férhet hozzá. Ezenkívül, ha ez a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a Kaspersky Endpoint Security elrejtí a megbízható alkalmazások összevont listáját az alkalmazás felhasználói felületén.

8. Kattintson a **Hozzáadás** gombra, és válasszon ki egy műveletet:


- **Kategória.** A megbízható alkalmazásokat külön kategóriákba csoportosíthatja. Új kategória létrehozásához adja meg a kategória nevét, és adjon hozzá legalább egy megbízható alkalmazást a kategóriához.
- **Új kizárás.** A Kaspersky Endpoint Security egy új megbízható alkalmazást ad hozzá a lista gyökeréhez.
- **Válassza ki a kizárást a listáról.** A Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálásához SQL-kiszolgálókon, Microsoft Exchange-kiszolgálókon és a System Center Configuration Manager-ben az alkalmazás előre definiált megbízható alkalmazásokat tartalmaz. A Citrix és VMware virtuális környezetekben történő alkalmazásbeállítás támogatásához előre definiált megbízható alkalmazások is hozzá lettek adva. Előre definiált megbízható alkalmazásokat kell kiválasztania a védett kiszolgáló céljától függően.

Ha új megbízható alkalmazást szeretne hozzáadni egy adott kategóriához, jelölje be az adott kategória melletti jelölőnégyzetet, és válassza az **Új kizárás** lehetőséget.

9. A megnyíló ablakban adja meg a megbízható alkalmazás futtatható fájljának elérési útját (lásd az alábbi ábrát).

A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor.

A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a %userprofile% környezeti változót a megbízható alkalmazások listájának létrehozásakor a Kaspersky Security Center konzolon. Ha a bejegyzést minden felhasználói fiókra alkalmazni szeretné, használhatja a * karaktert (például C:\Users*\Documents\File.exe). Amikor új környezeti változót ad hozzá, újra kell indítania az alkalmazást.

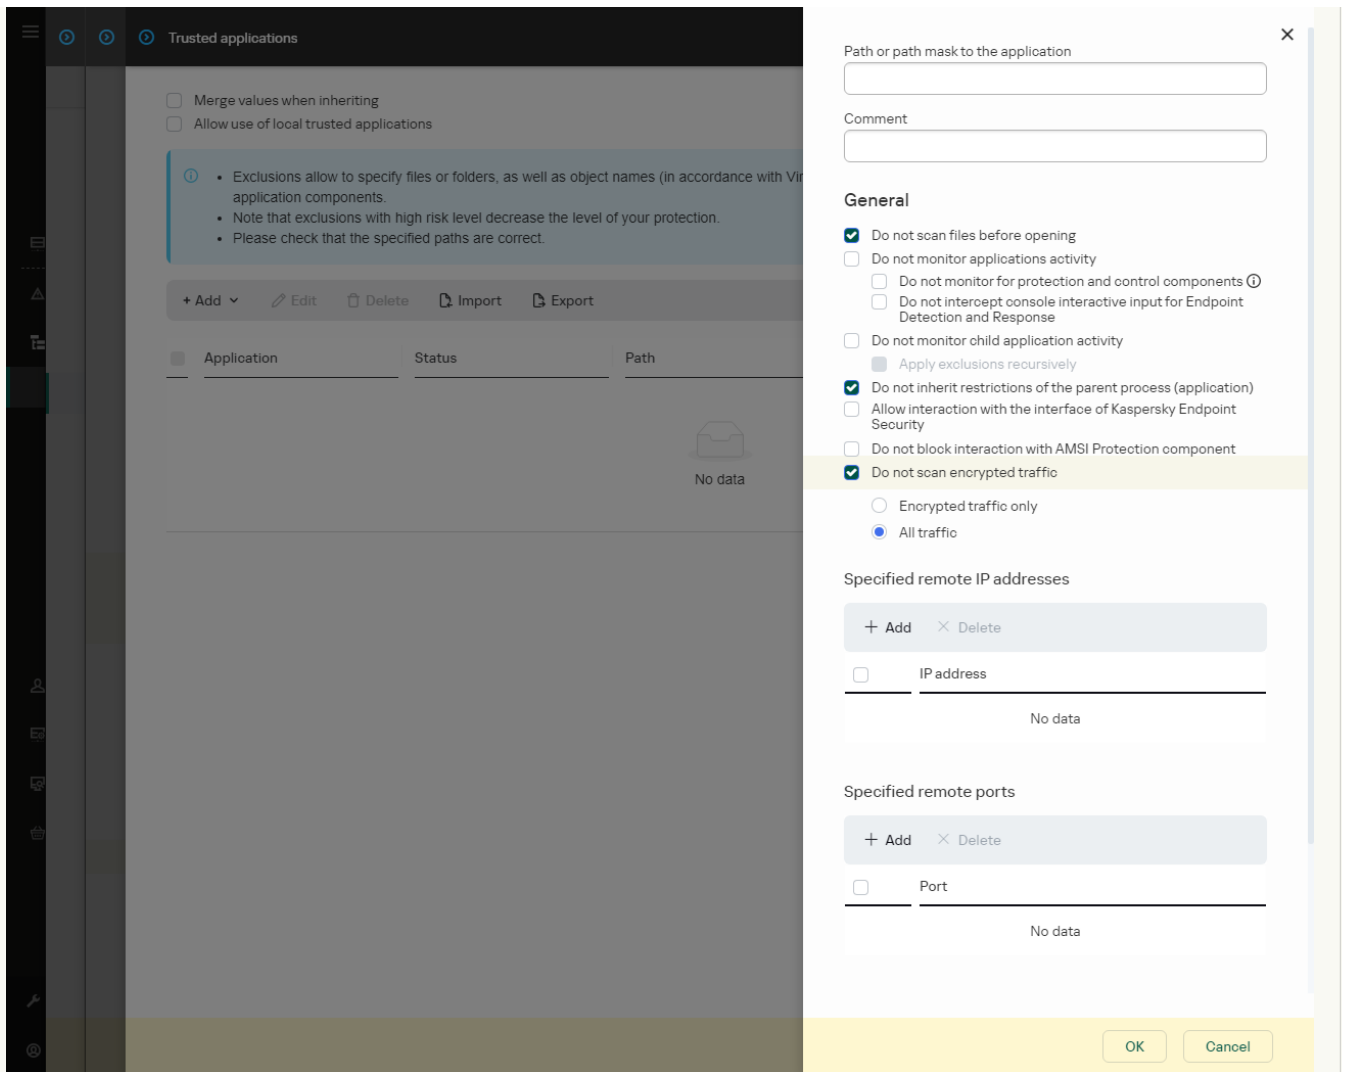

Megbízható alkalmazás beállításai

10. Konfigurálja a megbízható alkalmazás speciális beállításait (lásd az alábbi táblázatot).

11. Kattintson az **OK** gombra.

Az új megbízható alkalmazás felkerül a listára. A **Művelet** oszlopban található jelölőnégyzet segítségével bármikor kizárhat egy alkalmazást a megbízható zónából.

12. Mentse el a módosításokat.


[Alkalmazás megbízható listához való hozzáadásának menete az alkalmazás felületén ?](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Kizárások és észlelt objektumok típusai** lehetőséget.

3. A **Kizárások** blokkban kattintson a **Megbízható alkalmazások megadása** hivatkozásra.

A Kaspersky Endpoint Security elrejtja a megbízható alkalmazások összevont listáját az alkalmazás felhasználói felületén, ha a rendszergazda a konzolon letiltotta a megbízható alkalmazások konfigurálását („zárt lakat” szimbólum), és a helyi megbízható alkalmazások tiltva vannak (a **Helyi megbízható alkalmazások használatának engedélyezése** jelölőnégyzet nincs bejelölve).

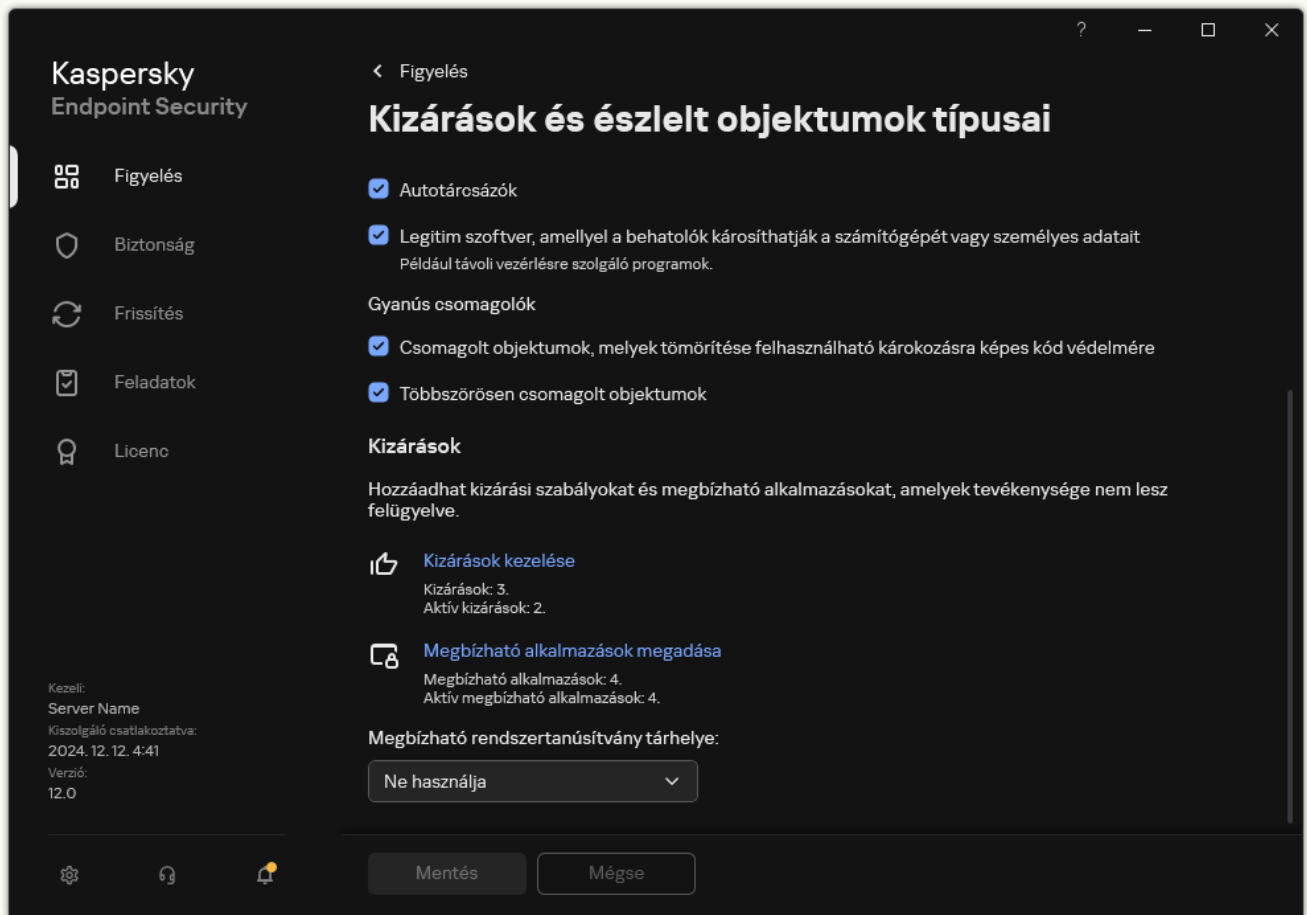

Kizárások beállításai

4. Kattintson a **Hozzáadás** gombra, és válasszon ki egy műveletet:

- **Kategória.** A megbízható alkalmazásokat külön kategóriákba csoportosíthatja. Új kategória létrehozásához adja meg a kategória nevét, és adjon hozzá legalább egy megbízható alkalmazást a kategóriához.
- **Új kizárás.** A Kaspersky Endpoint Security egy új megbízható alkalmazást ad hozzá a lista gyökeréhez.
- **Válassza ki a kizárást a listáról.** A Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálásához SQL-kiszolgálókon, Microsoft Exchange-kiszolgálókon és a System Center Configuration Manager-ben az alkalmazás [előre definiált megbízható alkalmazásokat](#) tartalmaz. A Citrix és VMware virtuális környezetekben történő alkalmazásbeállítás támogatásához előre definiált megbízható alkalmazások is hozzá lettek adva. Előre definiált megbízható alkalmazásokat kell kiválasztania a védett kiszolgáló céljától függően.

Ha új megbízható alkalmazást szeretne hozzáadni egy adott kategóriához, jelölje be az adott kategória melletti jelölőnégyzetet, és válassza az **Új kizárás** lehetőséget.

5. A megnyíló ablakban adja meg a megbízható alkalmazás futtatható fájljának elérési útját (lásd az alábbi ábrát).

A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a `*` és `?` karaktereket egy maszk megadásakor.

A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és átalakítja az elérési utat az alkalmazás helyi felületén. Más szóval, ha a `%userprofile%\Documents\File.exe` fájl elérési útvonalát adja meg, az alkalmazás helyi felületén a `C:\Users\Fred123\Documents\File.exe` rekord kerül hozzáadásra a Fred123 felhasználó esetében. Ennek megfelelően a Kaspersky Endpoint Security figyelmen kívül hagyja a `File.exe` megbízható programot más felhasználók esetében. Ha a bejegyzést minden felhasználói fiókra alkalmazni szeretné, használhatja a `*` karaktert (például `C:\Users*\Documents\File.exe`).


Amikor új környezeti változót ad hozzá, újra kell indítania az alkalmazást.

6. A megbízható alkalmazás tulajdonságai ablakban konfigurálja a [speciális beállításokat](#).

7. Kattintson az **OK** gombra.

Az új megbízható alkalmazás felkerül a listára. Az **Állapot** oszlopban található jelölőnégyzet segítségével bármikor kizárhat egy alkalmazást a megbízható zónából.

8. Mentse el a módosításokat.

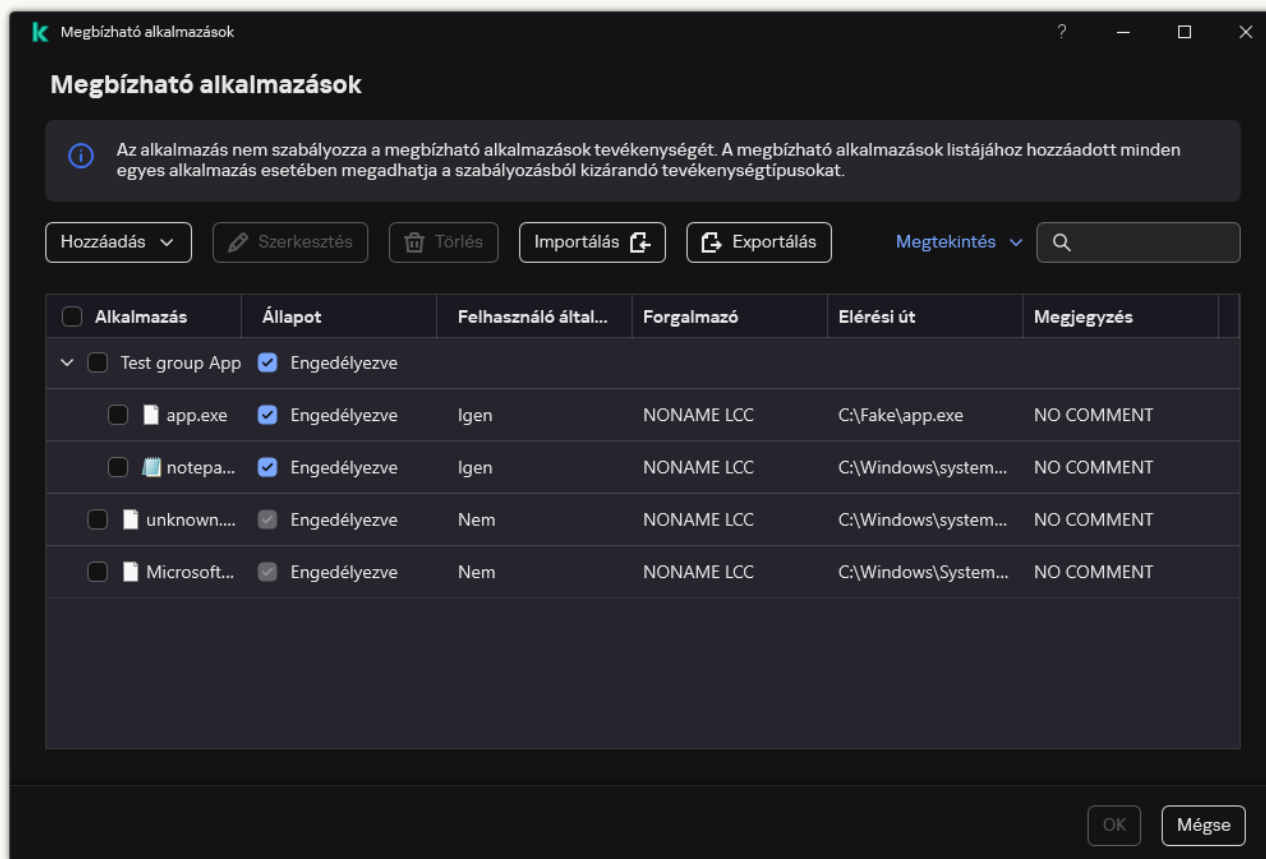

Megbízható alkalmazások listája

Paraméter	Leírás
Ne vizsgálja a fájlokat megnyitás előtt	Az alkalmazás által megnyitott összes fájl ki van zárva a Kaspersky Endpoint Security általi vizsgálatból. Például, ha alkalmazásokat használ fájlok biztonsági mentésére, ez a szolgáltatás segít csökkenteni a Kaspersky Endpoint Security erőforrás-felhasználását.
Ne figyelje az alkalmazástevékenységet	A Kaspersky Endpoint Security nem fogja figyelni az alkalmazás fájl- és hálózati tevékenységét az operációs rendszerben. Beállíthatja az alkalmazástevékenység-figyelést a Kaspersky Endpoint Security különböző összetevőihöz: <ul style="list-style-type: none"> • Ne figyelje a védelmi és felügyeleti összetevőket. Az alkalmazástevékenységet a következő összetevők figyelik: Behavior analysis, Biztonsági rések kihasználásának megelőzése, Behatolásmegelőző rendszer, Kármentesítő motor és Tűzfal. • Ne figyelje a Managed Detection and Response és az Endpoint Detection and Response megoldásokat. Az alkalmazások tevékenységét figyeli a beépített MDR agent és beépített EDR (KATA) agent. • Ne szerezze meg a konzol interaktív bemenetét az Endpoint Detection and Response esetében. A Kaspersky Endpoint Security nem küld telemetriai adatokat az alkalmazás konzolon történő kezeléséről. A telemetriai adatokat Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (EDR) használja.
Ne örökölje a szülőfolyamat (alkalmazás) korlátozásait	A szülői folyamathoz konfigurált korlátozásokat a Kaspersky Endpoint Security nem alkalmazza utódfolyamatra. A szülői folyamatot egy olyan alkalmazás indítja, amelyhez konfigurálva vannak az alkalmazásjogok (Behatolásmegelőző rendszer) és az alkalmazás hálózati szabályai (Tűzfal).
Ne figyelje a gyermek alkalmazás tevékenységét	A Kaspersky Endpoint Security nem figyeli az ezen alkalmazás által elindított alkalmazások fájl- vagy hálózati tevékenységét. A kizárást rekurzívan is alkalmazhatja. Annak érdekében, hogy az alkalmazás ne figyelje a gyermekalkalmazások teljes láncának tevékenységét.
Az alkalmazásfelülettel való interakció engedélyezése	A Kaspersky Endpoint Security Önvédelem blokkolja az alkalmazásslolgáltatások távoli számítógépről történő kezelésének minden kísérletét. Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a távoli hozzáférési alkalmazás a Kaspersky Endpoint Security beállításait a Kaspersky Endpoint Security felületen keresztül kezelheti.
Ne blokkolja az AMSI védelmi összetevővel való interakciót	A Kaspersky Endpoint Security nem figyeli a megbízható alkalmazások kéréseit az AMSI védelmi összetevő által vizsgált objektumok esetében.
Ne vizsgálja a hálózati forgalmat	Az alkalmazás által kezdeményezett hálózati forgalom ki lesz zárva a Kaspersky Endpoint Security vizsgálatából. A vizsgálatokból kizárhatja a teljes forgalmat vagy csak a titkosított forgalmat. Kizárhatja az egyes IP-címeket és portszámokat is a vizsgálatokból.
Megjegyzés	Ha szükséges, rövid megjegyzést adhat a megbízható alkalmazáshoz. A megjegyzések megkönnyítik a megbízható alkalmazások keresését és rendezését.
Státusz	A megbízható alkalmazás állapota: <ul style="list-style-type: none"> • Az Aktív állapot azt jelenti, hogy az alkalmazás a megbízható zónában van. • Az Inaktív állapot azt jelenti, hogy az alkalmazás ki van zárva a megbízható zónából.

Helyi megbízható zóna létrehozása

A felhasználó mostantól létrehozhatja saját helyi megbízható zónáját egy adott számítógéphez. Így a felhasználó a házi rendben található általános megbízható zóna mellett létrehozhatja a vizsgálati kizárásokra és megbízható alkalmazásokra vonatkozó saját listáját is. A rendszergazda engedélyezheti vagy blokkolhatja a helyi kizárások vagy helyi megbízható alkalmazások használatát a szabályzati beállításokban. Ehhez jelölje be a **Helyi kizárások használatának engedélyezése** és a **Helyi megbízható alkalmazások használatának engedélyezése** jelölőnégyzeteket a szabályzat **Kizárások** szakaszában.


Ha a rendszergazda engedélyezi a helyi megbízható zóna létrehozását, a felhasználó [hozzáadhatja a saját vizsgálati kizárásait](#) és [megbízható alkalmazásait](#) az alkalmazás felhasználói felületén. Ugyanakkor a felhasználónak nincs engedélye objektumok módosítására vagy törlésére a szabályzatban konfigurált megbízható zónából. A rendszergazda a Kaspersky Security Center konzolon is megtekintheti, hozzáadhatja, módosíthatja vagy törölheti a listaelemeket, ha kizárásokat kell hozzáadni egy adott számítógéphez.

A Kaspersky Endpoint Security elrejt a vizsgálati kizárások és a megbízható alkalmazások listáját az alkalmazás felhasználói felületén, ha a rendszergazda a konzolon blokkolja a megbízható zóna konfigurálását („zárt lakat” szimbólum), és a helyi vizsgálati kizárások és a megbízható alkalmazások tiltva vannak.

[Objektum helyi megbízható zónához való hozzáadásának menete az Adminisztrációs Konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. Nyissa meg az Adminisztrációs Konzol **Managed devices** mappájában annak az adminisztrációs csoportnak a nevét viselő mappát, amelyhez az adott ügyfélszámítógépek tartoznak.
3. Válassza ki a munkaterületen a **Devices** lapot.
4. Kattintson duplán a számítógép-tulajdonságok ablak megnyitásához.
5. Válassza ki a számítógép tulajdonságainak ablakában a **Applications** részt.
6. A számítógépre telepített Kaspersky alkalmazások listájából válassza ki a **Kaspersky Endpoint Security for Windows** elemet, majd kattintson duplán az alkalmazás tulajdonságainak megnyitásához.
7. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza ki az **Általános beállítások** → **Jelentések és objektumtípusok** részt.
8. A **Kizárások a vizsgálatból és megbízható alkalmazások** → **Helyi vizsgálati kizárások** részen kattintson a **Beállítások** gombra.

Ez megnyitja a helyi kizárások listáját tartalmazó ablakot.

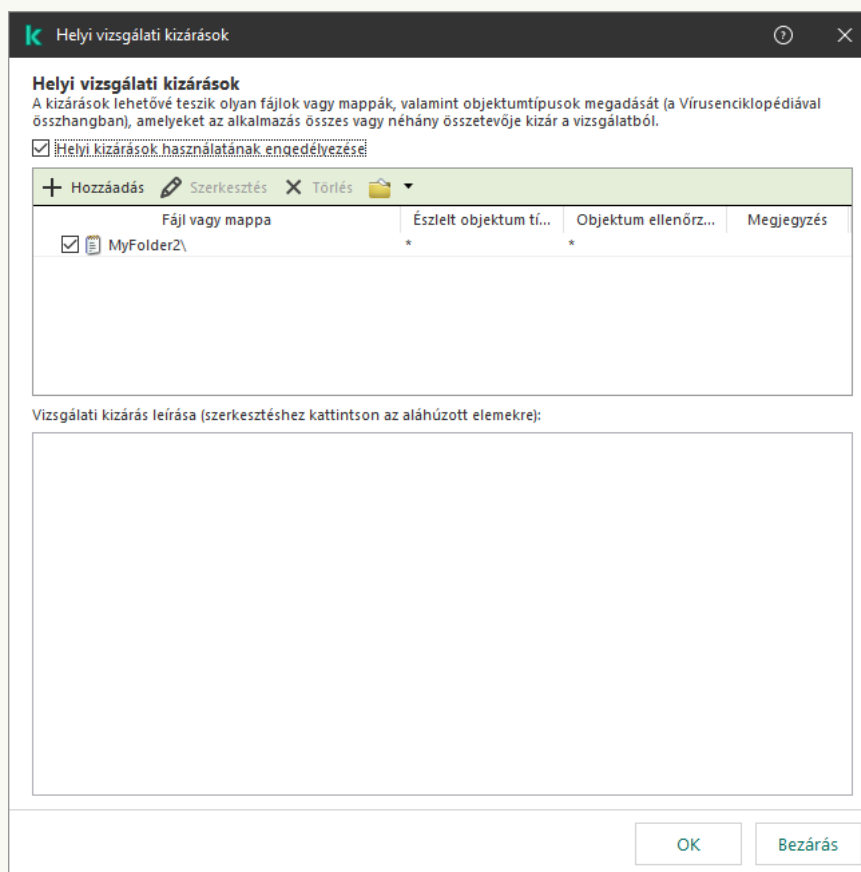

Megbízható zóna beállításai

9. Készítsen listát a helyi vizsgálati kizárásokról.
A helyi vizsgálati kizárások létrehozásának szabályai [ugyanazok, mint az általános kizárásoknál](#). A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor.
10. A **Kizárások a vizsgálatból és megbízható alkalmazások** → **Helyi megbízható alkalmazások** részen kattintson a **Beállítások** gombra.
Ez megnyitja a helyi megbízható alkalmazások listáját tartalmazó ablakot.

11. Készítsen listát a helyi megbízható alkalmazásokról.

Az alkalmazásoknak a helyi megbízható alkalmazások listájára történő felvételére ugyanazok a [szabályok vonatkoznak, mint az általános listára történő felvételre](#). A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor.

12. Mentse el a módosításokat.

Objektum hozzáadása a helyi megbízható zónához a Web Console-on és a Cloud Console-on

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Managed devices** lehetőséget.

2. Kattintson annak a számítógépnek a nevére, amelyen a felhasználónak engedélyezni kívánja a tiltott művelet végrehajtását.

3. Válassza ki az **Applications** lapot.

4. Kattintson az **Kaspersky Endpoint Security for Windows** gombra.

Ez megnyitja a helyi alkalmazásbeállításokat.

5. Válassza ki az **Application settings** lapot.

6. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Kizárások és észlelt objektumok típusai** lehetőséget.

7. A **Kizárások a vizsgálatból és megbízható alkalmazások** részen kattintson a **Helyi vizsgálati kizárások** hivatkozásra.

8. Készítsen listát a helyi vizsgálati kizárásokról.

A helyi kizárások létrehozására vonatkozó szabályok megegyeznek az [általános kizárások létrehozására vonatkozó szabályokkal](#). A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor.

9. A **Kizárások a vizsgálatból és megbízható alkalmazások** részen kattintson a **Helyi megbízható alkalmazások** hivatkozásra.

10. Készítsen listát a helyi megbízható alkalmazásokról.

Az alkalmazásoknak a helyi megbízható alkalmazások listájára történő felvételére ugyanazok a [szabályok vonatkoznak, mint az általános listára történő felvételre](#). A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor.

11. Mentse el a módosításokat.


Helyi vizsgálati kizárás létrehozásának menete az alkalmazás felületén

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Kizárások és észlelt objektumok típusai** lehetőséget.

3. A **Kizárások** blokkban kattintson a **Kizárások kezelése** hivatkozásra.

A Kaspersky Endpoint Security elrejtja a vizsgálati kizárások listáját az alkalmazás felhasználói felületén, ha a konzolon a rendszergazda letiltotta a vizsgálati kizárások konfigurálását („zárt lakat” szimbólum), és a helyi vizsgálati kizárások tiltva vannak (a **Helyi kizárások használatának engedélyezése** jelölőnégyzet nincs bejelölve).

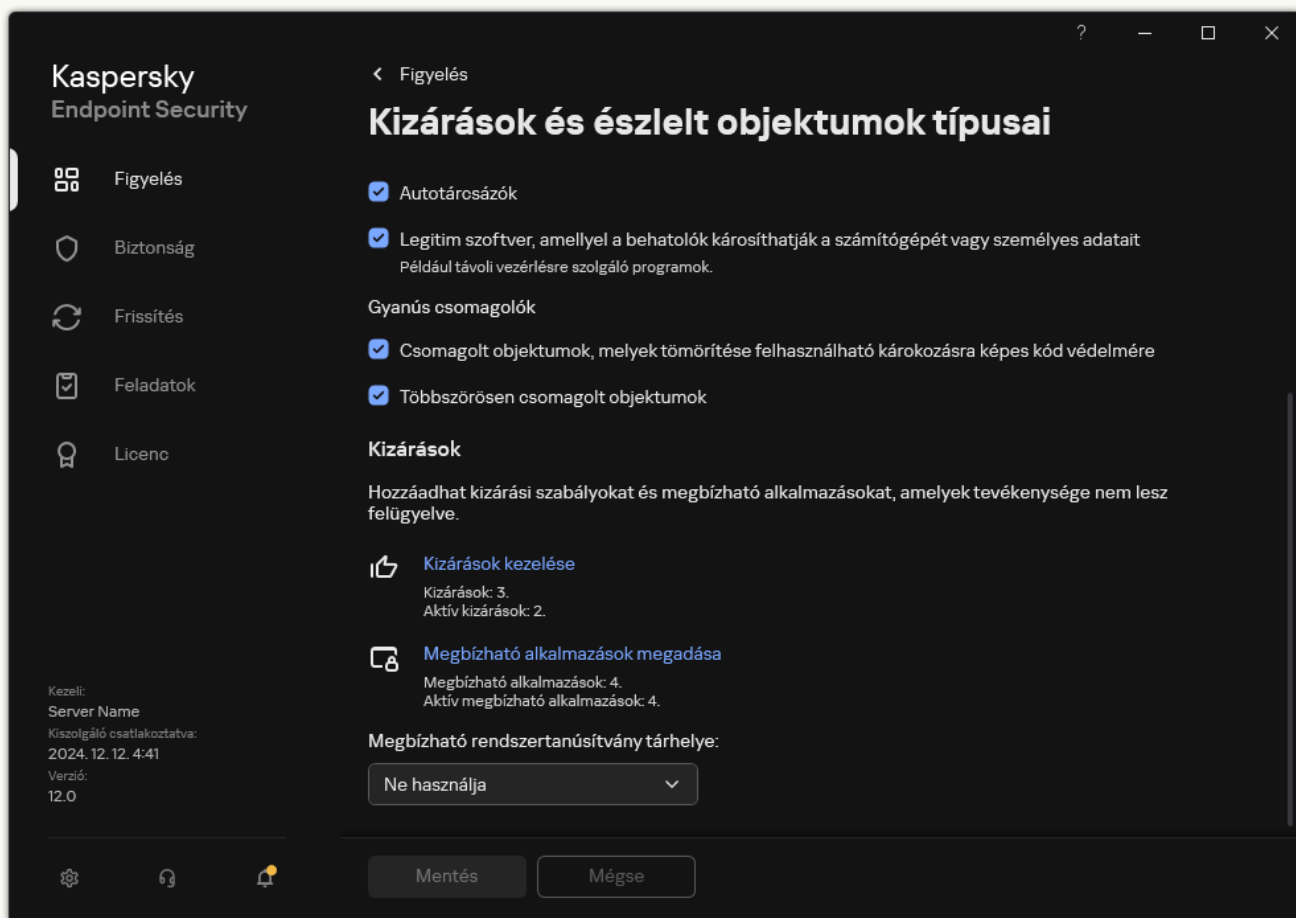

Kizárások beállításai

4. Kattintson a **Hozzáadás** gombra, és válasszon ki egy műveletet:

- **Kategória.** A vizsgálati kizárásokat külön kategóriákba csoportosíthatja. Új kategória létrehozásához adja meg a kategória nevét, és adjon hozzá legalább egy vizsgálati kizárást a kategóriához.
- **Új kizárás.** A Kaspersky Endpoint Security egy új vizsgálati kizárást ad hozzá a lista gyökeréhez.
- **Válassza ki a kizárást a listáról.** A Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálásához SQL-kiszolgálókon, Microsoft Exchange-kiszolgálókon és a System Center Configuration Manager-ben az alkalmazás [előre definiált vizsgálati kizárásokat](#) tartalmaz. A Citrix és VMware virtuális környezetekben történő alkalmazásbeállítás támogatásához előre definiált vizsgálati kizárások is hozzá lettek adva. Előre definiált vizsgálati kizárásokat kell kiválasztania a védett kiszolgáló céljától függően.

Ha új vizsgálati kizárást szeretne hozzáadni egy adott kategóriához, jelölje be a kategória melletti jelölőnégyzetet, és válassza az **Új kizárás** lehetőséget.

5. Ha ki szeretne zárni egy fájlt vagy mappát a vizsgálatokból, válassza ki a fájlt vagy mappát a **Tallózás** gombra kattintással.

Manuálisan is megadhatja az elérési utat. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a `*` és `?` karaktereket egy maszk megadásakor:

- A `*` (csillag) karakter, mely helyettesít bármely karaktert, kivéve a `\` és `/` karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a `C:**.txt` maszk a minden olyan TXT kiterjesztésű fájlhoz vezető útvonalat magába foglal, mely a C: meghajtón lévő mappákban található (kivéve az almappák).
- Két egymást követő `*` karakter bármely karakterhalmazzal helyettesíthet (az üres halmazzal is) a fájlban, beleértve a `\` és `/` karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a `C:\Folder***.txt` maszk a `Folder` nevű mappában és az azon belüli mappákban található TXT kiterjesztésű fájl összes elérési útját tartalmazza, kivéve magát a `Folder`. A maszknak legalább egy beágyazási szintet kell tartalmaznia. A `C:***.txt` maszk nem érvényes maszk.
- A `?` (kérdőjel) karakter, mely helyettesít bármely egyedülálló karaktert, kivéve a `\` és `/` karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a `C:\Folder\???.txt` maszk tartalmazni fogja a `Folder` nevű mappában lévő összes olyan fájl elérési útját, aminek TXT-kiterjesztése van és három karakterből áll.

Maszkokat az elérési út elején, közepén vagy végén is használhat. Ha például meg szeretne adni egy kizárási mappát az összes felhasználóhoz, írja be a `?:\Users*\Folder\` maszkot.

Kizárhatja a hálózati mappákat. Ehhez manuálisan adja meg a hálózati mappa elérési útját (például `\\Network Share*`).

6. Ha egy adott típusú objektumot szeretne kizárni a vizsgálatokból, az **Észlelt objektum típusa** mezőben adja meg az objektumtípus nevét a [Kaspersky Encyclopedia](#) osztályozási rendszerének megfelelően (például: `Email-Worm`, `Rootkit` vagy `RemoteAdmin`).

Használhat maszkokat a `?` karakterrel (bármely karaktert helyettesíti) és a `*` karakterrel (tetszőleges számú karaktert helyettesít). Például, ha a `Client*` maszk van megadva, a Kaspersky Endpoint Security kizárja a `Client-IRC`, `Client-P2P` és a `Client-SMTP` objektumokat is a vizsgálatokból.

7. Ha ki szeretne zárni egy fájlt a vizsgálatokból, adja meg a fájl ellenőrzőösszeget az **Objektumkivonat** mezőben.

Ha a fájl megváltozik, a fájl ellenőrzőösszege is megváltozik. Ebben az esetben a módosított fájl nem lesz hozzáadva a kizárásokhoz.

8. A **Védelmi összetevők** blokkban válassza ki az összetevőket, amelyekre alkalmazni szeretné a kizárást a vizsgálatból.

9. Szükség esetén adjon meg rövid megjegyzést a **Megjegyzés** mezőben a vizsgálatból való létrehozott kizárással kapcsolatban.

10. Válassza ki az **Aktív** állapotot a kizáráshoz.

11. Kattintson **Hozzáadás** gombra.

Az új kizárás bekerül a listába. A kizárást bármikor letilthatja az **Állapot** oszlopban található jelölőnégyzet segítségével.

12. Mentse el a módosításokat.

Kizárások és észlelt objektumok típusai

Kizárások

A kizárások lehetővé teszik olyan fájlok vagy mappák, valamint objektumtípusok megadását (a Vírusenciklopédiával összhangban), amelyeket az alkalmazás összes vagy néhány összetevője kizár a vizsgálatból.

Hozzáadás ▾ Szerkesztés Törlés Importálás ↵ Exportálás Megtekintés ▾ 🔍

<input type="checkbox"/> Fájl vagy m...	Állapot	Felhasználó ál...	Észlelt objektu...	Objektum elle...	Védelmi össze...	Megjegyzés
<input type="checkbox"/> ▾ Test gro...	<input checked="" type="checkbox"/> Engedélyezve					
<input type="checkbox"/> *	<input checked="" type="checkbox"/> Engedélyezve	Igen	testApp	*	Vizsgálat, Web v...	Local Comment
<input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/> Letiltva	Igen	AnotherTestApp	*	Vizsgálat, Web v...	
<input type="checkbox"/> C:\test\tes...	<input checked="" type="checkbox"/> Engedélyezve	Nem	*	*	Vizsgálat, Web v...	Admin Comment

OK Mégse

Kizárások listája


[Alkalmazás hozzáadása a helyi megbízható alkalmazások listájához az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Kizárások és észlelt objektumok típusai** lehetőséget.

3. A **Kizárások** blokkban kattintson a **Megbízható alkalmazások megadása** hivatkozásra.

A Kaspersky Endpoint Security elrejtja a megbízható alkalmazások összevont listáját az alkalmazás felhasználói felületén, ha a rendszergazda a konzolon letiltotta a megbízható alkalmazások konfigurálását („zárt lakat” szimbólum), és a helyi megbízható alkalmazások tiltva vannak (a **Helyi megbízható alkalmazások használatának engedélyezése** jelölőnégyzet nincs bejelölve).

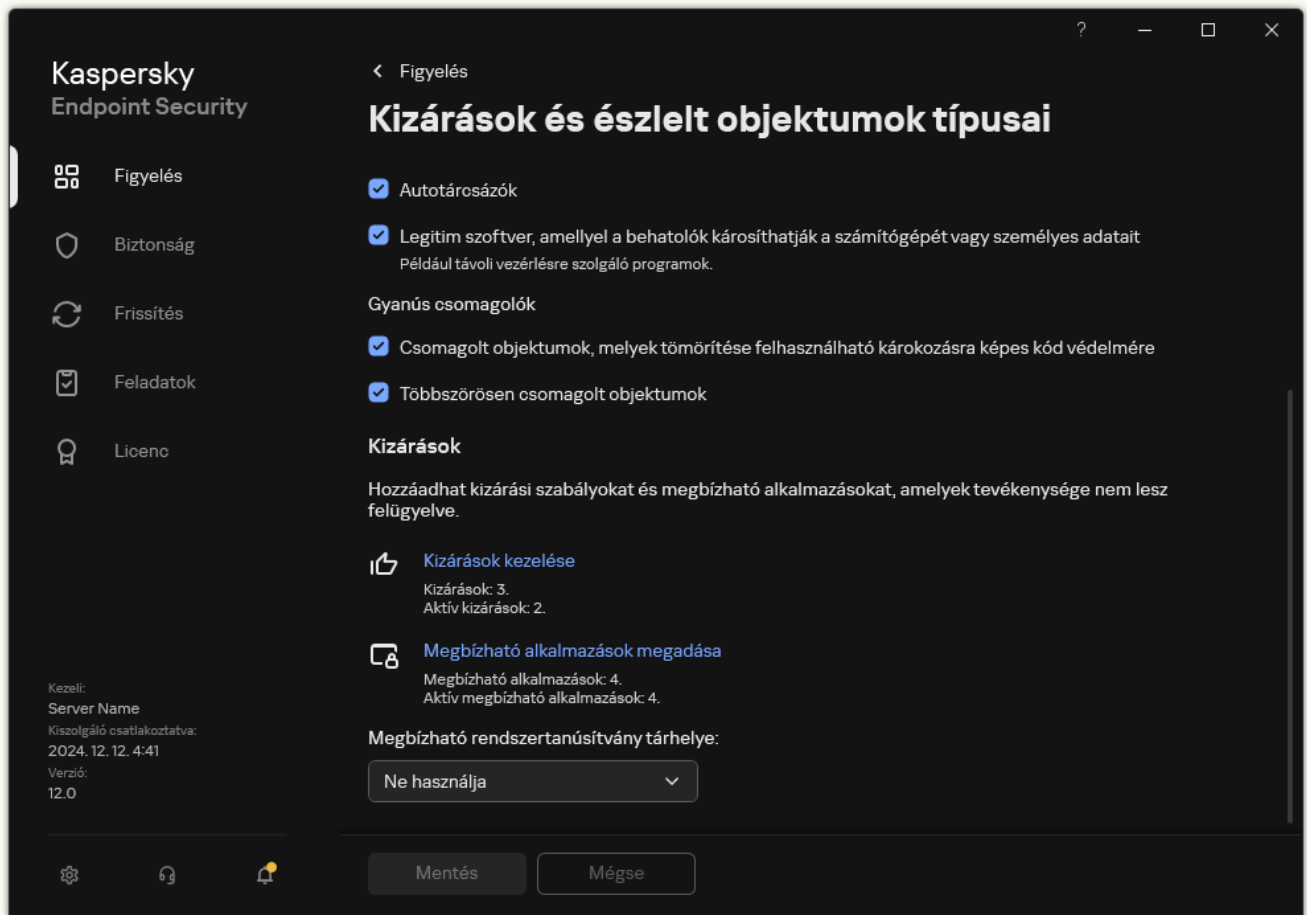

Kizárások beállításai

4. Kattintson a **Hozzáadás** gombra, és válasszon ki egy műveletet:

- **Kategória.** A megbízható alkalmazásokat külön kategóriákba csoportosíthatja. Új kategória létrehozásához adja meg a kategória nevét, és adjon hozzá legalább egy megbízható alkalmazást a kategóriához.
- **Új kizárás.** A Kaspersky Endpoint Security egy új megbízható alkalmazást ad hozzá a lista gyökeréhez.
- **Válassza ki a kizárást a listáról.** A Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálásához SQL-kiszolgálókon, Microsoft Exchange-kiszolgálókon és a System Center Configuration Manager-ben az alkalmazás [előre definiált megbízható alkalmazásokat](#) tartalmaz. A Citrix és VMware virtuális környezetekben történő alkalmazásbeállítás támogatásához előre definiált megbízható alkalmazások is hozzá lettek adva. Előre definiált megbízható alkalmazásokat kell kiválasztania a védett kiszolgáló céljától függően.

Ha új megbízható alkalmazást szeretne hozzáadni egy adott kategóriához, jelölje be az adott kategória melletti jelölőnégyzetet, és válassza az **Új kizárás** lehetőséget.

5. A megnyíló ablakban adja meg a megbízható alkalmazás futtatható fájljának elérési útját (lásd az alábbi ábrát).

A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a `*` és `?` karaktereket egy maszk megadásakor.

A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és átalakítja az elérési utat az alkalmazás helyi felületén. Más szóval, ha a `%userprofile%\Documents\File.exe` fájl elérési útvonalát adja meg, az alkalmazás helyi felületén a `C:\Users\Fred123\Documents\File.exe` rekord kerül hozzáadásra a Fred123 felhasználó esetében. Ennek megfelelően a Kaspersky Endpoint Security figyelmen kívül hagyja a `File.exe` megbízható programot más felhasználók esetében. Ha a bejegyzést minden felhasználói fiókra alkalmazni szeretné, használhatja a `*` karaktert (például `C:\Users*\Documents\File.exe`).


Amikor új környezeti változót ad hozzá, újra kell indítania az alkalmazást.

6. A megbízható alkalmazás tulajdonságai ablakban konfigurálja a [speciális beállításokat](#).

7. Kattintson az **OK** gombra.

Az új megbízható alkalmazás felkerül a listára. Az **Állapot** oszlopban található jelölőnégyzet segítségével bármikor kizárhat egy alkalmazást a megbízható zónából.

8. Mentse el a módosításokat.

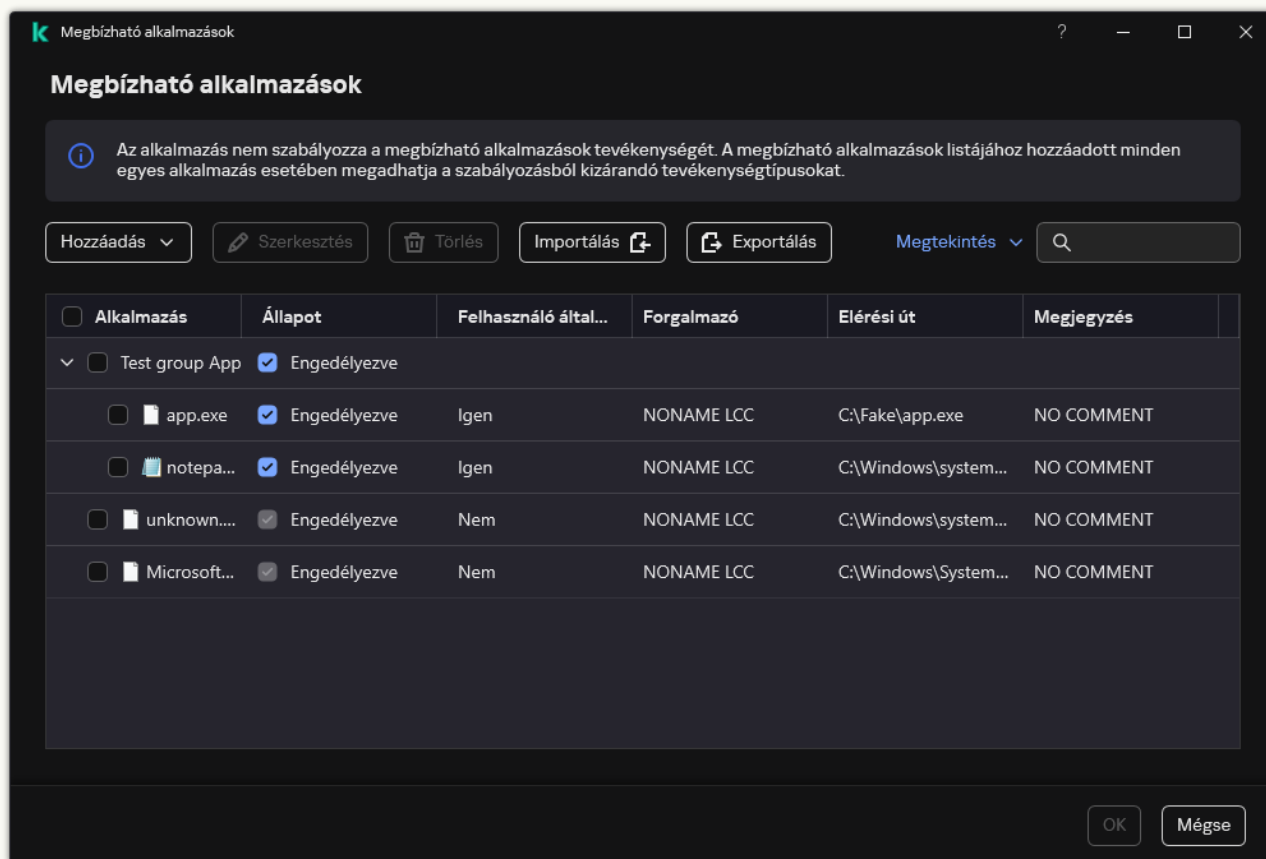

Megbízható alkalmazások listája

A megbízható zóna exportálása és importálása

A *megbízható zóna* olyan, a rendszergazda által beállított objektumok és alkalmazások listája, melyeket a Kaspersky Endpoint Security aktív módban nem figyel. A megbízható zóna a következő listákból áll: [kizárások a vizsgálatból](#) és [megbízható alkalmazások](#). Exportálhatja ezeket a listákat XML-fájlokba és más formátumokba. Ezután módosíthatja a fájlt, például nagyszámú azonos típusú kizárás hozzáadásával. Használhatja az exportálás/importálás funkciót a kizárások és a megbízható alkalmazások lista biztonsági mentésének létrehozásához, vagy a listák egy másik kiszolgálóra való áttelepítéséhez.


Az alkalmazás a következő formátumokat használja a *kizárások listájának* exportálásához és importálásához:

- Az XML az adminisztrációs konzolban (MMC), a Web Console-ban és a Cloud Console-ban érhető el.
- A DAT csak az adminisztrációs konzolban (MMC) importálható. Ennek a formátumnak az a célja, hogy fenntartsa a kompatibilitást az alkalmazás régebbi verzióival. A DAT-fájlt XML-re konvertálhatja az Adminisztrációs konzolban (MMC), hogy a kizárási listákat áttelepítse a Web Console-ba.
- A CSV csak az alkalmazás helyi felületén érhető el.

A Kaspersky Endpoint Security az XML formátumot használja a *megbízható alkalmazások listájának* exportálásához és importálásához.

[A megbízható zóna exportálása és importálása az Adminisztrációs konzolban \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A szabályzat ablakban válassza ki az **Általános beállítások** → **Jelentések és objektumtípusok** részt.
5. A **Scan exclusions and trusted applications** részben kattintson a **Settings** gombra.
6. A szabályok listájának exportálása:
 - a. Válassza ki a **Kizárások a vizsgálatból** lapot.
Ez megnyitja a kizárások listáját tartalmazó ablakot.
 - b. Jelölje ki az exportálni kívánt kizárásokat. Több port kiválasztásához használja a **CTRL** vagy **SHIFT** billentyűket.
Ha nem jelölt ki kizárást, a Kaspersky Endpoint Security az összes kizárást exportálja.
 - c. Kattintson az **Exportálás** hivatkozásra.
 - d. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a kizárások listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.
 - e. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security a kizárások teljes listáját exportálja az XML-fájlba. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a kizárások listájának exportálását is DAT-fájlba.
7. Megbízható alkalmazások listájának exportálása:
 - a. Válassza ki a **Megbízható alkalmazások** lapot.
Ez megnyitja a megbízható alkalmazások listáját tartalmazó ablakot.
 - b. Jelölje ki az exportálni kívánt megbízható alkalmazásokat. Több port kiválasztásához használja a **CTRL** vagy **SHIFT** billentyűket.
Ha nem jelöl ki megbízható alkalmazást, a Kaspersky Endpoint Security az összes megbízható alkalmazást exportálja.
 - c. Kattintson az **Exportálás** hivatkozásra.
 - d. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a megbízható alkalmazások listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.
 - e. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security a megbízható alkalmazások listáját exportálja az XML-fájlba.

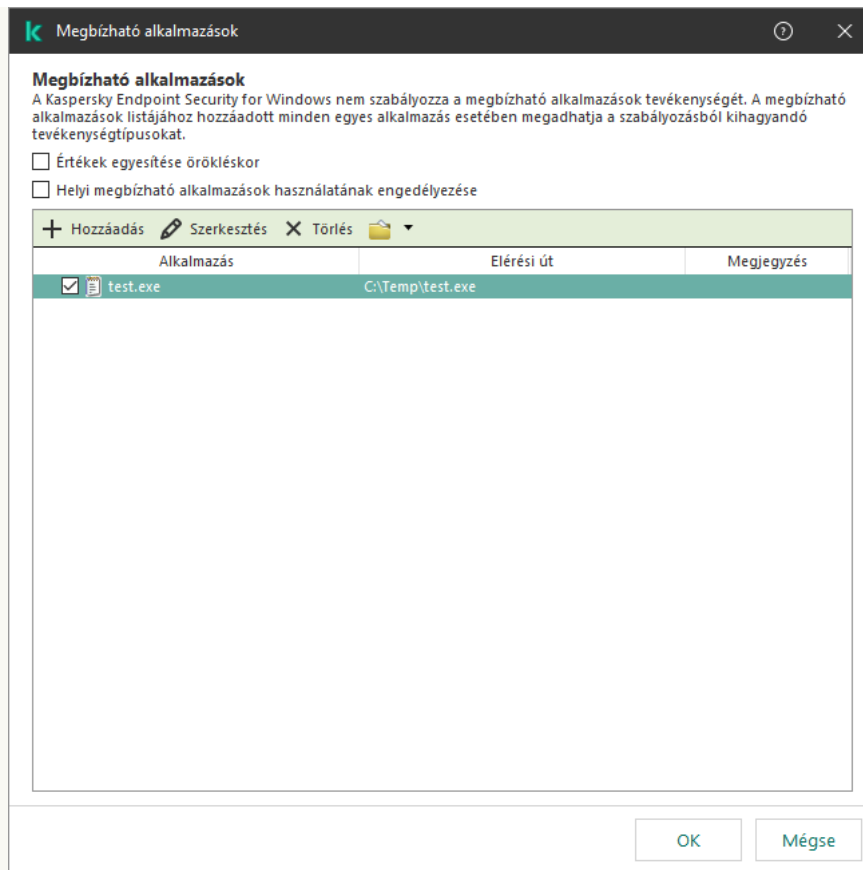

Megbízható alkalmazások listája

8. A kizárások listájának importálása:

a. Válassza ki a **Kizárások a vizsgálatból** lapot.

Ez megnyitja a kizárások listáját tartalmazó ablakot.

b. Kattintson az **Import** gombra.

c. A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a kizárások listáját.

d. Nyissa meg a fájlt.

Ha a számítógépen már létezik egy lista a kizárásokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a kizárások listájának DAT-fájlból történő importálását is.

9. Megbízható alkalmazások listájának importálása:

a. Válassza ki a **Megbízható alkalmazások** lapot.

Ez megnyitja a megbízható alkalmazások listáját tartalmazó ablakot.

b. Kattintson az **Import** gombra.

c. A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a megbízható alkalmazások listáját.


d. Nyissa meg a fájlt.

Ha a számítógépen már létezik egy lista a megbízható alkalmazásokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba az XML-fájlból.

10. Mentse el a módosításokat.

[A megbízható zóna exportálása vagy importálása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg az **Általános beállítások** → **Kizárások és észlelt objektumok típusai** lehetőséget.

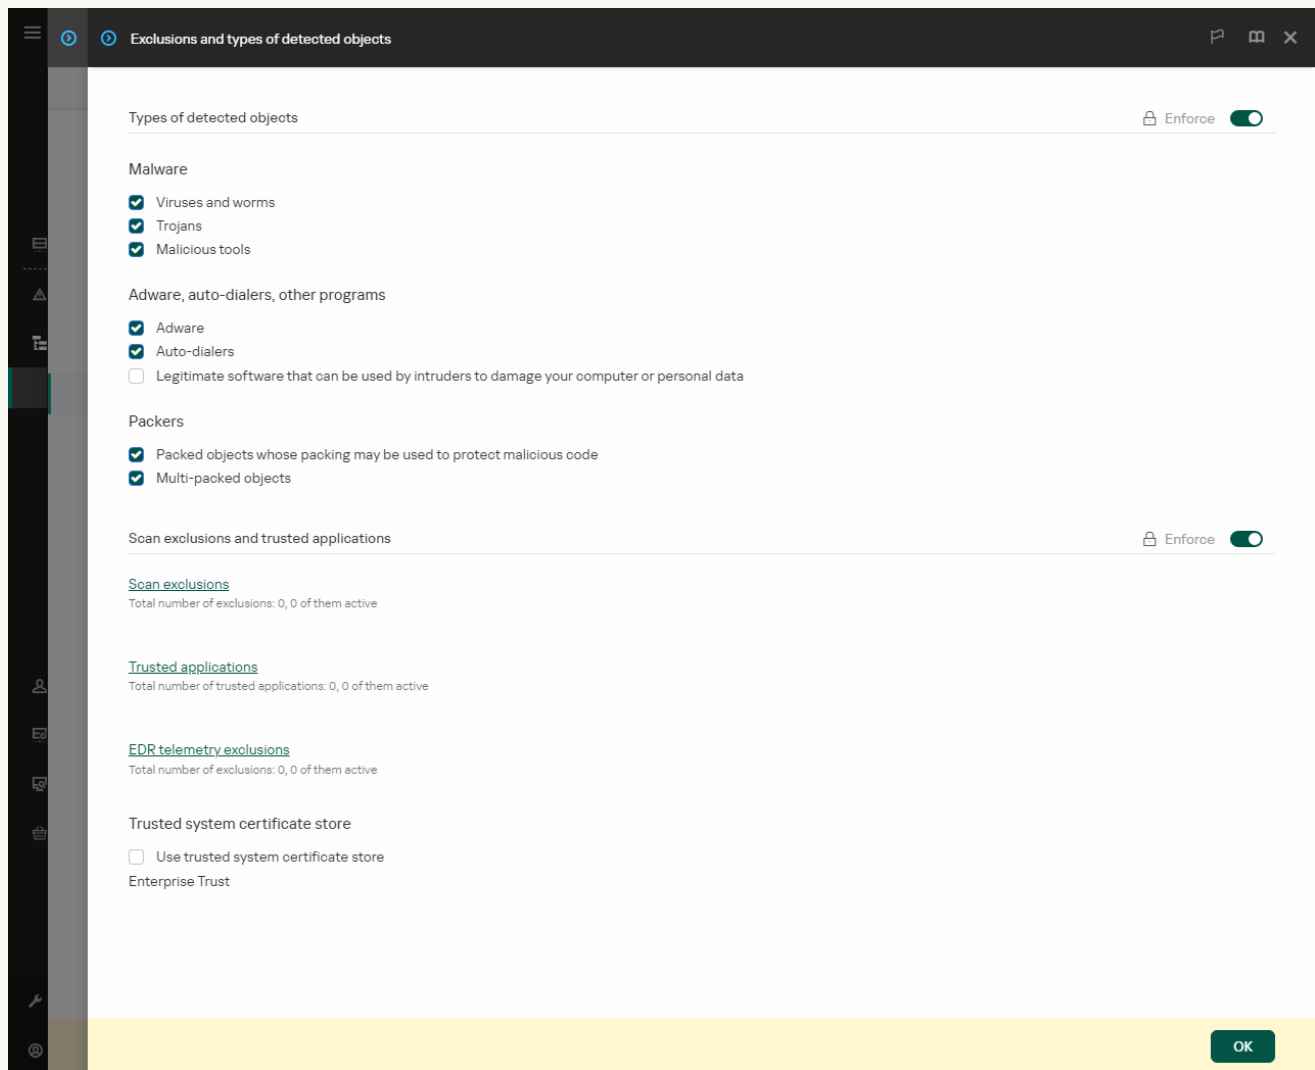

Kizárások beállításai

5. A szabályok listájának exportálása:
 - a. A **Scan exclusions and trusted applications** részben kattintson a **Scan exclusions** hivatkozásra.
 - b. Jelölje ki az exportálni kívánt kizárásokat.
 - c. Kattintson az **Export** gombra.
 - d. Erősítse meg, hogy csak a kijelölt kizárásokat, vagy a kizárások teljes listáját szeretné exportálni.
 - e. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a kizárások listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.
 - f. Mentse a fájlt.

g. A Kaspersky Endpoint Security a kizárások teljes listáját exportálja az XML-fájlba.

6. Megbízható alkalmazások listájának exportálása:

a. A **Scan exclusions and trusted applications** blokkban kattintson a **Trusted applications** hivatkozásra.

b. Jelölje ki az exportálni kívánt kizárásokat.

c. Kattintson az **Export** gombra.

d. Erősítse meg, hogy csak a kijelölt kizárásokat, vagy a kizárások teljes listáját szeretné exportálni.

e. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a kizárások listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.

f. Mentse a fájlt.

A Kaspersky Endpoint Security a kizárások teljes listáját exportálja az XML-fájlba.

7. A kizárások listájának importálása:

a. Kattintson az **Import** gombra.

b. A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a kizárások listáját.

c. Nyissa meg a fájlt.

Ha a számítógépen már létezik egy lista a kizárásokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.

8. Megbízható alkalmazások listájának importálása:

a. A **Scan exclusions and trusted applications** blokkban kattintson a **Trusted applications** hivatkozásra.

b. Kattintson az **Import** gombra.

c. A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a megbízható alkalmazások listáját.

d. Nyissa meg a fájlt.


Ha a számítógépen már létezik egy lista a megbízható alkalmazásokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba az XML-fájlból.

9. Mentse el a módosításokat.

[A megbízható zóna exportálása vagy importálása az alkalmazás felületén](#) 

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Kizárások és észlelt objektumok típusai** lehetőséget.

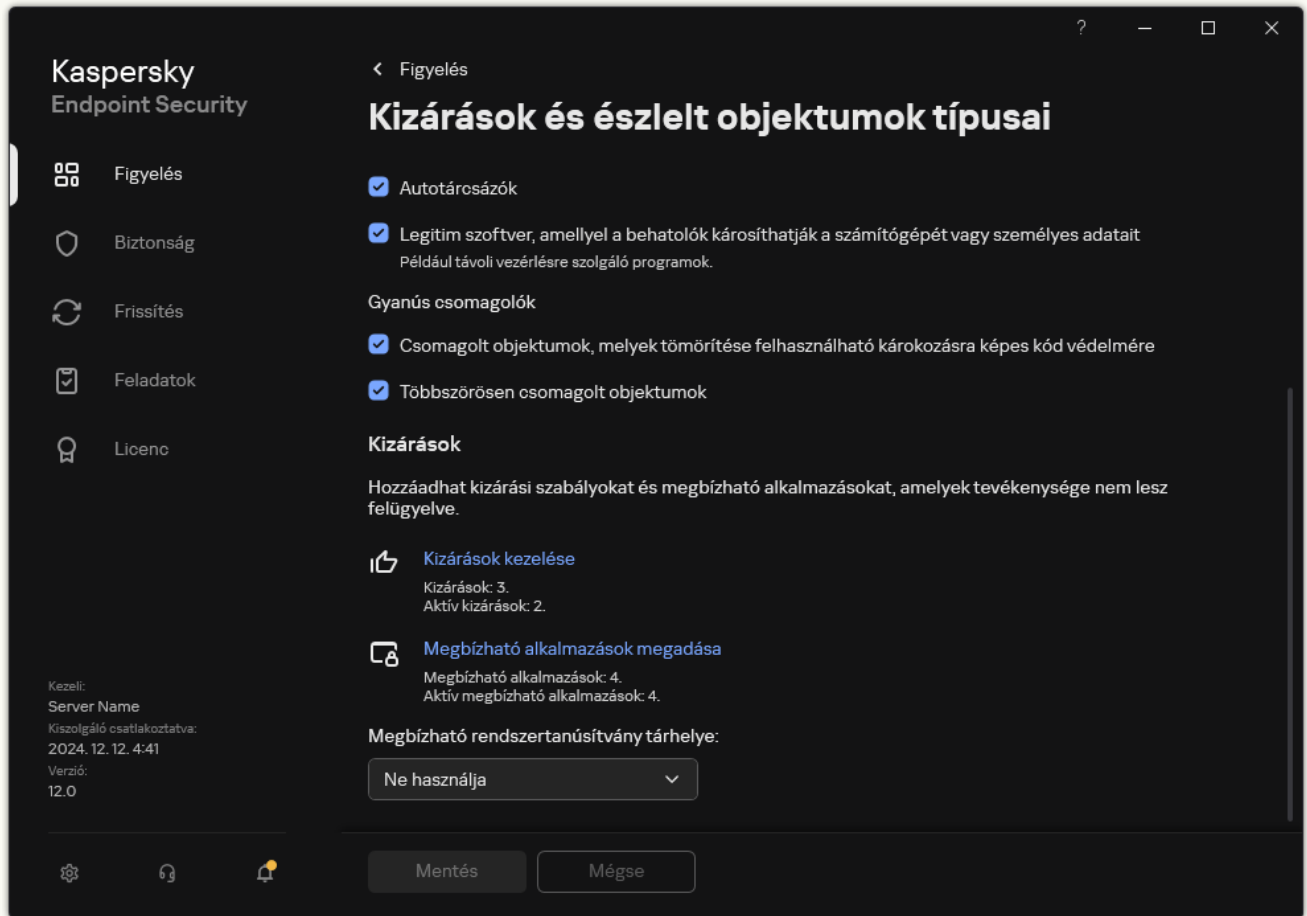

Kizárások beállításai

3. A szabályok listájának exportálása:

a. A **Kizárások** blokkban kattintson a **Kizárások kezelése** hivatkozásra.

b. Jelölje ki az exportálni kívánt kizárásokat.


c. Kattintson az **Export** gombra.

d. Erősítse meg, hogy csak a kijelölt kizárásokat, vagy a kizárások teljes listáját szeretné exportálni.

e. A megnyíló ablakban adja meg az CSV-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a kizárások listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.

f. Mentse a fájlt.


A Kaspersky Endpoint Security a kizárások teljes listáját exportálja az CSV-fájlba.

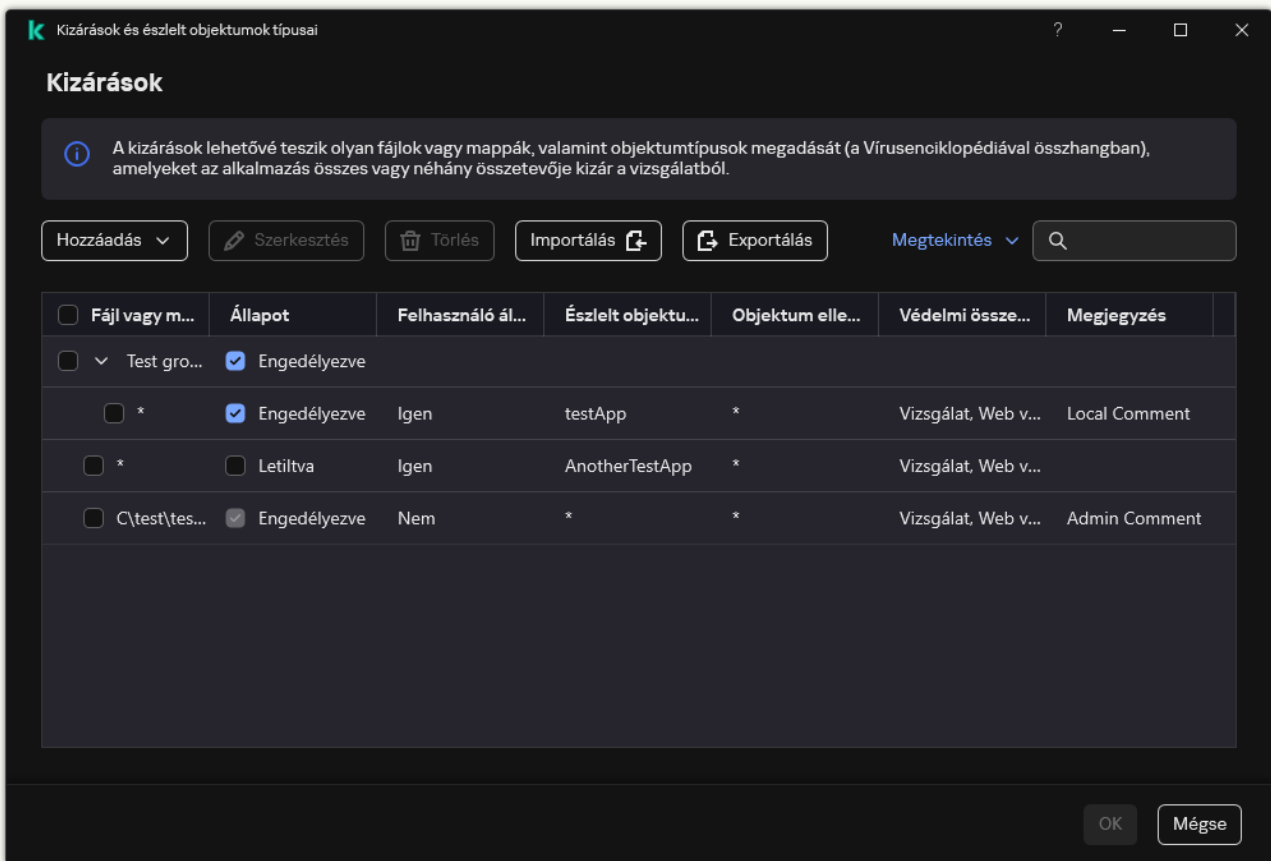

Kizárások listája

4. Megbízható alkalmazások listájának exportálása:

- A **Kizárások** blokkban kattintson a **Megbízható alkalmazások megadása** hivatkozásra.
- Jelölje ki az exportálni kívánt megbízható alkalmazásokat.
- Kattintson az **Export** gombra.
- Erősítse meg, hogy csak a kijelölt megbízható alkalmazásokat vagy a teljes listát szeretné exportálni.
- A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a megbízható alkalmazások listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.
- Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security a megbízható alkalmazások teljes listáját exportálja az XML-fájlba.

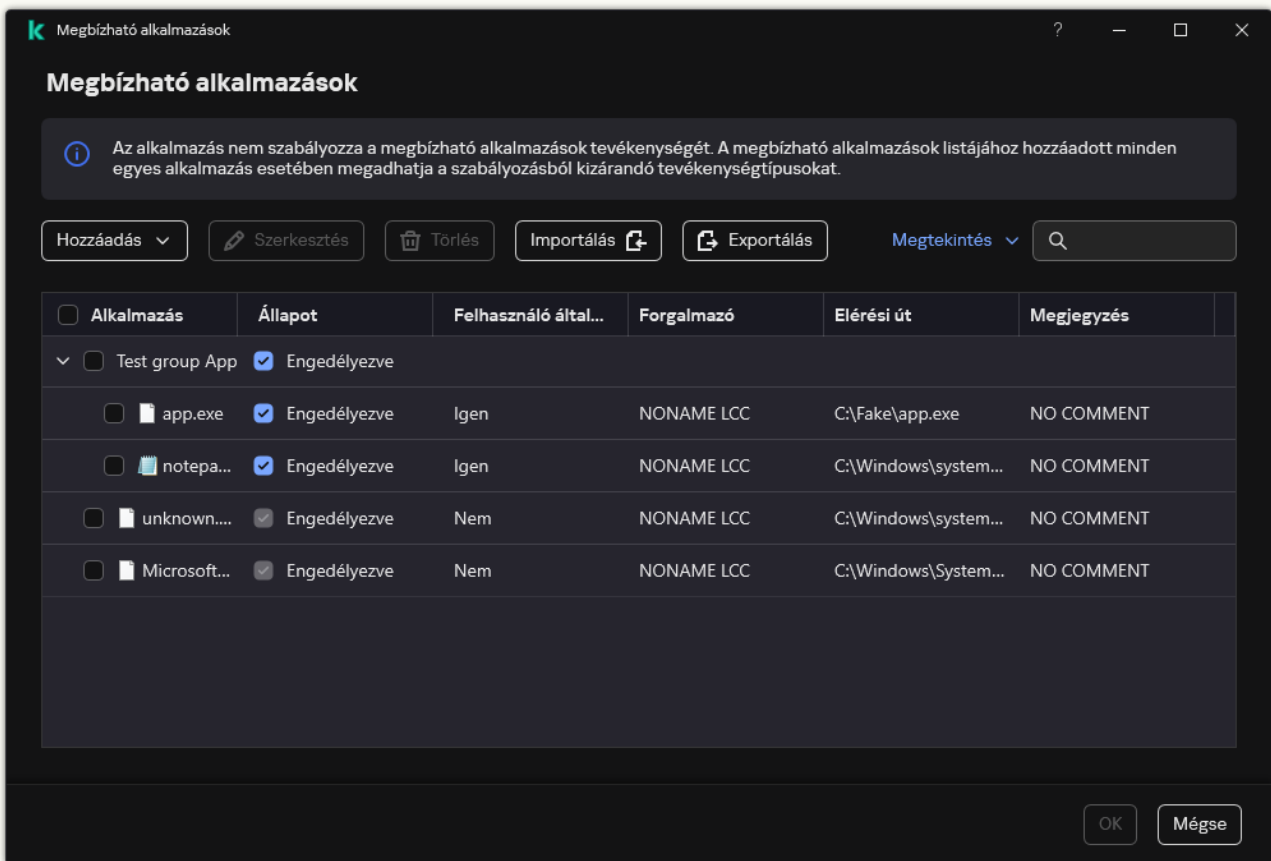

Megbízható alkalmazások listája

5. A kizárások listájának importálása:

- A **Kizárások** blokkban kattintson a **Kizárások kezelése** hivatkozásra.
- Kattintson az **Import** gombra.
- A megnyíló ablakban válassza ki azt az CSV-fájlt, amelyből importálni szeretné a kizárások listáját.
- Nyissa meg a fájlt.

Ha a számítógépen már létezik egy lista a kizárásokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a CSV-fájlból.

6. Megbízható alkalmazások listájának importálása:

- A **Kizárások** blokkban kattintson a **Megbízható alkalmazások megadása** hivatkozásra.
- Kattintson az **Import** gombra.
- A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a megbízható alkalmazások listáját.
- Nyissa meg a fájlt.


Ha a számítógépen már létezik egy lista a megbízható alkalmazásokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba az XML-fájlból.

7. Mentse el a módosításokat.

Megbízható rendszertanúsítványok tárolójának használata

A rendszertanúsítvány tárhelyének alkalmazásával kizárhatja a megbízható digitális aláírást tartalmazó alkalmazásokat a vírusvizsgálatból. A Kaspersky Endpoint Security automatikusan hozzárendeli ezeket az alkalmazásokat a *Megbízható* csoporthoz.

Megbízható rendszertanúsítvány tárhelye használatának megkezdése:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Kizárások és észlelt objektumok típusai** lehetőséget.
3. Válassza ki a **Megbízható rendszertanúsítvány tárhelye** legördülő listán, hogy a Kaspersky Endpoint Security melyik rendszertárhelye tekintendő megbízhatónak.
4. Mentse el a módosításokat.

Melléklet. Előre definiált vizsgálati kizárások és megbízható alkalmazások

A Kaspersky Endpoint Security 12.6 for Windows verziótól kezdve a [vizsgálati kizárások](#) és a [megbízható alkalmazások](#) hozzáadódnak a megbízható zónához. Az előre definiált vizsgálati kizárások és megbízható alkalmazások segítik a Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálását [SQL-kiszolgálókon](#), [Microsoft Exchange-kiszolgálókon](#) és a [System Center Configuration Manager-ben](#). Ez azt jelenti, hogy nem kell manuálisan beállítania egy megbízható zónát az alkalmazáshoz a kiszolgálókon. A Kaspersky Endpoint Security 12.8 for Windows verziótól kezdve az alkalmazást Light Agent üzemmódban is telepítheti a virtuális környezetek védelme céljából. Az előre definiált vizsgálati kizárások és megbízható alkalmazások segíthetnek a Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálásában [Citrix](#) és [VMware](#) virtuális környezetekben.

Az előre definiált kizárásokat és megbízható alkalmazásokat a következő módokon választhatja ki:

- Az alkalmazás telepítése.
 - [Az alkalmazás telepítése helyben, a Varázsló segítségével](#)
 - [Telepítőcsomag tulajdonságai](#)
- A házirend beállítása.
 - [Új szabályzat varázsló](#)
 - Szabályzat tulajdonságai: [vizsgálati kizárások](#) és [megbízható alkalmazások](#)

SQL kiszolgáló

Amikor a Kaspersky Endpoint Security terméket SQL-kiszolgálóra telepíti, létre kell hoznia egy megbízható zónát az előre definiált [kizárásokból](#) és [megbízható alkalmazásokból](#), hogy a kiszolgáló működését ne zavarja.

Elérési út	SQL verzió
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSSQL???. MSSQLSERVER\MSSQL\DATA*.mdf	2012 R2 2014 2016 2017 2019 2022
%ProgramFiles(x86)%\Microsoft SQL Server\MSSQL.?*\Data*.mdf	2012 R2
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSSQL.?*\Data*.mdf	2012 R2
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSSQL???. MSSQLSERVER\MSSQL\DATA*.ldf	2012 R2 2014 2016 2017 2019 2022
%ProgramFiles(x86)%\Microsoft SQL Server\MSSQL.?*\Data*.ldf	2012 R2
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSSQL.?*\Data*.ldf	2012 R2
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSSQL???.*\MSSQL\DATA*.mdf	2012 R2 2014 2016 2017 2019 2022
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSSQL???.**\MSSQL\DATA*.ldf	2012 R2 2014 2016 2017 2019 2022

Microsoft Exchange-kiszolgáló

Amikor a Kaspersky Endpoint Security terméket Microsoft Exchange-kiszolgálóra telepíti, létre kell hoznia egy megbízható zónát az előre definiált [kizárásokból](#) és [megbízható alkalmazásokból](#), hogy a kiszolgáló működését ne zavarja.

Előre definiált vizsgálati kizárások

Elérési út	Microsoft Exchange-verzió
C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Mailbox*.Chk	2013 2016 2019
C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Mailbox*.Edb	2013 2016 2019
C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Mailbox*.Jrs	2013 2016 2019
C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Mailbox*.log	2013 2016 2019
C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Mailbox*.Que	2013 2016 2019
C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Mailbox*.jsl	2013 2016 2019
C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\TransportRoles\Data\Queue*.Chk	2013 2016

	2019
C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\TransportRoles\Data\Queue*.Edb	2013 2016 2019
C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\TransportRoles\Data\Queue*.Jrs	2013 2016 2019
C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\TransportRoles\Data\Queue*.log	2013 2016 2019
C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\TransportRoles\Data\Queue*.Que	2013 2016 2019
C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\TransportRoles\Data\Queue*.jsl	2013 2016 2019

Előre definiált megbízható alkalmazások

Elérési út	Microsoft Exchange-verzió
%ProgramFiles%\Microsoft\Exchange Server\V15\Bin\EdgeTransport.exe	2013 2016 2019
%ProgramFiles%\Microsoft\Exchange Server\V15\Bin\MSEExchangeFrontendTransport.exe	2013 2016 2019

System Center Configuration Manager

Előre definiált vizsgálati kizárások

Elérési út	A System Center Configuration Manager verziója
%ProgramFiles%\Microsoft Configuration Manager\Inboxes	2012 R2 2012 R2

Citrix

Amikor a Kaspersky Endpoint Security terméket egy Citrix virtuális környezetbe telepíti, létre kell hoznia egy megbízható zónát az előre definiált [kizárásokból](#) és [megbízható alkalmazásokból](#), hogy a kiszolgáló működését ne zavarja.

Előre definiált vizsgálati kizárások

Elérési út
%SystemRoot%\ServiceProfiles\NetworkService\HaDatabaseName.mdf
%SystemRoot%\ServiceProfiles\NetworkService\HaImportDatabaseName.mdf
%SystemRoot%\ServiceProfiles\NetworkService\HaDatabaseName_log.ldf
%SystemRoot%\ServiceProfiles\NetworkService\HaImportDatabaseName_log.ldf

%ProgramData%\Citrix\Broker\Cache
%SystemRoot%\System32\drivers\CtxUvi.sys
%ProgramFiles%\Citrix\HDX\bin\CitrixLogonCsp.dll
mcsdif.vhdx
%Temp%\Citrix\RTMediaEngineSRV\MediaEngineSRVDebugLogs**.txt
%Temp%\Citrix\HDXRTConnector**.txt
%UserProfile%\AppData\Local\Temp\Citrix\RTMediaEngineSRV\MediaEngineSRVDebugLogs**.txt
%ProgramFiles(x86)%\Citrix\ICA Client\epclient32.dll
%ProgramFiles(x86)%\Citrix\ICA Client\epclient64.dll
%ProgramFiles(x86)%\Citrix\ICA Client\epinject.sys
%ProgramFiles(x86)%\Citrix\ICA Client\EntryProtect.dll
*.vhd
*.avhd
*.vhdx
*.avhdx
*.pvp
*.lok
%SystemRoot%\System32\drivers\CVhdMp.sys (Windows Server 2012 R2)
%SystemRoot%\System32\drivers\CfsDep2.sys
%ProgramData%\Citrix\Provisioning Services\Tftpboot\ARDBP32.BIN
.vdiskcache
vdiskdif.vhdx
%SystemRoot%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Citrix\SubscriptionsStore**\PersistentDictionary.edb

Előre definiált megbízható alkalmazások

Elérési út	Citrix megoldás
%ProgramFiles%\Citrix\Broker\Service\BrokerService.exe	Virtuális alkalmazás

	és aszta számítógéj
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\150\LocalDB\Binn\sqlservr.exe	Virtuális alkalmazás és aszta számítógéj
%ProgramFiles%\Citrix\Broker\Service\HighAvailabilityService.exe	Virtuális alkalmazás és aszta számítógéj
%ProgramFiles%\Citrix\ConfigSync\ConfigSyncService.exe	Virtuális alkalmazás és aszta számítógéj
%ProgramFiles%\Citrix\User Profile Manager\UserProfileManager.exe	Virtuális alkalmazás és aszta számítógéj
%ProgramFiles%\Citrix\Virtual Desktop Agent\BrokerAgent.exe	Virtuális alkalmazás és aszta számítógéj
%SystemRoot%\System32\drivers\CVhdFilter.sys	Virtuális alkalmazás és aszta számítógéj
%ProgramFiles(x86)%\Citrix\ICAService\CtxSvcHost.exe	Virtuális alkalmazás és aszta számítógéj
%ProgramFiles%\Citrix\System32\ctxgfx.exe	Virtuális alkalmazás és aszta számítógéj
%ProgramFiles%\Citrix\ICAService\picaSvc2.exe	Virtuális alkalmazás és aszta számítógéj
%ProgramFiles%\Citrix\ICAService\CpSvc.exe	Virtuális alkalmazás és aszta számítógéj
%ProgramFiles%\Citrix\HDX\bin\ctxgfx.exe	Virtuális alkalmazás és aszta számítógéj
%ProgramFiles%\Citrix\HDX\bin\CtxSvcHost.exe	Virtuális alkalmazás és aszta számítógéj
%ProgramFiles%\Citrix\HDX\bin\ctxgfx.exe	Virtuális alkalmazás és aszta számítógéj
%ProgramFiles%\Citrix\HDX\bin\picaSvc2.exe	Virtuális alkalmazás és aszta számítógéj
%ProgramFiles%\Citrix\HDX\bin\CpSvc.exe	Virtuális alkalmazás és aszta számítógéj
%ProgramFiles(x86)%\Citrix\System32\WebSocketService.exe	Virtuális alkalmazás

	és aszta számítógéj
%ProgramFiles%\Citrix\ICAService\WebSocketService.exe	Virtuális alkalmazás és aszta számítógéj
%ProgramFiles(x86)%\Citrix\HDX\bin\WebSocketService.exe	Virtuális alkalmazás és aszta számítógéj
%ProgramFiles(x86)%\Citrix\HDX RealTime Connector\AudioTranscoder.exe	Virtuális alkalmazás és aszta számítógéj
%ProgramFiles(x86)%\Citrix\HDX RealTime Connector\MediaEngine.Net.Service.exe	Virtuális alkalmazás és aszta számítógéj
%ProgramFiles(x86)%\Citrix\HDX RealTime Connector\MediaEngineService.exe	Virtuális alkalmazás és aszta számítógéj
%ProgramFiles(x86)%\Citrix\ICA Client\MediaEngineService.exe	Munkaterületi alkalmazás
%ProgramFiles(x86)%\Citrix\ICA Client\CDViewer.exe	Munkaterületi alkalmazás
%ProgramFiles(x86)%\Citrix\ICA Client\concentr.exe	Munkaterületi alkalmazás
%ProgramFiles(x86)%\Citrix\ICA Client\wfica32.exe	Munkaterületi alkalmazás
%ProgramFiles(x86)%\Citrix\ICA Client\bgbLursvc.exe	Munkaterületi alkalmazás
%ProgramFiles(x86)%\Citrix\ICA Client\AuthManager\AuthManSvr.exe	Munkaterületi alkalmazás
%ProgramFiles(x86)%\Citrix\ICA Client\SelfServicePlugin\SelfService.exe	Munkaterületi alkalmazás
%ProgramFiles(x86)%\Citrix\ICA Client\SelfServicePlugin\SelfServicePlugin.exe	Munkaterületi alkalmazás
%ProgramFiles(x86)%\Citrix\ICA Client\HdxRtcEngine.exe	Munkaterületi alkalmazás
%ProgramFiles(x86)%\Citrix\ICA Client\HdxTeams.exe	Munkaterületi alkalmazás
%ProgramFiles%\Citrix\Provisioning Services\BNTFTP.EXE	Kiépítés
%ProgramFiles%\Citrix\Provisioning Services\PVSTSB.EXE	Kiépítés
%ProgramFiles%\Citrix\Provisioning Services\StreamService.exe	Kiépítés
%ProgramFiles%\Citrix\Provisioning Services\StreamProcess.exe	Kiépítés
%ProgramFiles%\Citrix\Provisioning Services\soapserver.exe	Kiépítés
%ProgramFiles%\Citrix\Provisioning Services\Inventory.exe	Kiépítés
%ProgramFiles%\Citrix\Provisioning Services\notifier.exe	Kiépítés
%ProgramFiles%\Citrix\Provisioning Services\MgmtDaemon.exe	Kiépítés
%ProgramFiles%\Citrix\Provisioning Services\BNPXE.exe	Kiépítés
%ProgramFiles%\Citrix\Provisioning Services\CdfSvc.exe	Kiépítés
%ProgramFiles%\Citrix\Provisioning Services\BNAbsService.exe	Kiépítés
%SystemRoot%\System32\drivers\bnistack6.sys	Kiépítés

%SystemRoot%\System32\drivers\CfsDep2.sys	Kiépítés
%SystemRoot%\System32\drivers\cnicteam.sys	Kiépítés
%ProgramFiles%\Citrix\Provisioning Services\BNDevice.exe	Kiépítés
%ProgramFiles%\Citrix\Provisioning Services\drivers\BNIstack6.sys	Kiépítés
%ProgramFiles%\Citrix\Provisioning Services\drivers\CNicTeam.sys	Kiépítés
%ProgramFiles%\Citrix\Provisioning Services\drivers\CfsDep2.sys	Kiépítés
%ProgramFiles%\Citrix\Provisioning Services\drivers\CVhdMp.sys	Kiépítés
%ProgramFiles%\Citrix\Receiver StoreFront\Services\SubscriptionsStoreService\Citrix.DeliveryServices.SubscriptionsStore.ServiceHost.exe	StoreFro
%ProgramFiles%\Citrix\Receiver StoreFront\Services\CredentialWallet\Citrix.DeliveryServices.CredentialWallet.ServiceHost.exe	StoreFro

VMware

Amikor a Kaspersky Endpoint Security terméket egy VMware virtuális környezetbe telepíti, létre kell hoznia egy megbízható zónát az előre definiált [megbízható alkalmazásokból](#), hogy a kiszolgáló működését ne zavarja.

Előre definiált megbízható alkalmazások

Elérési út	VMware megoldás
C:\Program Files\VMware\VMware View\Agent\bin\wsnm.exe	Horizon
C:\Program Files\VMware\VMware View\Agent\bin\wsnm_jms.exe	Horizon
C:\Program Files\VMware\VMware View\Agent\bin\ws_scripthost.exe	Horizon
C:\Program Files\VMware\VMware View\Agent\VMware Blast\VMLblastS.exe	Horizon
C:\Program Files\VMware\VMware View\Agent\VMware Blast\VMLblastW.exe	Horizon
C:\Program Files\VMware\VMware View\Agent\bin\SecurityGateway.exe	Horizon
C:\Program Files\Common Files\VMware\Teradici PCoIP Server\x64\pcoip_server_win32.exe	Horizon
C:\Program Files\Common Files\VMware\Teradici PCoIP Server\pcoip_server_win32.exe	Horizon
C:\Program Files (x86)\Common Files\VMware\USB\vmware-usbarbitrator64.exe	Horizon
C:\Program Files\Common Files\VMware\ScannerRedirection\Scanner.exe	Horizon
C:\Program Files\VMware\VMware View\Agent\bin\tsdrvdisvc.dll	Horizon
C:\Program Files\VMware\VMware View\Server\appblastgateway\nssm.exe	Horizon
C:\Program Files\VMware\VMware View\Server\bin\wsnm.exe	Horizon
C:\Program Files\VMware\VMware View\Server\bin\SecurityGateway.exe	Horizon
C:\Program Files\VMware\VMware View\Server\bin\ws_TunnelService.exe	Horizon
C:\Program Files\VMware\VMware View\Server\bin\ws_SecurityServer.exe	Horizon
C:\Program Files\VMware\VMware Horizon View Client\vmUpdateLauncher.exe	Horizon
C:\Program Files\VMware\VMware Horizon View Client\vmware-appstub.exe	Horizon
C:\Program Files\VMware\VMware Horizon View Client\vmware-view.exe	Horizon
C:\Program Files\VMware\VMware Horizon View Client\vmware-print-helper.exe	Horizon
C:\Program Files\VMware\VMware Horizon View Client\vmware-print-previewer.exe	Horizon
C:\Program Files\VMware\VMware Horizon View Client\vmware-print-redir-client.exe	Horizon
C:\Program Files\VMware\VMware Horizon View Client\vmware-remotemks.exe	Horizon
C:\Program Files\VMware\VMware Horizon View Client\vmware-view-usbloader.exe	Horizon

C:\Program Files\VMware\VMware Horizon View Client\ClientService\horizon_client_service.exe	Horizon
C:\Program Files\VMware\VMware Horizon View Client\DCT\ws_diag.exe	Horizon
C:\Program Files\VMware\VMware Horizon View Client\cef\HTML5VideoPlayer.exe	Horizon
C:\Program Files (x86)\Common Files\VMware\USB\vmware-usbarbitrator.exe	Horizon
C:\Program Files (x86)\Common Files\VMware\USB\vmware-usbarbitrator64.exe	Horizon
C:\Program Files (x86)\Common Files\VMware\USB\vnetlib.exe	Horizon
C:\Program Files (x86)\Common Files\VMware\USB\vnetlib64.exe	Horizon
C:\Program Files (x86)\Common Files\VMware\USB\DriverCache\vnetlib.exe	Horizon
C:\Program Files (x86)\Common Files\VMware\USB\DriverCache\vnetlib64.exe	Horizon
C:\Program Files\Common Files\VMware\DeviceRedirectionCommon\ftnlping.exe	Horizon
C:\Program Files\Common Files\VMware\DeviceRedirectionCommon\ftnlsv.exe	Horizon
C:\Program Files\Common Files\VMware\ScannerRedirection\diagutil.exe	Horizon
C:\Program Files\Common Files\VMware\ScannerRedirection\ftscanmgrhv.exe	Horizon
C:\Program Files\Common Files\VMware\ScannerRedirection\scan.exe	Horizon
C:\Program Files\Common Files\VMware\ScannerRedirection\scan64.exe	Horizon
C:\Program Files\Common Files\VMware\SerialPortRedirection\Client\vmwsprrdpwks.exe	Horizon

A Biztonsági mentés kezelése

A *Biztonsági mentés* tárolja az olyan fájlok másolatait, amelyek törölve vagy módosítva lettek a vírusmentesítés során. A *biztonsági másolat* egy másolt fájl, mely a fájl vírusmentesítése vagy törlése előtt lett létrehozva. A fájlok biztonsági másolatait különleges formátumban vannak tárolva, és nem jelentenek fenyegetést.

A fájlok biztonsági másolatait a C:\ProgramData\Kaspersky Lab\KES.21.20\QB mappában vannak tárolva.

A Rendszergazda csoportban lévő felhasználók számára elérhető ez a mappa. A felhasználó, akinek a fiókjáról telepítve lett a Kaspersky Endpoint Security, korlátozott hozzáféréssel rendelkezik ehhez a mappához.

A Kaspersky Endpoint Security nem biztosít lehetőséget a fájlok biztonsági másolatához való felhasználói hozzáférések beállítására.


A vírusmentesítés során néha nem lehet megőrizni az integritást. Ha a vírusmentesítést követően egy vírusmentesített fájlban lévő fontos információkhoz való hozzáférés részben vagy egészben elvész, megpróbálhatja visszaállítani a biztonsági fájlmásolatot az eredeti mappába.


Ha a Kaspersky Endpoint Security a Kaspersky Security Center irányítása alatt fut, előfordulhat, hogy a fájlok biztonsági másolatait megkapja a Kaspersky Security Center felügyeleti kiszolgáló. A Kaspersky Security Center fájlok biztonsági másolatainak kezeléséről szóló további részletekért lásd a Kaspersky Security Center súgórendszerét.

A biztonsági mentésben lévő fájlok maximális tárolási idejének beállítása.

A fájlok másolatainak a biztonsági mentésben való maximális tárolási időtartama alapértelmezett esetben 30 nap. A maximális tárolási időtartam lejáratát után a Kaspersky Endpoint Security törli a legrégebbi fájlokat a Biztonsági mentésből.

A biztonsági mentésben lévő fájlok maximális tárolási idejének beállítása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza ki az **Általános beállítások** → **Jelentések és tároló** részt.

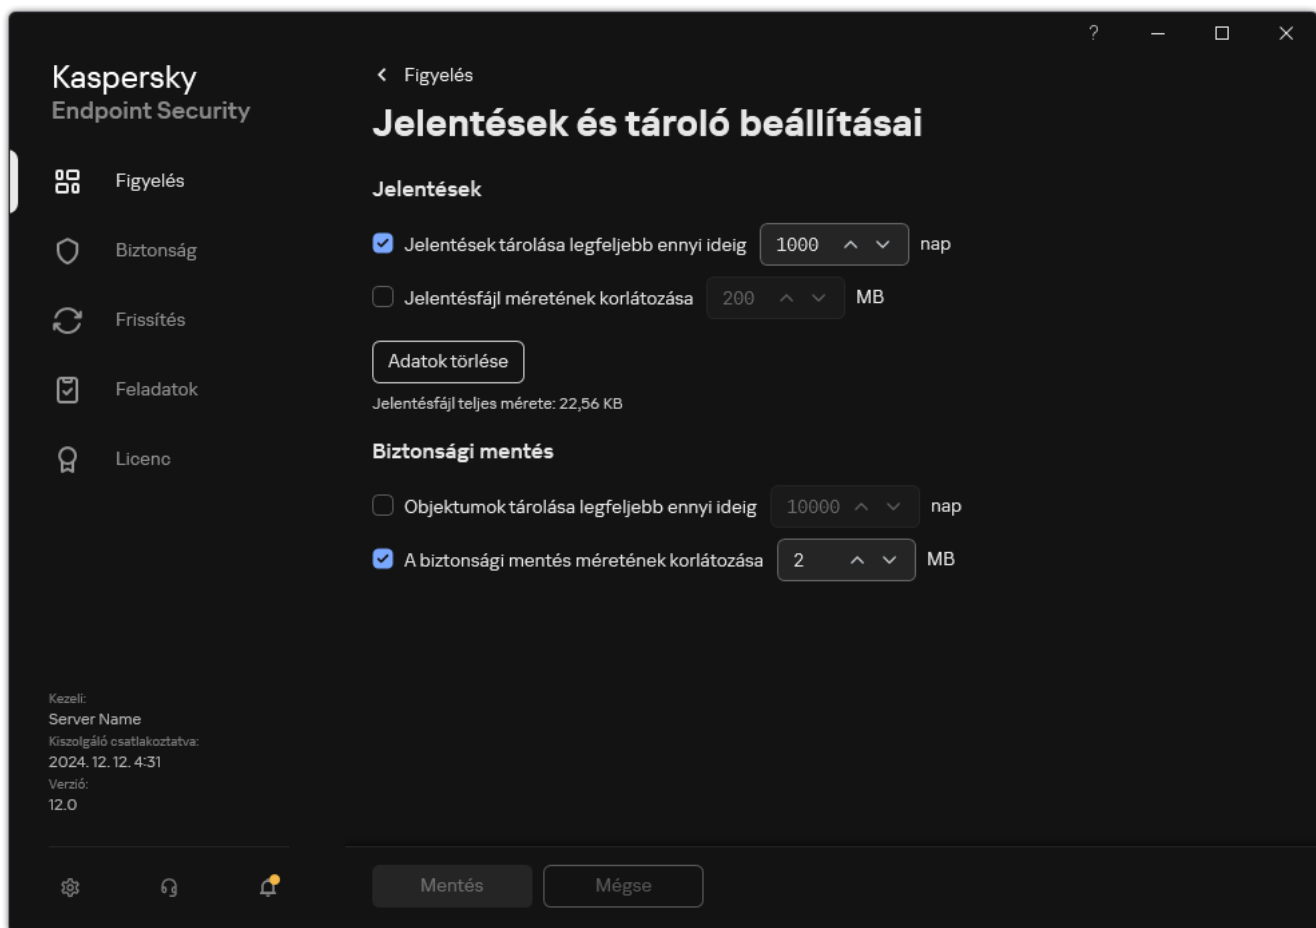

Biztonsági mentés beállításai


3. Ha a biztonsági mentésben lévő fájlok másolatainak tárolási idejét korlátozni szeretné, jelölje be az **Objektumok tárolása legfeljebb ennyi ideig N nap** jelölőnégyzetet a **Biztonsági mentés** részen. Adja meg a biztonsági mentésben lévő fájlok másolatainak maximális tárolási idejét.


4. Mentse el a módosításokat.

A biztonsági mentés maximális méretének megadása

Meghatározhatja a Biztonsági mentés maximális méretét. A biztonsági mentés mérete alapértelmezés szerint korlátlan. A Kaspersky Endpoint Security automatikusan törli a legrégebbi fájlokat a biztonsági mentésből, ha a tároló eléri a maximális méretét.

A biztonsági mentés maximális méretének megadása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza ki az **Általános beállítások** → **Jelentések és tároló** részt.

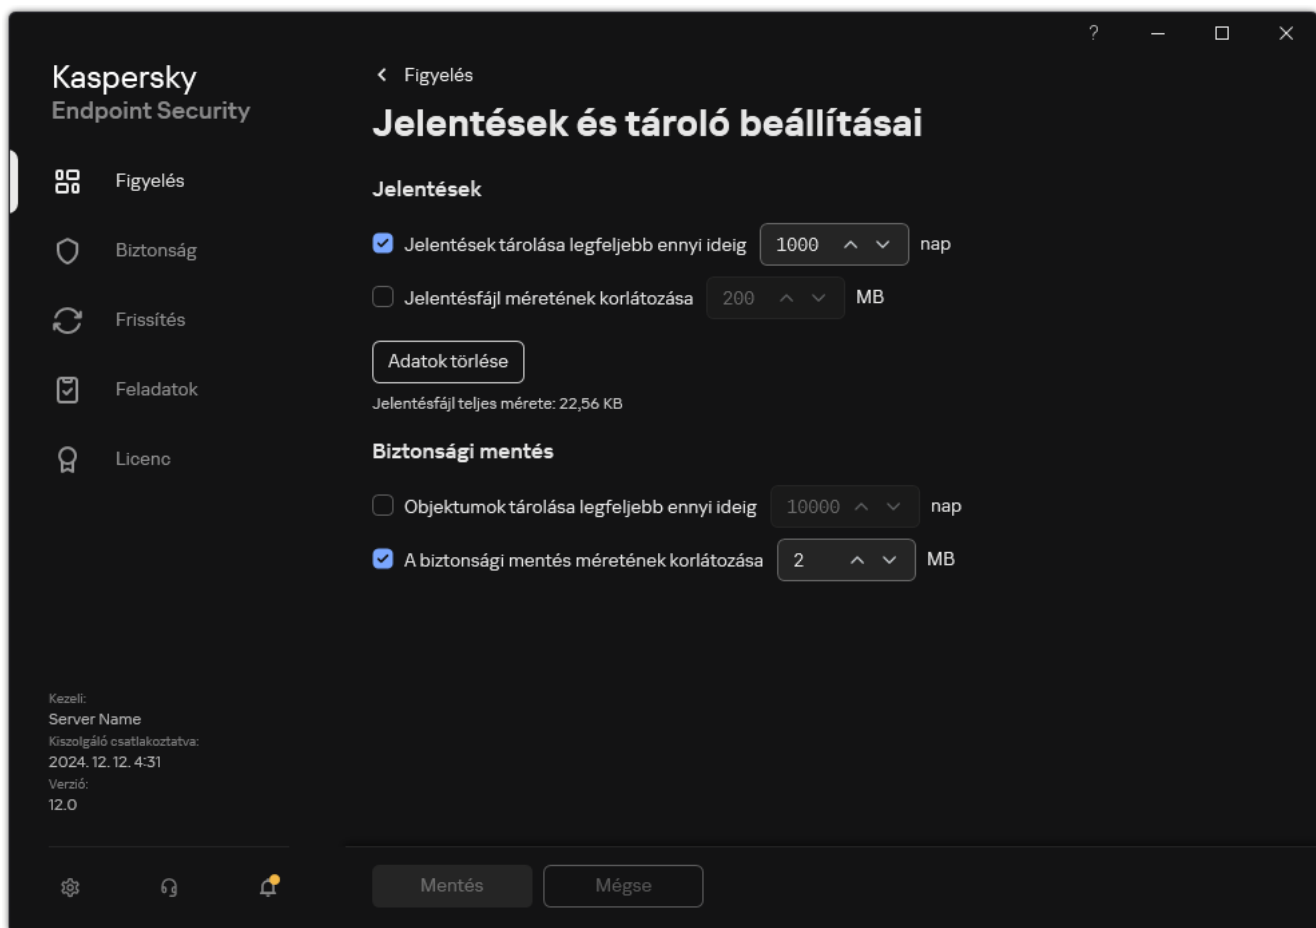

Biztonsági mentés beállításai

3. A **Biztonsági mentés** részen válassza ki **A biztonsági mentés méretének korlátozása N MB-ra** jelölőnégyzetet. Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a maximális tárhelyet a meghatározott érték korlátozza. Alapértelmezés szerint a maximális méret 1024 MB. A tárhely maximális méretének túllépését elkerülve a Kaspersky Endpoint Security automatikusan törli a tárhely legrégebbi fájljait a maximális méret elérésekor.

4. Mentse el a módosításokat.

Fájlok visszaállítása a Biztonsági mentésből

Ha egy fájlban rosszindulatú kód észlelhető, a Kaspersky Endpoint Security blokkolja a fájlt, hozzárendeli a *Fertőzött* állapotot, majd elhelyezi másolatát a Biztonsági mentésbe, és megkísérli a vírusmentesítést. Ha a fájl vírusmentesítése sikerül, akkor biztonsági másolatának állapota *Vírusmentesített* értékre változik. A fájl az eredeti mappában elérhetővé válik. Ha egy fájlt nem lehet vírusmentesíteni, a Kaspersky Endpoint Security törli eredeti mappájából. A fájl a biztonsági másolatból visszaállítható az eredeti mappába.

A számítógép újraindításakor törlésre kerül állapottal rendelkező fájlok nem állíthatók vissza. Indítsa újra a számítógépet, és a fájlállapot *Vírusmentesítve* vagy *Törölve* állapotra módosul. A fájl a biztonsági másolatból is visszaállítható az eredeti mappába.

Ha Windows Store alkalmazás részét alkotó fájlban észlelhető rosszindulatú kód, a Kaspersky Endpoint Security azonnal törli a fájlt, anélkül, hogy a Biztonsági mentésbe helyezné. A Windows Store alkalmazás integritása a Microsoft Windows 8 operációs rendszer megfelelő eszközeivel állítható vissza (a Windows Store alkalmazások visszaállításával kapcsolatos részleteket lásd a Microsoft Windows 8 súgófájlyaiban).


A fájlok biztonsági másolatai táblázatos formában jelennek meg. A biztonsági másolatánál megjelenik az útvonal az fájl eredeti mappájához. A fájl eredeti mappájának útvonala személyes adatokat is tartalmazhat.

Ha a Biztonsági mentésbe több, ugyanazon nevű, de más tartalmú fájl kerül, akkor csak az utolsóként elhelyezett fájl állítható vissza.

Fájlok visszaállítása a Biztonsági mentésből:

1. Az alkalmazás főablakában a **Figyelés** részen kattintson a **Biztonsági mentés** csempére.
2. Ez megnyitja a biztonsági mentésben található fájlok listáját; a listában válassza ki a visszaállítani kívánt fájlokat, majd kattintson a **Visszaállítás** gombra.

A Kaspersky Endpoint Security a kiválasztott fájlokat visszaállítja a biztonsági mentésből eredeti mappájukba.

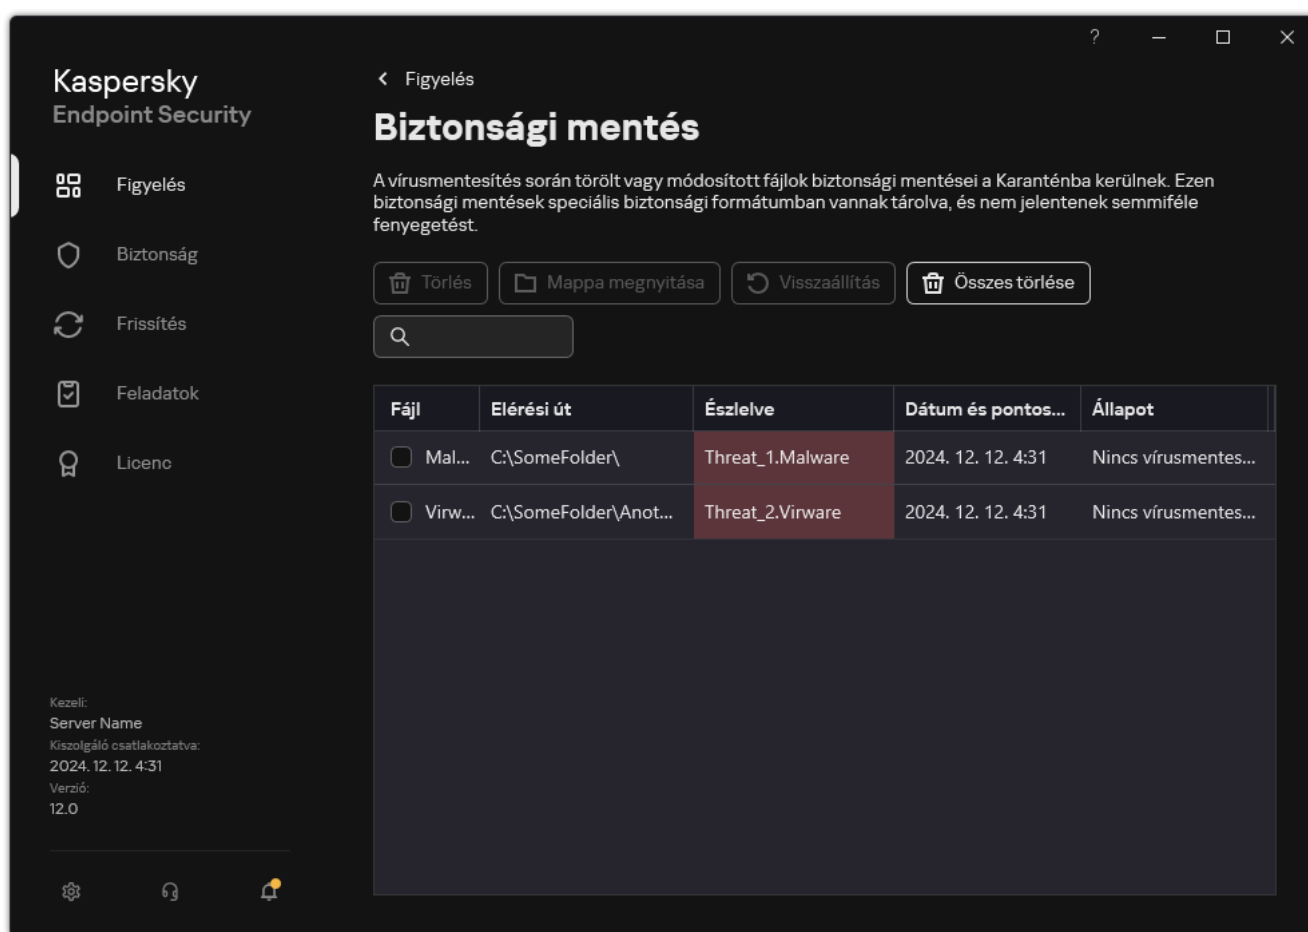

Biztonsági mentés

Fájlok biztonsági másolatainak törlése a Biztonsági mentésből

A Kaspersky Endpoint Security minden állapotú fájl biztonsági másolatait automatikusan törli a Biztonsági mentésből az alkalmazás beállításokban megadott tárolási időtartam elteltével. A fájlok biztonsági másolata kézikleg is törölhető a Biztonsági mentésből.

Fájlok biztonsági másolatainak törlése a Biztonsági mentésből:

1. Az alkalmazás főablakában a **Figyelés** részen kattintson a **Biztonsági mentés** csempére.

2. Ez megnyitja a biztonsági mentésben található fájlok listáját; ebben a listában válassza ki a biztonsági mentésből törlendő fájlokat, majd kattintson a **Törlés** gombra.

A Kaspersky Endpoint Security a kiválasztott fájlok biztonsági másolatait törli a Biztonsági mentésből.

Kaspersky
Endpoint Security

Figyelés

Biztonsági mentés

A vírusmentés során törölt vagy módosított fájlok biztonsági mentései a Karanténba kerülnek. Ezen biztonsági mentések speciális biztonsági formátumban vannak tárolva, és nem jelentenek semmiféle fenyegetést.

Törlés Mappa megnyitása Visszaállítás Összes törlése

Q

Fájl	Elérési út	Észlelve	Dátum és pontos...	Állapot
<input type="checkbox"/> Mal...	C:\SomeFolder\	Threat_1.Malware	2024. 12. 12. 4:31	Nincs vírusmentes...
<input type="checkbox"/> Virw...	C:\SomeFolder\Anot...	Threat_2.Virware	2024. 12. 12. 4:31	Nincs vírusmentes...

Kezeli:
Server Name
Kiszolgáló csatlakoztatva:
2024. 12. 12. 4:31
Verzió:
12.0

Biztonsági mentés

Értesítési szolgáltatás

A Kaspersky Endpoint Security működése során különböző események léphetnek fel. Az ilyen eseményekről szóló értesítések lehetnek tisztán tájékoztató jellegűek, vagy tartalmazhatnak létfontosságú információkat. Az értesítések tájékoztatást nyújthatnak például adatbázisok és alkalmazásmódulok sikeres frissítéséről, vagy a javítást igénylő összetevőhibákról.

A Kaspersky Endpoint Security támogatja az információk naplózását az eseményekről a Microsoft Windows eseménynaplóban és / vagy a Kaspersky Endpoint Security eseménynaplójában.

A Kaspersky Endpoint Security az alábbi módokon adja át az értesítéseket:

- a Microsoft Windows tálca értesítési területén előbukkanó értesítések formájában;
- e-mailben.


Az események értesítéseinek kézbesítése beállítható. Az események értesítéseinek módját eseménytípusonként lehet beállítani.

Ha az események táblázata segítségével állítja be az értesítési szolgáltatást, az alábbi műveleteket végezheti el:

- Az értesítési szolgáltatás eseményeinek szűrése oszlopértékek vagy egyéni szűrési feltételek szerint.
- Keresési funkció használata az értesítési szolgáltatás eseményeinél.
- Értesítési szolgáltatás eseményeinek sorba rendezése.
- Az értesítési szolgáltatás eseményeinek listáján látható oszlopok sorrendjének és készletének módosítása.

Az eseménynapló beállításainak megadása

Az eseménynapló beállításainak megadása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza ki az **General settings** → **Interface** elemet.
3. Az **Értesítések** részen kattintson az **Értesítések konfigurálása** gombra.

A Kaspersky Endpoint Security összetevők és feladatok az ablak bal oldalán jelennek meg. Az ablak jobb oldalán a kiválasztott összetevőnél vagy feladatnál előállított események listája látható.

Az események a következő felhasználói adatokat tartalmazhatják:

- Útvonalak a Kaspersky Endpoint Security által vizsgált fájlokhoz.
- Útvonalak a Kaspersky Endpoint Security futása közben módosított beállításkulcsokhoz.
- Microsoft Windows felhasználónév.
- A felhasználó által megnyitott weboldalak címei.

4. Az ablak bal oldalán válassza ki azt az összetevőt vagy feladatot, amelynek az eseménynaplózási beállításait be szeretné állítani.

5. Tegyen jelölést a releváns eseményekkel szembeni jelölőnégyzetekbe a **Mentés a helyi jelentésbe** és a **Mentés a Windows eseménynaplóba** oszlopban.

Azok az események, amelyek jelölőnégyzeteit bejelölte a **Mentés a helyi jelentésbe** oszlopban, megjelennek az [alkalmazásnaplók](#) alatt. Azok az események, amelyek jelölőnégyzeteit bejelölte a **Mentés a Windows eseménynaplóba** oszlopban, megjelennek az Application részben, a Windows-naplók alatt.

6. Mentse el a módosításokat.

Az értesítések megjelenítésének és kézbesítésének beállítása

Az értesítések megjelenítésének és kézbesítésének beállítása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza ki az **General settings** → **Interface** elemet.

3. Az **Értesítések** részen kattintson az **Értesítések konfigurálása** gombra.

A Kaspersky Endpoint Security összetevők és feladatok az ablak bal oldalán jelennek meg. Az ablak jobb oldalán a kiválasztott összetevőnél vagy feladatnál előállított események listája látható.

Az események a következő felhasználói adatokat tartalmazhatják:

- Útvonalak a Kaspersky Endpoint Security által vizsgált fájlokhoz.
- Útvonalak a Kaspersky Endpoint Security futása közben módosított beállításkulcsokhoz.
- Microsoft Windows felhasználónév.
- A felhasználó által megnyitott weboldalak címei.

4. Az ablak bal oldalán válassza ki azt az összetevőt vagy feladatot, amelynek az értesítéskézbesítési beállításait be szeretné állítani.

5. Az **Értesítés a képernyőn** oszlopban jelölje be a vonatkozó események melletti jelölőnégyzeteket.

A kiválasztott eseményekre vonatkozó információk a Microsoft Windows tálca értesítési területén előbukkanó értesítések formájában jelennek meg a képernyőn.

6. Az **Értesítés e-mailben** oszlopban jelölje be a vonatkozó események melletti jelölőnégyzeteket.

A kiválasztott eseményekre vonatkozó információk e-mailben érkeznek meg, ha meg vannak adva az e-mail értesítés kézbesítési beállításai.

7. Kattintson az **OK** gombra.


8. Ha engedélyezte az e-mail értesítéseket, konfigurálja az e-mailek kézbesítésének beállításait:



- a. Kattintson az **E-mail alapú értesítések konfigurálása** gombra.
- b. Jelölje be az **Értesítés az eseményekről** jelölőnégyzetet a Kaspersky Endpoint Security **Értesítés e-mailben** oszlopban kiválasztott eseményeire vonatkozó információk kézbesítésének engedélyezéséhez.
- c. Adja meg az e-mail értesítések kézbesítési beállításait.
- d. Kattintson az **OK** gombra.

9. Mentse el a módosításokat.

Az alkalmazás állapotával kapcsolatos figyelmeztetések értesítési területen történő megjelenítésének beállítása

Az alkalmazás állapotával kapcsolatos figyelmeztetések értesítési területen történő megjelenítésének beállítása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza ki az **General settings** → **Interface** elemet.
3. **Az alkalmazás állapotának megjelenítése az értesítési területen** részben jelölje be a jelölőnégyzeteket azokkal az eseménykategóriákkal szemben, amelyekről értesítést szeretne látni a Microsoft Windows értesítési területén.
4. Mentse el a módosításokat.

Ha a kiválasztott kategóriába tartozó események történnek, az értesítési területen lévő [alkalmazásikon](#) a figyelmeztetés súlyosságától függően  vagy  ikonra változik.

Üzenetek a felhasználók és a rendszergazda között

Az [Alkalmazásfelügyelő](#), az [Eszközfelügyelő](#) a [Webfelügyelő](#) és az [Adaptív Anomáliafelügyelő](#) összetevők lehetővé teszik, hogy azon számítógépek felhasználói, amelyeken telepítve van a Kaspersky Endpoint Security, üzeneteket küldjenek a rendszergazdának.

Az alábbi esetekben válhat szükségessé, hogy a felhasználók üzenetet küldjenek a helyi hálózati rendszergazda részére:

- Az Eszkőfelügyelő blokkolta a hozzáférést az eszközhöz.
A blokkolt eszközhöz való hozzáférést kérő üzenet sablonja a Kaspersky Endpoint Security felületén az [Eszközfelügyelő](#) részben található.
- Az Alkalmazásfelügyelő blokkolta egy alkalmazás indítását.
A blokkolt alkalmazás indításának engedélyezését kérő üzenet sablonja a Kaspersky Endpoint Security felületén az [Alkalmazásfelügyelő](#) részben található.
- A Webfelügyelő blokkolta a hozzáférést egy webes erőforráshoz.
A blokkolt webes erőforráshoz való hozzáférést kérő üzenet sablonja a Kaspersky Endpoint Security felületén a [Webfelügyelő](#) részben található.

Az üzenetküldés módszere és a sablonválasztás attól függ, hogy fut-e aktív Kaspersky Security Center irányelv azon a számítógépen, amelyen a Kaspersky Endpoint Security telepítve van, és hogy van-e kapcsolat a Kaspersky Security Center felügyeleti kiszolgálóval. Az alábbi forgatókönyvek lehetségesek:

- Ha nem fut Kaspersky Security Center irányelv azon a számítógépen, amelyen a Kaspersky Endpoint Security telepítve van, akkor a felhasználó üzenetét a helyi hálózati rendszergazda kapja meg e-mailben.
Az üzenet mezőibe a Kaspersky Endpoint Security helyi felületén megadott sablonból származó mezőértékek kerülnek.

- Ha fut Kaspersky Security Center irányelv azon a számítógépen, amelyen a Kaspersky Endpoint Security telepítve van, akkor szokásos üzenet kerül a Kaspersky Security Center felügyeleti kiszolgálóra.

Ebben az esetben a felhasználói üzeneteket a Kaspersky Security Center eseménytárhelyen lehet megtekinteni (lásd az alábbi ábrát). Az üzenet mezőibe a Kaspersky Security Center irányelvben megadott sablonból származó mezőértékek kerülnek.

- Ha a Kaspersky Security Center vakáció-irányelve fut azon a számítógépen, amelyen a Kaspersky Endpoint Security telepítve van, akkor az üzenetküldés módszere attól függ, hogy van-e kapcsolat a Kaspersky Security Centerrel.
 - Ha kapcsolat létesül a Kaspersky Security Centerrel, akkor a Kaspersky Endpoint Security a szokásos üzenetet elküldi a Kaspersky Security Center felügyeleti kiszolgálóra.
 - Ha nincs kapcsolat a Kaspersky Security Centerrel, akkor a felhasználó üzenetét a helyi hálózati rendszergazda kapja meg e-mailben.

Az üzenet mezőibe mindkét esetben a Kaspersky Security Center irányelvben megadott sablonból származó mezőértékek kerülnek.

A Kaspersky Security Center eseménytárában lévő felhasználói üzenet megtekintése:

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. Az Adminisztrációs Konzol **Administration Server** csomópontján válassza ki az **Events** lapot.
A Kaspersky Security Center munkaterületen megjelenik a Kaspersky Endpoint Security működése során előforduló összes esemény, köztük a rendszergazdának szóló, a helyi hálózat felhasználóitól érkezett üzenetek.
3. Az eseményszűrő beállításához válassza ki az **Event selections** legördülő listán a **User requests** lehetőséget.
4. Válassza ki a rendszergazdának elküldött üzenetet.
5. Kattintson az **Open event properties window** gombra az Adminisztrációs Konzol munkaterületének jobb oldali részén.


A jelentések kezelése

Az egyes Kaspersky Endpoint Security összetevők működésére, az egyes vizsgálati feladatok, frissítési feladatok, integritási ellenőrzési feladatok teljesítményére, valamint az alkalmazás általános működésére vonatkozó információk jelentésekbe kerülnek.

A jelentések a C:\ProgramData\Kaspersky Lab\KES.21.20\Report mappában vannak tárolva.

A jelentések a következő felhasználói adatokat tartalmazhatják:

- Útvonalak a Kaspersky Endpoint Security által vizsgált fájlokhoz.
- Útvonalak a Kaspersky Endpoint Security futása közben módosított beállításkulcsokhoz.
- Microsoft Windows felhasználónév.
- A felhasználó által megnyitott weboldalak címei.


A jelentésben szereplő adatok táblázatos formában érhetőek el. A táblázatban minden sor egy-egy különálló esemény adatait tartalmazza. Az események attribútumai a táblázatoszlopokban helyezkednek el. Egyes oszlopok összetettek, melyekben további attribútumokat tartalmazó beágyazott oszlopok találhatóak. A további attribútumok megtekintéséhez kattintson az oszlop neve melletti  gombra. A különféle összetevők működése, illetve a különféle feladatok végrehajtása közben naplózott eseményekhez más-más attribútumkészlet tartozik.


A következő jelentések állnak rendelkezésre:

- **Rendszer-felülvizsgálati** jelentés. Információkat tartalmaz a felhasználó és az alkalmazás közti interakció során és általában az alkalmazás működése közben előforduló olyan eseményekről, amelyek nem kapcsolódnak a Kaspersky Endpoint Security valamelyik konkrét összetevőjéhez vagy feladatához.
- A Kaspersky Endpoint Security összetevőinek működésére vonatkozó jelentések.
- Kaspersky Endpoint Security feladatjelentések.
- **Adattitkosítási** jelentés. Információkat tartalmaz az adattitkosítás és -visszafejtés során előforduló eseményekről.

A jelentések az alábbi fontossági szinteket alkalmazzák:

 **Informational messages.** Az általában fontos információkat nem tartalmazó referenciaesemények.

 **Figyelmeztetések.** Olyan fontos eseményekről szóló értesítések, amelyekre figyelni kell, mert fontos helyzeteket jeleznek a Kaspersky Endpoint Security program működésében.

 **Kritikus események.** Kritikus jelentőségű események, amelyek a Kaspersky Endpoint Security működésével kapcsolatos problémákra vagy a felhasználó számítógépe védelmének sebezhetőségére utalnak.

A jelentések kényelmes feldolgozása érdekében az adatok képernyőn való megjelenése az alábbi módokon módosítható:

- Az események listájának szűrése különböző feltételek szerint.
- Adott esemény megtalálása a keresési funkcióval.
- A kiválasztott esemény megtekintése egy külön részben.

- Az események listájának rendezése jelentésszlopok szerint.
- Az eseményszűrő által csoportosított események megjelenítése és elrejtése a gombbal.
- A jelentésben látható oszlopok sorrendjének és elrendezésének módosítása.

Az előállított jelentést szükség esetén szövegfájlba mentheti. A [jelentésből törölhető](#) továbbá a csoportokba helyezett Kaspersky Endpoint Security összetevőkre és feladatokra vonatkozó információk.

Ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás a Kaspersky Security Center felügyelete alatt fut, az eseményekre vonatkozó információkat továbbíthatja az alkalmazás a Kaspersky Security Center felügyeleti kiszolgálónak (további részletekről tájékozódjon a [Kaspersky Security Center súgó](#)ban).

Jelentések megtekintése

Ha a felhasználó meg tudja tekinteni a jelentéseket, láthatja a jelentésekben szereplő eseményeket is.

Jelentések megtekintése:

1. Az alkalmazás főablakában a **Figyelés** részen kattintson a **Jelentések** csempére.

Esemény dátuma	Esemény	Felhasználó	Objektum	Méret	Kiadás dátuma	Eredmény
Ma, 2024. 12. 12. 1:31:14	A feladat elindult	W22H2-X64-1747\autotester				A feladat elindult
Ma, 2024. 12. 12. 1:31:14	Frissítésforrás kiválasztva	W22H2-X64-1747\autotester	OOyXMPQn			Frissítésforrás kiválasztva
Ma, 2024. 12. 12. 1:31:14	Fájl letöltése...	W22H2-X64-1747\autotester	OOyXMPQn			Tartalék frissítési mód engedélyezve
Ma, 2024. 12. 12. 1:31:14	Fájl letöltve	W22H2-X64-1747\autotester	OOyXMPQn			Tartalék frissítési mód letiltva
Ma, 2024. 12. 12. 1:31:14	Letöltendő fájlok listájának létrehozása...	W22H2-X64-1747\autotester	OOyXMPQn			Frissítésforrás kiválasztva
Ma, 2024. 12. 12. 1:31:14	Fájlok frissítése...	W22H2-X64-1747\autotester	OOyXMPQn			Tartalék frissítési mód engedélyezve
Ma, 2024. 12. 12. 1:31:14	Fájl telepítve	W22H2-X64-1747\autotester	OOyXMPQn			Tartalék frissítési mód letiltva
Ma, 2024. 12. 12. 1:31:14	Fájl frissítve	W22H2-X64-1747\autotester	OOyXMPQn			Frissítésforrás kiválasztva
Ma, 2024. 12. 12. 1:31:14	Hiba az alkalmazás-adatbázisok és alkalmazásmodulok ellenőrzése során	W22H2-X64-1747\autotester	OOyXMPQn			Tartalék frissítési mód engedélyezve
Ma, 2024. 12. 12. 1:31:14	Hiba történt az összetevő frissítésekor	W22H2-X64-1747\autotester	OOyXMPQn			Tartalék frissítési mód letiltva
Ma, 2024. 12. 12. 1:31:14	Hálózati frissítési hiba	W22H2-X64-1747\autotester	OOyXMPQn			Frissítésforrás kiválasztva

Jelentések

2. Válassza ki az összetevők és feladatok listájában az adott összetevőt vagy feladatot.

A képernyő kijelzőjének jobb oldalán megjelenik egy jelentés, mely a Kaspersky Endpoint Security kiválasztott összetevőjének vagy feladatának működése által okozott események listáját tartalmazza. A jelentésben szereplő eseményeket az egyik oszlop celláinak értékei alapján rendezheti.


3. Részletes információkat tekinthet meg az eseményről, kiválaszthat eseményt a jelentésben.


Az ablak alsó részén megjelenik egy terület az esemény összegzésével.

A jelentés maximális tárolási időtartamának beállítása

A Kaspersky Endpoint Security által naplózott eseményekről szóló jelentések maximális tárolási időtartama alapértelmezett esetben 30 nap. Ezt követően a Kaspersky Endpoint Security automatikusan törli a jelentésfájlból lévő legrégebbi bejegyzéseket.

A jelentések maximális tárolási időtartamának módosítása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza ki az **Általános beállítások** → **Jelentések és tároló** részt.

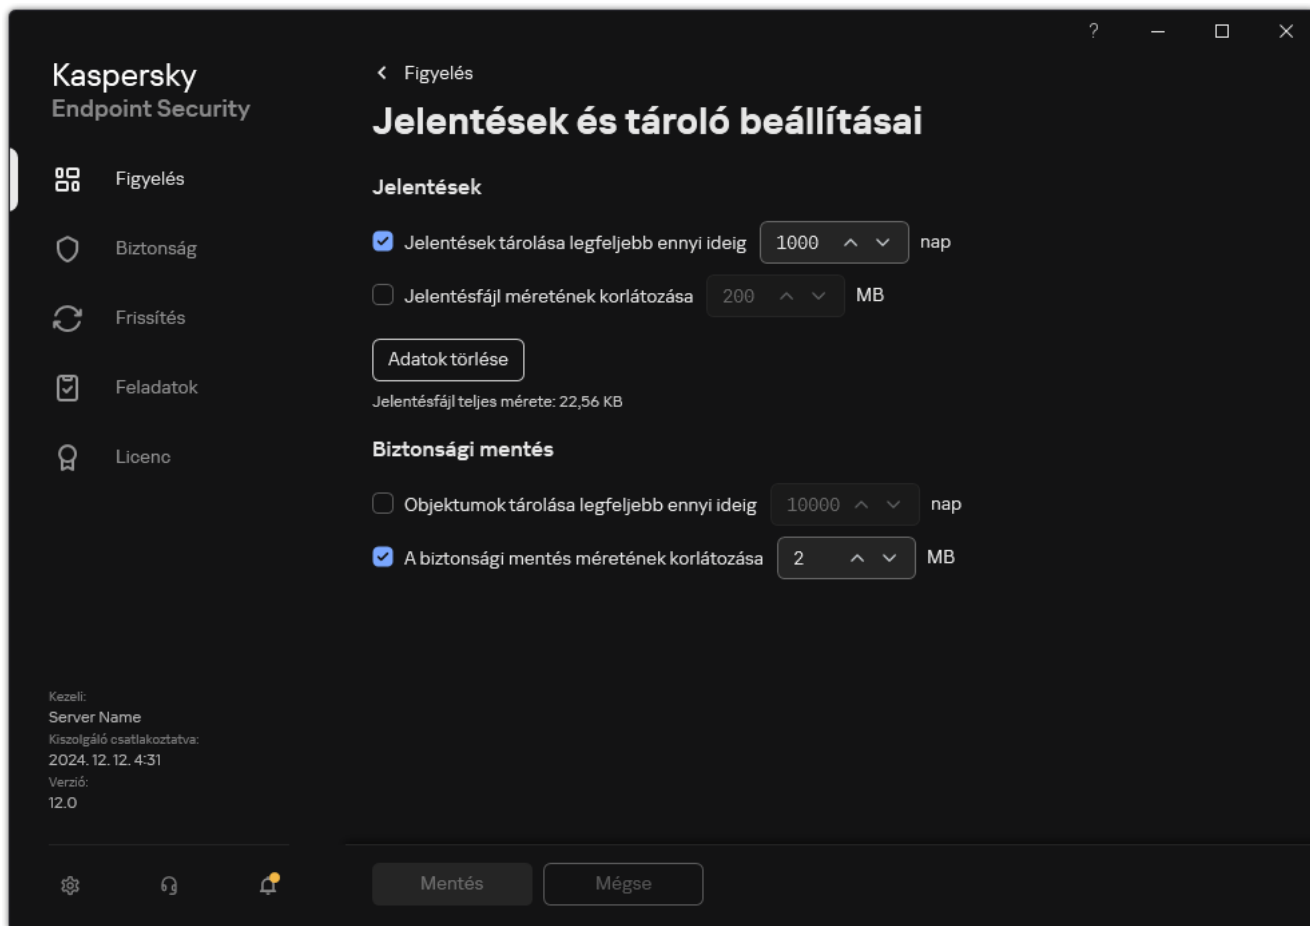


Jelentésbeállítások


3. Ha korlátozni szeretné a jelentés tárolási idejét, jelölje be a **Jelentések tárolása legfeljebb ennyi ideig N napig** jelölőnégyzetet a **Jelentések** részen. Határozza meg a jelentés maximális tárolási időtartamát.
4. Mentse el a módosításokat.

A jelentésfájlok maximális méretének beállítása

Korlátozhatja a jelentést tartalmazó fájl maximális méretét. Alapértelmezés szerint a jelentésfájl maximális mérete 1024 MB. A jelentésfájlok maximális méretének túllépését elkerülendő a Kaspersky Endpoint Security automatikusan törli a jelentésfájlok legrégebbi bejegyzéseit a maximális méret elérésekor.

A jelentés maximális fájl méretének beállítása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza ki az **Általános beállítások** → **Jelentések és tároló** részt.

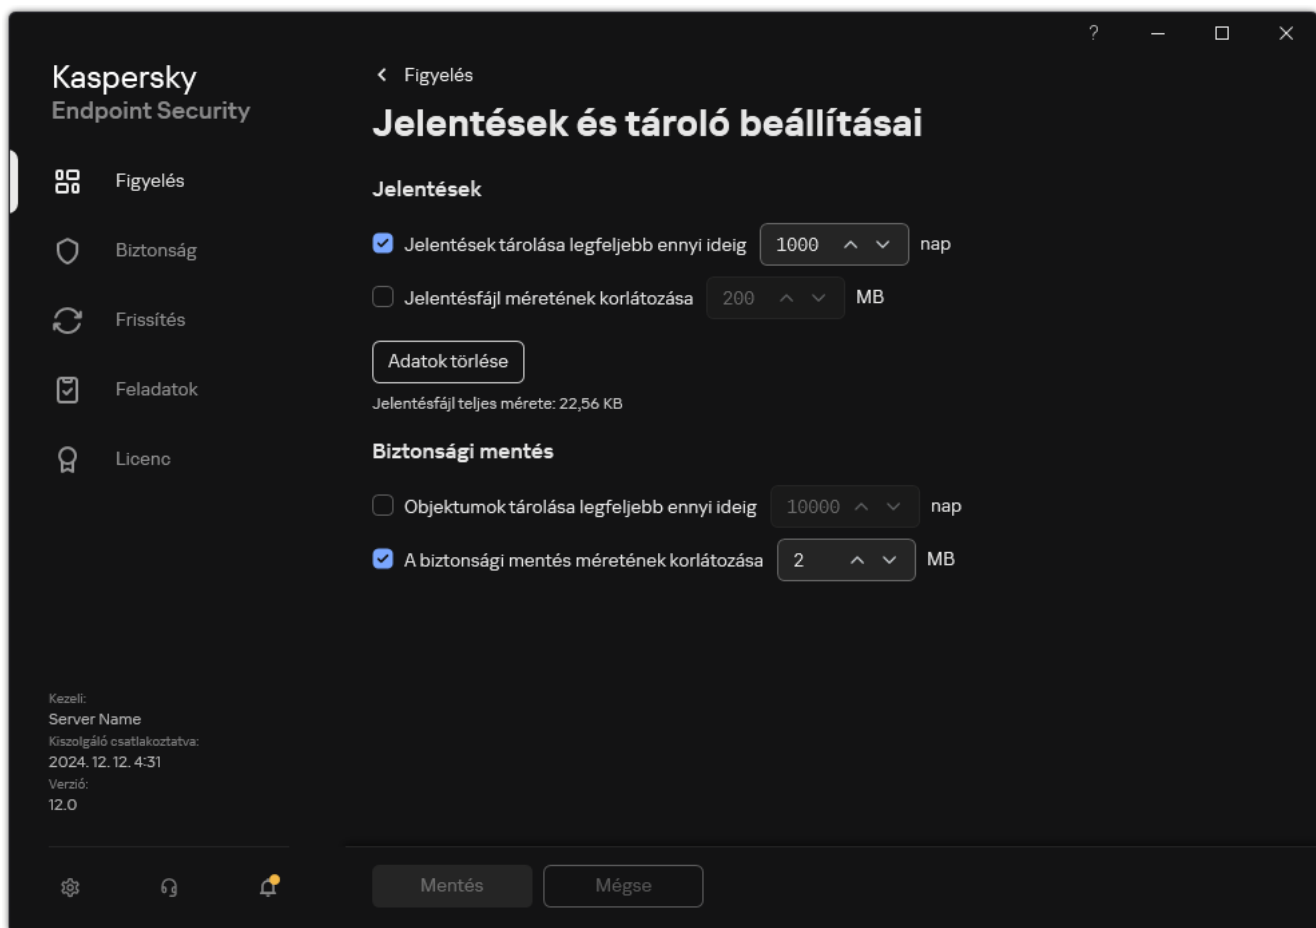

Jelentésbeállítások

3. A **Jelentések** részen jelölje be a **Jelentésfájl méretének korlátozása N MB-ra** jelölőnégyzetet, ha korlátozni szeretné egy jelentésfájl méretét. Határozza meg a jelentésfájl maximális méretét.

4. Mentse el a módosításokat.

Jelentés mentése fájlba


A felhasználó személyes felelőssége, hogy gondoskodjon a fájlba mentett jelentés információinak biztonságáról, főleg az ehhez való hozzáférés felügyeletéről és korlátozásáról.

Az előállított jelentések szöveg formátumú fájlba (TXT), illetve CSV-fájlba menthetők.

A Kaspersky Endpoint Security a jelentésekben lévő eseményeket ugyanúgy naplózza, ahogy azok a képernyőn megjelennek, azaz ugyanazzal az eseményattribútum-készlettel és -sorrendben.

Jelentés mentése fájlba:

1. Az alkalmazás főablakában a **Figyelés** részen kattintson a **Jelentések** csempére.

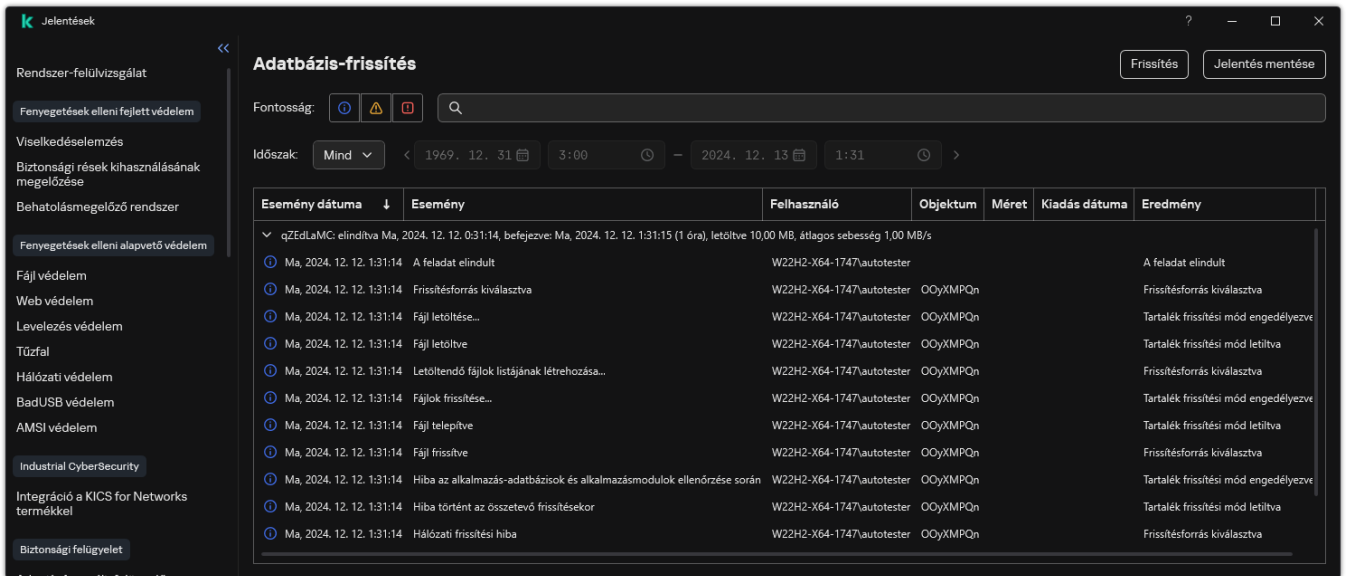

Jelentések

2. Ez megnyit egy ablakot; ebben az ablakban válassza ki az összetevőt vagy a feladatot.

A jelentés az ablak jobb oldali részén jelenik meg, amely a Kaspersky Endpoint Security kiválasztott védelmi összetevőjének működése során történő események listáját tartalmazza.

3. Szükség esetén az adatok jelentésekben való megjelenését az alábbiakkal módosíthatja:

- Események szűrése
- Események közötti keresés
- Oszlopok átrendeze
- Események rendezése

4. Kattintson a **Jelentés mentése** gombra az ablak jobb felső részén.

5. A megnyíló ablakban adja meg a jelentésfájl célmappáját.

6. Adja meg a jelentésfájl nevét.

7. Válassza ki a jelentésfájl szükséges formátumát: TXT vagy CSV.


8. Mentse el a módosításokat.

Jelentések törlése

Információk törlése jelentésekből:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakban válassza ki az **Általános beállítások** → **Jelentések és tároló** részt.

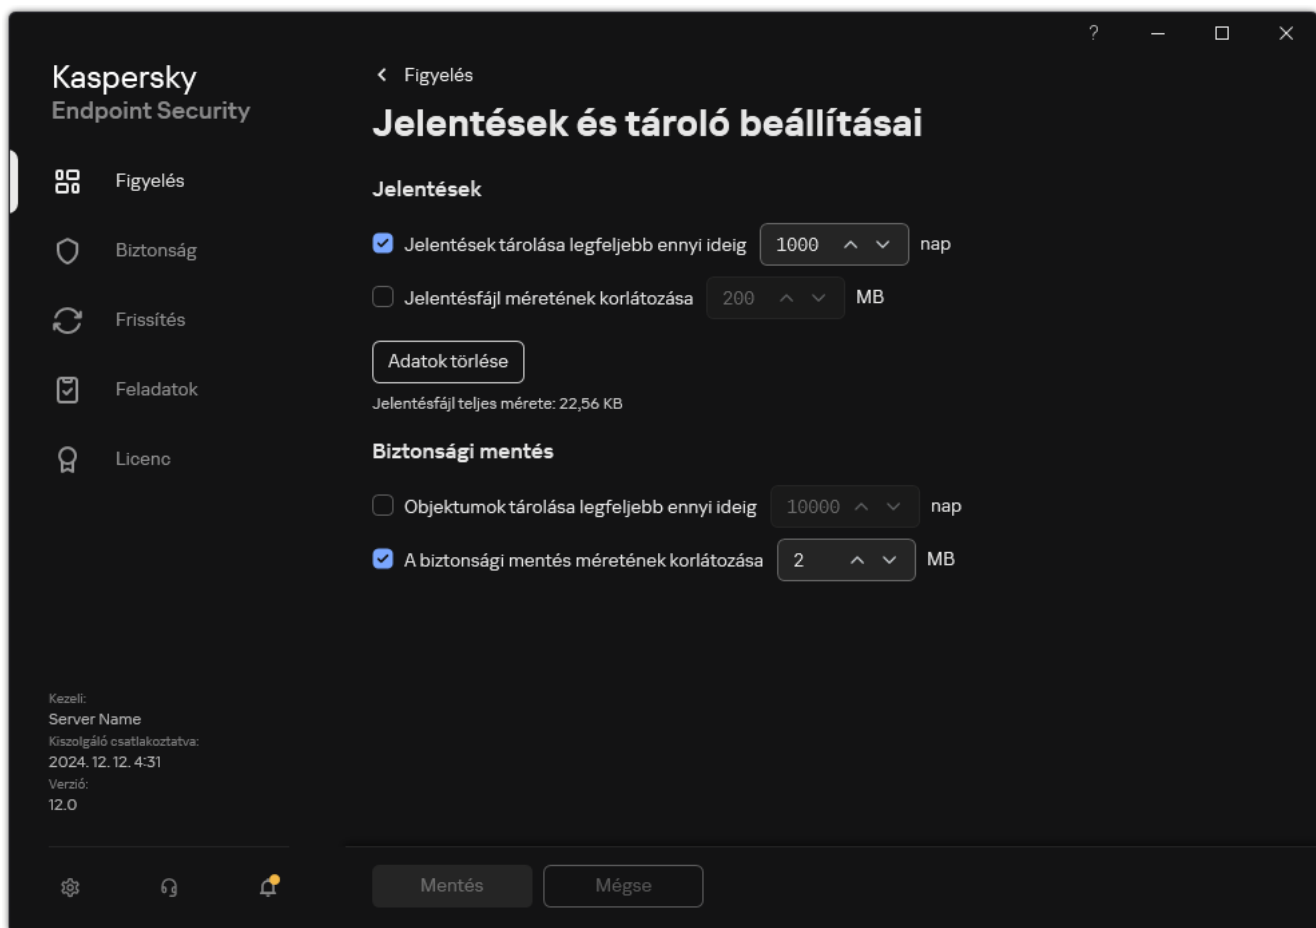

Jelentésbeállítások

3. A **Jelentések** részen kattintson a **Törlés** gombra.

4. Ha a [Jelszóvédelem engedélyezve van](#), a Kaspersky Endpoint Security kérheti a felhasználói fiók bejelentkezési adatait. Az alkalmazás kéri a felhasználói fiók bejelentkezési adatait, ha a felhasználó nem rendelkezik a szükséges jogosultsággal.

A Kaspersky Endpoint Security törli az alkalmazás összetevőire és a feladatokra vonatkozó összes jelentést.

A Kaspersky Endpoint Security önvédelme

Az Önvédelem megakadályozza, hogy más alkalmazások olyan műveleteket hajtsanak végre, amelyek zavarhatják a Kaspersky Endpoint Security működését, például eltávolíthatják a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást a számítógépről. A Kaspersky Endpoint Security számára rendelkezésre álló önvédelmi technológiák készlete attól függ, hogy az operációs rendszer 32 bites vagy 64 bites verziójú-e (lásd az alábbi táblázatot). Az Önvédelem magában foglalja a Jelszóvédelem és a Felügyeleti kiszolgáló kapcsolatvédelmét is.

A *Jelszóvédelemmel* korlátozhatja a felhasználók Kaspersky Endpoint Security-hez történő hozzáférését, a megadott jogosultságok alapján (például, jogosultság az alkalmazásból való kilépéshez).

A *Felügyeleti kiszolgálói kapcsolatvédelem* megakadályozza a számítógép illetéktelen újracsatlakozását egy nem megbízható kiszolgálóhoz.

A Kaspersky Endpoint Security önvédelmi technológiái

Technológia	Leírás	x86 rendszerű számítógép	x64 rendszerű számítógép
Önvédelmi mechanizmus	A technológia blokkolja a hozzáférést a következő alkalmazásösszetevőkhöz: <ul style="list-style-type: none">a Kaspersky Endpoint Security telepítési mappájában található fájlok és az alkalmazás egyéb fájljai;beállításkulcsok az alkalmazáshoz tartozó rekordokkal;az alkalmazás által futtatott folyamatok.	✓	✓
AM-PPL (Antimalware Protected Process Light)	A technológia védi a Kaspersky Endpoint Security-folyamatokat a rosszindulatú tevékenységek ellen. Az AM-PPL technológia részleteiért lásd a Microsoft weboldalt . Az AM-PPL technológia a Windows 10 1703-as (RS2) vagy újabb verziói, valamint a Windows Server 2019 operációs rendszerek számára érhető el.	✓	✓
Külső kezelés elleni védelmi mechanizmus	Ez a technológia megakadályozza, hogy a más alkalmazások (például a TeamViewer vagy a RemotelyAnywhere) hozzáférjenek a Kaspersky Endpoint Security szolgáltatáshoz.	✓	– (kivéve Windows 7 esetén)

Az Önvédelem be- és kikapcsolása

A Kaspersky Endpoint Security megakadályozza a merevlemezen lévő alkalmazásfájlok, a memóriefolyamatok és a beállításjegyzék bejegyzései módosítását és törlését.

A technológia blokkolja a hozzáférést a következő alkalmazásösszetevőkhöz:

- a Kaspersky Endpoint Security telepítési mappájában található fájlok és az alkalmazás egyéb fájljai;
- beállításkulcsok az alkalmazáshoz tartozó rekordokkal;
- az alkalmazás által futtatott folyamatok.


A Kaspersky Endpoint Security önvédelmi mechanizmusa alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

[Az Önvédelem engedélyezése vagy letiltása a felügyeleti konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A rendszabályablakban válassza az **Általános beállítások** → **Alkalmazásbeállítások** lehetőséget.
5. Az **Önvédelem engedélyezése** jelölőnégyzettel engedélyezze vagy tiltsa le az Önvédelem mechanizmusát.
6. Mentse el a módosításokat.

[Az Önvédelem engedélyezése vagy letiltása a Web Console-on és a Cloud Console-on](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen az **Általános beállítások** → **Alkalmazásbeállítások** elemhez.

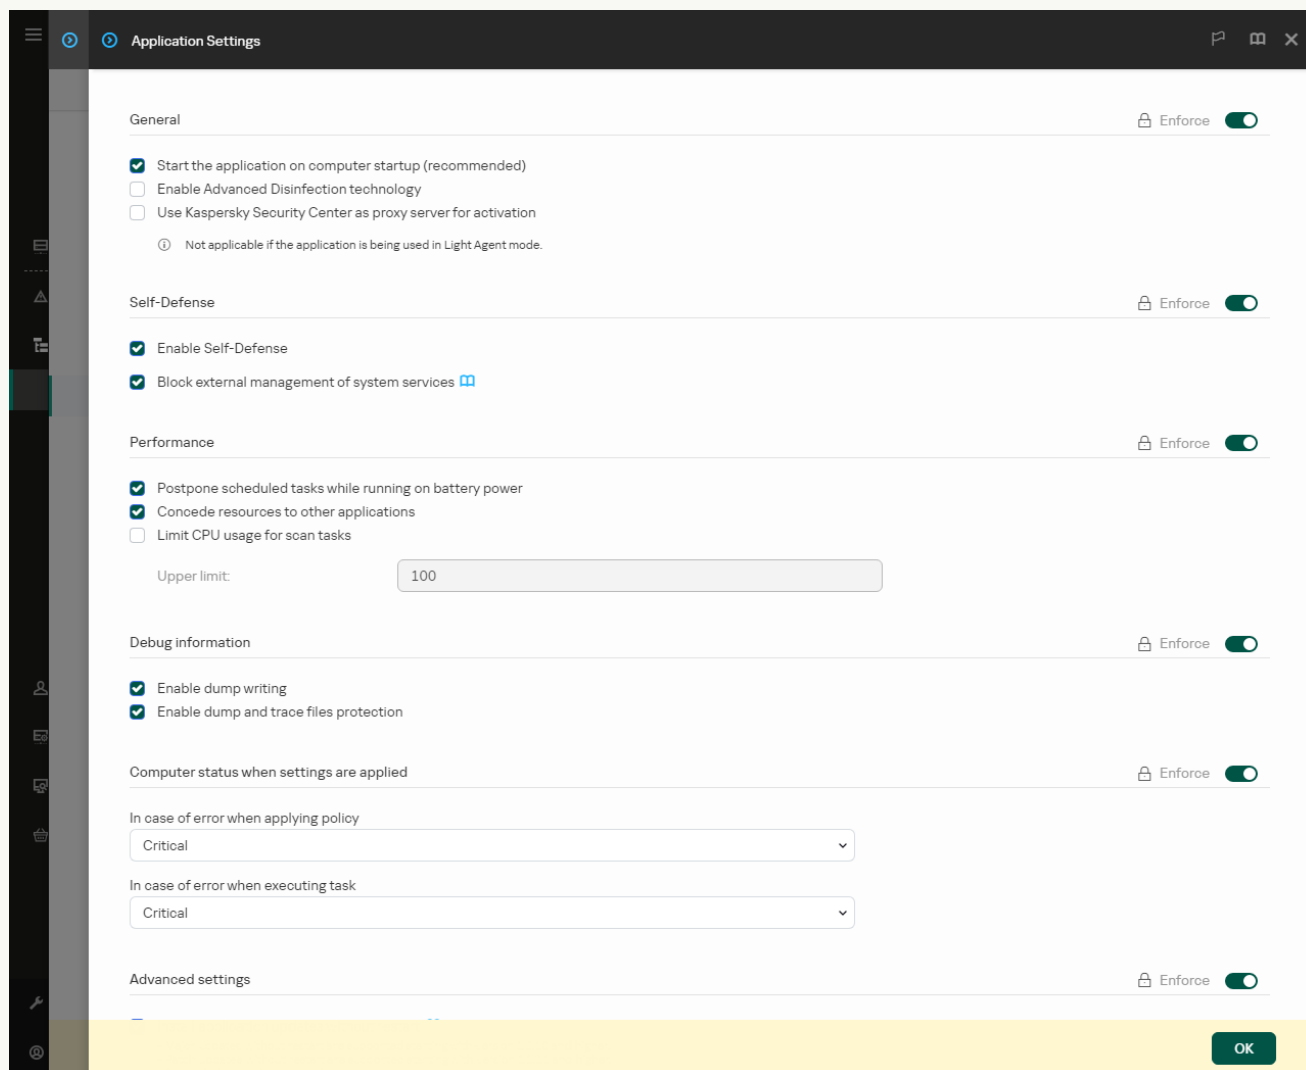


A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai

5. Az **Önvédelem engedélyezése** jelölőnégyzettel engedélyezze vagy tiltsa le az Önvédelem mechanizmusát.
6. Mentse el a módosításokat.

[Az Önvédelem engedélyezése vagy letiltása az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Alkalmazásbeállítások** lehetőséget.

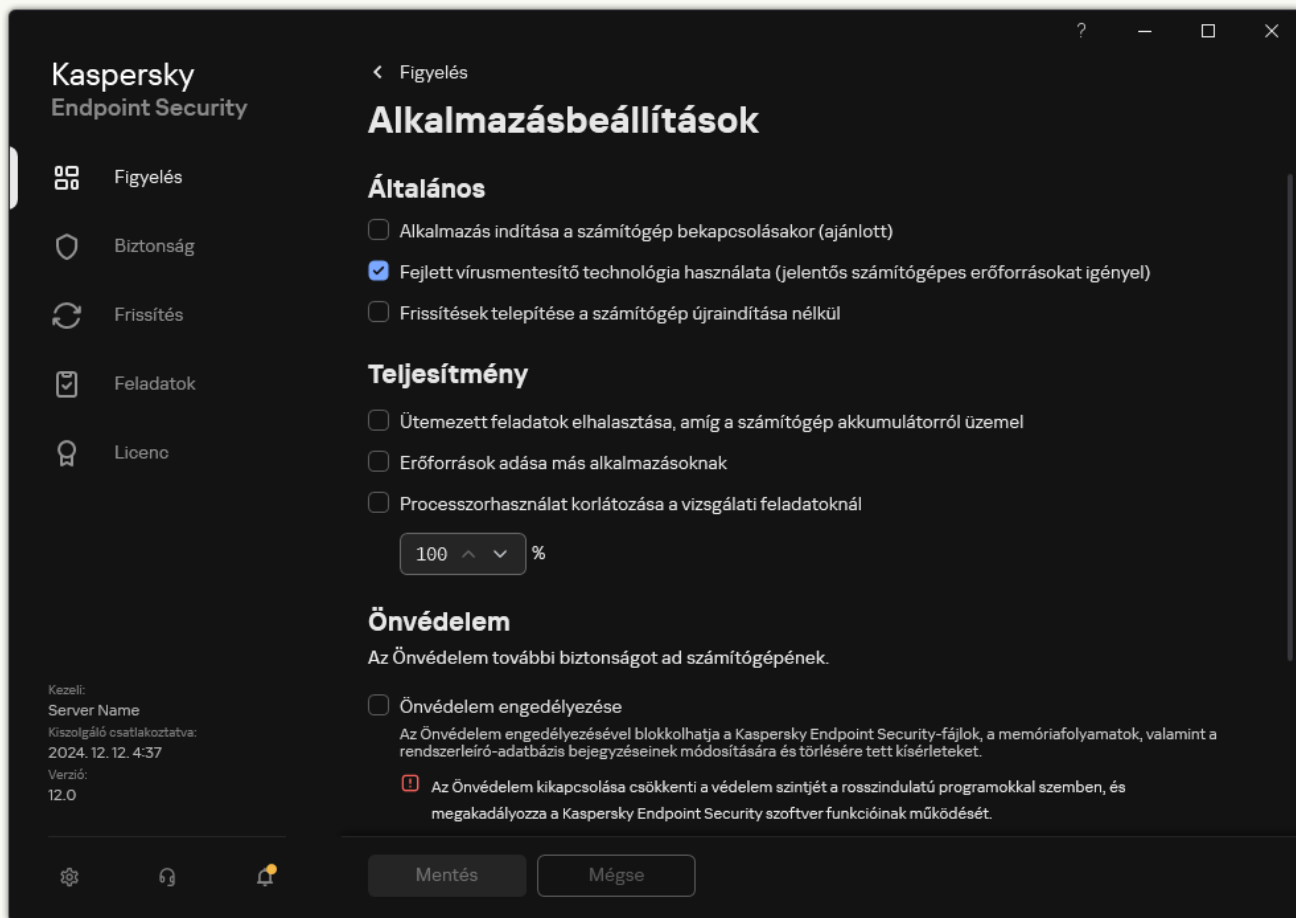

A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai

3. Az **Önvédelem engedélyezése** jelölőnégyzettel engedélyezze vagy tiltsa le az Önvédelem mechanizmusát.

4. Mentse el a módosításokat.

Az AM-PPL támogatás engedélyezése és kikapcsolása

A Kaspersky Endpoint Security támogatja a Microsoft Antimalware Protected Process Light technológiáját (a továbbiakban „AM-PPL”). Az AM-PPL védi a Kaspersky Endpoint Security folyamatokat a rosszindulatú műveletektől (például az alkalmazás leállításától). Az AM-PPL csak megbízható folyamatok futását engedélyezi. A Kaspersky Endpoint Security folyamatok a Windows biztonsági követelmények alapján vannak aláírva, így megbízhatóak. Az AM-PPL technológia részleteiért lásd a [Microsoft weboldalt](#). Az AM-PPL technológia alapértelmezetten engedélyezve van.

A Kaspersky Endpoint Security beépített mechanizmusokkal rendelkezik, amik védik az alkalmazásfolyamatokat. Az AM-PPL támogatás segítségével delegálhatja a folyamatbiztonsági funkciókat az operációs rendszer számára. Így növelheti az alkalmazás sebességét, és csökkentheti a számítógépes erőforrások fogyasztását.

Az AM-PPL technológia a Windows 10 1703-as (RS2) vagy újabb verziói, valamint a Windows Server 2019 operációs rendszerek számára érhető el.

Az AM-PPL technológia engedélyezéséhez vagy kikapcsolásához:

1. [Kapcsolja ki az alkalmazás Önvédelmi mechanizmusát.](#)

Az Önvédelmi mechanizmus megakadályozza a számítógépes memória alkalmazásfolyamatainak módosítását vagy törlését, köztük az AM-PPL állapotét is.

2. Futtassa az értelmező parancssort (cmd.exe) rendszergazdaként.

3. Lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security végrehajtható fájl telepítve van.


Az [alkalmazás telepítése](#) során a futtatható fájl elérési útját hozzáadhatja a %PATH% rendszerváltozóhoz.

4. Gépelje be a következőt a parancssorba:

- `klpsm.exe enable` – az AM-PPL technológia támogatásának engedélyezése (lásd az alábbi ábrát).
- `klpsm.exe disable` – az AM-PPL technológia támogatásának kikapcsolása.

5. Indítsa újra a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást.

6. [Kapcsolja be újra az alkalmazás Önvédelmi mechanizmusát.](#)

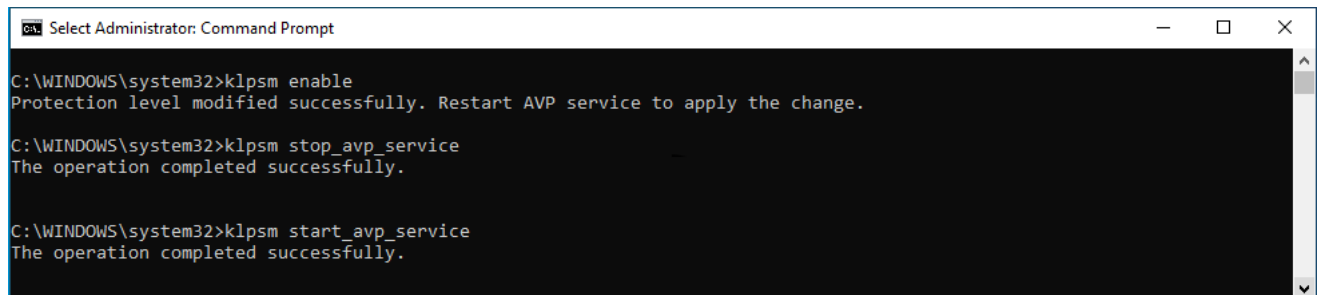

```
Select Administrator: Command Prompt
C:\WINDOWS\system32>klpsm enable
Protection level modified successfully. Restart AVP service to apply the change.
C:\WINDOWS\system32>klpsm stop_avp_service
The operation completed successfully.
C:\WINDOWS\system32>klpsm start_avp_service
The operation completed successfully.
```

Az AM-PPL technológia támogatásának engedélyezése

Az alkalmazásslolgáltatások külső felügyelettel szembeni védelme

Az alkalmazásslolgáltatások külső felügyelettel szembeni védelme blokkolja a felhasználók és más alkalmazások azon kísérleteit, hogy leállítsák a Kaspersky Endpoint Security szolgáltatásait. A védelem az alábbi szolgáltatások működését biztosítja:

- Kaspersky Endpoint Security Service (AVP.KES.21.20)
- Kaspersky Seamless Update Service (AVPSUS.KES.21.20)

Ha az alkalmazást kis szeretné léptetni a parancssorból, tiltsa le a Kaspersky Endpoint Security szolgáltatásainak külső felügyelettel szembeni védelmét.


Az alkalmazásslolgáltatások külső kezelését csak olyan számítógépeken engedélyezheti, amelyek nem támogatják az AM-PPL technológiát, illetve olyan számítógépeken, amelyeken [a technológia le van tiltva](#).

[Az alkalmazásslolgáltatások külső felügyelettel szembeni védelmének engedélyezése vagy letiltása a felügyeleti konzolon \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A rendszabályablakban válassza az **Általános beállítások** → **Alkalmazásbeállítások** lehetőséget.
5. **Az alkalmazásslolgáltatások külső kezelésének blokkolása** jelölőnégyzettel engedélyezheti vagy letilthatja a Kaspersky Endpoint Security szolgáltatásainak külső felügyelettel szembeni védelmét.
6. Mentse el a módosításokat.

[Az alkalmazásslolgáltatások külső felügyelettel szembeni védelmének engedélyezése vagy letiltása a Web Console-on és a Cloud Console-on](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen az **Általános beállítások** → **Alkalmazásbeállítások** elemhez.

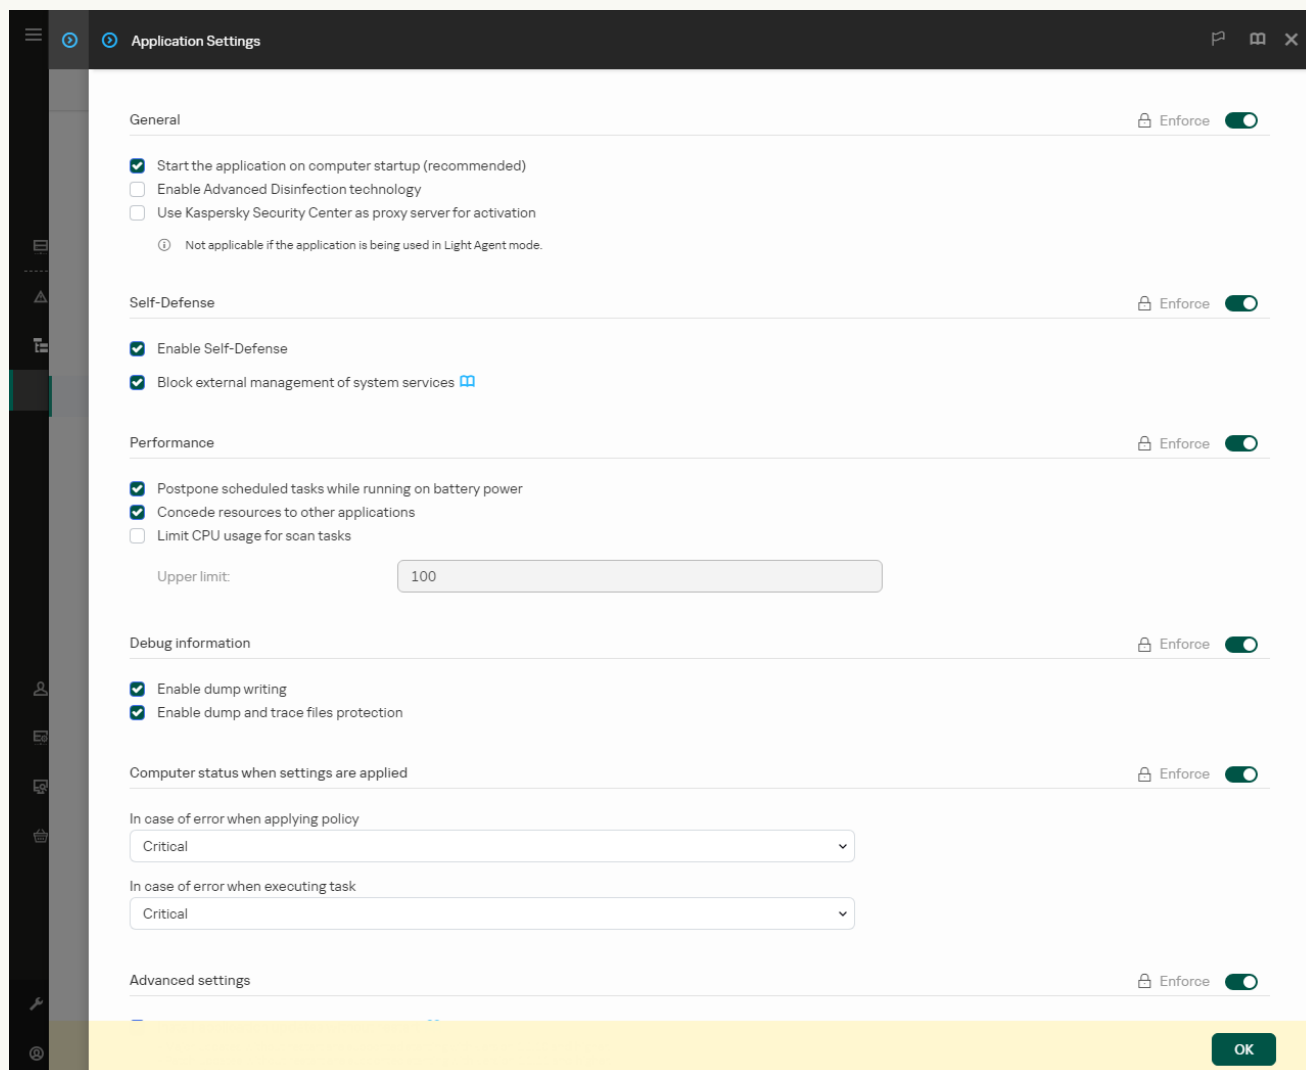


A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai

5. Az **alkalmazásslolgáltatások külső kezelésének blokkolása** jelölőnégyzettel engedélyezheti vagy letilthatja a Kaspersky Endpoint Security szolgáltatásainak külső felügyelettel szembeni védelmét.
6. Mentse el a módosításokat.

[Az alkalmazásslolgáltatások külső felügyelettel szembeni védelmének engedélyezése vagy letiltása az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Alkalmazásbeállítások** lehetőséget.

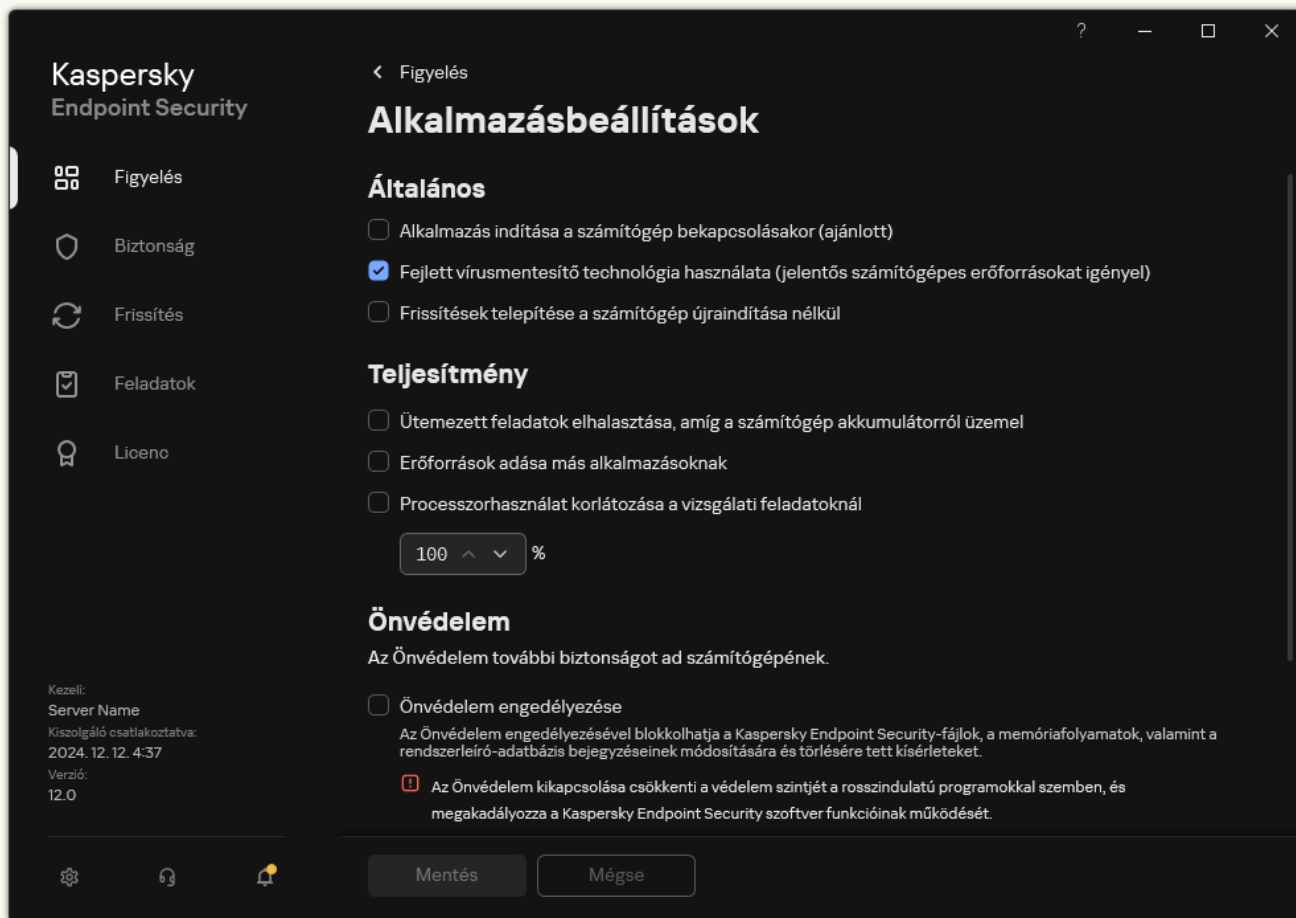


A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai

3. Az alkalmazásslolgáltatások külső kezelésének blokkolása jelölőnégyzettel engedélyezheti vagy letilthatja a Kaspersky Endpoint Security szolgáltatásainak külső felügyelettel szembeni védelmét.

4. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeként, amikor a felhasználó megpróbálja leállítani az alkalmazásslolgáltatásokat, megjelenik egy hibaüzenetet tartalmazó rendszerablak. A felhasználó csak a Kaspersky Endpoint Security felületéről kezelheti az alkalmazásslolgáltatásokat.

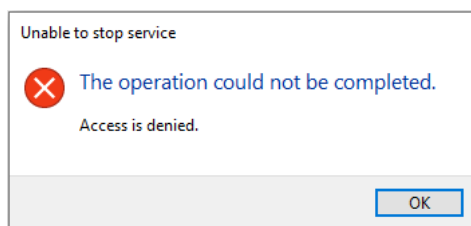


Alkalmazásslolgáltatás hozzáférési hibája

A távoli adminisztrációs alkalmazások támogatása

Időnként szükség lehet távoli adminisztrációs alkalmazás használatára, miközben be van kapcsolva a külső kezelés elleni védelem.

A távoli adminisztrációs alkalmazások működésének bekapcsolása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Kizárások és észlelt objektumok típusai** lehetőséget.
3. A **Kizárások** blokkban kattintson a **Megbízható alkalmazások megadása** hivatkozásra.
4. Az ablakban kattintson a **Hozzáadás** gombra.
5. Válassza ki a távoli adminisztrációs alkalmazás futtatható fájlját.
Manuálisan is megadhatja az elérési utat. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a és karaktereket egy maszk megadásakor.
6. Jelölje be az **Interakció engedélyezése a Kaspersky Endpoint Security felületével** jelölőnégyzetet.
7. Mentse el a módosításokat.

Jelszóvédelem

Egy-egy számítógépet több, a számítógéphez különböző méretékben értő felhasználó is használhat. Ha a felhasználók korlátlanul hozzáférhetnek a Kaspersky Endpoint Security alkalmazáshoz és beállításaihoz, csökkenhet a számítógép védelmének általános szintje. A Jelszóvédelemmel korlátozhatja a felhasználók Kaspersky Endpoint Security-hez történő hozzáférést, a megadott jogosultságok alapján (például, jogosultság az alkalmazásból való kilépéshez).

Ha a felhasználónak, aki elindította a Windows munkamenetet, (*munkamenet felhasználó*) jogosultsága van a művelet végrehajtására, akkor a Kaspersky Endpoint Security nem kér felhasználónevet és jelszót vagy ideiglenes jelszót. A felhasználó hozzáférést kap a Kaspersky Endpoint Security alkalmazáshoz, a kapott jogosultságok alapján.

Ha a munkamenet-felhasználónak nincs jogosultsága a művelet végrehajtására, akkor a következő módokon kaphat elérést az alkalmazáshoz:

- Felhasználónév és jelszó megadása.


Ez a módszer alkalmas a napi műveletekhez. A jelszóval védett művelet végrehajtásához meg kell adnia a kért jogosultsággal rendelkező felhasználó tartományfiókjának bejelentkezési adatait. Ebben az esetben a számítógépnek a tartományban kell lennie. Ha a számítógép nincs a tartományban, akkor használhatja a KLAdmin fiókot vagy egy manuálisan hozzáadott fiókot.

- Átmeneti jelszó megadása.

Ez a módszer alkalmas átmeneti jogosultságok megadásához, hogy a vállalati hálózaton lévő felhasználó számára tiltott műveleteket végezzen el (például az alkalmazásból való kilépés). Ha az átmeneti jelszó lejár, vagy a munkamenet véget ér, a Kaspersky Endpoint Security visszaállítja a beállításokat a korábbi állapotra.

Ha a felhasználó jelszóval védett tevékenységet végez el, a Kaspersky Endpoint Security kéri a felhasználótól a felhasználónevet, jelszót vagy az átmeneti jelszót (lásd a korábbi ábrát).

A jelszóbeviteli ablakban csak az **ALT+SHIFT** billentyűkombináció használatával válthat nyelvet. Más gyorsgombok használata nem működik a nyelvváltásnál – még akkor sem, ha azok az operációs rendszerben vannak konfigurálva.

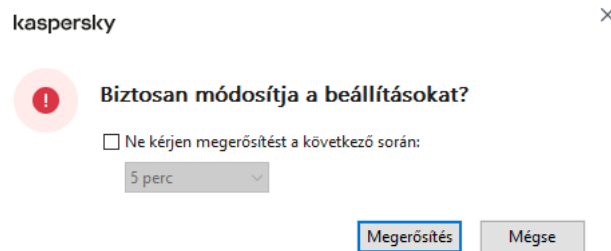

Kaspersky Endpoint Security elérési jelszó kérése

Felhasználónév és jelszó

A Kaspersky Endpoint Security eléréséhez meg kell adnia a fiók bejelentkezési adatait. A jelszóvédelem a következő fiókokat támogatja:


- **KLAdmin.** Egy Rendszergazda fiók, ami korlátozott hozzáféréssel rendelkezik a Kaspersky Endpoint Security-ben. A KLAdmin felhasználói fióknak joga van végrehajtani bármilyen olyan tevékenységet, ami jelszóvédelem alatt van. A KLAdmin fiók jogosultságait nem lehet megvonni. Ha engedélyezi a jelszóvédelmet, a Kaspersky Endpoint Security kérni fogja, hogy állítson be egy új jelszót a KLAdmin fiókhoz.
- **Manuálisan hozzáadott fiók.** Az Active Directory tartományon kívüli fiók. Ezt a szolgáltatásfiókot használhatja a KLAdmin helyett, ha nem szeretné megosztani a rendszergazdai jelszót. Bármilyen felhasználónevet és jelszót beállíthat, és egyéni jogosultságokat konfigurálhat.
- **A Mindenki csoport.** Egy beépített Windows-csoport, amelybe a vállalati hálózaton lévő összes felhasználó beletartozik. A Mindenki csoportban lévő felhasználók a jogosultságaik alapján hozzáférnek az alkalmazáshoz.
- **Egyéni felhasználók vagy csoportok.** Felhasználói fiókok, amikhez egyéni jogosultságokat adhat meg. Például, ha egy tevékenységet tilt a Mindenki csoport, akkor engedélyezheti ezt a tevékenységet egy egyéni felhasználó vagy csoport számára.
- **Munkamenet felhasználó.** A felhasználó fiókja, aki elindította a Windows munkamenetet. Válthat más munkamenet-felhasználóra, ha jelszót kell megadnia (a **Jelszó mentése az aktuális munkamenethez** jelölőnégyzet). Ebben az esetben a Kaspersky Endpoint Security azt a Windows munkamenetet elindító felhasználó helyett azt a felhasználót üdvözlí, akinek a bejelentkezési adatai meg lettek adva a munkamenethez.

Ideiglenes jelszó

Az ideiglenes jelszó használható arra, hogy átmeneti elérést adjon a Kaspersky Endpoint Security-hez egy olyan egyéni számítógépnek, ami a vállalati hálózaton kívül található. A Rendszergazda létrehoz egy ideiglenes jelszót az egyéni számítógép számára a Kaspersky Security Center számítógépes tulajdonságaiban. A Rendszergazda kiválasztja a tevékenységeket, amiket védeni fog az ideiglenes jelszó, majd megadja az ideiglenes jelszó érvényességi idejét.

Jelszóvédelem működési algoritmus

A Kaspersky Endpoint Security a következő algoritmus alapján dönti el, hogy engedélyezze vagy letiltja a jelszóval védett tevékenységet (lásd az alábbi ábrán).

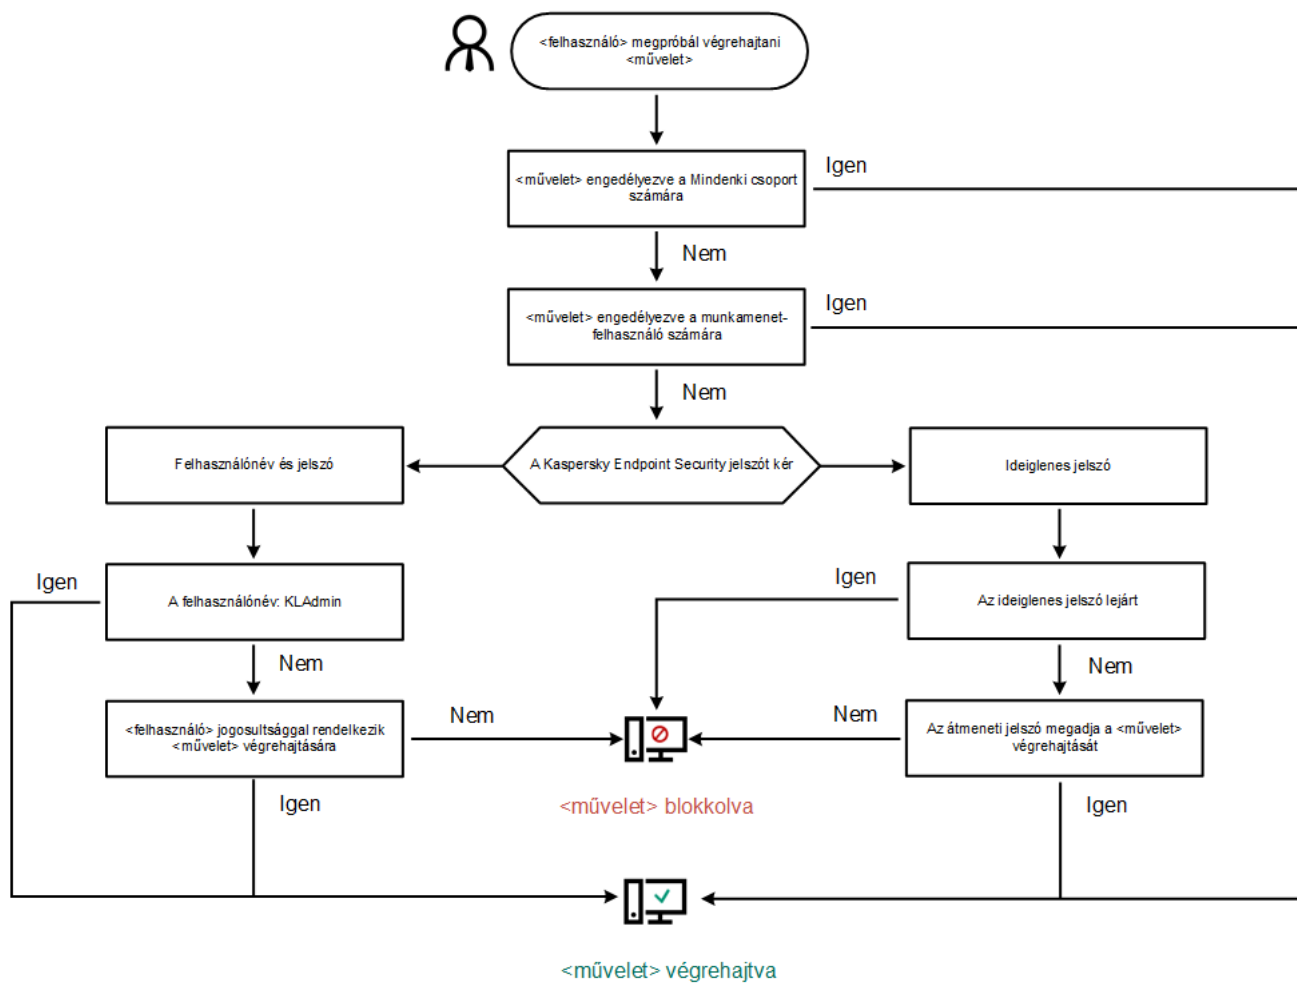

Jelszóvédelem működési algoritmus

Jelszóvédelem engedélyezése

A Jelszóvédelemmel korlátozhatja a felhasználók Kaspersky Endpoint Security-hez történő hozzáférését, a megadott jogosultságok alapján (például, jogosultság az alkalmazásból való kilépéshez).

[Jelszóvédelem engedélyezése az Administration Console-ban \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A rendszabályok ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Felület** lehetőséget.
5. A **Jelszóvédelem** részen kattintson a **Beállítások** gombra.
Ezzel megnyílik egy ablak a jelszóvédelmi beállításokkal.
6. A **Jelszóvédelem engedélyezése** jelölőnégyzettel engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.
7. Az **Engedélyek** részen válassza ki a KLAdmin fiókot.
8. Ezzel megnyílik egy ablak; ebben az ablakban kattintson a **Jelszó** elemre, és állítson be egy jelszót a KLAdmin fiókhoz.
A KLAdmin felhasználói fióknak joga van végrehajtani bármilyen olyan tevékenységet, ami jelszóvédett.

Ha elfelejtette a KLAdmin fiók jelszavát, [a házirend tulajdonságaiban visszaállíthatja a jelszót.](#)

9. Térjen vissza a fiókok listájához.
10. Állítsa be az összes felhasználó jogosultságát a vállalati hálózaton:
 - a. Az **Engedélyek** részen válassza ki a „Mindenki” csoportot.
A Mindenki csoport egy beépített Windows-csoport, amelybe a vállalati hálózaton lévő összes felhasználó beletartozik.
 - b. A megnyílt ablakban válassza ki azon tevékenységek melletti jelölőnégyzeteket, amiket a felhasználók jelszó megadása nélkül is végrehajthatnak.
Ha a jelölőnégyzet törölve van, a felhasználók számára tiltva lesz a tevékenység végrehajtása. Például, ha a **Kilépés az alkalmazásból** jogosultság mellett lévő jelölőnégyzet törölve van, akkor csak akkor léphet ki az alkalmazásból, ha KLAdmin-ként van bejelentkezve, vagy egy olyan [egyéni felhasználóként, aki rendelkezik a szükséges jogosultságokkal](#), vagy akkor, ha megad egy [ideiglenes jelszót](#).

A Jelszóvédelem jogosultságnak vannak bizonyos fontos [szempontjai, amiket figyelembe kell venni](#). Győződjön meg róla, hogy a Kaspersky Endpoint Security elérésének minden feltétele teljesül.
11. Mentse el a módosításokat.

[Jelszóvédelem engedélyezése a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen a **General settings** → **Interface** helyre.
5. A **Jelszóvédelem** részen használja a **Jelszóvédelem** kapcsolót az összetevő engedélyezéséhez vagy letiltásához.
6. Adja meg a KLAdmin felhasználói fiók jelszavát, majd erősítse meg.
A KLAdmin felhasználói fióknak joga van végrehajtani bármilyen olyan tevékenységet, ami jelszóvédelemmel van védve.

Ha elfelejtette a KLAdmin fiók jelszavát, [a házirend tulajdonságaiban visszaállíthatja a jelszót.](#)

7. Térjen vissza a fiókok listájához.
8. Állítsa be az összes felhasználó jogosultságát a vállalati hálózaton:
 - a. A fiókok táblázatában válassza ki a „Mindenki” csoportot.
A Mindenki csoport egy beépített Windows-csoport, amelybe a vállalati hálózaton lévő összes felhasználó beletartozik.
 - b. A megnyílt ablakban válassza ki azon tevékenységek melletti jelölőnégyzeteket, amiket a felhasználók jelszó megadása nélkül is végrehajthatnak.
Ha a jelölőnégyzet törölve van, a felhasználók számára tiltva lesz a tevékenység végrehajtása. Például, ha a **Kilépés az alkalmazásból** jogosultság mellett lévő jelölőnégyzet törölve van, akkor csak akkor léphet ki az alkalmazásból, ha KLAdmin-ként van bejelentkezve, vagy egy olyan [egyéni felhasználóként, aki rendelkezik a szükséges jogosultságokkal](#), vagy akkor, ha megad egy [ideiglenes jelszót](#).

A Jelszóvédelem jogosultságnak vannak bizonyos fontos [szempontjai, amiket figyelembe kell venni](#). Győződjön meg róla, hogy a Kaspersky Endpoint Security elérésének minden feltétele teljesül.

9. Mentse el a módosításokat.

[A Jelszóvédelem engedélyezése az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza ki az **General settings** → **Interface** elemet.

3. A **Jelszóvédelem** kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le az összetevőt.

4. Adja meg a KLAdmin felhasználói fiók jelszavát, majd erősítse meg.

A KLAdmin felhasználói fióknak joga van végrehajtani bármilyen olyan tevékenységet, ami jelszóvédett.

Ha a számítógép egy rendszabály alapján fut, a Rendszergazda [visszaállíthatja a KLAdmin felhasználói fiók jelszavát a rendszabály tulajdonságaiban](#). Ha a számítógép nincs csatlakoztatva a Kaspersky Security Centerhez, és elfelejtette a KLAdmin felhasználói fiók jelszavát, akkor nem lehet visszaállítani a jelszót.

5. Állítsa be az összes felhasználó jogosultságát a vállalati hálózaton:

a. A fióktáblában kattintson a **Szerkesztés** gombra, hogy megnyissa a Mindenki csoport jogosultságainak listáját.

A Mindenki csoport egy beépített Windows-csoport, amelybe a vállalati hálózaton lévő összes felhasználó beletartozik.

b. Jelölje be azon tevékenységek melletti jelölőnégyzeteket, amiket a felhasználók jelszó megadása nélkül is végrehajthatnak.

Ha a jelölőnégyzet törölve van, a felhasználók számára tiltva lesz a tevékenység végrehajtása. Például, ha a **Kilépés az alkalmazásból** jogosultság mellett lévő jelölőnégyzet törölve van, akkor csak akkor léphet ki az alkalmazásból, ha KLAdmin-ként van bejelentkezve, vagy egy olyan [egyéni felhasználóként, aki rendelkezik a szükséges jogosultságokkal](#), vagy akkor, ha megad egy [ideiglenes jelszót](#).

A Jelszóvédelem jogosultságnak vannak bizonyos fontos [szempontjai, amiket figyelembe kell venni](#). Győződjön meg róla, hogy a Kaspersky Endpoint Security elérésének minden feltétele teljesül.

6. Mentse el a módosításokat.

Ha a jelszóvédelem engedélyezve van, az alkalmazás korlátozni fogja a felhasználók hozzáférését a Kaspersky Endpoint Security-hez, a Mindenki csoportban megadott jogosultságok alapján. Csak akkor végezheti el a Mindenki csoportban tiltott tevékenységeket, ha KLAdmin fiókot vagy egy [jogosultságokkal rendelkező, másik fiókot használ](#), vagy akkor, ha megad egy [átmeneti jelszót](#).

A jelszóvédelmet csak akkor kapcsolhatja ki, ha KLAdminként van bejelentkezve. A jelszóvédelmet nem lehetséges kikapcsolni, ha más felhasználói fiókot vagy ideiglenes jelszót használ.

A jelszóellenőrzés alatt bejelölheti a **Jelszó mentése az aktuális munkamenethez** jelölőnégyzetet. Ebben az esetben a Kaspersky Endpoint Security nem kér jelszót, ha egy felhasználó más jelszóval védett tevékenységet próbál végrehajtani a munkamenet alatt.

Jogosultságok megadása egyéni felhasználóknak vagy csoportoknak

A jelszóvédelem lehetővé teszi a Kaspersky Endpoint Security hozzáférését az egyes Active Directory felhasználói fiókokhoz és a manuálisan hozzáadott felhasználói fiókokhoz.

Active Directory felhasználói fiókok

A Kaspersky Endpoint Security hozzáférést biztosíthat az Active Directory tartományon belüli egyes felhasználóknak vagy csoportoknak. Például, ha az alkalmazásból való kilépés tiltva van a Mindenki csoportnak, akkor megadhatja a **Kilépés az alkalmazásból** jogosultságot egy egyéni felhasználónak. Ennek eredményeképpen csak akkor léphet ki az alkalmazásból, ha azon felhasználóval vagy a KLAdmin fiókkal van bejelentkezve.

A hitelesítő adatokkal csak akkor tud hozzáférni az alkalmazáshoz, ha a számítógép a tartományban van. Ha a számítógép nincs a tartományban, akkor használhatja a KLAdmin fiókot vagy egy [ideiglenes jelszót](#).

Manuálisan hozzáadott felhasználói fiókok

Létrehozhat olyan felhasználói fiókot, amely nincs jelen az Active Directoryban, és egyéni jogosultságokat rendelhet hozzá. Ez azt jelenti, hogy létrehozhat egy *szolgáltatási felhasználói fiókot*, és azt használhatja a KLAdmin helyett. Így nem kell megosztania a KLAdmin jelszavát más felhasználókkal, és nem kell új Active Directory felhasználói fiókokat létrehoznia. Bármilyen felhasználónevet és jelszót megadhat. Például megadhatja a **Jelentések megtekintése** engedélyt a szolgáltatási felhasználói fióknak. Ennek eredményeképpen, ha a jelentések megtekintése a „Mindenki” csoport számára tilos, a jelentéseket a szolgáltatási felhasználói fiókkal vagy a KLAdmin felhasználói fiókkal nyithatja meg.

Jogosultságok megadása egyéni felhasználóknak vagy csoportoknak

[Engedélyek megadása egyéni felhasználóknak vagy csoportoknak az Administration Console-on \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A rendszabályok ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Felület** lehetőséget.
5. A **Jelszóvédelem** részen kattintson a **Beállítások** gombra.
Ezzel megnyílik egy ablak a jelszóvédelmi beállításokkal.
6. A fióktáblában kattintson a **Hozzáadás** gombra.
7. Válassza ki a hozzáadni kívánt felhasználói fiók típusát:

- **Válasszon** az Active Directory felhasználói fiókok listájából.

Egy felhasználói fiók kiválasztásához kattintson a **Kijelölés** gombra. Válasszon ki egy felhasználót vagy csoportot az Active Directory helyről, és erősítse meg a választását.

- **Egyéni felhasználónév és jelszó** egy kézzel hozzáadott szolgáltatási felhasználói fiókhoz.

Egy szolgáltatási felhasználói fiók hozzáadásához adjon meg egy felhasználónevet és egy jelszót (például SecureAdmin).

A szolgáltatási felhasználói fiók jelszavát a házirend beállításaiban állíthatja vissza. A szolgáltatási felhasználói fiók jelszavát ugyanúgy kell visszaállítani, mint a [KLAdmin jelszavát](#). Ha a jelszóvédelmi beállítások szerkesztése engedélyezett (a „zár” nyitva van), vagy a számítógépen nincs házirend alkalmazva, akkor az alkalmazás felületén visszaállíthatja a szolgáltatási felhasználói fiók jelszavát. Ehhez erősítse meg a szolgáltatási felhasználói fiók adatainak módosítását a KLAdmin jelszóval.

8. A **Engedélyek** listában jelölje be a jelölőnégyzeteket azon tevékenységek mellett, amiket a felhasználó vagy csoport jelszó nélkül is elvégezhet.

Ha a jelölőnégyzet törölve van, a felhasználók számára tiltva lesz a tevékenység végrehajtása. Például, ha a **Kilépés az alkalmazásból** jogosultság mellett lévő jelölőnégyzet törölve van, akkor csak akkor léphet ki az alkalmazásból, ha KLAdmin-ként van bejelentkezve, vagy egy olyan [egyéni felhasználóként, aki rendelkezik a szükséges jogosultságokkal](#), vagy akkor, ha megad egy [ideiglenes jelszót](#).

A Jelszóvédelem jogosultságnak vannak bizonyos fontos [szempontjai, amiket figyelembe kell venni](#). Győződjön meg róla, hogy a Kaspersky Endpoint Security elérésének minden feltétele teljesül.

9. Mentse el a módosításokat.

[Engedélyek megadása egyéni felhasználóknak vagy csoportoknak a Web Console-on és a Cloud Console-on](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen a **General settings** → **Interface** helyre.
5. A **Jelszóvédelem** részen a fiókok táblázatában kattintson a **Hozzáadás** gombra.
6. Válassza ki a hozzáadni kívánt felhasználói fiók típusát:
 - **Válasszon a listából** – Active Directory felhasználói fiókok.
Egy felhasználói fiók kiválasztásához kattintson a **Felhasználó vagy csoport kijelölése** gombra. Válasszon ki egy felhasználót vagy csoportot az Active Directory helyről, és erősítse meg a választását.
 - **Egyéni felhasználónév és jelszó** egy kézzel hozzáadott szolgáltatási felhasználói fiókhoz.
Egy szolgáltatási felhasználói fiók hozzáadásához adjon meg egy felhasználónevet és egy jelszót (például SecureAdmin).

A szolgáltatási felhasználói fiók jelszavát a házirend beállításaiban állíthatja vissza. A szolgáltatási felhasználói fiók jelszavát ugyanúgy kell visszaállítani, mint a [KLAdmin jelszavát](#). Ha a jelszóvédelem beállítások szerkesztése engedélyezett (a „zár” nyitva van), vagy a számítógépen nincs házirend alkalmazva, akkor az alkalmazás felületén visszaállíthatja a szolgáltatási felhasználói fiók jelszavát. Ehhez erősítse meg a szolgáltatási felhasználói fiók adatainak módosítását a KLAdmin jelszóval.

7. A **Engedélyek** listában jelölje be a jelölőnégyzeteket azon tevékenységek mellett, amiket a felhasználó vagy csoport jelszó nélkül is elvégezhet.

Ha a jelölőnégyzet törölve van, a felhasználók számára tiltva lesz a tevékenység végrehajtása. Például, ha a **Kilépés az alkalmazásból** jogosultság mellett lévő jelölőnégyzet törölve van, akkor csak akkor léphet ki az alkalmazásból, ha KLAdmin-ként van bejelentkezve, vagy egy olyan [egyéni felhasználóként, aki rendelkezik a szükséges jogosultságokkal](#), vagy akkor, ha megad egy [ideiglenes jelszót](#).

A Jelszóvédelem jogosultságnak vannak bizonyos fontos [szempontjai, amiket figyelembe kell venni](#). Győződjön meg róla, hogy a Kaspersky Endpoint Security elérésének minden feltétele teljesül.

8. Mentse el a módosításokat.

[Engedélyek megadása egyéni felhasználóknak vagy csoportoknak az alkalmazás felhasználói felületén](#) 

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza ki az **General settings** → **Interface** elemet.

3. A fióktáblában kattintson a **Hozzáadás** gombra.

4. Válassza ki a hozzáadni kívánt felhasználói fiók típusát:

- **Válasszon** az Active Directory felhasználói fiókok listájából.

Egy felhasználói fiók kiválasztásához kattintson a **Felhasználó vagy csoport kijelölése** gombra.

Válasszon ki egy felhasználót vagy csoportot az Active Directory helyről, és erősítse meg a választását.

- **Egyéni felhasználónév és jelszó** egy kézzel hozzáadott szolgáltatási felhasználói fiókhoz.

Egy szolgáltatási felhasználói fiók hozzáadásához adjon meg egy felhasználónevet és egy jelszót (például SecureAdmin).

A szolgáltatási felhasználói fiók jelszavát a házirend beállításaiban állíthatja vissza. A szolgáltatási felhasználói fiók jelszavát ugyanúgy kell visszaállítani, mint a [KLAdmin jelszavát](#). Ha a jelszóvédelmi beállítások szerkesztése engedélyezett (a „zár” nyitva van), vagy a számítógépen nincs házirend alkalmazva, akkor az alkalmazás felületén visszaállíthatja a szolgáltatási felhasználói fiók jelszavát. Ehhez erősítse meg a szolgáltatási felhasználói fiók adatainak módosítását a KLAdmin jelszóval.

5. A **Engedélyek** listában jelölje be a jelölőnégyzeteket azon tevékenységek mellett, amiket a felhasználó vagy csoport jelszó nélkül is elvégezhet.

Ha a jelölőnégyzet törölve van, a felhasználók számára tiltva lesz a tevékenység végrehajtása. Például, ha a **Kilépés az alkalmazásból** jogosultság mellett lévő jelölőnégyzet törölve van, akkor csak akkor léphet ki az alkalmazásból, ha KLAdmin-ként van bejelentkezve, vagy egy olyan [egyéni felhasználóként, aki rendelkezik a szükséges jogosultságokkal](#), vagy akkor, ha megad egy [ideiglenes jelszót](#).

A Jelszóvédelem jogosultságnak vannak bizonyos fontos [szempontjai, amiket figyelembe kell venni](#). Győződjön meg róla, hogy a Kaspersky Endpoint Security elérésének minden feltétele teljesül.

6. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeképpen, ha az alkalmazás elérése korlátozva van a Mindenki csoport számára, a felhasználók jogosultságot kapnak a Kaspersky Endpoint Security eléréséhez, a felhasználók egyéni jogosultságai alapján.

Ideiglenes jelszó használata a jogosultságok megadásához


Az ideiglenes jelszó használható arra, hogy átmeneti elérést adjon a Kaspersky Endpoint Security-hez egy olyan egyéni számítógépnek, ami a vállalati hálózaton kívül található. Szükséges engedélyezni a felhasználónak, hogy tiltott tevékenységeket végezhesen el a KLAdmin fiók bejelentkezési adatai nélkül. Az ideiglenes jelszó használatához a számítógépet hozzá kell adni a Kaspersky Security Center-hez.

[Hogyan engedélyezheti a felhasználónak, hogy ideiglenes jelszóval végezzen el egy tiltott műveletet az adminisztrációs konzolon \(MMC\) keresztül?](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. Nyissa meg az Adminisztrációs Konzol **Managed devices** mappájában annak az adminisztrációs csoportnak a nevét viselő mappát, amelyhez az adott ügyfélszámítógépek tartoznak.
3. Válassza ki a munkaterületen a **Devices** lapot.
4. Kattintson duplán a számítógép-tulajdonságok ablak megnyitásához.
5. Válassza ki a számítógép tulajdonságainak ablakában a **Applications** részt.
6. A számítógépre telepített Kaspersky alkalmazások listájából válassza ki a **Kaspersky Endpoint Security for Windows** elemet, majd kattintson duplán az alkalmazás tulajdonságainak megnyitásához.
7. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza ki az **General settings** → **Interface** elemet.
8. A **Jelszóvédelem** részen kattintson a **Beállítások** gombra.
9. A **Temporary password** részben kattintson a **Settings** gombra.
10. Megnyílik a **Create temporary password** ablak.
11. A **Expiration date** mezőben adja meg a dátumot, amikor az ideiglenes jelszó le fog járni.
12. Jelölje be az **Temporary password scope** táblázatban a jelölőnégyzeteket azon műveletek mellett, amelyeknek a felhasználó rendelkezésére kell állniuk, miután megadja az ideiglenes jelszót.
13. Kattintson a **Létrehozás** gombra.
Megnyílik az ideiglenes jelszót tartalmazó ablak (lásd az alábbi ábrát).
14. Másolja le a jelszót, és adja meg a felhasználónak.

[Hogyan engedélyezheti a felhasználónak, hogy ideiglenes jelszóval végezzen el egy tiltott műveletet a webkonzolon és a felhőkonzolon keresztül?](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Managed devices** lehetőséget.
2. Kattintson annak a számítógépnek a nevére, amelyen a felhasználónak engedélyezni kívánja a tiltott művelet végrehajtását.
3. Válassza ki az **Applications** lapot.
4. Kattintson az **Kaspersky Endpoint Security for Windows** gombra.
Ez megnyitja a helyi alkalmazásbeállításokat.
5. Válassza ki az **Application settings** lapot.
6. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza ki az **General settings** → **Interface** elemet.
7. A **Jelszówédelem** részen kattintson az **Ideiglenes jelszó** gombra.
8. A **Expiration date** mezőben adja meg a dátumot, amikor az ideiglenes jelszó le fog járni.
9. Jelölje be az **Temporary password scope** táblázatban a jelölőnégyzeteket azon műveletek mellett, amelyeknek a felhasználó rendelkezésére kell állniuk, miután megadja az ideiglenes jelszót.
10. Kattintson a **Létrehozás** gombra.
Megnyílik az ideiglenes jelszót tartalmazó ablak.
11. Másolja le a jelszót, és adja meg a felhasználónak.

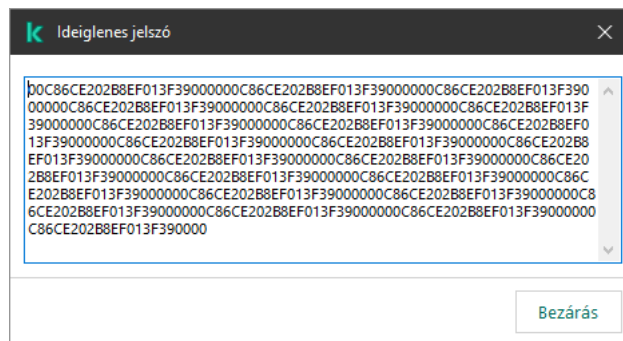


Ideiglenes jelszó

A Jelszówédelem jogosultságok speciális szempontjai

A Jelszówédelem jogosultságnak vannak bizonyos fontos szempontjai és korlátozásai, amiket figyelembe kell venni.


Alkalmazásbeállítások konfigurálása

Ha egy felhasználói számítógép egy rendszabály alatt fut, akkor győződjön meg róla, hogy a rendszabály összes szükséges beállítása szerkeszthető (a  tulajdonságok nyitottak).


Kilépés az alkalmazásból

Nincsenek külön szempontok vagy korlátozások.

Védelmi összetevők letiltása

- Nem lehet a védelmi összetevők kikapcsolására vonatkozó jogosultságot adni a „Mindenki” csoport számára. Ahhoz, hogy a KLAdmin fiókon kívül más felhasználó is ki tudjon kapcsolni felügyeleti összetevőt, [adjon hozzá egy felhasználót vagy csoportot](#), amely rendelkezik a **Védelmi összetevők letiltása** jogosultsággal a Jelszóvédelem beállításában.
- Ha egy felhasználói számítógép egy rendszabály alatt fut, akkor győződjön meg róla, hogy a rendszabály összes szükséges beállítása szerkeszthető (a  tulajdonságok nyitottak).
- Ahhoz, hogy letiltsa a védelmi összetevőket az alkalmazásbeállításokban, a felhasználónak rendelkeznie kell az **Alkalmazásbeállítások konfigurálása** jogosultsággal.
- Ahhoz, hogy letiltsa a védelmi összetevőket a helyi menüből (a **Védelem felfüggesztése** menüelemmel), a felhasználónak rendelkeznie kell a **Védelmi összetevők letiltása** jogosultsággal a **Felügyeleti összetevők letiltása** jogosultság mellett.

Felügyeleti összetevők letiltása

- Nem lehet a felügyeleti összetevők kikapcsolására vonatkozó jogosultságot adni a „Mindenki” csoport számára. Ahhoz, hogy a KLAdmin fiókon kívül más felhasználó is ki tudjon kapcsolni felügyeleti összetevőt, [adjon hozzá egy felhasználót vagy csoportot](#), amely rendelkezik a **Felügyeleti összetevők letiltása** jogosultsággal a Jelszóvédelem beállításában.
- Ha egy felhasználói számítógép egy rendszabály alatt fut, akkor győződjön meg róla, hogy a rendszabály összes szükséges beállítása szerkeszthető (a  tulajdonságok nyitottak).
- Ahhoz, hogy kikapcsolja a felügyeleti összetevőket az alkalmazásbeállításokban, a felhasználónak rendelkeznie kell az **Alkalmazásbeállítások konfigurálása** jogosultsággal.
- Ahhoz, hogy letiltsa a felügyeleti összetevőket a helyi menüből (a **Védelem felfüggesztése** menüelemmel), a felhasználónak rendelkeznie kell a **Felügyeleti összetevők letiltása** jogosultsággal a **Védelmi összetevők letiltása** jogosultság mellett.

A Kaspersky Security Center rendszabályának letiltása.

A „Mindenki” csoport számára megadhatja a Kaspersky Security Center rendszabály letiltását. Ahhoz, hogy a KLAdmin fiókon kívül más felhasználó is le tudjon tiltani rendszabályt, [adjon hozzá egy felhasználót vagy csoportot](#), ami rendelkezik az **A Kaspersky Security Center házirendjének letiltása** jogosultsággal a Jelszóvédelem beállításában.

Kulcs eltávolítása

Nincsenek külön szempontok vagy korlátozások.

Alkalmazás eltávolítása/módosítása/visszaállítása

Ha engedélyezte az „Összes” csoport alkalmazásának eltávolítását, módosítását és visszaállítását, a Kaspersky Endpoint Security nem kér jelszót, amikor a felhasználó megpróbálja végrehajtani ezeket a műveleteket. Ezért minden felhasználó – beleértve a tartományon kívüli felhasználókat is – telepítheti, módosíthatja vagy visszaállíthatja az alkalmazást.

Hozzáférés visszaállítása a titkosított meghajtón tárolt adatokhoz

Csak a KLAdmin állíthatja vissza a titkosított meghajtókon tárolt adatok elérését. Ilyen tevékenység végrehajtásának jogosultságát nem adhatja meg más felhasználó.

Jelentések megtekintése

Nincsenek külön szempontok vagy korlátozások.

Visszaállítás a Biztonsági mentésből

Nincsenek külön szempontok vagy korlátozások.

A KLAdmin jelszó visszaállítása

Ha elfelejtette a KLAdmin fiók jelszavát, a házirend tulajdonságaiban visszaállíthatja a jelszót. Az alkalmazás felületén nem állíthatja vissza a jelszót.

Jelszóval védett műveleteket [ideiglenes jelszóval](#) hajthat végre. Ebben az esetben nem kell megadnia a KLAdmin hitelesítő adatait.

Ha a számítógép nincs csatlakoztatva a Kaspersky Security Centerhez, és elfelejtette a KLAdmin felhasználói fiók jelszavát, akkor nem lehet visszaállítani a jelszót.

[A KLAdmin fiók jelszavának visszaállítása az Adminisztrációs konzol \(MMC\) segítségével](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A rendszabályok ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Felület** lehetőséget.
5. A **Jelszóvédelem** részen kattintson a **Beállítások** gombra.
6. A megnyíló ablakban törölje a **Jelszóvédelem engedélyezése** jelölőnégyzet bejelölését.
7. Mentse el a módosításokat.
8. Jelölje be ismét a **Jelszóvédelem engedélyezése** jelölőnégyzetet.
9. Kattintson az **OK** gombra.
Ezzel megnyílik a rendszergazdai jelszó ablaka.
10. Adja meg a KLAdmin fiók új jelszavát, majd erősítse meg.
11. Mentse el a módosításokat.


[A KLAdmin fiók jelszavának visszaállítása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Managed devices** lehetőséget.
2. Válassza ki azt a számítógépet, amelyen meg szeretné adni az alkalmazás helyi beállításait.
Ez megnyitja a számítógép tulajdonságait.
3. Válassza ki az **Applications** lapot.
4. Kattintson az **Kaspersky Endpoint Security for Windows** gombra.
Ez megnyitja a helyi alkalmazásbeállításokat.
5. Válassza ki az **Application settings** lapot.
6. Lépjen a **General settings** → **Interface** helyre.
7. A **Jelszóvédelem** alatt kapcsolja ki a **Jelszóvédelem** kapcsolót.
8. Mentse el a módosításokat.
9. Kapcsolja be újra a **Jelszóvédelem** kapcsolót.
10. Adja meg a KLAdmin fiók új jelszavát, majd erősítse meg.
11. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeként a házirend alkalmazása után a KLAdmin fiók jelszava frissül.

Felügyeleti kiszolgálói kapcsolat védelme

A számítógép és a felügyeleti kiszolgáló összekapcsolása a Kaspersky Security Center *Hálózati ügynök* összetevőjével történik. Ha egy behatoló elegendő joggal rendelkezik a kiszolgálókapcsolati beállítások módosításához, fennáll a veszélye annak, hogy a számítógépet egy nem megbízható kiszolgálóhoz csatlakoztatja. Ez lehetővé tenné a behatoló számára, hogy saját csoportházirendeket alkalmazzon, és például letiltsa az alkalmazás önvédelmét. A Kaspersky Endpoint Security képes megakadályozni a számítógép jogosulatlan újrcsatlakozását egy másik kiszolgálóhoz. A kiszolgálói kapcsolat védelme céljából az alkalmazás jelszó megadására és jelszóalapú kulcsszármaztató függvény (PBKDF2) használatára tesz javaslatot. Ennek eredményeképpen az alkalmazáshoz való hozzáférés jelszó nélkül lehetetlen.

A Kaspersky Endpoint Security és a Hálózati ügynök jogosulatlan hozzáféréssel szembeni átfogó védelmének biztosítása céljából ajánlott a további védelem engedélyezése. A Kaspersky Endpoint Security esetében javasoljuk a [Jelszóvédelem](#) engedélyezését. A Hálózati ügynök védelme céljából ajánlott egy eltávolítási jelszó beállítása. A Hálózati ügynök eltávolítás elleni védelmével kapcsolatos részletekről a [Kaspersky Security Center súgójából](#)  tájékozódhat.

A számítógép és a felügyeleti kiszolgáló kapcsolatának kezelése a *Felügyeleti kiszolgáló kapcsolatvédelme* feladat segítségével valósul meg. A feladat a következő műveletek elvégzését teszi lehetővé:

- Beállíthat egy jelszót a kiszolgálókapcsolat védelmére.
- Módosíthatja a jelszót.
- Újból csatlakoztathatja a számítógépet egy másik kiszolgálóhoz.
- Letilthatja a kiszolgálói kapcsolat védelmét.

A számítógép hitelesítése a felügyeleti kiszolgálóhoz való csatlakozáskor

A jelszóbeállítás után az alkalmazás a jelszó PBKDF2 transzformációjával létrehoz egy adattömböt. Az alkalmazás ezt követően a hálózati ügynök kulcsával titkosítja ezt az adattömböt. Az alkalmazás a titkosított adattömböt használja a felügyeleti kiszolgáló jogainak és jogosultságainak ellenőrzésére a későbbi csatlakozások esetében.

Ezt követően, amikor a számítógépet újra megpróbálják csatlakoztatni a felügyeleti kiszolgálóhoz, az alkalmazás a hálózati ügynök kulcsával visszafejti az adattömböt, és összehasonlítja azt a helyi másolattal. Ha nem egyeznek, az alkalmazáshoz való hozzáférés korlátozott.

Felügyeleti kiszolgálói kapcsolat védelme

[Jelszó beállítása a kiszolgálói kapcsolat védelme céljából a felügyeleti konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.

2. A konzolfán válassza ki a **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

3. Kattintson az **New task** gombra.

Elindul a Feladatvarázsló. Kövesse a varázsló utasításait.

1. lépés A feladat típusának kiválasztása

Válassza ki a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8) → Felügyeleti kiszolgáló kapcsolatvédelme** lehetőséget.

2. lépés. A felügyeleti kiszolgáló kapcsolatvédelme

Beállíthat egy jelszót a felügyeleti kiszolgáló kapcsolatvédelmére:

1. A **Felügyeleti kiszolgáló kapcsolatvédelme** részen válassza a **Jelszóval való védelem** lehetőséget.

2. A **Felügyeleti kiszolgáló** legördülő listában válassza az **Új kiszolgáló** lehetőséget.

3. A **Jelszó a felügyeleti kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz** mezőben állítson be egy jelszót a felügyeleti kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz, és erősítse meg azt.

Ha elfelejti a jelszót, a megfelelő feladat segítségével megváltoztathatja azt.

4. Ha a Kaspersky Endpoint Security 12.7 vagy az alkalmazás korábbi verziója van telepítve, jelölje be az **Engedélyezze a jelszótitkosítási kompatibilitást a korábbi alkalmazásverziókhoz (12.7 és korábbi)** jelölőnégyzetet.

A Kaspersky Endpoint Security 12.8 for Windows verziótól kezdve az alkalmazás erősebb jelszótitkosítást használ. Ha a Kaspersky Endpoint Security 12.8 vagy újabb verziója van telepítve, javasoljuk, hogy törölje a jelölőnégyzetet, és használja az erősebb jelszótitkosítást. Az alkalmazás korábbi verziói nem támogatják az erős jelszavas titkosítást. A feladat futtatásához be kell jelölnie a jelölőnégyzetet.

3. lépés A feladat futtatására kiszemelt fiók kiválasztása

Válassza a **Default account** lehetőséget. Alapértelmezés szerint a Kaspersky Endpoint Security rendszerfelhasználóként (SYSTEM) indítja el a feladatot.

4. lépés Feladatindítási ütemezés konfigurálása

A **Scheduled start** részen válassza a **Manually** elemet.

5. lépés A feladat nevének megadása

Adjon nevet a feladatnak, például *Elsődleges kiszolgálói kapcsolat jelszava*.

6. lépés A feladat létrehozásának befejezése

Lépjen ki a varázslóból. Jelölje be a **Run the task after the wizard finishes** jelölőnégyzetet, vagy futtassa a feladatot manuálisan. A feladat előrehaladását a feladat tulajdonságainál tudja nyomon követni.

[Jelszó beállítása a kiszolgálói kapcsolat védelme céljából a Web Console-on és a Cloud Console-on](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.
Megnyílik a feladatok listája.
2. Kattintson az **Add** gombra.
Elindul a Feladatvarázsló.
3. Adja meg a feladatok beállításait:
 - a. Az **Application** legördülő listából válassza ki a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8.0)** elemet.
 - b. A **Task type** legördülő listában válassza a **Felügyeleti kiszolgáló kapcsolatvédelme** lehetőséget.
 - c. A **Task name** mezőben adjon meg egy rövid leírást, például azt, hogy *Elsődleges kiszolgálói kapcsolat jelszava*.
 - d. A **Devices to which the task will be assigned** blokkban válassza ki a feladathatókört.
4. Válassza ki az eszközöket a kiválasztott feladat hatókör lehetőséghez. Lépjen a következő lépésre.
5. Válasszon ki egy alapértelmezett felhasználói fiókot. Alapértelmezés szerint a Kaspersky Endpoint Security rendszerfelhasználóként (SYSTEM) indítja el a feladatot.
6. Lépjen ki a varázslóból.
Egy új feladat jelenik meg a feladatok listájában.
7. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás **Felügyeleti kiszolgáló kapcsolatvédelme** feladatára.
Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.
8. Válassza ki az **Application settings** lapot.
9. A **Felügyeleti kiszolgáló kapcsolatvédelme** részen válassza a **Jelszóval való védelem** lehetőséget.
10. A **Felügyeleti kiszolgálóhoz való csatlakozás** legördülő listában válassza az **Új jelszó** lehetőséget.
11. A **Jelszó** mezőben állítson be egy jelszót a felügyeleti kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz, és erősítse meg azt.
Ha elfelejti a jelszót, a megfelelő feladat segítségével megváltoztathatja azt.
12. Ha a Kaspersky Endpoint Security 12.7 vagy az alkalmazás korábbi verziója van telepítve, jelölje be az **Engedélyezze a jelszótitkosítási kompatibilitást a korábbi alkalmazásverziókhoz (12.7 és korábbi)** jelölőnégyzetet.
A Kaspersky Endpoint Security 12.8 for Windows verziótól kezdve az alkalmazás erősebb jelszótitkosítást használ. Ha a Kaspersky Endpoint Security 12.8 vagy újabb verziója van telepítve, javasoljuk, hogy törölje a jelölőnégyzetet, és használja az erősebb jelszótitkosítást. Az alkalmazás korábbi verziói nem támogatják az erős jelszavas titkosítást. A feladat futtatásához be kell jelölnie a jelölőnégyzetet.
13. Mentse el a módosításokat.
14. Válassza ki a feladat melletti jelölőnégyzetet.
15. Kattintson az **Start** gombra.

Megfigyelheti a feladat állapotát, valamint az eszközök számát, ahol a feladat sikeresen vagy hibásan lett végrehajtva.

A számítógép újbóli csatlakoztatása egy másik felügyeleti kiszolgálóhoz

A számítógép újbóli csatlakoztatása egy másik felügyeleti kiszolgálóhoz a következő lépésekkel jár:

1. Az aktuális [KSC1] kiszolgáló konzolján futtassa a *Change Administration Server* feladatot a hálózati ügynöknél.

A feladat futtatása után a számítógép ismét csatlakozik az új [KSC2] kiszolgálóhoz.

A számítógép a [KSC1] kiszolgáló konzolján a *Critical*  állapotban jelenik meg. Nem lehet konfigurálni az alkalmazást házirendekekkel vagy feladatok távoli futtatásával a számítógépen.

2. Az új [KSC2] kiszolgálói konzolon hozzon létre egy új *Felügyeleti kiszolgálói kapcsolatvédelem* feladatot a Kaspersky Endpoint Security számára. A feladat tulajdonságaiban adja meg az előző kiszolgáló jelszavát, és állítsa be az új kiszolgáló jelszavát.

[Új jelszó beállítása az új kiszolgálóhoz való újbóli csatlakozáshoz a felügyeleti konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.

2. A konzolfán válassza ki a **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

3. Kattintson az **New task** gombra.

Elindul a Feladatvarázsló. Kövesse a varázsló utasításait.

1. lépés A feladat típusának kiválasztása

Válassza ki a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8) → Felügyeleti kiszolgáló kapcsolatvédelme** lehetőséget.

2. lépés. A felügyeleti kiszolgáló kapcsolatvédelme

Állítson be jelszót az új felügyeleti kiszolgálói kapcsolat védelméhez:

1. A **Felügyeleti kiszolgáló kapcsolatvédelme** részen válassza a **Jelszóval való védelem** lehetőséget.

2. A **Felügyeleti kiszolgáló** legördülő listában válassza az **Újracsatlakozás egy másik kiszolgálóról** lehetőséget.

3. Az **Aktuális jelszó** mezőbe írja be a korábban használt megbízható kiszolgálói csatlakozáshoz beállított jelszót.

4. Az **Új jelszó** mezőben állítson be egy jelszót az új felügyeleti kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz, és erősítse meg a jelszót.

Ha elfelejti a jelszót, a megfelelő feladat segítségével megváltoztathatja azt.

5. Ha a Kaspersky Endpoint Security 12.7 vagy az alkalmazás korábbi verziója van telepítve, jelölje be az **Engedélyezze a jelszótitkosítási kompatibilitást a korábbi alkalmazásverziókhoz (12.7 és korábbi)** jelölőnégyzetet.

A Kaspersky Endpoint Security 12.8 for Windows verziótól kezdve az alkalmazás erősebb jelszótitkosítást használ. Ha a Kaspersky Endpoint Security 12.8 vagy újabb verziója van telepítve, javasoljuk, hogy törölje a jelölőnégyzetet, és használja az erősebb jelszótitkosítást. Az alkalmazás korábbi verziói nem támogatják az erős jelszavas titkosítást. A feladat futtatásához be kell jelölnie a jelölőnégyzetet.

3. lépés A feladat futtatására kiszemelt fiók kiválasztása

Válassza a **Default account** lehetőséget. Alapértelmezés szerint a Kaspersky Endpoint Security rendszerfelhasználóként (SYSTEM) indítja el a feladatot.

4. lépés Feladatindítási ütemezés konfigurálása

A **Scheduled start** részen válassza a **Manually** elemet.

5. lépés A feladat nevének megadása

Adjon nevet a feladatnak, például *Elsődleges kiszolgálói kapcsolat jelszava*.

6. lépés A feladat létrehozásának befejezése

Lépjen ki a varázslóból. Jelölje be a **Run the task after the wizard finishes** jelölőnégyzetet, vagy futtassa a feladatot manuálisan. A feladat előrehaladását a feladat tulajdonságainál tudja nyomon követni.

[Új jelszó beállítása az új kiszolgálóhoz való újbóli csatlakozáshoz a Web Console-on és a Cloud Console-on](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.
Megnyílik a feladatok listája.
2. Kattintson az **Add** gombra.
Elindul a Feladatvarázsló.
3. Adja meg a feladatok beállításait:
 - a. Az **Application** legördülő listából válassza ki a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8.0)** elemet.
 - b. A **Task type** legördülő listában válassza a **Felügyeleti kiszolgáló kapcsolatvédelme** lehetőséget.
 - c. A **Task name** mezőben adjon meg egy rövid leírást, például azt, hogy *Elsődleges kiszolgálói kapcsolat jelszava*.
 - d. A **Devices to which the task will be assigned** blokkban válassza ki a feladathatókört.
4. Válassza ki az eszközöket a kiválasztott feladat hatókör lehetőséghez. Lépjen a következő lépésre.
5. Válasszon ki egy alapértelmezett felhasználói fiókot. Alapértelmezés szerint a Kaspersky Endpoint Security rendszerfelhasználóként (SYSTEM) indítja el a feladatot.
6. Lépjen ki a varázslóból.
Egy új feladat jelenik meg a feladatok listájában.
7. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás **Felügyeleti kiszolgáló kapcsolatvédelme** feladatára.
Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.
8. Válassza ki az **Application settings** lapot.
9. A **Felügyeleti kiszolgáló kapcsolatvédelme** részen válassza a **Jelszóval való védelem** lehetőséget.
10. A **Felügyeleti kiszolgálóhoz való csatlakozás** legördülő listában válassza az **Újracsatlakozás egy másik kiszolgálóról** lehetőséget.
11. Az **Aktuális jelszó** mezőbe írja be a korábban használt megbízható kiszolgálói csatlakozáshoz beállított jelszót.
12. Az **Új jelszó** mezőben állítson be egy jelszót az új felügyeleti kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz, és erősítse meg a jelszót.
Ha elfelejti a jelszót, a megfelelő feladat segítségével megváltoztathatja azt.
13. Ha a Kaspersky Endpoint Security 12.7 vagy az alkalmazás korábbi verziója van telepítve, jelölje be az **Engedélyezze a jelszótitkosítási kompatibilitást a korábbi alkalmazásverziókhoz (12.7 és korábbi)** jelölőnégyzetet.

A Kaspersky Endpoint Security 12.8 for Windows verziótól kezdve az alkalmazás erősebb jelszótitkosítást használ. Ha a Kaspersky Endpoint Security 12.8 vagy újabb verziója van telepítve, javasoljuk, hogy törölje a jelölőnégyzetet, és használja az erősebb jelszótitkosítást. Az alkalmazás korábbi verziói nem támogatják az erős jelszavas titkosítást. A feladat futtatásához be kell jelölnie a jelölőnégyzetet.

14. Mentse el a módosításokat.

15. Válassza ki a feladat melletti jelölőnégyzetet.

16. Kattintson az **Start** gombra.

Megfigyelheti a feladat állapotát, valamint az eszközök számát, ahol a feladat sikeresen vagy hibásan lett végrehajtva.

A feladat elvégzése után győződjön meg arról, hogy az új [KSC2] kiszolgáló konzolján a számítógép **OK** állapotú. Tesztelje, hogy távolról futtathatja-e a feladatokat, és konfigurálhatja-e az alkalmazást házirendek segítségével.

A felügyeleti kiszolgálói kapcsolat jelszavának visszaállítása

Ha elfelejtette a felügyeleti kiszolgálói kapcsolat jelszavát, vagy a jelszót feltörték, a jelszót a feladat tulajdonságaiban állíthatja vissza. A jelszó visszaállítása és új jelszó beállítása a különböző felügyeleti kiszolgálói kapcsolatvédelmi státuszú számítógépek csoportja számára is lehetséges. Ez azt jelenti, hogy ha néhány számítógépen engedélyezve van a védelem, néhány számítógépen pedig le van tiltva, a feladat minden számítógépen jelszót állít be.

A felügyeleti kiszolgálói kapcsolat jelszavát csak annak a megbízható kiszolgálónak a konzolján állíthatja vissza, amelyhez a számítógép csatlakozik.

[A felügyeleti kiszolgálói kapcsolat jelszavának visszaállítása az Adminisztrációs konzol \(MMC\) segítségével](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Tasks** lehetőséget.
3. Válassza ki a **Felügyeleti kiszolgáló kapcsolatvédelme** feladatot, és kattintson duplán a feladat tulajdonságainak megnyitásához.
4. Válassza ki a feladat tulajdonságainak ablakában a **Beállítások** részt.
5. A **Felügyeleti kiszolgáló kapcsolatvédelme** részen válassza a **Védelem és jelszó módosítása** lehetőséget.
6. A **Jelszó a felügyeleti kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz** mezőben állítson be egy új jelszót az aktuális megbízható kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz, és erősítse meg a jelszót.
7. Mentse el a módosításokat.
8. Futtassa a feladatot.

[A felügyeleti kiszolgálói kapcsolat jelszavának visszaállítása a Web Console-on és a Cloud Console-on](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.
Megnyílik a feladatok listája.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás **Felügyeleti kiszolgáló kapcsolatvédelme** feladatára.
Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. A **Felügyeleti kiszolgáló kapcsolatvédelme** részen válassza a **Védelem és jelszó módosítása** lehetőséget.
5. A **Jelszó** mezőben állítson be egy új jelszót az aktuális megbízható kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz, és erősítse meg a jelszót.
6. Mentse el a módosításokat.
7. Válassza ki a feladat melletti jelölőnégyzetet.
8. Kattintson az **Start** gombra.

Ennek eredményeként a feladat befejezése után a felügyeleti kiszolgáló kapcsolódási jelszava visszaállításra kerül.

Felügyeleti kiszolgálói kapcsolat védelmének letiltása

Távolról csak annak a megbízható kiszolgálónak a konzolján lehet letiltani a Felügyeleti kiszolgáló kapcsolatvédelmét, amelyhez a számítógép csatlakozik. A védelem helyileg is letiltható a parancssorban.

[A kiszolgálói kapcsolatvédelem letiltása a felügyeleti konzolon \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Tasks** lehetőséget.
3. Válassza ki a **Felügyeleti kiszolgáló kapcsolatvédelme** feladatot, és kattintson duplán a feladat tulajdonságainak megnyitásához.
4. Válassza ki a feladat tulajdonságainak ablakában a **Beállítások** részt.
5. A **Felügyeleti kiszolgáló kapcsolatvédelme** területen válassza a **Nincs védelem** jelölőnégyzetet.
6. Mentse el a módosításokat.
7. Futtassa a feladatot.
Megfigyelheti a feladat állapotát, valamint az eszközök számát, ahol a feladat sikeresen vagy hibásan lett végrehajtva.

[A kiszolgálói kapcsolatvédelem letiltása a Web Console-on és a Cloud Console-on](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás **Felügyeleti kiszolgáló kapcsolatvédelme** feladatára.

Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.

3. Válassza ki az **Application settings** lapot.

4. A **Felügyeleti kiszolgáló kapcsolatvédelme** területen válassza a **Nincs védelem** jelölőnégyzetet.

5. Mentse el a módosításokat.

6. Válassza ki a feladat melletti jelölőnégyzetet.

7. Kattintson az **Start** gombra.

Megfigyelheti a feladat állapotát, valamint az eszközök számát, ahol a feladat sikeresen vagy hibásan lett végrehajtva.

[A kiszolgálói kapcsolatvédelem letiltása parancssorból](#)

1. Futtassa az értelmező parancssort (cmd.exe) rendszergazdaként.

2. Lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security végrehajtható fájl telepítve van.

3. Futtassa a következő parancsot:

```
avp.com SERVERBINDINGDISABLE [/password=<password>]
```

ahol <password> a [KL Admin felhasználói fiók](#) jelszava vagy a *Felügyeleti kiszolgálói kapcsolatvédelem* feladat jelszava. Ha a paraméter nincs megadva, a Kaspersky Endpoint Security a következő sorban jelszó megadására kéri fel.

A parancs végrehajtásához [engedélyezni kell a Jelszóvédelmet](#).

Példa:

```
avp.com SERVERBINDINGDISABLE /password=samplePassword
```

A Kaspersky Endpoint Security teljesítménye és kompatibilitása más alkalmazásokkal

A Kaspersky Endpoint Security teljesítménye a számítógépnek ártani képes észlelhető objektumtípusok számát, valamint az energiafogyasztást és a számítógépes erőforrások használatát jelöli.

Az észlelhető objektumok típusának kiválasztása

A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi a számítógép védelmének finomhangolását, és az alkalmazás által működés közben észlelt [objektumtípusok](#) kiválasztását. A Kaspersky Endpoint Security az operációs rendszerben mindig vizsgálja a vírusok, férgek és trójaiak jelenlétét. Az ilyen típusú objektumok vizsgálatát nem lehet kikapcsolni. Az ilyen rosszindulatú programok jelentős károkat okozhatnak a számítógépen. A számítógép biztonságának fokozása érdekében az észlelhető objektumtípusok skáláját kibővítheti az olyan jogszerű szoftverek figyelésének bekapcsolása révén, amelyekkel a bűnözők kárt tehetnek a számítógépben, illetve a személyes adatokban.

Az energiatakarékos mód használata

Az alkalmazások energiafogyasztása jelentős kérdés a hordozható számítógépeknél. A Kaspersky Endpoint Security ütemezett feladatainak erőforrásigénye rendszerint jelentős. Ha a számítógép akkumulátorról működik, az energiatakarékos mód segítségével takarékosabban bánhat az energiával.

Energiatakarékos módban az alábbi ütemezett vizsgálatok automatikusan elhalasztódnak:

- Frissítési feladat;
- Teljes vizsgálat feladat;
- Kritikus területek vizsgálata feladat;
- Egyéni vizsgálat feladat;
- Integritás-ellenőrzés feladat.

Az energiatakarékos mód bekapcsolt állapotától függetlenül a Kaspersky Endpoint Security felfüggeszti a titkosítási feladatokat, ha egy hordozható számítógép akkumulátoros tápellátásra vált. Az alkalmazás akkor folytatja a titkosítási feladatokat, ha a hordozható számítógép visszavált hálózati tápellátásra.

A számítógép erőforrásainak átadása más alkalmazásoknak

A számítógép erőforrásainak felhasználása a számítógép átvizsgálása során növelheti a processzor és a merevlemez alrendszerének terhelését. A CPU és a merevlemez alrendszerek több alkalmazás egyidejű működése által okozott fokozott terhelése problémájának megoldása érdekében a Kaspersky Endpoint Security képes erőforrásokat átengedni a többi alkalmazásnak.

A fejlett vírusmentesítő technológia használata

A mai rosszindulatú alkalmazások a legalacsonyabb szinteken juthatnak be az operációs rendszerekbe, ezáltal a törlésük gyakorlatilag lehetetlen. Miután az operációs rendszerben rosszindulatú tevékenységet észlelt, a Kaspersky Endpoint Security kiterjedt vírusmentesítési eljárást végez, amely különleges fejlett vírusmentesítő technológiát alkalmaz. A *fejlett vírusmentesítő technológia* célja az operációs rendszer megtisztítása az olyan rosszindulatú alkalmazásoktól, amelyek már elindították folyamataikat a RAM-ban, és amelyek megakadályozzák, hogy a Kaspersky Endpoint Security más módszerekkel távolítsa el őket. Ennek eredményeképpen a fenyegetés semlegesítésre kerül. A Fejlett vírusmentesítés közben ajánlott tartózkodni az új folyamatok indításától, illetve az operációs rendszer beállításjegyzékének szerkesztésétől. A fejlett vírusmentesítő technológia az operációs rendszer jelentős erőforrásait vesz igénybe, amitől a többi alkalmazás lelassulhat.

Miután a Fejlett vírusmentesítési folyamat futása munkaállomásokra való Microsoft Windows rendszert futtató számítógépen véget ért, a Kaspersky Endpoint Security engedélyt kér a felhasználotól a számítógép újraindítására. A rendszer újraindítása során a Kaspersky Endpoint Security törli a rosszindulatú programok fájljait, és elindít a számítógépen egy kisebbfajta teljes vizsgálatot.


Az újraindítási párbeszédpanel használata nem lehetséges a kiszolgálókra szánt Microsoft Windows rendszert futtató számítógépeken a Kaspersky Endpoint Security tulajdonságai miatt. A fájlkiszolgáló nem tervezett újraindítása különféle problémákat okozhat, ami a fájlkiszolgáló adatainak átmeneti elérhetetlenségével vagy a nem mentett adatok elvesztésével járhat. Javasoljuk, hogy a fájlkiszolgálókat szigorúan az ütemezés szerint indítsa újra. Emiatt a Fejlett vírusmentesítési technológia alapértelmezés szerint [ki van kapcsolva](#) fájlkiszolgálókon.

Ha egy fájlkiszolgálón aktív fertőzés észlelhető, az alkalmazás eseményt továbbít a Kaspersky Security Center részére, és tájékoztatást küld arról, hogy Fejlett vírusmentesítés szükséges. Kiszolgáló aktív fertőzésének megszüntetéséhez engedélyezze a kiszolgálókhöz készült Fejlett vírusmentesítés technológiát, és indítson *Kártevő vizsgálata* csoportos feladatot a kiszolgáló felhasználóinak megfelelő időpontban.

Az energiatakarékos mód be- és kikapcsolása

Az energiatakarékos mód be- és kikapcsolása:

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Alkalmazásbeállítások** lehetőséget.

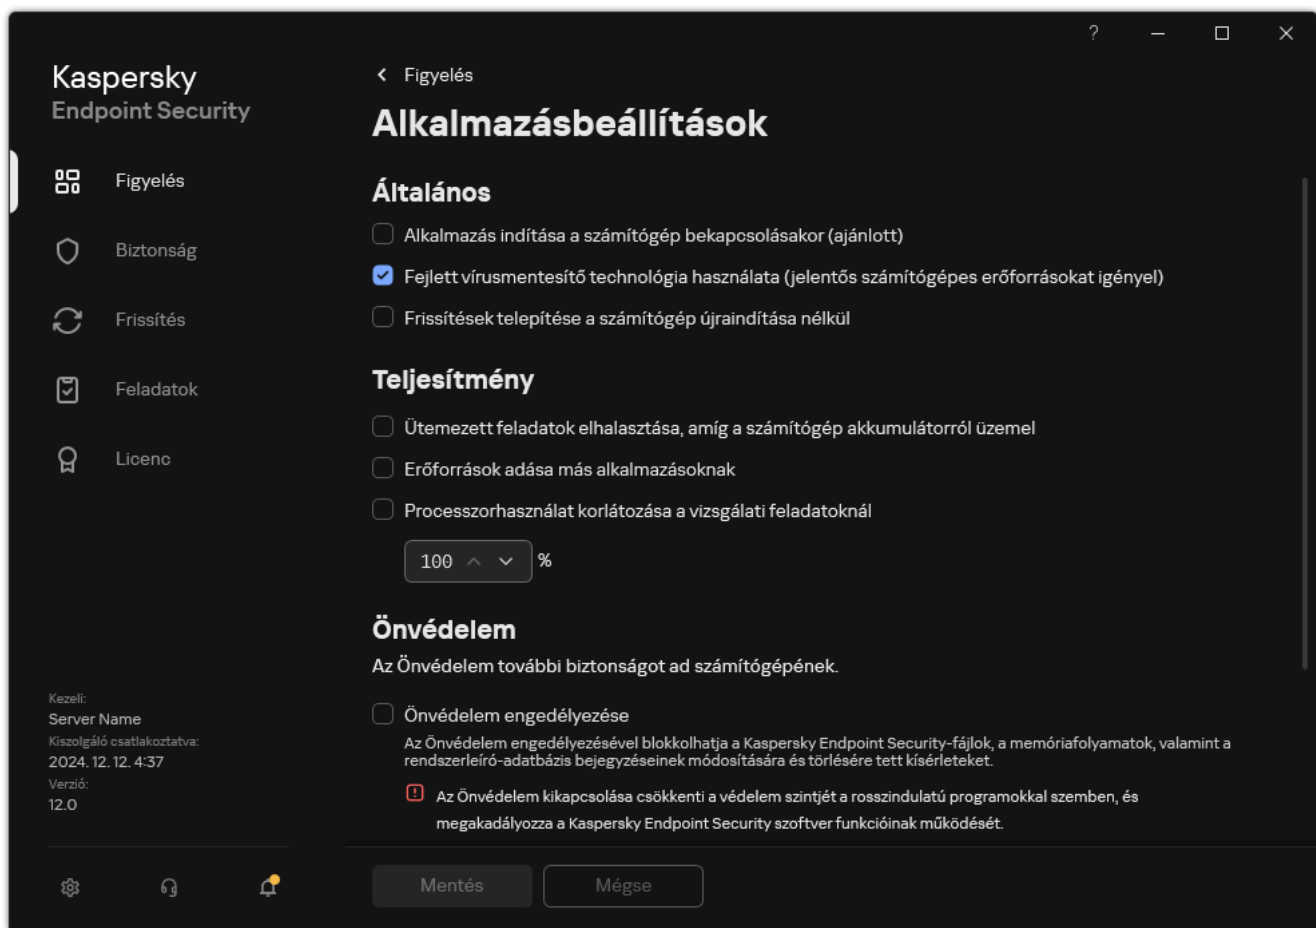

A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai

3. A **Teljesítmény** részben használja az **Ütemezett feladatok elhalasztása, amíg a számítógép akkumulátorról üzemel** jelölőnégyzetet az energiatakarékos mód engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Ha az energiatakarékos mód be van kapcsolva, a számítógép pedig akkumulátorról működik, az alábbi feladatok akkor sem futnak, ha be vannak ütemezve:

- *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése*
- *Teljes vizsgálat*
- *Kritikus területek vizsgálata*
- *Egyéni vizsgálat*
- *Alkalmazás integritás-ellenőrzése*
- *IOC vizsgálat*

4. Mentse el a módosításokat.

Erőforrások más alkalmazásoknak történő átadásának engedélyezése és letiltása


A számítógép erőforrásainak Kaspersky Endpoint Security általi felhasználása a számítógép átvizsgálása során növelheti a processzor és a merevlemez alrendszerének terhelését. Ez lassíthatja más alkalmazások működését. A teljesítmény optimalizálása céljából a Kaspersky Endpoint Security biztosítja az *erőforrások más alkalmazásoknak történő átadásának módját*. Ebben az üzemmódban az operációs rendszer csökkentheti a Kaspersky Endpoint Security vizsgálati feladatszálainak prioritását, ha a processzorterhelés magas. Ez lehetővé teszi az operációs rendszer erőforrásainak más alkalmazások számára történő újraelosztását. Így a vizsgálati feladatok kevesebb processzoridőt kapnak. Ennek eredményeképpen a Kaspersky Endpoint Security számára tovább tart a számítógép vizsgálata. Az alkalmazás alapértelmezés szerint úgy van beállítva, hogy az erőforrásokat átadja más alkalmazásoknak.

[Az erőforrások más alkalmazásoknak történő átadásának engedélyezése vagy letiltása a felügyeleti konzolon \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A rendszabályablakban válassza az **Általános beállítások** → **Alkalmazásbeállítások** lehetőséget.
5. A **Teljesítmény** részben jelölje be az **Erőforrások adása más alkalmazásoknak** jelölőnégyzetet az erőforrások más alkalmazásoknak való átadása engedélyezéséhez vagy letiltásához.
6. Mentse el a módosításokat.

[Az erőforrások más alkalmazásoknak történő átadásának engedélyezése vagy letiltása a Web Console-on és a Cloud Console-on](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen az **Általános beállítások** → **Alkalmazásbeállítások** elemhez.

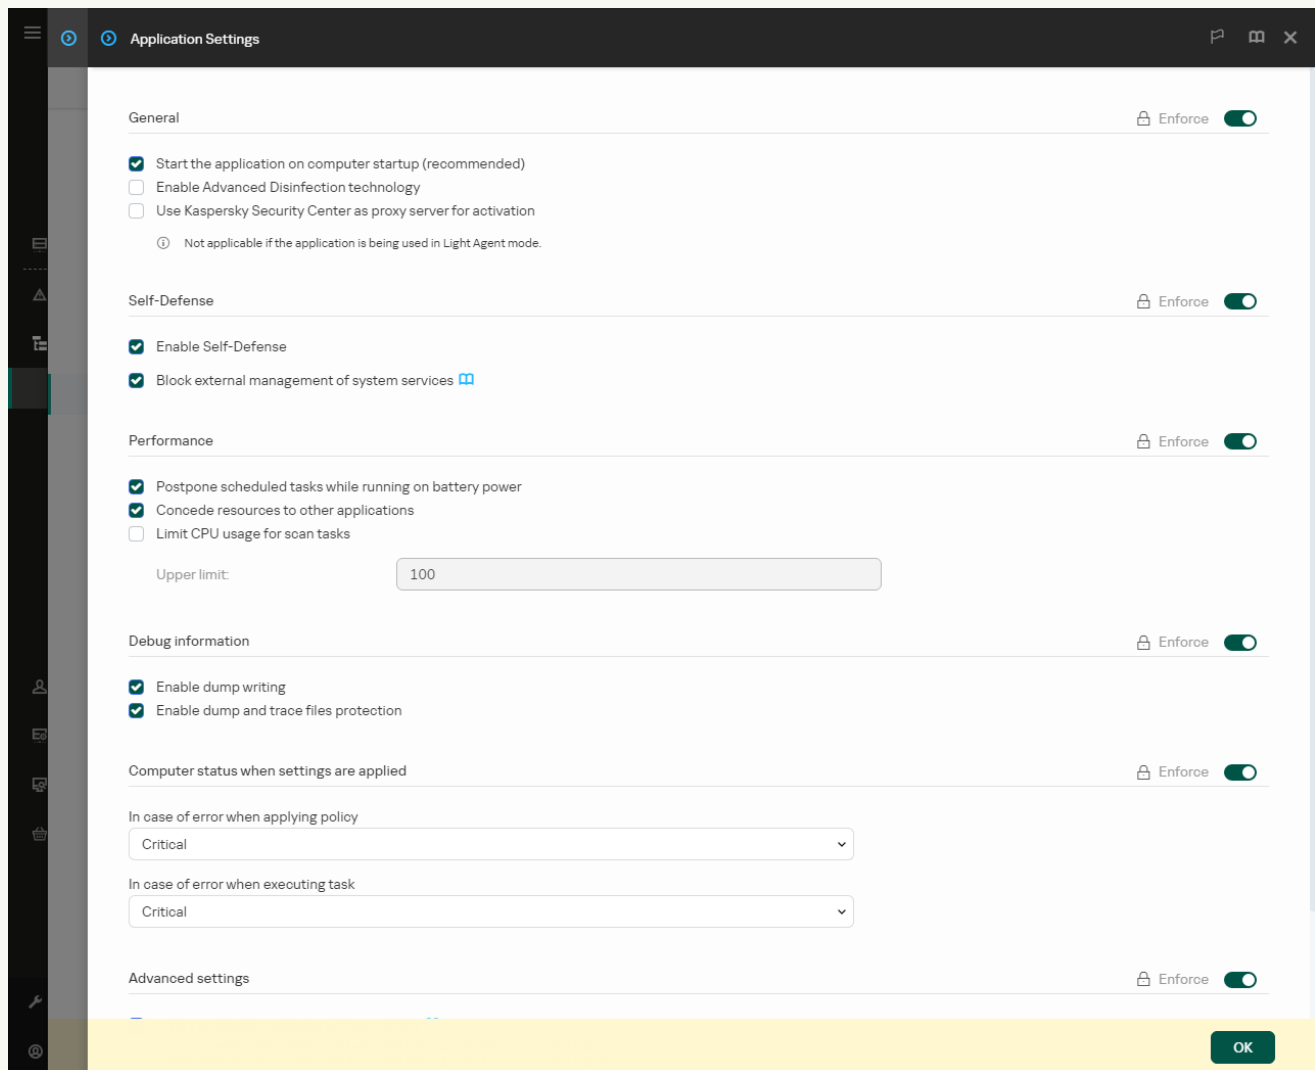


A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai

5. A **Teljesítmény** részben jelölje be az **Erőforrások adása más alkalmazásoknak** jelölőnégyzetet az erőforrások más alkalmazásoknak való átadása engedélyezéséhez vagy letiltásához.
6. Mentse el a módosításokat.

[Az erőforrások más alkalmazásoknak történő átadásának engedélyezése vagy letiltása az alkalmazás felületén](#) ?

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Alkalmazásbeállítások** lehetőséget.

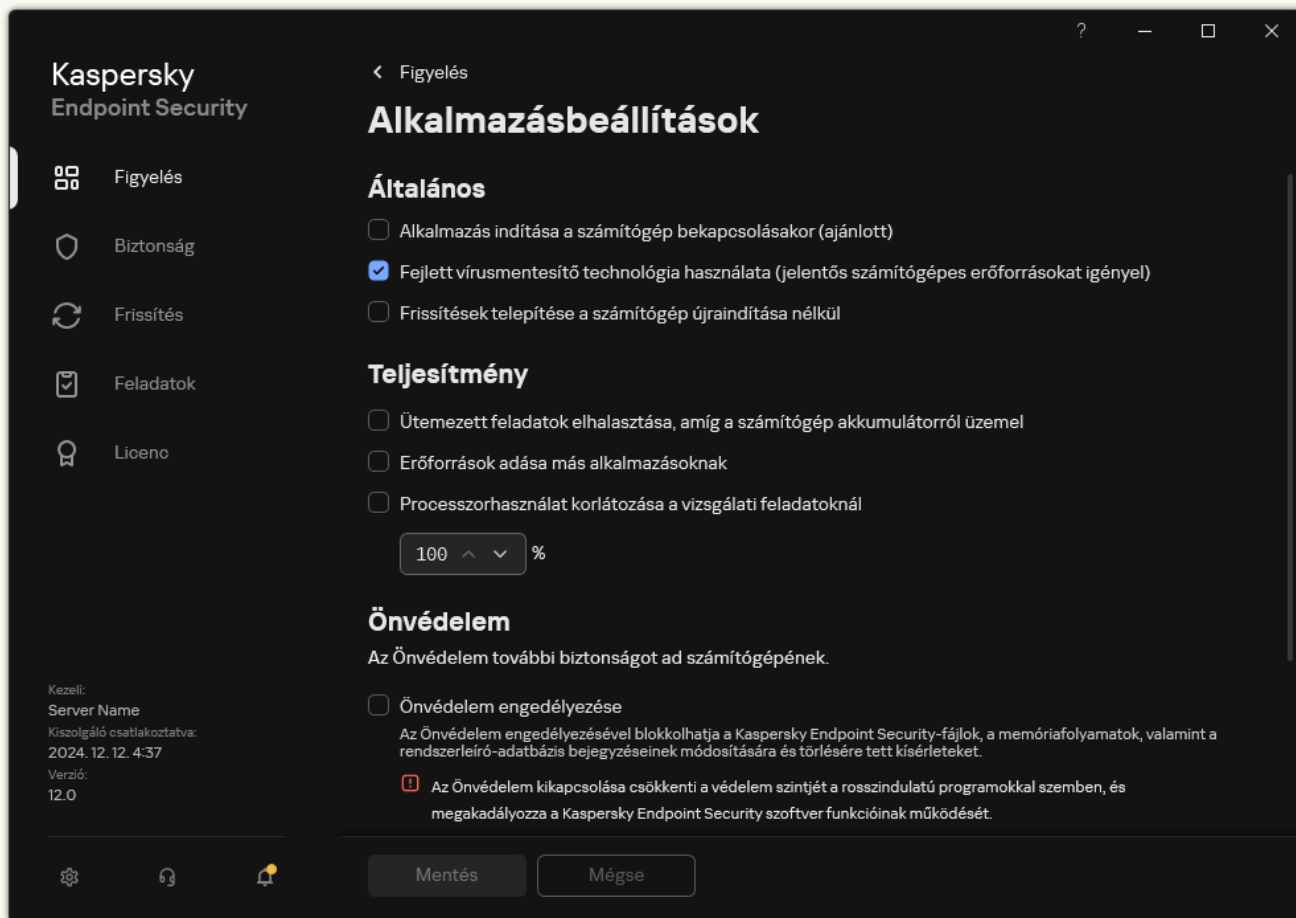

A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai

3. A **Teljesítmény** részben jelölje be az **Erőforrások adása más alkalmazásoknak** jelölőnégyzetet az erőforrások más alkalmazásoknak való átadása engedélyezéséhez vagy letiltásához.

4. Mentse el a módosításokat.

Ajánlott eljárások a Kaspersky Endpoint Security teljesítményének optimalizálásához

A Kaspersky Endpoint Security for Windows telepítéskor a következő javaslatok segítségével konfigurálhatja a számítógép védelmét és optimalizálhatja a teljesítményt. A számítógép teljesítményével kapcsolatos hibák megoldásáról szóló további információkért tekintse meg a [Terméktámogatási tudásbázist](#).

Általános

Konfigurálja az alkalmazás általános beállításait a következő ajánlások szerint:

1. [Frissítse a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást a legújabb verzióra.](#)

Az alkalmazás újabb verzióiban javítottuk a hibákat, növeltük a stabilitást, és optimalizáltuk a teljesítményt.

2. Engedélyezze a védelmi összetevőket az alapértelmezett beállításokkal.

Az alapértelmezett beállítások tekinthetők optimálisnak. A Kaspersky szakértői ezeket a beállításokat ajánlják. Az alapértelmezett beállítások biztosítják az ajánlott védelmi szintet és az optimális erőforrás-felhasználást. Ha szükséges, [visszaállíthatja az alkalmazás alapértelmezett beállításait](#).

3. Engedélyezze az alkalmazásteljesítmény-optimalizálási funkciókat.

Az alkalmazás teljesítmény-optimalizálási funkciókkal rendelkezik: [energiatakarékos mód](#) és [erőforrások átengedése más alkalmazásoknak](#). Győződjön meg arról, hogy ezek a beállítások engedélyezve vannak.

Kártevő vizsgálata munkaállomásokon

Ajánlott a [háttérbeli vizsgálat](#) engedélyezése a rosszindulatú programok vizsgálatához a munkaállomásokon. A *Vizsgálat a háttérben* a Kaspersky Endpoint Security egy olyan vizsgálati módja, ami nem jeleníti meg az értesítéseket a felhasználónak. A háttérvizsgálat kevesebb számítógépes erőforrást igényel, mint az egyéb típusú vizsgálatok (például a teljes vizsgálat). Ebben a módban a Kaspersky Endpoint Security megvizsgálja az indítási objektumokat, a rendszerindító szektort, a rendszermemóriát és a rendszerpartíciót. A háttérbeli vizsgálat beállításai tekinthetők optimálisnak. A Kaspersky szakértői ezeket a beállításokat ajánlják. Így a Kártevő vizsgálata a számítógépen csak a háttérbeli vizsgálat módot használhatja egyéb vizsgálati feladatok nélkül.

Ha a háttérbeli vizsgálat nem felel meg az Ön igényeinek, konfigurálja a *Kártevő vizsgálata* feladatot az alábbi ajánlásoknak megfelelően:

1. [Állítsa be az optimális számítógép-vizsgálati ütemezést](#).

Konfigurálhatja a feladatot, hogy akkor fusson, amikor a számítógép minimális terhelés mellett működik. Például beállíthatja, hogy a feladat csak éjszaka vagy hétvégén fusson.

Ha a felhasználók munkaidőn kívül kikapcsolják a számítógépet, [engedélyezheti a Hálózati ébresztés funkciót](#). A Hálózati ébresztés funkció lehetővé teszi a számítógép távoli bekapcsolását speciális jelet küldve annak a helyi hálózaton keresztül. A funkció használatához engedélyeznie kell a Hálózati ébresztés funkciót a BIOS beállításáiban. Azt is beállíthatja, hogy a számítógép automatikusan kikapcsoljon a vizsgálat befejezése után.

Ha nem tudta konfigurálni az optimális vizsgálati ütemezést, állítsa be a feladatokat úgy, hogy azok csak akkor fussanak, amikor a számítógép üresjáratban van. A Kaspersky Endpoint Security elindítja a vizsgálati feladatot, ha a számítógép zárolva van vagy ha a képernyővédő be van kapcsolva. Ha megszakította a feladat végrehajtását, például a számítógép zárolásának feloldásával, a Kaspersky Endpoint Security automatikusan futtatja a feladatot onnan folytatva, ahol megszakították.

2. [Határozzon meg egy vizsgálati hatókört](#).

Válassza ki a következő objektumokat vizsgálatra (a vizsgálat hatókörének minimális készlete):

- Kernelmemória
- A futó folyamatok és indítási objektumok
- Rendszerindító szektorok
- %systemroot% (almappák nélkül)
- %systemroot%\System (almappák nélkül)
- %systemroot%\System32 (almappák nélkül)
- %systemroot%\System32\drivers (almappák nélkül)

- %systemroot%\SysWOW64 (almappák nélkül)
- %systemroot%\SysWOW64\drivers (almappák nélkül)

3. [Kapcsolja be az iSwift és az iChecker technológiákat.](#)

- iSwift technológia.

Ez a technológia lehetővé teszi a vizsgálat sebességének megnövelését bizonyos fájlok vizsgálatból való kihagyásával. A fájlok vizsgálatból való kizárása egy különleges algoritmus alapján történik, mely figyelembe veszi a Kaspersky Endpoint Security adatbázisok kiadásának dátumát, a fájl legutóbbi vizsgálatának dátumát, valamint a vizsgálati beállításokon végzett módosításokat. Az iSwift technológia az iChecker technológia továbbfejlesztése az NTFS fájlrendszer számára.

- iChecker technológia.

Ez a technológia lehetővé teszi a vizsgálat sebességének megnövelését bizonyos fájlok vizsgálatból való kihagyásával. A fájlok vizsgálatból való kizárása egy különleges algoritmus alapján történik, mely figyelembe veszi a Kaspersky Endpoint Security adatbázisok kiadásának dátumát, a fájl legutóbbi vizsgálatának dátumát, valamint a vizsgálati beállításokon végzett módosításokat. Az iChecker technológiának vannak korlátozásai is: nem működik nagy méretű fájlokkal, és csak olyan fájlokra érvényes, amelyek felépítését az alkalmazás felismeri (például EXE, DLL, LNK, TTF, INF, SYS, COM, CHM, ZIP és RAR).

Az iSwift és az iChecker technológiákat csak az Adminisztrációs konzolon (MMC) és a Kaspersky Endpoint Security felületén kapcsolhatja be. Ezek a technológiák nem kapcsolhatók be a Kaspersky Security Center Web Console-ban.

4. [Tiltsa le a jelszóval védett archívumok vizsgálatát.](#)

Ha a jelszóval védett archívumok vizsgálata engedélyezve van, akkor az archívum vizsgálata előtt megjelenik egy jelszóbekérő ablak. Mivel a feladatot a munkaidőn kívülre ajánlott ütemezni, a felhasználó nem tudja megadni a jelszót. Lehetőség van a [jelszóval védett archívumok manuális vizsgálatára](#) is.

5. [Több vizsgálati feladat egyidejű indításának letiltása.](#)

A Kaspersky Endpoint Security várólistába sorolja az új vizsgálati feladatokat, ha az aktuális vizsgálat folytatódik. Ez segíti a számítógép terhelésének optimalizálását.

6. [Állítson be korlátozást a CPU erőforrás-használatára a számítógép vizsgálata közben.](#)

Korlátozhatja a CPU-használatot a *Kártevő vizsgálata* feladat futtatásakor. Ehhez az alkalmazás beállításaiban adja meg az összes processzormag maximális terhelésének százalékos arányát, amelyet a számítógép vizsgálata során használhat. Ez megnövelheti a számítógép vizsgálatának idejét.

Kártevő vizsgálata a kiszolgálókon

Konfigurálja a *Kártevő vizsgálata* feladatot az alábbi ajánlásoknak megfelelően:

1. [Állítsa be az optimális számítógép-vizsgálati ütemezést.](#)

Konfigurálhatja a feladatot, hogy akkor fusson, amikor a számítógép minimális terhelés mellett működik. Például beállíthatja, hogy a feladat csak éjszaka vagy hétvégén fusson.

2. [Kapcsolja be az iSwift és az iChecker technológiákat.](#)

- iSwift technológia.

Ez a technológia lehetővé teszi a vizsgálat sebességének megnövelését bizonyos fájlok vizsgálatból való kihagyásával. A fájlok vizsgálatból való kizárása egy különleges algoritmus alapján történik, mely figyelembe veszi a Kaspersky Endpoint Security adatbázisok kiadásának dátumát, a fájl legutóbbi vizsgálatának dátumát, valamint a vizsgálati beállításokon végzett módosításokat. Az iSwift technológia az iChecker technológia továbbfejlesztése az NTFS fájlrendszer számára.

- iChecker technológia.

Ez a technológia lehetővé teszi a vizsgálat sebességének megnövelését bizonyos fájlok vizsgálatból való kihagyásával. A fájlok vizsgálatból való kizárása egy különleges algoritmus alapján történik, mely figyelembe veszi a Kaspersky Endpoint Security adatbázisok kiadásának dátumát, a fájl legutóbbi vizsgálatának dátumát, valamint a vizsgálati beállításokon végzett módosításokat. Az iChecker technológiának vannak korlátozásai is: nem működik nagy méretű fájlokkal, és csak olyan fájlokra érvényes, amelyek felépítését az alkalmazás felismeri (például EXE, DLL, LNK, TTF, INF, SYS, COM, CHM, ZIP és RAR).

Az iSwift és az iChecker technológiákat csak az Adminisztrációs konzolon (MMC) és a Kaspersky Endpoint Security felületén kapcsolhatja be. Ezek a technológiák nem kapcsolhatók be a Kaspersky Security Center Web Console-ban.

3. Tiltsa le a jelszóval védett archívumok vizsgálatát.

Ha a jelszóval védett archívumok vizsgálata engedélyezve van, akkor az archívum vizsgálata előtt megjelenik egy jelszóbekérő ablak. Mivel a feladatot a munkaidőn kívülre ajánlott ütemezni, a felhasználó nem tudja megadni a jelszót. Lehetőség van a [jelszóval védett archívumok manuális vizsgálatára](#) is.

4. Több vizsgálati feladat egyidejű indításának letiltása.

A Kaspersky Endpoint Security várólistába sorolja az új vizsgálati feladatokat, ha az aktuális vizsgálat folytatódik. Ez segíti a számítógép terhelésének optimalizálását.

5. Állítson be korlátozást a CPU erőforrás-használatára a számítógép vizsgálata közben.

Korlátozhatja a CPU-használatot a *Kártevő vizsgálata* feladat futtatásakor. Ehhez az alkalmazás beállításáiban adja meg az összes processzormag maximális terhelésének százalékos arányát, amelyet a számítógép vizsgálata során használhat. Ez megnövelheti a számítógép vizsgálatának idejét.

Kaspersky Security Network

A számítógép védelmének fokozása érdekében a Kaspersky Endpoint Security a felhasználóktól a világ minden tájáról kapott adatokat használja. A Kaspersky Security Network feladata ezen adatok fogadása.

A *Kaspersky Security Network (KSN)* felhőalapú szolgáltatások egy olyan infrastruktúrája, amely hozzáférést nyújt a Kaspersky online tudásbázisához, ahonnan információkat kaphat fájlok, webes erőforrások és szoftverek megbízhatóságáról. A Kaspersky Security Network adatait felhasználva a Kaspersky Endpoint Security gyorsabban reagál az új típusú fenyegetésekre, egyes védelmi összetevők teljesítménye nő, a téves riasztások valószínűsége pedig csökken. Ha részt vesz a Kaspersky Security Networkben, a KSN szolgáltatás megadja a Kaspersky Endpoint Security számára a vizsgált fájlok kategóriáját és hírnevét, valamint a vizsgált webcímek hírnevét.

Szerkessze a Kaspersky Security Network beállításait a következő ajánlások szerint:

1. Tiltsa le a kiterjesztett KSN módot.

A *Kiterjesztett KSN mód* egy olyan mód, melyben a Kaspersky Endpoint Security [további adatokat](#) küld a Kaspersky számára.

2. Konfigurálja a Privát Kaspersky Security Network szolgáltatást.

A *Kaspersky Private Security Network (KPSN)* egy olyan megoldás, ami lehetővé teszi a Kaspersky Endpoint Security vagy egyéb Kaspersky alkalmazással rendelkező számítógépek felhasználóinak, hogy hozzáférjenek a Kaspersky megbízhatósági adatbázisaihoz, valamint egyéb statisztikai adatokhoz anélkül, hogy adatokat küldenének a Kaspersky-nek a saját számítógépükről.

3. Felhő mód engedélyezése.

A *Felhő mód* arra az alkalmazásműveleti módra vonatkozik, amiben a Kaspersky Endpoint Security az antivírus adatbázisok egyszerű verzióját használja. A Kaspersky Security Network támogatja az alkalmazásműveletet, ha az antivírus adatbázisok egyszerű verziója van használva. Az antivírus adatbázisok egyszerű verziójával körülbelül fele annyi RAM-ot használ a számítógépen, amit az átlagos adatbázisokkal használna. Ha nem vesz részt a Kaspersky Security Networkben, vagy ha a felhő mód ki van kapcsolva, a Kaspersky Endpoint Security letölti az antivírus adatbázisok teljes verzióját a Kaspersky szerverekről.

Adattitkosítás

A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi a helyi és a cserélhető meghajtókon tárolt fájlok és mappák, valamint a teljes cserélhető meghajtók és merevlemezek titkosítását. Az adattitkosítás minimálisra csökkenti az információk olyan kiszivárgásainak kockázatát, amelyek hordozható számítógép, cserélhető meghajtó vagy merevlemez elvesztésekor vagy ellopásakor, illetve az adatok illetéktelen felhasználók vagy alkalmazások által történő elérésekor áll fenn. A Kaspersky Endpoint Security az Advanced Encryption Standard (AES) titkosítási algoritmust használja.

Ha a licenc lejárt, az alkalmazás nem titkosít új adatokat, a régebben titkosított adatok pedig titkosítva, használható állapotban maradnak. Ekkor az új adatok titkosításához az alkalmazást olyan új licenccel kell aktiválni, amely engedélyezi a titkosítás használatát.

Ha a licence lejárt, megszegte a Végfelhasználói licencszerződést, vagy valaki törölte a licenckulcsot, a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást vagy a titkosítási összetevőket, akkor a korábban titkosított fájlok titkosított állapota nem garantálható. Ennek az oka, hogy egyes alkalmazások – például a Microsoft Office Word – szerkesztés közben a fájlokból ideiglenes másolatokat készítenek. Az eredeti fájl mentésekor az ideiglenes másolat felváltja az eredeti fájlt. Emiatt az olyan számítógépen, amelyen nincs vagy nem érhető el titkosítási funkció, a fájl titkosítás nélkül marad.

A Kaspersky Endpoint Security az alábbi fő adatvédelmi funkciókkal rendelkezik:

- **Fájlszintű titkosítás a számítógép helyi meghajtóin.** A [fájlok listáit összeállíthatja](#) kiterjesztés vagy kiterjesztések csoportja alapján, illetve a számítógép helyi meghajtóin tárolt mappák listái szerint, és létrehozhat [adott alkalmazások által előállított fájlok titkosítására vonatkozó szabályokat](#). Rendszabály alkalmazását követően a Kaspersky Endpoint Security az alábbi fájlokat titkosítja és fejt vissza:
 - a listákra titkosítás és visszafejtés céljából egyedileg felvett fájlok;
 - a listákra titkosítás és visszafejtés céljából felvett mappákban tárolt fájlok;
 - külön alkalmazások által előállított fájlok.
- **Cserélhető meghajtók titkosítása.** Megadhat alapértelmezett titkosítási szabályt, melynek alapján az alkalmazás ugyanazt a műveletet végzi el minden cserélhető meghajtóval, illetve megadhat külön-külön titkosítási szabályokat az egyes cserélhető meghajtókhoz.

Az alapértelmezett titkosítási szabály prioritása alacsonyabb, mint az egyes cserélhető meghajtókhoz készített titkosítási szabályoké. A megadott eszköztípusú cserélhető meghajtókhoz készített titkosítási szabályok prioritása alacsonyabb, mint a megadott eszközazonosítójú cserélhető meghajtókhoz készítetté.

Cserélhető meghajtón lévő fájlok titkosítási szabályának kiválasztásához a Kaspersky Endpoint Security ellenőrzi, hogy az eszköztípus vagy -azonosító ismert-e. Az alkalmazás ekkor elvégzi az alábbi műveletek közül valamelyiket:

- Ha csak az eszköztípus ismert, az alkalmazás az adott eszköztípusú cserélhető meghajtókhoz készített titkosítási szabályt alkalmazza (ha van).
- Ha csak az eszközazonosító ismert, az alkalmazás az adott eszközazonosítójú cserélhető meghajtókhoz készített titkosítási szabályt alkalmazza (ha van).
- Ha az eszköztípus és -azonosító egyaránt ismert, az alkalmazás az adott eszközazonosítójú cserélhető meghajtókhoz készített titkosítási szabályt alkalmazza (ha van). Ha nincs ilyen szabály, de az adott eszköztípusú cserélhető meghajtókhoz készített titkosítási szabály van, az alkalmazás ezt a szabályt alkalmazza. Ha sem az adott eszközazonosítóhoz, sem az adott eszköztípushoz nincs megadva titkosítási szabály, az alkalmazás az alapértelmezett titkosítási szabályt alkalmazza.

- Ha sem az eszköztípus, sem az eszközazonosító nem ismert, az alkalmazás az alapértelmezett titkosítási szabályt alkalmazza.

Az alkalmazás segítségével a cserélhető meghajtókat előkészítheti a rajtuk tárolt adatok hordozható módban történő használatára. A hordozható mód engedélyezését követően a titkosítási funkcióval nem rendelkező számítógépekhez csatlakoztatott cserélhető meghajtókon lévő titkosított fájlokhoz is hozzáférhet.

- **Az alkalmazások titkosított fájlokhoz való hozzáférési szabályainak kezelése** Bármelyik alkalmazáshoz készíthet a titkosított fájlokhoz való hozzáférési szabályt, amely blokkolja a hozzáférést, illetve csak titkosított szöveg formájában engedélyezi a hozzáférést. A titkosított szöveg a titkosítás alkalmazása után kapott karaktersorozat.
- **Titkosított csomagok létrehozása.** Létrehozhat titkosított archívumokat, és hozzáférésüket védheti jelszóval. A titkosított archívumok tartalmához csak azon jelszavak megadásával lehet hozzáférni, amelyekkel archívumokhoz való hozzáférést védi. Ezeket az archívumokat biztonságosan továbbíthatja hálózatokon, illetve cserélhető meghajtókon.
- **Teljes lemeztitkosítás.** Kiválaszthatja a titkosítási technológiát: Kaspersky lemeztitkosítás vagy BitLocker meghajtótitkosítás (a továbbiakban egyszerűen „BitLocker” is).

A *BitLocker* a Windows operációs rendszer részét képező technológia. Ha egy számítógépen Trusted Platform Module (TPM) található, a BitLocker annak segítségével tárolja a titkosított merevlemezhez való hozzáférést biztosító visszaállítási kulcsokat. A számítógép indításakor a BitLocker lekéri a merevlemez visszaállítási kulcsait a Trusted Platform Module-tól, és feloldja a meghajtót. A visszaállítási kulcsokhoz való hozzáféréshez beállíthatja jelszó és / vagy PIN-kód használatát.

Megadhatja az alapértelmezett teljes lemeztitkosítási szabályt, és listát készíthet a titkosításból kizárni kívánt merevlemezekről. A Kaspersky Endpoint Security a Kaspersky Security Center rendszabály alkalmazását követően elvégzi a teljes lemeztitkosítást. Az alkalmazás a merevlemezek összes logikai partícióját egyidejűleg titkosítja.

A rendszermerevlemezek titkosítását követően a számítógép legközelebbi indításakor a felhasználónak a [Hitelesítési ügynök](#) segítségével hitelesítést kell végeznie, mielőtt hozzáférhetne a merevlemezekhez, és betöltődhetne az operációs rendszer. Ehhez meg kell adni a token vagy a számítógéphez csatlakoztatott okoskártya jelszavát, vagy a helyi hálózati rendszergazda által a [Hitelesítési ügynök fiókok kezelése](#) feladat segítségével létrehozott Hitelesítési ügynök-fiók felhasználónevet és jelszavát. Ezek a fiókok azon Microsoft Windows fiókokon alapulnak, amelyekkel a felhasználó az operációs rendszerbe bejelentkezik. Emellett [használhatja az egyszerű bejelentkezés \(SSO\) technológiát](#) is, amely lehetővé teszi, hogy automatikusan bejelentkezzen az operációs rendszerbe a Hitelesítési ügynök-fiókja felhasználónevével és jelszavával.

Ha egy számítógép tartalmáról biztonsági mentést készít, majd a számítógép adatait titkosítja, majd visszaállítja a biztonsági mentést és ismét titkosítja az adatokat, a Kaspersky Endpoint Security másodpéldányt hoz létre a Hitelesítési ügynök-fiókokból. A fiókok másodpéldányainak eltávolításához a klmover segédprogramot kell használni dupfix kulccsal. A klmover segédprogram megtalálható a Kaspersky Security Center buildben. A működéséről további információ a Kaspersky Security Center Súgóban található.

A titkosított merevlemezekhez való hozzáférés csak olyan számítógépekről lehetséges, amelyeken a Kaspersky Endpoint Security teljes lemeztitkosítási funkcióval van telepítve. Ez az óvintézkedés minimálisra csökkenti a titkosított merevlemezekben lévő adatok kiszivárgásának kockázatát, ha a vállalat helyi hálózatán kívül próbálnak hozzájuk férni.

A merevlemezeket és cserélhető meghajtókat titkosíthatja a [Csak a használt lemezterület titkosítása](#) funkció segítségével. E funkció csak új, korábban nem használt eszközök esetén javasolt. Ha már használatban lévő eszközön alkalmaz titkosítást, akkor javasolt az egész eszközt titkosítani. Ez gondoskodik az összes adat védelméről – még a korábban törölt, de esetleg visszanyerhető információt hordozó adatokéről is.

A titkosítás megkezdése előtt a Kaspersky Endpoint Security beszerzi a fájlrendszer szektorainak térképét. A titkosítás első hullámába a titkosítás indításának pillanatában fájlok által elfoglalt szektorok tartoznak. A titkosítás második hullámába azok a szektorok tartoznak, amelyekben a titkosítás megkezdését követően történt írás. A titkosítás befejeztét követően az összes, adatokat tartalmazó szektor titkosított állapotban van.

Ha a titkosítás végeztével a felhasználó töröl egy fájlt, a törölt fájlt tároló szektorok a fájlrendszer szintjén új adatok tárolására felhasználhatók lesznek, de titkosítva maradnak. Mivel a fájlok az új készülékre íródnak, az új készülék pedig rendszeresen titkosítva van a **Csak a használt lemezterület titkosítása** funkcióval, így egy idő után minden rész titkosítva lesz.

A fájlok visszafejtéséhez szükséges adatokat a számítógépet a titkosítás folyamán felügyelő Kaspersky Security Center felügyeleti kiszolgáló biztosítja. Ha egy titkosított objektummal rendelkező számítógépet valamilyen oknál fogva más Adminisztrációs kiszolgáló kezel, akkor a következő módszerekkel kérheti le a titkosított adatokat:

- Megegyező hierarchiában lévő Adminisztrációs kiszolgáló:
 - Nem szükséges további művelet végrehajtása. A felhasználó továbbra is hozzáfér a titkosított objektumokhoz. A titkosítási kulcsok az összes Adminisztrációs kiszolgáló között oszlanak el.
- Külön Adminisztrációs kiszolgáló:
 - Titkosított objektumokhoz való hozzáférés kérése a helyi hálózati rendszergazdától.
 - Titkosított eszközökön lévő adatok visszaállítása a Helyreállító segédprogrammal.
 - A számítógépet a titkosítás folyamán felügyelő Kaspersky Security Center felügyeleti kiszolgáló beállításainak visszaállítása biztonsági másolatból, és e beállítások alkalmazása a titkosított objektumokat tartalmazó számítógépet jelenleg felügyelő Adminisztrációs kiszolgálón.

Ha nincs hozzáférése a titkosított adatokhoz, kövesse a titkosított adatokkal való munkavégzésre vonatkozó, speciális instrukciókat ([Titkosított fájlok elérésének visszaállítása](#), [Munkavégzés titkosított eszközökkel hozzáférés nélkül](#)).

A titkosítási funkció korlátozásai

Az Adattitkosítás korlátozásai a következők:

- Az alkalmazás titkosítás közben szervizfájlokat hoz létre. A merevlemez nem töredezett szabad területének nagyjából 0.5%-a szükséges ezek tárolásához. Ha a merevlemez nem töredezett szabad területe nem elegendő, akkor a titkosítás addig nem kezdődik el, amíg fel nem szabadul a kellő terület.
- Az összes adattitkosítási összetevőt kezelheti a Kaspersky Security Center adminisztrációs konzoljában és a Kaspersky Security Center Web Console-ban. A Kaspersky Security Center Cloud Console-ban csak a Bitlockert felügyelheti.
- Az adattitkosítás csak akkor érhető el, ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást a Kaspersky Security Center adminisztrációs rendszerrel vagy a Kaspersky Security Center Cloud Console (csak BitLocker) alkalmazással használja. Ha offline módban használja a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást, akkor nem fog működni az Adattitkosítás, mivel a Kaspersky Endpoint Security a Kaspersky Security Center helyen tárolja a titkosítási kulcsokat.
- Ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás [Microsoft Windows for Servers](#) operációs rendszert futtató számítógépre van telepítve, csak a BitLocker meghajtótitkosítási technológiával végzett, teljes lemeztitkosítás áll rendelkezésre. Ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást Windows for Workstations operációs rendszert futtató számítógépre telepíti, minden adattitkosítási funkció rendelkezésre áll.

A Kaspersky lemeztitkosítási technológiával történő teljes lemeztitkosítás a hardver- és szoftverkövetelményeknek meg nem felelő merevlemezeken nem használható.

A Kaspersky Endpoint Security és a Kaspersky Anti-Virus for UEFI a teljes lemezes titkosítási funkciói közötti kompatibilitás nem támogatott. Az operációs rendszer indulása előtt elindul a Kaspersky Anti-Virus for UEFI. A teljes lemeztitkosítás használatakor az alkalmazás észleli a számítógépen telepített operációs rendszer hiányát. Ennek eredményeként a Kaspersky Anti-Virus for UEFI működése hibával befejeződik. A fájl szintű titkosítás (FLE) nem érinti a Kaspersky Anti-Virus for UEFI működését.

A Kaspersky Endpoint Security az alábbi konfigurációkat támogatja:

- HDD-, SSD- és USB-meghajtók.

A Kaspersky lemeztitkosítás (FDE) technológia támogatja az SSD-vel való munkát, miközben megőrzi az SSD-meghajtók teljesítményét és élettartamát.

- Buszon keresztül csatlakoztatott meghajtók: SCSI, ATA, IEEE1394, USB, RAID, SAS, SATA, NVME.
- A SD- vagy MMC-buszon keresztül csatlakoztatott nem cserélhető meghajtók.
- 512 bájtos szektorokkal rendelkező meghajtók.
- 4096 bájtos szektorokkal rendelkező meghajtók, amelyek 512 bájtot emulálnak.
- A következő típusú partíciókkal rendelkező meghajtók: GPT, MBR és VBR (cserélhető meghajtók).
- Az UEFI 64 és a Legacy BIOS szabvány beágyazott szoftverei.
- Az UEFI szabvány beépített szoftvere a biztonságos rendszerindítás támogatásával.

A *biztonságos rendszerindítás* egy olyan technológia, amely az UEFI betöltő alkalmazásokhoz és illesztőprogramokhoz tartozó digitális aláírások ellenőrzésére szolgál. A biztonságos rendszerindítás blokkolja az aláíratlan vagy ismeretlen kiadók által aláírt UEFI-alkalmazások és illesztőprogramok indítását. A Kaspersky lemeztitkosítás (FDE) teljes mértékben támogatja a biztonságos rendszerindítást. A Hitelesítési ügynököt a Microsoft Windows UEFI illesztőprogram-közvetítői tanúsítványa írja alá.

Egyes eszközökön (például a Microsoft Surface Pro és a Microsoft Surface Pro 2) alapértelmezés szerint a digitális aláírás-ellenőrzési tanúsítványok elavult listája lehet telepítve. A meghajtó titkosítása előtt frissíteni kell a tanúsítványok listáját.

- Az UEFI szabvány beépített szoftvere gyors rendszerindítás támogatással.

A *gyors rendszerindítás* egy olyan technológia, amely a számítógép gyorsabb beindulását segíti. Ha a gyors rendszerindítás technológia engedélyezve van, a számítógép általában csak az operációs rendszer indításához szükséges UEFI-illesztőprogramok minimális készletét tölti be. Ha a gyors rendszerindítás technológia engedélyezve van, előfordulhat, hogy az USB-billentyűzetek, egerek, USB-tokenek, érintőpadok és érintőképernyők nem működnek a Hitelesítési ügynök futása közben.

A Kaspersky lemeztitkosítás (FDE) használatához ajánlott a gyors rendszerindítási technológia letiltása. Az [FDE tesztelő segédprogrammal](#)  tesztelheti a Kaspersky lemeztitkosítás (FDE) működését.

A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja az alábbi konfigurációkat:

- A rendszerbetöltő az egyik meghajtón van, az operációs rendszer pedig egy másikon.
- A rendszer UEFI 32 szabványú beágyazott szoftvert tartalmaz.

- A rendszer rendelkezik Intel® Rapid Start technológiával és a hibernálási partíciót még az Intel® Rapid Start technológia kikapcsolásakor is tartalmazó meghajtókkal.
- Tíznel több kiterjesztett partíciót tartalmazó MBR formátumú meghajtók.
- A rendszer nem rendszermeghajtón található lapozófájllal rendelkezik.
- Több rendszerrel indítható, egyszerre több telepített operációs rendszert tartalmazó rendszer.
- Dinamikus partíciók (csak az elsődleges partíciók támogatottak).
- 0.5%-nál kevesebb szabad, nem töredezett lemezterülettel rendelkező meghajtók.
- 512 vagy 4096 bájtól eltérő, 512 bájtot emuláló szektorméretű meghajtók.
- Hibrid meghajtók.
- A rendszer harmadik féltől származó betöltővel rendelkezik.
- Tömörített NTFS-könyvtárakkal rendelkező meghajtók.
- A Kaspersky lemeztitkosítás (FDE) technológia nem kompatibilis más teljes lemeztitkosítási technológiákkal (például a BitLocker, a McAfee Drive Encryption vagy a WinMagic SecureDoc).
- A Kaspersky lemeztitkosítás (FDE) technológia nem kompatibilis az ExpressCache technológiával.
- A partíciók létrehozása, törlése és módosítása titkosított meghajtón nem támogatott. Elveszítheti az adatokat.
- A fájlrendszer formázása nem támogatott. Elveszítheti az adatokat.
Ha a Kaspersky lemeztitkosítás (FDE) technológiával titkosított meghajtót kell formázni, formázza a meghajtót olyan számítógépen, amelyen nincs Kaspersky Endpoint Security for Windows, és csak teljes lemeztitkosítást használjon.
- A gyorsformázási beállítással formázott titkosított meghajtó tévesen titkosítottként lehet azonosítva, amikor legközelebb a Kaspersky Endpoint Security for Windows futtató számítógéphez van csatlakoztatva. A felhasználói adatok nem lesznek elérhetők.
- A Hitelesítési ügynök legfeljebb 100 fiókot támogat.
- Az egyszeri bejelentkezési technológia nem kompatibilis a külső fejlesztők más technológiáival.
- A Kaspersky lemeztitkosítás (FDE) technológia a következő eszközmodelleken nem támogatott:
 - Dell Latitude E6410 (UEFI mód)
 - HP Compaq nc8430 (Legacy BIOS mód)
 - Lenovo ThinkCentre 8811 (Legacy BIOS mód)
- A hitelesítési ügynök nem támogatja az USB-tokenekkel való munkát, ha a Legacy USB támogatása engedélyezve van. A számítógépen csak jelszóalapú hitelesítés lehetséges.
- Ha Legacy BIOS módban titkosít egy meghajtót, javasoljuk, hogy engedélyezze a Legacy USB Support funkciót a következő eszköztípusokon:
 - Acer Aspire 5560G

- Acer Aspire 6930
- Acer TravelMate 8572T
- Dell Inspiron 1420
- Dell Inspiron 1545
- Dell Inspiron 1750
- Dell Inspiron N4110
- Dell Latitude E4300
- Dell Studio 1537
- Dell Studio 1569
- Dell Vostro 1310
- Dell Vostro 1320
- Dell Vostro 1510
- Dell Vostro 1720
- Dell Vostro V13
- Dell XPS L502x
- Fujitsu Celsius W370
- Fujitsu LifeBook A555
- HP Compaq dx2450 Microtower PC
- Lenovo G550
- Lenovo ThinkPad L530
- Lenovo ThinkPad T510
- Lenovo ThinkPad W540
- Lenovo ThinkPad X121e
- Lenovo ThinkPad X200s (74665YG)
- Samsung R530
- Toshiba Satellite A350
- Toshiba Satellite U400 100
- MSI 760GM-E51 (alaplak)

A titkosítási kulcs hosszának módosítása (AES56 / AES256)

A Kaspersky Endpoint Security az Advanced Encryption Standard (AES) titkosítási algoritmust használja. A Kaspersky Endpoint Security a 256 vagy 56 bites kulcshosszú AES-titkosítási algoritmusokat támogatja. Az adattitkosítási algoritmus az AES-titkosítási könyvtártól függ, amely a terjesztőcsomagba tartozik: *Erős titkosítás (AES256)* vagy *Könnyű titkosítás (AES56)*. Az AES-titkosítási könyvtár az alkalmazással együtt van telepítve.

A titkosítási kulcs hosszának módosítása a Kaspersky Endpoint Security 11.2.0 vagy újabb verzióiban érhető el.

A titkosítási kulcs hosszának módosítása a következő lépésekből áll:

1. A titkosítási kulcs hosszának módosítása előtt fejtse vissza a Kaspersky Endpoint Security által titkosított objektumokat.
 - a. [A merevlemezek visszafejtése.](#)
 - b. [Fájlok visszafejtése helyi meghajtókon.](#)
 - c. [Cserélhető meghajtók visszafejtése.](#)

A titkosítási kulcs hosszának módosítását követően a korábban titkosított objektumok elérhetetlenné válnak.

2. [Távolítsa el a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást.](#)
3. [Telepítse a Kaspersky Endpoint Security](#) alkalmazást a különböző titkosítási könyvtárat tartalmazó Kaspersky Endpoint Security terjesztőcsomagból.

Az alkalmazás frissítésével is módosíthatja a titkosítási kulcs hosszát. A kulcshossz akkor módosítható alkalmazásfrissítésen keresztül, ha teljesülnek a következő feltételek:

- A Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 vagy újabb verziója van telepítve a számítógépen.
- Az adattitkosító összetevők (Fájl-szintű titkosítás, Teljes lemeztitkosítás) nincsenek telepítve a számítógépen.
Alapértelmezetten az adattitkosító összetevők nem tartoznak a Kaspersky Endpoint Security alkalmazáshoz. A BitLocker kezelés összetevő nincs hatással a titkosítási kulcs hosszának módosítására.

A titkosítási kulcs hosszának módosításához futtassa a kes_win.msi vagy a setup_kes.exe fájlt a szükséges titkosítási könyvtárat tartalmazó terjesztőcsomagból. A telepítőcsomaggal távolról is frissítheti az alkalmazást.

Nem lehet módosítani a titkosítási kulcs hosszát, ha a használt terjesztőcsomag verziója megegyezik a számítógépen telepített alkalmazás verziójával. Ilyenkor először el kell távolítani az alkalmazást.

Kaspersky lemeztitkosítás

A Kaspersky Lemeztitkosítás csak olyan számítógépeken érhető el, melyek a munkaállomásokhoz Windows operációs rendszert futtatnak. A szerverekhez Windows operációs rendszert futtató számítógépeken használjon BitLocker meghajtótitkosítás technológiát.

A Kaspersky Endpoint Security a FAT32, NTFS és az exFat fájlrendszerek teljes lemeztitkosítását támogatja.

A teljes lemeztitkosítás megkezdése előtt az alkalmazás különböző ellenőrzések elvégzésével megállapítja, hogy az eszköz titkosítható-e, így többek között megnézi, hogy a rendszermerevlemez kompatibilis-e a Hitelesítési ügynök vagy a BitLocker titkosítási összetevőkkel. A kompatibilitás ellenőrzéséhez a számítógépet újra kell indítani. A számítógép újraindítását követően az alkalmazás automatikusan elvégzi az összes szükséges ellenőrzést. Ha a kompatibilitási ellenőrzés sikeres, a teljes lemeztitkosítás az operációs rendszer betöltését és az alkalmazás elindulását követően elindul. Ha kiderül, hogy a rendszermerevlemez nem kompatibilis a Hitelesítési ügynök vagy a BitLocker titkosítási összetevőkkel, a számítógépet a hardveres Reset gombbal kell újraindítani. A Kaspersky Endpoint Security naplózza az inkompatibilitási adatokat. Ezek alapján az alkalmazás az operációs rendszer indításakor nem kezdi meg a teljes lemeztitkosítást. Az esemény adatai a Kaspersky Security Center jelentéseiben kerülnek naplózásra.

Ha a számítógép hardverkonfigurációja megváltozott, akkor törölni kell az alkalmazás által a korábbi ellenőrzés során naplózott inkompatibilitási adatokat, hogy ismét sor kerüljön a rendszermerevlemez Hitelesítési ügynök és BitLocker titkosítási összetevőkkel való kompatibilitásának ellenőrzésére. Ehhez a teljes lemeztitkosítás előtt gépelje be a parancssorba az `avp pbatestreset` szöveget. Ha a rendszermerevlemez Hitelesítési ügynökkel való kompatibilitásának ellenőrzését követően az operációs rendszer nem töltődik be, [el kell távolítani a Hitelesítési ügynök tesztműködése után visszamaradt objektumokat és adatokat](#) a Visszaállító segédprogram segítségével, majd el kell indítani a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást, és ismét végre kell hajtani az `avp pbatestreset` parancsot.

A teljes lemeztitkosítás megkezdését követően a Kaspersky Endpoint Security a merevlemezre írt összes adatot titkosítja.

Ha a teljes lemeztitkosítás közben a felhasználó leállítja vagy újraindítja a számítógépet, a Hitelesítési ügynök betöltődik az operációs rendszer legközelebbi indulása előtt. A Kaspersky Endpoint Security a Hitelesítési ügynökben történő sikeres hitelesítést és az operációs rendszer elindulását követően folytatja a teljes lemeztitkosítást.

Ha az operációs rendszer a teljes lemeztitkosítás közben hibernált módba vált, a Hitelesítési ügynök betöltődik, amikor az operációs rendszer kilép a hibernált módból. A Kaspersky Endpoint Security a Hitelesítési ügynökben történő sikeres hitelesítést és az operációs rendszer elindulását követően folytatja a teljes lemeztitkosítást.

Ha az operációs rendszer a teljes lemeztitkosítás közben alvó módba lép, a Kaspersky Endpoint Security a Hitelesítési ügynök betöltése nélkül folytatja a teljes lemeztitkosítást, amikor az operációs rendszer kilép alvó módból.

A Hitelesítési ügynök segítségével kétféleképpen lehet a felhasználói hitelesítést elvégezni:

- Adja meg a hálózati rendszergazda által a Kaspersky Security Center eszközeivel létrehozott Hitelesítési ügynök-fiók felhasználónevét és jelszavát.
- Adja meg a token vagy a számítógéphez csatlakoztatott okoskártya jelszavát.

Akkor lehet tokent vagy okoskártyát használni, ha a számítógép merevlemezeit az AES256 titkosítási algoritmus titkosította. Ha a számítógép merevlemezei az AES56 algoritmussal vannak titkosítva, a rendszer elutasítja az elektronikus tanúsítványfájl parancshoz való hozzáadását.

A Hitelesítési ügynök alábbi nyelvek billentyűzetkiosztásait támogatja:

- Angol (Egyesült Királyság)
- Angol (Egyesült Államok)
- Arab (Algéria, Marokkó, Tunézia; AZERTY kiosztás)
- Spanyol (Latin-Amerika)
- olasz
- Német (Németország és Ausztria)
- Német (Svájc)
- Portugál (Brazília, ABNT2 kiosztás)
- Orosz (105 gombos IBM/Windows billentyűzetek QWERTY kiosztással)
- Török (QWERTY kiosztás)
- Francia (Franciaország)
- Francia (Svájc)
- Francia (Belgium, AZERTY kiosztás)
- Japán (106 gombos billentyűzetek QWERTY kiosztással)

A Hitelesítési ügynökben akkor használható egy adott billentyűzetkiosztás, ha az meg van adva az operációs rendszer nyelvi és regionális beállításában, és a Microsoft Windows üdvözlő képernyőjén is használható.

Ha a Hitelesítési ügynök-fiók nevében olyan szimbólum szerepel, amelyet a Hitelesítési ügynökben elérhető billentyűzetkiosztások segítségével nem lehet beírni, a titkosított merevlemezekhez csak a visszaállító segédprogrammal történő visszaállításukat követően, vagy a [Hitelesítési ügynök-fiók felhasználovének és jelszavának visszaállítását](#) követően lehet hozzáférni.

Az SSD-meghajtó titkosításának speciális jellemzői

Az alkalmazás támogatja az SSD-meghajtók, a hibrid SSHD-meghajtók és az Intel Smart Response funkcióval rendelkező meghajtók titkosítását. Az alkalmazás nem támogatja az Intel Rapid Start funkcióval rendelkező meghajtók titkosítását. Az ilyen meghajtó titkosítása előtt tiltsa le az Intel Rapid Start funkciót.

Az SSD-meghajtók titkosítása a következő speciális jellemzőkkel bír:

- Ha egy SSD-meghajtó új és nem tartalmaz bizalmas adatokat, [engedélyezze csak a foglalt tárhely titkosítását](#). Ez lehetővé teszi az érintett meghajtószektorok felülírását.
- Ha az SSD-meghajtó használatban van és azon bizalmas adatok találhatók, akkor válassza a következő lehetőségek egyikét:

- Teljesen törölje le az SSD-meghajtót (Secure Erase), telepítse az operációs rendszert, és [futtassa az SSD-meghajtó titkosítását úgy, hogy csak a foglalt tárhely titkosítását engedélyezi](#).
- Futtassa az SSD-meghajtó titkosítását úgy, hogy le van tiltva a csak a foglalt tárhely titkosítására szolgáló opció.

Az SSD-meghajtó titkosításához 5-10 GB szabad hely szükséges. A titkosítás adminisztrációs adatainak tárolására vonatkozó szabad tárhelyigényeket az alábbi táblázat tartalmazza.

Szabad tárhelyigény a titkosítás adminisztrációs adatainak tárolásához

SSD-meghajtó mérete (GB)	Szabad tárhely az SSD-meghajtó elsődleges partícióján (MB)	Szabad tárhely az SSD-meghajtó másodlagos partícióján (MB)
128	250	64
256	250	640
512	300	128

A Kaspersky lemeztitkosítás indítása

Teljes lemeztitkosítás megkezdése előtt célszerű meggyőződni arról, hogy a számítógép nem fertőzött. Ehhez indítsa el a Teljes vizsgálat vagy a Kritikus területek vizsgálata feladatot. Ha rootkittel fertőzött számítógépen teljes lemeztitkosítást végez, akkor a számítógép működésképtelenné válhat.

A lemeztitkosítás megkezdése előtt ellenőriznie kell a hitelesítési ügynök fiókjainak beállításait. Szükség van Hitelesítési ügynökre, ha a Kaspersky lemeztitkosítási (FDE) technológiával védett meghajtókkal kíván dolgozni. Az operációs rendszer betöltése előtt a felhasználónak el kell végeznie a hitelesítést az ügynökkel. A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi, hogy Ön automatikusan létrehozzon Hitelesítési ügynök-fiókokat a meghajtó titkosítása előtt. A hitelesítési ügynöki fiókok automatikus létrehozását a teljes lemeztitkosítás rendszabályának beállításában engedélyezheti (lásd az alábbi utasításokat). Lehetősége van [használni az egyszeri bejelentkezés \(SSO\) technológiát](#) is.

A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi, hogy Ön automatikusan létrehozzon hitelesítési ügynöki fiókokat a meghajtó titkosítása előtt:

- **A számítógépen lévő összes fiók.** A számítógépen lévő összes fiók, amely bármikor aktív volt.
- **A számítógépen lévő összes tartományfiók.** A számítógépen lévő összes olyan fiók, amely valamilyen tartományhoz tartozik, és amely bármikor aktív volt.
- **A számítógépen lévő összes helyi fiók.** Minden olyan helyi fiók a számítógépen, amely bármikor aktív volt.
- **Szolgáltatási fiók egyszeri jelszóval.** A szolgáltatási fiók szükséges a számítógéphez való hozzáféréshez, például ha a felhasználó elfelejti a jelszavát. A szolgáltatási fiókot tartalék fiókként is használhatja. Meg kell adnia a fiók nevét (alapértelmezés szerint ServiceAccount). A Kaspersky Endpoint Security automatikusan létrehoz egy jelszót. A jelszót megtalálja a [Kaspersky Security Center konzolon](#).
- **Helyi rendszergazda.** A Kaspersky Endpoint Security létrehoz egy hitelesítési ügynöki felhasználói fiókot a számítógép helyi rendszergazdájának.
- **Számítógép kezelője** A Kaspersky Endpoint Security létrehoz egy hitelesítési ügynöki felhasználói fiókot a számítógépkezelő fiókjának. Az Active Directory számítógép-tulajdonságai között megtekintheti, hogy melyik fiók rendelkezik számítógépkezelői szerepkörrel. Alapértelmezés szerint a számítógépkezelői szerepkör nincs meghatározva, vagyis nem felel meg egyetlen fióknak sem.

- **Aktív fiók.** A Kaspersky Endpoint Security automatikusan létrehoz egy hitelesítési ügynöki fiókot a lemeztitkosításkor aktív fióknak.

A [Hitelesítési ügynök fiókok kezelése](#) feladat a felhasználóhitelesítési beállítások konfigurálására szolgál. Ezzel a feladattal új fiókokat adhat hozzá, módosíthatja a jelenlegi fiókok beállításait, vagy szükség esetén eltávolíthat fiókokat. Lehetősége van helyi feladatokat futtatni az egyes számítógépeken, valamint csoportfeladatokat különböző rendszergazdai csoportokból származó számítógépeken vagy kijelölt számítógépek csoportján.

[A Kaspersky lemeztitkosítás futtatásának menete a felügyeleti konzolon \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A rendszabály ablakában válassza az **Adattitkosítás** → **Teljes lemeztitkosítás** lehetőséget.
5. A **Titkosítási technológia** legördülő listán válassza a **Kaspersky lemeztitkosítás** lehetőséget.

A Kaspersky lemeztitkosítási technológia nem használható, ha a számítógépen BitLocker segítségével titkosított merevlemezek találhatók.

6. A **Titkosítási mód** legördülő listán válassza ki az **Összes merevlemez titkosítása** elemet.

Ha a számítógépen több operációs rendszer van telepítve, akkor az összes merevlemez titkosítása után csak az az operációs rendszer tölthető be, amelyeken az alkalmazás telepítve van.

Ha a titkosításból ki szeretne zárni néhány merevlemezt, [készítsen listát ezekről a merevlemezről](#).

7. Konfigurálja a Kaspersky lemeztitkosítás speciális beállításait (lásd az alábbi táblázatot).
8. Mentse el a módosításokat.

[A Kaspersky lemeztitkosítás futtatásának menete a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Válassza az **Data Encryption** → **Full Disk Encryption** lehetőséget.
5. A **Manage encryption** részen válassza ki a **Kaspersky lemeztitkosítás** lehetőséget.
6. Kattintson a **Kaspersky Disk Encryption** hivatkozásra.
Ez megnyitja a Kaspersky lemeztitkosítás beállítási ablakát.

A Kaspersky lemeztitkosítási technológia nem használható, ha a számítógépen BitLocker segítségével titkosított merevlemezek találhatók.

7. A **Titkosítási mód** legördülő listán válassza ki az **Összes merevlemez titkosítása** elemet.

Ha a számítógépen több operációs rendszer van telepítve, akkor a titkosítás után csak azon operációs rendszer tölthető be, melyen a titkosítás el lett végezve.

Ha a titkosításból ki szeretne zárni néhány merevlemezt, [készítsen listát ezekről a merevlemezekről](#).

8. Konfigurálja a Kaspersky lemeztitkosítás speciális beállításait (lásd az alábbi táblázatot).
9. Mentse el a módosításokat.

A Titkosítási figyelő eszközzel vezérelheti a lemez titkosítási vagy visszafejtési folyamatát a felhasználó számítógépén. A Titkosítási figyelő eszközt a [fő alkalmazásablakból](#) futtathatja.

Kaspersky Endpoint Security

Titkosítási figyelő

Titkosítási összetevő	Objektum	Állapot	Azonosító
Teljes lemeztitkosítás	Lemez	titkosítva: 53%	4&30559173&0&000000
Teljes lemeztitkosítás	Lemez	visszafajtv: 92%	4&1557B4B5&0&000300
BitLocker meghajtótitkosítás	Kötet C:	titkosítva: 0%	\\?\Volume{7588d728-3008-47b1-a681-5b5a9d9c9a95}\
BitLocker meghajtótitkosítás	Kötet D: (Data)	visszafajtv: 21%	\\?\Volume{dab54211-5eb4-457a-8a8f-efc4194e995d}\
BitLocker meghajtótitkosítás	Kötet E: (Storage)	titkosítva: 47%	\\?\Volume{f0b1506e-9ca8-4998-9a31-ed30c413b542}\
BitLocker meghajtótitkosítás	Kötet H:	visszafajtv: 100%	\\?\Volume{e9b2ea99-ce84-4c58-a3bd-d9938a2f22de}\
Teljes lemeztitkosítás	Cserélhető meghaj...	titkosítva: 0%	USBSTOR\DISK&VEN_JETFLASH&PROD_TRANSCEND_2GB&RE...
Teljes lemeztitkosítás	Cserélhető meghaj...	visszafajtv: 100%	USBSTOR\DISK&VEN_KINGSTON&PROD_KINGSTON_128GB&...

Titkosítási figyelő

Titkosított rendszermerevlemezek esetén a Hitelesítési ügynök az operációs rendszer elindulása előtt betöltődik. A Hitelesítési ügynök segítségével hitelesítést végezhet, így hozzáférést szerezhet a titkosított rendszermerevlemezekhez, és betöltheti az operációs rendszert. A hitelesítési eljárás sikeres befejeztével betöltődik az operációs rendszer. A hitelesítési folyamatra az operációs rendszer újraindulásakor minden alkalommal sor kerül.

A Kaspersky lemeztitkosítási összetevő beállításai

Paraméter	Leírás
Hitelesítési ügynöki fiókok automatikus létrehozása a felhasználóknak számára a titkosítás során	Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, az alkalmazás a Hitelesítési ügynöki fiókokat a számítógépen található Windows felhasználói fiókok listája alapján hozza létre. Alapértelmezés szerint a Kaspersky Endpoint Security minden helyi és tartományi fiókot felhasznál, amelynek használatával a felhasználó bejelentkezett az operációs rendszerbe az utolsó 30 nap során.
Hitelesítési ügynöki fiókok automatikusa létrehozása a számítógép összes felhasználójának bejelentkezéskor	Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, az alkalmazás a Hitelesítési ügynök elindítása előtt ellenőrzi a számítógépen található Windows felhasználói fiókok adatait. Ha a Kaspersky Endpoint Security olyan Windows felhasználói fiókot észlel, amely nem rendelkezik Hitelesítési ügynöki fiókkal, az alkalmazás új fiókot hoz létre a titkosított meghajtók eléréséhez. Az új Hitelesítési ügynöki fiók a következő alapértelmezett beállításokkal rendelkezik: csak jelszóvédezt bejelentkezés és jelszó megváltoztatása az első hitelesítéskor. Ezért a már titkosított meghajtókkal rendelkező számítógépek esetében nem kell manuálisan hozzáadnia Hitelesítési ügynöki fiókokat a <i>Hitelesítési ügynök fiókok kezelése</i> feladattal.
Hitelesítési ügynökben megadott felhasználónév mentése	Ha a jelölőnégyzet ki van jelölve, az alkalmazás elmenti a Hitelesítési ügynök fiókjának nevét. Ily módon nem szükséges a fióknevet a legközelebbi alkalommal megadni, amikor ugyanabban a fiókban a Hitelesítési ügynökben hitelesítést szeretne végezni.
Csak a felhasznált lemeztérület titkosítása (csökkenti a titkosítás idejét)	Ez a jelölőnégyzet engedélyezi/letiltja azt a lehetőséget, amely a titkosítási területet kizárólag a foglalt merevlemez-szektorokra korlátozza. A korlátozás révén csökkentheti a titkosítási időt.

A **Csak a felhasznált lemezterület titkosítása (csökkenti a titkosítás idejét)** funkció engedélyezése vagy letiltása a titkosítás elindítása után nem módosítja ezt a beállítást, amíg meg nem történik a merevlemez visszafejtése. A titkosítás megkezdése előtt kell a jelölőnégyzetet bejelölni, illetve törölni.

Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a merevlemeznek csak a fájlok által elfoglalt részei kerülnek titkosításra. A Kaspersky Endpoint Security az új adatokat hozzáadásukkor automatikusan titkosítja.

Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a teljes merevlemez titkosítására sor kerül, ideértve a korábban törölt és módosított fájlok megmaradt töredékeit.

Ez a lehetőség új merevlemezek esetén javasolt, melyeknél még nem történt adatmódosítás és -törlés. Ha már használatban lévő merevlemezeken alkalmaz titkosítást, akkor javasolt az egész meghajtót titkosítani. Ez gondoskodik az összes adat védelméről, még a törölt, esetlegesen helyreállítható adatokról is.

Alapértelmezés szerint a jelölőnégyzet nincs bejelölve.

Legacy USB Support (nem ajánlott)

Ez a jelölőnégyzet be/kikapcsolja a Legacy USB Support funkciót. A *Legacy USB Support* olyan BIOS/UEFI-funkció, amely lehetővé teszi USB-eszközök (például biztonsági token) használatát a számítógép rendszerindítási fázisában, az operációs rendszer elindítása előtt (BIOS-mód). A Legacy USB Support nem befolyásolja az USB-eszközök támogatását az operációs rendszer indulását követően.

Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, engedélyezve van az USB eszközök támogatása a számítógép indulásakor.

Ha a Legacy USB Support funkció engedélyezve van, a Hitelesítési ügynök BIOS-módban nem támogatja a tokenekkel való működést USB-kapcsolaton keresztül. Ezt a lehetőséget csak akkor ajánlott alkalmazni, ha hardverkompatibilitási probléma áll fenn, és csak azokon a számítógépeken, amelyekeken fennáll a probléma.

A titkosításból kizárt merevlemezek listájának létrehozása

Titkosítási kizárások listáját kizárólag Kaspersky lemeztitkosítási technológia esetén lehet létrehozni.

A titkosításból kizárt merevlemezek listájának létrehozása:

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A rendszabály ablakában válassza az **Adattitkosítás** → **Teljes lemeztitkosítás** lehetőséget.
5. A **Titkosítási technológia** legördülő listán válassza a **Kaspersky lemeztitkosítás** lehetőséget.

A titkosításból kizárt merevlemeznek megfelelő bejegyzések megjelennek **Ne titkosítsa a következő merevlemezeket** táblázatban. Ez a táblázat üres, ha korábban nem készített listát a titkosításból kizárt merevlemezokről.

6. Merevlemez felvétele a titkosításból kizárt merevlemez listájára:

- a. Kattintson **Hozzáadás** gombra.
- b. A megnyíló ablakban adja meg az **Eszköznév**, **Számítógép**, **Lemeztípus** és **Kaspersky lemeztitkosítás** értékeit.
- c. Kattintson a **Frissítés**.

d. Jelölje be a **Név** oszlopban azon merevlemezeknek megfelelő táblázatsorokban a jelölőnégyzeteket, amelyeket fel szeretne venni a titkosításból kizárt merevlemezek listájára.

e. Kattintson az **OK** gombra.

A kiválasztott merevlemezek megjelennek **Ne titkosítsa a következő merevlemezeket** táblázatban.

7. Mentse el a módosításokat.

A titkosításból kizárt merevlemezek listájának exportálása és importálása:

Exportálhatja a merevlemez titkosítási kizárásainak listáját egy XML-fájlba. Ezután módosíthatja a fájlt, például nagyszámú azonos típusú kizárás hozzáadásával. Használhatja az exportálás/importálás funkciót a kizárások biztonsági mentésének létrehozásához, vagy a kizárások egy másik kiszolgálóra való áttelepítéséhez.

[A merevlemez titkosítási szabályainak kizárásait tartalmazó lista exportálása és importálása az Adminisztrációs konzolban \(MMC\)](#)²

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A rendszabály ablakában válassza az **Adattitkosítás** → **Teljes lemeztitkosítás** lehetőséget.
5. A **Titkosítási technológia** legördülő listán válassza a **Kaspersky lemeztitkosítás** lehetőséget.
A titkosításból kizárt merevlemeznek megfelelő bejegyzések megjelennek **Ne titkosítsa a következő merevlemezeket** táblázatban.
6. A kizárások listájának exportálása:
 - a. Jelölje ki az exportálni kívánt kizárásokat. Több port kiválasztásához használja a **CTRL** vagy **SHIFT** billentyűket.
Ha nem jelölt ki kizárást, a Kaspersky Endpoint Security az összes kizárást exportálja.
 - b. Kattintson az **Exportálás** hivatkozásra.
 - c. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a kizárások listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.
 - d. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security a kizárások teljes listáját exportálja az XML-fájlba.
7. A szabályok listájának importálása:
 - a. Kattintson az **Import** gombra.
 - b. A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a kizárások listáját.
 - c. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a kizárásokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.
8. Mentse el a módosításokat.

[A merevlemez titkosítási kizárásait tartalmazó lista exportálása és importálása a Web Console-ban](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Válassza az **Data Encryption** → **Full Disk Encryption** lehetőséget.
5. Válassza a **Kaspersky Disk Encryption** technológiát, és kövesse a hivatkozást a beállítások konfigurálásához.
Megnyílik a titkosítási beállítások oldala.
6. Kattintson a **Exclusions** hivatkozásra.
7. A szabályok listájának exportálása:
 - a. Jelölje ki az exportálni kívánt kizárásokat.
 - b. Kattintson az **Export** gombra.
 - c. Erősítse meg, hogy csak a kijelölt kizárásokat, vagy a kizárások teljes listáját szeretné exportálni.
 - d. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a kizárások listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.
 - e. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security a kizárások teljes listáját exportálja az XML-fájlba.
8. A szabályok listájának importálása:
 - a. Kattintson az **Import** gombra.
 - b. A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a kizárások listáját.
 - c. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a kizárásokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.
9. Mentse el a módosításokat.

A Single Sign-On (SSO) technológia engedélyezése

Az egyszeri bejelentkezést megvalósító Single Sign-On (SSO) technológia lehetővé teszi, hogy automatikusan bejelentkezzen az operációs rendszerbe a Hitelesítési ügynök belépési adataival. Ez azt jelenti, hogy a felhasználónak csak egyszer kell megadnia a jelszót a Windowsba történő bejelentkezéskor (Hitelesítési ügynök fiók jelszava). Az egyszeri bejelentkezési technológia lehetővé teszi a Hitelesítési ügynök fiók jelszavának automatikus frissítését is, amikor a Windows fiók jelszavát megváltoztatják.

A Single Sign-On technológia használata során a Hitelesítési ügynök figyelmen kívül hagyja a Kaspersky Security Centerben meghatározott jelszóerősségi követelményeket. A jelszóerősségi követelményeket az operációs rendszer beállításai között lehet megadni.

A Single Sign-On technológia engedélyezése

[A Single Sign-On technológia használatának engedélyezése az Adminisztrációs Konzolon \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A rendszabály ablakában válassza az **Adattitkosítás** → **Általános titkosítási beállítások** lehetőséget.
5. A **Jelszóbeállítások** területen kattintson a **Beállítások** gombra.
6. A megnyíló ablak **Hitelesítési ügynök** lapján tegyen jelölést az **Egyszeri bejelentkezés (SSO) technológia használata** jelölőnégyzetbe.
7. Ha harmadik fél általi hitelesítőadat-szolgáltatót használ, válassza ki a **Külső hitelesítésszolgáltatók bevonása** jelölődobozt.
8. Mentse el a módosításokat.

Ekkor a felhasználónak mindössze egyszer kell végrehajtania a hitelesítési eljárást az ügynök segítségével. A hitelesítési eljárásra nincs szükség az operációs rendszer betöltéséhez. Az operációs rendszer betöltése automatikusan zajlik.

[A Single Sign-On technológia engedélyezésének menete a Web Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Válassza az **Data Encryption** → **Full Disk Encryption** lehetőséget.
5. Válassza a **Kaspersky Disk Encryption** technológiát, és kövesse a hivatkozást a beállítások konfigurálásához.
Megnyílik a titkosítási beállítások oldala.
6. A **Jelszóbeállítások** szakaszban jelölje be az **Egyszeri bejelentkezés (SSO) technológia használata** jelölőnégyzetet.
7. Ha harmadik fél általi hitelesítőadat-szolgáltatót használ, válassza ki a **Külső hitelesítésszolgáltatók bevonása** jelölődobozt.
8. Mentse el a módosításokat.

Ekkor a felhasználónak mindössze egyszer kell végrehajtania a hitelesítési eljárást az ügynök segítségével. A hitelesítési eljárásra nincs szükség az operációs rendszer betöltéséhez. Az operációs rendszer betöltése automatikusan zajlik.

A Single Sign-On technológia csak akkor használható, ha a Windows-fiók jelszava és a Hitelesítési ügynök-fiók jelszava megegyezik. Ha a két jelszó nem ugyanaz, a felhasználónak kétszer kell elvégeznie a hitelesítési eljárást: a Hitelesítési ügynök kezelőfelületén, valamint az operációs rendszer betöltése előtt. A jelszavak szinkronizálása érdekében ezeket a műveleteket egyszer kell elvégezni. Ezt követően a Kaspersky Endpoint Security lecseréli a Windows-fiók jelszavát a Hitelesítési ügynök fiókjának jelszavára. Amikor a Windows fiók jelszava megváltozik, az alkalmazás automatikusan frissíti a Hitelesítési ügynök fiókjának jelszavát.

Harmadik fél hitelesítésszolgáltató


Kaspersky Endpoint Security 11.10.0 támogatja a külső hitelesítésszolgáltatókat.

A Kaspersky Endpoint Security támogatja a külső ADSelfService Plus hitelesítési szolgáltatót.

Amikor harmadik féltől származó hitelesítésszolgáltatóval dolgozik, a Hitelesítési ügynök még az operációs rendszer betöltése előtt elfogja a jelszót. Ez azt jelenti, hogy a felhasználónak csak egyszer kell megadnia a jelszót a Windowsba történő bejelentkezéskor. Windowsba történő bejelentkezés után a felhasználó használhatja harmadik fél hitelesítőadat-szolgáltató képességeit például a vállalati szolgáltatásokban történő hitelesítéshez. A harmadik fél hitelesítésszolgáltatók szintén lehetővé teszik a felhasználóknak, hogy önállóan állítsák vissza saját jelszavukat. Ebben az esetben a Kaspersky Endpoint Security automatikusan frissíti a Hitelesítési ügynök jelszavát.

Ha az alkalmazás által nem támogatott harmadik fél általi hitelesítőadat-szolgáltatót használ, az egyszeri bejelentkezési technológia működése közben korlátozásokba ütközhet. A Windows rendszerbe történő belépéskor két profil áll majd a felhasználó rendelkezésére: egy rendszeren belüli és egy harmadik fél általi hitelesítésszolgáltató. Ezeknek a profiloknak a ikonjai azonosak lesznek (lásd az alábbi ábrát). A felhasználó a következő opciók közül választhat a folytatáshoz:

- Ha a felhasználó a *harmadik fél általi hitelesítőadat-szolgáltató* lehetőséget választja, a Hitelesítési ügynök nem tudja szinkronizálni a jelszavakat a Windows fiókkal. Ezért, ha a Felhasználó megváltoztatta a Windows fiók jelszavát, Kaspersky Endpoint Security nem tudja frissíteni a Hitelesítési ügynök fiók jelszavát. Ennek eredményeként, a felhasználónak kétszer kell elvégeznie a hitelesítési eljárást: a Hitelesítési ügynök kezelőfelületén, valamint az operációs rendszer betöltése előtt. Ebben az esetben a felhasználó használhatja a harmadik fél hitelesítőadat-szolgáltatót, például a vállalati szolgáltatásokban történő hitelesítéshez.
- Ha a felhasználó a *rendszerbe épített hitelesítőadat-szolgáltató* lehetőséget választja, a Hitelesítési ügynök szinkronizálja a jelszavakat a Windows fiókkal. Ebben az esetben a felhasználó nem használhatja harmadik fél szolgáltatót, például a vállalati szolgáltatásokban történő hitelesítéshez.

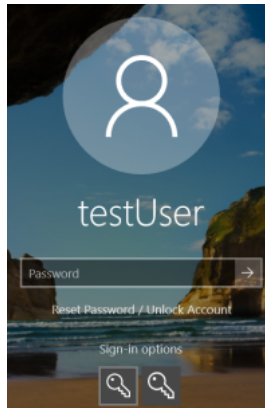

Rendszer hitelesítés profil és harmadik fél hitelesítés profil Windows bejelentkezéshez

A Hitelesítési ügynök fiókok kezelése

Szükség van Hitelesítési ügynökre, ha a Kaspersky lemeztitkosítási (FDE) technológiával védett meghajtókkal kíván dolgozni. Az operációs rendszer betöltése előtt a felhasználónak el kell végeznie a hitelesítést az ügynökkel. A *Hitelesítési ügynök fiókok kezelése* feladat a felhasználóhitelesítési beállítások konfigurálására szolgál. Lehetősége van helyi feladatokat futtatni az egyes számítógépeken, valamint csoportfeladatokat különböző rendszergazdai csoportokból származó számítógépeken vagy kijelölt számítógépek csoportján.

Nem lehet időzítést beállítani a *Hitelesítési ügynök fiókok kezelése* feladathoz. Ugyanígy nincs mód a feladat kényszerített leállítására sem.

[„Hitelesítési ügynök fiókok kezelése” feladat létrehozásának menete az Adminisztrációs Konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.

2. A konzolfán válassza ki a **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

3. Kattintson az **New task** gombra.

Elindul a Feladatvarázsló. Kövesse a varázsló utasításait.

1. lépés A feladat típusának kiválasztása

Válassza a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8)** → **Hitelesítési ügynök fiókok kezelése** lehetőséget.

2. lépés Hitelesítési ügynök-fiók kezelésére vonatkozó parancs kiválasztása

Hozza létre a „Hitelesítési ügynök fiókok kezelése” feladat parancsainak listáját. A kezelési parancsok segítségével felvehet, módosíthat és törölhet Hitelesítési ügynök-fiókokat (lásd az alábbi utasításokat). Csak a Hitelesítési ügynök-fiókkal rendelkező felhasználók tudják végrehajtani a hitelesítési eljárást, betölteni az operációs rendszert és hozzáférést szerezni a titkosított meghajtóhoz.

3. lépés Az eszközök kiválasztása, amelyekhez a feladatot hozzárendeli

Válassza ki azokat a számítógépeket, amelyeken a feladatot végre kívánja hajtani. A következők közül választhat:

- Feladat hozzárendelése egy adminisztrációs csoporthoz. Ebben az esetben a feladat a korábban létrehozott adminisztrációs csoportokban található számítógépekhez lesz hozzárendelve.
- Válassza ki az Adminisztrációs szerver által a hálózaton észlelt számítógépeket – *hozzá nem rendelt eszközök*. Bizonyos eszközökbe tartozhatnak adminisztrációs csoportokban lévő, valamint hozzá nem rendelt eszközök is.
- Adja meg az eszközcímeket kézzel, vagy importálja a címeket a listáról. Megadhat NetBIOS neveket, IP-címeket és az eszközök IP-alhálózatait, amihez hozzá kívánja rendelni a feladatot.

4. lépés A feladat nevének megadása

Adjon nevet a feladatnak, például: *Rendszergazdai fiókok*.

5. lépés A feladat létrehozásának befejezése

Lépjen ki a varázslóból. Ha szükséges, tegyen jelölést a **Run the task after the wizard finishes** jelölőnégyzetbe. A feladat előrehaladását a feladat tulajdonságainál tudja nyomon követni.

Ennek következtében, miután a feladat végrehajtása a számítógép következő rendszerindításával befejeződik, az új felhasználó befejezheti a hitelesítési eljárást, betöltheti az operációs rendszert, és hozzáférhet a titkosított meghajtóhoz.

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

2. Kattintson az **Add** gombra.

Elindul a Feladatvarázsló. Kövesse a varázsló utasításait.

1. lépés. Általános feladatbeállítások megadása

Az általános feladatok beállításainak megadása:

1. A **Application** legördülő listából válassza ki az **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8)** lehetőséget.

2. A **Task type** legördülő listából válassza ki a **Hitelesítési ügynök fiókok kezelése** lehetőséget.

3. A **Task name** mezőben adjon meg egy rövid leírást, például: *Adminisztrátori fiókok*.

4. A **Devices to which the task will be assigned** blokkban válassza ki a feladathatókört.

2. lépés A Hitelesítési ügynök fiókok kezelése

Hozza létre a „Hitelesítési ügynök fiókok kezelése” feladat parancsainak listáját. A kezelési parancsok segítségével felvehet, módosíthat és törölhet Hitelesítési ügynök-fiókokat (lásd az alábbi utasításokat). Csak a Hitelesítési ügynök-fiókkal rendelkező felhasználók tudják végrehajtani a hitelesítési eljárást, betölteni az operációs rendszert és hozzáférést szerezni a titkosított meghajtóhoz.

3. lépés A feladat létrehozásának befejezése

Lépjen ki a varázslóból. Egy új feladat jelenik meg a feladatok listájában.

A feladat futtatásához jelölje be a feladattal szemben lévő jelölőnégyzetet, majd kattintson a **Start** gombra.

Ennek következtében, miután a feladat végrehajtása a számítógép következő rendszerindításával befejeződik, az új felhasználó befejezheti a hitelesítési eljárást, betöltheti az operációs rendszert, és hozzáférhet a titkosított meghajtóhoz.

Hitelesítési ügynök-fiók hozzáadásához speciális parancsot kell kiadnia a *Hitelesítési ügynök fiókok kezelése* feladatban. Érdemes csoportfeladatot használni, például ahhoz, hogy rendszergazdai fiókot adjon hozzá minden számítógéphez.

A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi, hogy Ön automatikusan létrehozzon Hitelesítési ügynök-fiókokat a meghajtó titkosítása előtt. A Hitelesítési ügynök-fiókok automatikus létrehozását a [teljes lemeztitkosítás rendszabályának beállításai](#)ban engedélyezheti. Lehetősége van [használni az egyszeri bejelentkezés \(SSO\) technológiát](#) is.

[Hitelesítési ügynök-fiók hozzáadásának menete az Adminisztrációs Konzolon \(MMC\) keresztül](#) 

1. Nyissa meg a *Hitelesítési ügynök fiókok kezelése* feladat tulajdonságait.
2. A feladat tulajdonságainál válassza a **Beállítások** részt.
3. Kattintson a **Hozzáadás** → **Fiók hozzáadása parancs** lehetőségre.
4. A megnyíló ablak **Windows fiók** mezőjében adja meg a Microsoft Windows-fiók nevét, amelyet a Hitelesítési ügynök-fiók létrehozásához fog használni.
5. Ha kézzel írta be a Windows-fiók nevét, kattintson az **Engedélyezés** gombra a fiók biztonsági azonosítójának (SID) megadásáért.
Ha úgy dönt, hogy nem adja meg a biztonsági azonosítót (SID) az **Engedélyezés** gombra kattintva, akkor megállapítására a feladat számítógépen való elvégzésekor kerül sor.

Windows-fiók biztonsági azonosítójának megadása szükséges annak igazolásához, hogy a Windows-fiók neve helyesen van megadva. Ha a Windows-fiók nem létezik a számítógépen, a *Hitelesítési ügynök fiókok kezelése* feladat végrehajtása hibajelzéssel leáll.

6. Jelölje be a **Meglevő fiók felülírása** jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a Hitelesítési ügynök számára korábban létrehozott fiókot a létrehozás alatt álló fiók lecserélje.

Ez a lépés akkor használható, ha a Hitelesítési ügynök-fiók létrehozási parancsát Hitelesítési ügynök-fiókok kezelésére szolgáló csoportos feladat tulajdonságaiban adja meg. Ez a lépés nem érhető el, ha a Hitelesítési ügynök-fiók létrehozási parancsát a *Hitelesítési ügynök fiókok kezelése* helyi feladat tulajdonságaiban adja meg.

7. Gépelje be a **Felhasználónév** mezőbe a Hitelesítési ügynök-fiók nevét, melyet a hitelesítés során a titkosított merevlemezekhez való hozzáféréshez meg kell adni.
8. Jelölje be a **Jelszóalapú hitelesítés engedélyezése** jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy az alkalmazás a titkosított merevlemezekhez való hozzáférés céljából történő hitelesítés során a felhasználtól bekérje a Hitelesítési ügynök-fiók jelszavát. Adjon meg jelszót a Hitelesítési ügynök-fiókhoz. Ha szükséges, kérheti a felhasználtól, hogy állítson be új jelszót az első hitelesítés után.
9. Jelölje be a **Tanúsítványalapú hitelesítés engedélyezése** jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy az alkalmazás a titkosított merevlemezekhez való hozzáférés céljából történő hitelesítés során felkérje a felhasznált, hogy csatlakoztasson a számítógéphez token vagy okoskártyát. Válasszon tanúsítványfajlt az okoskártya vagy token segítségével végzett hitelesítéshez.
10. Szükség esetén adja meg a **Parancs leírása** mezőben a Hitelesítési ügynök-fiók azon adatait, amelyek a parancs kezeléséhez szükségesek.
11. A **Hozzáférés a hitelesítéshez a Hitelesítési ügynökben** részen konfigurálja a parancsban megadott felhasználó a hitelesítéshez való hozzáférést a Hitelesítési ügynökben.
12. Mentse el a módosításokat.

[Hitelesítési ügynök hozzáadásának menete a Web Console-on keresztül](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás **Hitelesítési ügynök fiókok kezelése** feladatára.

Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.

3. Válassza ki az **Application settings** lapot.

4. A Hitelesítési ügynök-fiókok listájában kattintson a **Hozzáadás** gombra.

Ezzel elindítja a Hitelesítési ügynök-fiókok kezelésének varázslóját.

5. Válassza a **Hozzáadás** parancstípust.

6. Válasszon ki egy felhasználói fiókot. Fiókot választhat a tartományfiókok listájáról, de kézzel is megadhatja a fiók nevét. Lépjen a következő lépésre.

A Kaspersky Endpoint Security meghatározza a fiók biztonsági azonosítóját (SID) is. Ez a fiók ellenőrzéséhez szükséges. Ha a felhasználónevet helytelenül adta meg, a Kaspersky Endpoint Security leállítja a feladat végrehajtását, és hibaállapotot jelez.

7. Konfigurálja a Hitelesítési ügynök-fiók beállításait.

- **Create a new Authentication Agent account to replace the existing account.** A Kaspersky Endpoint Security megvizsgálja a létező fiókokat a számítógépen. Ha a felhasználó biztonsági azonosítója a számítógépen és a feladatban azonos, a Kaspersky Endpoint Security a feladatnak megfelelően módosítja a felhasználói fiókbeállításokat.
- **Felhasználónév** A Hitelesítési ügynök-fiók alapértelmezett felhasználóneve megegyezik a felhasználó tartománynevével.
- **Jelszóalapú hitelesítés engedélyezése.** Adjon meg jelszót a Hitelesítési ügynök-fiókhoz. Ha szükséges, kérheti a felhasználótól, hogy állítson be új jelszót az első hitelesítés után. Így minden egyes felhasználó saját, egyedi jelszót kap. A rendszabályban beállíthat jelszóerősségi követelményeket is a Hitelesítési ügynök-fiókra vonatkozóan.
- **Tanúsítványalapú hitelesítés engedélyezése.** Válasszon tanúsítványfájlt az okoskártya vagy token segítségével végzett hitelesítéshez. Így a felhasználónak meg kell adnia az okoskártyához vagy tokenhez tartozó jelszót.
- **Account access to encrypted data.** Konfigurálja a felhasználói hozzáférést a titkosított meghajtóhoz. Lehetősége van például ideiglenesen letiltani a felhasználói hitelesítést a Hitelesítési ügynök-fiók törlése helyett.
- **Megjegyzés.** Ha szükséges, adjon meg fiókleírást.

8. Mentse el a módosításokat.

9. Tegyen jelölést a feladat melletti jelölőnégyzetbe, majd kattintson az **Start** gombra.

Ennek következtében, miután a feladat végrehajtása a számítógép következő rendszerindításával befejeződik, az új felhasználó befejezheti a hitelesítési eljárást, betöltheti az operációs rendszert, és hozzáférhet a titkosított meghajtóhoz.

A Hitelesítési ügynök-fiók jelszavának és más beállításainak módosításához hozzá kell adnia egy speciális parancsot a *Hitelesítési ügynök fiókok kezelése* feladathoz. Érdemes csoportfeladatot használni, például ahhoz, hogy lecserélje a rendszergazdai token tanúsítványát az összes számítógépen.

[Hitelesítési ügynök-fiók módosításának menete az Adminisztrációs Konzolon \(MMC\) keresztül !\[\]\(d0a1791f26d167e866e44ebbf83efebe_img.jpg\)](#)

1. Nyissa meg a *Hitelesítési ügynök fiókok kezelése* feladat tulajdonságait.
2. A feladat tulajdonságainál válassza a **Beállítások** részt.
3. Kattintson a **Hozzáadás** → **Fiók szerkesztése parancs** lehetőségre.
4. A megnyíló ablak **Windows fiók** mezőjében adja meg annak a Microsoft Windows felhasználói fióknak a nevét, amelyet szeretne megváltoztatni.
5. Ha kézzel írta be a Windows-fiók nevét, kattintson az **Engedélyezés** gombra a fiók biztonsági azonosítójának (SID) megadásáért.
Ha úgy dönt, hogy nem adja meg a biztonsági azonosítót (SID) az **Engedélyezés** gombra kattintva, akkor megállapítására a feladat számítógépen való elvégzésekor kerül sor.

Windows-fiók biztonsági azonosítójának megadása szükséges annak igazolásához, hogy a Windows-fiók neve helyesen van megadva. Ha a Windows-fiók nem létezik a számítógépen, a *Hitelesítési ügynök fiókok kezelése* feladat végrehajtása hibajelzéssel leáll.

6. Jelölje be a **Felhasználónév módosítása** jelölőnégyzetet, és adja meg a Hitelesítési ügynök-fiók új nevét, ha azt szeretné, hogy a Kaspersky Endpoint Security a lenti mezőbe begépelte névre módosítsa a felhasználónevet minden olyan Hitelesítési ügynök-fióknál, amely a **Windows fiók** mezőben feltüntetett nevű Microsoft Windows fiók segítségével jött létre.
7. Jelölje be a **Jelszóalapú hitelesítés beállításainak módosítása** jelölőnégyzetet, ha a jelszóalapú hitelesítési beállításokat szerkeszthetővé szeretné tenni.
8. Jelölje be a **Jelszóalapú hitelesítés engedélyezése** jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy az alkalmazás a titkosított merevlemezekhez való hozzáférés céljából történő hitelesítés során a felhasználtól bekérje a Hitelesítési ügynök-fiók jelszavát. Adjon meg jelszót a Hitelesítési ügynök-fiókhoz.
9. Jelölje be a **Jelszómódosítási szabály szerkesztése a Hitelesítési ügynökben való hitelesítéskor** jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a Kaspersky Endpoint Security a lent megadott értékre módosítsa a jelszómódosítási beállítás értékét minden olyan Hitelesítési ügynök-fióknál, amely a **Windows fiók** mezőben feltüntetett nevű Microsoft Windows fiók segítségével jött létre.
10. Adja meg a jelszómódosítási beállítás Hitelesítési ügynökben történő hitelesítés esetén felvett értékét.
11. Jelölje be a **Tanúsítványalapú hitelesítés beállításainak módosítása** jelölőnégyzetet, ha a token vagy okoskártya elektronikus tanúsítványa alapján történő hitelesítési beállításokat szerkeszthetővé szeretné tenni.
12. Jelölje be a **Tanúsítványalapú hitelesítés engedélyezése** jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy az alkalmazás a titkosított merevlemezekhez való hozzáférés céljából történő hitelesítés során felkérje a felhasznált, hogy adja meg a számítógéphez csatlakoztatott token vagy okoskártya jelszavát. Válasszon tanúsítványfájlt az okoskártya vagy token segítségével végzett hitelesítéshez.
13. Jelölje be a **Parancsleírás szerkesztése** jelölőnégyzetet, és szerkessze a parancs leírását, ha azt szeretné, hogy a Kaspersky Endpoint Security módosítsa a parancs leírását minden olyan Hitelesítési ügynök-fióknál, amely a **Windows fiók** mezőben feltüntetett nevű Microsoft Windows fiók segítségével jött létre.
14. Jelölje be a **Hozzáférési szabály szerkesztése a Hitelesítési ügynökben végzett hitelesítéshez** jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a Kaspersky Endpoint Security a lent megadott értékre módosítsa a Hitelesítési ügynökben lévő hitelesítési párbeszédpanelhez való felhasználói hozzáférés szabályát minden

olyan Hitelesítési ügynök-fióknál, amely a **Windows fiók** mezőben feltüntetett nevű Microsoft Windows fiók segítségével jött létre.

15. Adja meg a Hitelesítési ügynökben lévő hitelesítési párbeszédpanelhez való hozzáférési szabályt.

16. Mentse el a módosításokat.

[A Hitelesítési ügynök-fiók megváltoztatásának menete a Web Console-on keresztül](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás **Hitelesítési ügynök fiókok kezelése** feladatára.

Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.

3. Válassza ki az **Application settings** lapot.

4. A Hitelesítési ügynök-fiókok listájában kattintson a **Hozzáadás** gombra.

Ezzel elindítja a Hitelesítési ügynök-fiókok kezelésének varázslóját.

5. Válassza a **Módosítás** parancstípust.

6. Válasszon ki egy felhasználói fiókot. Fiókot választhat a tartományfiókok listájáról, de kézzel is megadhatja a fiók nevét. Lépjen a következő lépésre.

A Kaspersky Endpoint Security meghatározza a fiók biztonsági azonosítóját (SID) is. Ez a fiók ellenőrzéséhez szükséges. Ha a felhasználónevet helytelenül adta meg, a Kaspersky Endpoint Security leállítja a feladat végrehajtását, és hibaállapotot jelez.

7. Tegyen jelölést a szerkeszteni kívánt beállítások melletti jelölőnégyzetbe.

8. Konfigurálja a Hitelesítési ügynök-fiók beállításait.

- **Create a new Authentication Agent account to replace the existing account.** A Kaspersky Endpoint Security megvizsgálja a létező fiókokat a számítógépen. Ha a felhasználó biztonsági azonosítója a számítógépen és a feladatban azonos, a Kaspersky Endpoint Security a feladatnak megfelelően módosítja a felhasználói fiókbeállításokat.
- **Felhasználónév** A Hitelesítési ügynök-fiók alapértelmezett felhasználóneve megegyezik a felhasználó tartománynevével.
- **Jelszóalapú hitelesítés engedélyezése.** Adjon meg jelszót a Hitelesítési ügynök-fiókhoz. Ha szükséges, kérheti a felhasználótól, hogy állítson be új jelszót az első hitelesítés után. Így minden egyes felhasználó saját, egyedi jelszót kap. A rendszabályban beállíthat jelszóerősségi követelményeket is a Hitelesítési ügynök-fiókra vonatkozóan.
- **Tanúsítványalapú hitelesítés engedélyezése.** Válasszon tanúsítványfájlt az okoskártya vagy token segítségével végzett hitelesítéshez. Így a felhasználónak meg kell adnia az okoskártyához vagy tokenhez tartozó jelszót.
- **Account access to encrypted data.** Konfigurálja a felhasználói hozzáférést a titkosított meghajtóhoz. Lehetősége van például ideiglenesen letiltani a felhasználói hitelesítést a Hitelesítési ügynök-fiók törlése helyett.
- **Megjegyzés.** Ha szükséges, adjon meg fiókleírást.

9. Mentse el a módosításokat.

10. Tegyen jelölést a feladat melletti jelölőnégyzetbe, majd kattintson az **Start** gombra.

Hitelesítési ügynök-fiók törléséhez speciális parancsot kell kiadnia a *Hitelesítési ügynök fiókok kezelése* feladatban. Érdemes csoportfeladatot használni, például ahhoz, hogy törölje egy elbocsátott alkalmazott fiókját.

Hitelesítési ügynök-fiók törlésének menete az Adminisztrációs Konzolon (MMC) keresztül

1. Nyissa meg a *Hitelesítési ügynök fiókok kezelése* feladat tulajdonságait.
2. A feladat tulajdonságainál válassza a **Beállítások** részt.
3. Kattintson a **Hozzáadás** → **Fiók törlése parancs** lehetőségre.
4. A megnyíló ablak **Windows fiók** mezőjében adja meg annak a Windows fióknak nevét, amelyet a törölni kívánt Hitelesítési ügynök-fiók létrehozásához használtak.
5. Ha kézzel írta be a Windows-fiók nevét, kattintson az **Engedélyezés** gombra a fiók biztonsági azonosítójának (SID) megadásáért.
Ha úgy dönt, hogy nem adja meg a biztonsági azonosítót (SID) az **Engedélyezés** gombra kattintva, akkor megállapítására a feladat számítógépen való elvégzésekor kerül sor.

Windows-fiók biztonsági azonosítójának megadása szükséges annak igazolásához, hogy a Windows-fiók neve helyesen van megadva. Ha a Windows-fiók nem létezik a számítógépen, a *Hitelesítési ügynök fiókok kezelése* feladat végrehajtása hibajelzéssel leáll.

6. Mentse el a módosításokat.

Hitelesítési ügynök-fiók törlésének menete a Web Console-on keresztül

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.
Megnyílik a feladatok listája.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás **Hitelesítési ügynök fiókok kezelése** feladatára.
Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. A Hitelesítési ügynök-fiókok listájában kattintson a **Hozzáadás** gombra.
Ezzel elindítja a Hitelesítési ügynök-fiókok kezelésének varázslóját.
5. Válassza a **Delete** parancstípust.
6. Válasszon ki egy felhasználói fiókot. Fiókot választhat a tartományfiókok listájáról, de kézzel is megadhatja a fiók nevét.
7. Mentse el a módosításokat.
8. Tegyen jelölést a feladat melletti jelölőnégyzetbe, majd kattintson az **Start** gombra.

Ennek következtében, miután a feladat végrehajtása befejeződik a számítógép következő rendszerindítása után, a felhasználó nem tudja elvégezni a hitelesítési eljárást, és betölteni az operációs rendszert. A Kaspersky Endpoint Security megtagadja a hozzáférést a titkosított adatokhoz.

A hitelesítést, valamint az operáció rendszer betöltését végrehajtani képes felhasználók listájának megtekintéséhez meg kell nyitni a kezelt számítógép tulajdonságait.

[Hitelesítési ügynök-fiókok listájának megtekintése az Adminisztrációs Konzolon \(MMC\) keresztül](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Devices** lehetőséget.
3. Kattintson duplán a számítógép-tulajdonságok ablak megnyitásához.
4. Válassza ki a számítógép tulajdonságainak ablakában a **Tasks** részt.
5. A feladatlistában válassza ki a **Manage Authentication Agent accounts** lehetőséget, és dupla kattintással nyissa meg a feladat tulajdonságait.
6. A feladat tulajdonságainál válassza a **Beállítások** részt.

Ennek eredményeképpen hozzáférhet az adott számítógépen jelen lévő Hitelesítési ügynök-fiókok listájához. Kizárólag a listán szereplő felhasználók tudják sikeresen végrehajtani a hitelesítést az ügynök segítségével, és betölteni az operációs rendszert.

[Hitelesítési ügynök-fiókok listájának megtekintése a Web Console-on keresztül](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices) → Managed devices** lehetőséget.
2. Kattintson annak a számítógépnek a nevére, amelyen szeretné megtekinteni a Hitelesítési ügynök-fiókok listáját.
3. A számítógép-tulajdonságokban válassza ki a **Tasks** lapot.
4. A feladatlistában válassza ki a **Manage Authentication Agent accounts** lehetőséget.
5. A feladat tulajdonságainál válassza az **Application settings** lapot.

Ennek eredményeképpen hozzáférhet az adott számítógépen jelen lévő Hitelesítési ügynök-fiókok listájához. Kizárólag a listán szereplő felhasználók tudják sikeresen végrehajtani a hitelesítést az ügynök segítségével, és betölteni az operációs rendszert.

Token és okoskártya használata a Hitelesítési ügynökkel

A titkosított merevlemezekhez való hozzáféréshez token vagy okoskártya is használható. Ennek érdekében hozzá kell adnia egy token vagy okoskártya elektronikus tanúsítványának fájlját a [Hitelesítési ügynök fiókok kezelése](#) feladathoz.

Akkor lehet token vagy okoskártyát használni, ha a számítógép merevlemezeit az AES256 titkosítási algoritmus titkosította. Ha a számítógép merevlemezei az AES56 algoritmussal vannak titkosítva, a rendszer elutasítja az elektronikus tanúsítványfájl parancshoz való hozzáadását.

A Kaspersky Endpoint Security a következő tokeneket, okoskártya-olvasókat és okoskártyákat támogatja:

- SafeNet eToken PRO 64K (4.2b);
- SafeNet eToken PRO 72K Java;
- SafeNet eToken 4100-72K Java;
- SafeNet eToken 5100;
- SafeNet eToken 5105;
- SafeNet eToken 7300;
- EMC RSA SID 800;
- Gemalto IDPrime.NET 510;
- Gemalto IDPrime.NET 511;
- Rutoken ECP;
- Rutoken ECP Flash;
- Athena IDProtect Laser;
- SafeNet eToken PRO 72K Java;
- Aladdin-RD JaCarta PKI.

Ahhoz, hogy a token vagy okoskártya elektronikus tanúsítványának fájlját megadhassa a Hitelesítési ügynök-fiók létrehozására szolgáló parancsban, először harmadik féltől származó tanúsítványkezelő szoftverrel mentenie kell a fájlt.

A token vagy okoskártya tanúsítványainak a következő jellemzőkkel kell rendelkeznie:

- A tanúsítványnak meg kell felelnie az X.509 szabványnak, és a tanúsítványfájlban DER kódolást kell alkalmazni.
- A tanúsítvány legalább 1024 bit hosszúságú RSA kulcsot tartalmaz.

Ha a token vagy okoskártya elektronikus tanúsítványa nem felel meg ezen követelményeknek, nem lehet betölteni a tanúsítványfájlt a Hitelesítési ügynök-fiók létrehozására szolgáló parancs esetén.

A tanúsítvány KeyUsage paraméterének vagy keyEncipherment vagy dataEncipherment értékűnek kell lennie. A KeyUsage paraméter szabja meg a tanúsítvány célját. Ha a paraméternek más értéke van, a Kaspersky Security Center letölti a tanúsítványfájlt, de figyelmeztetést jelenít meg.

Ha egy felhasználó elvesztett egy tokent vagy okoskártyát, a rendszergazdának kötelező hozzáadnia a token vagy okoskártya elektronikus tanúsítványának fájlját a Hitelesítési ügynök-fiók létrehozására szolgáló parancshoz. Ezután a felhasználónak el kell végeznie a [titkosított eszközökhöz való hozzáférés vagy a titkosított eszközökön lévő adatok visszaállítása](#) folyamatot.

Merevlemez visszafejtése

A merevlemezeket akkor is vissza lehet fejteni, ha nincs adattitkosítást lehetővé tevő aktuális licenc.


A merevlemezek visszafejtése:

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A rendszabály ablakában válassza az **Adattitkosítás** → **Teljes lemeztitkosítás** lehetőséget.
5. Válassza ki a **Titkosítási technológia** legördülő listán a merevlemezek titkosításához használt technológiát.
6. Végezze el az alábbiak egyikét:
 - Válassza ki a **Titkosítási mód** legördülő listán az **Összes merevlemez visszafejtése** lehetőséget, ha az összes titkosított merevlemezt vissza szeretné fejteni.
 - Adja hozzá a visszafejteni kívánt titkosított merevlemezeket **Ne titkosítsa a következő merevlemezeket** táblázathoz.

Ez a lehetőség csak a Kaspersky lemeztitkosítási technológia esetén használható.

7. Mentse el a módosításokat.

A Titkosítási figyelő eszközzel vezérelheti a lemez titkosítási vagy visszafejtési folyamatát a felhasználó számítógépén. A Titkosítási figyelő eszközt a [fő alkalmazásablakból](#) futtathatja.

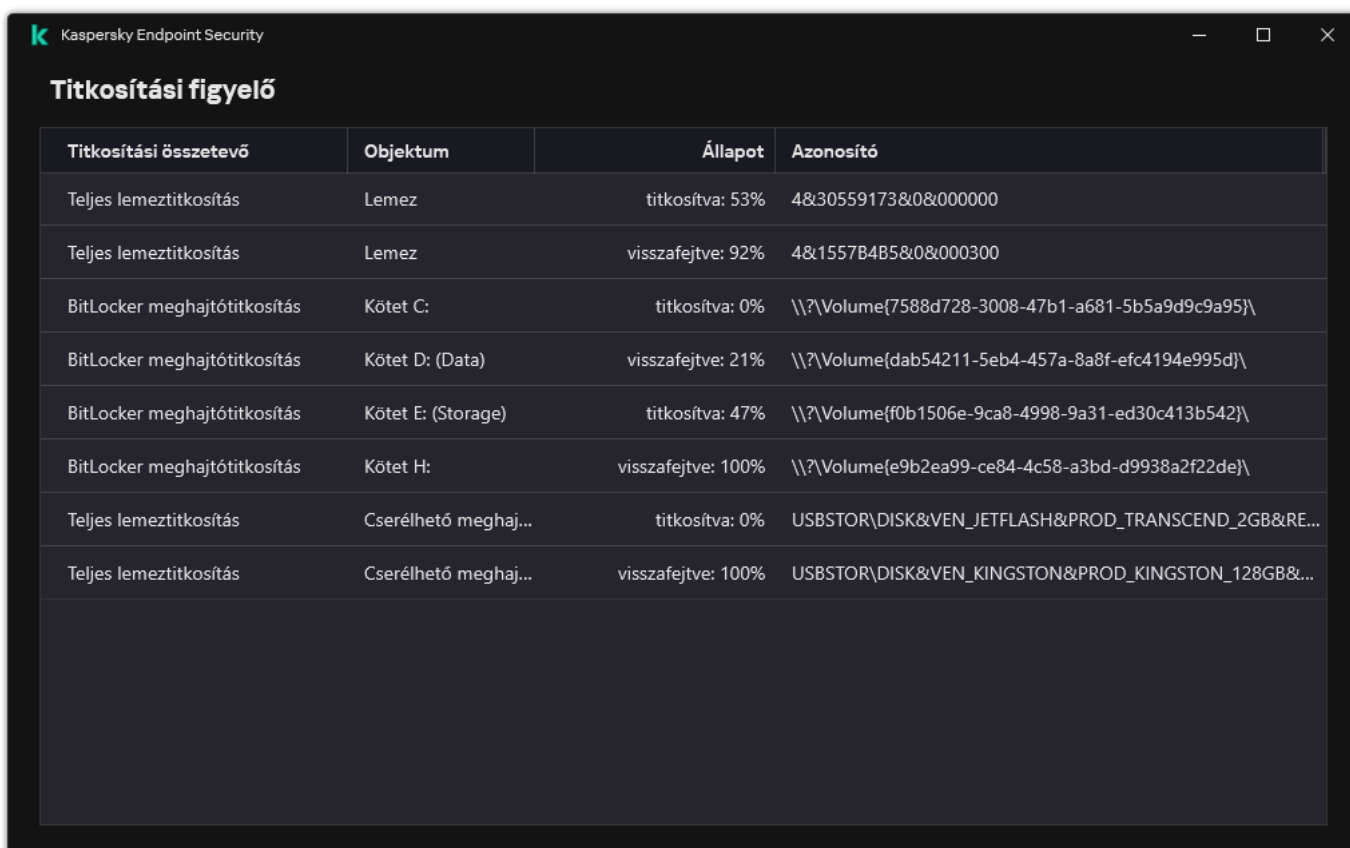

Titkosítási összetevő	Objektum	Állapot	Azonosító
Teljes lemeztitkosítás	Lemez	titkosítva: 53%	4&30559173&0&000000
Teljes lemeztitkosítás	Lemez	visszafejtve: 92%	4&1557B4B5&0&000300
BitLocker meghajtótitkosítás	Kötet C:	titkosítva: 0%	\\?\Volume{7588d728-3008-47b1-a681-5b5a9d9c9a95}\
BitLocker meghajtótitkosítás	Kötet D: (Data)	visszafejtve: 21%	\\?\Volume{dab54211-5eb4-457a-8a8f-efc4194e995d}\
BitLocker meghajtótitkosítás	Kötet E: (Storage)	titkosítva: 47%	\\?\Volume{f0b1506e-9ca8-4998-9a31-ed30c413b542}\
BitLocker meghajtótitkosítás	Kötet H:	visszafejtve: 100%	\\?\Volume{e9b2ea99-ce84-4c58-a3bd-d9938a2f22de}\
Teljes lemeztitkosítás	Cserélhető meghaj...	titkosítva: 0%	USBSTOR\DISK&VEN_JETFLASH&PROD_TRANSCEND_2GB&RE...
Teljes lemeztitkosítás	Cserélhető meghaj...	visszafejtve: 100%	USBSTOR\DISK&VEN_KINGSTON&PROD_KINGSTON_128GB&...

Ha a Kaspersky lemeztitkosítási technológia segítségével titkosított merevlemez visszafejtése közben a felhasználó leállítja vagy újraindítja a számítógépet, a Hitelesítési ügynök betöltődik az operációs rendszer legközelebbi indulása előtt. A Kaspersky Endpoint Security a Hitelesítési ügynökben történő sikeres hitelesítést és az operációs rendszer elindulását követően folytatja a merevlemez visszafejtését.

Ha az operációs rendszer a Kaspersky lemeztitkosítási technológia segítségével titkosított merevlemez visszafejtése közben hibernált módba vált, a Hitelesítési ügynök betöltődik, amikor az operációs rendszer kilép a hibernált módból. A Kaspersky Endpoint Security a Hitelesítési ügynökben történő sikeres hitelesítést és az operációs rendszer elindulását követően folytatja a merevlemez visszafejtését. A merevlemez visszafejtését követően a hibernált mód az operációs rendszer első újraindításáig nem áll rendelkezésre.

Ha az operációs rendszer a merevlemez visszafejtése közben alvó módba lép, a Kaspersky Endpoint Security a Hitelesítési ügynök betöltése nélkül folytatja a merevlemez visszafejtését, amikor az operációs rendszer kilép alvó módból.

A hozzáférés visszaállítása Kaspersky lemeztitkosítási technológiával védett meghajtóhoz

Ha egy felhasználó elfelejtette a hozzáférési jelszót egy Kaspersky lemeztitkosítási technológiával védett merevlemezhez, el kell indítania a visszaállítási eljárást (kérés–válasz). Használhatja a [szolgáltatásfiókot](#) a merevlemezhez való hozzáféréshez, ha ez a funkció engedélyezve van a lemeztitkosítási beállításokban.

A rendszermerevlemez hozzáféréseinek visszaállítása

A Kaspersky lemeztitkosítási technológiával védett rendszermerevlemez elérésének visszaállítása a következő lépésekből áll:

1. A felhasználó jelenti a kérési blokkokat a rendszergazdának (részletek az alábbi ábrán).
2. A rendszergazda megadja a kérési blokkot a Kaspersky Security Centerben, megkapja a válaszblokkokat, majd jelenti a válaszblokkokat a felhasználónak.
3. A felhasználó megadja a válaszblokkokat a Hitelesítési ügynök kezelőfelületén, és hozzáférést kap a merevlemezhez.

Password Reset. Step 2: Challenge

Please tell the system administrator the name of your computer and the strings displayed on the screen:

String 1: QYKQ IAQS AEAA FKSX 3

String 2: ZLUE 6QE3 E4JP GWJC M

String 3: NBS9 WPLG 37HI FAIW 4

String 4: 3WJ2 WBRX 63DJ HLLG Y

String 5: UFIS 74Y6 LGMN 2997 K

CONTINUE

DESKTOP-K07BSHI English (United State) US Show keyboard Quit Restart Help

A hozzáférés visszaállítása Kaspersky lemeztitkosítási technológiával védett rendszermerevlemezhez

A helyreállítási eljárás elindításához a felhasználónak a **Forgot your password** gombra kell kattintania a Hitelesítési ügynök kezelőfelületén.

[Válaszblokkok beszerzése Kaspersky lemeztitkosítási technológiával védett rendszermerevlemezhez az Adminisztrációs Konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Devices** lehetőséget.
3. A **Devices** lapon válassza ki a titkosított fájlokhoz hozzáférést kérő felhasználó számítógépét, majd a jobb egérgombbal kattintva nyissa meg a helyi menüt.
4. A helyi menüben válassza ki a **Hozzáférés engedélyezése offline módban** elemet.
5. A megnyíló ablakban válassza ki a **Hitelesítési ügynök** lapfület.
6. A **Használatban lévő titkosító algoritmus** területen válasszon titkosítási algoritmust: **AES56** vagy **AES256**.
Az adattitkosítási algoritmus az AES-titkosítási könyvtártól függ, amely a terjesztőcsomagba tartozik: *Erős titkosítás (AES256)* vagy *Könnyű titkosítás (AES56)*. Az AES-titkosítási könyvtár az alkalmazással együtt van telepítve.
7. A **Fiók** legördülő listán válassza ki annak a Hitelesítési ügynök-fióknak a nevét, amely a meghajtóhoz való hozzáférése visszaállítását kérő felhasználóhoz tartozik.
8. Válassza ki a **Merevlemez** legördülő listán azt a titkosított merevlemezt, amelyhez vissza szeretné állítani a hozzáférést.
9. Adja meg a **Felhasználói kérés** részben a felhasználó által bediktált kérésblokkokat.

Ekkor a rendszer a **Hozzáférési kulcs** mezőben megjeleníti azoknak a válaszblokkoknak a tartalmát, amelyek a Hitelesítési ügynök-fiókhoz tartozó felhasználónév és jelszó visszaállítására vonatkozó felhasználói kérésre válaszul érkeztek. Továbbítsa a válaszblokkok tartalmát a felhasználónak.

Hitelesítési ügynök: Hozzáférés BitLocker-védelemmel rendelkező rendszermeghajtóhoz

Hozzáférés engedélyezése a titkosított meghajtókhoz

– Használatban lévő titkosító algoritmus –

AES256

AES56

Fiók: W20H-X64\user

Merevlemez: 1/27/2021 3:45:00 PM DEVICE1

Felhasználói kérés:

1.

2.

3.

4.

5.

Hozzáférési kulcs:

Hozzáférési kulcs létrehozása

Mezők törlése

Súgó

Bezárás

Hozzáférés engedélyezése offline módban

[Válaszblokkok beszerzése Kaspersky lemeztitkosítási technológiával védett rendszermerevlemezhez a Web Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Managed devices** lehetőséget.
2. Jelölje be annak a számítógépnek a neve melletti jelölőnégyzetet, amely számítógépben az ismét elérni kívánt meghajtó található.
3. Kattintson az **Grant access to the device in offline mode** gombra.
4. A megnyíló ablakban válassza ki a **Hitelesítési ügynök** részt.
5. Válassza ki a **Felhasználói fiók** legördülő listán azon felhasználó számára létrehozott Hitelesítési ügynök-fiók nevét, aki a Hitelesítési ügynök-fiókhoz tartozó felhasználónév és jelszó visszaállítását kéri.
6. Adja meg a felhasználó által továbbított kéreblököket.

A Hitelesítési ügynök-fiókhoz tartozó felhasználónév és jelszó helyreállítására vonatkozó, felhasználó által küldött kéresemre válaszul küldött válaszlökök tartalma az ablak alján jelenik meg. Továbbítsa a válaszlökök tartalmát a felhasználónak.

A helyreállítási eljárás befejezését követően a Hitelesítési ügynök kéri a felhasználótól a jelszó megváltoztatását.

Hozzáférés visszaállítása rendszert nem futtató merevlemezhez

A Kaspersky lemeztitkosítási technológiával védett, rendszert nem futtató merevlemez hozzáféréseinek visszaállítása a következő lépésekből áll:


1. A felhasználó egy hozzáférés-kérési fájlt küld a rendszergazdának.
2. A rendszergazda hozzáadja a hozzáférés-kérési fájlt a Kaspersky Security Centerhez, létrehoz egy hozzáférésikulcs-fájlt, majd elküldi a fájlt a felhasználónak.
3. A felhasználó hozzáadja a hozzáférésikulcs-fájlt a Kaspersky Endpoint Security alkalmazáshoz, és hozzáférést kap a merevlemezhez.

A helyreállítási eljárás elindításához a felhasználónak meg kell kísérelnie egy merevlemez elérését. Ekkor a Kaspersky Endpoint Security létrehoz egy hozzáférés-kérési fájlt (KESDC kiterjesztéssel), amelyet a felhasználónak el kell küldenie a rendszergazdának, például e-mailben.

[Hozzáférésikulcs-fájl beszerezése titkosított, rendszert nem futtató merevlemezhez az Adminisztrációs Konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Devices** lehetőséget.
3. A **Devices** lapon válassza ki a titkosított fájlokhoz hozzáférést kérő felhasználó számítógépét, majd a jobb egérgombbal kattintva nyissa meg a helyi menüt.
4. A helyi menüben válassza ki a **Hozzáférés engedélyezése offline módban** elemet.
5. A megnyíló ablakban válassza az **Adattitkosítás** lapfület.
6. Az **Adattitkosítás** lapon kattintson a **Browse** gombra.
7. A hozzáférés-kérési fájl kiválasztására szolgáló ablakban adja meg a felhasználótól kapott fájl elérési útját.

A felhasználó kérésére vonatkozó információ válik láthatóvá. A Kaspersky Security Center létrehoz egy kulcsfájlt. Küldje el e-mailben a létrehozott titkosítottadat-hozzáférési kulcsfájlt a felhasználónak. Másik megoldásként mentse a hozzáférési fájlt, és használjon tetszés szerinti módszert a fájl továbbításához.

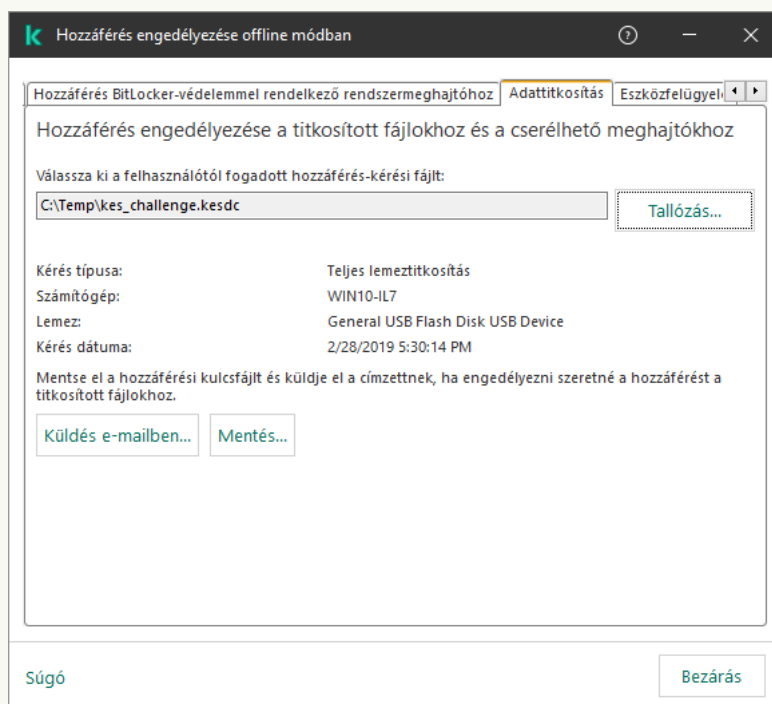

Hozzáférés engedélyezése offline módban

[Titkosított, rendszert nem futtató merevlemez hozzáférési kulcsfájljának beszerzése a Web Console-ban](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Managed devices** lehetőséget.
2. Tegyen jelölést annak a számítógépnek a neve mellé, amelynek adataihoz szeretné visszaállítani a hozzáférést.
3. Kattintson az **Grant access to the device in offline mode** gombra.
4. Válassza ki az **Adattitkosítás** lehetőséget.
5. Kattintson a **Select file** gombra, és válassza ki azt a hozzáférés-kérési (KESDC kiterjesztésű) fájlt, amelyet a felhasználótól kapott.
A Web Console a kérésre vonatkozó információkat jelenít meg. Ezek között szerepel annak a számítógépnek a neve, amelyen a felhasználó hozzáférést kér a fájlhoz.
6. Kattintson a **Save key** gombra, és válassza ki azt a mappát, amelybe a titkosítottadat-hozzáférési (KESDR kiterjesztésű) kulcsfájlt menteni szeretné.

Ekkor beszerezheti titkosítottadat-hozzáférési kulcsot, amelyet továbbítania kell a felhasználónak.

Bejelentkezés a hitelesítési ügynöki szolgáltatásfiókkal

A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi hitelesítési ügynöki szolgáltatásfiók hozzáadását [a meghajtó titkosításakor](#). A szolgáltatásfiók szükséges a számítógéphez való hozzáféréshez, például ha a felhasználó elfelejti a jelszavát. A szolgáltatásfiókot tartalék fiókként is használhatja. Fiók hozzáadásához válasszon ki egy szolgáltatásfiókot a [lemeztitkosítási beállításokban](#), és adja meg a felhasználói fiók nevét (alapértelmezés szerint ServiceAccount). Az ügynök használatával történő hitelesítéshez egyszeri jelszóra lesz szüksége.

[Egyszeri jelszó megkeresése az Adminisztrációs konzolban \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Devices** lehetőséget.
3. Kattintson duplán a számítógép-tulajdonságok ablak megnyitásához.
4. Válassza ki a számítógép tulajdonságainak ablakában a **Tasks** részt.
5. A feladatlistában válassza ki a **Manage Authentication Agent accounts** lehetőséget, és dupla kattintással nyissa meg a feladat tulajdonságait.
6. Válassza ki a számítógép tulajdonságainak ablakában az **Settings** részt.
7. A fiókok listájában válassza ki a hitelesítési ügynöki szolgáltatásfiókot (például WIN10-USER\ServiceAccount).
8. A **Művelet** legördülő listában válassza a **Fiók megtekintése** lehetőséget.
9. A fiók tulajdonságaiban jelölje be az **Eredeti jelszó megjelenítése** jelölőnégyzetet.
10. Másolja ki az egyszeri jelszót a szolgáltatásfiókkal való bejelentkezéshez.

Egyszeri jelszó megkeresése a Web Console-ban

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Managed devices** lehetőséget.
2. Kattintson annak a számítógépnek a nevére, amelyen szeretné megtekinteni a Hitelesítési ügynök-fiókok listáját.
Ez megnyitja a számítógép tulajdonságait.
3. A számítógép-tulajdonságokban válassza ki a **Tasks** lapot.
4. A feladatlistában válassza ki a **Manage Authentication Agent accounts** lehetőséget.
5. A feladat tulajdonságainál válassza az **Application settings** lapot.
6. A fiókok listájában válassza ki a hitelesítési ügynöki szolgáltatásfiókot (például WIN10-USER\ServiceAccount).
7. A fiók tulajdonságainál jelölje be a **Show password** jelölőnégyzetet.
8. Másolja ki az egyszeri jelszót a szolgáltatásfiókkal való bejelentkezéshez.

A Kaspersky Endpoint Security automatikusan frissíti a jelszót minden alkalommal, amikor a felhasználó hitelesítést végez a szolgáltatásfiókkal. Az ügynök használatával történő hitelesítés után meg kell adnia a Windows-fiók jelszavát. Amikor bejelentkezik a szolgáltatásfiókkal, nem használhatja az SSO technológiát.

Az operációs rendszer frissítése

A Teljes lemeztitkosítással (FDE) védett számítógép operációs rendszerének frissítésekor számos dolgot figyelembe kell venni. Az operációs rendszer frissítése a következőképp zajlik: először frissítse az operációs rendszert az egyik számítógépen, majd a számítógépek egy részén, végül pedig a hálózat összes számítógépén.

Ha Kaspersky lemeztitkosítási technológiát használ, a Hitelesítési ügynök betöltődik az operációs rendszer indítása előtt. A Hitelesítési ügynök használatával a felhasználó bejelentkezhet a rendszerbe, és hozzáférhet a titkosított meghajtókhoz. Ezután az operációs rendszer megkezdja a betöltést.

Ha egy Kaspersky lemeztitkosítási technológiával védett számítógép operációs rendszerét frissíti, az operációs rendszer frissítésvarázslója eltávolítja a Hitelesítési ügynököt. Ennek eredményeképp a számítógép zárolható, mivel az operációs rendszer betöltő nem tudja elérni a titkosított meghajtót.

Az operációs rendszer biztonságos frissítéséhez lásd: [Terméktámogatási tudásbázis](#).

Az operációs rendszer automatikus frissítése a következő feltételek esetén lehetséges:

1. Az operációs rendszer a WSUS-on (Windows Server Update Services) keresztül frissül.
2. A Windows 10 1607-es (RS1) vagy újabb verziója van telepítve a számítógépen.
3. A Kaspersky Endpoint Security 11.2.0 vagy újabb verziója van telepítve a számítógépen.

Ha az összes feltétel teljesül, akkor az operációs rendszer a szokásos módon frissíthető.

Ha a Kaspersky lemeztitkosítás (FDE) technológiát használja és a Kaspersky Endpoint Security for Windows 11.1.0 vagy 11.1.1 verzió van telepítve a számítógépen, akkor nem kell visszafejteni a merevlemezeket a Windows 10 frissítéséhez.

Az operációs rendszer frissítéséhez a következőket kell tennie:

1. A rendszer frissítése előtt másolja át a cm_km.inf, cm_km.sys, klfde.cat, klfde.inf, klfde.sys, klfdefsf.cat, klfdefsf.inf, klfdefsf.sys illesztőprogramokat egy helyi mappába. Például: C:\fde_drivers.
2. Futtassa a rendszerfrissítés telepítését a `/ReflectDrivers` kapcsolóval, és határozza meg a mentett illesztőprogramokat tartalmazó mappát:

```
setup.exe /ReflectDrivers C:\fde_drivers
```

Ha BitLocker meghajtótitkosítás technológiát használ, akkor a Windows 10 frissítéséhez nem kell visszafejteni a merevlemezeket. A BitLocker működésének részleteiért lásd a [Microsoft webhelyét](#).

A titkosítás funkció hibáinak elhárításával kapcsolatos frissítés

A Teljes lemeztitkosítás funkció frissítésére az alkalmazásnak a Kaspersky Endpoint Security for Windows 12.8 verzióra történő frissítésekor kerül sor.

A Teljes lemeztitkosítás funkció frissítésének elindításakor a következő hibák léphetnek fel:

- Nem lehet inicializálni a frissítést.
- Az eszköz a Hitelesítési ügynökkel nem kompatibilis.

Az új alkalmazásverzió Teljes lemeztitkosítás frissítési folyamatának elindításakor fellépő hibák elhárításához:

1. [A merevlemezek visszafejtése](#).

2. [A merevlemezek titkosítása](#) ismét.

A Teljes lemeztitkosítás funkció frissítése alatt a következő hibák léphetnek fel:

- Nem lehet befejezni a frissítést.
- A Teljes lemeztitkosítás frissítési visszaállítása hibával végződött.

A *Teljes lemeztitkosítás frissítési folyamata alatt fellépő hibák elhárításához*

[Állítsa vissza a titkosított eszközök hozzáférését a helyreállító segédprogrammal.](#)

A Hitelesítési ügynök nyomkövetési szintjének kiválasztása

Az alkalmazás a nyomkövetési fájlban naplózza a Hitelesítési ügynök működéséről szóló szolgáltatásadatokat, valamint a felhasználó Hitelesítési ügynökkel végzett műveleteiről szóló információkat.

A *Hitelesítési ügynök nyomkövetési szintjének kiválasztása:*

1. Amint elindul a titkosított merevlemezeket tartalmazó számítógép, nyomja meg az **F3** billentyűt a Hitelesítési ügynök beállításainak megadására szolgáló ablak előhívásához.
2. Válassza ki a nyomkövetési szintet a Hitelesítési ügynök beállításainak ablakában:
 - **Disable debug logging (default).** Ha ezt a lehetőséget választja, az alkalmazás nem naplózza a nyomkövetési fájlban a Hitelesítési ügynökre vonatkozó információkat.
 - **Enable debug logging.** Ha ezt a lehetőséget választja, az alkalmazás a nyomkövetési fájlban naplózza a Hitelesítési ügynök működéséről szóló információkat, valamint a felhasználó Hitelesítési ügynökkel végzett műveleteiről szóló információkat.
 - **Enable verbose logging.** Ha ezt a lehetőséget választja, az alkalmazás a nyomkövetési fájlban részletesen naplózza a Hitelesítési ügynök működéséről szóló információkat, valamint a felhasználó Hitelesítési ügynökkel végzett műveleteiről szóló információkat.

A bejegyzések részletességi szintje ennél a lehetőségnél magasabb, mint a **Enable debug logging** lehetőségnél. A magas részletességi szint lelassíthatja a Hitelesítési ügynök és az operációs rendszer indítását.

- **Enable debug logging and select serial port.** Ha ezt a lehetőséget választja, az alkalmazás a nyomkövetési fájlban naplózza a Hitelesítési ügynök működéséről szóló információkat, valamint a felhasználó Hitelesítési ügynökkel végzett műveleteiről szóló információkat, és mindezt a COM porton keresztül továbbítja.
Ha a titkosított merevlemezeket tartalmazó számítógép a COM porton keresztül egy másik számítógéphez csatlakozik, akkor a Hitelesítési ügynök eseményeit e másik számítógépen meg lehet vizsgálni.
- **Enable verbose debug logging and select serial port.** Ha ezt a lehetőséget választja, az alkalmazás a nyomkövetési fájlban részletesen naplózza a Hitelesítési ügynök működéséről szóló információkat, valamint a felhasználó Hitelesítési ügynökkel végzett műveleteiről szóló információkat, és mindezt a COM porton keresztül továbbítja.

A bejegyzések részletességi szintje ennél a lehetőségnél magasabb, mint a **Enable debug logging and select serial port** lehetőségnél. A magas részletességi szint lelassíthatja a Hitelesítési ügynök és az operációs rendszer indítását.

Adatok akkor kerülnek rögzítésre a Hitelesítési ügynök nyomkövetési fájljába, ha a számítógépen vannak titkosított merevlemezek, illetve a teljes lemeztitkosítás folyamatban van.

Az alkalmazás nyomkövetési fájljaival ellentétben a Hitelesítési ügynök nyomkövetési fájlját nem kapja meg a Kaspersky. Szükség esetén elemzés céljából kézzel elküldheti a Hitelesítési ügynök nyomkövetési fájlját a Kaspersky részére.

Hitelesítési ügynök súgószövegeinek szerkesztése

A Hitelesítési ügynök súgóüzeneteinek szerkesztése előtt tekintse át a rendszerindítás előtti környezetben támogatott karakterek (lentebb elérhető) listáját.

A Hitelesítési ügynök súgóüzeneteinek szerkesztése:

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A rendszabály ablakában válassza az **Adattitkosítás** → **Általános titkosítási beállítások** lehetőséget.
5. A megnyíló **Sablonok** részen kattintson a **Súgó** gombra.
6. A megnyíló ablakban tegye a következőket:
 - Válassza ki a **Hitelesítés** lapot a Hitelesítési ügynök ablakában akkor megjelenő súgószöveget, amikor a fiók bejelentkezési adatainak megadása folyik.
 - Válassza ki a **Jelszó módosítása** lapot a Hitelesítési ügynök ablakában akkor megjelenő súgószöveget, amikor a Hitelesítési ügynök-fiók jelszavának módosítása folyik.
 - Válassza ki a **Jelszó visszaállítása** lapot a Hitelesítési ügynök ablakában akkor megjelenő súgószöveget, amikor a Hitelesítési ügynök-fiók jelszavának visszaállítása folyik.
7. Szerkessze a súgóüzeneteket.

Ha vissza szeretné állítani az eredeti szöveget, kattintson az **Alapértelmezett** gombra.

Legfeljebb 16 sorból álló súgószöveget adhat meg. Egy-egy sor legfeljebb 64 karakterből állhat.

8. Mentse el a módosításokat.

A Hitelesítési ügynök súgóüzenetiben lévő karakterek korlátozott támogatása

Rendszerindítás előtti környezetben az alábbi Unicode karakterek támogatottak:

- Alapszintű latin ábécé (0000–007F)
- Kiegészítő Latin-1 karakterek(0080–00FF)
- Kiterjesztett Latin-A (0100–017F)
- Kiterjesztett Latin-B (0180–024F)
- Nem kombinált kiterjesztett azonosító karakterek (02B0–02FF)
- Kombinált ékezetek (0300–036F)
- Görög és kopt ábécé (0370–03FF)
- Cirill (0400–04FF)
- Héber (0590–05FF)
- Arab írás (0600–06FF)
- Kiegészítő kiterjesztett latin (1E00–1EFF)
- Írásjelek (2000–206F)
- Pénznemek jelei (20A0–20CF)
- Betűszerű szimbólumok (2100–214F)
- Geometriai ábrák (25A0–25FF)
- Arab B írás bemutató formái (FE70–FEFF)

A listán nem szereplő karakterek a rendszerindítás előtti környezetben nem támogatottak. Ilyen karaktereket nem javasolt a Hitelesítési ügynök sűgőüzeneteiben használni.

A Hitelesítési ügynök működésének tesztelése után hátramaradt objektumok és adatok eltávolítása

Ha az alkalmazás eltávolítása közben a Kaspersky Endpoint Security a rendszer merevlemezén a Hitelesítési ügynök tesztműködése után visszamaradt objektumokat és adatokat észlel, megszakad az alkalmazás eltávolítása, és az érintett objektumok és adatok eltávolításáig nem is folytatható.

A Hitelesítési ügynök tesztműködése után a rendszer merevlemezén csak kivételes esetekben maradhatnak objektumok és adatok. Akkor történhet például ilyen, ha a számítógép újraindítására titkosítási beállításokat tartalmazó Kaspersky Security Center rendszabály alkalmazását követően nem került sor, illetve ha az alkalmazás elindulása a Hitelesítési ügynök tesztműködése után nem sikerül.

A Hitelesítési ügynök tesztműködése után a rendszer merevlemezén maradt objektumokat és adatokat a következő módszerekkel távolíthatja el:

- a Kaspersky Security Center rendszabállyal;
- [visszaállító segédprogrammal](#).

A Hitelesítési ügynök tesztműködése után megmaradt objektumok és adatok eltávolítása Kaspersky Security Center rendszabállyal:

1. Alkalmazzon a számítógépen olyan Kaspersky Security Center rendszabályt, amely úgy van beállítva, hogy a számítógép összes merevlemezét [visszafejti](#).
2. Indítsa el a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást.

Az alkalmazás Hitelesítési ügynökkel való inkompatibilitására vonatkozó adatok eltávolítása:

Gépelje be a parancssorba az `avp pbatestreset` parancsot.

BitLocker kezelés

A *BitLocker* a Windows operációs rendszerek beépített titkosítási technológiája. A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi, hogy a Kaspersky Security Centeren keresztül vezérelje és kezelje a Bitlockert. A BitLocker logikai köteteket titkosít. A BitLocker használatával nem lehet cserélhető meghajtókat titkosítani. A BitLocker részleteiért lásd a [Microsoft dokumentációját](#).

A BitLocker egy Trusted Platform Module segítségével a hozzáférési kulcsok biztonságos tárolását biztosítja. A *Trusted Platform Module (TPM)* egy mikrocsip, amely alapvető biztonsági funkciók nyújtására (például titkosítási kulcsok tárolására) szolgál. A Trusted Platform Module általában a számítógép alaplapján helyezkedik el, és a rendszer többi összetevőjével a hardverbuszon keresztül lép kapcsolatba. A TPM-ek használatával lehet a legbiztonságosabb módon tárolni a BitLocker hozzáférési kulcsokat, mivel a TPM indítás előtti rendszerintegráció-hitelesítést nyújt. A számítógépen továbbra is titkosíthat meghajtókat TPM nélkül. Ilyen esetben a hozzáférési kulcs jelszó nélkül lesz titkosítva. A BitLocker a következő hitelesítési módszereket használja:

- TPM.
- TPM és PIN-kód.
- Jelszó.

A meghajtó titkosítása után a BitLocker főkulcsot hoz létre. A Kaspersky Endpoint Security elküldi a főkulcsot a Kaspersky Security Center számára, hogy Ön [vissza tudja állítani a lemez hozzáférést](#), például akkor, ha a felhasználó elfelejtette a jelszót.

Ha a felhasználó BitLocker használatával titkosítja a lemezt, a Kaspersky Endpoint Security elküldi a [lemeztitkosítás információit a Kaspersky Security Center számára](#). A Kaspersky Endpoint Security azonban nem küldi el a főkulcsot a Kaspersky Security Center számára, szóval a Kaspersky Security Center használatával nem lehet visszaállítani a lemezhez való hozzáférést. Ahhoz, hogy a BitLocker megfelelően működjön a Kaspersky Security Center alkalmazással, [fejtse vissza a meghajtót](#), majd [titkosítsa újra](#) rendszabállyal. Meghajtót helyileg, illetve házirenddel is titkosíthat.

Miután titkosítja a rendszer merevlemezét, a felhasználónak végig kell mennie a BitLocker hitelesítések, hogy elindítsa az operációs rendszert. A BitLocker a hitelesítést követően lehetővé teszi a felhasználó bejelentkezését. A BitLocker nem támogatja az egyszeri bejelentkezési technológiát (SSO).

Ha Windows csoportrendszabályokat használ, kapcsolja ki a BitLocker kezelést a rendszabály-beállításokban. A Windows rendszabály-beállítások összeférhetetlenek lehetnek a Kaspersky Endpoint Security rendszabály-beállításával. Meghajtó titkosításakor hiba léphet fel.

BitLocker meghajtótitkosítás indítása

Teljes lemeztitkosítás megkezdése előtt célszerű meggyőződni arról, hogy a számítógép nem fertőzött. Ehhez indítsa el a Teljes vizsgálat vagy a Kritikus területek vizsgálata feladatot. Ha rootkittel fertőzött számítógépen teljes lemeztitkosítást végez, akkor a számítógép működésképtelenné válhat.

Ahhoz, hogy a BitLocker meghajtótitkosítást olyan számítógépeken is használhassa, melyek a szerverekhez Windows operációs rendszert futtatnak, előfordulhat, hogy telepíteni kell a BitLocker meghajtótitkosítás összetevőt. Telepítse az összetevőt az operációs rendszer eszközeivel (Szerepek és összetevők hozzáadása varázsló). A BitLocker meghajtótitkosítás telepítéséről szóló további információkat a [Microsoft dokumentációban](#) ² talál.

A BitLocker meghajtótitkosítás futtatásának menete az Adminisztrációs Konzolban (MMC) ²

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A rendszabály ablakában válassza az **Adattitkosítás** → **Teljes lemeztitkosítás** lehetőséget.
5. A **Titkosítási technológia** legördülő listán válassza ki az **BitLocker meghajtótitkosítás** lehetőséget.
6. A **Titkosítási mód** legördülő listán válassza ki az **Összes merevlemez titkosítása** elemet.

Ha a számítógépen több operációs rendszer van telepítve, akkor a titkosítás után csak azon operációs rendszer tölthető be, melyen a titkosítás el lett végezve.

7. Konfigurálja a fejlett BitLocker meghajtótitkosítás opciókat (lásd az alábbi táblázatot).
8. Mentse el a módosításokat.

A BitLocker meghajtótitkosítás futtatásának menete a Web Console-ban és a Cloud Console-ban ²

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Válassza az **Data Encryption** → **Full Disk Encryption** lehetőséget.
5. A **Manage encryption** részen válassza ki a **BitLocker meghajtótitkosítás** lehetőséget.
6. Kattintson a **BitLocker meghajtótitkosítás** hivatkozásra.
Ez megnyitja a BitLocker meghajtótitkosítás beállítási ablakát.
7. A **Titkosítási mód** legördülő listán válassza ki az **Összes merevlemez titkosítása** elemet.

Ha a számítógépen több operációs rendszer van telepítve, akkor a titkosítás után csak azon operációs rendszer tölthető be, melyen a titkosítás el lett végezve.

8. Konfigurálja a fejezett BitLocker meghajtótitkosítás opciókat (lásd az alábbi táblázatot).
9. Mentse el a módosításokat.

A Titkosítási figyelő eszközzel vezérelheti a lemez titkosítási vagy visszafejtési folyamatát a felhasználó számítógépén. A Titkosítási figyelő eszközt a [fő alkalmazásablakból](#) futtathatja.

Titkosítási összetevő	Objektum	Állapot	Azonosító
Teljes lemeztitkosítás	Lemez	titkosítva: 53%	4&30559173&0&000000
Teljes lemeztitkosítás	Lemez	visszafejtve: 92%	4&1557B4B5&0&000300
BitLocker meghajtótitkosítás	Kötet C:	titkosítva: 0%	\\?\Volume{7588d728-3008-47b1-a681-5b5a9d9c9a95}\
BitLocker meghajtótitkosítás	Kötet D: (Data)	visszafejtve: 21%	\\?\Volume{dab54211-5eb4-457a-8a8f-efc4194e995d}\
BitLocker meghajtótitkosítás	Kötet E: (Storage)	titkosítva: 47%	\\?\Volume{f0b1506e-9ca8-4998-9a31-ed30c413b542}\
BitLocker meghajtótitkosítás	Kötet H:	visszafejtve: 100%	\\?\Volume{e9b2ea99-ce84-4c58-a3bd-d9938a2f22de}\
Teljes lemeztitkosítás	Cserélhető meghaj...	titkosítva: 0%	USBSTOR\DISK&VEN_JETFLASH&PROD_TRANSCEND_2GB&RE...
Teljes lemeztitkosítás	Cserélhető meghaj...	visszafejtve: 100%	USBSTOR\DISK&VEN_KINGSTON&PROD_KINGSTON_128GB&...

A házirend alkalmazása után az alkalmazás a hitelesítési beállításoktól függően a következő lekérdezéseket jeleníti meg:

- Csak TPM. Nincs szükség felhasználói beavatkozásra. A lemez a számítógép újraindításakor lesz titkosítva.
- TPM + PIN / jelszó. Ha van elérhető TPM modul, megjelenik a PIN-kódot kérő ablak. Ha nincs elérhető TPM modul, megjelenik az rendszerindítás előtti hitelesítés jelszókérő ablaka.
- Csak jelszó. A rendszerindítás előtti hitelesítéskor egy jelszókérő ablak jelenik meg.

Ha a számítógép operációs rendszeréhez be van kapcsolva a be van kapcsolva a Federal Information Processing szabványú kompatibilitási mód, akkor a Windows 8 és korábbi operációs rendszerek esetében megjelenik egy kérelem, ami a tárolóeszközhöz való csatlakozásról szól, hogy elmentse a visszaállítási kulcsfájlt. Több visszaállítási kulcsot is elmenthet egy tárolóeszközön.

PIN-kód vagy jelszó megadása után a BitLocker a számítógép újraindítását fogja kérni a titkosítás befejezése érdekében. Ezután a felhasználónak végig kell mennie a BitLocker hitelesítési folyamaton. A hitelesítési folyamat után a felhasználónak be kell jelentkeznie a rendszerbe. Az operációs rendszer betöltődését követően a BitLocker befejezi a titkosítást.

Ha nem lehet elérni a titkosítási kulcsokat, a felhasználó [kérheti visszaállítási kulcs megadását a helyi hálózat rendszergazdájától](#) (ha a visszaállítási kulcsot nem mentette korábban a tárolóeszköze, vagy elvesztette).

A BitLocker meghajtottitkosítás összetevő beállításai

Paraméter	Leírás
Rendszerindítás előtt, billentyűzetten keresztül történő BitLocker hitelesítés bekapcsolása táblagépeken	<p>Ez a jelölőnégyzet engedélyezi/letiltja az adatbevitt igénylő hitelesítést rendszerindítás előtti környezetben, még akkor is, ha a platformon nem lehetséges a bevitel rendszerindítás előtt (például táblagépek érintőképernyős billentyűzetei esetén).</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>A táblagépek érintőképernyője nem érhető el rendszerindítás előtt. Ahhoz, hogy a felhasználó befejezze a BitLocker hitelesítést a táblagépeken, először csatlakoztatnia kell egy USB-billentyűzetet például.</p> </div> <p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a rendszerindítás előtti bevitt igénylő hitelesítés engedélyezve van. Javasoljuk, hogy ezt a beállítást csak olyan eszközöknél használja, amelyek az érintőképernyős billentyűzeteken kívül alternatív adatbeviteli eszközöket – például USB billentyűzetet – is tartalmaznak a rendszerindítás előtti környezetben.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet üres, a BitLocker meghajtottitkosítás nem érhető el táblagépeken.</p>
Hardveres titkosítás használata (Windows 8 és újabb verziók)	<p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, az alkalmazás hardveres titkosítást használ. Ennek köszönhetően felgyorsul a titkosítás, és kevesebb számítógépes erőforrást vesz igénybe.</p>
Csak a felhasznált lemezterület titkosítása (csökkenti a titkosítás idejét)	<p>Ez a jelölőnégyzet engedélyezi/letiltja azt a lehetőséget, amely a titkosítási területet kizárólag a foglalt merevlemez-szektorokra korlátozza. A korlátozás révén csökkentheti a titkosítási időt.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>A Csak a felhasznált lemezterület titkosítása (csökkenti a titkosítás idejét) funkció engedélyezése vagy letiltása a titkosítás elindítása után nem módosítja ezt a beállítást, amíg meg nem történik a merevlemez visszafejtése. A titkosítás megkezdése előtt kell a jelölőnégyzetet bejelölni, illetve törölni.</p> </div> <p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a merevlemeznek csak a fájlok által elfoglalt részei kerülnek titkosításra. A Kaspersky Endpoint Security az új adatokat hozzáadásukkor automatikusan titkosítja.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a teljes merevlemez titkosítására sor kerül, ideértve a korábban törölt és módosított fájlok megmaradt töredékeit.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Ez a lehetőség új merevlemezeken ajánlott, melyeknél még nem történt adatmódosítás és -törlés. Ha már használatban lévő merevlemezeken alkalmaz titkosítást, akkor javasolt az egész meghajtott titkosítani. Ez gondoskodik az összes adat védelméről, még a törölt, esetlegesen helyreállítható adatokról is.</p> </div>

	Alapértelmezés szerint a jelölőnégyzet nincs bejelölve.
Hitelesítési módszer	<p>Csak jelszó (Windows 8 és újabb verziók)</p> <p>Ha ez a lehetőség van kiválasztva, a Kaspersky Endpoint Security jelszót kér a felhasználótól, ha a felhasználó megpróbál egy titkosított meghajtóhoz hozzáférni.</p> <p>Ezt a lehetőséget akkor lehet kiválasztani, ha nincs használatban Trusted Platform Module (TPM).</p> <p>Trusted Platform Module (TPM)</p> <p>Ha ez a lehetőség van kiválasztva, a BitLocker Trusted Platform Module-t (TPM) használ.</p> <p>A <i>Trusted Platform Module (TPM)</i> egy mikrocsip, amely alapvető biztonsági funkciók nyújtására (például titkosítási kulcsok tárolására) szolgál. A Trusted Platform Module általában a számítógép alaplapján helyezkedik el, és a rendszer többi összetevőjével a hardverbuszon keresztül lép kapcsolatba.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>A Windows 7 vagy Windows Server 2008 R2 rendszert futtató számítógépeknél csak TPM-modul használata érhető el. Ha nincs telepítve TPM-modul, akkor a BitLocker titkosítás nem lehetséges. Az ilyen számítógépeken nem támogatott a jelszó használata.</p> </div> <p>A Trusted Platform Module-lal rendelkező eszköz olyan titkosítási kulcsokat tud előállítani, amelyeket csak az adott eszközzel lehet visszafejteni. A Trusted Platform Module a titkosítási kulcsokat saját gyökértárolási kulcsával titkosítja. A gyökértárolási kulcs tárolása a Trusted Platform Module-on belül történik. Ez további védelmi szintet nyújt a titkosítási kulcsok feltörési próbálkozásai ellen.</p> <p>Alapértelmezésben ez a művelet van kiválasztva.</p> <p>A titkosítási kulcshoz való hozzáféréshez további védelmi szintet állíthat be, és a kulcsot jelszóval vagy PIN-kóddal titkosíthatja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PIN-kód használata a TPM-nél. Ezzel a jelölőnégyzettel a felhasználó használhatja a PIN-kódot a Trusted Platform Module-ban (TPM) tárolt titkosítási kulcshoz való hozzáférés megszerzéséhez. Ha a jelölőnégyzet törölve van, a felhasználók nem használhatják a PIN-kódokat. A titkosítási kulcs eléréséhez a felhasználónak meg kell adnia a jelszót. • Trusted Platform Module (TPM) vagy jelszó, ha a TPM nem érhető el. Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a felhasználó jelszó segítségével férhet hozzá a titkosítási kulcshoz, ha nem áll rendelkezésre Trusted Platform Module (TPM). Ha a jelölőnégyzet törölve van és a TPM nem érhető el, nem indul el a teljes lemeztitkosítás. <p>A kiválasztott hitelesítési módszert jelszó- vagy PIN-kódkövetelmények megadásával kell konfigurálni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PIN-kód minimális hossza (karakter). • Jelszó minimális hossza (karakter). • A jelszó/PIN-kód érvényességi idejének korlátozása a TPM-nél (nap). • Bővített PIN-kód használata (betűk és számok). A <i>bővített PIN-kód</i> lehetővé teszi a számokon kívül más karakterek használatát is: latin nagy- és kisbetűket, speciális karaktereket és szóközöket.
Helyreállítási kulcs automatikus újragenerálása (nap)	A jelszó automatikus frissítése a BitLocker által védett meghajtóhoz való hozzáférés visszaállításához . Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, adja meg a helyreállítási kulcs jelszavának érvényességi idejét. Ez segít megelőzni a helyreállítási kulcs jelszavának ismételt használatát.

BitLocker által védett merevlemez visszafejtése

A felhasználók az operációs rendszer segítségével fejthetik vissza a lemezt (a *BitLocker kikapcsolása* funkció). Ezután a Kaspersky Endpoint Security figyelmezteti a felhasználót, hogy titkosítsa újra a lemezt. A Kaspersky Endpoint Security figyelmeztetni fog a lemez titkosítására, kivéve akkor, ha rendszabályban engedélyezi a lemeztitkosítást.

[Hogyan kell visszafejteni a BitLocker által védett merevlemezt az Adminisztrációs konzolon \(MMC\) keresztül](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A rendszabály ablakában válassza az **Adattitkosítás** → **Teljes lemeztitkosítás** lehetőséget.
5. A **Titkosítási technológia** legördülő listán válassza ki az **BitLocker meghajtótitkosítás** lehetőséget.
6. A **Titkosítási mód** legördülő listán válassza ki az **Összes merevlemez visszafejtése** elemet.
7. Mentse el a módosításokat.

[A BitLocker által titkosított merevlemez visszafejtésének menete a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Válassza az **Data Encryption** → **Full Disk Encryption** lehetőséget.
5. Válassza a **BitLocker meghajtótitkosítás** technológiát, és kövesse a hivatkozást a beállítások konfigurálásához.
Megnyílik a titkosítási beállítások oldala.
6. A **Titkosítási mód** legördülő listán válassza ki az **Összes merevlemez visszafejtése** elemet.
7. Mentse el a módosításokat.

A Titkosítási figyelő eszközzel vezérelheti a lemez titkosítási vagy visszafejtési folyamatát a felhasználó számítógépén. A Titkosítási figyelő eszközt a [fő alkalmazásablakból](#) futtathatja.

Kaspersky Endpoint Security

Titkosítási figyelő

Titkosítási összetevő	Objektum	Állapot	Azonosító
Teljes lemeztitkosítás	Lemez	titkosítva: 53%	4&30559173&0&000000
Teljes lemeztitkosítás	Lemez	visszafejtve: 92%	4&1557B4B5&0&000300
BitLocker meghajtótitkosítás	Kötet C:	titkosítva: 0%	\\?\Volume{7588d728-3008-47b1-a681-5b5a9d9c9a95}\
BitLocker meghajtótitkosítás	Kötet D: (Data)	visszafejtve: 21%	\\?\Volume{dab54211-5eb4-457a-8a8f-efc4194e995d}\
BitLocker meghajtótitkosítás	Kötet E: (Storage)	titkosítva: 47%	\\?\Volume{f0b1506e-9ca8-4998-9a31-ed30c413b542}\
BitLocker meghajtótitkosítás	Kötet H:	visszafejtve: 100%	\\?\Volume{e9b2ea99-ce84-4c58-a3bd-d9938a2f22de}\
Teljes lemeztitkosítás	Cserélhető meghaj...	titkosítva: 0%	USBSTOR\DISK&VEN_JETFLASH&PROD_TRANSCEND_2GB&RE...
Teljes lemeztitkosítás	Cserélhető meghaj...	visszafejtve: 100%	USBSTOR\DISK&VEN_KINGSTON&PROD_KINGSTON_128GB&...

Titkosítási figyelő

A hozzáférés visszaállítása BitLockerrel védett merevlemezhez

Ha egy felhasználó elfelejtette a hozzáférési jelszót egy BitLockerrel titkosított merevlemezhez, el kell indítania a visszaállítási eljárást (kérés–válasz).

Ha a számítógép operációs rendszeréhez be van kapcsolva a Federal Information Processing szabványú kompatibilitási mód, akkor a Windows 8 és a korábbi verziók esetében a visszaállítási kulcsfájl a titkosítás előtt lesz mentve a cserélhető meghajtóra. A meghajtóhoz való hozzáférés visszaállításához helyezze be a cserélhető meghajtót, és kövesse a képernyőn látható utasításokat.

A BitLockerrel titkosított merevlemez hozzáférhetőségének visszaállítása a következő lépésekből áll:

1. A felhasználó közli a rendszergazdával a visszaállítási kulcs azonosítóját (részletek az alábbi ábrán).
2. A rendszergazda ellenőrzi a visszaállítási kulcs azonosítóját a számítógép tulajdonságai között, a Kaspersky Security Centerben. A felhasználó által megadott azonosítónak egyeznie kell a számítógép tulajdonságai között megjelenő azonosítóval.
3. Ha a visszaállítási kulcs–azonosítók megegyeznek, a rendszergazda elküldi a felhasználónak a visszaállítási kulcsot vagy a visszaállítási kulcs-fájlt.

Visszaállítási kulcs-fájl használata a következő operációs rendszert futtató számítógépek esetében indokolt:

- Windows 7;
- Windows 8;

- Windows Server 2008;
- Windows Server 2011;
- Windows Server 2012.

Minden egyéb operációs rendszer esetén visszaállítási kulcs használatos.

A visszaállítási kulcs jelszavának ismételt használatának megakadályozása céljából a [házi rend beállításaiban](#) beállíthatja az automatikus jelszófrissítést.

4. A felhasználó megadja a visszaállítási kulcsot, és hozzáférést kap a merevlemezhez.



A hozzáférés visszaállítása BitLockerrel titkosított merevlemezhez

Rendszermeghajtó hozzáféréseinek visszaállítása


A helyreállítási eljárást elindításához a felhasználónak a rendszerindítás előtti hitelesítéskor meg kell nyomnia az **Esc** billentyűt.

[A BitLockerrel titkosított rendszermeghajtó visszaállítási kulcsának megtekintése az Adminisztrációs Konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Managed devices** lehetőséget.
3. A **Devices** lapon válassza ki a titkosított fájlokhoz hozzáférést kérő felhasználó számítógépét, majd a jobb egérgombbal kattintva nyissa meg a helyi menüt.
4. A helyi menüben válassza ki a **Hozzáférés engedélyezése offline módban** elemet.
5. A megnyíló ablakban válassza a **Hozzáférés BitLocker-védelemmel rendelkező rendszermeghajtóhoz** lapfület.
6. Kérje be a felhasználótól a BitLocker jelszóbeviteli ablakban jelzett visszaállítási kulcsazonosítót, és vesse össze a **Recovery key ID** mezőben lévő azonosítóval.

Ha az azonosítók nem egyeznek, a kulcs nem használható a megadott rendszermeghajtóhoz való hozzáférés visszaállítására. Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott számítógép neve egyezik a felhasználó számítógépének nevével.

Ekkor hozzáférést kap a visszaállítási kulcshoz vagy a visszaállítási kulcs fájljához, amelyet továbbítania kell a felhasználónak.

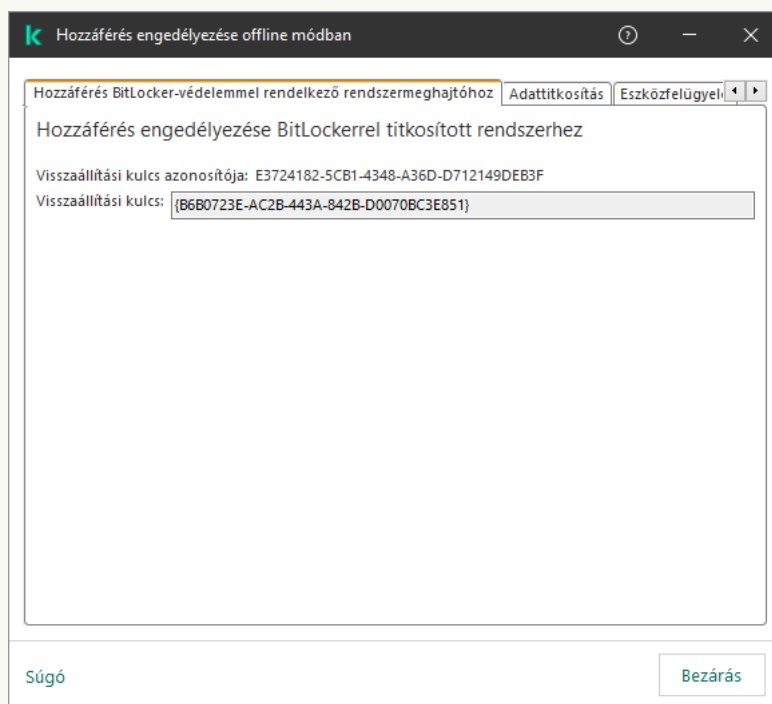

Hozzáférés visszaállítása BitLockerrel titkosított meghajtóhoz

[BitLockerrel titkosított rendszermeghajtó visszaállítási kulcsának megtekintése a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Managed devices** lehetőséget.
2. Jelölje be annak a számítógépnek a neve melletti jelölőnégyzetet, amely számítógépben az ismét elérni kívánt meghajtó található.
3. Kattintson az **Grant access to the device in offline mode** gombra.
4. A megnyíló ablakban válassza a **BitLocker** szakaszt.
5. Ellenőrizze a visszaállítási kulcs azonosítóját. A felhasználó által megadott azonosítónak egyeznie kell a számítógép beállításai között megjelenő azonosítóval.

Ha az azonosítók nem egyeznek, a kulcs nem használható a megadott rendszermeghajtóhoz való hozzáférés visszaállítására. Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott számítógép neve egyezik a felhasználó számítógépének nevével.

6. Kattintson a **Receive key** lehetőségre.

Ekkor hozzáférést kap a visszaállítási kulcshoz vagy a visszaállítási kulcs fájljához, amelyet továbbítania kell a felhasználónak.

Az operációs rendszer betöltése után a Kaspersky Endpoint Security felszólítja a felhasználót a jelszó vagy a PIN-kód módosítására. Miután beállított egy új jelszót vagy PIN-kódot, a BitLocker létrehoz egy új főkulcsot, és elküldi a kulcsot a Kaspersky Security Centernek. Ennek eredményeképpen a helyreállítási kulcs és a helyreállítási kulcsfájl is frissítésre kerül. Ha a felhasználó nem módosította a jelszavát, használhatja a régi visszaállítási kulcsot az operációs rendszer következő betöltését követően.

A Windows 7 rendszerű számítógépek nem engedélyezik a jelszó vagy a PIN-kód megváltoztatását. A visszaállítási kulcs megadása és az operációs rendszer betöltése után a Kaspersky Endpoint Security nem szólítja fel a felhasználót a jelszó vagy a PIN-kód módosítására. Így nem lehet új jelszót vagy PIN-kódot beállítani. A probléma az operációs rendszer sajátosságaihoz tartozik. A folytatáshoz újra kell titkosítani a merevlemezt.

Hozzáférés visszaállítása rendszert nem futtató meghajtóhoz


A helyreállítási eljárás elindításához a felhasználónak rá kell kattintania a **Forgot your password** hivatkozásra a meghajtó elérését kínáló ablakban. Miután megkapta a hozzáférést a titkosított meghajtóhoz, a felhasználó a BitLocker beállításai között engedélyezheti a meghajtó automatikus feloldását a Windows-hitelesítés során.

[A BitLockerrel titkosított, rendszert nem futtató meghajtó visszaállítási kulcsának megtekintése az Adminisztrációs Konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. Válassza ki az Adminisztrációs Konzol fájában az **Advanced** → **Data encryption and protection** → **Encrypted drives** mappát.
3. Válassza ki a munkaterületen azt a titkosított eszközt, amelyhez hozzáférésikulcs-fájlt szeretne létrehozni, majd az eszköz helyi menüjében kattintson a **Hozzáférés az eszközhöz a Kaspersky Endpoint Security for Windows alkalmazásban** lehetőségre.
4. Kérje be a felhasználótól a BitLocker jelszóbeviteli ablakban jelzett visszaállítási kulcsazonosítót, és vesse össze a **Recovery key ID** mezőben lévő azonosítóval.

Ha az azonosítók nem egyeznek, a kulcs nem használható a megadott meghajtóhoz való hozzáférés visszaállítására. Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott számítógép neve egyezik a felhasználó számítógépének nevével.

5. Küldje el a felhasználónak a **Visszaállítási kulcs** mezőben jelzett kulcsot.

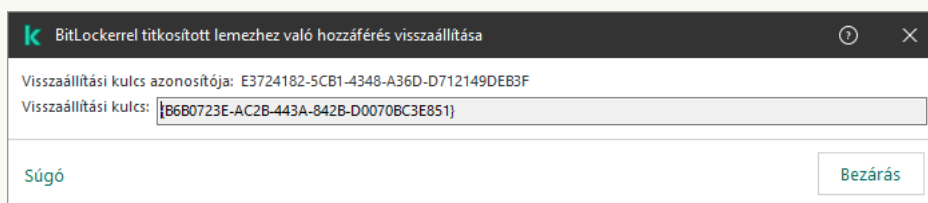

Hozzáférés visszaállítása BitLockerrel titkosított meghajtóhoz

[BitLockerrel titkosított, rendszert nem futtató meghajtó visszaállítási kulcsának megtekintése a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza az **Operations** → **Data encryption and protection** → **Encrypted drives** lehetőséget.
2. Jelölje be annak a számítógépnek a neve melletti jelölőnégyzetet, amely számítógépben az ismét elérni kívánt meghajtó található.
3. Kattintson az **Grant access to the device in offline mode** gombra.
Ezzel elindítja az eszközelérést biztosító varázslót.
4. Kövesse az eszközelérést biztosító varázsló utasításait:
 - a. Válassza ki a **Kaspersky Endpoint Security for Windows** bővítményt.
 - b. Ellenőrizze a visszaállítási kulcs azonosítóját. A felhasználó által megadott azonosítónak egyeznie kell a számítógép beállításai között megjelenő azonosítóval.

Ha az azonosítók nem egyeznek, a kulcs nem használható a megadott rendszermeghajtóhoz való hozzáférés visszaállítására. Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott számítógép neve egyezik a felhasználó számítógépének nevével.

- c. Kattintson a **Receive key** lehetőségre.

Ekkor hozzáférést kap a visszaállítási kulcshoz vagy a visszaállítási kulcs fájljához, amelyet továbbítani kell a felhasználónak.

A BitLocker védelem szüneteltetése a szoftver frissítéséhez

Az operációs rendszer frissítése, az operációs rendszerhez tartozó frissítőcsomagok telepítése vagy más, BitLocker-védelemmel rendelkező szoftver frissítése során számos speciális szempontot kell figyelembe venni. A frissítések telepítéséhez szükség lehet a számítógép többszöri újraindítására. Minden újraindítás után a felhasználónak be kell fejeznie a BitLocker hitelesítést. Annak érdekében, hogy a frissítések megfelelően települjenek, ideiglenesen kikapcsolhatja a BitLocker-hitelesítést. Ebben az esetben a lemez titkosítva marad, és a felhasználó hozzáférhet az adatokhoz, miután bejelentkezett a rendszerbe. A BitLocker-hitelesítés kezeléséhez használja a *BitLocker-védelem felügyelete* feladatot. Ezzel a feladattal megadhatja a számítógép olyan újraindításainak számát, amelyek nem igényelnek BitLocker-hitelesítést. Ily módon a frissítések telepítése és a *BitLocker-védelem felügyelete* feladat befejezése után a BitLocker-hitelesítés automatikusan engedélyezve lesz. A BitLocker-hitelesítést bármikor engedélyezheti.

[A BitLocker-védelem szüneteltetése az Adminisztrációs Konzol \(MMC\) használatával](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.

2. A konzolfán válassza ki a **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

3. Kattintson az **New task** gombra.

Elindul a Feladatvarázsló. Kövesse a varázsló utasításait.

1. lépés A feladat típusának kiválasztása

Válassza a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8)** → **BitLocker-védelem felügyelete** lehetőséget.

2. lépés. BitLocker-védelem felügyelete

A BitLocker-hitelesítés konfigurálása. A BitLocker-védelem szüneteltetéséhez válassza **A BitLocker-hitelesítés kihagyásának ideiglenes engedélyezése** lehetőséget, és adja meg a BitLocker-hitelesítés nélküli újraindítások számát (1–15 alkalom). Ha szükséges, adja meg a feladat lejáratási dátumát és időpontját. A megadott időpontban a feladat automatikusan kikapcsol, és a felhasználónak el kell végeznie a BitLocker-hitelesítést a számítógép újraindításakor.

3. lépés Az eszközök kiválasztása, amelyekhez a feladatot hozzárendeli

Válassza ki azokat a számítógépeket, amelyeken a feladatot végre kívánja hajtani. A következők közül választhat:

- Feladat hozzárendelése egy adminisztrációs csoporthoz. Ebben az esetben a feladat a korábban létrehozott adminisztrációs csoportokban található számítógépekhez lesz hozzárendelve.
- Válassza ki az Adminisztrációs szerver által a hálózaton észlelt számítógépeket– *hozzá nem rendelt eszközök*. Bizonyos eszközökbe tartozhatnak adminisztrációs csoportokban lévő, valamint hozzá nem rendelt eszközök is.
- Adja meg az eszközcímeket kézzel, vagy importálja a címeket a listáról. Megadhat NetBIOS neveket, IP-címeket és az eszközök IP-alhálózatait, amihez hozzá kívánja rendelni a feladatot.

4. lépés A feladat nevének megadása

Írja be a feladat nevét, pl. *Frissítés Windows 10-re*.

5. lépés A feladat létrehozásának befejezése

Lépjen ki a varázslóból. Ha szükséges, tegyen jelölést a **Run the task after the wizard finishes** jelölőnégyzetbe. A feladat előrehaladását a feladat tulajdonságainál tudja nyomon követni.

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

2. Kattintson az **Add** gombra.

Elindul a Feladatvarázsló. Kövesse a varázsló utasításait.

1. lépés. Általános feladatbeállítások megadása

Az általános feladatok beállításainak megadása:

1. Az **Application** legördülő listából válassza ki a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8.0)** elemet.

2. A **Task type** legördülő listából válassza ki a **BitLocker-védelem felügyelete** lehetőséget.

3. A **Task name** mezőben adjon meg egy rövid leírást, például *Frissítés Windows 10-re*.

4. A **Devices to which the task will be assigned** blokkban válassza ki a feladathatókört.

2. lépés. BitLocker-védelem felügyelete

A BitLocker-hitelesítés konfigurálása. A BitLocker-védelem szüneteltetéséhez válassza **A BitLocker-hitelesítés kihagyásának ideiglenes engedélyezése** lehetőséget, és adja meg a BitLocker-hitelesítés nélküli újraindítások számát (1–15 alkalom). Ha szükséges, adja meg a feladat lejáratási dátumát és időpontját. A megadott időpontban a feladat automatikusan kikapcsol, és a felhasználónak el kell végeznie a BitLocker-hitelesítést a számítógép újraindításakor.

3. lépés A feladat létrehozásának befejezése

Lépjen ki a varázslóból. Egy új feladat jelenik meg a feladatok listájában.

A feladat futtatásához jelölje be a feladattal szemben lévő jelölőnégyzetet, majd kattintson a **Start** gombra.

Ennek eredményeként, amikor a feladat fut, a számítógép következő újraindítása után a BitLocker nem kéri fel a felhasználót a hitelesítésre. A számítógép minden, BitLocker-hitelesítés nélküli újraindítása után a Kaspersky Endpoint Security létrehozza a megfelelő eseményt, és rögzíti a fennmaradó újraindítások számát. A Kaspersky Endpoint Security ezután elküldi az eseményt a Kaspersky Security Centernek a rendszergazda általi felügyeletre. A hátralévő újraindítások számát is megtekintheti a Kaspersky Security Center konzol **Managed devices** mappájában az eszköz állapotleírásában.

Assets (Devices) / Managed devices

Current path: KSC Server

Actions: + Add devices, x Delete, + New task, + Move to group, Refresh, Export to CSV, Export to TXT, Grant access to the device in offline mode, Force synchronization

Name T1	Visible	Last connected to Admin...	Network Agent is installed	Network Agent is running	Status T1	Status description T1	Parent group T1	Real-time protection
DESKTOP-58713PG	<input type="checkbox"/>	08/28/2023 11:14:11 am	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Databases are outdated; BitLocker preboot authentication suspended; Remaining reboots: 3	Managed devices	<input type="checkbox"/>

A felügyelt eszközök listája

Amikor eléri a megadott számú újraindítást vagy a feladat lejáratási idejét, a BitLocker-hitelesítés automatikusan bekapcsol. Az adatokhoz való hozzáféréshez a felhasználónak el kell végeznie a BitLocker-hitelesítést.

A Windows 7 rendszert futtató számítógépeken a BitLocker nem képes nyilvántartani a számítógép újraindításainak számát. Az újraindítások számlálását a Windows 7 rendszerű számítógépeken a Kaspersky Endpoint Security végzi. Így a BitLocker-hitelesítés automatikus bekapcsolásához minden újraindítás után el kell indítani a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást.

A BitLocker-hitelesítés idő előtti bekapcsolásához nyissa meg a *BitLocker-védelem felügyelete* feladat tulajdonságait, és válassza a **Minden alkalommal kérjen hitelesítést rendszerindítás előtti állapotban** lehetőséget.

Fájl szintű titkosítás a számítógép helyi meghajtóin

Ez az összetevő akkor használható, ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás telepítése munkaállomásokra szánt Microsoft Windows rendszert futtató számítógépre történt. Ez az összetevő nem használható, ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás kiszolgálókra szánt Windows rendszert futtató számítógépre van telepítve.

A fájltitkosítás a következő speciális tulajdonságokkal rendelkezik:

- A Kaspersky Endpoint Security csak az operációs rendszer helyi felhasználói profiljai esetén titkosítja és fejt vissza az előre megadott mappákban lévő fájlokat. A Kaspersky Endpoint Security a barangoló felhasználói profilok, a kötelező felhasználói profilok, az ideiglenes felhasználói profilok előre megadott mappáiban és az átirányított mappákban lévő fájlokat nem titkosítja és nem fejt vissza.
- A Kaspersky Endpoint Security nem végzi el a fájlok titkosítását, ha módosításuk kárt tehet az operációs rendszerben és a telepített alkalmazásokban. Az alábbi fájlok és mappák az összes beágyazott mappával együtt a titkosítási kizárások listáján vannak:
 - %WINDIR%;
 - %PROGRAMFILES% és %PROGRAMFILES(X86)%;
 - Windows beállításjegyzékfájlok.

A titkosítási kizárások listája nem tekinthető meg és nem szerkeszthető. Noha a titkosítási kizárások listáján szereplő fájlokat és mappákat fel lehet venni a titkosítási listára, a fájltitkosítási feladat végrehajtásakor nem kerül sor a titkosításukra.

Fájlok titkosítása a számítógép helyi meghajtóin

A Kaspersky Endpoint Security nem titkosítja azokat a fájlokat, amelyek a OneDrive felhőalapú tárhelyen vagy más olyan mappákban találhatóak, amelyek neve OneDrive. A Kaspersky Endpoint Security blokkolja a titkosított fájlok OneDrive mappákba másolását is, ha ezeket a fájlokat nem adják hozzá a [visszafejtési szabályhoz](#).

Fájlok titkosítása helyi meghajtókon:

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A rendszabály ablakában válassza az **Adattitkosítás** → **Fájl szintű titkosítás** lehetőséget.
5. A **Titkosítási mód** legördülő listában válassza ki **A szabályoknak megfelelően** elemet.
6. Kattintson a **Titkosítás** lapon a **Hozzáadás** gombra, a legördülő listán pedig válassza ki valamelyiket az alábbi elemek közül:
 - a. Válassza ki az **Előre megadott mappák** elemet a Kaspersky szakértői által javasolt helyi felhasználói profilok mappáiban lévő fájlok titkosítási szabályhoz való hozzáadásához.
 - **Dokumentumok.** Az operációs rendszer szokványos *Dokumentumok* mappájában, valamint az azon belüli almappákban található fájlok.
 - **Kedvencek.** Az operációs rendszer szokványos *Kedvencek* mappájában, valamint az azon belüli almappákban található fájlok.
 - **Asztal.** Az operációs rendszer szokványos *Asztal* mappájában, valamint az azon belüli almappákban található fájlok.
 - **Ideiglenes fájlok.** A számítógépre telepített alkalmazások működéséhez kapcsolódó ideiglenes fájlok. Például a Microsoft Office alkalmazások olyan ideiglenes fájlokat hoznak létre, amelyek a dokumentumok biztonsági mentését tartalmazzák.

Nem ajánlott az ideiglenes fájlok titkosítása, mert ez adatvesztést okozhat. Például a Microsoft Word ideiglenes fájlokat hoz létre egy dokumentum feldolgozása során. Ha az ideiglenes fájlok titkosítottak, de az eredeti fájl nem, a felhasználó *Hozzáférés megtagadva* hibát kaphat a dokumentum mentésekor. Az is előfordulhat, hogy a Microsoft Word menti a fájlt, de a következő alkalommal nem lehet megnyitni, tehát elvesz az adat.

- **Outlook fájlok.** Az Outlook levelezőprogram működéséhez kapcsolódó fájlok: adatfájlok (PST), offline adatfájlok (OST), offline címjegyzékfájlok (OAB) és személyes címjegyzékfájlok (PAB).

b. Válassza ki az **Egyéni mappa** elemet kézileg beírt mappa elérési útvonalának titkosítási szabályhoz való hozzáadásához.

Mappa elérési útjának megadásakor tartsa be a következő szabályokat:

- Használjon környezeti változót (például: %FOLDER%\UserFolder\). Egy környezeti változót csak egyszer lehet használni, és kizárólag az elérési út kezdetén.
- Ne használjon relatív útvonalat.
- Ne használja a * (csillag) és a ? (kérdőjel) karaktert.
- Ne használjon UNC-útvonalat.
- Használjon ; (pontosvessző) vagy , (vessző) karaktert elválasztókarakterként.

c. Válassza a **Fájlok kiterjesztés alapján** elemet, és egyenként hozzáadhatja a fájlkiterjesztéseket a titkosítási szabályhoz. A Kaspersky Endpoint Security csak a megadott kiterjesztésű új és módosult fájlokat titkosítja a számítógépen lévő összes helyi meghajtón.

d. Válassza a **Fájlok kiterjesztéscsoportok alapján** lehetőséget, ha fájlkiterjesztések csoportjait kívánja hozzáadni a titkosítási szabályhoz (például: *Microsoft Office-dokumentumok*). A Kaspersky Endpoint Security a kiterjesztéscsoportok listáján szereplő kiterjesztéssel rendelkező fájlokat titkosítja a számítógépen lévő összes helyi meghajtón.

7. Mentse el a módosításokat.

A rendszabály alkalmazását követően a Kaspersky Endpoint Security azonnal titkosítja a titkosítási szabályban szereplő, a [visszafejtési szabályban](#) pedig nem szereplő fájlokat.

A fájltitkosítás a következő speciális tulajdonságokkal rendelkezik:

- Ha ugyanaz a fájl titkosítási szabályban és visszafejtési szabályban is szerepel, a Kaspersky Endpoint Security a következő műveleteket végzi el:
 - Ha a fájl nincs titkosítva, a Kaspersky Endpoint Security nem titkosítja a fájlt.
 - Ha a fájl titkosítva van, a Kaspersky Endpoint Security visszafejti a fájlt.
- A Kaspersky Endpoint Security folytatja az új fájl titkosítását, ha azok megfelelnek a titkosítási szabály kritériumainak. Például, ha módosítja a titkosítatlan fájl (útvonal vagy kiterjesztés) tulajdonságait, a fájl megfelel a titkosítási szabály kritériumainak. A Kaspersky Endpoint Security titkosítja a fájlt.
- Ha a felhasználó egy olyan új fájlt állít elő, amelynek a tulajdonságai megfelelnek a titkosítási szabály feltételeinek, a Kaspersky Endpoint Security a fájlt megnyitásakor azonnal titkosítja.
- A Kaspersky Endpoint Security a megnyitott fájl titkosítását bezárásukig elhalasztja.
- Ha egy titkosított fájlt a helyi meghajtón egy másik mappába helyez át, a fájl attól függetlenül titkosítva marad, hogy az új mappa szerepel-e a titkosítási szabályban.
- Ha visszafejt egy fájlt és egy olyan helyi mappába másolja, amely nincs a visszafejtési szabályban, a fájl másolata titkosítva lehet. Ahhoz, hogy a másolt fájl ne legyen titkosítva, hozzon létre egy titkosítási szabályt a célmappához.

A titkosított fájlok hozzáférési szabályainak kialakítása az alkalmazások számára

A titkosított fájlok hozzáférési szabályainak kialakítása az alkalmazások számára:

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A rendszabály ablakában válassza az **Adattitkosítás** → **Fájl szintű titkosítás** lehetőséget.
5. A **Titkosítási mód** legördülő listában válassza ki **A szabályoknak megfelelően** elemet.

A hozzáférési szabályok alkalmazására kizárólag **A szabályoknak megfelelően** módban kerül sor. Ha a hozzáférési szabályok **A szabályoknak megfelelően** módban történő alkalmazását követően átvált **Maradjon változatlan** módba, a Kaspersky Endpoint Security minden hozzáférési szabályt figyelmen kívül hagy. Minden alkalmazás minden titkosított fájlhoz hozzáfér.

6. Az ablak jobb oldalán válassza ki az **Alkalmazások szabályai** lapot.
7. Ha kizárólag a Kaspersky Security Center listájáról szeretne alkalmazásokat választani, kattintson a **Hozzáadás** gombra, és a legördülő listán válassza ki az **Alkalmazások a Kaspersky Security Center listából** elemet.
 - a. Adjon meg szűrőket a táblázatban lévő alkalmazások listájának szűkítéséhez. Ehhez adja meg az **Alkalmazás**, **Forgalmazó** és **Időtartam felvéve** paramétereket, valamint a **Csoport** rész összes jelölőnégyzetét.
 - b. Kattintson a **Frissítés**.
 - c. A táblázatban megjelennek alkalmazott szűrőknek megfelelő alkalmazások.
 - d. Jelölje be az **Alkalmazás** oszlopban azokkal az alkalmazásokkal szemben lévő jelölőnégyzeteket, amelyekhez titkosított fájlokra vonatkozó hozzáférési szabályt szeretne kialakítani.
 - e. Válassza ki a **Szabály az alkalmazásokhoz** legördülő listán azt a szabályt, amely az alkalmazások titkosított fájljaihoz való hozzáférést megszabja.
 - f. Válassza ki a **Műveletek a korábban kiválasztott alkalmazásokhoz** legördülő listán azt a műveletet, amelyet a Kaspersky Endpoint Security az ilyen alkalmazásokhoz korábban kialakított, titkosított fájlokra vonatkozó hozzáférési szabályokon végez.

Az alkalmazások titkosított fájljaihoz való hozzáférési szabályainak adatai az **Alkalmazások szabályai** lapon lévő táblázatban jelennek meg.

8. Ha kézzel szeretne alkalmazásokat választani, kattintson a **Hozzáadás** gombra, a legördülő listán pedig válassza ki az **Egyéni alkalmazások** elemet.
 - a. Gépelje be a beviteli mezőbe az alkalmazások végrehajtható fájljainak nevét, illetve a nevek listáját kiterjesztésükkel együtt.

Az alkalmazások végrehajtható fájljainak neveit megadhatja a Kaspersky Security Center listájáról is, ha a **Hozzáadás a Kaspersky Security Center listából** gombra kattint.

b. Szükség esetén a **Leírás** mezőben adja meg az alkalmazások listájának leírását.

c. Válassza ki a **Szabály az alkalmazásokhoz** legördülő listán azt a szabályt, amely az alkalmazások titkosított fájljaihoz való hozzáférést megszabja.

Az alkalmazások titkosított fájljaihoz való hozzáférési szabályainak adatai az **Alkalmazások szabályai** lapon lévő táblázatban jelennek meg.

9. Mentse el a módosításokat.

Adott alkalmazások által létrehozott és módosított fájlok titkosítása

Létrehozhat olyan szabályt, mely alapján a Kaspersky Endpoint Security a szabályban megadott alkalmazások által létrehozott és módosított összes fájlt titkosítja.

A megadott alkalmazások által a titkosítási szabály alkalmazását megelőzően létrehozott, illetve módosított fájlok titkosítására nem kerül sor.

Adott alkalmazások által létrehozott és módosított fájlok titkosításának beállítása:

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A rendszabály ablakában válassza az **Adattitkosítás** → **Fájl szintű titkosítás** lehetőséget.
5. A **Titkosítási mód** legördülő listában válassza ki **A szabályoknak megfelelően** elemet.

A titkosítási szabályok alkalmazására kizárólag **A szabályoknak megfelelően** módban kerül sor. Ha a titkosítási szabályok **A szabályoknak megfelelően** módban történő alkalmazását követően átvált **Maradjon változatlan** módba, a Kaspersky Endpoint Security minden titkosítási szabályt figyelmen kívül hagy. A korábban titkosított fájlok titkosított állapotban maradnak.

6. Az ablak jobb oldalán válassza ki az **Alkalmazások szabályai** lapot.
7. Ha kizárólag a Kaspersky Security Center listájáról szeretne alkalmazásokat választani, kattintson a **Hozzáadás** gombra, és a legördülő listán válassza ki az **Alkalmazások a Kaspersky Security Center listából** elemet.
 - a. Adjon meg szűrőket a táblázatban lévő alkalmazások listájának szűkítéséhez. Ehhez adja meg az **Alkalmazás**, **Forgalmazó** és **Időtartam felvéve** paramétereket, valamint a **Csoport** rész összes jelölőnégyzetét.
 - b. Kattintson a **Frissítés**.

A táblázatban megjelennek alkalmazott szűrőknek megfelelő alkalmazások.
 - c. Az **Alkalmazás** oszlopban tegyen jelölést azon alkalmazások jelölőnégyzetébe, amelyek létrehozott fájljait titkosítani szeretné.
 - d. A **Szabály az alkalmazásokhoz** legördülő listán válassza ki az **Összes létrehozott fájl titkosítása** elemet.

e. Válassza ki a **Műveletek a korábban kiválasztott alkalmazásokhoz** legördülő listán azt a műveletet, amelyet a Kaspersky Endpoint Security az ilyen alkalmazásokhoz korábban kialakított, titkosítási szabályokon végez.

A kiválasztott alkalmazások által létrehozott és módosított fájlok titkosítási szabályára vonatkozó információk az **Alkalmazások szabályai** lapon lévő táblázatban láthatók.

8. Ha kézilleg szeretne alkalmazásokat választani, kattintson a **Hozzáadás** gombra, a legördülő listán pedig válassza ki az **Egyéni alkalmazások** elemet.

a. Gépelje be a beviteli mezőbe az alkalmazások végrehajtható fájljainak nevét, illetve a nevek listáját kiterjesztésükkel együtt.

Az alkalmazások végrehajtható fájljainak neveit megadhatja a Kaspersky Security Center listájáról is, ha a **Hozzáadás a Kaspersky Security Center listából** gombra kattint.

b. Szükség esetén a **Leírás** mezőben adja meg az alkalmazások listájának leírását.

c. A **Szabály az alkalmazásokhoz** legördülő listán válassza ki az **Összes létrehozott fájl titkosítása** elemet.

A kiválasztott alkalmazások által létrehozott és módosított fájlok titkosítási szabályára vonatkozó információk az **Alkalmazások szabályai** lapon lévő táblázatban láthatók.

9. Mentse el a módosításokat.

Visszafejtési szabály előállítás

Visszafejtési szabály előállítás:

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A rendszabály ablakában válassza az **Adattitkosítás** → **Fájl szintű titkosítás** lehetőséget.
5. A **Titkosítási mód** legördülő listában válassza ki **A szabályoknak megfelelően** elemet.
6. Kattintson a **Visszafejtés** lapon a **Hozzáadás** gombra, a legördülő listán pedig válassza ki valamelyiket az alábbi elemek közül:
 - a. Válassza ki az **Előre megadott mappák** elemet a Kaspersky szakértői által javasolt helyi felhasználói profilk mappáiban lévő fájlok visszafejtési szabályhoz való hozzáadásához.
 - b. Válassza ki az **Egyéni mappa** elemet kézilleg beírt mappa elérési útvonalának visszafejtési szabályhoz való hozzáadásához.
 - c. Válassza a **Fájlok kiterjesztés alapján** elemet, és egyenként hozzáadhatja a fájlkiterjesztéseket a visszafejtési szabályhoz. A Kaspersky Endpoint Security nem titkosítja a megadott kiterjesztésű fájlokat a számítógépen lévő összes helyi meghajtón.
 - d. Válassza a **Fájlok kiterjesztéscsoportok alapján** lehetőséget, ha fájlkiterjesztések csoportjait kívánja hozzáadni a visszafejtési szabályhoz (például: *Microsoft Office-dokumentumok*). A Kaspersky Endpoint Security a kiterjesztéscsoportok listáján szereplő kiterjesztéssel rendelkező fájlokat nem titkosítja a számítógép összes helyi meghajtóján.

7. Mentse el a módosításokat.

Ha ugyanaz a fájl bekerült a titkosítási és a visszafejtési szabályba is, a Kaspersky Endpoint Security nem titkosítja, ha nincs titkosítva, és visszafejti, ha titkosítva van.

A számítógép helyi meghajtóin lévő fájlok visszafejtése

Fájlok visszafejtése helyi meghajtókon:

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A rendszabály ablakában válassza az **Adattitkosítás** → **Fájl szintű titkosítás** lehetőséget.
5. Az ablak bal oldalán válassza ki a **Titkosítás** fület.
6. Távolítsa el a visszafejteni kívánt fájlokat és mappákat a titkosítási listáról. Ehhez válassza ki a fájlokat, majd válassza ki a **Szabály törlése és fájlok visszafejtése** elemet a **Törlés** gomb helyi menüjében.
A titkosítási listáról eltávolított fájlok és mappák automatikusan a visszafejtési listára kerülnek.

7. Fájlvisszafejtési lista kialakítása.

8. Mentse el a módosításokat.

A rendszabály alkalmazását követően a Kaspersky Endpoint Security azonnal visszafejti a visszafejtési szabályba felvett titkosított fájlokat.

A Kaspersky Endpoint Security akkor fejt vissza a titkosított fájlokat, ha paramétereik (fájl elérési útvonala/neve/kiterjesztése) megváltoznak, és így egyeznek a visszafejtési listára felvett objektumok paramétereivel.

A Kaspersky Endpoint Security a megnyitott fájlok visszafejtését bezárásukig elhalasztja.

Titkosított csomagok létrehozása

Ahhoz, hogy védje az adatait, amikor fájlokat küld a vállalati hálózaton kívül tartózkodó felhasználóknak, használhat titkosított csomagokat. A titkosított csomagok hasznosak lehetnek olyan esetekben, ha nagy méretű fájlokat szeretne átvinni cserélhető meghajtókon, mivel a levelező alkalmazások rendelkezhetnek bizonyos méretkorlátozásokkal.

A titkosított csomagok létrehozása előtt a Kaspersky Endpoint Security jelszót fog kérni a felhasználtól. Az adatai védelme érdekében engedélyezheti a jelszóerősség-meghatározást, illetve megadhatja a jelszóerősség követelményeit. Ez megelőzi, hogy a felhasználók olyan rövid és egyszerű jelszavakat használjanak, mint az 1234.

[A jelszóerősség-meghatározás engedélyezése, ha titkosított archívumokat hoz létre az Adminisztrációs konzolban \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A rendszabály ablakában válassza az **Adattitkosítás** → **Általános titkosítási beállítások** lehetőséget.
5. A **Jelszóbeállítások** területen kattintson a **Beállítások** gombra.
6. A megnyíló ablakban válassza a **Titkosított csomagok** lapfület.
7. Adja meg a jelszóösszetettségi beállításait, ha létrehoz titkosított csomagokat.

[A jelszóerősség-meghatározás engedélyezése, ha titkosított archívumokat hoz létre a Web Console-ban](#)


1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Válassza az **Adattitkosítás** → **Fájl szintű titkosítás** lehetőséget.
5. A **Titkosított csomag jelszóbeállításai** területen konfigurálja a titkosított csomagok létrehozásához szükséges jelszóerősségi feltételeket.

A titkosított csomagokat olyan számítógépeken hozhatja létre, melyek Fájl szintű titkosítást alkalmazó Kaspersky Endpoint Security alkalmazással rendelkeznek.

Egy fájl olyan titkosított csomaghoz történő hozzáadásánál, ami tartalma a OneDrive felhő tárhelyen van, a Kaspersky Endpoint Security letölti a fájl tartalmát, majd végrehajtja a titkosítást.

Titkosított csomag létrehozása:


1. Egy Ön által választott fájlkezelőben válassza ki a fájlokat vagy mappákat, melyeket hozzá kíván adni a titkosított csomaghoz. Az egér jobb gombjával kattintva nyissa meg a helyi menüt.
2. Válassza ki a helyi menüben a **Új titkosított csomag** lehetőséget (lásd az alábbi ábrát).

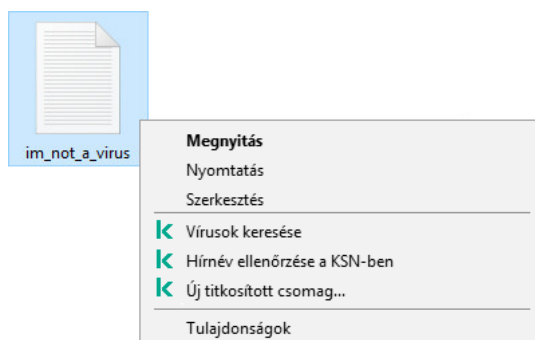

3. A megnyíló ablakban adja meg a jelszót, majd erősítse meg azt.

A jelszónak meg kell felelnie a rendszabályban meghatározott összetettségi kritériumoknak.

4. Kattintson a **Létrehozás** lehetőségre.

Elindul a titkosított csomag létrehozásának folyamata. A Kaspersky Endpoint Security nem végez fájl tömörítést a titkosított csomagok létrehozása során. Ha a folyamat befejeződik, az önkicsomagoló, jelszóval védett titkosított csomag (egy futtatható fájl .exe kiterjesztéssel – ) létre lesz hozva a kiválasztott célmappába.

Ahhoz, hogy elérje a titkosított csomagban lévő fájlokat, kattintson rá duplán, hogy elindítsa a Kicsomagoló varázslót, majd adja meg a jelszót. Ha elfelejtette vagy elvesztette jelszavát, akkor nem lehet visszaállítani azt, illetve a titkosított csomagban lévő fájlokhoz való hozzáférést. Újra létrehozhatja a titkosított csomagot.

Titkosított fájlok hozzáféréseinek helyreállítása

Ha a fájlok titkosítva vannak, a Kaspersky Endpoint Security megkapja a titkosított fájlok közvetlen eléréséhez szükséges titkosítási kulcsot. A titkosítási kulcs segítségével a fájl titkosítás közben aktív bármely Windows felhasználói fiókban dolgozó felhasználó közvetlenül hozzáférhet a titkosított fájlokhoz. A fájl titkosítás közben inaktív Windows fiókban dolgozó felhasználóknak a titkosított fájlokhoz való hozzáféréshez kapcsolódniuk kell a Kaspersky Security Centerhez.

Az alábbi körülmények esetén előfordulhat, hogy a titkosított fájlok nem hozzáférhetők:

- A felhasználó számítógépe tárolja a titkosítási kulcsokat, de nincs kapcsolat a Kaspersky Security Centerrel, ami a kezelésükhöz lenne szükséges. Ilyenkor a felhasználónak a titkosított fájlokhoz hozzáférést kell kérnie a helyi hálózati rendszergazdától.

Ha a Kaspersky Security Center nem elérhető, az alábbi a teendő:

- hozzáférési kulcs kérése a számítógép merevlemezein lévő titkosított fájlokhoz való hozzáféréshez;
- a cserélhető meghajtókon tárolt titkosított fájlokhoz való hozzáféréshez az egyes cserélhető meghajtókon lévő titkosított fájlokhoz külön-külön hozzáférési kulcsot kell kérni.
- A titkosítási összetevők törölődnek a felhasználó számítógépéről. Ilyenkor a felhasználó a helyi és cserélhető lemezekben lévő titkosított fájlokat megnyithatja, de tartalmuk titkosítottan jelenik meg.

A felhasználó az alábbi körülmények esetén dolgozhat titkosított fájlokkal:


- Olyan számítógépen létrehozott [titkosított csomagokba](#) helyezett fájlok, amelyeken telepítve van a Kaspersky Endpoint Security.
- A fájlok olyan cserélhető meghajtókra kerülnek mentésre, amelyeken engedélyezve van a [hordozható mód](#).

A titkosított fájlokhoz való hozzáférés érdekében a felhasználónak el kell indítania a helyreállítási eljárást (kérelem-válasz).

A titkosított fájlok hozzáférhetőségének helyreállítása a következő lépésekből áll:

1. A felhasználó hozzáférés-kérési fájlt küld a rendszergazdának (részletek az alábbi ábrán).
2. A rendszergazda hozzáadja a hozzáférés-kérési fájlt a Kaspersky Security Centerhez, létrehoz egy hozzáférésikulcs-fájlt, majd elküldi a fájlt a felhasználónak.

3. A felhasználó a hozzáférésikulcs-fájlt hozzáadja a Kaspersky Endpoint Security alkalmazáshoz, és hozzáférést kap a fájlokhoz.

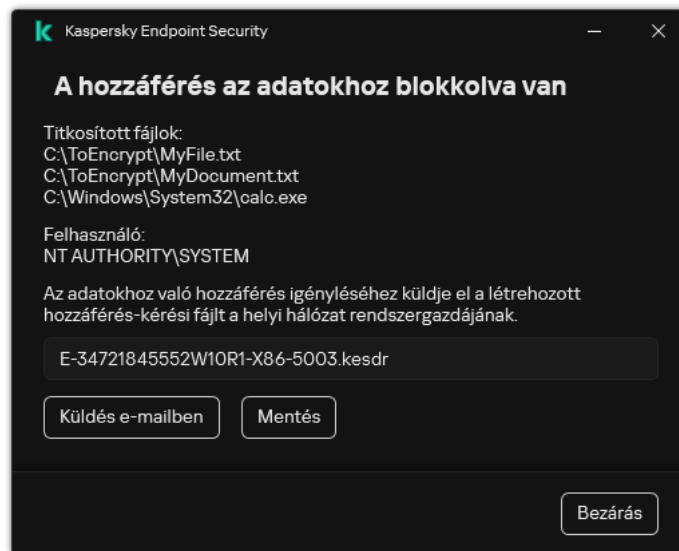

Titkosított fájl hozzáféréseinek helyreállítása


A helyreállítási eljárás elindításához a felhasználónak meg kell kísérelnie hozzáférni egy fájlhoz. Ekkor a Kaspersky Endpoint Security létrehoz egy hozzáférés-kérési fájlt (KESDC kiterjesztéssel), amelyet a felhasználónak el kell küldenie a rendszergazdának, például e-mailben.

A Kaspersky Endpoint Security hozzáférés-kérési fájlt hoz létre a számítógép (helyi vagy cserélhető) meghajtóján tárolt titkosított fájlok mindegyikéhez tartozóan.

[Titkosítottadat-hozzáférési kulcsfájl beszerzésének menete az Adminisztrációs Konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Devices** lehetőséget.
3. A **Devices** lapon válassza ki a titkosított fájlokhoz hozzáférést kérő felhasználó számítógépét, majd a jobb egérgombbal kattintva nyissa meg a helyi menüt.
4. A helyi menüben válassza ki a **Hozzáférés engedélyezése offline módban** elemet.
5. A megnyíló ablakban válassza az **Adattitkosítás** lapfület.
6. Az **Adattitkosítás** lapon kattintson a **Browse** gombra.
7. A hozzáférés-kérési fájl kiválasztására szolgáló ablakban adja meg a felhasználótól kapott fájl elérési útját.

A felhasználó kérésére vonatkozó információ válik láthatóvá. A Kaspersky Security Center létrehoz egy kulcsfájlt. Küldje el e-mailben a létrehozott titkosítottadat-hozzáférési kulcsfájlt a felhasználónak. Másik megoldásként mentse a hozzáférési fájlt, és használjon tetszés szerinti módszert a fájl továbbításához.

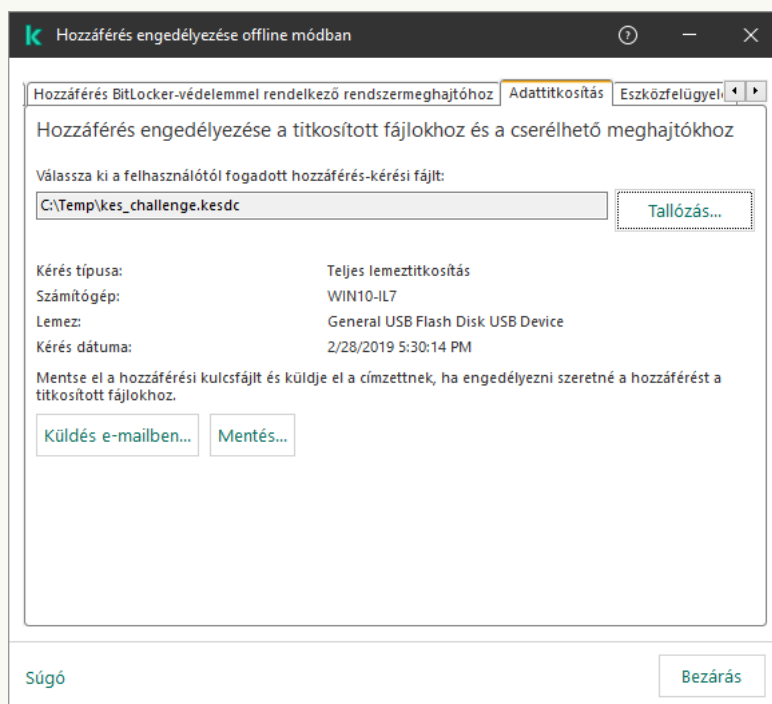

Hozzáférés engedélyezése offline módban

[Titkosítottadat-hozzáférési kulcsfájl beszerzésének menete a Web Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Managed devices** lehetőséget.
2. Tegyen jelölést annak a számítógépnek a neve mellé, amelynek adataihoz szeretné visszaállítani a hozzáférést.
3. Kattintson az **Grant access to the device in offline mode** gombra.
4. Válassza ki az **Adattitkosítás** lehetőséget.
5. Kattintson a **Select file** gombra, és válassza ki azt a hozzáférés-kérési (KESDC kiterjesztésű) fájlt, amelyet a felhasználtól kapott.
A Web Console a kérésre vonatkozó információkat jelenít meg. Ezek között szerepel annak a számítógépnek a neve, amelyen a felhasználó hozzáférést kér a fájlhoz.
6. Kattintson a **Save key** gombra, és válassza ki azt a mappát, amelybe a titkosítottadat-hozzáférési (KESDR kiterjesztésű) kulcsfájlt menteni szeretné.

Ekkor beszerezheti titkosítottadat-hozzáférési kulcsot, amelyet továbbítania kell a felhasználónak.

A titkosítottadat-hozzáférési fájl megszerzését követően a felhasználónak – dupla kattintással – futtatnia kell a fájlt. Ezt követően a Kaspersky Endpoint Security hozzáférést biztosít a meghajtón tárolt összes titkosított fájlhoz. A más meghajtókon tárolt titkosított fájlokhoz eléréséhez meghajtónként külön hozzáférési kulcsfájlt kell beszerezni.

Titkosított adatokhoz való hozzáférés visszaállítása az operációs rendszer hibáját követően

Operációs rendszerhiba után csak fájl szintű titkosítás (FLE) esetén állíthatja vissza az adatokat. Nem állíthatja vissza az adatok elérését, ha teljes lemeztitkosítást (FDE) használ.

Titkosított adatokhoz való hozzáférés visszaállításához az operációs rendszer hibáját követően:

1. Telepítse újra az operációs rendszert a merevlemez formázása nélkül.
2. [Telepítse a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást.](#)
3. Kapcsolat létrehozása a számítógép és a számítógép által vezérelt Kaspersky Security Center felügyeleti kiszolgálója között, amikor az adatok titkosítva voltak.

A titkosított adatokhoz való hozzáférés megadásának ugyanazok a feltételei, mint amelyek az operációs rendszer hibája előtt voltak érvényben.

A titkosított fájlokhoz való hozzáférés üzenetsablonjainak szerkesztése

A titkosított fájlokhoz való hozzáférés üzenetsablonjainak szerkesztése:

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.

3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.

4. A rendszabály ablakában válassza az **Adattitkosítás** → **Általános titkosítási beállítások** lehetőséget.


5. A megnyíló **Sablonok** részen kattintson a **Sablonok** gombra.

6. A megnyíló ablakban tegye a következőket:

- Ha a felhasználói üzenetsablont szeretné szerkeszteni, válassza ki a **Felhasználó üzenete** lapot. A következő ablak akkor jelenik meg, ha a felhasználó egy titkosított fájlhoz próbál hozzáférni úgy, hogy a számítógépen nem található a titkosított fájlhoz való hozzáféréshez szükséges kulcs (lásd az alábbi ábrát). A **Küldés e-mailben** gombra kattintva automatikusan létrehozhat egy felhasználói üzenetet. Ezt az üzenetet a vállalati helyi hálózati rendszergazda kapja meg a titkosított fájlhoz való hozzáférést kérő fájljal együtt.
- Ha a rendszergazdai üzenetsablont szeretné szerkeszteni, válassza ki a **Rendszergazda üzenete** lapot. Ezt az üzenetet a felhasználó a titkosított fájlhoz való hozzáférés engedélyezése után kapja meg.

7. Szerkessze az üzenetsablonokat.

8. Mentse el a módosításokat.

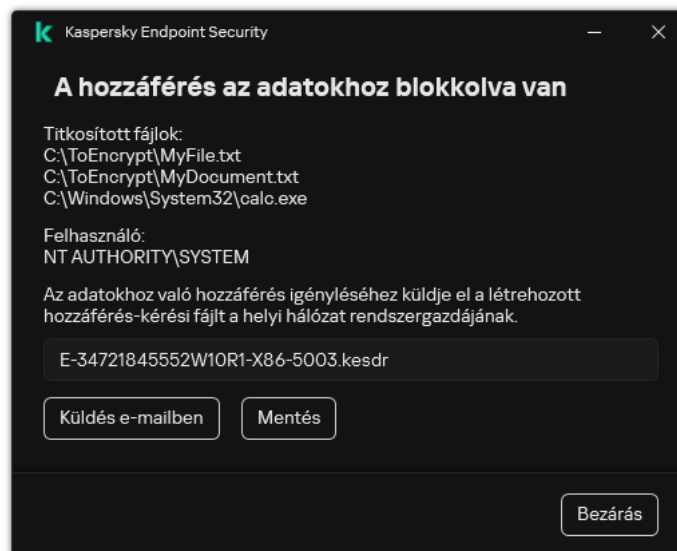

Titkosított fájl hozzáféréseinek helyreállítása

Cserélhető meghajtók titkosítása

Ez az összetevő akkor használható, ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás telepítése munkaállomásokra szánt Microsoft Windows rendszert futtató számítógépre történt. Ez az összetevő nem használható, ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás kiszolgálókra szánt Windows rendszert futtató számítógépre van telepítve.

A Kaspersky Endpoint Security a FAT32 fájl és az NTFS fájlrendszerek titkosítását támogatja. Ha egy nem támogatott fájlrendszerű cserélhető meghajtó van csatlakoztatva a számítógéphez, a cserélhető meghajtó titkosítási feladata hibás lesz, a Kaspersky Endpoint Security pedig csak olvasható állapotot rendel a cserélhető meghajtóhoz.

A cserélhető meghajtón tárolt adatok védelme érdekében a következő titkosítási típusokat használhatja:

- Teljes lemeztitkosítás (FDE).

A teljes cserélhető meghajtó titkosítása, annak fájlrendszerét is beleértve.

Nincs mód a titkosított adatok elérésére a vállalati hálózaton kívülről. A titkosított adatok elérése a vállalati hálózaton belül sem lehetséges, ha a számítógép nincs csatlakoztatva a Kaspersky Security Centerhez (pl „vendég” számítógépen).

- Fájl szintű titkosítás (FLE).

Csak a fájlok titkosítása egy cserélhető meghajtón. A fájlrendszer változatlan marad.

A cserélhető meghajtón tárolt fájlok titkosítása lehetőséget biztosít az adatok elérésére a vállalati hálózaton kívülről egy speciális mód, az úgynevezett [hordozható mód](#) segítségével.

A titkosítási folyamat során a Kaspersky Endpoint Security főkulcsot hoz létre. A Kaspersky Endpoint Security a következő tárhelyekre menti a főkulcsot:

- Kaspersky Security Center.

- A felhasználó számítógépe.

A főkulcs titkosítása a felhasználó titkos kulcsával történik.

- Cserélhető meghajtó.

A főkulcs titkosítása a Kaspersky Security Center nyilvános kulcsával történik.

A titkosítás befejezését követően a cserélhető meghajtón tárolt adatok a vállalati hálózaton belülről úgy érhetők el, mintha szokványos cserélhető meghajtóról lenne szó, titkosítás nélkül.

A titkosított adatok elérése

Titkosított adatokat tartalmazó cserélhető meghajtó csatlakoztatásakor a Kaspersky Endpoint Security a következő műveleteket hajtja végre:

1. Ellenőrzi a főkulcs meglétét a felhasználó számítógépének helyi adattárolóján.

Ha a főkulcs megtalálható, a felhasználó hozzáférést kap a cserélhető meghajtón tárolt adatokhoz.

Ha nem található a főkulcs, a Kaspersky Endpoint Security a következő műveleteket hajtja végre:

- a. Kérelmet küld a Kaspersky Security Center felé.

A kérelem beérkezését követően a Kaspersky Security Center választ küld, amely tartalmazza a főkulcsot.

- b. A Kaspersky Endpoint Security menti a főkulcsot a felhasználó számítógépének helyi adattárolójában a titkosított cserélhető meghajtón később végzett műveletekhez.

2. Visszafejti az adatokat.

A cserélhető meghajtó titkosításának speciális jellemzői

A cserélhető meghajtók titkosításának folyamata a következő speciális jellemzőkkel bír:

- A cserélhető meghajtók titkosításának előre megadott beállításait tartalmazó rendszabály a kezelt számítógépek egy adott csoportja számára van kialakítva. Emiatt a cserélhető meghajtók titkosításához és visszafejtéséhez beállított Kaspersky Security Center-rendszabály alkalmazásának eredménye attól a számítógéptől függ, amelyhez a cserélhető meghajtót csatlakoztatja.
- A Kaspersky Endpoint Security a cserélhető meghajtókon tárolt csak olvasható fájlokat nem titkosítja és nem fejtí vissza.
- Az alábbi eszköztípusok cserélhető meghajtókként vannak támogatva:
 - USB buszon keresztül csatlakoztatott adathordozók
 - USB és FireWire buszokon keresztül csatlakoztatott merevlemez
 - USB és FireWire buszokon keresztül csatlakoztatott SSD-meghajtók

Cserélhető meghajtók titkosításának megkezdése

Lehetősége van rendszabály segítségével visszafejteni egy cserélhető meghajtó tartalmát. A rendszer létrehoz rendszabályt egy adott adminisztrációs csoport számára, amelyben a cserélhető meghajtók titkosítására vonatkozó beállítások szerepelnek. Emiatt az adatvisszafejtés eredménye cserélhető meghajtókon attól a számítógéptől függ, amelyhez a cserélhető meghajtót csatlakoztatja.

A Kaspersky Endpoint Security a FAT32 fájlok és az NTFS fájlrendszerek titkosítását támogatja. Ha egy nem támogatott fájlrendszerű cserélhető meghajtó van csatlakoztatva a számítógéphez, a cserélhető meghajtó titkosítási feladata hibás lesz, a Kaspersky Endpoint Security pedig csak olvasható állapotot rendel a cserélhető meghajtóhoz.

Mielőtt titkosítaná a fájlokat egy cserélhető meghajtón, győződjön meg arról, hogy a meghajtó formázva van, és nincsenek rejtett partíciók (például EFI rendszerpartíció). Ha a meghajtó formázatlan vagy rejtett partíciókat tartalmaz, előfordulhat, hogy a fájltitkosítás hibával megghiúsul.

Cserélhető meghajtók titkosítása:

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A rendszabály ablakában válassza az **Adattitkosítás** → **Cserélhető meghajtók titkosítása** lehetőséget.
5. A **Titkosítási mód** legördülő listából válassza ki azt az alapértelmezett tevékenységet, amit a Kaspersky Endpoint Security alkalmazásnak a cserélhető meghajtókon kell elvégeznie:
 - **Teljes cserélhető meghajtó titkosítása (FDE)**. A Kaspersky Endpoint Security szektoronként titkosítja a cserélhető meghajtó tartalmát. Ezért az alkalmazás nem csak a tárolt fájlokat titkosítja a cserélhető meghajtókon, de a fájlrendszereket is, köztük a cserélhető meghajtón lévő neveket és mappaszerkezeteket is.

- **Összes fájl titkosítása (FLE).** A Kaspersky Endpoint Security minden fájlt titkosít a cserélhető meghajtókon. Az alkalmazás nem titkosítja a cserélhető meghajtók fájlrendszerait, köztük fájlok neveit és a mappaszerkezeteket.
- **Csak az új fájlok titkosítása (FLE).** A Kaspersky Endpoint Security csak azon fájlokat titkosítja, amik hozzá lettek adva a cserélhető meghajtókhoz, vagy ott voltak tárolva, és a legutóbbi Kaspersky Security Center rendszabály alkalmazása után módosítva voltak.

A Kaspersky Endpoint Security a már titkosított cserélhető meghajtókat nem titkosítja ismét.

6. Ha a [hordozható módot használná](#) a cserélhető meghajtók titkosításához, tegyen jelölést a **Hordozható mód** jelölőnégyzetbe.

A *Hordozható mód* a fájlok titkosításának egy módja (FLE) olyan cserélhető meghajtók esetében, amely az adatok elérését a szervezeti hálózaton kívülről biztosítja. A hordozható mód azt is lehetővé teszi, hogy a titkosított adatokkal olyan számítógépen dolgozzon, amelyen nincs telepítve Kaspersky Endpoint Security.

7. Ha egy új cserélhető meghajtót szeretne titkosítani, akkor javasolt kijelölni a **Csak a használt lemezterület titkosítása** jelölőnégyzetet. A jelölőnégyzet törlése esetén a Kaspersky Endpoint Security minden fájlt titkosít, köztük a törölt vagy módosított fájlok fennmaradt részeit.

8. Ha konfigurálni szeretné az egyéni cserélhető meghajtót titkosítását, akkor adjon meg [titkosítási szabályokat](#).

9. Ha a cserélhető meghajtók teljes lemeztitkosítását offline módban szeretné elvégezni, jelölje be a **Cserélhető meghajtók titkosításának engedélyezése offline módban** jelölőnégyzetet.

Az *Offline titkosítási mód* a cserélhető meghajtók titkosítását (FDE) jelenti, ha nincs kapcsolat a Kaspersky Security Centerrel. A titkosítás során a Kaspersky Endpoint Security csak a felhasználói számítógépen menti el a főkulcsot. A Kaspersky Endpoint Security elküldi a főkulcsot a Kaspersky Security Center számára a következő titkosítás során.

Ha a számítógép, amin a főkulcs el van mentve, fertőzött, és az adatok nem lettek elküldve a Kaspersky Security Center számára, akkor nem lehetséges elérni a cserélhető meghajtókat.

Ha eltávolítja a **Cserélhető meghajtók titkosításának engedélyezése offline módban** jelölőnégyzet bejelölését, és nincs kapcsolat a Kaspersky Security Centerrel, akkor a cserélhető meghajtók titkosítása nem lehetséges.

10. Mentse el a módosításokat.


A rendszabály alkalmazása után, ha a felhasználó csatlakozik egy cserélhető meghajtóhoz, vagy egy cserélhető meghajtó már csatlakoztatva van, a Kaspersky Endpoint Security a felhasználó megerősítését kéri, hogy titkosítási műveletet végezzen el (lásd az alábbi ábrát).

Az alkalmazás a következő műveletek elvégzését teszi lehetővé:

- Ha a felhasználó megerősíti a titkosítási kérelmet, a Kaspersky Endpoint Security titkosítja az adatokat.
- Ha a felhasználó elutasítja a titkosítási kérelmet, a Kaspersky Endpoint Security változatlanul hagyja az adatokat, és csak olvasható elérést ad a cserélhető meghajtónak.
- Ha a felhasználó nem válaszol a titkosítási kérelemre, a Kaspersky Endpoint Security változatlanul hagyja az adatokat, és csak olvasható elérést ad a cserélhető meghajtónak. Az alkalmazás ismét megerősítést kér, ha újabb rendszabályt alkalmaz, vagy ha legközelebb csatlakoztatja a jelen cserélhető meghajtót.

Ha az adatok titkosítása közben a felhasználó a cserélhető meghajtó biztonságos eltávolítását kezdeményezi, a Kaspersky Endpoint Security megszakítja az adattitkosítási folyamatot, és a titkosítási művelet befejezése előtt lehetővé teszi a cserélhető meghajtó eltávolítását. Az adattitkosítás folytatódik, ha legközelebb csatlakozik a számítógéphez ez a cserélhető meghajtó.

Ha sikertelen egy cserélhető meghajtó titkosítása, tekintse meg az **Adattitkosítás** jelentését a Kaspersky Endpoint Security felületén. A fájlok elérését blokkolhatja egy másik alkalmazás. Ebben az esetben próbálja meg kihúzni a cserélhető meghajtót a számítógépből, majd dugja be újra.

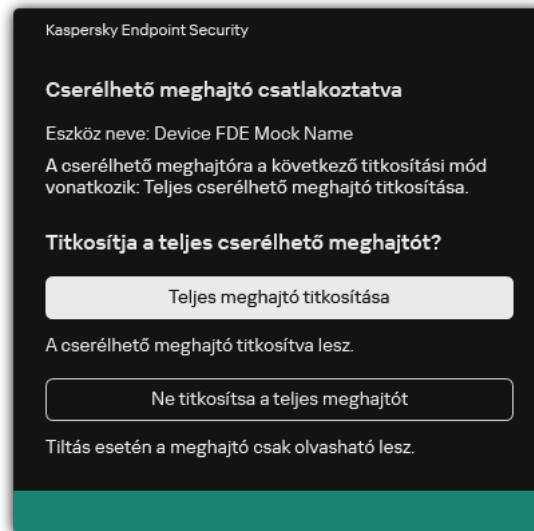

Cserélhető meghajtó titkosítási kérelem

Titkosítási szabály megadása cserélhető meghajtóknál

Titkosítási szabály megadása cserélhető meghajtóknál:

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A rendszabály ablakában válassza az **Adattitkosítás** → **Cserélhető meghajtók titkosítása** lehetőséget.
5. Kattintson a **Hozzáadás** gombra, a legördülő listán pedig válassza ki valamelyiket az alábbi elemek közül:
 - Ha olyan cserélhető meghajtóknál szeretne titkosítási szabályokat megadni, amelyek szerepelnek az Eszközfelügyelő összetevő megbízható eszközök listáján, válassza ki az **Ezen házirend megbízható eszközeinek listájából** lehetőséget.
 - Ha olyan cserélhető meghajtóknál szeretne titkosítási szabályokat megadni, amelyek szerepelnek a Kaspersky Security Center listáján, válassza ki a **A Kaspersky Security Center eszközlístájából** lehetőséget.
6. Válassza ki a **Titkosítási mód a kiválasztott eszközökhöz** legördülő listán azt a műveletet, amelyet a Kaspersky Endpoint Security a kiválasztott cserélhető meghajtókon tárolt fájlokra végez.

7. Jelölje be a **Hordozható mód** jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a Kaspersky Endpoint Security a titkosítás előtt készítse elő a cserélhető meghajtókat, és így hordozható módban is használni lehessen a rajtuk tárolt fájlokat.

A hordozható mód révén használhatja az olyan cserélhető meghajtókon tárolt titkosított fájlokat, amelyeket [titkosítási funkcióval nem rendelkező](#) számítógépekhez csatlakoztat.

8. Jelölje be a **Csak a használt lemezterület titkosítása** jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a Kaspersky Endpoint Security csak a fájlok által elfoglalt lemezszektorokat titkosítsa.

Ha már használatban lévő meghajtón alkalmaz titkosítást, akkor javasolt az egész meghajtót titkosítani. Ez gondoskodik az összes adat védelméről – még a korábban törölt, de esetleg visszanyerhető információt hordozó adatokéről is. A **Csak a használt lemezterület titkosítása** funkció új, korábban nem használt meghajtók esetén javasolt.

Ha egy eszköz titkosítására korábban már sor került a **Csak a használt lemezterület titkosítása** funkcióval, akkor a **Teljes cserélhető meghajtó titkosítása** módú rendszabály alkalmazását követően a fájlok által el nem foglalt szektorok továbbra sem lesznek titkosítva.

9. Válassza ki a **Műveletek a korábban kiválasztott eszközökhöz** legördülő listán azt a műveletet, amelyet a Kaspersky Endpoint Security a cserélhető meghajtókhoz korábban megadott titkosítási szabályok szerint végez:

- Ha azt szeretné, hogy a cserélhető meghajtó korábban létrehozott titkosítási szabálya változatlanul maradjon, válassza a **Átugrás** lehetőséget.
- Ha azt szeretné, hogy a cserélhető meghajtó korábban létrehozott titkosítási szabályát az új szabály felváltsa az új, válassza a **Frissítés** lehetőséget.

10. Mentse el a módosításokat.

A cserélhető meghajtóra vonatkozóan hozzáadott titkosítási szabályokat a rendszer minden olyan cserélhető meghajtóra alkalmazza, amelyet a szervezet bármely számítógépéhez csatlakoztatnak.

Cserélhető meghajtók titkosítási szabályait tartalmazó lista exportálása és importálása

A cserélhető meghajtók titkosítási szabályainak listáját exportálhatja egy XML-fájlba. Ezután módosíthatja a fájlt, például nagyszámú szabály hozzáadásával azonos típusú cserélhető meghajtókhoz. Használhatja az exportálás/importálás funkciót a szabályok biztonsági mentésének létrehozásához, vagy a szabályok egy másik kiszolgálóra való áttelepítéséhez is.

[A cserélhető meghajtó titkosítási szabályait tartalmazó lista exportálása és importálása az Adminisztrációs konzolban \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A rendszabály ablakában válassza az **Adattitkosítás** → **Cserélhető meghajtók titkosítása** lehetőséget.
5. Cserélhető meghajtók titkosítási szabályait tartalmazó lista exportálása:
 - a. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat. Több port kiválasztásához használja a **CTRL** vagy **SHIFT** billentyűket.
Ha nem jelölt ki szabályt, a Kaspersky Endpoint Security az összes szabályt exportálja.
 - b. Kattintson az **Exportálás** hivatkozásra.
 - c. A megnyíló ablakban adja meg az XML-fájl nevét, amelybe exportálni szeretné a szabályok listáját, és válassza a fájl mentésére kiszemelt mappát.
 - d. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security exportálja a szabályok listáját az XML-fájlba.
6. Cserélhető meghajtók titkosítási szabályait tartalmazó lista importálása:
 - a. Kattintson az **Import** hivatkozásra.
A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.
 - b. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.
7. Mentse el a módosításokat.

[A cserélhető meghajtó titkosítási szabályait tartalmazó lista exportálása és importálása a Web Console-ban](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen az **Data Encryption** → **Encryption of removable drives** elemre.
5. A **Encryption rules for selected devices** blokkban kattintson a **Encryption rules** hivatkozásra.
Ez megnyitja a cserélhető meghajtók titkosítási szabályainak listáját.
6. Cserélhető meghajtók titkosítási szabályait tartalmazó lista exportálása:
 - a. Jelölje ki az exportálni kívánt szabályokat.
 - b. Kattintson az **Export** gombra.
 - c. Erősítse meg, hogy csak a kijelölt szabályokat, vagy a teljes listáját szeretné exportálni.
 - d. Mentse a fájlt.
A Kaspersky Endpoint Security a szabályok listáját egy XML-fájlba exportálja az alapértelmezett letöltési mappában.
7. A szabályok listájának importálása:
 - a. Kattintson az **Import** hivatkozásra.
A megnyíló ablakban válassza ki azt az XML-fájlt, amelyből importálni szeretné a szabályok listáját.
 - b. Nyissa meg a fájlt.
Ha a számítógépen már létezik egy lista a szabályokról, a Kaspersky Endpoint Security rákérdez, hogy törölje-e a meglévő listát, vagy új bejegyzéseket vegyen fel abba a XML-fájlból.
8. Mentse el a módosításokat.

Hordozható mód a cserélhető meghajtókon lévő titkosított fájlok eléréséhez

A *Hordozható mód* a fájlok titkosításának egy módja (FLE) olyan cserélhető meghajtók esetében, amely az adatok elérését a szervezeti hálózaton kívülről biztosítja. A hordozható mód azt is lehetővé teszi, hogy a titkosított adatokkal olyan számítógépen dolgozzon, amelyen nincs telepítve Kaspersky Endpoint Security.

A hordozható mód kényelmes használatot biztosít a következő esetekben:


- ha nincs kapcsolat a számítógép és a Kaspersky Security Center felügyeleti kiszolgáló között;
- ha megváltozott az infrastruktúra a Kaspersky Security Center felügyeleti kiszolgáló módosításakor;
- ha a Kaspersky Endpoint Security nincs telepítve a számítógépre.

Hordozható fájlkezelő

A hordozható módban történő munkavégzéshez a Kaspersky Endpoint Security egy speciális, *Hordozható fájlkezelő* nevű titkosítási modult telepít egy cserélhető meghajtóra. A Hordozható fájlkezelő kezelőfelületet biztosít a titkosított adatokkal végzett munkához arra az esetre, ha a számítógépre nincs telepítve Kaspersky Endpoint Security (részletek az alábbi ábrán). Ha a Kaspersky Endpoint Security telepítve van a számítógépre, dolgozhat a titkosított cserélhető meghajtó tartalmán a szokványos fájlkezelő (például az Intéző) segítségével.

A Hordozható fájlkezelő egy kulcsot tárol a cserélhető meghajtón található fájlok titkosításához. A kulcs titkosítása a felhasználó jelszavával történik. A felhasználó beállít egy jelszót a cserélhető meghajtón tárolt fájlok titkosítása előtt.

A Hordozható fájlkezelő automatikusan elindul, amikor a cserélhető meghajtót csatlakoztatják olyan számítógéphez, amelyen nincs telepítve Kaspersky Endpoint Security. Ha az alkalmazások automatikus indítása le van tiltva a számítógépen, kézzel indítsa el a Hordozható fájlkezelőt. Ehhez futtassa a cserélhető meghajtón tárolt pmv.exe nevű fájlt.

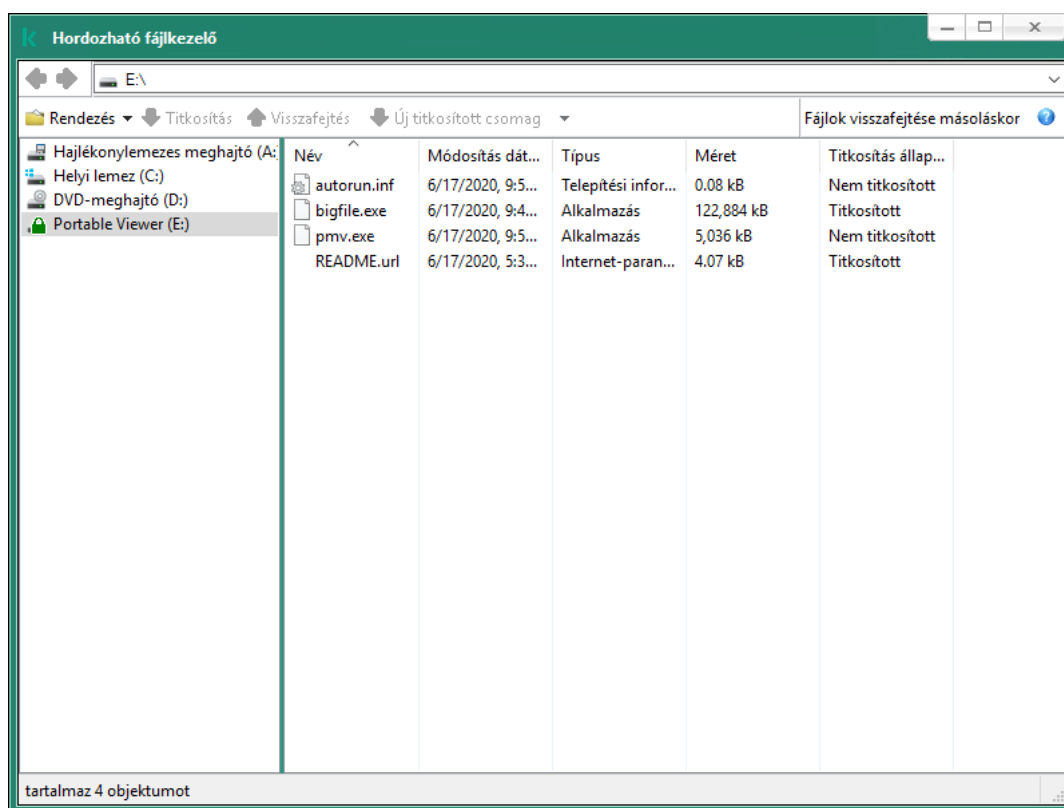

Hordozható fájlkezelő

A hordozható mód támogatása a titkosított fájlokkal végzett munkához


[A hordozható mód támogatásának bekapcsolása cserélhető meghajtón tárolt, titkosított fájlokkal végzett munka érdekében az Adminisztrációs Konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A rendszabály ablakában válassza az **Adattitkosítás** → **Cserélhető meghajtók titkosítása** lehetőséget.
5. A **Titkosítási mód a kiválasztott eszközökhöz** legördülő listában válassza az **Összes fájl titkosítása** vagy a **Csak az új fájlok titkosítása** lehetőséget.

A hordozható mód kizárólag a fájl szintű titkosítás (FLE) esetében érhető el. Nincs mód a hordozható mód támogatására aktiválására FDE (Full Disk Encryption – Teljes lemeztitkosítás) esetén.

6. Jelölje be a **Hordozható mód** jelölőnégyzetet.
7. Ha szükséges, [adjon hozzá titkosítási szabályokat az egyes cserélhető meghajtókhoz](#).
8. Mentse el a módosításokat.
9. A rendszabály alkalmazását követően csatlakoztassa a cserélhető meghajtót a számítógéphez.
10. Erősítse meg a cserélhető meghajtó titkosítási műveletét.

Ekkor megnyílik egy ablak, amelyben jelszót hozhat létre a Hordozható fájlkezelő számára.

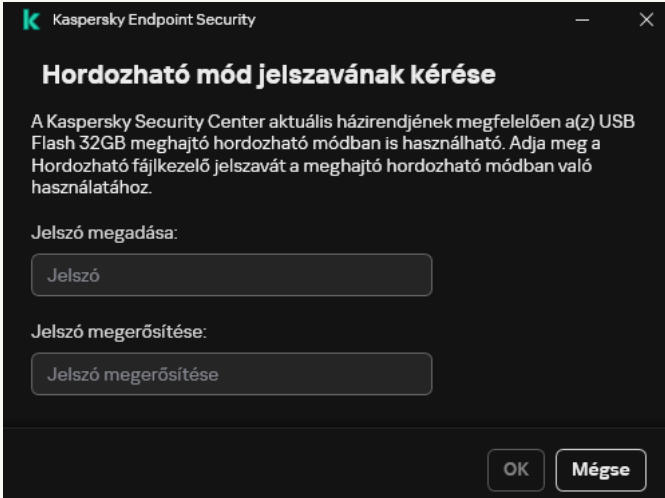

The screenshot shows a dialog box titled "Hordozható mód jelszavának kérése" (Request for portable mode password) from Kaspersky Endpoint Security. The text inside reads: "A Kaspersky Security Center aktuális házirendjének megfelelően a(z) USB Flash 32GB meghajtó hordozható módban is használható. Adja meg a Hordozható fájlkezelő jelszavát a meghajtó hordozható módban való használatához." Below this, there are two input fields: "Jelszó megadása:" (Password entry) and "Jelszó megerősítése:" (Password confirmation). At the bottom right, there are "OK" and "Mégse" (Cancel) buttons.

Hordozható mód jelszavának kérése


11. Adjon meg a jelszóerősségi követelményeknek megfelelő jelszót, és erősítse meg.
12. Mentse el a módosításokat.

[A hordozható mód támogatásának bekapcsolása a Web Console-ban a cserélhető meghajtón tárolt, titkosított fájlokkal végzett munka érdekében.](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen az **Data Encryption** → **Encryption of removable drives** elemre.
5. A **Manage encryption** részen válassza az **Összes fájl titkosítása** vagy a **Csak az új fájlok titkosítása** lehetőséget.

A hordozható mód kizárólag a fájl szintű titkosítás (FLE) esetében érhető el. Nincs mód a hordozható mód támogatására aktiválására FDE (Full Disk Encryption – Teljes lemeztitkosítás) esetén.

6. Jelölje be a **Hordozható mód** jelölőnégyzetet.
7. Ha szükséges, [adjon hozzá titkosítási szabályokat az egyes cserélhető meghajtókhoz](#).
8. Mentse el a módosításokat.
9. A rendszabály alkalmazását követően csatlakoztassa a cserélhető meghajtót a számítógéphez.
10. Erősítse meg a cserélhető meghajtó titkosítási műveletét.
Ekkor megnyílik egy ablak, amelyben jelszót hozhat létre a Hordozható fájlkezelő számára.

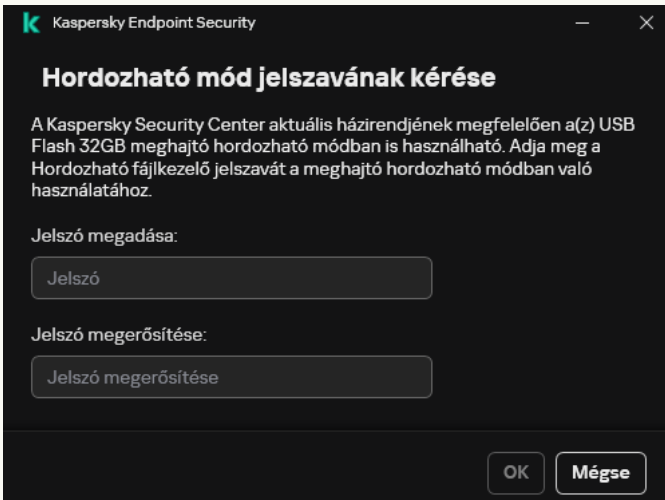

The screenshot shows a dark-themed dialog box titled "Hordozható mód jelszavának kérése" (Request for removable mode password). The text inside reads: "A Kaspersky Security Center aktuális házirendjének megfelelően a(z) USB Flash 32GB meghajtó hordozható módban is használható. Adja meg a Hordozható fájlkezelő jelszavát a meghajtó hordozható módban való használatához." (According to the current policy of Kaspersky Security Center, the USB Flash 32GB drive can also be used in removable mode. Provide the removable file manager password for use in removable mode.) Below the text are two input fields: "Jelszó megadása:" (Password entry) and "Jelszó megerősítése:" (Password confirmation). At the bottom right, there are "OK" and "Mégse" (Cancel) buttons.

Hordozható mód jelszavának kérése


11. Adjon meg a jelszóerősségi követelményeknek megfelelő jelszót, és erősítse meg.
12. Mentse el a módosításokat.

A Kaspersky Endpoint Security titkosítja a fájlokat a cserélhető meghajtón. A rendszer a titkosított fájlokkal való munkavégzéshez használt Hordozható fájlkezelőt is felveszi a cserélhető meghajtóra. Ha már eleve van titkosított fájl a cserélhető meghajtón, a Kaspersky Endpoint Security újra titkosítja azokat a saját kulcsával. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy hordozható módban hozzáférjen minden fájlhoz.

Titkosított fájlok elérése cserélhető meghajtón

Ha megtörtént a fájlok titkosítása a cserélhető meghajtón a hordozható mód támogatása mellett, a következő hozzáférési módok állnak rendelkezésre:

- Ha a Kaspersky Endpoint Security nincs telepítve a számítógépre, a Hordozható fájlkezelő párbeszédpanelben kéri jelszó megadását. Minden alkalommal meg kell adnia jelszót, ha újraindítja a számítógépet vagy újracsatlakoztatja a cserélhető meghajtót.
- Ha a számítógép fizikailag nem része a vállalati hálózatnak, és a Kaspersky Endpoint Security telepítve van a számítógépre, az alkalmazás arra kéri, hogy adjon meg jelszót, vagy küldjön fájlhozzáférési kérelmet a rendszergazdának. A cserélhető meghajtón található fájlok elérhetővé válását követően a Kaspersky Endpoint Security menti a titkos kulcsot a számítógép kulcstárolójában. Ez lehetővé teszi a fájlok későbbi elérését a jelszó megadása, illetve a rendszergazdának küldött kérés nélkül (lásd az alábbi ábrát).
- Ha a számítógép fizikailag csatlakozik a vállalati hálózathoz, és a Kaspersky Endpoint Security telepítve van a számítógépre, Ön hozzáférhet az eszközhöz jelszó megadása nélkül. A Kaspersky Endpoint Security megkapja a titkos kulcsot a Kaspersky Security Center felügyeleti kiszolgálótól, amelyhez a számítógép csatlakoztatva van.

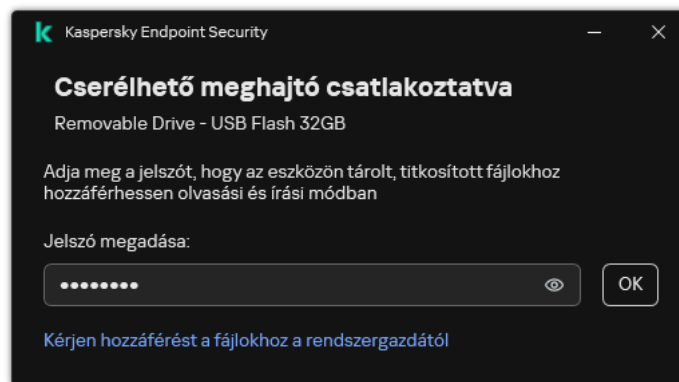

Titkosított fájlok elérése cserélhető meghajtón

A hordozható módban történő munkavégzés jelszavának helyreállítása

Ha elfelejtette a hordozható módban történő munkavégzéshez szükséges jelszót, csatlakoztatnia kell a cserélhető meghajtót a vállalati hálózat olyan számítógépéhez, amelyre telepítve van a Kaspersky Endpoint Security. Ezzel hozzáférést kap a fájlokhoz, ugyanis a titkos kulcs megtalálható a számítógép kulcstárolójában vagy az adminisztrációs kiszolgálón. Visszafejtheti és újra titkosíthatja a fájlokat új jelszóval.

A hordozható mód funkciói, ha a cserélhető meghajtót másik hálózatról származó számítógéphez csatlakoztatja

Ha a számítógép nem csatlakozik a vállalati hálózathoz, és a Kaspersky Endpoint Security telepítve van a számítógépre, Ön hozzáférhet az eszközhöz jelszó megadása nélkül.

• Jelszóalapú hozzáférés

A jelszó megadása után lehetősége lesz megtekinteni, módosítani és menteni a cserélhető meghajtó fájljait (*átlátható hozzáférés*). A Kaspersky Endpoint Security megszabhat „csak olvasható” hozzáférési jogosultságot a cserélhető meghajtó esetében, ha a következő paraméterek vannak beállítva a cserélhető meghajtók titkosítására vonatkozó házirend-beállításokban:

- A hordozható mód támogatása ki van kapcsolva.

- Az **Összes fájl titkosítása** vagy **Csak az új fájlok titkosítása** üzemmód van kiválasztva.

Minden más esetben teljes körű hozzáférést kap a cserélhető meghajtó fájljaihoz (olvasás/írás jogosultságot). Lehetősége lesz fájlok hozzáadására és törlésére is.

Ön olyankor is módosíthatja a cserélhető meghajtó hozzáférési jogosultságait, amikor a cserélhető meghajtó a számítógéphez van csatlakoztatva. Ha a cserélhető meghajtó hozzáférési jogosultságai megváltoznak, a Kaspersky Endpoint Security letiltja a hozzáférést a fájlokhoz és felszólítja Önt a jelszó ismételt megadására.

A jelszó megadása után nem fogja tudni a titkosítási házirendek beállításait alkalmazni a cserélhető meghajtóra. Ebben az esetben nem lehetséges a cserélhető meghajtó fájljainak a visszafejtése és az ismételt titkosítása.

- **A fájlokhoz a rendszergazdától kérjen hozzáférést**

Ha elfelejtette a hordozható módban történő munkavégzéshez szükséges jelszót, kérjen hozzáférést a fájlokhoz a rendszergazdától. A fájlok eléréséhez a felhasználónak hozzáférés-kérési fájlt (egy KESDC kiterjesztésű fájlt) kell küldenie a rendszergazdának. A hozzáférés-kérési fájlt el lehet küldeni például e-mailben. A rendszergazda válaszul küld egy titkosítottadat-hozzáférési fájlt (egy KESDR kiterjesztésű fájlt).


Miután elvégezte a kérelem-válasz jellegű jelszó-visszaállítási folyamatot, általános hozzáférést kap a cserélhető meghajtó fájljaihoz és teljes körű hozzáférést a cserélhető meghajtóhoz (írás/olvasás jogosultságok).

Alkalmazhatja a cserélhető meghajtó titkosítási házirendjeit, például fájlok visszafejtésére. A jelszó visszaállítását vagy a rendszabály frissítését követően a Kaspersky Endpoint Security kéri a módosítások megerősítését.

[Titkosítottadat-hozzáférési fájl beszerezésének menete az Adminisztrációs Konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Devices** lehetőséget.
3. A **Devices** lapon válassza ki a titkosított fájlokhoz hozzáférést kérő felhasználó számítógépét, majd a jobb egérgombbal kattintva nyissa meg a helyi menüt.
4. A helyi menüben válassza ki a **Hozzáférés engedélyezése offline módban** elemet.
5. A megnyíló ablakban válassza az **Adattitkosítás** lapfület.
6. Az **Adattitkosítás** lapon kattintson a **Browse** gombra.
7. A hozzáférés-kérési fájl kiválasztására szolgáló ablakban adja meg a felhasználótól kapott fájl elérési útját.

A felhasználó kérésére vonatkozó információ válik láthatóvá. A Kaspersky Security Center létrehoz egy kulcsfájlt. Küldje el e-mailben a létrehozott titkosítottadat-hozzáférési kulcsfájlt a felhasználónak. Másik megoldásként mentse a hozzáférési fájlt, és használjon tetszés szerinti módszert a fájl továbbításához.

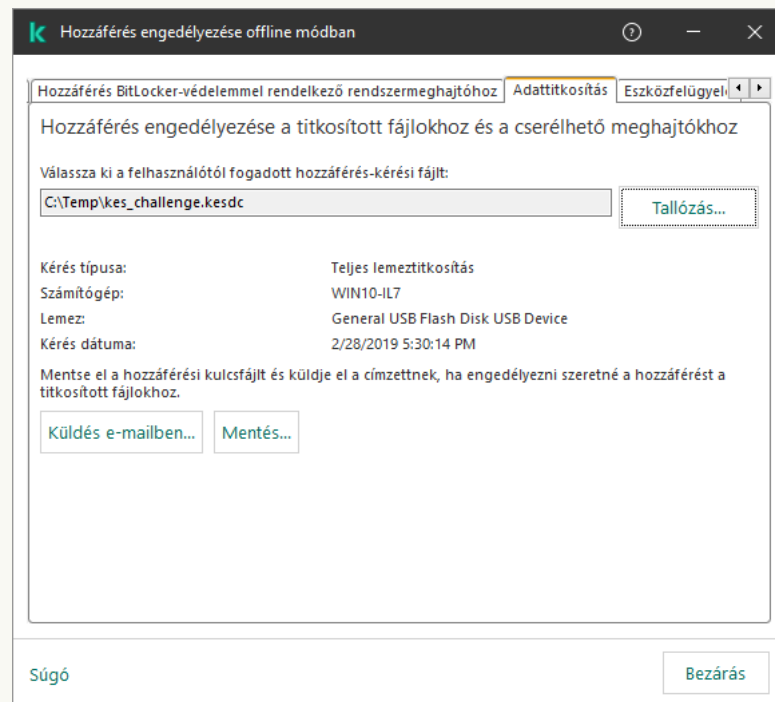

Hozzáférés engedélyezése offline módban

[Titkosítottadat-hozzáférési fájl beszerezésének menete a Web Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Managed devices** lehetőséget.
2. Tegyen jelölést annak a számítógépnek a neve mellé, amelynek adataihoz szeretné visszaállítani a hozzáférést.
3. Kattintson az **Grant access to the device in offline mode** gombra.
4. Válassza ki az **Adattitkosítás** lehetőséget.
5. Kattintson a **Select file** gombra, és válassza ki azt a hozzáférés-kérési (KESDC kiterjesztésű) fájlt, amelyet a felhasználótól kapott.
A Web Console a kérésre vonatkozó információkat jelenít meg. Ezek között szerepel annak a számítógépnek a neve, amelyen a felhasználó hozzáférést kér a fájlhoz.
6. Kattintson a **Save key** gombra, és válassza ki azt a mappát, amelybe a titkosítottadat-hozzáférési (KESDR kiterjesztésű) kulcsfájlt menteni szeretné.

Ekkor beszerezheti titkosítottadat-hozzáférési kulcsot, amelyet továbbítania kell a felhasználónak.

Cserélhető meghajtók visszafejtése

Lehetősége van rendszabály segítségével visszafejteni egy cserélhető meghajtó tartalmát. A rendszer létrehoz rendszabályt egy adott adminisztrációs csoport számára, amelyben a cserélhető meghajtók titkosítására vonatkozó beállítások szerepelnek. Emiatt az adatvisszafejtés eredménye cserélhető meghajtókon attól a számítógéptől függ, amelyhez a cserélhető meghajtót csatlakoztatja.

Cserélhető meghajtók visszafejtése:

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A rendszabály ablakában válassza az **Adattitkosítás** → **Cserélhető meghajtók titkosítása** lehetőséget.
5. Ha a cserélhető meghajtókon lévő összes titkosított fájlt vissza szeretné fejteni, válassza a **Titkosítási mód** legördülő listán a **Teljes cserélhető meghajtó visszafejtése** lehetőséget.
6. Ha egyes cserélhető meghajtókon lévő adatokat szeretne visszafejteni, szerkessze azon cserélhető meghajtók titkosítási szabályait, amelyek az adatait vissza szeretné fejteni. Ehhez:
 - a. Válassza ki azon cserélhető meghajtók listáján, amelyekhez titkosítási szabályok vannak beállítva, a kívánt cserélhető meghajtóhoz tartozó bejegyzést.
 - b. Kattintson a **Szabály beállítása** gombra a kiválasztott cserélhető meghajtó titkosítási szabályának szerkesztéséhez.
 - c. A **Szabály beállítása** gomb helyi menüjében válassza ki a **Teljes cserélhető meghajtó visszafejtése** elemet.
7. Mentse el a módosításokat.

Ennek következtében, ha egy felhasználó csatlakoztat egy cserélhető meghajtót, vagy ha már csatlakoztatva van egy, a Kaspersky Endpoint Security visszafejti a cserélhető meghajtó tartalmát. Az alkalmazás figyelmezteti a felhasználót, hogy a visszafejtés folyamata eltarthat egy ideig. Ha az adatok visszafejtése közben a felhasználó a cserélhető meghajtó biztonságos eltávolítását kezdeményezi, a Kaspersky Endpoint Security megszakítja az adatvisszafejtési folyamatot, és a visszafejtési művelet befejezése előtt lehetővé teszi a cserélhető meghajtó eltávolítását. Az adatok visszafejtése folytatódik, amikor az adott cserélhető meghajtót legközelebb csatlakoztatják a számítógéphez.

Ha sikertelen egy cserélhető meghajtó visszafejtése, tekintse meg az **Adattitkosítás** jelentését a Kaspersky Endpoint Security felületén. A fájlok elérését blokkolhatja egy másik alkalmazás. Ebben az esetben próbálja meg kihúzni a cserélhető meghajtót a számítógépből, majd dugja be újra.

Az adattitkosítási részletek megtekintése

A titkosítás, illetve visszafejtés folyamata közben a Kaspersky Endpoint Security adatokat ad tovább az ügyfélszámítógépekre alkalmazott titkosítási paraméterekről a Kaspersky Security Center részére.

A titkosítási állapot megtekintése

Az adattitkosítás ellenőrzéséhez megnézheti az állapotot. A Kaspersky Endpoint Security a következő titkosítási állapotokat rendeli hozzá:

- **Does not meet the policy; canceled by user.** A felhasználó megszakította az adattitkosítást.
- **Does not meet the policy due to an error.** Adattitkosítási hiba, például hiányzik a licenc.
- **Applying the policy; restart is required.** Az adattitkosítás folyamatban van a számítógépen. Az adattitkosítás befejezéséhez indítsa újra a számítógépet.
- **No encryption policy specified.** Az adattitkosítás ki van kapcsolva a házirend-beállításokban.
- **Not supported.** Az adattitkosítási összetevők nincsenek telepítve a számítógépre.
- **Applying the policy.** A számítógépen adattitkosítás és / vagy -visszafejtés zajlik.

A számítógép adatai titkosítási állapotának megtekintése:

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Managed devices** lehetőséget.
3. A munkaterület **Devices** lapján csúsztassa a görgetősávot a jobb szélső állásba. Ha az **Encryption status** oszlop nem jelenik meg, adja hozzá ezt az oszlopot a Kaspersky Security Center konzolbeállításaiában.
A **Encryption status** oszlopban a kiválasztott adminisztrációs csoportba tartozó számítógépek adatainak titkosítási állapota látható. Az állapot a számítógép helyi meghajtóin lévő fájlok titkosítására, valamint a teljes lemeztitkosításra vonatkozó információkból áll össze.
4. Ha a számítógép adattitkosításának állapota **Applying policy**, figyelemmel kísérheti a titkosítás folyamatának paneljét:

- a. Nyissa meg a számítógép tulajdonságait az **Applying policy** állapotra duplán kattintva.
- b. Válassza ki a számítógép tulajdonságainak ablakában a **Applications** részt.
- c. A számítógépre telepített Kaspersky-alkalmazások listájában válassza a **Kaspersky Endpoint Security for Windows** lehetőséget.
- d. Kattintson az **Statistics** gombra.
- e. Az **Encryption of devices** részen százalékban láthatja az adattitkosítás aktuális állapotát.

A titkosítási statisztikák megtekintése a Kaspersky Security Center irányítópanelein

A Kaspersky Security Center irányítópanelén a titkosítási állapotok megtekintéséhez:

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. Válassza ki a konzolfában az **Administration Server** csomópontot.
3. Az Adminisztrációs Konzol fájától jobbra lévő munkaterületen válassza ki a **Statistics** lapot.
4. Hozzon létre új oldalt, melyen az adattitkosítási statisztikát tartalmazó részletes ablaktáblák találhatóak. Ehhez:
 - a. A **Statistics** lapon kattintson a **Customize view** gombra.
 - b. Az ablakban kattintson a **Add** gombra.
 - c. Ekkor megnyílik egy ablak, amelyben a **General** részbe írja be az oldal nevét.
 - d. A **Information panels** részben kattintson a **Add** gombra.
 - e. A megnyíló ablakban a **Protection status** csoportban válassza ki az **Encryption of devices** elemet.
 - f. Kattintson az **OK** gombra.
 - g. Szükség esetén szerkessze a részletes ablaktábla beállításait. Ehhez használja a **View** és **Devices** szakaszt.
 - h. Kattintson az **OK** gombra.
 - i. Ismétlje meg az utasítások d–h lépését, ehhez válassza ki a **Encryption of removable drives** elemet a **Protection status** részben.
A hozzáadott részletes ablaktáblák az **Information panels** listában jelennek meg.
 - j. Kattintson az **OK** gombra.
Az előző lépésekben létrehozott részletes ablaktáblákat tartalmazó oldal neve a **Pages** listában jelenik meg.
 - k. Kattintson az **Close** gombra.
5. Nyissa meg a **Statistics** lapon az utasítások előző lépéseiben létrehozott oldalt.

Megjelennek a részletes ablaktáblák, melyekben a számítógépek és cserélhető meghajtók titkosítási állapota látható.

A számítógép helyi meghajtóin lévő fájlok titkosítási hibáinak megtekintése

A számítógép helyi meghajtóin lévő fájlok titkosítási hibáinak megtekintése:

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Managed devices** lehetőséget.
3. A **Devices** lapon válassza ki a számítógép nevét a listán, majd a jobb egérgombbal kattintva nyissa meg a helyi menüt.
4. A számítógép helyi menüjében válassza ki a **Properties** elemet. A megnyíló ablakban válassza a **Protection** szakaszt.
5. A **View data encryption errors** hivatkozásra kattintva megnyílik a **Data encryption errors** menü.

Ebben az ablakban megjelennek a számítógép helyi meghajtóin lévő fájlok titkosítási hibái. Ha sor kerül egy hiba kijavítására, a Kaspersky Security Center a hiba adatait eltávolítja az **Data encryption errors** ablakból.

Az adattitkosítási jelentés megtekintése

A Kaspersky Security Center lehetővé teszi adattitkosítási jelentések létrehozását:

- **Report on encryption status of managed devices.** A jelentés információkat tartalmaz arról, hogy a számítógép titkosítási állapota megfelel-e a titkosítási házirendnek.
- **Report on encryption status of mass storage devices.** A jelentés információkat tartalmaz a külső eszközök és tárolóeszközök titkosítási állapotáról.
- **Report on rights to access encrypted drives.** A jelentés információkat tartalmaz a titkosított meghajtókhoz hozzáféréssel rendelkező fiókok állapotáról.
- **Report on file encryption errors.** A jelentés információkat tartalmaz a számítógépeken végzett adattitkosítási vagy visszafejtési feladatok végrehajtása során fellépő hibákról.
- **Report on blockage of access to encrypted files.** A jelentés információkat tartalmaz arról, hogy az alkalmazások nem férhetnek hozzá a titkosított fájlokhoz.

Az adattitkosítási jelentés megtekintése:

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. Az Adminisztrációs Konzol **Administration Server** csomópontján válassza ki az **Reports** lapot.
3. Kattintson az **New report template** gombra.
Ekkor elindul az új Jelentéssablon varázsló.
4. Kövesse a Jelentéssablon-varázsló utasításait. A **Selecting the report template type** ablak **Other** szakaszában válasszon egyet az adattitkosítási jelentések közül.

Miután végzett az Új jelentéssablon varázslóval, az új jelentéssablon megjelenik a **Reports** lapon lévő táblázatban.

5. Válassza ki az utasítások előző lépéseiben létrehozott jelentéssablont.

6. A sablon helyi menüjében válassza ki a **Show report** elemet.

Megkezdődik a jelentés előállítás folyamata. A jelentés egy új ablakban jelenik meg.

Munkavégzés titkosított eszközökkel, ha nincs hozzájuk hozzáférés

Titkosított eszközökhöz való hozzáférés megszerzése

Az alábbi esetekben fordulhat elő, hogy a felhasználónak titkosított eszközökhöz való hozzáférést kell kérelmeznie:

- A merevlemez titkosítása egy másik számítógépen történt.
- Az eszköz titkosítási kulcsa nem található a számítógépen (például az adott számítógépen titkosított cserélhető meghajtóhoz való első hozzáférési kísérlet esetén), és a számítógép nem kapcsolódik a Kaspersky Security Centerhez.

Miután a felhasználó a hozzáférési kulcsot alkalmazta a titkosított eszközön, a Kaspersky Endpoint Security menti a titkosítási kulcsot a felhasználó számítógépén, és engedélyezi az eszközökhöz való hozzáférést a további hozzáférési próbálkozások során, még akkor is, ha nincs kapcsolat a Kaspersky Security Centerrel.

Az alábbiak szerint lehet hozzáférést szerezni a titkosított eszközökhöz:

1. A felhasználó a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás felhasználói felülete segítségével hozzáférés-kérési fájlt hoz létre (kesdc kiterjesztéssel), és elküldi azt a vállalati LAN rendszergazdájának.
2. A rendszergazda a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzol segítségével hozzáférési kulcsfájlt készít (kesdr kiterjesztéssel), és elküldi a felhasználónak.
3. A felhasználó alkalmazza a hozzáférési kulcsot.

Titkosított eszközökön lévő adatok visszaállítása

A felhasználó a [Titkosított eszköz helyreállító segédprogram](#) (a továbbiakban: visszaállító segédprogram) segítségével dolgozhat titkosított eszközökkel. Ez az alábbi esetekben lehet szükséges:

- A hozzáférési kulcs alkalmazása a hozzáférés megszerzése érdekében nem volt sikeres.
- A titkosított eszközt tartalmazó számítógépen nincsenek telepítve a titkosítási összetevők.

A titkosított eszközökhöz való hozzáférés visszaállító segédprogram segítségével történő visszaállításához szükséges adatok a felhasználó számítógépének memóriájában valamennyi ideig titkosítatlan formában található. Az ilyen adatok illetéktelen elérésének kockázata csökkentése érdekében javasoljuk, hogy a titkosított eszközökhöz való hozzáférést megbízható számítógépeken állítsa vissza.

Az alábbiak szerint lehet visszaállítani a titkosított eszközökön lévő adatokat:

1. A felhasználó a visszaállító segédprogrammal hozzáférés-kérési fájlt készít (fdertc kiterjesztéssel), és elküldi a vállalati LAN rendszergazdájának.
2. A rendszergazda a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzol segítségével hozzáférési kulcsfájlt készít (fdetr kiterjesztéssel), és elküldi a felhasználónak.
3. A felhasználó alkalmazza a hozzáférési kulcsot.

Titkosított rendszermervelemezeken lévő adatok visszaállításához a felhasználó a Visszaállító segédprogramban megadhatja a Hitelesítési ügynök-fiók hitelesítési adatait is. Ha a Hitelesítési ügynök-fiók metaadatai megsérültek, a felhasználónak hozzáférés-kérési fájl segítségével kell elvégeznie a visszaállítási eljárást.


Javasoljuk, hogy a titkosított eszközökön lévő adatok visszaállítása előtt szakítsa meg azon a számítógépen a Kaspersky Security Center titkosítási rendszabályát, illetve tiltsa le a titkosítást a Kaspersky Security Center rendszabály-beállításában, amelyen a műveletet elvégzi. Ez megakadályozza az eszköz ismételt titkosítását.

Az adatok helyreállítása az FDERT visszaállító segédprogrammal

Ha a merevlemez hibásan működik, sérült lehet a fájlrendszer. Ilyen esetben a Kaspersky lemeztitkosítási technológiával védett adatok elérhetetlenek. Lehetősége van visszafejteni, majd új meghajtóra másolni az adatokat.


A Kaspersky lemeztitkosítási technológiával védett meghajtón tárolt adatok visszaállítása a következő lépésekből áll:

1. Hozzon létre önálló helyreállító segédprogramot (részletek a lentebbi ábrán).
2. Csatlakoztasson egy meghajtót olyan számítógéphez, amelyre nincs telepítve Kaspersky Endpoint Security titkosítási összetevő.
3. Futtassa a visszaállító segédprogramot, és vizsgálja meg a merevlemez.
4. Érje el a meghajtón tárolt adatokat. Ehhez adja meg a Hitelesítési ügynök bejelentkezési adatait, vagy indítsa el a visszaállítási eljárást (kérs-válasz).

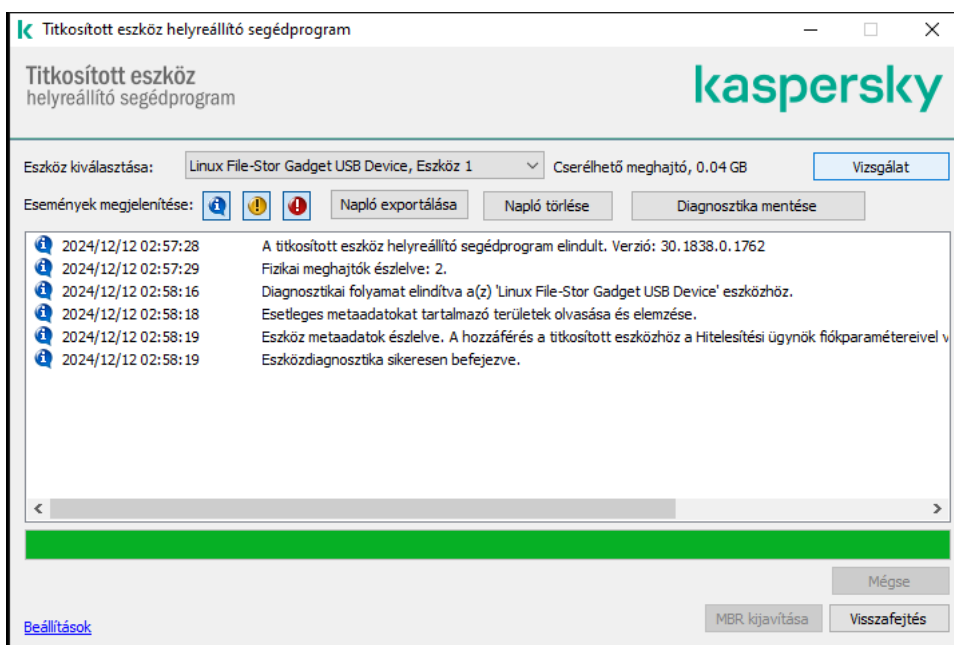

Önálló helyreállító segédprogram létrehozása

A Visszaállító segédprogram végrehajtható fájljának létrehozása:

1. Kattintson a fő alkalmazásablakban a  gombra.
2. A megnyíló ablakban kattintson a **Titkosított eszköz visszaállítása** gombra.
Elindul a Titkosított eszköz helyreállító segédprogramja.
3. Kattintson a Visszaállító segédprogram ablakában az **Önálló helyreállító segédprogram létrehozása** gombra.
4. Mentse az önálló helyreállító segédprogramot a számítógép memóriájába.

Ekkor a rendszer a visszaállító segédprogram végrehajtható fájlját (fdert.exe) a megadott mappába menti. Másolja a visszaállító segédprogramot olyan számítógépre, amelyre nincs telepítve Kaspersky Endpoint Security titkosítási összetevő. Ez megakadályozza a meghajtó ismételt titkosítását.

A titkosított eszközökhöz való hozzáférés visszaállító segédprogram segítségével történő visszaállításához szükséges adatok a felhasználó számítógépének memóriájában valamennyi ideig titkosítatlan formában található. Az ilyen adatok illetéktelen elérésének kockázata csökkentése érdekében javasoljuk, hogy a titkosított eszközökhöz való hozzáférést megbízható számítógépeken állítsa vissza.

Adatok visszaállítása merevlemezen

Titkosított eszközhöz való hozzáférés helyreállítása a Visszaállító segédprogrammal:

1. Futtassa az fdert.exe nevű fájlt, a visszaállító segédprogram végrehajtható fájlját. Ezt a fájlt a Kaspersky Endpoint Security állítja elő.
2. A visszaállítási segédprogram ablakában válassza ki azt a titkosított eszközt, amelyhez vissza szeretné állítani a hozzáférést.
3. Kattintson a **Vizsgálat** gombra annak engedélyezéséhez, hogy a segédprogram meghatározza, melyik műveleteket kell elvégezni az eszközön: feloldani vagy visszafejteni kell-e.
A Visszaállító segédprogram akkor kínálja fel az eszköz feloldását, ha a Kaspersky Endpoint Security titkosítási funkciója a számítógépen rendelkezésre áll. Noha az eszköz feloldásakor nem kerül sor visszafejtésre, a feloldás eredményeként közvetlenül hozzáférhetővé válik. Ha a Kaspersky Endpoint Security titkosítási funkciójához a számítógép nem fér hozzá, a Visszaállító segédprogram felkínálja az eszköz visszafejtését.
4. Ha diagnosztikai információt kíván importálni, kattintson a **Diagnosztika mentése** gombra.
A segédprogram archívumként menti a diagnosztikai adatokat tartalmazó fájlokat.
5. Kattintson az **MBR kijavítása** gombra, ha a titkosított rendszermerevlemez diagnosztikája üzenetet jelenített meg az eszköz fő rendszerindító rekordjával (MBR) kapcsolatos problémákról.
Az eszköz fő rendszerindító rekordjának kijavítása felgyorsíthatja az eszköz feloldásához, illetve visszafejtéséhez szükséges adatok megszerzésének folyamatát.
6. A diagnosztika eredményeitől függően kattintson a **Feloldás** vagy a **Visszafejtés** gombra.

7. Ha az adatokat a Hitelesítési ügynök-fiók segítségével szeretné visszaállítani, válassza a **Hitelesítési ügynök fiókbeállításainak használata** lehetőséget, és adja meg a Hitelesítési ügynökhöz tartozó bejelentkezési adatokat.

Ez a módszer csak rendszermervlemezén lévő adatok visszaállításakor használható. Ha a rendszermervlemez megsérült, és a Hitelesítési ügynök-fiók adatai elvesztek, akkor a titkosított eszközön lévő adatok visszaállításához hozzáférési kulcsot kell beszereznie a vállalati hálózati rendszergazdától.

8. A visszaállítási eljárás elindításához tegye a következőket:

- a. Válassza ki az **Eszköz-hozzáférési kulcs manuális megadása** lehetőséget.
- b. Kattintson a **Hozzáférési kulcs fogadása** gombra, és mentse a hozzáférés-kérési (FDERTC kiterjesztésű) fájlt a számítógép memóriájába.
- c. Küldje el a hozzáférés-kérési fájlt a vállalati hálózati rendszergazdának.

Addig ne zárja be az **Eszköz-hozzáférési kulcs fogadása** ablakot, amíg meg nem kapta a hozzáférési kulcsot. Ha az ablakot ismét megnyitja, a korábban a rendszergazda által készített hozzáférési kulcsot már nem tudja alkalmazni.

d. Fogadja és mentse a vállalati helyi hálózat rendszergazdája által létrehozott és elküldött, FDERTC kiterjesztésű hozzáférési fájlt (részletek a lentebbi ábrán).

e. Töltse le a hozzáférési fájlt az **Eszköz-hozzáférési kulcs fogadása** ablakban.

9. Ha eszköz visszafejtését végzi, további visszafejtési beállításokat is meg kell adnia:

- Adja meg a visszafejteni kívánt területet:
 - Ha a teljes eszközt vissza szeretné fejteni, válassza a **Teljes eszköz visszafejtése** lehetőséget.
 - Ha az eszközön lévő adatoknak csak egy részét szeretné visszafejteni, válassza az **Egyedi eszközterületek visszafejtése** lehetőséget, és adja meg a visszafejteni kívánt terület határait.
- Válassza ki a visszafejtett adatok írásának helyét:
 - Ha az eredeti eszközön lévő adatokat felül szeretné írni a visszafejtett adatokkal, törölje az **Visszafejtés lemezképfájlba** jelölőnégyzetet.
 - Ha a visszafejtett adatokat az eredeti titkosított adatoktól elkülönítve szeretné menteni, jelölje be az **Visszafejtés lemezképfájlba** jelölőnégyzetet, és adja meg az adatok mentésének elérési útját a **Tallózás** gombra kattintva.

10. Kattintson az **OK** gombra.

Megkezdődik az eszköz feloldási/visszafejtési folyamata.

[Titkosítottadat-hozzáférési fájl létrehozásának menete az Adminisztrációs Konzolon \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. Válassza ki az Adminisztrációs Konzol fájában az **Advanced** → **Data encryption and protection** → **Encrypted drives** mappát.
3. Válassza ki a munkaterületen azt a titkosított eszközt, amelyhez hozzáférésikulcs-fájlt szeretne létrehozni, majd az eszköz helyi menüjében kattintson a **Hozzáférés az eszközhöz a Kaspersky Endpoint Security for Windows alkalmazásban** lehetőségre.

Ha nem biztos abban, hogy a hozzáférés-kérési fájl melyik számítógéphez készült, válassza ki a Felügyeleti konzol fájában a **Advanced** → **Data encryption and protection** mappát, és a munkaterületen kattintson az **Eszköztitkosítási kulcs beszerzése a Kaspersky Endpoint Security for Windows alkalmazásban** elemre.

4. A megnyíló ablakban válassza ki a használni kívánt titkosítási algoritmust: AES256 vagy AES56.
Az adattitkosítási algoritmus az AES-titkosítási könyvtártól függ, amely a terjesztőcsomagba tartozik: *Erős titkosítás (AES256)* vagy *Könnyű titkosítás (AES56)*. Az AES-titkosítási könyvtár az alkalmazással együtt van telepítve.
5. Kattintson **Tallózás** gombra egy ablak megnyitásához, amelyben megadhatja a felhasználótól kapott fdertc kiterjesztésű kérésfájl elérési útját.
6. Kattintson a **Feloldás** gombra.

A felhasználó kérésére vonatkozó információ válik láthatóvá. A Kaspersky Security Center létrehoz egy kulcsfájlt. Küldje el e-mailben a létrehozott titkosítottadat-hozzáférési kulcsfájlt a felhasználónak. Másik megoldásként mentse a hozzáférési fájlt, és használjon tetszés szerinti módszert a fájl továbbításához.

[Titkosítottadat-hozzáférési fájl létrehozásának menete a Web Console-ban](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza az **Operations** → **Data encryption and protection** → **Encrypted drives** lehetőséget.
 2. Tegyen jelölést annak a számítógépnek a neve melletti jelölőnégyzetbe, amelyen számítógépen adatok visszaállítását tervezi.
 3. Kattintson az **Grant access to the device in offline mode** gombra.
Ezzel elindítja az eszközelérést biztosító varázslót.
 4. Kövesse az eszközelérést biztosító varázsló utasításait:
 - a. Válassza ki a Kaspersky Endpoint Security for Windows bővítményt.
 - b. Válassza ki a használni kívánt titkosítási algoritmust: AES256 vagy AES56.
Az adattitkosítási algoritmus az AES-titkosítási könyvtártól függ, amely a terjesztőcsomagba tartozik: *Erős titkosítás (AES256)* vagy *Könnyű titkosítás (AES56)*. Az AES-titkosítási könyvtár az alkalmazással együtt van telepítve.
 - c. Válassza ki a felhasználótól kapott hozzáférés-kérési (FDERTC kiterjesztésű) fájlt.
 - d. Válassza ki azt a mappát, amelybe a titkosítottadat-hozzáférési (FDERTR kiterjesztésű) kulcsfájl menteni szeretné.
- Ekkor beszerezheti titkosítottadat-hozzáférési kulcsot, amelyet továbbítania kell a felhasználónak.

Operációs rendszer helyreállító lemezének létrehozása

Az operációs rendszer helyreállító lemeze akkor jöhet jól, ha egy titkosított merevlemezhez valamilyen okból nem fér hozzá, és az operációs rendszer nem töltődik be.

A helyreállító lemezzel betöltheti a Windows operációs rendszer lemezképét, és visszaállíthatja a titkosított merevlemezhez való hozzáférést az operációs rendszer lemezképén lévő Visszaállító segédprogram segítségével.

Operációs rendszer helyreállító lemezének létrehozása:

1. [Titkosított eszköz helyreállító segédprogram futtatható fájljának létrehozása.](#)
2. A Windows rendszerindítás előtti környezet egyéni lemezképének létrehozása. A Windows rendszerindítás előtti környezet egyéni lemezképének létrehozása közben a Visszaállító segédprogram futtatható fájljának hozzáadása a lemezképhez.
3. A Windows rendszerindítás előtti környezet egyéni lemezképének mentése rendszerindításra alkalmas adathordozóra, például CD-re vagy cserélhető meghajtóra.

A Windows rendszerindítás előtti környezet egyéni lemezképének létrehozására vonatkozó utasítások a Microsoft súgófájlokban találhatók (például a [Microsoft TechNet erőforrásban](#)).

Detection and Response-megoldások

A Kaspersky Detection and Response megoldások olyan biztonsági rendszerek, amelyek a vállalat infrastruktúrájának különböző szintjein észlelik a fejlett fenyegetéseket és a támadásra utaló jeleket. A Detection és Response megoldások információt nyújtanak az észlelt fenyegetésről, és lehetővé teszik a fenyegetésre adott válasz műveleteinek kezelését.

Így a Detection and Response megoldás az alábbiakat teszi:

- Információk fogadása egy számítógép, kiszolgáló vagy más eszköz működéséről (telemetry).
- Az információk automatikus elemzése a fenyegetések észleléséhez.
- A riasztási részleteket a fenyegetés-fejlődési lánc oszlopaiként generálja az elemzéshez és a fenyegetésre adott válasz műveleteinek kiválasztásához.
- Végrehajtja a fenyegetésre adott válasz műveleteit (például a számítógép hálózati leválasztását).

A Kaspersky Endpoint Security beépített ügynök használatával támogatja a Detection and Response-megoldásokat. A beépített ügynök telemetriai adatokat küld a megoldások kiszolgálóinak, és végrehajtja a fenyegetésre adott válasz műveleteit. A beépített ügynök a következőket támogatja:

- Kaspersky Managed Detection and Response (MDR)
- Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum 2.0 (EDR Optimum)
- Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert (EDR Expert)
- Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (csak telemetry)
- Kaspersky Sandbox 2.0.

A Kaspersky Endpoint Security Detection and Response megoldást különféle konfigurációkban használhatja, például: [EDR Optimum+MDR].

MDR és EDR Optimum licencelése

A Kaspersky Endpoint Security támogatja a [Kaspersky Managed Detection and Response](#) (MDR) és a [Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum](#) (EDR Optimum) megoldások funkcióit. Ezekkel a megoldásokkal különféle konfigurációkban használhatja a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást, és olyan egyéni védelmi rendszert hozhat létre, amely megfelel az Ön egyedi követelményeinek. Ahhoz, hogy ezt megtehesse, minden egyes megoldáshoz licencet kell vásárolnia. A licenc kiterjedhet egyetlen megoldás (például csak MDR kiegészítő) vagy több megoldás, pl. [EDR Optimum+MDR] kiegészítő használati jogára.

Az MDR és az EDR Optimum a következő licencelési módszereket támogatja:

- A Kaspersky Endpoint Security for Windows licence tartalmazza az MDR vagy EDR Optimum funkciót. A funkció a Kaspersky Endpoint Security for Windows aktiválása után azonnal elérhetővé válik. Csak egy kulcsot kell hozzáadnia.
- Külön licencek az MDR vagy az EDR Optimum számára (MDR Add-on, EDR Optimum Add-on, [EDR Optimum+MDR] Add-on).

A funkció az MDR kiegészítő, az EDR Optimum kiegészítő vagy az [EDR Optimum+MDR] kiegészítő külön kulcsának hozzáadása után válik elérhetővé. Ennek eredményeképpen két kulcs kerül hozzáadásra a számítógépen: egy kulcs a Kaspersky Endpoint Security és egy kulcs az MDR vagy EDR Optimum számára. A Kaspersky Endpoint Security kulcsát kell elsőként hozzáadni.

A Kaspersky Endpoint Security csak egy *aktív kulcs* hozzáadását teszi lehetővé az MDR és EDR Optimum licenchez. Ezért ha mindkét megoldást aktiválni szeretné, akkor egy [EDR Optimum+MDR] Add-on kulcsot kell hozzáadnia, nem pedig külön kulcsot mindkét megoldáshoz. Egy *tartalék kulcsot* is hozzáadhat.

Ha BLOB fájlt használt az MDR telepítésekor, nincs szükség külön kulcsra az MDR aktiválásához. A BLOB fájl már tartalmazza a licencinformációkat.

A megoldások kezdeti licencelése

Az MDR és az EDR Optimum első telepítésekor a megoldások [aktiválása ugyanúgy történik, mint a Kaspersky Endpoint Security alkalmazásé](#). Hozzáadhat kulcsot a *Kulcs hozzáadása* feladat segítségével, vagy használhatja az automatikus kulcsterjesztés funkciót. A licenckulcs második aktív kulcsként vagy tartalék kulcsként kerül hozzáadásra az alkalmazáshoz, ha bejelöli a megfelelő jelölőnégyzetet.

Váltás egyik licenchről a másikra

Ha a vállalat már telepítette valamelyik ilyen megoldást, és a megfelelő kulcsot hozzáadták az alkalmazáshoz, az új konfiguráció licencelésével kapcsolatban néhány különleges szempontot kell figyelembe venni. Másik licencre való váltáskor az alkalmazás nem adja hozzá az új kulcsot az alkalmazáshoz, hanem lecseréli az aktuális kulcsot az új kulcsra. Ennek oka az a korlátozás, amely lehetővé teszi, hogy az alkalmazás csak egy kulcsot adjon hozzá az MDR és az EDR Optimum aktiválásához.

Tegyük fel például, hogy a vállalat az [EDR Optimum+MDR] megoldást telepítette, és Ön úgy döntött, hogy vált az MDR kiegészítő konfigurációra. Az új konfigurációra való áttéréshez a(z) [EDR Optimum+MDR] Add-on kulcsot az MDR bővítményi kulcsra kell cserélni.

Az EDR Optimum és az MDR ([EDR Optimum+MDR] kiegészítő) külön licence már nem érhető el. Ha mindkét megoldást használni szeretné, aktiválnia kell az MDR-t egy BLOB fájljal, az EDR Optimumot pedig egy licenckulccsal.

Az automatikus kulcsterjesztési funkcióval az alkalmazás elutasítja az azonos számú megoldásra vonatkozó licenckulcsokat. Ez azt jelenti, hogy ha EDR Optimum kiegészítői kulcsot adott hozzá, azt nem cserélheti le MDR bővítménykulcsra. Az EDR Optimum kiegészítői kulcsot azonban lecserélheti egy [EDR Optimum+MDR] kiegészítői kulcsra. Az alkalmazás akkor is elutasítja a kulcsokat, ha egy MDR kiegészítői kulcsot EDR kiegészítői kulcsra próbál meg lecserélni. Kulcs cseréjéhez futtathatja a *Kulcs hozzáadása* feladatot. A *Kulcs hozzáadása* feladat lehetővé teszi a licenckulcsok tetszőleges számú megoldással való lecserélését.

Ha egy [EDR Optimum+MDR] Add-on tartalék licenckulcsot adott hozzá, az EDR Optimum vagy MDR bővítmény aktív kulcsának megfelelő hozzáadásához először le kell cserélnie a tartalék licenckulcsot egy EDR Optimum vagy MDR bővítményi kulcsra, vagy távolítsa el a tartalék kulcsot, majd cserélje le az aktív kulcsot.

Kaspersky Endpoint Agent

Kaspersky Endpoint Agent támogatja az alkalmazás és más Kaspersky megoldás közötti kapcsolatot a fejlett fenyegetések felismerése érdekében (pl. Kaspersky Sandbox). A Kaspersky megoldások a Kaspersky Endpoint Agent adott verzióival kompatibilisek.

Ha a Kaspersky-megoldások részeként kívánja használni a Kaspersky Endpoint Agent végponti ügynököt, a megoldásokat aktiválnia kell a megfelelő licenckulccsal.

Az Ön által használt szoftveres megoldás részét képező Kaspersky Endpoint Agenttel és az önálló megoldással kapcsolatos részletes információkért olvassa el a megfelelő termék súgóját:

- A Kaspersky Anti Targeted Attack Platform súgója
- A Kaspersky Sandbox súgója
- A Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum súgója
- A Kaspersky Managed Detection and Response súgója

A Kaspersky Endpoint Security 11.2.0 – 11.8.0 verzióhoz készült terjesztőkészlet tartalmazza a Kaspersky Endpoint Agent megoldást. A Kaspersky Endpoint Agent a Kaspersky Endpoint Security for Windows telepítésekor választható ki. Ennek eredményeként két alkalmazás települ a számítógépére: KEA és KES. A Kaspersky Endpoint Security 11.9.0 verziójában a Kaspersky Endpoint Agent terjesztőcsomag már nem része a Kaspersky Endpoint Security terjesztőkészletének.

A KEA verziók (a KES részeként) megfeleltetése a KES verzióknak

Kaspersky Endpoint Security for Windows	Kaspersky Endpoint Agent
11.8.0	3.11.0.216.mr1
11.7.0	3.11
11.6.0	3.10
11.5.0	3.9
11.4.0	3.9
11.3.0	3.9
11.2.0	3.9

A Kaspersky a Kaspersky Endpoint Agent helyett a beépített Kaspersky Endpoint Security ügynökre állítja át az összes Detection and Response megoldást. A Kaspersky fokozatosan támogatja ezeket a megoldásokat, és fokozatosan megszünteti a Kaspersky Endpoint Agent szolgáltatást (lásd az alábbi táblázatot). A 12.1 verziótól kezdve az alkalmazás támogatja az összes Detection and Response megoldást. Ezenkívül a 12.1 verziótól kezdődően az alkalmazás már nem kompatibilis a Kaspersky Endpoint Agenttel, és a két alkalmazás egymás melletti telepítése már nem lehetséges ugyanazon a számítógépen.

A beépített ügynök telepítése a Managed Detection and Response megoldások kezelésére

A Kaspersky Endpoint Security verziója	Kaspersky Managed Detection and Response	Kaspersky Sandbox	Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum	Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert	Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (Endpoint Detection and Response összetevő)	Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (Network Detection and Response összetevő)
11.5.0	Kaspersky Endpoint Agent	Kaspersky Endpoint Agent	Kaspersky Endpoint Agent	Kaspersky Endpoint Agent	Kaspersky Endpoint Agent	Kaspersky Endpoint Agent
11.6.0	Beépített ügynök	Kaspersky Endpoint Agent	Kaspersky Endpoint Agent	Kaspersky Endpoint Agent	Kaspersky Endpoint Agent	Kaspersky Endpoint Agent
11.7.0	Beépített ügynök	Beépített ügynök	Beépített ügynök	Kaspersky Endpoint Agent	Kaspersky Endpoint Agent	Kaspersky Endpoint Agent

11.8.0	Beépített ügynök	Beépített ügynök	Beépített ügynök	Beépített ügynök	Kaspersky Endpoint Agent	Kaspersky Endpoint Agent
11.9.0	Beépített ügynök	Beépített ügynök	Beépített ügynök	Beépített ügynök	Kaspersky Endpoint Agent	Kaspersky Endpoint Agent
11.10.0	Beépített ügynök	Beépített ügynök	Beépített ügynök	Beépített ügynök	Kaspersky Endpoint Agent	Kaspersky Endpoint Agent
11.11.0	Beépített ügynök	Beépített ügynök	Beépített ügynök	Beépített ügynök	Kaspersky Endpoint Agent	Kaspersky Endpoint Agent
12	Beépített ügynök	Beépített ügynök	Beépített ügynök	Beépített ügynök	Kaspersky Endpoint Agent	Kaspersky Endpoint Agent
12.1	Beépített ügynök	Beépített ügynök	Beépített ügynök	Beépített ügynök	Beépített ügynök	Kaspersky Endpoint Agent
12.6	Beépített ügynök	Beépített ügynök	Beépített ügynök	Beépített ügynök	Beépített ügynök	Beépített ügynök

A [KES+KEA] konfiguráció migrálása a [KES+beépített ügynök] konfigurációra

A Kaspersky Endpoint Security a Detection and Response megoldásokhoz készült beépített ügynökökkel rendelkezik. Az ezekkel a megoldásokkal való együttműködéshez már nincs szükség külön Kaspersky Endpoint Agent alkalmazásra. Amikor olyan számítógépeken telepíti a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást, amelyekre telepítve van a Kaspersky Endpoint Agent, a Detection and Response megoldások továbbra is együttműködnek a Kaspersky Endpoint Security termékkel. Ezen túlmenően a Kaspersky Endpoint Agent is eltávolításra kerül a számítógépről.

A Kaspersky Endpoint Security 11.2.0 – 11.8.0 verzióihoz készült terjesztőkészlet tartalmazza a Kaspersky Endpoint Agent megoldást. A Kaspersky Endpoint Agent a Kaspersky Endpoint Security for Windows telepítésekor választható ki. Ennek eredményeként két alkalmazás települ a számítógépére: KEA és KES. A Kaspersky Endpoint Security 11.9.0 verziójában a Kaspersky Endpoint Agent terjesztőcsomag már nem része a Kaspersky Endpoint Security terjesztőkészletének.

A [KES+KEA] konfiguráció [KES+beépített ügynök] konfigurációra történő áttelepítése a következő lépéseket foglalja magában:

1 A Kaspersky Security Center frissítése

Frissítse a Kaspersky Security Center összes összetevőjét a 13.2 vagy újabb verzióra, beleértve a felhasználói számítógépeken lévő hálózati ügynököt és a Web Console-t is.

2 A Kaspersky Endpoint Security webes bővítmény frissítése

A Kaspersky Security Center Web Console-ban frissítse a Kaspersky Endpoint Security webes bővítményt a 11.7.0 vagy újabb verzióra. Az EDR Optimum és a Kaspersky Sandbox összetevők kezeléséhez a Web Console-t kell használnia.

A [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform \(EDR\)](#) használatához webbővítményre lesz szükség a Kaspersky Endpoint Security 12.1 vagy újabb verzió esetében.

A Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (NDR) használatához webbővítményre lesz szükség a Kaspersky Endpoint Security 12.7 vagy újabb verzió esetében.

3 A házirend és a feladatok áttelepítése

A [Kaspersky Endpoint Agent házirendet és feladatokat áttelepítő varázslójával](#) áttelepítheti a Kaspersky Endpoint Agent beállításait a Kaspersky Endpoint Security for Windows rendszerbe.

Ez létrehoz egy új Kaspersky Endpoint Security szabályzatot. Az új házirend *Inactive* állapotot kap. A házirend alkalmazásához nyissa meg a házirend tulajdonságait, fogadja el a Kaspersky Security Network nyilatkozatot, és állítsa az állapotot *Active* értékre.

4 Licenelési funkcionalitás

Ha egy közös Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum vagy Kaspersky Optimum Security licencet használ a Kaspersky Endpoint Security for Windows és a Kaspersky Endpoint Agent aktiválásához, az EDR Optimum funkció automatikusan aktiválódik az alkalmazás 11.7.0 verzióra történő frissítése után. Semmi más nem kell tennie.

Ha önálló Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum bővítményi licencet használ az EDR Optimum funkció aktiválásához, akkor győződjön meg arról, hogy az EDR Optimum bővítményi kulcsot hozzáadta a Kaspersky Security Center tárolójához, és [engedélyezte az automatikus licenckulcs-szolgáltatói funkciót](#). Az alkalmazás 11.7.0 verzióra történő frissítése után az EDR Optimum funkció automatikusan aktiválódik.

Ha Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum vagy Kaspersky Optimum Security licencet használ a Kaspersky Endpoint Agent aktiválásához, és egy másik licencet a Kaspersky Endpoint Security for Windows aktiválásához, akkor a Kaspersky Endpoint Security for Windows kulcsot a közös Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum vagy Kaspersky Optimum Security kulcsra kell cserélnie. A kulcsot a [Kulcs hozzáadása](#) feladat segítségével cserélheti ki.

A Kaspersky Sandbox funkciót nem kell aktiválnia. A Kaspersky Sandbox funkció a Kaspersky Endpoint Security for Windows frissítése és aktiválása után azonnal elérhetővé válik.

Csak a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform licence használható a Kaspersky Endpoint Security aktiválására a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform megoldás részeként. Az alkalmazás 12.1 verzióra történő frissítése után az EDR (KATA) funkció automatikusan aktiválódik. Semmi más nem kell tennie.

5 A Kaspersky Endpoint Security alkalmazás frissítése

Az alkalmazás frissítéséhez és az EDR Optimum és a Kaspersky Sandbox funkciók áttelepítéséhez [távoli telepítési feladat](#) ajánlott.

Az alkalmazás távoli telepítési feladattal történő frissítéséhez a következő beállításokat kell módosítania:

- Válassza ki a Detection and Response megoldások összetevőit a telepítőcsomag beállításainál.
- Zárja ki a Kaspersky Endpoint Agent összetevőt a telepítőcsomag beállításáiból (a Kaspersky Endpoint Security for Windows 11.2.0 – 11.8.0 verziói esetében).
- Ha a jelszóvédelem engedélyezve van a Kaspersky Endpoint Agenthez való hozzáférés korlátozása céljából, adja meg az alkalmazás eltávolítási jelszavát az *Install application remotely* feladat beállításáiban. Az eltávolítási jelszót a Kaspersky Security Center Linux 15.1 verziótól kezdve adhatja meg.

Az alkalmazást a következő módszerekkel is frissítheti:

- A Kaspersky frissítési szolgáltatás használatával (zökkenőmentes frissítés – SMU).
- Helyben, a Telepítővarázsló segítségével.

A Kaspersky Endpoint Security támogatja az összetevők automatikus kiválasztását az alkalmazásfrissítés során az olyan számítógép esetében, amelyre a Kaspersky Endpoint Agent alkalmazás telepítve van. Az összetevők automatikus kiválasztása az alkalmazás frissítését végző felhasználói fiók engedélyeitől függ.

Ha a Kaspersky Endpoint Security frissítése a rendszerfiók (SYSTEM) alatt található EXE- vagy MSI-fájl használatával történik, a Kaspersky Endpoint Security hozzáférést kap a Kaspersky-megoldások aktuális licenceihez. Ezért ha a számítógépen például a telepített Kaspersky Endpoint Agent mellett az EDR Optimum megoldás aktiválva van, a Kaspersky Endpoint Security telepítője automatikusan konfigurálja az összetevőket, és kiválasztja az EDR Optimum összetevőt. Ezáltal a Kaspersky Endpoint Security a beépített ügynök használatára vált, és eltávolítja a Kaspersky Endpoint Agent ügynököt. Az MSI-telepítő rendszerfiók (SYSTEM) alatti futtatása általában a Kaspersky frissítési szolgáltatása (SMU) keretében történő frissítéskor vagy egy telepítőcsomag Kaspersky Security Centerrel végzett telepítésekor zajlik.

Ha a Kaspersky Endpoint Security frissítése emelt szintű jogosultsággal nem rendelkező felhasználói fiók alatt található MSI-fájl használatával történik, a Kaspersky Endpoint Security nem kap hozzáférést a Kaspersky-megoldások aktuális licenceihez. Ilyenkor a Kaspersky Endpoint Security automatikusan választja ki az összetevőket a Kaspersky Endpoint Agent konfigurációja alapján. Ezután a Kaspersky Endpoint Security a beépített ügynök használatára vált, és eltávolítja a Kaspersky Endpoint Agent ügynököt.

6 A számítógép újraindítása

A számítógép újraindítása a beépített ügynökkel az alkalmazás frissítésének befejezéséhez. Amikor az alkalmazás frissül, a telepítő a számítógép újraindítása előtt eltávolítja a Kaspersky Endpoint Agent eszközt. A számítógép újraindítása után a telepítő hozzáadja a beépített ügynököt. Ez azt jelenti, hogy a Kaspersky Endpoint Security nem látja el az EDR és Kaspersky Sandbox funkcióit a számítógép újraindításáig.

7 A Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum és a Kaspersky Sandbox állapotának ellenőrzése

Ha a frissítés után a Kaspersky Security Center konzolon a számítógép állapota *Critical*.

- Győződjön meg arról, hogy a számítógépen telepítve van a 13.2 vagy újabb verziójú hálózati ügynök.
- Ellenőrizheti a beépített ügynök működési állapotát az *Report on status of application components* megtekintésével. Ha egy összetevő állapota *Not installed*, telepítse az összetevőt az [Alkalmazásösszetevők módosítása](#) feladattal.
- Ügyeljen arra, hogy elfogadja a Kaspersky Security Network nyilatkozatot a Kaspersky Endpoint Security for Windows új házirendjében.
- Győződjön meg arról, hogy az EDR Optimum funkció aktiválva van az *Report on status of application components* segítségével. Ha egy összetevőnél a *Nem vonatkozik rá licenc* állapot van érvényben, győződjön meg arról, hogy az [EDR Optimum automatikus licenckulcs-szolgáltatói funkciója be van kapcsolva](#).

Szabályzatok és feladatok áttelepítése a Kaspersky Endpoint Agent számára

A Kaspersky Endpoint Security for Windows tartalmaz egy varázslót a Kaspersky Endpoint Agent megoldásról a Kaspersky Endpoint Security termékre való áttéréshez. A szabályzat- és feladatbeállításokat a következő megoldások esetén telepítheti át:

- Kaspersky Sandbox
- Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum (EDR Optimum)
- Kaspersky Anti Targeted Attack Platform

A Kaspersky Endpoint Agent megoldásról a Kaspersky Endpoint Security termékre áttérő varázsló csak a Web Console-ban és a Cloud Console-ban működik. A Felügyeleti konzolban (MMC), csak a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (EDR) megoldás beállításait tudja áttelepíteni a Kaspersky Security Center standard szabályzat- és feladatáttelepítési varázslójával.

Javasoljuk, hogy egyetlen számítógépen kezdje el a Kaspersky Endpoint Agent szolgáltatásról a Kaspersky Endpoint Security szolgáltatásra való áttelepítést, majd végezze el egy számítógépcsoporton, ezután fejezze be az áttelepítést a vállalat összes számítógépén.

A szabályzat- és feladatbeállítások áttelepítése a Kaspersky Endpoint Agent szolgáltatásból a Kaspersky Endpoint Security szolgáltatásba,

a Web Console főablakában válassza ki a **Operations** → **Áttérés a Kaspersky Endpoint Agent megoldásról** lehetőséget.

Ezzel futtatja a szabályzat- és feladatáttelepítési varázslót. Kövesse a varázsló utasításait.

1. lépés. Szabályzat áttelepítése

Az áttelepítési varázsló új szabályzatot hoz létre, amely egyesíti a Kaspersky Endpoint Security és a Kaspersky Endpoint Agent szabályzatainak beállításait. A listában válassza ki azokat a Kaspersky Endpoint Agent szabályzatokat, amelyek beállításait egyesíteni szeretné a Kaspersky Endpoint Security szabályzatával. Kattintson a Kaspersky Endpoint Agent szabályzatára, és válassza ki azt a Kaspersky Endpoint Security szabályzatot, amellyel egyesíteni szeretné a beállításokat. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő szabályzatokat választotta, és folytassa a következő lépéssel.

2. lépés. Feladatok áttelepítése

Az áttelepítési varázsló új feladatokat hoz létre a Kaspersky Endpoint Security számára. A feladatlistában válassza ki azokat a Kaspersky Endpoint Agent feladatokat, amelyeket létre szeretné hozni a Kaspersky Endpoint Security szabályzatához. A varázsló támogatja a Kaspersky Endpoint Detection and Response és a Kaspersky Sandbox feladatait. Lépjen a következő lépésre.

3. lépés. A varázsló befejezése

Lépjen ki a varázslóból. Ennek eredményeként a varázsló a következőket teszi:

- Létrehoz egy új Kaspersky Endpoint Security szabályzatot.

A szabályzat egyesíti a Kaspersky Endpoint Security és a Kaspersky Endpoint Agent beállításait. A szabályzat neve *<Kaspersky Endpoint Security policy name>* és *<Kaspersky Endpoint Agent policy name>*. Az új házirend *Inactive* állapotot kap. A folytatáshoz módosítsa a Kaspersky Endpoint Agent és a Kaspersky Endpoint Security szabályzatok állapotát *Inactive* értékre, és aktiválja az új egyesített szabályzatot.

A Kaspersky Endpoint Agent szolgáltatásról a Kaspersky Endpoint Security for Windows szolgáltatásra történő áttérés után győződjön meg arról, hogy az új házirendben be van-e állítva az [Adatátvitel az adminisztrációs kiszolgálóra funkció](#) (karanténfájl-adatok és fenyegetés-fejlődési lánc adatai). Az adatátviteli paraméterek értékei nem lesznek áttelepítve a Kaspersky Endpoint Agent házirendjéből.

A Kaspersky Endpoint Agent megoldásról a Kaspersky Endpoint Security for the [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform \(EDR\) megoldásra](#) történő áttérés során előfordulhat, hogy a számítógép Central Node kiszolgálóihoz való csatlakoztatáskor hibák lépnek fel. Ennek oka, hogy a Web Console áttelepítési varázslója kihagyja a következő házirend-beállításokat, és nem telepíti át őket:

- Beállítások módosításának tilalma – **a KATA kiszolgálóhoz való csatlakozás beállításai** („lakat”).

Alapértelmezés szerint a beállítások módosíthatók (a „lakat” nyitva van). Ezért a beállítások nem kerülnek alkalmazásra a számítógépen. Meg kell tiltania a beállítások módosítását, és be kell zárnia a „lakatot”.

- Kriptotároló.

Ha kétirányú hitelesítést használ a Central Node kiszolgálóihoz való csatlakozáshoz, akkor újra fel kell vennie a kriptotárolót. Az áttelepítési varázsló helyesen telepíti át a kiszolgáló TLS-tanúsítványát.

Az Adminisztrációs konzol (MMC) Házirend és feladatok áttelepítési varázslója áttelepíti a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (EDR) megoldás összes beállítását.

- Létrehozza a Kaspersky Endpoint Security új feladatait.

Az új feladatok a Kaspersky Endpoint Agent feladatok másolatai a Kaspersky Endpoint Detection and Response és a Kaspersky Sandbox számára. Emellett a varázsló változatlanul hagyja a Kaspersky Endpoint Agent feladatait.

[A szabályzat- és feladatbeállítások áttelepítése a Kaspersky Endpoint Agent szolgáltatásból a Kaspersky Endpoint Security szolgáltatásba a felügyeleti konzolon \(MMC\) \(csak KATA \(EDR\) esetében\)](#) 

1. A Felügyeleti konzolon válassza a Felügyeleti kiszolgáló lehetőséget, és kattintson a jobb gombbal a helyi menü megnyitásához.
2. Válassza az **All Tasks** → **Policies and Tasks Batch Conversion Wizard** lehetőséget.

A Házirendek és feladatok kötegelt átalakítása varázsló elindul. Kövesse a varázsló utasításait.

1. lépés: Válassza ki azt az alkalmazást, amelyhez házirendeket és feladatokat kell konvertálnia

Ennél a lépésnél a Kaspersky Endpoint Security for Windows lehetőséget kell választania. Lépjen a következő lépésre.

2. lépés: Házirendek átalakítása

Az áttelepítési varázsló egy új Kaspersky Endpoint Security házirendet hoz létre, amelybe a Kaspersky Endpoint Agent házirend-beállításait áttelepíti. A házirendek listájában válassza ki azokat a Kaspersky Endpoint Agent házirendeket, amelyek beállításait egyesíteni szeretné a Kaspersky Endpoint Security házirendjével. Lépjen a következő lépésre.

Az áttelepítési varázsló ezután elkezd a házirendek átalakítását. A házirend-átalakítás során az Áttelepítési varázsló felkéri a Kaspersky Security Network nyilatkozatának elfogadására. Az új házirendek neve *<Házirend neve> (átalakítva)* lesz.

3. lépés: Feladatok átalakítása

Átugorhatja ezt a lépést. A varázsló csak a Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum és a Kaspersky Sandbox feladatait támogatja. Ezen összetevők kezelése csak a Web Console-on érhető el. Lépjen a következő lépésre.

4. lépés. A varázsló befejezése

Lépjen ki a varázslóból. A varázsló eredményeként egy új Kaspersky Endpoint Security házirend jön létre.

Endpoint Detection and Response Agent

A Kaspersky Endpoint Security 12.3 for Windows verziótól kezdve az alkalmazás tartalmazza az Endpoint Detection and Response Agent (EDR Agent) konfigurációt. Az *Endpoint Detection and Response Agent* egy olyan alkalmazás, amely a vállalat informatikai infrastruktúrájában az egyes munkaállomásokra és kiszolgálókra telepítve támogatja a Kaspersky alábbi Detection and Response megoldásait:

- [Kaspersky Managed Detection and Response](#)
- [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform \(EDR\)](#)

- [Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform \(KUMA\)](#) (12.6 verziótól kezdve)
- [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform \(NDR\)](#) (12.7 verziótól kezdve)

Az EDR Agent folyamatosan figyeli az ezeken a számítógépeken futó folyamatokat, a nyílt hálózati kapcsolatokat és a módosítandó fájlokat. Az EDR Agenthez nem állnak rendelkezésre az alkalmazás védelmi és felügyeleti összetevői.

Az EDR Agent kompatibilis [harmadik féltől származó EPP alkalmazásokkal](#). Ez lehetővé teszi harmadik féltől származó infrastruktúra-biztonsági eszközök használatát a Kaspersky Detection and Response mellett.

Az EDR Agent telepítéséhez a számítógépen telepíteni kell a Network Agentet, és a számítógépet hozzá kell adni a Kaspersky Security Center konzolon. Az EDR Agent és a Kaspersky Security Center közötti interakció engedélyezéséhez telepítenie kell a Kaspersky Endpoint Security for Windows adminisztrációs bővítményt. Az EDR Agent beállításait csoportházi rend segítségével adhatja meg. Az EDR Agent integrálásához konfigurálnia kell az integrációt a megfelelő házirend-szakaszokban.

A Kaspersky Detection and Response megoldásainak támogatásához a következő Kaspersky-alkalmazásokat kell telepíteni az infrastruktúrára:

	<ul style="list-style-type: none"> • Hálózati Ügynök • EDR Agent
Endpoint	
	Kaspersky Endpoint Security for Windows adminisztrációs bővítmény
Kaspersky Security Center	
	
Detection and Response megoldások: MDR, KATA (EDR), KATA (NDR)	

Az EDR Agent telepítése

Az Endpoint Detection and Response Agent (EDR Agent) konfigurációjában a Kaspersky Detection and Response megoldások esetében a Kaspersky Endpoint Security telepítése ugyanúgy történik.

Az EDR Agent az alábbi módok egyikén telepíthető a számítógépre:

- Távolról a Kaspersky Security Centeren keresztül.
- Helyileg a Telepítővarázsló segítségével.
- Helyileg a parancssorban (csak KATA (EDR) esetén).

Az EDR Agent telepítéséhez ki kell választania a megfelelő konfigurációt [telepítőcsomag beállításai](#)ban vagy a [Telepítővarázslóban](#).


[Az EDR Agent telepítése a Telepítővarázsló segítségével](#) 

1. Másolja a [terjesztőkészlet](#) mappáját a felhasználó számítógépére.

2. Futtassa a setup_kes.exe fájlt.

A Telepítővarázsló elindul.

A Kaspersky Endpoint Security konfigurációja

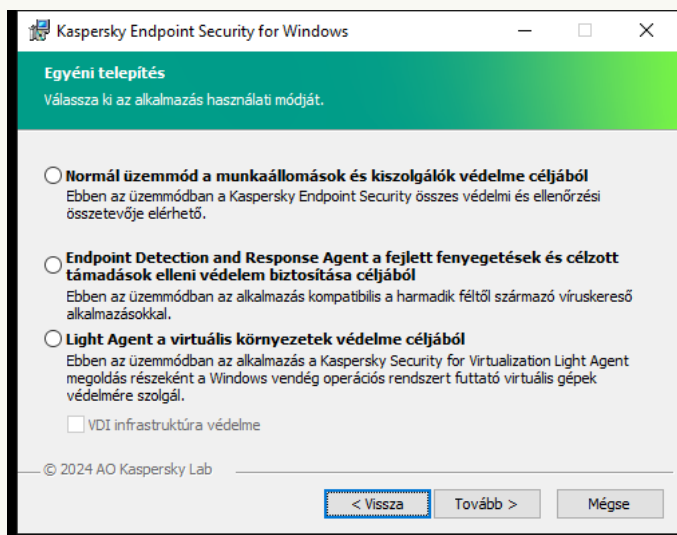


Az alkalmazás konfigurációjának kiválasztása

Jelölje be az **Endpoint Detection and Response Agent** konfigurációt. Ebben a konfigurációban csak azokat az összetevőket telepítheti, amelyek támogatják a Detection and Response megoldásokat: [Endpoint Detection and Response \(KATA\)](#), [Managed Detection and Response \(MDR\)](#), [Network Detection and Response \(KATA\)](#), valamint a [Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform \(KUMA\)](#). Erre a konfigurációra akkor van szükség, ha a Kaspersky Detection and Response megoldás mellett egy külső Endpoint Protection Platform (EPP) is telepítve van a vállalatnál. Ezáltal a Kaspersky Endpoint Security az Endpoint Detection and Response Agent konfigurációjában kompatibilis a harmadik féltől származó EPP alkalmazásokkal.

Kaspersky Endpoint Security összetevők

Válassza ki a telepíteni kívánt összetevőket (lásd az alábbi ábrát). [Az alkalmazás telepítése után lehetősége van kezelni az elérhető alkalmazás-összetevőket](#). Ehhez futtatnia kell a Telepítővarázslót, és ki kell választania az elérhető összetevőket.

Speciális beállítások

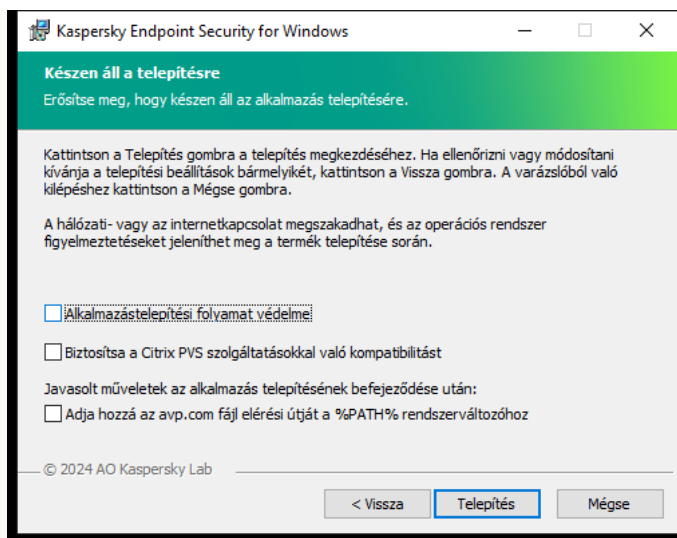

Alkalmazás telepítési beállításai

Alkalmazástelepítési folyamat védelme. A telepítési védelembe tartozik a terjesztőcsomagok rosszindulatú alkalmazásokkal való kicserélése elleni védelem, a Kaspersky Endpoint Security telepítési mappái elérésének blokkolása, valamint az alkalmazáskulcsokat tartalmazó beállításjegyzék-rész elérésének blokkolása. Ha azonban az alkalmazást nem lehet telepíteni (például a Windows Remote Desktop segítségével végzett távoli telepítés esetén), akkor javasolt a telepítési folyamat védelmét kikapcsolni.

A Citrix PVS kompatibilitás biztosítása. Engedélyezheti a Citrix Provisioning Services támogatását, hogy a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást egy virtuális gépre telepítse.

Adja hozzá az avp.com fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz. A [parancssori felület kényelmes használata](#) érdekében hozzáadhatja a telepítés elérési útvonalát a %PATH% változóhoz.

[Az EDR Agent telepítése a parancssorban \(csak KATA \(EDR\) esetén\) [?]](#)

1. Futtassa az értelmező parancssort (cmd.exe) rendszergazdaként.
2. Lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security terjesztőcsomagja telepítve van.
3. Futtassa a következő parancsot:

```
setup_kes.exe /pEULA=1 /pPRIVACYPOLICY=1 /pKSN=1 /pSTANDALONEMODE=1 [/s]
```

vagy

```
msiexec /i <distribution kit name> EULA=1 PRIVACYPOLICY=1 KSN=1 STANDALONEMODE=1 [/qn]
```

Ennek eredményeként a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (EDR) integrálására szolgáló EDR Agent alkalmazás települ a számítógépen. A [status](#) parancssal ellenőrizheti az alkalmazásbeállításokat, illetve hogy az alkalmazás telepítve van-e.


[Az EDR Agent telepítése az adminisztrációs konzol \(MMC\) használatával [?]](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. Válassza ki a konzolfán az **Advanced** → **Remote installation** → **Installation packages** mappát.
Ezzel megnyitja a Kaspersky Security Centerre letöltött telepítőcsomagok listáját.
3. Nyissa meg a telepítőcsomag tulajdonságait.
Ha szükséges, [hozzon létre egy új telepítőcsomagot](#).
4. Nyissa meg a **Settings** szakaszt.
5. Válassza ki az **Endpoint Detection and Response Agent a speciális fenyegetések és a célzott támadások elleni védelemhez** konfigurációt. Ebben a konfigurációban csak azokat az összetevőket telepítheti, amelyek támogatják a Detection and Response megoldásokat: [Endpoint Detection and Response \(KATA\)](#), [Managed Detection and Response \(MDR\)](#), [Network Detection and Response \(KATA\)](#), valamint a [Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform \(KUMA\)](#). Erre a konfigurációra akkor van szükség, ha a Kaspersky Detection and Response megoldás mellett egy külső Endpoint Protection Platform (EPP) is telepítve van a vállalatnál. Ezáltal a Kaspersky Endpoint Security az Endpoint Detection and Response Agent konfigurációjában kompatibilis a harmadik féltől származó EPP alkalmazásokkal.
6. Válassza ki a telepíteni kívánt összetevőket.
[Az alkalmazás telepítése után lehetősége van kezelni az elérhető alkalmazás-összetevőket](#).
7. Mentse el a módosításokat.
8. [Hozzon létre egy távoli telepítési feladatot](#). A feladat tulajdonságaiban válassza ki a létrehozott telepítőcsomagot.

[Az EDR Agent telepítése a Web Console segítségével](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza az **Discovery & deployment** → **Deployment & assignment** → **Installation packages** lehetőséget.

Ezzel megnyitja a Kaspersky Security Centerre letöltött telepítőcsomagok listáját.

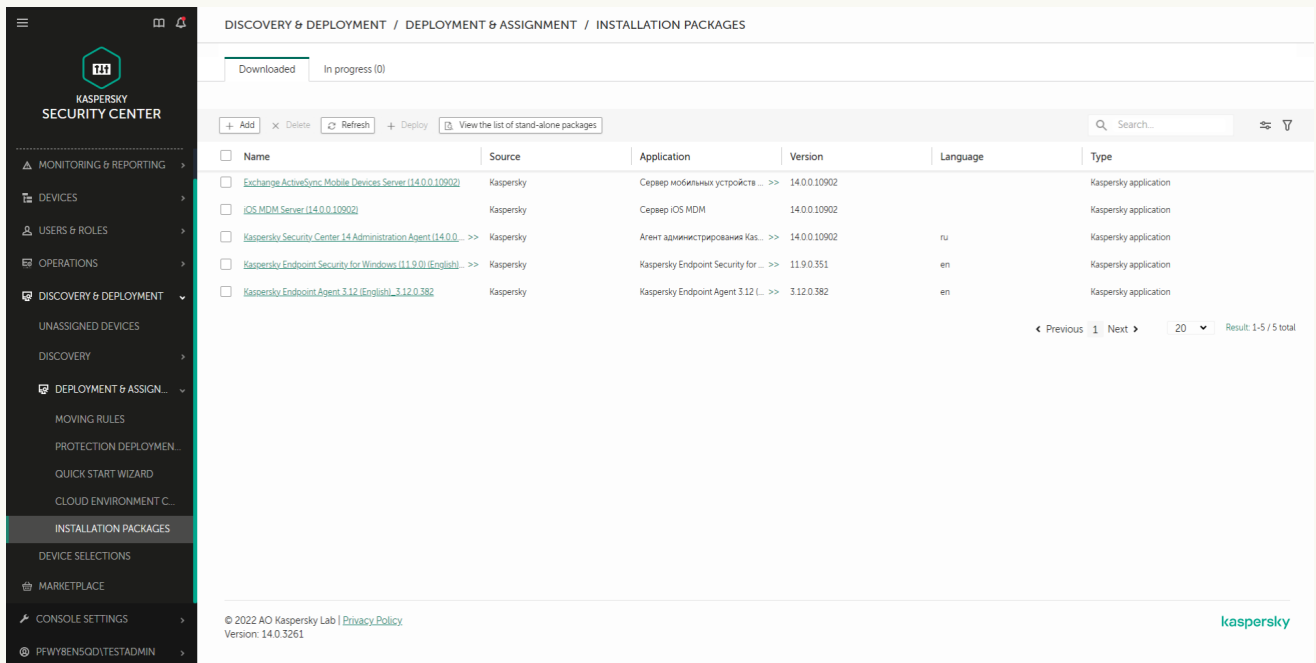

DISCOVERY & DEPLOYMENT / DEPLOYMENT & ASSIGNMENT / INSTALLATION PACKAGES

Downloaded In progress (0)

+ Add × Delete ↻ Refresh + Deploy View the list of stand-alone packages

<input type="checkbox"/>	Name	Source	Application	Version	Language	Type
<input type="checkbox"/>	Exchange ActiveSync Mobile Devices Server (14.0.0.10902)	Kaspersky	Сервер мобильных устройств ... >>	14.0.0.10902		Kaspersky application
<input type="checkbox"/>	iOS MDM Server (14.0.0.10902)	Kaspersky	Сервер iOS MDM	14.0.0.10902		Kaspersky application
<input type="checkbox"/>	Kaspersky Security Center 14 Administration Agent (14.0.0. ... >>	Kaspersky	Агент администрирования Kas... >>	14.0.0.10902	ru	Kaspersky application
<input type="checkbox"/>	Kaspersky Endpoint Security for Windows (11.9.0)(English) ... >>	Kaspersky	Kaspersky Endpoint Security for ... >>	11.9.0.351	en	Kaspersky application
<input type="checkbox"/>	Kaspersky Endpoint Agent 3.12 (English) 3.12.0.382	Kaspersky	Kaspersky Endpoint Agent 3.12 (... >>	3.12.0.382	en	Kaspersky application

< Previous 1 Next > 20 Result: 1-5 / 5 total

© 2022 AO Kaspersky Lab | [Privacy Policy](#)
Version: 14.0.3261

kaspersky


A telepítőcsomagok listája

2. Nyissa meg a telepítőcsomag tulajdonságait.

Ha szükséges, [hozzon létre egy új telepítőcsomagot](#).

3. Válassza ki az **Settings** lapot.


4. Nyissa meg a **Protection components** szakaszt.

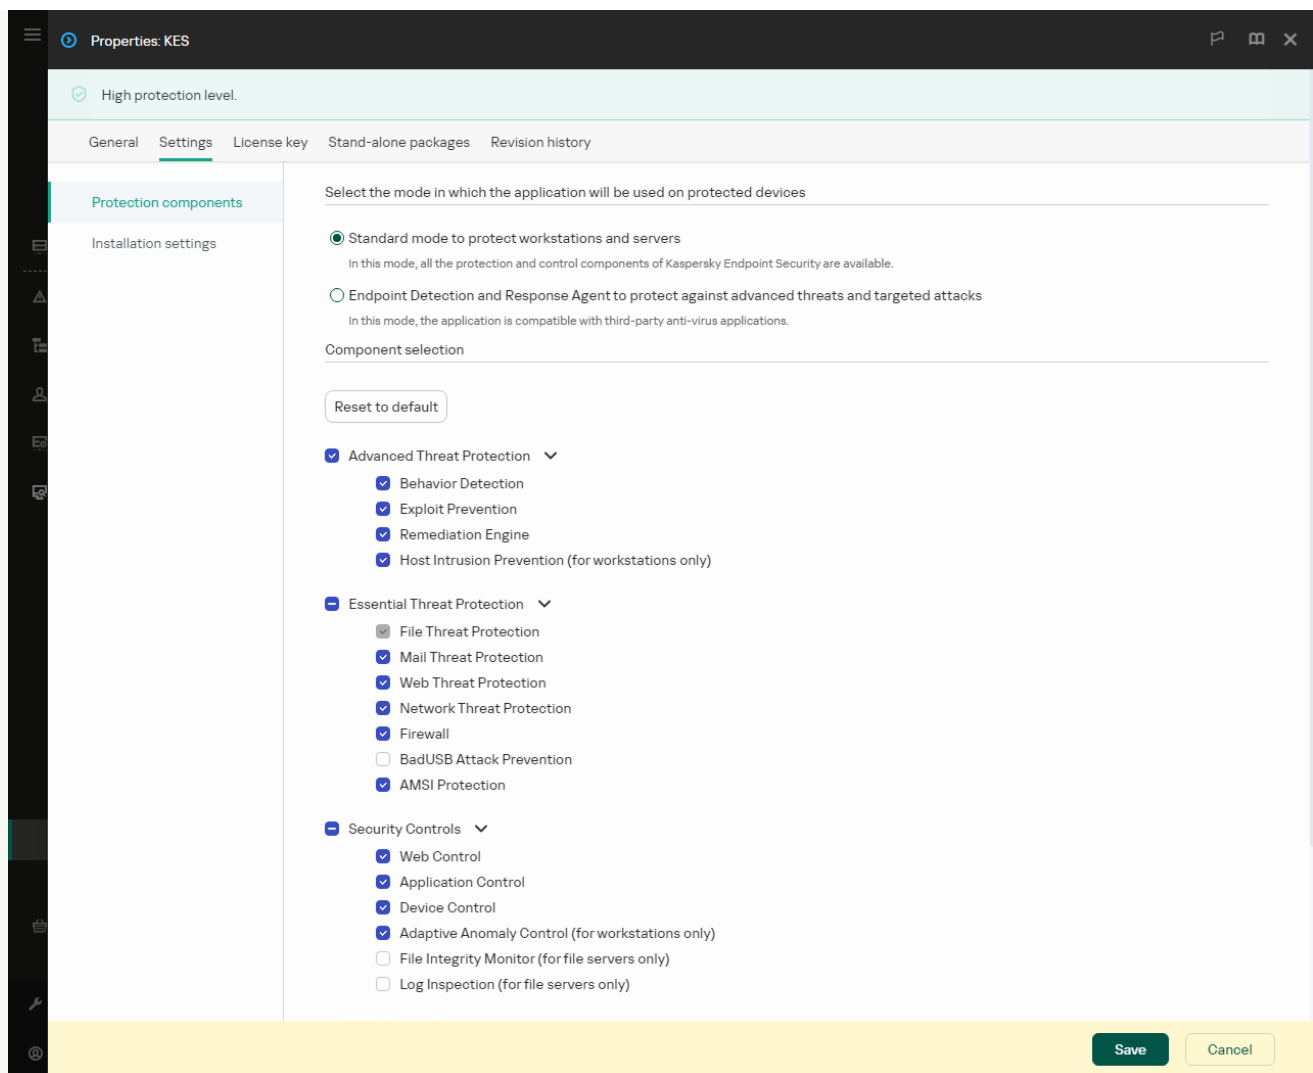

A telepítőcsomagban található összetevők

5. Válassza ki az **Endpoint Detection and Response Agent a speciális fenyegetések és a célzott támadások elleni védelemhez** konfigurációt. Ebben a konfigurációban csak azokat az összetevőket telepítheti, amelyek támogatják a Detection and Response megoldásokat: [Endpoint Detection and Response \(KATA\)](#), [Managed Detection and Response \(MDR\)](#), [Network Detection and Response \(KATA\)](#), valamint a [Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform \(KUMA\)](#). Erre a konfigurációra akkor van szükség, ha a Kaspersky Detection and Response megoldás mellett egy külső Endpoint Protection Platform (EPP) is telepítve van a vállalatnál. Ezáltal a Kaspersky Endpoint Security az Endpoint Detection and Response Agent konfigurációjában kompatibilis a harmadik féltől származó EPP alkalmazásokkal.
6. Válassza ki a telepíteni kívánt összetevőket.
[Az alkalmazás telepítése után lehetősége van kezelni az elérhető alkalmazás-összetevőket.](#)
7. Mentse el a módosításokat.
8. [Hozzon létre egy távoli telepítési feladatot.](#) A feladat tulajdonságaiban válassza ki a létrehozott telepítőcsomagot.

Ennek eredményeként az EDR Agent telepítve lesz a felhasználó számítógépére. Használhatja az alkalmazás felületét, és az alkalmazás ikonja megjelenik az értesítési területen **k**.

A Kaspersky Security Center megoldásban az EDR Agent konfigurációjú telepített alkalmazást tartalmazó számítógép **Critical** állapottal rendelkezik – . A számítógépnek ez az állapota, mert hiányzik a Fájlok védelem összetevő. Nem kell semmilyen intézkedést tennie.

Ha az EDR Agentet nem tudta telepíteni egy harmadik féltől származó EPP alkalmazást tartalmazó számítógépre, mert a telepítőprogram inkompatibilis szoftvert talált a számítógépen, akkor [kihagyhatja az inkompatibilis szoftverek ellenőrzését](#).



Az EDR Agent főablaka

Most konfigurálnia kell az integrációt a [Kaspersky Managed Detection and Response](#), a [Kaspersky Anti Targeted Attack \(EDR\)](#) vagy a [Kaspersky Anti Targeted Attack \(NDR\)](#) megoldással. Megadhat speciális alkalmazásbeállításokat is, és például [létrehozhat egy megbízható zónát](#), vagy [elrejtetheti az alkalmazás felületét](#). A következő szakaszok beállításai érhetőek el:

- [Kaspersky Security Network](#)
- [Alkalmazásbeállítások](#)
- [Hálózati beállítások](#)
- [Kizárások](#)
- [Jelentések](#)
- [Felület](#)
- [Beállítások kezelése](#)

Az EDR Agent integrálása az MDR megoldással

Az EDR Agent a vállalat informatikai infrastruktúrájában lévő munkaállomásokra és kiszolgálókra települ. Az EDR Agent feldolgozza az adatokat, és a Kaspersky Security Network adatfolyamain keresztül továbbítja azokat a Kaspersky Managed Detection and Response számára.

A Kaspersky Managed Detection and Response integrációjának beállításához engedélyeznie kell a Managed Detection and Response összetevőt, és konfigurálnia kell az EDR Agent megoldást. Ahhoz, hogy a Kaspersky Managed Detection and Response működni tudjon a Felügyeleti kiszolgálóval a Kaspersky Security Center Web Console-on keresztül, létre kell hoznia egy új, biztonságos kapcsolatot, egy *háttérkapcsolatot*. A Kaspersky Managed Detection and Response a megoldás telepítésekor rákérdez a háttérkapcsolat létrehozására. Győződjön meg arról, hogy létrejött a háttérkapcsolat.

[Háttérkapcsolat létrehozása a Web Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Settings** → **Integration** lehetőséget.
2. Nyissa meg a **Integration** szakaszt.
3. Kapcsolja be az **Background connection for integration Enabled** kapcsolót.
4. Mentse el a módosításokat.

A Kaspersky Managed Detection and Response integrálása a következő lépéseket foglalja magában:

1 A Managed Detection and Response összetevő telepítése

A MDR összetevőt [telepítés](#) vagy [frissítés](#) közben, valamint az [Alkalmazásösszetevők módosítása](#) feladat használatával választhatja ki.

Újra kell indítania a számítógépét az alkalmazás új elemekkel történő frissítésének befejezéséhez.

2 A Privát Kaspersky Security Network konfigurálása

Hagyja ki ezt a lépést, ha a Kaspersky Security Center Cloud Console-t használja. A Kaspersky Security Center Cloud Console automatikusan konfigurálja a Privát Kaspersky Security Network szolgáltatást az MDR bővítmény telepítésekor.

A *Kaspersky Private Security Network (KPSN)* egy olyan megoldás, ami lehetővé teszi a Kaspersky Endpoint Security vagy egyéb Kaspersky alkalmazással rendelkező számítógépek felhasználóinak, hogy hozzáférjenek a Kaspersky megbízhatósági adatbázisaihoz, valamint egyéb statisztikai adatokhoz anélkül, hogy adatokat küldenének a Kaspersky-nek a saját számítógépükről.

Töltse fel a Kaspersky Security Network konfigurációs fájlt az adminisztrációs kiszolgálói tulajdonságokban. A Kaspersky Security Network konfigurációs fájlt az MDR konfigurációs fájlnak ZIP-archívumában található. A ZIP-archívumot a Kaspersky Managed Detection and Response konzoljában szerezheti be. A Privát Kaspersky Security Network konfigurálásával kapcsolatos részletekért olvassa el a [Kaspersky Security Center súgóját](#). A Kaspersky Security Network konfigurációs fájlt a parancssorból is feltöltheti a számítógépre (lásd az alábbi utasításokat).

[A Privát Kaspersky Security Network konfigurálása a parancssorból](#)

1. Futtassa az értelmező parancssort (cmd.exe) rendszergazdaként.
2. Lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security végrehajtható fájl telepítve van.
3. Futtassa a következő parancsot:

```
avp.com KSN /private <file name>
```

ahol a <file name> a Privát Kaspersky Security Network beállításait tartalmazó konfigurációs fájl neve (PKCS7 vagy PEM fájlformátum).

Példa:

```
avp.com KSN /private C:\kpsn_config.pkcs7
```

Ennek eredményeként a Kaspersky Endpoint Security a Privát Kaspersky Security Network-öt használja a fájlok, az alkalmazások és a webhelyek megbízhatóságának meghatározására. A házirend-beállítások **Kaspersky Security Network** szakaszában a következő működési állapot jelenik meg: *Infrastruktúra: Kaspersky Private Security Network*.

[Engedélyeznie kell a kiterjesztett KSN módot](#) a Managed Detection and Response használatához.

3 A Kaspersky Managed Detection and Response aktiválása

Külön licenc vásárlására van szükség az MDR számára (Kaspersky Managed Detection and Response bővítmény).

A szolgáltatás a Kaspersky Managed Detection and Response bővítmény külön kulcsának hozzáadását követően lesz elérhető. Az önálló Managed Detection and Response funkció licencelése megegyezik a [Kaspersky Endpoint Security licencelésével](#).

Győződjön meg arról, hogy az MDR funkció szerepel a licencben, és jelenleg az [alkalmazás helyi felületén](#) működik.



4 A Managed Detection and Response összetevő engedélyezése

Töltse be a BLOB konfigurációs fájlt a Kaspersky Endpoint Security házirendjébe (lásd az alábbi utasításokat). A BLOB fájl tartalmazza az ügyfélazonosítót és a Kaspersky Managed Detection and Response licencére vonatkozó információkat. A BLOB fájl az MDR konfigurációs fájl ZIP-archívumában található. A ZIP-archívumot a Kaspersky Managed Detection and Response konzoljában szerezheti be. A BLOB fájlról részletes információt a [Kaspersky Managed Detection and Response súgójában](#) ² talál.

A Kaspersky Endpoint Security 12.6 for Windows verziótól kezdve BLOB fájl hozzáadása nem kötelező a Kaspersky Managed Detection and Response bérlők nélküli használatához, ha rendelkezik aktuális licenccel.

[A Managed Detection and Response összetevő engedélyezésének menete az Adminisztrációs Konzolon \(MMC\)](#) ²



1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A házirend ablakban válassza ki a **Detection and Response** → **Managed Detection and Response** lehetőséget.
5. Jelölje be a **Managed Detection and Response** jelölőnégyzetet.
6. A **Beállítások** területen kattintson az **Feltöltés** elemre, és válassza ki a Kaspersky Managed Detection and Response konzoljában kapott BLOB fájlt. A fájl P7 kiterjesztéssel rendelkezik.

Alapértelmezés szerint a felhasználó kezelheti az alkalmazásbeállításokat (a „lakat” nyitva van ). A házirend számítógépeken való alkalmazásához zárolja a lakatokat .

7. Mentse el a módosításokat.

[A Managed Detection and Response összetevő engedélyezésének menete a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Detection and Response** → **Managed Detection and Response** elemet.
5. Kapcsolja be a **Managed Detection and Response** kapcsolót.
6. Kattintson az **Feltöltés** elemre, és válassza ki a Kaspersky Managed Detection and Response konzoljában kapott BLOB fájlt. A fájl P7 kiterjesztéssel rendelkezik.

Alapértelmezés szerint a felhasználó kezelheti a házirend-beállításokat (a „lakat” nyitva van ). A házirend számítógépeken való alkalmazásához zárolja a lakatokat .

7. Mentse el a módosításokat.

[A Managed Detection and Response összetevő engedélyezésének menete a parancssorból](#)

1. Futtassa az értelmező parancssort (cmd.exe) rendszergazdaként.
2. Lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security végrehajtható fájl telepítve van.
3. Futtassa a következő parancsot:

```
avp.com MDRLICENSE /ADD <file name> /login=<user name> /password=<password>
```

A parancs végrehajtásához [engedélyezni kell a Jelszóvédelmet](#). A felhasználónak rendelkeznie kell a **Alkalmazásbeállítások konfigurálása** jogosultsággal.

Ennek eredményeként a Kaspersky Endpoint Security ellenőrizni fogja a BLOB fájlt. A BLOB fájl ellenőrzése magában foglalja a digitális aláírás és a licenc időtartamának ellenőrzését. Ha a BLOB fájl ellenőrzése sikerült, a Kaspersky Endpoint Security feltölti a fájlt, és elküldi azt a számítógépre a Kaspersky Security Centerrel való következő szinkronizálás során. Ellenőrizheti az összetevő működési állapotát az *Report on status of application components* megtekintésével. Az összetevők működési állapotát a Kaspersky Endpoint Security helyi felületén található jelentésekben is megtekintheti. A **Managed Detection and Response** összetevő hozzá lesz adva a Kaspersky Endpoint Security összetevők listájához.

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Detection and Response** → **Managed Detection and Response** elemet.
5. Kapcsolja be a **Managed Detection and Response** kapcsolót.
6. Mentse el a módosításokat.

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A házirend ablakban válassza ki a **Detection and Response** → **Managed Detection and Response** lehetőséget.
5. Jelölje be a **Managed Detection and Response** jelölőnégyzetet.
6. Mentse el a módosításokat.

Az EDR Agent integrálása a KATA (EDR) megoldással

Az EDR Agent a vállalat informatikai infrastruktúrájában lévő munkaállomásokra és kiszolgálókra települ. Ezeken a számítógépeken az EDR Agent folyamatosan figyeli a folyamatokat, a nyitott hálózati kapcsolatokat és a módosítandó fájlokat, és felügyeleti adatokat küld a Central Node összetevőt tartalmazó kiszolgálónak.

Az EDR (KATA) integrálásához engedélyeznie kell az Endpoint Detection and Response (KATA) összetevőt, és konfigurálnia kell az EDR Agentet.

A következő feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy az Endpoint Detection and Response (KATA) működjön:

- Kaspersky Anti Targeted Attack Platform 5.0 vagy újabb verzió.
- Kaspersky Security Center 14.2 vagy újabb verzió. A Kaspersky Security Center korábbi verzióiban nem lehetett aktiválni az Endpoint Detection and Response (KATA) szolgáltatást.

Az Endpoint Detection and Response (KATA) integrálása a következő lépéseket foglalja magában:

1 Az Endpoint Detection and Response (KATA) aktiválása


Külön licenc vásárlására van szükség az EDR (KATA) számára (Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) bővítmény).

A szolgáltatás a Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) külön kulcsának hozzáadását követően lesz elérhető. Az önálló Endpoint Detection and Response (KATA) funkció licencelése megegyezik a [Kaspersky Endpoint Security licencelésével](#).

Győződjön meg arról, hogy az EDR (KATA) funkció szerepel a licencben, és jelenleg az [alkalmazás helyi felületén](#) fut.

2 Csatlakozás a Central Node-hoz

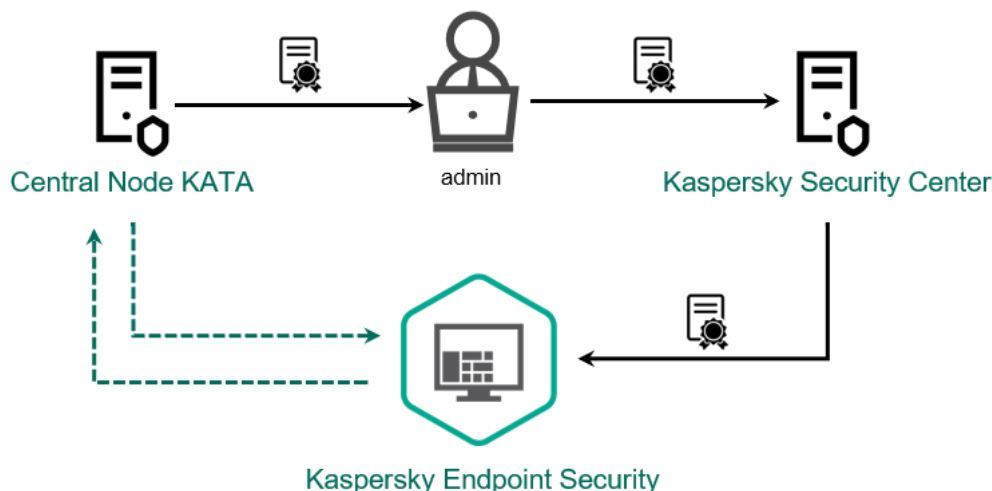

A Kaspersky Anti Targeted Attack Platform megbízható kapcsolatot létesít a Kaspersky Endpoint Security és a Central Node összetevő között. A megbízható kapcsolat konfigurálásához TLS-tanúsítványt kell használnia. A TLS-tanúsítványt beszerezheti a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolon (az utasításokat a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform Súgóban](#) találja). Ezután hozzá kell adnia a TLS-tanúsítványt a Kaspersky Endpoint Security szolgáltatáshoz (lásd az alábbi utasításokat).



A TLS-tanúsítvány hozzáadása a Kaspersky Endpoint Security szolgáltatáshoz

Alapértelmezés szerint a Kaspersky Endpoint Security csak a Central Node TLS-tanúsítványát ellenőrzi. A kapcsolat biztonságosabbá tétele céljából ezenkívül engedélyezheti a számítógép ellenőrzését a Central Node-on (kétirányú hitelesítés). Az ellenőrzés engedélyezéséhez be kell kapcsolnia a kétirányú hitelesítést a Central Node és a Kaspersky Endpoint Security beállításaiban. A kétirányú hitelesítés használatához kriptotárolóra is szüksége lesz. A *kriptotároló* egy PFX archívum tanúsítvánnyal és privát kulccsal. A kriptotárolót beszerezheti a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolon (az utasításokat a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform Súgóban](#) találja).


[A Kaspersky Endpoint Security alkalmazást futtató számítógép csatlakoztatása a Central Node-hoz az adminisztrációs konzol \(MMC\) segítségével](#)



1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A szabályzat ablakban válassza a **Detection and Response** lehetőséget, majd válassza ki a konfigurálni kívánt összetevőt: **Endpoint Detection and Response (KATA)** vagy **Network Detection and Response (KATA)**.
5. Jelölje be a megfelelő jelölőnégyzetet: **Endpoint Detection and Response (KATA)** vagy **Network Detection and Response (KATA)**.
6. Kattintson **A KATA kiszolgálóihoz való csatlakozás beállításai** elemre.
7. Konfigurálja a kiszolgálói kapcsolatot:
 - **Időtűllépés (mp)**. A Central Node kiszolgálójának maximális válaszüzeje. Amikor lejár az időkorlát, a Kaspersky Endpoint Security megpróbál csatlakozni egy másik Central Node-kiszolgálóhoz.
 - **Kiszolgálói TLS-tanúsítvány hibája**. TLS-tanúsítvány a Central Node-kiszolgálóval való megbízható kapcsolat létrehozásához. A TLS-tanúsítványt beszerezheti a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolon (az utasításokat a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform Súgóban](#)  találja).
 - **Kétirányú hitelesítés használata**. Kétirányú hitelesítés a Kaspersky Endpoint Security és a Central Node közötti biztonságos kapcsolat létrehozásakor. A kétirányú hitelesítés használatához engedélyeznie kell a kétirányú hitelesítést a Central Node beállításaiban, majd be kell szereznie egy kriptotárolót, és be kell állítania egy jelszót a kriptotároló védelméhez. A *kriptotároló* egy PFX archívum tanúsítvánnyal és privát kulccsal. A kriptotárolót beszerezheti a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolon (az utasításokat a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform Súgóban](#)  találja). A Central Node beállításainak konfigurálása után engedélyeznie kell a kétirányú hitelesítést is a Kaspersky Endpoint Security beállításaiában, és be kell töltenie egy jelszóval védett kriptotárolót.

A kriptotárolót jelszóval kell védeni. Üres jelszóval nem lehet kriptotárolót hozzáadni.

8. Kattintson az **OK** gombra.
9. Central Node-kiszolgálók hozzáadása. Ehhez adja meg a kiszolgáló címét (IPv4, IPv6) és a kiszolgálóhoz csatlakozó portot.

Több Central Node-kiszolgálócímet is megadhat. A Kaspersky Endpoint Security megpróbál csatlakozni a kiszolgálóhoz az első IP-címen. Ha a kapcsolat nem jön létre, a Kaspersky Endpoint Security a listán szereplő második IP-címre próbál kapcsolódni, és így tovább.
10. Ha szükséges, konfigurálja a [telemetriát](#).
11. Mentse el a módosításokat.

[A Kaspersky Endpoint Security alkalmazást futtató számítógép csatlakoztatása a Central Node-hoz a Web Console segítségével](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
 2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
 3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
 4. Nyissa meg a **Detection and Response** szakaszt, majd válassza ki a konfigurálni kívánt összetevőt: **Endpoint Detection and Response (KATA)** vagy **Network Detection and Response (KATA)**.
 5. Kapcsolja be a megfelelő kapcsolót: **Endpoint Detection and Response (KATA) ENGEDÉLYEZVE** vagy **Network Detection and Response (KATA) ENGEDÉLYEZVE**.
 6. Kattintson **A KATA kiszolgálóihoz való csatlakozás beállításai** elemre.
 7. Konfigurálja a kiszolgálói kapcsolatot:
 - **Időtűlépés (mp)**. A Central Node kiszolgálójának maximális válaszideje. Amikor lejár az időkorlát, a Kaspersky Endpoint Security megpróbál csatlakozni egy másik Central Node-kiszolgálóhoz.
 - **Kiszolgálói TLS-tanúsítvány hibája**. TLS-tanúsítvány a Central Node-kiszolgálóval való megbízható kapcsolat létrehozásához. A TLS-tanúsítványt beszerezheti a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolon (az utasításokat a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform Súgóban](#)  találja).
 - **Kétirányú hitelesítés használata**. Kétirányú hitelesítés a Kaspersky Endpoint Security és a Central Node közötti biztonságos kapcsolat létrehozásakor. A kétirányú hitelesítés használatához engedélyeznie kell a kétirányú hitelesítést a Central Node beállításaiban, majd be kell szereznie egy kriptotárolót, és be kell állítania egy jelszót a kriptotároló védelméhez. A *kriptotároló* egy PFX archívum tanúsítvánnyal és privát kulccsal. A kriptotárolót beszerezheti a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolon (az utasításokat a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform Súgóban](#)  találja). A Central Node beállításainak konfigurálása után engedélyeznie kell a kétirányú hitelesítést is a Kaspersky Endpoint Security beállításában, és be kell töltenie egy jelszóval védett kriptotárolót.
- A kriptotárolót jelszóval kell védeni. Üres jelszóval nem lehet kriptotárolót hozzáadni.
8. Kattintson az **OK** gombra.
 9. Central Node-kiszolgálók hozzáadása. Ehhez adja meg a kiszolgáló címét (IPv4, IPv6) és a kiszolgálóhoz csatlakozó portot.
Több Central Node-kiszolgálócímet is megadhat. A Kaspersky Endpoint Security megpróbál csatlakozni a kiszolgálóhoz az első IP-címen. Ha a kapcsolat nem jön létre, a Kaspersky Endpoint Security a listán szereplő második IP-címre próbál kapcsolódni, és így tovább.
 10. Ha szükséges, konfigurálja a [telemetriát](#).
 11. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeként a számítógép hozzá lesz adva a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolhoz. Ellenőrizheti az összetevő működési állapotát az *Report on status of application components* megtekintésével. Az összetevők működési állapotát a Kaspersky Endpoint Security helyi felületén található [jelentésekben](#) is megtekintheti. Az **Endpoint Detection and Response (KATA)** összetevő hozzá lesz adva a Kaspersky Endpoint Security összetevők listájához.

Az EDR Agent integrálása a KATA (NDR) megoldással

Az EDR Agent a vállalat informatikai infrastruktúrájában lévő munkaállomásokra és kiszolgálókra települ. Ezeken a számítógépeken az EDR Agent folyamatosan figyeli a folyamatokat, a nyitott hálózati kapcsolatokat és a módosítandó fájlokat, és felügyeleti adatokat küld a Central Node összetevőt tartalmazó kiszolgálónak.

Az NDR (KATA) integrálásához engedélyeznie kell a Network Detection and Response (KATA) összetevőt, és konfigurálnia kell az EDR Agentet.

A következő feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy a Network Detection and Response (KATA) működjön:

- Kaspersky Anti Targeted Attack Platform 6.0 vagy újabb verzió.
- Kaspersky Security Center 14.2 vagy újabb verzió. A Kaspersky Security Center korábbi verzióiban nem lehetett aktiválni a Network Detection and Response (KATA) szolgáltatást.

A Network Detection and Response (KATA) integrálása a következő lépéseket foglalja magában:

1 A Network Detection and Response (KATA) aktiválása


Külön licenc vásárlására van szükség az NDR (KATA) számára (Kaspersky Network Detection and Response (KATA) bővítmény).

A szolgáltatás a Kaspersky Network Detection and Response (KATA) külön kulcsának hozzáadását követően lesz elérhető. Az önálló Network Detection and Response (KATA) funkció licencelése megegyezik a [Kaspersky Endpoint Security licencelésével](#).

Győződjön meg arról, hogy az NDR (KATA) funkció szerepel a licencben, és jelenleg az [alkalmazás helyi felületén](#) fut.



2 Csatlakozás a Central Node-hoz

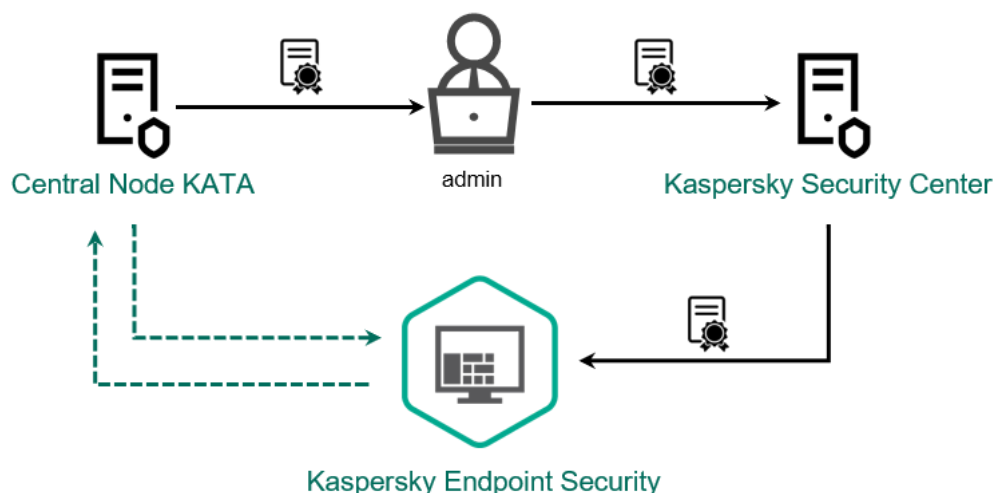
A Kaspersky Anti Targeted Attack Platform megbízható kapcsolatot létesít a Kaspersky Endpoint Security és a Central Node összetevő között. A megbízható kapcsolat konfigurálásához TLS-tanúsítványt kell használnia. A TLS-tanúsítványt beszerezheti a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolon (az utasításokat a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform Súgóban](#) találja). Ezután hozzá kell adnia a TLS-tanúsítványt a Kaspersky Endpoint Security szolgáltatáshoz (lásd az alábbi utasításokat).





Alapértelmezés szerint a Kaspersky Endpoint Security csak a Central Node TLS-tanúsítványát ellenőrzi. A kapcsolat biztonságosabbá tétele céljából ezenkívül engedélyezheti a számítógép ellenőrzését a Central Node-on (kétirányú hitelesítés). Az ellenőrzés engedélyezéséhez be kell kapcsolnia a kétirányú hitelesítést a Central Node és a Kaspersky Endpoint Security beállításai között. A kétirányú hitelesítés használatához kriptotárolóra is szüksége lesz. A *kriptotároló* egy PFX archívum tanúsítvánnyal és privát kulccsal. A kriptotárolót beszerezheti a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolon (az utasításokat a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform Súgóban](#) találja).

[A Kaspersky Endpoint Security alkalmazást futtató számítógép csatlakoztatása a Central Node-hoz az adminisztrációs konzol \(MMC\) segítségével](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
 2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
 3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
 4. A házirend ablakban válassza ki a **Detection and Response** → **Network Detection and Response (KATA)** lehetőséget.
 5. Jelölje be az **Network Detection and Response (KATA)** jelölőnégyzetet.
 6. Kattintson **A KATA kiszolgálóihoz való csatlakozás beállításai** elemre.
 7. Konfigurálja a kiszolgálói kapcsolatot:
 - **Időtűllépés (mp)**. A Central Node kiszolgálójának maximális válaszideje. Amikor lejár az időkorlát, a Kaspersky Endpoint Security megpróbál csatlakozni egy másik Central Node-kiszolgálóhoz.
 - **Kiszolgálói TLS-tanúsítvány hibája**. TLS-tanúsítvány a Central Node-kiszolgálóval való megbízható kapcsolat létrehozásához. A TLS-tanúsítványt beszerezheti a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolon (az utasításokat a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform Súgóban](#)  találja).
 - **Kétirányú hitelesítés használata**. Kétirányú hitelesítés a Kaspersky Endpoint Security és a Central Node közötti biztonságos kapcsolat létrehozásakor. A kétirányú hitelesítés használatához engedélyeznie kell a kétirányú hitelesítést a Central Node beállításaiban, majd be kell szereznie egy kriptotárolót, és be kell állítania egy jelszót a kriptotároló védelméhez. A *kriptotároló* egy PFX archívum tanúsítvánnyal és privát kulccsal. A kriptotárolót beszerezheti a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolon (az utasításokat a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform Súgóban](#)  találja). A Central Node beállításainak konfigurálása után engedélyeznie kell a kétirányú hitelesítést is a Kaspersky Endpoint Security beállításaiban, és be kell töltenie egy jelszóval védett kriptotárolót.
- A kriptotárolót jelszóval kell védeni. Üres jelszóval nem lehet kriptotárolót hozzáadni.
8. Kattintson az **OK** gombra.
 9. Central Node-kiszolgálók hozzáadása. Ehhez adja meg a kiszolgáló címét (IPv4, IPv6) és a kiszolgálóhoz csatlakozó portot.
 10. Több Central Node-kiszolgálócímet is megadhat. A Kaspersky Endpoint Security megpróbál csatlakozni a kiszolgálóhoz az első IP-címen. Ha a kapcsolat nem jön létre, a Kaspersky Endpoint Security a listán szereplő második IP-címrre próbál kapcsolódni, és így tovább.
 11. Ha szükséges, konfigurálja a [telemetriát](#).
 12. Mentse el a módosításokat.

[A Kaspersky Endpoint Security alkalmazást futtató számítógép csatlakoztatása a Central Node-hoz a Web Console segítségével](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
 2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
 3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
 4. Nyissa meg a **Detection and Response** → **Network Detection and Response (KATA)** elemet.
 5. Kapcsolja be az **Network Detection and Response (KATA) ENGEDÉLYEZVE** kapcsolót.
 6. Kattintson **A KATA kiszolgálóihoz való csatlakozás beállításai** elemre.
 7. Konfigurálja a kiszolgálói kapcsolatot:
 - **Időtűllépés (mp)**. A Central Node kiszolgálójának maximális válaszideje. Amikor lejár az időkorlát, a Kaspersky Endpoint Security megpróbál csatlakozni egy másik Central Node-kiszolgálóhoz.
 - **Kiszolgálói TLS-tanúsítvány hibája**. TLS-tanúsítvány a Central Node-kiszolgálóval való megbízható kapcsolat létrehozásához. A TLS-tanúsítványt beszerezheti a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolon (az utasításokat a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform Súgóban](#)  találja).
 - **Kétirányú hitelesítés használata**. Kétirányú hitelesítés a Kaspersky Endpoint Security és a Central Node közötti biztonságos kapcsolat létrehozásakor. A kétirányú hitelesítés használatához engedélyeznie kell a kétirányú hitelesítést a Central Node beállításaiban, majd be kell szereznie egy kriptotárolót, és be kell állítania egy jelszót a kriptotároló védelméhez. A *kriptotároló* egy PFX archívum tanúsítvánnyal és privát kulccsal. A kriptotárolót beszerezheti a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolon (az utasításokat a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform Súgóban](#)  találja). A Central Node beállításainak konfigurálása után engedélyeznie kell a kétirányú hitelesítést is a Kaspersky Endpoint Security beállításaiában, és be kell töltenie egy jelszóval védett kriptotárolót.
- A kriptotárolót jelszóval kell védeni. Üres jelszóval nem lehet kriptotárolót hozzáadni.
8. Kattintson az **OK** gombra.
 9. Central Node-kiszolgálók hozzáadása. Ehhez adja meg a kiszolgáló címét (IPv4, IPv6) és a kiszolgálóhoz csatlakozó portot.
 10. Több Central Node-kiszolgálócímet is megadhat. A Kaspersky Endpoint Security megpróbál csatlakozni a kiszolgálóhoz az első IP-címen. Ha a kapcsolat nem jön létre, a Kaspersky Endpoint Security a listán szereplő második IP-címre próbál kapcsolódni, és így tovább.
 11. Ha szükséges, konfigurálja a [telemetriát](#).
 12. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeként a számítógép hozzá lesz adva a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolhoz. Ellenőrizheti az összetevő működési állapotát az *Report on status of application components* megtekintésével. Az összetevők működési állapotát a Kaspersky Endpoint Security helyi felületén található [jelentésekben](#) is megtekintheti. Az **Network Detection and Response (KATA)** összetevő hozzá lesz adva a Kaspersky Endpoint Security összetevők listájához.

Kompatibilitás harmadik féltől származó EPP alkalmazásokkal

Az EDR Agent támogatja a Kaspersky Detection and Response megoldásainak funkcionalitását. Az EDR Agenthez nem állnak rendelkezésre védelmi és felügyeleti szolgáltatások. Ez a konfiguráció lehetővé teszi harmadik féltől származó EPP alkalmazások telepítését és a Kaspersky Detection and Response megoldások telepítését a vállalat infrastruktúrájában. Az EDR Agent támogatja a [Kaspersky Managed Detection and Response](#), a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform \(EDR\)](#) és a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform \(NDR\)](#) megoldásokkal való együttműködést.

Az EDR Agent a következő gyártók EPP alkalmazásaival kompatibilis:

- **Dr.Web**

Az EDR Agent kompatibilis a Dr.Web for Windows 13.0 vagy újabb verziójával (beleértve az AV-Desk Agentet és a Dr.Web Servert is).

- **Dallas Lock**

Az EDR Agent kompatibilis a Dallas Lock 8.0-C 8.0.803.2 vagy újabb verziójával.

Ahhoz, hogy az EDR-ügynök futhasson olyan számítógépen, amelyen telepítve van a Dallas Lock szoftver, a tűzfalmodul beállításaiiban engedélyeznie kell a [Kaspersky külső szolgáltatásaihoz való kapcsolatot](#).

- **Secret Net Studio**

Az EDR Agent kompatibilis a Secret Net Studio 8.11 vagy újabb verziójával.

Az alkalmazás nem telepíthető olyan számítógépre, amelyen a Secret Net Studio a víruskereső összetevővel van telepítve. Az együttműködés lehetővé tételéhez el kell távolítania a víruskereső összetevőt a Secret Net Studio-ból.

- **Trend Micro**

Az EDR Agent kompatibilis a Trend Micro Apex One 14.0.12994 vagy újabb verziójával (beleértve a Security Agent megoldást is).

Az EDR Agent kompatibilis a Trend Micro Deep Security 20.0.1 vagy újabb verziójával (beleértve a Security Agent megoldást is).

- **Windows Defender**

- **Sophos**

Az EDR Agent kompatibilis a Sophos Intercept X 2024.1.2 vagy újabb verziójával (beleértve a Endpoint Agent megoldást is).

- **Bitdefender**

Az EDR Agent kompatibilis a Bitdefender Endpoint Security Tools 7.9.16.447 vagy újabb verziójával.

- **ESET**

Az EDR Agent kompatibilis az ESET Endpoint Antivirus 11.0.2052.0 vagy újabb verziójával és az ESET Management Agent 11.2.2076.0 vagy újabb verziójával.

Az alkalmazásokat a következő sorrendben kell telepíteni: először telepítse az EPP alkalmazást, majd a Kaspersky Security Center Network Agentet, majd az EDR Agentet. Erre azért van szükség, mert az EPP alkalmazás telepítője inkompatibilis szoftverként észlelheti az EDR Agentet és a Network Agentet, és eltávolíthatja őket. Az EDR Agent és a Network Agent működését a harmadik féltől származó EPP alkalmazás frissítése után is ellenőrizni kell, mert a telepítő újra átvizsgálhatja a számítógépet, hogy inkompatibilis szoftvereket keressen, és eltávolíthatja az alkalmazásokat.

Ha az EDR Agentet nem tudta telepíteni egy harmadik féltől származó EPP alkalmazást tartalmazó számítógépre, mert a telepítőprogram inkompatibilis szoftvert talált a számítógépen, akkor [kihagyhatja az inkompatibilis szoftverek ellenőrzését](#).

Managed Detection and Response



A Kaspersky Endpoint Security for Windows támogatja a Managed Detection and Response megoldással való integrációt. A *Kaspersky Managed Detection and Response (MDR)* megoldás automatikusan észleli és elemzi az infrastruktúrában bekövetkező biztonsági incidenseket. Ehhez az MDR a végpontoktól és a gépi tanulásból kapott telemetriai adatokat használja. Az MDR incidensadatokat küld a Kaspersky szakértőinek. A szakértők ezután feldolgozhatják az incidenst, és például új bejegyzést adhatnak hozzá a vírusadatbázisokhoz. Alternatív megoldásként a szakértők javaslatokat tehetnek az incidens feldolgozására, és például javasolhatják a számítógép leválasztását a hálózatról. A megoldás működéséről részletes információt a [Kaspersky Managed Detection and Response súgójában talál](#) [☐](#).

A Kaspersky Endpoint Security konfigurációi az MDR-hez való integrációhoz

A következő konfigurációk használhatók az MDR-hez:

- **[KES+beépített ügynök]**. Ebben a konfigurációban a Kaspersky Endpoint Security a számítógép biztonságát garantáló alkalmazásként és az MDR-rel való munkavégzéshez is használható alkalmazásként működik. A beépített ügynök a Kaspersky Endpoint Security 11.6.0 for Windows vagy újabb verziójában érhető el.
- **[külső EPP+EDR Agent]**. Ebben a konfigurációban az IT-infrastruktúra biztonságát a harmadik féltől származó Endpoint Protection Platform (EPP) garantálja. Az MDR-rel való interakciót a Kaspersky Endpoint Security biztosítja az [Endpoint Detection Response Agent \(EDR Agent\)](#) konfigurációban. Ebben a konfigurációban az EDR Agent kompatibilis a [harmadik féltől származó EPP-alkalmazásokkal](#). Az EDR Agent a Kaspersky Endpoint Security 12.3 for Windows vagy újabb verzióban érhető el.

A Kaspersky Endpoint Security korábbi verzióinak támogatása

A Kaspersky Endpoint Security 11-es és újabb verziói támogatják az MDR megoldást. A Kaspersky Endpoint Security 11–11.5.0 verziója csak telemetriai adatokat küld a Kaspersky Managed Detection and Response számára, hogy lehetővé tegye a fenyegetések észlelését. A Kaspersky Endpoint Security 11.6.0 verziója a beépített ügynök (Kaspersky Endpoint Agent) minden funkciójával rendelkezik.

Ha a Kaspersky Endpoint Security 11–11.5.0 verziót használja, akkor az MDR megoldás használatához frissítenie kell az adatbázisokat a legújabb verzióra. Telepítenie kell a Kaspersky Endpoint Agent szolgáltatást is.

Ha a Kaspersky Endpoint Security 11.6.0 vagy újabb verzióját használja, az MDR megoldás használatához nem kell telepítenie a Kaspersky Endpoint Agentet.

Ha a Kaspersky Endpoint Security házirendje olyan számítógépekre is vonatkozik, amelyeken nincs telepítve a Kaspersky Endpoint Security 11–11.5.0, akkor először létre kell hoznia egy külön Kaspersky Endpoint Agent-házirendet ezekhez a számítógépekhez. Az új házirendben konfigurálhatja az integrációt a Kaspersky Managed Detection and Response szolgáltatással.

A beépített ügynök integrációja az MDR megoldással

A Kaspersky Managed Detection and Response integrációjának beállításához engedélyeznie kell a Managed Detection and Response összetevőt, és konfigurálnia kell a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást.

Engedélyeznie kell a következő összetevőket a Managed Detection and Response használatához:

- [Kaspersky Security Network \(kiterjesztett mód\)](#).
- [Viselkedésészlelés](#).

Ezen összetevők engedélyezése nem opcionális. Ellenkező esetben a Kaspersky Managed Detection and Response nem tud működni, mert nem kapja meg a szükséges telemetriai adatokat.

Ezenkívül a Kaspersky Managed Detection and Response a más alkalmazásösszetevőktől kapott adatokat használja. Ezen összetevők engedélyezése opcionális. A további adatokat szolgáltató összetevők a következők:

- [Web védelem](#).
- [Levelezés védelem](#).
- [Tűzfal](#).

Ahhoz, hogy a Kaspersky Managed Detection and Response működni tudjon a Felügyeleti kiszolgálóval a Kaspersky Security Center Web Console-on keresztül, létre kell hoznia egy új, biztonságos kapcsolatot, egy *háttérkapcsolatot*. A Kaspersky Managed Detection and Response a megoldás telepítésekor rákérdez a háttérkapcsolat létrehozására. Győződjön meg arról, hogy létrejött a háttérkapcsolat.

[Háttérkapcsolat létrehozása a Web Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Settings** → **Integration** lehetőséget.
2. Nyissa meg a **Integration** szakaszt.
3. Kapcsolja be az **Background connection for integration Enabled** kapcsolót.
4. Mentse el a módosításokat.

A Kaspersky Managed Detection and Response integrálása a következő lépéseket foglalja magában:

1 A Managed Detection and Response összetevő telepítése

A MDR összetevőt [telepítés](#) vagy [frissítés](#) közben, valamint az [Alkalmazásösszetevők módosítása](#) feladat használatával választhatja ki.

Újra kell indítania a számítógépét az alkalmazás új elemekkel történő frissítésének befejezéséhez.

2 A Privát Kaspersky Security Network konfigurálása

Hagyja ki ezt a lépést, ha a Kaspersky Security Center Cloud Console-t használja. A Kaspersky Security Center Cloud Console automatikusan konfigurálja a Privát Kaspersky Security Network szolgáltatást az MDR bővítmény telepítésekor.

A *Kaspersky Private Security Network (KPSN)* egy olyan megoldás, ami lehetővé teszi a Kaspersky Endpoint Security vagy egyéb Kaspersky alkalmazással rendelkező számítógépek felhasználóinak, hogy hozzáférjenek a Kaspersky megbízhatósági adatbázisaihoz, valamint egyéb statisztikai adatokhoz anélkül, hogy adatokat küldenének a Kaspersky-nek a saját számítógépükről.

Töltse fel a Kaspersky Security Network konfigurációs fájlt az adminisztrációs kiszolgálói tulajdonságokban. A Kaspersky Security Network konfigurációs fájlja az MDR konfigurációs fájljának ZIP-archívumában található. A ZIP-archívumot a Kaspersky Managed Detection and Response konzoljában szerezheti be. A Privát Kaspersky Security Network konfigurálásával kapcsolatos részletekért olvassa el a [Kaspersky Security Center súgóját](#). A Kaspersky Security Network konfigurációs fájlt a parancssorból is feltöltheti a számítógépre (lásd az alábbi utasításokat).

A Privát Kaspersky Security Network konfigurálása a parancssorból

1. Futtassa az értelmező parancssort (cmd.exe) rendszergazdaként.
2. Lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security végrehajtható fájl telepítve van.
3. Futtassa a következő parancsot:

```
avp.com KSN /private <file name>
```

ahol a <file name> a Privát Kaspersky Security Network beállításait tartalmazó konfigurációs fájl neve (PKCS7 vagy PEM fájlformátum).

Példa:
avp.com KSN /private C:\kpsn_config.pkcs7

Ennek eredményeként a Kaspersky Endpoint Security a Privát Kaspersky Security Network-öt használja a fájlok, az alkalmazások és a webhelyek megbízhatóságának meghatározására. A házirend-beállítások **Kaspersky Security Network** szakaszában a következő működési állapot jelenik meg: *Infrastruktúra: Kaspersky Private Security Network*.

[Engedélyeznie kell a kiterjesztett KSN módot](#) a Managed Detection and Response használatához.

3 A Kaspersky Managed Detection and Response aktiválása

A Kaspersky Managed Detection and Response a következő licenclési módszereket támogatja:

- A Kaspersky Endpoint Security for Windows licenc tartalmazza a Managed Detection and Response funkciót. A szolgáltatás a [Kaspersky Endpoint Security for Windows aktiválása](#) után azonnal elérhetővé válik.
- Az MDR (Kaspersky Managed Detection and Response bővítmény) külön licencet használ.

A szolgáltatás a Kaspersky Managed Detection and Response bővítmény külön kulcsának hozzáadását követően lesz elérhető. Ennek eredményeképpen két kulcs kerül hozzáadásra a számítógépre: egy kulcs a Kaspersky Endpoint Security és egy kulcs a Kaspersky Managed Detection and Response számára.

Az önálló Managed Detection and Response funkció licencelése megegyezik a [Kaspersky Endpoint Security licencelésével](#).

Győződjön meg arról, hogy az MDR funkció szerepel a licencben, és jelenleg az [alkalmazás helyi felületén](#) működik.



4 A Managed Detection and Response összetevő engedélyezése

Töltse be a BLOB konfigurációs fájlt a Kaspersky Endpoint Security házirendjébe (lásd az alábbi utasításokat). A BLOB fájl tartalmazza az ügyfélazonosítót és a Kaspersky Managed Detection and Response licencére vonatkozó információkat. A BLOB fájl az MDR konfigurációs fájl ZIP-archívumában található. A ZIP-archívumot a Kaspersky Managed Detection and Response konzoljában szerezheti be. A BLOB fájlról részletes információt a [Kaspersky Managed Detection and Response súgójában](#) ² talál.

A Kaspersky Endpoint Security 12.6 for Windows verziótól kezdve BLOB fájl hozzáadása nem kötelező a Kaspersky Managed Detection and Response bérlők nélküli használatához, ha rendelkezik aktuális licenccel.

[A Managed Detection and Response összetevő engedélyezésének menete az Adminisztrációs Konzolon \(MMC\)](#) ²



1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A házirend ablakban válassza ki a **Detection and Response** → **Managed Detection and Response** lehetőséget.
5. Jelölje be a **Managed Detection and Response** jelölőnégyzetet.
6. A **Beállítások** területen kattintson az **Feltöltés** elemre, és válassza ki a Kaspersky Managed Detection and Response konzoljában kapott BLOB fájlt. A fájl P7 kiterjesztéssel rendelkezik.

Alapértelmezés szerint a felhasználó kezelheti az alkalmazásbeállításokat (a „lakat” nyitva van ). A házirend számítógépeken való alkalmazásához zárolja a lakatokat .

7. Mentse el a módosításokat.

[A Managed Detection and Response összetevő engedélyezésének menete a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#) ²

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Detection and Response** → **Managed Detection and Response** elemet.
5. Kapcsolja be a **Managed Detection and Response** kapcsolót.
6. Kattintson az **Feltöltés** elemre, és válassza ki a Kaspersky Managed Detection and Response konzoljában kapott BLOB fájlt. A fájl P7 kiterjesztéssel rendelkezik.

Alapértelmezés szerint a felhasználó kezelheti a házirend-beállításokat (a „lakat” nyitva van ). A házirend számítógépeken való alkalmazásához zárolja a lakatokat .

7. Mentse el a módosításokat.

[A Managed Detection and Response összetevő engedélyezésének menete a parancssorból](#)

1. Futtassa az értelmező parancssort (cmd.exe) rendszergazdaként.
2. Lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security végrehajtható fájl telepítve van.
3. Futtassa a következő parancsot:

```
avp.com MDRLICENSE /ADD <file name> /login=<user name> /password=<password>
```

A parancs végrehajtásához [engedélyezni kell a Jelszóvédelmet](#). A felhasználónak rendelkeznie kell a **Alkalmazásbeállítások konfigurálása** jogosultsággal.

Ennek eredményeként a Kaspersky Endpoint Security ellenőrizni fogja a BLOB fájlt. A BLOB fájl ellenőrzése magában foglalja a digitális aláírás és a licenc időtartamának ellenőrzését. Ha a BLOB fájl ellenőrzése sikerült, a Kaspersky Endpoint Security feltölti a fájlt, és elküldi azt a számítógépre a Kaspersky Security Centerrel való következő szinkronizálás során. Ellenőrizheti az összetevő működési állapotát az *Report on status of application components* megtekintésével. Az összetevők működési állapotát a Kaspersky Endpoint Security helyi felületén található jelentésekben is megtekintheti. A **Managed Detection and Response** összetevő hozzá lesz adva a Kaspersky Endpoint Security összetevők listájához.

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Detection and Response** → **Managed Detection and Response** elemet.
5. Kapcsolja be a **Managed Detection and Response** kapcsolót.
6. Mentse el a módosításokat.

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A házirend ablakban válassza ki a **Detection and Response** → **Managed Detection and Response** lehetőséget.
5. Jelölje be a **Managed Detection and Response** jelölőnégyzetet.
6. Mentse el a módosításokat.

KEA-KES migrációs útmutató az MDR számára

A Kaspersky Endpoint Security for Windows tartalmaz egy beépített ügynököt a Kaspersky Managed Detection and Response megoldáshoz. Az MDR-rel való együttműködéshez már nincs szükség külön Kaspersky Endpoint Agent alkalmazásra. A Kaspersky Endpoint Agent minden funkcióját a Kaspersky Endpoint Security végzi.

Amikor olyan számítógépeken telepíti a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást, amelyekre telepítve van a Kaspersky Endpoint Agent, a Kaspersky Managed Detection and Response megoldás továbbra is együttműködik a Kaspersky Endpoint Security termékkel. Ezen túlmenően a Kaspersky Endpoint Agent is eltávolításra kerül a számítógépről. A Kaspersky Endpoint Security 11.6.0 vagy újabb verzióra történő frissítésekor a rendszer ugyanígy viselkedik.

A Kaspersky Endpoint Security nem kompatibilis a Kaspersky Endpoint Agent szolgáltatással. Ezeket az alkalmazásokat nem telepítheti ugyanarra a számítógépre.

A következő feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy a Kaspersky Endpoint Security a Kaspersky Managed Detection and Response részeként működjön:

- Kaspersky Security Center 13.2 vagy újabb verzió (beleértve a Network Agentet is). A Kaspersky Security Center korábbi verzióiban nem lehetett aktiválni az Managed Detection and Response szolgáltatást.

- [Létrejön a háttérkapcsolat a Kaspersky Security Center Web Console és a Felügyeleti kiszolgáló között.](#) Ahhoz, hogy az MDR működni tudjon az Administration Serverrel a Kaspersky Security Center Web Console-on keresztül, létre kell hoznia egy új, biztonságos kapcsolatot, egy *háttérkapcsolatot*.

A [KES+KEA] konfiguráció [KES+beépített ügynök] MDR-be történő migrálásának lépései

1 A Kaspersky Endpoint Security felügyeleti bővítményének frissítése

Az MDR összetevő a Kaspersky Endpoint Security adminisztrációs bővítmény 11.6 vagy újabb verziójával felügyelhető. A Kaspersky Security Center konzol típusától függően frissítse a felügyeleti bővítményt az adminisztrációs konzolon (MMC) vagy a webes bővítményt a Web Console-on.

2 Házirendek és a feladatok áttelepítése

A Kaspersky Endpoint Agent beállításainak átvitele a Kaspersky Endpoint Security for Windows megoldásba. A következők közül választhat:

- Varázsló a Kaspersky Endpoint Agent termékről a Kaspersky Endpoint Security termékre történő áttelepítéshez. A Kaspersky Endpoint Agent termékről a Kaspersky Endpoint Security termékre történő áttelepítést segítő varázsló csak a Web Console-ban működik

[A szabályzat- és feladatbeállítások áttelepítése a Kaspersky Endpoint Agent szolgáltatásból a Kaspersky Endpoint Security szolgáltatásba a Web Console-on](#)

A Web Console főablakában válassza ki a **Operations** → **Áttérés a Kaspersky Endpoint Agent megoldásról** lehetőséget.

Ezzel futtatja a szabályzat- és feladatáttelepítési varázslót. Kövesse a varázsló utasításait.

1. lépés. Szabályzat áttelepítése

Az áttelepítési varázsló új szabályzatot hoz létre, amely egyesíti a Kaspersky Endpoint Security és a Kaspersky Endpoint Agent szabályzatainak beállításait. A listában válassza ki azokat a Kaspersky Endpoint Agent szabályzatokat, amelyek beállításait egyesíteni szeretné a Kaspersky Endpoint Security szabályzatával. Kattintson a Kaspersky Endpoint Agent szabályzatára, és válassza ki azt a Kaspersky Endpoint Security szabályzatot, amellyel egyesíteni szeretné a beállításokat. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő szabályzatokat választotta, és folytassa a következő lépéssel.

2. lépés. Feladatok áttelepítése

Az áttelepítési varázsló nem támogatja az MDR feladatokat. Átugorhatja ezt a lépést.

3. lépés. A varázsló befejezése

Lépjen ki a varázslóból. A varázsló eredményeként egy új Kaspersky Endpoint Security házirend jön létre. A szabályzat egyesíti a Kaspersky Endpoint Security és a Kaspersky Endpoint Agent beállításait. A szabályzat neve *<Kaspersky Endpoint Security policy name>* és *<Kaspersky Endpoint Agent policy name>*. Az új házirend *Inactive* állapotot kap. A folytatáshoz módosítsa a Kaspersky Endpoint Agent és a Kaspersky Endpoint Security szabályzatok állapotát *Inactive* értékre, és aktiválja az új egyesített szabályzatot.

- A standard Házirend és feladatok kötegelt konvertálási varázslója. A Házirendek és feladatok kötegelt konvertálási varázslója csak az Adminisztrációs konzolon (MMC) érhető el. A Házirendek és feladatok kötegelt

konvertálási varázslójával kapcsolatos további részletekért olvassa el a következőt: [Kaspersky Security Center Súgó](#).

3 Az MDR funkció licencelése

A Kaspersky Endpoint Security aktiválásához a Kaspersky Managed Detection and Response megoldás részeként külön licenc szükséges a Kaspersky Managed Detection and Response kiegészítőhöz. A kulcsot a [Kulcs hozzáadása](#) feladat segítségével veheti fel. Ennek eredményeképpen a rendszer két kulcsot ad hozzá az alkalmazáshoz: *Kaspersky Endpoint Security* és *Kaspersky Managed Detection and Response*.

4 A Kaspersky Endpoint Security alkalmazás telepítése/frissítése

Az alkalmazás telepítése vagy frissítése során az MDR funkciók áttelepítéséhez ajánlott a [távoli telepítési feladat](#) használata. Távoli telepítési feladat létrehozásakor a telepítőcsomag beállításában ki kell választania az MDR összetevőt.

Az alkalmazást a következő módszerekkel is frissítheti:

- A Kaspersky frissítési szolgáltatás használatával.
- Helyben, a Telepítővarázsló segítségével.

A Kaspersky Endpoint Security támogatja az összetevők automatikus kiválasztását az alkalmazásfrissítés során az olyan számítógép esetében, amelyre a Kaspersky Endpoint Agent alkalmazás telepítve van. Az összetevők automatikus kiválasztása az alkalmazás frissítését végző felhasználói fiók engedélyeitől függ.

Ha a Kaspersky Endpoint Security frissítése a rendszerfiók (SYSTEM) alatt található EXE- vagy MSI-fájl használatával történik, a Kaspersky Endpoint Security hozzáférést kap a Kaspersky-megoldások aktuális licenceihez. Ezért ha a számítógépen telepítve van a Kaspersky Endpoint Agent és aktiválva van az MDR megoldás, a Kaspersky Endpoint Security telepítője automatikusan konfigurálja az összetevők készletét, és kiválasztja az MDR összetevőt. Ezáltal a Kaspersky Endpoint Security a beépített ügynök használatára vált, és eltávolítja a Kaspersky Endpoint Agent ügynököt. Az MSI-telepítő rendszerfiók (SYSTEM) alatti futtatása általában a Kaspersky frissítési szolgáltatása keretében történő frissítéskor vagy egy telepítőcsomag Kaspersky Security Centerrel végzett telepítéskor zajlik.

Ha a Kaspersky Endpoint Security frissítése emelt szintű jogosultsággal nem rendelkező felhasználói fiók alatt található MSI-fájl használatával történik, a Kaspersky Endpoint Security nem kap hozzáférést a Kaspersky-megoldások aktuális licenceihez. Ebben az esetben a Kaspersky Endpoint Security automatikusan kiválasztja az összetevőket a Kaspersky Endpoint Agent összetevőinek készlete alapján. Ezután a Kaspersky Endpoint Security a beépített ügynök használatára vált, és eltávolítja a Kaspersky Endpoint Agent ügynököt.

A Kaspersky Endpoint Security támogatja a frissítést a számítógép újraindítása nélkül. Az alkalmazásfrissítési módot a [házi rend tulajdonságaiban](#) választhatja ki.

5 Az alkalmazás működésének ellenőrzése

Ha az alkalmazás telepítése vagy frissítése után a Kaspersky Security Center konzolon a számítógép állapota *Critical*:

- Győződjön meg arról, hogy a számítógépen telepítve van a 13.2 vagy újabb verziójú hálózati ügynök.
- Ellenőrizheti a beépített ügynök működési állapotát az *Report on status of application components* megtekintésével. Ha egy összetevő állapota *Not installed*, telepítse az összetevőt az [Alkalmazásösszetevők módosítása](#) feladattal. Ha egy összetevőnél *Nem vonatkozik rá licenc* állapot van érvényben, [győződjön meg arról, hogy aktiválta a beépített ügynök funkciót](#).
- Ügyeljen arra, hogy elfogadja a Kaspersky Security Network nyilatkozatot a Kaspersky Endpoint Security for Windows új házirendjében.

Endpoint Detection and Response



A Kaspersky Endpoint Security for Windows beépített ügynökkel rendelkezik a Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum megoldáshoz (a továbbiakban: „EDR Optimum”). A 11.8.0 verzióval kezdődően a Kaspersky Endpoint Security for Windows beépített ügynökkel rendelkezik a Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert megoldáshoz (a továbbiakban: „EDR Expert”). A *Kaspersky Endpoint Detection and Response* megoldáscsomag a vállalat informatikai infrastruktúrájának védelmét biztosítja a fejlett számítógépes fenyegetések ellen. A megoldások ötvözik a fenyegetések különböző automatikus észlelését, és képesek reagálni ezekre a fenyegetésekre, hogy ellensúlyozzák a speciális támadásokat, beleértve az új biztonsági réseket, a zsarolóprogramokat, a fájlmentes támadásokat, valamint a legitim rendszereszközöket használó módszereket. Az EDR Expert több fenyegetésfigyelési és reagálási funkciót kínál, mint az EDR Optimum. A megoldásokról részletesen a [Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum súgóban](#) és a [Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert súgóban](#) olvashat.

Fenyegetés-felderítési eszközök

A Kaspersky Endpoint Detection and Response a következő fenyegetéselemző eszközöket használja:

- Integráció a [Kaspersky Threat Intelligence Portállal](#), amely információkat tartalmaz és jelenít meg fájlok és webcímek megbízhatóságáról.
- [Kaspersky Threats](#) adatbázis.
- Kaspersky Security Network (a továbbiakban: KSN) felhőszolgáltatási infrastruktúra, amely hozzáférést biztosít a Kaspersky tudásbázisából származó valós idejű fájl-, webhely- és szoftver-megbízhatósági információkhoz. A Kaspersky Security Network adatait felhasználva a Kaspersky Endpoint Security gyorsabban képes reagálni a fenyegetésekre, egyes védelmi összetevők teljesítménye nő, a téves riasztások valószínűsége pedig csökken. Az EDR Expert a Kaspersky Private Security Network (KPSN) megoldást használja, amely anélkül küldi az adatokat a regionális kiszolgálónak, hogy az eszközökről adatokat küldene a KSN-be.
- Cloud Sandbox technológia, amely lehetővé teszi, hogy észlelt fájlokat futtasson elszigetelt környezetben és ellenőrizze azok megbízhatóságát.

A megoldás működési elve

A Kaspersky Endpoint Detection and Response felügyeli és elemzi a fenyegetések fejlődését, és olyan információkat szolgáltat a *biztonsági személyzetnek* vagy a *rendszergazdának* a lehetséges támadásról, amely szükséges az időben történő reagáláshoz. A Kaspersky Endpoint Detection and Response külön ablakban jeleníti meg az észlelés részleteit. A *riasztás* olyan esemény a vállalati IT-infrastruktúrában, amelyet az alkalmazás szokatlan vagy gyanús eseményként azonosított, és amely biztonsági fenyegetést jelenthet a vállalati IT-infrastruktúrára. Az *Észlelés részletei* egy eszköz az észlelt fenyegetéssel kapcsolatos összesített információk megtekintésére. Az észlelési részletek közé tartoznak például a számítógépen megjelenő fájlok előzményei. Az észlelések kezelésével kapcsolatos részleteket a [Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum súgóban](#) és a [Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert súgóban](#) találja.

A Kaspersky Endpoint Security korábbi verzióinak támogatása

Ha a Kaspersky Endpoint Security 11.2.0–11.6.0 verzióját használja a Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimummal való együttműködésre, akkor az alkalmazás magában foglalja a Kaspersky Endpoint Agent szolgáltatást. A Kaspersky Endpoint Agent szolgáltatást a Kaspersky Endpoint Security szolgáltatással együtt telepítheti. A Kaspersky Endpoint Security 11.9.0 verziójában a Kaspersky Endpoint Agent terjesztőcsomag már nem része a Kaspersky Endpoint Security terjesztőkészletének.

A Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert megoldás nem támogatja az átjárhatóságot a Kaspersky Endpoint Agent megoldással. A Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert megoldás a beépített ügynököt tartalmazó Kaspersky Endpoint Security-t használja (11.8.0 vagy újabb verzió).

A beépített ügynök integrációja az EDR Optimum / EDR Expert megoldással

A Kaspersky Endpoint Detection and Response integrálásához hozzá kell adnia az Endpoint Detection and Response Optimum (EDR Optimum) vagy az Endpoint Detection and Response Expert (EDR Expert) összetevőt, és konfigurálnia kell a Kaspersky Endpoint Security-t.

Az EDR Optimum, az EDR Expert és az [EDR \(KATA\)](#) összetevők nem kompatibilisek egymással.

A következő feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy az Endpoint Detection and Response működjön:

- Kaspersky Security Center 13.2 vagy újabb verzió. A Kaspersky Security Center korábbi verzióiban nem lehetett aktiválni az Endpoint Detection and Response szolgáltatást.
- Kaspersky Endpoint Detection and Response felügyeleti bővítmény.
A Kaspersky Endpoint Security 12.6-os verziójától kezdve a riasztások részleteinek megjelenítése a Kaspersky Endpoint Security felügyeleti bővítményből az EDR felügyeleti bővítménybe került át. Az EDR felügyeleti bővítmény egyetlen bővítmény a Windows, Mac és Linux operációs rendszereken futó ügynökökkel való munkavégzéshez. Mostantól az EDR Optimummal való munkavégzés során a Kaspersky Endpoint Security adminisztrációs bővítményre van szükség a fenyegetésselhárítási feladatok létrehozásához, valamint az EDR adminisztrációs bővítményre a riasztások részleteinek megtekintéséhez.
- Az EDR Optimum összetevő a Kaspersky Endpoint Security részeként támogatja a Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum 2.0 megoldással való kommunikációt. A Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum 1.0 verzióval való kommunikáció nem támogatott.
- Az EDR Optimum a Kaspersky Security Center Web Console-on és a Kaspersky Security Center Cloud Console-on keresztül kezelhető.
Az EDR Expert funkcióit csak a Kaspersky Security Center Cloud Console használatával lehet felügyelni. Ezt a funkciót nem felügyelheti az Adminisztrációs Konzol (MMC) használatával.
- Az alkalmazás aktiválva van, és a funkciójára a licenc kiterjed.
- Az Endpoint Detection and Response összetevő be van kapcsolva.
- Azok az alkalmazásösszetevők, amelyektől az Endpoint Detection and Response függ, engedélyezve vannak és működőképesek. Az Endpoint Detection and Response a következő összetevőktől függ:
 - [Fájl védelem](#).
 - [Web védelem](#).
 - [Levelezés védelem](#).
 - [Biztonsági rések kihasználásának megelőzése](#).
 - [Viselkedésészlelés](#).

- [Behatolásmegelőző rendszer.](#)
- [Kármentesítő motor.](#)
- [Adaptív Anomáiafelügyelő.](#)

A Kaspersky Endpoint Detection and Response integrálása a következő lépéseket foglalja magában:

1 Az Endpoint Detection and Response összetevők telepítése

Kiválaszthatja az EDR Optimum vagy EDR Expert összetevőt [telepítés](#) vagy [frissítés](#) közben, valamint a [Change application components](#) feladat használatával.

Újra kell indítania a számítógépet az alkalmazás új elemekkel történő frissítésének befejezéséhez.

2 A Kaspersky Endpoint Detection and Response aktiválása

A Kaspersky Endpoint Detection and Response használatára vonatkozó licencet a következő módokon szerezheti be:

- A Kaspersky Endpoint Security for Windows licenc tartalmazza az Endpoint Detection and Response funkciót.
A szolgáltatás a [Kaspersky Endpoint Security for Windows aktiválása](#) után azonnal elérhetővé válik.
- Külön licenc vásárlása az EDR Optimum vagy az EDR Expert számára (Kaspersky Endpoint Detection and Response bővítmény).

A szolgáltatás a Kaspersky Endpoint Detection and Response külön kulcsának hozzáadását követően lesz elérhető. Ennek eredményeképpen két kulcs kerül hozzáadásra a számítógépen: egy kulcs a Kaspersky Endpoint Security és egy kulcs a Kaspersky Endpoint Detection and Response számára.

Az önálló Endpoint Detection and Response funkció licencelése megegyezik a Kaspersky Endpoint Security licencelésével.

Győződjön meg arról, hogy az EDR Optimum vagy EDR Expert szolgáltatás szerepel a licenben, és az [alkalmazás helyi felületén](#) fut.

Az EDR Optimum Végfelhasználói Licencszerződéssel kapcsolatos további információkért olvassa el a [Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum súgót](#).

3 Az Endpoint Detection and Response összetevők engedélyezése

Engedélyezheti vagy letilthatja az összetevőt a Kaspersky Endpoint Security for Windows házirend-beállításaiiban.

[Az Endpoint Detection and Response összetevő engedélyezése vagy letiltása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Detection and Response** → **Endpoint Detection and Response** elemet.
5. Kapcsolja be az **Endpoint Detection and Response** kapcsolót.
6. Mentse el a módosításokat.

A Kaspersky Endpoint Detection and Response összetevő engedélyezve van. Ellenőrizheti az összetevő működési állapotát az *Report on status of application components* megtekintésével. Az összetevők működési állapotát a Kaspersky Endpoint Security helyi felületén található [jelentésekben](#) is megtekintheti. Az **Endpoint Detection and Response Optimum** vagy az **Endpoint Detection and Response Expert** összetevő hozzá lesz adva a Kaspersky Endpoint Security összetevőinek listájához.

4 Adatátvitel engedélyezése az adminisztrációs kiszolgálóra

Az Endpoint Detection and Response összes funkciójának engedélyezéséhez az adatátvitelt a következő adattípusok esetében kell engedélyezni:

- o Karanténba helyezett fájlok adatai.

Az adatokra a számítógépen karanténba helyezett fájlokkal kapcsolatos információk megszerzéséhez van szükség a Web Console-on és a Cloud Console-on keresztül. Letölthet például egy fájlt a karanténból a Web Console-ban és a Cloud Console-ban történő elemzéshez.

- o Fenyegetés-fejlődési lánc adatai.

Az adatokra a számítógépen észlelt fenyegetésekről szóló információk megszerzéséhez van szükség a Web Console-on és a Cloud Console-on keresztül. A Web Console-ban és a Cloud Console-ban megtekintheti az észlelés részleteit, és válaszlépéseket tehet.

[Útmutató az adatátvitel az adminisztrációs kiszolgálóra funkció engedélyezéséhez a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **General Settings** → **Reports and Storage** elemet.
5. Jelölje be a következő jelölőnégyzeteket az **Adatátvitel az adminisztrációs kiszolgálóra** részen:
 - **A karanténba helyezett fájlokról.**
 - **A fenyegetésfejlődési láncról.**
6. Mentse el a módosításokat.

Biztonsági sérülési indikátorok vizsgálata (szabványos feladat)

A *biztonsági sérülési indikátor (IOC)* egy olyan objektumra vagy tevékenységre vonatkozó adathalmaz, amely jogosulatlan hozzáférést jelez a számítógéphez (adatok veszélyeztetése). Például sok sikertelen bejelentkezési kísérlet a rendszerbe biztonsági sérülésre utalhat. Az *IOC vizsgálat* feladat lehetővé teszi a biztonsági sérülési indikátorok (IOC) megtalálását a számítógépen, valamint biztosítja a fenyegetésre reagáló intézkedések megtételét.

A Kaspersky Endpoint Security IOC-fájlok segítségével keresi a biztonsági sérülés indikátorait. Az *IOC-fájlok* olyan fájlok, amelyek az indikátorkészleteket tartalmazzák, és amelyekkel az alkalmazás egyezést próbál találni észlelés esetén. Az IOC-fájloknak meg kell felelniük az [OpenIOC szabványnak](#).

Az IOC vizsgálat feladat futtatási módja

A Kaspersky Endpoint Detection and Response lehetővé teszi a standard IOC vizsgálati feladatok létrehozását a feltört adatok észleléséhez. A *Szabványos IOC vizsgálati feladat* egy olyan csoportos vagy helyi feladat, amelyet manuálisan hoznak létre és konfigurálnak a Web Console-ban. A feladatok a felhasználó által előkészített IOC-fájlok használatával futnak. Ha manuálisan szeretne hozzáadni egy biztonsági sérülési indikátort, olvassa el az [IOC-fájlokra vonatkozó követelményeket](#).

Az alábbi hivatkozásra kattintva letölthető fájl egy táblázatot tartalmaz az OpenIOC szabvány IOC-feltételeinek teljes listájával.



[TÖLTSE LE AZ IOC TERMS.XLSX FÁJLT](#)

A Kaspersky Endpoint Security támogatja az [önálló IOC vizsgálati feladatokat](#) is, ha az alkalmazást a [Kaspersky Sandbox](#) megoldás részeként használják.

IOC vizsgálati feladat létrehozása

Az *IOC vizsgálat* feladatokat manuálisan hozhatja létre:

- A riasztás részleteiben (csak az EDR Optimum esetében).

Az *Észlelés részletei* egy eszköz az észlelt fenyegetéssel kapcsolatos összesített információk megtekintésére. Az észlelési részletek közé tartoznak például a számítógépen megjelenő fájlok előzményei. Az észlelések kezelésével kapcsolatos részleteket a [Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum súgóban](#) ²⁴ és a [Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert súgóban](#) ²⁵ találja.

- A Feladat varázsló használata.

Az EDR Optimum feladatát a Web Console-on és a Cloud Console-on konfigurálhatja. Az EDR Expert feladatbeállításai csak a Cloud Console-ban érhetők el.

IOC vizsgálati feladat létrehozása:

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.
Megnyílik a feladatok listája.
2. Kattintson az **Add** gombra.
Elindul a Feladatvarázsló.
3. Adja meg a feladatok beállításait:
 - a. Az **Application** legördülő listából válassza ki a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8.0)** elemet.
 - b. A **Task type** legördülő listából válassza ki az **IOC vizsgálat** lehetőséget.
 - c. A **Task name** mezőben adjon meg egy rövid leírást.
 - d. A **Devices to which the task will be assigned** blokkban válassza ki a feladathatókört.
4. Válassza ki az eszközöket a kiválasztott feladat hatókör lehetőséghez. Lépjen a következő lépésre.
5. Adja meg azon felhasználó fiókjának hitelesítő adatait, akinek jogait használni kívánja a feladat futtatásához. Lépjen a következő lépésre.

Alapértelmezés szerint a Kaspersky Endpoint Security rendszerfelhasználóként (SYSTEM) indítja el a feladatot.

A rendszerfiók (SYSTEM) nem rendelkezik jogosultsággal az *IOC Scan* feladat végrehajtásához a hálózati meghajtókon. Ha a feladatot hálózati meghajtón szeretné futtatni, válassza ki annak a felhasználónak a fiókját, aki hozzáfér a meghajtóhoz.

A hálózati meghajtókon végzendő önálló IOC vizsgálati feladatok esetében a feladat tulajdonságaiban manuálisan kell kiválasztania azt a felhasználói fiókot, amely hozzáféréssel rendelkezik a meghajtóhoz.

6. Lépjen ki a varázslóból.
Egy új feladat jelenik meg a feladatok listájában.
7. Kattintson az új feladatra.

Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.

8. Válassza ki az **Application settings** lapot.

9. Menjen az **IOC scan settings** részre.

10. Töltse be az IOC-fájlokat biztonsági sérülésre utaló indikátorok kereséséhez.

Az IOC-fájlok betöltése után megtekintheti a IOC-fájlok indikátorainak listáját.

Az IOC-fájlok hozzáadása vagy eltávolítása a feladat futtatása után nem javasolt. Ez azt okozhatja, hogy az IOC vizsgálat eredményei helytelenül jelennek meg a feladat korábbi futtatásakor. Az új IOC-fájlok biztonsági sérülési indikátorainak kereséséhez ajánlott új feladatokat hozzáadni.

11. Az IOC-észlelésre vonatkozó műveletek konfigurálása:

- **Isolate computer from the network.** Ha ezt az opciót választja, a Kaspersky Endpoint Security elkülöníti a számítógépet a hálózattól, hogy megakadályozza a fenyegetés terjedését. Beállíthatja az elkülönítés időtartamát az [Endpoint Detection and Response összetevő beállításában](#).
- **Másolat áthelyezése a karanténba, objektum törlése.** Ha ezt az opciót választja, a Kaspersky Endpoint Security törli a számítógépen talált rosszindulatú objektumot. Az objektum törlése előtt a Kaspersky Endpoint Security biztonsági másolatot készít arra az esetre, ha az objektumot később vissza kell állítani. A Kaspersky Endpoint Security a biztonsági másolatot karanténba helyezi.
- **Kritikus területek vizsgálatának futtatása.** Ha ezt az opciót választja, a Kaspersky Endpoint Security futtatja a [Kritikus területek vizsgálata](#) feladatot. A Kaspersky Endpoint Security alapértelmezés szerint a rendszermag memóriáját, a futó folyamatokat és a lemez rendszerindító szektorait vizsgálja.

12. Nyissa meg a **Speciális** szakaszt.

13. Válassza ki az adattípusokat (IOC-dokumentumok), amelyeket a feladat részeként elemezni kell.

A Kaspersky Endpoint Security automatikusan kiválasztja az adattípusokat (IOC-dokumentumokat) az *IOC vizsgálat* feladathoz a betöltött IOC-fájlok tartalmának megfelelően. Nem ajánlott megszüntetni az adattípusok kijelölését.

Ezenkívül konfigurálhatja a vizsgálati hatóköröket a következő adattípusokhoz:

- **Files - FileItem.** Beállítja az IOC vizsgálat hatókörét a számítógépen az előre beállított hatókörök használatával.
Alapértelmezés szerint a Kaspersky Endpoint Security csak a számítógép fontos területein keresi a biztonsági sérülési indikátorokat, például a Letöltések mappában, az asztalon, az operációs rendszer ideiglenes fájlijait tartalmazó mappában stb. Manuálisan is hozzáadhatja a vizsgálati hatóköröket.
- **Windows event logs - EventLogItem.** Adja meg azt az időszakot, amikor az események naplózva lettek. Azt is kiválaszthatja, hogy mely Windows eseménynaplókat kell használni az IOC vizsgálatához. Alapértelmezés szerint a következő eseménynaplók vannak kiválasztva: alkalmazási eseménynapló, rendszer-eseménynapló és biztonsági eseménynapló.

A **Windows registry - RegistryItem** adattípus esetén a Kaspersky Endpoint Security átvizsgálja a [beállítás kulcsok készletét](#).

14. Válassza ki a számítógép tulajdonságainak ablakában az **Schedule** lapot.

15. Állítsa be a feladat ütemezését.

A hálózati ébresztés nem érhető el ennél a feladatnál. Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva a feladat futtatásához.

16. Mentse el a módosításokat.

17. Válassza ki a feladat melletti jelölőnégyzetet.

18. Kattintson az **Start** gombra.

Ennek eredményeként a Kaspersky Endpoint Security futtatja a biztonsági sérülési indikátorok keresését a számítógépen. A feladat eredményeit a feladat tulajdonságaiban tekintheti meg az **Results** szakaszban. Az észlelt biztonsági sérülési indikátorokra vonatkozó információkat a feladat tulajdonságaiban tekintheti meg: **Application settings** → **IOC vizsgálat eredményei**.

Az IOC vizsgálat eredményeinek megőrzése 30 napig történik. Ezt követően a Kaspersky Endpoint Security automatikusan törli a legrégebbi bejegyzéseket.

Fájl áthelyezése a Karanténba

A fenyegetésekre reagálva a Kaspersky Endpoint Detection and Response létrehozhat *Fájl áthelyezése a Karanténba* feladatokat. Erre azért van szükség, hogy minimalizáljuk a fenyegetés következményeit. A *karantén* egy speciális helyi tároló a számítógépen. A felhasználó karanténba helyezheti azokat a fájlokat, amelyeket veszélyesnek ítél meg a számítógépen. A karanténba helyezett fájlok titkosított állapotban vannak tárolva, és nem veszélyeztetik a készülék biztonságát. A Kaspersky Endpoint Security csak akkor használja a karantént, ha a Detection and Response megoldásokkal dolgozik: EDR Optimum, EDR Expert, KATA (EDR), Kaspersky Sandbox. Más esetekben a Kaspersky Endpoint Security a megfelelő fájlt a [Biztonsági mentésbe](#) helyezi. A megoldások részeként a karantén kezelésével kapcsolatos részletekért lásd a [Kaspersky Sandbox súgót](#), a [Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum súgót](#), a [Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert súgót](#) és a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform súgót](#).

Fájl karanténba helyezése feladatokat a következő módokon hozhat létre:

- A riasztás részleteiben (csak az EDR Optimum esetében).

Az *Észlelés részletei* egy eszköz az észlelt fenyegetéssel kapcsolatos összesített információk megtekintésére. Az észlelési részletek közé tartoznak például a számítógépen megjelenő fájlok előzményei. Az észlelések kezelésével kapcsolatos részleteket a [Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum súgóban](#) és a [Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert súgóban](#) találja.

- A Feladat varázsló használata.

Meg kell adnia a fájl elérési útját vagy kivonatát (SHA256 vagy MD5), vagy a fájl elérési útját és a fájl kivonatát is.

A *Fájl áthelyezése a Karanténba* feladatnak a következő korlátai vannak:

1. A fájl mérete nem haladhatja meg a 100 MB-ot.
2. A kritikus rendszerobjektumok (SCO) nem helyezhetők karanténba. Az SCO-k olyan fájlok, amelyek futtatásához az operációs rendszernek és a Kaspersky Endpoint Security for Windows alkalmazásnak szüksége van.

3. Az EDR Optimum feladatát a Web Console-on és a Cloud Console-on konfigurálhatja. Az EDR Expert feladatbeállításai csak a Cloud Console-ban érhetőek el.

Fájl karanténba helyezése feladat létrehozása:

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.
Megnyílik a feladatok listája.
2. Kattintson az **Add** gombra.
Elindul a Feladatvarázsló.
3. Adja meg a feladatok beállításait:
 - a. Az **Application** legördülő listából válassza ki a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8.0)** elemet.
 - b. A **Task type** legördülő listából válassza ki a **Fájl áthelyezése a Karanténba** lehetőséget.
 - c. A **Task name** mezőben adjon meg egy rövid leírást.
 - d. A **Devices to which the task will be assigned** blokkban válassza ki a feladathatókört.
4. Válassza ki az eszközöket a kiválasztott feladat hatókör lehetőséghez. Kattintson az **Next** gombra.
5. Adja meg azon felhasználó fiókjának hitelesítő adatait, akinek jogait használni kívánja a feladat futtatásához. Kattintson az **Next** gombra.

Alapértelmezés szerint a Kaspersky Endpoint Security rendszerfelhasználóként (SYSTEM) indítja el a feladatot.

6. Fejezze be a varázslót a **Finish** gombra való kattintással.
Egy új feladat jelenik meg a feladatok listájában.
7. Kattintson az új feladatra.
Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.
8. Válassza ki az **Application settings** lapot.
9. A fájlok listájában kattintson a **Hozzáadás** elemre.
Elindul a fájlhozzáadási varázsló.
10. A fájl hozzáadásához meg kell adnia a fájl teljes elérési útját, vagy a fájlkivonatot és az elérési utat egyszerre.

Ha a fájl hálózati meghajtón található, adja meg a fájl elérési útját, amely a meghajtó betűjele helyett `\\` értékkel kezdődjön. Például: `\\server\shared_folder\file.exe`. Ha a fájl elérési útja tartalmazza a hálózati meghajtó betűjelét, akkor *A fájl nem található* hibaüzenetet fog kapni.

11. Válassza ki a számítógép tulajdonságainak ablakában az **Schedule** lapot.
12. Állítsa be a feladat ütemezését.

A hálózati ébresztés nem érhető el ennél a feladatnál. Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva a feladat futtatásához.

13. Mentse el a módosításokat.
14. Válassza ki a feladat melletti jelölőnégyzetet.
15. Kattintson az **Start** gombra.

Ennek eredményeként a Kaspersky Endpoint Security karanténba helyezi a fájlt.

Ha a fájlt egy másik folyamat zárolja, a feladat *Completed* állapotúként jelenik meg, de maga a fájl csak a számítógép újraindítása után fog karanténba kerülni. A számítógép újraindítása után győződjön meg arról, hogy a fájl törlődött.

A *Fájl karanténba helyezése* feladat *Hozzáférés megtagadva* hibaüzenettel is végződhet, ha a feladat egy éppen futó végrehajtható fájlt próbál karanténba helyezni. [Hozzon létre egy folyamatmegszakítási feladatot](#) a fájlhoz, és próbálkozzon újra.

A *Fájl áthelyezése a Karanténba* feladat befejeződhet a *Nincs elegendő hely a karanténként szolgáló tárhelyen* hibával, ha túl nagy fájlt próbál karanténba helyezni. Ürítse ki a Karantént, vagy [növelje meg a Karantén méretét](#). Ezután próbálja újra.

A fájlokat visszaállíthatja a karanténból, vagy kiürítheti a karantént a Web Console használatával. Az objektumokat a számítógépen helyileg visszaállíthatja a [parancssor](#) használatával.

Fájl lekérése

Lekérhet fájlokat a felhasználói számítógépekről. Például beállíthatja egy harmadik féltől származó alkalmazás által létrehozott eseménynaplófájl lekérését. A fájl lekéréséhez létre kell hoznia egy dedikált feladatot. A feladat végrehajtásának eredményeként a fájl karanténba kerül. Letöltheti ezt a fájlt a karanténból a számítógépére a Web Console segítségével. A felhasználó számítógépén a fájl az eredeti mappában marad.

A fájl mérete nem haladhatja meg a 100 MB-ot.

Az EDR Optimum feladatát a Web Console-on és a Cloud Console-on konfigurálhatja. Az EDR Expert feladatbeállításai csak a Cloud Console-ban érhetők el.

Fájl lekérése feladat létrehozása:

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.
Megnyílik a feladatok listája.
2. Kattintson az **Add** gombra.
Elindul a Feladatvarázsló.
3. Adja meg a feladatok beállításait:
 - a. Az **Application** legördülő listából válassza ki a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8.0)** elemet.

- b. A **Task type** legördülő listából válassza ki a **Fájl lekérése** lehetőséget.
 - c. A **Task name** mezőben adjon meg egy rövid leírást.
 - d. A **Devices to which the task will be assigned** blokkban válassza ki a feladathatókört.
4. Válassza ki az eszközöket a kiválasztott feladat hatókör lehetőséghez. Kattintson az **Next** gombra.
5. Adja meg azon felhasználó fiókjának hitelesítő adatait, akinek jogait használni kívánja a feladat futtatásához. Kattintson az **Next** gombra.

Alapértelmezés szerint a Kaspersky Endpoint Security rendszerfelhasználóként (SYSTEM) indítja el a feladatot.

6. Fejezze be a varázslót a **Finish** gombra való kattintással.
Egy új feladat jelenik meg a feladatok listájában.
7. Kattintson az új feladatra.
Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.
8. Válassza ki az **Application settings** lapot.
9. A fájlok listájában kattintson a **Hozzáadás** elemre.
Elindul a fájlhozzáadási varázsló.
10. A fájl hozzáadásához meg kell adnia a fájl teljes elérési útját, vagy a fájlkivonatot és az elérési utat egyszerre.

Ha a fájl hálózati meghajtón található, adja meg a fájl elérési útját, amely a meghajtó betűjele helyett `\\` értékkel kezdődjön. Például: `\\server\shared_folder\file.exe`. Ha a fájl elérési útja tartalmazza a hálózati meghajtó betűjelét, akkor *A fájl nem található* hibaüzenetet fog kapni.

11. Válassza ki a számítógép tulajdonságainak ablakában az **Schedule** lapot.
12. Állítsa be a feladat ütemezését.

A hálózati ébresztés nem érhető el ennél a feladatnál. Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva a feladat futtatásához.

13. Mentse el a módosításokat.
14. Válassza ki a feladat melletti jelölőnégyzetet.
15. Kattintson az **Start** gombra.

Ennek eredményeként a Kaspersky Endpoint Security létrehoz egy másolatot a fájlról, és áthelyezi azt a Karanténba. Letöltheti a fájlt a Web Console karanténjából.

Fájl törlése

Távolról is törölhet fájlokat a *Fájl törlése* feladattal. Például távolról törölhet egy fájlt fenyegetésre történő reagálás során.

A *Fájl törlése* feladatnak a következő korlátai vannak:

- A kritikus rendszerobjektumok (SCO) nem törölhetők. Az SCO-k olyan fájlok, amelyek futtatásához az operációs rendszernek és a Kaspersky Endpoint Security for Windows alkalmazásnak szüksége van.
- Az EDR Optimum feladatát a Web Console-on és a Cloud Console-on konfigurálhatja. Az EDR Expert feladatbeállításai csak a Cloud Console-ban érhetők el.

Fájl törlése feladat létrehozása:

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

2. Kattintson az **Add** gombra.

Elindul a Feladatvarázsló.

3. Adja meg a feladatok beállításait:

a. Az **Application** legördülő listából válassza ki a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8.0)** elemet.

b. A **Task type** legördülő listából válassza ki a **Fájl törlése** lehetőséget.

c. A **Task name** mezőben adjon meg egy rövid leírást.

d. A **Devices to which the task will be assigned** blokkban válassza ki a feladathatókört.

4. Válassza ki az eszközöket a kiválasztott feladat hatókör lehetőséghez. Kattintson az **Next** gombra.

5. Adja meg azon felhasználó fiókjának hitelesítő adatait, akinek jogait használni kívánja a feladat futtatásához. Kattintson az **Next** gombra.

Alapértelmezés szerint a Kaspersky Endpoint Security rendszerfelhasználóként (SYSTEM) indítja el a feladatot.

6. Fejezze be a varázslót a **Finish** gombra való kattintással.

Egy új feladat jelenik meg a feladatok listájában.

7. Kattintson az új feladatra.

Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.

8. Válassza ki az **Application settings** lapot.

9. A fájlok listájában kattintson a **Hozzáadás** elemre.

Elindul a fájlhozzáadási varázsló.

10. A fájl hozzáadásához meg kell adnia a fájl teljes elérési útját, vagy a fájlkivonatot és az elérési utat egyszerre.

Ha a fájl hálózati meghajtón található, adja meg a fájl elérési útját, amely a meghajtó betűjele helyett \\ értékkel kezdődjön. Például: \\server\shared_folder\file.exe. Ha a fájl elérési útja tartalmazza a hálózati meghajtó betűjelét, akkor *A fájl nem található* hibaüzenetet fog kapni.

11. Válassza ki a számítógép tulajdonságainak ablakában az **Schedule** lapot.
12. Állítsa be a feladat ütemezését.

A hálózati ébresztés nem érhető el ennél a feladatnál. Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva a feladat futtatásához.

13. Mentse el a módosításokat.
14. Válassza ki a feladat melletti jelölőnégyzetet.
15. Kattintson az **Start** gombra.

Ennek eredményeként a Kaspersky Endpoint Security törli a fájlt a számítógépről. Ha a fájlt egy másik folyamat zárolja, a feladat *Done* állapotúként jelenik meg, de maga a fájl csak a számítógép újraindítása után fog törölődni. A számítógép újraindítása után győződjön meg arról, hogy a fájl törölődött.

A *Fájl törlése* feladat *Hozzáférés megtagadva* hibaüzenettel is végződhet, ha a feladat egy éppen futó végrehajtható fájlt próbál törölni. [Hozzon létre egy folyamatmegszakítási feladatot](#) a fájlhoz, és próbálkozzon újra.

Folyamat indítása

A távolról futtathat fájlokat a *Folyamat indítása* feladattal. Például távolról futtathat egy segédprogramot, amely létrehozza a számítógép konfigurációs fájlját. Ezután használhatja a [Fájl lekérése](#) feladatot a létrehozott fájl fogadásához a Kaspersky Security Center Web Console-ban.

Az EDR Optimum feladatát a Web Console-on és a Cloud Console-on konfigurálhatja. Az EDR Expert feladatbeállításai csak a Cloud Console-ban érhetők el.

Folyamat indítása feladat létrehozása:

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.
Megnyílik a feladatok listája.
2. Kattintson az **Add** gombra.
Elindul a Feladatvarázsló.
3. Adja meg a feladatok beállításait:
 - a. Az **Application** legördülő listából válassza ki a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8.0)** elemet.
 - b. A **Task type** legördülő listából válassza ki a **Folyamat indítása** lehetőséget.
 - c. A **Task name** mezőben adjon meg egy rövid leírást.

d. A **Devices to which the task will be assigned** blokkban válassza ki a feladathatókört.

4. Válassza ki az eszközöket a kiválasztott feladat hatókör lehetőséghez. Kattintson az **Next** gombra.

5. Adja meg azon felhasználó fiókjának hitelesítő adatait, akinek jogait használni kívánja a feladat futtatásához. Kattintson az **Next** gombra.

Alapértelmezés szerint a Kaspersky Endpoint Security rendszerfelhasználóként (SYSTEM) indítja el a feladatot.

6. Fejezze be a varázslót a **Finish** gombra való kattintással.

Egy új feladat jelenik meg a feladatok listájában.

7. Kattintson az új feladatra.

8. Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.

9. Válassza ki az **Application settings** lapot.

10. Írja be a folyamatindítási parancsot.

Tegyük fel, hogy egy segédprogramot szeretne futtatni (**utility.exe**), amely menti a számítógép konfigurációjával kapcsolatos információkat egy **conf.txt** nevű fájlba az aktuális mappában (alapértelmezés szerint). A segédprogram a **C:\Users\admin\Diagnostic** mappában található. A konfigurációs fájlt a **C:\Users\admin\Documents\Configuration** mappába mentse. Adja meg a következő értékeket:

- **Executable command** – **C:\Users\admin\Diagnostic\utility.exe**
- **Parancssori argumentumok (opcionális)** – **/R conf.txt**
- **A munkamappa elérési útvonala (opcionális)** – **C:\Users\admin\Documents\Configuration**

11. Válassza ki a számítógép tulajdonságainak ablakában az **Schedule** lapot.

12. Állítsa be a feladat ütemezését.

A hálózati ébresztés nem érhető el ennél a feladatnál. Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva a feladat futtatásához.

13. Mentse el a módosításokat.

14. Válassza ki a feladat melletti jelölőnégyzetet.

15. Kattintson az **Start** gombra.

Ennek eredményeként a Kaspersky Endpoint Security csendes módban futtatja a parancsot, és elindítja a folyamatot. A feladat eredményeit a feladat tulajdonságaiban tekintheti meg a **Végrehajtás eredményei** szakaszban.

Folyamat megszakítása

Távolról is leállíthat folyamatokat a *Folyamat megszakítása* feladattal. Például távolról leállíthat egy internetes sebességtesztelő segédprogramot, amelyet a [Folyamat futtatása](#) feladattal indítottak el.

Ha meg szeretné tiltani egy fájl futtatását, konfigurálhatja a [végrehajtásmegelőzési összetevőt](#). Letilthatja futtatható fájlok, szkriptek, Office formátumú fájlok végrehajtását is.

A *Folyamat megszakítása* feladatnak a következő korlátai vannak:

- A kritikus rendszerobjektumok (SCO) folyamatai nem leállíthatók. Az SCO-k olyan fájlok, amelyek futtatásához az operációs rendszernek és a Kaspersky Endpoint Security alkalmazásnak szüksége van.
- Az EDR Optimum feladatát a Web Console-on és a Cloud Console-on konfigurálhatja. Az EDR Expert feladatbeállításai csak a Cloud Console-ban érhetők el.

Folyamat megszakítása feladat létrehozása:

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.
Megnyílik a feladatok listája.
2. Kattintson az **Add** gombra.
Elindul a Feladatvarázsló.
3. Adja meg a feladatok beállításait:
 - a. Az **Application** legördülő listából válassza ki a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8.0)** elemet.
 - b. A **Task type** legördülő listából válassza ki a **Folyamat megszakítása** lehetőséget.
 - c. A **Task name** mezőben adjon meg egy rövid leírást.
 - d. A **Devices to which the task will be assigned** blokkban válassza ki a feladathatókört.
4. Válassza ki az eszközöket a kiválasztott feladat hatókör lehetőséghez. Kattintson az **Next** gombra.
5. Adja meg azon felhasználó fiókjának hitelesítő adatait, akinek jogait használni kívánja a feladat futtatásához. Kattintson az **Next** gombra.

Alapértelmezés szerint a Kaspersky Endpoint Security rendszerfelhasználóként (SYSTEM) indítja el a feladatot.

6. Fejezze be a varázslót a **Finish** gombra való kattintással.
Egy új feladat jelenik meg a feladatok listájában.
7. Kattintson az új feladatra.
Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.
8. Válassza ki az **Application settings** lapot.
9. A folyamat befejezéséhez ki kell választania a leállítani kívánt fájlt. Egy fájl az alábbi módokon választhat ki:
 - Írja be a fájl teljes nevét.
 - Adja meg a fájl hash értékét és a fájl elérési útját.

- Adja meg a folyamat PID-jét (csak helyi feladatok esetén).

Ha a fájl hálózati meghajtón található, adja meg a fájl elérési útját, amely a meghajtó betűjele helyett \\ értékkel kezdődjön. Például: \\server\shared_folder\file.exe. Ha a fájl elérési útja tartalmazza a hálózati meghajtó betűjelét, akkor *A fájl nem található* hibaüzenetet fog kapni.

10. Válassza ki a számítógép tulajdonságainak ablakában az **Schedule** lapot.

11. Állítsa be a feladat ütemezését.

A hálózati ébresztés nem érhető el ennél a feladatnál. Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva a feladat futtatásához.

12. Kattintson az **Save** gombra.

13. Válassza ki a feladat melletti jelölőnégyzetet.

14. Kattintson az **Start** gombra.

Ennek eredményeként a Kaspersky Endpoint Security megszakítja a folyamatot a számítógépen. Például, ha egy „JÁTÉK” alkalmazás fut, és leállítja a jatek.exe folyamatot, az alkalmazás adatmentés nélkül bezárul. A feladat eredményeit a feladat tulajdonságaiban tekintheti meg az **Results** szakaszban.

Végrehajtás megelőzése

A végrehajtás megakadályozása lehetővé teszi a futtatható fájlok és a parancsfájlok futtatásának, valamint az Office formátumú fájlok megnyitásának kezelését. Ilyen módon például megakadályozhatja az Ön által nem biztonságosnak ítélt alkalmazások végrehajtását. Ennek eredményeként a fenyegetés terjedése megállítható. A végrehajtás megakadályozása támogatja az [Office-fájlkiterjesztések](#) és a [szkriptértelmezők](#) készletét.

Végrehajtás megelőzésének szabálya

A végrehajtás megakadályozása megelőzési szabályokkal kezeli a felhasználók hozzáférését a fájlokhoz. A *végrehajtás-megelőzési szabály* olyan kritériumok összessége, amelyeket az alkalmazás figyelembe vesz, amikor egy objektum végrehajtására reagál, például amikor blokkolja az objektum végrehajtását. Az alkalmazás elérési utak vagy az MD5 és SHA256 kivonatolási algoritmusokkal kiszámított ellenőrzőösszegek alapján azonosítja a fájlokat.

Létrehozhat végrehajtásmegelőzési szabályokat:

- A riasztás részleteiben (csak az EDR Optimum esetében).

Az *Észlelés részletei* egy eszköz az észlelt fenyegetéssel kapcsolatos összesített információk megtekintésére. Az észlelési részletek közé tartoznak például a számítógépen megjelenő fájlok előzményei. Az észlelések kezelésével kapcsolatos részleteket a [Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum súgóban](#) ² és a [Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert súgóban](#) ² találja.

- Csoportházirend vagy helyi alkalmazásbeállítások használata.

Meg kell adnia a fájl elérési útját vagy kivonatát (SHA256 vagy MD5), vagy a fájl elérési útját és a fájl kivonatát is.

A végrehajtásmegelőzést helyben is kezelheti a [parancssor](#) használatával.

A Végrehajtás megelőzése a következő korlátozásokkal rendelkezik:

1. A megelőzési szabályok nem terjednek ki CD-n vagy ISO-lemezképeken található fájlokra. Az alkalmazás nem blokkolja ezen fájlok végrehajtását vagy megnyitását.
2. Nem lehet a rendszerkritikus objektumokat (SCO) blokkolni. Az SCO-k olyan fájlok, amelyek futtatásához az operációs rendszernek és a Kaspersky Endpoint Security for Windows alkalmazásnak szüksége van.
3. Nem ajánlott 5000-nél több futtatás-megakadályozási szabályt létrehozni, mivel ez a rendszer instabilitását okozhatja.

Végrehajtás megelőzésének szabályai – üzemmódok

A végrehajtásmeelőzési összetevő két módban működhet:

- **Csak statisztika**

Ebben az üzemmódban a Kaspersky Endpoint Security közzétesz egy eseményt a Windows eseménynaplójában és a Kaspersky Security Center eseménynaplójában a végrehajtható objektumok futtatására vagy a megelőzési szabály kritériumainak megfelelő dokumentumok megnyitására tett kísérletről, de nem blokkolja az objektum vagy a dokumentum futtatási vagy megnyitási kísérletét. Alapértelmezésben ez a mód van kiválasztva.

- **Aktív**

Ebben az üzemmódban az alkalmazás blokkolja a megelőzési szabály kritériumainak megfelelő objektumok végrehajtását vagy dokumentumok megnyitását. Az alkalmazás egy eseményt is közzétesz az objektumok végrehajtására vagy dokumentumok megnyitására irányuló kísérletekről a Windows eseménynaplójában és a Kaspersky Security Center eseménynaplójában.

A végrehajtás megakadályozásának kezelése

Az összetevői beállítások csak a webkonzolon keresztül konfigurálhatók.

A végrehajtás megakadályozása:

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Detection and Response** → **Endpoint Detection and Response** elemet.
5. Kapcsolja be a **Végrehajtás megelőzése ENGEDÉLYEZVE** kapcsolót.
6. Az **Action on execution or opening of forbidden object** részen válassza ki az összetevő működési módját:
 - **Block and write to report.** Ebben az üzemmódban az alkalmazás blokkolja a megelőzési szabály kritériumainak megfelelő objektumok végrehajtását vagy dokumentumok megnyitását. Az alkalmazás egy eseményt is közzétesz az objektumok végrehajtására vagy dokumentumok megnyitására irányuló kísérletekről a Windows eseménynaplójában és a Kaspersky Security Center eseménynaplójában.

- **Csak naplózás.** Ebben az üzemmódban a Kaspersky Endpoint Security közzétesz egy eseményt a Windows eseménynaplójában és a Kaspersky Security Center eseménynaplójában a végrehajtható objektumok futtatására vagy a megelőzési szabály kritériumainak megfelelő dokumentumok megnyitására tett kísérletről, de nem blokkolja az objektum vagy a dokumentum futtatási vagy megnyitási kísérletét. Alapértelmezésben ez a mód van kiválasztva.

7. Végrehajtásmegelőzési szabályok listájának létrehozása:


- Kattintson **Hozzáadás** gombra.
- Ezzel megnyit egy ablakot; ebben az ablakba írja be a végrehajtásmegelőzési szabály nevét (például *A alkalmazás*).
- A **Type** legördülő listában válassza ki a blokkolni kívánt objektumot: **Executable file, Script, Microsoft Office document**.
Ha rossz objektumtípust választ, a Kaspersky Endpoint Security nem blokkolja a fájlt vagy a szkriptet.
- A fájl hozzáadásához meg kell adnia a fájl kivonatát (SHA256 vagy MD5), a fájl teljes elérési útját, vagy a kivonatot és az elérési utat egyszerre.

Ha a fájl hálózati meghajtón található, adja meg a fájl elérési útját, amely a meghajtó betűjele helyett `\\` értékkel kezdődjön. Például: `\\server\shared_folder\file.exe`. Ha a fájl elérési útja hálózati meghajtó betűjelét tartalmazza, a Kaspersky Endpoint Security nem blokkolja a fájlt vagy a szkriptet.

A végrehajtás megakadályozása támogatja az [Office-fájlkiterjesztések](#) és a [szkriptértelmezők](#) készletét.

8. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeként a Kaspersky Endpoint Security blokkolja az objektumok végrehajtását: futtatható fájlok és szkriptek futtatása, Office-formátumú fájlok megnyitása. Azonban megnyithat például egy parancsfájlt egy szövegszerkesztőben, még akkor is, ha a szkript futtatása meg van akadályozva. Amikor blokkolja egy objektum végrehajtását, a Kaspersky Endpoint Security szabványos értesítést jelenít meg (lásd az alábbi ábrát), ha az értesítések [engedélyezve vannak az alkalmazás beállításáiban](#).

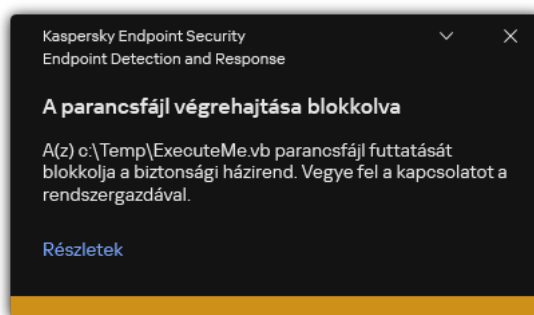

Értesítés a végrehajtás megakadályozásáról

Számítógép hálózatelkülönítése

A számítógép hálózatelkülönítése lehetővé teszi a számítógép automatikus leválasztását a hálózatról, válaszul a biztonsági sérülési indikátorok (IOC) észlelésére – ez az *automatikus mód*. Az észlelt fenyegetés tanulmányozása közben manuálisan is bekapcsolhatja a hálózatelkülönítést – ez a *manuális mód*.

Amikor a Hálózatelkülönítés be van kapcsolva, az alkalmazás leválaszt minden aktív kapcsolatot, és blokkol minden új TCP/IP-hálózati kapcsolatot a számítógépen az alábbi kapcsolatok kivételével:

- A Hálózatelkülönítés kizárásaiban felsorolt kapcsolatok.
- A Kaspersky Endpoint Security szolgáltatásai által kezdeményezett kapcsolatok.
- A Kaspersky Security Center Network Agent által kezdeményezett kapcsolatok.
- Csatlakozások az SVM-hez és az Integrációs kiszolgálóhoz, ha az alkalmazást [Light Agent üzemmódban](#) használják.

Az összetevői beállítások csak a webkonzolon keresztül konfigurálhatók.

Automatikus hálózatelkülönítési mód

Beállíthatja, hogy a Hálózatelkülönítés automatikusan bekapcsoljon az IOC észlelésre adott válaszként. Az automatikus hálózatelkülönítési mód csoportházirenddel konfigurálható.

[A Hálózatelkülönítés beállítása, hogy automatikusan bekapcsoljon az IOC észlelésre adott válaszként](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.
Megnyílik a feladatok listája.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security **IOC scan** feladatára.
Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.
Ha szükséges, hozza létre az [IOC scan](#) feladatot.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Az **Action on IOC detection** részen válassza a **Take response actions after an IOC is found** lehetőséget, és jelölje be az **Isolate computer from the network** jelölőnégyzetet.
5. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeként IOC észlelésekor az alkalmazás elkülöníti a számítógépet a hálózattól, hogy megakadályozza a fenyegetés terjedését.

Beállíthatja, hogy a Hálózatelkülönítés automatikusan kikapcsoljon egy meghatározott idő elteltével. Alapértelmezés szerint az alkalmazás kikapcsolja a Hálózatelkülönítést a bekapcsolástól számított 8 óra elteltével. A hálózatelkülönítést manuálisan is kikapcsolhatja (lásd az alábbi utasításokat). A Hálózatelkülönítés kikapcsolása után a számítógép korlátozások nélkül használhatja a hálózatot.

[A számítógép hálózatelkülönítésének automatikus módban történő kikapcsolásához szükséges késleltetés beállítása](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Detection and Response** → **Endpoint Detection and Response** elemet.
5. A **Network isolation** területen kattintson a **Configure computer unlock settings** elemre.
6. Ezzel megnyit egy ablakot; ebben az ablakban jelölje be az **Automatically unlock isolated computer in N hours** jelölőnégyzetet, és adja meg a Hálózatelkülönítés automatikus kikapcsolásának késleltetését.
7. Mentse el a módosításokat.

Manuális hálózatelkülönítési mód

A hálózatelkülönítést manuálisan be- és kikapcsolhatja. A manuális hálózatelkülönítési módot a Kaspersky Security Center konzol számítógép-tulajdonságaiban állíthatja be.

A Hálózatelkülönítés funkciót bekapcsolhatja:

- A riasztás részleteiben (csak az EDR Optimum esetében).

Az *Észlelés részletei* egy eszköz az észlelt fenyegetéssel kapcsolatos összesített információk megtekintésére. Az észlelési részletek közé tartoznak például a számítógépen megjelenő fájlok előzményei. Az észlelések kezelésével kapcsolatos részleteket a [Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum súgóban](#) [?] és a [Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert súgóban](#) [?] találja.

- Helyi alkalmazásbeállítások használata.

[A számítógép hálózatelkülönítésének manuális bekapcsolása](#) [?]

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Managed devices** lehetőséget.
2. Válassza ki azt a számítógépet, amelyen meg szeretné adni az alkalmazás helyi beállításait.
Ez megnyitja a számítógép tulajdonságait.
3. Válassza ki az **Applications** lapot.
4. Kattintson az **Kaspersky Endpoint Security for Windows** gombra.
Ez megnyitja a helyi alkalmazásbeállításokat.
5. Válassza ki az **Application settings** lapot.
6. Nyissa meg a **Detection and Response** → **Endpoint Detection and Response** elemet.
7. A **Hálózatelkülönítés** területen kattintson az **Isolate computer from the network** lehetőségre.

Beállíthatja, hogy a Hálózatelkülönítés automatikusan kikapcsoljon egy meghatározott idő elteltével. Alapértelmezés szerint az alkalmazás kikapcsolja a Hálózatelkülönítést a bekapcsolástól számított 8 óra elteltével. A Hálózatelkülönítés kikapcsolása után a számítógép korlátozások nélkül használhatja a hálózatot.

[A számítógép hálózatelkülönítésének manuális módban történő kikapcsolásához szükséges késleltetés beállítása](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Managed devices** lehetőséget.
2. Válassza ki azt a számítógépet, amelyen meg szeretné adni az alkalmazás helyi beállításait.
Ez megnyitja a számítógép tulajdonságait.
3. Válassza ki az **Tasks** lapot.
Ez megjeleníti a számítógépen elérhető feladatok listáját.
4. Válassza ki a **Hálózatelkülönítés** feladatot.
5. Válassza ki az **Application settings** lapot.
6. Ez megnyit egy ablakot; ebben az ablakban válassza ki a hálózatelkülönítés kikapcsolásának késleltetését.
7. Mentse el a módosításokat.

[A számítógép hálózatelkülönítésének manuális kikapcsolása](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Managed devices** lehetőséget.
2. Válassza ki azt a számítógépet, amelyen meg szeretné adni az alkalmazás helyi beállításait.
Ez megnyitja a számítógép tulajdonságait.
3. Válassza ki az **Applications** lapot.
4. Kattintson az **Kaspersky Endpoint Security for Windows** gombra.
Ez megnyitja a helyi alkalmazásbeállításokat.
5. Válassza ki az **Application settings** lapot.
6. Nyissa meg a **Detection and Response** → **Endpoint Detection and Response** elemet.
7. A **Network isolation** területen kattintson a **Unblock computer isolated from the network** lehetőségre.

Helyileg is letilthatja a Hálózatelkülönítést a [command line](#) használatával.

Network isolation exclusions

Beállíthatja a Hálózatelkülönítés kizárásait. Az e szabályoknak megfelelő hálózati kapcsolatok nincsenek blokkolva a számítógépen, ha a Hálózatelkülönítés be van kapcsolva.

A Hálózatkülönítés kizárásainak konfigurálásához használhatja a *szabványos hálózati profilok* listáját. Alapértelmezés szerint a kizárások közé tartoznak azok a hálózati profilok, amelyek a DNS-/DHCP-kiszolgálóval és a DNS-/DHCP-ügyfélszerepkörrel rendelkező eszközök zavartalan működését biztosító szabályokat tartalmazzák. Módosíthatja a szabványos hálózati profilok beállításait, vagy manuálisan is megadhat kizárásokat (lásd az alábbi utasításokat).

A házirend tulajdonságaiban megadott kizárások csak akkor alkalmazhatók, ha a hálózatkülönítés automatikusan bekapcsol az észlelt fenyegetés hatására. A számítógép tulajdonságaiban megadott kizárások csak akkor érvényesek, ha a hálózatkülönítést a Kaspersky Security Center konzoljának számítógép-tulajdonságaiban vagy a riasztási részletekben manuálisan kapcsolják be.

Egy aktív szabályzat nem akadályozza meg a számítógéptulajdonságokban konfigurált Hálózatkülönítésből történő kizárások alkalmazását, mivel ezek a paraméterek eltérő használati forgatókönyvekkel rendelkeznek.

[Hálózatkülönítési kizárás hozzáadása automatikus módban [?]](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Detection and Response** → **Endpoint Detection and Response** elemet.
5. A **Network isolation exclusions** részen kattintson a **Kizárások** gombra.
6. Ezzel megnyit egy ablakot; ebben az ablakban kattintson a **Add from profile** elemre, és válassza ki a szabványos hálózati profilokat a kizárások konfigurálásához.
A profilból származó hálózatkülönítési kizárások hozzáadódnak a Hálózatkülönítés kizárásainak listájához. Megtekintheti a hálózati kapcsolatok tulajdonságait. Ha szükséges, módosíthatja a hálózati kapcsolatok beállításait.
7. Ha szükséges, adjon hozzá manuálisan egy hálózatkülönítési kizárást. Ehhez a kizárások listáját tartalmazó ablakban kattintson a **Hozzáadás** gombra, és manuálisan szerkessze a hálózati kapcsolat beállításait.
8. Mentse el a módosításokat.

[Hálózatkülönítési kizárás hozzáadása manuális módban [?]](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Managed devices** lehetőséget.
2. Válassza ki azt a számítógépet, amelyen meg szeretné adni az alkalmazás helyi beállításait.
Ez megnyitja a számítógép tulajdonságait.
3. Válassza ki az **Tasks** lapot.
Ez megjeleníti a számítógépen elérhető feladatok listáját.
4. Válassza ki a **Hálózatelkülönítés** feladatot.
5. Válassza ki az **Application settings** lapot.
6. Ez megnyit egy ablakot; ebben az ablakban kattintson a **Kizárások** gombra.
7. Ezzel megnyit egy ablakot; ebben az ablakban kattintson a **Add from profile** elemre, és válassza ki a szabványos hálózati profilokat a kizárások konfigurálásához.
A profilból származó hálózatelkülönítési kizárások hozzáadódnak a Hálózatelkülönítés kizárásainak listájához. Megtekintheti a hálózati kapcsolatok tulajdonságait. Ha szükséges, módosíthatja a hálózati kapcsolatok beállításait.
8. Ha szükséges, adjon hozzá manuálisan egy hálózatelkülönítési kizárást. Ehhez a kizárások listáját tartalmazó ablakban kattintson a **Add** gombra, és manuálisan szerkessze a hálózati kapcsolat beállításait.
9. Mentse el a módosításokat.

A Hálózatelkülönítés kizárásainak listáját helyben is megtekintheti a [parancssor](#) használatával. Ebben az esetben a számítógépet el kell különíteni.

Cloud Sandbox

Cloud Sandbox egy olyan technológia, amely lehetővé teszi a speciális fenyegetések észlelését egy számítógépen. A Kaspersky Endpoint Security elemzés céljából automatikusan továbbítja az észlelt fájlokat a Cloud Sandbox részére. A Cloud Sandbox elszigetelt környezetben futtatja ezeket a fájlokat, hogy azonosítsa a rosszindulatú tevékenységeket és döntsön a megbízhatóságukról. Ezen fájlok adatai ezután Kaspersky Security Network részére elküldésre kerülnek. Ezért, ha a Cloud Sandbox rosszindulatú fájl észlelt, a Kaspersky Endpoint Security, a fenyegetésnek a megszüntetése érdekében az összes olyan számítógépen el fogja végezni a megfelelő műveletet, amelyen ez a fájl észlelhető.

A Cloud Sandbox működéséhez [engedélyeznie kell a Kaspersky Security Network használatát](#).

Ha [Kaspersky Private Security Networköt](#) használ, a Cloud Sandbox technológia nem érhető el.

A Cloud Sandbox technológia folyamatosan engedélyezve van és minden Kaspersky Security Network felhasználó számára elérhető, függetlenül attól, milyen típusú licencet használnak. Ha már telepítette az Endpoint Detection and Response megoldást (EDR Optimum vagy EDR Expert), engedélyezhet egy külön számlálót a Cloud Sandbox által észlelt fenyegetésekhez. Ezt a számlálót is használhatja az észlelt fenyegetések kiértékelése során statisztika generálására.

A Cloud Sandbox számláló engedélyezéséhez:

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Detection and Response** → **Endpoint Detection and Response** elemet.
5. Kapcsolja be a **Cloud Sandbox** kapcsolót.
6. Mentse el a módosításokat.

Fenyegetés esetén, a Kaspersky Endpoint Security aktiválja a Cloud Sandbox segítségével észlelt fenyegetések számlálóját a [fő alkalmazásablaknak](#) a **Fenyegetésészlelő technológiák** alatt. A Kaspersky Endpoint Security a Cloud Sandbox fenyegetésészlelő technológiát a Kaspersky Security Center konzol *Report on threats* jelentésében is jelzi.

KEA-KES migrációs útmutató az EDR Optimum számára

A Kaspersky Endpoint Security for Windows beépített ügynökkel rendelkezik a Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum megoldáshoz. Az EDR Optimummal való együttműködéshez már nincs szükség külön Kaspersky Endpoint Agent alkalmazásra. A Kaspersky Endpoint Agent minden funkcióját a Kaspersky Endpoint Security végzi.

Amikor olyan számítógépeken telepíti a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást, amelyekre telepítve van a Kaspersky Endpoint Agent, a Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum megoldás továbbra is együttműködik a Kaspersky Endpoint Security termékkel. Ezen túlmenően a Kaspersky Endpoint Agent is eltávolításra kerül a számítógépről. A Kaspersky Endpoint Security 11.7.0 vagy újabb verzióra történő frissítésekor a rendszer ugyanígy viselkedik.

A Kaspersky Endpoint Security nem kompatibilis a Kaspersky Endpoint Agent szolgáltatással. Ezeket az alkalmazásokat nem telepítheti ugyanarra a számítógépre.

A következő feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy a Kaspersky Endpoint Security az Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum részeként működjön:

- Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum 2.0 vagy újabb verzió.
- Kaspersky Security Center 13.2 vagy újabb verzió (beleértve a Network Agentet is). A Kaspersky Security Center korábbi verzióiban nem lehetett aktiválni az EDR Optimum szolgáltatást.
- Az EDR Optimum funkcióit csak a Kaspersky Security Center Web Console használatával lehet felügyelni.
- [Az adatátvitel a felügyeleti kiszolgálóra engedélyezett](#). Az adatokra a számítógépen karanténba helyezett fájlokkal kapcsolatos információk megszerzéséhez van szükség a Web Console-on keresztül.
- [Létrejön a háttérkapcsolat a Kaspersky Security Center Web Console és a Felügyeleti kiszolgáló között](#). Ahhoz, hogy a EDR Optimum működni tudjon a Felügyeleti kiszolgálóval a Kaspersky Security Center Web Console-on keresztül, létre kell hoznia egy új, biztonságos kapcsolatot, egy *háttérkapcsolatot*.


A [KES+KEA] konfiguráció [KES+beépített ügynök] EDR Optimum megoldásba történő migrálásának lépései

1 A Kaspersky Endpoint Security webes bővítmény frissítése

Az EDR Optimum összetevő a Kaspersky Endpoint Security webes bővítmény 11.7.0 vagy újabb verziójával felügyelhető.

2 Házirendek és a feladatok áttelepítése

A Kaspersky Endpoint Agent beállításainak átvitele a Kaspersky Endpoint Security for Windows megoldásba. Ehhez használja a varázslót a Kaspersky Endpoint Agentből való migráláshoz a Web Console-ban.

[A szabályzat- és feladatbeállítások áttelepítése a Kaspersky Endpoint Agent szolgáltatásból a Kaspersky Endpoint Security szolgáltatásba a Web Console-on](#) 

A Web Console főablakában válassza ki a **Operations** → **Áttérés a Kaspersky Endpoint Agent megoldásról** lehetőséget.

Ezzel futtatja a szabályzat- és feladatáttelepítési varázslót. Kövesse a varázsló utasításait.

1. lépés. Szabályzat áttelepítése

Az áttelepítési varázsló új szabályzatot hoz létre, amely egyesíti a Kaspersky Endpoint Security és a Kaspersky Endpoint Agent szabályzatainak beállításait. A listában válassza ki azokat a Kaspersky Endpoint Agent szabályzatokat, amelyek beállításait egyesíteni szeretné a Kaspersky Endpoint Security szabályzatával. Kattintson a Kaspersky Endpoint Agent szabályzatára, és válassza ki azt a Kaspersky Endpoint Security szabályzatot, amellyel egyesíteni szeretné a beállításokat. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő szabályzatokat választotta, és folytassa a következő lépéssel.

2. lépés. Feladatok áttelepítése

Az áttelepítési varázsló új feladatokat hoz létre a Kaspersky Endpoint Security számára. A feladatlistában válassza ki azokat a Kaspersky Endpoint Agent feladatokat, amelyeket létre szeretné hozni a Kaspersky Endpoint Security szabályzatához. Lépjen a következő lépésre.

3. lépés. A varázsló befejezése

Lépjen ki a varázslóból. Ennek eredményeként a varázsló a következőket teszi:

- Létrehoz egy új Kaspersky Endpoint Security szabályzatot.

A szabályzat egyesíti a Kaspersky Endpoint Security és a Kaspersky Endpoint Agent beállításait. A szabályzat neve *<Kaspersky Endpoint Security policy name>* és *<Kaspersky Endpoint Agent policy name>*. Az új házirend *Inactive* állapotot kap. A folytatáshoz módosítsa a Kaspersky Endpoint Agent és a Kaspersky Endpoint Security szabályzatok állapotát *Inactive* értékre, és aktiválja az új egyesített szabályzatot.

A Kaspersky Endpoint Agent szolgáltatásról a Kaspersky Endpoint Security for Windows szolgáltatásra történő áttérés után győződjön meg arról, hogy az új házirendben be van-e állítva az [Adatátvitel az adminisztrációs kiszolgálóra funkció](#) (karanténfájl-adatok és fenyegetés-fejlődési lánc adatai). Az adatátviteli paraméterek értékei nem lesznek áttelepítve a Kaspersky Endpoint Agent házirendjéből.

- Létrehozza a Kaspersky Endpoint Security új feladatait.

Az új feladatok a Kaspersky Endpoint Agent feladatainak másolatai. Emellett a varázsló változatlanul hagyja a Kaspersky Endpoint Agent feladatait.

3 Az EDR Optimum funkció licencelése

Ha egy közös Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum vagy Kaspersky Optimum Security licencet használ a Kaspersky Endpoint Security for Windows és a Kaspersky Endpoint Agent aktiválásához, az EDR Optimum funkció automatikusan aktiválódik az alkalmazás 11.7.0 vagy újabb verzióra történő frissítése után. Semmi mást nem kell tennie.

Ha önálló Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum bővítményi licencet használ az EDR Optimum funkció aktiválásához, akkor győződjön meg arról, hogy az EDR Optimum kulcsot hozzáadta a Kaspersky Security Center tárolójához, és [engedélyezte az automatikus licenckulcs-szolgáltatói funkciót](#). Az alkalmazás 11.7.0 vagy újabb verzióra történő frissítése után az EDR Optimum funkció automatikusan aktiválódik.

Ha Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum vagy Kaspersky Optimum Security licencet használ a Kaspersky Endpoint Agent aktiválásához, és egy másik licencet a Kaspersky Endpoint Security for Windows aktiválásához, akkor a Kaspersky Endpoint Security for Windows kulcsot a közös Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum vagy Kaspersky Optimum Security kulcsra kell cserélnie. A kulcsot a [Kulcs hozzáadása](#) feladat segítségével cserélheti ki.

4 A Kaspersky Endpoint Security alkalmazás telepítése/frissítése

Az alkalmazás telepítése vagy frissítése során az EDR Optimum funkciók áttelepítéséhez ajánlott a [távoli telepítési feladat](#) használata. Távoli telepítési feladat létrehozásakor a telepítőcsomag beállításában ki kell választania az EDR Optimum összetevőt.

Az alkalmazást a következő módszerekkel is frissítheti:

- A Kaspersky frissítési szolgáltatás használatával.
- Helyben, a Telepítővarázsló segítségével.

A Kaspersky Endpoint Security támogatja az összetevők automatikus kiválasztását az alkalmazásfrissítés során az olyan számítógép esetében, amelyre a Kaspersky Endpoint Agent alkalmazás telepítve van. Az összetevők automatikus kiválasztása az alkalmazás frissítését végző felhasználói fiók engedélyeitől függ.

Ha a Kaspersky Endpoint Security frissítése a rendszerfiók (SYSTEM) alatt található EXE- vagy MSI-fájl használatával történik, a Kaspersky Endpoint Security hozzáférést kap a Kaspersky-megoldások aktuális licenceihez. Ezért ha a számítógépen például a telepített Kaspersky Endpoint Agent mellett az EDR Optimum megoldás aktiválva van, a Kaspersky Endpoint Security telepítője automatikusan konfigurálja az összetevőket, és kiválasztja az EDR Optimum összetevőt. Ezáltal a Kaspersky Endpoint Security a beépített ügynök használatára vált, és eltávolítja a Kaspersky Endpoint Agent ügynököt. Az MSI-telepítő rendszerfiók (SYSTEM) alatti futtatása általában a Kaspersky frissítési szolgáltatása keretében történő frissítéskor vagy egy telepítőcsomag Kaspersky Security Centerrel végzett telepítésekor zajlik.

Ha a Kaspersky Endpoint Security frissítése emelt szintű jogosultsággal nem rendelkező felhasználói fiók alatt található MSI-fájl használatával történik, a Kaspersky Endpoint Security nem kap hozzáférést a Kaspersky-megoldások aktuális licenceihez. Ilyenkor a Kaspersky Endpoint Security automatikusan választja ki az összetevőket a Kaspersky Endpoint Agent konfigurációja alapján. Ezután a Kaspersky Endpoint Security a beépített ügynök használatára vált, és eltávolítja a Kaspersky Endpoint Agent ügynököt.

A Kaspersky Endpoint Security támogatja a frissítést a számítógép újraindítása nélkül. Az alkalmazásfrissítési módot a [házi rend tulajdonságaiban](#) választhatja ki.

5 Az alkalmazás működésének ellenőrzése

Ha az alkalmazás telepítése vagy frissítése után a Kaspersky Security Center konzolon a számítógép állapota *Critical*:

- Győződjön meg arról, hogy a számítógépen telepítve van a 13.2 vagy újabb verziójú hálózati ügynök.
- Ellenőrizheti a beépített ügynök működési állapotát az *Report on status of application components* megtekintésével. Ha egy összetevő állapota *Not installed*, telepítse az összetevőt az [Alkalmazásösszetevők módosítása](#) feladattal. Ha egy összetevőnél *Nem vonatkozik rá licenc* állapot van érvényben, [győződjön meg arról, hogy aktiválta a beépített ügynök funkciót](#).
- Ügyeljen arra, hogy elfogadja a Kaspersky Security Network nyilatkozatot a Kaspersky Endpoint Security for Windows új házi rendjében.

Kaspersky Sandbox



A Kaspersky Endpoint Security for Windows tartalmaz egy beépített ügynököt a Kaspersky Sandbox megoldással való integrációhoz. A Sandbox összetevő észleli és automatikusan blokkolja a speciális fenyegetéseket a számítógépeken. A Sandbox az objektumok viselkedésének elemzésével észleli a rosszindulatú tevékenységeket és a vállalat informatikai infrastruktúrája elleni célzott támadásokra jellemző műveleteket. A Sandbox a Microsoft Windows operációs rendszerek telepített virtuális képeivel speciális kiszolgálókon elemzi és vizsgálja az objektumokat (a Sandbox-kiszolgálók). A megoldás részleteivel kapcsolatos információkat a [Kaspersky Sandbox súgóban](#) és a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform súgóban](#) találja.

A beépített ügynök integrációja a Kaspersky Sandbox megoldással

A Sandbox összetevővel való integrációhoz a Kaspersky Sandbox összetevő hozzáadása szükséges. A Sandbox összetevőt [telepítés](#) vagy [frissítés](#) közben, valamint az [Alkalmazásösszetevők módosítása](#) feladat használatával választhatja ki.

Az összetevő használatához az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

- Kaspersky Security Center 13.2. A Kaspersky Security Center korábbi verziói nem teszik lehetővé önálló IOC vizsgálati feladatok létrehozását fenyegetésre adott válaszként.
- Az összetevőt csak a Web Console használatával lehet felügyelni. Ezt az összetevőt nem felügyelheti az Adminisztrációs Konzol (MMC) használatával.
- Az alkalmazás aktiválva van, és a funkciójára a licenc kiterjed.
- Az adatátvitel a felügyeleti kiszolgálóra engedélyezett.

A Kaspersky Sandbox összes funkciójának használatához ellenőrizze, hogy a karanténba helyezett fájlok adatátvitele engedélyezve van-e. Az adatokra a számítógépen karanténba helyezett fájlokkal kapcsolatos információk megszerzéséhez van szükség a Web Console-on keresztül. Letölthet például egy fájlt a karanténból a Web Console-ban történő elemzéshez.

[Útmutató az adatátvitel az adminisztrációs kiszolgálóra funkció engedélyezéséhez a Web Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **General Settings** → **Reports and Storage** elemet.
5. Az **Adatátvitel az adminisztrációs kiszolgálóra** szakaszban jelölje be **A karanténba helyezett fájlokról** jelölőnégyzetet.
6. Mentse el a módosításokat.

The screenshot shows the 'Reports and Storage' configuration page in the Kaspersky Web Console. The page is organized into several sections, each with an 'Enforce' toggle and specific settings:

- Reports:**
 - Enforce:
 - Store reports no longer than: days (1 to 10000)
 - Limit the size of report file to: MB (200 to 4000)
- Backup:**
 - Enforce:
 - Store objects no longer than: days (1 to 10000)
 - Limit the size of Backup to: MB (1 to 4000)
- Quarantine:**
 - Enforce:
 - Limit the size of Quarantine to: MB
 - Notify when the Quarantine storage reaches: percent
- Data transfer to Administration Server:**
 - Enforce:
 - Report on:
 - About a threat development chain
 - About files in Backup
 - About unprocessed files
 - About installed devices
 - About started applications
 - About file encryption errors
 - Report on Adaptive Anomaly Control rules state

An 'OK' button is located at the bottom right of the settings area.

Az Adatátvitel az adminisztrációs kiszolgálóra beállításai

- Létrejön a háttérkapcsolat a Kaspersky Security Center Web Console és a Felügyeleti kiszolgáló között
Ahhoz, hogy a Kaspersky Sandbox működni tudjon a Felügyeleti kiszolgálóval a Kaspersky Security Center Web Console-on keresztül, létre kell hoznia egy új, biztonságos kapcsolatot, egy *háttérkapcsolatot*. A Kaspersky Security Center és más Kaspersky-megoldások integrálásával kapcsolatos részletekért tekintse meg a [Kaspersky Security Center](#) [?] súgót.

[Háttérkapcsolat létrehozása a Web Console-ban](#) [?]

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Settings** → **Integration** lehetőséget.
2. Nyissa meg a **Integration** szakaszt.
3. Kapcsolja be az **Background connection for integration Enabled** kapcsolót.
4. Mentse el a módosításokat.

Ha nem jön létre háttérkapcsolat a Kaspersky Security Center Web Console és a Felügyeleti kiszolgáló között, akkor önálló IOC vizsgálati feladatok nem hozhatók létre a fenyegetésre adott válasz részeként.

- Ha megbízható kapcsolatot szeretne konfigurálni a Sandbox-kiszolgálóval, elő kell készítenie egy TLS-tanúsítványt. Ezután hozzá kell adnia a tanúsítványt a számítógéphez egy házirend segítségével. A tanúsítványt a Sandbox-kiszolgálóhoz is hozzá kell adnia.

A kriptokonténerrel történő kétirányú hitelesítés nem érhető el a Kaspersky Sandbox esetében.

TLS-tanúsítványt helyileg is hozzáadhat a Web Console-ban vagy helyileg a [parancssor](#) segítségével.

- A Kaspersky Sandbox összetevő engedélyezve van.
A Kaspersky Sandbox integrációt engedélyezheti vagy letilthatja a Web Console-ban vagy helyileg a [parancssorból](#).

A Kaspersky Sandbox-szal való integráció engedélyezése vagy letiltása:

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Detection and Response** → **Sandbox** részt.
5. Használja az **Integráció a Sandbox szolgáltatással ENGEDÉLYEZVE** kapcsolót az összetevő engedélyezéséhez vagy letiltásához.
6. A **Integrálási mód** részen válassza ki az összetevő működési módját: **Kaspersky Sandbox (automatikus fájlküldés vizsgálat céljából)**.
7. Kattintson a **Server connection settings** hivatkozásra.
Ekkor megnyílik a Kaspersky Sandbox-kiszolgáló kapcsolódási beállításai ablak.
8. A **Server TLS certificate** részen kattintson az **Add** elemre, és válassza ki a TLS-tanúsítványfájl.
A Kaspersky Endpoint Security csak egy TLS-tanúsítvánnyal rendelkezhet egy Kaspersky Sandbox-kiszolgáló esetében. Ha korábban már felvett egy TLS-tanúsítványt, akkor azt az alkalmazás visszavonja. Csak az utoljára felvett tanúsítvány lesz felhasználva.
9. Speciális kapcsolódási beállítások konfigurálása a Kaspersky Sandbox-kiszolgálókhoz:

- **Timeout.** A Sandbox-kiszolgáló kapcsolódási időtúllépése. A beállított időtúllépés letelte után a Kaspersky Endpoint Security kérést küld a következő kiszolgálónak. Növelheti a kiszolgáló kapcsolódási időtúllépését, ha a kapcsolat sebessége alacsony, vagy ha a kapcsolat instabil. A kérések ajánlott időtúllépése 0.5 másodperc vagy kevesebb.
- **Kérési várólista.** A kérés várólista mappájának mérete. Ha több objektumot küld vizsgálatra a Sandboxban, a Kaspersky Endpoint Security egy kérés-várólistát hoz létre. Alapértelmezés szerint a kérés várólista mappamérete 100 MB-ra van korlátozva. A maximális méret elérése után a Sandbox leállítja az új kérések hozzáadását a várólistához, és elküldi a megfelelő eseményt a Kaspersky Security Centernek. A kiszolgáló konfigurációjától függően konfigurálhatja a kérés várólista mappaméretét.

10. A **Kiszolgálók** blokkban kattintson a **Hozzáadás** gombra.

11. Ezzel megnyílik egy ablak; itt adja meg a Sandbox-kiszolgáló címét (IPv4, IPv6, DNS) és portját.

A virtuális képek telepítésével és a Sandbox-kiszolgálók konfigurálásával kapcsolatos részletekért lásd a [Kaspersky Sandbox](#) ² [súgót](#).

12. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeként a Kaspersky Endpoint Security ellenőrizni fogja a TLS-tanúsítványt. Ha a tanúsítvány ellenőrzése sikerül, a Kaspersky Endpoint Security feltölti a tanúsítványfájlt a számítógépre a Kaspersky Security Centerrel való következő szinkronizálás során. Ha két TLS-tanúsítvány van hozzáadva, a Kaspersky Sandbox a legújabb tanúsítványt használja a megbízható kapcsolat létrehozásához. Ellenőrizheti az összetevő működési állapotát az *Report on status of application components* megtekintésével. Az összetevők működési állapotát a Kaspersky Endpoint Security helyi felületén található [jelentésekben](#) is megtekintheti. A **Sandbox** összetevő hozzá lesz adva a Kaspersky Endpoint Security összetevők listájához.

A Kaspersky Endpoint Security a Kaspersky Sandbox összetevő működésével kapcsolatos információkat jelentésbe menti. A jelentés a hibákról is tartalmaz információkat. Forduljon a [Terméktámogatáshoz](#), ha hibaüzenetet kap a következő formátumú leírással: Error code: XXX (például 0xa67b01f4).

Biztonsági sérülési indikátorok vizsgálata (önálló feladat)

A *biztonsági sérülési indikátor (IOC)* egy olyan objektumra vagy tevékenységre vonatkozó adathalmaz, amely jogosulatlan hozzáférést jelez a számítógéphez (adatok veszélyeztetése). Például sok sikertelen bejelentkezési kísérlet a rendszerbe biztonsági sérülésre utalhat. Az *IOC vizsgálat* feladat lehetővé teszi a biztonsági sérülési indikátorok (IOC) megtalálását a számítógépen, valamint biztosítja a fenyegetésre reagáló intézkedések megtételét.

A Kaspersky Endpoint Security IOC-fájlok segítségével keresi a biztonsági sérülés indikátorait. Az *IOC-fájlok* olyan fájlok, amelyek az indikátorkészleteket tartalmazzák, és amelyekkel az alkalmazás egyezést próbál találni észlelés esetén. Az IOC-fájloknak meg kell felelniük az [OpenIOC szabványnak](#). A Kaspersky Endpoint Security automatikusan IOC-fájlokat hoz létre a Kaspersky Sandbox számára.

Az IOC vizsgálat feladat futtatási módja

Az alkalmazás önálló IOC vizsgálati feladatokat hoz létre a Kaspersky Sandbox számára. Az *Önálló IOC vizsgálati feladat* egy olyan csoportos feladat, amely automatikusan létrejön, amikor a Kaspersky Sandbox az általa észlelt fenyegetésre reagál. A Kaspersky Endpoint Security automatikusan létrehozza az IOC-fájlt. Az egyéni IOC-fájlok nem támogatottak. A feladatok a létrehozás után 30 nappal automatikusan törölődnek. Az önálló IOC vizsgálati feladatokkal kapcsolatos további részletekért lásd a [Kaspersky Sandbox súgót](#) ².

Az IOC vizsgálati feladat beállításai

A Kaspersky Sandbox automatikusan létrehozhat és futtathat *IOC vizsgálat* i feladatokat, amikor a fenyegetésekre reagál.

A beállítások csak a webkonzolon keresztül konfigurálhatók.

A Kaspersky Security Center 13.2 verzióra van szükség a Kaspersky Sandbox önálló IOC vizsgálati feladatainak működéséhez.

Az IOC vizsgálati feladat beállításainak módosítása:

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Tasks** lehetőséget.

Megnyílik a feladatok listája.

2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security **IOC scan** feladatára.

Megnyílik a feladatok tulajdonságai ablak.

3. Válassza ki az **Application settings** lapot.

4. Menjen az **IOC scan settings** részre.

5. Az IOC-észlelésre vonatkozó műveletek konfigurálása:

- **Másolat áthelyezése a karanténba, objektum törlése.** Ha ezt az opciót választja, a Kaspersky Endpoint Security törli a számítógépen talált rosszindulatú objektumot. Az objektum törlése előtt a Kaspersky Endpoint Security biztonsági másolatot készít arra az esetre, ha az objektumot később vissza kell állítani. A Kaspersky Endpoint Security a biztonsági másolatot karanténba helyezi.
- **Kritikus területek vizsgálatának futtatása.** Ha ezt az opciót választja, a Kaspersky Endpoint Security futtatja a [Kritikus területek vizsgálata](#) feladatot. A Kaspersky Endpoint Security alapértelmezés szerint a rendszeremg memóriáját, a futó folyamatokat és a lemez rendszerindító szektorait vizsgálja.

6. Konfigurálja az IOC vizsgálati feladat futtatási módját a **Csak akkor fusson, ha a számítógép üresjáratban van** jelölőnégyzettel. Ez a jelölőnégyzet ki- és bekapcsolja az *IOC vizsgálat* feladatot felfüggesztő funkciót, ha a számítógép erőforrásai korlátozottak. A Kaspersky Endpoint Security a képernyőkímélő kikapcsolásakor és a számítógép feloldásakor szünetelteti az *IOC vizsgálat* feladatot.

Ez az ütemezési beállítás lehetővé teszi a számítógép erőforrásainak energiatakarékos használatát működés közben.

7. Mentse el a módosításokat.

A feladat eredményeit a feladat tulajdonságaiban tekintheti meg az **Results** szakaszban. Az észlelt biztonsági sérülési indikátorokra vonatkozó információkat a feladat tulajdonságaiban tekintheti meg: **Application settings** → **IOC vizsgálat eredményei**.

Az IOC vizsgálat eredményeinek megőrzése 30 napig történik. Ezt követően a Kaspersky Endpoint Security automatikusan törli a legrégebbi bejegyzéseket.

KEA-KES migrációs útmutató a Kaspersky Sandbox számára

A Kaspersky Endpoint Security for Windows tartalmaz egy beépített ügynököt a Kaspersky Sandbox megoldáshoz. A Kaspersky Sandbox megoldással való együttműködéshez már nincs szükség külön Kaspersky Endpoint Agent alkalmazásra. A Kaspersky Endpoint Agent minden funkcióját a Kaspersky Endpoint Security végzi.

Amikor olyan számítógépeken telepíti a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást, amelyekre telepítve van a Kaspersky Endpoint Agent, a Kaspersky Sandbox megoldás továbbra is együttműködik a Kaspersky Endpoint Security termékkel. Ezen túlmenően a Kaspersky Endpoint Agent is eltávolításra kerül a számítógépről. A Kaspersky Endpoint Security 11.7.0 vagy újabb verzióra történő frissítésekor a rendszer ugyanígy viselkedik.

A Kaspersky Endpoint Security nem kompatibilis a Kaspersky Endpoint Agent szolgáltatással. Ezeket az alkalmazásokat nem telepítheti ugyanarra a számítógépre.

A következő feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy a Kaspersky Endpoint Security a Kaspersky Sandbox részeként működjön:

- Kaspersky Sandbox 2.0 vagy újabb verzió.
- Kaspersky Security Center 13.2 vagy újabb verzió (beleértve a Network Agentet is). A Kaspersky Security Center korábbi verzióiban nem lehetett aktiválni az Kaspersky Sandbox szolgáltatást.
- A Kaspersky Sandbox megoldást csak a Kaspersky Security Center Web Console használatával lehet felügyelni.
- [Az adatátvitel a felügyeleti kiszolgálóra engedélyezett](#). Az adatokra a számítógépen karanténba helyezett fájlokkal kapcsolatos információk megszerzéséhez van szükség a Web Console-on keresztül.
- [Létrejön a háttérkapcsolat a Kaspersky Security Center Web Console és a Felügyeleti kiszolgáló között](#). Ahhoz, hogy a Kaspersky Sandbox működni tudjon a Felügyeleti kiszolgálóval a Kaspersky Security Center Web Console-on keresztül, létre kell hoznia egy új, biztonságos kapcsolatot, egy *háttérkapcsolatot*.

A [KES+KEA] konfiguráció [KES+beépített ügynök] Kaspersky Sandbox megoldásba történő migrálásának lépései

1 A Kaspersky Endpoint Security webes bővítmény frissítése

Az Kaspersky Sandbox összetevő a Kaspersky Endpoint Security felügyeleti bővítmény 11.7.0 vagy újabb verziójával felügyelhető.

2 Házirendek és a feladatok áttelepítése

A Kaspersky Endpoint Agent beállításainak átvitele a Kaspersky Endpoint Security for Windows megoldásba. Ehhez használja a varázslót a Kaspersky Endpoint Agentből való migráláshoz a Web Console-ban.

[A szabályzat- és feladatbeállítások áttelepítése a Kaspersky Endpoint Agent szolgáltatásból a Kaspersky Endpoint Security szolgáltatásba a Web Console-on](#) 

A Web Console főablakában válassza ki a **Operations** → **Áttérés a Kaspersky Endpoint Agent megoldásról** lehetőséget.

Ezzel futtatja a szabályzat- és feladatáttelepítési varázslót. Kövesse a varázsló utasításait.

1. lépés. Szabályzat áttelepítése

Az áttelepítési varázsló új szabályzatot hoz létre, amely egyesíti a Kaspersky Endpoint Security és a Kaspersky Endpoint Agent szabályzatainak beállításait. A listában válassza ki azokat a Kaspersky Endpoint Agent szabályzatokat, amelyek beállításait egyesíteni szeretné a Kaspersky Endpoint Security szabályzatával. Kattintson a Kaspersky Endpoint Agent szabályzatára, és válassza ki azt a Kaspersky Endpoint Security szabályzatot, amellyel egyesíteni szeretné a beállításokat. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő szabályzatokat választotta, és folytassa a következő lépéssel.

2. lépés. Feladatok áttelepítése

Az áttelepítési varázsló új feladatokat hoz létre a Kaspersky Endpoint Security számára. A feladatlistában válassza ki azokat a Kaspersky Endpoint Agent feladatokat, amelyeket létre szeretné hozni a Kaspersky Endpoint Security szabályzatához. Lépjen a következő lépésre.

3. lépés. A varázsló befejezése

Lépjen ki a varázslóból. Ennek eredményeként a varázsló a következőket teszi:

- Létrehoz egy új Kaspersky Endpoint Security szabályzatot.

A szabályzat egyesíti a Kaspersky Endpoint Security és a Kaspersky Endpoint Agent beállításait. A szabályzat neve *<Kaspersky Endpoint Security policy name>* és *<Kaspersky Endpoint Agent policy name>*. Az új házirend *Inactive* állapotot kap. A folytatáshoz módosítsa a Kaspersky Endpoint Agent és a Kaspersky Endpoint Security szabályzatok állapotát *Inactive* értékre, és aktiválja az új egyesített szabályzatot.

A Kaspersky Endpoint Agent szolgáltatásról a Kaspersky Endpoint Security for Windows szolgáltatásra történő áttérés után győződjön meg arról, hogy az új házirendben be van-e állítva az [Adatátvitel az adminisztrációs kiszolgálóra funkció](#) (karanténfájl-adatok és fenyegetés-fejlődési lánc adatai). Az adatátviteli paraméterek értékei nem lesznek áttelepítve a Kaspersky Endpoint Agent házirendjéből.

- Létrehozza a Kaspersky Endpoint Security új feladatait.

Az új feladatok a Kaspersky Endpoint Agent feladatainak másolatai. Emellett a varázsló változatlanul hagyja a Kaspersky Endpoint Agent feladatait.

3 A Kaspersky Sandbox funkció licencelése

A Kaspersky Endpoint Security aktiválásához a Kaspersky Sandbox megoldás részeként külön licenc szükséges a Kaspersky Sandbox kiegészítőhöz. A kulcsot a [Kulcs hozzáadása](#) feladat segítségével veheti fel. Ennek eredményeképpen a rendszer két kulcsot ad hozzá az alkalmazáshoz: *Kaspersky Endpoint Security* és *Kaspersky Sandbox*.

4 A Kaspersky Endpoint Security alkalmazás telepítése/frissítése

Az alkalmazás telepítése vagy frissítése során az Kaspersky Sandbox funkciók áttelepítéséhez ajánlott a [távoli telepítési feladat](#) használata. Távoli telepítési feladat létrehozásakor a telepítőcsomag beállításáiban ki kell választania az Kaspersky Sandbox összetevőt.

Az alkalmazást a következő módszerekkel is frissítheti:

- A Kaspersky frissítési szolgáltatás használatával.
- Helyben, a Telepítővarázsló segítségével.

A Kaspersky Endpoint Security támogatja az összetevők automatikus kiválasztását az alkalmazásfrissítés során az olyan számítógép esetében, amelyre a Kaspersky Endpoint Agent alkalmazás telepítve van. Az összetevők automatikus kiválasztása az alkalmazás frissítését végző felhasználói fiók engedélyeitől függ.

Ha a Kaspersky Endpoint Security frissítése a rendszerfiók (SYSTEM) alatt található EXE- vagy MSI-fájl használatával történik, a Kaspersky Endpoint Security hozzáférést kap a Kaspersky-megoldások aktuális licenceihez. Ezért ha a számítógépen például a telepített Kaspersky Endpoint Agent mellett az Kaspersky Sandbox megoldás aktiválva van, a Kaspersky Endpoint Security telepítője automatikusan konfigurálja az összetevőket, és kiválasztja az Kaspersky Sandbox összetevőt. Ezáltal a Kaspersky Endpoint Security a beépített ügynök használatára vált, és eltávolítja a Kaspersky Endpoint Agent ügynököt. Az MSI-telepítő rendszerfiók (SYSTEM) alatti futtatása általában a Kaspersky frissítési szolgáltatása keretében történő frissítéskor vagy egy telepítőcsomag Kaspersky Security Centerrel végzett telepítéskor zajlik.

Ha a Kaspersky Endpoint Security frissítése emelt szintű jogosultsággal nem rendelkező felhasználói fiók alatt található MSI-fájl használatával történik, a Kaspersky Endpoint Security nem kap hozzáférést a Kaspersky-megoldások aktuális licenceihez. Ilyenkor a Kaspersky Endpoint Security automatikusan választja ki az összetevőket a Kaspersky Endpoint Agent konfigurációja alapján. Ezután a Kaspersky Endpoint Security a beépített ügynök használatára vált, és eltávolítja a Kaspersky Endpoint Agent ügynököt.

A Kaspersky Endpoint Security támogatja a frissítést a számítógép újraindítása nélkül. Az alkalmazásfrissítési módot a [házi rend tulajdonságaiban](#) választhatja ki.

5 Az alkalmazás működésének ellenőrzése

Ha az alkalmazás telepítése vagy frissítése után a Kaspersky Security Center konzolon a számítógép állapota *Critical*:

- Győződjön meg arról, hogy a számítógépen telepítve van a 13.2 vagy újabb verziójú hálózati ügynök.
- Ellenőrizheti a beépített ügynök működési állapotát az *Report on status of application components* megtekintésével. Ha egy összetevő állapota *Not installed*, telepítse az összetevőt az [Alkalmazásösszetevők módosítása](#) feladattal. Ha egy összetevőnél *Nem vonatkozik rá licenc* állapot van érvényben, [győződjön meg arról, hogy aktiválta a beépített ügynök funkciót](#).
- Ügyeljen arra, hogy elfogadja a Kaspersky Security Network nyilatkozatot a Kaspersky Endpoint Security for Windows új házi rendjében.

Kaspersky Anti Targeted Attack Platform



A Kaspersky Endpoint Security for Windows támogatja a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (EDR (KATA)) megoldást. A *Kaspersky Anti Targeted Attack Platform* egy megoldás, ami a kifinomult fenyegetések, például célzott támadások és speciális, állandó veszélyek (APT), valamint nagy kockázatú veszélyforrások időszzerű észlelésére szolgál. A Kaspersky Anti Targeted Attack Platform három funkcionális egységet tartalmaz:

- Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA)
- Kaspersky Endpoint Detection and Response (EDR (KATA))
- Network Detection and Response (NDR (KATA))

Fenyegetés-felderítési eszközök

A Kaspersky Endpoint Detection and Response a következő fenyegetéselemző eszközöket használja:

- Integráció a [Kaspersky Threat Intelligence Portállal](#), amely információkat tartalmaz és jelenít meg fájlok és webcímek megbízhatóságáról.
- [Kaspersky Threats](#) adatbázis.
- Kaspersky Security Network (a továbbiakban: KSN) felhőszolgáltatási infrastruktúra, amely hozzáférést biztosít a Kaspersky tudásbázisából származó valós idejű fájl-, webhely- és szoftver-megbízhatósági információkhoz. A Kaspersky Security Network adatait felhasználva a Kaspersky Endpoint Security gyorsabban képes reagálni a fenyegetésekre, egyes védelmi összetevők teljesítménye nő, a téves riasztások valószínűsége pedig csökken.

A megoldás működési elve

A Kaspersky Endpoint Security a vállalati IT-infrastruktúra egyes számítógépeire van telepítve, és folyamatosan figyeli a folyamatokat, a nyitott hálózati kapcsolatokat és a módosítás alatt álló fájlokat. A számítógépen zajló eseményekkel kapcsolatos információk (telemetriai adatok) elküldésre kerülnek a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform kiszolgálóra. Ebben az esetben a Kaspersky Endpoint Security információkat küld a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform kiszolgálónak az alkalmazás által észlelt fenyegetésekről, valamint az ilyen fenyegetések feldolgozási eredményeiről is.

Az EDR (KATA) és NDR (KATA) integráció a Kaspersky Security Center konzolon van konfigurálva. A beépített ügynök ezután a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzol segítségével kezelhető, beleértve a feladatok futtatását, a karanténba helyezett objektumok kezelését, a jelentések megtekintését és az egyéb műveleteket.

Kaspersky Endpoint Security-konfigurációk a EDR/NDR (KATA) használatához

A következő konfigurációk használhatók a EDR/NDR (KATA) megoldással való munkavégzéshez:

- **[KES+beépített ügynök]**. Ebben a konfigurációban a Kaspersky Endpoint Security a számítógép biztonságát garantáló alkalmazásként és a EDR/NDR (KATA) megoldással való munkavégzéshez is használható alkalmazásként működik. Az EDR (KATA) beépített ügynöke a Kaspersky Endpoint Security 12.1 for Windows vagy újabb verzióban érhető el. Az NDR (KATA) beépített ügynöke a Kaspersky Endpoint Security 12.7 for Windows vagy újabb verzióban érhető el.
- **[külső EPP+EDR Agent]**. Ebben a konfigurációban az IT-infrastruktúra biztonságát a harmadik féltől származó Endpoint Protection Platform (EPP) garantálja. A EDR / NDR (KATA) megoldással való interakciót a Kaspersky Endpoint Security biztosítja az [Endpoint Detection Response Agent \(EDR Agent\)](#) konfigurációban. Ebben a konfigurációban az EDR Agent kompatibilis a [harmadik féltől származó EPP-alkalmazásokkal](#). Az EDR (KATA) EDR Agent a Kaspersky Endpoint Security 12.3 for Windows vagy újabb verzióban érhető el. Az NDR (KATA) EDR Agent a Kaspersky Endpoint Security 12.7 for Windows vagy újabb verzióban érhető el.

A Kaspersky Endpoint Security korábbi verzióinak támogatása

Ha a Kaspersky Endpoint Security 11.2.0 – 11.8.0 verzióját használja a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (EDR) megoldással való együttműködésre, akkor az alkalmazás magában foglalja a Kaspersky Endpoint Agent szolgáltatást. A Kaspersky Endpoint Agent szolgáltatást a Kaspersky Endpoint Security szolgáltatással együtt telepítheti.

Ha a Kaspersky Endpoint Security 11.9.0 – 12.0 verzióját használja, a Kaspersky Endpoint Agentet külön kell telepítenie, mert a Kaspersky Endpoint Security 11.9.0-tól kezdve a Kaspersky Endpoint Agent terjesztőcsomag már nem része a Kaspersky Endpoint Security terjesztőkészletnek.

A beépített ügynök integrálása az EDR / NDR (KATA) megoldással

Az EDR / NDR (KATA) integrációhoz hozzá kell adnia a megfelelő összetevőt: Endpoint Detection and Response (KATA) vagy Network Detection and Response (KATA). Az EDR / NDR (KATA) integráció összetevőjét az alkalmazás [telepítése](#) vagy [frissítése](#) közben, valamint az [Alkalmazásösszetevők módosítása](#) feladat használatával választhatja ki.

Az EDR Optimum, az EDR Expert és az EDR (KATA) összetevők nem kompatibilisek egymással.

Az EDR / NDR (KATA) használatához az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

- A EDR (KATA): Kaspersky Anti Targeted Attack Platform 5.0 vagy újabb verzió.
- A NDR (KATA): Kaspersky Anti Targeted Attack Platform 5.0 vagy újabb verzió.
- Kaspersky Security Center 14.2 vagy újabb verzió. A Kaspersky Security Center korábbi verzióiban nem lehet aktiválni az EDR / NDR (KATA) integráció funkcióját.
- Az alkalmazás aktiválva van, és a funkciójára a licenc kiterjed.
- Az Endpoint Detection and Response (KATA) és a Network Detection and Response (KATA) összetevők engedélyezve vannak.
- Az EDR / NDR (KATA) működését biztosító alkalmazás-összetevők engedélyezve vannak és működőképeseek. A EDR/NDR (KATA) működését a következő összetevők biztosítják:
 - [Fájl védelem](#).
 - [Web védelem](#).
 - [Levelezés védelem](#).
 - [Biztonsági rések kihasználásának megelőzése](#).
 - [Viselkedésészlelés](#).
 - [Behatolásmegelőző rendszer](#).
 - [AMSI védelem](#).
 - [Vizsgálat a háttérben](#).
 - [Kaspersky Security Network](#).

Az Endpoint Detection and Response (KATA) integrálása a következő lépéseket foglalja magában:

1 Az Endpoint Detection and Response (KATA) és a Network Detection and Response (KATA) összetevők telepítése

Az EDR (KATA) és NDR (KATA) összetevőt [telepítés](#) vagy [frissítés](#) közben, valamint az [Alkalmazásösszetevők módosítása](#) feladat használatával választhatja ki.

Újra kell indítania a számítógépet az alkalmazás új elemekkel történő frissítésének befejezéséhez.

2 Az Endpoint Detection and Response (KATA) és a Network Detection and Response (KATA) aktiválása

Külön licenc vásárlására van szükség az EDR (KATA) és NDR (KATA) számára (például Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) bővítmény).


A funkció egy külön kulcs hozzáadása után válik elérhetővé, amely az EDR (KATA) és NDR (KATA) funkciókat foglalja magában. Ennek eredményeképpen több kulcs kerül hozzáadásra a számítógépen: egy kulcs a Kaspersky Endpoint Security, valamint kulcsok a Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) és a Network Detection and Response (KATA) számára.

Az önálló EDR (KATA) és NDR (KATA) funkció licencelése megegyezik a [Kaspersky Endpoint Security licencelésével](#).

Győződjön meg arról, hogy az EDR (KATA) és az NDR (KATA) funkció szerepel a licencben, és jelenleg az [alkalmazás helyi felületén](#) fut.

3 Csatlakozás a Central Node-hoz

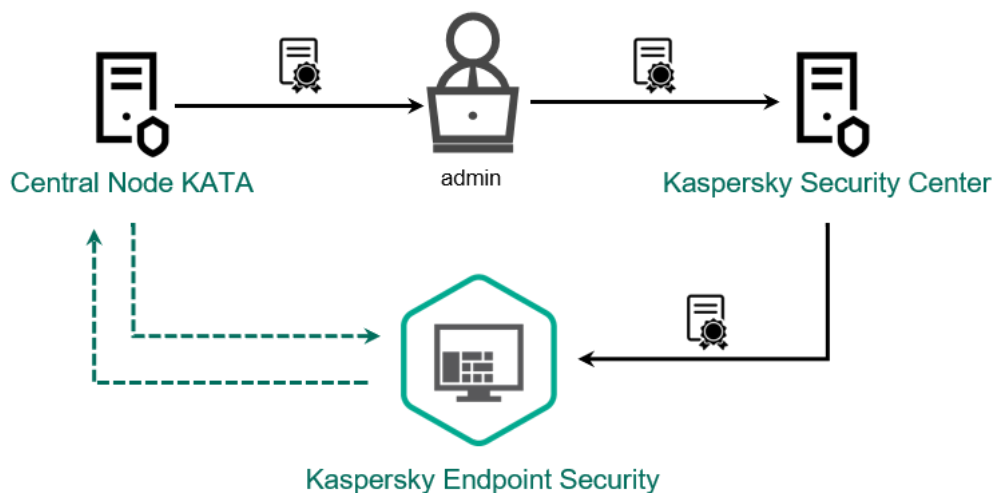

A Kaspersky Anti Targeted Attack Platform megbízható kapcsolatot létesít a Kaspersky Endpoint Security és a Central Node összetevő között. A megbízható kapcsolat konfigurálásához TLS-tanúsítványt kell használnia. A TLS-tanúsítványt beszerezheti a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolon (az utasításokat a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform Súgóban](#) ² találja). Ezután hozzá kell adnia a TLS-tanúsítványt a Kaspersky Endpoint Security szolgáltatáshoz (lásd az alábbi utasításokat).



A TLS-tanúsítvány hozzáadása a Kaspersky Endpoint Security szolgáltatáshoz

Alapértelmezés szerint a Kaspersky Endpoint Security csak a Central Node TLS-tanúsítványát ellenőrzi. A kapcsolat biztonságosabbá tétele céljából ezenkívül engedélyezheti a számítógép ellenőrzését a Central Node-on (kétirányú hitelesítés). Az ellenőrzés engedélyezéséhez be kell kapcsolnia a kétirányú hitelesítést a Central Node és a Kaspersky Endpoint Security beállításai között. A kétirányú hitelesítés használatához kriptotárolóra is szüksége lesz. A *kriptotároló* egy PFX archívum tanúsítvánnyal és privát kulccsal. A kriptotárolót beszerezheti a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolon (az utasításokat a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform Súgóban](#) ² találja).


[A Kaspersky Endpoint Security alkalmazást futtató számítógép csatlakoztatása a Central Node-hoz az adminisztrációs konzol \(MMC\) segítségével](#) ²



1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A szabályzat ablakban válassza a **Detection and Response** lehetőséget, majd válassza ki a konfigurálni kívánt összetevőt: **Endpoint Detection and Response (KATA)** vagy **Network Detection and Response (KATA)**.
5. Jelölje be a megfelelő jelölőnégyzetet: **Endpoint Detection and Response (KATA)** vagy **Network Detection and Response (KATA)**.
6. Kattintson **A KATA kiszolgálóihoz való csatlakozás beállításai** elemre.
7. Konfigurálja a kiszolgálói kapcsolatot:
 - **Időtűllépés (mp)**. A Central Node kiszolgálójának maximális válaszideje. Amikor lejár az időkorlát, a Kaspersky Endpoint Security megpróbál csatlakozni egy másik Central Node-kiszolgálóhoz.
 - **Kiszolgálói TLS-tanúsítvány hibája**. TLS-tanúsítvány a Central Node-kiszolgálóval való megbízható kapcsolat létrehozásához. A TLS-tanúsítványt beszerezheti a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolon (az utasításokat a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform Súgóban](#)  találja).
 - **Kétirányú hitelesítés használata**. Kétirányú hitelesítés a Kaspersky Endpoint Security és a Central Node közötti biztonságos kapcsolat létrehozásakor. A kétirányú hitelesítés használatához engedélyeznie kell a kétirányú hitelesítést a Central Node beállításaiban, majd be kell szereznie egy kriptotárolót, és be kell állítania egy jelszót a kriptotároló védelméhez. A *kriptotároló* egy PFX archívum tanúsítvánnyal és privát kulccsal. A kriptotárolót beszerezheti a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolon (az utasításokat a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform Súgóban](#)  találja). A Central Node beállításainak konfigurálása után engedélyeznie kell a kétirányú hitelesítést is a Kaspersky Endpoint Security beállításaiában, és be kell töltenie egy jelszóval védett kriptotárolót.

A kriptotárolót jelszóval kell védeni. Üres jelszóval nem lehet kriptotárolót hozzáadni.

8. Kattintson az **OK** gombra.
9. Central Node-kiszolgálók hozzáadása. Ehhez adja meg a kiszolgáló címét (IPv4, IPv6) és a kiszolgálóhoz csatlakozó portot.

Több Central Node-kiszolgálócímet is megadhat. A Kaspersky Endpoint Security megpróbál csatlakozni a kiszolgálóhoz az első IP-címen. Ha a kapcsolat nem jön létre, a Kaspersky Endpoint Security a listán szereplő második IP-címre próbál kapcsolódni, és így tovább.
10. Ha szükséges, konfigurálja a [telemetriát](#).
11. Mentse el a módosításokat.

[A Kaspersky Endpoint Security alkalmazást futtató számítógép csatlakoztatása a Central Node-hoz a Web Console segítségével](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Detection and Response** szakaszt, majd válassza ki a konfigurálni kívánt összetevőt: **Endpoint Detection and Response (KATA)** vagy **Network Detection and Response (KATA)**.
5. Kapcsolja be a megfelelő kapcsolót: **Endpoint Detection and Response (KATA) ENGEDÉLYEZVE** vagy **Network Detection and Response (KATA) ENGEDÉLYEZVE**.
6. Kattintson **A KATA kiszolgálóihoz való csatlakozás beállításai** elemre.
7. Konfigurálja a kiszolgálói kapcsolatot:
 - **Időtűlépés (mp)**. A Central Node kiszolgálójának maximális válaszideje. Amikor lejár az időkorlát, a Kaspersky Endpoint Security megpróbál csatlakozni egy másik Central Node-kiszolgálóhoz.
 - **Kiszolgálói TLS-tanúsítvány hibája**. TLS-tanúsítvány a Central Node-kiszolgálóval való megbízható kapcsolat létrehozásához. A TLS-tanúsítványt beszerezheti a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolon (az utasításokat a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform Súgóban](#)  találja).
 - **Kétirányú hitelesítés használata**. Kétirányú hitelesítés a Kaspersky Endpoint Security és a Central Node közötti biztonságos kapcsolat létrehozásakor. A kétirányú hitelesítés használatához engedélyeznie kell a kétirányú hitelesítést a Central Node beállításaiban, majd be kell szereznie egy kriptotárolót, és be kell állítania egy jelszót a kriptotároló védelméhez. A *kriptotároló* egy PFX archívum tanúsítvánnyal és privát kulccsal. A kriptotárolót beszerezheti a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolon (az utasításokat a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform Súgóban](#)  találja). A Central Node beállításainak konfigurálása után engedélyeznie kell a kétirányú hitelesítést is a Kaspersky Endpoint Security beállításában, és be kell töltenie egy jelszóval védett kriptotárolót.

A kriptotárolót jelszóval kell védeni. Üres jelszóval nem lehet kriptotárolót hozzáadni.

8. Kattintson az **OK** gombra.
9. Central Node-kiszolgálók hozzáadása. Ehhez adja meg a kiszolgáló címét (IPv4, IPv6) és a kiszolgálóhoz csatlakozó portot.
Több Central Node-kiszolgálócímet is megadhat. A Kaspersky Endpoint Security megpróbál csatlakozni a kiszolgálóhoz az első IP-címen. Ha a kapcsolat nem jön létre, a Kaspersky Endpoint Security a listán szereplő második IP-címre próbál kapcsolódni, és így tovább.
10. Ha szükséges, konfigurálja a [telemetriát](#).
11. Mentse el a módosításokat.

TLS-tanúsítványt helyileg is hozzáadhat a [parancssor](#) segítségével.

Ennek eredményeként a számítógép hozzá lesz adva a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolhoz. Ellenőrizheti az összetevők működési állapotát az *Report on status of application components* megtekintésével. Az összetevők működési állapotát a Kaspersky Endpoint Security helyi felületén található [jelentésekben](#) is megtekintheti. Az **Endpoint Detection and Response (KATA)** és a **Network Detection and Response (KATA)** összetevő hozzá lesz adva a Kaspersky Endpoint Security összetevőinek listájához.

A Kaspersky Endpoint Security 12.6 for Windows verziótól kezdve az EDR (KATA) összetevő állapotát a Kaspersky Security Center Felügyeleti konzolon (MMC) követheti nyomon. Az összetevő aktuális állapota a számítógép tulajdonságaiban látható a következő részen: **Endpoint Sensor status** oszlop (*Running, Starting, Stopped, Paused, Failed, Unknown*). A Web Console nem jeleníti meg az Endpoint Sensor állapotát.

Telemetria konfigurálása

A *Telemetria* a védett számítógépen történt események listája. A Kaspersky Endpoint Security elemzi a telemetriai adatokat, és elküldi a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform számára a szinkronizálás során. A telemetriai események szinte folyamatosan érkeznek a kiszolgálóra. A Kaspersky Endpoint Security akkor kezdeményezi a szinkronizálást a kiszolgálóval, ha az alábbi feltételek bármelyike teljesül:

- A szinkronizálási intervallum lejárt.
- A pufferben lévő események száma meghaladja a felső határt.

Ezért alapértelmezés szerint az alkalmazás 30 másodpercenként szinkronizál, vagy amikor a puffer 1024 eseményt tartalmaz. A szinkronizálási viselkedést a Kaspersky Endpoint Security házirendjében konfigurálhatja, és kiválaszthatja a hálózati terhelésnek megfelelő optimális értékeket (lásd az alábbi utasításokat).

Ha nincs kapcsolat a Kaspersky Endpoint Security és a kiszolgáló között, az alkalmazás sorba állítja az új eseményeket. Amikor a kapcsolat helyreáll, a Kaspersky Endpoint Security megfelelő sorrendben küldi el a sorban álló eseményeket a kiszolgálónak. A kiszolgáló túlterhelésének elkerülése érdekében a Kaspersky Endpoint Security kihagyhat néhány eseményt. Ennek engedélyezéséhez optimalizálhatja az eseményátviteli beállításokat, például beállíthatja az események óránkénti maximális értékét (lásd az alábbi utasításokat).

Ha a Kaspersky Anti Targeted Attack Platformot egy másik, szintén telemetriát használó megoldással együtt használja, kikapcsolhatja a KATA (EDR) telemetriáját (lásd az alábbi utasításokat). Ez lehetővé teszi a kiszolgálói terhelés optimalizálását ezekhez a megoldásokhoz. Ha például telepítette a Managed Detection and Response megoldást és a KATA (EDR) megoldást, használhatja az MDR-telemetriát, és létrehozhat Fenyegetésekre adott válasz típusú feladatokat a KATA (EDR) megoldásban.

[A telemetria konfigurálása a Felügyeleti konzolon \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A szabályzat ablakban válassza a **Detection and Response** lehetőséget, majd válassza ki a konfigurálni kívánt összetevőt: **Endpoint Detection and Response (KATA)** vagy **Network Detection and Response (KATA)**.
5. Konfigurálhatja a **Szinkronizálási kérés küldése a KATA kiszolgálójának ennyi percenként (perc)** beállítást. A kiszolgálónak küldött szinkronizálási kérések gyakorisága. A szinkronizálás során a Kaspersky Endpoint Security információkat küld a módosított alkalmazásbeállításokról és feladatokról.
6. Győződjön meg arról, hogy a **Telemetriai adatok küldése a KATA számára** jelölőnégyzet be van jelölve.
7. Ha szükséges, konfigurálja a **Maximális eseményátviteli idő (mp)** beállítást az **Adatátviteli beállítások** részen. Az alkalmazás szinkronizál a kiszolgálóval, hogy a szinkronizálási intervallum lejártá után eseményeket küldjön. Az alapértelmezett beállítás 30 másodperc.
8. Ha szükséges, jelölje be a **Kérésszabályzás engedélyezése** jelölőnégyzetet a **Kérésszabályzás** részen.
Ez a funkció segíti a kiszolgáló terhelésének optimalizálását. Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, az alkalmazás korlátozza a továbbított eseményeket. Ha az események száma meghaladja a beállított korlátokat, a Kaspersky Endpoint Security leállítja az események küldését.
9. Konfigurálja az optimalizálási beállításokat az események kiszolgálóra küldéséhez:
 - **Események maximális száma óránként.** Az alkalmazás elemzi a telemetriai adatfolyamot, és korlátozza az események küldését, ha az eseményfolyam meghaladja a konfigurált események óránkénti korlátját. A Kaspersky Endpoint Security egy óra elteltével folytatja az események küldését. Az alapértelmezett beállítás óránként 3000 esemény. Ha az alkalmazás kiszolgálóra van telepítve, a telemetriai adatfolyam magasabb. Kiszolgálóknál ajánlott az értéket óránként 60 000 eseményre növelni.
 - **Eseménykorlát túllépésének százalékos aránya.** Az alkalmazás típusok szerint rendezi az eseményeket (például "Változások a beállításjegyzékben" események), és korlátozza az események továbbítását, ha az azonos típusú események aránya az események teljes számához viszonyítva meghaladja a beállított százalékos korlátot. A Kaspersky Endpoint Security akkor folytatja az események küldését, amikor a többi esemény aránya az események teljes számához képest ismét elég nagy lesz. Az alapértelmezett beállítás 15%.
10. Mentse el a módosításokat.

[A telemetria konfigurálása a Web Console-on](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Detection and Response** szakaszt, majd válassza ki a konfigurálni kívánt összetevőt: **Endpoint Detection and Response (KATA)** vagy **Network Detection and Response (KATA)**.
5. Konfigurálhatja a **Szinkronizálási kérés küldése a KATA kiszolgálójának ennyi percenként (perc)** beállítást. A kiszolgálónak küldött szinkronizálási kérések gyakorisága. A szinkronizálás során a Kaspersky Endpoint Security információkat küld a módosított alkalmazásbeállításokról és feladatokról.
6. Győződjön meg arról, hogy a **Telemetriai adatok küldése a KATA számára** jelölőnégyzet be van jelölve.
7. Ha szükséges, konfigurálja a **Maximális eseményátviteli idő (mp)** beállítást az **Adatátviteli beállítások** részen. Az alkalmazás szinkronizál a kiszolgálóval, hogy a szinkronizálási intervallum lejárta után eseményeket küldjön. Az alapértelmezett beállítás 30 másodperc.
8. Ha szükséges, jelölje be a **Kérésszabályzás engedélyezése** jelölőnégyzetet a **Kérésszabályzás** részen.
Ez a funkció segíti a kiszolgáló terhelésének optimalizálását. Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, az alkalmazás korlátozza a továbbított eseményeket. Ha az események száma meghaladja a beállított korlátokat, a Kaspersky Endpoint Security leállítja az események küldését.
9. Konfigurálja az optimalizálási beállításokat az események kiszolgálóra küldéséhez:
 - **Események maximális száma óránként.** Az alkalmazás elemzi a telemetriai adatfolyamot, és korlátozza az események küldését, ha az eseményfolyam meghaladja a konfigurált események óránkénti korlátját. A Kaspersky Endpoint Security egy óra elteltével folytatja az események küldését. Az alapértelmezett beállítás óránként 3000 esemény. Ha az alkalmazás kiszolgálóra van telepítve, a telemetriai adatfolyam magasabb. Kiszolgálóknál ajánlott az értéket óránként 60 000 eseményre növelni.
 - **Eseménykorlát túllépésének százalékos aránya.** Az alkalmazás típusok szerint rendezi az eseményeket (például "Változások a beállításjegyzékben" események), és korlátozza az események továbbítását, ha az azonos típusú események aránya az események teljes számához viszonyítva meghaladja a beállított százalékos korlátot. A Kaspersky Endpoint Security akkor folytatja az események küldését, amikor a többi esemény aránya az események teljes számához képest ismét elég nagy lesz. Az alapértelmezett beállítás 15%.
10. Mentse el a módosításokat.

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **KATA integráció** → **Telemetriai kizárások** szakaszt.
5. Az **Adatátvitel beállításai** részen jelölje be a **Kizárások használata** jelölőnégyzetet.
6. Kattintson a **Hozzáadás** gombra, és konfigurálja a kizárásokat:

A kritériumokat az *AND* logikai értékkel kombinálhatja.

- **Elérési út.** A fájl teljes elérési útja, beleértve a nevét és kiterjesztését. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor. A kizárás működéséhez meg kell adni a fájl elérési útját.
- **Parancssor.** Az objektum futtatásához használt parancs.
- **Leírás.** A FileDescription paraméter értéke egy RT_VERSION (VersionInfo) erőforrásból.
A VersionInfo erőforrás működésének további részleteiért keresse fel a Microsoft webhelyét.
- **Eredeti fájlnev.** Az OriginalFilename paraméter értéke egy RT_VERSION (VersionInfo) erőforrásból.
- **Verzió.** A FileVersion paraméter értéke egy RT_VERSION (VersionInfo) erőforrásból.
- **MD5.** a fájl MD5 kivonata.
- **SHA256.** a fájl SHA256 kivonata.
- **Eseménytípusok.** Ahhoz, hogy a kizárás működjön, ki kell választania legalább egy eseménytípust.

7. Mentse el a módosításokat.

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A házirend ablakában válassza ki a **KATA integráció** → **Telemetriai kizárások** lehetőséget.
5. Az **Adatátvitel beállításai** részen jelölje be a **Kizárások használata** jelölőnégyzetet.
6. Kattintson a **Hozzáadás** gombra, és konfigurálja a kizárásokat:

A kritériumokat az *AND* logikai értékkel kombinálhatja.

- **Elérési út.** A fájl teljes elérési útja, beleértve a nevét és kiterjesztését. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor. A kizárás működéséhez meg kell adni a fájl elérési útját.
- **Parancssor.** Az objektum futtatásához használt parancs.
- **Leírás.** A FileDescription paraméter értéke egy RT_VERSION (VersionInfo) erőforrásból. A VersionInfo erőforrás működésének további részleteiért keresse fel a Microsoft webhelyét.
- **Eredeti fájlnev.** Az OriginalFilename paraméter értéke egy RT_VERSION (VersionInfo) erőforrásból.
- **Verzió.** A FileVersion paraméter értéke egy RT_VERSION (VersionInfo) erőforrásból.
- **MD5.** a fájl MD5 kivonata.
- **SHA256.** a fájl SHA256 kivonata.
- **Eseménytípusok.** Ahhoz, hogy a kizárás működjön, ki kell választania legalább egy eseménytípust.

7. Mentse el a módosításokat.

Telemetriai kizárások

A teljesítmény növelése és a Telemetria-kiszolgáló felé irányuló adatátvitel optimalizálása céljából konfigurálhatja a telemetria kizárásait. Dönthet például úgy, hogy az egyes alkalmazásokhoz nem küld hálózati kommunikációs adatokat.

[Telemetriai kizárások létrehozásának menete az Adminisztrációs Konzolban \(MMC\)](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A szabályzat ablakban válassza ki az **Általános beállítások** → **Jelentések és objektumtípusok** részt.
5. A **Kizárások a vizsgálatból és megbízható alkalmazások** → **EDR telemetriai kizárások** részen kattintson a **Beállítások** gombra.
6. A megnyíló ablakban konfigurálja a telemetriai kizárásokat (lásd az alábbi táblázatot).
7. Mentse el a módosításokat.

Telemetriai kizárások létrehozásának menete a Web Console-ban és a Cloud Console-ban

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg az **Általános beállítások** → **Kizárások és észlelt objektumok típusai** lehetőséget.
5. A **Kizárások a vizsgálatból és megbízható alkalmazások** részen kattintson az **EDR telemetriai kizárások** hivatkozásra.
6. A megnyíló ablakban konfigurálja a telemetriai kizárásokat (lásd az alábbi táblázatot).
7. Mentse el a módosításokat.

Telemetriai kizárás paramétereit

Paraméter	Leírás
Kizárt folyamatok	<p>A küldendő telemetriai adatok méretének optimalizálása. A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi a továbbított adatok mennyiségének optimalizálását és a bizonyos kódú események kizárását a telemetriából: 102-es kód (alapvető kommunikáció) és 8-as kód (a folyamat hálózati tevékenysége) a Microsoft SMB protokollhoz, a WinRM szolgáltatás és a Hálózati ügynök klnagent.exe folyamata, valamint részletes információk a hálózati csomagok típusáról minden típusú hálózati protokoll esetében.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>A Kaspersky Endpoint Security a szabálykiváltó feltételeket a logikai AND jelekkel kombinálja.</p> </div> <p>Folyamat részletei és Szülői folyamat részletei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teljes elérési út. A fájl teljes elérési útja, beleértve a nevét és kiterjesztését. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor. • Parancssori szöveg. A fájl futtatásához használt parancs. • Adja meg a szabály aktiválási feltételeit és az eseménytípusokat, amelyekhez a szabályt használni szeretné. A FileDescription paraméter értéke egy RT_VERSION (VersionInfo) erőforrásból. • Eredeti fájlnev. Az OriginalFilename paraméter értéke egy RT_VERSION (VersionInfo) erőforrásból.

- **Verzió.** A FileVersion paraméter értéke egy RT_VERSION (VersionInfo) erőforrásból.
- **Fájl ellenőrzőösszegei.** MD5 és SHA256.

A fájlokat manuálisan is kiválaszthatja, és az alkalmazás automatikusan a kiválasztott fájlból fogja kitölteni a mezőket.

64 bites operációs rendszereken manuálisan kell megadnia a C:\windows\system32 mappában található folyamat végrehajtható fájljának 64 bites verziójához tartozó paramétereit, mivel az alkalmazás a végrehajtható fájl paramétermezőit a C:\windows\syswow64 mappában található ugyanezen végrehajtható fájl 32 bites verziójának tulajdonságaiból származó adatokkal tölti ki. Ha például kiválasztja a C:\windows\system32\cmd.exe lehetőséget, a bővítmény megjeleníti a C:\windows\syswow64\cmd.exe paramétereit. Az ilyen viselkedést az operációs rendszer sajátosságai határozzák meg.

A következő eseménytípusokhoz használja:

- **Fájl módosítás.**
- **Hálózati események.**
- **Folyamat: konzolos interaktív bevitel.**
- **Modul betöltve.**
- **A rendszerleíró adatbázis módosult.**
- **DNS-naplók.**
- **Folyamat-hozzáférés.**
- **Kódbeszúrás.**
- **WMI lekérdezés.**
- **Folyamat.**
- **LDAP.**
- **AMSI.**

Kizárt hálózati kommunikáció

Szabály neve.

Irány.

Protokoll.

Nyers szoftvercsatorna.

Protokollszám.

TLS-tanúsítvány.

Helyi port vagy tartomány.

Távoli port vagy tartomány.

Helyi cím. Annak a számítógépnek a hálózati címe, amelynél a Kaspersky Endpoint Security kizárja a telemetriát a hálózati forgalomból.

Távoli cím. Annak a számítógépnek a hálózati címe, amelynél a Kaspersky Endpoint Security kizárja a telemetriát a hálózati forgalomból.

Az IP-címeknél csak az IPv4 formátum támogatott.

Alkalmazások. Azon alkalmazások futtatható fájljainak listája, amelyeknél a Kaspersky Endpoint Security kizárja az EDR-telemetriát a hálózati forgalomból.

Kizárt fájlműveletek

Szabály neve.

Fájlnev vagy maszk. Fájl vagy mappa neve vagy maszkja; a Kaspersky Endpoint Security alkalmazza a kizárási szabályt e fájl vagy mappa elérésekor. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor.

Művelet típusa.

Előző elérési út.

A Kaspersky Endpoint Security a szabálykiváltó feltételeket a logikai AND jelekkel kombinálja.

Folyamat részletei és Szülői folyamat részletei:

- **Teljes elérési út.** A fájl teljes elérési útja, beleértve a nevét és kiterjesztését. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor.
- **Parancssori szöveg.** A fájl futtatásához használt parancs.
- **Adja meg a szabály aktiválási feltételeit és az eseménytípusokat, amelyekhez a szabályt használni szeretné.** A FileDescription paraméter értéke egy RT_VERSION (VersionInfo) erőforrásból.
- **Eredeti fájlnev.** Az OriginalFilename paraméter értéke egy RT_VERSION (VersionInfo) erőforrásból.
- **Verzió.** A FileVersion paraméter értéke egy RT_VERSION (VersionInfo) erőforrásból.
- **Fájl ellenőrzőösszegei.** MD5 és SHA256.

A fájlokat manuálisan is kiválaszthatja, és az alkalmazás automatikusan a kiválasztott fájlból fogja kitölteni a mezőket.

64 bites operációs rendszereken manuálisan kell megadnia a C:\windows\system32 mappában található folyamat végrehajtható fájljának 64 bites verziójához tartozó paramétereket, mivel az alkalmazás a végrehajtható fájl paramétermezőit a C:\windows\syswow64 mappában található ugyanezen végrehajtható fájl 32 bites verziójának tulajdonságaiból származó adatokkal tölti ki. Ha például kiválasztja a C:\windows\system32\cmd.exe lehetőséget, a bővítmény megjeleníti a C:\windows\syswow64\cmd.exe paramétereit. Az ilyen viselkedést az operációs rendszer sajátosságai határozzák meg.

Kizárt DNS-műveletek

Szabály neve.

A Kaspersky Endpoint Security a szabálykiváltó feltételeket a logikai AND jelekkel kombinálja.

Folyamat részletei és Szülői folyamat részletei:

- **Teljes elérési út.** A fájl teljes elérési útja, beleértve a nevét és kiterjesztését. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor.
- **Parancssori szöveg.** A fájl futtatásához használt parancs.
- **Adja meg a szabály aktiválási feltételeit és az eseménytípusokat, amelyekhez a szabályt használni szeretné.** A FileDescription paraméter értéke egy RT_VERSION (VersionInfo) erőforrásból.
- **Eredeti fájlnev.** Az OriginalFilename paraméter értéke egy RT_VERSION (VersionInfo) erőforrásból.
- **Verzió.** A FileVersion paraméter értéke egy RT_VERSION (VersionInfo) erőforrásból.
- **Fájl ellenőrzőösszegei.** MD5 és SHA256.

A fájlokat manuálisan is kiválaszthatja, és az alkalmazás automatikusan a kiválasztott fájlból fogja kitölteni a mezőket.

64 bites operációs rendszereken manuálisan kell megadnia a C:\windows\system32 mappában található folyamat végrehajtható fájljának 64 bites verziójához tartozó paramétereket, mivel az alkalmazás a végrehajtható fájl paramétermezőit a C:\windows\syswow64 mappában található ugyanezen végrehajtható fájl 32 bites verziójának tulajdonságaiból származó adatokkal tölti ki. Ha például kiválasztja a C:\windows\system32\cmd.exe lehetőséget, a bővítmény megjeleníti a C:\windows\syswow64\cmd.exe paramétereit. Az ilyen viselkedést az operációs rendszer sajátosságai határozzák meg.

DNS:

- **DNS-kiszolgáló IP-címe.**
- **Lekérdezési lehetőségek.**
- **Status.**
- **Tartománynev.**
- **Beállítástípus azonosítója.**
- **Válaszadatok.**

Kizárt LDAP-műveletek

Szabály neve.

LDAP keresési hatókör.

Szűrő.

Megkülönböztetett név az LDAP objektumok kereséséhez.

Objektum attribútumai.

A Kaspersky Endpoint Security a szabálykiváltó feltételeket a logikai AND jelekkel kombinálja.

Folyamat részletei és Szülői folyamat részletei:

- **Teljes elérési út.** A fájl teljes elérési útja, beleértve a nevét és kiterjesztését. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor.
- **Parancssori szöveg.** A fájl futtatásához használt parancs.
- **Adja meg a szabály aktiválási feltételeit és az eseménytípusokat, amelyekhez a szabályt használni szeretné.** A FileDescription paraméter értéke egy RT_VERSION (VersionInfo) erőforrásból.
- **Eredeti fájlnev.** Az OriginalFilename paraméter értéke egy RT_VERSION (VersionInfo) erőforrásból.
- **Verzió.** A FileVersion paraméter értéke egy RT_VERSION (VersionInfo) erőforrásból.
- **Fájl ellenőrzőösszegei.** MD5 és SHA256.

A fájlokat manuálisan is kiválaszthatja, és az alkalmazás automatikusan a kiválasztott fájlból fogja kitölteni a mezőket.

64 bites operációs rendszereken manuálisan kell megadnia a C:\windows\system32 mappában található folyamat végrehajtható fájljának 64 bites verziójához tartozó paramétereit, mivel az alkalmazás a végrehajtható fájl paramétermezőit a C:\windows\syswow64 mappában található ugyanezen végrehajtható fájl 32 bites verziójának tulajdonságaiból származó adatokkal tölti ki. Ha például kiválasztja a C:\windows\system32\cmd.exe lehetőséget, a bővítmény megjeleníti a C:\windows\syswow64\cmd.exe paramétereit. Az ilyen viselkedést az operációs rendszer sajátosságai határozzák meg.

Kizárt folyamat-
hozzáférési
lekérdezések

Szabály neve.

Művelet típusa.

Kért hozzáférés a folyamathoz.

Híváslánc.

A Kaspersky Endpoint Security a szabálykiváltó feltételeket a logikai AND jelekkel kombinálja.

Folyamat részletei, Szülőfolyamat részletei, Célfolyamat, Forrásfolyamat fájlja és Célfolyamat fájlja.

- **Teljes elérési út.** A fájl teljes elérési útja, beleértve a nevét és kiterjesztését. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor.
- **Parancssori szöveg.** A fájl futtatásához használt parancs.
- **Adja meg a szabály aktiválási feltételeit és az eseménytípusokat, amelyekhez a szabályt használni szeretné.** A FileDescription paraméter értéke egy RT_VERSION (VersionInfo) erőforrásból.
- **Eredeti fájlnev.** Az OriginalFilename paraméter értéke egy RT_VERSION (VersionInfo) erőforrásból.
- **Verzió.** A FileVersion paraméter értéke egy RT_VERSION (VersionInfo) erőforrásból.
- **Fájl ellenőrzőösszegei.** MD5 és SHA256.

A fájlokat manuálisan is kiválaszthatja, és az alkalmazás automatikusan a kiválasztott fájlból fogja kitölteni a mezőket.

64 bites operációs rendszereken manuálisan kell megadnia a C:\windows\system32 mappában található folyamat végrehajtható fájljának 64 bites verziójához tartozó paramétereit, mivel az alkalmazás a végrehajtható fájl paramétermezőit a C:\windows\syswow64 mappában található ugyanezen végrehajtható fájl 32 bites verziójának tulajdonságaiból származó adatokkal tölti ki. Ha például kiválasztja a C:\windows\system32\cmd.exe lehetőséget, a bővítmény megjeleníti a C:\windows\syswow64\cmd.exe paramétereit. Az ilyen viselkedést az operációs rendszer sajátosságai határozzák meg.

Kizárt
kódbeszúrások

Szabály neve.
Hozzáférési módszer.
Hívássorozat.
Módosított parancssor.
Beszúrási cím.
Beszúrási DLL neve.

A Kaspersky Endpoint Security a szabálykiváltó feltételeket a logikai AND jelekkel kombinálja.

Folyamat részletei és Szülői folyamat részletei:

- **Teljes elérési út.** A fájl teljes elérési útja, beleértve a nevét és kiterjesztését. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor.
- **Parancssori szöveg.** A fájl futtatásához használt parancs.
- **Adja meg a szabály aktiválási feltételeit és az eseménytípusokat, amelyekhez a szabályt használni szeretné.** A FileDescription paraméter értéke egy RT_VERSION (VersionInfo) erőforrásból.
- **Eredeti fájlnev.** Az OriginalFilename paraméter értéke egy RT_VERSION (VersionInfo) erőforrásból.
- **Verzió.** A FileVersion paraméter értéke egy RT_VERSION (VersionInfo) erőforrásból.
- **Fájl ellenőrzőösszegei.** MD5 és SHA256.

A fájlokat manuálisan is kiválaszthatja, és az alkalmazás automatikusan a kiválasztott fájlból fogja kitölteni a mezőket.

64 bites operációs rendszereken manuálisan kell megadnia a C:\windows\system32 mappában található folyamat végrehajtható fájljának 64 bites verziójához tartozó paramétereket, mivel az alkalmazás a végrehajtható fájl paramétermezőit a C:\windows\syswow64 mappában található ugyanezen végrehajtható fájl 32 bites verziójának tulajdonságaiból származó adatokkal tölti ki. Ha például kiválasztja a C:\windows\system32\cmd.exe lehetőséget, a bővítmény megjeleníti a C:\windows\syswow64\cmd.exe paramétereit. Az ilyen viselkedést az operációs rendszer sajátosságai határozzák meg.

Kizárt WMI
lekérdezések

Szabály neve.
WMI művelet típusa.
Távoli lekérdezés.
A WMI parancsot végrehajtó számítógép neve.
WMI felhasználói fiók.
Végrehajtott WMI parancs.
WMI névtér.
WMI eseményfogyasztói szűrő.
A létrehozott WMI eseményfogyasztó neve.
A WMI eseményfogyasztó forráskódja.

A Kaspersky Endpoint Security a szabálykiváltó feltételeket a logikai AND jelekkel kombinálja.

Folyamat részletei és Szülői folyamat részletei:

- **Teljes elérési út.** A fájl teljes elérési útja, beleértve a nevét és kiterjesztését. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor.
- **Parancssori szöveg.** A fájl futtatásához használt parancs.
- **Adja meg a szabály aktiválási feltételeit és az eseménytípusokat, amelyekhez a szabályt használni szeretné.** A FileDescription paraméter értéke egy RT_VERSION (VersionInfo) erőforrásból.
- **Eredeti fájlnev.** Az OriginalFilename paraméter értéke egy RT_VERSION (VersionInfo) erőforrásból.
- **Verzió.** A FileVersion paraméter értéke egy RT_VERSION (VersionInfo) erőforrásból.
- **Fájl ellenőrzőösszegei.** MD5 és SHA256.

A fájlokat manuálisan is kiválaszthatja, és az alkalmazás automatikusan a kiválasztott fájlból fogja kitölteni a mezőket.

64 bites operációs rendszereken manuálisan kell megadnia a C:\windows\system32 mappában található folyamat végrehajtható fájljának 64 bites verziójához tartozó paramétereit, mivel az alkalmazás a végrehajtható fájl paramétermezőit a C:\windows\syswow64 mappában található ugyanezen végrehajtható fájl 32 bites verziójának tulajdonságaiból származó adatokkal tölti ki. Ha például kiválasztja a C:\windows\system32\cmd.exe lehetőséget, a bővítmény megjeleníti a C:\windows\syswow64\cmd.exe paramétereit. Az ilyen viselkedést az operációs rendszer sajátosságai határozzák meg.

Kizárt csőműveletek

Szabály neve.
A cső neve.
Művelet típusa.

A Kaspersky Endpoint Security a szabálykiváltó feltételeket a logikai AND jelekkel kombinálja.

Folyamat részletei és Szülői folyamat részletei:

- **Teljes elérési út.** A fájl teljes elérési útja, beleértve a nevét és kiterjesztését. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor.
- **Parancssori szöveg.** A fájl futtatásához használt parancs.
- **Adja meg a szabály aktiválási feltételeit és az eseménytípusokat, amelyekhez a szabályt használni szeretné.** A FileDescription paraméter értéke egy RT_VERSION (VersionInfo) erőforrásból.
- **Eredeti fájlnev.** Az OriginalFilename paraméter értéke egy RT_VERSION (VersionInfo) erőforrásból.
- **Verzió.** A FileVersion paraméter értéke egy RT_VERSION (VersionInfo) erőforrásból.
- **Fájl ellenőrzőösszegei.** MD5 és SHA256.

A fájlokat manuálisan is kiválaszthatja, és az alkalmazás automatikusan a kiválasztott fájlból fogja kitölteni a mezőket.

64 bites operációs rendszereken manuálisan kell megadnia a C:\windows\system32 mappában található folyamat végrehajtható fájljának 64 bites verziójához tartozó paramétereit, mivel az alkalmazás a végrehajtható fájl paramétermezőit a C:\windows\syswow64 mappában található ugyanezen végrehajtható fájl 32 bites verziójának tulajdonságaiból származó adatokkal tölti ki. Ha például kiválasztja a C:\windows\system32\cmd.exe lehetőséget, a bővítmény megjeleníti a C:\windows\syswow64\cmd.exe paramétereit. Az ilyen viselkedést az operációs rendszer sajátosságai határozzák meg.

Kizárt beállításjegyzék-módosítások

Szabály neve.
Művelet típusa.
Elérési út.
Érték neve.
Value.
A beállításjegyzék-fájl teljes neve.

A Kaspersky Endpoint Security a szabálykiváltó feltételeket a logikai AND jelekkel kombinálja.

Folyamat részletei és Szülői folyamat részletei:

- **Teljes elérési út.** A fájl teljes elérési útja, beleértve a nevét és kiterjesztését. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor.
- **Parancssori szöveg.** A fájl futtatásához használt parancs.
- **Adja meg a szabály aktiválási feltételeit és az eseménytípusokat, amelyekhez a szabályt használni szeretné.** A FileDescription paraméter értéke egy RT_VERSION (VersionInfo) erőforrásból.
- **Eredeti fájlnev.** Az OriginalFilename paraméter értéke egy RT_VERSION (VersionInfo) erőforrásból.
- **Verzió.** A FileVersion paraméter értéke egy RT_VERSION (VersionInfo) erőforrásból.
- **Fájl ellenőrzőösszegei.** MD5 és SHA256.

A fájlokat manuálisan is kiválaszthatja, és az alkalmazás automatikusan a kiválasztott fájlból fogja kitölteni a mezőket.


64 bites operációs rendszereken manuálisan kell megadnia a C:\windows\system32 mappában található folyamat végrehajtható fájljának 64 bites verziójához tartozó paramétereit, mivel az alkalmazás a végrehajtható fájl paramétereit a C:\windows\syswow64 mappában található ugyanezen végrehajtható fájl 32 bites verziójának tulajdonságaiból származó adatokkal tölti ki. Ha például kiválasztja a C:\windows\system32\cmd.exe lehetőséget, a bővítmény megjeleníti a C:\windows\syswow64\cmd.exe paramétereit. Az ilyen viselkedést az operációs rendszer sajátosságai határozzák meg.

KATA Sandbox

A Kaspersky Anti Targeted Attack Platform tartalmazza a Sandbox (KATA Sandbox) összetevőt. A *Sandbox* egy olyan technológia, amely lehetővé teszi a speciális fenyegetések észlelését egy számítógépen. A Sandbox az objektumok viselkedésének elemzésével észleli a rosszindulatú tevékenységeket és a vállalat informatikai infrastruktúrája elleni célzott támadásokra jellemző műveleteket. A Sandbox a Microsoft Windows operációs rendszerek telepített virtuális képeivel speciális kiszolgálókon elemzi és vizsgálja az objektumokat (a Sandbox-kiszolgálók). A megoldás részleteivel kapcsolatos információért lásd a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform útmutatót](#).

A KATA Sandbox csak a fájlok manuális vizsgálatát teszi lehetővé a fájlok helyi menüjéből (**Küldés a Sandboxba**). Amikor egy fájlt elküld a Sandboxba, az alkalmazás a vírusadatbázisok segítségével is megvizsgálja a fájlt. A fájl Sandboxba való küldése után az továbbra is elérhető a felhasználó számára. A Kaspersky Endpoint Security naplózza a megfelelő eseményt, és elküldi a Kaspersky Security Centernek és a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolnak. Ha a Sandbox rosszindulatú tevékenységet észlel, a Kaspersky Endpoint Security végrehajt egy [fenyegetésre adott válaszműveletet automatikusan](#) (például törli az objektumot, és elindítja a kritikus területek vizsgálatát).

A KATA Sandbox használatához a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform 7.0 vagy újabb verziójának telepítése szükséges.

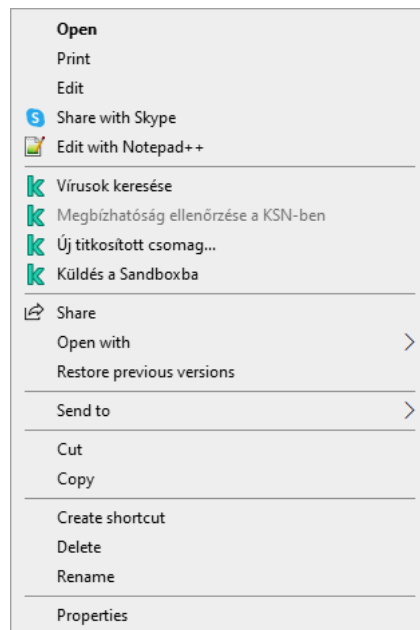

KATA Sandbox vizsgálat

A beépített ügynök integrációja a KATA Sandbox megoldással

A Sandbox összetevővel való integrációhoz a KATA Sandbox összetevő hozzáadása szükséges. A Sandbox összetevőt [telepítés](#) vagy [frissítés](#) közben, valamint az [Alkalmazásösszetevők módosítása](#) feladat használatával választhatja ki.

A fájlok vizsgálatra való elküldéséhez engedélyeznie kell a KATA Sandbox integrációt, és hozzá kell adnia a megoldáson belül telepített Central Node-kiszolgálót. Az összetevőt csak a Kaspersky Security Center Web Console használatával lehet felügyelni. Ezt az összetevőt nem felügyelheti az Adminisztrációs Konzol (MMC) használatával.

A KATA Sandbox-szal való integráció engedélyezése vagy letiltása:

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Detection and Response** → **Sandbox** részt.
5. Használja az **Integráció a Sandbox szolgáltatással ENGEDÉLYEZVE** kapcsolót az összetevő engedélyezéséhez vagy letiltásához.
6. A **Integrálási mód** részen válassza ki az összetevő működési módját: **KATA Sandbox (kézi fájlküldés vizsgálatra)**.
7. Kattintson a **Server connection settings** hivatkozásra.
8. A Sandbox-kiszolgálói kapcsolat konfigurálása:
 - **Timeout.** Csatlakozás időtúllépése a Central Node-kiszolgálónál. A beállított időtúllépés letelte után a Kaspersky Endpoint Security kérést küld a következő kiszolgálónak. Növelheti a kiszolgáló kapcsolódási időtúllépését, ha a kapcsolat sebessége alacsony, vagy ha a kapcsolat instabil. A kérések ajánlott időtúllépése 0.5 másodperc vagy kevesebb.
 - **Kérési várólista.** A kérési várólista mappájának mérete. Ha több objektumot küld vizsgálatra a Sandboxban, a Kaspersky Endpoint Security egy kérés-várólistát hoz létre. Alapértelmezés szerint a kérési várólista mappamérete 100 MB-ra van korlátozva. A maximális méret elérése után a Sandbox leállítja az új kérések hozzáadását a várólistához, és elküldi a megfelelő eseményt a Kaspersky Security Centernek. A kiszolgáló konfigurációjától függően konfigurálhatja a kérési várólista mappaméretét.
 - **Kiszolgálói TLS-tanúsítvány hibája.** Ha megbízható kapcsolatot szeretne konfigurálni a Central Node-kiszolgálóival, elő kell készítenie egy TLS-tanúsítványt. Ezután hozzá kell adnia a tanúsítványt a számítógéphez egy házirend segítségével. A tanúsítványt a Central Node-kiszolgálóhoz is hozzá kell adnia.
 - **Kétirányú hitelesítés használata.** Kétirányú hitelesítés a Kaspersky Endpoint Security és a Central Node-kiszolgáló közötti biztonságos kapcsolat létrehozásakor. A kétirányú hitelesítés használatához engedélyeznie kell a kétirányú hitelesítést a Central Node-kiszolgáló beállításában, majd be kell szereznie egy kriptotárolót, és be kell állítania egy jelszót a kriptotároló védelméhez. A *kriptotároló* egy PFX archívum tanúsítvánnyal és privát kulccsal. A kriptotárolót beszerezheti a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolon (az utasításokat a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform Súgóban](#) találja). A Sandbox-kiszolgáló beállításainak konfigurálása után engedélyeznie kell a kétirányú hitelesítést is a Kaspersky Endpoint Security beállításában, és be kell töltenie egy jelszóval védett kriptotárolót.
9. A **Kiszolgálók** blokkban kattintson a **Hozzáadás** gombra.
10. Ezzel megnyílik egy ablak; itt adja meg a Sandbox-kiszolgáló címét (IPv4, IPv6, DNS) és portját.

A virtuális képek telepítésével és a Sandbox-kiszolgálók konfigurálásával kapcsolatos részletekért lásd a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform súgót](#) ².

11. Mentse el a módosításokat.

Ennek eredményeként a Sandbox összetevő engedélyezve van. Ellenőrizheti az összetevő működési állapotát az *Report on status of application components* megtekintésével. Az összetevők működési állapotát a Kaspersky Endpoint Security helyi felületén található [jelentésekben](#) is megtekintheti. A **Sandbox** összetevő hozzá lesz adva a Kaspersky Endpoint Security összetevők listájához.

A fenyegetésre adott válasz műveleteinek konfigurálása

Ha a Sandbox rosszindulatú tevékenységet észlel, a Kaspersky Endpoint Security végrehajt egy fenyegetésre adott válaszműveletet automatikusan (például törli az objektumot, és elindítja a kritikus területek vizsgálatát).

A fenyegetésre adott válasz műveleteinek konfigurálása:

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Detection and Response** → **Sandbox** részt.
5. Válassza ki a vonatkozó műveletet a **Művelet fenyegetés észlelésekor** részen:
 - **Másolat áthelyezése a karanténba, objektum törlése.** Ha ezt az opciót választja, a Kaspersky Endpoint Security törli a számítógépen talált rosszindulatú objektumot. Az objektum törlése előtt a Kaspersky Endpoint Security biztonsági másolatot készít arra az esetre, ha az objektumot később vissza kell állítani. A Kaspersky Endpoint Security a biztonsági másolatot karanténba helyezi.
 - **Kritikus területek vizsgálatának futtatása.** Ha ezt az opciót választja, a Kaspersky Endpoint Security futtatja a [Kritikus területek vizsgálata](#) feladatot. A Kaspersky Endpoint Security alapértelmezés szerint a rendszeremg memóriáját, a futó folyamatokat és a lemez rendszerindító szektorait vizsgálja.
 - **IOC vizsgálati feladat létrehozása.** Ha ezt az opciót választja, a Kaspersky Endpoint Security automatikusan létrehozza az [IOC vizsgálatot](#) (*autonóm IOC vizsgálati feladat*). Ehhez a feladathoz konfigurálhatja a futásmódot, a vizsgálat hatókörét és az IOC észlelési műveletet: objektum törlése, a *Kritikus területek vizsgálata* feladat futtatása. Az *IOC vizsgálat* feladat beállításainak módosításához nyissa meg a feladat beállításait.
6. Ha szükséges, konfigurálja az *IOC vizsgálat* feladat beállításait az **IOC vizsgálat hatóköre** részen.
 - **Kritikus fájlterületek.** Ha ezt az opciót választja, a Kaspersky Endpoint Security csak a számítógép kritikus fájlterületein végez IOC vizsgálatot: rendszeremg memóriája és rendszerindítási szektorok.
 - **Fájlterületek a számítógép rendszeremghajtóin.** Ha ez az opció van kiválasztva, a Kaspersky Endpoint Security IOC vizsgálatot végez a számítógép rendszeremghajtóján.
7. Ha szükséges, konfigurálja az *IOC vizsgálat* feladat beállításait az **IOC vizsgálat feladat futtatása** részen.
 - **Manually.** A futásmód, amelyben manuálisan elindíthatja az *IOC vizsgálat* feladatot, amikor az Önnek kényelmes.

- **Fenyegetés észlelése után.** A futásmód, amelyben a Kaspersky Endpoint Security automatikusan futtatja az *IOC vizsgálat* feladatot, amikor fenyegetést észlel.
- **Csak akkor fusson, ha a számítógép üresjáratban van.** A futásmód, amelyben a Kaspersky Endpoint Security futtatja az *IOC vizsgálat* feladatot, ha a képernyővédő aktív, vagy a képernyő zárolva van. Ha a felhasználó feloldja a számítógép zárolását, a Kaspersky Endpoint Security felfüggeszti a feladatot. Ez azt jelenti, hogy a feladat végrehajtása több napot is igénybe vehet.

8. [Speciális feladatbeállítások konfigurálása IOC vizsgálatához.](#)

9. Mentse el a módosításokat.

KEA-KES migrációs útmutató az EDR számára (KATA)

A 12.1-es verzióval kezdődően a Kaspersky Endpoint Security for Windows már tartalmaz egy beépített ügynököt a Kaspersky Endpoint Detection and Response összetevő kezelésére a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform megoldás részeként. Az EDR-rel (KATA) való együttműködéshez már nincs szükség külön Kaspersky Endpoint Agent alkalmazásra. A Kaspersky Endpoint Agent minden funkcióját a Kaspersky Endpoint Security végzi. A Kaspersky Anti Targeted Attack Platform kiszolgálók terhelése változatlan marad.

Amikor olyan számítógépeken telepíti a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást, amelyekre telepítve van a Kaspersky Endpoint Agent, a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (EDR) megoldás továbbra is együttműködik a Kaspersky Endpoint Security termékkel. Ezen túlmenően a Kaspersky Endpoint Agent is eltávolításra kerül a számítógépről. A Kaspersky Endpoint Security 12.1 vagy újabb verzióra történő frissítésekor a rendszer ugyanígy viselkedik.

A Kaspersky Endpoint Security nem kompatibilis a Kaspersky Endpoint Agent szolgáltatással. Ezeket az alkalmazásokat nem telepítheti ugyanarra a számítógépre.

A következő feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy a Kaspersky Endpoint Security az Endpoint Detection and Response (KATA) részeként működjön:

- Kaspersky Anti Targeted Attack Platform 5.0 vagy újabb verzió.
- Kaspersky Security Center 14.2 vagy újabb verzió (beleértve a Network Agentet is). A Kaspersky Security Center korábbi verzióiban nem lehetett aktiválni az Endpoint Detection and Response (KATA) szolgáltatást.

A [KES+KEA] konfiguráció [KES+beépített ügynök] EDR-be (KATA) történő migrálásának lépései

1 A Kaspersky Endpoint Security felügyeleti bővítményének frissítése

Az EDR (KATA) összetevő a Kaspersky Endpoint Security felügyeleti bővítmény 12.1 vagy újabb verziójával felügyelhető. A Kaspersky Security Center konzol típusától függően frissítse a felügyeleti bővítményt az adminisztrációs konzolon (MMC) vagy a webes bővítményt a Web Console-on.

2 Házi rendek és a feladatok áttelepítése

A Kaspersky Endpoint Agent beállításainak átvitele a Kaspersky Endpoint Security for Windows megoldásba. A következők közül választhat:

- Varázsló a Kaspersky Endpoint Agent termékről a Kaspersky Endpoint Security termékre történő áttelepítéshez. A Kaspersky Endpoint Agent termékről a Kaspersky Endpoint Security termékre történő áttelepítést segítő varázsló csak a Web Console-ban működik

A Web Console főablakában válassza ki a **Operations** → **Áttérés a Kaspersky Endpoint Agent megoldásról** lehetőséget.

Ezzel futtatja a szabályzat- és feladatáttelepítési varázslót. Kövesse a varázsló utasításait.

1. lépés. Szabályzat áttelepítése

Az áttelepítési varázsló új szabályzatot hoz létre, amely egyesíti a Kaspersky Endpoint Security és a Kaspersky Endpoint Agent szabályzatainak beállításait. A listában válassza ki azokat a Kaspersky Endpoint Agent szabályzatokat, amelyek beállításait egyesíteni szeretné a Kaspersky Endpoint Security szabályzatával. Kattintson a Kaspersky Endpoint Agent szabályzatára, és válassza ki azt a Kaspersky Endpoint Security szabályzatot, amellyel egyesíteni szeretné a beállításokat. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő szabályzatokat választotta, és folytassa a következő lépéssel.

2. lépés. Feladatok áttelepítése

Az áttelepítési varázsló nem támogatja az EDR (KATA) feladatokat. Átugorhatja ezt a lépést.

3. lépés. A varázsló befejezése

Lépjen ki a varázslóból. A varázsló eredményeként egy új Kaspersky Endpoint Security házirend jön létre. A szabályzat egyesíti a Kaspersky Endpoint Security és a Kaspersky Endpoint Agent beállításait. A szabályzat neve *<Kaspersky Endpoint Security policy name>* és *<Kaspersky Endpoint Agent policy name>*. Az új házirend *Inactive* állapotot kap. A folytatáshoz módosítsa a Kaspersky Endpoint Agent és a Kaspersky Endpoint Security szabályzatok állapotát *Inactive* értékre, és aktiválja az új egyesített szabályzatot.

A Web Console áttelepítési varázslója kihagyja a következő házirend-beállításokat, és nem telepíti át őket:

- Beállítások módosításának tilalma – **a KATA kiszolgálókhoz való csatlakozás beállításai** („lakat”).
Alapértelmezés szerint a beállítások módosíthatók (a „lakat” nyitva van). Ezért a beállítások nem kerülnek alkalmazásra a számítógépen. Meg kell tiltania a beállítások módosítását, és be kell zárnia a „lakatot”.
- Kriptotároló.
Ha kétirányú hitelesítést használ a Central Node kiszolgálóihoz való csatlakozáshoz, akkor újra fel kell vennie a kriptotárolót.

Mivel az áttelepítés varázsló nem telepíti át ezeket a beállításokat, előfordulhat, hogy a számítógép Central Node-kiszolgálókhoz való csatlakoztatásakor hibák lépnek fel. A hibák kijavításához meg kell nyitnia a házirend-tulajdonságokat, és konfigurálnia kell a kapcsolat beállításait.

- A standard Házirend és feladatok kötegelt konvertálási varázslója. A Házirendek és feladatok kötegelt konvertálási varázslója csak az Adminisztrációs konzolon (MMC) érhető el. A Házirendek és feladatok kötegelt konvertálási varázslójával kapcsolatos további részletekért olvassa el a következőt: [Kaspersky Security Center Súgó](#).

Annak érdekében, hogy a Kaspersky Endpoint Security megfelelően működjön a kiszolgálókon, ajánlott a kiszolgáló működése szempontjából fontos fájlokat hozzáadni a megbízható zónához. SQL-kiszolgálók esetén MDF- és LDF-adatbázisfájlokat kell hozzáadnia. A Microsoft Exchange kiszolgálókhoz CHK-, EDB-, JRS-, LOG- és JSL-fájlokat kell hozzáadnia. Használhat maszkokat, pl. C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server*.mdf.

A Kaspersky Endpoint Security 12.6 for Windows verziótól kezdve a [vizsgálati kizárások](#) és a [megbízható alkalmazások](#) hozzáadódnak a megbízható zónához. Az előre definiált vizsgálati kizárások és megbízható alkalmazások segítik a Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálását [SQL-kiszolgálókon](#), [Microsoft Exchange-kiszolgálókon](#) és a [System Center Configuration Manager-ben](#). Ez azt jelenti, hogy nem kell manuálisan beállítania egy megbízható zónát az alkalmazáshoz a kiszolgálókon.

Az EDR telemetriai kizárásai nem kerülnek át a Kaspersky Endpoint Agent házirendből a Kaspersky Endpoint Security házirendbe. A Kaspersky Endpoint Security saját kizárási eszközökkel rendelkezik – [megbízható alkalmazások](#). A Kaspersky Endpoint Security működése úgy van optimalizálva, hogy az egyedi EDR telemetriai kizárások hiánya ne okozzon további terhelést a számítógépen a Kaspersky Endpoint Agenthez képest. A Kaspersky Endpoint Security a telemetriát nemcsak az EDR (KATA), hanem az alkalmazásvédelmi összetevők működéséhez is használja. Ezért nincs szükség egyedi EDR telemetriai kizárások átvitelére. Ha a számítógép teljesítményének csökkenését tapasztalja, ellenőrizze az alkalmazás működését (lásd az 7. lépést: A teljesítmény ellenőrzése).

3 Az EDR (KATA) funkció licencelése

A Kaspersky Endpoint Security aktiválásához a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform megoldás részeként külön licenc szükséges a Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) kiegészítőhöz. A kulcsot a [Kulcs hozzáadása](#) feladat segítségével veheti fel. Ennek eredményeképpen a rendszer két kulcsot ad hozzá az alkalmazáshoz: *Kaspersky Endpoint Security* és *Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA)*.

A Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) bővítmény licencelése korábban aktivált EDR Optimum vagy EDR Expert funkciókkal rendelkező számítógépeken a következő speciális szempontokat foglalja magában:

- Ha *kulcsfájlt* használ a Kaspersky Endpoint Security EDR Optimum vagy EDR Expert funkciókat tartalmazó licenceléshez, akkor nem adhat hozzá önálló kulcsot a Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) bővítményhez. A licenceléshez áttérhet az aktiváló kód használatára, vagy kapcsolatba léphet a szolgáltatójával, hogy új kulcsfájlt kapjon a Kaspersky Endpoint Security és az EDR funkciók aktiválásához. A szolgáltató egy vagy több kulcsfájlt biztosít a licenceléshez.
- Ha *kulcsfájlt* használ a Kaspersky Endpoint Security EDR Optimum vagy EDR Expert funkciókat nem tartalmazó licenceléshez, akkor hozzáadhat egy önálló kulcsot a Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) bővítményhez a kulcsfájlok újbóli kiadása nélkül.
- Ha *aktiváló kódot* használ a licenceléshez, a Kaspersky aktiválási kiszolgálója automatikusan újból kiadja a kulcsokat, és az EDR (KATA) funkciók automatikusan elérhetővé válnak. Ebben az esetben az EDR Optimum és az EDR Expert letiltásra kerül.
- A Kaspersky Endpoint Security legfeljebb két aktív kulcs hozzáadását teszi lehetővé: Kaspersky Endpoint Security-kulcs és kiegészítő típusú kulcs. Legfeljebb két tartalék kulcsot is hozzáadhat. Egy Kaspersky Endpoint Security-tartalékkulcsot és egy kiegészítő típusú tartalékkulcsot.

4 A Kaspersky Endpoint Security alkalmazás telepítése/frissítése

Az alkalmazás telepítése vagy frissítése során az EDR (KATA) funkciók áttelepítéséhez ajánlott a [távoli telepítési feladat](#) használata. Távoli telepítési feladat létrehozásakor a telepítőcsomag beállításában ki kell választania az EDR (KATA) összetevőt.

Az alkalmazást a következő módszerekkel is frissítheti:

- A Kaspersky frissítési szolgáltatás használatával.
- Helyben, a Telepítővarázsló segítségével.

A Kaspersky Endpoint Security támogatja az összetevők automatikus kiválasztását az alkalmazásfrissítés során az olyan számítógép esetében, amelyre a Kaspersky Endpoint Agent alkalmazás telepítve van. Az összetevők automatikus kiválasztása az alkalmazás frissítését végző felhasználói fiók engedélyeitől függ.

Ha a Kaspersky Endpoint Security frissítése a rendszerfiók (SYSTEM) alatt található EXE- vagy MSI-fájl használatával történik, a Kaspersky Endpoint Security hozzáférést kap a Kaspersky-megoldások aktuális licenceihez. Ezért ha a számítógépen telepítve van a Kaspersky Endpoint Agent és aktiválva van az EDR (KATA) megoldás, a Kaspersky Endpoint Security telepítője automatikusan konfigurálja az összetevők készletét, és kiválasztja az EDR (KATA) összetevőt. Ezáltal a Kaspersky Endpoint Security a beépített ügynök használatára vált, és eltávolítja a Kaspersky Endpoint Agent ügynököt. Az MSI-telepítő rendszerfiók (SYSTEM) alatti futtatása általában a Kaspersky frissítési szolgáltatása keretében történő frissítéskor vagy egy telepítőcsomag Kaspersky Security Centerrel végzett telepítésekor zajlik.

Ha a Kaspersky Endpoint Security frissítése emelt szintű jogosultsággal nem rendelkező felhasználói fiók alatt található MSI-fájl használatával történik, a Kaspersky Endpoint Security nem kap hozzáférést a Kaspersky-megoldások aktuális licenceihez. Ebben az esetben a Kaspersky Endpoint Security automatikusan kiválasztja az összetevőket a Kaspersky Endpoint Agent összetevőinek készlete alapján. Ezután a Kaspersky Endpoint Security a beépített ügynök használatára vált, és eltávolítja a Kaspersky Endpoint Agent ügynököt.

A Kaspersky Endpoint Security támogatja a frissítést a számítógép újraindítása nélkül. Az alkalmazásfrissítési módot a [házi rend tulajdonságaiban](#) választhatja ki.

5 Az alkalmazás működésének ellenőrzése

Ha az alkalmazás telepítése vagy frissítése után a Kaspersky Security Center konzolon a számítógép állapota *Critical*:

- Győződjön meg arról, hogy a számítógépen telepítve van a 13.2 vagy újabb verziójú hálózati ügynök.
- Ellenőrizheti a beépített ügynök működési állapotát az *Report on status of application components* megtekintésével. Ha egy összetevő állapota *Not installed*, telepítse az összetevőt az [Alkalmazásösszetevők módosítása](#) feladattal. Ha egy összetevőnél *Nem vonatkozik rá licenc* állapot van érvényben, [győződjön meg arról, hogy aktiválta a beépített ügynök funkciót](#).
- Ügyeljen arra, hogy elfogadja a Kaspersky Security Network nyilatkozatot a Kaspersky Endpoint Security for Windows új házirendjében.

6 A Kaspersky Anti Targeted Attack Platform kiszolgálóval való kapcsolat ellenőrzése

A Kaspersky Anti Targeted Attack Platform kiszolgálóval való kapcsolat ellenőrzése. Ehhez:

1. [Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e érvényes tanúsítvánnyal.](#)
2. [Ellenőrizze a kiszolgálói kapcsolatot beállításait.](#)
3. Ellenőrizze az eseménynaplót.

Ha létrejön a kapcsolat a kiszolgálóval, az alkalmazás a *Sikeres kapcsolódás a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform kiszolgálójához* eseményt küldi el. Ha nincs sikeres kapcsolódási esemény, és nincsenek hibás kapcsolódási események, [ellenőrizze az eseménynapló beállításait, és engedélyezze az eseményküldést az Endpoint Detection and Response \(KATA\) számára.](#)

A kiszolgálókapcsolat állapota nem befolyásolja a számítógép állapotát a Kaspersky Security Center konzolon. Ezért, ha nincs kapcsolat a kiszolgálóval, a számítógép továbbra is rendelkezhet az *OK* állapottal. Nézze meg az eseménynaplót a kiszolgálóval való kapcsolat ellenőrzéséhez.

7 A teljesítmény ellenőrzése

Ha a számítógép teljesítménye lelassult egy alkalmazás telepítése vagy frissítése után, optimalizálhatja az adatátvitelt. Ehhez:

1. [Tiltsa le az EDR \(KATA\) összetevőt](#) és ellenőrizze, hogy a teljesítményromlás az EDR (KATA) miatt következett-e be.
2. [Megbízható alkalmazások](#) esetén kapcsolja ki a telemetriai adatok gyűjtését a konzol bemeneti műveleteinél (alapértelmezés szerint engedélyezve van).
3. A számítógép teljesítményét csökkentő alkalmazásokat felveheti a [megbízható alkalmazások listájára](#).
4. [Vegye fel a kapcsolatot a Kaspersky Terméktámogatással](#). A támogatási szakértők segítenek a telemetriai szűrés konfigurálásában a Kaspersky Anti Targeted Attack Platformon. Ez csökkenti az adatforgalom mennyiségét. Ha a számítógép teljesítményét egy bizonyos alkalmazás befolyásolja, csatolja a kéréshez az adott alkalmazás terjesztőcsomagját.

Karantén kezelése

A *karantén* egy speciális helyi tároló a számítógépen. A felhasználó karanténba helyezheti azokat a fájlokat, amelyeket veszélyesnek ítél meg a számítógépen. A karanténba helyezett fájlok titkosított állapotban vannak tárolva, és nem veszélyeztetik a készülék biztonságát. A Kaspersky Endpoint Security csak akkor használja a karantént, ha a Detection and Response megoldásokkal dolgozik: EDR Optimum, EDR Expert, KATA (EDR), Kaspersky Sandbox. Más esetekben a Kaspersky Endpoint Security a megfelelő fájlt a [Biztonsági mentésbe](#) helyezi. A megoldások részeként a karantén kezelésével kapcsolatos részletekért lásd a [Kaspersky Sandbox súgót](#), a [Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum súgót](#), a [Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert súgót](#) és a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform súgót](#).

A Kaspersky Endpoint Security a rendszerfiókot (SYSTEM) használja a fájlok karanténba helyezéséhez.

A karanténbeállításokat csak a Kaspersky Security Center konzolban konfigurálhatja. A Kaspersky Security Center konzol segítségével karanténba helyezett objektumokat is kezelhet (visszaállítás, törlés, hozzáadás stb.). Helyileg a számítógépen csak [a parancssor segítségével állíthatja vissza az objektumot](#).

A karantén maximális méretének konfigurálása

Alapértelmezés szerint a karantén mérete 200 MB-ra van korlátozva. A Kaspersky Endpoint Security automatikusan törli a legrégebbi fájlokat a karanténból, ha a tároló eléri a maximális méretét.

Ha a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (EDR) megoldás van telepítve a vállalatnál, ajánlott megnövelni a Karantén méretét. YARA-vizsgálat során előfordulhat, hogy az alkalmazás nagy méretű memóriaképpel találkozik. Ha a memóriakép mérete meghaladja a karantén méretét, a YARA-vizsgálat befejeződik és hibát ad vissza, a memóriakép pedig nem kerül karanténba. Javasoljuk, hogy állítsa a karantén méretét a számítógép RAM-jával megegyezőre (például 8 GB-ra).

[A maximális karanténméret konfigurálásának menete az Felügyeleti konzolban \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A házirendek ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Jelentések és tároló** lehetőséget.
5. A **Quarantine** részen adhatja meg a karantén méretét:
 - **Limit the size of Quarantine to N MB.** Maximális karanténméret MB-ban. Például beállíthatja a maximális karanténméretet 200 MB-ra. Amikor a karantén eléri a maximális méretet, a Kaspersky Endpoint Security elküldi a megfelelő eseményt a Kaspersky Security Centernek, és közzéteszi az eseményt a Windows Eseménynaplóban. Eközben az alkalmazás leállítja az új objektumok karanténba helyezését. A karantént kézzel kell kiürítenie.
 - **Notify when the Quarantine storage reaches N percent.** A karantén küszöbértéke. Például beállíthatja a karantén küszöbértékét 50%-ra. Amikor a karantén eléri a küszöbértéket, a Kaspersky Endpoint Security elküldi a megfelelő eseményt a Kaspersky Security Centernek, és közzéteszi az eseményt a Windows Eseménynaplóban. Eközben az alkalmazás folytatja az új objektumok karanténba helyezését.
6. Mentse el a módosításokat.

[A maximális karanténméret konfigurálása a Web Console-ban és a Cloud Console-ban](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.

2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.

Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.

3. Válassza ki az **Application settings** lapot.

4. Nyissa meg a **General Settings** → **Reports and Storage** elemet.

5. A **Quarantine** részen adhatja meg a karantén méretét:

- **Limit the size of Quarantine to N MB.** Maximális karanténméret MB-ban. Például beállíthatja a maximális karanténméretet 200 MB-ra. Amikor a karantén eléri a maximális méretet, a Kaspersky Endpoint Security elküldi a megfelelő eseményt a Kaspersky Security Centernek, és közzéteszi az eseményt a Windows Eseménynaplóban. Eközben az alkalmazás leállítja az új objektumok karanténba helyezését. A karantént kézzel kell kiürítenie.
- **Notify when the Quarantine storage reaches N percent.** A karantén küszöbértéke. Például beállíthatja a karantén küszöbértékét 50%-ra. Amikor a karantén eléri a küszöbértéket, a Kaspersky Endpoint Security elküldi a megfelelő eseményt a Kaspersky Security Centernek, és közzéteszi az eseményt a Windows Eseménynaplóban. Eközben az alkalmazás folytatja az új objektumok karanténba helyezését.

6. Mentse el a módosításokat.

The screenshot shows the 'Reports and Storage' configuration page in the Kaspersky Security Center Web Console. The page is organized into several sections, each with an 'Enforce' toggle and specific settings:

- Reports:** 'Store reports no longer than' is set to 30 days (range 1 to 10000). 'Limit the size of report file to' is set to 1024 MB (range 200 to 4000).
- Backup:** 'Store objects no longer than' is set to 30 days (range 1 to 10000). 'Limit the size of Backup to' is set to 1024 MB (range 1 to 4000).
- Quarantine:** 'Limit the size of Quarantine to' is set to 200 MB. 'Notify when the Quarantine storage reaches' is set to 90 percent.
- Data transfer to Administration Server:** A list of events to report is checked, including: About a threat development chain, About files in Backup, About unprocessed files, About installed devices, About started applications, About file encryption errors, and Report on Adaptive Anomaly Control rules state.

An 'OK' button is located at the bottom right of the configuration area.

Karanténbeállítások

A karanténba helyezett fájlok adatainak küldése a Kaspersky Security Centernek

A karanténba helyezett objektumokkal végzett műveletek végrehajtásához a Web Console-ban engedélyeznie kell a karanténba helyezett fájlok adatainak elküldését a Felügyeleti kiszolgálóra. Letölthet például egy fájlt a karanténból a Web Console-ban történő elemzéshez. A karanténba helyezett fájlok adatainak küldését engedélyezni kell a [Kaspersky Sandbox](#) és a [Kaspersky Endpoint Detection and Response](#) összes funkciójának működéséhez.

[A karanténba helyezett fájladatok küldésének engedélyezése az Felügyeleti konzolban \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A házirendek ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Jelentések és tároló** lehetőséget.
5. Az **Adatátvitel az adminisztrációs kiszolgálóra** részen kattintson a **Beállítások** gombra.
6. A megnyíló ablakban jelölje be **A karanténba helyezett fájlokról** jelölőnégyzetet.
7. Mentse el a módosításokat.

[A karanténba helyezett fájladatok küldésének engedélyezése a Web Console-ban](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **General Settings** → **Reports and Storage** elemet.
5. Az **Adatátvitel az adminisztrációs kiszolgálóra** szakaszban jelölje be **A karanténba helyezett fájlokról** jelölőnégyzetet.
6. Mentse el a módosításokat.

The screenshot shows the 'Reports and Storage' configuration window. It includes the following settings:

- Reports:** Enforce is enabled. 'Store reports no longer than' is set to 30 days. 'Limit the size of report file to' is set to 1024 MB.
- Backup:** Enforce is enabled. 'Store objects no longer than' is set to 30 days. 'Limit the size of Backup to' is set to 1024 MB.
- Quarantine:** Enforce is enabled. 'Limit the size of Quarantine to' is set to 200 MB. 'Notify when the Quarantine storage reaches' is set to 90 percent.
- Data transfer to Administration Server:** Enforce is enabled. All checkboxes are checked: 'About a threat development chain', 'About files in Backup', 'About unprocessed files', 'About installed devices', 'About started applications', 'About file encryption errors', and 'Report on Adaptive Anomaly Control rules state'.

Az Adatátvitel az adminisztrációs kiszolgálóra beállításai

A művelet eredményeképpen a Kaspersky Security Center konzolján megtekintheti a számítógépen karanténba helyezett fájlok listáját. A Kaspersky Security Center konzolján kezelni is tudja a karanténba helyezett objektumokat (visszaállítás, törlés, hozzáadás stb.). A Karantén használatával kapcsolatos további tudnivalóért lásd a [Kaspersky Security Center súgóját](#).

Fájlok visszaállítása a Karanténból

Alapértelmezés szerint a Kaspersky Endpoint Security visszaállítja a fájlokat az eredeti mappába. Ha a célmappát törölték, vagy a felhasználónak nincs hozzáférési joga ehhez a mappához, az alkalmazás a fájlt a következő mappába helyezi: %DataRoot%\QB\Restored. Ezután manuálisan át kell helyeznie a fájlt a célmappába.

Fájlok visszaállítása a Karanténból:

1. A Web Console fő ablakában válassza az **Operations** → **Repositories** → **Quarantine** lehetőséget.
2. Ez megnyitja a Karanténban található fájlok listáját; a listában válassza ki a visszaállítani kívánt fájlokat, majd kattintson a **Restore** gombra.

A Kaspersky Endpoint Security visszaállítja a fájlt. Ha a célmappában már van azonos nevű fájl, az alkalmazás megszakítja a fájl visszaállítását. Az EDR Optimum és EDR Expert megoldások esetében az alkalmazás a visszaállítás után törli a fájlt. Más megoldások esetén az alkalmazások a fájl másolatát a karanténban tartják.

Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA)



A Kaspersky Endpoint Security for Windows támogatja a Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform megoldást. A *Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA)* egy biztonsági információ- és eseménykezelő megoldás (SIEM) a vállalatok IT-infrastruktúrájához. A KUMA lehetővé teszi a biztonsági fenyegetések észlelését, elemzését és elhárítását, mielőtt azok kárt okozhatnának.

A Kaspersky Endpoint Security a vállalati IT-infrastruktúra egyes számítógépeire van telepítve, és folyamatosan figyeli a folyamatokat, a nyitott hálózati kapcsolatokat és a módosítás alatt álló fájlokat. A számítógépen zajló eseményekkel kapcsolatos információk (telemetria) elküldésre kerülnek a Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) kiszolgálóra. A konzolon a KUMA az eseményeket jelölés nélküli listaként jeleníti meg, hasonlóan a Windows eseménynaplójához.

A Kaspersky Endpoint Security nem biztosítja az ügynökök minden funkcióját a KUMA-hoz. Az alkalmazás csak jelölés nélkül küld eseményeket a KUMA-nak. A KUMA összes funkciójának eléréséhez licencet kell vásárolnia, és a megoldást a [KUMA rendszergazdai útmutatójának](#) megfelelően kell telepítenie.

A Kaspersky Endpoint Security integrálása a KUMA-val

A KUMA használatához az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

- Kaspersky Security Center 14.2 vagy újabb verzió. A Kaspersky Security Center korábbi verzióiban nem lehet aktiválni a KUMA-integráció funkcióját.
- Az alkalmazás aktiválva van, és a funkciójára a licenc kiterjed.
- A KUMA-integráció összetevője engedélyezve van.

A KUMA-integráció beállítása a következő lépésekből áll:

1 A KUMA-integráció összetevőjének telepítése

A KUMA-integráció összetevőjét az alkalmazás [telepítése](#) vagy [frissítése](#) közben, valamint az [Alkalmazásösszetevők módosítása](#) feladat használatával választhatja ki.

Újra kell indítania a számítógépét az alkalmazás új összetevővel történő frissítésének befejezéséhez.

2 KUMA aktiválás

A Kaspersky Endpoint Security alkalmazás licencén (például Kaspersky Endpoint Security for Business Standard) kívül külön licencre van szükség a Kaspersky Endpoint Security és a KUMA integrációjához (Kaspersky Endpoint Security for Windows KUMA integrációs bővítmény).

Ha az alkalmazást EDR Agent üzemmódban telepíti, licencre van szükség a Kaspersky Endpoint Security és a KUMA integrálásához, valamint szükség van a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) licencre vagy Kaspersky Managed Detection and Response (MDR) licencre. Nem telepítheti az EDR Agent csak a KUMA-hoz.

A funkció külön KUMA-kulcs hozzáadása után válik elérhetővé. Ennek eredményeként a számítógépen egy másik aktív kulcs jelenik meg a Kaspersky Endpoint Security és a KUMA integrációjához.

Az önálló KUMA funkció licencelése megegyezik a [Kaspersky Endpoint Security licencelésével](#).

Győződjön meg arról, hogy az KUMA funkció szerepel a licencben, és jelenleg az [alkalmazás helyi felületén](#) működik.

3 A KUMA csatlakoztatása

A Kaspersky Endpoint Security alkalmazással rendelkező számítógép csatlakoztatása a KUMA megoldáshoz:

1. A Kaspersky Endpoint Security házirendjében vegye fel a KUMA-kiszolgáló címeit, és adja meg a kapcsolat hálózati beállításait.
2. A KUMA konzolon adjon hozzá egy adatgyűjtőt tcp vagy udp típusú csatlakozóval, és adja meg a kapcsolat alapvető hálózati beállításait. Az adatgyűjtők kezelésével kapcsolatos részletekért olvassa el a [Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform súgóját](#) ².

Megbízható kapcsolatot hozhat létre a Kaspersky Endpoint Security és a KUMA-kiszolgálók között. A megbízható kapcsolat konfigurálásához TLS-tanúsítványt kell használnia. A KUMA Core kiszolgálón TLS-tanúsítványt kaphat (lásd a tcp típusú csatlakozó beállításait a [Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform súgójában](#) ²). Ezután hozzá kell adnia a TLS-tanúsítványt a Kaspersky Endpoint Security szolgáltatáshoz (lásd az alábbi utasításokat).

A kapcsolat biztonságosabbá tétele céljából ezenkívül engedélyezheti a számítógép ellenőrzését a KUMA megoldásban (kétirányú hitelesítés). Az ellenőrzés engedélyezéséhez be kell kapcsolnia a kétirányú hitelesítést a KUMA és a Kaspersky Endpoint Security beállításaiban. A kétirányú hitelesítés használatához kriptotárolóra is szüksége lesz. A *kriptotároló* egy PFX archívum tanúsítvánnyal és privát kulccsal. A titkos kulcsot tartalmazó tanúsítványt PKCS#12 tárolóformátumban kell létrehozni egy külső hitelesítésszolgáltatónál. Ezután hozzá kell adnia a PFX-archívumot a KUMA-konzolon és a Kaspersky Endpoint Security alkalmazásban (a tcp típusú csatlakozó beállításait a [Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform súgójában](#) ² találja).

[A Kaspersky Endpoint Security alkalmazást futtató számítógép csatlakoztatása a KUMA megoldáshoz az adminisztrációs konzol \(MMC\) segítségével](#) ²

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A házirend ablakában válassza ki a **KUMA integráció** lehetőséget.
5. Jelölje be a **KUMA integráció** jelölőnégyzetet.
6. Válassza ki a KUMA-kiszolgálókhöz való csatlakozás protokollját: TCP, UDP.
7. Adja hozzá a KUMA-kiszolgálókat. Ehhez adja meg a kiszolgáló címét (IPv4, IPv6) és a kiszolgálóhoz csatlakozó portot.
A Kaspersky Endpoint Security a listán szereplő első KUMA-kiszolgálóhoz csatlakozik. Ha a kapcsolat sikertelen, a Kaspersky Endpoint Security a listán szereplő második KUMA-kiszolgálóhoz csatlakozik, és így tovább.
8. A TCP esetében megbízható kapcsolatot konfigurálhat. Kattintson **A KUMA kiszolgálóihoz való csatlakozás beállításai** gombra.

9. Konfigurálja a kiszolgálói kapcsolatot:

- **Időtűllépés (mp)**. A KUMA kiszolgálójának maximális válaszideje. Amikor lejár az időkorlát, a Kaspersky Endpoint Security megpróbál csatlakozni egy másik KUMA-kiszolgálóhoz.
- **Kiszolgálói TLS-tanúsítvány hibája**. TLS-tanúsítvány a KUMA-kiszolgálóval való megbízható kapcsolat létrehozásához.
A megbízható kapcsolat létrehozásához a KUMA-konzolon a tcp-csatlakozó beállításai között a **With verification** TLS módot kell kiválasztania (lásd a tcp típusú csatlakozó beállításait a [Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform súgójában](#) ²).
- **Kétirányú hitelesítés használata**. Kétirányú hitelesítés a Kaspersky Endpoint Security és a KUMA közötti biztonságos kapcsolat létrehozásakor. A kétirányú hitelesítés használatához a KUMA-konzolon a tcp-csatlakozó beállításai között a **Custom PFX** TLS módot kell kiválasztania (lásd a tcp típusú csatlakozó beállításait a [Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform súgójában](#) ²). Ezután szereznie kell egy kriptokonténert, és be kell állítania egy jelszót a kriptokonténer védelmére. A *kriptotároló* egy PFX archívum tanúsítvánnyal és privát kulccsal. A KUMA beállításainak konfigurálása után engedélyeznie kell a kétirányú hitelesítést is a Kaspersky Endpoint Security beállításaiban, és be kell töltenie egy jelszóval védett kriptotárolót.

A kriptotárolót jelszóval kell védeni. Üres jelszóval nem lehet kriptotárolót hozzáadni.

10. Kattintson az **OK** gombra.

11. Ha szükséges, konfigurálja a **Maximális eseményátviteli idő (mp)** beállítást az **Adatátviteli beállítások** részen. Amikor a megadott idő lejár, a Kaspersky Endpoint Security megpróbál csatlakozni ugyanahhoz a kiszolgálóhoz, vagy a listán következő kiszolgálóhoz, ha több kiszolgáló is van. Az alapértelmezett beállítás 30 másodperc.

12. Mentse el a módosításokat.

[A Kaspersky Endpoint Security alkalmazást futtató számítógép csatlakoztatása a KUMA megoldáshoz a Web Console segítségével](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
 2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
 3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
 4. Nyissa meg a **KUMA-integráció** részt.
 5. Kapcsolja be a **KUMA integráció** kapcsolót.
 6. Válassza ki a KUMA-kiszolgálóhoz való csatlakozás protokollját: TCP, UDP.
 7. Adja hozzá a KUMA-kiszolgálókat. Ehhez adja meg a kiszolgáló címét (IPv4, IPv6) és a kiszolgálóhoz csatlakozó portot.
A Kaspersky Endpoint Security a listán szereplő első KUMA-kiszolgálóhoz csatlakozik. Ha a kapcsolat sikertelen, a Kaspersky Endpoint Security a listán szereplő második KUMA-kiszolgálóhoz csatlakozik, és így tovább.
 8. A TCP esetében megbízható kapcsolatot konfigurálhat. Kattintson **A KUMA kiszolgálóihoz való csatlakozás beállításai** gombra.
 9. Konfigurálja a kiszolgálói kapcsolatot:
 - **Időtűllépés (mp)**. A KUMA kiszolgálójának maximális válaszideje. Amikor lejár az időkorlát, a Kaspersky Endpoint Security megpróbál csatlakozni egy másik KUMA-kiszolgálóhoz.
 - **Kiszolgálói TLS-tanúsítvány hibája**. TLS-tanúsítvány a KUMA-kiszolgálóval való megbízható kapcsolat létrehozásához.
A megbízható kapcsolat létrehozásához a KUMA-konzolon a tcp-csatlakozó beállításai között a **With verification** TLS módot kell kiválasztania (lásd a tcp típusú csatlakozó beállításait a [Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform súgójában](#) ²).
 - **Kétirányú hitelesítés használata**. Kétirányú hitelesítés a Kaspersky Endpoint Security és a KUMA közötti biztonságos kapcsolat létrehozásakor. A kétirányú hitelesítés használatához a KUMA-konzolon a tcp-csatlakozó beállításai között a **Custom PFX** TLS módot kell kiválasztania (lásd a tcp típusú csatlakozó beállításait a [Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform súgójában](#) ²). Ezután szereznie kell egy kriptokonténer, és be kell állítania egy jelszót a kriptokonténer védelmére. A *kriptotároló* egy PFX archívum tanúsítvánnyal és privát kulccsal. A KUMA beállításainak konfigurálása után engedélyeznie kell a kétirányú hitelesítést is a Kaspersky Endpoint Security beállításában, és be kell töltenie egy jelszóval védett kriptotárolót.
- A kriptotárolót jelszóval kell védeni. Üres jelszóval nem lehet kriptotárolót hozzáadni.
10. Kattintson az **OK** gombra.
 11. Ha szükséges, konfigurálja a **Maximális eseményátviteli idő (mp)** beállítást az **Adatátviteli beállítások** részen. Amikor a megadott idő lejár, a Kaspersky Endpoint Security megpróbál csatlakozni ugyanahhoz a kiszolgálóhoz, vagy a listán következő kiszolgálóhoz, ha több kiszolgáló is van. Az alapértelmezett beállítás 30 másodperc.
 12. Mentse el a módosításokat.

A KUMA-konzolon ellenőrizheti, hogy a KUMA-integráció helyesen van-e konfigurálva (a részleteket a [Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform súgójában](#) találja). Ellenőrizheti az összetevő működési állapotát a Kaspersky Security Center konzolon az *Report on status of application components* megtekintésével. Az összetevők működési állapotát a Kaspersky Endpoint Security helyi felületén található [jelentésekben](#) is megtekintheti. A **KUMA integráció** összetevő hozzá lesz adva a Kaspersky Endpoint Security összetevők listájához.

Melléklet. A KUMA-nak küldött Windows naplóesemények

A Kaspersky Endpoint Security a Windows naplóesemények egy korlátozott részét küldi el a KUMA kiszolgálónak.

A Kaspersky Endpoint Security által a KUMA-nak küldött Windows-naplóesemények

Eseménynapló	Eseményazonosító
DNS Server	150
DNS Server	770
MSExchange Management	1
Security	4781
Security	6416
Security	1100
Security	1102 / 517
Security	1104
Security	1108
Security	4610 / 514
Security	4611
Security	4614 / 518
Security	4616 / 520
Security	4622
Security	4624 / 528 / 540
Security	4625 / 529
Security	4648 / 552
Security	4649
Security	4662
Security	4663
Security	4672 / 576
Security	4696
Security	4697 / 601
Security	4698 / 602
Security	4702
Security	4704 / 608
Security	4706
Security	4713/617
Security	4715
Security	4717 / 621
Security	4719 / 612

Security	4720 / 624
Security	4722 / 626
Security	4723 / 627
Security	4724 / 628
Security	4725 / 629
Security	4726 / 630
Security	4727
Security	4728 / 632
Security	4729 / 633
Security	4732 / 636
Security	4733 / 637
Security	4738 / 642
Security	4739/643
Security	4740 / 644
Security	4741
Security	4742 / 646
Security	4756 / 660
Security	4757 / 661
Security	4765
Security	4766
Security	4767
Security	4768 / 672
Security	4769 / 673
Security	4770
Security	4771 / 675
Security	4775
Security	4776 / 680
Security	4778 / 682
Security	4780 / 684
Security	4794
Security	4798
Security	4817
Security	4876 / 4877
Security	4882
Security	4885
Security	4886
Security	4887
Security	4890
Security	4891
Security	4898
Security	4899
Security	4900

Security	4902
Security	4904
Security	4905
Security	4928
Security	4946
Security	4947
Security	4948
Security	4949
Security	4950
Security	4964
Security	5025
Security	5136
Security	5137
Security	5138
Security	5139
Security	5141
Security	5142
Security	5143
Security	5144
Security	5145
Security	5148
Security	5155
Security	5376
Security	5377
Security	5632
Security	5888
Security	5889
Security	5890
Security	676
System	1
System	104
System	1056
System	12
System	13
System	6011
System	7040
System	7045
System, Source Netlogon	5723
System, Source Netlogon	5805
Terminal-Services-RemoteConnectionManager	1149
Terminal-Services-RemoteConnectionManager	1152
Terminal-Services-RemoteConnectionManager	20523

Terminal-Services-RemoteConnectionManager	258
Terminal-Services-RemoteConnectionManager	261
Windows PowerShell	400
Windows PowerShell	500
Windows PowerShell	501
Windows PowerShell	800
Application, Source ESENT	301
Application, Source ESENT	302
Application, Source ESENT	325
Application, Source ESENT	326
Application, Source ESENT	327
Application, Source ESENT	2001
Application, Source ESENT	2003
Application, Source ESENT	2005
Application, Source ESENT	2006
Application, Source ESENT	216
Application	1000
Application	1002
Application	1 / 2

Áttérés a KSWs rendszerről KES rendszerre – áttelepítési útmutató



A 11.8.0 verzióval kezdődően a Kaspersky Endpoint Security for Windows támogatja a Kaspersky Security for Windows Server (KSWs) megoldás alapvető funkcióit. *Kaspersky Security for Windows Server* védi a Microsoft Windows operációs rendszert futtató kiszolgálókat és a hálózathoz csatlakoztatott tárolókat olyan vírusokkal és más számítógépes biztonsági fenyegetésekkel szemben, amelyeknek a kiszolgálók és a hálózathoz csatlakoztatott tárolók ki vannak téve a fájlcsere során. A megoldás működéséről részletes információt a [Kaspersky Security for Windows Server súgójában talál](#) . A Kaspersky Endpoint Security 11.8.0-tól kezdve áttérhet a Kaspersky Security for Windows Server termékről a Kaspersky Endpoint Security for Windows termékre, és ugyanazt a megoldást használhatja a munkaállomások és kiszolgálók védelmére.

Szoftverkövetelmények

Mielőtt elkezdené a KSWs rendszerről a KES rendszerre való áttelepítést, győződjön meg arról, hogy a kiszolgáló megfelel a [Kaspersky Endpoint Security for Windows hardver- és szoftverkövetelményeinek](#). A támogatott operációsrendszer-verziók listája eltér a KES és a KSWs esetében. Például a KES nem támogatja a Windows Server 2003 rendszert futtató kiszolgálókat.

Minimális szoftverkövetelmények a KSWs rendszerről a KES rendszerre való áttelepítéskor:

- Kaspersky Endpoint Security for Windows 12.0.

- Kaspersky Security 11.0.1 for Windows Server.

Ha a Kaspersky Security for Windows Server korábbi verziója van telepítve, javasoljuk, hogy frissítse az alkalmazást a legújabb verzióra. A Házirendek és feladatok konvertálási varázslója nem támogatja a Kaspersky Security for Windows Server korábbi verzióit.

- Kaspersky Security Center 14.2

Ha a Kaspersky Security Center korábbi verziója van telepítve, frissítse azt a 14.2 vagy újabb verzióra. A Kaspersky Security Center ezen verziójában a Házirendek és feladatok kötegetelt konvertálási varázslója lehetővé teszi a házirendek házirend helyett profilba történő áttelepítését. A Kaspersky Security Center ezen verziójában a Házirendek és feladatok kötegetelt konvertálási varázslója a házirend-beállítások szélesebb körének áttelepítését is lehetővé teszi.

- Kaspersky Endpoint Agent 3.10.

Ha a Kaspersky Endpoint Agent korábbi verziója van telepítve, javasoljuk, hogy frissítse az alkalmazást a legújabb verzióra. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a [KSWs+KEA] konfiguráció áttelepítését a [KES+beépített ügynök] szolgáltatásba a Kaspersky Endpoint Agent 3.10-től kezdve.

Áttelepítési javaslatok

Amikor KSWs-ről KES-re vált, vegye figyelembe a következő javaslatokat:

- Tervezze meg előre a KSWs-ről a KES-re történő áttelepítés időpontját. Válasszon olyan időpontot, amikor a kiszolgálók a legkisebb terhelés mellett működnek, például hétvégén.

- Az áttelepítés után fokozatosan kapcsolja be az alkalmazásösszetevőket. Vagyis először csak a Fájl védelem összetevő engedélyezésével kezdje, majd engedélyezze a többi védelmi összetevőt, majd engedélyezze a felügyeleti összetevőket, és így tovább. Minden lépésnél meg kell győződnie arról, hogy az alkalmazás megfelelően működik, és figyelnie kell a kiszolgáló teljesítményét. A KES architektúrája eltér a KSWs-étől, ezért az operációs rendszer is eltérően viselkedhet.

- Fokozatosan hajtsa végre az áttelepítést. Először egyetlen, majd több kiszolgálóra végezze el az áttelepítést, és csak ezután hajtsa végre az áttelepítést a szervezet összes kiszolgálóján.

- Külön végezze el a különböző típusú kiszolgálók áttelepítését. Vagyis például először az adatbázis-kiszolgálókat, majd a levelezőkiszolgálókat és így tovább.
- [A nagy terhelésű kiszolgálókon történő áttelepítés különleges megfontolást igényel.](#)

Az áttelepítés lépései

A KSWs-ről a KES-re való áttelepítés félautomatikusan történik. Erre az alkalmazások eltérő architektúrái miatt van szükség. A házirend-beállítások áttelepítéséhez futtassa a Házi rendek és feladatok kötegelt konvertálási varázslót (áttelepítési varázsló). A házirend-beállítások áttelepítése után manuálisan kell konfigurálnia azokat a beállításokat, amelyeket az áttelepítési varázsló nem tud automatikusan áttelepíteni (például a jelszóvédelmi beállításokat). Az áttelepítés után ajánlott ellenőrizni azt is, hogy az áttelepítési varázsló megfelelően végezte-e el az összes beállítás áttelepítését.

Végezze el az áttelepítést a KSWs-ről a KES-re a következő sorrendben:

1 [A KSWs feladatok és házirendek áttelepítése](#)

A házirendek és feladatok áttelepítése után további konfigurációs lépéseket kell végrehajtania. Azt is javasoljuk, hogy győződjön meg arról, hogy a Kaspersky Endpoint Security biztosítja-e a szükséges szintű biztonságot a KSWs-ről való átállás után.

A Kaspersky Security for Windows Server Házi rendek és feladatok kötegelt konvertálási varázslója csak az Adminisztrációs konzolon (MMC) érhető el. A házirend- és feladatbeállítások nem telepíthetők át a Web Console-ban és a Kaspersky Security Center Cloud Console-ban.

2 [Telepítse a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást](#)

A Kaspersky Endpoint Security a következő módokon telepíthető:

- A KES telepítése a KSWs eltávolítása után (ajánlott).
- A KES telepítése a KSWs-re.

3 [A KES aktiválása egy KSWs-kulccsal](#)

4 Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás az áttelepítés után működőképes

A KSWs-ről a KES-re való átállás után győződjön meg arról, hogy az alkalmazás megfelelően működik. Ellenőrizze a kiszolgáló állapotát a konzolon (OK állapotúnak kell lennie). Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás nem jelez hibát, valamint ellenőrizze az adminisztrációs kiszolgálóhoz való legutóbbi csatlakozás idejét, az utolsó adatbázis-frissítés időpontját és a kiszolgáló védelmi állapotát.

Fordítson különös figyelmet a kizárési listák, a megbízható alkalmazások, a megbízható webcímek és az alkalmazásfelügyeleti szabályok áttelepítésére.

A KSWs és a KES összetevőinek megfeleltetése

A KSWs-ről a KES-re való áttéréskor az összetevőkészlet csak akkor kerül áthelyezésre, ha az alkalmazást helyileg telepíti.

Kaspersky Security for Windows Server összetevő	Kaspersky Endpoint Security for Windows összetevő
Basic functionality	Alkalmazáskernel
Log Inspection	Naplóvizsgálat
Device Control	Eszközfelügyelő
Firewall Management	<i>(nem támogatott)</i> A KSWs Tűzfal funkciókat a rendszer-szintű Tűzfal látja el. A KES-ben egy külön összetevő felel a Tűzfal funkcióért. Áttelepítést követően beállíthatja a Kaspersky Endpoint Security Tűzfal beállításait .
File Integrity Monitor	Rendszerintegritás-figyelő
Exploit Prevention	Biztonsági rések kihasználásának megelőzése
System Tray Icon	<i>(nem támogatott)</i> A felhasználói interakciót az alkalmazásfelület beállításaiban konfigurálhatja.
Integration with Kaspersky Security Center	Hálózati Ügynök Csatoló
Endpoint Agent	<i>(nem támogatott)</i> A Kaspersky Endpoint Security 11.9.0 verziójában a Kaspersky Endpoint Agent terjesztőcsomag már nem része a Kaspersky Endpoint Security terjesztőkészletének. A Kaspersky Endpoint Agent terjesztőcsomagot külön kell letöltenie.
Network Threat Protection	Hálózati védelem
Anti-Cryptor	Viselkedésészlelés
Anti-Cryptor for NetApp	<i>(nem támogatott)</i>
Traffic Security	Web védelem Levelezés védelem Webfelügyelő
On-Demand Scan	Alkalmazáskernel
ICAP Network Storage Protection	<i>(nem támogatott)</i> A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a hálózati tárolóeszköz védelmi összetevőket. Ha szüksége van ezekre az összetevőkre, folytathatja a Kaspersky Security for Windows Server használatát.
RPC Network Storage Protection	<i>(nem támogatott)</i> A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a hálózati tárolóeszköz védelmi összetevőket. Ha szüksége van ezekre az összetevőkre, folytathatja a Kaspersky Security for Windows Server használatát.
Real-Time File Protection	Fájl védelem
Script Monitoring	<i>(nem támogatott)</i> A parancsfájlok figyelését más összetevők, például az AMSI védelem kezeli.
KSN Usage	Kaspersky Security Network
Applications Launch Control	Alkalmazásfelügyelő
Performance counters	<i>(nem támogatott)</i>

A KSWs és a KES beállításainak megfeleltetése

A házirendek és feladatok áttelepítésekor a KES a KSWs-beállításokkal összhangban van konfigurálva. Azon alkalmazás-összetevők beállításai, amelyekkel a KSWs nem rendelkezik, alapértelmezett értékekre vannak állítva.

Application settings

Scalability, interface and scanning settings

A Kaspersky Endpoint Security for Windows nem támogatja az alkalmazásbeállításokat.

Alkalmazásbeállítások

A Kaspersky Security for Windows Server beállításai	A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai
Scalability settings	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security felügyeli az összes munkafolyamatot.
Show System Tray Icon	<i>(nincs áttelepítés)</i> Ügyfélszámítógépeken a Kaspersky Endpoint Security fő ablaka és a Windows értesítési területén lévő ikon érhető el alapértelmezés szerint. Az ikon helyi menüjében a felhasználó műveleteket hajthat végre a Kaspersky Endpoint Security alkalmazással. A Kaspersky Endpoint Security értesítéseket is megjelenít az alkalmazásikon felett. A felhasználói interakciót az alkalmazásfelület beállításaiban konfigurálhatja.
Restore file attributes after scanning	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security automatikusan visszaállítja a fájlattribútumokat a fájl vizsgálata után.
Limit CPU usage for scanning threads	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security nem korlátozza a CPU-használatot a vizsgálat során. Konfigurálhatja a feladatot, hogy akkor fusson , amikor a számítógép minimális terhelés mellett működik.
Folder for temporary files created during scanning	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security az ideiglenes fájlokat a C:\Windows\Temp mappába helyezi.
HSM system settings	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a HSM-rendszereket.

Security and reliability

A KSWs biztonsági beállításai átkerülnek az **Általános beállítások** szakaszba, illetve az [Alkalmazásbeállítások](#) és [Felület](#) alszakaszba.

Alkalmazásbiztonsági beállítások

A Kaspersky Security for Windows Server beállításai	A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai
Protect application processes from external threats	Engedélyezze az Önvédelem funkciót (Alkalmazásbeállítások alszakasz)
Apply password protection	(nincs áttelepítés) A Kaspersky Endpoint Security beépített Jelszóvédelem funkcióval (lásd Felület alrész).
Perform task recovery	(nincs áttelepítés) A Kaspersky Endpoint Security csak a <i>Kártevő vizsgálata</i> feladatait állítja vissza automatikusan. A Kaspersky Endpoint Security egyéb feladatokat ütemezetten futtat.
Do not start scheduled scan tasks	Ütemezett feladatok elhalasztása, amíg a számítógép akkumulátorról üzemel (Alkalmazásbeállítások alszakasz)
Stop current scan tasks	(nincs áttelepítés) Amikor a számítógépet szünetmentes tápegység táplálja, a Kaspersky Endpoint Security nem állítja le a már futó vizsgálati feladatokat.

[Connection settings](#) ?

A Felügyeleti kiszolgáló interakciós beállításai átkerülnek az **Általános beállítások** szakasz [Hálózati beállítások](#) és [Alkalmazásbeállítások](#) alszakaszába.

Felügyeleti kiszolgáló interakciós beállításai

A Kaspersky Security for Windows Server beállításai	A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai
Proxy server settings	Proxykiszolgáló beállításai (Hálózati beállítások alszakasz)
Do not use proxy server for local addresses	Proxykiszolgáló kihagyása helyi címek esetén (Hálózati beállítások alszakasz)
Proxy server authentication settings	Proxykiszolgáló-hitelesítés használata (Hálózati beállítások alszakasz) <div style="border: 1px solid #f08080; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja az NTLM-hitelesítést. Ha az NTLM-hitelesítés engedélyezve van a KSWs-beállításokban, az áttelepítés után konfigurálnia kell a proxykiszolgáló hitelesítését, valamint be kell állítania a felhasználónevet és a jelszót.</p> </div> <div style="border: 1px solid #f08080; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>A proxykiszolgáló hitelesítési jelszó nem kerül áttelepítésre. Új szabályzat áttelepítése után a jelszavat manuálisan kell megadni.</p> </div>
Use Kaspersky Security Center as a proxy server when activating the application	A Kaspersky Security Center használata proxykiszolgálóként az aktiváláshoz (Alkalmazásbeállítások alszakasz)

[Run local system tasks](#) ?

A Kaspersky Endpoint Security figyelmen kívül hagyja a Kaspersky Security for Windows Server helyi rendszerfeladatainak futtatására vonatkozó beállításokat. A helyi KES-feladatok használatát a **Helyi feladatok**, [Feladatkezelés](#) részben konfigurálhatja. Ütemezést is konfigurálhat a [Kártevő vizsgálata](#) és [Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése](#) feladatokhoz a feladatok tulajdonságainál.

Trusted zone 

A KSWs megbízható zónára vonatkozó beállításai átkerülnek az **Általános beállítások** szakasz **Kizárások** alszakaszába.

Megbízható zóna beállításai

A Kaspersky Security for Windows Server beállításai	A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai
Object to scan (Exclusions)	<p>Kizárások a vizsgálatból (Kizárások a vizsgálatból)</p> <p>A KSWs és a KES által az objektumok kiválasztására használt módszerek különböznek. Áttelepítéskor a KES támogatja az egyedi fájlként vagy a fájlhoz/mappához vezető útvonalakként meghatározott kizárásokat. Ha a KSWs-ben a kizárások előre meghatározott területként vagy szkript URL-ként vannak konfigurálva, az ilyen kizárások nem kerülnek áttelepítésre. Az áttelepítés után ezeket a kizárásokat manuálisan kell hozzáadnia. Az előre definiált területekből álló kizárásokat a <i>Kártevő vizsgálata</i> feladat beállításaiban kell konfigurálni. A parancsfájl típusú webcímekből álló kizárásokat hozzá kell adni a megbízható webcímekhez a Web védelem esetében.</p>
Apply also to subfolders (Exclusions)	<p>Almappákkal együtt (Kizárás a vizsgálatból)</p>
Objects to detect (Exclusions)	<p>Az észlelt objektum típusa (Kizárások a vizsgálatból)</p>
Exclusion usage scope (Exclusions)	<p>Védelmi összetevők (Kizárás a vizsgálatból)</p> <p>Ha legalább egy összetevő ki van választva a KSWs-ben, a KES a kizárásokat az összes alkalmazásösszetevőre alkalmazza.</p>
Comment (Exclusions)	<p>Megjegyzés (Kizárás a vizsgálatból)</p>
Trusted process (Trusted process)	<p>Megbízható alkalmazások</p> <p>A megbízható folyamat / alkalmazás kiválasztási módszerei különböznek a KSWs-ben és a KES-ben. Áttelepítéskor a KES támogatja a futtatható fájl vagy maszk elérési útvonalaként konfigurált megbízható alkalmazásokat. Ha a KSWs megbízható folyamatokat fájlkivonatként konfigurál, akkor az ilyen megbízható folyamatok nem kerülnek áttelepítésre. Az áttelepítés után ezeket a megbízható folyamatokat manuálisan kell hozzáadnia.</p>
Do not check file backup operations (Trusted process)	<p>Ne figyelje az alkalmazástevékenységet (Megbízható alkalmazások)</p>

Removable drives scan 

A cserélhető meghajtók vizsgálati beállításai átkerülnek a **Helyi feladatok** szakasz [Cserélhető meghajtók vizsgálata](#) alszakaszába.

Cserélhető meghajtók vizsgálatának beállításai

A Kaspersky Security for Windows Server beállításai	A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai
Scan removable drives on connection via USB	Cserélhető meghajtó csatlakoztatásakor végzendő művelet
Scan removable drives if its stored data volume does not exceed (MB)	Cserélhető meghajtó maximális mérete
Scan with security level: <ul style="list-style-type: none">• Maximum protection• Recommended• Maximum performance	Cserélhető meghajtó csatlakoztatásakor végzendő művelet: <ul style="list-style-type: none">• Maximális védelem• Ajánlott. A KSWWS biztonsági szintjei megfelelnek a KES vizsgálati módjainak az alábbiak szerint: <ul style="list-style-type: none">• Maximum protection – maximális védelem.• Recommended – Ajánlott.• Maximum performance – Ajánlott.

[User permissions for application management](#)

A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a felhasználói hozzáférési engedélyek hozzárendelését az alkalmazáskezelés és az alkalmazásslolgáltatás-kezelés esetében. A felhasználók és felhasználói csoportok hozzáférési beállításait alkalmazáskezelés esetében a Kaspersky Security Centerben konfigurálhatja.

[User access permissions for Kaspersky Security Service management](#)

A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a felhasználói hozzáférési engedélyek hozzárendelését az alkalmazáskezelés és az alkalmazásslolgáltatás-kezelés esetében. A felhasználók és felhasználói csoportok hozzáférési beállításait alkalmazáskezelés esetében a Kaspersky Security Centerben konfigurálhatja.

[Storages](#)

A KSWs tárhelybeállításai átkerülnek az **Általános beállítások** szakasz **Jelentések és tároló** alszakaszába, illetve a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** szakasz **Hálózati védelem** alszakaszába.

A Storage beállításai

A Kaspersky Security for Windows Server beállításai	A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai
Backup folder	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security a fájlok biztonsági másolatait a C:\ProgramData\Kaspersky Lab\KES.21.20\QB mappába menti.
Maximum Backup size (MB)	A biztonsági mentés méretének korlátozása N MB értékre (Általános beállítások → Jelentések és tároló szakasz)
Threshold value for space available (MB)	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security naplózza <i>A karanténként szolgáló tárhely majdnem megtelt</i> eseményt az 50%-os küszöbérték elérésekor.
Target folder for restoring objects	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security visszaállítja a fájlokat az eredeti mappába.
Quarantine folder	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security a fájlok biztonsági másolatait a C:\ProgramData\Kaspersky Lab\KES.21.20\QB mappába menti.
Maximum Quarantine size (MB)	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security a biztonsági mentést használja a valószínűleg fertőzött objektumok tárolására. Az áttelepítés során a Kaspersky Endpoint Security figyelmen kívül hagyja a karanténbeállításokat.
Threshold value for space available (MB)	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security a biztonsági mentést használja a valószínűleg fertőzött objektumok tárolására. Az áttelepítés során a Kaspersky Endpoint Security figyelmen kívül hagyja a karanténbeállításokat.
Target folder for restoring objects	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security visszaállítja a fájlokat az eredeti mappába.
Unblock automatically in N	Támadó eszközök blokkolása N percre (Fenyegetések elleni alapvető védelem → Hálózati védelem szakasz)

Real-time server protection

[Real-Time File Protection](#)

A KSWs valós idejű fájlvédelmi beállításai átkerülnek a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** szakasz **Fájlvédelem** alszakaszába.

Valós idejű fájlvédelem beállításai

A Kaspersky Security for Windows Server beállításai	A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai
Objects protection mode: <ul style="list-style-type: none"> • Smart mode • When run • On access • On access and modification 	Vizsgálat módja: <ul style="list-style-type: none"> • Intelligens mód • Végrehajtáskor • Hozzáféréskor • Hozzáféréskor és módosításkor.
Deeper analysis of launching processes	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security csak egy elemzési módot támogat, az Optimal módot.
Heuristic analyzer: <ul style="list-style-type: none"> • Light • Medium • Deep 	Heurisztikus elemzés: <ul style="list-style-type: none"> • Egyszerű vizsgálat • Közepes vizsgálat • Alapos vizsgálat.
Apply Trusted Zone	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security minden összetevőre alkalmazza a megbízható zónát. A kizárásokat a megbízható zóna beállításaiban konfigurálhatja.
Use KSN for protection	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security a KSN-t használja az összes alkalmazásösszetevőhöz.
Block access to network shared resources for the hosts that show malicious activity	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security alapértelmezés szerint blokkolja a rosszindulatú tevékenységet mutató gazdagépek hozzáférését a hálózati megosztott erőforrásokhoz.
Launch critical areas scan when active infection is detected	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security aktív fertőzés észlelésekor nem indítja el a kritikus területek vizsgálatát.
Use Kaspersky Sandbox for protection	<i>(nincs áttelepítés)</i> Alapértelmezés szerint a Kaspersky Endpoint Security elküldi az objektumokat vizsgálatra a Kaspersky Sandboxba.
Protection scope	Védelem hatóköre
Schedule settings	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security a saját ütemezését használja a Fájl védelem szüneteltetésére.

[KSN Usage](#) ?

A Kaspersky Security Network KSWs-beállításai átkerülnek a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** szakasz [Kaspersky Security Network](#) alszakaszába.

Kaspersky Security Network beállítások

A Kaspersky Security for Windows Server beállításai	A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai
I confirm that I have fully read, understood, and accept the terms of participation in Kaspersky Security Network	Kaspersky Security Network nyilatkozat A Kaspersky Endpoint Security kéri a Kaspersky Security Network nyilatkozat elfogadását az alkalmazás telepítésekor, új házirend létrehozásakor, vagy a Kaspersky Security Network használatának engedélyezésekor.
Send data about scanned files	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security automatikusan adatokat küld a vizsgált fájlokról, ha a KSN engedélyezve van.
Send data about requested URLs	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security automatikusan adatokat küld a kért URL-ekről, ha a KSN engedélyezve van.
Send Kaspersky Security Network statistics	Kiterjesztett KSN mód engedélyezése
Accept the terms of the Kaspersky Managed Protection Statement	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security nem tartalmazza a KMP szolgáltatást.
Action to perform on KSN untrusted objects	<i>(nincs áttelepítés)</i> A fenyegetés észlelésekor végrehajtandó műveletet a Védelmi összetevő beállításaiban és a Vizsgálati feladat beállításaiban konfigurálhatja.
Do not calculate checksum before sending to KSN if file size exceeds N MB	<i>(nincs áttelepítés)</i> A nagyméretű fájlok vizsgálatára vonatkozó korlátozásokat a Védelmi összetevő beállításaiban és a Vizsgálati feladat beállításaiban konfigurálhatja.
Use Kaspersky Security Center as KSN Proxy	Adminisztrációs kiszolgáló használata KSN-proxykiszolgálóként
Schedule settings	<i>(nincs áttelepítés)</i> Az összetevőhöz nem lehet külön ütemezést konfigurálni. Az összetevő mindig be van kapcsolva, amikor a Kaspersky Endpoint Security működik.

[Traffic Security](#) 

A KSWs adatforgalom-biztonsági beállításai átkerülnek a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** szakasz **Web védelem** és **Levezetés védelem** alszakaszába; a **Biztonsági felügyelet** szakasz **Webfelügyelő** alszakaszába; és az **Általános beállítások** szakasz **Hálózati beállítások** alszakaszába.

A Traffic Security beállításai

A Kaspersky Security for Windows Server beállításai	A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai
Apply URL-based rules	Webfelügyelő (Webfelügyelő alszakasz) Az URL-alapú szabályok külön szabályokba kerülnek a Kaspersky Endpoint Security alkalmazásban.
Apply certificate-based rules	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a tanúsítvány alapú szabályokat.
Apply rules for web traffic category control	Webfelügyelő (Webfelügyelő alszakasz) A webes forgalom kategóriáinak szabályozására vonatkozó blokkolási szabályok egyetlen blokkolási szabályba kerülnek a Kaspersky Endpoint Security alkalmazásban. A Kaspersky Endpoint Security figyelmen kívül hagyja a kategóriák szabályozására vonatkozó szabályokat. Az alábbiakban találja a KSWs és a KES kategóriáinak megfeleltetését.
Allow access if the web page can not be categorized	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security engedélyezi a hozzáférést, ha a weboldal nem kategorizálható.
Allow access to legitimate web resources that can be used to damage a protected device	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security engedélyezi a hozzáférést olyan legitim webes erőforrásokhoz, amelyek felhasználhatók a védett eszköz károsítására.
Allow access to legitimate advertisement	<i>(nincs áttelepítés)</i> A legitim hirdetésekhez való hozzáférést a Webfelügyelő beállításában a <i>Reklámcsíkok</i> webes erőforrás kategóriájával kezelheti.
Operation mode: • Driver Interceptor • Redirector • External Proxy	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security csak a Driver Interceptor módot támogatja.
ICAP-service connection settings	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja az ICAP hálózati tárolóvédelmet.
Check safe connections through the HTTPS protocol	Titkosított kapcsolatok vizsgálata/Mindig vizsgálja a titkosított kapcsolatokat mód (Hálózati beállítások alrész)
Use TLS protocol version	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security a következő protokollokon keresztül továbbított titkosított hálózati forgalmat vizsgálja: • SSL 3.0. • TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3. Ezenkívül letilthatja az SSL 2.0 kapcsolatokat a titkosított kapcsolatok vizsgálati beállításában .
Do not trust web-servers with invalid certificate	Cím (Hálózati beállítások alszakasz)
Intercept ports (Interception area)	Figyelt portok (Hálózati beállítások alszakasz) A migrálás során a KES törli A Kaspersky által javasolt alkalmazások összes portjának figyelése és A megadott alkalmazások figyelése minden porton jelölőnégyzetek kijelölését.
Exclude ports (Interception area)	<i>(nincs áttelepítés)</i>
Exclude IP addresses (Interception area)	Megbízható címek konfigurálása (Hálózati beállítások alszakasz)
Exclude processes (Interception area)	Megbízható alkalmazások konfigurálása (Hálózati beállítások alszakasz) Migrálás során a KES a megbízható alkalmazás következő beállításait konfigurálja: • A Ne vizsgálja a hálózati forgalmat jelölőnégyzet be van jelölve. A KES nem vizsgálja a távoli IP-címek és a portok hálózati forgalmát. • A rendszer törli a megbízható alkalmazások beállításainak többi jelölőnégyzetét.

Security port	(nincs áttelepítés)
Use malicious URL database to scan web links	A webcím ellenőrzése a rosszindulatú webcímek adatbázisában (Web védelem alszakasz)
Use anti-phishing database to scan web pages	A webcím ellenőrzése az adathalász webcímek adatbázisában (Web védelem alszakasz)
Use KSN for protection	(nincs áttelepítés) A Kaspersky Endpoint Security a KSN-t használja az összes alkalmazásösszetevőhöz.
Use Trusted Zone	(nincs áttelepítés) A Kaspersky Endpoint Security minden összetevőre alkalmazza a megbízható zónát. A kizárásokat a megbízható zóna beállításában konfigurálhatja.
Use heuristic analyzer	Heurisztikus elemzés használata (Web védelem és Levelezés védelem alszakaszok)
Security level	(nincs áttelepítés) A Kaspersky Endpoint Security saját biztonsági szinttel rendelkezik a Web védelem és a Levelezés védelem összetevőkhöz. Alapértelmezés szerint a Kaspersky Endpoint Security beállítja az ajánlott biztonsági szintet.
Enable mail threat protection	Levelezés védelem (Levelezés védelem alszakasz) Microsoft Outlook-bővítmény csatlakoztatása Csak bejövő üzenetek (Védelem hatóköre) Vizsgálat fogadáskor (E-mail védelem)
Schedule settings	(nincs áttelepítés) Az összetevőhöz nem lehet külön ütemezést konfigurálni. Az összetevő mindig be van kapcsolva, amikor a Kaspersky Endpoint Security működik.

Exploit Prevention

A KSW „Biztonsági rések kihasználásának megelőzése” beállításai átkerülnek a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** szakasz [Biztonsági rések kihasználásának megelőzése](#) alszakaszba.

Exploit Prevention beállításai

A Kaspersky Security for Windows Server beállításai	A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai
Prevent vulnerable processes exploit: <ul style="list-style-type: none"> • Terminate on exploit • Notify only 	Sebezhetőség kihasználásának észlelésekor: <ul style="list-style-type: none"> • Blokkolás • Tájékoztatás.
Notify about abused processes via Terminal Service	(nincs áttelepítés) A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a terminálszolgáltatásokat.
Prevent vulnerable processes exploit even if Kaspersky Security Service is disabled	(nincs áttelepítés) A Kaspersky Endpoint Security folyamatosan végzi a sebezhető folyamatok kihasználásának megakadályozását.
Protected processes	Rendszerfolyamatok memóriavédelmének engedélyezése A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a védett folyamatok kiválasztását. Csak a rendszerfolyamatok memóriavédelmét engedélyezheti.
Exploit prevention techniques: <ul style="list-style-type: none"> • Apply all available exploit prevention techniques • Apply selected exploit prevention techniques 	(nincs áttelepítés) A Kaspersky Endpoint Security alkalmazza a biztonsági rések kihasználásának összes elérhető megelőzési technikáját.

Network Threat Protection

A KSWS Hálózati védelem beállításai átkerülnek a **Fenyegetések elleni alapvető védelem** szakasz [Hálózati védelem](#) alszakaszába.

A Hálózati védelem beállításai

A Kaspersky Security for Windows Server beállításai	A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai
Operation mode: <ul style="list-style-type: none"> • Pass-through • Only inform about network attacks • Block connections when attack is detected 	Hálózati védelem Ha az Pass-through módot kiválasztották, a Hálózati védelem ki van kapcsolva. Ha az Only inform about network attacks vagy Block connections when attack is detected mód van kiválasztva, a Hálózati védelem engedélyezve van. A Kaspersky Endpoint Security mindig Block connections when attack is detected módban működik.
Do not stop traffic analysis when the task is not running	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security folyamatosan elemzi a forgalmat, ha az összetevő engedélyezve van.
Do not control excluded IP addresses	Kizárások
Schedule settings	<i>(nincs áttelepítés)</i> Az összetevőhöz nem lehet külön ütemezést konfigurálni. Az összetevő mindig be van kapcsolva, amikor a Kaspersky Endpoint Security működik.

[Script Monitoring](#)

A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a Script Monitoring összetevőt. A parancsfájlok figyelését más összetevők, például az [AMSI védelem](#) kezeli.

[Website categories](#)

A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a Kaspersky Security for Windows Server összes kategóriáját. A Kaspersky Endpoint Securitybe a nem létező kategóriák nem kerülnek áttelepítésre. Ezért a nem támogatott kategóriájú webes erőforrás besorolási szabályai nem kerülnek áttelepítésre.

Webhelykategóriák

A Kaspersky Security for Windows Server kategóriái	A Kaspersky Endpoint Security for Windows kategóriái
Wargaming	Videójátékok
Abortion	<i>(nincs áttelepítés)</i>
Lotteries (extended)	Szerencsejáték, lottó, sorsolás
Alcohol	Alkohol, dohány, kábítószer
Anonymous proxy servers	Anonimizálók
Anorexia	<i>(nincs áttelepítés)</i>
Rentals for real estate	<i>(nincs áttelepítés)</i>
Audio, video and software	Szoftver, hang, videó
Banks	Bankok
Blogs	Blogok
Military	Fegyverek, robbanóanyagok, hadviselés
For children	<i>(nincs áttelepítés)</i>
Discrimination	Erőszak, intolerancia
Home and family	<i>(nincs áttelepítés)</i>
Hosting and domain services	Hálózati kommunikáció
Pets and animals	<i>(nincs áttelepítés)</i>
Law and politics	Helyi törvények által tiltott
Restricted by Roskomnadzor (RF)	Tiltva az Orosz Föderáció törvényei szerint
Restricted by Federal Law 436 (RF)	Tiltva az Orosz Föderáció törvényei szerint
Restricted by RF legislation	Tiltva az Orosz Föderáció törvényei szerint
Restricted by global legislation	Helyi törvények által tiltott
Adult dating	Csak felnőtteknek szóló tartalom
Internet services	<i>(nincs áttelepítés)</i>
Sex shops	Csak felnőtteknek szóló tartalom
Information technologies	<i>(nincs áttelepítés)</i>
Casinos, card games	Szerencsejáték, lottó, sorsolás
Books and writing	<i>(nincs áttelepítés)</i>
Computer games	Videójátékok
Health and beauty	<i>(nincs áttelepítés)</i>
Culture and society	<i>(nincs áttelepítés)</i>
LGBT	Csak felnőtteknek szóló tartalom
Lotteries	Szerencsejáték, lottó, sorsolás
Medicine	<i>(nincs áttelepítés)</i>
Fashion	<i>(nincs áttelepítés)</i>
Music	<i>(nincs áttelepítés)</i>
Drugs	Alkohol, dohány, kábítószer
Violence	Erőszak, intolerancia

Discontent	<i>(nincs áttelepítés)</i>
Illegal drugs	Alkohol, dohány, kábítószer
Hate and discrimination	Erőszak, intolerancia
Obscene vocabulary	Durva nyelvezet, obszcenitás
Lingerie	Csak felnőtteknek szóló tartalom
News	Hírmédia
Nudism	Csak felnőtteknek szóló tartalom
Education	<i>(nincs áttelepítés)</i>
Online shopping	Online üzletek
All communication media	Hálózati kommunikáció
Payment by credit cards	Fizetési rendszerek
Online shopping (own payment system)	Online üzletek
Online encyclopedias	<i>(nincs áttelepítés)</i>
Online banking	Bankok
Weapons	Fegyverek, robbanóanyagok, hadviselés
Fishing and hunting	<i>(nincs áttelepítés)</i>
Payment systems	Fizetési rendszerek
Job search	Álláskeresés
Search engines	<i>(nincs áttelepítés)</i>
Police decision (JP)	Tiltva a japán hatóságok által
Trusted by KPSN	<i>(nincs áttelepítés)</i>
Untrusted by KPSN	<i>(nincs áttelepítés)</i>
Porn	Csak felnőtteknek szóló tartalom
Media hosting and streaming	Hírmédia
Web Mail	Webalapú e-mail
Traveling	<i>(nincs áttelepítés)</i>
TV and radio	Hírmédia
Teasers and ads services	Reklámcsíkok
Religion	Vallások, vallási szervezetek
Restaurants, cafe and food	<i>(nincs áttelepítés)</i>
Dating sites	Társskereső webhelyek
Sex education	Csak felnőtteknek szóló tartalom
Social networks	Közösségi hálózatok
Sport	<i>(nincs áttelepítés)</i>
Betting	Szerencsejáték, lottó, sorsolás
Suicide	Erőszak, intolerancia
Tobacco	Alkohol, dohány, kábítószer
Torrents	Torrentek
Mentioned in Federal list of extremists (RF)	Tiltva az Orosz Föderáció törvényei szerint
File sharing	Fájlmegosztás
Pharmacy	<i>(nincs áttelepítés)</i>
Hobby and entertainment	<i>(nincs áttelepítés)</i>

Chats and forums	Csevegőprogramok, fórumok, IM	
Schools and universities pages	<i>(nincs áttelepítés)</i>	
Astrology and esoterica	<i>(nincs áttelepítés)</i>	
Extremism and racism	Erőszak, intolerancia	
E-commerce	Online üzletek	
Erotic	Csak felnőtteknek szóló tartalom	
Humor	<i>(nincs áttelepítés)</i>	

Local activity control

[Applications Launch Control](#) 

A KSWs Alkalmazásfelügyelő beállításai átkerülnek a **Biztonsági felügyelet** szakasz [Alkalmazásfelügyelő](#) alszakaszába.

Az Alkalmazások indításvezérlése beállításai

A Kaspersky Security for Windows Server beállításai	A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai
Operation mode: <ul style="list-style-type: none"> • Statistics only • Active 	Művelet (Alkalmazásfelügyelő): <ul style="list-style-type: none"> • Teszt szabályok • Szabályok alkalmazása.
Repeat action taken for the first file launch on all the subsequent launches for this file	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security minden alkalommal megvizsgálja az alkalmazást, amikor megkísérel futni.
Deny the command interpreters launch with no command to execute	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi a parancsértelmezők futtatását, ha azokat az Alkalmazásfelügyelő nem tiltja.
Rules	Alkalmazásfelügyelői szabályok (korlátozásokkal támogatott) A Kaspersky Endpoint Security 11.11.0 támogatja az Alkalmazásindítás-vezérlési szabályok migrálását. Az Alkalmazásindítás-vezérlési szabályok migrálási funkciójára bizonyos korlátozások vonatkoznak. Alapértelmezés szerint a KSWs Alkalmazásindítás-vezérlés két szabályt tartalmaz: <ul style="list-style-type: none"> • Allow scripts and MSI by OS-trusted certificate • Allow executable by OS-trusted certificate Ha legalább az egyik KSWs-szabály Allow típusú, a migrálás során a KES létrehoz egy új, Applications with trusted root certificates nevű engedélyezési szabályt. Vagyis a KES Alkalmazásfelügyelő egyetlen szabállyal engedélyezi a megbízható parancsfájlok, MSI-csomagok és végrehajtható fájlok futtatását. Ha mindkét forrás KSWs-szabály Deny típusú, a KES nem ad hozzá szabályokat a megbízható főtanúsítványokkal rendelkező alkalmazások kezeléséhez.
Apply rules to executable files	<i>(nincs áttelepítés)</i> A szabály alkalmazási hatóköre nem konfigurálható a KES Alkalmazásfelügyelő beállításaiiban. A KES Alkalmazásfelügyelő minden típusú fájlra alkalmazza a szabályokat: a végrehajtható fájlokra, a parancsfájlokra és az MSI-csomagokra. Ha minden fájl típus szerepel a szabály alkalmazási hatókörében a KSWs-ben, a migrálás során a KES áthelyezi a KSWs-szabályokat. Ha egyes fájl típusok ki vannak zárva a szabály alkalmazási hatóköréből a KSWs-ben, a migrálás során a KES átviszi ugyan a KSWs-szabályokat, de a Teszt szabályok alkalmazásfelügyelői művelet lesz kiválasztva.
Monitor loading of DLL modules	A DLL-modulok betöltésének figyelése (jelentősen megnöveli a rendszer terhelését)
Apply rules to scripts and MSI packages	<i>(nincs áttelepítés)</i> A szabály alkalmazási hatóköre nem konfigurálható a KES Alkalmazásfelügyelő beállításaiiban. A KES Alkalmazásfelügyelő minden típusú fájlra alkalmazza a szabályokat: a végrehajtható fájlokra, a parancsfájlokra és az MSI-csomagokra. Ha minden fájl típus szerepel a szabály alkalmazási hatókörében a KSWs-ben, a migrálás során a KES áthelyezi a KSWs-szabályokat. Ha egyes fájl típusok ki vannak zárva a szabály alkalmazási hatóköréből a KSWs-ben, a migrálás során a KES átviszi ugyan a KSWs-szabályokat, de a Teszt szabályok alkalmazásfelügyelői művelet lesz kiválasztva.
Deny applications untrusted by KSN	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security nem veszi figyelembe az alkalmazások megbízhatóságát, és az alkalmazások futtatását a szabályoknak megfelelően engedélyezi vagy tiltja.
Allow applications trusted by KSN	A migrálás során a KES új engedélyezési szabályt ad hozzá. Az Egyéb szoftverek\Alkalmazások, amely a KSN KL kategóriában szereplő hírnév alapján megbízhatóak, szabályindító feltételként vannak megadva.
Users and / or user groups allowed to run	Az Alkalmazásfelügyelőben a Felhasználók és jogai opcióval engedélyezhető olyan szabály, amely tartalmazza az Egyéb alkalmazások KL kategóriát Egyéb szoftverek\Alkalmazások, a KSN-ben található hírnév alapján.

applications trusted by KSN	
Automatically allow software distribution via applications and packages listed	A KSWs-ben és a KES-ben máshogy működik a szoftverterjesztés felügyelete. A migrálás során a KES új engedélyezési szabályokat ad hozzá azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyekhez engedélyezve van az automatikus szoftverterjesztés. A fájl kivonata van meghatározva a szabály kiváltó feltételeként.
Always allow software distribution via Windows Installer	A KSWs-ben és a KES-ben máshogy működik a szoftverterjesztés felügyelete. A migrálás során a KES új engedélyezési szabályokat ad hozzá azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyekhez engedélyezve van az automatikus szoftverterjesztés (Software distribution applications and packages allowed). A fájl kivonata van meghatározva a szabály kiváltó feltételeként. A fióktulajdonságokban a Megbízható frissítéstelepítők jelölőnégyzet be van jelölve.
Always allow software distribution via SCCM using the Background Intelligent Transfer Service	(nincs áttelepítés)
Software distribution applications and packages allowed	A KSWs-ben és a KES-ben máshogy működik a szoftverterjesztés felügyelete. A migrálás során a KES új engedélyezési szabályokat ad hozzá azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyekhez engedélyezve van az automatikus szoftverterjesztés. A fájl kivonata van meghatározva a szabály kiváltó feltételeként. A fióktulajdonságokban a Megbízható frissítéstelepítők jelölőnégyzet be van jelölve.
Schedule settings	(nincs áttelepítés) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Ha ütemezés van konfigurálva az összetevőhöz a KSWs beállításaiban, az Alkalmazásfelügyelő összetevő engedélyezve van a migrálásakor. Ha nincs konfigurálva ütemezés az összetevőhöz a KSWs beállításaiban, az Alkalmazásfelügyelő le van tiltva a migrálásakor.</p> </div> <p>Az összetevőhöz nem lehet külön ütemezést konfigurálni. Az összetevő mindig be van kapcsolva, amikor a Kaspersky Endpoint Security működik.</p>

Device Control

A KSWs Eszközfelügyelő beállításai átkerülnek a **Biztonsági felügyelet** szakasz **Eszközfelügyelő** alszakaszába.

Az Eszközfelügyelő beállításai

A Kaspersky Security for Windows Server beállításai	A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai
Operation mode: <ul style="list-style-type: none"> Active Statistics only 	(nincs áttelepítés) Az Alkalmazásfelügyelő <i>Active</i> módban működik. Az eszközcsatlakozási statisztikákat a felülvizsgálat folyamatosan szolgáltatja.
Allow using all external devices when the Device Control task is not running	(nincs áttelepítés) Az Eszközfelügyelő mindig be van kapcsolva, amikor a Kaspersky Endpoint Security fut.
Device Control rules	Megbízható eszközök Az áttelepítés során a Kaspersky Endpoint Security figyelmen kívül hagyja a letiltott KSWs szabályokat.
Schedule settings	(nincs áttelepítés) Kaspersky Endpoint Security saját ütemezést használ bizonyos eszköztípusokhoz való hozzáférés esetén .

Network-Attached Storages Protection

[RPC Network Storage Protection](#)

A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a hálózati tárolóeszköz védelmi összetevőket. Ha szüksége van ezekre az összetevőkre, folytathatja a Kaspersky Security for Windows Server használatát.

[ICAP Network Storage Protection](#)

A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a hálózati tárolóeszköz védelmi összetevőket. Ha szüksége van ezekre az összetevőkre, folytathatja a Kaspersky Security for Windows Server használatát.

[Anti-Cryptor for NetApp](#)

A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja az Anti-Cryptor for NetApp szolgáltatást. Az Anti-Cryptor funkciót más alkalmazásösszetevők, például a [Viselkedésészlelés](#) biztosítják.

Network activity control

[Firewall Management](#)

A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja az KSWWS Tűzfal Kezelését. A KSWWS Tűzfal funkciókat a rendszer-szintű Tűzfal látja el. Áttelepítést követően beállíthatja a Kaspersky Endpoint Security Tűzfal beállításait.

[Anti-Cryptor](#)

A hálózat Anti-Cryptor beállításai átkerülnek a **Fenyegetések elleni fejlett védelem** szakasz [Viselkedésészlelés](#) alszakaszába.

Anti-Cryptor beállításai

KSWWS beállításai	KES beállításai
Operation mode: <ul style="list-style-type: none">Statistics onlyActive	A megosztott mappák külső titkosításának észlelése esetén: <ul style="list-style-type: none">ÉrtesítésBlokkolás.
Heuristic analyzer	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security nem használ heurisztikus elemzést a Viselkedésészleléshez.
Configuration of protection scope: <ul style="list-style-type: none">All shared network folders on the protected deviceOnly specified shared folders	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security megakadályozza a védett számítógép összes megosztott hálózati mappájának titkosítását.
Exclusions	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security saját kizárásokkal rendelkezik a Viselkedésészlelés összetevőhöz. Áttelepítés után manuálisan hozzáadhat kizárásokat.
Schedule settings	<i>(nincs áttelepítés)</i> Az összetevőhöz nem lehet külön ütemezést konfigurálni. Az összetevő mindig be van kapcsolva, amikor a Kaspersky Endpoint Security működik.

System Inspection

File Integrity Monitor

A rendszer a KSWs-ből a **Biztonsági felügyelet** szakasz **Rendszerintegritás-figyelő** alszakaszába migrálja a Rendszerintegritás-figyelő beállításait.

Fájlintegritás-figyelő beállításai

KSWs beállításai	KES beállításai
Log information about file operations that appear during the monitor interruption period	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security nem naplózza a monitorozás megszakítási időszaka alatt végzett fájlműveletek eseményeit.
Block attempts to compromise the USN log	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security nem blokkolja az USN-napló feltörésére irányuló kísérleteket.
Monitoring scope	Figyelési hatókör → Fájl <i>(korlátozásokkal támogatott)</i> A rendszer nem migrálja a KES-be a letiltott monitorozási hatókörök rekordjait. A Kaspersky Endpoint Security csak engedélyezett rekordokat ad a monitorozási hatókörhöz.
Trusted users	Megbízható felhasználók és/vagy felhasználói csoportok
File operation markers	Fájlműveleti jelölők
Calculate checksum for the file if possible	Kivonatolás
Exclusions	Kizárások → Fájl

Log Inspection

A KSWs naplóvizsgálati beállításai átkerülnek a **Biztonsági felügyelet** szakasz **Naplóvizsgálat** alszakaszába.

Naplóvizsgálat beállításai

A Kaspersky Security for Windows Server beállításai	A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai
Apply custom rules for log inspection	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security alkalmazza az összes engedélyezett egyéni szabályt.
Custom rules	Egyéni szabályok Az előre definiált A service was installed in the system (for Server 2003 OS) szabály nem kerül át a KES-be.
Apply predefined rules for log inspection	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security alkalmazza az összes engedélyezett előre definiált szabályt.
Predefined rules	Előre definiált szabályok
Password brute-force detection	Találgatásos támadás észlelése
Network logon detection	Hálózati bejelentkezés észlelése
Exclusions (IP addresses)	Kizárások (IP-címek)
Exclusions (users)	Kizárások (felhasználók)
Schedule settings	<i>(nincs áttelepítés)</i> Az összetevőhöz nem lehet külön ütemezést konfigurálni. Az összetevő mindig be van kapcsolva, amikor a Kaspersky Endpoint Security működik.

Logs and notifications

Task logs

A KSWs-naplók beállításai átkerülnek az **Általános beállítások** szakasz **Felület** és **Jelentések és tároló** alszakaszába.

Naplóbeállítások

A Kaspersky Security for Windows Server beállításai	A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai
Event logging	Értesítések (Felület alszakasz)
Logs folder	(nincs áttelepítés) A Kaspersky Endpoint Security a jelentéseket a C:\ProgramData\Kaspersky Lab\KES.21.20\Report mappába menti.
Remove task logs older than N day(s)	(nincs áttelepítés) A KES jelentések tárolási idejét az Általános beállítások, Jelentések és tároló menüpontok alatt állíthatja be.
Remove from the audit log events N day(s)	(nincs áttelepítés) A Kaspersky Endpoint Security jelentések tárolására vonatkozó korlátozásokat alkalmaz minden jelentésre, beleértve a rendszernaplózási jelentéseket is.
SIEM Integration	(nincs áttelepítés) A SIEM integrációt a Kaspersky Security Centerben konfigurálhatja.

Event notifications

A KSWs értesítési beállításai átkerülnek az **Általános beállítások** szakasz **Felület** alszakaszába.

Értesítési beállítások

A Kaspersky Security for Windows Server beállításai	A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai
Notifications	Értesítések
Notify users: <ul style="list-style-type: none">By using terminal serviceBy using Windows Messenger Service command	(nincs áttelepítés) A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja az értesítés szövegének módosítását. A Kaspersky Endpoint Security szabványos értesítéseket jelenít meg.
Notify administrators: <ul style="list-style-type: none">By using Windows Messenger Service commandBy running executable fileBy sending email	Csak az e-mail értesítési beállítások kerülnek át a Kaspersky Endpoint Security szolgáltatásba – E-mail értesítési beállítások (Értesítések blokkban). A rendszergazdák értesítésének egyéb módjai nem támogatottak.
Application database is out of date	Az „Adatbázisok nem naprakészek” értesítés küldése, ha az adatbázisok nem frissültek
Application database is extremely out of date	Az „Adatbázisok messze nem naprakészek” értesítés küldése, ha az adatbázisok nem frissültek
Critical areas scan has not been performed for a long time	(nincs áttelepítés) A Kaspersky Endpoint Security három nap elteltével egy elmulasztott Kritikus területek vizsgálata eseményt generál.

Interaction with Administration Server

A KSWs felügyeleti kiszolgálóra vonatkozó interakciós beállításai átkerülnek az **Általános beállítások** szakasz **Jelentések és tároló** alszakaszába.

Felügyeleti kiszolgáló interakciós beállításai

A Kaspersky Security for Windows Server beállításai	A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai
Quarantined files	A karanténba helyezett fájlokról
Backed up files	A Biztonsági mentésben lévő fájlokról
Blocked hosts	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security automatikusan adatokat küld a blokkolt gazdagépekről.

Tasks

[Activating the application](#) ?

A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja az *Application activation* feladatot (KSWs). Létrehozhat egy [Kulcs hozzáadása](#) feladatot (KES), és hozzáadhat egy licenckulcsot a [Telepítőcsomaghoz](#), vagy engedélyezheti a [licenckulcsok automatikus kiosztását](#).

[Copying Updates](#) ?

A *Copying Updates* feladatbeállításai (KSWs) átkerülnek az [Adatbázisok és alkalmazásmódulok frissítése](#) feladatba (KES).

Frissítések másolása feladat beállításai

A Kaspersky Security for Windows Server beállításai	A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai
Update source: <ul style="list-style-type: none"> • Kaspersky Security Center Administration Server • Kaspersky update servers • Custom HTTP or FTP servers, or network folders 	Frissítésforrás: <ul style="list-style-type: none"> • Kaspersky Security Center • Kaspersky frissítési kiszolgálók • Felhasználó által megadva.
Use Kaspersky update servers if specified servers are not available	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi több frissítési forrás kiválasztását , beleértve a Kaspersky frissítési kiszolgálóit is. Ha az első frissítési forrás nem érhető el, a Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi a frissítések letöltését a listában szereplő más forrásokból is.
Use proxy server settings to connect to Kaspersky update servers	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security az összes összetevőnél a proxykiszolgálót használja. A proxykiszolgálói kapcsolatot az alkalmazás hálózati beállításaiban konfigurálhatja.
Use proxy server settings to connect to other servers	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security az összes összetevőnél a proxykiszolgálót használja. A proxykiszolgálói kapcsolatot az alkalmazás hálózati beállításaiban konfigurálhatja.
Copying updates settings: <ul style="list-style-type: none"> • Copy database updates • Copy critical software modules updates • Copy database updates and critical updates of application modules 	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security egyetlen csomagként másolja az adatbázis-frissítéseket és az alkalmazásmódulok kritikus frissítéseit.
Folder for local storage of copied updates	Frissítések másolása mappába

Baseline File Integrity Monitor

A *Baseline File Integrity Monitor* feladatbeállításai (KSWs) átkerülnek a [Rendszerintegritás-ellenőrzés](#) feladatba és a házi rend **Biztonsági felügyelet** szakaszának [Rendszerintegritás-figyelés](#) alszakaszába.

A Fájlintegritás-figyelő alapszintű feladatbeállításai

A Kaspersky Security for Windows Server beállításai	A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai
Hash calculation algorithm: <ul style="list-style-type: none"> • MD5. • SHA256. 	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security az SHA256 algoritmust használja az ellenőrzőösszeg kiszámításához.
Scan scope	Figyelési hatókör (Rendszerintegritás-figyelés alszakasz)

Database Update

A *Database Update* feladatbeállításai (KSWs) átkerülnek az [Adatbázisok és alkalmazásmódulok frissítése](#) feladatba (KES).

Adatbázis-frissítési feladat beállításai

A Kaspersky Security for Windows Server beállításai	A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai
Update source: <ul style="list-style-type: none">• Kaspersky Security Center Administration Server• Kaspersky update servers• Custom HTTP or FTP servers, or network folders	Frissítésforrás: <ul style="list-style-type: none">• Kaspersky Security Center• Kaspersky frissítési kiszolgálók• Felhasználó által megadva.
Use Kaspersky update servers if specified servers are not available	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi több frissítési forrás kiválasztását , beleértve a Kaspersky frissítési kiszolgálót is. Ha az első frissítési forrás nem érhető el, a Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi a frissítések letöltését a listában szereplő más forrásokból is.
Use proxy server settings to connect to Kaspersky update servers	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security az összes összetevőnél a proxykiszolgálót használja. A proxykiszolgálói kapcsolatot az alkalmazás hálózati beállításaiban konfigurálhatja.
Use proxy server settings to connect to other servers	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security az összes összetevőnél a proxykiszolgálót használja. A proxykiszolgálói kapcsolatot az alkalmazás hálózati beállításaiban konfigurálhatja.
Lower the load on the disk I/O	<i>(nincs áttelepítés)</i>

Software modules updates

A *Software Modules Update* feladatbeállításai (KSWs) átkerülnek az [Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése](#) feladatba (KES).

Szoftvermodulok frissítése feladat beállításai

A Kaspersky Security for Windows Server beállításai	A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai
Update source: <ul style="list-style-type: none"> Kaspersky Security Center Administration Server Kaspersky update servers Custom HTTP or FTP servers, or network folders 	Frissítésforrás: <ul style="list-style-type: none"> Kaspersky Security Center Kaspersky frissítési kiszolgálók Felhasználó által megadva.
Use Kaspersky update servers if specified servers are not available	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi több frissítési forrás kiválasztását , beleértve a Kaspersky frissítési kiszolgálóit is. Ha az első frissítési forrás nem érhető el, a Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi a frissítések letöltését a listában szereplő más forrásokból is.
Use proxy server settings to connect to Kaspersky update servers	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security az összes összetevőnél a proxykiszolgálót használja. A proxykiszolgálói kapcsolatot az alkalmazás hálózati beállításaiban konfigurálhatja.
Use proxy server settings to connect to other servers	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security az összes összetevőnél a proxykiszolgálót használja. A proxykiszolgálói kapcsolatot az alkalmazás hálózati beállításaiban konfigurálhatja.
Copy and install critical software modules updates	Kritikus és jóváhagyott frissítések telepítése
Only check for critical software updates available	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security folyamatosan ellenőrzi az alkalmazás modulok kritikus frissítéseinek elérhetőségét.
Allow operating system restart	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security engedélyt kér a felhasználótól a számítógép újraindításához.
Receive information about available scheduled software modules updates	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security értesítéseket jelenít meg a szoftvermodulok frissítéseiről.

[Rollback of Application Database Update](#)

Az *Rollback of Application Database Update* feladatbeállításai (KSWs) átkerülnek a [Frissítés visszaállítása](#) feladatba (KES). Az új *Frissítés visszaállítása* feladat (KES) rendelkezik *Manually* állapottal a feladatkezdési ütemezéshez.

[On-Demand Scan](#)

Az *On-Demand Scan* feladatbeállításai (KWS) átkerülnek a [Rosszindulatú programok keresése](#) feladatba (KES).

A vírusvizsgálati feladat beállításai

A Kaspersky Security for Windows Server beállításai	A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai
Scan scope	Vizsgálat hatóköre
Protection level: <ul style="list-style-type: none"> • Maximum protection • Recommended • Maximum performance 	Biztonsági szint: <ul style="list-style-type: none"> • Magas • Ajánlott • Alacsony. A biztonsági szint beállításai eltérnek a KWS-ben és a KES-ben.
Objects to scan: <ul style="list-style-type: none"> • All objects • Objects scanned by format • Objects scanned according to list of extensions specified in anti-virus database • Objects scanned by specified list of extensions 	Fájltypusok: <ul style="list-style-type: none"> • Minden fájl • Formátum alapján vizsgált fájlok • Kiterjesztés alapján vizsgált fájlok. A Kaspersky Endpoint Security nem teszi lehetővé egyéni kiterjesztési listák létrehozását. A Kaspersky Endpoint Security lecseréli az Objects scanned by specified list of extensions értéket a Kiterjesztés alapján vizsgált fájlok értékre.
Subfolders	Almappákkal együtt
Subfiles	<i>(nincs áttelepítés)</i>
Scan disk boot sectors and MBR	<i>(nincs áttelepítés)</i>
Scan alternate NTFS streams	<i>(nincs áttelepítés)</i>
Scan only new and modified files	Csak új és módosult fájlok vizsgálata
Scan of compound objects: <ul style="list-style-type: none"> • All archives • All SFX archives • All email databases • All packed objects • All plain email • All embedded OLE objects 	Összetett fájlok vizsgálata: <ul style="list-style-type: none"> • Archívumok vizsgálata • Jelszóvédett archívumok vizsgálata • Terjesztési csomagok vizsgálata • E-mail formátumú fájlok vizsgálata • Microsoft Office formátumú fájlok vizsgálata.
Action to perform on infected and other objects: <ul style="list-style-type: none"> • Disinfect • Disinfect. Remove if disinfection fails • Remove • Perform recommended action • Notify only 	Művelet fenyegetés észlelésekor: <ul style="list-style-type: none"> • Vírusmentesítés, törlés, ha a vírusmentesítés nem sikerül • Vírusmentesítés, értesítés, ha a vírusmentesítés nem sikerül • Tájékoztatás.
Action to perform on probably infected objects: <ul style="list-style-type: none"> • Quarantine • Remove • Perform recommended action • Notify only 	<i>(nincs áttelepítés)</i> A Kaspersky Endpoint Security végrehajtja a műveletet, ha a rendszer fenyegetést észlel.

Perform actions depending on the type of object detected	(nincs áttelepítés)
Entirely remove compound file that cannot be modified by the application in case of embedded object detection	(nincs áttelepítés)
Exclude files	(nincs áttelepítés) A Kaspersky Endpoint Security minden összetevőre alkalmazza a megbízható zónát. A kizárásokat a megbízható zóna beállításaiban konfigurálhatja.
Do not detect	(nincs áttelepítés)
Stop scanning if it takes longer than N sec	Fájlok kihagyása, ha a vizsgálat több mint: N mp
Do not scan compound objects larger than N MB	Ne csomagoljon ki nagy összetett fájlokat
Use iSwift technology	iSwift Technológia
Use iChecker technology	iChecker Technológia
Action on the offline files: <ul style="list-style-type: none"> Do not scan Scan resident part of file only Scan entire file Only if the file has been accessed within the specified period (days) Do not copy file to a local hard drive, if possible 	(nincs áttelepítés) A Kaspersky Endpoint Security a kapcsolat nélküli fájlokat teljes egészében megvizsgálja.

[Application Integrity Check](#)

Az *Application Integrity Control* feladatbeállítások (KSWS) átkerülnek az [Alkalmazás integritás-ellenőrzése](#) feladatba (KES).

[Rule Generator for Applications Launch Control](#)

A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a *Applications Launch Control Generator* feladat. Szabályokat generálni az [Alkalmazásfelügyelő beállításaiban](#) tud.

[Rule Generator for Device Control](#)

A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a *Rule Generator for Device Control* feladat. Hozzáférési szabályokat generálhat [Device Control beállításaiban](#).

A KSWS-összetevők áttelepítése

A helyi telepítést megelőzően a Kaspersky Endpoint Security ellenőrzi a számítógépen megtalálható Kaspersky alkalmazásokat. Ha a Kaspersky Security for Windows Server telepítve van a számítógépen, a KES észleli a telepített KSWS-összetevőket, és [ugyanazokat az összetevőket választja ki a telepítéshez](#).

A KSWS-ben nem található KES összetevők telepítése a következőképpen történik:

- Az AMSI védelem, a Behatolásmegelőző rendszer és a Kármentesítő motor alapértelmezett beállításokkal települ.
- A BadUSB védelem, az Adaptív Anomáiafelügyelő, az Adattitkosítás és a Detection and Response összetevőket a rendszer mellőzi.

Távoli telepítés esetén a KES alkalmazás figyelmen kívül hagyja a telepített KSWs-összetevők készletét. A telepítő telepíti a [telepítőcsomag tulajdonságaiban](#) kiválasztott összetevőket. A [Kaspersky Endpoint Security telepítése](#), valamint a [házirendek és feladatok áttelepítése](#) után a [KES beállításai a KSWs beállításainak megfelelően kerülnek konfigurálásra](#).

A KSWs feladatok és házirendek áttelepítése

A KSWs szabályzat- és feladatbeállításait a következő módokon telepítheti át:

- A Házirendek és feladatok kötegelt átalakítása varázsló (a továbbiakban úgy is, mint Áttelepítési varázsló) használata.

A KSWs áttelepítési varázsló csak a felügyeleti konzolon (MMC) elérhető. A házirend- és feladatbeállítások nem telepíthetők át a Web Console-ban és a Cloud Console-ban.

A kötegelt átalakítási varázsló eltérően működik a Kaspersky Security Center különböző verzióiban. Ajánlott frissíteni a megoldást a 14.2 vagy újabb verzióra. A Kaspersky Security Center ezen verziójában a Házirendek és feladatok kötegelt konvertálási varázslója lehetővé teszi a házirendek házirend helyett profilba történő áttelepítését. A Kaspersky Security Center ezen verziójában a Házirendek és feladatok kötegelt konvertálási varázslója a házirend-beállítások szélesebb körének áttelepítését is lehetővé teszi.

- A Kaspersky Endpoint Security for Windows új házirend varázslójának használata.
Az új házirend varázsló lehetővé teszi KES-házirend létrehozását egy KSWs-házirend alapján.

A KSWs házirend-áttelepítési eljárásai eltérnek az Áttelepítési varázsló és az Új házirend varázsló használatakor.

Házirend és feladatok kötegelt konvertálási varázslója

Az áttelepítési varázsló a KES házirend-beállításai helyett a KSWs házirend-beállításait telepíti át a házirendprofilba. A *házirendprofil* olyan házirend-beállítások összessége, amely akkor aktiválódik a számítógépen, ha a számítógép megfelel a konfigurált aktiválási szabályoknak. Az UpgradedFromKSWs eszközcímke ki van választva a házirendprofil aktiválási feltételeként. A Kaspersky Security Center automatikusan hozzáadja az UpgradedFromKSWs címkét minden olyan számítógéphez, amelynél a távoli telepítési feladattal telepíti a KES-t a KSWs-re. Ha más telepítési módot választott, a címkét manuálisan is hozzárendelheti az eszközökhöz.

Címke hozzáadása eszközhöz:

1. Hozzon létre egy új címkét a kiszolgálókhöz — UpgradedFromKSWs.

Az eszközcímkék létrehozásával kapcsolatos további tudnivalókért lásd a [Kaspersky Security Center súgóját](#).

2. Hozzon létre egy új adminisztrációs csoportot a Kaspersky Security Center konzolon, és adjon hozzá kiszolgálókat, amelyekhez hozzá szeretné rendelni a címkét.

A kijelölő eszközzel csoportosíthatja a kiszolgálókat. A kijelölések használatával kapcsolatos további tudnivalókért lásd a [Kaspersky Security Center súgóját](#).

3. Válassza ki az adminisztrációs csoport összes kiszolgálóját a Kaspersky Security Center konzolon, nyissa meg a kiválasztott kiszolgálók tulajdonságait, és rendelje hozzá a címkét.

Ha több KSWs-házirendet helyez át, minden házirend egy átfogó házirenden belüli profillá alakul. Ha a KSWs-házirend már tartalmaz profilokat, akkor ezek a profilok is profilként lesznek áttelepítve. Ennek eredményeként egyetlen házirendet kap, amely az összes KSWs-házirendnek megfelelő profilokat tartalmaz.

[A Házirendek és feladatok kötegelt átalakítása varázsló használata a KSWs-házirendek beállításainak áttelepítéséhez](#) 

1. A Felügyeleti konzolon válassza a Felügyeleti kiszolgáló lehetőséget, és kattintson a jobb gombbal a helyi menü megnyitásához.

2. Válassza az **All Tasks** → **Policies and tasks batch conversion wizard** lehetőséget.

A Házirendek és feladatok kötegelt átalakítása varázsló elindul. Kövesse a varázsló utasításait.

1. lépés: Válassza ki azt az alkalmazást, amelyhez házirendeket és feladatokat kell konvertálnia

Ennél a lépésnél a Kaspersky Endpoint Security for Windows lehetőséget kell választania. Lépjen a következő lépésre.

2. lépés: Házirendek átalakítása

Az áttelepítési varázsló KSWs-házirendprofilokat hoz létre egy KES-házirendben. Válassza ki a házirendprofilokká átalakítani kívánt Kaspersky Security for Windows Server-házirendeket. Lépjen a következő lépésre.

Az áttelepítési varázsló ezután elkezd a házirendek átalakítását. Az új házirendprofilok neve megegyezik az eredeti KSWs-házirendekkel.

3. lépés. A házirend-áttelepítési jelentés

Az áttelepítési varázsló házirend-áttelepítési jelentést hoz létre. A házirend-áttelepítési jelentés tartalmazza a házirendek átalakításának dátumát és időpontját, az eredeti KSWs-házirend nevét, a céloldali KES-házirend nevét és az új házirendprofil nevét.

4. lépés: Feladatok átalakítása

Az áttelepítési varázsló új feladatokat hoz létre a Kaspersky Endpoint Security for Windows számára. A feladatlistából válassza ki azokat a KSWs-feladatokat, amelyeket létre szeretne hozni a Kaspersky Endpoint Security termékhez. Az új feladatok neve *<KSWs-feladatkév> (átalakítva)* lesz. Lépjen a következő lépésre.

5. lépés. A varázsló befejezése

Lépjen ki a varázslóból. Ennek eredményeként a varázsló a következőket teszi:

- Új házirendprofilok kerülnek hozzáadásra a Kaspersky Endpoint Security házirendhez.
A házirend tartalmazza a profilokat a [Kaspersky Security for Windows Server beállításával](#). Az új házirend *Active* állapotot kap. A varázsló változatlanul meghagyja a KSWs házirendeket.
- Létrehozza a Kaspersky Endpoint Security új feladatait.
Az új feladatok a KSWs-feladatok másolatai. A varázsló változatlanul meghagyja a KSWs feladatokat.

A KSWs-beállításokkal rendelkező új házirendprofil neve *UpgradedFromKSWs* – <A Kaspersky Security for Windows Server-házirend neve> lesz. A profil tulajdonságainál az áttelepítési varázsló automatikusan kiválasztja az *UpgradedFromKSWs* eszközcímkét aktiválási feltételként. Így a házirendprofil beállításai automatikusan érvényesülnek a kiszolgálókon.

Varázsló házirend létrehozásához KSWs-házirend alapján

Amikor egy KES-házirendet KSWs-házirend alapján hoznak létre, a varázsló ennek megfelelően áthelyezi a beállításokat az új házirendbe. Vagyis egy KES-házirend egy KSWs-házirendnek felel meg. A varázsló nem alakítja át a házirendet profillá.

[Az Új házirend varázsló használata a KSWs házirend-beállítások áttelepítéséhez](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. Válassza ki az Adminisztrációs Konzol **Managed devices** mappájában annak az adminisztrációs csoportnak a nevét viselő mappát, amelyhez az adott ügyfélszámítógépek tartoznak.
3. Válassza ki a munkaterületen a **Policies** lapot.
4. Kattintson az **New policy** gombra.
Elindul a Rendszabályvarázsló.
5. Kövesse a Rendszabályvarázsló utasításait.

1. lépés: A csoportházirend létrehozására szolgáló alkalmazás kiválasztása

Válassza ki a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8)** alkalmazást.

2. lépés: A csoportházirend elnevezése

Adjon meg egy nevet a csoportházirendnek, például *Az iroda házirendje*.

Tegyen jelölést a **Use policy settings for an earlier version of the application** jelölőnégyzetbe. Kattintson a **Browse** gombra, és válassza ki a KSWs-házirendet.

3. lépés. Részvétel a Kaspersky Security Networkben

Olvassa el és fogadja el a Kaspersky Security Network (KSN) nyilatkozatának feltételeit.

4. lépés: Az alkalmazás használati módjának kiválasztása számítógépeken

Válassza ki a **Normál üzemmódot**. A Kaspersky Endpoint Security közös házirendet biztosít minden alkalmazási módhoz és operációs rendszer típushoz.

javasoljuk, hogy a különböző üzemmódokhoz és operációsrendszer-típusokhoz különböző házirendeket használjon.

5. lépés A megbízható zóna konfigurálása

Konfigurálja a megbízható zónát. Előre definiált [vizsgálati kizárásokat](#) és [megbízható alkalmazásokat](#) adhat hozzá. Az előre definiált vizsgálati kizárások és megbízható alkalmazások segítik a Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálását [SQL-kiszolgálókon](#), [Microsoft Exchange-kiszolgálókon](#) és a [System Center Configuration Manager-ben](#). Ez azt jelenti, hogy nem kell manuálisan beállítania egy megbízható zónát az alkalmazáshoz a kiszolgálókon. Az előre definiált vizsgálati kizárások és a megbízható alkalmazások szintén segíthetnek a Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálásában Light Agent üzemmódban [Citrix](#) és [VMware](#) virtuális környezetekben.

6. lépés: A házirend állapotának kiválasztása

- **Active.** A következő szinkronizáció után a rendszabály aktív rendszabályként lesz használva a számítógépen.

Az aktív rendszabály beállításai az ügyfélszámítógépekre vannak mentve a szinkronizáció alatt. Nem tud egyszerre több rendszabályt alkalmazni egy számítógépen, ezért egy csoportban csak egy rendszabály lehet aktív.

- **Inactive.** Biztonsági mentési rendszabály. Szükség esetén az inaktív rendszabály átváltható aktív állapotra. Korlátlan számú inaktív rendszabályt hozhat létre. Az inaktív rendszabály nincs hatással a hálózaton lévő alkalmazásbeállításokra. Az inaktív rendszabályok vészhelyzetek esetére készültek, például vírustámadásra. Ha a flash meghajtókon keresztül érkezik támadás, akkor aktiválhat egy rendszabályt, ami blokkolja a flash meghajtókhoz való hozzáférést. Ebben az esetben az aktív rendszabály inaktív lesz.
- **Out-of-office.** A rendszabály akkor lesz aktív, ha a számítógép elhagyja a szervezet hálózatának területét.

Lépjen ki a varázslóból.

Házirendek és feladatok további konfigurálása az áttelepítés után

A KSWs és a KES különböző összetevőkészletekkel és házirend-beállításokkal rendelkezik, ezért az áttelepítés után ellenőriznie kell, hogy a házirend-beállítások megfelelnek-e a vállalati biztonsági követelményeknek.





Ellenőrizze a következő alapvető házirend-beállításokat:

- **Jelszóvédelem.** A KSWs jelszóvédelmi beállításai nem kerülnek áttelepítésre. A Kaspersky Endpoint Security beépített Jelszóvédelem funkcióval rendelkezik. Ha szükséges, [kapcsolja be a Jelszóvédelem funkciót, és állítson be jelszót.](#)
- **Megbízható zóna.** A KSWs és a KES által az objektumok kiválasztására használt módszerek különböznek. Áttelepítéskor a KES támogatja az egyedi fájlként vagy a fájlhoz/mappához vezető útvonalakként meghatározott kizárásokat. Ha a KSWs-ben a kizárások előre meghatározott területként vagy szkript URL-ként vannak konfigurálva, az ilyen kizárások nem kerülnek áttelepítésre. Az áttelepítés után [ezeket a kizárásokat manuálisan kell hozzáadnia.](#)

Annak érdekében, hogy a Kaspersky Endpoint Security megfelelően működjön a kiszolgálókon, ajánlatott a kiszolgáló működése szempontjából fontos fájlokat hozzáadni a megbízható zónához. SQL-kiszolgálók esetén MDF- és LDF-adatbázisfájlokat kell hozzáadnia. A Microsoft Exchange kiszolgálókhoz CHK-, EDB-, JRS-, LOG- és JSL-fájlokat kell hozzáadnia. Használhat maszkokat, pl. C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server*.mdf.

A Kaspersky Endpoint Security 12.6 for Windows verziótól kezdve a [vizsgálati kizárások](#) és a [megbízható alkalmazások](#) hozzáadódnak a megbízható zónához. Az előre definiált vizsgálati kizárások és megbízható alkalmazások segítik a Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálását [SQL-kiszolgálókon](#), [Microsoft Exchange-kiszolgálókon](#) és a [System Center Configuration Manager-ben](#). Ez azt jelenti, hogy nem kell manuálisan beállítania egy megbízható zónát az alkalmazáshoz a kiszolgálókon.

- **Tűzfal.** A KSWs Tűzfal funkciókat a rendszer-szintű Tűzfal látja el. A KES-ben egy külön összetevő felel a Tűzfal funkcióért. Áttelepítést követően beállíthatja a [Kaspersky Endpoint Security Tűzfal beállításait.](#)
- **Kaspersky Security Network.** A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a KSN konfigurálását az egyes összetevők esetében. A Kaspersky Endpoint Security a KSN-t használja az összes alkalmazásösszetevőhöz. A KSN használatához el kell fogadnia a Kaspersky Security Network nyilatkozat új feltételeit.

- Webfelügyelő. A webes forgalom kategóriáinak szabályozására vonatkozó blokkolási szabályok egyetlen blokkolási szabályba kerülnek a Kaspersky Endpoint Security alkalmazásban. A Kaspersky Endpoint Security figyelmen kívül hagyja a kategóriák szabályozására vonatkozó szabályokat. A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a Kaspersky Security for Windows Server összes kategóriáját. A Kaspersky Endpoint Securitybe a nem létező kategóriák nem kerülnek áttelepítésre. Ezért a nem támogatott kategóriájú webes erőforrás besorolási szabályai nem kerülnek áttelepítésre. Ha szükséges, adja hozzá a Webfelügyelő szabályait.
- Proxykiszolgáló. A proxykiszolgáló csatlakoztatási jelszava nem kerül áttelepítésre. [Adja meg a proxykiszolgáló manuális csatlakoztatásához használandó jelszót.](#)
- Az egyes összetevők ütemezése. A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja ütemezések konfigurálását az egyes összetevők esetében. Az összetevők mindig be vannak kapcsolva, amikor a Kaspersky Endpoint Security működik.
- Összetevőkészlet. A Kaspersky Endpoint Security elérhető funkciói [az operációs rendszer típusától](#), a munkaállomástól és a kiszolgálótól függenek. Például a titkosítási eszközök közül csak a BitLocker meghajtótitkosítás érhető el a kiszolgálókon.
-  attribútum. A  attribútum állapota nem kerül áttelepítésre. A  attribútum az alapértelmezett értéket kapja. Alapértelmezés szerint az új házirendben szinte minden beállítás esetében tiltott a beállítások módosítása az alárendelt házirendekben és a helyi alkalmazásfelületen. Az attribútum a  értékkel rendelkezik a **Managed Detection and Response** szakaszban és a **Felhasználói támogatás** beállításcsoportban (**Felület** szakasz) található házirend-beállítások esetében. Szükség esetén [konfigurálhatja a beállítások öröklését a fölérendelt házirendből.](#)
- Munkavégzés az aktív fenyegetésekkel. A Fejlett vírusmentesítés másként működik munkaállomásokon és kiszolgálókon. A [fejlett vírusmentesítést konfigurálhatja](#) a *Kártevő vizsgálata* feladat beállításában és az alkalmazásbeállításokban.
- Az alkalmazás frissítése. A fontosabb frissítések és javítások újraindítás nélküli telepítéséhez [módosítania kell az alkalmazás frissítési módját](#). Alapértelmezés szerint Az alkalmazás frissítéseinek telepítése újraindítás nélküli funkció le van tiltva.
- Kaspersky Endpoint Agent. A Kaspersky Endpoint Security a Managed Detection and Response megoldásokhoz készült beépített ügynökkel rendelkezik. Ha szükséges, [helyezze át a Kaspersky Endpoint Agent házirendbeállításait a Kaspersky Endpoint Security házirendjébe.](#)
- *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladatok. Győződjön meg arról, hogy az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladat beállításai megfelelően lettek áttelepítve. A KSWS három feladata helyett a KES egyetlen KES-feladatot használ. Optimalizálhatja az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladatokat, és eltávolíthatja a felesleges feladatokat.
- Egyéb feladatok. Az Alkalmazásfelügyelő, az Eszközfelügyelő és a Fájlintegritás-figyelő összetevők eltérően működnek a KSWS-ben és a KES-ben. A KES nem használja a *Baseline File Integrity Monitor*, *Applications Launch Control Generator* és *Rule Generator for Device Control* feladatokat. Ezért e feladatok áttelepítése nem történik meg. Az áttelepítés után konfigurálhatja a Fájlintegritás-figyelő, az [Alkalmazásfelügyelő](#) és az [Eszközfelügyelő](#) összetevőket.

A KSWS megbízható zóna áttelepítése

A **megbízható zóna** olyan, a rendszergazda által beállított objektumok és alkalmazások listája, melyeket a Kaspersky Endpoint Security aktív módban nem figyel. A megbízható zónaobjektumokat a KSWs-ből a KES-be a [Házirendek és feladatok kötegelte átalakítása varázslóval](#) vagy a [KSWs-házirenden alapuló, új KES-házirend létrehozására szolgáló varázslóval](#) lehet áttelepíteni. A KSWs és a KES különböző összetevő-készletekkel és funkciókkal rendelkezik, ezért az áttelepítés után ellenőriznie kell, hogy a kizárások megfelelnek-e a vállalati biztonsági követelményeknek. A megbízható zónához tartozó kizárások hozzáadásának módszerei is eltérőek a KES és a KSWs esetében. Az áttelepítési varázsló nem rendelkezik az összes KSWs-kizárás áttelepítéséhez szükséges eszközökkel. Ez azt jelenti, hogy az áttelepítés után kézzel kell hozzáadni néhány KSWs-kizárást.

Annak érdekében, hogy a Kaspersky Endpoint Security megfelelően működjön a kiszolgálókon, ajánlatott a kiszolgáló működése szempontjából fontos fájlokat hozzáadni a megbízható zónához. SQL-kiszolgálók esetén MDF- és LDF-adatbázisfájlokat kell hozzáadnia. A Microsoft Exchange kiszolgálókhoz CHK-, EDB-, JRS-, LOG- és JSL-fájlokat kell hozzáadnia. Használhat maszkokat, pl. C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server*.mdf.

A Kaspersky Endpoint Security 12.6 for Windows verziótól kezdve a [vizsgálati kizárások](#) és a [megbízható alkalmazások](#) hozzáadódnak a megbízható zónához. Az előre definiált vizsgálati kizárások és megbízható alkalmazások segítik a Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálását [SQL-kiszolgálókon](#), [Microsoft Exchange-kiszolgálókon](#) és a [System Center Configuration Manager-ben](#). Ez azt jelenti, hogy nem kell manuálisan beállítania egy megbízható zónát az alkalmazáshoz a kiszolgálókon.

A KES és a KSWs megbízható zónák létrehozásának módszerei.

KSWs		KES
Object to scan		
<ul style="list-style-type: none"> Predefined scope 	(nincs áttelepítés)	
<ul style="list-style-type: none"> Disk, folder or network location 	→	Fájl vagy mappa
<ul style="list-style-type: none"> File 	→	Fájl vagy mappa
<ul style="list-style-type: none"> Script file or web address 	(nincs áttelepítés)	
Detected object	→	Észlelt objektum típusa
Trusted processes	→	Megbízható alkalmazások

A vizsgált objektumok áttelepítése

Azok a KSWs-kizárások, amelyek tulajdonságaiban a **Object to scan** módszer van kiválasztva, bizonyos korlátozásokkal átkerülnek azokba a KES-kizárásokba, amelyek tulajdonságaiban a **Fájl vagy mappa** módszer van kiválasztva. A kizárás áttelepítése az objektum kiválasztási módszerétől függ:

- Predefined scope – *nincs áttelepítés.*


Az áttelepítés után ezeket a kizárásokat manuálisan kell hozzáadnia. Az előre definiált területekből álló kizárásokat a *Kártevő vizsgálata* feladat beállításában kell konfigurálni.

- Disk, folder or network location – olyan KES-kizárásokba való áttelepítés, amelyknél a tulajdonságok között a „Fájl vagy mappa” módszer van kiválasztva.
- File – olyan KES-kizárásokba való áttelepítés, amelyknél a tulajdonságok között a „Fájl vagy mappa” módszer van kiválasztva.


- Script file or web address – *nincs áttelepítés.*

Az áttelepítés után ezeket a kizárásokat manuálisan kell hozzáadnia. A parancsfájl típusú webcímekből álló kizárásokat hozzá kell adni a megbízható webcímekhez a Web védelem esetében.

Ha a vizsgálandó objektumnál be van jelölve az **Apply also to subfolders** jelölőnégyzet, akkor ez a beállítás átkerül a KES-kizárásokba (az **Almappákkal együtt** jelölőnégyzet).

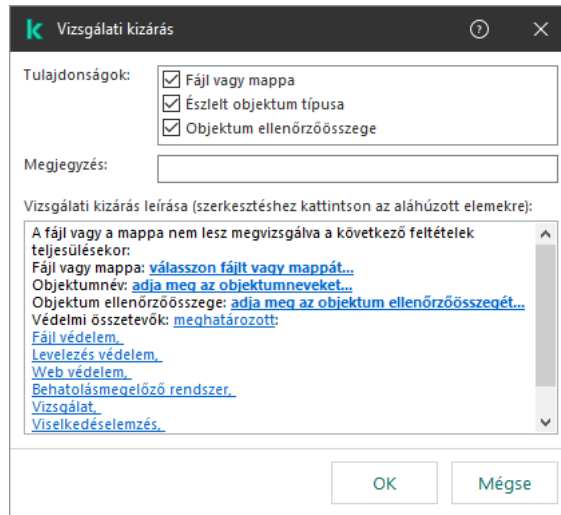

KES kizárási beállítások

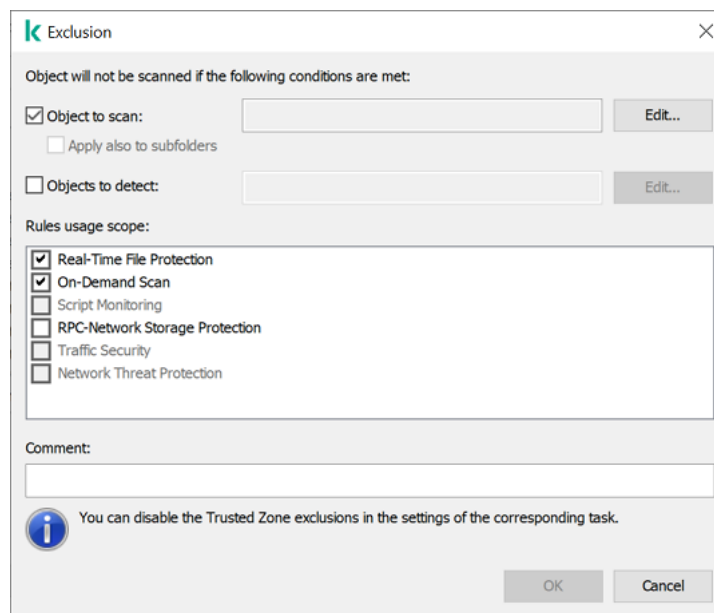

KSW kizárási beállítások

Észlelt objektumok áttelepítése

Azok a KSW-kizárások, amelyek tulajdonságaiban a **Detected object** módszer van kiválasztva, bizonyos korlátozásokkal átkerülnek azokba a KES-kizárásokba, amelyek tulajdonságaiban az **Észlelhető objektum típusa** módszer van kiválasztva. Az észlelt objektum neve a [Kaspersky Encyclopedia](#) osztályozási rendszerének megfelelően (például `Email-Worm`, `Rootkit` vagy `RemoteAdmin`). A Kaspersky Endpoint Security támogatja a kérdőjellel (?, bármely egyetlen karakterrel megegyező) és a csillaggal (*, bármely karaktersorozattal megegyező) maszkokat.

A kizárás alkalmazási körének áthelyezése

A kizárás alkalmazási köre azon összetevők összessége, amelyekre a kizárás vonatkozik. A KES és a KSWs különböző összetevőkészletekkel rendelkezik, így az áttelepítési varázsló nem tudja áttelepíteni a kizárás alkalmazási körét. Ezért ha legalább egy összetevő ki van választva a KSWs alkalmazási körében, a KES a kizárást az összes alkalmazásösszetevőre alkalmazza.

A KSWs alkalmazási körét a megbízható zóna beállításában és a KSWs védelmi összetevők beállításában is konfigurálhatja. Ehhez bejelölheti vagy törölheti a **Apply Trusted Zone** jelölőnégyzetet a házirend megfelelő szakaszában. A KES védelmi összetevőinek beállításai nem tartalmazznak ilyen jelölőnégyzetet. Ez azt jelenti, hogy az egyes összetevők beállításában a megbízható zóna állapota az áttelepítéskor elvész. Az áttelepítés befejezése után jelölje ki a KES-házirend megbízható zóna beállításában azokat az összetevőket, amelyekre a kizárás vonatkozik.

Megjegyzések áttelepítése

A KSWs megbízható zónából származó megjegyzések módosítás nélkül átkerülnek a KES kizárási megjegyzéseibe.


Megbízható folyamatok áttelepítése

A KSWs megbízható folyamatok bizonyos korlátozásokkal átkerülnek a KES megbízható folyamatokba. A megbízható folyamatok áttelepítése az objektum kiválasztási módszerétől függ:


- Path to the file on the protected device – a KES megbízható alkalmazásaiba való áttelepítés.
- File hash – *nincs áttelepítés.*

Ha a KSWs megbízható folyamatokat fájlkivonatként konfigurál, akkor az ilyen megbízható folyamatok nem kerülnek áttelepítésre. Az áttelepítés után ezeket a megbízható folyamatokat manuálisan kell hozzáadnia.

Ha a **Do not check file backup operations** jelölőnégyzet be van jelölve a megbízható folyamatok beállításában, ez a beállítás átkerül a KES megbízható alkalmazásokba (a **Ne ellenőrizze az alkalmazások tevékenységét** jelölőnégyzet).

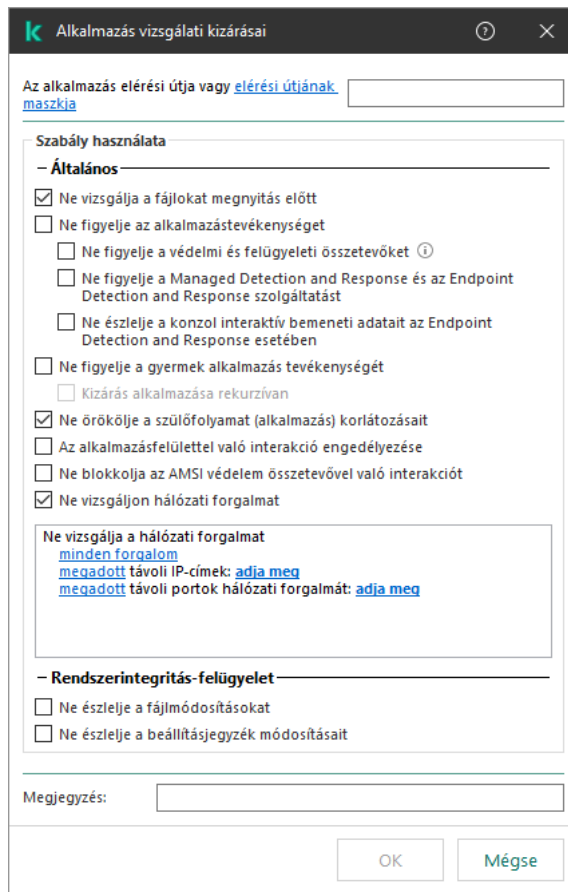

KES megbízható alkalmazás beállításai

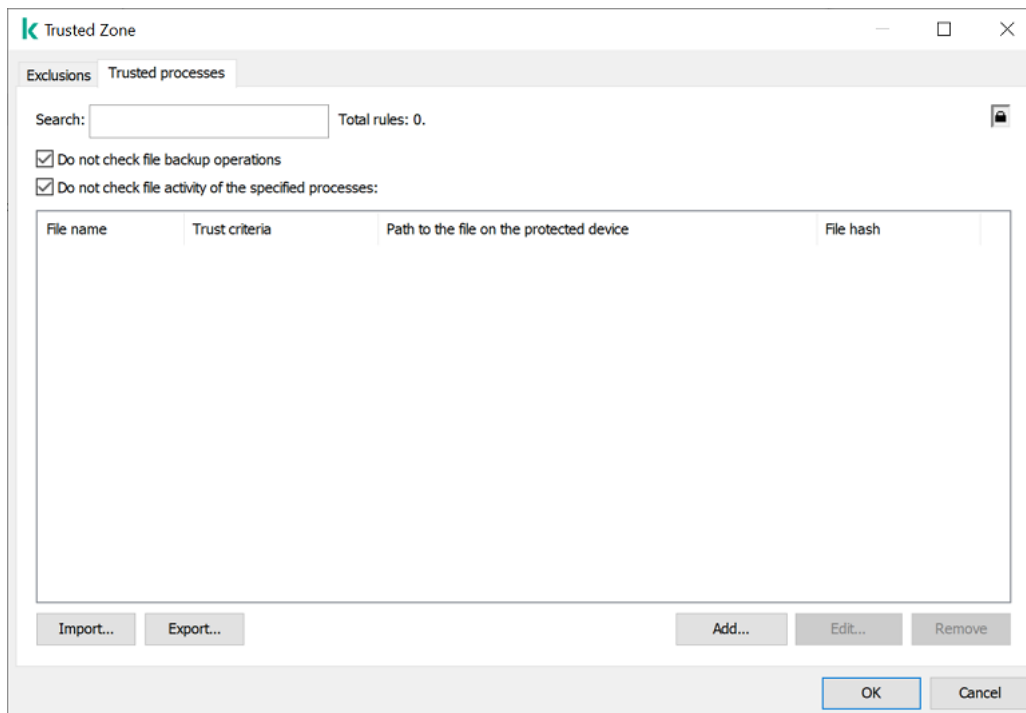

KSWs megbízható folyamat beállításai

A KSWs Alkalmazások indításvezérlése szabályainak áttelepítése

A KSWs Alkalmazások indításvezérlése alapértelmezés szerint blokkoláson alapul. Ez azt jelenti, hogy az Alkalmazások indításvezérlése automatikusan blokkol minden olyan alkalmazást, amely a szabályokban engedélyezett alkalmazásként nincs megadva. Ezért a KES Alkalmazásfelügyelő migrációs varázslója automatikusan beállítja az **Engedélyezési lista** vezérlési módot, amely megfelel az alapértelmezés szerinti blokkolás elvének.

A szabályokat a KSWs-ből a KES-be a [Házirendek és feladatok kötegelte átalakítása varázslóval](#) vagy a [KSWs-házirenden alapuló, új KES-házirend létrehozására szolgáló varázslóval](#) lehet áttelepíteni.

Az Alkalmazások indításvezérlése üzemmód áttelepítése

A KSWs Alkalmazások indításvezérlése mód áttelepítése a KES Alkalmazásfelügyelőbe a következőképpen történik:

- **Statistics only** → **Szabályok tesztelése**;
- **Active** → **Szabályok alkalmazása**.

A KSWs Alkalmazások indításvezérlése előre megadott szabályainak áttelepítése

Alapértelmezés szerint a KSWs Alkalmazásindítás-vezérlés két szabályt tartalmaz:

- **Allow scripts and MSI by OS-trusted certificate**
- **Allow executable by OS-trusted certificate**

Az előre megadott szabályok lehetővé teszik megbízható főtanúsítvánnyal aláírt *parancsfájlok*, *MSI-csomagok* és *futtatható fájlok* futtatását. Ha legalább az egyik előre definiált KSWs-szabály **Allow** típusú, a migrációs varázsló létrehoz egy új, **Applications with trusted root certificates** nevű engedélyezési szabályt. Vagyis a KES Alkalmazásfelügyelő egyetlen szabállyal engedélyezi a megbízható parancsfájlok, MSI-csomagok és végrehajtható fájlok futtatását.

Ha mindkét KSWs előre megadott szabály **Deny** típusú, a KES figyelmen kívül hagyja az előre megadott szabályokat.

A KSWs Alkalmazások indításvezérlése egyéni szabályainak áttelepítése

A KSWs Alkalmazások indításvezérlése szabályai a következő feltételeknek megfelelően szabályozzák a fájlok végrehajtását:

- aláírás digitális tanúsítvánnyal;
- SHA256 kivonat;
- fájl elérési útja.

A szabályok létrehozása a KSWs-ben és a KES-ben eltérő módon történik, ezért a migrációs varázsló olyan *alkalmazáskategóriákat* hoz létre, amelyek a KSWs szabályainak feltételeit és kizárásait tartalmazzák, és ezeket az alkalmazáskategóriákat hozzáadja a KES szabályaihoz. A varázsló a **Tanúsítvány**, a **Mappa elérési útja** és a **Fájlkivonat** feltételeket használja az alkalmazáskategóriákban. Új alkalmazáskategóriák érhetőek el a Kaspersky Security Center felügyeleti konzol **Manage applications** → **Application categories** részén.

A migrációs varázsló a KSWs szabályokat típus és felhasználó szerint csoportosítja. Ezután a varázsló létrehozza a KSWs szabályok feltételeit és kizárásait tartalmazó alkalmazáskategóriákat, és hozzáadja az alkalmazáskategóriákat az új KES-szabályokhoz. A varázsló a KSWs szabályok nevét a KES szabályok **Leírás** mezőjében adja meg.

A KSWWS Alkalmazások indításvezérlése speciális beállításainak áttelepítése

A KSWWS Alkalmazások indításvezérlése és a KES Alkalmazásfelügyelő működési elve eltérő, így a migrációs varázsló a beállítások egy részhalmazát telepítheti át.

Az Alkalmazások indításvezérlése beállításai

A Kaspersky Security for Windows Server beállításai	A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai
Repeat action taken for the first file launch on all the subsequent launches for this file	(nincs áttelepítés) A Kaspersky Endpoint Security minden alkalommal megvizsgálja az alkalmazást, amikor megkísérel futni.
Deny the command interpreters launch with no command to execute	(nincs áttelepítés) A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi a parancsértelmezők futtatását, ha azokat az Alkalmazásfelügyelő nem tiltja.
Apply rules to executable files	(nincs áttelepítés) A szabály alkalmazási hatóköre nem konfigurálható a KES Alkalmazásfelügyelő beállításában. A KES Alkalmazásfelügyelő minden típusú fájlra alkalmazza a szabályokat: a végrehajtható fájlokra, a parancsfájlokra és az MSI-csomagokra. Ha minden fájltypus szerepel a szabály alkalmazási hatókörében a KSWWS-ben, a migrálás során a KES áthelyezi a KSWWS-szabályokat. Ha egyes fájltypusok ki vannak zárva a szabály alkalmazási hatóköréből a KSWWS-ben, a migrálás során a KES átvizsgálja ugyan a KSWWS-szabályokat, de a Tesztyszabályok alkalmazásfelügyelői művelet lesz kiválasztva.
Monitor loading of DLL modules	A DLL-modulok betöltésének figyelése (jelentősen megnöveli a rendszer terhelését)
Apply rules to scripts and MSI packages	(nincs áttelepítés) A szabály alkalmazási hatóköre nem konfigurálható a KES Alkalmazásfelügyelő beállításában. A KES Alkalmazásfelügyelő minden típusú fájlra alkalmazza a szabályokat: a végrehajtható fájlokra, a parancsfájlokra és az MSI-csomagokra. Ha minden fájltypus szerepel a szabály alkalmazási hatókörében a KSWWS-ben, a migrálás során a KES áthelyezi a KSWWS-szabályokat. Ha egyes fájltypusok ki vannak zárva a szabály alkalmazási hatóköréből a KSWWS-ben, a migrálás során a KES átvizsgálja ugyan a KSWWS-szabályokat, de a Tesztyszabályok alkalmazásfelügyelői művelet lesz kiválasztva.
Deny applications untrusted by KSN	(nincs áttelepítés) A Kaspersky Endpoint Security nem veszi figyelembe az alkalmazások megbízhatóságát, és az alkalmazások futtatását a szabályoknak megfelelően engedélyezi vagy tiltja.
Allow applications trusted by KSN	A migrálás során a KES új engedélyezési szabályt ad hozzá. Az Other Software → Applications trusted according to reputation in KSN KL kategória van meghatározva a szabály kiváltó feltételeként.
Users and / or user groups allowed to run applications trusted by KSN	Az Alkalmazásfelügyelőben az Felhasználók és jogaik engedélyezik az Other applications → Applications trusted according to reputation in KSN KL-kategóriát tartalmazó szabályt
Automatically allow software distribution via applications and packages listed	A KSWWS-ben és a KES-ben máshogy működik a szoftverterjesztés felügyelete. A migrálás során a KES új engedélyezési szabályokat ad hozzá azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyekhez engedélyezve van az automatikus szoftverterjesztés. A fájl kivonata van meghatározva a szabály kiváltó feltételeként.
Always allow software distribution via Windows Installer	A KSWWS-ben és a KES-ben máshogy működik a szoftverterjesztés felügyelete. A migrálás során a KES új engedélyezési szabályokat ad hozzá azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyekhez engedélyezve van az automatikus szoftverterjesztés (Software distribution applications and packages allowed). A fájl kivonata van meghatározva a szabály kiváltó feltételeként. A fióktulajdonságokban a Megbízható frissítéstelepítők jelölőnégyzet be van jelölve.
Always allow software distribution via SCCM using the Background	(nincs áttelepítés)

Intelligent Transfer Service	
Software distribution applications and packages allowed	A KSWs-ben és a KES-ben máshogy működik a szoftverterjesztés felügyelete. A migrálás során a KES új engedélyezési szabályokat ad hozzá azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyekhez engedélyezve van az automatikus szoftverterjesztés. A fájl kivonata van meghatározva a szabály kiváltó feltételeként. A fióktulajdonságokban a Megbízható frissítéstelepítők jelölőnégyzet be van jelölve.
Schedule settings	<p><i>(nincs áttelepítés)</i></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Ha ütemezés van konfigurálva az összetevőhöz a KSWs beállításaiban, az Alkalmazásfelügyelő összetevő engedélyezve van a migrálásakor. Ha nincs konfigurálva ütemezés az összetevőhöz a KSWs beállításaiban, az Alkalmazásfelügyelő le van tiltva a migrálásakor.</p> </div> <p>Az összetevőhöz nem lehet külön ütemezést konfigurálni. Az összetevő mindig be van kapcsolva, amikor a Kaspersky Endpoint Security működik.</p>

A KES telepítése a KSWs helyett

A Kaspersky Endpoint Security a következő módokon telepíthető:

- A KES telepítése a KSWs eltávolítása után (ajánlott).
- A KES telepítése a KSWs-re.

A Kaspersky Security for Windows Server eltávolítása

Az alkalmazás eltávolítása történhet távolról az [Install application remotely](#) feladat segítségével vagy [helyileg a kiszolgálón](#). Előfordulhat, hogy a KSWs eltávolítása után újra kell indítania a kiszolgálót. Ha a Kaspersky Endpoint Security-t újraindítás nélkül szeretné telepíteni, akkor győződjön meg arról, hogy a [Kaspersky Security for Windows Server teljesen eltávolításra került](#). Ha az alkalmazást nem távolítja el teljesen, a Kaspersky Endpoint Security telepítése a kiszolgáló hibás működését okozhatja. Győződjön meg arról, hogy az alkalmazást teljesen eltávolította, ha a kavremover segédprogramot használta. A [kavremover segédprogram](#) nem támogatja a KSWs-t.

Ha a jelszóvédelem engedélyezve van a KSWs-hez való hozzáférés korlátozása céljából, adja meg az eltávolítási jelszót a KES telepítőcsomag beállításaiban.

A KSWs eltávolítása után [telepítse a Kaspersky Endpoint Security for Windows](#) terméket bármely rendelkezésre álló módszerrel.

Telepítse a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást

Amikor távolról telepíti a KES-t, a [telepítőcsomag tulajdonságaiban](#) kiválasztott összetevők települnek a kiszolgálón. Javasoljuk, hogy a telepítőcsomag tulajdonságaiban válassza ki az alapértelmezett összetevőket. Az újraindítás nem szükséges, ha a KES-t a KSWs-re telepíti.

A helyi telepítést megelőzően a Kaspersky Endpoint Security ellenőrzi a számítógépen megtalálható Kaspersky alkalmazásokat. Ha a Kaspersky Security for Windows Server telepítve van a számítógépen, a KES észleli a telepített KSWs-összetevőket, és [ugyanazokat az összetevőket választja ki a telepítéshez](#). Az újraindítás nem szükséges, ha a KES-t a KSWs-re telepíti.

Ha a KES telepítése a KSWs-re nem sikerült, visszagörgetheti a telepítést. A telepítés visszagörgetése után ajánlott újraindítani a kiszolgálót, és újra próbálkozni.

A Kaspersky Endpoint Security for Windows telepítésekor a KSWs-beállítások és -feladatok nem lesznek áttelepítve. A beállítások és feladatok áttelepítéséhez futtassa a [Házirendek és feladatok kötegelt átalakítása varázslót](#).

A telepített összetevők listáját az alkalmazásfelület **Biztonság** részén ellenőrizheti a [status](#) paranccsal vagy a Kaspersky Security Center-konzolon, a számítógép tulajdonságainál. Az összetevők készletét a telepítés után az [Alkalmazásösszetevők módosítása](#) feladattal módosíthatja.

A [KSWs+KEA] konfiguráció migrálása a [KES+beépített ügynök] konfigurációra

A Kaspersky Endpoint Security for Windows [EDR \(KATA\)](#), [EDR Optimum](#), [EDR Expert](#), [Kaspersky Sandbox](#), [KUMA](#) és [MDR](#) használati támogatásának részeként egy beépített ügynök került be az alkalmazásba. Az ezekkel a megoldásokkal való együttműködéshez már nincs szükség külön Kaspersky Endpoint Agent alkalmazásra.

A KSWs-ről a KES-re való áttéréskor az EDR (KATA), az EDR Optimum, az EDR Expert, a Kaspersky Sandbox, a KUMA és az MDR megoldás továbbra is együttműködik a Kaspersky Endpoint Security beépülő ügynökeivel. Ezen túlmenően a Kaspersky Endpoint Agent is eltávolításra kerül a számítógépről.

A [KSWs+KEA] konfiguráció [KES+beépített ügynök] konfigurációra történő áttelepítése a következő lépéseket foglalja magában:

1 Áttérés a KSWs-ről a KES-re

A KSWs-ről a KES-re való áttérés [a Kaspersky Endpoint Security termék Kaspersky Security for Windows Server helyére való telepítését](#) foglalja magában.

A rendszergazdák általában engedélyezik a Jelszóvédelmet, hogy korlátozzák a KSWs és KEA megoldáshoz való hozzáférést. A Kaspersky Security Center Linux 15.1 verziótól kezdve megadhatja az alkalmazás eltávolítási jelszavát az *Install application remotely* feladat beállításában. A feladat csak egy eltávolítási jelszó megadását teszi lehetővé. Ez azt jelenti, hogy ha ugyanaz a jelszó van megadva a KSWs és a KEA alkalmazáshoz, akkor a KSWs és a KEA alkalmazások sikeresen eltávolításra kerülnek. Ha a jelszavak különböznek, az egyik alkalmazás eltávolítása hozzáférési hibával sikertelen. A migrálás befejezéséhez le kell tiltania a Jelszóvédelmet azon alkalmazások esetében, amelyek jelszavát nem tudta megadni az *Install application remotely* feladat beállításában.

Az áttérés végrehajtásához ki kell választania a Kaspersky Endpoint Security részét képező [Detection and Response megoldások támogatásához szükséges összetevőket](#). Az alkalmazás telepítése után a Kaspersky Endpoint Security átvált a beépített ügynök használatára, és eltávolítja a Kaspersky Endpoint Agent megoldást.

2 A házirend és a feladatok áttelepítése

A [KSWs+KEA] házirendek és feladatok [KES+beépített ügynök] konfigurációra történő áttelepítése a következő lépéseket foglalja magában:

1. [A házirendek és feladatok áttelepítése a KSWs-ról a KES-re a Házirendek és feladatok kötegetl átalakítása varázsló segítségével \(csak az Adminisztrációs konzolon \(MMC\) érhető el\).](#)

Ennek eredményeként egy *UpgradedFromKSWs* <a Kaspersky Security for Windows Server házirend neve> nevű házirendprofil kerül be a KES házirendjébe. Továbbá új KES feladatok jönnek létre <KSWs feladatnév> (átalakítva) néven.

2. [Házirendek és feladatok áttelepítése a KEA-ból a KES-be a Kaspersky Endpoint Agent áttelepítési varázslójával \(csak a Web Console-on és a Cloud Console-on érhető el\).](#)

Ennek eredményeként egy új szabályzat jön létre <a Kaspersky Endpoint Security házirend neve> és <a Kaspersky Endpoint Agent házirend neve> névvel. Új feladatok és KES feladatok is jönnek létre.

3 Licenelési funkcionális

Ha egy közös Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum vagy Kaspersky Optimum Security licencet használ a Kaspersky Endpoint Security for Windows és a Kaspersky Endpoint Agent aktiválásához, az EDR Optimum funkció automatikusan aktiválódik az alkalmazás 11.7.0 verzióra történő frissítése után. Semmi más nem kell tennie.

Ha önálló Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum bővítményi licencet használ az EDR Optimum funkció aktiválásához, akkor győződjön meg arról, hogy az EDR Optimum bővítményi kulcsot hozzáadta a Kaspersky Security Center tárolójához, és [engedélyezte az automatikus licenckulcs-szolgáltatói funkciót](#). Az alkalmazás 11.7.0 verzióra történő frissítése után az EDR Optimum funkció automatikusan aktiválódik.

Ha Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum vagy Kaspersky Optimum Security licencet használ a Kaspersky Endpoint Agent aktiválásához, és egy másik licencet a Kaspersky Endpoint Security for Windows aktiválásához, akkor a Kaspersky Endpoint Security for Windows kulcsot a közös Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum vagy Kaspersky Optimum Security kulcsra kell cserélnie. A kulcsot a [Kulcs hozzáadása](#) feladat segítségével cserélheti ki.

A Kaspersky Sandbox funkciót nem kell aktiválnia. A Kaspersky Sandbox funkció a Kaspersky Endpoint Security for Windows frissítése és aktiválása után azonnal elérhetővé válik.

Csak a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform licence használható a Kaspersky Endpoint Security aktiválására a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform megoldás részeként. Az alkalmazás 12.1 verzióra történő frissítése után az EDR (KATA) funkció automatikusan aktiválódik. Semmi más nem kell tennie.

4 A Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum és a Kaspersky Sandbox állapotának ellenőrzése

Ha a frissítés után a Kaspersky Security Center konzolon a számítógép állapota *Critical*.

- Győződjön meg arról, hogy a számítógépen telepítve van a 13.2 vagy újabb verziójú hálózati ügynök.
- Ellenőrizheti a beépített ügynök működési állapotát az *Report on status of application components* megtekintésével. Ha egy összetevő állapota *Not installed*, telepítse az összetevőt az [Alkalmazásösszetevők módosítása](#) feladattal.
- Ügyeljen arra, hogy elfogadja a Kaspersky Security Network nyilatkozatot a Kaspersky Endpoint Security for Windows új házirendjében.

Győződjön meg arról, hogy az EDR Optimum funkció aktiválva van az *Report on status of application components* segítségével. Ha egy összetevőnél a *Nem vonatkozik rá licenc* állapot van érvényben, győződjön meg arról, hogy az [EDR Optimum automatikus licenckulcs-szolgáltatói funkciója be van kapcsolva](#).

Győződjön meg arról, hogy a Kaspersky Security for Windows Server sikeresen eltávolításra került


Győződjön meg arról, hogy a Kaspersky Security for Windows Server teljesen eltávolításra került:

- A %ProgramFiles%\Kaspersky Lab\Kaspersky Security for Windows Server\ mappa nem létezik.
- A következő szolgáltatások nincsenek jelen:
 - Kaspersky Security Service (KAVFS)
 - Kaspersky Security Management (KAVFSGT)
 - Kaspersky Security Exploit Prevention (KAVFSSLP)
 - Kaspersky Security Script Checker (KAVFSSCS)

A futó szolgáltatásokat a Feladatkezelőben vagy az `sc query` parancs megadásával ellenőrizheti (lásd az alábbi ábrát).

- A következő illesztőprogramok nincsenek jelen:
 - klam.sys
 - klflt.sys
 - klramdisk.sys
 - klelaml.sys
 - klfltdev.sys
 - klips.sys
 - klids.sys
 - klwtpee

A telepített illesztőprogramokat a `C:\Windows\System32\drivers` mappában vagy az `sc query` parancs megadásával ellenőrizheti. Ha egy szolgáltatás vagy illesztőprogram hiányzik, a következő választ kapja:

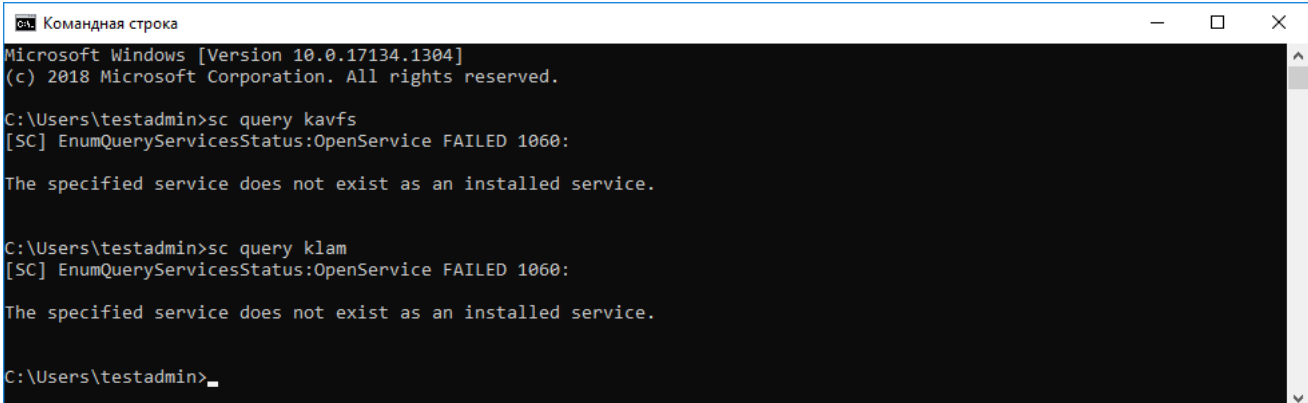

```

Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.1304]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\testadmin>sc query kavfs
[SC] EnumQueryServicesStatus:OpenService FAILED 1060:

The specified service does not exist as an installed service.

C:\Users\testadmin>sc query klam
[SC] EnumQueryServicesStatus:OpenService FAILED 1060:

The specified service does not exist as an installed service.

C:\Users\testadmin>
  
```

Győződjön meg arról, hogy a Kaspersky Security for Windows Server szolgáltatásait és illesztőprogramjait sikeresen eltávolította

Ha az alkalmazás- vagy illesztőprogram-fájlok a kiszolgálón maradnak, törölje manuálisan a megfelelő fájlokat. Ha a Kaspersky Security for Windows Server szolgáltatások továbbra is futnak a kiszolgálón, állítsa le (`sc stop`) és törölje (`sc delete`) a szolgáltatásokat manuálisan. A `klam.sys` illesztőprogram leállításához használja az `fltmc unload klam` parancsot.

A KES aktiválása egy KSWs-kulccsal

Az alkalmazás telepítése után aktiválhatja a Kaspersky Endpoint Security for Windows (KES) szolgáltatást a Kaspersky Security for Windows Server (KSWs) licenckulcs használatával. Az áttelepítés utáni aktiválási folyamat a KSWs aktiválási módszerétől függ (lásd az alábbi táblázatot).

A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a *Kaspersky Security for Storage licenct*. Ehhez a licenchez a Kaspersky Security for Windows Server használatára van szükség.

A KES termék KSWs-kulccsal való aktiválásához csak az [aktiváló kódot](#) használhatja. Ha [kulcsfájlt](#) használ az alkalmazás aktiválásához, [forduljon az Ügyfélszolgálathoz](#) egy Kaspersky Endpoint Security-kulcsfájlért.

A Kaspersky Endpoint Security for Windows aktiválása Kaspersky Security for Windows Server kulccsal

A Kaspersky Security for Windows Server aktiválási módja	A kulcs áttelepítése a Kaspersky Endpoint Security for Windows termékbe.
A KSWs licenckulcs automatikus terjesztése a számítógépek között.	Ha az automatikus kulcsterjesztés engedélyezve van a KSWs licenckulcs tulajdonságaiban, a KES automatikusan aktiválódik a KSWs kulccsal.
A KSWs kulcsot egy feladat adja hozzá.	Ha a KSWs a feladattal van aktiválva, a rendszer törli a KSWs licenckulcsát a KSWs-ből az áttelepítés során. Újra aktiválnia kell az alkalmazást. Például hozzáadhat egy licenckulcsot a Kaspersky Endpoint Security for Windows telepítőcsomaghoz .
A KSWs kulcs helyileg hozzáadásra kerül az alkalmazás felületén.	Ha a KSWs helyileg az Alkalmazásaktiválási varázsló segítségével aktiválódik, a rendszer törli a KSWs licenckulcsot a KSWs-ből az áttelepítés során. Újra aktiválnia kell az alkalmazást. Például hozzáadhat egy licenckulcsot a Kaspersky Endpoint Security for Windows telepítőcsomaghoz .
A KSWs kulcs hozzáadásra került a telepítőcsomaghoz.	Ha a KSWs a telepítőcsomagban található kulccsal aktiválódik, a rendszer törli a KSWs licenckulcsot a KSWs-ből az áttelepítés során. Újra aktiválnia kell az alkalmazást. Például hozzáadhat egy licenckulcsot a Kaspersky Endpoint Security for Windows telepítőcsomaghoz .
Fizetős virtuálisgép-lemezkép (Amazon Machine Image – AMI) az Amazon Web Services (AWS) szolgáltatásban.	Ha a Kaspersky Security Centert fizetős virtuálisgép-lemezképként (Amazon Machine Image – AMI) vásárolta meg az Amazon Web Services (AWS) szolgáltatásban, akkor nincs szükség a KES aktiválására. Ebben az esetben a Kaspersky Security Center az alkalmazáshoz már hozzáadott AWS-előfizetést használja.
Előre gyártott, ingyenes Kaspersky Security Center-lemezkép saját licenccel (saját licenc használata – BYOL modell).	Ha felhőkörnyezetben saját licenccel rendelkező ingyenes Kaspersky Security Center-lemezképet használ (saját licenc használata – BYOL modell), akkor az alkalmazást bármely rendelkezésre álló módszerrel aktiválnia kell. Szüksége lesz egy Kaspersky Hybrid Cloud Security licencre.

Speciális szempontok nagy terhelésű kiszolgálókon történő áttelepítéskor

A nagy terhelésű kiszolgálókon fontos a teljesítmény figyelése és a hibák elkerülése. A Kaspersky Endpoint Security for Windows rendszerre való áttérés után javasoljuk, hogy ideiglenesen tiltsa le azokat az alkalmazásösszetevőket, amelyek jelentős kiszolgálóerőforrást használnak a többi összetevőhöz képest. Miután megbizonyosodott arról, hogy a kiszolgáló a szokásos módon működik, újra bekapcsolhatja az alkalmazásösszetevőket.

A nagy terhelésű kiszolgálók áttelepítését a következőképpen javasoljuk:

1. [Hozzon létre egy Kaspersky Endpoint Security házirendet alapértelmezett beállításokkal](#).

Az alapértelmezett beállítások tekinthetők optimálisnak. A Kaspersky szakértői ezeket a beállításokat ajánlják. Az alapértelmezett beállítások biztosítják az ajánlott védelmi szintet és az optimális erőforrás-felhasználást.

2. A házirend-beállításokban kapcsolja ki a következő összetevőket: [Hálózati védelem](#), [Viselkedésészlelés](#), [Biztonsági rések kihasználásának megelőzése](#), [Kármentesítő motor](#), [Alkalmazásfelügyelő](#).

Ha a cég rendelkezik a Kaspersky Managed Detection and Response (MDR) megoldással, [töltse fel a BLOB konfigurációs fájlt a Kaspersky Endpoint Security házirendjébe.](#)

3. Távolítsa el a Kaspersky Security for Windows Server terméket a kiszolgálóról.
4. Telepítse a Kaspersky Endpoint Security for Windows rendszert az alapértelmezett összetevőkészlettel.
Ha a cég rendelkezik Detection and Response megoldásokkal, válassza ki a megfelelő összetevőket a telepítőcsomag tulajdonságaiban.
5. Ellenőrizze az alkalmazás beállításait:
 - Az alkalmazás aktiválása a KSWs licenckulccsal történik.
 - Az új házirend alkalmazása megtörténik. A korábban kiválasztott összetevők le vannak tiltva.
6. Győződjön meg arról, hogy a kiszolgáló működik. Győződjön meg arról, hogy a Kaspersky Endpoint Security for Windows nem használja a kiszolgáló erőforrásainak több mint 1%-át.
7. Ha szükséges, [hozzon létre vizsgálati kizárásokat](#), [adjon hozzá megbízható alkalmazásokat](#), [hozza létre a megbízható webcímek listáját](#).
8. Kapcsolja be a Viselkedésészlelés, a Biztonsági rések kihasználásának megelőzése és a Kármentesítő motor összetevőket. Győződjön meg arról, hogy a Kaspersky Endpoint Security for Windows nem használja a kiszolgáló erőforrásainak több mint 1%-át.
9. Kapcsolja be a Hálózati védelem összetevőt. Győződjön meg arról, hogy a Kaspersky Endpoint Security for Windows nem használja a kiszolgáló erőforrásainak több mint 2%-át.
10. Kapcsolja be az Alkalmazásfelügyelő összetevőt a [szabálytesztelési módban](#).
11. Győződjön meg arról, hogy az Alkalmazásfelügyelő működik. Ha szükséges, [adjon hozzá új alkalmazásfelügyeleti szabályokat](#), és kapcsolja ki a szabálytesztelési módot, miután meggyőződött arról, hogy az Alkalmazásfelügyelő működik.

A KSWs-ről a KES-re való átállás után győződjön meg arról, hogy az alkalmazás megfelelően működik. Ellenőrizze a kiszolgáló állapotát a konzolon (OK állapotúnak kell lennie). Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás nem jelez hibát, valamint ellenőrizze az adminisztrációs kiszolgálóhoz való legutóbbi csatlakozás idejét, az utolsó adatbázis-frissítés időpontját és a kiszolgáló védelmi állapotát.

Az alkalmazás kezelése egy kiszolgálón Server Core mode üzemmódban

A Server Core mode üzemmódban lévő kiszolgáló nem rendelkezik grafikus felhasználói felülettel. Ezért az alkalmazást csak távolról, a Kaspersky Security Center konzolról vagy helyileg, a parancssorból kezelheti.

Az alkalmazás kezelése a Kaspersky Security Center konzollal

Az alkalmazás Kaspersky Security Center konzollal való telepítése nem különbözik [a szokásos módon történő telepítéstől](#). [Telepítőcsomag létrehozásakor](#) licenckulcs hozzáadásával aktiválhatja az alkalmazást. Használhatja a Kaspersky Endpoint Security for Windows vagy a Kaspersky Security for Windows Server kulcsát.

A Server Core mode üzemmódban lévő kiszolgálón a következő alkalmazásösszetevők nem érhetők el: Web védelem, Levelezés védelem, Webfelügyelő, BadUSB védelem, Fájl szintű titkosítás (FLE), Kaspersky lemeztitkosítás (FDE).

Nem szükséges újraindítás a Kaspersky Endpoint Security telepítésekor. Csak akkor szükséges újraindítás, ha inkompatibilis alkalmazásokat kellett eltávolítani a telepítés előtt. Újraindításra lehet szükség, ha frissíti az alkalmazás verzióját. Az alkalmazás nem jeleníthet meg olyan ablakot, amely a kiszolgáló újraindítására utasítja a felhasználót. A kiszolgáló újraindításának szükségességéről a Kaspersky Security Center konzolon lévő jelentésekből tájékozódhat.

Az alkalmazás Server Core mode üzemmódban lévő kiszolgálókon történő kezelése nem különbözik a számítógép kezelésétől. Az alkalmazás konfigurálásához házirendeket és feladatokat használhat.

Az alkalmazás Server Core mode üzemmódban lévő kiszolgálókon történő kezelése a következő speciális szempontokat foglalja magában:

- A Server Core mode üzemmódban lévő kiszolgáló nem rendelkezik grafikus felhasználói felülettel, ezért a Kaspersky Endpoint Security nem jelenít meg figyelmeztetést a felhasználónak, hogy fejlett vírusmentesítés szükséges. A fenyegetések vírusmentesítéséhez [engedélyeznie kell a fejlett vírusmentesítő technológiát](#) az alkalmazásbeállításokban, és [engedélyeznie kell az azonnali fejlett vírusmentesítést](#) a *Kártevő vizsgálata* feladat beállításában. Ezután el kell indítania a *Kártevő vizsgálata* feladatot.
- A BitLocker meghajtótitkosítás csak a Trusted Platform Module (TPM) használatkor érhető el. PIN-kód/jelszó nem használható titkosításhoz, mert az alkalmazás nem tudja megjeleníteni a jelszót kérő ablakot az indítás előtti hitelesítéshez. Ha az operációs rendszerben engedélyezve van a Federal Information Processing szabványú kompatibilitási mód, a meghajtó titkosításának megkezdése előtt csatlakoztasson egy cserélhető meghajtót a titkosítási kulcs mentéséhez.

Az alkalmazás kezelése a parancssorból

Ha nem tud grafikus felhasználói felületet használni, [a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást a parancssorból vezérelheti](#).

Az alkalmazás Server Core mode üzemmódban lévő kiszolgálóra történő telepítéséhez futtassa a következő parancsot:

```
setup_kes.exe /pEULA=1 /pPRIVACYPOLICY=1 /s
```

Az alkalmazás aktiválásához futtassa a következő parancsot:

```
avp.com license /add <activation code or key file>
```

Az alkalmazásprofil állapotának ellenőrzéséhez futtassa a következő parancsot:

```
avp.com status
```

Az alkalmazásfelügyeleti parancsok listájának megtekintéséhez futtassa a következő parancsot:

```
avp.com help
```

A [KSWs+KEA] konfigurációról migrálás a [KES+beépített ügynök] konfigurációra

Amikor a Kaspersky Security for Windows Server (KWS) rendszerről a Kaspersky Endpoint Security (KES) rendszerre tér át, a következő ajánlások alapján konfigurálhatja a kiszolgáló védelmét, és optimalizálhatja a teljesítményt. Itt egy példát fogunk ismertetni az áttérésre egyetlen szervezet esetében.

A szervezet infrastruktúrája

A cég az alábbi termékeket telepítette:

- Kaspersky Security Center 14.2

Az adminisztrátor a Kaspersky megoldásait az adminisztrációs konzol (MMC) segítségével kezeli. A Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum (EDR Optimum) is telepítve van

A Kaspersky Security Centerben három felügyeleti csoport jön létre, amelyek a szervezet kiszolgálóit tartalmazzák: két felügyeleti csoport az SQL-kiszolgálókhoz és egy felügyeleti csoport a Microsoft Exchange-kiszolgálókhoz. Minden felügyeleti csoportot a saját szabályzata kezel. A *Database Update* és az *On-demand scan* feladatok a szervezet összes kiszolgálójához létrehozásra kerülnek.

A KWS aktiváló kulcs a Kaspersky Security Centerhez van hozzáadva. Az automatikus kulcsszolgáltatás engedélyezve van.

- A Kaspersky Security for Windows Server 11.0.1 és a Kaspersky Endpoint Agent 3.11 SQL-kiszolgálói telepítve vannak. Az SQL-kiszolgálókat két fürtbe vannak egyesítve.

A KWS az *SQL_Policy(1)* és az *SQL_Policy(2)* házirend felügyelete alatt áll. *Database Update*, *On-demand scan* feladatok is jönnek létre.

- Microsoft Exchange-kiszolgáló, amelyen telepítve van a Kaspersky Security for Windows Server 11.0.1 és a Kaspersky Endpoint Agent 3.11.

A KWS az *Exchange_Policy* házirend felügyelete alatt áll. *Database Update*, *On-demand scan* feladatok is jönnek létre.

Az áttelepítés megtervezése

Az áttelepítés a következő lépésekből áll:

1. A KWS-feladatok és -házirendek áttelepítése a Házirendek és feladatok kötegelt átalakítása varázslóval.
2. A Kaspersky Endpoint Agent-házirend áttelepítése a Házirendek és feladatok kötegelt átalakítása varázslóval.
3. Címkék használata házirendprofilok aktiválásához az új házirend tulajdonságaiban.
4. A KES telepítése a KWS helyett.
5. Az EDR Optimum aktiválása.
6. A KES működésének megerősítése.

Az áttelepítési forgatókönyv kezdetben az SQL-kiszolgálók fürtjének egyikén kerül végrehajtásra. Majd az áttelepítési forgatókönyvet a másik SQL-kiszolgálófürtön hajtjuk végre. Ezután az áttelepítési forgatókönyv a Microsoft Exchange-kiszolgálón kerül végrehajtásra.

A KWS-feladatok és -házirendek áttelepítése a Házirendek és feladatok kötegelt átalakítása varázslóval

A KSWS-feladatok áttelepítéséhez a [Házirendek és feladatok kötegelte átalakítása varázslót](#) (áttelepítési varázsló) használhatja. Ennek eredményeként az *SQL_Policy(1)*, *SQL_Policy(2)* és *Exchange_Policy* házirendek helyett egyetlen házirendet fog kapni három profillal az SQL és a Microsoft Exchange kiszolgálók számára. A KSWS-beállításokkal rendelkező új házirendprofil neve *UpgradedFromKSWS – <A Kaspersky Security for Windows Server-házirend neve>* lesz. A profil tulajdonságainál az áttelepítési varázsló automatikusan kiválasztja az *UpgradedFromKSWS* eszközcímkét aktiválási feltételként. Így a házirendprofil beállításai automatikusan érvényesülnek a kiszolgálókon.

A Kaspersky Endpoint Agent-házirend áttelepítése a Házirendek és feladatok kötegelte átalakítása varázslóval

A Kaspersky Endpoint Agent-házirend áttelepítéséhez a [Házirendek és feladatok kötegelte átalakítása varázslót](#) használhatja. A Kaspersky Endpoint Agent Házirendek és feladatok kötegelte átalakítása varázslója csak a Web Console-on érhető el.

Címkék használata házirendprofilok aktiválásához az új házirend tulajdonságaiban

Válassza ki a korábban hozzárendelt eszközcímkét profilaktiválási feltételként. Nyissa meg a házirend tulajdonságait, és válassza ki a *General rules for policy profile activation* lehetőséget profilaktiválási feltételként.

A KES telepítése a KSWS helyett

A KES telepítése előtt le kell tiltania a jelszavas védelmet a KSWS-házirend tulajdonságaiban.

A KES telepítése a következő lépésekből áll:

1. Készítse elő a telepítőcsomagot. A telepítőcsomag tulajdonságai között válassza ki a Kaspersky Endpoint Security for Windows 12.0 terjesztőkészletet, és válassza ki az alapértelmezett összetevőkészletet.
2. Hozzon létre egy *Install application remotely* feladatot az SQL-kiszolgáló felügyeleti csoportjainak egyikéhez.
3. A feladat tulajdonságaiban válassza ki a telepítőcsomagot és a licenckulcs fájlját.
4. Várja meg, amíg a feladat sikeresen befejeződik.
5. Ismételje meg a KES telepítését a fennmaradó felügyeleti csoportokhoz.

A Kaspersky Security Center automatikusan hozzáadja az *UpgradedFromKSWS* címkét a konzolon lévő számítógépnevekhez, miután a KES telepítése befejeződött.

A KES telepítésének ellenőrzéséhez használhatja a *Report on protection deployment* szolgáltatást. Az eszköz állapotát is ellenőrizheti. Az alkalmazás aktiválásának megerősítéséhez használja a *Report on usage of license keys* szolgáltatást.

Az EDR Optimum aktiválása

Az EDR Optimum funkciót egy önálló Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum bővítménylicenc használatával aktiválhatja. Meg kell erősítenie, hogy az EDR Optimum kulcs hozzá van-e adva a Kaspersky Security Center adattárához, illetve az automatikus licenckulcs-elosztási funkció engedélyezve van-e.

Az EDR Optimum aktiválásának ellenőrzéséhez használhatja a *Report on status of application components* szolgáltatást.

A KES működésének megerősítése

Annak megerősítéséhez, hogy a KES működik, ellenőrizheti, hogy az nem jelez-e hibát. Az eszközállapotnak *OK* állapotúnak kell lennie. A frissítési és a kártevővizsgálati feladatok sikeresen befejeződtek.

Light Agent üzemmód a virtuális gépek védelmére




A 12.8-as verziótól kezdve a Kaspersky Endpoint Security for Windows a Kaspersky Security for Virtualization Light Agent részeként is használható. A *Kaspersky Security for Virtualization Light Agent* egy olyan integrált megoldás, amely átfogó védelmet nyújt a virtuális gépek számára különféle típusú információbiztonsági fenyegetések, hálózati támadások és adathalász támadások ellen. A megoldás használatához az alkalmazást Light Agent üzemmódban kell telepítenie.

A Kaspersky Endpoint Security a 6.2-es verziótól kezdődően a Kaspersky Security for Virtualization Light Agent részeként használható Light Agent üzemmódban.

A Light Agent indításakor kapcsolatot létesít és tart fenn a virtuális gép SVM szolgáltatásával (Secure Virtual Machine). Egy védelmi kiszolgáló van telepítve az SVM-en. A *Védelmi kiszolgáló* a Kaspersky Security for Virtualization Light Agent megoldás összetevője, amely megvizsgálja a fájlokat vírusok és más kártevők szempontjából, frissíti a vírusadatbázisokat, és kezeli a licenckulcsokat. A Light Agent a vizsgálandó fájlokat az SVM-be küldi. Így a Light Agent az SVM erőforrásait használja fel az infrastruktúra biztonságának biztosítására a virtuális gép erőforrásai helyett.

A vállalat infrastruktúrája számos virtuális gépet tartalmazhat, amelyeken Light Agent és számos SVM van telepítve. Az SVM-ek közötti terhelés kiegyenlítéséhez létre kell hoznia egy dedikált VIIS virtuális gépet, és telepítenie kell az Integrációs kiszolgálót erre a virtuális gépre. Az *Integrációs kiszolgáló* a Kaspersky Security for Virtualization Light Agent megoldás összetevője, amely összeállítja az elérhető SVM-ek listáját, és elküldi ezeket az adatokat a Light Agenteknek. Így módon az Integrációs kiszolgáló kiegyenlíti a terhelést az SVM-ek között.

A Light Agent virtuálisgép-követelményeiről: [Kaspersky Security for Virtualization Light Agent súgó](#).

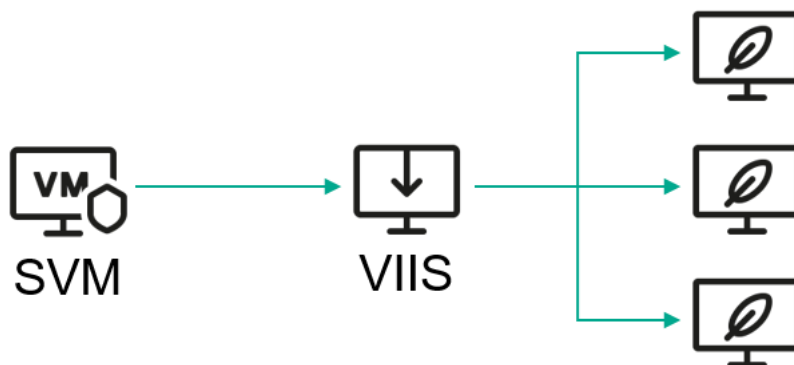

A Kaspersky Security for Virtualization Light Agent általános rendszere

Különleges szempontok a Light Agent üzemmódhoz

A Kaspersky Endpoint Security Standard és Light Agent üzemmódban is felügyelhető a Kaspersky Endpoint Security házirendek és feladatok segítségével. Light Agent üzemmódban az alkalmazás egyes összetevői és funkciói nem érhetők el.

Adatbázisok és alkalmazás-szoftvermodulok frissítése

A Kaspersky Endpoint Security Light Agent üzemmódban speciális kártevő-adatbázisokat használ, amelyekre az alkalmazásnak szüksége van, amikor a Kaspersky Security for Virtualization Light Agent megoldás részeként üzemel. A Kaspersky Endpoint Security az adatbázisokat és az alkalmazásmodul-frissítéseket a védelmi kiszolgálóról szerzi be.

A védett virtuális gépeken lévő adatbázisok és modulok frissítése a speciális *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladattal történik, amelyben az SVM-en egy mappa van megadva a frissítés forrásaként. A Light Agent automatikusan futtatja az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladatot. Nem választhat másik frissítésforrást, nem konfigurálhatja a feladatütemezést, és nem távolíthatja el a feladatot.

A kártevőadatbázis legújabb frissítésének visszagörgetését is a védelmi kiszolgáló végzi. Az adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítésének visszagörgetése után az SVM-en egy speciális helyi *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladat indul el a védett virtuális gépen. Ezzel a feladattal a Light Agent visszatér a kártevő-adatbázisok korábbi csoportjának használatához.

A Kaspersky Endpoint Security Light Agent üzemmódban nem támogatja a *Frissítés visszaállítása* feladatot.

A Light Agent aktiválása

Az alkalmazás aktiválásához licenckulcsot kell hozzáadnia ahhoz az SVM-hez, amelyhez a Light Agent csatlakozik. Az alkalmazást [nem kell külön aktiválni](#).

Egyéb különleges szempontok a Light Agent üzemmódhoz

- A [házi rend alkalmazáshoz való létrehozásakor](#) javasoljuk, hogy a Light Agent üzemmódot válassza. Ebben az üzemmódban az új házi rendvarázsló az SVM-kapcsolat konfigurálását kéri. Ezekre a beállításokra van szükség ahhoz, hogy az alkalmazás Light Agent üzemmódban működjön.
- Nem telepítheti az Adattitkosítás összetevőit és az Adaptív Anomáliafelügyelőt Light Agent üzemmódban. Az összetevők készlete a vendég operációs rendszer típusától is függ: [munkaállomás vagy kiszolgáló](#).
- A Light Agentet a felügyeleti konzolon (MMC) és a Kaspersky Security Center Web Console-on kezelheti. A Light Agent kezelésére nincs mód a Kaspersky Security Center Cloud Console-ban.
- Az alkalmazás-összetevők módosítása a VDI virtuális gépeken nem támogatott.
- A Kaspersky Endpoint Security egy KSN proxykiszolgálón keresztül kommunikál a KSN-kiszolgálókkal. A KSN-nel való közvetlen kommunikáció nem támogatott.
- A Kaspersky Security Network felhő módja nem támogatott.
- Az alkalmazás proxykiszolgálói használata az Integration Server (VIIS), a Protection Server (SVM) és a KSN kiszolgálókhoz való csatlakozáskor nem támogatott.

A Light Agent telepítése

Az alkalmazás telepítése Light Agent üzemmódban ugyanaz, mint Normál üzemmódban. Mielőtt telepítené a Light Agentet egy virtuális gépre, meg kell győződnie arról, hogy a Kaspersky Security Center Network Agent telepítve van. A *Network Agent* végzi el az Adminisztrációs szerver és a virtuális gép közötti interakciót.

A Light Agent az alábbi módok egyikén telepíthető virtuális gépre:

- Távolról a Kaspersky Security Centeren keresztül.
- Helyileg a Telepítővarázsló segítségével.

- Helyileg a parancssor segítségével.

A Light Agent telepítéséhez ki kell választania a megfelelő konfigurációt [telepítőcsomag beállításaiban](#) vagy a [Telepítővarázslóban](#).

A Light Agent telepítésekor javasoljuk, hogy az adott virtuális környezethez válasszon előre meghatározott kizárásokat és megbízható alkalmazásokat. Az előre definiált vizsgálati kizárások és a megbízható alkalmazások segítenek az alkalmazás gyors beállításában és a virtuális környezettel kapcsolatos kompatibilitási problémák elkerülésében. A telepítés után a házi rendben [az előre meghatározott vizsgálati kizárásokat és megbízható alkalmazásokat is konfigurálhatja](#).

Amikor a Light Agentet állandó virtuális gépekre telepíti, előfordulhat, hogy módosítania kell az Sensor ID generálási algoritmusát. A Sensor ID a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform megoldásban azon számítógépek azonosítására szolgál, amelyek telemetriai adatokat küldenek a kiszolgálónak. Egyedi Sensor ID létrehozásához állítsa be a következőt: EnableUniqueSensorID=1 [az alkalmazás parancssorból való telepítésekor](#).


[A Light Agent telepítése a Telepítővarázsló segítségével](#) 

1. Másolja a [terjesztőkészlet](#) mappáját a virtuális gépre.

2. Futtassa a setup_kes.exe fájlt.

A Telepítővarázsló elindul.

A Kaspersky Endpoint Security konfigurációja

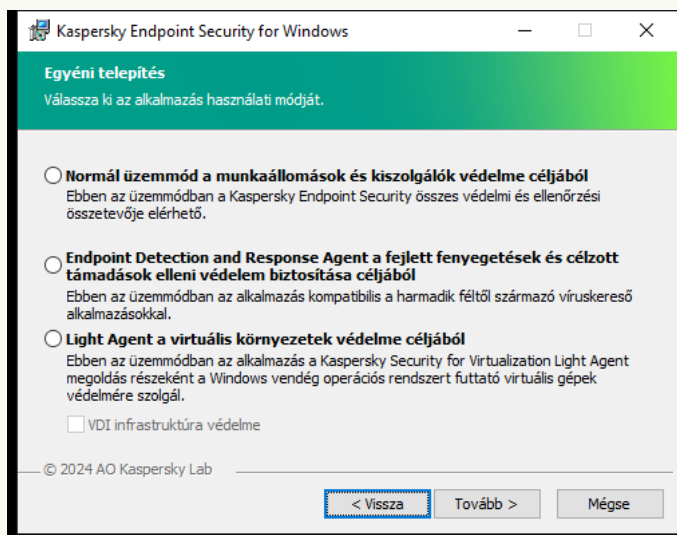


Az alkalmazás konfigurációjának kiválasztása

Válassza ki a **Light Agent a virtuális környezetek védelme céljából** konfigurációt. Ez a konfiguráció a Kaspersky Security for Virtualization Light Agent megoldás részeként használt alkalmazáshoz készült. A Light Agentet minden egyes olyan virtuális gépen telepíteni kell, amelyet a megoldás segítségével védeni kell. Ebben a konfigurációban nem használhatja az adattitkosítási összetevőket vagy az Adaptív Anomáliafelügyelőt. Ha a Light Agentet olyan virtuálisgép-sablonra telepíti, amelyet *nem perzisztens virtuális gépek* létrehozására használ, jelölje be a **VDI infrastruktúra védelme** jelölőnégyzetet (a VDI jelentése: Virtual Desktop Infrastructure). A VDI védelmi mód segít optimalizálni a Kaspersky Endpoint Security teljesítményét a nem perzisztens virtuális gépeken. Ebben az üzemmódban a Light Agent elutasítja a virtuális gép újraindítását igénylő alkalmazásfrissítéseket. Újraindítást igénylő alkalmazásfrissítések fogadásakor a Light Agent eseményt generál arról, hogy frissíteni kell a védett virtuális gépek sablonját.

Kaspersky Endpoint Security összetevők

Válassza ki a telepíteni kívánt összetevőket (lásd az alábbi ábrát). [Az alkalmazás telepítése után lehetősége van kezelni az elérhető alkalmazás-összetevőket.](#) Ehhez futtatnia kell a Telepítővarázslót, és ki kell választania az elérhető összetevőket.

Speciális beállítások

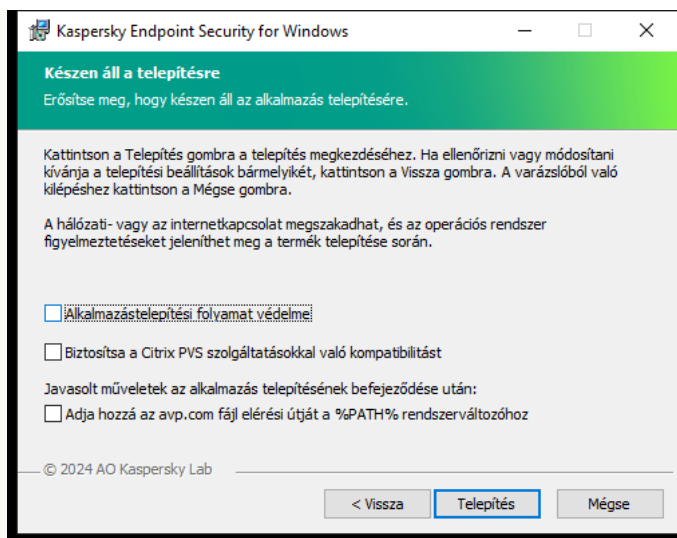

Alkalmazás telepítési beállításai

Alkalmazástelepítési folyamat védelme. A telepítési védelembe tartozik a terjesztőcsomagok rosszindulatú alkalmazásokkal való kicserélése elleni védelem, a Kaspersky Endpoint Security telepítési mappái elérésének blokkolása, valamint az alkalmazáskulcsokat tartalmazó beállításjegyzék-rész elérésének blokkolása. Ha azonban az alkalmazást nem lehet telepíteni (például a Windows Remote Desktop segítségével végzett távoli telepítés esetén), akkor javasolt a telepítési folyamat védelmét kikapcsolni.

A Citrix PVS kompatibilitás biztosítása. Engedélyezheti a Citrix Provisioning Services támogatását, hogy a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást egy virtuális gépre telepítse.

Adja hozzá az avp.com fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz. A [parancssori felület kényelmes használata](#) érdekében hozzáadhatja a telepítés elérési útvonalát a %PATH% változóhoz.

[A Light Agent telepítése a parancssor használatával](#)

1. Futtassa az értelmező parancssort (cmd.exe) rendszergazdaként.
2. Lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security terjesztőcsomagja telepítve van.
3. Futtassa a következő parancsot:

```
setup_kes.exe /pEULA=1 /pPRIVACYPOLICY=1 /pKSN=1 /pLIGHTAGENTMODE=1 [/pVDI=1] [/s]
```

vagy

```
msiexec /i <distribution kit name> EULA=1 PRIVACYPOLICY=1 KSN=1 LIGHTAGENTMODE=1 [VDI=1] [/qn]
```

A VDI opcióval engedélyezi a VDI (Virtual Desktop Infrastructure) védelmi módot. A VDI védelmi mód segít optimalizálni a Kaspersky Endpoint Security teljesítményét a nem perzisztens virtuális gépeken. Ebben az üzemmódban a Light Agent elutasítja a virtuális gép újraindítását igénylő alkalmazásfrissítéseket. Újraindítást igénylő alkalmazásfrissítések fogadásakor a Light Agent eseményt generál arról, hogy frissíteni kell a védett virtuális gépek sablonját. Alapértelmezés szerint a VDI védelmi mód le van tiltva.

Ennek eredményeként a Light Agent az alapértelmezett összetevőkészlettel lesz telepítve a virtuális gépen. Az összetevőkészletet szerkesztheti és speciális beállításokat adhat meg a [setup.ini](#) fájl segítségével. A telepítési beállításokat a [parancssorban](#) is megadhatja.


[A Light Agent telepítése az adminisztrációs konzol \(MMC\) használatával](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. Válassza ki a konzolfán az **Advanced** → **Remote installation** → **Installation packages** mappát.
Ezzel megnyitja a Kaspersky Security Centerre letöltött telepítőcsomagok listáját.
3. Nyissa meg a Kaspersky Endpoint Security for Windows telepítőcsomag tulajdonságait.
Ha szükséges, [hozzon létre egy új telepítőcsomagot](#).
4. Nyissa meg a **Settings** szakaszt.
5. Válassza ki a **Light Agent a virtuális környezetek védelme céljából** konfigurációt. Ez a konfiguráció a Kaspersky Security for Virtualization Light Agent megoldás részeként használt alkalmazáshoz készült. A Light Agentet minden egyes olyan virtuális gépen telepíteni kell, amelyet a megoldás segítségével védeni kell. Ebben a konfigurációban nem használhatja az adattitkosítási összetevőket vagy az Adaptív Anomálfelügyelőt. Ha a Light Agentet olyan virtuálisgép-sablonra telepíti, amelyet *nem perzisztens virtuális gépek* létrehozására használ, jelölje be a **VDI infrastruktúra védelme** jelölőnégyzetet (a VDI jelentése: Virtual Desktop Infrastructure). A VDI védelmi mód segít optimalizálni a Kaspersky Endpoint Security teljesítményét a nem perzisztens virtuális gépeken. Ebben az üzemmódban a Light Agent elutasítja a virtuális gép újraindítását igénylő alkalmazásfrissítéseket. Újraindítást igénylő alkalmazásfrissítések fogadásakor a Light Agent eseményt generál arról, hogy frissíteni kell a védett virtuális gépek sablonját.
6. Válassza ki a telepíteni kívánt összetevőket.
[Az alkalmazás telepítése után lehetősége van kezelni az elérhető alkalmazás-összetevőket.](#)
7. Konfigurálja a megbízható zónát. Válasszon ki előre meghatározott vizsgálati kizárásokat és megbízható alkalmazásokat ahhoz a virtuális környezethez, amelyben az alkalmazást telepíti.
Az előre definiált vizsgálati kizárások és a megbízható alkalmazások segítenek az alkalmazás gyors beállításában és a virtuális környezettel kapcsolatos kompatibilitási problémák elkerülésében.
8. Mentse el a módosításokat.
9. [Hozzon létre egy távoli telepítési feladatot](#). A feladat tulajdonságaiban válassza ki a létrehozott telepítőcsomagot.

[A Light Agent telepítése a Web Console segítségével](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza az **Discovery & deployment** → **Deployment & assignment** → **Installation packages** lehetőséget.

Ezzel megnyitja a Kaspersky Security Centerre letöltött telepítőcsomagok listáját.

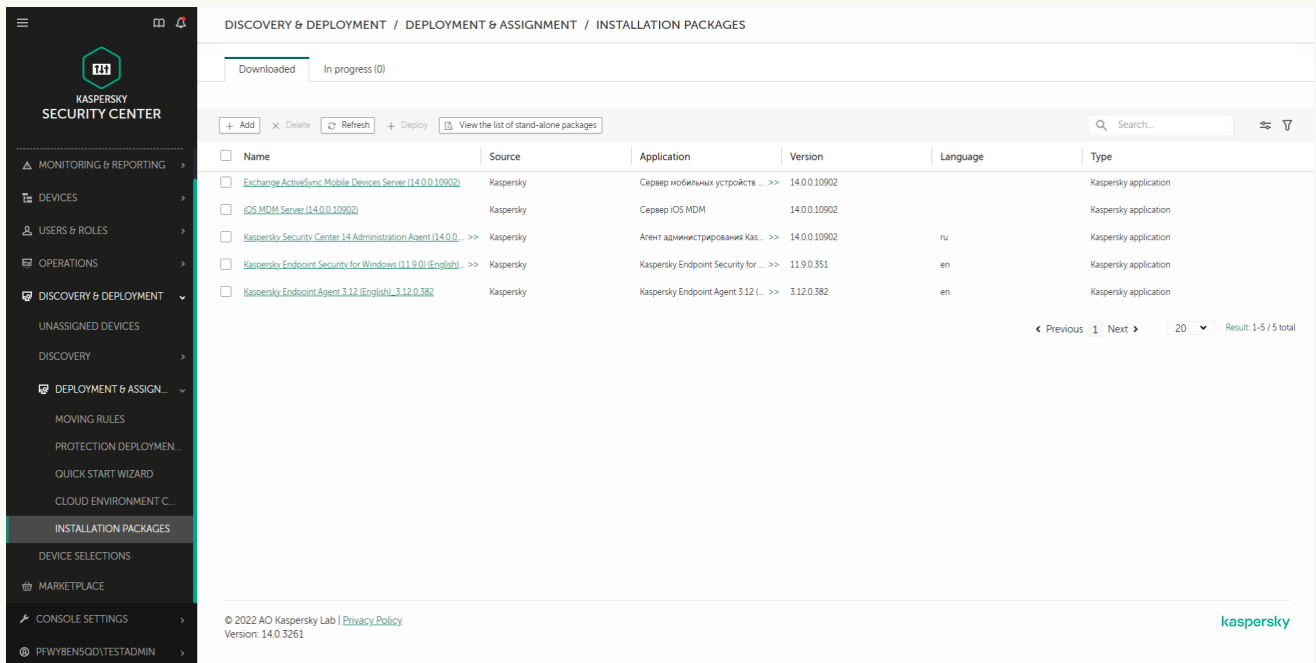

DISCOVERY & DEPLOYMENT / DEPLOYMENT & ASSIGNMENT / INSTALLATION PACKAGES

Downloaded In progress (0)

+ Add × Delete Refresh + Deploy View the list of stand-alone packages

Name	Source	Application	Version	Language	Type
<input type="checkbox"/> Exchange ActiveSync Mobile Devices Server (14.0.0.10902)	Kaspersky	Сервер мобильных устройств ... >>	14.0.0.10902		Kaspersky application
<input type="checkbox"/> iOS MDM Server (14.0.0.10902)	Kaspersky	Сервер iOS MDM	14.0.0.10902		Kaspersky application
<input type="checkbox"/> Kaspersky Security Center 14 Administration Agent (14.0.0. ... >>	Kaspersky	Агент администрирования Kas... >>	14.0.0.10902	ru	Kaspersky application
<input type="checkbox"/> Kaspersky Endpoint Security for Windows (11.9.0)(English) ... >>	Kaspersky	Kaspersky Endpoint Security for ... >>	11.9.0.351	en	Kaspersky application
<input type="checkbox"/> Kaspersky Endpoint Agent 3.12 (English) 3.12.0.382	Kaspersky	Kaspersky Endpoint Agent 3.12 (. ... >>	3.12.0.382	en	Kaspersky application

< Previous 1 Next > 20 Result: 1-5 / 5 total

© 2022 AO Kaspersky Lab | Privacy Policy
Version: 14.0.3261

kaspersky


A telepítőcsomagok listája

2. Nyissa meg a Kaspersky Endpoint Security for Windows telepítőcsomag tulajdonságait.

Ha szükséges, [hozzon létre egy új telepítőcsomagot](#).

3. Válassza ki az **Settings** lapot.

4. Nyissa meg a **Protection components** szakaszt.

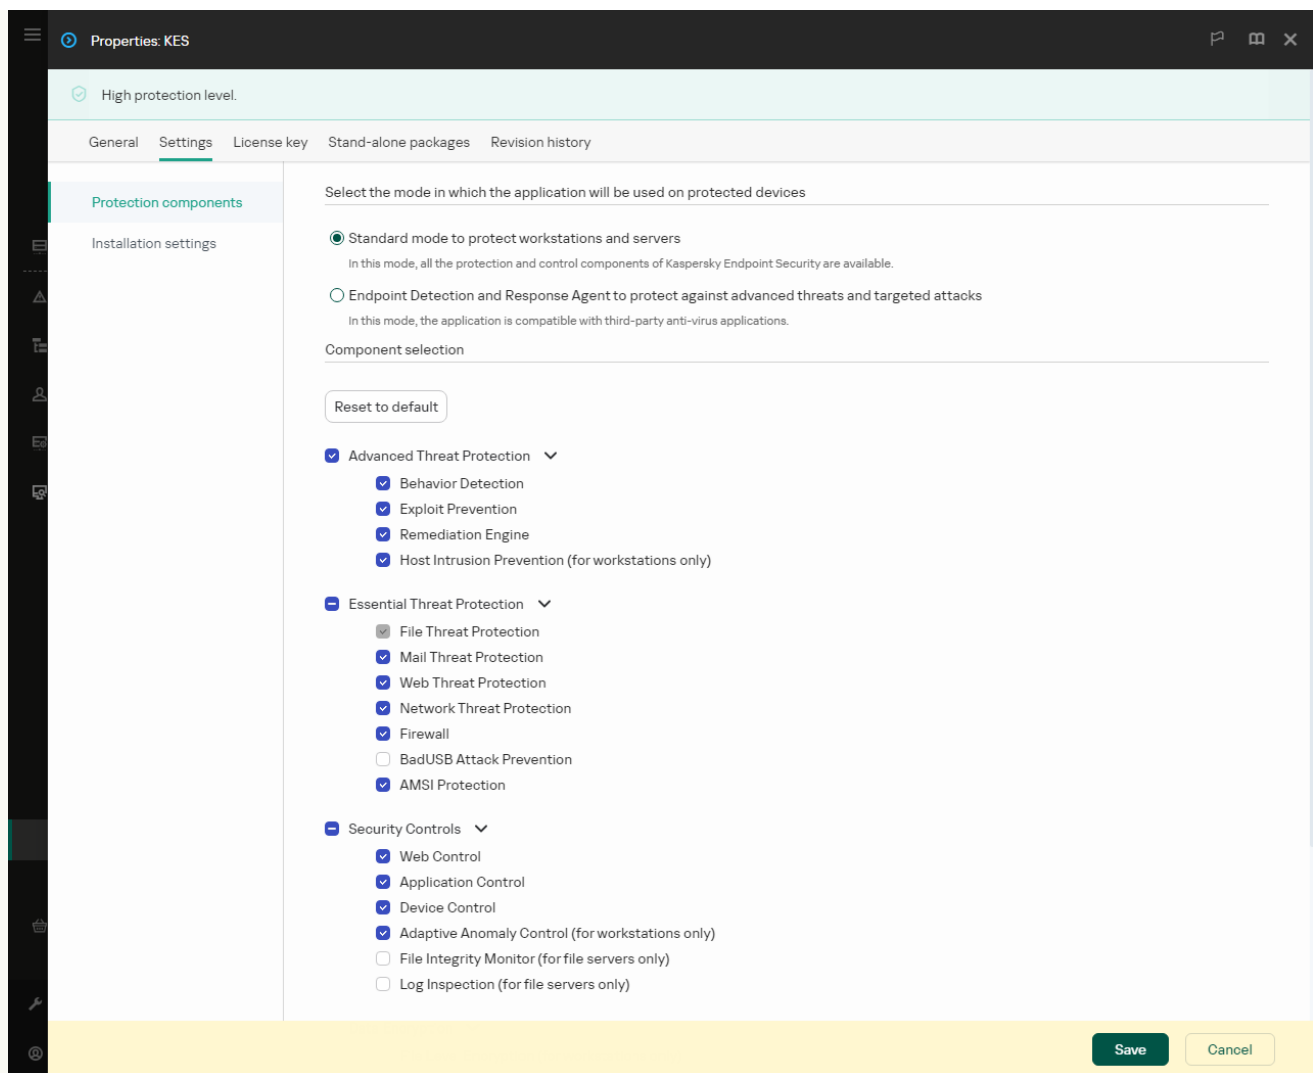

A telepítőcsomagban található összetevők

5. Válassza ki a **Light Agent a virtuális környezetek védelme céljából** konfigurációt. Ez a konfiguráció a Kaspersky Security for Virtualization Light Agent megoldás részeként használt alkalmazáshoz készült. A Light Agentet minden egyes olyan virtuális gépen telepíteni kell, amelyet a megoldás segítségével védeni kell. Ebben a konfigurációban nem használhatja az adattitkosítási összetevőket vagy az Adaptív Anomáliafelügyelőt. Ha a Light Agentet olyan virtuálisgép-sablonra telepíti, amelyet *nem perzisztens virtuális gépek* létrehozására használ, jelölje be a **VDI infrastruktúra védelme** jelölőnégyzetet (a VDI jelentése: Virtual Desktop Infrastructure). A VDI védelmi mód segít optimalizálni a Kaspersky Endpoint Security teljesítményét a nem perzisztens virtuális gépeken. Ebben az üzemmódban a Light Agent elutasítja a virtuális gép újraindítását igénylő alkalmazásfrissítéseket. Újraindítást igénylő alkalmazásfrissítések fogadásakor a Light Agent eseményt generál arról, hogy frissíteni kell a védett virtuális gépek sablonját.

6. Válassza ki a telepíteni kívánt összetevőket.


[Az alkalmazás telepítése után lehetősége van kezelni az elérhető alkalmazás-összetevőket.](#)


7. Konfigurálja a megbízható zónát. Válasszon ki előre meghatározott vizsgálati kizárásokat és megbízható alkalmazásokat ahhoz a virtuális környezethez, amelyben az alkalmazást telepíti.

Az előre definiált vizsgálati kizárások és a megbízható alkalmazások segítenek az alkalmazás gyors beállításában és a virtuális környezettel kapcsolatos kompatibilitási problémák elkerülésében.

8. Mentse el a módosításokat.

9. [Hozzon létre egy távoli telepítési feladatot.](#) A feladat tulajdonságaiban válassza ki a létrehozott telepítőcsomagot.

Ennek eredményeként a Light Agent telepítésre kerül a virtuális gépen. Használhatja az alkalmazás felületét, és az alkalmazás ikonja megjelenik az értesítési területen . Most konfigurálnia kell a [Light Agent csatlakozását az SVM-hez](#).

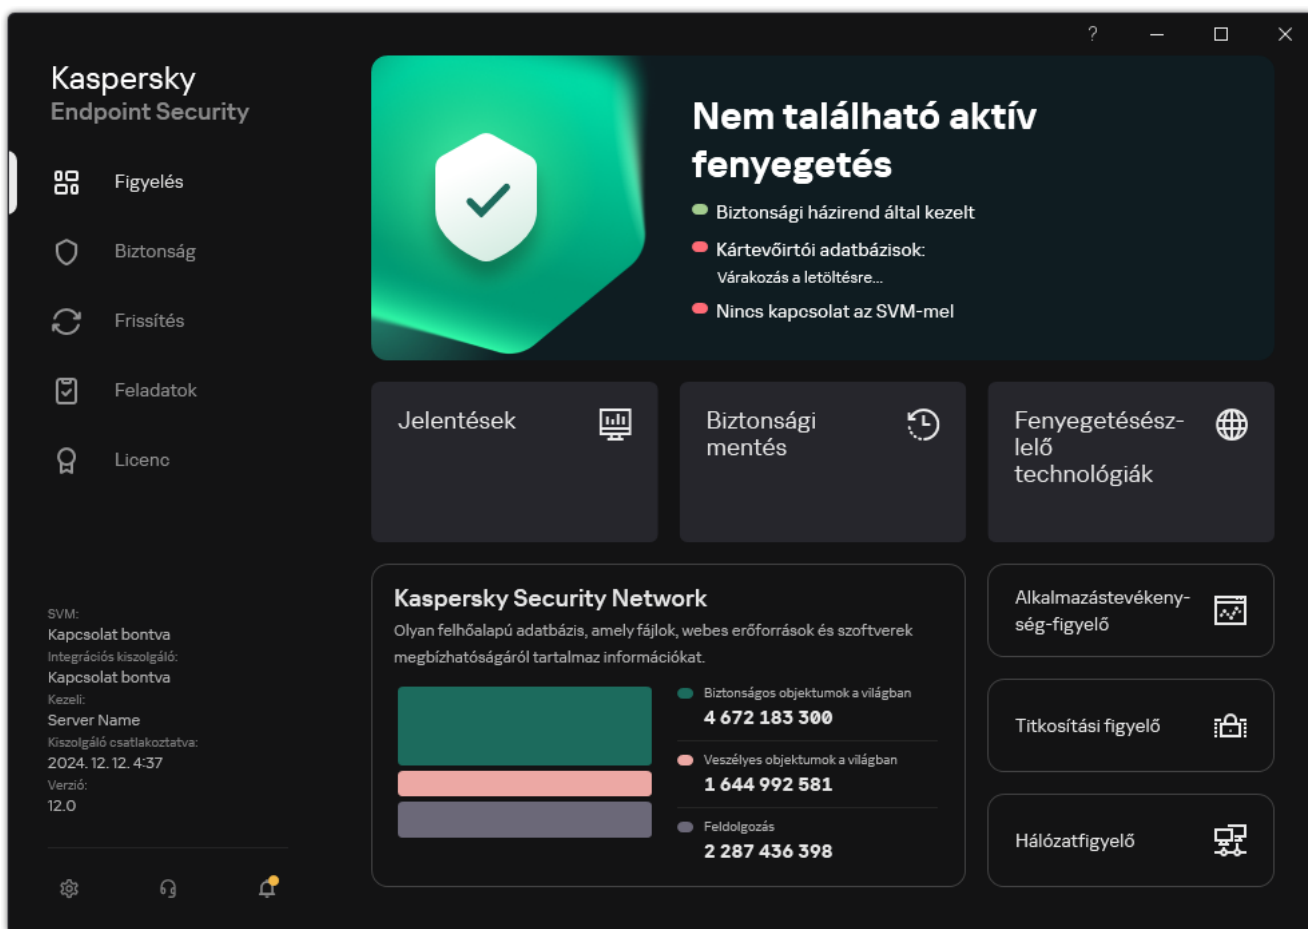

A Light Agent főablaka

A Light Agent csatlakoztatása az SVM-hez

A Kaspersky Security for Virtualization Light Agent megoldásához folyamatos kommunikációra van szükség a Light Agent és az SVM között. Erre a Light Agent által küldött fájlok vírusok és más kártevők szempontjából történő vizsgálatához van szükség. SVM-kapcsolat nélkül a Light Agent nem tud fájlokat küldeni vizsgálatra. Ha a kapcsolat öt percnél hosszabb ideig nem jön létre, a vizsgálat hibával fejeződik be.

A Light Agent SVM-hez való csatlakoztatása a következő lépésekből áll:

1. A Light Agent [lekéri az elérhető SVM-ek listáját](#).
2. A Light Agent meghatározza az optimális csatlakozáshoz elérhető védelmi kiszolgálót (SVM) az [SVM kiválasztási algoritmus](#) szerint.
3. A Light Agent ellenőrzi a további SVM-kapcsolatbeállításokat: [címkék](#), [kapcsolatvédelmi állapot](#), [a licenc hatálya alá tartozó alkalmazásfunkciók](#).
4. A Light Agent csatlakoztatása az SVM-hez.

Információkat kaphat a Light Agent SVM-hez való csatlakozásának állapotáról a Kaspersky Endpoint Security alkalmazásban vagy [alkalmazás-paranccsal](#). Az alkalmazás eseményt generál, amikor a Light Agent SVM-kapcsolata megszakad vagy létrejön, és elküldi ezeket a Kaspersky Security Centernek. Ha Integrációs kiszolgálót használ az SVM-felderítéshez, az Integrációs kiszolgáló konzoljában információkat kaphat az SVM állapotáról és a csatlakoztatott Light Agentek számáról. Az SVM állapotfigyelés részletei: [Kaspersky Security for Virtualization Light Agent súgó](#).

SVM-felderítés

Kiválaszthatja az SVM felderítési módszerek egyikét a Light Agent számára:

- Az Integrációs kiszolgáló (VIIS) használata.

Az *Integrációs kiszolgáló* a megoldás azon összetevője, amely lehetővé teszi a Kaspersky Security for Virtualization Light Agent és a virtuális infrastruktúra interakcióját. Az Integrációs kiszolgáló listát vezet a csatlakoztatható SVM-ekről. A Light Agent kapcsolatot létesít az Integrációs kiszolgálóval, és lekéri az SVM címlistát.

Az Integrációs kiszolgáló hasznos a nagyméretű virtuális infrastruktúrákban, mivel automatikusan elosztja a terhelést az SVM-ek között. Az Integrációs kiszolgáló információkat kap az elérhető SVM-ekről, elemzi azokat, és a Light Agentek rendelkezésére bocsátja a csatlakozáshoz optimális védelmi kiszolgálók (SVM) listáját.

Ahhoz, hogy a Light Agent hozzáférjen az SVM-ek listájához, csak az Integrációs kiszolgáló címét kell megadnia.

- Az SVM címlista használata.

Ha meg kell adnia olyan egyedi SVM-eket, amelyekhez a Light Agentnek csatlakoznia kell, manuálisan készíthet listát.

Fel kell sorolnia azon elérhető SVM-ek címeit, amelyekhez a Light Agent csatlakozhat.

[Az SVM-felderítés konfigurálása a Light Agent által a felügyeleti konzolon \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A házirend ablakban válassza ki a **Light Agent üzemmód** → **SVM-felderítési beállítások** lehetőséget.
5. Válasszon ki egy SVM-felderítési módszert.
 - **Az Integrációs kiszolgáló használata.** Adja meg az Integrációs kiszolgáló kapcsolódási beállításait. Adja meg annak az eszköznek az IPv4 formátumú IP-címét vagy teljes tartománynevét (FQDN), amelyre az Integrációs kiszolgáló telepítve van.
 - **SVM-címek egyéni listájának használata.** Hozzon létre egy listát azokról az SVM-ekről, amelyekhez a Light Agent csatlakozhat. Adja meg az IPv4 formátumú IP-címet vagy az SVM teljes tartománynevét (FQDN). Az SVM-ek több IP-címét vagy teljes tartománynevét is megadhatja, ha új sorba írja be azokat.

Az SVM-címek listájában csak olyan teljes tartományneveket (FQDN) adjon meg, amelyeknek egyetlen IP-cím felel meg. Több IP-címnek megfelelő, teljes tartománynév használata hibás megoldáshoz vezethet.

6. Mentse el a módosításokat.


[Az SVM-felderítés konfigurálása a Light Agent segítségével a Web Console-on](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Light Agent üzemmód** → **SVM-felderítési beállítások** lehetőséget.
5. Válasszon ki egy SVM-felderítési módszert.
 - **Az Integrációs kiszolgáló használata.** Adja meg az Integrációs kiszolgáló kapcsolódási beállításait. Adja meg annak az eszköznek az IPv4 formátumú IP-címét vagy teljes tartománynevét (FQDN), amelyre az Integrációs kiszolgáló telepítve van.
 - **SVM-címek egyéni listájának használata.** Hozzon létre egy listát azokról az SVM-ekről, amelyekhez a Light Agent csatlakozhat. Adja meg az IPv4 formátumú IP-címet vagy az SVM teljes tartománynevét (FQDN). Az SVM-ek több IP-címét vagy teljes tartománynevét is megadhatja, ha új sorba írja be azokat.

Az SVM-címek listájában csak olyan teljes tartományneveket (FQDN) adjon meg, amelyeknek egyetlen IP-cím felel meg. Több IP-címnek megfelelő, teljes tartománynév használata hibás megoldáshoz vezethet.

6. Mentse el a módosításokat.

[Az SVM-felderítés konfigurálása a Light Agent segítségével az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazás beállításai ablakban a **Light Agent üzemmód** részen kattintson az **SVM felderítési beállítások** csempére.
3. Válasszon ki egy SVM-felderítési módszert.
 - **Az Integrációs kiszolgáló használata.** Adja meg az Integrációs kiszolgáló kapcsolódási beállításait. Adja meg annak az eszköznek az IPv4 formátumú IP-címét vagy teljes tartománynevét (FQDN), amelyre az Integrációs kiszolgáló telepítve van.
 - **SVM-címek egyéni listájának használata.** Hozzon létre egy listát azokról az SVM-ekről, amelyekhez a Light Agent csatlakozhat. Adja meg az IPv4 formátumú IP-címet vagy az SVM teljes tartománynevét (FQDN). Az SVM-ek több IP-címét vagy teljes tartománynevét is megadhatja, ha új sorba írja be azokat.

Az SVM-címek listájában csak olyan teljes tartományneveket (FQDN) adjon meg, amelyeknek egyetlen IP-cím felel meg. Több IP-címnek megfelelő, teljes tartománynév használata hibás megoldáshoz vezethet.

4. Mentse el a módosításokat.

Az SVM kiválasztási algoritmus konfigurálása a Light Agenthez

A szervezet infrastruktúrájában több telepített SVM is lehet, amelyekhez a Light Agentek csatlakozhatnak. A hálózat terhelésének és a virtuális infrastruktúra erőforrásainak egyensúlyba hozásához el kell osztania a Light Agenteket az SVM-ek között.

A Light Agentek a következő SVM kiválasztási algoritmusok egyikét alkalmazhatják a csatlakozáshoz:

- **Standard algoritmus** (alapértelmezett)

A standard algoritmus a következő lépésekből áll:

1. A Light Agent azonosítja a *helyi SVM-et*.

Az SVM helyiként való azonosításához a Light Agent főként az SVM virtuális infrastruktúráján belüli helyét használja. Ha az SVM-ek ugyanabban a hipervizorban találhatóak, mint a Light Agent, a Light Agent az ilyen SVM-eket helyinek tekinti. Egyes virtuális infrastruktúrákban manuálisan kell megadnia a helyi SVM-eket egy konfigurációs fájl segítségével.

2. Ha a Light Agent több helyi SVM-et észlel, a Light Agent olyan SVM-et választ ki, amely a legkevesebb csatlakoztatott Light Agenttel rendelkezik. Ha nem tudta azonosítani a helyi SVM-eket, a Light Agent azt az SVM-et választja ki, amely a legkevesebb csatlakoztatott Light Agenttel rendelkezik a teljes virtuális infrastruktúrában.

A helyi SVM-ekkel kapcsolatos részletek: [Kaspersky Security for Virtualization Light Agent súgó](#).

- **Kiterjesztett algoritmus**

A kiterjesztett algoritmus lehetővé teszi a helyi SVM kiválasztási feltételek manuális megadását vagy a helyi SVM-felderítés letiltását. Ehhez ki kell választania az SVM elérési útját a virtuális infrastruktúrában: Hipervizor, Fürt vagy Adatközpont. Azaz ki kell választania a hatókört, amelyben a helyi SVM-eket fel kívánja deríteni. Ha a Light Agent nem tud csatlakozni egy helyi SVM-hez a konfigurált felderítési hatókörön belül, leállítja a csatlakozási kísérletet. A kiterjesztett algoritmus lehetővé teszi a helyi SVM-ek felderítésének letiltását a Light Agent számára. Ebben az esetben a Light Agent a legkevesebb csatlakoztatott Light Agenttel rendelkező SVM-eket választja ki a teljes virtuális infrastruktúráján belül.

Az SVM csatlakozási algoritmusok mellett lehetőség van a [Light Agentek és SVM-ek összekapcsolásának szabályozására címkek segítségével](#).

[A Light Agent SVM kiválasztási algoritmusának konfigurálása a felügyeleti konzolon \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A házirend ablakban válassza ki a **Light Agent üzemmód** → **SVM kiválasztási algoritmus** lehetőséget.
5. Válassza ki az algoritmust:
 - **A standard SVM kiválasztási algoritmus használata.** A Light Agent kiválasztja az ugyanabban a hipervizorban telepített SVM-eket.
 - **A kiterjesztett SVM kiválasztási algoritmus használata.** A Light Agent kiválasztja a kiválasztott SVM útvonaltípusban telepített SVM-eket (alapértelmezés szerint **Hipervizor**).

6. Ha szükséges, válassza ki az SVM elérési utat a kiterjesztett SVM kiválasztási algoritmushoz:

- **Hipervizor.** A Light Agent egy adott feltételnek megfelelő SVM-et választ ki a csatlakozáshoz (a virtuális infrastruktúra típusától függően):
 - Az SVM-ek ugyanabban a hipervizorban kerülnek telepítésre, mint a Light Agent telepített virtuális gépe (virtuális infrastruktúrában a Microsoft Hyper-V, XenServer, VMware vSphere, KVM, Proxmox VE, Basis (Skala-R), HUAWEI FusionSphere, Nutanix Acropolis, ALT Virtualization Server, Astra Linux vagy Numa vServer rendszeren).
 - Az SVM ugyanabban a kiszolgálócsoportban található, mint a telepített Light Agenttel rendelkező virtuális gép (OpenStack, VK Cloud vagy TIONIX Cloud platformon futó virtuális infrastruktúrában).

Ha nincs elérhető SVM ugyanazon a hypervizoron vagy ugyanabban a kiszolgálócsoportban, ahol a Light Agentet tartalmazó virtuális gép található, akkor a Light Agent nem csatlakozik az SVM-hez.

- **Fürt.** A Light Agent egy adott feltételnek megfelelő SVM-et választ ki a csatlakozáshoz (a virtuális infrastruktúra típusától függően):
 - Az SVM-ek ugyanabban a hipervizor-fürtben vannak telepítve, mint a Light Agent telepített virtuális gépe (virtuális infrastruktúrában a Microsoft Hyper-V, XenServer, VMware vSphere, KVM, Proxmox VE, Basis (Skala-R), HUAWEI FusionSphere, Nutanix Acropolis, ALT Virtualization Server, Astra Linux vagy Numa vServer rendszeren).
 - Az SVM-ek ugyanabban az OpenStack-projektben vannak üzembe helyezve, mint a telepített Light Agenttel rendelkező virtuális gép (OpenStack, VK Cloud vagy TIONIX Cloud platformon futó virtuális infrastruktúrában).

Ha nincs elérhető SVM ugyanazon a hypervizor-fürtön vagy ugyanazon az OpenStack-projekten belül, ahol a Light Agentet tartalmazó virtuális gép található, akkor a Light Agent nem csatlakozik az SVM-hez.

- **Adatközpont.** A Light Agent egy adott feltételnek megfelelő SVM-et választ ki a csatlakozáshoz (a virtuális infrastruktúra típusától függően):
 - Az adatközpontok ugyanabban a hipervizor-fürtben vannak telepítve, mint a Light Agent telepített virtuális gépe (virtuális infrastruktúrában a Microsoft Hyper-V, XenServer, VMware vSphere, KVM, Proxmox VE, Basis (Skala-R), HUAWEI FusionSphere, Nutanix Acropolis, ALT Virtualization Server, Astra Linux vagy Numa vServer rendszeren).

- Az SVM-ek ugyanabban a rendelkezésre állási zónában találhatóak, mint a telepített Light Agenttel rendelkező virtuális gép (OpenStack, VK Cloud vagy TIONIX Cloud platformon futó virtuális infrastruktúrában).

Ha nem áll rendelkezésre SVM a csatlakozáshoz ugyanabban az adatközpontban vagy elérhetőségi zónában, ahol a Light Agentet tartalmazó virtuális gép található, a Light Agent nem csatlakozik az SVM-hez.

- **Kihagyás.** A Light Agent figyelmen kívül hagyja az SVM elérési utat a védelmi kiszolgálóhoz való csatlakozáskor. A Light Agentek egyéb feltételeket is figyelembe vesznek: címkék, az SVM-hez csatlakoztatott Light Agentek száma stb.

7. Mentse el a módosításokat.

[Az SVM kiválasztási algoritmus konfigurálása a Light Agenthez a Web Console-on](#) 

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.

2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.

Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.

3. Válassza ki az **Application settings** lapot.

4. Nyissa meg a **Light Agent üzemmód** → **SVM kiválasztási algoritmus** lehetőséget.

5. Válassza ki az algoritmust:

- **A standard SVM kiválasztási algoritmus használata.** A Light Agent kiválasztja az ugyanabban a hipervizorban telepített SVM-eket.
- **A kiterjesztett SVM kiválasztási algoritmus használata.** A Light Agent kiválasztja a kiválasztott SVM útvonaltípusban telepített SVM-eket (alapértelmezés szerint **Hipervizor**).

6. Ha szükséges, válassza ki az SVM elérési utat a kiterjesztett SVM kiválasztási algoritmushoz:

- **Hipervizor.** A Light Agent egy adott feltételnek megfelelő SVM-et választ ki a csatlakozáshoz (a virtuális infrastruktúra típusától függően):
 - Az SVM-ek ugyanabban a hipervizorban kerülnek telepítésre, mint a Light Agent telepített virtuális gépe (virtuális infrastruktúrában a Microsoft Hyper-V, XenServer, VMware vSphere, KVM, Proxmox VE, Basis (Skala-R), HUAWEI FusionSphere, Nutanix Acropolis, ALT Virtualization Server, Astra Linux vagy Numa vServer rendszeren).
 - Az SVM ugyanabban a kiszolgálócsoportban található, mint a telepített Light Agenttel rendelkező virtuális gép (OpenStack, VK Cloud vagy TIONIX Cloud platformon futó virtuális infrastruktúrában).

Ha nincs elérhető SVM ugyanazon a hypervizoron vagy ugyanabban a kiszolgálócsoportban, ahol a Light Agentet tartalmazó virtuális gép található, akkor a Light Agent nem csatlakozik az SVM-hez.

- **Fürt.** A Light Agent egy adott feltételnek megfelelő SVM-et választ ki a csatlakozáshoz (a virtuális infrastruktúra típusától függően):
 - Az SVM-ek ugyanabban a hipervizor-fürtben vannak telepítve, mint a Light Agent telepített virtuális gépe (virtuális infrastruktúrában a Microsoft Hyper-V, XenServer, VMware vSphere, KVM, Proxmox VE, Basis (Skala-R), HUAWEI FusionSphere, Nutanix Acropolis, ALT Virtualization Server, Astra Linux vagy Numa vServer rendszeren).
 - Az SVM-ek ugyanabban az OpenStack-projektben vannak üzembe helyezve, mint a telepített Light Agenttel rendelkező virtuális gép (OpenStack, VK Cloud vagy TIONIX Cloud platformon futó virtuális infrastruktúrában).

Ha nincs elérhető SVM ugyanazon a hypervizor-fürtön vagy ugyanazon az OpenStack-projekten belül, ahol a Light Agentet tartalmazó virtuális gép található, akkor a Light Agent nem csatlakozik az SVM-hez.

- **Adatközpont.** A Light Agent egy adott feltételnek megfelelő SVM-et választ ki a csatlakozáshoz (a virtuális infrastruktúra típusától függően):
 - Az adatközpontok ugyanabban a hipervizor-fürtben vannak telepítve, mint a Light Agent telepített virtuális gépe (virtuális infrastruktúrában a Microsoft Hyper-V, XenServer, VMware vSphere, KVM, Proxmox VE, Basis (Skala-R), HUAWEI FusionSphere, Nutanix Acropolis, ALT Virtualization Server, Astra Linux vagy Numa vServer rendszeren).

- Az SVM-ek ugyanabban a rendelkezésre állási zónában találhatóak, mint a telepített Light Agenttel rendelkező virtuális gép (OpenStack, VK Cloud vagy TIONIX Cloud platformon futó virtuális infrastruktúrában).

Ha nem áll rendelkezésre SVM a csatlakozáshoz ugyanabban az adatközpontban vagy elérhetőségi zónában, ahol a Light Agentet tartalmazó virtuális gép található, a Light Agent nem csatlakozik az SVM-hez.

- **Kihagyás.** A Light Agent figyelmen kívül hagyja az SVM elérési utat a védelmi kiszolgálóhoz való csatlakozáskor. A Light Agentek egyéb feltételeket is figyelembe vesznek: címkék, az SVM-hez csatlakoztatott Light Agentek száma stb.

7. Mentse el a módosításokat.

[Az SVM kiválasztási algoritmus konfigurálása a Light Agenthez az alkalmazás felületén](#) 

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazás beállítási ablakban a **Light Agent üzemmód** részen kattintson az **SVM felderítési beállítások** csempére.

3. Válassza ki az algoritmust:

- **A standard SVM kiválasztási algoritmus használata.** A Light Agent kiválasztja az ugyanabban a hipervizorban telepített SVM-eket.
- **A kiterjesztett SVM kiválasztási algoritmus használata.** A Light Agent kiválasztja a kiválasztott SVM útvonaltípusban telepített SVM-eket (alapértelmezés szerint **Hipervizor**).

4. Ha szükséges, válassza ki az SVM elérési utat a kiterjesztett SVM kiválasztási algoritmushoz:

- **Hipervizor.** A Light Agent egy adott feltételnek megfelelő SVM-et választ ki a csatlakozáshoz (a virtuális infrastruktúra típusától függően):
 - Az SVM-ek ugyanabban a hipervizorban kerülnek telepítésre, mint a Light Agent telepített virtuális gépe (virtuális infrastruktúrában a Microsoft Hyper-V, XenServer, VMware vSphere, KVM, Proxmox VE, Basis (Skala-R), HUAWEI FusionSphere, Nutanix Acropolis, ALT Virtualization Server, Astra Linux vagy Numa vServer rendszeren).
 - Az SVM ugyanabban a kiszolgálócsoportban található, mint a telepített Light Agenttel rendelkező virtuális gép (OpenStack, VK Cloud vagy TIONIX Cloud platformon futó virtuális infrastruktúrában).

Ha nincs elérhető SVM ugyanazon a hipervizoron vagy ugyanabban a kiszolgálócsoportban, ahol a Light Agentet tartalmazó virtuális gép található, akkor a Light Agent nem csatlakozik az SVM-hez.

- **Fürt.** A Light Agent egy adott feltételnek megfelelő SVM-et választ ki a csatlakozáshoz (a virtuális infrastruktúra típusától függően):
 - Az SVM-ek ugyanabban a hipervizor-fürtben vannak telepítve, mint a Light Agent telepített virtuális gépe (virtuális infrastruktúrában a Microsoft Hyper-V, XenServer, VMware vSphere, KVM, Proxmox VE, Basis (Skala-R), HUAWEI FusionSphere, Nutanix Acropolis, ALT Virtualization Server, Astra Linux vagy Numa vServer rendszeren).
 - Az SVM-ek ugyanabban az OpenStack-projektben vannak üzembe helyezve, mint a telepített Light Agenttel rendelkező virtuális gép (OpenStack, VK Cloud vagy TIONIX Cloud platformon futó virtuális infrastruktúrában).

Ha nincs elérhető SVM ugyanazon a hipervizor-fürtön vagy ugyanazon az OpenStack-projekten belül, ahol a Light Agentet tartalmazó virtuális gép található, akkor a Light Agent nem csatlakozik az SVM-hez.

- **Adatközpont.** A Light Agent egy adott feltételnek megfelelő SVM-et választ ki a csatlakozáshoz (a virtuális infrastruktúra típusától függően):
 - Az adatközpontok ugyanabban a hipervizor-fürtben vannak telepítve, mint a Light Agent telepített virtuális gépe (virtuális infrastruktúrában a Microsoft Hyper-V, XenServer, VMware vSphere, KVM, Proxmox VE, Basis (Skala-R), HUAWEI FusionSphere, Nutanix Acropolis, ALT Virtualization Server, Astra Linux vagy Numa vServer rendszeren).
 - Az SVM-ek ugyanabban a rendelkezésre állási zónában találhatók, mint a telepített Light Agenttel rendelkező virtuális gép (OpenStack, VK Cloud vagy TIONIX Cloud platformon futó virtuális infrastruktúrában).

Ha nem áll rendelkezésre SVM a csatlakozáshoz ugyanabban az adatközpontban vagy elérhetőségi zónában, ahol a Light Agentet tartalmazó virtuális gép található, a Light Agent nem csatlakozik az SVM-hez.

- **Kihagyás.** A Light Agent figyelmen kívül hagyja az SVM elérési utat a védelmi kiszolgálóhoz való csatlakozáskor. A Light Agentek egyéb feltételeket is figyelembe vesznek: címkék, az SVM-hez csatlakoztatott Light Agentek száma stb.

5. Mentse el a módosításokat.

A Light Agentek SVM-ekhez való kapcsolatainak elosztása (címkék)

Egy SVM-hez több Light Agent csatlakozhat. A Light Agent kapcsolatok terheléelosztásához [megadhat egy külön listát az SVM-ekről](#). Ha Integrációs kiszolgálót használ az SVM-felderítéshez, használhat *címkéket* a Light Agent és az SVM-ek közötti kapcsolatok terheléelosztásához. Ez azt jelenti, hogy egy Light Agent esetében hozzárendelheti az SVM-ek listáját egy címke alapú csatlakozáshoz. Vagyis hozzá kell rendelnie egy címkét a Light Agenthez, és meg kell adnia ezt a címkét az SVM beállításában. A címkék SVM-beállításokban történő megadásával kapcsolatos részletek: [Kaspersky Security for Virtualization Light Agent súgó](#).

Példa: A Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum megoldás telepítve van az infrastruktúrában a kijelölt virtuálisgép-állomásokon. Ebben az esetben hozzárendelheti az [EDROptimum] címkét a Light Agenthez, hogy az az EDR Optimum (EDR Optimum kiegészítő) licenckulcsot tartalmazó SVM-ekhez csatlakozzon. Ennek eredményeként használhatja az EDR Optimum funkciót a virtuális gépen a Light Agent segítségével. Ha a Light Agentet EDR Optimum licenckulcs nélkül csatlakoztatja egy SVM-hez, a Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum funkció nem érhető el.


[SVM csatlakozási címke hozzárendelése egy Light Agenthez a felügyeleti konzolon \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A házirend ablakban válassza ki a **Light Agent üzemmód** → **SVM csatlakozási címke** lehetőséget.
5. Jelölje be a **Csatlakozási címke használata** jelölőnégyzetet, és adjon meg egy SVM csatlakozási címkét.
A címkékhez legfeljebb 255 karakter hosszúságú karakterláncot adhat meg. Bármilyen karaktert használhat, kivéve a ; karaktert.
6. Mentse el a módosításokat.

[SVM csatlakozási címke hozzárendelése egy Light Agenthez a Web Console-on](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Light Agent üzemmód** → **SVM csatlakozási címke** lehetőséget.
5. Jelölje be a **Csatlakozási címke használata** jelölőnégyzetet, és adjon meg egy SVM csatlakozási címkét.
A címkékhez legfeljebb 255 karakter hosszúságú karakterláncot adhat meg. Bármilyen karaktert használhat, kivéve a ; karaktert.
6. Mentse el a módosításokat.

[SVM csatlakozási címke hozzárendelése egy Light Agenthez az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazás beállításai ablakban a **Light Agent üzemmód** részen kattintson az **SVM csatlakozási címke** csempére.
3. Jelölje be a **Csatlakozási címke használata** jelölőnégyzetet, és adjon meg egy SVM csatlakozási címkét.
A címkékhez legfeljebb 255 karakter hosszúságú karakterláncot adhat meg. Bármilyen karaktert használhat, kivéve a ; karaktert.
4. Mentse el a módosításokat.

A Light Agent és az SVM közötti kapcsolat védelme

Beállíthatja a Light Agentek és a védelmi kiszolgáló közötti kapcsolat titkosítását. Ehhez engedélyeznie kell a Light Agent és a védelmi kiszolgáló közötti adatcsatorna titkosítását az SVM védelmi kiszolgálójának beállításaiiban és a Light Agent beállításaiiban.

Az a Light Agent, amelynél a kapcsolatvédelem engedélyezve van, csak olyan SVM-ekhez csatlakozhat, amelyeknél engedélyezve van a Light Agent és a védelmi kiszolgáló közötti adatcsatorna titkosítása. Az a Light Agent, amelynél a kapcsolatvédelem le van tiltva, csak olyan SVM-ekhez csatlakozhat, amelyeknél a csatornatitkosítás le van tiltva, vagy a védelmi kiszolgáló és a Light Agent közötti nem biztonságos kapcsolat engedélyezett.

A kapcsolatvédelem védelmi kiszolgálón történő konfigurálásával kapcsolatos részletek: [Kaspersky Security for Virtualization Light Agent súgó](#).

A kapcsolat titkosítással történő védelme befolyásolhatja a Kaspersky Security for Virtualization Light Agent teljesítményét.


[A kapcsolatvédelem konfigurálása Light Agentben a felügyeleti konzolon \(MMC\)](#)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A házirend ablakban válassza ki a **Light Agent üzemmód** → **Kapcsolatvédelem** lehetőséget.
5. Jelölje be a **Light Agent és a Védelmi kiszolgáló közötti adatcsatorna titkosítása** jelölőnégyzetet.
6. Mentse el a módosításokat.

[A kapcsolatvédelem konfigurálása Light Agentben a Web Console-on](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Nyissa meg a **Light Agent üzemmód** → **Kapcsolatvédelem** lehetőséget.
5. Jelölje be a **Light Agent és a Védelmi kiszolgáló közötti adatcsatorna titkosítása** jelölőnégyzetet.
6. Mentse el a módosításokat.

[A kapcsolatvédelem konfigurálása Light Agentben az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.
2. Az alkalmazás beállításai ablakban a **Light Agent üzemmód** részen kattintson a **Kapcsolatvédelem** csempére.
3. Jelölje be a **Light Agent és a Védelmi kiszolgáló közötti adatcsatorna titkosítása** jelölőnégyzetet.
4. Mentse el a módosításokat.

A Light Agent aktiválása

Ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást Light Agent üzemmódban használja a virtuális környezetek védelmére, nem kell külön aktiválnia az alkalmazást. Az alkalmazás aktiválásához egy licenckulcsot kell hozzáadni az SVM-hez. Licenckulcsot a Kaspersky Security Center konzol speciális feladatával adhat hozzá. A Light Agent felületen nem kezelheti a licenckulcsokat, azonban megtekintheti a licencinformációkat (lásd az alábbi ábrát). A Light Agent licenclési információit a parancssorban is megtekintheti (lásd az alábbi utasításokat). A Light Agent ezeket az információkat az SVM-től kapja. A megoldás aktiválásával és a licenckulcsok kezelésével kapcsolatos részletek: [Kaspersky Security for Virtualization Light Agent súgó](#).

A Light Agent licenclési információinak megtekintése:

1. Futtassa az értelmező parancssort (cmd) rendszergazdaként.
2. Lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security végrehajtható fájl telepítve van.
3. Futtassa a következő parancsot:

```
avp.com LICENSE /CHECK
```

Ennek eredményeként a Kaspersky Endpoint Security megjeleníti a licencinformációkat: annak az SVM-nek a címét, amelyhez a Light Agent csatlakozik, a napok számát a licenc lejáratáig és az egyéb információkat.

Kaspersky
Endpoint Security

Licenc

Az alkalmazás Light Agent üzemmódban van használatban.
Ön nem tudja kezelni a licenckulcsokat.

AKTUÁLIS LICENCEK

Kaspersky Security for Virtualization Light Agent

Standard licenc 1 munkaállomásra
Védelem, Biztonsági felügyelet, Adattitkosítás, Endpoint Detection and Response Optimum, Endpoint Detection and Response Expert, Biztonsági felügyelet, Endpoint Detection and Response (KATA), Managed Detection and Response, KUMA integráció, Védelem, Biztonsági felügyelet, Integráció a KICS for Networks termékkel, Biztonsági felülvizsgálat, Kiváltó ok elemzése, SIEM integráció, Network Detection and Response (KATA)

121 nap van hátra a licenc lejáratáig.

aktivált lejár
2024. 12. 12. **2025. 12. 12. 3:00**

3B822BB4-3171-4B06-A8B1-4F92C5F3CF1B

SVM:
Kapcsolat bontva
Integrációs kiszolgáló:
Kapcsolat bontva
Kiszolgáló csatlakoztatva:
2024. 12. 12. 4:28
Verzió:
12.0

Licenckezelési ablak

A KSVLA Light Agentről KES Light Agentre való áttelepítés útmutatója

A Kaspersky Security for Virtualization 5.2–6.1 Light Agent tartalmazza a Light Agent for Windows 5.2 összetevőt (a továbbiakban „KSVLA Light Agent”). A Kaspersky Security for Virtualization Light Agent 6.2-ben a Kaspersky Endpoint Security Light Agent üzemmódban használható Light Agent összetevőként. A megoldás 6.2 verzióra történő frissítéséhez a KSVLA Light Agent 5.2 verzióról át kell térnie a Kaspersky Endpoint Security Light Agent üzemmódra (a továbbiakban „KES Light Agent”). A Kaspersky Security for Virtualization Light Agent megoldás verziófrissítésével kapcsolatos részletekért lásd [a Kaspersky Security for Virtualization Light Agent súgóját](#).

Szoftverkövetelmények

Mielőtt elkezdené a KSVLA Light Agentről a KES Light Agentre való áttelepítést, győződjön meg arról, hogy a virtuális gép megfelel-e a Kaspersky Endpoint Security for Windows hardver- és szoftverkövetelményeinek. A támogatott operációsrendszer-verziók listája eltér a KES és a KSWs esetében. Például a KES nem támogatja a Windows Server 2003 rendszert futtató kiszolgálókat.

A KSVLA Light Agentről a KES Light Agentre való átállás minimális szoftverkövetelményei:

- Kaspersky Endpoint Security for Windows 12.8.
- Kaspersky Security for Virtualization Light Agent 6.2 (beleértve a védelmi és az integrációs kiszolgáló összetevőit).
- Light Agent for Windows 5.2.
Ha a Light Agent korábbi verziója van telepítve, javasoljuk, hogy frissítse az alkalmazást a legújabb verzióra.
- Kaspersky Security Center 14.2
Ha a Kaspersky Security Center korábbi verziója van telepítve, frissítse azt a 14.2 vagy újabb verzióra. A Kaspersky Security Center ezen verziójában a Házirendek és feladatok kötegelt konvertálási varázslója lehetővé teszi a házirendek házirend helyett profilba történő áttelepítését. A Kaspersky Security Center ezen verziójában a Házirendek és feladatok kötegelt konvertálási varázslója a házirend-beállítások szélesebb körének áttelepítését is lehetővé teszi.
- Kaspersky Endpoint Agent 3.10.
Ha a Kaspersky Endpoint Agent korábbi verziója van telepítve, javasoljuk, hogy frissítse az alkalmazást a legújabb verzióra.

Az áttelepítés lépései

A KSVLA Light Agentről KES Light Agentre való átállás félig automatikusan történik. Erre az alkalmazások eltérő architektúrái miatt van szükség.

A KSVLA Light Agentről a KES Light Agentre a következő sorrendben térhet át:

- 1 A KSVLA Light Agent-feladatok és -házirendek áttelepítése**

A házirend-beállítások áttelepítéséhez futtassa a [Házirendek és feladatok kötegelte konvertálási varázslót](#) (áttelepítési varázsló). A házirend-beállítások áttelepítése után manuálisan kell konfigurálnia azokat a beállításokat, amelyeket az áttelepítési varázsló nem tud automatikusan áttelepíteni (például adatbázis-frissítési beállításokat). Az áttelepítés után ajánlott ellenőrizni azt is, hogy az áttelepítési varázsló megfelelően végezte-e el az összes beállítás áttelepítését.

Ha a Jelszóvédelem engedélyezve van a KSVLA Light Agenthez való hozzáférés korlátozásához, a KES Light Agent telepítése előtt le kell tiltania a Jelszóvédelmet a KSVLA Light Agent házirendjében. Nem adhatja meg az eltávolítási jelszót a KES Light Agent telepítőcsomag beállításaiiban. Miután befejezte a KES Light Agent KSVLA Light Agent fölé való telepítését, engedélyeznie kell a jelszavas védelmet a KES házirendjében.

2 A Kaspersky Endpoint Security Light Agent üzemmód telepítése

A [KES Light Agent telepítése](#) a következő módokon történhet:

- A KES Light Agent telepítése a KSVLA Light Agent eltávolítása után (ajánlott)
- A KES Light Agent telepítése a KSVLA Light Agent fölé

3 Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás az áttelepítés után működőképes

A KSVLA Light Agentről a KES Light Agentre való átállás után győződjön meg arról, hogy az alkalmazás megfelelően működik-e. Aktiválja a konvertált házirendet. Ellenőrizze a virtuális gép állapotát a Kaspersky Security Center-konzolon (OK állapotúnak kell lennie). Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás nem jelent hibát, valamint ellenőrizze az SVM-hez való utolsó kapcsolódás idejét és a virtuális gép védelmi állapotát is. Nem kell [aktiválnia a Light Agentet](#), mert a licenckulcs hozzá van adva az SVM-hez.

A KSVLA Light Agent és a KES Light Agent összetevőinek megfeleltetése

A KSVLA Light Agent és a KES Light Agent összetevőkészlete gyakorlatilag megegyezik. A KES Light Agent több beállítással rendelkezik, mint a KSVLA Light Agent. Az áttelepítés után az új beállítások alapértelmezett értékkel rendelkeznek.

A KSVLA Light Agent és a KES Light Agent összetevőinek megfeleltetése

Light Agent 5.2	KES Light Agent
Scan kernel	Alkalmazáskernel
File Anti-Virus	Fájl védelem
Mail Anti-Virus	Levelezés védelem
Web Anti-Virus	Web védelem
Firewall	Tűzfal
Network Attack Blocker	Hálózati védelem
Application Privilege Control	Behatolásmegelőző rendszer
Applications Launch Control	Alkalmazásfelügyelő
Web Control	Webfelügyelő
Device Control	Eszközfelügyelő
System Watcher	A Kaspersky Endpoint Security alkalmazásban ez az összetevő a következő összetevőkre oszlik: <ul style="list-style-type: none"> • Biztonsági rések kihasználásának megelőzése • Viselkedésészlelés • Kármentesítő motor

System Integrity Monitoring	Rendszerintegritás-figyelő
Integration with Kaspersky Endpoint Agent	<i>(nem támogatott)</i> A Kaspersky Endpoint Security for Windows 11.9.0-tól kezdődően a Kaspersky Endpoint Agent terjesztőcsomag már nem része a terjesztőkészletnek.
AMSI Protection	AMSI védelem

A KSVLA Light Agent-feladatok és -házi rendek áttelepítése

A KSVLA Light Agent házi rend- és feladatbeállításait a következő módokon telepítheti át:

- A Házi rendek és feladatok kötegelt átalakítása varázsló (a továbbiakban úgy is, mint Áttelepítési varázsló) használata.

A KSVLA Light Agent áttelepítési varázsló csak a felügyeleti konzolon (MMC) érhető el. A házi rend- és feladatbeállítások nem telepíthetők át a Web Console-ban és a Cloud Console-ban.

- A Kaspersky Endpoint Security for Windows új házi rend varázslójának használata.
Az új házi rendvarázsló lehetővé teszi a KES Light Agent-házi rend KSVLA Light Agent-házi rend alapján történő létrehozását.

A házi rendek és feladatok áttelepítésével kapcsolatban a következő különleges megfontolások merülnek fel:

- Az új házi rend neve *<Házi rend> (átalakítva)*.
- Az új házi rend *Inactive policy* állapotot kap.
- A beállítások módosításának tilalma (a „lakat”) nem kerül áttelepítésre. A Migrációs varázsló állítja be az alapértelmezett értékeket.
- A házi rendprofilok nem lesznek áttelepítve. A házi rendprofilokat manuálisan kell hozzáadnia.
- Továbbfejlesztett megbízható zónakezelés. A KSVLA Light Agentben csak akkor adhat hozzá előre meghatározott kizárásokat, ha már létrehozott házi rendet. Ezt követően a házi rend beállításában konfigurálhatja a korábban hozzáadott előre meghatározott kizárásokat, vagy manuálisan is hozzáadhat kizárásokat. Nem adhat hozzá előre meghatározott kizárásokat a házi rend beállításában. A KES Light Agentben előre definiált kizárások állnak rendelkezésre mind a házi rend létrehozása során, mind a létrehozott házi rend beállításában. A telepítőcsomagban elérhető előre meghatározott kizárásokat is használhatja.
- A Kaspersky Endpoint Security alkalmazás felhasználói felületének konfigurációja átkerült a telepítőtől a házi rendbe. Ha például el kell rejtenie az alkalmazás felhasználói felületét, [módosítsa a házi rend beállításait](#).
- A jogosultságalapú hozzáférés-vezérlés (RBAC) konfigurálására szolgáló funkciók a Kaspersky Endpoint Security és a KSVLA Light Agent esetében eltérőek. A működési területek felhasználói hozzáférési jogosultságait teljesen manuálisan kell beállítania.

[A Házi rendek és feladatok kötegelt átalakítása varázsló használata a KSVLA Light Agent-házi rendek beállításainak áttelepítéséhez](#) 

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. Válassza ki az Adminisztrációs Konzol **Managed devices** mappájában annak az adminisztrációs csoportnak a nevét viselő mappát, amelyhez az adott ügyfélszámítógépek tartoznak.
3. Válassza ki a munkaterületen a **Policies** lapot.
4. Kattintson az **New policy** gombra.
Elindul a Rendszabályvarázsló.
5. Kövesse a Rendszabályvarázsló utasításait.

1. lépés: A csoportházirend létrehozására szolgáló alkalmazás kiválasztása

Válassza ki a **Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.8)** alkalmazást.

2. lépés: A csoportházirend elnevezése

Adjon meg egy nevet a csoportházirendnek, például *Az iroda házirendje*.

Tegyen jelölést a **Use policy settings for an earlier version of the application** jelölőnégyzetbe. Kattintson a **Browse** elemre, és válassza ki a KSVLA Light Agent-házirendet.

3. lépés. Részvétel a Kaspersky Security Networkben

Olvassa el és fogadja el a Kaspersky Security Network (KSN) nyilatkozatának feltételeit.

4. lépés: Az alkalmazás használati módjának kiválasztása számítógépeken

Válassza a **Light Agentet a virtuális környezetek védelme céljából**. A Kaspersky Endpoint Security közös házirendet biztosít minden alkalmazási módhoz és operációs rendszer típushoz.

javasoljuk, hogy a különböző üzemmódokhoz és operációsrendszer-típusokhoz különböző házirendeket használjon.

5. lépés A megbízható zóna konfigurálása

Konfigurálja a megbízható zónát. Előre definiált [vizsgálati kizárásokat](#) és [megbízható alkalmazásokat](#) adhat hozzá. Az előre definiált vizsgálati kizárások és megbízható alkalmazások segítik a Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálását [SQL-kiszolgálókon](#), [Microsoft Exchange-kiszolgálókon](#) és a [System Center Configuration Manager-ben](#). Ez azt jelenti, hogy nem kell manuálisan beállítania egy megbízható zónát az alkalmazáshoz a kiszolgálókon. Az előre definiált vizsgálati kizárások és a megbízható alkalmazások szintén segíthetnek a Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálásában Light Agent üzemmódban [Citrix](#) és [VMware](#) virtuális környezetekben.

6. lépés: A házirend állapotának kiválasztása

- **Active.** A következő szinkronizáció után a rendszabály aktív rendszabályként lesz használva a számítógépen.

Az aktív rendszabály beállításai az ügyfélszámítógépekre vannak mentve a szinkronizáció alatt. Nem tud egyszerre több rendszabályt alkalmazni egy számítógépen, ezért egy csoportban csak egy rendszabály lehet aktív.

- **Inactive.** Biztonsági mentési rendszabály. Szükség esetén az inaktív rendszabály átváltható aktív állapotra. Korlátlan számú inaktív rendszabályt hozhat létre. Az inaktív rendszabály nincs hatással a hálózatban a számítógépen lévő alkalmazásbeállításokra. Az inaktív rendszabályok vészhelyzetek esetére készültek, például vírustámadásra. Ha a flash meghajtókon keresztül érkezik támadás, akkor aktiválhat egy rendszabályt, ami blokkolja a flash meghajtókhoz való hozzáférést. Ebben az esetben az aktív rendszabály inaktív lesz.
- **Out-of-office.** A rendszabály akkor lesz aktív, ha a számítógép elhagyja a szervezet hálózatának területét.

Lépjen ki a varázslóból.

1. A Felügyeleti konzolon válassza a Felügyeleti kiszolgáló lehetőséget, és kattintson a jobb gombbal a helyi menü megnyitásához.

2. Válassza az **All Tasks** → **Policies and tasks batch conversion wizard** lehetőséget.

A Házirendek és feladatok kötegelt átalakítása varázsló elindul. Kövesse a varázsló utasításait.

1. lépés: Válassza ki azt az alkalmazást, amelyhez házirendeket és feladatokat kell konvertálnia

Ennél a lépésnél a Kaspersky Endpoint Security for Windows lehetőséget kell választania. Lépjen a következő lépésre.

2. lépés: Házirendek átalakítása

Válassza ki a konvertálni kívánt Kaspersky Security for Virtualization 5.2 Light Agent for Windows házirendet. Lépjen a következő lépésre.

Az áttelepítési varázsló ezután elkezd a házirendek átalakítását. Az átalakítás során az Áttelepítési varázsló felkéri a KSN nyilatkozat feltételeinek elfogadására. Az új házirend neve *<Házirend> (átalakítva)*.

3. lépés: Feladatok átalakítása

Az áttelepítési varázsló új feladatokat hoz létre a Kaspersky Endpoint Security for Windows számára. A feladatlistából válassza ki azokat a KSVLA Light Agent-feladatokat, amelyeket létre szeretne hozni a Kaspersky Endpoint Security termékhez. Az új feladatok neve *<Feladatnév> (átalakítva)* lesz. Lépjen a következő lépésre.

4. lépés. A varázsló befejezése

Lépjen ki a varázslóból.

Fordítson különös figyelmet a kizárási listák, a megbízható alkalmazások, a megbízható webcímek és az alkalmazásfelügyeleti szabályok áttelepítésére.

Az alkalmazás kezelése a parancssorból

Kezelheti a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást a parancssorból. Megtekintheti az alkalmazáskezeléshez tartozó parancsok listáját, ha futtatja a `HELP` parancsot. A megadott parancs szintaxisának elolvasásához adja meg a `HELP <command>` parancsot.

A parancs speciális karaktereit escape-karakterrel kell megjelölni. A `&`, `|`, `(`, `)`, `<`, `>`, `^` karakter escape-karakterrel való megjelöléséhez használja a `^` karaktert (például a `&` karakter használatához írja be ezt: `^&`). A `%` karakter escape-karakterrel való megjelöléséhez ezt írja be: `%%`.

A `1` érték alternatívái a `yes`, `on`, `enable`, `enabled` és `true` értékek. A `0` érték alternatívái a `no`, `off`, `disable`, `disabled` és `false` értékek.


Setup. Az alkalmazás telepítése

A Kaspersky Endpoint Security telepíthető a parancssorból, a következő módon egyikében:

- Interaktív módban az Alkalmazástelepítő varázslóval.
- Csendes módban. Miután a telepítés csendes üzemmódban indult, az Ön részvétele a telepítési folyamatban nem szükséges (csendes telepítés). Az alkalmazás csendes módban történő telepítéséhez használja a `/s` és `/qn` kulcsokat.

Mielőtt csendes módban telepítené az alkalmazást, nyissa meg és olvassa el a Végfelhasználói Licencszerződést és az Adatvédelmi szabályzat szövegét. A Végfelhasználói Licencszerződés és az Adatvédelmi szabályzat szövege a [Kaspersky Endpoint Security terjesztőkészletben található](#). Csak akkor folytathatja az alkalmazás telepítését, ha elolvasta és elfogadta a Végfelhasználói Licencszerződés rendeleteit és fejezeteit, valamint megértette és beleegyezik az adatai feldolgozásába és továbbításába (köztük harmadik félnek számító országokba), melyek az Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően történnek, továbbá akkor, ha alaposan elolvasta és megértette az Adatvédelmi szabályzatot. Ha nem fogadja el a Végfelhasználói Licencszerződés és az Adatvédelmi szabályzat rendeleteit és feltételeit, akkor ne telepítse vagy használja a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást.

Megtekintheti az alkalmazás telepítéséhez tartozó parancsok listáját, ha futtatja a(z) `/h` parancsot. Ha segítségre van szüksége a telepítés parancs szintaxisával kapcsolatban, írja be a `setup_kes . exe /h` parancsot. Ennek eredményeképpen a telepítő megjelenít egy ablakot a parancsbeállítások leírásával (lásd a lenti ábrát).

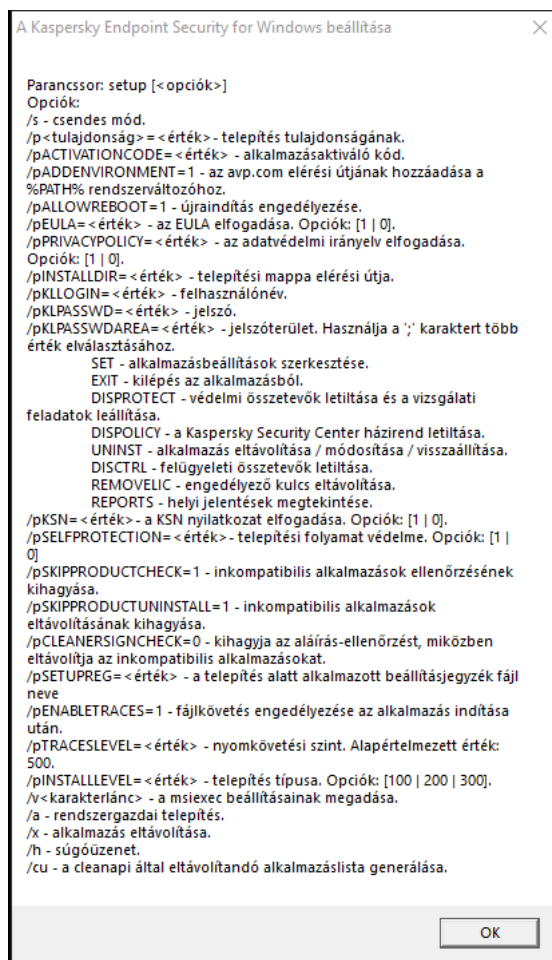

A telepítési parancsbeállítások leírása

Az alkalmazás telepítéséhez vagy az alkalmazás korábbi verziójára való frissítéshez:

1. Futtassa az értelmező parancssort (cmd.exe) rendszergazdaként.
2. Lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security terjesztőcsomagja telepítve van.
3. Futtassa a következő parancsot:

```
setup_kes.exe /pEULA=1 /pPRIVACYPOLICY=1 [/pKSN=1|0] [/pCONFIGPATH=<path to the
configuration file>] [/pALLOWREBOOT=1] [/pSKIPPRODUCTCHECK=1]
[/pSKIPPRODUCTUNINSTALL=1] [/pKLLOGIN=<user name> /pKLPASSWD=<password> /pKLPASSWDAREA=
<password scope>] [/pENABLETRACES=1|0 /pTRACESLEVEL=<tracing level>]
[/pSKIPKB5007186CHECK=1] [/s]
```

vagy

```
msiexec /i <distribution kit name> EULA=1 PRIVACYPOLICY=1 [KSN=1|0] [CONFIGPATH=<path
to the configuration file>] [ALLOWREBOOT=1] [SKIPPRODUCTCHECK=1] [KLLOGIN=<user name>
KLPASSWD=<password> KLPASSWDAREA=<password scope>] [ENABLETRACES=1|0 TRACESLEVEL=
<tracing level>] [SKIPKB5007186CHECK=1] [/qn]
```

Ennek eredményeként az alkalmazás telepítve lesz a számítógépre. A [status](#) paranccsal ellenőrizheti az alkalmazásbeállításokat, illetve hogy az alkalmazás telepítve van-e.

Alkalmazás telepítési beállításai

EULA=1	A Végfelhasználói licen szerződés feltételeinek elfogadása. A Licen szerződés szövege megtalálható a Kaspersky Endpoint Security terjesztőkészletében .
--------	---

	<p>A Végfelhasználói licencszerződés feltételeit az alkalmazás telepítéséhez, illetve verziójának frissítéséhez kötelező elfogadni.</p>
PRIVACYPOLICY=1	<p>Az Adatvédelmi szabályzat elfogadása. Az Adatvédelmi szabályzat szövege megtalálható a Kaspersky Endpoint Security terjesztőkészletében.</p> <p>Az alkalmazás telepítéséhez, vagy a verziója frissítéséhez el kell fogadnia az Adatvédelmi szabályzatot.</p>
KSN	<p>A Kaspersky Security Network (KSN) való részvétel elfogadása vagy elutasítása. Ha nincs megadott érték a paraméterhez, a Kaspersky Endpoint Security kéri fogja, hogy erősítse meg a KSN-ben való részvételének hozzájárulását vagy elutasítását, amikor a Kaspersky Endpoint Security először elindul. Választható értékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 – a KSN-ben való részvétel elfogadása. • 0 – a KSN-ben való részvétel elutasítása (alapértelmezett érték). <p>A Kaspersky Endpoint Security terjesztőcsomag a with Kaspersky Security Networkkel való használatra van optimalizálva. Ha úgy döntött, hogy nem vesz részt a Kaspersky Security Networkben, a telepítés befejezését követően azonnal frissítenie kell a Kaspersky Endpoint Security rendszert.</p>
CONFIGPATH=<path to the configuration file>	<p>Az alkalmazás telepítése előre megadott beállításokkal. Ehhez fel kell töltenie egy fájlt, ami megszabja a Kaspersky Endpoint Security beállításait. Létrehozhat egy konfigurációs fájlt az alkalmazás helyi felületén.</p>
ALLOWREBOOT=1	<p>A számítógép automatikus újraindítása, ha szükséges az alkalmazás telepítése vagy frissítése után. Ha nincs érték megadva ehhez a paraméterhez, blokkolva lesz a számítógép automatikus újraindítása.</p> <p>Nem szükséges újraindítás a Kaspersky Endpoint Security telepítésekor. Csak akkor szükséges újraindítás, ha inkompatibilis alkalmazásokat kellett eltávolítania a telepítés előtt. Újraindításra lehet szükség, ha frissíti az alkalmazás verzióját.</p>
SKIPPRODUCTCHECK=1	<p>A telepített szoftverek ellenőrzésének letiltása. A kompatibilitási problémákat okozó szoftverek listája a terjesztési csomagban található incompatible.txt fájlban érhető el. Ha nincs megadva érték a paraméterhez, és a listán szereplő szoftver észlelhető, a Kaspersky Endpoint Security telepítése leáll.</p>
SKIPPRODUCTUNINSTALL=1	<p>Az incompatible.txt listán szereplő, észlelt szoftverek automatikus eltávolításának letiltása. Ha nincs megadva érték a paraméterhez, a Kaspersky Endpoint Security megpróbálja eltávolítani a kompatibilitási problémákat okozó szoftvert.</p> <p>A Kaspersky Endpoint Security msixec telepítőprogrammal történő telepítésekor nem engedélyezhető a szoftverek automatikus eltávolítása. A kompatibilitási problémákat okozó szoftverek automatikus eltávolításához használja a setup_ks.exe fájlt.</p>
CLEANERSIGNCHECK=0 1	<p>Az incompatible.txt listán szereplő, észlelt szoftverfájlok digitális aláírásának ellenőrzése. A szoftver eltávolításához a Kaspersky Endpoint Security futtatja a szoftvertelepítő fájlt. Ha a telepítőfájl nem rendelkezik digitális aláírással, a Kaspersky Endpoint Security nem tekinti a fájlt megbízhatónak, és leállítja a szoftver eltávolítását, hogy elkerülje a potenciálisan rosszindulatú kód futtatását. Ha az alkalmazás nem tudja ellenőrizni az észlelt szoftverfájl digitális aláírását, a Kaspersky Endpoint Security telepítése hibával leáll.</p> <p>Az alapértelmezett érték a szoftvertelepítési módtól függően eltérő:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 azt jelenti, hogy a digitális aláírás ellenőrzése le van tiltva (alapértelmezett érték, ha a Kaspersky Security Centeren keresztül telepíti). • 1 azt jelenti, hogy a digitális aláírás ellenőrzése engedélyezve van (alapértelmezett érték, ha az alkalmazást helyileg telepíti).
STANDALONEMODE=1	<p>Az alkalmazás telepítése az Endpoint Detection and Response Agent (EDR Agent) konfigurációban a Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) megoldással való integrációhoz. Erre a konfigurációra akkor van szükség, ha a Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) megoldás mellett egy külső Endpoint Protection Platform (EPP) is telepítve van a vállalatnál. Ezáltal a Kaspersky Endpoint Security az Endpoint Detection and Response Agent konfigurációjában kompatibilis a harmadik féltől származó EPP alkalmazásokkal.</p> <p>Az EDR Agentet is használhatja a Kaspersky Managed Detection and Response megoldással való integrációhoz. Ehhez módosítania kell az alkalmazás összetevőinek kijelölését.</p>
KLLOGIN	<p>Állítsa be a felhasználónevet a Kaspersky Endpoint Security funkcióinak és beállításainak eléréséhez (a Jelszóvédelem összetevő). A felhasználónevet a KLPASSWD és a KLPASSWDAREA paraméterekkel együtt kell megadni. Alapértelmezetten a KLAdmin felhasználónév van használva.</p>

KLPASSWD	<p>A Kaspersky Endpoint Security funkcióihoz és beállításaihoz való hozzáférés jelszavának megadása (a jelszót a KLLLOGIN és a KLPASSWDAREA paraméterekkel együtt kell megadni).</p> <p>Ha a KLLLOGIN paraméternél jelszót megadott, de felhasználónevet nem, alapértelmezés szerint a rendszer a KLAdmin felhasználónevet használja.</p>
KLPASSWDAREA	<p>A Kaspersky Endpoint Security-hez való hozzáférési jelszó hatókörének megadása. Ha a felhasználó megpróbál végrehajtani egy olyan tevékenységet, ami beletartozik ebbe a hatókörbe, a Kaspersky Endpoint Security kérni fogja a felhasználó fiókjának bejelentkezési adatait (KLLLOGIN és KLPASSWD paraméterek). Használja a ; karaktert több érték megadásához. Választható értékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SET – az alkalmazásbeállítások módosítása. • EXIT – kilépés az alkalmazásból. • DISPROTECT – védelem összetevőinek letiltása és a vizsgálati feladatok leállítása. • DISPOLICY – a Kaspersky Security Center rendszabályának letiltása. • UNINST – az alkalmazás eltávolítása a számítógépről. • DISCTRL – a felügyeleti összetevők kikapcsolása. • REMOVELIC – a kulcs eltávolítása. • REPORTS – a jelentések megtekintése. • Például: KLPASSWDAREA=SET ; KLPASSWDAREA=UNINST ; KLPASSWDAREA=EXIT .
ENABLETRACES	<p>Az alkalmazások nyomkövetésének engedélyezése vagy kikapcsolása. Indulása után a Kaspersky Endpoint Security elmenti a nyomkövetési fájlokat a %ProgramData%\Kaspersky Lab\KES.21.20\Traces mappába. Választható értékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 – a nyomkövetés engedélyezve van. • 0 – a nyomkövetés ki van kapcsolva (alapértelmezett érték).
TRACESLEVEL	<p>A nyomkövetések részleteinek szintje. Választható értékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 (kritikus). Csak a súlyos hibákról szóló üzenetek. • 200 (magas). Minden hibáról szóló üzenet, köztük a súlyos hibáké. • 300 (diagnosztika). Üzenetek a hibákról, valamint a figyelmeztetésekről. • 400 (fontos). Minden hibauzenet, figyelmeztetés és további információ. • 500 (normális). Üzenetek a hibákról és figyelmeztetésekről, valamint részletes információ az alkalmazás normál módban történő működéséről (alapértelmezett). • 600 (alacsony). Minden üzenet.
ENABLEAZURESUPPORT	<p>Az Azure WVD-kompatibilitási mód engedélyezése vagy letiltása. Választható értékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 – az Azure WVD-kompatibilitási mód engedélyezve van. • 0 – az Azure WVD-kompatibilitási mód le van tiltva (alapértelmezett érték). <p>Ez a funkció lehetővé teszi az Azure-beli virtuális gép állapotának helyes megjelenítését a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolon. A számítógép teljesítményének figyelése céljából a Kaspersky Endpoint Security telemetria adatokat küld a KATA-kiszolgálóknak. A telemetria tartalmazza a számítógép azonosítóját (Sensor ID). Az Azure WVD-kompatibilitási mód lehetővé teszi állandó egyedi (Sensor ID) hozzárendelését ezekhez a virtuális gépekhez. Ha a kompatibilitási mód ki van kapcsolva, az Azure-beli virtuális gépek működése miatt az (Sensor ID) a számítógép újraindítása után megváltozhat. Ez azt eredményezheti, hogy a virtuális gépek duplikátumai jelennek meg a konzolon.</p>
AMPPL	<p>Engedélyezi vagy kikapcsolja a Kaspersky Endpoint Security folyamatok védelmét az AM-PPL technológiával (Antimalware Protected Process Light). Az AM-PPL technológia részleteiért lásd a Microsoft weboldalt .</p> <p>Az AM-PPL technológia a Windows 10 1703-as (RS2) vagy újabb verziói, valamint a Windows Server 2019 operációs rendszerek számára érhető el.</p> <p>Választható értékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 – a Kaspersky Endpoint Security folyamatok AM-PPL technológiával történő védelme engedélyezve van. • 0 – a Kaspersky Endpoint Security folyamatok AM-PPL technológiával történő védelme ki van kapcsolva.

<p>UPGRADEMODE</p>	<p>Alkalmazásfrissítési mód:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A Seamless azt jelenti, hogy az alkalmazás frissítése a számítógép újraindításával történik (alapértelmezett érték). • A Force azt jelenti, hogy az alkalmazást újraindítás nélkül frissítjük. <p>Az alkalmazást a 11.10.0 verzióval kezdődően újraindítás nélkül frissítheti. Az alkalmazás korábbi verziójának frissítéséhez újra kell indítania a számítógépet. A javításokat a 11.11.0 verzióval kezdődően újraindítás nélkül is telepítheti.</p> <p>Nem szükséges újraindítás a Kaspersky Endpoint Security telepítésekor. Tehát az alkalmazás frissítési módja az alkalmazás beállításában lesz megadva. Ezt a paramétert az alkalmazás beállításaiban vagy a házirendben módosíthatja.</p> <p>A már telepített alkalmazás frissítésekor a parancssori paraméter prioritása alacsonyabb, mint az alkalmazásbeállításokban vagy a setup.ini fájlban megadott paraméteré. Például ha a Force frissítési mód van megadva a parancssorban, és a Seamless mód van megadva az alkalmazásbeállításokban, a frissítés a számítógép újraindításával fog települni (Seamless).</p>
<p>RESTAPI</p>	<p>Alkalmazás kezelése a REST API felületen keresztül. Ahhoz, hogy az alkalmazást kezelni tudja a REST API felületen keresztül, meg kell adnia a felhasználónevet (RESTAPI_User paraméter).</p> <p>Választható értékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 – a REST API felületen keresztül történő kezelés engedélyezve van. • 0 – a REST API felületen keresztül történő kezelés blokkolva van (alapértelmezett érték). <p>Ahhoz, hogy a REST API felületen keresztül tudjon alkalmazásokat kezelni, engedélyezni kell az adminisztrációs rendszerek használatával történő kezelést. Ehhez állítsa be az AdminKitConnector=1 paramétert. Ha a REST API felületen keresztül kezeli az alkalmazást, akkor nem lehet az alkalmazást a Kaspersky adminisztrációs rendszereinek használatával kezelni.</p>
<p>RESTAPI_User</p>	<p>Az alkalmazás REST API felületen keresztül történő kezeléséhez használt Windows tartományfiók felhasználóneve. A REST API felületen keresztül történő alkalmazáskezelés csak ennek a felhasználónak lehetséges. Adja meg a felhasználónevet a következő formátumban: <DOMAIN>\<UserName> (például RESTAPI_User=COMPANY\Administrator). A REST API-val történő munkálatokhoz csak egy felhasználót választhat ki.</p> <p>Egy felhasználónév megadása szükséges ahhoz, hogy az alkalmazást a REST API felületen keresztül kezelhesse.</p>
<p>RESTAPI_Port</p>	<p>Az alkalmazás REST API felületen keresztül történő kezeléséhez használt port. A 6782 az alapértelmezett port. Győződjön meg arról, hogy a port szabad.</p>
<p>RESTAPI_Certificate</p>	<p>Tanúsítvány a kérések azonosítására (pl. RESTAPI_Certificate=C:\cert.pem). A Kaspersky Endpoint Security és a REST kliens közötti biztonságos interakció megköveteli a kérésazonosítás konfigurálását. Ehhez telepítenie kell egy tanúsítványt, majd alá kell írnia az egyes kérések adattartalmát.</p>
<p>ADMINKITCONNECTOR</p>	<p>Alkalmazáskezelés adminisztrációs rendszerek használatával. Adminisztrációs rendszerek, többek között a Kaspersky Security Center. A Kaspersky adminisztrációs rendszerek mellett harmadik féltől származó megoldásokat is használhat. A Kaspersky Endpoint Security API-t biztosít ebből a célból.</p> <p>Választható értékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 – az adminisztrációs rendszerekkel történő alkalmazáskezelés engedélyezve van (alapértelmezett érték). • 0 – az alkalmazáskezelés csak a helyi felületen keresztül van engedélyezve.
<p>EnableUniqueSensorID</p>	<p>Egyedi számítógép-azonosító (Sensor ID) létrehozása az alkalmazás telepítése vagy frissítése során. A Sensor ID a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform megoldásban azon számítógépek azonosítására szolgál, amelyek telemetriai adatokat küldenek a kiszolgálónak. A Sensor ID létrehozásakor az alkalmazás olyan algoritmust használ, amely figyelembe veszi a számítógép konfigurációját, például az alaplap sorozatszámát. Egyes esetekben, például amikor az alkalmazást virtuális környezetben használja, a Sensor ID duplikálódhat. Emiatt a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform nem tudja azonosítani azt a számítógépet, amelyről a telemetriai adatokat küldték. Egyedi Sensor ID létrehozásához be kell állítania a EnableUniqueSensorID=1 paramétert. Emiatt az alkalmazás egy másik algoritmust használ majd a Sensor ID létrehozásához, amely a számítógépre vonatkozó egyéb adatokat is figyelembe vesz. Ez egyedi Sensor ID-t biztosít.</p> <p>Alapértelmezés szerint a paraméter nincs beállítva. Az alkalmazás a következő esetekben öröklí a Sensor ID-t:</p> <ul style="list-style-type: none"> • az alkalmazás verziójának frissítése; • a [KES+KEA] konfiguráció migrálása a [KES+beépített ügynök] konfigurációra. <p>Az alkalmazás javításának részeként az alkalmazás megkísérli örökölni az Sensor ID értékét. Ha az Sensor ID nem állítható vissza, az alkalmazás új Sensor ID jön létre.</p>
<p>SKIPKB5007186CHECK=1</p>	<p>A KB5007186 jelű telepített operációsrendszer-frissítés ellenőrzésének letiltása.</p>

Az alkalmazás telepítése előtt a telepítő ellenőrzi az operációs rendszer telepített frissítéseit. A KB5007186 jelű frissítés szerepel az operációs rendszer azon frissítéseinek listáján, amelyek problémákat okozhatnak az alkalmazás számára. Részletes információkért tekintse meg a [Terméktámogatási tudásbázist](#). Ezért a telepítő megszakítja a telepítést, ha ezt a frissítést észleli. A telepítés folytatásához állítsa be a SKIPKB5007186CHECK=1 beállítást.

Példa:

```
setup_kes.exe /pEULA=1 /pPRIVACYPOLICY=1 /pKSN=1  
/pALLOWREBOOT=1  
  
msiexec /i kes_win.msi EULA=1 PRIVACYPOLICY=1 KSN=1  
KLLOGIN=Admin KLPASSWD=Password  
KLPASSWDAREA=EXIT;DISPOLICY;UNINST /qn  
  
setup_kes.exe /pEULA=1 /pPRIVACYPOLICY=1 /pKSN=1  
/pENABLETRACES=1 /pTRACESLEVEL=600 /s
```

A Kaspersky Endpoint Security telepítése után a próbalicenc aktiválódik, kivéve, ha a [setup.ini](#) fájlban aktiváló kódot adott meg. A próbalicenc általában rövid ideig érvényes. A próbalicenc lejáratát után a Kaspersky Endpoint Security minden funkciója letiltásra kerül. Az alkalmazás használatának folytatásához egy kereskedelmi licenccel kell aktiválnia az alkalmazást, amit az Alkalmazásaktiváló varázsló helyen vagy egy speciális paranccsal tehet meg.

Ha az alkalmazás telepítését vagy verziójának frissítését csendes módban végzi, az alábbi fájlok használata támogatott:

- [setup.ini](#) – az alkalmazástelepítés általános beállításai.

Ahhoz, hogy alkalmazza a beállításokat a setup.ini fájlból, helyezze ezt a fájlt a Kaspersky Endpoint Security terjesztőcsomagot tartalmazó mappába.

- [install.cfg](#) – a Kaspersky Endpoint Security művelet beállításai

A(z) install.cfg konfigurációs fájlból származó beállítások alkalmazásához, meg kell adnia a fájl elérési útját a következő alkalmazástelepítési paranccsban: CONFIGPATH=<path to the configuration file>.

- setup.reg – beállításkulcsok.

A setup.reg fájl beállításkulcsai csak akkor lesznek a beállításjegyzékbe írva, ha a setup.reg értéke a SetupReg paraméterre van állítva a [setup.ini fájlban](#). A(z) setup.reg fájlt a Kaspersky szakemberei hozzák létre. Ennek a fájlnak a tartalmát nem javasolt módosítani. Ahhoz, hogy alkalmazza a beállításokat a setup.reg fájlból, helyezze ezt a fájlt a Kaspersky Endpoint Security terjesztőcsomagot tartalmazó mappába. Elhelyezheti a setup.reg fájlt másik mappába is. Ha így tesz, meg kell adnia a fájl elérési útját a következő alkalmazástelepítési paranccsban: SETUPREG=<path to the setup.reg file>.

Setup /x. Az alkalmazás eltávolítása

A Kaspersky Endpoint Security eltávolítható a parancssorból, a következő módon egyikében:

- Interaktív módban az Alkalmazástelepítő varázslóval.
- Csendes módban. Az eltávolítás csendes módban való elindítását követően a felhasználónak nem szükséges beavatkoznia az eltávolítási folyamatba (beavatkozás nélküli eltávolítás). Az alkalmazás csendes módban történő eltávolításához használja a /s és /qn kulcsokat.

Ahhoz, hogy csendes módban távolítsa el az alkalmazást:

1. Futtassa az értelmező parancssort (cmd.exe) rendszergazdaként.

2. Lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security terjesztőcsomagja telepítve van.

3. Futtassa a következő parancsot:

- Ha az eltávolítási folyamat nem rendelkezik [jelszavas védelemmel](#):

```
setup_kes.exe /s /x
```

vagy

```
msiexec.exe /x <GUID> /qn
```

A <GUID> az alkalmazás egyedi azonosítója. Az alkalmazás GUID azonosítóját a következő paranccsal érheti el:

```
wmic product where "Name like '%Kaspersky Endpoint Security%'" get Name, IdentifyingNumber
```

- Ha az eltávolítási folyamat rendelkezik [jelszavas védelemmel](#):

```
setup_kes.exe /pKLLLOGIN=<user name> /pKLPASSWD=<password> /s /x
```

vagy

```
msiexec.exe /x <GUID> KLLLOGIN=<user name> KLPASSWD=<password> /qn
```

Használhatja a SAVEQB paramétert is az alkalmazás által vizsgált és a Biztonsági mentés mappába helyezett fájlok mentéséhez. A fájlok biztonsági másolatai a C:\ProgramData\Kaspersky Lab\KES.21.20\QB mappában vannak tárolva. Alapértelmezés szerint a fájlok biztonsági mentése le van tiltva (SAVEQB=0).

Példa:

```
msiexec.exe /x {9A017278-F7F4-4DF9-A482-0B97B70DD7ED} KLLLOGIN=KLAdmin KLPASSWD=samplePassword /qn
```

AVP parancsok

A Kaspersky Endpoint Security alkalmazás kezeléséhez a parancssorból.

1. Futtassa az értelmező parancssort (cmd.exe) rendszergazdaként.


2. Lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security végrehajtható fájl telepítve van.

Az [alkalmazás telepítése](#) során a futtatható fájl elérési útját hozzáadhatja a %PATH% rendszerváltozóhoz.

3. A parancs végrehajtásához használja a következő sablont:

```
avp.com <parancs> [options]
```

Ennek eredményeképp a Kaspersky Endpoint Security végrehajtja a parancsot (lásd az alábbi ábrát).

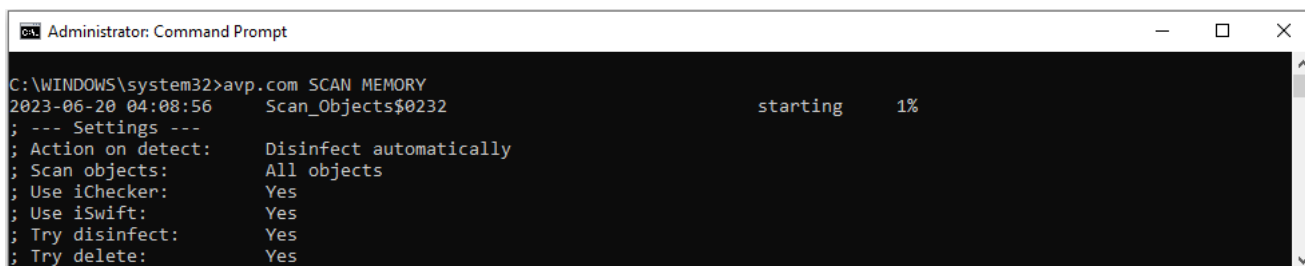

```
Administrator: Command Prompt
C:\WINDOWS\system32>avp.com SCAN MEMORY
2023-06-20 04:08:56      Scan_Objects$0232      starting      1%
; --- Settings ---
; Action on detect:      Disinfect automatically
; Scan objects:          All objects
; Use iChecker:          Yes
; Use iSwift:            Yes
; Try disinfect:         Yes
; Try delete:            Yes
```

Az alkalmazás kezelése a parancssorból

SCAN. Kártevő vizsgálata

A *Kártevő vizsgálata* feladat futtatása.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található. A futtatható fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz is hozzáadhatja, és futtathatja a parancsot anélkül, hogy az alkalmazás mappájába navigálna.

A parancs szintaxisa

```
avp.com SCAN [<scan scope>] [<action on threat detection>] [<file types>] [<scan exclusions>] [/R[A]:<report file>] [<scan technologies>] [/C:<file with scan settings>]
```

Vizsgálat hatóköre	
<files to scan>	Egy üres hellyel elválasztott lista a fájlokról és mappákról. A hosszú elérési útvonalakat idézőjelbe kell tenni. A rövid elérési útvonalakat (MS-DOS formátum) nem kell idézőjelbe tenni. Például: <ul style="list-style-type: none">"C:\Program Files (x86)\Example Folder" – hosszú elérési útvonal.C:\PROGRA~2\EXAMPL~1 – rövid elérési útvonal.
/ALL	Futtassa a <i>Kártevő vizsgálata</i> feladatot. A Kaspersky Endpoint Security az alábbi objektumokat vizsgálja: <ul style="list-style-type: none">KernelmemóriaAz operációs rendszer indulásakor betöltött objektumokRendszerindító szektorokAz operációs rendszer biztonsági mentéseMinden merevlemez és cserélhető meghajtó
/MEMORY	A kernelmemória vizsgálata
/STARTUP	Az operációs rendszer indulásakor betöltött objektumok vizsgálata
/MAIL	Az Outlook postaláda vizsgálata
/REMDRIVES	A cserélhető meghajtók vizsgálata.
/FIXDRIVES	A merevlemezek vizsgálata.
/NETDRIVES	A hálózati meghajtók vizsgálata.
/QUARANTINE	A Kaspersky Endpoint Security biztonsági mentésben lévő fájlok vizsgálata.
/@:<file list.lst>	Egy listán lévő fájlok és mappák vizsgálata. A listában lévő minden fájlnak új sorban kell lennie. A hosszú elérési útvonalakat idézőjelbe kell tenni. A rövid elérési útvonalakat (MS-DOS formátum) nem kell idézőjelbe tenni. Például: <ul style="list-style-type: none">"C:\Program Files (x86)\Example Folder" – hosszú elérési útvonal.C:\PROGRA~2\EXAMPL~1 – rövid elérési útvonal.

Művelet fenyegetés észlelésekor	
/i0	Tájékoztatás. Ha ez a lehetőség van kiválasztva, a Kaspersky Endpoint Security hozzáadja a fertőzött fájlok információit az aktív fenyegetések listájához az ilyen fájlok észlelésekor.
/i1	Vírusmentesítés, blokkolás, ha a vírusmentesítés nem sikerül. Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén a Kaspersky Endpoint Security automatikusan megpróbálja az összes észlelt fertőzött fájlt vírusmentesíteni. Ha a vírusmentesítés nem lehetséges, a Kaspersky Endpoint Security információkat ad hozzá a fertőzött fájlokról az aktív fenyegetések listájához.

/i2	Vírusmentesítés, törlés, ha a vírusmentesítés nem sikerül. Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén az alkalmazás automatikusan megpróbálja az összes észlelt fertőzött fájlt vírusmentesíteni. Ha a vírusmentesítés nem sikerül, az alkalmazás törli a fájlokat. Alapértelmezésben ez a művelet van kiválasztva.
/i3	Az észlelt, fertőzött fájlok vírusmentesítése. Ha a vírusmentesítés sikertelen, a fertőzött fájlok törlése. Az összetett fájlok törlése is (például archívumok), ha a fertőzött fájlt nem lehet vírusmentesíteni vagy törölni.
/i4	A fertőzött fájlok törlése. Az összetett fájlok törlése is (például archívumok), ha a fertőzött fájlt nem lehet törölni.

Fájltípusok	
/fe	Kiterjesztés alapján vizsgált fájlok. Ha ez a beállítás van kiválasztva, az alkalmazás csak a megfertőzhető fájlokat vizsgálja meg. A fájlformátumot a fájl kiterjesztése alapján állapítja meg.
/fi	Formátum alapján vizsgált fájlok. Ha ez a beállítás van kiválasztva, az alkalmazás csak a megfertőzhető fájlokat vizsgálja meg. Mielőtt egy fájlban megvizsgálná, hogy van-e rosszindulatú kód, elemzi a belső fejlécet a fájlformátum megállapítása céljából (például: .txt, .doc vagy .exe). A vizsgálat bizonyos fájlkiterjesztésekkel rendelkező fájlokat is keres.
/fa	Minden fájl. Ha ez a beállítás van kiválasztva, az alkalmazás kivétel nélkül minden fájlt megvizsgál (formátumtól és kiterjesztéstől függetlenül). Ez az alapértelmezett beállítás.

Kizárás a vizsgálatból	
-e:a	A RAR, ARJ, ZIP, CAB, LHA, JAR, és ICE archívumok ki vannak zárva a vizsgálat hatóköréből.
-e:b	A postaadatbázisok, a bejövő és kimenő e-mail-ek ki vannak zárva a vizsgálat hatóköréből.
-e:<file mask>	A fájlmaszkkal egyező fájlok ki vannak zárva a vizsgálat hatóköréből. Például: <ul style="list-style-type: none"> A *.exe maszk tartalmazza az exe kiterjesztésű fájlok elérési útjait. A example* maszk tartalmazza a EXAMPLE nevű fájlok elérési útját.
-e:<seconds>	A fájlok, amelyek vizsgálati ideje meghaladja a megadott időkorlátot (másodperc), ki vannak zárva a vizsgálat hatóköréből.
-es:<megabyte>	A fájlok, amelyek mérete meghaladja a megadott korlátot (megabájt), ki vannak zárva a vizsgálat hatóköréből.

Események mentése jelentésfájl módba (csak a Vizsgálat, Frissítő és Visszaállítás profilk esetében)	
/R:<report file>	Csak kritikus események mentése a jelentésfájlba.
/RA:<report file>	Minden esemény mentése a jelentésfájlba.

Vizsgálati technológiák	
/iChecker=on off	Ez a technológia lehetővé teszi a vizsgálat sebességének növelését bizonyos fájlok vizsgálatból való kihagyásával. A fájlok vizsgálatból való kizárása egy különleges algoritmus alapján történik, mely figyelembe veszi a Kaspersky Endpoint Security adatbázisok kiadásának dátumát, a fájl legutóbbi vizsgálatának dátumát, valamint a vizsgálati beállításokon végzett módosításokat. Az iChecker technológiának vannak korlátozásai is: nem működik nagy méretű fájlokkal, és csak olyan fájlokra érvényes, amelyek felépítését az alkalmazás felismeri (például EXE, DLL, LNK, TTF, INF, SYS, COM, CHM, ZIP és RAR).
/iSwift=on off	Ez a technológia lehetővé teszi a vizsgálat sebességének növelését bizonyos fájlok vizsgálatból való kihagyásával. A fájlok vizsgálatból való kizárása egy különleges algoritmus alapján történik, mely figyelembe veszi a Kaspersky Endpoint Security adatbázisok kiadásának dátumát, a fájl legutóbbi vizsgálatának dátumát, valamint a vizsgálati beállításokon végzett módosításokat. Az iSwift technológia az iChecker technológia továbbfejlesztése az NTFS fájlrendszer számára.

Speciális beállítások	
/C:<file with scan settings>	Fájl a <i>Kártevő vizsgálata</i> feladatbeállításokkal. A fájlt manuálisan kell létrehozni, és TXT formátumban kell elmenteni. A fájl a következő tartalommal rendelkezhet: [<scan scope>] [<action on threat detection>] [<file types>] [<scan exclusions>] [/R[A]:<report file>] [<scan technologies>].

Példa:

```
avp.com SCAN /R:log.txt /MEMORY /STARTUP /MAIL "C:\Documents and Settings\All Users\My Documents" "C:\Program Files"
```

UPDATE. Adatbázisok és alkalmazás-szoftvermodulok frissítése

Az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladat futtatása.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található. A futtatható fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz is hozzáadhatja, és futtathatja a parancsot anélkül, hogy az alkalmazás mappájába navigálna.

A parancs szintaxisa

```
avp.com UPDATE [local] ["<update source>"] [/R[A]:<report file>] [/C:<file with update settings>]
```

Frissítési feladat beállításai	
local	<p>Az alkalmazás telepítése után automatikusan létrehozott <i>Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése</i> feladat kezdete. Az <i>Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése</i> feladat beállításait a helyi alkalmazásfelületen vagy a Kaspersky Security Center konzolján módosíthatja. Ha ez a beállítás nincs konfigurálva, a Kaspersky Endpoint Security elindítja az <i>Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése</i> feladatot az alapértelmezett beállításokkal vagy a parancsban megadott beállításokkal. Konfigurálhatja az <i>Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése</i> feladat beállításait a következők szerint:</p> <ul style="list-style-type: none">• UPDATE – az <i>Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése</i> feladat alapértelmezett beállításokkal történő elindítása: a frissítésforrás a Kaspersky frissítési szerverei, a fiók a System, valamint más alapértelmezett beállítások is érvényesek.• UPDATE local – az <i>Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése</i> feladat indítása a telepítés után automatikusan létrehozott beállításával (előre definiált feladat).• UPDATE <update settings> – az <i>Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése</i> feladat indítása manuálisan konfigurált beállításokkal (lásd alább).

Frissítésforrás	
"<update source>"	A HTTP vagy az FTP szerver címe, valamint a frissítési csomaggal megosztott mappáé. Csak egy frissítésforrást adhat meg. Ha a frissítésforrás nincs megadva, a Kaspersky Endpoint Security az alapértelmezett forrást: a Kaspersky frissítési kiszolgálót – használja.

Események mentése jelentésfájl módba (csak a Vizsgálat, Frissítő és Visszaállítás profilok esetében)	
/R:<report file>	Csak kritikus események mentése a jelentésfájlba.
/RA:<report file>	Minden esemény mentése a jelentésfájlba.

Speciális beállítások	
/C:<file with update settings>	Fájl az <i>Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése</i> feladat beállításával. A fájlt manuálisan kell létrehozni, és TXT formátumban kell elmenteni. A fájl a következő tartalommal rendelkezhet: ["<update source>"] [/R[A]:<report file>].

Példa:

```
avp.com UPDATE local  
avp.com UPDATE "ftp://my_server/kav updates" /RA:avbases_upd.txt
```


ROLLBACK. Utolsó frissítés visszagörgetése

A legutóbbi vírusadatbázis-frissítés visszagörgetése. Ennek köszönhetően szükség esetén az adatbázisokat és az alkalmazásmódulatokat vissza lehet görgetni korábbi verziójára, például akkor, ha az új adatbázisverzió érvénytelen aláírást tartalmaz, ami miatt a Kaspersky Endpoint Security egy biztonságos alkalmazást blokkol.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található. A futtatható fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz is hozzáadhatja, és futtathatja a parancsot anélkül, hogy az alkalmazás mappájába navigálna.

A parancs szintaxisa

```
avp.com ROLLBACK [/R[A]:<report file>]
```

Események mentése jelentésfájl módba (csak a Vizsgálat, Frissítő és Visszaállítás profilok esetében)	
/R:<report file>	Csak kritikus események mentése a jelentésfájlba.
/RA:<report file>	Minden esemény mentése a jelentésfájlba.

Példa:

```
avp.com ROLLBACK /RA:rollback.txt
```

TRACES. Nyomkövetés

A [nyomkövetési fájlok](#) a számítógépen vannak tárolva az alkalmazás használata során, az alkalmazás eltávolításakor pedig véglegesen törölődnek. A nyomkövetési fájlok, kivéve a Hitelesítési ügynökben lévő nyomkövetési fájlokat, a %ProgramData%\Kaspersky Lab\KES.21.20\Traces mappában vannak tárolva. A nyomkövetés alapértelmezetten ki van kapcsolva.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található. A futtatható fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz is hozzáadhatja, és futtathatja a parancsot anélkül, hogy az alkalmazás mappájába navigálna.

A parancs szintaxisa

```
avp.com TRACES on|off [<tracing level>] [<advanced settings>]
```

Nyomkövetési szint	
<tracing level>	<p>A nyomkövetések részleteinek szintje. Választható értékek:</p> <ul style="list-style-type: none">100 (kritikus). Csak a súlyos hibákról szóló üzenetek.200 (magas). Minden hibáról szóló üzenet, köztük a súlyos hibáké.300 (diagnosztika). Üzenetek a hibákról, valamint a figyelmeztetésekről.400 (fontos). Minden hibaüzenet, figyelmeztetés és további információ.500 (normális). Üzenetek a hibákról és figyelmeztetésekről, valamint részletes információ az alkalmazás normál módban történő működéséről (alapértelmezett).600 (alacsony). Minden üzenet.

Speciális beállítások	
all	Parancs futtatása a <code>dbg</code> , <code>file</code> and <code>mem</code> paraméterekkel.
dbg	A <code>OutputDebugString</code> funkció használata és a nyomkövetési fájl mentése. A <code>OutputDebugString</code> funkció egy karakterláncot küld az alkalmazás hibajavítója számára, amit megjelenít a képernyőn. A részletekért látogassa meg az MSDN weboldalt .
file	Egy nyomkövetési fájl mentése (nincs méretkorlát).
rot	Nyomkövetés mentése egy korlátozott méretű, megadott számú fájlkészletbe, és a régi fájlok felülírása, amikor elérte a maximális méretet.
mem	Nyomkövetés mentése memóriakiíratási fájllokba.

Példák:

```
avp.com TRACES on 500
avp.com TRACES on 500 dbg
avp.com TRACES off
avp.com TRACES on 500 dbg mem
avp.com TRACES off file
```

START. Profil indítása

Profil indítása (például adatbázis-frissítés indítása vagy egy védelmi összetevő engedélyezése esetén).

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található. A futtatható fájl elérési útját a `%PATH%` rendszerváltozóhoz is hozzáadhatja, és futtathatja a parancsot anélkül, hogy az alkalmazás mappájába navigálna.

A parancs szintaxisa

```
avp.com START <profile> [/R[A]:<report file>]
```

Profil	
<profile>	Profilnév. A <i>Profil</i> egy Kaspersky Endpoint Security összetevő, feladat vagy funkció. Megtekintheti az elérhető profilok listáját, ha futtatja a <code>HELP START</code> parancsot.

Események mentése jelentésfájl módba (csak a Vizsgálat, Frissítő és Visszaállítás profilok esetében)	
/R:<report file>	Csak kritikus események mentése a jelentésfájlba.
/RA:<report file>	Minden esemény mentése a jelentésfájlba.

Példa:

```
avp.com START Scan_Objects
```

STOP. Profil leállítása

A profil végrehajtásának leállítása (például a Cserélhető meghajtók vizsgálatának leállítása vagy egy védelmi összetevő letiltása esetén).

A parancs végrehajtásához [engedélyezni kell a Jelszóvédelmet](#). A felhasználónak rendelkeznie kell a **Védelmi összetevők letiltása** és a **Felügyeleti összetevők letiltása** jogosultságokkal.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található. A futtatható fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz is hozzáadhatja, és futtathatja a parancsot anélkül, hogy az alkalmazás mappájába navigálna.

A parancs szintaxisa

```
avp.com STOP <profile> /login=<user name> /password=<password>
```

Profil	
<profile>	Profilnév. A <i>Profil</i> egy Kaspersky Endpoint Security összetevő, feladat vagy funkció. Megtekintheti az elérhető profilok listáját, ha futtatja a <code>HELP STOP</code> parancsot.

Hitelesítés	
/login=<user name> /password=<password>	Felhasználói fiók bejelentkezési adatai a szükséges Jelszóvédelem jogosultságokkal.

STATUS. Profilállapot

Állapotinformációk megjelenítése az [alkalmazásprofiloknál](#) (például `running` or `completed`). Megtekintheti az elérhető profilok listáját, ha futtatja a `HELP STATUS` parancsot.

A Kaspersky Endpoint Security a szolgáltatásprofilok állapotáról szóló információkat is megjeleníti. A szolgáltatásprofilok állapotáról szóló információk akkor lehetnek szükségesek, amikor kapcsolatba lép a Kaspersky Terméktámogatással.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található. A futtatható fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz is hozzáadhatja, és futtathatja a parancsot anélkül, hogy az alkalmazás mappájába navigálna.

A parancs szintaxisa

```
avp.com STATUS [<profile>]
```

Ha profil nélkül adja meg a parancsot, a Kaspersky Endpoint Security az összes profil állapotát megjeleníti az alkalmazásban.

STATISTICS. Profilműveleti statisztikák

Statisztikák megtekintése egy [alkalmazásprofilról](#) (például a vizsgálat időtartama vagy az észlelt fenyegetések száma). Megtekintheti az elérhető profilok listáját, ha futtatja a `HELP STATISTICS` parancsot.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található. A futtatható fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz is hozzáadhatja, és futtathatja a parancsot anélkül, hogy az alkalmazás mappájába navigálna.

A parancs szintaxisa

RESTORE. Fájlok visszaállítása a Biztonsági mentésből

Fájl visszaállítása biztonsági mentésből az eredeti mappába. Ha a megadott elérési útvonalon már létezik azonos nevű fájl, az alkalmazás megerősítést kér a fájl cseréjéhez. A visszaállított fájl úgy lesz másolva, hogy megtartsa az eredeti nevét.

A parancs végrehajtásához [engedélyezni kell a Jelszóvédelmet](#). A felhasználónak rendelkeznie kell a **Visszaállítás a Biztonsági mentésből** jogosultsággal.

A *Biztonsági mentés* tárolja az olyan fájlok másolatait, amelyek törölve vagy módosítva lettek a vírusmentesítés során. A *biztonsági másolat* egy másolt fájl, mely a fájl vírusmentesítése vagy törlése előtt lett létrehozva. A fájlok biztonsági másolatai különleges formátumban vannak tárolva, és nem jelentenek fenyegetést.

A fájlok biztonsági másolatai a C:\ProgramData\Kaspersky Lab\KES.21.20\QB mappában vannak tárolva.

A Rendszergazda csoportban lévő felhasználók számára elérhető ez a mappa. A felhasználó, akinek a fiókjáról telepítve lett a Kaspersky Endpoint Security, korlátozott hozzáféréssel rendelkezik ehhez a mappához.

A Kaspersky Endpoint Security nem biztosít lehetőséget a fájlok biztonsági másolatához való felhasználói hozzáférések beállítására.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található. A futtatható fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz is hozzáadhatja, és futtathatja a parancsot anélkül, hogy az alkalmazás mappájába navigálna.

A parancs szintaxisa

```
avp.com RESTORE [/REPLACE] <file name> /login=<user name> /password=<password>
```

Speciális beállítások	
/REPLACE	Meglévő fájl felülírása.
<file name>	A visszaállítani kívánt fájl neve.

Hitelesítés	
/login=<user name> /password=<password>	Felhasználói fiók bejelentkezési adatai a szükséges Jelszóvédelem jogosultságokkal.

Példa:

```
avp.com RESTORE /REPLACE true_file.txt /login=KLAdmin /password=samplePassword
```

EXPORT. Alkalmazásbeállítások exportálása

A Kaspersky Endpoint Security beállításainak exportálása egy fájlba. Ha a parancs csak annak a fájlnak a nevét tartalmazza, amelybe a beállításokat exportálni szeretné, az alkalmazás a következőképpen helyezi el a fájlt:

- Ha az avp.com elérési útvonalát hozzáadjuk a %PATH% rendszerváltozóhoz, az alkalmazás a C:\Windows\SysWOW64 mappába helyezi a fájlt.
- Ha a parancsot az alkalmazás telepítési mappájából futtatja, az exportálás sikertelen lesz, mivel az alkalmazás önvédelme megakadályozza egy új fájl létrehozását az alkalmazás mappájában. Az alkalmazásbeállítások fájlba történő exportálásához adja meg a fájl elérési útját.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található. A futtatható fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz is hozzáadhatja, és futtathatja a parancsot anélkül, hogy az alkalmazás mappájába navigálna.

A parancs szintaxisa

```
avp.com EXPORT <profile> <file name>
```

Profil	
<profile>	Profilnév. A <i>Profil</i> egy Kaspersky Endpoint Security összetevő, feladat vagy funkció. Megtekintheti az elérhető profilok listáját, ha futtatja a HELP EXPORT parancsot.

Fájl az exportáláshoz	
<file name>	A fájl neve, ahová az alkalmazásbeállítások exportálva lesznek. A fájl elérési útját is megadhatja. A Kaspersky Endpoint Security beállításokat exportálhatja egy DAT vagy CFG konfigurációs fájlba, egy TXT szöveges fájlba vagy egy XML dokumentumba.

Példák:

```
avp.com EXPORT ids ids_C:\Users\Fred123\Documents\config.dat
avp.com EXPORT fm fm_config.txt
```

IMPORT. Alkalmazásbeállítások importálása

A Kaspersky Endpoint Security beállításainak importálása az EXPORT paranccsal létrehozott fájlból.

A parancs végrehajtásához [engedélyezni kell a Jelszóvédelmet](#). A felhasználónak rendelkeznie kell a **Alkalmazásbeállítások konfigurálása** jogosultsággal.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található. A futtatható fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz is hozzáadhatja, és futtathatja a parancsot anélkül, hogy az alkalmazás mappájába navigálna.

A parancs szintaxisa

```
avp.com IMPORT <file name> /login=<user name> /password=<password>
```

Importálni kívánt fájl	
<file name>	A fájl neve, ahonnan az alkalmazásbeállítások importálva lesznek. A Kaspersky Endpoint Security beállításokat importálhatja egy DAT vagy CFG konfigurációs fájlba, egy TXT szöveges fájlba vagy egy XML dokumentumba.

Hitelesítés	
/login=<user name> /password=<password>	Felhasználói fiók bejelentkezési adatai a szükséges Jelszóvédelem jogosultságokkal.

Példa:

```
avp.com IMPORT config.dat /login=KLAdmin /password=samplePassword
```

ADDKEY. Kulcsfájl alkalmazása

A Kaspersky Endpoint Security aktiválása kulcsfájl használatával. Ha az alkalmazás már aktiválva van, a kulcs hozzáadása tartalék kulcsként történik.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található. A futtatható fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz is hozzáadhatja, és futtathatja a parancsot anélkül, hogy az alkalmazás mappájába navigálna.

A parancs szintaxisa

```
avp.com ADDKEY <fájlnev> [/login=<felhasználónév> /password=<jelszó>]
```

Kulcsfájl	
<file name>	Kulcsfájl neve.

Hitelesítés	
/login=<user name> /password=<password>	Felhasználói fiók bejelentkezési adatok. Ezeket a bejelentkezési adatokat csak akkor kell megadni, ha a Jelszóvédelem engedélyezve van.

Példa:

```
avp.com ADDKEY file.key
```

LICENSE. Licencelés

A Kaspersky Endpoint Security, EDR Optimum vagy EDR Expert licenckulcsainak kezelése (Kaspersky Endpoint Detection and Response bővítmény).

A parancs végrehajtásához és a licenckulcs eltávolításához a [Jelszóvédelmet engedélyezni kell](#). A felhasználónak engedélyeznie kell a **Kulcs eltávolítása** jogosultságot.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található. A futtatható fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz is hozzáadhatja, és futtathatja a parancsot anélkül, hogy az alkalmazás mappájába navigálna.

A parancs szintaxisa

```
avp.com LICENSE <operation> [/login=<user name> /password=<password>]
```

Művelet	
/ADD <file name>	A Kaspersky Endpoint Security aktiválása kulcsfájl használatával. Ha az alkalmazás már aktiválva van, a kulcs hozzáadása tartalék kulcsként történik.
/ADD <activation code>	A Kaspersky Endpoint Security aktiválása az aktiváló kód segítségével. Ha az alkalmazás már aktiválva van, a kulcs hozzáadása tartalék kulcsként történik.

/REFRESH	A Kaspersky Endpoint Security licenc állapotának frissítése. Ennek eredményeként az alkalmazás naprakész licencállapot információkat kap a Kaspersky aktiválási kiszolgálótól.
/REFRESH <license ID>	Frissítse a licenc állapotát a licencazonosítóval. Ezzel a paranccsal frissítheti az EDR-bővítmény, az MDR-bővítmény, a KUMA-bővítmény és más licenc állapotát. A licencazonosítót a licenctanúsítványból szerezheti be. Ennek eredményeként az alkalmazás naprakész licencállapot információkat kap a Kaspersky aktiválási kiszolgálótól.
/CHECK	<p>A licencinformáció lekérése. A Kaspersky Endpoint Security megjeleníti az összes hozzáadott licenckulcsra vonatkozó információkat, beleértve a tartalékkulcsokat, az EDR kiegészítő, az MDR kiegészítő, a KUMA kiegészítő kulcsait és az egyéb kulcsokat.</p> <p>A Kaspersky Endpoint Security a következő licencinformációkat jeleníti meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • licenc neve; • licenc azonosítója; • a védelmi kiszolgáló (SVM) címe, amelyhez a virtuális gép csatlakozik, és amelyre az alkalmazás Light Agent üzemmódban telepítve van; • licenc típusa: próba, kereskedelmi, béta, előfizetés; • az alkalmazás aktiválásának dátuma és időpontja; • a licenc lejáratának dátuma és időpontja; • a licenc lejártáig hátralévő napok száma.
/CHECK <license ID>	Licencadatok lekérdezése azonosító alapján. Ezzel a paranccsal licencinformációkat kérhet le. A licencazonosítót a licenctanúsítványból szerezheti be.
/DEL /login=<user name> /password=<password>	A licenckulcs eltávolítása az alkalmazásból. A rendszer a tartalék kulcsot is eltávolítja.
/DEL <license ID> /login=<user name> /password=<password>	Kulcs törlése a licencazonosítóval. Ezzel a paranccsal törölhet egy kulcsot az EDR-bővítményből, MDR-bővítményből, KUMA-bővítményből vagy más licenckulcsból. A licencazonosítót a licenctanúsítványból szerezheti be.

Hitelesítés	
/login=<user name> /password=<password>	Felhasználói fiók bejelentkezési adatai a szükséges Jelszóvédelem jogosultságokkal.

Példa:

```
avp.com LICENSE /ADD file.key
avp.com LICENSE /ADD AAAAA-BBBBB-CCCCC-DDDDD
avp.com LICENSE /DEL 3084-000789-456AB78C /login=KLAdmin /password=samplePassword
```

RENEW. Licenc vásárlása

A Kaspersky webhely megnyitása a licenc megvásárlásához vagy megújításához.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található. A futtatható fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz is hozzáadhatja, és futtathatja a parancsot anélkül, hogy az alkalmazás mappájába navigálna.

PBATESTRESET. A lemez ellenőrzési eredményeinek visszaállítása a lemez titkosítása előtt

Visszaállítja a Teljes lemeztitkosítás (FDE) kompatibilitási ellenőrzésének eredményeit, a Kaspersky lemeztitkosítás és a BitLocker meghajtótitkosítás technológiák esetében is.

A Teljes lemeztitkosítás futtatása előtt az alkalmazás végrehajt egy adott számú ellenőrzést, hogy hitelesítse, hogy a számítógép titkosítható-e. Ha a számítógép nem támogatja a Teljes lemeztitkosítást, a Kaspersky Endpoint Security naplózni fogja az inkompatibilitás információit. A legközelebbi alkalommal, amikor titkosítani próbál majd, az alkalmazás nem hajtja végre ezt az ellenőrzést, és figyelmeztetni fogja, hogy a titkosítás nem végezhető el. Ha változott a számítógép hardverkonfigurációja, az alkalmazás által naplózott korábbi kompatibilitásellenőrzés eredményeit vissza kell állítani, hogy újra ellenőrizze a rendszer merevlemezének kompatibilitását a Kaspersky lemeztitkosítás és a BitLocker meghajtótitkosítási technológiákkal.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található. A futtatható fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz is hozzáadhatja, és futtathatja a parancsot anélkül, hogy az alkalmazás mappájába navigálna.

EXIT. Kilépés az alkalmazásból

Kilépés a Kaspersky Endpoint Security alkalmazásból. Az alkalmazás kitöltődik a számítógép RAM-jából.

A parancs végrehajtásához [engedélyezni kell a Jelszóvédelmet](#). A felhasználónak rendelkeznie kell a **Kilépés az alkalmazásból** jogosultsággal.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található. A futtatható fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz is hozzáadhatja, és futtathatja a parancsot anélkül, hogy az alkalmazás mappájába navigálna.

A parancs szintaxisa

```
avp.com EXIT /login=<user name> /password=<password>
```

EXITPOLICY. Szabályzat letiltása

A Kaspersky Security Center szabályzat letiltása a számítógépen. Minden Kaspersky Endpoint Security beállítás elérhető a konfiguráció számára, köztük azok is, amelyeken zárt lakat van a szabályzatban (🔒).

A parancs végrehajtásához [engedélyezni kell a Jelszóvédelmet](#). A felhasználónak rendelkeznie kell a **Kaspersky Security Center házirendjének letiltása** jogosultsággal.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található. A futtatható fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz is hozzáadhatja, és futtathatja a parancsot anélkül, hogy az alkalmazás mappájába navigálna.

A parancs szintaxisa

```
avp.com EXITPOLICY /login=<user name> /password=<password>
```


STARTPOLICY. Szabályzat engedélyezése

A Kaspersky Security Center szabályzat engedélyezése a számítógépen. Az alkalmazásbeállítások a szabályzat alapján lesznek konfigurálva.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található. A futtatható fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz is hozzáadhatja, és futtathatja a parancsot anélkül, hogy az alkalmazás mappájába navigálna.

DISABLE. Védelem kikapcsolása

A Fájl védelem letiltása egy lejárt Kaspersky Endpoint Security licenccel rendelkező számítógépen. Ezt a parancsot nem lehet olyan számítógépen futtatni, amelyen megtalálható az alkalmazás, ami nincs aktiválva, vagy amin érvényes a licenc.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található. A futtatható fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz is hozzáadhatja, és futtathatja a parancsot anélkül, hogy az alkalmazás mappájába navigálna.

SPYWARE. Spyware észlelés

Kémprogram-észlelés kezelése. Alapértelmezés szerint a spyware-észlelés engedélyezve van.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található. A futtatható fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz is hozzáadhatja, és futtathatja a parancsot anélkül, hogy az alkalmazás mappájába navigálna.

A parancs szintaxisa

```
avp.com SPYWARE on|off
```

KSN. Váltás a KSN / KPSN között

A Kaspersky megoldás kiválasztása a fájlok vagy webhelyek megbízhatóságának meghatározásához. A Kaspersky Endpoint Security a következő infrastrukturális megoldásokat támogatja a Kaspersky megbízhatósági adatbázisaival való együttműködéshez:

- A *Kaspersky Security Network (KSN)* a legtöbb Kaspersky-alkalmazás által használt megoldás. A KSN-részvevők információkat kapnak a Kaspersky-től, és elküldik a Kaspersky számára a felhasználó számítógépén észlelt objektumokat, hogy a Kaspersky is elemezze azokat, és belevegye a megbízhatósági és statisztikai adatbázisába.
- A *Kaspersky Private Security Network (KPSN)* egy olyan megoldás, ami lehetővé teszi a Kaspersky Endpoint Security vagy egyéb Kaspersky alkalmazással rendelkező számítógépek felhasználóinak, hogy hozzáférjenek a Kaspersky megbízhatósági adatbázisaihoz, valamint egyéb statisztikai adatokhoz anélkül, hogy adatokat küldenének a Kaspersky-nek a saját számítógépükről. A KPSN vállalati felhasználóknak ajánlott, akik a következő okokból nem tudnak részt venni a Kaspersky Security Networkben:

- A helyi munkaállomások nem csatlakoznak az internethez.
- Az adatok vállalati LAN-hálózaton vagy az országon kívüli továbbítását tiltja a törvény vagy a vállalat biztonsági rendszabálya.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található. A futtatható fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz is hozzáadhatja, és futtathatja a parancsot anélkül, hogy az alkalmazás mappájába navigálna.

A parancs szintaxisa

```
avp.com KSN /global | /private <fájlnév>
```

Kaspersky Security Network konfigurációs fájl	
<file name>	A Kaspersky Private Security Network beállításait tartalmazó konfigurációs fájl neve. Ez a fájl PKCS7 vagy PEM kiterjesztéssel rendelkezik.
Példa:	
avp.com KSN /global	
avp.com KSN /private C:\ksn_config.pkcs7	

SERVERBINDINGDISABLE. A kiszolgálói kapcsolatvédelem letiltása

Azon [Felügyeleti kiszolgálói kapcsolatvédelem](#) feladat futtatása, amely eltávolítja a számítógépnek a Felügyeleti kiszolgálóval való kapcsolatához tartozó jelszót. Ily módon a feladat letiltja a felügyeleti kiszolgálói kapcsolatvédelmet.

A parancs végrehajtásához [engedélyezni kell a Jelszóvédelmet](#).

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található. A futtatható fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz is hozzáadhatja, és futtathatja a parancsot anélkül, hogy az alkalmazás mappájába navigálna.

A parancs szintaxisa

```
avp.com SERVERBINDINGDISABLE [/password=<password>]
```

Jelszó	
/password=<password>	A KL Admin felhasználói fiók jelszava vagy a Felügyeleti kiszolgálói kapcsolatvédelem feladat jelszava. Ha a paraméter nincs megadva, a Kaspersky Endpoint Security a következő sorban jelszó megadására kéri fel.

KESCLI parancsok

A KESCLI parancsokkal információt kaphat a számítógép védelmének állapotáról az OPSWAT összetevő használata esetén, valamint a parancsok lehetővé teszik a szokásos feladatok, például a *Kártevők vizsgálata* és az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladat végrehajtását.


A KESCLI parancsok listáját a `--help` paranccsal vagy a rövidített `-h` paranccsal tekintheti meg.

A Kaspersky Endpoint Security alkalmazás kezeléséhez a parancssorból.

1. Futtassa az értelmező parancssort (cmd.exe) rendszergazdaként.
2. Lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security végrehajtható fájl telepítve van.
Az [alkalmazás telepítése](#) során a futtatható fájl elérési útját hozzáadhatja a %PATH% rendszerváltozóhoz.
3. A parancs végrehajtásához használja a következő sablont:

```
kescli <parancs> [options]
```

Ennek eredményeképp a Kaspersky Endpoint Security végrehajtja a parancsot (lásd az alábbi ábrát).

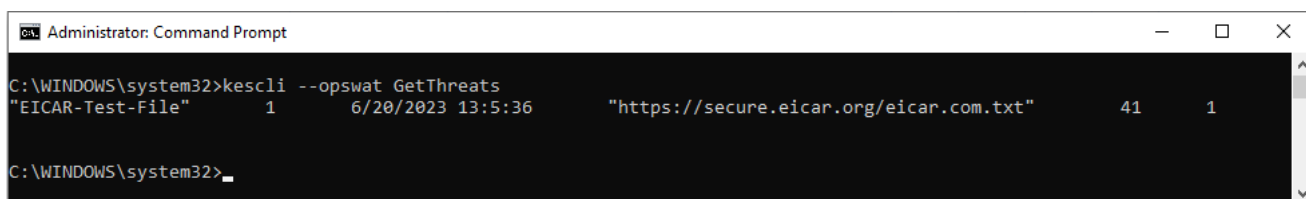

```
Administrator: Command Prompt
C:\WINDOWS\system32>kescli --opswat GetThreats
"EICAR-Test-File"      1      6/20/2023 13:5:36      "https://secure.eicar.org/eicar.com.txt"      41      1
C:\WINDOWS\system32>
```

Az alkalmazás kezelése a parancssorból

Scan. Kártevő vizsgálata

A *Kártevő vizsgálata* (Teljes vizsgálat) feladat futtatása.

A feladat futtatásához a rendszergazdának [engedélyeznie kell a helyi feladatok használatát a házirendben](#).

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található.

A parancs szintaxisa

```
kescli --opswat Scan "<scan scope>" <action on threat detection>
```

A [GetScanState](#) paranccsal ellenőrizheti a *Kártevő vizsgálata* feladat befejezési állapotát, valamint a [GetLastScanTime](#) paranccsal megtekintheti a vizsgálat legutóbbi befejezésének dátumát és időpontját.

Vizsgálat hatóköre	
<scan scope>	; karakterrel elválasztott lista a fájlokról és mappákról. Például: "C:\Program Files (x86)\Example Folder".

Művelet fenyegetés észlelésekor	
0	Tájékoztatás. Ha ez a lehetőség van kiválasztva, a Kaspersky Endpoint Security hozzáadja a fertőzött fájlok információit az

	aktív fenyegetések listájához az ilyen fájlok észlelésekor.
1	Vírusmentesítés, törlés, ha a vírusmentesítés nem sikerül. Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén az alkalmazás automatikusan megpróbálja az összes észlelt fertőzött fájlt vírusmentesíteni. Ha a vírusmentesítés nem sikerül, az alkalmazás törli a fájlokat. Alapértelmezésben ez a művelet van kiválasztva.

Példa:

```
kescli --opswat Scan "C:\Documents and Settings\All Users\My Documents;C:\Program Files" 1
```

GetScanState. Vizsgálat befejezési állapota

Információ megjelenítése a *Kártevő vizsgálata* (Teljes vizsgálat) feladat állapotáról:

- 1 – a vizsgálat folyamatban van.
- 0 – a vizsgálat nem fut.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található.

A parancs szintaxisa

```
kescli --opswat GetScanState
```

GetLastScanTime. A vizsgálat befejezési időpontjának meghatározása

Információ megjelenítése az utolsó *Kártevő vizsgálata* (Teljes vizsgálat) feladat befejezési dátumáról és időpontjáról.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található.

A parancs szintaxisa

```
kescli --opswat GetLastScanTime
```

GetThreats. Az észlelt fenyegetésekre vonatkozó adatok beszerzése

Az észlelt fenyegetések listájának megjelenítése (*Report on threats*). Ez a jelentés tartalmazza a jelentés elkészítését megelőző 30 nap során észlelt fenyegetések és vírusaktivitás információit.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található.

A parancs szintaxisa

```
kescli --opswat GetThreats
```

A parancs végrehajtásakor a Kaspersky Endpoint Security a következő formátumban küld választ:

<name of detected object> <type of object> <detection date and time> <path to file>
 <action on threat detection> <threat danger level>

```
Administrator: Command Prompt
C:\WINDOWS\system32>kesccli --opswat GetThreats
"EICAR-Test-File"      1      6/20/2023 13:5:36      "https://secure.eicar.org/eicar.com.txt"      41      1
C:\WINDOWS\system32>_
```

Az alkalmazás kezelése a parancssorból

Objektumtípus	
0	Nem ismert (Unknown).
1	Vírusok (Virware).
2	Trójai programok (Trojware).
3	Rosszindulatú programok (Malware).
4	Reklámprogramok (Adware).
5	Automata tárcsázó programok (Pornware).
6	Olyan alkalmazások, amelyeket egy számítógépes bűnöző felhasználhat a felhasználó számítógépének vagy adatainak károsítására (Riskware).
7	Csomagolt objektumok, amelyek tömörítési módszere felhasználható károkozásra képes kód védelmére (Packed).
20	Ismeretlen objektumok (Xfiles).
21	Ismert alkalmazások (Software).
22	Rejtett fájlok (Hidden).
23	Figyelmet igénylő alkalmazások (Pupware).
24	Rendellenes viselkedés (Anomaly).
30	Nem meghatározott (Undetect).
40	Reklámcsíkok (Banner).
50	Hálózati támadás (Attack).
51	Beállításjegyzékhez való hozzáférés (Registry).
52	Gyanús tevékenység (Suspicion).
60	Biztonsági rések (Vulnerability).
70	Phishing (Phishing).
80	Nem kívánt e-mail-melléklet (Attachment).
90	Kaspersky Security Network által észlelt rosszindulatú program (Urgent).
100	Ismeretlen hivatkozás (Suspicious URL).
110	Egyéb rosszindulatú program (Behavioral).

Művelet fenyegetés észlelésekor	
0	Nem ismert (unknown).
1	A fenyegetés javítva (ok).
2	Az objektum fertőzött volt, és nem lett vírusmentesítve (infected).
5	Az objektum archívumban van, és nem lett vírusmentesítve (archive).
9	Az objektum vírusmentesítve (disinfected).
10	Az objektum nem lett vírusmentesítve (not disinfected).

11	Az objektum törölve (deleted).
13	Létrejött az objektum biztonsági másolata (backupped).
15	Az objektum áthelyezve a biztonsági mentésbe (quarantined).
23	Az objektum törölve lett a számítógép újraindításakor (delete on reboot).
25	Az objektum vírusmentesítve lett a számítógép újraindításakor (disinfect on reboot).
29	A felhasználó áthelyezte az objektumot a biztonsági mentésbe (added by user).
30	Az objektum hozzá lett adva a kizárásokhoz (added to exclude).
31	Az objektum áthelyezve a biztonsági mentésbe a számítógép újraindításakor (quarantine on reboot).
36	Téves riasztás (false alarm).
38	A folyamat le lett állítva (terminated).
40	Az objektum nem lett észlelve (not found).
41	Nem lehet feloldani a fenyegetést (untreatable).
42	Az objektum vissza lett állítva (rolled back).
43	Az objektum fenyegetési tevékenység eredményeként jött létre (produced by threat).
44	Az objektum vissza lett állítva a számítógép újraindításakor (roll back on reboot).
0xffffffff	Az objektum nem lett feldolgozva (discarded).

Fenyegetés veszélyszintje	
0	Ismeretlen
1	Magas
2	Közepes vizsgálat
4	Alacsony
8	Információ (legfeljebb <i>Alacsony</i>)

UpdateDefinitions. Adatbázisok és alkalmazás-szoftvermodulok frissítése

Az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése* feladat futtatása. A Kaspersky Endpoint Security az alapértelmezett forrást használja: Kaspersky frissítési kiszolgálók.

A feladat futtatásához a rendszergazdának [engedélyeznie kell a helyi feladatok használatát a házi rendben](#).

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található.

A parancs szintaxisa

```
kescli --opswat UpdateDefinitions
```

A [GetDefinitionsetState](#) parancs segítségével megtekintheti az aktuális vírusirtó adatbázisok kiadásának dátumát és idejét.

GetDefinitionState. Az adatbázisok kiadási dátumának és időpontjának meghatározása

Információ megjelenítése a használatban lévő vírusadatbázisok kiadásának dátumáról és időpontjáról.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található.

A parancs szintaxisa

```
kescli --opswat GetDefinitionState
```

EnableRTP. Védelem engedélyezése

A Kaspersky Endpoint Security védelmi összetevők engedélyezése a számítógépen: Fájl védelem, Web védelem, Levelezés védelem, Hálózati védelem, Behatolásmegelőző rendszer.

A védelmi összetevők engedélyezéséhez a rendszergazdának meg kell győződnie arról, hogy a vonatkozó házirend-beállítások módosíthatók (🔒 attribútumok nyitottak).

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található.

A parancs szintaxisa

```
kescli --opswat EnableRTP
```

Ennek eredményeként a védelmi összetevők akkor is engedélyezve vannak, ha Ön megtiltotta az alkalmazás beállításainak módosítását a [Jelszóvédelemmel](#).

A [GetRealTimeProtectionState](#) paranccsal ellenőrizheti a Fájl védelem működési állapotát.

GetRealTimeProtectionState. Fájl védelem állapota

Információ megjelenítése a Fájl védelem összetevő állapotáról:

- 1 – az összetevő engedélyezve van.
- 0 – az összetevő le van tiltva.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található.

A parancs szintaxisa

```
kescli --opswat GetRealTimeProtectionState
```

GetEncryptionState. Lemeztitkosítás állapota

Információ megjelenítése a lemez titkosítási állapotáról:

- Az 1 azt jelenti, hogy a lemezt a Kaspersky vagy a BitLocker lemeztitkosítási technológia védi.

- A 0 azt jelenti, hogy a lemez nincs titkosítva.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található.

A parancs szintaxisa

```
kescli --opswat GetEncryptionState
```

Version. Az alkalmazás verziójának azonosítása

A Kaspersky Endpoint Security for Windows verziójának megjelenítése.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található.

A parancs szintaxisa

```
kescli --Version
```

Használhatja a rövidített `-v` parancsot is.

Detection and Response felügyeleti parancsok

A parancssor segítségével kezelheti a Detection and Response megoldások beépített funkcióit (például Kaspersky Sandbox vagy Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum). Kezelheti a Detection and Response megoldásokat, ha a Kaspersky Security Center konzol használatával történő felügyelet nem lehetséges. Megtekintheti az alkalmazáskezeléshez tartozó parancsok listáját, ha futtatja a `HELP` parancsot. A megadott parancs szintaxisának elolvasásához adja meg a `HELP <command>` parancsot.

A Detection and Response megoldások beépített funkcióinak kezelése parancssor használatával:

1. Futtassa az értelmező parancssort (`cmd.exe`) rendszergazdaként.
2. Lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security végrehajtható fájl telepítve van.
3. A parancs végrehajtásához használja a következő sablont:

```
avp.com <command> [options]
```

Ennek eredményeképp a Kaspersky Endpoint Security végrehajtja a parancsot.

SANDBOX. A Sandbox kezelése

A Sandbox összetevő felügyeletéhez tartozó parancsok:

- A Sandbox összetevő engedélyezése vagy letiltása.

A Sandbox-összetevők interakciót biztosítanak a Kaspersky Sandbox megoldással és a KATA Sandbox összetevővel, amely a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform része.

- A Kaspersky Sandbox összetevő konfigurálása:

- A számítógép csatlakoztatása a Sandbox-kiszolgálókhoz.

A kiszolgálók a Microsoft Windows operációs rendszerek telepített virtuális képeit használják a vizsgálandó objektumok futtatására. Megadhat egy IP-címet (IPv4 vagy IPv6) vagy egy teljes tartománynevet. A virtuális lemezképek telepítésével és a Sandbox-kiszolgálók konfigurálásával kapcsolatos részletekért tekintse meg a [Kaspersky Sandbox súgót](#) és [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform súgót](#).

- A Sandbox-kiszolgáló kapcsolódási időtúllépésének konfigurálása.

Időtúllépés a Sandbox-kiszolgálótól származó objektumvizsgálati kérésre adott válasz fogadásakor. Az időkorlát letelte után a Sandbox átirányítja a kérést a következő kiszolgálónak. Az időtúllépés értéke a kapcsolat sebességétől és stabilitásától függ. Az alapértelmezett érték 5 másodperc.

- Megbízható kapcsolat beállítása a számítógép és a Sandbox-kiszolgálók között.

Ha megbízható kapcsolatot szeretne konfigurálni a Sandbox-kiszolgálóval, elő kell készítenie egy TLS-tanúsítványt. Ezután hozzá kell adnia a tanúsítványt a számítógéphez egy házi rend segítségével. A tanúsítványt a Sandbox-kiszolgálóhoz is hozzá kell adnia.

- Az összetevő aktuális beállításainak megjelenítése.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található. A futtatható fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz is hozzáadhatja, és futtathatja a parancsot anélkül, hogy az alkalmazás mappájába navigálna.

A parancs szintaxisa

```
avp.com stop sandbox [/login=<user name> /password=<password>]
avp.com start sandbox
avp.com sandbox /set [--tls=yes|no] [--servers=<server address>:<port>] [--timeout=<Sandbox server connection
timeout (ms)>] [--pinned-certificate=<path to the TLS certificate>][/login=<user name> /password=<password>][--
client-certificate=<path to the PFX archive>]
avp.com sandbox /show
```

Művelet	
stop	A Sandbox összetevő letiltása.
start	A Sandbox összetevő engedélyezése.
set	A Sandbox összetevő konfigurálása. Az alábbi beállításokat módosíthatja: <ul style="list-style-type: none"> • Megbízható kapcsolat használata (--tls) • TLS-tanúsítvány hozzáadása (--pinned-certificate) • A Sandbox-kiszolgáló kapcsolódási időtúllépésének beállítása (--timeout) • Sandbox-kiszolgálók hozzáadása (--servers) • Kriptotároló hozzáadása (--client-certificate)
show	Az összetevő aktuális beállításainak megjelenítése. A következő választ kapja: <pre>sandbox.timeout=<Sandbox server connection timeout (ms)> sandbox.tls=<trusted connection status> sandbox.servers=<list of Sandbox servers></pre>

Hitelesítés	
/login=<user name> /password=<password>	Felhasználói fiók bejelentkezési adatai a szükséges Jelszóvédelem jogosultságokkal.

Példa:
avp.com start sandbox

```
avp.com sandbox /set --tls=yes --pinned-certificate="C:\Users\Admin\certificate.pem"  
avp.com sandbox /set --servers=10.10.111.0:147
```

PREVENTION. A végrehajtás megakadályozásának kezelése

A Végrehajtás megakadályozása összetevő letiltása vagy az összetevő aktuális beállításainak megjelenítése, beleértve a végrehajtás megelőzésének szabályai listáját.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található. A futtatható fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz is hozzáadhatja, és futtathatja a parancsot anélkül, hogy az alkalmazás mappájába navigálna.

A parancs szintaxisa

```
avp.com prevention disable  
avp.com prevention /show
```

A `prevention /show` parancs végrehajtása után a következő választ kapja:

```
prevention.enable=true|false
```

```
prevention.mode=audit|prevent
```

```
prevention.rules
```

```
id: <rule ID>
```

```
target: script|process|document
```

```
md5: <MD5 hash of the file>
```

```
sha256: <SHA256 hash of the file>
```

```
pattern: <path to the object>
```

```
case-sensitive: true|false
```

A parancs visszatérési értékei:

- A -1 azt jelenti, hogy a parancsot nem támogatja a számítógépre telepített alkalmazás verziója.
- A 0 azt jelenti, hogy a parancs sikeresen végre lett hajtva.
- Az 1 azt jelenti, hogy egy kötelező argumentum nem lett átadva a parancsnak.
- A 2 azt jelenti, hogy általános hiba történt.
- A 4 azt jelenti, hogy szintaktikai hiba történt.
- 9 – helytelen működés (például az összetevő letiltására tett kísérlet, amikor az már le van tiltva).

ISOLATION. A hálózatkülönítés kezelése

A számítógép hálózatkülönítésének letiltása vagy az összetevő aktuális beállításainak megjelenítése. Az összetevők beállításai tartalmazzák a kizárásokhoz hozzáadott hálózati kapcsolatok listáját is.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található. A futtatható fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz is hozzáadhatja, és futtathatja a parancsot anélkül, hogy az alkalmazás mappájába navigálna.

A parancs szintaxisa:

```
avp.com isolation /OFF /login=<user name> /password=<password>
avp.com isolation /STAT
```

A `stat` parancs futtatásának eredményeként a következő választ kapja: `Network isolation on|off`.

RESTORE. Fájlok visszaállítása a Karanténból

Fájl visszaállítása a karanténból az eredeti mappába. A *karantén* egy speciális helyi tároló a számítógépen. A felhasználó karanténba helyezheti azokat a fájlokat, amelyeket veszélyesnek ítél meg a számítógépen. A karanténba helyezett fájlok titkosított állapotban vannak tárolva, és nem veszélyeztetik a készülék biztonságát. A Kaspersky Endpoint Security csak akkor használja a karantént, ha a Detection and Response megoldásokkal dolgozik: EDR Optimum, EDR Expert, KATA (EDR), Kaspersky Sandbox. Más esetekben a Kaspersky Endpoint Security a megfelelő fájlt a [Biztonsági mentésbe](#) helyezi. A megoldások részeként a karantén kezelésével kapcsolatos részletekért lásd a [Kaspersky Sandbox súgót](#), a [Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum súgót](#), a [Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert súgót](#) és a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform súgót](#).

A parancs végrehajtásához [engedélyezni kell a Jelszóvédelmet](#). A felhasználónak rendelkeznie kell a **Visszaállítás a Biztonsági mentésből** jogosultsággal.

Az objektum karanténba helyezése a rendszerfiókban (SYSTEM) történik.

A fájlok visszaállítása a karanténból a következő speciális szempontokat foglalja magában:

- Ha a célmappát törölték, vagy a felhasználónak nincs hozzáférési joga ehhez a mappához, az alkalmazás a fájlt a következő mappába helyezi: %DataRoot%\QB\Restored. Ezután manuálisan át kell helyeznie a fájlt a célmappába.
- Az alkalmazás a visszaállítandó fájl nevében megkülönbözteti a kis- és nagybetűket. Ha a fájlnev megadásakor nem veszi figyelembe a kis- és nagybetűt, az alkalmazás nem állítja vissza a fájlt.
- Ha a célmappában már van azonos nevű fájl, az alkalmazás megszakítja a fájl visszaállítását.
- Ha a KATA (EDR) megoldást használja, az alkalmazás a fájl helyreállítása után a Karanténba menti a fájl egy másolatát. A Karantént manuálisan kell kiürítenie. Az EDR Optimum és EDR Expert megoldások esetében az alkalmazás a visszaállítás után törli a fájlt.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található. A futtatható fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz is hozzáadhatja, és futtathatja a parancsot anélkül, hogy az alkalmazás mappájába navigálna.

A parancs szintaxisa

```
avp.com RESTORE [/REPLACE] <file name> /login=<user name> /password=<password>
```

Speciális beállítások	
/REPLACE	Meglévő fájl felülírása.

<file name>	A visszaállítani kívánt fájl neve.
-------------	------------------------------------

Hitelesítés	
/login=<user name> /password=<password>	Felhasználói fiók bejelentkezési adatai a szükséges Jelszóvédelem jogosultságokkal.

Példa:

```
avp.com RESTORE /REPLACE true_file.txt /login=KLAdmin /password=samplePassword
```

A parancs visszatérési értékei:

- A -1 azt jelenti, hogy a parancsot nem támogatja a számítógépre telepített alkalmazás verziója.
- A 0 azt jelenti, hogy a parancs sikeresen végre lett hajtva.
- Az 1 azt jelenti, hogy egy kötelező argumentum nem lett átadva a parancsnak.
- A 2 azt jelenti, hogy általános hiba történt.
- A 4 azt jelenti, hogy szintaktikai hiba történt.

IOCSCAN. Biztonsági sérülési indikátorok (IOC) vizsgálata

Az *IOC vizsgálat* feladat futtatása. A *biztonsági sérülési indikátor (IOC)* egy olyan objektumra vagy tevékenységre vonatkozó adathalmaz, amely jogosulatlan hozzáférést jelez a számítógéphez (adatok veszélyeztetése). Például sok sikertelen bejelentkezési kísérlet a rendszerbe biztonsági sérülésre utalhat. Az *IOC vizsgálat* feladat lehetővé teszi a biztonsági sérülési indikátorok (IOC) megtalálását a számítógépen, valamint biztosítja a fenyegetésre reagáló intézkedések megtételét.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található. A futtatható fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz is hozzáadhatja, és futtathatja a parancsot anélkül, hogy az alkalmazás mappájába navigálna.

A parancs szintaxisa

```
avp.com IOCSCAN <IOC-fájl teljes elérési útvonala>/path=<IOC-fájlok mappájának elérési útvonala>
[/process=on|off] [/hint=<folyamat futtatható fájljának teljes elérési útvonala|fájl teljes elérési útvonala>]
[/registry=on|off] [/dnsentry=on|off] [/arpentry=on|off] [/ports=on|off] [/services=on|off] [/system=on|off]
[/users=on|off] [/volumes=on|off] [/eventlog=on|off] [/datetime=<esemény közzétételi dátuma>] [/channels=
<csatornák listája>] [/files=on|off] [/drives=<összes|rendszer|kritikus|egyedi>] [/excludes=<kizárások listája>]
[/scope=<vizsgálandó mappák listája>]
```

IOC-fájlok	
<full path to the IOC file>	A vizsgálathoz használni kívánt IOC-fájl teljes elérési útja. Több IOC-fájlt is megadhat szóközzel elválasztva. Az IOC-fájl teljes elérési útját a /path argumentum nélkül kell megadni. Például C:\Users\Admin\Desktop\IOC\file1.ioc
/path=<path to the folder with IOC files>	A vizsgálathoz használni kívánt IOC-fájlokat tartalmazó mappa elérési útja. Az <i>IOC-fájlok</i> olyan fájlok, amelyek az indikátorkészleteket tartalmazzák, és amelyekkel az alkalmazás egyezést próbál találni észlelés esetén. Az IOC-fájloknak meg kell felelniük az OpenIOC szabványnak . Például C:\Users\Admin\Desktop\IOC

Adattípus az IOC vizsgálathoz	
/process=on off	Folyamatadatok elemzése az IOC vizsgálat során (ProcessItem kifejezés).

	<p>Ha az argumentum értéke off, a Kaspersky Endpoint Security a vizsgálat során nem elemzi a számítógépen futó folyamatokat. Ha az IOC-fájl tartalmazza a ProcessItem IOC-dokumentumának IOC-feltételeit, akkor ezek figyelmen kívül lesznek hagyva (nincs egyezésként észlelve).</p> <p>Ha az argumentum nincs megadva, a Kaspersky Endpoint Security csak akkor elemzi a folyamatadatokat, ha a ProcessItem IOC-dokumentumának leírása szerepel a vizsgálatához biztosított IOC-fájlban.</p>
/hint=<full path to the executable file of the process full path to the file>	<p>Fájlok adatainak elemzése az IOC vizsgálat során (ProcessItem és FileItem kifejezés).</p> <p>Egy fájlt az alábbi módokon választhat ki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <full path to the executable file of the process> – ProcessItem kifejezés; • <full path to the file> – FileItem kifejezés.
/registry=on off	<p>Windows rendszerleíró adatbázis adatainak elemzése az IOC vizsgálat során (RegistryItem kifejezés).</p> <p>Ha az argumentum értéke off, a Kaspersky Endpoint Security nem vizsgálja a Windows rendszerleíró adatbázisát. Ha az IOC-fájl tartalmazza a RegistryItem IOC-dokumentumának feltételeit, akkor ezek figyelmen kívül lesznek hagyva (nincs egyezésként észlelve).</p> <p>Ha az argumentum nincs megadva, a Kaspersky Endpoint Security csak akkor elemzi a Windows rendszerleíró adatbázisát, ha a RegistryItem IOC-dokumentumának leírása szerepel a vizsgálatához biztosított IOC-fájlban.</p> <p>A RegistryItem adattípus esetén a Kaspersky Endpoint Security átvizsgálja a beállítások készletét.</p>
/dnsentry=on off	<p>A helyi DNS-gyorsítótárban lévő rekordok adatainak elemzése az IOC vizsgálat során (DnsEntryItem kifejezés).</p> <p>Ha az argumentum értéke off, a Kaspersky Endpoint Security nem vizsgálja a helyi DNS-gyorsítótárat. Ha az IOC-fájl tartalmazza a DnsEntryItem IOC-dokumentumának feltételeit, akkor ezek figyelmen kívül lesznek hagyva (nincs egyezésként észlelve).</p> <p>Ha az argumentum nincs megadva, a Kaspersky Endpoint Security csak akkor elemzi a helyi DNS-gyorsítótárat, ha a DnsEntryItem IOC-dokumentumának leírása szerepel a vizsgálatához biztosított IOC-fájlban.</p>
/arpentry=on off	<p>Az ARP-tábla rekordadatainak elemzése az IOC vizsgálat során (ArpEntryItem kifejezés).</p> <p>Ha az argumentum értéke off, a Kaspersky Endpoint Security nem vizsgálja az ARP-táblát. Ha az IOC-fájl tartalmazza a ARPEntryItem IOC-dokumentumának feltételeit, akkor ezek figyelmen kívül lesznek hagyva (nincs egyezésként észlelve).</p> <p>Ha az argumentum nincs megadva, a Kaspersky Endpoint Security csak akkor elemzi az ARP-táblát, ha az ARPEntryItem IOC-dokumentumának leírása szerepel a vizsgálatához biztosított IOC-fájlban.</p>
/ports=on off	<p>A figyelésre megnyitott portok adatainak elemzése az IOC vizsgálat során (PortItem kifejezés).</p> <p>Ha az argumentum értéke off, a Kaspersky Endpoint Security nem vizsgálja az eszközön lévő aktív kapcsolatok tábláját. Ha az IOC-fájl tartalmazza a PortItem IOC-dokumentumának feltételeit, akkor ezek figyelmen kívül lesznek hagyva (nincs egyezésként észlelve).</p> <p>Ha az argumentum nincs megadva, a Kaspersky Endpoint Security csak akkor elemzi az aktív kapcsolatok tábláját, ha a PortItem IOC-dokumentumának leírása szerepel a vizsgálatához biztosított IOC-fájlban.</p>
/services=on off	<p>Az eszközre telepített szolgáltatások adatainak elemzése az IOC vizsgálat során (ServiceItem kifejezés).</p> <p>Ha az argumentum értéke off, a Kaspersky Endpoint Security nem vizsgálja az eszközre telepített szolgáltatások adatait. Ha az IOC-fájl tartalmazza a ServiceItem IOC-dokumentumának feltételeit, akkor ezek figyelmen kívül lesznek hagyva (nincs egyezésként észlelve).</p> <p>Ha az argumentum nincs megadva, a Kaspersky Endpoint Security csak akkor elemzi a szolgáltatásadatokat, ha a ServiceItem IOC-dokumentumának leírása szerepel a vizsgálatához biztosított IOC-fájlban.</p>
/system=on off	<p>Környezeti adatok elemzése az IOC vizsgálat során (SystemInfoItem kifejezés).</p> <p>Ha az argumentum értéke off, a Kaspersky Endpoint Security nem elemzi a környezeti adatokat. Ha az IOC-fájl tartalmazza a SystemInfoItem IOC-dokumentumának feltételeit, akkor ezek figyelmen kívül lesznek hagyva (nincs egyezésként észlelve).</p> <p>Ha az argumentum nincs megadva, a Kaspersky Endpoint Security csak akkor elemzi a környezeti adatokat, ha a SystemInfoItem IOC-dokumentumának leírása szerepel a vizsgálatához biztosított IOC-fájlban.</p>
/users=on off	<p>Felhasználói adatok elemzése az IOC vizsgálat során (UserItem kifejezés).</p>

	<p>Ha az argumentum értéke <code>off</code>, a Kaspersky Endpoint Security nem elemzi a rendszerben létrehozott felhasználók adatait. Ha az IOC-fájl tartalmazza a UserItem IOC-dokumentumának feltételeit, akkor ezek figyelmen kívül lesznek hagyva (nincs egyezésként észlelve).</p> <p>Ha az argumentum nincs megadva, a Kaspersky Endpoint Security csak akkor elemzi a rendszerben létrehozott felhasználók adatait, ha a UserItem IOC-dokumentumának leírása szerepel a vizsgálatához biztosított IOC-fájlban.</p>
<code>/volumes=on off</code>	<p>Kötetadatok elemzése az IOC vizsgálat során (Volumeltem kifejezés).</p> <p>Ha az argumentum értéke <code>off</code>, a Kaspersky Endpoint Security nem vizsgálja az eszközön lévő kötetek adatait. Ha az IOC-fájl tartalmazza a Volumeltem IOC-dokumentumának feltételeit, akkor ezek figyelmen kívül lesznek hagyva (nincs egyezésként észlelve).</p> <p>Ha az argumentum nincs megadva, a Kaspersky Endpoint Security csak akkor elemzi a kötetadatokat, ha a Volumeltem IOC-dokumentumának leírása szerepel a vizsgálatához biztosított IOC-fájlban.</p>
<code>/eventlog=on off</code>	<p>A Windows Eseménynapló rekordadatainak elemzése az IOC vizsgálat során (EventLogItem kifejezés).</p> <p>Ha az argumentum értéke <code>off</code>, a Kaspersky Endpoint Security nem vizsgálja a Windows Eseménynapló rekordjait. Ha az IOC-fájl tartalmazza a EventLogItem IOC-dokumentumának feltételeit, akkor ezek figyelmen kívül lesznek hagyva (nincs egyezésként észlelve).</p> <p>Ha az argumentum nincs megadva, a Kaspersky Endpoint Security csak akkor elemzi a Windows Eseménynaplót, ha az EventLogItem IOC-dokumentumának leírása szerepel a vizsgálatához biztosított IOC-fájlban.</p>
<code>/datetime=<event publication date></code>	<p>Figyelembe veszi az esemény Windows Eseménynaplóban történő közzétételének dátumát, amikor meghatározza a megfelelő IOC-dokumentumhoz tartozó IOC vizsgálat hatókörét.</p> <p>Az IOC vizsgálat végrehajtásakor a Kaspersky Endpoint Security megvizsgálja a Windows Eseménynaplóban közzétett bejegyzéseket a megadott időpont és dátum, valamint a feladat futtatásának pillanata között.</p> <p>A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi az esemény közzétételi dátumának megadását az argumentum értékeként. A vizsgálat csak a Windows Eseménynapló olyan eseményeire vonatkozik, amelyeket a megadott dátum és a vizsgálat futtatása között tettek közzé.</p> <p>Ha az argumentum nincs megadva, a Kaspersky Endpoint Security minden közzétételi dátumú eseményt megvizsgál. A <code>TaskSettings::BaseSettings::EventLogItem::datetime</code> beállítás nem szerkeszthető.</p> <p>A beállítás csak akkor használható, ha az EventLogItem IOC-dokumentumának leírása szerepel a vizsgálatához biztosított IOC-fájlban.</p>
<code>/channel=<list of channels></code>	<p>Azon csatorna (napló) nevek listája, amelyek esetében IOC vizsgálatot szeretne végezni.</p> <p>Ha az argumentum meg van adva, a Kaspersky Endpoint Security megvizsgálja a megadott naplókban közzétett rekordokat. Az IOC-dokumentumnak rendelkeznie kell a leírt EventLogItem kifejezéssel.</p> <p>A napló neve karakterláncként van meghatározva a napló tulajdonságaiban (Full Name paraméter) vagy az eseménytulajdonságokban (<code><Channel></Channel></code> paraméter az esemény xml-sémájában) a megadott napló (csatorna) nevének megfelelően. Több csatornát is megadhat szóközzel elválasztva.</p> <p>Ha az argumentum nincs megadva, a Kaspersky Endpoint Security megvizsgálja az <code>Application</code>, <code>System</code>, <code>Security</code> csatornák rekordjait.</p>
<code>/files=on off</code>	<p>Fájladatok elemzése az IOC vizsgálat során (FileItem kifejezés).</p> <p>Ha az argumentum értéke <code>off</code>, a Kaspersky Endpoint Security nem elemzi a fájladatokat. Ha az IOC-fájl tartalmazza a FileItem IOC-dokumentumának feltételeit, akkor ezek figyelmen kívül lesznek hagyva (nincs egyezésként észlelve).</p> <p>Ha az argumentum nincs megadva, a Kaspersky Endpoint Security csak akkor elemzi a fájladatokat, ha a FileItem IOC-dokumentumának leírása szerepel a vizsgálatához biztosított IOC-fájlban.</p>
<code>/drives=<all system critical custom></code>	<p>Az IOC vizsgálat hatókörének beállítása a FileItem IOC-dokumentumadatainak elemzésekor.</p> <p>A következő értékeket állíthatja be a vizsgálat hatóköréhez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <code><all></code> az összes rendelkezésre álló fájl hatóköréhez. <code><system></code> azokban a mappákban található fájlokhoz, amelyekben az operációs rendszer telepítve van. <code><critical></code> felhasználói és rendszermappákban található ideiglenes fájlokhoz. <code><custom></code> a felhasználó által meghatározott hatókörű fájlokhoz (<code>/scope=<list of folders to scan></code>). <p>Ha az argumentum nincs megadva, a vizsgálat a kritikus területeken történik.</p>
<code>/excludes=<list of exclusions></code>	<p>Kizárás hatókörének beállítása a FileItem IOC-dokumentumadatainak elemzésekor. Több elérési utat is megadhat szóközzel elválasztva.</p>
<code>/scope=<list of folders to scan></code>	<p>Felhasználó által definiált IOC vizsgálati hatókör a FileItem IOC-dokumentumadatainak elemzésekor (<code>/drives=custom</code>). Több elérési utat is megadhat szóközzel elválasztva.</p>

A parancs visszatérési értékei:

- A -1 azt jelenti, hogy a parancsot nem támogatja a számítógépre telepített alkalmazás verziója.
- A 0 azt jelenti, hogy a parancs sikeresen végre lett hajtva.
- Az 1 azt jelenti, hogy egy kötelező argumentum nem lett átadva a parancsnak.
- A 2 azt jelenti, hogy általános hiba történt.
- A 4 azt jelenti, hogy szintaktikai hiba történt.

Ha a parancs végrehajtása sikeres volt (a visszaadott érték 0), és a Kaspersky Endpoint Security közben biztonsági sérülési indikátorokat észlelt, akkor a következő feladateredmény-adatokat küldi vissza a parancssorba:

Uuid	Az IOC-fájl azonosítója az IOC-fájlszerkezet fejlécéből (a <ioc id=""> címke)
Name	Az IOC-fájl leírása az IOC-fájlszerkezet fejlécéből (a <description></description> címke)
Matched Indicator Items	Az összes egyező indikátorelem azonosítóinak listája.
Matched objects	Minden olyan IOC-dokumentum adatai, amelyek esetében egyezés volt.

MDRLICENSE. MDR aktiválás

A BLOB konfigurációs fájl hozzáadása a Managed Detection and Response aktiválásához. A BLOB fájl tartalmazza az ügyfélazonosítót és a Kaspersky Managed Detection and Response licencére vonatkozó információkat. A BLOB fájl az MDR konfigurációs fájl ZIP-archívumában található. A ZIP-archívumot a Kaspersky Managed Detection and Response konzoljában szerezheti be. A BLOB fájlról részletes információt a [Kaspersky Managed Detection and Response súgójában](#) talál.

A BLOB fájlokkal végzett műveletekhez rendszergazdai jogosultságra van szükség. A Managed Detection and Response házirendben lévő beállításainak is rendelkezésre kell állniuk szerkesztésre (🔑).

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található. A futtatható fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz is hozzáadhatja, és futtathatja a parancsot anélkül, hogy az alkalmazás mappájába navigálna.

A parancs szintaxisa

```
avp.com MDRLICENSE <operation> [/login=<user name> /password=<password>]
```

Művelet	
/ADD <file name>	Alkalmazza a BLOB konfigurációs fájlt a Kaspersky Managed Detection and Response integrálásához (P7 fájlformátum). Csak egy BLOB fájlt alkalmazhat. Ha egy BLOB fájlt már hozzáadott a számítógéphez, akkor a fájl kicserélődik.
/DEL	Törölje a BLOB konfigurációs fájlt.

Hitelesítés	
/login=<user name> /password=<password>	Felhasználói fiók bejelentkezési adatai a szükséges Jelszóvédelem jogosultságokkal.

Példa:


```
avp.com MDRLICENSE /ADD file.key
avp.com MDRLICENSE /DEL /login=KLAdmin /password=samplePassword
```

EDRKATA. Integráció az EDR (KATA) megoldással

Az Endpoint Detection and Response összetevő (KATA) kezeléséhez szükséges parancsok:

- Az EDR (KATA) összetevő engedélyezése vagy letiltása.
Az EDR összetevő (KATA) együttműködést biztosít a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform megoldással.
- A Kaspersky Anti Targeted Attack Platform kiszolgálókkal való kapcsolat konfigurálása.
- Az összetevő aktuális beállításainak megjelenítése.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található. A futtatható fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz is hozzáadhatja, és futtathatja a parancsot anélkül, hogy az alkalmazás mappájába navigálna.

A parancs szintaxisa

```
avp.com START EDRKATA
avp.com STOP EDRKATA
avp.com edrkata /set /servers=<server address>:<port> /server-certificate=<path to the TLS certificate> [/timeout=<Central Node server connection timeout (s)>] [/sync-period=<Central Node server synchronization period (min)>]
avp.com edrkata /show
```

Művelet	
stop	Letilthatja az EDR (KATA) összetevőt.
start	Engedélyezheti az EDR (KATA) összetevőt.
set	Konfigurálhatja az EDR (KATA) összetevőt. Az alábbi beállításokat módosíthatja: <ul style="list-style-type: none">• A Central Node-kiszolgálók hozzáadása (servers=<server address>:<port>)• TLS-tanúsítvány hozzáadása (server-certificate=<path to the TLS certificate>)• Beállíthatja a Central Node-kiszolgáló kapcsolódási időtűllépését /timeout=<Central Node server connection timeout (s)>)• Beállíthatja a Central Node-kiszolgálóval való szinkronizálás időtartamát /sync-period=<Central Node server synchronization period (min)>)
show	Az összetevő aktuális beállításainak megjelenítése.

Light Agent felügyeleti parancsok

Az alkalmazást Light Agent üzemmódban is kezelheti a parancssorból a virtuális környezetek védelme céljából. Kezelheti az alkalmazást Light Agent üzemmódban, ha a Kaspersky Security Center konzol használatával történő felügyelet nem lehetséges. Megtekintheti az alkalmazáskezeléshez tartozó parancsok listáját, ha futtatja a `HELP` parancsot. A megadott parancs szintaxisának elolvasásához adja meg a `HELP <command>` parancsot.

Az alkalmazás kezelése Light Agent üzemmódban a parancssorból:

1. Futtassa az értelmező parancssort (cmd.exe) rendszergazdaként.

2. Lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security végrehajtható fájl telepítve van.

3. A parancs végrehajtásához használja a következő sablont:

```
avp.com <command> [options]
```

Ennek eredményeképp a Kaspersky Endpoint Security végrehajtja a parancsot.

A Light Agent üzemmódban telepített alkalmazás támogatja a Normál üzemmódban telepített alkalmazás szinte összes [AVP-parancsát](#). Light Agent üzemmódban a vírusadatbázis frissítési feladatai és a licenckulcs felügyeleti feladatai korlátozottak.

KSVLAINFO. A Light Agent üzemmód meghatározása

A Light Agent üzemmód meghatározása.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található. A futtatható fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz is hozzáadhatja, és futtathatja a parancsot anélkül, hogy az alkalmazás mappájába navigálna.

A parancs szintaxisa

```
avp.com KSVLAINFO
```

A parancs a következő információkat küldi a konzolnak:

- Light Agent üzemmód a virtuális környezetek védelmére: engedélyezve vagy letiltva.
Ha a Light Agent üzemmód engedélyezve van, az alkalmazás a Kaspersky Security for Virtualization Light Agent megoldás részeként használható.
- VDI védelmi mód: engedélyezve vagy letiltva.
A VDI védelmi mód segít optimalizálni a Kaspersky Endpoint Security teljesítményét a nem perzisztens virtuális gépeken. Ha a VDI-védelmi mód engedélyezve van, a védett virtuális gép újraindítását igénylő frissítések nem települnek a nem perzisztens virtuális gépekre. Az újraindítást igénylő frissítések fogadásakor a nem perzisztens virtuális gépre telepített Light Agent üzenetet küld a Kaspersky Security Center számára, amelyben tájékoztatja, hogy a védett virtuális gép sablonját frissíteni kell.
- A védett virtuális gép típusa: perzisztens vagy nem perzisztens.
- A védett virtuális gép szerepe a virtuális infrastruktúrában: kiszolgáló vagy munkaállomás.
- A védett virtuális gép azonosítója (UUID).

VIIISINFO. A Light Agent és az Integrációs kiszolgáló közötti kapcsolat állapota

A Light Agent és az Integrációs kiszolgáló közötti kapcsolatra vonatkozó információk megtekintése.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található. A futtatható fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz is hozzáadhatja, és futtathatja a parancsot anélkül, hogy az alkalmazás mappájába navigálna.

A parancs szintaxisa

```
avp.com VIISINFO
```

A parancs a következő információkat küldi a konzolnak:

- Az Integrációs kiszolgáló címe és portja, amelyhez a Light Agent csatlakozik.
- Az Integrációs kiszolgáló kapcsolatának állapota.
- A Light Agent és az Integrációs kiszolgáló közötti utolsó kapcsolat dátuma és időpontja.

SVMINFO. A Light Agent és a Védelmi kiszolgáló közötti kapcsolat állapota

A Light Agent védelmi kiszolgálóhoz való csatlakozásával kapcsolatos információk megtekintése.

A parancs futtatásához lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security futtatható fájl található. A futtatható fájl elérési útját a %PATH% rendszerváltozóhoz is hozzáadhatja, és futtathatja a parancsot anélkül, hogy az alkalmazás mappájába navigálna.

A parancs szintaxisa

```
avp.com SVMINFO
```

A parancs a következő információkat küldi a konzolnak:

- Az SVM címe, amelyhez a Light Agent csatlakozik, és az SVM helye a virtuális infrastruktúrában a Light Agenthez képest: helyi vagy nem helyi.
- A Light Agent által használt SVM-felderítési módszer: Integrációs kiszolgáló vagy az SVM-címek egyéni listájának használata.
- SVM címlista, ha SVM címlista van kiválasztva SVM-felderítési módszerként.
- Címke a Light Agent és az SVM közötti csatlakoztatáshoz.
- SVM kiválasztási algoritmus: standard vagy kiterjesztett. Ha a kiterjesztett SVM kiválasztási algoritmust használja, az SVM útvonaltípusa a virtuális infrastruktúrában is megjelenik.
- A Light Agent és a védelmi kiszolgáló közötti kapcsolat védelmi állapota.

Hibakódok

Hibák akkor léphetnek fel, amikor az alkalmazást a parancssorok keresztül kezeljük. Hiba esetén a Kaspersky Endpoint Security hibaüzenetet jelenít meg, például: `Error: Cannot start task 'EntAppControl'`. A Kaspersky Endpoint Security egy kód formájában további információkat is megjelenít, például: `error=8947906D` (lásd az alábbi táblázatot).

Hibakódok

Hibakód	Leírás
09479001	A kulcs már használatban van
0947901D	A licenc lejárt. Az adatbázis-frissítések nem érhetőek el
89479002	Nem található kulcs
89479003	A digitális aláírás hiányzik vagy sérült
89479004	Az adatok sérültek
89479005	A kulcsfájl sérült
89479006	A licenc lejárt
89479007	A kulcsfájl nincs megadva
89479008	Érvénytelen kulcsfájl
89479009	Nem sikerült elmenteni az adatot
8947900A	Nem lehet olvasni az adatot
8947900B	I/O hiba
8947900C	Nem található adatbázis
8947900E	A licenckönyvtár nem tölthető be
8947900F	Az adatbázisok fertőzöttek vagy manuálisan lettek frissítve
89479010	Az adatbázisok fertőzöttek
89479011	Nem lehet érvénytelen kulcsfájllal hozzáadni tartalék kulcsot
89479012	Rendszerhiba
89479013	A kulcsok tiltólistája sérült
89479014	A fájl aláírása nem egyezik meg a Kaspersky digitális aláírásával
89479015	Próbalicenchez tartozó kulcs nem használható kereskedelmi licenc kulcsaként
89479016	Bétatesztelésre vonatkozó licenc szükséges az alkalmazás bétaverziójának használatához
89479017	A kulcsfájl nem kompatibilis ezzel az alkalmazással. A Kaspersky Endpoint Security for Windows nem aktiválható egy másik alkalmazás kulcsfájljával. Ellenőrizze a telepített alkalmazást
89479018	A Kaspersky blokkolta a licenckulcsot
89479019	Az alkalmazás már használva volt próbalicencsel. Nem lehet újra hozzáadni kulcsot a próbalicenchez
8947901A	A kulcsfájl sérült
8947901B	A digitális aláírás hiányzik, sérült, vagy nem egyezik meg a Kaspersky digitális aláírásával
8947901C	Nem lehet kulcsot hozzáadni, ha a megfelelő nem kereskedelmi licenc lejárt
8947901E	A kulcsfájl létrehozási vagy használati dátuma érvénytelen. Ellenőrizze a rendszerdátumot
8947901F	Nem lehet próbalicenchez hozzáadni kulcsot: a próbalicenc egy más kulcsa már aktív
89479020	A kulcsok tiltólistája sérült vagy hiányzik
89479021	A frissítés leírása hiányzik vagy fertőzött
89479022	A kulcs nem alkalmas ehhez az alkalmazáshoz
89479023	Nem lehet érvénytelen kulcsfájllal hozzáadni tartalék kulcsot
89479025	Hiba a kérés küldésekor az aktiváló kiszolgálóra. Lehetséges okok: internetkapcsolati hiba vagy az aktivációs kiszolgáló átmeneti problémája. Próbálja meg aktiválni az alkalmazást később (1–2 óra múlva) az aktiváló kóddal. Ha ez a hiba ismét előfordul, lépjen

	kapcsolatba az internetszolgáltatójával
89479026	A kérés helytelen aktiváló kódot tartalmaz
89479027	Nem lehet lekérni a válasz állapotát
89479028	Hiba az ideiglenes fájl mentése közben
89479029	Helytelen aktiváló kódot írt be, vagy érvénytelen rendszerdátumot állított be a számítógépen. Ellenőrizze a rendszerdátumot a számítógépen
8947902A	A kulcs nem kompatibilis ezzel az alkalmazással, vagy a licenc lejárt
8947902B	Nem sikerült letölteni a kulcsfájlt. Helytelen aktiváló kód lett megadva
8947902C	Az aktivációs kiszolgáló a 400-as hibakódot küldte vissza
8947902D	Az aktivációs kiszolgáló a 401-as hibakódot küldte vissza
8947902E	Az aktivációs kiszolgáló a 403-as hibakódot küldte vissza
8947902F	A szükséges erőforrás nem érhető el az aktiválási kiszolgálón. Az aktivációs kiszolgáló a 404-as hibakódot küldte vissza. Ellenőrizze internetkapcsolatának beállításait
89479030	Az aktivációs kiszolgáló a 405-as hibakódot küldte vissza
89479031	Az aktivációs kiszolgáló a 406-as hibakódot küldte vissza
89479032	Proxyhitelesítésre van szükség. Ellenőrizze a hálózat beállításait
89479033	Kérés időtúllépése
89479034	Az aktivációs kiszolgáló a 409-as hibakódot küldte vissza
89479035	A szükséges erőforrás nem érhető el az aktiválási kiszolgálón. Az aktivációs kiszolgáló a 410-as hibakódot küldte vissza. Ellenőrizze internetkapcsolatának beállításait
89479036	Az aktivációs kiszolgáló a 411-as hibakódot küldte vissza
89479037	Az aktivációs kiszolgáló a 412-as hibakódot küldte vissza
89479038	Az aktivációs kiszolgáló a 413-as hibakódot küldte vissza
89479039	Az aktivációs kiszolgáló a 414-as hibakódot küldte vissza
8947903A	Az aktivációs kiszolgáló a 415-as hibakódot küldte vissza
8947903C	Belső kiszolgálóhiba
8947903D	A funkció nincs támogatva
8947903E	Érvénytelen átjárói válasz. Ellenőrizze a hálózat beállításait
8947903F	Az erőforrás ideiglenesen nem érhető el
89479040	Az átjárói válasz időkorlátja lejárt. Ellenőrizze a hálózat beállításait
89479041	A protokollt nem támogatja a kiszolgáló
89479043	Ismeretlen HTTP-hiba
89479044	Érvénytelen forrásazonosító
89479046	Érvénytelen URL
89479047	Érvénytelen célmappa
89479048	Nem sikerült lefoglalni a memóriát
89479049	Hiba történt a paraméterek ANSI-karakterláncná való átalakítása során (URL, mappa, ügynök)
8947904A	Hiba történt a munkaszál létrehozásakor
8947904B	A munkaszál már fut
8947904C	A munkaszál nem fut
8947904D	A kulcsfájl nem található az aktiváló kiszolgálón
8947904E	A kulcs blokkolva van
8947904F	Belső hiba az aktiváló kiszolgálón

89479050	Nincs elég adat az aktivációs kérelemben
89479053	A hozzáadott kulcsnak megfelelő licenc már lejárt
89479054	A számítógépen beállított rendszerdátum érvénytelen. Ellenőrizze a rendszerdátum értékét
89479055	A próbalicenc lejárt
89479056	Az alkalmazás aktiválási periódusa lejárt
89479057	Az alkalmazás aktiválási korlátja az adott kód esetében túllépvé
89479058	Az aktiválási eljárás rendszerhibával fejeződött be
89479059	Próbalicenchez tartozó kulcs nem használható kereskedelmi licenc kulcsaként
8947905C	Aktiváló kód szükséges
89479062	Nem lehet csatlakozni az aktivációs kiszolgálóhoz
89479064	Az aktivációs kiszolgáló nem érhető el. Ellenőrizze az internetkapcsolata beállításait, majd próbálja újra az aktiválást
89479065	A licenc lejárt
89479066	Nem lehet lejárt kulccsal lecserélni az aktivációs kulcsot
89479067	Nem lehet hozzáadni tartalék kulcsot, ha a megfelelő licenc a jelenlegi licenc előtt lejár
89479068	A frissített előfizetési kulcs hiányzik
8947906A	Érvénytelen aktiváló kód
8947906B	A kulcs már aktív
8947906C	Az aktív és a tartalék kulcs licenctípusa nem egyezik
8947906D	Az összetevőt nem támogatja a licenc
8947906E	Előfizetési kulcsot nem lehet tartalék kulcsként hozzáadni
89479213	Átviteli réteg generikus hiba
89479214	Nem sikerült csatlakozni az aktivációs kiszolgálóhoz
89479215	Érvénytelen formátumú webcím
89479216	Nem sikerült konvertálni a proxykiszolgáló címét
89479217	Nem sikerült átalakítani a kiszolgáló címét. Ellenőrizze az internetkapcsolat beállításait
89479218	A kiszolgálóhoz a kapcsolódási kísérlet sikertelen
89479219	Hozzáférés távolról megtagadva
8947921A	Művelet időtúllépése
8947921B	Hiba a HTTP-kérelem küldésekor
8947921C	SSL-kapcsolati hiba
8947921D	A művelet visszahívás miatt megszakítva
8947921E	Túl sok átirányítás
8947921F	A címzett ellenőrzése sikertelen
89479220	Üres válasz a kiszolgálótól
89479221	Hiba az adatok küldésekor
89479222	Hiba az adatok fogadásakor
89479223	SSL-tanúsítvánnyal kapcsolatos probléma
89479224	SSL-titkosítással kapcsolatos probléma
89479225	SSL-tanúsítványközponttal kapcsolatos probléma
89479226	A hálózati csomag tartalma érvénytelen
89479227	Fiókhozzáférés megtagadva

89479228	Érvénytelen SSL-tanúsítvány fájl
89479229	Nem zárható le az SSL-kapcsolat
8947922A	Ismétlődő hiba
8947922B	Érvénytelen fájl megvont tanúsítványokkal
8947922C	SSL-tanúsítvány kérelem hiba
89479401	Ismeretlen kiszolgáló hiba
89479402	Belső kiszolgálóhiba
89479403	Nincs elérhető kulcs a megadott aktiváló kódhoz
89479404	Az aktív kulcs blokkolva van
89479405	Az aktiválási kérés szükséges paraméterei hiányoznak
89479406	Érvénytelen ügyfélszám vagy jelszó
89479407	Érvénytelen aktiváló kód
89479408	Az aktiváló kód nem kompatibilis ezzel az alkalmazással. A Kaspersky Endpoint Security for Windows nem aktiválható egy másik alkalmazás aktiváló kódjával. Ellenőrizze a telepített alkalmazást
89479409	Aktiváló kód szükséges
8947940B	Az aktiválási periódus lejárt
8947940C	A kódhoz járó aktivációk száma túllépve
8947940D	A kérelemazonosító érvénytelen formátuma
8947940E	Az aktiváló kód már használatban van
8947940F	Nem sikerült az aktiváló kód megújítása
89479410	Az aktiváló kód érvénytelen ehhez a régióhoz
89479411	Az aktiváló kód nem használható az alkalmazásnak ezzel a honosított változatával
89479412	Az aktiváló kód az alkalmazás új verziójához készült. Szerezzen be egy másik aktiváló kódot az alkalmazás telepített verziójának aktiválásához
89479413	Az aktiváló kiszolgáló 643-as hibát adott vissza
89479414	Az aktiváló kiszolgáló 644-as hibát adott vissza
89479415	Az aktiváló kiszolgáló 645-as hibát adott vissza
89479416	Az aktiváló kiszolgáló 646-as hibát adott vissza
89479417	1.0 verziójú aktiváló kiszolgáló szükséges
89479418	Az aktiváló kód formátuma nem megfelelő
89479419	A számítógép órája nincs szinkronizálva az aktiváló kiszolgáló órájával
8947941A	Rossz alkalmazásverzió
8947941B	Az előfizetés lejárt
8947941C	Az aktiválások száma túllépve
8947941D	Érvénytelen jegyalírás
8947941E	További adat szükséges
8947941F	Adatok ellenőrzése sikertelen
89479420	Az előfizetés inaktív
89479421	Az aktivációs kiszolgáló karbantartás alatt áll
89479501	Váratlan hiba
89479502	Érvénytelen átadott paraméter. Például üres az aktiváló kiszolgáló címeinek listája
89479503	Érvénytelen aktiváló kód (érvénytelen ellenőrzőösszeg)

89479504	Érvénytelen felhasználói azonosító
89479505	Érvénytelen felhasználói jelszó
89479506	Az aktivációs kiszolgáló érvénytelen válasza
89479507	Aktiválási kérelem megszakítva
89479509	Az aktiváló kiszolgáló üres továbbítási listát küldött vissza

Melléklet. Alkalmazásprofilok

A *Profile* egy Kaspersky Endpoint Security összetevő, feladat vagy funkció. A profilokkal kezelhető az alkalmazás a parancssorból. A profilok használatával végrehajthatja a `START`, `STOP`, `STATUS`, `STATISTICS` és `EXPORT` parancsokat. A profilok használatával alkalmazásbeállításokat tud megadni (például, `STOP DeviceControl`), vagy feladatokat tud futtatni (például, `START Scan_My_Computer`).

A következő profilok állnak rendelkezésre:

- `AdaptiveAnomaliesControl` – Adaptív Anomáliafelügyelő.
- `AMSI` – AMSI védelem.
- `BehaviorDetection` – Viselkedéselemzés.
- `DeviceControl` – Eszközfelügyelő.
- `EntAppControl` – Alkalmazásfelügyelő.
- `File_Monitoring` vagy `FM` – Fájl védelem.
- `Firewall` vagy `FW` – Tűzfal.
- `HIPS` – Behatolásmegelőző rendszer.
- `IDS` – Hálózati védelem.
- `IntegrityCheck` – Integritásellenőrző.
- `LogInspector` – Naplóvizsgálat.
- `Mail_Monitoring` or `EM` – Levelezés védelem.
- `Rollback` – visszagörgetés frissítése.
- `Scan_ContextScan` – Vizsgálat a helyi menüből.
- `Scan_IdleScan` – Vizsgálat a háttérben.
- `Scan_Memory` – Kernelmemória-vizsgálat.
- `Scan_My_Computer` – Teljes vizsgálat.
- `Scan_Objects` – Egyéni vizsgálat.

- Scan_Qscan – Olyan objektumok vizsgálata, amelyek az operációs rendszer indításakor voltak betöltve.
- Scan_Removable_Drive – Cserélhető meghajtók vizsgálata.
- Scan_Startup vagy STARTUP – Kritikus területek vizsgálata.
- Updater – Frissítés.
- Web_Monitoring or WM – Webes védelem.
- WebControl – Webfelügyelő.

A Kaspersky Endpoint Security a szolgáltatásprofilokat is támogatja. A szolgáltatásprofilok akkor lehetnek szükségesek, amikor kapcsolatba lép a Kaspersky Terméktámogatással.

Az alkalmazás kezelése a REST API-n keresztül

A Kaspersky Endpoint Security segítségével alkalmazásbeállításokat adhat meg, vizsgálatot futtathat, frissítheti az antivírus adatbázisokat, valamint harmadik féltől származó megoldásokkal egyéb feladatokat hajthat végre. A Kaspersky Endpoint Security API-t biztosít ebből a célból. A Kaspersky Endpoint Security REST API HTTP-n működik, és kérelmi/válaszadási módszerekből áll. Más szóval, a Kaspersky Endpoint Security kezelhető harmadik féltől származó megoldáson keresztül is, nem pedig a helyi alkalmazásfelületen vagy a Kaspersky Security Center Adminisztrációs konzolon.

A REST API használatának elindításához [a REST API támogatásával kell telepíteni a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást](#). A REST kliens és a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást ugyanarra a számítógépre kell telepíteni.

A Kaspersky Endpoint Security és a REST kliens közötti biztonságos interakció garantálásához:

- Állítsa be a REST kliens védelmét az illetéktelen hozzáférés ellen a REST kliens fejlesztőjének ajánlásai szerint. Állítsa be a REST kliens írás elleni mappavédelmét a tulajdonosi hozzáférés-szabályozási lista (DACL) segítségével.
- A REST kliens futtatásához használjon egy külön fiókot rendszergazdai jogokkal. Tagadja meg a rendszerbe való interaktív bejelentkezést ennél a fióknál.

Az alkalmazás kezelhető REST API-n keresztül a `http://127.0.0.1` vagy `http://localhost` címeken. Nem lehet távolról kezelni a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást REST API-n keresztül.



[NYISSA MEG A REST API DOKUMENTUMOT](#)

Az alkalmazás telepítése a REST API-val

A REST API felülettel történő alkalmazáskezeléshez telepítenie kell a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást, a REST API támogatásával. Ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást a REST API-n keresztül kezel, akkor nem tudja kezelni az alkalmazást a Kaspersky Security Center használatával.

Az alkalmazás REST API támogatással való telepítésének előkészítése

A Kaspersky Endpoint Security és a REST kliens közötti biztonságos interakció megköveteli a kérésazonosítás konfigurálását. Ehhez telepítenie kell egy tanúsítványt, majd alá kell írnia az egyes kérések adattartalmát.

Tanúsítvány létrehozásához használhatja például az OpenSSL-t.

```
Példa:  
$ openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -keyout key.pem -out cert.pem -days 1825 -nodes
```

Használja az RSA titkosítási algoritmust 2048 bit vagy annál hosszabb kulcshosszal.

Ennek eredményeként kap egy `cert.pem` tanúsítványt és egy `key.pem` privát kulcsot.

Az alkalmazás telepítése a REST API támogatással

A Kaspersky Endpoint Security REST API támogatással történő telepítéséhez:

1. Futtassa az értelmező parancssort (cmd.exe) rendszergazdaként.
2. Menjen a mappába, ami tartalmazza a Kaspersky Endpoint Security 11.2.0 vagy későbbi verziójának terjesztőcsomagját.
3. Telepítse a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást a következő beállításokkal:

- RESTAPI=1

- RESTAPI_User=<user name>

A felhasználónév, amivel kezelheti az alkalmazást a REST API-n keresztül. Adja meg a felhasználónevet a következő formátumban: <DOMAIN>\<UserName> (például RESTAPI_User=COMPANY\Administrator). Az alkalmazást csak ezzel a fiókkal kezelheti a REST API-n keresztül. A REST API-val történő munkálatokhoz csak egy felhasználót választhat ki.

- RESTAPI_Port=<port>

Az alkalmazás REST API felületen keresztül történő kezeléséhez használt port. A 6782 az alapértelmezett port. Győződjön meg arról, hogy a port szabad. Opcionális paraméterek.

- RESTAPI_Certificate=<path to certificate>

Tanúsítvány a kérések azonosítására (pl. RESTAPI_Certificate=C:\cert.pem).

A tanúsítványt az alkalmazás telepítése után telepítheti, vagy a tanúsítvány lejártá után frissítheti.

[Tanúsítvány telepítése a REST API kérésazonosításhoz](#)

1. A [Kaspersky Endpoint Security önvédelem](#) letiltása

Az önvédelmi mechanizmus megelőzi a merevlemezen lévő alkalmazásfájlok, a memóriafolyamatok és a rendszerleíró adatbázis bejegyzéseinek módosítását és törlését.

2. Nyissa meg a REST API beállításait tartalmazó beállításkulcsot:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\KasperskyLab\protected\KES\settings\Rest

3. Adja meg a tanúsítvány elérési útját, pl. Certificate = C:\Folder\cert.pem.

4. A [Kaspersky Endpoint Security önvédelmének](#) engedélyezése.

5. [Indítsa újra az alkalmazást.](#)

- AdminKitConnector=1

Alkalmazáskezelés adminisztrációs rendszerek használatával. A kezelés alapértelmezetten engedélyezve van.

Használhatja a [setup.ini file](#) fájlt is, hogy megadja a REST API felülettel történő műveletek beállításait.

Példa:

```
setup_kes.exe /pEULA=1 /pPRIVACYPOLICY=1 /pKSN=1 /pALLOWREBOOT=1 /pAdminKitConnector=1 /pRESTAPI=1 /pRESTAPI_User=COMPANY\Administrator /pRESTAPI_Certificate=C:\cert.pem /s
```

Ennek eredményeképp kezelheti az alkalmazást a REST API-n keresztül. A működés hitelesítéséhez nyissa meg egy GET-kéréssel a REST API dokumentumot.

Példa:

```
GET http://localhost:6782/kes/v1/api-docs
```

Ha az alkalmazást REST API támogatással telepítette, a Kaspersky Endpoint Security automatikusan létrehoz egy engedélyezési szabályt a Webfelügyelő beállításában a webes erőforrások eléréséhez (*Service Rule for REST API*). Erre a szabályra azért van szükség, hogy a REST-ügyfél mindig hozzáférhessen a Kaspersky Endpoint Security alkalmazáshoz. Ha például korlátozta a felhasználók hozzáférését a webes erőforrásokhoz, ez nem befolyásolja az alkalmazás REST API-n keresztül történő felügyeletét. Javasoljuk, hogy ne törölje a szabályt, és ne módosítsa a *Service Rule for REST API* beállításait. Ha törölte a szabályt, a Kaspersky Endpoint Security az alkalmazás újraindítása után visszaállítja azt.

Műveletek az API-val

Nem lehet korlátozni az alkalmazás hozzáférését a REST API-n keresztül a [Jelszóvédelem](#) használatával. Például nem lehet REST API-n keresztül megtiltani egy felhasználónak, hogy kikapcsolja a védelmet. A REST API-n keresztül megadhatja a Jelszavas védelmet, és korlátozhatja, hogy a felhasználó a helyi felületen keresztül érje el az alkalmazást.

Ahhoz, hogy a REST API-n keresztül kezelje az alkalmazást, először futtatnia kell a REST klienst azon fiók alatt, amit megadott az [alkalmazás telepítése REST API támogatással](#) lehetőségnél. A REST API-val történő munkálatokhoz csak egy felhasználót választhat ki.



[NYISSA MEG A REST API DOKUMENTUMOT](#)

Az alkalmazás REST API felületen keresztül történő kezelése a következő lépésekből áll:

1. Kérje le az alkalmazásbeállítások jelenlegi értékeit. Ehhez küldjön GET-kérélmeket.

Példa:
GET <http://localhost:6782/kes/v1/settings/ExploitPrevention>

2. Az alkalmazás választ fog küldeni a beállítások struktúráival és értékeivel. A Kaspersky Endpoint Security az XML- és JSON-formátumokat támogatja.

Példa:
{
 "action": 0,
 "enableSystemProcessesMemoryProtection": true,
 "enabled": true
}

3. Szerkessze az alkalmazás beállításait. Használja a GET-kérélemre kapott beállításstruktúrákat.

Példa:
{
 "action": 0,
 "enableSystemProcessesMemoryProtection": false,
 "enabled": true
}

4. Mentse el az alkalmazás beállításait (az adattartalmat) egy JSON-fájlban (payload.json).

5. Írja alá a JSON-fájlt PKCS7 formátumban.

Példa:
\$ openssl smime -sign -in payload.json -signer cert.pem -inkey key.pem -nodetach -binary -outform pem -out signed_payload.pem

Ennek eredményeként egy aláírt fájlt kap a kérés adattartalmával (`signed_payload.pem`).

6. Szerkessze az alkalmazás beállításait. Ehhez küldjön egy POST kérést, és csatolja az aláírt fájlt a kérés adattartalmával (`signed_payload.pem`).

Az alkalmazás alkalmazza az új beállításokat, és elküldi az alkalmazás konfigurációs eredményeit tartalmazó választ küld (a válasz üres is lehet). A beállítások frissítését GET kéréssel ellenőrizheti.

Az alkalmazással kapcsolatos információforrások

A Kaspersky Endpoint Security oldal a Kaspersky webhelyén

A [Kaspersky Endpoint Security oldalon](#) általános információkat tekinthet meg az alkalmazásról, valamint annak funkcióiról és jellemzőiről.

A Kaspersky Endpoint Security oldal tartalmaz egy hivatkozást, amely az online áruházra mutat. Ott vásárolhatja vagy újíthatja meg az alkalmazást.

A Kaspersky Endpoint Security oldal a Tudásbázisban

A *Tudásbázis* a Terméktámogatás webhelyének egyik része.

A [Tudásbázisban található Kaspersky Endpoint Security oldalon](#) olyan cikkeket olvashat, amelyek hasznos információkat, ajánlásokat és válaszokat adnak a gyakran feltett kérdésekre az alkalmazás megvásárlásával, telepítésével és használatával kapcsolatban.

A Tudásbázis cikkei nemcsak a Kaspersky Endpoint Security termékkel, hanem más Kaspersky-alkalmazásokkal kapcsolatos kérdésekre is választ adhatnak. A Tudásbázisban található cikkek a Terméktámogatás híreit is tartalmazhatják.

A Kaspersky alkalmazásairól szóló beszélgetések a Fórumban

Ha kérdése nem igényel sürgős választ, megvitathatja azt a Kaspersky szakértőivel és más felhasználókkal a [Fórumban](#).

A Fórumban megtekintheti az aktuális témákat, hozzászólásokat írhat, és új vitatémákat hozhat létre.

Kapcsolatfelvétel a Terméktámogatással

Ha nem talál megoldást a problémájára a dokumentációban vagy a [Kaspersky Endpoint Security alkalmazással kapcsolatos információforrásokban](#), javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba a Terméktámogatással. A Terméktámogatási szakemberei választ adnak minden, a Kaspersky Endpoint Security telepítésére és használatára vonatkozó kérdésre.

A Kaspersky támogatást nyújt a Kaspersky Endpoint Security alkalmazáshoz annak életciklusa során (keresse fel az [alkalmazás életciklusát ismertető oldalt](#)). Mielőtt igénybe venné a terméktámogatási szolgáltatást, olvassa el a [terméktámogatási szabályokat](#) .

A terméktámogatással az alábbi módokon veheti fel a kapcsolatot:

- [A Terméktámogatás webhelyének felkeresése](#)
- Kérelem küldése a Kaspersky Terméktámogatás részére a [Kaspersky CompanyAccount portálon](#) keresztül

Miután értesíti a Kaspersky Terméktámogatás szakembereit a problémáról, előfordulhat, hogy *nyomkövetési fájl* előállítására kérik fel. A nyomkövetési fájl használatával lépésről lépésre nyomon követheti az alkalmazás parancsainak végrehajtását, illetve megállapíthatja, hogy az alkalmazás működésének melyik szakaszában történt a hiba.

A Terméktámogatás szakemberei további adatokat is igényelhetnek az operációs rendszerrel, a számítógépen futó folyamatokkal és az alkalmazásösszetevők működéséről szóló részletes jelentésekkel kapcsolatban.

Diagnosztika futtatásakor a Terméktámogatás szakértői felkérhetik, hogy módosítsa az alkalmazás beállításait az alábbi módokon:

- A funkció engedélyezése, ami bővített diagnosztikai információt fogad.
- Be kell állítani az alkalmazás egyes összetevőit úgy, hogy a szokásos felhasználói felületen nem hozzáférhető különleges beállításokat módosítja.
- A diagnosztikai adatok tárolási beállításainak módosítása.
- A hálózati forgalom elfogásának és naplózásának módosítása.

A Terméktámogatás szakemberei ezen műveletek elvégzéséhez minden szükséges tájékoztatást megadnak (a lépések sorrendjének ismertetését, a módosítandó beállításokat, konfigurációs fájlokat, szkriptfájlokat, további parancssori funkciókat, hibakereső modulokat, különleges segédprogramokat stb.), és tájékoztatják, hogy milyen adatok használatára kerül sor hibakeresési célokból. A kibővített diagnosztikai adatok mentésre kerülnek a felhasználó számítógépén. Az adatok Kaspersky részére történő továbbítása nem automatikus.

A fent felsorolt műveleteket kizárólag a Terméktámogatás szakembereinek felügyelete alatt, utasításait betartva szabad elvégezni. Ha az alkalmazásbeállításokat az online súgóban nem ismertetett, illetve a Terméktámogatás által nem ajánlott módon saját maga módosítja, akkor az operációs rendszer lelassulhat, illetve lefagyhat, csökkenhet a számítógép védelmi szintje, és kár eshet a feldolgozott adatok rendelkezésre állásában és épségében.

Nyomkövetési fájl tartalma és tárolása

Személyesen Ön a felelős a számítógépén tárolt adatok biztonságáért, különösen az adatokhoz való hozzáférés megfigyeléséért és korlátozásáért mindaddig, amíg az adatokat el nem küldi a Kaspersky számára.

A nyomkövetési fájlok a számítógépen vannak tárolva az alkalmazás használata során, az alkalmazás eltávolításakor pedig véglegesen törölődnek.

A nyomkövetési fájlok, kivéve a Hitelesítési ügynökben lévő nyomkövetési fájlokat, a %ProgramData%\Kaspersky Lab\KES.21.20\Traces mappában vannak tárolva.

A nyomkövetési fájlok elnevezése a következő: KES<21.20_dateXX.XX_timeXX.XX_pidXXX.><trace file type>.log.

A nyomkövetési fájlokban elmentett adatok megtekinthetők.

Minden nyomkövetési fájl tartalmazza az alábbi közös adatokat:

- Esemény ideje
- A végrehajtási szál száma

A Hitelesítési ügynök nyomkövetési fájlja ezt az adatot nem tartalmazza.

- Az eseményt kiváltó alkalmazás-összetevő
- Az esemény súlyossági foka (tájékoztató jellegű, figyelmeztetés, kritikus esemény, hiba)
- Az esemény leírása az alkalmazás összetevőjének parancsvégrehajtásával és a végrehajtás eredményével együtt.

A Kaspersky Endpoint Security a nyomkövetési fájlok felhasználói jelszavait csak titkosított formában menti el.

Az SRV.log, GUI.log és ALL.log nyomkövetési fájlok tartalma

Az SRV.log, a GUI.log és az ALL.log nyomkövetési fájlok az általános adatokon felül a következő információkat tartalmazhatják:

- Személyes adatok, köztük a vezeték-, középső és utónév, ha ezek az adatok helyi számítógépen lévő fájlok elérési útvonalában szerepelnek.
- A számítógépre telepített hardver adatai (például BIOS/UEFI firmware-adatok). Ezek az adatok belekerülnek a nyomkövetési fájlokba a Kaspersky teljes lemeztitkosítás végrehajtása során.
- A felhasználónév és jelszó, ha azok átvitele nyíltan történt. Ezek az adatok az internetes forgalom vizsgálata során nyomkövető fájlokba kerülhetnek.
- A felhasználónév és jelszó, ha azok HTTP-fejlécekben megtalálhatók.
- A Microsoft Windows fiók neve, ha az egy fájlnevében szerepel.
- Az Ön e-mail címe vagy fiókja nevét és jelszavát tartalmazó webcím, ha azok az észlelt objektum nevében találhatók.

- Az Ön által felkeresett webhelyek és átirányítások ezekről a webhelyekről. Ezek az adatok kerülnek nyomkövetési fájlokba, ha az alkalmazás webhelyeket vizsgál.
- Proxykiszolgáló címe, számítógépnév, port, IP-cím, valamint a proxykiszolgálóra való bejelentkezéshez szükséges felhasználónév. Ezek az adatok kerülnek nyomkövetési fájlokba, ha az alkalmazás proxykiszolgálót használ.
- Távoli IP-címek, melyekkel a számítógép kapcsolatokat létesített.
- Üzenet tárgya, azonosító, feladó neve és a feladó weblapjának címe közösségi hálózaton. Ezek az adatok kerülnek nyomkövetési fájlokba, ha a Webfelügyelő összetevő engedélyezve van.
- Hálózati forgalmi adatok. Ezek az adatok belekerülnek nyomkövetési fájlokba, ha engedélyezve vannak forgalomfelügyeleti összetevők (például a Webfelügyelő).
- A Kaspersky kiszolgálókról kapott adatok (például a víruskereső adatbázisok verziója).
- A Kaspersky Endpoint Security összetevők állapota és a műveleti adataik.
- Az alkalmazásban lévő felhasználói tevékenység adatai.
- Operációs rendszer események.

A HST.log, a BL.log, a Dumpwriter.log, a WD.log és az AVPCon.dll.log nyomkövetési fájl tartalma

A HST.log nyomkövetési fájl az általános adatokon felül információkat tartalmaz egy adatbázis- és alkalmazásmódul-frissítési feladatot végrehajtásával kapcsolatban.

A BL.log nyomkövetési fájl az általános adatokon felül információkat tartalmaz az alkalmazás működése közben bekövetkező eseményekkel, valamint az alkalmazáshibák hibakereséséhez szükséges adatokkal kapcsolatban. Ez a fájl akkor jön létre, ha az alkalmazást az avp.exe -bl paraméterrel indítják el.

A Dumpwriter.log nyomkövetési fájl az általános adatokon felül szervizinformációkat tartalmaz, melyek az alkalmazás memóriakiírásának írásakor bekövetkező hibák hibaelhárításához szükségesek.

A WD.log nyomkövetési fájl az általános adatokon felül információkat tartalmaz az avpsus szolgáltatás működése közben bekövetkező eseményekkel, köztük az alkalmazásmódulok frissítési eseményeivel kapcsolatban.

Az AVPCon.dll.log nyomkövetési fájl az általános adatokon felül információkat tartalmaz a Kaspersky Security Center csatlakozási modul működése közben bekövetkező eseményekkel kapcsolatban.

A teljesítmény-nyomkövetési fájlok tartalma

A teljesítmény-nyomkövetési fájlok elnevezése a következő:
 KES<21.20_dateXX.XX_timeXX.XX_pidXXX.>PERF.HAND.etl.

Az általános adatok mellett a teljesítmény-nyomkövetési fájlok információkat tartalmaznak a processzor terheléséről, az operációs rendszer és az alkalmazások betöltéséről, valamint a futó programokról.

Az AMSI védelmi összetevő nyomkövetési fájljainak tartalma

Az általános adatokon felül az AMSI.log nyomkövetési fájljai a harmadik féltől származó alkalmazások által kezdeményezett vizsgálatok eredményeinek információit is tartalmazza.

A Levelezés védelem összetevő nyomkövetési fájljainak tartalma

Az mcou.OUTLOOK.EXE.log tartalmazhatja az e-mail-üzenetek részeit, köztük az e-mail-címeket, továbbá az általános adatokat.

A helyi menüből való vizsgálat összetevő nyomkövetési fájljainak tartalma

A shelllex.dll.log nyomkövetési fájl információkat tartalmaz a vizsgálati feladat elvégzéséről és az alkalmazás hibakereséséhez szükséges adatokról, továbbá az általános információkról.

Az alkalmazás-webbővtmények nyomkövetési fájljainak tartalma

Az alkalmazás webes bővítményének nyomkövetési fájljai azon a számítógépen található, ahol a Kaspersky Security Center Web Console üzembe van helyezve, a Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center Web Console\logs mappában.

Az alkalmazás webes bővítményének nyomkövetési fájljainak neve a következő: logs-kes_windows-<type of trace file>.DESKTOP-<date of file update>.log. A Web Console a telepítése után megkezd az adatok írását, az eltávolítása után pedig törli a nyomkövetési fájlokat.

Az alkalmazás-webbővtmények nyomkövetési fájljai az általános adatokon felül az alábbi információkat tartalmazzák:

- A KLAdmin felhasználói jelszót a Kaspersky Endpoint Security felület feloldásához ([Jelszóvédelem](#)).
- Átmeneti jelszót a Kaspersky Endpoint Security felület feloldásához ([Jelszóvédelem](#)).
- Felhasználónevet és jelszót az SMTP levelező kiszolgálóhoz. ([E-mail értesítések](#)).
- Felhasználónév és jelszó az internetes proxykiszolgálóhoz ([Proxykiszolgáló](#)).
- Felhasználónév és jelszó az [Alkalmazásösszetevők módosítása](#) feladathoz.
- A fiókbejelentkezési adatokat és az útvonalakat, amik meg vannak adva a Kaspersky Endpoint Security feladatokban és az irányelvek tulajdonságaiban.

A Hitelesítési ügynök nyomkövetési fájl tartalma

A Hitelesítési ügynök nyomkövetési fájlja a System Volume Information mappában tárolódik, és a következő a neve: KLFDE.{EB2A5993-DFC8-41a1-B050-F0824113A33A}.PBLOG.bin.


A Hitelesítési ügynök nyomkövetési fájl az általános adatokon felül információkat tartalmaz a Hitelesítési ügynök működésével és a felhasználó által a Hitelesítési ügynökkel elvégzett műveletekkel kapcsolatban.

Alkalmazás tevékenységének követése

Az *Alkalmazás-nyomkövetés* az alkalmazás által végrehajtott műveletek és alkalmazás működése során bekövetkező eseményekről szóló üzenetek részletes nyilvántartása. A nyomkövetési folyamat során az alkalmazás fájlkészletet hoz létre a következővel: [adatok a különböző alkalmazás-összetevők működéséről](#) (például SRV.log, WD.log és mások).

Az alkalmazás-nyomkövetéseket a Kaspersky Terméktámogatás felügyelete alatt kell végezni.

Az alkalmazás-nyomkövetési fájl létrehozásához:

1. Kattintson a fő alkalmazásablakban a  gombra.
2. Az ablakban kattintson a **Támogató eszközök** gombra.
3. Az **Alkalmazás-nyomkövetés engedélyezése** kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le az alkalmazásműködés nyomkövetését.
4. A **Nyomkövetés** legördülő listában válassza ki egy alkalmazás nyomkövetési módját:
 - **Méretkorlátozással.** Nyomkövetés mentése egy korlátozott méretű, megadott számú fájlkészletbe, és a régi fájlok felülírása, amikor elérte a maximális méretet. Ha ez a mód van kiválasztva, megadhatja a forgatáshoz szükséges fájlkészletek maximális számát és az egyes fájlkészletek maximális méretét.
Alapértelmezés szerint az alkalmazás öt nyomkövetési fájlkészletet ment. Az egyes fájlkészletek mérete 3072 MB. Így 15 GB szabad lemezterületre van szükség a nyomkövetési fájlok mentéséhez.
 - **Korlátozások nélkül.** Egy nyomkövetési fájl mentése (nincs méretkorlát).
5. A **Szint** legördülő listán válassza ki a nyomkövetési szintet.
Ajánlott a szükséges nyomkövetési szintet a Terméktámogatási szolgáltatás szakembereivel tisztázni. Ha nem kap útmutatást a Terméktámogatás szakemberétől, állítsa be a szintet **Normál** értékre.
6. Indítsa újra a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást.
7. A nyomkövetési folyamat leállításához térjen vissza a Támogató eszközök ablakba, és tiltsa le a nyomkövetést.

Továbbá létrehozhat nyomkövetési fájlokat, ha telepíti az alkalmazást a [parancssorból](#), például a [setup.ini fájl](#) használatával.

Ennek eredményeként az alkalmazásműködés nyomkövetési fájljai a %ProgramData%\Kaspersky Lab\KES.21.20\Traces mappában jönnek létre. A nyomkövetési fájlok létrehozása után küldje el a fájlt a Kaspersky Terméktámogatásnak.


A Kaspersky Endpoint Security az alkalmazás eltávolításakor automatikusan törli a nyomkövetési fájlokat. A fájlokat manuálisan is törölheti. Ehhez le kell tiltania a nyomkövetést, és [le kell állítania az alkalmazást](#).

Alkalmazás teljesítményének követése

A Kaspersky Endpoint Security segítségével információt kaphat a számítógépről, ami hibát észlel az alkalmazás használata során. Például, információt kaphat az operációs rendszer terheléséről, ami az alkalmazás telepítése után lép fel. Ehhez a Kaspersky Endpoint Security létrehoz [teljesítmény nyomkövetési fájlokat](#). A *teljesítmény nyomkövetése* az alkalmazás által végzett műveletek naplózását jelenti, amelynek célja a Kaspersky Endpoint Security teljesítményével kapcsolatos hibák diagnosztizálása. Ennek az információnak a megszerzéséhez a Kaspersky Endpoint Security az Event Tracing for Windows (ETW) szolgáltatást használja. A Kaspersky Terméktámogatás felelős a Kaspersky Endpoint Security hibáinak diagnosztizálásáért és ezen hibák okainak meghatározásáért.

Az alkalmazás-nyomkövetéseket a Kaspersky Terméktámogatás felügyelete alatt kell végezni.

A nyomkövetési fájl létrehozásához:

1. Kattintson a fő alkalmazásablakban a  gombra.
2. Az ablakban kattintson a **Támogató eszközök** gombra.
3. A **Teljesítmény-nyomkövetés engedélyezése** kapcsolóval engedélyezze vagy tiltsa le az alkalmazás teljesítményének nyomkövetését.
4. A **Nyomkövetés** legördülő listában válassza ki egy alkalmazás nyomkövetési módját:
 - **Méretkorlátozással.** Nyomkövetés mentése egy korlátozott méretű, megadott számú fájlba, és a régi fájlok felülírása, amikor elérte a maximális méretet. Ha ez a mód van kiválasztva, megadhatja az egyes fájlok maximális méretét.
 - **Korlátozások nélkül.** Egy nyomkövetési fájl mentése (nincs méretkorlát).
5. A **Szint** legördülő listán válassza ki a nyomkövetési szintet:
 - **Alacsony.** A Kaspersky Endpoint Security elemzi a teljesítménnyel kapcsolatos legfontosabb operációsrendszer-folyamatokat.
 - **Részletes.** A Kaspersky Endpoint Security elemzi a teljesítménnyel kapcsolatos összes operációsrendszer-folyamatot.
6. A **Nyomkövetési típus** legördülő listán válassza ki a nyomkövetés típusát:
 - **Alapinformáció.** A Kaspersky Endpoint Security elemzi a folyamatokat, miközben fut az operációs rendszer. Ezt a nyomkövetési típust akkor használja, ha a probléma az operációs rendszer betöltése után áll fenn, például akkor, ha nem tudja elérni az internetet a böngészővel.
 - **Újraindításkor.** A Kaspersky Endpoint Security csak akkor elemzi a folyamatokat, amikor az operációs rendszer betöltődik. Miután betöltődik az operációs rendszer, a Kaspersky Endpoint Security befejezi a nyomkövetést. Ezt a nyomkövetési típust akkor használja, ha a probléma az operációs rendszer betöltése lassú.
7. Indítsa újra a számítógépet, hogy megpróbálja újragenerálni a hibát.
8. A nyomkövetési folyamat leállításához térjen vissza a Támogató eszközök ablakba, és tiltsa le a nyomkövetést.

Ennek eredményeképpen a teljesítmény nyomkövetési fájlok a %ProgramData%\Kaspersky Lab\KES . 21 . 20\Traces mappában tárolódnak. A nyomkövetési fájl létrehozása után küldje el a fájlt a Kaspersky Terméktámogatásnak.

Memóriakiíratás

A memóriakiíratások minden Kaspersky Endpoint Security folyamat munkavégzésének memóriáját tartalmazzák a memóriakiíratás létrehozása idején.

A mentett memóriakiíratási fájlok bizalmas adatokat tartalmazhatnak. Az adathozzáférés szabályozása érdekében külön garantálnia kell a memóriakiíratási fájlok biztonságát.


A memóriakiíratások a számítógépen vannak tárolva az alkalmazás használata során, az alkalmazás eltávolításakor pedig véglegesen törölődnek. A memóriakép kiíratási fájlok a %ProgramData%\Kaspersky Lab\KES.21.20\Traces mappában vannak tárolva.

Memóriakép írásának engedélyezése az adminisztrációs konzolon (MMC)

1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitásához.
4. A rendszabályablakban válassza az **Általános beállítások** → **Alkalmazásbeállítások** lehetőséget.
5. A **Hibakeresési adatok** részen kattintson a **Beállítások** gombra.
6. A megnyíló ablakban használja a **Memóriakép írásának engedélyezése** jelölőnégyzetet az alkalmazás memóriaképe írásának engedélyezéséhez vagy letiltásához.
7. Mentse el a módosításokat.

Memóriakép írásának engedélyezése a Web Console-ban és a Cloud Console-ban

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen az **Általános beállítások** → **Alkalmazásbeállítások** elemhez.

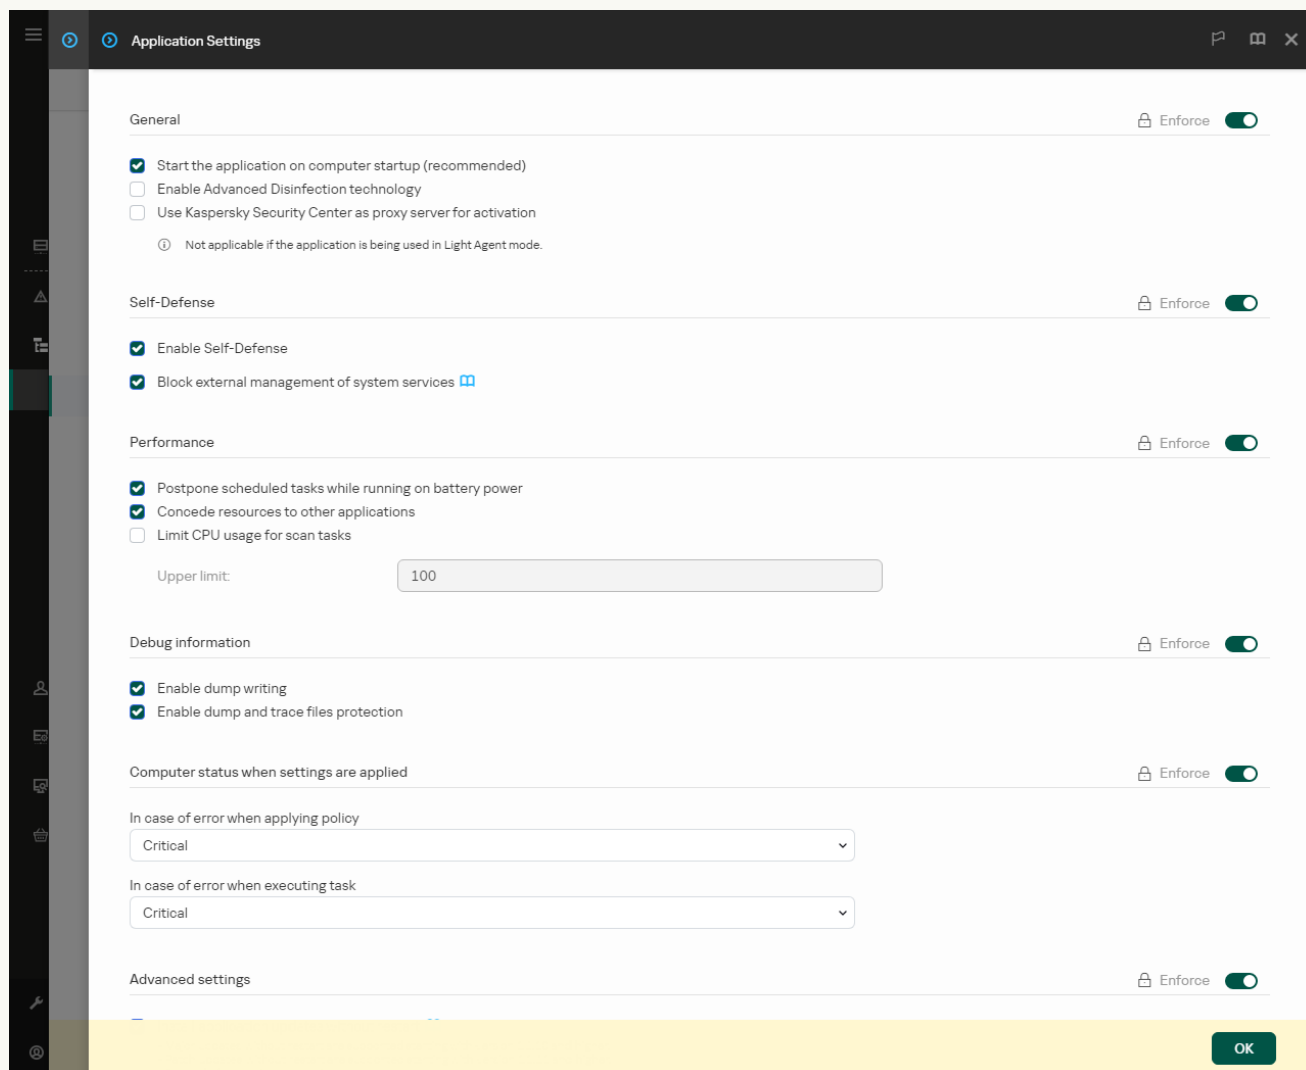


A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai

5. A **Hibakeresési adatok** blokkban használja a **Memóriakép írásának engedélyezése** jelölőnégyzetet az alkalmazás memóriaképe írásának engedélyezéséhez vagy letiltásához.
6. Mentse el a módosításokat.

[Memóriakép írásának engedélyezése az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Alkalmazásbeállítások** lehetőséget.

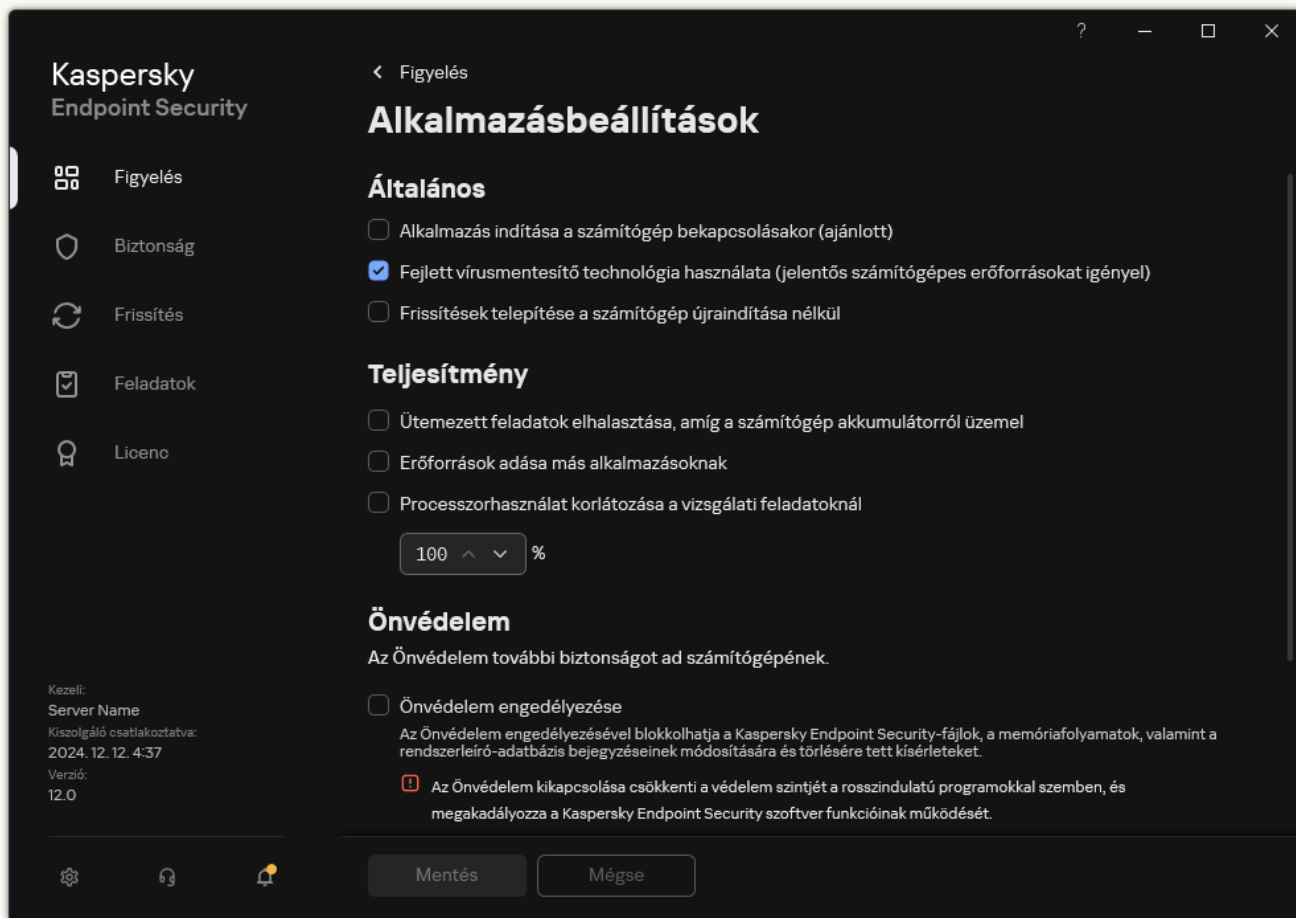

A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai

3. A **Hibakeresési adatok** blokkban használja a **Memóriakép írásának engedélyezése** jelölőnégyzetet az alkalmazás memóriaképe írásának engedélyezéséhez vagy letiltásához.

4. Mentse el a módosításokat.

Memóriakiíratási fájlok és nyomkövetési fájlok védelme

A kiíratási és a nyomkövetési fájlok az operációs rendszert és a [felhasználói adatot](#) érintő információkat is tartalmazhatnak. Az ilyen adatokhoz való illetéktelen hozzáférés megelőzése érdekében bekapcsolhatja a kiíratási és nyomkövetési fájlok védelmét.

A kiíratási és nyomkövetési fájlok védelmének bekapcsolása esetén a fájlokhoz az alábbi felhasználók férhetnek hozzá:

- A kiíratási fájlokhoz a rendszergazda és a helyi rendszergazda, valamint a kiíratási és nyomkövetési fájlok írását bekapcsoló felhasználó férhet hozzá.
- A nyomkövetési fájlokhoz kizárólag a rendszergazda és a helyi rendszergazda férhet hozzá.


[A memóriakiíratási fájlok és a nyomkövetési fájlok védelmének engedélyezése az adminisztrációs konzolon \(MMC\)](#)



1. Nyissa meg a Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolt.
2. A konzolfán válassza ki a **Policies** lehetőséget.
3. Válassza ki a szükséges rendszabályt, és kattintson duplán a házirend tulajdonságainak megnyitására.
4. A rendszabályablakban válassza az **Általános beállítások** → **Alkalmazásbeállítások** lehetőséget.
5. A **Hibakeresési adatok** részen kattintson a **Beállítások** gombra.
6. A megnyíló ablakban a **Kiíratási és nyomkövetési fájlok védelmének engedélyezése** jelölőnégyzettel engedélyezze vagy tiltsa le a fájlvédelmet.
7. Mentse el a módosításokat.

[A memóriakiíratási fájlok és a nyomkövetési fájlok védelmének engedélyezése a Web Console-on és a Cloud Console-on](#)

1. A Web Console fő ablakában válassza a **Assets (Devices)** → **Policies & profiles** lehetőséget.
2. Kattintson a Kaspersky Endpoint Security házirend nevére.
Megnyílik a rendszabályok tulajdonságai ablak.
3. Válassza ki az **Application settings** lapot.
4. Lépjen az **Általános beállítások** → **Alkalmazásbeállítások** elemhez.

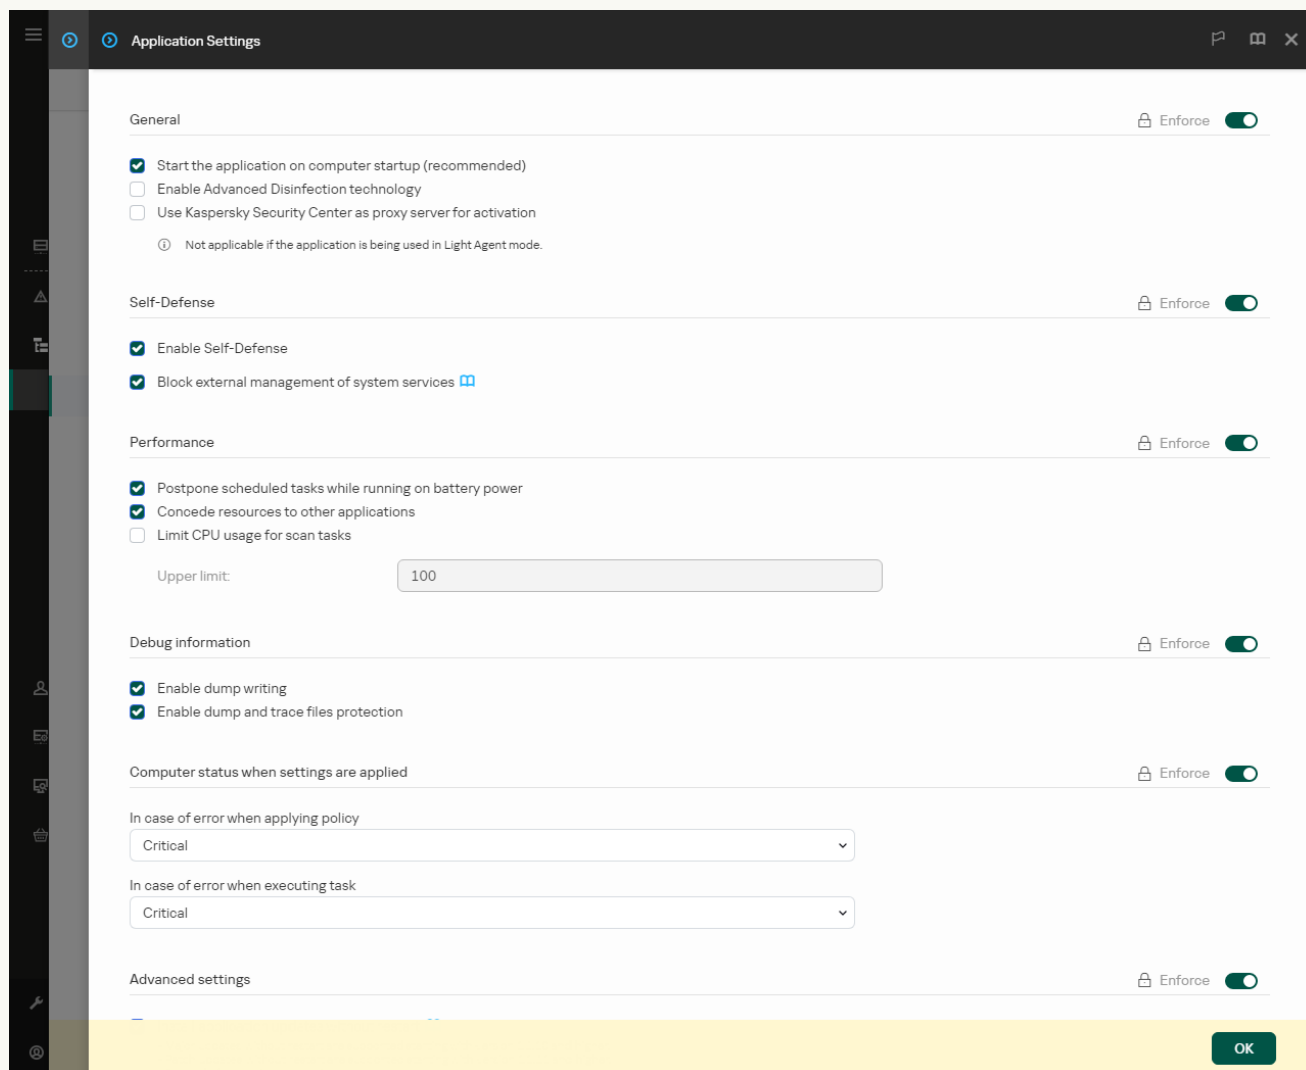


A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai

5. A **Hibakeresési adatok** blokkban a **Kiíratási és nyomkövetési fájlok védelmének engedélyezése** jelölőnégyzettel engedélyezze vagy tiltsa le a fájlvédelmet.
6. Mentse el a módosításokat.

[A memóriakiíratási fájlok és a nyomkövetési fájlok védelmének engedélyezése az alkalmazás felületén](#)

1. Kattintson a [fő alkalmazásablakban](#) a  gombra.

2. Az alkalmazásbeállítások ablakában válassza az **Általános beállítások** → **Alkalmazásbeállítások** lehetőséget.

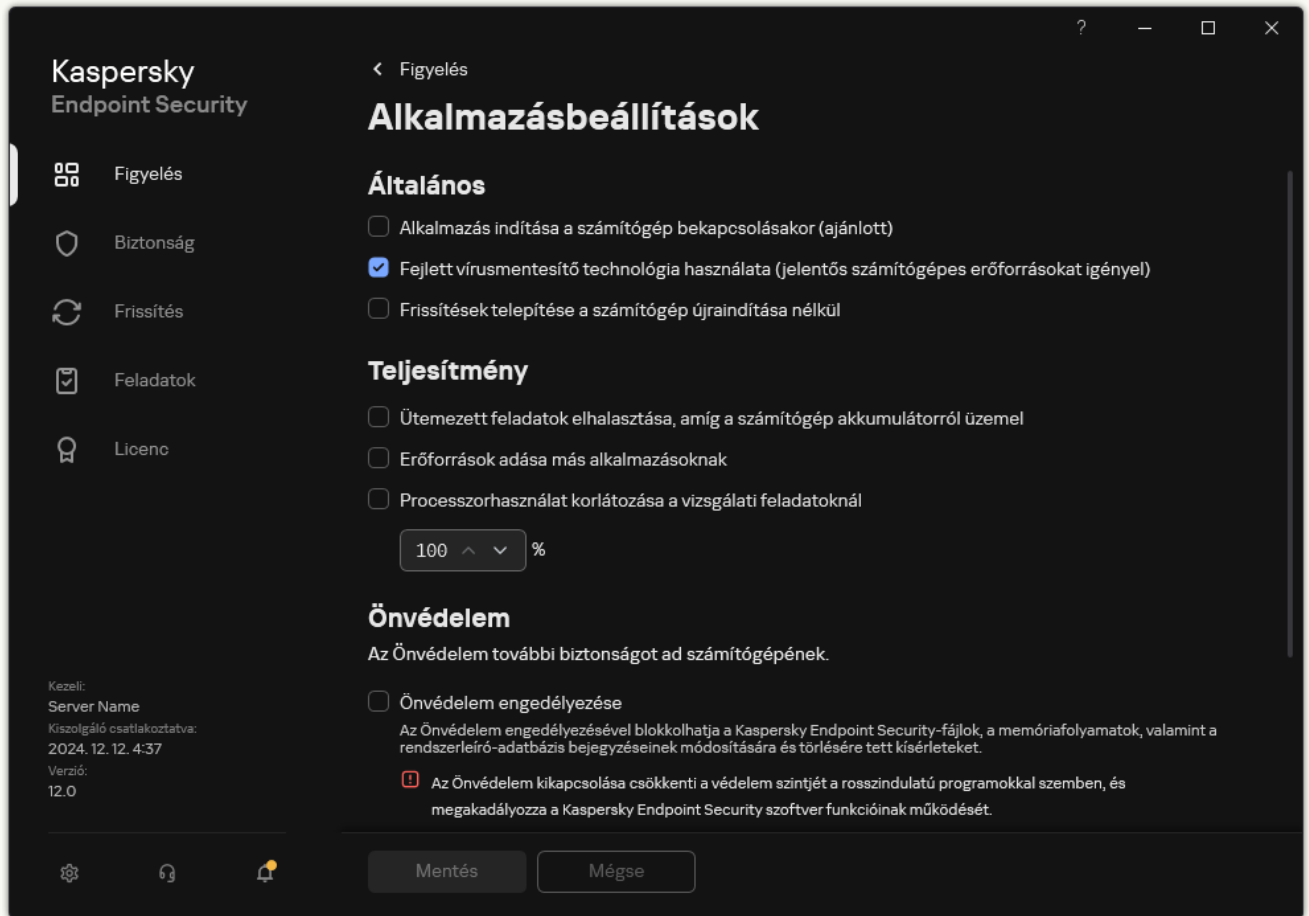

A Kaspersky Endpoint Security for Windows beállításai

3. A **Hibakeresési adatok** blokkban a **Kiíratási és nyomkövetési fájlok védelmének engedélyezése** jelölőnégyzettel engedélyezze vagy tiltsa le a fájlvédelmet.

4. Mentse el a módosításokat.

A védelem bekapcsolt állapotában írt kiíratási és nyomkövetési fájlok védelme a funkció kikapcsolását követően is fennmarad.

Korlátozások és figyelmeztetések

A Kaspersky Endpoint Security számos olyan korlátozást tartalmaz, amely az alkalmazás működése szempontjából nem létfontosságú.

[Az alkalmazás telepítése](#) 

- A Microsoft Windows 10, Microsoft Windows Server 2016 és a Microsoft Windows Server 2019 operációs rendszerek támogatásának részleteiért lásd a [Terméktámogatási tudásbázist](#).
- A Microsoft Windows 11 és a Microsoft Windows Server 2022 operációs rendszerek támogatásának részleteiért lásd a [Terméktámogatási tudásbázist](#).
- Egy fertőzött számítógépre történő telepítést követően az alkalmazás nem tájékoztatja a felhasználót a számítógépes vizsgálat futtatásának szükségességéről. Problémákat tapasztalhat az [alkalmazás aktiválásakor](#). A problémák megoldásához [indítsa el a Kritikus területek vizsgálatát](#).
- Ha nem-ASCII karaktereket (például orosz betűket) használ a setup.ini és a setup.reg fájlokban, akkor azt javasoljuk, hogy a fájlt a notepad.exe fájl segítségével szerkessze, és a fájlt UTF-16LE kódolással mentse el. Más kódolás nem támogatott.
- Az alkalmazás nem támogatja nem-ASCII karakterek használatát az alkalmazás telepítési útvonalának megadásakor a [telepítési csomag beállításai](#)ban.
- Ha az [alkalmazás beállításait CFG fájlból importálja](#), akkor a Kaspersky Security Networkben való részvételt meghatározó beállítás értéke nem lesz alkalmazva. A beállítások importálása után olvassa el a Kaspersky Security Network nyilatkozat szövegét, és erősítse meg beleegyezését a Kaspersky Security Networkben való részvételéhez. A Nyilatkozat szövegét elolvashatja az alkalmazás felületén vagy az alkalmazás terjesztőkészletét tartalmazó mappában található ksn_*.txt fájlban.
- Ha el szeretné távolítani, majd újratelepíteni a titkosítást (FLE vagy FDE) vagy az Eszközfelügyelő összetevőt, az újratelepítés előtt újra kell indítania a rendszert.
- A Microsoft Windows 10 operációs rendszer használatakor a Fájlszintű titkosítás (FLE) összetevő eltávolítása után újra kell indítania a rendszert.
- Amikor [egyedi alkalmazás-összetevőket távolít el](#) (például az *Alkalmazás-összetevők módosítása* feladattal), szükség lehet a számítógép újraindítására.
- Az alkalmazás telepítése hibával zárulhat, amely szerint *Olyan alkalmazás van telepítve a számítógépen, amelynek neve hiányzik vagy nem olvasható*. Ez azt jelenti, hogy inkompatibilis alkalmazások vagy azok töredékei maradtak a számítógépen. Az inkompatibilis alkalmazások maradványainak eltávolításához küldjön a helyzet részletes leírását tartalmazó kérelmet a Kaspersky Lab Terméktámogatás részére a [Kaspersky CompanyAccount](#) használatával.
- Ha megszakította a Kaspersky Endpoint Security eltávolítását, a számítógép újraindítása után indítsa el az alkalmazás helyreállítását.
- Az alkalmazás használatához szükség van a Microsoft .NET-keretrendszer 4.0 vagy újabb verziójára. A Microsoft .NET-keretrendszer 4.6.1 verziójában sebezhetőségek találhatóak. Ha a Microsoft .NET-keretrendszer 4.6.1 verzióját használja, telepítenie kell a biztonsági frissítéseket. A Microsoft .NET-keretrendszer biztonsági frissítéseiről a [Microsoft terméktámogatási webhelyén](#) tájékozódhat.
- Ha az alkalmazás sikertelenül lett telepítve a kiszolgáló operációs rendszerében kiválasztott Kaspersky Endpoint Agent összetevővel, és megjelenik a *Windows Installer Coordinator Error* ablak, olvassa el a Microsoft támogatási webhelyén található utasításokat.
- Ha az alkalmazás helyben, nem interaktív módban lett telepítve, akkor a mellékelt [setup.ini fájl](#) cserélje le a telepített összetevőket.
- Miután a Kaspersky Endpoint Security for Windows telepítve van, a Windows 7 egyes konfigurációiban a Windows Defender tovább működik. Javasoljuk, hogy manuálisan tiltsa le a Windows Defender alkalmazást, hogy megakadályozza a rendszer teljesítményének romlását.

- A Kaspersky Endpoint Security for Windows telepítésekor a Kaspersky Security for Windows Server (KSWS) és a Windows Defender alkalmazások telepítésével rendelkező kiszolgálón a rendszert újra kell indítani. A rendszer újraindítása akkor is szükséges, ha engedélyezte az alkalmazások rendszerújraindítás nélküli telepítését. A Windows Defender for Windows Server a Kaspersky Endpoint Security for Windows termékkel nem kompatibilis szoftverek listáján szerepel. Az alkalmazás telepítése előtt a telepítő eltávolítja a Windows Defender for Windows Server terméket. Az inkompatibilis szoftverek eltávolítása a rendszer újraindítását teszi szükségessé.
- A Kaspersky Endpoint Security for Windows (KES) telepítése előtt a Kaspersky Security for Windows Server (KSWS) telepítésével rendelkező kiszolgálón ki kell kapcsolni a KSWS jelszóvédelmét. A KSWS-ről a KES-re történő áttérés után [engedélyezze a jelszóvédelmet az alkalmazás beállításaiban](#).
- Az alkalmazás Windows 7 vagy Windows Server 2008 R2 rendszert futtató olyan számítógépeken történő telepítéséhez, amelyeken a Veeam Backup & Replication szoftver telepítve van, előfordulhat, hogy újra kell indítani a számítógépet, és újra kell futtatni a telepítést.
- A Kaspersky Small Office Security (KSOS) rendszerről a Kaspersky Endpoint Security (KES) rendszerre történő áttérés a Jelszóvédelem engedélyezésével a KSOS 21.16.*.*-os verziójától kezdve érhető el. A KSOS korábbi verzióinak áttelepítéséhez ki kell kapcsolni a Jelszóvédelmet, vagy manuálisan el kell távolítani a KSOS-t. A KSOS rendszerről a KES rendszerre történő áttérés a Jelszóvédelem kikapcsolásával helyesen történik.

[Az alkalmazás frissítése](#)

- Az alkalmazás 11.0.0-s verziójától kezdve telepítheti a Kaspersky Endpoint Security for Windows MMC beépülő modul a korábbi verziójú beépülő modulra. Visszatérhet a korábbi verziójú beépülő modulhoz, ha törli az aktuális beépülő modult, és telepíti annak korábbi verzióját.
- A Kaspersky Endpoint Security 11.0.0 vagy 11.0.1 for Windows frissítésekor az *Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése, a Kritikus területek vizsgálata, az Egyéni vizsgálat és az Alkalmazásintegritás ellenőrzése* feladatok [helyi feladatütemezési beállításai](#) nem kerülnek mentésre.
- A Windows 10 1903 és 1909 verziójú operációs rendszert futtató számítógépeken a Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows Service Pack 2 Maintenance Release 3 (10.3.3.275 számú build), Service Pack 2 Maintenance Release 4 (10.3.3.304 számú build), 11.0.0 és 11.0.1 a Fájlszintű titkosítás (FLE) összetevővel való telepítése hibával végződhet. Ez azért van, mert a fájlok titkosítását a Kaspersky Endpoint Security for Windows ezen verzióinál nem támogatják a Windows 10 1903 és 1909 verziói. A frissítés telepítése előtt javasoljuk, hogy [távolítsa el a fájltitkosítás összetevőt](#).
- Az alkalmazás használatához szükség van a Microsoft .NET-keretrendszer 4.0 vagy újabb verziójára. A Microsoft .NET-keretrendszer 4.6.1 verziójában sebezhetőségek találhatók. Ha a Microsoft .NET-keretrendszer 4.6.1 verzióját használja, telepítenie kell a biztonsági frissítéseket. A Microsoft .NET-keretrendszer biztonsági frissítéseiről a [Microsoft terméktámogatási webhelyén](#) tájékozódhat.
- A Kaspersky Endpoint Security frissítésekor az alkalmazás letiltja a KSN használatát a Kaspersky Security Network nyilatkozat elfogadásáig. Ezenkívül a Kaspersky Security Centerben a számítógép állapota *Critical* állapotra módosítható; a *KSN kiszolgálói nem érhetőek el* eseményt kapja. Ha a [Kaspersky Managed Detection and Response](#) szolgáltatást használja, eseményeket kap a megoldás használatakor történő szabálysértések esetén. A KSN használata szükséges a Kaspersky Managed Detection and Response működéséhez. A Kaspersky Endpoint Security [engedélyezi a KSN használatát](#) azon házirend alkalmazása után, amelyben a rendszergazda elfogadja a KSN használati feltételeit. A Kaspersky Security Network nyilatkozat elfogadása után a Kaspersky Endpoint Security folytatja működését.
- A Kaspersky Endpoint Security 11.10.0 vagy újabb verzióra történő, újraindítás nélküli frissítése után a számítógépen két Kaspersky Endpoint Security alkalmazás lesz telepítve. Ne távolítsa el manuálisan az alkalmazás előző verzióját. A számítógép újraindításakor az előző verzió automatikusan eltávolításra kerül.
- A Kaspersky Endpoint Security frissítése után a Microsoft Windows 11 rendszert futtató számítógépen a fájlok helyi menüjében megjelenhetnek az alkalmazás korábbi és új verzióinak elemei. Indítsa újra a számítógépet kétszer, hogy biztosítsa a fájlok helyi menüjének megfelelő működését.
- Ha az alkalmazás Önvédelem funkciója ki van kapcsolva, és az összes hálózati adapter leáll, akkor az alkalmazás hálózati összetevői nem fognak működni az alkalmazás frissítésének befejezése és a számítógép újraindítása között. Az alkalmazás hálózati összetevői közé tartozik a Web védelem, a Levelezés védelem, a Hálózati védelem, a Tűzfal, a Behatolásmegelőző rendszer és a Webfelügyelő. Indítsa újra a számítógépet, hogy az alkalmazás megfelelően működjön.
- A BadUSB védelem összetevő nem működik az alkalmazásfrissítés befejezése és a számítógép újraindítása között. Indítsa újra a számítógépet, hogy az alkalmazás megfelelően működjön.
- Az alkalmazás frissítése nem lehetséges, ha az előző frissítés után kihagyta a számítógép újraindítását. Indítsa újra a számítógépet, hogy az alkalmazás megfelelően működjön.
- Miután az alkalmazást a Kaspersky Endpoint Security 11 for Windows korábbi verziójáról frissítette, a számítógépet újra kell indítani.

- Azokon a kiszolgálókon, amelyeken engedélyezve van az *adatdeduplikáció*, az fsdmhost.exe fájl hozzá kell adnia a [megbízható alkalmazások listájához](#). Ez segít optimalizálni az alkalmazás teljesítményét, és megakadályozza a CPU túlzott terhelését.
- A ReFS fájlrendszer korlátozottan támogatott:
 - A Kaspersky Endpoint Security helytelenül dolgozhatja fel a fenyegetések vírusmentesítési eseményeit. Például ha az alkalmazás törölt egy rosszindulatú fájlt, előfordulhat, hogy a jelentés tartalmaz egy „Az objektum nincs feldolgozva” bejegyzést. Ugyanakkor a Kaspersky Endpoint Security az alkalmazás beállításainak megfelelően vírusmentesíti a fenyegetéseket. A Kaspersky Endpoint Security egy másolatot is létrehozhat *Az objektum vírusmentesítése újraindításakor fog megtörténni* eseményről ugyanazon objektum esetében.
 - A Fájl védelem kihagyhat egyes fenyegetéseket. Ugyanakkor a Kártevő vizsgálata megfelelően működik.
 - A *Kártevő vizsgálata* feladat megkezdése után az iCheckerrel hozzáadott kizárások alaphelyzetbe kerülnek a kiszolgáló újraindításakor.
 - Az iSwift technológia nem támogatott. A Kaspersky Endpoint Security nem veszi figyelembe az iSwift technológia használatával hozzáadott vizsgálati kizárásokat.
 - A Kaspersky Endpoint Security nem észleli az eicar.com és a susp-eicar.com fájlokat, ha a meicar.exe fájl már létezett a számítógépen a Kaspersky Endpoint Security telepítése előtt.
 - Előfordulhat, hogy a Kaspersky Endpoint Security helytelenül jeleníti meg a fenyegetések vírusmentesítési értesítéseit. Például az alkalmazás megjeleníthet egy fenyegetésről szóló értesítést egy korábban vírusmentesített fenyegetésről.
- A Fájl szintű titkosítás (FLE) és a Kaspersky lemeztitkosítás (FDE) technológiái nincsenek támogatva a kiszolgálófelületeken. Ugyanakkor a Kaspersky Endpoint Security helytelenül dolgozhatja fel az adatok titkosítási eseményeit.
- A szerver operációs rendszerekben nem jelenik meg figyelmeztetés a fejlett vírusmentesítés szükségességéről.
- A Microsoft Windows Server 2008 ki van zárva a támogatásból. – Az alkalmazást nem lehet Microsoft Windows Server 2008 operációs rendszert futtató számítógépre telepíteni.
- Az olyan kiszolgálóra telepített Kaspersky Endpoint Security, amelyen a Microsoft Data Protection Manager (DPM) telepítve van, a DPM hibás működését okozhatja. Ez a DPM működésének korlátaival függ össze. A hibás működés elhárításához [adja hozzá a helyi kiszolgáló meghajtókat](#) a Fájlvédelem összetevő és a *Kártevő vizsgálata* feladatok kizárásaihoz.
- A Server Core mode korlátozásokkal támogatott:
 - A helyi grafikus felhasználói felület nem érhető el, beleértve az értesítéseket, a felugró értesítéseket és az egyéb felületvezérlőket. Az alkalmazás nem tud üzenetablakokat megjeleníteni, beleértve a következő ablakokat:
 - Alkalmazásverzió és modulfrissítés megerősítését kérő üzenet;
 - A számítógép újraindítását kérő üzenet;
 - Proxykiszolgáló hitelesítési adatait kérő üzenet;
 - Rákérdezés az eszközökhöz való hozzáférésre (Eszközfelügyelő).

- A következő összetevők nem érhetőek el: Web védelem, Levelezés védelem, Webfelügyelő, BadUSB védelem.
- Az Anti-Bridging nem érhető el.
- A Kaspersky Security Center konzol alkalmazási szabályzatában csak a Kaspersky Security Network nyilatkozatot fogadhatja el.
- A BitLocker meghajtótitkosítás csak a Trusted Platform Module (TPM) használatkor érhető el. PIN-kód/jelszó nem használható titkosításhoz, mert az alkalmazás nem tudja megjeleníteni a jelszót kérő ablakot az indítás előtti hitelesítéshez. Ha az operációs rendszerben engedélyezve van a Federal Information Processing szabványú kompatibilitási mód, a meghajtó titkosításának megkezdése előtt csatlakoztasson egy cserélhető meghajtót a titkosítási kulcs mentéséhez.

[Támogatás virtuális platformokhoz](#) 

- A Hyper-V virtuális gépeken a Teljes lemeztitkosítás (FDE) nem támogatott.
- A Citrix virtuális platformokon a Teljes lemeztitkosítás (FDE) nem támogatott.
- A Windows 10 Enterprise többmunkamenetes támogatása korlátozott:
 - A Kaspersky Endpoint Security a felhasználó értesítése nélkül vírusmentesíti az aktív fenyegetéseket, ahogy [a kiszolgálón lévő aktív fenyegetések vírusmentesítése esetében is teszi](#). Mivel az operációs rendszer továbbra is többmunkamenetes módban fut, más felhasználók elveszíthetik az adataikat, ha a fenyegetést nem sikerül azonnal megoldani.
 - A teljes lemeztitkosítás (FDE) nem támogatott.
 - A BitLocker felügyelete nem támogatott.
 - A Kaspersky Endpoint Security cserélhető meghajtókkal történő használata nem támogatott. A Microsoft Azure infrastruktúra a cserélhető meghajtókat hálózati meghajtókként definiálja.
- A Fájl szintű titkosítás (FLE) telepítése és használata a Citrix virtuális platformokon nem támogatott.
- A Kaspersky Endpoint Security for Windows és a Citrix PVS kompatibilitásának támogatásához hajtsa végre a telepítést az engedélyezett [A Citrix PVS megoldással való kompatibilitás biztosítása opcióval. Ez az opció engedélyezhető a Telepítővarázslóban](#) vagy a `/pCITRIXCOMPATIBILITY=1` [parancssori paraméter](#) használatával. Távoli telepítés esetén a [KUD fájlt](#) a következő paraméter hozzáadásával kell szerkeszteni: `/pCITRIXCOMPATIBILITY=1`.
- Citrix XenDesktop. A klónozás megkezdése előtt [ki kell kapcsolni az Önvédelmet](#) a vDisket használó virtuális gépek klónozásához.
- Egy sablongépnek a Citrix XenDesktop mesterképhez előre telepített Kaspersky Endpoint Security for Windows és Kaspersky Security Center Network Hálózati ügynök alkalmazásokkal való előkészítésekor adja hozzá a következő kizárástípusokat a konfigurációs fájlhoz:

```
[Rule-Begin]
```

```
Type=File-Catalog-Construction
```

```
Action=Catalog-Location-Guest-Modifiable
```

```
name="%ALLUSERSPROFILE%\Kaspersky Lab\**\*"
```

```
name="%ALLUSERSPROFILE%\KasperskyLab\**\*"
```

```
[Rule-End]
```

A Citrix XenDesktoppal kapcsolatos részletekért látogasson el a [Citrix támogatás webhelyére](#).

- Bizonyos esetekben a cserélhető meghajtó biztonságos leválasztására tett kísérlet sikertelen lehet egy virtuális gépen, amely VMware ESXi hypervisorra lett telepítve. Próbálja meg ismét biztonságosan leválasztani az eszközt.
- A Kaspersky Endpoint Security az alábbi korlátozásokkal kompatibilis a VMware ESXi hipervizorral:
 - Előfordulhat, hogy a Kaspersky Endpoint Security nem kompatibilis a Guest Introspection illesztőprogramokkal (vnetWFP.sys, vnetFLT.sys és továbbiak). Az inkompatibilitás elhárításához frissítse az illesztőprogramokat a legújabb verzióra, vagy távolítsa el az illesztőprogramokat.
 - Egyes esetekben a virtuális gépen lévő cserélhető lemezek biztonságos eltávolítására tett kísérlet sikertelen lehet. Próbálja meg ismét biztonságosan leválasztani az eszközt.

[Kompatibilitás a Kaspersky Security Centerrel](#)

- A Kaspersky Security Center Web Console 14.1-es és korábbi verzióiban a Napló vizsgálata és a Fájlintegritás-figyelő összetevők funkcionális területeinek nevei nem jelennek meg megfelelően a Felügyeleti kiszolgáló tulajdonságainak felhasználói hozzáférési engedélyek beállítási szakaszában.
- A Kaspersky Security Center Linux korlátozott támogatást nyújt a Kaspersky Endpoint Security számára. A támogatási korlátozások további részleteiért tekintse meg a [Kaspersky Security Center Linux 14.2 súgót](#) vagy [Kaspersky Security Center Linux 15 súgót](#).
- Az alkalmazás javítását követően a számítógép és a Felügyeleti kiszolgáló kapcsolatának védelme le van tiltva. Az alkalmazás javítása után futtassa újra a *Felügyeleti kiszolgálói kapcsolatvédelem* feladatot.
- A Kaspersky Security Center Linux 15.1 rendszerben néhány hetes időközönként futtathat feladatokat (a **By days of week** ütemezés). A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a feladatok többhetes időközönként történő futtatását. Ha egy feladatot több hetes időközönként ütemezett a Kaspersky Endpoint Security, az alkalmazás minden héten a megadott napon és órában futtatja a feladatot.

[Licencelés](#)

- Ha megjelenik a *Hiba az adatok fogadásakor* rendszerüzenet, ellenőrizze, hogy az a számítógép, amelyen aktiválja, hálózati hozzáféréssel rendelkezik, vagy konfigurálja az aktiválási beállításokat a Kaspersky Security Center aktiválási proxyján keresztül.
- Az alkalmazás nem aktiválható előfizetősként a Kaspersky Security Center segítségével, ha a licenc lejárt, vagy a próbalicenc aktív a számítógépen. A próbalicenc vagy a hamarosan lejárt licenc előfizetői licenccel történő cseréjéhez [használja a licencterjesztési feladatot](#).
- Az alkalmazás felületén a licenc lejárat dátuma a számítógép helyi idejében van megjelenítve.
- Az alkalmazás beágyazott kulcsfájlokkal instabil internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépre történő telepítése olyan események ideiglenes megjelenítését eredményezheti, amelyek szerint az alkalmazás nincs aktiválva, vagy a licenc nem teszi lehetővé az összetevő működését. Ennek az az oka, hogy a telepítési folyamat során az alkalmazás először aktiválja a beágyazott próbalicencet. Ehhez internet-hozzáférésre van szükség.
- A próbaidőszak alatt bármilyen alkalmazásfrissítés vagy javítás instabil internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépre történő telepítése olyan események ideiglenes megjelenítését eredményezheti, amelyek szerint az alkalmazás nincs aktiválva. Ennek az az oka, hogy a frissítési folyamat során az alkalmazás először aktiválja a beágyazott próbalicencet. Ehhez internet-hozzáférésre van szükség.
- Ha a próbalicenc automatikusan aktiválódott az alkalmazás telepítése során, majd az alkalmazást a licencinformációk mentése nélkül eltávolították, akkor az alkalmazás az újratelepítéskor nem aktiválódik automatikusan a próbalicenccel. Ebben az esetben manuálisan aktiválja az alkalmazást.
- Ha a Kaspersky Security Center 11-es verzióját és a Kaspersky Endpoint Security 12.8 verzióját használja, előfordulhat, hogy az összetevő-teljesítmény jelentések nem fognak megfelelően működni. Ha olyan Kaspersky Endpoint Security-összetevőt telepít, amire a licenc nem terjed ki, a Hálózati Ügynök összetevő-állapothibát küldhet a Windows eseménynaplóba. A hibák elkerülése érdekében távolítsa el azokat az összetevőket, amikre a licenc nem terjed ki.

[Levelezés védelem](#)

- A levelek [Microsoft Outlook levelezés védelem kiterjesztéssel](#) történő vizsgálatakor javasoljuk, hogy használja a gyorsítótárazott Exchange módot (Gyorsítótárazott Exchange mód használata lehetőség).
- A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja az MS Outlook e-mail kliens 64 bites verzióját. Ez azt jelenti, hogy a Kaspersky Endpoint Security akkor sem ellenőrzi a 64 bites verziójú MS Outlook-fájlokat (PST és OST), ha az [e-mailek a vizsgálat hatókörébe tartoznak](#).

[Kármentesítő motor](#)

- Az alkalmazás csak olyan eszközökön állít vissza fájlokat, amiken NTFS vagy FAT32 fájlrendszer van.
- Az alkalmazás a következő kiterjesztésű fájlokat állítja vissza: odt, ods, odp, odm, odc, odb, doc, docx, docm, wps, xls, xlsx, xslm, xlsb, xlk, ppt, pptx, pptm, mdb, accdb, pst, dwg, dxf, dxg, wpd, rtf, wb2, pdf, mdf, dbf, psd, pdd, eps, ai, indd, cdr, jpg, jpe, dng, 3fr, arw, srf, sr2, bay, crw, cr2, dcr, kdc, erf, mef, mrw, nef, nrw, orf, raf, raw, rwl, rw2, r3d, ptx, pef, srw, x3f, der, cer, crt, pem, pfx, p12, p7b, p7c, 1cd.
- Nem lehet hálózati meghajtókon vagy újraírható CD/DVD lemezeken lévő fájlokat visszaállítani.
- Nem lehet olyan fájlokat visszaállítani, amik a Titkosító fájlrendszerrel (EFS) lettek titkosítva. Az EFS működésének részleteiért lásd a [Microsoft weboldalt](#).
- Az alkalmazás nem figyel meg olyan fájlmodosításokat, amiket operációs rendszer kernel szintű folyamatok hajtottak végre.
- Az alkalmazás nem figyeli meg a hálózati felületeken történő fájlmodosításokat (például, ha a fájl egy megosztott mappában található, a folyamat pedig egy másik, távoli számítógépről indul el).

[Tűzfal](#)

- Ha egy hálózati csomagszabály vagy alkalmazás hálózati szabálya DNS-neveket ad meg, a Kaspersky Endpoint Security kéréseket küldhet a DNS-kiszolgálónak ezen erőforrások IP-címének meghatározása céljából. A Tűzfal IP-címek segítségével figyeli a hálózati tevékenységet. Ezért az alkalmazás a DNS-neveket IP-címekké oldja fel. Javasoljuk, hogy a szabályokban csak a helyi hálózaton belüli számítógépek vagy belső szolgáltatások esetében használjon DNS-neveket.
- A csomagok vagy kapcsolatok szűrése helyi cím, fizikai felület és a csomag élettartama (TTL) szerint a következő esetekben támogatott:
 - A kimenő csomagok vagy kapcsolatok helyi címe alapján a TCP és az UDP alkalmazási szabályaiban, valamint a csomagszabályokban.
 - A bejövő csomagok vagy kapcsolatok (az UDP kivételével) helyi címe szerint a blokkolási alkalmazás- és csomagszabályokban.
 - A bejövő vagy kimenő csomagok blokkcsomagszabályaiban a csomag élettartam (TTL) szerint.
 - Hálózati felületen keresztül bejövő és kimenő csomagokhoz, vagy a csomagszabályokban lévő kapcsolatokhoz.
- Ha egy hálózati adapter vagy csomag élettartamát konfigurálta egy engedélyezési csomagszabálynál, akkor ennek a szabálynak a prioritása alacsonyabb a blokkolási alkalmazásszabálynál. Más szavakkal, ha egy alkalmazás hálózati tevékenysége blokkolva van (például az alkalmazás a *Magas korlátozás* megbízhatósági csoportba tartozik), akkor nem engedélyezheti az alkalmazás hálózati tevékenységét egy ilyen beállításokkal rendelkező csomagszabály használatával. Minden más esetben a csomagszabály magasabb prioritású az alkalmazás hálózati szabályánál.
- A [Tűzfal csomagszabályainak importálásakor](#) a Kaspersky Endpoint Security módosíthatja a szabályneveket. Az alkalmazás azonos általános paraméterkészleteket határoz meg a szabályokhoz kapcsolódóan: protokoll, irány, távoli és helyi portok, csomag élettartama (TTL). Ha ez az általános paraméterkészlet több szabály esetén megegyezik, az alkalmazás ugyanazt a nevet rendeli hozzá ezekhez a szabályokhoz, vagy egy paramétercímekét fűz hozzá a névhez. Ez azt jelenti, hogy a Kaspersky Endpoint Security minden csomagszabályt importál, de az azonos általános paraméterkészlettel rendelkező szabályok neve megváltozhat.
- Ha egy [hálózati szabályban engedélyezte az alkalmazás-események jelentését](#), az alkalmazás másik megbízhatósági csoportba történő áthelyezésekor az adott megbízhatósági csoport korlátozásai nem érvényesülnek. Így ha az alkalmazás a Megbízható megbízhatósági csoportban van, akkor nem vonatkoznak rá hálózati korlátozások. Ezzel engedélyezte az ezen alkalmazáshoz tartozó események jelentését, és áthelyezte azt a *Nem megbízható* megbízhatósági csoportba. A Tűzfal nem fog hálózati korlátozásokat érvényesíteni ennél az alkalmazásnál. Javasoljuk, hogy először helyezze át az alkalmazást a megfelelő megbízhatósági csoportba, majd engedélyezze az eseményjelentést. Ha ez a módszer nem megfelelő, manuálisan is konfigurálhatja az alkalmazás korlátozásait a hálózati szabály beállításaiiban. A korlátozás csak az alkalmazás helyi felületére vonatkozik. Az alkalmazás megbízhatósági csoportok közötti áthelyezése a házirend szerint megfelelően működik.
- A Tűzfal és a Behatolásmegelőző rendszer összetevői közös beállításokkal rendelkeznek: alkalmazásjogok és védett erőforrások. Ha módosítja a Tűzfal beállításait, a Kaspersky Endpoint Security automatikusan alkalmazza az új beállításokat a Behatolásmegelőző rendszerben. Ha például engedélyezte a Tűzfal házirend általános beállításainak módosítását (a lakat nyitva van), akkor a Behatolásmegelőző rendszer beállításai is szerkeszthetővé válnak.
- Ha a Kaspersky Endpoint Security 11.6.0 vagy korábbi verziójában egy [hálózati csomagszabály](#) aktiválódik, a Tűzfal jelentés **Alkalmazásnév** oszlopában mindig a *Kaspersky Endpoint Security* értéke jelenik meg. Ezenkívül a Tűzfal minden alkalmazás esetében csomagszinten blokkolja a kapcsolatot. Ez a viselkedés megváltozott a Kaspersky Endpoint Security 11.7.0 vagy újabb verziója esetében. A [Tűzfal jelentés](#)

kiegészült a **Szabály típusa** oszloppal. Hálózati csomagszabály indításakor az **Alkalmazásnév** oszlop értéke üres marad.

[BadUSB védelem](#)

- A Kaspersky Endpoint Security alaphelyzetbe állítja az USB-eszköz zárolásának időkorlátját, amikor a számítógép zárolva van (például a képernyőzár időkorlátja letelt). Vagyis, ha többször rossz engedélyezési kódot ad meg az USB-eszközhöz, és az alkalmazás zárolja az USB-eszközt, a Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi a hitelesítési kísérlet megismétlését a számítógép feloldása után. Ebben az esetben a Kaspersky Endpoint Security nem zárolja az USB-eszközt a [BadUSB védelem összetevő beállításában](#) meghatározott ideig.
- A Kaspersky Endpoint Security alaphelyzetbe állítja az USB-eszköz zárolásának időkorlátját, amikor a [számítógép védelme szünetel](#). Vagyis, ha többször rossz engedélyezési kódot ad meg az USB-eszközhöz, és az alkalmazás zárolja az USB-eszközt, a Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi a hitelesítési kísérlet megismétlését [a számítógép védelmének folytatása](#) után. Ebben az esetben a Kaspersky Endpoint Security nem zárolja az USB-eszközt a [BadUSB védelem összetevő beállításában](#) meghatározott ideig.

[Alkalmazásfelügyelő](#)

- Csak a ZIP formátumú archívumok támogatottak, ha az Alkalmazásfelügyelő szabályaival dolgozik a Kaspersky Security Center Web Console-on. Más formátumú archívumok, például RAR vagy 7z, nem támogatottak. Nincs ilyen korlátozás, ha az adminisztrációs konzolon (MMC) dolgozik az Alkalmazásfelügyelő szabályaival.
- A Kaspersky Security Center Web Console alkalmazásfelügyeleti szabályaival való munka során a feltöltött fájl maximálisan támogatott mérete 104 MB. Nincs ilyen korlátozás, ha az adminisztrációs konzolon (MMC) dolgozik az Alkalmazásfelügyelő szabályaival.
- Ha a Microsoft Windows 10 alkalmazás tiltólista módban dolgozik, akkor a blokkolási szabályok hibás alkalmazása fordulhat elő, ami a szabályokban nem meghatározott alkalmazások blokkolását okozhatja.
- Ha új *előre meghatározott alkalmazásfelügyeleti szabályokat* ad hozzá a Kaspersky Endpoint Security frissítésekor, ezeket a szabályokat nem alkalmazhatja az alkalmazás korábbi verzióira.
- Amikor a progresszív webalkalmazásokat (PWA) blokkolja az Alkalmazásfelügyelő összetevő, akkor az appManifest.xml jelenik meg blokkolt alkalmazásként a jelentésben.
- A szabványos Jegyzettömb alkalmazás Windows 11-es alkalmazásvezérlési szabályhoz való hozzáadásakor nem ajánlott megadni az alkalmazás elérési útvonalát. A Windows 11 rendszert futtató számítógépeken az operációs rendszer a C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsNotepad*\Notepad\Notepad.exe mappában található Metro stílusú Notepadot használja. Az operációs rendszer korábbi verzióiban a Jegyzettömb a következő mappákban található:
 - C:\Windows\notepad.exe
 - C:\Windows\System32\notepad.exe
 - C:\Windows\SysWOW64\notepad.exe.

Amikor a Jegyzettömböt hozzáadja egy alkalmazásfelügyeleti szabályhoz, megadhatja például az alkalmazás nevét és a fájl kivonatát a futó alkalmazás tulajdonságaiból.

- A [KSWs házirend KES házirend-profilba történő áttelepítések](#) a Házirendek és feladatok kötegelt konverziós varázsló (áttelepítési varázsló) átnevezi az alkalmazáskategóriákat, ha a kategóriák nevei tiltott karaktereket tartalmaznak: ' * < > ? \ : |. Az áttelepítési varázsló ezeket a karaktereket _ karakterekkel helyettesíti. Például a KSWs : : \Everyone : [C61F-3B7C-4D89-96A1] alkalmazáskategóriát átnevezzük KSWs_Everyone_[C61F-3B7C-4D89-96A1] kategóriára.

[Eszközfelügyelő](#)

- A Kaspersky Endpoint Security képes naplózni a külső eszköz csatlakoztatási és leválasztási eseményeit. A Windows-szolgáltatások a rendszerfelhasználói fiókot használják az eszközök csatlakoztatására és leválasztására. Ez lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy melyik felhasználó csatlakoztatja vagy választja le az eszközt. A Kaspersky Endpoint Security az eseménynél megadja a rendszerfelhasználói fiókot.
- A megbízható listához hozzáadott nyomtatóeszközökhöz való hozzáférést az eszköz- és buszblokkolási szabályok blokkolják.
- MTP-eszközök esetén az Olvasás, Írás és Kapcsolódás műveletek vezérlése támogatott, ha az operációs rendszer beépített Microsoft illesztőprogramjait használja. Ha a felhasználó egyedi illesztőprogramot telepít egy eszközhöz (például az iTunes vagy az Android Debug Bridge részeként), akkor lehetséges, hogy az Olvasás és Írás műveletek ellenőrzése nem fog működni.
- MTP-eszközöknél az eszköz újbóli csatlakoztatása után megváltoznak a hozzáférési szabályok.
- Az Eszközfelügyelő összetevő regisztrálja a felügyelt eszközökkel kapcsolatos eseményeket, például egy eszköz csatlakoztatását és leválasztását, fájlolvasást eszközről, fájlírást eszközre és más eseményeket. A Kaspersky Endpoint Security csak a következő eszköztípusoknál regisztrálja a leválasztási eseményeket: Hordozható eszközök (MTP), Cserélhető meghajtók, Hajlékonylemezes meghajtók, CD/DVD-meghajtók. Más eszköztípusok esetén az alkalmazás nem regisztrálja a leválasztási eseményeket. Az alkalmazás minden eszköztípusnál regisztrálja az eszköz számítógéphez való csatlakoztatásának műveletét.
- Ha modellmaszk alapján ad hozzá eszközt a megbízható listához és olyan karaktereket használ, amelyek szerepelnek az azonosítóban, de nem szerepelnek a modell nevében, akkor ezek az eszközök nem lesznek hozzáadva. Egy munkaállomáson ezek az eszközök azonosító maszk alapján lesznek hozzáadva a megbízható listához.
- Ha az alkalmazást a számítógép újraindítása nélkül frissíti, az Eszközfelügyelő nem alkalmaz hozzáférési szabályokat az újrcsatlakoztatott eszközökre. Ha azonban az eszközt a frissítés előtt csatlakoztatta, az Eszközfelügyelő megfelelően alkalmazza a szabályokat. Indítsa újra a számítógépet, hogy az alkalmazás megfelelően működjön az újrcsatlakoztatott eszközökkel.
- A Kaspersky Endpoint Security 12.0-s verzióját telepített számítógépeken a **Hálózati nyomtatók eszköztípushoz a nyomtatóhoz való hozzáférés engedélyezése és nem naplózása** üzemmód a **kapcsolati busztól függ**, ha a számítógépen a Kaspersky Endpoint Security 12.1-es verziójú házirendje van érvényben. Ezekben az üzemmódokban az alkalmazás ugyanazokat a műveleteket hajtja végre. A Kaspersky Endpoint Security 12.1-es verziójában a hálózati nyomtatók hozzáférési módjának helyes neve **Engedélyezés és nem naplózás**.
- A Kaspersky Endpoint Security 12.0 for Windows verziótól kezdve az alkalmazás lehetővé teszi [a nyomtatók nyomtatási szabályainak konfigurálását \(nyomtatásvezérlés\)](#). Miután telepítette az alkalmazást nyomtatásvezérléssel, vagy frissítette az alkalmazást egy nyomtatásvezérléssel rendelkező verzióra, újra kell indítania a számítógépet. A számítógép újraindításáig a Kaspersky Endpoint Security nem alkalmaz nyomtatási szabályokat, és csak a nyomtatókhoz való hozzáférést tudja szabályozni. Ha a számítógép újraindítása hátrányosan befolyásolja a munkafolyamatokat a vállalatnál, akkor csak a spoolsv szolgáltatást (nyomtatási sorkezelő) indíthatja újra.
- A Kaspersky Endpoint Security for Windows 12.0 verziójától kezdve az alkalmazás támogatja a WPA3 protokollt a **Wi-Fi** típusú eszközök esetében. Ha a Kaspersky Endpoint Security 12.2 verziójú házirendjét alkalmazza egy számítógépen, a Kaspersky Endpoint Security 11.11.0 és korábbi verziójú számítógépeken a WPA2 protokoll van kiválasztva; a 12.0–12.1 verziók esetében a WPA2 / WPA3; a 12.2 és újabb verziók esetében a WPA3.
- Az Apple-eszközök hordozható eszközöknek (MTP) és iTunes-eszközöknek minősülnek. Az operációs rendszer tévesen azonosíthatja az Apple-eszköz kapcsolatát, és nem azonosíthatja az Apple-eszközt hordozható eszközként (MTP). Ezért az Apple-eszköz nem lesz elérhető a fájlkezelőben, de elérhető az

iTunes alkalmazásban. Ennek eredményeképpen a Kaspersky Endpoint Security csak az iTunes alkalmazásban ellenőrzi az Apple-eszközhöz való hozzáférést. Az Apple-eszköz hordozható eszközként (MTP) történő eléréséhez nyissa meg az Eszközkezelőt, és távolítsa el az Apple-mobileszköz USB-illesztőprogramját az USB-vezérlők listájából. A számítógép újraindítása után az operációs rendszer hordozható eszközként (MTP) és iTunes-eszközként azonosítja az Apple-eszközt. [A Kaspersky Endpoint Security az iTunes alkalmazásban és a fájlkezelőben is ellenőrzi az eszközhöz való hozzáférést.](#)

- A Kaspersky Endpoint Security 12.3 for Windows esetében a hozzáférési beállítások eltérőek a **Bluetooth** eszköztípusnál. Ha **A csatlakozási busztól függ** értéket adta meg az alkalmazás előző verziójában, az alkalmazás 12.3 verzióra történő frissítése után a konfigurált érték a következőre változik: **Engedélyezés és nem naplózás**. Ez nem változtatja meg az eszköz viselkedését.
- Az Eszközfelügyelő csak a Microsoft Windows Bluetooth-implementáción keresztül támogatja a Bluetooth-eszközöket. Előfordulhat, hogy az Eszközfelügyelő helytelenül működik harmadik féltől származó Bluetooth-implementációkkal.
- Ha a Bluetooth-eszköz elrejtja vagy meghamisítja az eszközosztályát (COD), előfordulhat, hogy az Eszközfelügyelő helytelenül fog működni.
- Bizonyos Realtek Bluetooth-illesztőprogramokkal rendelkező Windows 7 vagy Windows 8 rendszerű számítógépeken előfordulhat, hogy a Bluetooth-eszközök csak bemeneti eszközként (HID-osztály) történő csatlakoztatását nem lehet engedélyezni. Ez azt jelenti, hogy ha az alkalmazásbeállításokban megtiltja a Bluetooth-eszközökhöz való hozzáférést, és a bemeneti eszközöket a kizárásokhoz adja, az Eszközfelügyelő ehelyett megakadályozhatja az összes Bluetooth-eszközhöz való hozzáférést.

[Webfelügyelő](#)

- Az OGV és WEBM formátumok nem támogatottak.
- Az RTMP protokoll nem támogatott.

[Adaptív Anomáliafelügyelő](#)

- Javasoljuk, hogy az esemény alapján automatikusan hozzon létre kizárásokat. [Kizárás manuális hozzáadásakor](#) adja hozzá a * karaktert az elérési út elejéhez, amikor megadja a célobjektumot.
- [Adaptív Anomáliafelügyeleti szabályok jelentés nem hozható létre](#), ha a minta akár egy olyan eseményt is tartalmaz, amelynek neve meghaladja a 260 karaktert.
- Az Adaptív Anomáliafelügyelő Kiváltott szabályok tárolójából történő kizárások hozzáadása nem támogatott, ha egy objektum vagy egy folyamat tulajdonságainak értéke meghaladja a 256 karaktert (például célobjektum elérési útja). [Kizárást manuálisan is hozzáadhat a Házirend beállításaiiban](#). Kizárást [Adaptív Anomáliafelügyelő szabályok kiváltásáról szóló jelentésében](#) is hozzáadhat.

[Meghajtó titkosítása \(FDE\)](#)

- Az alkalmazás telepítése után újra kell indítani az operációs rendszert a merevlemez-titkosítás megfelelő működéséhez.
- A Hitelesítési ügynök nem támogatja a hieroglifákat és a `|` és `\` speciális karaktereket.
- A titkosítást követő optimális számítógép-teljesítmény érdekében a processzornak támogatnia kell az AES-NI utasításkészletet (Intel Advanced Encryption Standard New Instructions). Ha a processzor nem támogatja az AES-NI-t, a számítógép teljesítménye csökkenhet.
- Ha egyes folyamatok még azelőtt próbálnak hozzáférni a titkosított eszközökhöz, hogy az alkalmazás hozzáférést biztosított volna az ilyen eszközökhöz, az alkalmazás figyelmeztetést jelenít meg arról, hogy az ilyen folyamatokat le kell állítani. Ha a folyamatokat nem lehet leállítani, csatlakoztassa újra a titkosított eszközöket.
- A merevlemezek egyedi azonosítói az eszköztitkosítási statisztikában fordított formátumban vannak megjelenítve.
- Nem ajánlott az eszközök formázása, ha azok titkosítottak.
- Ha egyszerre több cserélhető meghajtó van csatlakoztatva a számítógéphez, a titkosítási házirend csak egy cserélhető meghajtóra alkalmazható. A cserélhető eszközök újbóli csatlakoztatásakor a titkosítási házirend helyesen lesz alkalmazva.
- Előfordulhat, hogy az erősen töredezett merevlemezen a titkosítás nem indul el. Töredezettségmentesítse a merevlemez.
- A merevlemezek titkosításakor a hibernálás blokkolva lesz a titkosítási feladat kezdetétől a Microsoft Windows 7/8/8.1/10 rendszert futtató számítógép első újraindításáig, valamint a merevlemez-titkosítás telepítése után a Microsoft Windows 8/8.1/10 operációs rendszerek első újraindításáig. A merevlemezek visszafejtésekor a hibernálás blokkolva lesz a rendszerindító meghajtó teljes visszafejtésétől az operációs rendszer első újraindításáig. Ha az Első lépések opció engedélyezve van a Microsoft Windows 8/8.1/10 rendszerben, a hibernálás blokkolása megakadályozza az operációs rendszer leállítását.
- A Windows 7 rendszerű számítógépek nem engedélyezik a jelszó megváltoztatását a visszaállítás során, ha a lemez BitLocker technológiával van titkosítva. A visszaállítási kulcs megadása és az operációs rendszer betöltése után a Kaspersky Endpoint Security nem szólítja fel a felhasználót a jelszó vagy a PIN-kód módosítására. Így nem lehet új jelszót vagy PIN-kódot beállítani. A probléma az operációs rendszer sajátosságaiból származik. A folytatáshoz újra kell titkosítani a merevlemez.
- Nem ajánlott az xbootmgr.exe eszköz használata, ha további szolgáltatók vannak engedélyezve. Például Dispatcher, Network vagy Drivers.
- A titkosított cserélhető meghajtó formázása nem támogatott olyan számítógépen, amelyre telepítve van a Kaspersky Endpoint Security for Windows.
- A titkosított cserélhető meghajtó FAT32 fájlrendszerrel való formázása nem támogatott (a meghajtó titkosítva jelenik meg). A formázáshoz formázza újra a meghajtót NTFS fájlrendszerre.
- Az operációs rendszer biztonsági másolatból titkosított GPT-eszközre történő visszaállításával kapcsolatos részletekért keresse fel a [Terméktámogatás tudásbázisát](#).
- Több letöltési ügynök nem lehet egyszerre egy titkosított számítógépen.
- Nem lehet hozzáférni egy korábban egy másik számítógépen titkosított cserélhető meghajtóhoz, ha az alábbi feltételek mindegyike egyidejűleg teljesül:

- Nincs kapcsolat a Kaspersky Security Center kiszolgálóval.
- A felhasználó új tokenel vagy jelszóval próbál hitelesíteni.

Ha hasonló helyzet fordul elő, indítsa újra a számítógépet. A számítógép újraindítása után hozzáférést kap a titkosított cserélhető meghajtóhoz.

- Előfordulhat, hogy az USB-eszközök Hitelesítési ügynök általi felfedezése nem támogatott, ha az USB-hez az xHCI mód engedélyezve van a BIOS-beállításokban.
- Az SSHD-eszközöknél az eszköz SSD-je leggyakrabban használt adatok gyorsítótárazásához használt részének Kaspersky-lemeztitkosítása (FDE) nem támogatott.
- A merevlemezek titkosítása UEFI módban futó 32 bites Microsoft Windows 8/8.1/10 operációs rendszerekben nem támogatott.
- Indítsa újra a számítógépet, mielőtt újból titkosít egy visszafejtett merevlemez.
- A merevlemez-titkosítás nem kompatibilis a Kaspersky Anti-Virus for UEFI alkalmazással. Nem ajánlott merevlemez-titkosítást használni azokon a számítógépeken, amelyekre Kaspersky Anti-Virus for UEFI van telepítve.
- A [Hitelesítési ügynök-fiókok](#) Microsoft-fiókokon alapuló létrehozása a következő korlátozásokkal támogatott:
 - Az [egyszeri bejelentkezés](#) technológia nem támogatott.
 - A Hitelesítési ügynök-fiókok automatikus létrehozása nem támogatott, ha be van jelölve a fiókok létrehozásának lehetősége azon felhasználóknak, akik az elmúlt N napban jelentkeztek be a rendszerbe.
- Ha egy Hitelesítési ügynök-fiók neve <domain>/<Windows account name> formátumú, a számítógép nevének megváltoztatása után meg kell változtatni a számítógép helyi felhasználói számára létrehozott fiókok nevét is. Például, képzelje el, hogy van egy helyi Ivanov felhasználó az Ivanov számítógépen, és az Ivanov/Ivanov névvel Hitelesítési ügynök-fiók lett létrehozva ehhez a felhasználóhoz. Ha az Ivanov számítógépnév Ivanov-PC névre lett módosítva, a hitelesítési ügynök-fiók nevét is módosítani kell az Ivanov számítógép Ivanov/Ivanov felhasználója esetében az Ivanov-PC/Ivanov névre. A fiók nevét megváltoztathatja a Hitelesítési ügynök helyi fiókkezelési feladatával. A felhasználói fiók nevének megváltoztatása előtt a rendszerindítás előtti környezetben lehetőség van a régi név használatával (például Ivanov/Ivanov) való hitelesítésre is.
- Ha egy felhasználó csak egy token használatával férhet hozzá a Kaspersky lemeztitkosítási technológiával titkosított számítógéphez, és ennek a felhasználónak hozzáférés-helyreállítási eljárást kell befejeznie, győződjön meg arról, hogy a felhasználó jelszóalapú hozzáférést kapott a számítógéphez, miután a titkosított számítógéphez való hozzáférés vissza lett állítva. Előfordulhat, hogy a felhasználó által a hozzáférés visszaállításakor beállított jelszó nem lesz elmentve. Ebben az esetben a felhasználónak a számítógép következő újraindításakor újra el kell végeznie a titkosított számítógéphez való hozzáférés-helyreállítási eljárást.
- Ha egy merevlemez visszafejt az [FDE helyreállító eszközzel](#), a visszafejtési folyamat hibával zárulhat, ha a forráseszközön lévő adatok felülíródnak a visszafejtett adatokkal. A merevlemezen lévő adatok egy része titkosított marad. Javasoljuk, hogy válassza ki a visszafejtett adatok fájlba mentésére szolgáló opciót az eszközvisszafejtés beállításai között az FDE helyreállítóeszközt használatkor.
- Ha a Hitelesítési ügynök jelszava megváltozott, egy *A jelszó sikeresen megváltoztatva. Kattintson az OK gombra* szöveget tartalmazó üzenet jelenik meg, és a felhasználó újraindítja a számítógépet, az új jelszó nem lesz elmentve. A régi jelszót kell használni a későbbi hitelesítéshez a rendszerindítás előtti környezetben.

- A lemeztitkosítás nem kompatibilis az Intel Rapid Start technológiával.
- A lemeztitkosítás nem kompatibilis az ExpressCache technológiával.
- Bizonyos esetekben, amikor egy titkosított meghajtót az [FDE helyreállító eszközzel](#) próbál visszafejteni, az eszköz tévesen „titkosítatlannak” észleli az eszköz állapotát a „Kérés-válasz” eljárás befejeződése után. Az eszköz naplója olyan eseményt mutat, amely szerint az eszköz visszafejtése sikeres volt. Ebben az esetben az eszköz visszafejtéséhez újra kell indítani az adat-helyreállítási eljárást.
- Miután a Kaspersky Endpoint Security for Windows bővítményt a Web Console-ban frissítette, az ügyfélszámítógép tulajdonságai mindaddig nem jelenítik meg a BitLocker helyreállítási kulcsot, amíg a Web Console szolgáltatást újra nem indítja.
- A teljes lemeztitkosítás támogatásának egyéb korlátozásairól, valamint azon eszközök listájáról, melyek esetében a merevlemezek titkosítása korlátozásokkal támogatott, olvassa el a [Terméktámogatás tudásbázisát](#) ².

[Fájl szintű titkosítás \(FLE\)](#) ²

- A fájlok és mappák titkosítását a Microsoft Windows Embedded család operációs rendszerei nem támogatják.
- Az alkalmazás telepítése után a fájlok és mappák titkosításának megfelelő működéséhez újra kell indítania az operációs rendszert.
- Az alkalmazás csak az NTFS és a FAT32 fájlrendszerrel rendelkező eszközökön támogatja a fájlok titkosítását. Ha egy titkosított fájlt nem támogatott fájlrendszerrel (például exFAT) rendelkező eszközre továbbít, a fájl az adott eszközön nem lesz titkosítva, és módosítható lesz.
- Ha egy titkosított fájlt egy elérhető titkosítási funkciókkal rendelkező számítógépen van tárolva, és a fájlt olyan számítógépről szeretné elérni, ahol a titkosítás nem érhető el, akkor közvetlen hozzáférést kap a fájlhoz. A titkosítási funkciókkal rendelkező számítógép hálózati mappájában tárolt titkosított fájlokat visszafejtett formában lesz átmásolva egy olyan számítógépre, amely nem rendelkezik elérhető titkosítási funkciókkal.
- Azt javasoljuk, hogy az Encrypting File Systemmel titkosított fájlokat a Kaspersky Endpoint Security for Windows rendszerrel való titkosítása előtt visszafejti.
- A titkosítás után a fájlok mérete 4 kB-tal nő.
- A fájl titkosítása után az *Archívum* attribútum a fájl tulajdonságaiban lesz beállítva.
- Ha egy titkosított archívumból származó kicsomagolt fájl neve megegyezik egy a számítógépen már meglévő fájl nevével, akkor az utóbbit felülírja az új fájl, amelyet a titkosított archívumból csomagol ki. A felhasználó nem kap értesítést a felülírási műveletről.
- Mielőtt [kicsomagolna egy titkosított archívumot](#), győződjön meg arról, hogy elegendő szabad lemezterület áll rendelkezésre a kicsomagolt fájlok tárolására. Ha nincs elég lemezterület, előfordulhat, hogy az archívum kicsomagolása befejeződik, de a fájlok megsérülnek. Ebben az esetben elképzelhető, hogy a Kaspersky Endpoint Security nem jelenít meg hibaüzenetet.
- A [Hordozható fájlkezelő](#) felület nem jelenít meg üzeneteket a működés közben fellépő hibákról.
- A Kaspersky Endpoint Security for Windows nem indítja el a [Hordozható fájlkezelő](#) alkalmazást olyan számítógépen, amelyre telepítve van a Fájlszintű titkosítás összetevő.
- Nem használhatja a [Hordozható fájlkezelőt](#) egy cserélhető meghajtó eléréséhez, ha az alábbi feltételek egyidejűleg teljesülnek:
 - Nincs kapcsolat a Kaspersky Security Centerrel;
 - A Kaspersky Endpoint Security for Windows telepítve van a számítógépen;
 - Adattitkosítás (FDE vagy FLE) nem lett végrehajtva a számítógépen.

A hozzáférés akkor sem lehetséges, ha Ön ismeri a Hordozható fájlkezelő jelszavát.

- Fájltitkosítás használata esetén az alkalmazás nem kompatibilis a Sylpheed levelező klienssel.
- A Kaspersky Endpoint Security for Windows nem támogatja [a titkosított fájlok hozzáférés-korlátozási szabályait](#) bizonyos alkalmazások esetében. Ennek oka, hogy egyes fájlműveleteket egy harmadik féltől származó alkalmazás végez. Például a fájlmásolást a fájlkezelő végzi, nem maga az alkalmazás. Ily módon, ha a titkosított fájlokhoz való hozzáférés nem engedélyezett az Outlook levelezőprogram számára, a Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi a levelezőprogramnak a titkosított fájlhoz való hozzáférést, ha a felhasználó a vágólapon keresztül vagy a húzás funkcióval másolt fájlokat az e-mailbe. A másolási művelet

egy olyan fájlkezelővel történt, amelynél a titkosított fájlokhoz való hozzáférés korlátozására vonatkozó szabályok nincsenek meghatározva, azaz a hozzáférés engedélyezett.

- Ha a cserélhető meghajtók a [hordozható mód támogatásával](#) vannak titkosítva, a jelszó életkor-szabályozása nem tiltható le.
- Az oldalfájl beállításainak módosítása nem támogatott. Az operációs rendszer az alapértelmezett értékeket használja a megadott paraméterértékek helyett.
- Használja a biztonságos eltávolítást, ha titkosított cserélhető meghajtókkal dolgozik. Nem tudjuk garantálni az adatok integritását, ha a cserélhető meghajtókat nem biztonságosan távolítja el.
- A fájlok titkosítása után a nem titkosított eredetijeik biztonságosan törlődnek.
- Az offline fájlok Ügyféloldali gyorsítótárzás (CSC) használatával való szinkronizálása nem támogatott. Javasoljuk, hogy a csoportházirend szintjén tiltsa le a megosztott erőforrások offline kezelését. Az offline módban lévő fájlok szerkeszthetők. A szinkronizálás után az offline fájlban végrehajtott módosítások elveszhetnek. Az Ügyféloldali gyorsítótárzás (CSC) támogatásáról a titkosítás használatakor lásd a [Terméktámogatási tudásbázist](#).
- [Titkosított archívum létrehozása](#) a rendszer merevlemezének gyökérkönyvtárában nem támogatott.
- Problémákat tapasztalhat a titkosított fájlok hálózaton keresztüli elérésekor. Javasoljuk, hogy helyezze át a fájlokat egy másik forrásba, vagy ellenőrizze, hogy a fájlserverként használt számítógépet ugyanaz a Kaspersky Security Center felügyeleti kiszolgáló kezeli-e.
- A billentyűzetkiosztás megváltoztatása a titkosított önkicsomagoló archívum jelszóbeviteli ablakának lefagyását okozhatja. A probléma megoldásához zárja be a jelszómegadási ablakot, váltson az operációs rendszer billentyűzetkiosztására, és írja be újra a titkosított archívum jelszavát.
- Ha a fájltitkosítást egy lemezen több partícióval rendelkező rendszereken használják, javasoljuk, hogy használja a pagefile.sys fájl méretét automatikusan meghatározó beállítást. A számítógép újraindítása után a pagefile.sys fájl mozoghat a lemezpartíciók között.
- A fájltitkosítási szabályok, köztük a *Saját dokumentumok* mappában lévő fájlok alkalmazása után győződjön meg arról, hogy sikeresen hozzáférhetnek a titkosított fájlokhoz azok a felhasználók, akik számára a titkosítás alkalmazva lett. Ehhez minden felhasználónak be kell jelentkeznie a rendszerbe, amikor a Kaspersky Security Centerrel való kapcsolat elérhető. Ha a felhasználó a Kaspersky Security Centerhez való kapcsolódás nélkül próbál titkosított fájlokhoz hozzáférni, a rendszer lefagyhat.
- Ha valamilyen módon rendszerfájlok is beletartoznak a fájl szintű titkosítás hatókörébe, akkor a jelentésekben megjelenhetnek a fájlok titkosításával kapcsolatos hibákkal kapcsolatos események. Az ezekben az eseményekben megadott fájlok nincsenek titkosítva.
- A Pico folyamatok nem támogatottak.
- A kis- és nagybetűk között különbséget tevő elérési utak nem támogatottak. Titkosítási vagy visszafejtési szabályok alkalmazásakor a természetesemények elérési útjai kisbetűvel jelennek meg.
- Nem ajánlott titkosítani azokat a fájlokat, amelyeket a rendszer indításkor használ. Ha ezek a fájlok titkosítva vannak, a titkosított fájlokhoz való hozzáférésnek a Kaspersky Security Centerhez való kapcsolódás nélküli megkísérlése a rendszer lefagyását okozhatja, vagy a titkosítatlan fájlokhoz való hozzáférésre vonatkozó kéréseket eredményezhet.
- Ha több felhasználó FLE-szabályok alapján dolgozik egy fájlra a hálózaton, és ehhez fájl-memória leképezési módszerrel működő alkalmazást (például WordPad vagy FAR) és nagy fájlokkal való használatra tervezett alkalmazásokat (például Notepad ++) használnak, akkor a fájl titkosítatlan formában korlátlanul blokkolható anélkül, hogy elérhető lenne arról a számítógépről, amelyen tárolva van.

- A Kaspersky Endpoint Security nem titkosítja azokat a fájlokat, amelyek a OneDrive felhőalapú tárhelyen vagy más olyan mappákban találhatóak, amelyek neve OneDrive. A Kaspersky Endpoint Security blokkolja a titkosított fájlok OneDrive mappákba másolását is, ha ezeket a fájlokat nem adják hozzá a [visszafejtési szabályhoz](#).
- A fájl szintű titkosítási összetevő telepítésekor a felhasználók és csoportok kezelése WSL módban (Windows alrendszer Linux számára) nem működik.
- A fájl szintű titkosító összetevő telepítésekor a fájlok átnevezéséhez és törléséhez a POSIX (hordozható operációs rendszerfelület) nem támogatott.
- Nem ajánlott az ideiglenes fájlok titkosítása, mert ez adatvesztést okozhat. Például a Microsoft Word ideiglenes fájlokat hoz létre egy dokumentum feldolgozása során. Ha az ideiglenes fájlok titkosítottak, de az eredeti fájl nem, a felhasználó *Hozzáférés megtagadva* hibát kaphat a dokumentum mentésekor. Az is előfordulhat, hogy a Microsoft Word menti a fájlt, de a következő alkalommal nem lehet megnyitni, tehát elvesz az adat. Az adatvesztés elkerülése érdekében [zárja ki az ideiglenes fájlokat a titkosítási szabályok hatóköréből](#).
- A 11.0.1-es vagy korábbi verziójú Kaspersky Endpoint Security for Windows frissítését követően győződjön meg arról, hogy a Hálózati ügynök fut, hogy a számítógép újraindítása után hozzáférhessen a titkosított fájlokhoz. A Hálózati ügynök késleltetve indul, ezért az operációs rendszer betöltődése után nem fog tudni azonnal hozzáférni a titkosított fájlokhoz. A számítógép következő indítása után nem kell várnia a Hálózati ügynök elindulására.

[Észlelés és válasz \(EDR, MDR, Kaspersky Sandbox\)](#)

- A *Fájl karanténba helyezése* feladat miatt nem vizsgálhat karanténba helyezett objektumot.
 - A 4 MB-nál nagyobb [alternatív adatfolyam \(ADS\) nem helyezhető karanténba](#). A Kaspersky Endpoint Security a felhasználó értesítése nélkül mellőzi az ilyen méretű adatfolyamokat.
 - A Kaspersky Endpoint Security nem futtatja az [IOC vizsgálat](#) feladatokat a hálózati meghajtókon, ha a feladat tulajdonságaiban a mappa elérési útja meghajtóbetűvel kezdődik. A Kaspersky Endpoint Security csak az UNC-útvonat formátumát támogatja az *IOC vizsgálat* feladatokhoz a hálózati meghajtókon. Például: \\server\shared_folder.
 - Az [alkalmazás konfigurációs fájljának importálása](#) hibával fejeződik be, ha a konfigurációs fájlban engedélyezve van az [Integráció a Kaspersky Sandbox szolgáltatással](#) beállítás. Az alkalmazásbeállítások exportálása előtt tiltsa le a Kaspersky Sandbox szolgáltatást. Ezután hajtsa végre az exportálási/importálási eljárást. A konfigurációs fájl importálása után engedélyezze a Kaspersky Sandbox szolgáltatást.
 - Ha az *IOC vizsgálat* feladat futtatása során biztonsági sérülési indikátort észlel, az alkalmazás csak a FileItem kifejezésre vonatkozóan helyez egy fájlt karanténba. Fájl karanténba helyezése más kifejezések esetén nem támogatott.
 - Kaspersky Endpoint Security for Windows 11.7.0 vagy újabb verziójú webes bővítményére van szükség az észlelések részleteinek kezeléséhez. Az értesítések adataira az [Endpoint Detection and Response](#) megoldásaival (EDR Optimum és EDR Expert) történő munka során van szükség. Az észlelés részletei a Kaspersky Security Center Web Console-on és a Kaspersky Security Center Cloud Console-on érhetők el.
 - A [KES+KEA] konfiguráció [KES+beépített ügynök] konfigurációra történő átváltása a Kaspersky Endpoint Agent alkalmazás eltávolítási hibájával zárulhat. A Kaspersky Endpoint Agent legújabb verziójában javítottuk az alkalmazás eltávolítási hibáját. A Kaspersky Endpoint Agent eltávolításához indítsa újra a számítógépet, és hozzon létre egy alkalmazáseltávolítási feladatot.
 - A [KES+KEA+beépített ügynök] konfiguráció nem támogatott. Az ilyen konfiguráció megzavarja az alkalmazások és a vállalatnál telepített Detection and Response megoldás közötti interakciót. Ezenkívül a Kaspersky Endpoint Agent és a beépített ügynök ugyanazon a számítógépen történő használata a telemetria duplikációjához és a számítógép és a hálózat fokozott terheléséhez vezethet. A [KES + beépített ügynök] konfigurációra való áttérés után győződjön meg arról, hogy a Kaspersky Endpoint Agent eltávolításra került a számítógépről. Ha a Kaspersky Endpoint Agent az áttérés után továbbra is működik, távolítsa el az alkalmazást manuálisan (például az *Uninstall application remotely* feladattal).
- A telepítő lehetővé teszi a Kaspersky Endpoint Agent telepítését olyan számítógépre, amelyen a Kaspersky Endpoint Security és a beépített ügynök telepítve van. A Kaspersky Endpoint Agent és a beépített ügynök is telepíthető egyetlen számítógépre az *Alkalmazásösszetevők módosítása feladat* eredményeként. A viselkedés a Kaspersky Endpoint Security és a Kaspersky Endpoint Agent verzióitól függ.
- A riasztás részleteinek generálásakor az alkalmazás információkat ad az észlelt fenyegetésről, beleértve a módosított fájlok kivonatát is. A Kaspersky Endpoint Security a riasztás részleteinek generálása közben kiszámítja a fájl kivonatát. Vegye figyelembe, hogy a fájl eredeti kivonata a fájl módosítási esemény létrehozásakor nem feltétlenül egyezik meg a riasztás részleteinek generálásakor számított kivonattal.
 - A Kaspersky Endpoint Security for Windows 11.7.0 vagy újabb verziójú webes bővítményére van szükség az EDR Optimum és a Kaspersky Sandbox összetevők kezeléséhez. A Kaspersky Endpoint Security for Windows 11.8.0 vagy újabb verziójú webes bővítményére van szükség az EDR Expert összetevő kezeléséhez. Ha az *Alkalmazásösszetevők módosítása* feladatot olyan webes bővítmény használatával hozta létre, amely nem támogatja az ilyen összetevőkkel való munkát, a telepítő törli ezeket az összetevőket azokon a számítógépeken, amelyeken telepítve van az EDR Optimum, az EDR Expert vagy a Kaspersky Sandbox.
 - A beépített ügynök, az EDR (KATA), a számítógép újraindítása után folytatja a számítógép hálózatalkülönítését, még akkor is, ha az elkülönítési időszak lejárt. A számítógép ismételt elkülönítésének

elkerülése céljából ki kell kapcsolnia a hálózatkülönítést a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolon.

- Javasoljuk, hogy frissítse az alkalmazást a hálózatkülönítés befejezése után. A Kaspersky Endpoint Security frissítése után a hálózatkülönítés leállítható.
- Az EDR (KATA), az EDR Optimum és az EDR Expert beépített ügynökei nem kompatibilisek egymással. Ezért a Kaspersky Endpoint Detection and Response bővítmény önálló licencével rendelkező beépített EDR-ügynök aktiválása kihagyható, ha a Kaspersky Endpoint Security terméket különböző EDR-funkciókkal aktiválta. Például a beépített EDR (KATA) ügynök önálló licenccel történő aktiválása kihagyásra kerül, ha a Kaspersky Endpoint Security terméket a [KES+EDR Optimum] licenccel aktiválta.
- A Kaspersky Endpoint Security 12.1-es verziójában a beépített EDR (KATA) Agent nem támogatja a következő metafájlokat az *NTFS metafájlok lekérdezése* feladathoz: \$Secure:\$SDH:\$INDEX_ROOT; \$Secure:\$SDH:\$INDEX_ALLOCATION; \$Secure:\$SDH:\$BITMAP; \$Secure:\$SII:\$INDEX_ROOT; \$Secure:\$SII:\$INDEX_ALLOCATION; \$Secure:\$SII:\$BITMAP; \$Extend\%UsnJrnl:\$J:\$DATA; \$Extend\%UsnJrnl:\$Max:\$DATA. A Kaspersky Endpoint Security 12.2 verziója támogatja ezeket a metafájlokat.
- A Kaspersky Endpoint Agent megoldásról a Kaspersky Endpoint Security for the [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform \(EDR\) megoldásra](#) történő áttérés során előfordulhat, hogy a számítógép Central Node kiszolgálóihoz való csatlakoztatáskor hibák lépnek fel. Ennek oka, hogy a Web Console áttelepítési varázslója kihagyja a következő házirend-beállításokat, és nem telepíti át őket:
 - Beállítások módosításának tilalma – **a KATA kiszolgálókhoz való csatlakozás beállításai** („lakat”).
Alapértelmezés szerint a beállítások módosíthatók (a „lakat” nyitva van). Ezért a beállítások nem kerülnek alkalmazásra a számítógépen. Meg kell tiltania a beállítások módosítását, és be kell zárnia a „lakatot”.
 - Kriptotároló.
Ha kétirányú hitelesítést használ a Central Node kiszolgálóihoz való csatlakozáshoz, akkor újra fel kell vennie a kriptotárolót. Az áttelepítési varázsló helyesen telepíti át a kiszolgáló TLS-tanúsítványát.

Az Adminisztrációs konzol (MMC) Házirend és feladatok áttelepítési varázslója áttelepíti a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (EDR) megoldás összes beállítását.

- Az alkalmazás aktiválási állapota helytelenül jelenik meg, ha az alkalmazás [Endpoint Detection and Response Agent módban](#) van telepítve a Kaspersky Managed Detection and Response megoldásának támogatására, és nincs kapcsolat a Kaspersky Security Centerrel. A [BLOB fájl letöltése](#) után, a Windows tálca értesítési területe hibás állapotot jelenít meg: *Az alkalmazás nincs aktiválva.* Az alkalmazás felülete azonban helyesen jeleníti meg az aktiválási állapotot. Indítsa újra a számítógépet, hogy az alkalmazás megfelelően működjön.
- A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi az integrációt a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform megoldással az EDR (KATA) összetevő vagy az Endpoint Sensor (nem támogatott) használatával. Vegye figyelembe, hogy az összetevők közül csak az egyiket használhatja a Kaspersky Anti Targeted Attack Platformmal való együttműködéshez. Az összetevő állapotának megtekintéséhez nyissa meg a számítógép tulajdonságait a felügyeleti konzolon (MMC) a következő helyen: az **Applications** részen nyissa meg a Kaspersky Endpoint Security for Windows tulajdonságait, és lépjen a **Components** szakaszra. A következő speciális szempontok vonatkoznak az összetevő állapotának megjelenítésére a Kaspersky Anti Targeted Attack Platformmal való együttműködés során:
 - A 12.0 és korábbi verziójú adminisztrációs bővítmény esetén az alkalmazás megjeleníti az **Endpoint Sensor** jelenlegi állapotát. A Kaspersky Endpoint Security 12.0 és korábbi verziókban az EDR (KATA) összetevő nem érhető el. Az EDR (KATA) összetevő a 12.1-es verzióban jelent meg.
 - A 12.1-es és újabb verziójú adminisztrációs bővítmény esetében az alkalmazás megjeleníti az **Endpoint Detection and Response (KATA)** általános állapotát, ami jelentheti az Endpoint Sensor vagy az EDR (KATA) összetevő állapotát. Ez a felhasználó számítógépére telepített alkalmazás verziójától és a

Kaspersky Anti Targeted Attack Platformmal való együttműködéshez rendelkezésre álló összetevőktől függ.

- A Kaspersky Endpoint Security 12.6-os és újabb verzióitól kezdve a Kaspersky Security Center Web Console 14.2-es és régebbi verziói nem megfelelően jelenítik meg az **Endpoint Detection and Response (KATA)** összetevő nevét a számítógép tulajdonságaiban. Az **Endpoint Detection and Response (KATA)** összetevő helyett az alkalmazás az **Endpoint Detection and Response Expert (KATA EDR)** összetevő nevét jeleníti meg. Az összetevők listájának megtekintéséhez nyissa meg a számítógép tulajdonságait a Web Console-on a következő helyen: az **Applications** részen nyissa meg a Kaspersky Endpoint Security for Windows tulajdonságait, és lépjen a **Components** szakaszra. A Kaspersky Security Center Web Console 15.1-es és újabb verzióitól kezdve az alkalmazás megfelelően jeleníti meg az összetevő nevét.

[Egyéb korlátozások](#)

- Ha az alkalmazás hibákat jelez vagy működés közben lefagy, előfordulhat, hogy automatikusan újraindul. Ha az alkalmazás visszatérő hibákkal találkozik, melyek miatt összeomlik, az alábbi műveleteket végzi el:
 1. Letiltja a felügyeleti és védelmi funkciókat (a titkosítási funkciók bekapcsolva maradnak).
 2. Értesíti a felhasználót a funkciók letiltásáról.
 3. Megpróbálja az alkalmazást működőképés állapotúra visszaállítani, miután frissítette az antivírus adatbázisokat vagy alkalmazta az alkalmazásmodul-frissítéseket.
- Előfordulhat, hogy a [megbízható listához hozzáadott](#) webcímek helytelenül lesznek feldolgozva.
- A Kaspersky Security Center konzolon nem menthet fájlokat lemezre az **Advanced** → **Repositories** → **Active threats** mappából. A fájl mentéséhez vírusmentesíteni kell a fertőzött fájlt. A vírusmentesítés során az alkalmazás a fájl egy példányát a Biztonsági mentés mappába menti. Most már mentheti a fájlt lemezre az **Advanced** → **Repositories** → **Backup** mappából.
- Az adminisztrációs kiszolgálóra történő adatátvitel beállításainak öröklése (**Általános beállítások** → **Jelentések és tároló** → **Adatátvitel az adminisztrációs kiszolgálóra**) eltér más beállítások öröklésétől. Ha engedélyezte az adatátviteli beállítások módosítását a házirendben (a „lakat” nyitva van), akkor ezek a beállítások visszaállnak az alapértelmezett értékekre a helyi számítógép tulajdonságaiban a konzolon, ha korábban nem voltak megadva. Ha ezeket a beállításokat korábban megadta, akkor az értékeik visszaállnak. Házirend törlésekor a beállítások ugyanúgy öröklődnek. Ezekben az esetekben a helyi számítógép tulajdonságaiban a többi beállítás a házirendből öröklődik.
- A Kaspersky Endpoint Security figyeli az RFC 2616, RFC 7540, RFC 7541, RFC 7301 szabványoknak megfelelő HTTP-forgalmat. Ha a Kaspersky Endpoint Security egy másik adatcsere-formátumot észlel a HTTP-forgalomban, az alkalmazás blokkolja ezt a kapcsolatot, hogy megakadályozza a rosszindulatú fájlok letöltését az internetről.
- A Kaspersky Endpoint Security megakadályozza a QUIC protokollon keresztüli kommunikációt. A böngészők a szabványos átviteli protokollt (TLS vagy SSL) használják, függetlenül attól, hogy a QUIC támogatása engedélyezve van-e az adott böngészőben vagy sem.
- TLS-kapcsolati hibák léphetnek fel, ha a harmadik féltől származó szoftverek Libcurl tárral működnek együtt. Ez a Kaspersky-tanúsítvánnyal hozható összefüggésbe, amelyet a Kaspersky Endpoint Security a [titkosított kapcsolatok vizsgálatához](#) használ. A munka folytatásához letilthatja a harmadik féltől származó szoftverek tanúsítványérvényesítését (nem ajánlott), vagy hozzáadhat egy Kaspersky-tanúsítványtörzset a cURL tanúsítványtárhoz. Részletes információkért tekintse meg a Kaspersky Tudásbázist.
- A Kaspersky Endpoint Security for Windows első indításakor egy digitálisan aláírt alkalmazás átmenetileg rossz csoportba lehet áthelyezve. A digitálisan aláírt alkalmazás később a megfelelő csoportba kerül.
- A Kaspersky Security Center alkalmazásban, amikor a globális Kaspersky Security Network használatáról a privát Kaspersky Security Network használatára, vagy fordítva vált, az adott termék házirendjében le van tiltva a [Kaspersky Security Networkben való részvétel lehetősége](#). A váltás után olvassa el a Kaspersky Security Network nyilatkozat szövegét, és erősítse meg beleegyezését a KSN-ben való részvételhez. A Nyilatkozat szövegét az alkalmazás felületén vagy a termék házirendjének szerkesztésekor olvashatja el.
- Egy külső szoftver által blokkolt rosszindulatú objektum ismételt vizsgálata során a felhasználó nem kap értesítést a fenyegetés ismételt észleléséről. A fenyegetés ismételt észlelése esemény megjelenik az alkalmazásjelentésben és a Kaspersky Security Center jelentésben.
- A [Végponti szenzor](#) összetevő nem telepíthető Microsoft Windows Server 2008 rendszerben.

- A Kaspersky Security Center eszköztitkosításról szóló jelentése nem tartalmaz információkat azokról az eszközökről, amelyek a Microsoft BitLocker használatával lettek titkosítva kiszolgálóplatformokon vagy olyan munkaállomásokon, amelyekre az Eszközfelügyelő összetevő nincs telepítve.
- A Kaspersky Security Center Web Console-ban nem lehet az összes jelentésbejegyzés megjelenítését engedélyezni. A Web Console-ban csak a jelentésekben megjelenített bejegyzések számát módosíthatja. Alapértelmezés szerint a Kaspersky Security Center Web Console 1000 jelentésbejegyzést jelenít meg. Az összes jelentésbejegyzés megjelenítését a Felügyeleti konzolon (MMC) engedélyezheti.
- A Kaspersky Security Center Console-ban nem lehet 1000-nél több jelentésbejegyzés megjelenítését beállítani. Ha 1000-nél magasabb értéket állít be, a Kaspersky Security Center Console csak 1000 jelentésbejegyzést fog megjeleníteni.
- Házirend-hierarchia használatakor az gyermekházirend Cserélhető meghajtók titkosítása szakaszának beállításai akkor is szerkeszthetők, ha a szülőházirend tiltja a beállítások módosítását.
- Engedélyeznie kell a Bejelentkezés naplózása funkciót az operációs rendszer beállításában, hogy biztosítsa [a kizárások megfelelő működését a megosztott mappák külső titkosítás elleni védelme érdekében](#).
- Ha a [megosztott mappa védelme engedélyezve van](#), a Kaspersky Endpoint Security for Windows figyeli a megosztott mappák titkosítási kísérleteit minden olyan távoli hozzáférési munkamenetnél, amely a Kaspersky Endpoint Security for Windows indítása előtt lett elindítva, beleértve azt a számítógépet is, amelyről a távoli hozzáférési munkamenet indult és hozzá lett adva a kizárásokhoz. Ha nem szeretné, hogy a Kaspersky Endpoint Security for Windows figyelje a megosztott mappák titkosításának kísérleteit a kizárásokhoz hozzáadott számítógépről indított és a Kaspersky Endpoint Security for Windows indítása előtt indított távoli hozzáférési munkamenetnél, akkor kapcsolja ki és állítsa helyre a távoli hozzáférési munkamenetet, vagy indítsa újra a számítógépet, amelyre a Kaspersky Endpoint Security for Windows telepítve van.
- Ha a [frissítési feladat egy adott felhasználói fiók jogosultságaival van futtatva](#), akkor a termékjavítások nem lesznek letöltve, amikor a frissítést hitelesítést igénylő forrásból hajtja végre.
- Előfordulhat, hogy az alkalmazás a rendszer elégtelen teljesítménye miatt nem indul el. A probléma megoldásához használja a Ready Boot opciót, vagy növelje az operációs rendszer szolgáltatások indítására vonatkozó időtúllépését.
- Az alkalmazás Biztonságos módban történő működése nem támogatott.
- Nem garantálhatjuk, hogy a Hangfelügyelő az alkalmazás telepítése utáni első újraindítást követően működni fog.
- A Felügyeleti konzol (MMC) alkalmazásengedélyek konfigurálására szolgáló ablakában, a behatolásmegelőzési beállításoknál az **Eltávolítás** gomb nem érhető el. Egy alkalmazást a megbízhatósági csoportból az alkalmazás helyi menüjén keresztül távolíthat el.
- Az alkalmazás helyi felületén, a Behatolásmegelőző rendszer beállításainál az alkalmazásjogok és a védett erőforrások nem tekinthetők meg, ha a számítógépet házirend felügyeli. A görgetés, keresés, szűrés és egyéb vezérlők nem állnak rendelkezésre. Az alkalmazásengedélyeket a Kaspersky Security Center konzol házirendjének tulajdonságaiban tekintheti meg.
- Ha az elforgatott nyomkövetési fájlok engedélyezve vannak, akkor az AMSI összetevő és az Outlook bővítmény nem hoz létre nyomkövetést.
- A teljesítmény nyomkövetések a Windows Server 2008 operációs rendszerben manuálisan nem gyűjthetők össze.
- Az „Újraindítás” nyomkövetéstípus teljesítmény nyomkövetései nem támogatottak.

- A memóriakép naplózása nem támogatott Pico folyamatok esetében.
 - **A rendszerszolgáltatások külső kezelésének letiltása** opció kikapcsolása nem engedélyezi az AMPPL=1 paraméterrel telepített alkalmazás szolgáltatásának leállítását (alapértelmezés szerint a Windows 10RS2 operációs rendszer verziójától kezdve a paraméter 1 értékre van beállítva). Az 1 értékű AMPPL paraméter lehetővé teszi a Védelmi folyamatok technológia termékszolgáltatáshoz való használatát.
 - Egy mappa egyedi vizsgálatának futtatásához az egyéni vizsgálatot elindító felhasználónak jogosultságokkal kell rendelkeznie a mappa attribútumainak olvasásához. Ellenkező esetben az egyéni mappák vizsgálata nem fog működni és hibával zárul.
 - Ha egy házirendben meghatározott vizsgálati szabály olyan elérési utat tartalmaz, amelynek végén nincs \ karakter, például C:\folder1\folder2, akkor a vizsgálat a C:\folder1\ elérési útra fog lefutni.
 - Ha szoftverkorlátozó házirendeket (Software Restriction Policies, SRP) használ, előfordulhat, hogy a számítógép betöltése nem sikerül (fekete képernyő). A működési zavarok megelőzése céljából engedélyeznie kell az alkalmazáskönyvtárak használatát az SRP tulajdonságaiban. Az SRP tulajdonságaiban adja hozzá a khkum.dll fájlhoz a **Korlátlan biztonsági szintű szabályt (New Hash Rule)** menüpont). A fájl a C:\Program Files (x86)\Common Files\Kaspersky Lab\KES.21.20\k1hk\k1hk_x64\ mappában található. Ha ezt a módszert választotta, akkor a Kaspersky Endpoint Security *Frissítés* feladatának beállításai mellett törölnie kell az **Alkalmazásmódulok frissítéseinek letöltése** jelölőnégyzet bejelölését. Az SRP használatának részleteiért olvassa el a [Microsoft dokumentációját](#) ².
- Az SRP-t le is tilthatja, és a Kaspersky Endpoint Security [Alkalmazásfelügyelő](#) összetevőjét használhatja az alkalmazáshasználat ellenőrzésére.
- Ha a számítógép a Windows csoportházirend-objektum (Group Policy Object, GPO) alatt egy tartományhoz tartozik, és a DriverLoadPolicy paramétere 8-ra van állítva (csak Jó), a telepített Kaspersky Endpoint Securityvel rendelkező számítógép újraindítása kékképernyős összeomlást okoz. A hiba megelőzése érdekében a csoportházirendben a korai indítású kártevőirtó paramétereit 1-re kell állítani (Jó és ismeretlen). Az ELAM-beállítások a házirendben találhatóak: **Computer Configuration** → **Administrative Templates** → **System** → **Early Launch Antimalware**.
 - Az Outlook bővítmény beállításainak kezelése a Rest API-n keresztül nem támogatott.
 - Egy adott felhasználó feladatfuttatási beállításai konfigurációs fájljal nem vihetők át az eszközök között. Miután egy konfigurációs fájlból alkalmazta a beállításokat, manuálisan adja meg a felhasználónevet és a jelszót.
 - A frissítés telepítése után az integritás-ellenőrzési feladat addig nem működik, amíg a rendszer a frissítés alkalmazásához nincs újraindítva.
 - Amikor a távdiagnosztikai segédprogram megváltoztatja az elforgatott nyomkövetési szintet, a Kaspersky Endpoint Security for Windows hibásan üres értéket jelenít meg a nyomkövetési szinthez. A nyomkövetési fájlok ugyanakkor a helyes nyomkövetési szintnek megfelelően vannak megírva. Az elforgatott nyomkövetési szintnek az alkalmazás helyi felületén keresztül történő megváltoztatásakor a nyomkövetési szint helyesen van módosítva, de a távdiagnosztikai segédprogram hibásan a segédprogram által legutóbb meghatározott nyomkövetési szintet jeleníti meg. Ez azt eredményezheti, hogy a rendszergazdának nem lesznek naprakész információi az aktuális nyomkövetési szintről, és releváns információk hiányozhatnak a nyomkövetésekből, ha a felhasználó az alkalmazás helyi felületén manuálisan megváltoztatja a nyomkövetési szintet.
 - A helyi felületen a Jelszóvédelem beállításai nem teszik lehetővé az adminisztrátori fiók nevének megváltoztatását (alapértelmezés szerint KLAdmin). Az adminisztrátori fiók nevének megváltoztatásához ki kell kapcsolnia a jelszóvédelmet, majd újból engedélyeznie kell a jelszóvédelmet, és meg kell adnia az adminisztrátori fiók új nevét.
 - A Kaspersky Endpoint Security alkalmazás Windows Server 2019 kiszolgálón telepítve nem kompatibilis a Dockerrel. Ha Docker-tárolókat telepít egy olyan számítógépre, amelyen fut a Kaspersky Endpoint Security,

a rendszer összeomlik (BSOD).

- A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a HTTPS-t a KSN Proxy-hoz való csatlakozáskor (**Use HTTPS** jelölőnégyzet bejelölve a KSN Proxy csatlakozási beállításában), ha a kiszolgáló címe nem latin betűket (nem ASCII szimbólumokat) tartalmaz.
- A Kaspersky Endpoint Security és a Secret Net Studio szoftver kompatibilitása korlátozott:
 - A Kaspersky Endpoint Security alkalmazás nem kompatibilis a Secret Net Studio szoftver víruskereső összetevőjével.
Az alkalmazás nem telepíthető olyan számítógépre, amelyen a Secret Net Studio a víruskereső összetevővel van telepítve. Az együttműködés lehetővé tételéhez el kell távolítania a víruskereső összetevőt a Secret Net Studio-ból.
 - A Kaspersky Endpoint Security alkalmazás nem kompatibilis a Secret Net Studio szoftver teljes lemeztitkosítási összetevőjével.
Az alkalmazás nem telepíthető olyan számítógépre, amelyen a Secret Net Studio a teljes lemeztitkosítási összetevővel van telepítve. Az együttműködés lehetővé tételéhez el kell távolítania a teljes lemeztitkosítási összetevőt a Secret Net Studio-ból.
 - A Secret Net Studio nem kompatibilis a Kaspersky Endpoint Security Fájlszintű titkosítás (FLE) összetevőjével.
Ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást a Fájlszintű titkosítás (FLE) összetevővel telepíti, a Secret Net Studio hibásan működhet. Az együttműködés biztosítása érdekében el kell távolítania a Fájlszintű titkosítás (FLE) összetevőt a Kaspersky Endpoint Security alkalmazásból.
- A Rendszerintegritás-figyelő szabályainak importálásakor az alkalmazás ellenőrzi a szabály azonosítóját és nevét. Ha a szabályazonosítók megegyeznek, a Kaspersky Endpoint Security a meglévő szabályokat az új szabályokkal helyettesíti. Szabályok exportálásakor az alkalmazás automatikusan hozzárendeli az azonosítókat. Azonos azonosítóval rendelkező szabály létezhet, például ha kézzel szerkesztette az exportált XML-szabályfájlokat. Ha a szabályazonosítók egyediek, de a szabálynevek azonosak, a Kaspersky Endpoint Security a szabály nevéhez hozzáadja az (1) értéket és így tovább.

Szójegyzék

Adathalász webcímek adatbázisa

Olyan webcímek listája, amelyekről a Kaspersky szakemberei megállapították, hogy adathalászathoz kapcsolódnak. Az adatbázis rendszeresen frissül, és a Kaspersky alkalmazás terjesztőcsomagjának részét képezi.

Adminisztrációs csoport

Olyan eszközök készlete, amelyek közös funkciókon osztoznak, és a Kaspersky alkalmazásainak ugyanaz a készlete van rajtuk telepítve. Az eszközök azért vannak csoportosítva, hogy kényelmesen, egyetlen egységként lehessen kezelni őket. A csoport további csoportokat is tartalmazhat. A csoporton belül minden telepített alkalmazás számára csoportrendszabályokat és csoportfeladatokat lehet előállítani.

Aktív kulcs

Az a kulcs, amelyet az alkalmazás jelenleg használ.

Archívum

Egy vagy több, egyetlen tömörített fájlba csomagolt fájl. Az adatok be- és kicsomagolásához egy speciális, archiváló nevű alkalmazás szükséges.

Cloud Discovery

A Cloud Discovery a Cloud Access Security Broker (CASB) megoldás egyik összetevője, amely a vállalat felhőalapú infrastruktúráját védi. A Cloud Discovery kezeli a felhasználók felhőszolgáltatásokhoz való hozzáférését. A felhőszolgáltatások közé tartozik például a Microsoft Teams, a Salesforce, a Microsoft Office 365. A felhőszolgáltatások kategóriákba vannak csoportosítva, például *adatcsere*, *üzenetküldés*, *e-mail*.

Feladat

A Kaspersky alkalmazásában feladatként végrehajtott funkciók, például: Valós idejű fájlvédelem, Teljes vizsgálat és Adatbázis-frissítés.

Fertőzhető fájl

Olyan fájl, amelyet szerkezetéből vagy formátumából adódóan a behatolók a rosszindulatú kódok tárolására és terjesztésére szolgáló „tárolóként” használhatnak fel. Ezek rendszerint végrehajtható fájlok, és kiterjesztésük például .com, .exe és .dll lehet. A rosszindulatú kódok aktiválódásának kockázata az ilyen fájlknál meglehetősen magas.

Fertőzött fájl

Rosszindulatú programokat tartalmazó fájl (a fájl vizsgálata során ismert rosszindulatú programok kódja észlelhető). A Kaspersky nem javasolja az ilyen fájlok használatát, mert azok megfertőzhetik a számítógépet.

Hálózati Ügynök

A Kaspersky Security Center egyik összetevője, mely lehetővé teszi az Adminisztrációs kiszolgáló és egy adott hálózati csomóponton (munkaállomáson vagy kiszolgálón) telepített Kaspersky alkalmazások közti interakciót. Ezt az összetevőt a Windows rendszeren futó összes Kaspersky alkalmazás közösen használja. A Hálózati ügynök dedikált verziói más operációs rendszereken futó alkalmazásokhoz valók.

Hitelesítési ügynök

A hitelesítés befejezésére szolgáló felület, mellyel hozzá lehet férni a titkosított merevlemezekhez, és be lehet tölteni az operációs rendszert a rendszerindításra alkalmaz merevlemez titkosítását követően.

Hordozható fájlkezelő

Olyan alkalmazás, amely felületet kínál a cserélhető meghajtókon lévő titkosított fájlokkal végezhető munkához, ha a számítógépen nem áll rendelkezésre titkosítási funkció.

Integrációs kiszolgáló

Kaspersky Endpoint Security for Virtualization Light Agent összetevő. A Kaspersky Endpoint Security összetevői és a virtuális infrastruktúra közötti interakciót biztosítja.

IOC

Biztonsági sérülési indikátor. Rosszindulatú objektumra vagy tevékenységre vonatkozó adatkészlet.

IOC-fájl

Olyan fájl, amely az indikátorkészleteket tartalmazza, és amellyel az alkalmazás egyezést próbál találni észlelés esetén. Az észlelés valószínűsége nagyobb lehet, ha a vizsgálat eredményeként az objektum pontos egyezést mutat több IOC-fájllal.

Kártékony webcímek adatbázisa

Olyan webcímek listája, amelyeknek tartalma veszélyesnek tekinthető. A listát a Kaspersky szakértői hozzák létre. Rendszeresen frissül, és a Kaspersky alkalmazás terjesztőkészletének részét képezi.

Licenctanúsítvány

Olyan dokumentum, amelyet a Kaspersky a felhasználónak a kulcsfájllal, illetve aktiváló kóddal együtt ad át. A felhasználó részére adott licenccről tartalmaz információkat.

Light Agent

Kaspersky Endpoint Security for Virtualization Light Agent összetevő. Minden védendő virtuális gépen telepítve van.

Maszk

Helyettesítő karakterekkel megadott fájlnev és kiterjesztés.

A fájlmaszkok bármilyen, a fájlnevekben megengedett karaktert tartalmazhatnak, köztük helyettesítő karaktereket:

- A ***** (csillag) karakter, mely helyettesít bármely karaktert, kivéve a **** és **/** karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a **C:**.txt** maszk a minden olyan TXT kiterjesztésű fájlhoz vezető útvonalat magába foglal, mely a C: meghajtón lévő mappákban található (kivéve az almappák).
- Két egymást követő ***** karakter bármely karakterhalmazzal helyettesíthet (az üres halmazzal is) a fájlban, beleértve a **** és **/** karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a **C:\Folder***.txt** maszk a **Folder** nevű mappában és az azon belüli mappákban található TXT kiterjesztésű fájlok összes elérési útját tartalmazza, kivéve magát a **Folder**. A maszknak legalább egy beágyazási szintet kell tartalmaznia. A **C:***.txt** maszk nem érvényes maszk. A ****** maszk csak a vizsgálati kizárásokhoz érhető el.
- A **?** (kérdőjel) karakter, mely helyettesít bármely egyedülálló karaktert, kivéve a **** és **/** karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a **C:\Folder\???.txt** maszk tartalmazni fogja a **Folder** nevű mappában lévő összes olyan fájl elérési útját, aminek TXT-kiterjesztése van és három karakterből áll.

OLE objektum

Csatolt fájl vagy más fájlba beágyazott fájl. A Kaspersky alkalmazásai lehetővé teszik a víruskeresést az OLE objektumokban. Ha például beilleszt egy Microsoft Office Excel® táblázatot egy Microsoft Office Word dokumentumba, a program OLE-objektumként vizsgálja meg a táblázatot.

OpenIOC

Biztonsági sérülési indikátorok (IOC) leírásának nyitott, XML alapú szabványa, amely legalább 500 különböző indikátort tartalmaz.

SVM

Biztonságos virtuális gép – egy speciális virtuális gép, amelyre a vizsgálói kiszolgálói szolgáltatás (Védelmi kiszolgáló, a Kaspersky Endpoint Security for Virtualization Light Agent egyik összetevője) telepítve van.

Tanúsítvány kibocsátója

A tanúsítványt kiállító tanúsítványközpont.

Téves riasztás

Akkor következik be téves riasztás, ha a Kaspersky alkalmazása egy nem fertőzött objektumot fertőzöttnek tekint, mivel az aláírása hasonló egy víruséhoz.

Trusted Platform Module

Egy biztonsághoz kapcsolódó alapvető funkciók nyújtására (például titkosítási kulcsok tárolására) szolgáló mikrocip. A Trusted Platform Module általában a számítógép alaplapján helyezkedik el, és a rendszer többi összetevőjével a hardverbuszon keresztül lép kapcsolatba.

Védelem hatóköre

Futás közben a Fenyegetések elleni alapvető védelem összetevő által folyamatosan vizsgált objektumok. A különböző összetevők védelmi hatóköreinek más-más tulajdonságai vannak.

Vírusadatbázisok

Olyan adatbázisok, amelyek információkat tartalmaznak a kiadásuk napján a Kaspersky által ismert számítógépes biztonsági fenyegetésekre vonatkozóan. Az antivírus adatbázisokban lévő aláírások lehetővé teszik a kártékony kódok észlelését a vizsgált objektumokban. Az antivírus adatbázisokat a Kaspersky szakértői hozzák létre, és óránként frissülnek.

Vírusmentesítés

A fertőzött objektumok feldolgozására használt módszer, amely az adatok teljes vagy részleges helyreállítását eredményezi. Nem minden fertőzött objektum vírusmentesíthető.

Vizsgálat hatóköre

A Kaspersky Endpoint Security által a vizsgálati feladat végzése során vizsgált objektumok.

Webes erőforrás címének normalizált formája

A webes erőforrás címének normalizált formája a webes erőforrás címének szöveges ábrázolása, mely normalizálással áll elő. A normalizálás az a folyamat, melynek során a webes erőforrás címének szöveges ábrázolása adott szabályok alapján (például a felhasználói bejelentkezési név, jelszó és csatlakozási port webes erőforrás címének szöveges ábrázolásából való kizárásával, továbbá a webes erőforrás címének nagybetűsről kisbetűssé alakításával) megváltozik.

Tekintettel a védelmi összetevők működésére, a webes erőforrások címének normalizálása során az a cél, hogy ne kerüljön sor többször olyan webhelyek címeinek vizsgálatára, amelyek szintaxisa eltérő, de fizikailag azonosak.

Példa:

Egy cím nem normalizált formája: `www.Pelda.com\`.

A cím normalizált formája: `www.pelda.com`.

Függelék

Ez a rész a dokumentum törzsének kiegészítő információit tartalmazza.

1. melléklet Alkalmazásbeállítások

A Kaspersky Endpoint Security konfigurálására használhatja a [házirendet](#), a [feladatokat](#) vagy az [alkalmazás felületét](#). Az alkalmazás összetevőinek részletes információi a megfelelő részekben találhatóak.



Fájl védelem

A Fájl védelem összetevő lehetővé teszi a számítógép fájlrendszere fertőzéseinek megelőzését. Alapértelmezés szerint a „Fájl védelem” összetevő folyamatosan jelen van a számítógép memóriájában. Az összetevő vizsgálja a fájlokat a számítógép összes meghajtóján, valamint a csatlakoztatott meghajtókon. Az összetevő antivírus adatbázisok, a [Kaspersky Security Network felhőszolgáltatás](#) és heurisztikus elemzés segítségével biztosít védelmet a számítógépnek.

Az összetevő megvizsgálja a felhasználó és az alkalmazás által elért fájlokat. Ha az alkalmazás kártékony fájlt észlel, a Kaspersky Endpoint Security blokkolja a fájl működését. Az alkalmazás ezután kártevőmentesíti vagy törli a kártékony fájlt a „Fájl védelem” összetevő beállításainak megfelelően.

Amikor megkísérel elérni egy olyan fájlt, amelynek tartalmát a OneDrive-felhő tárolja, a Kaspersky Endpoint Security letölti és megvizsgálja a fájl tartalmát.

A Fájl védelem összetevő beállításai

Paraméter	Leírás
Biztonsági szint <i>(csak az Adminisztrációs Konzolon (MMC) és a Kaspersky Endpoint Security felületén érhető el)</i>	<p>A Fájl védelemhez a Kaspersky Endpoint Security beállítások különböző csoportjait alkalmazza. Ezek az alkalmazásban tárolt beállítás csoportokat <i>biztonsági szinteknek</i> nevezzük:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magas. A Fájl védelem összetevő ennél a fájlbiztonsági szintnél ellenőrzi a legszigorúbban a megnyitott, mentett és elindított fájlokat. A Fájl védelem összetevő a számítógép összes merevlemezén, cserélhető meghajtóján és hálózati meghajtóján lévő összes fájltypust megvizsgálja. Ezenkívül vizsgálja az archívumokat, a telepítőcsomagokat és a beágyazott OLE-objektumokat is.• Ajánlott. A Kaspersky Lab szakértői ezt a fájlbiztonsági szintet ajánlják. A Fájl védelem összetevő a számítógép összes merevlemezén, cserélhető meghajtóján és hálózati meghajtóján csak a megadott fájlformátumokat és a beágyazott OLE objektumokat vizsgálja meg. A Fájl védelem összetevő nem vizsgálja az archívumokat és a telepítőcsomagokat.• Alacsony. E fájlbiztonsági szint beállításai biztosítják a maximális vizsgálati sebességet. A Fájl védelem összetevő a számítógép összes merevlemezén, cserélhető meghajtóján és hálózati meghajtóján csak a megadott kiterjesztésű fájlokat vizsgálja meg. A Fájl védelem összetevő nem vizsgálja az összetett fájlokat.
Fájltípusok <i>(csak az Adminisztrációs Konzolon (MMC) és a Kaspersky Endpoint Security felületén érhető el)</i>	<p>Minden fájl. Ha ez a beállítás van kiválasztva, a Kaspersky Endpoint Security kivétel nélkül minden fájlt megvizsgál (formátumtól és kiterjesztéstől függetlenül).</p> <p>Formátum alapján vizsgált fájlok. Ha ez a beállítás van kiválasztva, az alkalmazás csak a megfertőzhető fájlokat  vizsgálja meg. Mielőtt egy fájlban megvizsgálná, hogy van-e rosszindulatú kód, elemzi a belső fejléct a fájlformátum megállapítása céljából (például: .txt, .doc vagy .exe). A vizsgálat bizonyos fájl kiterjesztésekkel rendelkező fájlokat is keres.</p> <p>Kiterjesztés alapján vizsgált fájlok. Ha ez a beállítás van kiválasztva, az alkalmazás csak a megfertőzhető fájlokat  vizsgálja meg. A fájlformátumot a fájl kiterjesztése alapján állapítja meg.</p>
Vizsgálat hatóköre	<p>Azon objektumokat tartalmazza, amelyeket megvizsgál a Fájl védelem összetevő. A vizsgálati objektum lehet merevlemez, cserélhető meghajtó, hálózati meghajtó, mappa, fájl vagy több fájl meghatározó maszk.</p>

	Alapértelmezés szerint a Fájlvédelem összetevő minden, a merevlemezen, a hálózati meghajtókon vagy cserélhető meghajtón elindított fájl megvizsgál. Az ilyen objektumok védelmi hatókörét nem lehet módosítani vagy törölni. Kizárhat objektumot (például cserélhető meghajtót) a vizsgálat alól.
<p>Gépi tanulás és aláírás-elemzés</p> <p><i>(csak az Adminisztrációs Konzolon (MMC) és a Kaspersky Endpoint Security felületén érhető el)</i></p>	<p>A gépi tanulási és aláírás-elemzési módszer a Kaspersky Endpoint Security adatbázisait használja, melyek az ismert fenyegetések leírásait és semlegesítésük módszereit tartalmazzák. Az ezt a módszert alkalmazó védelem biztosítja a minimális elfogadható biztonsági szintet.</p> <p>A Kaspersky szakértőinek ajánlásának megfelelően a gépi tanulás és az aláírások elemzése mindig be van kapcsolva.</p>
<p>Heurisztikus elemzés</p> <p><i>(csak az Adminisztrációs Konzolon (MMC) és a Kaspersky Endpoint Security felületén érhető el)</i></p>	<p>Ez a technológia a Kaspersky alkalmazás adatbázisa segítségével nem azonosítható fenyegetések észlelése érdekében került kifejlesztésre. Észleli az olyan fájlokat, amelyek ismeretlen vírussal, vagy egy ismert vírus új változatával lehetnek megfertőzve.</p> <p>Amikor rosszindulatú kódokat keres a fájlokban, a heurisztikus elemző utasításokat hajt végre a futtatható fájlokban. A heurisztikus elemző által végrehajtott utasítások száma a heurisztikus elemző számára megadott szinttől függ. A heurisztikus elemzés szintje állítja be az új fenyegetések vizsgálatának alaposságát, az operációs rendszer erőforrásainak terhelése, valamint a vizsgálathoz szükséges idő közötti egyensúlyt.</p>
<p>Művelet fenyegetés észlelések</p>	<p>Vírusmentesítés, törlés, ha a vírusmentesítés nem sikerül. Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén az alkalmazás automatikusan megpróbálja az összes észlelt fertőzött fájl vírusmentesíteni. Ha a vírusmentesítés nem sikerül, az alkalmazás törli a fájlokat.</p> <p>Vírusmentesítés, blokkolás, ha a vírusmentesítés nem sikerül. Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén a Kaspersky Endpoint Security automatikusan megpróbálja az összes észlelt fertőzött fájl vírusmentesíteni. Ha a vírusmentesítés nem lehetséges, a Kaspersky Endpoint Security információkat ad hozzá a fertőzött fájlokról az aktív fenyegetések listájához.</p> <p>Blokkolás. Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén a Fájlvédelem összetevő automatikusan blokkolja az összes észlelt fertőzött fájl, anélkül, hogy vírusmentesíteni próbálná őket.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Mielőtt megpróbál vírusmentesíteni vagy törölni egy fertőzött fájl, az alkalmazás létrehozza a fájl egy biztonsági másolatát arra az esetre, ha vissza kell állítani a fájl, vagy a jövőben az majd vírusmentesíthető lesz.</p> </div>
<p>Csak új és módosult fájlok vizsgálata</p>	<p>Csak az új fájlokat és azokat a fájlokat vizsgálja, amelyeket a legutóbbi vizsgálatuk óta módosítottak. Ez csökkenti a vizsgálat idejét. Ez a mód az egyszerű és az összetett fájlokra egyaránt érvényes.</p>
<p>Archívumok vizsgálata</p>	<p>ZIP, GZIP, BZIP, RAR, TAR, ARJ, CAB, LHA, JAR, ICE és egyéb archívumok vizsgálata. Az alkalmazás kiterjesztés és formátum szerint is vizsgálja a tömörített fájlokat. Az archívumok ellenőrzése során az alkalmazás rekurzív kibontást végez. Ez lehetővé teszi a többszintű archívumokban (archívum az archívumon belül) lévő fenyegetések észlelését.</p>
<p>Terjesztési csomagok vizsgálata</p>	<p>Ez a jelölőnégyzet engedélyezi/letiltja a harmadik féltől származó terjesztőcsomagok vizsgálatát.</p>
<p>Microsoft Office formátumú fájlok vizsgálata</p>	<p>Megvizsgálja a Microsoft Office fájlokat (DOC, DOCX, XLS, PPT és egyéb Microsoft kiterjesztések). Az Office formátumú fájlok az OLE-objektumokat is magukban foglalják. A Kaspersky Endpoint Security megvizsgálja az archívumokból kibontott 1 MB-nál kisebb Office-formátumú fájlokat függetlenül attól, hogy be van-e jelölve a jelölőnégyzet.</p>
<p>E-mail formátumú fájlok vizsgálata</p>	<p>E-mail formátumú fájlok vizsgálata. Az alkalmazás megvizsgálja az MSG és EML típusú fájlokat. Az e-mail formátumú fájlok az OLE-objektumokat is magukban foglalják. A Kaspersky Endpoint Security megvizsgálja az archívumokból kibontott 1 MB-nál kisebb Office-formátumú fájlokat függetlenül attól, hogy be van-e jelölve a jelölőnégyzet.</p>
<p>Ne csomagoljon ki nagy összetett fájlokat</p>	<p>Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, az alkalmazás nem vizsgálja az összetett fájlokat, ha méretük meghaladja a megadott értéket.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, az alkalmazás minden összetett fájl megvizsgál.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Az alkalmazás megvizsgálja az archívumokból kibontott nagyobb fájlokat függetlenül attól, hogy be van-e jelölve a jelölőnégyzet.</p> </div>

<p>Összetett fájlok kicsomagolása a háttérben</p>	<p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, az alkalmazás hozzáférést biztosít az összetett fájlokhoz, amelyek mérete meghaladja a fájlvizsgálatban meghatározott méret értékét. Ilyenkor a Kaspersky Endpoint Security a háttérben csomagolja ki és vizsgálja meg az összetett fájlokat.</p> <p>Az alkalmazás csak e fájlok kicsomagolása és vizsgálata után biztosít hozzáférést az ennél kisebb méretű összetett fájlokhoz.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, az alkalmazás csak akkor biztosít hozzáférést bármilyen méretű fájlhoz, ha kicsomagolta és átvizsgálta a fájlokat.</p>
<p>Vizsgálat módja</p> <p><i>(csak az Adminisztrációs Konzolon (MMC) és a Kaspersky Endpoint Security felületén érhető el)</i></p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>A Kaspersky Endpoint Security a felhasználó, az operációs rendszer vagy a felhasználó fiókja alatt futó alkalmazások által elért fájlokat vizsgálja.</p> </div> <p>Intelligens mód. Ebben a módban a Fájlvédelem az objektumot az azon végzett műveletek elemzése alapján vizsgálja meg. Ha például egy Microsoft Office dokumentummal dolgozik, a Kaspersky Endpoint Security a fájl első megnyitásakor és utolsó bezárásakor vizsgálja meg. A fájl felülíró közttes műveletek nem váltanak ki vizsgálatot.</p> <p>Hozzáféréskor és módosításkor. Ebben a módban a Fájlvédelem megnyitási és módosítási kísérletek esetén mindig megvizsgálja az objektumokat.</p> <p>Hozzáféréskor. Ebben a módban a Fájlvédelem az objektumokat csak a megnyitási kísérletek esetén vizsgálja meg.</p> <p>Végrehajtáskor. Ebben a módban a Fájlvédelem az objektumokat csak a futtatási kísérletek esetén vizsgálja meg.</p>
<p>Használja az iSwift technológiát</p> <p><i>(csak az Adminisztrációs Konzolon (MMC) és a Kaspersky Endpoint Security felületén érhető el)</i></p>	<p>Ez a technológia lehetővé teszi a vizsgálat sebességének megnövelését bizonyos fájlok vizsgálatból való kihagyásával. A fájlok vizsgálatból való kizárása egy különleges algoritmus alapján történik, mely figyelembe veszi a Kaspersky Endpoint Security adatbázisok kiadásának dátumát, a fájl legutóbbi vizsgálatának dátumát, valamint a vizsgálati beállításokon végzett módosításokat. Az iSwift technológia az iChecker technológia továbbfejlesztése az NTFS fájlrendszer számára.</p>
<p>Használja az iChecker technológiát</p> <p><i>(csak az Adminisztrációs Konzolon (MMC) és a Kaspersky Endpoint Security felületén érhető el)</i></p>	<p>Ez a technológia lehetővé teszi a vizsgálat sebességének megnövelését bizonyos fájlok vizsgálatból való kihagyásával. A fájlok vizsgálatból való kizárása egy különleges algoritmus alapján történik, mely figyelembe veszi a Kaspersky Endpoint Security adatbázisok kiadásának dátumát, a fájl legutóbbi vizsgálatának dátumát, valamint a vizsgálati beállításokon végzett módosításokat. Az iChecker technológiának vannak korlátozásai is: nem működik nagy méretű fájlokkal, és csak olyan fájlokra érvényes, amelyek felépítését az alkalmazás felismeri (például EXE, DLL, LNK, TTF, INF, SYS, COM, CHM, ZIP és RAR).</p>
<p>Fájlvédelem szüneteltetése</p> <p><i>(csak az Adminisztrációs Konzolon (MMC) és a Kaspersky Endpoint Security felületén érhető el)</i></p>	<p>Ez ideiglenesen és automatikusan szünetelteti a Fájlvédelem működését a megadott időpontban, vagy a megadott alkalmazásokkal való munka során.</p>
<p>A Windows-tárolókban végrehajtott fájlműveletek vizsgálata</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Ha a rendszer fenyegetést észlel egy tárolón belül, az alkalmazás alkalmazza a Fájlvédelem összetevőhöz kiválasztott művelet.</p> </div> <p>A tároló leállítása, ha a vírusmentesítés sikertelen. Előfordulhat, hogy az alkalmazás nem rendelkezik elegendő olvasási és írási jogosultsággal az észlelt objektumnál. Ebben az esetben az észlelt objektum vírusmentesítése vagy törlése nem lehetséges. Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, az alkalmazás blokkolja az észlelt objektumot, és leállítja a tárolót. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, az alkalmazás csak az észlelt objektumot blokkolja.</p> <p>Ne vizsgálja a Windows-tárolókban végrehajtott fájlműveleteket. Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, az alkalmazás csak a tároló indításakor vizsgálja meg a tárolót. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, az alkalmazás folyamatosan, valós időben vizsgálja a tárolót.</p>

Web védelem


A Web védelem összetevő megelőzi, hogy rosszindulatú fájlok legyenek letöltve az internetről, valamint blokkolja a rosszindulatú és az adathalász weboldalakat. Az összetevő antivírus adatbázisok, a [Kaspersky Security Network felhőszolgáltatás](#) és heurisztikus elemzés segítségével biztosít védelmet a számítógépnek.

A Kaspersky Endpoint Security csak a HTTP, HTTPS és az FTP forgalmat figyeli meg. A Kaspersky Endpoint Security vizsgálja az URL-eket és az IP-címeket.

A Webfelügyelő használatához el kell végeznie az alkalmazás kezdeti konfigurációját:

- A HTTPS forgalom megfigyeléséhez [engedélyeznie kell a titkosított kapcsolatok vizsgálatát](#) (alapértelmezés szerint le van tiltva).
- Válassza ki azokat a portokat, amelyeket [A Kaspersky Endpoint Securityvel meg szeretne figyelni](#). Alapértelmezés szerint az alkalmazás az összes portot figyeli.
- Válassza ki azokat az alkalmazásokat, [amelyeknek a forgalmát a Kaspersky Endpoint Securityvel meg szeretné figyelni](#). A legtöbb böngésző már szerepel a Kaspersky által ajánlott alkalmazások listáján. Ha a böngészője hiányzik a listáról, adja hozzá manuálisan.
- Illesszen be egy [weboldal-interakciós parancsfájlt a webes forgalomba](#). Ez a parancsfájl lehetővé teszi a Webfelügyelő események regisztrációját az alkalmazás eseménynaplójában, az operációs rendszer eseménynaplójában és a [jelentésekben](#).

Ha a felhasználó rosszindulatú vagy adathalász weboldalt próbál megnyitni, a Kaspersky Endpoint Security letiltja a hozzáférést és figyelmeztetést jelenít meg (lásd az alábbi ábrát).

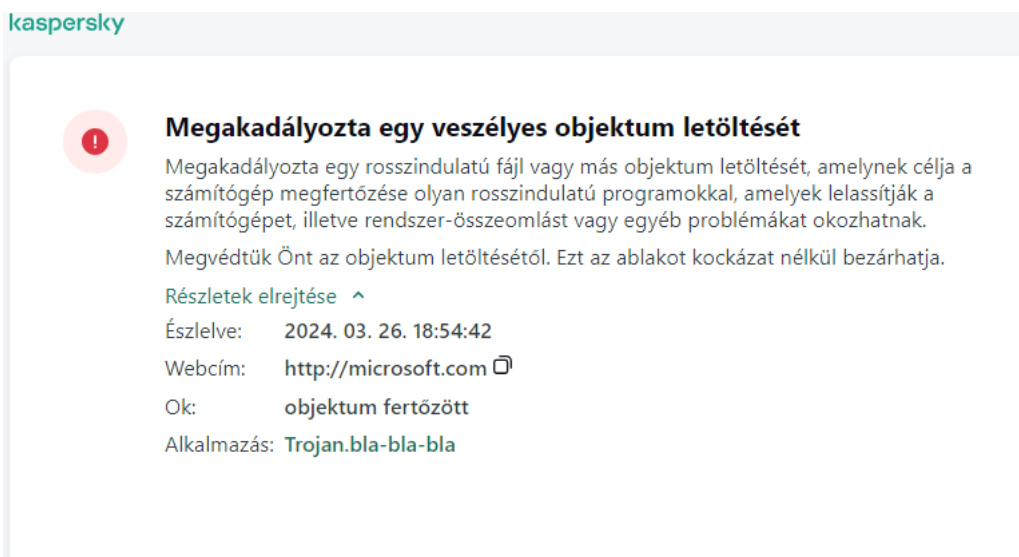

A weboldal hozzáféréseinek megtagadásáról szóló üzenet

A Web védelem összetevő beállításai

Paraméter	Leírás
Biztonsági szint <i>(csak az Adminisztrációs Konzolon (MMC) és a Kaspersky Endpoint Security felületén érhető el)</i>	<p>A Web védelemhez az alkalmazás különböző beállításcsoportokat alkalmazhat. Ezek az alkalmazásban tárolt beállításcsoportokat <i>biztonsági szinteknek</i> nevezzük:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magas. Az a biztonsági szint, amely mellett a Web védelem a számítógépre HTTP és FTP protokollon keresztül érkező webes forgalom maximális vizsgálatát végzi. A Web védelem átfogó vizsgálatot végez minden objektumon az összes alkalmazás-adatbázis használatával, és elvégzi a lehető legalaposabb heurisztikus elemzést.• Ajánlott. A Kaspersky Endpoint Security teljesítménye és a webes forgalom biztonsága közti optimális egyensúlyt nyújtó biztonsági szint. A Web védelem összetevő heurisztikus elemzése közepes vizsgálat szinten üzemel. A

	<p>Kaspersky szakemberei ezt a webes forgalmi biztonsági szintet ajánlják.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alacsony. A webes forgalom biztonsági szintjének ezen beállításai biztosítják a webes forgalom vizsgálatának maximális sebességét. A Web védelem összetevő heurisztikus elemzése egyszerű vizsgálat szinten üzemel.
Művelet fenyegetés észlelésekor	<p>Blokkolás. Ha ez a lehetőség be van jelölve, és a rendszer fertőzött objektumot észlel a webes adatforgalomban, a Web védelem blokkolja az objektumhoz való hozzáférést, és üzenetet jelenít meg a böngészőben.</p> <p>Tájékoztatás. Ha ez a lehetőség be van jelölve, és a rendszer fertőzött objektumot észlel a webes adatforgalomban, a Kaspersky Endpoint Security engedélyezi az objektum letöltését a számítógépre, de a fertőzött objektumra vonatkozó információt fűz hozzá az aktív fenyegetések felsorolásához.</p>
A webcím ellenőrzése a rosszindulatú webcímek adatbázisában <i>(csak az Adminisztrációs Konzolon (MMC) és a Kaspersky Endpoint Security felületén érhető el)</i>	<p>A webes címek rosszindulatú URL-ek adatbázisában való ellenőrzésével nyomon követheti az elutasítási listához hozzáadott webhelyeket. A rosszindulatú webcímek adatbázisát a Kaspersky tartja karban, és az megtalálható az alkalmazás telepítőcsomagjában, továbbá a Kaspersky Endpoint Security adatbázisainak frissítésekor frissül.</p>
Heurisztikus elemzés használata <i>(csak az Adminisztrációs Konzolon (MMC) és a Kaspersky Endpoint Security felületén érhető el)</i>	<p>Ez a technológia a Kaspersky alkalmazás adatbázisa segítségével nem azonosítható fenyegetések észlelése érdekében került kifejlesztésre. Észleli az olyan fájlokat, amelyek ismeretlen vírussal, vagy egy ismert vírus új változatával lehetnek megfertőzve.</p> <p>Amikor a heurisztikus elemző vírusokat és más, fenyegetést jelentő alkalmazásokat keres a webes forgalomban, utasításokat hajt végre a futtatható fájlokban. A heurisztikus elemző által végrehajtott utasítások száma a heurisztikus elemző számára megadott szinttől függ. A heurisztikus elemzés szintje állítja be az új fenyegetések vizsgálatának alaposága, az operációs rendszer erőforrásainak terhelése, valamint a vizsgálathoz szükséges idő közötti egyensúlyt.</p>
A webcím ellenőrzése az adathalász webcímek adatbázisában <i>(csak az Adminisztrációs Konzolon (MMC) és a Kaspersky Endpoint Security felületén érhető el)</i>	<p>Az adathalász webcímek adatbázisában megtalálhatók az adathalász támadások indítására használt, jelenleg ismert webhelyek webcímei. A Kaspersky az adathalász hivatkozások ezen adatbázisát egy az Anti-Phishing Working Groupként ismert nemzetközi szervezettől származó címekkel egészíti ki. Az adathalász webcímek adatbázisa megtalálható az alkalmazás telepítőcsomagjában, és a Kaspersky Endpoint Security adatbázisainak frissítésekor kiegészül.</p>
Ne vizsgálja a megbízható webcímekekről érkező webes forgalmat	<p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a Web védelem összetevő nem vizsgálja az olyan weboldalak/webhelyek tartalmát, amelyek címe szerepel a megbízható webcímek listáján. A megbízható webcímek listájára a megadott weboldal/webhely címét, illetve címmaszkját egyaránt felveheti.</p> <p>A titkosított kapcsolatokra vonatkozó kizárások általános listáját is létrehozhatja. Ebben az esetben a Kaspersky Endpoint Security nem vizsgálja a megbízható webcímek HTTPS-forgalmát, amikor a Web védelem, a Levelezés védelem és a Webfelügyelő összetevők végzik a munkájukat.</p>

Levelezés védelem

A „Levelezés védelem” összetevő a bejövő és kimenő e-mail üzenetek mellékleteiben vizsgálja a vírusok és egyéb fenyegetések jelenlétét. Az összetevő antivírus adatbázisok, a [Kaspersky Security Network felhőszolgáltatás](#) és heurisztikus elemzés segítségével biztosít védelmet a számítógépnek.

A Levelezés védelem a bejövő és a kimenő üzeneteket is képes megvizsgálni. Az alkalmazás támogatja a POP3, SMTP, IMAP és NNTP protokollokat a következő levelezőprogramokban:

- Microsoft Office Outlook
- Mozilla Thunderbird
- Windows Mail

- MyOffice Mail
- R7-Office Organizer

A Mozilla Thunderbird, MyOffice Mail és R7-Office Organizer levelezőprogramok forgalmának vizsgálatához [hozzá kell adnia a Kaspersky tanúsítványt a tanúsítványtárolóhoz, és ki kell választania a saját tanúsítványtárolót.](#)

A Levelezés védelem nem támogat más protokollokat és levelezőprogramokat.

A Levelezés védelem nem mindig képes *protokollszintű* hozzáférést biztosítani az üzenetekhez (például a Microsoft Exchange megoldás használata esetén). Emiatt a Levelezés védelem tartalmaz egy [bővítmenyt a Microsoft Office Outlookhoz](#). A bővítmény lehetővé teszi az üzenetek vizsgálatát a *levelezőprogram szintjén*. A Levelezés védelem bővítmény támogatja az Outlook 2010, 2013, 2016, 2019 és 2021 alkalmazásokkal történő műveleteket.

A „Levelezés védelem” összetevő nem vizsgálja az üzeneteket, ha a levelezési ügyfélprogram böngészőben van megnyitva.

Egy rosszindulatú fájl csatolmányban történő észlelése esetén a Kaspersky Endpoint Security egy, a végrehajtott művelettel kapcsolatosan információt fűz az üzenet tárgysorához, például *[Az üzenet feldolgozása megtörtént] <üzenet tárgysora>*.

A Levelezés védelem összetevő beállításai

Paraméter	Leírás
Biztonsági szint <i>(csak az Adminisztrációs Konzolon (MMC) és a Kaspersky Endpoint Security felületén érhető el)</i>	<p>A Levelezés védelemhez a Kaspersky Endpoint Security beállítások különböző csoportjait alkalmazza. Ezek az alkalmazásban tárolt beállításcsoportokat <i>biztonsági szinteknek</i> nevezzük:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magas. Ha ez az e-mail-biztonsági szint van kiválasztva, a Levelezés védelem összetevő a legalaposabban vizsgálja meg az e-mail-üzeneteket. A Levelezés védelem összetevő megvizsgálja a bejövő és kimenő e-mail-üzeneteket, és mély heurisztikus elemzést végez. A Magas levelezés biztonsági szint a magas kockázatú környezetekhez ajánlott. Például ilyen környezet egy ingyenes e-mail szolgáltatáshoz történő csatlakozás központi e-mail védelemmel nem rendelkező otthoni hálózattól. • Ajánlott. A Kaspersky Endpoint Security teljesítménye és az e-mail-biztonság közti optimális egyensúlyt nyújtó biztonsági szint. A Levelezés védelem összetevő megvizsgálja a bejövő és kimenő e-mail-üzeneteket, és közepes szintű heurisztikus elemzést végez. Ezt a levélforgalmi biztonsági szintet ajánlják a Kaspersky szakemberei. • Alacsony. Ennél az e-mail-biztonsági szintnél a Levelezés védelem összetevő csak a bejövő e-mail üzeneteket vizsgálja, egyszerű heurisztikus elemzést végez, és nem vizsgálja az e-mail üzenetekhez mellékelt archívumokat. Ennél az e-mail-biztonsági szintnél a Levelezés védelem összetevő az e-mail üzenetek elemzését maximális sebességgel, az operációs rendszer erőforrásainak minimális kihasználása mellett végzi. Jól védett környezetben Alacsony e-mail-biztonsági szint ajánlott. Ilyen környezet lehet például a központi e-mail védelemmel rendelkező vállalati helyi hálózat.
Művelet fenyegetés észlelésekor	<p>Vírusmentesítés, törlés, ha a vírusmentesítés nem sikerül. Ha fertőzött objektumot észlel akár bejövő, akár kimenő üzenetben, a Kaspersky Endpoint Security megkísérli vírusmentesíteni az észlelt objektumot. A felhasználó biztonságos melléklettel tudja elérni az üzenetet. Ha az objektumot nem lehet vírusmentesíteni, a Kaspersky Endpoint Security törli a fertőzött objektumot. A Kaspersky Endpoint Security a végrehajtott művelettel kapcsolatosan információt fűz az üzenet tárgysorához, például <i>[Üzenet fel lett dolgozva] <üzenet tárgysora></i>.</p> <p>Vírusmentesítés, blokkolás, ha a vírusmentesítés nem sikerül. Ha fertőzött objektumot észlel valamely bejövő üzenetben, a Kaspersky Endpoint Security megkísérli vírusmentesíteni az észlelt objektumot. A felhasználó biztonságos melléklettel tudja elérni az üzenetet. Ha az objektumot nem lehet vírusmentesíteni, a Kaspersky Endpoint Security figyelmeztetést fűz az üzenet tárgysorához. A felhasználó az eredeti melléklettel férhet hozzá az üzenethez. Ha fertőzött objektumot észlel valamely kimenő üzenetben, a Kaspersky Endpoint Security megkísérli vírusmentesíteni az észlelt objektumot. Ha az objektumot nem lehet vírusmentesíteni, a Kaspersky Endpoint Security letiltja az üzenet továbbítását, a levelezőprogram pedig hibaüzenetet jelenít meg.</p> <p>Blokkolás. Ha fertőzött objektumot észlel valamely bejövő üzenetben, a Kaspersky Endpoint Security figyelmeztetést fűz az üzenet tárgysorához. A felhasználó az eredeti melléklettel férhet hozzá az üzenethez. Ha fertőzött objektumot észlel valamely kimenő üzenetben, a Kaspersky Endpoint Security letiltja az üzenet továbbítását, a levelezőprogram pedig hibaüzenetet jelenít meg.</p>
Védelem hatóköre	<p>A <i>védelem hatóköre</i> magában foglalja azokat az objektumokat, amelyeket az összetevő a futtatáskor ellenőriz: bejövő és kimenő üzenetek vagy csak bejövő üzenetek.</p>

<p>(csak az Adminisztrációs Konzolon (MMC) és a Kaspersky Endpoint Security felületén érhető el)</p>	<p>A számítógép védelméhez csak a bejövő üzeneteket kell megvizsgálni. Bekapcsolhatja a kimenő üzenetek vizsgálatát is, hogy megakadályozza a fertőzött fájlok archívumokban történő továbbítását. A kimenő üzenetek vizsgálatát akkor is bekapcsolhatja, ha meg akarja akadályozni, hogy bizonyos formátumú fájlok – például hang- és videofájlok – kerüljenek küldésre.</p>
<p>POP3, SMTP, NNTP és IMAP forgalom vizsgálata</p>	<p>Ez a jelölőnégyzet engedélyezi/letiltja az olyan forgalom Levelezés védelem összetevő általi vizsgálatát, amelynek átvitele POP3, SMTP, NNTP és IMAP protokollal történik.</p>
<p>Microsoft Outlook-bővítmény csatlakoztatása</p>	<p>Ha a jelölőnégyzetben van jelölés, a POP3, az SMTP, az NNTP és az IMAP protokollal továbbított e-mail üzenetek vizsgálata a Microsoft Outlookba beépített bővítmény oldalán van engedélyezve.</p> <p>Ha az e-mailek vizsgálata a Microsoft Outlook bővítményével történik, akkor javasoljuk a Gyorsítótárazott Exchange-mód használatát. A gyorsítótáras Exchange móddal kapcsolatban további információ, valamint a használatára vonatkozó ajánlások a Microsoft Tudásbázisban találhatóak.</p>
<p>Heurisztikus elemzés (csak az Adminisztrációs Konzolon (MMC) és a Kaspersky Endpoint Security felületén érhető el)</p>	<p>Ez a technológia a Kaspersky alkalmazás adatbázisa segítségével nem azonosítható fenyegetések észlelése érdekében került kifejlesztésre. Észleli az olyan fájlokat, amelyek ismeretlen vírussal, vagy egy ismert vírus új változatával lehetnek megfertőzve.</p> <p>Amikor rosszindulatú kódokat keres a fájlokban, a heurisztikus elemző utasításokat hajt végre a futtatható fájlokban. A heurisztikus elemző által végrehajtott utasítások száma a heurisztikus elemző számára megadott szinttől függ. A heurisztikus elemzés szintje állítja be az új fenyegetések vizsgálatának alaposága, az operációs rendszer erőforrásainak terhelése, valamint a vizsgálathoz szükséges idő közötti egyensúlyt.</p>
<p>Csatolt archívumok vizsgálata</p>	<p>ZIP, GZIP, BZIP, RAR, TAR, ARJ, CAB, LHA, JAR, ICE és egyéb archívumok vizsgálata. Az alkalmazás kiterjesztés és formátum szerint is vizsgálja a tömörített fájlokat. Az archívumok ellenőrzése során az alkalmazás rekurzív kibontást végez. Ez lehetővé teszi a többszintű archívumokban (archívum az archívumon belül) lévő fenyegetések észlelését.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Ha a vizsgálat során a Kaspersky Endpoint Security egy archívum jelszavát észleli az üzenet szövegében, ezt a jelszót használja fel, hogy az archívumban rosszindulatú alkalmazásokat keressen. Ebben az esetben a jelszó nem kerül mentésre. A vizsgálat során az archívum kicsomagolásra kerül. Ha a kicsomagolási folyamat során alkalmazáshiba lép fel, manuálisan törölheti a kicsomagolt fájlokat, amelyek mentése a következő elérési útvonalon történik: %systemroot%\temp. A fájlok PR előtaggal rendelkeznek.</p> </div>
<p>Microsoft Office formátumú csatolt fájlok vizsgálata</p>	<p>Megvizsgálja a Microsoft Office fájlokat (DOC, DOCX, XLS, PPT és egyéb Microsoft kiterjesztések). Az Office formátumú fájlok az OLE-objektumokat is magukban foglalják. A Kaspersky Endpoint Security megvizsgálja az archívumokból kibontott 1 MB-nál kisebb Office-formátumú fájlokat függetlenül attól, hogy be van-e jelölve a jelölőnégyzet.</p>
<p>Ne legyen archívumok vizsgálata, ha a méret nagyobb, mint N MB</p>	<p>Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, a Levelezés védelem összetevő a vizsgálatból kizárja azokat az e-mail üzenetekhez mellékelte archívumokat, melyeknek a mérete meghaladja a megadott értéket. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a Levelezés védelem összetevő minden méretű e-mailhez mellékelte archívumot megvizsgál.</p>
<p>Archívumok ellenőrzésének korlátozása N másodpercre</p>	<p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor az e-mail üzenetekhez mellékelte archívumok vizsgálatára kijelölt időtartam a megadott időre korlátozódik.</p>
<p>Mellékletszűrő</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>A mellékletszűrő nincs alkalmazva a kimenő e-mail-üzenetekre.</p> </div> <p>Szűrés letiltása. Ha ez az opció van kiválasztva, a Levelezés védelem összetevő nem szűri az e-mail üzenetekhez csatolt fájlokat.</p> <p>Kiválasztott típusú mellékletek átnevezése. Ha ezt a lehetőséget választja, a Levelezés védelem összetevő a megadott típusú csatolt fájlok kiterjesztésének utolsó karakterét aláhúzásjellel helyettesíti (például melléklet.doc_). Így a fájl megnyitásához a felhasználónak át kell neveznie a fájlt.</p> <p>Kiválasztott típusú mellékletek törlése. Ha ez az opció van kiválasztva, a Levelezés védelem összetevő törli az e-mail üzenetekből a megadott típusú mellékelte fájlokat.</p> <p>A fájlmászok listájában megadhatja az e-mail üzenetekben átnevezni vagy törölni kívánt csatolt fájl típusait.</p>

Hálózati védelem

A *Hálózati védelem összetevő* (más néven behatolásérzékelő rendszer, IDS) figyeli a bejövő hálózati forgalmat a hálózati támadásokra jellemző tevékenységek szempontjából. Ha a Kaspersky Endpoint Security hálózati támadási kísérletet észlel a felhasználó számítógépén, blokkolja a hálózati kapcsolatot a támadást indító számítógép irányában. A Kaspersky Endpoint Security adatbázisai tartalmazzák a már ismert hálózati támadások típusainak és az elhárításuk módszereinek leírását. A Hálózati védelem összetevő által észlelhető hálózati támadások listája az [alkalmazás adatbázisainak és alkalmazásmóduljainak frissítései](#) frissül.

A Hálózati védelem összetevő beállításai

Paraméter	Leírás
Portkeresés és hálózati elárasztás támadásként történő kezelése	<p>A <i>hálózati elárasztás</i> a vállalat hálózati erőforrásainak (például webkiszolgálók) megtámadását jelenti. A támadás abból áll, hogy nagyszámú kérésekkel túlterhelik a hálózati erőforrások sávszélességét. Ilyenkor a felhasználók nem tudnak hozzáférni a vállalat hálózati erőforrásaihoz.</p> <p>A <i>portkereséses támadás</i> az UDP-portok, a TCP-portok és a számítógép hálózati szolgáltatásainak vizsgálatából áll. Lehetővé teszi a támadónak, hogy azonosítsa a számítógép sebezhetőségének mértékét, mielőtt veszélyesebb hálózati támadásokat hajtana végre. A portkereséssel a támadó a számítógépen lévő operációs rendszert is képes azonosítani, és kiválaszthatja az adott operációs rendszernek megfelelő hálózati támadásokat.</p> <p>Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security figyeli a hálózati forgalmat az ilyen támadások észlelése céljából. Ha támadást észlel, az alkalmazás értesíti a felhasználót, és elküldi a megfelelő eseményt a Kaspersky Security Center számára. Az alkalmazás információkat szolgáltat a támadó számítógépről, amelyek szükségesek a fenyegetések időben történő elhárításához.</p> <p>Letilthatja az ilyen típusú támadások észlelését, ha az engedélyezett alkalmazások egy része ilyen típusú támadásokra jellemző műveleteket hajt végre. Ez segít elkerülni a téves riasztásokat.</p>
Támadó eszközök blokkolása N percre	<p>Ha a funkció engedélyezve van, a Hálózati védelem összetevő a támadó számítógépet felveszi a blokkolási listára. Ez azt jelenti, hogy a Hálózati védelem összetevő az első hálózati támadási próbálkozást követően a megadott ideig blokkolja a támadó számítógép hálózati kapcsolatát. A blokkolás automatikusan védi a felhasználó számítógépét az ugyanerről a címről érkező lehetséges további hálózati támadásoktól. A támadó számítógépnek legalább egy percet kell eltöltenie a blokkoltak listáján. A maximális időtartam 999 perc.</p> <p>A tiltólistát a Hálózatfigyelő eszköz ablakában tekintheti meg.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"><p>A Kaspersky Endpoint Security törli a tiltólistát az alkalmazás újraindításakor és a Hálózati védelem beállításainak megváltoztatásakor.</p></div>
Kizárások	<p>Ez a lista azokat az IP-címeket tartalmazza, amelyeken a Hálózati védelem a hálózati támadásokat nem blokkolja.</p> <p>Hozzáadhat egy IP-címet megadott porttal és protokollal.</p> <p>Az alkalmazás nem naplózza az olyan IP címekről érkező hálózati támadások információit, amik a kizárások listájában szerepelnek.</p>
MAC-cím hamisítása elleni védelem	<p>A <i>MAC-hamisítási támadás</i> a hálózati eszköz (hálózati kártya) MAC-címének megváltoztatásával történik. Ennek eredményeképpen a támadó átirányíthatja az eszköznek küldött adatokat másik eszközre, és hozzáférhet ezekhez az adatokhoz. A Kaspersky Endpoint Security segítségével blokkolhatja a MAC-hamisítási támadásokat, valamint értesítést kaphat a támadásokról.</p>

Tűzfal

A Tűzfal blokkolja a jogosulatlan kapcsolódási kísérleteket a számítógépen az interneten vagy a helyi hálózaton végzett munka során. A Tűzfal felügyeli a számítógépen futó alkalmazások hálózati tevékenységét is. Ez lehetővé teszi, hogy védje a vállalat helyi hálózatát a személyes adatok ellopásával és más támadásokkal szemben. Az összetevő antivírus adatbázisok, a Kaspersky Security Network felhőszolgáltatás és előre definiált *hálózati szabályok* segítségével biztosít védelmet a számítógépnek.

A Hálózati ügynök a Kaspersky Security Centerrel való kommunikációra szolgál. A Tűzfal automatikusan létrehozza az alkalmazás és a hálózati ügynök működéséhez szükséges hálózati szabályokat. Ennek eredményeként a Tűzfal több portot nyit meg a számítógépen. A megnyitott portok a számítógép szerepkörétől függenek (például terjesztési pont). Ha többet szeretne megtudni a számítógépen megnyíló portokról, olvassa el a [Kaspersky Security Center súgóját](#).

Hálózati szabályok

A hálózati szabályokat a következő szinteken konfigurálhatja:

- *Hálózati csomagszabályok.* A hálózati csomagszabályok a hálózati csomagokat alkalmazástól függetlenül korlátozzák. Ezek a szabályok korlátozzák a bejövő és kimenő hálózati forgalmat a kiválasztott adatprotokoll adott portjain. A Kaspersky Endpoint Security alkalmazásban előre definiált hálózatiadatcsomag-szabályok érhetők el, a Kaspersky szakértői által javasolt jogosultságokkal.
- *Alkalmazás hálózati szabályai.* Az alkalmazások hálózati szabályai adott alkalmazások hálózati tevékenységét korlátozzák. Nem csupán a hálózati csomag jellemzőit veszik figyelembe, hanem azt a konkrét alkalmazást is, amelynek a hálózati csomag címezve van, illetve amely a hálózati csomagot elküldte.

Az alkalmazások szabályozott hozzáférést kapnak az operációs rendszer erőforrásaihoz, a folyamatokhoz és a személyes adatokhoz, amit a [Behatolásmegelőző rendszer összetevő](#) biztosít *alkalmazásjogok* használatával.

Az alkalmazás első indítása során a Tűzfal a következő műveleteket hajtja végre:

1. Ellenőrzi az alkalmazás biztonságát letöltött antivírus adatbázisok segítségével.

2. Ellenőrzi az alkalmazás biztonságát a Kaspersky Security Networkben.

Javasoljuk, hogy [vegyen részt a Kaspersky Security Networkben](#), amivel segíthet hatékonyabbá tenni a Tűzfal működését.

3. Az alkalmazást a megbízhatósági csoportok valamelyikébe helyezi: *Megbízható, Alacsony korlátozás, Magas korlátozás, Nem megbízható.*

A [megbízhatósági csoport határozza](#) meg azokat a jogokat, amelyeket a Kaspersky Endpoint Security az alkalmazás tevékenységének felügyeletére használ. A Kaspersky Endpoint Security egy alkalmazást az alapján helyez megbízhatósági csoportba, hogy az alkalmazás milyen veszélyességi szintet képvisel a számítógép szempontjából.

A Kaspersky Endpoint Security az alkalmazásokat a Tűzfal és a Behatolásmegelőző rendszer összetevő számára helyezi megbízhatósági csoportba. Nem lehet módosítani a megbízhatósági csoportot kizárólag a Tűzfal vagy a Behatolásmegelőző rendszer esetében.

Ha nem vesz részt a KSN rendszerében vagy nincs hálózat, a Kaspersky Endpoint Security a [Behatolásmegelőző rendszer összetevő beállításai](#) alapján helyezi az alkalmazást megbízhatósági csoportba. Miután megérkezett az alkalmazás megítélése a KSN hálózattól, a rendszer automatikusan módosíthatja az alkalmazás megbízhatósági csoportját.

4. Blokkolja az alkalmazás hálózati tevékenységét a megbízhatósági csoportba tartozása alapján. Például a *Magas korlátozás* megbízhatósági csoportba tartozó alkalmazások egyáltalán nem használhatnak hálózati kapcsolatot.

Az alkalmazás következő indításakor a Kaspersky Endpoint Security ellenőrzi annak integritását. Amennyiben az alkalmazás nem változott meg, az összetevő az aktuális hálózati szabályokat alkalmazza. Ha az alkalmazás módosult, a Kaspersky Endpoint Security ugyanúgy végigilemzi, mintha az első elindítására kerülne sor.

A hálózati szabályok fontossági sorrendje

Minden szabálynak van valamilyen prioritása. Minél magasabban helyezkedik el egy szabály a szabályok listáján, annál magasabb a prioritása. Ha egy hálózati tevékenység több szabályhoz is társítva van, a Tűzfal a legmagasabb prioritású szabálynak megfelelően szabályozza a hálózati tevékenységet.

A hálózati csomagszabályok prioritása magasabb, mint az alkalmazások hálózati szabályaié. Ha ugyanazon típusú hálózati tevékenységre csomagszabályok és alkalmazásszabályok is meg vannak adva, a hálózati tevékenységet a csomagszabályok fogják szabályozni.

Az alkalmazások hálózati szabályai meghatározott módon működnek. Az alkalmazásokhoz tartozó hálózati szabály a hálózati állapot alapján foglal magában hozzáférési szabályokat: *nyilvános hálózat*, *helyi hálózat* vagy *megbízható hálózat*. Például a *Magas korlátozás* megbízhatósági csoportban lévő alkalmazások esetében alapértelmezetten minden hálózati állapotban le van tiltva a hálózati tevékenység. Ha egy hálózati szabály meg van adva egy egyéni alkalmazásra (szülőalkalmazásra) vonatkozóan, akkor az egyéb alkalmazások gyermekfolyamatai a szülőalkalmazás hálózati szabálya szerint fognak futni. Ha az alkalmazásnak nincs hálózati szabálya, az utódfolyamatok az alkalmazás megbízhatósági csoportjának hálózati szabálya szerint fognak futni.

Példa: Ön az alkalmazások számára az összes hálózati állapotban letiltotta a hálózati tevékenységet, kivéve az X böngésző számára. Ha az X böngészőből (szülőalkalmazás) elindítja az Y böngésző telepítését (gyermekfolyamat), az Y böngésző telepítője hozzáfér az internethez, és letölti a szükséges fájlokat. A telepítés után az Y böngésző a Tűzfal beállításai miatt nem fogja tudni elérni a hálózati kapcsolatokat. Ahhoz, hogy Ön az Y böngésző telepítője (gyermekfolyamat) számára megtiltsa a hálózati tevékenységet, hozzá kell adnia egy hálózati szabályt az Y böngésző telepítőjéhez.

Hálózati kapcsolati típusok

A Tűzfal lehetővé teszi Önnek a hálózat tevékenység felügyeletét a hálózati kapcsolat típusától függően. A Kaspersky Endpoint Security a számítógép operációs rendszerétől kapja meg a hálózati kapcsolat típusát. Az operációs rendszerben a hálózati kapcsolat típusát a felhasználó szabhatja meg a kapcsolat létrehozásakor. Lehetősége van [megváltoztatni a hálózati kapcsolat típusát a Kaspersky Endpoint Security beállításai között](#). A Tűzfal a Kaspersky Endpoint Security beállításában, és nem az operációs rendszerben megadott hálózattípustól függően figyeli a hálózati tevékenységet.

A következő hálózati kapcsolattípusok érhetők el:

- **Nyilvános hálózat.** A hálózatot nem védi víruskereső alkalmazás, tűzfal és szűrő (például wifi egy kávézóban). Az ilyen hálózathoz kapcsolódó számítógép felhasználója számára a Tűzfal blokkolja a számítógép fájljaihoz és nyomtatóihoz való hozzáférést. A külső felhasználók megosztott mappákon keresztül sem férhetnek hozzá adatokhoz, illetve a számítógép asztalához sincs távoli hozzáférésük. A Tűzfal az egyes alkalmazások hálózati tevékenységét az azokhoz beállított hálózati szabályok alapján szűri ki.

A Tűzfal alapértelmezés szerint az internetnek *Nyilvános hálózat* típust oszt ki. Az internet típusa nem módosítható.

- **Helyi hálózat.** Hálózat olyan felhasználóknak, akik korlátozott hozzáféréssel rendelkeznek a jelen számítógép fájljaihoz és nyomtatóihoz (például vállalati LAN vagy otthoni hálózat).
- **Megbízható hálózat.** Biztonságos hálózat, amelyen a számítógép nincs kitéve támadásoknak, sem az adatok illetéktelen elérésére irányuló próbálkozásoknak. A Tűzfal az ilyen állapotú hálózaton belül minden hálózati tevékenységet engedélyez.

Paraméter	Leírás
Csomagszabályok	<p>A hálózati csomagszabályok listáját tartalmazó táblázat. A hálózati csomagszabályok a hálózati csomagok alkalmazástól független korlátozására szolgálnak. Ezek a szabályok korlátozzák a bejövő és kimenő hálózati forgalmat a kiválasztott adatprotokoll adott portjain.</p> <p>A táblázatban a Kaspersky által a Microsoft Windows operációs rendszereket futtató számítógépek hálózati forgalmának optimális védelme érdekében ajánlott előre beállított hálózati csomagszabályok szerepelnek.</p> <p>Az egyes hálózati csomagszabályok végrehajtási prioritását a Tűzfal szabja meg. A Tűzfal a hálózati csomagszabályokat abban a sorrendben dolgozza fel, ahogy fentről lefelé a hálózati csomagszabályok listáján elhelyezkednek. A Tűzfal megkeresi a hálózati kapcsolatra vonatkozó legfelső hálózati csomagszabályt, és az érintett hálózati tevékenység engedélyezése, illetve blokkolása formájában végrehajtja. A Tűzfal ezután minden más hálózati csomagszabályt ignorál az adott hálózati kapcsolathoz.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>A hálózati csomagszabályok prioritása magasabb, mint az alkalmazások hálózati szabályaié.</p> </div>
Elérhető hálózatok	<p>Ebben a táblázatban információk találhatóak a Tűzfal által a számítógépen észlelt hálózati kapcsolatokról.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Alapértelmezés szerint az internet <i>Nyilvános hálózat</i> állapotot kap. Az internet állapota nem módosítható.</p> </div>
Szabályok az alkalmazásokhoz	<p>Alkalmazás</p> <p>A „Tűzfal” összetevő által felügyelt alkalmazások táblázata. Az alkalmazások megbízhatósági csoportokba vannak besorolva. A megbízhatósági csoport határozza meg azokat a jogokat, amelyeket a Kaspersky Endpoint Security használ az alkalmazások hálózati tevékenységének felügyelete során.</p> <p>Lehetősége van kiválasztani egy alkalmazást a számítógépeken telepített összes alkalmazás egyszerű felsorolásából valamely rendszabály alapján, majd felvenni az alkalmazást egy megbízható csoportba.</p> <p>Hálózati szabályok</p> <p>Valamely megbízható csoportba tartozó alkalmazások hálózati szabályainak táblázata. Ezen szabályoknak megfelelően a Tűzfal szabályozza az alkalmazások hálózati tevékenységét.</p> <p>A táblázatban szerepelnek a Kaspersky szakértői által javasolt, előre definiált hálózati szabályok. Ezek a hozzáadott hálózati szabályok optimális védelmet nyújtanak a Windows operációs rendszert futtató számítógépek hálózati adatforgalmának. Az előre definiált hálózati szabályok törlésére nincs mód.</p>

BadUSB védelem

Egyes vírusok az USB eszközök firmware-ét módosítva becsapják az operációs rendszert, így az az USB eszközt billentyűzetként észleli. Ennek eredményeképpen a vírus parancsokat hajthat végre az Ön felhasználói fiókja alatt, például rosszindulatú programok letöltésére.

A BadUSB védelem összetevő megakadályozza azt, hogy a billentyűzetet emuláló fertőzött USB eszközök a számítógéphez csatlakozzanak.

Ha egy USB eszközt a számítógéphez való csatlakoztatásakor az operációs rendszer billentyűzetként azonosít, akkor felkéri a felhasználót, hogy írjon be ezen a billentyűzeten vagy a [képernyőn megjelenő billentyűzeten, ha elérhető](#), egy általa előállított számkódot (lásd az alábbi táblázatot). Ezt az eljárást nevezik billentyűzethitelesítésnek.


A kód megfelelő beírása esetén az alkalmazás menti az azonosító paramétereket – a billentyűzet VID/PID azonosítóját és a csatlakoztatás portszámát – a hitelesített billentyűzetek listájára. A billentyűzethitelesítést a billentyűzet ismételt csatlakoztatásakor és az operációs rendszer újraindításakor nem kell újra elvégezni.

Ha a hitelesített billentyűzetet a számítógép egy másik USB portjához csatlakoztatja, az alkalmazás ismét megjeleníti a billentyűzet hitelesítési kérését.

Ha a számkód beírása nem sikerül, az alkalmazás új kódot állít elő. [Beállíthatja a számkód beírására tett kísérletek számát](#). Ha a számkódot többször helytelenül adják meg, vagy a billentyűzethitelesítés engedélyezési ablaka be van zárva (lásd az alábbi ábrát), az alkalmazás letiltja a billentyűzetről történő bevitelt. Amikor letelik az USB-eszköz blokkolási ideje, vagy az operációs rendszer újraindul, az alkalmazás ismét felkéri a felhasználót, hogy végezze el a billentyűzet hitelesítését.

Az alkalmazás a hitelesített billentyűzet használatát engedélyezi, a nem hitelesítettét pedig blokkolja.

A BadUSB védelem összetevőt alapértelmezés szerint nem telepíti a rendszer. Ha szüksége van a BadUSB védelem összetevőre, hozzáadhatja az alkalmazás telepítése előtt a [telepítőcsomag](#) tulajdonságaiban, vagy [módosíthatja az elérhető alkalmazás-összetevőket](#) az alkalmazás telepítését után.

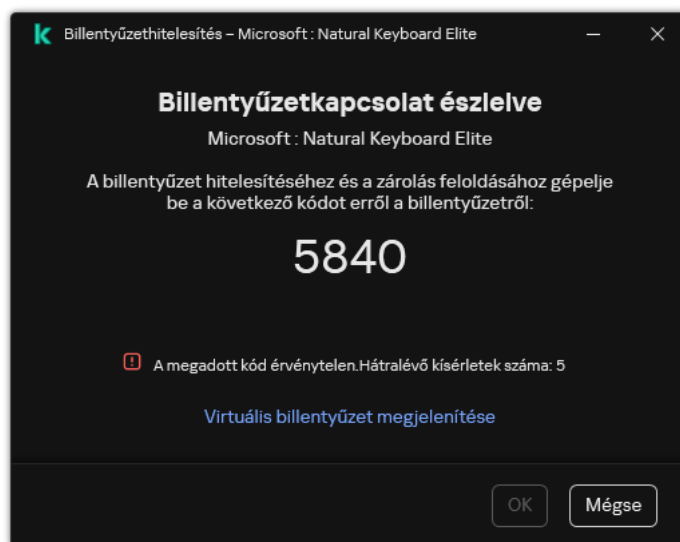

Billentyűzethitelesítés


A BadUSB Védelem összetevő beállításai

Paraméter	Leírás
Virtuális billentyűzet használatának tiltása az USB-eszközök hitelesítésére	Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, az alkalmazás blokkolja a Képernyőn megjelenő billentyűzet használatát olyan USB eszköz hitelesítésénél, amelyen nem lehet megadni hitelesítési kódot
Az USB-készülék hitelesítési kísérletek maximális száma	Automatikusan blokkolja az USB-eszközt, ha a megadott számú alkalommal helytelenül adják meg a hitelesítési kódot. Az érvényes értékek 1 és 10 között vannak. Például, ha 5 kísérletet engedélyez a hitelesítési kód megadására, az USB-eszköz blokkolva lesz az ötödik sikertelen kísérlet után. A Kaspersky Endpoint Security megjeleníti az USB-eszköz blokkolásának időtartamát. Ezen időtartam letelte után 5 alkalommal kísérrelheti meg beírni a hitelesítési kódot.
A próbálkozások maximális számának időkorlátja	Az USB-eszköz blokkolásának időtartama a hitelesítési kód megadott számú sikertelen kísérlet utáni beírásakor. Az érvényes értékek 1 és 180 (perc) között vannak.

AMSI védelem

Az AMSI védelmi összetevő a Microsoft által az Antimalware Scan Interface számára nyújtott támogatás. Az *Antimalware Scan Interface (AMSI)* engedélyezi a harmadik féltől származó, AMSI támogatással rendelkező alkalmazásoknak, hogy objektumokat küldjenek (például PowerShell szkripteket) a Kaspersky Endpoint Security számára további vizsgálat érdekében, valamint azt, hogy vizsgálati eredményeket kapjanak ezen objektumokról. Harmadik féltől származó alkalmazások közé tartozhatnak például a Microsoft Office alkalmazások (lásd az alábbi ábrát). Az AMSI részleteiért lásd a [Microsoft dokumentációt](#).

Az AMSI védelem a fenyegetéseket csak észlelni tudja, valamint értesíteni a harmadik féltől származó alkalmazásokat ezekről. A harmadik féltől származó alkalmazás, miután értesítést kap a fenyegetésről, nem hajthat végre rosszindulatú tevékenységeket (például bezárásokat).

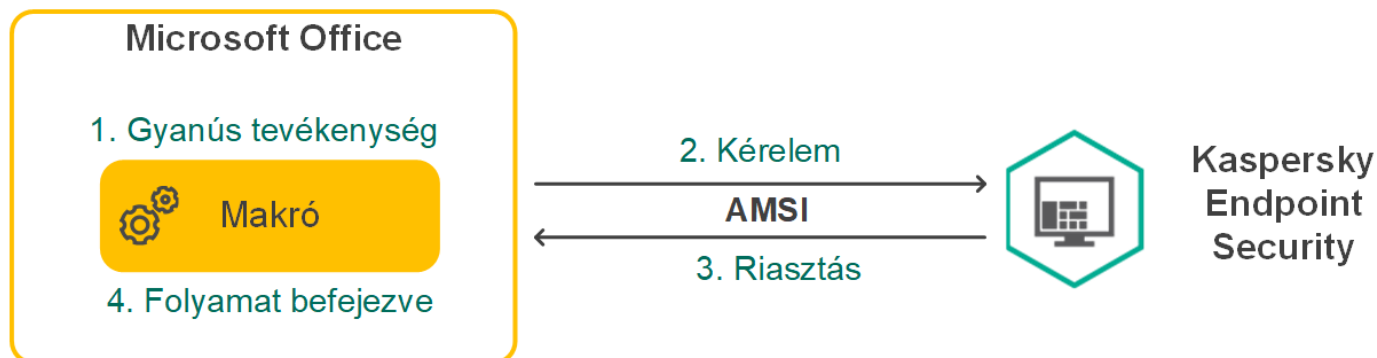

AMSI művelet – példa

Az AMSI védelmi összetevő elutasíthatja a harmadik féltől származó szolgáltató kérelmét, például akkor, ha az alkalmazás túllépte a megadott időtartamra meghatározott maximális kérelmek számát. A Kaspersky Endpoint Security információkat küld a harmadik féltől származó alkalmazások elutasított kérelmeiről az adminisztrációs kiszolgálónak. Az AMSI védelmi összetevő nem tagadja meg azoktól a külső alkalmazásoktól származó kéréseket, amelyekhez a [folyamatos integráció az AMSI védelmi összetevővel](#) engedélyezve van.

Az AMSI védelem a következő – munkaállomásokon, illetve kiszolgálókon futó – operációs rendszereken érhető el:

- Windows 10 Home / Pro / Pro for Workstations / Education / Enterprise / több munkamenetes Enterprise;
- Windows 11 Home / Pro / Pro for Workstations / Education / Enterprise;
- Windows Server 2016 Essentials / Standard / Datacenter (beleértve a Server Core mode megoldást is);
- Windows Server 2019 Essentials / Standard / Datacenter (beleértve a Server Core mode megoldást is);
- Windows Server 2022 Standard / Datacenter / Datacenter: Azure Edition (beleértve a Server Core mode megoldást is).

AMSI védelem beállításai

Paraméter	Leírás
Archívumok vizsgálata	ZIP, GZIP, BZIP, RAR, TAR, ARJ, CAB, LHA, JAR, ICE és egyéb archívumok vizsgálata. Az alkalmazás kiterjesztés és formátum szerint is vizsgálja a tömörített fájlokat. Az archívumok ellenőrzése során az alkalmazás rekurzív kibontást végez. Ez lehetővé teszi a többszintű archívumokban (archívum az archívumon belül) lévő fenyegetések észlelését.
Terjesztési csomagok vizsgálata	Ez a jelölőnégyzet engedélyezi/letiltja a harmadik féltől származó terjesztőcsomagok vizsgálatát.
Microsoft Office formátumú fájlok vizsgálata	Megvizsgálja a Microsoft Office fájlokat (DOC, DOCX, XLS, PPT és egyéb Microsoft kiterjesztések). Az Office formátumú fájlok az OLE-objektumokat is magukban foglalják. A Kaspersky Endpoint Security megvizsgálja az archívumokból kibontott 1 MB-nál kisebb Office-formátumú fájlokat függetlenül attól, hogy be van-e jelölve a jelölőnégyzet.
Ne	Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, az alkalmazás nem vizsgálja az összetett fájlokat, ha méretük meghaladja a megadott

csomagoljon ki nagy összetett fájlok	értéket. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, az alkalmazás minden összetett fájlt megvizsgál. Az alkalmazás megvizsgálja az archívumokból kibontott nagyobb fájlokat függetlenül attól, hogy be van-e jelölve a jelölőnégyzet.
--------------------------------------	--

Biztonsági rések kihasználásának megelőzése

A Biztonsági rések kihasználásának megelőzése összetevő észleli azon programkódokat, amik a számítógép sebezhetőségeinek segítségével kihasználják a rendszergazda jogait vagy rosszindulatú tevékenységeket hajtanak végre. Például, ezek a kihasználások puffertúlcsordulást eredményezhetnek. Ennek eléréséhez a kihasználás nagy mennyiségű adatot küld a sebezhető alkalmazásnak. Az adatok feldolgozásakor a sebezhető alkalmazás végrehajtja a rosszindulatú kódot. A támadás eredményeképp a kihasználás engedély nélkül indíthatja el a rosszindulatú program telepítését. Ha a Kaspersky Endpoint Security egy sebezhető alkalmazásból származó végrehajtható fájl futtatására irányuló olyan kísérletet észlel, amelyet nem a felhasználó végzett el, akkor blokkolja a fájl indítását vagy értesíti a felhasználót.

A biztonsági rések kihasználását megelőző összetevő beállításai

Paraméter	Leírás
Sebezhetőség kihasználásának észlelésekor	Blokkolás. Ha a kihasználás észlelése során ez az elem van kiválasztva, a Kaspersky Endpoint Security blokkolja a kihasználás műveleteit és egy naplóbejegyzést készít, benne a kihasználás adataival. Tájékoztatás. Ha ez az elem van kiválasztva, amikor a Kaspersky Endpoint Security észlel egy kihasználást, egy naplóbejegyzést készít, benne a kihasználás adataival, majd hozzáadja az adatokat az aktív fenyegetések listához .
Rendszerfolyamatok memóriavédelmének engedélyezése	Ha a kapcsológomb be van kapcsolva, akkor a Kaspersky Endpoint Security blokkolja az olyan külső folyamatokat, amelyek megpróbálnak hozzáférni a rendszerfolyamatok memóriájához.

Viselkedésészlelés

A Viselkedésészlelés összetevő a számítógépen futó alkalmazások műveleteiről fogad adatokat, és a teljesítmény növelése érdekében átadja ezeket az információkat a többi védelmem összetevőinek. A Viselkedésészlelés összetevő Viselkedésfolyam-aláírásokat (BSS) alkalmaz az alkalmazásokhoz. Ha egy alkalmazás aktivitása megegyezik egy viselkedésfolyam-aláírással, a Kaspersky Endpoint Security végrehajtja a kiválasztott műveletet. A Kaspersky Endpoint Security viselkedésfolyam-aláíráson alapuló funkciói a számítógép számára proaktív védelmet nyújtanak.

A Viselkedésészlelés összetevő beállításai

Paraméter	Leírás
Művelet kártevő tevékenységének észlelésekor	Törlés. Ha ez az opció van kiválasztva, akkor rosszindulatú tevékenység észlelésekor a Kaspersky Endpoint Security törli az alkalmazás végrehajtható fájlját, miközben a fájlról biztonsági másolatot készít a Biztonsági mentésben. Blokkolás. Ha ez az opció van kiválasztva, akkor rosszindulatú tevékenység észlelésekor a Kaspersky Endpoint Security az érintett alkalmazást bezárja. Tájékoztatás. Ha ez a lehetőség be van jelölve, és a rendszer egy alkalmazás rosszindulatú tevékenységét észleli, a Kaspersky Endpoint Security nem szakítja meg az alkalmazás futását, de az alkalmazás rosszindulatú tevékenységére vonatkozó információt fűz az aktív fenyegetések listájához.
Megosztott mappák védelme	Ha a kapcsológomb be van kapcsolva, a Kaspersky Endpoint Security elemzi a megosztott mappákban lévő tevékenységet. Ha ez a tevékenység megegyezik a külső titkosításra jellemző viselkedésfolyamat-aláírással, a Kaspersky Endpoint Security végrehajtja a kiválasztott műveletet. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>A Kaspersky Endpoint Security csak azoknak a fájloknak a külső titkosítását akadályozza meg, amelyek NTFS fájlrendszert tartalmazó adathordozón található, és nincsenek EFS rendszerrel titkosítva.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> Tájékoztatás. Ha ez a beállítás be van jelölve, a megosztott mappákban lévő fájlok módosítási kísérletének észlelésekor a Kaspersky Endpoint Security a megosztott mappákban lévő fájlok módosítási kísérletéről szóló információkat

	<p>hozzáadja az aktív fenyegetések listájához, bejegyzést vesz fel a helyi alkalmazásfelület jelentéseibe, és az észlelt rosszindulatú tevékenységről információt küld a Kaspersky Security Center számára.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapcsolódás blokkolása N percig. Ha ez az opció be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security a megosztott mappákban lévő fájlok módosítási kísérletét észlelve blokkolja a fájl módosításhoz való hozzáférést (csak olvasás) a rosszindulatú tevékenységet kezdeményező munkamenet számára, és biztonsági másolatokat készít a módosított fájlokról. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Ha a Kármentesítő motor összetevő engedélyezve van, és a Kapcsolat blokkolása N percig lehetőség ki van választva, a módosított fájlok a biztonsági mentésekből kerülnek visszaállításra.</p> </div>
Védelem hatóköre	<p>A <i>védelem hatóköre</i> azon megosztott mappák elérési útvonalainak listája, amelyekben a Kaspersky Endpoint Security figyeli a fájltevékenységet. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor. Alapértelmezés szerint az alkalmazás automatikusan azonosítja a megosztott mappákat, és minden mappában figyeli a fájltevékenységet.</p>
Kizárások név vagy IP-cím alapján	<p>Kizárások név vagy IP-cím alapján. Azon külső számítógépek listája, amelyekről a megosztott mappák titkosításának kísérleteit a rendszer nem kíséri figyelemmel.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Ahhoz, hogy kizárja a listában megadott számítógépeket a külső titkosítás elleni megosztott mappák védelme alól, először engedélyeznie kell a Bejelentkezés naplózása funkciót a Windows biztonsági naplórendjéből. A Bejelentkezés naplózása funkció alapértelmezésben ki van kapcsolva. A Windows biztonsági naplórendjéről szóló további információkért, kérjük látogassa meg a Microsoft weboldalt.</p> </div> <p>Kizárások maszk szerint. A védelem hatókörének kizárásai. Egy mappa kizárása a védelem hatóköréből csökkentheti az álpozitív találatok számát, ha a cég adattitkosítást használ a megosztott mappák segítségével történő fájlcseré során. A Viselkedelemzés például vakriasztást okozhat, ha a felhasználó ENC kiterjesztésű fájlokkal dolgozik egy megosztott mappában. Ez a tevékenység megfelel a külső titkosításra jellemző viselkedési mintának. Ha az adatok védelme céljából titkosított fájlokat tárol egy megosztott mappában, vegye fel a mappát a kizárások közé.</p> <p>maszkok használata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A * (csillag) karakter, mely helyettesít bármely karaktert, kivéve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a C:**.txt maszk a minden olyan TXT kiterjesztésű fájlhoz vezető útvonalat magába foglal, mely a C: meghajtón lévő mappákban található (kivéve az almappák). • Két egymást követő * karakter bármely karakterhalmazt helyettesíthet (az üres halmazt is) a fájlban, beleértve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a C:\Folder***.txt maszk a Folder nevű mappában és az azon belüli mappákban található TXT kiterjesztésű fájlok összes elérési útját tartalmazza, kivéve magát a Folder. A maszknak legalább egy beágyazási szintet kell tartalmaznia. A C:***.txt maszk nem érvényes maszk. • A ? (kérdőjel) karakter, mely helyettesít bármely egyedülálló karaktert, kivéve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a C:\Folder\???.txt maszk tartalmazni fogja a Folder nevű mappában lévő összes olyan fájl elérési útvonalát, aminek TXT-kiterjesztése van és három karakterből áll.

Behatolásmegelőző rendszer

A Behatolásmegelőző rendszer összetevő megelőzi, hogy az alkalmazások az operációs rendszerre esetleg veszélyes műveletbe kezdjenek, így felügyelve a hozzáférést az operációs rendszer erőforrásaihoz és a személyes adatokhoz. Az összetevő antivírus adatbázisok és a Kaspersky Security Network felhőszolgáltatás segítségével biztosít védelmet a számítógépnek.

Az összetevő *alkalmazásjogosultságok* használatán keresztül felügyeli az alkalmazások működését. Az alkalmazásjogosultságok a következő hozzáférési paramétereket tartalmazzák:

- hozzáférés az operációs rendszer erőforrásaihoz (például automatikus rendszerindítási beállításokhoz, beállításkulcsokhoz);
- hozzáférés a személyes adatokhoz (például fájlokhoz és alkalmazásokhoz).

Az alkalmazások hálózati műveleteit a [Tűzfal](#) összetevő felügyeli *hálózati szabályok* alkalmazásával.

Az alkalmazás első indítása során a „Behatolásmegelőző rendszer” összetevő a következő műveleteket hajtja végre:

1. Ellenőrzi az alkalmazás biztonságát letöltött antivírus adatbázisok segítségével.
2. Ellenőrzi az alkalmazás biztonságát a Kaspersky Security Networkben.

Javasoljuk, hogy [vegyen részt a Kaspersky Security Networkben](#), amivel eredményesebbé teheti a „Behatolásmegelőző rendszer” összetevő működését is.

3. Az alkalmazást a megbízhatósági csoportok valamelyikébe helyezi: *Megbízható*, *Alacsony korlátozás*, *Magas korlátozás*, *Nem megbízható*.

A [megbízhatósági csoport határozza](#) meg azokat a jogokat, amelyeket a Kaspersky Endpoint Security az alkalmazás tevékenységének felügyeletére használ. A Kaspersky Endpoint Security egy alkalmazást az alapján helyez megbízhatósági csoportba, hogy az alkalmazás milyen veszélyességi szintet képvisel a számítógép szempontjából.

A Kaspersky Endpoint Security az alkalmazásokat a Tűzfal és a Behatolásmegelőző rendszer összetevő számára helyezi megbízhatósági csoportba. Nem lehet módosítani a megbízhatósági csoportot kizárólag a Tűzfal vagy a Behatolásmegelőző rendszer esetében.

Ha nem vesz részt a KSN rendszerében vagy nincs hálózat, a Kaspersky Endpoint Security a [Behatolásmegelőző rendszer összetevő beállításai](#) alapján helyezi az alkalmazást megbízhatósági csoportba. Miután megérkezett az alkalmazás megítélése a KSN hálózattól, a rendszer automatikusan módosíthatja az alkalmazás megbízhatósági csoportját.

4. Blokkolja az alkalmazás műveleteit a megbízhatósági csoporttól függően. Például a *Magas korlátozás* megbízhatósági csoportba sorolt alkalmazások nem kapnak hozzáférést az operációs rendszer moduljaihoz.

Az alkalmazás következő indításakor a Kaspersky Endpoint Security ellenőrzi annak integritását. Amennyiben az alkalmazás nem változott meg, az összetevő használni fogja a meglévő alkalmazásjogot. Ha az alkalmazás módosult, a Kaspersky Endpoint Security ugyanúgy végigemezi, mintha az első elindítására kerülne sor.

A Behatolásmegelőző rendszer összetevő beállításai

Paraméter	Leírás
Alkalmazásjogok	<p>A „Behatolásmegelőző rendszer” összetevő által figyelt alkalmazások táblázata. Az alkalmazások megbízhatósági csoportokba vannak besorolva. A megbízhatósági csoport határozza meg azokat a jogokat, amelyeket a Kaspersky Endpoint Security az alkalmazás tevékenységének felügyeletére használ.</p> <p>Lehetősége van kiválasztani egy alkalmazást a számítógépeken telepített összes alkalmazás egyszerű felsorolásából valamely rendszabály alapján, majd felvenni az alkalmazást egy megbízható csoportba.</p> <p>Az alkalmazások hozzáférési jogai a következő táblázatokban szerepelnek:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fájlok és rendszerleíró adatbázis. Ebben a táblázatban szerepelnek egy megbízható csoportba tartozó alkalmazások hozzáférési jogosultságai az operációs rendszer erőforrásaira és személyes adatokra vonatkozóan.• Jogok. Ebben a táblázatban szerepelnek egy megbízható csoportba tartozó alkalmazások hozzáférési jogosultságai az operációs rendszer folyamataira és erőforrásaira vonatkozóan.• Hálózati szabályok. Valamely megbízható csoportba tartozó alkalmazások hálózati szabályainak táblázata. Ezen szabályoknak megfelelően a Tűzfal szabályozza az alkalmazások hálózati tevékenységét. A táblázatban szerepelnek a Kaspersky szakértői által javasolt, előre definiált hálózati szabályok. Ezek a hozzáadott hálózati szabályok optimális védelmet nyújtanak a Windows operációs rendszert futtató számítógépek hálózati adatforgalmának. Az előre definiált hálózati szabályok törlésére nincs mód.

Védett erőforrások	<p>A táblázat kategorizált számítógépes erőforrásokat tartalmaz. A Behatólásmegelőző rendszer figyeli a többi alkalmazás hozzáférési próbálkozásait a táblázatban található erőforrásokhoz.</p> <p>Az erőforrás lehet egy beállításkategória, fájl, mappa vagy beállításkulcs.</p>
A Kaspersky Endpoint Security előtt indított alkalmazások megbízhatósági csoportja	<p>Megbízható csoport, amelybe a Kaspersky Endpoint Security felveszi azokat az alkalmazásokat, amelyek indítására a Kaspersky Endpoint Security indítása előtt kerül sor.</p>
Szabályok frissítése a korábban ismeretlen alkalmazásokhoz a KSN-ről	<p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a Behatólásmegelőző rendszer frissíti a korábban ismeretlen jogokat a Kaspersky Security Network adatbázisai segítségével.</p>
Megbízik a digitálisan aláírt alkalmazásokban	<p>Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, a Behatólásmegelőző rendszer összetevő a megbízható gyártók digitális aláírásaival rendelkező alkalmazásokat a <i>Megbízható</i> csoportba helyezi.</p> <p>A <i>megbízható gyártók</i> olyan szoftvergyártók, amelyekben a Kaspersky megbízik. A gyártói tanúsítványt manuálisan is hozzáadhatja a megbízható tanúsítványtárolóhoz.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a Behatólásmegelőző rendszer összetevő nem tekinti megbízhatónak az ilyen alkalmazásokat, és más paraméterek alapján dönti el megbízhatósági csoportjukat.</p>
Azon alkalmazások szabályainak törlése, amelyek már több mint N napja (1–90) nem lettek elindítva	<p>Ha a jelölőnégyzet ki van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security automatikusan törli az alkalmazás információit (megbízhatósági csoport és hozzáférési jogok), ha a következő feltételek teljesülnek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ön manuálisan is beteheti az alkalmazást egy megbízhatósági csoportba, és konfigurálhatja a hozzáférési jogait. • Az alkalmazás nem indult el a megadott időtartamon belül. <p>Ha az alkalmazás megbízhatósági csoportja és jogai automatikusan ki lettek választva, a Kaspersky Endpoint Security 30 nap után törli ezeket az adatokat. Nem lehet módosítani az alkalmazás információinak tárolási feltételeit, illetve nem lehet kikapcsolni az automatikus törlést.</p> <p>Ha legközelebb elindítja az alkalmazást, a Kaspersky Endpoint Security úgy fogja elemezni azt, mintha legelőször indítaná el.</p>
Olyan alkalmazások megbízhatósági csoportja, amelyek nem vehetők fel meglévő csoportokba	<p>Az ezen a legördülő listán lévő elemek szabják meg, melyik megbízhatósági csoportba osztja be a Kaspersky Endpoint Security az ismeretlen alkalmazásokat.</p> <p>Az alábbi elemek közül választhat egyet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alacsony korlátozás. • Magas korlátozás. • Nem megbízható.

Kármentesítő motor

A Kármentesítő motor révén a Kaspersky Endpoint Security képes a rosszindulatú programok által az operációs rendszerben elvégzett műveleteket visszagörgetni.

A rosszindulatú programok operációs rendszerben végzett tevékenységeinek visszagörgetésekor a Kaspersky Endpoint Security a rosszindulatú programok alábbi típusú tevékenységeit kezeli:

- **Fájl tevékenysége**

A Kaspersky Endpoint Security az alábbi feladatokat végzi el:

- Törli a rosszindulatú program által létrehozott végrehajtható fájlokat (minden médián, kivéve a hálózati meghajtókon).

- Törli az olyan végrehajtható fájlokat, amiket a rosszindulatú programokkal fertőzött fájlok hoztak létre.
- Visszaállítja a rosszindulatú program által módosított vagy törölt fájlokat.

A fájl visszaállítás funkciónak [számos korlátozása van](#).

- **Beállításjegyzék-tevékenység**

A Kaspersky Endpoint Security az alábbi feladatokat végzi el:

- Törli a rosszindulatú program által létrehozott beállításkulcsokat.
- Nem állítja vissza a rosszindulatú program által módosított vagy törölt beállításkulcsokat.

- **Rendszertevékenység**

A Kaspersky Endpoint Security az alábbi feladatokat végzi el:

- Megszünteti a rosszindulatú program által kezdeményezett folyamatokat.
- Megszakítja azokat a folyamatokat, amelyekbe a rosszindulatú alkalmazás bejutott.
- Nem folytatja a rosszindulatú program által megállított folyamatokat.

- **Hálózati tevékenység**

A Kaspersky Endpoint Security az alábbi feladatokat végzi el:

- Blokkolja a rosszindulatú program hálózati tevékenységét.
- Blokkolja a rosszindulatú programok által fertőzött folyamatok hálózati tevékenységét.

A rosszindulatú tevékenységek utáni visszagörgetés elindítható a [Fájl védelem](#) vagy [Viselkedésészlelés](#) összetevővel, illetve a [Kártevő vizsgálata](#) során.

A rosszindulatú programok műveleteinek visszagörgetése szigorúan meghatározott adatkészletet érint. A visszagörgetés semmilyen negatív következménnyel nem jár az operációs rendszerre és a számítógép adatainak integritására nézve.

Kaspersky Security Network

A számítógép védelmének fokozása érdekében a Kaspersky Endpoint Security a felhasználóktól a világ minden tájáról kapott adatokat használja. A Kaspersky Security Network feladata ezen adatok fogadása.

A KSN-funkciók nem lesznek elérhetők a szoftverben az Egyesült Államok területén.

A *Kaspersky Security Network (KSN)* felhőalapú szolgáltatások egy olyan infrastruktúrája, amely hozzáférést nyújt a Kaspersky online tudásbázisához, ahonnan információkat kaphat fájlok, webes erőforrások és szoftverek megbízhatóságáról. A Kaspersky Security Network adatait felhasználva a Kaspersky Endpoint Security gyorsabban reagál az új típusú fenyegetésekre, egyes védelmi összetevők teljesítménye nő, a téves riasztások valószínűsége pedig csökken. Ha részt vesz a Kaspersky Security Networkben, a KSN szolgáltatás megadja a Kaspersky Endpoint Security számára a vizsgált fájlok kategóriáját és hírnevét, valamint a vizsgált webcímek hírnevét.

A Kaspersky Security Network használata önkéntes. Az alkalmazás a kezdeti beállítás során kéri a felhasználót, hogy használja a KSN szolgáltatást. A felhasználók bármikor megszüntethetik részvételüket a KSN-ben.

A KSN-ben való részvétel során keletkező statisztikai adatok Kaspersky részére történő elküldésével és az ilyen adatok tárolásával és megsemmisítésével kapcsolatos részletes információk a Kaspersky Security Network nyilatkozatában és a [Kaspersky webhelyén](#) található. A Kaspersky Security Network nyilatkozatának szövegét tartalmazó ksn_<nyelv azonosítója>.txt fájl megtalálható az alkalmazás [terjesztőkészletében](#).

A Kaspersky megbízhatósági adatbázisainak infrastruktúrája

A Kaspersky Endpoint Security a következő infrastrukturális megoldásokat támogatja a Kaspersky megbízhatósági adatbázisaival való együttműködéshez:

- A *Kaspersky Security Network (KSN)* a legtöbb Kaspersky-alkalmazás által használt megoldás. A KSN-részvevők információkat kapnak a Kaspersky-től, és elküldik a Kaspersky számára a felhasználó számítógépén észlelt objektumokat, hogy a Kaspersky is elemezze azokat, és belevegye a megbízhatósági és statisztikai adatbázisába.
- A *Kaspersky Private Security Network (KPSN)* egy olyan megoldás, ami lehetővé teszi a Kaspersky Endpoint Security vagy egyéb Kaspersky alkalmazással rendelkező számítógépek felhasználóinak, hogy hozzáférjenek a Kaspersky megbízhatósági adatbázisaihoz, valamint egyéb statisztikai adatokhoz anélkül, hogy adatokat küldenének a Kaspersky-nek a saját számítógépükről. A KPSN vállalati felhasználóknak ajánlott, akik a következő okokból nem tudnak részt venni a Kaspersky Security Networkben:
 - A helyi munkaállomások nem csatlakoznak az internethez.
 - Az adatok vállalati LAN-hálózaton vagy az országon kívüli továbbítását tiltja a törvény vagy a vállalat biztonsági rendszabálya.

Alapértelmezés szerint a Kaspersky Security Center a KSN-t használja. Lehetősége van konfigurálni a KPSN használatát az adminisztrációs konzolon (MMC), a Kaspersky Security Center Web Console-ban és a [parancssorban](#). A KPSN használatát nem lehet konfigurálni a Kaspersky Security Center Cloud Console-ban.

A KPSN-ről szóló további részletekért lásd a Kaspersky Private Security Network dokumentációját.

Kaspersky Security Network beállítások

Paraméter	Leírás
Kiterjesztett KSN mód engedélyezése	A <i>Kiterjesztett KSN mód</i> egy olyan mód, melyben a Kaspersky Endpoint Security további adatokat küld a Kaspersky számára. A Kaspersky Endpoint Security KSN használatával észleli a fenyegetéseket, pozíciótól függetlenül.
Felhő mód engedélyezése	<p>A <i>Felhő mód</i> arra az alkalmazásműveleti módra vonatkozik, amiben a Kaspersky Endpoint Security az antivírus adatbázisok egyszerű verzióját használja. A Kaspersky Security Network támogatja az alkalmazásműveletet, ha az antivírus adatbázisok egyszerű verziója van használva. Az antivírus adatbázisok egyszerű verziójával körülbelül fele annyi RAM-ot használ a számítógépen, amit az átlagos adatbázisokkal használna. Ha nem vesz részt a Kaspersky Security Networkben, vagy ha a felhő mód ki van kapcsolva, a Kaspersky Endpoint Security letölti az antivírus adatbázisok teljes verzióját a Kaspersky szerverekről.</p> <p>Ha a kapcsológomb be van kapcsolva, a Kaspersky Endpoint Security az antivírus adatbázisok egyszerű verzióit használja, ami csökkenti az operációs rendszer erőforrásainak igénybevételét.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"><p>A jelölőnégyzet bejelölése után a Kaspersky Endpoint Security a következő frissítés során letölti az antivírus adatbázisok egyszerű verzióját.</p></div> <p>Ha a kapcsológomb ki van kapcsolva, a Kaspersky Endpoint Security az antivírus adatbázisok teljes verzióját használja.</p>


	A jelölőnégyzet kitöltése után a Kaspersky Endpoint Security a következő frissítés során letölti az antivírus adatbázisok teljes verzióját.
Számítógép státusza, ha a KSN kiszolgálók elérhetetlenek <i>(csak a Kaspersky Security Center konzolon érhető el)</i>	A legördülő listában lévő elemek meghatározzák a számítógép állapotát a Kaspersky Security Centerben, ha a KSN kiszolgálók elérhetetlenek.
Adminisztrációs kiszolgáló használata KSN-proxykiszolgálóként <i>(csak a Kaspersky Security Center konzolon érhető el)</i>	Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security a KSN proxykiszolgálót használja. A KSN proxyszolgáltatás beállításait az Adminisztrációs kiszolgáló tulajdonságaiban adhatja meg.
A Kaspersky Security Network kiszolgálóinak használata, ha a KSN-proxykiszolgáló nem érhető el <i>(csak a Kaspersky Security Center konzolon érhető el)</i>	Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security a KSN kiszolgálókat használja, ha a KSN proxykiszolgáló elérhetetlen. A KSN kiszolgálók egyaránt lehetnek a Kaspersky oldalán és harmadik felek oldalán (a Privát Kaspersky Security Network használata esetén).


Naplóvizsgálat

Ez az összetevő akkor használható, ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás kiszolgálókra szánt Windows rendszert futtató számítógépre van telepítve. Ez az összetevő nem használható, ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás telepítése munkaállomásokra szánt Microsoft Windows rendszert futtató számítógépre történt.

A 11.11.0 verziótól kezdődően a Kaspersky Endpoint Security for Windows tartalmazza a Napló vizsgálata összetevőt. A Napló vizsgálata figyelemmel kíséri a védett környezetek integritását a Windows eseménynapló-elemzése alapján. Ha az alkalmazás szokatlan magatartást érzékel a rendszerben, jelzi a rendszergazdának, mert ez a magatartás kibertámadásra tett kísérlet jele is lehet.

A Kaspersky Endpoint Security elemzi a Windows eseménynaplóit, és észleli a szabálysértéseket. Az összetevő [előre definiált szabályokat](#) tartalmaz. Az előre definiált szabályok heurisztikus elemzésen alapulnak. [Saját szabályokat](#) (egyéni szabályokat) is hozzáadhat. Egy szabály aktiválódásakor az alkalmazás *Critical* állapotú eseményt hoz létre (lásd az alábbi ábrát).

Ha a Naplóvizsgálatot szeretné használni, győződjön meg arról, hogy a biztonsági naplózási házirend konfigurálva van, és hogy a rendszer naplózza a vonatkozó eseményeket (részleteket a [Microsoft terméktámogatási webhelyén](#)  talál).

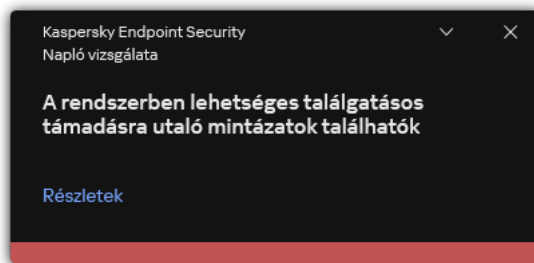

Naplóvizsgálati értesítés

Naplóvizsgálat beállításai

Paraméter	Leírás
Előre definiált szabályok	Naplóvizsgálati szabályok listája. Az előre definiált szabályok a védett számítógépeken előforduló rendellenes tevékenységek sablonjait tartalmazzák. A rendellenes tevékenységek támadási kísérletet jelezhetnek.
Egyéni szabályok	A felhasználó által hozzáadott naplóvizsgálati szabályok listája. Saját feltételeit is beállíthatja a naplóvizsgálati szabály kiváltásához. Ehhez meg kell adnia egy eseményazonosítót, és ki kell választania egy eseményforrást. Az eseményforrást kiválaszthatja a standard naplók közül: <i>Application</i> , <i>Security</i> vagy <i>System</i> . Egy harmadik féltől származó alkalmazás naplóját is megadhatja.

Webfelügyelő

A Webfelügyelő kezeli a felhasználók hozzáférését a webes erőforrásokhoz. Ez csökkenti a forgalmat és a munkaidő nem megfelelő használatát. Ha a felhasználó a Webfelügyelő által korlátozott weboldalt próbál megnyitni, a Kaspersky Endpoint Security letiltja a hozzáférést vagy figyelmeztetést jelenít meg (lásd az alábbi ábrát).

A Webfelügyelő használatához az alkalmazást az alábbiak szerint kell konfigurálnia:

- A HTTPS forgalom figyeléséhez, [engedélyezze a titkosított kapcsolatok vizsgálatát](#) (alapértelmezés szerint le van tiltva).
- [Válassza ki azokat a HTTP és HTTPS portokat](#), amelyeket a Kaspersky Endpoint Securityvel meg szeretne figyelni (alapértelmezés szerint a portfigyelés engedélyezve van).
- [Válassza ki azokat az alkalmazásokat](#), amelyeknek a forgalmát a Kaspersky Endpoint Securityvel meg szeretné figyelni. A legtöbb böngésző már szerepel a Kaspersky által ajánlott alkalmazások listáján (alapértelmezés szerint ezeknél a böngészőknél a megfigyelés engedélyezve van). Ha a böngészője hiányzik a listáról, adja hozzá manuálisan.
- Javasoljuk, hogy [illesszen be egy weboldal-interakciós parancsfájlt a webes forgalomba](#) (alapértelmezés szerint a parancsfájl beillesztése le van tiltva). Ez a parancsfájl lehetővé teszi a Webfelügyelő események regisztrációját az alkalmazás eseménynaplójában, az operációs rendszer eseménynaplójában és a jelentésekben.

A weboldalak elérésének kezelési módszerei

A Webfelügyelővel a következő módszerekkel konfigurálhatja a weboldalak elérését:

- **Weboldalkategória.** A weboldalak a Kaspersky Security Network felhőszolgáltatás, a heurisztikus elemzés és az ismert weboldalak adatbázisai (köztük az alkalmazás-adatbázisok) alapján vannak besorolva. Például korlátozhatja a felhasználói hozzáférést a *Közösségi hálózatok* kategóriához vagy [más kategóriákhoz](#).

- **Adattípus.** Például korlátozhatja egy felhasználó hozzáférését a webhely adataihoz, elrejtethet képeket. A Kaspersky Endpoint Security a fájl formátuma alapján határozza meg az adattípust, nem pedig a kiterjesztése alapján.

A Kaspersky Endpoint Security nem vizsgálja a fájlokat az archívumokban. Például, ha képfájlok vannak egy archívumban, a Kaspersky Endpoint Security *Archívumok* adattípusként azonosítja azokat, nem pedig *Grafika*.

- **Egyedi címek.** Megadhat webcímet vagy [használhat maszkokat](#).

Egyszerre több módszert is használhat a weboldalak elérésének szabályozására. Például korlátozhatja az „Office fájlok” adattípus elérést a *Webalapú e-mail* webhely-kategória számára.

Weboldalhozzáférési szabályok

A Webfelügyelő szabályozza a weboldalakhoz történő hozzáférést a *hozzáférési szabályokkal*. A következő speciális beállításokat alkalmazhatja a weboldal hozzáférési szabályához:

- A felhasználók, akikre a szabály vonatkozik.
Például korlátozhatja minden olyan felhasználó számára a böngészőn keresztül történő internetelérést, akik nem az IT osztályon vannak.
- Szabályütemezés.
Korlátozhatja a böngészőn keresztül történő internetelérést a munkaidő alatt.

Hozzáférési szabály prioritásai

Minden szabálynak van valamilyen prioritása. Minél magasabban helyezkedik el egy szabály a szabályok listáján, annál magasabb a prioritása. Ha egy weboldal számos szabályhoz lett hozzáadva, a Webfelügyelő a legmagasabb prioritású szabály alapján szabályozza a weboldal elérését. Például, a Kaspersky Endpoint Security a vállalati portált közösségi hálózatként azonosíthatja. A közösségi hálózatok elérésének korlátozásához és a vállalati webportál elérésének biztosításához hozzon létre két szabályt: egy blokkoló szabályt, ami a *Közösségi hálózatok* weboldalkategóriára vonatkozik, és egy engedélyező szabályt, ami a vállalat webportáljára vonatkozik. A vállalati webportál hozzáférési szabályának magasabb prioritásúnak kell lennie, mint a közösségi hálózatok hozzáférési szabályának.



A kért weboldal nem jeleníthető meg.

Webcím: <http://dangerous.com>.

A weboldalt a(z) Access to dangerous content szabály blokkolta.

Ok: a webes erőforrás a(z) **Nem megadott tartalomkategóriá(k)ba** és a(z) **Nem megadott adattípus kategóriá(k)ba** tartozik.

Ez a webes erőforrás tiltva van a vállalatnál. Ha Ön szerint a blokkolás téves vagy mindenképp hozzá kell férnie ehhez a webes erőforráshoz, lépjen kapcsolatba a vállalati helyi hálózat rendszergazdjával (Hozzáférés kérése).

Üzenet létrehozva: 26.03.2024 15:57:22



Elképzelhető, hogy a kért weboldal nem biztonságos, vagy tiltja a vállalat szabályzata.

Webcím: <http://dangerous.com>.

A weboldalt a(z) Access to dangerous content szabály blokkolta.

Ok: a webes erőforrás a(z) **Nem megadott tartalomkategóriá(k)ba** és a(z) **Nem megadott adattípus kategóriá(k)ba** tartozik.

Kattintson a(z) <http://dangerous.com> hivatkozásra a kért weboldal megnyitásához.

Ha azon webhely teljes tartalmához szeretne hozzáférni, amelyen a kért weboldal található, kattintson a(z) http://dangerous.com/* hivatkozásra.

Ha a "*" szimbólummal megjelölt tartománynévnel alacsonyabb vagy azzal azonos szintű minden létező tartományhoz szeretne hozzáférni, kattintson a(z) */*.dangerous.com/* hivatkozásra.

Webfelügyelő üzenet

A Webfelügyelő összetevő beállításai

Paraméter	Leírás
Szabályok a webes erőforrásokhoz való hozzáférésre	A webes erőforrások hozzáférési szabályait tartalmazó lista. Minden szabálynak van valamilyen prioritása. Minél magasabban helyezkedik el egy szabály a szabályok listáján, annál magasabb a prioritása. Ha egy weboldal számos szabályhoz lett hozzáadva, a Webfelügyelő a legmagasabb prioritású szabály alapján szabályozza a weboldal elérését.
Alapértelmezett szabály	Az <i>Alapértelmezett szabály</i> azt a webes erőforráshoz hozzáférő szabályt jelenti, amire nem vonatkozik egyetlen más szabály sem. A következők közül választhat: <ul style="list-style-type: none"> Az összes engedélyezése, kivéve a szabálylistát, ami tiltólistaként is ismert a tiltott webhelyekhez. Az összes megtagadása, kivéve a szabálylistát, ami engedélyezési listaként is ismert az engedélyezett webhelyekhez.
Sablonok	Figyelmeztetés. Ez a beviteli mező annak az üzenetnek a sablonját tartalmazza, amely akkor jelenik meg, ha kiváltódik egy szabály, amely nem kívánatos webes erőforráshoz való hozzáférési próbálkozásra figyelmeztet. Üzenet a blokkolásról. Ez a beviteli mező annak az üzenetnek a sablonját tartalmazza, amely akkor jelenik meg, ha kiváltódik egy szabály, amely blokkolja a hozzáférést a webes erőforráshoz.

	<p>Üzenet a rendszergazdának. A LAN rendszergazda részére küldendő üzenet sablonját tartalmazza, ha a felhasználó egy blokkolást tévedésnek tekint. Miután a felhasználó hozzáférést kér, a Kaspersky Endpoint Security eseményt küld a Kaspersky Security Center számára: Weboldal hozzáféréseinek blokkolására vonatkozó üzenet az adminisztrátornak. Az esemény leírása egy üzenetet tartalmaz a rendszergazdának behelyettesített változókkal. Ezeket az eseményeket a Kaspersky Security Center konzolján tekintheti meg az előre meghatározott User requests eseménylválasztással. Ha a vállalatnál nincs telepítve a Kaspersky Security Center, vagy nincs kapcsolat a Felügyeleti kiszolgálóval, az alkalmazás üzenetet küld a rendszergazdának a megadott e-mail-címre.</p>
<p>Az engedélyezett oldalak megnyitásának naplózása</p>	<p>A Kaspersky Endpoint Security naplózza a weboldalak látogatását, köztük az engedélyezett weboldalakat is. A Kaspersky Endpoint Security eseményeket küld a Kaspersky Security Center, a Kaspersky Endpoint Security helyi naplója és a Windows eseménynapló számára. Az internettevékenység megfigyeléséhez meg kell adnia az események mentésének beállításait.</p> <div style="background-color: #f8d7da; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>A figyelési funkciót támogató böngészők: Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Yandex Browser, Mozilla Firefox. A felhasználói tevékenység figyelése más böngészőkben nem működik.</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Az internettevékenység megfigyelése több számítógépes erőforrást vehet igénybe HTTPS-forgalom visszafejtése során.</p> </div>

Eszközfelügyelő

Az Eszközfelügyelő felügyeli az olyan eszközökhöz történő felhasználói elérést, amik csatlakoztatva vannak a számítógéphez (például merevlemezek, kamerák vagy Wi-Fi modulok). Ez lehetővé teszi, hogy védje számítógépét a fertőzésektől, ha ilyen eszközök vannak csatlakoztatva, valamint megelőzi az adatvesztést- vagy szivárgást.

Eszközhozzáférési szintek

Az Eszközfelügyelő a következő szinteken felügyeli a hozzáférést:

- **Device type.** Például nyomtatók, cserélhető meghajtók és CD/DVD meghajtók.

Az eszköz hozzáféréseinek beállításait az alábbiak szerint lehet megadni:

- Engedélyezés – ✓.
- Blokkolás – ⓧ.
- Szabályokkal (csak nyomtatók és hordozható eszközök) – 📄.
- A csatlakozási busztól függ (kivéve Wi-Fi) – 🌐.
- Blokkolás kivételekkel (csak Wi-Fi) – 📄.
- **Csatlakozási busz.** A *csatlakozási busz* egy felület, amivel csatlakoztatni lehet eszközöket a számítógéphez (például USB vagy FireWire). Ha **A csatlakozási busztól függ** mód van kiválasztva az eszköztípusnál, az alkalmazás a csatlakozási felülettől függően engedélyezi vagy letiltja az eszköz elérését (pl. USB).

Az eszköz hozzáféréseinek beállításait az alábbiak szerint lehet megadni:

- Engedélyezés – ✓.
- Blokkolás – ⓧ.

- **Megbízható eszközök.** A *megbízható eszközök* olyan eszközök, amelyekhez mindig teljes körűen hozzáférnek azok a felhasználók, akik a megbízható eszköz beállításaiiban meg vannak adva.


Az alábbi adatok alapján hozzáadhat megbízható eszközöket:

- **Eszközök azonosító alapján.** Minden eszköz egyedi azonosítóval rendelkezik (Hardverazonosítóval, azaz HWID-vel). Megtekintheti az azonosítót az eszköz tulajdonságaiban, ha operációsrendszer-eszközöket használ. Példa az eszközazonosítóra: `SCSI\CDROM&VEN_NECVMWAR&PROD_VMWARE_SATA_CD00\5&354AE4D7&0&000000`. Azonosító alapján kényelmesen lehet eszközöket hozzáadni, ha bizonyos meghatározott eszközöket akar hozzáadni.
- **Eszközök típus alapján.** Minden eszköz rendelkezik egy gyártóazonosítóval (VID) és termékazonosítóval (PID). Megtekintheti az azonosítókat az eszköz tulajdonságaiban, ha operációsrendszer-eszközöket használ. A VID és PID számok megadására szolgáló sablon: `VID_1234&PID_5678`. Modell alapján kényelmesen lehet eszközöket hozzáadni, amennyiben a szervezetében használt bizonyos készülékmodelleket akarja használni. Ilyen módon az adott modell valamennyi példányát hozzáadhatja.
- **Eszközök azonosítomaszk alapján.** Ha több eszközt használ, amelyek azonosítója megegyezik, akkor maszkok segítségével veheti fel azokat a megbízható listára. A `*` karakter akármilyen karakterláncot helyettesíthet. A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a `?` karaktert az eszköz maszkjának megadásakor. Például: `WDC_C*`.
- **Eszközök modellmaszk alapján.** Ha több eszközt használ hasonló VID vagy PID azonosítóval (például ugyanattól a gyártótól származó eszközök), akkor maszkokkal hozzáadhat készülékeket a megbízható listához. A `*` karakter akármilyen karakterláncot helyettesíthet. A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a `?` karaktert az eszköz maszkjának megadásakor. Például: `VID_05AC&PID_*`.

Az Eszközfelügyelő szabályozza az eszközökhöz történő hozzáférést a [hozzáférési szabályokkal](#). Az Eszközfelügyelővel elmentheti a készülék kapcsolódási/lecsatlakozási eseményeit. Az események elmentéséhez meg kell adnia a szabályzatban az események regisztrációját.

Ha a készülék elérése a csatlakozóbusztól függ (a 🌐 állapot), akkor a Kaspersky Endpoint Security nem menti el a készülék kapcsolódási/leválasztási eseményeket. Ahhoz, hogy engedélyezze, hogy a Kaspersky Endpoint Security elmentse az eszköz kapcsolódási/leválasztási eseményeket, engedélyezze a megfelelő típusú készülék elérését (a ✓ állapot), vagy adja hozzá a készüléket a megbízható listához.


Ha egy olyan eszköz csatlakozik a számítógéphez, ami blokkolva van az Eszközfelügyelő által, akkor a Kaspersky Endpoint Security blokkolja az elérést, és megjelenít egy értesítést (lásd az alábbi ábrát).

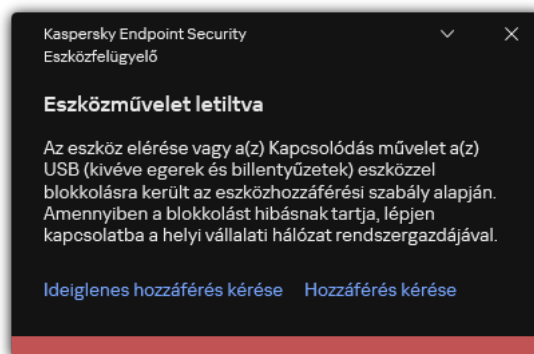

Eszközfelügyelő értesítés

Eszközfelügyelő műveleti algoritmus

A Kaspersky Endpoint Security döntést hoz az eszközök hozzáféréseinek engedélyezéséről, miután a felhasználó a számítógéphez csatlakoztatja őket (lásd az alábbi ábrát).

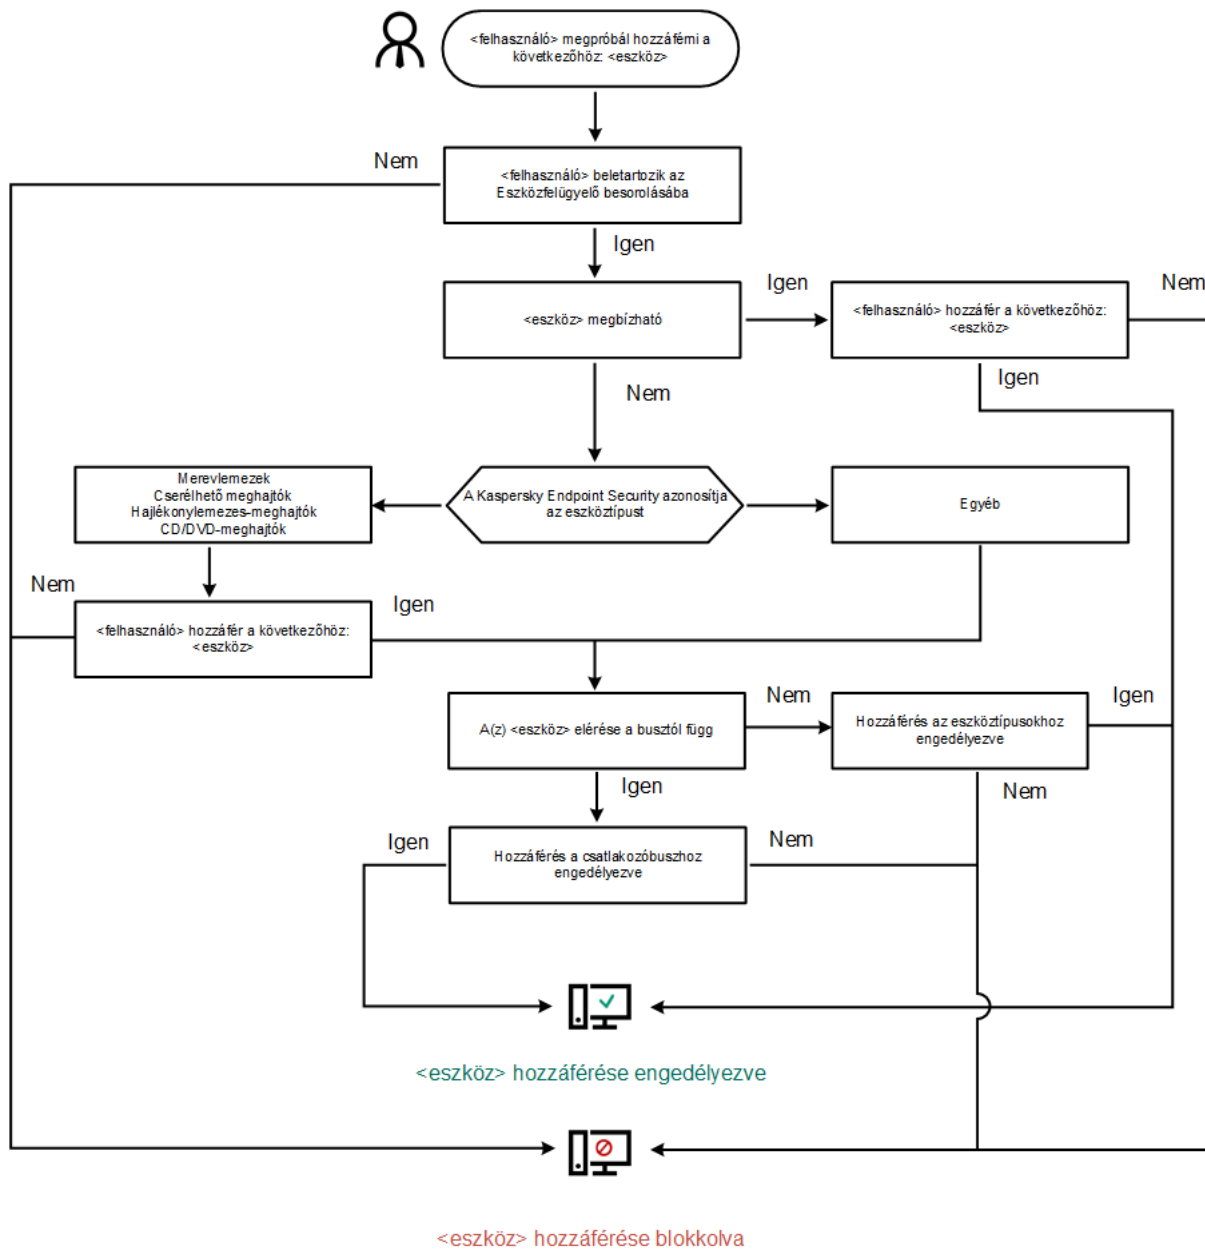

Eszközfigyelő műveleti algoritmus

Ha az eszköz csatlakoztatva van és hozzáférhető, akkor szerkesztheti a hozzáférési és a blokkolási szabályt. Ebben az esetben, ha legközelebb valaki megpróbál hozzáférni az eszközhöz (például ha meg akarja tekinteni a mappalistát, vagy olvasási és írási műveleteket akar elvégezni), akkor a Kaspersky Endpoint Security blokkolja a hozzáférést. A fájlrendszer nélküli eszköz csak a következő csatlakoztatás alkalmával blokkolódik.

Ha telepített Kaspersky Endpoint Security alkalmazással rendelkező számítógép felhasználójának hozzáférést kell kérnie egy olyan eszközhöz, amely a felhasználó szerint tévedésből van blokkolva, küldje el a felhasználónak a [hozzáférés-kérési utasításokat](#).

Az Eszközfelügyelő összetevő beállításai

Paraméter	Leírás
Ideiglenes hozzáférési kérések engedélyezése	Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a Hozzáférés kérése gombra használható a Kaspersky Endpoint Security helyi felületén. Ezzel a gombbal a felhasználó ideiglenes hozzáférést kérhet egy blokkolt eszközhöz.

(csak a Kaspersky Security Center konzolon érhető el)	
Készülékek és Wi-Fi hálózatok	Ez a táblázat tartalmazza az összes lehetséges eszköztípust az Eszközfelügyelő összetevő osztályozásának megfelelően, ideértve hozzáférési állapotukat is.
Csatlakozási buszok	Az összes rendelkezésre álló csatlakozási busz listája az Eszközfelügyelő összetevő osztályozásának megfelelően, ideértve hozzáférési állapotukat is. A Kaspersky Endpoint Security a csatlakozási busz típusától függően engedélyezi vagy tagadja meg a hozzáférést az eszközökhöz, ha A csatlakozási busztól függ mód ki van választva.
Megbízható eszközök	A megbízható eszközök listája, valamint a felhasználók, akik hozzáférést adtak ezekhez az eszközökhöz.
Anti-Bridging	<p>Az Anti-Bridging gátolja a hálózati hidak létrehozását azzal, hogy megelőzi, hogy a számítógépen egyszerre több hálózati kapcsolat legyen létrehozva. Ezzel megvédheti a vállalati hálózatát a védtelen, engedély nélküli hálózatokon keresztül érkező támadásoktól.</p> <p>Az Anti-Bridging az eszközprioritások alapján nem teszi lehetővé a több csatorna létrehozását. Minél magasabban helyezkedik el egy eszköz a listán, annál magasabb a prioritása.</p> <p>Ha egy aktív és egy új kapcsolatnak ugyanaz a típusa (például Wi-Fi), a Kaspersky Endpoint Security blokkolja az aktív kapcsolatot, és lehetővé teszi az új kapcsolat létrehozását.</p> <p>Ha egy aktív és egy új kapcsolatnak különböző a típusa (például hálózati adapter és Wi-Fi), a Kaspersky Endpoint Security blokkolja az alacsonyabb prioritású kapcsolatot, és engedélyezi a magasabb prioritásút.</p> <p>Az Anti-Bridging a következő típusú eszközökön támogatja a műveletet: hálózati adapter, Wi-Fi és modem.</p>
Üzenetsablonok	<p>Üzenet a blokkolásról. Annak az üzenetnek a sablonja, ami akkor jelenik meg, amikor a felhasználó megpróbál hozzáférni egy blokkolt készülékhez. Ez az üzenet akkor is megjelenik, amikor a felhasználó megpróbál végrehajtani egy olyan műveletet a készülék tartalmán, ami blokkolva van számára.</p> <p>Üzenet a rendszergazdának. Annak az üzenetnek a sablonja, amelyet a LAN-rendszergazda kap, ha a felhasználó úgy véli, hogy az eszközökhöz való hozzáférés blokkolása, illetve az eszköz tartalmával végzett művelet tiltása tévedés. Miután a felhasználó hozzáférést kér, a Kaspersky Endpoint Security eseményt küld a Kaspersky Security Center számára:</p> <p>Eszközhozzáférés blokkolására vonatkozó üzenet az adminisztrátornak. Az esemény leírása egy üzenetet tartalmaz a rendszergazdának behelyettesített változókkal. Ezeket az eseményeket a Kaspersky Security Center konzolján tekintheti meg az előre meghatározott User requests eseményválasztással. Ha a vállalatnál nincs telepítve a Kaspersky Security Center, vagy nincs kapcsolat a Felügyeleti kiszolgálóval, az alkalmazás üzenetet küld a rendszergazdának a megadott e-mail-címre.</p>

Alkalmazásfelügyelő

Az Alkalmazásfelügyelő kezeli az alkalmazások indítását a felhasználók számítógépén. Ez lehetővé teszi a vállalati biztonsági házirend bevezetését az alkalmazások használatára vonatkozóan. Az Alkalmazásfelügyelő emellett csökkenti a számítógép megfertőződésének kockázatát is azzal, hogy korlátozza a hozzáférést az alkalmazásokhoz.

Az Alkalmazásfelügyelő konfigurálásának lépései a következők:

1. [Alkalmazáskategóriák létrehozása.](#)

A rendszergazda létrehoz kategóriákat az általa kezelni kívánt alkalmazásokhoz. Az alkalmazáskategóriák a vállalati hálózat minden számítógépére vonatkoznak, függetlenül a rendszergazdai csoportoktól. Kategória létrehozása érdekében a következő feltételeket használhatja: KL kategória (például *Browsers*), fájlkivonat, alkalmazásforgalmazó és egyéb feltételek.

2. Alkalmazásfelügyeleti szabályok létrehozása.

A rendszergazda alkalmazásfelügyeleti szabályokat hoz létre a rendszergazdai csoport házirendjében. A szabályban alkalmazáskategóriák szerepelnek, és ezen kategóriák alkalmazásainak rendszerindításkori állapota lehet „letiltva” vagy „engedélyezett”.


3. [Az Alkalmazásfelügyelő módjának kiválasztása.](#)

A rendszergazda kiválasztja azt a módot, amelyet a szabályok egyikében sem szereplő alkalmazásokkal folytatott munka során használni kíván (alkalmazás tiltólista és engedélyezési lista).

Ha egy felhasználó megkísérli egy tiltott alkalmazás elindítását, a Kaspersky Endpoint Security blokkolja az alkalmazás elindítását, és értesítést jelenít meg (részletek az alábbi ábrán).

Elérhető a *tesztelési mód*, amellyel ellenőrizheti az Alkalmazásfelügyelő beállításait. Ebben a módban a Kaspersky Endpoint Security a következőt teszi:

- lehetővé teszi az alkalmazások betöltését rendszerindításkor, köztük a letiltottakat is;
- értesítést jelenít a tiltott alkalmazások elindításáról, és a felhasználó számítógépére vonatkozó információt rögzít a jelentésben;
- adatokat küld a tiltott alkalmazások indításáról a Kaspersky Security Center számára.

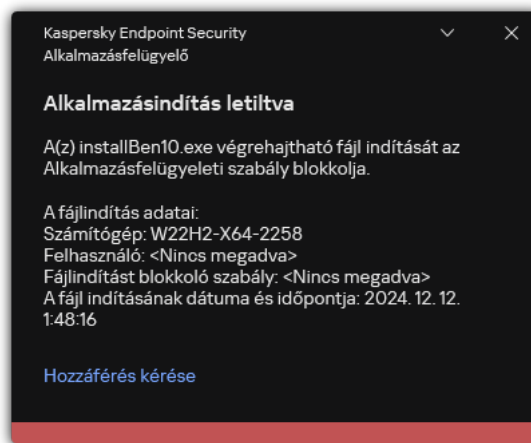

Az Alkalmazásfelügyelő értesítései

Az Alkalmazásfelügyelő üzemmódjai

Az Alkalmazásfelügyelő összetevő két módban működhet:

- **Tiltólista.** Ebben a módban az Alkalmazásfelügyelő a felhasználók számára engedélyezi minden alkalmazás elindítását, kivéve az Alkalmazásfelügyelő blokkolási szabályai által letiltottakat.

Alapértelmezés szerint ez a mód van engedélyezve az Alkalmazásfelügyelőben.

- **Engedélyezési lista.** Ebben a módban az Alkalmazásfelügyelő a felhasználók számára blokkolja az összes olyan alkalmazás elindítását, amely engedélyezett, és nincs letiltva az Alkalmazásfelügyeleti szabályaiban.

Ha az Alkalmazásfelügyelő engedélyezési szabályai teljes mértékben meg vannak adva, az összetevő minden, a helyi hálózati rendszergazda által nem ellenőrzött új alkalmazás indítását blokkolja, miközben engedélyezi az operációs rendszer és a felhasználók számára munkájukhoz szükséges megbízható alkalmazások működését.

E olvashatja az [Alkalmazásfelügyelői szabályok engedélyezési lista módban történő konfigurálására vonatkozó ajánlásokat](#).

Az Alkalmazásfelügyelő e módokban való működése egyaránt beállítható a Kaspersky Endpoint Security helyi felületén, illetve a Kaspersky Security Center segítségével.

A Kaspersky Security Center azonban olyan eszközöket is kínál, amelyek a Kaspersky Endpoint Security helyi felületén nem találhatóak meg, köztük az alábbi feladatokhoz szükséges eszközöket:

- [Alkalmazáskategóriák létrehozása](#).


A Kaspersky Security Center Adminisztrációs Konzolban előállított Alkalmazásfelügyeleti szabályok egyedi alkalmazáskategóriákon alapulnak, nem pedig szerepeltetési és kizárési feltételeken, mint a Kaspersky Endpoint Security helyi felülete esetén.

- [A vállalati LAN számítógépeken telepített alkalmazásokra vonatkozó információk fogadása.](#)

Ezért javasoljuk az Alkalmazásfelügyelő összetevő működésének beállítását a Kaspersky Security Center segítségével.

Alkalmazásfelügyelő műveleti algoritmus

A Kaspersky Endpoint Security algoritmust használva hoz döntést egy adott alkalmazás elindításáról (részletek a lentebbi ábrán).

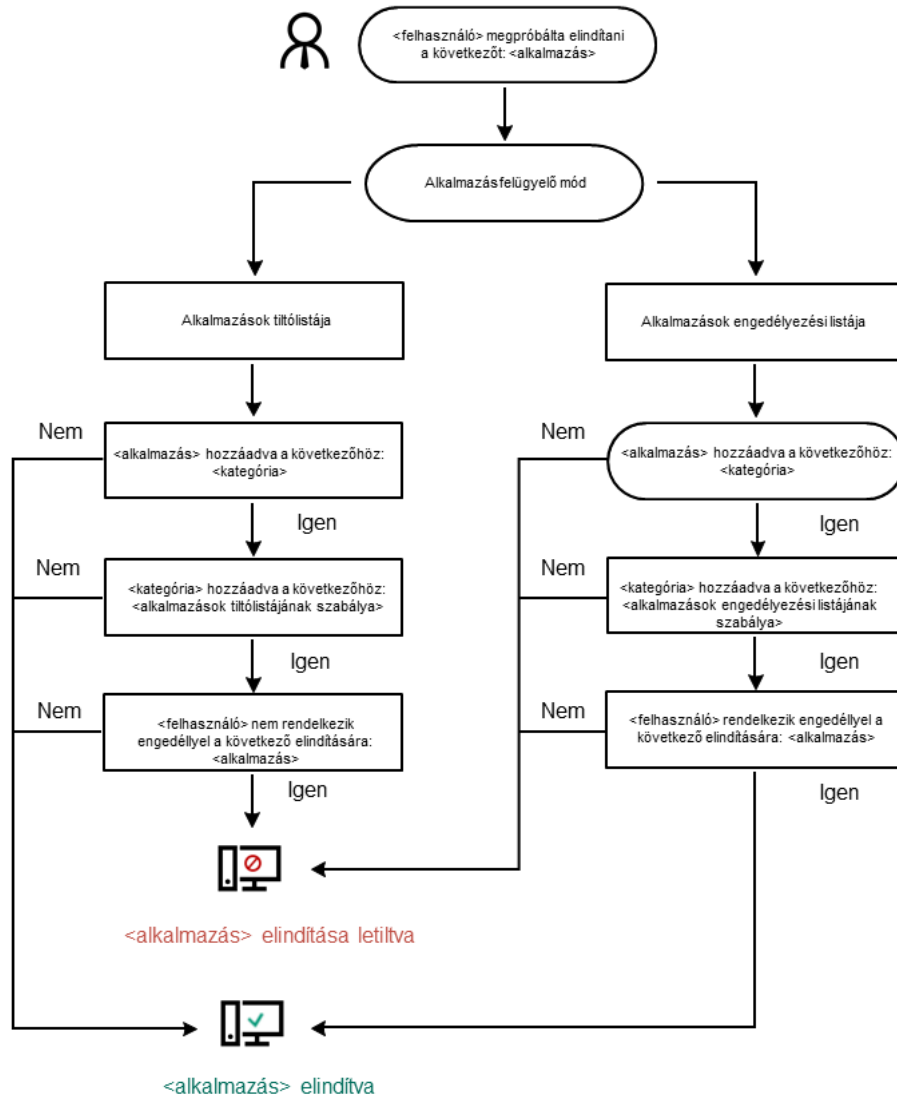

Alkalmazásfelügyelő műveleti algoritmus

Az Alkalmazásfelügyelő összetevő beállításai

Paraméter	Leírás
Művelet szabályok által blokkolt alkalmazások indításakor	<p>Szabályok alkalmazása. A Kaspersky Endpoint Security a kiválasztott módnak megfelelően kezeli az alkalmazások indítását.</p> <p>Teszt szabályok. A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi az Alkalmazásfelügyelő jelenlegi módjában blokkolt alkalmazás elindítását, azonban az indítás információit a jelentésben rögzíti.</p>
Alkalmazásindítás vezérlésének módja	Az alábbi opciók közül választhat:

	<ul style="list-style-type: none"> • Tiltólista. Ha ez az opció van kiválasztva, az Alkalmazásfelügyelő az összes felhasználó számára engedélyezi bármely alkalmazás elindítását, kivéve, ha teljesülnek az Alkalmazásfelügyelő blokkolási szabályainak feltételei. • Engedélyezési lista. Ha ez az opció van kiválasztva, az Alkalmazásfelügyelő az összes felhasználó számára blokkolja bármely alkalmazás elindítását, kivéve, ha teljesülnek az Alkalmazásfelügyelő engedélyezési szabályainak feltételei. <p>Ha az Engedélyezési lista mód van kiválasztva, két Alkalmazásfelügyeleti szabály automatikusan létrejön:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Golden Image. • Megbízható frissítéstelepítők. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Az automatikusan létrehozott szabályok nem törölhetők, és beállításaik nem szerkeszthetők. A szabályok letilthatók és engedélyezhetők.</p> </div>
<p>A DLL-modulok betöltésének figyelése</p>	<p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security szabályozza a DLL modulok betöltését, ha a felhasználó alkalmazásokat próbál elindítani. A DLL modulul és az azt betöltő alkalmazással kapcsolatos információk bekerülnek a jelentésbe.</p> <div style="background-color: #f8d7da; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Amikor engedélyezi a DLL-modulok és illesztőprogramok betöltésének vezérlését, győződjön meg arról, hogy az Alkalmazásfelügyelő beállításaiban engedélyezve van a következő szabályok egyike: Golden Image szabály, illetve egy másik szabály, amely tartalmazza a Megbízható tanúsítványok KL-kategóriát, és gondoskodik a megbízható DLL-modulok és illesztőprogramok betöltéséről a Kaspersky Endpoint Security indítása előtt. Ha úgy engedélyezi a DLL-modulok és illesztőprogramok betöltésének vezérlését, hogy a Golden Image szabály ki van kapcsolva, az instabilitást okozhat az operációs rendszerben.</p> </div> <p>A Kaspersky Endpoint Security kizárólag a jelölőnégyzet bejelölését követően betöltött DLL modulokat és illesztőprogramokat figyel. A jelölőnégyzet bejelölése után ajánlott a számítógép újraindítása annak érdekében, hogy az alkalmazás minden DLL-modult és illesztőprogramot figyeljen, beleértve a Kaspersky Endpoint Security indítása előtt betöltött modulokat is.</p>
<p>Szigorú digitális aláírás-ellenőrzés használata</p>	<p>Kiválaszthat egy tanúsítványt egy alkalmazásfelügyeleti szabály kiváltó feltételeként. Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security csak a megbízható rendszertanúsítvány-tárhelytől származó tanúsítványokkal aláírt alkalmazásokra alkalmaz szabályokat. Az ilyen tanúsítvánnyal aláírt alkalmazásokat a védelmi összetevők is megbízhatónak tekintik, például a <i>Kártevő vizsgálata</i> feladat. Ha azonban egy másik tárolóból származó tanúsítványt ad meg egy alkalmazásfelügyeleti szabályban, a Kaspersky Endpoint Security nem alkalmaz ilyen szabályt.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a Kaspersky Endpoint Security szabályokat alkalmaz a Windows Megbízható főtanúsítványok tárolójából származó tanúsítvánnyal aláírt alkalmazásokra. Az ilyen alkalmazások nem részei a megbízható zónának. A védelmi összetevők figyelik az ilyen alkalmazások tevékenységét.</p>
<p>Alkalmazásblokkolással kapcsolatos üzenetsablonok</p>	<p>Üzenet a blokkolásról. Az üzenet sablonja, amely akkor jelenik meg, ha kiváltódik egy Alkalmazásfelügyeleti szabály, amely egy alkalmazás indítását blokkolja.</p> <p>Üzenet a rendszergazdának. Üzenetsablon olyan üzenet írásához, amelyet a felhasználó küldhet a vállalati LAN rendszergazdájának, ha a felhasználó véleménye szerint egy alkalmazást tévedésből blokkol a rendszer. Miután a felhasználó hozzáférést kér, a Kaspersky Endpoint Security eseményt küld a Kaspersky Security Center számára: Alkalmazásindítás hozzáféréseinek blokkolására vonatkozó üzenet az adminisztrátornak. Az esemény leírása egy üzenetet tartalmaz a rendszergazdának behelyettesített változókkal. Ezeket az eseményeket a Kaspersky Security Center konzolján tekintheti meg az előre meghatározott User requests eseményválasztással. Ha a vállalatnál nincs telepítve a Kaspersky Security Center, vagy nincs kapcsolat a Felügyeleti kiszolgálóval, az alkalmazás üzenetet küld a rendszergazdának a megadott e-mail-címre.</p>

Adaptív Anomáiafelügyelő

Ez az összetevő akkor használható, ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás telepítése munkaállomásokra szánt Microsoft Windows rendszert futtató számítógépre történt. Ez az összetevő nem használható, ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás kiszolgálókra szánt Windows rendszert futtató számítógépre van telepítve.

Az Adaptív Anomáiafelügyelő összetevő megfigyeli és letiltja azokat a tevékenységeket, amelyek nem megszokottak a cég hálózatán található számítógépeken. Az Adaptív Anomáiafelügyelő egy szabálycsoport alapján követi nyomon a nem jellemző viselkedést (például a *Microsoft PowerShell indítása egy Office-alkalmazásból* szabályt). A szabályokat a Kaspersky szakemberei állították össze a rosszindulatú tevékenységek tipikus forgatókönyvei alapján. Konfigurálhatja, hogy az Adaptív Anomáiafelügyelő miként kezelje az egyes szabályokat és engedélyezheti olyan PowerShell szkriptek végrehajtását, amelyek bizonyos feladatokat automatizálnak. A Kaspersky Endpoint Security az alkalmazás adatbázisával együtt frissíti a szabálycsoportokat. A szabálycsoportok frissítését [manuálisan kell megerősíteni](#).

Az Adaptív Anomáiafelügyelő beállításai

Az Adaptív Anomáiafelügyelő beállításai a következő lépésekből állnak:

1. Az Adaptív Anomáiafelügyelő betanítása.

Miután engedélyezte az Adaptív Anomáiafelügyelőt, a szabályok *tanuló módban* vannak. A tanulás során az Adaptív Anomáiafelügyelő nyomon követi a szabályok végrehajtását kiváltó tevékenységeket és eseményriasztásokat küld a Kaspersky Security Center részére. Minden szabálynak megvan a saját tanulási ideje. A tanulási mód időtartamát a Kaspersky szakemberei határozták meg. Normális esetben a tanulási mód két hétig aktív.

Ha egy szabály betartását a tanulási időszak során egyszer se váltották ki, akkor az Adaptív Anomáiafelügyelő az adott szabályhoz kapcsolódó tevékenységeket gyanúsnak fogja minősíteni. A Kaspersky Endpoint Security le fog tiltani az adott szabályhoz kapcsolódó minden tevékenységet.

Ha egy szabály végrehajtását kiváltották a tanulási időszakban, akkor a Kaspersky Endpoint Security naplóbejegyzést készít az eseményekről a [szabálykiváltó jelentésben](#) és a **Triggering of rules in Smart Training state** gyűjteményben.


2. A szabálykiváltó jelentés értelmezése.

A [szabálykiváltó jelentést](#) vagy a **Triggering of rules in Smart Training state** gyűjteményt a rendszergazdának kell értelmezni. A rendszergazda ezt követően kiválaszthatja az Adaptív Anomáiafelügyelő viselkedését az adott helyzetben, hogy blokkolja vagy engedélyezi a szabály betartását. A rendszergazda emellett folyamatosan nyomon követheti az adott szabály működését és kibővítheti a tanulási mód időtartamát. Ha a rendszergazda nem tesz semmit, az alkalmazás továbbra is tanulási módban fog működni. Az útmutató mód feltételek újraindultak.

Az Adaptív Anomáiafelügyelő konfigurálása valós időben történik. Az Adaptív Anomáiafelügyelő konfigurálása a következő csatornákon történik:

- Az Adaptív Anomáiafelügyelő automatikusan letiltja vagy engedélyezi a szabályokhoz társított tevékenységeket, amelyek nem lettek kiváltva tanulási módban.
- A Kaspersky Endpoint Security új szabályokat ad hozzá és eltávolítja az elavultakat.
- A rendszergazda azt követően konfigurálja az Adaptív Anomáiafelügyelő működését, hogy áttekintette a szabálykiváltó jelentést és a **Triggering of rules in Smart Training state** gyűjtemény tartalmát. Javasoljuk, hogy ellenőrizze a szabálykiváltó jelentést és a **Triggering of rules in Smart Training state** gyűjtemény tartalmát.


Amikor egy rosszindulatú alkalmazás megpróbál műveletet végrehajtani, a Kaspersky Endpoint Security letiltja a műveletet és értesítést jelenít meg (lásd az alábbi ábrát).

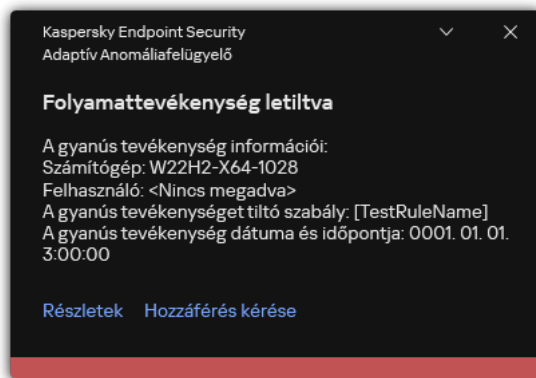

Adaptív Anomáliafelügyeleti értesítés

Adaptive Anomaly Control operating algorithm

A Kaspersky Endpoint Security a következő algoritmus alapján dönti el, hogy engedélyezze vagy letiltja az adott szabályhoz társított műveletet (lásd az alábbi ábrán).

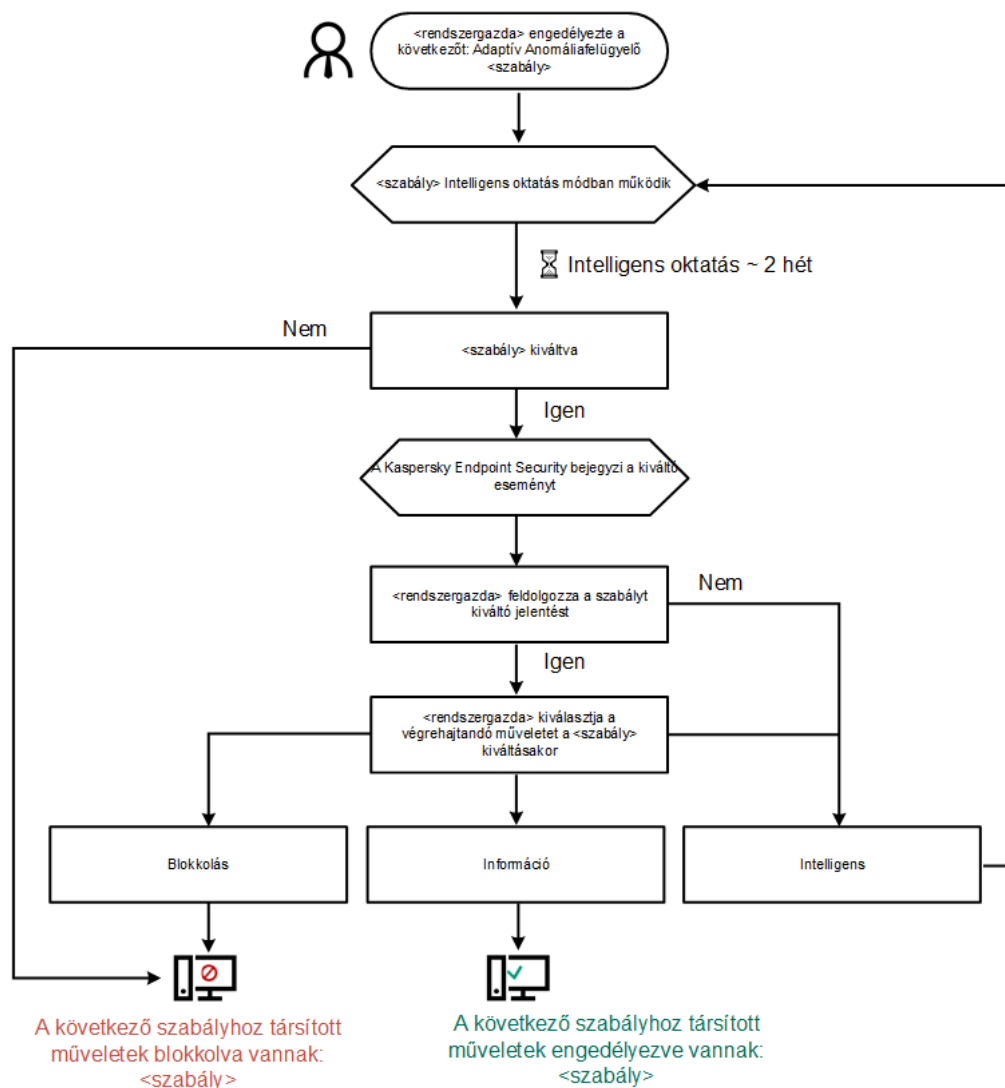

Adaptive Anomaly Control operating algorithm

Adaptive Anomaly Control component settings

Paraméter	Leírás
Jelentés az Adaptív Anomáliafelügyeleti	Ez a jelentés az Adaptív Anomáliafelügyelő észlelései szabályainak állapotáról tartalmaz információkat (például <i>Letiltva</i> vagy <i>Blokkolva</i>). A jelentés minden rendszergazdai csoport számára létrejön.

<p>szabályok állapotáról</p> <p><i>(csak a Kaspersky Security Center konzolon érhető el)</i></p>	
<p>Jelentés az Adaptív Anomáiafelügyelő aktívan alkalmazott szabályairól</p> <p><i>(csak a Kaspersky Security Center konzolon érhető el)</i></p>	<p>Ez a jelentés tartalmazza az Adaptív Anomáiafelügyelő által észlelt gyanús tevékenységek információit. A jelentés minden rendszergazdai csoport számára létrejön.</p>
<p>Szabályok</p>	<p>Adaptív Anomáiafelügyeleti szabályok táblázata A szabályokat a Kaspersky szakemberei hozták létre, a potenciálisan kártékony tevékenységek jellemző forgatókönyvei alapján.</p>
<p>Sablonok</p>	<p>Üzenet a blokkolásról. Üzenetsablon, ami akkor jelenik meg a felhasználónak, amikor aktiválódik az Adaptív Anomáiafelügyelő egy olyan szabálya, amely blokkolja a gyanús tevékenységet.</p> <p>Üzenet a rendszergazdának. Üzenetsablon a felhasználó számára, ami t a felhasználó a helyi hálózat rendszergazdája részére tud küldeni abban az esetben, ha a művelet letiltása szerinte téves döntés volt. Miután a felhasználó hozzáférést kér, a Kaspersky Endpoint Security eseményt küld a Kaspersky Security Center számára: Alkalmazástevékenység blokkolásáról szóló üzenet a rendszergazdának. Az esemény leírása egy üzenetet tartalmaz a rendszergazdának behelyettesített változókkal. Ezeket az eseményeket a Kaspersky Security Center konzolján tekintheti meg az előre meghatározott User requests eseményválasztással. Ha a vállalatnál nincs telepítve a Kaspersky Security Center, vagy nincs kapcsolat a Felügyeleti kiszolgálóval, az alkalmazás üzenetet küld a rendszergazdának a megadott e-mail-címre.</p>

Rendszerintegritás-figyelő

Ez az összetevő akkor használható, ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás kiszolgálókra szánt Windows rendszert futtató számítógépre van telepítve. Ez az összetevő nem használható, ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás telepítése munkaállomásokra szánt Microsoft Windows rendszert futtató számítógépre történt.

A 12.6-os verziótól kezdve a Kaspersky Endpoint Security for Windows a [Fájlintegritás-figyelő összetevő](#) helyett a Rendszerintegritás-felügyelet összetevőt tartalmazza. A Rendszerintegritás-figyelő összetevő a Fájlintegritás-figyelő összes funkcióját tartalmazza, és lehetővé teszi a beállításjegyzék-változások és a külső eszközök csatlakoztatásának figyelését.

A Rendszerintegritás-figyelő figyeli az operációs rendszerben bekövetkező olyan változásokat, amelyek a számítógépes biztonság sérülésére utalhatnak. Ilyen változások észlelésekor a Kaspersky Endpoint Security megfelelő eseményeket generál, és figyelmezteti a rendszergazdát. A Rendszerintegritás-figyelő valós idejű üzemmódban működhet, és kérésre rendszerintegritás-ellenőrzéseket is végezhet.

Valós idejű rendszerintegritás-figyelő

[Valós idejű üzemmódban](#) a Rendszerintegritás-figyelő nyomon követi az összetevő hatókörébe tartozó objektumok változásait (a *figyelési hatókör*). A Rendszerintegritás-figyelő lehetővé teszi az ilyen objektumokhoz való illetéktelen hozzáférés valós idejű blokkolását is.

Igény szerinti rendszerintegritás-ellenőrzés

Az igény szerinti rendszerintegritás-ellenőrzés egy manuálisan vagy ütemezetten futtatható feladat. A [Rendszerintegritás-ellenőrzés](#) feladat futtatásához konfigurálnia kell az összetevő hatókörét (a *figyelési hatókör*), és létre kell hoznia egy alapszintet. Az *alapszint* a rendszerben lévő objektumok rögzített állapota, amelyet az alkalmazás referenciaként használ az aktuális állapottal való összehasonlításra.

Paraméter	Leírás
A blokkolási szabályok működési módja	<ul style="list-style-type: none"> • Blokkolás. Ebben a módban a Rendszerintegritás-figyelő blokkolja a figyelési hatókörben lévő fájlokkal és beállításokkal kapcsolatos műveleteket, és létrehoz egy megfelelő eseményt. • Tájékoztatás. Ebben a módban a Rendszerintegritás-figyelő engedélyezi a figyelési hatókörben lévő fájlokkal és beállításokkal kapcsolatos műveleteket, és létrehoz egy megfelelő eseményt.
Valós idejű rendszerintegritás-figyelő	Valós idejű üzemmódban a Rendszerintegritás-figyelő nyomon követi az összetevő hatókörébe tartozó objektumok változásait (a <i>figyelési hatókör</i>). A Rendszerintegritás-figyelő lehetővé teszi az ilyen objektumokhoz való illetéktelen hozzáférés valós idejű blokkolását is.
Eszközök figyelése	A Rendszerintegritás-figyelő figyeli a külső eszközök csatlakoztatását és leválasztását.
Fájlok és a beállításjegyzék figyelése	A Rendszerintegritás-figyelő figyeli a fájlok, mappák és beállításjegyzékek változásait.
Rendszerintegritás ellenőrzése	Az igény szerinti rendszerintegritás-ellenőrzés egy manuálisan vagy ütemezetten futtatható feladat. A Rendszerintegritás-ellenőrzés feladat futtatásához konfigurálnia kell az összetevő hatókörét (a <i>figyelési hatókör</i>), és létre kell hoznia egy alapszintet. Az <i>alapszint</i> a rendszerben lévő objektumok rögzített állapota, amelyet az alkalmazás referenciaként használ az aktuális állapottal való összehasonlításkor.

Végponti szenzor

A Végponti szenzor nem része a Kaspersky Endpoint Security 11.4.0 terméknek.

A Végponti szenzor összetevőt a Kaspersky Security Center Web Console és a Kaspersky Security Center Adminisztrációs konzol helyeken kezelheti. A Végponti szenzor kezelésére nincs mód a Kaspersky Security Center Cloud Console-ban.

A *Végponti szenzor* kialakítása szerint a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) programmal működik. A *Kaspersky Anti Targeted Attack Platform* egy megoldás, ami a kifinomult fenyegetések, például célzott támadások és speciális, állandó veszélyek (APT), valamint nagy kockázatú veszélyforrások időszerű észlelésére szolgál. A Kaspersky Anti Targeted Attack Platform három funkcionális egységet tartalmaz:

- Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (*KATA*)
- Kaspersky Endpoint Detection and Response (*EDR (KATA)*)
- Network Detection and Response (*NDR (KATA)*)

Az összes funkcionális egységet vagy az egyes funkcionális egységeket külön is megvásárolhatja. A megoldás részleteivel kapcsolatos információért lásd a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform útmutatót](#) ².

A Végponti szenzor kezelésére a következő korlátozások vonatkoznak:

- Lehetősége van módosítani a Végponti szenzor beállításait egy irányelven belül, ha a számítógépre a Kaspersky Endpoint Security verziószáma 11.0.0 és 11.3.0 közötti. A Végponti szenzor összetevőnek irányelv segítségével történő konfigurálására vonatkozó, további részleteket a [Kaspersky Endpoint Security korábbi verzióinak súgócikkeiben olvashat](#) ².
- Ha a Kaspersky Endpoint Security 11.4.0-s vagy újabb verziója van telepítve a számítógépre, nem áll módjában konfigurálni a Végponti szenzor összetevőt az irányelv segítségével.

A Végponti szenzor telepítése ügyfélszámítógépeken történik. Ezekon a számítógépeken az összetevő folyamatosan figyeli a folyamatokat, az aktív hálózati kapcsolatokat és a módosított fájlokat. A Végponti érzékelő adatokat ad tovább a KATA kiszolgáló számára.

Az összetevő a következő operációs rendszerek alatt működik:

- Windows 7 Service Pack 1 Home / Professional / Enterprise;
- Windows 8.1 Professional / Enterprise;
- Windows 10 RS3 Home / Professional / Education / Enterprise;
- Windows 10 RS4 Home / Professional / Education / Enterprise;
- Windows 10 RS5 Home / Professional / Education / Enterprise;
- Windows 10 RS6 Home / Professional / Education / Enterprise;
- Windows Server 2008 R2 Foundation / Standard / Enterprise (64-bit);
- Windows Server 2012 Foundation / Standard / Enterprise (64-bit);
- Windows Server 2012 R2 Foundation / Standard / Enterprise (64-bit);
- Windows Server 2016 Essentials / Standard (64-bit).

A KATA működésével kapcsolatos részletes információért lásd a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform súgót](#).

Sandbox

A Kaspersky Endpoint Security for Windows tartalmaz egy beépített ügynököt a Kaspersky Sandbox megoldással való integrációhoz. A *Sandbox* összetevő észleli és automatikusan blokkolja a speciális fenyegetéseket a számítógépeken. A Sandbox az objektumok viselkedésének elemzésével észleli a rosszindulatú tevékenységeket és a vállalat informatikai infrastruktúrája elleni célzott támadásokra jellemző műveleteket. A Sandbox a Microsoft Windows operációs rendszerek telepített virtuális képeivel speciális kiszolgálókon elemzi és vizsgálja az objektumokat (a Sandbox-kiszolgálók). A megoldás részleteivel kapcsolatos információkat a [Kaspersky Sandbox súgóban](#) és a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform súgóban](#) találja.

A 12.7-es verziótól kezdve a Kaspersky Endpoint Security for Windows támogatja a Sandbox összetevőt, amely a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform megoldás részét képezi. A Kaspersky Sandbox megoldással ellentétben a KATA Sandbox összetevő csak a fájlok helyi menüből történő kézi vizsgálatát teszi lehetővé.

A KATA Sandbox használatához a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform 7.0 vagy újabb verziójának telepítése szükséges.

Az összetevőt csak a Kaspersky Security Center Web Console használatával lehet felügyelni. Ezt az összetevőt nem felügyelheti az Adminisztrációs Konzol (MMC) használatával.

Paraméter	Leírás
Integrálási mód	<ul style="list-style-type: none"> Kaspersky Sandbox (automatikus fájlbeküldés vizsgálat céljából). Integráció a Kaspersky Sandbox megoldással. KATA Sandbox (kézi fájlbeküldés vizsgálat céljából). Integráció a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform megoldás Sandbox összetevőjével.
Kiszolgálói TLS-tanúsítvány hibája	Ha megbízható kapcsolatot szeretne konfigurálni a Sandbox-kiszolgálóval, elő kell készítenie egy TLS-tanúsítványt. Ezután hozzá kell adnia a tanúsítványt a számítógéphez egy házirend segítségével. A tanúsítványt a Sandbox-kiszolgálóhoz is hozzá kell adnia. Ha kiválasztotta a KATA Sandbox (kézi fájlbeküldés vizsgálat céljából) típust, hozzá kell adnia a tanúsítványt a Central Node-kiszolgálóhoz.
Kiszolgáló kapcsolódási beállításai	<p>Timeout. A Sandbox-kiszolgáló kapcsolódási időtúllépése. A beállított időtúllépés letelte után a Kaspersky Endpoint Security kérést küld a következő kiszolgálónak. Növelheti a kiszolgáló kapcsolódási időtúllépését, ha a kapcsolat sebessége alacsony, vagy ha a kapcsolat instabil. A kérések ajánlott időtúllépése 0,5 másodperc vagy kevesebb.</p> <p>Kérési várólista. A kérési várólista mappájának mérete. Ha több objektumot küld vizsgálatra a Sandboxban, a Kaspersky Endpoint Security egy kérés-várólistát hoz létre. Alapértelmezés szerint a kérési várólista mappamérete 100 MB-ra van korlátozva. A maximális méret elérése után a Sandbox leállítja az új kérések hozzáadását a várólistához, és elküldi a megfelelő eseményt a Kaspersky Security Centernek. A kiszolgáló konfigurációjától függően konfigurálhatja a kérési várólista mappaméretét.</p> <p>Kiszolgálói TLS-tanúsítvány hibája. Ha megbízható kapcsolatot szeretne konfigurálni a Sandbox-kiszolgálóval, elő kell készítenie egy TLS-tanúsítványt. Ezután hozzá kell adnia a tanúsítványt a számítógéphez egy házirend segítségével. A tanúsítványt a Sandbox-kiszolgálóhoz is hozzá kell adnia.</p> <p>Kétirányú hitelesítés használata (csak a KATA Sandboxhoz). Kétirányú hitelesítés a Kaspersky Endpoint Security és a Central Node-kiszolgáló közötti biztonságos kapcsolat létrehozásakor. A kétirányú hitelesítés használatához engedélyeznie kell a kétirányú hitelesítést a Central Node-kiszolgáló beállításaiban, majd be kell szereznie egy kriptotárólót, és be kell állítania egy jelszót a kriptotáróló védelméhez. A <i>kriptotáróló</i> egy PFX archívum tanúsítvánnyal és privát kulccsal. A kriptotárólót beszerezheti a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolon (az utasításokat a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform Súgóban találja). A Sandbox-kiszolgáló beállításainak konfigurálása után engedélyeznie kell a kétirányú hitelesítést is a Kaspersky Endpoint Security beállításaiban, és be kell töltenie egy jelszóval védett kriptotárólót.</p>
Kiszolgálók	A Sandbox-kiszolgáló kapcsolódási beállításai. A kiszolgálók a Microsoft Windows operációs rendszerek telepített virtuális képeit használják a vizsgálandó objektumok futtatására. Megadhat egy IP-címet (IPv4 vagy IPv6) vagy egy teljes tartománynevet.
Művelet fenyegetés észlelésekor	<p>Másolat áthelyezése a karanténba, objektum törlése. Ha ezt az opciót választja, a Kaspersky Endpoint Security törli a számítógépen talált rosszindulatú objektumot. Az objektum törlése előtt a Kaspersky Endpoint Security biztonsági másolatot készít arra az esetre, ha az objektumot később vissza kell állítani. A Kaspersky Endpoint Security a biztonsági másolatot karanténba helyezi.</p> <p>Kritikus területek vizsgálatának futtatása. Ha ezt az opciót választja, a Kaspersky Endpoint Security futtatja a <i>Kritikus területek vizsgálata</i> feladatot. A Kaspersky Endpoint Security alapértelmezés szerint a rendszermag memóriáját, a futó folyamatokat és a lemez rendszerindító szektorait vizsgálja.</p> <p>IOC vizsgálati feladat létrehozása. Ha ezt az opciót választja, a Kaspersky Endpoint Security automatikusan létrehozza az <i>IOC vizsgálatot</i> (autonóm IOC vizsgálati feladat). Ehhez a feladathoz konfigurálhatja a futásmódot, a vizsgálat hatókörét és az IOC észlelési műveletet: objektum törlése, a <i>Kritikus területek vizsgálata</i> feladat futtatása. Az <i>IOC vizsgálat</i> feladat beállításainak módosításához nyissa meg a feladat beállításait.</p>
IOC vizsgálat hatóköre	<p>Kritikus fájlterületek. Ha ezt az opciót választja, a Kaspersky Endpoint Security csak a számítógép kritikus fájlterületein végez IOC vizsgálatot: rendszermag memóriája és rendszerindítási szektorok.</p> <p>Fájlterületek a számítógép rendszermeghajtóin. Ha ez az opció van kiválasztva, a Kaspersky Endpoint Security IOC vizsgálatot végez a számítógép rendszermeghajtóján.</p>
IOC vizsgálati feladat futtatása	<p>Manually. A futásmód, amelyben manuálisan elindíthatja az <i>IOC vizsgálat</i> feladatot, amikor Önnek kényelmes.</p> <p>Fenyegetés észlelése után. A futásmód, amelyben a Kaspersky Endpoint Security automatikusan futtatja az <i>IOC vizsgálat</i> feladatot, amikor fenyegetést észlel.</p> <p>Csak akkor fusson, ha a számítógép üresjáratban van. A futásmód, amelyben a Kaspersky Endpoint Security futtatja az <i>IOC vizsgálat</i> feladatot, ha a képernyővédő aktív, vagy a képernyő zárolva van. Ha a felhasználó feloldja a számítógép zárolását, a Kaspersky Endpoint Security felfüggeszti a feladatot. Ez azt jelenti, hogy a feladat végrehajtása több napot is igénybe vehet.</p>

Managed Detection and Response

A Kaspersky Endpoint Security for Windows támogatja a Managed Detection and Response megoldással való integrációt. A *Kaspersky Managed Detection and Response (MDR)* megoldás automatikusan észleli és elemzi az infrastruktúrában bekövetkező biztonsági incidenseket. Ehhez az MDR a végpontoktól és a gépi tanulásból kapott telemetriai adatokat használja. Az MDR incidensadatokat küld a Kaspersky szakértőinek. A szakértők ezután feldolgozhatják az incidenst, és például új bejegyzést adhatnak hozzá a vírusadatbázisokhoz. Alternatív megoldásként a szakértők javaslatokat tehetnek az incidens feldolgozására, és például javasolhatják a számítógép leválasztását a hálózatról. A megoldás működéséről részletes információt a [Kaspersky Managed Detection and Response súgójában talál](#) ².

A Managed Detection and Response beállításai

Paraméter	Leírás
MDR konfigurációs fájl	A BLOB fájl tartalmazza az ügyfélazonosítót és a Kaspersky Managed Detection and Response licencére vonatkozó információkat. A BLOB fájl az MDR konfigurációs fájl ZIP-archívumában található. A ZIP-archívumot a Kaspersky Managed Detection and Response konzoljában szerezheti be. A BLOB fájlról részletes információt a Kaspersky Managed Detection and Response súgójában ² talál.

Endpoint Detection and Response

A Kaspersky Endpoint Security for Windows beépített ügynökkel rendelkezik a Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum megoldáshoz (a továbbiakban: „EDR Optimum”). A 11.8.0 verzióval kezdődően a Kaspersky Endpoint Security for Windows beépített ügynökkel rendelkezik a Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert megoldáshoz (a továbbiakban: „EDR Expert”). A *Kaspersky Endpoint Detection and Response* megoldáscsomag a vállalat informatikai infrastruktúrájának védelmét biztosítja a fejlett számítógépes fenyegetések ellen. A megoldások ötvözik a fenyegetések különböző automatikus észlelését, és képesek reagálni ezekre a fenyegetésekre, hogy ellensúlyozzák a speciális támadásokat, beleértve az új biztonsági réseket, a zsarolóprogramokat, a fájlmentes támadásokat, valamint a legitim rendszerezőket használó módszereket. Az EDR Expert több fenyegetésfigyelési és reagálási funkciót kínál, mint az EDR Optimum. A megoldásokról részletesen a [Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum súgóban](#) ² és a [Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert súgóban](#) ² olvashat.

A Kaspersky Endpoint Detection and Response felügyeli és elemzi a fenyegetések fejlődését, és olyan információkat szolgáltat a *biztonsági személyzetnek vagy a rendszergazdának* a lehetséges támadásról, amely szükséges az időben történő reagáláshoz. A Kaspersky Endpoint Detection and Response külön ablakban jeleníti meg az észlelés részleteit. A *riasztás* olyan esemény a vállalati IT-infrastruktúrában, amelyet az alkalmazás szokatlan vagy gyanús eseményként azonosított, és amely biztonsági fenyegetést jelenthet a vállalati IT-infrastruktúrára. Az *Észlelés részletei* egy eszköz az észlelt fenyegetéssel kapcsolatos összesített információk megtekintésére. Az észlelési részletek közé tartoznak például a számítógépen megjelenő fájlok előzményei. Az észlelések kezelésével kapcsolatos részleteket a [Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum súgóban](#) ² és a [Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert súgóban](#) ² találja.

Az EDR Optimum összetevőt a Web Console-on és a Cloud Console-on konfigurálhatja. Az EDR Expert összetevő beállításai csak a Cloud Console-on érhetők el.

Az Endpoint Detection and Response beállításai

Paraméter	Leírás
Hálózatelkülönítés	A számítógép automatikus leválasztása a hálózatról válaszul az észlelt fenyegetésekre. Amikor a hálózatelkülönítés be van kapcsolva, az alkalmazás leválaszt minden aktív kapcsolatot, és blokkol minden új TCP/IP-kapcsolatot a számítógépen. Az alkalmazás csak a következő kapcsolatokat hagyja aktívan: <ul style="list-style-type: none"> A Hálózatelkülönítés kizárásaiban felsorolt kapcsolatok. A Kaspersky Endpoint Security szolgáltatásai által kezdeményezett kapcsolatok. A Kaspersky Security Center Network Agent által kezdeményezett kapcsolatok.
Az elkülönített	A hálózatelkülönítés meghatározott idő elteltével automatikusan vagy manuálisan kikapcsolható. Alapértelmezés szerint a

számítógép automatikus feloldása N óra múlva	Kaspersky Endpoint Security 5 órával az elkülönítés megkezdése után kapcsolja ki a hálózatelkülönítést.
Network isolation exclusions	<p>A hálózatelkülönítési kizárásokhoz tartozó szabályok listája. Az e szabályoknak megfelelő hálózati kapcsolatok nincsenek blokkolva a számítógépeken, ha a Hálózatelkülönítés be van kapcsolva.</p> <p>A Hálózatelkülönítés kizárásainak konfigurálásához használhatja a <i>szabványos hálózati profilok</i> listáját. Alapértelmezés szerint a kizárások közé tartoznak azok a hálózati profilok, amelyek a DNS-/DHCP-kiszolgálóval és a DNS-/DHCP-ügyfélszerepkörrel rendelkező eszközök zavartalan működését biztosító szabályokat tartalmazzák. Módosíthatja a szabványos hálózati profilok beállításait, vagy manuálisan is megadhat kizárásokat.</p> <p>A házi rend tulajdonságaiban megadott kizárások csak akkor alkalmazhatók, ha a hálózatelkülönítés automatikusan bekapcsol az észlelt fenyegetés hatására. A számítógép tulajdonságaiban megadott kizárások csak akkor érvényesek, ha a hálózatelkülönítést a Kaspersky Security Center konzoljának számítógép-tulajdonságaiban vagy a riasztási részletekben manuálisan kapcsolják be.</p>
Végrehajtás megelőzése	<p>A végrehajtható fájlok és szkriptek futtatásának és az Office formátumú fájlok megnyitásának vezérlése. Például megakadályozhatja a nem biztonságosnak ítélt alkalmazások futtatását a kiválasztott számítógépen. A végrehajtás megakadályozása támogatja az Office-fájlkiterjesztések és a szkriptértelmezők készletét.</p> <p>A Végrehajtás megelőzése összetevő használatához hozzá kell adnia végrehajtás-megelőzési szabályokat. A <i>végrehajtás-megelőzési szabály</i> olyan kritériumok összessége, amelyeket az alkalmazás figyelembe vesz, amikor egy objektum végrehajtására reagál, például amikor blokkolja az objektum végrehajtását. Az alkalmazás elérési utak vagy az MD5 és SHA256 kivonatolási algoritmusokkal kiszámított ellenőrzőösszegek alapján azonosítja a fájlokat.</p>
Action on execution or opening of forbidden object	<p>Block and write to report. Ebben az üzemmódban az alkalmazás blokkolja a megelőzési szabály kritériumainak megfelelő objektumok végrehajtását vagy dokumentumok megnyitását. Az alkalmazás egy eseményt is közzétesz az objektumok végrehajtására vagy dokumentumok megnyitására irányuló kísérletekről a Windows eseménynaplójában és a Kaspersky Security Center eseménynaplójában.</p> <p>Csak naplózás. Ebben az üzemmódban a Kaspersky Endpoint Security közzétesz egy eseményt a Windows eseménynaplójában és a Kaspersky Security Center eseménynaplójában a végrehajtható objektumok futtatására vagy a megelőzési szabály kritériumainak megfelelő dokumentumok megnyitására tett kísérletről, de nem blokkolja az objektum vagy a dokumentum futtatási vagy megnyitási kísérletét. Alapértelmezésben ez a mód van kiválasztva.</p>
Cloud Sandbox	<p><i>Cloud Sandbox</i> egy olyan technológia, amely lehetővé teszi a speciális fenyegetések észlelését egy számítógépen. A Kaspersky Endpoint Security elemzés céljából automatikusan továbbítja az észlelt fájlokat a Cloud Sandbox részére. A Cloud Sandbox elszigetelt környezetben futtatja ezeket a fájlokat, hogy azonosítsa a rosszindulatú tevékenységeket és döntsön a megbízhatóságukról. Ezen fájlok adatai ezután Kaspersky Security Network részére elküldésre kerülnek. Ezért, ha a Cloud Sandbox rosszindulatú fájlt észlelt, a Kaspersky Endpoint Security, a fenyegetésnek a megszüntetése érdekében az összes olyan számítógépen el fogja végezni a megfelelő műveletet, amelyen ez a fájl észlelhető.</p> <p>A Cloud Sandbox technológia folyamatosan engedélyezve van és minden Kaspersky Security Network felhasználó számára elérhető, függetlenül attól, milyen típusú licenct használják.</p> <p>Ha ez a jelölőnégyzet ki van választva, a Kaspersky Endpoint Security engedélyezi a Cloud Sandbox segítségével észlelt fenyegetések számlálóját a fő alkalmazásablaknak a Fenyegetésészlelő technológiák alatt. A Kaspersky Endpoint Security a Cloud Sandbox fenyegetés észlelő technológiát az alkalmazás eseményekben és a Kaspersky Security Center konzol <i>Report on threats</i> is jelzi.</p>

Endpoint Detection and Response (KATA)

A Kaspersky Endpoint Security for Windows támogatja a Kaspersky Endpoint Detection and Response összetevővel való együttműködést a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (EDR (KATA)) megoldás részeként. A *Kaspersky Anti Targeted Attack Platform* egy megoldás, ami a kifinomult fenyegetések, például célzott támadások és speciális, állandó veszélyek (APT), valamint nagy kockázatú veszélyforrások időszzerű észlelésére szolgál. A Kaspersky Anti Targeted Attack Platform három funkcionális egységet tartalmaz:



- Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (*KATA*)
- Kaspersky Endpoint Detection and Response (*EDR (KATA)*)
- Network Detection and Response (*NDR (KATA)*)

Az összes funkcionális egységet vagy az egyes funkcionális egységeket külön is megvásárolhatja. A megoldás részleteivel kapcsolatos információért lásd a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform útmutatót](#) .

A Kaspersky Endpoint Security a vállalati IT-infrastruktúra egyes számítógépeire van telepítve, és folyamatosan figyeli a folyamatokat, a nyitott hálózati kapcsolatokat és a módosítás alatt álló fájlokat. A számítógépen zajló eseményekkel kapcsolatos információk (telemetriai adatok) elküldésre kerülnek a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform kiszolgálóra. Ebben az esetben a Kaspersky Endpoint Security információkat küld a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform kiszolgálónak az alkalmazás által észlelt fenyegetésekről, valamint az ilyen fenyegetések feldolgozási eredményeiről is.

Az EDR (KATA) és NDR (KATA) integráció a Kaspersky Security Center konzolon van konfigurálva. A beépített ügynök ezután a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzol segítségével kezelhető, beleértve a feladatok futtatását, a karanténba helyezett objektumok kezelését, a jelentések megtekintését és az egyéb műveleteket.

Az Endpoint Detection and Response (KATA) beállításai

Paraméter	Leírás
A KATA kiszolgálóhoz való csatlakozás beállításai	<p>Időtűllépés (mp). A Central Node kiszolgálójának maximális válaszeitelje. Amikor lejár az időkorlát, a Kaspersky Endpoint Security megpróbál csatlakozni egy másik Central Node-kiszolgálóhoz.</p> <p>Kiszolgálói TLS-tanúsítvány hibája. TLS-tanúsítvány a Central Node-kiszolgálóval való megbízható kapcsolat létrehozásához. A TLS-tanúsítványt beszerezheti a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolon (az utasításokat a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform Súgóban  találja).</p> <p>Kétirányú hitelesítés használata. Kétirányú hitelesítés a Kaspersky Endpoint Security és a Central Node közötti biztonságos kapcsolat létrehozásakor. A kétirányú hitelesítés használatához engedélyeznie kell a kétirányú hitelesítést a Central Node beállításaiban, majd be kell szereznie egy kriptotárolót, és be kell állítania egy jelszót a kriptotároló védelméhez. A <i>kriptotároló</i> egy PFX archívum tanúsítvánnyal és privát kulccsal. A kriptotárolót beszerezheti a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolon (az utasításokat a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform Súgóban  találja). A Central Node beállításainak konfigurálása után engedélyeznie kell a kétirányú hitelesítést is a Kaspersky Endpoint Security beállításaiban, és be kell töltenie egy jelszóval védett kriptotárolót.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>A kriptotárolót jelszóval kell védeni. Üres jelszóval nem lehet kriptotárolót hozzáadni.</p> </div>
KATA-kiszolgálók	<p>A Kaspersky Anti Targeted Attack Platform kiszolgálóinak csatlakozási beállításai. Megadhat egy IP-címet (IPv4 vagy IPv6). Több Central Node-kiszolgálócímet is megadhat. A Kaspersky Endpoint Security megpróbál csatlakozni a kiszolgálóhoz az első IP-címen. Ha a kapcsolat nem jön létre, a Kaspersky Endpoint Security a listán szereplő második IP-címre próbál kapcsolódni, és így tovább.</p>
Szinkronizálási kérés küldése a KATA kiszolgálójának ennyi percenként (perc)	<p>A kiszolgálónak küldött szinkronizálási kérések gyakorisága. A szinkronizálás során a Kaspersky Endpoint Security információkat küld a módosított alkalmazásbeállításokról és feladatokról.</p>
Telemetriai adatok küldése a KATA számára	<p>Ezzel a funkcióval teljesen kikapcsolhatja a telemetriai adatok kiszolgálóra való küldését. Ha a Kaspersky Anti Targeted Attack Platformot egy másik, szintén telemetriát használó megoldással együtt használja, kikapcsolhatja a KATA (EDR) telemetriáját. Ez lehetővé teszi a kiszolgálói terhelés optimalizálását ezekhez a megoldásokhoz. Ha például telepítette a Managed Detection and Response megoldást és a KATA (EDR) megoldást, használhatja az MDR-telemetriát, és létrehozhat Fenyegetésekre adott válasz típusú feladatokat a KATA (EDR) megoldásban.</p>
Maximális eseményátviteli idő (mp)	<p>Az alkalmazás szinkronizál a kiszolgálóval, hogy a szinkronizálási intervallum lejárta után eseményeket küldjön. Az alapértelmezett beállítás 30 másodperc.</p>
Kérésszabályzás engedélyezése	<p>Ez a funkció segíti a kiszolgáló terhelésének optimalizálását. Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, az alkalmazás korlátozza a továbbított eseményeket. Ha az események száma meghaladja a beállított korlátokat, a Kaspersky Endpoint Security leállítja az események küldését.</p>
Események maximális száma óránként	<p>Az alkalmazás elemzi a telemetriai adatfolyamot, és korlátozza az események küldését, ha az eseményfolyam meghaladja a konfigurált események óránkénti korlátját. A Kaspersky Endpoint Security egy óra elteltével folytatja az események küldését. Az alapértelmezett beállítás óránként 3000 esemény. Ha az alkalmazás kiszolgálóra van telepítve, a telemetriai adatfolyam magasabb. Kiszolgálónál ajánlott az értéket óránként 60 000 eseményre növelni.</p>
Eseménykorlát túllépésének százalékos aránya	<p>Az alkalmazás típusok szerint rendezi az eseményeket (például "Változások a beállításjegyzékben" események), és korlátozza az események továbbítását, ha az azonos típusú események aránya az események teljes számához viszonyítva meghaladja a beállított százalékos korlátot. A Kaspersky Endpoint Security akkor folytatja az események küldését, amikor a többi esemény aránya az események teljes számához képest ismét elég nagy lesz. Az alapértelmezett beállítás 15%.</p>

Network Detection and Response (KATA)

A Kaspersky Endpoint Security for Windows támogatja a Kaspersky Endpoint Detection and Response összetevővel való együttműködést a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (EDR (KATA)) megoldás részeként. A *Kaspersky Anti Targeted Attack Platform* egy megoldás, ami a kifinomult fenyegetések, például célzott támadások és speciális, állandó veszélyek (APT), valamint nagy kockázatú veszélyforrások időszerű észlelésére szolgál. A Kaspersky Anti Targeted Attack Platform három funkcionális egységet tartalmaz:

- Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA)
- Kaspersky Endpoint Detection and Response (EDR (KATA))
- Network Detection and Response (NDR (KATA))

Az összes funkcionális egységet vagy az egyes funkcionális egységeket külön is megvásárolhatja. A megoldás részleteivel kapcsolatos információért lásd a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform útmutatót](#).

A Kaspersky Endpoint Security a vállalati IT-infrastruktúra egyes számítógépeire van telepítve, és folyamatosan figyeli a folyamatokat, a nyitott hálózati kapcsolatokat és a módosítás alatt álló fájlokat. A számítógépen zajló eseményekkel kapcsolatos információk (telemetriai adatok) elküldésre kerülnek a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform kiszolgálóra. Ebben az esetben a Kaspersky Endpoint Security információkat küld a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform kiszolgálónak az alkalmazás által észlelt fenyegetésekről, valamint az ilyen fenyegetések feldolgozási eredményeiről is.

Az EDR (KATA) és NDR (KATA) integráció a Kaspersky Security Center konzolon van konfigurálva. A beépített ügynök ezután a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzol segítségével kezelhető, beleértve a feladatok futtatását, a karanténba helyezett objektumok kezelését, a jelentések megtekintését és az egyéb műveleteket.

A Network Detection and Response (KATA) paraméterei

Paraméter	Leírás
Kiszolgáló kapcsolódási beállításai	<p>Timeout. A Central Node kiszolgálójának maximális válaszüzeje. Amikor lejár az időkorlát, a Kaspersky Endpoint Security megpróbál csatlakozni egy másik Central Node-kiszolgálóhoz.</p> <p>Kiszolgálói TLS-tanúsítvány hibája. TLS-tanúsítvány a Central Node-kiszolgálóval való megbízható kapcsolat létrehozásához. A TLS-tanúsítványt beszerezheti a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolon (az utasításokat a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform Sűgőban találja).</p> <p>Kétirányú hitelesítés használata. Kétirányú hitelesítés a Kaspersky Endpoint Security és a Central Node közötti biztonságos kapcsolat létrehozásakor. A kétirányú hitelesítés használatához engedélyeznie kell a kétirányú hitelesítést a Central Node beállításában, majd be kell szereznie egy kriptotárolót, és be kell állítania egy jelszót a kriptotároló védelméhez. A <i>kriptotároló</i> egy PFX archívum tanúsítvánnyal és privát kulccsal. A kriptotárolót beszerezheti a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolon (az utasításokat a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform Sűgőban találja). A Central Node beállításainak konfigurálása után engedélyeznie kell a kétirányú hitelesítést is a Kaspersky Endpoint Security beállításában, és be kell töltenie egy jelszóval védett kriptotárolót.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">A kriptotárolót jelszóval kell védeni. Üres jelszóval nem lehet kriptotárolót hozzáadni.</div>
Cím és port	A Kaspersky Anti Targeted Attack Platform kiszolgálójának csatlakozási beállításai. Megadhat egy IP-címet (IPv4 vagy IPv6). Több Central Node-kiszolgálócímet is megadhat. A Kaspersky Endpoint Security megpróbál csatlakozni a kiszolgálóhoz az első IP-címen. Ha a kapcsolat nem jön létre, a Kaspersky Endpoint Security a listán szereplő második IP-címre próbál kapcsolódni, és így tovább.
Szinkronizálási kérés küldése a NDR kiszolgálójának ennyi percenként (perc)	A kiszolgálónak küldött szinkronizálási kérések gyakorisága. A szinkronizálás során a Kaspersky Endpoint Security információkat küld a módosított alkalmazásbeállításokról és feladatokról.
Maximális	Az alkalmazás szinkronizál a kiszolgálóval, hogy a szinkronizálási intervallum lejártá után eseményeket küldjön. Az

eseményátviteli idő (mp)	alapértelmezett beállítás 30 másodperc.
Kérés szabályzás engedélyezése	Ez a funkció segíti a kiszolgáló terhelésének optimalizálását. Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, az alkalmazás korlátozza a továbbított eseményeket. Ha az események száma meghaladja a beállított korlátokat, a Kaspersky Endpoint Security leállítja az események küldését.
Események maximális száma óránként	Az alkalmazás elemzi a telemetriai adatfolyamot, és korlátozza az események küldését, ha az eseményfolyam meghaladja a konfigurált események óránkénti korlátját. A Kaspersky Endpoint Security egy óra elteltével folytatja az események küldését. Az alapértelmezett beállítás óránként 3000 esemény. Ha az alkalmazás kiszolgálóra van telepítve, a telemetriai adatfolyam magasabb. Kiszolgálóknál ajánlott az értéket óránként 60 000 eseményre növelni.
Eseménykorlát túllépésének százalékos aránya	Az alkalmazás típusok szerint rendezi az eseményeket (például "Változások a beállításjegyzékben" események), és korlátozza az események továbbítását, ha az azonos típusú események aránya az események teljes számához viszonyítva meghaladja a beállított százalékos korlátot. A Kaspersky Endpoint Security akkor folytatja az események küldését, amikor a többi esemény aránya az események teljes számához képest ismét elég nagy lesz. Az alapértelmezett beállítás 15%.

Teljes lemeztitkosítás

Kiválaszthatja a titkosítási technológiát: Kaspersky lemeztitkosítás vagy BitLocker meghajtótitkosítás (a továbbiakban egyszerűen „BitLocker” is).

Kaspersky lemeztitkosítás

A rendszermerevlemezek titkosítását követően a számítógép legközelebbi indításakor a felhasználónak a [Hitelesítési ügynök](#) segítségével hitelesítést kell végeznie, mielőtt hozzáférhetne a merevlemezekhez, és betölthetné az operációs rendszer. Ehhez meg kell adni a token vagy a számítógéphez csatlakoztatott okoskártya jelszavát, vagy a helyi hálózati rendszergazda által a [Hitelesítési ügynök fiókok kezelése](#) feladat segítségével létrehozott Hitelesítési ügynök-fiók felhasználónevét és jelszavát. Ezek a fiókok azon Microsoft Windows fiókokon alapulnak, amelyekkel a felhasználó az operációs rendszerbe bejelentkezik. Emellett [használhatja az egyszerű bejelentkezés \(SSO\) technológiát](#) is, amely lehetővé teszi, hogy automatikusan bejelentkezzen az operációs rendszerbe a Hitelesítési ügynök-fiókjá felhasználónevével és jelszavával.

A Hitelesítési ügynök segítségével kétféleképpen lehet a felhasználói hitelesítést elvégezni:

- Adja meg a hálózati rendszergazda által a Kaspersky Security Center eszközeivel létrehozott Hitelesítési ügynök-fiók felhasználónevét és jelszavát.
- Adja meg a token vagy a számítógéphez csatlakoztatott okoskártya jelszavát.

Akkor lehet token vagy okoskártyát használni, ha a számítógép merevlemezeit az AES256 titkosítási algoritmus titkosította. Ha a számítógép merevlemezei az AES56 algoritmussal vannak titkosítva, a rendszer elutasítja az elektronikus tanúsítványfájl parancshoz való hozzáadását.

BitLocker meghajtótitkosítás

A *BitLocker* a Windows operációs rendszerek beépített titkosítási technológiája. A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi, hogy a Kaspersky Security Centeren keresztül vezérelje és kezelje a Bitlockert. A BitLocker logikai köteteket titkosít. A BitLocker használatával nem lehet cserélhető meghajtókat titkosítani. A BitLocker részleteiért lásd a [Microsoft dokumentációját](#).

A BitLocker egy Trusted Platform Module segítségével a hozzáférési kulcsok biztonságos tárolását biztosítja. A *Trusted Platform Module (TPM)* egy mikrocsip, amely alapvető biztonsági funkciók nyújtására (például titkosítási kulcsok tárolására) szolgál. A Trusted Platform Module általában a számítógép alaplapján helyezkedik el, és a rendszer többi összetevőjével a hardverbuszon keresztül lép kapcsolatba. A TPM-ek használatával lehet a legbiztonságosabb módon tárolni a BitLocker hozzáférési kulcsokat, mivel a TPM indítás előtti rendszerintegráció-hitelesítést nyújt. A számítógépen továbbra is titkosíthat meghajtókat TPM nélkül. Ilyen esetben a hozzáférési kulcs jelszó nélkül lesz titkosítva. A BitLocker a következő hitelesítési módszereket használja:

- TPM.
- TPM és PIN-kód.
- Jelszó.

A meghajtó titkosítása után a BitLocker főkulcsot hoz létre. A Kaspersky Endpoint Security elküldi a főkulcsot a Kaspersky Security Center számára, hogy Ön [vissza tudja állítani a lemez hozzáférést](#), például akkor, ha a felhasználó elfelejtette a jelszót.

Ha a felhasználó BitLocker használatával titkosítja a lemezt, a Kaspersky Endpoint Security elküldi a [lemeztitkosítás információit a Kaspersky Security Center számára](#). A Kaspersky Endpoint Security azonban nem küldi el a főkulcsot a Kaspersky Security Center számára, szóval a Kaspersky Security Center használatával nem lehet visszaállítani a lemezhez való hozzáférést. Ahhoz, hogy a BitLocker megfelelően működjön a Kaspersky Security Center alkalmazással, [fejtse vissza a meghajtót](#), majd [titkosítsa újra](#) rendszabállyal. Meghajtót helyileg, illetve házirenddel is titkosíthat.

Miután titkosítja a rendszer merevlemezét, a felhasználónak végig kell mennie a BitLocker hitelesítések, hogy elindítsa az operációs rendszert. A BitLocker a hitelesítést követően lehetővé teszi a felhasználó bejelentkezését. A BitLocker nem támogatja az egyszeri bejelentkezési technológiát (SSO).

Ha Windows csoportrendszabályokat használ, kapcsolja ki a BitLocker kezelést a rendszabály-beállításokban. A Windows rendszabály-beállítások összeférhetetlenek lehetnek a Kaspersky Endpoint Security rendszabály-beállításával. Meghajtó titkosításakor hiba léphet fel.

A Kaspersky lemeztitkosítási összetevő beállításai

Paraméter	Leírás
Titkosítási mód	<p>Összes merevlemez titkosítása. Ha ez az elem ki van választva, az alkalmazás a rendszabály alkalmazásakor titkosítja az összes merevlemezt.</p> <div style="border: 1px solid #f08080; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Ha a számítógépen több operációs rendszer van telepítve, akkor a titkosítás után csak az az operációs rendszer tölthető be, amelyeken az alkalmazás telepítve van.</p> </div> <p>Összes merevlemez visszafejtése. Ha ez az elem ki van választva, az alkalmazás a rendszabály alkalmazásakor visszafejti az összes korábban titkosított merevlemezt.</p> <p>Maradjon változatlan. Ha ez az elem ki van választva, az alkalmazás az irányelv alkalmazásakor a meghajtókat korábbi állapotukban hagyja. Ha a meghajtó titkosítva van, akkor titkosítva marad. Ha a meghajtó vissza van fejtve, akkor visszafejtve marad. Alapértelmezés szerint ez az elem van kiválasztva.</p>
A titkosítás során Hitelesítési ügynöki fiókok automatikus létrehozása Windows-felhasználóknak	<p>Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, az alkalmazás a Hitelesítési ügynöki fiókokat a számítógépen található Windows felhasználói fiókok listája alapján hozza létre. Alapértelmezés szerint a Kaspersky Endpoint Security minden helyi és tartományi fiókot felhasznál, amelynek használatával a felhasználó bejelentkezett az operációs rendszerbe az utolsó 30 nap során.</p>
Hitelesítési ügynök fióklétrehozási beállítások	<p>A számítógépen lévő összes fiók. A számítógépen lévő összes fiók, amely bármikor aktív volt.</p> <p>A számítógépen lévő összes tartományfiók. A számítógépen lévő összes olyan fiók, amely valamilyen tartományhoz tartozik, és amely bármikor aktív volt.</p> <p>A számítógépen lévő összes helyi fiók. Minden olyan helyi fiók a számítógépen, amely bármikor aktív volt.</p>

	<p>Szolgáltatási fiók egyszeri jelszóval. A szolgáltatási fiók szükséges a számítógéphez való hozzáféréshez, például ha a felhasználó elfelejti a jelszavát. A szolgáltatási fiókot tartalék fiókként is használhatja. Meg kell adnia a fiók nevét (alapértelmezés szerint ServiceAccount). A Kaspersky Endpoint Security automatikusan létrehoz egy jelszót. A jelszót megtalálja a Kaspersky Security Center konzolon.</p> <p>Helyi rendszergazda. A Kaspersky Endpoint Security létrehoz egy hitelesítési ügynöki felhasználói fiókot a számítógép helyi rendszergazdájának.</p> <p>Számítógép kezelője A Kaspersky Endpoint Security létrehoz egy hitelesítési ügynöki felhasználói fiókot a számítógépkezelő fiókjának. Az Active Directory számítógép-tulajdonságai között megtekintheti, hogy melyik fiók rendelkezik számítógépkezelői szerepkörrel. Alapértelmezés szerint a számítógépkezelői szerepkör nincs meghatározva, vagyis nem felel meg egyetlen fióknak sem.</p> <p>Aktív fiók. A Kaspersky Endpoint Security automatikusan létrehoz egy hitelesítési ügynöki fiókot a lemeztitkosításkor aktív fióknak.</p>
Hitelesítési ügynöki fiókok automatikusa létrehozása a számítógép összes felhasználójának bejelentkezéskor	Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, az alkalmazás a Hitelesítési ügynök elindítása előtt ellenőrzi a számítógépen található Windows felhasználói fiók adatait. Ha a Kaspersky Endpoint Security olyan Windows felhasználói fiókot észlel, amely nem rendelkezik Hitelesítési ügynöki fiókkal, az alkalmazás új fiókot hoz létre a titkosított meghajtók eléréséhez. Az új Hitelesítési ügynöki fiók a következő alapértelmezett beállításokkal rendelkezik: csak jelszóvédett bejelentkezés és jelszó megváltoztatása az első hitelesítéskor. Ezért a már titkosított meghajtókkal rendelkező számítógépek esetében nem kell manuálisan hozzáadnia Hitelesítési ügynöki fiókokat a <i>Hitelesítési ügynök fiókok kezelése</i> feladattal.
Hitelesítési ügynökben megadott felhasználónév mentése	Ha a jelölőnégyzet ki van jelölve, az alkalmazás elmenti a Hitelesítési ügynök fiókjának nevét. Ily módon nem szükséges a fióknevet a legközelebbi alkalommal megadni, amikor ugyanabban a fiókban a Hitelesítési ügynökben hitelesítést szeretne végezni.
Csak a felhasznált lemezterület titkosítása (csökkenti a titkosítás idejét)	<p>Ez a jelölőnégyzet engedélyezi/letiltja azt a lehetőséget, amely a titkosítási területet kizárólag a foglalt merevlemez-szektorokra korlátozza. A korlátozás révén csökkentheti a titkosítási időt.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>A Csak a felhasznált lemezterület titkosítása (csökkenti a titkosítás idejét) funkció engedélyezése vagy letiltása a titkosítás elindítása után nem módosítja ezt a beállítást, amíg meg nem történik a merevlemez visszafejtése. A titkosítás megkezdése előtt kell a jelölőnégyzetet bejelölni, illetve törölni.</p> </div> <p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a merevlemeznek csak a fájlok által elfoglalt részei kerülnek titkosításra. A Kaspersky Endpoint Security az új adatokat hozzáadásukkor automatikusan titkosítja.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a teljes merevlemez titkosítására sor kerül, ideértve a korábban törölt és módosított fájlok megmaradt töredékeit.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Ez a lehetőség új merevlemezek esetén javasolt, melyeknél még nem történt adatmódosítás és -törlés. Ha már használatban lévő merevlemezeken alkalmaz titkosítást, akkor javasolt az egész meghajtót titkosítani. Ez gondoskodik az összes adat védelméről, még a törölt, esetlegesen helyreállítható adatokról is.</p> </div> <p>Alapértelmezés szerint a jelölőnégyzet nincs bejelölve.</p>
Legacy USB Support (nem ajánlott)	<p>Ez a jelölőnégyzet be/kikapcsolja a Legacy USB Support funkciót. A <i>Legacy USB Support</i> olyan BIOS/UEFI-funkció, amely lehetővé teszi USB-eszközök (például biztonsági token) használatát a számítógép rendszerindítási fázisában, az operációs rendszer elindítása előtt (BIOS-mód). A Legacy USB Support nem befolyásolja az USB-eszközök támogatását az operációs rendszer indulását követően.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, engedélyezve van az USB eszközök támogatása a számítógép indulásakor.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0; background-color: #f8d7da;"> <p>Ha a Legacy USB Support funkció engedélyezve van, a Hitelesítési ügynök BIOS-módban nem támogatja a tokenekkel való működést USB-kapcsolaton keresztül. Ezt a lehetőséget csak akkor ajánlott alkalmazni, ha hardverkompatibilitási probléma áll fenn, és csak azokon a számítógépeken, amelyeken fennáll a probléma.</p> </div>
Jelszóbeállítások	A Hitelesítési ügynök-fiók jelszóerősségi beállításai. A Single Sign-On technológia használata során a Hitelesítési ügynök figyelmen kívül hagyja a Kaspersky Security Centerben meghatározott jelszóerősségi követelményeket. A jelszóerősségi követelményeket az operációs rendszer beállításai között lehet megadni.
Egyszeri bejelentkezés (SSO) technológia használata	<p>Az SSO technológia révén ugyanazon hitelesítési adatokkal férhet hozzá a titkosított merevlemezekhez és jelentkezhet be az operációs rendszerbe.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor meg kell adni a fiók belépési adatait a titkosított merevlemezekhez való hozzáféréshez, majd az operációs rendszerbe való automatikus bejelentkezéshez.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor a titkosított merevlemezekhez való hozzáféréshez, majd az operációs rendszerbe való bejelentkezéshez külön-külön meg kell adni a titkosított merevlemez hozzáférési hitelesítő adatait, majd az operációs rendszer felhasználói fiókjának hitelesítő adatait.</p>
Külső	A Kaspersky Endpoint Security támogatja a külső ADSelfService Plus hitelesítési szolgáltatót.

<p>hitelesítésszolgáltatók bevonása</p>	<p>Amikor harmadik féltől származó hitelesítésszolgáltatóval dolgozik, a Hitelesítési ügynök még az operációs rendszer betöltése előtt elfogja a jelszót. Ez azt jelenti, hogy a felhasználónak csak egyszer kell megadnia a jelszót a Windowsba történő bejelentkezéskor. Windowsba történő bejelentkezés után a felhasználó használhatja harmadik fél hitelesítőadat-szolgáltató képességeit például a vállalati szolgáltatásokban történő hitelesítéshez. A harmadik fél hitelesítésszolgáltatók szintén lehetővé teszik a felhasználóknak, hogy önállóan állítsák vissza saját jelszavukat. Ebben az esetben a Kaspersky Endpoint Security automatikusan frissíti a Hitelesítési ügynök jelszavát.</p> <p>Ha az alkalmazás által nem támogatott harmadik fél általi hitelesítőadat-szolgáltatót használ, az egyszeri bejelentkezési technológia működése közben korlátozásokba ütközhet.</p>
<p>Súgó</p>	<p>Hitelesítés. Súgószöveg, amely a fiók bejelentkezési adatainak megadásakor jelenik meg a Hitelesítési ügynök ablakában.</p> <p>Jelszó módosítása. Súgószöveg, amely a Hitelesítési ügynök-fiók jelszavának módosításakor jelenik meg a Hitelesítési ügynök ablakában.</p> <p>Jelszó visszaállítása. Súgószöveg, amely a Hitelesítési ügynök-fiók jelszavának visszaállításakor jelenik meg a Hitelesítési ügynök ablakában.</p>

A BitLocker meghajtótitkosítás összetevő beállításai

Paraméter	Leírás
<p>Titkosítási mód</p>	<p>Összes merevlemez titkosítása. Ha ez az elem ki van választva, az alkalmazás a rendszabály alkalmazásakor titkosítja az összes merevlemezt.</p> <div data-bbox="456 748 1493 860" style="border: 1px solid #f08080; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Ha a számítógépen több operációs rendszer van telepítve, akkor a titkosítás után csak az az operációs rendszer tölthető be, amelyeken az alkalmazás telepítve van.</p> </div> <p>Összes merevlemez visszafejtése. Ha ez az elem ki van választva, az alkalmazás a rendszabály alkalmazásakor visszafejti az összes korábban titkosított merevlemezt.</p> <p>Maradjon változatlan. Ha ez az elem ki van választva, az alkalmazás az irányelv alkalmazásakor a meghajtókat korábbi állapotukban hagyja. Ha a meghajtó titkosítva van, akkor titkosítva marad. Ha a meghajtó vissza van fejtve, akkor visszafejtve marad. Alapértelmezés szerint ez az elem van kiválasztva.</p>
<p>Rendszerindítás előtt, billentyűzetten keresztül történő BitLocker hitelesítés bekapcsolása táblagépeken</p>	<p>Ez a jelölőnégyzet engedélyezi/letiltja az adatbevitelt igénylő hitelesítést rendszerindítás előtti környezetben, még akkor is, ha a platformon nem lehetséges a bevitel rendszerindítás előtt (például táblagépek érintőképernyős billentyűzetei esetén).</p> <div data-bbox="456 1173 1493 1285" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>A táblagépek érintőképernyője nem érhető el rendszerindítás előtt. Ahhoz, hogy a felhasználó befejezze a BitLocker hitelesítést a táblagépeken, először csatlakoztatnia kell egy USB-billentyűzetet például.</p> </div> <p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a rendszerindítás előtti bevitelt igénylő hitelesítés engedélyezve van. Javasoljuk, hogy ezt a beállítást csak olyan eszközöknél használja, amelyek az érintőképernyős billentyűzeteken kívül alternatív adatbeviteli eszközöket – például USB billentyűzetet – is tartalmaznak a rendszerindítás előtti környezetben.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet üres, a BitLocker meghajtótitkosítás nem érhető el táblagépeken.</p>
<p>Hardveres titkosítás használata (Windows 8 és újabb verziók)</p>	<p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, az alkalmazás hardveres titkosítást használ. Ennek köszönhetően felgyorsul a titkosítás, és kevesebb számítógépes erőforrást vesz igénybe.</p>
<p>Csak a felhasznált lemezterület titkosítása (Windows 8 és újabb verziók)</p>	<p>Ez a jelölőnégyzet engedélyezi/letiltja azt a lehetőséget, amely a titkosítási területet kizárólag a foglalt merevlemez-szektorokra korlátozza. A korlátozás révén csökkentheti a titkosítási időt.</p> <div data-bbox="456 1675 1493 1809" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>A Csak a felhasznált lemezterület titkosítása (csökkenti a titkosítás idejét) funkció engedélyezése vagy letiltása a titkosítás elindítása után nem módosítja ezt a beállítást, amíg meg nem történik a merevlemez visszafejtése. A titkosítás megkezdése előtt kell a jelölőnégyzetet bejelölni, illetve törölni.</p> </div> <p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a merevlemeznek csak a fájlok által elfoglalt részei kerülnek titkosításra. A Kaspersky Endpoint Security az új adatokat hozzáadásukkor automatikusan titkosítja.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a teljes merevlemez titkosítására sor kerül, ideértve a korábban törölt és módosított fájlok megmaradt töredékeit.</p> <div data-bbox="456 1989 1493 2123" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Ez a lehetőség új merevlemezeken ajánlott, melyeknél még nem történt adatmódosítás és -törlés. Ha már használatban lévő merevlemezeken alkalmaz titkosítást, akkor javasolt az egész meghajtót titkosítani. Ez gondoskodik az összes adat védelméről, még a törölt, esetlegesen helyreállítható adatokról is.</p> </div>

	Alapértelmezés szerint a jelölőnégyzet nincs bejelölve.
Hitelesítési módszer	<p>Csak jelszó (Windows 8 és újabb verziók)</p> <p>Ha ez a lehetőség van kiválasztva, a Kaspersky Endpoint Security jelszót kér a felhasználótól, ha a felhasználó megpróbál egy titkosított meghajtóhoz hozzáférni.</p> <p>Ezt a lehetőséget akkor lehet kiválasztani, ha nincs használatban Trusted Platform Module (TPM).</p> <p>Trusted Platform Module (TPM)</p> <p>Ha ez a lehetőség van kiválasztva, a BitLocker Trusted Platform Module-t (TPM) használ.</p> <p>A <i>Trusted Platform Module (TPM)</i> egy mikrocsip, amely alapvető biztonsági funkciók nyújtására (például titkosítási kulcsok tárolására) szolgál. A Trusted Platform Module általában a számítógép alaplapján helyezkedik el, és a rendszer többi összetevőjével a hardverbuszon keresztül lép kapcsolatba.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>A Windows 7 vagy Windows Server 2008 R2 rendszert futtató számítógépeknél csak TPM-modul használata érhető el. Ha nincs telepítve TPM-modul, akkor a BitLocker titkosítás nem lehetséges. Az ilyen számítógépeken nem támogatott a jelszó használata.</p> </div> <p>A Trusted Platform Module-lal rendelkező eszköz olyan titkosítási kulcsokat tud előállítani, amelyeket csak az adott eszközzel lehet visszafejteni. A Trusted Platform Module a titkosítási kulcsokat saját gyökértárolási kulcsával titkosítja. A gyökértárolási kulcs tárolása a Trusted Platform Module-on belül történik. Ez további védelmi szintet nyújt a titkosítási kulcsok feltörési próbálkozásai ellen.</p> <p>Alapértelmezésben ez a művelet van kiválasztva.</p> <p>A titkosítási kulcshoz való hozzáféréshez további védelmi szintet állíthat be, és a kulcsot jelszóval vagy PIN-kóddal titkosíthatja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PIN-kód használata a TPM-nél. Ezzel a jelölőnégyzettel a felhasználó használhatja a PIN-kódot a Trusted Platform Module-ban (TPM) tárolt titkosítási kulcshoz való hozzáférés megszerzéséhez. Ha a jelölőnégyzet törölve van, a felhasználók nem használhatják a PIN-kódokat. A titkosítási kulcs eléréséhez a felhasználónak meg kell adnia a jelszót. • Trusted Platform Module (TPM) vagy jelszó, ha a TPM nem érhető el. Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a felhasználó jelszó segítségével férhet hozzá a titkosítási kulcshoz, ha nem áll rendelkezésre Trusted Platform Module (TPM). Ha a jelölőnégyzet törölve van és a TPM nem érhető el, nem indul el a teljes lemeztitkosítás. <p>A kiválasztott hitelesítési módszert jelszó- vagy PIN-kódkövetelmények megadásával kell konfigurálni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PIN-kód minimális hossza (karakter). • Jelszó minimális hossza (karakter). • A jelszó/PIN-kód érvényességi idejének korlátozása a TPM-nél (nap). • Bővített PIN-kód használata (betűk és számok). A <i>bővített PIN-kód</i> lehetővé teszi a számokon kívül más karakterek használatát is: latin nagy- és kisbetűket, speciális karaktereket és szóközöket.
Helyreállítási kulcs automatikus újragenerálása (nap)	A jelszó automatikus frissítése a BitLocker által védett meghajtóhoz való hozzáférés visszaállításához . Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, adja meg a helyreállítási kulcs jelszavának érvényességi idejét. Ez segít megelőzni a helyreállítási kulcs jelszavának ismételt használatát.

Fájl szintű titkosítás

A [fájlok listáit összeállíthatja](#) kiterjesztés vagy kiterjesztések csoportja alapján, illetve a számítógép helyi meghajtóin tárolt mappák listái szerint, és létrehozhat [adott alkalmazások által előállított fájlok titkosítására vonatkozó szabályokat](#). Rendszabály alkalmazását követően a Kaspersky Endpoint Security az alábbi fájlokat titkosítja és fejt vissza:

- a listákra titkosítás és visszafejtés céljából egyedileg felvett fájlok;
- a listákra titkosítás és visszafejtés céljából felvett mappákban tárolt fájlok;
- külön alkalmazások által előállított fájlok.

Ez az összetevő akkor használható, ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás telepítése munkaállomásokra szánt Microsoft Windows rendszert futtató számítógépre történt. Ez az összetevő nem használható, ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás kiszolgálókra szánt Windows rendszert futtató számítógépre van telepítve.

A fájltitkosítás a következő speciális tulajdonságokkal rendelkezik:

- A Kaspersky Endpoint Security csak az operációs rendszer helyi felhasználói profiljai esetén titkosítja és fejt vissza az előre megadott mappákban lévő fájlokat. A Kaspersky Endpoint Security a barangoló felhasználói profilok, a kötelező felhasználói profilok, az ideiglenes felhasználói profilok előre megadott mappáiban és az átirányított mappákban lévő fájlokat nem titkosítja és nem fejt vissza.
- A Kaspersky Endpoint Security nem végzi el a fájlok titkosítását, ha módosításuk kárt tehet az operációs rendszerben és a telepített alkalmazásokban. Az alábbi fájlok és mappák az összes beágyazott mappával együtt a titkosítási kizárások listáján vannak:
 - %WINDIR%;
 - %PROGRAMFILES% és %PROGRAMFILES(X86)%;
 - Windows beállításjegyzékfájlok.

A titkosítási kizárások listája nem tekinthető meg és nem szerkeszthető. Noha a titkosítási kizárások listáján szereplő fájlokat és mappákat fel lehet venni a titkosítási listára, a fájltitkosítási feladat végrehajtásakor nem kerül sor a titkosításukra.

A fájl szintű titkosítási összetevő beállításai

Paraméter	Leírás
Titkosítási mód	<p>Maradjon változatlan. Ha ez az elem ki van választva, a Kaspersky Endpoint Security a fájlokat és mappákat titkosítás és visszafejtés nélkül változatlanul hagyja.</p> <p>A szabályoknak megfelelően. Ha ez az elem ki van választva, a Kaspersky Endpoint Security a titkosítási szabályoknak megfelelően titkosítja a fájlokat és mappákat, a visszafejtési szabályoknak megfelelően visszafejti a fájlokat és mappákat, az alkalmazások fájlhozzáféréseit pedig az alkalmazásszabályok szerint határozza meg.</p> <p>Összes visszafejtése. Ha ez az elem ki van választva, a Kaspersky Endpoint Security az összes titkosított fájlt és mappát visszafejti.</p>
Titkosítás	<p>Ezen a lapon a helyi meghajtókon tárolt fájlok titkosítási szabályai láthatók. Fájlt a következőképpen lehet hozzáadni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Előre megadott mappák. A Kaspersky Endpoint Security a következő területek hozzáadását teszi lehetővé: <ul style="list-style-type: none"> Dokumentumok. Az operációs rendszer szokványos <i>Dokumentumok</i> mappájában, valamint az azon belüli almappákban található fájlok. Kedvencek. Az operációs rendszer szokványos <i>Kedvencek</i> mappájában, valamint az azon belüli almappákban található fájlok. Asztal. Az operációs rendszer szokványos <i>Asztal</i> mappájában, valamint az azon belüli almappákban található fájlok. Ideiglenes fájlok. A számítógépre telepített alkalmazások működéséhez kapcsolódó ideiglenes fájlok. Például a Microsoft Office alkalmazások olyan ideiglenes fájlokat hoznak létre, amelyek a dokumentumok biztonsági mentését tartalmazzák. Outlook fájlok. Az Outlook levelezőprogram működéséhez kapcsolódó fájlok: adatfájlok (PST), offline adatfájlok (OST), offline címjegyzékfájlok (OAB) és személyes címjegyzékfájlok (PAB). • Egyéni mappa. A mappa elérési útját kézzel is megadhatja. Mappa elérési útjának megadásakor tartsa be a következő szabályokat: <ul style="list-style-type: none"> Használjon környezeti változót (például: %FOLDER%\UserFolder\). Egy környezeti változót csak egyszer lehet használni, és kizárólag az elérési út kezdetén. Ne használjon relatív útvonalat. Ne használja a * (csillag) és a ? (kérdőjel) karaktert. Ne használjon UNC-útvonalat. Használjon ; (pontosvessző) vagy , (vessző) karaktert elválasztókarakterként. • Fájlok kiterjesztés alapján. Kiválaszthat kiterjesztéscsoportokat a listából, például az <i>Archívumok</i> kiterjesztéscsoportot. Lehetősége van kézzel is hozzáadni fájlkiterjesztést.
Visszafejtés	<p>Ezen a lapon a helyi meghajtókon tárolt fájlok visszafejtési szabályai láthatók.</p>

Szabályok az alkalmazásokhoz	A lapon egy táblázat jelenik meg, amely az alkalmazások titkosított fájljokhoz való hozzáférési szabályait és az egyedi alkalmazások által létrehozott, illetve módosított fájlok titkosítási szabályait tartalmazza.
Titkosított csomagok	Jelszóerősség követelményei a titkosított csomagok létrehozásánál.

Cserélhető meghajtók titkosítása

Ez az összetevő akkor használható, ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás telepítése munkaállomásokra szánt Microsoft Windows rendszert futtató számítógépre történt. Ez az összetevő nem használható, ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás kiszolgálókra szánt Windows rendszert futtató számítógépre van telepítve.

A Kaspersky Endpoint Security a FAT32 fájlok és az NTFS fájlrendszerek titkosítását támogatja. Ha egy nem támogatott fájlrendszerű cserélhető meghajtó van csatlakoztatva a számítógéphez, a cserélhető meghajtó titkosítási feladata hibás lesz, a Kaspersky Endpoint Security pedig csak olvasható állapotot rendel a cserélhető meghajtóhoz.

A cserélhető meghajtón tárolt adatok védelme érdekében a következő titkosítási típusokat használhatja:

- Teljes lemeztitkosítás (FDE).

A teljes cserélhető meghajtó titkosítása, annak fájlrendszerét is beleértve.

Nincs mód a titkosított adatok elérésére a vállalati hálózaton kívülről. A titkosított adatok elérése a vállalati hálózaton belül sem lehetséges, ha a számítógép nincs csatlakoztatva a Kaspersky Security Centerhez (pl „vendég” számítógépen).

- Fájl szintű titkosítás (FLE).

Csak a fájlok titkosítása egy cserélhető meghajtón. A fájlrendszer változatlan marad.

A cserélhető meghajtón tárolt fájlok titkosítása lehetőséget biztosít az adatok elérésére a vállalati hálózaton kívülről egy speciális mód, az úgynevezett [hordozható mód](#) segítségével.

A titkosítási folyamat során a Kaspersky Endpoint Security főkulcsot hoz létre. A Kaspersky Endpoint Security a következő tárhelyekre menti a főkulcsot:

- Kaspersky Security Center.

- A felhasználó számítógépe.

A főkulcs titkosítása a felhasználó titkos kulcsával történik.

- Cserélhető meghajtó.

A főkulcs titkosítása a Kaspersky Security Center nyilvános kulcsával történik.

A titkosítás befejezését követően a cserélhető meghajtón tárolt adatok a vállalati hálózaton belülről úgy érhetőek el, mintha szokványos cserélhető meghajtóról lenne szó, titkosítás nélkül.

A titkosított adatok elérése

Titkosított adatokat tartalmazó cserélhető meghajtó csatlakoztatásakor a Kaspersky Endpoint Security a következő műveleteket hajtja végre:

1. Ellenőrzi a főkulcs meglétét a felhasználó számítógépének helyi adattárolóján.

Ha a főkulcs megtalálható, a felhasználó hozzáférést kap a cserélhető meghajtón tárolt adatokhoz.

Ha nem található a főkulcs, a Kaspersky Endpoint Security a következő műveleteket hajtja végre:

a. Kérelmet küld a Kaspersky Security Center felé.

A kérelem beérkezését követően a Kaspersky Security Center választ küld, amely tartalmazza a főkulcsot.

b. A Kaspersky Endpoint Security menti a főkulcsot a felhasználó számítógépének helyi adattárolójában a titkosított cserélhető meghajtón később végzett műveletekhez.

2. Visszafejti az adatokat.

A cserélhető meghajtó titkosításának speciális jellemzői

A cserélhető meghajtók titkosításának folyamata a következő speciális jellemzőkkel bír:

- A cserélhető meghajtók titkosításának előre megadott beállításait tartalmazó rendszabály a kezelt számítógépek egy adott csoportja számára van kialakítva. Emiatt a cserélhető meghajtók titkosításához és visszafejtéséhez beállított Kaspersky Security Center-rendszabály alkalmazásának eredménye attól a számítógéptől függ, amelyhez a cserélhető meghajtót csatlakoztatja.
- A Kaspersky Endpoint Security a cserélhető meghajtókon tárolt csak olvasható fájlokat nem titkosítja és nem fejti vissza.
- Az alábbi eszköztípusok cserélhető meghajtókként vannak támogatva:
 - USB buszon keresztül csatlakoztatott adathordozók
 - USB és FireWire buszokon keresztül csatlakoztatott merevlemezek
 - USB és FireWire buszokon keresztül csatlakoztatott SSD-meghajtók


Cserélhető meghajtók titkosításának beállításai

Paraméter	Leírás
Titkosítási mód	<p>Teljes cserélhető meghajtó titkosítása. E lehetőség kiválasztása esetén a rendszabály cserélhető meghajtókhoz megadott titkosítási beállításokkal történő alkalmazásakor a Kaspersky Endpoint Security a cserélhető meghajtókat fájlrendszerükkel együtt szektoronként titkosítja.</p> <p>Összes fájl titkosítása. E lehetőség kiválasztása esetén a rendszabály cserélhető meghajtókhoz megadott titkosítási beállításokkal történő alkalmazásakor a Kaspersky Endpoint Security a cserélhető meghajtókon tárolt összes fájlt titkosítja. A Kaspersky Endpoint Security nem titkosítja újra a már titkosított fájlokat. Az alkalmazás nem titkosítja a cserélhető meghajtók fájlrendszereit, így a titkosított fájlok neveit és a mappaszerkezeteket, és ezek hozzáférhetőek maradnak.</p> <p>Csak az új fájlok titkosítása. E lehetőség kiválasztása esetén a rendszabály cserélhető meghajtókhoz megadott titkosítási beállításokkal történő alkalmazásakor a Kaspersky Endpoint Security csak azokat a fájlokat titkosítja, amelyek a Kaspersky Security Center rendszabály legutóbbi alkalmazása óta kerültek a cserélhető meghajtókra, illetve már korábban ott voltak, de azóta módosultak. Ez a titkosítási mód akkor jön jól, ha egy cserélhető meghajtót személyes célokra és munkára egyaránt használja. Ezzel a titkosítási móddal az összes régi fájlt változatlanul hagyhatja, és titkosíthatja csak azokat a fájlokat, amelyeket a felhasználó olyan számítógépen hoz létre, amelyen telepítve van a Kaspersky Endpoint Security, és be van kapcsolva a titkosítási funkció. Ily módon a személyes fájlokhoz attól függetlenül mindig hozzá lehet férni, hogy a számítógépen telepítve van-e a Kaspersky Endpoint Security, és azon be van-e kapcsolva a titkosítási funkció.</p>

	<p>Teljes cserélhető meghajtó visszafejtése. E lehetőség kiválasztása esetén a rendszabály cserélhető meghajtókhoz megadott titkosítási beállításokkal történő alkalmazásakor a Kaspersky Endpoint Security a cserélhető meghajtókon lévő összes titkosított fájlt visszafejti a cserélhető meghajtók fájlrendszerével együtt, ha azok titkosítására korábban sor került.</p> <p>Maradjon változatlan. Ha ez az elem ki van választva, az alkalmazás az irányelv alkalmazásakor a meghajtókat korábbi állapotukban hagyja. Ha a meghajtó titkosítva van, akkor titkosítva marad. Ha a meghajtó vissza van fejtve, akkor visszafejtve marad. Alapértelmezés szerint ez az elem van kiválasztva.</p>
Hordozható mód	<p>Ez a jelölőnégyzet engedélyezi/letiltja a cserélhető meghajtók előkészítését, ami lehetővé teszi a cserélhető meghajtón lévő fájlokhoz való hozzáférést a vállalati hálózaton kívüli számítógépeken.</p> <p>Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security jelszó megadására kéri a felhasználót, mielőtt a cserélhető meghajtón lévő fájlokat a rendszabályt alkalmazva titkosítaná. A jelszó az olyan számítógépeken titkosított, cserélhető meghajtón lévő fájlokhoz való hozzáféréshez szükséges, amelyek a vállalati hálózaton kívül találhatóak. Lehetősége van konfigurálni a jelszó erősségét.</p> <p>A hordozható mód az Összes fájl titkosítása és a Csak az új fájlok titkosítása beállításához érhető el.</p>
Csak a használt lemezterület titkosítása	<p>Ez a jelölőnégyzet engedélyezi/letiltja azt a titkosítási módot, amelyenél csak a foglalt lemezszektorok titkosítására kerül sor. Ez a mód új meghajtók esetén javasolt, melyeknél még nem történt adatmódosítás és -törlés.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a meghajtónak csak a fájlok által elfoglalt részei lesznek titkosítva. A Kaspersky Endpoint Security az új adatokat hozzáadásukkor automatikusan titkosítja.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a teljes meghajtó titkosítására sor kerül, ideértve a korábban törölt és módosított fájlok megmaradt töredékeit.</p> <p>A csak a foglalt terület titkosításának képessége kizárólag a Teljes cserélhető meghajtó titkosítása módban áll rendelkezésre.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>A titkosítás megkezdését követően a Csak a használt lemezterület titkosítása funkció be- és kikapcsolása nem változtatja meg ezt a beállítást. A titkosítás megkezdése előtt kell a jelölőnégyzetet bejelölni, illetve törölni.</p> </div>
Egyéni szabályok	<p>Ez a táblázat azokat az eszközöket tartalmazza, amelyekhez egyéni visszafejtési szabályok vannak megadva. Lehetősége van létrehozni titkosítási szabályokat az egyes cserélhető meghajtókhoz a következő módokon:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adjon hozzá egy cserélhető meghajtót az Eszközfelügyelő megbízható eszközeinek listájáról. • Kézzel adjon hozzá cserélhető meghajtót: <ul style="list-style-type: none"> • Eszközazonosító alapján (hardverazonosító vagy HWID) • Eszközmodell alapján: gyártóazonosító (VID) és termékazonosító (PID)
Cserélhető meghajtók titkosításának engedélyezése offline módban	<p>Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security akkor is titkosítja a cserélhető meghajtókat, ha nincs kapcsolat a Kaspersky Security Centerrel. Ilyenkor a cserélhető meghajtó visszafejtéséhez szükséges adatok annak a számítógépnek a merevlemezén tárolódnak, amelyhez a cserélhető meghajtó csatlakozik, és nem kerülnek be a Kaspersky Security Centerbe.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a Kaspersky Endpoint Security nem titkosítja a cserélhető meghajtókat, ha nincs kapcsolat a Kaspersky Security Centerrel.</p>
Titkosítási jelszó beállításai/Hordozható fájlkezelő	<p>A hordozható fájlkezelő jelszóerősségére vonatkozó beállítások.</p>

Sablonok (adattitkosítás)

Az adatok titkosítását követően a Kaspersky Endpoint Security korlátozhatja az adatok elérhetőségét, például a szervezet infrastruktúrájának változása vagy a Kaspersky Security Center felügyeleti kiszolgálójának változása miatt. Ha egy felhasználónak nincs hozzáférése a titkosított adatokhoz, a felhasználó kérhet hozzáférést az adatokhoz a rendszergazdától. Másképpen megfogalmazva: a felhasználónak hozzáférés-kérési fájlt kell küldenie a rendszergazda felé. Ezután a felhasználónak fel kell töltenie a rendszergazdától kapott válaszfájlt a Kaspersky Endpoint Security alkalmazásba. A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi, hogy e-mailben hozzáférést kérjen a rendszergazdától (részletek a lentebbi ábrán).

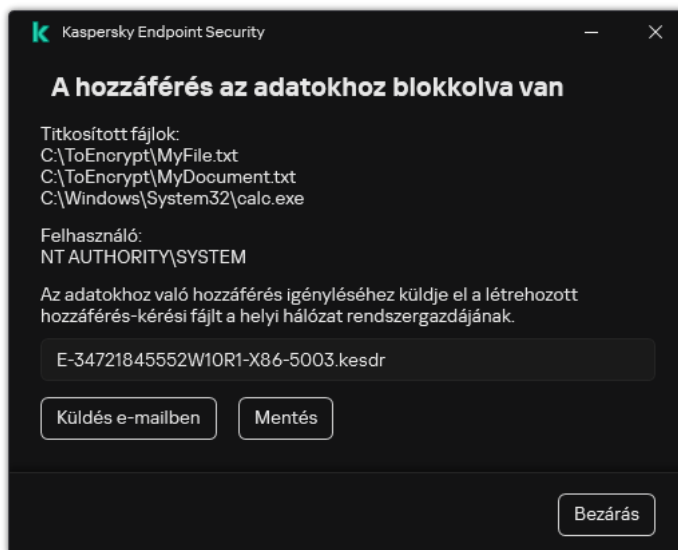

Hozzáférés kérése titkosított adatokhoz

Rendelkezésre áll egy sablon, amelynek segítségével jelteni lehet a titkosított adatok hozzáférhetőségének hiányát. A felhasználói kényelem érdekében lehetősége van kitölteni a következő mezőket:

- **Eddig.** Adja meg az adattitkosítási funkciók jogosultságait kezelő rendszergazdai csoport e-mail-címét.
- **Tárgy.** Adja meg az e-mail tárgyát a titkosított fájlokhoz való hozzáférés kérésével. Lehetősége van például hozzáadni címkéket az üzenetek szűrése érdekében.
- **Felhasználó üzenete.** Ha szükséges, módosítsa az üzenet tartalmát. Használhat változókat a szükséges adatok beemeléséhez (például a %USER_NAME% változót).

Kizárások

A *megbízható zóna* olyan, a rendszergazda által beállított objektumok és alkalmazások listája, melyeket a Kaspersky Endpoint Security aktív módban nem figyel.

A megbízható zónát a rendszergazda függetlenül, a kezelt objektumok tulajdonságai és a számítógépen telepített alkalmazások alapján hozhatja létre. Akkor válhat szükségessé objektumok és alkalmazások felvétele a megbízható zónába, ha a Kaspersky Endpoint Security egy olyan objektumhoz vagy alkalmazáshoz való hozzáférést blokkol, amelyről biztosan tudja, hogy ártalmatlan. A rendszergazda engedélyezheti a felhasználónak, hogy létrehozza a saját helyi megbízható zónáját egy adott számítógéphez. Így a felhasználók a házirendben található általános megbízható zóna mellett létrehozhatják a kizárásokra és megbízható alkalmazásokra vonatkozó saját listájukat is.

A Kaspersky Endpoint Security 12.5 for Windowstól kezdve lehetőség van az [EDR telemetria hozzáadására a megbízható zónához](#). Ez lehetővé teszi az alkalmazás által a telemetriai kiszolgálónak küldött adatok optimalizálását a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (EDR) megoldás számára.

A Kaspersky Endpoint Security 12.6 for Windows verziótól kezdve a [vizsgálati kizárások](#) és a [megbízható alkalmazások](#) hozzáadódnak a megbízható zónához. Az előre definiált vizsgálati kizárások és megbízható alkalmazások segítik a Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálását [SQL-kiszolgálókon](#), [Microsoft Exchange-kiszolgálókon](#) és a [System Center Configuration Manager-ben](#). Ez azt jelenti, hogy nem kell manuálisan beállítania egy megbízható zónát az alkalmazáshoz a kiszolgálókon.

A Kaspersky Endpoint Security 12.8 for Windows verziótól kezdve az alkalmazást Light Agent üzemmódban is telepítheti a virtuális környezetek védelme céljából. Az előre definiált vizsgálati kizárások és megbízható alkalmazások segíthetnek a Kaspersky Endpoint Security gyors konfigurálásában [Citrix](#) és [VMware](#) virtuális környezetekben.

Kizárás a vizsgálatból

A *vizsgálatból való kizárás* olyan feltételkészlet, amelyet teljesíteni kell, hogy a Kaspersky Endpoint Security ne vizsgálja a vírusok és egyéb fenyegetések jelenlétét.

A vizsgálatból való kizárások révén biztonságosan használhatók az olyan, jogszerű szoftverek, amelyekkel a bűnözők károsíthatják a számítógépet vagy a személyes adatokat. Miközben ezeknek az alkalmazásoknak nincs rosszindulatú funkciója, a behatolók felhasználhatják őket rosszindulatú eljárásaik során. A jogszerű szoftverek részleteiért, amelyekkel a bűnözők károsíthatják a számítógépet vagy a személyes adatokat, keresse fel a [Kaspersky IT Encyclopedia webhelyet](#).

Az ilyen alkalmazásokat a Kaspersky Endpoint Security blokkolhatja. A blokkolás megelőzése érdekében a használatban lévő alkalmazásoknál vizsgálatból való kizárásokat adhat meg. Ehhez fel kell venni a megbízható zónába a Kaspersky IT Encyclopedia által felsorolt nevet vagy névmaszkot. Például gyakran használhatja a Radmin alkalmazást a számítógépek távoli adminisztrációjához. A Kaspersky Endpoint Security az ilyen tevékenységet gyanúsnak tekinti, és előfordulhat, hogy blokkolja. Az alkalmazás blokkolásának megelőzése érdekében készítsen vizsgálatból való kizárást a Kaspersky IT Encyclopedia által megadott névvel vagy névmaszkkal.

Ha a számítógépre egy adatokat gyűjtő és azokat feldolgozásra továbbító alkalmazás van telepítve, a Kaspersky Endpoint Security rosszindulatú programként sorolhatja be ezt az alkalmazást. Ennek elkerülésére a Kaspersky Endpoint Security jelen dokumentumban leírt módon való konfigurálásával kizárhatja az alkalmazást a vizsgálatból.

A vizsgálatból való kizárásokat az alábbi alkalmazásösszetevők, valamint a rendszergazda által beállított feladatok használhatnak:

- [Viselkedésészlelés](#).
- [Biztonsági rések kihasználásának megelőzése](#).
- [Behatolásmegelőző rendszer](#).
- [Fájl védelem](#).
- [Web védelem](#).
- [Levelezés védelem](#).
- [Kártevő vizsgálata](#) feladat.

Megbízható alkalmazások listája

A *megbízható alkalmazások listája* azon alkalmazások listája, amelyeknek fájl- és hálózati tevékenységét (ideértve a rosszindulatú tevékenységet is) és a rendszer beállításjegyzékéhez való hozzáférést a Kaspersky Endpoint Security nem kíséri figyelemmel. A Kaspersky Endpoint Security alapértelmezés szerint figyeli a megnyitott, végrehajtott vagy bármilyen alkalmazásfolyamat által mentett objektumokat, és felügyeli az összes alkalmazás tevékenységét és az általuk generált hálózati forgalmat. Miután egy alkalmazás felkerült a megbízható alkalmazások listájára, a Kaspersky Endpoint Security nem figyeli tovább az alkalmazás tevékenységét.

A különbség a vizsgálati kizárások és a megbízható alkalmazások között az, hogy a kizárások esetében a Kaspersky Endpoint Security nem vizsgálja a fájlokat, míg a megbízható alkalmazások esetében nem ellenőrzi az indított folyamatokat. Ha egy megbízható alkalmazás rosszindulatú fájlt hoz létre egy olyan mappában, amely nem szerepel a vizsgálati kizárások között, a Kaspersky Endpoint Security észleli a fájlt, és megszünteti a fenyegetést. Ha a mappa hozzá van adva a kizárásokhoz, a Kaspersky Endpoint Security kihagyja ezt a fájlt.

Ha például a Microsoft Windows Jegyzetömb szabványos alkalmazás által használt objektumokat biztonságosnak tekinti, azaz megbízik ebben az alkalmazásban, akkor felveheti a megbízható alkalmazások listájára, így az általa használt objektumok nem kerülnek megfigyelésre. Ez növeli a számítógép teljesítményét, ami különösen fontos a kiszolgálói alkalmazások használatakor.

Ezenkívül bizonyos, a Kaspersky Endpoint Security által gyanúsként osztályozott műveletek számos alkalmazás funkcióinak kontextusában biztonságos lehet. A billentyűzetten begépelte szöveg rögzítése például az automatikus billentyűzetkiosztás-átváltók esetén rutinszerű eljárás (ilyen például a Punto Switcher). Az ilyen alkalmazások jellemzőinek figyelembe vételéhez és tevékenységük figyelésből való kizárásához célszerű őket a megbízható alkalmazások listájára felvenni.

A megbízható alkalmazások segítenek elkerülni a Kaspersky Endpoint Security és más alkalmazások közötti kompatibilitási problémákat (például egy külső számítógép hálózati forgalmának a Kaspersky Endpoint Security és egy másik vírusirtó alkalmazás általi kettős vizsgálatát).

A megbízható alkalmazás végrehajtható fájljában és folyamatában ugyanakkor továbbra is sor kerül a vírusok és egyéb rosszindulatú programok jelenlétének vizsgálatára. Egy alkalmazás teljes mértékben kizárható a Kaspersky Endpoint Security vizsgálatából a [vizsgálati kizárások](#) segítségével.

Kizárások beállításai

Paraméter	Leírás
Észlelt objektumok típusai	<p>A megadott alkalmazásbeállításoktól függetlenül a Kaspersky Endpoint Security mindig észleli és blokkolja a vírusokat, férgeket és trójaiakat. Ezek jelentős károkat okozhatnak a számítógépen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vírusok és férgék ?

Alkategória: vírusok és férgek (Viruses_and_Worms)

Veszély szintje: magas

A klasszikus vírusok és férgek a felhasználó által nem jóváhagyott műveleteket végeznek. Olyan másolatokat hozhatnak létre önmagukról, amelyek szintén képesek önmaguk másolására.

Klasszikus vírus

Miután egy klasszikus vírus a számítógépbe jut, megfertőz egy fájlt, aktiválódik, rosszindulatú műveleteket hajt végre, és önmaga másolataival lát el további fájlokat.

A klasszikus vírus csak a számítógép helyi erőforrásaiban sokszorozódik meg, saját magától másik számítógépre nem tud átjutni. Csak akkor kerül át másik számítógépre, ha saját magát bemásolja egy megosztott könyvtárba, egy behelyezett CD-re, vagy, ha a felhasználó továbbít egy email üzenetet, amelynek a csatolt fájlja fertőzött.

A klasszikus vírus kódja a számítógépek, operációs rendszerek vagy alkalmazások számos területét elérheti. A környezettől függően a vírusok lehetnek *fájl vírusok*, *boot vírusok*, *script vírusok* vagy *makróvírusok*.

A vírusok rendkívül sokféle módon fertőzhetnek fájlokat. A *felülíró* vírusok saját kódjukkal felülírják a fertőzött fájlt, így törölve annak tartalmát. A fertőzött fájl működése leáll, így nem lehet helyreállítani. A *parazita* vírusok csak módosítják a fájlokat, azokat teljesen vagy részlegesen működésképes állapotban hagyva. A *társító* vírusok nem módosítják a fájlokat, csak másolatot készítenek róluk. Egy fertőzött fájlt megnyitva annak másolata (azaz tulajdonképpen a vírus) indul el. Az alábbi vírusok szintén megtalálhatók: *hivatkozásvírusok*, *OBJ-vírusok*, *LIB-vírusok*, *forráskódú* vírusok és számos egyéb.

Worm

A klasszikus vírusokhoz hasonlóan a férgek kódja akkor aktiválódik és hajt végre rosszindulatú műveleteket, ha már elterjedt a rendszerben. Azért féreg a neve, mert képes „átmászni” az egyik számítógépről a másikra a felhasználó engedélye nélkül, hogy számos adatsatornán keresztül elterjessze a másolatait.

A különböző férgeket megkülönböztető fő tulajdonság az elterjedésük módja. Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a férgek különféle típusairól, azok terjedésének módja alapján.

A férgek terjedésének módjai

Típus	Name	Leírás
E-mail-féreg	E-mail-féreg	Ezek e-mailen keresztül terjednek. A fertőzött e-mail tartalmaz egy a féreg másolatát tartalmazó csatolt fájlt, vagy egy hivatkozást egy webhelyre feltöltött, kifejezetten erre a célra feltört vagy létrehozott fájlhoz. Ha a felhasználó megnyitja a csatolt fájlt, a féreg aktiválódik. A hivatkozásra kattintva a fájlt letöltve, majd megnyitva a féreg szintén megkezd a rosszindulatú műveleteket. Ezután megkezd a lemásolni saját magát, újabb e-mail címek keresésébe kezd, és terjeszteni kezdi a fertőzött üzeneteket.
IM-Worm	IM kliens férgek	Azonnali üzenetküldőkön keresztül terjednek.

		Az ilyen férgek rendszerint a felhasználó partnerlistáját felhasználva üzenetet küldenek, benne egy adott webhelyen, a féreg másolatát tartalmazó fájlra mutató hivatkozással. Amikor a felhasználó letölti és megnyitja a fájlt, a féreg aktiválódik.
IRC-Worm	Internetes csevegési férgek	Ezek olyan internetes csevegő szolgáltatásokon keresztül terjednek, amelyek valós idejű kommunikációt biztosítanak az interneten keresztül. Az ilyen férgek az internetes csevegésben egy önmagukat tartalmazó fájlt adnak közre, vagy egy hivatkozást a fájlra. Amikor a felhasználó letölti és megnyitja a fájlt, a féreg aktiválódik.
Net-Worm	Hálózati férgek	Ezek a férgek számítógépes hálózatokon terjednek. A többi féreggel ellentétben a tipikus hálózati féreg a felhasználó beavatkozása nélkül terjed. A féreg átvizsgálja a helyi hálózaton található számítógépeket, és sebezhetőséget jelentő programokat keres. Ehhez erre a célra létrehozott hálózati programcsomagokat küld szét (amik a biztonsági rések kiaknázását végzik), benne a féreg kódjával. Ha egy „sebezhető” számítógép található a hálózaton, az megkapja az ilyen hálózati csomagot. Amint a féreg teljesen bejutott a számítógépbe, azonnal aktiválódik.
P2P-Worm	Fájlcserélő hálózati férgek	Fájlcserélő (Peer-to-Peer) hálózatokon keresztül terjednek. A P2P hálózatba való bejutáshoz a féreg bemásolja magát a fájlcseremappába, amely rendszerint a felhasználó számítógépén található. A P2P hálózat információkat jelenít meg a fájlról, így a felhasználó a többi fájlhoz hasonlóan „megtalálja” a fertőzött fájlt a hálózaton, majd letölti és megnyitja. A kifinomultabb férgek adott P2P-hálózat protokollját is képesek emulálni: ezek pozitív válaszokat küldenek a keresésekre, majd felajánlják saját másolatukat letöltésre.
Worm	Egyéb típusú férgek	Az egyéb típusú férgek a következők lehetnek: <ul style="list-style-type: none"> Saját másolataikat hálózati erőforrásokon át terjesztő férgek. Az operációs rendszer funkcióit kihasználva ezek megvizsgálják az elérhető hálózati mappákat, más számítógépekhez kapcsolódnak az interneten keresztül, és megkísérik azok lemez meghajtói felett átvenni a teljes uralmat. A fent ismertetett férgekkel ellentétben mások maguktól nem aktiválódnak, csak akkor, ha a felhasználó megnyitja a féreg egy másolatát tartalmazó fájlt. Olyan férgek, amelyek a táblázatban ismertetett módok egyikét sem használják az elterjedésre (pl. a mobiltelefonokon terjedő férgek).

- [Trójai programok \(köztük zsarolóprogramok\)](#) 

Alkategória: Trójai programok

Veszély szintje: magas

A férgekkel és vírusokkal ellentétben a trójai programok nem szaporítják magukat. A számítógépet például e-mailen vagy böngészőn át szállják meg, amikor a felhasználó fertőzött weboldalt látogat meg. A trójai programok a felhasználó közreműködésével indulnak el. Rosszindulatú működésüket közvetlenül az elindulásukat követően kezdik meg.

A különböző trójai programok eltérően viselkednek a fertőzött számítógépeken. A „trójai” fő funkciói az információk blokkolása, módosítása vagy megsemmisítése, leállítva ezzel számítógépeket, hálózatokat. Ezen kívül a trójai programok fájlokat fogadnak és küldenek, futtatják azokat, üzeneteket jelenítenek meg a képernyőn, weboldalnak küldenek kérést, programokat töltenek le és telepítenek, valamint újraindítják a számítógépet.

A hackerek gyakran különböző trójai programok „készletét” alkalmazzák.

Az alábbi táblázat a trójai programok viselkedéstípusait ismerteti.

Trójai programok viselkedése fertőzött számítógépen

Típus	Name	Leírás
Trojan-ArcBomb	Trójai programok – „archívumbombák”	Kicsomagoláskor az archívumok mérete megnő, ami kihat a számítógép működésére. Az ilyen archívum kicsomagolásakor a számítógép működése lelassul, esetleg lefagy és a merevlemez megtelhet „üres” adatokkal. Az „archívumbombák” különösen nagy veszélyt jelentenek fájl és levelező kiszolgálókra. Ha a kiszolgáló automatikus rendszert használ a beérkező információk feldolgozására, az „archívumbomba” leállíthatja a működését.
Backdoor	Távoli rendszerfelügyeletet lehetővé tevő trójai programok	Az összes közül ezek a legveszélyesebb trójai programok. Funkciójuk alapján hasonlítanak a számítógépre telepített rendszerfelügyeleti alkalmazásokhoz. Ezek a programok a felhasználó tudtán kívül telepítik magukat a számítógépre, lehetővé téve, hogy a betolakodó távolról átvegye az uralmat a gép felett.
Trojan	Trójai programok	Ez a kategória az alábbi rosszindulatú alkalmazásokat tartalmazza: <ul style="list-style-type: none">• Klasszikus trójai programok. Ezek a programok csak a trójai programok fő funkcióit látják el, melyek a következők: az információk blokkolása, módosítása vagy megsemmisítése és a számítógépek, hálózatok leállítása. Nem rendelkeznek olyan speciális funkciókkal, mint a táblázatban szereplő más típusok.• Sokoldalú trójai programok. Ezek a programok számos trójai programra jellemző speciális funkcióval rendelkeznek.
Trojan-Ransom	Váltságdíj trójai	Ezek a felhasználó adatait „túszul ejtik”, módosítva vagy blokkolva azt, esetleg meggátolják a számítógép működését, hogy a felhasználó számára elveszzenek az adatok. A betolakodó váltságdíjat követel a felhasználótól, azt ígérve, hogy küld egy alkalmazást, amellyel visszaállítható a számítógép normál állapota az elveszett adatokkal együtt.
Trojan-Clicker	Trójai kattintók	Ezek a felhasználó számítógépéről weboldalakat látogatnak meg, saját maguk utasítva a webböngészőt, vagy módosítva az operációs rendszer fájljaiban megadott webcímet.

		Az ilyen programokkal a betolakodó hálózati támadást indíthat, valamint webhelyek látogatottságát növelheti, hogy a reklámcsíkhirdetések megjelenítésének a száma növekedjen.
Trojan-Downloader	Trójai-letöltők	Ezek a betolakodó weboldalaról további rosszindulatú alkalmazásokat töltenek le és telepítenek a felhasználó számítógépére. A letöltendő rosszindulatú alkalmazás fájlnevét tartalmazhatják, illetve megkaphatják a meglátogatott weboldalról is.
Trojan-Dropper	Trójaitelepítők	Más trójai programokat tartalmaznak, melyeket a számítógép merevlemezére mentenek, majd telepítenek. A betolakodók a telepítő típusú trójai programokat az alábbi célokból használhatják: <ul style="list-style-type: none"> Rosszindulatú alkalmazás telepítése a felhasználó tudtán kívül: A trójai telepítőprogramok nem jelenítenek meg rendszerüzeneteket, vagy hamis információkat jelenítenek meg például tömörített fájl hibájáról, esetleg az operációs rendszer inkompatibilis verziójáról. Más ismert rosszindulatú alkalmazások megvédése a felfedezéstől: nem minden vírusirtó szoftver képes felismerni a trójai telepítőprogramon belül a rosszindulatú alkalmazást.
Trojan-Notifier	Trójai-értesítők	Tájékoztatják a betolakodót, hogy a fertőzött számítógép hozzáférhető, és elküldik neki a számítógép adatait: az IP-címet, a megnyitott port számát, illetve az e-mail-címet. Kapcsolatba lépnek a betolakodóval e-mailben vagy FTP-n, weboldalának meglátogatásával vagy más módon. Ezek a programok gyakran több trójai programból álló programcsomag részét képezik. Ezek értesítik a betolakodót a többi trójai program sikeres telepítéséről.
Trojan-Proxy	Trójai-proxyk	Segítségükkel a betolakodó névtelenül érhet el weboldalakat a felhasználó számítógépéről; gyakran alkalmazzák őket levélszemét küldésére.
Trojan-PSW	Jelszólopó programok	A jelszólopók olyan típusú trójai programok, amelyek felhasználói fiókokat törnek fel, például szoftver regisztrációs adatait szerzik meg. A bizalmas adatokat a rendszerfájlokban és a regisztrációs adatbázisban érik el, majd elküldik azokat a „támadónak” e-mail, FTP útján, meglátogatva a weboldalát, esetleg más módon. Néhány ilyen trójai program a táblázat által tárgyalt külön kategóriába sorolható. Ezek a bankfiók adatokat lopó trójai programok (Trojan-Banker), az azonnali üzenetküldő programok felhasználóitól adatokat lopó trójai programok (Trójai-IM) valamint online játékok felhasználóitól adatokat lopó trójai programok (Trojan-GameThief).
Trojan-Spy	Trójai-kémek	Ezek kémkednek a felhasználó után, információkat gyűjtenek az általa a számítógépen végzett műveletekről. Eltéríthetik a felhasználó által a billentyűzeten begépett adatokat, képernyőképet készíthetnek, vagy elkészíthetik az aktív alkalmazások teljes listáját. Miután megszerezték az információkat, eljuttatták azokat a betolakodónak e-mail, FTP útján, a weboldalát meglátogatva vagy más módon.
Trojan-DDoS	Trójai hálózattámadók	Az ilyen programok a felhasználó számítógépéről rengeteg kérést küldenek egy távoli kiszolgálóra. A kiszolgáló az összes kérésre reagálva kifogy az erőforrásaiból, és leáll (Denial-of-Service, vagy DoS). A hackerek gyakran több számítógépet is megfertőznek ilyen programokkal, hogy több párhuzamos támadást indíthassanak egyetlen kiszolgáló ellen. A DoS programok egy számítógépről a felhasználó tudtával indítanak támadást. A DDoS (elosztott DoS) programok több számítógépről a fertőzött számítógép felhasználójának a tudta nélkül indítanak elosztott támadást.
Trojan-IM	Azonnali üzenetküldő ügyfelek felhasználóitól	Ellopják az azonnali üzenetküldők felhasználóinak számlaszámait és jelszavait. Az információkat eljuttatják a betolakodónak e-mail, FTP útján, a weboldalát meglátogatva vagy más módon.

	adatokat lopó trójai programok	
Rootkit	Rootkitek	Ezek más rosszindulatú alkalmazásokat és azok tevékenységét maszkolják, így meghosszabbítva azok jelenlétét az operációs rendszerben. Emellett a fertőzött számítógép memóriájában olyan fájlokat, folyamatokat vagy beállításkulcsokat rejtnek el, amelyek rosszindulatú alkalmazásokat futtatnak. A rootkitek maszkolhatnak adatcserét alkalmazások között a felhasználó számítógépén és a hálózaton található számítógépek között.
Trojan-SMS	SMS-üzenetek formájában megjelenő trójai programok	Ezek mobiltelefonokat fertőznek meg, SMS-üzeneteket küldve fizetős telefonszámokra.
Trojan-GameThief	Online játékok felhasználatától adatokat lopó trójai programok	Ezek online játékok résztvevőitől lopnak fiókbejelentkezéseket, aztán eljuttatják a betolakodónak e-mailben, FTP-n, a weboldala meglátogatásával vagy más módon.
Trojan-Banker	Bankszámlaadatokat lopó trójai programok	Ezek bankszámlaadatokat vagy elektronikus fizetési rendszeradatokat lopnak, aztán → eljuttatják a hackernek e-mailben, FTP-n, a weboldala meglátogatásával vagy más módon.
Trojan-Mailfinder	E-mail címeket gyűjtő trójai programok	Ezek a számítógépen található e-mail címeket gyűjtik össze, aztán eljuttatják a betolakodónak e-mail, FTP útján, a weboldalát meglátogatva vagy más módon. A betolakodók az összegyűjtött címekre aztán levélszemetet küldenek.

- [Rosszindulatú eszközök](#) 

Alkategória: Rosszindulatú eszközök

Veszély szintje: közepes

A többi rosszindulatú programmal ellentétben a rosszindulatú eszközök az elindítás után közvetlenül nem kezdik el a működésüket. Ily módon biztonságosan menthetők és elindíthatók a felhasználó számítógépén. A betolakodók az ilyen programok funkcióit gyakran használják vírusok, férgek és trójai programok létrehozására, hálózati támadások indítására távoli kiszolgálók ellen, számítógépek feletti uralom átvételére vagy más rosszindulatú műveletek végrehajtására.

A rosszindulatú eszközök különböző funkciói az alábbi táblázat szerint csoportosíthatók.

Rosszindulatú eszközök funkciói

Típus	Name	Leírás
Constructor	Konstruktorok	Ezek segítségével hozhatók létre új vírusok, férgek és trójai programok. Néhány konstruktor szabványos ablakalapú felülettel rendelkezik, ahol a felhasználó kiválaszthatja a létrehozni kívánt rosszindulatú alkalmazás típusát, a hibakeresésre adandó választ és egyéb tulajdonságokat.
Dos	Hálózati támadások	Az ilyen programok a felhasználó számítógépéről rengeteg kérést küldenek egy távoli kiszolgálóra. A kiszolgáló az összes kérésre reagálva kifogy az erőforrásaiból, és leáll (Denial-of-Service, vagy DoS).
Exploit	Biztonsági rések	<p>Az <i>exploit</i> olyan adatcsomag vagy programkód, amely az alkalmazás sebezhetőségét megkeresve, azt kihasználva rosszindulatú műveletbe kezd a számítógépen. Például az exploit fájlokat ír és olvas, vagy kérést küld „fertőzött” weboldalnak.</p> <p>A különböző exploitok különböző alkalmazások vagy hálózati szolgáltatások sebezhetőségét használják ki. Az exploit hálózati csomagnak álcázva magát a hálózaton keresztül számos számítógépbe eljut, sebezhető hálózati szolgáltatásokkal rendelkező számítógépeket keresve. A DOC fájlban működő exploit a szövegszerkesztő program sebezhetőségét használja ki. A készítője által beprogramozott műveletet akkor kezdi végrehajtani, amikor a felhasználó megnyitja a fertőzött fájlt. Az e-mail üzenetbe ágyazott exploit az e-mail kliens sebezhetőségeit keresi. A rosszindulatú műveletet akkor kezdi végrehajtani, amikor a felhasználó megnyitja a fertőzött üzenetet az e-mail kliensben.</p> <p>A hálózati férgek a hálózaton exploitok segítségével terjednek. A Nuker exploitok számítógépeket leállító hálózati csomagok.</p>
FileCryptor	Titkosítók	Ezek más rosszindulatú alkalmazásokat titkosítanak, hogy elrejtse azokat a víruskereső alkalmazások elől.
Flooder	Hálózatokat „szennyező” programok	<p>Ezek nagy mennyiségű üzenetet küldenek hálózati csatornákon. Az ilyen eszközök között található az internetes csevegéseket szennyező programok is.</p> <p>Az elárasztó eszközök nem tartalmazzak e-mail, IM-kliens és mobilkommunikációs rendszerek csatornáit „eltömítő” programokat. Az ilyen programok külön típusként (e-mail-elárasztó, IM-elárasztó és SMS-elárasztó) szerepelnek ebben a táblázatban.</p>
HackTool	Hackelő eszközök	Az ilyenek teszik lehetővé azon számítógép feletti uralom átvételét, amelyre feltelepültek, vagy más számítógépek megtámadását (például új rendszerfőkö felvételét a felhasználó engedélye nélkül, a rendszernapló törlését, hogy elrejtethő legyen a jelenlétük az operációs rendszerben). Ebbe a típusba tartoznak némely szimatoló programok, amelyek jelszavakat térítnek el. A Szimatolók olyan programok, amelyek a hálózati forgalmat képesek megjeleníteni.
Hoax	Hoaxok	Az ilyenek a felhasználót vírus jellegű üzenetekkel riogatják: ezek nem fertőzött fájlban is „észlelik a vírust”, vagy olyan formázásról

		értesítik a felhasználót, ami a valóságban nem történik meg.
Spoofér	Hamisító eszközök	Ezek a feladó hamis címéről küldenek üzeneteket és hálózati kéréseket. A behatolók hamisító jellegű eszközöket alkalmaznak, hogy például üzenetek valódi feladóinak adják ki magukat.
VirTool	Rosszindulatú alkalmazásokat módosító eszközök	Ezek lehetővé teszik más rosszindulatú programok módosítását, hogy elrejtse azokat víruskereső alkalmazások elől.
Email-Flooder	E-mail címeket „szennyező” programok	Ezek nagy mennyiségű üzenetet küldenek számos e-mail címre, így „szennyezve” azokat. A nagy mennyiségű beérkező üzenet gátolja a felhasználót a hasznos üzenetei kezelésében.
IM-Flooder	Az azonnali üzenetküldők forgalmát SMS üzenetekkel „szennyező” programok	Az azonnali üzenetküldők felhasználóit elárasztják üzenetekkel. Az üzenetek nagy száma akadályozza a felhasználót a hasznos üzenetek kezelésében.
SMS-Flooder	A forgalmat SMS üzenetekkel „szennyező” programok	Ezek nagy mennyiségű SMS-üzenetet küldenek a mobiltelefonra.

- [Reklámprogram](#) 

Alkategória: hirdetési szoftver (reklámprogram);

Veszély szintje: közepes

A reklámprogram a felhasználó számára biztosít reklámokat. A reklámprogram más program kezelőfelületén reklámcsík hirdetést jelenít meg, és a kereső kérését a hirdető weboldalára irányítja. Néhányuk marketinginformációkat gyűjt a felhasználóról, majd elküldi a fejlesztőnek: ezek az információk a felhasználó által meglátogatott weboldalak neveit, az általa használt keresési kulcsszavakat tartalmazhatják. A trójai kémprogramokkal ellentétben a reklámprogramok ezeket az adatokat a felhasználó beleegyezésével küldik el a fejlesztőnek.

- [Autotárcsázók](#) 

Alkategória: jogszerű szoftverek, amelyekkel a bűnözők károsíthatják a számítógépét vagy személyes adatait

Veszély szintje: közepes

A legtöbb ilyen alkalmazás hasznos, így a legtöbb felhasználó igénybe veszi őket. Ezek az alkalmazások lehetnek IRC-kliensek, tárcsázók, fájlletöltő programok, számítógépes rendszertevékenység-figyelők, jelszókezelők, internetkiszolgálók FTP, HTTP, és Telnet szolgáltatásokhoz.

Mindazonáltal ha a betolakodók hozzáféréssel rendelkeznek az ilyen programokhoz vagy bejuttatják a felhasználó számítógépébe, akkor néhány funkciójukat a biztonság feltörésére használhatják.

Ezeknek az alkalmazásoknak eltérőek a funkcióik; az alábbi táblázat a típusaikat tartalmazza.

Típus	Name	Leírás
Client-IRC	Internet csevegő kliensek	A felhasználó az ilyen programokat másokkal való kapcsolattartásra használja internetes csevegéseken. A betolakodók ezeken a programokon keresztül terjesztik a rosszindulatú programokat.
Downloader	Letöltéshez használható programok	Ezek rejtve töltenek le fájlokat különböző weboldalokról.
Monitor	Monitorozásra alkalmas programok	Ezek monitorozást tesznek lehetővé azon a számítógépen, amelyre feltelepültek (azt figyelve, hogy mely alkalmazások aktívak, és azok miként folytatják az adatcserét más számítógépekre telepített programokkal).
PSWTool	Jelszó visszaállítók	Ezek elfelejtett jelszavak megtekintését és helyreállítását teszik lehetővé. A betolakodók titokban telepítik ezeket a felhasználó számítógépére ugyanilyen céllal:
RemoteAdmin	Távoli rendszerfelügyeletet lehetővé tevő programok	Ezeket széles körben alkalmazzák rendszergazdák. A programok a távoli számítógép kezelőfelületét teszik elérhetővé, annak monitorozása és felügyelése céljából. A betolakodók titokban telepítik ezeket a felhasználó számítógépére ugyanilyen céllal: a távoli számítógép monitorozása és felügyelése céljából. A legális távfelügyeleti programok különböznek a hátsó kapu típusú trójai távfelügyeleti programoktól. A trójai programok jellegzetessége, hogy függetlenül bejutnak az operációs rendszerbe, és magukat feltelepítik; a jogszerű programok nem rendelkeznek ilyen funkcióval.
Server-FTP	FTP-kiszolgálók	Ezek FTP-kiszolgálóként funkcionálnak. A betolakodók ezeket azért telepítik a felhasználó számítógépére, hogy FTP-n keresztül távoli elérést nyissanak hozzá.
Server-Proxy	Proxykiszolgálók	Ezek proxykiszolgálóként funkcionálnak. A betolakodó azért telepíti a felhasználó számítógépére, hogy a nevében kéretlen leveleket küldjön.
Server-Telnet	Telnet-kiszolgálók	Ezek Telnet kiszolgálóként működnek. A betolakodók ezeket azért telepítik a felhasználó számítógépére, hogy Telneten keresztül távoli elérést nyissanak hozzá.
Server-Web	Webkiszolgálók	Ezek webkiszolgálóként funkcionálnak. A betolakodók ezeket azért telepítik a felhasználó számítógépére, hogy HTTP-n keresztül távoli elérést nyissanak hozzá.
RiskTool	Helyi számítógépen történő munkavégzésre szolgáló eszközök	A felhasználó számára további lehetőségeket biztosítanak, amikor a számítógépen dolgozik. Az eszköz segítségével a felhasználó aktív alkalmazások ablakait, fájljait rejtetheti el, és aktív folyamatokat állíthat le.
NetTool	Hálózati eszközök	A felhasználó számára további lehetőségeket

		biztosítanak, amikor a hálózaton más számítógépeken dolgozik. Segítségével újraindíthatja a távoli gépeket, felderítheti a nyitott portokat, és a távoli gépre telepített alkalmazásokat futtathat.
Client-P2P	P2P hálózati ügyfelek	Segítségükkel a felhasználó fájlcsere (Peer-to-Peer) hálózatokon dolgozhat. A betolakodó rosszindulatú programok terjesztésére használhatja.
Client-SMTP	SMTP-kliensek	E-mail üzeneteket küldenek a felhasználó tudta nélkül. A betolakodó azért telepíti a felhasználó számítógépre, hogy a nevében kényszerű leveleket küldjön.
WebToolbar	Webes eszköztárak	Ezek eszköztárakkal egészítik ki más alkalmazások kezelőfelületeit, keresőmotorok elérését megkönnyítve.
FraudTool	Pszeudoprogramok	Ezek más programoknak adják ki magukat. Lehetnek például pszeudovírusirtók, amelyek képernyőüzeneten közlik, hogy rosszindulatú programot észleltek. Valójában azonban nem találnak és nem vírusmentesítenek semmit.

- [Legitim szoftver, amellyel a behatolók károsíthatják a számítógépét vagy személyes adatait](#) 

Alkategória: jogszerű szoftverek, amelyekkel a bűnözők károsíthatják a számítógépét vagy személyes adatait

Veszély szintje: közepes

A legtöbb ilyen alkalmazás hasznos, így a legtöbb felhasználó igénybe veszi őket. Ezek az alkalmazások lehetnek IRC-kliensek, tárcsázók, fájlletöltő programok, számítógépes rendszertevékenység-figyelők, jelszókezelők, internetkiszolgálók FTP, HTTP, és Telnet szolgáltatásokhoz.

Mindazonáltal ha a betolakodók hozzáféréssel rendelkeznek az ilyen programokhoz vagy bejuttatják a felhasználó számítógépébe, akkor néhány funkciójukat a biztonság feltörésére használhatják.

Ezeknek az alkalmazásoknak eltérőek a funkcióik; az alábbi táblázat a típusaikat tartalmazza.

Típus	Name	Leírás
Client-IRC	Internet csevegő kliensek	A felhasználó az ilyen programokat másokkal való kapcsolattartásra használja internetes csevegéseken. A betolakodók ezeken a programokon keresztül terjesztik a rosszindulatú programokat.
Downloader	Letöltéshez használható programok	Ezek rejtve töltenek le fájlokat különböző weboldalokról.
Monitor	Monitorozásra alkalmas programok	Ezek monitorozást tesznek lehetővé azon a számítógépen, amelyre feltelepültek (azt figyelve, hogy mely alkalmazások aktívak, és azok miként folytatják az adatcserét más számítógépekre telepített programokkal).
PSWTool	Jelszó visszaállítók	Ezek elfelejtett jelszavak megtekintését és helyreállítását teszik lehetővé. A betolakodók titokban telepítik ezeket a felhasználó számítógépére ugyanilyen céllal:
RemoteAdmin	Távoli rendszerfelügyeletet lehetővé tevő programok	Ezeket széles körben alkalmazzák rendszergazdák. A programok a távoli számítógép kezelőfelületét teszik elérhetővé, annak monitorozása és felügyelése céljából. A betolakodók titokban telepítik ezeket a felhasználó számítógépére ugyanilyen céllal: a távoli számítógép monitorozása és felügyelése céljából. A legális távfelügyeleti programok különböznek a hátsó kapu típusú trójai távfelügyeleti programoktól. A trójai programok jellegzetessége, hogy függetlenül bejutnak az operációs rendszerbe, és magukat feltelepítik; a jogszerű programok nem rendelkeznek ilyen funkcióval.
Server-FTP	FTP-kiszolgálók	Ezek FTP-kiszolgálóként funkcionálnak. A betolakodók ezeket azért telepítik a felhasználó számítógépére, hogy FTP-n keresztül távoli elérést nyissanak hozzá.
Server-Proxy	Proxykiszolgálók	Ezek proxykiszolgálóként funkcionálnak. A betolakodó azért telepíti a felhasználó számítógépére, hogy a nevében kéretlen leveleket küldjön.
Server-Telnet	Telnet-kiszolgálók	Ezek Telnet kiszolgálóként működnek. A betolakodók ezeket azért telepítik a felhasználó számítógépére, hogy Telneten keresztül távoli elérést nyissanak hozzá.
Server-Web	Webkiszolgálók	Ezek webkiszolgálóként funkcionálnak. A betolakodók ezeket azért telepítik a felhasználó számítógépére, hogy HTTP-n keresztül távoli elérést nyissanak hozzá.
RiskTool	Helyi számítógépen történő munkavégzésre szolgáló eszközök	A felhasználó számára további lehetőségeket biztosítanak, amikor a számítógépen dolgozik. Az eszköz segítségével a felhasználó aktív alkalmazások ablakait, fájljait rejtetheti el, és aktív folyamatokat állíthat le.
NetTool	Hálózati eszközök	A felhasználó számára további lehetőségeket

		biztosítanak, amikor a hálózaton más számítógépeken dolgozik. Segítségével újraindíthatja a távoli gépeket, felderítheti a nyitott portokat, és a távoli gépre telepített alkalmazásokat futtathat.
Client-P2P	P2P hálózati ügyfelek	Segítségükkel a felhasználó fájlcsere (Peer-to-Peer) hálózatokon dolgozhat. A betolakodó rosszindulatú programok terjesztésére használhatja.
Client-SMTP	SMTP-kliensek	E-mail üzeneteket küldenek a felhasználó tudta nélkül. A betolakodó azért telepíti a felhasználó számítógépre, hogy a nevében kéréten leveleket küldjön.
WebToolbar	Webes eszköztárak	Ezek eszköztárakkal egészítik ki más alkalmazások kezelőfelületeit, keresőmotorok elérését megkönnyítve.
FraudTool	Pszéudoprogramok	Ezek más programoknak adják ki magukat. Lehetnek például pszéudovírusirtók, amelyek képernyőüzeneten közlik, hogy rosszindulatú programot észleltek. Valójában azonban nem találnak és nem vírusmentesítenek semmit.

- [Csomagolt objektumok, melyek tömörítése felhasználható károkozásra képes kód védelmére](#) 

Alkategória: csomagolt fájlok, amelyek kárt okozhatnak.

Veszély szintje: közepes.

A fájl csomagolása egy speciális csomagolóprogrammal történik, amelyet rosszindulatú programok (vírusok, férgek, trójaiak) csomagolására használnak. A Kaspersky Endpoint Security az SFX (önkicsomagoló) archívumokban található önkicsomagoló modult ellenőrzi.

A hackerek a kártevőket speciális csomagolóprogramok segítségével csomagolják be, hogy elrejtsek azokat a vírusirtók észlelése elől. A Kaspersky szakértői azonosították a hackerek által leggyakrabban alkalmazott csomagolóprogramokat.

- [Többszörösen csomagolt objektumok](#) 

Alkategória: csomagolt fájlok, amelyek kárt okozhatnak.

Veszély szintje: közepes.

A fájl csomagolása egy speciális csomagolóprogrammal történik, amelyet rosszindulatú programok (vírusok, férgek, trójaiak) csomagolására használnak. A Kaspersky Endpoint Security az SFX (önkicsomagoló) archívumokban található önkicsomagoló modult ellenőrzi.

A hackerek a kártevőket speciális csomagolóprogramok segítségével csomagolják be, hogy elrejtsek azokat a vírusirtók észlelése elől. A Kaspersky szakértői azonosították a hackerek által leggyakrabban alkalmazott csomagolóprogramokat.

Kizárások

Ez a táblázat a vizsgálati kizárásokkal kapcsolatos adatokat tartalmaz.
A következő módszerekkel kizárhat objektumokat a vizsgálat alól:

- A fájl vagy mappa elérési útjának megadása.
- Az objektum ellenőrzőösszeg megadása.

- maszkok használata:
 - A * (csillag) karakter, mely helyettesít bármely karaktert, kivéve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a C:**.txt maszk a minden olyan TXT kiterjesztésű fájlhoz vezető útvonalat magába foglal, mely a C: meghajtón lévő mappákban található (kivéve az almappák).
 - Két egymást követő * karakter bármely karakterhalmazt helyettesíthet (az üres halmazt is) a fájlban, beleértve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a C:\Folder***.txt maszk a Folder nevű mappában és az azon belüli mappákban található TXT kiterjesztésű fájlok összes elérési útját tartalmazza, kivéve magát a Folder. A maszknak legalább egy beágyazási szintet kell tartalmaznia. A C:***.txt maszk nem érvényes maszk.
 - A ? (kérdőjel) karakter, mely helyettesít bármely egyedülálló karaktert, kivéve a \ és / karaktereket (ezek választják el a fájlok és mappák neveit az elérési útvonalban). Például a C:\Folder\???.txt maszk tartalmazni fogja a Folder nevű mappában lévő összes olyan fájl elérési útvonalát, aminek TXT-kiterjesztése van és három karakterből áll.

A maszkokat bárhol használhatja a fájl vagy mappa elérési útjában. Ha például a vizsgálat hatókörét szeretné kiterjeszteni a számítógépen található összes felhasználói fiók Letöltések mappájára, írja be a C:\Users*\Downloads\ maszkot.

A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a %userprofile% környezeti változót, amikor a Kaspersky Security Center konzol segítségével hozza létre a kizárások listáját. Ha a bejegyzést minden felhasználói fiókra alkalmazni szeretné, használhatja a * karaktert (például C:\Users*\Documents\File.exe). Amikor új környezeti változót ad hozzá, újra kell indítania az alkalmazást.

- Adja meg az objektumtípus nevét a [Kaspersky Encyclopedia](#) osztályozási rendszerének megfelelően (például Email-Worm, Rootkit vagy RemoteAdmin). Használhat maszkokat a ? karakterrel (bármely karaktert helyettesíti) és a * karakterrel (tetszőleges számú karaktert helyettesít). Például, ha a Client* maszk van megadva, az alkalmazás kizárja a Client-IRC, Client-P2P és a Client-SMTP objektumokat is a vizsgálatokból.

A Kaspersky Endpoint Security elrejtja a vizsgálati kizárások listáját az alkalmazás felhasználói felületén, ha a konzolon a rendszergazda letiltotta a vizsgálati kizárások konfigurálását („zárt lakat” szimbólum), és a helyi vizsgálati kizárások tiltva vannak (a **Helyi kizárások használatának engedélyezése** jelölőnégyzet nincs bejelölve).

Megbízható alkalmazások

Ebben a táblázatban azoknak a megbízható alkalmazásoknak a listája található, amelyeknek a tevékenységét a Kaspersky Endpoint Security működése közben nem figyeli.
A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor.

A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a %userprofile% környezeti változót a megbízható alkalmazások listájának létrehozásakor a Kaspersky Security Center konzolon. Ha a bejegyzést minden felhasználói fiókra alkalmazni szeretné, használhatja a * karaktert (például C:\Users*\Documents\File.exe). Amikor új környezeti változót ad hozzá, újra kell indítania az alkalmazást.

Az Alkalmazásfelügyelő összetevő szabályozza az egyes alkalmazások elindulását, függetlenül attól, hogy az adott alkalmazás szerepel-e a megbízható alkalmazások listáján.

A Kaspersky Endpoint Security elrejtja a megbízható alkalmazások összevont listáját az alkalmazás felhasználói felületén, ha a rendszergazda a konzolon letiltotta a megbízható alkalmazások konfigurálását („zárt lakat” szimbólum), és a helyi megbízható alkalmazások tiltva vannak (a **Helyi megbízható alkalmazások használatának engedélyezése** jelölőnégyzet nincs bejelölve).

Értékek egyesítése örökléskor

(csak a Kaspersky Security Center konzolon érhető el)

Ez egyesíti a Kaspersky Security Center szülő- és gyermekházi rendjében szereplő vizsgálati kizárások és megbízható alkalmazások listáját. A listák egyesítéséhez a gyermekházi rendet úgy kell beállítani, hogy örökölje a Kaspersky Security Center szülőházi rendjének beállításait.
Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a Kaspersky Security Center szülőházi rendjének listaelemei megjelennek a gyermekházi rendekben. Így például létrehozhatja a megbízható alkalmazások összesített listáját a teljes szervezet számára.
A gyermekházi rend örökölt listaelemei nem törölhetők és nem szerkeszthetők. A vizsgálati kizárások listájában szereplő elemek és az öröklődés során egyesített megbízható alkalmazások listája csak a szülőházi rendben törölhető és szerkeszthető. Az alacsonyabb szintű irányelvekben lehetősége van hozzáadni, módosítani és eltávolítani a listaelemeket.

	<p>Ha a gyermek- és szülőházi rend listák elemei egyeznek, ezek az elemek a szülőházi rend ugyanazon elemeként jelennek meg.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor a lista elemeit nem egyesíti a rendszer, amikor a Kaspersky Security Center házi rendek beállításainak öröklése zajlik.</p>
<p>Helyi kizárások használatának engedélyezése/Helyi megbízható alkalmazások használatának engedélyezése</p> <p><i>(csak a Kaspersky Security Center konzolon érhető el)</i></p>	<p><i>Helyi kizárások és helyi megbízható alkalmazások (helyi megbízható zóna)</i> – a felhasználó által a Kaspersky Endpoint Security alkalmazásban meghatározott objektumok és alkalmazások listája egy adott számítógépen. A Kaspersky Endpoint Security nem figyeli a helyi megbízható zónából származó objektumokat és alkalmazásokat. Így a felhasználók a házi rendben található általános megbízható zóna mellett létrehozhatják a kizárásokra és megbízható alkalmazásokra vonatkozó saját listájukat is.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a felhasználó létrehozhat egy helyi listát a vizsgálati kizárásokról és egy helyi listát a megbízható alkalmazásokról. A rendszergazda a Kaspersky Security Center használatával megtekintheti, hozzáadhatja, szerkesztheti vagy törölheti a számítógép tulajdonságaiban szereplő listaelemeket.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a felhasználó csak a házi rendben létrehozott vizsgálati kizárások általános listájához és megbízható alkalmazások általános listájához férhet hozzá.</p>
<p>EDR-telemetriai kizárások</p> <p><i>(csak a Kaspersky Security Center konzolon érhető el)</i></p>	<p>Ez a táblázat az EDR telemetria kizárásaival kapcsolatos információkat tartalmazza.</p>
<p>Megbízható rendszertanúsítvány tárhelye</p>	<p>Valamelyik megbízható rendszertanúsítvány-áruházat kiválasztva a Kaspersky Endpoint Security kizárja a vizsgálatból a megbízható digitális aláírással aláírt alkalmazásokat. A Kaspersky Endpoint Security automatikusan hozzárendeli ezeket az alkalmazásokat a Megbízható csoporthoz.</p> <p>Ha a Ne használja lehetőség van kiválasztva, a Kaspersky Endpoint Security megvizsgálja az alkalmazásokat, függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e digitális aláírással. A Kaspersky Endpoint Security egy alkalmazást az alapján helyez megbízhatósági csoportba, hogy az alkalmazás milyen veszélyességi szintet képvisel a számítógép szempontjából.</p>

Alkalmazásbeállítások

A következő általános beállításokat adhatja meg az alkalmazáshoz:

- Működési mód
- Önvédelem
- Teljesítmény
- Hibakeresési adatok
- A számítógép állapota a beállítások alkalmazásakor

Alkalmazásbeállítások

Paraméter	Leírás
<p>Az alkalmazás indítása a számítógép indításakor (ajánlott)</p>	<p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security az operációs rendszer betöltését követően elindul, és a teljes munkamenet során védi a számítógépet.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a Kaspersky Endpoint Security nem indul el az operációs rendszer indításakor, amíg a felhasználó kézikül nem indítja. A számítógép védelme le van tiltva, és a felhasználói adatok fenyegetéseknek lehetnek kitéve.</p>
<p>Fejlett vírusmentesítő technológia használata (jelentős számítógépes erőforrásokat igényel)</p>	<p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a képernyőn előugró értesítés jelenik meg, ha az operációs rendszerben rosszindulatú tevékenység észlelhető. Az értesítésben a Kaspersky Endpoint Security felajánlja a számítógép Fejlett vírusmentesítésének elvégzését. Miután a felhasználó jóváhagyja az eljárást, a Kaspersky Endpoint Security semlegesíti a fenyegetést. A fejlett vírusmentesítési eljárás végeztével a Kaspersky Endpoint Security újraindítja a számítógépet. A fejlett vírusmentesítő technológia jelentős számítógépes erőforrásokat vesz igénybe, amitől a többi alkalmazás lelassulhat.</p> <p>Amikor az alkalmazás aktív fertőzés észlelését végzi, elképzelhető, hogy az operációs rendszer bizonyos funkciói nem érhetőek el. Az operációs rendszer funkciói a Fejlett vírusmentesítés befejeződésével és a számítógép újraindulásával ismét elérhetővé válnak.</p>

	<p>Ha a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás Windows for Servers operációs rendszert futtató számítógépre van telepítve, a Kaspersky Endpoint Security nem jeleníti meg az értesítést. Ezért a felhasználó nem választhatja ki az aktív fenyegetés vírusmentesítésére szolgáló műveletet. A fenyegetések vírusmentesítéséhez engedélyeznie kell a fejlett vírusmentesítő technológiát az alkalmazásbeállításokban, és engedélyeznie kell az azonnali fejlett vírusmentesítést a <i>Kártevő vizsgálata</i> feladat beállításában. Ezután el kell indítania a <i>Kártevő vizsgálata</i> feladatot.</p>
<p>A Kaspersky Security Center használata proxykiszolgálóként az aktiváláshoz</p> <p><i>(csak a Kaspersky Security Center konzolon érhető el)</i></p>	<p>Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, az alkalmazás a Kaspersky Security Center felügyeleti kiszolgálót használja proxykiszolgálóként az aktiváló kiszolgálókhoz való csatlakozáshoz. Erre akkor van szükség, ha aktiváló kódot használ az alkalmazás aktiválásához egy elszigetelt, internet-hozzáférés nélküli hálózati szegmensben. Ha az alkalmazást kulcsfájl segítségével aktiválja, nincs szükség internet-hozzáférésre.</p>
<p>Önvédelem engedélyezése</p>	<p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security megakadályozza a merevlemezen lévő alkalmazásfájlok, a memóriafolyamatok és a beállításjegyzék bejegyzései módosítását és törlését.</p>
<p>Alkalmazásslolgáltatások külső felügyeletének blokkolása</p>	<p>Ha a négyzet be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security nem teszi lehetővé az alkalmazásslolgáltatások harmadik féltől származó alkalmazások (például CMD) használatával való kezelését. Az alkalmazásslolgáltatások harmadik féltől származó alkalmazások használatával történő kezelésére tett kísérlet esetén a Microsoft Windows tálcán az alkalmazás ikonja fölött értesítés jelenik meg (kivéve, ha az értesítési szolgáltatást a felhasználó letiltotta).</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Az alkalmazásslolgáltatások külső kezelését csak olyan számítógépeken engedélyezheti, amelyek nem támogatják az AM-PPL technológiát, illetve olyan számítógépeken, amelyeken a technológia le van tiltva.</p> </div>
<p>Ütemezett feladatok elhalasztása, amíg a számítógép akkumulátorról üzemel</p>	<p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, az energiatakarékos mód engedélyezett. A Kaspersky Endpoint Security elhalasztja az ütemezett feladatokat. Szükség esetén kézzel indíthatja el a vizsgálati és frissítési feladatokat.</p> <p>Ha az energiatakarékos mód be van kapcsolva, a számítógép pedig akkumulátorról működik, az alábbi feladatok akkor sem futnak, ha be vannak ütemezve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése</i> • <i>Teljes vizsgálat</i> • <i>Kritikus területek vizsgálata</i> • <i>Egyéni vizsgálat</i> • <i>Alkalmazás integritás-ellenőrzése</i> • <i>IOC vizsgálat.</i>
<p>Erőforrások adása más alkalmazásoknak</p>	<p>A számítógép erőforrásainak Kaspersky Endpoint Security általi felhasználása a számítógép átvizsgálása során növelheti a processzor és a merevlemez alrendszerének terhelését. Ez lassíthatja más alkalmazások működését. A teljesítmény optimalizálása céljából a Kaspersky Endpoint Security biztosítja <i>az erőforrások más alkalmazásoknak történő átadásának módját</i>. Ebben az üzemmódban az operációs rendszer csökkentheti a Kaspersky Endpoint Security vizsgálati feladatszámainak prioritását, ha a processzorterhelés magas. Ez lehetővé teszi az operációs rendszer erőforrásainak más alkalmazások számára történő újraelosztását. Így a vizsgálati feladatok kevesebb processzoridőt kapnak. Ennek eredményeképpen a Kaspersky Endpoint Security számára tovább tart a számítógép vizsgálata. Az alkalmazás alapértelmezés szerint úgy van beállítva, hogy az erőforrásokat átadja más alkalmazásoknak.</p>
<p>A CPU-használat korlátozása vizsgálati feladatoknál</p>	<p>A számítógép erőforrásainak Kaspersky Endpoint Security általi felhasználása a számítógép átvizsgálása során növelheti a processzor és a merevlemez alrendszerének terhelését. Ez lassíthatja más alkalmazások működését. A Kaspersky Endpoint Security teljesítményének optimalizálása érdekében korlátozhatja a CPU-használatot a <i>Kártevő vizsgálata</i> feladatnál.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor az összes processzormag maximális terhelése nem haladhatja meg a megadott értéket a <i>Kártevő vizsgálata</i> feladatnál.</p> <p>Alapértelmezés szerint a jelölőnégyzet nincs bejelölve.</p>
<p>Memóriakép írásának engedélyezése</p>	<p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security összeomláskor kiíratási fájlt ír.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a Kaspersky Endpoint Security nem ír kiíratási fájlt. Az alkalmazás a számítógép merevlemezén található kiíratási fájlokat is törli.</p>
<p>Kiíratási és nyomkövetési fájlok védelmének engedélyezése</p>	<p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a kiíratási fájlokhoz a rendszerszintű és helyi rendszergazdák, valamint a kiíratási és követési fájlok írását engedélyező felhasználó férhet hozzá. A nyomkövető fájlokhoz csak a rendszerszintű és helyi rendszergazdák férnek hozzá.</p>

	Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, bármely felhasználó hozzáférhet a kiíratási és nyomkövetési fájlokhoz.
<p>A számítógép állapota a beállítások alkalmazásakor</p> <p><i>(csak a Kaspersky Security Center konzolon érhető el)</i></p>	<p>A Kaspersky Endpoint Security alkalmazást telepített ügyfélszámítógépek állapotának megjelenítésének beállításai a Webfelügyelőben, ha hiba lép fel a rendszabály alkalmazása vagy feladat végrehajtása közben. A következő állapotok állnak rendelkezésre: <i>OK</i>, <i>Figyelmeztetés</i> és <i>Kritikus</i>.</p>
<p>Frissítések telepítése a számítógép újraindítása nélkül</p>	<p>Az alkalmazás frissítése a számítógép újraindítása nélkül lehetővé teszi a kiszolgálók zavartalan működésének biztosítását.</p> <p>Az alkalmazást a 11.10.0 verzióval kezdődően újraindítás nélkül frissítheti. Az alkalmazás korábbi verziójának frissítéséhez újra kell indítania a számítógépet.</p> <p>A 11.11.0-s verziótól kezdve a következő műveleteket hajthatja végre a számítógép újraindítása nélkül:</p> <ul style="list-style-type: none"> javítások telepítése az alkalmazásösszetevők készletének módosítása a Kaspersky Endpoint Security telepítése a Kaspersky Security for Windows Server termékre <p>A paraméter alapértelmezett értéke az operációs rendszer típusától függően változik. Ha az alkalmazás munkaállomásra van telepítve, az alkalmazás újraindítás nélküli frissítése le van tiltva. Ha az alkalmazás kiszolgálóra van telepítve, az alkalmazás újraindítás nélküli frissítése engedélyezve van.</p>
<p>Kompatibilitás távfelügyeleti szoftverekkel</p> <p><i>(csak a Kaspersky Security Center konzolon érhető el)</i></p>	<p>Ha a Kaspersky Endpoint Security távfelügyeleti eszközökkel való használata problémákat okoz, engedélyezheti a kompatibilitási módot. A problémák a távfelügyeleti eszközök és az alkalmazás biztonsági asztal funkciójával való inkompatibilitásból fakadhatnak. Ennek a funkciónak az a célja, hogy megerősítse azokat a műveleteket, amelyek potenciálisan csökkenthetik a számítógép biztonsági szintjét. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az alkalmazás egy olyan megerősítő párbeszédpanelt jelenítsen meg, amely elkülönül a többi folyamattól. Ez a funkció megemelt jogosultsági szintet használ a kérés teljesítéséhez. Ily módon csak a felhasználó tudja megerősíteni a műveletet, a rosszindulatú program nem.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a távfelügyeleti eszközökkel való kompatibilitási mód engedélyezett. A Kaspersky Endpoint Security biztonsági asztal funkciója le van tiltva. Az alkalmazás egy megerősítő párbeszédpanelt jelenít meg e funkció nélkül. Ez csökkentheti a számítógép biztonsági szintjét. Nem javasoljuk a kompatibilitási mód engedélyezését, ha a Kaspersky Endpoint Security távfelügyeleti eszközökkel való használata nem okoz problémát.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a távfelügyeleti eszközökkel való kompatibilitási mód le van tiltva. A biztonsági asztal funkció engedélyezve van. Alapértelmezés szerint a jelölőnégyzet nincs bejelölve.</p> <p>Példa: ha a böngészőt RemoteApp módban használja, előfordulhat, hogy a Kaspersky Endpoint Security nem jelenít meg megerősítési ablakot, amikor egy nem megbízható tanúsítvánnyal rendelkező webhelyet keres fel, mert a RemoteApp nem támogatja az alkalmazás biztonsági asztal funkcióját. Ez azt okozhatja, hogy a böngésző nem reagál. Ahhoz, hogy a böngésző megfelelően működjön RemoteApp módban, engedélyeznie kell a kompatibilitási módot.</p> <p>Akkor is megpróbálhatja engedélyezni a kompatibilitási módot, ha más, harmadik féltől származó szoftverek használata során problémákat tapasztal a biztonsági asztal funkcióval kapcsolatban.</p>

Jelentések és tároló

Jelentések

Az egyes Kaspersky Endpoint Security összetevők működésére, az egyes vizsgálati feladatok, frissítési feladatok, integritási ellenőrzési feladatok teljesítményére, valamint az alkalmazás általános működésére vonatkozó információk jelentésekbe kerülnek.

A jelentések a C:\ProgramData\Kaspersky Lab\KES.21.20\Report mappában vannak tárolva.

Biztonsági mentés

A *Biztonsági mentés* tárolja az olyan fájlok másolatait, amelyek törölve vagy módosítva lettek a vírusmentesítés során. A *biztonsági másolat* egy másolt fájl, mely a fájl vírusmentesítése vagy törlése előtt lett létrehozva. A fájlok biztonsági másolatait különleges formátumban vannak tárolva, és nem jelentenek fenyegetést.

A fájlok biztonsági másolatai a C:\ProgramData\Kaspersky Lab\KES.21.20\QB mappában vannak tárolva.

A Rendszergazda csoportban lévő felhasználók számára elérhető ez a mappa. A felhasználó, akinek a fiókjáról telepítve lett a Kaspersky Endpoint Security, korlátozott hozzáféréssel rendelkezik ehhez a mappához.

A Kaspersky Endpoint Security nem biztosít lehetőséget a fájlok biztonsági másolatához való felhasználói hozzáférések beállítására.

Karantén

A *karantén* egy speciális helyi tároló a számítógépen. A felhasználó karanténba helyezheti azokat a fájlokat, amelyeket veszélyesnek ítél meg a számítógépen. A karanténba helyezett fájlok titkosított állapotban vannak tárolva, és nem veszélyeztetik a készülék biztonságát. A Kaspersky Endpoint Security csak akkor használja a karantént, ha a Detection and Response megoldásokkal dolgozik: EDR Optimum, EDR Expert, KATA (EDR), Kaspersky Sandbox. Más esetekben a Kaspersky Endpoint Security a megfelelő fájlt a [Biztonsági mentésbe](#) helyezi. A megoldások részeként a karantén kezelésével kapcsolatos részletekért lásd a [Kaspersky Sandbox súgót](#), a [Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum súgót](#), a [Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert súgót](#) és a [Kaspersky Anti Targeted Attack Platform súgót](#).

A karantén csak a Web Console segítségével konfigurálható. A Web Console segítségével karanténba helyezett objektumokat is kezelhet (visszaállítás, törlés, hozzáadás stb.). Az objektumokat a számítógépen helyileg visszaállíthatja a [parancssor](#) használatával.

A Kaspersky Endpoint Security a rendszerfiókot (SYSTEM) használja a fájlok karanténba helyezéséhez.

A jelentések és tároló beállításai

Paraméter	Leírás
Jelentések tárolása legfeljebb ennyi ideig: N nap	Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a maximális jelentéstárolási időtartamot a meghatározott időintervallum korlátozza. A jelentések maximális tárolási időtartama alapértelmezett esetben 30 nap. Ezt követően a Kaspersky Endpoint Security automatikusan törli a jelentésfájlokban lévő legrégebbi bejegyzéseket.
Jelentésfájl méretének korlátozása N MB-ra	Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a maximális jelentésfájl méretet a megadott érték korlátozza. Alapértelmezés szerint a maximális fájl méret 1024 MB. A jelentésfájlok maximális méretének túllépését elkerülendő a Kaspersky Endpoint Security automatikusan törli a jelentésfájlok legrégebbi bejegyzéseit a maximális méret elérésekor.
Objektumok tárolása legfeljebb ennyi ideig: N nap	Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a maximális fájl tárolási időtartamot a meghatározott időintervallum korlátozza. A fájlok maximális tárolási időtartama alapértelmezett esetben 30 nap. A maximális tárolási időtartam lejáratát követően a Kaspersky Endpoint Security törli a legrégebbi fájlokat a Biztonsági mentésből.
A biztonsági mentés méretének korlátozása: N MB-ra	Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a maximális tárhelyet a meghatározott érték korlátozza. Alapértelmezés szerint a maximális méret 1024 MB. A tárhely maximális méretének túllépését elkerülve a Kaspersky Endpoint Security automatikusan törli a tárhely legrégebbi fájljait a maximális méret elérésekor.
Limit the size of Quarantine to N MB	Maximális karantén méret MB-ban. Például beállíthatja a maximális karantén méretet 200 MB-ra. Amikor a karantén eléri a maximális méretet, a Kaspersky Endpoint Security elküldi a megfelelő eseményt a Kaspersky Security Centernek, és közzéteszi az eseményt a Windows Eseménynaplóban. Eközben az alkalmazás leállítja az új objektumok karanténba helyezését. A karantént kézzel kell kiürítenie.
Notify when the Quarantine storage reaches N percent	A karantén küszöbértéke. Például beállíthatja a karantén küszöbértékét 50%-ra. Amikor a karantén eléri a küszöbértéket, a Kaspersky Endpoint Security elküldi a megfelelő eseményt a Kaspersky Security Centernek, és közzéteszi az eseményt a Windows Eseménynaplóban. Eközben az alkalmazás folytatja az új objektumok karanténba helyezését.
Adatátvitel az adminisztráción	Az események kategóriája az ügyfélszámítógépen, amik információit el kell küldeni az Adminisztrációs kiszolgálóra.

Hálózati beállítások

Megadhatja az internethez való csatlakozáshoz és az antivírus adatbázisok frissítéséhez használt proxykiszolgálót, kiválaszthatja a hálózati port figyelő módját, megadhat titkosítottkapcsolat-vizsgálatokat.

Hálózati opciók

Paraméter	Leírás
Forgalom csökkentése díjköteles kapcsolatoknál	<p>Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, az alkalmazás korlátozott internetkapcsolat esetén korlátozza a saját hálózati forgalmát. A Kaspersky Endpoint Security a nagy sebességű mobil internetkapcsolatokat korlátozott kapcsolatként, a Wi-Fi kapcsolatokat korlátlan kapcsolatként azonosítja.</p> <p>A Költségtudatos hálózati figyelés a Windows 8 vagy újabb rendszert futtató számítógépeken működik.</p>
Szkript beillesztése a webforgalomba a weboldallal való interakcióhoz	<p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security beilleszt egy a weboldallal való interakciót szolgáló parancsfájlt a webes forgalomba. Ez a parancsfájl biztosítja, hogy a Webfelügyelő összetevő megfelelően működjön. A parancsfájl lehetővé teszi a Webfelügyelő események regisztrációját. A parancsfájl nélkül nem engedélyezheti a felhasználó internetes tevékenységének figyelését.</p> <p>A Kaspersky szakértői azt javasolják, hogy a Webfelügyelő helyes működésének biztosítása érdekében injektálja be a weboldal-interakciós parancsfájlt a forgalomba.</p>
Proxykiszolgáló beállításai	<p>A felhasználók vagy ügyfélszámítógépek internet-hozzáféréshez használt proxykiszolgálójának beállításai. A Kaspersky Endpoint Security ezeket a beállításokat több védelmi összetevőnél, valamint az alkalmazás adatbázisainak és moduljainak frissítésekor is használja.</p> <p>A proxykiszolgáló automatikus beállításához a Kaspersky Endpoint Security a WPAD protokollt használja (Web Proxy Auto-Discovery). Ha a proxykiszolgáló IP-címe a protokoll segítségével nem állapítható meg, az alkalmazás a Microsoft Internet Explorer böngészőbeállításaiiban megadott proxykiszolgáló címét használja fel.</p>
Proxykiszolgáló kihagyása helyi címek esetén	<p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security nem használ proxykiszolgálót megosztott mappából történő frissítéshez.</p>
Proxykiszolgáló-hitelesítési beállítások	<p>A proxykiszolgálón az alkalmazás internet-hozzáféréshez való hitelesítéséhez meg kell adnia a felhasználó hitelesítő adatait. A Kaspersky Endpoint Security támogatja az automatikus hitelesítést a proxykiszolgálón. Ha az automatikus hitelesítés sikertelen, az alkalmazás kéri a hitelesítő adatok megadását.</p> <p>Ne használjon hitelesítést.</p> <p>NTLM hitelesítés. Tartományhitelesítés az aktuális felhasználói fiókkal (alapértelmezett).</p> <p>NTLM hitelesítés felhasználónévvel és jelszóval. Tartományhitelesítés manuálisan megadott hitelesítő adatokkal.</p> <p>Felhasználónév és jelszó. Hitelesítés manuálisan megadott hitelesítő adatokkal.</p> <p>Automatikus hitelesítés.</p>
Figyelt portok	<p>Minden hálózati port figyelése. Ebben a hálózati portmegfigyelési módban a védelmi összetevők (Fájl védelem, Web védelem, Levelezés védelem) a számítógép minden nyitott hálózati portján továbbított adatfolyamot figyelnek.</p> <p>Csak a kijelölt hálózati portok figyelése. Ebben a hálózati portfigyelési módban a védelem összetevői figyelemmel kísérik a számítógép kiválasztott portjait és a kiválasztott alkalmazások hálózati tevékenységét. Az e-mailekhez és a hálózati forgalomhoz általában használt hálózati portok listája, amik a Kaspersky szakértők javaslatai alapján lettek megadva.</p> <p>A Kaspersky által javasolt alkalmazások összes portjának figyelése. Olyan alkalmazások előre meghatározott listáját használja, amelyek hálózati portjait a Kaspersky Endpoint Security figyeli. Például ebben a listában szerepel a Google Chrome, az Adobe Reader, a Java és más alkalmazások.</p> <p>A megadott alkalmazások figyelése minden porton. Olyan alkalmazások listáját használja, amelyek hálózati portjait a Kaspersky Endpoint Security figyeli.</p>
Titkosított kapcsolat vizsgálata	<p>A Kaspersky Endpoint Security a következő protokollokon keresztül továbbított titkosított hálózati forgalmat vizsgálja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SSL 3.0. • TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3.

	<p>A Kaspersky Endpoint Security az alábbi vizsgálati módokat támogatja a titkosított kapcsolatok tekintetében:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne vizsgálja a titkosított kapcsolatokat. A Kaspersky Endpoint Security nem fog hozzáférni az olyan webhelyek tartalmához, amelyek címének a kezdete https://. • Titkosított kapcsolatok vizsgálata a védelmi összetevők kérésére. A Kaspersky Endpoint Security csak akkor vizsgálja a titkosított forgalmat, ha a Web védelem, a Levelezés védelem vagy a Webfelügyelő összetevő ezt kéri. • Mindig vizsgálja a titkosított kapcsolatokat. A Kaspersky Endpoint Security akkor is vizsgálni fogja a titkosított hálózati forgalmat, ha a védelem összetevői nem működnek. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>A Kaspersky Endpoint Security nem vizsgálja azokat a titkosított kapcsolatokat, amelyeket olyan megbízható alkalmazások hoztak létre, amelyeknél a forgalomvizsgálat le van tiltva. A Kaspersky Endpoint Security nem vizsgálja a titkosított kapcsolatokat a megbízható webhelyek előre meghatározott listájáról. A megbízható webhelyek előre meghatározott listáját a Kaspersky szakértői hozták létre. Ez a lista az alkalmazás vírusadatbázisaival frissül. A megbízható webhelyek előre meghatározott listáját csak a Kaspersky Endpoint Security felületen tekintheti meg. Nem tudja megtekinteni a listát a Kaspersky Security Center konzolon.</p> </div>
<p>Megbízható főtanúsítványok</p>	<p>A megbízható főtanúsítványok listája. A Kaspersky Endpoint Security lehetővé teszi, hogy megbízható főtanúsítványokat telepítsen a felhasználói számítógépekre, ha például új tanúsítványközpontot kell telepítenie. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy tanúsítványt adjon hozzá egy speciális Kaspersky Endpoint Security tanúsítványtárolóhoz. Ebben az esetben a tanúsítvány csak a Kaspersky Endpoint Security alkalmazás esetében tekinthető megbízhatónak. Más szóval a felhasználó az új tanúsítvánnyal a böngészőben hozzáférhet egy webhelyhez. Ha egy másik alkalmazás megpróbál hozzáférni a webhelyhez, akkor tanúsítványprobléma miatt kapcsolódási hiba jelentkezik. A rendszer tanúsítványtárolójához való hozzáadáshoz használhatja az Active Directory csoportaházirendjeit.</p>
<p>Nem megbízható tanúsítvánnyal rendelkező tartomány meglátogatása</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Engedélyezés. A nem megbízható tanúsítvánnyal rendelkező tartomány meglátogatása esetén a Kaspersky Endpoint Security engedélyezi a hálózati kapcsolatot. A nem megbízható tanúsítvánnyal rendelkező tartomány böngészővel történő megnyitása esetén a Kaspersky Endpoint Security megjelenít egy HTML-oldalt, ami egy figyelmeztetést mutat, valamint az okot, amiért nem javasolt a tartomány meglátogatása. A felhasználó rákattinthat a hivatkozásra a HTML figyelmeztető oldalon, hogy hozzáférést kapjon a kért webes erőforráshoz. Ha egy harmadik féltől származó alkalmazás vagy szolgáltatás kapcsolatot létesít egy nem megbízható tanúsítványú tartománnyal, a Kaspersky Endpoint Security saját tanúsítványt hoz létre a forgalom vizsgálatához. Az új tanúsítvány <i>Nem megbízható</i> állapotot kap. Erre azért van szükség, hogy figyelmeztesse a harmadik féltől származó alkalmazást a nem megbízható kapcsolatra, mert a HTML-oldal ebben az esetben nem jeleníthető meg, és a kapcsolat létrejöhet háttérmodban. • Blokkolás. A nem megbízható tanúsítvánnyal rendelkező tartomány meglátogatása esetén a Kaspersky Endpoint Security blokkolja a hálózati kapcsolatot. A nem megbízható tanúsítvánnyal rendelkező tartomány böngészővel történő megnyitása esetén a Kaspersky Endpoint Security megjelenít egy HTML-oldalt, ami mutatja az okot, hogy miért van blokkolva a tartomány.
<p>Titkosított kapcsolatok vizsgálati hibájával rendelkező tartomány meglátogatása</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Blokkolás. Ha ez az elem van kijelölve, és egy titkosított kapcsolat vizsgálata közben hiba történik, akkor a Kaspersky Endpoint Security blokkolja a hálózati kapcsolatot. • Engedélyezés és tartomány hozzáadása a kizárásokhoz. Ha ez az elem van kijelölve, és egy titkosított kapcsolat vizsgálata közben hiba történik, akkor a Kaspersky Endpoint Security hozzáadja a hibát okozó tartományt a tartományok vizsgálati hibákkal listájához, és nem figyeli a titkosított hálózati forgalmat ennek a tartománynak a felkeresésekor. Azoknak a tartományoknak a listáját, amelyeknél a titkosított kapcsolatok vizsgálata során hiba jelentkezett, csak az alkalmazás helyi felületén lehet megtekinteni. A lista tartalmának törléséhez ki kell választania a Blokkolás lehetőséget. A Kaspersky Endpoint Security eseményt is generál a titkosított kapcsolat vizsgálati hibájához.
<p>SSL 2.0 kapcsolatok blokkolása</p>	<p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor az alkalmazás blokkolja az SSL 2.0 protokollon keresztül létrehozott hálózati kapcsolatokat.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor az alkalmazás nem blokkolja az SSL 2.0 protokollon keresztül létrehozott hálózati kapcsolatokat, és nem figyeli kapcsolatokon keresztüli hálózati forgalmat.</p>
<p>SSL 3.0 kapcsolatok blokkolása</p>	<p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor az alkalmazás blokkolja az SSL 3.0 protokollon keresztül létrehozott hálózati kapcsolatokat.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor az alkalmazás nem blokkolja az SSL 3.0 protokollon keresztül létrehozott hálózati kapcsolatokat, és nem figyeli kapcsolatokon keresztüli hálózati forgalmat.</p>
<p>TLS 1.0 kapcsolatok blokkolása</p>	<p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor az alkalmazás blokkolja az TLS 1.0 protokollon keresztül létrehozott hálózati kapcsolatokat.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor az alkalmazás nem blokkolja az TLS 1.0 protokollon keresztül létrehozott hálózati kapcsolatokat, és nem figyeli kapcsolatokon keresztüli hálózati forgalmat.</p>
<p>Titkosított kapcsolat</p>	<p>Az EV-tanúsítványok (Extended Validation Certificate) hitelesítik a weboldalakat és növelik a kapcsolat biztonságát. A Böngészők a zár ikont használják a címsávjukban, hogy jelezzék, hogy a weboldal EV-tanúsítvánnyal rendelkezik. A</p>



<p>visszafejtése EV-tanúsítványt használó webhelyeken</p>	<p>böngészők részben vagy egészben zöldre is színezhetik a címsávot.</p> <p>Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, az alkalmazás visszafejti és figyeli az EV-tanúsítványt használó webhelyekkel történő titkosított kapcsolatokat.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, az alkalmazás nem fér hozzá a HTTPS-forgalom tartalmához. Ezen okból az alkalmazás csak a webcím alapján figyeli meg a HTTPS-forgalmat, például: <code>https://bing.com</code>.</p> <p>Ha először nyit meg egy EV-tanúsítvánnyal rendelkező weboldalt, a titkosított kapcsolat attól függetlenül vissza lesz fejtve, hogy Ön kijelölte-e a jelölőnégyzetet.</p>
<p>Megbízható címek konfigurálása</p>	<p>Olyan webcímeknek a listáját használja, amelyeknél a Kaspersky Endpoint Security nem vizsgálja a hálózati kapcsolatokat. Ebben az esetben a Kaspersky Endpoint Security nem vizsgálja a megbízható webcímek HTTPS-forgalmát, amikor a Web védelem, a Levelezés védelem és a Webfelügyelő összetevők végzik a munkájukat.</p> <p>Megadhat egy tartománynevet vagy egy IP-címet. A Kaspersky Endpoint Security támogatja a * karaktert maszk megadásához a tartománynévben.</p> <div data-bbox="395 495 1493 602" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>A Kaspersky Endpoint Security nem támogatja a * szimbólumot IP-címek esetén. Az IP-címek tartományát alhálózati maszk segítségével választhatja ki (például 198.51.100.0/24).</p> </div> <p>Példák:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>domain.com</code> – a rekord a következő címeket tartalmazza: <code>https://domain.com</code>, <code>https://www.domain.com</code>, <code>https://domain.com/page123</code>. A rekord nem tartalmaz altartományt (pl. <code>subdomain.domain.com</code>). • <code>subdomain.domain.com</code> – a rekord a következő címeket tartalmazza: <code>https://subdomain.domain.com</code>, <code>https://subdomain.domain.com/page123</code>. A rekord nem tartalmaz <code>domain.com</code> tartományt. • <code>*.domain.com</code> – a rekord a következő címeket tartalmazza: <code>https://movies.domain.com</code>, <code>https://images.domain.com/page123</code>. A rekord nem tartalmaz <code>domain.com</code> tartományt.
<p>Megbízható alkalmazások konfigurálása</p>	<p>Azoknak az alkalmazásoknak a listája, amelyek tevékenységét a Kaspersky Endpoint Security nem figyeli a működése során. Kiválaszthatja azon alkalmazástevékenységek típusait, amiket a Kaspersky Endpoint Security nem fog megfigyelni (például: ne vizsgáljon hálózati forgalmat). A Kaspersky Endpoint Security támogatja a környezeti változókat, és a * és ? karaktereket egy maszk megadásakor.</p>
<p>A saját tanúsítványtárolóval rendelkező alkalmazások titkosított kapcsolatainak vizsgálatához használja</p> <p><i>(csak a Kaspersky Endpoint Security felületen érhető el)</i></p>	<p>Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, az alkalmazás megvizsgálja a titkosított forgalmat a Mozilla Firefox böngészőben és a Thunderbird levelezőprogramban. Néhány webhely HTTPS-protokollon keresztüli elérése blokkolva lehet.</p> <div data-bbox="395 1167 1493 1296" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>A Mozilla Firefox böngésző és a Thunderbird levelezőprogram forgalmának vizsgálatához engedélyeznie kell a Titkosított kapcsolatok vizsgálatát. Ha a Titkosított kapcsolatok vizsgálata le van tiltva, az alkalmazás nem vizsgálja a Mozilla Firefox böngésző és a Thunderbird levelezőprogram forgalmát.</p> </div> <p>Az alkalmazás a Kaspersky főtanúsítványát használja a titkosított forgalom visszafejtésére és elemzésére. Kiválaszthatja azt a tanúsítványtárolót, amely a Kaspersky főtanúsítványt tartalmazza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows tanúsítványtároló (ajánlott). A Kaspersky főtanúsítvány bekerül ebbe a tárolóba a Kaspersky Endpoint Security telepítése során. • Saját tanúsítványtároló. A Mozilla Firefox és a Thunderbird saját tanúsítványtárolóját használja. Ha a Mozilla tanúsítványtároló van kiválasztva, manuálisan kell hozzáadnia a Kaspersky főtanúsítványt ehhez a tárolóhoz a böngésző beállításában.

Felület

Megadhatja az alkalmazás felületének beállításait.

Felület beállítások

Paraméter	Leírás
<p>Interakció a felhasználóval</p>	<p>Egyszerűsített felület megjelenítése. Az ügyfélszámítógépen a fő alkalmazásablak nem érhető el, csak a Windows értesítési sávon lévő ikon érhető el. Az ikon helyi menüjében a felhasználó korlátozott számú műveletet hajthat végre a Kaspersky Endpoint Security alkalmazással. A Kaspersky Endpoint Security értesítéseket is megjelenít az alkalmazásikon felett.</p>

<p>(csak a Kaspersky Security Center konzolon érhető el)</p>	<p>Felhasználói felület megjelenítése. Ügyfélszámítógépeken a Kaspersky Endpoint Security fő ablaka és a Windows értesítési területén lévő ikon érhető el. Az ikon helyi menüjében a felhasználó műveleteket hajthat végre a Kaspersky Endpoint Security alkalmazással. A Kaspersky Endpoint Security értesítéseket is megjelenít az alkalmazásikon felett.</p> <p>Az Alkalmazástevékenység-figyelő szakaszának elrejtése. Az ügyfélszámítógépen a Kaspersky Endpoint Security főablakában az Alkalmazástevékenység-figyelő gombja nem érhető el. Az <i>Alkalmazástevékenység-figyelő</i> egy olyan eszköz, amellyel valós időben tekinthetők meg a felhasználó számítógépén futó alkalmazások tevékenységével kapcsolatos információk.</p> <p>Ne jelenítse meg a felhasználói felületet. Az ügyfélszámítógépen nincs jelen a Kaspersky Endpoint Security működésének. A Windows értesítési sávon lévő ikon és az értesítések nem érhetőek el.</p>
<p>Értesítések konfigurálása</p>	<p>Egy összetevő, feladat vagy a teljes alkalmazás működése során lehetségesen bekövetkező különböző fontossági szintű eseményekre vonatkozó értesítések beállításait tartalmazó táblázat. A Kaspersky Endpoint Security ezekről az eseményekről a képernyőn jelenít meg értesítéseket, elküldi e-mailben, illetve naplózza őket.</p>
<p>E-mail alapú értesítések konfigurálása</p>	<p>Az SMTP szerver beállításai az alkalmazás működése során regisztrált események értesítéseinek biztosításához.</p> <p>A Kaspersky Endpoint Security alapértelmezés szerint a Kaspersky Security Center e-mailes értesítési beállításait használja. Az e-mailes értesítések beállításával kapcsolatos további részletekért lásd a Kaspersky Security Center súgóját.</p> <p>Ha egyéni e-mailes értesítést kell konfigurálnia, a következő beállításokat módosíthatja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Küldő címe. A feladó e-mail-címe. Nem létező cím használata nem ajánlott. • SMTP-kiszolgáló. A vállalat e-mail kiszolgálóinak egy vagy több címe (például mail.company.com). Megadhat egy IP-címet (IPv4 vagy IPv6). A felhasználó hitelesítéséhez az SMTP-kiszolgálón adja meg a feladó hitelesítő adatait a megfelelő mezőkben. Az e-mailes értesítések teszteléséhez tesztüzenetet küldhet. • Címzett címe. Azon címzettek e-mail-címei, akiknek az alkalmazás értesítést küld. • Küldési mód. Az e-mail értesítések küldési módja. A Kaspersky Endpoint Security azonnal tud üzenetet küldeni egy esemény bekövetkeztekor; vagy követhet egy előre konfigurált ütemezést.
<p>Az alkalmazás állapotának megjelenítése az értesítési területen</p>	<p>Alkalmazásemények kategóriája, amik miatt a Kaspersky Endpoint Security ikon megváltozott a Microsoft Windows feladatsáv értesítési területén ( vagy ) , előbukkanó értesítést eredményezve.</p>
<p>Helyi kártevőirtói adatbázis állapotáról szóló értesítések</p>	<p>Az alkalmazás által használt elavult antivírus adatbázisok értesítéseinek beállításai.</p>
<p>Jelszóvédelem</p>	<p>Ha a kapcsológomb be van kapcsolva, a Kaspersky Endpoint Security jelszót kér a felhasználótól, ha az olyan művelet próbál meg végrehajtani, ami a Jelszóvédelem hatókörébe tartozik. A Jelszóvédelem hatókörébe tiltott műveletek (például a védelem összetevőinek letiltása) és a felhasználói fiókok (amikre a Jelszóvédelem vonatkozik) tartoznak.</p> <p>A Jelszóvédelem engedélyezése után a Kaspersky Endpoint Security egy jelszó megadását kéri a műveletek végrehajtásához.</p>
<p>Felhasználói támogatás / Hivatkozások webes erőforrásokra</p> <p>(csak a Kaspersky Security Center konzolon érhető el)</p>	<p>Hivatkozások listája a webes erőforrásokról, amelyek a Kaspersky Endpoint Security terméktámogatására vonatkozó információkat tartalmaznak. Hozzáadott hivatkozások jelennek meg a Kaspersky Endpoint Security helyi felületének Támogatás ablakában az alapértelmezett hivatkozások helyett.</p>
<p>Felhasználói támogatás / Leírás</p> <p>(csak a Kaspersky Security Center konzolon érhető el)</p>	<p>Az üzenet, ami a Kaspersky Endpoint Security Támogatás ablakában jelenik meg.</p>

A Kaspersky Endpoint Security jelenlegi beállításait elmentheti egy fájlba, és használhatja azokat az alkalmazás gyors konfigurálásához egy másik számítógépen. Akkor is használhat egy konfigurációs fájlt, ha az alkalmazást a Kaspersky Security Centeren keresztül telepíti egy [telepítőcsomaggal](#). Az alapértelmezett beállításokat bármikor visszaállíthatja.

Az alkalmazáskonfigurációs kezelési beállítások csak a Kaspersky Endpoint Security felületen érhetők el.

Alkalmazáskonfiguráció kezelési beállítások

Beállítások	Leírás
Importálás	Az alkalmazásbeállítások kicsomagolása CFG formátumú fájlból, majd azok alkalmazása.
Exportálás	A jelenlegi alkalmazásbeállítások mentése CFG formátumú fájlba.
Visszaállítás	Az Kaspersky által ajánlott alkalmazás beállításokat bármikor visszaállíthatja. A beállítások visszaállítása után minden védelmi összetevőnél az Ajánlott biztonsági szint lesz beállítva.

Adatbázisok és alkalmazás-szoftvermodulok frissítése

A Kaspersky Endpoint Security adatbázisainak és alkalmazásmoduljainak frissítése biztosítja a számítógép védelmének naprakész állapotát. Nap mint nap jelentős számú új vírus és más típusú rosszindulatú program jelenik meg világszerte. A fenyegetésekről és a semlegesítésük módjáról a Kaspersky Endpoint Security adatbázisai tartalmaznak információkat. A fenyegetések gyors észlelése érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen frissítse az adatbázisokat és az alkalmazásmodulokat.

Elképzeltető, hogy a frissítési funkciók (beleértve a vírusirtó aláírások és a kódbázis frissítéseit) nem lesznek elérhetők a szoftverben az Egyesült Államok területén.

A rendszeres frissítéshez működő licenc szükséges. Ha nincs aktuális licence, csak egyetlen alkalommal végezhet frissítést.

A frissítési csomagoknak a Kaspersky frissítési kiszolgálóról való sikeres letöltéséhez a számítógépnek csatlakoznia kell az internethez. Alapértelmezés szerint az alkalmazás automatikusan észleli az internetkapcsolat beállításait. Ha proxykiszolgálót használ, konfigurálnia kell a proxykiszolgáló beállításait.

A frissítések HTTPS protokollon keresztül töltődnek le. HTTP protokollon is le lehet tölteni őket, ha nem lehet HTTPS protokollon frissítéseket letölteni.

Frissítés végrehajtásakor az alkalmazás letölti és telepíti az alábbi objektumokat a számítógépre:

- A Kaspersky Endpoint Security adatbázisai. A számítógép védelme olyan adatbázisokra épül, amelyek tartalmazzák a vírusok és egyéb fenyegetések aláírásait, valamint a semlegesítésükre vonatkozó információkat. A védelmi összetevők ezen információk segítségével keresik meg és semlegesítik a számítógépen található fertőzött fájlokat. Az adatbázisok folyamatosan kiegészülnek az új fenyegetések adataival és hatástalanításuk módszereivel. Emiatt javasoljuk, hogy rendszeresen frissítse az adatbázisokat.

A Kaspersky Endpoint Security adatbázisai mellett frissülnek azok a hálózati illesztőprogramok is, amelyek segítségével az alkalmazás összetevői elfoghatják a hálózati forgalmat.

- Alkalmazásmodulok. A Kaspersky Endpoint Security adatbázisai mellett az alkalmazásmodulok is frissíthetők. Az alkalmazásmodulok frissítései kiküszöbölik a Kaspersky Endpoint Security sebezhetőségeit, új funkciókat adnak hozzá, illetve meglévő funkciókat bővítenek ki.

Frissítéskor az alkalmazás összehasonlítja a számítógépen található alkalmazásmodulokat és adatbázisokat a frissítési forráson található naprakész változatokkal. Ha az érvényes adatbázisok és alkalmazásmodulok eltérnek a naprakész verzióktól, a frissítés telepíti a hiányzó részeket a számítógépre.

Ha az adatbázisok elavultak, a frissítőcsomag nagy méretű lehet, és további internetforgalmat (több tucat MB) generálhat.

A Kaspersky Endpoint Security adatbázisok aktuális állapotával kapcsolatos információk az alkalmazás főablakában vagy az elemleírásban jelennek meg, amelyet akkor láthat, ha a kurzort az értesítési területen lévő alkalmazásikon fölé viszi.

A frissítés eredményeit és a frissítési feladat végrehajtása során történt eseményeket a [Kaspersky Endpoint Security egy jelentésben](#) naplózza.

Ha az alkalmazás [Light Agent üzemmódban](#) működik, az alkalmazás adatbázisainak és moduljainak frissítése [különleges megfontolásokat](#) igényel.

Alkalmazásmodul- és adatbázis-frissítési beállítások

Paraméter	Leírás
Adatbázis-frissítés ütemezése	<p>Automatikus. Ebben a módban az alkalmazás a beállított gyakorisággal automatikusan ellenőrzi az új frissítési csomagok megjelenését a frissítési forráson. Vírusjárványok kirobbanásakor a frissítőcsomagok ellenőrzésének gyakorisága növekedhet, ezek elmúltával pedig újra lecsökkenhet. Miután a Kaspersky Endpoint Security új frissítési csomagot észlel, letölti és telepíti a számítógépre a frissítéseket.</p> <p>Manually. A frissítési feladatok ezen futásmódjában a frissítési feladatokat manuálisan lehet elindítani.</p> <p>By schedule. A frissítési feladatoknak ebben a futásmódjában a Kaspersky Endpoint Security a frissítési feladatot a megadott ütemtervnek megfelelően futtatja. Ha a frissítési feladatoknak ez a futásmódja van kiválasztva, akkor a Kaspersky Endpoint Security frissítési feladata kézzel is elindítható.</p>
Run missed tasks	<p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security a kihagyott feladatot azonnal elindítja, amint lehetségessé válik. A feladat például akkor hagyható ki, ha a számítógép az ütemezett feladat indítási időpontjában ki volt kapcsolva. Amikor az alkalmazás lehetőséget kap a kihagyott feladatok végrehajtására, egy adott időintervallumon belül véletlenszerűen futtatja a feladatokat, hogy elossa a számítógép terhelését.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a Kaspersky Endpoint Security nem futtatja a kihagyott feladatokat. Ehelyett a következő feladatot a jelenlegi ütemezésnek megfelelően futtatja.</p>
Frissítésforrások	<p>A <i>frissítésforrás</i> a Kaspersky Endpoint Security adatbázisainak és alkalmazásmoduljainak frissítéseit tartalmazó erőforrás.</p> <p>A frissítési források közé a Kaspersky Security Center kiszolgálója, a Kaspersky frissítési kiszolgálói, valamint hálózati vagy helyi mappák tartoznak.</p> <p>A frissítésforrások alapértelmezett listáján a Kaspersky Security Center és a Kaspersky frissítéskiszolgálói szerepelnek. Felvehet más frissítésforrásokat is a listába. Frissítésforrásként megadhat HTTP-/FTP-kiszolgálókat és megosztott meghajtókat.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>A Kaspersky Endpoint Security csak akkor támogatja a frissítéseket HTTPS-kiszolgálókról, ha azok a Kaspersky saját frissítési kiszolgálói.</p> </div> <p>Ha több forrás van kiválasztva frissítésforrásként, a Kaspersky Endpoint Security egymás után próbál kapcsolatot létesíteni azokkal a lista első elemétől kezdve, és úgy végzi el a frissítési feladatot, hogy az első elérhető forrásról letölti a frissítőcsomagot.</p> <p>Alapértelmezés szerint a Kaspersky Endpoint Security a Kaspersky Security Center kiszolgálóját használja első frissítési forrásként. Ez segít megőrizni az adatforgalmat a frissítés során. Ha a számítógépre nem vonatkozik házirend, az <i>Adatbázisok és alkalmazásmodulok frissítése</i> helyi feladat beállításaiiban a Kaspersky-kiszolgálók kerülnek kiválasztásra első frissítési forrásként, mivel előfordulhat, hogy az alkalmazás nem fér hozzá a Kaspersky Security Center kiszolgálójához.</p> <p>Ha az alkalmazás Light Agent üzemmódban fut, az SVM egyik mappája lesz kiválasztva frissítésforrásként.</p>
Adatbázis-frissítések futtatása mint	<p>A Kaspersky Endpoint Security frissítési feladata alapértelmezés szerint ugyanannak a felhasználónak a nevében indul el, akinek a fiókjával bejelentkezett az operációs rendszerbe. A Kaspersky Endpoint Security azonban frissíthető olyan forrásból is, amelyhez a felhasználó a szükséges jogosultságok hiányában (például frissítési csomagot tartalmazó</p>

	<p>megosztott mappából), vagy egy olyan frissítésforrással, melyhez a proxykiszolgáló hitelesítése nincs konfigurálva, nem férhet hozzá. Az alkalmazás beállításában megadhat egy olyan felhasználót, aki rendelkezik ezekkel a jogosultságokkal, és a Kaspersky Endpoint Security frissítési feladatát elindíthatja ennek a felhasználói fióknak a nevében.</p>
<p>Alkalmazásmodulok frissítéseinek letöltése</p>	<p>Alkalmazásmodulok frissítéseinek letöltése az alkalmazásadatbázis-frissítésekkel.</p> <p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security értesíti a felhasználót a rendelkezésre álló alkalmazásmodul-frissítésekről, és azokat is a frissítési csomagba helyezi a frissítési feladat futtatásakor. Az alkalmazásmodul-frissítések alkalmazásának módját az alábbi beállítások határozzák meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kritikus és jóváhagyott frissítések telepítése. Ha ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén alkalmazásmodul-frissítések válnak elérhetővé, a Kaspersky Endpoint Security automatikusan telepíti a létfontosságú frissítéseket, a többi pedig csak akkor, ha a telepítés helyileg jóváhagyást kap az alkalmazás felületén vagy a Kaspersky Security Center részéről. • Csak jóváhagyott frissítések telepítése. Ha ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén alkalmazásmodul-frissítések válnak elérhetővé, a Kaspersky Endpoint Security csak akkor telepíti őket, ha a telepítés helyileg jóváhagyást kap az alkalmazás felületén vagy a Kaspersky Security Center részéről. Alapértelmezésben ez a lehetőség van kiválasztva. <p>Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a Kaspersky Endpoint Security nem értesíti a felhasználót a rendelkezésre álló alkalmazásmodul-frissítésekről, és azokat nem helyezi a frissítési csomagba a frissítési feladat futtatásakor.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Ha az alkalmazásmodul-frissítésekhez át kell tekinteni és el kell fogadni a Végfelhasználói licen szerződés feltételeit, akkor az alkalmazás csak ennek megtörténte után telepíti a frissítéseket.</p> </div> <p>Alapértelmezésben a négyzet be van jelölve.</p>
<p>Frissítések másolása mappába</p>	<p>Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security a frissítési csomagot a jelölőnégyzet alatt megadott mappába másolja. Ezt követően a helyi hálózaton lévő többi számítógép a frissítési csomagot a megosztott mappából megkaphatja. Ezzel csökken az internetes forgalom, mivel a frissítési csomag letöltésére csak egyszer kerül sor. A következő mappa van megadva alapértelmezés szerint: C:\ProgramData\Kaspersky Lab\KES.21.20\Update distribution\.</p>
<p>Frissítési proxykiszolgáló (csak a Kaspersky Endpoint Security felületen érhető el)</p>	<p>A kliensszámítógépek felhasználóinak internet-hozzáférésére vonatkozó proxykiszolgáló-beállítások az alkalmazásmodulok és adatbázisok frissítéséhez.</p> <p>A proxykiszolgáló automatikus beállításához a Kaspersky Endpoint Security a WPAD protokollt használja (Web Proxy Auto-Discovery Protocol). Ha a proxykiszolgáló IP-címe a protokoll segítségével nem állapítható meg, a Kaspersky Endpoint Security a Microsoft Internet Explorer böngészőbeállításában megadott proxykiszolgáló címét használja fel.</p>
<p>Proxykiszolgáló kihagyása helyi címek esetén (csak a Kaspersky Endpoint Security felületen érhető el)</p>	<p>Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a Kaspersky Endpoint Security nem használ proxykiszolgálót megosztott mappából történő frissítéshez.</p>

2. melléklet Alkalmazások megbízható csoportjai

A Kaspersky Endpoint Security a számítógépen elindított összes alkalmazást megbízhatósági csoportokba sorolja. Az alkalmazások megbízhatósági csoportokba sorolása az operációs rendszerre jelentett fenyegetési szint alapján történik.

Az alábbi megbízhatósági csoportok léteznek:

- **Megbízható.** Ebbe a csoportba tartoznak azok az alkalmazások, amelyeknél az alábbi feltételek közül egy vagy több teljesül:
 - Az alkalmazásokat megbízható forgalmazók digitálisan aláírták.
 - Az alkalmazások szerepelnek a Kaspersky Security Network megbízható alkalmazásokról készült adatbázisában.
 - A felhasználó az alkalmazást a Megbízható csoportba helyezte.

Az ilyen alkalmazások műveletei nincsenek tiltva.

- **Alacsony korlátozás.** Ebbe a csoportba tartoznak azok az alkalmazások, amelyeknél az alábbi feltételek teljesülnek:
 - Az alkalmazásokat nem írták alá digitálisan megbízható forgalmazók,
 - Az alkalmazások nem szerepelnek a Kaspersky Security Network megbízható alkalmazásokról készült adatbázisában,
 - A felhasználó az alkalmazást az „Alacsony korlátozás” csoportba helyezte.

Az ilyen alkalmazások minimális korlátozások mellett férhetnek hozzá az operációs rendszer erőforrásaihoz.

- **Magas korlátozás.** Ebbe a csoportba tartoznak azok az alkalmazások, amelyeknél az alábbi feltételek teljesülnek:
 - Az alkalmazásokat nem írták alá digitálisan megbízható forgalmazók,
 - Az alkalmazások nem szerepelnek a Kaspersky Security Network megbízható alkalmazásokról készült adatbázisában,
 - A felhasználó az alkalmazást a „Magas korlátozás” csoportba helyezte.

Az ilyen alkalmazások nagyfokú korlátozások mellett férhetnek hozzá az operációs rendszer erőforrásaihoz.

- **Nem megbízható.** Ebbe a csoportba tartoznak azok az alkalmazások, amelyeknél az alábbi feltételek teljesülnek:
 - Az alkalmazásokat nem írták alá digitálisan megbízható forgalmazók,
 - Az alkalmazások nem szerepelnek a Kaspersky Security Network megbízható alkalmazásokról készült adatbázisában,
 - A felhasználó az alkalmazást a „Nem megbízható” csoportba helyezte.

Ezeknek az alkalmazásoknak minden művelete le van tiltva.

3. melléklet Fájlkiterjesztések a cserélhető meghajtók gyors vizsgálatához

com – 64 KB-nál nem nagyobb az alkalmazás végrehajtható fájlja

exe – futtatható fájl vagy önkicsomagoló archívum

sys – Microsoft Windows rendszerfájl

prg – dBase™, Clipper vagy Microsoft Visual FoxPro® programszöveg, illetve WAVmaker program

bin – bináris fájl

bat – kötegfájl

cmd – Microsoft Windows NT (a DOS bat fájlhoz hasonló) vagy OS/2 parancsfájl

dpl – tömörített Borland Delphi könyvtár

dll – dinamikus csatolású könyvtár

scr – Microsoft Windows üdvözlő képernyő

cpl – Microsoft Windows vezérlőpult-modul

ocx – Microsoft OLE (Object Linking and Embedding) objektum

tsp – felosztott idejű módban futó program

drv – eszköz illesztőprogramja

vxd – Microsoft Windows virtuális eszközillesztő

pif – programinformációs fájl

lnk – Microsoft Windows hivatkozásfájl

reg – Microsoft Windows beállításkulcsfájl

ini – Microsoft Windows, Windows NT és egyes alkalmazások konfigurációs adatait tartalmazó konfigurációs fájl

cla – Java osztály

vbs – Visual Basic® szkript

vbe – BIOS videokiterjesztés

js, jse – JavaScript forrásszöveg

htm – hiperszöveg dokumentum

htt – Microsoft Windows hiperszöveg fejléc

hta – hiperszöveg program a Microsoft Internet Explorer® részére

asp – Active Server Pages szkript

chm – lefordított HTML fájl

pht – beépített PHP szkripteket tartalmazó HTML fájl

php – HTML fájlalba beépített szkript

wsh – Microsoft Windows Script Host fájl

wsf – Microsoft Windows szkript

the – Microsoft Windows 95 asztali háttérkép-fájl

hlp – Win súgó fájl

msg – Microsoft Mail e-mail üzenet

plg – e-mail üzenet

mbx – elmentett Microsoft Office Outlook e-mail üzenet

doc* – Microsoft Office Word dokumentumok, például: doc Microsoft Office Word dokumentumoknál, docx Microsoft Office Word 2007 dokumentumoknál, melyek XML támogatást tartalmaznak, és docm Microsoft Office Word 2007 dokumentumoknál, melyek makrótámogatást tartalmaznak

dot* – Microsoft Office Word dokumentumsablonok, például: dot Microsoft Office Word dokumentumsablonoknál, dotx Microsoft Office Word 2007 dokumentumsablonoknál, dotm Microsoft Office Word 2007 dokumentumsablonoknál, melyek makrótámogatást tartalmaznak

fpm – adatbázisprogram, Microsoft Visual FoxPro indítófájl

rtf – Rich Text Format dokumentum

shs – Windows Shell Scrap Object Handler töredék

dwg – AutoCAD® rajz adatbázisa

msi – Microsoft Windows Installer csomag

otm – VBA projekt Microsoft Office Outlook részére

pdf – Adobe Acrobat dokumentum

swf – Shockwave® Flash csomagobjektum

jpg, jpeg – tömörített képformátum

emf – Enhanced Metafile formátumú fájl.

ico – objektum ikonfájlja

Ov? – Microsoft Office Word végrehajtható fájlok

xl* – Microsoft Office Excel dokumentumok és fájlok, például: xla, a Microsoft Office Excel kiterjesztése, xlc grafikonoknál, xlt dokumentumsablonoknál,.xlsx Microsoft Office Excel 2007 munkafüzeteknél, xltm Microsoft Office Excel 2007 munkafüzeteknél makrótámogatással, xlsb Microsoft Office Excel 2007 bináris (nem XML) formátumú munkafüzeteknél, xltx Microsoft Office Excel 2007 sablonoknál, xslm Microsoft Office Excel 2007 sablonoknál makrótámogatással, és xlam Microsoft Office Excel 2007 bővítményeknél makrótámogatással

pp* – Microsoft Office PowerPoint® dokumentumok és fájlok, például: pps Microsoft Office PowerPoint diáknál, ppt bemutatóknál, pptx Microsoft Office PowerPoint 2007 bemutatóknál, pptm Microsoft Office PowerPoint 2007 bemutatóknál makrótámogatással, potx Microsoft Office PowerPoint 2007 bemutatósablonoknál, potm Microsoft Office PowerPoint 2007 bemutatósablonoknál makrótámogatással, ppsx Microsoft Office PowerPoint 2007 diavetítéseknél, ppsm Microsoft Office PowerPoint 2007 diavetítéseknél makrótámogatással, és ppam Microsoft Office PowerPoint 2007 bővítményeknél makrótámogatással

md* – Microsoft Office Access® dokumentumok és fájlok, például: mda Microsoft Office Access munkacsoportoknál és mdb adatbázisoknál

sldx – Microsoft PowerPoint 2007 dia

4. melléklet A Levelezés védelem mellékletszűrőhöz tartozó fájltypusok

Megjegyzés: előfordulhat, hogy egy fájl tényleges formátuma nem egyezik a fájlnev kiterjesztésével.

Ha bekapcsolta az e-mailekhez csatolt mellékletek szűrését, a Levelezés védelem összetevő az alábbi kiterjesztéssel rendelkező fájlokat átnevezheti vagy törölheti:

com – 64 KB-nál nem nagyobb az alkalmazás végrehajtható fájlja

exe – futtatható fájl vagy önkicsomagoló archívum

sys – Microsoft Windows rendszerfájl

prg – dBase™, Clipper vagy Microsoft Visual FoxPro® programszöveg, illetve WAVmaker program

bin – bináris fájl

bat – kötegfájl

cmd – Microsoft Windows NT (a DOS bat fájlhoz hasonló) vagy OS/2 parancsfájl

dpl – tömörített Borland Delphi könyvtár

dll – dinamikus csatolású könyvtár

scr – Microsoft Windows üdvözlő képernyő

cpl – Microsoft Windows vezérlőpult-modul

ocx – Microsoft OLE (Object Linking and Embedding) objektum

tsp – felosztott idejű módban futó program

drv – eszköz illesztőprogramja

vxd – Microsoft Windows virtuális eszközillesztő

pif – programinformációs fájl

lnk – Microsoft Windows hivatkozásfájl

reg – Microsoft Windows beállításkulcsfájl

ini – Microsoft Windows, Windows NT és egyes alkalmazások konfigurációs adatait tartalmazó konfigurációs fájl

cla – Java osztály

vbs – Visual Basic® szkript

vbe – BIOS videokiterjesztés

js, jse – JavaScript forrásszöveg

htm – hiperszöveg dokumentum

htt – Microsoft Windows hiperszöveg fejléc

hta – hiperszöveg program a Microsoft Internet Explorer® részére

asp – Active Server Pages szkript

chm – lefordított HTML fájl

pht – beépített PHP szkripteket tartalmazó HTML fájl

php – HTML fájllokba beépített szkript

wsh – Microsoft Windows Script Host fájl

wsf – Microsoft Windows szkript

the – Microsoft Windows 95 asztali háttérkép-fájl

hlp – Win súgó fájl

msg – Microsoft Mail e-mail üzenet

plg – e-mail üzenet

mbx – elmentett Microsoft Office Outlook e-mail üzenet

doc* – Microsoft Office Word dokumentumok, például: doc Microsoft Office Word dokumentumoknál, docx Microsoft Office Word 2007 dokumentumoknál, melyek XML támogatást tartalmaznak, és docm Microsoft Office Word 2007 dokumentumoknál, melyek makrótámogatást tartalmaznak

dot* – Microsoft Office Word dokumentumsablonok, például: dot Microsoft Office Word dokumentumsablonoknál, dotx Microsoft Office Word 2007 dokumentumsablonoknál, dotm Microsoft Office Word 2007 dokumentumsablonoknál, melyek makrótámogatást tartalmaznak

fpm – adatbázisprogram, Microsoft Visual FoxPro indítófájl

rtf – Rich Text Format dokumentum

shs – Windows Shell Scrap Object Handler töredék

dwg – AutoCAD® rajz adatbázisa

msi – Microsoft Windows Installer csomag

otm – VBA projekt Microsoft Office Outlook részére

pdf – Adobe Acrobat dokumentum

swf – Shockwave® Flash csomagobjektum

jpg, jpeg – tömörített képformátum

emf – Enhanced Metafile formátumú fájl.

ico – objektum ikonfájlja

Ov? – Microsoft Office Word végrehajtható fájlok

xl* – Microsoft Office Excel dokumentumok és fájlok, például: xla, a Microsoft Office Excel kiterjesztése, xlc grafikonoknál, xlt dokumentumsablonoknál,.xlsx Microsoft Office Excel 2007 munkafüzeteknél, xltm Microsoft Office Excel 2007 munkafüzeteknél makrótámogatással, xlsb Microsoft Office Excel 2007 bináris (nem XML) formátumú munkafüzeteknél, xltx Microsoft Office Excel 2007 sablonoknál, xslm Microsoft Office Excel 2007 sablonoknál makrótámogatással, és xlam Microsoft Office Excel 2007 bővítményeknél makrótámogatással

pp* – Microsoft Office PowerPoint® dokumentumok és fájlok, például: pps Microsoft Office PowerPoint diáknál, ppt bemutatóknál, pptx Microsoft Office PowerPoint 2007 bemutatóknál, pptm Microsoft Office PowerPoint 2007 bemutatóknál makrótámogatással, potx Microsoft Office PowerPoint 2007 bemutatósablonoknál, potm Microsoft Office PowerPoint 2007 bemutatósablonoknál makrótámogatással, ppsx Microsoft Office PowerPoint 2007 diavetítéseknél, ppsm Microsoft Office PowerPoint 2007 diavetítéseknél makrótámogatással, és ppam Microsoft Office PowerPoint 2007 bővítményeknél makrótámogatással

md* – Microsoft Office Access® dokumentumok és fájlok, például: mda Microsoft Office Access munkacsoportoknál és mdb adatbázisoknál

sldx – Microsoft PowerPoint 2007 dia

sldm – Microsoft PowerPoint 2007 dia makrótámogatással

thmx – Microsoft Office 2007 téma

5. melléklet A külső szolgáltatásokkal való interakció hálózati beállításai

A Kaspersky Endpoint Security és a Kaspersky Security Center titkosított kommunikációs csatornát használ TLS-sel (átviteli réteg biztonsága) a [Kaspersky külső szolgáltatásaival való együttműködéshez](#).

A Kaspersky Endpoint Security a következő hálózati beállításokat használja a külső szolgáltatásokkal való interakcióhoz.

Hálózati beállítások

Cím	Leírás
activation-v2.kaspersky.com/activation-service/activation-service.svc Protokoll: HTTPS Port: 443	Alkalmazás aktiválása.
s00.upd.kaspersky.com s01.upd.kaspersky.com s02.upd.kaspersky.com	Adatbázisok és alkalmazás-szoftvermodulok frissítése.

<p>s03.upd.kaspersky.com s04.upd.kaspersky.com s05.upd.kaspersky.com s06.upd.kaspersky.com s07.upd.kaspersky.com s08.upd.kaspersky.com s09.upd.kaspersky.com s10.upd.kaspersky.com s11.upd.kaspersky.com s12.upd.kaspersky.com s13.upd.kaspersky.com s14.upd.kaspersky.com s15.upd.kaspersky.com s16.upd.kaspersky.com s17.upd.kaspersky.com s18.upd.kaspersky.com s19.upd.kaspersky.com cm.k.kaspersky-labs.com</p> <p>Protokoll: HTTPS Port: 443</p>	
<p>downloads.upd.kaspersky.com</p> <p>Protokoll: HTTPS Port: 443</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adatbázisok és alkalmazás-szoftvermodulok frissítése. • A Kaspersky kiszolgálóhoz való hozzáférés ellenőrzése. Ha a kiszolgálóhoz a rendszer DNS használatával nem lehet hozzáférni, az alkalmazás a nyilvános DNS-t használja. Erre azért van szükség, hogy a vírusadatbázisok frissítve legyenek, és a számítógép biztonsági szintje megmaradjon. A Kaspersky Endpoint Security a nyilvános DNS-kiszolgálók alábbi listáját használja ebben a sorrendben: <ol style="list-style-type: none"> 1. Google Public DNS (8.8.8.8). 2. Cloudflare DNS (1.1.1.1). 3. Alibaba Cloud DNS (223.6.6.6). 4. Quad9 DNS (9.9.9.9). 5. CleanBrowsing (185.228.168.168). <div data-bbox="887 1424 1493 1771" style="border: 1px solid #f08080; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Az alkalmazás által kibocsátott kérések tartalmazhatnak tartománycímeket és a felhasználó nyilvános IP-címét, mivel az alkalmazás TCP/UDP-kapcsolatot létesít a DNS-kiszolgálóval. Ez az információ például egy webes erőforrás tanúsítványának érvényesítéséhez szükséges HTTPS használatakor. Ha a Kaspersky Endpoint Security nyilvános DNS-kiszolgálót használ, az adatfeldolgozásra az adott szolgáltatás adatvédelmi irányelvei vonatkoznak. Ha meg szeretné akadályozni, hogy a Kaspersky Endpoint Security nyilvános DNS-kiszolgálót használjon, forduljon a Terméktámogatáshoz privát hibajavításért.</p> </div>
<p>touch.kaspersky.com</p> <p>Protokoll: HTTP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Megbízható idő fogadása a tanúsítvány érvényességi idejének ellenőrzéséhez (TLS-kapcsolat). • Figyelmeztetés webes erőforráshoz való hozzáférés megtagadásáról a böngészőben, amikor a Web védelem fut.
<p>p00.upd.kaspersky.com p01.upd.kaspersky.com p02.upd.kaspersky.com</p>	<p>Adatbázisok és alkalmazás-szoftvermodulok frissítése.</p>

<p>p03.upd.kaspersky.com p04.upd.kaspersky.com p05.upd.kaspersky.com p06.upd.kaspersky.com p07.upd.kaspersky.com p08.upd.kaspersky.com p09.upd.kaspersky.com p10.upd.kaspersky.com p11.upd.kaspersky.com p12.upd.kaspersky.com p13.upd.kaspersky.com p14.upd.kaspersky.com p15.upd.kaspersky.com p16.upd.kaspersky.com p17.upd.kaspersky.com p18.upd.kaspersky.com p19.upd.kaspersky.com downloads.kaspersky-labs.com cm.k.kaspersky-labs.com</p> <p>Protokoll: HTTP Port: 80</p>	
<p>ds.kaspersky.com</p> <p>Protokoll: HTTPS Port: 443</p>	A Kaspersky Security Network használata.
<p>ksn-a-stat-geo.kaspersky-labs.com ksn-file-geo.kaspersky-labs.com ksn-verdict-geo.kaspersky-labs.com ksn-url-geo.kaspersky-labs.com ksn-a-p2p-geo.kaspersky-labs.com ksn-info-geo.kaspersky-labs.com ksn-cinfo-geo.kaspersky-labs.com</p> <p>Protokoll: Any Port: 443, 1443</p>	A Kaspersky Security Network használata.
<p>click.kaspersky.com</p> <p>redirect.kaspersky.com</p> <p>Protokoll: HTTPS</p>	Kövesse a felület hivatkozásait.

Titkosításhoz használt beállítások

Cím	Leírás
<p>cr1.kaspersky.com ocsp.kaspersky.com</p> <p>Protokoll: HTTP Port: 80</p>	Public Key Infrastructure (PKI).

6. melléklet Alkalmazás eseményei

A Kaspersky Endpoint Security egyes összetevőinek működésére, az adattitkosítási eseményekre, az egyes kártevővizsgálati feladatok, frissítési feladatok és integritás-ellenőrzési feladatok befejezésére, valamint az alkalmazás általános működésére vonatkozó információk bekerülnek a Kaspersky Security Center eseménynaplójába és a Windows eseménynaplóba.

A Kaspersky Endpoint Security a következő típusú eseményeket állítja elő: általános események és specifikus események. Specifikus eseményeket csak a Kaspersky Endpoint Security for Windows állít elő. A specifikus események egyszerű azonosítóval rendelkeznek, például: 000000cb. A specifikus események az alábbi szükséges paramétereket tartalmazzák:

- GNRL_EA_DESCRIPTION: az esemény tartalma.
- GNRL_EA_ID: az esemény szolgáltatásazonosítója.
- GNRL_EA_SEVERITY: az esemény állapota. 1 – Info ⓘ, 2 – Warning ⚠, 3 – Functional failure ⚠, 4 – Critical ⚠.
- EVENT_TYPE_DISPLAY_NAME: az esemény címe.
- TASK_DISPLAY_NAME: az eseményt kiváltó alkalmazás-összetevő neve.

Általános események a Kaspersky Endpoint Security for Windows, illetve más Kaspersky-alkalmazások (például a Kaspersky Security for Windows Server) révén is létrehozhatók. Az általános események azonosítói összetettebbek, például: GNRL_EV_VIRUS_FOUND. Az általános események a szükséges beállításokon túl speciális beállításokat is tartalmaznak.

Kritikus

[Végfelhasználói licencszerződés megsértve](#)

Státusz	⚠
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	201
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_LICENSE_EXPIRATION
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓



[A licenc majdnem lejárt](#)

Státusz	⚠
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	203
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000000cb
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓



[Hiányoznak vagy sérültek az adatbázisok](#)

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	206
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000000ce
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–




Az adatbázisok rendkívül elavultak

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	207
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000000cf
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

Az alkalmazás automatikus indítása le van tiltva

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	209
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000000d1
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


Aktiválási hiba

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	229
Kaspersky Security Center eseményazonosító	–
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	




Aktív fenyegetés észlelve. El kell indítani a Fejlett vírusmentesítést

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	231
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000000e7
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

A KSN kiszolgálói nem érhetőek el

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	2023
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000007e7
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

Nincs elegendő hely a karanténként szolgáló tárhelyen

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	343
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000157
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



Karanténból nem visszaállított objektum

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	346
Kaspersky Security Center eseményazonosító	0000015a
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



Karanténból nem törölt objektum

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	348
Kaspersky Security Center eseményazonosító	0000015c
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	




[Az alkalmazás kapcsolatot hozott létre egy nem megbízható tanúsítvánnyal rendelkező webhellyel](#) 

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	57
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000039
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	






[Nem sikerült ellenőrizni a titkosított kapcsolatot. A tartomány felkerül a kizárások listájára](#) 

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	60
Kaspersky Security Center eseményazonosító	0000003c
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	






[Rosszindulatú objektum észlelve \(helyi adatbázisok\)](#) 

Státusz	
Összetevő	Fájl védelem Web védelem Levelezés védelem AMSI védelem Behatolásmegelőző rendszer Viselkedésészlelés Biztonsági rések kihasználásának megelőzése Kártevő vizsgálata
Windows eseményazonosító	302
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_VIRUS_FOUND
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none"> • GNRL_EA_PARAM_1 az objektum kivonata (SHA256). • GNRL_EA_PARAM_2 az objektum neve. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>A megosztott mappák külső titkosításának észlelésekor az alkalmazás megjeleníti a célfájl elérési útját.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • GNRL_EA_PARAM_5: a fenyegetés neve a Kaspersky besorolása szerint, pl. EICAR-Test-File. • GNRL_EA_PARAM_7 a munkamenet felhasználójának neve. • GNRL_EA_PARAM_8 a fenyegetés típusa, pl. Trojware. • GNRL_EA_PARAM_9 további információ az észlelt objektumról: Alkalmazás-összetevő (engine). Fenyegetésészlelő technológia (method). A Kaspersky Private Security Network által észlelt fenyegetés (blacklist): true or false. EDR verzió. Fenyegetés azonosítója az EDR-ben. Az objektum MD5-üzenetkivonata.
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



[Rosszindulatú objektum észlelve \(KSN\)](#)

Státusz	
Összetevő	Fájl védelem Web védelem Levelezés védelem AMSI védelem Behatolásmegelőző rendszer Viselkedésészlelés Biztonsági rések kihasználásának megelőzése Kártevő vizsgálata
Windows eseményazonosító	302
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_VIRUS_FOUND_BY_KSN
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none"> • GNRL_EA_PARAM_1 az objektum kivonata (SHA256). • GNRL_EA_PARAM_2 az objektum neve. • GNRL_EA_PARAM_5 : a fenyegetés neve a Kaspersky besorolása szerint, pl. EICAR-Test-File. • GNRL_EA_PARAM_7 a munkamenet felhasználójának neve. • GNRL_EA_PARAM_8 a fenyegetés típusa, pl. Trojware. • GNRL_EA_PARAM_9 további információ az észlelt objektumról: Alkalmazás-összetevő (engine ). Fenyegetésészlelő technológia (method ). A Kaspersky Private Security Network által észlelt fenyegetés (blacklist): true or false. EDR verzió. Fenyegetés azonosítója az EDR-ben. Az objektum MD5-üzenetkivonata.
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


[Vírusmentesítés lehetetlen](#)

Státusz	
Összetevő	Fájl védelem Levelezés védelem Behatolásmegelőző rendszer Kártevő vizsgálata
Windows eseményazonosító	312
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_OBJECT_NOTCURED
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none"> • GNRL_EA_PARAM_1 az objektum kivonata (SHA256). • GNRL_EA_PARAM_2 az objektum neve. • GNRL_EA_PARAM_5: a fenyegetés neve a Kaspersky besorolása szerint, pl. EICAR-Test-File. • GNRL_EA_PARAM_7 a munkamenet felhasználójának neve. • GNRL_EA_PARAM_8 a fenyegetés típusa, pl. Trojware. • GNRL_EA_PARAM_9 további információ az észlelt objektumról: Alkalmazás-összetevő (engine ). Fenyegetésészlelő technológia (method ). A Kaspersky Private Security Network által észlelt fenyegetés (blacklist): true or false. EDR verzió. Fenyegetés azonosítója az EDR-ben. Az objektum MD5-üzenetkivonata.
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


Nem lehet törölni

Státusz	
Összetevő	Fájl védelem Behatolásmegelőző rendszer Viselkedésészlelés Kártevő vizsgálata
Windows eseményazonosító	313
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000139
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


Feldolgozási hiba

Státusz	
Összetevő	Fájl védelem Web védelem Levelezés védelem Behatolásmegelőző rendszer AMSI védelem Kártevő vizsgálata
Windows eseményazonosító	317
Kaspersky Security Center eseményazonosító	0000013d
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓






Folyamat megszakítva

Státusz	
Összetevő	Fájl védelem Behatolásmegelőző rendszer Viselkedésészlelés Kártevő vizsgálata
Windows eseményazonosító	452
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000001c4
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓






A folyamatot nem lehet leállítani

Státusz	
Összetevő	Fájl védelem Behatolásmegelőző rendszer Viselkedésészlelés Kártevő vizsgálata
Windows eseményazonosító	453
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000001c5
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–




Veszélyes hivatkozás blokkolva

Státusz	
Összetevő	Web védelem
Windows eseményazonosító	362
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_VIRUS_FOUND_AND_BLOCKED
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none"> • GNRL_EA_PARAM_2: az objektum elérési útja. • GNRL_EA_PARAM_5 az objektum neve a Kaspersky besorolása szerint. • GNRL_EA_PARAM_7 a munkamenet felhasználójának neve. • GNRL_EA_PARAM_8 a fenyegetés típusa, pl. Trojware. • GNRL_EA_PARAM_9 további információ az észlelt objektumról: Alkalmazás-összetevő (engine ). Fenyegetésészlelő technológia (method ). A Privát KSN által észlelt fenyegetés (blacklist): true vagy false.
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



Veszélyes hivatkozás megnyitva

Státusz	
Összetevő	Web védelem
Windows eseményazonosító	363
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_VIRUS_FOUND_AND_REPORTED
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none"> • GNRL_EA_PARAM_2: az objektum elérési útja. • GNRL_EA_PARAM_5 az objektum neve a Kaspersky besorolása szerint. • GNRL_EA_PARAM_7 a munkamenet felhasználójának neve. • GNRL_EA_PARAM_8 a fenyegetés típusa, pl. Trojware. • GNRL_EA_PARAM_9 további információ az észlelt objektumról: Alkalmazás-összetevő (engine ). Fenyegetésészlelő technológia (method ). A Privát KSN által észlelt fenyegetés (blacklist): true vagy false.
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

Korábban megnyitott veszélyes hivatkozás észlelve

Státusz	
Összetevő	Web védelem
Windows eseményazonosító	1201
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_VIRUS_FOUND_AND_PASSED
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none"> • GNRL_EA_PARAM_2: az objektum elérési útja. • GNRL_EA_PARAM_5 az objektum neve a Kaspersky besorolása szerint. • GNRL_EA_PARAM_7 a munkamenet felhasználójának neve. • GNRL_EA_PARAM_8 a fenyegetés típusa, pl. Trojware. • GNRL_EA_PARAM_9 további információ az észlelt objektumról: Alkalmazás-összetevő (engine?). Fenyegetésészlelő technológia (method?). A Privát KSN által észlelt fenyegetés (blacklist): true vagy false.
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

Folyamatművelet blokkolva

Státusz	
Összetevő	Adaptív Anomáliafelügyelő
Windows eseményazonosító	2200
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_ADSEC_DETECT
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none"> • GNRL_EA_PARAM_1: az Adaptív Anomáliafelügyeleti szabály neve. • GNRL_EA_PARAM_2: a heurisztikai szabály azonosítója. • GNRL_EA_PARAM_3 a munkamenet felhasználójának neve. • GNRL_EA_PARAM_4: a forrásfolyamat. • GNRL_EA_PARAM_5: a forrásobjektum. • GNRL_EA_PARAM_6: a célfolyamat. • GNRL_EA_PARAM_7: a célobjektum. • GNRL_EA_PARAM_8 további információ az észlelt objektumról: A forrásfolyamat/-objektum és a célfolyamat/-objektum ellenőrzőösszegei. Folyamat blokkolva (verdict_type): true vagy false. Felhasználó biztonsági azonosítója (SID).
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


A billentyűzet nem hitelesített

Státusz	
Összetevő	BadUSB védelem
Windows eseményazonosító	2051
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000803
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓

[AMSI kérelem letiltva](#)

Státusz	
Összetevő	AMSI védelem
Windows eseményazonosító	2200
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000898
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓



[Hálózati tevékenység blokkolva](#)

Státusz	
Összetevő	Tűzfal
Windows eseményazonosító	602
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000329
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓



[Hálózati támadás észlelve](#)

Státusz	
Összetevő	Hálózati védelem
Windows eseményazonosító	651
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_ATTACK_DETECTED
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none"> • GNRL_EA_PARAM_1 a támadás neve. • GNRL_EA_PARAM_2 a protokoll. • GNRL_EA_PARAM_3 a hálózati támadás forrásaként szolgáló számítógép IP-címe. Az IP-cím a gazdagép bájtrendjében van megadva. Például 2886729929 172.16.0.201 esetén. • GNRL_EA_PARAM_4 a port száma. • GNRL_EA_PARAM_5 egy IPv6 -cím, például 12B012B012B012B012B012B012B012B0. • GNRL_EA_PARAM_6 a hálózati támadás célpontjának számítógép IP-címe. Az IP-cím a gazdagép bájtrendjében van megadva. Például 2886729929 172.16.0.201 esetén.
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



[Az alkalmazás indítása tiltva ?](#)

Státusz	
Összetevő	Alkalmazásfelügyelő
Windows eseményazonosító	702
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_APPLICATION_LAUNCH_DENIED
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none"> • GNRL_EA_PARAM_2 a munkamenet felhasználójának neve. • GNRL_EA_PARAM_3 a kategória manuálisan létrehozott azonosítója. • GNRL_EA_PARAM_4 az alkalmazáskategória azonosítója. • GNRL_EA_PARAM_5 az alkalmazás digitális aláírására vonatkozó információ. • GNRL_EA_PARAM_6 az alkalmazás futtatható fájljának neve (például chrome.exe). • GNRL_EA_PARAM_7 a futtatható fájl elérési útja. • GNRL_EA_PARAM_8 az objektum kivonata (SHA256). • GNRL_EA_PARAM_9 a felhasználó által futtatni kívánt alkalmazás verziója.
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



[Tiltott folyamat indult el a Kaspersky Endpoint Security indítása előtt ?](#)

Státusz	
Összetevő	Alkalmazásfelügyelő
Windows eseményazonosító	710
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000002c6
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



Hozzáférés megtagadva (helyi adatbázisok)

Státusz	
Összetevő	Webfelügyelő
Windows eseményazonosító	752
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_WEB_URL_BLOCKED
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none"> • GNRL_EA_PARAM_1 az URL. • GNRL_EA_PARAM_2 a munkamenet felhasználójának neve. • GNRL_EA_PARAM_3 a Web Control szabály neve.
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

Hozzáférés megtagadva (KSN)

Státusz	
Összetevő	Webfelügyelő
Windows eseményazonosító	752
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_WEB_URL_BLOCKED_BY_KSN
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none"> • GNRL_EA_PARAM_1 az URL. • GNRL_EA_PARAM_2 a munkamenet felhasználójának neve. • GNRL_EA_PARAM_3 a Web Control szabály neve.
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



Működés a készülékkal tiltva

Státusz	
Összetevő	Eszközfelügyelő
Windows eseményazonosító	802
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_DEVCTRL_DEV_PLUG_DENIED
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none"> • GNRL_EA_PARAM_1 a hardverazonosító (HWID). • GNRL_EA_PARAM_2 a munkamenet felhasználójának neve.
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


Hálózati kapcsolat blokkolva

Státusz	
Összetevő	Eszközfelügyelő
Windows eseményazonosító	809
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000329
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


Hiba történt az összetevő frissítésekor

Státusz	
Összetevő	Frissítés
Windows eseményazonosító	1011
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000003f3
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


Hiba történt az összetevői frissítések terjesztésekor

Státusz	
Összetevő	Frissítés
Windows eseményazonosító	1012
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000003f4
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-



Helyi frissítési hiba

Státusz	
Összetevő	Frissítés
Windows eseményazonosító	1014
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000003f6
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-



[Hálózati frissítési hiba](#)

Státusz	
Összetevő	Frissítés
Windows eseményazonosító	1015
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000003f7
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-



[Két feladat nem indítható el egyidejűleg](#)

Státusz	
Összetevő	Frissítés
Windows eseményazonosító	1017
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000003f9
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



[Hiba történt az alkalmazás adatbázisainak és moduljainak ellenőrzésekor](#)

Státusz	
Összetevő	Frissítés
Windows eseményazonosító	1018
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000003fa
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


[Hiba történt a Kaspersky Security Centerrel való kommunikáció során](#)

Státusz	
Összetevő	Frissítés
Windows eseményazonosító	1019
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000003fb
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


Nem minden összetevő frissült

Státusz	
Összetevő	Frissítés
Windows eseményazonosító	1021
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000003fd
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



A frissítés sikeresen befejeződött, a frissítés terjesztése nem sikerült

Státusz	
Összetevő	Frissítés
Windows eseményazonosító	1023
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000003ff
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-



Belső műveleti hiba

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	101
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000065
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-



A javítás telepítése nem sikerült

Státusz	
Összetevő	Frissítés
Windows eseményazonosító	2153
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000869
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	




A javítás vizsgálógetése nem sikerült

Státusz	
Összetevő	Frissítés
Windows eseményazonosító	2156
Kaspersky Security Center eseményazonosító	0000086c
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



Hiba történt a fájltitkosítási/-visszafejtési szabályok alkalmazásakor

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	904
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000388
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



Fájltitkosítási/-visszafejtési hiba

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	912
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_ENCRYPTION_ERROR
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none"> • GNRL_EA_PARAM_1: a fájl elérési útja. • GNRL_EA_PARAM_2: a hiba oka. • GNRL_EA_PARAM_3: az eszköz típusa.
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	




Fájlhozzáférés blokkolva

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	940
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_ENCRYPTION_DATAACCESS_VIOLATION
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none">GNRL_EA_PARAM_1: a célobjektum.GNRL_EA_PARAM_2 a munkamenet felhasználójának neve.GNRL_EA_PARAM_3: azon alkalmazás futtatható fájljának neve (például chrome.exe), amely megpróbál hozzáférni a fájlhoz.
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-




Hiba történt a hordozható mód engedélyezésekor

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	951
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000003b7
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

Hiba történt a hordozható mód letiltásakor

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	953
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000003b9
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	




Hiba történt a titkosított csomag létrehozásakor

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	931
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000003a3
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



Hiba történt a készülék titkosításakor/visszafejtésekor

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	1305
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000519
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


Titkosító modul nem tölthető be

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	1311
Kaspersky Security Center eseményazonosító	0000051f
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

A Hitelesítési ügynöki fiókok kezelésének feladata hibával zárult

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	1340
Kaspersky Security Center eseményazonosító	0000053c
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

A házirend nem alkalmazható

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	1312
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000520
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

[Az FDE frissítése nem sikerült](#)

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	1342
Kaspersky Security Center eseményazonosító	0000053e
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



[FDE frissítés visszagörgetése nem sikerült \(további információkért lásd: \[Kaspersky Endpoint Security for Windows Online Súgó\]\(#\)\)](#)

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	1344
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000540
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	




[A Kaspersky Anti Targeted Attack Platform kiszolgálója nem érhető el](#)

Státusz	
Összetevő	Végponti szenzor
Windows eseményazonosító	2100
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000834
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	




[Objektum törlése sikertelen](#)

Státusz	
Összetevő	Sandbox
Windows eseményazonosító	2252
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000008cc
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	




Karanténba nem helyezett objektum (Sandbox)

Státusz	
Összetevő	Sandbox
Windows eseményazonosító	2603
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000a2b
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


Belső hiba történt

Státusz	
Összetevő	Sandbox
Windows eseményazonosító	2607
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000a2f
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


Érvénytelen a Sandbox kiszolgálói tanúsítványa

Státusz	
Összetevő	Sandbox
Windows eseményazonosító	2613
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000a35
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


A Kaspersky-csomópont nem érhető el

Státusz	
Összetevő	Sandbox
Windows eseményazonosító	2614
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000a36
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


Nem sikerült feldolgozni az objektumot a Sandboxban

Státusz	
Összetevő	Sandbox
Windows eseményazonosító	2617
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000a39
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


Túllépte a Sandbox maximális terhelési értékét

Státusz	
Összetevő	Sandbox
Windows eseményazonosító	2618
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000a3a
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-


IOC észlelve

Státusz	
Összetevő	Endpoint Detection and Response
Windows eseményazonosító	2651
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000a5b
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


A Sandbox-licenc ellenőrzése nem sikerült

Státusz	
Összetevő	Sandbox
Windows eseményazonosító	2620
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000a3c
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


A felhasználónak nem sikerült elküldenie a vizsgálati feladatot a Sandbox számára

Státusz	
Összetevő	Sandbox
Windows eseményazonosító	2623
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000a3e
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


Hiba történt a Sandbox-feladat létrehozásakor

Státusz	
Összetevő	Sandbox
Windows eseményazonosító	2621
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000a3d
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


Az objektum indítása blokkolva

Státusz	
Összetevő	Endpoint Detection and Response
Windows eseményazonosító	2553
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000009f9
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


A folyamat indítása blokkolva

Státusz	
Összetevő	Endpoint Detection and Response
Windows eseményazonosító	2551
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000009f7
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


A parancsfájl végrehajtása blokkolva

Státusz	
Összetevő	Endpoint Detection and Response
Windows eseményazonosító	2559
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


Karanténba nem helyezett objektum (Endpoint Detection and Response)

Státusz	
Összetevő	Endpoint Detection and Response
Windows eseményazonosító	2556
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000009fc
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


A folyamat indítása nincs blokkolva

Státusz	
Összetevő	Endpoint Detection and Response
Windows eseményazonosító	2561
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000a01
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


Az objektum nincs blokkolva

Státusz	
Összetevő	Endpoint Detection and Response
Windows eseményazonosító	2562
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000a02
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


A parancsfájlok végrehajtása nincs blokkolva

Státusz	
Összetevő	Endpoint Detection and Response
Windows eseményazonosító	2563
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000a03
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓

Hiba az alkalmazás összetevőinek módosítása közben

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	1401
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000579
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓




Lehetséges találgatásos támadások mintái észlelhetők a rendszerben

Státusz	
Összetevő	Naplóvizsgálat
Windows eseményazonosító	2800
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000af0
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


A rendszer a Windows Eseménynaplóval kapcsolatos lehetséges visszaélések mintáit észlelte

Státusz	
Összetevő	Naplóvizsgálat
Windows eseményazonosító	2801
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000af1
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	




Szokatlan műveletek észlelhetők egy újonnan telepített szolgáltatás részéről

Státusz	
Összetevő	Naplóvizsgálat
Windows eseményazonosító	2802
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000af2
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

Szokatlan, explicit hitelesítő adatokat használó bejelentkezés észlelve

Státusz	
Összetevő	Naplóvizsgálat
Windows eseményazonosító	2803
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000af3
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

Lehetséges Kerberos hamisított PAC-s (MS14-068) támadás mintái észlelhetők a rendszerben

Státusz	
Összetevő	Naplóvizsgálat
Windows eseményazonosító	2804
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000af4
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	




Gyanús módosítások észlelhetők az emelt szintű beépített Rendszergazdák csoportban

Státusz	
Összetevő	Naplóvizsgálat
Windows eseményazonosító	2805
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000af5
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



[A rendszer szokatlan tevékenységet észlel egy hálózati bejelentkezési munkamenet során](#)

Státusz	
Összetevő	Naplóvizsgálat
Windows eseményazonosító	2806
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000af6
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

[Naplóvizsgálati szabály aktiválva](#)

Státusz	
Összetevő	Naplóvizsgálat
Windows eseményazonosító	2807
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000af7
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


[Túl gyakran fordul elő szokatlan esemény. Az eseményösszesítés elindult](#)

Státusz	
Összetevő	Naplóvizsgálat
Windows eseményazonosító	2808
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000af8
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


[Jelentés az összesítési időszakban bekövetkező szokatlan eseményről](#)

Státusz	
Összetevő	Naplóvizsgálat
Windows eseményazonosító	2809
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000af9
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


[Hiba történt a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform kiszolgálójához történő kapcsolódáskor](#) 

Státusz	
Összetevő	Endpoint Detection and Response (KATA)
Windows eseményazonosító	2850
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000b22
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓



[Érvénytelen a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform kiszolgálójának tanúsítványa](#) 

Státusz	
Összetevő	Endpoint Detection and Response (KATA)
Windows eseményazonosító	2851
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000b23
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓

[Érvénytelen ügynöktanúsítvány a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform kiszolgálóján](#) 

Státusz	
Összetevő	Endpoint Detection and Response (KATA)
Windows eseményazonosító	2852
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000b24
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓

[Az eszköz egy nem megbízható felügyeleti kiszolgálóhoz csatlakozik. Lépjen kapcsolatba a vállalati adminisztrátorral](#) 

Státusz	
Összetevő	Felügyeleti kiszolgálói kapcsolat védelme
Windows eseményazonosító	3301
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000ce5
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	




Fájl- vagy mappamódosítást észleltünk

Státusz	 /  / 
Összetevő	Rendszerintegritás-figyelő
Windows eseményazonosító	2950
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000b86
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

Az objektum túl gyakran módosul. Az eseményösszesítés elindult

Státusz	 /  / 
Összetevő	Rendszerintegritás-figyelő
Windows eseményazonosító	2955
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000b8b
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

Jelentés az összesítési időszakban bekövetkező objektummódosításokról

Státusz	 /  / 
Összetevő	Rendszerintegritás-figyelő
Windows eseményazonosító	2956
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000b8c
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


A figyelési hatókör helytelen objektumokat tartalmaz

Státusz	
Összetevő	Rendszerintegritás-figyelő
Windows eseményazonosító	2953
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000b89
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


[Beállításjegyzékbeli módosítást észleltünk](#)

Státusz	 /  / 
Összetevő	Rendszerintegritás-figyelő
Windows eseményazonosító	2951
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000b87
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

[Eszköz csatlakoztatása/szétkapcsolása észlelve](#)

Státusz	 /  / 
Összetevő	Rendszerintegritás-figyelő
Windows eseményazonosító	2952
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000b88
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



[Túl sok kísérlet történt korlátozott műveletek végrehajtására az objektummal. Az eseményösszesítés elindult](#)

Státusz	
Összetevő	Rendszerintegritás-figyelő
Windows eseményazonosító	2963
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000b93
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


[A figyelési hatókör fájljaival végzett művelet blokkolva lett](#)

Státusz	
Összetevő	Rendszerintegritás-figyelő
Windows eseményazonosító	2959
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000b8f
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

Blokkoltuk a beállításjegyzék módosítását

Státusz	
Összetevő	Rendszerintegritás-figyelő
Windows eseményazonosító	2960
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000b90
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



Feldolgozási hiba


Státusz	
Összetevő	Rendszerintegritás-figyelő
Windows eseményazonosító	2954
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000b8a
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



Rendszerintegritás-figyelő: a szabályindítás le van tiltva a megfelelő biztonsági azonosító (SID) nélküli felhasználói fiókoknál

Státusz	
Összetevő	Rendszerintegritás-figyelő
Windows eseményazonosító	2964
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000b94
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



Az Alkalmazásfelügyelő beállításai nincsenek alkalmazva: nem sikerült megfeleltetni a felhasználónevet a biztonsági azonosítónak (SID) 

Státusz	
Összetevő	Alkalmazásfelügyelő
Windows eseményazonosító	711
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000002c7
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

Az Eszközfelügyelő beállításai nincsenek alkalmazva: nem sikerült megfeleltetni a felhasználónevet a biztonsági azonosítónak (SID) 

Státusz	
Összetevő	Eszközfelügyelő
Windows eseményazonosító	810
Kaspersky Security Center eseményazonosító	0000032a
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



A Webfelügyelő beállításai nincsenek alkalmazva: nem sikerült megfeleltetni a felhasználónevet a biztonsági azonosítónak (SID) 

Státusz	
Összetevő	Webfelügyelő
Windows eseményazonosító	757
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000002f5
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



Az Adaptív Anomáliafelügyelő beállításai nincsenek alkalmazva: nem sikerült megfeleltetni a felhasználónevet a biztonsági azonosítónak (SID) 

Státusz	
Összetevő	Adaptív Anomáliafelügyelő
Windows eseményazonosító	504
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000001f8
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



A Naplóvizsgálati beállítások nincsenek alkalmazva: nem sikerült megfeleltetni a felhasználónevet a biztonsági azonosítónak (SID). 

Státusz	
Összetevő	Naplóvizsgálat
Windows eseményazonosító	2810
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000afa
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


Nem lehet csatlakozni az integrációs kiszolgálóhoz több mint 6 órája. Ellenőrizze az integrációs kiszolgáló állapotát és hálózati beállításait. 

Státusz	
Összetevő	Light Agent
Windows eseményazonosító	3103
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000c1f
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

Nem állnak rendelkezésre SVM-ek a kapcsolathoz 

Státusz	
Összetevő	Light Agent
Windows eseményazonosító	3151
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000c4f
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

Rosszindulatú objektum észlelve. El kell indítani a Fejlett vírusmentesítést egy virtuálisgép-sablonon


Státusz	
Összetevő	Light Agent
Windows eseményazonosító	3182
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000c6e
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

Működési hiba

A feladat nem végrehajtható

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	212
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000d4
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

Érvénytelen feladatbeállítások. A beállítások nincsenek alkalmazva


Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	707
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000002c3
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

Figyelmeztet




Az alkalmazás összeomlott az előző munkamenetben

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	237
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-


[A licenc hamarosan lejár](#)

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	204
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000000cc
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

[Az adatbázisok elavultak](#)

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	208
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000000d0
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



[Az automatikus frissítések le vannak tiltva](#)

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	210
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000000d2
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


[Az Önvédelem le van tiltva](#)

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	211
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000000d3
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

A védelem összetevői le vannak tiltva

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	214
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000000d6
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

A számítógép csökkentett módban működik

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	215
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000000d7
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–


Feldolgozatlan fájlok találhatóak

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	216
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000000d8
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


Csoportházirend alkalmazva

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	219
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000000db
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓

[A feladat leállt](#)

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	222
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000000de
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓

[Lépjen ki, és nyissa meg újra az alkalmazást a frissítés befejezéséhez](#)

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	224
Kaspersky Security Center eseményazonosító	0000057b
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


[A számítógép újraindítása szükséges](#)

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	225
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000000e1
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓

[A licenc lehetővé teszi olyan összetevők használatát, amelyek még nincsenek telepítve](#)

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	226
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000000e2
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓

[Elindult a Fejlett vírusmentesítés](#)

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	232
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000000e8
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓

[Befejeződött Fejlett vírusmentesítés](#)

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	233
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000000e9
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


[Hibás tartalék kulcs](#)

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	230
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000000e6
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


[Az előfizetés hamarosan lejár](#)

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	240
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000000f0
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


Blokkolt

Státusz	
Összetevő	Viselkedésészlelés Biztonsági rések kihasználásának megelőzése Web védelem
Windows eseményazonosító	331
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_OBJECT_BLOCKED
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none"> GNRL_EA_PARAM_1 az objektum kivonata (SHA256). GNRL_EA_PARAM_2 az objektum neve. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>A megosztott mappák külső titkosításának észlelésekor az alkalmazás megjeleníti a célfájl elérési útját.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> GNRL_EA_PARAM_5: a fenyegetés neve a Kaspersky besorolása szerint, pl. EICAR-Test-File. GNRL_EA_PARAM_7 a munkamenet felhasználójának neve. GNRL_EA_PARAM_8 a fenyegetés típusa, pl. Trojware. GNRL_EA_PARAM_9 további információ az észlelt objektumról: Alkalmazás-összetevő (engine ) Fenyegetésészlelő technológia (method ) A Kaspersky Private Security Network által észlelt fenyegetés (blacklist): true or false. EDR verzió. Fenyegetés azonosítója az EDR-ben. Az objektum MD5-üzenetkivonata.
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-


[Az operációs rendszer beállításai nem teszik lehetővé a Wi-Fi hálózatokhoz való hozzáférés szabályozását](#) 

Státusz	
Összetevő	Eszközfelügyelő
Windows eseményazonosító	249
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000000f9
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-

[Az objektum nem lett visszaállítva a biztonsági mentésből](#)

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	336
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000150
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-

[Gyanús hálózati tevékenység észlelve](#)

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	2001
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000007d1
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓




[A titkosított kapcsolat megszakadt](#)

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	250
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000007d3
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓




[A KSN-ben való részvétel le van tiltva](#)

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	2021
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000007e5
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

[Az operációs rendszer egyes funkcióinak feldolgozása ki van kapcsolva](#)

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	245
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000000f5
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



[A karanténként szolgáló tárhely majdnem megtelt](#)



Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	344
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000158
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

[Hálózati kapcsolat blokkolva](#)


Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	809
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000abe
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

[Nem lehet biztonsági másolatot létrehozni](#)


Státusz	
Összetevő	Fájl védelem Levelezés védelem Behatolásmegelőző rendszer AMSI védelem Kártevő vizsgálata
Windows eseményazonosító	314
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_OBJECT_REPORTED
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none"> • GNRL_EA_PARAM_1 az objektum kivonata (SHA256). • GNRL_EA_PARAM_2 az objektum neve. • GNRL_EA_PARAM_5: a fenyegetés neve a Kaspersky besorolása szerint, pl. EICAR-Test-File. • GNRL_EA_PARAM_7 a munkamenet felhasználójának neve. • GNRL_EA_PARAM_8 a fenyegetés típusa, pl. Trojware. • GNRL_EA_PARAM_9 további információ az észlelt objektumról: Alkalmazás-összetevő (engine). Fenyegetésészlelő technológia (method). A Kaspersky Private Security Network által észlelt fenyegetés (blacklist): true or false. EDR verzió. Fenyegetés azonosítója az EDR-ben. Az objektum MD5-üzenetkivonata.
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

Státusz	
Összetevő	Fájl védelem Viselkedésészlelés Behatolásmegelőző rendszer Kártevő vizsgálata
Windows eseményazonosító	310
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000136
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



Objektum titkosítva

Státusz	
Összetevő	Behatolásmegelőző rendszer
Windows eseményazonosító	320
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000140
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–



Sérült objektum

Státusz	
Összetevő	Fájl védelem Web védelem Levelezés védelem AMSI védelem Behatolásmegelőző rendszer Kártevő vizsgálata
Windows eseményazonosító	321
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000141
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–




Megbízható szoftver észlelve, amelyet behatolók használhatnak a számítógépének, vagy a személyes adatainak a károsítására

Státusz	
Összetevő	Fájl védelem Web védelem Levelezés védelem Behatolásmegelőző rendszer AMSI védelem Viselkedésészlelés Kártevő vizsgálata
Windows eseményazonosító	303
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_SUSPICIOUS_OBJECT_FOUND
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none">• GNRL_EA_PARAM_1 az objektum kivonata (SHA256).• GNRL_EA_PARAM_2 az objektum neve.• GNRL_EA_PARAM_5: a fenyegetés neve a Kaspersky besorolása szerint, pl. EICAR-Test-File.• GNRL_EA_PARAM_7 a munkamenet felhasználójának neve.• GNRL_EA_PARAM_8 a fenyegetés típusa, pl. Trojware.
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	





Megbízható szoftver észlelve, amelyet behatolók használhatnak a számítógépének, vagy a személyes adatainak a károsítására (KSN)

Státusz	
Összetevő	Fájl védelem Web védelem Levelezés védelem Behatolásmegelőző rendszer AMSI védelem Viselkedésészlelés Kártevő vizsgálata
Windows eseményazonosító	303
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_SUSPICIOUS_OBJECT_FOUND
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none"> • GNRL_EA_PARAM_1 az objektum kivonata (SHA256). • GNRL_EA_PARAM_2 az objektum neve. • GNRL_EA_PARAM_5: a fenyegetés neve a Kaspersky besorolása szerint, pl. EICAR-Test-File. • GNRL_EA_PARAM_7 a munkamenet felhasználójának neve. • GNRL_EA_PARAM_8 a fenyegetés típusa, pl. Trojware.
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



[Objektum törölve](#) 

Státusz	
Összetevő	Fájl védelem Levelezés védelem Behatolásmegelőző rendszer Biztonsági rések kihasználásának megelőzése Viselkedésészlelés Kártevő vizsgálata
Windows eseményazonosító	307
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_OBJECT_DELETED
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none"> • GNRL_EA_PARAM_1 az objektum kivonata (SHA256). • GNRL_EA_PARAM_2 az objektum neve. • GNRL_EA_PARAM_5: a fenyegetés neve a Kaspersky besorolása szerint, pl. EICAR-Test-File. • GNRL_EA_PARAM_7 a munkamenet felhasználójának neve. • GNRL_EA_PARAM_8 a fenyegetés típusa, pl. Trojware. • GNRL_EA_PARAM_9 további információ az észlelt objektumról: Alkalmazás-összetevő (engine ). Fenyegetésészlelő technológia (method ). A Kaspersky Private Security Network által észlelt fenyegetés (blacklist): true or false. EDR verzió. Fenyegetés azonosítója az EDR-ben. Az objektum MD5-üzenetkivonata.
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



Objektum vírusmentesítve

Státusz	
Összetevő	Fájl védelem Levelezés védelem Behatolásmegelőző rendszer Kártevő vizsgálata
Windows eseményazonosító	306
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_OBJECT_CURED
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none"> GNRL_EA_PARAM_1 az objektum kivonata (SHA256). GNRL_EA_PARAM_2 az objektum neve. GNRL_EA_PARAM_5: a fenyegetés neve a Kaspersky besorolása szerint, pl. EICAR-Test-File. GNRL_EA_PARAM_7 a munkamenet felhasználójának neve. GNRL_EA_PARAM_8 a fenyegetés típusa, pl. Trojware. GNRL_EA_PARAM_9 további információ az észlelt objektumról: Alkalmazás-összetevő (engine ) Fenyegetésészlelő technológia (method ) A Kaspersky Private Security Network által észlelt fenyegetés (blacklist): true or false. EDR verzió. Fenyegetés azonosítója az EDR-ben. Az objektum MD5-üzenetkivonata.
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



[Az objektum az újraindításkor lesz vírusmentesítve](#)

Státusz	
Összetevő	Behatolásmegelőző rendszer Fájl védelem Kártevő vizsgálata
Windows eseményazonosító	324
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-

[Az objektum az újraindításkor törlődik](#)

Státusz	
Összetevő	Viselkedésészlelés Biztonsági rések kihasználásának megelőzése Behatolásmegelőző rendszer Fájlvédelem Kártevő vizsgálata
Windows eseményazonosító	323
Kaspersky Security Center eseményazonosító	–
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–




[Az objektum törlése a beállításoknak megfelelően megtörtént](#)

Státusz	
Összetevő	Levelezés védelem
Windows eseményazonosító	342
Kaspersky Security Center eseményazonosító	–
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–




[A visszagörgetés befejeződött](#)

Státusz	
Összetevő	Fájlvédelem Viselkedésészlelés Biztonsági rések kihasználásának megelőzése Kártevő vizsgálata
Windows eseményazonosító	455
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000001c7
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	





[Az objektum letöltése blokkolva](#)

Státusz	
Összetevő	Web védelem
Windows eseményazonosító	341
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_OBJECT_BLOCKED
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none"> GNRL_EA_PARAM_1 az objektum kivonata (SHA256). GNRL_EA_PARAM_2 az objektum neve. GNRL_EA_PARAM_5: a fenyegetés neve a Kaspersky besorolása szerint, pl. EICAR-Test-File. GNRL_EA_PARAM_7 a munkamenet felhasználójának neve. GNRL_EA_PARAM_8 a fenyegetés típusa, pl. Trojware. GNRL_EA_PARAM_9 további információ az észlelt objektumról: Alkalmazás-összetevő (engine ). Fenyegetésészlelő technológia (method ). A Kaspersky Private Security Network által észlelt fenyegetés (blacklist): true or false. EDR verzió. Fenyegetés azonosítója az EDR-ben. Az objektum MD5-üzenetkivonata.
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



Billentyűzethitelesítési hiba

Státusz	
Összetevő	BadUSB védelem
Windows eseményazonosító	2052
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000804
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



Az objektum vizsgálati eredménye el lett küldve egy külső alkalmazásnak

Státusz	
Összetevő	AMSI védelem
Windows eseményazonosító	1512
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_OBJECT_REPORTED
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none"> • GNRL_EA_PARAM_1 az objektum kivonata (SHA256). • GNRL_EA_PARAM_2 az objektum neve. • GNRL_EA_PARAM_5: a fenyegetés neve a Kaspersky besorolása szerint, pl. EICAR-Test-File. • GNRL_EA_PARAM_7 a munkamenet felhasználójának neve. • GNRL_EA_PARAM_8 a fenyegetés típusa, pl. Trojware. • GNRL_EA_PARAM_9 további információ az észlelt objektumról: Alkalmazás-összetevő (engine ). Fenyegetésészlelő technológia (method ). A Kaspersky Private Security Network által észlelt fenyegetés (blacklist): true or false. EDR verzió. Fenyegetés azonosítója az EDR-ben. Az objektum MD5-üzenetkivonata.
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



Feladatbeállítások sikeresen alkalmazva

Státusz	
Összetevő	Alkalmazásfelügyelő
Windows eseményazonosító	708
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000002c4
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


Figyelmeztetés nemkívánatos tartalomról (helyi adatbázisok)

Státusz	
Összetevő	Webfelügyelő
Windows eseményazonosító	708
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_WEB_URL_WARNING
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none"> • GNRL_EA_PARAM_1 az URL. • GNRL_EA_PARAM_2 a munkamenet felhasználójának neve. • GNRL_EA_PARAM_3 a Web Control szabály neve.
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


[Figyelmeztetés nemkívánatos tartalomról \(KSN\)](#)

Státusz	
Összetevő	Webfelügyelő
Windows eseményazonosító	708
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_WEB_URL_WARNING
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none"> • GNRL_EA_PARAM_1 az URL. • GNRL_EA_PARAM_2 a munkamenet felhasználójának neve. • GNRL_EA_PARAM_3 a Web Control szabály neve.
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


[Nemkívánatos tartalomhoz való hozzáférés történt figyelmeztetés után](#)

Státusz	
Összetevő	Webfelügyelő
Windows eseményazonosító	754
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000002f2
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–


[Ideiglenes hozzáférés az eszközhöz aktiválva](#)

Státusz	
Összetevő	Eszközfelügyelő
Windows eseményazonosító	803
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000002f2
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-


[A műveletet megszakította a felhasználó](#)

Státusz	
Összetevő	Frissítés
Windows eseményazonosító	1016
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000003f8
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓



[A felhasználó elutasította a titkosítási házirendet](#)

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	1306
Kaspersky Security Center eseményazonosító	0000051a
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓

[Megszakadt a fájltitkosítási/-visszafejtési szabályok alkalmazása](#)

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	903
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-



[A fájltitkosítás/-visszafejtés megszakadt](#)

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	914
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-



A készülék titkosítása/visszafejtése megszakadt

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	1303
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-

Nem sikerült telepíteni vagy frissíteni a Kaspersky lemeztitkosítás illesztőprogramjait a WinRE lemezképpen

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	1345
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000541
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

Modul aláírásellenőrzése nem sikerült

Státusz	
Összetevő	Rendszerintegritás ellenőrzése
Windows eseményazonosító	2002
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000007d2
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


Alkalmazás indítása blokkolva

Státusz	
Összetevő	Végponti szenzor
Windows eseményazonosító	2105
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000839
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


[Dokumentum megnyitása blokkolva](#)

Státusz	
Összetevő	Végponti szenzor
Windows eseményazonosító	2106
Kaspersky Security Center eseményazonosító	0000083a
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓

[A folyamatot a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform kiszolgálójának rendszergazdája megszakította](#)

Státusz	
Összetevő	Végponti szenzor
Windows eseményazonosító	2112
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000840
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓

[Az alkalmazást a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform kiszolgálójának rendszergazdája megszakította](#)

Státusz	
Összetevő	Végponti szenzor
Windows eseményazonosító	2113
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000841
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓

[A fájlt vagy adatfolyamot a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform kiszolgáló-rendszergazdája törölte](#)

Státusz	
Összetevő	Végponti szenzor
Windows eseményazonosító	2111
Kaspersky Security Center eseményazonosító	0000083f
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓

[A fájl a rendszergazda karanténból visszaállította a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform kiszolgálóján](#)

Státusz	
Összetevő	Végponti szenzor
Windows eseményazonosító	2110
Kaspersky Security Center eseményazonosító	0000083e
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓

[A rendszergazda karanténba helyezte a fájlt a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform kiszolgálóján](#)

Státusz	
Összetevő	Végponti szenzor
Windows eseményazonosító	2109
Kaspersky Security Center eseményazonosító	0000083d
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


[Minden harmadik féltől származó alkalmazás hálózati tevékenysége blokkolva](#)

Státusz	
Összetevő	Végponti szenzor
Windows eseményazonosító	2107
Kaspersky Security Center eseményazonosító	0000083b
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


[Minden harmadik féltől származó alkalmazás hálózati tevékenységének blokkolása feloldva](#)

Státusz	
Összetevő	Végponti szenzor
Windows eseményazonosító	2108
Kaspersky Security Center eseményazonosító	0000083c
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


Újraindítás után az objektum törlésre kerül (Sandbox)

Státusz	
Összetevő	Sandbox
Windows eseményazonosító	2605
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000a2d
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


A vizsgálati feladatok teljes mérete túllépte a korlátértéket

Státusz	
Összetevő	Sandbox
Windows eseményazonosító	2612
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000a34
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


Az objektum indítása engedélyezve, az esemény naplózva

Státusz	
Összetevő	Endpoint Detection and Response
Windows eseményazonosító	2553
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000009fa
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


A folyamat indítása engedélyezve, az esemény naplózva

Státusz	
Összetevő	Endpoint Detection and Response
Windows eseményazonosító	2554
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000009f8
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


Újraindítás után az objektum törlésre kerül (Endpoint Detection and Response)

Státusz	
Összetevő	Endpoint Detection and Response
Windows eseményazonosító	2558
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000009fe
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓

Hálózatekülönítés

Státusz	
Összetevő	Endpoint Detection and Response
Windows eseményazonosító	2700
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000a8c
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


Hálózatekülönítés megszakítása

Státusz	
Összetevő	Endpoint Detection and Response
Windows eseményazonosító	2701
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000a8d
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


Újraindítás szükséges a feladat befejezéséhez

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	225
Kaspersky Security Center eseményazonosító	0000057b
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓



Alkalmazásindítás hozzáféréseinek blokkolására vonatkozó üzenet az adminisztrátornak

Státusz	
Összetevő	Alkalmazásfelügyelő
Windows eseményazonosító	503
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_AC_USER_REQUEST
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none"> GNRL_EA_DESCRIPTION: az üzenet a felhasználónak. GNRL_EA_PARAM_2 a munkamenet felhasználójának neve. GNRL_EA_PARAM_6 az alkalmazás futtatható fájljának neve (például chrome.exe). GNRL_EA_PARAM_7 a futtatható fájl elérési útja. GNRL_EA_PARAM_8 az objektum kivonata (SHA256). GNRL_EA_PARAM_9 a felhasználó által futtatni kívánt alkalmazás verziója.
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓



Eszközhozzáférés blokkolására vonatkozó üzenet az adminisztrátornak

Státusz	
Összetevő	Eszközfelügyelő
Windows eseményazonosító	804
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_DC_USER_REQUEST
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none"> c_er_descr: az üzenet a felhasználónak. GNRL_EA_PARAM_1 a hardverazonosító (HWID). GNRL_EA_PARAM_2 a munkamenet felhasználójának neve.
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓



Weboldal hozzáféréseinek blokkolására vonatkozó üzenet az adminisztrátornak

Státusz	
Összetevő	Webfelügyelő
Windows eseményazonosító	755
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_WC_USER_REQUEST
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none"> • GNRL_EA_DESCRIPTION: az üzenet a felhasználónak. • GNRL_EA_PARAM_1 az URL. • GNRL_EA_PARAM_2 a munkamenet felhasználójának neve.
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	




[Az eszköz kapcsolódása blokkolva van](#)

Státusz	
Összetevő	Eszközfelügyelő
Windows eseményazonosító	807
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_DEVCTRL_DEV_PLUG_DENIED
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none"> • GNRL_EA_PARAM_1 a hardverazonosító (HWID). • GNRL_EA_PARAM_2 a munkamenet felhasználójának neve.
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	




[Alkalmazástevékenység blokkolása üzenet a rendszergazdának](#)

Státusz	
Összetevő	Adaptív Anomáliafigyelő
Windows eseményazonosító	503
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_ADSEC_USER_REQUEST
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none"> GNRL_EA_DESCRIPTION: az üzenet a felhasználónak. GNRL_EA_PARAM_1: az Adaptív Anomáliafigyelési szabály neve. GNRL_EA_PARAM_2: a heurisztikai szabály azonosítója. GNRL_EA_PARAM_3 a munkamenet felhasználójának neve. GNRL_EA_PARAM_4: a forrásfolyamat. GNRL_EA_PARAM_5: a forrásobjektum. GNRL_EA_PARAM_6: a célfolyamat. GNRL_EA_PARAM_7: a célobjektum. GNRL_EA_PARAM_8 további információ az észlelt objektumról: A forrásfolyamat/-objektum és a célfolyamat/-objektum ellenőrző összegei. Folyamat blokkolva (verdict_type): true vagy false. Felhasználó biztonsági azonosítója (SID).
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

Fájl módosítva (Fájlintegritás-figyelő)

Státusz	
Összetevő	Fájlintegritás-figyelő
Windows eseményazonosító	2900
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000b54
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



Az objektum túl gyakran módosul. Megkezdődött az események összesítése (Fájlintegritás-figyelő)

Státusz	
Összetevő	Fájlintegritás-figyelő
Windows eseményazonosító	2901
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000b55
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	




A felhőszolgáltatás kliensalkalmazásának indítása le van tiltva

Státusz	
Összetevő	Cloud Discovery
Windows eseményazonosító	2212
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000008a4
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	





Hozzáférés a felhőszolgáltatáshoz blokkolva

Státusz	
Összetevő	Cloud Discovery
Windows eseményazonosító	2213
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000008a5
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	





Fájl- vagy mappamódosítást észleltünk

Státusz	 /  / 
Összetevő	Rendszerintegritás-figyelő
Windows eseményazonosító	2950
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000b86
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

Az objektum túl gyakran módosul. Az eseményösszesítés elindult

Státusz	 /  / 
Összetevő	Rendszerintegritás-figyelő
Windows eseményazonosító	2955
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000b8b
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	




Jelentés az összesítési időszakban bekövetkező objektummódosításokról

Státusz	 /  / 
Összetevő	Rendszerintegritás-figyelő
Windows eseményazonosító	2956
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000b8c
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



Beállításjegyzékbeli módosítást észleltünk

Státusz	 /  / 
Összetevő	Rendszerintegritás-figyelő
Windows eseményazonosító	2951
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000b87
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

Eszköz csatlakoztatása/szétkapcsolása észlelve

Státusz	 /  / 
Összetevő	Rendszerintegritás-figyelő
Windows eseményazonosító	2952
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000b88
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



A tiltott művelet tesztüzemmódban engedélyezett volt

Státusz	
Összetevő	Rendszerintegritás-figyelő
Windows eseményazonosító	2961
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000b91
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



Nem lehet csatlakozni az integrációs kiszolgálóhoz több mint 30 perce. Ellenőrizze az integrációs kiszolgáló állapotát és hálózati beállításait 

Státusz	
Összetevő	Light Agent
Windows eseményazonosító	3102
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000c1e
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



Nem lehet csatlakozni az integrációs kiszolgálóhoz. Ellenőrizze az integrációs kiszolgáló állapotát és hálózati beállításait 

Státusz	
Összetevő	Light Agent
Windows eseményazonosító	3101
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000c1d
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

A virtuális gép sablonja frissítést igényel 



Státusz	
Összetevő	Light Agent
Windows eseményazonosító	3181
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000c6d
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

A licenc módosítása Enterprise típusra. Az Enterprise funkció engedélyezve van 

Státusz	
Összetevő	Light Agent
Windows eseményazonosító	3171
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000c64
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

Információs üzenet


[Az alkalmazás elindult](#)

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	235
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-


[Az alkalmazás leállt](#)

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	236
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-


[Önvédelmi korlátozott hozzáférés a védett erőforráshoz](#)

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	213
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000d5
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


Jelentés törölve

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	217
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000d9
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓

Csoportházi rend letiltva

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	220
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000dc
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


Az alkalmazás beállításai módosultak

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	218
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000da
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓

A feladat elindult

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	221
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000dd
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



A feladat befejeződött

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	223
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000df
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


A licenben meghatározott összes alkalmazás-összetevő telepítve van és normál módban fut

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	227
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000e3
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-

Az előfizetés beállításai megváltoztak

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	238
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000ee
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


Az előfizetés megújult

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	239
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000ef
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


[Az objektum visszaállítva a biztonsági mentésből](#)

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	335
Kaspersky Security Center eseményazonosító	0000014f
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓

[Felhasználónév és jelszó bevitele](#)

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	2000
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000007d0
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓

[Részvétel a KSN-ben engedélyezve](#)

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	2020
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000007e4
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


[A KSN kiszolgálói elérhetőek](#)

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	2022
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000007e6
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


Az alkalmazás a vonatkozó törvények szerint működik és dolgozza fel az adatokat, és a megfelelő infrastruktúrárt használja 

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	2024
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000007e8
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


Az objektum a Karanténból visszaállítva 

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	345
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000159
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


Karanténból törölt objektum 

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	347
Kaspersky Security Center eseményazonosító	0000015b
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓



Létrejött az objektum biztonsági másolata

Státusz	
Összetevő	Fájl védelem Levelezés védelem Viselkedésészlelés Behatolásmegelőző rendszer Sandbox Kártevő vizsgálata
Windows eseményazonosító	308
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000134
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓



Egy korábban vírusmentesített másolat által felülírva

Státusz	
Összetevő	Fájl védelem Behatolásmegelőző rendszer Kártevő vizsgálata
Windows eseményazonosító	327
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000147
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–


Jelszóval védett archívum észlelve

Státusz	
Összetevő	Fájl védelem Web védelem Levelezés védelem AMSI védelem Behatolásmegelőző rendszer Kártevő vizsgálata
Windows eseményazonosító	322
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_PASSWD_ARCHIVE_FOUND
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none"> GNRL_EA_PARAM_2 az objektum neve. GNRL_EA_PARAM_3 az objektum létrehozásának dátuma (nem kötelező). GNRL_EA_PARAM_7 a munkamenet felhasználójának neve. GNRL_EA_PARAM_9 további információ az észlelt objektumról: Alkalmazás-összetevő (engine). Fenyegetésészlelő technológia (method). A Privát KSN által észlelt fenyegetés (tiltólista): true vagy false.
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


[Információ az észlelt objektumról](#)

Státusz	
Összetevő	Fájl védelem Web védelem Levelezés védelem AMSI védelem Behatolásmegelőző rendszer Kártevő vizsgálata
Windows eseményazonosító	332
Kaspersky Security Center eseményazonosító	0000014c
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


[Az objektum szerepel a Kaspersky Private Security Network engedélyezési listán](#)

Státusz	
Összetevő	Fájl védelem Web védelem Levelezés védelem AMSI védelem Behatolásmegelőző rendszer Kártevő vizsgálata
Windows eseményazonosító	340
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000154
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓



Objektum átnevezve

Státusz	
Összetevő	Levelezés védelem Biztonsági rések kihasználásának megelőzése Viselkedésészlelés Kártevő vizsgálata
Windows eseményazonosító	329
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000149
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓



Objektum feldolgozva

Státusz	
Összetevő	Behatolásmegelőző rendszer Fájl védelem Web védelem Levelezés védelem Kártevő vizsgálata
Windows eseményazonosító	301
Kaspersky Security Center eseményazonosító	–
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–



Az objektum kihagyva

Státusz	
Összetevő	Behatolásmegelőző rendszer Fájl védelem AMSI védelem Kártevő vizsgálata
Windows eseményazonosító	315
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-

Archívum észlelve

Státusz	
Összetevő	Behatolásmegelőző rendszer Fájl védelem Web védelem Levelezés védelem AMSI védelem Kártevő vizsgálata
Windows eseményazonosító	318
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-



Csomagolt objektum észlelve

Státusz	
Összetevő	Behatolásmegelőző rendszer Fájl védelem Web védelem Levelezés védelem AMSI védelem Kártevő vizsgálata
Windows eseményazonosító	319
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-



Hivatkozás feldolgozva

Státusz	
Összetevő	Web védelem
Windows eseményazonosító	361
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-



[Az alkalmazás indítása engedélyezve](#)

Státusz	
Összetevő	Alkalmazásfelügyelő
Windows eseményazonosító	701
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-


[Frissítésforrás kijelölve](#)

Státusz	
Összetevő	Frissítés
Windows eseményazonosító	1001
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-


[Proxykiszolgáló kijelölve](#)

Státusz	
Összetevő	Frissítés
Windows eseményazonosító	1002
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-


[A hivatkozás szerepel a Kaspersky Private Security Network engedélyezési listán](#)

Státusz	
Összetevő	Web védelem
Windows eseményazonosító	370
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000172
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


[Az alkalmazás a megbízható csoportba került](#)

Státusz	
Összetevő	Behatolásmegelőző rendszer
Windows eseményazonosító	401
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000191
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


[Az alkalmazás korlátozott csoportba került](#)

Státusz	
Összetevő	Behatolásmegelőző rendszer
Windows eseményazonosító	402
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000192
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


[A Behatolásmegelőző rendszer sikeresen aktiválva](#)

Státusz	
Összetevő	Behatolásmegelőző rendszer
Windows eseményazonosító	403
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000193
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓

[Fájl visszaállítva](#)

Státusz	
Összetevő	Viselkedésészlelés Biztonsági rések kihasználásának megelőzése Behatolásmegelőző rendszer
Windows eseményazonosító	457
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000001c9
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

[A beállításkulcs értéke visszaállítva](#)

Státusz	
Összetevő	Viselkedésészlelés Biztonsági rések kihasználásának megelőzése
Windows eseményazonosító	458
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000001ca
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–

[A beállításkulcs értéke törölve](#)

Státusz	
Összetevő	Viselkedésészlelés Biztonsági rések kihasználásának megelőzése
Windows eseményazonosító	459
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000001cb
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–


[Folyamatművelet kihagyva](#)

Státusz	
Összetevő	Adaptív Anomáliafelügyelő
Windows eseményazonosító	2201
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_ADSEC_DETECT
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none"> • GNRL_EA_PARAM_1: az Adaptív Anomáliafelügyeleti szabály neve. • GNRL_EA_PARAM_2: a heurisztikai szabály azonosítója. • GNRL_EA_PARAM_3: a munkamenet felhasználójának neve. • GNRL_EA_PARAM_4: a forrásfolyamat. • GNRL_EA_PARAM_5: a forrásobjektum. • GNRL_EA_PARAM_6: a célfolyamat. • GNRL_EA_PARAM_7: a célobjektum. • GNRL_EA_PARAM_8: további információ az észlelt objektumról: A forrásfolyamat/-objektum és a célfolyamat/-objektum ellenőrző összegei. Folyamat blokkolva (verdict_type): true vagy false. Felhasználó biztonsági azonosítója (SID).
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



Billentyűzet hitelesítve

Státusz	
Összetevő	BadUSB védelem
Windows eseményazonosító	2050
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000802
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


Hálózati tevékenység engedélyezve

Státusz	
Összetevő	Tűzfal
Windows eseményazonosító	601
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000259
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–

Az alkalmazás indítása tesztelési módban tiltva

Státusz	
Összetevő	Alkalmazásfelügyelő
Windows eseményazonosító	703
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_APP_LAUNCH_TESTED_DENIED
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none">GNRL_EA_PARAM_2 a munkamenet felhasználójának neve.GNRL_EA_PARAM_3 a kategória manuálisan létrehozott azonosítója.GNRL_EA_PARAM_4 a fiók biztonsági azonosítója (SID).GNRL_EA_PARAM_5 az alkalmazás digitális aláírására vonatkozó információ.GNRL_EA_PARAM_6 az alkalmazás futtatható fájljának neve (például chrome.exe).GNRL_EA_PARAM_7 a futtatható fájl elérési útja.GNRL_EA_PARAM_8 az objektum kivonata (SHA256).GNRL_EA_PARAM_9 a felhasználó által futtatni kívánt alkalmazás verziója.
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


Az alkalmazás indítása tesztelési módban engedélyezve

Státusz	
Összetevő	Alkalmazásfelügyelő
Windows eseményazonosító	704
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_APP_LAUNCH_TESTED_ALLOW
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none">GNRL_EA_PARAM_2 a munkamenet felhasználójának neve.GNRL_EA_PARAM_3 a kategória manuálisan létrehozott azonosítója.GNRL_EA_PARAM_4 a fiók biztonsági azonosítója (SID).GNRL_EA_PARAM_5 az alkalmazás digitális aláírására vonatkozó információ.
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–


Engedélyezett oldal lett megnyitva

Státusz	
Összetevő	Webfelügyelő
Windows eseményazonosító	751
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000002f4
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–


Működés a készülékkel engedélyezve

Státusz	
Összetevő	Eszközfelügyelő
Windows eseményazonosító	801
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000321
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–


Fájlművelet végrehajtva

Státusz	
Összetevő	Eszközfelügyelő
Windows eseményazonosító	808
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_USB_FILE_OPERATION
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none"> • GNRL_EA_PARAM_1: a fájlművelet (írás vagy törlés). • GNRL_EA_PARAM_2: a fájl elérési útja. • GNRL_EA_PARAM_3: az eszköz neve. • GNRL_EA_PARAM_4 a munkamenet felhasználójának neve. • GNRL_EA_PARAM_5 a hardverazonosító (HWID).
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–



Nincs elérhető frissítés

Státusz	
Összetevő	Frissítés
Windows eseményazonosító	1020
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000003fc
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–



[A frissítés terjesztése sikeresen befejeződött](#)

Státusz	
Összetevő	Frissítés
Windows eseményazonosító	1022
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000003fe
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–



[Fájlok letöltése](#)

Státusz	
Összetevő	Frissítés
Windows eseményazonosító	1003
Kaspersky Security Center eseményazonosító	–
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–



[Fájl letöltve](#)

Státusz	
Összetevő	Frissítés
Windows eseményazonosító	1004
Kaspersky Security Center eseményazonosító	–
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–



[Fájl telepítve](#)

Státusz	
Összetevő	Frissítés
Windows eseményazonosító	1005
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-



[Fájl frissítve](#)

Státusz	
Összetevő	Frissítés
Windows eseményazonosító	1006
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-



[Fájl frissítési hiba miatt visszagördítve](#)

Státusz	
Összetevő	Frissítés
Windows eseményazonosító	1007
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-



[Fájlok frissítése](#)

Státusz	
Összetevő	Frissítés
Windows eseményazonosító	1008
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-



[Frissítések terjesztése](#)

Státusz	
Összetevő	Frissítés
Windows eseményazonosító	1009
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-



[Fájlok visszagörgetése](#)

Státusz	
Összetevő	Frissítés
Windows eseményazonosító	1010
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-



[A letöltendő fájlok listájának létrehozása](#)

Státusz	
Összetevő	Frissítés
Windows eseményazonosító	1013
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-



[Javítások letöltése](#)

Státusz	
Összetevő	Frissítés
Windows eseményazonosító	2150
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-



[Javítás telepítése](#)

Státusz	
Összetevő	Frissítés
Windows eseményazonosító	2151
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-



[Javítás telepítve](#)

Státusz	
Összetevő	Frissítés
Windows eseményazonosító	2152
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-


[Javítás vizsgálgörgetése](#)

Státusz	
Összetevő	Frissítés
Windows eseményazonosító	2154
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-

[Javítás vizsgálgörgetve](#)

Státusz	
Összetevő	Frissítés
Windows eseményazonosító	2155
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-



[Megkezdődött a fájltitkosítási/-visszafejtési szabályok alkalmazása](#)

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	901
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000385
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



Befejeződött a fájlitkosítási/-visszafejtési szabályok alkalmazása

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	902
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000386
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

Folytatódott a fájlitkosítási/-visszafejtési szabályok alkalmazása

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	905
Kaspersky Security Center eseményazonosító	–
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–


A fájlitkosítás/-visszafejtés elindult

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	910
Kaspersky Security Center eseményazonosító	–
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–



A fájlitkosítás/-visszafejtés befejeződött

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	911
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-



[A fájl nem lett titkosítva, mert kizárásnak minősül](#)

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	913
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-

[Hordozható mód engedélyezve](#)

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	950
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-



[Hordozható mód blokkolva](#)

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	952
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-



[A készülék titkosítása/visszafejtése elindult](#)

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	1301
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-



[A készülék titkosítása/visszafejtése befejeződött](#)

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	1302
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-



[A készülék titkosítása/visszafejtése folytatódott](#)

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	1304
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-

[A készülék nincs titkosítva](#)

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	1307
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-


[A készülék titkosítási/visszafejtési folyamata aktív módra váltott](#)

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	1308
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-


[A készülék titkosítási/visszafejtési folyamata passzív módra váltott](#)

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	1309
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-


[Titkosítási modul betöltve](#)

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	1310
Kaspersky Security Center eseményazonosító	0000051e
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-

[Új Hitelesítési ügynöki fiók létrehozva](#)

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	1330
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000532
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-


[Hitelesítési ügynöki fiók törölve](#)

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	1331
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000533
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–


[A Hitelesítési ügynöki fiók jelszava megváltozott](#)

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	1332
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000534
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–

[Sikeres Hitelesítési ügynöki bejelentkezés](#)

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	1333
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000535
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–

[Sikertelen Hitelesítési ügynöki bejelentkezési kísérlet](#)

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	1334
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000536
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–


[A merevlemez elérése sikerült a titkosított eszközökhöz való hozzáférés kérésének eljárásával](#)

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	1335
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000537
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–

Nem sikerült elérni a merevlemezt a titkosított eszközökhöz való hozzáférés kérésének eljárásával 

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	1336
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000538
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–

A fiók nem lett hozzáadva. Ez a fiók már létezik 

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	1337
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000539
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–


A fiók nem módosult. Ez a fiók nem létezik 

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	1338
Kaspersky Security Center eseményazonosító	0000053a
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–




A fiók nem lett törölve. Ez a fiók nem létezik 

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	1339
Kaspersky Security Center eseményazonosító	0000053b
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–



[Az FDE frissítése sikerült](#)

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	1341
Kaspersky Security Center eseményazonosító	0000053d
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


[Az FDE frissítésének visszaállítása sikerült](#)

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	1343
Kaspersky Security Center eseményazonosító	0000053f
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


[Nem sikerült eltávolítani a Kaspersky lemeztitkosítás illesztőprogramjait a WinRE lemezképből](#)

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	1346
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000542
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


[A BitLocker visszaállítási kulcsa megváltozott](#)

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	1370
Kaspersky Security Center eseményazonosító	0000055a
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓

[A BitLockerhez tartozó jelszó/PIN-kód megváltozott](#)

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	1371
Kaspersky Security Center eseményazonosító	0000055b
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓

[A BitLocker visszaállítási kulcsot egy cserélhető meghajtóra mentették](#)

Státusz	
Összetevő	Adattitkosítás
Windows eseményazonosító	1372
Kaspersky Security Center eseményazonosító	0000055c
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓

[A Kaspersky Anti Targeted Attack Platform kiszolgálói feladatainak feldolgozása inaktív](#)

Státusz	
Összetevő	Végponti szenzor
Windows eseményazonosító	2103
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000837
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓

[A végponti szenzor csatlakoztatva a kiszolgálóhoz](#)

Státusz	
Összetevő	Végponti szenzor
Windows eseményazonosító	2101
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000835
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


[Helyreállt a kapcsolat a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform kiszolgálójával](#)

Státusz	
Összetevő	Végponti szenzor
Windows eseményazonosító	2102
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000836
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


[A Kaspersky Anti Targeted Attack Platform kiszolgálójának feladatai feldolgozás alatt állnak](#)


Státusz	
Összetevő	Végponti szenzor
Windows eseményazonosító	2104
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000838
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

[Objektum törölve](#)


Státusz	
Összetevő	Adatok törlése
Windows eseményazonosító	2251
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000008cb
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–

[Törlési feladat statisztikái](#)


Státusz	
Összetevő	Endpoint Detection and Response (KATA)
Windows eseményazonosító	2853
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000b25
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓

Státusz	
Összetevő	Adatok törlése
Windows eseményazonosító	2253
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000008cd
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


Objektum karanténba helyezve (Sandbox)

Státusz	
Összetevő	Sandbox
Windows eseményazonosító	2602
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000a2a
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


Objektum törölve (Sandbox)

Státusz	
Összetevő	Sandbox
Windows eseményazonosító	2604
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000a2c
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–


Az IOC-vizsgálat elkezdődött

Státusz	
Összetevő	Endpoint Detection and Response
Windows eseményazonosító	2652
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000a5c
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


Az IOC-vizsgálat befejeződött

Státusz	
Összetevő	Endpoint Detection and Response
Windows eseményazonosító	2653
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000a5d
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


Karanténba helyezett objektum (Endpoint Detection and Response)



Státusz	
Összetevő	Endpoint Detection and Response
Windows eseményazonosító	2555
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000009fb
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓



Az objektum törlése (Endpoint Detection and Response)



Státusz	
Összetevő	Endpoint Detection and Response
Windows eseményazonosító	2557
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000009fd
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓



Alkalmazás összetevői sikeresen módosítva

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	1402
Kaspersky Security Center eseményazonosító	0000057a
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



Státusz	
Összetevő	Sandbox
Windows eseményazonosító	2606
Kaspersky Security Center eseményazonosító	–
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–

Státusz	
Összetevő	Sandbox
Windows eseményazonosító	2609
Kaspersky Security Center eseményazonosító	–
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–



Státusz	
Összetevő	Sandbox
Windows eseményazonosító	2610
Kaspersky Security Center eseményazonosító	–
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	–

Státusz	
Összetevő	Sandbox
Windows eseményazonosító	2616
Kaspersky Security Center eseményazonosító	-
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	-



[A felügyeleti kiszolgáló, amelyhez az eszköz csatlakozik, megbízhatónak van beállítva](#) 

Státusz	
Összetevő	Felügyeleti kiszolgálói kapcsolat védelme
Windows eseményazonosító	3300
Kaspersky Security Center eseményazonosító	0000ce4
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



[Az eszköz egy új, megbízható felügyeleti kiszolgálóhoz csatlakozik](#) 

Státusz	
Összetevő	Felügyeleti kiszolgálói kapcsolat védelme
Windows eseményazonosító	3302
Kaspersky Security Center eseményazonosító	0000ce6
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



[A felügyeleti kiszolgáló, amelyhez az eszköz csatlakozik, már nem megbízhatónak van beállítva](#) 

Státusz	
Összetevő	Felügyeleti kiszolgálói kapcsolat védelme
Windows eseményazonosító	3303
Kaspersky Security Center eseményazonosító	0000ce7
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	-
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



[Aszinkron Sandbox-észlelés](#) 

Státusz	
Összetevő	Sandbox
Windows eseményazonosító	2619
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_APP_INCIDENT_OCCURED
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none"> • GNRL_EA_PARAM_1 a Sandbox összetevőinek paraméterei. • GNRL_EA_PARAM_2: az objektum elérési útja. • GNRL_EA_PARAM_3: az incidens azonosítója. • GNRL_EA_PARAM_4 az objektum kivonata (SHA256).
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



[A vizsgálati feladatot a felhasználó sikeresen elküldte a Sandboxba](#)

Státusz	
Összetevő	Sandbox
Windows eseményazonosító	2622
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000a3e
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	



[Eszköz csatlakoztatva](#)

Státusz	
Összetevő	Eszközfelügyelő
Windows eseményazonosító	805
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_DEVCTRL_DEV_PLUGGED
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none"> • GNRL_EA_PARAM_1 a hardverazonosító (HWID). • GNRL_EA_PARAM_2 a munkamenet felhasználójának neve.
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	




[Eszköz leválasztva](#)

Státusz	
Összetevő	Eszközfelügyelő
Windows eseményazonosító	806
Kaspersky Security Center eseményazonosító	GNRL_EV_DEVCTRL_DEV_UNPLUGGED
Esemény paraméterei	<ul style="list-style-type: none"> • GNRL_EA_PARAM_1 a hardverazonosító (HWID). • GNRL_EA_PARAM_2 a munkamenet felhasználójának neve.
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


Hiba az alkalmazás korábbi verziójának eltávolításakor

Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	246
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000000f6
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

Sikeres kapcsolódás a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform kiszolgálójához


Státusz	
Összetevő	Endpoint Detection and Response (KATA)
Windows eseményazonosító	2853
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000b25
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

A felhőszolgáltatás kliensalkalmazásának indítása engedélyezve van



Státusz	
Összetevő	Cloud Discovery
Windows eseményazonosító	2210
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000008a2
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

[Hozzáférés a felhőszolgáltatáshoz engedélyezve [?]](#)



Státusz	
Összetevő	Rendszer-felülvizsgálat
Windows eseményazonosító	2211
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000008a3
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	✓
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓

Státusz	
Összetevő	Cloud Discovery
Windows eseményazonosító	2211
Kaspersky Security Center eseményazonosító	000008a3
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓

[Fájl- vagy mappamódosítást észleltünk [?]](#)

Státusz	 /  / 
Összetevő	Rendszerintegritás-figyelő
Windows eseményazonosító	2950
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000b86
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓

[Az objektum túl gyakran módosul. Az eseményösszesítés elindult [?]](#)

Státusz	 /  / 
Összetevő	Rendszerintegritás-figyelő
Windows eseményazonosító	2955
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000b8b
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓





[Jelentés az összesítési időszakban bekövetkező objektummódosításokról [?]](#)

Státusz	 /  / 
Összetevő	Rendszerintegritás-figyelő
Windows eseményazonosító	2956
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000b8c
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


[Beállításjegyzékbeli módosítást észleltünk](#)

Státusz	 /  / 
Összetevő	Rendszerintegritás-figyelő
Windows eseményazonosító	2951
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000b87
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

[Eszköz csatlakoztatása/szétkapcsolása észlelve](#)

Státusz	 /  / 
Összetevő	Rendszerintegritás-figyelő
Windows eseményazonosító	2952
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000b88
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

[Alapszint létrehozva](#)

Státusz	
Összetevő	Rendszerintegritás-figyelő
Windows eseményazonosító	2957
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000b8d
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	


[Alapszint frissítve](#)

Státusz	
Összetevő	Rendszerintegritás-figyelő
Windows eseményazonosító	2958
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000b8e
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓


[A megbízható felhasználó műveletet hajt végre](#)

Státusz	
Összetevő	Rendszerintegritás-figyelő
Windows eseményazonosító	2962
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000b92
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓



[Csatlakoztatva az SVM-hez](#)

Státusz	
Összetevő	Light Agent
Windows eseményazonosító	3152
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000c50
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓

[Kapcsolódás az integrációs kiszolgálóhoz](#)

Státusz	
Összetevő	Light Agent
Windows eseményazonosító	3105
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000c21
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	✓

[A kapcsolat az integrációs kiszolgálóval helyreállt](#)

Státusz	
Összetevő	Light Agent
Windows eseményazonosító	3104
Kaspersky Security Center eseményazonosító	00000c20
Windows eseménynapló (alapértelmezett)	–
Kaspersky Security Center eseménynapló (alapértelmezett)	

7. melléklet Támogatott fájlkiterjesztések a végrehajtás megelőzéséhez

A Kaspersky Endpoint Security támogatja az Office-formátumú fájlok megnyitásának megakadályozását bizonyos alkalmazásokban. A támogatott fájlkiterjesztésekkel és alkalmazásokkal kapcsolatos információkat a következő táblázat tartalmazza.

Támogatott fájlkiterjesztések a végrehajtás megelőzéséhez

Alkalmazásnév	Futtatható fájl	Fájlkiterjesztés
Microsoft Word	winword.exe	rtf doc dot docm docx dotx dotm docb
WordPad	wordpad.exe	docx rtf
Microsoft Excel	excel.exe	xls xlt xlm xlsx xlsm xltx xltn xlsb xla xlam xll xlw
Microsoft PowerPoint	powerpnt.exe	ppt pot pps pptx pptm potx potm ppam ppsx ppsm

		sldx sldm
Adobe Acrobat	acrord32.exe	pdf
Foxit PDF Reader	FoxitReader.exe	
STDU Viewer	STDUViewerApp.exe	
Microsoft Edge	MicrosoftEdge.exe	
Google Chrome	chrome.exe	
Mozilla Firefox	firefox.exe	
Yandex Browser	browser.exe	
Tor Browser	tor.exe	

8. melléklet Támogatott szkript értelmezők a végrehajtás megelőzéséhez

A végrehajtás megelőzése a következő szkriptértelmezőket támogatja:

- AutoHotkey.exe
- AutoHotkeyA32.exe
- AutoHotkeyA64.exe
- AutoHotkeyU32.exe
- AutoHotkeyU64.exe
- InstallUtil.exe
- RegAsm.exe
- RegSvcs.exe
- autoit.exe
- cmd.exe
- control.exe
- cscript.exe
- hh.exe
- mmc.exe
- msbuild.exe
- mshta.exe
- msiexec.exe
- perl.exe
- powershell.exe

- python.exe
- reg.exe
- regedit.exe
- regedt32.exe
- regsvr32.exe
- ruby.exe
- rubyw.exe
- rundll32.exe
- runlegacyelevated.exe
- wscript.exe
- wvhost.exe

A végrehajtás megakadályozása támogatja a Java-alkalmazásokkal való munkát a Java-futtatókörnyezetben (java.exe és javaw.exe folyamatok).

9. melléklet IOC vizsgálat hatóköre a rendszerleíró adatbázisban (RegistryItem)

Amikor hozzáadja a RegistryItem adattípust az IOC vizsgálat hatóköréhez, a Kaspersky Endpoint Security a következő beállításkulcsokat vizsgálja:

HKEY_CLASSES_ROOT\htafile

HKEY_CLASSES_ROOT\batfile

HKEY_CLASSES_ROOT\exefile

HKEY_CLASSES_ROOT\comfile

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\NetworkProvider

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Class

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\piffile

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\htafile

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\exefile

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\comfile

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Aedebg

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

10. melléklet IOC-fájl követelményei

Az IOC vizsgálati feladatok létrehozásakor vegye figyelembe az [IOC-fájlról](#) vonatkozó alábbi követelményeket és korlátozásokat:

- Az alkalmazás támogatja az IOC és XML kiterjesztésű, illetve a nyílt szabványú OpenIOC 1.0 és 1.1 verzióinak megfelelő IOC-fájlokat a biztonsági sérülési indikátorok leírására.
- Ha [az IOC vizsgálat feladat parancssori létrehozása során](#) olyan IOC-fájlokat tölt fel, amelyek közül néhány nem támogatott, a feladat futtatásakor az alkalmazás csak a támogatott IOC-fájlokat használja. Ha az *IOC vizsgálat* feladat parancssori létrehozása során a feltöltött IOC-fájlok mindegyike nem támogatottnak bizonyul, a feladat továbbra is futtatható, de nem fogja észlelni a biztonsági sérülési indikátorokat. Nem támogatott IOC-fájlok feltöltése a Web Console vagy a Cloud Console segítségével nem lehetséges.
- A szemantikai hibák és a nem támogatott IOC-kifejezések és -címkék az IOC-fájlokban nem okoznak sikertelen feladatvégrehajtást. Az IOC-fájlok ilyen szakaszaiban az alkalmazás nem észlel egyezést.
- Az egy IOC vizsgálati feladatban használt [összes IOC-fájl azonosítójának](#) egyedinek kell lennie. Ha ugyanolyan azonosítóval rendelkező IOC-fájlok vannak, az befolyásolhatja a feladatvégrehajtás eredményeit.

- Egy IOC-fájl mérete nem haladhatja meg a 2 MB-ot. Nagyobb fájlok használata az IOC vizsgálati feladatok hibával történő leállítását okozza. Az IOC-gyűjteményhez hozzáadott összes fájl teljes mérete nem haladhatja meg a 10 MB-ot. Ha az összes fájl teljes mérete meghaladja a 10 MB-ot, akkor fel kell osztania az IOC-gyűjteményt, és több *IOC vizsgálati* feladatot kell létrehoznia.
- Fenyegetésként egy IOC-fájlt ajánlott létrehozni. Ez megkönnyíti az *IOC vizsgálat* feladat eredményeinek elemzését.

Az alábbi hivatkozásra kattintva letölthető fájl egy táblázatot tartalmaz az OpenIOC szabvány IOC-feltételeinek teljes listájával.



[TÖLTSE LE AZ IOC_TERMS.XLSX FÁJLT](#)

Az alkalmazás OpenIOC szabványt támogató jellemzőit és korlátait az alábbi táblázat mutatja be.

Az OpenIOC 1.0 és 1.1 verzió támogatási jellemzői és korlátai.

Támogatott feltételek	OpenIOC 1.0: is isnot (kivétel a halmazból) contains containsnot (kivétel a halmazból) OpenIOC 1.1: is contains starts-with ends-with matches greater-than less-than
Támogatott feltételattribútumok	OpenIOC 1.1: preserve-case negate
Támogatott operátorok	AND OR
Támogatott adattípusok	"date": dátum (alkalmazható feltételek: is, greater-than, less-than) "int": egész szám (alkalmazható feltételek: is, greater-than, less-than) "string": karakterlánc (alkalmazható feltételek: is, contains, matches, starts-with, ends-with) "duration": időtartam másodpercben (alkalmazható feltételek: is, greater-than, less-than)
Az adattípusok értelmezésének jellemzői	A "boolean string", a "restricted string", az "md5", az "IP", az "sha256" és a "base64Binary" adattípusok értelmezése karakterláncként történik. Az alkalmazás támogatja az int és a date adattípusokhoz tartozó Content beállítás értelmezését, ha az intervallum formájában van megadva: OpenIOC 1.0: A TO operátor használata a Content mezőben: <Content type="int">49600 TO 50700</Content> <Content type="date">2009-04-28T10:00:00Z TO 2009-04-28T16:00:00Z</Content> <Content type="int">[154192 TO 154192]</Content> OpenIOC 1.1: A greater-than és a less-than feltételek A TO operátor használata a Content mezőben Az alkalmazás támogatja a date és a duration adattípusokat, ha a jelölők ISO 8601, Zulu time zone, UTC formátumban vannak beállítva.

Melléklet 11. Felhasználói fiókok az alkalmazás-összetevői szabályokban

Egyes alkalmazás-összetevők konfigurálásához speciális szabályokat kell megadni. Például a Webfelügyelő esetében hozzá kell adnia egy szabályt, amely tartalmazza azoknak a webcímeknek a listáját, amelyeket az alkalmazásnak blokkolnia kell. Az alkalmazás-összetevő szabályaiban ütemezést is beállíthat az összetevőhöz, vagy kiválaszthatja azokat a felhasználókat, akikre az alkalmazásnak alkalmaznia kell a szabályt.

Az alábbi alkalmazás-összetevők konfigurálásához szabályokat kell megadni:

- [Alkalmazásfelügyelő](#).
- [Webfelügyelő](#).
- [Eszközfelügyelő](#).
- [Naplóvizsgálat](#).
- [Adaptív Anomáliafelügyelő](#).
- Rendszerintegritás-figyelő.

A Kaspersky Endpoint Security for Windows 12.5-től kezdve nemcsak az Active Directoryből, hanem a Kaspersky Security Center felhasználói listájából is kiválaszthatja a felhasználókat. A helyi felhasználói fiókok adatait manuálisan is megadhatja. Ez azt jelenti, hogy a következő módokon adhat hozzá felhasználókat:

- Active Directory (ajánlott)
- A Kaspersky Security Center felhasználóinak listája
- Helyi felhasználói fiók

Az összes felhasználókiválasztási módszer helyes használatához frissítenie kell a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást és az adminisztrációs bővítményt a 12.5-ös vagy újabb verzióra.

A Kaspersky csak olyan különleges esetekben javasolja a helyi felhasználói fiókok használatát, amikor nem lehetséges tartományi felhasználói fiókok használata. A helyi fiókok használatának biztonsági kockázataival kapcsolatos részleteket a [Microsoft Tudásbázisban](#) találja. Ön viseli a teljes felelősséget a számítógép biztonságáért, ha helyi felhasználói fiókokat használ; ez különösen magában foglalja a Kaspersky Endpoint Security beállításaihoz való hozzáférés ellenőrzését és korlátozását.

Az alkalmazás a felhasználó SID-jét (biztonsági azonosítóját) használja a felhasználók azonosítására. Ha az Active Directoryből vagy a Kaspersky Security Center felhasználói listájáról származó felhasználói fiókokat használ, az alkalmazás meghatározza a SID azonosítót a felügyeleti kiszolgálón. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazás nem terheli külön a számítógépet a felhasználó azonosításával. Ha 1000-nél több helyi felhasználói fiókot adott hozzá egy alkalmazásszabályhoz, az alkalmazások kapcsolatba lépnek a tartományvezérlővel a felhasználó azonosítása érdekében. Ez azt jelenti, hogy a számítógép terhelése megnő. A számítógép teljesítményére gyakorolt hatás optimalizálása céljából javasoljuk az Active Directoryből vagy a Kaspersky Security Center felhasználói listájából származó felhasználói fiókok használatát.

A harmadik féltől származó kódra vonatkozó információk

A harmadik féltől származó kódra vonatkozó információkat az alkalmazás telepítési mappájában található legal_notices.txt fájl tartalmazza.

Védjegyekkel kapcsolatos megjegyzések

A bejegyzett védjegyek és szolgáltatási jegyek a megfelelő tulajdonosaik tulajdonát képezik.

Az Adobe, Acrobat, Flash, Reader és a Shockwave az Adobe bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Amazon, az Amazon Web Services és az AWS az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye.

Az Apple, a FireWire, az iTunes, a Mac és a Safari az Apple Inc. védjegyei.

Az Arm az Arm Limited (vagy leányvállalatai) bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az AutoCAD az Autodesk, Inc. és/vagy leányvállalatai és/vagy társvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Bluetooth szó, jel és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezi.

A Borland a Borland Software Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Cisco, a Cisco AnyConnect, az IOS a Cisco Systems, Inc. és/vagy leányvállalatai bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és bizonyos más országokban.

A Citrix, a Citrix Provisioning, a Citrix Provisioning Services, a Citrix Virtual Apps and Desktop, a XenDesktop és a XenServer a Cloud Software Group, Inc. és/vagy leányvállalatai bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Cloudflare, a Cloudflare Workers és a Cloudflare logó a Cloudflare, Inc. védjegye és/vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más jogrendszerekben.

A Core az Intel Corporation vagy leányvállalatainak védjegye.

A dBase a dataBased Intelligence, Inc. védjegye.

A Dell Technologies, a Dell, az EMC és más védjegyek a Dell Inc. vagy leányvállalatainak védjegyei.

A Docker és a Docker logó a Docker, Inc. védjegye és/vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Docker, Inc. és más felek védjegyjogokkal rendelkezhetnek az itt használt egyéb kifejezések tekintetében is.

Az ESET az ESET spol. s r.o. vagy az ESET megfelelő szervezeti egységének védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Foxit a Foxit Corporation bejegyzett védjegye.

A Radmin a Famatech bejegyzett védjegye.

A Google, az Android, a Google Public DNS, a Google Chrome és a Chrome a Google LLC védjegye.

A HUAWEI, a FusionCompute és a FusionSphere a Huawei Technologies Co., Ltd. védjegye.

Az ICQ az ICQ LLC védjegye és/vagy szolgáltatás-védjegye.

Az Intel az Intel Corporation vagy leányvállalatainak védjegye.

Az IBM az International Business Machines Corporation védjegye, mely a világ számos jogrendszerében be van jegyezve.

A Lenovo és a Lenovo ThinkPad a Lenovo védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Linux Linus Torvalds bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Logitech a Logitech bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A LogMeIn Pro és a Remotely Anywhere a LogMeIn, Inc. védjegye.

A Mail.ru is a Mail.Ru, LLC. bejegyzett védjegye.

A McAfee a McAfee LLC vagy leányvállalatainak védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Microsoft, az Access, az Active Directory, az ActiveSync, a Bing, a BitLocker, az Excel, a Hyper-V, az Internet Explorer, a JScript, a LifeCam Cinema, a Microsoft Edge, az MSDN, az MS-DOS, a MultiPoint, az Office 365, az Outlook, a PowerPoint, a PowerShell, a Skype, az SQL Server, a Surface, a Visual Basic, a Visual FoxPro, a Windows, a Windows Live, a Windows PowerShell, a Windows Server és a Windows Store a Microsoft vállalatcsoport védjegyei.

A Mozilla, a Firefox és a Thunderbird a Mozilla Foundation védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

A NetApp a NetApp, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az OpenSSL az OpenSSL Software Foundation védjegye.

Az OpenStack az OpenStack Foundation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az Oracle, a Java és a JavaScript az Oracle és/vagy leányvállalatai bejegyzett védjegyei.

A Python a Python Software Foundation védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Realtek a Realtek Semiconductor Corporation védjegye.

SAMSUNG a SAMSUNG bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban vagy más országokban.

A Thawte a Symantec Corporation vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Trend Micro a Trend Micro Incorporated védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A VERISIGN a VeriSign, Inc. és leányvállalatainak védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A VMware, a VMware ESXi, a VMware Horizon, a VMware Workstation, a VMware Tools és a VMware vSphere a VMware, Inc. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más joghatóságok területén.