

The Kaspersky logo, consisting of the word "kaspersky" in a lowercase, bold, sans-serif font. The background is a white, rounded rectangular shape with a green gradient border.

Kaspersky Security Center 17 Linux

© 2026 AO Kaspersky Lab

Contenido

[Ayuda de Kaspersky Security Center Linux](#)

[Novedades](#)

[Errores corregidos](#)

[Acerca de Kaspersky Security Center Linux](#)

[Kit de distribución](#)

[Requisitos de hardware y software](#)

[Requisitos del Servidor de administración](#)

[Requisitos de Web Console](#)

[Requisitos del Agente de red](#)

[Aplicaciones y soluciones de Kaspersky compatibles](#)

[Acerca de la compatibilidad de los componentes de Kaspersky Security Center Linux](#)

[Comparación de Kaspersky Security Center: basado en Windows frente a basado en Linux](#)

[Acerca de Kaspersky Next Expert View](#)

[Arquitectura y conceptos básicos](#)

[Arquitectura](#)

[Diagrama de despliegue del Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux y Kaspersky Security Center Web Console](#)

[Puertos utilizados por Kaspersky Security Center Linux](#)

[Puertos usados por Kaspersky Security Center Web Console](#)

[Conceptos básicos](#)

[Servidor de administración](#)

[Jerarquía de Servidores de administración](#)

[Servidor de administración virtual](#)

[Servidor web](#)

[Servidor web de Kaspersky Security Center Linux](#)

[Agente de red](#)

[Grupos de administración](#)

[Dispositivo administrado](#)

[Dispositivo no asignado](#)

[Estación de trabajo del administrador](#)

[Complemento web de administración](#)

[Directivas](#)

[Perfiles de directivas](#)

[Tareas](#)

[Alcance de la tarea](#)

[Modo en que se relacionan las directivas y la configuración local de una aplicación](#)

[Punto de distribución](#)

[Puerta de enlace de conexión](#)

[Servidores de administración virtuales](#)

[Esquemas del tráfico de datos y de los puertos utilizados](#)

[Servidor de administración y dispositivos administrados en una red de área local \(LAN\)](#)

[Servidor de administración principal en una LAN y dos Servidores de administración secundarios](#)

[Servidor de administración en una LAN, dispositivos administrados en Internet, proxy inverso en uso](#)

[Servidor de administración en una LAN, dispositivos administrados en Internet, se usa una puerta de enlace de conexión](#)

[Servidor de administración en una DMZ, dispositivos administrados en Internet](#)

[Interacción entre los componentes de Kaspersky Security Center Linux y las aplicaciones de seguridad: más información](#)

[Convenciones utilizadas en esquemas de interacción](#)

[Servidor de administración y DBMS](#)

[Servidor de administración y dispositivo cliente: administración de la aplicación de seguridad](#)

[Actualización de software en un dispositivo cliente a través de un punto de distribución](#)

[Jerarquía de Servidores de administración: Servidor de administración principal y Servidor de administración secundario](#)

[Jerarquía de Servidores de administración con un Servidor de administración secundario en DMZ](#)

[Servidor de administración, una puerta de enlace de conexión en un segmento de red y un dispositivo cliente](#)

[Servidor de administración y dos dispositivos en DMZ: una puerta de enlace de conexión y un dispositivo cliente](#)

[Servidor de administración y Kaspersky Security Center Web Console](#)

[Primeros pasos](#)

[Guía de protección](#)

[Lista de verificación de la protección](#)

[Despliegue del Servidor de administración](#)

[Seguridad de conexión](#)

[Cuentas y autenticación](#)

[Gestión de la protección del Servidor de administración](#)

[Gestión de la protección del Agente de red](#)

[Gestión de la protección de dispositivos cliente](#)

[Configuración de la protección para aplicaciones administradas](#)

[Mantenimiento del Servidor de administración](#)

[Transferencia de eventos a sistemas de terceros](#)

[Recomendaciones de seguridad para sistemas de información de terceros](#)

[Recomendaciones para usar las aplicaciones de seguridad de Kaspersky](#)

[Escenario: autenticación del servidor MySQL](#)

[Escenario: autenticación TLS bidireccional de PostgreSQL para la base de datos del Servidor de administración y la base de datos de IAM](#)

[Preparativos para el despliegue](#)

[Seleccionar configuraciones estándares de Kaspersky Security Center Linux](#)

[Configuración estándar: oficina única](#)

[Configuración estándar: algunas oficinas a gran escala dirigidas por sus propios administradores](#)

[Configuración estándar: varias oficinas remotas pequeñas](#)

[Selección de una estructura para la protección de una empresa](#)

[Esquemas típicos para desplegar un sistema de protección](#)

[Selección de un DBMS](#)

[Suministro de acceso a Internet al Servidor de administración](#)

[Acceso a Internet: Servidor de administración en una red local](#)

[Acceso a Internet: Servidor de administración en la zona desmilitarizada \(DMZ\)](#)

[Instalación](#)

[Configurar el servidor MariaDB x64 para trabajar con Kaspersky Security Center Linux](#)

[Configurar un servidor DBMS basado en PostgreSQL para trabajar con Kaspersky Security Center Linux](#)

[Configuración del servidor MySQL x64 para trabajar con Kaspersky Security Center Linux](#)

[Preparación de un clúster de DBMS de alta disponibilidad para funcionar con Kaspersky Security Center Linux](#)

[Instalación de Kaspersky Security Center Linux](#)

[Instalación de Kaspersky Security Center Linux en modo silencioso](#)

[Instalación de Kaspersky Security Center Linux en Astra Linux en el modo de entorno de software cerrado](#)

[Instalación de Kaspersky Security Center Web Console](#)

[Parámetros de instalación de Kaspersky Security Center Web Console](#)

[Instalación de Kaspersky Security Center Web Console en Astra Linux en el modo de entorno de software cerrado](#)

[Instalación de Kaspersky Security Center Linux con un script](#)

[Despliegue del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux](#)

[Clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux. Esquemas de despliegue](#)

[Clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux](#)

[Escenario: Despliegue del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux](#)

[Clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux. Requisitos de hardware y software](#)

[Preparación de un servidor de archivos para un clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux](#)

[Preparación de nodos para un clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux](#)

[Instalación de Kaspersky Security Center Linux en los nodos del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux](#)

[Iniciar y detener nodos del clúster manualmente](#)

[Reinstalación de un nodo del clúster de conmutación por error](#)

[Instalación de Kaspersky Security Center Web Console conectado al Servidor de administración instalado en los nodos del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux](#)

[Clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux distribuido geográficamente](#)

[Clúster distribuido geográficamente que ejecuta Ubuntu con DBMS de PostgreSQL](#)

[Preparación de un sistema de archivos de nodos de clúster](#)

[Configuración de un sistema de archivos de clúster replicado](#)

[Instalación y configuración de Corosync y Pacemaker en los nodos del clúster](#)

[Instalación y configuración del DBMS de PostgreSQL](#)

[Instalación de Kaspersky Security Center Linux en los nodos del clúster de conmutación por error distribuidos geográficamente](#)

[Clúster distribuido geográficamente que ejecuta SberLinux con DBMS de Platform V Pangolin](#)

[Preparación de un sistema de archivos de nodos de clúster](#)

[Configuración de un sistema de archivos de clúster replicado](#)

[Instalación y configuración de Corosync y Pacemaker en los nodos del clúster](#)

[Instalación y configuración del DBMS de Platform V Pangolin](#)

[Instalación de Kaspersky Security Center Linux en los nodos del clúster de conmutación por error distribuidos geográficamente](#)

[Instalación de Kaspersky Security Center Web Console en nodos de clúster de conmutación por error distribuidos geográficamente](#)

[Cuentas para trabajar con el DBMS](#)

[Creación de bases de datos y cuentas de usuario de MySQL y MariaDB](#)

[Creación de bases de datos basadas en PostgreSQL y de cuentas de usuario](#)

[Mover datos desde un espacio de tabla compartido a un espacio de tabla por archivo en un DBMS MySQL o MariaDB](#)

[Certificados para trabajar con Kaspersky Security Center Linux](#)

[Acerca de los certificados de Kaspersky Security Center](#)

[Requisitos para los certificados personalizados que se utilizan en Kaspersky Security Center Linux](#)

[Reemisión de los certificados internos de Kaspersky Security Center Web Console](#)

[Reemplazo del certificado de Kaspersky Security Center Web Console](#)

[Conversión de un certificado PFX al formato PEM](#)

[Escenario: Especificación del certificado del Servidor de administración personalizado](#)

[Reemplazo del certificado del Servidor de administración mediante la utilidad klsetsrvcert](#)

[Conexión de los Agentes de red al Servidor de administración mediante la utilidad klmove](#)

[Volver a emitir el certificado del Servidor web](#)

[Cambiar el certificado predeterminado de IAM por uno personalizado](#)

[Añadir la dirección del Servidor de administración a la configuración del Servidor de IAM](#)

[Definición de una carpeta compartida](#)

[Iniciar y cerrar sesión en Kaspersky Security Center Web Console](#)

[Interfaz de Kaspersky Security Center Web Console](#)

[Cambiar el idioma de la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console](#)

[Cambiar la página de inicio de Kaspersky Security Center Web Console](#)

[Añadir y eliminar marcadores](#)

[Eliminación de Kaspersky Security Center Web Console](#)

[Asistente de inicio rápido](#)

[Paso 1. Especificar la configuración de la conexión a Internet](#)

[Paso 2. Descargando actualizaciones requeridas](#)

[Paso 3. Selección de los activos para asegurar](#)

[Paso 4. Seleccionar el cifrado en las soluciones](#)

[Paso 5. Configurar la instalación de los complementos para las aplicaciones administradas](#)

[Paso 6. Descarga de paquetes de distribución y creación de paquetes de instalación](#)

[Paso 7. Configurar Kaspersky Security Network](#)

[Paso 8. Selección del método de activación de la aplicación](#)

[Paso 9. Especificar la configuración de administración de las actualizaciones de terceros](#)

[Paso 10. Creación de una configuración básica de protección de la red](#)

[Paso 11. Configuración de notificaciones por correo electrónico](#)

[Paso 12. Cerrar el asistente de inicio rápido](#)

[Asistente de despliegue de la protección](#)

[Paso 1. Iniciar Asistente de despliegue de la protección](#)

[Paso 2. Seleccionar el paquete de instalación](#)

[Paso 3. Selección de un método para la distribución del archivo de clave o código de activación](#)

[Paso 4. Seleccionar la versión del Agente de red](#)

[Paso 5. Seleccionar los dispositivos](#)

[Paso 6. Configurar la tarea de instalación remota](#)

[Paso 7. Opciones de reinicio](#)

[Paso 8. Eliminar aplicaciones incompatibles antes de la instalación](#)

[Paso 9. Mover los dispositivos a Dispositivos administrados](#)

[Paso 10. Seleccionar cuentas con acceso a los dispositivos](#)

[Paso 11. Iniciar la instalación](#)

[Actualización de Kaspersky Security Center Linux](#)

[Actualizar Kaspersky Security Center Linux versión 16 o posterior](#)

[Actualización de Kaspersky Security Center Linux de la versión 16 o posterior mediante el archivo de instalación](#)

[Actualización de Kaspersky Security Center Linux de la versión 16 o posterior mediante una copia de seguridad](#)

[Actualización de Kaspersky Security Center Linux de la versión 16 o posterior en los nodos del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux](#)

[Actualizar Kaspersky Security Center Linux versión 15.4 o anterior](#)

[Actualización de Kaspersky Security Center Linux de la versión 15.4 o anterior mediante el archivo de instalación](#)

[Actualización de Kaspersky Security Center Linux de la versión 15.4 o anterior mediante una copia de seguridad](#)

[Actualización de Kaspersky Security Center Linux de la versión 15.4 o anterior en los nodos del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux](#)

[Actualización de Kaspersky Security Center Web Console](#)

[Instalar Kaspersky Security Center Web Console en Astra Linux en el modo de entorno de software cerrado](#)

[Migración a Kaspersky Security Center Linux](#)

[Guía general para la migración a un nuevo servidor de Kaspersky Security Center Linux](#)

[Vídeo tutorial: Migrar a Kaspersky Security Center Linux usando la copia de seguridad de datos del Servidor de administración](#)

[Migración a Kaspersky Security Center a través del asistente de migración](#)

[Exportación de objetos de grupo desde Kaspersky Security Center Windows](#)

[Importación del archivo de exportación en Kaspersky Security Center Linux](#)

[Cambio de dispositivos administrados para que estén bajo la administración de Kaspersky Security Center Linux](#)

[Configuración del Servidor de administración](#)

[Configurar la dirección de conexión con el Servidor de administración](#)

[Configuración de la conexión de Kaspersky Security Center Web Console al Servidor de administración](#)

[Configurar una lista de direcciones IP permitidas para conectarse con Kaspersky Security Center Linux](#)

[Configuración de las opciones de acceso a Internet para el Servidor de administración](#)

[Jerarquía de Servidores de administración](#)

[Creación de una jerarquía de servidores de administración: agregar un Servidor de administración secundario](#)

[Ver la lista de servidores de administración secundarios](#)

[Administración de servidores de administración virtuales](#)

[Crear un Servidor de administración virtual](#)

[Habilitación y deshabilitación de un Servidor de administración virtual](#)

[Asignar un administrador para un Servidor de administración virtual](#)

[Cambiar los dispositivos cliente de Servidor de administración](#)

[Eliminación de un Servidor de administración virtual](#)

[Configuración del registro de eventos de conexión del Servidor de administración](#)

[Configuración del número máximo de eventos en el repositorio de eventos](#)

[Mover el Servidor de administración a otro dispositivo](#)

[Cambiar el nombre del Servidor de administración](#)

[Conservar las conexiones añadiendo un nuevo registro DNS](#)

[Conservación de las conexiones mediante el cambio a la conectividad basada en direcciones IP](#)

[Restauración de conexiones interrumpidas después de cambiar el nombre del servidor](#)

[Cambio de las credenciales de DBMS](#)

[Copia de seguridad y restauración de los datos del Servidor de administración](#)

[Crear una tarea de creación de copias de seguridad de los datos del Servidor de administración:](#)

[Uso de la utilidad klbackup para realizar copias de seguridad y recuperar datos](#)

[Uso de la utilidad klbackup para poner los dispositivos administrados bajo la administración de otro Servidor de administración](#)

[Cómo hacer copias de seguridad y restaurar datos del Servidor de administración al usar MySQL o MariaDB](#)

[Mantenimiento del Servidor de administración](#)

[Eliminar una jerarquía de servidores de administración](#)

[Acceso a servidores DNS públicos](#)

[Configuración de la interfaz](#)

[Conexión cifrada con un Servidor de administración](#)

[Cifrar la comunicación con TLS](#)

[Configuración de la red para interactuar con servicios externos](#)

[Lista global de subredes](#)

[Comprobar la integridad de los módulos mediante las utilidades klscmodchk e Integrity_checker](#)

[Descubrimiento de dispositivos conectados a la red](#)

[Escenario: Descubrir dispositivos conectados a la red](#)

[Sondeo de la red de Windows](#)

[Sondeo de intervalos IP](#)

[Agregar y modificar un intervalo IP](#)

[Sondeo Zeroconf](#)

[Sondeo del controlador de dominio](#)

[Autenticación y conexión a un controlador de dominio](#)

[Configuración de un controlador de dominio Samba](#)

[Inventario de equipos](#)

[Agregar información sobre los dispositivos nuevos](#)

[Configurar criterios usados para los dispositivos de empresa](#)

[Usar el modo dinámico para la Infraestructura de escritorio virtual \(VDI\) en los dispositivos cliente](#)

[Habilitación del modo dinámico de la Infraestructura de escritorio virtual \(VDI\) en las propiedades de un paquete de instalación para el Agente de red](#)

[Mover los dispositivos que forman parte de la VDI a un grupo de administración](#)

[Administración de dispositivos cliente](#)

[Configuración de un dispositivo administrado](#)

[Comprobación de la conexión entre un dispositivo administrado y el Servidor de administración \(utilidad klnagchk\)](#)

[Reglas de movimiento de dispositivos](#)

[Crear reglas de movimiento de dispositivos](#)

[Copiar reglas de movimiento de dispositivos](#)

[Condiciones para una regla de movimiento de dispositivos](#)

[Agregar dispositivos a un grupo de administración en forma manual](#)

[Traslado manual de dispositivos o clústeres al grupo de administración](#)

[Acerca de los clústeres y las matrices de servidores](#)

[Propiedades de un clúster o matriz de servidores](#)

[Ajuste de puntos de distribución y puertas de enlace de conexión](#)

[Acerca de los puntos de distribución](#)

[Configuración estándar de puntos de distribución: oficina única](#)

[Configuración estándar de puntos de distribución: varias oficinas remotas pequeñas](#)

[Cálculo de la cantidad de puntos de distribución y su configuración](#)

[Asignar puntos de distribución automáticamente](#)

[Designación manual de puntos de distribución](#)

[Agregar una puerta de enlace de conexión ubicada en una DMZ como punto de distribución](#)

[Modificar la lista de puntos de distribución para un grupo de administración](#)

[Habilitación de un servidor push](#)

[Aumento del límite de descriptores de archivos para el servicio klnagent](#)

[Acerca de los estados de los dispositivos](#)

[Configurar cambios de estado para los dispositivos](#)

Selecciones de dispositivos

[Ver la lista de dispositivos de una selección de dispositivos](#)

[Crear una selección de dispositivos](#)

[Configurar una selección de dispositivos](#)

[Exportar la lista de dispositivos de una selección de dispositivos](#)

[Eliminación de dispositivos de los grupos de administración en una selección](#)

Etiquetas de dispositivo

[Creación de una etiqueta de dispositivo](#)

[Cambiar el nombre de una etiqueta de dispositivo](#)

[Eliminar una etiqueta de dispositivo](#)

[Ver los dispositivos que tienen asignada una etiqueta](#)

[Ver las etiquetas asignadas a un dispositivo](#)

[Etiquetar un dispositivo manualmente](#)

[Quitarle una etiqueta a un dispositivo](#)

[Ver las reglas de etiquetado automático de dispositivos](#)

[Modificación de una regla para etiquetar dispositivos automáticamente](#)

[Creación de una regla para etiquetar dispositivos automáticamente](#)

[Ejecución de reglas para etiquetar dispositivos automáticamente](#)

[Eliminación de una regla para etiquetar dispositivos automáticamente](#)

[Administrar las etiquetas de los dispositivos con la utilidad klscflag](#)

Protección y cifrado de datos

[Ver la lista de unidades cifradas](#)

[Ver la lista de eventos de cifrado](#)

[Crear y visualizar informes sobre cifrado](#)

[Brindar acceso a una unidad cifrada en modo sin conexión](#)

[Transmisión de claves de cifrado entre Servidores de administración](#)

Cambiar los dispositivos cliente de Servidor de administración

Evitar conflictos entre varios Servidores de administración

[Mover dispositivos conectados al Servidor de administración a través de puertas de enlace de conexión a otro Servidor de administración](#)

[Ver y configurar las acciones para dispositivos inactivos](#)

[Envío de mensajes a usuarios de dispositivos](#)

[Encendido, apagado y reinicio remoto de dispositivos cliente](#)

Acceso remoto a dispositivos administrados

[Acceso remoto desde un dispositivo basado en Linux con Kaspersky Security Center Web Console a un dispositivo administrado basado en Linux](#)

[Acceso remoto desde un dispositivo basado en Linux con Kaspersky Security Center Web Console a un dispositivo administrado basado en Windows](#)

[Acceso remoto desde un dispositivo basado en Windows con Kaspersky Security Center Web Console a un dispositivo administrado basado en Linux](#)

[Acceso remoto desde un dispositivo basado en Windows con Kaspersky Security Center Web Console a un dispositivo administrado basado en Windows](#)

Administración de dispositivos móviles

[Utilizar Firebase Cloud Messaging](#)

[Integración con la infraestructura de claves públicas](#)

Administrar grupos de administración

[Creación de grupos de administración](#)

[Instalación automática de aplicaciones en dispositivos de un grupo de administración](#)

[Traslado de grupos de administración](#)

[Eliminación de grupos de administración](#)

[Despliegue de las aplicaciones de Kaspersky](#)

[Escenario: despliegue de aplicaciones de Kaspersky](#)

[Añadir complementos para aplicaciones de Kaspersky](#)

[Paquetes](#)

[Descargar y crear paquetes de instalación para aplicaciones de Kaspersky](#)

[Crear paquetes de instalación a partir de un archivo](#)

[Creación de paquetes de instalación independientes](#)

[Ajustes del paquete de instalación del Agente de red](#)

[Ejecución de paquetes independientes creados por Kaspersky Security Center Linux](#)

[Instalación de aplicaciones con paquetes independientes](#)

[Conveniencia de actualizar las bases de datos en el paquete de instalación de una aplicación de seguridad](#)

[Modificación del límite de datos para paquetes de instalación personalizados](#)

[Distribución de paquetes de instalación a servidores de administración secundarios](#)

[Ver la lista de paquetes de instalación independientes](#)

[Instalar el Agente de red para Linux](#)

[Preparación de un dispositivo Linux para la instalación del Agente de red](#)

[Preparación de un dispositivo que ejecuta SUSE Linux Enterprise Server 15 para la instalación del Agente de red](#)

[Preparación de un dispositivo que ejecuta Astra Linux en el modo de entorno de software cerrado para la instalación del Agente de red](#)

[Preparación para instalar el Agente de red en un sistema operativo Linux con glibc 2.5 \(SO heredado\)](#)

[Preparación para instalar el Agente de red en un sistema operativo Linux con OpenSSH versión 6.4 \(SO heredado\)](#)

[Instalación del Agente de red en un dispositivo Linux de forma remota](#)

[Instalación del Agente de red para Linux en modo silencioso \(con un archivo de respuestas\)](#)

[Instalación del Agente de red para Linux en modo interactivo](#)

[Soporte de reversión del sistema de archivos para dispositivos con Agente de red](#)

[Instalar el Agente de red para Windows](#)

[Instalar el Agente de red para Windows en modo interactivo](#)

[Instalación del Agente de red para Windows en modo silencioso](#)

[Despliegue mediante la captura y copia de la imagen de un dispositivo](#)

[Modo de clonación de disco del Agente de red](#)

[Agente de red: parámetros de instalación](#)

[Instalar aplicaciones mediante la tarea de instalación remota](#)

[Acerca de las tareas de instalación remota en Kaspersky Security Center Linux](#)

[Instalación de una aplicación de forma remota](#)

[Instalación remota de aplicaciones en dispositivos macOS](#)

[Instalar aplicaciones en los Servidores de administración secundarios](#)

[Instalación remota de aplicaciones en dispositivos en los que se encuentra instalado el Agente de red](#)

[Opciones para controlar el reinicio de los dispositivos en la tarea de instalación remota](#)

[Despliegue forzado con la tarea de instalación remota de Kaspersky Security Center Linux](#)

[Instalación de aplicaciones en modo no interactivo](#)

[Preparación de un dispositivo de macOS para instalación remota de Agente de red](#)

[Infraestructura virtual](#)

[Sugerencias sobre la reducción de la carga en máquinas virtuales](#)

[Compatibilidad con máquinas virtuales dinámicas](#)

[Soporte de copia de máquinas virtuales](#)

[Definir ajustes para instalaciones remotas en dispositivos Unix](#)

[Supervisión del despliegue](#)

[Inicio y detención de aplicaciones de Kaspersky](#)

[Reemplazo de aplicaciones de seguridad de terceros](#)

[Eliminación de aplicaciones o actualizaciones de software de forma remota](#)

[Preparación de un dispositivo Windows para la instalación remota](#)

[Creación de la tarea Ejecutar scripts de forma remota](#)

[Creación de un paquete de instalación basado en un archivo de manifiesto](#)

[Preparación de un archivo para la tarea Ejecutar scripts de forma remota](#)

[Instalación remota de aplicaciones en dispositivos usando la tarea Ejecutar scripts de forma remota](#)

[Configuración de notificaciones y supervisión para la tarea Ejecutar scripts de forma remota](#)

[Licencias](#)

[Licencias de Kaspersky Security Center Linux](#)

[Acerca del Contrato de licencia de usuario final](#)

[Acerca de la licencia](#)

[Acerca del certificado de licencia](#)

[Acerca de la clave de licencia](#)

[Ver la Política de privacidad](#)

[Opciones de licencias de Kaspersky Security Center](#)

[Acerca del archivo de clave](#)

[Sobre la provisión de datos](#)

[Acerca de la suscripción](#)

[Activación de Kaspersky Security Center Linux](#)

[Licencias de aplicaciones de Kaspersky administradas](#)

[Licencias de aplicaciones administradas](#)

[Agregar una clave de licencia al repositorio del Servidor de administración](#)

[Distribución de claves de licencia a dispositivos cliente](#)

[Distribución automática de una clave de licencia](#)

[Visualización de información sobre las claves de licencia en uso](#)

[Eventos sobre límites de licencia superados](#)

[Eliminar una clave de licencia del repositorio](#)

[Revocar la aceptación de un Contrato de licencia de usuario final](#)

[Renovación de licencias para aplicaciones de Kaspersky](#)

[Utilizar Kaspersky Marketplace para elegir soluciones empresariales de Kaspersky](#)

[Configuración de las aplicaciones de Kaspersky](#)

[Escenario: Configurar la protección de la red](#)

[Acerca de la administración de la seguridad centrada en el dispositivo y centrada en el usuario](#)

[Configuración y propagación de directivas: enfoque centrado en el dispositivo](#)

[Configuración y propagación de directivas: enfoque centrado en el usuario](#)

[Directivas y perfiles de directivas](#)

[Acerca de las directivas y perfiles de directivas](#)

[Acerca del candado y el bloqueo de ajustes](#)

[Herencia en las directivas y los perfiles de directivas](#)

[Jerarquía de directivas](#)

[Perfiles de directivas en una jerarquía de directivas](#)

[Cómo se implementan los valores de configuración en un dispositivo administrado](#)

[Administración de directivas](#)

[Ver la lista de directivas](#)

[Crear una nueva directiva](#)

[Ajustes generales de una directiva](#)

[Modificar una directiva](#)

[Habilitar y deshabilitar una opción de herencia en las directivas](#)

[Copiar una directiva](#)

[Mover una directiva](#)

[Exportación de una directiva](#)

[Importación de una directiva](#)

[Sincronización forzada](#)

[Ver el gráfico de distribución de una directiva](#)

[Activar una directiva automáticamente ante un brote de virus](#)

[Eliminar una directiva](#)

[Administración de perfiles de directivas](#)

[Ver los perfiles de una directiva](#)

[Cambiar la prioridad de un perfil de directiva](#)

[Crear un perfil de directiva](#)

[Copiar un perfil de directiva](#)

[Crear una regla de activación para un perfil de directiva](#)

[Eliminar un perfil de directiva](#)

[Exportación e importación de un perfil de directiva](#)

[Ajustes de la directiva del Agente de red](#)

[Uso del Agente de red para Windows, Linux y macOS: comparación](#)

[Comparación de la configuración del Agente de red por sistemas operativos](#)

[Activación y desactivación del modo de bajo consumo de recursos para el Agente de red](#)

[Configurar la protección de las aplicaciones administradas](#)

[Configuración manual de la tarea de grupo para actualizar Kaspersky Endpoint Security.](#)

[Instalación manual de la tarea de grupo para analizar un dispositivo con Kaspersky Endpoint Security.](#)

[Kaspersky Security Network \(KSN\)](#)

[Acerca de KSN](#)

[Configurar el acceso a KSN](#)

[Activación y desactivación del uso de KSN](#)

[Ver la Declaración de KSN aceptada](#)

[Aceptar una Declaración de KSN actualizada](#)

[Verificar si el punto de distribución opera como servidor proxy de KSN](#)

[Ver las estadísticas del servidor proxy de KSN](#)

[Administración de tareas](#)

[Acerca de las tareas](#)

[Acerca del alcance de las tareas](#)

[Crear una tarea](#)

[Iniciar una tarea manualmente](#)

[Iniciar una tarea para los dispositivos seleccionados](#)

[Ver la lista de tareas](#)

[Configuración general de tareas](#)

[Exportar una tarea](#)

[Importar una tarea](#)

[Inicio del asistente para cambiar contraseñas de tareas](#)

[Paso 1. Especificar credenciales](#)

[Paso 2. Seleccionar una acción para realizar](#)

[Paso 3. Ver los resultados](#)

[Ver resultados de la ejecución de tareas almacenados en el Servidor de administración](#)

[Etiquetas de aplicación](#)

[Etiquetas de aplicación](#)

[Creación de una etiqueta de aplicación](#)

[Cambiar el nombre de una etiqueta de aplicación](#)

[Asignación de etiquetas a una aplicación](#)

[Quitarle una etiqueta a una aplicación](#)

[Eliminación de una etiqueta de aplicación](#)

[Uso de la utilidad klscflag para abrir el puerto 13291](#)

[Registro de la aplicación Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks en Kaspersky Security Center Web Console](#)

[Administración de usuarios y roles de usuario](#)

[Acerca de las cuentas de usuario](#)

[Acerca de los roles de usuario](#)

[Configurar los derechos de acceso a las funciones de la aplicación. Control de acceso basado en roles](#)

[Derechos de acceso a las funciones de la aplicación](#)

[Roles de usuario predefinidos](#)

[Asignación de derechos de acceso a objetos específicos](#)

[Asignación de derechos de acceso a usuarios y grupos de seguridad](#)

[Agregar una cuenta de un usuario interno](#)

[Creación de un grupo de seguridad](#)

[Editar una cuenta de un usuario interno](#)

[Edición de un grupo de seguridad](#)

[Asignación de un rol a un usuario o grupo de seguridad](#)

[Adición de cuentas de usuario a un grupo de seguridad interno](#)

[Designación de un usuario como propietario de un dispositivo](#)

[Asignación de un usuario como propietario del dispositivo durante la instalación del Agente de red](#)

[Asignar a un usuario como propietario del dispositivo tras instalar el Agente de red](#)

[Eliminación de un usuario como propietario del dispositivo](#)

[Habilitación de la protección de una cuenta desde la modificación no autorizada](#)

[Configuración de la autenticación de dos factores](#)

[Acerca de la autenticación de dos factores para una cuenta](#)

[Configuración de una clave secreta de autenticación de dos factores en Kaspersky Security Center Inicio de sesión en Kaspersky Security Center Web Console](#)

[Permitir a los usuarios configurar la autenticación de dos factores](#)

[Restablecer y eliminar una clave secreta de autenticación de dos factores](#)

[Excluir cuentas de la autenticación de dos factores](#)

[Editar el nombre del emisor de un código de seguridad](#)

[Cambiar el número de intentos de entrada de contraseña permitidos](#)

[Eliminar un usuario o un grupo de seguridad](#)

[Cambiar la contraseña de una cuenta de usuario](#)

[Creación de roles de usuario](#)

[Editar un rol de usuario](#)

[Editar el alcance de un rol de usuario](#)

[Eliminar un rol de usuario](#)

[Asociación de perfiles de directivas con roles](#)

[Propagación de roles de usuario a Servidores de administración secundarios](#)

[Cambiar la contraseña de la cuenta](#)

[Revocación de los derechos de administrador local](#)

[Configuración de la autenticación del dominio Kerberos](#)

[Actualización de las bases de datos y las aplicaciones de Kaspersky](#)

[Escenario: actualización regular de bases de datos y aplicaciones de Kaspersky](#)

[Acerca de la actualización de las bases de datos, los módulos de software y las aplicaciones de Kaspersky](#)

[Crear la Descarga de actualizaciones para la tarea del repositorio del Servidor de administración](#)

[Comprobar actualizaciones descargadas](#)

[Crear una tarea para descargar las actualizaciones en los repositorios de los puntos de distribución](#)

[Adición de fuentes de actualizaciones para la tarea Descargar actualizaciones al repositorio del Servidor de administración](#)

[Aprobar y rechazar actualizaciones de software](#)

[Instalación automática de actualizaciones para Kaspersky Endpoint Security para Windows](#)

[Acerca de la utilización de archivos diff para actualizar las bases de datos y los módulos de software de Kaspersky](#)

[Habilitación de la función de descarga de archivos diff](#)

[Descarga de actualizaciones por puntos de distribución](#)

[Actualizar las bases de datos y los módulos de software de Kaspersky en dispositivos sin conexión](#)

[Supervisión, generación de informes y auditoría](#)

[Escenario: Supervisión y generación de informes](#)

[Acerca de los tipos de funciones de supervisión y generación de informes](#)

[Activación de reglas en modo Aprendizaje inteligente](#)

[Cómo ver y confirmar las detecciones realizadas con las reglas del Control de anomalías adaptativo](#)

[Adición de exclusiones para las reglas del Control de anomalías adaptativo](#)

[Panel y widgets](#)

[Uso del panel](#)

[Agregar widgets al panel](#)

[Ocultar un widget del panel](#)

[Mover un widget en el panel](#)

[Cambiar el aspecto o el tamaño de un widget](#)

[Cambiar la configuración de un widget](#)

[Acerca del modo solo panel](#)

[Configuración del modo solo panel](#)

[Informes de administración y protección](#)

[Utilización de informes](#)

[Creación de una plantilla de informe](#)

[Ver y editar las propiedades de una plantilla de informe](#)

[Exportación de un informe a un archivo](#)

[Generación y visualización de un informe](#)

[Crear una tarea de entrega de informes](#)

[Eliminación de plantillas de informes](#)

[Centro de refuerzo de la seguridad](#)

[Aplicación de seguridad instalada](#)

[Directiva aplicada](#)

[Actualización de las bases de datos antivirus configurada](#)

[Copia de seguridad configurada](#)

[Mantenimiento del Servidor de administración configurado](#)

[Cifrado TLS activado](#)

[Todos los dispositivos están administrados](#)

[Eventos y selecciones de eventos](#)

[Acerca de los eventos en Kaspersky Security Center Linux](#)

[Eventos de los componentes de Kaspersky Security Center Linux](#)

[Estructura de datos utilizada para describir los tipos de eventos](#)

[Eventos del Servidor de administración](#)

[Eventos del Servidor de administración: nivel Crítico](#)

[Eventos del Servidor de administración: nivel Fallo operativo](#)

[Eventos del Servidor de administración: nivel Advertencia](#)

[Eventos del Servidor de administración: nivel Información](#)

[Eventos del Agente de red](#)

[Eventos del Agente de red: nivel Fallo operativo](#)

[Eventos del Agente de red: nivel Advertencia](#)

[Eventos del Agente de red: nivel Información](#)

[Utilización de selecciones de eventos](#)

[Crear una selección de eventos](#)

[Editar una selección de eventos](#)

[Ver una lista de una selección de eventos](#)

[Exportar una selección de eventos](#)

[Importar una selección de eventos](#)

[Visualización de las áreas de detalles de eventos](#)

[Exportar eventos a un archivo](#)

[Acceder al historial de un objeto desde un evento](#)

[Eliminar eventos](#)

[Eliminación de selecciones de eventos](#)

[Configuración del plazo de almacenamiento para un evento](#)

[Bloquear eventos frecuentes](#)

[Acerca del bloqueo de eventos frecuentes](#)

[Administrar el bloqueo de eventos frecuentes](#)

[Eliminar el bloqueo de eventos frecuentes](#)

[Almacenamiento y procesamiento de eventos en el Servidor de administración](#)

[Notificaciones y estados de los dispositivos](#)

[Acerca de las notificaciones](#)

[Visualización de notificaciones que requieren atención](#)

[Visualización de notificaciones del sistema](#)

[Visualización de novedades](#)

[Dejar de recibir las novedades de Kaspersky](#)

[Configurar cambios de estado para los dispositivos](#)

[Configurar el envío de notificaciones](#)

[Notificaciones de prueba](#)

[Acerca de los estados de los dispositivos](#)

[Parámetros y variables de entorno para describir un evento](#)

[Visualizar información sobre la detección de amenazas](#)

[Integraciones para responder a alertas](#)

[Configurar la integración con Active Directory para realizar acciones de respuesta](#)

[Configuración de la integración con Kaspersky Automated Security Awareness Platform](#)

[Configurar la integración con Kaspersky Threat Intelligence Portal Sandbox](#)

[Agrupación de alertas por atributos](#)

[Cloud Discovery](#)

[Activar Cloud Discovery mediante el widget](#)

[Cómo añadir el widget de Cloud Discovery al panel](#)

[Visualizar información sobre el uso de servicios en la nube](#)

[Nivel de riesgo de un servicio en la nube](#)

[Bloquear el acceso a servicios en la nube no deseados](#)

[Exportación de eventos a sistemas SIEM](#)

[Configurar la exportación de eventos a sistemas SIEM](#)

[Requisitos previos](#)

[Acerca de la exportación de eventos](#)

[Acerca de la configuración de la exportación de eventos en un sistema SIEM](#)

[Acerca de la exportación de eventos en formato CEF o LEEF](#)

[Conversión de eventos al formato CEF o LEEF](#)

[Marcar los eventos que se exportarán a un sistema SIEM en formato Syslog](#)

[Marcar eventos de una aplicación de Kaspersky para que se los exporte en formato Syslog](#)

[Marcar eventos generales para que se los exporte en formato Syslog](#)

[Acerca de la exportación de eventos en formato Syslog](#)

[Configuración de Kaspersky Security Center Linux para la exportación de eventos a un sistema SIEM](#)

[Supervisión de cambios en directivas y perfiles de directiva](#)

[Exportación de eventos directamente desde la base de datos](#)

[Ejecución de una consulta SQL mediante la utilidad klsq12](#)

[Ejemplo de una consulta de SQL usando la utilidad klsq12](#)

[La visualización del nombre de la base de datos de Kaspersky Security Center Linux](#)

[Ver los resultados de la exportación](#)

[Administración de revisiones de objetos](#)

[Ver y guardar una revisión de la directiva](#)

[Comparación de revisiones de la directiva](#)

[Devolver un objeto a una revisión anterior](#)

[Amenazas activas](#)

[Desinfección de un archivo no procesado](#)

[Descarga de un archivo no procesado](#)

[Eliminar archivos desde la sección Amenazas activas](#)

[Eliminación de objetos](#)

[Descarga y eliminación de archivos de Cuarentena y Copias de seguridad del archivo](#)

[Descargar archivos de Cuarentena y Copia de seguridad de archivos](#)

[Acerca de la eliminación de objetos de los repositorios de Cuarentena, Copia de seguridad de archivos o Amenazas activas](#)

[Administrar la aplicación mediante SNMP](#)

[Configurar el servicio snmpd en el sistema operativo](#)

[Activación y desactivación de las notificaciones mediante SNMP](#)

[Activación y desactivación de SNMP en Kaspersky Security Center Linux](#)

[Valores de identificadores de objetos para SNMP](#)

[Trabajar con Kaspersky Security Center Linux con una licencia de Kaspersky Next XDR Optimum](#)

[Integraciones para responder a alertas](#)

[Configurar la integración con Active Directory para realizar acciones de respuesta](#)

[Configuración de la integración con Kaspersky Automated Security Awareness Platform](#)

[Configurar la integración con Kaspersky Threat Intelligence Portal Sandbox](#)

[Agrupación de alertas por atributos](#)

[Integración entre Kaspersky Security Center Web Console y otras soluciones de Kaspersky](#)

[Establecer una conexión en segundo plano](#)

[Configurar la conexión al servidor proxy](#)

[Diagnóstico remoto de dispositivos cliente](#)

[Abrir la ventana de diagnóstico remoto](#)

[Habilitar y deshabilitar el seguimiento para las aplicaciones](#)

[Descargar los archivos de seguimiento de una aplicación](#)

[Eliminar archivos de seguimiento](#)

[Descargar la configuración de las aplicaciones](#)

[Descargar información del sistema desde un dispositivo cliente](#)

[Descargar registros de eventos](#)

[Iniciar, detener o reiniciar la aplicación](#)

[Ejecutar los diagnósticos remotos del Agente de red de Kaspersky Security Center Linux y descargar los resultados](#)

[Ejecutar una aplicación en un dispositivo cliente](#)

[Ejecución de diagnósticos remotos en un dispositivo cliente basado en Linux](#)

[Administrar aplicaciones y archivos ejecutables en dispositivos cliente](#)

[Uso de Control de aplicaciones para administrar archivos ejecutables](#)

[Obtención y visualización de una lista de archivos ejecutables almacenados en los dispositivos cliente](#)

[Creación de una categoría de aplicaciones con contenido agregado manualmente](#)

[Crear una categoría de aplicaciones con archivos ejecutables de dispositivos específicos](#)

[Crear una categoría de aplicación que incluya archivos ejecutables de la carpeta seleccionada](#)

[Visualización de la lista de categorías de aplicaciones](#)

[Agregar archivos ejecutables vinculados a eventos a una categoría de aplicaciones](#)

[Configurar Control de aplicaciones en la directiva de Kaspersky Endpoint Security para Windows](#)

[Obtener y ver una lista de aplicaciones instaladas en los dispositivos cliente](#)

[Acerca de las aplicaciones de terceros](#)

[Instalación de actualizaciones para el software de terceros](#)

[Escenario: Actualización de software de terceros](#)

[Opciones de instalación de actualizaciones de software de terceros](#)

[Configuración de la tarea Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas](#)

[Crear la tarea Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas](#)

[Ver información sobre las actualizaciones disponibles para el software de terceros](#)

[Exportar la lista de actualizaciones de software disponibles a un archivo](#)

[Aprobar y rechazar actualizaciones de software de terceros](#)

[Crear la tarea Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades](#)

[Agregar reglas de instalación de actualizaciones](#)

[Configuración de la tarea Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades especificada después de la creación de la tarea](#)

[Actualización automática de aplicaciones de terceros](#)

[Reparación de vulnerabilidades en el software de terceros](#)

[Acerca de la búsqueda y reparación de vulnerabilidades de software](#)

[Escenario: búsqueda y reparación de vulnerabilidades de software de terceros](#)

[Reparación de vulnerabilidades en el software de terceros](#)

[Crear la tarea Reparar vulnerabilidades](#)

[Selección de soluciones de usuario para vulnerabilidades de software de terceros](#)

[Ver información sobre las vulnerabilidades de software detectadas en todos los dispositivos administrados](#)

[Ver información sobre las vulnerabilidades de software detectadas en un dispositivo administrado específico](#)

[Ver estadísticas de las vulnerabilidades presentes en los dispositivos administrados](#)

[Exportar la lista de vulnerabilidades de software a un archivo](#)

[Ignorar vulnerabilidades de software](#)

[Crear un paquete de instalación de una aplicación de terceros desde la base de datos de Kaspersky](#)

[Ver y modificar la configuración de un paquete de instalación de una aplicación de terceros desde la base de datos de Kaspersky](#)

[Configuración de un paquete de instalación de una aplicación de terceros desde la base de datos de Kaspersky](#)

[Corrección de vulnerabilidades en una red aislada](#)

[Escenario: Arreglar vulnerabilidades de software de terceros](#)

[Acerca de la reparación de vulnerabilidades de software de terceros en una red aislada](#)

[Configurar el Servidor de administración con acceso a Internet para corregir vulnerabilidades en una red aislada](#)

[Configuración de servidores de administración aislados para corregir vulnerabilidades en una red aislada](#)

[Transmitir parches e instalar actualizaciones en una red aislada](#)

[Desactivación de la transmisión de parches y la instalación de actualizaciones en una red aislada](#)

[Guía de referencia de API](#)

[Prácticas recomendadas para proveedores de servicios](#)

[Planificación del despliegue de Kaspersky Security Center Linux](#)

[Suministro de acceso a Internet al Servidor de administración](#)

[Configuración estándar de Kaspersky Security Center Linux](#)

[Acerca de los puntos de distribución](#)

[Jerarquía de Servidores de administración](#)

[Servidores de administración virtuales](#)

[Despliegue y configuración inicial](#)

[Recomendaciones sobre la instalación del Servidor de administración](#)

[Creación de cuentas para los servicios del Servidor de administración en un clúster de conmutación por error](#)

[Selección de un DBMS](#)

[Especificación de la dirección del Servidor de administración](#)

[Mantener conexiones inactivas](#)

[Desplegar el Agente de red y las aplicaciones de seguridad](#)

[Configuración de protección en la red de una organización cliente](#)

[Configuración manual de la directiva de Kaspersky Endpoint Security](#)

[Configuración de la directiva en la sección Protección avanzada contra amenazas](#)

[Configuración de la directiva en la sección Protección básica contra amenazas](#)

[Configuración de la directiva en la sección Configuración general](#)

[Configuración de la directiva en la sección Configuración de eventos](#)

[Configuración manual de la tarea de grupo para actualizar Kaspersky Endpoint Security](#)

[Instalación manual de la tarea de grupo para analizar un dispositivo con Kaspersky Endpoint Security](#)

[Programación de la tarea Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas](#)

[Configuración manual de la tarea de grupo para la instalación de actualizaciones y la reparación de vulnerabilidades](#)

[Creación de una estructura de grupos de administración y asignación de puntos de distribución](#)

[Configuración estándar de un cliente MSP: oficina única](#)

[Configuración estándar de un cliente MSP: varias pequeñas oficinas remotas](#)

[Jerarquía de directivas: usando perfiles de directivas](#)

[Jerarquía de directivas](#)

[Perfiles de directivas](#)

[Tareas](#)

[Reglas de movimiento de dispositivos](#)

[Categorización del software](#)

[Copia de seguridad y restauración de la configuración del Servidor de administración](#)

[Un dispositivo con el Servidor de administración es inoperable](#)

[La configuración del Servidor de administración o la base de datos es corrupta](#)

[Acerca de los perfiles de conexión para los usuarios fuera de la oficina](#)

[Acerca de cambiar el Agente de red a otros Servidores de administración](#)

[Creación de un perfil de conexión para usuarios fuera de la oficina](#)

[Acceso remoto a dispositivos administrados](#)

[Uso de la opción "No desconectarse del Servidor de administración" para proporcionar conectividad continua entre un dispositivo administrado y el Servidor de administración](#)

[Acerca de la comprobación de la hora de conexión entre un dispositivo y el Servidor de administración](#)

[Acerca de la sincronización forzada](#)

[Guía de dimensionamiento](#)

[Acerca de esta Guía](#)

[Limitaciones de Kaspersky Security Center Linux](#)

[Evaluaciones para Servidores de administración](#)

[Evaluación de recursos del hardware para el Servidor de administración](#)

[Requisitos de hardware para DBMS y el Servidor de administración](#)

[Evaluación de espacio de la base de datos](#)

[Evaluación de espacio en el disco](#)

[Evaluación del número y configuración de Servidores de administración](#)

[Recomendaciones para conectar máquinas virtuales dinámicas a Kaspersky Security Center](#)

[Cálculos para puntos de distribución y puertas de enlace de conexión](#)

[Requisitos para un punto de distribución](#)

[Cálculo de la cantidad de puntos de distribución y su configuración](#)

[Evaluación del número de pasarelas de conexión](#)

[Registro de información sobre eventos para tareas y directivas](#)

[Prácticas recomendadas para un Servidor de administración que administra una gran cantidad de dispositivos](#)

[Consideraciones específicas y configuración óptima de ciertas tareas](#)

[Frecuencia de descubrimiento de dispositivos](#)

[Tarea de copia de seguridad de datos del Servidor de administración y tarea de mantenimiento de la base de datos](#)

[Tareas de grupo para actualizar Kaspersky Endpoint Security](#)

[Tarea de inventario](#)

[Detalles de margen de la carga de la red entre Servidor de administración y dispositivos protegidos](#)

[Tasa de tráfico en diferentes escenarios](#)

[Uso promedio de tráfico por 24 horas](#)

[Problemas y limitaciones conocidos](#)

[Ponerse en contacto con el Soporte técnico](#)

[Cómo obtener soporte técnico](#)

[Consultas mediante Kaspersky CompanyAccount al servicio de soporte técnico](#)

[Obtención de archivos de volcado del Servidor de administración](#)

[Fuentes de información acerca de la aplicación](#)

[Glosario](#)

[Actualización](#)

[Actualización disponible](#)

[Administración centralizada de aplicaciones](#)

[Administración directa de aplicaciones](#)

[Administrador de Kaspersky Security Center Linux](#)

[Administrador del cliente](#)

[Administrador del proveedor de servicios](#)

[Agente de actualización](#)

[Agente de autenticación](#)

[Agente de red](#)

[Aplicación incompatible](#)

[Archivo de clave](#)

[Bases de datos antivirus](#)

[Brote de virus](#)

[Carpeta Copia de seguridad](#)

[Certificado compartido](#)

[Certificado del Servidor de administración](#)

[Clave activa](#)

[Clave de reserva](#)

[Cliente del Servidor de administración \(dispositivo cliente\)](#)

[Cloud Discovery](#)

[Configuración de la aplicación](#)

[Configuración de la tarea](#)

[Consola de administración](#)

[Copia de seguridad de los datos del Servidor de administración](#)

[Derechos de administrador](#)

[Directiva](#)

[Dispositivo MDM con iOS](#)

[Dispositivos administrados](#)

[Dominio de difusión](#)

[Estación de trabajo del administrador](#)

[Estado de protección](#)

[Estado de protección de la red](#)

[FileTransferBridge](#)

[Gravedad de un evento](#)

[Grupo de administración](#)

[Grupo de roles](#)

[HTTPS](#)

[Identity and Access Manager \(IAM\)](#)

[Instalación local](#)

[Instalación manual](#)

[Instalación remota](#)
[JavaScript](#)
[Kaspersky Security Center System Health Validator \(SHV\)](#)
[Lightweight Nagent \(LWNGT\)](#)
[Network Location Awareness \(NLA\)](#)
[Nivel de importancia del parche](#)
[Operador de Kaspersky Security Center](#)
[Paquete de instalación](#)
[Perfil](#)
[Perfil de aprovisionamiento](#)
[Perfil de configuración](#)
[Periodo de vigencia de la licencia](#)
[Propietario del dispositivo](#)
[Proveedor de servicios de protección antivirus](#)
[Puerta de enlace de conexión](#)
[Repositorio de eventos](#)
[Restauración](#)
[Restauración de los datos del Servidor de administración](#)
[Seguridad antivirus de la red](#)
[Servidor de administración](#)
[Servidor de administración doméstico](#)
[Servidor de administración virtual](#)
[Servidor de MDM para iOS](#)
[Servidor web de Kaspersky Security Center Linux](#)
[Servidores de actualizaciones de Kaspersky](#)
[SSL](#)
[Tarea](#)
[Tarea de grupo](#)
[Tarea local](#)
[Tarea para dispositivos específicos](#)
[Tienda de aplicaciones](#)
[Usuarios internos](#)
[Vulnerabilidad](#)
[Zona desmilitarizada \(DMZ\)](#)
[Información sobre el código de terceros](#)
[Avisos de marcas registradas](#)

Ayuda de Kaspersky Security Center Linux



Funciones nuevas

- [Novedades](#)



Requisitos de hardware y software

- [Requisitos del Servidor de administración](#)
- [Requisitos de Web Console](#)
- [Requisitos del Agente de red](#)



Primeros pasos

- [Instalación](#)
- [Asistente de inicio rápido](#)
- [Asistente de despliegue de la protección](#)



Licencias y activación

- [Activación de Kaspersky Security Center Linux](#)
- [Licencias de aplicaciones administradas](#)



Despliegue y configuración

- [Descubrimiento de dispositivos conectados a la red](#)
- [Ajuste de puntos de distribución y/o puertas de enlace de conexión](#)
- [Reemplazo de aplicaciones de seguridad de terceros](#)
- [Despliegue de aplicaciones de Kaspersky Despliegue centralizado](#)

- [Configurar la protección de la red](#)
- [Despliegue de aplicaciones de Kaspersky Actualización de las bases de datos y los módulos de software](#)
- [Configurar la dirección de conexión con el Servidor de administración](#)
- [Migración a Kaspersky Security Center Linux](#)
- [Acerca del proceso de actualización de Kaspersky Security Center Linux](#)



Supervisión

- [Supervisión e informes](#)
- [Cloud Discovery](#)



Administración de dispositivos cliente

- [Acceso remoto a dispositivos administrados](#)



Administración de vulnerabilidades y parches

- [Búsqueda y reparación de vulnerabilidades de software de terceros](#)



Funciones adicionales

- [Exportación de eventos a sistemas SIEM](#)
- [Ver las estadísticas del servidor proxy de KSN](#)
- [Guía de dimensionamiento](#) (Ayuda en línea únicamente)

Novedades

Kaspersky Security Center 17 Linux

Kaspersky Security Center 17 Linux tiene varias mejoras y funciones nuevas:

- Los certificados de Web Console, IAM y el Servidor de administración ahora se pueden añadir manualmente y sustituir automáticamente sin reinstalar Web Console.
- Al consultar el contenido de una revisión o comparar las revisiones de una directiva, [ahora están disponibles los datos del perfil de la directiva](#).
- Ahora, después de ejecutar una tarea para un dispositivo o para dispositivos específicos, puede [acceder a las propiedades de la tarea para ver los resultados](#).
- Se ha añadido al Centro de fortalecimiento [un nuevo indicador del nivel de protección](#), que permite realizar un seguimiento de los dispositivos sobre los que se puede haber perdido el control.
- Se ha añadido la siguiente información sobre los dispositivos cliente a los [eventos publicados por el Servidor de administración](#) para los dispositivos administrados: nombre DNS (FQDN), nombre NetBIOS, dirección IP y DisplayName.
- Se han ampliado las capacidades de auditoría:
 - Cuando el Agente de red cambia a otro Servidor de administración, [ahora se registra un evento](#) en el Registro de eventos de Kaspersky. El evento indica la dirección del nuevo Servidor de administración y la dirección de la puerta de enlace, si la hay.
 - Ahora se envían [eventos extendidos](#) al importar y copiar directivas, así como al revertir una directiva a una revisión seleccionada.
- Mejoras en la experiencia del usuario:
 - Se ha cambiado el nombre de la sección **Etiquetas** a [Etiquetas de dispositivos](#).
 - La sección **Etiquetas de dispositivos** y sus subsecciones se han trasladado de la sección **Administración de activos** a la sección **Repositorios**.
 - Ahora puede [descargar en un archivo todos los eventos de un dispositivo o una selección de eventos de la lista de eventos](#).
- El script de instalación rápida de Kaspersky Security Center Linux ahora admite [opciones de despliegue adicionales](#):
 - MySQL 8.4.10 con Ubuntu Server 26.04 LTS
 - MariaDB 10.11.18 con CentOS Stream 10
 - MariaDB 10.11.18 con RED OS 8
 - MariaDB 10.11.13 con Astra Linux 1.8.5

- El Servidor de administración ahora admite [nuevas versiones de SGBD](#):
 - MariaDB 11.4
 - MariaDB 11.8
 - MariaDB 12.3
 - Platform V Pangolin 7.2.0.
 - Platform V Pangolin 7.2.0 (clúster de alta disponibilidad incorporado)
- El [Servidor de administración](#) y [Web Console](#) ahora admiten las siguientes versiones nuevas de sistemas operativos:
 - ALT Server 11
 - MosOS 15.6
- El Agente de red ahora funciona en las siguientes [nuevas versiones de sistemas operativos](#):
 - Microsoft Windows 11 26H2 Home/Pro/Pro for Workstations/Enterprise/Education
 - Microsoft Windows 10 IoT Enterprise versión 1507
 - Debian GNU/Linux versiones 12.10, 12.11 y 12.14 (Bookworm) ARM
 - Astra Linux Special Edition RUSB.10015-16 (versión 2) (actualización operativa 8.1) E2K
 - Astra Linux Special Edition RUSB.10265-01 (actualización operativa 8.1) E2K
 - Elbrus 9.3.6 E2K
 - ALT Workstation 11.2 ARM
 - ALT Server 11.1 ARM
 - ALT SP Workstation 10 E2K
 - ALT SP Server 10 E2K
 - ALT 8 SP Workstation E2K
 - ALT SP Server 8 E2K
 - MSVSPHERE 9.5 SERVER
 - MSVSPHERE 9.5 ARM
 - Amazon Linux 2023
 - MosOS 15.6

Kaspersky Security Center 16.3 Linux

Kaspersky Security Center 16.3 Linux tiene varias mejoras y funciones nuevas:

- Si modifica una directiva, se crea un evento de auditoría independiente por cada parámetro modificado. Los eventos se exportan a SIEM.
- Se ha añadido compatibilidad con **Kaspersky SIEM** (KUMA) a la función de [exportación de eventos a sistemas SIEM](#).
- Kaspersky Security Center Linux ahora admite el uso de la solución Kaspersky Vulnerability Management.
- Para cumplir con la [Guía para reforzar la seguridad](#), hemos elaborado una [configuración optimizada de Kaspersky Endpoint Security for Linux](#) para instalarla en los dispositivos con [Servidor de administración](#), [Web Console](#) y [DBMS](#), así como para implementar el [clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux](#).
- Ahora puede especificar un esquema de base de datos personalizado al instalar Kaspersky Security Center Linux.
- En **Supervisión** → **Panel**, el [indicador de nivel de protección](#) le ayuda a evaluar la seguridad de su Servidor de administración y de los puntos de distribución. Si el indicador es amarillo o rojo, debe realizar acciones para resolver los problemas y que el estado del indicador cambie a verde.
- Está disponible un método simplificado de implementación de Kaspersky Security Center Linux. Ahora puede utilizar un [script de instalación](#).
- Hay disponible un paquete de distribución especial para Kaspersky Network Agent for Linux Legacy con glibc versión 2.5 que permite admitir los siguientes sistemas operativos obsoletos:
 - CentOS 5.2
 - CentOS 5.4
 - CentOS 6.4
 - CentOS 6.6
 - Astra Linux Special Edition RUSB.10015-01 (actualización operativa 1.4) de 64 bits
- El Agente de red ahora funciona en las siguientes [nuevas versiones de sistemas operativos](#):
 - Microsoft Windows 11 IoT Enterprise versión 25H2 (64 bits)
 - SberOS 3.6.1
 - Ubuntu Server 26.04 LTS
- Los siguientes DBMS ya no son compatibles:
 - MySQL 5.7
 - MariaDB 10.1.30

- Mejoras en la experiencia del usuario:
 - Filtrado mejorado para las tablas [Tareas](#) y [Directivas](#). Ahora puede añadir varias condiciones mediante la lógica OR, así como usar un nuevo operador que le permite seleccionar varios valores para una sola propiedad y mostrar registros que coincidan con al menos uno de los criterios especificados.
 - En el menú principal:
 - Hay una nueva sección **Administración de software** disponible. Las siguientes secciones se han trasladado a **Administración de software**: **Paquetes de instalación**, **Aplicaciones de Kaspersky**, **Aplicaciones de terceros**, **Catálogo de software de Kaspersky** y **Administración de parches**.
 - Las secciones **Dispositivos no asignados** y **Hardware** ahora se trasladaron a **Administración de activos**.
 - Las secciones **Tareas** y **Repositorios** se han trasladado al primer nivel del menú.
 - La sección **Copias de seguridad de complementos web** ya no se utiliza y se ha eliminado de Web Console.

Kaspersky Security Center 16.2 Linux



Descripción general de las nuevas funciones de la versión 16.2. Vídeo

Kaspersky Security Center 16.2 Linux tiene varias mejoras y funciones nuevas:

- En Kaspersky Security Center Web Console, ahora puede configurar [una puerta de enlace de conexión en la zona desmilitarizada \(DMZ\)](#).
Utilice la opción **Utilizar pasarela de conexión DMZ por dirección** para configurar una puerta de enlace de conexión.
- Se ha mejorado el algoritmo para conservar el [identificador del dispositivo del Agente de red](#) (el parámetro **Device ID**) en dispositivos Linux. Si el número de serie del BIOS, el número de serie de la placa base, los identificadores del disco de almacenamiento o la dirección MAC de un dispositivo coinciden con valores ya conocidos, el Servidor de administración identifica correctamente el dispositivo como detectado previamente después de una actualización del sistema operativo o un cambio de dirección MAC.

- Se ha añadido la compatibilidad para un [clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux distribuido geográficamente](#) con nodos ubicados en diferentes centros de datos. En la configuración del clúster distribuido geográficamente, todos los componentes son de conmutación por error.
- Ahora puede exportar eventos a un sistema SIEM en los [formatos CEF o LEEF](#).
- Se ha añadido la compatibilidad para el [clúster de PostgreSQL de alta disponibilidad con Patroni](#) para la conmutación por error automatizada y HAProxy para el equilibrio de carga.
- Puede [comparar las revisiones de la directiva](#). La opción está disponible para las directivas del Servidor de administración, el Agente de red, Kaspersky Endpoint Security para Windows (a partir de la versión 14.0 del complemento web) y Kaspersky Endpoint Security para Mac (a partir de la versión 12.2.1 Parche A del complemento web). La lista de aplicaciones de Kaspersky que admiten esta función se ampliará en futuras versiones.
- Ahora se admite [SNMP](#). Puede proporcionar información, estadísticas y eventos del Servidor de administración a aplicaciones cliente de terceros mediante SNMP.
- [El sondeo de red de Windows](#) ahora es compatible con los puntos de distribución basados en Windows.
- Ahora está disponible un paquete de instalación único para el Agente de red para Linux. Este paquete de instalación incluye versiones para diferentes administradores de paquetes y arquitecturas de CPU. Durante la instalación, el entorno se detecta automáticamente y se instala el paquete del Agente de red correspondiente.
- [Los eventos](#) ahora incluyen información sobre el iniciador de comandos ejecutados en los dispositivos móviles.
- El componente NSQ se elimina del paquete de distribución de Kaspersky Security Center Web Console. El servicio KSCWebConsoleMessageQueue.service ya no se utiliza y se eliminará después de la actualización de Kaspersky Security Center Web Console.
- Si el Servidor de administración no tiene acceso al repositorio de distribuciones de aplicaciones para la instalación remota, antes de [crear paquetes de instalación a partir de un archivo](#) para aplicaciones en dispositivos Windows, debe descargar módulos adicionales del [sitio web de Kaspersky](#)²: Archivos para la instalación remota mediante Kaspersky Security Center (los archivos comprimidos ri_utils_win32.zip y ri_utils_arm64.zip).
- El [Agente de red](#) ahora es compatible con la arquitectura de Windows ARM de 64 bits. La compatibilidad con las aplicaciones administradas se puede verificar en la documentación de Ayuda correspondiente.
- Kaspersky Security Center Linux admite trabajar con [Kaspersky Sandbox](#).
- Mejoras en la experiencia del usuario:
 - Ahora puede [eliminar todos los eventos](#) de una selección de eventos y de una lista de eventos del dispositivo a la vez.
Las opciones **Seleccionar todo** y **Seleccionar todo en la página actual** están disponibles en la selección de eventos y en la lista de eventos del dispositivo.
 - Ahora puede [especificar la prioridad de una regla de movimiento manualmente](#).
El botón **Cambiar prioridad** está disponible cuando selecciona una regla de movimiento y le permite especificar la nueva prioridad.
- Kaspersky Security Center Linux admite trabajar con [Platform V SberLinux OS Server \(SLO\) 9.6](#).

- Kaspersky Security Center Linux ahora admite trabajar con los [siguientes DBMS](#):
 - MySQL Standard Edition 8.4
 - MySQL Enterprise Edition 8.4
 - PostgreSQL 18
 - Postgres Pro 18 (todas las ediciones)
 - Postgres Pro 18 Enterprise (clúster de alta disponibilidad incorporado)
- El Agente de red ahora funciona en las siguientes [nuevas versiones de sistemas operativos](#):
 - Microsoft Windows 11 Home/Pro/Pro para Workstations/Enterprise/Education ARM
 - Platform V SberLinux OS Server (SLO) 9.6

Kaspersky Security Center 16.1 Linux

Kaspersky Security Center 16.1 Linux tiene varias mejoras y funciones nuevas:

- Ahora, [la autenticación de dos factores](#) está habilitada de forma predeterminada. La opción global para deshabilitar la autenticación de dos factores ya no está disponible. Para asegurarse de que los usuarios puedan iniciar sesión en Kaspersky Security Center Web Console y continuar usando los scripts de automatización de OpenAPI, active la autenticación de dos factores para todos los usuarios antes de la [actualización](#).
- Ahora puede [guardar un perfil de directiva](#) en un archivo KLPROF sin exportar una directiva y luego usar este archivo KLPROF para importar el perfil guardado en la directiva.
- [El agente de red](#) ahora funciona en un dispositivo que ejecuta ALT OS en el modo de entorno de software cerrado.
- Se ha añadido asistencia para la autenticación de dominio basada en Kerberos para usuarios de dominio sin contraseña mediante el [protocolo SCRIL](#), que permite el inicio de sesión único (SSO) basado en certificados.
- Mejoras en la experiencia del usuario:
 - El filtrado de dispositivos cliente por [versión del sistema operativo y administrador de paquetes](#) ahora incluye versiones del sistema operativo Linux.
 - Se ha mejorado el mecanismo de paginación para las tablas en Kaspersky Security Center Web Console: el número predeterminado de elementos mostrados se ha aumentado a 50 y el número personalizado de elementos mostrados ahora se conserva entre sesiones.
 - [Comentarios para categorías de aplicaciones](#) que le permiten añadir descripciones de reglas para incluir y excluir aplicaciones dentro de una categoría.
 - De forma predeterminada, ahora la [lista de paquetes de instalación disponibles](#) solo muestra los paquetes de instalación de la aplicación Kaspersky en el idioma de la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console y en inglés.
- Kaspersky Security Center Linux permite trabajar con [Kaspersky Endpoint Security para Linux 12.4](#).

- Kaspersky Security Center Linux funciona en estas [nuevas versiones de sistemas operativos](#):
 - Debian GNU/Linux 13 (Trixie)
 - CentOS Stream 10
 - Red Hat Enterprise Linux Server 10.x
- El Agente de red ahora funciona en las siguientes [nuevas versiones de sistemas operativos](#):
 - ALT Workstation 11
 - ALT Server 11
 - ALT Education 11
 - AlterOS 2025
 - SberOS 3.4.0
 - SberOS 3.5.0
 - OSnova 3.*

Kaspersky Security Center 16 Linux

Kaspersky Security Center 16 Linux tiene varias mejoras y funciones nuevas:

- Se admiten los [controladores de dominio FreeIPA y ALD Pro](#).
- Se implementó la [autenticación de dominio](#) (inicio de sesión único). La función de inicio de sesión único le permite activar la autenticación segura en Kaspersky Security Center 16 Web Console sin tener que volver a introducir la contraseña en la red corporativa. Para utilizar la autenticación de dominio, debe especificar los [parámetros adicionales en el archivo de respuesta](#) durante la instalación de Kaspersky Security Center Web Console.
- El Servidor de administración de Kaspersky Security Center 16 Linux solo es compatible con Kaspersky Security Center 16 Web Console. No se pueden usar versiones anteriores de Kaspersky Security Center Web Console.
- Ahora puede [usar las funcionalidades de Kaspersky Next XDR Optimum con una licencia de prueba](#), siempre que haya añadido un Servidor de administración secundario, haya activado este servidor con la licencia de prueba y haya implementado la clave de licencia en los dispositivos administrados mediante el Servidor de administración secundario.
- Mejoras en la experiencia del usuario:
 - Se ha actualizado la navegación a través de los grupos de administración y los Servidores de administración. Ahora puede cambiar fácilmente entre grupos y Servidores desde un único panel de navegación.
 - La configuración del perfil se ha movido al panel superior.

- Se ha cambiado el nombre de las siguientes secciones del menú principal:
 - La sección **Activos (Dispositivos)** ahora se llama **Administración de activos**.
 - La sección **Dispositivos administrados** ahora se llama **Dispositivos administrados**.
 - La sección **Enlaces rápidos** ahora se llama **Navegación por la consola**.
- Si lo necesita, ahora puede minimizar el menú principal y ver iconos.
- La sección de **novedades de Kaspersky** se eliminó de **Supervisión** → **Notificaciones**.
- Los filtros que aplica en las tablas en las secciones **Operaciones** → **Administración de parches** → **Vulnerabilidades de software** y **Operaciones** → **Administración de parches** → **Actualizaciones de software** ahora se guardan correctamente y no se restablecen a los valores predeterminados.
- Kaspersky Security Center Linux es compatible con:
 - Con Kaspersky NGFW
 - Las siguientes [versiones de los sistemas operativos](#) (en el caso de los dispositivos administrados):
 - MosOS 15.5 Arbat
 - Microsoft Windows 11 25H2
 - CentOS 6.4
 - CentOS 6.6

Kaspersky Security Center 15.4 Linux

Kaspersky Security Center 15.4 Linux tiene varias mejoras y funciones nuevas:

- Ahora están disponibles [los perfiles de conexión para usuarios fuera de la oficina](#) con dispositivos Linux. Mediante estos perfiles, puede configurar reglas que hagan que, dependiendo de la ubicación de los dispositivos Linux, las copias del Agente de red instaladas en esos equipos se conecten a un mismo Servidor de administración o a servidores de administración diferentes.
- Ahora se encuentra disponible la [transmisión de claves de cifrado entre Servidores de administración](#).
- Ahora se admite [Kaspersky Thin Client](#).
- Ahora se admite el [clúster de alta disponibilidad integrado de Platform V Pangolin](#).
- Ahora se admite el [clúster de alta disponibilidad integrado de Postgres Pro](#). Los nodos de este clúster de DBMS se especifican en la cadena de conexión al [instalar Kaspersky Security Center Linux](#).

- Kaspersky Security Center Linux ahora admite el trabajo con los siguientes [DBMS](#):
 - Platform V Pangolin 6.5.1
 - Tantor SE 1C para Astra Linux Special Edition RUSB.10015-01 (actualización operativa 1.8)
 - Jatoba 5
- Compatibilidad con [Platform V SberLinux OS Server \(SLO\) versiones 8.10.1, 9.0.1, 9.5.1](#).
- El [archivo KIAkOAPI.tar.gz](#) se ha eliminado de la Ayuda. El archivo KIAkOAPI.tar.gz ahora se encuentra en la carpeta de instalación de Kaspersky Security Center Linux.
- El botón **Analizar** se ha eliminado de la [sección Cuarentena](#).
- La información sobre el tamaño, el hash del archivo y la ruta ya no está disponible en la [lista de paquetes de instalación](#) del paquete independiente del Agente de red o de cualquier paquete creado en los Servidores de administración virtuales, ya que estos paquetes independientes se generan en el momento de la descarga.

Kaspersky Security Center 15.4 Linux con licencia de Kaspersky Next XDR Optimum

Si ha activado el Servidor de administración con la [licencia de Kaspersky Next XDR Optimum](#) e implementado la clave de licencia de Kaspersky Next XDR Optimum en sus aplicaciones administradas, puede hacer lo siguiente:

- [Agrupar alertas por atributos](#).
- [Integraciones para responder a alertas](#).

Kaspersky Security Center 15.3 Linux

Kaspersky Security Center 15.3 Linux tiene varias mejoras y funciones nuevas:

- La utilidad klcsngtgui se elimina del kit de distribución de Kaspersky Security Center Linux. Recomendamos usar la utilidad klnagchk en lugar de la utilidad klcsngtgui.
- El Agente de red ahora funciona en las siguientes [nuevas versiones de sistemas operativos](#):
 - Windows Server 2025
 - Fedora Linux Server 41
 - Fedora Linux Workstation 41
- Kaspersky Security Center Linux ahora admite el trabajo con los siguientes [DBMS](#):
 - PostgreSQL 17
 - Postgres Pro 17

- Ahora puede [descargar solo las actualizaciones requeridas](#) de las bases de datos y los módulos de software para las aplicaciones de seguridad de Kaspersky mediante la Kaspersky Update Utility. En la ventana de propiedades de la tarea **Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración**, active la opción **Descargar automáticamente el archivo de solicitud de actualización** y, a continuación, especifique la ruta donde Kaspersky Security Center Linux creará el archivo de solicitud de actualización con información sobre las actualizaciones que se descargarán.
- Ahora está disponible la visualización de [estadísticas de uso del servidor proxy de KSN](#).
- Se ha actualizado la [migración de los datos del Servidor de administración de Kaspersky Security Center Windows a Kaspersky Security Center Linux mediante la utilidad klbackup](#). Ahora, puede migrar los datos del Servidor de administración almacenados en las bases de datos de Microsoft SQL Server a PostgreSQL o Postgres Pro.
- Ahora está disponible la [configuración de la dirección de conexión del Servidor de administración](#). La dirección de conexión del Servidor de administración se utiliza como dirección predeterminada al crear los paquetes de instalación del agente de red y como dirección del servidor proxy de KSN al conectar dispositivos administrados a KSN.
- Ahora puede [reiniciar de forma centralizada los dispositivos administrados](#).
- La información sobre los [usuarios que en un momento dado están conectados al dispositivo administrado Linux](#) ahora se muestra en la sección **General** → **Sesiones** de la ventana de propiedades del dispositivo.
- Ahora puede [obtener acceso remoto a los dispositivos administrados Linux y Windows](#) a través del Agente de red instalado en estos dispositivos. La conexión se establece mediante RDP, VNC o WDS. Al establecer una conexión con el dispositivo, el administrador obtiene acceso completo a la información almacenada en este dispositivo, de manera que puede administrar las aplicaciones instaladas en él.
- [Cargue y ejecute una aplicación](#) (o script) para realizar diagnósticos en un dispositivo administrado. Ahora puede cargar el directorio o archivo que contiene el archivo ejecutable, o el archivo ejecutable en sí. Una vez ejecutada correctamente la aplicación, puede descargar los resultados de la ejecución.
- Se han implementado mejoras en la experiencia del usuario; incluida una nueva sección, **Enlaces rápidos**. Esta sección muestra el mapa del menú principal y le proporciona acceso rápido a todas las secciones de Kaspersky Security Center Web Console. De forma predeterminada, **Enlaces rápidos** está configurado como [página de inicio](#).

Kaspersky Security Center 15.2 Linux

Kaspersky Security Center 15.2 Linux tiene varias mejoras y funciones nuevas:

- Nuevas funciones para [la gestión de contraseñas de las cuentas](#) de usuarios internos:
 - Ahora puede requerir que un usuario interno cambie su contraseña en el próximo intento de inicio de sesión en Kaspersky Security Center Web Console.
 - Nueva opción para configurar el periodo de caducidad de las contraseñas de las cuentas de usuarios internos.

- Ahora puede hacer [una copia de seguridad de los datos del Servidor de administración de Windows de Kaspersky Security Center y restaurarlos en Kaspersky Security Center Linux mediante la utilidad klbackup](#). La migración se puede realizar sin pérdida de datos entre DBMS del mismo tipo, o Microsoft SQL Server → MySQL o MariaDB.
- Kaspersky Security Center Linux ahora admite el trabajo con los siguientes [DBMS](#):
 - PostgreSQL 16.x
 - Postgres Pro 16.x
- Kaspersky Security Center Linux ahora es compatible con [algunos tipos de clústeres de PostgreSQL y Postgres Pro](#).
- Compatibilidad con [nuevos sistemas operativos y nuevas versiones de sistemas operativos](#), entre ellos los más recientes de OS MES (Moscow Electronic School), MosTech y MosTech Server.
- Mejoras en la experiencia del usuario, entre ellas:
 - Nuevo botón **Guardar** en la ventana de configuración de la directiva. Utilice este botón si desea guardar los cambios sin cerrar la ventana de configuración de la directiva.
- Ahora puede administrar el envío de archivos a dispositivos Android, eliminar los archivos enviados anteriormente y configurar sus ajustes en la nueva sección "Apps y archivos" del complemento Protección y administración de dispositivos móviles de Kaspersky.
- Ahora puede transferir paquetes de instalación de aplicaciones y perfiles de administración de dispositivos a dispositivos móviles sin conectarlos directamente al Servidor de administración mediante un nuevo servicio de servidor web en una pasarela de conexión.

Kaspersky Security Center 15.1 Linux

Kaspersky Security Center 15.1 Linux tiene varias mejoras y funciones nuevas:

- Kaspersky Security Center Web Console ahora admite [la administración de dispositivos móviles a través del complemento Kaspersky Mobile Devices Protection and Management](#) ².
- Ahora puede [instalar y configurar servidores](#) ² MDM de iOS a través del complemento de configuración del servidor MDM de iOS para administrar dispositivos MDM de iOS.
- Ahora puede administrar certificados de dispositivos móviles.
- Ahora se admite Kaspersky Endpoint Security para Android.
- Ahora se admite Kaspersky Security para iOS.
- Ahora se admite Kaspersky Endpoint Security para Aurora.
- Administración de vulnerabilidades y parches para dispositivos administrados basados en Windows. Puede [administrar las actualizaciones del software de terceros](#) instaladas en los dispositivos administrados basados en Windows y [reparar las vulnerabilidades](#) de dicho software mediante la instalación de las actualizaciones necesarias.

- Kaspersky Security Center Linux ahora sondea los controladores de dominio página por página en lugar de sondear todo el controlador de dominio a la vez. Esto le permite sondear controladores de dominio que incluyen una gran cantidad de entradas.
- [Control de anomalías adaptativo](#). Esta es una función de Kaspersky Endpoint Security para Windows que utiliza un conjunto de reglas para rastrear comportamientos atípicos en los dispositivos cliente y le permite bloquear acciones anómalas.
- Actualizaciones sin interrupciones para las aplicaciones administradas de Kaspersky instaladas en dispositivos Windows y el Agente de red para Linux. Puede [administrar el proceso de instalación de actualizaciones](#) aprobando las actualizaciones que deben instalarse y rechazando las que no deben instalarse.
- Auditoría de directivas ampliada. Ahora puede [ver el contenido de una revisión de la directiva y guardarla en un archivo](#). Actualmente, estas funciones solo están disponibles para la directiva del Servidor de administración y la directiva del Agente de red.
- Cloud Discovery. Se trata de una función nueva que le permite supervisar el uso de servicios en la nube en dispositivos administrados con Windows y bloquear el acceso a los servicios en la nube que considere no deseados.
- Nueva subsección **Alertas** en la sección **Supervisión** del menú principal. En la subsección **Alertas**, puede ver información sobre la detección de amenazas en los dispositivos de endpoint. Las aplicaciones de seguridad de Kaspersky detectan amenazas.
- Kaspersky Security Center Linux ahora puede actuar como un componente de la solución Kaspersky Managed Detection and Response.
- Soporte para Kaspersky Security for Virtualization Light Agent.
- Inventario ampliado de hardware de dispositivos macOS. El Agente de red en un dispositivo macOS envía la dirección MAC y el número de serie del dispositivo al Servidor de administración.
- Ahora puede recibir un informe sobre la instalación remota cuando instale software en los dispositivos administrados mediante scripts personalizados.
- Cuando ejecuta varios scripts personalizados en un dispositivo administrado, puede establecer la prioridad de cada script para definir el orden de ejecución. Los scripts se ejecutarán de mayor a menor prioridad.
- Para reducir la cantidad de RAM consumida por Kaspersky Endpoint Security para Linux y el Agente de red para Linux, puede activar un [modo de trabajo especial para el Agente de red para Linux](#). En este modo, el Agente de red para Linux requiere menos RAM, pero su funcionalidad es limitada.
- Puede [desinstalar un software incompatible](#) de los dispositivos administrados mediante la tarea *Desinstalar aplicación en remoto*.
- El Informe sobre ataques de red ahora incluye la dirección MAC y el puerto del dispositivo atacante.
- La longitud máxima de la contraseña para un usuario interno aumentó a 256 caracteres.

- Mejoras en la experiencia del usuario, entre ellas:
 - Personalización del menú principal mediante la adición de [secciones de Kaspersky Security Center Web Console a marcadores](#) para un acceso rápido desde la sección **Marcadores**.
 - Trabajo optimizado con tablas. La vista predeterminada de cada tabla ahora contiene las columnas utilizadas con más frecuencia. Además, ahora puede seleccionar todos los elementos de la página actual o de la tabla completa, así como ordenar los elementos de la tabla completa.
 - [Mejora en la configuración de entrega de informes](#). Ahora puede especificar la programación de entrega del informe y hasta 20 direcciones de correo electrónico a las cuales enviar el informe.
- Soporte para nuevas versiones y [una amplia variedad de sistemas operativos](#).
- Se desarrolló y publicó una nueva Guía de dimensionamiento en la Ayuda en línea.
- Como resultado de una revisión de la interfaz de usuario, se resolvió un problema que provocaba que la sección **Diagnósticos remotos** apareciera en la ventana de propiedades del Servidor de administración.
- Puede crear una tarea [Ejecutar scripts de forma remota](#) para ejecutar un paquete de instalación en un dispositivo cliente e instalar una aplicación de forma remota.
- Se puede [asignar un usuario como propietario del dispositivo](#) durante o después de la instalación del Agente de red en un dispositivo cliente en Linux.
- Puede [configurar una selección de dispositivos](#) o [crear una regla de movimiento de dispositivo](#) según el propietario, la pertenencia a un grupo de seguridad y el rol del dispositivo.
- Puede [revocar los derechos de administrador local de las cuentas](#). Esto le proporciona una capa adicional de control de las cuentas de usuario. Por ejemplo, puede revocar los derechos de administrador local una vez finalizada una asignación puntual.
- Puede [cambiar la contraseña de la cuenta local](#), por ejemplo, cuando el usuario olvida la contraseña de la cuenta local o para realizar un cambio de contraseña programado.
- En la subsección **Administración de certificados de usuario**, puede [especificar qué certificados raíz instalar](#). Estos certificados se pueden utilizar, por ejemplo, para verificar la autenticidad de sitios web o servidores web.

Kaspersky Security Center 15 Linux

Kaspersky Security Center 15 Linux tiene varias mejoras y funciones nuevas:

- El [sondeo del controlador de dominio](#) le permite sondear un controlador de dominio Microsoft Active Directory y un controlador de dominio Samba. Puede utilizar el Servidor de administración o un punto de distribución para sondear Microsoft Active Directory. Puede sondear un controlador de dominio Samba solo a través de un punto de distribución basado en Linux. Cuando sondea un controlador de dominio, el Servidor de administración o un punto de distribución recupera información sobre la estructura del dominio, las cuentas de usuario, los grupos de seguridad y los nombres DNS de los dispositivos incluidos en el dominio.
- Kaspersky Security Center Linux ahora admite el trabajo con los siguientes [DBMS](#):
 - PostgreSQL 15.x
 - Postgres Pro 15.x
- Si utiliza PostgreSQL o Postgres Pro como DBMS, Kaspersky Security Center Linux admite [hasta 50 000 dispositivos administrados](#).
- Migración de Kaspersky Security Center Windows a Kaspersky Security Center Linux. Puede ejecutar un asistente para migrar los objetos de Kaspersky Security Center, incluidas las tareas, las directivas y la estructura del grupo de administración. Después de eso, puede mover los dispositivos administrados importados para que estén bajo la administración de Kaspersky Security Center Linux.
- Kaspersky Security Center Linux ahora admite el trabajo con las siguientes aplicaciones de [Kaspersky](#):
 - Kaspersky Security for Virtualization Light Agent
 - Kaspersky Embedded Systems Security para Windows
 - Kaspersky Embedded Systems Security para Linux
 - Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes
 - Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks
 - Kaspersky Endpoint Security para Mac
 - Kaspersky Endpoint Agent
 - Kaspersky Security for Virtualization Light Agent
- [Diagnóstico remoto](#) de dispositivos administrados basados en Windows y Linux.
- Componente Control de aplicaciones mejorado. Ahora puede crear una categoría de aplicación basada en la lista de archivos ejecutables [de una carpeta seleccionada](#) o [en función de una categoría de aplicación de Kaspersky](#). Luego puede especificar si desea permitir o bloquear las aplicaciones de la categoría creada en su organización.
- Exportación e importación de selecciones de eventos. Puede [exportar una selección de eventos definida por el usuario](#) y su configuración a un archivo KLO, y luego [importar la selección de eventos guardada](#) a Kaspersky Security Center Windows o Kaspersky Security Center Linux.

- En el [Informe de amenazas](#), ahora puede abrir una cadena de desarrollo de amenazas haciendo clic en el enlace **Ver alerta**.
- Kaspersky Security Center Linux ahora admite la tecnología de clústeres. Si un grupo de administración contiene [clústeres o matrices de servidores](#), la página **Dispositivos administrados** muestra dos pestañas: una para dispositivos individuales y otra para clústeres y matrices de servidores. Una vez que los dispositivos administrados se detectan como nodos de clúster, el clúster se agrega como un objeto individual a la pestaña **Matrices de servidores y clústeres**. Los nodos de los clústeres se enumeran en la pestaña **Dispositivos**, junto con otros dispositivos administrados.
- El [soporte para algunas plataformas por parte de Kaspersky Security Center Linux](#) ha finalizado porque sus proveedores ya no les ofrecen soporte.

Kaspersky Security Center 14.2 Linux

Kaspersky Security Center 14.2 Linux tiene varias mejoras y funciones nuevas:

- Ahora, en una [jerarquía de servidores de administración](#), un Servidor de administración basado en Linux puede actuar como Servidor principal y puede administrar Servidores basados en Linux o Windows que actúan como servidor secundario.
- Ahora, Kaspersky Security Center Linux es compatible con [Kaspersky Security Network \(KSN\)](#), [Servicio de proxy de KSN](#) y Kaspersky Private Security Network (KPSN).
- [Kaspersky Security Center Linux ahora es compatible con Kaspersky Endpoint Security para Windows](#) como una aplicación administrada.

La instalación remota del Agente de red para Windows en dispositivos cliente solo es posible mediante el uso de herramientas del sistema operativo a través de puntos de distribución basados en Windows.

- [Ahora, los datos que hay en dispositivos administrados basados en Windows se pueden cifrar](#) para reducir el riesgo de fugas no intencionadas de datos confidenciales y corporativos en caso de robo o pérdida de su equipo portátil o disco duro. Esta función se implementa a través de Kaspersky Endpoint Security para Windows.
- Kaspersky Security Center Linux le permite descargar y actualizar ambos [paquetes de distribución de aplicaciones Kaspersky](#) y complementos web de administración directamente en la interfaz de usuario de Kaspersky Security Center Linux.
- De manera predeterminada, la información sobre las aplicaciones instaladas en los dispositivos administrados basados en Linux y Windows se envía al Servidor de administración.
- El acceso a los servidores de Kaspersky ahora se verifica automáticamente. Si no es posible acceder a los servidores usando el DNS del sistema, la aplicación utiliza el DNS público.
- Los datos confidenciales que se transfieren entre el Servidor de administración principal, los Servidores de administración secundarios y los Agentes de red ahora están protegidos con el algoritmo de cifrado AES.
- Los [derechos de usuario en un Servidor de administración virtual](#) están disponibles para su configuración en cualquier momento, independientemente del Servidor de administración principal. Además, puede asignar a los usuarios del servidor principal los derechos para administrar un servidor virtual.

- Kaspersky Security Center Linux ahora admite el trabajo con los siguientes [DBMS](#):
 - PostgreSQL 13.x
 - PostgreSQL 14.x
 - Postgres Pro 13.x (todas las ediciones)
 - Postgres Pro 14.x (todas las ediciones)
- Puede usar Kaspersky Security Center Web Console para [exportar directivas](#) y [tareas](#) a un archivo, y luego [importar las directivas](#) y [tareas](#) a Kaspersky Security Center Windows o Kaspersky Security Center Linux.
- La opción **No use servidor proxy** se ha eliminado de las siguientes tareas:
 - *Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración*
 - *Descargar actualizaciones en los repositorios de puntos de distribución*

Kaspersky Security Center 14 Linux

Kaspersky Security Center Linux tiene varias mejoras y funciones nuevas:

- Además de con la tarea [Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración](#), las bases de datos antivirus para las aplicaciones de seguridad de Kaspersky ahora se pueden descargar a través de la tarea [Descargar actualizaciones en los repositorios de puntos de distribución](#).
- Las bases de datos antivirus y los módulos de aplicaciones en los dispositivos administrados se pueden propagar y actualizar a través del Servidor de administración o los puntos de distribución. Puede [elegir un esquema de actualización](#) óptimo para su organización, para reducir la carga en el Servidor de administración y optimizar el tráfico de datos en la red corporativa.
- Kaspersky Security Center Linux descarga de los servidores de actualización de Kaspersky solo aquellas actualizaciones solicitadas por las aplicaciones de seguridad de Kaspersky. Esto reduce el volumen de los datos descargados.
- Ahora puede utilizar la [característica diff de archivos](#) para descargar bases de datos antivirus y módulos de software. Un archivo diff describe las diferencias entre dos versiones de un archivo de una base de datos o de un módulo de software. El uso de archivos diff ahorra tráfico dentro de la red de su empresa porque los archivos diff ocupan menos espacio que los archivos completos de bases de datos y módulos de software.
- Se ha añadido la tarea [Verificación de actualizaciones](#). Al utilizar esta tarea, puede verificar automáticamente la operatividad y los errores de las actualizaciones descargadas antes de instalarlas en los dispositivos administrados.
- [Kaspersky Security Center Linux ahora es compatible con Kaspersky Industrial CyberSecurity para Linux Nodes 1.3](#) como una aplicación administrada.

Errores corregidos

En la siguiente tabla, se enumeran todos los problemas encontrados en versiones anteriores de Kaspersky Security Center Linux y resueltos en la versión actual.

Lista de problemas resueltos en Kaspersky Security Center Linux 17

Versión de Kaspersky Security Center Linux en la que apareció por primera vez el problema	ID del problema	Descripción del problema
16.2	10575601	Se corrigió un problema que impedía mostrar la lista de grupos en el menú desplegable cuando estaba activada la opción El dispositivo está ubicado en un subgrupo del grupo Dominios .
16.3	10519188	Se corrigió un problema por el que la ejecución de VACUUM (VACUUM) en las tablas temporales ralentizaba el Servidor de administración.
16.3	10530831	Se corrigió un problema por el que los cambios realizados en la sección Dispositivos administrados no se guardaban después de cambiar el orden de las columnas.
16.3	10698217	Se corrigió un problema por el que, en las propiedades de un dispositivo administrado, al hacer clic en el vínculo Registros de instalación remota de la pestaña Avanzado → Diagnósticos remotos → Registros de eventos , la ventana que se mostraba tenía el título Registros de seguimiento del dispositivo .
16.3	10696918	Se corrigió un problema por el que la ventana de búsqueda no se abría en el Servidor secundario al acceder a las propiedades de una categoría desde la pestaña Condiciones de la sección Aplicaciones de terceros → Categorías de aplicaciones .
16.3	10720529	Se corrigió un problema por el que los datos de la tabla de dispositivos administrados se mostraban incorrectamente al utilizar el operador «≠» (distinto de) en el filtro Última conexión al Servidor de administración .
16.3	10012561	Se corrigió un problema por el que, al analizar un dominio con SberLDAP, no se obtenía la estructura del dominio ni la de sus hosts.
16	9496192	Se corrigió un problema por el que, al hacer clic en el botón Seleccionar todo de la tabla Selección de eventos y exportar después los eventos, solo se exportaban los de la página actual.
16.3	10292104	Se corrigió un problema por el que, en Kaspersky Security Center Web Console versión 15.1 o 15.2, si se actualizaba el complemento Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum a la versión 16.3, la sección Alertas podía no mostrar alertas.
16.3	10596319	Se corrigió un problema por el que la lista de etiquetas de la sección Etiquetas del formulario Asignar etiqueta aparecía sin ordenar.
16.3	10127434	Se corrigió un problema por el que, al iniciar sesión en Kaspersky Security Center Web Console y acceder a la sección Tareas del Servidor de administración principal, el Servidor de administración virtual aparecía como servidor principal en la ventana de jerarquía.
16.3	10252324	Se corrigió un problema por el que algunas aplicaciones de la selección de eventos generada por el componente Control de aplicaciones de la directiva de Kaspersky Endpoint Security no se añadían a la sección Categorías de aplicaciones .
16.3	10308380	Se corrigió un problema por el que, tras crear una categoría de aplicación, no se podían abrir sus propiedades.
16.2	10698205	Se corrigió un problema por el que la sección Matrices de servidores y clústeres no se mostraba al seleccionar un clúster en la sección Dispositivos administrados , lo que impedía mover el clúster a un grupo.
16.3	10373324	Se corrigió un problema por el que no se tenía en cuenta el segundo nodo del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux al evaluar el estado del indicador de seguridad.
16.3	10563031	Se corrigió un problema que provocaba un error al actualizar el clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux de la versión 16.2 a la 16.3 o de la versión 16 a la 16.3. El error era "Intento de cambiar el modo KLFOC durante la actualización. Cancelando".

16.3	10590796, 10590805	Se corrigió un problema por el que la actualización del nodo secundario del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center provocaba los errores "Error grave: ¡Está prohibido cambiar el modo de administración de KLFOC!" y "Error grave: No se puede obtener el nombre de la base de datos de KSC del almacenamiento de la configuración".
16.3	10570574	Se corrigió un problema por el que, al reiniciar el servicio del Servidor de administración mientras se ejecutaba la tarea Copia de seguridad de los datos del Servidor de administración , la tarea se reiniciaba y mostraba el error "La copia de seguridad ya está en curso".
16.3	10085767	Se corrigió un problema por el que el alcance del informe podía mostrarse incorrectamente al migrar datos a Kaspersky Security Center Linux.
16.2	10135898	Se corrigió un problema por el que la sección Configuración → Inicio de sesión único no se cargaba si la sesión del usuario duraba más de una hora.
16.3	10542356	Se corrigió la validación incorrecta del campo Dirección de correo electrónico al editar un usuario en la sección Usuarios y funciones → Usuarios y grupos .
16.3	10534809	Se corrigió un problema por el que los eventos de un dispositivo administrado tardaban mucho en cargarse. El tiempo de carga se redujo de 20 segundos a 2 segundos.
16.3	10537996	Se corrigió el problema por el que una pestaña del navegador con Kaspersky Security Center Web Console consumía más de 1,5 GB de RAM.
15.1	9067495	Se corrigió el problema por el que el botón Comprobar conexión estaba disponible al guardar la configuración de la conexión SIEM con el protocolo UDP.

Lista de problemas solucionados en Kaspersky Security Center Linux 16.3 actualización 1

Versión de Kaspersky Security Center Linux en la que apareció por primera vez el problema	ID del problema	Descripción del problema
16.3	10431901	Se ha solucionado un problema que provocaba que la sección Inicio de sesión único no apareciera en el menú de Web Console. Por este motivo, los usuarios no podían configurar la autenticación del dominio mediante el protocolo Kerberos. La autenticación configurada anteriormente siguió funcionando.

Lista de problemas resueltos en Kaspersky Security Center Linux 16.3

Versión de Kaspersky Security Center Linux en la que apareció por primera vez el problema	ID del problema	Descripción del problema
16.2	9959974	Se ha solucionado un problema que hacía que apareciera la opción Seleccionar todo en la pestaña Eventos de la ventana de propiedades del dispositivo; si se seleccionaba esta opción, podían eliminarse todos los eventos de la base de datos del Servidor de administración.
16.2	9392997	Se ha solucionado un problema que provocaba que se registrara un mensaje de error tras sondear correctamente un controlador de dominio ALD Pro o FreeIPA.
16.2	9504495	Se ha corregido un problema que podía provocar la asignación incorrecta de un usuario como propietario del dispositivo si se asignaba mediante los parámetros del paquete de instalación del Agente de red.
16.1	9316206	Se ha corregido un problema por el que los botones de control podían desaparecer de la pestaña Autenticación de dos factores al actualizar el navegador después de abrirla.
16.1	7555541	Se ha corregido un problema que provocaba un error al iniciar sesión en Web Console si se activaba la opción Establecer como contraseña de un solo uso (el usuario debe cambiar la contraseña después del primer inicio de sesión) al crear la tarea <i>Cambiar la contraseña de la cuenta (solo Linux)</i> .
15.4	7555788	Se ha corregido un problema por el que la tarea <i>Cambiar la contraseña de la cuenta</i> podía no funcionar correctamente si SELinux estaba habilitado en el dispositivo del usuario.

16.2	9603496	Se ha corregido un problema por el que era necesario instalar el Agente de red en el dispositivo del Servidor de administración para obtener información de diagnóstico sobre este dispositivo.
16.2	9704308	Se ha corregido un problema por el que abrir la sección Jerarquía de grupos durante la carga de la página en entornos con un gran número de grupos de administración podía provocar un error 429 Too Many Requests , interrumpir la conexión con el Servidor de administración y redirigir a los usuarios a la página de inicio de sesión.
16.2	9989231	Se ha corregido un problema por el que filtrar los dispositivos por dirección IP de conexión podía devolver resultados incorrectos.
16.2	9990025	Se ha corregido un problema por el que la configuración de la vista de tabla de las secciones Directivas y Tareas no se conservaba al navegar entre páginas.
15.3	9632613	Se ha corregido un problema por el que el inicio de sesión de usuarios de dominio en Web Console podía sufrir retrasos significativos cuando los controladores de dominio LDAP no estaban disponibles o no contenían la cuenta de usuario.
15.1	9829027	Se ha corregido un problema por el que configurar el filtro Estado de actualización en el informe Informe de uso de las bases de datos antivirus podía provocar un error.
15.1	9844707	Kaspersky Security Center y FCM (Firebase Cloud Messaging) interactuaban directamente, incluso si se había configurado un servidor proxy.

Lista de problemas resueltos en Kaspersky Security Center Linux 16.2

Versión de Kaspersky Security Center Linux en la que apareció por primera vez el problema	ID del problema	Descripción del problema
15.1	10071566	Se solucionó un problema por el cual los cambios realizados en la programación de una tarea no se propagaban a los dispositivos administrados si la programación utilizaba la configuración "Por días de la semana".
15.4	9067754	Se solucionó un problema que causaba que los nuevos eventos se mostraran de forma incorrecta en una directiva creada anteriormente después de actualizar el complemento de Kaspersky Mobile Devices Protection and Management.
16	9329729	Se solucionó un problema por el cual aparecía un error en el Registro de eventos de Kaspersky después de actualizar Kaspersky Security Center Linux de la versión 16 a la versión 16.1 si la autenticación de dos factores se había configurado para ciertos usuarios antes de la actualización.
16.1	9256000	Se solucionó un problema por el cual la información acerca de los componentes de la aplicación administrada no estaba disponible si el Agente de red estaba instalado en Microsoft Windows XP.
16.1	9251629	Se solucionó un problema por el cual algunos encabezados de respuesta HTTP requeridos no se añadían al iniciar sesión en Kaspersky Security Center Web Console.

Acerca de Kaspersky Security Center Linux

En esta sección se brinda información sobre el objetivo, las características y los componentes principales de Kaspersky Security Center Linux. Se describen, además, las maneras en que se puede adquirir Kaspersky Security Center Linux.

Kaspersky Security Center Linux (también conocido como Kaspersky Security Center) está diseñado para implementar y administrar la protección de dispositivos cliente mediante el Servidor de administración basado en Linux.

Kaspersky Security Center Linux le permite instalar aplicaciones de seguridad de Kaspersky en dispositivos de una red corporativa, ejecutar tareas de análisis y actualización de forma remota y administrar las políticas de seguridad de las aplicaciones administradas. Como administrador, puede usar un panel detallado que proporciona una instantánea de los estados de los dispositivos corporativos, informes detallados y configuraciones granulares en las políticas de protección.

En comparación con la versión de Kaspersky Security Center que tiene un servidor de administración basado en Windows®, Kaspersky Security Center Linux tiene un [conjunto de características diferente](#).

Kaspersky Security Center Linux es una aplicación pensada para administradores de redes corporativas y empleados responsables de la protección de dispositivos en una amplia variedad de organizaciones.

Si utiliza Kaspersky Security Center, puede realizar lo siguiente:

- Crear una jerarquía de los Servidores de administración para administrar la red de la organización, como también las redes en las oficinas remotas o en las organizaciones cliente.

La *organización cliente* es una organización cuya protección antivirus está garantizada por un proveedor de servicios.

- Crear una jerarquía de grupos de administración para administrar una selección de dispositivos cliente como si fueran una sola entidad.
- Administrar un sistema de protección antivirus desarrollado sobre la base de las aplicaciones de Kaspersky.
- Realice la instalación remota de aplicaciones de Kaspersky y otros proveedores de software.
- Llevar a cabo el despliegue centralizado de las claves de licencia de las aplicaciones Kaspersky en dispositivos cliente, supervise su utilización y renueve las licencias.
- Recibir estadísticas e informes sobre el funcionamiento de las aplicaciones y dispositivos.
- Recibir notificaciones sobre eventos críticos en la operación de aplicaciones de Kaspersky.
- Administre el cifrado de la información almacenada en los discos duros de los dispositivos basados en Windows y las unidades extraíbles.
- Administre el acceso de los usuarios a los datos cifrados en dispositivos basados en Windows.
- Realizar el inventario del hardware conectado a la red de la organización.
- Administrar de forma centralizada los archivos puestos en Cuarentena o Copia de seguridad por las aplicaciones de seguridad, y los archivos para los cuales se haya aplazado el procesamiento de parte de las aplicaciones de seguridad.

Puede comprar Kaspersky Security Center Linux a través de Kaspersky (por ejemplo, en <https://kaspersky.es>) o a través de empresas asociadas.

Si compra Kaspersky Security Center Linux a través de Kaspersky, puede copiar la aplicación de nuestro sitio web. La información necesaria para la activación de la aplicación se le envía por correo electrónico tras la realización del pago.

Actualiza la funcionalidad (incluidas actualizaciones de firmas antivirus y actualizaciones de bases de código), además de la funcionalidad de KSN; puede no estar disponible en el software en los EE. UU.

Kit de distribución

En el [sitio web de Kaspersky](#), puede descargar todos los paquetes de distribución necesarios para la aplicación. El kit de distribución de Kaspersky Security Center Linux incluye los siguientes archivos:

Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux:

- Servidor de administración que se instalará en un dispositivo que ejecuta el sistema operativo Debian:
ksc64_17.0.0-<build>_amd64.deb
- Servidor de administración que se instalará en un dispositivo que ejecuta el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux:
ksc64-17.0.0-<build>.x86_64.rpm

Kaspersky Security Center Web Console:

- Web Console que se instalará en un dispositivo que ejecuta el sistema operativo Debian:
ksc-web-console-17.0.<build>.x86_64.deb
- Web Console que se instalará en un dispositivo que ejecuta el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux:
ksc-web-console-17.0.<build>.x86_64.rpm

Script de instalación de Kaspersky Security Center:

- ksc_fast_install.tar.gz

Agente de red para Windows:

- Agente de red que se instalará en un dispositivo con arquitectura Arm:
klnagent_winarm64-17.0.0.<build>-win_<localization>.zip
- Archivos para la instalación remota del Agente de red en un dispositivo con arquitectura x86-32 o x64:
ksc_17_17.0.0.<build>_NetAgent_<localization>.zip
- Archivos para la instalación remota del Agente de red en un dispositivo con arquitectura Arm:
ksc_17_17.0.0.<build>_NetAgent_arm64_<localization>.zip

- Archivos para la instalación remota mediante Kaspersky Security Center en un dispositivo con arquitectura Arm:
ri_utils_arm64.zip
- Archivos para la instalación remota mediante Kaspersky Security Center en un dispositivo con arquitectura x86-32 o x64:
ri_utils_win32.zip

Agente de red para Linux:

- Agente de red que se instalará en un dispositivo que ejecuta el sistema operativo Debian:
klnagent64_17.0.0-<build>_<architecture>.deb
- Agente de red que se instalará en un dispositivo que ejecuta el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux:
klnagent64-17.0.0-<build>_<architecture>.rpm
- Archivos para la instalación remota del Agente de red en un dispositivo que ejecuta el sistema operativo Debian:
klnagent-<architecture>-17.0.0.<build>-deb_<localization>.tar.gz
- Archivos para la instalación remota del Agente de red en un dispositivo que ejecuta el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux:
klnagent-<architecture>-17.0.0.<build>-rpm_<localization>.tar.gz
- Archivos para la instalación remota del Agente de red Elbrus Edition en un dispositivo que ejecuta un sistema operativo basado en Debian o en Red Hat Enterprise Linux:
klnagent-e2k-17.0.0.<build>-all-<localization>.tar.gz
- Paquete de distribución único para la instalación remota de Agentes de red para Linux:
klnagent-all-17.0.0.<build>-all_<localization>.tar.gz
El paquete de distribución único puede ser útil si tiene muchos dispositivos cliente con diferente arquitectura de CPU y diferentes sistemas operativos basados en Linux. Las versiones requeridas de los Agentes de red se seleccionarán automáticamente para su posterior instalación en los dispositivos.
- Archivos para la instalación remota del Agente de red en un dispositivo que ejecuta un sistema operativo antiguo basado en Debian o Red Hat Enterprise Linux con glibc 2.5:
klnagent-all-17.0.0.<build>-glibc2.5-all-<localization>.tar.gz

Complemento web de Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum:

- signed_irp.zip

Solo puede [descargar el complemento web desde el Repositorio de paquetes de distribución de aplicaciones para instalación remota](#).

Si le resulta difícil elegir un paquete de instalación para un Agente de red para Linux, consulte el artículo: [Cómo elegir el paquete de instalación para el Agente de red para Linux](#) ².

Requisitos de hardware y software

- [Requisitos del Servidor de administración](#)
- [Requisitos de Web Console](#)
- [Requisitos del Agente de red](#)

Para conocer los requisitos de la versión de Android e iOS en el despliegue de la protección y administración de los dispositivos móviles, consulte la [ayuda de Kaspersky Security for Mobile](#) y la [ayuda de Kaspersky Secure Mobility Management](#).

Requisitos del Servidor de administración

Este artículo enumera las versiones de software en las que se ha probado la aplicación y para las que se garantiza que funciona correctamente. La aplicación también puede funcionar con otras versiones de software, pero esas configuraciones no se han sometido a un ciclo de prueba completo y no se incluyen en la lista de versiones compatibles garantizadas.

Requisitos de hardware mínimos:

- CPU con frecuencia de operación de 2,5 GHz o superior, 2 núcleos
- RAM: 6 GB.
Debe activar el archivo de intercambio en el dispositivo con el Servidor de administración instalado. El tamaño mínimo del archivo de intercambio debe ser 1.5 veces mayor que el volumen de RAM.
- Espacio disponible en disco: se requieren 10 GB para la carpeta donde se almacenan los datos del Servidor de administración (/var/opt/kaspersky/klnagent_srv)

Para obtener más información sobre los requisitos de hardware, consulte la sección [Requisitos de hardware del DBMS y del Servidor de administración](#).

Recomendamos que, después de instalar el Servidor de administración en un dispositivo, instale Kaspersky Endpoint Security for Linux en este dispositivo.

Para la instalación simultánea, debe disponer de un mínimo de 300 IOPS y añadir a los requisitos del Servidor de administración 1,5 GB de RAM y un 15 % a la CPU.

Para conocer los requisitos de hardware de Kaspersky Endpoint Security, consulte la [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security for Linux](#).

Para obtener información sobre la configuración de seguridad necesaria para trabajar con Kaspersky Security Center Linux, consulte la [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security for Linux](#) [↗](#).

Se admiten los siguientes sistemas operativos:

Para la comunicación entre procesos en el sistema operativo, la interfaz de bucle de retorno debe estar disponible.

- Debian GNU/Linux 12.0, 12.1, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13 (Bookworm) (64 bits)
- Debian GNU/Linux 13.0, 13.1, 13.2, 13.3 (Trixie) (64 bits)
- Ubuntu Server 22.04 LTS (Jammy Jellyfish) (64 bits)
- Ubuntu Server 24.04 LTS (Noble Numbat) (64 bits)
- Ubuntu Server 26.04 LTS (Resolute Raccoon) (64 bits)
- CentOS Stream 9 (64 bits)
- CentOS Stream 10 64-bit
- Red Hat Enterprise Linux Server 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (64 bits)
- Red Hat Enterprise Linux Server 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 (64 bits)
- Red Hat Enterprise Linux Server 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 (64 bits)
- Red Hat Enterprise Linux Server 10.0, 10.1 (64 bits)
- SUSE Linux Enterprise Server 12.5, 12.6, 12.7 (64 bits)
- SUSE Linux Enterprise Server 15.0, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7 (64 bits)
- Astra Linux Special Edition RUSB.10015-01 (actualización operativa 1.6) (64 bits)
- Astra Linux Special Edition RUSB.10015-01 (actualización operativa 1.7) (64 bits)
- Astra Linux Special Edition RUSB.10015-01 (actualización operativa 1.8) (64 bits)
- Astra Linux Special Edition RUSB.10015-16 (versión 1) (actualización operativa 1.6) (64 bits)
- Astra Linux Special Edition RUSB.10015-17 (actualización operativa 1.7.3) (64 bits)
- Astra Linux Special Edition RUSB.10015-03 (actualización operativa 7.6) (64 bits)
- Astra Linux Special Edition RUSB.10015-37 (actualización operativa 7.7) (64 bits)
- Astra Linux Common Edition (actualización operativa 2.12) (64 bits)
- ALT Server 11 64-bit
- ALT SP Server 10 (64 bits)
- ALT SP Workstation 10 (64 bits)
- Oracle Linux 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (64 bits)

- Oracle Linux 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 (64 bits)
- Oracle Linux 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 (64 bits)
- Platform V SberLinux OS Server (SLO) 8.10.1 (64 bits)
- Platform V SberLinux OS Server (SLO) 9.5.1 (64 bits)
- Platform V SberLinux OS Server (SLO) 9.6 (64 bits)
- Platform V SberLinux OS Server (SLO) 9.7 (64 bits)
- RED OS 7.3 Server (64 bits)
- RED OS 7.3 Certified Edition (64 bits)
- RED OS 8 (64 bits)
- ROSA COBALT 7.9 (64 bits)
- M OS (Moscow Electronic School) 12 Server (64 bits)
- Mostech Server (64 bits)
- MosOS 15.5 Arbat (64 bits)
- MosOS 15.6 (64 bits)

Le recomendamos que utilice el sistema de archivos EXT4 con su configuración predeterminada.

Se admiten los siguientes servidores de bases de datos (el servidor de bases de datos puede estar en un dispositivo diferente):

- MySQL Standard Edition 8.0 (versión 8.0.20 y posterior) (32 bits o 64 bits)
- MySQL Enterprise Edition 8.0 (versión 8.0.20 y posterior) (32 bits o 64 bits)
- MySQL Standard Edition 8.4 (32 bits o 64 bits)
- MySQL Enterprise Edition 8.4 (32 bits o 64 bits)
- MariaDB 10.11 (compilación 10.11.10 y versiones posteriores) (32 bits o 64 bits)
- MariaDB 11.4 (64 bits)
- MariaDB 11.8 (64 bits)
- MariaDB 12.3 (64 bits)
- MariaDB Galera Cluster 4 (32 bits o 64 bits)
- PostgreSQL 15.x (64 bits)
- PostgreSQL 15.x (64 bits) (clúster Corosync/Pacemaker)

- PostgreSQL 16.x (64 bits)
- PostgreSQL 17 (64-bits)
- PostgreSQL 18 (64-bits)
- Postgres Pro 15.x (64 bits) (todas las ediciones)
- Postgres Pro 15.x (64 bits) (clúster Corosync/Pacemaker)
- Postgres Pro 16.x (64 bits) (todas las ediciones)
- Postgres Pro 16.x Enterprise (64 bits) (clúster de alta disponibilidad incorporado)
- Postgres Pro 17.x (64 bits) (todas las ediciones)
- Postgres Pro 17.x Enterprise (64 bits) (clúster de alta disponibilidad incorporado)
- Postgres Pro 18.x (64 bits) (todas las ediciones)
- Postgres Pro 18.x Enterprise (64 bits) (clúster de alta disponibilidad incorporado)
- Platform V Pangolin 6.5.1 (64 bits)
- Platform V Pangolin 6.5.1 de 64 bits (alta disponibilidad integrada del clúster)
- Platform V Pangolin 7.2.0 de 64 bits
- Platform V Pangolin 7.2.0 de 64 bits (clúster de alta disponibilidad incorporado)
- Jatoba 4 de 64 bits
- Jatoba 5 (64 bits)
- Tantor SE 1C 64 bits

Se admiten los clústeres PostgreSQL de alta disponibilidad. Consulte el siguiente artículo para obtener más información: [Preparación de un clúster de DBMS de alta disponibilidad para trabajar con Kaspersky Security Center Linux](#).

Para obtener información sobre las plataformas de virtualización compatibles, consulte la [Ayuda de Kaspersky Security for Virtualization Light Agent](#) .

Requisitos de Web Console

Este artículo enumera las versiones de software en las que se ha probado la aplicación y para las que se garantiza que funciona correctamente. La aplicación también puede funcionar con otras versiones de software, pero esas configuraciones no se han sometido a un ciclo de prueba completo y no se incluyen en la lista de versiones compatibles garantizadas.

Servidor de Kaspersky Security Center Web Console

Requisitos de hardware mínimos:

- CPU: 2 núcleos, frecuencia de funcionamiento de 2.5 GHz.
- RAM: 4 GB.
- Espacio disponible en disco: se requieren 40 GB para la carpeta donde se almacenan los datos de Web Console (/var/opt/kaspersky).

Recomendamos que, después de instalar Kaspersky Security Center Web Console en un dispositivo, instale Kaspersky Endpoint Security for Linux en ese dispositivo. Para conocer los requisitos de hardware de Kaspersky Endpoint Security, consulte la [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security para Linux](#).

Uno de los siguientes sistemas operativos (**solo versiones de 64 bits**):

Para la comunicación entre procesos en el sistema operativo, la interfaz de bucle de retorno debe estar disponible.

- Debian GNU/Linux 12.0, 12.1, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13 (Bookworm)
- Debian GNU/Linux 13.0, 13.1, 13.2, 13.3 (Trixie)
- Ubuntu Server 22.04 LTS (Jammy Jellyfish)
- Ubuntu Server 24.04 LTS (Noble Numbat)
- Ubuntu Server 26.04 LTS (Resolute Raccoon)
- CentOS Stream 9
- CentOS Stream 10
- Red Hat Enterprise Linux Server 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9
- Red Hat Enterprise Linux Server 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10
- Red Hat Enterprise Linux Server 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6
- Red Hat Enterprise Linux Server 10.0, 10.1
- SUSE Linux Enterprise Server 12.5, 12.6, 12.7
- SUSE Linux Enterprise Server 15.0, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7
- Astra Linux Special Edition RUSB.10015-01 (actualización operativa 1.6)
- Astra Linux Special Edition RUSB.10015-16 (versión 1) (actualización operativa 1.6)
- Astra Linux Special Edition RUSB.10015-01 (actualización operativa 1.7)

- Astra Linux Special Edition RUSB.10015-17 (actualización operativa 1.7.3)
- Astra Linux Special Edition RUSB.10015-01 (actualización operativa 1.8)
- Astra Linux Special Edition RUSB.10015-03 (actualización 7.6)
- Astra Linux Special Edition RUSB.10015-37 (actualización operativa 7.7)
- Astra Linux Common Edition (actualización operativa 2.12)
- ALT Server 11
- ALT SP Server 10
- ALT SP Workstation 10
- Oracle Linux 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9
- Oracle Linux 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9
- Oracle Linux 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6
- Platform V SberLinux OS Server (SLO) 8.10.1
- Platform V SberLinux OS Server (SLO) 9.5.1
- Platform V SberLinux OS Server (SLO) 9.6
- Platform V SberLinux OS Server (SLO) 9.7
- RED OS 7.3 Server
- RED OS 7.3 Certified Edition
- RED OS 8
- ROSA COBALT 7.9
- M OS (Moscow Electronic School) 12 Server
- Mostech Server
- MosOS 15.5 Arbat
- MosOS 15.6

Para obtener información sobre las plataformas de virtualización compatibles, consulte la [Ayuda de Kaspersky Security for Virtualization Light Agent](#) ².

Dispositivos cliente

Para un dispositivo cliente, el uso de Kaspersky Security Center Web Console solo requiere un navegador.

La resolución mínima de pantalla es de 1366x768 píxeles.

Los requisitos de hardware y software del dispositivo son los mismos que los del navegador utilizado con Kaspersky Security Center Web Console.

Navegadores:

- Google Chrome 149.0.7827.115 o versiones posteriores
- Microsoft Edge 149.0.4022.62 o versiones posteriores
- Safari 18.6 (20621.3.11.11.3) en macOS
- Yandex Browser 26.4.4.799 o versiones posteriores
- Mozilla Firefox Extended Support Release 140.11.0 o versiones posteriores

Requisitos del Agente de red

Este artículo enumera las versiones de software en las que se ha probado la aplicación y para las que se garantiza que funciona correctamente. La aplicación también puede funcionar con otras versiones de software, pero esas configuraciones no se han sometido a un ciclo de prueba completo y no se incluyen en la lista de versiones compatibles garantizadas.

Requisitos de hardware mínimos:

- CPU con frecuencia de operación de 1 GHz o superior Para sistemas operativos de 64 bits, la frecuencia mínima admisible es de 1.4 GHz.
- RAM: 512 MB.
- Espacio libre en disco: 1 GB.

Requisito de software para dispositivos basados en Linux: debe estar instalado el intérprete de lenguaje Perl versión 5.10 o superior.

Agente de red. Plataformas compatibles

Sistemas operativos. Estaciones de trabajo con Microsoft Windows	<p>Microsoft Windows Embedded POSReady 2009 con el Service Pack más reciente (32 bits)</p> <p>Microsoft Windows Embedded 7 Standard con Service Pack 1 (32 bits o 64 bits)</p> <p>Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry Pro (32 bits o 64 bits)</p> <p>Microsoft Windows 10 Enterprise 2015 LTSC (32 bits o 64 bits)</p> <p>Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSC (32 bits o 64 bits)</p> <p>Microsoft Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (32 bits o 64 bits)</p> <p>Microsoft Windows 10 IoT Enterprise versión 1507, 1607, 1703, 1709, 1803, 1809, 1909 (32 bits o 64 bits)</p> <p>Microsoft Windows 10 20H2, 21H2 IoT Enterprise (32 bits o 64 bits)</p> <p>Microsoft Windows 10 TH1 (julio de 2015) Home/Pro/Pro for Workstations/Enterprise/Education (32/64 bits)</p> <p>Microsoft Windows 10 TH2 (noviembre de 2015) Home/Pro/Pro for Workstations/Enterprise/Education (32/64 bits)</p> <p>Microsoft Windows 10 RS1 (agosto de 2016) Home/Pro/Pro for Workstations/Enterprise/Education (32/64 bits)</p> <p>Microsoft Windows 10 RS2 (abril de 2017) Home/Pro/Pro for Workstations/Enterprise/Education (32 bits/64 bits)</p> <p>Microsoft Windows 10 RS3 (Fall Creators Update, v1709) Home/Pro/Pro for Workstations/Enterprise/Education (32 bits o 64 bits)</p> <p>Microsoft Windows 10 RS4 (actualización de abril de 2018, 17134) Home/Pro/Pro for Workstations/Enterprise/Education (32 bits o 64 bits)</p> <p>Microsoft Windows 10 RS5 (octubre de 2018) Home/Pro/Pro for Workstations/Enterprise/Education (32 bits o 64 bits)</p> <p>Microsoft Windows 10 RS6 (mayo de 2019) Home/Pro/Pro for Workstations/Enterprise/Education (32 o 64 bits)</p> <p>Microsoft Windows 10 19H1, 19H2 Home/Pro/Pro for Workstations/Enterprise/Education (32 bit o 64 bit)</p> <p>Microsoft Windows 10 20H1 (actualización de mayo de 2020) Home/Pro/ Pro for Workstations/Enterprise/Education (32 bits o 64 bits)</p> <p>Microsoft Windows 10 20H2 (actualización de octubre de 2020) Home/Pro/Pro for Workstations/Enterprise/Education (32 bits o 64 bits)</p> <p>Microsoft Windows 10 21H1 (actualización de mayo de 2021) Home/Pro/Pro for Workstations/Enterprise/Education (32 bits o 64 bits)</p> <p>Microsoft Windows 10 21H2 (actualización de octubre de 2021) Home/Pro/Pro for Workstations/Enterprise/Education (32 bits o 64 bits)</p> <p>Microsoft Windows 10 22H2 (actualización de octubre de 2023) Home/Pro/Pro for Workstations/Enterprise/Education (32 bits o 64 bits)</p> <p>Microsoft Windows 11 Home/Pro/Pro for Workstations/Enterprise/Education ARM (64 bits)</p> <p>Microsoft Windows 11 IoT Enterprise versión 25H2 (64 bits)</p> <p>Microsoft Windows 11 22H2 Home/Pro/Pro for Workstations/Enterprise/Education (64 bits)</p> <p>Microsoft Windows 11 23H2 Home/Pro/Pro for Workstations/Enterprise/Education (64 bits)</p> <p>Microsoft Windows 11 24H2 Home/Pro/Pro for Workstations/Enterprise/Education (64 bits)</p> <p>Microsoft Windows 11 25H2 Home/Pro/Pro for Workstations/Enterprise/Education (64 bits)</p> <p>Microsoft Windows 11 26H2 Home/Pro/Pro for Workstations/Enterprise/Education (64 bits)</p> <p>Microsoft Windows 8.1 Pro/Enterprise (32 bits o 64 bits)</p> <p>Microsoft Windows 8 Pro/Enterprise (32 bits o 64 bits)</p> <p>Microsoft Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate/Home Basic/Premium con Service Pack 1 y versiones posteriores (32 bits o 64 bits)</p> <p>Microsoft Windows XP Professional con Service Pack 2 de 32 bits / 64 bits (compatible solo con la versión 10.5.1781 del Agente de red)</p> <p>Microsoft Windows XP Professional con Service Pack 3 y versiones posteriores de 32 bits (compatible con la versión 14.0.0.20023 del Agente de red, requiere la actualización de seguridad para Windows XP KB2868626)</p> <p>Microsoft Windows XP Professional para sistemas integrados con Service Pack 3 de 32 bits (compatible con la versión 14.0.0.20023 del Agente de red)</p>
--	--

<p>Sistemas operativos. Servidores de Microsoft Windows</p>	<p>Microsoft Windows MultiPoint Server 2011 Standard/Premium (64 bits)</p> <p>Microsoft Windows Server 2003 SP1 (32/64 bits) (compatible solo con el Agente de red versión 10.5.1781, que puede solicitar a través de Soporte técnico)</p> <p>Microsoft Windows Server 2003 SP2 Standard/Enterprise 32 bits / 64 bits (compatible solo con la versión 10.5.1781 del Agente de red)</p> <p>Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard/Enterprise con SP2 de 32 bits / 64 bits (compatible solo con la versión 10.5.1781 del Agente de red)</p> <p>Microsoft Windows Server 2008 Standard/Enterprise con Service Pack 2 (32 bits o 64 bits)</p> <p>Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter/Enterprise/Foundation/Standard con Service Pack 1 y versiones posteriores (64 bits)</p> <p>Microsoft Windows Server 2012 Server Core/Datacenter/Essentials/Foundation/Standard (64 bits)</p> <p>Microsoft Windows Server 2012 R2 Server Core/Datacenter/Essentials/Foundation/Standard (64 bits)</p> <p>Microsoft Windows Server 2016 Datacenter/Standard/Server Core (opción de instalación) (LTSB) (64 bits)</p> <p>Microsoft Windows Server 2019 Standard/Datacenter/Core (64 bits)</p> <p>Microsoft Windows Server 2019 RS5 Essentials/Standard (64 bits)</p> <p>Microsoft Windows Server 2022 Standard/Datacenter/Core (64 bits)</p> <p>Microsoft Windows Server 2025 Standard/Datacenter/Core (64 bits)</p> <p>Microsoft Windows Server 2022 21H2 Standard/Datacenter (64 bits)</p> <p>Microsoft Windows Small Business Server 2011 Standard (64 bits)</p> <p>Microsoft Windows Small Business Server 2011 Essentials (64 bits)</p>
---	---

Sistemas operativos. Linux	<p>Debian GNU/Linux 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 (Buster) (32 o 64 bits)</p> <p>Debian GNU/Linux 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11 (Bullseye) (32 o 64 bits)</p> <p>Debian GNU/Linux 12.0, 12.1, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13 (Bookworm) (32 o 64 bits)</p> <p>Debian GNU/Linux 12.10, 12.11, 12.14 (Bookworm) ARM (64 bits)</p> <p>Debian GNU/Linux 13.0, 13.1, 13.2, 13.3 (Trixie) (64 bits)</p> <p>Ubuntu Server 10.04 LTS (Lucid Lynx) (32 o 64 bits)</p> <p>Ubuntu Server 16.04 LTS (Xenial Xerus) (32 bits o 64 bits)</p> <p>Ubuntu Server 18.04 LTS (Bionic Beaver) (64 bits)</p> <p>Ubuntu Server 20.04 LTS (Focal Fossa) (64 bits)</p> <p>Ubuntu Server 22.04 LTS (Jammy Jellyfish) (64 bits)</p> <p>Ubuntu Server 22.04 LTS ARM (64 bits)</p> <p>Ubuntu Server 24.04 LTS (Noble Numbat) (64 bits)</p> <p>Ubuntu Server 26.04 LTS (Resolute Raccoon) (64 bits)</p> <p>Ubuntu Server 26.04 LTS ARM (64 bits)</p> <p>Ubuntu Desktop 10.04 LTS (Lucid Lynx) (32 o 64 bits)</p> <p>Ubuntu Desktop 16.04 LTS (Xenial Xerus) (32 bits o 64 bits)</p> <p>CentOS 5.2 (64 bits) (compatible solo con el Agente de red para Linux Legacy, que puede descargar mediante la interfaz de Web Console o desde el sitio web de Kaspersky)</p> <p>CentOS 5.4 (64 bits) (compatible solo con el Agente de red para Linux Legacy, que puede descargar mediante la interfaz de Web Console o desde el sitio web de Kaspersky)</p> <p>CentOS 6.4 (64 bits) (compatible solo con el Agente de red para Linux Legacy, que puede descargar mediante la interfaz de Web Console o desde el sitio web de Kaspersky)</p> <p>CentOS 6.6 (32 o 64 bits) (compatible solo con el Agente de red para Linux Legacy, que puede descargar mediante la interfaz de Web Console o desde el sitio web de Kaspersky)</p> <p>CentOS 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 de 64 bits</p> <p>CentOS Stream 8 de 64 bits</p> <p>CentOS Stream 9 de 64 bits</p> <p>CentOS Stream 9 ARM (64 bits)</p> <p>CentOS Stream 10 64-bit</p> <p>Red Hat Enterprise Linux Server 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 (32 o 64 bits)</p> <p>Red Hat Enterprise Linux Server 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 de 64 bits</p> <p>Red Hat Enterprise Linux Server 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 (64 bits)</p> <p>Red Hat Enterprise Linux Server 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 (64 bits)</p> <p>Red Hat Enterprise Linux Server 10.0, 10.1 (64 bits)</p> <p>SUSE Linux Enterprise Server 12.5, 12.6, 12.7 (64 bits)</p> <p>SUSE Linux Enterprise Server 15.0, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7 (64 bits)</p> <p>SUSE Linux Enterprise Server 15.4, 15.5, 15.6, 15.7 ARM de 64 bits</p> <p>openSUSE Leap 15.0, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6 de 64 bits</p> <p>EulerOS 2.0 SP10 (64 bits)</p> <p>EulerOS 2.0 SP10 ARM (64 bits)</p> <p>Astra Linux Special Edition RUSB.10015-01 (actualización operativa 1.4) de 32 bits</p> <p>Astra Linux Special Edition RUSB.10015-01 (actualización operativa 1.4) de 64 bits (solo compatible con el Agente de red para Linux Legacy, que puede descargar mediante la interfaz de Web Console o desde el sitio web de Kaspersky)</p> <p>Astra Linux Special Edition RUSB.10015-01 (actualización operativa 1.5) de 64 bits</p> <p>Astra Linux Special Edition RUSB.10015-01 (actualización operativa 1.6) (64 bits)</p> <p>Astra Linux Special Edition RUSB.10015-16 (versión 1) (actualización operativa 1.6) de 64 bits</p> <p>Astra Linux Special Edition RUSB.10015-16 (versión 2) (actualización operativa 8.1) E2K</p> <p>Astra Linux Special Edition RUSB.10015-17 (actualización operativa 1.7.3) (64 bits)</p> <p>Astra Linux Special Edition RUSB.10015-01 (actualización operativa 1.7) (64 bits)</p> <p>Astra Linux Special Edition RUSB.10015-01 (actualización operativa 1.8) (64 bits)</p> <p>Astra Linux Special Edition RUSB.10015-03 (actualización operativa 7.6) (64 bits)</p> <p>Astra Linux Special Edition RUSB.10015-37 (actualización operativa 7.7) (64 bits)</p> <p>Astra Linux Special Edition RUSB.10152-02 (actualización operativa 4.7) ARM (64 bits)</p> <p>Astra Linux Special Edition RUSB.10265-01 (actualización operativa 8.1) E2K</p> <p>Astra Linux Common Edition (actualización operativa 2.12) (64 bits)</p> <p>ALT Workstation 11.2 ARM (64 bits)</p>
----------------------------	---

ALT Workstation 11 64-bit
 ALT Server 11.1 ARM (64 bits)
 ALT Server 11 64-bit
 ALT Education 11 64-bit
 ALT Workstation 10.1 (64 bits)
 ALT Server 10.1 (64 bits)
 ALT Education 10.1 (64 bits)
 ALT SP Server 10 (32 bits o 64 bits)
 ALT SP Server 10 ARM (64 bits)
 ALT SP Server 10 E2K
 ALT SP Workstation 10 (32 bits o 64 bits)
 ALT SP Workstation 10 ARM (64 bits)
 ALT SP Workstation 10 E2K
 ALT 8 SP Server (LKNV.11100-01) (32 bits o 64 bits)
 ALT 8 SP Server (LKNV.11100-02) (32 bits o 64 bits)
 ALT 8 SP Server (LKNV.11100-03, 32 bits o 64 bits)
 ALT SP Server 8 E2K
 ALT 8 SP Workstation (LKNV.11100-01) (32 bits o 64 bits)
 ALT 8 SP Workstation (LKNV.11100-02) (32 bits o 64 bits)
 ALT 8 SP Workstation (LKNV.11100-03) (32 bits o 64 bits)
 ALT 8 SP Workstation E2K
 Oracle Linux 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (64 bits)
 Oracle Linux 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 de 64 bits
 Oracle Linux 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 de 64 bits
 Linux Mint 21.1, 21.2, 21.3 de 64 bits
 Linux Mint 22.0, 22.1, 22.2 de 64 bits
 AlterOS 7.5 de 64 bits
 AlterOS 2025 64-bit
 SberOS 3.4.0 64-bit
 SberOS 3.5.0 64-bit
 SberOS 3.6.1 (64 bits)
 Platform V SberLinux OS Server (SLO) 8.10.1 (64 bits)
 Platform V SberLinux OS Server (SLO) 9.1 (64 bits)
 Platform V SberLinux OS Server (SLO) 9.5.1 (64 bits)
 Platform V SberLinux OS Server (SLO) 9.6 (64 bits)
 Platform V SberLinux OS Server (SLO) 9.7 (64 bits)
 RED OS 7.3 Server (64 bits)
 RED OS 7.3 Certified Edition (64 bits)
 RED OS 8 (64 bits)
 RED OS 8 ARM (64 bits)
 ROSA Enterprise Linux Server 7.9 de 64 bits
 ROSA Enterprise Linux Desktop 7.9 (64 bits)
 ROSA COBALT 7.9 (64 bits)
 ROSA CHROME 12 (64 bits)
 AlmaLinux 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 de 64 bits
 AlmaLinux 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 de 64 bits
 Rocky Linux 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 de 64 bits
 Rocky Linux 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 de 64 bits
 Atlant, Alcyone build, versión 2022.02 (64 bits)
 MSVSPHERE 9.2 SERVER de 64 bits
 MSVSPHERE 9.2 ARM (64 bits)
 MSVSPHERE 9.4 SERVER de 64 bits
 MSVSPHERE 9.4 ARM (64 bits)
 MSVSPHERE 9.5 SERVER de 64 bits
 MSVSPHERE 9.5 ARM (64 bits)
 SynthesisM Server 8.6 de 64 bits

	SynthesisM Client 8.6 (64 bits) OSnova 2.9, 2.14 de 64 bits OSnova 3.0.5, 3.1 de 64 bits Kylin 10 (64 bits) EMIAS 1.0 (64 bits) Amazon Linux 2 (64 bits) Amazon Linux 2023 (64 bits) MosOS 15.5 Arbat (64 bits) MosOS 15.6 (64 bits) OS MES 12 para escuelas de Moscú, para equipos de sobremesa y portátiles (con telemetría y soporte del DIT), de 64 bits. OS MES 12 para escuelas de Moscú, para paneles interactivos (con telemetría y soporte del DIT), de 64 bits. M OS (Moscow Electronic School) 12 Server (64 bits) Mostech (64 bits) Mostech Server (64 bits) Fedora Linux Server 41 (64 bits) Fedora Linux Workstation 41 (64 bits) Elbrus 9.3.6 E2K
Sistemas operativos. macOS	Para obtener la lista de sistemas operativos compatibles, consulte la Ayuda de Kaspersky Endpoint Security for Mac .
Plataformas de virtualización	Para obtener información sobre las plataformas de virtualización compatibles, consulte la Ayuda en línea de Kaspersky Security for Virtualization Light Agent .

En versiones de Windows anteriores a Microsoft Windows Server 2008 R2 (versiones de servidor) y Microsoft Windows 7 (versiones de escritorio), el Agente de red no admite las siguientes funciones:

- Redifusión de actualizaciones (utilizada por los puntos de distribución)
- Proxy KSN (utilizado por los puntos de distribución)
- Tarea de análisis de vulnerabilidades

En dispositivos con Microsoft Windows 10 versiones RS4 o RS5, puede que Kaspersky Security Center no detecte algunas vulnerabilidades en las carpetas en las que esté activada la distinción entre mayúsculas y minúsculas.

Antes de instalar el Agente de red en los dispositivos que ejecutan Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 o Windows MultiPoint Server 2011, asegúrese de haber instalado la actualización de seguridad KB3063858 para el sistema operativo Windows ([Actualización de seguridad para Windows 7 \[KB3063858\]](#), [Actualización de seguridad para Windows 7 para sistemas basados en x64 \[KB3063858\]](#), [Actualización de seguridad para Windows Server 2008 \[KB3063858\]](#), [Actualización de seguridad para Windows Server 2008 x64 Edition \[KB3063858\]](#), [Actualización de seguridad para Windows Server 2008 R2 x64 Edition \[KB3063858\]](#)).

En Microsoft Windows XP, el Agente de red podría no realizar algunas operaciones correctamente.

Puede instalar o actualizar el Agente de red para Windows XP solo en Microsoft Windows XP. Las ediciones compatibles de Microsoft Windows XP y sus versiones correspondientes del Agente de red se enumeran en la lista de sistemas operativos compatibles. Puede descargar la versión que requiera del Agente de red para Microsoft Windows XP [desde esta página](#).

Le recomendamos que instale la misma versión del Agente de red para Linux que en Kaspersky Security Center Linux.

Kaspersky Security Center Linux es totalmente compatible con el Agente de red de la misma versión o más reciente.

Network Agent para macOS se proporciona junto con la aplicación de seguridad Kaspersky para este sistema operativo.

Aplicaciones y soluciones de Kaspersky compatibles

Puede usar Kaspersky Security Center Linux para desplegar y administrar cualquier aplicación o solución de Kaspersky que hoy sea compatible. Para conocer los números de versión de estas aplicaciones y soluciones, consulte la [página web sobre el ciclo de vida del soporte para aplicaciones](#).

Aplicaciones compatibles de Kaspersky:

- Kaspersky Endpoint Security para Windows (compatible con servidores de archivos)
- Kaspersky Endpoint Security para Linux (compatible con servidores de archivos)
- Kaspersky Endpoint Security para Linux Elbrus Edition
- Kaspersky Endpoint Security para Mac
- Kaspersky Endpoint Security para Android
- Kaspersky Endpoint Security para Aurora
- Kaspersky Security para iOS
- Kaspersky Industrial CyberSecurity for Linux Nodes
- Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes
- Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks
- Kaspersky Endpoint Agent
- Kaspersky Embedded Systems Security para Windows
- Kaspersky Embedded Systems Security para Linux
- Kaspersky Security for Virtualization Light Agent
- KATA Sandbox (uno de los componentes de Kaspersky Anti Targeted Attack Platform)
- Kaspersky Thin Client

- Kaspersky NGFW
- Kaspersky Sandbox
- Kaspersky Password Manager for Business
- Kaspersky Vulnerability Management

Kaspersky Security Center Linux se incluye en las siguientes soluciones:

- Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum
- Kaspersky Managed Detection and Response
- Kaspersky Next XDR Optimum

Para conocer los números de versión de estas aplicaciones y soluciones, consulte la [página web sobre el ciclo de vida del soporte para aplicaciones](#).

Problemas y limitaciones conocidos

El inicio de sesión único (SSO) no es compatible con Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks.

Acerca de la compatibilidad de los componentes de Kaspersky Security Center Linux

En la siguiente tabla, puede encontrar información sobre la compatibilidad de los componentes de Kaspersky Security Center Linux.

Compatibilidad de los componentes de Kaspersky Security Center Linux

Componente	Compatible con los siguientes:
Servidor de administración de Kaspersky Security Center 17 Linux	<ul style="list-style-type: none"> • Kaspersky Security Center Web Console de las siguientes versiones: 17, 16.3, 16.2 • Agente de red de Kaspersky Security Center de las siguientes versiones: 17, 16.3, 16.2, 16.1, 16, 15.4, 15.3, 15.2, 15.1, 14*, 10.5**
Kaspersky Security Center 17 Web Console	Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux de las siguientes versiones: 17, 16.3, 16.2
Servidor de administración principal de Kaspersky Security Center 17 Linux	Servidores de administración secundarios: <ul style="list-style-type: none"> • Kaspersky Security Center Linux de las siguientes versiones: 17, 16.3, 16.2, 16.1, 16, 15.4, 15.3, 15.2, 15.1 • Kaspersky Security Center Windows de las siguientes versiones: 15.1
Servidor de administración secundario de Kaspersky Security Center 17 Linux	Servidores de administración principales: <ul style="list-style-type: none"> • Kaspersky Security Center Linux de las siguientes versiones: 17, 16.3, 16.2, 16.1, 16, 15.4, 15.3, 15.2, 15.1 • Kaspersky Security Center Windows de las siguientes versiones: 15.1

Componente	Compatible con los siguientes:
Agente de red de Kaspersky Security Center 17	Servidores de administración: <ul style="list-style-type: none"> Kaspersky Security Center Linux de las siguientes versiones: 17, 16.3, 16.2, 16.1, 16.0, 15.4, 15.3, 15.2, 15.1 Kaspersky Security Center Windows de las siguientes versiones: 15.1
Copia de seguridad y restauración de los datos del Servidor de administración de Kaspersky Security Center	La copia de seguridad y la restauración de datos son compatibles con las siguientes versiones del Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux: 16.3, 16.2, 16.1, 16, 15.4, 15.3, 15.2, 15.1

*Esta versión es compatible con Microsoft Windows XP Professional con Service Pack 3. Puede descargar esta versión del Agente de red [desde esta página](#).

**Esta versión es compatible con Microsoft Windows XP Professional con Service Pack 2. Puede solicitar esta versión del Agente de red a través de [Soporte técnico](#).

Le recomendamos que utilice la última versión del Servidor de administración de Kaspersky Security Center y de Kaspersky Security Center Web Console. De lo contrario, la funcionalidad de Kaspersky Security Center puede verse limitada. Puede instalar y actualizar el Servidor de administración de Kaspersky Security Center y Kaspersky Security Center Web Console de forma independiente. Si lo hace, asegúrese de que la versión de Kaspersky Security Center Web Console instalada sea compatible con la versión del Servidor de administración al que busque conectarse:

Si tiene la última versión de Kaspersky Security Center Web Console y la versión anterior de Kaspersky Security Center, y se produce un error durante la autenticación del dominio, el texto de error contendrá un mensaje predeterminado.

Comparación de Kaspersky Security Center: basado en Windows frente a basado en Linux

Kaspersky proporciona Kaspersky Security Center como una solución local para dos plataformas: Windows y Linux. En la solución para Windows, se instala el Servidor de administración en un dispositivo con un sistema operativo Windows. La solución para Linux dispone de una versión del Servidor de administración que se puede instalar en un dispositivo Linux. Esta ayuda en línea contiene información sobre Kaspersky Security Center. Para obtener información detallada sobre la solución basada en Windows, consulte la [Ayuda de Kaspersky Security Center Windows](#).

La siguiente tabla le permite comparar las características principales de Kaspersky Security Center como solución basada en Windows y como solución basada en Linux.

Comparación de funciones de Kaspersky Security Center que funciona como una solución basada en Windows y una solución basada en Linux

Característica o propiedad	Kaspersky Security Center 15.1 Windows	Kaspersky Security Center 16.3 Linux
Servidor de administración		
Ubicación del sistema de administración de bases de datos (DBMS)	Local	Local (Microsoft SQL no es compatible)
Sistema operativo para instalar el Servidor de administración en	Windows	Linux
Jerarquía de Servidores de administración	✓	✓
Compatibilidad con servidores de administración virtuales	✓	✓

Característica o propiedad	Kaspersky Security Center 15.1 Windows	Kaspersky Security Center 16.3 Linux
Despliegue del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center	✓ Solo un clúster de sitio único	✓ A partir de Kaspersky Security Center 16.2 Linux, se admite el clúster de conmutación por error distribuido geográficamente
Usar SNMP para enviar estadísticas del Servidor de administración a aplicaciones de terceros	✓	✓
Servidor web para publicar paquetes de instalación y otros archivos	✓	✓
Consola de administración		
Tipo de Consola de administración	Basada en MMC y basada en la web	Basado en la web
Sistema operativo donde instalar la consola de administración web	Windows o Linux	Linux
Inicio de sesión en la consola mediante la autenticación del dominio	✓	✓
Administración de dispositivos cliente y grupos de administración		
Número máximo de dispositivos administrados (por servidor de administración)	100 000 (con Microsoft SQL Server)	50 000 (con PostgreSQL y Postgres Pro)
Sondeo de red	✓	✓
Protección de dispositivos administrados: Windows, Linux y macOS	✓	✓
Protección de dispositivos móviles.	✓ Administración básica de dispositivos móviles	✓ MDM y uso de la funcionalidad Kaspersky Secure Mobility Management (con la licencia)
Administración de la protección de máquinas virtuales	✓	✓
Protección de infraestructura de nube pública	✓	—
Conexión remota al escritorio de un dispositivo cliente	✓	✓
Protección y cifrado de datos	✓ En dispositivos administrados basados en Windows con Kaspersky Endpoint Security para Windows o Kaspersky Endpoint Security for Mac instalados	✓ En dispositivos administrados basados en Windows con Kaspersky Endpoint Security para Windows o Kaspersky Endpoint Security for Mac instalados
Compatibilidad con clústeres y matrices de servidores en grupos de administración	✓	✓
Jerarquía de grupos de administración	✓	✓
Agregar una puerta de enlace de conexión ubicada en una DMZ como punto de distribución	✓ (no compatible con Web Console)	✓
Trabajar con los usuarios		
Creación y gestión de cuentas de usuario	✓	✓
Administrar aplicaciones de Kaspersky		
Directivas para aplicaciones	✓	✓
Tareas para aplicaciones de Kaspersky	✓	✓
Kaspersky Security Network	✓	✓
Servidor proxy de KSN	✓	✓
Kaspersky Private Security Network	✓	✓

Característica o propiedad	Kaspersky Security Center 15.1 Windows	Kaspersky Security Center 16.3 Linux
Implementación centralizada de claves de licencia para aplicaciones de Kaspersky	✓	✓
Diagnóstico remoto de dispositivos cliente	✓	✓
Actualización automática de las aplicaciones de Kaspersky	✓	✓
Compatibilidad con el Control de anomalías adaptativo	✓	✓
Administración de la seguridad centrada en el dispositivo	✓	✓
Gestión de seguridad centrada en el usuario	✓	✓
Administración de sistemas		
Instalar sistemas operativos en dispositivos cliente	✓	—
Administración de licencias de terceros	✓	Se implementará en 2026
Uso del Servidor de administración como servidor WSUS	✓	✓ (solo con el modo de búsqueda pasivo de Windows Update)
Administración de aplicaciones de terceros en dispositivos cliente		
Instalar actualizaciones de software de terceros y reparar vulnerabilidades de software de terceros	✓	✓
Importación y exportación de categorías de aplicaciones	✓ (no compatible con Web Console)	Se implementará en 2026
Supervisión, generación de informes y auditoría		
Administración de revisiones de objetos	✓	✓
Comparación de revisiones de la directiva	✓	✓
Visualización y trabajo con alertas  detectadas por Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum	✓	✓
Notificaciones sobre eventos ocurridos en dispositivos administrados	✓	✓
Supervisión del estado de las directivas y el estado de las tareas	✓	✓
Integraciones		
Integración de Kaspersky Managed Detection and Response 	✓	✓
Integración con sistemas SIEM	✓	✓
Agrupación de alertas y realización de acciones de respuesta mediante Active Directory, KASAP y Kaspersky TIP Sandbox	—	✓ Debe activar el Servidor de administración con una licencia de Kaspersky Next XDR Optimum y, luego, implementar la clave de licencia de Kaspersky Next XDR Optimum en sus aplicaciones administradas

Acerca de Kaspersky Next Expert View

El uso de Kaspersky Security Center como una aplicación local significa que usted instala Kaspersky Security Center, incluido el Servidor de administración, en un dispositivo local y administra el sistema de seguridad de red a través de la Consola de administración basada en Microsoft Management Console (disponible solo en Kaspersky Security Center Windows) o de Kaspersky Security Center Web Console.

Sin embargo, puede usar Kaspersky Security Center como un servicio en la nube. En este caso, los expertos de Kaspersky instalan y mantienen Kaspersky Security Center para usted en el entorno de nube, y Kaspersky le proporciona acceso al Servidor de administración como un servicio. Para administrar el sistema de seguridad de su red, utilizará una Consola de administración basada en la nube, llamada Kaspersky Security Center Cloud Console. La interfaz de esta consola se asemeja a la de Kaspersky Security Center Web Console.

La interfaz y la documentación de Kaspersky Next Expert View están disponibles en los siguientes idiomas:

- Inglés
- Francés
- Alemán
- Italiano
- Japonés
- Portugués (Brasil)
- Ruso
- Chino simplificado
- Español
- Español (Latinoamérica)
- Chino tradicional


Puede obtener más información [sobre Kaspersky Next Expert View](#) y sus [características](#) en la [documentación de Kaspersky Next Expert View](#) y en la [documentación de Kaspersky Endpoint Security for Business](#).

Arquitectura y conceptos básicos

Esta sección explica la arquitectura y los conceptos básicos de la aplicación relacionados con Kaspersky Security Center Linux.

Arquitectura

Esta sección proporciona una descripción de los componentes de Kaspersky Security Center y su interacción.

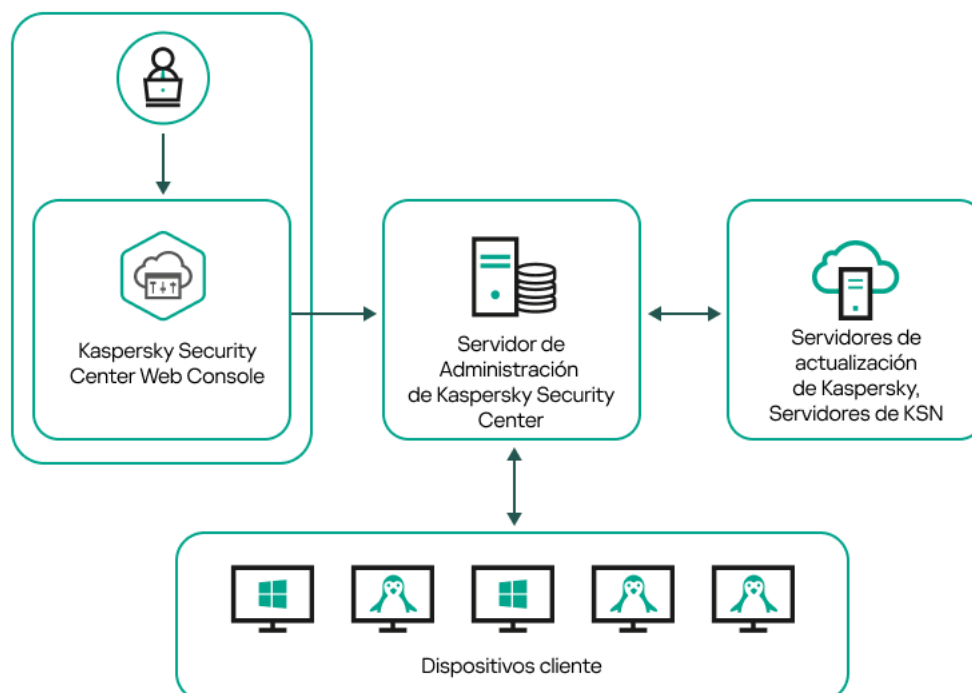

Arquitectura de Kaspersky Security Center Linux

Kaspersky Security Center Linux contiene los siguientes componentes básicos:

- **Kaspersky Security Center Web Console.** Proporciona una interfaz web para crear y mantener el sistema de protección de la red de una organización cliente que es administrada por Kaspersky Security Center.
- **Servidor de administración de Kaspersky Security Center** (también denominado *Servidor*). Centraliza el almacenamiento de información sobre las aplicaciones instaladas en la red de la organización y sobre cómo administrarlas.
- **Servidores de actualizaciones de Kaspersky.** Servidores HTTP(S) de Kaspersky desde los que las aplicaciones de Kaspersky descargan actualizaciones para sus bases de datos y módulos de software.
- **Servidores de KSN.** Servidores que contienen una bases de datos de Kaspersky con información actualizada constantemente sobre la reputación de los archivos, recursos web y software. [Kaspersky Security Network](#) garantiza respuestas más rápidas de las aplicaciones Kaspersky a las amenazas, mejora el rendimiento de algunos componentes de protección y reduce la probabilidad de falsos positivos.
- **Dispositivos cliente.** Dispositivos de la empresa cliente protegidos por Kaspersky Security Center Linux. Cada dispositivo que debe protegerse debe tener instalada una de las [aplicaciones de seguridad de Kaspersky](#).

Diagrama de despliegue del Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux y Kaspersky Security Center Web Console

La siguiente figura muestra el diagrama de despliegue del Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux y Kaspersky Security Center Web Console.

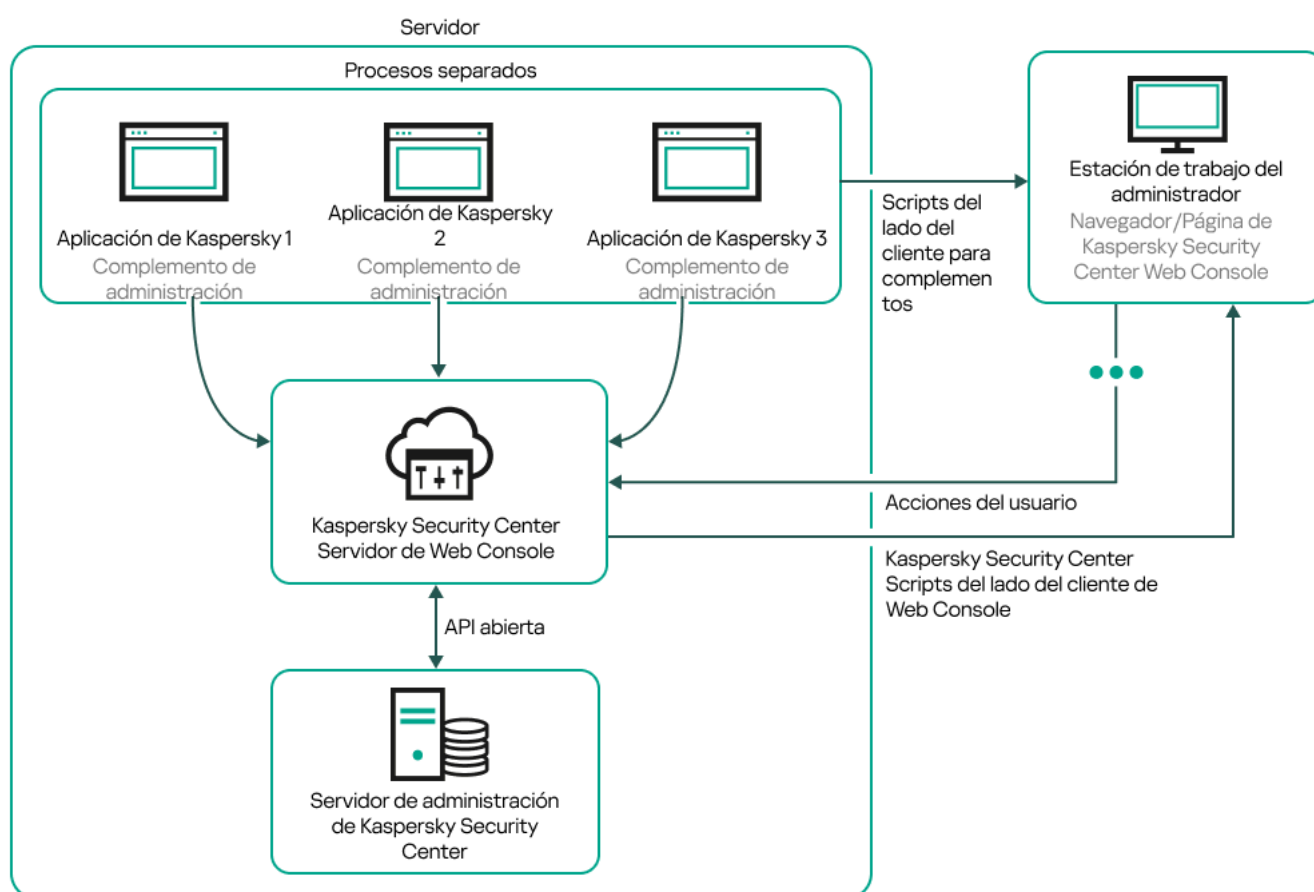


Diagrama de despliegue del Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux y Kaspersky Security Center Web Console

Los complementos de administración para las aplicaciones de Kaspersky instaladas en los dispositivos protegidos (un complemento por aplicación) se despliegan junto con el Servidor de Kaspersky Security Center Web Console.

Como administrador, accede a Kaspersky Security Center Web Console usando un navegador en su estación de trabajo.

Cuando realiza acciones específicas en Kaspersky Security Center Web Console, Kaspersky Security Center de Web Console se comunica con el Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux a través de OpenAPI. El servidor de Kaspersky Security Center Web Console solicita la información requerida del Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux y muestra los resultados de sus operaciones en Kaspersky Security Center Web Console.

Puertos utilizados por Kaspersky Security Center Linux

Las siguientes tablas muestran los puertos predeterminados que utilizan el Servidor de administración y los dispositivos cliente. Si lo desea, puede cambiar cada uno de los números de puerto predeterminados.

Puerto utilizado por el Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux

Número de puerto	Nombre del proceso que abre el puerto	Protocolo	Objetivo del puerto	Alcance
8060	klcsweb	TCP	Transmisión de paquetes de instalación publicados a dispositivos cliente	Publicación de paquetes de instalación. Puede cambiar el número de puerto predeterminado en la sección Servidor web de la ventana de propiedades del Servidor de administración. Este puerto es opcional. Por razones de seguridad, recomendamos utilizar el puerto TCP 8061.
8061	klcsweb	TCP (TLS)	Transmisión de paquetes de instalación publicados a dispositivos cliente	Publicación de paquetes de instalación. Puede cambiar el número de puerto predeterminado en la sección Servidor web de la ventana de propiedades del Servidor de administración.
13000	klserver	TCP (TLS)	Recepción de conexiones de los agentes de red y de los servidores de administración secundarios. Los servidores de administración secundarios también usan este puerto para recibir conexiones del Servidor de administración principal (por ejemplo, si el Servidor de administración secundario está en una DMZ).	Administración de dispositivos cliente y servidores de administración secundarios. Puede cambiar el número de puerto predeterminado para las conexiones entrantes de los Agentes de red al configurar los puertos de conexión durante la instalación de Kaspersky Security Center Linux. Puede cambiar el puerto predeterminado para las conexiones entrantes de los Servidores de administración secundarios al crear la jerarquía de Servidores de administración .
13000	klserver	UDP	Recepción de información sobre dispositivos que se han apagado mediante los agentes de red	Administración de dispositivos cliente. Puede cambiar el número de puerto predeterminado en los ajustes de la directiva del Agente de red .
13291	klserver	TCP (TLS)	Uso de la utilidad klakaut para automatizar el funcionamiento de Kaspersky Security Center Linux	Trabajar con la utilidad klakaut. La utilidad klakaut y un sistema de ayuda para ello se encuentran en la carpeta de instalación de Kaspersky Security Center Linux. <div>La aplicación cierra este puerto de manera predeterminada. Si desea utilizar la utilidad klakaut para automatizar el funcionamiento de Kaspersky Security Center Linux, abra el puerto 13291 con la utilidad klscflag.</div>
13299	klserver	TCP (TLS)	Recepción de conexiones de Identity and Access Manager (IAM) con el Servidor de administración. Recepción de conexiones con el Servidor de administración a través de OpenAPI	Administre el Servidor de administración mediante Kaspersky Security Center Web Console; trabajando con OpenAPI . Puede cambiar el número de puerto predeterminado en la ventana de propiedades del Servidor de administración (en la subsección Puertos de conexión de la sección General), o al crear una jerarquía de Servidores de administración .

Número de puerto	Nombre del proceso que abre el puerto	Protocolo	Objetivo del puerto	Alcance
14000	klserver	TCP	Recepción de conexiones de los agentes de red	Administración de dispositivos cliente. Puede cambiar el número de puerto predeterminado al configurar puertos de conexión durante la instalación de Kaspersky Security Center Linux o al conectar manualmente un dispositivo cliente al Servidor de administración . Este puerto es opcional y está cerrado de manera predeterminada. Por razones de seguridad, recomendamos utilizar el puerto TCP 13000.
13111 (solo si el servicio del proxy de KSN se ejecuta en el dispositivo)	ksnproxy	TCP	Recepción de solicitudes enviadas por los dispositivos administrados al servidor proxy de KSN	Servidor proxy de KSN. Puede cambiar el número de puerto predeterminado en la ventana de propiedades del Servidor de administración .
15111 (solo si el servicio del proxy de KSN se ejecuta en el dispositivo)	ksnproxy	UDP	Recepción de solicitudes enviadas por los dispositivos administrados al servidor proxy de KSN	Servidor proxy de KSN. Puede cambiar el número de puerto predeterminado en la ventana de propiedades del Servidor de administración .
17111 (solo si el servicio del proxy de KSN se ejecuta en el dispositivo)	ksnproxy	HTTPS	Recepción de solicitudes enviadas por los dispositivos administrados al servidor proxy de KSN	Servidor proxy de KSN. Puede cambiar el número de puerto predeterminado en la ventana de propiedades del Servidor de administración .
17000	klactprx	TCP (TLS)	Recepción de conexiones para la activación de aplicaciones de dispositivos administrados	Activación del Servidor proxy para dispositivos administrados. Puede cambiar el número de puerto predeterminado en la ventana de propiedades del Servidor de administración (en la sección secundaria Puertos adicionales en la sección General).
13292 (solo si administra dispositivos móviles)	klserver	TCP (TLS)	Recepción de conexiones de dispositivos móviles	Administración de dispositivos móviles. Puede cambiar el número del puerto predeterminado en la ventana de propiedades del Servidor de administración en la Consola de administración o en Kaspersky Security Center Web Console .
19170	klserver	HTTPS (TLS)	Túneles de conexión establecidos con la utilidad klsc tunnel para comunicarse con los dispositivos administrados	Conexiones establecidas con dispositivos administrados remotos a través de Kaspersky Security Center Web Console. Puede cambiar el número de puerto predeterminado en la ventana de propiedades del Servidor de administración (General → Puertos de conexión → Conexión RDP en túnel).
4444	kliam	HTTPS	Autenticación mediante el protocolo OpenID Connect	Intercambio de tokens de autenticación entre el navegador y Identity and Access Manager (IAM) .
9050	kliam	HTTPS	Conexión con el Servidor de administración mediante IAM	Intercambio de tokens de autenticación entre Kaspersky Security Center Web Console e IAM.

Si instala el Servidor de administración y la base de datos en dispositivos diferentes, debe asegurarse de que los puertos necesarios estén disponibles en el dispositivo donde se encuentra la base de datos (por ejemplo, el puerto 3306 para MariaDB). Consulte la documentación del DBMS para obtener la información necesaria.

La siguiente tabla muestra el puerto que utiliza el Servidor de MDM para iOS™ (solo si administra dispositivos móviles).

Número de puerto	Nombre del proceso que abre el puerto	Protocolo	Objetivo del puerto	Alcance
443	kliosmdmservicesrv	TCP (TLS)	Recepción de conexiones procedentes de dispositivos móviles iOS	Administración de dispositivos móviles. Puede cambiar el número de puerto predeterminado durante la instalación del Servidor de MDM para iOS.

La siguiente tabla muestra el puerto que utiliza el servidor de Kaspersky Security Center Web Console. Este servidor puede estar en el mismo dispositivo que el Servidor de administración o en otro diferente.

Puerto usado por Kaspersky Security Center Web Console

Número de puerto	Nombre del proceso que abre el puerto	Protocolo	Objetivo del puerto	Alcance
8080	Node.js: JavaScript del lado del servidor	TCP (TLS)	Recepción de conexiones del navegador web a Kaspersky Security Center Web Console	Kaspersky Security Center Web Console. Puede cambiar el número de puerto predeterminado al instalar Kaspersky Security Center Web Console . Si instala Kaspersky Security Center Web Console en el sistema operativo ALT Linux, deberá indicar un número de puerto distinto del 8080: el puerto 8080 es utilizado por el sistema operativo.

La siguiente tabla muestra los puertos que utilizan los dispositivos administrados en los que está instalado el Agente de red.

Puertos usados por el Agente de red

Número de puerto	Nombre del proceso que abre el puerto	Protocolo	Objetivo del puerto	Alcance
15000	klagent	UDP	Señales de administración enviadas del Servidor de administración o del punto de distribución a los Agentes de red	Administración de dispositivos cliente. Puede cambiar el número de puerto predeterminado en los ajustes de la directiva del Agente de red .
15000	klagent	Difusión UDP	Obtención de datos sobre otros agentes de red dentro del mismo dominio de difusión (los datos se envían luego al Servidor de administración)	Distribución de actualizaciones y paquetes de instalación.
15001	klagent	UDP	Recepción de solicitudes multidifusión de un punto de distribución (si se lo utiliza)	Recepción de actualizaciones y paquetes de instalación de un punto de distribución. Puede cambiar el número de puerto predeterminado en la ventana propiedades del punto de distribución .
30522, 30523 (puertos en la interfaz de localhost)	klagent	TCP	Transferencia de actualizaciones de aplicaciones del Agente de red a las aplicaciones de Kaspersky instaladas localmente mediante el componente FileTransferBridge 	Dispositivos administrados que reciben actualizaciones de la aplicación de Kaspersky desde el Servidor de administración especificado como origen de actualizaciones de la base de datos.

Tenga en cuenta que el proceso klagent también puede solicitar puertos libres que pertenezcan al grupo de puertos dinámicos del sistema operativo instalado en el endpoint. El sistema operativo asigna estos puertos a klagent en forma automática; por este motivo, el proceso klagent podría tomar puertos utilizados por otras aplicaciones. Si el proceso klagent afecta el funcionamiento de otras aplicaciones, cambie la configuración de puertos en esas aplicaciones o excluya los puertos afectados del grupo de puertos dinámicos del sistema operativo.

Además, tenga en cuenta que las recomendaciones de compatibilidad de Kaspersky Security Center Linux con software de terceros solo se describen como referencia y es posible que no se puedan aplicar a las versiones nuevas de software de terceros. Las recomendaciones descritas para configurar los puertos se basan en las experiencias del Servicio de soporte técnico y en nuestras prácticas recomendadas.

La siguiente tabla muestra los puertos que utiliza un dispositivo administrado con Agente de red instalado actuando como punto de distribución. Los puertos enumerados los utilizan los dispositivos del punto de distribución además de los puertos utilizados por los Agentes de red (consulte la tabla anterior).

Puertos usados por el Agente de red cuando opera como punto de distribución

Número de puerto	Nombre del proceso que abre el puerto	Protocolo	Objetivo del puerto	Alcance
13000	klagent	TCP (TLS)	Recepción de conexiones de Agentes de red y puertas de enlace de conexión	Administración de dispositivos cliente y distribución de actualizaciones y paquetes de instalación. Puede cambiar el número de puerto predeterminado en las propiedades del punto de distribución .
13111 (solo si el servicio del proxy de KSN se ejecuta en el dispositivo)	ksnproxy	TCP	Recepción de solicitudes enviadas por los dispositivos administrados al servidor proxy de KSN	Servidor proxy de KSN. Puede cambiar el número de puerto predeterminado en las propiedades del punto de distribución .
15111 (solo si el servicio del proxy de KSN se ejecuta en el dispositivo)	ksnproxy	UDP	Recepción de solicitudes enviadas por los dispositivos administrados al servidor proxy de KSN	Servidor proxy de KSN. Puede cambiar el número de puerto predeterminado en las propiedades del punto de distribución .
17111 (solo si el servicio del proxy de KSN se ejecuta en el dispositivo)	ksnproxy	HTTPS	Recepción de solicitudes enviadas por los dispositivos administrados al servidor proxy de KSN	Servidor proxy de KSN. Puede cambiar el número de puerto predeterminado en las propiedades del punto de distribución .
13295 (solo si utiliza el punto de distribución como servidor push)	klagent	TCP (TLS)	Recepción de conexiones desde dispositivos cliente	Servidor push. Puede cambiar el número de puerto predeterminado en las propiedades del punto de distribución .
8060	klcsweb	TCP	Transmisión de paquetes de instalación publicados a dispositivos cliente	Publicación de paquetes de instalación. Puede cambiar el número de puerto predeterminado en la sección Servidor web  de la ventana de propiedades del Servidor de administración.
8061	klcsweb	TCP (TLS)	Transmisión de paquetes de instalación publicados a dispositivos cliente	Publicación de paquetes de instalación. Puede cambiar el número de puerto predeterminado en la sección Servidor web  de la ventana de propiedades del Servidor de administración.

La siguiente tabla muestra los puertos que utiliza un dispositivo controlador de dominio.

Puertos que utiliza un dispositivo controlador de dominio

Número de puerto	Protocolo	Objetivo del puerto	Alcance
389	LDAP sobre TCP o UDP	Conexión a un servidor LDAP	Sondeo del controlador de dominio
636	LDAP sobre TLS	Conexión a un servidor LDAP	Sondeo del controlador de dominio

La siguiente tabla enumera los puertos que deben estar abiertos en los dispositivos cliente que tengan el Agente de red instalado.

Puerto usado en el dispositivo cliente no asignado

Número de puerto	Protocolo	Objetivo del puerto	Alcance
22	SSH	Conexión a un dispositivo cliente a través de SSH	Instalación remota de aplicaciones de Kaspersky .

Puertos usados por Kaspersky Security Center Web Console

El dispositivo en el que instale el Servidor de Kaspersky Security Center Web Console (también denominado Kaspersky Security Center Web Console) debe tener abiertos los puertos que se indican en la siguiente tabla.

Puertos usados por Kaspersky Security Center Web Console

Número de puerto	Nombre del servicio	Protocolo	Objetivo del puerto	Alcance
2001	Kaspersky Security Center Product Plugins Server	HTTPS	Puerto de la API. Se utiliza con los procesos del complemento de administración para recibir solicitudes del Servicio de administración de Kaspersky Security Center Web Console.	Ejecución de procesos de nodo de complementos de administración
1329, 2003	Servicio de administración de Kaspersky Security Center Web Console	HTTPS	Puertos de API. Se utilizan para recibir solicitudes del Servicio de administración de Kaspersky Security Center Web Console que se ejecuta en el mismo dispositivo.	Actualización de los componentes de Kaspersky Security Center Web Console
2005	Kaspersky Security Center Web Console	HTTPS	Puerto de la API. Se utiliza para recibir las solicitudes del Servicio de administración de Kaspersky Security Center Web Console que se ejecuta en el mismo dispositivo.	Ejecución de proceso de nodo de Kaspersky Security Center Web Console
4222	NATS de Kaspersky Security Center Web Console	HTTPS	Puertos de la API del agente de mensajes basados en NATS utilizados para la comunicación entre los procesos de Kaspersky Security Center Web Console y los complementos de administración El puerto 8222 se utiliza para supervisar NATS.	Interacción entre Kaspersky Security Center Web Console y los complementos de administración
4444	Identity and Access Manager (IAM)	HTTPS	Puerto que utiliza el protocolo de autenticación OpenID Connect.	Intercambio de tokens de autenticación entre Kaspersky Security Center Web Console y Identity and Access Manager (IAM) .
9050	IAM	HTTPS	Puerto que utiliza IAM.	Interacción entre Kaspersky Security Center Web Console e IAM

Conceptos básicos

Esta sección explica los conceptos básicos relacionados con Kaspersky Security Center Linux.

Servidor de administración

Los componentes de Kaspersky Security Center Linux permiten la administración remota de las aplicaciones Kaspersky instaladas en dispositivos cliente.

Los dispositivos con el componente Servidor de administración instalado serán mencionados como *Servidores de administración* (también denominados *Servidores*). Los Servidores de administración deben estar protegidos, incluida la protección física, contra cualquier acceso no autorizado.

El Servidor de administración se instala en un dispositivo como un servicio con el siguiente conjunto de atributos:

- Con el nombre `kladminserver_srv`.
- Configurado para iniciarse automáticamente junto con el sistema operativo.
- Con la cuenta `ksc` o la cuenta de usuario seleccionada durante la instalación del Servidor de administración.

Consulte el siguiente artículo para obtener la lista completa de configuraciones de instalación: [Instalación de Kaspersky Security Center Linux](#).

El Servidor de administración cumple las siguientes funciones:

- Almacena la estructura de los grupos de administración.
- Almacena información sobre la configuración de los dispositivos cliente.
- Organizar los repositorios para paquetes de distribución de aplicaciones.
- Instalar de manera remota aplicaciones en dispositivos cliente y eliminarlas.
- Permite actualizar las bases de datos y los módulos de software de las aplicaciones de Kaspersky.
- Permite administrar directivas y tareas en los dispositivos cliente.
- Almacenar información sobre eventos producidos en dispositivos cliente.
- Generación de informes sobre el funcionamiento de aplicaciones Kaspersky.
- Permite distribuir claves de licencia a los dispositivos cliente y puede almacenar información sobre estas claves.
- Puede reenviar notificaciones sobre el progreso de las tareas (por ejemplo, sobre la detección de virus en un dispositivo cliente).

Asignación de nombres a los Servidores de administración en la interfaz de la aplicación

En la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console, los Servidores de administración pueden tener los siguientes nombres:

- Nombre del dispositivo del Servidor de administración, por ejemplo: "*nombre_del_dispositivo*" o "Servidor de administración: *nombre_del_dispositivo*".
- Dirección IP del dispositivo del Servidor de administración, por ejemplo: "*Dirección IP*" o "Servidor de administración: *Dirección IP*".
- Los Servidores de administración secundarios y los Servidores de administración virtuales tienen nombres personalizados que usted especifica cuando conecta un Servidor de administración virtual o secundario al Servidor de administración principal.
- Si usa Kaspersky Security Center Web Console instalado en un dispositivo Linux, la aplicación muestra los nombres de los Servidores de administración que especificó como fiables en el [archivo de respuesta](#).

Puede conectarse al Servidor de administración mediante Kaspersky Security Center Web Console.

Jerarquía de Servidores de administración

Los Servidores de administración se pueden organizar en una jerarquía. Cada Servidor de administración puede tener varios Servidores de administración secundarios (denominados *Servidores secundarios*) en diferentes niveles de anidamiento de la jerarquía. El nivel de anidamiento para los Servidores secundarios no está restringido. Por tanto, los grupos de administración del Servidor de administración principal incluirán los dispositivos cliente de todos los Servidores de administración secundarios. De esta manera, secciones independientes y aisladas de redes pueden ser administradas por diferentes Servidores de administración que, a su vez, están administrados por el Servidor principal.

En una jerarquía, un Servidor de administración basado en Linux puede funcionar tanto como Servidor principal como Servidor secundario. El servidor principal basado en Linux puede administrar tanto servidores secundarios basados en Linux como basados en Windows. Un servidor principal basado en Windows puede administrar un servidor secundario basado en Linux.

[Los Servidores de administración virtuales](#) son un caso particular de Servidores de administración secundarios.

La jerarquía de Servidores de administración se puede usar para realizar lo siguiente:

- Disminuir la carga en el Servidor de administración (en comparación con un único Servidor de administración instalado para toda la red).
- Disminuir el tráfico de intranet y simplificar el trabajo con las oficinas remotas. No es necesario establecer conexiones entre el Servidor de administración principal y todos los dispositivos de red, que pueden estar ubicados, por ejemplo, en diferentes regiones. Es suficiente instalar, en cada segmento de red, un Servidor de administración secundario, distribuir los dispositivos entre grupos de administración de Servidores secundarios y establecer conexiones entre los Servidores secundarios y el Servidor principal sobre canales de comunicación rápida.

- Distribuir las responsabilidades entre los administradores de seguridad antivirus. Todas las capacidades para la administración centralizada y el control de la seguridad antivirus en las redes corporativas permanecen disponibles.
- Uso de Kaspersky Security Center Linux por parte de los proveedores de servicios. El proveedor de servicios únicamente necesita instalar Kaspersky Security Center Linux y Kaspersky Security Center Web Console. Para administrar un gran número de dispositivos cliente de varias organizaciones, un proveedor de servicios puede añadir Servidores de administración secundarios (incluidos Servidores virtuales) a la jerarquía de Servidores de administración.

Cada dispositivo incluido en la jerarquía de grupos de administración puede estar conectado a un único Servidor de administración. Deberá monitorear la conexión entre dispositivos y servidores de administración independientemente. Use la función para la búsqueda de dispositivos en los grupos de administración de diferentes Servidores en función de los atributos de red.

Servidor de administración virtual

El Servidor de administración virtual (también denominado *servidor virtual*) es un componente de Kaspersky Security Center Linux diseñado para administrar la protección antivirus de la red de una organización cliente.

El Servidor de administración virtual es una clase particular de Servidor de administración secundario. En comparación con un Servidor de administración físico, los servidores de administración virtuales tienen las siguientes restricciones:

- El Servidor de administración virtual puede crearse solamente en un Servidor de administración principal.
- El Servidor de administración virtual usa la base de datos del Servidor de administración principal. Los servidores de administración virtuales no son compatibles con la tarea de copia de seguridad y restauración de datos ni con la tarea de búsqueda y descarga de actualizaciones.
- El Servidor virtual no admite la creación de Servidores de administración secundarios (incluidos Servidores virtuales).

Además, el Servidor de administración virtual está sujeto a las siguientes restricciones:

- En la ventana de propiedades de los servidor de administración virtuales, el número de secciones está restringido.
- Para instalar aplicaciones de Kaspersky de manera remota en dispositivos cliente administrados por un Servidor de administración virtual, es necesario que uno de esos dispositivos tenga instalado el Agente de red. Esto se necesita para garantizar la comunicación con el Servidor de administración virtual. Luego de la primera conexión con el Servidor de administración virtual, ese dispositivo se designa automáticamente como punto de distribución y, por lo tanto, funciona como puerta de enlace para la conexión entre los dispositivos cliente y el Servidor de administración virtual.
- Un Servidor virtual solo puede sondear la red utilizando puntos de distribución.

- Para reiniciar un Servidor virtual que no funciona correctamente, Kaspersky Security Center Linux reinicia el Servidor de administración principal y todos los Servidores de administración virtuales.
- A los usuarios creados en un Servidor virtual no se les puede asignar una función en el Servidor de administración.

El administrador de un Servidor de administración virtual tiene todos los privilegios en este Servidor virtual particular.

Servidor web

El *Servidor web* de Kaspersky Security Center (en adelante también denominado *Servidor web*) es un componente de Kaspersky Security Center que se instala junto con el Servidor de administración. El Servidor web está diseñado para publicar paquetes de instalación independientes y archivos de una carpeta compartida a través de una carpeta compartida.

Al crear un paquete de instalación independiente, éste se publica automáticamente en el servidor web. En la lista de paquetes de instalación independiente creados se muestra un enlace para descargar el paquete independiente. De ser necesario, puede cancelar la publicación del paquete independiente o publicarlo nuevamente en el servidor web.

La carpeta compartida se usa para el almacenamiento de información disponible para todos los usuarios cuyos dispositivos se administran mediante el Servidor de administración. Si el usuario no posee un acceso directo a la carpeta compartida, puede obtener información sobre esa carpeta en el servidor web.

Para brindar a los usuarios información de la carpeta compartida por medio del Servidor web, el administrador debe crear una subcarpeta llamada "Pública" en la carpeta compartida y pegar la información relevante en ella.

La sintaxis del enlace de transferencia de información es la siguiente:

`https://<Web Server name>:<HTTPS port>/public/<object>`

donde:

- `<Web Server name>` es el nombre del Servidor web de Kaspersky Security Center.
- `<HTTPS port>` es un puerto HTTPS del Servidor web que ha sido definido por el Administrador. El puerto HTTPS se puede configurar en la sección **Servidor web** de la ventana de propiedades del Servidor de administración. El número de puerto predeterminado es el 8061.
- `<object>` es la subcarpeta o el archivo al que el usuario tiene acceso.

El administrador puede enviar el nuevo enlace al usuario de cualquier manera que le resulte conveniente: por ejemplo, por correo electrónico.

Mediante este enlace, el usuario puede descargar la información solicitada a un dispositivo local.

Servidor web de Kaspersky Security Center Linux

Servidor web de Kaspersky Security Center Linux (denominado en lo sucesivo Servidor web) es un componente de Kaspersky Security Center Linux. El Servidor web está diseñado para publicar paquetes de instalación independientes y archivos de la carpeta compartida.

Los paquetes de instalación que se han creado se publican en el Servidor web automáticamente y luego se eliminan después de la primera descarga. El administrador puede enviar el nuevo enlace al usuario de cualquier manera que le resulte conveniente: por ejemplo, por correo electrónico.

Al hacer clic en este enlace, el usuario puede descargar la información solicitada a un dispositivo móvil.

Configuración del servidor web

Si se requiere la configuración avanzada del Servidor web, sus propiedades le permiten cambiar puertos para HTTP (8060) y HTTPS (8061). Además del cambio de puertos, puede reemplazar el certificado del servidor para HTTPS y cambiar FQDN del Servidor web para HTTP.

Configuración del servidor web en una puerta de enlace de conexión

En el punto de distribución se implementa un servicio de servidor web independiente en el modo de puerta de enlace de conexión, lo que permite trabajar con dispositivos móviles conectados a Kaspersky Security Center Linux. Este servicio es responsable de transferir paquetes de instalación de apps y perfiles de administración de dispositivos a los dispositivos administrados sin conectarlos directamente al Servidor de administración. Los archivos se transfieren a medida de que el servicio procesa solicitudes de archivos HTTP/HTTPS en una puerta de enlace de conexión.

El servicio de servidor web en una puerta de enlace de conexión se instala junto con el Agente de red Linux. Para utilizar esta funcionalidad, debe asignar un dispositivo que actuará como punto de distribución en modo de puerta de enlace de conexión para ser utilizado como servidor web y luego especificar las configuraciones correspondientes. Para obtener información detallada sobre cómo configurar los parámetros del servidor web en una puerta de enlace de conexión, consulte la [Ayuda de Kaspersky Secure Mobility Management](#).

Agente de red

La interacción entre el Servidor de administración y los dispositivos se realiza mediante el componente *Agente de red* de Kaspersky Security Center Linux. El Agente de red se debe instalar en todos los dispositivos en los que Kaspersky Security Center Linux se utilice para administrar las aplicaciones de Kaspersky.

Un dispositivo que tiene el Agente de red instalado se denomina *dispositivo administrado* o *dispositivo*. Puede descargar el paquete de instalación del Agente de red desde las siguientes fuentes:

- [Almacenamiento del Servidor de administración](#) (debe tener instalado el Servidor de administración)
- [Sitio web de Kaspersky](#) 

El [Agente de red para Linux](#) se instala en un dispositivo como un servicio con el siguiente conjunto de atributos:

- El nombre "Agente de red de Kaspersky".
- Configurado para iniciarse automáticamente junto con el sistema operativo.
- Se ejecuta utilizando la cuenta root.

El [Agente de red para Windows](#) se instala en un dispositivo como un servicio con el siguiente conjunto de atributos:

- El nombre "Agente de red de Kaspersky Security Center".
- Configurado para iniciarse automáticamente junto con el sistema operativo.
- Se ejecuta utilizando la cuenta LocalSystem.

El [Agente de red para macOS](#) se instala en un dispositivo como un servicio con el siguiente conjunto de atributos:

- El nombre "com.kaspersky.klnagent.core".
- Configurado para iniciarse automáticamente junto con el sistema operativo.
- Se ejecuta utilizando la cuenta root.

Nombres de los procesos de servicio:

- Para Linux:
 - klnagent64.service (para un sistema operativo de 64 bits)
 - klnagent32.service (para un sistema operativo de 32 bits)
- Para Windows:
 - klnagent
- Para macOS:
 - com.kaspersky.klnagent

De manera predeterminada, el Agente de red se instala en las siguientes ubicaciones:

- Para Linux:
 - Sistemas de 32 bits: /opt/kaspersky/klnagent/
 - Sistemas de 64 bits: /opt/kaspersky/klnagent64/
- Para Windows:
 - Sistemas de 32 bits: C:\Archivos de programa\Kaspersky Lab\NetworkAgent
 - Sistemas de 64 bits: C:\Archivos de programa (x86)\Kaspersky Lab\NetworkAgent

- Para macOS:
 - Sistemas de 64 bits: /Library/Application Support/Kaspersky Lab/klnagent/Binaries/klnagent

Para los dispositivos Windows, puede especificar una carpeta diferente para la instalación del Agente de red en la configuración del paquete de instalación. Sin embargo, para los dispositivos con Linux, el instalador de Agente de red solo se puede instalar en el directorio predeterminado.

La carpeta de instalación del Agente de red también contiene utilidades para administrar y diagnosticar el funcionamiento del Agente de red, como las utilidades klmover y klnagchk.

Cuando instala el Servidor de administración, la versión del servidor del Agente de red se instala automáticamente junto con el Servidor de administración. Sin embargo, para administrar el dispositivo del Servidor de administración como cualquier otro dispositivo administrado, [instale el Agente de red para Linux](#) en el dispositivo del Servidor de administración. En este caso, el Agente de red para Linux se instala y funciona independientemente de la versión del servidor del Agente de red que instaló junto con el Servidor de administración.

El Agente de red se encarga de sincronizar el dispositivo administrado con el Servidor de administración. Recomendamos que el intervalo de sincronización (también llamado *latido*) se fije en 15 minutos por cada 10 000 dispositivos administrados.

Grupos de administración

Un *grupo de administración* (en adelante *grupo*) es un conjunto lógico de dispositivos administrados combinados en función de un rasgo específico para la administración de dispositivos agrupados en una única unidad dentro de Kaspersky Security Center Linux.

Todos los dispositivos administrados que pertenecen a un grupo de administración están configurados para lo siguiente:

- Ejecutar aplicaciones con una configuración en común. La configuración puede definirse mediante directivas de grupo.
- Usar un modo común de funcionamiento de las aplicaciones, mediante la creación de tareas de grupo con parámetros específicos. Puede usar tareas de grupo para, por ejemplo, crear e instalar un paquete de instalación común, actualizar las bases de datos y los módulos de una aplicación, realizar análisis a pedido y activar la protección en tiempo real.

Un dispositivo administrado puede pertenecer a un solo grupo de administración.

Los grupos y los servidores de administración se pueden organizar en jerarquías sin límites de anidamiento. Cada nivel de una jerarquía puede incluir servidores de administración secundarios y virtuales, grupos y dispositivos administrados. Puede mover dispositivos de un grupo a otro sin trasladar esos equipos físicamente. Por ejemplo, si un empleado de su empresa pasa del departamento de Contabilidad al departamento de Desarrollo, puede mover el dispositivo que utiliza esa persona del grupo de administración Contadores al grupo de administración Desarrolladores. Al efectivizarse el traspaso, el dispositivo recibirá automáticamente la configuración que los desarrolladores requieren para sus aplicaciones.

Dispositivo administrado

Un *dispositivo administrado* es un dispositivo que ejecuta Linux, Windows o macOS y que tiene instalado el Agente de red. Puede administrar dichos dispositivos creando tareas y directivos para las aplicaciones instaladas en estos dispositivos. También puede recibir informes de dispositivos administrados.

Puede hacer que un dispositivo administrado funcione como un punto de distribución y como una puerta de enlace de conexión.

Un dispositivo puede estar administrado por un solo Servidor de administración. La cantidad de dispositivos que puede administrar un Servidor de administración depende de la [configuración del dispositivo que aloja el Servidor de administración](#) y de las [restricciones del DBMS](#).

Dispositivo no asignado

Un *dispositivo no asignado* es un dispositivo en la red que no se ha incluido en ningún grupo de administración. Puede realizar algunas acciones en los dispositivos no asignados, por ejemplo, moverlos a grupos de administración o instalar aplicaciones.

Cuando se detecta un nuevo dispositivo en su red, este dispositivo va al grupo de administración de **Dispositivos no asignados**. Puede configurar reglas para que los dispositivos se muevan automáticamente a otros grupos de administración una vez que se detecten los dispositivos.

Estación de trabajo del administrador

Los dispositivos que tienen instalado Kaspersky Security Center Web Console Server se denominan *estaciones de trabajo del administrador*. Los administradores pueden usar estos dispositivos para administrar en forma remota y centralizada las aplicaciones de Kaspersky instaladas en los dispositivos cliente.

No hay restricciones sobre el número de equipos administrador. En la red se pueden administrar simultáneamente grupos de administración de varios Servidores de administración desde cualquier estación de trabajo del administrador. Puede conectar la estación de trabajo del administrador a un Servidor de administración (ya sea físico o virtual) de cualquier nivel de jerarquía.

Puede incluir la estación de trabajo del administrador en un grupo de administración como dispositivo cliente.

Dentro de los grupos de administración de cualquier Servidor de administración, el mismo dispositivo puede actuar como un cliente del Servidor de administración, un Servidor de administración o una estación de trabajo del administrador.

Complemento web de administración

Un componente especial, el *complemento web de administración*, se utiliza para la administración remota del software Kaspersky a través de Kaspersky Security Center Web Console. De aquí en adelante, un complemento web de administración se denomina también *complemento de administración*. Un complemento de administración es una interfaz entre Kaspersky Security Center Web Console y una aplicación específica de Kaspersky. El complemento de administración permite configurar tareas y directivas para esa aplicación.

Puede descargar los complementos web de administración desde el [sitio web de Kaspersky](#).

Un complemento de administración hace lo siguiente:

- Brinda una interfaz para crear y editar [tareas](#) y ajustes para una aplicación
- Brinda una interfaz para crear y editar [las directivas y los perfiles de directivas](#) que se utilizan para configurar los dispositivos y las aplicaciones de Kaspersky en forma remota y centralizada
- Transmite los eventos generados por una aplicación
- Brinda las funciones que permiten a Kaspersky Security Center Web Console mostrar los datos de funcionamiento y los eventos de una aplicación, así como las estadísticas transmitidas por los dispositivos cliente

Directivas

Una *directiva* es un conjunto de configuraciones de aplicaciones de Kaspersky que se aplican a un [grupo de administración](#) y sus subgrupos. Puede instalar varias [aplicaciones de Kaspersky](#) en los dispositivos de un grupo de administración. Con Kaspersky Security Center, puede crear una única directiva para cada aplicación de Kaspersky disponible en un grupo de administración. Una política tiene uno de los siguientes estados:

Estado de la directiva

Estado	Descripción
Activa	La directiva que se encuentra vigente en un dispositivo. Solo puede haber una directiva activa para cada aplicación de Kaspersky en cada grupo de administración. Los dispositivos aplican los valores configurados en la directiva activa a la aplicación de Kaspersky.
Inactiva	Una directiva que no se encuentra vigente en un dispositivo.
Fuera de la oficina	Una directiva "fuera de la oficina" entra en vigor (es decir, se activa) cuando el dispositivo sale de la red corporativa.

Las directivas funcionan de acuerdo con las siguientes reglas:

- Es posible configurar más de una directiva, con distintos valores, para una misma aplicación.
- Solo puede haber una directiva activa para la aplicación actual.
- Una directiva puede tener directivas secundarias.

En general, puede usar las directivas como preparativos para situaciones de emergencia, como un ataque de virus. Si sufriera un ataque a través de unidades USB, por ejemplo, podría activar una directiva que bloqueara el acceso a ese tipo de unidades. Al hacerlo, la directiva que se encontrara activa hasta ese momento se desactivaría automáticamente.

Para poder hacer frente a distintas situaciones sin tener que mantener un grupo de directivas que difieran entre sí en unos pocos valores de configuración, puede usar perfiles de directivas.

Un *perfil de directiva* es un subconjunto de valores de configuración que se agrupan bajo un nombre y reemplazan los valores de configuración de una directiva. Un perfil de directiva afecta la constitución de los ajustes vigentes de un dispositivo administrado. Los *ajustes vigentes* de un dispositivo son aquellos que se encuentran en vigor en el mismo en un momento dado como resultado de aplicar la directiva, el perfil de directiva y la configuración local de una aplicación.

Los perfiles de directivas funcionan de acuerdo con las siguientes reglas:

- Un perfil de directiva entra en vigor cuando se produce una condición de activación específica.
- Los perfiles de directivas contienen valores de configuración que difieren de los especificados en la directiva.
- La activación de un perfil de directiva modifica los ajustes vigentes del dispositivo administrado.
- Una directiva puede tener un máximo de 100 perfiles de directiva.

Perfiles de directivas

Puede que a veces necesite crear varias versiones de una misma directiva para diferentes grupos de administración. En ese caso, probablemente quiera tener la capacidad de modificar la configuración de esas directivas centralmente. Las versiones de la directiva podrían diferir en uno o dos valores de configuración únicamente. Suponga, por ejemplo, que todos los contadores de su empresa están sujetos a una misma directiva, pero existe una diferencia: los contadores sénior tienen permiso para usar unidades de almacenamiento extraíbles, mientras que los contadores junior lo tienen prohibido. En tal caso, no será práctico valerse únicamente de la jerarquía de grupos de administración para aplicar las directivas a los dispositivos.

Para ayudarle a evitar la creación de varias instancias de una sola directiva, Kaspersky Security Center Linux le permite crear *perfiles de directivas*. Los perfiles de directivas permiten que los dispositivos de un mismo grupo de administración operen con diferentes configuraciones de directiva.

Un perfil de directiva es un subconjunto nominado de los valores de configuración definidos en una directiva. Este subconjunto de valores, que se distribuye a los dispositivos de destino junto con la propia directiva, entra en vigor cuando se presenta una condición específica, llamada *condición de activación del perfil*. Un perfil contiene solamente los valores de configuración que difieren de los de la directiva "básica" que se encuentra activa en el dispositivo administrado. Cuando el perfil se activa, se modifican los valores de configuración que la directiva "básica" había impuesto inicialmente en el dispositivo. La configuración toma los valores especificados en el perfil.

Tareas

Kaspersky Security Center Linux administra las aplicaciones de seguridad de Kaspersky instaladas en dispositivos mediante la creación y ejecución de *tareas*. Las tareas son el medio que se utiliza para instalar, iniciar y detener aplicaciones, analizar archivos, actualizar bases de datos y módulos de software y realizar otras acciones en las aplicaciones.

Las tareas para una aplicación específica solo se pueden crear si el complemento de administración para esa aplicación está instalado.

Una tarea se puede ejecutar en el Servidor de administración o en un dispositivo.

Las siguientes tareas se realizan en el Servidor de administración:

- Distribución automática de informes
- Descarga de actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración

- Copia de seguridad de los datos del Servidor de administración
- Mantenimiento de la base de datos

Los siguientes tipos de tareas se ejecutan en los dispositivos:

- *Tareas locales.* Son tareas que se ejecutan en un dispositivo específico.

El administrador puede modificar las tareas locales mediante de Kaspersky Security Center Web Console o el usuario de un dispositivo remoto (por ejemplo, a través de la interfaz de la aplicación de seguridad). Si el administrador y el usuario del dispositivo administrado modifican una tarea local al mismo tiempo, los cambios realizados por el administrador se consideran prioritarios y son los que entran en vigor.

- *Tareas de grupo.* Son tareas que se ejecutan en todos los dispositivos de un grupo específico.

A menos que se especifique lo contrario en las propiedades de la tarea, una tarea de grupo también afecta a todos los subgrupos del grupo seleccionado. Una tarea de grupo también afecta (opcionalmente) a los dispositivos que se han conectado a Servidores de administración secundarios y virtuales incluidos en el grupo o en cualquiera de sus subgrupos.

- *Tareas globales.* Son tareas que se ejecutan en un conjunto de dispositivos que pueden o no pertenecer a un grupo.

Para cada aplicación, puede crear cualquier número de tareas de grupo, tareas globales o tareas locales.

Puede copiar, importar, exportar y eliminar tareas, consultar el progreso de su ejecución y modificar su configuración.

Para que una tarea se inicie en un dispositivo, la aplicación para la que se la ha creado debe estar en ejecución.

Los resultados de las tareas se guardan en el registro de eventos de Syslog y en el [registro de eventos de Kaspersky Security Center Linux](#), tanto de manera central en el Servidor de administración como de manera local en cada dispositivo.

No incluya datos privados en la configuración de las tareas. Por ejemplo, evite especificar la contraseña del administrador del dominio.

Alcance de la tarea

El *alcance de una [tarea](#)* es el conjunto de dispositivos en los que se realiza esa [tarea](#). Los tipos de alcance son los siguientes:

- Para una *tarea local*, el alcance es el propio dispositivo.
- Para una *tarea del Servidor de administración*, el alcance es el Servidor de administración.
- Para una *tarea de grupo*, el alcance es la lista de dispositivos incluidos en el grupo.

Al crear una *tarea global*, puede usar los siguientes métodos para especificar su alcance:

- Especificar dispositivos puntuales manualmente.

Puede utilizar una dirección IP (o un rango IP) o un nombre DNS como la dirección del dispositivo. También puede elegir los dispositivos en red que detecta el Servidor de administración.

- Importación de una lista de dispositivos desde un archivo .txt con las direcciones del dispositivo que se añadirán (cada dirección debe ubicarse en una línea individual).

Si importa una lista almacenada en un archivo o crea una lista manualmente y elige identificar los dispositivos por nombre, tenga en cuenta que la lista únicamente podrá incluir dispositivos sobre los que ya haya información en la base de datos del Servidor de administración. Dicha información deberá haberse cargado durante la conexión o el descubrimiento de los dispositivos.

- Especificar una selección de dispositivos.

El alcance de una tarea cambia con el tiempo, según cambia el conjunto de dispositivos incluidos en la selección. Puede generar una selección de dispositivos basada en los atributos de los dispositivos que quiera incluir (por ejemplo, el software instalado) o en las etiquetas asignadas a esos dispositivos. Una selección de dispositivos es la opción más flexible para especificar el alcance de una tarea.

Las tareas para selecciones de dispositivos siempre son ejecutadas por el Servidor de administración en forma programada. Estas tareas no se pueden ejecutar en dispositivos que carecen de conexión con el Servidor de administración. Las tareas cuyo alcance se especifica mediante otros métodos se ejecutan directamente en los dispositivos y, por lo tanto, no dependen de la conexión del dispositivo al Servidor de administración.

Las tareas para selecciones de dispositivos no se ejecutan según la hora local del dispositivo, sino según la hora local del Servidor de administración. Cuando el alcance se especifica por otros medios, la tarea se ejecuta según la hora local del dispositivo.

Modo en que se relacionan las directivas y la configuración local de una aplicación

Puede usar directivas para que una aplicación opere con los mismos valores de configuración en todos los dispositivos de un grupo.

Si necesita redefinir los valores de configuración especificados por una directiva para ciertos dispositivos de un grupo, puede hacerlo modificando la configuración local de la aplicación. Tenga en cuenta que solo podrá modificar los valores de configuración que la directiva permita modificar, es decir, los de aquellos ajustes o parámetros que se encuentren desbloqueados.

El valor que una aplicación utiliza para un parámetro en un dispositivo cliente depende de si dicho parámetro está o no bloqueado (🔒) en la directiva:

- Cuando no está permitido modificar un parámetro, todos los dispositivos cliente utilizan el mismo valor (el que se ha fijado en la directiva).
- Cuando está permitido modificar un parámetro, en lugar del valor exigido por la directiva, la aplicación usa el valor definido localmente en el dispositivo cliente. Ello significa que el valor puede modificarse en la configuración local de la aplicación.

Así, cuando se ejecuta una tarea en un dispositivo cliente, la aplicación aplica valores configurados por dos vías diferentes:

- por medio de la configuración de la tarea y la configuración local de la aplicación, si la directiva no prohíbe los cambios en el parámetro correspondiente;
- por medio de la directiva de grupo, si la directiva prohíbe los cambios en el parámetro correspondiente.

La configuración local de una aplicación toma los valores definidos en una directiva la primera vez que se aplica esa directiva.

Punto de distribución

Un *punto de distribución* (anteriormente conocido como agente de actualización) es un dispositivo con el Agente de red instalado que se utiliza para la distribución de actualizaciones, la instalación remota de aplicaciones y la recuperación de información relativa a dispositivos en red.

Las [características y los casos de uso del Agente de red instalado en un dispositivo utilizado como punto de distribución](#) varían según el sistema operativo.

Un punto de distribución puede realizar las siguientes funciones:

- Distribuir las actualizaciones y los paquetes de instalación recibidos del Servidor de administración a los dispositivos cliente dentro del grupo (incluida la multidifusión a través de UDP). Las actualizaciones se pueden recibir desde el Servidor de administración o desde los servidores de actualización de Kaspersky. En el segundo caso, se debe crear una tarea de actualización para el punto de distribución.

Los puntos de distribución aceleran la distribución de actualizaciones y liberan recursos en el Servidor de administración.

- Distribuir directivas y tareas de grupo mediante la multidifusión con UDP.
- Ejercer de puerta de enlace de conexión para el Servidor de administración para los dispositivos del grupo de administración.

Si no se puede establecer una conexión directa entre los dispositivos administrados del grupo y el Servidor de administración, se puede utilizar el punto de distribución como puerta de enlace de conexión al Servidor de administración para este grupo. Los dispositivos administrados se conectan a la puerta de enlace de conexión, y esta, a su vez, se conecta al Servidor de administración.

Aun cuando existe un punto de distribución configurado como puerta de enlace de conexión, los dispositivos administrados siempre tienen la opción de conectarse en forma directa con el Servidor de administración. Si sucede que la puerta de enlace no está disponible, pero establecer una conexión directa con el Servidor de administración es técnicamente posible, los dispositivos administrados se conectan directamente al Servidor de administración.

- Sondear la red para detectar nuevos dispositivos y actualizar la información disponible sobre los dispositivos de los que ya se tenía conocimiento. Un punto de distribución puede aplicar los mismos métodos de descubrimiento de dispositivos que el Servidor de administración.
- Realice la instalación remota de aplicaciones de Kaspersky y de otros proveedores de software, incluida la instalación en dispositivos cliente sin Agente de red.

Esta función permite transferir en forma remota paquetes de instalación del Agente de red a dispositivos cliente ubicados en redes a las que el Servidor de administración no tiene acceso.

- Actuar como servidor proxy vinculado a Kaspersky Security Network (KSN).

Puede [habilitar el servidor proxy de KSN en el punto de distribución](#) para que el dispositivo actúe como proxy de KSN. En este caso, el [servicio de proxy de KSN se ejecuta en el dispositivo](#).

La transmisión de archivos del Servidor de administración al punto de distribución se realiza mediante el protocolo HTTP o, si la conexión SSL está habilitada, el protocolo HTTPS. La utilización de HTTP o HTTPS genera un rendimiento más alto en comparación con SOAP, debido a la reducción de tráfico.

Los dispositivos con el Agente de red instalado pueden ser designados como puntos de distribución de forma manual (por el administrador) o automáticamente (por el Servidor de administración). La lista completa de puntos de distribución para los grupos de administración especificados se muestra en el informe sobre la lista de puntos de distribución.

El alcance de un punto de distribución se compone del grupo de administración para el que ha sido designado y de todos los subgrupos de ese grupo, sin límite de anidamiento. Cuando existe más de un punto de distribución en la jerarquía de grupos de administración, el Agente de red del dispositivo administrado se conecta con el punto de distribución que más cerca se encuentra en esa jerarquía.

Si el Servidor de administración asigna puntos de distribución automáticamente, los asigna por dominios de difusión, no por grupos de administración. Esto ocurre cuando se conocen todos los dominios de difusión. El Agente de red intercambia mensajes con otros Agentes de red en la misma subred y luego envía información al Servidor de administración acerca de sí mismo y los demás Agentes de red. El Servidor de administración puede usar esa información para agrupar los Agentes de red por dominios de difusión. El Servidor de administración conoce los dominios de difusión cuando sondea más del 70 % de los Agentes de red en los grupos de administración. El Servidor de administración sondea los dominios de difusión cada dos horas. Una vez que se asignan puntos de distribución mediante dominios de difusión, no se pueden reasignar por grupos de administración.

Si el administrador asigna manualmente puntos de distribución, se pueden asignar a grupos de administración o ubicaciones de red.

Los Agentes de red con un perfil de conexión activo no participan en la detección de dominios de difusión.

Kaspersky Security Center Linux asigna a cada Agente de red una dirección IP de difusión múltiple única que se diferencia del resto de direcciones. Esto le permite evitar la sobrecarga de la red que podría ocurrir debido a superposiciones de IP. Las direcciones IP de difusión múltiple que se asignaron en versiones anteriores de la aplicación no se cambiarán.

Cuando hay dos o más puntos de distribución asignados a una misma área de red o a un mismo grupo de administración, uno de ellos se convierte en el punto de distribución activo y el restante (o los restantes) en punto(s) de distribución en espera. El punto de distribución activo descarga las actualizaciones y los paquetes de instalación directamente del Servidor de administración; los puntos de distribución en espera únicamente reciben actualizaciones del punto de distribución activo. Así, los archivos se descargan una sola vez del Servidor de administración y luego se distribuyen entre los puntos de distribución. Si el punto de distribución activo no se encuentra disponible por alguna razón, uno de los puntos de distribución en espera se vuelve activo. El Servidor de administración determina automáticamente que un punto de distribución debe quedar en espera.

El estado del punto de distribución (*Activo/En espera*) se muestra con una casilla en el informe [klnagchk](#).

El punto de distribución debe tener un mínimo de 4 GB de espacio libre en su disco. Si el espacio libre en disco del punto de distribución es menor de 2 GB, Kaspersky Security Center Linux crea un problema de seguridad con el nivel de importancia *Advertencia*. El problema de seguridad se publicará en las propiedades del dispositivo, en la sección **Problemas de seguridad**.

La ejecución de tareas de instalación remotas en un dispositivo asignado como un punto de distribución requiere espacio libre adicional. El volumen de espacio libre debe superar el tamaño total de los paquetes de instalación que se instalarán.

La ejecución de tareas de actualización (instalación de parches) y de reparación de la vulnerabilidad en un dispositivo asignado como un punto de distribución requiere espacio libre adicional. El volumen de espacio libre debe ser de al menos el doble del tamaño total de los parches que se instalarán.

Los dispositivos designados como puntos de distribución deben protegerse contra el acceso no autorizado por medios virtuales y físicos.

Puerta de enlace de conexión

Una *puerta de enlace de conexión* es un Agente de red que opera de un modo especial. Las puertas de enlace de conexión aceptan conexiones de otros agentes de red y las hacen llegar al Servidor de administración a través de la conexión que mantiene con el mismo. A diferencia de un Agente de red normal, una puerta de enlace de conexión no se encarga de establecer conexión con el Servidor de administración, sino que espera a que el Servidor de administración se conecte a ella.

Una puerta de enlace de conexión puede recibir conexiones de hasta 10 000 dispositivos.

Cuenta con dos opciones para utilizar las puertas de enlace de conexión:

- Le recomendamos que instale una puerta de enlace de conexión en una zona desmilitarizada (DMZ). En caso de otros agentes de red que estén instalados en dispositivos fuera de la oficina, debe configurar específicamente una conexión al Servidor de administración mediante la puerta de enlace de conexión.

Una puerta de enlace de conexión no modifica ni procesa de ninguna manera los datos que se transmiten desde los Agentes de red al Servidor de administración. Además, no escribe los datos en ningún búfer y, por lo tanto, no puede aceptar datos de un Agente de red para luego reenviarlos al Servidor de administración. Si el Agente de red intenta conectarse al Servidor de administración mediante la puerta de enlace de conexión, pero esta no puede conectarse al Servidor de administración, el Agente de red lo percibe como si el Servidor de administración no estuviera accesible. Todos los datos permanecen en el Agente de red (no en la puerta de enlace de conexión).

Una puerta de enlace de conexión no puede conectarse al Servidor de administración mediante otra puerta de enlace de conexión. Esto significa que el Agente de red no puede simultáneamente ser una puerta de enlace de conexión y utilizar una puerta de enlace de conexión para conectarse al Servidor de administración.

En la lista de puntos de distribución en las propiedades del Servidor de administración, se incluyen todas las puertas de enlace de conexión.

- También puede utilizar puertas de enlace de conexión dentro de la red. Por ejemplo, los [puntos de distribución](#) asignados automáticamente también se convierten en puertas de enlace de conexión en su propio ámbito. Sin embargo, dentro de una red interna, las puertas de enlace de conexión no brindan un beneficio significativo. Reducen la cantidad de conexiones de red que recibe el Servidor de administración, pero no reducen el volumen de los datos entrantes. Incluso sin las puertas de enlace de conexión, todos los dispositivos podrían conectarse al Servidor de administración.

Servidores de administración virtuales

Sobre la base de un Servidor de administración físico, se pueden crear varios Servidores de administración virtual, los que serán similares a los Servidores de administración secundarios. En comparación con el modelo de acceso discrecional, que se basa en listas de control de acceso (ACL), el modelo del Servidor de administración virtual es más funcional y proporciona un mayor nivel de aislamiento. Además de una estructura dedicada de grupos de administración para dispositivos asignados con directivas y tareas, cada Servidor de administración virtual presenta su propio grupo de dispositivos no asignados, sus propios conjuntos de informes, dispositivos seleccionados y eventos, paquetes de instalación, reglas de traslado, etc. El alcance funcional de los Servidores de administración virtuales puede ser utilizado tanto por proveedores de servicios (xSP) para maximizar el aislamiento de los clientes como por organizaciones a gran escala con flujos de trabajo sofisticados y numerosos administradores.

Los Servidores de administración virtual son muy similares a los Servidores de administración secundarios, pero con las distinciones siguientes:


- Un Servidor de administración virtual carece de la mayoría de las configuraciones globales y sus propios puertos TCP.
- Un Servidor de administración virtual no tiene Servidores de administración secundarios.
- Un Servidor de administración virtual no tiene otros Servidores de administración virtuales.
- En un Servidor de administración físico se ven los dispositivos, grupos, eventos y objetos de los dispositivos administrados (elementos en Cuarentena, registro de aplicaciones, etc.) de todos sus Servidores de administración virtuales.
- Un Servidor de administración virtual solo puede analizar la red con puntos de distribución conectados.

Esquemas del tráfico de datos y de los puertos utilizados

En esta sección encontrará una serie de esquemas en los que se representa el tráfico de datos entre los componentes de Kaspersky Security Center Linux, las aplicaciones de seguridad administradas y los servidores externos bajo distintas configuraciones. Los esquemas tienen numerados los puertos que deben estar disponibles en los dispositivos locales.

Servidor de administración y dispositivos administrados en una red de área local (LAN)

La siguiente imagen es una representación del tráfico de datos cuando Kaspersky Security Center se ha desplegado únicamente en una red de área local (LAN).

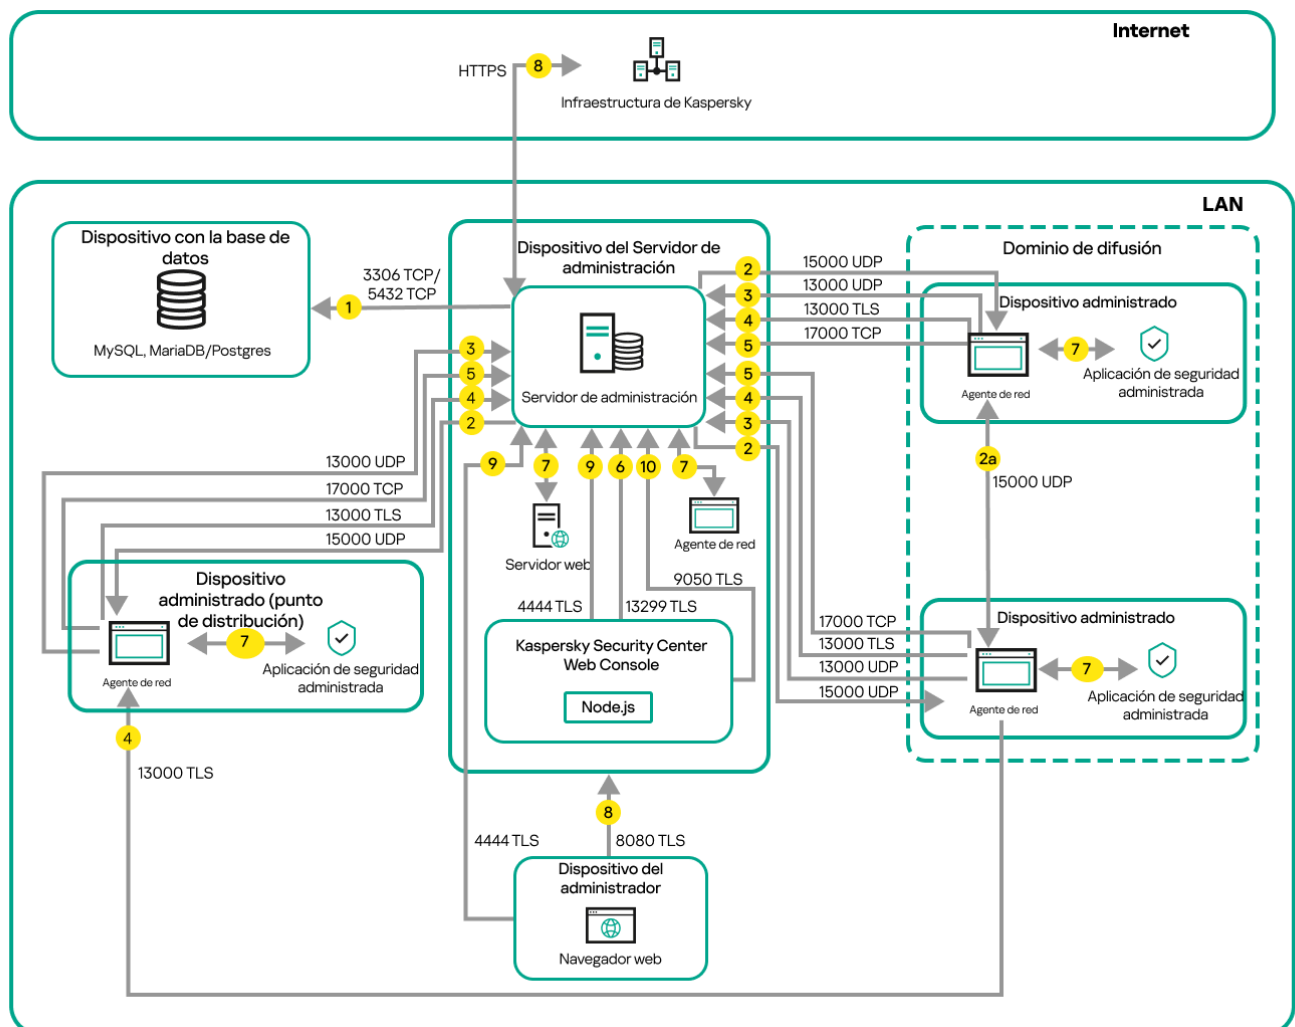

Servidor de administración y dispositivos administrados en una red de área local (LAN)

La figura muestra cómo los diferentes dispositivos administrados se conectan al Servidor de administración de diferentes maneras: directamente o a través de un punto de distribución. Los puntos de distribución reducen la carga en el Servidor de administración durante la distribución de actualizaciones y optimizan el tráfico de red. Sin embargo, los puntos de distribución solo son necesarios si la [cantidad de dispositivos administrados es lo suficientemente grande](#). Si la cantidad de dispositivos administrados es pequeña, todos los dispositivos administrados pueden recibir actualizaciones del Servidor de administración directamente.

Las flechas indican el inicio del tráfico: cada flecha apunta desde un dispositivo que inicia la conexión al dispositivo que "responde" a la llamada. También contienen el número de puerto y el nombre del protocolo con que se transfiere la información. Los números con los que están etiquetadas las flechas se corresponden con los tipos de tráfico que se detallan a continuación:

1. [El Servidor de administración envía información a la base de datos](#). Si instala el Servidor de administración y la base de datos en dispositivos diferentes, debe asegurarse de que los puertos necesarios estén disponibles en el dispositivo donde se encuentra la base de datos (por ejemplo, el puerto 3306 para un servidor MySQL o MariaDB, o el puerto 5432 para un servidor PostgreSQL o Postgres Pro). Consulte la documentación del DBMS para obtener la información necesaria.

2. Cuando el Servidor de administración necesita comunicarse con los dispositivos administrados no móviles, envía la solicitud correspondiente a través del [puerto UDP 15000](#).

Los agentes de red se envían solicitudes entre sí dentro de un dominio de transmisión. Luego, los datos se envían al Servidor de administración y se utilizan para definir los límites del dominio de transmisión y para la asignación automática de puntos de distribución (si esta opción está activada).

Si el Servidor de administración no tiene acceso directo a los dispositivos administrados, las solicitudes de comunicación del Servidor de administración a esos dispositivos no se envían directamente.

2a. Los Agentes de red en dispositivos administrados no móviles intercambian datos sobre otros Agentes de red dentro del mismo dominio de difusión (los datos se envían al Servidor de administración).

3. Cuando un dispositivo administrado se apaga, el Agente de red se lo comunica al Servidor de administración a través del puerto UDP 13000.

4. El Servidor de administración recibe conexión de los [Agentes de red](#) y [de los Servidores de administración secundarios](#) a través del puerto TLS 13000.

Si usó una versión anterior de Kaspersky Security Center, el Servidor de administración de su red puede recibir conexiones de Agentes de red a través del puerto (no de TLS) 14000. Kaspersky Security Center también admite la conexión de Agentes de red a través del puerto 14000, aunque se recomienda utilizar el puerto TLS 13000.

5. Los dispositivos administrados (exceptuados los dispositivos móviles) envían sus solicitudes de activación a través del puerto TCP 17000. Esto solo es necesario cuando los dispositivos no tienen acceso propio a Internet; cuando pueden hacerlo, los dispositivos envían los datos directamente a los servidores de Kaspersky por Internet.

6. El Servidor de Kaspersky Security Center Web Console utiliza el puerto TLS 13299 para comunicarse con el Servidor de administración, que puede estar instalado en el mismo dispositivo o en otro separado.

El componente [Administrador de identidades y accesos \(IAM\)](#) se conecta al Servidor de administración a través del puerto TLS 13299.

7. Las aplicaciones instaladas en un mismo dispositivo intercambian tráfico local (esto es válido tanto para el Servidor de administración como para los dispositivos administrados). No se deben abrir puertos externos.

8. Los datos del Servidor de administración a los servidores de Kaspersky (como los datos de KSN o la información sobre licencias) y los datos de los servidores de Kaspersky al Servidor de administración (como las actualizaciones de aplicaciones y las actualizaciones de las bases de datos antivirus) se transfieren mediante el protocolo HTTPS.


Si no quiere que el Servidor de administración tenga acceso a Internet, deberá administrar estos datos manualmente.

9. El Servidor de Kaspersky Security Center Web Console y el navegador (utilizado con Kaspersky Security Center Web Console) se conectan al Servidor de administración a través del protocolo de autenticación OpenID Connect mediante el puerto TLS 4444.

10. El Servidor de Kaspersky Security Center Web Console está conectado a un Servidor de administración a través del puerto TLS 9050.

Servidor de administración principal en una LAN y dos Servidores de administración secundarios

La siguiente imagen es una representación de la jerarquía de Servidores de administración. El Servidor de administración principal se encuentra en una red de área local. Hay un Servidor de administración secundario en la zona desmilitarizada (DMZ) y otro Servidor de administración secundario en Internet.

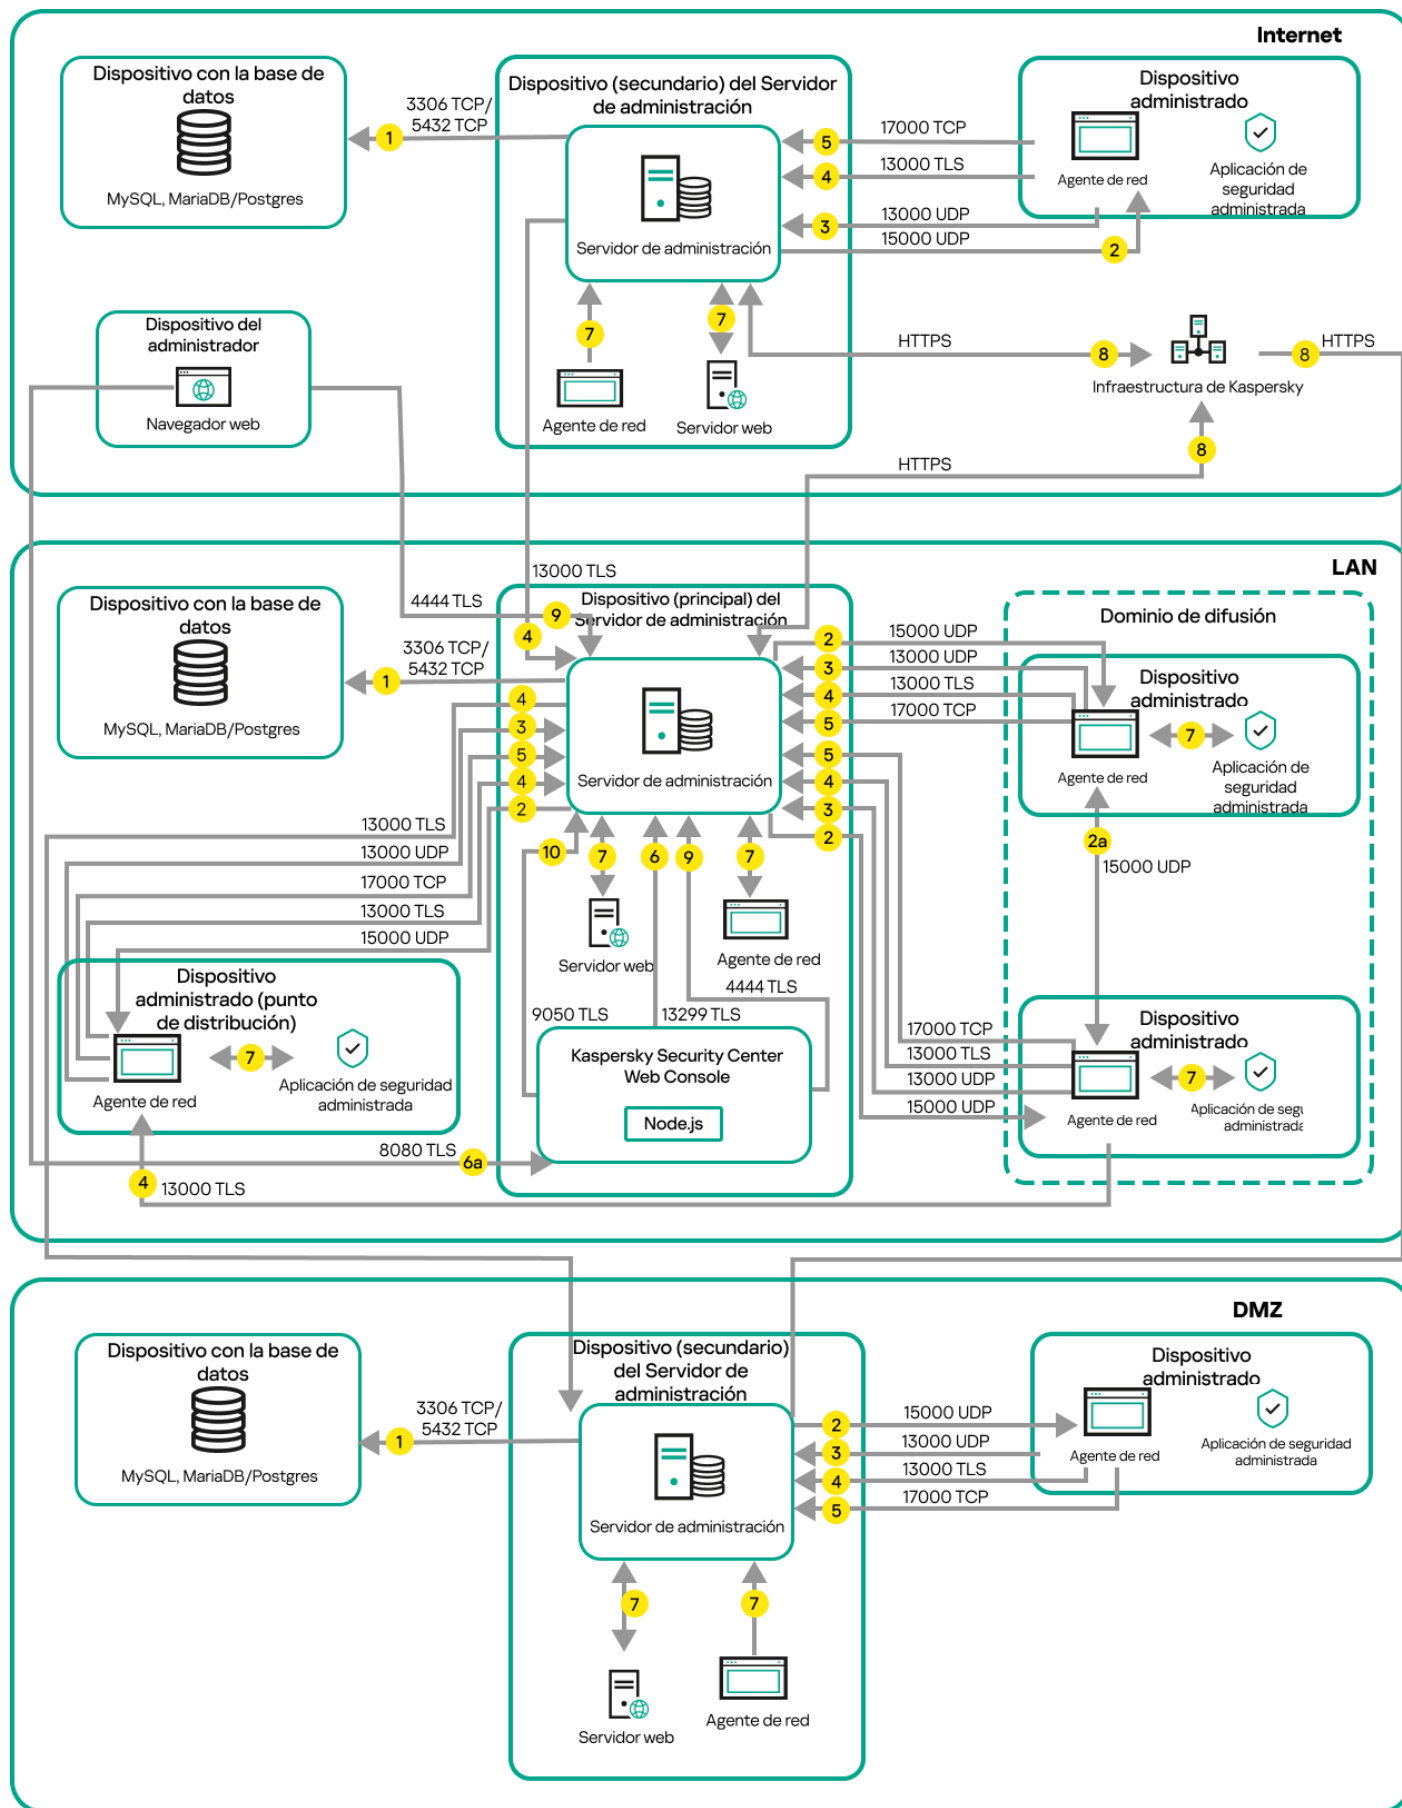

Jerarquía de Servidores de administración: Servidor de administración principal y dos Servidores de administración secundarios

Las flechas indican el inicio del tráfico: cada flecha apunta desde un dispositivo que inicia la conexión al dispositivo que "responde" a la llamada. También contienen el número de puerto y el nombre del protocolo con que se transfiere la información. Los números con los que están etiquetadas las flechas se corresponden con los tipos de tráfico que se detallan a continuación:

1. [El Servidor de administración envía información a la base de datos](#). Si instala el Servidor de administración y la base de datos en dispositivos diferentes, debe asegurarse de que los puertos necesarios estén disponibles en el dispositivo donde se encuentra la base de datos (por ejemplo, el puerto 3306 para un servidor MySQL o MariaDB, o el puerto 5432 para un servidor PostgreSQL o Postgres Pro). Consulte la documentación del DBMS para obtener la información necesaria.

2. Cuando el Servidor de administración necesita comunicarse con los dispositivos administrados no móviles, envía la solicitud correspondiente a través del [puerto UDP 15000](#).

Los agentes de red se envían solicitudes entre sí dentro de un dominio de transmisión. Luego, los datos se envían al Servidor de administración y se utilizan para definir los límites del dominio de transmisión y para la asignación automática de puntos de distribución (si esta opción está activada).

Si el Servidor de administración no tiene acceso directo a los dispositivos administrados, las solicitudes de comunicación del Servidor de administración a esos dispositivos no se envían directamente.

3. Cuando un dispositivo administrado se apaga, el Agente de red se lo comunica al Servidor de administración a través del puerto UDP 13000.

4. El Servidor de administración recibe conexión de los [Agentes de red](#) y [de los Servidores de administración secundarios](#) a través del puerto TLS 13000.

Si usó una versión anterior de Kaspersky Security Center, el Servidor de administración de su red puede recibir conexiones de Agentes de red a través del puerto (no de TLS) 14000. Kaspersky Security Center Linux también admite la conexión de Agentes de red a través del puerto 14000, aunque se recomienda utilizar el puerto TLS 13000.

5. Los dispositivos administrados (exceptuados los dispositivos móviles) envían sus solicitudes de activación a través del puerto TCP 17000. Esto solo es necesario cuando los dispositivos no tienen acceso propio a Internet; cuando pueden hacerlo, los dispositivos envían los datos directamente a los servidores de Kaspersky por Internet.

6. El Servidor de Kaspersky Security Center Web Console utiliza el puerto TLS 13299 para comunicarse con el Servidor de administración, que puede estar instalado en el mismo dispositivo o en otro separado.

El componente [Administrador de identidades y accesos \(IAM\)](#) se conecta al Servidor de administración a través del puerto TLS 13299.

6a. El tráfico del navegador, instalado en un dispositivo independiente que utiliza el administrador, se transfiere al Servidor de Kaspersky Security Center Web Console [a través del puerto TLS 8080](#). El Servidor de Kaspersky Security Center Web Console se puede instalar en el mismo dispositivo que el Servidor de administración o en uno separado.

7. Las aplicaciones instaladas en un mismo dispositivo intercambian tráfico local (esto es válido tanto para el Servidor de administración como para los dispositivos administrados). No se deben abrir puertos externos.

8. Los datos del Servidor de administración a los servidores de Kaspersky (como los datos de KSN o la información sobre licencias) y los datos de los servidores de Kaspersky al Servidor de administración (como las actualizaciones de aplicaciones y las actualizaciones de las bases de datos antivirus) se transfieren mediante el protocolo HTTPS.


Si no quiere que el Servidor de administración tenga acceso a Internet, deberá administrar estos datos manualmente.

9. El Servidor de Kaspersky Security Center Web Console y el navegador (utilizado con Kaspersky Security Center Web Console) se conectan al Servidor de administración a través del protocolo de autenticación OpenID Connect mediante el puerto TLS 4444.

10. El Servidor de Kaspersky Security Center Web Console está conectado a un Servidor de administración a través del puerto TLS 9050.

Servidor de administración en una LAN, dispositivos administrados en Internet, proxy inverso en uso

La siguiente imagen es una representación del tráfico de datos cuando el Servidor de administración está ubicado en una red de área local (LAN) y los dispositivos administrados están en Internet. En esta imagen, se utiliza el proxy inverso que haya escogido. Consulte la documentación de la aplicación para obtener más detalles.

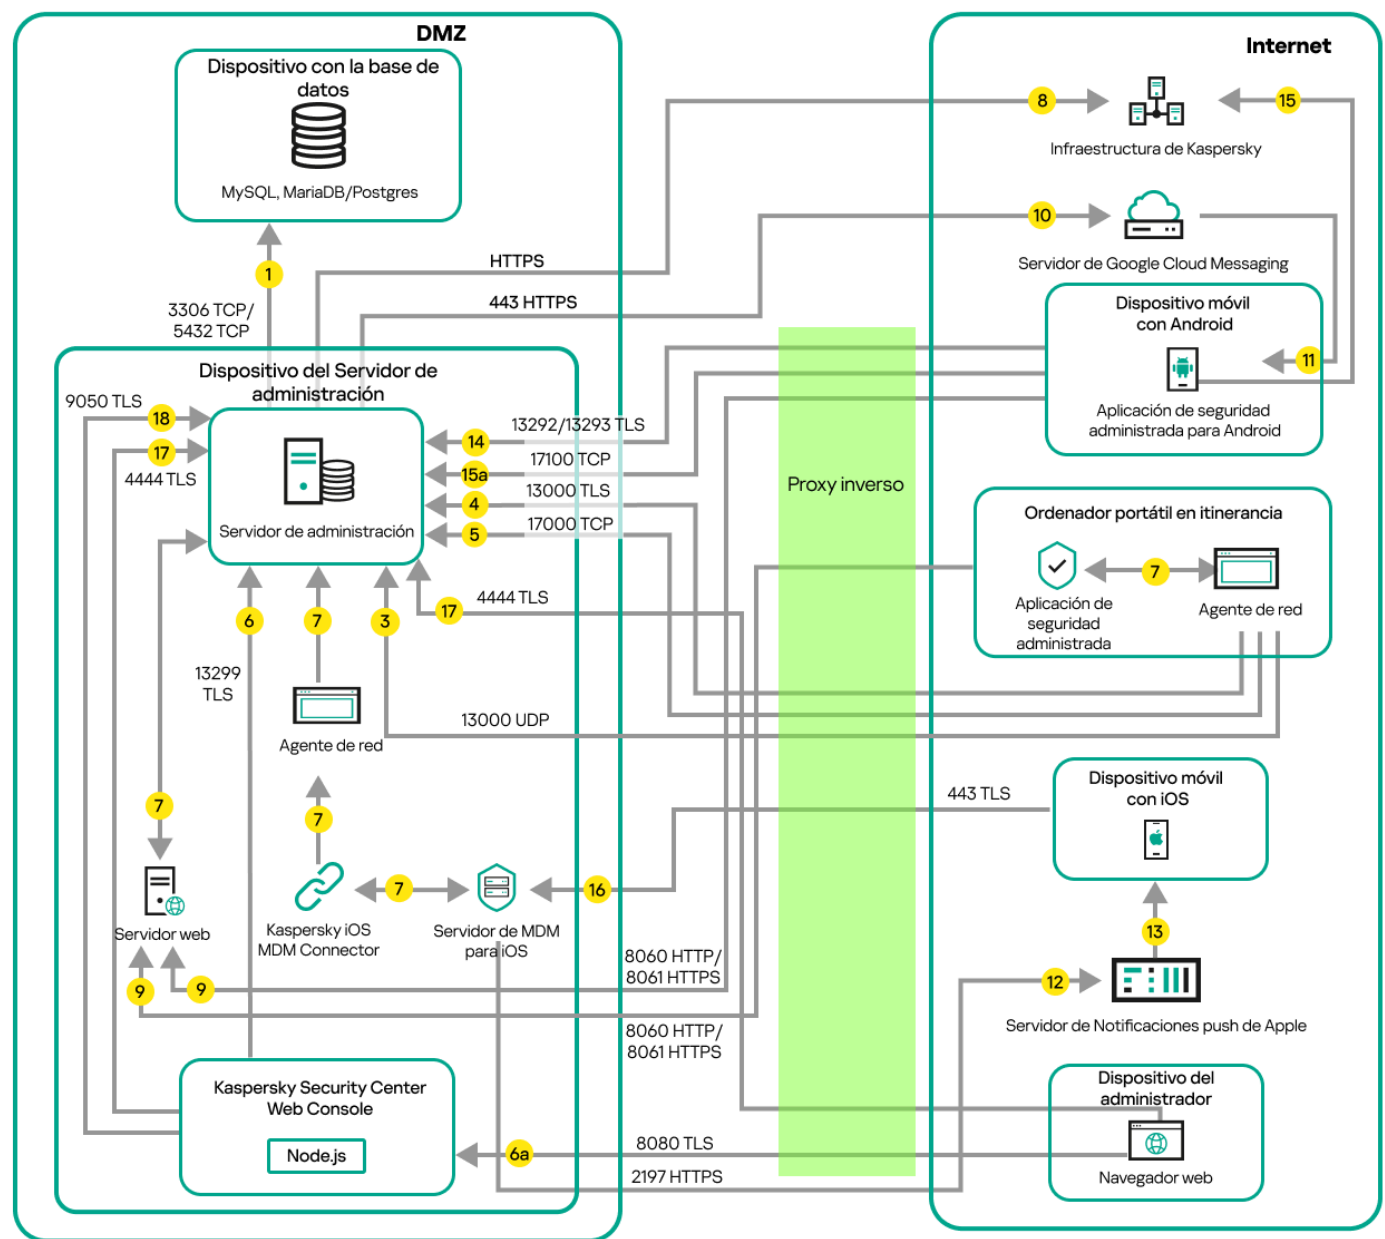

Servidor de administración en una red de área local; los dispositivos administrados se conectan al Servidor de administración a través de un proxy inverso

Recomendamos que siga este esquema de despliegue cuando los dispositivos móviles no deban conectarse en forma directa con el Servidor de administración y no quiera asignar una puerta de enlace de conexión dentro de la DMZ.

Las flechas indican el inicio del tráfico: cada flecha apunta desde un dispositivo que inicia la conexión al dispositivo que "responde" a la llamada. También contienen el número de puerto y el nombre del protocolo con que se transfiere la información. Los números con los que están etiquetadas las flechas se corresponden con los tipos de tráfico que se detallan a continuación:

1. [El Servidor de administración envía información a la base de datos](#). Si instala el Servidor de administración y la base de datos en dispositivos diferentes, debe asegurarse de que los puertos necesarios estén disponibles en el dispositivo donde se encuentra la base de datos (por ejemplo, el puerto 3306 para un servidor MySQL o MariaDB, o el puerto 5432 para un servidor PostgreSQL o Postgres Pro). Consulte la documentación del DBMS para obtener la información necesaria.

2. Cuando el Servidor de administración necesita comunicarse con los dispositivos administrados no móviles, envía la solicitud correspondiente a través del [puerto UDP 15000](#).

Los agentes de red se envían solicitudes entre sí dentro de un dominio de transmisión. Luego, los datos se envían al Servidor de administración y se utilizan para definir los límites del dominio de transmisión y para la asignación automática de puntos de distribución (si esta opción está activada).

Si el Servidor de administración no tiene acceso directo a los dispositivos administrados, las solicitudes de comunicación del Servidor de administración a esos dispositivos no se envían directamente.

3. Cuando un dispositivo administrado se apaga, el Agente de red se lo comunica al Servidor de administración a través del puerto UDP 13000.

4. El Servidor de administración recibe conexión de los [Agentes de red](#) y [de los Servidores de administración secundarios](#) a través del puerto TLS 13000.

Si usó una versión anterior de Kaspersky Security Center, el Servidor de administración de su red puede recibir conexiones de Agentes de red a través del puerto (no de TLS) 14000. Kaspersky Security Center Linux también admite la conexión de Agentes de red a través del puerto 14000, aunque se recomienda utilizar el puerto TLS 13000.

5. Los dispositivos administrados (exceptuados los dispositivos móviles) envían sus solicitudes de activación a través del puerto TCP 17000. Esto solo es necesario cuando los dispositivos no tienen acceso propio a Internet; cuando pueden hacerlo, los dispositivos envían los datos directamente a los servidores de Kaspersky por Internet.

6. El Servidor de Kaspersky Security Center Web Console utiliza el puerto TLS 13299 para comunicarse con el Servidor de administración, que puede estar instalado en el mismo dispositivo o en otro separado.

El componente [Administrador de identidades y accesos \(IAM\)](#), se conecta al Servidor de administración a través del puerto TLS 13299.

6a. El tráfico del navegador, instalado en un dispositivo independiente que utiliza el administrador, se transfiere al Servidor de Kaspersky Security Center Web Console [a través del puerto TLS 8080](#). El Servidor de Kaspersky Security Center Web Console se puede instalar en el mismo dispositivo que el Servidor de administración o en uno separado.

7. Las aplicaciones instaladas en un mismo dispositivo intercambian tráfico local (esto es válido tanto para el Servidor de administración como para los dispositivos administrados). No se deben abrir puertos externos.

8. Los datos del Servidor de administración a los servidores de Kaspersky (como los datos de KSN o la información sobre licencias) y los datos de los servidores de Kaspersky al Servidor de administración (como las actualizaciones de aplicaciones y las actualizaciones de las bases de datos antivirus) se transfieren mediante el protocolo HTTPS.

Si no quiere que el Servidor de administración tenga acceso a Internet, deberá administrar estos datos manualmente.
9. Las solicitudes de paquetes de los dispositivos administrados, incluidos los dispositivos móviles, se transfieren al [Servidor web](#), que se encuentra en el mismo dispositivo que el Servidor de administración.
10. Dispositivos móviles Android únicamente: el Servidor de administración se comunica con los servidores de Google. La conexión se utiliza para indicar a los dispositivos móviles Android que deben conectarse con el Servidor de administración. Las notificaciones push se envían entonces a los dispositivos móviles.
11. Dispositivos móviles Android únicamente: las notificaciones push de los servidores de Google se envían al dispositivo móvil. La conexión se utiliza para indicar a los dispositivos móviles que deben conectarse con el Servidor de administración.
12. Solo para dispositivos móviles iOS: los datos del Servidor de MDM para iOS se transfieren a los servidores de notificaciones push de Apple. Las notificaciones push se envían entonces a los dispositivos móviles.
13. Solo para dispositivos móviles iOS: las notificaciones push se envían desde los servidores de Apple al dispositivo móvil. La conexión se utiliza para indicar a los dispositivos móviles iOS que deben conectarse con el Servidor de MDM para iOS.
14. Solo para dispositivos móviles: los datos de la aplicación administrada se transfieren al Servidor de administración (o a la puerta de enlace de conexión) a través de los puertos TLS 13292 o 13293, ya sea en forma directa o a través de un proxy inverso.
15. Dispositivos móviles únicamente: datos enviados por el dispositivo móvil a la infraestructura de Kaspersky.

Si un dispositivo móvil no tiene acceso a Internet, los datos se transfieren al Servidor de administración a través del puerto 17100, y el Servidor de administración los envía a la infraestructura de Kaspersky. Sin embargo, este escenario se da en muy raras ocasiones.

16. Solo para dispositivos móviles iOS: los datos de los dispositivos móviles se transfieren a través del puerto TLS 443 al servidor de MDM para iOS, que se encuentra en el mismo dispositivo que el Servidor de administración o en la puerta de enlace de conexión.
17. El Servidor de Kaspersky Security Center Web Console y el navegador (utilizado con Kaspersky Security Center Web Console) se conectan al Servidor de administración a través del protocolo de autenticación OpenID Connect mediante el puerto TLS 4444.
18. El Servidor de Kaspersky Security Center Web Console está conectado a un Servidor de administración a través del puerto TLS 9050.

Servidor de administración en una LAN, dispositivos administrados en Internet, se usa una puerta de enlace de conexión

La siguiente imagen es una representación del tráfico de datos cuando el Servidor de administración está ubicado en una red de área local (LAN) y los dispositivos administrados están en Internet. Se utiliza una puerta de enlace de conexión.

Las flechas indican el inicio del tráfico: cada flecha apunta desde un dispositivo que inicia la conexión al dispositivo que "responde" a la llamada. También contienen el número de puerto y el nombre del protocolo con que se transfiere la información. Los números con los que están etiquetadas las flechas se corresponden con los tipos de tráfico que se detallan a continuación:

1. [El Servidor de administración envía información a la base de datos](#). Si instala el Servidor de administración y la base de datos en dispositivos diferentes, debe asegurarse de que los puertos necesarios estén disponibles en el dispositivo donde se encuentra la base de datos (por ejemplo, el puerto 3306 para un servidor MySQL o MariaDB, o el puerto 5432 para un servidor PostgreSQL o Postgres Pro). Consulte la documentación del DBMS para obtener la información necesaria.

2. Cuando el Servidor de administración necesita comunicarse con los dispositivos administrados no móviles, envía la solicitud correspondiente a través del [puerto UDP 15000](#).

Los agentes de red se envían solicitudes entre sí dentro de un dominio de transmisión. Luego, los datos se envían al Servidor de administración y se utilizan para definir los límites del dominio de transmisión y para la asignación automática de puntos de distribución (si esta opción está activada).

Si el Servidor de administración no tiene acceso directo a los dispositivos administrados, las solicitudes de comunicación del Servidor de administración a esos dispositivos no se envían directamente.

3. Cuando un dispositivo administrado se apaga, el Agente de red se lo comunica al Servidor de administración a través del puerto UDP 13000.

4. El Servidor de administración recibe conexión de los [Agentes de red](#) y [de los Servidores de administración secundarios](#) a través del puerto TLS 13000.

Si usó una versión anterior de Kaspersky Security Center, el Servidor de administración de su red puede recibir conexiones de Agentes de red a través del puerto (no de TLS) 14000. Kaspersky Security Center Linux también admite la conexión de Agentes de red a través del puerto 14000, aunque se recomienda utilizar el puerto TLS 13000.

4a. Si existe una [puerta de enlace de conexión](#) en la DMZ, también recibe las conexiones del Servidor de administración a través del [puerto TLS 13000](#). El Servidor de administración crea y mantiene una conexión permanente —denominada conexión de señal— con la puerta de enlace. Esto es necesario porque la puerta de enlace, al encontrarse en la DMZ, no puede acceder a los puertos del Servidor. La conexión de señal no se utiliza para transferir información, sino para que una parte le indique a la otra que desea entablar un contacto de red sucesivo. Cuando la puerta de enlace necesita conectarse con el Servidor de administración, se lo hace saber a través de esta conexión; el Servidor, tras recibir este aviso, establece una conexión que permite el intercambio de datos.

Los dispositivos que se encuentran fuera de la oficina también utilizan el [puerto TLS 13000](#) para conectarse con la puerta de enlace de conexión.

5. Los dispositivos administrados (exceptuados los dispositivos móviles) envían sus solicitudes de activación a través del puerto TCP 17000. Esto solo es necesario cuando los dispositivos no tienen acceso propio a Internet; cuando pueden hacerlo, los dispositivos envían los datos directamente a los servidores de Kaspersky por Internet.

6. El Servidor de Kaspersky Security Center Web Console utiliza el puerto TLS 13299 para comunicarse con el Servidor de administración, que puede estar instalado en el mismo dispositivo o en otro separado.

6a. El tráfico del navegador, instalado en un dispositivo independiente que utiliza el administrador, se transfiere al Servidor de Kaspersky Security Center Web Console [a través del puerto TLS 8080](#). El Servidor de Kaspersky Security Center Web Console se puede instalar en el mismo dispositivo que el Servidor de administración o en uno separado.

7. Las aplicaciones instaladas en un mismo dispositivo intercambian tráfico local (esto es válido tanto para el Servidor de administración como para los dispositivos administrados). No se deben abrir puertos externos.

8. Los datos del Servidor de administración a los servidores de Kaspersky (como los datos de KSN o la información sobre licencias) y los datos de los servidores de Kaspersky al Servidor de administración (como las actualizaciones de aplicaciones y las actualizaciones de las bases de datos antivirus) se transfieren mediante el protocolo HTTPS.

Si no quiere que el Servidor de administración tenga acceso a Internet, deberá administrar estos datos manualmente.

9. Las solicitudes de paquetes de los dispositivos administrados, incluidos los dispositivos móviles, se transfieren al [Servidor web](#), que se encuentra en el mismo dispositivo que el Servidor de administración.

10. Dispositivos móviles Android únicamente: el Servidor de administración se comunica con los servidores de Google. La conexión se utiliza para indicar a los dispositivos móviles Android que deben conectarse con el Servidor de administración. Las notificaciones push se envían entonces a los dispositivos móviles.

11. Dispositivos móviles Android únicamente: las notificaciones push de los servidores de Google se envían al dispositivo móvil. La conexión se utiliza para indicar a los dispositivos móviles que deben conectarse con el Servidor de administración.

12. Solo para dispositivos móviles iOS: los datos del Servidor de MDM para iOS se transfieren a los servidores de notificaciones push de Apple. Las notificaciones push se envían entonces a los dispositivos móviles.

13. Solo para dispositivos móviles iOS: las notificaciones push se envían desde los servidores de Apple al dispositivo móvil. La conexión se utiliza para indicar a los dispositivos móviles iOS que deben conectarse con el Servidor de MDM para iOS.

14. Solo para dispositivos móviles: los datos de la aplicación administrada se transfieren al Servidor de administración (o a la puerta de enlace de conexión) a través de los puertos TLS 13292 o 13293, ya sea en forma directa o a través de un proxy inverso.


15. Dispositivos móviles únicamente: datos enviados por el dispositivo móvil a la infraestructura de Kaspersky.

Si un dispositivo móvil no tiene acceso a Internet, los datos se transfieren al Servidor de administración a través del puerto 17100, y el Servidor de administración los envía a la infraestructura de Kaspersky. Sin embargo, este escenario se da en muy raras ocasiones.

16. Solo para dispositivos móviles iOS: los datos de los dispositivos móviles se transfieren a través del puerto TLS 443 al servidor de MDM para iOS, que se encuentra en el mismo dispositivo que el Servidor de administración o en la puerta de enlace de conexión.

Servidor de administración en una DMZ, dispositivos administrados en Internet

La siguiente imagen es una representación del tráfico de datos cuando el Servidor de administración está ubicado en una zona desmilitarizada (DMZ) y los dispositivos administrados están en Internet.

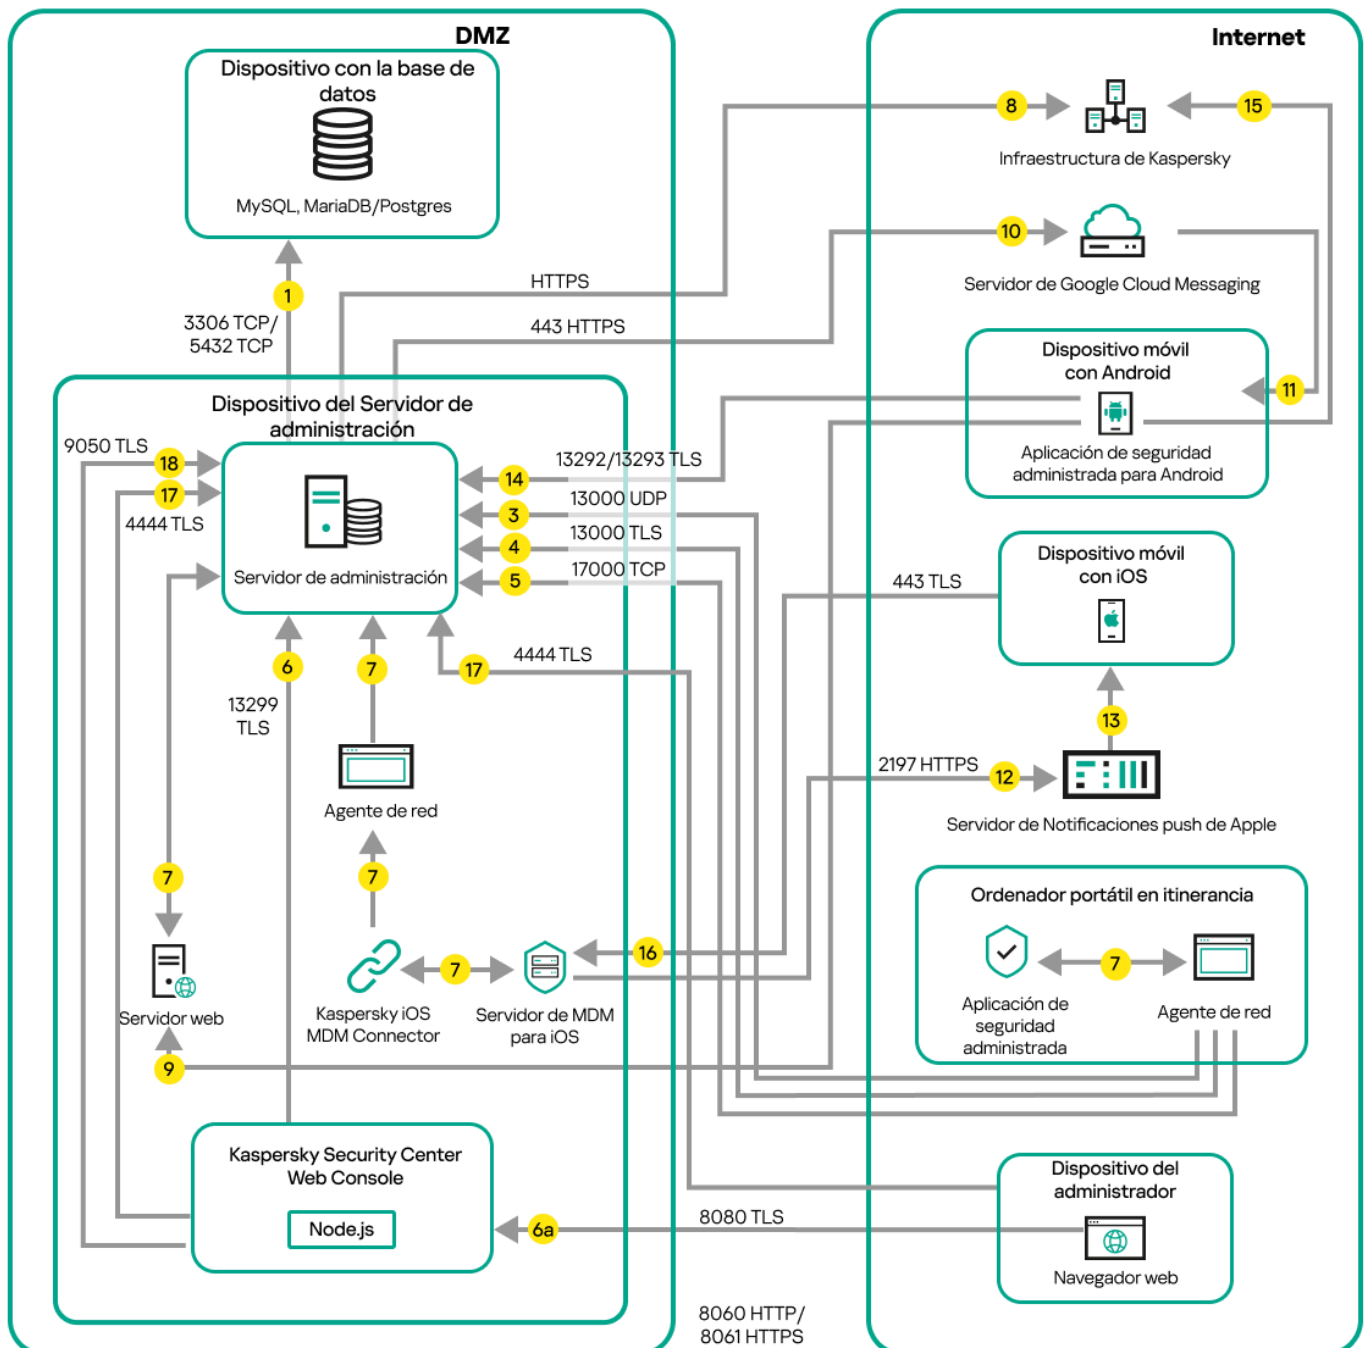

Servidor de administración en la DMZ, dispositivos móviles administrados en Internet

En el esquema de la imagen, no se utiliza una puerta de enlace de conexión; los dispositivos móviles establecen una conexión directa con el Servidor de administración.

Las flechas indican el inicio del tráfico: cada flecha apunta desde un dispositivo que inicia la conexión al dispositivo que "responde" a la llamada. También contienen el número de puerto y el nombre del protocolo con que se transfiere la información. Los números con los que están etiquetadas las flechas se corresponden con los tipos de tráfico que se detallan a continuación:

1. [El Servidor de administración envía información a la base de datos](#). Si instala el Servidor de administración y la base de datos en dispositivos diferentes, debe asegurarse de que los puertos necesarios estén disponibles en el dispositivo donde se encuentra la base de datos (por ejemplo, el puerto 3306 para un servidor MySQL o MariaDB, o el puerto 5432 para un servidor PostgreSQL o Postgres Pro). Consulte la documentación del DBMS para obtener la información necesaria.

2. Cuando el Servidor de administración necesita comunicarse con los dispositivos administrados no móviles, envía la solicitud correspondiente a través del [puerto UDP 15000](#).

Los agentes de red se envían solicitudes entre sí dentro de un dominio de transmisión. Luego, los datos se envían al Servidor de administración y se utilizan para definir los límites del dominio de transmisión y para la asignación automática de puntos de distribución (si esta opción está activada).

Si el Servidor de administración no tiene acceso directo a los dispositivos administrados, las solicitudes de comunicación del Servidor de administración a esos dispositivos no se envían directamente.

3. Cuando un dispositivo administrado se apaga, el Agente de red se lo comunica al Servidor de administración a través del puerto UDP 13000.

4. El Servidor de administración recibe conexión de los [Agentes de red](#) y [de los Servidores de administración secundarios](#) a través del puerto TLS 13000.

Si usó una versión anterior de Kaspersky Security Center, el Servidor de administración de su red puede recibir conexiones de Agentes de red a través del puerto (no de TLS) 14000. Kaspersky Security Center Linux también admite la conexión de Agentes de red a través del puerto 14000, aunque se recomienda utilizar el puerto TLS 13000.

5. Los dispositivos administrados (exceptuados los dispositivos móviles) envían sus solicitudes de activación a través del puerto TCP 17000. Esto solo es necesario cuando los dispositivos no tienen acceso propio a Internet; cuando pueden hacerlo, los dispositivos envían los datos directamente a los servidores de Kaspersky por Internet.

6. El Servidor de Kaspersky Security Center Web Console utiliza el puerto TLS 13299 para comunicarse con el Servidor de administración, que puede estar instalado en el mismo dispositivo o en otro separado.

El componente [Administrador de identidades y accesos \(IAM\)](#) se conecta al Servidor de administración a través del puerto TLS 13299.

6a. El tráfico del navegador, instalado en un dispositivo independiente que utiliza el administrador, se transfiere al Servidor de Kaspersky Security Center Web Console [a través del puerto TLS 8080](#). El Servidor de Kaspersky Security Center Web Console se puede instalar en el mismo dispositivo que el Servidor de administración o en uno separado.

7. Las aplicaciones instaladas en un mismo dispositivo intercambian tráfico local (esto es válido tanto para el Servidor de administración como para los dispositivos administrados). No se deben abrir puertos externos.

8. Los datos del Servidor de administración a los servidores de Kaspersky (como los datos de KSN o la información sobre licencias) y los datos de los servidores de Kaspersky al Servidor de administración (como las actualizaciones de aplicaciones y las actualizaciones de las bases de datos antivirus) se transfieren mediante el protocolo HTTPS.

Si no quiere que el Servidor de administración tenga acceso a Internet, deberá administrar estos datos manualmente.

9. Las solicitudes de paquetes de los dispositivos administrados se transfieren al [Servidor web](#), que se encuentra en el mismo dispositivo que el Servidor de administración.

10. Dispositivos móviles Android únicamente: el Servidor de administración se comunica con los servidores de Google. La conexión se utiliza para indicar a los dispositivos móviles Android que deben conectarse con el Servidor de administración. Las notificaciones push se envían entonces a los dispositivos móviles. El servicio FCM también opera en el puerto 443 HTTPS.
11. Dispositivos móviles Android únicamente: las notificaciones push de los servidores de Google se envían al dispositivo móvil. La conexión se utiliza para indicar a los dispositivos móviles que deben conectarse con el Servidor de administración.
12. Solo para dispositivos móviles iOS: los datos del Servidor de MDM para iOS se transfieren a los servidores de notificaciones push de Apple. Las notificaciones push se envían entonces a los dispositivos móviles.
13. Solo para dispositivos móviles iOS: las notificaciones push se envían desde los servidores de Apple al dispositivo móvil. La conexión se utiliza para indicar a los dispositivos móviles iOS que deben conectarse con el Servidor de MDM para iOS.
14. Solo para dispositivos móviles: los datos de la aplicación administrada se transfieren al Servidor de administración (o a la puerta de enlace de conexión) a través de los puertos TLS 13292 o 13293, ya sea en forma directa o a través de un proxy inverso.
15. Dispositivos móviles únicamente: datos enviados por el dispositivo móvil a la infraestructura de Kaspersky.

Si un dispositivo móvil no tiene acceso a Internet, los datos se transfieren al Servidor de administración a través del puerto 17100, y el Servidor de administración los envía a la infraestructura de Kaspersky. Sin embargo, este escenario se da en muy raras ocasiones.

16. Solo para dispositivos móviles iOS: los datos de los dispositivos móviles se transfieren a través del puerto TLS 443 al servidor de MDM para iOS, que se encuentra en el mismo dispositivo que el Servidor de administración o en la puerta de enlace de conexión.
17. El Servidor de Kaspersky Security Center Web Console y el navegador (utilizado con Kaspersky Security Center Web Console) se conectan al Servidor de administración a través del protocolo de autenticación OpenID Connect mediante el puerto TLS 4444.
18. El Servidor de Kaspersky Security Center Web Console está conectado a un Servidor de administración a través del puerto TLS 9050.

Interacción entre los componentes de Kaspersky Security Center Linux y las aplicaciones de seguridad: más información

Esta sección proporciona los esquemas para la interacción de componentes Kaspersky Security Center Linux y aplicaciones de seguridad administradas. Los esquemas proporcionan los números de los puertos que deben estar abiertos y los nombres de los procesos que abren esos puertos.


Convenciones utilizadas en esquemas de interacción

La siguiente tabla proporciona las convenciones usadas en los esquemas.

Icono	Valor
	Servidor de administración
	Servidor de administración secundario
	DBMS
	El dispositivo cliente (que tiene Agente de red y una aplicación de la familia de Kaspersky Endpoint Security instalada o tiene una aplicación de seguridad diferente instalada que Kaspersky Security Center Linux puede administrar)
	Puerta de enlace de conexión
	Punto de distribución
	Navegador en el dispositivo del usuario
	Proceso que se ejecuta en el dispositivo y que abre un puerto
	Puerto y su número
	Tráfico de TCP (la dirección de la flecha muestra la dirección del flujo de tráfico)
	Tráfico de UDP (la dirección de la flecha muestra la dirección de flujo del tráfico)
	Transporte de DBMS
	Límite de DMZ

Servidor de administración y DBMS

Los datos del Servidor de administración y de [Identity and Access Manager \(IAM\)](#) se almacenan en bases de datos independientes en el mismo [DBMS](#).

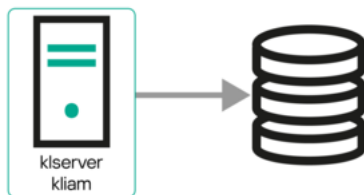


Servidor de administración, Identity and Access Manager y DBMS

Si instala el Servidor de administración y la base de datos en dispositivos diferentes, debe asegurarse de que los puertos necesarios estén disponibles en el dispositivo donde se encuentra la base de datos (por ejemplo, el puerto 3306 para MariaDB). Consulte la documentación del DBMS para obtener la información necesaria. El usuario especifica el puerto para conectar IAM al DBMS durante la [instalación de Kaspersky Security Center Linux](#).

El Servidor de administración no elimina automáticamente la base de datos del Servidor de administración y la base de datos de IAM durante la desinstalación o el traslado del servidor a otro dispositivo. Si es necesario, debe eliminar las bases de datos manualmente.


Servidor de administración y dispositivo cliente: administración de la aplicación de seguridad

El Servidor de administración recibe la conexión de los Agentes de red a través del puerto TLS 13000 (consulte la figura a continuación).

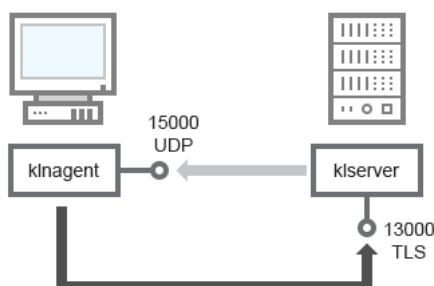

Servidor de administración y dispositivo cliente: administración de la aplicación de seguridad, conexión a través del puerto 13000 (recomendado)

Si usó una versión anterior de Kaspersky Security Center Linux, el Servidor de administración de su red puede recibir conexiones de Agentes de red a través del puerto (no de SSL) 14000 (consulte la figura a continuación). Kaspersky Security Center Linux también admite la conexión de Agentes de red a través del puerto 14000, aunque se recomienda utilizar el puerto SSL 13000.

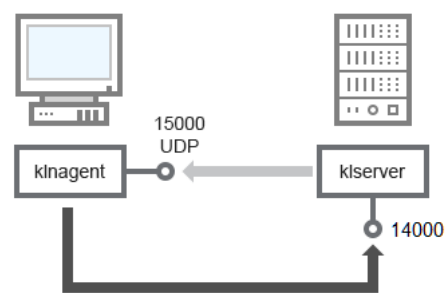

Servidor de administración y dispositivo cliente: administración de la aplicación de seguridad, conexión a través del puerto 14000 (menor seguridad)


Para explicaciones sobre los esquemas, consulte la tabla a continuación.

Servidor de administración y dispositivo cliente: administración de la aplicación de seguridad (tráfico)

Dispositivo	Número de puerto	Nombre del proceso que abre el puerto	Protocolo	Objetivo del puerto
Agente de red	15000	klnagent	UDP	Multidifusión para Agentes de red
Servidor de administración	13000	klserver	TCP (TLS)	Recepción de conexiones de los agentes de red
Servidor de administración	14000	klserver	TCP	Recepción de conexiones de los agentes de red

Actualización de software en un dispositivo cliente a través de un punto de distribución

El dispositivo cliente se conecta al punto de distribución mediante el puerto 13000 y, si utiliza el punto de distribución como [servidor push](#), también mediante el puerto 13295. La multidifusión del punto de distribución para Agentes de red se realiza mediante un puerto 15000 (consulte la imagen siguiente). Las actualizaciones y los paquetes de instalación se reciben desde un punto de distribución a través del puerto 15001.

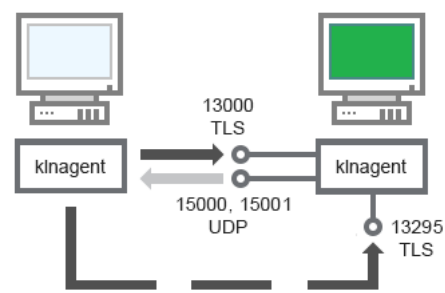

Actualización de software en un dispositivo cliente a través de un punto de distribución


Para aclaraciones del esquema, consulte la tabla a continuación.

Dispositivo	Número de puerto	Nombre del proceso que abre el puerto	Protocolo	Objetivo del puerto
Agente de red	15000	klnagent	UDP	Multidifusión para Agentes de red
Agente de red	15001	klnagent	UDP	Recepción de actualizaciones y paquetes de instalación de un punto de distribución
Punto de distribución	13000	klnagent	TCP (TLS)	Recepción de conexiones de los agentes de red
Punto de distribución	13295	klnagent	TCP (TLS)	Recepción de conexiones desde dispositivos cliente (servidor push)

Jerarquía de Servidores de administración: Servidor de administración principal y Servidor de administración secundario

El esquema (vea la figura a continuación) muestra cómo usar el puerto 13000 para asegurar la interacción entre los Servidores de administración combinados en una jerarquía.

Posteriormente, cuando los Servidores de administración se combinen en una jerarquía, podrá administrarlos mediante Kaspersky Security Center Web Console conectada al Servidor de administración principal. Por lo tanto, la accesibilidad del puerto 13299 del Servidor de administración principal es el único requisito previo.




Jerarquía de Servidores de administración: Servidor de administración principal y Servidor de administración secundario

Para aclaraciones del esquema, consulte la tabla a continuación.

Jerarquía de Servidores de administración (tráfico)

Dispositivo	Número de puerto	Nombre del proceso que abre el puerto	Protocolo	Objetivo del puerto
Servidor de administración principal	13000	klserver	TCP (TLS)	Recepción de conexiones de Servidores de administración secundarios

Jerarquía de Servidores de administración con un Servidor de administración secundario en DMZ

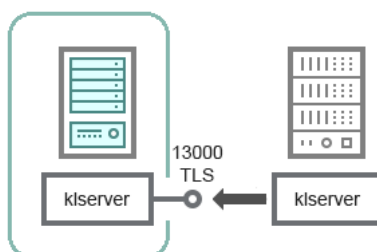

Jerarquía de Servidores de administración con un Servidor de administración secundario en DMZ


El esquema muestra una jerarquía de Servidores de administración en la que el Servidor de administración secundario ubicado en la "zona desmilitarizada" (DMZ) recibe una conexión del Servidor de administración principal (consulte la tabla a continuación para explicaciones sobre esquemas). Al combinar dos Servidores de administración en una jerarquía, asegúrese de que el puerto 13299 esté accesible en ambos Servidores de administración. Kaspersky Security Center Web Console está conectada a un Servidor de administración a través del puerto 13299.

Posteriormente, cuando los Servidores de administración se combinen en una jerarquía, podrá administrarlos mediante Kaspersky Security Center Web Console conectada al Servidor de administración principal. Por lo tanto, la accesibilidad del puerto 13299 del Servidor de administración principal es el único requisito previo.

Jerarquía de Servidores de administración con un Servidor de administración secundario en DMZ (tráfico)

Dispositivo	Número de puerto	Nombre del proceso que abre el puerto	Protocolo	Objetivo del puerto
Servidor de administración secundario	13000	klserver	TCP (TLS)	Recepción de conexiones del Servidor de administración principal

Servidor de administración, una puerta de enlace de conexión en un segmento de red y un dispositivo cliente

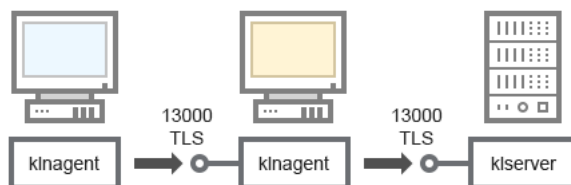


Servidor de administración, una puerta de enlace de conexión en un segmento de red y un dispositivo cliente

Para aclaraciones del esquema, consulte la tabla a continuación.

Servidor de administración con una puerta de enlace de conexión en un segmento de red y un dispositivo cliente (tráfico)

Dispositivo	Número de puerto	Nombre del proceso que abre el puerto	Protocolo	Objetivo del puerto
Servidor de administración	13000	klserver	TCP (TLS)	Recepción de conexiones de los agentes de red
Agente de red	13000	klnagent	TCP (TLS)	Recepción de conexiones de los agentes de red

Servidor de administración y dos dispositivos en DMZ: una puerta de enlace de conexión y un dispositivo cliente

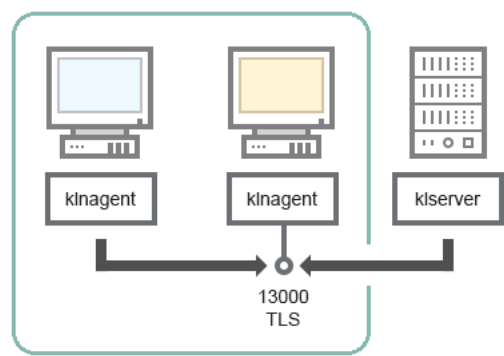


Servidor de administración con una puerta de enlace de conexión y un dispositivo cliente en DMZ

Para aclaraciones del esquema, consulte la tabla a continuación.

Servidor de administración con una puerta de enlace de conexión en un segmento de red y un dispositivo cliente (tráfico)

Dispositivo	Número de puerto	Nombre del proceso que abre el puerto	Protocolo	Objetivo del puerto
Agente de red	13000	klnagent	TCP (TLS)	Recepción de conexiones de los agentes de red

Servidor de administración y Kaspersky Security Center Web Console

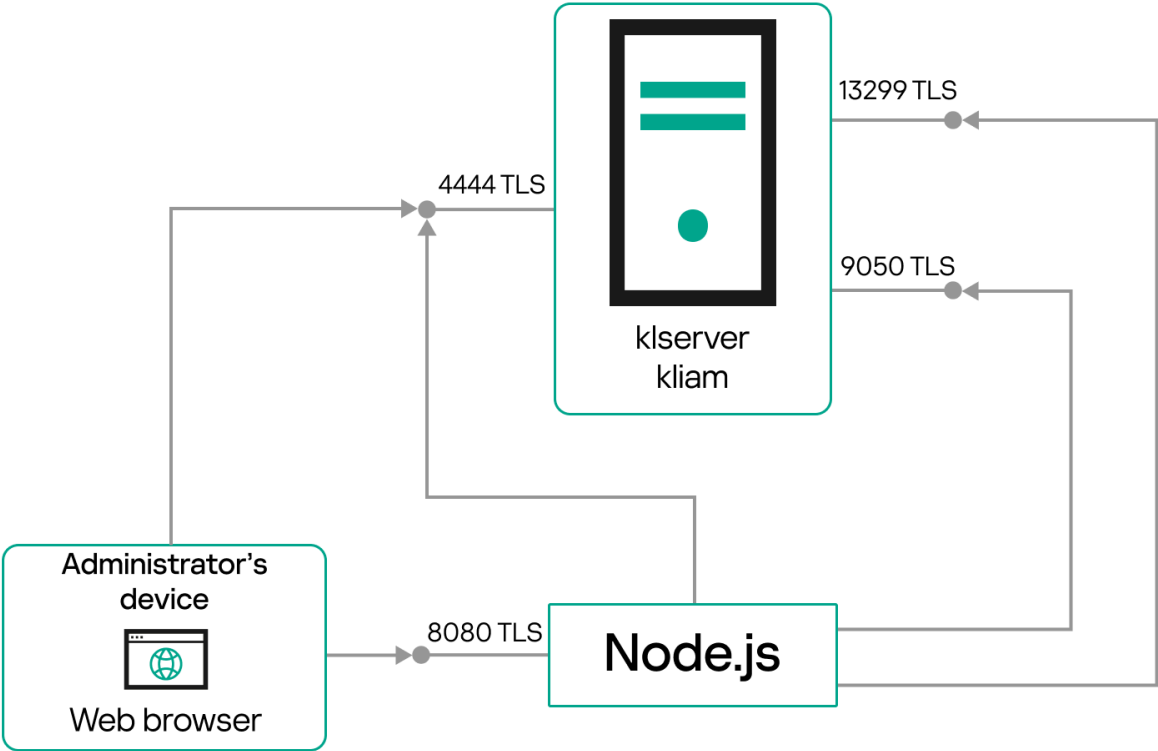

Servidor de administración y Kaspersky Security Center Web Console

Para aclaraciones del esquema, consulte la tabla a continuación.

Servidor de administración y Kaspersky Security Center Web Console (tráfico)

Dispositivo	Número de puerto	Nombre del proceso que abre el puerto	Protocolo	Objetivo del puerto
Servidor de administración	13299	klserver	TCP (TLS)	Recepción de conexiones desde Kaspersky Security Center Web Console y Identity and Access Manager (IAM) con el Servidor de administración a través de OpenAPI
Servidor de administración o Servidor de Kaspersky Security Center Web Console	8080	Node.js: JavaScript del lado del servidor	TCP (TLS)	Recibiendo conexiones de Kaspersky Security Center Web Console
Servidor de administración	4444	klam	TCP (TLS)	Recepción de conexiones desde el Servidor de Kaspersky Security Center Web Console y el navegador (utilizado con Kaspersky Security Center Web Console) con el Servidor de administración con IAM a través del protocolo de autenticación OpenID Connect
Servidor de administración	9050	klam	TCP (TLS)	Recepción de conexiones desde Kaspersky Security Center Web Console a IAM

Kaspersky Security Center Web Console se puede instalar en el Servidor de administración o en otro dispositivo.

Primeros pasos

Siguiendo estas instrucciones, puede instalar el Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux y Kaspersky Security Center Web Console, realizar la configuración inicial del Servidor de administración utilizando el asistente de inicio rápido e instalar las aplicaciones de Kaspersky en los dispositivos administrados utilizando el asistente de despliegue de la protección.

Requisitos previos

Debe tener una clave de licencia (código de activación) para Kaspersky Security Center for Business o claves de licencia (códigos de activación) para las aplicaciones de seguridad de Kaspersky.

Si primero desea probar Kaspersky Security Center Linux, puede obtener una prueba gratuita de 30 días en el [sitio web de Kaspersky](#).

Etapas

El escenario de instalación principal se desarrolla en etapas:

1 Selección de una estructura para la protección de una empresa

[Más información sobre los componentes de Kaspersky Security Center Linux](#). Basándose en la configuración de su red y en la capacidad de sus canales de comunicación, defina cuántos servidores de administración usará y cómo los distribuirá entre sus oficinas (si tiene una red distribuida). Siga las recomendaciones para elegir la [estructura de la red](#).

Decida si usará una [jerarquía de servidores de administración](#) en su organización. Para hacer esto, debe evaluar si es posible y oportuno abarcar todos los dispositivos cliente con un solo Servidor de administración o si es necesario construir una jerarquía de Servidores de administración.

2 Preparación para el uso de certificados personalizados

Si la infraestructura de claves públicas (PKI) de su organización exige el uso de certificados personalizados emitidos por una entidad de certificación (CA) específica, prepare esos [certificados](#) y asegúrese de que reúnan todos los [requisitos](#).

3 Configuración del acceso a la red

Configure la interacción de los componentes en la red de su organización de acuerdo con la estructura de protección elegida en el paso 1.

Para ello, debe:

- Abrir [el acceso a la red](#) según sea necesario.
- [Garantizar la conexión con los servidores de Kaspersky](#) o [establecer un proceso de actualización con otro origen de actualizaciones](#).
- Para conectar los dispositivos administrados al Servidor de administración desde Internet, configure el acceso mediante [pasarelas de conexión](#) o sitúe el Servidor de administración en la [DMZ](#).

4 Dimensionamiento de los equipos y planificación de la instalación de los componentes

Si tiene previsto instalar todos los componentes de Kaspersky Security Center Linux en el mismo servidor, utilice los cálculos de dimensionamiento predefinidos del archivo de configuración del [script de instalación rápida](#) (klfi_netsize). Asegúrese de que todos los requisitos de uso del script de implementación automatizada de componentes sean adecuados para su infraestructura.

De lo contrario, realice un cálculo completo del dimensionamiento del hardware del Servidor de administración, el DBMS y Web Console, teniendo en cuenta [los requisitos de hardware y software](#) y [la sección sobre el cálculo de los recursos de hardware](#), para implementar la solución manualmente, componente por componente.

Para aumentar el nivel de protección de Kaspersky Security Center Linux, asegúrese de incluir en los cálculos los requisitos de hardware de la aplicación Kaspersky Endpoint Security for Linux.

5 Instalación de los componentes de Kaspersky Security Center Linux

Instale un sistema operativo [compatible con el Servidor de administración y Kaspersky Security Center Web Console](#) en los dispositivos de destino en los que desee implementar la solución.

Instale Kaspersky Security Center Linux de acuerdo con el tipo de implementación previsto:

- Mediante el script de instalación rápida automatizada
- Siguiendo las instrucciones para instalar y configurar manualmente los componentes [Servidor de administración](#) y [Web Console](#).

6 Instalar Kaspersky Endpoint Security para Linux y el Agente de red en el dispositivo del Servidor de administración

De manera predeterminada, la aplicación no considera el dispositivo del Servidor de administración como un dispositivo administrado. Para proteger el Servidor de administración y administrar este dispositivo, [instale Kaspersky Endpoint Security for Linux](#) y [el Agente de red para Linux](#) en el dispositivo del Servidor de administración. En este caso, el Agente de red para Linux se instala y funciona independientemente de la versión del servidor del Agente de red que instaló junto con el Servidor de administración.

Administre la configuración de seguridad necesaria para Kaspersky Security Center Linux según las recomendaciones de la [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security for Linux](#).

Para obtener más información, consulte el paso «Configuración de la Protección Antivirus del Servidor de administración» en la sección dedicada al escenario de migración a Kaspersky Security Center Linux mediante el script de instalación rápida.

7 Realizar la configuración inicial

Cuando se conecta al Servidor de administración a través de Web Console por primera vez, el [asistente de inicio rápido](#) se inicia automáticamente.

Durante la etapa de configuración inicial, el asistente usa la configuración predeterminada para crear las [directivas](#) y las [tareas](#) que son necesarias para desplegar la protección. Sin embargo, las configuraciones predeterminadas pueden ser menos que óptimas para las necesidades de su organización. Puede [cambiar la configuración de directivas y tareas](#) si es necesario.

8 Detección de dispositivos de red

Configure y sondee la red para detectar los dispositivos manualmente. Kaspersky Security Center Linux recibe las direcciones y los nombres de todos los dispositivos detectados en la red. A continuación, puede usar Kaspersky Security Center Linux para instalar aplicaciones y software de Kaspersky desde otros proveedores en los dispositivos detectados. Cada cierto tiempo, Kaspersky Security Center Linux inicia una detección de dispositivos, lo que significa que si aparece alguna instancia nueva en la red, se la detectará automáticamente.

9 Organización de dispositivos en grupos de administración

En algunos casos, para desplegar la protección en dispositivos en red de la forma más cómoda puede ser necesario [dividir el conjunto completo de dispositivos en grupos de administración](#), tomando en cuenta la estructura de la organización. Puede crear [reglas de movimiento para distribuir dispositivos entre grupos](#) o puede distribuir dispositivos manualmente. Puede asignar tareas de grupo para grupos de administración, definir el alcance de directivas y asignar puntos de distribución.

Asegúrese de que todos los dispositivos administrados se hayan asignado correctamente a los grupos de administración apropiados, y de que ya no haya dispositivos no asignados en la red.

10 Designar los puntos de distribución

Se recomienda usar puntos de distribución en redes de gran escala, pues ayudan a reducir la carga del Servidor de administración. También son recomendables en redes con una estructura distribuida, ya que pueden brindarle al Servidor de administración acceso a dispositivos (o grupos de dispositivos) que se comuniquen a través de canales con un ancho de banda limitado. Los [puntos de distribución](#) de los grupos de administración se pueden asignar [automáticamente](#) o [manualmente](#).

Solo puede asignar [pasarelas de conexión](#) cuando asigne los puntos de distribución manualmente.

Para hacerlo, realice los siguientes pasos:

- Asegúrese de que haya [suficientes puntos de distribución](#) después de cambiar el modo de asignación a manual.
- Configure las conexiones necesarias entre el Servidor de administración y las pasarelas de conexión antes de proceder a desplegar los Agentes de red en los dispositivos de las ubicaciones de red en las que los dispositivos deben conectarse al Servidor de administración a través de una pasarela de conexión.

11 Instalación del Agente de red y aplicaciones de seguridad en dispositivos en red

La implementación de protección en una red empresarial implica la [instalación del Agente de red y aplicaciones de seguridad](#) en dispositivos que el Servidor de administración ha detectado durante la detección de dispositivos.

Para instalar las aplicaciones de forma remota, ejecute el asistente de despliegue de la protección.

Las aplicaciones de seguridad se encargan de proteger a los dispositivos contra virus y otros programas riesgosos. El Agente de red garantiza la comunicación entre el dispositivo y el Servidor de administración. La configuración de Agente de red se ajusta automáticamente de forma predeterminada.

Antes de iniciar la instalación de Agente de red y las aplicaciones de seguridad en dispositivos en red, asegúrese de que estos dispositivos estén accesibles (encendidos).

12 Despliegue de claves de licencia a los dispositivos cliente

Despliegue [claves de licencia](#) a los dispositivos cliente para activar las aplicaciones de seguridad administradas en esos dispositivos.

13 Configuración de directivas de la aplicación de Kaspersky

Para aplicar diferentes configuraciones de aplicaciones a diferentes dispositivos, puede usar la administración de seguridad centrada en el dispositivo y/o la administración de seguridad centrada en el usuario. La administración de la seguridad centrada en el dispositivo se puede implementar mediante el uso de [directivas](#) y [tareas](#). Solo puede aplicar tareas a aquellos dispositivos que cumplan condiciones específicas. Para establecer las condiciones para filtrar dispositivos, use [selecciones de dispositivos](#) y [etiquetas](#).

14 Supervisión del estado de protección de la red

Puede supervisar su red utilizando widgets en el [panel](#), generar [informes](#) desde las aplicaciones de Kaspersky, configurar y ver [selecciones de eventos](#) recibidos de las aplicaciones en los dispositivos administrados y ver listas de notificaciones.

El almacenamiento a largo plazo de los eventos, su recepción rápida, procesamiento y correlación deben realizarse en un sistema externo especializado en tareas de SIEM.

Los indicadores de los componentes de la solución se supervisan mediante el [protocolo SNMP](#) en sistemas de supervisión de infraestructuras de TI y otras soluciones de agentes de terceros.

La supervisión continua del estado de protección está disponible en la sección [Centro de refuerzo de seguridad](#) de Web Console.

Guía de protección

Kaspersky Security Center Linux está diseñado para la ejecución centralizada de las tareas básicas de administración y de mantenimiento en la red de una organización. La aplicación proporciona al administrador acceso a información detallada sobre el nivel de seguridad de la red de la organización. Kaspersky Security Center Linux le permite configurar todos los componentes de protección creados con las aplicaciones de Kaspersky.

El Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux tiene acceso completo a la administración de protección de los dispositivos cliente y es el componente más importante del sistema de seguridad de la organización. Por lo tanto, se requieren métodos de mayor protección para el Servidor de administración.

Antes de realizar la configuración, cree una copia de seguridad del Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux con la tarea [Copia de seguridad de los datos del Servidor de administración](#) o la utilidad kbackup. Guarde la copia de seguridad de los datos en un lugar seguro.

La Guía de protección describe recomendaciones y funciones para configurar Kaspersky Security Center Linux y sus componentes, con el objetivo de reducir los riesgos de compromiso.

La Guía de protección contiene la siguiente información:

- Selección de la arquitectura del Servidor de administración
- Configuración de una conexión segura al Servidor de administración
- Configuración de las cuentas para acceder al Servidor de administración
- Gestión de la protección del Servidor de administración
- Gestión de la protección de dispositivos cliente
- Configuración de la protección para aplicaciones administradas
- Mantenimiento del Servidor de administración
- Transferencia de información a aplicaciones de terceros

- Recomendaciones de seguridad para sistemas de información de terceros

Lista de verificación de la protección

Despliegue del Servidor de administración

- [Instale el Servidor de administración](#) en un servidor físico o virtual dedicado.
- No utilice el servidor dedicado para ejecutar otros servicios.
- No instale el Servidor de administración (en adelante, el Servidor) en un:
 - Controlador de dominio
 - Servidor de terminal
 - Dispositivo de usuario

Seguridad de conexión

- Configure un firewall para restringir el acceso al dispositivo del Servidor en todos los puertos y protocolos, con la excepción de los [puertos requeridos por el Servidor](#). Permita el acceso al dispositivo del Servidor solo desde dispositivos de confianza.
- [Configure una lista de admitidos de direcciones IP](#) para los puertos del Servidor que se utilizan para conectar Kaspersky Security Center Web Console (también denominada Web Console) al Servidor.
- Configure el firewall para permitir el acceso al Servidor a través de Kaspersky Security Center Web Console solo desde dispositivos de confianza.
- [Configure la versión 1.2 o posteriores del protocolo TLS](#) en el Servidor.
- Configure un firewall para restringir el acceso al dispositivo con el DBMS del Servidor instalado.
- Configure la autenticación SSL entre el Servidor y el DBMS ([MySQL](#) o [PostgreSQL](#)).

Cuentas y autenticación

- [Configura la autenticación de dos factores](#) (TOTP, RFC 6238) para el acceso al servidor.
- No instale la app de autenticación en el mismo dispositivo desde el que se establece la conexión con el Servidor a través de Web Console.
- Utilice la autenticación multifactor (MFA) para acceder al Servidor mediante un token, una tarjeta inteligente u otro método.

- Cree un grupo de administración exclusivo para el dispositivo del Servidor y cree una directiva de seguridad especial para él.
- Restrinja el número de usuarios que tienen la función de [Administrador principal](#).
- Configure los derechos de acceso a las funciones del Servidor según las [funciones de los usuarios y los grupos](#).
- Permita [la instalación remota de aplicaciones](#) solo para una cuenta de usuario independiente.
- Lleve a cabo una auditoría regular de todos los usuarios del dispositivo del Servidor.

Gestión de la protección del Servidor de administración

- Instale una aplicación de seguridad en el dispositivo del Servidor:
 - Para un servidor físico: Kaspersky Endpoint Security
 - Para un servidor virtual: Kaspersky Security for Virtualization
- [Cree y aplique una directiva separada](#) para la protección del Servidor (diferente de la directiva de seguridad para los dispositivos administrados).
- [Cree y aplique una contraseña independiente](#) [¶] para la protección del Servidor (diferente de la contraseña para otros dispositivos administrados).
- Active todos los módulos de protección disponibles en la aplicación de seguridad (para obtener información sobre la configuración de seguridad necesaria para usar el Servidor de administración, consulte la [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security for Linux](#) [¶]).

Configurar directivas y tareas para las aplicaciones administradas

- [Cree y aplique directivas](#) a todos los dispositivos administrados o al grupo con nuevos dispositivos administrados para las siguientes aplicaciones:
 - [Agente de red](#)
 - [Kaspersky Endpoint Security para Windows/Linux/macOS](#)
 - Kaspersky Endpoint Agent (u otras aplicaciones de Kaspersky)
- Active la protección con contraseña para no desactivar la protección ni desinstalar aplicaciones de Kaspersky.
- Bloquee la configuración de la directiva ([cierre el "candado"](#)) para evitar la reasignación de esta configuración en los dispositivos administrados.
- Cree una tarea programada de análisis completo de todos los dispositivos.
- [Active el uso de Kaspersky Security Network \(KSN\)](#), y acepte la Declaración de KSN más reciente.

- Configure la [detección de dispositivos](#) y especifique el grupo de administración predeterminado para los dispositivos recién descubiertos.
- Restrinja el uso de reglas automáticas para mover dispositivos entre grupos de administración.
- Proteja los [puntos de distribución](#) del acceso no autorizado.
- Evite asignar puntos de distribución automáticamente en redes pequeñas o redes de alta importancia.

Mantenimiento del Servidor de administración

- No elimine ni desactive las siguientes tareas:
 - [Copia de seguridad](#)
 - [Mantenimiento del Servidor de administración](#)
- Instale periódicamente actualizaciones de software de terceros y del sistema operativo.

Transferencia de eventos a sistemas de terceros

- Configure [la supervisión y los informes](#) de eventos de seguridad.
- Configurar [la exportación de eventos a un sistema SIEM](#).
- Configure las notificaciones del Servidor para:
 - Eventos de auditoría
 - Eventos críticos
 - Eventos de fallo y advertencias

Recomendaciones de seguridad para sistemas de información de terceros

- Aplique las recomendaciones de seguridad de CIS Benchmarks a los sistemas operativos, DBMS e hipervisores usados.
- Para Astra Linux, siga las recomendaciones de seguridad de la versión correspondiente del Libro rojo.
- Para RED OS, siga las recomendaciones proporcionadas en la documentación oficial de RED OS.

Despliegue del Servidor de administración

Arquitectura del Servidor de administración

En general, la elección de una arquitectura de administración centralizada depende de la ubicación de los dispositivos protegidos, el acceso desde redes adyacentes, los esquemas de entrega de actualizaciones de bases de datos, etc.

En la etapa inicial del desarrollo de la arquitectura, recomendamos familiarizarse con los [componentes de Kaspersky Security Center Linux](#) y su [interacción entre sí](#), así como con [esquemas de tráfico de datos y uso de puertos](#).

Basándose en esta información, puede formar una arquitectura que especifique:

- la ubicación del Servidor de administración y las conexiones de red
- la organización de los espacios de trabajo del administrador y los métodos de conexión al Servidor de administración
- métodos de despliegue del Agente de red y el software de protección
- el uso de puntos de distribución
- el uso de Servidores de administración virtuales
- usar una jerarquía de Servidores de administración
- esquema de actualización de la base de datos antivirus
- otros flujos de información

La selección de un dispositivo para la instalación del Servidor de administración

Recomendamos instalar el Servidor de administración en un servidor dedicado en la infraestructura de la organización. Si no hay otro software de terceros instalado en el servidor, puede configurar los ajustes de seguridad según los requisitos de Kaspersky Security Center Linux, sin depender de los requisitos del software de terceros.

Puede desplegar el Servidor de administración en un servidor físico o en un servidor virtual. Asegúrese de que el dispositivo seleccionado cumple los [requisitos de hardware y software](#).

Restricción de despliegue del Servidor de administración en un controlador de dominio, un servidor de terminal o un dispositivo de usuario

Recomendamos encarecidamente no instalar el Servidor de administración en un controlador de dominio, un servidor de terminal o un dispositivo de usuario.

Le recomendamos que proporcione una separación funcional de los nodos clave de la red. Este enfoque le permite mantener la operatividad de diferentes sistemas cuando un nodo falla o se ve comprometido. Al mismo tiempo, puede crear diferentes directivas de seguridad para cada nodo.

Cuentas para instalar y ejecutar el Servidor de administración

Durante el [despliegue del Servidor de administración](#), es necesario crear dos cuentas sin privilegios. Los servicios que se incluyen en el Servidor de administración funcionarán con estas cuentas sin privilegios. A la hora de asignar derechos y permisos a las cuentas, límitese a lo justo y necesario. Evite incluir cuentas innecesarias en el grupo "kldmins".

También debe crear una cuenta de DBMS interna. El Servidor de administración utiliza esta cuenta de DBMS interna para acceder al DBMS seleccionado.

El [conjunto de cuentas requeridas y sus derechos](#) depende del tipo de DBMS seleccionado y el método de creación de la base de datos del Servidor de administración.

Seguridad de conexión

Uso de TLS

Recomendamos prohibir las conexiones no seguras al Servidor de administración. Por ejemplo, puede prohibir las conexiones que usan HTTP en la configuración del Servidor de administración.

Tenga en cuenta que, de forma predeterminada, varios [puertos HTTP del Servidor de administración](#) están cerrados. El puerto restante se utiliza para el servidor web del [Servidor de administración](#) (8060). Este puerto puede estar limitado por la configuración del firewall del dispositivo del Servidor de administración.

Configuración de TLS estricta

Recomendamos usar el protocolo TLS de la versión 1.2 y posteriores, y restringir o prohibir los algoritmos de cifrado no seguros.

Puede [configurar los protocolos de cifrado](#) (TLS) utilizado por el Servidor de administración. Tenga en cuenta que, en el momento del lanzamiento de una versión del Servidor de administración, la configuración del protocolo de cifrado está establecida de forma predeterminada para garantizar una transferencia de datos segura.

Restricción del acceso a la base de datos del Servidor de administración.

Recomendamos restringir el acceso a la base de datos del Servidor de administración. Por ejemplo, otorgue acceso solo desde el dispositivo del Servidor de administración. Esto reduce la probabilidad de que la base de datos del Servidor de administración se vea comprometida debido a vulnerabilidades conocidas.

Puede configurar los parámetros de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento de la base de datos utilizada, así como proporcionar puertos cerrados en los firewalls.

Interacción de seguridad con un SGBD externo

Si el SGBD se instala en un dispositivo independiente durante la instalación del Servidor de Administración (SGBD externo), recomendamos configurar los parámetros para una interacción y autenticación seguras con este SGBD. Para obtener más información sobre cómo configurar la autenticación SSL, consulte [Autenticación del servidor PostgreSQL](#) y [Escenario: autenticación del servidor MySQL](#).

Configuración de una lista de admitidos de direcciones IP para conectarse al Servidor de administración

De manera predeterminada, los usuarios pueden iniciar sesión en [Kaspersky Security Center Linux](#) desde cualquier dispositivo donde esté instalado Kaspersky Security Center Web Console o [aplicaciones de OpenAPI](#). Puede [configurar que el Servidor de administración](#) únicamente acepte conexiones de dispositivos que tengan una dirección IP permitida. Por ejemplo, si un intruso intenta conectarse a Kaspersky Security Center Linux a través del Servidor de Kaspersky Security Center Web Console instalado en un dispositivo que no está incluido en la lista de admitidos, no podrá iniciar sesión en Kaspersky Security Center Linux.

Configurar una lista de direcciones IP permitidas para conectarse a Kaspersky Security Center Linux Web Console

De forma predeterminada, [los usuarios de Kaspersky Security Center Linux](#) pueden conectarse a Kaspersky Security Center Web Console desde cualquier dispositivo. En un dispositivo con Kaspersky Security Center Web Console, debe configurar el firewall (integrado en el sistema operativo o en uno de terceros) para que los usuarios puedan conectarse a Kaspersky Security Center Web Console solo desde direcciones IP permitidas.

Seguridad de la conexión al controlador de dominio durante el sondeo

[Para sondear el controlador de dominio](#), el Servidor de administración o un punto de distribución Linux intenta conectarse a este dominio a través de LDAPS. De forma predeterminada, la verificación del certificado no es obligatoria durante el establecimiento de la conexión. Para aplicar la verificación del certificado, establezca el indicador KLNAG_LDAP_TLS_REQCERT en 1. Además, puede especificar una ruta personalizada a la autoridad de certificación (CA) para acceder a la cadena de certificados mediante el uso del indicador KLNAG_LDAP_SSL_CACERT.

Cuentas y autenticación

Antes de seguir estos pasos, cree una copia de seguridad de los datos del Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux con la tarea [Copia de seguridad de los datos del Servidor de administración](#) o la utilidad klbackup y guarde la copia de seguridad en una ubicación segura. Guarde la copia de seguridad de los datos en una ubicación segura.

Uso de la autenticación de dos factores con el Servidor de administración

Kaspersky Security Center Linux usa [autenticación de dos factores](#) para usuarios de Kaspersky Security Center Web Console, según el estándar RFC 6238 (TOTP: algoritmo de contraseña de un solo uso basado en tiempo).

Cada vez que inicia sesión en Kaspersky Security Center Web Console, introduce su nombre de usuario, contraseña y un código de seguridad adicional de un solo uso. Para recibir un código de seguridad de un solo uso, debes haber instalado una app de autenticación en su ordenador o dispositivo móvil.

Existen autenticadores de software y de hardware (tokens) que admiten el estándar RFC 6238. Algunos ejemplos de autenticadores de software son Kaspersky Password Manager for Business, Google Authenticator, Microsoft Authenticator y FreeOTP.

No recomendamos en absoluto instalar la app de autenticación en el mismo dispositivo desde el que se establece la conexión con el Servidor de administración. Puede instalar una app de autenticación en su dispositivo móvil.

Uso de la autenticación de dos factores para un sistema operativo

Para garantizar una protección completa mediante el uso de la autenticación de dos factores, es necesario proteger no solo el servidor de administración, sino también el dispositivo en el que está instalado.

Al conectarse al dispositivo donde está instalado el servidor de administración (a través de SSH, RDP u otros protocolos), recomendamos utilizar la autenticación multifactor (MFA) con un token, tarjeta inteligente u otro método de autenticación.

Prohibición de guardar la contraseña de administrador

Si utiliza Kaspersky Security Center Web Console, no recomendamos guardar la contraseña de administrador en el navegador instalado en el dispositivo del usuario.

Autenticación de una cuenta de usuario interna

Por defecto, la [contraseña de una cuenta de usuario interna del Servidor de administración](#) debe cumplir con las siguientes reglas:

- La contraseña debe tener entre 8 y 256 caracteres.
- La contraseña debe contener caracteres de al menos tres de los grupos enumerados a continuación:
 - Letras mayúsculas (A–Z)
 - Letras minúsculas (a–z)
 - Números (0–9)
 - Caracteres especiales (@ # \$ % ^ & * - _ ! + = [] { } | : ' , . ? / \ ` ~ " () ;)
- La contraseña no debe contener espacios en blanco, caracteres Unicode o la combinación de "." y "@", cuando "." está colocado delante de "@".

De manera predeterminada, el número máximo de intentos permitidos es 10. Puede [cambiar el número de intentos de entrada de contraseña permitidos](#).

El usuario de Kaspersky Security Center Linux puede introducir una contraseña no válida un número limitado de veces. Una vez que se alcanza el límite, la cuenta de usuario se bloquea durante una hora.

Configurar las opciones para cambiar la contraseña de una cuenta de usuario interna

Recomendamos [configurar las siguientes opciones para cambiar la contraseña de una cuenta de usuario interna](#):

- El periodo de rotación de contraseñas.
- La configuración del tiempo de la advertencia preliminar sobre la necesidad de cambiar la contraseña.
- El valor de la opción **El usuario debe cambiar la contraseña la primera vez que inicie sesión**.

Protección de la cuenta contra modificaciones no autorizadas

Recomendamos [activar una opción adicional para proteger una cuenta de usuario interna](#) del Servidor de administración contra modificaciones no autorizadas. Esta protección debe configurarse por separado para cada usuario interno.

Grupo de administración dedicado para el Servidor de administración

Para el Servidor de administración

Recomendamos [crear un grupo de administración dedicado](#). Otorgue a este grupo [derechos de acceso especiales](#) y cree una directiva de seguridad especial para él.

Para evitar bajar intencionadamente el nivel de seguridad del Servidor de administración, recomendamos restringir la lista de cuentas que puede administrar el grupo de administración dedicado.

Restricción de la asignación de la función de Administrador principal

Al usuario creado por la utilidad `kladduser` se le asigna el rol de Administrador principal en la lista de control de acceso (ACL) del Servidor de Administración o del Servidor de Administración virtual. Recomendamos evitar la asignación de la función de Administrador principal a un gran número de usuarios.

Configuración de los derechos de acceso a las funciones de la aplicación.

Recomendamos utilizar una [configuración flexible de los derechos de acceso a las funciones](#) de Kaspersky Security Center Linux para cada usuario o grupo de usuarios.

El control de acceso basado en funciones permite la creación de funciones de usuario estándar con un conjunto de derechos preestablecido y la asignación de esas funciones a los usuarios según su ámbito de responsabilidad.

Las principales ventajas del modelo de control de acceso basado en funciones:

- Facilidad de administración
- Jerarquía de funciones
- Enfoque de privilegios mínimos
- Segregación de deberes

Puede asignar funciones integradas a ciertos empleados en función de sus puestos o crear funciones completamente nuevas.

Al configurar funciones, preste atención a los privilegios asociados con el cambio del estado de protección del dispositivo del Servidor de administración y la instalación remota de software de terceros:

- Administrar grupos de administración
- Operaciones con el Servidor de administración
- Instalación remota
- Cambiar los parámetros para almacenar eventos y [enviar notificaciones](#).

Este privilegio le permite configurar notificaciones que ejecutan un script o un módulo ejecutable en el dispositivo Servidor de administración cuando ocurre un evento.

Cuenta separada para la instalación remota de aplicaciones

Además de la diferenciación básica de derechos de acceso, recomendamos restringir la instalación remota de aplicaciones para todas las cuentas (excepto para el Administrador principal u otra cuenta especializada).

Recomendamos usar una cuenta separada para la instalación remota de aplicaciones. Puede [asignar una función](#) o permisos a determinadas cuentas.

Auditoría habitual de todos los usuarios y las acciones de los usuarios

Recomendamos realizar una auditoría periódica de todos los usuarios en el dispositivo del Servidor de administración. Esto le permite responder a ciertos tipos de amenazas de seguridad asociadas con el posible compromiso de un dispositivo.

Además, puede [rastrear las acciones de los usuarios](#), como conectarse y desconectarse del Servidor de administración, conectarse al Servidor de administración con un error y modificar los objetos (para los objetos que admiten la [administración de revisiones](#)).

Gestión de la protección del Servidor de administración

Selección de un software de protección del Servidor de administración

Según el tipo de despliegue del Servidor de administración y la estrategia de protección general, seleccione la aplicación para proteger el dispositivo del Servidor de administración.

Si implementa el Servidor de administración en un dispositivo dedicado, le recomendamos que seleccione la aplicación Kaspersky Endpoint Security para proteger el dispositivo del Servidor de administración. Esto permite aplicar todas las tecnologías disponibles para proteger el dispositivo del Servidor de administración, incluidos los módulos de análisis de comportamiento.

Si el Servidor de administración está instalado en un dispositivo que existe en la infraestructura y se ha utilizado previamente para otras tareas, recomendamos considerar el siguiente software de protección:

- Kaspersky Industrial Cyber Security for Nodes. Recomendamos instalar esta aplicación en dispositivos que estén incluidos en una red industrial. Kaspersky Industrial Cyber Security for Nodes es una aplicación que cuenta con certificados de compatibilidad con varios fabricantes de software industrial.
- Aplicaciones de seguridad recomendadas. Si el Servidor de administración está instalado en un dispositivo con otro software, recomendamos tener en cuenta las recomendaciones de ese proveedor de software sobre la compatibilidad de los productos de seguridad (puede que ya haya recomendaciones para seleccionar una solución de seguridad, y quizá deba configurar la zona de confianza).

Creación de una directiva de seguridad independiente para la aplicación de protección

Recomendamos crear una directiva de seguridad independiente para la aplicación que protege el dispositivo del Servidor de administración. Esta directiva debe ser diferente de la directiva de seguridad para dispositivos cliente. Esto permite especificar la configuración de seguridad más adecuada para el Servidor de administración, sin afectar el nivel de protección de otros dispositivos.

Recomendamos dividir los dispositivos en grupos y luego colocar el dispositivo del Servidor de administración en un grupo separado, para el cual puede crear una directiva de seguridad especial.

Módulos de protección

Si no hay recomendaciones especiales del proveedor del software de terceros instalado en el mismo dispositivo que el Servidor de administración, recomendamos activar y configurar todos los módulos de protección disponibles (tras comprobar el funcionamiento de los mismos durante un tiempo determinado).

Configuración del firewall del dispositivo del Servidor de administración

En el dispositivo del Servidor de administración, recomendamos configurar el firewall para restringir el número de dispositivos que los administradores pueden conectar al Servidor de administración a través de Kaspersky Security Center Web Console.

De manera predeterminada, el [Servidor de administración utiliza el puerto 13299](#) para recibir conexiones desde Kaspersky Security Center Web Console. Recomendamos restringir la cantidad de dispositivos desde los que se puede administrar el Servidor de administración mediante el uso de este puerto.

Gestión de la protección del Agente de red

Para evitar que los atacantes hagan que los dispositivos dejen de estar bajo el control del Servidor de administración, se recomienda encarecidamente aplicar las prácticas siguientes:

Uso de la contraseña de desinstalación

[En la configuración del paquete de instalación del Agente de red](#), especifique la contraseña de desinstalación que se solicitará al desinstalar el Agente de red.

Esta función solo está disponible para el Agente de red en dispositivos Windows.

Refuerzo de la seguridad del Agente de red

En la configuración del paquete de instalación del Agente de red, active la opción **Evitar que el servicio del Agente de red se detenga o se elimine sin autorización e impedir cambios en su configuración**. Una vez instalado el Agente de red en un dispositivo administrado, el componente no se puede desinstalar ni modificar sin los privilegios necesarios. El servicio del Agente de red no se podrá detener.

Esta función solo está disponible para el Agente de red en dispositivos Windows.

Seguimiento de la dirección del Servidor de administración al que se conecta el Agente de red

Para detectar si el Agente de red se conecta sin autorización a un Servidor de administración externo, utilice el Registro de eventos de Kaspersky. El Registro de eventos de Kaspersky es una sección del registro de eventos almacenado en el sistema operativo de los dispositivos administrados. En Windows, puede consultar el contenido del registro con el Lector de eventos y, en Linux, con la utilidad journalctl. Cuando el Agente de red se conecta al Servidor de administración, se escriben una o dos entradas en el Registro de eventos de Kaspersky con la siguiente información:

- Dirección del Servidor de administración:
 - **Intentando conectarse al Servidor de administración en <dirección del Servidor de administración>.**
 - **Conectado al Servidor de administración en <dirección del Servidor de administración>.**
- La dirección del Servidor de administración y la de la pasarela de conexión, cuando la conexión se realiza a través de una pasarela:
 - **Intentando conectarse al Servidor de administración en <dirección del Servidor de administración> a través de la pasarela de conexión <dirección de la pasarela de conexión>.**
 - **Conectado al Servidor de administración en <dirección del Servidor de administración> a través de la pasarela de conexión <dirección de la pasarela de conexión>.**

Se registra un evento con la dirección del Servidor de administración en los siguientes casos:

- Cada vez que se reinicia el servicio del Agente de red
- Cuando el Agente de red se conecta a otro Servidor de administración
- Una vez al día durante el funcionamiento normal del dispositivo, aunque no se haya reiniciado el servicio del Agente de red ni se haya conectado el Agente de red a otro Servidor de administración (en este caso, solo se vuelve a escribir la segunda entrada en el registro).

Para facilitar el seguimiento, recomendamos configurar el envío de eventos del Registro de eventos de Kaspersky a un sistema SIEM y generar una alerta si la dirección del Servidor indicada en el evento no coincide con la dirección actual de su Servidor.

Gestión de la protección de dispositivos cliente

Restricción de agregar claves de licencia a paquetes de instalación

Los paquetes de instalación se almacenan en la carpeta compartida del Servidor de administración, en la subcarpeta Paquetes. Si añade una clave de licencia a un paquete de instalación, todos los usuarios con derechos de lectura en esta carpeta podrán acceder a dicha clave (directamente o mediante el [servidor web](#) integrado en el Servidor de administración).

Para evitar comprometer la clave de licencia, no recomendamos agregar claves de licencia a los paquetes de instalación.

Recomendamos usar la [distribución automática de claves de licencia a los dispositivos administrados](#), el despliegue al ejecutar la tarea de añadir clave de licencia a una aplicación administrada, y añadir un código de activación o un archivo clave manualmente a los dispositivos.

Reglas automáticas para trasladar dispositivos automáticamente entre los grupos de administración

Recomendamos restringir el uso de [reglas automáticas para mover dispositivos](#) entre grupos de administración.

Si usa reglas automáticas para mover dispositivos, puede conducir a la propagación de directivas que otorguen más privilegios al dispositivo movido que los que tenía antes de la reubicación.

Además, mover un dispositivo cliente a otro grupo de administración puede provocar la propagación de la configuración de las directivas. Estas configuraciones de directivas pueden no ser deseables para su distribución a dispositivos invitados y que no sean de confianza.

Esta recomendación no se aplica a la asignación inicial única de dispositivos a grupos de administración.

Requisitos de seguridad para puntos de distribución y puertas de enlace de conexión

Los dispositivos que tengan instalado el Agente de red pueden actuar como punto de distribución y realizar las siguientes funciones:

- Distribuir actualizaciones y paquetes de instalación recibidos del Servidor de administración a los dispositivos cliente dentro del grupo.
- Realizar la instalación remota de software de terceros y aplicaciones de Kaspersky en dispositivos cliente.
- Sondear la red para detectar nuevos dispositivos y actualizar la información disponible sobre los dispositivos de los que ya se tenía conocimiento. Un punto de distribución puede aplicar los mismos métodos de descubrimiento de dispositivos que el Servidor de administración.

Colocar puntos de distribución en la red de la organización que se utilizan para:

- Reducir la carga del Servidor de administración.
- Optimizar el tráfico.
- Proporcionar al Servidor de administración acceso a dispositivos en puntos poco accesibles de la red de la organización.

Teniendo en cuenta las capacidades disponibles, recomendamos proteger los dispositivos que actúan como puntos de distribución de cualquier tipo de acceso no autorizado (incluido el físico).

Restricción de la asignación automática de los puntos de distribución

Para simplificar la administración y mantener la operatividad de la red, recomendamos utilizar la asignación automática de puntos de distribución. Sin embargo, para redes industriales y redes pequeñas, le recomendamos que evite asignar puntos de distribución automáticamente, ya que, por ejemplo, la información privada de las cuentas utilizadas para forzar las tareas de instalación remota puede transferirse a puntos de distribución por medio del sistema operativo.

Para redes industriales y redes pequeñas, puede [asignar manualmente dispositivos para que actúen como puntos de distribución](#).

También puede ver el [Informe sobre la actividad de los puntos de distribución](#).

Requisitos de seguridad para los dispositivos de usuarios de Kaspersky Security Center Linux

Se deben aplicar requisitos de seguridad especiales a los dispositivos [de los usuarios de Kaspersky Security Center Linux](#). Recomendamos proteger estos dispositivos contra cualquier tipo de acceso no autorizado (incluso físico).

La lista de dispositivos de usuario de Kaspersky Security Center Linux incluye los siguientes:

- Dispositivos desde los cuales los usuarios de Kaspersky Security Center Linux se conectan a Kaspersky Security Center Web Console mediante un navegador.
- Dispositivos desde los cuales las aplicaciones que interactúan con el Servidor de administración a través de OpenAPI se conectan a Kaspersky Security Center Linux.

Requisitos de seguridad para dispositivos con Kaspersky Security Center Web Console instalado

Los dispositivos con Kaspersky Security Center Web Console instalado se utilizan para administrar Kaspersky Security Center Linux, por lo que se deben aplicar requisitos especiales a la seguridad de estos dispositivos. Recomendamos proteger estos dispositivos contra cualquier tipo de acceso no autorizado (incluso físico).

Configuración de la protección para aplicaciones administradas

Directivas para aplicaciones administradas

Recomendamos [crear una directiva](#) para cada tipo de aplicaciones y componentes de Kaspersky Security Center Linux utilizados (Agente de red, Kaspersky Endpoint Security para Windows, Kaspersky Endpoint Security for Linux, Kaspersky Endpoint Agent y otros). Esta directiva debe aplicarse a todos los dispositivos administrados (el grupo de administración raíz) o a un grupo independientes al que se mueven automáticamente los nuevos dispositivos administrados de acuerdo con las reglas de movimiento configuradas.

Especificación de la contraseña para desactivar la protección y desinstalar la aplicación

Recomendamos encarecidamente activar la protección con contraseña para evitar que los intrusos desactiven o desinstalen las aplicaciones de seguridad de Kaspersky. En las plataformas donde se admite la protección con contraseña, puede establecer la contraseña, por ejemplo, para Kaspersky Endpoint Security, el [Agente de red](#) y otras aplicaciones de Kaspersky. Después de activar la protección con contraseña, recomendamos bloquear la configuración correspondiente al cerrar el "candado".

Especificación de la contraseña para la conexión manual de un dispositivo cliente al Servidor de administración (utilidad klmover)

La utilidad klmover le permite conectar manualmente un dispositivo cliente al Servidor de administración. La utilidad klmover se encuentra en la [carpeta de instalación del Agente de red](#).

Para evitar que los intrusos muevan los dispositivos fuera del control de su Servidor de administración, recomendamos que active la protección con contraseña para ejecutar la utilidad klmover. Para activar la protección con contraseña, seleccione la opción **Utilizar contraseña de desinstalación** en la [configuración de la directiva del Agente de red](#).

La utilidad klmover requiere derechos de administrador local.

Si pierde u olvida la contraseña del Agente de red protegido con contraseña, que está instalado en el dispositivo y que Kaspersky Security Center Linux ya no administra, no podrá eliminar el Agente de red mediante la utilidad klmover o la línea de comando. En este caso, deberá volver a instalar el sistema operativo en el dispositivo con el Agente de Red protegido con contraseña instalado.

Al activar la opción **Utilizar contraseña de desinstalación** en los dispositivos Windows, también se activa la protección con contraseña para la herramienta Cleaner (cleaner.exe).

Usar Kaspersky Security Network

En todas las directivas de las aplicaciones administradas y en las propiedades del Servidor de administración, recomendamos habilitar el uso de [Kaspersky Security Network \(KSN\)](#) y aceptar la Declaración de KSN. Cuando actualiza el Servidor de administración, puede aceptar la Declaración de KSN actualizada. En algunos casos, si el uso de servicios en la nube está prohibido por ley u otras normativas, puede desactivar KSN.

Análisis periódico de dispositivos administrados

Recomendamos, para todos los grupos de dispositivos, [crear una tarea](#) que ejecute periódicamente un análisis completo de los dispositivos.

Detección de nuevos dispositivos

Recomendamos establecer correctamente la configuración de [detección de dispositivos](#): configure la [integración con controladores del dominio](#) y especifique intervalos de direcciones IP para detectar nuevos dispositivos.

Por motivos de seguridad, puede utilizar el grupo de administración predeterminado que incluye todos los dispositivos nuevos y las directivas predeterminadas que afectan a este grupo.

Mantenimiento del Servidor de administración

Copia de seguridad de los datos del Servidor de administración

Las [copias de seguridad de datos](#) le permiten restaurar los datos del Servidor de administración sin pérdida de datos.

De forma predeterminada, se crea una tarea de copia de seguridad de datos automáticamente después de la instalación del Servidor de administración y se ejecuta periódicamente, guardando las copias de seguridad en el directorio adecuado.

La configuración de la tarea de copia de seguridad de datos se puede cambiar de la siguiente manera:

- La frecuencia de la copia de seguridad aumenta
- Se especifica un directorio especial para guardar copias
- Se modifican las contraseñas de las copias de seguridad

Si almacena copias de seguridad en un directorio especial distinto al directorio predeterminado, le recomendamos que limite la lista de control de acceso (ACL) de este directorio. Las cuentas del Servidor de administración y las cuentas de la base de datos del Servidor de administración deben tener acceso de escritura para este directorio.

Mantenimiento del Servidor de administración

El [mantenimiento del Servidor de administración](#) le permite reducir el volumen de la base de datos y mejorar el rendimiento y la fiabilidad del funcionamiento de la aplicación. Le recomendamos realizar un mantenimiento del Servidor de administración por lo menos una vez a la semana.

El mantenimiento del Servidor de administración se lleva a cabo a través de la tarea especializada. La aplicación realiza las acciones siguientes durante el mantenimiento del Servidor de administración:

- Reorganiza los índices de la base de datos
- Actualiza las estadísticas de la base de datos
- Reduce la base de datos (si es necesario)

Instalación de actualizaciones del sistema operativo y actualizaciones de software de terceros

Recomendamos encarecidamente instalar de forma periódica actualizaciones de software para el sistema operativo y el software de terceros en el dispositivo del Servidor de administración.

Los dispositivos cliente no requieren una conexión continua al Servidor de administración, por lo que es seguro reiniciar el dispositivo del Servidor de administración después de instalar las actualizaciones. Todos los eventos registrados en los dispositivos cliente durante el tiempo de inactividad del Servidor de administración se envían al mismo una vez que se restablece la conexión.

Transferencia de eventos a sistemas de terceros

Supervisión e informes

Para una respuesta oportuna a los problemas de seguridad, recomendamos configurar las [funciones de supervisión e informes](#).

Exportación de eventos a sistemas SIEM

Para la detección rápida de problemas de seguridad antes de que se produzcan daños importantes, recomendamos utilizar [la exportación de eventos en un sistema SIEM](#).

Notificaciones por correo electrónico de eventos de auditoría

Kaspersky Security Center Linux le permite recibir información sobre los eventos que ocurren durante el funcionamiento del Servidor de administración y aplicaciones de Kaspersky instaladas en dispositivos administrados. Para obtener una respuesta oportuna ante emergencias, recomendamos configurar el Servidor de administración para enviar [notificaciones](#) sobre los [eventos de auditoría](#), [eventos críticos](#), [eventos de fallos](#) y [advertencias](#) que publica.

Dado que estos eventos tienen lugar dentro del sistema, se puede esperar que tengan lugar un pequeño número, algo que resulta muy aplicable al correo.

Recomendaciones de seguridad para sistemas de información de terceros

Recomendaciones de seguridad de CIS Benchmarks

Al usar versiones de sistemas operativos, plataformas de virtualización o servidores de bases de datos compatibles con el [Servidor de administración](#) y el [Agente de red](#), recomendamos aplicar las prácticas recomendadas de seguridad de la información del Center for Internet Security (CIS), si corresponde, para ajustar estos sistemas de información.

El [Center for Internet Security \(CIS\)](#)² es una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la seguridad en el campo de la tecnología de la información. En particular, el CIS desarrolla y distribuye estándares de seguridad como CIS Controls y CIS Benchmarks. Estos estándares son un conjunto de recomendaciones y prácticas para garantizar la seguridad de los sistemas de información.

El portal del CIS contiene [recomendaciones](#)² para las versiones de los siguientes sistemas de información compatibles con el Servidor de administración y el Agente de red:

- Sistemas operativos de las siguientes familias:
 - Windows para ordenadores de escritorio
 - Windows para servidores
 - Debian
 - Ubuntu
 - CentOS
 - Oracle Linux
 - Red Hat Enterprise Linux
 - SUSE Linux Enterprise Server
 - macOS

- Plataformas de virtualización VMware
- Servidores de bases de datos:
 - Microsoft SQL Server
 - MySQL
 - MariaDB
 - PostgreSQL

Recomendaciones de seguridad para el sistema operativo Astra Linux

Al utilizar el sistema operativo Astra Linux, debe seguir las recomendaciones de seguridad descritas en el [Libro rojo para la versión correspondiente de Astra Linux](#).

Recomendaciones de seguridad para el sistema operativo RED OS

Al utilizar el sistema operativo RED OS, debe usar las recomendaciones de seguridad de la guía del administrador descritas en la [documentación oficial de RED OS](#).

Recomendaciones para usar las aplicaciones de seguridad de Kaspersky

Uso de la contraseña de KLAAdmin en Kaspersky Endpoint Security para Windows

La [cuenta KLAAdmin](#) es una cuenta de administrador con acceso sin restricciones a Kaspersky Endpoint Security para Windows. La cuenta KLAAdmin tiene derecho a realizar cualquier acción protegida con contraseña en Kaspersky Endpoint Security para Windows, e incluso a desinstalar la aplicación. Los permisos para la cuenta KLAAdmin no pueden revocarse. Puede configurar la contraseña para la cuenta KLAAdmin en las propiedades de la [directiva de Kaspersky Endpoint Security para Windows](#). El administrador de Kaspersky Endpoint Security para Windows es plenamente responsable del uso seguro de la contraseña de la cuenta KLAAdmin. Si su organización tiene su propia directiva de contraseñas, siga las instrucciones de esa directiva. Cuanto más larga y compleja sea la contraseña, más fiable será.

Nuestras recomendaciones para proteger a la organización contra el robo de la contraseña de KLAAdmin son las siguientes:

- **Requisitos generales**

No utilice el nombre de la cuenta ni parte del nombre de la cuenta como contraseña

- **Requisitos de longitud mínimos de la contraseña**

Cree una contraseña de al menos 10 caracteres.

- **Requisitos para utilizar varios tipos de caracteres**

Configure una contraseña compleja que incluya caracteres de diferentes categorías: letras en mayúscula y minúscula, números y caracteres especiales.

- **Requisitos de caducidad de la contraseña**

Configure una fecha de caducidad mínima de la contraseña de 90 días. La nueva contraseña no debe ser igual a ninguna de las 24 contraseñas anteriores.

Escenario: autenticación del servidor MySQL

Le recomendamos que utilice un certificado TLS para autenticar el servidor MySQL. Puede usar un certificado de una autoridad de certificación (AC) de confianza o un certificado autofirmado.

El Servidor de administración es compatible con la autenticación SSL unidireccional y bidireccional de MySQL.

Activación de la autenticación SSL unidireccional

Siga estos pasos para configurar la autenticación SSL unidireccional de MySQL:

1 Cree un certificado de TLS autofirmado para el servidor MySQL

Ejecute el siguiente comando:

```
openssl genrsa 1024 > ca-key.pem  
openssl req -new -x509 -nodes -days 365 -key ca-key.pem -config myssl.cnf > ca-cert.pem  
openssl req -newkey rsa:1024 -days 365 -nodes -keyout server-key.pem -config myssl.cnf  
> server-req.pem  
openssl x09 -req -in server-req.pem -days 365 -CA ca-cert.pem -CAkey ca-key.pem -  
set_serial 01 > server-cert.pem
```

2 Cree un archivo de indicador del servidor

Con la utilidad `klscflag`, cree el indicador del servidor `KLSRV_MYSQL_OPT_SSL_CA` y especifique la ruta al certificado como su valor. La utilidad `klscflag` se encuentra en el directorio donde está instalado el Servidor de administración. La ruta de instalación predeterminada es `/opt/kaspersky/ksc64/sbin`.

```
klscflag -fset -pv klserver -n KLSRV_MYSQL_OPT_SSL_CA -v <ruta a ca-cert.pem> -t d
```

3 Configure la base de datos

Especifique los certificados en el archivo `my.cnf`. Abra el archivo `my.cnf` en un editor de texto y añada las siguientes líneas en la sección `[mysqld]`:

```
[mysqld]  
ssl-ca=../../mysqlcerts/ca-cert.pem  
ssl-cert=../../mysqlcerts/server-cert.pem  
ssl-key=../../mysqlcerts/server-key.pem
```

Activación de la autenticación SSL bidireccional

Siga estos pasos para configurar la autenticación SSL bidireccional de MySQL:

1 Cree archivos de indicador del servidor

Con la utilidad `klscflag`, cree los indicadores del servidor y especifique la ruta a los archivos de certificado como sus valores:

```
klscflag -fset -pv klserver -n KLSRV_MYSQL_OPT_SSL_CA -v < ruta a ca-cert.pem> -t s
klscflag -fset -pv klserver -n KLSRV_MYSQL_OPT_SSL_CERT -v < ruta a server-cert.pem> -t s
klscflag -fset -pv klserver -n KLSRV_MYSQL_OPT_SSL_KEY -v < ruta a server-key.pem> -t s
```

La utilidad `klscflag` se encuentra en el directorio donde está instalado el Servidor de administración. La ruta de instalación predeterminada es `/opt/kaspersky/ksc64/sbin`.

2 Especificar la frase de contraseña (opcional)

Si `server-key.pem` requiere una frase de contraseña, cree un indicador `KLSRV_MARIADB_OPT_TLS_PASPHRASE` y especifique la contraseña como su valor:

```
klscflag -fset -pv klserver -n KLSRV_MARIADB_OPT_TLS_PASPHRASE -v < frase de contraseña > -t s
```

3 Configure la base de datos

Especifique los certificados en el archivo `my.cnf`. Abra el archivo `my.cnf` en un editor de texto y añada las siguientes líneas en la sección `[mysqld]`:

```
[mysqld]
ssl-ca=".../mysqlcerts/ca-cert.pem"
ssl-cert=".../mysqlcerts/server-cert.pem"
ssl-key=".../mysqlcerts/server-key.pem"
```

Escenario: autenticación TLS bidireccional de PostgreSQL para la base de datos del Servidor de administración y la base de datos de IAM

En Kaspersky Security Center Linux, puede configurar el cifrado y la validación mutua de certificados entre el servidor PostgreSQL y los clientes, es decir, el Servidor de administración e IAM. Cada base de datos utiliza un usuario y un certificado de cliente distintos. Además de TLS, se utiliza la autenticación por contraseña `scram-sha-256`.

La autenticación del servidor PostgreSQL se realiza por etapas:

1 Preparación del SGBD y creación de funciones

Ejecute los siguientes comandos:

```
sudo -u postgres psql
CREATE DATABASE kav;
CREATE DATABASE iam;
```

```
CREATE USER myuserksc WITH PASSWORD '*password*';
ALTER ROLE myuserksc WITH LOGIN CREATEDB;
ALTER DATABASE kav OWNER TO myuserksc;
CREATE USER myuseriam WITH PASSWORD '*password*';
ALTER ROLE myuseriam WITH LOGIN CREATEDB;
ALTER DATABASE iam OWNER TO myuseriam;
```

2 Creación de su propia CA y de su propio certificado de servidor (autenticación SSL unidireccional)

`subjectAltName` (SAN) es un parámetro obligatorio del certificado de servidor. El valor de este parámetro debe coincidir con el FQDN del host.

Ejecute los siguientes comandos:

```
sudo openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:4096 -keyout
/etc/ssl/private/postgresql_ca.key -out /etc/ssl/certs/postgresql_ca.crt -days 365 -
addext "subjectAltName=DNS:*FQDN*" -subj "/CN=mysrvca"
sudo openssl req -new -nodes -newkey rsa:4096 -keyout
/etc/ssl/private/postgresql_leaf.key -out /tmp/postgresql_leaf.csr -addext
"subjectAltName=DNS:< FQDN >" -subj "/CN=*FQDN*"
sudo openssl x509 -req -in /tmp/postgresql_leaf.csr -CA
/etc/ssl/certs/postgresql_ca.crt -CAkey /etc/ssl/private/postgresql_ca.key -
CAcreateserial -out /etc/ssl/certs/postgresql_leaf.crt -days 365 -sha256 -
copy_extensions copy
sudo cat /etc/ssl/certs/postgresql_leaf.crt /etc/ssl/certs/postgresql_ca.crt | sudo
tee /etc/ssl/certs/postgresql.crt
sudo chmod 600 /etc/ssl/private/postgresql_leaf.key
sudo chown postgres:postgres /etc/ssl/private/postgresql_leaf.key
sudo chmod 644 /etc/ssl/certs/postgresql_leaf.crt
sudo chown ksc:kladmins /etc/ssl/certs/postgresql_ca.crt
sudo chmod 644 /etc/ssl/certs/postgresql_ca.crt
sudo chmod 644 /etc/ssl/certs/postgresql.crt
```

3 Creación de una CA de cliente y certificados para las bases de datos del Servidor de administración y de IAM (autenticación SSL bidireccional)

Ejecute los siguientes comandos:

```
sudo openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:4096 -keyout
/etc/ssl/private/postgresql_cli_ca.key -out /etc/ssl/certs/postgresql_cli_ca.crt -days
365 -subj "/CN=myclica"
openssl x509 -in /etc/ssl/certs/postgresql_cli_ca.crt -text -noout
sudo chmod 600 /etc/ssl/private/postgresql_cli_ca.key
sudo chmod 644 /etc/ssl/certs/postgresql_cli_ca.crt
openssl req -new -nodes -newkey rsa:4096 -keyout $HOME/postgresql_cli_myuserksc.key -
out /tmp/postgresql_cli_myuserksc.csr -subj "/CN=myuserksc"
sudo openssl x509 -req -in /tmp/postgresql_cli_myuserksc.csr -CA
/etc/ssl/certs/postgresql_cli_ca.crt -CAkey /etc/ssl/private/postgresql_cli_ca.key -
CAcreateserial -out $HOME/postgresql_cli_myuserksc.crt -days 365
openssl req -new -nodes -newkey rsa:4096 -keyout $HOME/postgresql_cli_myuseriam.key -
out /tmp/postgresql_cli_myuseriam.csr -subj "/CN=myuseriam"
sudo openssl x509 -req -in /tmp/postgresql_cli_myuseriam.csr -CA
/etc/ssl/certs/postgresql_cli_ca.crt -CAkey /etc/ssl/private/postgresql_cli_ca.key -
CAcreateserial -out $HOME/postgresql_cli_myuseriam.crt -days 365
```

4 Copia de certificados de cliente al Servidor de administración y al host de IAM y configuración de permisos

Ejecute los siguientes comandos:

```
sudo cp $HOME/postgresql_cli_myuserksc.crt /home/ksc/
sudo cp $HOME/postgresql_cli_myuserksc.key /home/ksc/
sudo cp $HOME/postgresql_cli_myuseriam.crt /home/ksciam/
sudo cp $HOME/postgresql_cli_myuseriam.key /home/ksciam/
sudo chown ksc:kladmins /home/ksc/*.crt /home/ksc/*.key
sudo chown ksciam:kladmins /home/ksciam/*.crt /home/ksciam/*.key
```

```
sudo chmod 644 /home/ksc/*.crt
sudo chmod 600 /home/ksc/*.key
sudo chmod 644 /home/ksciam/*.crt
sudo chmod 600 /home/ksciam/*.key
```

5 Configuración de PostgreSQL

Edite el archivo `postgresql.conf` de la siguiente manera:

```
listen_addresses = '*'
ssl = on
ssl_cert_file = '*path to postgresql.crt*'
ssl_key_file = '*path to postgresql_leaf.key*'
ssl_ca_file = '*path to postgresql_cli_ca.crt*'
```

Modifique el archivo `pg_hba.conf` de la siguiente manera:

```
hostssl    kav    myuserksc    *Administration Server IP address*    scram-sha-256
clientcert=verify-full
hostssl    iam    myuseriam    *Administration Server IP address*    scram-sha-256
clientcert=verify-full
```

Si el Servidor de administración y PostgreSQL están en el mismo dispositivo, utilice la dirección `127.0.0.1/32` y `listen_addresses = 'localhost'`.

Asegúrese de que `pg_hba.conf` no incluya un registro que comience con `host`.

6 Reiniciar el servicio en segundo plano PostgreSQL

Ejecute el siguiente comando:

```
systemctl restart postgresql
```

7 Especificar el indicador de servidor para el Servidor de administración

Con la utilidad `klscflag`, cree los indicadores del servidor y especifique la ruta a los archivos de certificado como sus valores.

La utilidad `klscflag` se encuentra en la carpeta donde está instalado el Servidor de administración. La ruta de instalación predeterminada es `/opt/kaspersky/ksc64/sbin/`.

Ejecute los siguientes comandos:

```
klscflag -fset -pv klserver -n KLSRV_POSTGRES_OPT_SSL_CERT -v *path to
postgresql_cli_myuserksc.crt* -t s
klscflag -fset -pv klserver -n KLSRV_POSTGRES_OPT_SSL_KEY -v *path to
postgresql_cli_myuserksc.key* -t s
klscflag -fset -pv klserver -n KLSRV_POSTGRES_OPT_SSL_CA -v *path to
postgresql_ca.crt* -t s
```

Si `postgres_leaf.key` requiere una contraseña, cree un indicador `KLSRV_POSTGRES_OPT_TLS_PASPHRASE` y especifique la contraseña como su valor:

```
klscflag -fset -pv klserver -n KLSRV_POSTGRES_OPT_TLS_PASPHRASE -v *pasphrase* -t s
```

8 Configuración de IAM

Edite el archivo `iam_config.yaml` de la siguiente manera:

```
dbms_tl_opt_ssl_ca: "/etc/ssl/certs/postgresql_ca.crt"
dbms_tl_opt_ssl_verify_server_cn: "1"
dbms_tl_opt_ssl_cert: "/home/ksc/postgresql_cli_myuseriam.crt"
dbms_tl_opt_ssl_key: "/home/ksc/postgresql_cli_myuseriam.key"
```

9 Reiniciar los servicios del Servidor de administración

Ejecute el siguiente comando:

```
sudo systemctl restart kl*
```

Preparativos para el despliegue

En esta sección se describe cómo elegir la opción de despliegue de Kaspersky Security Center Linux, la configuración de Kaspersky Security Center Linux y un DBMS según las necesidades de su organización.

Hay varias opciones para el despliegue de componentes de Kaspersky Security Center Linux en la red de una organización, y su elección depende de los siguientes criterios:

- Número total de dispositivos.
- Unidades (oficinas locales, sucursales) que se separan a nivel organizacional o geográfico.
- Redes independientes conectadas por canales estrechos.
- Necesidad de acceso por Internet al Servidor de administración.

Un Servidor de administración puede admitir hasta 50 000 dispositivos (con PostgreSQL o Postgres Pro como DBMS). Cuando el número total de dispositivos en la red de una organización supera los 50 000, resulta necesario instalar varios Servidores de administración en esa red y combinarlos en una jerarquía para lograr una administración centralizada conveniente.

Si una organización incluye oficinas locales remotas a gran escala (sucursales) con sus propios administradores, es útil instalar Servidores de administración en dichas oficinas. De otra forma, esas oficinas se deben ver como redes separadas conectadas por canales de bajo rendimiento, consulte la sección "[Configuración estándar: pocas oficinas a gran escala ejecutadas por sus propios administradores](#)".

Al usar redes separadas conectadas a canales estrechos, puede ahorrarse tráfico al asignar uno o varios Agentes de red para que funcionen como puntos de distribución (consulte [tabla para la evaluación del número de puntos de distribución](#)). En este caso, todos los dispositivos en una red separada recuperan actualizaciones desde tales centros de actualización locales. Los puntos de distribución reales pueden descargar actualizaciones tanto desde el Servidor de administración (escenario predeterminado) como desde servidores de Kaspersky en Internet (ver la sección "[Configuración estándar: varias oficinas pequeñas remotas](#)").

La sección "[Configuraciones estándares de Kaspersky Security Center Linux](#)" proporciona descripciones detalladas de las configuraciones estándares de Kaspersky Security Center Linux. Al planificar el despliegue, elija la configuración estándar más conveniente, según la estructura de la organización.

En la etapa de planificación del despliegue, es necesario tener en cuenta la asignación del certificado especial X.509 al Servidor de administración. La asignación del certificado X.509 al Servidor de administración puede ser útil en los casos siguientes (lista parcial):

- Inspección del tráfico de la capa de sockets seguros (SSL) por medio de un proxy de cancelación de la SSL, o para usar un proxy inverso
- Integración con la infraestructura de claves públicas (PKI) de una organización
- Para especificar los valores requeridos de los campos del certificado
- Para proporcionar la solidez de cifrado deseada del certificado

Seleccionar configuraciones estándares de Kaspersky Security Center Linux

Esta sección describe las configuraciones estándares siguientes usadas para la distribución de componentes de Kaspersky Security Center Linux en la red de la organización:

- Oficina única
- Unas pocas oficinas a gran escala, que están geográficamente separadas y son dirigidas por sus propios administradores
- Varias oficinas pequeñas, que están geográficamente separadas.

Configuración estándar: oficina única

Puede haber uno o varios Servidores de administración instalados en la red de la organización. El número de Servidores de administración se puede seleccionar según el hardware disponible o el número total de dispositivos administrados.

Un Servidor de administración puede admitir hasta 50 000 dispositivos (con PostgreSQL o Postgres Pro como DBMS). Considere la posibilidad de aumentar el número de dispositivos administrados en el futuro próximo: puede ser útil conectar un número levemente menor de dispositivos a un solo Servidor de administración.

Los Servidores de administración pueden instalarse en la red interna o en la DMZ; la decisión dependerá de si se necesita o no acceder a los Servidores de administración por Internet.

Si se utilizan varios servidores, se recomienda que los combine en una jerarquía. La utilización de una jerarquía de Servidores de administración le permite evitar directivas y tareas duplicadas y gestionar el conjunto entero de dispositivos administrados como si estuvieran administrados por un Servidor de administración único (es decir, buscar dispositivos, crear selecciones de dispositivos y crear informes).

Configuración estándar: algunas oficinas a gran escala dirigidas por sus propios administradores

Si la organización tiene unas pocas oficinas grandes geográficamente separadas, debe considerar la opción de desplegar Servidores de administración en cada una de ellas. Se pueden desplegar uno o varios Servidores de administración por oficina, según la cantidad de dispositivos cliente y el hardware disponibles. En este caso, cada una de las oficinas se puede ver como una "[Configuración estándar: oficina única](#)". Para facilitar la administración, le recomendamos que combine todos los Servidores de administración en una jerarquía (de ser posible, de varios niveles).

Si hay empleados que se mueven entre distintas oficinas con sus dispositivos (ordenadores portátiles), cree perfiles de conexión del Agente de red en la directiva del Agente de red.

Configuración estándar: varias oficinas remotas pequeñas

Esta configuración estándar es útil para una oficina central y muchas oficinas remotas pequeñas que pueden comunicarse con la oficina central por Internet. Cada una de las oficinas remotas puede localizarse detrás de la Traducción de la Dirección de red (NAT), es decir, no puede establecerse ninguna conexión entre dos oficinas remotas, dado que están aisladas.

Debe desplegarse un Servidor de administración en la oficina central y deben asignarse uno o varios puntos de distribución al resto de las oficinas. Si las oficinas están conectadas a través de Internet, puede ser útil crear una tarea *Descargar actualizaciones a los repositorios de puntos de distribución* para los puntos de distribución, de modo que descarguen las actualizaciones directamente desde los servidores de Kaspersky, carpeta local o de la red, no desde el Servidor de administración.

Si algunos dispositivos en una oficina remota no tienen acceso directo al Servidor de administración (por ejemplo, el acceso al Servidor de administración se proporciona mediante Internet, pero algunos dispositivos no tienen acceso a Internet), los puntos de distribución se deben cambiar al modo de puerta de enlace de conexión. En este caso, los Agentes de red de los dispositivos en la oficina remota se conectarán, para realizar una sincronización adicional, con el Servidor de administración, pero a través de la puerta de enlace, no directamente.

Como es muy probable que el Servidor de administración no pueda realizar un sondeo de la red de la oficina remota, puede ser útil [transferir esta función a un punto de distribución](#).

El Servidor de administración no podrá enviar notificaciones al puerto UDP 15000 a dispositivos administrados ubicados detrás de la NAT en la oficina remota. Para resolver este problema, puede habilitar el modo de conexión continua al Servidor de administración en las propiedades de los dispositivos que actúan como puntos de distribución (casilla **No desconectar del Servidor de administración**). Este modo está disponible si el número total de puntos de distribución no supera los 300. Utilice servidores push para asegurarse de que haya una conectividad continua entre un dispositivo administrado y el Servidor de administración. Consulte el siguiente artículo para obtener más detalles: [Habilitación de un servidor push](#).

Selección de una estructura para la protección de una empresa

La selección de una estructura para la protección de una organización depende de los siguientes factores:

- Topología de red de la organización.
- Estructura organizativa.
- Número de empleados a cargo de la protección de la red y asignación de sus responsabilidades.
- Recursos de hardware que se pueden asignar a los componentes de administración de protección.
- Volumen de trabajo de los canales de comunicación que se puede asignar para el mantenimiento de los componentes de protección en la red de la organización.
- Límites de tiempo para ejecutar las operaciones administrativas críticas en la red de la organización. Las operaciones administrativas críticas incluyen, por ejemplo, la distribución de bases de datos antivirus y la modificación de las directivas de los dispositivos cliente.

Al seleccionar una estructura de protección, se recomienda que, en primer lugar, se estimen los recursos de red y hardware disponibles que se pueden usar para la operación de un sistema de protección centralizado.

Para analizar la red e infraestructura del hardware, se recomienda que siga el proceso a continuación:

1. Defina la siguiente configuración de la red en la que se desplegará la protección:

- Número de segmentos de red.
- Velocidad de los canales de comunicación entre segmentos de red individuales.
- Número de dispositivos administrados en cada segmento de red.
- Volumen de trabajo de cada canal de comunicación que se puede asignar para mantener operativa la protección.

2. Determina el tiempo máximo permitido para la ejecución de operaciones administrativas clave para todos los dispositivos administrados.

3. Analice la información de los pasos 1 y 2, así como los datos de las pruebas de carga del sistema de administración. Según el análisis, responda las siguientes preguntas:

- ¿Es posible prestar servicio a todos los clientes con un solo Servidor de administración o se requiere una jerarquía de Servidores de administración?
- ¿Qué configuración de hardware de los Servidores de administración se requiere para manejar todos los clientes dentro de los plazos especificados en el paso 2?
- ¿Es preciso usar los puntos de distribución para reducir la carga en los canales de comunicación?

Si obtiene las respuestas a las preguntas del paso 3 anterior, podrá compilar un conjunto de estructuras permitidas de protección de la organización.

En la red de la organización, puede usar una de las siguientes estructuras de protección estándares:

- Un Servidor de administración. Todos los dispositivos cliente están conectados a un solo Servidor de administración. El Servidor de administración funciona como el punto de distribución.
- Un Servidor de administración con puntos de distribución. Todos los dispositivos cliente están conectados a un solo Servidor de administración. Algunos de los dispositivos cliente conectados a una red funcionan como puntos de distribución.
- Jerarquía de Servidores de administración. Se asigna un Servidor de administración a cada uno de los segmentos de la red y estos pasan a formar una jerarquía general de Servidores de administración. El Servidor de administración principal funciona como punto de distribución.
- Jerarquía de Servidores de administración con puntos de distribución. Se asigna un Servidor de administración a cada uno de los segmentos de la red y estos pasan a formar una jerarquía general de Servidores de administración. Algunos de los dispositivos cliente conectados a una red funcionan como puntos de distribución.

Esquemas típicos para desplegar un sistema de protección

Esta sección describe los esquemas estándares de distribución de un sistema de protección con Kaspersky Security Center.

El sistema se debe proteger contra cualquier tipo de acceso no autorizado. Le recomendamos que instale todas las actualizaciones de seguridad disponibles para su sistema operativo antes de instalar la aplicación en su dispositivo y que proteja físicamente los Servidores de administración y los puntos de distribución.

Puede usar Kaspersky Security Center para distribuir un sistema de protección en una red corporativa por medio de los siguientes esquemas de distribución:

- Despliegue de un sistema de protección a través de Kaspersky Security Center Web Console.

Las aplicaciones de Kaspersky se instalan de manera automática en los dispositivos cliente, que a su vez se conectan automáticamente al Servidor de administración mediante Kaspersky Security Center.

- Distribución de un sistema de protección de manera manual mediante los paquetes de instalación independientes creados en Kaspersky Security Center.

La instalación de las aplicaciones de Kaspersky en los dispositivos cliente y en la estación de trabajo del administrador se realiza manualmente; la configuración para conectar los dispositivos cliente al Servidor de administración se define durante la instalación del Agente de red.

Este método de despliegue se recomienda cuando no existe la posibilidad de realizar instalaciones remotas.

Kaspersky Security Center no admite el despliegue a través de las directivas de grupo de Microsoft Active Directory®.

Selección de un DBMS

La siguiente tabla enumera las opciones de DBMS válidas, así como las recomendaciones y restricciones sobre su uso.

Recomendaciones y restricciones en DBMS

DBMS	Recomendaciones y restricciones
MySQL (ver versiones compatibles)	Utilice este DBMS si planea ejecutar un solo Servidor de administración para menos de 20 000 dispositivos.
MariaDB (ver versiones compatibles)	Utilice este DBMS si planea ejecutar un solo Servidor de administración para menos de 20 000 dispositivos.
PostgreSQL, Postgres Pro (ver versiones compatibles)	Utilice este DBMS si planea ejecutar un solo Servidor de administración para menos de 50 000 dispositivos.
Tantor (ver versiones compatibles)	Utilice este DBMS si planea ejecutar un solo Servidor de administración para menos de 50 000 dispositivos. El DBMS de Tantor solo es compatible con Astra Linux Special Edition RUSB.10015-01 (actualización operativa 1.8).

Para obtener información sobre cómo instalar el DBMS seleccionado, consulte su documentación.

Se recomienda deshabilitar la Tarea del inventario del software y deshabilitar (en la configuración de directivas de Kaspersky Endpoint Security) las [notificaciones del Servidor de administración en las aplicaciones iniciadas](#) [\[4\]](#).

Si decide instalar PostgreSQL o Postgres Pro DBMS, asegúrese de haber especificado una contraseña para el superusuario. Si no especifica esta contraseña, es posible que el Servidor de administración no pueda conectarse a la base de datos.

Si instala [MySQL](#), [MariaDB](#), [PostgreSQL](#), o [Postgres Pro](#), use la configuración recomendada para garantizar que el DBMS funcione correctamente.

Si utiliza un DBMS de PostgreSQL, MariaDB o MySQL, la pestaña **Eventos** puede mostrar una lista incompleta de eventos para el dispositivo cliente seleccionado. Esto ocurre cuando el DBMS almacena una gran cantidad de eventos. Realice una de las siguientes acciones si desea aumentar la cantidad de eventos mostrados:

- [Eliminación de eventos innecesarios](#).
- [Reducción del plazo de almacenamiento para eventos innecesarios](#).

Para ver una lista completa de los eventos registrados en el Servidor de administración del dispositivo, utilice [Informes](#).

Suministro de acceso a Internet al Servidor de administración

Los casos siguientes requieren acceso a Internet para el Servidor de administración:

- Actualizar periódicamente las bases de datos, los módulos de software y las aplicaciones de Kaspersky
- Actualización de software de terceros

De forma predeterminada, el Servidor de administración no requiere conexión a Internet para instalar las actualizaciones de software de Microsoft en los dispositivos administrados. Los dispositivos administrados pueden descargar las actualizaciones de software de Microsoft directamente de los servidores de Microsoft Update, por ejemplo, o de un servidor Windows Server que esté desplegado en la red de la organización y que tenga Windows Server Update Services (WSUS) habilitado. El Servidor de administración debe tener conexión a Internet en los siguientes casos:

- Al usar un Servidor de administración como servidor WSUS
- Para instalar actualizaciones de software de terceros que no sean software de Microsoft
- Reparación de vulnerabilidades en el software de terceros

Se requiere una conexión a Internet para que el Servidor de administración realice las siguientes tareas:

- Hacer una lista de correcciones recomendadas para vulnerabilidades en el software de Microsoft. Los especialistas de Kaspersky crean y actualizan periódicamente la lista.
- Reparar vulnerabilidades en software de terceros (que no sea de Microsoft).
- Administración de dispositivos (portátiles) de usuarios fuera de la oficina
- Administración de dispositivos en oficinas remotas
- Interacción con Servidores de administración principales o secundarios localizados en oficinas remotas
- Administración de dispositivos móviles

Esta sección describe modos habituales de proporcionar acceso al Servidor de administración a través de Internet. Cada uno de los casos que se centra en proporcionar acceso a Internet al Servidor de administración puede requerir un certificado dedicado para el Servidor de administración.

Acceso a Internet: Servidor de administración en una red local

Si el [Servidor de administración está ubicado dentro de la red interna](#) de una organización, puede hacer que el puerto TCP 13000 del Servidor de administración sea accesible desde fuera mediante el redireccionamiento de puertos.

Acceso a Internet: Servidor de administración en la zona desmilitarizada (DMZ)

Si el [Servidor de administración está ubicado en la DMZ](#) de la red de la organización, no tiene acceso a la red interna de la organización. Por lo tanto, las limitaciones siguientes se aplican:

- El Servidor de administración no puede detectar dispositivos nuevos.
- El Servidor de administración no puede realizar el despliegue inicial del Agente de red a través de la instalación forzada en dispositivos en la red interna de la organización.

Esto solo se aplica a la instalación inicial del Agente de red. Algunas otras actualizaciones del Agente de red o la instalación de la aplicación de seguridad pueden ser, sin embargo, realizadas por el Servidor de administración.

Tenga en cuenta que Kaspersky Security Center Linux no admite el despliegue con directivas de grupo de Microsoft Windows.

Puede utilizar [puntos de distribución](#) ubicados en la red de la organización. Para realizar el despliegue inicial en dispositivos sin el Agente de red, primero instale el Agente de red en uno de los dispositivos y luego asígnele el estado de punto de distribución. Como resultado, la instalación inicial del Agente de red en otros dispositivos será realizada por el Servidor de administración a través de este punto de distribución.

Para garantizar el envío correcto de notificaciones al puerto UDP 15000 en dispositivos administrados ubicados dentro de la intranet de la organización, debe abarcar la red completa de puntos de distribución. En las propiedades de los puntos de distribución que se asignaron, seleccione la casilla de verificación **No desconectar del Servidor de administración**. Como resultado, el Servidor de administración establecerá una conexión continua con los puntos de distribución y estos podrán enviar notificaciones al puerto UDP 15 000 en dispositivos dentro de la [red interna de la organización](#) (puede ser una red IPv4 o IPv6).

Instalación

Esta sección describe la instalación de Kaspersky Security Center Linux y Kaspersky Security Center Web Console.

Configurar el servidor MariaDB x64 para trabajar con Kaspersky Security Center Linux

Para configurar correctamente el servidor MariaDB x64 para que funcione con Kaspersky Security Center, debe usar los parámetros del servidor predeterminados, con la excepción de los parámetros del servidor que se especifican en este artículo.

Configuración recomendada para el archivo my.cnf

Para obtener más detalles sobre la configuración de DBMS, consulte también el procedimiento de [configuración de la cuenta](#). Para obtener información sobre la instalación de DBMS, consulte el procedimiento de [instalación de DBMS](#).

Para configurar el archivo my.cnf:

1. [Abra el archivo my.cnf](#) en un editor de textos.
2. Añada las siguientes líneas en la sección [mysqld] del archivo my.cnf:

```
sort_buffer_size=10M
join_buffer_size=100M
join_buffer_space_limit=300M
join_cache_level=8
tmp_table_size=512M
max_heap_table_size=512M
key_buffer_size=200M
innodb_buffer_pool_size=< El 80 % de la RAM asignada al SGBD; consulte la
documentación de su SGBD para obtener recomendaciones >
innodb_thread_concurrency=20
innodb_flush_log_at_trx_commit=0
innodb_lock_wait_timeout=300
max_allowed_packet=32M
max_connections=151
max_prepared_stmt_count=12800
table_open_cache=60000
table_open_cache_instances=4
table_definition_cache=60000
sql_mode="STRICT_TRANS_TABLES,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"
```

Tenga en cuenta que la memoria especificada en el valor `innodb_buffer_pool_size` se asigna al iniciar el servidor. Si el tamaño de la base de datos es más pequeño que el tamaño del búfer especificado, solo se asigna la memoria necesaria. Si utiliza MariaDB 10.4.3 o una versión anterior, la cantidad de memoria asignada será, en la práctica, aproximadamente un 10 % superior al tamaño especificado para el búfer. Para obtener recomendaciones sobre cómo configurar `innodb_buffer_pool_size` y otra información adicional, consulte la [documentación de MySQL](#).

Se recomienda utilizar el valor del parámetro `innodb_flush_log_at_trx_commit=0`, porque los valores "1" o "2" afectan negativamente la velocidad de funcionamiento de MariaDB. Asegúrese de que el parámetro `innodb_file_per_table` esté establecido en 1.

Para MariaDB 10.1, añada también las siguientes líneas en la sección [mysqld]:

```
innodb_file_format='Barracuda'  
innodb_default_row_format=dynamic  
innodb_large_prefix=1
```

Para MariaDB 10.6, añada también las siguientes líneas en la sección [mysqld]:

```
optimizer_prune_level=0  
optimizer_search_depth=8
```

De forma predeterminada, los complementos del optimizador `join_cache_incremental`, `join_cache_hashed` y `join_cache_bka` están desactivados. Si estos complementos no están habilitados, debe habilitarlos.

Para comprobar si los complementos optimizadores están habilitados o no:

1. En la consola cliente MariaDB, ejecute el comando:

```
SELECT @@optimizer_switch;
```

2. Compruebe que la salida contenga las siguientes líneas:

```
join_cache_incremental=on  
join_cache_hashed=on  
join_cache_bka=on
```

Si estas líneas están presentes y tienen los valores `on`, los complementos del optimizador están activados.

Si estas líneas faltan o tienen los valores `off`, debe hacer lo siguiente:

- a. Abra el archivo `my.cnf` en un editor de textos.

- b. Añada las siguientes líneas al archivo `my.cnf`:

```
optimizer_switch='join_cache_incremental=on'  
optimizer_switch='join_cache_hashed=on'  
optimizer_switch='join_cache_bka=on'
```

Los complementos `join_cache_incremental`, `join_cache_hash` y `join_cache_bka` están activados.

Aumente el límite predeterminado de archivos que se pueden abrir (descriptores de archivo) para que el servicio `systemd` de MariaDB garantice la estabilidad bajo carga.

Para aumentar el límite de descriptores de archivos, siga estos pasos:

1. Ejecute el siguiente comando:

```
sudo systemctl edit mariadb.service
```

2. Especifique el límite de los descriptores de archivo en el parámetro `LimitNOFILE` de la sección [Service]:

```
LimitNOFILE=1048576
```

3. Ejecute el siguiente comando para asegurarse de que los parámetros estén bien especificados:

```
sudo systemd-analyze verify mariadb.service
```

4. Ejecute el siguiente comando para volver a cargar el proceso de `systemd`:

```
sudo systemctl daemon-reload
```

5. Ejecute el siguiente comando para reiniciar el servicio de MariaDB:

```
sudo systemctl restart mariadb.service
```

Se ha aumentado el límite de descriptores de archivo.

Configurar un servidor DBMS basado en PostgreSQL para trabajar con Kaspersky Security Center Linux

En este artículo se describe cómo configurar un Servidor de administración implementado en un único dispositivo. Si utiliza un clúster de DBMS de alta disponibilidad, consulte el artículo [Preparación de un clúster de DBMS de alta disponibilidad para trabajar con Kaspersky Security Center Linux](#).

Kaspersky Security Center Linux es compatible con [DBMS basados en PostgreSQL](#). Para configurar un servidor de base de datos PostgreSQL para que funcione con Kaspersky Security Center Linux, utilice la configuración predeterminada del servidor, excepto los ajustes indicados en este artículo.

La ruta predeterminada del archivo de configuración es
`/etc/postgresql/<VERSION>/main/postgresql.conf`.
En el sistema operativo ALT Linux, la ruta predeterminada es `/var/lib/pgsql/data/postgresql.conf`

Para preparar el DBMS para la instalación de Kaspersky Security Center Linux:

1. Configure los ajustes necesarios del servidor DBMS de acuerdo con la documentación de su DBMS.
2. Para integrar de manera óptima el DBMS con Kaspersky Security Center Linux, especifique los siguientes ajustes:
 - `max_connections = 151`
 - `shared_buffers = N`
N = 25 % del tamaño de la RAM estimado para el DBMS. Si el DBMS se instala en un dispositivo junto con el Servidor de administración, el cálculo debe realizarse sobre la base de la RAM asignada para el DBMS, no la RAM total del dispositivo.
Si la memoria RAM es inferior a 1 GB, deje el valor predeterminado.
 - `temp_buffers = 24MB`
 - `work_mem = 16MB`
 - `maintenance_work_mem = 128MB`
 - `max_stack_depth =` tamaño máximo de pila (ejecute el comando "`ulimit -s`" para obtener este valor en KB) menos el margen de seguridad de 1 MB
 - `max_parallel_workers_per_gather = 0`
 - `standard_conforming_strings = on`

Si utiliza Postgres Pro 15.7 o Postgres Pro 15.7.1, desactive el parámetro `enable_compound_index_stats`:

```
enable_compound_index_stats = off
```

Vuelva a cargar la configuración o reinicie el servidor del SGBD después de actualizar el archivo de configuración ejecutando el siguiente comando:

```
sudo systemctl restart postgresql-<version>
```

o

```
sudo systemctl restart postgresql
```

3. Cree bases de datos y cuentas de usuario.

Para obtener instrucciones sobre cómo crear bases de datos y configurar cuentas de usuario para un SGBD basado en PostgreSQL, consulte el artículo [Creación de bases de datos basadas en PostgreSQL y cuentas de usuario](#).

El SGBD está listo para la instalación de Kaspersky Security Center Linux.

Configuración del servidor MySQL x64 para trabajar con Kaspersky Security Center Linux

Para configurar correctamente el servidor MySQL x64 para que funcione con Kaspersky Security Center, debe usar los parámetros del servidor predeterminados, con la excepción de los parámetros del servidor que se especifican en este artículo.

Si utiliza el servidor MySQL para Kaspersky Security Center, habilite la compatibilidad del almacenamiento InnoDB y MEMORY, y las codificaciones UTF-8 y UCS-2.

Configuración recomendada para el archivo my.cnf

Para obtener más detalles sobre la configuración de DBMS, consulte también el procedimiento de [configuración de la cuenta](#). Para obtener información sobre la instalación de DBMS, consulte el procedimiento de [instalación de DBMS](#).

Para configurar el archivo my.cnf:

1. Abra el archivo my.cnf en un editor de textos.

2. Añada las siguientes líneas en la sección [mysqld] del archivo my.cnf:

```
sort_buffer_size=10M
join_buffer_size=20M
tmp_table_size=600M
max_heap_table_size=600M
key_buffer_size=200M
innodb_buffer_pool_size=< El 80 % de la RAM asignada al SGBD; consulte la
documentación de su SGBD para obtener recomendaciones >
innodb_thread_concurrency=20
innodb_flush_log_at_trx_commit=0 (en la mayoría de los casos, el servidor utiliza
transacciones pequeñas)
innodb_lock_wait_timeout=300
max_allowed_packet=32M
max_connections=151
max_prepared_stmt_count=12800
table_open_cache=60000
table_open_cache_instances=4
table_definition_cache=60000
```

Tenga en cuenta que la memoria especificada en el valor `innodb_buffer_pool_size` se asigna al iniciar el servidor. Si el tamaño de la base de datos es más pequeño que el tamaño del búfer especificado, solo se asigna la memoria necesaria. El tamaño real de la memoria asignada es aproximadamente un 10 por ciento mayor que el tamaño del búfer especificado. Para obtener recomendaciones sobre cómo configurar `innodb_buffer_pool_size` y otra información adicional, consulte la [documentación de MySQL](#).

Se recomienda utilizar el valor del parámetro `innodb_flush_log_at_trx_commit = 0`, porque los valores "1" o "2" afectan negativamente la velocidad de funcionamiento de MySQL. Asegúrese de que el parámetro `innodb_file_per_table` esté establecido en 1.

Preparación de un clúster de DBMS de alta disponibilidad para funcionar con Kaspersky Security Center Linux

Este artículo describe los pasos para preparar un clúster de DBMS de alta disponibilidad para Kaspersky Security Center Linux. Si el Servidor de administración está implementado en un solo dispositivo, consulte el artículo [Configuración de un servidor de DBMS basado en PostgreSQL para funcionar con Kaspersky Security Center Linux](#).

Kaspersky Security Center Linux es compatible con los siguientes clústeres de alta disponibilidad:

- Platform V Pangolin
- Clúster de alta disponibilidad integrado de Postgres Pro
- Patroni (con equilibrador de carga HAProxy opcional)

Como mínimo, la configuración de un clúster de DBMS de alta disponibilidad recomendada debe incluir tres nodos.

Para preparar un clúster de DBMS de alta disponibilidad para funcionar con Kaspersky Security Center Linux:

1. Establezca el tipo de replicación en síncrona.

Si utiliza la plantilla de Patroni versión 3.3.1 o anterior para PostgreSQL, asegúrese de que el parámetro `synchronous_standby_names` se aplica correctamente.

Para comprobar que se utiliza la replicación síncrona, ejecute la siguiente consulta en el nodo primario:

```
SELECT application_name, client_addr, client_hostname, client_port, sync_state FROM pg_stat_replication;
```

Si la columna `sync_state` de cualquier nodo muestra valores distintos a `sync` o `potential`, el clúster utiliza la replicación asíncrona, que no es compatible. Para resolver este problema, realice una de las siguientes acciones:

Actualice Patroni a la versión 3.3.2 o posterior.

En el archivo de configuración de Patroni, busque la subsección `dcs` de la sección `bootstrap` y establezca el parámetro `synchronous_mode` como `true`:

```
bootstrap:
dcs:
<...>
synchronous_mode: true
```

2. En cada nodo del clúster de DBMS, configure el archivo de configuración siguiendo los pasos 1 y 2 de las instrucciones [Configuración de un servidor de DBMS basado en PostgreSQL para que funcione con Kaspersky Security Center Linux](#).

3. Cree las bases de datos y las cuentas de usuario siguiendo las instrucciones del artículo [Creación de bases de datos y cuentas de usuario basadas en PostgreSQL](#).

4. Configure la detección de los nodos del clúster de DBMS de una de las siguientes maneras:

- Especifique manualmente todos los nodos del clúster de DBMS durante la instalación de Kaspersky Security Center Linux.
- Para detectar automáticamente los nodos del clúster, especifique únicamente el nombre DNS o la dirección IP del nodo de control o del nodo de réplica durante la instalación de Kaspersky Security Center Linux.

Para hacerlo:

a. En todos los nodos del clúster de DBMS de alta disponibilidad, añada la siguiente línea al archivo de configuración postgresql:

```
log_hostname=1
```

b. Después de editar el archivo de configuración, reinicie el servicio del clúster de DBMS en todos los nodos de clúster de DBMS de alta disponibilidad.

c. Asegúrese de que el [usuario de la base de datos](#) tenga el privilegio pg_read_all_stats.

Puede conceder este privilegio ejecutando el siguiente comando:

```
GRANT pg_read_all_stats TO "<kscdbadmin>";
```

Donde <kscdbadmin> es el nombre del usuario de la base de datos.

El nombre de usuario de la base de datos del Servidor de administración se especifica al instalar Kaspersky Security Center Linux.

d. Configure el equilibrador de carga para la base de datos de IAM.

El clúster de DBMS de alta disponibilidad queda listo para funcionar con Kaspersky Security Center Linux.

Instalación de Kaspersky Security Center Linux

Este procedimiento describe cómo instalar Kaspersky Security Center Linux.

Antes de instalar la aplicación, siga estos pasos:

- Planifique la implementación de Kaspersky Security Center Linux de acuerdo con las recomendaciones del escenario [Primeros pasos](#).

Si ha cumplido los requisitos previos y completado los pasos del 1 al 4 del escenario, proceda a instalar el Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux.

Si utiliza el sistema operativo RED OS 7.3.4 o posterior, o MSVSPHERE 9.2 o posterior, instale el paquete libxcrypt-compat para el correcto funcionamiento del Servidor de administración.

- Instale el DBMS para Kaspersky Security Center Linux. Puede escoger [uno de los DBMS compatibles](#).

Si su distribución de Linux no incluye un DBMS compatible, puede instalarlo desde un repositorio de paquetes de terceros del proveedor o desde otra fuente de confianza.

Después de instalar el DBMS, siga las instrucciones correspondientes:

- [Configurar un servidor DBMS basado en PostgreSQL para trabajar con Kaspersky Security Center Linux](#)
- [Configurar el servidor MariaDB x64 para trabajar con Kaspersky Security Center Linux](#)
- [Configuración del servidor MySQL x64 para trabajar con Kaspersky Security Center Linux](#)

- Asegúrese de que el servidor DNS esté disponible en la red.

Asegúrese de que las direcciones FQDN y los nombres DNS de los componentes del servidor de Kaspersky Security Center Linux se conviertan correctamente en direcciones IP en los sistemas operativos de los componentes de la aplicación y en los dispositivos de red.

- Descargue el archivo de instalación con la localización necesaria del sitio web de Kaspersky.

Escoja el archivo de instalación que corresponda a la distribución de Linux instalada en su dispositivo: ksc64_<número_de_versión>_amd64.deb o ksc64-<número_de_versión>.x86_64.rpm.

El idioma del Servidor de administración instalado depende de la localización del paquete de distribución descargado.

Para instalar Kaspersky Security Center Linux:

1. Cree un grupo de seguridad para los servicios de Kaspersky Security Center, un usuario sin privilegios para iniciar los servicios del Servidor de administración y otro usuario sin privilegios para iniciar los servicios de IAM.

Estos usuarios deben pertenecer al grupo de seguridad de Kaspersky Security Center.

Para ello, ejecute los siguientes comandos en orden (en este ejemplo, el grupo de seguridad es "kladmins", el usuario para ejecutar los servicios del Servidor de administración es "ksc" y el usuario para iniciar los servicios de IAM es "ksciam"):

```
sudo adduser ksc
```

```
sudo groupadd kladmins
```

```
sudo gpasswd -a ksc kladmins
```

```
sudo usermod -g kladmins ksc
```

```
sudo adduser ksciam
```

```
sudo gpasswd -a ksciam kladmins
```

```
sudo usermod -g kladmins ksciam
```

2. De ser necesario, aumente el límite predeterminado de archivos que se pueden abrir (descriptores de archivo) para las cuentas utilizadas para el funcionamiento de los servicios del Servidor de administración.

Para hacerlo, abra el archivo /etc/security/limits.conf y especifique los límites blandos y duros de los descriptores de archivo de la siguiente manera:

```
ksc soft nofile <max_number_of_opened_files>
```

```
ksc hard nofile <max_number_of_opened_files>
```

De forma predeterminada, los límites de los descriptores de archivos se especifican durante la instalación. El límite blando de archivos es de 32 768, mientras que el límite duro es de 131 072.

3. Ejecute la instalación de Kaspersky Security Center Linux.

Según su distribución de Linux, ejecute uno de los siguientes comandos:

```
sudo apt-get install /<path>/ksc64_<version_number>_amd64.deb
```

```
sudo yum install /<path>/ksc64-<version_number>.x86_64.rpm
```

4. Ejecute el script de configuración inicial de Kaspersky Security Center Linux:

```
/opt/kaspersky/ksc64/lib/bin/setup/postinstall.pl
```

5. Lea el [Contrato de licencia de usuario final](#) (EULA) y la Política de privacidad. El texto se muestra en la ventana de la línea de comandos. Presione la barra espaciadora para ver el siguiente segmento de texto. Luego, cuando se lo solicite, introduzca los siguientes valores:

a. Introduzca **y** si comprende y acepta los términos del EULA. Introduzca **n** si no acepta los términos del EULA. Para usar Kaspersky Security Center Linux, debe aceptar las condiciones del EULA.

b. Introduzca **y** si comprende y acepta los términos de la Política de privacidad, y si acepta que sus datos se manejarán y transmitirán (incluso a terceros países) como se describe en la Política de privacidad. Introduzca **n** si no acepta los términos de la Política de privacidad. Para utilizar Kaspersky Security Center Linux, debe aceptar los términos de la Política de privacidad.

6. Cuando se lo solicite, ingrese los siguientes ajustes:

a. Seleccione **Estándar** como modo de instalación del Servidor de administración.

b. Introduzca el FQDN o el nombre DNS del Servidor de administración. Otros dispositivos utilizarán este nombre para conectarse al Servidor de administración.

c. Introduzca el número de puerto SSL del Servidor de administración. El número de puerto predeterminado es el 13000.

d. Evalúe el número aproximado de dispositivos que desea administrar:

- Si tiene de 1 a 100 dispositivos administrados, introduzca 1.
- Si tiene de 101 a 1000 dispositivos administrados, introduzca 2.
- Si tiene más de 1000 dispositivos administrados, introduzca 3.

Esta configuración se utiliza para el retardo aleatorio automático para el inicio de tareas a fin de optimizar la carga de la red. En la siguiente lista se muestra el intervalo dentro del cual se calcula el retardo:

- De 1 a 100 dispositivos administrados, valor 1. No se utiliza el retardo.
- De 101 a 1000 dispositivos administrados, valor 2. El retardo es de 5 minutos.
- Más de 1000 dispositivos administrados, valor 3. El retardo es de 10 minutos.

e. Introduzca el nombre del grupo de seguridad creado en el paso 1 (en el ejemplo, el grupo es **kladmins**).

f. Introduzca el nombre del usuario que iniciará el servicio del Servidor de administración creado en el paso 1 (en el ejemplo, el usuario es **ksc**).

El usuario debe ser miembro del grupo de seguridad que especificó en el paso 8e.

g. Introduzca el nombre del usuario que iniciará los demás servicios (en el ejemplo, el grupo es **kladmins**).

El usuario debe ser miembro del grupo de seguridad que especificó en el paso 8e.

h. Seleccione el DBMS que instaló para trabajar con Kaspersky Security Center Linux:

- Si instaló MySQL o MariaDB, introduzca 1.
- Si ha instalado un DBMS basado en PostgreSQL, introduzca 2.

i. Introduzca el nombre DNS o la dirección IP del dispositivo en el que está instalada la base de datos del Servidor de administración. Para una instalación local del DBMS, especifique 127.0.0.1.

Para usar un clúster de conmutación por error de alta disponibilidad, realice una de las siguientes acciones:

- Introduzca los nombres DNS o las direcciones IP y los puertos de todos los nodos en el siguiente formato:

```
<fqdn1>:<port>,<fqdn2>:<port>,<...><fqdnX>:<port>;
```

- Especifique solo el nombre DNS o la dirección IP del nodo principal o del nodo de réplica.

j. Introduzca el número de puerto de la base de datos. Este puerto se utiliza para comunicarse con el Servidor de administración. Este paso se omite si introdujo los nombres DNS o las direcciones IP y los puertos de todos los nodos del clúster de alta disponibilidad en el paso 8i.

De forma predeterminada, se utilizan los siguientes puertos:

- Puerto 3306 para MySQL o MariaDB
- Puerto 5432 para PostgreSQL o Postgres Pro

k. Introduzca el nombre de la base de datos del Servidor de administración (la base de datos kav en el ejemplo de los artículos) que creó siguiendo las instrucciones: [Creación de bases de datos basadas en PostgreSQL y cuentas de usuario](#) o [Configuración del servidor MariaDB x64 para trabajar con Kaspersky Security Center Linux](#).

l. Introduzca el nombre de la cuenta de administrador de la base de datos utilizada para acceder a la base de datos del Servidor de administración (en el ejemplo de estos artículos, del paso 8k, kscdbadmin).

m. Introduzca la contraseña de la cuenta de administrador de la base de datos que utiliza para acceder a la base de datos del Servidor de administración.

n. Si ha instalado una base de datos basada en PostgreSQL, puede especificar el esquema de base de datos que utilizará el Servidor de administración. Para ello, especifique el nombre del esquema.

El nombre del esquema distingue entre mayúsculas y minúsculas: debe usar solo letras minúsculas.

Si no desea utilizar un esquema personalizado, pulse INTRO. En este caso, se utiliza el esquema predeterminado seleccionado en el DBMS.

o. Introduzca el FQDN o el nombre DNS del servidor IAM. Si no especifica esta variable, se utilizará el nombre DNS del dispositivo que tiene instalado el Servidor de administración.

Introduzca el valor que especificó en el paso 8b.

p. Introduzca el nombre de la cuenta que iniciará el servicio de IAM creado en el paso 1. El usuario debe pertenecer al grupo de seguridad que especificó en el paso 8e (en el ejemplo del paso 1, ksciam).

q. Seleccione el DBMS que ha instalado para trabajar con el servicio de IAM:

- Si instaló MySQL o MariaDB, introduzca 1.
- Si instaló Postgre SQL o Postgres Pro, introduzca 2.

r. Introduzca la dirección de DBMS de IAM que utilizará el servicio de IAM.

Para usar un clúster de alta disponibilidad, realice una de las siguientes acciones:

- Introduzca los nombres DNS o las direcciones IP y los puertos de todos los nodos en el siguiente formato:

```
<fqdn1>:<port>,<fqdn2>:<port>,<...><fqdnX>:<port>;
```

- Especifique solo el nombre DNS o la dirección IP del equilibrador de carga.

s. Introduzca el número de puerto de DBMS de IAM. Este puerto se utiliza para comunicarse con el servicio de IAM. Este paso se omite si introdujo nombres DNS o direcciones IP y puertos de todos los nodos del clúster de alta disponibilidad en el paso 8r.

De forma predeterminada, se utilizan los siguientes puertos:

- Puerto 3306 para MySQL o MariaDB.
- Puerto 5432 para PostgreSQL o Postgres Pro.

t. Introduzca el nombre de la base de datos de IAM que utilizará el servicio de IAM (en el ejemplo, `iam`).

u. Introduzca el nombre de usuario de la cuenta de administrador de la base de datos que utiliza para acceder a ella (en el ejemplo, `iamdbadmin`).

v. Introduzca la contraseña de la cuenta de administrador de la base de datos que utiliza para acceder a la base de datos de IAM.

Espere a que los servicios se añadan e inicien automáticamente:

- `klagent_srv`
- `kladminserver_srv`
- `klactprx_srv`
- `klwebsrv_srv`
- `kl iam_srv`

w. Si ha instalado PostgreSQL o Postgres Pro, puede especificar el esquema de la base de datos que utilizará IAM. Para ello, especifique el nombre del esquema.

Si no desea utilizar un esquema personalizado, pulse INTRO. En este caso, se utiliza el esquema 'public'.

El nombre del esquema distingue entre mayúsculas y minúsculas: debe usar solo letras minúsculas. No especifique los nombres de esquema reservados para IAM: `client`, `iam`, `ksc`, `locker`, `pat`, `scope`, `voltron`.

- x. Cree una cuenta que actuará como administrador del Servidor de administración. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.

La contraseña debe cumplir con las siguientes reglas:

- La contraseña de usuario no puede tener menos de 8 ni más de 256 caracteres.
- La contraseña debe contener caracteres de al menos tres de los grupos enumerados a continuación:
 - Letras mayúsculas (A–Z)
 - Letras minúsculas (a–z)
 - Números (0–9)
 - Caracteres especiales (@ # \$ % ^ & * - _ ! + = [] { } | : ' , . ? / \ ` ~ " () ;)

Si omite este paso, puedes usar el siguiente comando para crear un nuevo usuario más adelante:

```
/opt/kaspersky/ksc64/sbin/kladduser -n kscadmin -p
```

El usuario se añade y se instala Kaspersky Security Center Linux.

Continúe con la [instalación de Kaspersky Security Center Web Console](#).

Si el Servidor de administración no tiene acceso al repositorio de paquetes de distribución de aplicaciones para la instalación remota, descargue las dependencias necesarias para crear paquetes de instalación con los que instalar aplicaciones en dispositivos Windows de la siguiente manera:

1. Cree el indicador RIUtilsArchiveDirUsed ejecutando el siguiente comando:

```
/opt/kaspersky/ksc64/sbin/klscflag -fset -pv klserver -n RIUtilsArchiveDirUsed -t d -v 1
```

2. Ejecute el siguiente comando para reiniciar el servicio del Servidor de administración:

```
systemctl restart kladminserver_srv.service
```

3. Descargue los módulos adicionales «Archivos para la instalación remota mediante Kaspersky Security Center» del [sitio web de Kaspersky](#).

Los archivos comprimidos descargados tienen los siguientes nombres:

- ri_utils_win32.zip
- ri_utils_arm64.zip

No cambie el nombre de los archivos comprimidos.

4. Coloque los archivos comprimidos en el directorio
/var/opt/kaspersky/klagent_srv/1093/working/ri_utils_archives.

El Servidor de administración ahora tiene las dependencias requeridas.

Verificación del servicio

Use los siguientes comandos para verificar si un servicio se está ejecutando o no:

- `systemctl status klnagent_srv.service`
- `systemctl status kladminserver_srv.service`
- `systemctl status klactprx_srv.service`
- `systemctl status klwebsrv_srv.service`
- `systemctl status kliam_srv.service`

Instalación de Kaspersky Security Center Linux en modo silencioso

Puede instalar Kaspersky Security Center Linux en dispositivos Linux mediante el uso de un archivo de respuesta para ejecutar una instalación en modo silencioso; es decir, sin la participación del usuario. El archivo de respuesta contiene un conjunto personalizado de parámetros de instalación: variables y sus respectivos valores.

Antes de la instalación:

- Instale el DBMS para Kaspersky Security Center Linux. Puede escoger [uno de los DBMS compatibles](#). Para obtener información sobre cómo instalar el DBMS seleccionado, consulte su documentación.

Si la distribución de su sistema operativo basado en Linux no contiene un DBMS compatible, puede instalar el DBMS desde un repositorio de paquetes de terceros.

Después de instalar el DBMS, siga las instrucciones correspondientes:

- [Configurar el servidor PostgreSQL o Postgres Pro para trabajar con Kaspersky Security Center Linux](#)
[Configuración de la cuenta para trabajar con PostgreSQL y Postgres Pro](#)

Si desea que el Servidor de administración descubra automáticamente las direcciones de los nodos del clúster, solo tendrá que especificar el nombre DNS o la dirección IP del nodo de control o del nodo de réplica durante la instalación. Para ello, asegúrese de haber completado el paso 2 de las instrucciones [Preparación de un clúster de DBMS de alta disponibilidad para trabajar con Kaspersky Security Center Linux](#).

- [Configurar el servidor MariaDB x64 para trabajar con Kaspersky Security Center Linux](#)
[Configuración de la cuenta de DBMS para trabajar con MySQL y MariaDB](#)
- [Configuración del servidor MySQL x64 para trabajar con Kaspersky Security Center Linux](#)
[Configuración de la cuenta de DBMS para trabajar con MySQL y MariaDB](#)

- Asegúrese de que su dispositivo con el DBMS instalado no tenga cuentas de usuario de DBMS con los siguientes nombres:

- client
- iam
- ksc

- locker
 - pat
 - scope
 - voltron
- Asegúrese de que el dispositivo donde desea instalar Kaspersky Security Center Linux esté ejecutando una de las [distribuciones de Linux compatibles](#).

Si utiliza el sistema operativo RED OS 7.3.4 o posterior, o MSVSPHERE 9.2 o posterior, instale el paquete libxcrypt-compat para el correcto funcionamiento del Servidor de administración.

- Descargue el archivo de instalación con la localización necesaria del sitio web de Kaspersky. Elija el archivo de instalación que corresponda a la distribución de Linux instalada en su dispositivo:
ksc64-[número_de_versión]_amd64.deb o ksc64-[número_de_versión].x86_64.rpm.

Para instalar Kaspersky Security Center Linux en modo silencioso, siga estos pasos:

1. Lea el [Contrato de licencia de usuario final](#). Siga los pasos a continuación únicamente si comprende y acepta los términos del Contrato de licencia de usuario final.

2. Cree un grupo "kladmins" y las cuentas sin privilegios "ksc" y "ksciam", que deben ser miembros del grupo "kladmins". Para hacerlo, ejecute secuencialmente los siguientes comandos en una cuenta con privilegios root:

```
adduser ksc
```

```
groupadd kladmins
```

```
gpasswd -a ksc kladmins
```

```
usermod -g kladmins ksc
```

```
adduser ksciam
```

```
gpasswd -a ksciam kladmins
```

```
usermod -g kladmins ksciam
```

3. En el servidor de DBMS, cree una base de datos para IAM. El nombre de la base de datos debe ser diferente al de la base de datos que instaló para trabajar con Kaspersky Security Center Linux. El Servidor de administración no elimina la base de datos de IAM automáticamente al desinstalar o mover el servidor a otro dispositivo; debe eliminarla de forma manual.

- Para PostgreSQL, ejecute el siguiente comando:

```
sudo -i -u postgres psql -U postgres -c "CREATE DATABASE <iam_db_name>;"
```

- Para MariaDB, ejecute el siguiente comando:

```
sudo mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE <iam_db_name>;"
```

4. Cree el archivo de respuesta (en formato TXT) y añada una lista de variables en el formato VARIABLE_NAME=variable_value al archivo de respuesta. Añada cada variable en una línea separada. El archivo de respuesta debe incluir las variables enumeradas en la tabla a continuación.

5. Establezca el valor de la variable de entorno KLAUTOANSWERS en el entorno raíz o de usuario que contiene el nombre completo del archivo de respuesta incluida la ruta, por ejemplo, con el siguiente comando:

```
export KLAUTOANSWERS=/tmp/ksc_install/answers.txt
```

6. Ejecute la instalación de Kaspersky Security Center Linux en modo silencioso; según la distribución de Linux, ejecute uno de los siguientes comandos:

En el entorno raíz:

```
apt-get install /<path>/ksc64-[version_number]_amd64.deb -y
```

```
yum install /<path>/ksc64-[version_number].x86_64.rpm -y
```

En el entorno del usuario:

```
sudo -E apt-get install /<path>/ksc64-[version_number]_amd64.deb -y
```

```
sudo -E yum install /<path>/ksc64-[version_number].x86_64.rpm -y
```

7. Cree un usuario para trabajar con Kaspersky Security Center Web Console. Para ello, ejecute el siguiente comando con una cuenta con privilegios de root y especifique una contraseña de al menos 8 caracteres:

```
/opt/kaspersky/ksc64/sbin/kladduser -n kscadmin -p <password>
```

8. Instale Kaspersky Security Center Web Console.

Variables del archivo de respuesta utilizadas como parámetros de instalación de Kaspersky Security Center Linux en modo silencioso

Nombre de la variable	Obligatoria	Descripción	Valores posibles
EULA_ACCEPTED	Sí	Confirme que entiende y acepta los términos del Contrato de licencia de usuario final.	1
PP_ACCEPTED	Sí	Confirme que entiende y acepta los términos de la Política de privacidad.	1
KLSRV_UNATT_SERVERADDRESS	Sí	El nombre DNS o la dirección IP estática del Servidor de administración.	Nombre DNS o dirección IP
KLSRV_UNATT_PORT_SRV	No	El número de puerto del Servidor de administración. Configuración opcional. El valor predeterminado es 14000.	Número de puerto
KLSRV_UNATT_PORT_SRV_SSL	No	El número de puerto SSL del Servidor de administración. Configuración opcional. El valor predeterminado es 13000.	Número de puerto
KLSRV_UNATT_PORT_KLOAPI	No	El número del puerto para trabajar con OpenAPI . Además, este puerto se utiliza para recibir conexiones de Kaspersky Security Center Web Console. Configuración opcional. El valor predeterminado es 13299.	Número de puerto

KLSRV_UNATT_PORT_GUI	No	<p>El número del puerto para trabajar con la utilidad klakaut. Configuración opcional. El valor predeterminado es 13291. La utilidad klakaut y un sistema de ayuda para ello se encuentran en la carpeta de instalación de Kaspersky Security Center Linux.</p> <p>La aplicación cierra este puerto de manera predeterminada. Si desea utilizar la utilidad klakaut para automatizar el funcionamiento de Kaspersky Security Center Linux, abra el puerto 13291 con la utilidad klscflag.</p>	Número de puerto
KLSRV_UNATT_NETRANGETYPE	No	El número aproximado de dispositivos que desea administrar. Esta configuración se utiliza para optimizar la carga de la red. Configuración opcional. El valor predeterminado es 1.	<p>1 para 1 a 100 dispositivos administrados.</p> <p>2 para 101 a 1000 dispositivos administrados.</p> <p>3 para más de 1000 dispositivos administrados.</p>
KLSRV_UNATT_DBMS_TYPE	Sí	El tipo de sistema de administración de bases de datos: MySQL (MariaDB) o Postgres.	mysql o postgres
KLSRV_UNATT_DBMS_INSTANCE	Sí	<p>La dirección del servidor de la base de datos.</p> <p>Para usar PostgreSQL, un clúster de alta disponibilidad integrado de Postgres Pro o un clúster de DBMS de Platform V Pangolin, introduzca los nombres DNS o las direcciones IP y los puertos de todos los nodos en el siguiente formato:</p> <pre><fqdn1>:<port>,<fqdn2>:<port>,<...> <fqdnX>:<port>;</pre> <p>Si lo prefiere, puede utilizar un clúster de Platform V Pangolin DBMS y especificar solo el nombre DNS o la dirección IP del nodo principal, o del nodo réplica, al indicar la dirección del sistema de gestión de bases de datos.</p>	Nombre DNS o dirección IP estática del servidor de la base de datos.
KLSRV_UNATT_DBMS_PORT	Sí	Puerto del servidor de la base de datos. El valor predeterminado para MySQL (MariaDB) es 3306; el valor predeterminado para Postgres es 5432.	3306 o 5432
KLSRV_UNATT_DB_NAME	Sí	El nombre de la base de datos. El nombre de la base de datos debe ser diferente del nombre de la base de datos de IAM especificado en la variable KLSRV_UNATT_DB_IAM_NAME.	kav
KLSRV_UNATT_DBMS_LOGIN	Sí	El nombre de usuario de un usuario que tiene acceso a la base de datos.	
KLSRV_UNATT_DBMS_PASSWORD	Sí	La contraseña de un usuario que tiene acceso a la base de datos.	
KLSRV_UNATT_DBMS_SCHEMA	No	<p>El esquema de SGBD personalizado.</p> <p>Si no especifica un esquema personalizado, el Servidor de administración usará uno predeterminado.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>El nombre del esquema distingue entre mayúsculas y minúsculas: debe usar solo letras minúsculas.</p> </div> <p>Solo puede especificar un esquema personalizado si se utiliza PostgreSQL o Postgres Pro como SGBD. De lo contrario, la variable se ignora.</p>	database_schema

KLSRV_UNATT_IAM_ADDRESS	Sí	OpenID Connect redirigirá los navegadores de los usuarios a esta dirección. Introduzca el FQDN del Servidor de IAM. Debe utilizar el nombre DNS del Servidor de administración que se especificó en el parámetro KLSRV_UNATT_SERVERADDRESS.	FQDN
KLSRV_UNATT_KLIAMUSER	Sí	El nombre de la cuenta para iniciar el servicio IAM. La cuenta debe ser miembro del grupo de seguridad especificado en la variable KLSRV_UNATT_KLADMINSGROUP.	ksciam
KLSRV_UNATT_DBMS_IAM_TYPE	Sí	El tipo de sistema de administración de bases de datos de IAM: MySQL (MariaDB) o Postgres.	mysql o postgres
KLSRV_UNATT_DBMS_IAM_INSTANCE	Sí	La dirección del servidor de la base de datos de IAM. Para usar PostgreSQL, un clúster de alta disponibilidad integrado de Postgres Pro o un clúster de DBMS de Platform V Pangolin, introduzca los nombres DNS o las direcciones IP y los puertos de todos los nodos en el siguiente formato: <fqdn1>:<port>,<fqdn2>:<port>,<...> <fqdnX>:<port>; Si lo prefiere, puede utilizar un clúster de Platform V Pangolin DBMS y especificar solo el nombre DNS o la dirección IP del nodo principal, o del nodo réplica, al indicar la dirección del sistema de gestión de bases de datos.	Dirección IP
KLSRV_UNATT_DBMS_IAM_PORT	Sí	El puerto del servidor de la base de datos de IAM. El valor predeterminado para MySQL (MariaDB) es 3306; el valor predeterminado para Postgres es 5432.	3306 o 5432
KLSRV_UNATT_DBMS_IAM_LOGIN	Sí	El nombre de un usuario que tiene acceso a la base de datos de IAM. En caso de que el tipo de la base de datos de IAM sea MySQL (MariaDB) y tenga las dos configuraciones siguientes: <ul style="list-style-type: none">gtid_mode=ONgtid_purged=ON AUTO asegúrese de que el usuario especificado tenga cualquiera de los siguientes privilegios de DBMS: <ul style="list-style-type: none">RELOADFLUSH_TABLES	
KLSRV_UNATT_DBMS_IAM_PASSWORD	Sí	La contraseña de un usuario que tiene acceso a la base de datos de IAM.	
KLSRV_UNATT_DBMS_IAM_SCHEMA	No	El esquema de SGBD personalizado. Si no especifica un esquema personalizado, IAM usará uno público. Solo puede especificar un esquema personalizado si se utiliza PostgreSQL o Postgres Pro como SGBD. De lo contrario, la variable se ignora. <div>El nombre del esquema distingue entre mayúsculas y minúsculas: debe usar solo letras minúsculas. No especifique los nombres de esquema reservados para IAM: client, iam, ksc, locker, pat, scope, voltron.</div>	database_schema

KLSRV_UNATT_DB_IAM_NAME	Sí	El nombre de la base de datos de IAM. El nombre de la base de datos de IAM debe ser diferente del nombre de la base de datos especificado en la variable KLSRV_UNATT_DB_NAME . Especifique una base de datos vacía creada manualmente.	iamdb
KLSRV_UNATT_KLADMINSGROUP	Sí	El nombre del grupo de seguridad para los servicios.	kladmins
KLSRV_UNATT_KLSRVUSER	Sí	El nombre de la cuenta para iniciar el servicio del Servidor de administración. La cuenta debe ser miembro del grupo de seguridad especificado en la variable KLSRV_UNATT_KLADMINSGROUP .	ksc
KLSRV_UNATT_KLSVCUSER	Sí	El nombre de la cuenta para iniciar otros servicios. La cuenta debe ser miembro del grupo de seguridad especificado en la variable KLSRV_UNATT_KLADMINSGROUP .	ksc
Si el Servidor de administración se despliega como un clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux , el archivo de respuesta debe incluir las siguientes variables adicionales:			
KLFOC_UNATT_EXT_RESOURCE_MANAGEMENT	No	La configuración del clúster de conmutación por error. Si el parámetro se omite en el archivo de respuesta, se usa el valor predeterminado. Valores posibles: 0: Clúster de conmutación por error cuyos nodos se encuentran en un único centro de datos. 2: Clúster de conmutación por error distribuido geográficamente cuyos nodos se encuentran en diferentes centros de datos.	0 o 2
KLFOC_UNATT_NODE	Sí	El número de nodo (1 o 2).	1 o 2
KLFOC_UNATT_STATE_SHARE_MOUNT_PATH	Sí	El punto de montaje de la carpeta compartida de estados.	
KLFOC_UNATT_DATA_SHARE_MOUNT_PATH	Sí	El punto de montaje de la carpeta compartida de datos.	
KLFOC_UNATT_CONN_MODE	Sí	El modo de conectividad del clúster de conmutación por error.	VirtualAdapter o ExternalLoadBalancer
En caso de que la variable KLFOC_UNATT_CONN_MODE tenga el valor VirtualAdapter , el archivo de respuesta debe incluir las siguientes variables adicionales:			
KLFOC_UNATT_CONN_MODE_VA_NAME	Sí	El nombre del adaptador de red virtual.	
KLFOC_UNATT_CONN_MODE_VA_IPV4	Se requiere una de estas variables	La dirección IP del adaptador de red virtual.	Dirección IP
KLFOC_UNATT_CONN_MODE_VA_IPV6		La dirección IPv6 del adaptador de red virtual.	Dirección IPv6

Si el Servidor de administración no tiene acceso al repositorio de paquetes de distribución de aplicaciones para la instalación remota, descargue las dependencias necesarias para crear paquetes de instalación de aplicaciones en dispositivos Windows de la siguiente manera:

1. Cree el indicador RIUtilsArchiveDirUsed ejecutando el siguiente comando:

```
/opt/kaspersky/ksc64/sbin/klscflag -fset -pv klserver -n RIUtilsArchiveDirUsed -t d -v
1
```

2. Ejecute el siguiente comando para reiniciar el servicio del Servidor de administración:

```
systemctl restart kladminserver_srv.service
```

3. Descargue los módulos adicionales «Archivos para la instalación remota mediante Kaspersky Security Center» del [sitio web de Kaspersky](#).

Los archivos comprimidos descargados tienen los siguientes nombres:

- ri_utils_win32.zip
- ri_utils_arm64.zip

No cambie el nombre de los archivos comprimidos.

4. Coloque los archivos comprimidos en el directorio
/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/.working/ri_utils_archives.

El Servidor de administración ahora tiene las dependencias requeridas.

Instalación de Kaspersky Security Center Linux en Astra Linux en el modo de entorno de software cerrado

En esta sección se describe cómo instalar Kaspersky Security Center Linux en el sistema operativo Astra Linux Special Edition.

Antes de la instalación:

- [Instale un DBMS.](#)
- Descargue la clave de la [aplicación kaspersky_astra_pub_key.gpg](#).
- Descargue el archivo de instalación ksc64_[número_de_versión]_amd64.deb del sitio web de Kaspersky.

En una cuenta con privilegios de raíz, ejecute los comandos proporcionados en esta instrucción con alta integridad y sin confidencialidad.

Para instalar Kaspersky Security Center Linux en un dispositivo que ejecuta Astra Linux Special Edition (actualización 1.7.2), Astra Linux Special Edition (actualización 1.6) o Astra Linux Special Edition RUSB.10015-01 (actualización 1.8):

1. Abra el archivo /etc/digsig/digsig_initramfs.conf y luego especifique la siguiente configuración:

```
DIGSIG_ELF_MODE=1
```

2. En la línea de comandos, ejecute el siguiente comando para instalar el paquete de compatibilidad:

```
apt install astra-digsig-oldkeys
```

3. Cree un directorio para la clave de la aplicación:

```
mkdir -p /etc/digsig/keys/legacy/kaspersky/
```

4. Coloque la clave de la aplicación en el directorio creado en el paso anterior:

```
cp kaspersky_astra_pub_key.gpg /etc/digsig/keys/legacy/kaspersky/
```

5. Actualice la imagen del sistema de archivos RAM inicial para todos los kernels del sistema:

```
update-initramfs -u -k all
```

Reinicie el sistema.

6. Cree un grupo "kladmins" y cuentas sin privilegios "ksc" y "ksciam". La cuenta debe ser miembro del grupo 'kladmins'. Para hacer esto, ejecute los siguientes comandos en secuencia:

```
# adduser ksc
# groupadd kladmins
# gpasswd -a ksc kladmins
# usermod -g kladmins ksc
# adduser ksciam
# gpasswd -a ksciam kladmins
# usermod -g kladmins ksciam
```

7. Ejecute la instalación de Kaspersky Security Center Linux:

```
# apt install /<path>/ksc64_[ número_de_versión ]_amd64.deb
```

8. Ejecute la configuración de Kaspersky Security Center Linux:

```
# /opt/kaspersky/ksc64/lib/bin/setup/postinstall.pl
```

9. Lea el [Contrato de licencia de usuario final](#) (EULA) y la Política de privacidad. El texto se muestra en la ventana de la línea de comandos. Presione la barra espaciadora para ver el siguiente segmento de texto. Luego, cuando se lo solicite, introduzca los siguientes valores:

a. Introduzca *y* si comprende y acepta los términos del EULA. Introduzca *n* si no acepta los términos del EULA. Para usar Kaspersky Security Center Linux, debe aceptar las condiciones del EULA.

b. Introduzca *y* si comprende y acepta los términos de la Política de privacidad, y si acepta que sus datos se manejarán y transmitirán (incluso a terceros países) como se describe en la Política de privacidad. Introduzca *n* si no acepta los términos de la Política de privacidad. Para utilizar Kaspersky Security Center Linux, debe aceptar los términos de la Política de privacidad.

10. Cuando se lo solicite, ingrese los siguientes ajustes:

a. Introduzca el FQDN o el nombre DNS del Servidor de administración.

b. Introduzca el número de puerto del Servidor de administración. El número de puerto predeterminado es el 14000.

c. Introduzca el número de puerto SSL del Servidor de administración. El número de puerto predeterminado es el 13000.

d. Evalúe el número aproximado de dispositivos que desea administrar:

- Si tiene de 1 a 100 dispositivos administrados, introduzca 1.
- Si tiene de 101 a 1000 dispositivos administrados, introduzca 2.
- Si tiene más de 1000 dispositivos administrados, introduzca 3.

Esta configuración se utiliza para el retardo aleatorio automático para el inicio de tareas a fin de optimizar la carga de la red. En la siguiente lista se muestra el intervalo dentro del cual se calcula el retardo:

- De 1 a 100 dispositivos administrados, valor 1. No se utiliza el retardo.
- De 101 a 1000 dispositivos administrados, valor 2. El retardo es de 5 minutos.
- Más de 1000 dispositivos administrados, valor 3. El retardo es de 10 minutos.

e. Introduzca el nombre del grupo de seguridad para los servicios. De forma predeterminada, se utiliza el grupo 'kladmins'.

f. Introduzca el nombre de la cuenta para iniciar el servicio del Servidor de administración. La cuenta debe ser miembro del grupo de seguridad ingresado. De forma predeterminada, se utiliza la cuenta ksc.

g. Introduzca el nombre de la cuenta para iniciar otros servicios. La cuenta debe ser miembro del grupo de seguridad ingresado. De forma predeterminada, se utiliza la cuenta ksc.

h. Seleccione el DBMS que instaló para trabajar con Kaspersky Security Center Linux:

- Si instaló MySQL o MariaDB, introduzca 1.
- Si instaló Postgre SQL o Postgres Pro, introduzca 2.

i. Introduzca la dirección IP del dispositivo en el que está instalada la base de datos.

j. Introduzca el número de puerto de la base de datos. Este puerto se utiliza para comunicarse con el Servidor de administración. De forma predeterminada, se utilizan los siguientes puertos:

- Puerto 3306 para MySQL o MariaDB.
- Puerto 5432 para PostgreSQL o Postgres Pro.

k. Introduzca el nombre de la base de datos.

l. Introduzca el nombre de usuario de la cuenta de administrador de la base de datos que utiliza para acceder a la base de datos.

m. Introduzca la contraseña de la cuenta de administrador de la base de datos que utiliza para acceder a la base de datos.

n. Introduzca el FQDN o el nombre DNS del servidor de IAM.

Introduzca el valor que especificó en el paso 10a.

o. Introduzca el nombre de la cuenta para iniciar el servicio kiam. La cuenta debe ser miembro del grupo de seguridad ingresado.

p. Seleccione el DBMS que ha instalado para trabajar con el servicio de IAM:

- Si instaló MySQL o MariaDB, introduzca 1.
- Si instaló Postgre SQL o Postgres Pro, introduzca 2.

q. Introduzca la dirección de DBMS que utilizará el servicio de IAM.

r. Introduzca el número de puerto de la base de datos. Este puerto se utiliza para comunicarse con el servicio de IAM. De forma predeterminada, se utilizan los siguientes puertos:

- Puerto 3306 para MySQL o MariaDB.
- Puerto 5432 para PostgreSQL o Postgres Pro.

s. Introduzca el nombre de la base de datos que utilizará el servicio de IAM. El nombre de la base de datos utilizada por el servicio de IAM debe ser diferente de la base de datos utilizada por el Servidor de administración.

t. Introduzca el nombre de usuario de la cuenta raíz de la base de datos que utiliza para acceder a la base de datos de IAM.

u. Introduzca la contraseña de la cuenta raíz de la base de datos que utiliza para acceder a la base de datos de IAM.

Espere a que los servicios se añadan e inicien automáticamente:

- `klagent_srv`
- `kladminserver_srv`
- `klactprx_srv`
- `klwebsrv_srv`
- `kl iam_srv`

v. Cree una cuenta que actuará como administrador del Servidor de administración. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.

La contraseña debe cumplir con las siguientes reglas:

- La contraseña de usuario debe tener un mínimo de 8 caracteres y un máximo de 256.
- La contraseña debe contener caracteres de al menos tres de los grupos enumerados a continuación:
 - Letras mayúsculas (A–Z)
 - Letras minúsculas (a–z)
 - Números (0–9)
 - Caracteres especiales (@ # \$ % ^ & * - _ ! + = [] { } | : ' . ? / \ ` ~ " () ;)

Se instala Kaspersky Security Center Linux y se añade el usuario.

Para descargar las dependencias necesarias para crear paquetes de instalación de aplicaciones para dispositivos Windows:

1. Cree el indicador RIUtilsArchiveDirUsed ejecutando el siguiente comando:

```
/opt/kaspersky/ksc64/sbin/klscflag -fset -pv klserver -n RIUtilsArchiveDirUsed -t d -v  
1
```


2. Ejecute el siguiente comando para reiniciar el servicio del Servidor de administración:

```
systemctl restart kladminserver_srv.service
```

3. Descargue los módulos adicionales «Archivos para la instalación remota mediante Kaspersky Security Center» del [sitio web de Kaspersky](#).

Los archivos comprimidos descargados tienen los siguientes nombres:

- ri_utils_win32.zip
- ri_utils_arm64.zip

No cambie el nombre de los archivos comprimidos.

4. Coloque los archivos comprimidos en el directorio
/var/opt/kaspersky/klagent_srv/1093/.working/ri_utils_archives.

El Servidor de administración ahora tiene las dependencias requeridas.

Verificación del servicio

Use los siguientes comandos para verificar si un servicio se está ejecutando o no:

- # systemctl status klagent_srv.service
- # systemctl status kladminserver_srv.service
- # systemctl status klactprx_srv.service
- # systemctl status klwebsrv_srv.service
- # systemctl status kl iam_srv.service

Instalación de Kaspersky Security Center Web Console

En esta sección se describe cómo instalar el Servidor de Kaspersky Security Center Web Console (en lo sucesivo, también se usará la denominación "Kaspersky Security Center Web Console") en dispositivos con el sistema operativo Linux. Antes de la instalación, debe [instalar un DBMS](#) y el Servidor de administración de [Kaspersky Security Center Linux](#).

Si instala Kaspersky Security Center Web Console en Astra Linux en el modo de entorno de software cerrado, siga las [instrucciones específicas para Astra Linux](#).

Utilice uno de los siguientes archivos de instalación que corresponda a la distribución de Linux instalada en su dispositivo:

- Para Debian: ksc-web-console-<número_de_compilación>.x86_64.deb
- Para sistemas operativos basados en RPM: ksc-web-console-<número_de_compilación>.x86_64.rpm

El archivo de instalación debe descargarse del sitio web de Kaspersky.

Para instalar Kaspersky Security Center Web Console:

1. Asegúrese de que el dispositivo en el que desea instalar Kaspersky Security Center Web Console esté ejecutando una de las distribuciones de Linux compatibles.
2. Lea el Contrato de licencia de usuario final. Si el kit de distribución de Kaspersky Security Center Linux no incluye un archivo TXT con el texto del EULA, puede descargar el archivo desde el [sitio web de Kaspersky](#). Si no acepta los términos del Contrato de licencia, no instale la aplicación.
3. Cree un [archivo de respuesta](#) que contenga parámetros para conectar Kaspersky Security Center Web Console al Servidor de administración: `/etc/ksc-web-console-setup.json`.

Ejemplo de un archivo de respuesta que contiene el conjunto mínimo de parámetros

El conjunto de parámetros del archivo de respuesta depende de la versión del Servidor de administración al que se conecta Kaspersky Security Center Web Console:

- Servidor de administración versión 16 o posterior

Ejemplo de un archivo de respuesta con el conjunto mínimo de parámetros para iniciar sesión en la versión 16 o posteriores del Servidor de administración:

```
{
  "address": "ksc-web-console.example.com",
  "port": 8080,
  "trusted": {
    "Administration Server v16": {
      "iamHost": "ksc16.example.com",
      "iamOAuthPort": 4444,
      "iamProxyPort": 9050,
      "iamCertPath": "/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/iam/main_certificate.pem",
      "iamPATPath": "/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/iam/initial_token.txt",
      "kscPort": 13299,
      "kscCertPath": "/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/cert/klserver.cer"
    }
  },
  "certDomain": "ksc-web-console.example.com",
  "acceptEula": true
}
```

- Servidor de administración versión 15.4 o posterior

Ejemplo de un archivo de respuesta con el conjunto mínimo de parámetros para iniciar sesión en la versión 15.4 o anteriores del Servidor de administración:

```
{
  "address": "ksc-web-console.example.com",
  "port": 8080,
  "trusted": {
    "Administration Server v15.4": {
      "kscHost": "ksc.example.com",
      "kscPort": 13299,
      "kscCertPath": "/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/cert/klserver.cer"
    }
  },
  "certDomain": "ksc-web-console.example.com",
  "acceptEula": true
}
```

Puede instalar Kaspersky Security Center Web Console en el mismo dispositivo donde está el Servidor de administración o en otro dispositivo. Si Kaspersky Security Center Web Console está instalado en otro dispositivo, la dirección de Kaspersky Security Center Web Console (especificada por `address`) y la dirección del Servidor de administración (especificada por `iamHost` o `kscHost`) son diferentes. Si Kaspersky Security Center Web Console está instalado en el mismo dispositivo que el Servidor de administración, estos parámetros tienen los mismos valores.

El valor `iamHost` debe coincidir con la dirección de IAM que especificó durante la instalación del Servidor de administración. Para obtener la dirección de IAM especificada, ejecute el siguiente comando en el dispositivo que tiene el Servidor de administración instalado:

```
grep "iam_address:" /var/opt/kaspersky/klnagent_srv/iam/iam_config.yaml
```

Para obtener información detallada, consulte el artículo: [Parámetros de instalación de Kaspersky Security Center Web Console](#).

Puede añadir varios Servidores de administración de diferentes versiones a la lista de servidores de confianza. En este caso, los Servidores pueden utilizar diferentes métodos de autenticación.

Le recomendamos que especifique números de puerto superiores a 1024. Si desea que Kaspersky Security Center Web Console funcione en puertos inferiores al 1024, después de la instalación, tiene que asegurarse de tener la utilidad `setcap`, y luego ejecutar el siguiente comando:

```
sudo setcap 'cap_net_bind_service=+ep' /var/opt/kaspersky/ksc-web-console/node
```

Si no tiene la utilidad `setcap`, puede instalarla. **Haga clic en este enlace para ver los comandos.**

Para los sistemas operativos Debian y Ubuntu, ejecute uno de los siguientes comandos:

- `sudo apt-get install libcap2-bin`
- `sudo apt install libcap2-bin`

Para SUSE Linux Enterprise Server y Red Hat Enterprise Linux, ejecute el siguiente comando:

- `sudo zypper install libcap-progs`

Quando instale Kaspersky Security Center Web Console en el sistema operativo ALT Linux, debe especificar un número de puerto distinto del 8080, debido a que el sistema operativo utiliza el puerto 8080.

Kaspersky Security Center Web Console no se puede actualizar con el archivo `.rpm` utilizado para la instalación. Si desea cambiar la configuración de un archivo de respuestas y usar este archivo para reinstalar la aplicación, primero debe eliminar la aplicación y luego volver a instalarla con el nuevo archivo de respuestas.

4. Con una cuenta con privilegios root, use la línea de comandos para ejecutar el archivo de instalación con la extensión `.deb` o `.rpm`, dependiendo de su distribución de Linux.

- Para instalar o actualizar Kaspersky Security Center Web Console con un archivo `.deb`, ejecute el siguiente comando:
`sudo apt-get install ksc-web-console-<número de compilación>.x86_64.deb`
- Para instalar Kaspersky Security Center Web Console desde un archivo `.rpm`, ejecute uno de los siguientes comandos:
`sudo yum install ksc-web-console-<número de compilación>.x86_64.rpm`

o

```
sudo alien -i ksc-web-console-<número de compilación>.x86_64.rpm
```

- Para actualizar Kaspersky Security Center Web Console a una versión más reciente, ejecute uno de estos comandos:

- Para dispositivos que ejecutan un sistema operativo basado en RPM:

```
sudo yum install ksc-web-console-<número de compilación>.x86_64.rpm
```

- Para dispositivos que ejecutan un sistema operativo basado en Debian:

```
sudo apt-get install ksc-web-console-<número de compilación>.x86_64.deb
```

Se iniciará el proceso para desempaquetar el archivo de instalación. Espere a que se complete la instalación. Kaspersky Security Center Web Console se instala en el siguiente directorio: /var/opt/kaspersky/ksc-web-console.

5. Ejecute el siguiente comando para reiniciar todos los servicios de Kaspersky Security Center Web Console:

```
sudo systemctl restart KSC*
```

Cuando finalice la instalación, puede usar su navegador para [abrir e iniciar sesión en Kaspersky Security Center Web Console](#).

Si el [certificado común del Servidor de administración](#) se reemplaza con otro certificado de una copia de seguridad o se reemplaza mediante [la utilidad klsetsrvcert](#), debe [eliminarlo](#) y luego volver a instalar Kaspersky Security Center Web Console. De lo contrario, se restringirá el inicio de sesión en Web Console. Si después de la reinstalación no puede iniciar sesión en Web Console, [compruebe la configuración del servidor de IAM](#).

Parámetros de instalación de Kaspersky Security Center Web Console

Para [instalar el servidor Kaspersky Security Center Web Console en dispositivos que ejecutan Linux](#), debe crear un archivo de respuesta: un archivo .json que contenga parámetros para conectar Kaspersky Security Center Web Console al Servidor de administración. Debe nombrar este archivo como ksc-web-console-setup.json y colocarlo en el directorio /etc/ksc-web-console-setup.json.

El conjunto de parámetros del archivo de respuesta depende de la versión del Servidor de administración al que se conecta Kaspersky Security Center Web Console.

- Servidor de administración versión 16 o posterior

La versión 16 o posterior del Servidor de administración incluyen [Identity and Access Manager \(IAM\)](#), que proporciona [autenticación de dominio con inicio de sesión único \(SSO\) en Kaspersky Security Center Web Console](#). Para que Kaspersky Security Center Web Console se conecte al Servidor de administración, el archivo de respuesta debe contener los parámetros para la interacción con el componente de IAM, incluso si no utiliza el inicio de sesión único (SSO).

Ejemplo del archivo de respuesta para instalar Web Console que se conectará a la versión 16 o posteriores del Servidor de administración. En este ejemplo, Web Console y el Servidor de administración se instalan en dispositivos diferentes:

```
{
  "webConsoleAddress": "ksc-web-console.example.com",
  "port": 8080,
  "defaultLangId": 1049,
  "enableLog": true,
  "trusted": {
```

```

    "Administration Server v16": {
      "iamHost": "ksc16.example.com",
      "iamOAuthPort": 4444,
      "iamProxyPort": 9050,
      "iamCertPath": "/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/iam/main_certificate.pem",
      "iamPATPath": "/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/iam/initial_token.txt",
      "kscPort": 13299,
      "kscCertPath": "/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/cert/klserver.cer"
    },
    "acceptEula": true,
    "certPath": "/root/server.crt",
    "keyPath": "/root/key-without-passphrase.pem",
    "internalCertsTTLDays": 1095,
    "webConsoleAccount": "Group1:User1",
    "managementServiceAccount": "Group1:User2",
    "serviceWebConsoleAccount": "Group1:User3",
    "pluginAccount": "Group1:User4",
    "natsMessageQueueAccount": "Group1:User6"
  }
}

```

Ejemplo del archivo de respuesta para instalar Web Console que se conectará a la versión 15.4 o anteriores del Servidor de administración:

Los parámetros `webConsoleAccount`, `managementServiceAccount`, `serviceWebConsoleAccount`, `pluginAccount`, `natsMessageQueueAccount`, `certPath` y `keyPath` son opcionales. Puede omitirlos en el archivo de respuesta.

Si desea utilizar un certificado personalizado, especifique los parámetros `certPath` y `keyPath`. Si no especifica los parámetros o especifica solo uno, el navegador web seguirá informándole que su conexión no es privada.

Por razones de seguridad, no recomendamos especificar los parámetros `webConsoleAccount`, `managementServiceAccount`, `serviceWebConsoleAccount`, `pluginAccount` y `natsMessageQueueAccount`.

Si decide especificar estos parámetros, asegúrese de que las cuentas de usuario que está configurando pertenezcan al mismo grupo de seguridad. Cuando no se especifican estos parámetros, el instalador de Kaspersky Security Center Web Console creará un grupo de seguridad predeterminado y luego creará cuentas de usuario con nombres predeterminados en el grupo.

Los parámetros `webConsoleAccount`, `managementServiceAccount`, `serviceWebConsoleAccount`, `pluginAccount` y `natsMessageQueueAccount` no deben utilizarse por separado: especifique valores para todos ellos o para ninguno.

Puede instalar Kaspersky Security Center Web Console en el mismo dispositivo donde está el Servidor de administración o en otro dispositivo. Si Kaspersky Security Center Web Console está instalado en otro dispositivo, la dirección de Kaspersky Security Center Web Console (especificada por `webConsoleAddress`) y la dirección del Servidor de administración (especificada por `iamHost` o `kscHost`) son diferentes. Si Kaspersky Security Center Web Console está instalado en el mismo dispositivo que el Servidor de administración, estos parámetros tienen los mismos valores.

El valor `iamHost` debe coincidir con la dirección de IAM que se especificó durante la instalación del Servidor de administración. Para obtener la dirección de IAM especificada, ejecute el siguiente comando en el dispositivo que tiene el Servidor de administración instalado:

```
grep "iam_address:" /var/opt/kaspersky/klnagent_srv/iam/iam_config.yaml
```

Le recomendamos que especifique números de puerto superiores a 1024. Si desea que Kaspersky Security Center Web Console funcione en puertos inferiores al 1024, después de la instalación deberá ejecutar el siguiente comando:

```
sudo setcap 'cap_net_bind_service=+ep' /var/opt/kaspersky/ksc-web-console/node
```

Si no tiene la utilidad setcap, puede instalarla. **Haga clic en este enlace para ver los comandos.**

Para los sistemas operativos Debian y Ubuntu, ejecute uno de los siguientes comandos:

- `sudo apt-get install libcap2-bin`
- `sudo apt install libcap2-bin`

Para SUSE Linux Enterprise Server y Red Hat Enterprise Linux, ejecute el siguiente comando:

- `sudo zypper install libcap-progs`

Cuando instale Kaspersky Security Center Web Console en el sistema operativo ALT Linux, debe especificar un número de puerto distinto del 8080, debido a que el sistema operativo utiliza el puerto 8080.

En la siguiente tabla se describen los parámetros que se pueden especificar en un archivo de respuesta.

Parámetros para instalar Kaspersky Security Center Web Console en dispositivos que ejecutan Linux

Configuración	Descripción	Valores disponibles
webConsoleAddress	Dirección del dispositivo (FQDN o nombre de host) donde se instaló Kaspersky Security Center Web Console (obligatorio). Si instala Kaspersky Security Center Web Console en el servidor de Kaspersky Security Center Web Console, use la dirección que especificó al instalar Kaspersky Security Center Linux . Si el instalador de Kaspersky Security Center Web Console se ejecuta en otro dispositivo, especifique la dirección (FQDN o nombre de host) del dispositivo que utilizará el navegador web para conectarse al servidor de Kaspersky Security Center Web Console.	Valor de cadena. Ejemplo: "ksc.example.com"
port	Puerto utilizado por Kaspersky Security Center Web Console para recibir conexiones desde navegadores web (obligatorio).	Valor numérico. El valor recomendado es 8080 (con la excepción del sistema operativo ALT Linux).
defaultLangId	Idioma de la interfaz de usuario (de forma predeterminada, 1033). De ser necesario, puede cambiar el idioma de la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console .	Código numérico del idioma: <ul style="list-style-type: none">• Alemán: 1031• Inglés: 1033• Español: 1034• Español (México): 2058• Francés: 1036• Italiano: 1040• Japonés: 1041• Kazajo: 1087• Polaco: 1045• Portugués (Brasil): 1046• Ruso: 1049• Turco: 1055• Chino simplificado: 2052• Chino tradicional: 1028 Si no se especifica ningún valor, se usa el (en-US).
enableLog	Activar o no activar el registro de seguimiento de Kaspersky Security Center Web Console. Le recomendamos que cambie el valor predeterminado del parámetro solo si un especialista del Soporte técnico de Kaspersky lo solicita.	Valor booleano: <ul style="list-style-type: none">• true: el registro está activado.• false: el registro está desactivado (de manera predeterminada).

Configuración	Descripción	Valores disponibles
trusted	<p>Lista de direcciones de Servidores de administración de confianza a los que Kaspersky Security Center Web Console puede conectarse. Puede añadir varios Servidores de administración de diferentes versiones a la lista de servidores de confianza.</p> <p>Para el Servidor de administración versión 16 o posteriores:</p> <ul style="list-style-type: none"> El nombre del Servidor de administración que se mostrará en la ventana del inicio de sesión. iamHost es la dirección (FQDN o nombre de host) del Servidor de administración, que incluye el componente IAM (a partir de la versión 16 de Kaspersky Security Center Linux) y al que se conecta Kaspersky Security Center Web Console. El valor iamHost debe coincidir con la dirección de IAM que se especificó durante la instalación del Servidor de administración. Para obtener la dirección de IAM especificada, ejecute el siguiente comando en el dispositivo que tiene el Servidor de administración instalado: <pre>grep "iam_address:" /var/opt/kaspersky/klnagent_srv/iam/iam_config.yaml</pre> iamOAuthPort es el puerto que se utiliza para intercambiar tokens de autenticación a través del protocolo de autenticación OpenID Connect (el valor predeterminado es 4444). Este puerto se utiliza tanto para la comunicación entre el Servidor de Kaspersky Security Center Web Console y el Servidor de administración, como entre el navegador (que se utiliza con Kaspersky Security Center Web Console) y el Servidor de administración. iamProxyPort es el puerto que se utiliza para conectar el Servidor de Kaspersky Security Center Web Console al Servidor de administración (el valor predeterminado es 9050). iamCertPath es la ruta al certificado de IAM. El certificado de IAM se crea automáticamente la primera vez que ejecuta el Servidor de administración. El certificado se encuentra en el dispositivo donde está instalado el Servidor de administración. La ruta predeterminada de acceso al certificado: <pre>/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/iam/main_certificate.pem.</pre> El certificado de IAM autofirmado se rota automáticamente. iamPATPath es la ruta al token utilizado para registrar Kaspersky Security Center Web Console como cliente OAuth en IAM. Este archivo se genera automáticamente la primera vez que ejecuta el Servidor de administración. El token se encuentra en el dispositivo donde está instalado el Servidor de administración. La ruta predeterminada de acceso al token: <pre>var/opt/kaspersky/klnagent_srv/iam/initial_token.txt.</pre> El token es válido indefinidamente y no requiere rotación. kscPort es el puerto que se utiliza para conectar Kaspersky Security Center Web Console al Servidor de administración a través de OpenAPI (el valor predeterminado es 13299). kscCertPath es la ruta al certificado del Servidor de administración. El certificado se encuentra en el dispositivo donde está instalado el Servidor de administración. La ruta predeterminada al certificado es <pre>/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/cert/klserver.cer.</pre> 	<p>Una sección del archivo JSON con el siguiente contenido:</p> <pre>"trusted": { "Administration Server v16": { "iamHost": "ksc-iam.example.com", "iamOAuthPort": 4444, "iamProxyPort": 9050, "iamCertPath": "/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/iam/main_certificate.pem", "iamPATPath": "/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/iam/initial_token.txt", "kscPort": 13299, "kscCertPath": "/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/cert/klserver.cer", }, "Administration Server v15.4": { "kscHost": "ksc.example.com", "kscPort": 13299, "kscCertPath": "/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/cert/klserver.cer", } }</pre> <p>Puede especificar el nombre de cualquier administración en lugar de Administration Server v16 y Administration Server v15.4</p>

Configuración	Descripción	Valores disponibles
	<p>Para el Servidor de administración versión 15.4 o anteriores:</p> <ul style="list-style-type: none"> El nombre del Servidor de administración que se mostrará en la ventana del inicio de sesión. kscHost es la dirección (FQDN o nombre de host) del Servidor de administración al que se conecta Kaspersky Security Center Web Console. kscPort es el puerto OpenAPI que se utiliza para conectar el Servidor de Kaspersky Security Center Web Console al Servidor de administración (el valor predeterminado es 13299). kscCertPath es la ruta al certificado del Servidor de administración. El certificado se encuentra en el dispositivo donde está instalado el Servidor de administración. La ruta predeterminada al certificado es <code>/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/cert/klserver.cer</code>. <div> <p>Al instalar Kaspersky Security Center Web Console en otro dispositivo que no sea el Servidor de administración, copie el archivo del certificado del Servidor de administración (especificado por kscCertPath), el archivo de certificado IAM (especificado por iamCertPath) y el archivo de token (especificado por iamPATPath) desde el dispositivo con el Servidor de administración instalado al dispositivo objetivo. Especifique la ruta local a estos archivos en el archivo de respuesta para el instalador de Web Console.</p> </div>	
acceptEula	Aceptar o no aceptar los términos y condiciones del Contrato de licencia de usuario final (EULA). El archivo que contiene los términos del EULA se descarga junto con el archivo de instalación.	<p>Valor booleano:</p> <ul style="list-style-type: none"> true: confirmo que he leído, entiendo su totalidad los términos y condiciones del Contrato de licencia de usuario final. false: no acepto los términos del Contrato de licencia (seleccionado de forma predeterminada). <p>Si no se especifica ningún valor, el instalador de Kaspersky Security Center Web Console EULA y le pregunta si acepta o no los términos.</p>
certDomain	Si desea generar un nuevo certificado autofirmado , use este parámetro para especificar el FQDN para conectar el navegador a Kaspersky Security Center Web Console.	Valor de cadena.
certPath	<p>Utilice el parámetro para especificar la ruta al certificado personalizado de Kaspersky Security Center Web Console que sea de confianza en su infraestructura y cumpla con los requisitos de los certificados personalizados.</p> <p>Solo puede especificar una clave privada (keyPath) para un certificado o para una cadena de certificados.</p>	<p>Valor de cadena.</p> <p>Kaspersky Security Center Web Console compatible con los certificados cifrados.</p> <p>En el dispositivo donde se instalará Kaspersky Security Center Web Console, especifique la ruta al certificado en formato de codificación PEM.</p> <p>Ejemplo: <code>/root/server.crt</code></p>
keyPath	Utilice el parámetro para especificar la ruta a la clave privada asociada con el certificado personalizado de Kaspersky Security Center Web Console especificado en el parámetro certPath.	<p>Valor de cadena.</p> <p>El archivo con la clave privada no debe estar en el dispositivo donde se instalará Kaspersky Security Center Web Console, especifique la ruta al archivo en formato de codificación PEM.</p> <p>Ejemplo: <code>/root/key-without-passphrase</code></p>
webConsoleAccount	Nombre de la cuenta con la que se ejecuta el servicio Kaspersky Security Center Web Console .	<p>Valor de cadena en el siguiente formato: <code>del grupo >: < nombre de usuario ></code></p> <p>Ejemplo: <code>"Group1:User1"</code>.</p> <p>Si no se especifica ningún valor, el instalador de Kaspersky Security Center Web Console crea una nueva cuenta con el nombre predeterminado <code>user_management_%uid%</code>.</p>

Configuración	Descripción	Valores disponibles
managementServiceAccount	Nombre de la cuenta con privilegios con la que se ejecuta el Servicio de administración de Kaspersky Security Center Web Console .	Valor de cadena en el siguiente formato: del grupo >:< nombre de usuario >" Ejemplo: "Group1:User2". Si no se especifica ningún valor, el instalador Kaspersky Security Center Web Console crea una nueva cuenta con el nombre predeterminado user_nodejs_%uid%.
serviceWebConsoleAccount	Nombre de la cuenta con la que se ejecuta el servicio Kaspersky Security Center Web Console .	Valor de cadena en el siguiente formato: del grupo >:< nombre de usuario >" Ejemplo: "Group1:User3". Si no se especifica ningún valor, el instalador Kaspersky Security Center Web Console crea una nueva cuenta con el nombre predeterminado user_svc_nodejs_%uid%.
pluginAccount	Nombre de la cuenta con la que se ejecuta el servicio Kaspersky Security Center Product Plugins .	Valor de cadena en el siguiente formato: del grupo >:< nombre de usuario >" Ejemplo: "Group1:User4". Si no se especifica ningún valor, el instalador Kaspersky Security Center Web Console crea una nueva cuenta con el nombre predeterminado user_web_plugin_%uid%.
natsMessageQueueAccount	Nombre de la cuenta con la que se ejecuta el servicio Kaspersky Security Center Web Console NATS .	Valor de cadena en el siguiente formato: del grupo >:< nombre de usuario >" Ejemplo: "Group1:User6". Si no se especifica ningún valor, el instalador Kaspersky Security Center Web Console crea una nueva cuenta con el nombre predeterminado user_message_queue_%uid%.
internalCertsTTLDays	Plazo de validez de los certificados internos de Kaspersky Security Center Web Console.	Configuración opcional. El valor predeterminado es 30 días.

Instalación de Kaspersky Security Center Web Console en Astra Linux en el modo de entorno de software cerrado

En esta sección se describe cómo instalar el Servidor de Kaspersky Security Center Web Console (en lo sucesivo, también se usará la denominación "Kaspersky Security Center Web Console") en el sistema operativo Astra Linux Special Edition. Antes de la instalación, debe [instalar un DBMS](#) y el Servidor de administración de [Kaspersky Security Center Linux](#).

Para instalar Kaspersky Security Center Web Console:

1. Asegúrese de que el dispositivo en el que desea instalar Kaspersky Security Center Web Console esté ejecutando una de las distribuciones de Linux compatibles.
2. Lea el Contrato de licencia de usuario final. Si el kit de distribución de Kaspersky Security Center Linux no incluye un archivo TXT con el texto del EULA, puede descargar el archivo desde el [sitio web de Kaspersky](#). Si no acepta los términos del Contrato de licencia, no instale la aplicación.
3. Cree un [archivo de respuesta](#) que contenga parámetros para conectar Kaspersky Security Center Web Console al Servidor de administración: /etc/ksc-web-console-setup.json.

Ejemplo de un archivo de respuesta que contiene el conjunto mínimo de parámetros

El conjunto de parámetros del archivo de respuesta depende de la versión del Servidor de administración al que se conecta Kaspersky Security Center Web Console:

- Servidor de administración versión 16 o posterior

Ejemplo de un archivo de respuesta con el conjunto mínimo de parámetros para iniciar sesión en la versión 16 o posteriores del Servidor de administración:

```
{
  "address": "ksc-web-console.example.com",
  "port": 8080,
  "trusted": {
    "Administration Server v16": {
      "iamHost": "ksc16.example.com",
      "iamOAuthPort": 4444,
      "iamProxyPort": 9050,
      "iamCertPath": "/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/iam/main_certificate.pem",
      "iamPATPath": "/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/iam/initial_token.txt",
      "kscPort": 13299,
      "kscCertPath": "/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/cert/klserver.cer"
    }
  },
  "certDomain": "ksc-web-console.example.com",
  "acceptEula": true
}
```

- Servidor de administración versión 15.4 o posterior

Ejemplo de un archivo de respuesta con el conjunto mínimo de parámetros para iniciar sesión en la versión 15.4 o anteriores del Servidor de administración:

```
{
  "address": "ksc-web-console.example.com",
  "port": 8080,
  "trusted": {
    "Administration Server v15.4": {
      "kscHost": "ksc.example.com",
      "kscPort": 13299,
      "kscCertPath": "/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/cert/klserver.cer"
    }
  },
  "certDomain": "ksc-web-console.example.com",
  "acceptEula": true
}
```

Puede instalar Kaspersky Security Center Web Console en el mismo dispositivo donde está el Servidor de administración o en otro dispositivo. Si Kaspersky Security Center Web Console está instalado en otro dispositivo, la dirección de Kaspersky Security Center Web Console (especificada por `address`) y la dirección del Servidor de administración (especificada por `iamHost` o `kscHost`) son diferentes. Si Kaspersky Security Center Web Console está instalado en el mismo dispositivo que el Servidor de administración, estos parámetros tienen los mismos valores.

El valor `iamHost` debe coincidir con la dirección de IAM que especificó durante la instalación del Servidor de administración. Para obtener la dirección de IAM especificada, ejecute el siguiente comando en el dispositivo que tiene el Servidor de administración instalado:

```
grep "iam_address:" /var/opt/kaspersky/klnagent_srv/iam/iam_config.yaml
```

Para obtener información detallada, consulte el artículo: [Parámetros de instalación de Kaspersky Security Center Web Console](#).

Puede añadir varios Servidores de administración de diferentes versiones a la lista de servidores de confianza. En este caso, los Servidores pueden utilizar diferentes métodos de autenticación.

4. Abra el archivo `/etc/digsig/digsig_initramfs.conf` y luego especifique la siguiente configuración:

```
DIGSIG_ELF_MODE=1
```

5. En la línea de comandos, ejecute el siguiente comando para instalar el paquete de compatibilidad:

```
apt install astra-digsig-oldkeys
```

6. Cree un directorio para la clave de la aplicación:

```
mkdir -p /etc/digsig/keys/legacy/kaspersky/
```

7. Coloque la clave de la aplicación `/opt/kaspersky/ksc64/share/kaspersky_astra_pub_key.gpg` en el directorio creado en el paso anterior:

```
cp kaspersky_astra_pub_key.gpg /etc/digsig/keys/legacy/kaspersky/
```

Si el kit de distribución de Kaspersky Security Center Linux no incluye la clave de la aplicación `kaspersky_astra_pub_key.gpg`, puede descargarla haciendo clic en el enlace:

https://media.kaspersky.com/utilities/CorporateUtilities/kaspersky_astra_pub_key.gpg.

8. Actualice los discos RAM:

```
update-initramfs -u -k all
```

Reinicie el sistema.

9. En una cuenta con privilegios de raíz, utilice la línea de comandos para ejecutar el archivo de instalación. El archivo de instalación debe descargarse del sitio web de Kaspersky.

- Para instalar o actualizar Kaspersky Security Center Web Console, ejecute el siguiente comando:

```
sudo apt-get install ksc-web-console-<número_de_compilación>.x86_64.deb
```

- Para actualizar Kaspersky Security Center Web Console a una versión más reciente, ejecute el siguiente comando:

```
sudo apt-get install ksc-web-console-<número_de_compilación>.x86_64.deb
```

Se iniciará el proceso para desempaquetar el archivo de instalación. Espere a que se complete la instalación. Kaspersky Security Center Web Console se instala en el siguiente directorio: `/var/opt/kaspersky/ksc-web-console`.

10. Ejecute el siguiente comando para reiniciar todos los servicios de Kaspersky Security Center Web Console:

```
sudo systemctl restart KSC*
```

Cuando finalice la instalación, puede usar su navegador para [abrir e iniciar sesión en Kaspersky Security Center Web Console](#).

Instalación de Kaspersky Security Center Linux con un script

El script `ksc_fast_install.py` permite desplegar Kaspersky Security Center Linux y realizar la configuración inicial de sus componentes: el Servidor de administración y Web Console, incluidos el DBMS y los paquetes de soporte necesarios.

El script lee los parámetros del archivo de parámetros. Se utilizan los valores predeterminados de los parámetros. Si es necesario, puede cambiar los valores.

Funcionamiento del script

Durante su ejecución, el script:

- Comprueba si se cumplen las siguientes condiciones:
 - Dispone de los derechos necesarios para ejecutar el script.
 - El script es compatible con el sistema operativo y el DBMS.
 - Se han aceptado los EULA y la Política de privacidad.
Si no los acepta en el archivo de parámetros, se le pedirá que lo haga después de ejecutar el script.
 - Requisitos de hardware para el Servidor de administración y Web Console.
Los requisitos se definen en la [Guía de dimensionamiento](#).
- Instala el DBMS (si aún no está instalado) y configura sus parámetros
- Crea bases de datos de Kaspersky Security Center y configura las credenciales del sistema operativo
- Instala el Servidor de administración y Web Console
- Le proporciona el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión en Web Console.
Antes de cerrar el terminal de la línea de comandos, guarde las credenciales de cualquier forma que le resulte práctica. Si pierde las credenciales, deberá añadir una nueva cuenta de usuario ejecutando el comando:
``/opt/kaspersky/ksc64/sbin/kladduser -n <usuario>``

Si no se cumplen una o varias condiciones o se produce un error, el script finaliza y se muestra la notificación correspondiente.

El script no incluye acciones para reforzar la seguridad del sistema. Para reducir el riesgo de que Kaspersky Security Center se vea comprometido, tenga en cuenta las recomendaciones de la [Guía para reforzar la seguridad](#).

El método de instalación basado en scripts se puede utilizar para implementar Kaspersky Security Center Linux versión 16.3 o posterior en un dispositivo que no tenga Kaspersky Security Center Linux instalado. Se requiere Python 3.6 o posterior para ejecutar el script.

El despliegue solo es posible si el dispositivo actual no tiene Kaspersky Security Center Linux instalado.

No puede utilizar el script para actualizar a una nueva versión de Kaspersky Security Center Linux, ni tampoco si se ha implementado un clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux.

El script `ksc_fast_install.py` admite la instalación de Kaspersky Security Center Linux en las versiones de sistemas operativos con los DBMS descritos en la tabla.

Versión del sistema operativo	DBMS
Ubuntu Server 26.04 LTS	PostgreSQL 18 MySQL 8.4 (compilación 8.4.10)
RED OS 8	PostgreSQL 16 MariaDB 10.11 (compilación 10.11.18)
Astra Linux Special Edition RUSB.10015-01 (actualización operativa 1.8.5)	PostgreSQL 15 MariaDB 10.11 (compilación 10.11.13)
CentOS Stream 10	PostgreSQL 18 MariaDB 10.11 (compilación 10.11.13)

El script no admite el esquema de base de datos personalizado.

Cómo realizar el despliegue mediante el script

Requisitos previos

Antes de ejecutar el script, asegúrese de haber hecho lo siguiente:

- Actualice el sistema operativo ejecutando uno de los comandos: `dnf update` o `apt update`
- Obtenga privilegios de superusuario ejecutando el comando: `sudo -i`
- Habilite la ejecución del script ejecutando el comando: `chmod +x ./ksc_fast_install.py`
- Asegúrese de que el repositorio de su sistema operativo contenga el DBMS compatible ejecutando el comando: `sudo apt policy postgresql`

Para desplegar Kaspersky Security Center Linux ejecutando el script:

1. Desde el [sitio web de Kaspersky](#), descargue lo siguiente:

- Paquetes de distribución `.deb` o `.rpm` para el Servidor de administración y Web Console.
- El archivo comprimido «script de instalación de KSC».

Al usar el script, seleccione los paquetes de distribución del Servidor de administración y de Web Console que sean compatibles con el gestor de paquetes de su sistema operativo.

El archivo comprimido contiene los siguientes archivos:

- Archivo de script `ksc_fast_install.py`.

- Archivo de parámetros.

El nombre de archivo predeterminado es `params.txt`. Si desea cambiar el nombre del archivo, asegúrese de haber especificado el nuevo nombre mediante el parámetro `--params` al ejecutar el script en el terminal de línea de comandos.

- Archivo con el EULA y la Política de privacidad del Servidor de administración.
- Archivo con el EULA de Kaspersky Security Center Web Console.
- Archivos con las sumas hash de los EULA.

2. Coloque todos los archivos descargados en el mismo directorio local.

3. Si es necesario, configure el archivo de parámetros.

Haga clic aquí para ver un ejemplo de archivo de parámetros con la descripción de sus parámetros

Required parameters:

#klfi_server_eula_accepted=N

#klfi_nwc_eula_accepted=N

#klfi_pp_accepted=N

Optional parameters:

#klfi_klserver_db=KAV

#klfi_klserver_dbuser=klserver

#klfi_klserver_address=

#klfi_kliam_db=KAV_IAM

#klfi_kliam_dbuser=kliam

#klfi_kliam_address=

#klfi_sys_group_kladmin=kladmins

#klfi_sys_user_klserver=klsvruser

#klfi_sys_user_kliam=kliamuser

#klfi_sys_user_svc=klsvcuser

#klfi_nwc_port=8080

#klfi_display_name=

#klfi_netsize=M

Los parámetros klfi_server_eula_accepted=N, klfi_nwc_eula_accepted=N y klfi_pp_accepted=N son obligatorios y siempre están presentes en el archivo de parámetros. Los demás parámetros son opcionales.

Para los parámetros obligatorios:

- Si cambia el valor predeterminado sin descomentar una línea, se le pedirá que acepte el EULA y la Política de privacidad.
- Si especifica un valor distinto de Y o N, se le pedirá que acepte el EULA y la Política de privacidad independientemente de si ha descomentado la línea.
- Si descomenta la línea sin cambiar el valor predeterminado N, el script no funcionará.
- Si descomenta la línea y establece el valor Y, el script no se lo pedirá.

Parámetro y su valor predeterminado	Descripción del parámetro y otros valores posibles (si los hay)
klfi_server_eula_accepted=N	Contrato de licencia de usuario final para el Servidor de administración. Valores posibles: <ul style="list-style-type: none">• Y: EULA aceptado.• N: EULA no aceptado.
klfi_nwc_eula_accepted=N	Contrato de licencia de usuario final para Kaspersky Security Center Web Console. Valores posibles: <ul style="list-style-type: none">• Y: EULA aceptado.• N: EULA no aceptado.
klfi_pp_accepted=N	Política de privacidad. Valores posibles: <ul style="list-style-type: none">• Y: Política de privacidad aceptada.• N: Política de privacidad no aceptada.
klfi_klserver_db=KAV	Nombre de la base de datos del Servidor de administración. El nombre debe ser diferente del nombre de la base de datos de IAM especificado en el parámetro klfi_kliam_db.
klfi_kliam_db=KAV_IAM	El nombre de la base de datos de IAM. El nombre debe ser diferente del nombre de la base de datos del Servidor de administración especificado en el parámetro klfi_klserver_db.
klfi_klserver_dbuser=klserver	Nombre del usuario de la base de datos del Servidor de administración.
klfi_kliam_dbuser=kliam	Nombre del usuario de la base de datos de IAM.
klfi_klserver_address=FQDN	El FQDN del Servidor de administración o el nombre del dispositivo actual. Si no se especifica el valor del parámetro, el script define automáticamente el FQDN o el nombre del dispositivo en el que se ejecuta el script. Si el script no puede definir los valores, la instalación finaliza con un error.
klfi_kliam_address=FQDN	El FQDN del servidor de IAM o el nombre del dispositivo actual. Si no se especifica el valor del parámetro, el script define automáticamente el FQDN o el nombre del dispositivo en el que se ejecuta el script. Si el script no puede definir los valores, la instalación finaliza con un error.
klfi_sys_group_kladmin=kladmins	El nombre del grupo de seguridad para los servicios.
klfi_sys_user_klserver=klsvruser	El nombre de la cuenta para iniciar el servicio del Servidor de administración.
klfi_sys_user_kliam=kliamuser	El nombre de la cuenta para iniciar el servicio IAM.
klfi_sys_user_svc=klsvcuser	El nombre de la cuenta para iniciar otros servicios.

klfi_nwc_port=8080	Puerto para la conexión a Kaspersky Security Center Web Console.
klfi_display_name=FQDN	El nombre del Servidor de administración que se mostrará en la ventana del inicio de sesión.
klfi_netsize=M	<p>El número aproximado de dispositivos que desea administrar.</p> <p>Cada estimación tiene en cuenta los recursos necesarios para ejecutar las aplicaciones de Kaspersky. El cálculo contempla el funcionamiento simultáneo del Servidor de administración, el Agente de red, Kaspersky Security Center Web Console y Kaspersky Endpoint Security for Linux en un único dispositivo.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>El almacenamiento de las copias de seguridad del Servidor de administración no se incluye en estos cálculos. Utilice un recurso de archivos externo como punto de montaje para almacenar las copias de seguridad en otro dispositivo o aumente el espacio en disco disponible para incluir el almacenamiento de las copias de seguridad.</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Recomendamos añadir entre 4 y 6 GB adicionales de RAM y 20 GB de espacio libre en disco para la instalación del sistema operativo.</p> </div> <p>Estimación de los recursos de hardware según el tamaño de la red:</p> <ul style="list-style-type: none"> • S – De 1 a 1000 dispositivos administrados. <ul style="list-style-type: none"> • CPU: 8 núcleos • RAM: 16 GB • Espacio en disco disponible para el directorio /var: 70 GB, 300 IOPS o más • M: de 1001 a 10 000 dispositivos administrados. <ul style="list-style-type: none"> • CPU: 12 núcleos • RAM: 24 GB • Espacio en disco disponible para el directorio /var: 340 GB, 300 IOPS o más • L: de 10 001 a 30 000 dispositivos administrados. <ul style="list-style-type: none"> • CPU: 20 núcleos • RAM: 40 GB • Espacio en disco disponible para el directorio /var: 490 GB, 300 IOPS o más • XL: de 30 001 a 50 000 dispositivos administrados. <ul style="list-style-type: none"> • CPU: 28 núcleos • RAM: 54 GB • Espacio en disco disponible para el directorio /var: 640 GB, 300 IOPS o más

Las líneas del archivo de parámetros están comentadas. Si desea configurar los valores, elimine el símbolo **#** al principio de la línea que desea descomentar.

Los parámetros `klfi_server_eula_accepted`, `klfi_nwc_eula_accepted` y `klfi_pp_accepted` son obligatorios y su valor predeterminado es N. Si ejecuta el script sin cambiar estos valores en el archivo de configuración, se le pedirá que acepte el Contrato de licencia de usuario final y la Política de privacidad.

4. Ejecute el script.

Una vez ejecutado el script, se muestra una notificación sobre el despliegue correcto de los componentes de Kaspersky Security Center Linux, así como el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión en Web

Console.

Si no se cumplen las condiciones para la instalación basada en scripts, se especifican parámetros desconocidos en el archivo de parámetros o un parámetro se repite varias veces, el script devuelve un error y se muestra la notificación correspondiente.

Si el script detecta erróneamente que la RAM es insuficiente durante la fase de detección de recursos, desactive el uso de RAM dinámica durante la instalación.

Si se produce un error al instalar los componentes de Kaspersky Security Center Linux o el DBMS, el script revierte los cambios y, a continuación, finaliza.

Reversión de una instalación fallida

Si se produce un error al instalar los componentes de Kaspersky Security Center Linux o el DBMS, el script realiza la reversión automáticamente. Se elimina el componente o el DBMS instalado antes de que se produjera el error.

La actualización de los paquetes del sistema operativo y la instalación de los paquetes de soporte no se revierten.

Si finaliza manualmente el script, no se revierten los pasos completados correctamente. La próxima vez que ejecute el script (mediante el comando `python3 ksc_fast_install.py`), la instalación se reanudará desde el paso en el que se interrumpió. Si no desea reanudar la instalación, ejecute el script con la opción `rollback`: `python3 ksc_fast_install.py rollback`. Esto hace que el script revierta todas las acciones realizadas antes de que se detuviera.

Despliegue del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux

Un clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux proporciona una alta disponibilidad de Kaspersky Security Center Linux y minimiza el tiempo de inactividad del Servidor de administración en caso de un fallo. El clúster de conmutación por error se basa en dos instancias idénticas de Kaspersky Security Center Linux instaladas en dos equipos. Una de las instancias funciona como nodo activo y la otra como nodo pasivo. El nodo activo administra la protección de los dispositivos cliente, mientras que el pasivo está preparado para asumir todas las funciones del nodo activo en caso de que falle el nodo activo. Cuando ocurre una falla, el nodo pasivo se activa y el nodo activo se vuelve pasivo.

El clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux admite dos configuraciones:

- Un clúster de conmutación por error cuyos nodos se encuentran en un [único centro de datos](#).
- Un clúster de conmutación por error distribuido geográficamente cuyos nodos se encuentran en [diferentes centros de datos](#).

En un clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux, todos los servicios de Kaspersky Security Center Linux se administran de forma automática. No intente reiniciar los servicios manualmente.

Utilice [la función syslog](#) para solucionar problemas.

Condiciones para el cambio

El clúster de conmutación por error cambia la administración de la protección de los dispositivos cliente del nodo activo al nodo pasivo si se produce alguno de los siguientes eventos en el nodo activo:

- El nodo activo se rompe debido a una falla de software o hardware.
- El nodo activo se detuvo temporalmente por actividades de [mantenimiento](#).
- Al menos uno de los servicios (o procesos) de Kaspersky Security Center Linux ha fallado o ha sido cancelado deliberadamente. Los servicios de Kaspersky Security Center Linux son los siguientes: klnagent_klfoc, kladminserver_klfoc, klactprx_klfoc, klwebsrv_klfoc.
- La conexión de red entre el nodo activo y el almacenamiento en el servidor de archivos se ha interrumpido o ha finalizado (solo para el clúster ubicado en un único centro de datos).


Clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux. Esquemas de despliegue

Puede escoger uno de los siguientes esquemas para implementar el clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux:

- [Clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux implementado en un único centro de datos](#):
 - Un esquema que utiliza un adaptador de red secundario y un DBMS instalado en un dispositivo dedicado.
 - Un esquema que usa un balanceador de carga de terceros y un DBMS instalado en un dispositivo dedicado.
- [Clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux distribuido geográficamente en varios centros de datos](#).

Clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux

Un esquema que utiliza un adaptador de red secundario y un DBMS instalado en un dispositivo dedicado

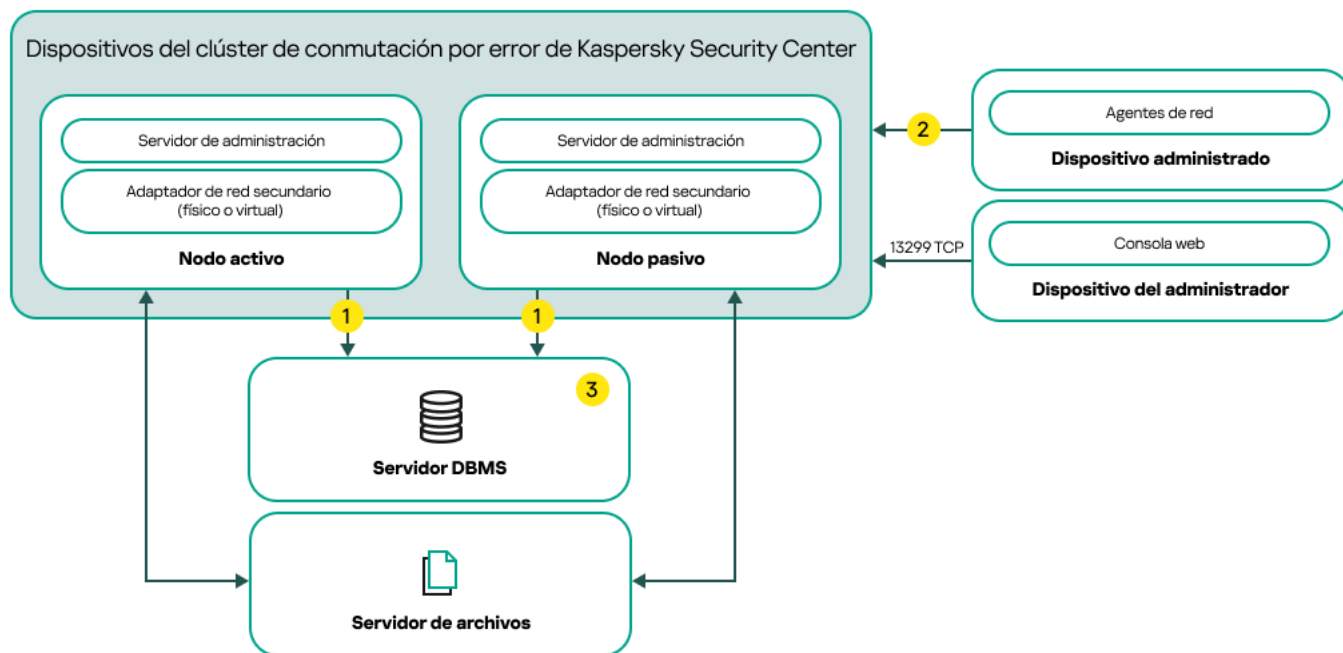


Un esquema que utiliza un adaptador de red secundario y un DBMS instalado en un dispositivo dedicado

Leyenda del esquema:

- 1** El Servidor de administración envía información a la base de datos. Abra los puertos necesarios en el dispositivo donde se encuentra la base de datos, por ejemplo, el puerto 3306 para MySQL Server o el puerto 5432 para PostgreSQL o Postgres Pro. Consulte la documentación del DBMS para obtener la información necesaria.
- 2** Abra los siguientes puertos en los dispositivos con el Servidor de administración para conectarse a los dispositivos administrados: TCP 13000, UDP 13000 y TCP 17000.
- 3** Un dispositivo con sistema de administración de bases de datos (DBMS). Si usa MariaDB Galera Cluster como un DBMS, no se requiere un dispositivo dedicado para este propósito. Instale MariaDB Galera Cluster en cada uno de los nodos.

Un esquema que usa un balanceador de carga de terceros y un DBMS instalado en un dispositivo dedicado

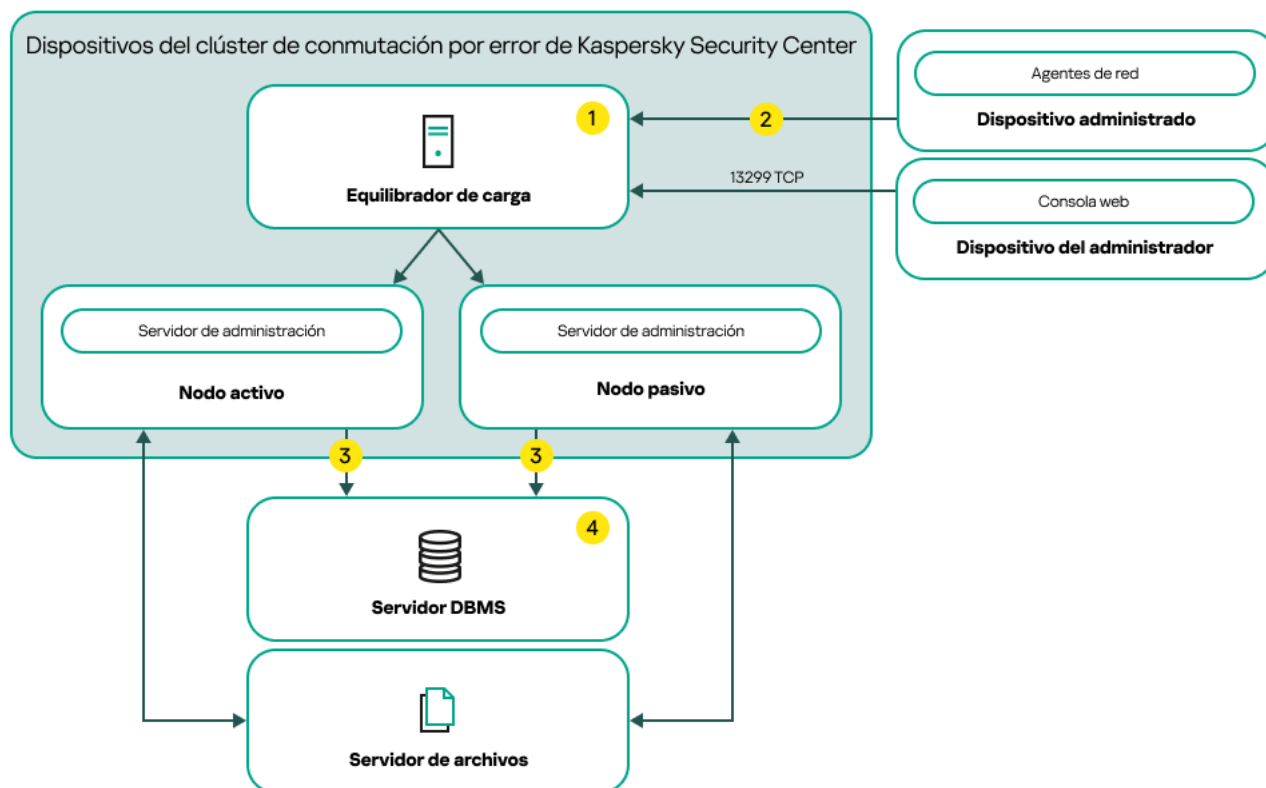

Un esquema que usa un balanceador de carga de terceros y un DBMS instalado en un dispositivo dedicado

Leyenda del esquema:

1 En el dispositivo equilibrador de carga, abra todos los puertos del Servidor de administración: TCP 13000, UDP 13000, TCP 13299 y TCP 17000.

Si desea utilizar la utilidad klakaut para la automatización, también debe [abrir el puerto TCP 13291](#).


2 Abra los siguientes puertos en los dispositivos con el Servidor de administración para conectarse a los dispositivos administrados: TCP 13000, UDP 13000 y TCP 17000.

3 El Servidor de administración envía información a la base de datos. Abra los puertos necesarios en el dispositivo donde se encuentra la base de datos, por ejemplo, el puerto 3306 para MySQL Server o el puerto 5432 para PostgreSQL o Postgres Pro. Consulte la documentación del DBMS para obtener la información necesaria.

4 Un dispositivo con sistema de administración de bases de datos (DBMS). Si usa MariaDB Galera Cluster como un DBMS, no se requiere un dispositivo dedicado para este propósito. Instale MariaDB Galera Cluster en cada uno de los nodos.

Clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux distribuido geográficamente

Este esquema de despliegue le permite proporcionar una alta disponibilidad de todos los componentes. En este esquema, el Servidor de administración, DBMS y Kaspersky Security Center Web Console se instalan en ambos nodos de clúster.

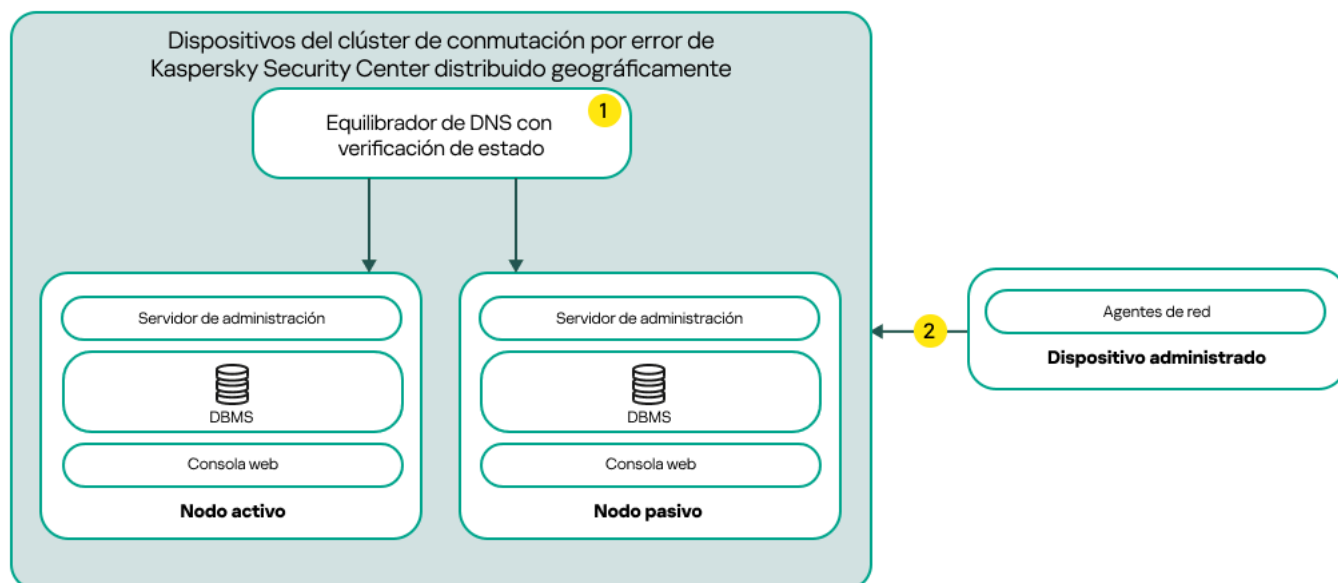

Esquema de despliegue del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux distribuido geográficamente

1 Equilibrador de DNS con verificación de estado que debe implementarse en su lado antes de la instalación del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux distribuido geográficamente.

El equilibrador de DNS comprueba periódicamente el estado de los nodos de clúster. Al acceder al clúster por su nombre de dominio, el equilibrador de DNS siempre devuelve la dirección IP del nodo activo.

2 Abra los siguientes puertos en los dispositivos con el Servidor de administración para conectarse a los dispositivos administrados: TCP 13000, UDP 13000 y TCP 17000.

Clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux

Esta sección contiene información general sobre el clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux implementado en un único centro de datos, así como instrucciones para preparar e implementar el clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux en su red.

Escenario: Despliegue del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux

Un clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux proporciona una alta disponibilidad de Kaspersky Security Center Linux y minimiza el tiempo de inactividad del Servidor de administración en caso de un fallo. El clúster de conmutación por error se basa en dos instancias idénticas de Kaspersky Security Center Linux instaladas en dos equipos. Una de las instancias funciona como nodo activo y la otra como nodo pasivo. El nodo activo administra la protección de los dispositivos cliente, mientras que el pasivo está preparado para asumir todas las funciones del nodo activo en caso de que falle el nodo activo. Cuando ocurre una falla, el nodo pasivo se activa y el nodo activo se vuelve pasivo.

El despliegue de las aplicaciones de Kaspersky se divide en etapas:

Recomendamos seguir la secuencia de etapas que se describe en este escenario.

1 Verificar los requisitos de hardware

Asegúrese de tener el hardware que cumpla con los [requisitos](#) del clúster de conmutación por error.

2 Escoger el esquema de despliegue

Escoja el [esquema de despliegue](#). Esto afectará a las siguientes etapas del despliegue.

3 Preparación de cuentas de usuario para los servicios de Kaspersky Security Center Linux

Siga estos pasos en el nodo activo, el nodo pasivo y el servidor de archivos:

1. Cree un grupo `kladmins`. Ejecute los siguientes comandos:

```
sudo groupadd kladmins
```

```
sudo groupmod -g <new_GID> kladmins
```

Asegúrese de que el grupo tenga el mismo GID en los tres dispositivos. Ejecute el siguiente comando:

```
getent group kladmins
```

Si los GID no coinciden, puede usar el siguiente comando para especificar el GID:

```
sudo groupmod -g <new_GID> kladmins
```

2. Cree una cuenta de usuario `ksc`. Asigne cuentas de usuario al grupo `kladmins`. Ejecute los siguientes comandos:

```
sudo adduser ksc
```

```
sudo usermod -u <new_UID> ksc
```

```
sudo gpasswd -a ksc kladmins
```

```
sudo usermod -g kladmins ksc
```

Asegúrese de que la cuenta de usuario tenga el mismo UID en los tres dispositivos. Ejecute el siguiente comando:

```
getent passwd ksc
```

Si el UID no coincide, puede usar el siguiente comando para especificar el UID:

```
sudo usermod -u <new_UID> ksc
```

3. Cree una cuenta de usuario `rightless`. Asigne cuentas de usuario al grupo `kladmins`. Ejecute los siguientes comandos:

```
sudo adduser rightless
```

```
sudo usermod -u <new_UID> rightless
```

```
sudo gpasswd -a rightless kladmins
```

```
sudo usermod -g kladmins rightless
```

Asegúrese de que la cuenta de usuario tenga el mismo UID en los tres dispositivos. Ejecute el siguiente comando:

```
getent passwd rightless
```

Si el UID no coincide, puede usar el siguiente comando para especificar el UID:

```
sudo usermod -u <new_UID> rightless
```

4. Cree una cuenta de usuario `ksciam`. Asigne cuentas de usuario al grupo `kladmins`. Ejecute los siguientes comandos:

```
sudo adduser ksciam
```

```
sudo usermod -u <new_UID> ksciam
```

```
sudo gpasswd -a ksciam kladmins
```

```
sudo usermod -g kladmins ksciam
```

Asegúrese de que la cuenta de usuario tenga el mismo UID en los tres dispositivos. Ejecute el siguiente comando:

```
getent passwd ksciam
```

Si el UID no coincide, puede usar el siguiente comando para especificar el UID:

```
sudo usermod -u <new_UID> ksciam
```

5. Si es necesario, puede aumentar el límite predeterminado de archivos que se pueden abrir (descriptores de archivos) con las cuentas que se utilizan para el funcionamiento de los servicios de Kaspersky Security Center Linux. Para hacerlo, abra el archivo `/etc/security/limits.conf` y especifique los límites blandos y duros de los descriptores de archivo de la siguiente manera:

```
ksc soft nofile <max_number_of_opened_files>
```

```
ksc hard nofile <max_number_of_opened_files>
```

De forma predeterminada, los límites de los descriptores de archivos se especifican durante la instalación. El límite blando de archivos es de 32 768, mientras que el límite duro es de 131 072.

4 Preparación del servidor de archivos

Prepare el servidor de archivos para que funcione como componente del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux. Asegúrese de que el servidor de archivos cumple los requisitos de hardware y software, cree dos carpetas compartidas para los datos de Kaspersky Security Center Linux y configure los permisos para acceder a las carpetas compartidas.

Instrucciones: [Preparación de un servidor de archivos para el clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux](#)

5 Instalación del DBMS

Instale el DBMS para Kaspersky Security Center Linux. Puede escoger [uno de los DBMS compatibles](#). Para obtener información sobre cómo instalar el DBMS seleccionado, consulte su documentación.

Si la distribución de su sistema operativo basado en Linux no contiene un DBMS compatible, puede instalar el DBMS desde un repositorio de paquetes de terceros.

Después de instalar el DBMS, siga las instrucciones correspondientes:

- [Configurar el servidor PostgreSQL o Postgres Pro para trabajar con Kaspersky Security Center Linux](#)
- [Configurar el servidor MariaDB x64 para trabajar con Kaspersky Security Center Linux](#)

Cree manualmente una base de datos para IAM. El Servidor de administración no elimina la base de datos de IAM automáticamente al desinstalar o mover el servidor a otro dispositivo; debe eliminarla de forma manual.

- Para PostgreSQL, ejecute el siguiente comando:

```
sudo -i -u postgres psql -U postgres -c "CREATE DATABASE <iam_db_name>;"
```

- Para MariaDB, ejecute el siguiente comando:

```
sudo mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE <iam_db_name>;"
```

En el dispositivo con el DBMS instalado, configure la conexión a los dispositivos que funcionarán como nodos activos y pasivos.

6 Preparación de nodos activos y pasivos

Prepare dos dispositivos con hardware y software idénticos para que funcionen como un nodo activo y pasivo.

Instrucciones: [Preparación de nodos para el clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux](#)

7 Instalación de Kaspersky Security Center Linux

Instale Kaspersky Security Center Linux en el modo de clúster de conmutación por error en ambos nodos.

Primero debe instalar Kaspersky Security Center Linux en el dispositivo que desee emplear como nodo activo y luego, en el pasivo.

Instrucciones: [instalación de Kaspersky Security Center Linux en los nodos del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux](#).

8 Instalación de Kaspersky Security Center Web Console

[Instale Kaspersky Security Center Web Console](#) en un dispositivo independiente que no sea un nodo del clúster.

En el archivo de respuesta, especifique el clúster de conmutación por error como la dirección del Servidor de administración.

El certificado del Servidor de administración se encuentra en la siguiente ruta:
/mnt/KIFocDataShare_klfoc/1093/cert/klserver.cer

Copie el archivo del certificado al dispositivo donde está instalando Kaspersky Security Center Web Console. En el archivo de respuesta, especifique la ruta local al certificado.

9 Prueba del clúster de conmutación por error

Compruebe que ha configurado correctamente el clúster de conmutación por error y que funciona como debe. Por ejemplo, puede ejecutar el siguiente comando para iniciar el cambio al nodo pasivo:

```
/opt/kaspersky/ksc64/sbin/klfoc -failover --stp klfoc
```

Utilice el siguiente comando para verificar que el servicio de administración del clúster de conmutación por error aparezca como Active: active (running) en ambos nodos:

```
systemctl status klfocsvc_klfoc
```


Utilice los siguientes comandos para verificar que otros servicios del clúster de conmutación por error aparezcan como Active: active (running) en el nodo activo. En el nodo pasivo, estos servicios de clúster de conmutación por error deben aparecer como Active: inactive (dead) o Active: failed (Result: signal).

- `systemctl status klnagent_klfoc`
- `systemctl status kladminserver_klfoc`
- `systemctl status klactprx_klfoc`
- `systemctl status klwebsrv_klfoc`

El clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux está desplegado.

Clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux. Requisitos de hardware y software

Recomendamos que, después de instalar el Servidor de administración en un dispositivo, instale Kaspersky Endpoint Security for Linux en este dispositivo.
Para la instalación simultánea, debe disponer de un mínimo de 300 IOPS y añadir a los requisitos del Servidor de administración 1,5 GB de RAM y un 15 % a la CPU.
Para conocer los requisitos de hardware de Kaspersky Endpoint Security, consulte la [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security for Linux](#).

Para obtener información sobre la configuración de seguridad necesaria para trabajar con Kaspersky Security Center Linux, consulte la [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security for Linux](#).

Para desplegar un clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux, debe tener el siguiente hardware:

- Dos dispositivos con idéntico hardware y software. Estos dispositivos actuarán como nodos activos y pasivos.

Configuración mínima para nodos activos y pasivos

Hardware	Valor
CPU	12 núcleos, 2500 MHz
RAM	6 GB
Espacio en disco	10 GB, 150 IOPS o más
Controlador de interfaz de red	1 Gbps

El despliegue del clúster de conmutación por error falla cuando tiene instalados los paquetes `arping` e `iputils-arping` o solo el paquete `arping`. Antes de implementar un clúster de conmutación por error, asegúrese de tener solo el paquete `iputils-arping` instalado en ambos nodos.

Puede consultar los requisitos de dimensionamiento de los nodos activos y pasivos en función del número de dispositivos administrados en el artículo [Requisitos de hardware para el SGBD y el Servidor de administración](#).

- Un dispositivo en el que desea instalar Kaspersky Security Center Linux Web Console.

Configuración del dispositivo para 10 administradores del sistema o menos

Hardware	Valor
CPU	12 núcleos, 2500 MHz
RAM	4 GB
Espacio en disco	40 GB, 150 IOPS o más

Configuración del dispositivo para más de 10 administradores del sistema

Hardware	Valor
CPU	4 núcleos, 2500 MHz
RAM	8 GB
Espacio en disco	40 GB, 150 IOPS o más

- Un servidor de archivos compatible con el protocolo CIFS/SMB, versión 2.0 o posterior. Debe proporcionar un dispositivo dedicado que actuará como servidor de archivos.

Configuración de un servidor de archivos

Hardware	Valor
CPU	4 núcleos, 2500 MHz
RAM	32 GB
Espacio en disco	500 GB, 500 IOPS o más
Controlador de interfaz de red	10 Gbps

Asegúrese de haber proporcionado un ancho de banda de red elevado entre el servidor de archivos y los nodos activo y pasivo.

- Un dispositivo con sistema de administración de bases de datos (DBMS). Si usa MariaDB Galera Cluster como un DBMS, no se requiere un dispositivo dedicado para este propósito.
- Un dispositivo equilibrador de carga. Se utiliza en un esquema de despliegue de un clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux que implica el uso de un equilibrador de carga de terceros y del DBMS instalado en un dispositivo dedicado.

Configuración del dispositivo para un equilibrador de carga de Nginx

Hardware	Valor
CPU	12 núcleos, 2500 MHz
RAM	4 GB

Preparación de un servidor de archivos para un clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux

Un servidor de archivos funciona como un componente necesario de un [clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux](#).

Para preparar un servidor de archivos, haga lo siguiente:

1. Asegúrese de que el servidor de archivos cumpla los [requisitos de hardware y software](#).
2. Instale y configure un servidor NFS:
 - El acceso al servidor de archivos debe estar habilitado para ambos nodos en la configuración del servidor NFS.
 - El protocolo NFS debe tener la versión 4.0 o 4.1.
 - Requisitos mínimos para el núcleo de Linux:
 - 3.19.0-25 si usa NFS 4.0
 - 4.4.0-176, si usa NFS 4.1

Dependiendo de su distribución de Linux, instale el paquete `nfs-utils` o el paquete `nfs-kernel-server` ejecutando el comando correspondiente:

```
sudo yum install nfs-utils
sudo apt install nfs-kernel-server
```

3. En el servidor de archivos, cree dos carpetas y compártalas mediante NFS. Una de ellas se utiliza para almacenar información sobre el estado del clúster de conmutación por error. La otra se utiliza para almacenar los datos y la configuración de Kaspersky Security Center Linux. Usted especificará las rutas a las carpetas compartidas mientras configura la [instalación de Kaspersky Security Center Linux](#).

Asegúrese de que las siguientes carpetas no existan:

- `/mnt/KlFocStateShare`
- `/mnt/KlFocDataShare_klfoc`

Si alguna de estas carpetas existe, debe eliminarla de forma recursiva.

Ejecute los siguientes comandos:

```
sudo mkdir -p /mnt/KlFocStateShare
sudo mkdir -p /mnt/KlFocDataShare_klfoc
sudo chown ksc:kladmins /mnt/KlFocStateShare
sudo chown ksc:kladmins /mnt/KlFocDataShare_klfoc
sudo chmod -R 770 /mnt/KlFocStateShare /mnt/KlFocDataShare_klfoc
sudo sh -c "echo /mnt/KlFocStateShare *\(rw, sync, no_subtree_check, no_root_squash\) >> /etc/exports"
sudo sh -c "echo /mnt/KlFocDataShare_klfoc *\(rw, sync, no_subtree_check, no_root_squash\) >> /etc/exports"
sudo exportfs -a
sudo systemctl start rpcbind
sudo systemctl start nfs-server
```

Active el inicio automático ejecutando el siguiente comando:

```
sudo systemctl enable rpcbind
```

Puede especificar carpetas personalizadas, pero recomendamos utilizar los nombres de carpeta sugeridos para su comodidad al utilizar la Ayuda.

4. Reinicie el servidor de archivos.

El servidor de archivos está preparado. Para desplegar el clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux, siga las instrucciones de este [escenario](#).

Preparación de nodos para un clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux

Antes de continuar, asegúrese de haber completado los pasos anteriores en el [Escenario: Despliegue del clúster de conmutación por error de Kaspersky](#).

Prepare dos dispositivos para que funcionen como los nodos activo y pasivo del [clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux](#).

Configuración de carpetas comunes

Para configurar carpetas comunes:

1. Dependiendo de su distribución de Linux, instale el paquete `nfs-utils` o el paquete `nfs-kernel-server` en cada nodo ejecutando el comando correspondiente:

```
yum install nfs-utils
```

```
apt install nfs-kernel-server
```

2. Cree puntos de montaje con los siguientes comandos:

```
mkdir -p /mnt/KlFocStateShare
```

```
mkdir -p /mnt/KlFocDataShare_klfoc
```

3. Haga coincidir los puntos de montaje y las carpetas compartidas:

```
sudo sh -c "echo <servidor de archivos>:/mnt/KlFocStateShare /mnt/KlFocStateShare nfs vers=4,soft,timeo=50,retrans=2,auto,user,rw 0 0 >> /etc/fstab"
```

```
sudo sh -c "echo <servidor de archivos>:/mnt/KlFocDataShare_klfoc /mnt/KlFocDataShare_klfoc nfs vers=4,noauto,user,rw,exec 0 0 >> /etc/fstab"
```

Donde el `{servidor de archivos}` es el FQDN del servidor de archivos con carpetas compartidas.

4. Monte las carpetas compartidas ejecutando los siguientes comandos:

```
mount /mnt/KlFocStateShare
```

```
mount /mnt/KlFocDataShare_klfoc
```

5. Asegúrese de que los permisos para acceder a las carpetas compartidas pertenezcan a `ksc:kladmins`.

Ejecute el siguiente comando:

```
ls -la /mnt/
```

Configuración de adaptadores de red

Un adaptador de red secundario puede ser físico o virtual. Si eligió un esquema de despliegue con un adaptador de red secundario, debe realizar el procedimiento correspondiente en ambos nodos:

- Use un adaptador de red secundario virtual basado en un adaptador de red físico (tecnología MACVLAN):

1. Instale el paquete `iputils-arping`. Según su distribución de Linux, ejecute uno de los siguientes comandos:

- `yum install iputils`

o

- `apt install iputils-arping`

2. Para asegurarse de que NetworkManager se use para administrar el adaptador de red físico, ejecute el siguiente comando:

```
nmcli device status
```

Si el resultado del comando muestra que el adaptador de red físico no está siendo administrado, configure NetworkManager para administrarlo. Los pasos exactos de la configuración dependen de la distribución de Linux que utilice.

3. Para identificar las interfaces, utilice el siguiente comando:

```
ip a
```

4. Para crear un perfil de configuración, ejecute el siguiente comando:

```
nmcli connection add type macvlan dev <interfaz física> mode bridge ifname  
<interfaz virtual> ipv4.addresses <máscara de dirección> ipv4.method manual  
autoconnect no
```

- Utilice un adaptador de red secundario físico o cree un dispositivo TAP virtual mediante un hipervisor. En este escenario, desactive el software NetworkManager.

1. Conecte el adaptador de red secundario a un nodo.

2. Instale el paquete `iputils-arping`. Según su distribución de Linux, ejecute uno de los siguientes comandos:

- `yum install iputils`

o

- `apt install iputils-arping`

3. Para eliminar la conexión de NetworkManager para la interfaz de destino, ejecute el siguiente comando:

```
nmcli con del <connection name>
```

Para verificar las conexiones a la interfaz de destino, ejecute el siguiente comando:

```
nmcli con show
```

4. Modifique el archivo `NetworkManager.conf`. Localice la sección del archivo clave y asigne la interfaz de destino al parámetro `unmanaged-devices`:

```
[keyfile]
```

```
unmanaged-devices=interface-name:<nombre de la interfaz>
```

5. Reinicie NetworkManager:

```
systemctl reload NetworkManager
```

Para asegurarse de que la interfaz de destino ya no se administre, ejecute el siguiente comando:

```
nmcli dev status
```

Configuración del equilibrador de carga

Si eligió un esquema de despliegue con un equilibrador de carga, siga las instrucciones a continuación para configurarlo.

Para configurar el equilibrador de carga:

1. Prepare un dispositivo específico basado en Linux con nginx u otro equilibrador de carga instalado.
2. Configure el equilibrio de carga. Establezca el nodo activo como servidor principal y el nodo pasivo como servidor de reserva.
3. En el servidor nginx, abra todos los puertos del Servidor de administración de acuerdo con el artículo [Puertos utilizados por Kaspersky Security Center Linux](#).

Para desplegar el clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux, siga las demás instrucciones del [escenario](#).

La disponibilidad de los nodos del clúster de conmutación por error debe determinarse según la disponibilidad de los principales puertos de conexión con el Servidor de administración. El nodo pasivo no acepta ninguna conexión externa hasta que se produce un cambio.

Instalación de Kaspersky Security Center Linux en los nodos del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux

Antes de continuar, asegúrese de haber completado los pasos anteriores en el [Escenario: Despliegue del clúster de conmutación por error de Kaspersky](#).

En este procedimiento, se describe cómo instalar Kaspersky Security Center Linux en los nodos del [clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux](#). Kaspersky Security Center Linux se instala por separado en ambos nodos del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux. Primero, debe instalar la aplicación en el nodo activo, luego en el pasivo. Durante la instalación, elija qué nodo estará activo y cuál será pasivo.

Dependiendo de la distribución de Linux instalada en su dispositivo, debe usar uno de los siguientes archivos de instalación:

- ksc64-[version_number]-amd64.deb
- ksc64-[version_number].x86_64.rpm

El archivo de instalación debe descargarse del sitio web de Kaspersky.

Si utiliza RED OS versión 7.3.4 o posterior, o MSVSPHERE versión 9.2 o posterior, debe instalar el paquete libxcrypt-compat en ambos nodos.

Para instalar Kaspersky Security Center Linux en el nodo activo:

1. Asegúrese de que el dispositivo donde desea instalar Kaspersky Security Center Linux esté ejecutando una de las [distribuciones de Linux compatibles](#).

2. Si utiliza un adaptador de red secundario, introduzca su nombre cuando se le solicite. Puede introducir el siguiente comando para mostrar todas las interfaces de red:

```
ip addr
```

3. Ejecute la instalación de Kaspersky Security Center Linux. Según su distribución de Linux, ejecute uno de los siguientes comandos:

- `sudo apt-get install /<path>/ksc64_<número_de_versión>_amd64.deb`
- `sudo yum install /<path>/ksc64-<número_de_versión>.x86_64.rpm`

4. Ejecute la configuración de Kaspersky Security Center Linux:

```
/opt/kaspersky/ksc64/lib/bin/setup/postinstall.pl
```

5. Lea el [Contrato de licencia de usuario final](#) (EULA) y la Política de privacidad. El texto se muestra en la ventana de la línea de comandos. Presione la barra espaciadora para ver el siguiente segmento de texto. Luego, cuando se lo solicite, introduzca los siguientes valores:

- a. Introduzca `y` si comprende y acepta los términos del EULA. Introduzca `n` si no acepta los términos del EULA. Para usar Kaspersky Security Center Linux, debe aceptar las condiciones del EULA.
- b. Introduzca `y` si comprende y acepta los términos de la Política de privacidad, y si acepta que sus datos se manejarán y transmitirán (incluso a terceros países) como se describe en la Política de privacidad. Introduzca `n` si no acepta los términos de la Política de privacidad. Para utilizar Kaspersky Security Center Linux, debe aceptar los términos de la Política de privacidad.

6. Seleccione **Nodo de clúster principal** como modo de instalación del Servidor de administración.

7. Cuando se le solicite, especifique la siguiente configuración:

a. Introduzca la ruta local al punto de montaje del recurso compartido de estado: `/mnt/KlFocStateShare`

b. Introduzca la ruta local al punto de montaje del recurso compartido de datos:
`/mnt/KlFocDataShare_klfoc`

c. Escoja un modo de conectividad del clúster de conmutación por error: a través de un adaptador de red secundario o un equilibrador de carga externo.

d. Si usa un adaptador de red secundario, introduzca su nombre.

e. Introduzca el FQDN o el nombre DNS del adaptador de red secundario o el FQDN o el nombre DNS del equilibrador de carga externo.

f. Introduzca el número de puerto SSL del Servidor de administración. El número de puerto predeterminado es el 13000.

g. Evalúe el número aproximado de dispositivos que desea administrar:

- Si tiene de 1 a 100 dispositivos administrados, introduzca 1.
- Si tiene de 101 a 1000 dispositivos administrados, introduzca 2.
- Si tiene más de 1000 dispositivos administrados, introduzca 3.

Esta configuración se utiliza para el retardo aleatorio automático para el inicio de tareas a fin de optimizar la carga de la red. En la siguiente lista se muestra el intervalo dentro del cual se calcula el retardo:

- De 1 a 100 dispositivos administrados, valor 1. No se utiliza el retardo.
- De 101 a 1000 dispositivos administrados, valor 2. El retardo es de 5 minutos.
- Más de 1000 dispositivos administrados, valor 3. El retardo es de 10 minutos.

h. Introduzca el nombre del grupo de seguridad para los servicios. De forma predeterminada, se utiliza el grupo 'kadmins'.

i. Introduzca el nombre de la cuenta para iniciar el servicio del Servidor de administración. La cuenta debe ser miembro del grupo de seguridad ingresado. De forma predeterminada, se utiliza la cuenta ksc.

j. Introduzca el nombre de la cuenta para iniciar otros servicios. La cuenta debe ser miembro del grupo de seguridad ingresado. De forma predeterminada, se utiliza la cuenta ksc.

k. Seleccione el DBMS que instaló para trabajar con Kaspersky Security Center Linux:

- Si instaló MySQL o MariaDB, introduzca 1.
- Si instaló Postgre SQL o Postgres Pro, introduzca 2.

l. Introduzca el nombre de DNS o la dirección IP del dispositivo en el que está instalada la base de datos.

m. Introduzca el número de puerto de la base de datos. Este puerto se utiliza para comunicarse con el Servidor de administración. De forma predeterminada, se utilizan los siguientes puertos:

- Puerto 3306 para MySQL o MariaDB.
- Puerto 5432 para PostgreSQL o Postgres Pro.

n. Introduzca el nombre de la base de datos.

o. Introduzca el nombre de usuario de la cuenta de administrador de la base de datos que utiliza para acceder a la base de datos.

p. Introduzca la contraseña de la cuenta de administrador de la base de datos que utiliza para acceder a la base de datos.

q. Introduzca el FQDN o el nombre DNS del servidor de IAM.

Introduzca el valor que especificó en el paso 7e.

r. Introduzca el nombre de la cuenta para iniciar el servicio de IAM. La cuenta debe ser miembro del grupo de seguridad ingresado. De forma predeterminada, se utiliza la cuenta ksciam.

s. Seleccione el DBMS que ha instalado para trabajar con el servicio de IAM:

- Si instaló MySQL o MariaDB, introduzca 1.
- Si instaló Postgre SQL o Postgres Pro, introduzca 2.

t. Introduzca la dirección de DBMS de IAM que utilizará el servicio de IAM.

u. Introduzca el número de puerto de DBMS de IAM. Este puerto se utiliza para comunicarse con el servicio de IAM. De forma predeterminada, se utilizan los siguientes puertos:

- Puerto 3306 para MySQL o MariaDB.
- Puerto 5432 para PostgreSQL o Postgres Pro.

v. Introduzca el nombre de la base de datos de IAM que utilizará el servicio de IAM. El nombre de la base de datos utilizada por el servicio de IAM debe ser diferente de la base de datos utilizada por el Servidor de administración.

w. Introduzca el nombre de usuario de la cuenta de la base de datos que utiliza para acceder a la base de datos de IAM.

x. Introduzca la contraseña de la cuenta de la base de datos que utiliza para acceder a la base de datos de IAM.

8. Espere a que los servicios se añadan e inicien automáticamente:

- klfovcsvc_klfoc
- kladminserver_klfoc
- klwebsrv_klfoc
- klactprx_klfoc
- klnagent_klfoc
- kljam_klfoc

9. Cree una cuenta que actuará como administrador del Servidor de administración. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña. La contraseña de usuario no puede tener menos de 8 ni más de 256 caracteres.

Si omite este paso, puede crear la cuenta más adelante. Para ello, ejecute el siguiente comando:

```
/opt/kaspersky/ksc64/sbin/kladduser -n kscadmin -p < contraseña >
```

Se añade el usuario y se instala Kaspersky Security Center Linux en el nodo principal.

Instalación en el nodo secundario (pasivo)

Para instalar Kaspersky Security Center Linux en el nodo secundario:

1. Asegúrese de que el dispositivo donde desea instalar Kaspersky Security Center Linux esté ejecutando una de las [distribuciones de Linux compatibles](#).

2. Ejecute la instalación de Kaspersky Security Center Linux. Según su distribución de Linux, ejecute uno de los siguientes comandos:

- `sudo apt-get install /<path>/ksc64-< número_de_versión >_amd64.deb`
- `sudo yum install /<path>/ksc64-< número_de_versión >.x86_64.rpm`

3. Ejecute la configuración de Kaspersky Security Center Linux:

`/opt/kaspersky/ksc64/lib/bin/setup/postinstall.pl`

4. Lea el [Contrato de licencia de usuario final](#) (EULA) y la Política de privacidad. El texto se muestra en la ventana de la línea de comandos. Presione la barra espaciadora para ver el siguiente segmento de texto. Luego, cuando se lo solicite, introduzca los siguientes valores:

- a. Introduzca `y` si comprende y acepta los términos del EULA. Introduzca `n` si no acepta los términos del EULA. Para usar Kaspersky Security Center Linux, debe aceptar las condiciones del EULA.
- b. Introduzca `y` si comprende y acepta los términos de la Política de privacidad, y si acepta que sus datos se manejarán y transmitirán (incluso a terceros países) como se describe en la Política de privacidad. Introduzca `n` si no acepta los términos de la Política de privacidad. Para utilizar Kaspersky Security Center Linux, debe aceptar los términos de la Política de privacidad.

5. Seleccione **Nodo de clúster secundario** como modo de instalación del Servidor de administración.

6. Cuando se le solicite, introduzca la ruta local al punto de montaje del recurso compartido de estado:
`/mnt/KlFocStateShare`

Kaspersky Security Center Linux queda instalado en el nodo secundario.

Verificación del servicio

Utilice el siguiente comando para verificar que el servicio de administración del clúster de conmutación por error aparezca como Active: `active (running)`:

```
systemctl status klfovc_klfoc
```

Utilice los siguientes comandos para verificar que otros servicios del clúster de conmutación por error aparezcan como Active: `inactive (dead)`:

- `systemctl status klnagent_klfoc`
- `systemctl status kladminserver_klfoc`
- `systemctl status klactprx_klfoc`

- `systemctl status klwebsrv_klfoc`
- `systemctl status kl iam_klfoc`

Ahora, puede probar el clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux para asegurarse de haberlo configurado de forma correcta y de que el clúster funciona bien.

Iniciar y detener nodos del clúster manualmente

Es posible que deba detener todo el clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux o desconectar de forma temporal uno de los nodos del clúster para realizar tareas de mantenimiento. Si este es el caso, siga las instrucciones de esta sección. No intente iniciar ni detener los servicios o procesos relacionados con el clúster de conmutación por error utilizando ningún otro medio. Esto puede provocar la pérdida de datos.

Iniciar y detener todo el clúster de conmutación por error para mantenimiento

Para iniciar o detener todo el clúster de conmutación por error, haga lo siguiente:

En el nodo activo, ejecute uno de los siguientes comandos:

- Para detener el clúster, ejecute: `/opt/kaspersky/ksc64/sbin/klfoc -stopcluster --stp klfoc`
- Para iniciar el clúster, ejecute: `/opt/kaspersky/ksc64/sbin/klfoc -startcluster --stp klfoc`

El clúster de conmutación por error se inicia o se detiene según el comando que ejecute.

Mantenimiento de uno de los nodos

Para mantener uno de los nodos, haga lo siguiente:

1. En el nodo activo, detenga el clúster de conmutación por error mediante el comando `klfoc -stopcluster -stp klfoc`.
2. En el nodo que desea mantener, vaya a `/opt/kaspersky/ksc64/sbin`.
3. Abra la línea de comandos y luego desconecte el nodo del clúster ejecutando el comando `detach_node.sh`.
4. En el nodo activo, inicie el clúster de conmutación por error mediante el comando `klfoc -startcluster --stp klfoc`.
5. Realizar actividades de mantenimiento.
6. En el nodo activo, detenga el clúster de conmutación por error mediante el comando `klfoc -stopcluster -stp klfoc`.
7. En el nodo que mantuvo, vaya a `/opt/kaspersky/ksc64/sbin`.
8. Abra la línea de comandos y luego adjunte el nodo al clúster ejecutando el comando `attach_node.sh`.
9. En el nodo activo, inicie el clúster de conmutación por error mediante el comando `klfoc -startcluster --stp klfoc`.

10. Para asegurarse de que el nodo actual esté activo, ejecute los siguientes comandos a fin de verificar la ejecución de los servicios:

```
systemctl status klagent_klfoc.service
```

```
systemctl status kladminserver_klfoc.service
```

```
systemctl status klactprx_klfoc.service
```

```
systemctl status klwebsrv_klfoc.service
```

```
systemctl status kl iam_klfoc.service
```

Estos servicios se ejecutan en el nodo activo, no en el pasivo.

El nodo se mantiene y se adjunta al clúster de conmutación por error.

Reinstalación de un nodo del clúster de conmutación por error

Para reinstalar el nodo de un clúster de conmutación por error:

1. [Cree una copia de seguridad del Servidor de administración.](#)

2. [Cambie el nodo activo al modo de mantenimiento.](#)

3. De ser necesario para conservar el sistema operativo actual, realice los siguientes pasos.

Si desea reemplazar el dispositivo o el sistema operativo, omita este paso.

- a. Para detener el clúster de conmutación por error, ejecute el siguiente comando:

```
klfoc -stopcluster --stp klfoc
```

- b. Para detener forzosamente los servicios del clúster de conmutación por error, ejecute los siguientes comandos:

```
sudo systemctl stop klfocsvc_klfoc
```

```
systemctl status kl*klfoc*
```

- c. Para desmontar los directorios del clúster de conmutación por error, ejecute los siguientes comandos:

```
sudo umount /mnt/KlFocDataShare_klfoc
```

```
sudo umount /mnt/KlFocStateShare
```

- d. Para desinstalar Kaspersky Security Center Linux, ejecute cualquiera de los siguientes comandos según su distribución de Linux:

- `sudo dpkg --remove ksc64`

o

- `sudo yum remove ksc64`

e. Para el nodo pasivo, siga todos los pasos de las siguientes instrucciones:

1. [Preparación de nodos para un clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux.](#)
 2. [Instalación de Kaspersky Security Center Linux en los nodos del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux.](#)
4. Salga del modo de mantenimiento. Continúe desde el paso 6 (detenga el clúster de conmutación por error) de la instrucción [Inicio y detención manual de nodos del clúster.](#)

Instalación de Kaspersky Security Center Web Console conectado al Servidor de administración instalado en los nodos del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux

En esta sección se describe cómo instalar el Servidor de Kaspersky Security Center Web Console (en adelante, también denominado Kaspersky Security Center Web Console), que se conecta al Servidor de administración instalado en los nodos del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux. Antes de instalar Kaspersky Security Center Web Console, [instale un DBMS](#) y el Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux en los [nodos del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux](#).

Kaspersky Security Center Web Console no admite la instalación en los nodos de clúster. Recomendamos que se instale Kaspersky Security Center Web Console en un servidor separado.

Para instalar Kaspersky Security Center Web Console que se conecta al Servidor de administración instalado en los nodos del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux, siga estos pasos:

1. Siga los pasos 1 y 2 de la [Instalación de Kaspersky Security Center Web Console](#).
2. En el paso 3, en el [archivo de respuesta](#), especifique el parámetro de instalación `trusted` para permitir que Kaspersky Security Center Web Console se conecte al clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux.

Componentes del **parámetro de instalación** `trusted`

Si se conecta al clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux mediante la autenticación de dominio con SSO, especifique el parámetro de instalación de confianza de la siguiente manera: si conecta Kaspersky Security Center Web Console a la versión 16 o posteriores del Servidor de administración, se utilizará la autenticación de dominio con inicio de sesión único (SSO) proporcionada por [Identity and Access Manager \(IAM\)](#). En este caso, especifique el parámetro de instalación `trusted` de la siguiente manera:

```
"trusted": {
  "<nombre del Servidor de administración>": {
    "iamHost": "ksc-iam.example.com",
    "iamOAuthPort": 4444,
    "iamProxyPort": 9050,
    "iamCertPath": "<carpeta de datos compartida>/iam/main_certificate.pem",
    "iamPATPath": "<carpeta de datos compartida>/iam/initial_token.txt",
    "kscPort": 13299,
    "kscCertPath": "<carpeta de datos compartida>/1093/cert/klserver.cer"
  }
}
```

donde:

- `< nombre del Servidor de administración >` es el nombre del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux que se mostrará en la ventana de inicio de sesión de Kaspersky Security Center Web Console.
- `iamHost` es la dirección del dispositivo donde están instalados el Servidor de administración y el IAM. Si ha creado un adaptador de red secundario al [preparar los nodos del clúster](#), use el FQDN o el nombre de host del adaptador como la dirección del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux. De lo contrario, introduzca el FQDN o el nombre de host del equilibrador de carga de terceros que esté utilizando.

El valor `iamHost` debe coincidir con la dirección de IAM que se especificó durante la instalación del Servidor de administración. Para obtener la dirección de IAM especificada, ejecute el siguiente comando en el dispositivo que tiene el Servidor de administración instalado:

```
grep "iam_address:" /var/opt/kaspersky/klnagent_srv/iam/iam_config.yaml
```

- `iamOAuthPort` es el puerto que se utiliza para intercambiar tokens de autenticación a través del protocolo de autenticación OpenID Connect (el valor predeterminado es 4444). Este puerto se utiliza tanto para la comunicación entre el Servidor de Kaspersky Security Center Web Console y el Servidor de administración, como entre el navegador (que se utiliza con Kaspersky Security Center Web Console) y el Servidor de administración.
- `iamProxyPort` es el puerto que se utiliza para conectar el Servidor de Kaspersky Security Center Web Console al Servidor de administración (el valor predeterminado es 9050).
- `iamCertPath` es la ruta al [certificado de IAM](#). El certificado de IAM se crea automáticamente la primera vez que ejecuta el Servidor de administración. El certificado se encuentra en el dispositivo donde está instalado el Servidor de administración. La ruta predeterminada al certificado es: `< carpeta de datos compartida >/iam/main_certificate.pem`. El certificado se encuentra en el almacenamiento de datos compartido del [clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux](#). El certificado de IAM autofirmado se rota automáticamente.
- `iamPATPath` es la ruta al token utilizado para registrar Kaspersky Security Center Web Console como cliente OAuth en IAM. Este archivo se genera automáticamente la primera vez que ejecuta el Servidor de administración. El token se encuentra en el dispositivo donde está instalado el Servidor de administración. La ruta predeterminada al token es: `<carpeta de datos compartida>/iam/initial_token.txt`. El token se encuentra en el almacenamiento de datos compartido del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux. El token es válido indefinidamente y no requiere rotación.
- `kscPort` es el puerto [OpenAPI](#) que Kaspersky Security Center Web Console utiliza para conectarse al Servidor de administración (el valor predeterminado es 13299).
- `kscCertPath` es el certificado del Servidor de administración que se encuentra en el almacenamiento de datos compartido del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux. La ruta predeterminada al archivo del certificado es `< carpeta de datos compartida >\1093\cert\klserver.cer`.

Copie el archivo del certificado del Servidor de administración (especificado por `kscCertPath`), el archivo de certificado IAM (especificado por `iamCertPath`) y el archivo de token (especificado por `iamPATPath`) desde el almacenamiento de datos compartido al dispositivo donde instala Kaspersky Security Center Web Console. Defina la ruta local al certificado del Servidor de administración.

Si conecta Kaspersky Security Center Web Console a la versión 15.4 o anteriores del Servidor de administración, se utilizará la autenticación especificando el nombre y la contraseña del [usuario del dominio](#) o del [usuario interno](#). En este caso, especifique el parámetro de instalación de confianza de la siguiente manera:

```
"trusted": {
  "<nombre del Servidor de administración>": {
    "kscHost": "ksc.example.com",
    "kscPort": 13299,
    "kscCertPath": "<carpeta de datos compartida>/1093/cert/klserver.cer"
  }
}
```

donde:

- < nombre del Servidor de administración > es el nombre del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux que se mostrará en la ventana de inicio de sesión de Kaspersky Security Center Web Console.
- kscHost es la dirección del Servidor de administración (FQDN o nombre de host). Si ha creado un adaptador de red secundario al [preparar los nodos del clúster](#), use la dirección del adaptador como la dirección del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux. De lo contrario, introduzca la dirección del equilibrador de carga de terceros que esté utilizando.
- kscPort es el puerto OpenAPI que Kaspersky Security Center Web Console utiliza para conectarse al Servidor de administración (el valor predeterminado es 13299).
- kscCertPath es el certificado del Servidor de administración que se encuentra en el almacenamiento de datos compartido del [clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux](#). La ruta predeterminada al archivo del certificado es < carpeta de datos compartida > \1093\cert\klserver.cer. Copie el archivo del certificado de la carpeta compartida al dispositivo en el que se encuentre instalado Kaspersky Security Center Web Console. Defina la ruta local al certificado del Servidor de administración.

3. Siga con la instalación estándar de Kaspersky Security Center Web Console.

Cuando finalice la instalación, puede usar su navegador para [abrir e iniciar sesión en Kaspersky Security Center Web Console](#).

Clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux distribuido geográficamente

Esta sección contiene información general acerca del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux distribuido geográficamente, así como instrucciones para preparar y desplegar el clúster de conmutación por error distribuido geográficamente en su red para las siguientes configuraciones:

- [Nodos de clúster que ejecutan Ubuntu con DBMS de PostgreSQL](#)
- [Nodos de clúster que ejecutan SberLinux con DBMS de Platform V Pangolin](#)

Clúster distribuido geográficamente que ejecuta Ubuntu con DBMS de PostgreSQL

Siguiendo este escenario, puede preparar su infraestructura e implementar un clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux distribuido geográficamente.

Requisitos previos

- Despliegue un equilibrador de DNS de alta disponibilidad con verificación de estado.
- Asegúrese de que los nodos de clúster activo y pasivo sean dos dispositivos con configuraciones de hardware y software idénticas.
 - Requisitos de hardware:
 - CPU: 16 núcleos, 2500 MHz
 - RAM: 32 GB
 - Espacio en disco: 500 GB con 300 IOPS o más
 - Controlador de interfaz de red: 1 Gbps
 - Requisitos de software:
 - Sistema operativo: Ubuntu Server 24.04 LTS (Noble Numbat) de 64 bits
 - DBMS: PostgreSQL 17 de 64 bits

Etapas

El clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux desplegado dentro de un único centro de datos no se puede actualizar a un clúster de conmutación por error distribuido geográficamente.

El despliegue del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux distribuido geográficamente se realiza en etapas:

1 Preparación de un sistema de archivos de nodos de clúster de conmutación por error

[Prepare el sistema de archivos en ambos nodos de clúster](#). La preparación incluye la creación de volúmenes lógicos LVM y la configuración de directorios como puntos de montaje.

2 Configuración de un sistema de archivos de clúster replicado

[Instale las utilidades de DRBD y configure los recursos de DRBD](#) para la replicación de datos entre los nodos de clúster de conmutación por error. Después de eso, cree un sistema de archivos replicado en el nodo de clúster activo.

3 Instalación y configuración de Corosync y Pacemaker en los nodos de clúster de conmutación por error

[Instale Corosync y Pacemaker](#) para proporcionar comunicación de clúster y administración de recursos para una alta disponibilidad.

4 Instalación y configuración del DBMS de PostgreSQL

[Instale y configure PostgreSQL](#) en los nodos de clúster.

5 Instalación de Kaspersky Security Center Linux en los nodos de clúster de conmutación por error

[Instale Kaspersky Security Center Linux en los nodos de clúster](#) y luego configure el cifrado entre los nodos de clúster.

6 Instalación de Kaspersky Security Center Web Console en los nodos de clúster de conmutación por error

[Instale Kaspersky Security Center Web Console en ambos nodos de clúster de conmutación por error](#) para proporcionar alta disponibilidad.

Preparación de un sistema de archivos de nodos de clúster

Como primer paso en la preparación para el despliegue del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux distribuido geográficamente, debe configurar el sistema de archivos en ambos nodos de clúster. La preparación incluye la creación de volúmenes lógicos LVM y la configuración de directorios como puntos de montaje. Realice el siguiente procedimiento en ambos nodos de clúster.

Para preparar un sistema de archivos de nodos de clúster:

1. Cree un volumen lógico LVM para los datos y la base de datos del Servidor de administración:

```
lvcreate -L <volume size> -n klfocdata <volume group name>
```

Cree un volumen lógico LVM separado para almacenar el archivo de respuesta:

```
lvcreate -L <volume size> -n klfocstate <volume group name>
```

donde:

- `volume group name` es el nombre del grupo de volúmenes utilizado por LVM.
- `klfocdata` y `klfocstate` son nombres de volumen lógicos. Estos volúmenes lógicos se crean dentro del grupo de volúmenes
Recomendamos utilizar estos nombres de volumen para mantener la coherencia, aunque puede especificar nombres personalizados si es necesario.
- `volume size` un tamaño del volumen. Recomendamos asignar al menos 500 GB para los datos y la base de datos del Servidor de administración. El volumen para almacenar el archivo de respuesta requiere una pequeña cantidad de espacio.

2. Cree directorios que se utilizarán como puntos de montaje para los volúmenes lógicos.

- Para los datos y la base de datos del Servidor de administración:

```
mkdir -p /mnt/KlFocDataShare_klfoc
```

- Para el archivo de respuesta:

```
mkdir -p /mnt/KlFocStateShare_klfoc
```

Recomendamos utilizar los directorios `/mnt/KlFocDataShare_klfoc` y `/mnt/KlFocStateShare_klfoc` para mantener la coherencia, aunque puede especificar nombres personalizados si es necesario.

Se prepara el sistema de archivos de los nodos de clúster. Después de eso, debe [configurar un sistema de archivos de clúster replicado](#).

Configuración de un sistema de archivos de clúster replicado

Instalación y configuración de DRBD

DRBD es un software de terceros que se utiliza para la replicación de datos (específicamente para los volúmenes de datos y los puntos de montaje preparados en el paso anterior).

Después de [preparar el sistema de archivos de los nodos del clúster](#), debe instalar las utilidades de DRBD y configurar los recursos de DRBD para la replicación de datos entre los nodos del clúster. Realice el siguiente procedimiento en ambos nodos de clúster.

Para instalar y configurar DRBD en los nodos del clúster:

1. Instale las utilidades de DRBD:

```
apt update
apt install -y drbd-utils
```

Recomendamos usar DRBD versión 9.2.6 o posterior, ya que proporciona cifrado de tráfico integrado.

El tráfico de DRBD también se puede cifrar mediante su propia solución VPN.

2. Cree archivos de configuración de recursos DRBD para cada volumen lógico creado durante la preparación del sistema de archivos (klfocdata y klfocstate).

Todos los archivos de configuración deben colocarse en `/etc/drbd.d/`.

- Recurso `klfocdata` (Datos y base de datos del Servidor de administración)

Utilice la replicación asincrónica (protocolo A) para el recurso `klfocdata`. Configure todos los demás parámetros de acuerdo con su entorno.

Ejemplo de archivo de configuración:

```
resource klfocdata {
    protocol A;
    net {
        after-sb-0pri    discard-least-changes;
        after-sb-1pri    call-pri-lost-after-sb;
        after-sb-2pri    call-pri-lost-after-sb;
    }
    syncer {
        rate 110M;
    }
    # Hostname of the active node
    on db1 {
        device    /dev/drbd0;
        disk      /dev/<volume group name>/klfocdata;
        address    <disk IP address>;
        meta-disk internal;
    }
    # Hostname of the passive node
    on db2 {
        device    /dev/drbd0;
        disk      /dev/<volume group name>/klfocdata;
        address    <disk IP address>;
        meta-disk internal;
    }
}
```

- Recurso `klfocstate` (el archivo de respuesta)

Utilice la replicación sincrónica (protocolo C) para crear el recurso `klfocstate`. Configure todos los demás parámetros de acuerdo con su entorno.

Ejemplo de archivo de configuración:

```
resource klfocstate {
    protocol C;
    net {
        after-sb-0pri    discard-least-changes;
        after-sb-1pri    call-pri-lost-after-sb;
        after-sb-2pri    call-pri-lost-after-sb;
    }
    syncer {
        rate 110M;
    }
    # Hostname of the active node
    on db1 {
        device    /dev/drbd2;
        disk      /dev/<volume group name>/klfocstate;
        address   <disk IP address>;
        meta-disk internal;
    }
    # Hostname of the passive node
    on db2 {
        device    /dev/drbd2;
        disk      /dev/<volume group name>/klfocstate;
        address   <disk IP address>;
        meta-disk internal;
    }
}
```

3. Inicialice los metadatos de DRBD para ambos recursos:

```
drbdadm create-md klfocdata
drbdadm create-md klfocstate
```

4. Inicie DRBD en todos los recursos configurados:

```
drbdadm up all
```

DRBD se instala y configura en ambos nodos del clúster.

Crear un sistema de archivos replicado en el nodo de clúster activo

Después de instalar y configurar DRBD en ambos nodos del clúster, cree un sistema de archivos replicado en el nodo de clúster activo. Realice el siguiente procedimiento en el nodo de clúster activo.

Para crear un sistema de archivos replicado en el nodo de clúster activo:

1. Promueva ambos recursos de DRBD a la función principal:

```
drbdadm primary --force klfocdata
drbdadm primary --force klfocstate
```

2. Formatee los dispositivos DRBD para preparar los volúmenes replicados para su uso en los nodos del clúster:

```
mkfs.ext4 /dev/drbd0
mkfs.ext4 /dev/drbd2
```

3. Configure los parámetros del sistema de archivos:

```
tune2fs -m 0 /dev/drbd0  
tune2fs -m 0 /dev/drbd2
```

4. Monte los dispositivos DRBD en los directorios [creados anteriormente](#):

```
mount -o noatime /dev/drbd0 /mnt/KlFocDataShare_klfoc  
mount -o noatime /dev/drbd2 /mnt/KlFocStateShare_klfoc
```

Si el servicio multipathd está instalado, debe configurarse para ignorar dispositivos `/dev/drbd*` en ambos nodos del clúster.

5. Verifique el estado de la replicación:

```
drbdadm status
```

El resultado de la configuración correcta del sistema de archivos:

```
klfocdata role:Secondary  
disk:UpToDate open:no  
db2 role:Primary tls:yes  
peer-disk:UpToDate  
  
klfocstate role:Secondary  
disk:UpToDate open:no  
db2 role:Primary tls:yes  
peer-disk:UpToDate
```

Se configura un sistema de archivos replicado en el nodo de clúster activo. Después de eso, debe [instalar y configurar Corosync y Pacemaker en los nodos del clúster](#).

Instalación y configuración de Corosync y Pacemaker en los nodos de clúster

Corosync y Pacemaker proporcionan comunicación del clúster y administración de recursos para una alta disponibilidad. Se aseguran de que los servicios se muevan automáticamente a un nodo en buen estado en caso de que ocurra un error, lo que minimiza el tiempo de inactividad.

Para instalar y configurar Corosync y Pacemaker en los nodos del clúster:

1. En ambos nodos del clúster, instale los paquetes requeridos:

```
sudo apt install pacemaker -y  
sudo apt install crmsh -y  
sudo apt install resource-agent-extra -y
```

2. Configure Corosync y Pacemaker en ambos nodos del clúster de acuerdo con la [documentación oficial](#)¹. Esto incluye activar el inicio automático, generar y distribuir la clave de autenticación y configurar los permisos de acceso para el archivo de clave de autenticación.

Para asegurarse de que la configuración sea correcta, ejecute el siguiente comando en uno de los nodos del clúster:

```
crm status
```

El resultado esperado debe mostrar el estado del clúster y enumerar todos los nodos activos, lo que confirma que Corosync es funcionando correctamente y los nodos se están comunicando.

3. En ambos nodos del clúster, configure los ajustes básicos del clúster de Pacemaker:

```
crm configure property stonith-enabled="false"
crm configure property symmetric-cluster="false"
crm configure rsc_defaults resource-stickiness="110"
crm configure rsc_defaults migration-threshold=3
crm configure property no-quorum-policy=ignore
```

4. En ambos nodos del clúster, desactive el inicio de los scripts que Corosync administrará:

```
systemctl disable drbd.service
```

5. En uno de los nodos del clúster, cree los recursos basados en DRBD en Pacemaker.

- [Recurso DRBD para klfocdata](#)

a. Cree un recurso de clúster para el volumen DRBD `klfocdata`, lo que permite al clúster administrar y supervisar su estado automáticamente:

```
crm configure primitive drbd_klfocdata ocf:linbit:drbd params drbd_resource="klfocdata" \
op monitor interval="60s" op start interval="0" timeout="240s" op stop interval="0" \
timeout="240s" op monitor role=Master interval="10s" op monitor role=Slave interval="30s"
```

b. Cree un recurso administrado por clúster `ms_drbd_klfocdata` basado en el recurso creado `drbd_klfocdata`:

```
crm configure ms ms_drbd_klfocdata drbd_klfocdata meta master-max="1" master-node-max="1" \
clone-max="2" clone-node-max="1" notify="true"
```

c. Cree un punto de montaje para el volumen de DRBD `fs_klfocdata`, y especifique el dispositivo, directorio de destino, tipo de sistema de archivos y opciones de montaje:

```
crm configure primitive fs_klfocdata ocf:heartbeat:Filesystem params device="/dev/drbd0" \
directory="/mnt/KlFocDataShare_klfoc" fstype="ext4" options="data=journal"
```

- [Recurso DRBD para klfocstate](#)

a. Cree un recurso de clúster para el volumen DRBD `klfocstate`, lo que permite que el clúster administre y supervise su estado automáticamente:

```
crm configure primitive drbd_klfocstate ocf:linbit:drbd params drbd_resource="klfocstate" \
op monitor interval="60s" op start interval="0" timeout="240s" op stop interval="0" \
timeout="240s" op monitor role=Master interval="10s" op monitor role=Slave interval="30s"
```

b. Cree un recurso administrado por clúster `ms_drbd_klfocstate` basado en el recurso creado `drbd_klfocstate`:

```
crm configure ms ms_drbd_klfocstate drbd_klfocstate meta master-max="1" master-node-max="1" \
clone-max="2" clone-node-max="1" notify="true"
```

- c. Cree un punto de montaje para el volumen DRBD `fs_klfocstate`, y especifique el dispositivo, el directorio de destino, el tipo de sistema de archivos y las opciones de montaje:

```
crm configure primitive fs_klfocstate ocf:heartbeat:Filesystem params device="/dev/drbd2" \
directory="/mnt/K1FocStateShare_klfoc" fstype="ext4" options="noatime"
```

6. Establezca el orden de montaje de los recursos cuyos volúmenes DRBD se encuentran en estado Primary. Asigne a este recurso el nombre `cluster_resources`:

```
crm configure colocation cluster_resources inf: fs_klfocdata ms_drbd_klfocdata:Master ms_drbd_klfocstate:Master
```

7. Configure el grupo de recursos y servicios `group_klfoc`:

```
crm configure group group_klfoc fs_klfocdata fs_klfocstate
```

8. Configure el grupo de recursos `group_klfoc` para que se inicie después de los recursos DRBD correspondientes. Asigne a esta regla el nombre `all_after_drbd`:

```
crm configure order all_after_drbd inf: ms_drbd_klfocdata:promote group_klfoc:start
```

9. Establezca la preferencia de inicio de los recursos primarios y secundarios: prioridad 100 para `node1` y 50 para `node2`:

```
crm configure location loc_klfocdata_one ms_drbd_klfocdata 100: db1 # hostname of the first cluster node
crm configure location loc_klfocdata_two ms_drbd_klfocdata 50: db2 # hostname of the second cluster node
crm configure location loc_klfocstate_one ms_drbd_klfocstate 100: db1 # hostname of the first cluster node
crm configure location loc_klfocstate_two ms_drbd_klfocstate 50: db2 # hostname of the second cluster node
crm configure location loc_group_one group_klfoc 100: db1 # hostname of the first cluster node
crm configure location loc_group_two group_klfoc 50: db2 # hostname of the second cluster node
```

10. En ambos nodos del clúster, desactive el inicio automático del servicio DRBD:

```
systemctl disable drbd.service
```

Corosync y Pacemaker se instalan y configuran en los nodos del clúster. Después de eso, debe [instalar el DBMS](#) y crear la base de datos del Servidor de administración y la base de datos de IAM.

Instalación y configuración del DBMS de PostgreSQL

Después de [instalar y configurar Corosync y Pacemaker en los nodos del clúster](#), debe instalar el DBMS en ambos nodos del clúster.

Para instalar y configurar del DBMS:

1. En ambos nodos del clúster, instale PostgreSQL 17 x64 o posterior.

Para obtener información sobre cómo instalar PostgreSQL, consulte la documentación.

2. Asegúrese de que los nodos del clúster con el DBMS instalado no tengan cuentas de usuario de DBMS con los siguientes nombres:

- client
- iam

- ksc
- locker
- pat
- scope
- voltron

3. En ambos nodos del clúster, detenga el DBMS y luego desactive el inicio automático del servicio DBMS:

```
sudo systemctl stop postgresql
sudo systemctl disable postgresql
```

4. En el nodo de clúster activo, copie el directorio DBMS al directorio `/mnt/KlFocDataShare_klfoc/dbms`:

```
rsync -av /var/lib/postgresql/17/main/ /mnt/KlFocDataShare_klfoc/dbms
mv /var/lib/postgresql/17/main /var/lib/postgresql/17/main.bk
```

5. En el nodo de clúster activo, copie los archivos de configuración de PostgreSQL al directorio `/mnt/KlFocDataShare_klfoc/dbms`:

```
sudo cp /etc/postgresql/17/main/pg_hba.conf /mnt/KlFocDataShare_klfoc/dbms
sudo cp /etc/postgresql/17/main/pg_ident.conf /mnt/KlFocDataShare_klfoc/dbms
```

6. En ambos nodos del clúster, abra el archivo de configuración `/etc/postgresql/17/main/postgresql.conf` y luego establezca el directorio `/mnt/KlFocDataShare_klfoc/dbms` como el directorio de datos de la base de datos.

También especifique las rutas a los archivos de configuración

`(/mnt/KlFocDataShare_klfoc/dbms/pg_hba.conf` y

`/mnt/KlFocDataShare_klfoc/dbms/pg_ident.conf)` y elimine el parámetro `include_dir`:

```
data_directory = '/mnt/KlFocDataShare_klfoc/dbms'
hba_file = '/mnt/KlFocDataShare_klfoc/dbms/pg_hba.conf'
ident_file = '/mnt/KlFocDataShare_klfoc/dbms/pg_ident.conf'
listen_addresses = '*'
```

7. En el archivo de configuración `/etc/postgresql/17/main/postgresql.conf`, [ajuste la configuración de DBMS](#) para cumplir con los requisitos de Kaspersky Security Center Linux.

8. Cree y configure [cuentas para trabajar con PostgreSQL](#).

9. Cree el recurso de servicio de PostgreSQL:

```
crm configure primitive klfocsvc_dbms ocf:heartbeat:pgsql \
params pgctl="/usr/lib/postgresql/17/bin/pg_ctl" \
psql="/usr/bin/psql" \
pgdata="/mnt/KlFocDataShare_klfoc/dbms" \
config="/etc/postgresql/17/main/postgresql.conf" \
socketdir="/var/run/postgresql" \
op start timeout=60s \
op stop timeout=60s \
op monitor interval=30s timeout=60s
```

10. Añada el recurso de PostgreSQL al grupo de clúster `group_klfoc`:

```
crm configure edit group_klfoc
```

11. Añada el nombre del recurso de PostgreSQL `k1focsvc_dbms` al final de la lista, por ejemplo:

```
group group_klfoc {  
  ...  
  k1focsvc_dbms  
}
```

12. En el nodo de clúster activo, en el servidor DBMS, cree una base de datos para IAM. El nombre de la base de datos debe ser diferente al de la base de datos que instaló para trabajar con Kaspersky Security Center Linux. El Servidor de administración no elimina la base de datos de IAM automáticamente cuando se desinstala o mueve el servidor a otro dispositivo; debe eliminarla de forma manual:

```
sudo -i -u postgres psql -U postgres -c "CREATE DATABASE <iam_db_name>;"
```

Se instala y configura el DBMS. Se crean la base de datos del Servidor de administración y la base de datos de IAM. Después de eso, debe [instalar Kaspersky Security Center Linux en los nodos del clúster](#).

Instalación de Kaspersky Security Center Linux en los nodos de clúster de conmutación por error distribuidos geográficamente

Kaspersky Security Center Linux se instala en los nodos del clúster de conmutación por error distribuidos geográficamente mediante un archivo de respuesta en modo silencioso, es decir, sin la participación del usuario. El archivo de respuesta contiene un conjunto personalizado de parámetros de instalación: variables y sus respectivos valores.

Requisitos previos:

- Realice todos los pasos preparatorios:
 - [Preparación de un sistema de archivos de nodos del clúster](#)
 - [Configuración de un sistema de archivos de clúster replicado](#)
 - [Instalación y configuración de Corosync y Pacemaker en los nodos de clúster](#)
 - [Instalación y configuración del DBMS de PostgreSQL](#)
- Asegúrese de que los nodos del clúster ejecuten Ubuntu Server 24.04 LTS (Noble Numbat) x64.
- Descargue el archivo de instalación `ksc64_[version_number]_amd64.deb` del [sitio web de Kaspersky](#).

Instalación en el nodo activo

Para instalar Kaspersky Security Center Linux en el nodo activo en el modo silencioso:

1. Lea el [Contrato de licencia de usuario final](#). Siga los pasos a continuación únicamente si comprende y acepta los términos del Contrato de licencia de usuario final.
2. Crea el grupo `kladmins` y las cuentas sin privilegios `ksc` y `ksciam` que deben ser miembros del grupo `kladmins`. Para hacerlo, ejecute secuencialmente los siguientes comandos en una cuenta con privilegios root:

```
adduser ksc
groupadd kladmins
gpasswd -a ksc kladmins
usermod -g kladmins ksc
adduser ksciam
gpasswd -a ksciam kladmins
usermod -g kladmins ksciam
```

3. En el directorio `/mnt/KlFocDataShare_klfoc/`, cree un directorio para los archivos de Kaspersky Security Center Linux:

```
mkdir /mnt/KlFocDataShare_klfoc/ksc/
```

4. Cree el archivo de respuesta (en formato TXT) y añada una lista de variables en el formato `VARIABLE_NAME=variable_value` al archivo de respuesta. Añada cada variable en una línea separada.
En la lista de parámetros utilizados para la [instalación de Kaspersky Security Center Linux en modo silencioso](#), especifique los siguientes parámetros necesarios para la implementación del clúster distribuido geográficamente:

- `KLFOC_UNATT_EXT_RESOURCE_MANAGEMENT=2`

Establezca el valor `2` para desplegar el clúster distribuido geográficamente.

- `KLSRV_UNATT_SERVERADDRESS=<DNS balancer address>` y `KLSRV_UNATT_IAM_ADDRESS=<DNS balancer address>`

El balanceador de DNS con verificación de estado ya debe estar desplegado. Los valores de estos parámetros deben ser idénticos y configurarse con el FQDN del equilibrador de DNS.

5. Establezca el valor de la variable de entorno `KLAUTOANSWERS` en el entorno raíz o de usuario que contiene el nombre completo del archivo de respuesta incluida la ruta, por ejemplo, con el siguiente comando:

```
export KLAUTOANSWERS=/tmp/ksc_install/answers.txt
```

6. Inicie la instalación de Kaspersky Security Center Linux en modo silencioso mediante los siguientes comandos:

- En el entorno raíz:

```
apt-get install /<path>/ksc64_[version_number]_amd64.deb -y
```

- En el entorno del usuario:

```
sudo -E apt-get install /<path>/ksc64_[version_number]_amd64.deb -y
```

7. Desactive el inicio automático del servicio `klfocsvc_klfoc.service`:

```
systemctl disable klfocsvc_klfoc.service
```

8. Después de instalar Kaspersky Security Center Linux, detenga el nodo de clúster activo.

9. Mueva todos los recursos del clúster al nodo pasivo.

Puede usar el comando `crm node standby` (y recuperarlo con `crm node online`).

Instalación en el nodo pasivo

Para instalar Kaspersky Security Center Linux en el nodo pasivo:

1. Ejecute la instalación de Kaspersky Security Center Linux:

```
sudo apt-get install /<path>/ksc64_<version_number>_amd64.deb
```

2. Ejecute la configuración de Kaspersky Security Center Linux:

```
/opt/kaspersky/ksc64/lib/bin/setup/postinstall.pl
```

3. Lea el [Contrato de licencia de usuario final](#) (EULA) y la Política de privacidad. El texto se muestra en la ventana de la línea de comandos. Presione la barra espaciadora para ver el siguiente segmento de texto. Luego, cuando se lo solicite, introduzca los siguientes valores:

- Introduzca `y` si comprende y acepta los términos del EULA. Introduzca `n` si no acepta los términos del EULA. Para usar Kaspersky Security Center Linux, debe aceptar las condiciones del EULA.
- Introduzca `y` si comprende y acepta los términos de la Política de privacidad, y si acepta que sus datos se manejarán y transmitirán (incluso a terceros países) como se describe en la Política de privacidad. Introduzca `n` si no acepta los términos de la Política de privacidad. Para utilizar Kaspersky Security Center Linux, debe aceptar los términos de la Política de privacidad.

4. Seleccione el nodo de clúster pasivo como modo de instalación del Servidor de administración.

5. Cuando se le solicite, introduzca la ruta local al punto de montaje del recurso compartido de estado:

```
/mnt/KlFocStateShare_klfoc.
```

6. Desactive el inicio automático del servicio `klfocsvc_klfoc.service`:

```
systemctl disable klfocsvc_klfoc.service
```

7. Cree el recurso del servicio `klfocsvc_klfoc`:

```
crm configure primitive klfocsvc_klfoc systemd:klfocsvc_klfoc \  
op start timeout="900s" interval="0" \  
op stop timeout="900s" interval="0" \  
op monitor interval="30s" timeout="90s"
```

8. Añada el recurso `k1focsvc_k1foc` al grupo `group_k1foc`:

```
crm configure edit group_k1foc
```

9. Añada `k1focsvc_k1foc` al final de la línea del grupo, por ejemplo:

```
group group_k1foc {  
  ...  
  k1focsvc_k1foc  
}
```

10. Verifique que todos los recursos estén en el estado iniciado en el nodo activo.

```
crm status
```

Configuración del cifrado entre los nodos del clúster

Para configurar el cifrado entre los nodos del clúster:

Si instaló la versión 9.2.6 o posterior de DRBD durante la [configuración de un sistema de archivos del clúster replicado](#), configure el cifrado entre los nodos del clúster de acuerdo con la [documentación oficial de DRBD](#).

Como alternativa, puede cifrar el tráfico entre los nodos del clúster mediante su propia solución VPN.

Se instala el clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux distribuido geográficamente. Después de eso, debe [instalar Kaspersky Security Center Web Console en ambos nodos del clúster](#).

Clúster distribuido geográficamente que ejecuta SberLinux con DBMS de Platform V Pangolin

Siguiendo este escenario, puede preparar su infraestructura e implementar un clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux distribuido geográficamente.

Requisitos previos

- Despliegue un equilibrador de DNS de alta disponibilidad con verificación de estado.
- Asegúrese de que los nodos de clúster activo y pasivo sean dos dispositivos con configuraciones de hardware y software idénticas.
 - Requisitos de hardware:
 - CPU: 16 núcleos, 2500 MHz
 - RAM: 32 GB
 - Espacio en disco: 500 GB con 300 IOPS o más
 - Controlador de interfaz de red: 1 Gbps

- Requisitos de software:
 - Sistema operativo: Platform V SberLinux OS Server (SLO) 9.5.1 de 64 bits
 - DBBMS: Platform V Pangolin 6.5.1 de 64 bits

Etapas

El clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux desplegado dentro de un único centro de datos no se puede actualizar a un clúster de conmutación por error distribuido geográficamente.

El despliegue del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux distribuido geográficamente se realiza en etapas:

1 Preparación de un sistema de archivos de nodos de clúster de conmutación por error

[Prepare el sistema de archivos en ambos nodos de clúster](#). La preparación incluye la creación de volúmenes lógicos LVM y la configuración de directorios como puntos de montaje.

2 Configuración de un sistema de archivos de clúster replicado

[Instale las utilidades de DRBD y configure los recursos de DRBD](#) para la replicación de datos entre los nodos de clúster de conmutación por error. Después de eso, cree un sistema de archivos replicado en el nodo de clúster activo.

3 Instalación y configuración de Corosync y Pacemaker en los nodos de clúster de conmutación por error

[Instale Corosync y Pacemaker](#) para proporcionar comunicación de clúster y administración de recursos para una alta disponibilidad.

4 Instalación y configuración del DBMS de Platform V Pangolin

[Instale y configure Platform V Pangolin](#) en los nodos del clúster.

5 Instalación de Kaspersky Security Center Linux en los nodos de clúster de conmutación por error

[Instale Kaspersky Security Center Linux en los nodos de clúster](#) y luego configure el cifrado entre los nodos de clúster.

6 Instalación de Kaspersky Security Center Web Console en los nodos de clúster de conmutación por error

[Instale Kaspersky Security Center Web Console en ambos nodos de clúster de conmutación por error](#) para proporcionar alta disponibilidad.

Preparación de un sistema de archivos de nodos de clúster

Como primer paso en la preparación para el despliegue del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux distribuido geográficamente, debe configurar el sistema de archivos en ambos nodos de clúster. La preparación incluye la creación de volúmenes lógicos LVM y la configuración de directorios como puntos de montaje. Realice el siguiente procedimiento en ambos nodos de clúster.

Para preparar un sistema de archivos de nodos de clúster:

1. Cree un volumen lógico LVM para los datos y la base de datos del Servidor de administración:

```
lvcreate -L <volume size> -n klfocdata <volume group name>
```

Cree un volumen lógico LVM separado para almacenar el archivo de respuesta:

```
lvcreate -L <volume size> -n klfocstate <volume group name>
```

donde:

- `volume_group_name` es el nombre del grupo de volúmenes utilizado por LVM.
- `klfocdata` y `klfocstate` son nombres de volumen lógicos. Estos volúmenes lógicos se crean dentro del grupo de volúmenes
Recomendamos utilizar estos nombres de volumen para mantener la coherencia, aunque puede especificar nombres personalizados si es necesario.
- `volume_size` un tamaño del volumen. Recomendamos asignar al menos 500 GB para los datos y la base de datos del Servidor de administración. El volumen para almacenar el archivo de respuesta requiere una pequeña cantidad de espacio.

2. Cree directorios que se utilizarán como puntos de montaje para los volúmenes lógicos.

- Para los datos y la base de datos del Servidor de administración:

```
mkdir -p /mnt/KlFocDataShare_klfoc
```

- Para el archivo de respuesta:

```
mkdir -p /mnt/KlFocStateShare_klfoc
```

Recomendamos utilizar los directorios `/mnt/KlFocDataShare_klfoc` y `/mnt/KlFocStateShare_klfoc` para mantener la coherencia, aunque puede especificar nombres personalizados si es necesario.

Se prepara el sistema de archivos de los nodos de clúster. Después de eso, debe [configurar un sistema de archivos de clúster replicado](#).

Configuración de un sistema de archivos de clúster replicado

Instalación y configuración de DRBD

DRBD es un software de terceros que se utiliza para la replicación de datos (específicamente para los volúmenes de datos y los puntos de montaje preparados en el paso anterior).

Después de [preparar el sistema de archivos de los nodos del clúster](#), debe instalar las utilidades de DRBD y configurar los recursos de DRBD para la replicación de datos entre los nodos del clúster. Realice el siguiente procedimiento en ambos nodos de clúster.

Para instalar y configurar DRBD en los nodos del clúster:

1. Instale las utilidades de DRBD de la siguiente manera:

a. Active los repositorios de EPEL y ELRepo en ambos nodos:

```
dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm
dnf install https://www.elrepo.org/elrepo-release-9.el9.elrepo.noarch.rpm
```

- b. Genere todas las versiones disponibles del paquete `kmod-drbd9x` y filtre la lista de paquetes creada para la plataforma `el9_6` (por ejemplo, se usa Platform V SberLinux OS Server [SLO] 9.6):

```
dnf search --showduplicates kmod-drbd9x | grep el9_6
```

- c. Instale la última versión disponible de la lista en ambos nodos. Ejemplo para Platform V SberLinux OS Server (SLO) 9.6:

```
dnf install kmod-drbd9x-9.2.14-1.el9_6.elrepo.x86_64
dnf install drbd drbd-utils drbd-udev drbd-pacemaker drbd-selinux
modprobe drbd
```

Si una versión más reciente aparece en el futuro, reemplace la cadena de la versión en consecuencia.

Recomendamos usar DRBD versión 9.2.6 o posterior, ya que proporciona cifrado de tráfico integrado.

El tráfico de DRBD también se puede cifrar mediante su propia solución VPN.

2. Cree archivos de configuración de recursos DRBD para cada volumen lógico creado durante la preparación del sistema de archivos (`klfocdata` y `klfocstate`).

Todos los archivos de configuración deben colocarse en `/etc/drbd.d/`.

- Recurso `klfocdata` (Datos y base de datos del Servidor de administración)

Utilice la replicación asincrónica (protocolo A) para el recurso `klfocdata`. Configure todos los demás parámetros de acuerdo con su entorno.

Ejemplo de archivo de configuración:

```
resource klfocdata {
    protocol A;
    net {
        after-sb-0pri    discard-least-changes;
        after-sb-1pri    call-pri-lost-after-sb;
        after-sb-2pri    call-pri-lost-after-sb;
    }
    syncer {
        rate 110M;
    }
    # Hostname of the active node
    on db1 {
        device    /dev/drbd0;
        disk      /dev/<volume group name>/klfocdata;
        address   <disk IP address>;
        meta-disk internal;
    }
    # Hostname of the passive node
    on db2 {
        device    /dev/drbd0;
        disk      /dev/<volume group name>/klfocdata;
        address   <disk IP address>;
        meta-disk internal;
    }
}
```

- Recurso `klfocstate` (el archivo de respuesta)

Utilice la replicación sincrónica (protocolo C) para crear el recurso `klfocstate`. Configure todos los demás parámetros de acuerdo con su entorno.

Ejemplo de archivo de configuración:

```
resource klfocstate {
    protocol C;
    net {
```

```

        after-sb-0pri    discard-least-changes;
        after-sb-1pri    call-pri-lost-after-sb;
        after-sb-2pri    call-pri-lost-after-sb;
    }
    syncer {
        rate 110M;
    }
    # Hostname of the active node
    on db1 {
        device    /dev/drbd2;
        disk      /dev/<volume group name>/klfocstate;
        address    <disk IP address>;
        meta-disk internal;
    }
    # Hostname of the passive node
    on db2 {
        device    /dev/drbd2;
        disk      /dev/<volume group name>/klfocstate;
        address    <disk IP address>;
        meta-disk internal;
    }
}

```

3. Inicialice los metadatos de DRBD para ambos recursos:

```

drbdadm create-md klfocdata
drbdadm create-md klfocstate

```

4. Inicie DRBD en todos los recursos configurados:

```

drbdadm up all

```

DRBD se instala y configura en ambos nodos del clúster.

Crear un sistema de archivos replicado en el nodo de clúster activo

Después de instalar y configurar DRBD en ambos nodos del clúster, cree un sistema de archivos replicado en el nodo de clúster activo. Realice el siguiente procedimiento en el nodo de clúster activo.

Para crear un sistema de archivos replicado en el nodo de clúster activo:

1. Promueva ambos recursos de DRBD a la función principal:

```

drbdadm primary --force klfocdata
drbdadm primary --force klfocstate

```

2. Formatee los dispositivos DRBD para preparar los volúmenes replicados para su uso en los nodos del clúster:

```

mkfs.ext4 /dev/drbd0
mkfs.ext4 /dev/drbd2

```

3. Configure los parámetros del sistema de archivos:

```

tune2fs -m 0 /dev/drbd0
tune2fs -m 0 /dev/drbd2

```

4. Monte los dispositivos DRBD en los directorios [creados anteriormente](#):

```
mount -o noatime /dev/drbd0 /mnt/KlFocDataShare_klfoc
mount -o noatime /dev/drbd2 /mnt/KlFocStateShare_klfoc
```

Si el servicio multipathd está instalado, debe configurarse para ignorar dispositivos `/dev/drbd*` en ambos nodos del clúster.

5. Verifique el estado de la replicación:

```
drbdadm status
```

El resultado de la configuración correcta del sistema de archivos:

```
klfocdata role:Secondary
disk:UpToDate open:no
db2 role:Primary tls:yes
peer-disk:UpToDate

klfocstate role:Secondary
disk:UpToDate open:no
db2 role:Primary tls:yes
peer-disk:UpToDate
```

Se configura un sistema de archivos replicado en el nodo de clúster activo. Después de eso, debe [instalar y configurar Corosync y Pacemaker en los nodos del clúster](#).

Instalación y configuración de Corosync y Pacemaker en los nodos de clúster

Corosync y Pacemaker proporcionan comunicación del clúster y administración de recursos para una alta disponibilidad. Se aseguran de que los servicios se muevan automáticamente a un nodo en buen estado en caso de que ocurra un error, lo que minimiza el tiempo de inactividad.

Para instalar y configurar Corosync y Pacemaker en los nodos del clúster:

1. En ambos nodos del clúster, instale los paquetes requeridos:

```
dnf install pcs
dnf install drbd-pacemaker
```

2. Configure Corosync y Pacemaker en ambos nodos del clúster de acuerdo con la [documentación oficial](#). Esto incluye activar el inicio automático, generar y distribuir la clave de autenticación y configurar los permisos de acceso para el archivo de clave de autenticación.

Para asegurarse de que la configuración sea correcta, ejecute el siguiente comando en uno de los nodos del clúster:

```
pcs status
```

El resultado esperado debe mostrar el estado del clúster y enumerar todos los nodos activos, lo que confirma que Corosync es funcionando correctamente y los nodos se están comunicando.

3. En ambos nodos del clúster, configure los ajustes básicos del clúster de Pacemaker:

```
pcs property set stonith-enabled=false
pcs property set symmetric-cluster=false
pcs resource defaults resource-stickiness=110
pcs resource defaults migration-threshold=3
pcs property set no-quorum-policy=ignore
```

4. En ambos nodos del clúster, desactive el inicio de los scripts que Corosync administrará:

```
systemctl disable drbd.service
```

5. En uno de los nodos del clúster, cree los recursos basados en DRBD en Pacemaker.

- [Recurso DRBD para klfocdata](#)

a. Cree un recurso de clúster para el volumen DRBD `k1focdata`, lo que permite al clúster administrar y supervisar su estado automáticamente:

```
pcs resource create drbd_k1focdata ocf:linbit:drbd \
drbd_resource="k1focdata" \
op monitor interval=60s \
op start interval=0 timeout=240s \
op stop interval=0 timeout=240s \
op monitor role=Master interval=10s \
op monitor role=Slave interval=30s \
```

b. Cree un recurso administrado por clúster `ms_drbd_k1focdata` basado en el recurso creado `drbd_k1focdata`:

```
pcs resource clone drbd_k1focdata promotable=true
master-max=1
clone-max=2
clone-node-max=1 notify=true
```

c. Cree un punto de montaje para el volumen de DRBD `fs_k1focdata`, y especifique el dispositivo, directorio de destino, tipo de sistema de archivos y opciones de montaje:

```
pcs resource create fs_k1focdata ocf:heartbeat:Filesystem \
device="/dev/drbd0" \
directory="/mnt/K1FocDataShare_k1foc" \
fstype="ext4" \
options="data=journal"
```

- [Recurso DRBD para klfocstate](#)

a. Cree un recurso de clúster para el volumen DRBD `k1focstate`, lo que permite que el clúster administre y supervise su estado automáticamente:

```
pcs resource create drbd_k1focstate ocf:linbit:drbd \
drbd_resource=k1focstate \
op monitor interval=60s \
op start interval=0 timeout=240s \
op stop interval=0 timeout=240s \
op monitor role=Promoted interval=10s \
op monitor role=Unpromoted interval=30s \
```

- b. Cree un recurso administrado por clúster ms_drbd_klfocstate basado en el recurso creado drbd_klfocstate:

```
pcs resource clone drbd_klfocstate promotable=true \  
master-max=1 \  
clone-max=2 \  
clone-node-max=1 \  
notify=true
```

- c. Cree un punto de montaje para el volumen DRBD fs_klfocstate, y especifique el dispositivo, el directorio de destino, el tipo de sistema de archivos y las opciones de montaje:

```
pcs resource create fs_klfocstate ocf:heartbeat:Filesystem \  
device="/dev/drbd2" \  
directory="/mnt/KlFocStateShare_klfoc" \  
fstype="ext4" \  
options="noatime"
```

6. En ambos nodos del clúster, desactive el inicio automático del servicio DRBD:

```
systemctl disable drbd.service
```

Corosync y Pacemaker se instalan y configuran en los nodos del clúster. Después de eso, debe [instalar el DBMS](#) y crear la base de datos del Servidor de administración y la base de datos de IAM.

Instalación y configuración del DBMS de Platform V Pangolin

Después de [instalar y configurar Corosync y Pacemaker en los nodos del clúster](#), debe instalar el DBMS en ambos nodos del clúster.

Para instalar y configurar del DBMS:

1. En ambos nodos del clúster, instale Platform V Pangolin 6.5.1 x64 o posterior.

Para obtener información sobre cómo instalar Platform V Pangolin, consulte [su documentación](#).

2. Asegúrese de que los nodos del clúster con el DBMS instalado no tengan cuentas de usuario de DBMS con los siguientes nombres:

- client
- iam
- ksc
- locker
- pat
- scope
- voltron

3. En el nodo de clúster activo, copie el directorio DBMS al directorio /mnt/KlFocDataShare_klfoc/dbms:

```
sudo rsync -av /pgdata/06/data/ /mnt/KlFocDataShare_klfoc/dbms  
sudo mv /pgdata/06/data/ /pgdata/06/data.bk/
```

4. En ambos nodos del clúster, abra el archivo de configuración

`/mnt/KlFocDataShare_klfoc/dbms/postgresql.conf` y luego establezca el directorio `/mnt/KlFocDataShare_klfoc/dbms` como el directorio de datos de la base de datos.

También especifique las rutas a los archivos de configuración

(`/mnt/KlFocDataShare_klfoc/dbms/pg_hba.conf` y

`/mnt/KlFocDataShare_klfoc/dbms/pg_ident.conf`) y elimine el parámetro `include_dir`:

```
data_directory = '/mnt/KlFocDataShare_klfoc/dbms'
hba_file = '/mnt/KlFocDataShare_klfoc/dbms/pg_hba.conf'
ident_file = '/mnt/KlFocDataShare_klfoc/dbms/pg_ident.conf'
listen_addresses = ''
```

5. En el archivo de configuración `/mnt/KlFocDataShare_klfoc/dbms/postgresql.conf`, [ajuste la configuración del DBMS](#) para cumplir con los requisitos de Kaspersky Security Center Linux.

6. Cree y configure [cuentas para trabajar con PostgreSQL](#).

7. Cree el recurso de servicio DBMS:

```
pcs resource create klfocsvc_dbms postgresql \
pgctl="/usr/pangolin-6.5/bin/pg_ctl" psql="/usr/bin/psql" pgdata="/mnt/KlFocDataShare_klfoc/dbms"
config="/mnt/KlFocDataShare_klfoc/dbms/postgresql.conf" socketdir="/tmp" \
op start timeout=60s interval=0s \
op stop timeout=60s interval=0s \
op monitor interval=30s timeout=60s \
op promote timeout=120s interval=0s \
op demote timeout=120s interval=0s \
meta target-role=Started
```

8. En ambos nodos del clúster, desactive el inicio automático del servicio DBMS:

```
sudo systemctl disable pangolin.service
```

9. Añada el recurso DBMS `klfocsvc_dbms` al grupo de clústeres `group_klfoc`:

```
pcs resource group add group_klfoc klfocsvc_dbms
```

10. Añada el nombre del recurso DBMS `klfocsvc_dbms` al final de la lista, por ejemplo:

```
group group_klfoc {
...
klfocsvc_dbms
}
```

11. En el nodo de clúster activo, en el servidor DBMS, cree una base de datos para IAM. El nombre de la base de datos debe ser diferente al de la base de datos que instaló para trabajar con Kaspersky Security Center Linux. El Servidor de administración no elimina la base de datos de IAM automáticamente cuando se desinstala o mueve el servidor a otro dispositivo; debe eliminarla de forma manual:

```
sudo -i -u postgres psql -U postgres -c "CREATE DATABASE <iam_db_name>;"
```

Se instala y configura el DBMS. Se crean la base de datos del Servidor de administración y la base de datos de IAM. Después de eso, debe [instalar Kaspersky Security Center Linux en los nodos del clúster](#).

Instalación de Kaspersky Security Center Linux en los nodos de clúster de conmutación por error distribuidos geográficamente

Kaspersky Security Center Linux se instala en los nodos del clúster de conmutación por error distribuidos geográficamente mediante un archivo de respuesta en modo silencioso, es decir, sin la participación del usuario. El archivo de respuesta contiene un conjunto personalizado de parámetros de instalación: variables y sus respectivos valores.

Requisitos previos:

- Realice todos los pasos preparatorios:
 - [Preparación de un sistema de archivos de nodos del clúster](#)
 - [Configuración de un sistema de archivos de clúster replicado](#)
 - [Instalación y configuración de Corosync y Pacemaker en los nodos de clúster](#)
 - [Instalación y configuración del DBMS de Platform V Pangolin](#)
- Asegúrese de que los nodos del clúster ejecuten Platform V SberLinux OS Server (SLO) 9.5.1 x64.
- Descargue el archivo de instalación `ksc64_[version_number]_amd64.deb` del [sitio web de Kaspersky](#).

Instalación en el nodo activo

Para instalar Kaspersky Security Center Linux en el nodo activo en el modo silencioso:

1. Lea el [Contrato de licencia de usuario final](#). Siga los pasos a continuación únicamente si comprende y acepta los términos del Contrato de licencia de usuario final.
2. Crea el grupo `kladmins` y las cuentas sin privilegios `ksc` y `ksciam` que deben ser miembros del grupo `kladmins`. Para hacerlo, ejecute secuencialmente los siguientes comandos en una cuenta con privilegios root:

```
adduser ksc
groupadd kladmins
gpsswd -a ksc kladmins
usermod -g kladmins ksc
adduser ksciam
gpsswd -a ksciam kladmins
usermod -g kladmins ksciam
```

3. En el directorio `/mnt/K1FocDataShare_k1foc/`, cree un directorio para los archivos de Kaspersky Security Center Linux:

```
mkdir /mnt/K1FocDataShare_k1foc/ksc/
```

4. Cree el archivo de respuesta (en formato TXT) y añada una lista de variables en el formato `VARIABLE_NAME=variable_value` al archivo de respuesta. Añada cada variable en una línea separada.

En la lista de parámetros utilizados para la [instalación de Kaspersky Security Center Linux en modo silencioso](#), especifique los siguientes parámetros necesarios para la implementación del clúster distribuido geográficamente:

- `KLFOC_UNATT_EXT_RESOURCE_MANAGEMENT=2`

Establezca el valor `2` para desplegar el clúster distribuido geográficamente.

- `KLSRV_UNATT_SERVERADDRESS=<DNS balancer address>` y `KLSRV_UNATT_IAM_ADDRESS=<DNS balancer address>`

El balanceador de DNS con verificación de estado ya debe estar desplegado. Los valores de estos parámetros deben ser idénticos y configurarse con el FQDN del equilibrador de DNS.

5. Establezca el valor de la variable de entorno `KLAUTOANSWERS` en el entorno raíz o de usuario que contiene el nombre completo del archivo de respuesta incluida la ruta, por ejemplo, con el siguiente comando:

```
export KLAUTOANSWERS=/tmp/ksc_install/answers.txt
```

6. Inicie la instalación de Kaspersky Security Center Linux en modo silencioso mediante los siguientes comandos:

- En el entorno raíz:

```
apt-get install /<path>/ksc64_[version_number]_amd64.deb -y
```

- En el entorno del usuario:

```
sudo -E apt-get install /<path>/ksc64_[version_number]_amd64.deb -y
```

7. Desactive el inicio automático del servicio `klfocsvc_klfoc.service`:

```
systemctl disable klfocsvc_klfoc.service
```

8. Después de instalar Kaspersky Security Center Linux, detenga el nodo de clúster activo.

9. Mueva todos los recursos del clúster al nodo pasivo.

Puede usar el comando `pcs node standby` (y recuperarlo con `pcs node online`).

Instalación en el nodo pasivo

Para instalar Kaspersky Security Center Linux en el nodo pasivo:

1. Ejecute la instalación de Kaspersky Security Center Linux:

```
sudo apt-get install /<path>/ksc64_<version_number>_amd64.deb
```

2. Ejecute la configuración de Kaspersky Security Center Linux:

```
/opt/kaspersky/ksc64/lib/bin/setup/postinstall.pl
```

3. Lea el [Contrato de licencia de usuario final](#) (EULA) y la Política de privacidad. El texto se muestra en la ventana de la línea de comandos. Presione la barra espaciadora para ver el siguiente segmento de texto. Luego, cuando se lo solicite, introduzca los siguientes valores:
 - Introduzca `y` si comprende y acepta los términos del EULA. Introduzca `n` si no acepta los términos del EULA. Para usar Kaspersky Security Center Linux, debe aceptar las condiciones del EULA.
 - Introduzca `y` si comprende y acepta los términos de la Política de privacidad, y si acepta que sus datos se manejarán y transmitirán (incluso a terceros países) como se describe en la Política de privacidad. Introduzca `n` si no acepta los términos de la Política de privacidad. Para utilizar Kaspersky Security Center Linux, debe aceptar los términos de la Política de privacidad.
4. Seleccione el nodo de clúster pasivo como modo de instalación del Servidor de administración.
5. Cuando se le solicite, introduzca la ruta local al punto de montaje del recurso compartido de estado:
`/mnt/KlFocStateShare_klfoc`.
6. Desactive el inicio automático del servicio `klfocsvc_klfoc.service`:

```
systemctl disable klfocsvc_klfoc.service
```

7. Cree el recurso del servicio `klfocsvc_klfoc`:

```
crm configure primitive klfocsvc_klfoc systemd:klfocsvc_klfoc \  
op start timeout="900s" interval="0" \  
op stop timeout="900s" interval="0" \  
op monitor interval="30s" timeout="90s"
```

8. Añada el recurso `klfocsvc_klfoc` al grupo `group_klfoc`:

```
pcs resource group add group_klfoc klfocsvc_klfoc
```

9. Añada `klfocsvc_klfoc` al final de la línea del grupo, por ejemplo:

```
group group_klfoc {  
...  
klfocsvc_klfoc  
}
```

10. Verifique que todos los recursos estén en el estado iniciado en el nodo activo.

```
pcs status
```

Configuración del cifrado entre los nodos del clúster

Para configurar el cifrado entre los nodos del clúster:

Si instaló la versión 9.2.6 o posterior de DRBD durante la [configuración de un sistema de archivos del clúster replicado](#), configure el cifrado entre los nodos del clúster de acuerdo con la [documentación oficial de DRBD](#).

Como alternativa, puede cifrar el tráfico entre los nodos del clúster mediante su propia solución VPN.

Se instala el clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux distribuido geográficamente. Después de eso, debe [instalar Kaspersky Security Center Web Console en ambos nodos del clúster](#).

Instalación de Kaspersky Security Center Web Console en nodos de clúster de conmutación por error distribuidos geográficamente

Para el despliegue de un clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux distribuido geográficamente, se debe admitir la alta disponibilidad de Kaspersky Security Center Web Console. Para lograrlo, Kaspersky Security Center Web Console debe estar instalado en ambos nodos del clúster.

Para instalar Kaspersky Security Center Web Console:

1. En ambos nodos, cree un usuario para trabajar con Kaspersky Security Center Web Console. Para hacerlo, ejecute el siguiente comando bajo una cuenta con privilegios root:

```
/opt/kaspersky/ksc64/sbin/kladduser -n kscadmin -p <password>
```

donde la contraseña debe contener al menos 8 caracteres.

2. En ambos nodos, lea el Contrato de licencia de usuario final (EULA). Si el kit de distribución de Kaspersky Security Center Linux no incluye un archivo TXT con el texto del EULA, puede descargar el archivo desde el [sitio web de Kaspersky](#). Si no acepta los términos del Contrato de licencia, no instale la aplicación.
3. En ambos nodos, cree un [archivo de respuesta](#) que contenga parámetros para conectar Kaspersky Security Center Web Console al Servidor de administración: `/etc/ksc-web-console-setup.json`.

Ejemplo de un archivo de respuesta que contiene el conjunto mínimo de parámetros

El conjunto de parámetros del archivo de respuesta depende de la versión del Servidor de administración al que se conecta Kaspersky Security Center Web Console:

- Servidor de administración versión 16 o posterior

Ejemplo de un archivo de respuesta con el conjunto mínimo de parámetros para iniciar sesión en la versión 16 o posteriores del Servidor de administración:

```
{
  "address": "ksc-web-console.example.com",
  "port": 8080,
  "trusted": {
    "Administration Server v16": {
      "iamHost": "ksc16.example.com",
      "iamOAuthPort": 4444,
      "iamProxyPort": 9050,
      "iamCertPath": "/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/iam/main_certificate.pem",
      "iamPATPath": "/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/iam/initial_token.txt",
      "kscPort": 13299,
      "kscCertPath": "/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/cert/klserver.cer"
    }
  },
  "certDomain": "ksc-web-console.example.com",
  "acceptEula": true
}
```

- Servidor de administración versión 15.4 o posterior

Ejemplo de un archivo de respuesta con el conjunto mínimo de parámetros para iniciar sesión en la versión 15.4 o anteriores del Servidor de administración:

```
{
  "address": "ksc-web-console.example.com",
  "port": 8080,
  "trusted": {
    "Administration Server v15.4": {
      "kscHost": "ksc.example.com",
      "kscPort": 13299,
      "kscCertPath": "/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/cert/klserver.cer"
    }
  },
  "certDomain": "ksc-web-console.example.com",
  "acceptEula": true
}
```

Puede instalar Kaspersky Security Center Web Console en el mismo dispositivo donde está el Servidor de administración o en otro dispositivo. Si Kaspersky Security Center Web Console está instalado en otro dispositivo, la dirección de Kaspersky Security Center Web Console (especificada por `address`) y la dirección del Servidor de administración (especificada por `iamHost` o `kscHost`) son diferentes. Si Kaspersky Security Center Web Console está instalado en el mismo dispositivo que el Servidor de administración, estos parámetros tienen los mismos valores.

El valor `iamHost` debe coincidir con la dirección de IAM que especificó durante la instalación del Servidor de administración. Para obtener la dirección de IAM especificada, ejecute el siguiente comando en el dispositivo que tiene el Servidor de administración instalado:

```
grep "iam_address:" /var/opt/kaspersky/klnagent_srv/iam/iam_config.yaml
```

Para obtener información detallada, consulte el artículo: [Parámetros de instalación de Kaspersky Security Center Web Console](#).

Puede añadir varios Servidores de administración de diferentes versiones a la lista de servidores de confianza. En este caso, los Servidores pueden utilizar diferentes métodos de autenticación.

Le recomendamos que especifique números de puerto superiores a 1024. Si desea que Kaspersky Security Center Web Console funcione en puertos inferiores al 1024, después de la instalación, tiene que asegurarse de tener la utilidad `setcap`, y luego ejecutar el siguiente comando:

```
sudo setcap 'cap_net_bind_service=+ep' /var/opt/kaspersky/ksc-web-console/node
```

Si no tiene la utilidad `setcap`, puede instalarla. **Haga clic en este enlace para ver los comandos.**

Para los sistemas operativos Debian y Ubuntu, ejecute uno de los siguientes comandos:

- `sudo apt-get install libcap2-bin`
- `sudo apt install libcap2-bin`

Para SUSE Linux Enterprise Server y Red Hat Enterprise Linux, ejecute el siguiente comando:

- `sudo zypper install libcap-progs`

4. En ambos nodos, ejecute el archivo de configuración con una cuenta con privilegios de cuenta root.

```
sudo apt-get install ksc-web-console-<build number>.x86_64.deb
```

Se iniciará el proceso para desempaquetar el archivo de instalación. Espere a que se complete la instalación. Kaspersky Security Center Web Console se instala en el siguiente directorio: `/var/opt/kaspersky/ksc-web-console`.

5. En uno de los nodos del clúster, cree un recurso de Pacemaker para el servicio KSCWebConsole para que KSCWebConsole sea un servicio administrado por Pacemaker:

```
crm configure primitive ksc_webconsole systemd:KSCWebConsole \  
op monitor interval=30s timeout=60s \  
op start timeout=120s \  
op stop timeout=120s \  
meta target-role=Stopped
```

6. En ambos nodos, detenga el servicio KSCWebConsole y desactive su inicio automático:

```
sudo systemctl stop KSCWebConsole  
sudo systemctl disable KSCWebConsole
```

7. En uno de los nodos del clúster, añada el recurso `ksc_webconsole` al grupo `group_klfoc`:

```
crm configure edit group_klfoc
```

8. Añada `ksc_webconsole` al final de la línea de grupo, después de `klfocsvc_dbms`, por ejemplo:

```
group group_klfoc {  
...  
klfocsvc_dbms  
ksc_webconsole  
}
```

Cuando finalice la instalación, puede usar su navegador para [abrir e iniciar sesión en Kaspersky Security Center Web Console](#).

Cuentas para trabajar con el DBMS

Para instalar y administrar el Servidor de administración e IAM, necesita cuentas de base de datos internas. Estas cuentas permiten acceder a la base de datos y requieren determinados derechos.

El conjunto de los derechos requeridos depende de los siguientes criterios:

- Tipo de DBMS:
 - MySQL o MariaDB
 - Basado en PostgreSQL

- Método de creación de la base de datos del Servidor de administración:
 - **Automático.** Durante la instalación del Servidor de administración, puede crear automáticamente una base de datos del Servidor de administración (en adelante, también denominada base de datos del Servidor) mediante el instalador del Servidor de administración (el instalador).
 - **Manual.** Puede crear una base de datos vacía utilizando un script o una aplicación de terceros. Luego, durante la instalación del Servidor de administración, puede usar esa base de datos vacía como base de datos para el Servidor de administración.

La base de datos de IAM se debe crear manualmente, independientemente de cómo haya decidido crear la base de datos del Servidor de administración.

A la hora de asignar derechos y permisos a las cuentas, límitese a lo justo y necesario. Dicho de otro modo, no asigne más derechos que los que se necesiten para llevar a cabo las acciones necesarias. No utilice cuentas de superusuario estándar de su DBMS, como 'root' o 'postgres', como usuario de conexión al DBMS para Kaspersky Security Center Linux.

No realice ningún cambio manual en la base de datos del Servidor de administración y la base de datos de IAM, incluida la modificación de valores, la eliminación o la adición de esquemas, tablas e índices. Cualquier cambio en las bases de datos no realizado por el propio Servidor de administración interrumpe el funcionamiento correcto del Servidor de administración, ya sea inmediatamente o más tarde, por ejemplo, después de la actualización a la versión más reciente o durante la restauración a partir de una copia de seguridad, etc. La edición de bases de datos solo está permitida cuando haya recibido instrucciones explícitas del Servicio de soporte técnico de Kaspersky.

Al desinstalar o migrar el Servidor a otro dispositivo, debe eliminar manualmente las bases de datos del Servidor de administración y de IAM.

La siguiente información describe los derechos del DBMS que debe otorgar a las cuentas antes de instalar e iniciar el Servidor de administración.

MySQL y MariaDB

Si elige MySQL o MariaDB como DBMS, cree una cuenta interna de DBMS para acceder al DBMS y, a continuación, otorgue a esta cuenta los derechos necesarios. Tenga en cuenta que el método de creación de la base de datos no afecta el conjunto de derechos. Los derechos necesarios se enumeran a continuación:

- Privilegios de esquema:
 - Base de datos del Servidor de administración: ALL (excepto GRANT OPTION)
 - Esquemas del sistema (mysql y sys): SELECT, SHOW VIEW
 - Procedimiento almacenado "sys.table_exists": EXECUTE (si su DBMS es MariaDB versión 10.5 o anterior, no necesita otorgar el privilegio EXECUTE)
- Privilegios globales para todos los esquemas: PROCESS, SUPER.

Para obtener más información sobre cómo configurar los derechos de las cuentas, consulte el artículo [Creación de bases de datos y cuentas de usuario de MySQL y MariaDB](#).

Para obtener detalles sobre cómo mover datos de un espacio de tablas compartido a un espacio de tablas con un archivo por tabla, consulte [Mover datos de un espacio de tablas compartido a un espacio de tablas con un archivo por tabla en los sistemas de gestión de bases de datos MySQL y MariaDB](#).

Configuración de privilegios para recuperar los datos del Servidor de administración

Los derechos asignados a la cuenta interna del DBMS bastan para restaurar los datos del Servidor de administración utilizando una copia de seguridad.

DBMS basado en PostgreSQL

Según el método de creación de la base de datos del servidor, conceda los derechos necesarios a la función como se describe en la siguiente tabla. Para obtener más información sobre cómo configurar los derechos de las funciones, consulte el artículo [Creación de bases de datos y cuentas de usuario de MySQL y MariaDB](#).

Derechos de la función de Postgres

Creación automática de bases de datos		Creación manual de bases de datos
El usuario <i>Postgres</i> no requiere derechos adicionales.	Privilegios para una nueva función: CREATEDB.	Para una nueva función: <ul style="list-style-type: none">• Privilegios en la base de datos del Servidor de administración: TODOS.• Privilegios en todas las tablas del esquema público: TODOS.• Privilegios en todas las secuencias del esquema público: TODOS.

Configuración de privilegios para recuperar los datos del Servidor de administración

Para restaurar los datos del Servidor de administración desde la copia de seguridad, la función de Postgres utilizada para acceder al DBMS debe tener los derechos de propietario en la base de datos del Servidor de administración.

Mientras restaura los datos a partir de una copia de seguridad, conceda temporalmente derechos de superusuario de Postgres a las cuentas estándar *klserver* y *kliaam* que el Servidor de administración e IAM utilizan para conectarse al DBMS (en el ejemplo, *klserver* y *kliaam*, respectivamente):

```
sudo -i -u postgres psql -c "ALTER ROLE klserver WITH SUPERUSER;"
```

```
sudo -i -u postgres psql -c "ALTER ROLE kliaam WITH SUPERUSER;"
```

Tras recuperar los datos correctamente, restaure los derechos originales de las cuentas de usuario de Postgres.

```
sudo -i -u postgres psql -c "ALTER ROLE klserver WITH NOSUPERUSER;"
```

```
sudo -i -u postgres psql -c "ALTER ROLE kliaam WITH NOSUPERUSER;"
```

Creación de bases de datos y cuentas de usuario de MySQL y MariaDB

Requisitos previos

Antes de crear las bases de datos y asignar derechos a las cuentas de usuario del SGBD, instale y configure uno de los servidores de acuerdo con los requisitos de optimización (si aún no lo ha hecho):

- [MariaDB x64 para trabajar con Kaspersky Security Center Linux](#)
- [MySQL x64 para trabajar con Kaspersky Security Center Linux](#)

No realice ningún cambio manual en la base de datos del Servidor de administración y la base de datos de IAM, incluida la modificación de valores, la eliminación o la adición de esquemas, tablas e índices. Cualquier cambio en las bases de datos no realizado por el propio Servidor de administración interrumpe el funcionamiento correcto del Servidor de administración, ya sea inmediatamente o más tarde, por ejemplo, después de la actualización a la versión más reciente o durante la restauración a partir de una copia de seguridad, etc. La edición de bases de datos solo está permitida cuando haya recibido instrucciones explícitas del Servicio de soporte técnico de Kaspersky.

Al desinstalar o migrar el Servidor a otro dispositivo, debe eliminar manualmente la base de datos.

Para configurar la cuenta DBMS para la instalación del Servidor de Administración:

1. Con la cuenta root que creó al instalar el DBMS, ejecute un entorno para trabajar con MySQL o MariaDB:

```
sudo mysql -u root -p
```

2. Cree cuentas de usuario internas del DBMS con contraseñas. Los instaladores del Servidor de administración y de los servicios del Servidor de administración utilizan esta cuenta de usuario interna del DBMS para acceder a la base de datos.

Cree una cuenta de usuario del Servidor de administración denominada `kscdbadmin` y especifique la contraseña en `<password>`:

```
CREATE USER 'kscdbadmin' IDENTIFIED BY '<contraseña>';
```

3. Otorgue los siguientes privilegios la función de DBMS creada:

- Privilegios de esquema:
 - Base de datos del Servidor de administración: ALL (excepto GRANT OPTION)
 - Esquemas del sistema (mysql y sys): SELECT, SHOW VIEW
 - Procedimiento almacenado "sys.table_exists": EXECUTE
- Privilegios globales para todos los esquemas: PROCESS, SUPER.

Para otorgar los privilegios necesarios a la cuenta DBMS creada, ejecute el siguiente script:

```
GRANT USAGE ON *.* TO 'kscdbadmin';  
GRANT ALL ON kav.* TO 'kscdbadmin';
```

```
GRANT SELECT, SHOW VIEW ON mysql.* TO 'kscdbadmin';
GRANT SELECT, SHOW VIEW ON sys.* TO 'kscdbadmin';
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE sys.table_exists TO 'kscdbadmin';
GRANT PROCESS ON *.* TO 'kscdbadmin';
GRANT SUPER ON *.* TO 'kscdbadmin';
```

Si su DBMS es MariaDB versión 10.5 o anterior, no necesita otorgar el privilegio EXECUTE. En este caso, excluya el siguiente comando del script:

```
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE sys.table_exists TO 'kscdbadmin'.
```

4. Para ver la lista de privilegios otorgados a la cuenta de DBMS, ejecute el siguiente comando:

```
SHOW grants for 'kscdbadmin';
```

5. Cree una cuenta del servidor IAM denominada iamdbadmin y especifique la contraseña en <password>:

```
CREATE USER 'iamdbadmin' IDENTIFIED BY '<password>';
```

Si utiliza MySQL 8.0 o anterior como DBMS, tenga en cuenta que para estas versiones no se admite la autenticación "Almacenamiento en caché de SHA2". Cambie la autenticación predeterminada de "Almacenamiento en caché de la contraseña SHA2" a "Contraseña nativa de MySQL":

- Para crear una cuenta de DBMS que utilice la autenticación "Contraseña nativa de MySQL", ejecute el siguiente comando:

```
CREATE USER 'iamdbadmin'@'%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY
'<contraseña>';
```

- Para cambiar la autenticación de una cuenta DBMS existente, ejecute el siguiente comando:

```
ALTER USER 'iamdbadmin'@'%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY
'<contraseña>';
```

6. Otorgue los siguientes privilegios la función de DBMS creada:

- Privilegios de esquema:
 - Base de datos del Servidor de administración: ALL (excepto GRANT OPTION)
 - Esquemas del sistema (mysql y sys): SELECT, SHOW VIEW
 - Procedimiento almacenado "sys.table_exists": EXECUTE
- Privilegios globales para todos los esquemas: PROCESS, SUPER.

Para otorgar los privilegios necesarios a la cuenta DBMS creada, ejecute el siguiente script:

```
GRANT USAGE ON *.* TO 'iamdbadmin';
GRANT ALL ON iam.* TO 'iamdbadmin';
GRANT SELECT, SHOW VIEW ON mysql.* TO 'iamdbadmin';
GRANT SELECT, SHOW VIEW ON sys.* TO 'iamdbadmin';
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE sys.table_exists TO 'iamdbadmin';
GRANT PROCESS ON *.* TO 'iamdbadmin';
GRANT SUPER ON *.* TO 'iamdbadmin';
```

Si su DBMS es MariaDB versión 10.5 o anterior, no necesita otorgar el privilegio EXECUTE. En este caso, excluya el siguiente comando del script: GRANT EXECUTE ON PROCEDURE sys.table_exists TO 'iamdbadmin'.

7. Para ver la lista de privilegios otorgados a la cuenta de DBMS, ejecute el siguiente comando:

```
SHOW grants for 'iamdbadmin';
```

8. Cree una base de datos del Servidor de administración (en este ejemplo, el nombre es *kav*) ejecutando el siguiente comando:

```
CREATE DATABASE kav
```

Utilice el mismo nombre de base de datos que especificó en el paso de creación de la cuenta de usuario de DBMS.

9. Cree una base de datos de IAM (en este ejemplo, el nombre de la base de datos de IAM es *iam*):

```
CREATE DATABASE iam
```

Ejemplo de los comandos básicos de las instrucciones

```
administrator@ksclinux:~$ sudo mysql -u root -p
```

Enter password:

Welcome to the MySQL monitor; Commands end with ; or \g.

Your MySQL connection id is 8

Server version: 8.4.11-0ubuntu0.26.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its

affiliates; Other names may be trademarks of their respective

owners.

Type 'help;' or '\h' for help; Type '\c' to clear the current input statement.

```
mysql> CREATE USER 'kscdbadmin' IDENTIFIED BY 'Your_P@$$w0rd';
```

Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

```
mysql> GRANT USAGE ON *.* TO 'kscdbadmin';
```

```
ON mysql.* TO 'kscdbadmin';
```

```
GRANT SELECT, SHOW VIEW ON sys.* TO 'kscdbadmin';
```

```
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE sys.table_exists TO 'kscdbadmin';
```

```
GRANT PROCESS ON *.* TO 'kscdbadmin';
```

```
GRANT SUPER ON *.* TO 'kscdbadmin';
```

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

```
mysql> GRANT ALL ON kav.* TO 'kscdbadmin';
```

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

```

mysql> GRANT SELECT, SHOW VIEW ON mysql.* TO 'kscdbadmin';

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> GRANT SELECT, SHOW VIEW ON sys.* TO 'kscdbadmin';

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> GRANT EXECUTE ON PROCEDURE sys.table_exists TO 'kscdbadmin';

in';

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> GRANT PROCESS ON *.* TO 'kscdbadmin';

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> GRANT SUPER ON *.* TO 'kscdbadmin';

Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)

mysql> SHOW grants for 'kscdbadmin';

+-----+
| Grants for kscdbadmin@% |
+-----+
| GRANT PROCESS, SUPER ON *.* TO `kscdbadmin`@`%` |
| GRANT ALL PRIVILEGES ON `kav`.* TO `kscdbadmin`@`%` |
| GRANT SELECT, SHOW VIEW ON `mysql`.* TO `kscdbadmin`@`%` |
| GRANT SELECT, SHOW VIEW ON `sys`.* TO `kscdbadmin`@`%` |
| GRANT EXECUTE ON PROCEDURE `sys`.`table_exists` TO `kscdbadmin`@`%` |
+-----+

5 rows in set (0.00 sec)

mysql> CREATE USER 'iamdbadmin' IDENTIFIED BY 'Your_P@$$w0rd';

Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> GRANT USAGE ON *.* TO 'iamdbadmin';

'iamdbadmin';

GRANT SELECT, SHOW VIEW ON sys.* TO 'iamdbadmin';

```

```

GRANT EXECUTE ON PROCEDURE sys.table_exists TO 'iamdbadmin';

GRANT PROCESS ON *.* TO 'iamdbadmin';

GRANT SUPER ON *.* TO 'iamdbaQuery OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> GRANT ALL ON iam.* TO 'iamdbadmin';

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> GRANT SELECT, SHOW VIEW ON mysql.* TO 'iamdbadmin';

dmin';

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> GRANT SELECT, SHOW VIEW ON sys.* TO 'iamdbadmin';

Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> GRANT EXECUTE ON PROCEDURE sys.table_exists TO 'iamdbadmin';

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> GRANT PROCESS ON *.* TO 'iamdbadmin';

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> GRANT SUPER ON *.* TO 'iamdbadmin';

Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)

mysql> SHOW grants for 'iamdbadmin';

+-----+
| Grants for iamdbadmin@% |
+-----+
| GRANT PROCESS, SUPER ON *.* TO `iamdbadmin`@`%` |
| GRANT ALL PRIVILEGES ON `iam`.* TO `iamdbadmin`@`%` |
| GRANT SELECT, SHOW VIEW ON `mysql`.* TO `iamdbadmin`@`%` |
| GRANT SELECT, SHOW VIEW ON `sys`.* TO `iamdbadmin`@`%` |
| GRANT EXECUTE ON PROCEDURE `sys`.`table_exists` TO `iamdbadmin`@`%` |
+-----+

5 rows in set (0.00 sec)

```



```
mysql> CREATE DATABASE kav;

Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> CREATE DATABASE iam;

Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> exit

Bye

administrator@ksclinux:~$
```

Creación de bases de datos basadas en PostgreSQL y de cuentas de usuario

Antes de conceder permisos a la cuenta del DBMS, asegúrese de que el [servidor del DBMS PostgreSQL esté configurado para funcionar con Kaspersky Security Center Linux](#).

No realice ningún cambio manual en la base de datos del Servidor de administración y la base de datos de IAM, incluida la modificación de valores, la eliminación o la adición de esquemas, tablas e índices. Cualquier cambio en las bases de datos no realizado por el propio Servidor de administración interrumpe el funcionamiento correcto del Servidor de administración, ya sea inmediatamente o más tarde, por ejemplo, después de la actualización a la versión más reciente o durante la restauración a partir de una copia de seguridad, etc. La edición de bases de datos solo está permitida cuando haya recibido instrucciones explícitas del Servicio de soporte técnico de Kaspersky. Al desinstalar o migrar el Servidor a otro dispositivo, debe eliminar manualmente las bases de datos del Servidor de administración y de IAM.

Para crear las bases de datos y configurar las cuentas de usuario del DBMS para instalar Kaspersky Security Center Linux:

1. Ejecute el entorno de administración del DBMS:

```
sudo -i -u postgres psql
```

2. Inicie sesión con el usuario *Postgres* en la base de datos *Postgres*.
3. Cree la función de Postgres para administrar la base de datos del Servidor de administración (en este ejemplo, la función es *kscdbadmin*):

```
CREATE USER "kscdbadmin" WITH PASSWORD '<password>';
```

4. Cree una base de datos del Servidor de administración (en este ejemplo, el nombre de la base de datos del Servidor de administración es *kav*):

```
CREATE DATABASE "kav" ENCODING 'UTF8' OWNER "kscdbadmin";
```

Recomendamos especificar la función de Postgres creada en el paso 3 de estas instrucciones como propietaria de la base de datos del Servidor de administración (en este ejemplo, la función es *kscdbadmin* y la contraseña es *<password>*).

Especificar a otro usuario como propietario de la base de datos

Si necesita especificar otra función de Postgres, conéctese a la base de datos del Servidor de administración con dicha función de propietario (o con la de superusuario) y ejecute los siguientes comandos:

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE "kav" TO "kscdbadmin";  
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO "kscdbadmin";  
GRANT CREATE ON SCHEMA public TO "kscdbadmin";  
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO "kscdbadmin";  
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA "public" TO "kscdbadmin";
```

Asegúrese de que la función de propietario de la base de datos del Servidor de administración tenga los privilegios CONNECT y TEMPORARY.

Si aparece el error "La nueva codificación (UTF8) es incompatible con la codificación de la base de datos de plantilla", crea una base de datos mediante el comando:

```
CREATE DATABASE "kav" ENCODING 'UTF8' OWNER "kscdbadmin" TEMPLATE template0;  
en lugar de:  
CREATE DATABASE "kav" ENCODING 'UTF8' OWNER "kscdbadmin";
```

5. Cree una función de Postgres para administrar la base de datos de IAM (en este ejemplo, la función de Postgres es iamdbadmin):

```
CREATE USER "iamdbadmin" WITH PASSWORD '<password>';
```

6. Cree una base de datos de IAM (en este ejemplo, el nombre de la base de datos de IAM es iam):

```
CREATE DATABASE "iam" ENCODING 'UTF8' OWNER "iamdbadmin";
```

El nombre de la base de datos de IAM debe ser diferente del de la base de datos que instaló para administrar la base de datos del Servidor de administración.

Recomendamos especificar la función de Postgres creada en el paso 5 de estas instrucciones como propietaria de la base de datos de IAM (en este ejemplo, la función es iamdbadmin y la contraseña es <password>).

Especificación de otro usuario como propietario de la base de datos de IAM

Si necesita especificar otra función de Postgres, conéctese a la base de datos de IAM con esta función (o con la función de superusuario) y ejecute los siguientes comandos:

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE "iam" TO "iamdbadmin";  
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO "iamdbadmin";  
GRANT CREATE ON SCHEMA public TO "iamdbadmin";  
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO "iamdbadmin";  
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA "public" TO "iamdbadmin";
```

Asegúrese de que la función de propietario de la base de datos de IAM tenga los privilegios CONNECT y TEMPORARY.

Si aparece el error "La nueva codificación (UTF8) es incompatible con la codificación de la base de datos de plantilla", cree una base de datos mediante el comando:

```
CREATE DATABASE "iam" ENCODING 'UTF8' OWNER "iamdbadmin" TEMPLATE template0;  
en lugar de:  
CREATE DATABASE "iam" ENCODING 'UTF8' OWNER "iamdbadmin";
```

Ejemplo de los comandos básicos de las instrucciones

```
administrator@ksclinux:~$ sudo -i -u postgres psql
psql (18.4 (Ubuntu 18.4-0ubuntu.0.26.04.1))
Type "help" to help.
postgres=# CREATE USER kscdbadmin WITH PASSWORD 'password';
CREATE ROLE
postgres=# CREATE DATABASE "kav" ENCODING 'UTF8' OWNER "kscdbadmin";
CREATE DATABASE
postgres=# CREATE USER iamdbadmin WITH PASSWORD 'password';
CREATE ROLE
postgres=# CREATE DATABASE "iam" ENCODING 'UTF8' OWNER "iamdbadmin";
CREATE DATABASE
postgres=# exit
administrator@ksclinux:~$
```

Mover datos desde un espacio de tabla compartido a un espacio de tabla por archivo en un DBMS MySQL o MariaDB

Para un DBMS MySQL y MariaDB, puede almacenar datos de las siguientes maneras:

- Como espacio de tabla compartido, cuando los datos de todas las bases de datos de usuario se almacenan en un solo archivo (normalmente, en el archivo `ibdata1`).
- Como espacio de tabla de archivo por tabla, cuando para cada tabla se crea un espacio de datos separado como un archivo separado.

El uso de un espacio de tabla compartido aumenta el riesgo de fragmentación del espacio de tabla. Dado que no es posible realizar una operación `SHRINK`, un archivo en un espacio de tabla compartido puede ocupar aproximadamente el 90 % del espacio en disco. Esto afecta negativamente al rendimiento del subsistema de disco. Por lo tanto, es útil optar por un espacio de tabla de archivo por tabla.

En este artículo se describe cómo mover datos de un espacio de tabla compartido a un espacio de tabla de archivo por tabla. Si otras aplicaciones también utilizan el DBMS MySQL o MariaDB, debe mover las bases de datos de estas aplicaciones al espacio de tabla de archivo por tabla.

Recomendamos realizar este procedimiento solo si utiliza MySQL o MariaDB como DBMS para el Servidor de administración.

Mover datos de un espacio de tabla compartido a un espacio de tabla de archivo por tabla puede aumentar la carga del subsistema de disco.

Requisitos previos

Antes de comenzar, asegúrese de lo siguiente:

- Ha creado una copia de seguridad de los datos del Servidor de administración ejecutando una [tarea de copia de seguridad](#) de datos o la [utilidad `klbackup`](#).
- Ha creado una copia de seguridad de otras aplicaciones cuyas bases de datos están administradas por DBMS MySQL o MariaDB (si corresponde).
- En el dispositivo con el DBMS instalado, en la partición con la base de datos, hay espacio libre en disco.

El espacio en disco requerido es el 150 % del tamaño total actual de las bases de datos (el tamaño actual del archivo `ibdata1`).

Proceso

Para mover datos de un espacio de tabla compartido a un espacio de tabla de archivo por tabla:

1. Detenga el servicio del Servidor de administración de Kaspersky Security Center y otras aplicaciones que utilicen la instancia del DBMS para la que desea realizar este procedimiento.
2. Dependiendo de la versión del DBMS, inicie sesión en su DBMS como superusuario y luego, en cualquier aplicación conveniente, ejecute el script `fix_tablespace.sql`.

Para ver los scripts `fix_tablespace.sql`, haga clic en estos enlaces:

Ver el script para MySQL 5.7 y MariaDB 10.1+

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS upgd_alter_all_tables_for_all_databases_to_innodb;
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE `upgd_alter_all_tables_for_all_databases_to_innodb` ()
BEGIN
    DECLARE __st_FETCH_STATUS INT;
    DECLARE `schemaName` VARCHAR(192);
    DECLARE `tableName` VARCHAR(192);
    DECLARE `curIX` CURSOR FOR
    SELECT `TABLE_SCHEMA`, `TABLE_NAME`
    FROM information_schema.TABLES
    WHERE `TABLE_SCHEMA` NOT IN ('mysql', 'performance_schema', 'sys') AND TABLE_TYPE = 'BASE TABLE';
    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLSTATE '02000' SET __st_FETCH_STATUS = 1;
    OPEN `curIX`;
    SET `__st_FETCH_STATUS` = 0; FETCH `curIX` INTO `schemaName`, `tableName`;
    while1 : WHILE (0 = 0 AND __st_FETCH_STATUS = 0 ) DO
        SET @`strSQL` = CONCAT( 'ALTER TABLE `', `schemaName`, '`.`', `tableName`, ' ` ENGINE='InnoDB';' );
        PREPARE stmt1 FROM @`strSQL`;
        EXECUTE stmt1;
        DEALLOCATE PREPARE stmt1;
        SET `__st_FETCH_STATUS` = 0; FETCH `curIX` INTO `schemaName`, `tableName`;
    END WHILE;
    CLOSE `curIX`;
END
//
DELIMITER ;
SET GLOBAL innodb_file_per_table = 1;
CALL upgd_alter_all_tables_for_all_databases_to_innodb();
DROP PROCEDURE IF EXISTS upgd_alter_all_tables_for_all_databases_to_innodb;
```

Ver el script para MySQL 8.0+

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS upgd_alter_all_tables_for_all_databases_to_innodb;
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE `upgd_alter_all_tables_for_all_databases_to_innodb` ()
BEGIN
    DECLARE __st_FETCH_STATUS INT;
    DECLARE `schemaName` VARCHAR(192);
    DECLARE `tableName` VARCHAR(192);
    DECLARE `curIX` CURSOR FOR
    SELECT `TABLE_SCHEMA`, `TABLE_NAME`
    FROM information_schema.TABLES
    WHERE `TABLE_SCHEMA` NOT IN ('mysql', 'performance_schema', 'sys') AND TABLE_TYPE = 'BASE TABLE';
    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLSTATE '02000' SET __st_FETCH_STATUS = 1;
    OPEN `curIX`;
    SET `__st_FETCH_STATUS` = 0; FETCH `curIX` INTO `schemaName`, `tableName`;
    while1 : WHILE (0 = 0 AND __st_FETCH_STATUS = 0 ) DO
        SET @`strSQL` = CONCAT( 'ALTER TABLE `', `schemaName`, '`.`', `tableName`, ' ` ENGINE='InnoDB';' );
        PREPARE stmt1 FROM @`strSQL`;
        EXECUTE stmt1;
        DEALLOCATE PREPARE stmt1;
        SET @`strSQL` = CONCAT( 'ALTER TABLE `', `schemaName`, '`.`', `tableName`, ' ` TABLESPACE =
```

```
innodb_file_per_table;' );
PREPARE stmt2 FROM @`strSQL`;
EXECUTE stmt2;
DEALLOCATE PREPARE stmt2;
SET `__st_FETCH_STATUS` = 0; FETCH `curIX` INTO `schemaName`, `tableName`;
END WHILE;
CLOSE `curIX`;
END
//
DELIMITER ;
SET GLOBAL innodb_file_per_table = 1;
CALL upgd_alter_all_tables_for_all_databases_to_innodb();
DROP PROCEDURE IF EXISTS upgd_alter_all_tables_for_all_databases_to_innodb;
```

No debe detener la ejecución del script.

Si no se produjeron errores en el DBMS, pero finalizó la ejecución del script, vuelva a ejecutar el script o deje de realizar los pasos de este procedimiento, reinicie el servicio del DBMS y restaure los datos del Servidor de administración desde la copia de seguridad.

3. En la sección `[mysqld]` del archivo `my.cnf`, establezca el parámetro `innodb_file_per_table` en 1.

4. Reinicie el servicio MySQL o MariaDB.

5. Inicie el servicio del Servidor de administración de Kaspersky Security Center.

Los datos se mueven de un espacio de tabla compartido a un espacio de tabla de archivo por tabla.

Certificados para trabajar con Kaspersky Security Center Linux

Esta sección contiene información sobre los certificados de Kaspersky Security Center Linux y describe cómo emitir y reemplazar certificados para Kaspersky Security Center Web Console y cómo renovar un certificado para el Servidor de Administración si el servidor interactúa con Kaspersky Security Center Web Console.

Acerca de los certificados de Kaspersky Security Center

Los siguientes tipos de certificados permiten que los componentes de Kaspersky Security Center interactúen en forma segura:

- Certificado del Servidor de administración
- Certificado para dispositivos móviles
- Certificado del Servidor web
- Certificado de Kaspersky Security Center Web Console
- Certificado de Identity and Access Manager

De forma predeterminada, Kaspersky Security Center utiliza certificados autofirmados (es decir, certificados emitidos por el propio Kaspersky Security Center). Si es necesario, puede reemplazar los certificados autofirmados por certificados de usuario conforme a las normas de seguridad de su organización. Cuando usa un certificado personalizado, el archivo de certificado debe incluir la cadena completa de claves públicas, incluidos todos los certificados intermedios hasta la Autoridad de certificación (CA) raíz. Los certificados personalizados asumen el mismo alcance funcional que los autofirmados una vez que el Servidor de administración ha verificado que cumplen con todos los requisitos. La única diferencia es que el Servidor de administración vuelve a emitir automáticamente el certificado autofirmado, mientras que usted debe volver a emitir manualmente el certificado de usuario cuando caduque. Puede reemplazar los certificados por certificados de usuario mediante la utilidad `klsetsrvcert` o en la sección de propiedades del Servidor de administración de Kaspersky Security Center Web Console, según el tipo de certificado. Si decide usar la utilidad `klsetsrvcert`, utilice uno de los siguientes valores para indicar el tipo de certificado:

- C (certificado común para los puertos 13000 y 13291)
- CR (certificado común de reserva para los puertos 13000 y 13291)
- M (certificado para dispositivos móviles, para el puerto 13292)
- MR (certificado de reserva para dispositivos móviles, para el puerto 13292)
- MCA (entidad de certificación móvil para certificados de usuario autogenerados)

El período máximo de validez para cualquiera de los certificados del Servidor de administración debe ser de 397 días o menos.

Certificados del Servidor de administración

Se requiere un certificado del Servidor de administración para los siguientes propósitos:

- Autenticación del Servidor de administración cuando Kaspersky Security Center Web Console se conecta a él.
- Interacción segura entre el Servidor de administración y el Agente de red en los dispositivos administrados
- Autenticación cuando los Servidores de administración principales están conectados a los Servidores de administración secundarios.

El certificado del Servidor de administración se crea automáticamente durante la instalación del componente del Servidor de administración y se guarda en el directorio `/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/cert/`. Usted especifica el certificado del Servidor de administración cuando [crea un archivo de respuesta](#) para instalar Kaspersky Security Center Web Console. El certificado del Servidor de administración se denomina certificado común ("C"). Después de instalar Kaspersky Security Center Web Console, el certificado especificado se copia en el directorio `/var/opt/kaspersky/ksc-web-console/certificates/external`.

El certificado del Servidor de administración es válido por 397 días. Kaspersky Security Center crea automáticamente un certificado de reserva común ("CR") 90 días antes de que caduque el certificado común. El certificado común de reserva se instala luego, de manera transparente, como nuevo certificado del Servidor de administración. Cuando el certificado común está próximo a caducar, el certificado de reserva se utiliza para mantener la conexión con las copias del Agente de red instaladas en los dispositivos administrados. Para tal fin, el certificado común de reserva se convierte en el nuevo certificado común 24 horas antes de que caduque el original.

El período máximo de validez para cualquiera de los certificados del Servidor de administración debe ser de 397 días o menos.

De ser necesario, puede asignarle un certificado personalizado al Servidor de administración. Por ejemplo, esto puede ser necesario para una mejor integración con la PKI existente de su empresa o para la configuración personalizada de los campos del certificado. Al reemplazar el certificado, todos los Agentes de red que estaban conectados anteriormente al Servidor de administración a través de SSL pierden su conexión y devuelven "Error de autenticación del Servidor de administración". Para eliminar este error, tendrá que restaurar la conexión después del [reemplazo del certificado](#).

Si el certificado del Servidor de administración se pierde, para recuperarlo, debe reinstalar el componente Servidor de administración y, luego, [restaurar los datos](#).

También puede crear una copia de seguridad del certificado del Servidor de administración por separado de los demás ajustes del Servidor de administración para trasladar el Servidor de administración de un dispositivo a otro sin tener que volver a conectar los Agentes de red.

Si abre Kaspersky Security Center Web Console en diferentes navegadores y descarga el archivo del certificado del Servidor de administración desde la ventana de propiedades del Servidor de administración, los archivos descargados tendrán nombres diferentes.

Certificados para dispositivos móviles

El certificado para dispositivos móviles ("M") permite autenticar el Servidor de administración en los dispositivos móviles. El certificado móvil se especifica en las propiedades del Servidor de administración.

También existe un certificado de reserva para dispositivos móviles ("MR"). Se lo utiliza para reemplazar, de manera simple, el certificado para dispositivos móviles. Kaspersky Security Center lo genera en forma automática 90 días antes de que caduque el certificado móvil. Cuando el certificado para dispositivos móviles está próximo a caducar, el certificado MR se utiliza para mantener la conexión con las instancias del Agente de red instaladas en los dispositivos administrados. Para tal fin, el certificado de reserva para dispositivos móviles se convierte en el nuevo certificado para dispositivos móviles 24 horas antes de que caduque el original.

Si el escenario de conexión requiere el uso de un certificado cliente en dispositivos móviles (conexión con autenticación SSL bidireccional), puede generar esos certificados mediante la autoridad de certificación para certificados de usuario generados automáticamente ("MCA"). Además, en las propiedades del Servidor de administración, puede especificar certificados cliente personalizados emitidos por una autoridad de certificación, mientras que la integración con la Infraestructura de clave pública (PKI) del dominio de su organización le permite emitir certificados cliente mediante la autoridad de certificación de su dominio.

Además, para la autenticación del Servidor de administración en dispositivos móviles que operan con el sistema operativo iOS, se requiere un certificado de Servidor MDM de iOS. Para obtener más información, consulte [Configurar un certificado de servidor MDM de iOS](#) 

Certificado del Servidor web

El Servidor web, un componente del Servidor de administración de Kaspersky Security Center, utiliza un tipo especial de certificado. Este certificado es necesario para publicar paquetes de instalación del Agente de red que el usuario posteriormente descargará en dispositivos administrados, así como para los paquetes de instalación de Kaspersky Security para dispositivos móviles. El Servidor web puede usar distintos certificados para tal fin.

Si la compatibilidad con dispositivos móviles no está habilitada, el Servidor web usará uno de los siguientes certificados (en orden de prioridad):

1. certificado personalizado, elegido manualmente para el Servidor web a través de la Consola de administración
2. certificado común del Servidor de administración ("C")

Si la compatibilidad con dispositivos móviles está habilitada, el Servidor web usará uno de los siguientes certificados (en orden de prioridad):

1. certificado personalizado, elegido manualmente para el Servidor web a través de la Consola de administración
2. Certificado para dispositivos móviles personalizado
3. certificado para dispositivos móviles autofirmado ("M")
4. certificado común del Servidor de administración ("C")

Certificado de Kaspersky Security Center Web Console

El Servidor de Kaspersky Security Center Web Console (o también, en lo sucesivo, "Web Console") tiene su propio certificado. Cuando visita un sitio web, el navegador verifica si la conexión es fiable. El certificado de la consola web le permite autenticar la consola web y se utiliza para cifrar el tráfico entre el navegador y la consola web.

Cuando abre Web Console, el navegador le informa que la conexión a Web Console no es privada y que el certificado de Web Console no es válido. Esta advertencia se muestra porque el certificado de Kaspersky Security Center Web Console es autofirmado y Kaspersky Security Center lo genera automáticamente. Para deshacerse de esta advertencia, realice una de las siguientes acciones:

- [Reemplace el certificado de Web Console](#) con uno personalizado (opción recomendada). Cree un certificado que sea de confianza en su infraestructura y que cumpla con los [requisitos para certificados personalizados](#).
- Agregue el certificado de Web Console a la lista de certificados que el navegador considera de confianza. Recomendamos que utilice esta opción solo si no puede crear un certificado personalizado.

De forma predeterminada, un certificado autofirmado tiene una validez de 30 días. Puede cambiar este valor en el archivo de configuración de Web Console, `/var/opt/kaspersky/ksc-web-console/server/config.json`. Para aplicar el valor especificado, debe reiniciar el proceso de Web Console.

Web Console vuelve a emitir automáticamente este certificado y empieza a utilizarlo antes de la fecha de caducidad del certificado autofirmado.

Puede sustituir el certificado autofirmado de Web Console [por un certificado de usuario](#).

Certificado de Identity and Access Manager

Se requiere un certificado de Identity and Access Manager (certificado de IAM) para los siguientes fines:

- Autenticación del Servidor de administración cuando el navegador de un usuario se conecta a él a través del protocolo OAuth.
- Autenticación del Servidor de administración cuando Kaspersky Security Center Web Console se conecta a él.

El certificado de IAM se crea automáticamente la primera vez que ejecuta el Servidor de administración. El certificado se almacena en el dispositivo del Servidor de administración en el directorio: `/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/iam/main_certificate.pem` (para el [clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center](#): `<carpeta de datos compartida>/iam/main_certificate.pem`). Debe especificar la ruta al certificado IAM mediante el uso del parámetro `iamCertPath` cuando se crea un [archivo de respuesta](#) para instalar Kaspersky Security Center Web Console.

El certificado de IAM es válido por 365 días. Kaspersky Security Center crea automáticamente un certificado de IAM de reserva 48 horas antes de que caduque el certificado actual. El certificado de reserva se utiliza más tarde para sustituir el certificado de IAM que caducó.

El período máximo de validez para cualquier de certificado de IAM debe ser de 397 días o menos.

Si es necesario, puede [asignar un certificado de IAM personalizado](#). Por ejemplo, esto puede ser necesario para una mejor integración con la PKI existente de su empresa o para la configuración personalizada de los campos del certificado.

Al iniciar sesión en Kaspersky Security Center Web Console, el navegador se redirige a la página de inicio de sesión del Servidor de administración (`https://<dirección del Servidor de administración>:4444`) para la autenticación. El tráfico entre el navegador y el Servidor de administración está cifrado mediante el protocolo TLS y el certificado de IAM.

El navegador podría informarle que la conexión al Servidor de administración no es privada y que el certificado de IAM no es válido. La advertencia se muestra porque el certificado de IAM está autofirmado y es generado automáticamente por Kaspersky Security Center. Para deshacerse de esta advertencia, realice una de las siguientes acciones:

- [Reemplace el certificado de IAM con uno personalizado](#) (opción recomendada). Cree un certificado que sea de confianza en su infraestructura y que cumpla con los [requisitos para certificados personalizados](#).
- Añada el certificado de IAM a la lista de certificados que el navegador considera de confianza. Recomendamos que utilice esta opción solo si no puede crear un certificado personalizado.

Requisitos para los certificados personalizados que se utilizan en Kaspersky Security Center Linux

La siguiente tabla muestra los requisitos para los [certificados personalizados especificados para diferentes componentes de Kaspersky Security Center Linux](#).

Tipo de certificado	Requisitos	Comentarios
Certificado común, certificado de reserva común ("C", "CR")	<p>Longitud mínima de la clave: 2048.</p> <p>Restricciones básicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Restricción de longitud de ruta: ninguna <p>Uso de claves:</p> <ul style="list-style-type: none"> Firma digital Firma de certificados Cifrado de claves Firma de CRL <p>Uso extendido de claves (opcional): autenticación de servidor, autenticación de cliente.</p> <p>El certificado debe incluir un Nombre alternativo del sujeto (SAN) válido que contenga la dirección de bucle invertido del Servidor de administración:</p> <ul style="list-style-type: none"> Para IPv4: 127.0.0.1 Para IPv6: 0:0:0:0:0:0:1 	<p>El parámetro Extended Key Usage es opcional.</p> <p>El valor de la Restricción de longitud de ruta puede ser un número entero distinto de "Ninguna", pero no inferior a 1.</p>
Certificado del Servidor web	<p>Uso extendido de clave: autenticación de servidor.</p> <p>El contenedor PKCS #12 o PEM que se utilice para especificar el certificado debe incluir toda la cadena de claves públicas.</p> <p>El Nombre alternativo del sujeto (SAN) del certificado está presente; es decir, el valor del campo <code>subjectAltName</code> es válido.</p> <p>El certificado debe ajustarse tanto a los requisitos que los navegadores exigen para los certificados de los servidores como a los requisitos básicos que ordena actualmente el CA/Browser Forum.</p>	—
Certificado de Kaspersky Security Center Web Console	<p>Uso extendido de claves (EKU): autenticación del servidor.</p> <p>El contenedor PEM que se utilice para especificar el certificado debe incluir toda la cadena de claves públicas.</p> <p>El Nombre alternativo del sujeto (SAN) del certificado está presente; es decir, el valor del campo <code>subjectAltName</code> es válido. El valor debe coincidir con la dirección de IAM que se especificó durante la instalación del Servidor de administración. Para obtener la dirección de IAM especificada, ejecute el siguiente comando en el dispositivo que tiene el Servidor de administración instalado:</p> <pre>grep "iam_address:" /var/opt/kaspersky/klnagent_srv/iam/iam_config.yaml</pre> <p>El certificado debe ajustarse tanto a los requisitos que los navegadores exigen para los certificados de los servidores como a los requisitos básicos que ordena actualmente el CA/Browser Forum.</p>	Kaspersky Security Center Web Console no es compatible con los certificados cifrados.
Certificado de Identity and Access Manager (certificado de IAM)	<p>Uso extendido de clave: autenticación de servidor.</p> <p>El contenedor PEM que se utilice para especificar el certificado debe incluir toda la cadena de claves públicas.</p> <p>El certificado debe ajustarse tanto a los requisitos que los navegadores exigen para los certificados de los servidores como a los requisitos básicos que ordena actualmente el CA/Browser Forum.</p>	Kaspersky Security Center Web Console no es compatible con los certificados cifrados.

Reemisión de los certificados internos de Kaspersky Security Center Web Console

Kaspersky Security Center Web Console utiliza los siguientes certificados:

- Un certificado público (certificado de TLS de Web Console) que Web Console presenta al navegador para establecer una conexión HTTPS.
- Un certificado interno que Web Console utiliza para las conexiones TLS.

Certificado público

La mayoría de los navegadores imponen un límite al plazo de validez de un certificado. Para ajustarse a este límite, el plazo de validez del certificado público de Kaspersky Security Center Web Console está limitado a 30 días. Puede [reemplazar un certificado existente](#) recibido de una autoridad de certificación (CA) al emitir un nuevo certificado autofirmado de forma manual.

Cuando abre Kaspersky Security Center Web Console, es posible que el navegador le informe de que la conexión a Kaspersky Security Center Web Console no es privada y de que el certificado de Kaspersky Security Center Web Console no es válido. La advertencia se muestra porque Kaspersky Security Center Web Console utiliza un certificado autofirmado, generado automáticamente por Kaspersky Security Center. Para eliminar esta advertencia o prevenir su aparición, puede realizar una de las acciones siguientes:

- Reemplace el certificado público autofirmado de Web Console por un [certificado de usuario](#) (opción recomendada). Cree un certificado que sea de confianza en su infraestructura y que cumpla con los [requisitos para certificados personalizados](#).
- Añada el certificado de Kaspersky Security Center Web Console a la lista de certificados de confianza del navegador. Recomendamos que utilice esta opción solo si no puede crear un certificado personalizado.

Certificado interno

El certificado interno de Web Console se utiliza únicamente para la autenticación mutua entre los componentes de Web Console y no se muestra al usuario.

De forma predeterminada, el período de validez del certificado interno de Kaspersky Security Center Web Console es de 3 años (1095 días).

14 días antes de que venza el plazo especificado, Web Console muestra una notificación para recordarle que debe volver a emitir el certificado interno.

Para volver a emitir el certificado interno caducado de Kaspersky Security Center Web Console:

Vuelva a instalar Kaspersky Security Center Web Console realizando una de las siguientes acciones:

- Si desea utilizar el mismo archivo de instalación de Kaspersky Security Center Web Console, elimine Kaspersky Security Center Web Console y luego [instale la misma versión de Kaspersky Security Center Web Console](#).
- Si desea utilizar un archivo de instalación de una versión actualizada, [ejecute el comando de actualización](#).

Se vuelve a emitir el certificado de Kaspersky Security Center Web Console.

Reemplazo del certificado de Kaspersky Security Center Web Console

De forma predeterminada, cuando instala el Servidor de Kaspersky Security Center Web Console (también conocido como Kaspersky Security Center Web Console), se emite automáticamente un certificado de navegador para la aplicación. Este certificado puede reemplazarse por uno personalizado.

Para asignar un certificado de usuario de Kaspersky Security Center Web Console:

1. Guarde el archivo del certificado y el archivo de la clave privada en el siguiente directorio:

`/var/opt/kaspersky/ksc-web-console/certificates/external/`

Formato de archivo admitido: PEM.

Para leer y escribir en el directorio se necesitan privilegios de root. El usuario con el que se ejecuta el servicio de la consola web interactiva solo tiene permiso de lectura.

2. Asigne los siguientes nombres a los archivos:

- `web-console.crt`: archivo del certificado.
- `web-console.key`: archivo de la clave privada sin contraseña.

Se ha asignado un certificado principal personalizado y Web Console lo está utilizando.

Si desea sustituir el certificado de usuario:

- Si desea sustituir el certificado de usuario por otro certificado de usuario, siga las mismas instrucciones.
- Si desea sustituir el certificado de usuario por un certificado autofirmado, elimine uno de los archivos del certificado de usuario o ambos.

Cuando caduca un certificado de usuario, Web Console muestra la notificación correspondiente y sigue utilizando el certificado caducado.

Si el certificado principal de usuario que ha especificado no es válido, Web Console muestra la notificación correspondiente, emite un certificado principal autofirmado y pasa a utilizarlo.

La notificación aparece por primera vez 14 días antes de que caduque el certificado.

Conversión de un certificado PFX al formato PEM

Si desea utilizar un certificado PFX en Kaspersky Security Center Web Console, primero debe convertirlo al formato PEM. Puede usar para ello cualquier utilidad multiplataforma basada en OpenSSL.

Para convertir un certificado PFX al formato PEM en el sistema operativo Linux:

1. En una utilidad multiplataforma basada en OpenSSL, ejecute los siguientes comandos:

```
openssl pkcs12 -in <nombre de archivo .pfx> -clcerts -nokeys | sed -ne '/-BEGIN  
CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > server.crt
```

```
openssl pkcs12 -in <nombre de archivo .pfx> -nocerts -nodes | sed -ne '/-BEGIN PRIVATE  
KEY-/,/-END PRIVATE KEY-/p' > key.pem
```

2. Asegúrese de que el archivo del certificado y la clave privada se generen en el mismo directorio donde se almacena el archivo .pfx.
3. Kaspersky Security Center Web Console no permite usar certificados protegidos con una frase de contraseña. Por lo tanto, debe ejecutar el siguiente comando en una utilidad multiplataforma basada en OpenSSL para eliminar una frase de contraseña del archivo .pem:

```
openssl rsa -in key.pem -out key-without-passphrase.pem
```

No utilice el mismo nombre para los archivos .pem de entrada y salida.

De este modo, se elimina el cifrado del nuevo archivo .pem. No debe introducir una frase de contraseña para usarlo.

Los archivos .crt y .pem están listos para usarse, por lo que puede especificarlos en el [instalador de Kaspersky Security Center Web Console](#).

Escenario: Especificación del certificado del Servidor de administración personalizado

Puede asignar el certificado del Servidor de administración personalizado, por ejemplo, para una mejor integración con la infraestructura de claves públicas (PKI) existente de su empresa o para la configuración personalizada de los campos del certificado. Es útil reemplazar el certificado inmediatamente después de la instalación del Servidor de administración y antes de que el asistente de inicio rápido se complete.

El período máximo de validez para cualquiera de los certificados del Servidor de administración debe ser de 397 días o menos.

Requisitos previos

Se deben cumplir las siguientes condiciones:

- El nuevo certificado debe crearse en formato PKCS#12 (por ejemplo, mediante la PKI de la organización).
- Para el nuevo certificado, se deben cumplir los requisitos que se enumeran en la siguiente tabla.

En la siguiente tabla, tenga en cuenta el requisito "CA: true". Esto significa que el nuevo certificado debe ser emitido por una autoridad de certificación (CA) de confianza. Además, el nuevo certificado con el requisito "CA: true" debe incluir toda la cadena de confianza y una clave privada, que se debe almacenar en el archivo con la extensión pfx o p12.

Tipo de certificado	Requisitos
Certificado común, certificado de reserva común ("C", "CR")	<p>Longitud mínima de la clave: 2048.</p> <p>Restricciones básicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restricción de longitud de ruta: ninguna <p>El valor de la Restricción de longitud de ruta puede ser un número entero distinto de "Ninguna", pero no inferior a 1.</p> <p>Uso de claves:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Firma digital • Firma de certificados • Cifrado de claves • Firma de CRL <p>Uso extendido de claves (EKU): autenticación del servidor y autenticación del cliente. El EKU es opcional, pero si su certificado lo contiene, los datos de autenticación del servidor y del cliente se deben especificar en el EKU.</p> <p>El certificado debe incluir un Nombre alternativo del sujeto (SAN) válido que contenga la dirección de bucle invertido del Servidor de administración:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para IPv4: 127.0.0.1 • Para IPv6: 0:0:0:0:0:0:0:1
Certificado móvil, Certificado de reserva móvil ("M", "MR")	<p>Longitud mínima de la clave: 2048.</p> <p>Restricciones básicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CA: cierto • Restricción de longitud de ruta: ninguna <p>El valor de la restricción de longitud de ruta puede no ser "ninguna", pero en ese caso debe usarse un entero y el certificado común debe tener una restricción de longitud de ruta no inferior a 1.</p> <p>Uso de claves:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Firma digital • Firma de certificados • Cifrado de claves • Firma de CRL <p>Uso extendido de clave: autenticación de servidor. El EKU es opcional, pero si su certificado lo contiene, los datos de autenticación del servidor se deben especificar en el EKU.</p>
CA de certificado para certificados de usuario generados automáticamente ("MCA")	<p>Longitud mínima de la clave: 2048.</p> <p>Restricciones básicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CA: cierto • Restricción de longitud de ruta: ninguna <p>El valor de la restricción de longitud de ruta puede no ser "ninguna", pero en ese caso debe usarse un entero y el certificado común debe tener una restricción de longitud de ruta no inferior a 1.</p> <p>Uso de claves:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Firma digital • Firma de certificados • Cifrado de claves • Firma de CRL <p>Uso extendido de claves (EKU): autenticación del cliente. El EKU es opcional, pero si su certificado lo contiene, los datos de autenticación del cliente se deben especificar en el EKU.</p>

Los certificados emitidos por una CA pública no tienen el permiso de firma de certificado. Para utilizar dichos certificados, asegúrese de haber instalado la versión 13 o superior del Agente de red en los puntos de distribución o puertas de enlace de conexión de su red. De lo contrario, no podrá utilizar certificados sin el permiso de firma.

Etapas

La especificación del certificado del Servidor de administración se realiza por etapas:

1 Reemplazo del certificado del Servidor de administración

Para ello, use la línea de comandos [utilidad klsetsrvcert](#).

2 Especificación de un nuevo certificado y restauración de la conexión de los Agentes de red al Servidor de administración

Al reemplazar el certificado, todos los Agentes de red que estaban conectados anteriormente al Servidor de administración a través de SSL pierden su conexión y devuelven "Error de autenticación del Servidor de administración". Para especificar el nuevo certificado y restaurar la conexión, use la línea de comandos [utilidad klmover](#).

3 Especificar un nuevo certificado en el directorio de certificados de Kaspersky Security Center Web Console

Guarde el archivo con el certificado del Servidor de administración en el directorio: `/var/opt/kaspersky/ksc-web-console/certificates/external/`

Asigne al archivo el nombre `<address>-admin-server.crt`, donde `<address>` es la dirección del Servidor de administración que especificó en el parámetro `iamHost` del archivo de respuestas del instalador de Web Console.

Formato de archivo admitido: [PEM](#).

Para leer y escribir en el directorio se requieren privilegios de root. El usuario con el que se ejecuta el servicio de la consola web interactiva solo tiene permiso de lectura.

Resultados

Al concluir el escenario, los Agentes de red reemplazan el certificado del Servidor de administración y autentican el servidor en los dispositivos administrados.

Reemplazo del certificado del Servidor de administración mediante la utilidad klsetsrvcert

Para evitar perder el control de los dispositivos, consulte el [Escenario: Especificación del certificado del Servidor de administración personalizado antes de continuar](#).

Para reemplazar el certificado del Servidor de administración:

Desde la línea de comandos, ejecute la siguiente utilidad:

```
/opt/kaspersky/ksc64/sbin/klsetsrvcert [-t <certificate type> {-i <path to new certificate> [-p <password>] [-o <validation parameters>] | -g <dns name>}] [-f <replacement time>] [-r <root certificates>] [-l <log file path>]
```

La descripción de los parámetros de la utilidad `klsetsvrcert` se presenta en la siguiente tabla.

Valores de los parámetros de la utilidad `klsetsvrcert`

Configuración	Valor
-t < tipo de certificado >	Tipo del certificado para reemplazar. Valores posibles del parámetro < tipo de certificado >: <ul style="list-style-type: none">• C: reemplaza el certificado común para los puertos 13000 y 13291.• CR: reemplaza el certificado de reserva común para los puertos 13000 y 13291.
-f < tiempo de reemplazo >	Horario para cambiar el certificado, utilizando el formato "DD-MM-AAAA hh:mm" (para los puertos 13000 y 13291). Utilice este parámetro si desea reemplazar el certificado común con el certificado de reserva común antes de que caduque. Especifique la hora en que los dispositivos administrados deben sincronizarse con el Servidor de administración en un nuevo certificado.
-i < ruta al nuevo certificado >	Contenedor con el certificado y una clave privada en formato PKCS#12 (archivo con extensión .p12 o .pfx).
-p < contraseña >	Contraseña utilizada para la protección del contenedor p12. El certificado y la clave privada se almacenan en el contenedor, por lo tanto, se requiere la contraseña para descifrar el archivo con el contenedor.
-o < parámetros de validación >	Parámetros de validación del certificado (separados por punto y coma). Para utilizar un certificado personalizado sin permiso de firma, especifique -o NoCA en la utilidad <code>klsetsvrcert</code> . Esto es útil para los certificados emitidos por una CA pública. Para cambiar la longitud de la clave de cifrado para los tipos de certificado C o CR, especifique -o RsaKeyLen: < longitud de clave > en la utilidad <code>klsetsvrcert</code> , donde el parámetro < longitud de clave > es el valor de longitud de clave requerido. De lo contrario, se utiliza la longitud de la clave del certificado actual.
-g < nombre de dns >	Se creará un nuevo certificado para el nombre DNS especificado (Nombre común y Nombre alternativo del sujeto).
-r < certificados raíz >	Lista de autoridades del certificado raíz de confianza, formato PEM.
-l < ruta del archivo de registro >	Archivo de salida de resultados. De forma predeterminada, la salida se redirige en la corriente de la salida estándar.

Por ejemplo, para especificar el [certificado del Servidor de administración personalizado](#), use el siguiente comando:

```
klsetsvrcert -t C -i <ruta al certificado nuevo> -p <contraseña> -o NoCA
```

Después de reemplazar el certificado, todos los Agentes de red conectados al Servidor de administración a través de SSL pierden su conexión. Para restaurarlo, use la línea de comandos [utilidad klmove](#).

Para que no se pierdan las conexiones de los agentes de red, use los siguientes comandos:

1. Para instalar el nuevo certificado,

```
klsetsvrcert -t CR -i <ruta al certificado nuevo> -p <contraseña> -o NoCA
```

2. Para especificar la fecha en la que se aplicará el nuevo certificado,

```
klsetsvrcert -f "DD-MM-YYYY hh:mm"
```

donde "DD-MM-YYYY hh:mm" es la fecha 3-4 semanas posterior a la fecha actual. Modificar el momento para cambiar el antiguo certificado por el nuevo, permitirá que el nuevo certificado se distribuya a todos los agentes de red.

¿Qué pasos adicionales se requieren después de reemplazar el certificado común del Servidor de administración?

1. Asegúrese de que **se cumplan los requisitos de los certificados personalizados**.

Si utiliza un certificado personalizado en lugar del autofirmado, antes de actualizar Kaspersky Security Center Linux a la versión posterior, debe asegurarse de que el certificado incluya el Nombre alternativo del sujeto (SAN). Si no lo incluye, es importante reemplazar el certificado antes de actualizar Kaspersky Security Center Linux. De lo contrario, no podrá iniciar sesión en Web Console después de la actualización.

Para asegurarse de que el certificado incluya SAN:

1. En el dispositivo en el que se encuentra instalado el Servidor de administración, ejecute el siguiente comando:

- Para un dispositivo Linux:

```
sudo openssl x509 -in /var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/cert/klserver.cer -noout -ext subjectAltName
```

- Para un dispositivo Windows:

```
certutil -dump %ProgramData%\KasperskyLab\adminkit\1093\cert\klserver.cer
```

2. Asegúrese de que el Nombre alternativo del sujeto (SAN) esté presente en el resultado del comando y de que contenga la dirección del dispositivo del Servidor de administración.
3. Si falta el Nombre alternativo del sujeto, [use la utilidad klsetsrvcert](#) para reemplazar su certificado de usuario por un certificado que [cumpla con los requisitos](#).
2. Asegúrese de que el [archivo de configuración del Servidor de IAM contenga la dirección del Servidor de administración actual](#). Si no es así, añada la dirección al archivo de configuración.
3. [Vuelva a instalar la Consola web](#) para evitar el siguiente error:

El Servidor de administración utiliza un certificado que no es de confianza. Vuelva a configurar la aplicación especificando un certificado válido o póngase en contacto con el administrador principal.

Conexión de los Agentes de red al Servidor de administración mediante la utilidad klmover

Puede usar la utilidad klmover para restaurar la conexión desde dispositivos no controlados al Servidor de Administración, por ejemplo, después de un error en el Servidor de Administración, si no es posible restaurarla desde una copia de seguridad.

Para restaurar la conexión, ejecute la utilidad `klmover` desde la línea de comando:

- Para Linux:
 - Para sistemas de 32 bits: `/opt/kaspersky/klnagent/bin/klmover [-address <dirección del servidor>] [-pn <número de puerto>] [-ps <número de puerto SSL>] [-noss1] [-cert <ruta al archivo del certificado>]`
 - Para sistemas de 64 bits: `/opt/kaspersky/klnagent64/bin/klmover [-address <dirección del servidor>] [-pn <número de puerto>] [-ps <número de puerto SSL>] [-noss1] [-cert <ruta al archivo del certificado>]`
- Para Windows:
 - Para sistemas de 32 bits: `<ruta>\klmover.exe [-address <dirección del servidor>] [-pn <número de puerto>] [-ps <número de puerto SSL>] [-noss1] [-cert <ruta al archivo del certificado>]`
 - Para sistemas de 64 bits: `<ruta>\klmover.exe [-address <dirección del servidor>] [-pn <número de puerto>] [-ps <número de puerto SSL>] [-noss1] [-cert <ruta al archivo del certificado>]`
- Para macOS:
`/Library/Application Support/Kaspersky Lab/klnagent/Binaries/klmover [-address <dirección del servidor>] [-pn <número de puerto>] [-ps <número de puerto SSL>] [-noss1] [-cert <ruta al archivo del certificado>]`

donde < ruta > es [la ruta de instalación predeterminada para el Agente de red o la ruta de instalación especificada por usted](#) en la configuración del paquete de instalación del Agente de red.

Para evitar que los intrusos muevan los dispositivos fuera del control de su Servidor de administración, recomendamos que active la protección con contraseña para ejecutar la utilidad `klmover`. Para activar la protección con contraseña, seleccione la opción **Utilizar contraseña de desinstalación** en la [configuración de la directiva del Agente de red](#).

Si pierde u olvida la contraseña del Agente de red protegido con contraseña, que está instalado en el dispositivo y que Kaspersky Security Center Linux ya no administra, no podrá eliminar el Agente de red mediante la utilidad `klmover` o la línea de comando. En este caso, deberá volver a instalar el sistema operativo en el dispositivo con el Agente de Red protegido con contraseña instalado.

La utilidad `klmover` requiere derechos de administrador local.

Al activar la opción **Utilizar contraseña de desinstalación** en los dispositivos Windows, también se activa la protección con contraseña para la herramienta Cleaner (`cleaner.exe`).

No se puede utilizar la utilidad `klmover` para dispositivos cliente conectados al Servidor de administración mediante puertos de enlace de conexión. Para estos dispositivos, debe [reconfigurar el Agente de red o reinstalar el Agente de red y especificar la puerta de enlace de conexión](#).

La descripción de los parámetros de la utilidad `klmover` se presenta en la siguiente tabla.

Configuración	Valor
-address < dirección del servidor >	Dirección del Servidor de administración para la conexión. Puede especificar una dirección IP o el nombre de DNS.
-pn < número de puerto >	Número del puerto a través del cual se establece la conexión no cifrada con el Servidor de administración. El número de puerto predeterminado es el 14000.
-ps < número de puerto SSL >	número del puerto SSL a través del cual se establece la conexión al Servidor de administración, utilizando SSL. El número de puerto predeterminado es el 13000.
-noss1	usar conexión no cifrada al Servidor de administración. Si la clave no está en uso, el Agente de red se conecta al Servidor de administración mediante el protocolo cifrado SSL.
-cert < ruta al archivo del certificado >	usa el archivo de certificado especificado para la autenticación del acceso al Servidor de administración.
-nauninstpwd < contraseña >	Utilice este parámetro para especificar la contraseña de desinstalación del Agente de red. Configuración opcional.

Volver a emitir el certificado del Servidor web

El certificado del [Servidor web](#) que se utiliza en Kaspersky Security Center Linux es necesario para publicar paquetes de instalación del Agente de red que posteriormente entregará a los dispositivos administrados, así como para publicar perfiles de MDM para iOS, apps de iOS y paquetes de instalación de Kaspersky Endpoint Security para dispositivos móviles. Según la configuración actual de la aplicación, varios certificados pueden funcionar como certificado del Servidor web (para obtener más detalles, consulte [Acerca de los certificados de Kaspersky Security Center Linux](#)).

Es posible que deba volver a emitir el certificado del Servidor web para cumplir con los requisitos de seguridad específicos de su organización o para mantener la conexión continua de sus dispositivos administrados antes de comenzar a [actualizar la aplicación](#). Kaspersky Security Center ofrece dos formas de volver a emitir el certificado del Servidor web. La elección entre los dos métodos depende de si tiene dispositivos móviles conectados y administrados a través del protocolo móvil (es decir, mediante el certificado móvil).

Si nunca ha especificado su propio certificado personalizado como certificado del Servidor web en la sección **Servidor web** de la ventana de propiedades del Servidor de administración, el certificado para dispositivos móviles actúa como el certificado del Servidor Web. En este caso, la reemisión del certificado del Servidor web se realiza mediante la reemisión del propio protocolo móvil.

Para volver a emitir el certificado del Servidor web cuando tenga dispositivos móviles administrados a través del protocolo móvil, haga lo siguiente:

1. Genere su certificado personalizado y prepárelo para su uso en Kaspersky Security Center Linux. Compruebe si su certificado personalizado cumple con los [requisitos de Kaspersky Security Center Linux](#). Si es necesario, modifique el certificado.
2. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.
Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.
3. En la pestaña **General**, seleccione la sección **Servidor web**.
4. En la subsección **A través de HTTP**, seleccione la opción **Cargar el certificado desde un archivo** y haga clic en el botón **Cambiar certificado**.

5. En la ventana que se abre, en el campo **Formato del certificado** seleccione el tipo de su certificado:

- Si seleccionó **Contenedor PKCS #12**, haga clic en el botón **Examinar** al lado del campo **Certificado** y especifique el archivo de certificado en su disco duro. Si el archivo de certificado está protegido con contraseña, introduzca la contraseña en el campo **Contraseña**.
- Si seleccionó **Certificado X.509**, haga clic en el botón **Examinar** al lado del campo **Clave privada** y especifique la clave privada en su disco duro. Si la clave privada está protegida con contraseña, introduzca la contraseña en el campo **Contraseña**.

6. Haga clic en el botón **Guardar** y, luego, en **Aceptar**.

Se cierra la ventana.

7. Si es necesario, en el campo **Puerto HTTPS del servidor web**, cambie el número del puerto HTTPS para el servidor web y haga clic en el botón **Guardar**.

Se volverá a emitir el certificado del Servidor web.

Para volver a emitir el certificado del Servidor web cuando no tenga dispositivos móviles administrados a través del protocolo móvil, haga lo siguiente:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.

Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.

2. En la pestaña **General**, elija la sección **Certificados**.

3. Si planea continuar usando el certificado emitido por Kaspersky Security Center, haga lo siguiente:

- a. Seleccione la opción **Certificado emitido a través del Servidor de administración** y haga clic en el botón **Examinar**.
- b. En la ventana que se abre, en los grupos de configuración **Dirección de conexión** y **Plazo de activación**, seleccione las opciones relevantes y haga clic en **Aceptar**.

Como alternativa, si planea usar su propio certificado personalizado, haga lo siguiente:

- a. Compruebe si su certificado personalizado cumple con los [requisitos de Kaspersky Security Center Linux](#). Si es necesario, modifique el certificado.
- b. Seleccione la opción **Otro certificado**, haga clic en el botón **Administrar certificado** y, en la ventana que se abre, haga clic en el botón **Examinar**.
- c. En la ventana que se abre, en el campo **Formato del certificado** seleccione el tipo de su certificado:
 - Si seleccionó **Contenedor PKCS #12**, haga clic en el botón **Examinar** al lado del campo **Certificado** y especifique el archivo de certificado en su disco duro. Si el archivo de certificado está protegido con contraseña, introduzca la contraseña en el campo **Contraseña**.
 - Si seleccionó **Certificado X.509**, haga clic en el botón **Examinar** al lado del campo **Clave privada** y especifique la clave privada en su disco duro. Si la clave privada está protegida con contraseña, introduzca la contraseña en el campo **Contraseña**.
- d. Haga clic en el botón **Guardar** y, luego, en **Aceptar**.

El certificado para dispositivos móviles se vuelve a emitir para utilizarlo como certificado del Servidor web.

Cambiar el certificado predeterminado de IAM por uno personalizado

Para asignar un certificado de usuario de IAM:

1. Genere su certificado personalizado y prepárelo para su uso en Kaspersky Security Center Linux. Compruebe si su certificado personalizado cumple con los [requisitos de Kaspersky Security Center Linux](#).

2. Asegúrese de que el grupo kladmins tenga acceso a los archivos de certificados de IAM.

3. Busque el archivo de configuración de IAM: `/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/iam/iam_config.yaml`

En este archivo, añada rutas a los archivos de certificado de IAM a la sección `server_iam`:

- `certificates.main.cert`: ruta al archivo del certificado principal.
- `certificates.main.key`: ruta a la clave privada del certificado principal. La clave privada no debe estar protegida con una contraseña.

4. Reinicie el servicio kiam con el siguiente comando:

```
sudo service kiam_srv restart
```

5. Guarde el archivo del certificado de IAM en el siguiente directorio:

`/var/opt/kaspersky/ksc-web-console/certificates/external/`

Formato de archivo admitido: [PEM](#).

El usuario con el que se ejecuta el servicio Kaspersky Security Center Web Console debe tener permisos suficientes para leer los archivos guardados en el directorio.

6. Asigne un nombre al archivo: `<address>-iam-server.crt`

donde `<address>` es la dirección de IAM que especificó en el parámetro `iamHost` del [archivo de respuestas](#) del instalador de Web Console.

Se ha asignado un certificado de usuario de IAM y Web Console lo está utilizando.

Si necesita sustituir el certificado de usuario de IAM, siga las mismas instrucciones.

Si su certificado de IAM no es válido y no se ha recibido uno nuevo válido, se muestra un error en Web Console.

De forma predeterminada, se muestra una [notificación de advertencia](#) 14 días antes de que caduque el certificado actual. Se muestra una notificación crítica 2 días antes de que caduque el certificado actual.

Si IAM ha cambiado a un certificado de reserva después de que haya especificado manualmente un certificado de IAM (autofirmado o de usuario) para Web Console, Web Console obtiene automáticamente el certificado de reserva de IAM y sigue conectándose al Servidor de administración. El certificado de usuario que había especificado permanece en el directorio `/var/opt/kaspersky/ksc-web-console/certificates/external`, pero no se utiliza.

Para cambiar el certificado de reserva de IAM:

1. Busque el archivo de configuración de IAM: `/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/iam/iam_config.yaml`

En este archivo, especifique las rutas a los archivos de certificados de IAM:

- `server_iam.certificates.reserve.cert`: ruta al archivo del certificado principal.
- `server_iam.certificates.reserve.key`: ruta a la clave privada del certificado principal. La clave privada no debe estar protegida con una contraseña.

2. Reinicie el servicio `kliam` con el siguiente comando:

```
sudo systemctl restart kliam_srv.service
```

Cuando el archivo del certificado actual caduca, en su lugar se utiliza el certificado de reserva de IAM.

Añadir la dirección del Servidor de administración a la configuración del Servidor de IAM

Después de cambiar el certificado del Servidor de administración común ("C") durante una actualización, reubicación o migración, debe especificar la dirección del Servidor de administración en el archivo de configuración del Servidor de IAM para garantizar la validación adecuada del certificado entre el Servidor de IAM y el Servidor de administración.

Para añadir la dirección del Servidor de administración a la configuración del Servidor de IAM:

1. Obtenga el valor del Nombre alternativo del sujeto (SAN) del certificado del Servidor de administración común ("C") mediante el siguiente comando:

```
sudo openssl x509 -in /var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/cert/klserver.cer -noout -ext subjectAltName
```

2. Según el resultado del comando, realice una de las siguientes acciones:

- Si el resultado del comando indica que falta el valor o que solo contiene la dirección IP de la red, compruebe los **requisitos del certificado de usuario**.

Si utiliza un certificado personalizado en lugar del autofirmado, antes de actualizar Kaspersky Security Center Linux a la versión posterior, debe asegurarse de que el certificado incluya el Nombre alternativo del sujeto (SAN). Si no lo incluye, es importante reemplazar el certificado antes de actualizar Kaspersky Security Center Linux. De lo contrario, no podrá iniciar sesión en Web Console después de la actualización.

Para asegurarse de que el certificado incluya SAN:

1. En el dispositivo en el que se encuentra instalado el Servidor de administración, ejecute el siguiente comando:

- Para un dispositivo Linux:

```
sudo openssl x509 -in /var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/cert/klserver.cer -noout -ext subjectAltName
```

- Para un dispositivo Windows:

```
certutil -dump %ProgramData%\KasperskyLab\adminkit\1093\cert\klserver.cer
```

2. Asegúrese de que el Nombre alternativo del sujeto (SAN) esté presente en el resultado del comando y de que contenga la dirección del dispositivo del Servidor de administración.

3. Si falta el Nombre alternativo del sujeto, [use la utilidad klsetsrvcert](#) para reemplazar su certificado de usuario por un certificado que [cumpla con los requisitos](#).

Si no cumple con los requisitos, reemplace el certificado común del Servidor de administración en el Servidor de administración anterior mediante la utilidad klsetsrvcert. Después de eso, repita el procedimiento de actualización, reubicación o migración.

- Si el valor coincide con el valor especificado durante la instalación de Kaspersky Security Center Linux (en el paso **Introduzca el nombre DNS del servidor de IAM** del asistente de instalación o, para una instalación silenciosa, en el parámetro KLSRV_UNATT_IAM_ADDRESS), no se requieren más acciones. El Servidor de IAM y el Servidor de administración interactuarán correctamente.
- Si el valor contiene nombres DNS o direcciones de bucle invertido (127.0.0.1 o 0:0:0:0:0:0:1), use uno de ellos en el archivo de configuración. Se recomienda utilizar 127.0.0.1.

3. En `server_iam` del archivo de configuración del Servidor de IAM, asegúrese de que el valor `ksc_address: "<SAN_address>"` esté establecido en una de las direcciones SAN del certificado general del Servidor de administración.

Puede utilizar un editor de texto para modificar el archivo de configuración del Servidor de IAM, por ejemplo, vi. El siguiente comando abre el archivo en el editor de texto vi:

```
vi /var/opt/kaspersky/klnagent_srv/iam/iam_config.yaml
```

Ejemplo del bloque `server_iam` en el archivo de configuración del Servidor de IAM:

```
server_iam:
  iam_address: "ksc.example.com"
  server_display_name: "ksc.example.com"
  ksc_address: "oldksc.example.internal"
  ksc_ca: "/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/cert/klserver.cer"
```

Asegúrese de utilizar el mismo espacio que en el ejemplo.

4. Asegúrese de que el nombre de red de la configuración `ksc_address` se resuelva en la dirección de bucle invertido (127.0.0.1 o 0:0:0:0:0:0:1) del Servidor de administración. Para hacer esto, puede usar la utilidad Ping en el Servidor de administración.

Si la dirección permitida es diferente o no se puede resolver la dirección, añada una línea al archivo hosts en el Servidor de administración.

5. Reinicie el servicio del Servidor de IAM para aplicar los cambios de configuración mediante el siguiente comando:

```
sudo systemctl restart kliam_srv.service
```

La dirección del Servidor de administración se añade al archivo de configuración del Servidor de IAM desde el certificado común del Servidor de administración.

Resolución de problemas

La presencia de varios Servidores de administración con el mismo nombre de red y los problemas de configuración del Servidor de IAM pueden provocar errores al iniciar sesión en Web Console. En la siguiente tabla se describen posibles errores y soluciones.

Error	Descripción	Solución
Su solicitud no se puede procesar en este momento. Espere y vuelva a intentarlo.	Además del proceso de inicialización de datos después de actualizar o restaurar Kaspersky Security Center Linux, este error puede ocurrir si falla la conexión al Servidor de administración mediante la dirección de red especificada.	Compruebe que la dirección especificada se resuelva en la dirección IP del Servidor de administración actual.
El Servidor de administración utiliza un certificado que no es de confianza. Vuelva a configurar la aplicación especificando un certificado válido o póngase en contacto con el administrador principal.	El error puede ocurrir si el valor de la dirección en el archivo de configuración del Servidor de IAM no coincide con el valor del atributo Nombre alternativo del sujeto (SAN) del certificado común del Servidor de administración.	Siga las instrucciones anteriores.
El nombre de usuario o la contraseña son incorrectos.	Además de las credenciales incorrectas, este error puede ocurrir si existe otro Servidor de administración con el mismo nombre en la red.	Compruebe que la dirección especificada se resuelva en la dirección IP del Servidor de administración actual.

Definición de una carpeta compartida

Después de la instalación del Servidor de administración, puede especificar la ubicación de la carpeta compartida en las propiedades del Servidor de administración. De forma predeterminada, la carpeta compartida se crea en el dispositivo con el Servidor de administración. Sin embargo, en algunos casos (como cuando hay carga alta o se debe acceder desde una red aislada, etc.), es útil localizar la carpeta compartida en un recurso de archivo dedicado.

La carpeta compartida se utiliza en ocasiones para realizar el despliegue del Agente de red.

Se debe desactivar la distinción entre mayúsculas y minúsculas para la carpeta compartida.

Iniciar y cerrar sesión en Kaspersky Security Center Web Console

Puede iniciar sesión en Kaspersky Security Center Web Console después de [instalar el Servidor de administración y el Servidor de Web Console](#). Debe conocer la dirección web del Servidor de administración y el número de puerto especificado durante la instalación (de forma predeterminada, el puerto es 8080). En su navegador, JavaScript debe estar habilitado.

Para iniciar sesión en Kaspersky Security Center Web Console, utilice los siguientes métodos:

- Mediante el uso de la autenticación de dominio (inicio de sesión único)

Este método se utiliza para autenticar de forma segura la conexión de Kaspersky Security Center Web Console con el Servidor de administración versión 16 y posteriores. Si desea utilizar la autenticación del dominio, debe [especificar parámetros adicionales](#) para la interacción con [Identity and Access Manager \(IAM\)](#), cuando instale Kaspersky Security Center Web Console.

- Mediante la especificación del nombre y la contraseña del usuario del dominio

Antes de iniciar sesión con una cuenta de usuario de dominio, [sondee el controlador de dominio](#) para obtener la lista de usuarios del dominio. Luego, debe especificar el nombre de usuario del dominio y la contraseña para iniciar sesión en el Servidor de administración. Este método solo es compatible con la autenticación a través de Microsoft Active Directory.

- Mediante la especificación del nombre y la contraseña del [usuario interno](#)

La cuenta de usuario con la que desea iniciar sesión en Kaspersky Security Center Web Console [debe tener una función asignada](#). Antes de iniciar sesión, asegúrese de que se haya asignado una función al dominio o a la cuenta de usuario interno. De lo contrario, se producirá un error de inicio de sesión.

Inicio de sesión mediante la autenticación de dominio (inicio de sesión único)

Para iniciar sesión en Kaspersky Security Center Web Console con la autenticación de dominio:

1. En su navegador, vaya a `https://<Dirección de Kaspersky Security Center Web Console>:<Número de puerto>`.

Se muestra la página para elegir el Servidor de administración.

2. Si agregó varios servidores de confianza, en la lista Servidores de administración, seleccione el Servidor de administración al que desea conectarse.

Si ha añadido un único Servidor de administración, la lista de Servidores de administración no aparece.

El navegador redirige a `https://<dirección del Servidor de administración>:4444`.

3. [Configuración de la autenticación de dominio Kerberos](#).

4. Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el botón **Usar autenticación del dominio**.
- Si el Servidor tiene uno o más Servidores de administración virtuales y desea iniciar sesión en uno de ellos usando la autenticación de dominio:
 - a. Haga clic en **Mostrar opciones de servidor virtual**.
 - b. Escriba el nombre del Servidor de administración virtual que especificó [cuando creó el servidor virtual](#).
 - c. Haga clic en el botón **Usar autenticación del dominio**.

5. [Especifica el código de seguridad de un solo uso](#) generado por la aplicación de autenticación en el dispositivo móvil.

En el primer inicio de sesión, [configura la autenticación en dos pasos](#) de tu cuenta. Si la configuración de autenticación de dos factores no está disponible, póngase en contacto con un usuario que tenga el derecho [Modificar LCA de objeto](#) en las **Funciones generales**: área funcional **Permisos de usuario** y autenticación de dos factores configurada para añadir su cuenta a la [lista de permisos de autenticación de dos factores](#).

Después de iniciar sesión, se muestra la [página de inicio de Kaspersky Security Center Web Console](#) con el idioma y el tema que utilizó la última vez. Puede navegar por Kaspersky Security Center Web Console y usarla para trabajar con Kaspersky Security Center Linux.

Inicio de sesión con el nombre y la contraseña del usuario interno

Para iniciar sesión en Kaspersky Security Center Web Console especificando el nombre de usuario y la contraseña:

1. En su navegador, vaya a `https://<Dirección de Kaspersky Security Center Web Console>:<Número de puerto>`.

Se muestra la página para elegir el Servidor de administración.

2. Si agregó varios servidores de confianza, en la lista Servidores de administración, seleccione el Servidor de administración al que desea conectarse.

Si ha añadido un único Servidor de administración, la lista de Servidores de administración no aparece.

El navegador redirige a `https://<dirección del Servidor de administración>:4444`.

3. Realice una de las siguientes acciones:

- Para iniciar sesión en el Servidor de administración con una cuenta de usuario de dominio, introduzca el nombre de usuario y la contraseña del usuario del dominio.

Puede introducir el nombre de usuario del usuario del dominio en uno de los siguientes formatos:

- `nombre de usuario@dns.domain`
- `NTDOMAIN\Nombre de usuario`

Antes de iniciar sesión con una cuenta de usuario de dominio, [sondee el controlador de dominio](#) para obtener la lista de usuarios del dominio.

- Para iniciar sesión en el Servidor de administración especificando el nombre de usuario y la contraseña del administrador, introduzca el nombre de usuario y la contraseña del usuario interno.
- Si el Servidor tiene uno o más servidores virtuales y desea iniciar sesión en uno de ellos, haga lo siguiente:
 - a. Haga clic en **Mostrar opciones de servidor virtual**.
 - b. Escriba el nombre del Servidor de administración virtual que especificó [cuando creó el servidor virtual](#).
 - c. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del administrador que tiene derechos en el Servidor de administración virtual.

4. Haga clic en el botón **Iniciar sesión**.

5. [Especifica el código de seguridad de un solo uso](#) generado por la aplicación de autenticación en el dispositivo móvil.

En el primer inicio de sesión, [configura la autenticación en dos pasos](#) de tu cuenta. Si la configuración de autenticación de dos factores no está disponible, póngase en contacto con un usuario que tenga el derecho [Modificar LCA de objeto](#) en las **Funciones generales**: área funcional **Permisos de usuario** y autenticación de dos factores configurada para añadir su cuenta a la [lista de permisos de autenticación de dos factores](#).

6. Si el [cambio de contraseña forzado](#) está activado para su cuenta o su contraseña caducó, aparecerá la ventana de cambio de contraseña. Configure una nueva contraseña para iniciar sesión en Kaspersky Security Center Web Console.

Tras iniciar sesión, se muestra la [página de inicio de Kaspersky Security Center Web Console](#), con el idioma y el tema que utilizó la última vez. Puede navegar por Kaspersky Security Center Web Console y usarla para trabajar con Kaspersky Security Center Linux.

Cierre de sesión

Para cerrar sesión en Kaspersky Security Center Web Console,

En el panel superior, vaya al menú de su cuenta haciendo clic en el nombre de su cuenta y luego seleccione **Salir**.

Kaspersky Security Center Web Console se cierra y se muestra la página de inicio de sesión.

Interfaz de Kaspersky Security Center Web Console

Kaspersky Security Center Linux se administra a través de la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console.

La ventana de Kaspersky Security Center Web Console contiene los siguientes elementos:

- Menú principal en la parte izquierda de la ventana
- Panel superior en la parte superior de la ventana
- Área de trabajo en la parte derecha de la ventana

Menú principal

El menú principal contiene las siguientes secciones:

- **Servidor de administración.** Muestra el nombre del Servidor de administración al que está conectado actualmente. Puede hacer clic en el nombre del Servidor de administración para abrir las [propiedades](#).
- **Navegación por la consola.** Muestra el mapa del menú principal. La mayoría de las secciones mostradas se pueden añadir a marcadores o configurar como página de inicio. De forma predeterminada, la sección **Navegación por la consola** está configurada como página de inicio. Puede [cambiar esta configuración](#).
- **Supervisión** Brinda una visión general de la infraestructura, los estados de protección y la información estadística.

- **Administración de activos.** Contiene herramientas para la administración de dispositivos y hardware, así como [directivas](#) de aplicaciones de Kaspersky.
- **Tareas.** Contiene herramientas para crear y ejecutar [tareas](#).
- **Usuarios y funciones.** Le permite [administrar usuarios y roles](#), configurar derechos de usuario asignando roles a los usuarios y asociar perfiles de directivas con roles.
- **Repositorios.** Le proporciona acceso a los [repositorios de aplicaciones](#).
- **Administración de software.** Le permite administrar aplicaciones de Kaspersky y de terceros, así como paquetes de instalación y parches.
- **Operaciones.** Contiene una variedad de operaciones, incluidas las licencias de aplicaciones, la visualización y la administración de [dispositivos cifrados y eventos de cifrado](#).
- **Detección y despliegue.** Le permite [sondear la red](#) para descubrir dispositivos cliente y distribuir los dispositivos a grupos de administración de forma manual o automática. Esta sección también contiene el asistente de inicio rápido y el asistente de despliegue de la protección.
- **Mercado.** Contiene información sobre toda la gama de soluciones empresariales de Kaspersky y le permite seleccionar las que necesita y, luego, comprar esas soluciones en el sitio web de Kaspersky.
- **Configuración.** Le permite crear una copia de seguridad del estado actual de un [complemento web](#)  para poder restaurar el estado guardado más tarde. Contiene su configuración personal relacionada con la apariencia de la interfaz, como el [idioma](#) o el tema de la interfaz.

Si es necesario, puede hacer clic en el corchete angular (⏏), en la parte inferior de la pantalla, para minimizar el menú principal y ver iconos.

Panel superior

El panel superior siempre se muestra en todas las secciones de la consola y no se puede ocultar.

El lateral izquierdo del panel contiene el nombre y el logotipo de la aplicación. Si hace clic en el nombre o el logotipo de la aplicación, se abre la página de inicio de Kaspersky Security Center Web Console.

En el lateral derecho del panel, se muestran las siguientes configuraciones:

- Icono de notificación (🔔). Si hace clic en el icono, se abrirá un panel con notificaciones.
- El menú de la cuenta. Contiene un enlace a la Ayuda de Kaspersky Security Center Linux. También podrá cerrar sesión en Kaspersky Security Center Linux, cambiar la contraseña de su cuenta y ver la versión de Kaspersky Security Center Web Console y la lista de complementos web de administración que tiene instalados.

Área de trabajo

El área de trabajo muestra la información que elige ver en las secciones de la ventana de la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console. También contiene elementos de control que puede utilizar para configurar cómo se muestra la información.


Recomendamos utilizar una sola pestaña del navegador para trabajar con Kaspersky Security Center Web Console.

Cambiar el idioma de la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console

Puede seleccionar el idioma de la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console.

Para cambiar el idioma de la interfaz:

1. En el menú principal, vaya a **Configuración** → **Idioma**.
2. Seleccione uno de los idiomas admitidos.

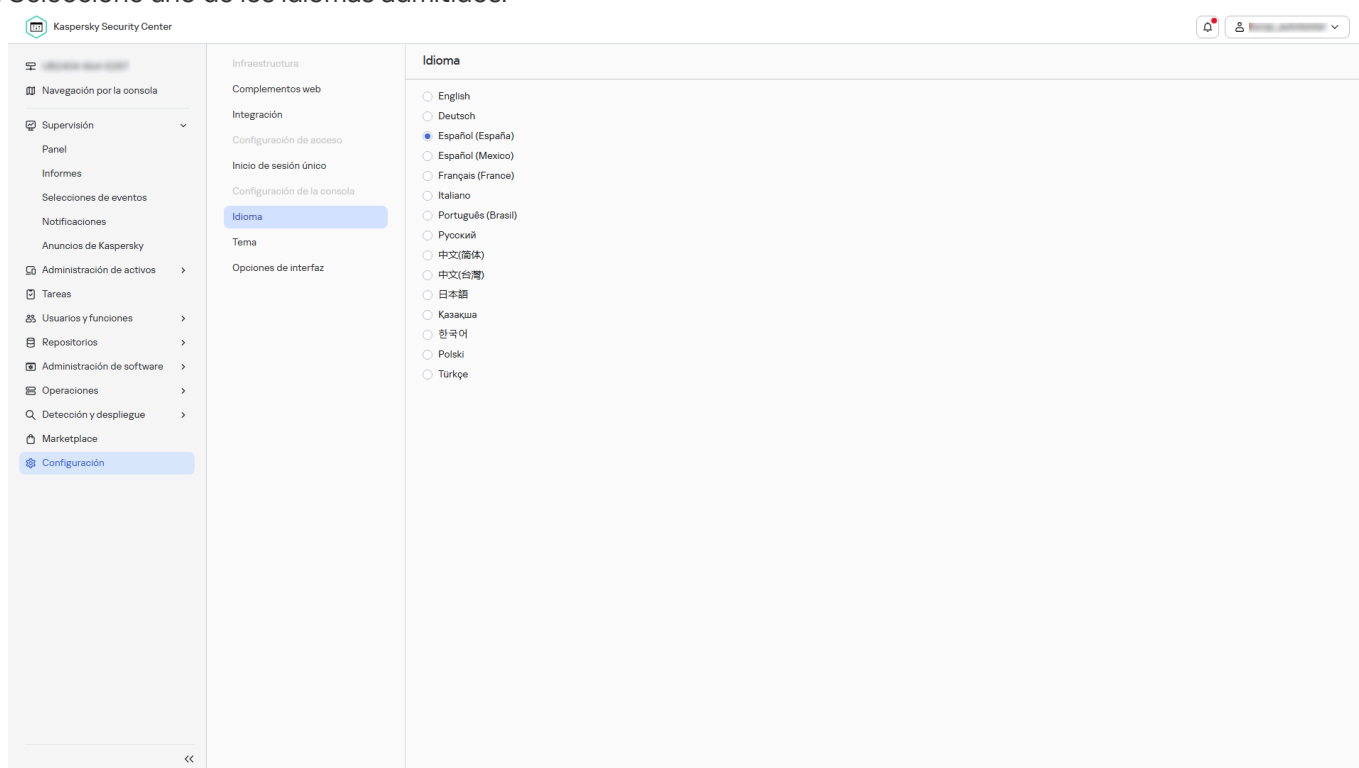

Cambiar el idioma de la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console

Cambiar la página de inicio de Kaspersky Security Center Web Console

La página de inicio se muestra después de iniciar sesión en Kaspersky Security Center Web Console.

De forma predeterminada, la sección [Navegación por la consola](#) está configurada como página de inicio. Si es necesario, puede cambiar la página de inicio.

Para cambiar la página de inicio:

1. En la sección **Navegación por la consola**, pase el cursor del mouse sobre el elemento que desea establecer como página de inicio.
2. Cuando aparezca el icono de inicio (🏠), haga clic en él.

Se cambia la página de inicio. Se muestra el mensaje correspondiente en la pantalla. El elemento seleccionado como página de inicio se marca con el icono de inicio (🏠).

Las secciones **Marketplace** y **Configuración** no se pueden establecer como página de inicio.

Añadir y eliminar marcadores

Puede añadir secciones de uso frecuente de Kaspersky Security Center Web Console a marcadores para acceder a ellas rápidamente desde la sección **Marcadores** del menú principal.

Si no ha añadido ninguna sección a los marcadores, la sección **Marcadores** no aparece en el menú principal.

Puede añadir a marcadores sólo las secciones que muestran páginas. Por ejemplo, si va a **Administración de activos** → **Dispositivos administrados**, se abre una página con la tabla de dispositivos, lo que significa que puede añadir esta sección a los marcadores. Si se muestra una ventana o no se muestra ningún elemento después de seleccionar la sección en el menú principal, no puede añadir dicha sección a los marcadores.

Para añadir una sección a los marcadores:

1. En el menú principal, pase el cursor del ratón sobre la sección que desea anclar.
2. Después del marcador (📌) se muestra el ícono, haga clic en el ícono.

Esta sección aparece en la sección **Marcadores**.

Para eliminar una sección de los marcadores:

1. En el menú principal, vaya a la sección **Marcadores**.
2. Pase el cursor del ratón sobre la sección que desea desanclar y haga clic en el ícono de desanclar (📌).

La sección se elimina de los marcadores.

También puede añadir y eliminar secciones de los marcadores de la sección **Navegación por la consola** situando el cursor del ratón sobre ellas y haciendo clic en el icono del marcador (📌). El elemento seleccionado se marcará con el icono de marcador (📌) y aparecerá en la sección **Marcadores** del menú principal. Si desea eliminar el elemento de los marcadores, haga clic en el ícono (📌).

La sección **Marcadores** se muestra solo en el menú principal. Nunca aparece en la página de **Navegación por la consola**.

Eliminación de Kaspersky Security Center Web Console

Es posible que deba eliminar el Servidor de Kaspersky Security Center Web Console (también denominado Kaspersky Security Center Web Console) en los siguientes casos:

- Restauración de datos a partir de una copia de seguridad con otro [certificado común](#).
- Reemisión del certificado común del Servidor de administración.
- Reemplazo del certificado de Web Console con un certificado personalizado.
- Kaspersky Security Center Web Console ya no se usa en un dispositivo.

Para eliminar Kaspersky Security Center Web Console:

1. Según su distribución de Linux, ejecute uno de los siguientes comandos:

- `sudo dnf remove ksc-web-console`
- `sudo apt remove ksc-web-console`

2. Verifique el resultado mediante el siguiente comando:

```
sudo systemctl status KSC*
```

Kaspersky Security Center Web Console debe estar ausente en el resultado del comando.

Si desea restaurar Kaspersky Security Center Web Console, instálelo en el dispositivo como se describe en el artículo: [Instalación de Kaspersky Security Center Web Console](#).

Asistente de inicio rápido

Kaspersky Security Center Linux le permite ajustar una selección mínima de parámetros de configuración para crear un sistema centralizado de administración para proteger su red contra amenazas de seguridad. Esta configuración se realiza mediante el asistente de inicio rápido. Cuando el asistente se está ejecutando, puede realizar los siguientes cambios en la aplicación:

- Agregar archivos de clave o introducir códigos de activación que puedan distribuirse automáticamente a los dispositivos de los grupos de administración.
- Configure la entrega por correo electrónico de notificaciones de eventos que ocurren durante el funcionamiento del Servidor de administración y las aplicaciones administradas.
- Crear una directiva de protección para estaciones de trabajo y servidores, así como tareas del análisis antimalware, tareas de descarga de actualizaciones y tareas de copia de seguridad de datos, para el nivel superior de la jerarquía de dispositivos administrados.

El asistente de inicio rápido crea directivas únicamente para las aplicaciones cuya carpeta **Dispositivos administrados** no contiene directivas. El asistente de inicio rápido no crea ninguna tarea si ya existe alguna con el mismo nombre en el nivel superior de jerarquía de los dispositivos administrados.


La aplicación solicita automáticamente que se ejecute el asistente de inicio rápido tras la instalación del Servidor de administración la primera vez que se realiza la conexión con él. También puede iniciar el asistente de inicio rápido manualmente en cualquier momento.

Para iniciar manualmente el asistente de inicio rápido, haga lo siguiente:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.

Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.

2. En la pestaña **General**, elija la sección **General**.

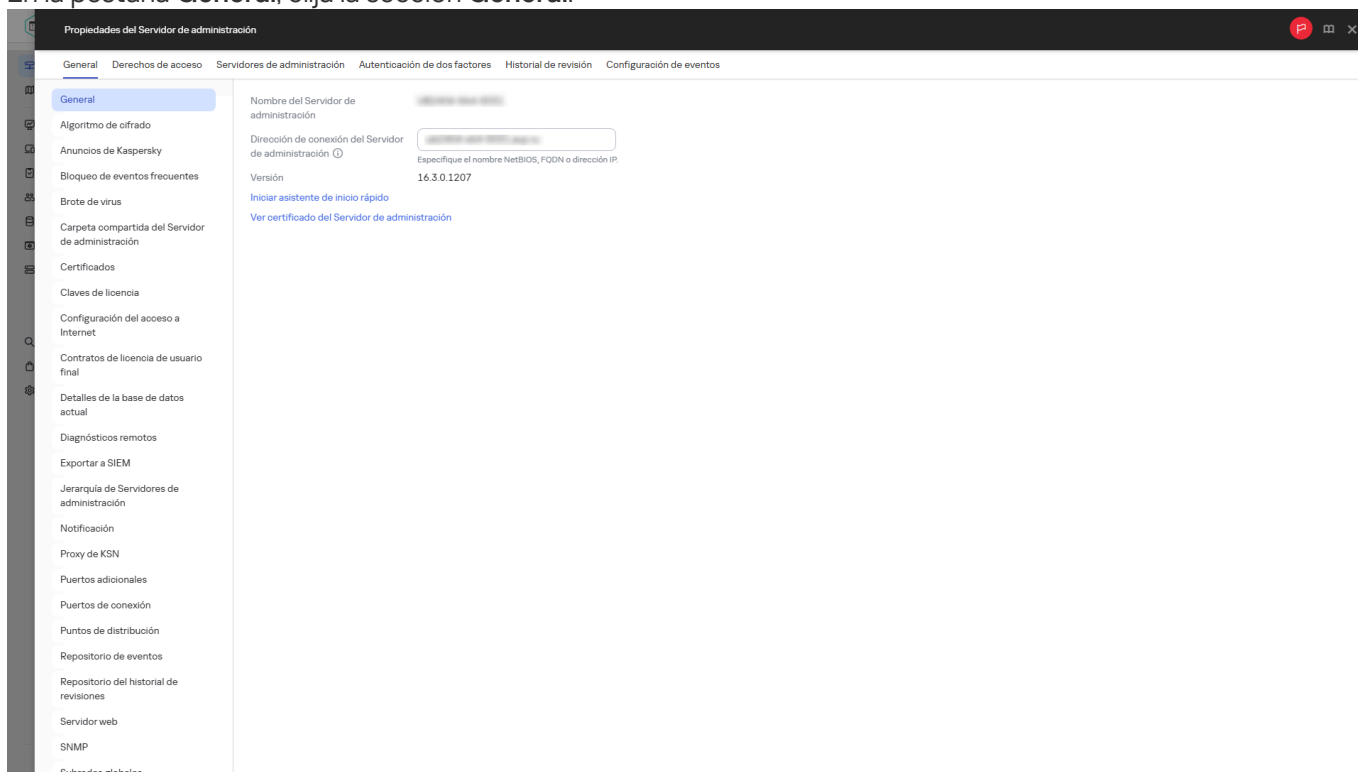

Ventana de propiedades del Servidor de administración

3. Haga clic en **Iniciar asistente de inicio rápido**.

El asistente le solicita realizar la configuración inicial del Servidor de administración. Siga los pasos del asistente. Avance por el asistente utilizando el botón **Siguiente**.

Paso 1. Especificar la configuración de la conexión a Internet

Especifique la configuración de acceso a Internet para el Servidor de administración. Debe configurar el acceso a Internet para usar Kaspersky Security Network y descargar actualizaciones de bases de datos antivirus para Kaspersky Security Center Linux y las aplicaciones de Kaspersky administradas.

Active la opción **Usar servidor proxy** si quiere usar un servidor proxy al conectarse a Internet. Si activa esta opción, los campos estarán disponibles para ingresar ajustes. Deberá introducir los siguientes valores de conexión del servidor proxy:

Asistente de inicio rápido

Paso 1 | La configuración del asistente puede tardar unos 15 minutos.

Conexión a Internet

El Servidor de administración requiere de una conexión a Internet para buscar actualizaciones.

☐ Conexión directa

☒ Usar servidor proxy

Dirección

Número de puerto

☐ No utilizar el servidor proxy para direcciones locales

☒ Autenticación del servidor proxy

Nombre de usuario

Contraseña

Configuración de la conexión a Internet

- **Dirección**

Dirección del servidor proxy usado para conectar Kaspersky Security Center Linux con Internet.

- **Número de puerto**

Número del puerto a través del cual se establecerá la conexión proxy de Kaspersky Security Center Linux.

- **No utilizar el servidor proxy para direcciones locales**

Ningún servidor proxy se usará para conectarse a los dispositivos en la red local.

- **Autenticación del servidor proxy**

Si se selecciona esta casilla, en los campos de entrada se podrán especificar las credenciales para la autenticación del servidor proxy.

Este campo de entrada está disponible cuando la casilla **Usar servidor proxy** está desmarcada.

- **Nombre de usuario**

Cuenta de usuario con la que se establece la conexión al servidor proxy (este campo está disponible si se selecciona la casilla **Autenticación del servidor proxy**).

- **Contraseña**


Contraseña que especifica el usuario con cuya cuenta se establece la conexión al servidor proxy (este campo está disponible si se selecciona la casilla **Autenticación del servidor proxy**).

Para ver la contraseña indicada, mantenga presionado el botón **Mostrar** durante la cantidad de tiempo que sea necesario.

Puede [configurar el acceso a Internet](#) más tarde, por separado del asistente de inicio rápido.

Paso 2. Descargando actualizaciones requeridas


Las actualizaciones necesarias se descargan de los servidores de Kaspersky automáticamente.

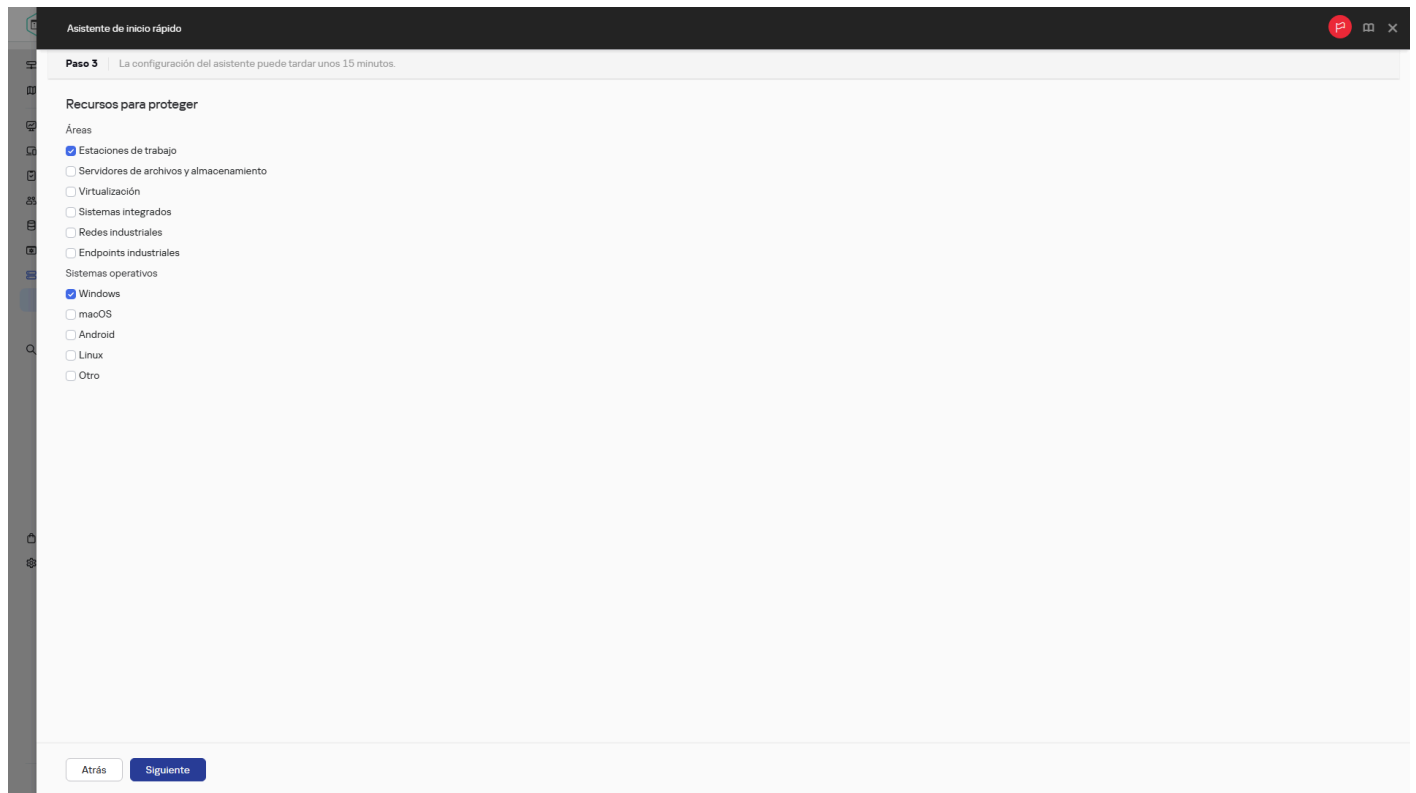

Descargando actualizaciones requeridas

Paso 3. Selección de los activos para asegurar

Seleccione las áreas que desee proteger y los sistemas operativos que estén presentes en su red. Cuando selecciona estas opciones, especifica los filtros para los complementos de administración de aplicaciones y los paquetes de distribución en los servidores de Kaspersky que puede descargar para instalar en los dispositivos cliente en su red.

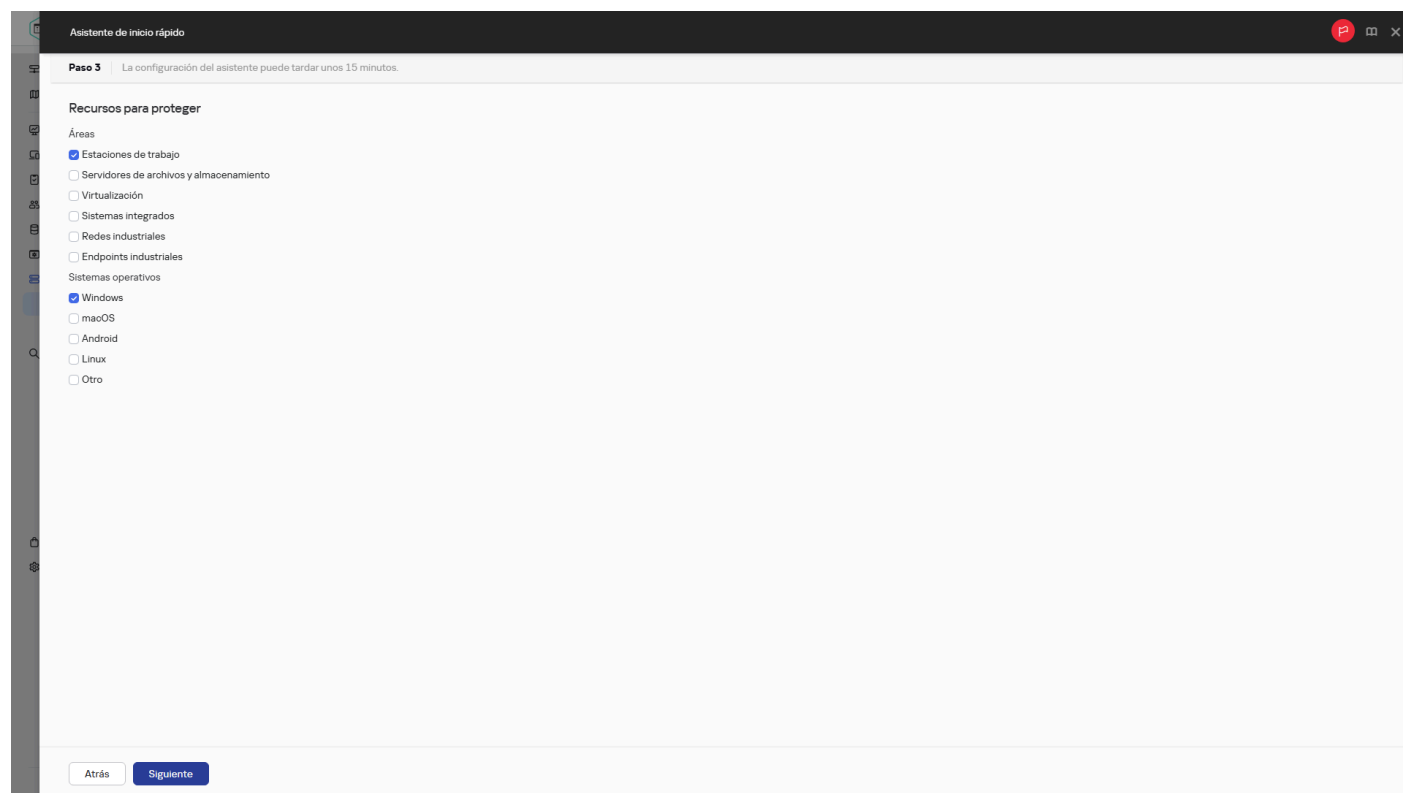

Selección de los activos para asegurar

Seleccione las opciones:

- **Áreas**

Puede seleccionar los siguientes alcances de protección:

- **Estaciones de trabajo**
- **Servidores de archivos y almacenamiento**
- **Virtualización**
- **Sistemas integrados**
- **Redes industriales**
- **Endpoints industriales**

- **Sistemas operativos**

Puede seleccionar las siguientes plataformas:

- Microsoft Windows
- macOS
- Android
- Linux
- Otro

Para obtener más información sobre sistemas operativos compatibles, consulte Requisitos de hardware y software para Kaspersky Security Center Web Console.


Puede seleccionar los paquetes de aplicaciones de Kaspersky de la lista de paquetes disponibles más adelante, por separado del asistente de inicio rápido. Para ayudarse a encontrar los paquetes necesarios, puede filtrar la lista de paquetes disponibles utilizando una serie de criterios.

Paso 4. Seleccionar el cifrado en las soluciones

La ventana **Cifrado en soluciones** aparecerá únicamente si ha seleccionado **Estaciones de trabajo** como área de protección.

Kaspersky Endpoint Security para Windows incluye herramientas para cifrar la información almacenada en dispositivos cliente con Windows. Estas herramientas implementan el estándar de cifrado avanzado AES, con una longitud de clave de 256 o 56 bits.

El paquete de distribución con una longitud de clave de 256 bits solo puede descargarse y utilizarse si lo permiten las leyes y normativas en vigor. Para descargar un paquete de distribución de Kaspersky Endpoint Security para Windows que se adecue a las necesidades de su organización, consulte la legislación del país en el que se encuentren los dispositivos cliente de su organización.

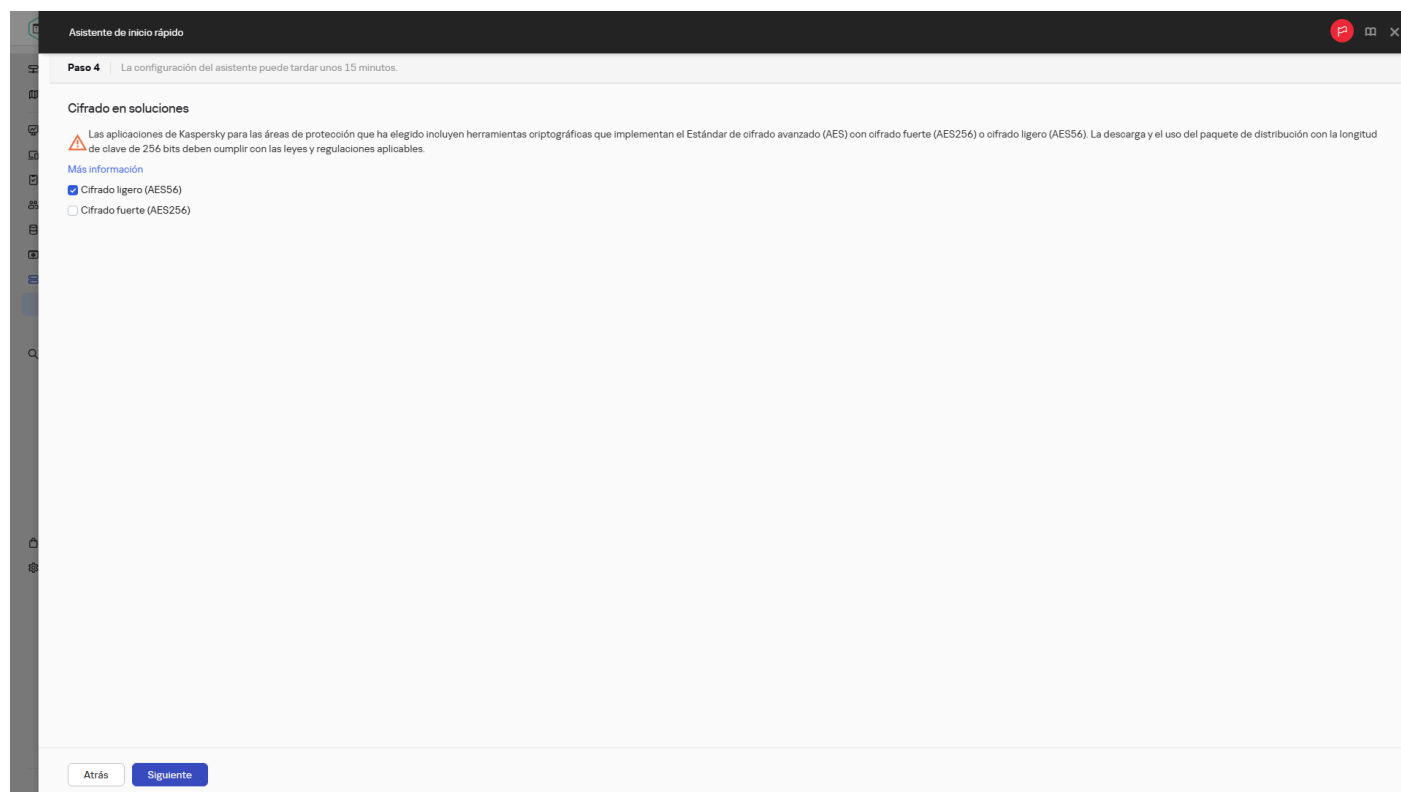

Seleccionar el cifrado en las soluciones


En la ventana **Cifrado en soluciones**, seleccione uno de los siguientes tipos de cifrado:

- Cifrado ligero. Este tipo de cifrado utiliza una longitud de clave de 56 bits.
- Cifrado fuerte. Este tipo de cifrado utiliza una longitud de clave de 256 bits.

Puede seleccionar el paquete de distribución para Kaspersky Endpoint Security para Windows con el tipo de cifrado requerido más adelante, independientemente del asistente de inicio rápido.

Paso 5. Configurar la instalación de los complementos para las aplicaciones administradas

Seleccione los complementos para aplicaciones administradas que se instalarán. Se muestra una lista de complementos ubicados en los servidores de Kaspersky. La lista se filtra de acuerdo con las opciones seleccionadas en el paso anterior del asistente. Por defecto, una lista completa incluye complementos de todos los idiomas. Para mostrar solo el complemento de un idioma específico, utilice el filtro.

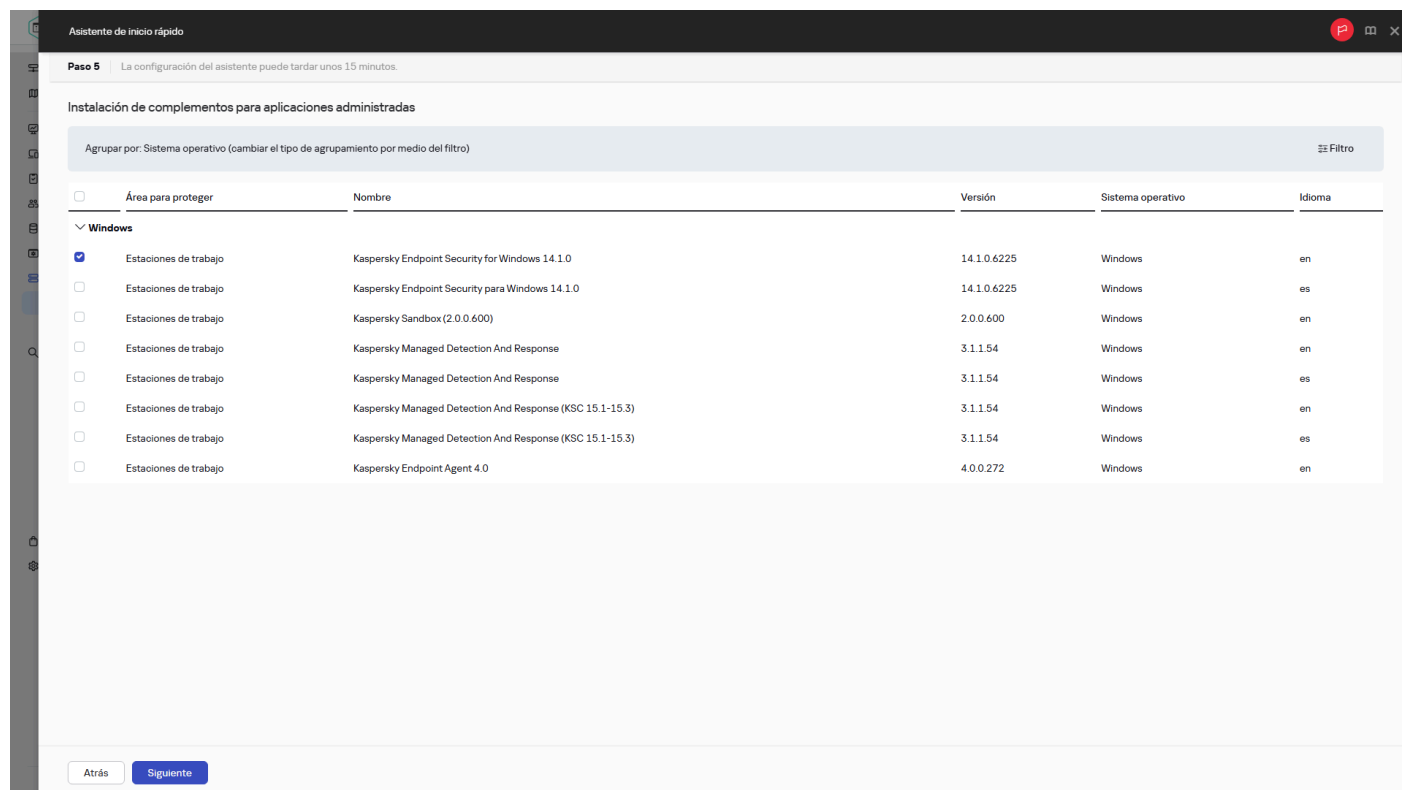

Instalación de complementos para aplicaciones administradas

La lista de complementos incluye las siguientes columnas:

- **Área para proteger**

Las áreas seleccionadas para proteger se muestran en esta columna.

- **Tipo**

Los tipos de complementos se muestran en esta columna.

- **Nombre**

Estarán seleccionados los complementos que dependan de los componentes y las plataformas que haya seleccionado en el paso anterior.

- **Versión**

La lista incluye complementos de todas las versiones colocadas en los servidores de Kaspersky. De forma predeterminada, se seleccionan los complementos de las últimas versiones.

- **Versión más reciente**

Esta columna indica si la versión del complemento es la más reciente. Si se muestra el valor **true**, el complemento correspondiente tiene la versión más reciente instalada. Si se muestra el valor **false**, el complemento correspondiente tiene una versión posterior.

- **Sistema operativo**

Esta columna muestra los sistemas operativos de los complementos.

- **Idioma**

De forma predeterminada, el idioma de localización de un complemento está definido por el idioma de Kaspersky Security Center Linux que ha seleccionado en la instalación. Puede especificar otros idiomas en la lista desplegable **Mostrar el idioma de localización de la Consola de administración o**.

Una vez seleccionados los complementos, haga clic en **Siguiente** para iniciar la instalación.

Puede instalar complementos de administración para aplicaciones Kaspersky manualmente, por separado del asistente de inicio rápido.

El asistente de inicio rápido instala automáticamente los complementos seleccionados. Para instalar algunos complementos, debe aceptar los términos del EULA. Lea el texto de EULA que se muestra, seleccione la casilla de verificación **Acepto participar en Kaspersky Security Network** y haga clic en el botón **Instalar**. Si no acepta los términos del EULA, el complemento no se instala.


Cuando todos los complementos seleccionados están instalados, el asistente de inicio rápido lo lleva automáticamente al siguiente paso.

Paso 6. Descarga de paquetes de distribución y creación de paquetes de instalación

Seleccione los paquetes de distribución que desea descargar.

Las distribuciones de aplicaciones administradas pueden requerir la instalación de una versión mínima específica de Kaspersky Security Center Linux.

Después de seleccionar un tipo de cifrado para Kaspersky Endpoint Security para Windows, se muestra una lista de paquetes de distribución de ambos tipos de cifrado. El paquete de distribución que corresponda al tipo de cifrado elegido estará seleccionado en dicha lista. Puede seleccionar los paquetes de distribución de cualquier tipo de cifrado. El idioma del paquete de distribución corresponde al idioma de Kaspersky Security Center Linux. Si no existe un paquete de distribución de aplicaciones para el idioma Linux de Kaspersky Security Center Linux, se selecciona el paquete de distribución en inglés.

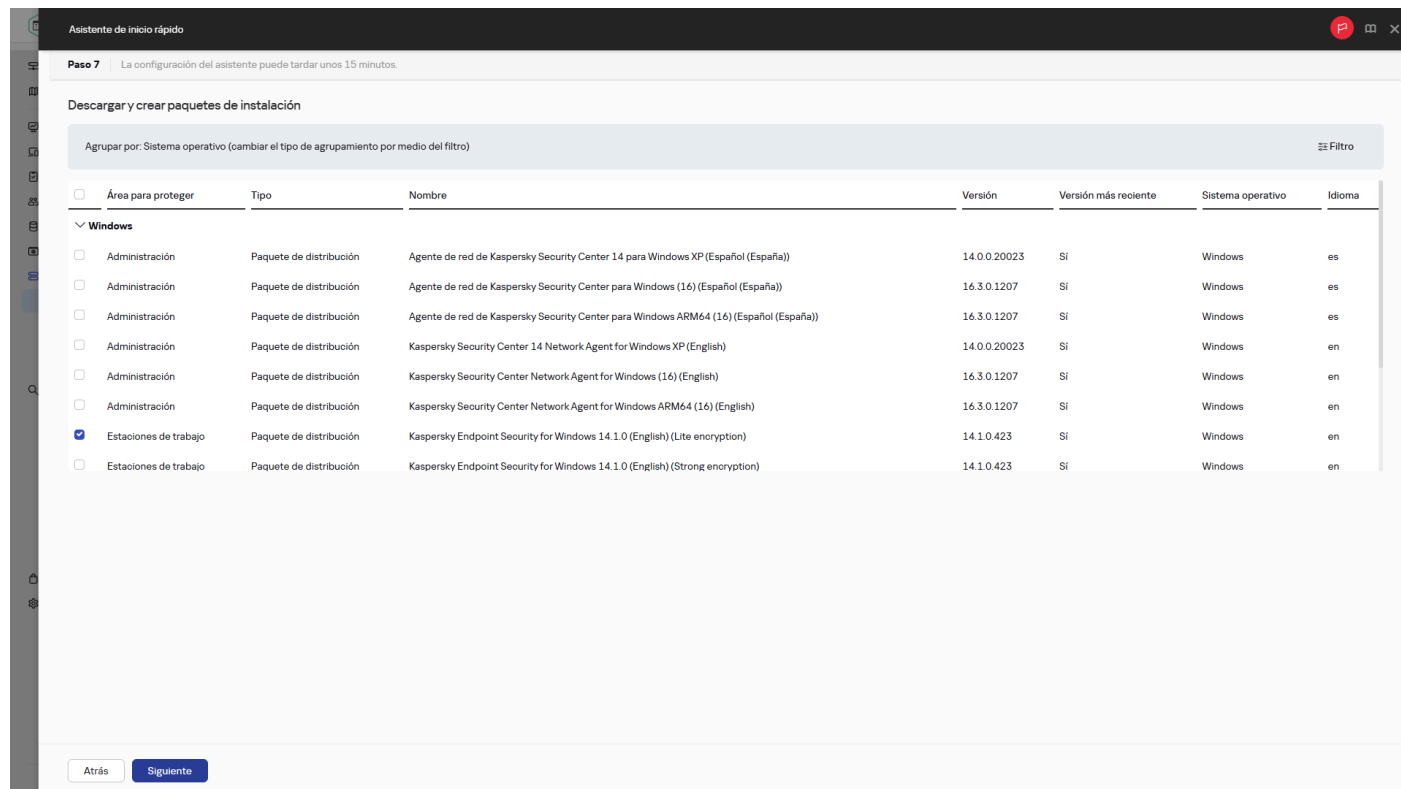

Descarga de paquetes de distribución y creación de paquetes de instalación

Para finalizar la descarga de algunos paquetes de distribución, debe aceptar el EULA. Cuando hace clic en el botón **Aceptar**, se muestra el texto de EULA. Para continuar con el siguiente paso del asistente, debe aceptar las condiciones del EULA y las condiciones de la Política de privacidad de Kaspersky. Si no acepta los términos y condiciones, se cancela la descarga del paquete.

Después de haber aceptado los términos y condiciones del EULA y los términos y condiciones de la Política de privacidad de Kaspersky, la descarga de los paquetes de distribución continúa. Más tarde, podrá usar paquetes de instalación para desplegar las aplicaciones de Kaspersky a los dispositivos cliente.

Paso 7. Configurar Kaspersky Security Network

Especifique la configuración para transmitir la información sobre las operaciones de Kaspersky Security Center Linux a la base de conocimientos de Kaspersky Security Network.

Asistente de inicio rápido

Paso 8 | La configuración del asistente puede tardar unos 15 minutos.

Kaspersky Security Network

Kaspersky Security Network (KSN) proporciona acceso a la base de conocimientos en la nube de Kaspersky sobre la reputación de archivos, recursos web y software. En organizaciones que no pueden usar KSN, se puede usar la solución Kaspersky Private Security Network en las instalaciones. [Más información](#)

Declaración de Kaspersky Security Network

DECLARACIÓN DE KASPERSKY SECURITY NETWORK (KSN) ACERCA DE KASPERSKY SECURITY CENTER LINUX

La Declaración de Kaspersky Security Network (en lo sucesivo denominada "Declaración de KSN") se refiere al programa informático Kaspersky Security Center Linux 16.3 (en lo sucesivo denominado "Software"). Todos los términos usados en esta Declaración tienen el mismo significado definido en el apartado "Definiciones" del Contrato de licencia de usuario final (EULA).

Esta Declaración, junto con el Contrato de licencia de usuario final para el Software, y en concreto la Sección "Condiciones relativas al procesamiento de datos", especifica las condiciones, las responsabilidades y los procedimientos relativos a la transmisión y el tratamiento de los datos, indicados en la Declaración. Lea detenidamente los términos de la Declaración, así como todos los documentos contemplados en ella, antes de aceptarlos.

Cuando el Usuario final activa el uso de KSN, este es plenamente responsable de garantizar que el procesamiento de los datos personales de los Interesados es legal, en concreto, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 6 (1) (a) a (1) (f) del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos, "RGPD") si el Interesado está en la Unión Europea, o las leyes vigentes relativas a la información confidencial, los datos personales, la protección de datos, o similares.

Protección y procesamiento de datos

Los datos del Usuario final que recibe el Titular de los derechos durante el uso de KSN se gestionan conforme a la Política de privacidad del Titular de los derechos que está publicada en: <https://www.kaspersky.com/Products-and-Services-Privacy-Policy>.

Objetivo del procesamiento de datos

Poder aumentar la velocidad de reacción del Software ante las amenazas a la seguridad de la red y la información.

El objetivo declarado se consigue al:

- Aumentar la eficacia de los componentes del Producto.
- Mejorar el rendimiento de los productos Kaspersky.

Datos procesados

Mientras KSN esté activado, el Titular de los derechos recibe y procesa automáticamente los siguientes datos:

- Información sobre el software del Titular de los derechos: tipo de software instalado; versión completa del Software; Localización de Software; ID de instalación del software (PCID); fecha y hora de instalación del software; tipo de instalación de software; id. de actualización de software; nombre del componente del Software; Estado de funcionamiento del componente del Software; nombre del módulo del Software ejecutable; versión del módulo del Software ejecutable.
- Información sobre el sistema operativo instalado en el Dispositivo: versión del SO, número de compilación del SO, número de actualización del SO, edición del SO, información extendida sobre la edición del SO; versión de Service Pack del SO; versión de bits del sistema operativo; estado de habilitación de Device Guard (Windows); ID del SO.
- Información sobre el dispositivo del usuario: ID del dispositivo.
- Información sobre la activación del Software en el Dispositivo: hora y fecha de activación del Software; número de serie de la clave de la licencia del software; identificador de la licencia del Software; fecha de caducidad de la licencia; estado de la licencia usada por el Software;

[Abrir en una ventana nueva](#)

☒ Acepto usar Kaspersky Security Network

☐ No acepto usar Kaspersky Security Network

[Atrás](#) [Siguiente](#)

Configurar Kaspersky Security Network

Seleccione una de las siguientes opciones:

- **Acepto participar en Kaspersky Security Network**

Kaspersky Security Center Linux y las aplicaciones administradas instaladas en dispositivos cliente transferirán automáticamente su información de operación a [Kaspersky Security Network](#). Participar en Kaspersky Security Network permite que las bases de datos con información sobre virus y otros riesgos se actualicen más rápidamente, lo cual se traduce en una mayor velocidad de respuesta ante amenazas a la seguridad emergentes.

- **No acepto participar en Kaspersky Security Network**

Kaspersky Security Center Linux y las aplicaciones administradas no proporcionarán información a Kaspersky Security Network.

Si selecciona esta opción, se deshabilitará el uso de Kaspersky Security Network.

Puede [configurar el acceso a Kaspersky Security Network \(KSN\)](#) más tarde, por separado del asistente de inicio rápido.

Paso 8. Selección del método de activación de la aplicación

Seleccione una de las siguientes opciones de activación de Kaspersky Security Center Linux:

- **Introducir su código de activación**

Un *código de activación* es una secuencia única de veinte letras del alfabeto latino y números. Introduzca un código de activación para añadir una clave que active Kaspersky Security Center Linux. Recibe el código de activación en la dirección de correo electrónico que especificó después de comprar Kaspersky Security Center.

Para activar la aplicación mediante un código de activación, debe tener acceso a Internet a fin de conectarse con los servidores de activación de Kaspersky.

Si ha seleccionado esta opción de activación, puede activar la opción **Desplegar clave de licencia automáticamente en dispositivos administrados**.

Si esta opción está habilitada, la clave de licencia se distribuirá automáticamente a los dispositivos administrados.

Si esta opción está desactivada, puede implementar la clave de licencia en los dispositivos administrados más adelante en la sección **Operaciones** → **Licencias** → **Licencias** del menú principal.

- **Especificando un archivo de clave**

El *archivo de clave* es un archivo con la extensión .key que le proporciona Kaspersky. Los archivos de clave se usan para agregar una clave que activa la aplicación.

Recibe el archivo de clave en la dirección de correo electrónico que especificó después de comprar Kaspersky Security Center.

No es necesario conectarse a los servidores de activación de Kaspersky para activar la aplicación con un archivo de clave.

Si ha seleccionado esta opción de activación, puede activar la opción **Desplegar clave de licencia automáticamente en dispositivos administrados**.

Si esta opción está habilitada, la clave de licencia se distribuirá automáticamente a los dispositivos administrados.

Si esta opción está desactivada, puede implementar la clave de licencia en los dispositivos administrados más adelante en la sección **Operaciones** → **Licencias** → **Licencias** del menú principal.

- Posponiendo la activación de aplicaciones

Asistente de inicio rápido

Paso 9 | La configuración del asistente puede tardar unos 15 minutos.

Activación de aplicaciones

Seleccionar opción:

- ☒ Introducir el código de activación
- ☐ Añadir archivo clave
- ☐ Añadir clave de licencia más tarde

Enviar

Nombre de la licencia	Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced International Edition, 10-Node 1 year NFR License Pack
Número máximo de dispositivos	10
Periodo de vigencia de la licencia (días)	368
Fecha de caducidad de la licencia	25/12/2026 03:00:00
Tipo de licencia	Comercial

☒ Distribuir automáticamente la clave de licencia a los dispositivos administrados

Instalada y activada

Atrás Siguiente


Selección del método de activación de la aplicación

Si decide posponer la activación de la aplicación, puede agregar una clave de licencia más adelante en cualquier momento **Operaciones** → **Licencias**.

Cuando trabaja con Kaspersky Security Center desplegado desde una AML de pago o para un SKU facturado mensualmente según el uso, no puede especificar un archivo clave ni introducir un código.

Paso 9. Especificar la configuración de administración de las actualizaciones de terceros

El paso **Configuración de la administración de actualizaciones** del asistente de inicio rápido no se muestra si no tiene la [licencia de Administración de vulnerabilidades y parches](#) y ya existe la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas*.

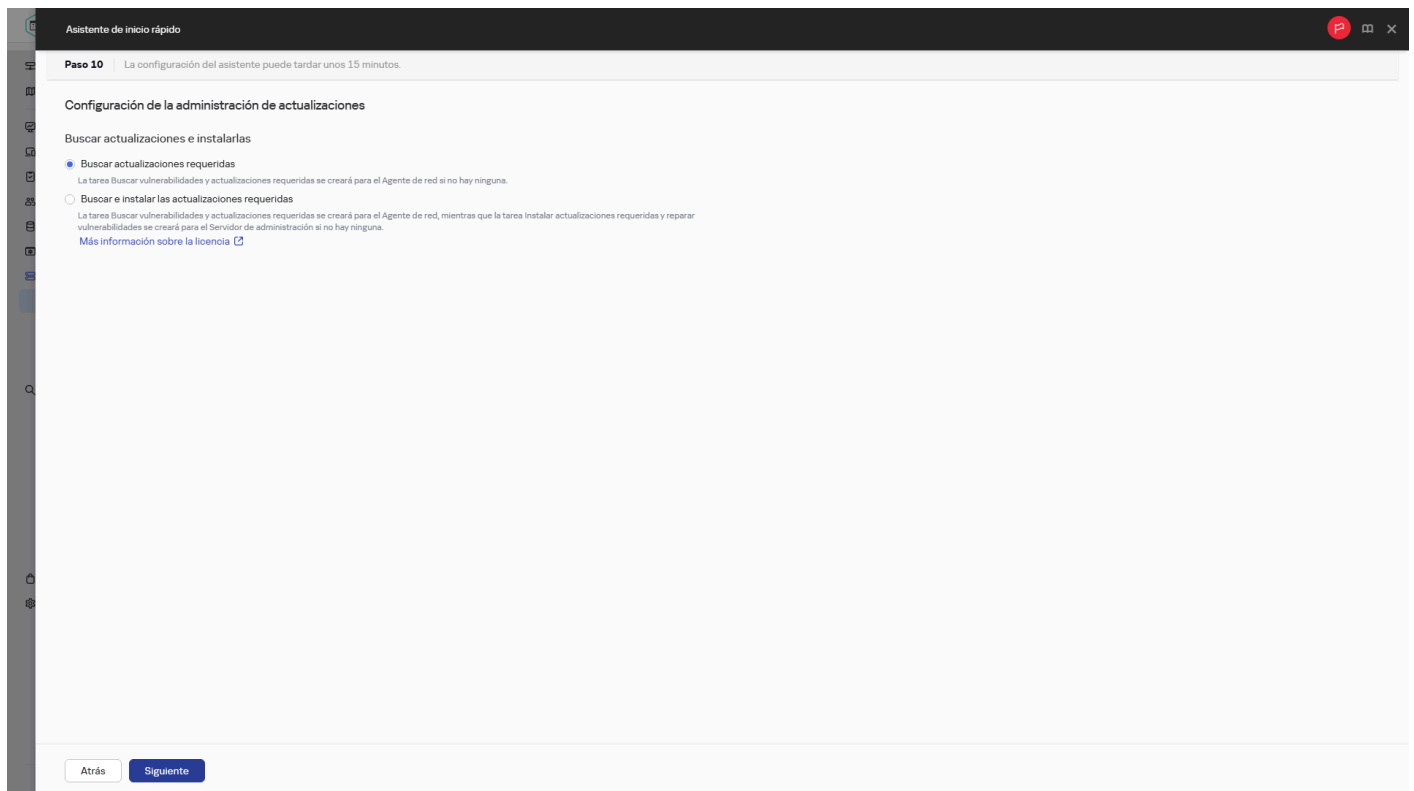

Configuración de administración de las actualizaciones de terceros

Para actualizaciones de software de terceros, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Buscar actualizaciones requeridas**

La tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas* se crea automáticamente si aún no tiene una. Esta opción está seleccionada de manera predeterminada.

- **Buscar e instalar las actualizaciones requeridas**

Las tareas *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas* e *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades* se crean automáticamente si no existen.

Esta opción solo está disponible bajo la [licencia de Administración de vulnerabilidades y parches](#).

Para las actualizaciones de Windows Update, elija **Utilizar los orígenes de actualización definidos en la directiva del dominio**.


Los dispositivos cliente descargarán las actualizaciones de Windows Update de conformidad con la configuración de la directiva de su dominio. La directiva del Agente de red se crea automáticamente en caso de que no tenga una.

Puede crear las tareas [Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas](#) e [Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades](#) por separado desde el asistente de inicio rápido.

Paso 10. Creación de una configuración básica de protección de la red

Puede ver la lista de directivas y tareas creadas.

Espere a que se complete la creación de directivas y tareas antes de ir al paso siguiente del asistente.

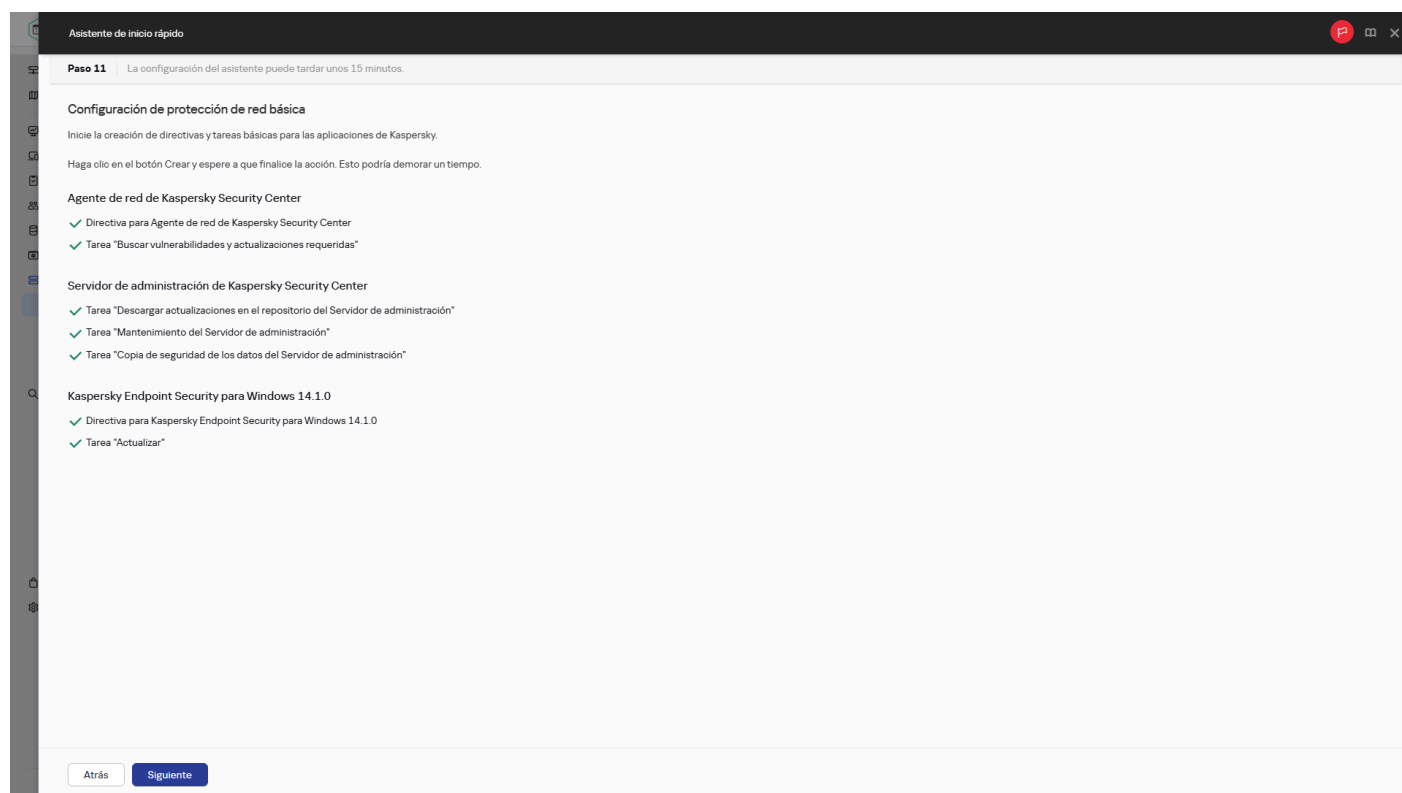

Creación de una configuración básica de protección de la red

Paso 11. Configuración de notificaciones por correo electrónico

Configure la entrega de notificaciones sobre eventos registrados durante el funcionamiento de aplicaciones Kaspersky en los dispositivos cliente. Estos parámetros servirán de configuración predeterminada de las directivas de la aplicación.

Asistente de inicio rápido

Paso 12 | La configuración del asistente puede tardar unos 15 minutos.

Especifique una o varias direcciones de correo electrónico para recibir las notificaciones de error

Destinatarios (direcciones de correo electrónico)

test_recipient@test.com

Dirección del servidor SMTP

smtp.test.com

Puerto del servidor SMTP

25

☐ Utilizar autenticación ESMTP

Nombre de usuario

Contraseña

Enviar mensaje de prueba

Uso y versión de TLS

Utilizar TLS si es compatible con el servidor SMTP

Atrás Siguiente

Configuración de notificaciones por correo electrónico

Para configurar la entrega de notificaciones sobre eventos que ocurren en Aplicaciones de Kaspersky, use la configuración siguiente:

- **Destinatarios (direcciones de correo electrónico)**

Las direcciones de correo electrónico de usuarios a quien la aplicación enviará notificaciones. Puede especificar una o varias direcciones. Si ingresa más de una dirección, sepárelas con un punto y coma.

- **Dirección del servidor SMTP**

La dirección o direcciones de los servidores de correo de su organización.

Si ingresa más de una dirección, sepárelas con un punto y coma. Puede utilizar los siguientes parámetros:

- Dirección IPv4 o IPv6
- Nombre DNS del servidor SMTP

- **Puerto del servidor SMTP**

Número del puerto de comunicación del servidor SMTP. Si utiliza varios servidores SMTP, la conexión con ellos se establecerá a través del puerto de comunicación especificado. El número de puerto predeterminado es el 25.


- **Utilizar autenticación ESMTP**

Habilita la compatibilidad con la autenticación ESMTP. Cuando la casilla está seleccionada, en los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña**, puede especificar la configuración de la autorización de ESMTP. Esta casilla de verificación está desactivada de forma predeterminada.

Puede probar la configuración de la notificación por correo electrónico nueva haciendo clic en el botón **Enviar mensaje de prueba**.

Paso 12. Cerrar el asistente de inicio rápido

Para cerrar el asistente, haga clic en el botón **Finalizar**.

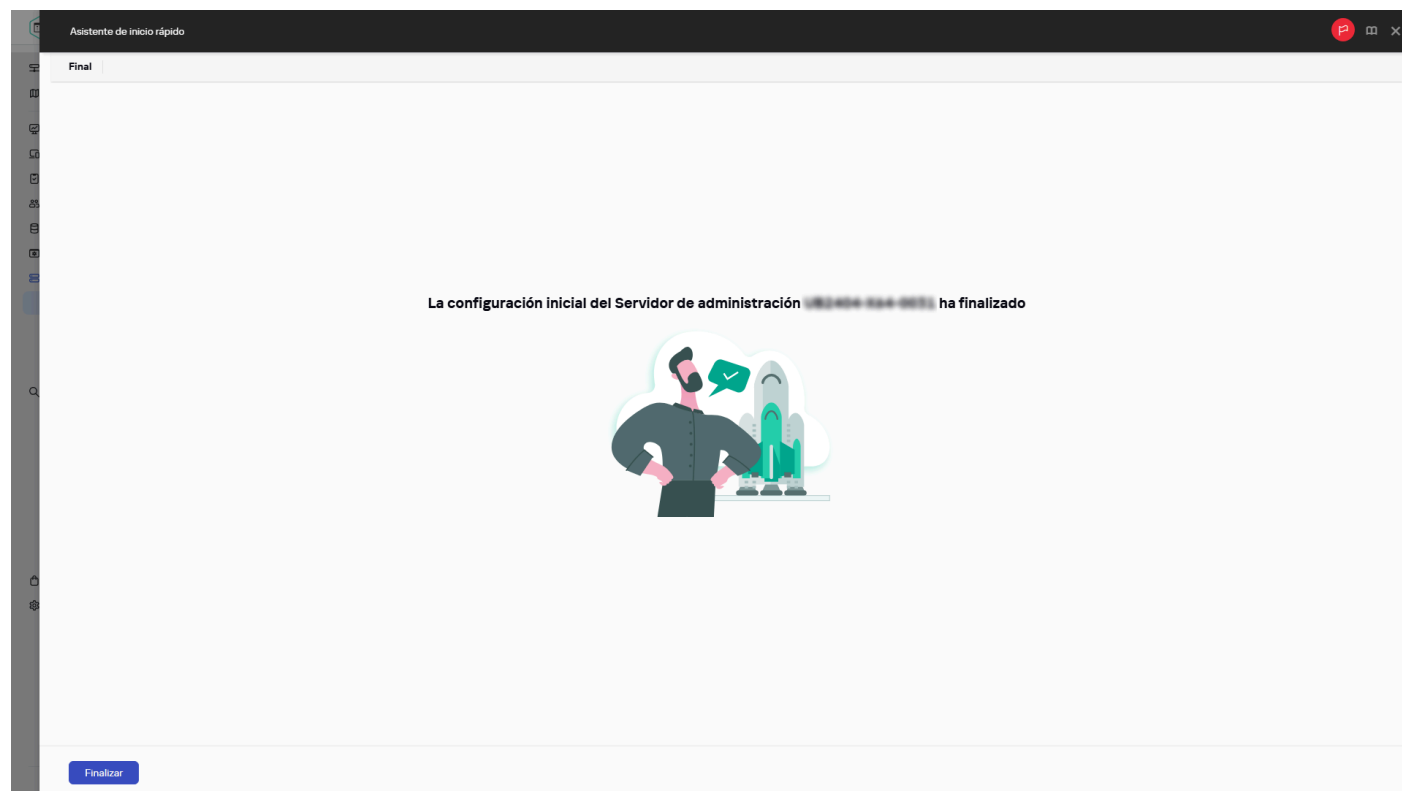

Paso final del Asistente de inicio rápido

Una vez que haya completado el asistente de inicio rápido, puede ejecutar el [asistente de despliegue de la protección](#) para instalar automáticamente aplicaciones antivirus o el Agente de red en los dispositivos de su red.

Asistente de despliegue de la protección

Puede usar el Asistente de despliegue de la protección para instalar aplicaciones de Kaspersky. El Asistente de despliegue de la protección permite la instalación remota de aplicaciones mediante paquetes de instalación creados previamente o directamente desde un paquete de distribución.

El Asistente de despliegue de la protección realiza las siguientes acciones:

- Descarga un paquete de instalación para instalar la aplicación deseada (si el paquete no se creó de antemano). El paquete de instalación se encuentra en **Administración de software** → **Paquetes de instalación**. El paquete puede usarse para instalar la aplicación en otro momento.
- Crea y ejecuta una tarea de instalación remota para dispositivos específicos o para un grupo de administración. La nueva tarea de instalación remota se agrega a la sección **Tareas**. Podrá iniciar la tarea manualmente cuando lo desee. El tipo de tarea es **Instalar aplicación en remoto**.

Si desea instalar el Agente de red en dispositivos con el sistema operativo SUSE Linux Enterprise Server 15, primero, [instale el paquete insserv-compat](#) para configurar el Agente de red.

Paso 1. Iniciar Asistente de despliegue de la protección

También puede iniciar el asistente de despliegue de la protección manualmente en cualquier momento.

Para iniciar manualmente el Asistente de despliegue de la protección,


En el menú principal, vaya a **Detección y despliegue** → **Despliegue y asignación** → **Asistente de despliegue de la protección**.

Se inicia el Asistente de despliegue de la protección. Utilice el botón **Siguiente** para avanzar a un nuevo paso del asistente.

Paso 2. Seleccionar el paquete de instalación

Seleccione el paquete de instalación de la aplicación que desee instalar.

Si el paquete de instalación de la aplicación requerida no está en la lista, haga clic en el botón **Añadir** y luego seleccione la aplicación en la lista.

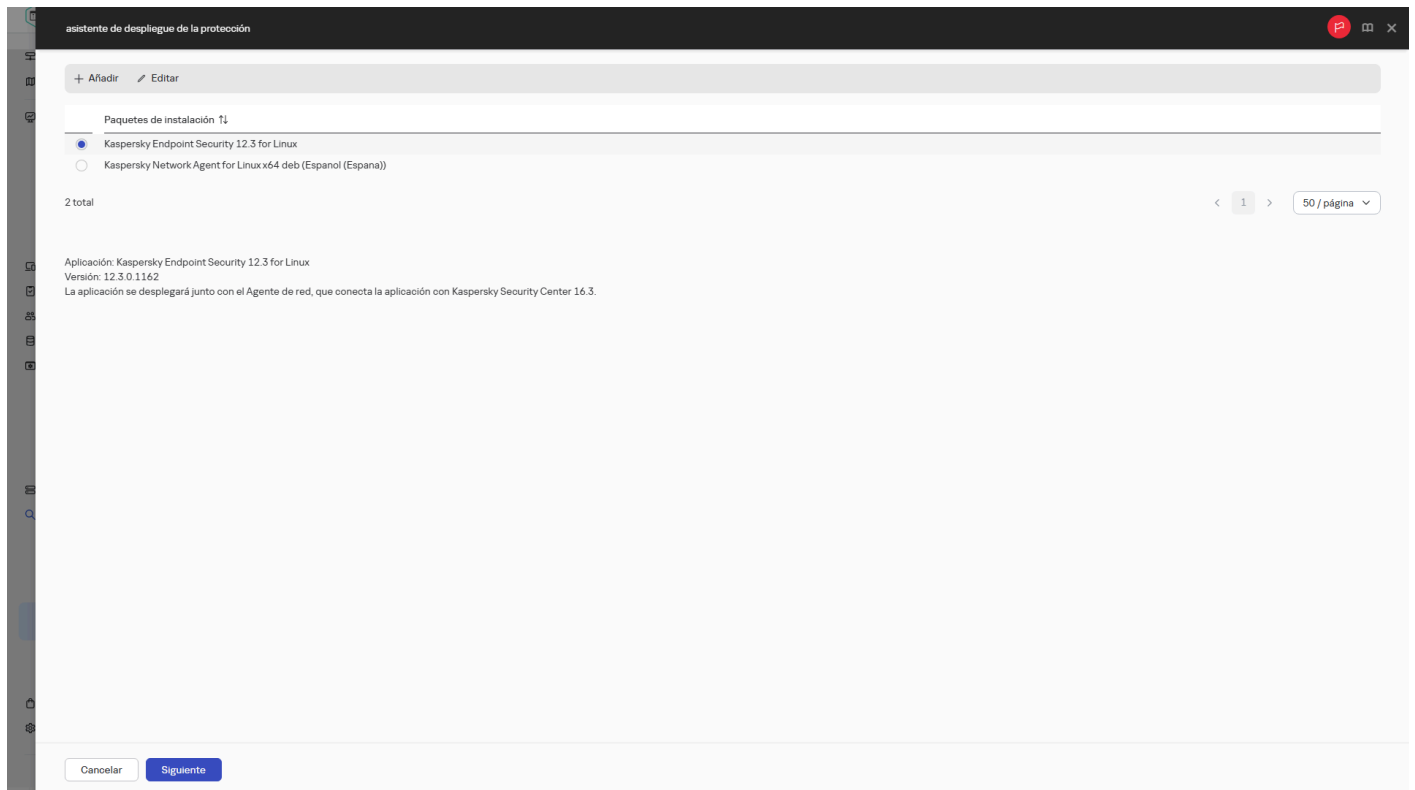

Seleccionar el paquete de instalación

Paso 3. Selección de un método para la distribución del archivo de clave o código de activación

Seleccione un método para la distribución del archivo de clave o el código de activación:

- **No añadir la clave de licencia al paquete de instalación**

La clave se distribuirá automáticamente a todos los dispositivos con los que sea compatible si se cumplen las siguientes condiciones:


- Si se habilitó la distribución automática en las propiedades de la clave.
- Si se creó la tarea **Agregar clave**.

- **Añadir la clave de licencia al paquete de instalación**

La clave se distribuirá a los dispositivos con el paquete de instalación.

No le recomendamos distribuir la clave con este método, ya que los derechos Acceso de lectura compartidos están activados para el repositorio de paquetes de instalación.

Si el paquete de instalación ya contiene un archivo de clave o un código de activación, la ventana solo mostrará la información de la clave de licencia.

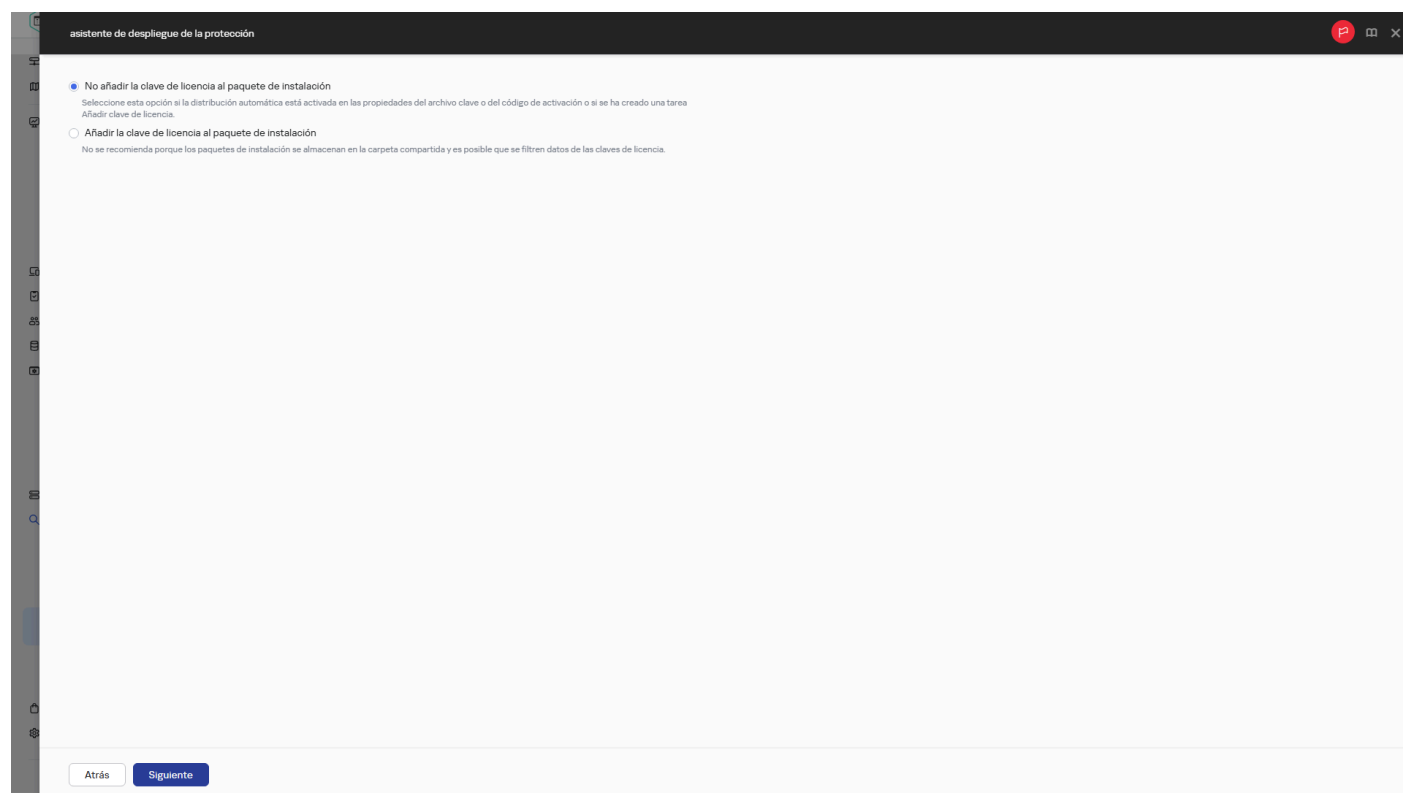


Selección de un método para la distribución del archivo de clave o código de activación

Paso 4. Seleccionar la versión del Agente de red

Si el paquete de instalación que seleccionó no fue el del Agente de red, también deberá instalar el Agente de red, que conecta la aplicación con el Servidor de administración.

Seleccione la última versión del Agente de red.

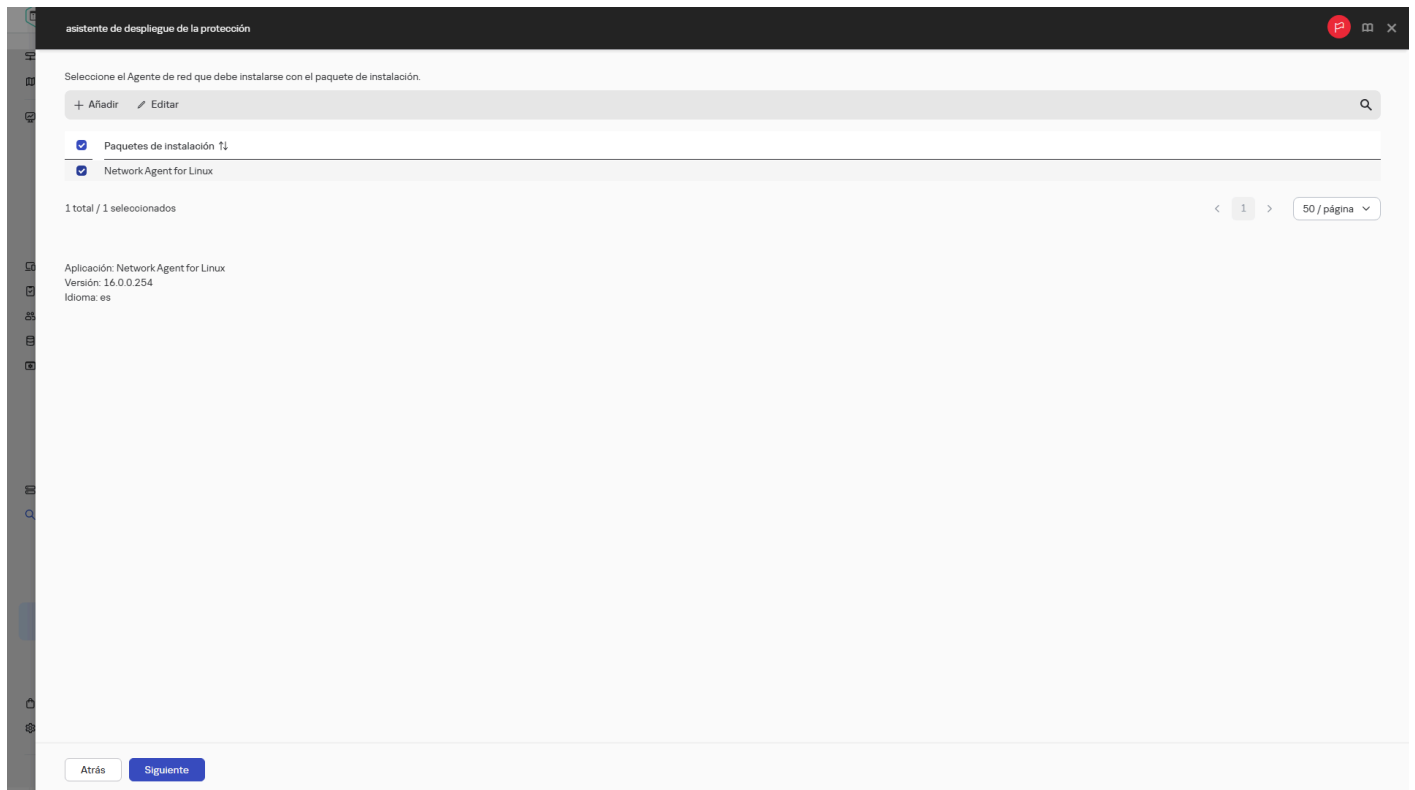

Seleccionar la versión del Agente de red

Paso 5. Seleccionar los dispositivos

Especifique una lista de dispositivos en los que se instalará la aplicación:


- **Instalar en dispositivos administrados**

Si selecciona esta opción, la tarea de instalación remota se creará para un grupo de dispositivos.

- **Seleccionar dispositivos para la instalación**

La tarea se asignará a los dispositivos incluidos en una selección de dispositivos. Puede elegir una selección existente.

Esta opción puede resultarle útil para, por ejemplo, ejecutar una tarea en dispositivos que tengan una versión específica de un sistema operativo.

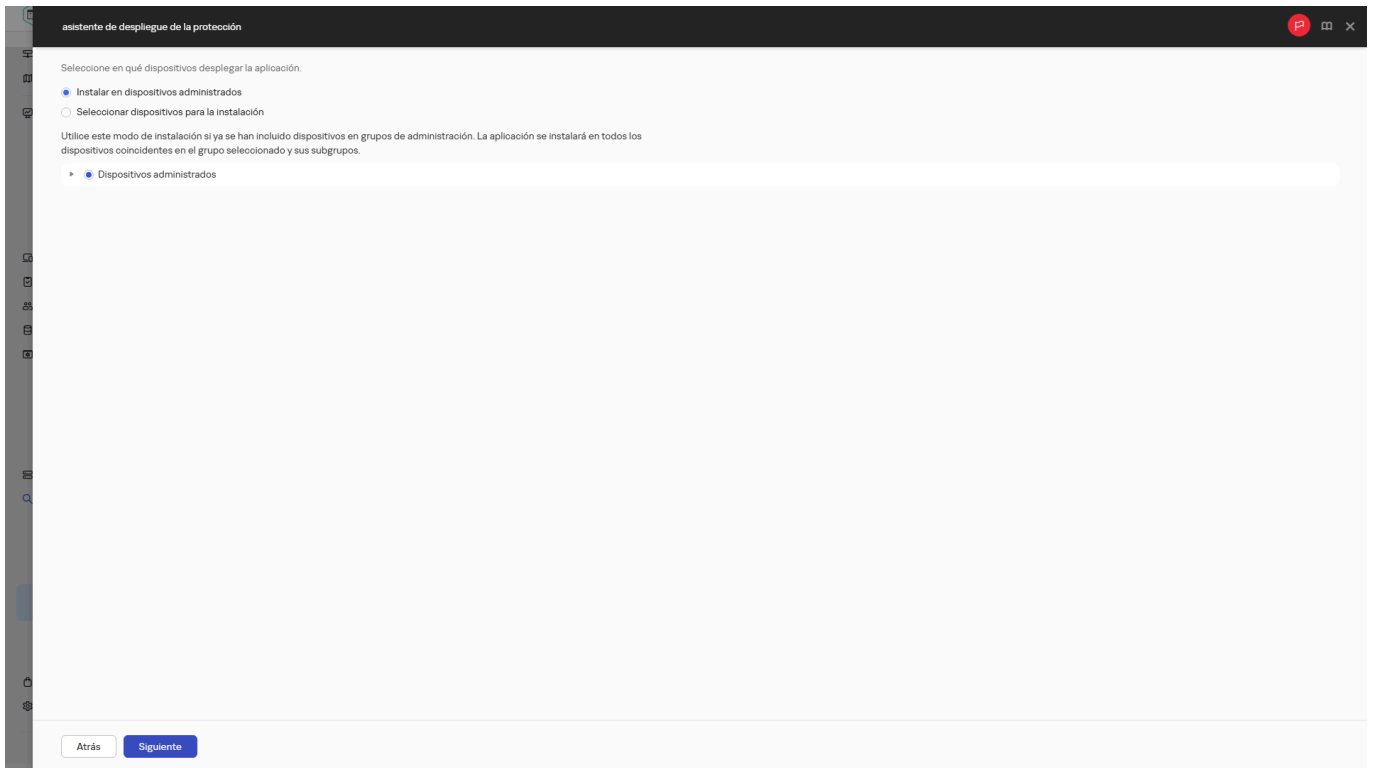

Especificar la lista de dispositivos en los que se instalará la aplicación

Paso 6. Configurar la tarea de instalación remota

En la página **Configuración de tarea Instalación remota**, especifique la configuración para la instalación remota de la aplicación.

En el grupo de configuraciones **Forzar la descarga del paquete de instalación**, puede especificar cómo se distribuyen a los dispositivos cliente los archivos que se requieren para la instalación de una aplicación:

- **Usando el Agente de red**

Si habilita esta opción, los paquetes de instalación se transferirán a los dispositivos cliente a través del Agente de red instalado en esos dispositivos.

Si no habilita esta opción, los paquetes de instalación se distribuirán utilizando las herramientas provistas por el sistema operativo de los dispositivos cliente.

Recomendamos habilitar esta opción si la tarea está asignada a dispositivos que tienen instalado el Agente de red.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

- **Usando los recursos del sistema operativo mediante puntos de distribución**

Si se selecciona la casilla, los paquetes de instalación se distribuyen a los dispositivos cliente mediante los mecanismos del sistema operativo a través de un punto de distribución. Puede seleccionar esta opción si existe al menos un punto de distribución en la red.

Si habilitó la opción **Con el Agente de red**, las herramientas del sistema operativo se utilizarán para transferir los archivos solo si las herramientas del Agente de red no están disponibles.

Esta opción se habilita de manera predeterminada para las tareas de instalación remota creadas en servidores de administración virtuales.

La única forma de instalar una aplicación para Windows (incluido el Agente de red para Windows) en un dispositivo que no tenga instalado el Agente de red es mediante un punto de distribución basado en Windows. Por lo tanto, cuando instale una aplicación de Windows:

- Seleccione esta opción.
- Asegúrese de que se asigne un punto de distribución para los dispositivos cliente de destino.
- Asegúrese de que el punto de distribución esté basado en Windows.
- **Usando los recursos del sistema operativo mediante el Servidor de administración**

Si se habilita esta opción, los archivos se transmitirán a los dispositivos cliente a través del Servidor de administración utilizando las herramientas provistas por el sistema operativo de los dispositivos cliente. Puede habilitar esta opción si no hay ningún Agente de red instalado en el dispositivo cliente, pero el dispositivo cliente está en la misma red que el Servidor de administración.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

Defina la configuración adicional:

- **No reinstalar la aplicación si ya se encuentra instalada**

Si habilita esta opción y se detecta que la aplicación ya está instalada en el dispositivo cliente, no se la reinstalará.

Si no habilita esta opción, la aplicación se instalará en todos los casos.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

- **Asignar instalación del paquete en las directivas de grupo de Active Directory**

Si se habilita esta opción, se instala un paquete de instalación mediante las directivas de grupo de Active Directory.

Esta opción se encuentra disponible si se selecciona el paquete de instalación del Agente de red.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

asistente de despliegue de la protección

Configuración de tarea Instalación remota

Tipo de tarea
Instalación remota de
Kaspersky Endpoint Security 12.3 for Linux

Nombre de la tarea
Test RI Task
La longitud del nombre de la tarea en este campo de entrada está limitada a 100 caracteres.

Forzar la descarga del paquete de instalación

- ☒ Usando el Agente de red
- ☐ Usando los recursos del sistema operativo mediante puntos de distribución
Esta opción es necesaria cuando se instala una aplicación para Windows en un dispositivo sin Agente de red. [Obtener más información](#)
- ☒ Usando los recursos del sistema operativo mediante el Servidor de administración

☒ No reinstalar la aplicación si ya se encuentra instalada

☐ Asignar instalación del paquete en las directivas de grupo de Active Directory

Atrás Siguiente

Configurar la tarea de instalación remota

Paso 7. Opciones de reinicio

Indique qué acción se llevará a cabo si se necesita reiniciar el sistema operativo al instalar la aplicación:

- **No reiniciar el dispositivo**

Cuando termine la operación, los dispositivos cliente no se reiniciarán automáticamente. Para que la operación se complete, deberá reiniciar los dispositivos en forma manual o utilizando, por ejemplo, una tarea de administración de dispositivos. Los resultados de la tarea y el estado de cada dispositivo darán cuenta de que hay un reinicio pendiente. Esta opción es útil cuando la tarea va a ejecutarse en servidores y dispositivos que necesitan operar continuamente.

- **Reiniciar el dispositivo**

Los dispositivos cliente se reiniciarán automáticamente siempre que resulte necesario para completar la operación. Esta opción es útil cuando la tarea se realiza en dispositivos que admiten una breve interrupción para apagarse o reiniciarse.

- **Solicitar al usuario una acción**

A través de un recordatorio en pantalla, se le pedirá a cada usuario que reinicie su dispositivo manualmente. Puede configurar algunos ajustes avanzados para esta opción: el texto del mensaje que se le muestra al usuario, la frecuencia con la que se muestra este mensaje y el tiempo que se espera antes de reiniciar el dispositivo por la fuerza (sin que el usuario confirme el reinicio). Esta opción es la más adecuada para estaciones de trabajo en las que los usuarios deben poder seleccionar el momento más conveniente para reiniciar.

Esta opción está seleccionada de manera predeterminada.

- **Repetir solicitud cada (min)**

Si habilita esta opción, la aplicación le solicitará al usuario que reinicie su sistema operativo con la frecuencia especificada.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada. El intervalo por defecto es de 5 minutos. Los valores disponibles están entre 1 y 1440 minutos.

Si no habilita esta opción, la solicitud se mostrará una sola vez.

- **Reiniciar después de (min)**

Tras mostrarle una solicitud al usuario y aguardar el tiempo especificado, la aplicación reiniciará el sistema operativo por la fuerza.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada. El tiempo de espera por defecto es de 30 minutos. Los valores disponibles están entre 1 y 1440 minutos.

- **Forzar el cierre de las aplicaciones en sesiones bloqueadas**

Las aplicaciones abiertas en el dispositivo cliente podrían impedir que se lo reinicie. Si el usuario está editando un documento en un procesador de textos, por ejemplo, y no ha guardado el archivo, el procesador de textos no permitirá que el dispositivo se reinicie.

Si habilita esta opción, las aplicaciones que se estén ejecutando en un dispositivo bloqueado se cerrarán por la fuerza y, tras ello, el dispositivo se reiniciará. Los usuarios podrían perder los cambios que no hayan guardado.

Si no habilita esta opción, los dispositivos bloqueados no se reiniciarán. El estado de la tarea en tales dispositivos indicará que hay un reinicio pendiente. Los usuarios tendrán que cerrar manualmente todas las aplicaciones abiertas para luego reiniciar sus dispositivos.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

asistente de despliegue de la protección

Seleccione qué acción realizar si la instalación de la aplicación le solicita que reinicie el sistema operativo:

☐ No reiniciar el dispositivo

☐ Reiniciar el dispositivo

☒ Solicitar al usuario una acción

Texto del mensaje

La aplicación se ha instalado correctamente en el dispositivo. Su sistema debe reiniciarse para completar la instalación.

☒ Repetir solicitud cada (min)

5

☒ Reiniciar después de (min)

30

☐ Forzar el cierre de las aplicaciones en sesiones bloqueadas

Atrás Siguiente

Seleccionar la opción de reinicio del sistema operativo

Paso 8. Eliminar aplicaciones incompatibles antes de la instalación

Verá este paso únicamente si se tiene constancia de que la aplicación que se va a desplegar es incompatible con otras aplicaciones.

Seleccione esta opción si desea que Kaspersky Security Center Linux elimine automáticamente aplicaciones que sean incompatibles con la aplicación que despliegue.

También se muestra la lista de aplicaciones incompatibles.

Si no selecciona la opción, la aplicación se instalará únicamente en aquellos dispositivos que no tengan aplicaciones incompatibles.

Paso 9. Mover los dispositivos a Dispositivos administrados

Indique si los dispositivos deberán moverse a un grupo de administración después de la instalación del Agente de red.


- **No mover dispositivos**

Los dispositivos se mantendrán en los grupos en los que se encuentren. Los dispositivos que no pertenezcan a ningún grupo quedarán sin asignar.

- **Mover dispositivos no asignados al grupo**

Los dispositivos se moverán al grupo de administración que seleccione.

La opción **No mover dispositivos** está seleccionada de manera predeterminada. Es posible que quiera mover los dispositivos manualmente por seguridad.

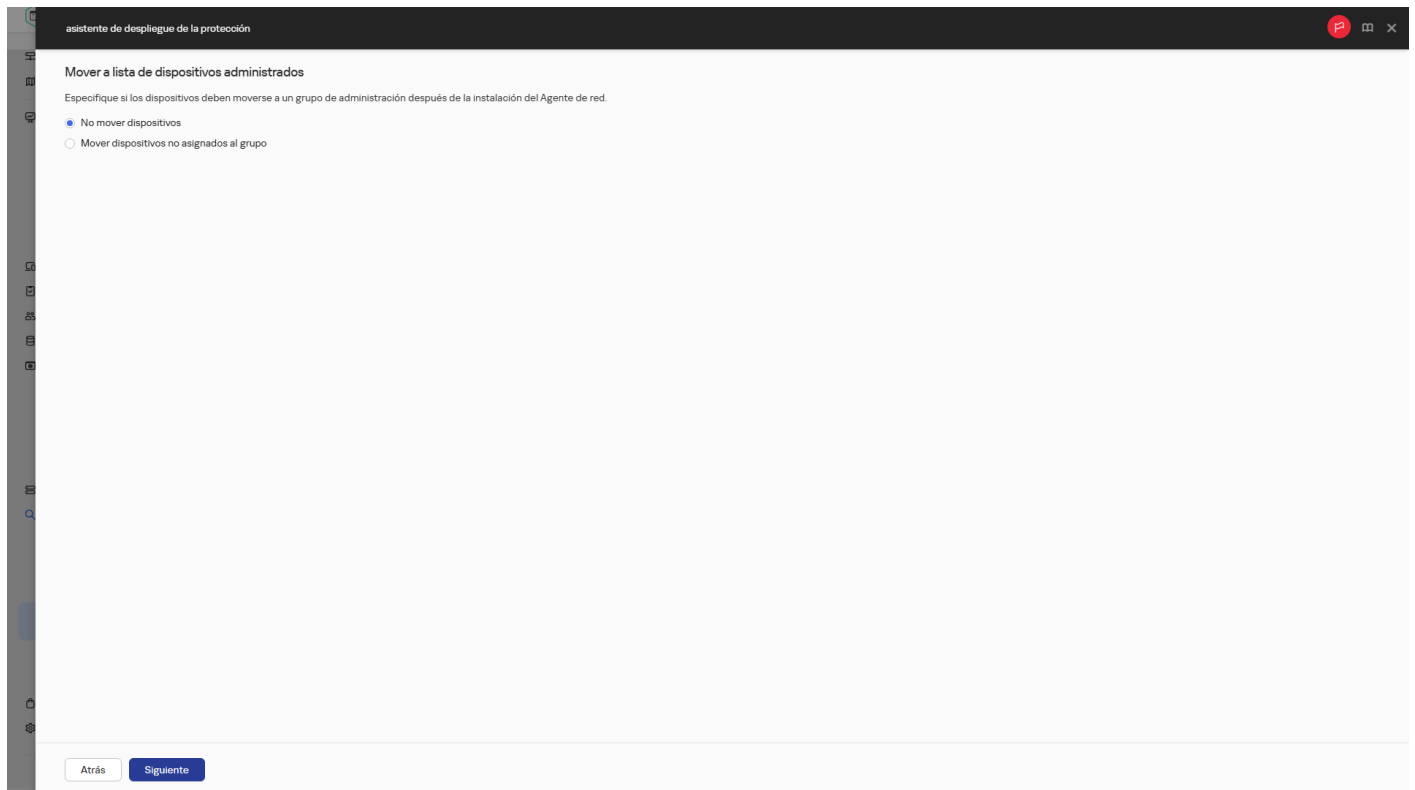

Seleccionar una opción para mover dispositivos a un grupo de administración

Paso 10. Seleccionar cuentas con acceso a los dispositivos

De ser necesario, agregue las cuentas que se utilizarán para iniciar la tarea de instalación remota:

- **No es necesaria una cuenta (Agente de red instalado)**

Si selecciona esta opción, no necesitará especificar la cuenta con la que se ejecutará el instalador de la aplicación. Para ejecutar la tarea, se usará la cuenta con la que se haya iniciado el servicio del Servidor de administración.

Esta opción no está disponible si el Agente de red no se ha instalado en los dispositivos cliente.

- **Se necesita una cuenta (para la instalación sin Agente de red)**

Seleccione esta opción si el Agente de red no está instalado en los dispositivos a los que asigna la tarea de instalación remota. En este caso, puede especificar una cuenta de usuario o un certificado SSH para instalar la aplicación.


- **Cuenta local o de dominio.** Si se selecciona esta opción, especifique la cuenta bajo la que se ejecutará el instalador de aplicación. Haga clic en el botón **Añadir**, seleccione **Cuenta local o de dominio** y, a continuación, especifique las credenciales de la cuenta de usuario.

Puede especificar varias cuentas de usuario si, por ejemplo, ninguna de ellas tiene todos los derechos requeridos en todos los dispositivos a los que asigne esta tarea. En este caso, todas las cuentas añadidas se utilizan para ejecutar la tarea, en orden consecutivo de arriba abajo.

- **Certificado SSH.** Si desea instalar una aplicación en un dispositivo cliente basado en Linux, puede especificar un certificado SSH en lugar de una cuenta de usuario. Haga clic en el botón **Añadir**, seleccione **Certificado SSH** y, a continuación, especifique las claves pública y privada del certificado.

Para generar una clave privada, puede utilizar la utilidad ssh-keygen. Tenga en cuenta que Kaspersky Security Center Linux admite el formato PEM de claves privadas, pero la utilidad ssh-keygen genera claves SSH en formato OPENSSH de manera predeterminada. El formato OPENSSH no es compatible con Kaspersky Security Center Linux. Para crear una clave privada en el formato PEM admitido, agregue la opción -m PEM en el comando ssh-keygen. Por ejemplo:

```
ssh-keygen -m PEM -t rsa -b 4096 -C "<correo electrónico del usuario>"
```

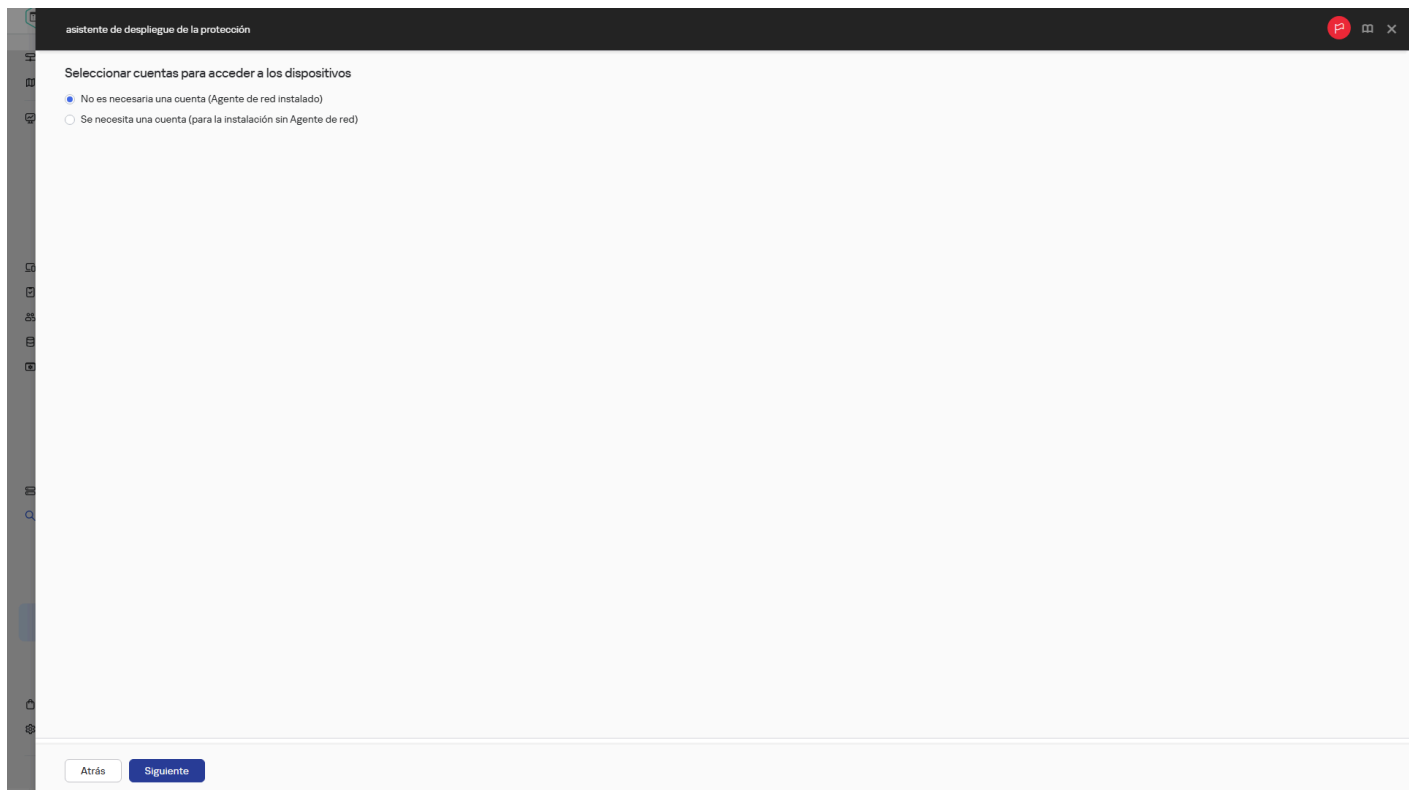

Seleccionar cuentas con acceso a los dispositivos

Paso 11. Iniciar la instalación

Esta página es el último paso del asistente. En este paso, la tarea **Tarea de instalación remota** está correctamente creada y configurada.

De manera predeterminada, la opción **Ejecutar la tarea después de que finalice el asistente** no está seleccionada. Si selecciona esta opción, la tarea **Tarea de instalación remota** comenzará inmediatamente después de que complete el asistente. Si no selecciona esta opción, la tarea **Tarea de instalación remota** no comenzará. Podrá iniciar la tarea manualmente cuando lo desee.

Haga clic en **Aceptar** para completar el paso final del Asistente de despliegue de la protección.

Actualización de Kaspersky Security Center Linux

Puede instalar la versión 17 del Servidor de administración en un dispositivo que tenga instalada una versión anterior del Servidor de administración (a partir de la versión 13). Al actualizar a la versión 17, se conservan todos los datos y configuraciones de la versión anterior del Servidor de administración.

Requisitos previos

- [Crea una copia de seguridad de los datos del servidor de administración](#) antes de iniciar la actualización.
- Al [actualizar el Servidor de administración de la versión 16 o anterior a la versión 16.1 o posterior](#), se activa la autenticación de dos factores. Para obtener más información, consulta [Acerca de la autenticación de dos factores para una cuenta](#).

Para asegurarte de que los usuarios puedan [iniciar sesión en Web Console](#) con tus cuentas existentes mediante el uso de claves secretas de autenticación de dos factores configuradas, y que [los scripts de automatización de OpenAPI](#) continúen funcionando después de la actualización, debes realizar los siguientes pasos:

- [Activar la autenticación de dos factores para todos los usuarios](#) 
- [Los administradores deben configurar la autenticación de dos factores para sus propias cuentas](#) 
- [Excluir cuentas de la autenticación de dos factores](#) 
Si es necesario, añade las cuentas de integración utilizadas para ejecutar scripts a través de OpenAPI a la lista de exclusión.
- Asegúrate de utilizar las versiones del sistema operativo y DBMS [compatibles con la versión 17 del Servidor de administración](#). Si es necesario, puede [mover el Servidor de administración a otro dispositivo](#) con versiones posteriores del sistema operativo y DBMS.
- Al [actualizar el Servidor de administración de la versión 15.4 o anterior a la versión 16 o posterior](#), en el servidor DBMS, cree una [base de datos para IAM](#). El nombre de la base de datos debe ser diferente al de la base de datos que ha instalado para trabajar con Kaspersky Security Center Linux.

- Para PostgreSQL, ejecute el siguiente comando:

```
sudo -i -u postgres psql -U postgres -c "CREATE DATABASE < iam_db_name >;"
```

- Para MariaDB, ejecute el siguiente comando:

```
sudo mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE < iam_db_name >;"
```

- Al actualizar el Servidor de administración de la versión 15.4 o anterior a la versión 16 o posterior, prepara el archivo de respuesta con nuevos parámetros para IAM. Para obtener la lista de parámetros requeridos, consulta el artículo [Instalación de Kaspersky Security Center Linux en modo silencioso](#). Añada la variable de entorno KLAUTOANSWERS. Establezca como valor de la variable la ruta del archivo de respuesta.
- El puerto utilizado por el proceso de kiam para la autenticación del protocolo OpenID Connect debe estar disponible. El valor predeterminado es 4444. Consulte la descripción del parámetro trusted en el siguiente artículo: [Parámetros de instalación de Kaspersky Security Center Web Console](#).

Etapas

1 Instalación de un servidor de administración

Puede actualizar una versión del Servidor de administración utilizando uno de los siguientes métodos:

- Mediante el [Archivo de instalación de Kaspersky Security Center Linux](#)
- Mediante la creación de la [Copia de seguridad de datos del Servidor de administración](#), la instalación de una nueva versión del Servidor de administración y la restauración de los datos del Servidor de administración desde la copia de seguridad

Durante la actualización, es fundamental que el DBMS no sea utilizado simultáneamente por el Servidor de administración y por otras aplicaciones.

Si su red incluye varios Servidores de administración, debe actualizar cada Servidor manualmente. Kaspersky Security Center Linux no admite la actualización centralizada.

2 Ejecución del script postinstall.pl (paso opcional)

Si el archivo de respuesta no incluye parámetros para IAM, se mostrará un mensaje en la terminal durante la actualización para que ejecute el script postinstall.pl.

En este nivel del escenario, haga lo siguiente:

1. En el sistema operativo del Servidor de administración, cree una cuenta de usuario sin privilegios "ksciam" que sea miembro del grupo "kadmins":

```
adduser ksciam
passwd -a ksciam kadmins
usermod -g kadmins ksciam
```

2. En una cuenta con privilegios raíz, ejecute el script /opt/kaspersky/ksc64/lib/bin/setup/postinstall.pl para configurar el Servidor de administración después de la actualización. Cuando se lo solicite, introduzca la siguiente configuración:

1. Introduzca el FQDN del Servidor de IAM. Debe usar el nombre del DNS del Servidor de administración que se especificó [cuando se instaló Kaspersky Security Center Linux](#).
2. Introduzca el nombre de la cuenta para iniciar el servicio de IAM. La cuenta debe ser miembro del grupo de seguridad ingresado. De forma predeterminada, se utiliza la cuenta ksciam.
3. Seleccione el DBMS que ha instalado para trabajar con el servicio de IAM:
 - Si instaló MySQL o MariaDB, introduzca 1.
 - Si instaló PostgreSQL o Postgres Pro, introduzca 2.
4. Introduzca la dirección de DBMS de IAM que utilizará el servicio de IAM.
5. Introduzca el número de puerto de DBMS de IAM. Este puerto se utiliza para comunicarse con el servicio

de IAM. De forma predeterminada, se utilizan los siguientes puertos:

- Puerto 3306 para MySQL o MariaDB.
- Puerto 5432 para PostgreSQL o Postgres Pro.

6. Introduzca el nombre de la base de datos de IAM que utilizará el servicio de IAM. El nombre de la base de datos utilizada por el servicio de IAM debe ser diferente de la base de datos utilizada por el Servidor de administración.

3 [Actualización de Kaspersky Security Center Web Console](#)

4 (Opcional) [Actualización del Agente de red](#) en dispositivos a una nueva versión.

5 [Asegúrese de que la lista de autenticación de dos factores contenga solo las cuentas de usuario que deben tener acceso al servidor de administración.](#)

Revise la [lista de admitidos de autenticación de dos factores](#) y elimine cualquier otra cuenta de ella.

Tenga en cuenta que, si actualiza el Servidor de administración a la versión 17, no podrá crear nuevos paquetes de instalación del Agente de red versión 15 ni versiones anteriores. Sin embargo, los paquetes de instalación creados anteriormente estarán disponibles.

Al actualizar Kaspersky Security Center Linux desde una versión anterior, se conservan todos los complementos instalados de las aplicaciones de Kaspersky compatibles. El complemento del Servidor de administración y el complemento del Agente de red se actualizan automáticamente.

Actualizar Kaspersky Security Center Linux versión 16 o posterior

En esta sección se describen las siguientes opciones para actualizar Kaspersky Security Center Linux de la versión 16 o posterior a la versión más reciente:

- Actualización mediante el archivo del instalador
- Actualización mediante una copia de seguridad
- Actualización en los nodos del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux

Actualización de Kaspersky Security Center Linux de la versión 16 o posterior mediante el archivo de instalación

Si desea actualizar el Servidor de administración de la versión 16 o posterior a la versión más reciente, puede instalar la versión nueva sobre la antigua mediante el archivo de instalación de Kaspersky Security Center Linux.

Para actualizar Kaspersky Security Center Linux de la versión 16 o posterior a la versión más reciente mediante el instalador, siga estos pasos:

1. Descargue el archivo de instalación de Kaspersky Security Center Linux con un paquete completo para la versión 17 desde el sitio web de Kaspersky:

- Para dispositivos que ejecutan un sistema operativo basado en RPM: `ksc64-<version number>.x86_64.rpm`
- Para dispositivos que ejecutan un sistema operativo basado en Debian: `ksc64-<version number>_amd64.deb`

2. Comience a actualizar Kaspersky Security Center Linux. Ejecute uno de los siguientes comandos en la terminal de línea de comandos:

- Para dispositivos que ejecutan un sistema operativo basado en RPM:

```
sudo yum install ./ksc64-<version number>.x86_64.rpm
```

- Para dispositivos que ejecutan un sistema operativo basado en Debian:

```
sudo apt-get install ./ksc64-<version number>_amd64.deb
```

Una vez que el comando se ha ejecutado correctamente, se crea el script `/opt/kaspersky/ksc64/lib/bin/setup/postinstall.pl`. En la terminal se muestra el mensaje correspondiente.

3. Ejecute el script `/opt/kaspersky/ksc64/lib/bin/setup/postinstall.pl` para configurar el Servidor de administración actualizado.

```
sudo /opt/kaspersky/ksc64/lib/bin/setup/postinstall.pl
```

4. Lea el Contrato de licencia y la Política de privacidad, que aparecen en la terminal de línea de comandos. Si está de acuerdo con todos los términos del Contrato de licencia y la Política de privacidad:

- a. Introduzca `Y` para confirmar que ha leído, comprendido y aceptado en su totalidad los términos y condiciones del EULA.
- b. Introduzca `Y` nuevamente para confirmar que ha leído, entendido y aceptado en su totalidad la Política de privacidad que describe la gestión de datos.

La instalación de la aplicación en su dispositivo continuará después de haber introducido `Y` dos veces.

5. Introduzca `1` para seleccionar el modo de instalación estándar del Servidor de administración.

La siguiente imagen muestra los dos últimos pasos.

```
Enter 'Y' to confirm that you understand and accept the terms of the End
User License Agreement (EULA). You must accept the terms and conditions of
the EULA to install the application. Enter 'N' providing you do not accept
the terms of the EULA or 'R' to view it again [N]:
y

Enter 'Y' to confirm that you accept the terms of the Privacy Policy. You
must accept the terms and conditions of the Privacy Policy to install the
application. Entering 'Y' means that you are aware that your data will be
handled and transmitted (including to third countries) as described in the
Privacy Policy. Enter 'N' providing you do not accept the Privacy Policy
[N]:
y

Choose the Administration Server installation mode:
1) Standard
2) Primary cluster node
3) Secondary cluster node
Enter the range number (1, 2, or 3) [1]:
```

Aceptar los términos del EULA y la Política de privacidad, y seleccionar el modo de instalación estándar del Servidor de administración en el terminal de línea de comandos

A continuación, el script configura y finaliza la actualización del Servidor de administración. Durante la actualización, no puede cambiar los ajustes del Servidor de administración que haya configurado antes de la actualización.

6. [Actualice Kaspersky Security Center Web Console](#) a una nueva versión.

7. Para los dispositivos en los que estaba instalada la versión anterior del Agente de red, cree y ejecute la tarea para la instalación remota de la nueva versión del Agente de red.

Le recomendamos que actualice el Agente de red para Linux a la misma versión que Kaspersky Security Center Linux.

La versión actualizada del Agente de red se instalará una vez que se complete la tarea de instalación remota. Ejecute los siguientes comandos en activos basados en Linux para eliminar las dependencias que ya no son necesarias:

- Para activos basados en Debian, ejecute cualquiera de los siguientes comandos:

```
sudo apt-get -y autoremove
```

```
sudo apt -y autoremove
```

- Para activos basados en RPM, ejecute cualquiera de los siguientes comandos:

```
sudo dnf autoremove
```

```
sudo yum autoremove
```

Actualización de Kaspersky Security Center Linux de la versión 16 o posterior mediante una copia de seguridad

Para actualizar el Servidor de administración de la versión 16 o posterior, puede crear una copia de seguridad de los datos del Servidor de administración y restaurarlos después de instalar la nueva versión de Kaspersky Security Center Linux. Si se presentan problemas durante la instalación, puede restaurar la versión anterior del Servidor de administración usando la copia de seguridad del Servidor de administración creada antes de la actualización.

Para actualizar Kaspersky Security Center Linux de la versión 16 o posterior a la versión más reciente mediante una copia de seguridad, siga estos pasos:

1. Antes de la actualización, [haga una copia de seguridad de los datos del Servidor de administración](#) con la versión anterior de la aplicación.
2. Desinstale la versión anterior de Kaspersky Security Center Linux.
3. [Instale la versión 17 de Kaspersky Security Center Linux](#) en el dispositivo en el que se instaló anteriormente el Servidor de administración.

Si el esquema de la base de datos de la copia de seguridad difiere del que utilizan actualmente el Servidor de administración o IAM, los datos se restaurarán en el esquema actual.

Si se usa el esquema public en la copia de seguridad, se deben cumplir las siguientes condiciones:

- El esquema public existe en la base de datos.
- Puede modificar el esquema public de la base de datos desde la cuenta del DBMS que utilizan el Servidor de administración o IAM para acceder a la base de datos.

De lo contrario, la restauración de datos finaliza con un error.

4. [Restaurar los datos del Servidor de administración](#) de la copia de seguridad creada antes de la actualización.
5. [Instale Kaspersky Security Center Web Console](#).

Si se ha instalado anteriormente Kaspersky Security Center Web Console, vuelva a instalarlo con el mismo [archivo de respuesta](#).

[Inicie sesión en Kaspersky Security Center Web Console con la cuenta de usuario interna del administrador](#).

Después de restaurar los datos del Servidor de administración, el proceso de inicialización puede durar hasta 15 minutos, aunque el tiempo exacto dependerá del rendimiento del hardware y del tamaño de los datos del Servidor de administración. Durante este tiempo, es posible que Kaspersky Security Center Web Console no se conecte y muestre errores.

6. Para los dispositivos en los que estaba instalada la versión anterior del Agente de red, cree y ejecute la tarea para la instalación remota de la nueva versión del Agente de red.

Le recomendamos que actualice el Agente de red para Linux a la misma versión que Kaspersky Security Center Linux.

La versión actualizada del Agente de red se instalará una vez que se complete la tarea de instalación remota.

Ejecute los siguientes comandos en activos basados en Linux para eliminar las dependencias que ya no son necesarias:

- Para activos basados en Debian, ejecute cualquiera de los siguientes comandos:

```
sudo apt-get -y autoremove
```

```
sudo apt -y autoremove
```

- Para activos basados en RPM, ejecute cualquiera de los siguientes comandos:

```
sudo dnf autoremove
```

```
sudo yum autoremove
```

Actualización de Kaspersky Security Center Linux de la versión 16 o posterior en los nodos del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux

Puede instalar la versión más reciente del Servidor de administración en cada nodo del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux donde esté instalada la versión 16 o posterior del Servidor de administración. Al actualizar a la versión más reciente, se conservan todos los datos y configuraciones de la versión anterior del Servidor de administración.

Si anteriormente instaló Kaspersky Security Center Linux en dispositivos localmente, también puede actualizar Kaspersky Security Center Linux en estos dispositivos mediante el [archivo de instalación](#) o [mediante una copia de seguridad](#).

No se admite la actualización de Kaspersky Security Center Linux a la versión 17 en los nodos del clúster de conmutación por error mediante un archivo de instalación. Para actualizar de una versión anterior a la versión 17, cree una copia de seguridad de los datos del Servidor de administración, instale la nueva versión del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux y, a continuación, restaure los datos del Servidor de administración a partir de la copia de seguridad. Esta limitación también se aplica a un clúster distribuido geográficamente.

Para actualizar Kaspersky Security Center Linux de la versión 16 o posterior en los nodos del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux, haga lo siguiente:

1. Descargue el archivo de instalación de Kaspersky Security Center Linux con un paquete completo para la versión 17 desde el sitio web de Kaspersky:

- Para dispositivos que ejecutan un sistema operativo basado en RPM—`ksc64-<version number>-<build number>.x86_64.rpm`
- Para dispositivos que ejecutan un sistema operativo basado en Debian—`ksc64_<version number>-<build number>_amd64.deb`

2. [Detenga el clúster.](#)

3. En el nodo activo del clúster, ejecute el siguiente comando en la terminal de línea de comandos para ejecutar la actualización:

- Para dispositivos que ejecutan un sistema operativo basado en RPM:

```
sudo yum install ./ksc64-<version number>-<build number>.x86_64.rpm
```

- Para dispositivos que ejecutan un sistema operativo basado en Debian:

```
sudo apt-get install ./ksc64_<version number>-<build number>_amd64.deb
```

Una vez que el comando se ha ejecutado correctamente, se crea el script `/opt/kaspersky/ksc64/lib/bin/setup/postinstall.pl`. En la terminal se muestra el mensaje correspondiente.

Si se produce algún error, [consulte la solución descrita en la Base de conocimientos](#).

4. Ejecute el script `/opt/kaspersky/ksc64/lib/bin/setup/postinstall.pl` para configurar el Servidor de administración actualizado.

```
sudo /opt/kaspersky/ksc64/lib/bin/setup/postinstall.pl
```


5. Lea el Contrato de licencia y la Política de privacidad, que aparecen en la terminal de línea de comandos. Si está de acuerdo con todos los términos del Contrato de licencia y la Política de privacidad:

- a. Introduzca `Y` para confirmar que ha leído, comprendido y aceptado en su totalidad los términos y condiciones del EULA.
- b. Introduzca `Y` nuevamente para confirmar que ha leído, entendido y aceptado en su totalidad la Política de privacidad que describe la gestión de datos.

La instalación de la aplicación en su dispositivo continuará después de haber introducido `Y` dos veces.

6. Introduzca `2` para seleccionar el nodo en el que va a actualizar.

La siguiente imagen muestra los dos últimos pasos.

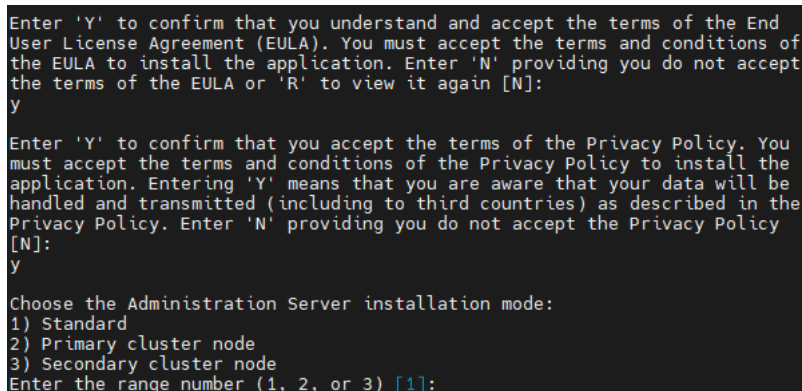

```
Enter 'Y' to confirm that you understand and accept the terms of the End
User License Agreement (EULA). You must accept the terms and conditions of
the EULA to install the application. Enter 'N' providing you do not accept
the terms of the EULA or 'R' to view it again [N]:
y

Enter 'Y' to confirm that you accept the terms of the Privacy Policy. You
must accept the terms and conditions of the Privacy Policy to install the
application. Entering 'Y' means that you are aware that your data will be
handled and transmitted (including to third countries) as described in the
Privacy Policy. Enter 'N' providing you do not accept the Privacy Policy
[N]:
y

Choose the Administration Server installation mode:
1) Standard
2) Primary cluster node
3) Secondary cluster node
Enter the range number (1, 2, or 3) [1]:
```

Aceptar los términos del EULA y la Política de privacidad, y seleccionar el modo de instalación en el terminal de línea de comandos

A continuación, el script configura y finaliza la actualización del Servidor de administración. Durante la actualización, no puede cambiar los ajustes del Servidor de administración que haya configurado antes de la actualización.

7. Realice los pasos 3 a 5 en el nodo pasivo.

En el paso 6, introduzca **3** para seleccionar el nodo.

8. [Inicie el clúster.](#)

Puede iniciar el clúster en cualquier nodo. Si inicia el clúster en el nodo pasivo, se convierte en el nodo activo.

9. Para dispositivos que tienen instalada una versión posterior del Agente de red, cree y ejecute la [tarea de instalación remota para la nueva versión del Agente de red](#).

Le recomendamos que actualice el Agente de red para Linux a la misma versión que Kaspersky Security Center Linux.

La versión actualizada del Agente de red se instalará una vez que se complete la tarea de instalación remota. Ejecute los siguientes comandos en activos basados en Linux para eliminar las dependencias que ya no son necesarias:

- Para activos basados en Debian, ejecute cualquiera de los siguientes comandos:

```
sudo apt-get -y autoremove
```

```
sudo apt -y autoremove
```

- Para activos basados en RPM, ejecute cualquiera de los siguientes comandos:

```
sudo dnf autoremove
```

```
sudo yum autoremove
```

Como resultado, ha instalado la versión más reciente del Servidor de administración en los nodos del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux.

Actualizar Kaspersky Security Center Linux versión 15.4 o anterior

En esta sección se describen las siguientes opciones para actualizar Kaspersky Security Center Linux desde la versión 15.4 o anterior a la versión 16 o posterior:

- Actualización mediante el archivo del instalador
- Actualización mediante una copia de seguridad
- Actualización en los nodos del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux

Cada opción de actualización de Kaspersky Security Center Linux de la versión 15.4 o anterior a la versión 16 o posterior incluye pasos para crear y configurar una [base de datos de IAM](#) en un servidor DBMS, crear una cuenta 'ksciam' sin privilegios para ejecutar el servicio de IAM y añadir esta cuenta al grupo de seguridad 'kadmins'.

Actualización de Kaspersky Security Center Linux de la versión 15.4 o anterior mediante el archivo de instalación

Para actualizar el Servidor de administración de la versión 13 a 15.4 a la versión 16 o posterior, puede instalar una nueva versión sobre una anterior mediante el archivo de instalación de Kaspersky Security Center Linux.

Antes de comenzar, verifique los requisitos de un certificado personalizado.

Si utiliza un certificado personalizado en lugar del autofirmado, antes de actualizar Kaspersky Security Center Linux a la versión posterior, debe asegurarse de que el certificado incluya el Nombre alternativo del sujeto (SAN). Si no lo incluye, es importante reemplazar el certificado antes de actualizar Kaspersky Security Center Linux. De lo contrario, no podrá iniciar sesión en Web Console después de la actualización.

Para asegurarse de que el certificado incluya SAN:

1. En el dispositivo en el que se encuentra instalado el Servidor de administración, ejecute el siguiente comando:

- Para un dispositivo Linux:

```
sudo openssl x509 -in /var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/cert/klserver.cer -noout -ext subjectAltName
```

- Para un dispositivo Windows:

```
certutil -dump %ProgramData%\KasperskyLab\admindkit\1093\cert\klserver.cer
```

2. Asegúrese de que el Nombre alternativo del sujeto (SAN) esté presente en el resultado del comando y de que contenga la dirección del dispositivo del Servidor de administración.

3. Si falta el Nombre alternativo del sujeto, [use la utilidad klsetsrvcert](#) para reemplazar su certificado de usuario por un certificado que [cumpla con los requisitos](#).

Para actualizar Kaspersky Security Center Linux de la versión 15.4 o anterior a la versión más reciente usando el archivo de instalación, haga lo siguiente:

1. Descargue el archivo de instalación de Kaspersky Security Center Linux con un paquete completo para la versión 17 desde el sitio web de Kaspersky:

- Para dispositivos que ejecutan un sistema operativo basado en RPM: `ksc64-<version number>.x86_64.rpm`
- Para dispositivos que ejecutan un sistema operativo basado en Debian: `ksc64-<version number>_amd64.deb`

2. En el servidor de DBMS, cree una [base de datos para IAM](#). El nombre de la base de datos de IAM debe ser diferente del de la base de datos que instaló para trabajar con Kaspersky Security Center Linux.

- Para PostgreSQL, ejecute el siguiente comando:

```
sudo -i -u postgres psql -U postgres -c "CREATE DATABASE <iam_db_name>;"
```

- Para MariaDB, ejecute el siguiente comando:

```
sudo mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE <iam_db_name>;"
```

3. Cree una cuenta sin privilegios 'ksciam', añádala al grupo de seguridad 'kladmins' y luego configure el grupo 'kladmins' como el grupo principal para la cuenta 'ksciam'. Para hacer esto, ejecute los siguientes comandos en secuencia:

```
sudo adduser ksciam
sudo gpasswd -a ksciam kladmins
sudo usermod -g kladmins ksciam
```

4. Comience a actualizar Kaspersky Security Center Linux. Ejecute uno de los siguientes comandos en la terminal de línea de comandos:

- Para dispositivos que ejecutan un sistema operativo basado en RPM:

```
sudo yum install ./ksc64-<número de versión>.x86_64.rpm
```

- Para dispositivos que ejecutan un sistema operativo basado en Debian:

```
sudo apt-get install ./ksc64-<número de versión>_amd64.deb
```

Una vez que el comando se ha ejecutado correctamente, se crea el script `/opt/kaspersky/ksc64/lib/bin/setup/postinstall.pl`. En la terminal se muestra el mensaje correspondiente.

5. Ejecute el script `/opt/kaspersky/ksc64/lib/bin/setup/postinstall.pl` para configurar el Servidor de administración actualizado.

```
sudo /opt/kaspersky/ksc64/lib/bin/setup/postinstall.pl
```

6. Lea el Contrato de licencia y la Política de privacidad, que aparecen en la terminal de línea de comandos. Si está de acuerdo con todos los términos del Contrato de licencia y la Política de privacidad:

- a. Introduzca **Y** para confirmar que ha leído, comprendido y aceptado en su totalidad los términos y condiciones del EULA.
- b. Introduzca **Y** nuevamente para confirmar que ha leído, entendido y aceptado en su totalidad la Política de privacidad que describe la gestión de datos.

La instalación de la aplicación en su dispositivo continuará después de haber introducido **Y** dos veces.

7. Introduzca **1** para seleccionar el modo de instalación estándar del Servidor de administración.

La siguiente imagen muestra los dos últimos pasos.

```
Enter 'Y' to confirm that you understand and accept the terms of the End
User License Agreement (EULA). You must accept the terms and conditions of
the EULA to install the application. Enter 'N' providing you do not accept
the terms of the EULA or 'R' to view it again [N]:
y

Enter 'Y' to confirm that you accept the terms of the Privacy Policy. You
must accept the terms and conditions of the Privacy Policy to install the
application. Entering 'Y' means that you are aware that your data will be
handled and transmitted (including to third countries) as described in the
Privacy Policy. Enter 'N' providing you do not accept the Privacy Policy
[N]:
y

Choose the Administration Server installation mode:
1) Standard
2) Primary cluster node
3) Secondary cluster node
Enter the range number (1, 2, or 3) [1]:
```

Aceptar los términos del EULA y la Política de privacidad, y seleccionar el modo de instalación estándar del Servidor de administración en el terminal de línea de comandos

8. A continuación, el script configura y finaliza la actualización del Servidor de administración. Durante la actualización, no puede cambiar los ajustes del Servidor de administración que haya configurado antes de la actualización. Cuando se lo solicite, introduzca la siguiente configuración:

a. Introduzca el FQDN del Servidor de IAM.

Debe usar el nombre del DNS del Servidor de administración que se especificó [cuando se instaló Kaspersky Security Center Linux](#).

b. Introduzca el nombre de la cuenta para iniciar el servicio de IAM. La cuenta debe ser miembro del grupo de seguridad ingresado. De forma predeterminada, se utiliza la cuenta ksciam.

c. Seleccione el DBMS que ha instalado para trabajar con el servicio de IAM:

- Si instaló MySQL o MariaDB, introduzca **1**.
- Si instaló Postgre SQL o Postgres Pro, introduzca **2**.

d. Introduzca la dirección de DBMS de IAM que utilizará el servicio de IAM.

e. Introduzca el número de puerto de DBMS de IAM. Este puerto se utiliza para comunicarse con el servicio de IAM. De forma predeterminada, se utilizan los siguientes puertos:

- Puerto 3306 para MySQL o MariaDB.
- Puerto 5432 para PostgreSQL o Postgres Pro.

f. Introduzca el nombre de la base de datos de IAM que utilizará el servicio de IAM. El nombre de la base de datos utilizada por el servicio de IAM debe ser diferente de la base de datos utilizada por el Servidor de administración.

g. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de DBMS que utilizará el servicio de IAM.

h. Si ha instalado PostgreSQL o Postgres Pro, puede especificar el esquema de la base de datos que utilizará IAM. Para ello, especifique el nombre del esquema.

Si no desea usar un esquema personalizado, pulse ENTER y se utilizará un esquema predeterminado.

El nombre del esquema distingue entre mayúsculas y minúsculas: debe usar solo letras minúsculas. No especifique los nombres de esquema reservados para IAM: `client`, `iam`, `ksc`, `locker`, `pat`, `scope`, `voltron`.

9. [Actualice Kaspersky Security Center Web Console](#) a una nueva versión.

10. Para los dispositivos en los que estaba instalada la versión anterior del Agente de red, cree y ejecute la tarea para la instalación remota de la nueva versión del Agente de red.

Le recomendamos que actualice el Agente de red para Linux a la misma versión que Kaspersky Security Center Linux.

La versión actualizada del Agente de red se instalará una vez que se complete la tarea de instalación remota. Ejecute los siguientes comandos en activos basados en Linux para eliminar las dependencias que ya no son necesarias:

- Para activos basados en Debian, ejecute cualquiera de los siguientes comandos:

```
sudo apt-get -y autoremove
```

```
sudo apt -y autoremove
```

- Para activos basados en RPM, ejecute cualquiera de los siguientes comandos:

```
sudo dnf autoremove
```

```
sudo yum autoremove
```

Actualización de Kaspersky Security Center Linux de la versión 15.4 o anterior mediante una copia de seguridad

Para actualizar el Servidor de administración de la versión 14.2–15.4 a la versión 16 o posterior, puede crear una copia de seguridad de los datos del Servidor de administración y restaurarla después de instalar una nueva versión de Kaspersky Security Center Linux. Si se presentan problemas durante la instalación, puede restaurar la versión anterior del Servidor de administración usando la copia de seguridad del Servidor de administración creada antes de la actualización.

Requisitos previos

1. Verifique los requisitos de un certificado personalizado.

Si utiliza un certificado personalizado en lugar del autofirmado, antes de actualizar Kaspersky Security Center Linux a la versión posterior, debe asegurarse de que el certificado incluya el Nombre alternativo del sujeto (SAN). Si no lo incluye, es importante reemplazar el certificado antes de actualizar Kaspersky Security Center Linux. De lo contrario, no podrá iniciar sesión en Web Console después de la actualización.

Para asegurarse de que el certificado incluya SAN:

1. En el dispositivo en el que se encuentra instalado el Servidor de administración, ejecute el siguiente comando:

- Para un dispositivo Linux:

```
sudo openssl x509 -in /var/opt/kaspersky/klagent_srv/1093/cert/klserver.cer -noout -ext subjectAltName
```

- Para un dispositivo Windows:

```
certutil -dump %ProgramData%\KasperskyLab\adminkit\1093\cert\klserver.cer
```

2. Asegúrese de que el Nombre alternativo del sujeto (SAN) esté presente en el resultado del comando y de que contenga la dirección del dispositivo del Servidor de administración.
3. Si falta el Nombre alternativo del sujeto, [use la utilidad klsetsrvcert](#) para reemplazar su certificado de usuario por un certificado que [cumpla con los requisitos](#).

2. [Cree una copia de seguridad de los datos del Servidor de administración](#) con la versión anterior de la aplicación.

El procedimiento de actualización

Para actualizar Kaspersky Security Center Linux de la versión 15.4 o anterior a la versión más reciente mediante una copia de seguridad:

1. Desinstale la versión anterior de Kaspersky Security Center Linux.
2. En el servidor de DBMS, cree una [base de datos para IAM](#). El nombre de la base de datos de IAM debe ser diferente del de la base de datos que instaló para trabajar con Kaspersky Security Center Linux.

- Para PostgreSQL, ejecute el siguiente comando:

```
sudo -i -u postgres psql -U postgres -c "CREATE DATABASE <iam_db_name>;"
```

- Para MariaDB, ejecute el siguiente comando:

```
sudo mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE <iam_db_name>;"
```


3. Cree una cuenta sin privilegios 'ksciam', añádala al grupo de seguridad 'kladmins' y luego configure el grupo 'kladmins' como el grupo principal para la cuenta 'ksciam'. Para hacer esto, ejecute los siguientes comandos en secuencia:

```
sudo adduser ksciam
sudo gpasswd -a ksciam kladmins
sudo usermod -g kladmins ksciam
```

4. [Instale la versión 17 de Kaspersky Security Center Linux](#) en el dispositivo en el que se instaló anteriormente el Servidor de administración.

Si el esquema de la base de datos de la copia de seguridad difiere del que utilizan actualmente el Servidor de administración o IAM, los datos se restaurarán en el esquema actual.

Si se usa el esquema public en la copia de seguridad, se deben cumplir las siguientes condiciones:

- El esquema public existe en la base de datos.
- Puede modificar el esquema public de la base de datos desde la cuenta del DBMS que utilizan el Servidor de administración o IAM para acceder a la base de datos.

De lo contrario, la restauración de datos finaliza con un error.

5. [Restaure los datos del Servidor de administración](#) de la copia de seguridad creada antes de la actualización.

6. Configure la [verificación de certificados del Servidor de administración y del Servidor de IAM](#).

7. [Instale Kaspersky Security Center Web Console](#).

Si se ha instalado anteriormente Kaspersky Security Center Web Console, vuelva a instalarlo con el mismo [archivo de respuesta](#).

[Inicie sesión en Kaspersky Security Center Web Console con la cuenta de usuario interna del administrador](#).

Después de restaurar los datos del Servidor de administración, el proceso de inicialización puede durar hasta 15 minutos, aunque el tiempo exacto dependerá del rendimiento del hardware y del tamaño de los datos del Servidor de administración. Durante este tiempo, es posible que Kaspersky Security Center Web Console no se conecte y muestre errores.

8. Para los dispositivos en los que estaba instalada la versión anterior del Agente de red, cree y ejecute la tarea para la instalación remota de la nueva versión del Agente de red.

Le recomendamos que actualice el Agente de red para Linux a la misma versión que Kaspersky Security Center Linux.

La versión actualizada del Agente de red se instalará una vez que se complete la tarea de instalación remota.

Ejecute los siguientes comandos en activos basados en Linux para eliminar las dependencias que ya no son necesarias:

- Para activos basados en Debian, ejecute cualquiera de los siguientes comandos:

```
sudo apt-get -y autoremove
```

```
sudo apt -y autoremove
```

- Para activos basados en RPM, ejecute cualquiera de los siguientes comandos:

```
sudo dnf autoremove
```

```
sudo yum autoremove
```

Actualización de Kaspersky Security Center Linux de la versión 15.4 o anterior en los nodos del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux

Puede instalar la versión 16 o posterior del Servidor de administración en cada nodo del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux donde esté instalada la versión 14-15.4 del Servidor de administración. Cuando actualiza, se conservan todos los datos y configuraciones de la versión anterior del Servidor de administración.

Antes de comenzar, verifique los requisitos de un certificado personalizado.

Si utiliza un certificado personalizado en lugar del autofirmado, antes de actualizar Kaspersky Security Center Linux a la versión posterior, debe asegurarse de que el certificado incluya el Nombre alternativo del sujeto (SAN). Si no lo incluye, es importante reemplazar el certificado antes de actualizar Kaspersky Security Center Linux. De lo contrario, no podrá iniciar sesión en Web Console después de la actualización.

Para asegurarse de que el certificado incluya SAN:

1. En el dispositivo en el que se encuentra instalado el Servidor de administración, ejecute el siguiente comando:

- Para un dispositivo Linux:

```
sudo openssl x509 -in /var/opt/kaspersky/klagent_srv/1093/cert/klserver.cer -noout -ext subjectAltName
```

- Para un dispositivo Windows:

```
certutil -dump %ProgramData%\KasperskyLab\admindkit\1093\cert\klserver.cer
```

2. Asegúrese de que el Nombre alternativo del sujeto (SAN) esté presente en el resultado del comando y de que contenga la dirección del dispositivo del Servidor de administración.

3. Si falta el Nombre alternativo del sujeto, [utilice la utilidad klsetsrvcert](#) para reemplazar su certificado de usuario por un certificado que [cumpla con los requisitos](#).

Si anteriormente instaló Kaspersky Security Center Linux en dispositivos localmente, también puede actualizar Kaspersky Security Center Linux en estos dispositivos mediante el [archivo de instalación](#) o [mediante una copia de seguridad](#).

Para actualizar Kaspersky Security Center Linux de la versión 15.4 o anterior en los nodos del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux, haga lo siguiente:

1. Descargue el archivo de instalación de Kaspersky Security Center Linux con un paquete completo para la versión 17 desde el sitio web de Kaspersky:

- Para dispositivos que ejecutan un sistema operativo basado en RPM—`ksc64-<version number>-<build number>.x86_64.rpm`
- Para dispositivos que ejecutan un sistema operativo basado en Debian—`ksc64-<version number>-<build number>_amd64.deb`

2. [Detenga el clúster.](#)

3. En el servidor de DBMS, cree una base de datos para IAM. El nombre de la base de datos de IAM debe ser diferente al de la base de datos que instaló para trabajar con Kaspersky Security Center Linux.

- Para PostgreSQL, ejecute el siguiente comando:

```
sudo -i -u postgres psql -U postgres -c "CREATE DATABASE <iam_db_name>;"
```

- Para MariaDB, ejecute el siguiente comando:

```
sudo mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE <iam_db_name>;"
```

4. Cree una cuenta sin privilegios 'ksciam', añádala al grupo de seguridad 'kladmins' y luego configure el grupo 'kladmins' como el grupo principal para la cuenta 'ksciam'. Para hacer esto, ejecute los siguientes comandos en secuencia:

```
sudo adduser ksciam
sudo gpasswd -a ksciam kladmins
sudo usermod -g kladmins ksciam
```

5. En el nodo activo del clúster, ejecute uno de los siguientes comandos en la línea de comandos para iniciar la actualización:

- Para dispositivos que ejecutan un sistema operativo basado en RPM:

```
sudo yum install ./ksc64-<número de versión>-<número de compilación>.x86_64.rpm
```

- Para dispositivos que ejecutan un sistema operativo basado en Debian:

```
sudo apt-get install ./ksc64-<número de versión>-<número de compilación>_amd64.deb
```

Una vez que el comando se ha ejecutado correctamente, se crea el script `/opt/kaspersky/ksc64/lib/bin/setup/postinstall.pl`. En la terminal se muestra el mensaje correspondiente.

6. Ejecute el script `/opt/kaspersky/ksc64/lib/bin/setup/postinstall.pl` para configurar el Servidor de administración actualizado.

```
sudo /opt/kaspersky/ksc64/lib/bin/setup/postinstall.pl
```

7. Lea el Contrato de licencia y la Política de privacidad, que aparecen en la terminal de línea de comandos. Si está de acuerdo con todos los términos del Contrato de licencia y la Política de privacidad:

- Introduzca `Y` para confirmar que ha leído, comprendido y aceptado en su totalidad los términos y condiciones del EULA.
- Introduzca `Y` nuevamente para confirmar que ha leído, entendido y aceptado en su totalidad la Política de privacidad que describe la gestión de datos.

La instalación de la aplicación en su dispositivo continuará después de haber introducido `Y` dos veces.

8. Introduzca `2` para seleccionar el nodo en el que va a actualizar.

La siguiente imagen muestra los dos últimos pasos.

```
Enter 'Y' to confirm that you understand and accept the terms of the End
User License Agreement (EULA). You must accept the terms and conditions of
the EULA to install the application. Enter 'N' providing you do not accept
the terms of the EULA or 'R' to view it again [N]:
y

Enter 'Y' to confirm that you accept the terms of the Privacy Policy. You
must accept the terms and conditions of the Privacy Policy to install the
application. Entering 'Y' means that you are aware that your data will be
handled and transmitted (including to third countries) as described in the
Privacy Policy. Enter 'N' providing you do not accept the Privacy Policy
[N]:
y

Choose the Administration Server installation mode:
1) Standard
2) Primary cluster node
3) Secondary cluster node
Enter the range number (1, 2, or 3) [1]:
```

Aceptar los términos del EULA y la Política de privacidad, y seleccionar el modo de instalación en el terminal de línea de comandos

9. A continuación, el script configura y finaliza la actualización del Servidor de administración. Durante la actualización, no puede cambiar los ajustes del Servidor de administración que haya configurado antes de la actualización. Cuando se lo solicite, introduzca la siguiente configuración:

- Introduzca el FQDN del Servidor de IAM.

Debe usar el nombre del DNS del Servidor de administración que se especificó [cuando se instaló Kaspersky Security Center Linux](#).

- Introduzca el nombre de la cuenta para iniciar el servicio de IAM. La cuenta debe ser miembro del grupo de seguridad ingresado. De forma predeterminada, se utiliza la cuenta ksciam.

- Seleccione el DBMS que ha instalado para trabajar con el servicio de IAM:

- Si instaló MySQL o MariaDB, introduzca `1`.
- Si instaló Postgre SQL o Postgres Pro, introduzca `2`.

- Introduzca la dirección de DBMS de IAM que utilizará el servicio de IAM.

e. Introduzca el número de puerto de DBMS de IAM. Este puerto se utiliza para comunicarse con el servicio de IAM. De forma predeterminada, se utilizan los siguientes puertos:

- Puerto 3306 para MySQL o MariaDB.
- Puerto 5432 para PostgreSQL o Postgres Pro.

f. Introduzca el nombre de la base de datos de IAM que utilizará el servicio de IAM. El nombre de la base de datos utilizada por el servicio de IAM debe ser diferente de la base de datos utilizada por el Servidor de administración.

g. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de DBMS que utilizará el servicio de IAM.

10. Realice el paso 5 en el nodo pasivo.

En el paso 6, introduzca **3** para seleccionar el nodo.

11. [Inicie el clúster.](#)

Puede iniciar el clúster en cualquier nodo. Si inicia el clúster en el nodo pasivo, se convierte en el nodo activo.

12. Para dispositivos que tienen instalada una versión posterior del Agente de red, cree y ejecute la [tarea de instalación remota para la nueva versión del Agente de red](#).

Le recomendamos que actualice el Agente de red para Linux a la misma versión que Kaspersky Security Center Linux.

La versión actualizada del Agente de red se instalará una vez que se complete la tarea de instalación remota. Ejecute los siguientes comandos en activos basados en Linux para eliminar las dependencias que ya no son necesarias:

- Para activos basados en Debian, ejecute cualquiera de los siguientes comandos:

```
sudo apt-get -y autoremove
```

```
sudo apt -y autoremove
```

- Para activos basados en RPM, ejecute cualquiera de los siguientes comandos:

```
sudo dnf autoremove
```

```
sudo yum autoremove
```

Como resultado, ha instalado la versión más reciente del Servidor de administración en los nodos del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux.

Actualización de Kaspersky Security Center Web Console

En este artículo se describe cómo instalar el Servidor de Kaspersky Security Center Web Console Server (en lo sucesivo, también se usará la denominación "Kaspersky Security Center Web Console") en dispositivos con el sistema operativo Linux.

Si instala Kaspersky Security Center Web Console en Astra Linux en el modo de entorno de software cerrado, siga las [instrucciones específicas para Astra Linux](#).

Utilice uno de los siguientes archivos de instalación que corresponda a la distribución de Linux instalada en su dispositivo:

- Para sistemas operativos basados en Debian: ksc-web-console-<número_de_compilación>.x86_64.deb
- Para sistemas operativos basados en RPM: ksc-web-console-<número_de_compilación>.x86_64.rpm

El archivo de instalación debe descargarse del sitio web de Kaspersky.

Para actualizar Kaspersky Security Center Web Console:

1. Asegúrese de que el dispositivo en el que desea actualizar Kaspersky Security Center Web Console esté ejecutando una de las distribuciones de Linux compatibles.
2. Lea y acepte el Contrato de licencia de usuario final (EULA, por las siglas del término en inglés). Si el kit de distribución de Kaspersky Security Center Linux no incluye un archivo TXT con el texto del EULA, puede descargar el archivo desde el [sitio web de Kaspersky](#). Si no acepta los términos del Contrato de licencia, no actualice Kaspersky Security Center Web Console mediante el archivo de instalación.
3. Utilice el mismo [archivo de respuestas](#) que preparó antes de instalar Kaspersky Security Center Web Console. El nombre del archivo de respuesta es ksc-web-console-setup.json. La ubicación del archivo es /etc/ksc-web-console-setup.json.

Si [al instalar Kaspersky Security Center Web Console](#) especificó los valores de los parámetros webConsoleAccount, managementServiceAccount, serviceWebConsoleAccount, pluginAccount y natsMessageQueueAccount, asegúrese de que todos estos parámetros estén especificados en el archivo de respuesta.

Si el archivo de respuesta no existe, [cree un nuevo archivo de respuesta](#) que contenga los parámetros para conectar Kaspersky Security Center Web Console al Servidor de administración. Nombre el archivo ksc-web-console-setup.json y luego colóquelo en el directorio / etc.

Ejemplo de un archivo de respuesta que contiene el conjunto mínimo de parámetros

El conjunto de parámetros del archivo de respuesta depende de la versión del Servidor de administración al que se conecta Kaspersky Security Center Web Console:

- Servidor de administración versión 16 o posterior

Ejemplo de un archivo de respuesta con el conjunto mínimo de parámetros para iniciar sesión en la versión 16 o posteriores del Servidor de administración:

```
{
  "address": "ksc-web-console.example.com",
  "port": 8080,
  "trusted": {
    "Administration Server v16": {
      "iamHost": "ksc16.example.com",
      "iamOAuthPort": 4444,
      "iamProxyPort": 9050,
      "iamCertPath": "/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/iam/main_certificate.pem",
      "iamPATPath": "/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/iam/initial_token.txt",
      "kscPort": 13299,
      "kscCertPath": "/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/cert/klserver.cer"
    }
  },
  "certDomain": "ksc-web-console.example.com",
  "acceptEula": true
}
```

- Servidor de administración versión 15.4 o posterior

Ejemplo de un archivo de respuesta con el conjunto mínimo de parámetros para iniciar sesión en la versión 15.4 o anteriores del Servidor de administración:

```
{
  "address": "ksc-web-console.example.com",
  "port": 8080,
  "trusted": {
    "Administration Server v15.4": {
      "kscHost": "ksc.example.com",
      "kscPort": 13299,
      "kscCertPath": "/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/cert/klserver.cer"
    }
  },
  "certDomain": "ksc-web-console.example.com",
  "acceptEula": true
}
```

Puede instalar Kaspersky Security Center Web Console en el mismo dispositivo donde está el Servidor de administración o en otro dispositivo. Si Kaspersky Security Center Web Console está instalado en otro dispositivo, la dirección de Kaspersky Security Center Web Console (especificada por `address`) y la dirección del Servidor de administración (especificada por `iamHost` o `kscHost`) son diferentes. Si Kaspersky Security Center Web Console está instalado en el mismo dispositivo que el Servidor de administración, estos parámetros tienen los mismos valores.

El valor `iamHost` debe coincidir con la dirección de IAM que especificó durante la instalación del Servidor de administración. Para obtener la dirección de IAM especificada, ejecute el siguiente comando en el dispositivo que tiene el Servidor de administración instalado:

```
grep "iam_address:" /var/opt/kaspersky/klnagent_srv/iam/iam-config.yaml
```

Para obtener información detallada, consulte el artículo: [Parámetros de instalación de Kaspersky Security Center Web Console](#).

Puede añadir varios Servidores de administración de diferentes versiones a la lista de servidores de confianza. En este caso, los Servidores pueden utilizar diferentes métodos de autenticación.

Si desea actualizar Kaspersky Security Center Web Console conectada al Servidor de administración instalado en los nodos del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux, en el [archivo de respuesta](#), especifique el parámetro de instalación "trusted" para permitir que el clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux se conecte a Kaspersky Security Center Web Console.

Componentes del **parámetro de instalación** trusted

Si se conecta al clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux mediante la autenticación de dominio con SSO, especifique el parámetro de instalación de confianza de la siguiente manera: si conecta Kaspersky Security Center Web Console a la versión 16 o posteriores del Servidor de administración, se utilizará la autenticación de dominio con inicio de sesión único (SSO) proporcionada por [Identity and Access Manager \(IAM\)](#). En este caso, especifique el parámetro de instalación trusted de la siguiente manera:

```
"trusted": {
  "<nombre del Servidor de administración>": {
    "iamHost": "ksc-iam.example.com",
    "iamOAuthPort": 4444,
    "iamProxyPort": 9050,
    "iamCertPath": "<carpeta de datos compartida>/iam/main_certificate.pem",
    "iamPATPath": "<carpeta de datos compartida>/iam/initial_token.txt",
    "kscPort": 13299,
    "kscCertPath": "<carpeta de datos compartida>/1093/cert/klserver.cer"
  }
}
```

donde:

- < nombre del Servidor de administración > es el nombre del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux que se mostrará en la ventana de inicio de sesión de Kaspersky Security Center Web Console.
- iamHost es la dirección del dispositivo donde están instalados el Servidor de administración y el IAM. Si ha creado un adaptador de red secundario al [preparar los nodos del clúster](#), use el FQDN o el nombre de host del adaptador como la dirección del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux. De lo contrario, introduzca el FQDN o el nombre de host del equilibrador de carga de terceros que esté utilizando.

El valor iamHost debe coincidir con la dirección de IAM que se especificó durante la instalación del Servidor de administración. Para obtener la dirección de IAM especificada, ejecute el siguiente comando en el dispositivo que tiene el Servidor de administración instalado:

```
grep "iam_address:" /var/opt/kaspersky/klagent_srv/iam/iam_config.yaml
```

- iamOAuthPort es el puerto que se utiliza para intercambiar tokens de autenticación a través del protocolo de autenticación OpenID Connect (el valor predeterminado es 4444). Este puerto se utiliza tanto para la comunicación entre el Servidor de Kaspersky Security Center Web Console y el Servidor de administración, como entre el navegador (que se utiliza con Kaspersky Security Center Web Console) y el Servidor de administración.
- iamProxyPort es el puerto que se utiliza para conectar el Servidor de Kaspersky Security Center Web Console al Servidor de administración (el valor predeterminado es 9050).
- iamCertPath es la ruta al [certificado de IAM](#). El certificado de IAM se crea automáticamente la primera vez que ejecuta el Servidor de administración. El certificado se encuentra en el dispositivo donde está instalado el Servidor de administración. La ruta predeterminada al certificado es: < carpeta de datos compartida >/iam/main_certificate.pem. El certificado se encuentra en el almacenamiento de datos compartido del [clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux](#). El certificado de IAM autofirmado se rota automáticamente.

- `iamPATPath` es la ruta al token utilizado para registrar Kaspersky Security Center Web Console como cliente OAuth en IAM. Este archivo se genera automáticamente la primera vez que ejecuta el Servidor de administración. El token se encuentra en el dispositivo donde está instalado el Servidor de administración. La ruta predeterminada al token es: `<carpeta de datos compartida>/iam/initial_token.txt`. El token se encuentra en el almacenamiento de datos compartido del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux. El token es válido indefinidamente y no requiere rotación.
- `kscPort` es el puerto [OpenAPI](#) que Kaspersky Security Center Web Console utiliza para conectarse al Servidor de administración (el valor predeterminado es 13299).
- `kscCertPath` es el certificado del Servidor de administración que se encuentra en el almacenamiento de datos compartido del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux. La ruta predeterminada al archivo del certificado es `< carpeta de datos compartida >\1093\cert\klserver.cer`.

Copie el archivo del certificado del Servidor de administración (especificado por `kscCertPath`), el archivo de certificado IAM (especificado por `iamCertPath`) y el archivo de token (especificado por `iamPATPath`) desde el almacenamiento de datos compartido al dispositivo donde instala Kaspersky Security Center Web Console. Defina la ruta local al certificado del Servidor de administración.

Si conecta Kaspersky Security Center Web Console a la versión 15.4 o anteriores del Servidor de administración, se utilizará la autenticación especificando el nombre y la contraseña del [usuario del dominio](#) o del [usuario interno](#). En este caso, especifique el parámetro de instalación de confianza de la siguiente manera:

```
"trusted": {
  "<nombre del Servidor de administración>": {
    "kscHost": "ksc.example.com",
    "kscPort": 13299,
    "kscCertPath": "<carpeta de datos compartida>/1093/cert/klserver.cer"
  }
}
```

donde:

- `< nombre del Servidor de administración >` es el nombre del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux que se mostrará en la ventana de inicio de sesión de Kaspersky Security Center Web Console.
- `kscHost` es la dirección del Servidor de administración (FQDN o nombre de host). Si ha creado un adaptador de red secundario al [preparar los nodos del clúster](#), use la dirección del adaptador como la dirección del clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux. De lo contrario, introduzca la dirección del equilibrador de carga de terceros que esté utilizando.
- `kscPort` es el puerto OpenAPI que Kaspersky Security Center Web Console utiliza para conectarse al Servidor de administración (el valor predeterminado es 13299).
- `kscCertPath` es el certificado del Servidor de administración que se encuentra en el almacenamiento de datos compartido del [clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux](#). La ruta predeterminada al archivo del certificado es `< carpeta de datos compartida >\1093\cert\klserver.cer`. Copie el archivo del certificado de la carpeta compartida al dispositivo en el que se encuentre instalado Kaspersky Security Center Web Console. Defina la ruta local al certificado del Servidor de administración.

Kaspersky Security Center Web Console no se puede actualizar con el mismo archivo de instalación. Si desea cambiar la configuración de un archivo de respuestas y usar este archivo para reinstalar la aplicación, primero debe eliminar la aplicación y luego volver a instalarla con el nuevo archivo de respuestas.

4. Con una cuenta con privilegios root, use la línea de comandos para ejecutar el archivo de instalación con la extensión .deb o .rpm, dependiendo de su distribución de Linux.

Para actualizar Kaspersky Security Center Web Console a una versión más reciente, ejecute uno de estos comandos:

- Para dispositivos que ejecutan un sistema operativo basado en RPM:
`sudo yum install ksc-web-console-<número_de_compilación>.x86_64.rpm`
- Para dispositivos que ejecutan un sistema operativo basado en Debian:
`sudo apt-get install ksc-web-console-<número_de_compilación>.x86_64.deb`

Se iniciará el proceso para desempaquetar el archivo de instalación. Espere a que se complete la instalación.

5. Ejecute el siguiente comando para reiniciar todos los servicios de Kaspersky Security Center Web Console:
`sudo systemctl restart KSC*`

Cuando finalice la instalación, puede usar su navegador para [abrir e iniciar sesión en Kaspersky Security Center Web Console](#).

Instalar Kaspersky Security Center Web Console en Astra Linux en el modo de entorno de software cerrado

En esta sección se describe cómo instalar el Servidor de Kaspersky Security Center Web Console Server (en lo sucesivo, también se usará la denominación "Kaspersky Security Center Web Console") en el sistema operativo Astra Linux Special Edition.

Para actualizar Kaspersky Security Center Web Console:

1. Asegúrese de que el dispositivo en el que desea actualizar Kaspersky Security Center Web Console esté ejecutando una de las distribuciones de Linux compatibles.
2. Lea y acepte el Contrato de licencia de usuario final (EULA, por las siglas del término en inglés). Si el kit de distribución de Kaspersky Security Center Linux no incluye un archivo TXT con el texto del EULA, puede descargar el archivo desde el [sitio web de Kaspersky](#). Si no acepta los términos del Contrato de licencia, no actualice Kaspersky Security Center Web Console mediante el archivo de instalación.
3. Utilice el mismo [archivo de respuestas](#) que preparó antes de instalar Kaspersky Security Center Web Console. El nombre del archivo de respuesta es ksc-web-console-setup.json. La ubicación del archivo es /etc/ksc-web-console-setup.json.

Si el archivo de respuesta no existe, [cree un nuevo archivo de respuesta](#) que contenga los parámetros para conectar Kaspersky Security Center Web Console al Servidor de administración. Nombre el archivo ksc-web-console-setup.json y luego colóquelo en el directorio / etc.

Ejemplo de un archivo de respuesta que contiene el conjunto mínimo de parámetros

El conjunto de parámetros del archivo de respuesta depende de la versión del Servidor de administración al que se conecta Kaspersky Security Center Web Console:

- Servidor de administración versión 16 o posterior

Ejemplo de un archivo de respuesta con el conjunto mínimo de parámetros para iniciar sesión en la versión 16 o posteriores del Servidor de administración:

```
{
  "address": "ksc-web-console.example.com",
  "port": 8080,
  "trusted": {
    "Administration Server v16": {
      "iamHost": "ksc16.example.com",
      "iamOAuthPort": 4444,
      "iamProxyPort": 9050,
      "iamCertPath": "/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/iam/main_certificate.pem",
      "iamPATPath": "/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/iam/initial_token.txt",
      "kscPort": 13299,
      "kscCertPath": "/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/cert/klserver.cer"
    }
  },
  "certDomain": "ksc-web-console.example.com",
  "acceptEula": true
}
```

- Servidor de administración versión 15.4 o posterior

Ejemplo de un archivo de respuesta con el conjunto mínimo de parámetros para iniciar sesión en la versión 15.4 o anteriores del Servidor de administración:

```
{
  "address": "ksc-web-console.example.com",
  "port": 8080,
  "trusted": {
    "Administration Server v15.4": {
      "kscHost": "ksc.example.com",
      "kscPort": 13299,
      "kscCertPath": "/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/cert/klserver.cer"
    }
  },
  "certDomain": "ksc-web-console.example.com",
  "acceptEula": true
}
```

Puede instalar Kaspersky Security Center Web Console en el mismo dispositivo donde está el Servidor de administración o en otro dispositivo. Si Kaspersky Security Center Web Console está instalado en otro dispositivo, la dirección de Kaspersky Security Center Web Console (especificada por `address`) y la dirección del Servidor de administración (especificada por `iamHost` o `kscHost`) son diferentes. Si Kaspersky Security Center Web Console está instalado en el mismo dispositivo que el Servidor de administración, estos parámetros tienen los mismos valores.

El valor `iamHost` debe coincidir con la dirección de IAM que especificó durante la instalación del Servidor de administración. Para obtener la dirección de IAM especificada, ejecute el siguiente comando en el dispositivo que tiene el Servidor de administración instalado:

```
grep "iam_address:" /var/opt/kaspersky/klnagent_srv/iam/iam_config.yaml
```

Para obtener información detallada, consulte el artículo: [Parámetros de instalación de Kaspersky Security Center Web Console](#).

Puede añadir varios Servidores de administración de diferentes versiones a la lista de servidores de confianza. En este caso, los Servidores pueden utilizar diferentes métodos de autenticación.

4. Asegúrese de que en el archivo `/etc/digsig/digsig_initramfs.conf`, el parámetro `DIGSIG_ELF_MODE` se especifique de la siguiente manera:

```
DIGSIG_ELF_MODE=1
```

5. Asegúrese de que el paquete de compatibilidad `astra-digsig-oldkeys` esté instalado.

Si este paquete no está instalado, ejecute el siguiente comando:

```
apt install astra-digsig-oldkeys
```

6. Cree un directorio para la clave de la aplicación, si no existe:

```
mkdir -p /etc/digsig/keys/legacy/kaspersky/
```

7. Coloque la clave de la aplicación `/opt/kaspersky/ksc64/share/kaspersky_astra_pub_key.gpg` en el directorio creado en el paso anterior:

```
cp kaspersky_astra_pub_key.gpg /etc/digsig/keys/legacy/kaspersky/
```

Si el kit de distribución de Kaspersky Security Center Linux no incluye la clave de la aplicación `kaspersky_astra_pub_key.gpg`, puede descargarla haciendo clic en el enlace:

https://media.kaspersky.com/utilities/CorporateUtilities/kaspersky_astra_pub_key.gpg.

8. Actualice los discos RAM:

```
update-initramfs -u -k all
```

Reinicie el sistema.

9. En una cuenta con privilegios de raíz, utilice la línea de comandos para ejecutar el archivo de instalación. El archivo de instalación debe descargarse del sitio web de Kaspersky.

Para actualizar Kaspersky Security Center Web Console a una versión más reciente, ejecute el siguiente comando:

```
sudo apt-get install ksc-web-console-<número_de_compilación>.x86_64.deb
```

Se iniciará el proceso para desempaquetar el archivo de instalación. Espere a que se complete la instalación.

10. Ejecute el siguiente comando para reiniciar todos los servicios de Kaspersky Security Center Web Console:

```
sudo systemctl restart KSC*
```

Cuando finalice la instalación, puede usar su navegador para [abrir e iniciar sesión en Kaspersky Security Center Web Console](#).

Migración a Kaspersky Security Center Linux

Utilice el **Escenario de migración a Kaspersky Security Center** si se cumplen todas las condiciones siguientes:

- No es necesario instalar el Servidor de administración y el SGBD en dispositivos distintos.
- El sistema operativo del Servidor de administración es Ubuntu, Astra Linux, CentOS o RED OS.
- PostgreSQL es adecuado para el nuevo Servidor de administración.
- El antiguo Servidor de administración utilizaba PostgreSQL o Microsoft SQL Server como SGBD.

Seleccione [Guía general para la migración a un nuevo servidor de Kaspersky Security Center Linux](#) si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

- Es necesario instalar el Servidor de administración y el SGBD en dispositivos distintos.
- El nuevo Servidor de administración debe utilizar un SGBD distinto de PostgreSQL.
- El sistema operativo del Servidor de administración no es Ubuntu, Astra Linux, CentOS ni RED OS.

Seleccione [Migración a Kaspersky Security Center a través del asistente de migración](#) si:

- El tipo de SGBD del antiguo Servidor de Administración de Kaspersky Security Center es distinto del del nuevo servidor y no se utiliza Microsoft SQL Server.
- Tiene experiencia en trasladar dispositivos administrados al nuevo Servidor de administración mediante tareas y utilidades de Kaspersky Security Center.

Consulte los manuales para obtener más información sobre las consideraciones especiales y las limitaciones.

Guía general para la migración a un nuevo servidor de Kaspersky Security Center Linux

Puede utilizar una copia de seguridad de los datos para migrar datos desde un Servidor de administración de Kaspersky Security Center Windows o de Kaspersky Security Center Linux a un nuevo servidor de Kaspersky Security Center Linux al migrar la solución o sustituir el hardware.

Antes de migrar datos desde Kaspersky Security Center Windows, asegúrese de que Kaspersky Security Center Linux sea compatible con las [funciones necesarias de Kaspersky Security Center Windows](#).

La guía general de migración contempla el caso en el que el nuevo Servidor de administración recibe un nuevo nombre DNS. Para restaurar la conexión de los dispositivos administrados, debe cambiar el registro DNS del servidor anterior. Si tiene suficiente experiencia en la configuración de las soluciones, puede diseñar su propio procedimiento para asignar la dirección anterior al nuevo servidor durante la instalación. La presencia del Servidor de administración anterior en la red puede provocar fallos en la administración de los dispositivos e interferir en el proceso de inicio de sesión en la Web Console del nuevo Servidor de administración; también puede hacer que la tarea de instalación del Agente de red se conecte al servidor anterior.

Limitaciones

- La migración se puede realizar entre los siguientes DBMS:
 - Microsoft SQL Server → MySQL, MariaDB
 - Microsoft SQL Server → PostgreSQL, Postgres Pro
 - MySQL → MySQL, MariaDB
 - MariaDB → MySQL, MariaDB
 - PostgreSQL → PostgreSQL
 - Postgres Pro → Postgres Pro
- Al migrar desde Microsoft SQL Server, debe especificar el tipo de DBMS de destino en la utilidad de copia de seguridad. En los demás casos, la compatibilidad de las bases de datos se determina según lo indicado anteriormente.
- La versión del DBMS del nuevo Servidor de administración no debe ser anterior a la versión del DBMS utilizado en el Servidor de administración anterior.
- Kaspersky Security Center Windows debe actualizarse a la última versión antes de crear una copia de seguridad para la migración de datos.
- Si utiliza MySQL o MariaDB como DBMS para Kaspersky Security Center Windows y Kaspersky Security Center Linux, el parámetro `lower_case_table_names` debe tener el mismo valor en el DBMS actual y en el nuevo.

1 Preparación para crear una copia de seguridad

Este paso contiene instrucciones para preparar un Servidor de administración previamente configurado para su posterior migración al nuevo Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux. Los pasos preliminares son los siguientes:

1. Compruebe la versión del Servidor de administración para crear una copia de seguridad compatible con Kaspersky Security Center Linux.

Todas las versiones actuales de **Kaspersky Security Center Linux** admiten la migración de datos al actualizar a una versión más reciente de la aplicación. Las copias de seguridad solo se pueden crear y restaurar dentro de un mismo tipo de SGBD.

Para **Kaspersky Security Center Windows**, compruebe la versión del Servidor de administración en **Propiedades** → **General** → **Versión**. Si la versión es anterior a la 15.1.0.22239, actualice Kaspersky Security Center Windows a la última versión.

Actualizar Kaspersky Security Center Windows a la última versión

1. Desde el sitio web de [Kaspersky](https://www.kaspersky.com), descargue el paquete de distribución correspondiente al idioma del Servidor de administración instalado: `Version 15.1.0.22239 | Windows | Full distributive`.

El archivo ejecutable se guarda en la carpeta **Descargas** con el siguiente nombre: `ksc_15.1_<build number>_full_<language>.exe`.

2. Copie el paquete de distribución en el Servidor de administración.
3. Ejecute el archivo ejecutable `ksc_15.1_<build number>_full_<language>.exe` como Administrador.
4. En la ventana que aparece, haga clic en el enlace **Instalar Kaspersky Security Center**.
Se inicia el asistente de instalación del Servidor de administración.
5. Lea el Contrato de licencia y la Política de privacidad. Si está de acuerdo con todos los términos y condiciones del Contrato de licencia de usuario final y la Política de privacidad, seleccione las siguientes casillas en **Confirmando que he leído, entiendo y acepto en su totalidad los términos y condiciones de lo siguiente**:
 - **Los términos y condiciones de este EULA.**
 - **la Política de privacidad que describe la gestión de los datos.**
6. Seleccione **Actualizar el Servidor de administración y la consola basada en la web (recomendado)** y continúe con el siguiente paso.
7. Cree una nueva copia de seguridad seleccionando **Quiero crear una copia de seguridad de los datos** y completando el asistente de copia de seguridad.
8. Haga clic en **Mejorar**.
9. Durante la actualización, en el asistente de instalación de Web Console, confirme todos los pasos del asistente para actualizar la versión.
El proceso de actualización puede tardar algún tiempo. Una vez finalizado el asistente de instalación, es posible que la Consola de administración no acepte conexiones hasta que se inicialice la base de datos.
10. Espere a que finalice la actualización.

2. Compruebe que el Certificado del Servidor de administración cumple los requisitos.

Antes de crear una copia de seguridad, asegúrese de que el certificado incluya el nombre alternativo del sujeto (SAN). Si no lo incluye, es importante sustituir el certificado; de lo contrario, no podrá iniciar sesión en Web Console después de restaurar una copia de seguridad.

Para comprobar que el certificado incluye un nombre alternativo del sujeto:

- Para un dispositivo Windows:
 - a. En la Consola de administración, seleccione el Servidor de administración que desea comprobar.
 - b. En el menú contextual, seleccione **Propiedades** → **General** → **Ver certificado del Servidor de administración**.
 - c. En la ventana que aparece, compruebe el valor de **nombre alternativo del sujeto**.
- Para un dispositivo Linux, ejecute el siguiente comando:

```
sudo openssl x509 -in /var/opt/kaspersky/klagent_srv/1093/cert/klserver.cer -noout -ext subjectAltName
```

Asegúrese de que el nombre alternativo del sujeto contiene el nombre de dominio (DNS) del host del Servidor de administración.

Si el valor contiene solo una dirección IP o no aparece ningún valor, sustituya manualmente el certificado por otro que cumpla los [requisitos para trabajar con Kaspersky Security Center Linux](#). Reemplace el certificado general del Servidor de administración mediante la [utilidad klsetsrvcert](#).

Reemplazo del certificado general del Servidor de administración mediante la utilidad klsetsrvcert

1. Cree un certificado nuevo con una fecha diferida de inicio de uso en los dispositivos mediante el siguiente comando:

- Para Kaspersky Security Center Windows:

```
"%ProgramFiles(x86)%\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center\klsetsrvcert.exe" -t CR -g "<oldksc.example.internal>" -o "RsaKeyLen:2048"
```

- Para Kaspersky Security Center Linux:

```
/opt/kaspersky/ksc64/sbin/klsetsrvcert -t CR -g "<oldksc.example.internal>" -o "RsaKeyLen:2048"
```

donde "<oldksc.example.internal>" es el FQDN de la conexión con el Servidor de administración.

No utilice una dirección IP para este valor.

2. Establezca la fecha de inicio del certificado nuevo en todos los hosts ejecutando el siguiente comando:

- Para Kaspersky Security Center Windows:

```
"%ProgramFiles(x86)%\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center\klsetsrvcert.exe" -f "DD-MM-YYYY hh:mm"
```

- Para Kaspersky Security Center Linux:

```
/opt/kaspersky/ksc64/sbin/klsetsrvcert -f "DD-MM-YYYY hh:mm"
```

donde la fecha "DD-MM-YYYY hh:mm" es al menos 30 días posterior a la fecha actual. De forma predeterminada, el período de distribución de un nuevo certificado (CR) es de 90 días.

Cuando llegue el momento configurado, deberá [reinstalar la Web Console](#) para restaurar el acceso a ella y actualizar su certificado.

3. Si es necesario, después de migrar a un nuevo Servidor de administración, ejecute la [utilidad klmove](#) para restaurar la conexión de los hosts con el Servidor de administración. Es posible que tenga que ejecutar la utilidad si el host ha estado apagado durante todo el período de distribución del certificado o si no se ha conectado al Servidor de administración.

② Creación de una copia de seguridad de la instalación anterior del Servidor de administración

Creación de una copia de seguridad de Kaspersky Security Center Windows

1. Desde el menú **Inicio** → **Kaspersky Security Center** → **Utilidad de copia de seguridad de Kaspersky**, ejecute la utilidad `klbackup.exe` desde la carpeta de instalación de Kaspersky Security Center Linux.
Se inicia el asistente de instalación. En Microsoft Windows en modo Server Core, utilice la [versión de consola de la utilidad klbackup](#).
2. En el primer paso, seleccione **Hacer copia de seguridad de los datos del Servidor de administración**.
3. En el paso **Configuración de la copia de seguridad**:
 - a. Haga clic en el botón **Examinar** y cree una carpeta nueva para guardar la copia de seguridad fuera del directorio predeterminado, por ejemplo, `C:\ksbackups`.
 - b. Si utiliza Microsoft SQL Server, seleccione la opción **Migración de la base de datos** → **Migrar al formato de Postgres** para usarla con el script de instalación rápida. Con el método habitual de implementación de Kaspersky Security Center Linux, también puede migrar los datos a una base de datos MySQL/MariaDB.
 - c. Establezca una contraseña para la copia de seguridad a fin de proteger los datos contra el acceso no autorizado.
4. Espere a que se cree la copia de seguridad y salga de la utilidad.

En el directorio se crea un nuevo directorio con la marca de tiempo de la copia de seguridad.

Creación de una copia de seguridad de Kaspersky Security Center Linux

1. En el dispositivo del Servidor de administración, introduzca el siguiente comando en la línea de comandos:

```
sudo /opt/kaspersky/ksc64/sbin/klbackup -path /root/ksbackups -use_ts
```

2. Espere a que se cree la copia de seguridad.

En el directorio especificado en `-path`, se crea un nuevo directorio con la marca de tiempo de la copia de seguridad.

Después de crear una copia de seguridad del Servidor de administración anterior, retire de servicio el dispositivo con el Servidor de administración.

Retirada de servicio del dispositivo del Servidor de administración

1. Copie la copia de seguridad resultante a la estación de trabajo del administrador para transferir los datos.
2. Apague el sistema operativo del Servidor de administración.
3. Desconecte el adaptador de red de la red corporativa.

4. Libere la dirección IP del dispositivo si desea utilizarla para la nueva instalación de Kaspersky Security Center Linux.
5. Asegúrese de que el dispositivo esté completamente desconectado.

La presencia del Servidor de administración anterior en la red puede provocar fallos en la administración de los dispositivos e interferir en el proceso de inicio de sesión en la Web Console del nuevo Servidor de administración; también puede hacer que la tarea de instalación del Agente de red se conecte al servidor anterior.

③ Instalación inicial de Kaspersky Security Center Linux

• Preparativos para el despliegue

Antes de continuar con la instalación, prepare lo siguiente:

- La imagen del disco de instalación del sistema operativo y el repositorio de paquetes de la aplicación.
- Una app de autenticación para la [autenticación de dos factores \(2FA\)](#) al iniciar sesión en la Web Console.
- Un nuevo FQDN (por ejemplo, *ksclinux.example.com*). Si tiene suficiente experiencia en la configuración de las soluciones, puede diseñar su propio procedimiento para asignar el FQDN anterior al nuevo servidor durante la instalación. En este caso, en el paso 5 «Configuración de la aplicación después de restaurar desde una copia de seguridad», omita el paso 4. «Restablecimiento de la conexión de los dispositivos administrados con el FQDN del Servidor de administración anterior».
- La estación de trabajo del administrador con un navegador que permita acceder a Internet para descargar paquetes de distribución y administrar la Web Console.
- Asegúrese de que el servidor DNS y el servidor horario (NTP) estén disponibles para los componentes de la aplicación.
- Según el escenario, libere la dirección IP anterior si se utilizó para las conexiones de los dispositivos administrados.
- Configure los equipos de red y el servidor proxy de acuerdo con los requisitos:
 - [Puertos para la comunicación de los componentes de la aplicación.](#)
 - [Acceso a los servidores de Kaspersky.](#)
 - [Guía para reforzar la seguridad.](#)

- **Selección de una configuración, configuración e instalación**

- a. Prepare los equipos destinados al Servidor de administración, al sistema de gestión de bases de datos y a la Web Console de acuerdo con los [requisitos de hardware y software](#) y los [recursos de hardware](#) calculados, de modo que puedan administrarse los dispositivos necesarios con la carga prevista.

Para mejorar la seguridad de los componentes de la solución, incluya la aplicación Kaspersky Endpoint Security for Linux en los cálculos de dimensionamiento e instálela en los nodos de Kaspersky Security Center Linux.

- b. Instale y configure el sistema operativo y los componentes de la solución Kaspersky Security Center de acuerdo con las [instrucciones para la implementación inicial de la solución](#).

- **Inicio de sesión en la Web Console por primera vez**

1. En el navegador, abra la dirección de conexión a Web Console: `https://<FQDN>:8080`
donde <FQDN> es la dirección del Servidor de administración indicada en la configuración de instalación del script, por ejemplo, `https://ksclinux.example.com:8080`.
2. Para iniciar sesión en Web Console, utilice el nombre de usuario y la contraseña que aparecen en la salida del script.
3. Configure la app de autenticación:
 - a. Copie en la aplicación la clave secreta para obtener códigos de un solo uso o analice el código QR del asistente de configuración de la autenticación de Web Console.
 - b. Introduzca el código generado para autenticarse e iniciar sesión en Web Console.
4. Revise la [Guía para reforzar la seguridad](#) y confirme que la ha leído.
5. Configure el Servidor de administración mediante el [asistente de inicio rápido](#) si no tiene previsto restaurar los datos del Servidor de administración a partir de una copia de seguridad.

4 Restauración a partir de una copia de seguridad del Servidor de administración

La restauración a partir de una copia de seguridad del Servidor de administración consta de los siguientes pasos:

1. Transferencia de la copia de seguridad al Servidor de administración

Transfiera la copia de seguridad del Servidor de administración anterior al dispositivo del nuevo Servidor de administración mediante un medio extraíble o a través de la red.

Para transferir la copia de seguridad al Servidor de administración a través de la red:

La posibilidad de usar la utilidad `scp` para copiar los datos depende de si el servicio SSH está instalado y en ejecución en el sistema operativo del dispositivo del Servidor de administración, así como de la directiva de seguridad de su organización.

1. En la línea de comandos del dispositivo, utilice el comando `cd` para acceder al directorio que contiene los archivos de la copia de seguridad del Servidor de administración anterior. Por ejemplo:

Windows

```
cd C:\kscbackups
```

Linux

```
cd /root/kscbackups
```

2. Copie el directorio que contiene los archivos de la copia de seguridad mediante la utilidad `scp`:

```
scp -r <klbackup202x-xx-xx> <administrator>@<ksclinux.example.com>:
```

donde:

<klbackup202x-xx-xx> es el directorio que contiene los archivos de la copia de seguridad.

<administrator> es el usuario privilegiado del nuevo Servidor de administración con permisos de conexión SSH.

<ksclinux.example.com> es el FQDN del nuevo Servidor de administración.

El directorio que contiene la copia de seguridad se copia en el directorio personal del usuario especificado.

2. Procedimiento para restaurar a partir de una copia de seguridad

1. En el dispositivo del nuevo Servidor de administración, abra la línea de comandos.
2. Mientras restaura los datos a partir de una copia de seguridad, conceda temporalmente permisos de superusuario de PostgreSQL a las cuentas estándar `klserver` y `kliam` que utiliza el Servidor de administración para conectarse al sistema de gestión de bases de datos:

```
sudo -i -u postgres psql -c "ALTER ROLE klserver WITH SUPERUSER;"
```

```
sudo -i -u postgres psql -c "ALTER ROLE kliam WITH SUPERUSER;"
```

3. Utilice la [utilidad klbackup](#) para iniciar la restauración de datos a partir de la copia de seguridad del Servidor de administración anterior:

```
sudo /opt/kaspersky/ksc64/sbin/klbackup -path </home/administrator/klbackup202x-xx-xx> -restore
```

donde </home/administrator/klbackup202x-xx-xx> es la ruta completa del directorio que contiene los archivos de la copia de seguridad.

4. Si no se ha establecido ninguna contraseña para la copia de seguridad, cuando se le solicite, pulse **Intro** sin introducir ninguna contraseña.

5. Espere a que finalice la ejecución de la utilidad.

Las instalaciones de gran tamaño pueden tardar bastante tiempo.

6. Restaure los permisos originales de las cuentas de PostgreSQL que utiliza el Servidor de administración para conectarse al SGBD.

```
sudo -i -u postgres psql -c "ALTER ROLE k1server WITH NOSUPERUSER;"
```

```
sudo -i -u postgres psql -c "ALTER ROLE k1iam WITH NOSUPERUSER;"
```

5 Configuración de la aplicación después de restaurar una copia de seguridad

Omita este paso si no ha restaurado los datos a partir de una copia de seguridad.

El procedimiento para configurar la aplicación después de restaurar una copia de seguridad consta de los siguientes pasos:

1. Restauración de Web Console

1. Obtenga la dirección del servidor anterior del archivo de configuración del servidor IAM:

```
sudo grep "ksc_address:" /var/opt/kaspersky/klnagent_srv/iam/iam_config.yaml
```

Ejemplo

```
ksc_address: "oldksc.example.internal"
```

2. Compruebe que el FQDN del Servidor de administración anterior se convierta correctamente en la dirección IP de bucle invertido del nuevo Servidor de administración. Para hacerlo, realice los siguientes pasos:

a. Ejecute el comando `ping` con la dirección del Servidor de administración anterior.

Ejemplo de obtención correcta de una dirección IP de bucle invertido

```
administrator@ksclinux:~$ ping oldksc.example.internal
ping oldksc.example.internal
PING ksclinux (127.0.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ksclinux (127.0.1.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.037 ms
```

b. Añada la dirección del Servidor de administración anterior al archivo `[/etc/hosts]` del sistema operativo del nuevo Servidor de administración si no se ha obtenido ninguna dirección o si se ha obtenido una dirección IP externa. Para hacerlo, realice los siguientes pasos:

- Abra el archivo `/etc/hosts` para editarlo:

```
sudo nano /etc/hosts
```

- Introduzca el nombre del servidor anterior como alias adicional para la dirección del dispositivo del Servidor de administración.

Ejemplo

```
127.0.0.1      localhost
127.0.1.1      ksclinux.example.com ksclinux oldksc.example.internal
<...>
```

3. Reinstale Web Console.

a. Elimine el Servidor de Web Console local:

En función de la distribución de Kaspersky Security Center Linux, ejecute uno de los siguientes comandos:

- Para un dispositivo que ejecuta un sistema operativo basado en Debian:

```
sudo apt remove ksc-web-console -y
```

- Para un dispositivo que ejecuta un sistema operativo basado en Red Hat Enterprise Linux:

```
sudo dnf remove ksc-web-console -y
```

b. Inicie la instalación del paquete de Web Console desde el directorio que contiene los paquetes de distribución:

- En un dispositivo que ejecuta un sistema operativo basado en Debian:

```
sudo apt install ~/kscdistr/ksc-web-console-16.3.12907.x86_64.deb -y
```

- Para un dispositivo que ejecuta un sistema operativo basado en Red Hat Enterprise Linux:

```
sudo dnf install ~/kscdistr/ksc-web-console-16.3.12907.x86_64.rpm -y
```

2. Restauración del acceso del usuario kscadmin para la migración desde Kaspersky Security Center Windows

La base de datos de usuarios se ha sobrescrito; cree el usuario kscadmin y configure la autenticación de dos factores desde cero.

1. Abra la línea de comandos en el sistema operativo del dispositivo del Servidor de administración y ejecute el siguiente comando para crear un usuario:

```
sudo /opt/kaspersky/ksc64/sbin/kladduser -n kscadmin
```

Después de pulsar **Intro**, establezca una contraseña y vuelva a introducirla.

2. En el navegador, abra la dirección para conectarse a Web Console:

```
https://<FQDN>:8080
```

donde <FQDN> es la dirección del Servidor de administración indicada en la configuración de instalación del script, por ejemplo, *https://ksclinux.example.com:8080*.

3. Utilice el nombre de usuario y la contraseña generados para iniciar sesión en Web Console.

4. Configure una app de autenticación. Para hacerlo, realice los siguientes pasos:

- a. Elimine el antiguo perfil de la cuenta de usuario kscadmin que configuró en su app de autenticación antes de comenzar a restaurar la copia de seguridad del Servidor de administración.
- b. Copie en la aplicación la clave secreta para obtener códigos de un solo uso o analice el código QR del asistente de configuración de la autenticación de Web Console.
- c. Introduzca el código generado para autenticarse e iniciar sesión en Web Console.

3. Prueba del Servidor de administración

1. Pruebe la interfaz de Web Console con el usuario kscadmin y [otros usuarios](#).

2. Ejecute las siguientes tareas en orden:

- [Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración](#)
- [Mantenimiento del Servidor de administración](#)
- [Copia de seguridad de los datos del Servidor de administración](#)

Reemplace las rutas de Windows en la configuración de las tareas por rutas de Linux del nuevo Servidor de administración, o elimine las tareas y configure otras nuevas desde cero.

3. Revise los resultados de las tareas y, si es necesario, modifique la configuración de las tareas, las directivas de administración y la configuración del Servidor de administración.

4. Restauración de la conexión de los dispositivos administrados con el FQDN del Servidor de administración anterior

Si ha asignado una nueva dirección FQDN al nuevo Servidor de administración (por ejemplo, *ksclinux.example.com*), añada uno de los siguientes tipos de registros DNS:

- Un registro CNAME que asigna el nombre antiguo del Servidor de administración al nombre nuevo del Servidor de administración.

Para obtener más información sobre la configuración de los registros necesarios, consulte la documentación de su servidor DNS.

- Un registro A y un registro AAAA para la dirección antigua del Servidor de administración que apuntan a la nueva dirección IP del Servidor de administración.

Para un servicio DNS basado en Windows Server, ejecute los comandos con valores aplicables a su infraestructura.

Para añadir un registro A de DNS a un servicio DNS basado en Windows Server, ejecute los comandos con valores aplicables a su infraestructura:

1. Conéctese al servidor DNS.
2. Abra PowerShell y obtenga la dirección IP del registro A existente mediante el siguiente comando:

```
Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "<zone name>" -RRType A -Name "<name of the administration server>"
```

3. Cambie la dirección IP del registro A mediante los siguientes comandos:

```
$OldKSC = Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "<zone name>" -RRType A -Name "<name of the administration server>"
```

```
$NewKSC = $OldKSC.Clone()
```

```
$NewKSC.RecordData.IPv4Address = [System.Net.IPAddress]::parse('<IP-address of the administration server>')
```

```
Set-DnsServerResourceRecord -OldInputObject $OldKSC -NewInputObject $NewKSC -ZoneName "<zone name>"
```

4. Compruebe que la dirección IP del registro A se haya actualizado mediante el siguiente comando:

```
Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "<zone name>" -RRType A -Name "<name of the administration server>"
```

El resultado del comando muestra la dirección IP del Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux. Los dispositivos administrados restaurarán sus conexiones tras actualizar la caché DNS local.

6 Configuración de la protección antivirus del Servidor de administración

Para aplicar las directrices de protección antivirus de la [Guía para reforzar la seguridad](#) en el Servidor de administración, instale aplicaciones de Kaspersky en el Servidor de administración y configure las directivas de administración de las aplicaciones instaladas.

La instalación y la configuración comprenden los siguientes pasos:

1. Creación de un grupo de administración independiente

1. En la ventana principal de Web Console, seleccione **Administración de activos** → **Jerarquía de grupos**.
2. Seleccione la casilla situada junto al grupo **Dispositivos administrados**.
3. Haga clic en **Añadir**.
4. En la ventana que aparece, introduzca un nombre para el nuevo grupo (por ejemplo, *kscserver*) y confirme su creación haciendo clic en el botón **Añadir**.

2. Creación de una directiva para el Agente de red sin heredar la configuración

1. En la ventana principal de Web Console, vaya a la sección **Administración de activos** → **Directivas**.
2. A continuación, haga clic en el botón **Agregar**.
3. En el asistente de nueva directiva, seleccione la aplicación **Agente de red de Kaspersky Security Center Linux** y haga clic en **Siguiente**.
4. Desactive la opción **Heredar la configuración de la directiva principal** y haga clic en **Guardar**.

3. Instalación del complemento de administración de Kaspersky Endpoint Security for Linux desde Kaspersky Security Center Linux o de forma manual

Puede instalar el complemento de administración de Kaspersky Endpoint Security for Linux de las siguientes maneras:

- Desde la lista de paquetes de distribución disponibles en Web Console
- Manualmente desde un archivo

Para instalar el complemento de administración de Kaspersky Endpoint Security desde la lista de paquetes de distribución disponibles en Web Console:

1. En la ventana principal de Web Console, seleccione **Configuración** → **Complementos web**.
Se abrirá la lista de complementos web instalados.
2. A continuación, haga clic en el botón **Agregar**.
Se muestra la lista de complementos de administración disponibles. Esta lista se actualiza automáticamente cada vez que se publica una nueva versión de un complemento web.
3. En la lista de complementos disponibles, seleccione la versión más reciente del complemento web de Kaspersky Endpoint Security for Linux.
4. En la ventana de descripción del complemento web que aparece, haga clic en el botón **Instalar complemento**.
5. Espere a que finalice la instalación y haga clic en el botón **Aceptar** de la ventana de información.

El nuevo complemento se añade a la lista de complementos web instalados.



Para instalar manualmente el complemento de administración de Kaspersky Endpoint Security desde un archivo:

1. Descargue el archivo comprimido que contiene el complemento web desde la página de descarga de la aplicación, en la sección Kaspersky Endpoint Security for Linux: **Complemento de Control de aplicaciones** → **Complemento de Web Console**.
2. Descomprima en su equipo el archivo comprimido descargado.
3. En la ventana principal de Web Console, seleccione **Configuración** → **Complementos web**.
Se abrirá la lista de complementos web instalados.
4. Haga clic en el botón **Añadir desde archivo**.
5. En la ventana que aparece, introduzca la ruta del archivo plugin.zip y la ruta del archivo signature.txt.
Estos archivos se encuentran en la carpeta en la que se descomprimió el archivo comprimido que contiene el complemento web.
6. A continuación, haga clic en el botón **Agregar**.
7. Espere a que finalice la instalación y haga clic en el botón **Aceptar** de la ventana de información.

El nuevo complemento aparece en la lista de complementos web instalados (**Configuración** → **Complementos web**).



4. Creación de una directiva para Kaspersky Endpoint Security for Linux sin heredar la configuración

Si utiliza Kaspersky Endpoint Security for Linux junto con Kaspersky Security Center Linux, debe configurar la directiva de acuerdo con las recomendaciones de los expertos de Kaspersky.


1. En la ventana principal de Web Console, seleccione **Administración de activos** → **Directivas**.
2. Seleccione un grupo de administración para el Servidor de administración.
3. Haga clic en **Añadir**.
Se inicia el Asistente de nueva directiva.
4. En la ventana que aparece, seleccione la aplicación Kaspersky Endpoint Security for Linux de la lista.
5. Especifique el **Modo estándar o modo de Endpoint Detection and Response Agent** para Kaspersky Endpoint Security for Linux.
6. Decida si desea utilizar Kaspersky Security Network.
7. Revise las directrices de optimización para los dispositivos administrados.
8. Indique en el nombre de la directiva que esta pertenece al Servidor de administración.
9. Desactive la opción **Heredar configuración de directiva principal**.
10. Guarde sus cambios.



5. Creación de una tarea de grupo de actualización para Kaspersky Endpoint Security for Linux

1. En la ventana principal de Web Console, seleccione la sección **Tareas**.
2. Seleccione un grupo de administración para el Servidor de administración.
3. Haga clic en **Añadir**.
Se inicia el Asistente para crear nueva tarea.
4. En la ventana que aparece, seleccione la aplicación Kaspersky Endpoint Security for Linux de la lista.
5. Especifique el tipo de tarea *Actualización* y continúe con los siguientes pasos sin cambiar ningún ajuste.
Se abre la ventana de propiedades de la tarea.
6. En la sección **Configuración de la aplicación** → **Orígenes de actualizaciones**, habilite la fuente de Kaspersky Security Center y aumente su prioridad.

En una red aislada, utilice Kaspersky Update Utility para crear un repositorio para las tareas de actualización.

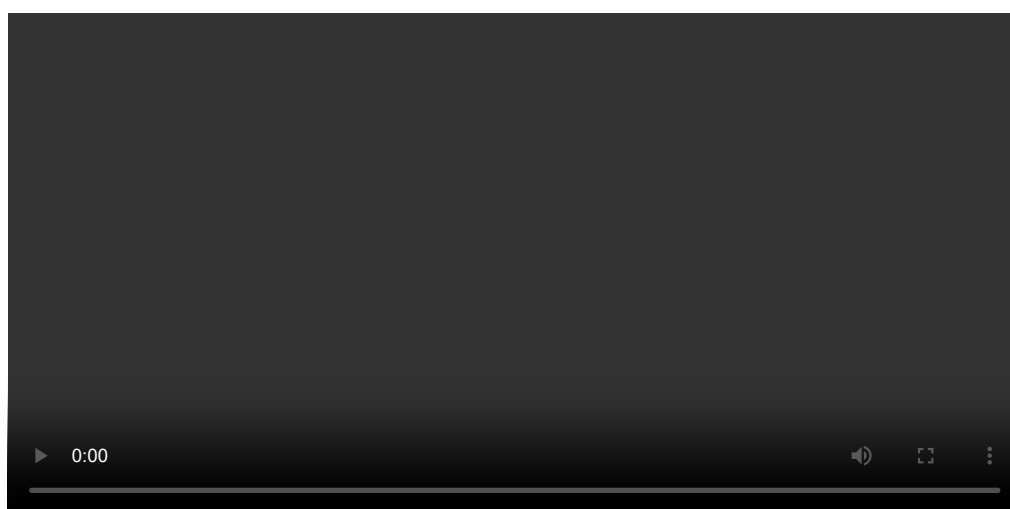

6. Adición de una clave de licencia al Repositorio del Servidor de administración con distribución automática

1. En la ventana principal de Kaspersky Security Center Web Console, seleccione la sección **Licencias**.
2. Haga clic en **Añadir**.
3. Seleccione la opción **Código de activación** y haga clic en **Enviar**.
En una red aislada, utilice un archivo clave que puede solicitar a través del servicio disponible en <https://keyfile.kaspersky.com/en>.
4. En la lista de licencias, haga clic en el nombre de la licencia.
5. Elija la casilla de verificación **Distribuir automáticamente la clave de licencia a los dispositivos administrados**.
6. Guarde sus cambios.

Vídeo: activación de la aplicación con un código de activación



Vídeo: activación de la aplicación con un archivo clave



7. Creación de paquetes de instalación para el Agente de red y Kaspersky Endpoint Security for Linux

1. En la ventana principal de Web Console, seleccione **Administración de software** → **Paquetes de instalación**.
2. Haga clic en **Añadir**.
Se inicia el Asistente de nuevo paquete.

3. Seleccione **Crear un paquete de instalación para una aplicación de Kaspersky**.
4. En la lista de aplicaciones, busque la versión más reciente de Kaspersky Endpoint Security for Linux y haga clic en su nombre.
5. En la barra lateral, inicie la descarga haciendo clic en el botón **Descargar y crear paquete de instalación**.
Revise y acepte los contratos de licencia para empezar a utilizar las aplicaciones.
6. Vuelva a la lista de aplicaciones y descargue la versión más reciente del Agente de red de Kaspersky para Linux.
Revise y acepte los contratos de licencia para empezar a utilizar las aplicaciones.
7. En la ventana principal de Web Console, en la lista de aplicaciones descargadas, haga clic en los nombres de las aplicaciones.

En una red aislada, descargue los paquetes de distribución del sitio web de Kaspersky y, en el Asistente de nuevo paquete, seleccione la opción **Crear un paquete de instalación a partir de un archivo**.

Vídeo: creación automática de un paquete de instalación en Kaspersky Security Center



Vídeo: creación manual de un paquete de instalación desde un archivo en Kaspersky Security Center



8. Instalación del Agente de red para Linux

1. En la ventana principal de Web Console, seleccione **Administración de software** → **Paquetes de instalación**.
2. Seleccione la casilla situada junto al paquete **Agente de red de Kaspersky para Linux**.
3. Haga clic en **Desplegar**.
Se inicia el Asistente de despliegue de la protección.
4. Seleccione la opción **Uso de un paquete independiente**.
5. En el paso **Mover dispositivos a la carpeta Dispositivos administrados**, omita la configuración de las reglas para mover dispositivos a un grupo de administración. Esta opción no se aplica al dispositivo del Servidor de administración.
6. En el paso **Resultado de la creación del paquete de instalación independiente**, seleccione y copie la ruta completa del script de instalación de la aplicación.
7. Abra la línea de comandos del sistema operativo del Servidor de administración.
8. Inicie la instalación del paquete independiente:

```
sudo bash "</var/opt/.../stand-alone_package_sh>"
```

donde `</var/opt/.../stand-alone_package_sh>` es la ruta completa del archivo de script del paquete de instalación independiente que ha copiado anteriormente.

Si la instalación se realiza correctamente, se muestra una notificación que lo confirma.

9. Mueva el dispositivo del Servidor de administración (por ejemplo, *ksclinux*) del grupo **Dispositivos administrados** al grupo de administración preparado previamente (por ejemplo, *kscserver*).

9. Instalación de Kaspersky Endpoint Security for Linux

1. En la ventana principal de Web Console, seleccione **Administración de software** → **Paquetes de instalación**.
2. Seleccione la casilla del paquete Kaspersky Endpoint Security for Linux.
3. Haga clic en **Desplegar**.
Se inicia el Asistente de despliegue de la protección.
4. Seleccione la opción **Uso de un paquete independiente**.
5. En el paso **Resultado de la creación del paquete de instalación independiente**, seleccione y copie la ruta completa del script de instalación de la aplicación.
6. Abra la línea de comandos del sistema operativo del Servidor de administración.
7. Inicie la instalación del paquete independiente:

```
sudo bash "</var/opt/.../stand-alone_package_sh>"
```

donde `</var/opt/.../stand-alone_package_sh>` es la ruta completa del archivo de script del paquete de instalación independiente que ha copiado anteriormente.

Si la instalación se realiza correctamente, se muestra una notificación que lo confirma.

8. En la ventana principal de Web Console, en la sección **Tareas**, seleccione el nodo raíz de la lista de grupos de administración, que lleva el nombre del Servidor de administración.
9. En la lista de tareas del Servidor de administración, inicie las siguientes tareas en orden:
 - "Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración"
 - Actualización (Kaspersky Endpoint Security for Linux)
10. En la ventana principal de Web Console, seleccione **Administración de activos** → **Dispositivos administrados**.
11. Haga clic en el nombre del objeto de dispositivo del Servidor de administración.
12. Compruebe los valores de los principales indicadores del estado del dispositivo:
 - Última actualización de las bases de datos antivirus (al día)
 - Conectado al Servidor de administración (al día)
 - Estado de protección (en ejecución)
 - Evento *Clave añadida correctamente* (presente)

Siga el [escenario de implementación de Kaspersky Endpoint Security for Linux](#) para implementar la aplicación en los dispositivos de su red.


Vídeo tutorial: Migrar a Kaspersky Security Center Linux usando la copia de seguridad de datos del Servidor de administración

Vea el vídeo para aprender a migrar los datos del Servidor de administración de Kaspersky Security Center Windows a Kaspersky Security Center Linux usando la [copia de seguridad de los datos del Servidor de administración](#) (con la [utilidad klbackup](#)).

Para permitir la migración de datos a PostgreSQL o Postgres Pro, solicite al [Soporte técnico de Kaspersky](#) uno de los siguientes parches e instálelo:

- Para [Kaspersky Secure Mobility Management](#) ² basado en Kaspersky Security Center 14.2 Windows: 14.2.0.48079-pf5
- Para Kaspersky Security Center 15.1 Windows: 15.1.0.20748-pf2

La migración de datos a PostgreSQL o Postgres Pro también estará disponible tras actualizar Kaspersky Security Center Windows a la [versión 15.1.0.22239](#) ².

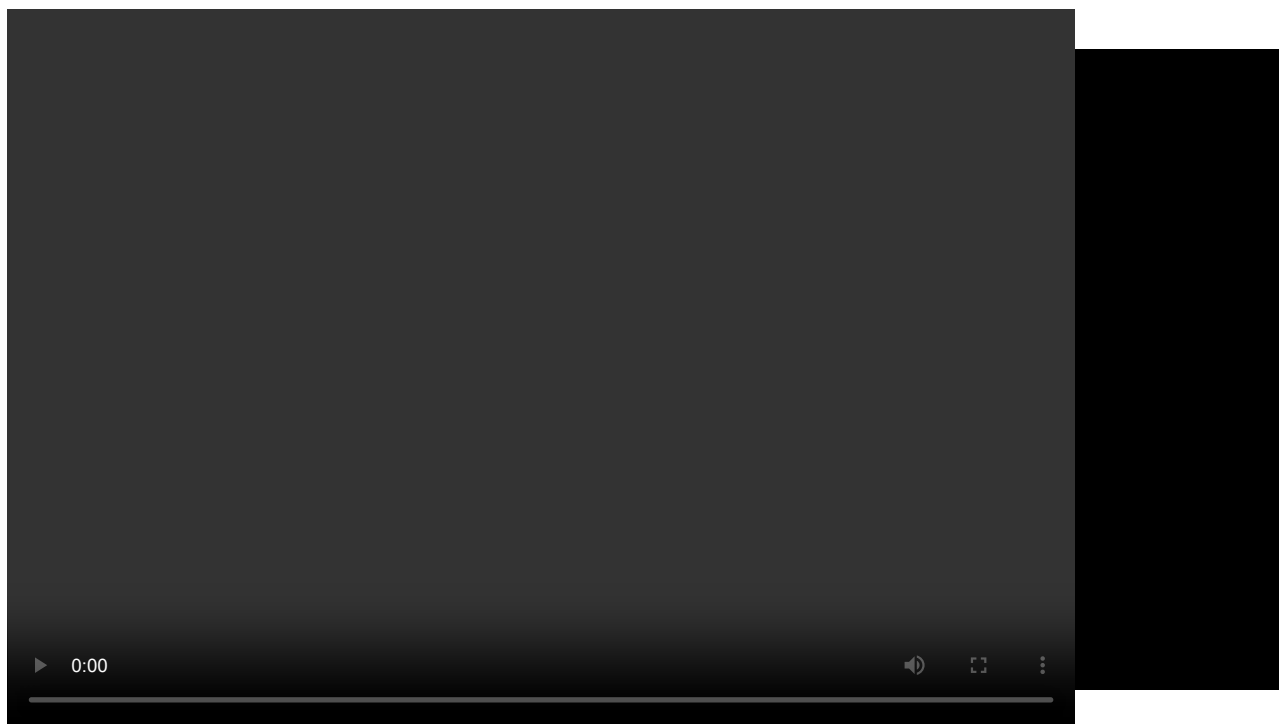

Migrar a Kaspersky Security Center Linux usando la copia de seguridad de datos del Servidor de administración. Video

Migración a Kaspersky Security Center a través del asistente de migración

Si sigue este escenario, puede transferir la estructura del grupo de administración, incluidos los dispositivos administrados y otros objetos de grupo (directivas, tareas, tareas globales, etiquetas y selecciones de dispositivos) desde Kaspersky Security Center Windows bajo la administración de Kaspersky Security Center Linux.

La migración de datos a Kaspersky Security Center es posible con Kaspersky Security Center Windows versión 15.1.0.22239 o posterior.

Características del método de migración

- Copia de seguridad parcial de los datos del Servidor de administración
- La selección de objetos para la migración está disponible
- El grupo o subgrupo de administración que se va a migrar no puede contener más de 10 000 dispositivos
- Se utiliza para transferir parcialmente los datos del Servidor de administración, incluidos solo los objetos de grupo dentro del alcance de la migración; los objetos de grupo fuera del alcance de la migración se deben restaurar manualmente

Alcance de la migración

- Estructura de grupos de administración
- Dispositivos administrados incluidos en grupos de administración (no más de 10 000 dispositivos)
- Etiquetas asignadas a los dispositivos de migración

- Tareas globales del Agente de red y aplicaciones administradas (no para el Servidor de administración)
- Tareas de grupo del Agente de red y aplicaciones administradas
- Directivas de aplicaciones administradas
- Plantillas de informes
- Rol de usuario
- Usuarios internos y grupos de seguridad
- Categorías de aplicaciones personalizadas con contenido añadido manualmente
- Selecciones de dispositivos personalizados

Limitaciones

- Solo se puede migrar de Kaspersky Security Center Windows versión 15.1 o posteriores a Kaspersky Security Center Linux versión 15 o posteriores.
- Puede realizar estas acciones solo mediante Kaspersky Security Center Web Console.
- Los siguientes ámbitos no se pueden migrar:
 - Tareas globales del Servidor de administración
 - Eventos guardados en el Servidor de administración
 - Repositorio de paquetes de distribución de aplicaciones para instalación remota
 - Certificado del Servidor de administración
 - Claves de licencia que utiliza el Servidor de administración y las aplicaciones administradas
 - Servidores de administración virtuales
 - Ajustes de la directiva del Agente de red
 - Reglas de movimiento de dispositivos
 - Reglas para etiquetar dispositivos de forma automática
 - Puntos de distribución
 - Ajustes de la aplicación Kaspersky guardados en el Servidor de administración

Antes de comenzar, obtenga más información sobre las funciones y las limitaciones de Kaspersky Security Center Linux:

- [Diferencias funcionales entre Kaspersky Security Center Windows y Kaspersky Security Center Linux](#)
- [Lista de aplicaciones de Kaspersky compatibles con Kaspersky Security Center Linux](#)

Etapas

El escenario de migración avanza en etapas:

1 Pasos preliminares

Este paso contiene instrucciones para preparar un Servidor de administración configurado previamente para su posterior migración al nuevo Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux. Los pasos preliminares son los siguientes:

1. Compruebe la versión del Servidor de administración para crear una copia de seguridad compatible con Kaspersky Security Center Linux.

Todas las versiones actuales de **Kaspersky Security Center Linux** admiten la migración de datos al actualizar a una versión más reciente de la aplicación. Las copias de seguridad solo se pueden crear y restaurar dentro de un mismo tipo de SGBD.

Para **Kaspersky Security Center Windows**, compruebe la versión del Servidor de administración en **Propiedades** → **General** → **Versión**. Si la versión es anterior a la 15.1.0.22239, actualice Kaspersky Security Center Windows a la última versión.

Actualizar Kaspersky Security Center Windows a la última versión

1. Desde el sitio web de [Kaspersky](https://www.kaspersky.com), descargue el paquete de distribución correspondiente al idioma del Servidor de administración instalado: `Version 15.1.0.22239 | Windows | Full distributive`.

El archivo ejecutable se guarda en la carpeta **Descargas** con el siguiente nombre: `ksc_15.1_<build number>_full_<language>.exe`.

2. Copie el paquete de distribución en el Servidor de administración.
3. Ejecute el archivo ejecutable `ksc_15.1_<build number>_full_<language>.exe` como Administrador.
4. En la ventana que aparece, haga clic en el enlace **Instalar Kaspersky Security Center**.
Se inicia el asistente de instalación del Servidor de administración.
5. Lea el Contrato de licencia y la Política de privacidad. Si está de acuerdo con todos los términos y condiciones del Contrato de licencia de usuario final y la Política de privacidad, seleccione las siguientes casillas en **Confirmando que he leído, entiendo y acepto en su totalidad los términos y condiciones de lo siguiente**:
 - **Los términos y condiciones de este EULA.**
 - **la Política de privacidad que describe la gestión de los datos.**
6. Seleccione **Actualizar el Servidor de administración y la consola basada en la web (recomendado)** y continúe con el siguiente paso.
7. Cree una nueva copia de seguridad seleccionando **Quiero crear una copia de seguridad de los datos y completando el asistente de copia de seguridad**.
8. Haga clic en **Mejorar**.

9. Durante la actualización, en el asistente de instalación de Web Console, confirme todos los pasos del asistente para actualizar la versión.

El proceso de actualización puede tardar algún tiempo. Una vez finalizado el asistente de instalación, es posible que la Consola de administración no acepte conexiones hasta que se inicialice la base de datos.

10. Espere a que finalice la actualización.

2. Compruebe que el Certificado del Servidor de administración cumple los requisitos.

Antes de crear una copia de seguridad, asegúrese de que el certificado incluya el nombre alternativo del sujeto (SAN). Si no lo incluye, es importante sustituir el certificado; de lo contrario, no podrá iniciar sesión en Web Console después de restaurar una copia de seguridad.

Para comprobar que el certificado incluye un nombre alternativo del sujeto:

- Para un dispositivo Windows:
 - a. En la Consola de administración, seleccione el Servidor de administración que desea comprobar.
 - b. En el menú contextual, seleccione **Propiedades** → **General** → **Ver certificado del Servidor de administración**.
 - c. En la ventana que aparece, compruebe el valor de **nombre alternativo del sujeto**.
- Para un dispositivo Linux, ejecute el siguiente comando:

```
sudo openssl x509 -in /var/opt/kaspersky/klagent_srv/1093/cert/klserver.cer -noout -ext subjectAltName
```

Asegúrese de que el nombre alternativo del sujeto contenga el nombre de dominio (DNS) del host del Servidor de administración.

Si el valor solo contiene una dirección IP externa sin un nombre de dominio (DNS), o si no aparece ningún valor, sustituya manualmente el certificado por otro que cumpla los [requisitos para trabajar con Kaspersky Security Center Linux](#). Reemplace el certificado general del Servidor de administración mediante la [utilidad klsetsrvcert](#).

Reemplazo del certificado general del Servidor de administración mediante la utilidad klsetsrvcert

1. Cree un certificado nuevo con una fecha diferida de inicio de uso en los dispositivos mediante el siguiente comando:

- Para Kaspersky Security Center Windows:

```
"%ProgramFiles(x86)%\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center\klsetsrvcert.exe" -t CR -g "<oldksc.example.internal>" -o "RsaKeyLen:2048"
```

- Para Kaspersky Security Center Linux:

```
/opt/kaspersky/ksc64/sbin/klsetsrvcert -t CR -g "<oldksc.example.internal>" -o "RsaKeyLen:2048"
```

donde "<oldksc.example.internal>" es el FQDN de la conexión con el Servidor de administración.

No utilice una dirección IP para este valor.

2. Establezca la fecha de inicio del certificado nuevo en todos los hosts ejecutando el siguiente comando:

- Para Kaspersky Security Center Windows:

```
"%ProgramFiles(x86)%\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center\klsetsrvcert.exe" -f "DD-MM-YYYY hh:mm"
```

- Para Kaspersky Security Center Linux:

```
/opt/kaspersky/ksc64/sbin/klsetsrvcert -f "DD-MM-YYYY hh:mm"
```

donde la fecha "DD-MM-YYYY hh:mm" es al menos 30 días posterior a la fecha actual. De forma predeterminada, el período de distribución de un nuevo certificado (CR) es de 90 días.

Cuando llegue el momento configurado, deberá [reiniciar la Web Console](#) para restaurar el acceso a ella y actualizar su certificado.

3. Si es necesario, después de migrar a un nuevo Servidor de administración, ejecute la [utilidad klmover](#) para restaurar la conexión de los hosts con el Servidor de administración. Es posible que tenga que ejecutar la utilidad si el host ha estado apagado durante todo el período de distribución del certificado o si no se ha conectado al Servidor de administración.

2 Escoja un método de migración

Migre a Kaspersky Security Center Linux a través del Asistente de migración. Los pasos del Asistente de migración dependen de si los Servidores de administración de Kaspersky Security Center Windows y Kaspersky Security Center Linux están organizados en una jerarquía:

- Migración con una jerarquía de Servidores de administración

Elija esta opción si el Servidor de administración de Kaspersky Security Center Windows actúa como servidor secundario del Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux. Usted administra el proceso de migración y cambia entre Servidores dentro de una sola instancia de Kaspersky Security Center Web Console. Si prefiere esta opción, puede organizar los Servidores de administración en una jerarquía a fin de simplificar el procedimiento de migración. Para hacerlo, cree la jerarquía antes de iniciar la migración.

- Migración con un archivo de exportación (archivo ZIP)

Elija esta opción si los Servidores de administración de Kaspersky Security Center Windows y Kaspersky Security Center Linux no están organizados en una jerarquía. El proceso de migración se administra con dos instancias de Kaspersky Security Center Web Console: una instancia para Kaspersky Security Center Windows y otra para Kaspersky Security Center Linux. En este caso, utilizará el archivo de exportación que ha creado y descargado durante la [exportación desde Kaspersky Security Center Windows](#) e [importará este archivo a Kaspersky Security Center Linux](#).

③ Cree una copia de seguridad del certificado y la clave privada del Servidor de administración de Kaspersky Security Center Windows (paso opcional)

Es posible que desee poner los dispositivos administrados bajo la administración del Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux mediante la restauración del certificado y la clave privada del Servidor de administración desde una copia de seguridad. En este caso, [haga una copia de seguridad del certificado y la clave privada del Servidor de administración de Kaspersky Security Center Windows](#). Luego, en la etapa 7, deberá restaurar el certificado y la clave privada.

④ Exporte datos desde Kaspersky Security Center Windows

Abra Kaspersky Security Center Windows y, luego, ejecute el [Asistente de migración](#).

⑤ Importe datos a Kaspersky Security Center Linux

Continúe con el Asistente de migración para [importar los datos exportados a Kaspersky Security Center Linux](#). Si los Servidores están organizados en una jerarquía, la importación se inicia de forma automática después de una exportación exitosa dentro del mismo asistente. Si los Servidores no están organizados en una jerarquía, continúe con el Asistente de migración después de cambiar a Kaspersky Security Center Linux.

⑥ Realice acciones adicionales para transferir objetos y configuraciones desde Kaspersky Security Center Windows a Kaspersky Security Center Linux de forma manual (paso opcional)

También es posible que desee transferir los objetos y las configuraciones que no se pueden transferir a través del Asistente de migración. Por ejemplo, también puede hacer lo siguiente:

- Transferir las claves de licencia que utiliza el [Servidor de administración](#) y las aplicaciones administradas
- Configurar tareas globales del Servidor de administración
- Configurar los [Ajustes de la directiva del Agente de red](#)
- Crear [paquetes de instalación de aplicaciones](#)
- Crear [Servidores virtuales](#)
- Configurar [reglas de movimiento de dispositivos](#)
- Configurar [reglas para etiquetar dispositivos de forma automática](#)
- Crear [categorías de aplicaciones](#)

- Asignar y configurar [puntos de distribución](#)

Si mueve un dispositivo que actúa como punto de distribución a otro Servidor de administración, los dispositivos incluidos en el alcance del punto de distribución no se mueven automáticamente. Tiene que [mover cada dispositivo individualmente](#). Si un punto de distribución actúa como puerta de enlace, debe ejecutar el script # /opt/kaspersky/klagent64/bin/setup/postinstall.pl para que el punto de distribución ya no funcione como puerta de enlace.

7 Mueva los dispositivos administrados importados bajo la administración de Kaspersky Security Center Linux

Para completar la migración, mueva los dispositivos administrados importados bajo la administración de Kaspersky Security Center Linux. Puede hacerlo mediante uno de los siguientes métodos:

- Mediante la [utilidad klmover](#)

Use la utilidad klmover y especifique la configuración de conexión para el nuevo Servidor de administración.

- Mediante la tarea [Cambiar Servidor de administración](#)

Cree una tarea *Cambiar Servidor de administración*, especifique los dispositivos administrados importados, el nuevo Servidor de administración y otras configuraciones de la tarea. Luego, ejecute la tarea para poner los dispositivos administrados bajo la administración del Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux.

- Mediante la eliminación (si ya está instalado) y la instalación posterior del Agente de red en los dispositivos administrados

Cree un nuevo paquete de instalación del Agente de red y especifique la configuración de conexión para el nuevo Servidor de administración en las propiedades del paquete de instalación. Elimine el Agente de red en los dispositivos administrados importados y, luego, use el paquete de instalación para instalar el Agente de red en los dispositivos administrados importados a través de una [tarea de instalación remota](#). También puede crear y usar un [paquete de instalación independiente](#) para instalar el Agente de red de manera local. Para obtener más información, consulte [Cambio de dispositivos administrados bajo la administración de Kaspersky Security Center Linux](#).

- A través de la restauración del certificado y la clave privada del Servidor de administración desde una copia de seguridad (solo para la migración a Kaspersky Security Center Linux 15.1 o versiones posteriores)

Asigne al dispositivo que aloja el Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux la misma dirección IP asignada al Servidor de administración de Kaspersky Security Center Windows. Ejecute la [utilidad klbackup](#) con el parámetro -cert_only para restaurar el certificado del Servidor de administración y la clave privada desde la copia de seguridad que guardó en la etapa 3. En la línea de comandos, ejecute el siguiente comando: /opt/kaspersky/ksc64/sbin/klbackup -path < ruta a la copia de seguridad del certificado del Servidor de administración > -restore -cert_only.

8 Actualice el Agente de red a la versión más reciente

[Actualice el Agente de red para Linux](#) a la misma versión que Kaspersky Security Center.

- 9 Asegúrese de que los dispositivos administrados sean visibles en el nuevo Servidor de administración

En el Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux, abra la lista de dispositivos administrados (**Administración de activos** → **Dispositivos administrados**) y verifique los valores en las columnas **Visible**, **Agente de red está instalado** y **Última conexión al Servidor de administración**.

Otros métodos de migración de datos

Además del asistente de migración, existen otros métodos para transferir los objetos actuales, pero solo permiten transferir tareas y directivas:

- [Exporte las tareas](#) desde Kaspersky Security Center Windows y, a continuación, [impórtelas](#) a Kaspersky Security Center Linux.
- [Exporte directivas específicas](#) desde Kaspersky Security Center Windows y, a continuación, [importe las directivas](#) a Kaspersky Security Center Linux. Los perfiles de directivas relacionadas se exportan e importan junto con las directivas seleccionadas.

Exportación de objetos de grupo desde Kaspersky Security Center Windows

La estructura del grupo de administración de la migración, incluidos los dispositivos administrados y otros objetos de grupo de Kaspersky Security Center Windows a Kaspersky Security Center Linux, requiere que primero seleccione los datos para exportar y cree un archivo de exportación. El archivo de exportación contiene información sobre todos los objetos de grupo que desea migrar. El archivo de exportación se utilizará para la importación posterior a Kaspersky Security Center Linux.

Puede exportar los siguientes objetos:

- Tareas y directivas de aplicaciones administradas
- [Tareas globales](#)
- Selecciones de dispositivos personalizados
- Estructura del grupo de administración y dispositivos incluidos
- Etiquetas que se asignaron a los dispositivos en migración

Antes de iniciar la exportación, lea la información general sobre la migración a Kaspersky Security Center Linux. Elija el método de migración: usando o no la jerarquía de Servidores de administración de Kaspersky Security Center Windows y Kaspersky Security Center Linux.

Para exportar dispositivos administrados y objetos relacionados a través del Asistente de migración, siga estos pasos:

1. Dependiendo de si los Servidores de administración de Kaspersky Security Center Windows y Kaspersky Security Center Linux están organizados en una jerarquía, realice una de las siguientes acciones:
 - Si los servidores están organizados en una jerarquía, abra Kaspersky Security Center Web Console y luego cambie al servidor de Kaspersky Security Center Windows.
 - Si los servidores no están organizados en una jerarquía, abra Kaspersky Security Center Web Console conectado a Kaspersky Security Center Windows.
2. En el menú principal, vaya a **Operaciones** → **Migración**.
3. Seleccione **Migrar a Kaspersky Security Center Linux** o a **Open Single Management Platform** para iniciar el asistente y siga los pasos.
4. Seleccione el grupo o subgrupo de administración que desea exportar. Asegúrese de que el grupo o subgrupo de administración seleccionado no contenga más de 10 000 dispositivos.
5. Seleccione las aplicaciones administradas cuyas tareas y directivas se exportarán. Seleccione solo las aplicaciones compatibles con Kaspersky Security Center Linux. Los objetos de las aplicaciones no compatibles se seguirán exportando, pero no estarán operativos.
6. Utilice los enlaces de la izquierda para seleccionar las tareas globales, las selecciones de dispositivos y los informes para exportar. El enlace **Objetos de grupo** le permite excluir funciones personalizadas, usuarios internos y grupos de seguridad, y categorías de aplicaciones personalizadas de la exportación.

Se crea el archivo de exportación (archivo ZIP). Según si realiza o no una migración compatible con la jerarquía del Servidor de administración, el archivo de exportación se guarda de la siguiente manera:

- Si los Servidores están organizados en una jerarquía, el archivo de exportación se guarda en la carpeta temporal del servidor de Kaspersky Security Center Web Console.
- Si los Servidores no están organizados en una jerarquía, el archivo de exportación se descarga en su dispositivo.

Para una migración compatible con la jerarquía del Servidor de administración, [la importación se inicia automáticamente](#) después de una exportación exitosa. Para una migración no compatible con la jerarquía del Servidor de administración, puede [importar el archivo de exportación guardado a Kaspersky Security Center Linux manualmente](#).

Importación del archivo de exportación en Kaspersky Security Center Linux

Para transferir información sobre dispositivos administrados, objetos y sus configuraciones que ha [exportado desde Kaspersky Security Center Windows](#), debe importarla a Kaspersky Security Center Linux o Kaspersky Next XDR Expert.

Para importar dispositivos administrados y objetos de grupo relacionados a través del Asistente de migración, siga estos pasos:

1. Dependiendo de si los Servidores de administración de Kaspersky Security Center Windows y Kaspersky Security Center Linux están organizados en una jerarquía, realice una de las siguientes acciones:
 - Si los Servidores están organizados en una jerarquía, continúe con el siguiente paso del Asistente de migración una vez que se complete la exportación. La importación se inicia automáticamente después de una [exportación exitosa](#) dentro de este asistente (consulte el paso 2 de esta instrucción).
 - Si los Servidores no están organizados en una jerarquía:
 - a. Abra la aplicación Kaspersky Security Center Web Console conectada a Kaspersky Security Center Linux o Kaspersky Next XDR Expert.
 - b. En el menú principal, vaya a **Operaciones** → **Migración**.
 - c. Seleccione el archivo de exportación (archivo ZIP) que creó y descargó durante la [exportación desde Kaspersky Security Center Windows](#). Se inicia la carga del archivo de exportación.
2. Una vez que el archivo de exportación se haya cargado correctamente, podrá continuar con la importación. Si desea especificar otro archivo de exportación, haga clic en el enlace **Cambiar** y, luego, elija el archivo requerido.
3. Se muestra toda la jerarquía de grupos de administración de Kaspersky Security Center Linux.
Seleccione la casilla junto al grupo de administración de destino al que se deben restaurar los objetos del grupo de administración exportado (dispositivos administrados, directivas, tareas y otros objetos de grupo).
4. Se inicia la importación de objetos de grupo. No podrá minimizar el Asistente de migración ni realizar ninguna operación simultánea durante la importación. Espere a que los iconos de actualización (↻) junto a todos los elementos de la lista de objetos se reemplacen con marcas de verificación color verde (✓) y finalice la importación.
5. Cuando termina la importación, la estructura exportada de los grupos de administración, incluidos los detalles del dispositivo, aparece debajo del grupo de administración de destino que ha seleccionado. Si el nombre del objeto que desea restaurar es idéntico al nombre de un objeto existente, al primero se le añade un sufijo progresivo.

Si en una tarea que ha migrado [se especifican los detalles de la cuenta bajo la cual se ejecuta la tarea](#), debe abrir la tarea y volver a ingresar la contraseña tras completarse la importación.

Si la importación se ha completado con un error, puede realizar una de las siguientes acciones:

- Para una migración compatible con la jerarquía del Servidor de administración, puede comenzar a importar de nuevo el archivo de exportación.
- Para una migración no compatible con la jerarquía del Servidor de administración, puede iniciar el Asistente de migración para seleccionar otro archivo de exportación y luego volver a importarlo.

Puede comprobar si los objetos de grupo incluidos en el alcance de la exportación se importaron correctamente a Kaspersky Security Center Linux. Para ello, diríjase a la sección **Administración de activos** y asegúrese de que los objetos importados aparezcan en las subsecciones correspondientes.

Tenga en cuenta que los dispositivos administrados importados se muestran en la subsección **Dispositivos administrados**, pero son invisibles en la red y el Agente de red no está instalado ni ejecutándose en ellos (el valor *No* en las columnas **Visible**, **Agente de red está instalado** y **Agente de red está en ejecución**).

Para completar la migración, debe [cambiar los dispositivos administrados para que estén bajo la administración de Kaspersky Security Center Linux](#).

Cambio de dispositivos administrados para que estén bajo la administración de Kaspersky Security Center Linux

Después de una importación exitosa de información sobre dispositivos administrados, objetos y su configuración a Kaspersky Security Center Linux, debe cambiar los dispositivos administrados para que estén bajo la administración de Kaspersky Security Center Linux para completar la migración.

Puede mover los dispositivos administrados para que estén en Kaspersky Security Center Linux mediante uno de los siguientes métodos:

- Mediante la [utilidad klmover](#).
- Usar la tarea [Cambiar Servidor de administración](#).
- Restaurar el certificado y la clave privada del Servidor de administración desde una copia de seguridad (solo para la migración a Kaspersky Security Center Linux 15.1 o posterior).

Para obtener más información, consulte el paso «Mover los dispositivos administrados importados para que estén bajo la administración de Kaspersky Security Center Linux» del [escenario principal de migración de datos](#).

- Mediante la instalación del Agente de red en los dispositivos administrados a través de una [tarea de instalación remota](#).

Para cambiar los dispositivos administrados para que estén bajo la administración de Kaspersky Security Center Linux instalando el Agente de red, siga estos pasos:

1. Elimine el Agente de red en los dispositivos administrados importados que se cambiarán bajo la administración de Kaspersky Security Center Linux.
2. Cambie al Servidor de administración de Kaspersky Security Center Windows.
3. Vaya a **Administración de software** → **Paquetes de instalación** y luego abra las [propiedades](#) de un paquete de instalación existente del Agente de red.
Si el paquete de instalación del Agente de red no está en la lista de paquetes, [descargue uno nuevo](#).
También puede crear y usar un [paquete de instalación independiente](#) para instalar el Agente de red de manera local.
4. En la pestaña **Configuración**, seleccione la sección **Conexión**. Especifique la configuración de conexión del Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux.

5. Cree una [tarea de instalación remota](#) para los dispositivos administrados importados y luego especifique el paquete de instalación del Agente de red reconfigurado.

Puede instalar el Agente de red a través del Servidor de administración de Kaspersky Security Center Windows o de un dispositivo basado en Windows que actúa como [punto de distribución](#). Si utiliza el Servidor de administración, active la opción **Usando los recursos del sistema operativo mediante el Servidor de administración**. Si utiliza un punto de distribución, active la opción **Usando los recursos del sistema operativo mediante puntos de distribución**.

6. Ejecute la tarea de instalación remota.

Después de que la tarea de instalación remota finalice correctamente, vaya al Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux y asegúrese de que los dispositivos administrados sean visibles en la red y que el Agente de red esté instalado y ejecutándose en ellos (el valor *Sí* en las columnas **Visible**, **Agente de red está instalado** y **Agente de red está en ejecución**).

Configuración del Servidor de administración

Esta sección describe el proceso de configuración y las propiedades del Servidor de administración.

Configurar la dirección de conexión con el Servidor de administración

La dirección de conexión con el Servidor de administración es la dirección de red que se usa para los siguientes propósitos:

- Como dirección predeterminada al crear los paquetes de instalación del Agente de red
Después de la instalación del Agente de red, los dispositivos administrados se conectan al Servidor de administración con esta dirección.
- Como dirección del servidor proxy de KSN
Los dispositivos administrados se conectan al servidor proxy KSN a través de esta dirección.

Para configurar la dirección de conexión con el Servidor de administración:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.

Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.

2. En la pestaña **General**, elija la sección **General**.

3. En la ventana que se abre, en el campo **Dirección de conexión del Servidor de administración**, especifique la nueva dirección de conexión con el Servidor de administración.

La longitud máxima de la dirección de conexión es de 255 caracteres.

Puede especificar la dirección de conexión con el Servidor de administración como el nombre NetBIOS, FQDN o la dirección IP del Servidor de administración.

4. Haga clic en el botón **Guardar**.

La dirección especificada se utiliza como la dirección del Servidor de administración y la dirección del servidor proxy de KSN.

Configuración de la conexión de Kaspersky Security Center Web Console al Servidor de administración

Puede configurar la conexión de Kaspersky Security Center Web Console al Servidor de administración a través de las propiedades del Servidor de administración o mediante la configuración de directivas del Servidor de administración.

Para configurar los puertos de conexión a través del Servidor de administración:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.
Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.
2. En la ficha **General**, seleccione la sección **Puertos de conexión**.
3. Si es necesario, especifique el **Puerto SSL para Web Console** o especifique otros puertos de conexión con el Servidor de administración.

Los principales ajustes de conexión del servidor seleccionado quedan indicados.

Para establecer los puertos de conexión a través de la configuración de la directiva del Servidor de administración:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Directivas**.
2. Haga clic en el nombre de la directiva del Servidor de administración y luego vaya a la pestaña **Configuración de la aplicación**.
3. Si es necesario, especifique el **Puerto SSL para Web Console** o especifique otros puertos de conexión con el Servidor de administración.

Si desactiva la opción **Abrir puerto para Web Console** y esta configuración de directiva se aplica al dispositivo, usted no podrá conectarse al Servidor de administración mediante Kaspersky Security Center Web Console. En este caso, la conexión se cerrará. Si tiene un Servidor de administración en el que no se aplica esta directiva, puede volver a conectarse a este Servidor de administración a través de Kaspersky Security Center Web Console.

Los principales ajustes de conexión del servidor seleccionado quedan indicados.

Configurar una lista de direcciones IP permitidas para conectarse con Kaspersky Security Center Linux

De forma predeterminada, cualquier dispositivo tiene permitido conectarse a Kaspersky Security Center Linux. Por ejemplo, puede instalar Kaspersky Security Center Web Console Server en cualquier dispositivo que cumpla con los [requisitos](#), y Kaspersky Security Center Web Console Server se comunicará con Kaspersky Security Center Linux. Sin embargo, puede configurar el Servidor de administración para que las conexiones solo se permitan desde dispositivos con las direcciones IP que especifique. En este caso, si un intruso intenta conectarse a Kaspersky Security Center Linux a través del Servidor de Kaspersky Security Center Web Console instalado en un dispositivo que no está incluido en la lista de admitidos, no podrá iniciar sesión en Kaspersky Security Center Linux.

La dirección IP se verifica cuando un usuario inicia sesión en Kaspersky Security Center Linux o ejecuta una [aplicación](#) que interactúa con el Servidor de administración a través de [Kaspersky Security Center Linux OpenAPI](#). En este momento, una aplicación en un dispositivo intenta establecer una conexión con el Servidor de administración. Si la dirección IP del dispositivo no está en la lista de admitidos, se produce un error de autenticación y el [evento KLAUD_EV_SERVERCONNECT](#) notifica que no se ha establecido una conexión con el Servidor de administración.

Requisitos para la lista de direcciones IP permitidas

Las direcciones IP se controlan solo cuando las siguientes aplicaciones intentan conectarse al Servidor de administración:

- Servidor de Kaspersky Security Center Web Console

Si inicia sesión en Kaspersky Security Center Linux a través de Kaspersky Security Center Web Console, puede configurar un firewall en el dispositivo donde está instalado el Servidor de Kaspersky Security Center Web Console utilizando los medios estándar del sistema operativo. Después, si alguien intenta iniciar sesión en Kaspersky Security Center Linux en un dispositivo y el Servidor de Kaspersky Security Center Web Console está [instalado en otro dispositivo](#), un firewall ayuda a evitar que los intrusos interfieran.

- Aplicaciones que interactúan con el Servidor de administración a través de objetos de automatización de klakaut
- Aplicaciones que interactúan con el Servidor de administración a través de OpenAPI, como Kaspersky Anti Targeted Attack Platform o Kaspersky Security for Virtualization

Por consiguiente, debe especificar las direcciones de todo dispositivo que tenga instalada una de las aplicaciones anteriores.

La lista puede contener direcciones IPv4 e IPv6. No puede contener intervalos de direcciones IP.

Cómo definir una lista de direcciones IP permitidas

Si es la primera vez que crea una lista de direcciones permitidas, siga estas instrucciones.

Para establecer la lista de direcciones IP permitidas para iniciar sesión en Kaspersky Security Center Linux, haga lo siguiente:

1. En el dispositivo en el que se encuentre instalado el Servidor de administración, abra el símbolo del sistema con una cuenta con derechos de administrador.
2. Cambie su directorio actual a la carpeta de instalación de Kaspersky Security Center Linux (normalmente, /opt/kaspersky/ksc64/sbin).

3. Introduzca el siguiente comando en la cuenta raíz:

```
klscflag -fset -pv klserver -n KLSRV_FLAG_ALLOWED_IP_ADDRESSES_FOR_GUI -v "<IP addresses>" -t s
```

Introduzca las direcciones IP que haya recopilado siguiendo los criterios de más arriba. Utilice un punto y coma para separar cada dirección.

Ejemplo para permitir que un solo dispositivo se conecte al Servidor de administración:

```
klscflag -fset -pv klserver -n KLSRV_FLAG_ALLOWED_IP_ADDRESSES_FOR_GUI -v "192.0.2.0" -t s
```

Ejemplo para permitir que varios dispositivos se conecten al Servidor de administración:

```
klscflag -fset -pv klserver -n KLSRV_FLAG_ALLOWED_IP_ADDRESSES_FOR_GUI -v "192.0.2.0; 198.51.100.0; 203.0.113.0" -t s
```

4. Reinicie el servicio del Servidor de administración.

Puede averiguar si configuró correctamente la lista de direcciones IP permitidas en el Registro de eventos de Syslog en el Servidor de administración.

Cómo modificar una lista de direcciones IP permitidas

Para modificar una lista de direcciones permitidas, puede seguir los mismos pasos que utilizó para crearla. Ejecute el mismo comando que la primera vez y defina una nueva lista:

```
klscflag -fset -pv klserver -n KLSRV_FLAG_ALLOWED_IP_ADDRESSES_FOR_GUI -v "<IP addresses>" -t s
```

Si desea eliminar algunas direcciones IP de la lista de admitidos, debe reescribirla. Por ejemplo, su lista de admitidos incluye las siguientes direcciones IP: 192.0.2.0; 198.51.100.0; 203.0.113.0. Desea eliminar la dirección IP 198.51.100.0. Para hacer esto, introduzca el siguiente comando en el símbolo del sistema:

```
klscflag -fset -pv klserver -n KLSRV_FLAG_ALLOWED_IP_ADDRESSES_FOR_GUI -v "192.0.2.0; 203.0.113.0" -t s
```

No olvide reiniciar el servicio del Servidor de administración.

Cómo eliminar una lista de direcciones IP permitidas

Si ya ha definido una lista de direcciones IP permitidas y desea eliminarla:

1. Introduzca el siguiente comando en el símbolo del sistema en la cuenta raíz:

```
klscflag -fset -pv klserver -n KLSRV_FLAG_ALLOWED_IP_ADDRESSES_FOR_GUI -v "" -t s
```

2. Reinicie el servicio del Servidor de administración.

Una vez que complete estos pasos, el control de direcciones IP quedará deshabilitado.

Configuración de las opciones de acceso a Internet para el Servidor de administración

Debe configurar el acceso a Internet para usar Kaspersky Security Network y descargar actualizaciones de bases de datos antivirus para Kaspersky Security Center Linux y las aplicaciones de Kaspersky administradas.

Para especificar la configuración de acceso a Internet para el Servidor de administración:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.

Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.

2. En la pestaña **General**, seleccione la sección **Configuración del acceso a Internet**.

3. Active la opción **Usar servidor proxy** si quiere usar un servidor proxy al conectarse a Internet. Si activa esta opción, los campos estarán disponibles para ingresar ajustes. Deberá introducir los siguientes valores de conexión del servidor proxy:

Dirección del servidor proxy

Dirección del servidor proxy usado para conectar Kaspersky Security Center Linux con Internet.

Número de puerto

Número del puerto a través del cual se establecerá la conexión proxy de Kaspersky Security Center Linux.

No utilizar el servidor proxy para direcciones locales

Ningún servidor proxy se usará para conectarse a los dispositivos en la red local.

Autenticación del servidor proxy

Si se selecciona esta casilla, en los campos de entrada se podrán especificar las credenciales para la autenticación del servidor proxy.

Este campo de entrada está disponible cuando la casilla **Usar servidor proxy** está desmarcada.

Nombre de usuario

Cuenta de usuario con la que se establece la conexión al servidor proxy (este campo está disponible si se selecciona la casilla **Autenticación del servidor proxy**).

Contraseña

Contraseña que especifica el usuario con cuya cuenta se establece la conexión al servidor proxy (este campo está disponible si se selecciona la casilla **Autenticación del servidor proxy**).

Para ver la contraseña indicada, mantenga presionado el botón **Mostrar** durante la cantidad de tiempo que sea necesario.

También puede configurar el acceso a Internet mediante el [asistente de inicio rápido](#).

Jerarquía de Servidores de administración

Algunas empresas cliente, por ejemplo MSP, pueden ejecutar varios Servidores de administración. Puede ser poco conveniente administrar varios Servidores de administración independientes, por lo que se puede aplicar una jerarquía. En una jerarquía, un Servidor de administración basado en Linux puede funcionar tanto como Servidor principal como Servidor secundario. El servidor principal basado en Linux puede administrar tanto servidores secundarios basados en Linux como basados en Windows. Un servidor principal basado en Windows puede administrar un servidor secundario basado en Linux.

La configuración "principal/secundario" de dos Servidores de administración proporciona las opciones siguientes:

- Un Servidor de administración secundario hereda directivas, tareas, funciones de usuario y paquetes de instalación del Servidor de administración principal, lo que evita la copia de la configuración.
- Las selecciones de dispositivos en el Servidor de administración principal pueden incluir dispositivos desde los Servidores de administración secundarios.

- Los informes sobre el Servidor de administración principal pueden contener datos (incluida información detallada) de los Servidores de administración secundarios.
- Un Servidor de administración principal se puede usar como origen de actualizaciones para un Servidor de administración secundario.

El Servidor de administración principal solo recibe datos de Servidores de administración secundarios no virtuales dentro del alcance de las opciones enumeradas anteriormente. Esta limitación no se aplica a los Servidores de administración virtuales, que comparten la base de datos con su Servidor de administración principal.

La jerarquía de los Servidores de administración admite el modo de multiinquilinato. Este modo permite que un administrador principal administre varios clientes de forma centralizada e independiente. Cada organización u oficina cliente está aislada de las demás y se denomina inquilino. Puede asignar varios dispositivos administrados junto con sus datos, configuraciones, directivas y tareas asociados a un inquilino, y configurar los derechos de usuario por inquilino.

Un Servidor de administración principal, instalado en la infraestructura de la organización principal, actúa como inquilino principal. El Servidor de administración principal permite a los Servidores de administración secundarios o virtuales (sus inquilinos aislados) recibir y procesar de forma independiente sus propios eventos y trabajar con sus propios recursos, servicios y configuraciones.

Un proveedor de servicios que tenga varias organizaciones cliente puede proporcionar las funcionalidades de Kaspersky Security Center Linux, [incluida la combinación de alertas y las acciones de respuesta](#), a cada organización cliente de forma independiente. Para lograr esto, el proveedor de servicios conecta Servidores de administración secundarios o virtuales como inquilinos para cada organización cliente. El proveedor de servicios ofrece servicios utilizando su propio personal y recursos.

Creación de una jerarquía de servidores de administración: agregar un Servidor de administración secundario

En una jerarquía, un Servidor de administración basado en Linux puede funcionar tanto como Servidor principal como Servidor secundario. El servidor principal basado en Linux puede administrar tanto servidores secundarios basados en Linux como basados en Windows. Un servidor principal basado en Windows puede administrar un servidor secundario basado en Linux.

Agregado del Servidor de administración secundario (realizado en el futuro Servidor de administración principal)

Puede agregar un Servidor de administración como Servidor de administración secundario, estableciendo así una jerarquía "principal/secundario".

Para agregar un Servidor de administración secundario al que sea posible conectarse mediante Kaspersky Security Center Web Console:

1. Asegúrese de que el puerto 13000 del futuro Servidor de administración principal esté disponible.

Este puerto se utilizará para la interacción entre el Servidor de administración principal y el Servidor de administración secundario después de crear la jerarquía.

2. Vaya a las propiedades del futuro Servidor de administración principal:

- a. En el menú principal, elija una sección (salvo **Marketplace**, **Navegación por la consola** y **Configuración**) y luego, en la parte superior de la página, haga clic en el botón **Mostrar jerarquía**.
- b. En el panel de navegación que se abre, coloque el cursor sobre el nombre del Servidor de administración que necesite y luego haga clic en el icono de configuración (⚙).

También puede hacer clic en el nombre del Servidor de administración y luego, después de ver el nombre en el menú principal, hacer clic en el nombre, en el menú principal, para abrir la ventana de propiedades del servidor.

3. En la ventana de propiedades que se abre, haga clic en la pestaña **Servidores de administración**.

4. Seleccione la casilla de verificación junto al nombre del grupo de administración al que desea agregar el Servidor de administración.

5. En la línea del menú, haga clic en **Conectar Servidor de administración secundario**.

Se inicia el Asistente para añadir un Servidor de administración secundario. Utilice el botón **SIGUIENTE** para avanzar a un nuevo paso del asistente.

6. Rellene los siguientes campos:

Conectar Servidor de administración principal a Servidor de administración secundario en DMZ

Seleccione esta opción si el Servidor de administración secundario está en una zona desmilitarizada (DMZ).

Si se selecciona esta opción, el Servidor de administración principal inicia la conexión con el Servidor de administración secundario. En caso contrario, el Servidor de administración secundario inicia la conexión con el Servidor de Administración primario.

Nombre para mostrar del Servidor secundario

Un nombre para identificar al Servidor de administración secundario en la jerarquía. Puede usar, por ejemplo, la dirección IP del Servidor o una frase como "Servidor secundario para el grupo 1".

Dirección del Servidor secundario

Escriba la dirección IP o el nombre de dominio del Servidor de administración secundario.

Este parámetro es obligatorio si está activada la opción **Conectar el Servidor de administración principal al Servidor de administración secundario en DMZ**.

Puerto SSL del servidor

Especifique el número de puerto SSL que se utilizará para la interacción entre el Servidor de administración principal y el secundario después de crear la jerarquía. El número de puerto predeterminado es el 13000.

Puerto de la API del servidor

El número de puerto que Web Console utilizará para recibir conexiones del Servidor de administración secundario mediante OpenAPI. El número de puerto predeterminado es el 13299.

Al crear la jerarquía, Web Console se conecta al futuro Servidor secundario, solicita las credenciales, obtiene el certificado público y realiza la configuración inicial.

Una vez creada la jerarquía de Servidores de administración, ya no se utilizará el puerto 13299. Los Servidores de administración se comunicarán a través del puerto 13000.

Certificado del Servidor de administración secundario

Cargue un archivo de certificado. Puede cargar manualmente el certificado desde su dispositivo u obtenerlo del Servidor de administración secundario.

7. Especifique la configuración de conexión y autenticación:

- Introduzca la dirección del futuro Servidor de administración principal.
- Seleccione la opción **Usar servidor proxy** si utiliza un servidor proxy para conectarse al Servidor de administración secundario.

En este caso, también tiene que especificar la siguiente configuración del servidor proxy:

- **Dirección del servidor proxy**
- **Nombre de usuario**
- **Contraseña**

8. Introduzca las credenciales de un usuario que tenga derechos para acceder al futuro Servidor de administración secundario.

El asistente ha finalizado, se ha establecido la conexión con el futuro Servidor secundario y se ha creado la jerarquía principal-secundario.

La conexión entre los Servidores de administración principal y secundario se establece a través del puerto 13000. Se recibirán y aplicarán las tareas y directivas del Servidor de administración principal. El Servidor de administración secundario se muestra en el Servidor de administración principal, en el grupo de administración donde se agregó.

La conexión falla en los siguientes casos:

- La configuración de la conexión es incorrecta.
Debe comprobar la configuración o especificar manualmente el certificado del futuro Servidor secundario.
- El futuro Servidor secundario se autentica con un certificado autofirmado generado automáticamente por Kaspersky Security Center Linux. En tal caso, el navegador podría bloquear la descarga del certificado autofirmado.

Puede realizar una de las siguientes acciones:

- Cree un certificado para el futuro Servidor secundario que se considere de confianza en su infraestructura y que cumpla con los [requisitos para certificados personalizados](#).
- Agregue el certificado autofirmado del futuro Servidor secundario a la lista de certificados de confianza del navegador. Recomendamos que utilice esta opción solo si no puede crear un certificado personalizado. Para obtener información sobre cómo agregar un certificado a la lista de certificados de confianza, consulte la documentación de su navegador.

Agregado del Servidor de administración secundario (realizado en el futuro Servidor de administración secundario)

Si no pudo conectarse al futuro Servidor de administración secundario (por ejemplo, debido a que estaba temporalmente desconectado o no estaba disponible, o porque el archivo de certificado del Servidor de administración secundario es autofirmado), aún puede añadir un Servidor de administración secundario.

Para agregar un Servidor de administración como secundario que no se pueda conectar mediante Kaspersky Security Center Web Console:

1. Envíe el archivo de certificado del futuro Servidor de administración principal al administrador del sistema de la oficina donde se encuentra el futuro Servidor de administración secundario (por ejemplo, puede escribir el archivo en un dispositivo externo, como una unidad flash o enviarlo por correo electrónico).

El archivo del certificado se encuentra en el futuro Servidor de administración principal, en `/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/cert/`.

2. Solicite al administrador del sistema a cargo del futuro Servidor de administración secundario que haga lo siguiente:

- a. Haga clic en el nombre del Servidor de administración.
- b. En la página de propiedades que se abre, vaya a la sección **Jerarquía de Servidores de administración** de la pestaña **General**.
- c. Seleccione la opción **Este Servidor de administración es secundario en la jerarquía**.
- d. Seleccione el tipo de Servidor de administración principal.
- e. En el campo **Dirección del Servidor de administración principal**, introduzca el nombre de red del Servidor de administración principal futuro.
- f. Seleccione el archivo guardado anteriormente con el certificado del futuro Servidor de administración principal haciendo clic en **Especificar el certificado del Servidor de administración principal**.
- g. De ser necesario, seleccione la casilla **Conectar Servidor de administración principal a Servidor de administración secundario en DMZ**.
- h. Si la conexión con el futuro Servidor de administración principal se realiza a través de un servidor proxy, seleccione la casilla **Usar servidor proxy** y especifique la configuración de la conexión.
- i. Haga clic en el botón **Guardar**.

Así se constituye la jerarquía "principal/secundario". El Servidor de administración principal comienza recibiendo conexión del Servidor de administración secundario a través del puerto 13000. Se recibirán y aplicarán las tareas y directivas del Servidor de administración principal. El Servidor de administración secundario se muestra en el Servidor de administración principal, en el grupo de administración donde se agregó.

Ver la lista de servidores de administración secundarios

Para ver la lista de los Servidores de administración secundarios (incluido el virtual), haga lo siguiente:

1. En el menú principal, elija una sección (salvo **Marketplace**, **Navegación por la consola** y **Configuración**).
2. En la parte superior de la página, haga clic en el botón **Mostrar jerarquía**.

En el panel de navegación que se abre, se muestra la lista de Servidores de administración secundarios (incluidos los virtuales). Haga clic en alguno de los nombres para interactuar con el Servidor de administración correspondiente.

No podrá acceder a los Servidores de administración virtuales si abrió el panel de navegación desde las secciones **Rangos IP** y **Objetos eliminados**.

También verá los grupos de administración. Podrá administrar los grupos si abrió el panel de navegación desde las siguientes secciones: **Dispositivos administrados**, **Directivas**, **Tareas** y **Puntos de distribución**. De lo contrario, verá los grupos en color gris.

Si está conectado a su Servidor de administración principal en Kaspersky Security Center Web Console y no puede conectarse a un Servidor de administración virtual administrado por un Servidor de administración secundario, puede usar una de las siguientes estrategias:

- **Modifique la instalación existente de Kaspersky Security Center Web Console para agregar el Servidor de administración secundario a la lista de Servidores de administración de confianza.** Una vez que haga esto, podrá conectarse al Servidor de administración virtual en Kaspersky Security Center Web Console.
 1. En el dispositivo donde está instalado Kaspersky Security Center Web Console, ejecute el archivo de instalación de Kaspersky Security Center Web Console correspondiente a la distribución de Linux instalada en su dispositivo con una cuenta con privilegios administrativos.
Se iniciará el asistente de instalación. Avance por el asistente utilizando el botón **Next**.
 2. Seleccione la opción **Actualizar**.
 3. En el paso **Tipo de modificación**, seleccione la opción **Editar la configuración de conexión**.
 4. En el paso **Servidores de administración de confianza**, añada el Servidor de administración secundario necesario.
 5. En el último paso, haga clic en **Modificar** para aplicar la nueva configuración.
 6. Cuando la aplicación se haya reconfigurado, haga clic en el botón **Finalizar**.
- Use Kaspersky Security Center Web Console para [conectarse directamente al Servidor de administración secundario](#) donde se ha creado el servidor virtual. Una vez que haga esto, podrá cambiar al Servidor de administración virtual en Kaspersky Security Center Web Console.

Administración de servidores de administración virtuales

En esta sección se describen las siguientes acciones para administrar Servidores de administración virtuales.

- [Crear Servidores de administración virtual](#)
- [Habilitar y deshabilitar Servidores de administración virtual](#)
- [Asignar un administrador para un Servidor de administración virtual](#)
- [Cambiar el Servidor de administración de los dispositivos cliente](#)
- [Eliminar Servidores de administración virtual](#)

Crear un Servidor de administración virtual

Puede crear [servidores de administración virtuales](#) y agregarlos a grupos de administración.

Cuando crea un Servidor de administración virtual, hereda la lista de usuarios y todos los derechos de usuario del Servidor de administración principal. Si un usuario tiene derechos de acceso al Servidor principal, este usuario también tiene derechos de acceso al Servidor virtual. Después de la creación, usted [configura los derechos de acceso](#) a los servidores de forma independiente.

Para crear y agregar un Servidor de administración virtual:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.
2. En la página que se abre, vaya a la pestaña **Servidores de administración**.
3. Seleccione el grupo de administración al que quiere agregar el Servidor de administración virtual.
El Servidor de administración virtual administrará los dispositivos que pertenezcan al grupo seleccionado (o a los subgrupos de ese grupo).
4. En la línea del menú, haga clic en **Nuevo Servidor de administración virtual**.
5. En la página que se abre, defina las propiedades del nuevo Servidor de administración virtual:
 - **Nombre del Servidor de administración virtual.**
 - **Dirección de conexión del Servidor de administración.**
Puede usar el nombre o la dirección IP del Servidor de administración.

6. En la lista de usuarios, seleccione al administrador del Servidor de administración virtual. Si lo desea, puede editar una de las cuentas existentes antes de asignarle la función de administrador o crear una nueva cuenta de usuario.

Si es necesario, puede crear una nueva cuenta que actuará como administrador del Servidor de Administración virtual utilizando la utilidad `kladduser`. Para ello, utilice el siguiente comando:

```
kladduser -n <user_name> -p <password> -vs <virtual_server_name>
```

donde `virtual_server_name` es el nombre del Servidor de administración virtual.

7. Haga clic en el botón **Guardar**.

Se crea el nuevo Servidor de administración virtual y se lo agrega al grupo de administración seleccionado. El nuevo Servidor aparecerá en la pestaña **Servidores de administración**.

Si está conectado a su Servidor de administración principal en Kaspersky Security Center Web Console y no puede conectarse a un Servidor de administración virtual administrado por un Servidor de administración secundario, puede usar una de las siguientes estrategias:

- **Modifique la instalación existente de Kaspersky Security Center Web Console para agregar el Servidor de administración secundario a la lista de Servidores de administración de confianza.** Una vez que haga esto, podrá conectarse al Servidor de administración virtual en Kaspersky Security Center Web Console.
 1. En el dispositivo donde está instalado Kaspersky Security Center Web Console, ejecute el archivo de instalación de Kaspersky Security Center Web Console correspondiente a la distribución de Linux instalada en su dispositivo con una cuenta con privilegios administrativos.

Se iniciará el asistente de instalación. Avance por el asistente utilizando el botón **Next**.
 2. Seleccione la opción **Actualizar**.
 3. En el paso **Tipo de modificación**, seleccione la opción **Editar la configuración de conexión**.
 4. En el paso **Servidores de administración de confianza**, añada el Servidor de administración secundario necesario.
 5. En el último paso, haga clic en **Modificar** para aplicar la nueva configuración.
 6. Cuando la aplicación se haya reconfigurado, haga clic en el botón **Finalizar**.
- Use Kaspersky Security Center Web Console para [conectarse directamente al Servidor de administración secundario](#) donde se ha creado el servidor virtual. Una vez que haga esto, podrá cambiar al Servidor de administración virtual en Kaspersky Security Center Web Console.

Habilitación y deshabilitación de un Servidor de administración virtual

Si crea un nuevo Servidor de administración virtual, quedará habilitado por defecto. Puede habilitarlo y deshabilitarlo en cualquier momento. Habilitar y deshabilitar un Servidor de administración virtual equivale a encender y apagar un Servidor de administración físico.

Para habilitar o deshabilitar un Servidor de administración virtual:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.
2. En la página que se abre, vaya a la pestaña **Servidores de administración**.
3. Seleccione el Servidor de administración virtual que desee habilitar o deshabilitar.
4. En la línea del menú, haga clic en el botón **Activar/Desactivar Servidor de administración virtual**.

Dependiendo del estado que tuviera antes de esta acción, el Servidor de administración virtual cambiará de estado a habilitado o deshabilitado. El nuevo estado aparecerá junto al nombre del Servidor de administración.

Asignar un administrador para un Servidor de administración virtual

Cuando utiliza Servidores de administración virtuales en su organización, es posible que desee asignar un administrador dedicado para cada Servidor de administración virtual. Por ejemplo, esto puede ser útil cuando crea Servidores de administración virtuales para administrar oficinas o departamentos separados de su organización, o si es un proveedor de servicios administrados (MSP) y administra sus inquilinos a través de Servidores de administración virtuales.

Cuando crea un Servidor de administración virtual, hereda la lista de usuarios y todos los derechos de usuario del Servidor de administración principal. Si un usuario tiene derechos de acceso al Servidor principal, este usuario también tiene derechos de acceso al Servidor virtual. Después de la creación, usted configura los derechos de acceso a los servidores de forma independiente. Si desea asignar un administrador solo para un Servidor de administración virtual, asegúrese de que el administrador no tenga derechos de acceso en el Servidor de administración principal.

Asigna un administrador para un Servidor de administración virtual otorgando al administrador derechos de acceso al Servidor de administración virtual. Puede otorgar los derechos de acceso necesarios de una de las siguientes maneras:

- Configure los derechos de acceso para el administrador manualmente
- Asigne una o más funciones de usuario para el administrador

Para [iniciar sesión en Kaspersky Security Center Web Console](#), un administrador de un Servidor de administración virtual especifica el nombre, el nombre de usuario y la contraseña del Servidor de administración virtual. Kaspersky Security Center Web Console autentica el administrador y abre el Servidor de administración virtual al que el administrador tiene derechos de acceso. El administrador no puede cambiar entre Servidores de administración.

Requisitos previos

Antes de comenzar, asegúrese de que se cumplan las siguientes condiciones:

- [Se crea el Servidor de administración virtual.](#)
- En el Servidor de administración principal, creó una cuenta para el administrador que desea asignar para el Servidor de administración virtual.
- Tiene el derecho [Modificar ACL de objetos](#) en el área funcional **Funciones generales** → **Permisos de usuario**.

Configurar derechos de acceso manualmente

Para asignar un administrador para un Servidor de administración virtual:

1. Cambie al Servidor de administración virtual requerido:
 - a. En el menú principal, elija una sección (salvo **Marketplace**, **Navegación por la consola** y **Configuración**) y luego, en la parte superior de la página, haga clic en el botón **Mostrar jerarquía**.
 - b. En el panel de navegación que se abre, haga clic en el nombre del Servidor de administración virtual requerido.

No se puede cambiar a un Servidor de administración virtual desde las secciones **Rangos IP** y **Objetos eliminados**.

En el menú principal, el Servidor de administración cambia al que ha elegido.

2. Vaya a las propiedades del Servidor de administración; para ello, haga clic en su nombre en el menú principal.
O bien, en el panel de navegación, pase el cursor del ratón sobre el nombre del Servidor de administración virtual requerido y luego haga clic en el icono de configuración (⚙️).
Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.
3. En la pestaña **Derechos de acceso**, haga clic en el botón **Añadir**
Se abre una lista unificada de usuarios del Servidor de administración principal y el Servidor de administración virtual actual.
4. En la lista de usuarios, seleccione la cuenta del administrador que desea asignar para el Servidor de administración virtual y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**.
La aplicación añade el usuario seleccionado a la lista de usuarios en la pestaña **Derechos de acceso**.
5. Seleccione la casilla de verificación junto a la cuenta añadida y, a continuación, haga clic en el botón **Derechos de acceso**.
6. Configure los derechos que tendrá el administrador sobre el Servidor de Administración virtual.

Para una autenticación correcta, el administrador debe tener, como mínimo, los siguientes derechos:

- Derecho **Leer** en el área funcional **Funciones generales** → **Funcionalidad básica**
- Derecho de **Leer** en el área funcional **Funciones generales** → **Servidores de administración virtual**

La aplicación guarda los derechos de usuario modificados en la cuenta de administrador.

Para asignar un administrador a varios servidores de administración virtuales, siga estos pasos:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración principal.
2. En la página que se abre, vaya a la pestaña **Derechos de acceso** y, luego, haga clic en **Asignar**.
En la ventana **Añadir usuarios o grupos** que se abre, marque la casilla junto al usuario que desea asignar como administrador.
3. Puede cambiar a la pestaña **Grupos** para seleccionar los grupos de usuarios.
4. Haga clic en **Siguiente**.
5. Elija los servidores a los que desea asignarle un administrador y, luego, haga clic en **Siguiente**.
6. Elija las funciones de administrador que desea establecer para el usuario, si es necesario.
Si desea establecer funciones personalizadas para el Servidor de administración actual para el usuario, vaya a las propiedades del Servidor de administración requerido, haga clic en **Establecer funciones** y elija las funciones personalizadas.
7. Haga clic en **Finalizar** para aplicar los cambios.

El administrador con las funciones elegidas ahora está asignado a varios Servidores de administración virtuales.

Para revocar los derechos de acceso del administrador, siga estos pasos:

1. Cambie al Servidor de administración requerido.
2. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.
3. En la página que se abre, vaya a la pestaña **Derechos de acceso**.
4. Marque la casilla junto al usuario al que desee revocarle los derechos de acceso.
5. Haga clic en **Revocar** y confirme la acción.

Se revocan los derechos de acceso del usuario elegido.

Configurar derechos de acceso mediante la asignación de funciones de usuario

De forma alternativa, puede otorgar los derechos de acceso a un administrador del Servidor de administración virtual a través de funciones de usuario. Por ejemplo, esto podría ser útil si desea asignar varios administradores en el mismo Servidor de administración virtual. Si este es el caso, puede asignar a las cuentas de los administradores la misma o más funciones de usuario en lugar de configurar los mismos derechos de usuario para varios administradores.

Para asignar un administrador para un Servidor de administración virtual mediante la asignación de funciones de usuario:

1. En el Servidor de administración principal, [cree una nueva función de usuario](#) y, a continuación, especifique todos los derechos de acceso necesarios que un administrador debe tener en el Servidor de administración virtual. Puede crear varias funciones, por ejemplo, si desea separar el acceso a diferentes áreas funcionales.
2. Cambie al Servidor de administración virtual requerido:
 - a. En el menú principal, elija una sección (salvo **Marketplace**, **Navegación por la consola** y **Configuración**) y luego, en la parte superior de la página, haga clic en el botón **Mostrar jerarquía**.
 - b. En el panel de navegación que se abre, haga clic en el nombre del Servidor de administración virtual requerido.

No se puede cambiar a un Servidor de administración virtual desde las secciones **Rangos IP** y **Objetos eliminados**.

En el menú principal, el Servidor de administración cambia al que ha elegido.

3. [Asigne la nueva función o varias funciones a la cuenta de administrador](#).

La aplicación asigna las funciones a la cuenta de administrador.

Configuración de derechos de acceso al nivel de objeto

Además de asignar [derechos de acceso al nivel de área funcional](#), puede [configurar el acceso a objetos específicos](#) en el Servidor de administración virtual, por ejemplo, a un grupo de administración específico o una tarea. Para hacer esto, cambie al Servidor de administración virtual y, a continuación, configure los derechos de acceso en las propiedades del objeto.

Cambiar los dispositivos cliente de Servidor de administración

Puede cambiar el Servidor de administración que administra los dispositivos cliente por otro, mediante la tarea *Cambiar Servidor de administración*. Cuando se completa esta tarea, los dispositivos cliente seleccionados quedan bajo el mando del Servidor de administración elegido.

No se puede utilizar la tarea *Cambiar Servidor de administración* para dispositivos cliente conectados al Servidor de administración a través de puertas de enlace de conexión. Para estos dispositivos, debe [reconfigurar el Agente de red](#) o [reinstalar el Agente de red y especificar la puerta de enlace de conexión](#).

Para cambiar el Servidor de administración que administra ciertos dispositivos cliente:

1. En el menú principal, vaya a **Tareas**.
2. Haga clic en **Añadir**.

Se inicia el Asistente para crear nueva tarea. Utilice el botón **Siguiente** para avanzar a un nuevo paso del asistente.

3. En el paso **Configuración de tarea nueva** del asistente, especifique estos ajustes:

- a. En la lista desplegable **Aplicación**, seleccione **Kaspersky Security Center**.
- b. En el campo **Tipo de tarea**, seleccione **Cambiar Servidor de administración**.
- c. En la ventana **Nombre de la tarea**, póngale un nombre a la tarea que está creando.
El nombre de la tarea no puede tener más de 100 caracteres ni incluir caracteres especiales ("*<>?\\:|).
- d. Seleccione los dispositivos a los que se asignará la tarea.

Asignar tarea a un grupo de administración

La tarea se asignará a los dispositivos incluidos en un grupo de administración. Puede seleccionar un grupo existente o crear uno nuevo.

Puede usar esta opción para, por ejemplo, ejecutar una tarea que envíe un mensaje a ciertos usuarios si el contenido atañe solamente a los dispositivos de un grupo de administración puntual.

Si se asigna una tarea a un grupo de administración, la pestaña **Seguridad** no se muestra en la ventana de propiedades de la tarea porque las tareas de grupo están sujetas a la configuración de seguridad de los grupos a los que se aplican.

Especificar direcciones de dispositivo manualmente o importar direcciones desde una lista

Puede especificar nombres DNS, direcciones IP y subredes IP de dispositivos a los cuales debe asignar la tarea.

Puede elegir esta opción si necesita que la tarea se ejecute en una subred específica. Esto puede ser útil si, por ejemplo, necesita instalar una aplicación en los dispositivos que utilizan los contadores o si quiere analizar los dispositivos de una subred que probablemente esté infectada.

Asignar tarea a una selección de dispositivos

La tarea se asignará a los dispositivos incluidos en una selección de dispositivos. Puede elegir una selección existente.

Esta opción puede resultarle útil para, por ejemplo, ejecutar una tarea en dispositivos que tengan una versión específica de un sistema operativo.

4. En el paso **Cobertura de la tarea** del asistente, especifique un grupo de administración, dispositivos con direcciones específicas o una selección de dispositivos.
5. En este paso del asistente, confirme que acepta las condiciones de cambio del Servidor de administración para dispositivos cliente.
6. En el siguiente paso del asistente, seleccione el Servidor de administración que desea utilizar para administrar los dispositivos seleccionados:

Cambio a otro Servidor de administración principal

Para mover dispositivos cliente a otro servidor de administración principal, especifique los siguientes ajustes de conexión del servidor de administración:

1. En el campo **Dirección del Servidor de administración**, especifique la dirección del nuevo servidor de administración principal.
2. En el campo **Número de puerto**, especifique el número de puerto para conectarse al Servidor de administración.
El número de puerto predeterminado es 14000.

3. Especifique el número del **Puerto SSL** en el Servidor de administración principal.

El número de puerto predeterminado es 13000.

4. De ser necesario, active la opción **Usar servidor proxy**.

Si esta opción está desactivada, se utiliza la conexión directa para conectar el dispositivo al Servidor de administración.

Si esta opción está activada, especifique los parámetros del servidor proxy:

- **Dirección del servidor proxy**
- **Puerto del servidor proxy**

Si su servidor proxy requiere autenticación, en los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña**, indique las credenciales de la cuenta con la que se establece la conexión con el servidor proxy. Le recomendamos que utilice las credenciales de una cuenta que solamente tenga los privilegios mínimos necesarios para completar la autenticación ante el servidor proxy.

5. Si es necesario, cargue un nuevo certificado del Servidor de Administración.

Cambio a otro Servidor virtual en este Servidor principal

Seleccione esta opción para mover los dispositivos cliente al Servidor de administración virtual en el Servidor de administración principal actual. Para ello, en la lista desplegable **Nombre del Servidor de administración virtual**, seleccione el Servidor de administración virtual necesario.

7. En el paso **Seleccionar una cuenta para ejecutar la tarea** del asistente, especifique la configuración de la cuenta:

Cuenta predeterminada

La tarea se ejecutará utilizando la misma cuenta que la aplicación que realizará la tarea.

Esta opción está seleccionada de manera predeterminada.

Especificar cuenta

Complete los campos **Cuenta** y **Contraseña** para especificar los detalles de la cuenta con la que se ejecutará la tarea. La cuenta debe tener los derechos necesarios para realizar la tarea.

Cuenta

Cuenta con la que se ejecutará la tarea.

Contraseña

Contraseña de la cuenta con la que se ejecutará la tarea.

8. Si desea cambiar la configuración predeterminada de la tarea, en el paso **Finalizar la creación de tareas** del asistente, active la opción **Abrir los detalles de la tarea cuando se complete la creación**.

Si no habilita esta opción, la tarea se creará con la configuración predeterminada. Puede cambiar la configuración por defecto más tarde, en cualquier momento.

9. Haga clic en el botón **Finalizar**.

Se crea la tarea y se la agrega a la lista de tareas.

10. Haga clic en el nombre de la nueva tarea para abrir la ventana de propiedades de la tarea.

11. Si desea cambiar la configuración predeterminada de la tarea, en la ventana de propiedades de la tarea, especifique la [configuración general de la tarea](#) según sus necesidades.

12. Haga clic en el botón **Guardar**.

La tarea queda creada y configurada.

13. Ejecute la tarea creada.

Una vez que se completa la tarea, los dispositivos cliente para los que se la creó quedan bajo el mando del Servidor de administración especificado en la configuración de la tarea.

Eliminación de un Servidor de administración virtual

Si elimina un Servidor de administración virtual, se eliminarán también todos los objetos que se hayan creado en el mismo, incluidas las directivas y las tareas. Los dispositivos administrados que pertenezcan a los grupos de administración controlados por el Servidor de administración virtual serán eliminados de esos grupos. Para devolver los dispositivos en la administración de Kaspersky Security Center Linux, ejecute el sondeo de red y luego mueva los dispositivos encontrados del grupo de Dispositivos no asignados a los grupos de administración.

Para eliminar un Servidor de administración virtual:

1. Vaya al Servidor de administración físico principal al que pertenece el Servidor de administración virtual que se eliminará:

a. En el menú principal, elija cualquier sección (salvo **Marketplace**, **Navegación por la consola y Configuración**) y luego, en la parte superior de la página, haga clic en el botón **Mostrar jerarquía**.

b. En el panel de navegación que se abre, haga clic en el nombre del Servidor de administración virtual requerido.

En el menú principal, el Servidor de administración cambia al que ha elegido.

2. Vaya a las propiedades del Servidor de administración físico principal de una de las siguientes formas:

- En el panel de navegación, coloque el cursor sobre el nombre del Servidor de administración que necesite y luego haga clic en el icono de configuración (⚙).
- En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.

3. En la ventana de propiedades que se abre, vaya a la pestaña **Servidores de administración**.

4. Seleccione el Servidor de administración virtual que desee eliminar.

5. En la línea del menú, haga clic en el botón **Eliminar**.

Se elimina el Servidor de administración virtual.

Configuración del registro de eventos de conexión del Servidor de administración

El historial de conexiones e intentos de conexión con el Servidor de administración durante su funcionamiento se puede guardar en un archivo de registro. La información en el archivo le permite rastrear no solo las conexiones desde su infraestructura de red, sino también los intentos no autorizados de acceder al servidor.

Para registrar los eventos de conexión al Servidor de administración:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.
Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.
2. En la ficha **General**, seleccione la sección **Puertos de conexión**.
3. Habilite la opción **Registrar eventos de conexión del Servidor de administración**.

Todos los eventos adicionales de las conexiones entrantes con el servidor de administración, los resultados de autenticación y los errores de SSL se guardarán en el archivo `/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/logs/SC.syslog`.

Configuración del número máximo de eventos en el repositorio de eventos

En la sección **Repositorio de eventos** de la ventana de propiedades del Servidor de administración, puede editar la configuración del almacenamiento de eventos en la base de datos del Servidor de administración limitando el número de registros de eventos o el tiempo de almacenamiento de los registros. Cuando se especifica el número máximo de eventos, la aplicación calcula una cantidad aproximada de espacio de almacenamiento requerido para el número especificado. Puede utilizar este cálculo aproximado para evaluar si tiene suficiente espacio libre en el disco para evitar el desbordamiento de la base de datos. La capacidad predeterminada de la base de datos del Servidor de administración es de 400 000 eventos. La capacidad máxima recomendada de la base de datos es de 45 millones de eventos.

La aplicación comprueba la base de datos cada 10 minutos. Si la cantidad de eventos alcanza el valor máximo especificado más 10 000, la aplicación elimina los eventos más antiguos para conservar solo la cantidad máxima especificada de eventos.

Cuando el Servidor de administración elimina los eventos antiguos, no puede guardar los nuevos eventos en la base de datos. Durante este período, la información sobre los eventos que se rechazaron se escribe en el registro del sistema operativo. Los nuevos eventos se ponen en cola y se guardan en la base de datos una vez finalizada la operación de borrado. De forma predeterminada, la cola de eventos está limitada a 20 000 eventos. Si desea personalizar el límite de la cola, edite el valor del indicador `KLEVP_MAX_POSTPONED_CNT`.

Para limitar la cantidad de eventos que se pueden almacenar en el repositorio de eventos en el Servidor de administración:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.
Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.

2. En la ficha **General**, seleccione la sección **Repositorio de eventos**. Especifique el número máximo de eventos almacenados en la base de datos.

3. Haga clic en el botón **Guardar**.

Además, puede hacer lo siguiente:

- [Cambiar la configuración de cualquier tarea](#) para guardar eventos relacionados con el progreso de la misma, o guardar solo los resultados de la ejecución de la tarea.
- [Reducir o desactivar el período de almacenamiento](#) para los eventos del Servidor de administración, el Agente de red y las aplicaciones de Kaspersky instaladas en los dispositivos administrados.

Al hacerlo, reducirá la cantidad de eventos en la base de datos, aumentará la velocidad de ejecución de los escenarios asociados con el análisis de la tabla de eventos en la base de datos y disminuirá el riesgo de que una gran cantidad de eventos sobrescriban eventos críticos.

Mover el Servidor de administración a otro dispositivo

Si necesita usar el Servidor de administración en un nuevo dispositivo, puede moverlo de una de las siguientes maneras:

- Mueva el Servidor de administración y el servidor de la base de datos a un nuevo dispositivo (el servidor de la base de datos se puede instalar en el nuevo dispositivo junto con el Servidor de administración, o en otro dispositivo).
- Mantenga el servidor de la base de datos en el dispositivo anterior y mueva solo el Servidor de administración a un nuevo dispositivo.

Para mover el Servidor de administración y el servidor de la base de datos a un nuevo dispositivo:

1. En el dispositivo anterior, cree una copia de seguridad de los datos del Servidor de administración.

Para ello, puede ejecutar la [tarea de copia de seguridad de datos](#) a través de Kaspersky Security Center Web Console o ejecutar la [utilidad klbackup](#).

2. En el dispositivo anterior, desconecte el Servidor de administración de la red.

3. Seleccione un nuevo dispositivo para instalar el Servidor de administración. Asegúrese de que el hardware y el software del dispositivo seleccionado cumplan con los [requisitos](#) del Servidor de administración, Kaspersky Security Center Web Console y Agente de red. Además, compruebe que haya [puertos utilizados en el Servidor de administración](#) disponibles.

4. Asigne la misma dirección al nuevo dispositivo.

Al nuevo Servidor de Administración se le pueden asignar el nombre NetBIOS, el FQDN y una dirección IP estática. Depende de la dirección del Servidor de administración que se haya configurado en el paquete de instalación del Agente de red cuando se implementaron los Agentes de red. También puede usar la dirección de conexión que define a qué Servidor de administración se conecta el Agente de administración (puede obtener esta dirección en los dispositivos administrados mediante la utilidad `klhagchk`).

5. Si es necesario, [instale en otro dispositivo el sistema de administración de base de datos \(DBMS\)](#) que utilizará el Servidor de administración.

La base de datos se puede instalar en el nuevo dispositivo junto con el Servidor de administración o en otro dispositivo. Cerciérese de que este dispositivo cumpla con los [requisitos de hardware y software](#). Cuando seleccione un DBMS, tenga en cuenta la cantidad de dispositivos cubiertos por el Servidor de administración.

6. Instale el Servidor de administración en el nuevo dispositivo.

Tenga en cuenta que si mueve el servidor de la base de datos al nuevo dispositivo, debe especificar la dirección local como la dirección IP del dispositivo en el que está instalada la base de datos (el elemento "h" en la instrucción [Instalación de Kaspersky Security Center Linux](#)). Si necesita mantener el servidor de la base de datos en el dispositivo anterior, introduzca la dirección IP del dispositivo anterior en el elemento "h" de la instrucción [Instalar Kaspersky Security Center Linux](#).

7. Una vez completada la instalación, recupere los datos del Servidor de administración en el nuevo dispositivo mediante la utilidad klbackup.

8. Abra Kaspersky Security Center Web Console y [conéctese al Servidor de administración](#).

9. Verifique que todos los dispositivos administrados estén conectados al Servidor de administración.

10. Desinstale el Servidor de administración y el servidor de la base de datos del dispositivo anterior.

Cambiar el nombre del Servidor de administración

Los pasos para cambiar el nombre del servidor pueden variar según su entorno. Puede elegir uno de los siguientes escenarios para cambiar el nombre del Servidor de administración:

- [Conservar las conexiones añadiendo un nuevo registro DNS.](#)
- [Conservar las conexiones cambiando a la conectividad basada en direcciones IP.](#)
- [Restaurar las conexiones interrumpidas después de cambiar el nombre del servidor.](#)

Si tiene dificultades para cambiar el nombre del servidor, póngase en contacto con el Soporte técnico.

Conservar las conexiones añadiendo un nuevo registro DNS

En este escenario, los dispositivos administrados y Kaspersky Security Center Web Console siguen conectándose a la dirección antigua del Servidor de administración después de cambiar el nombre del Servidor de administración. Para configurar esto, añada uno de los siguientes tipos de registros DNS:

- Un registro A para la dirección antigua del Servidor de administración que apunta a la nueva dirección IP del Servidor de administración.
- Un registro CNAME que asigna el nombre antiguo del Servidor de administración al nombre nuevo del Servidor de administración.

Para obtener más información sobre la configuración de los registros necesarios, consulte la documentación de su servidor DNS.

Para conservar las conexiones añadiendo un nuevo registro DNS:

1. Cambie el nombre del servidor.

Debido a cómo se configuran los componentes durante la instalación, no se puede cambiar el nombre del Servidor de administración sin reinstalar el Servidor de administración.

Para cambiar el nombre del servidor:

1. Cree una nueva copia de seguridad del Servidor de administración mediante la [utilidad klbackup](#).
 2. Desinstale Kaspersky Security Center Linux y [Kaspersky Security Center Web Console](#) en todas las estaciones de trabajo del administrador.
 3. Elimine manualmente la base de datos del Servidor de administración y la base de datos de IAM. El Servidor de administración no la elimina automáticamente durante la desinstalación.
 4. Cambie el nombre del dispositivo en el sistema operativo del Servidor de administración, según la documentación de su sistema operativo.
 5. [Instale](#) el Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux con el nuevo FQDN del Servidor de administración.
 6. Restaure la [copia de seguridad del Servidor de administración](#) preparada previamente después de la instalación.
 7. Compruebe la configuración del Servidor de IAM y, si es necesario, [añada la dirección del Servidor de administración al archivo de configuración del Servidor de IAM](#).
 8. [Instale Web Console](#) en todas las estaciones de trabajo de administrador especificando el nuevo FQDN del Servidor de administración en el archivo de respuesta.
2. Añada un nuevo registro DNS para la dirección anterior del Servidor de administración.
 3. Especifique la nueva dirección en la configuración del Servidor de administración en Kaspersky Security Center Web Console.
 4. Ejecute la tarea [Cambiar Servidor de administración](#) en los dispositivos con visibilidad directa del Servidor de administración. Después de eso, los dispositivos administrados podrán conectarse al Servidor de administración mediante el nuevo nombre.

No ejecute la tarea en dispositivos sin visibilidad directa del servidor; de lo contrario, perderán la conexión con el Servidor de administración y las pasarelas de conexión.

Los dispositivos administrados conectados a través de pasarelas de conexión no comprueban el nombre del Servidor de administración. Por lo tanto, no se requiere ninguna acción adicional para ellos/. La información sobre la dirección del Servidor de administración no se actualizará en la salida del [comando de diagnóstico klnagchk](#).

La conexión con el Servidor de administración se conserva después de cambiar el nombre del servidor.

Después de cambiar el nombre del servidor, la información del certificado quedará obsoleta. Dado que esto no afecta al funcionamiento de los componentes, no recomendamos sustituir los certificados autofirmados fuera del calendario previsto. Estos certificados se generan durante la instalación de Kaspersky Security Center y el servidor los renueva automáticamente. Se volverán a emitir con el nuevo nombre del Servidor de administración durante el próximo reemplazo automático de certificados.

Durante la reinstalación, se emitirán nuevos certificados para el servidor de IAM/ y el servidor de Web Console. Si es necesario, sustitúyalos por certificados personalizados emitidos por su autoridad de certificación para el nuevo nombre del Servidor de administración. Consulte el siguiente artículo para obtener más información: [Acerca de los certificados de Kaspersky Security Center Linux](#).

Conservar las conexiones cambiando a la conectividad basada en direcciones IP

En este escenario, se cambia la forma en que los dispositivos administrados se conectan al Servidor de administración. Los dispositivos se conectan mediante la dirección IP del Servidor de administración en lugar del nombre del Servidor de administración. El cambio de todos los dispositivos administrados puede llevar tiempo, según la cantidad de dispositivos y la frecuencia con la que aparecen en la red con el Servidor de administración.

Para conservar las conexiones mediante el cambio a la conectividad basada en direcciones IP:

1. Prepare la infraestructura de Kaspersky Security Center antes de cambiar el nombre del Servidor de administración.

1. Conecte los dispositivos administrados al Servidor de administración mediante una dirección IP. Después de cambiar el nombre del Servidor de administración, los dispositivos que usan su nombre para la conexión se desconectarán del Servidor. Para conectarse a través de una dirección IP, ejecute la tarea Cambiar Servidor de administración en los dispositivos con visibilidad directa del Servidor de administración, incluidos los dispositivos que actúan como pasarelas de conexión.

No ejecute la tarea en dispositivos sin visibilidad directa del servidor; de lo contrario, perderán la conexión con el Servidor de administración y las pasarelas de conexión.

Los dispositivos administrados conectados a través de pasarelas de conexión no comprueban el nombre del Servidor de administración. Por lo tanto, no se requiere ninguna acción adicional para ellos/. La información sobre la dirección del Servidor de administración no se actualizará en el resultado del [comando de diagnóstico klnagchk](#).

2. Asegúrese de que todos los dispositivos administrados estén conectados al Servidor de administración a través de la dirección IP. Para ello, compruebe lo siguiente:

- Los resultados del [comando de diagnóstico klnagchk](#) en la línea de dirección del Servidor de administración en los dispositivos administrados con acceso directo al Servidor de administración.
- La información de propiedades del paquete de instalación del Agente de red en el momento de la instalación en los dispositivos.

El Agente de red debe configurarse inicialmente para conectarse al Servidor de administración mediante una dirección IP.

Si instala el Agente de red sobre la instalación existente sin desinstalarlo primero, la dirección de conexión del Servidor de administración y el certificado especificados en la configuración del Agente de red no se actualizarán.

3. Especifique un nuevo nombre en los [perfiles de conexión](#) del Servidor de administración existentes.
4. Si está utilizando la función Administración de dispositivos móviles (administración de dispositivos Android e iOS), siga las instrucciones [Cómo cambiar la dirección del Servidor de administración en dispositivos móviles que usan Kaspersky Endpoint Security for Android con la función MDM o KSMM](#)¹⁴.

2. Cambie el nombre del servidor.

Debido a cómo se configuran los componentes durante la instalación, no se puede cambiar el nombre del Servidor de administración sin reinstalar el Servidor de administración.

Para cambiar el nombre del servidor:

1. Cree una nueva copia de seguridad del Servidor de administración mediante la [utilidad klbackup](#).
2. Desinstale Kaspersky Security Center Linux y [Kaspersky Security Center Web Console](#) en todas las estaciones de trabajo del administrador.
3. Elimine manualmente la base de datos del Servidor de administración y la base de datos de IAM. El Servidor de administración no la elimina automáticamente durante la desinstalación.
4. Cambie el nombre del dispositivo en el sistema operativo del Servidor de administración, según la documentación de su sistema operativo.
5. [Instale](#) el Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux con el nuevo FQDN del Servidor de administración.
6. Restaure la [copia de seguridad del Servidor de administración](#) preparada previamente después de la instalación.
7. Compruebe la configuración del Servidor de IAM y, si es necesario, [añada la dirección del Servidor de administración al archivo de configuración del Servidor de IAM](#).
8. [Instale Web Console](#) en todas las estaciones de trabajo de administrador especificando el nuevo FQDN del Servidor de administración en el archivo de respuesta.

3. Actualice las direcciones del Servidor de administración en la configuración del Servidor de administración.

Después de cambiar el nombre del Servidor de administración, especifique la nueva dirección FQDN en la configuración del Servidor de administración en Kaspersky Security Center Web Console. Para ello, compruebe y actualice la dirección FQDN en cada uno de los siguientes ajustes:

- [Dirección del servidor proxy de Kaspersky Security Network](#)
- [Servidor web](#)
- [Propiedades de los paquetes de instalación del Agente de red](#)
- [Nombre del emisor del código de seguridad \(2FA\)](#)

Además, haga lo siguiente:

- Especifique el nuevo nombre del servidor en las directivas y la configuración de otras aplicaciones de Kaspersky.
- Vuelva a publicar cada [paquete independiente](#) publicado y cada paquete para dispositivos móviles.
- Vuelva a conectar los Servidores de administración secundarios si usa una jerarquía de Servidores de administración y los servidores están conectados por nombre y no por dirección IP.

4. Ejecute la tarea **Cambiar Servidor de administración** en los dispositivos con visibilidad directa del Servidor de administración para cambiar la dirección de conexión de los dispositivos administrados al nuevo nombre del Servidor de administración.

La conexión con el Servidor de administración se mantiene después de cambiar el nombre del servidor.

Después de cambiar el nombre del servidor, la información del certificado quedará obsoleta. Dado que esto no afecta al funcionamiento de los componentes, no recomendamos sustituir los certificados autofirmados fuera del calendario previsto. Estos certificados se generan durante la instalación de Kaspersky Security Center y el servidor los renueva automáticamente. Se volverán a emitir con el nuevo nombre del Servidor de administración durante el próximo reemplazo automático de certificados.

Durante la reinstalación, se emitirán nuevos certificados para el servidor de IAM/ y el servidor de Web Console. Si es necesario, sustitúyalos por certificados personalizados emitidos por su autoridad de certificación para el nuevo nombre del Servidor de administración. Consulte el siguiente artículo para obtener más información: [Acerca de los certificados de Kaspersky Security Center Linux](#).

Restauración de conexiones interrumpidas después de cambiar el nombre del servidor

El escenario es aplicable en los siguientes casos:

- Si ha perdido la propiedad del nombre de dominio del dispositivo del Servidor de administración, pero sigue teniendo acceso al Servidor de administración.
- Si el Servidor de administración ya no gestiona dispositivos administrados.
- Si no es posible añadir registros DNS para la dirección anterior de Kaspersky Security Center Linux por otros motivos.

Para restaurar las conexiones interrumpidas después de cambiar el nombre del servidor:

1. Cambie el nombre del servidor.

Debido a cómo se configuran los componentes durante la instalación, no se puede cambiar el nombre del Servidor de administración sin reinstalar el Servidor de administración.

Para cambiar el nombre del servidor:

1. Cree una nueva copia de seguridad del Servidor de administración mediante la [utilidad klbackup](#).
2. Desinstale Kaspersky Security Center Linux y [Kaspersky Security Center Web Console](#) en todas las estaciones de trabajo del administrador.

3. Elimine manualmente la base de datos del Servidor de administración y la base de datos de IAM. El Servidor de administración no la elimina automáticamente durante la desinstalación.
4. Cambie el nombre del dispositivo en el sistema operativo del Servidor de administración, según la documentación de su sistema operativo.
5. [Instale](#) el Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux con el nuevo FQDN del Servidor de administración.
6. Restaure la [copia de seguridad del Servidor de administración](#) preparada previamente después de la instalación.
7. Compruebe la configuración del Servidor de IAM y, si es necesario, [añada la dirección del Servidor de administración al archivo de configuración del Servidor de IAM](#).
8. [Instale Web Console](#) en todas las estaciones de trabajo de administrador especificando el nuevo FQDN del Servidor de administración en el archivo de respuesta.

2. Actualice las direcciones del Servidor de administración en la configuración del Servidor de administración.

Después de cambiar el nombre del Servidor de administración, especifique la nueva dirección FQDN en la configuración del Servidor de administración en Kaspersky Security Center Web Console. Para ello, compruebe y actualice la dirección FQDN en cada uno de los siguientes ajustes:

- [Dirección del servidor proxy de Kaspersky Security Network](#)
- [Servidor web](#)
- [Propiedades de los paquetes de instalación del Agente de red](#)
- [Nombre del emisor del código de seguridad \(2FA\)](#)

Además, haga lo siguiente:

- Especifique el nuevo nombre del servidor en las directivas y la configuración de otras aplicaciones de Kaspersky.
- Vuelva a publicar cada [paquete independiente](#) publicado y cada paquete para dispositivos móviles.
- Vuelva a conectar los Servidores de administración secundarios si usa una jerarquía de Servidores de administración y los servidores están conectados por nombre y no por dirección IP.

3. Restaure la conexión con el Servidor de administración en los dispositivos administrados anteriormente:

- En los dispositivos con visibilidad directa del Servidor de administración, utilice la utilidad klmover para especificar la dirección de conexión con el nuevo nombre del Servidor de administración. Consulte el siguiente artículo para obtener más información: [Conexión de Agentes de red al Servidor de administración mediante la utilidad klmover](#).
- En los dispositivos que actúan como pasarelas de conexión, reinstale el Agente de red y vuelva a configurar la función de pasarela de conexión. Consulte el siguiente artículo para obtener más información: [Adición de una pasarela de conexión en la DMZ como punto de distribución](#).

- Los dispositivos conectados a través de pasarelas de conexión se volverán a conectar automáticamente después de que se restauren las pasarelas de conexión. El Agente de red no utiliza el nombre del Servidor de administración al conectarse a las pasarelas de conexión.

No utilice la utilidad `klmover` en dispositivos conectados a través de pasarelas de conexión. Consulte el siguiente artículo para obtener más información: [Traslado de dispositivos conectados al Servidor de administración a través de pasarelas de conexión a otro Servidor de administración](#).

La conexión con el Servidor de administración se restaura después de cambiar el nombre del servidor.

Después de cambiar el nombre del servidor, la información del certificado quedará obsoleta. Dado que esto no afecta al funcionamiento de los componentes, no recomendamos sustituir los certificados autofirmados fuera del calendario previsto. Estos certificados se generan durante la instalación de Kaspersky Security Center y el servidor los renueva automáticamente. Se volverán a emitir con el nuevo nombre del Servidor de administración durante el próximo reemplazo automático de certificados.

Durante la reinstalación, se emitirán nuevos certificados para el servidor de IAM/ y el servidor de Web Console. Si es necesario, sustitúyalos por certificados personalizados emitidos por su autoridad de certificación para el nuevo nombre del Servidor de administración. Consulte el siguiente artículo para obtener más información: [Acerca de los certificados de Kaspersky Security Center Linux](#).

Cambio de las credenciales de DBMS

Es posible que, a veces, deba cambiar las credenciales de DBMS, por ejemplo, para realizar una rotación de credenciales por motivos de seguridad.

Cambiar las credenciales de a base de datos del Servidor de administración

Para cambiar las credenciales del Servidor de administración y las de la base de datos de IAM en un entorno Linux:

1. Detenga el Servidor de administración. Según el tipo de implementación de Kaspersky Security Center Linux, ejecute uno de los siguientes comandos con la cuenta `root`:

- Para un clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux:

En el nodo activo, ejecute el siguiente comando:

```
/opt/kaspersky/ksc64/sbin/klfoc -stopcluster --stp klfoc
```

- Para un clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux distribuido geográficamente:

En ambos nodos, ejecute el siguiente comando:

```
crm node standby
```

- Para una implementación del Servidor de administración sin clúster:

Ejecute los siguientes comandos:

```
systemctl stop kladminserver_srv.service  
systemctl stop klam_srv.service
```


2. Conéctese a la base de datos del Servidor de administración con privilegios de superusuario de DBMS y ejecute el siguiente comando:

```
REASSIGN OWNED BY <old_kscdbadmin> TO <new_kscdbadmin>;
```

donde <old_kscdbadmin> es la antigua cuenta de usuario de DBMS que el Servidor de administración utilizaba para conectarse a su base de datos y <new_kscdbadmin> es la nueva cuenta de usuario de DBMS.

3. Conéctese a la base de datos de IAM con privilegios de superusuario de DBMS y ejecute el siguiente comando:

```
REASSIGN OWNED BY <old_iamdbadmin> TO <new_iamdbadmin>;
```

donde <old_iamdbadmin> es la anterior cuenta de DBMS que el Servidor de administración utilizaba para conectarse a su base de datos y <new_iamdbadmin> son las nuevas cuentas de DBMS.

4. Encuentre el archivo de configuración de IAM: /var/opt/kaspersky/klhagent_srv/iam/iam_config.yaml
5. En la sección `dbms_iam`, especifique las nuevas credenciales de la cuenta en los campos de usuario y contraseña. Asegúrese de que la cuenta exista en el DBMS y esté [designada como propietaria de la base de datos de IAM](#).
6. Ejecute el Servidor de administración. Según el tipo de implementación de Kaspersky Security Center Linux, ejecute uno de los siguientes comandos con la cuenta root:

- Para un clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux:

En el nodo activo, ejecute el siguiente comando:

```
/opt/kaspersky/ksc64/sbin/klfoc -startcluster --stp klfoc
```

- Para un clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux distribuido geográficamente:

En ambos nodos, ejecute el siguiente comando:

```
crm node online
```

- Para una implementación del Servidor de administración sin clúster:

Ejecute los siguientes comandos:

```
systemctl start kladminserver_srv.service  
systemctl start klam_srv.service
```

7. Ejecute la utilidad `klsvconfig`.

```
sudo /opt/kaspersky/ksc64/sbin/klsvconfig -set_dbms_cred
```

8. Especifique un nuevo nombre de cuenta. Debe especificar las credenciales de una cuenta que exista en el DBMS.
9. Introduzca una nueva contraseña.

10. Especifique la nueva contraseña para su confirmación.

11. Espere hasta que el Servidor de administración reanude su funcionamiento y aparezca una entrada de syslog en el nodo activo que indique que el Servidor de administración está listo para las operaciones de la interfaz gráfica de usuario.

Se cambian las credenciales de la base de datos del Servidor de administración.

Copia de seguridad y restauración de los datos del Servidor de administración

La copia de seguridad de datos le permite mover un Servidor de administración de un dispositivo a otro, sin pérdida de datos. Mediante la copia de seguridad, puede restaurar datos al mover la base de datos de un Servidor de administración a otro dispositivo, o al actualizarse a una nueva versión de Kaspersky Security Center. Además, puede [utilizar la copia de seguridad de datos para trasladar los datos](#) del Servidor de administración de Kaspersky Security Center Windows y ponerlos bajo la administración de Kaspersky Security Center Linux (no se admite el traslado de datos de Kaspersky Security Center Linux a Kaspersky Security Center Windows).

No se realiza una copia de seguridad de los complementos de administración instalados. Después de restaurar los datos del Servidor de administración a partir de una copia de seguridad, debe descargar y volver a instalar los complementos para las aplicaciones administradas.

Antes de realizar una copia de seguridad de los datos del servidor de administración, realiza las siguientes acciones:

- **Sigue los requisitos para crear una copia de seguridad en el servidor de administración 16 o anterior y restaurarla en la versión 16.1 o posterior**
- Si creas una copia de seguridad de los datos en el servidor de administración 16 o anterior y la restableces en el servidor de administración 16.1 o posterior, la autenticación de dos factores está activada. Para obtener más información, consulta [Acerca de la autenticación de dos factores para una cuenta](#).

Para asegurarte de que los usuarios puedan [iniciar sesión en Web Console](#) con sus cuentas existentes mediante el uso de claves secretas de autenticación de dos factores configuradas, y que [los scripts de automatización de OpenAPI](#) continúen funcionando después de la restauración, debes realizar los siguientes pasos:

- [Activar la autenticación de dos factores para todos los usuarios](#) 
- [Los administradores deben configurar la autenticación de dos factores para sus propias cuentas](#) 
- [Excluir cuentas de la autenticación de dos factores](#) 

Si es necesario, añade las cuentas de integración utilizadas para ejecutar scripts a través de OpenAPI a la lista de exclusión.

Si no es posible configurar la autenticación de dos factores antes de crear la copia de seguridad, las cuentas de usuario se añadirán a la lista de autenticación de dos factores y podrán configurar la autenticación de dos factores al iniciar sesión en Web Console. Las condiciones más detalladas para añadir una cuenta a la lista de permitidos se describen en el tema [Permitir a los usuarios configurar la autenticación de dos factores](#).

- Comprueba si se ha añadido un servidor de administración virtual al grupo de administración. Si se añade un Servidor de administración virtual, asegúrese de que [se asigne un administrador](#) a este Servidor de administración virtual antes de crear la copia de seguridad. No puede otorgar al administrador los derechos de acceso al Servidor de administración virtual después de crear la copia de seguridad. Tenga en cuenta que si se pierden las credenciales de la cuenta de administrador, no podrá asignar un nuevo administrador al Servidor de administración virtual.
- Para hacer una copia de seguridad o restaurar un clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux, debes [detener todo el clúster para su mantenimiento y, luego, reiniciarlo](#) cuando se complete la copia de seguridad o la restauración.

Puede crear una copia de seguridad de los datos del Servidor de administración mediante uno de los siguientes métodos:

- Creando y ejecutando un [tarea de copia de seguridad de datos](#) a través de Kaspersky Security Center Web Console.
- Puede ejecutar la utilidad [klbackup](#) en el dispositivo que tiene instalado el Servidor de administración. Esta utilidad está incluida en el kit de distribución de Kaspersky Security Center. Después de la instalación del Servidor de administración, la utilidad se ubica en la raíz de la carpeta de destino especificada durante la instalación de la aplicación (por lo general, /opt/kaspersky/ksc64/sbin/klbackup).

Se guardan los siguientes datos en la copia de seguridad del Servidor de administración:

- La base de datos del Servidor de administración (directivas, tareas, configuración de las aplicaciones, eventos guardados en el Servidor de administración)
- Información de configuración de la estructura de los grupos de administración y los dispositivos cliente
- Repositorio de paquetes de distribución de aplicaciones para instalación remota
- Certificado del Servidor de administración
- Claves secretas de autenticación de dos factores configuradas para cuentas de usuario
- Lista de cuentas de usuario excluidas de la autenticación de dos factores

Puedes crear una copia de seguridad de los datos del servidor de administración creando y ejecutando una tarea de copia de seguridad de datos o utilizando la utilidad klbackup. La recuperación de los datos del servidor de administración solo se puede realizar mediante la utilidad klbackup. Para restaurar una copia de seguridad, deberá utilizar la utilidad klbackup en una instancia del Servidor de administración que se acabe de instalar, que esté en funcionamiento y que sea de la misma versión para la que se haya creado la copia de seguridad (o de una versión más reciente). No utilices herramientas de terceros para realizar copias de seguridad o restaurar y, si es posible, no elimines la instalación anterior de Kaspersky Security Center Linux hasta que la configuración y la transferencia de datos se hayan completado totalmente.

Crear una tarea de creación de copias de seguridad de los datos del Servidor de administración:

Las tareas de creación de copias de seguridad son tareas del Servidor de administración creadas por el [asistente de inicio rápido](#). Si se ha eliminado una tarea de creación de copias de seguridad creada por el asistente de inicio rápido, puede crear una manualmente.

La tarea *Copia de seguridad de los datos del Servidor de administración* solo puede crearse en una sola copia. Si la tarea de creación de copias de seguridad de los datos del Servidor de administración ya se ha creado, no aparecerá en la ventana de selección de tipo de tarea.

Para crear una tarea de copia de seguridad de los datos del Servidor de administración:

1. En el menú principal, vaya a **Tareas**.

2. Haga clic en **Añadir**.

Se inicia el Asistente para crear nueva tarea. Avance por el asistente utilizando el botón **Siguiente**.

3. En la lista **Aplicación**, seleccione **Kaspersky Security Center 17** y en la lista **Tipo de tarea**, seleccione **Copia de seguridad de los datos del Servidor de administración**.

4. En el paso correspondiente, especifique la siguiente información:

- Carpeta para el almacenamiento de copias de seguridad
- Contraseña de la copia de seguridad (opcional)
- Número máximo de copias de seguridad para guardar

5. Si desea modificar la configuración predeterminada de la tarea, active la opción **Finalizar la creación de tareas** en el paso **Abrir los detalles de la tarea cuando se complete la creación**. Si no habilita esta opción, la tarea se creará con la configuración predeterminada. Puede cambiar la configuración por defecto más tarde, en cualquier momento.

6. Haga clic en el botón **Finalizar**.

Se crea la tarea y se la agrega a la lista de tareas.

Uso de la utilidad kbackup para realizar copias de seguridad y recuperar datos

Puede copiar datos del Servidor de administración para crear copias de seguridad y futura recuperación mediante la utilidad kbackup que forma parte del kit de distribución de Kaspersky Security Center.

La instancia del Servidor de Administración en la que se va a realizar la restauración debe utilizar un DBMS del mismo tipo. La versión del Servidor de administración puede ser igual (con un parche idéntico o posterior) o posterior.

Si hizo una copia de seguridad de los datos del Servidor de administración incluido en Kaspersky Security Center Linux 15 o una versión anterior con una versión anterior de DBMS MariaDB y luego recupera los datos en un dispositivo con una versión posterior de MariaDB, puede ocurrir un error. Para obtener más información, consulte [Cómo restaurar los datos del Servidor de administración desde una copia de seguridad creada en una versión anterior de DBMS](#).

Las banderas del Agente de red no se restauran cuando se utiliza la utilidad kbackup. Debe configurar las banderas del agente de red manualmente.

Para crear una copia de seguridad o recuperar los datos del Servidor de administración en modo no interactivo,

En el dispositivo del Servidor de administración, abra la línea de comandos y ejecute kbackup con las claves necesarias.

Sintaxis de línea de comandos de la utilidad:

```
kbackup -path <ruta a la copia de seguridad> [-linux_path <ruta a la copia de seguridad de DBMS>]-node_cert <ruta al certificado>] [-logfile <archivo de registro>] [-use_ts][[-restore] [-password <contraseña>] [-cert_only]
```

Si no se especificó una contraseña en la línea de comandos de la utilidad kbackup, la utilidad solicitará que se introduzca la contraseña de modo interactivo.

Descripciones de las claves:

- **-path <ruta a la copia de seguridad>**: guardar información en la carpeta de la copia de seguridad o usar los datos de dicha carpeta para la recuperación (parámetro obligatorio).
- **-linux_path <ruta a la copia de seguridad de DBMS>**: ruta local a la carpeta con los datos de la copia de seguridad de DBMS.

La cuenta del servidor de bases de datos y la utilidad kbackup deben contar con permisos para modificar los datos de la carpeta de la copia de seguridad de DBMS.

- **-node_cert <ruta al certificado>**: archivo de certificado del servidor para configurar el nodo del clúster de conmutación por error inactivo después de la recuperación. Si no se configura, se recuperará automáticamente del Servidor.
- **-logfile <archivo de registro>**: guardar un informe sobre la copia de seguridad y la recuperación de los datos del Servidor de administración.

La cuenta del servidor de bases de datos y la utilidad kbackup deben contar con permisos para modificar los datos de la carpeta de la copia de seguridad.

- **-use_ts**: al guardar datos, copia la información a la carpeta de respaldo, a la subcarpeta con un nombre en el formato k1backup DD-MM-AAAA # HH-MM-SS, que incluye la fecha actual y la hora de operación en UTC. Si no se especifica una clave, la información se guarda en la raíz de la carpeta de la copia de seguridad.

Durante los intentos de guardar información en una carpeta que ya contiene una copia de seguridad, aparece un mensaje de error. No se actualiza la información.

La disponibilidad de la clave `-use_ts` permite mantener un archivo de datos del Servidor de administración. Por ejemplo, si la clave `-path` indica la carpeta `/tmp/KLBackups`, la carpeta `klbackup 19/6/2022 # 30-11-18` almacena información sobre el estado del Servidor de administración al 19 de junio de 2022, a las 11:30:18 a. m.

- `-restore`: recupera datos del Servidor de administración. La recuperación de los datos se realiza a partir de la información almacenada en la carpeta de la copia de seguridad. Si no se dispone de una clave, se crea una copia de seguridad de los datos en la carpeta de la copia de seguridad.
- `-password <contraseña>`: contraseña para proteger los datos confidenciales.

Si olvida la contraseña, no podrá recuperarla. No hay requisitos para la contraseña. La longitud de la contraseña es ilimitada y también es posible que tenga una longitud cero (es decir, sin contraseña).

Al restaurar datos, debe especificar la misma contraseña que se ingresó durante la copia de seguridad. Si la ruta a una carpeta compartida se cambió después de la copia de seguridad, controle el funcionamiento de las tareas que usan los datos restaurados (tareas de restauración y tareas de instalación remota). Si es necesario, modifique la configuración de estas tareas. Mientras los datos se están restaurando desde una copia de seguridad, nadie debe acceder a la carpeta compartida del Servidor de administración. La cuenta desde la que se inicia la utilidad `klbackup` debe tener acceso completo a la carpeta compartida. Para restaurar los datos del Servidor de administración desde la copia de seguridad, recomendamos que ejecute la utilidad en un Servidor de administración recién instalado.

- `-cert_only`: guarda o recupera únicamente el certificado y la clave privada del Servidor de administración.

Este indicador puede ser útil cuando realiza la [migración desde el Servidor de administración de Kaspersky Security Center Windows al Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux](#). Además, puede [migrar dispositivos administrados](#) entre los Servidores de administración de Kaspersky Security Center Linux, así como entre los Servidores de administración de Kaspersky Security Center Windows.

Puede utilizar una copia de seguridad de datos para [migrar los datos del Servidor de administración de Kaspersky Security Center Windows para que los administre Kaspersky Security Center Linux](#).

Si utiliza MySQL o MariaDB como DBMS para Kaspersky Security Center Windows y Kaspersky Security Center Linux, el parámetro `lower_case_table_names` debe tener el mismo valor en el DBMS actual y en el nuevo.

Antes de crear una copia de seguridad de los datos, compruebe la configuración de [lower_case_table_names](#). Luego, al instalar MySQL o MariaDB para Kaspersky Security Center Linux, debe configurar el parámetro `lower_case_table_names` al mismo valor que el especificado para este parámetro para Windows.

Si, durante la restauración, el certificado común del Servidor de administración se reemplaza con otro certificado de una copia de seguridad, realice los siguientes pasos para garantizar un funcionamiento correcto:

1. [Vuelva a instalar Web Console](#) para evitar el siguiente error:

El Servidor de administración utiliza un certificado que no es de confianza. Vuelva a configurar la aplicación especificando un certificado válido o póngase en contacto con el administrador principal.

2. Compruebe la configuración del Servidor de IAM y, si es necesario, [añada la dirección del Servidor de administración al archivo de configuración del Servidor de IAM](#).

Uso de la utilidad klbackup para poner los dispositivos administrados bajo la administración de otro Servidor de administración

La [utilidad klbackup](#) le permite poner los dispositivos administrados bajo la administración de otro Servidor de administración. Puede cambiar el Servidor de administración de Windows de Kaspersky Security Center por el Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux mediante la utilidad klbackup tras realizar la [migración](#). También puede migrar dispositivos administrados entre los Servidores de administración de Kaspersky Security Center Linux, así como entre los Servidores de administración de Kaspersky Security Center Windows.

Antes de comenzar, **verifique los requisitos de un certificado personalizado.**

Si utiliza un certificado personalizado en lugar del autofirmado, antes de actualizar Kaspersky Security Center Linux a la versión posterior, debe asegurarse de que el certificado incluya el Nombre alternativo del sujeto (SAN). Si no lo incluye, es importante reemplazar el certificado antes de actualizar Kaspersky Security Center Linux. De lo contrario, no podrá iniciar sesión en Web Console después de la actualización.

Para asegurarse de que el certificado incluya SAN:

1. En el dispositivo en el que se encuentra instalado el Servidor de administración, ejecute el siguiente comando:

- Para un dispositivo Linux:

```
sudo openssl x509 -in /var/opt/kaspersky/klagent_srv/1093/cert/klserver.cer -noout -ext subjectAltName
```

- Para un dispositivo Windows:

```
certutil -dump %ProgramData%\KasperskyLab\admindkit\1093\cert\klserver.cer
```

2. Asegúrese de que el Nombre alternativo del sujeto (SAN) esté presente en el resultado del comando y de que contenga la dirección del dispositivo del Servidor de administración.

3. Si falta el Nombre alternativo del sujeto, [use la utilidad klsetsrvcert](#) para reemplazar su certificado de usuario por un certificado que [cumpla con los requisitos](#).

Para poner los dispositivos administrados bajo la administración de otro Servidor de administración mediante la utilidad klbackup:

1. En el dispositivo anterior, cree una copia de seguridad del certificado y la clave privada del Servidor de administración.

Puede crear una copia de seguridad usando uno de los siguientes métodos:

- [Mediante la interfaz de la utilidad klbackup](#)  (solo para el Servidor de administración de Kaspersky Security Center Windows)

Ejecute la utilidad klbackup ubicada en la carpeta de instalación de Kaspersky Security Center y luego cree una copia de seguridad usando la opción **Restaurar o crear copia de seguridad solamente del certificado del Servidor de administración**.

- [Mediante el símbolo del sistema](#) (para Kaspersky Security Center Windows y los Servidores de administración de Kaspersky Security Center Linux versión 15.1 o versiones posteriores)

Ejecute la utilidad `klbackup` con la clave `-cert_only` desde la línea de comandos, para crear una copia de seguridad del certificado del Servidor de administración y la clave privada:

```
klbackup -path <path to the backup copy of Administration Server certificate> -cert_only
```

2. En el dispositivo anterior, desconecte el Servidor de administración de la red.

3. Asigne el mismo nombre de dominio al dispositivo que contenga el otro Servidor de administración.

Al nuevo Servidor de Administración se le pueden asignar el nombre NetBIOS, el FQDN y una dirección IP estática. Depende de la dirección del Servidor de administración que se haya configurado en el paquete de instalación del Agente de red cuando se implementaron los Agentes de red. Como alternativa, puede usar la dirección de conexión que determina el Servidor de administración al que se conecta el Agente de red (puede obtener esta dirección en los dispositivos administrados mediante la utilidad `klagchk`).

Si no es posible asignar la misma dirección al dispositivo con otro Servidor de administración, debe generar un nuevo certificado del Servidor de administración y especificar este certificado en el archivo de configuración de IAM. Después de la instalación del Servidor de administración, debe [cambiar manualmente los Agentes de red al nuevo Servidor de administración](#).

4. En un dispositivo con otro Servidor de administración, restaure el certificado y la clave privada del Servidor de administración desde la copia de seguridad.

Puede restaurar una copia de seguridad usando uno de los siguientes métodos:

- [Mediante la interfaz de la utilidad klbackup](#) (solo para el Servidor de administración de Kaspersky Security Center Windows)

Ejecute la utilidad `klbackup` y luego restaure una copia de seguridad usando la opción **Restaurar o crear copia de seguridad solamente del certificado del Servidor de administración** del certificado del Servidor de administración.

- [Mediante el símbolo del sistema](#) (para Kaspersky Security Center Windows y los Servidores de administración de Kaspersky Security Center Linux versión 15.1 o versiones posteriores)

Ejecute la utilidad `klbackup` con la opción `-cert_only` desde la línea de comandos para restaurar el certificado del Servidor de administración y la clave privada desde una copia de seguridad:

```
klbackup -path <path to the backup copy of Administration Server certificate> -restore -cert_only
```

5. Configure la [verificación de certificados del Servidor de administración y del Servidor de IAM](#).

Los dispositivos administrados se quedan bajo la administración de otro Servidor de administración. Puede ir a este Servidor de administración y asegurarse de que los dispositivos administrados sean visibles en la red y que el Agente de red esté instalado y ejecutándose en ellos (el valor **Sí** en las columnas **Visible**, **Agente de red está instalado** y **Agente de red está en ejecución**).

Cómo hacer copias de seguridad y restaurar datos del Servidor de administración al usar MySQL o MariaDB

Puede utilizar una copia de seguridad de los datos para [migrar los datos del Servidor de administración desde Kaspersky Security Center Windows y ponerlos bajo la administración de Kaspersky Security Center Linux](#). La migración mediante la copia de seguridad de datos del Servidor de administración solo se admite para la migración a Kaspersky Security Center Linux 15.2 o versiones posteriores desde [cualquier versión compatible de Kaspersky Security Center Windows](#) ².

Si utiliza MySQL o MariaDB como DBMS para Kaspersky Security Center Windows y para Kaspersky Security Center Linux, el parámetro `lower_case_table_names` debe coincidir para el DBMS actual y el nuevo. De lo contrario, los datos del Servidor de administración se migrarán incorrectamente.

Antes de realizar una copia de seguridad de los datos del Servidor de administración en Kaspersky Security Center Windows, verifique el valor del parámetro `lower_case_table_names`. Si no ha especificado este parámetro durante la instalación del DBMS, se utilizará el valor del parámetro predeterminado. El valor predeterminado del parámetro `lower_case_table_names` para Windows es 1.

A continuación, al instalar MySQL o MariaDB para Kaspersky Security Center Linux, asigne a `lower_case_table_names` el mismo valor especificado para este parámetro en Windows. Para obtener más información, consulte las [instrucciones del sitio web de MySQL](#) ². Si no especifica este parámetro, se utiliza el valor del parámetro predeterminado. Para los sistemas operativos basados en Linux, el valor predeterminado del parámetro `lower_case_table_names` es diferente del valor predeterminado para Windows.

Si desea instalar MySQL 8.0, especificar el parámetro `lower_case_table_names` según esta instrucción puede no funcionar. En este caso, primero debe instalar MySQL 5.7, especificar el parámetro `lower_case_table_names` mediante la [instrucción](#) ² y luego actualizar MySQL 5.7 a MySQL 8.0. Si el parámetro `lower_case_table_names` no coincide con el DBMS actual y el nuevo, los datos del Servidor de administración se restaurarán incorrectamente.

Mantenimiento del Servidor de administración

El mantenimiento del Servidor de administración permite liberar espacio en la carpeta del Servidor de administración y reducir el volumen de la base de datos eliminando objetos que ya no son necesarios. Esto lo ayuda a mejorar el rendimiento y la fiabilidad del funcionamiento de la aplicación. Le recomendamos realizar un mantenimiento del Servidor de administración por lo menos una vez a la semana.

El mantenimiento del Servidor de administración se lleva a cabo a través de la tarea especializada. La aplicación realiza las acciones siguientes durante el mantenimiento del Servidor de administración:

- Elimina carpetas y archivos innecesarios de la carpeta de almacenamiento.
- Elimina los registros innecesarios de las tablas (también conocidos como "referencias colgantes").
- Borra la caché.

- Mantiene la base de datos (si usa PostgreSQL como DBMS):
 - Reorganiza los índices de la base de datos
 - Actualiza las estadísticas de la base de datos
 - Reduce la base de datos (si es necesario)

La tarea Mantenimiento del Servidor de administración es compatible con las versiones 10.3 y posteriores de MariaDB. Si usa las versiones 10.2 o anteriores de MariaDB, los administradores deben mantener este DBMS por su cuenta.

La tarea Mantenimiento del Servidor de administración se crea automáticamente al instalar Kaspersky Security Center Linux. Si ha eliminado la tarea Mantenimiento del Servidor de administración, puede crearla otra vez manualmente.

Para crear una Mantenimiento del Servidor de administración:

1. En el menú principal, vaya a **Tareas**.
2. Haga clic en el botón **Añadir**.
Se inicia el Asistente para crear nueva tarea.
3. En la ventana **Configuración de tarea nueva** del asistente, seleccione **Mantenimiento del Servidor de administración** como tipo de tarea y haga clic en el botón **Siguiente**.
4. Siga el resto de instrucciones del asistente.

Encontrará la nueva tarea en la lista de tareas. Solo puede haber una tarea Mantenimiento del Servidor de administración en ejecución por cada Servidor de administración. Si ya ha creado una tarea Mantenimiento del Servidor de administración para un Servidor de administración, no podrá crear una nueva tarea Mantenimiento del Servidor de administración.

Eliminar una jerarquía de servidores de administración

Si ya no desea tener una jerarquía de servidores de administración, puede desconectar los servidores de la jerarquía.

Para eliminar una jerarquía de servidores de administración:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.
2. En la página que se abre, vaya a la pestaña **Servidores de administración**.
3. Busque el grupo de administración al que pertenezca el servidor de administración secundario que desee eliminar y seleccione ese servidor.

4. En la línea del menú, haga clic en **Eliminar**.

5. En la ventana que se abre, haga clic en **Aceptar** para confirmar que desea eliminar el Servidor de administración secundario.

El Servidor de administración que supo actuar como principal y el Servidor de administración que supo actuar como secundario se vuelven independientes. La jerarquía deja de existir.

Acceso a los servidores de DNS públicos

Si no es posible acceder a los servidores de Kaspersky mediante el DNS del sistema, Kaspersky Security Center Linux puede utilizar estos servidores DNS públicos en el siguiente orden:

1. DNS público de Google (8.8.8.8)
2. Cloudflare DNS (1.1.1.1)
3. Alibaba Cloud DNS (223.6.6.6)
4. Quad9 DNS (9.9.9.9)
5. CleanBrowsing (185.228.168.168)

Las solicitudes a estos servidores DNS pueden contener direcciones de dominio y la dirección IP pública del Servidor de administración, ya que la aplicación establece una conexión TCP/UDP con el servidor DNS. Si Kaspersky Security Center Linux utiliza un servidor DNS público, el procesamiento de datos se rige por la política de privacidad del servicio correspondiente.

Para configurar el uso de DNS público mediante la utilidad `klscflag`:

1. Ejecute el símbolo del sistema de Windows utilizando derechos de administrador y, a continuación, cambie su directorio actual al directorio con la utilidad `klscflag`. La utilidad `klscflag` se encuentra en la carpeta donde está instalado el Servidor de administración. La ruta de instalación predeterminada: <Disk>:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center.
2. Para desactivar el uso de DNS público, introduzca el siguiente comando en la cuenta root:
`klscflag -fset -pv ".core/.independent" -s Transport -n ForceUseSystemDNS -t d -v 1`
3. Para activar el uso de DNS público, introduzca el siguiente comando en la cuenta root:
`klscflag -fset -pv ".core/.independent" -s Transport -n ForceUseSystemDNS -t d -v 0`

Configuración de la interfaz

Puede configurar la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console para mostrar u ocultar distintas secciones y elementos de interfaz según las funciones que utilice.

Para configurar la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console y adaptarla a las características que utilice:

1. En el menú principal, vaya a **Configuración** → **Opciones de interfaz**.

2. Active o desactive las opciones requeridas:

- **Mostrar protección y cifrado de datos**
- **Mostrar las funciones de MDR**
- **Mostrar las alertas de EDR**

3. Haga clic en el botón **Guardar**.

Una vez que se activan las opciones requeridas, la consola muestra las secciones correspondientes en el menú principal. Por ejemplo, si [activa **Mostrar las alertas de EDR**](#), la sección **Supervisión** → **Alertas** aparece en el menú principal.

Conexión cifrada con un Servidor de administración

El intercambio de datos entre los dispositivos cliente y el Servidor de administración se puede realizar mediante el protocolo TLS (Transport Layer Security). El protocolo TLS puede identificar las partes que interactúan, cifrar los datos que se transfieren y protegerlos de las modificaciones durante la transferencia. El protocolo TLS usa claves públicas para autenticar las partes que interactúan y cifrar datos.

Cuando un dispositivo cliente se conecta al Servidor de administración por primera vez, el Agente de red del dispositivo descarga una copia del certificado del Servidor de administración y lo almacena localmente.

Si instala el Agente de red en un dispositivo localmente, puede seleccionar el certificado del Servidor de administración manualmente.

La copia descargada del certificado se utiliza para verificar los permisos del Servidor de administración durante las siguientes conexiones.

Durante futuras sesiones, el Agente de red solicita el certificado del Servidor de administración en cada conexión del dispositivo al Servidor y lo compara con la copia local. Si las copias no coinciden, el dispositivo no podrá acceder al Servidor de administración.

Cifrar la comunicación con TLS

Para corregir vulnerabilidades en la red corporativa de su organización, puede activar el cifrado de tráfico mediante el protocolo TLS. Puede activar los protocolos de cifrado TLS y los conjuntos de cifrado compatibles en el Servidor de administración. Kaspersky Security Center Linux admite las versiones 1.0, 1.1, 1.2 y 1.3 del protocolo TLS. Puede seleccionar el protocolo y los conjuntos de cifrado requeridos.

Kaspersky Security Center Linux utiliza certificados autofirmados. También puede utilizar sus propios certificados. Recomendamos utilizar certificados emitidos por autoridades de certificación de confianza.

Para configurar los protocolos de cifrado permitidos y las suites de cifrado en el Servidor de administración:

1. Ejecute el símbolo del sistema de Windows utilizando derechos de administrador y, a continuación, cambie su directorio actual al directorio con la utilidad klscflag. La utilidad klscflag se encuentra en la carpeta donde está instalado el Servidor de administración. La ruta de instalación predeterminada: <Disk>\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center.
2. Utilice el indicador SrvUseStrictSslSettings para configurar los protocolos y los conjuntos de cifrado permitidos en el Servidor de administración. Ejecute el siguiente comando en la línea de comandos en la cuenta raíz:

```
./klscflag -fset -pv ".core/.independent" -s Transport -n SrvUseStrictSslSettings -v <valor> -t d
```

Especifique el parámetro <valor> del indicador SrvUseStrictSslSettings flag:

- 4: solo están activados los protocolos TLS 1.2 y TLS 1.3. También se activan los conjuntos de cifrado con TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (estos conjuntos de cifrado son necesarios para la compatibilidad con versiones anteriores de Kaspersky Security Center Linux). Este es el valor predeterminado.

Conjuntos de cifrado compatibles con el protocolo TLS 1.2:

- ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
- ECDHE-RSA-AES256-SHA384
- ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305
- AES256-GCM-SHA384 (conjunto de cifrado con TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)
- ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
- ECDHE-RSA-AES128-SHA256

Conjuntos de cifrado compatibles con el protocolo TLS 1.3:

- TLS_AES_256_GCM_SHA384
 - TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
 - TLS_AES_128_GCM_SHA256
 - TLS_AES_128_CCM_SHA256
- 5: solo están activados los protocolos TLS 1.2 y TLS 1.3. Para los protocolos TLS 1.2 y TLS 1.3, se admiten los conjuntos de cifrado específicos que se enumeran a continuación.

Conjuntos de cifrado compatibles con el protocolo TLS 1.2:

- ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
- ECDHE-RSA-AES256-SHA384
- ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305

- ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
- ECDHE-RSA-AES128-SHA256

Conjuntos de cifrado compatibles con el protocolo TLS 1.3:

- TLS_AES_256_GCM_SHA384
- TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
- TLS_AES_128_GCM_SHA256
- TLS_AES_128_CCM_SHA256

No recomendamos usar 0, 1, 2 o 3 como valor de parámetro del indicador SrvUseStrictSslSettings. Estos valores de parámetros corresponden a versiones del protocolo TLS no seguras (TLS 1.0 y TLS 1.1) y conjuntos de cifrado no seguros, y se utilizan solo para la compatibilidad con versiones anteriores de Kaspersky Security Center.

3. Reinicie los siguientes servicios de Kaspersky Security Center Linux:

- Servidor de administración
- Servidor web
- Proxy de activación

Como resultado, se activa el cifrado de tráfico mediante el protocolo TLS.

Puede utilizar los indicadores KLTR_TLS12_ENABLED y KLTR_TLS13_ENABLED para activar la compatibilidad con los protocolos TLS 1.2 y TLS 1.3, respectivamente. Estos indicadores están activados de forma predeterminada.

Para activar o desactivar la compatibilidad con los protocolos TLS 1.2 y TLS 1.3, siga estos pasos:

1. Ejecute la utilidad klscflag.

Ejecute el símbolo del sistema de Windows utilizando derechos de administrador y, a continuación, cambie su directorio actual al directorio con la utilidad klscflag. La utilidad klscflag se encuentra en la carpeta donde está instalado el Servidor de administración. La ruta de instalación predeterminada: <Disk>:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center.

2. Ejecute uno de los siguientes comandos en la línea de comandos en la cuenta raíz:

- Utilice este comando para activar o desactivar la compatibilidad con el protocolo TLS 1.2:

```
./klscflag -fset -pv ".core/.independent" -s Transport -n KLTR_TLS12_ENABLED -v <valor> -t d
```
- Utilice este comando para activar o desactivar la compatibilidad con el protocolo TLS 1.3:

```
./klscflag -fset -pv ".core/.independent" -s Transport -n KLTR_TLS13_ENABLED -v <valor> -t d
```

Especifique el parámetro < valor > del indicador:

- 1: para activar el soporte del protocolo TLS.
- 0: para desactivar el soporte del protocolo TLS.

Configuración de la red para interactuar con servicios externos

Kaspersky Security Center Linux utiliza la siguiente configuración de red para interactuar con los servicios externos.

Configuración de red

Configuración de red	Dirección	Descripción
Puerto: 443 Protocolo: HTTPS	https://activation-v2.kaspersky.com	Activación de la aplicación.
Puerto: 443 Protocolo: HTTPS	https://products.s.kaspersky-labs.com	Repositorio de paquetes de distribución de aplicaciones para instalación remota
Puerto: 443 Protocolo: HTTPS	https://s00.upd.kaspersky.com https://s01.upd.kaspersky.com https://s02.upd.kaspersky.com https://s03.upd.kaspersky.com https://s04.upd.kaspersky.com https://s05.upd.kaspersky.com https://s06.upd.kaspersky.com https://s07.upd.kaspersky.com https://s08.upd.kaspersky.com https://s09.upd.kaspersky.com https://s10.upd.kaspersky.com https://s11.upd.kaspersky.com https://s12.upd.kaspersky.com https://s13.upd.kaspersky.com https://s14.upd.kaspersky.com https://s15.upd.kaspersky.com https://s16.upd.kaspersky.com https://s17.upd.kaspersky.com https://s18.upd.kaspersky.com https://s19.upd.kaspersky.com https://cm.k.kaspersky-labs.com	Actualizar las bases de datos, los módulos de software y las aplicaciones de Kaspersky.
Puerto: 443 Protocolo: HTTPS	https://downloads.upd.kaspersky.com	<ul style="list-style-type: none">• Actualizar las bases de datos, los módulos de software y las aplicaciones de Kaspersky.• Comprobar si se puede acceder a los servidores de Kaspersky. Antes de descargar las bases de datos y los módulos de software de Kaspersky, Kaspersky Security Center Linux comprueba si se puede acceder a los servidores de Kaspersky. Si no es posible acceder a los servidores mediante el DNS del sistema, la aplicación utiliza servidores de DNS públicos.

Configuración de red	Dirección	Descripción
Puerto: 80 Protocolo: HTTP	http://p00.upd.kaspersky.com http://p01.upd.kaspersky.com http://p02.upd.kaspersky.com http://p03.upd.kaspersky.com http://p04.upd.kaspersky.com http://p05.upd.kaspersky.com http://p06.upd.kaspersky.com http://p07.upd.kaspersky.com http://p08.upd.kaspersky.com http://p09.upd.kaspersky.com http://p10.upd.kaspersky.com http://p11.upd.kaspersky.com http://p12.upd.kaspersky.com http://p13.upd.kaspersky.com http://p14.upd.kaspersky.com http://p15.upd.kaspersky.com http://p16.upd.kaspersky.com http://p17.upd.kaspersky.com http://p18.upd.kaspersky.com http://p19.upd.kaspersky.com http://downloads0.kaspersky-labs.com http://downloads1.kaspersky-labs.com http://downloads2.kaspersky-labs.com http://downloads3.kaspersky-labs.com http://downloads4.kaspersky-labs.com http://downloads5.kaspersky-labs.com http://downloads6.kaspersky-labs.com http://downloads7.kaspersky-labs.com http://downloads8.kaspersky-labs.com http://downloads9.kaspersky-labs.com http://downloads.kaspersky-labs.com http://cm.k.kaspersky-labs.com	Actualizar las bases de datos, los módulos de software y las aplicaciones de Kaspersky.
Puerto: 443 Protocolo: HTTPS	https://ds.kaspersky.com https://dc1.ksn.kaspersky-labs.com https://dc1-file.ksn.kaspersky-labs.com https://dc1-pp.ksn.kaspersky-labs.com https://dc1-st.ksn.kaspersky-labs.com/ https://dc1-cert.ksn.kaspersky-labs.com https://dc1-cf.ksn.kaspersky-labs.com https://dc1-file.ksn.kaspersky-labs.com https://dc1-kas.ksn.kaspersky-labs.com https://dc1-ml.ksn.kaspersky-labs.com https://dc1-pp.ksn.kaspersky-labs.com https://dc1-st.ksn.kaspersky-labs.com https://dc1.ksn.kaspersky-labs.com	Usar Kaspersky Security Network .

Configuración de red	Dirección	Descripción
Puerto: 443, 1443 Protocolo: HTTPS	https://ksn-file-geo.kaspersky-labs.com https://ksn-verdict-geo.kaspersky-labs.com https://ksn-url-geo.kaspersky-labs.com https://ksn-a-p2p-geo.kaspersky-labs.com https://ksn-info-geo.kaspersky-labs.com https://ksn-cinfo-geo.kaspersky-labs.com	Usar Kaspersky Security Network .
Puerto: 443, 1443 Protocolo: KSN	ksn://ksn-a-p2p-geo.kaspersky-labs.com ksn://ksn-a-stat-geo.kaspersky-labs.com ksn://ksn-ca-geo.kaspersky-labs.com ksn://ksn-cinfo-geo.kaspersky-labs.com ksn://ksn-crypto-catm-geo.kaspersky-labs.com ksn://ksn-crypto-dnscheck-geo.kaspersky-labs.com ksn://ksn-crypto-hash-geo.kaspersky-labs.com ksn://ksn-crypto-ipm-geo.kaspersky-labs.com ksn://ksn-crypto-whocalls-geo.kaspersky-labs.com ksn://ksn-crypto-wifiplus-geo.kaspersky-labs.com ksn://ksn-eu-stat-kmp.kaspersky-labs.com ksn://ksn-file-geo.kaspersky-labs.com ksn://ksn-his-geo.kaspersky-labs.com ksn://ksn-info-geo.kaspersky-labs.com ksn://ksn-kas-geo.kaspersky-labs.com ksn://ksn-kddi.kaspersky-labs.com ksn://ksn-ml-geo.kaspersky-labs.com ksn://ksn-oui-geo.kaspersky-labs.com ksn://ksn-pp.kaspersky-labs.com ksn://ksn-src.kaspersky-labs.com ksn://ksn-stat-geo.kaspersky-labs.com ksn://ksn-tcert-geo.kaspersky-labs.com ksn://ksn-url-geo.kaspersky-labs.com ksn://ksn-verdict-geo.kaspersky-labs.com ksn://mdr.ksn.kaspersky-labs.com ksn://stat-eu.ksn.kaspersky-labs.com ksn://stat-hq.ksn.kaspersky-labs.com ksn://stat-ru.ksn.kaspersky-labs.com ksn://stat-sa.ksn.kaspersky-labs.com ksn://stat-sbr.ksn.kaspersky-labs.com	Usar Kaspersky Security Network .
Puerto: 443 Protocolo: HTTPS	https://click.kaspersky.com https://redirect.kaspersky.com	Seguir los enlaces desde la interfaz.
Puerto: 80 Protocolo: HTTP	http://crl.kaspersky.com http://ocsp.kaspersky.com	Estos servidores forman parte de la infraestructura de clave pública (PKI) y son necesarios para verificar el estado de validez de los certificados de firma digital de Kaspersky. La CRL es una lista de certificados revocados. El OCSP le permite solicitar el estado de un certificado específico en tiempo real. Estos servidores ayudan a garantizar la seguridad de la interacción con certificados digitales y brindan protección contra posibles ataques.

Configuración de red	Dirección	Descripción
Puerto: 443 Protocolo: HTTPS	https://ipm-klca.kaspersky.com	Novedades con fines publicitarios
Puerto: 443 Protocolo: HTTPS	https://tip.kaspersky.com	Responder a las amenazas a través de Kaspersky Threat Intelligence Portal (cuando se utiliza la funcionalidad Kaspersky Next XDR Optimum).
Puerto: 443 Protocolo: HTTPS	Para obtener la lista completa de direcciones, consulte el artículo Estructura de direcciones y dominios	Responder a las amenazas a través de Kaspersky Automated Security Awareness Platform (cuando se utiliza la funcionalidad Kaspersky Next XDR Optimum).

Para una interacción adecuada de Kaspersky Security Center Linux con servicios externos, considere las siguientes recomendaciones:

- Se debe permitir el tráfico de red no cifrado en los puertos 443 y 1443 del equipo de red y del servidor proxy de su organización.
- Cuando el Servidor de administración interactúa con los servidores de actualización de Kaspersky y los servidores de Kaspersky Security Network, es necesario evitar el secuestro del tráfico de red con sustitución de certificados ([ataques MITM](#)).

Para descargar las actualizaciones a través del protocolo HTTP o HTTPS utilizando la utilidad `klscflag`, siga estos pasos:

1. Ejecute el símbolo del sistema de Windows utilizando derechos de administrador y, a continuación, cambie su directorio actual al directorio con la utilidad `klscflag`. La utilidad `klscflag` se encuentra en la carpeta donde está instalado el Servidor de administración. La ruta de instalación predeterminada: <Disk>:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center.
2. Si desea descargar [actualizaciones](#) a través del protocolo HTTP, ejecute uno de los siguientes comandos en la cuenta raíz:

- En el dispositivo en el que se encuentra instalado el Servidor de administración:
`klscflag -fset -pv klserver -s Updater -n DisableKLHttps -t d -v 1`
- En un punto de distribución:
`klscflag -fset -pv klnagent -s Updater -n DisableKLHttps -t d -v 1`

Si desea descargar [actualizaciones](#) a través del protocolo HTTPS, ejecute uno de los siguientes comandos en la cuenta raíz:

- En el dispositivo en el que se encuentra instalado el Servidor de administración:
`klscflag -fset -pv klserver -s Updater -n DisableKLHttps -t d -v 0`
- En un punto de distribución:
`klscflag -fset -pv klnagent -s Updater -n DisableKLHttps -t d -v 0`

Lista global de subredes

Para cada Servidor de administración que utilice, puede configurar una lista global de subredes para almacenar la información sobre las subredes de su red. Esta lista le ayuda a hacer coincidir los pares {dirección IP, máscara} y unidades físicas y sucursales. Puede usar subredes de esta lista en las reglas y configuraciones de red.

Para añadir subredes a la lista global de subredes:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.

Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.

2. En la pestaña **General**, elija la sección **Subredes globales**.

3. Haga clic en **Añadir**.

Se abre la ventana **Nueva subred**.

4. Rellene los siguientes campos:

- **Nombre**
- **Dirección de subred**
- **Máscara de subred**
- **Descripción**

5. Haga clic en el botón **Guardar**.

La ventana se cierra y la subred aparece en la lista de subredes.

Si es necesario, en la lista de subredes globales puede hacer lo siguiente:

- Elimine subredes de la lista seleccionando la subred requerida y haciendo clic en el botón **Eliminar**.
- Modifique las propiedades de las subredes haciendo clic en el enlace con el nombre de la subred requerida y luego realice las acciones descritas en los pasos 4 a 5.

Comprobar la integridad de los módulos mediante las utilidades klscmodchk e Integrity_checker

Kaspersky Security Center para Linux incluye varios módulos binarios en forma de bibliotecas enlazadas dinámicamente, archivos ejecutables, archivos de configuración y archivos de interfaz. Un atacante podría reemplazar uno o más módulos ejecutables o archivos de aplicación por otros archivos que contengan código malicioso. Para impedir la sustitución de módulos y archivos, Kaspersky Security Center Linux implementa una comprobación de la integridad de los componentes mediante las utilidades klscmodchk e integrity_checker. Estas utilidades comprueban los módulos y archivos en busca de cambios no autorizados o daños. Si un módulo o archivo de aplicación tiene una suma de control incorrecta, se considera dañado.

La utilidad klscmodchk realiza comprobaciones de integridad de los siguientes componentes de Kaspersky Security Center Linux:

- Servidor de administración
- Agente de red

La utilidad `Integrity_checker` realiza comprobaciones de integridad de los siguientes componentes de Kaspersky Security Center Linux:

- Servidor de administración
- Agente de red
- Kaspersky Security Center Web Console

Ambas utilidades verifican la comprobación de integridad del módulo según el archivo de manifiesto `kl_file_integrity_manifest.xml`, que es parte de la compilación de Kaspersky Security Center Linux y se encuentra en la carpeta de instalación. El archivo de manifiesto del componente contiene archivos cuya integridad es importante para el correcto funcionamiento del componente de Kaspersky Security Center Linux. También se comprueba la integridad de los archivos de manifiesto.

Se recomienda no modificar el archivo de manifiesto `kl_file_integrity_manifest.xml`, ya que esto invalidará la firma digital y hará que la comprobación de integridad falle.

Para realizar la comprobación de integridad del componente de Kaspersky Security Center Linux, ejecute uno de los siguientes comandos:

- `klscmodchk [ parámetros ]`

La utilidad `klscmodchk` inicia la utilidad `integrity_checker` con el parámetro `--verbose` y verifica la integridad de los módulos.

Parámetros de la utilidad `klscmodchk`:

- `-logfile < log_file_path >`: especifica la ruta a un archivo en el disco para el registro. De forma predeterminada, la información se envía a la consola.
- `-verbose`: genera información ampliada durante la comprobación de integridad.

- `integrity_checker [ parámetros ] < manifest_file_path >`

Parámetros de la utilidad `integrity_checker`:

- `--help`: muestra la ayuda de la utilidad `integrity_checker`.
- `--version`: muestra la versión de la utilidad `integrity_checker`.
- `--verbose`: muestra información sobre el funcionamiento de la utilidad. Al realizar una comprobación de integridad, es suficiente usar este parámetro en el comando.

El resultado de la verificación de cada archivo de manifiesto se muestra junto al nombre del archivo de manifiesto en el siguiente formato:

- **SUCCEEDED**: integridad del archivo confirmada (código de retorno 0).
- **FAILED**: integridad del archivo no confirmada (código de retorno diferente de cero).

También puede configurar las comprobaciones de integridad para que se inicien automáticamente al iniciar la aplicación. De manera predeterminada, la comprobación de integridad automática está desactivada.

Para activar la comprobación de integridad automática:

1. En el dispositivo donde está instalado el Servidor de administración, en el símbolo del sistema, introduzca el siguiente comando:

```
./klscflag -fset -pv klserver -n KLMODCHK_ENABLE_CHECKING -t d -v 1
```

2. Reiniciar el dispositivo.

La comprobación de integridad automática está activada.

En la próxima ejecución de Kaspersky Security Center, la utilidad klscmodchk se ejecutará junto con el Servidor de administración y comenzará la comprobación de integridad de los módulos. El resultado de las comprobaciones de integridad se escribe en el Registro de eventos de Kaspersky.

Descubrimiento de dispositivos conectados a la red

Esta sección describe la búsqueda y la detección de dispositivos conectados a una red.

Kaspersky Security Center Linux permite encontrar dispositivos según los criterios especificados. Los resultados de estas búsquedas se pueden guardar en un archivo de texto.

La función de búsqueda y la detección permite encontrar los siguientes dispositivos:

- Dispositivos administrados en grupos de administración del Servidor de administración de Open Single Management Platform y sus Servidores de administración secundarios.
- Dispositivos no asignados administrados por el Servidor de administración y sus Servidores de administración secundarios.

Escenario: Descubrir dispositivos conectados a la red

Antes de instalar las aplicaciones de seguridad, es necesario llevar a cabo un descubrimiento de dispositivos. Descubrir qué dispositivos están conectados a la red le permitirá recibir información sobre ellos y usar directivas para administrarlos. La red debe sondearse en forma periódica tanto para detectar dispositivos nuevos como para determinar si los ya descubiertos siguen conectados.

El proceso para descubrir los dispositivos conectados a la red se divide en etapas:

1 Descubrimiento de dispositivos inicial

Cuando complete el asistente de inicio rápido, realice la detección de dispositivos manualmente.

2 Configurando futuros sondeos

Asegúrese de que [Sondeo de rangos IP](#) esté activado y que el calendario de sondeo cumpla con las necesidades de su organización. Al configurar el horario de sondeo, utilice las recomendaciones para la red de frecuencia de sondeo.

También puede habilitar [Sondeo de configuración cero](#) si su red incluye dispositivos IPv6.

Si los dispositivos conectados a una red están incluidos en un dominio, se recomienda utilizar [el sondeo del controlador de dominio](#).

Utilice puntos de distribución basados en Windows para [sondear las redes de Windows](#).

3 Configurar reglas para que los dispositivos descubiertos se agreguen a grupos de administración (opcional)

Los nuevos dispositivos aparecen en la red cuando se detectan durante los sondeos de red. Estos se incluyen automáticamente en el grupo **Dispositivos no asignados**. Si lo desea, puede configurar las reglas para automático [el traslado de estos dispositivos](#) al grupo **Dispositivos administrados**. También puede definir reglas de retención.

Si omite esta etapa y no configura ninguna regla, los nuevos dispositivos que se descubran se agregarán al grupo **Dispositivos no asignados** y se quedarán allí. Si lo desea, puede mover estos dispositivos manualmente al grupo **Dispositivos administrados**. Si mueve los dispositivos manualmente al grupo **Dispositivos administrados**, puede analizar la información sobre cada dispositivo y decidir si desea moverlo a un grupo de administración, y, de ser así, a qué grupo.

Resultados

Completar las etapas anteriores tiene los siguientes resultados:

- El Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux detecta los dispositivos que están en la red y le proporciona información sobre ellos.
- Los sondeos futuros se configuran y funcionan de acuerdo con el calendario programado.

Los dispositivos recién descubiertos se asignan de acuerdo con las reglas especificadas. Si no se configura ninguna regla, los dispositivos se quedan en el grupo **Dispositivos no asignados**.

Sondeo de la red de Windows

Acerca del sondeo de la red de Windows

El Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux no es compatible con el sondeo de red de Windows. Utilice puntos de distribución basados en Windows para sondear las redes de Windows.

Cuando se realiza un sondeo rápido, los puntos de distribución solo recuperan información de la lista de nombres NetBIOS correspondientes a los dispositivos de todos los dominios y grupos de trabajo de la red. Cuando se realiza un sondeo completo, se solicita la siguiente información a cada dispositivo cliente:

- Nombre del sistema operativo
- Dirección IP
- Nombre DNS
- Nombre NetBIOS

Para realizar un sondeo rápido o completo, se deben cumplir los siguientes requisitos:

- Los puertos UDP 137/138, TCP 139, UDP 445, TCP 445 deben estar disponibles en la red.
- El protocolo SMB está activado.
- Se debe utilizar el servicio Explorador de equipos de Microsoft y el equipo del navegador principal debe estar habilitado en el Servidor de administración.
- Se debe utilizar el servicio Explorador de equipos de Microsoft y el equipo explorador principal debe estar habilitado en esta cantidad de dispositivos cliente:
 - al menos un dispositivo si no hay más de 32 dispositivos conectados a la red;
 - al menos un dispositivo por cada 32 dispositivos conectados a la red.

Para realizar un sondeo completo, primero debe haberse realizado al menos un sondeo rápido.

Sondeo de intervalos IP

Kaspersky Security Center Linux intenta realizar una resolución de nombres inversa para cada dirección IPv4 desde el rango especificado a un nombre de DNS usando solicitudes de DNS estándar. Si esta operación se realiza correctamente, el servidor envía una ICMP ECHO REQUEST (lo mismo que el comando ping) al nombre recibido. Si el dispositivo responde, la información se añade a la base de datos de Kaspersky Security Center Linux. La resolución de nombres inversa es necesaria para excluir dispositivos de red que pueden tener una dirección IP, pero que no son ordenadores (por ejemplo, impresoras de red o routers).

Para que este método de sondeo funcione, debe haber un servicio de DNS local correctamente configurado. El servicio debe tener una zona de búsqueda inversa. Si esta zona no está configurada, el sondeo de subred IP no dará resultados.

Inicialmente, Kaspersky Security Center Linux obtiene rangos de IP para el sondeo desde la configuración de red del dispositivo en el que está instalado. Si la dirección del dispositivo es 192.168.0.1 y la máscara de subred es 255.255.255.0, Kaspersky Security Center Linux incluye automáticamente la red 192.168.0.0/24 en la lista de direcciones del sondeo. Kaspersky Security Center Linux sondea todas las direcciones desde 192.168.0.1 hasta 192.168.0.254.


Si solo está activado el sondeo de rangos de IP, Kaspersky Security Center Linux detecta dispositivos solo con direcciones IPv4. Si su red incluye dispositivos IPv6, active el [Sondeo de configuración cero](#) de dispositivos

Para todos los hosts basados en Linux dentro de un controlador de dominio Microsoft Active Directory, Samba, FreeIPA o ALD Pro, especifique los parámetros `netbios_name` y `workgroup` en el archivo `/etc/samba/smb.conf`. Si no lo hace, es posible que los resultados del sondeo contengan hosts duplicados.

Cómo ver y modificar la configuración del sondeo de intervalos IP

Para ver y modificar las propiedades del sondeo de intervalos IP:


1. En el menú principal, vaya a **Detección y despliegue** → **Detección** → **Rangos IP**.

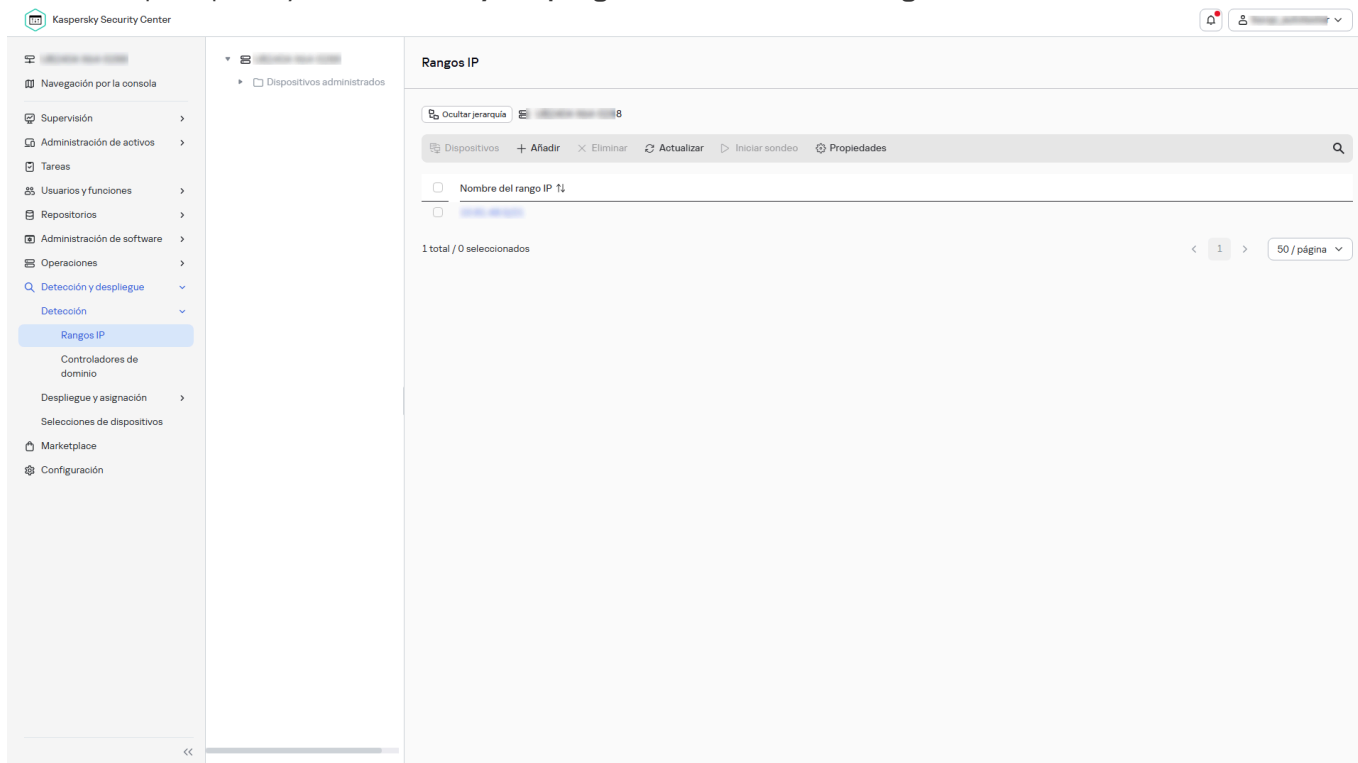

Lista de intervalos IP

2. Haga clic en el botón **Propiedades**.

Se abre la ventana de propiedades de sondeo de IP.

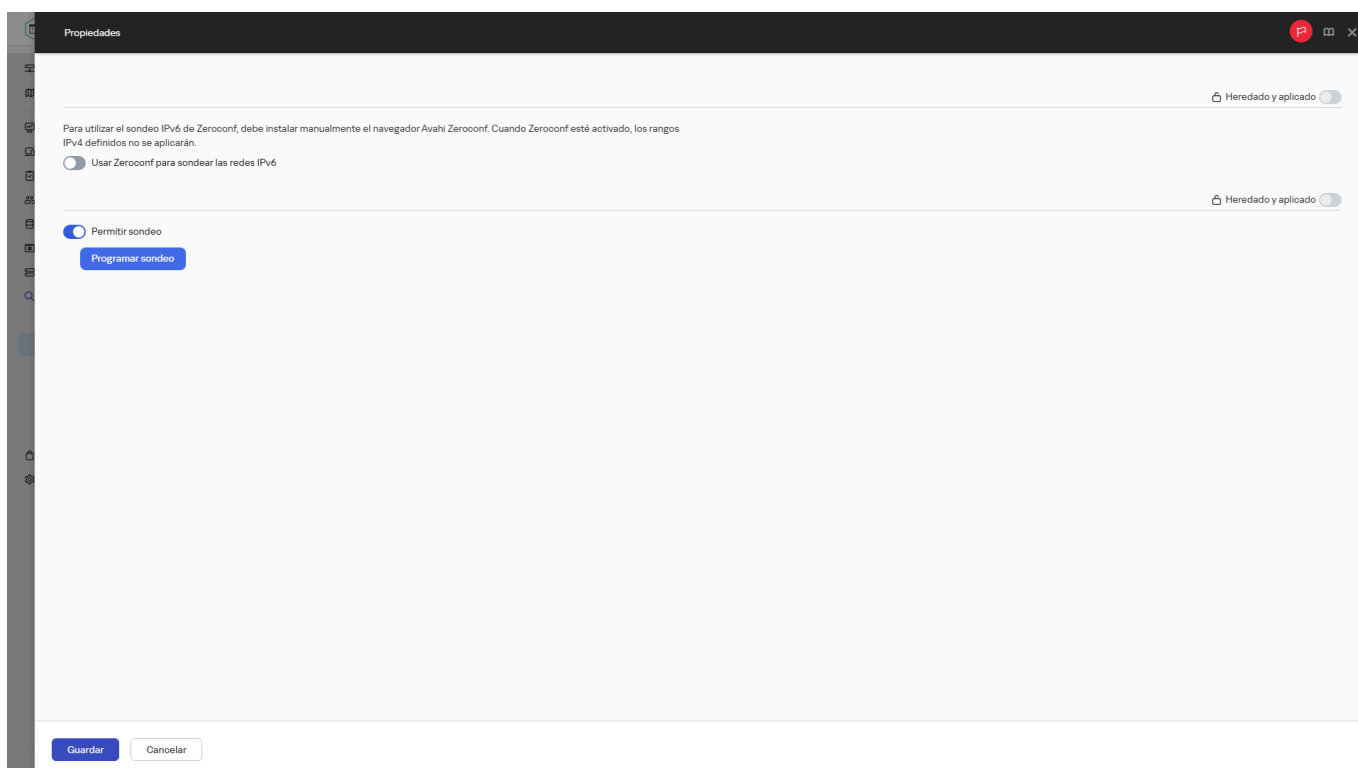

Propiedades de sondeo de IP

3. Utilizando el interruptor **Permitir sondeo**, habilite o deshabilite el sondeo de intervalos IP.

4. Configurar la programación del sondeo. De forma predeterminada, el sondeo de intervalos IP se ejecuta cada 420 minutos (7 horas).

Al definir la frecuencia de sondeo, asegúrese de usar un valor que no supere el del parámetro [Vigencia de la dirección IP](#). Si la función de sondeo no verifica que una dirección IP se encuentra activa durante el tiempo de vigencia de las direcciones IP, la dirección se elimina automáticamente de los resultados del sondeo. Los resultados de los sondeos tienen una vida útil por defecto de veinticuatro horas; esto se debe a que las direcciones IP dinámicas (las que se asignan mediante el protocolo de configuración dinámica de hosts, DHCP) cambian cada veinticuatro horas.

Opciones de programación para el sondeo:

- **Cada N días**

Se realizará un sondeo en forma periódica, a intervalos regulares, a partir de la fecha y hora indicadas. Cada sondeo estará separado del anterior por el número de días que indique.

De forma predeterminada, se realizará un sondeo todos los días, a partir de la fecha y hora actuales del sistema.

- **Cada N minutos**

Se realizará un sondeo en forma periódica, a intervalos regulares, a partir de la hora indicada. Cada sondeo estará separado del anterior por el número de minutos que indique.

- **Por días de la semana**

Se realizará un sondeo en forma periódica, a intervalos regulares, en el día de la semana y a la hora que indique.

- **Mensualmente en el día de la semana seleccionado**

Se realizará un sondeo en forma periódica, a intervalos regulares, en los días del mes y a la hora que indique.


- **Ejecutar tareas no realizadas**

Si el Servidor de administración está apagado o no está disponible durante la hora programada para el sondeo, el Servidor de administración puede iniciar el sondeo inmediatamente después de encenderlo o esperar la próxima vez que se programe el sondeo.

Si esta opción está habilitada, el Servidor de administración inicia el sondeo inmediatamente después de que se enciende.

Si esta opción está desactivada, el Servidor de administración espera la próxima vez que se programe el sondeo.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

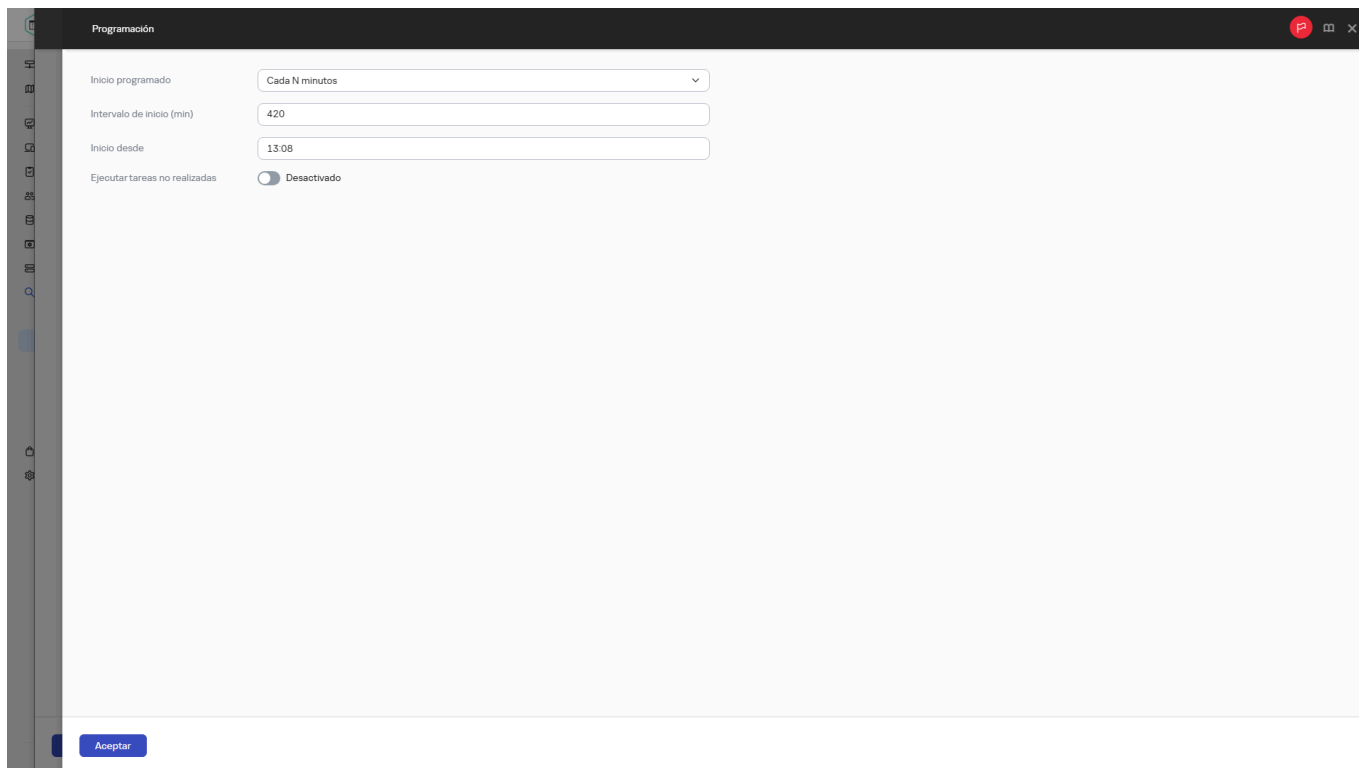

Configuración de la programación de sondeos

5. Haga clic en el botón **Guardar**.

Las propiedades se guardan y se aplican a todos los intervalos IP.

Ejecutando la encuesta manualmente

Para ejecutar la encuesta de inmediato,

Haga clic en **Iniciar sondeo**.


Agregar y modificar un intervalo IP

Inicialmente, Kaspersky Security Center Linux obtiene rangos de IP para el sondeo desde la configuración de red del dispositivo en el que está instalado. Si la dirección del dispositivo es 192.168.0.1 y la máscara de subred es 255.255.255.0, Kaspersky Security Center Linux incluye automáticamente la red 192.168.0.0/24 en la lista de direcciones del sondeo. Kaspersky Security Center Linux sondea todas las direcciones desde 192.168.0.1 hasta 192.168.0.254. Puede modificar los intervalos IP definidos automáticamente o agregar intervalos IP personalizados.

Puede crear un rango solo para direcciones IPv4. Si activa el [Sondeo de Zeroconf](#), Kaspersky Security Center Linux sondeará toda la red.

Para agregar un nuevo intervalo IP:

1. En el menú principal, vaya a **Detección y despliegue** → **Detección** → **Rangos IP**.

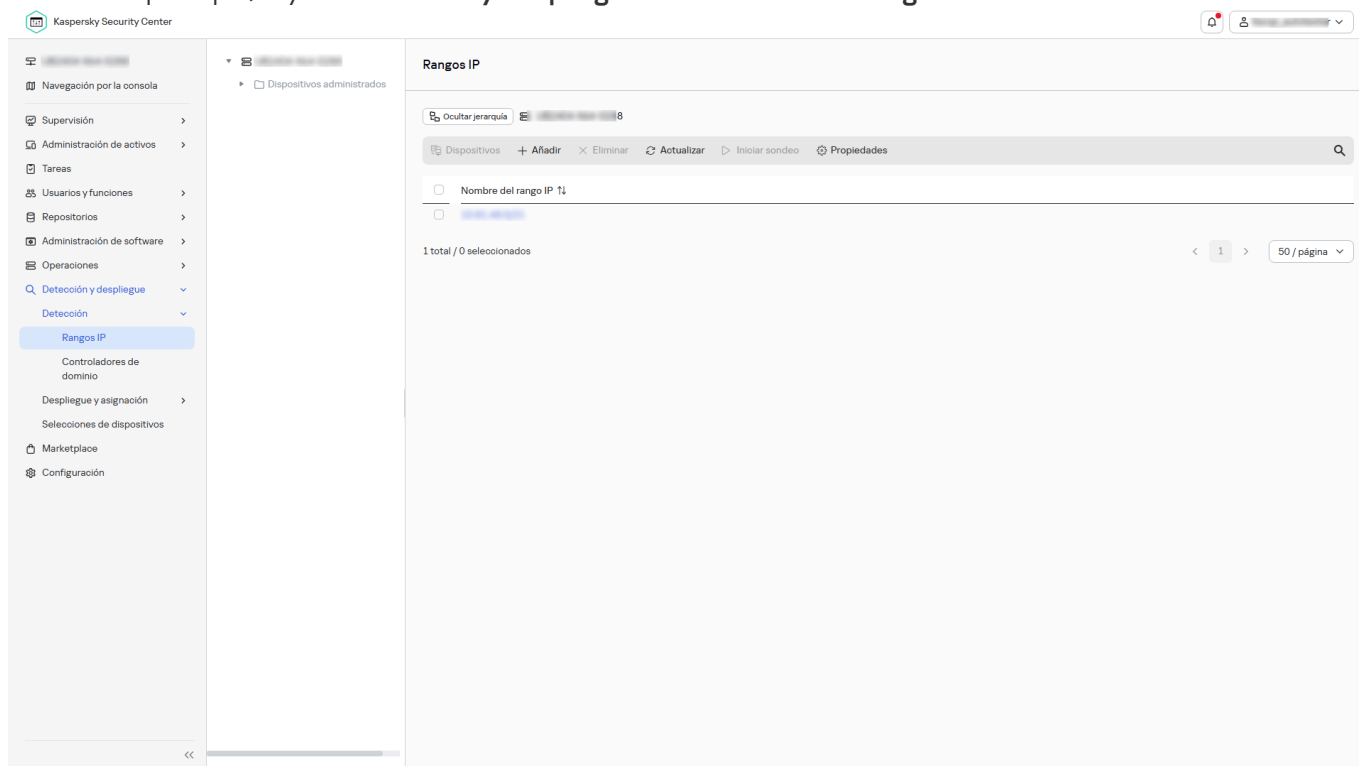

Lista de intervalos IP

2. Para agregar un nuevo intervalo IP, haga clic en el botón **Añadir**.

3. En la ventana que se abre, defina los siguientes ajustes:

Nombre del rango IP

Nombre que se le dará al intervalo IP. El nombre puede ser el intervalo en sí mismo (por ejemplo, "192.168.0.0/24").

Intervalo IP o dirección y máscara de subred

Establezca el rango IP especificando las direcciones IP iniciales y finales o la dirección de subred y la máscara de subred. También puede seleccionar uno de los rangos IP existentes haciendo clic en el botón **Examinar**.

Vigencia de la dirección IP (horas)

Al configurar este ajuste, asegúrese de que el valor supere el intervalo de sondeo establecido en la [programación de sondeos](#). Si la función de sondeo no verifica que una dirección IP se encuentra activa durante el tiempo de vigencia de las direcciones IP, la dirección se elimina automáticamente de los resultados del sondeo. Los resultados de los sondeos tienen una vida útil por defecto de veinticuatro horas; esto se debe a que las direcciones IP dinámicas (las que se asignan mediante el protocolo de configuración dinámica de hosts, DHCP) cambian cada veinticuatro horas.

4. Seleccione **Activar sondeos de rangos IP** si desea sondear la subred o el intervalo que agregó. De lo contrario, la subred o el intervalo que ha añadido no se sondearán.

Especificar la configuración del intervalo IP

5. Haga clic en el botón **Guardar**.

El nuevo intervalo IP se agrega a la lista de intervalos IP.

Puede ejecutar el sondeo de cada rango IP por separado usando el botón **Iniciar sondeo**. De forma predeterminada, los resultados del sondeo serán válidos por veinticuatro horas (el mismo tiempo por el que se considera vigente una dirección IP).

Para agregar una subred a un rango IP existente:

1. En el menú principal, vaya a **Detección y despliegue** → **Detección** → **Rangos IP**.
 2. Haga clic en el nombre del rango IP al que desea agregar una subred.
 3. En la ventana que se abre, haga clic en el botón **Añadir**.
 4. Especifique una subred usando su dirección y máscara o usando la primera y la última dirección IP en el intervalo IP. O, agregue una subred existente haciendo clic en el botón **Examinar**.
 5. Haga clic en el botón **Guardar**.
- La nueva subred se agrega al rango IP.
6. Haga clic en el botón **Guardar**.

La nueva configuración del rango IP se guarda.

Puede agregar todas las subredes que necesite. Los intervalos IP con nombre no se pueden superponer, pero no existe tal restricción para las subredes sin nombre contenidas en un intervalo IP. Puede habilitar y deshabilitar el sondeo de forma independiente para cada rango IP.

Sondeo Zeroconf

Este tipo de sondeo solo es compatible con los puntos de distribución basados en Linux.

Kaspersky Security Center Linux puede sondear redes que tienen dispositivos con direcciones IPv6. En este caso, no se especifican los rangos de IP y Kaspersky Security Center Linux sondea toda la red mediante el uso de una [red de configuración cero](#) (denominada *Zeroconf*). Para comenzar a usar Zeroconf, debe instalar los componentes de avahi (avahi-utils) en el dispositivo Linux que sondea las redes, es decir, el Servidor de administración o un punto de distribución.

Al usar Zeroconf, el Servidor de administración o el punto de distribución analiza la red para detectar dispositivos compatibles con el protocolo Zeroconf y los añade temporalmente a la lista. A continuación, se envía un ping ICMPv6 a cada dispositivo para comprobar si está disponible y el servicio avahi realiza una búsqueda DNS inversa para obtener los nombres DNS correspondientes a las direcciones IPv6. La información sobre el sistema host (nombre DNS y tipo de sistema operativo) se registra en la base de datos de Kaspersky Security Center Linux.

El alcance del sondeo Zeroconf viene determinado por la configuración del servicio avahi. De forma predeterminada, se realiza un sondeo por difusión dentro de una subred. Si hay varias interfaces de red configuradas en el dispositivo que aloja el Servidor de administración o el punto de distribución, el servicio avahi sondea las subredes asociadas a todas las interfaces activas.

Recomendaciones para completar correctamente un sondeo Zeroconf

- Asegúrese de que se hayan establecido los siguientes ajustes en el archivo `/etc/avahi/avahi-daemon.conf`:

- En el Servidor de administración o en el punto de distribución:

```
[server]
use-ipv6=yes
```

- En los dispositivos:

```
[server]
use-ipv6=yes

[publish]
publish-addresses=yes
publish-workstation=yes
```

- Asegúrese de que la siguiente línea esté presente en el archivo `/etc/nsswitch.conf`:

- En el Servidor de administración o en el punto de distribución:

```
mdns_minimal [NOTFOUND=return] dns
```

Para habilitar el sondeo de Zeroconf:

1. En el menú principal, vaya a **Detección y despliegue** → **Detección** → **Rangos IP**.
2. Haga clic en el botón **Propiedades**.
3. En la ventana abierta, active el botón **Usar Zeroconf para sondear las redes IPv6**.

Después de esto, Kaspersky Security Center Linux empieza a sondear su red. En este caso, se ignoran los rangos de IP especificados.

Sondeo del controlador de dominio

Kaspersky Security Center Linux admite el sondeo de los siguientes tipos de controladores de dominio:

- Microsoft Active Directory
- Samba
- FreeIPA
- ALD Pro

Para un controlador de dominio Samba, [se utiliza Samba 4 como controlador de dominio Active Directory](#).

Cuando sondea un controlador de dominio, el Servidor de administración o un punto de distribución recupera información sobre la estructura del dominio, las cuentas de usuario, los grupos de seguridad y los nombres DNS de los dispositivos incluidos en el dominio.

Le recomendamos utilizar el sondeo del controlador de dominio si todos los dispositivos conectados a una red son miembros de un dominio. Si algunos de los dispositivos conectados a una red no están incluidos en el dominio, el sondeo del controlador de dominio no los podrá detectar.

Requisitos previos

Antes de sondear un controlador de dominio, asegúrese de permitir las conexiones al controlador de dominio a través de un firewall o un servidor proxy. También asegúrese de que estén habilitados los siguientes protocolos en el controlador de dominio:

- Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP)
- Capa de seguridad y autenticación simple (SASL)
Este protocolo se usa si la conexión al controlador de dominio se establece mediante la autenticación SASL. El Servidor de administración y los puntos de distribución solo admiten el mecanismo DIGEST-MD5.
- Protocolo ligero de acceso a directorios a través de la capa de sockets seguros (LDAPS)
Este protocolo se utiliza si necesita conectarse al controlador de dominio a través de una conexión cifrada.

Asegúrese de que los [siguientes puertos](#) estén disponibles en el dispositivo controlador de dominio:

- 389 para el protocolo LDAP y autenticación simple (incluido SASL)
- 636 para el protocolo LDAPS

Para FreeIPA y ALD Pro, los protocolos LDAP y LDAPS se utilizan solo para el sondeo de dominio. Kaspersky Security Center Linux no admite la autenticación de cuentas FreeIPA a través de LDAP(S). Para permitir que los usuarios de FreeIPA y ALD Pro inicien sesión en Web Console, debe [configurar la autenticación de Kerberos](#) a través del servicio de IAM.


Para todos los hosts basados en Linux dentro de un controlador de dominio Microsoft Active Directory, Samba, FreeIPA o ALD Pro, debe especificar los parámetros `netbios_name` y `workgroup` en el archivo `/etc/samba/smb.conf`. Si no lo hace, es posible que los resultados del sondeo contengan hosts duplicados.

Si un dominio de Microsoft Active Directory contiene varios controladores de dominio, no se admite la selección de un controlador específico durante el sondeo de dominios. La conexión se establece con el primer controlador de dominio detectado. Para garantizar una autenticación adecuada con el dominio de Microsoft Active Directory, el campo Nombre alternativo del sujeto (SAN) del certificado debe incluir todas las direcciones de los controladores de dominio incluidos en este dominio, así como el nombre NetBIOS del dominio de Microsoft Active Directory.

Sondeo del controlador de dominio mediante el Servidor de administración

Para sondear un controlador de dominio mediante el Servidor de administración, siga estos pasos:


1. En el menú principal, vaya a **Detección y despliegue** → **Detección** → **Controladores de dominio**.

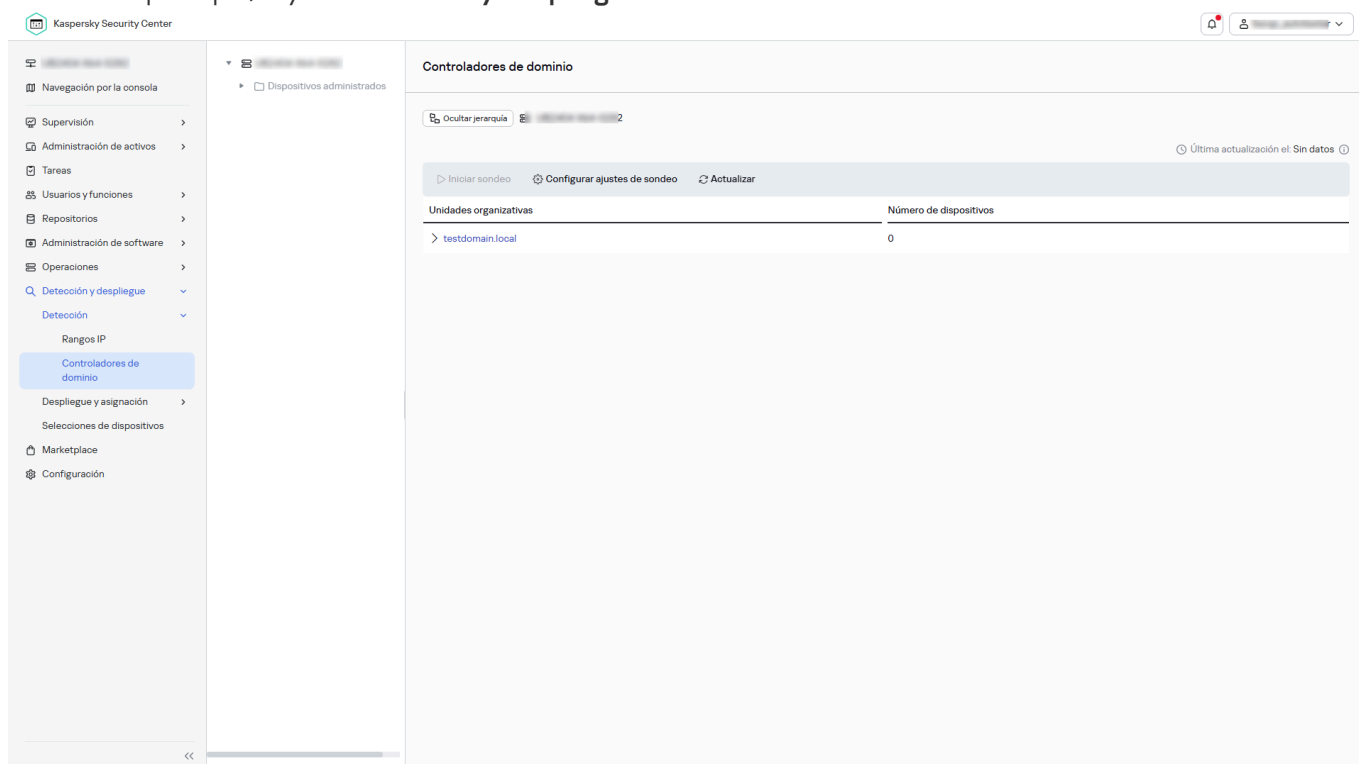

Ventana del sondeo del controlador de dominio

2. Haga clic en **Configurar ajustes de sondeo**.

Se abre la ventana **Configuración de sondeo del controlador de dominio**.

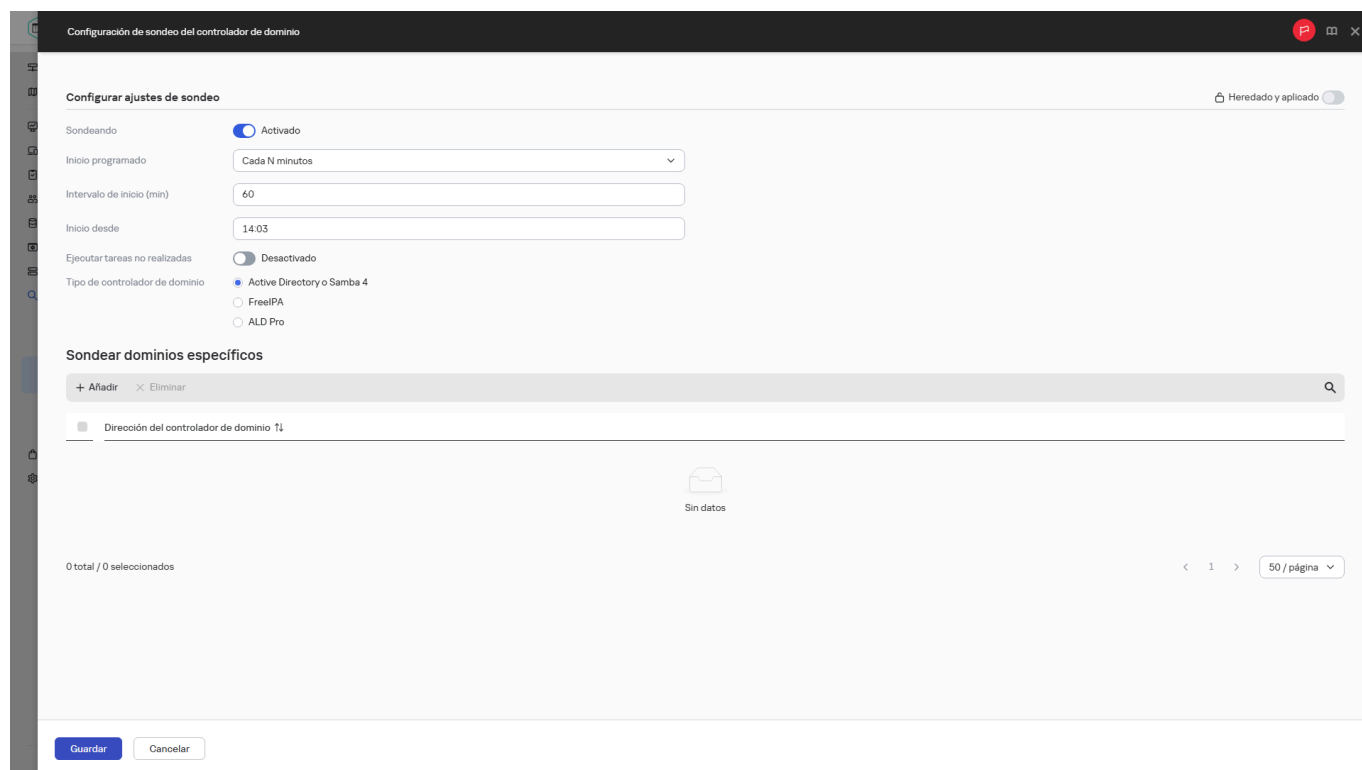

Configuración del sondeo del controlador de dominio

3. En el campo **Sondeando**, cambie el botón de alternancia a la posición **Activado**.

4. En **Sondear dominios específicos**, haga clic en **Añadir**, y luego especifique la dirección y las credenciales de usuario del controlador de dominio.

5. En la ventana **Configuración de sondeo del controlador de dominio**, haga lo siguiente:

- Elija el tipo de controlador de dominio que se va a sondear: **Active Directory o Samba 4**, **FreeIPA**, **ALD Pro**.
- De ser necesario, configure la programación del sondeo. La frecuencia de sondeo predeterminada es de una hora. Los datos recibidos en un sondeo reemplazan completamente los datos del sondeo anterior.

Las siguientes opciones de horarios de sondeo están disponibles:

Cada N días

Se realizará un sondeo en forma periódica, a intervalos regulares, a partir de la fecha y hora indicadas. Cada sondeo estará separado del anterior por el número de días que indique.

De forma predeterminada, se realizará un sondeo todos los días, a partir de la fecha y hora actuales del sistema.

Cada N minutos

Se realizará un sondeo en forma periódica, a intervalos regulares, a partir de la hora indicada. Cada sondeo estará separado del anterior por el número de minutos que indique.

Por días de la semana

Se realizará un sondeo en forma periódica, a intervalos regulares, en el día de la semana y a la hora que indique.

Mensualmente en el día de la semana seleccionado

Se realizará un sondeo en forma periódica, a intervalos regulares, en los días del mes y a la hora que indique.

Ejecutar tareas no realizadas

Si el Servidor de administración está apagado o no está disponible durante la hora programada para el sondeo, el Servidor de administración puede iniciar el sondeo inmediatamente después de encenderlo o esperar la próxima vez que se programe el sondeo.

Si esta opción está habilitada, el Servidor de administración inicia el sondeo inmediatamente después de que se enciende.

Si esta opción está desactivada, el Servidor de administración espera la próxima vez que se programe el sondeo.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Si cambia las cuentas de usuario en un grupo de seguridad del dominio, estos cambios se mostrarán en Kaspersky Security Center Linux una hora después de sondear el controlador de dominio.

6. Haga clic en **Guardar** para aplicar los cambios.

7. Si desea realizar el sondeo inmediatamente, haga clic en el botón **Iniciar sondeo**.

Sondeo del controlador de dominio utilizando un punto de distribución

También puede sondear un controlador de dominio utilizando un punto de distribución. Un dispositivo administrado basado en Windows o Linux puede actuar como punto de distribución.

Para un punto de distribución de Linux, se admite el sondeo de todos los tipos de controladores de dominio. Para un punto de distribución de Windows, solo se admite el sondeo de un controlador de dominio de Microsoft Active Directory. No se admite el sondeo con un punto de distribución de Mac.

Para configurar el sondeo del controlador de dominio utilizando el punto de distribución, siga estos pasos:

1. [Abra las propiedades del punto de distribución.](#)
2. Seleccione la sección **Sondeo del controlador de dominio**.
3. En el campo **Sondeando**, cambie el botón de alternancia a la posición **Activado**.
4. Si utiliza un punto de distribución Linux, elija el tipo de controlador de dominio que se va a sondear: **Active Directory o Samba 4, FreeIPA, ALD Pro**.

No es necesario que especifique el mismo tipo de controlador de dominio al configurar el sondeo mediante un punto de distribución y mediante el Servidor de administración.

5. Seleccione el controlador de dominio que desea sondear.

Si utiliza un punto de distribución de Linux, en la sección **Sondear dominios específicos**, haga clic en **Añadir**, y luego especifique la dirección y las credenciales de usuario del controlador de dominio.

Si utiliza un punto de distribución de Windows, puede seleccionar una de las siguientes opciones:

- **Sondear dominio actual**
- **Sondear todo el bosque de dominio**
- **Sondear dominios específicos**

6. Haga clic en el botón **Programar sondeo** para especificar las opciones de la programación de sondeo, si es necesario.

El sondeo solo se inicia según la programación especificada. El inicio manual del sondeo no está disponible.

Después de que se complete el sondeo, la estructura del dominio se mostrará en la sección **Controladores de dominio**.

Si configura y activa [reglas de movimiento del dispositivo](#), los dispositivos recién descubiertos automáticamente se incluyen en el grupo de **Dispositivos administrados**. Si no se han habilitado reglas de movimiento, los dispositivos recién descubiertos se incluyen automáticamente en el grupo **Dispositivos no asignados**.

Las cuentas de usuario detectadas se pueden utilizar para [la autenticación de dominio en Kaspersky Security Center Web Console](#).

Autenticación y conexión a un controlador de dominio

Autenticación y conexión a un controlador de dominio al sondear un dominio

Al [sondear un controlador de dominio](#), el Servidor de administración o un punto de distribución identifica el protocolo de conexión para establecer la conexión inicial al controlador de dominio. Este protocolo se usa para todas las conexiones futuras al controlador de dominio. Al establecer la conexión inicial con el controlador de dominio, puede cambiar las opciones de conexión mediante los indicadores del Agente de red (KLNAG_LDAP_TLS_REQCERT y KLNAG_LDAP_SSL_CACERT). Puede configurar los indicadores del Agente de red con klscflag como se describe en este artículo.

La conexión inicial a un controlador de dominio procede de la siguiente manera:

1. El Servidor de administración o un punto de distribución intenta conectarse al controlador de dominio a través de LDAPS.

De forma predeterminada, la verificación del certificado no es obligatoria. Establezca el indicador KLNAG_LDAP_TLS_REQCERT a 1 para aplicar la verificación del certificado.

Valores posibles del indicador KLNAG_LDAP_TLS_REQCERT:

- 0: se solicita el certificado, pero si no se proporciona o la verificación del certificado falla, la conexión TLS aún se considera creada correctamente (valor predeterminado).
- 1: se requiere una verificación estricta del certificado del servidor LDAP.

De forma predeterminada, cuando el indicador KLNAG_LDAP_SSL_CACERT no se especifica, se utiliza la ruta dependiente del sistema operativo a la autoridad de certificación (CA) para acceder a la cadena de certificados. Utilice el indicador KLNAG_LDAP_SSL_CACERT para especificar una ruta personalizada.

2. Si la conexión LDAPS falla, el Servidor de administración o un punto de distribución intenta conectarse al controlador de dominio a través de una conexión TCP no cifrada mediante SASL (DIGEST-MD5).

Autenticación y conexión a un controlador de dominio al autenticar un usuario de dominio en el Servidor de administración

Cuando un usuario de dominio se autentica en el Servidor de administración, el Servidor de administración identifica el protocolo para establecer la conexión con el controlador de dominio.

Para FreeIPA y ALD Pro, los protocolos LDAP y LDAPS se utilizan solo para el sondeo de dominio. Kaspersky Security Center Linux no admite la autenticación de cuentas FreeIPA a través de LDAP(S). Para permitir que los usuarios de FreeIPA y ALD Pro inicien sesión en Web Console, debe [configurar la autenticación de Kerberos](#) a través del servicio de IAM.

La conexión a un controlador de dominio procede de la siguiente manera:

1. El Servidor de administración intenta conectarse al controlador de dominio a través de LDAPS.

Se requiere una verificación estricta del certificado del servidor LDAP.

De forma predeterminada, cuando el indicador KLNAG_LDAP_SSL_CACERT no se especifica, se utiliza la ruta dependiente del sistema operativo a la autoridad de certificación (CA) para acceder a la cadena de certificados. Utilice el indicador KLNAG_LDAP_SSL_CACERT para especificar una ruta personalizada.

2. Si la conexión LDAPS falla, se produce un error de conexión al controlador de dominio y no se utilizan otros protocolos de conexión.

Configuración de indicadores

Puede usar la utilidad klscflag para configurar indicadores.

Ejecute el símbolo del sistema y luego cambie el directorio actual al directorio con la utilidad klscflag. En el dispositivo del Servidor de administración, la utilidad klscflag se encuentra en el directorio de instalación. La ruta de instalación predeterminada es /opt/kaspersky/ksc64/sbin.

Por ejemplo, el siguiente comando hace cumplir la verificación del certificado:

```
klscflag -fset -pv klnagent -n KLNAG_LDAP_TLS_REQCERT -t d -v 1
```

Configuración de un controlador de dominio Samba

Kaspersky Security Center Linux es compatible con un controlador de dominio de Linux que se ejecuta únicamente en Samba 4.

Un controlador de dominio Samba es compatible con las mismas extensiones de esquema que un controlador de dominio Microsoft Active Directory. Puede activar la compatibilidad total de un controlador de dominio Samba con un controlador de dominio Microsoft Active Directory utilizando la extensión de esquema Samba 4. Esta es una acción opcional.

Le recomendamos activar la compatibilidad total de un controlador de dominio Samba con un controlador de dominio Microsoft Active Directory. Esto garantizará la interacción correcta entre Kaspersky Security Center Linux y el controlador de dominio Samba.

Para activar la compatibilidad total de un controlador de dominio Samba con un controlador de dominio Microsoft Active Directory, siga estos pasos:

1. Ejecute el siguiente comando para utilizar la extensión de esquema RFC2307:

```
samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
```

2. Active la actualización del esquema en un controlador de dominio Samba. Para ello, añada la siguiente línea al archivo `/etc/samba/smb.conf`:

```
dsdb:schema update allowed = true
```

Si la actualización del esquema se completa con un error, deberá realizar una restauración completa del controlador de dominio que actúa como esquema principal.

Para todos los hosts basados en Linux dentro de un controlador de dominio Samba, especifique los parámetros `netbios name` y `workgroup` en el archivo `/etc/samba/smb.conf`. Si no lo hace, es posible que los resultados del sondeo contengan hosts duplicados.

Inventario de equipos

La lista de hardware (**Administración de activos** → **Hardware**) que utiliza para elaborar un inventario de equipos se rellena de dos maneras: automática y manualmente. Después de cada sondeo de la red, todos los dispositivos que se detectan se añaden a la lista automáticamente; sin embargo, también puede añadir los dispositivos de forma manual si no desea sondear la red. Puede añadir otros dispositivos a la lista de forma manual, como routers, impresoras o hardware del dispositivo.

En las propiedades de un dispositivo puede ver y editar información detallada acerca de ese dispositivo.

La lista de hardware puede incluir los siguientes tipos de dispositivos:

- Equipos
- Dispositivos móviles
- Dispositivos de red
- Dispositivos virtuales
- Componentes OEM
- Periféricos de equipos

- Dispositivos conectados
- Teléfonos de VoIP
- Repositorios de red

El administrador puede asignar el atributo de *Equipo de empresa* a los dispositivos detectados. Este atributo puede asignarse manualmente en las propiedades de un dispositivo o el administrador puede especificar los criterios para que los atributos se asignen automáticamente. En este caso, el atributo de *Equipo de empresa* se asigna por tipo de dispositivo.

Kaspersky Security Center para Linux permite dar de baja equipos. Para ello, seleccione la opción **Excluido** en las propiedades del dispositivo. Ese dispositivo no se muestra en la lista de equipos.

Un administrador puede administrar la lista de controladores lógicos programables (PLC) en la carpeta **Hardware**. Encontrará información detallada para administrar la lista de PLC en la *Guía para usuarios de Kaspersky Industrial Cyber Security for Nodes*.

Agregar información sobre los dispositivos nuevos

Para agregar información acerca de nuevos dispositivos en la red:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Hardware**.
2. Haga clic en el botón **Añadir** para abrir la ventana **Nuevo dispositivo**.
3. En la ventana **Nuevo dispositivo**, en la lista desplegable **Tipo de dispositivo**, seleccione un tipo de dispositivo que desee agregar.
4. Haga clic en **Aceptar**.

La ventana de Propiedades del dispositivo se abre en la sección **General**.

5. En la sección **General** complete los campos de entrada con datos del dispositivo. La sección **General** detalla la siguiente configuración:
 - **Dispositivo de empresa.** Seleccione esta casilla si desea asignarle el atributo *Empresa* al dispositivo. Mediante este atributo, puede buscar dispositivos en la carpeta **Hardware**.
 - **Excluido.** Seleccione esta casilla si no desea que el dispositivo figure en la lista de dispositivos de la carpeta **Hardware**.

6. Haga clic en **Aplicar**.

El nuevo dispositivo se mostrará en el espacio de trabajo de la página **Hardware**.

Configurar criterios usados para los dispositivos de empresa

Para configurar los criterios de detección para los dispositivos de empresa:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Hardware**.
2. En la parte superior de la página **Hardware**, haga clic en el enlace **Configurar regla para Dispositivos de empresa**.
Se invoca el panel **Configurar regla para Dispositivos de empresa**.
3. En el panel **Configurar regla para Dispositivos de empresa**, active el **Configurar el atributo Dispositivo de empresa automáticamente para el dispositivo**. Especifique los tipos de dispositivos a los que se asigna automáticamente el atributo *De empresa*.

Esta opción afecta solo a los dispositivos agregados a través del sondeo de red. Para los dispositivos agregados manualmente, configure el atributo *Empresa* manualmente.

4. Haga clic en **Aceptar**.

Se configuran los criterios de detección para dispositivos empresariales.

Usar el modo dinámico para la Infraestructura de escritorio virtual (VDI) en los dispositivos cliente

Es posible utilizar máquinas virtuales temporales para implementar una infraestructura virtual en una red corporativa. Kaspersky Security Center Linux detecta las máquinas virtuales temporales y agrega información acerca de estas a la base de datos del Servidor de administración. Después de que un usuario termina de usar una máquina virtual temporal, esta máquina se elimina de la infraestructura virtual. Sin embargo, se puede guardar un registro sobre la máquina virtual eliminada en la base de datos del Servidor de administración. Además, las máquinas virtuales no existentes pueden aparecer en Kaspersky Security Center Web Console.

Para evitar que se guarde información sobre máquinas virtuales inexistentes, Kaspersky Security Center Linux admite el modo dinámico para la Infraestructura de Escritorio Virtual (VDI). El administrador puede habilitar la compatibilidad con el [modo dinámico para VDI](#) en las propiedades del paquete de instalación del Agente de red que se instalará en la máquina virtual temporal.

Cuando se deshabilita una máquina virtual temporal, el Agente de red notifica al Servidor de administración que la máquina se ha deshabilitado. Si la máquina virtual se ha deshabilitado correctamente, se la elimina de la lista de dispositivos conectados al Servidor de administración. Si la máquina virtual se deshabilita con errores y el Agente de red no envía una notificación sobre la máquina virtual deshabilitada al Servidor de administración, se usa un escenario de copia de seguridad. En este escenario, una máquina virtual se elimina de la lista de dispositivos conectados al Servidor de administración después de tres intentos fallidos de sincronización con el Servidor de administración.

Habilitación del modo dinámico de la Infraestructura de escritorio virtual (VDI) en las propiedades de un paquete de instalación para el Agente de red

Para habilitar el modo dinámico de la Infraestructura de escritorio virtual (VDI):

1. En el menú principal, vaya a **Administración de software** → **Paquetes de instalación**.
2. En el menú contextual del paquete de instalación del Agente de red, seleccione **Propiedades**.
Se abre la ventana **Propiedades**.
3. En la ventana **Propiedades**, seleccione la sección **Avanzado**.
4. En la sección **Avanzado**, seleccione la opción **Activar modo dinámico para VDI**.

El dispositivo en el que se instalará el Agente de red forma parte de VDI.

Mover los dispositivos que forman parte de la VDI a un grupo de administración

Para mover los dispositivos que forman parte de la VDI a un grupo de administración, realice lo siguiente:

1. Vaya a **Administración de activos** → **Reglas de movimiento**.
2. Haga clic en **Añadir**.
3. En la pestaña **Condiciones de reglas**, seleccione la pestaña **Máquinas virtuales**.
4. Establezca la regla **Es una máquina virtual** en **Sí** y **Parte de la infraestructura de escritorio virtual** en **Sí**.
5. Haga clic en **Guardar**.

Administración de dispositivos cliente

Kaspersky Security Center Linux permite que usted administre dispositivos cliente:

- Vea la [configuración](#) y los [estados](#) de los dispositivos administrados, incluidos [los clústeres y las matrices de servidores](#).
- [Configure sus puntos de distribución](#).
- [Administre las tareas](#).

Puede usar grupos de administración para combinar dispositivos cliente en un conjunto que se puede administrar como una sola unidad. Un dispositivo cliente se puede incluir en un solo grupo de administración. [Condiciones de reglas](#) Los dispositivos se pueden asignar a un grupo automáticamente sobre la base de las condiciones de la regla:

- [Crear reglas de movimiento de dispositivos](#).
- [Copiar reglas de movimiento de dispositivos](#).
- [Condiciones para una regla de movimiento de dispositivos](#).

Puede usar [selecciones de dispositivos](#) para filtrar dispositivos sobre la base de una condición. También puede [etiquetar dispositivos](#) para crear selecciones, para buscar dispositivos y para distribuir dispositivos entre grupos de administración.

Configuración de un dispositivo administrado

Para ver la configuración de un dispositivo administrado:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Dispositivos administrados**.

Se muestra la lista de dispositivos administrados.

2. En la lista de dispositivos administrados, haga clic en el vínculo con el nombre del dispositivo de su interés.

Se muestra la ventana de propiedades del dispositivo seleccionado.

Las siguientes pestañas se muestran en la parte superior de la ventana de propiedades y representan los principales grupos de ajustes:

General

Esta pestaña incluye las siguientes secciones:

- La sección **General** muestra información general sobre el dispositivo cliente. La información se basa en los datos recibidos durante la última sincronización del dispositivo cliente con el Servidor de administración.

- **Nombre**

En este campo, puede ver y modificar el nombre asignado al dispositivo cliente en el grupo de administración.

- **Descripción**

En este campo, puede ingresar una descripción adicional para el dispositivo cliente.

- **Estado del dispositivo**

Estado del dispositivo cliente, asignado sobre la base de los criterios definidos por el administrador para el estado de protección antivirus del dispositivo y la actividad del dispositivo en la red.

- **Nombre de grupo completo**

Grupo de administración en el que está incluido el dispositivo cliente.

- **Última actualización de las bases de datos antivirus**

Fecha en que las bases de datos o las aplicaciones del antivirus se actualizaron por última vez en el dispositivo.

- **Conectado al Servidor de administración**

Fecha y hora en que el Agente de red instalado en el dispositivo cliente se conectó al Servidor de administración por última vez.

- **Visible por última vez**

Fecha y hora en que el dispositivo se vio en la red por última vez.

- **Versión del Agente de red**

Versión del Agente de red instalado.

- **Creado**

Fecha de creación del dispositivo en Kaspersky Security Center Linux.

- **Propietario del dispositivo**

Nombre del propietario del dispositivo. Puede [asignar o quitar](#) un usuario como propietario del dispositivo haciendo clic en el vínculo **Administrar propietario del dispositivo**.

- **No desconectar del Servidor de administración**

Si esta opción está habilitada, se mantendrá una [conexión continua](#) entre el dispositivo administrado y el Servidor de administración. Esta opción podría resultarle útil si no usa servidores push, que proporcionan este tipo de conectividad.

Si no habilita esta opción y no utiliza servidores push, el dispositivo administrado se conectará al Servidor de administración únicamente para sincronizar o transmitir información.

El número total máximo de dispositivos con la opción **No desconectar del Servidor de administración** seleccionada es 300.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada en los dispositivos administrados. Esta opción está habilitada de manera predeterminada en el dispositivo en el que se ha instalado el Servidor de administración y no se puede deshabilitar en ese caso.

- La sección de **Red** muestra la siguiente información sobre las propiedades de red del dispositivo cliente:

- **Dirección IP**

Dirección IP del dispositivo.

- **Dominio de Windows**
Grupo de trabajo que contiene el dispositivo.
- **Nombre DNS**
El nombre de dominio DNS del dispositivo cliente.
- **Nombre NetBIOS**
Nombre del dispositivo cliente.
- **Dirección IPv6**
- La sección **Sistema** proporciona información sobre el sistema operativo instalado en el dispositivo cliente:
 - **Sistema operativo**
 - **Arquitectura de CPU**
 - **Nombre del dispositivo**
 - **Tipo de máquina virtual**
Fabricante de la máquina virtual.
 - **Máquina virtual dinámica como parte de VDI**
Esta fila muestra si el dispositivo cliente es una máquina virtual dinámica como parte de VDI.
- La sección **Protección** proporciona información sobre el estado actual de la protección antivirus del dispositivo cliente:
 - **Visible**
Estado de visibilidad del dispositivo cliente.
 - **Estado del dispositivo**
Estado del dispositivo cliente, asignado sobre la base de los criterios definidos por el administrador para el estado de protección antivirus del dispositivo y la actividad del dispositivo en la red.
 - **Descripción del estado**
Estado de la protección del dispositivo cliente y de la conexión con el Servidor de administración.
 - **Estado de la protección**
Este campo muestra el estado de la protección en tiempo real registrado en el dispositivo cliente.
Si el estado se modifica en el dispositivo, el cambio no se verá reflejado en la ventana de propiedades del dispositivo sino hasta que el dispositivo se sincronice con el Servidor de administración.
 - **Último análisis completo**
Fecha y hora del último análisis antimalware realizado en el dispositivo cliente.
 - **Virus detectado**

Número total de amenazas detectadas en el dispositivo cliente desde la instalación de la aplicación antivirus (primer análisis del dispositivo) o desde la última vez que el contador de amenazas se puso en cero.

- **Objetos que no se han podido desinfectar**

Número de archivos no procesados en el dispositivo cliente.

Este campo no refleja el número de archivos no procesados en dispositivos móviles.

- **Estado del cifrado del disco**

Estado del cifrado de archivos en las unidades locales del dispositivo. Para obtener una descripción de los estados, consulte la [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security para Windows](#).

Los archivos solo se pueden cifrar en los dispositivos administrados en los que está instalado Kaspersky Endpoint Security para Windows.

- La sección **Estado del dispositivo definido por la aplicación** proporciona información sobre el estado del dispositivo definido por la aplicación administrada instalada en el dispositivo. El estado del dispositivo puede ser diferente al definido por Kaspersky Security Center Linux Cloud Console.

Aplicaciones

Esta pestaña enumera todas las aplicaciones de Kaspersky instaladas en el dispositivo cliente. Esta pestaña contiene los botones **Iniciar** y **Detener**, que inician y detienen la aplicación de Kaspersky seleccionada (excepto el Agente de red). Puede usar estos botones si [el puerto 15000 UDP](#) está disponible en el dispositivo administrado para recibir notificaciones push del Servidor de administración. Si el dispositivo administrado no está disponible para notificaciones push, pero el modo de conexión continua al Servidor de administración está activado (la opción **No desconectar del Servidor de administración** en la sección **General** está activada), los botones **Iniciar** y **Detener** también están disponibles. De lo contrario, cuando intenta iniciar o detener la aplicación, se muestra un mensaje de error. También puede hacer clic en el nombre de una aplicación para ver información general sobre la aplicación, los ajustes de configuración de la misma y una lista de los eventos ocurridos en el dispositivo.

Perfiles de directiva y directivas activas

Esta pestaña enumera las directivas y los perfiles de directivas que están asignados al dispositivo administrado en un momento dado.

Tareas

La pestaña **Tareas** permite administrar las tareas del dispositivo cliente. Utilice esta sección para crear tareas nuevas, ver la lista de tareas existentes, ver los resultados de ejecución de las tareas e iniciar, detener, eliminar y reconfigurar las tareas existentes. La lista de tareas mostrada se basa en los datos recibidos durante la última sesión de sincronización entre el cliente y el Servidor de administración. El Servidor de administración solicita detalles sobre el estado de las tareas al dispositivo cliente. Si [el puerto 15000 UDP](#) está disponible en el dispositivo administrado para recibir notificaciones push del Servidor de administración, se muestra el estado de la tarea y se activan los botones para administrar la tarea. Si servidor push no puede comunicarse con el dispositivo administrado, pero el modo de conexión continua al Servidor de administración está activado (la opción **No desconectar del Servidor de administración** en la sección **General** está activada), las acciones con tareas también están disponibles.

Si no se establece una conexión, no se muestra el estado y los botones quedan desactivados.

Eventos

La pestaña **Eventos** muestra los eventos registrados en el Servidor de administración para el dispositivo cliente seleccionado.

Puede [exportar](#), copiar y [eliminar](#) los eventos del dispositivo.

Problemas de seguridad

En la pestaña **Problemas de seguridad**, puede ver, crear y editar problemas de seguridad para el dispositivo cliente. Los problemas de seguridad pueden ser creados manualmente por el administrador o automáticamente por las aplicaciones de Kaspersky administradas que se han instalado en el dispositivo cliente. El administrador podría crear un problema de seguridad si, por ejemplo, algunos de sus usuarios han copiado malware de una unidad extraíble en más de una ocasión. En el texto del problema de seguridad, el administrador podría brindar una breve descripción del caso, delinear las acciones que recomienda tomar (por ejemplo, medidas disciplinarias contra los usuarios) e incluir un vínculo al usuario o a los usuarios.

Se denomina *procesado* al problema de seguridad para el cual se han tomado todas las medidas necesarias. La presencia de problemas de seguridad no procesados puede usarse como condición para cambiar el estado de un dispositivo a *Crítico* o *Advertencia*.

En esta sección, encontrará una lista con los problemas de seguridad que se hayan creado para el dispositivo. Los problemas de seguridad se clasifican por tipo y por nivel de gravedad. El tipo de problema de seguridad es definido por la aplicación de Kaspersky que crea el problema de seguridad. Si desea resaltar los problemas de seguridad procesados de la lista, active la casilla de la columna **Procesado**.

Etiquetas

La pestaña **Etiquetas** permite administrar la lista de palabras clave que se utilizan para buscar dispositivos cliente. Aquí puede ver la lista de etiquetas existentes, asignar etiquetas incluidas en la lista, configurar reglas de etiquetado automático, agregar etiquetas nuevas, eliminar etiquetas antiguas y modificar el nombre de las etiquetas existentes.

Avanzado

Esta pestaña incluye las siguientes secciones:

- **Registro de aplicaciones.** En esta sección, puede [ver un registro de las aplicaciones](#) instaladas en el dispositivo cliente y de las actualizaciones de esas aplicaciones; también puede configurar el modo de visualización del registro de aplicaciones.

Podrá ver información sobre las aplicaciones instaladas si el Agente de red instalado en el dispositivo cliente le envía la información necesaria al Servidor de administración. Puede configurar el envío de información al Servidor de administración en la ventana de propiedades del Agente de red o en su directiva, en la sección **Repositorios**.

Al hacer clic en el nombre de una aplicación, se abre una ventana que contiene los detalles de la aplicación y una lista de los paquetes de actualización instalados para la aplicación.

- **Archivos ejecutables.** Esta sección muestra los archivos ejecutables almacenados en el dispositivo cliente.
- **Puntos de distribución.** Esta sección contiene una lista de los puntos de distribución con los que interactúa el dispositivo.

- **Exportar a archivo**

Haga clic en el botón **Exportar a archivo** para guardar en un archivo la lista de puntos de distribución con los que interactúa el dispositivo. De manera predeterminada, la aplicación exporta la lista de dispositivos a un archivo CSV.

- **Propiedades**

Haga clic en el botón **Propiedades** para ver y configurar el punto de distribución con el que interactúa el dispositivo.

- **Registro de hardware.** En esta sección, puede ver información sobre el hardware instalado en el dispositivo cliente.

Si el Agente de red está instalado en un dispositivo que ejecuta Windows, envía al Servidor de administración la siguiente información sobre el hardware del dispositivo:

- RAM
- Dispositivos de almacenamiento masivo
- Placa madre
- CPU
- Adaptadores de red
- Monitores
- Adaptador de vídeo
- Tarjeta de sonido

Si el Agente de red está instalado en un dispositivo que ejecuta Linux o macOS, envía al Servidor de administración la siguiente información sobre el hardware del dispositivo, si el sistema operativo proporciona esta información:

- Volumen total de la RAM
- Volumen total de los dispositivos de almacenamiento masivo
- Placa madre
- CPU
- Adaptadores de red

- **Actualizaciones disponibles.** Esta sección muestra las actualizaciones de software que se han encontrado en el dispositivo, pero que aún no se han instalado.
- **Vulnerabilidades de software.** Esta sección muestra información sobre las vulnerabilidades de las aplicaciones de terceros instaladas en los dispositivos cliente.

Para guardar las vulnerabilidades en un archivo, seleccione las casillas junto a las vulnerabilidades que desea guardar, y luego haga clic en el botón **Exportar a CSV** o en el botón **Exportar a TXT**.

La sección contiene los siguientes ajustes:

- **Mostrar solo las vulnerabilidades que se pueden reparar**

Si habilita esta opción, la sección mostrará las vulnerabilidades que se puedan reparar con un parche.

Si deshabilita esta opción, la sección mostrará tanto las vulnerabilidades que se puedan reparar con un parche como las vulnerabilidades para las que no exista parche publicado.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

- **Propiedades de vulnerabilidad**

Haga clic en el nombre de una vulnerabilidad de software de la lista para ver las propiedades de la vulnerabilidad de software seleccionada en una ventana aparte. En la ventana, puede hacer lo siguiente:

- Omitir la vulnerabilidad de software en este dispositivo administrado (en Kaspersky Security Center Web Console).
- Ver la lista de reparaciones recomendadas para la vulnerabilidad.
- Especificar manualmente las actualizaciones de software para corregir la vulnerabilidad ([en Kaspersky Security Center Web Console](#)).
- Ver las instancias de la vulnerabilidad.
- Ver la lista de tareas existentes que permiten reparar la vulnerabilidad y crear tareas de reparación nuevas.

- **Diagnósticos remotos.** En esta sección, puede realizar un [diagnóstico remoto de dispositivos cliente](#).

Si utiliza un DBMS de PostgreSQL, MariaDB o MySQL, la pestaña **Eventos** puede mostrar una lista incompleta de eventos para el dispositivo cliente seleccionado. Esto ocurre cuando el DBMS almacena una gran cantidad de eventos. Realice una de las siguientes acciones si desea aumentar la cantidad de eventos mostrados:

- [Eliminación de eventos innecesarios](#).
- [Reducción del plazo de almacenamiento para eventos innecesarios](#).

Para ver una lista completa de los eventos registrados en el Servidor de administración del dispositivo, utilice [Informes](#).

Comprobación de la conexión entre un dispositivo administrado y el Servidor de administración (utilidad klnagchk)

Puede comprobar la conexión y obtener información detallada sobre la configuración de la conexión entre un dispositivo cliente y el Servidor de administración mediante la utilidad klnagchk. La utilidad klnagchk se encuentra en la carpeta de instalación del Agente de red.

Al iniciarse desde la línea de comandos, la utilidad klnagchk puede realizar las siguientes acciones (dependiendo de las claves en uso):

- Se muestra en la pantalla o registra los valores de la configuración usada para conectar el Agente de red instalado en el dispositivo con el Servidor de administración.
- Registra en un archivo de registro del evento las estadísticas del Agente de red (desde el último inicio) y los resultados de la operación de la utilidad, o bien muestra la información en pantalla.
- Intenta establecer la conexión entre el Agente de red y el Servidor de administración.

Si falla el intento de conexión, la utilidad envía un paquete ICMP para comprobar el estado del dispositivo donde está instalado el Servidor de administración.

*Para comprobar la conexión entre un dispositivo cliente y el Servidor de administración mediante la utilidad **klnagchk**:*

En el dispositivo con el Agente de red instalado, inicie la utilidad **klnagchk** desde la línea de comandos en una cuenta de administrador local.

Sintaxis de línea de comandos de la utilidad:

```
klnagchk [-logfile <nombre del archivo>] [-sp] [-savecert <ruta al archivo del certificado>] [-restart][-sendhb]
```

Descripciones de las claves:

- **-logfile < nombre del archivo >**: registra en un archivo de registro los valores de la configuración de conexión entre el Agente de red y el Servidor de administración, y los resultados del funcionamiento de la utilidad.

De manera predeterminada, la información se guarda en el flujo saliente estándar (stdout). Si la clave no está en uso, la configuración, los resultados y mensajes de error se muestran en pantalla.

- **-sp**: muestra la contraseña para la autenticación del usuario en el servidor proxy.
La clave está en uso si la conexión al Servidor de administración se establece a través de un servidor proxy.
- **-savecert < nombre del archivo >**: guarda el certificado utilizado para acceder al Servidor de administración, en un archivo especificado.
- **-restart**: inicia el Agente de red una vez completada la utilidad.
- **-sendhb**: inicia la sincronización del Agente de red con el Servidor de administración.

Después del inicio, la utilidad **klnagchk** accede a los archivos de configuración del Agente de red y muestra los parámetros de conexión. Estos parámetros se especifican durante la instalación del Agente de red y en la configuración de la directiva del Agente de red:

- **Current device**: nombre de red de Windows del dispositivo cliente.
- **Network Agent version**: número completo de la versión del Agente de red (con parches) instalada en el dispositivo.
- **Server address**: dirección del Servidor de administración.
- **Use SSL**: parámetro que indica si se utiliza una conexión segura al conectarse al Servidor de administración.
Valores posibles:

- **0**: no se utiliza una conexión segura.
- **1**: se utiliza una conexión segura.
- **Compress traffic**: parámetro que indica si el tráfico entre el dispositivo cliente y el Servidor de administración está comprimido.
- **Server SSL ports**: números de los puertos válidos para la comunicación con el Servidor de administración cuando se utiliza una conexión segura.

- **Server ports**: números de los puertos válidos para la comunicación con el Servidor de administración cuando se utiliza una conexión normal.

- **Use proxy server**: parámetro que indica si se utiliza un servidor proxy.

Valores posibles:

- 0: no se utiliza un servidor proxy.
- 1: se utiliza un servidor proxy.
- **Address**: dirección y puerto del servidor proxy, separados por dos puntos. Este parámetro se muestra solo si se utiliza un servidor proxy.
- **User name**: nombre de usuario para acceder al servidor proxy. Este parámetro se muestra solo si se utiliza un servidor proxy.
- **Password**: contraseña para acceder al servidor proxy. Este parámetro se muestra solo si se utiliza un servidor proxy. Para mostrar la contraseña del servidor proxy, debe utilizar la clave `sp` en el comando.
- **Certificate**: parámetro que indica si el dispositivo cliente tiene un certificado del Servidor de administración. Es posible que no exista un certificado, por ejemplo, si el Agente de red nunca se ha conectado correctamente al Servidor de administración.

Valores posibles:

- **not installed**: el dispositivo cliente no tiene un certificado del Servidor de administración.
- **present**: el dispositivo cliente tiene un certificado del Servidor de administración.
- **Open UDP port**: parámetro que indica si el Agente de red utiliza el puerto UDP para recibir solicitudes de sincronización del Servidor de administración.

Valores posibles:

- 0: el puerto UDP está cerrado para recibir solicitudes de sincronización del Servidor de administración.
- 1: el puerto UDP está abierto para recibir solicitudes de sincronización del Servidor de administración.
- **UDP ports**: números de los puertos UDP que puede utilizar el Agente de red.
- **Location name**: ubicación de red del dispositivo.
- **State of network location**: parámetro que indica si el dispositivo cliente puede cambiarse de un perfil de conexión del Servidor de Administración a otro.

Valores posibles:

- **Enabled**: el perfil de conexión del Servidor de administración se puede cambiar para el dispositivo cliente.
- **Disabled**: no se puede cambiar el perfil de conexión del Servidor de administración para el dispositivo cliente.
- **Profile to use**: perfil de conexión para el Servidor de Administración.
- **Condition**: dirección IP y máscara de subred de la red a la que está conectado el dispositivo cliente.
- **Ping period, minutes**: intervalo estándar entre sincronizaciones.

- `Conn timeout, s`: tiempo de espera de conexión.
- `RW timeout, s`: tiempo de espera de conexión para las operaciones de lectura y escritura.
- `Host ID`: identificador del dispositivo en la red. El identificador `Device ID` es único entre los dispositivos cliente administrados por el mismo Servidor de administración.
- `Locations of connection gateways`: parámetros para conectar el dispositivo cliente al Servidor de administración a través de la puerta de enlace de conexión.
- `Location of distribution points`: parámetros para conectar el dispositivo cliente al Servidor de administración a través del punto de distribución.
- `Connection with server`: parámetro que indica si la puerta de enlace de conexión tiene conexión continua al Servidor de administración. El parámetro solo se muestra si el dispositivo cliente actúa como puerta de enlace de conexión.

Valores posibles:

- `active`: la puerta de enlace de conexión tiene una conexión continua al Servidor de administración.
- `inactive`: la puerta de enlace de conexión no tiene una conexión continua con el Servidor de administración.
- `Connection with server through connection gateway`: parámetro que indica si la conexión al Servidor de administración a través de una puerta de enlace de conexión se establece correctamente. El parámetro solo se muestra si el dispositivo cliente actúa como puerta de enlace de conexión.

Valores posibles:

- `active`: la conexión al Servidor de administración a través de una puerta de enlace de conexión se establece correctamente.
- `inactive`: la conexión al Servidor de administración a través de una puerta de enlace de conexión se establece de manera incorrecta.

Además, el resultado de la utilidad `klagchk` puede contener una de las siguientes líneas:

- `Administration Server is installed on this device`: la utilidad `klagchk` se ejecuta en el dispositivo del Servidor de administración.
- `This device has been assigned a connection gateway but is not yet registered on Administration Server`: la utilidad `klagchk` se ejecuta en el dispositivo en el que está instalado el Agente de red, en el modo de puerta de enlace de conexión. La puerta de enlace de conexión configurada está esperando una conexión del Servidor de administración, pero el Servidor de administración no enumera el dispositivo entre los dispositivos administrados. Debe asegurarse de que el [Servidor de administración inicia una conexión a la puerta de enlace de conexión](#).
- `This device is a connection gateway`: la utilidad `klagchk` se ejecuta en el dispositivo que actúa como [puerta de enlace de conexión](#).
- `Acts as a distribution point`: la utilidad `klagchk` se ejecuta en el dispositivo que actúa como punto de distribución.

La utilidad `klagchk` comprueba el estado del servicio del Agente de red. Si el servicio no se está ejecutando, la utilidad se detiene. Si el servicio se está ejecutando, la utilidad muestra las siguientes estadísticas de conexión:

- `Ping count`: número de intentos de conectar el dispositivo cliente al Servidor de administración.
- `Succ. pings`: número de intentos correctos de conectar el dispositivo cliente al Servidor de administración.
- `Sync count`: número de intentos de sincronizar la configuración del dispositivo cliente con la configuración del Servidor de administración.
- `Succ. syncs`: número de intentos correctos de sincronizar la configuración del dispositivo cliente con el Servidor de administración.
- `Last ping`: fecha y hora de la última conexión.

Debe utilizar los parámetros `Ping count` y `Succ. pings` al analizar la conexión entre el Servidor de administración y el Agente de red. La configuración del dispositivo cliente se sincroniza con la configuración del Servidor de administración solo si se modificó la configuración del Servidor de administración (por ejemplo, si se añadieron nuevas tareas o se modificó la configuración de la directiva). De lo contrario, los valores de los parámetros `Ping count` y `Succ. pings` permanecen sin cambios.

Para obtener más información sobre cómo solucionar problemas al conectar el Agente de red al Servidor de administración, consulte las [Preguntas frecuentes de Kaspersky Security Center Linux](#).

Reglas de movimiento de dispositivos

Recomendamos que automatice la asignación de dispositivos a grupos de administración mediante *reglas de movimiento de dispositivos*. Una regla de movimiento de dispositivo consta de tres partes principales: nombre, [condición de ejecución](#) (expresión lógica con atributos del dispositivo) y grupo de administración de destino. Una regla mueve un dispositivo al grupo de administración de destino si los atributos del dispositivo cumplen la condición de ejecución de la regla.

Toda regla de movimiento de dispositivos tiene una prioridad. El Servidor de administración comprueba los atributos del dispositivo en cuanto a si cumplen con la condición de ejecución de cada regla, en orden ascendente de prioridad. Si los atributos del dispositivo cumplen con la condición de ejecución de una regla, el dispositivo se mueve al grupo de destino, y con esto cesa el procesamiento de la regla en este dispositivo. Si los atributos de dispositivo cumplen con las condiciones de varias reglas, el dispositivo se mueve al grupo de destino de la regla con la prioridad más alta (es decir, la que tiene la clasificación más alta en la lista de reglas).

Las reglas de movimiento de dispositivos se pueden crear implícitamente. Por ejemplo, en las propiedades de un paquete de instalación o una tarea de instalación remota, puede especificar el grupo de administración al cual el dispositivo se debe mover después de que el Agente de red se instala en este. Además, el administrador de Kaspersky Security Center Linux puede crear reglas de movimiento de dispositivos explícitamente en la sección **Administración de activos** → **Reglas de movimiento**.

La regla de movimiento predeterminada está diseñada para la asignación inicial de dispositivos a grupos de administración, que se ejecuta una sola vez. La regla mueve dispositivos del grupo dispositivos no asignados solo una vez. Si esta regla movió un dispositivo una vez, la regla nunca lo moverá nuevamente, aun si devuelve el dispositivo al grupo dispositivos no asignados manualmente. Este es el modo recomendado de aplicar las reglas de movimiento.

Puede mover dispositivos que ya se han asignado a algunos grupos de administración. Para hacer esto, en las propiedades de una regla, borre la casilla de verificación **Mover solo dispositivos que no pertenezcan a ningún grupo de administración**.

Aplicar reglas de movimiento a dispositivos que ya se han asignado a algunos grupos de administración aumenta considerablemente la carga en el Servidor de administración.

La casilla de verificación **Mover solo dispositivos que no pertenezcan a ningún grupo de administración** está bloqueada en las propiedades de movimiento que se crean de forma automática. Dichas reglas se crean cuando añade la tarea *Instalar aplicación de forma remota* o crea un paquete de instalación independiente.

Puede crear una regla móvil que afectaría a un dispositivo solo repetidamente.

Recomendamos encarecidamente no mueva un solo dispositivo desde un grupo al otro repetidamente (por ejemplo, a fin de aplicar una directiva especial a ese dispositivo, ejecutar una tarea de grupo especial o actualizar el dispositivo a través de un punto de distribución específico).


Tales situaciones no se admiten, porque aumentan la carga en el Servidor de administración y el tráfico de red a un grado extremo. Estas situaciones también entran en conflicto con los principios de funcionamiento de Kaspersky Security Center Linux (en particular, en el área de derechos de acceso, eventos e informes). Se debe encontrar otra solución; por ejemplo, a través del uso de [perfiles de directivas](#), tareas para [selecciones de dispositivos](#) y asignación de [Agentes de red según el escenario estándar](#).

Crear reglas de movimiento de dispositivos


Puede configurar [reglas de movimiento de dispositivos](#); es decir, reglas que asignan automáticamente dispositivos a grupos de administración.

Para crear una regla de movimiento:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Reglas de movimiento**.

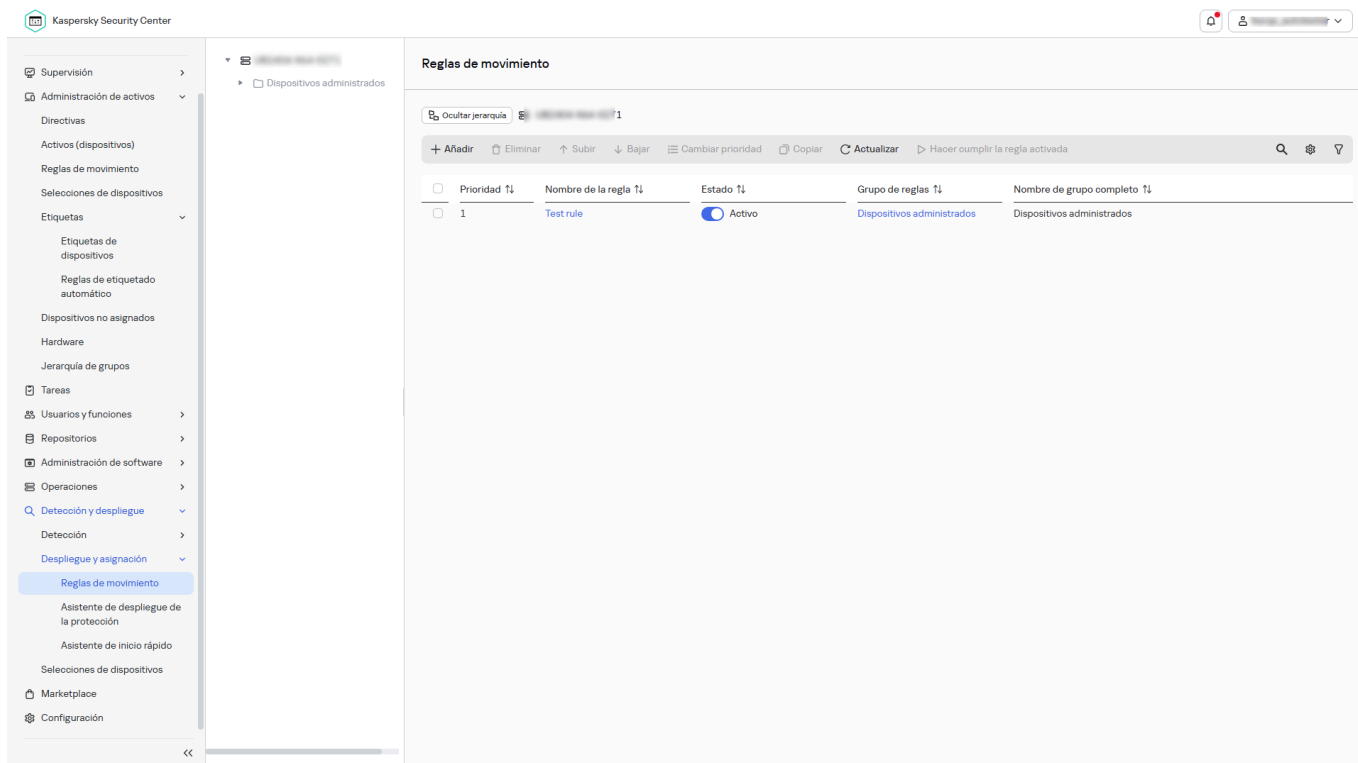

2. Haga clic en **Añadir**. Se abre la ventana **Nueva regla**.

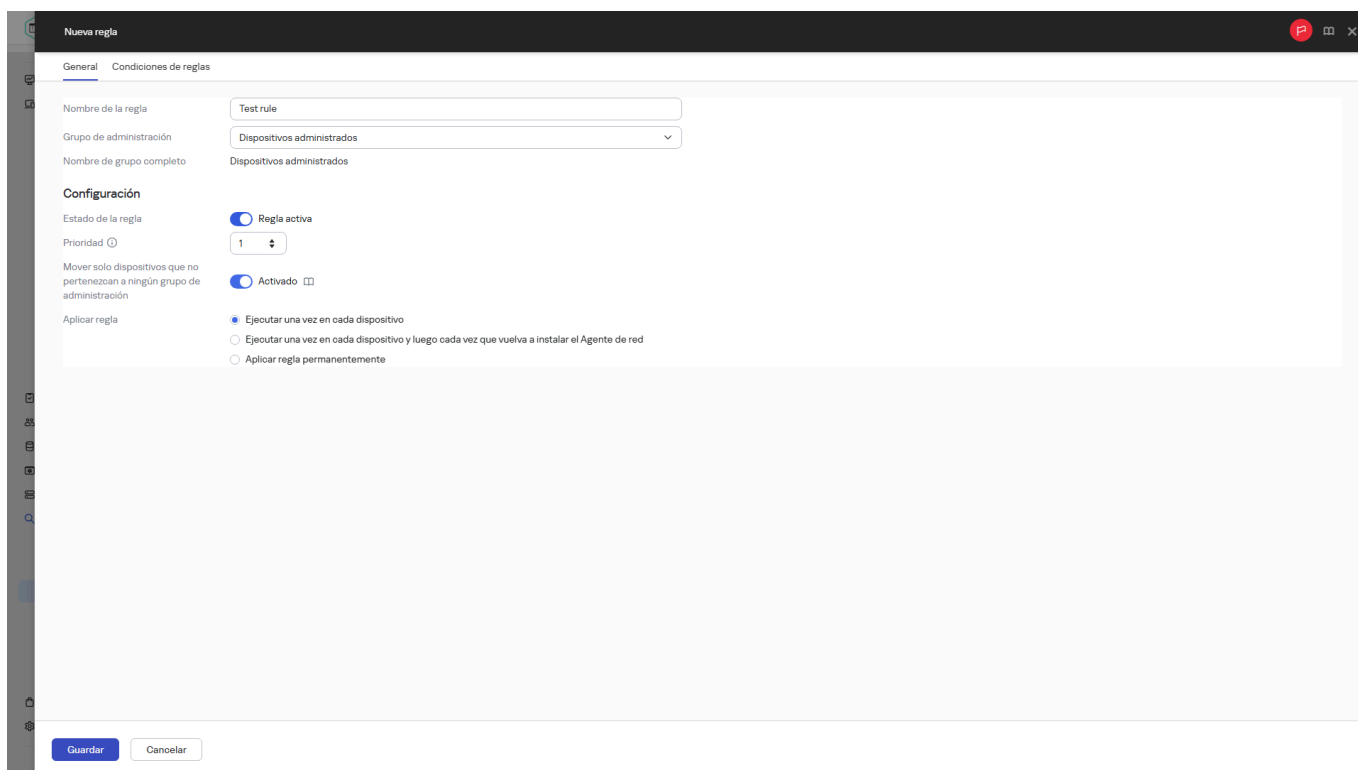

3. En la ventana que se abre, especifique la siguiente información en la pestaña **General**:

Nombre de la regla

Introduzca un nombre para la nueva regla.

Cuando se copia una regla, la regla nueva recibe el nombre de la regla de origen, con el agregado de un índice numérico entre paréntesis, como (1).

Grupo de administración

Seleccione el grupo de administración al que se moverán automáticamente los dispositivos.

Estado de la regla

Si esta opción está habilitada, la regla se habilitará y empezará a operar en cuanto la guarde.

Si esta opción está deshabilitada, la regla se creará, pero no se activará. No entrará en funcionamiento hasta que habilite esta opción.

Prioridad

Puede especificar la prioridad de la regla de movimiento. La prioridad más alta es 1. Cuanto mayor sea el valor de **Prioridad**, menor será la prioridad de la regla y su posición en la lista.

Si no se asigna ninguna prioridad, a la regla se le asigna la prioridad más baja.

Al copiar una regla, a la copia de la regla se le asigna la prioridad de la regla original. Luego, la prioridad de la regla original aumenta en 1.

Mover solo dispositivos que no pertenezcan a ningún grupo de administración

Si esta opción está habilitada, solo los dispositivos no asignados se moverán al grupo seleccionado.

Si esta opción está deshabilitada, tanto los dispositivos no asignados como los dispositivos que ya pertenezcan a otro grupo de administración se moverán al grupo seleccionado.

Aplicar regla

Puede seleccionar una de las siguientes opciones:

- **Ejecutar una vez en cada dispositivo**

La regla se aplicará una vez por cada dispositivo que reúna los criterios especificados.

- **Ejecutar una vez en cada dispositivo y luego cada vez que vuelva a instalar el Agente de red**

La regla se aplicará una vez por cada dispositivo que reúna los criterios especificados; tras esa primera aplicación, la regla se aplicará solo cuando el Agente de red se reinstale en esos dispositivos.

- **Aplicar regla permanentemente**

La regla se aplicará siguiendo una programación definida automáticamente por el Servidor de administración (generalmente, una vez cada varias horas).

4. En la pestaña **Condiciones de reglas**, especifique al menos un criterio por el cual los dispositivos se mueven a un grupo de administración.

5. Haga clic en **Guardar**.

Se crea la regla de movimiento. La nueva regla aparece en la lista de reglas de movimiento.

Cuanto más alta sea la posición en la lista, mayor será la prioridad de la regla.

Para cambiar la prioridad:

1. Marque la casilla de verificación de una regla de movimiento.
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Haga clic en el botón **Cambiar prioridad** y especifique la nueva prioridad.
 - Mueva la regla hacia arriba o hacia abajo en la lista haciendo clic en los botones **Subir** o **Bajar**.
3. Haga clic en el botón **Guardar**.

Si se selecciona la opción **Aplicar regla permanentemente**, la regla de movimiento se aplica independientemente de la configuración de prioridad. Dichas reglas se aplican de acuerdo con la programación que el Servidor de administración configura automáticamente.

Si los atributos de dispositivo cumplen con las condiciones de varias reglas, el dispositivo se mueve al grupo de destino de la regla con la prioridad más alta (es decir, la que tiene la clasificación más alta en la lista de reglas).


Copiar reglas de movimiento de dispositivos

Puede copiar sus reglas de movimiento de dispositivos si, por ejemplo, desea tener varias reglas de movimiento idénticas para diferentes grupos de administración de destino.


Para copiar una regla de movimiento existente:

1. Realice una de las siguientes acciones:
 - En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Reglas de movimiento**.
 - En el menú principal, vaya a **Detección y despliegue** → **Despliegue y asignación** → **Reglas de movimiento**.

Se muestra la lista de reglas de movimiento.

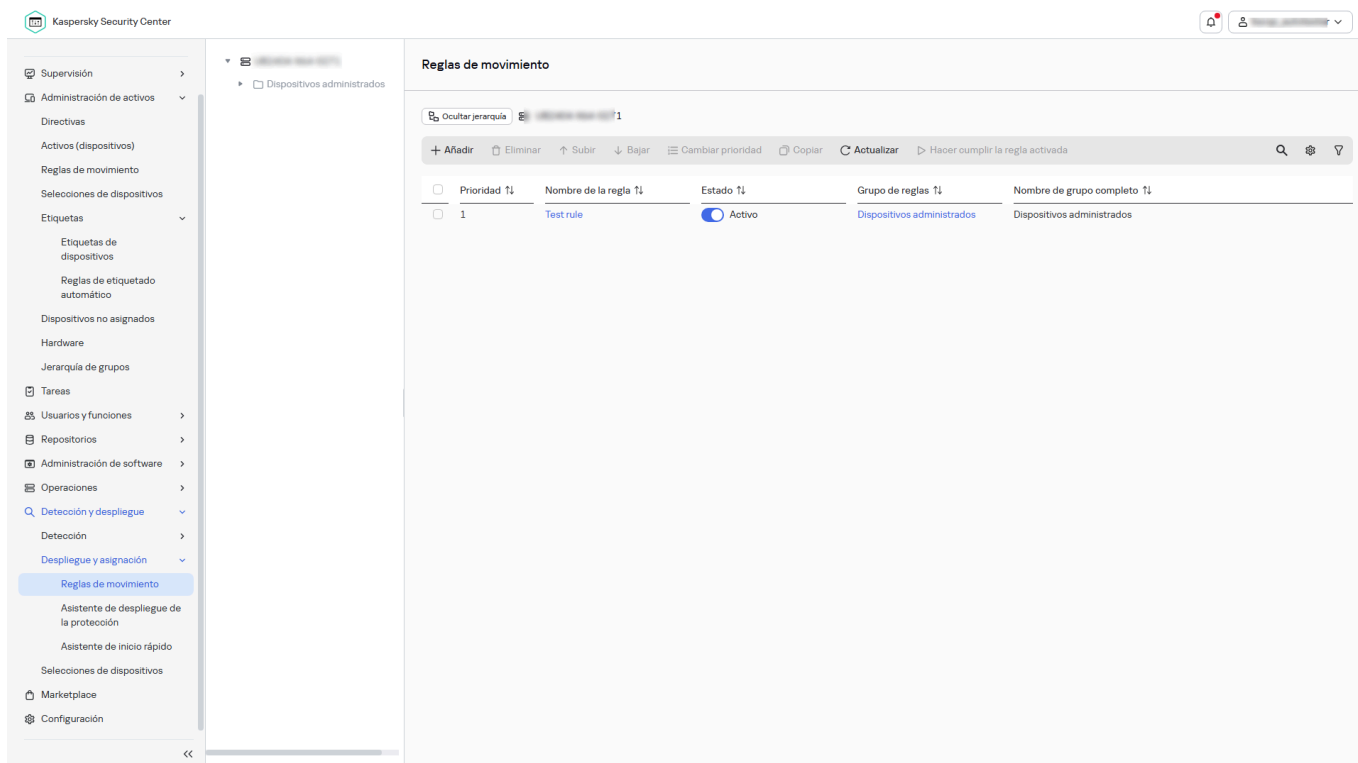

2. Active la casilla de verificación ubicada junto a la regla que desee copiar.

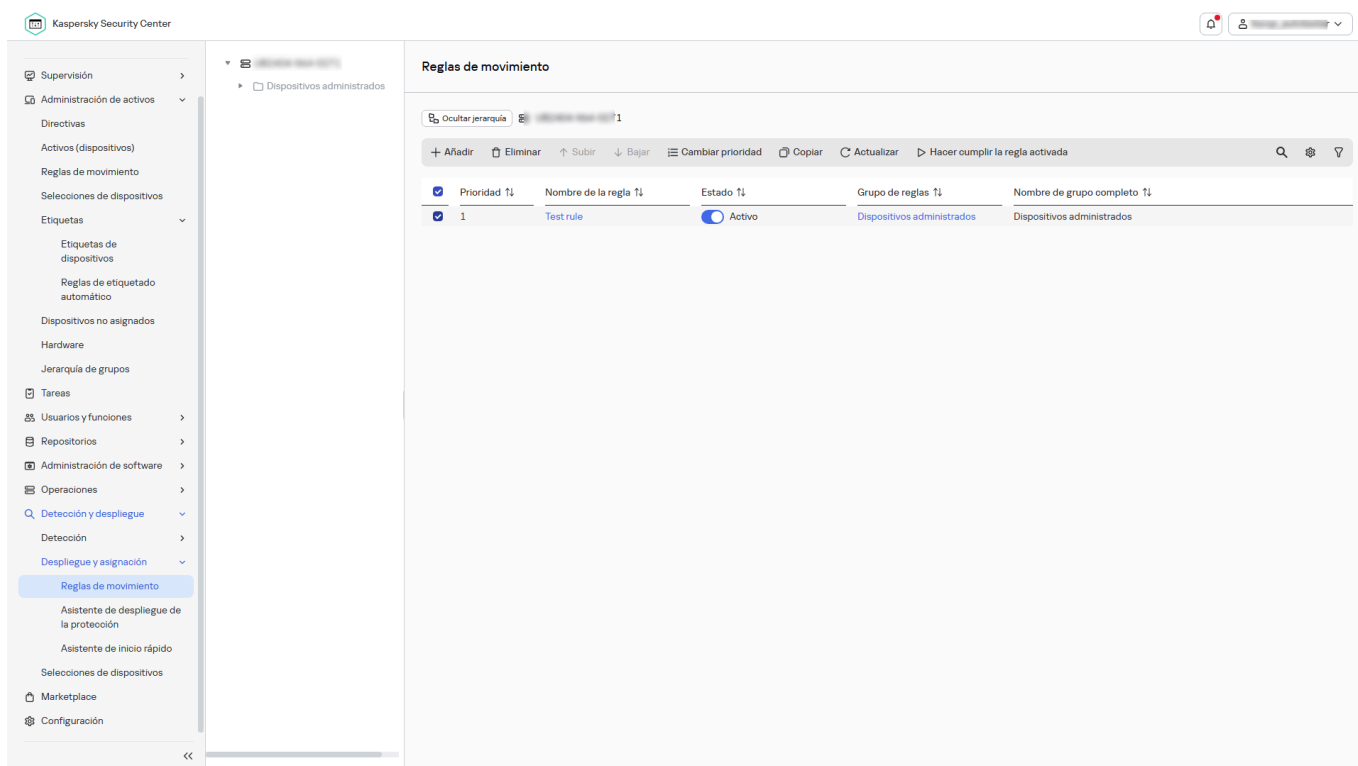

3. Haga clic en **Copiar**.

4. En la ventana que se abre, cambie la siguiente información en la pestaña **General** (si desea copiar la regla sin modificar su configuración, no haga ningún cambio):

Nombre de la regla

Introduzca un nombre para la nueva regla.

Cuando se copia una regla, la regla nueva recibe el nombre de la regla de origen, con el agregado de un índice numérico entre paréntesis, como (1).

Grupo de administración

Seleccione el grupo de administración al que se moverán automáticamente los dispositivos.

Estado de la regla

Si esta opción está habilitada, la regla se habilitará y empezará a operar en cuanto la guarde.

Si esta opción está deshabilitada, la regla se creará, pero no se activará. No entrará en funcionamiento hasta que habilite esta opción.

Prioridad

Puede especificar la prioridad de la regla de movimiento. La prioridad más alta es 1. Cuanto mayor sea el valor de **Prioridad**, menor será la prioridad de la regla y su posición en la lista.

Si no se asigna ninguna prioridad, a la regla se le asigna la prioridad más baja.

Al copiar una regla, a la copia de la regla se le asigna la prioridad de la regla original. Luego, la prioridad de la regla original aumenta en 1.

Mover solo dispositivos que no pertenezcan a ningún grupo de administración

Si esta opción está habilitada, solo los dispositivos no asignados se moverán al grupo seleccionado.

Si esta opción está deshabilitada, tanto los dispositivos no asignados como los dispositivos que ya pertenezcan a otro grupo de administración se moverán al grupo seleccionado.

Aplicar regla

Puede seleccionar una de las siguientes opciones:

- **Ejecutar una vez en cada dispositivo**

La regla se aplicará una vez por cada dispositivo que reúna los criterios especificados.

- **Ejecutar una vez en cada dispositivo y luego cada vez que vuelva a instalar el Agente de red**

La regla se aplicará una vez por cada dispositivo que reúna los criterios especificados; tras esa primera aplicación, la regla se aplicará solo cuando el Agente de red se reinstale en esos dispositivos.

- **Aplicar regla permanentemente**

La regla se aplicará siguiendo una programación definida automáticamente por el Servidor de administración (generalmente, una vez cada varias horas).

5. En la pestaña **Condiciones de reglas**, [especifique](#) al menos un criterio para los dispositivos que desea que se muevan automáticamente.

6. Haga clic en **Guardar**.

Se crea la nueva regla de movimiento. La nueva regla aparece en la lista de reglas de movimiento.

Condiciones para una reglas de movimiento de dispositivos

Cuando usted [crea](#) o [copia](#) una regla para mover dispositivos cliente a grupos de administración, establece en la pestaña **Condiciones de reglas** las condiciones [mover los dispositivos](#). Para determinar qué dispositivos mover, puede utilizar los siguientes criterios:

- Etiquetas asignadas a los dispositivos cliente.
- Parámetros de red. Por ejemplo, puede mover dispositivos con direcciones IP de un rango específico.
- Propietario del dispositivo, su función y su pertenencia al grupo de seguridad.
- Aplicaciones administradas instaladas en dispositivos cliente, por ejemplo, Agente de red o Servidor de administración.
- Máquinas virtuales, que son los dispositivos cliente.
- Unidades organizativas del controlador de dominio.
- Segmentos de la nube.

A continuación, puede encontrar la descripción sobre cómo especificar esta información en una regla de movimiento de dispositivos.

Si especifica varias condiciones en la regla, se usa el operador lógico AND y todas las condiciones se aplican al mismo tiempo. Si no selecciona ninguna opción o deja algunos campos en blanco, dichas condiciones no se aplican.

Pestaña Etiquetas

En esta pestaña, puede configurar una búsqueda del dispositivo según las [etiquetas para dispositivos](#) que se añadieron anteriormente a las descripciones de los dispositivos administrados: Para hacerlo, seleccione las etiquetas pertinentes. Además, puede habilitar las siguientes opciones:

Aplicar a los dispositivos que no tengan etiquetas especificadas

Si esta opción está habilitada, todos los dispositivos con las etiquetas especificadas se excluyen de una regla de movimiento de dispositivos. Si esta opción está deshabilitada, la regla de movimiento de dispositivos se aplica a los dispositivos con todas las etiquetas seleccionadas.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Aplicar si coincide al menos una etiqueta especificada

Si esta opción está habilitada, se aplica una regla de movimiento de dispositivos a los dispositivos cliente con al menos una de las etiquetas seleccionadas. Si esta opción está deshabilitada, la regla de movimiento de dispositivos se aplica a los dispositivos con todas las etiquetas seleccionadas.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Pestaña Red

En esta pestaña, puede especificar los datos de red de los dispositivos a los que atañe una regla de movimiento de dispositivos:

Nombre del dispositivo en la red de Windows

Nombre de red de Windows (nombre NetBIOS) del dispositivo, o la dirección IPv4 o IPv6.

Dominio de Windows

Una regla de movimiento de dispositivos se aplica a todos los dispositivos incluidos en el dominio de Windows especificado.

Nombre DNS del dispositivo

Nombre de dominio DNS del dispositivo cliente que desea mover. Complete este campo si su red incluye un servidor DNS.

Si la intercalación de la distinción entre mayúsculas y minúsculas está configurada para la base de datos que usa para Kaspersky Security Center Linux, mantenga las mayúsculas y minúsculas cuando especifique un nombre de DNS de dispositivo. De lo contrario, la regla de movimiento de dispositivos no funcionará.

Dominio DNS

Una regla de movimiento de dispositivos se aplica a todos los dispositivos incluidos en el sufijo DNS principal especificado. Complete este campo si su red incluye un servidor DNS.

Rango IP

Si habilita esta opción, podrá ingresar las direcciones IP inicial y final del intervalo IP en el que deberán estar incluidos los dispositivos pertinentes.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Dirección IP para conectar con el Servidor de administración

Si esta opción está habilitada, puede configurar las direcciones IP mediante las cuales los dispositivos cliente se conectan al Servidor de administración. Para hacerlo, especifique el rango de IP que incluye todas las direcciones IP necesarias.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

El dispositivo está ubicado en un subgrupo del grupo Dominios

Si esta opción está habilitada, puede seleccionar un subgrupo del grupo Dominios. Los dispositivos pertinentes deben encontrarse en el subgrupo seleccionado.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

El dispositivo está en el rango IP

Si esta opción está activada, puede seleccionar un rango de IP que haya [agregado previamente](#) en la sección **Rangos IP**. Los dispositivos relevantes deben estar incluidos en el rango IP seleccionado.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Perfil de conexión modificado

Seleccione uno de los siguientes valores:

- **Sí.** Una regla de movimiento de dispositivos solo se aplica a los dispositivos cliente con un perfil de conexión modificado.
- **No.** La regla de movimiento de dispositivos solo se aplica a los dispositivos cliente cuyo perfil de conexión no ha cambiado.
- **No se ha seleccionado ningún valor.** La condición no se aplica.

Administrado por otro Servidor de administración

Seleccione uno de los siguientes valores:

- **Sí.** Una regla de movimiento de dispositivos solo se aplica a los dispositivos cliente administrados por otros Servidores de administración. Estos servidores son diferentes del servidor en el que configura la regla de movimiento de dispositivos.
- **No.** La regla de movimiento de dispositivos solo se aplica a los dispositivos cliente administrados por el Servidor de administración actual.
- **No se ha seleccionado ningún valor.** La condición no se aplica.

Pestaña Propietario del dispositivo

En esta pestaña, puede configurar una regla de movimiento de dispositivos según el propietario del dispositivo, la pertenencia al grupo de seguridad y la función:

Propietario del dispositivo

Elija el nombre de usuario del propietario de un dispositivo de un grupo de seguridad interno. Puede obtener más información sobre los usuarios y las funciones de usuario en [esta sección](#).

No se puede registrar más de un usuario como propietario del dispositivo.

Membrecía del propietario del dispositivo en un grupo de seguridad de Active Directory

Elija un grupo de seguridad de Active Directory externo al que pertenezca el propietario del dispositivo.

El usuario puede ser parte de un grupo de seguridad de Active Directory o de un grupo que esté incluido en este grupo de seguridad de Active Directory.

Función del propietario del dispositivo

Elija la función asignada al propietario del dispositivo. Puede obtener más información sobre las funciones de usuario en [este artículo](#).

Membresía del propietario del dispositivo en un grupo de seguridad de Active Directory

Elija un grupo de seguridad interno al que pertenezca el propietario del dispositivo.

Pestaña Aplicaciones

En esta pestaña, puede configurar una regla de movimiento de dispositivos basada en las aplicaciones administradas y los sistemas operativos instalados en los dispositivos cliente:

Agente de red está instalado

Seleccione uno de los siguientes valores:

- **Sí.** Una regla de movimiento de dispositivos solo se aplica a los dispositivos cliente con el Agente de red instalado.
- **No.** La regla de movimiento de dispositivos solo se aplica a los dispositivos cliente en los que el Agente de red no está instalado.
- **No se ha seleccionado ningún valor.** La condición no se aplica.

Aplicaciones

Especifique qué aplicaciones administradas deben instalarse en los dispositivos cliente, de modo que se aplique una regla de movimiento de dispositivos a estos dispositivos. Por ejemplo, puede seleccionar **Agente de red de Kaspersky Security Center 17** o **Servidor de administración de Kaspersky Security Center 17**.

Si no selecciona ninguna aplicación administrada, la condición no se aplica.

Versión del SO

Puede seleccionar dispositivos cliente en función de la versión del sistema operativo. Para ello, especifique los sistemas operativos que deben instalarse en los dispositivos cliente. Como resultado, se aplica una regla de movimiento de dispositivos a los dispositivos cliente con los sistemas operativos seleccionados.

Si no habilita esta opción, la condición no se aplica. Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Arquitectura del SO

Puede seleccionar dispositivos cliente según el tamaño de bits del sistema operativo. En el bloque **Arquitectura del sistema operativo**, puede seleccionar uno de los siguientes valores:

- Desconocido
- x86
- AMD64
- IA64

Para comprobar la arquitectura del sistema operativo de los dispositivos cliente:

1. En el menú principal, vaya a la sección **Administración de activos** → **Dispositivos administrados**.
2. Haga clic en el botón **Configuración de columnas** (*) ubicado a la derecha.
3. Seleccione la opción **Arquitectura del SO**, y haga clic en el botón **Guardar**.

Después, se muestra la arquitectura del sistema operativo para cada dispositivo administrado.

Administrador de paquetes del SO

Puedes seleccionar dispositivos cliente según el administrador de paquetes del sistema operativo. En el bloque **Administrador de paquetes del SO**, puedes seleccionar uno de los siguientes valores:

- rpm: para dispositivos que ejecutan los sistemas operativos Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Fedora, SUSE, Oracle Linux
- apt (dpkg): para dispositivos que ejecutan los sistemas operativos Debian, Ubuntu y Kali
- pkg: para dispositivos que ejecutan sistemas operativos FreeBSD, OpenBSD

Para comprobar el tamaño de bits del sistema operativo de los dispositivos cliente:

1. En el menú principal, vaya a la sección **Administración de activos** → **Dispositivos administrados**.
2. Haga clic en el botón **Configuración de columnas** (*) ubicado a la derecha.
3. Seleccione la opción **Administrador de paquetes del SO** y luego haz clic en el botón **Guardar**.

El administrador de paquetes del sistema operativo se muestra para cada dispositivo administrado.

Versión del paquete de servicios del SO

En este campo, puede especificar la versión del paquete de su sistema operativo (en formato X.Y), que determinará cómo aplicar la regla de migración a su dispositivo. De manera predeterminada, no hay una versión definida.

Certificado de usuario

Seleccione uno de los siguientes valores:

- **Instalado.** Una regla de movimiento de dispositivos solo se aplica a dispositivos móviles con un certificado para dispositivos móviles.
- **No instalado.** La regla de movimiento de dispositivos solo se aplica a dispositivos móviles sin un certificado para dispositivos móviles.
- **No se ha seleccionado ningún valor.** La condición no se aplica.

Compilación del SO

Este parámetro solo es válido para sistemas operativos Windows.

Puede especificar si el sistema operativo seleccionado debe tener un número de versión igual, anterior o posterior. También puede configurar la búsqueda de una regla de movimiento para todos los números de compilación, excepto el especificado.

Número de versión del SO

Este parámetro solo es válido para sistemas operativos Windows.

Puede especificar si el sistema operativo seleccionado debe tener un número de versión igual, anterior o posterior. También puede configurar la búsqueda de una regla de movimiento para todos los números de compilación, excepto el especificado.

Pestaña Máquinas virtuales

En esta pestaña puede configurar la búsqueda de dispositivos según sean dispositivos virtuales o parte de la infraestructura de escritorio virtual (VDI):

Es una máquina virtual

En la lista desplegable se puede seleccionar lo siguiente:

- **N/D.** La condición no se aplica.
- **No.** Mover dispositivos que no son máquinas virtuales.
- **Sí.** Mover dispositivos que son máquinas virtuales.

Tipo de máquina virtual

Parte de la infraestructura de escritorio virtual

En la lista desplegable se puede seleccionar lo siguiente:

- **N/D.** La condición no se aplica.
- **No.** Mover dispositivos que no forman parte de la VDI.
- **Sí.** Mover de dispositivos que son parte de la VDI.

Pestaña Controlador de dominio

En esta pestaña, puede especificar que es necesario mover los dispositivos incluidos en la unidad organizativa del dominio. También puede mover dispositivos de todas las unidades organizativas secundarias de la unidad organizativa del dominio especificado:

El dispositivo está incluido en la siguiente unidad organizativa

Si esta opción está activada, se aplica una regla de movimiento de dispositivos a los dispositivos de la unidad organizativa del controlador de dominio especificados en la lista que hay debajo de la opción.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Incluir unidades organizativas secundarias

Si activa esta opción, la selección incluirá los dispositivos de todas las unidades organizativas secundarias de la unidad organizativa del dominio especificado.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Mover dispositivos de las unidades secundarias a los subgrupos correspondientes

Crear subgrupos correspondientes a contenedores de dispositivos detectados recientemente

Eliminar los subgrupos que no se encuentren en el dominio

Incluir el dispositivo en el siguiente grupo de seguridad de dominio

Si esta opción está activada, se aplica una regla de movimiento de dispositivos a los dispositivos del grupo de seguridad de dominio especificado en la lista que hay debajo de la opción.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Pestaña Segmentos de la nube

En esta pestaña, puede especificar que es necesario mover los dispositivos incluidos en el segmento de la nube. También puede mover dispositivos de todas las unidades organizativas secundarias de la unidad organizativa del dominio especificado:

El dispositivo está en un segmento de la nube

Si selecciona esta opción, una regla de movimiento de dispositivos se aplica a los dispositivos cliente que pertenecen a un segmento de la nube. Puede seleccionar el segmento de nube requerido hasta una subred en la lista que hay debajo de la opción.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Incluir objetos secundarios

Si activa esta opción, la selección incluirá los dispositivos de todas las unidades organizativas secundarias del segmento de la nube especificado.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Mover dispositivos desde objetos anidados a subgrupos correspondientes

Crear subgrupos correspondientes a contenedores de dispositivos detectados recientemente

Eliminar subgrupos para los que no se encontró coincidencia en los segmentos de la nube

Dispositivo descubierto mediante la API

En la lista desplegable se puede seleccionar lo siguiente:

- No se ha seleccionado ningún valor. La condición no se aplica.
- **No.** Mover los dispositivos que no se detectan mediante la API.
- **AWS.** Mover los dispositivos que se detectan mediante la API de AWS.
- **Azure.** Mover los dispositivos que se detectan mediante la API de Azure.
- **Google Cloud.** Mover los dispositivos que se detectan mediante la API de Google Cloud.

Después, según el valor seleccionado, puede rellenar los siguientes campos:


- **Subred de dispositivos en la nube.**
- **Zona de disponibilidad de dispositivos en la nube.**
- **Grupo de colocación de dispositivos en la nube.**

Agregar dispositivos a un grupo de administración en forma manual

Puede mover sus dispositivos a grupos de administración de distintas maneras: puede crear reglas que los muevan automáticamente, puede moverlos de un grupo de administración a otro en forma manual, o puede agregarlos manualmente a un grupo de administración puntual. En esta sección, se explica cómo agregar dispositivos a un grupo de administración de manera manual.

Para agregar uno o más dispositivos manualmente a un grupo de administración específico:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Dispositivos administrados**.

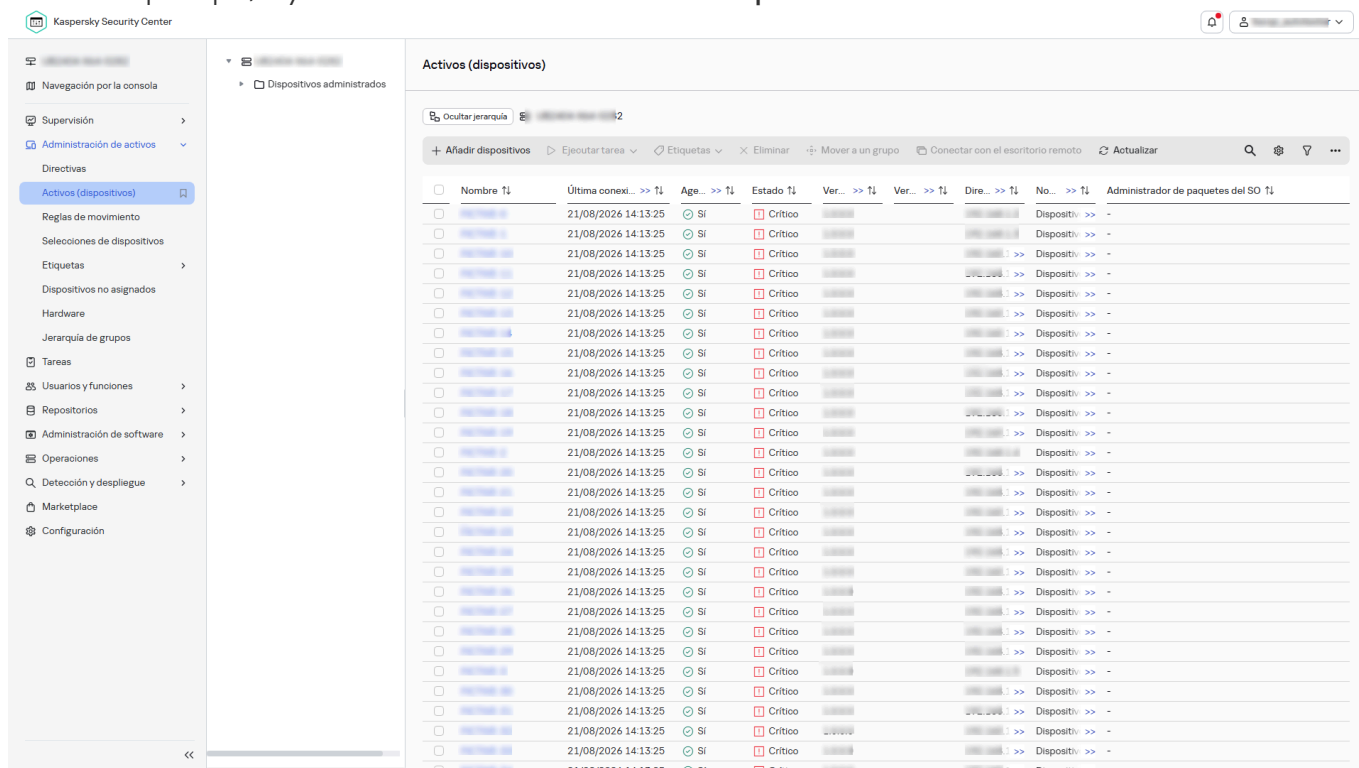

Lista de dispositivos administrados

2. Elija el grupo de administración al que pertenezcan los dispositivos que desee añadir:

- Para el grupo raíz, haga lo siguiente:

En este caso, puede continuar con el siguiente paso.

- Para un subgrupo:

a. En la parte superior de la página, haga clic en el botón **Mostrar jerarquía**.

Ahora el nombre del botón es **Ocultar jerarquía**.

b. En la ventana que se abre, haga clic en el nombre del subgrupo.

La ruta al grupo elegido se muestra en la parte superior de la página. Si es necesario, puede hacer clic en un enlace con el nombre del grupo de administración para ir al grupo. De manera predeterminada, el último enlace de la ruta está inactivo. También puede cerrar la ventana de jerarquía si hace clic en el botón **Ocultar jerarquía**.

3. Haga clic en el botón **Añadir dispositivos**.

Se inicia el Asistente para mover dispositivos.

4. Cree una lista con los dispositivos que desee agregar al grupo de administración.

La base de datos del Servidor de administración debe tener información sobre los dispositivos que quiera agregar. No puede agregar dispositivos que nunca se hayan conectado o que la aplicación aún no haya detectado.

Elija un método para agregar los dispositivos a la lista:

- Haga clic en el botón **Añadir dispositivos** y luego elija los dispositivos de una de las siguientes maneras:
 - Seleccione los dispositivos de la lista de dispositivos detectados por el Servidor de administración.
 - Especifique las direcciones IP de los dispositivos o un intervalo de direcciones IP.


El rango de direcciones IP no debe contener más de 1 048 576 direcciones.

- Especifique el nombre DNS del dispositivo.

El campo del nombre del dispositivo no debe contener caracteres de espacio, caracteres de retroceso, ni los siguientes caracteres prohibidos: , \ / * ' " ; : & ` ~ ! @ # \$ ^ () = + [] { } | < > %

- Haga clic en el botón **Importar dispositivos desde un archivo** para importar una lista de dispositivos desde un archivo .txt. Utilice una línea diferente para la dirección o el nombre de cada dispositivo.

El archivo no debe contener caracteres de espacio, caracteres de retroceso, ni los siguientes caracteres prohibidos: , \ / * ' " ; : & ` ~ ! @ # \$ ^ () = + [] { } | < > %

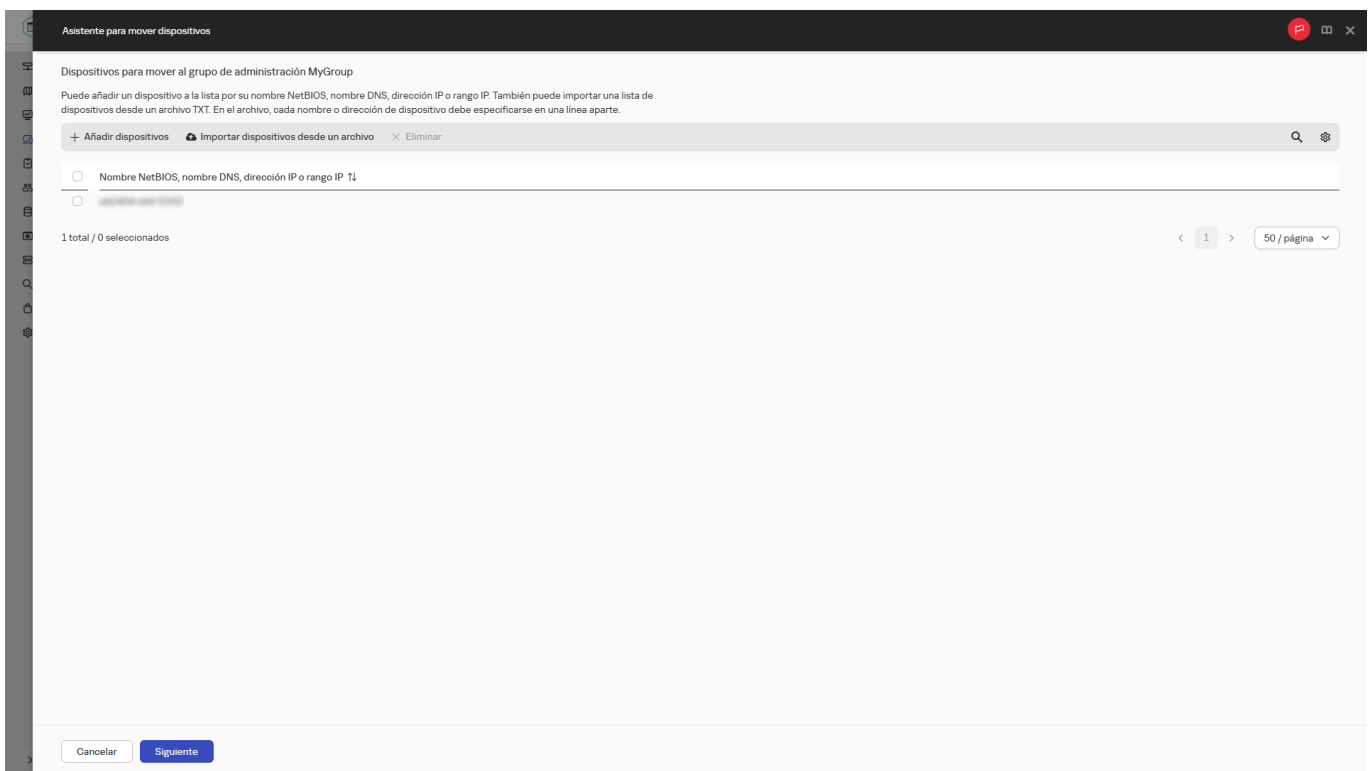

Seleccionar dispositivos para moverlos al grupo de administración

5. Revise la lista de dispositivos que se agregarán al grupo de administración. Si necesita agregar o quitar dispositivos, haga los cambios necesarios en la lista.

6. Si no ve ningún error en la lista, haga clic en el botón **Siguiente**.

El asistente procesa la lista de dispositivos y muestra el resultado. Los dispositivos que se procesen correctamente se agregarán al grupo de administración y aparecerán en la lista de dispositivos con nombres

generados por el Servidor de administración.

Traslado manual de dispositivos o clústeres al grupo de administración

Puede mover dispositivos de un grupo de administración a otro, o del grupo de dispositivos no asignados a un grupo de administración.

También puede trasladar [clústeres o matrices de servidores](#) de un grupo de administración a otro. Cuando traslada un clúster o una matriz de servidores a otro grupo, todos sus nodos se trasladan con él, porque un clúster y cualquiera de sus nodos siempre pertenecen al mismo grupo de administración. Cuando selecciona un solo nodo de clúster en la pestaña **Dispositivos**, el botón **Mover a un grupo** deja de estar disponible.

Para mover uno o varios dispositivos o clústeres a un grupo de administración seleccionado:

1. Abra el grupo de administración al que pertenezcan los dispositivos que desee mover. Para ello, siga uno de estos pasos:

- Para abrir un grupo de administración, en el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Dispositivos administrados** y, luego, elija el grupo de administración requerido.
- Para el grupo raíz, puede continuar con el siguiente paso.
- Para un subgrupo, haga clic en el botón **Mostrar jerarquía** en la parte superior de la página y, luego, en la ventana que se abre, elija el grupo de administración requerido.
- Para abrir el grupo **Dispositivos no asignados**, en el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Dispositivos no asignados**.

Kaspersky Security Center

Dispositivos no asignados

Ocultar jerarquía

Mover a un grupo | Desplegar aplicación | Eliminar | Actualizar | Eliminar el atributo Administrado por un Servidor de administración diferente

Nombre	Visible	Sistema operativo	Agente de red está inst.	Estado de la protección	Or
PC-1000	21/08/2026 12:45:19	FICTIVE-OS-NAME 10.0	✓	Desconocido	2:
PC-1001	21/08/2026 12:45:19	FICTIVE-OS-NAME 10.0	✓	Desconocido	2:
PC-1002	21/08/2026 12:45:19	FICTIVE-OS-NAME 10.0	✓	Desconocido	2:
PC-1003	21/08/2026 12:45:19	FICTIVE-OS-NAME 10.0	✓	Desconocido	2:
PC-1004	21/08/2026 12:45:19	FICTIVE-OS-NAME 10.0	✓	Desconocido	2:
PC-1005	21/08/2026 12:45:19	FICTIVE-OS-NAME 10.0	✓	Desconocido	2:
PC-1006	21/08/2026 12:45:19	FICTIVE-OS-NAME 10.0	✓	Desconocido	2:
PC-1007	21/08/2026 12:45:19	FICTIVE-OS-NAME 10.0	✓	Desconocido	2:
PC-1008	21/08/2026 12:45:19	FICTIVE-OS-NAME 10.0	✓	Desconocido	2:
PC-1009	21/08/2026 12:45:19	FICTIVE-OS-NAME 10.0	✓	Desconocido	2:
PC-1010	21/08/2026 12:45:19	FICTIVE-OS-NAME 10.0	✓	Desconocido	2:
PC-1011	21/08/2026 12:45:19	FICTIVE-OS-NAME 10.0	✓	Desconocido	2:
PC-1012	21/08/2026 12:45:19	FICTIVE-OS-NAME 10.0	✓	Desconocido	2:
PC-1013	21/08/2026 12:45:19	FICTIVE-OS-NAME 10.0	✓	Desconocido	2:
PC-1014	21/08/2026 12:45:19	FICTIVE-OS-NAME 10.0	✓	Desconocido	2:
PC-1015	21/08/2026 12:45:19	FICTIVE-OS-NAME 10.0	✓	Desconocido	2:
PC-1016	21/08/2026 12:45:19	FICTIVE-OS-NAME 10.0	✓	Desconocido	2:
PC-1017	21/08/2026 12:45:19	FICTIVE-OS-NAME 10.0	✓	Desconocido	2:
PC-1018	21/08/2026 12:45:19	FICTIVE-OS-NAME 10.0	✓	Desconocido	2:
PC-1019	21/08/2026 12:45:19	FICTIVE-OS-NAME 10.0	✓	Desconocido	2:
PC-1020	21/08/2026 12:45:19	FICTIVE-OS-NAME 10.0	✓	Desconocido	2:

La lista de dispositivos no asignados

2. Si el grupo de administración contiene clústeres o conjuntos de servidores, la sección **Dispositivos administrados** se divide en dos pestañas: **Dispositivos** y **Matrices de servidores y clústeres**. Abra la pestaña del objeto que desea trasladar.
 3. Seleccione las casillas junto a los dispositivos o clústeres que desea mover a un grupo diferente.
 4. Haga clic en el botón **Mover a un grupo**.
 5. En la jerarquía de grupos de administración, seleccione la casilla junto al grupo de administración al que desea mover los dispositivos o clústeres seleccionados.
 6. Haga clic en el botón **Mover**.
- Los dispositivos o clústeres seleccionados se mueven al grupo de administración seleccionado.

Acerca de los clústeres y las matrices de servidores

Kaspersky Security Center Linux admite la tecnología de clústeres. Si el Agente de red envía información al Servidor de administración que confirma que la aplicación instalada en un dispositivo cliente forma parte de una matriz de servidores, el dispositivo cliente se convierte en un nodo del clúster.

Si un grupo de administración contiene clústeres o matrices de servidores, la página **Dispositivos administrados** muestra dos pestañas: una para dispositivos individuales y otra para clústeres y matrices de servidores. Una vez que los dispositivos administrados se detectan como nodos de clúster, el clúster se agrega como un objeto individual a la pestaña **Matrices de servidores y clústeres**.

Los nodos de los clústeres o conjuntos de servidores se enumeran en la pestaña **Dispositivos**, junto con otros dispositivos administrados. Puede [ver propiedades](#) de los nodos como dispositivos individuales y realizar otras operaciones, pero no puede eliminar un nodo de clúster ni trasladarlo a otro grupo de administración por separado de su clúster. Solo puede eliminar o trasladar un clúster completo.

Puede realizar las siguientes operaciones con clústeres o matrices de servidores:

- [Ver propiedades](#)
- [Trasladar el clúster o la matriz de servidores a otro grupo de administración](#)

Cuando traslada un clúster o una matriz de servidores a otro grupo, todos sus nodos se trasladan con él, porque un clúster y cualquiera de sus nodos siempre pertenecen al mismo grupo de administración.

- Eliminar

Es razonable eliminar un clúster o una matriz de servidores solo cuando el clúster o la matriz de servidores ya no existe en la red de la organización. Si un clúster aún está visible en su red y el Agente de red y la aplicación de seguridad de Kaspersky todavía están instalados en los nodos del clúster, Kaspersky Security Center Linux devuelve el clúster eliminado y sus nodos a la lista de dispositivos administrados automáticamente.

Propiedades de un clúster o matriz de servidores

Para ver la configuración de un clúster o una matriz de servidores:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Dispositivos administrados** → **Matrices de servidores y clústeres**.

Se muestra la lista de clústeres y matrices de servidores.

2. Haga clic en el nombre del clúster o arreglo de servidores requerido.

Se mostrará la ventana de propiedades del clúster o la matriz de servidores seleccionada.

General

La sección **General** muestra información general sobre el clúster o la matriz de servidores. La información proporcionada se basa en los datos recibidos durante la última sincronización de los nodos de clúster con el Servidor de administración:

Nombre

Descripción

Dominio de Windows

Dominio o grupo de trabajo de Windows, que contiene el clúster o la matriz de servidores.

Nombre NetBIOS

Nombre de red de Windows del clúster o matriz de servidores.

Nombre DNS

Nombre del dominio DNS del clúster o matriz de servidores.

Tareas

En la pestaña **Tareas**, puede administrar las tareas que se asignan al clúster o matriz de servidores: ver la lista de tareas existentes, crear nuevas, eliminar, iniciar y detener tareas, modificar la configuración de las tareas y ver resultados de ejecución. Las tareas enumeradas se relacionan con la aplicación de seguridad de Kaspersky instalada en los nodos del clúster. Kaspersky Security Center Linux recibe la lista de tareas y los detalles del estado de las tareas de los nodos del clúster. No se mostrará el estado si no se ha establecido una conexión.

Nodos

Esta pestaña muestra una lista de nodos incluidos en el clúster o matriz de servidores. Puede hacer clic en el nombre de un nodo para ver la [ventana de propiedades del dispositivo](#).

Aplicación de Kaspersky

La ventana de propiedades también puede contener pestañas adicionales con información y configuraciones relacionadas con la aplicación de seguridad de Kaspersky instalada en los nodos del clúster.

Ajuste de puntos de distribución y puertas de enlace de conexión

Una estructura de grupos de administración en Kaspersky Security Center Linux realiza las funciones siguientes:

- Define el alcance de las directivas
Existe otra forma de aplicar ajustes pertinentes en dispositivos: mediante el uso de *perfiles de directiva*.
- Define el alcance de las tareas de grupo
Existe un modo de definir el alcance de las tareas de grupo que no depende de una jerarquía de grupos de administración: el uso de tareas para selecciones de dispositivos y de tareas para dispositivos específicos.
- Regula la capacidad de acceder a los distintos dispositivos, Servidores de administración secundarios y Servidores de administración virtuales
- Asigna puntos de distribución

Al momento de crear la estructura de grupos de administración, para que la asignación de puntos de distribución sea óptima, es necesario tener en cuenta la topología de la red de la organización. La distribución óptima de puntos de distribución le permite ahorrar tráfico en la red de la organización.

Dependiendo del organigrama de la organización y de la topología de la red, pueden aplicarse las siguientes configuraciones estándares a la estructura de grupos de administración:

- Oficina única
- Varias oficinas remotas pequeñas

Los dispositivos designados como puntos de distribución deben protegerse contra el acceso no autorizado por medios virtuales y físicos.

Acerca de los puntos de distribución

Los dispositivos que tengan instalado el Agente de red pueden utilizarse como punto de distribución. En este modo, el Agente de red puede distribuir actualizaciones, que se pueden recuperar desde el Servidor de administración o desde los servidores de Kaspersky. En este último caso, [configure la descarga de actualizaciones para un punto de distribución](#).

El despliegue de puntos de distribución en la red de una organización cumple los siguientes objetivos:

- Reduce la carga en el Servidor de administración.
- Optimiza el tráfico.
- Proporciona al Servidor de administración acceso a dispositivos en puntos poco accesibles de la red de la organización. La disponibilidad de un puntos de distribución en la red detrás de la NAT (con relación al Servidor de administración) permite que el Servidor de administración realice las siguientes acciones:
 - Envíe notificaciones a dispositivos mediante UDP en la red IPv4 o IPv6.
 - Sondee la red IPv4 o IPv6.
 - Realizar el despliegue inicial.
 - Actúe como un [servidor push](#).

Un punto de distribución se asigna a un grupo de administración. En este caso, la cobertura del punto de distribución incluye todos los dispositivos dentro del grupo de administración y todos sus subgrupos. Sin embargo, el dispositivo que funciona como punto de distribución no puede incluirse en el grupo de administración al cual se lo ha asignado.

Puede hacer que un punto de distribución funcione como una puerta de enlace de conexión. En este caso, los dispositivos en la cobertura del punto de distribución se conectarán al Servidor de administración a través de la puerta de enlace, no directamente. Este modo puede ser útil en situaciones que no permitan establecer una conexión directa entre el Servidor de administración y los dispositivos administrados.

Si utiliza un dispositivo basado en Linux como punto de distribución, recomendamos encarecidamente [aumentar el límite de descriptores de archivo para el servicio klnagent](#), ya que si el alcance del punto de distribución incluye muchos dispositivos, la cantidad máxima predeterminada de archivos que se pueden abrir podría no ser suficiente.

Configuración estándar de puntos de distribución: oficina única

En una configuración estándar de "oficina única", todos los dispositivos se encuentran en la red de la organización y tienen la capacidad de "verse" los unos a los otros. La red de la organización puede constar de varias partes independientes (redes o segmentos de red) vinculadas por canales estrechos.


Los siguientes métodos pueden emplearse para armar la estructura de grupos de administración:

- Armar la estructura de grupos de administración tomando en cuenta la topología de la red. No es necesario que la estructura de grupos de administración refleje con absoluta precisión la topología de la red. Es suficiente con que haya coincidencia entre las partes independientes de la red y ciertos grupos de administración. Puede usar la asignación automática de puntos de distribución o asignarlos manualmente.
- Armar la estructura de grupos de administración sin tener en cuenta la topología de la red. En este caso, debe deshabilitar la asignación automática de puntos de distribución y luego asignar uno o varios dispositivos para que actúen como puntos de distribución para un grupo de administración original en cada una de las partes independientes de la red; por ejemplo, para el grupo **Dispositivos administrados**. Todos los puntos de distribución estarán al mismo nivel y presentarán el mismo alcance en todos los dispositivos en la red de la organización. En este caso, cada Agente de red se conectará al punto de distribución que tenga la ruta más corta. La ruta a un punto de distribución se puede determinar con la utilidad tracert.

Configuración estándar de puntos de distribución: varias oficinas remotas pequeñas

Esta configuración estándar contempla la existencia de varias pequeñas oficinas remotas, que pueden comunicarse con una oficina central a través de Internet. Cada oficina remota está ubicada detrás de una pasarela NAT; debido a ello, las oficinas remotas están aisladas las unas de las otras y no se pueden conectar entre sí.

La configuración se debe ver reflejada en la estructura de grupos de administración: debe crearse un grupo de administración independiente para cada oficina remota (los grupos **Oficina 1** y **Oficina 2** en la siguiente imagen).



Oficinas remotas incluidas en la estructura de grupos de administración

Cada grupo de administración correspondiente a una oficina debe tener asignados uno o más puntos de distribución. Los puntos de distribución deben ser dispositivos que se encuentren en la oficina remota y deben tener una [cantidad suficiente de espacio libre en disco](#). Los dispositivos incluidos en el grupo **Oficina 1** accederán a los puntos de distribución asignados al grupo de administración **Oficina 1**, por ejemplo.

Cuando hay usuarios que utilizan un ordenador portátil para trabajar físicamente en más de una oficina, resulta necesario designar, junto con los puntos de distribución existentes, dos o más dispositivos en cada oficina remota para que actúen como puntos de distribución de un grupo de administración ubicado en un nivel superior (el grupo llamado **Grupo para oficinas** en la imagen anterior).

Ejemplo: Un ordenador portátil incluido en el grupo de administración **Oficina 1** se traslada físicamente a la oficina que corresponde al grupo de administración **Oficina 2**. Después del traslado, el Agente de red del ordenador portátil intenta acceder a los puntos de distribución asignados al grupo **Oficina 1**, pero esos puntos de distribución no están disponibles. Tras ello, el Agente de red intenta acceder a los puntos de distribución asignados al **Grupo para oficinas**. Como las oficinas remotas están aisladas entre sí, los intentos de acceder a los puntos de distribución asignados al grupo de administración **Grupo para oficinas** solo tendrán éxito cuando el Agente de red intente acceder a los puntos de distribución del grupo **Oficina 2**. Así, el ordenador portátil permanecerá en el grupo de administración correspondiente a su oficina inicial, pero usará el punto de distribución de la oficina en la que se encuentre físicamente.

Cálculo de la cantidad de puntos de distribución y su configuración

Cuanto más dispositivos cliente contiene una red, más puntos de distribución se requieren. Le recomendamos que no deshabilite la asignación automática de puntos de distribución. Cuando se habilita la asignación automática de puntos de distribución, el Servidor de administración asigna puntos de distribución si el número de dispositivos cliente es bastante grande y define su configuración.

La utilización de puntos de distribución exclusivamente asignados

Si planea usar ciertos dispositivos específicos como puntos de distribución (es decir, servidores asignados exclusivamente), puede optar por no usar la asignación automática de puntos de distribución. En este caso, compruebe que los dispositivos a los que planea hacer puntos de distribución tengan el volumen suficiente [de espacio libre en disco](#), que no se apaguen con frecuencia y que tengan el modo de suspensión desactivado.

Número de puntos de distribución dedicados en una red que contiene un segmento de red, según el número de dispositivos en la red

Número de dispositivos cliente por segmento de red	Número de puntos de distribución
Menos de 300	0 (no corresponde utilizar puntos de distribución)
Más de 300	Aceptable: $(N / 10\,000 + 1)$, recomendado: $(N / 5000 + 2)$, donde N es el número de dispositivos conectados a la red

Número de puntos de distribución dedicados en una red que contiene varios segmentos de red, según el número de dispositivos en la red

Número de dispositivos cliente en cada segmento de red	Número de puntos de distribución
Menos de 10	0 (no corresponde utilizar puntos de distribución)
10–100	1
Más de 100	Aceptable: $(N / 10\,000 + 1)$, recomendado: $(N / 5000 + 2)$, donde N es el número de dispositivos conectados a la red

Uso de dispositivos cliente estándar (estaciones de trabajo) como puntos de distribución

Si planea usar dispositivos cliente estándar (es decir, estaciones de trabajo) como puntos de distribución, le recomendamos que siga los lineamientos de las siguientes tablas. Al designar los puntos de distribución según estas recomendaciones, evitará las sobrecargas en los canales de comunicación y en el Servidor de administración.

Número de estaciones de trabajo designadas como puntos de distribución en una red que contiene un único segmento de red, en función del número de dispositivos en red

Número de dispositivos cliente por segmento de red	Número de puntos de distribución
Menos de 300	0 (no corresponde utilizar puntos de distribución)
Más de 300	$(N / 300 + 1)$, donde N es el número de dispositivos en red; debe haber al menos 3 puntos de distribución

Número de estaciones de trabajo designadas como puntos de distribución en una red que contiene múltiples segmentos de red, en función del número de dispositivos en red

Número de dispositivos cliente en cada segmento de red	Número de puntos de distribución
Menos de 10	0 (no corresponde utilizar puntos de distribución)
10–30	1
31–300	2
Más de 300	$(N / 300 + 1)$, donde N es el número de dispositivos en red; debe haber al menos 3 puntos de distribución

Cuando un punto de distribución se encuentra apagado o no está disponible por algún motivo, los dispositivos administrados en su alcance pueden obtener actualizaciones del Servidor de administración.

Asignar puntos de distribución automáticamente

Recomendamos que asigne puntos de distribución automáticamente. En este caso, Kaspersky Security Center Linux seleccionará por sí mismo a qué dispositivos se les deben asignar puntos de distribución.

Los dispositivos que ejecutan Microsoft Windows en Arm no pueden actuar como puntos de distribución.

Para asignar puntos de distribución automáticamente:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.
Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.
2. En la pestaña **General**, elija la sección **Puntos de distribución**.
3. Seleccione la opción **Asignar automáticamente puntos de distribución**.

Si la asignación automática de dispositivos como puntos de distribución está habilitada, no puede configurar los puntos de distribución manualmente ni editar la lista de puntos de distribución.

4. Haga clic en el botón **Guardar**.

El Servidor de administración asigna y configura los puntos de distribución automáticamente.

Designación manual de puntos de distribución

Kaspersky Security Center Linux le permite asignar manualmente dispositivos para actuar como puntos de distribución.

Recomendamos que asigne puntos de distribución automáticamente. En este caso, Kaspersky Security Center Linux seleccionará por sí mismo a qué dispositivos se les deben asignar puntos de distribución. Sin embargo, si tiene que optar por no asignar puntos de distribución automáticamente por cualquier motivo (por ejemplo, si desea utilizar servidores asignados exclusivamente), puede asignar puntos de distribución manualmente después de [calcular el número y la configuración de los puntos de distribución](#).

Los dispositivos designados como puntos de distribución deben protegerse contra el acceso no autorizado por medios virtuales y físicos.

Los dispositivos que ejecutan Microsoft Windows en Arm no pueden actuar como puntos de distribución.

Para designar manualmente un dispositivo como punto de distribución:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.

Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.

2. En la pestaña **General**, elija la sección **Puntos de distribución**.

3. Seleccione la opción **Asignar manualmente puntos de distribución**.

4. Haga clic en el botón **Asignar**.

5. Seleccione el dispositivo que quiera designar como punto de distribución.

A la hora de seleccionar un dispositivo, tenga presentes las características de funcionamiento de los puntos de distribución y los requisitos con los que debe cumplir un dispositivo para actuar como punto de distribución.

6. Seleccione el grupo de administración que desee incluir en el alcance del punto de distribución seleccionado.

7. Haga clic en **Aceptar**.

El punto de distribución agregado aparecerá en la lista de puntos de distribución, en la sección **Puntos de distribución**.

8. Haga clic en el punto de distribución recién agregado en la lista para abrir su ventana de propiedades.

9. En la ventana de propiedades, configure los ajustes del punto de distribución:

- La sección **General** contiene los parámetros que regulan la interacción del punto de distribución con los dispositivos cliente.

Puerto SSL

El número del puerto SSL que se usará para establecer una conexión cifrada con SSL entre el punto de distribución y los dispositivos cliente.

El número de puerto predeterminado es el 13000.

Activado

Si habilita esta opción, se utilizará la multidifusión IP para distribuir automáticamente los paquetes de instalación a los dispositivos cliente del grupo.

Cuando necesite instalar una aplicación en un grupo de dispositivos cliente utilizando un paquete de instalación, la multidifusión IP ayudará a que el proceso se complete más rápidamente. Sin embargo, cuando se necesita instalar una aplicación en un único dispositivo cliente, la multidifusión hace que el tiempo de instalación aumente.

Dirección IP de difusión múltiple

La dirección IP que se utilizará para la multidifusión. Puede usar cualquier dirección IP del intervalo 224.0.0.0-239.255.255.255

De manera predeterminada, Kaspersky Security Center Linux asigna automáticamente una dirección IP de multidifusión única dentro del rango dado.

Número de puerto de multidifusión IP

Número del puerto que se usará para la multidifusión IP.

El puerto por defecto es el 15001. De forma predeterminada, si el dispositivo que tiene instalado el Servidor de administración es, además, el punto de distribución designado, se usará el puerto 13001 para las conexiones SSL.

Dirección del punto de distribución para dispositivos remotos

La dirección de red a través de la cual los dispositivos remotos se conectan al punto de distribución.

Activado

Las actualizaciones se distribuirán a los dispositivos administrados desde las siguientes fuentes:

- si deja esta opción habilitada: el presente punto de distribución;
- si deshabilita esta opción: otros puntos de distribución, el Servidor de administración o los servidores de actualizaciones de Kaspersky.

Si utiliza puntos de distribución para distribuir las actualizaciones, reducirá el número de descargas y verá una merma en el volumen de tráfico. Además, al distribuir la carga entre los puntos de distribución, también logrará aminorar la carga del Servidor de administración. Puede consultar [Cálculo del número y la configuración de los puntos de distribución](#) para determinar el número de puntos de distribución de su red y optimizar el tráfico y la carga.

Si deshabilita esta opción, el número de descargas de actualizaciones y la carga del Servidor de administración podrían aumentar. Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

Activado

Los paquetes de instalación se distribuirán a los dispositivos administrados desde las siguientes fuentes:

- si deja esta opción habilitada: el presente punto de distribución;
- si deshabilita esta opción: otros puntos de distribución, el Servidor de administración o los servidores de actualizaciones de Kaspersky.

Si utiliza puntos de distribución para desplegar los paquetes de instalación, reducirá el número de descargas y verá una merma en el volumen de tráfico. Además, al distribuir la carga entre los puntos de distribución, también logrará aminorar la carga del Servidor de administración. Puede consultar [Cálculo del número y la configuración de los puntos de distribución](#) para determinar el número de puntos de distribución de su red y optimizar el tráfico y la carga.

Si deshabilita esta opción, el número de descargas de paquetes de instalación y la carga del Servidor de administración podrían aumentar. Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

Activado

En Kaspersky Security Center Linux, un punto de distribución puede funcionar como servidor push para los dispositivos administrados a través del protocolo móvil y los dispositivos gestionados por Agente de red. Por ejemplo, se debe habilitar un servidor push si quiere poder [forzar la sincronización](#) de los dispositivos KasperskyOS con el Servidor de administración. Un servidor push tiene el mismo alcance de los dispositivos administrados que el punto de distribución en el que se habilita el servidor push. Si tiene varios puntos de distribución asignados para el mismo grupo de administración, puede habilitar el servidor push en cada uno de los puntos de distribución. En este caso, el Servidor de administración equilibra la carga entre los puntos de distribución.

Puerto del servidor push

El número de puerto para el servidor push. Puede especificar el número de cualquier puerto desocupado.

- En la sección **Alcance**, especifique los grupos de administración a los que el punto de distribución distribuirá las actualizaciones.
- En la sección **Origen de actualizaciones**, puede seleccionar una fuente de actualizaciones para el punto de distribución:

Origen de actualizaciones

Seleccione un origen de actualizaciones para el punto de distribución:

- Seleccione **Descargar del Servidor de administración** para que el punto de distribución pueda recibir actualizaciones del Servidor de administración.
- Seleccione **Utilizar la tarea de descarga de actualizaciones** para que el punto de distribución pueda utilizar una tarea para recibir las actualizaciones. A continuación, indique qué tarea *Descargar actualizaciones en los repositorios de los puntos de distribución* se usará:
 - Si la tarea que desea utilizar ya existe en el dispositivo, selecciónela en la lista.
 - Si la tarea aún no existe en el dispositivo, haga clic en el vínculo **Crear tarea** para crearla. Se inicia el Asistente para crear nueva tarea. Siga los pasos del asistente.

Descargar archivos de comparación

Esta opción habilita la función de [descarga de archivos diff](#).

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

- Si sus puntos de distribución utilizan un servidor proxy al conectarse a Internet, en la subsección **Configuración de la conexión a Internet**, puede especificar la siguiente configuración:

Usar servidor proxy

Si esta casilla está marcada, se utiliza un servidor proxy de Internet para conectar los puntos de distribución a los servidores de actualización de Kaspersky. En los campos de entrada, puede configurar la conexión con el servidor proxy.

Esta casilla de verificación está desactivada de forma predeterminada.

Dirección del servidor proxy

Dirección del servidor proxy.

Número de puerto

Número de puerto que se utilizará para la conexión.

No utilizar el servidor proxy para direcciones locales

Si habilita esta opción, no se usará un servidor proxy para establecer conexión con los dispositivos de la red local.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Autenticación del servidor proxy

Si se selecciona esta casilla, en los campos de entrada se podrán especificar las credenciales para la autenticación del servidor proxy.

Esta casilla de verificación está desactivada de forma predeterminada.

Nombre de usuario

Cuenta de usuario con la que se establece conexión con el servidor proxy.

Contraseña

Contraseña de la cuenta con la que se ejecutará la tarea.

- En la sección **Proxy de KSN**, puede configurar la aplicación para utilizar el punto de distribución para reenviar solicitudes de KSN desde los dispositivos administrados:

Activar el proxy de KSN en el punto de distribución

El servicio de proxy de KSN se ejecuta en el dispositivo que se utiliza como punto de distribución. Utilice esta función para redistribuir y optimizar el tráfico de la red.

El punto de distribución enviará a Kaspersky las estadísticas de KSN que se enumeran en la declaración de [Kaspersky Security Network](#).

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada. Esta opción solo se activa si las opciones **Utilizar el Servidor de administración como servidor proxy** y **Acepto usar Kaspersky Security Network** están activadas en la ventana de propiedades del Servidor de administración.

Puede asignar un nodo de un clúster activo-pasivo a un punto de distribución y habilitar el servidor proxy de KSN en ese nodo.

Reenviar solicitudes de KSN al Servidor de administración

El punto de distribución envía las solicitudes KSN desde los dispositivos administrados al Servidor de administración.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

Acceder a la nube de KSN/KPSN directamente a través de Internet

El punto de distribución envía las solicitudes KSN desde los dispositivos administrados a KSN Cloud o KPSN. Las solicitudes de KSN generadas en el punto de distribución mismo también se envían directamente a la nube de KSN Cloud o a KPSN.

Ignorar la configuración del servidor proxy al conectarse a KPSN

Active esta opción, si tiene las configuraciones del servidor proxy configuradas en las propiedades del punto de distribución o en la directiva del Agente de red, pero su arquitectura de red requiere que use KPSN directamente. De lo contrario, las solicitudes de las aplicaciones administradas no podrán llegar a KPSN.

Esta opción está disponible si selecciona la opción **Acceder a la nube de KSN/KPSN directamente a través de Internet**.

Puerto

El número del puerto de TCP que los dispositivos administrados utilizarán para conectarse al Servidor proxy de KSN. El número de puerto predeterminado es el 13111.

Usar puerto UDP

Si necesita que los dispositivos administrados se conecten al servidor proxy de KSN a través de un puerto UDP, active la opción **Usar puerto UDP** y especifique un número de puerto UDP. Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

Puerto UDP

El número del puerto de UDP que los dispositivos administrados utilizarán para conectarse al Servidor proxy de KSN. El puerto UDP predeterminado de conexión al servidor proxy de KSN es 15111.

Utilizar HTTPS

Si necesita que los dispositivos administrados se conecten al servidor proxy de KSN a través de un puerto HTTPS, active la opción **Usar HTTPS** y especifique un número de **HTTPS a través del puerto**. El puerto HTTPS predeterminado de conexión al servidor proxy de KSN es 17111.

Puerto HTTPS

El número del puerto de HTTPS que los dispositivos administrados utilizarán para conectarse al Servidor proxy de KSN. El puerto HTTPS predeterminado de conexión al servidor proxy de KSN es 17111.

- En la sección **Puerta de enlace de conexión**, puede configurar el punto de distribución a fin de que actúe como puerta de enlace para la conexión entre las instancias del Agente de red y el Servidor de administración:

Puerta de enlace de conexión

Si no se puede establecer una conexión directa entre el Servidor de administración y los Agentes de red debido a la organización de su red, puede usar el punto de distribución para que actúe como la [puerta de enlace de conexión](#) entre el Servidor de administración y los Agentes de red.

Habilite esta opción si necesita que el punto de distribución actúe como una puerta de enlace de conexión entre los Agentes de red y el Servidor de administración. Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Establecer conexión a la puerta de enlace desde el Servidor de administración (si la puerta de enlace está en DMZ)

Si el Servidor de administración está ubicado fuera de la zona desmilitarizada (DMZ), en la red de área local, los Agentes de red instalados en dispositivos remotos no pueden conectarse al Servidor de administración. Puede usar un punto de distribución como puerta de enlace de conexión con conectividad inversa (el Servidor de administración establece una conexión con el punto de distribución).

Habilite esta opción si necesita conectar el Servidor de administración a la puerta de enlace de conexión en DMZ.

Abrir puerto local para Kaspersky Security Center Web Console

Habilite esta opción si necesita la puerta de enlace de conexión en DMZ a fin de abrir un puerto para Web Console que está en DMZ o en Internet. Especifique el número de puerto que se usará para la conexión de Web Console al punto de distribución. El número de puerto predeterminado es el 13299.

Esta opción está disponible si habilita la opción **Establecer conexión a la puerta de enlace desde el Servidor de administración (si la puerta de enlace está en DMZ)**.

Al conectar dispositivos móviles al Servidor de administración a través del punto de distribución que actúa como puerta de enlace de conexión, puede activar las siguientes opciones:

Abrir puerto para dispositivos móviles (Autenticación SSL solo para el Servidor de administración)

Habilite esta opción si necesita que la puerta de enlace de conexión abra un puerto para los dispositivos móviles y especifique el número de puerto que usarán los dispositivos móviles a fin de conectarse con el punto de distribución. El número de puerto predeterminado es el 13292. El dispositivo móvil comprobará el certificado del Servidor de administración. Al establecer la conexión, solo se autentica el Servidor de administración.

Abrir puerto para dispositivos móviles (Autenticación SSL bidireccional)

Habilite esta opción si necesita una puerta de enlace de conexión a fin de abrir un puerto que se usará para la autenticación bidireccional del Servidor de administración y los dispositivos móviles. El dispositivo móvil comprobará el certificado del Servidor de administración, y el Servidor de administración comprobará el certificado del dispositivo móvil. Configure los siguientes ajustes:

- Número de puerto que usarán los dispositivos móviles para conectarse con el punto de distribución. El número de puerto predeterminado es el 13293.
- Nombres de dominio DNS de la puerta de enlace de conexión que usarán los dispositivos móviles. Separe los nombres de dominio con comas. Los nombres de dominio especificados se incluirán en el certificado del punto de distribución. Si los nombres de dominio usados por los dispositivos móviles no coinciden con el nombre común en el certificado del punto de distribución, los dispositivos móviles no se conectan al punto de distribución.

El nombre de dominio DNS predeterminado es el nombre FQDN de la puerta de enlace de conexión.

En ambos casos, los certificados se verifican durante el establecimiento de la sesión TLS únicamente en el punto de distribución. Los certificados no se reenvían para que los verifique el Servidor de administración. Una vez establecida una sesión TLS con el dispositivo móvil, el punto de distribución utiliza el certificado del Servidor de administración con el fin de crear un túnel para la sincronización entre el dispositivo móvil y el Servidor de administración. Si abre el puerto para la autenticación SSL bidireccional, la única forma de distribuir el certificado del dispositivo móvil es a través de un paquete de instalación.

- Configure el sondeo de red de Windows mediante el punto de distribución basado en Windows.

Dominios de Windows

Puede habilitar y programar el descubrimiento de dispositivos en los dominios de Windows.

- Configure el sondeo del controlador de dominio utilizando el punto de distribución.

Sondeo del controlador de dominio

Puede activar la detección de dispositivos por los controladores de dominio.

En el campo **Sondeando**, después de cambiar el botón de alternancia a la posición **Activado**, puede elegir controladores de dominio para el sondeo y también especificar la frecuencia de sondeo para ellos.

Si utiliza un punto de distribución de Linux, en la sección **Sondear dominios específicos**, haga clic en **Añadir**, y luego especifique la dirección y las credenciales de usuario del controlador de dominio. Además, puede especificar el tipo de dominio que se va a sondear: Active Directory o Samba, FreeIPA, ALD Pro.

Si utiliza un punto de distribución de Windows, puede seleccionar una de las siguientes opciones:

- **Sondear dominio actual**
 - **Sondear todo el bosque de dominio**
 - **Sondear dominios específicos**
- Configure el sondeo de rangos de IP en el punto de distribución.

Sondeo de rangos IP

Puede habilitar el descubrimiento de dispositivos en intervalos IPv4 y en redes IPv6.

Si activa la opción **Activar rango de sondeo**, puede añadir rangos analizados y establecer la programación para ellos. Puede añadir rangos de IP a la lista de intervalos analizados.

Si activa la opción **Usar Zeroconf para sondear las redes IPv6**, el punto de distribución automáticamente sondea la red IPv6 mediante el uso de las [redes de configuración cero](#) (también denominadas *Zeroconf*). En ese caso, el punto de distribución sondeará la red completa; el sondeo no estará limitado a los intervalos IP que especifique. La opción **Usar Zeroconf para sondear las redes IPv6** está disponible si el punto de distribución ejecuta Linux. Para usar el sondeo de Zeroconf IPv6, debe instalar la utilidad avahi-browse en el punto de distribución.

- En la sección **Avanzado**, especifique la carpeta que debe utilizar el punto de distribución para almacenar datos distribuidos.

Usar carpeta predeterminada

Si selecciona esta opción, la aplicación utilizará la carpeta de instalación del Agente de red en el punto de distribución.

Usar carpeta especificada

Si selecciona esta opción, especifique la ruta a la carpeta en el campo que verá debajo. Puede usar una carpeta local del punto de distribución o una carpeta de otro dispositivo conectado a la red corporativa.

La cuenta de usuario que se utilice para ejecutar el Agente de red en el punto de distribución deberá tener acceso de lectura y escritura a la carpeta especificada.

10. Haga clic en **Aceptar**.

El dispositivo seleccionado se designa como punto de distribución.

Agregar una puerta de enlace de conexión ubicada en una DMZ como punto de distribución

Si el Servidor de administración se encuentra fuera de la zona desmilitarizada (DMZ), los Agentes de red instalados en dispositivos externos no pueden conectarse al Servidor de administración. En este caso, puede utilizar un punto de distribución como puerta de enlace de la conexión en DMZ. El punto de distribución abre un puerto para que el Servidor de administración cree la conexión. Cuando se inicia el Servidor de administración, se conecta a ese punto de distribución y mantiene esta conexión durante toda la sesión.

Si necesita establecer una conexión entre el Servidor de administración y sus dispositivos administrados fuera del período de sincronización entre el Agente de red y el Servidor de administración, debe [activar un servidor push](#) y abrir el puerto 13295 en el punto de distribución.

Le recomendamos que utilice un dispositivo especialmente asignado como puerta de enlace de conexión. Para obtener información sobre el número máximo de dispositivos cliente (incluidos los dispositivos móviles), consulte la [Guía de dimensionamiento](#).

Una [puerta de enlace de conexión](#) no busca conectarse con el Servidor de administración; por el contrario, espera que el Servidor de administración se conecte con ella. Es por esto que, si instala una puerta de enlace de conexión en un dispositivo ubicado en su DMZ, el Servidor de administración no incluirá al dispositivo entre los dispositivos administrados. El problema puede resolverse con un procedimiento especial, que obliga al Servidor de administración a conectarse con la puerta de enlace de conexión.

Para agregar una puerta de enlace de conexión como punto de distribución:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.

Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.

2. En la pestaña **General**, elija la sección **Puntos de distribución**.
3. Seleccione la opción **Asignar manualmente puntos de distribución**.
4. En la barra de herramientas, haga clic en el botón **Asignar**.
5. En el panel derecho que se abre, haga lo siguiente:
 - a. Elija la opción **Utilizar pasarela de conexión DMZ por dirección**.
 - b. En el campo **Dirección de la puerta de enlace de conexión**, especifique la dirección IP o el nombre DNS del dispositivo.
 - c. Haga clic en el botón **Asignar**.
 - d. El panel se cierra y el punto de distribución se muestra con el nombre **Entrada temporal para la puerta de enlace de conexión**.
6. Haga clic en el botón **Guardar**.

El Servidor de administración intenta conectarse a la puerta de enlace de conexión en la dirección que especificó. Si tiene éxito, el nombre de la entrada cambia al nombre del dispositivo de puerta de enlace de conexión. El proceso puede tomar hasta cinco minutos.

Si abre las propiedades del punto de distribución haciendo clic en el nombre **Entrada temporal para la puerta de enlace de conexión**, todas las opciones aparecerán en color gris. Solo puede ver la pestaña General que muestra el nombre del punto de distribución. De manera predeterminada, se utiliza el puerto (13000). Puede configurar el punto de distribución solo después de que el Servidor de administración se conecte a él. Mientras que la entrada temporal para la puerta de enlace de conexión se convierte en una entrada con nombre, la puerta de enlace de conexión también aparece en el grupo Dispositivos no asignados.

Para agregar una puerta de enlace de conexión a una red ya configurada:

1. Instale el Agente de red en el modo puerta de enlace de conexión.
2. Vuelva a instalar el Agente de red en los dispositivos que desee conectar a la puerta de enlace de conexión recién agregada.

Modificar la lista de puntos de distribución para un grupo de administración

Puede ver la lista de puntos de distribución asignados a un grupo de administración y, si necesita agregar o quitar puntos de distribución, modificarla.

Para ver y modificar la lista de puntos de distribución asignados a un grupo de administración:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos**→ **Dispositivos administrados**.
2. Para elegir el grupo de administración sobre el que desee ver los puntos de distribución asignados, haga clic en el botón **Mostrar jerarquía**, en la parte superior de la página y, a continuación, en la ventana que se abre, haga clic en el nombre del grupo que necesite.

Se habilitará el elemento **Puntos de distribución** en el menú.

La ruta al grupo elegido se muestra en la parte superior de la página. Si es necesario, en esta ruta, puede hacer clic en un enlace con el nombre del grupo de administración para ir al grupo. De forma predeterminada, el último vínculo de la ruta está inactivo.

3. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Puntos de distribución**.
4. Si desea añadir nuevos puntos de distribución para el grupo de administración, haga clic en el botón **Asignar**.
5. Para eliminar los puntos de distribución asignados, seleccione dispositivos de la lista y haga clic en el botón **Desasignar**.

Dependiendo de sus acciones, se agregarán nuevos puntos de distribución a la lista o se quitarán puntos de distribución de la lista.

Habilitación de un servidor push

En Kaspersky Security Center Linux, un punto de distribución puede funcionar como servidor push para los dispositivos administrados a través del protocolo móvil y los dispositivos gestionados por Agente de red. Por ejemplo, se debe habilitar un servidor push si quiere poder [forzar la sincronización](#) de los dispositivos KasperskyOS con el Servidor de administración. Un servidor push tiene el mismo alcance de los dispositivos administrados que el punto de distribución en el que se habilita el servidor push. Si tiene varios puntos de distribución asignados para el mismo grupo de administración, puede habilitar el servidor push en cada uno de los puntos de distribución. En este caso, el Servidor de administración equilibra la carga entre los puntos de distribución.

Puede utilizar puntos de distribución como servidores push para asegurarse de que haya una conectividad continua entre un dispositivo administrado y el Servidor de administración. Se necesita conectividad continua para algunas operaciones, como ejecutar y detener tareas locales, recibir estadísticas para una aplicación administrada o crear un túnel. Si utiliza un punto de distribución como servidor push, no es necesario utilizar la opción [No desconectar del Servidor de administración](#) en dispositivos administrados ni enviar paquetes al puerto UDP del Agente de red.

Un servidor push soporta la carga de hasta 50 000 conexiones simultáneas.

Para habilitar un servidor push en un punto de distribución:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.
Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.
2. En la pestaña **General**, elija la sección **Puntos de distribución**.
3. Haga clic en el nombre del punto de distribución en el que desea habilitar el servidor push.
Se abre la ventana de propiedades del punto de distribución.
4. En la sección **General**, habilite la opción **Activado**.
5. En el campo **Puerto del servidor push**, escriba el número de puerto. Puede especificar el número de cualquier puerto desocupado.

6. En el campo **Dirección para hosts remotos**, especifique la dirección IP o el nombre del dispositivo del punto de distribución.

7. Haga clic en **Aceptar**.

El servidor push está habilitado en el punto de distribución seleccionado.

Aumento del límite de descriptores de archivos para el servicio klnagent

Si el alcance de un punto de distribución basado en Linux incluye muchos dispositivos, es posible que el límite predeterminado de archivos que se pueden abrir (descriptores de archivo) no sea suficiente. Para evitar esto, puede aumentar el límite de descriptores de archivo para el servicio klnagent.

Para aumentar el límite de descriptores de archivos para el servicio klnagent:

1. En el dispositivo Linux que actúa como punto de distribución, ejecute el siguiente comando:

```
systemctl edit klnagent64.service
```

2. Especifique los límites duros y blandos de los descriptores de archivo en el parámetro `LimitNOFILE` de la sección `[Service]`:

```
LimitNOFILE=< límite de recursos blandos >:< límite de recursos duros >
```

Por ejemplo, `LimitNOFILE=32768:131072`. Tenga en cuenta que el límite blando de los descriptores de archivo debe ser menor o igual al límite duro.

3. Ejecute el siguiente comando para asegurarse de que los parámetros estén bien especificados:

```
systemd-analyze verify klnagent64.service
```

Si los parámetros no están correctamente especificados, este comando puede generar uno de los siguientes errores:

- `/lib/systemd/system/klnagent64.service:11: Failed to parse resource value, ignoring: 32768:13107`

Si se produce este error, los símbolos en la línea `LimitNOFILE` se especificaron de manera incorrecta. Debe verificar y corregir la línea introducida.

- `/lib/systemd/system/klnagent64.service:11: Soft resource limit chosen higher than hard limit, ignoring: 32768:13107`

Si se produce este error, el límite blando de los descriptores de archivo que ingresó es mayor que el límite duro. Debe verificar la línea introducida y asegurarse de que el límite blando de los descriptores de archivo sea menor o igual al límite duro.

4. Ejecute el siguiente comando para volver a cargar el proceso de systemd:

```
systemctl daemon-reload
```

5. Ejecute el siguiente comando para reiniciar el servicio del Agente de red:

```
systemctl restart klnagent
```

6. Ejecute el siguiente comando para asegurarse de que los parámetros especificados estén bien aplicados:

```
less /proc/<id. de proceso nagent >/limits
```

donde el parámetro < id. de proceso nagent > es el identificador del proceso del Agente de red. Puede ejecutar el siguiente comando para obtener el identificador:

```
ps -ax | grep klnagent
```

Para el punto de distribución basado en Linux, se aumenta el límite de archivos que es posible abrir.

Acerca de los estados de los dispositivos

Kaspersky Security Center Linux asigna un estado a cada dispositivo administrado. El estado asignado depende de que se cumplan las condiciones definidas por el usuario. En algunos casos, al asignar un estado a un dispositivo, Kaspersky Security Center Linux tiene en cuenta el indicador de visibilidad del dispositivo en la red (consulte la tabla a continuación). Por ejemplo, si un dispositivo administrado tiene asignado el estado *Crítico* porque se cumple la condición *Las bases de datos están desactualizadas* y, luego, se activa el indicador de visibilidad para ese dispositivo, el estado del dispositivo cambia a *Sin inconvenientes*. Si Kaspersky Security Center Linux no encuentra un dispositivo en la red en un plazo de dos horas, el indicador de visibilidad del dispositivo se establece en *No visible*.

Los estados son los siguientes:

- *Crítico* o *Crítico/Visible*
- *Advertencia* o *Advertencia/Visible*
- *Correcto* o *Correcto/Visible*

En la siguiente tabla, se enumeran las condiciones predeterminadas que se deben cumplir para que se asignen los estados *Crítico* o *Advertencia* a un dispositivo, con todos los valores posibles.

Condiciones para que se asigne un estado a un dispositivo

Condición	Descripción de la condición	Valores disponibles
La aplicación de seguridad no está instalada	El Agente de red está instalado en el dispositivo, pero no hay una aplicación de seguridad instalada.	<ul style="list-style-type: none">• Interruptor activado.• Interruptor desactivado.
Demasiados virus detectados	Una tarea de detección de virus (por ejemplo, la tarea de análisis antimalware) ha detectado algunos virus en el dispositivo y el número de virus encontrados supera el valor especificado.	Más de 0.
El nivel de protección en tiempo real es distinto del establecido por el administrador	El dispositivo es visible en la red, pero el nivel de la protección en tiempo real no se corresponde con el que el administrador configuró (en la condición) para el estado del dispositivo.	<ul style="list-style-type: none">• Detenida.• Suspendida.• En ejecución.
No se ha realizado ningún análisis antimalware desde hace mucho tiempo	El dispositivo es visible en la red y una aplicación de seguridad está instalada en el dispositivo, pero ni la tarea <i>Análisis de malware</i> ni una tarea de análisis local se ha ejecutado durante el intervalo de tiempo especificado. Esta condición se aplica solo a los dispositivos que se agregaron al menos siete días antes a la base de datos del Servidor de administración.	Más de 1 día.
Las bases de datos están desactualizadas	El dispositivo es visible en la red y tiene instalada una aplicación de seguridad, pero sus bases de datos antivirus no se han actualizado en el período de tiempo especificado. Esta condición se aplica solo a los dispositivos que se agregaron al menos un día antes a la base de datos del Servidor de administración.	Más de 1 día.
No conectado durante mucho tiempo	El Agente de red está instalado en el dispositivo, pero el dispositivo está apagado y no se ha conectado a un Servidor de administración durante el período de tiempo especificado.	Más de 1 día.
Se han detectado amenazas activas	El número de objetos no procesados en la carpeta Amenazas activas supera el valor especificado.	Más de 0 elementos.

Condición	Descripción de la condición	Valores disponibles
Tiempo requerido desde el reinicio	El dispositivo es visible en la red, pero una aplicación requirió un reinicio durante más tiempo que el intervalo de tiempo especificado.	Más de 0 minutos.
Motivo del reinicio	El dispositivo es visible en la red, pero una aplicación requiere reiniciar el dispositivo por uno de los motivos seleccionados.	<ul style="list-style-type: none"> • Motivo desconocido • La aplicación no se ejecutará mientras no se reinicie el equipo • Es necesario reiniciar para finalizar la actualización; la aplicación se está ejecutando • Se requiere reiniciar para iniciar la actualización • Se requiere reiniciar para finalizar el análisis o la desinfección • Se requiere reiniciar para finalizar la instalación/desinstalación remota • Completando cifrado de datos en disco
Hay aplicaciones incompatibles instaladas	El dispositivo es visible en la red, pero, al hacer un inventario de software a través del Agente de red, se detectaron aplicaciones incompatibles instaladas en el dispositivo.	<ul style="list-style-type: none"> • Interruptor desactivado. • Interruptor activado.
Se han detectado vulnerabilidades de software	El dispositivo es visible en la red y tiene instalado el Agente de red, pero la tarea <i>Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas</i> ha encontrado aplicaciones instaladas en el dispositivo que tienen vulnerabilidades con el nivel de gravedad especificado.	<ul style="list-style-type: none"> • Crítico • Alto. • Medio. • Ignorar si la vulnerabilidad no se puede reparar. • Ignorar si hay una actualización asignada para instalarse.
La licencia comercial ha caducado	El dispositivo es visible en la red, pero la licencia ha caducado.	<ul style="list-style-type: none"> • Interruptor desactivado. • Interruptor activado.
la licencia caduca pronto	El dispositivo es visible en la red, pero la licencia instalada en el mismo caduca en menos días que el número de días especificado.	Más de 0 días.

Condición	Descripción de la condición	Valores disponibles
Hace mucho tiempo que no se comprueba si hay actualizaciones de Windows Update	El dispositivo es visible en la red, pero la tarea <i>Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas</i> no se ejecutó durante el intervalo de tiempo especificado.	Más de 1 día.
Estado de cifrado no válido	El Agente de red está instalado en el dispositivo, pero el resultado del cifrado del dispositivo es igual al valor especificado.	<ul style="list-style-type: none"> No cumple con la directiva porque el usuario no dio su consentimiento (solo para dispositivos externos). No cumple con la directiva debido a un error. Se debe reiniciar el dispositivo al aplicar la directiva. No se ha especificado una directiva de cifrado. No compatible. Al aplicar la directiva.
La configuración del dispositivo móvil no cumple la directiva	Los ajustes del dispositivo móvil no son los que se encontraron en la directiva de Kaspersky Endpoint Security for Android durante el chequeo de reglas de cumplimiento normativo.	<ul style="list-style-type: none"> Interruptor desactivado. Interruptor activado.
Problemas de seguridad no procesados detectados	Se han encontrado problemas de seguridad sin procesar en el dispositivo. Los problemas de seguridad pueden ser creados manualmente por el administrador o automáticamente por las aplicaciones de Kaspersky administradas que se han instalado en el dispositivo cliente.	<ul style="list-style-type: none"> Interruptor desactivado. Interruptor activado.
Estado del dispositivo definido por la aplicación	<p>El estado del dispositivo es definido por la aplicación administrada.</p> <div> <p>Los dispositivos administrados pueden tener un estado definido por las aplicaciones administradas independientemente de la configuración de Kaspersky Security Center Linux. Después de que este estado devuelve uno de los estados definidos por Kaspersky Security Center Linux, el Servidor de administración asigna a un dispositivo administrado el estado más crítico de los devueltos por la aplicación administrada y asignados por el Servidor de administración. Los estados definidos por la administración de aplicaciones tienen descripciones transferidas por las aplicaciones administradas. Puede ver las descripciones en la lista de dispositivos administrados, en la columna Descripción del estado.</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> Interruptor desactivado. Interruptor activado.
El dispositivo no tiene espacio disponible en el disco	El espacio libre en el disco del dispositivo es inferior al valor especificado o el dispositivo no se pudo sincronizar con el Servidor de administración. Los estados <i>Crítico</i> o <i>Advertencia</i> cambiarán por el estado <i>Sin inconvenientes</i> cuando el dispositivo se sincronice correctamente con el Servidor de administración y el espacio libre en el dispositivo supere o iguale el valor especificado.	Más de 0 MB.
Se ha perdido la conexión con el dispositivo	Durante el descubrimiento de dispositivos, el dispositivo se reconoció como visible en la red, pero hubo más de tres intentos de sincronizar el dispositivo con el Servidor de administración que terminaron con un error.	<ul style="list-style-type: none"> Interruptor desactivado. Interruptor activado.
La protección está desactivada	<p>El dispositivo es visible en la red, pero la aplicación de seguridad del dispositivo ha estado deshabilitada por un tiempo superior al especificado.</p> <p>En este caso, el estado de la aplicación de seguridad es <i>detenida</i> o <i>error</i>, y difiere del siguiente: <i>iniciada</i>, <i>en ejecución</i> o <i>suspendida</i>.</p>	Más de 0 minutos.
La aplicación de seguridad no se está ejecutando	El dispositivo es visible en la red y tiene instalada una aplicación de seguridad, pero esa aplicación no se está ejecutando.	<ul style="list-style-type: none"> Interruptor desactivado. Interruptor activado.

Kaspersky Security Center Linux le permite configurar el cambio automático del estado de un dispositivo en un grupo de administración cuando las condiciones especificadas se cumplen. El estado del dispositivo cliente puede hacerse pasar a *Crítico* o *Advertencia* si se cumplen las condiciones especificadas. Si no se cumplen estas condiciones, el dispositivo cliente toma el estado *Sin inconvenientes*.

Cada estado puede corresponderse con distintos valores de una misma condición. De manera predeterminada, por ejemplo, si la condición **Las bases de datos están desactualizadas** tiene el valor **Más de 3 días**, se asigna el estado *Advertencia* al dispositivo cliente; si el valor es **Más de 7 días**, se asigna el estado *Crítico*.

Si actualiza [Kaspersky Security Center Linux](#) desde la versión anterior, los valores de la condición **Las bases de datos están desactualizadas** para asignar el estado a *Crítico* o *Advertencia* no cambian.

Configurar cambios de estado para los dispositivos


Puede cambiar las condiciones bajo las cuales se le asignan los estados *Crítico* o *Advertencia* a un dispositivo.

Para habilitar el cambio de estado a Crítico para los dispositivos:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Jerarquía de grupos**.
2. Vaya a las propiedades del grupo de administración sobre el que desee cambiar los estados del dispositivo de una de las siguientes maneras:
 - Haga clic en el nombre del grupo de administración.
 - En la parte superior de la página, haga clic en el botón **Mostrar jerarquía**. En el panel de navegación que se abre, coloque el cursor sobre el nombre del grupo que necesite y luego haga clic en el icono de configuración (✱).

Se abrirá la ventana de propiedades del grupo de administración.

3. En la ventana de propiedades, elija la pestaña **Estado del dispositivo**.
4. En el panel izquierdo, seleccione **Crítico**.
5. En el panel derecho, en la sección **Establecer en Crítico si se especifica la siguiente configuración**, habilite la condición bajo la cual el estado de un dispositivo cambiará a *Crítico*.

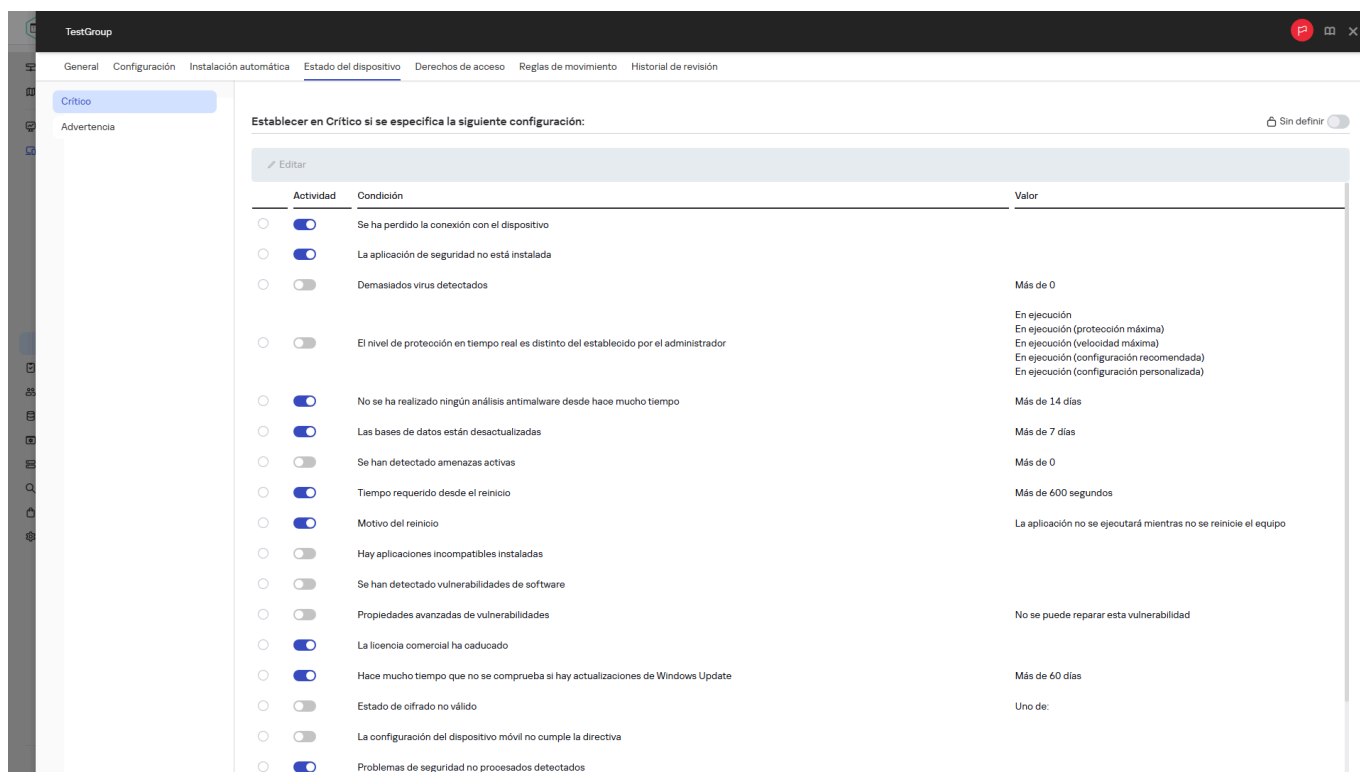

Establecer en Crítico si se especifica la siguiente configuración:

Actividad	Condición	Valor
☐	☒ Se ha perdido la conexión con el dispositivo	
☐	☒ La aplicación de seguridad no está instalada	
☐	☐ Demasiados virus detectados	Más de 0
☐	☐ El nivel de protección en tiempo real es distinto del establecido por el administrador	En ejecución En ejecución (protección máxima) En ejecución (velocidad máxima) En ejecución (configuración recomendada) En ejecución (configuración personalizada)
☐	☒ No se ha realizado ningún análisis antimalware desde hace mucho tiempo	Más de 14 días
☐	☒ Las bases de datos están desactualizadas	Más de 7 días
☐	☐ Se han detectado amenazas activas	Más de 0
☐	☒ Tiempo requerido desde el reinicio	Más de 600 segundos
☐	☒ Motivo del reinicio	La aplicación no se ejecutará mientras no se reinicie el equipo
☐	☐ Hay aplicaciones incompatibles instaladas	
☐	☐ Se han detectado vulnerabilidades de software	
☐	☐ Propiedades avanzadas de vulnerabilidades	No se puede reparar esta vulnerabilidad
☐	☒ La licencia comercial ha caducado	
☐	☒ Hace mucho tiempo que no se comprueba si hay actualizaciones de Windows Update	Más de 60 días
☐	☐ Estado de cifrado no válido	Uno de:
☐	☐ La configuración del dispositivo móvil no cumple la directiva	
☐	☒ Problemas de seguridad no procesados detectados	

Solo podrá modificar los ajustes que no estén bloqueados en la directiva primaria.

6. En la lista, seleccione el botón de opción ubicado junto a la condición.

7. En la esquina superior izquierda de la lista, haga clic en el botón **Editar**.

8. Configure el valor necesario para la condición seleccionada.

No es posible configurar valores para todas las condiciones.

9. Haga clic en **Aceptar**.

10. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Cuando se cumplan las condiciones especificadas, se asignará el estado *Crítico* al dispositivo administrado.

Para habilitar el cambio de estado a Advertencia para los dispositivos:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Jerarquía de grupos**.

2. En la lista de grupos que se abre, haga clic en el vínculo con el nombre del grupo que contenga los dispositivos para los que desee modificar el cambio de estado.

3. En la ventana de las propiedades que se abre, seleccione la pestaña **Estado del dispositivo**.

4. En el panel izquierdo, seleccione **Advertencia**.

5. En el panel derecho, en la sección **Establecer en Advertencia si se especifica la siguiente configuración**, habilite la condición que hará que el estado de un dispositivo cambie a *Advertencia*.

Solo podrá modificar los ajustes que no estén bloqueados en la directiva primaria.

6. En la lista, seleccione el botón de opción ubicado junto a la condición.

7. En la esquina superior izquierda de la lista, haga clic en el botón **Editar**.

8. Configure el valor necesario para la condición seleccionada.

No es posible configurar valores para todas las condiciones.

9. Haga clic en **Aceptar**.

10. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Cuando se cumplan las condiciones especificadas, se asignará el estado *Advertencia* al dispositivo administrado.

Selecciones de dispositivos

Las *selecciones de dispositivos* son una herramienta para filtrar dispositivos de acuerdo con condiciones específicas. Puede usar selecciones de dispositivos para administrar varios dispositivos a la vez y, por ejemplo, moverlos de un grupo a otro o ver un informe que trate únicamente sobre ellos.

Kaspersky Security Center Linux proporciona una amplia gama de *selecciones predefinidas* (por ejemplo, **Dispositivos con el estado Crítico**, **La protección está desactivada**, **Se han detectado amenazas activas**). Las selecciones predefinidas no se pueden eliminar. De ser necesario, puede [crear](#) y [configurar](#) selecciones definidas por el usuario adicionales.

En una selección definida por el usuario, se puede determinar el alcance de la búsqueda y seleccionar todos los dispositivos, los dispositivos administrados o los dispositivos no asignados. Los parámetros de búsqueda se especifican en las condiciones. Una selección de dispositivos puede tener varias condiciones con diferentes parámetros de búsqueda. Puede, por ejemplo, crear dos condiciones y especificar intervalos IP diferentes en cada una de ellas. Una selección con varias condiciones muestra los dispositivos que cumplen con cualquiera de esas condiciones. Por el contrario, los parámetros de búsqueda especificados en una condición se superponen. Si una condición especifica tanto un intervalo IP como el nombre de una aplicación instalada, se mostrarán únicamente los dispositivos que tengan asignada una dirección IP de ese intervalo y que tengan instalada esa aplicación.

Ver la lista de dispositivos de una selección de dispositivos

Kaspersky Security Center Linux le permite ver la lista de dispositivos desde una selección de dispositivos.

Para ver la lista de dispositivos de una selección de dispositivos:

1. En el menú principal, vaya a las secciones **Administración de activos** → **Selecciones de dispositivos** o **Detección y despliegue** → **Selecciones de dispositivos**.
2. En la lista de selecciones, haga clic en el nombre de la selección de dispositivos.
La página muestra una tabla con información sobre los dispositivos incluidos en la selección de dispositivos.
3. Puede hacer lo siguiente para agrupar y filtrar los datos que conforman la tabla de dispositivos:
 - Haga clic en el icono de configuración (⚙️) y seleccione las columnas que se deban mostrar en la tabla.
 - Haga clic en el icono de filtro (🔍) y, en el menú que se abrirá, defina el criterio de filtrado.
Se mostrará la tabla de dispositivos filtrada.

También puede ejecutar tareas para las selecciones de dispositivos. Para ello, seleccione uno o varios dispositivos, haga clic en el botón **Ejecutar tarea** y seleccione **Crear tarea** para crear una tarea que se aplique a esos dispositivos, o [Aplicar tarea existente](#).

Para mover los dispositivos seleccionados de la selección de dispositivos a otro grupo de administración, haga clic en el botón **Mover a un grupo** y luego seleccione el grupo de administración de destino.

Crear una selección de dispositivos

Para crear una selección de dispositivos:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Selecciones de dispositivos**.
Se muestra una página con una lista de selecciones de dispositivos.
2. Haga clic en **Añadir**.
Se abre la ventana **Configuración de Selección de dispositivos**.
3. Escriba el nombre de la nueva selección.

4. Especifique el grupo que contiene los dispositivos que desea incluir en la selección de dispositivos:

- **Buscar cualquier dispositivo:** Buscar dispositivos que cumplan con los criterios de selección y que estén incluidos en el grupo **Dispositivos administrados** o **Dispositivos no asignados**.
- **Buscar dispositivos administrados:** Buscar dispositivos que cumplan con los criterios de selección y que estén incluidos en el grupo **Dispositivos administrados**.
- **Buscar dispositivos no asignados:** Buscar dispositivos que cumplan con los criterios de selección y que estén incluidos en el grupo **Dispositivos no asignados**.

Puede habilitar la casilla de verificación **Incluir datos de Servidores de administración secundarios** para habilitar la búsqueda de dispositivos que cumplan con los criterios de selección y que estén administrados por Servidores de administración secundarios.

5. Haga clic en **Añadir**.

6. En la ventana que se abre, [especifique las condiciones](#) que deben cumplirse para incluir los dispositivos en esta selección y, a continuación, haga clic en el botón **Guardar**.

7. Haga clic en el botón **Guardar**.

La selección de dispositivos se crea y se agrega a la lista de selecciones de dispositivos.

Configurar una selección de dispositivos

Para configurar una selección de dispositivos:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Selecciones de dispositivos**.

Se muestra una página con una lista de selecciones de dispositivos.

2. Elija la selección de dispositivos definida por el usuario pertinente y haga clic en el botón **Propiedades**.

Se abre la ventana **Configuración de Selección de dispositivos**.

3. En la pestaña **General**, haga clic en el vínculo **Nueva condición**.

4. Especifique las condiciones que deban cumplirse para que un dispositivo se incluya o no en la selección.

5. Haga clic en el botón **Guardar**.

El cambio se aplica y se guarda.

A continuación, se presentan descripciones de las condiciones para asignar dispositivos a una selección. Las condiciones se combinan usando el operador lógico OR: la selección incluirá dispositivos que cumplan con, al menos, una de las condiciones de la lista.

General

En la sección **General**, puede cambiar el nombre de una condición de la selección y especificar si esa condición se debería invertir:

Invertir condición de la selección

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Si activa esta opción, la condición elegida se aplicará a la inversa. La selección incluirá todos los dispositivos que no cumplan con la condición.

El siguiente ejemplo muestra la lógica del trabajo de inversión:

- **Condición:** en su dispositivo, hay un sistema operativo de tipo Linux y con número de compilación 00.0.000.
- **Condición invertida:** en su dispositivo, hay un sistema operativo con NOT (el tipo Linux y el número de compilación 00.0.000), que es equivalente a lo siguiente:
Hay un sistema operativo con el tipo NOT Linux O el número de compilación NOT 00.0.000.

Por lo tanto, la selección incluirá los dispositivos con un sistema operativo, por ejemplo, del tipo Windows y el número de compilación 00.0.000, o del tipo Linux y cualquier número de compilación que no sea 00.0.000.

Infraestructura de red

En la sección **Red**, puede especificar los criterios que serán usados para incluir dispositivos en la selección según sus datos de la red:

Nombre del dispositivo

Nombre de red de Windows (nombre NetBIOS) del dispositivo, o la dirección IPv4 o IPv6.

Dominio

Muestra todos los dispositivos incluidos en el grupo de trabajo especificado.

Grupo de administración

Muestra los dispositivos incluidos en el grupo de administración especificado.

Descripción

Texto de la ventana de propiedades del dispositivo: en el campo **Descripción** de la sección **General**.

Para describir el texto del campo **Descripción**, puede utilizar los siguientes caracteres:

- Dentro de una palabra:
 - *. Sustituye una cadena de cualquier largo (es decir, con cualquier número de caracteres).

Ejemplo:

Para describir palabras como **Servidor** o **Servidores**, puede ingresar **Servidor***.

- ?. Sustituye un carácter individual.

Ejemplo:

Para describir frases como **SUSE Linux Enterprise Server 12** o **SUSE Linux Enterprise Server 15**, puedes ingresar **SUSE Linux Enterprise Server 1?**.

La consulta no puede comenzar con un asterisco (*) ni con un signo de interrogación (?).

- Para encontrar varias palabras:
 - Espacio. Muestra todos los dispositivos que tienen, en su descripción, alguna de las palabras indicadas.

Ejemplo:

Para encontrar una frase que contenga las palabras **secundario** o **virtual**, puede incluir la expresión **secundario virtual** en la consulta.

- +. Si agrega el signo + antes de una palabra, todos los resultados de búsqueda contendrán esa palabra.

Ejemplo:

Para encontrar una frase que contenga las palabras **secundario** y **virtual**, introduzca la consulta **+secundario+virtual**.

- -. Si agrega el signo - antes de una palabra, ningún resultado de búsqueda contendrá esa palabra.

Ejemplo:

Para encontrar una frase que contenga **secundario** y no contenga **virtual**, introduzca la consulta **+secundario-virtual**.

- "<cadena>". El texto que se ingresa entre comillas debe estar presente en el texto.

Ejemplo:

Para encontrar una frase que contenga la combinación de palabras **servidor secundario**, puede ingresar **"servidor secundario"** en la consulta.

Rango IP

Si habilita esta opción, podrá ingresar las direcciones IP inicial y final del intervalo IP en el que deberán estar incluidos los dispositivos pertinentes.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Administrado por otro Servidor de administración

Seleccione uno de los siguientes valores:

- **Sí.** Una regla de movimiento de dispositivos solo se aplica a los dispositivos cliente administrados por otros Servidores de administración. Estos servidores son diferentes del servidor en el que configura la regla de movimiento de dispositivos.
- **No.** La regla de movimiento de dispositivos solo se aplica a los dispositivos cliente administrados por el Servidor de administración actual.
- **No se ha seleccionado ningún valor.** La condición no se aplica.

En la subsección **Controlador de dominio**, puede configurar los criterios para incluir dispositivos en una selección según la pertenencia al dominio:

El dispositivo se encuentra en una unidad organizativa de dominio

Si activa esta opción, la selección incluirá los dispositivos de la unidad organizativa de dominio especificada en el campo de entrada.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

El dispositivo es miembro del grupo de seguridad de dominio

Si activa esta opción, la selección incluirá los dispositivos que pertenezcan al grupo de seguridad de dominio especificado en el campo de entrada.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

En la sección **Actividad de red**, puede establecer los criterios que se usarán para incluir dispositivos en la selección basándose en la actividad de red de los mismos:

Actúa como punto de distribución

En la lista desplegable, puede establecer el criterio que se usará para incluir dispositivos en la selección cuando se realice la búsqueda:

- **Sí.** La selección incluirá dispositivos que funcionen como punto de distribución.
- **No.** La selección no incluirá dispositivos que funcionen como punto de distribución.
- **No se ha seleccionado ningún valor.** El criterio no se aplicará.

No desconectar del Servidor de administración

En la lista desplegable, puede establecer el criterio que se usará para incluir dispositivos en la selección cuando se realice la búsqueda:

- **Activado.** La selección incluirá dispositivos en los que esté activada la casilla **No desconectar del Servidor de administración**.
- **Desactivado.** La selección incluirá dispositivos en los que no esté activada la casilla **No desconectar del Servidor de administración**.
- **Ningún valor seleccionado.** El criterio no se aplicará.

Perfil de conexión cambiado

En la lista desplegable, puede establecer el criterio que se usará para incluir dispositivos en la selección cuando se realice la búsqueda:

- **Sí.** La selección incluirá dispositivos que se hayan conectado al Servidor de administración tras un cambio de perfil de conexión.
- **No.** La selección no incluirá dispositivos que se hayan conectado al Servidor de administración tras un cambio de perfil de conexión.
- **No se ha seleccionado ningún valor.** El criterio no se aplicará.

Última conexión al Servidor de administración

Puede utilizar esta casilla para establecer un criterio de búsqueda de dispositivos que se base en el momento en el que haya ocurrido la última conexión al Servidor de administración.

Si activa esta casilla, podrá usar los campos de entrada para indicar el intervalo de tiempo (fecha y hora) en el que deberá haber ocurrido la última conexión entre el Agente de red instalado en el dispositivo cliente y el Servidor de administración. La selección incluirá aquellos dispositivos que estén alcanzados por el intervalo especificado.

Si no activa esta casilla, no se aplicará este criterio.

Esta casilla de verificación está desactivada de forma predeterminada.

El sondeo de la red ha detectado dispositivos nuevos

Utilice esta opción para buscar dispositivos nuevos, que se hayan detectado durante los sondeos de red realizados en días recientes.

Si habilita esta opción, la selección incluirá solo aquellos dispositivos nuevos que se hayan detectado mediante el descubrimiento de dispositivos en el intervalo de días especificado en el campo **Periodo de detección (días)**.

Si deshabilita esta opción, la selección incluirá todos los dispositivos detectados por el mecanismo de descubrimiento.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

El dispositivo es visible

En la lista desplegable, puede establecer el criterio que se usará para incluir dispositivos en la selección cuando se realice la búsqueda:

- **Sí.** La selección incluirá aquellos dispositivos que sean visibles en la red.
- **No.** La selección incluirá aquellos dispositivos que no sean visibles en la red.
- **No se ha seleccionado ningún valor.** El criterio no se aplicará.

Estados de los dispositivos

En la sección **Estado del dispositivo administrado**, puede configurar criterios para incluir dispositivos en una selección según la descripción del estado de dispositivos desde una aplicación administrada:

Estado del dispositivo

Lista desplegable en la que puede seleccionar un estado de dispositivo: *Aceptar, Crítico o Advertencia*.

Estado de protección en tiempo real

Lista desplegable en la cual puede seleccionar el estado de la protección en tiempo real. La selección incluirá aquellos dispositivos que tengan el estado de protección en tiempo real indicado.

Descripción del estado del dispositivo

En este campo, puede activar casillas correspondientes a condiciones que, al cumplirse, hacen que el dispositivo tome uno de los siguientes estados: *Aceptar, Crítico o Advertencia*.

En la sección **Estado de los componentes en aplicaciones administradas**, puede configurar los criterios para incluir dispositivos en una selección según los estados de los componentes de las aplicaciones administradas:

Estado de la prevención contra fugas de datos

Buscar dispositivos basándose en el estado de Prevención de fuga de datos (*Desconocido, Detenido, Iniciando, En pausa, En ejecución, Fallo*).

Estado de la protección de los servidores de colaboración

Buscar dispositivos basándose en el estado de la protección para servidores de colaboración (*Desconocido, Detenido, Iniciando, En pausa, En ejecución, Fallo*).

Estado de la protección antivirus de servidores de correo

Buscar dispositivos basándose en el estado de la protección para servidores de correo (*Desconocido, Detenido, Iniciando, En pausa, En ejecución, Fallo*).

Estado de Endpoint Server

Buscar dispositivos basándose en el estado del componente Sensor de Endpoint (*Desconocido, Detenido, Iniciando, En pausa, En ejecución, Fallo*).

En la sección **Problemas relacionados con el estado de las aplicaciones administradas**, puede especificar los criterios que se utilizarán para incluir dispositivos en la selección de acuerdo con la lista de posibles problemas detectados por una aplicación administrada. Si un dispositivo tiene al menos uno de los problemas elegidos, ese dispositivo se incluirá en la selección. Cuando selecciona un problema listado para varias aplicaciones, tiene la opción de seleccionar este problema en todas las listas automáticamente.

Puede activar casillas correspondientes a las descripciones de estado reportadas por la aplicación administrada. Cuando se reciban esos estados, los dispositivos correspondientes se incluirán en la selección. Si elige un estado incluido en las listas de varias aplicaciones, tendrá la opción de seleccionar todos los casos automáticamente.

Detalles del sistema

En la sección **Sistema operativo**, puede especificar los criterios que serán usados para incluir dispositivos en la selección según el tipo de sistema operativo.

Tipo de plataforma

Si activa esta casilla, podrá seleccionar un sistema operativo de la lista. Los dispositivos que tengan instalado ese sistema operativo se incluirán en los resultados de búsqueda.

Versión del paquete de servicios del SO

En este campo, puede especificar la versión del paquete de su sistema operativo (en formato *X.Y*), que determinará cómo aplicar la regla de migración a su dispositivo. De manera predeterminada, no hay una versión definida.

Arquitectura del SO

En la lista desplegable, puede seleccionar la arquitectura para la que deberá estar diseñado el sistema operativo. Los valores posibles son **Desconocido, x86, AMD64 e IA64**. La arquitectura que elija determinará el modo de aplicar la regla de movimiento al dispositivo. De manera predeterminada, no hay ninguna opción seleccionada en la lista (es decir, la arquitectura del sistema operativo no está definida).

Compilación del SO

Este parámetro solo es válido para sistemas operativos Windows.

Número de compilación del sistema operativo. Puede especificar si el sistema operativo seleccionado debe tener un número de versión igual, anterior o posterior. También puede hacer que la búsqueda incluya todos los números de compilación, excepto el especificado.

Número de versión del SO

Este parámetro solo es válido para sistemas operativos Windows.

Identificador de versión del sistema operativo. Puede indicar si el sistema operativo seleccionado deberá tener un id. de versión igual, anterior o posterior al valor introducido. También puede hacer que la búsqueda incluya todos los id. de versión, excepto el especificado.

En la sección **Máquinas virtuales**, puede configurar los criterios que se usarán para incluir dispositivos en la selección basándose en el hecho de que sean máquinas virtuales o de que formen parte de una infraestructura de escritorios virtuales (VDI):

Es una máquina virtual

En la lista desplegable puede seleccionar las siguientes opciones:

- **Sin definir.**
- **No.** Buscar dispositivos que no sean máquinas virtuales.
- **Sí.** Buscar dispositivos que sean máquinas virtuales.

Tipo de máquina virtual

En la lista desplegable, puede seleccionar el desarrollador de la máquina virtual.

Esta lista desplegable estará disponible si seleccionó los valores **Sí** o **No es importante** en la lista desplegable **Es una máquina virtual**.

Parte de la infraestructura de escritorio virtual

En la lista desplegable puede seleccionar las siguientes opciones:

- **Sin definir.**
- **No.** Buscar dispositivos que no sean parte de la Infraestructura de escritorio virtual.
- **Sí.** Buscar dispositivos que sean parte de una VDI.

En la sección **Registro de hardware**, puede configurar criterios para incluir dispositivos en una selección según el hardware que tengan instalado:

Asegúrese de que la utilidad lshw esté instalada en los dispositivos Linux desde los que desea obtener detalles del hardware. Los detalles de hardware obtenidos de las máquinas virtuales pueden estar incompletos según el hipervisor que se utilice.

Dispositivo

En la lista desplegable, puede seleccionar un tipo de unidad. Los dispositivos que tengan la unidad seleccionada se incluirán en los resultados de búsqueda.

El campo permite realizar búsquedas de texto completo.

Proveedor

En la lista desplegable, puede seleccionar el nombre del fabricante de la unidad. Los dispositivos que tengan la unidad seleccionada se incluirán en los resultados de búsqueda.

El campo permite realizar búsquedas de texto completo.

Nombre del dispositivo

El dispositivo con el nombre especificado se incluirá en la selección.

Descripción

Descripción del dispositivo o unidad de hardware. Los dispositivos que tengan la descripción indicada en este campo se incluirán en la selección.

Si desea agregar una descripción a un dispositivo, puede hacerlo (en cualquier formato) a través de la ventana de propiedades del mismo. El campo permite realizar búsquedas de texto completo.

Proveedor del dispositivo

Nombre del fabricante del dispositivo. Los dispositivos producidos por el fabricante especificado en este campo se incluyen en la selección.

Puede ingresar el nombre del fabricante en la ventana de propiedades de un dispositivo.

Número de serie

Todas las unidades de hardware con el número de serie especificado en este campo se incluirán en la selección.

Número de inventario

Los equipos que tengan el número de inventario indicado en este campo se incluirán en la selección.

Usuario

Todas las unidades de hardware del usuario especificado en este campo se incluirán en la selección.

Ubicación

Ubicación de un dispositivo o una unidad de hardware (por ejemplo, en la sede central o en una sucursal). Los ordenadores o dispositivos que se encuentren en la ubicación especificada en este campo se incluirán en la selección.

Puede describir la ubicación de un dispositivo en cualquier formato en la ventana de propiedades de dicho dispositivo.

Frecuencia de reloj de la CPU, en MHz, de

La frecuencia de reloj mínima de una CPU. Los equipos cuyas CPU coincidan con los intervalos especificados en estos campos de entrada (inclusive) se incluirán en la selección.

Frecuencia de reloj de la CPU, en MHz, a

Intervalo de frecuencias de una CPU. Los equipos cuyas CPU coincidan con los intervalos especificados en estos campos de entrada (inclusive) se incluirán en la selección.

Número de núcleos de CPU virtual, de

El número mínimo de núcleos de CPU virtuales. Los equipos cuyas CPU coincidan con los intervalos de núcleos virtuales especificados en estos campos de entrada (inclusive) se incluirán en la selección.

Número de núcleos de CPU virtual, a

El número máximo de núcleos de CPU virtuales. Los equipos cuyas CPU coincidan con los intervalos de núcleos virtuales especificados en estos campos de entrada (inclusive) se incluirán en la selección.

Volumen del disco duro, en GB, de

El volumen mínimo del disco duro en el dispositivo. Los equipos cuyos discos duros coincidan con los intervalos especificados en estos campos de entrada (inclusive) se incluirán en la selección.

Volumen del disco duro, en GB, hasta

El volumen máximo del disco duro en el dispositivo. Los equipos cuyos discos duros coincidan con los intervalos especificados en estos campos de entrada (inclusive) se incluirán en la selección.

Tamaño de RAM, en MB, de

El tamaño mínimo de la memoria RAM del dispositivo. Los dispositivos cuya RAM se encuentre dentro del intervalo de valores indicado en los campos de entrada (inclusive) se incluyen en la selección.

Tamaño de RAM, en MB, a

El tamaño máximo de la memoria RAM del dispositivo. Los dispositivos cuya RAM se encuentre dentro del intervalo de valores indicado en los campos de entrada (inclusive) se incluyen en la selección.

Detalles del software de terceros

En la sección **Registro de aplicaciones**, puede configurar los criterios para buscar dispositivos según aplicaciones instaladas en ellos:

Nombre de la aplicación

Lista desplegable en la que puede seleccionar una aplicación. Los dispositivos que tengan instalada la aplicación elegida se incluirán en la selección.

Versión de la aplicación

Campo de entrada en el que puede especificar la versión de la aplicación seleccionada.

Proveedor

Lista desplegable en la que puede seleccionar el desarrollador de una aplicación instalada en el dispositivo.

Estado de la aplicación

Lista desplegable en la que puede seleccionar el estado de la aplicación (*Instalada*, *Sin instalar*). Se incluirán en la selección los dispositivos que tengan o no tengan (dependiendo del estado seleccionado) la aplicación seleccionada.

Buscar por la actualización

Si habilita esta opción, la búsqueda se basará en los detalles de las actualizaciones para el software instalado en los dispositivos pertinentes. Una vez que active esta casilla, los campos **Nombre de la aplicación**, **Versión de la aplicación** y **Estado de la aplicación** cambiarán a **Nombre de actualización**, **Versión de actualización** y **Estado**, respectivamente.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Nombre de la aplicación de seguridad incompatible

Lista desplegable en la que puede seleccionar aplicaciones de seguridad de terceros. Los dispositivos que tengan instalada la aplicación seleccionada serán incluidos en la selección cuando se realice la búsqueda.

Etiqueta de aplicaciones

Lista desplegable en la que puede seleccionar una etiqueta de aplicación. Se incluirán en la selección aquellos dispositivos que tengan instaladas aplicaciones que, en su descripción, contengan la etiqueta seleccionada.

Aplicar a los dispositivos que no tengan etiquetas especificadas

Si habilita esta opción, la selección incluirá aquellos dispositivos que no contengan ninguna de las etiquetas seleccionadas en su descripción.

Si deshabilita esta opción, no se aplicará el criterio.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

En la sección **Vulnerabilidades y actualizaciones**, puede especificar los criterios que se usarán para incluir dispositivos en la selección basándose en el origen de Windows Update que utilicen:

El WUA se ha cambiado al Servidor de administración

En la lista desplegable, puede seleccionar una de las siguientes opciones de búsqueda:

- **Sí.** Si selecciona esta opción, los resultados de búsqueda incluirán aquellos dispositivos que reciban sus actualizaciones de Windows Update del Servidor de administración.
- **No.** Si selecciona esta opción, los resultados incluirán aquellos dispositivos que reciban sus actualizaciones de Windows Update de cualquier otro origen.

Detalles de las aplicaciones de Kaspersky

En la sección **Aplicaciones de Kaspersky**, puede configurar criterios para incluir dispositivos en una selección según la aplicación administrada seleccionada:

Nombre de la aplicación

En la lista desplegable, puede definir un criterio para incluir dispositivos en la selección cuando se realice una basada en el nombre de una aplicación de Kaspersky.

La lista solo contendrá los nombres de aquellas aplicaciones que tengan su respectivo complemento de administración instalado en la estación de trabajo del administrador.

Si no selecciona ninguna aplicación, este criterio no se aplicará.

Versión de la aplicación

En el campo de entrada, puede definir un criterio para incluir dispositivos en la selección cuando se realice una búsqueda basada en el número de versión de una aplicación de Kaspersky.

Si no especifica un número de versión, este criterio no se aplicará.

Nombre de la actualización crítica

En el campo de entrada, puede definir un criterio para incluir dispositivos en la selección cuando se realice una búsqueda basada en el nombre de una aplicación o en un número de paquete de actualización.

Si el campo queda en blanco, este criterio no se aplicará.

Estado de la aplicación

Lista desplegable en la que puede seleccionar el estado de la aplicación (*Instalada*, *Sin instalar*). Se incluirán en la selección los dispositivos que tengan o no tengan (dependiendo del estado seleccionado) la aplicación seleccionada.

Seleccione el período de la última actualización de módulos

Use esta opción para definir un criterio que permita buscar dispositivos según la hora en que se hayan actualizado por última vez los módulos de las aplicaciones instaladas en ellos.

Si activa esta casilla, podrá utilizar los campos de entrada para definir el intervalo de tiempo (fecha y hora) en el que deberá haber ocurrido la última actualización de módulos de las aplicaciones instaladas en los dispositivos.

Si no activa esta casilla, no se aplicará este criterio.

Esta casilla de verificación está desactivada de forma predeterminada.

El dispositivo se administra a través del Servidor de administración

En la lista desplegable, puede incluir en la selección los dispositivos administrados mediante Kaspersky Security Center Linux:

- **Sí.** En la selección los dispositivos administrados mediante Kaspersky Security Center Linux.
- **No.** La selección incluye los dispositivos que no se administran mediante Kaspersky Security Center.
- **No se ha seleccionado ningún valor.** El criterio no se aplicará.

La aplicación de seguridad está instalada

Puede usar la lista desplegable para que la selección incluya aquellos dispositivos que tengan instalada la aplicación de seguridad:

- **Sí.** La selección incluirá aquellos dispositivos en los que se haya instalado la aplicación de seguridad.
- **No.** La selección incluirá aquellos dispositivos en los que no se haya instalado la aplicación de seguridad.
- **No se ha seleccionado ningún valor.** El criterio no se aplicará.

En la sección **Protección antivirus**, puede configurar los criterios para incluir dispositivos en una selección en función de su estado de protección:

Fecha de publicación de las bases de datos

Seleccione esta opción para buscar dispositivos cliente basándose en la fecha de publicación de las bases de datos antivirus. Utilice el campo de entrada para definir el intervalo de tiempo que se tomará como base para la búsqueda.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Número de registros de la base de datos

Si se habilita esta opción, podrá buscar los dispositivos cliente por el número de registros de la base de datos. En los campos de entrada puede establecer los valores umbral más bajos y más altos de los registros de la base de datos antivirus.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Último análisis

Si esta casilla está activada, se puede hacer una búsqueda de dispositivos cliente por la fecha de último análisis antimalware. En los campos de entrada puede especificar el período de tiempo en el cual se realizó el último análisis antimalware.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Amenazas detectadas

Habilite esta opción para buscar dispositivos cliente basándose en el número de virus detectados. Utilice los campos de entrada para definir los valores que se tomarán como umbral superior e inferior del número de virus detectados.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

En la subsección **Cifrado**, puede configurar criterios para incluir dispositivos en una selección según el algoritmo de cifrado seleccionado:

Algoritmo de cifrado

Algoritmo de cifrado de bloque simétrico AES. En la lista desplegable, puede seleccionar el tamaño de la clave de cifrado (56 bits, 128 bits, 192 bits o 256 bits).

Valores disponibles: *AES56*, *AES128*, *AES192* y *AES256*.

La subsección **Componentes de la aplicación** contiene la lista de componentes de aquellas aplicaciones que tienen los complementos de administración correspondientes instalados en Kaspersky Next Expert View.

En la sección **Componentes de la aplicación**, puede definir criterios para incluir dispositivos en la selección basándose en los estados y los números de versión de los componentes vinculados a la aplicación seleccionada:

Estado

Buscar dispositivos basándose en el estado de un componente reportado por una aplicación al Servidor de administración. Puede seleccionar uno de los siguientes estados: *N/D*, *Detenido*, *En pausa*, *Iniciándose*, *En ejecución*, *Error*, *Sin instalar*, *No compatible con la licencia*. Si el componente seleccionado de la aplicación instalada en un dispositivo administrado tiene el estado especificado, el dispositivo será incluido en la selección de dispositivos.

Estados reportados por las aplicaciones:

- *Detenido*: el componente está deshabilitado y no se encuentra en funcionamiento.
- *En pausa*: el componente se encuentra suspendido (por ejemplo, porque el usuario pausó la protección en la aplicación administrada).
- *Iniciándose*: el componente está en proceso de iniciarse.
- *En ejecución*: el componente está habilitado y funciona correctamente.
- *Error*: ocurrió un error durante el funcionamiento del componente.
- *Sin instalar*: el usuario no optó por instalar el componente al realizar una instalación personalizada de la aplicación.
- *No compatible con la licencia*: la licencia no cubre el componente seleccionado.

A diferencia de los demás estados, *N/D* no es un estado reportado por las aplicaciones. Se trata de una opción que muestra que las aplicaciones no tienen información sobre el estado del componente seleccionado. Esta situación puede presentarse, por ejemplo, cuando el componente seleccionado no pertenece a ninguna de las aplicaciones instaladas en el dispositivo o cuando el dispositivo está apagado.

Versión

Buscar dispositivos basándose en el número de versión del componente seleccionado en la lista. Puede escribir un número de versión, por ejemplo *3.4.1.0*, y luego especificar si el componente seleccionado debe tener una versión igual, anterior o posterior. También puede configurar la búsqueda de todas las versiones excepto la especificada.

Etiquetas

En la sección **Etiquetas**, puede configurar criterios para dispositivos incluidos en una selección según palabras clave (etiquetas) que se agregaron anteriormente a las descripciones de dispositivos administrados:

Aplicar si coincide al menos una etiqueta especificada

Si habilita esta opción, los resultados de búsqueda mostrarán aquellos dispositivos que lleven, en su descripción, al menos una de las etiquetas seleccionadas.

Si deshabilita esta opción, los resultados de búsqueda solo mostrarán aquellos dispositivos que no tengan ninguna de las etiquetas seleccionadas en su descripción.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Para agregar etiquetas al criterio, haga clic en el botón **Añadir** y seleccione las etiquetas haciendo clic en el campo de entrada **Etiqueta**. Especifique si desea incluir o excluir los dispositivos con las etiquetas seleccionadas en la selección de dispositivos.

Todos los dispositivos que tengan esta etiqueta

Si selecciona esta opción, los resultados de búsqueda mostrarán aquellos dispositivos que lleven, en su descripción, la etiqueta seleccionada. La consulta de búsqueda puede incluir el asterisco, que representa una cadena de cualquier longitud (número de caracteres).

Esta opción está seleccionada de manera predeterminada.

Todos los dispositivos que no tengan esta etiqueta

Si selecciona esta opción, los resultados de búsqueda mostrarán aquellos dispositivos que no lleven en su descripción la etiqueta seleccionada. La consulta de búsqueda puede incluir el asterisco, que representa una cadena de cualquier longitud (número de caracteres).

Usuarios

En la sección **Usuarios**, puede configurar los criterios para incluir dispositivos en la selección basándose en las cuentas de usuario con las que se haya iniciado sesión en el sistema operativo.

Último usuario que inició sesión en el sistema

Si esta opción está habilitada, puede seleccionar la cuenta de usuario para configurar el criterio. Los resultados de búsqueda incluirán aquellos dispositivos en los que el usuario indicado haya sido el último en iniciar sesión.

Usuario que inició sesión en el sistema al menos una vez

Si habilita esta opción, podrá hacer clic en el botón **Examinar** para seleccionar una cuenta de usuario. Los resultados de búsqueda incluirán aquellos dispositivos en los que el usuario indicado haya iniciado sesión al menos una vez.

Propietario del dispositivo

En la sección **Propietario del dispositivo**, puede configurar los criterios para incluir dispositivos en la elección según los propietarios registrados del dispositivo, sus funciones y su pertenencia a grupos de seguridad:

Propietario del dispositivo

Elija el nombre de usuario del propietario de un dispositivo de un grupo de seguridad interno. Puede obtener más información sobre los usuarios y las funciones de usuario en [esta sección](#).

No se puede registrar más de un usuario como propietario del dispositivo.

Membrecía del propietario del dispositivo en un grupo de seguridad de Active Directory

Elija un grupo de seguridad de Active Directory externo al que pertenezca el propietario del dispositivo.

El usuario puede ser parte de un grupo de seguridad de Active Directory o de un grupo que esté incluido en este grupo de seguridad de Active Directory.

Función del propietario del dispositivo

Elija la función asignada al propietario del dispositivo. Puede obtener más información sobre las funciones de usuario en [este artículo](#).

Membresía del propietario del dispositivo en un grupo de seguridad de Active Directory

Elija un grupo de seguridad interno al que pertenezca el propietario del dispositivo.

Exportar la lista de dispositivos de una selección de dispositivos

Kaspersky Security Center Linux le permite guardar información sobre los dispositivos desde una selección de dispositivos y exportarla como archivo CSV o TXT.

Para exportar la lista de dispositivos de la selección de dispositivos, haga lo siguiente:

1. [Abra la tabla de dispositivos](#) de la selección de dispositivos como se indica más arriba.
2. Utilice una de las siguientes formas para seleccionar los dispositivos que desea exportar:
 - Para seleccionar dispositivos específicos, seleccione las casillas de verificación junto a ellos.
 - Para seleccionar todos los dispositivos de la página de la tabla actual, seleccione la casilla de verificación en el encabezado de la tabla de dispositivos y luego seleccione la casilla de verificación **Seleccionar todo en la página actual**.
 - Para seleccionar todos los dispositivos de la tabla, seleccione la casilla de verificación en el encabezado de la tabla de dispositivos y luego seleccione la casilla de verificación **Seleccionar todo**.
3. Haga clic en el botón **Exportar a CSV** o **Exportar a TXT**. Se exportará toda la información sobre los dispositivos seleccionados incluidos en la tabla.

Tenga en cuenta que si ha aplicado un criterio de filtro a la tabla de dispositivos, solo se exportarán los datos filtrados de las columnas mostradas.

Eliminación de dispositivos de los grupos de administración en una selección

Cuando se trabaja con la selección de dispositivos, puede eliminar los dispositivos de los grupos de administración en la misma selección, sin cambiar a los grupos de administración de los que se deben eliminar estos dispositivos.

Para eliminar los dispositivos de los grupos de administración:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Selecciones de dispositivos** o a la sección **Detección y despliegue** → **Selecciones de dispositivos**.
2. En la lista de selecciones, haga clic en el nombre de la selección de dispositivos.
La página muestra una tabla con información sobre los dispositivos incluidos en la selección de dispositivos.
3. Seleccione los dispositivos que desee eliminar y, a continuación, haga clic en **Eliminar**.
Los dispositivos seleccionados se quitarán de los grupos de administración correspondientes.

Etiquetas de dispositivo

Kaspersky Security Center Linux permite que usted *etiquete* dispositivos. Una etiqueta es el valor de cadena que se puede utilizar para realizar la agrupación, descripción o búsqueda de dispositivos. Pueden utilizarse para crear [selecciones](#), hallar dispositivos específicos y distribuir dispositivos en [grupos de administración](#).

Puede etiquetar dispositivos manual o automáticamente. Si desea etiquetar un dispositivo individual, puede usar el etiquetado manual. Kaspersky Security Center Linux realiza el etiquetado automático de una de las siguientes formas:

- De acuerdo con las reglas de etiquetado especificadas.
- Mediante una aplicación.

No recomendamos que utilice diferentes formas de etiquetado para asignar la misma etiqueta. Por ejemplo, si la regla asigna la etiqueta, no se recomienda asignarla manualmente a los dispositivos.

Si las etiquetas se asignan mediante reglas, los dispositivos se etiquetan automáticamente cuando se cumplen las reglas especificadas. Cada regla está asociada a una sola etiqueta. Las reglas atienden a las propiedades de cada dispositivo, como sus atributos de red, su sistema operativo o las aplicaciones que tiene instaladas. Por ejemplo, puede configurar una regla que asignará la etiqueta [CentOS] a todos los dispositivos con el sistema operativo CentOS. A continuación, puede usar esta etiqueta al crear una selección de dispositivos. Esto le ayudará a clasificar todos los dispositivos CentOS y a asignarles una tarea.

Solo puede añadir una regla de etiquetado automático por etiqueta. Si crea una nueva regla para la misma etiqueta, se reemplazará la anterior.

Un dispositivo pierde una etiqueta en los siguientes casos:

- El dispositivo deja de reunir las condiciones indicadas en la regla que le asignó la etiqueta.
- Se elimina o se deshabilita la regla que le asignó al dispositivo la etiqueta.

Cada Servidor de administración tiene sus propias listas de reglas y de etiquetas, que son independientes de las listas de otros servidores de administración (esto incluye, si corresponde, el Servidor de administración principal o cualquier Servidor de administración virtual subordinado). Cada regla se aplica solo a los dispositivos del Servidor de administración en el que la regla se ha creado.

Creación de una etiqueta de dispositivo

Para crear una etiqueta de dispositivo:

1. En el menú principal, vaya a **Repositorios** → **Etiquetas de dispositivos**.
2. En la pestaña **Etiquetas de dispositivos**, haga clic en el botón **Añadir**.
Se abre una ventana para crear la etiqueta.
3. En el campo **Etiqueta**, escriba el nombre de la etiqueta.
4. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

La nueva etiqueta aparece en la lista de etiquetas de dispositivo.

Cambiar el nombre de una etiqueta de dispositivo

Para cambiar el nombre de una etiqueta de dispositivo:

1. En el menú principal, vaya a **Repositorios** → **Etiquetas de dispositivos**.
2. En la pestaña **Etiquetas de dispositivos**, seleccione la etiqueta cuyo nombre desea cambiar.
Se abre la ventana de propiedades de la etiqueta.
3. En el campo **Etiqueta**, cambie el nombre de etiqueta.
4. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

La etiqueta actualizada aparece en la lista de etiquetas de dispositivo.

Eliminar una etiqueta de dispositivo

Solo puede eliminar las [etiquetas asignadas manualmente](#).

Para eliminar una etiqueta de dispositivo asignada manualmente:

1. En el menú principal, vaya a **Repositorios** → **Etiquetas de dispositivos**.
Se muestra la lista de etiquetas.
2. En la pestaña **Etiquetas de dispositivos**, seleccione las etiquetas de dispositivo que desea eliminar.
3. Después, haga clic en el botón **Eliminar**.
4. En la ventana que se abre, haga clic en **Sí**.

Se elimina la etiqueta de dispositivo. La etiqueta eliminada se borra automáticamente de todos los dispositivos a los que estaba asignada.

Cuando elimina una etiqueta que se asigna al dispositivo mediante una regla de etiquetado automático, la regla no se elimina y la etiqueta se asignará a un nuevo dispositivo cuando el dispositivo cumpla por primera vez con las condiciones de la regla. Si elimina una regla de etiquetado automático, la etiqueta especificada en las condiciones de la regla se eliminará de todos los dispositivos a los que se asignó, pero no se eliminará de la lista de etiquetas. Si es necesario, puede eliminar manualmente la etiqueta de la lista.

El dispositivo no perderá automáticamente la etiqueta eliminada si la misma fue asignada por una aplicación o por el Agente de red. Para administrar estas etiquetas, [utilice la utilidad klsconfig](#).

Ver los dispositivos que tienen asignada una etiqueta

Para ver cuáles dispositivos tienen asignada una etiqueta:

1. En el menú principal, vaya a **Repositorios** → **Etiquetas de dispositivos**.
2. En la pestaña **Etiquetas de dispositivos**, haga clic en el vínculo **Ver dispositivos** situado junto a la etiqueta cuya lista de dispositivos asignados desea ver.
Se le redirigirá a la sección **Dispositivos administrados** del menú principal, donde verá los dispositivos filtrados según la etiqueta en la que haya hecho clic en el vínculo **Ver dispositivos**.
3. Para regresar a la lista de etiquetas de dispositivo, haga clic en el botón **Atrás** de su navegador.

Después de ver los dispositivos que tienen asignada la etiqueta, puede [crear y asignar una nueva etiqueta o asignar la etiqueta existente a otros dispositivos](#). En este caso, debe eliminar el filtro por etiqueta, seleccionar los dispositivos y luego asignar la etiqueta.

Ver las etiquetas asignadas a un dispositivo

Para ver las etiquetas asignadas a un dispositivo:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Dispositivos administrados**.
2. Haga clic en el nombre del dispositivo cuyas etiquetas desee ver.
3. En la ventana que se abre, que contendrá las propiedades del dispositivo, elija la pestaña **Etiquetas**.

Se muestra la lista de etiquetas asignadas al dispositivo seleccionado. En la columna **Etiqueta asignada**, puede ver [cómo se asignó la etiqueta](#).

En la barra de herramientas, puede hacer lo siguiente:

- [Asignar otra etiqueta](#) al dispositivo.
- [Eliminar una etiqueta ya asignada](#).
- Puede ver todas las etiquetas de dispositivo creadas en el Servidor de administración.

No puede ver las etiquetas asignadas localmente en el dispositivo.

Etiquetar un dispositivo manualmente

Para asignar una etiqueta a un dispositivo manualmente:

1. [Vea las etiquetas asignadas al dispositivo al que desee asignar otra etiqueta.](#)
2. Haga clic en **Añadir**.
3. En la ventana que se abre, realice una de las siguientes acciones:
 - Para crear y asignar una nueva etiqueta, seleccione **Crear nueva etiqueta** y luego escriba el nombre de la nueva etiqueta.
 - Para seleccionar una etiqueta existente, seleccione **Asignar etiqueta existente** y luego, en la lista desplegable, elija la etiqueta pertinente.
4. Haga clic en **Correcto** para aplicar los cambios.
5. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

La etiqueta seleccionada se asigna al dispositivo.

Quitarle una etiqueta a un dispositivo

Para quitarle una etiqueta a un dispositivo:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Dispositivos administrados**.
2. Haga clic en el nombre del dispositivo cuyas etiquetas desee ver.
3. En la ventana que se abre, que contendrá las propiedades del dispositivo, elija la pestaña **Etiquetas**.
4. Active la casilla de verificación adyacente a la etiqueta que desee quitar del dispositivo.
5. Al principio de la lista, haga clic en el botón **Desasignar etiqueta**.
6. En la ventana que se abre, haga clic en **Aceptar**.

El dispositivo pierde la etiqueta.

La etiqueta desasignada no se elimina. Si lo desea, puede [eliminarla manualmente](#).

Las etiquetas asignadas a un dispositivo por una aplicación o por el Agente de red no se pueden eliminar manualmente. Para administrar estas etiquetas, [utilice la utilidad klscflag](#).

Ver las reglas de etiquetado automático de dispositivos

Para ver las reglas que se utilizan para etiquetar dispositivos automáticamente,

Realice una de las siguientes acciones:

- En el menú principal, vaya a **Repositorios** → **Etiquetas de dispositivos** → **Reglas de etiquetado automático**.
- [Vea las etiquetas asignadas a un dispositivo](#) y después haga clic en el botón **Configurar reglas de etiquetado automático**.

Se mostrará una lista con las reglas de etiquetado automático de dispositivos.

Modificación de una regla para etiquetar dispositivos automáticamente

Para modificar una regla para etiquetar dispositivos automáticamente:

1. [Vea las reglas de etiquetado automático de dispositivos](#).

2. Haga clic en el nombre de la regla que desee editar.

Se abre una ventana para configurar la regla.

3. Modifique las propiedades generales de la regla:

a. En el campo **Nombre de la regla**, cambie el nombre de regla.

El nombre no puede contener más de 256 caracteres.

b. Realice una de las siguientes acciones:

- Pase el interruptor a **Regla activada** para habilitar la regla.
- Pase el interruptor a **Regla desactivada** para deshabilitar la regla.

4. Realice una de las siguientes acciones:

- Si desea agregar una condición, haga clic en el botón **Añadir** y, en la ventana que se abre, [especifique la configuración de la nueva condición](#).
- Si desea editar una condición existente, haga clic en el nombre de la condición que desee modificar y, a continuación, [edite la configuración de la condición](#).
- Si desea eliminar una condición, active la casilla adyacente al nombre de la condición que desee eliminar y haga clic en **Eliminar**.

5. Haga clic en **Aceptar** en la ventana de configuración de condiciones.

6. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

La regla modificada se muestra en la lista.

Creación de una regla para etiquetar dispositivos automáticamente

Para crear una regla para etiquetar dispositivos automáticamente:

1. [Vea las reglas de etiquetado automático de dispositivos.](#)

2. Haga clic en **Añadir**.

Se abre una ventana para configurar la nueva regla.

3. Configure las propiedades generales de la regla:

a. En el campo **Nombre de la regla**, escriba el nombre de la regla.

El nombre no puede contener más de 256 caracteres.

b. Realice una de las siguientes acciones:

- Pase el interruptor a **Regla activada** para habilitar la regla.
- Pase el interruptor a **Regla desactivada** para deshabilitar la regla.

c. En el campo **Etiqueta**, escriba el nombre de una nueva etiqueta de dispositivo o seleccione una etiqueta de dispositivo de la lista.

El nombre no puede contener más de 256 caracteres.

4. En la sección de condiciones, haga clic en el botón **Añadir** para añadir una nueva condición.

Se abre una ventana para configurar la nueva condición.

5. Escriba el nombre de la condición.

El nombre no puede contener más de 256 caracteres. No puede haber más de una condición con el mismo nombre dentro de una regla.

6. Configure la regla para que se active cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones (puede seleccionar varias):

- **Red:** Propiedades de red del dispositivo, como el nombre DNS del dispositivo o la inclusión del dispositivo en una subred IP.

Si la intercalación de la distinción entre mayúsculas y minúsculas está configurada para la base de datos que usa para Kaspersky Security Center Linux, mantenga las mayúsculas y minúsculas cuando especifique un nombre de DNS de dispositivo. De lo contrario, la regla de etiquetado automático no funcionará.

- **Aplicaciones:** presencia del agente de red en el dispositivo, tipo y versión de sistema operativo, arquitectura del sistema operativo y administrador de paquetes.
- **Máquinas virtuales:** el hecho de que el dispositivo corresponda a un tipo concreto de máquina virtual.
- **Registro de aplicaciones:** presencia de aplicaciones de distintos proveedores en el dispositivo.

7. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios.

Si es necesario, puede especificar varias condiciones para una misma regla. En ese caso, la etiqueta se asignará a cualquier dispositivo que cumpla con al menos una condición.

8. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

La nueva regla se aplicará a los dispositivos administrados del Servidor de administración seleccionado. Si la configuración de un dispositivo cumple con las condiciones de la regla, ese dispositivo recibirá la etiqueta.

Tras la ejecución inicial, la regla se aplicará en los siguientes casos:

- automática y periódicamente, atendiendo a la carga del servidor.
- cada vez que se [edite la regla](#).
- cada vez que [la regla se aplique manualmente](#).
- Después de que el Servidor de administración detecte un cambio en la configuración de un dispositivo que cumpla las condiciones de la regla o la configuración de un grupo que contenga dicho dispositivo.

Puede crear más de una regla de etiquetado. Si crea varias reglas de etiquetado y un dispositivo cumple simultáneamente con las condiciones de todas ellas, dicho dispositivo recibirá varias etiquetas. Puede [ver la lista de todas las etiquetas asignadas a un dispositivo](#) en las propiedades del mismo.

Ejecución de reglas para etiquetar dispositivos automáticamente

Cuando se ejecuta una regla, la etiqueta definida en las propiedades de la misma se asigna a los dispositivos que reúnen las condiciones especificadas en las propiedades de esa misma regla. Solo es posible ejecutar reglas activas.

Para ejecutar reglas de etiquetado automático de dispositivos:

1. [Vea las reglas de etiquetado automático de dispositivos](#).
2. Active las casillas de verificación ubicadas junto a las reglas activas que quiera ejecutar.
3. Haga clic en el botón **Ejecutar regla**.

Se ejecutan las reglas seleccionadas.

Eliminación de una regla para etiquetar dispositivos automáticamente

Para eliminar una regla de etiquetado automático de dispositivos:

1. [Vea las reglas de etiquetado automático de dispositivos.](#)
2. Active la casilla de verificación ubicada junto a la regla que desee eliminar.
3. Haga clic en el botón **Eliminar**.
4. En la ventana que se abre, haga clic en **Aceptar**.

Se elimina la regla seleccionada. La etiqueta especificada en las propiedades de la regla se desasigna de los dispositivos que la tenían asignada.

La etiqueta desasignada no se elimina. Si lo desea, puede [eliminarla manualmente](#).

Administrar las etiquetas de los dispositivos con la utilidad klscflag

Para asignar un conjunto de etiquetas a un dispositivo, debe ejecutar la utilidad klscflag en el dispositivo cliente al que desea asignar etiquetas.

La utilidad klscflag sobrescribe las etiquetas existentes asignadas al dispositivo. Esto significa que puede añadir o eliminar etiquetas especificando el conjunto de etiquetas deseado en el comando. La utilidad no tiene comandos separados para añadir o eliminar etiquetas individuales. En lugar de ello, modifica todo el conjunto de etiquetas.

Al especificar nombres de etiquetas en comandos como klscflag, se recomienda utilizar un enfoque de mayúsculas y minúsculas uniforme, como por ejemplo todo en mayúsculas. El uso de mayúsculas puede ayudar a evitar posibles problemas con etiquetas que difieren solo en mayúsculas y minúsculas, según la configuración del DBMS.

Para asignar una etiqueta o varias etiquetas a su dispositivo mediante la utilidad klscflag:

1. Ejecute el símbolo del sistema en una cuenta con privilegios de root y luego cambie su directorio actual al directorio con la utilidad klscflag. La utilidad klscflag se encuentra en el directorio donde está instalado el Agente de red. El directorio de instalación predeterminado es /opt/kaspersky/klnagent64/sbin/.
2. Introduzca uno de los siguientes comandos:

- Para asignar un conjunto de etiquetas:

```
/opt/kaspersky/klnagent64/sbin/klscflag -ssvset -pv 1103/1.0.0.0 -s  
KLNAG_SECTION_TAGS_INFO -n KLCONN_HOST_TAGS -sv "[\"NOMBRE DE LA ETIQUETA  
1\", \"NOMBRE DE LA ETIQUETA 2\", \"NOMBRE DE LA ETIQUETA 3\"]" -svt ARRAY_T -ss  
"|ss_type = \"SS_PRODINFO\";"
```

donde ["NOMBRE DE LA ETIQUETA 1\","\NOMBRE DE LA ETIQUETA 2\","\NOMBRE DE LA ETIQUETA 3\"] es la lista de etiquetas que desea asignar a su dispositivo.

Si deja los corchetes vacíos, se eliminarán todas las etiquetas del dispositivo:

```
/opt/kaspersky/klnagent64/sbin/klscflag -ssvset -pv 1103/1.0.0.0 -s  
KLNAG_SECTION_TAGS_INFO -n KLCONN_HOST_TAGS -sv "[" -svt ARRAY_T -ss "|ss_type =  
\"SS_PRODINFO\";"
```

- Para asignar una nueva etiqueta a un conjunto de etiquetas existente:

```
/opt/kaspersky/klnagent64/sbin/klscflag -ssvset -pv 1103/1.0.0.0 -s  
KLNAG_SECTION_TAGS_INFO -n KLCONN_HOST_TAGS -sv "["NUEVO NOMBRE DE  
ETIQUETA\","\NOMBRE DE LA ETIQUETA 1\","\NOMBRE DE LA ETIQUETA 2\","\NOMBRE DE LA  
ETIQUETA 3\"]" -svt ARRAY_T -ss "|ss_type = \"SS_PRODINFO\";"
```

donde NUEVO NOMBRE DE ETIQUETA es el nombre de la etiqueta que desea asignar a su dispositivo y NOMBRE DE ETIQUETA 1, NOMBRE DE ETIQUETA 2, NOMBRE DE ETIQUETA 3 son los nombres de las etiquetas ya asignadas al dispositivo.

- Para eliminar una etiqueta específica sin eliminar otras etiquetas ya asignadas al dispositivo, ejecute el comando con el conjunto de etiquetas actualizado.

Por ejemplo, si sus etiquetas actuales son NOMBRE DE ETIQUETA 1, NOMBRE DE ETIQUETA 2, NOMBRE DE ETIQUETA 3 y desea eliminar NOMBRE DE ETIQUETA 2, ejecute el siguiente comando:

```
/opt/kaspersky/klnagent64/sbin/klscflag -ssvset -pv 1103/1.0.0.0 -s  
KLNAG_SECTION_TAGS_INFO -n KLCONN_HOST_TAGS -sv "["NOMBRE DE LA ETIQUETA 1\","\  
NOMBRE DE LA ETIQUETA 3\"]" -svt ARRAY_T -ss "|ss_type = \"SS_PRODINFO\";"
```

3. Ejecute el siguiente comando para reiniciar el servicio del Agente de red:

```
systemctl restart klnagent
```

La utilidad klscflag asigna a su dispositivo las etiquetas especificadas.

4. Si quiere asegurarse de que la utilidad klscflag haya asignado correctamente las etiquetas especificadas, [vea las etiquetas asignadas al dispositivo](#).

También puede [asignar etiquetas de dispositivos manualmente](#).

Protección y cifrado de datos

El cifrado de datos reduce el riesgo de fugas no intencionadas de datos confidenciales y corporativos en caso de robo o pérdida de su equipo portátil o disco duro. Además, el cifrado de datos le permite evitar el acceso de usuarios y aplicaciones no autorizados.

Puede usar la función de cifrado de datos si su red incluye dispositivos administrados basados en Windows con Kaspersky Endpoint Security para Windows instalado. En este caso, en dispositivos que ejecutan un sistema operativo Windows, puede administrar los siguientes tipos de cifrado:

- Cifrado de unidad BitLocker
- Cifrado de disco de Kaspersky

No recomendamos activar el cifrado en VDI.

Al usar estos componentes de Kaspersky Endpoint Security para Windows, usted puede, por ejemplo, [activar o desactivar el cifrado](#), [ver la lista de unidades cifradas](#) o [generar y ver informes sobre el cifrado](#).

Para configurar el cifrado, defina la directiva de Kaspersky Endpoint Security para Windows en Kaspersky Security Center Linux. Kaspersky Endpoint Security para Windows realizará las operaciones de cifrado y descifrado que se indiquen en la directiva activa. Si desea obtener instrucciones detalladas sobre cómo configurar reglas, así como una descripción de las funciones de cifrado, consulte la [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security para Windows](#).

Actualmente, la administración de cifrado para una jerarquía de Servidores de administración no está disponible en Web Console. Utilice el Servidor de administración principal para administrar dispositivos cifrados.

Puede modificar [los ajustes de la interfaz de usuario](#) para mostrar u ocultar algunos de los elementos de la interfaz que están vinculados a la función de administración del cifrado.

Ver la lista de unidades cifradas

En Kaspersky Security Center Linux puede ver detalles sobre unidades cifradas y sobre dispositivos cifrados en el nivel de unidad. Si descifra la información de una unidad, la unidad desaparecerá de la lista automáticamente.

Para ver la lista de unidades cifradas:

En el menú principal, vaya a **Operaciones** → **Protección y cifrado de datos** → **Dispositivos cifrados**.

Si la sección no aparece en el menú, significa que está oculta. En la [configuración de la interfaz de usuario](#), habilite la opción **Mostrar protección y cifrado de datos** para mostrar la sección.

Puede exportar la lista de unidades cifradas a un archivo CSV o TXT. Para hacerlo, haga clic en el botón **Exportar a CSV** o **Exportar a TXT**.

Ver la lista de eventos de cifrado

Al ejecutar tareas de cifrado y descifrado de datos en los dispositivos cliente, Kaspersky Endpoint Security para Windows envía a Kaspersky Security Center Linux información sobre los siguientes tipos de eventos:

- No se puede cifrar o descifrar un archivo o crear un archivo cifrado debido a que falta espacio en disco.
- No se puede cifrar o descifrar un archivo o crear un archivo cifrado debido a problemas de licencia.
- No se puede cifrar o descifrar un archivo o crear un archivo cifrado debido a que faltan derechos de acceso.
- Se ha prohibido el acceso de la aplicación a un archivo cifrado.
- Errores desconocidos.

Para ver una lista de eventos que se produjeron al cifrar datos en dispositivos:

En el menú principal, vaya a **Operaciones** → **Protección y cifrado de datos** → **Eventos de cifrado**.

Si la sección no aparece en el menú, significa que está oculta. En la [configuración de la interfaz de usuario](#), habilite la opción **Mostrar protección y cifrado de datos** para mostrar la sección.

Puede exportar la lista de unidades cifradas a un archivo CSV o TXT. Para hacerlo, haga clic en el botón **Exportar a CSV** o **Exportar a TXT**.

También puede examinar la lista de eventos de cifrado para cada dispositivo administrado.

Para ver los eventos de cifrado de un dispositivo administrado:

1. En el menú principal, vaya a la sección **Administración de activos** → **Dispositivos administrados**.
2. Haga clic en el nombre de un dispositivo administrado.
3. En la pestaña **General**, seleccione la sección **Protección**.
4. Haga clic en el enlace **Ver errores de cifrado de datos**.

Crear y visualizar informes sobre cifrado

Puede generar los siguientes informes:

- Informe sobre el estado del cifrado de los dispositivos administrados. Este informe proporciona detalles sobre el cifrado de datos de varios dispositivos administrados. Por ejemplo, el informe muestra el número de dispositivos a los que se aplica la directiva con reglas de cifrado configuradas. Además, puede averiguar, por ejemplo, cuántos dispositivos deben reiniciarse. El informe también contiene información sobre la tecnología de cifrado y el algoritmo usados en cada dispositivo.
- Informe sobre el estado del cifrado de los dispositivos de almacenamiento masivo. Este informe contiene la misma información que el informe sobre el estado de cifrado de los dispositivos administrados, pero proporciona datos solo para dispositivos de almacenamiento masivo y unidades extraíbles.

- Informe sobre los derechos de acceso a dispositivos cifrados. Este informe muestra qué cuentas de usuario tienen acceso a unidades cifradas.
- Informe sobre errores en el cifrado de archivos. Este informe contiene información sobre errores que han ocurrido durante tareas de cifrado o descifrado de datos en dispositivos.
- Informe sobre el bloqueo del acceso a archivos cifrados. Este informe contiene información sobre el bloqueo de acceso de las aplicaciones a los archivos cifrados. Este informe es útil si un usuario o una aplicación no autorizados intenta obtener acceso a archivos o unidades cifradas.

Puede [generar cualquiera de los informes](#) en la sección **Supervisión** → **Informes**. Alternativamente, en la sección **Operaciones** → **Protección y cifrado de datos**, puede generar los siguientes informes de cifrado:

- Informe sobre el estado del cifrado de los dispositivos de almacenamiento masivo
- Informe sobre los derechos de acceso a dispositivos cifrados
- Informe sobre errores en el cifrado de archivos

*Para generar un informe de cifrado en la sección **Protección y cifrado de datos**:*

1. Verifique que la opción **Mostrar protección y cifrado de datos** esté habilitada en las [opciones de la interfaz](#).
2. En el menú principal, vaya a **Operaciones** → **Protección y cifrado de datos**.
3. Seleccione una de las siguientes secciones:
 - **Dispositivos cifrados** genera el Informe sobre el estado del cifrado de los dispositivos de almacenamiento masivo o el Informe sobre los derechos de acceso a unidades cifradas.
 - **Eventos de cifrado** genera el Informe sobre errores en el cifrado de archivos.
4. Haga clic en el nombre del informe que desea generar.

Se inicia la generación del informe.

Brindar acceso a una unidad cifrada en modo sin conexión

Un usuario puede solicitar acceso a un dispositivo cifrado si, por ejemplo, Kaspersky Endpoint Security no está instalado en el dispositivo administrado. Si recibe una solicitud de acceso, puede crear un archivo de clave de acceso y enviárselo al usuario. Todos los casos de uso y las instrucciones detalladas se proporcionan en la Ayuda de Kaspersky Endpoint Security para la plataforma requerida.

Para otorgar acceso a un dispositivo cifrado en modo desconectado en Kaspersky Endpoint Security para Windows:

1. Obtenga un archivo de solicitud de acceso de un usuario (un archivo con la extensión FDERTC). Siga las instrucciones de la [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security para Windows](#) para generar el archivo en Kaspersky Endpoint Security para Windows.
2. En el menú principal, vaya a **Operaciones** → **Protección y cifrado de datos** → **Dispositivos cifrados**. Aparece una lista de unidades cifradas.
3. Seleccione la unidad a la que el usuario haya solicitado acceso.

4. Haga clic en el botón **Conceder acceso al dispositivo en modo desconectado**:
5. En la ventana que se abre, seleccione el complemento Kaspersky Endpoint Security para Windows.
6. Siga las instrucciones proporcionadas en la [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security para Windows](#) ² (consulte las instrucciones para Kaspersky Security Center Web Console al final de la sección).

Tras hacerlo, el usuario aplica el archivo recibido para acceder a la unidad cifrada y leer los datos almacenados en la unidad.

Transmisión de claves de cifrado entre Servidores de administración

Si se activa la función de cifrado de datos en un dispositivo administrado, la clave de cifrado se almacena en el Servidor de administración. La clave de cifrado se utiliza para acceder a los datos cifrados y para administrar la directiva de cifrado.

La clave de cifrado debe transmitirse a otro Servidor de administración en los siguientes casos:

- Al reconfigurar el Agente de red en un dispositivo administrado para asignar el dispositivo a otro Servidor de administración. Si este dispositivo contiene datos cifrados, la clave de cifrado debe transmitirse al Servidor de administración de destino. Si no lo hace, no se pueden descifrar los datos.
- Al cifrar una unidad extraíble conectada a un dispositivo D1 administrado por el Servidor de administración S1 y luego conectarla a un dispositivo D2 administrado por el Servidor de administración S2. Para acceder a los datos en la unidad extraíble, la clave de cifrado debe transmitirse desde el Servidor de administración S1 al Servidor de administración S2.
- Al cifrar un archivo en un dispositivo D1 administrado por el Servidor de administración S1 y luego intentar acceder al archivo en un dispositivo D2 administrado por el Servidor de administración S2. Para acceder al archivo, la clave de cifrado debe transmitirse desde el Servidor de administración S1 al Servidor de administración S2.

Puede transmitir claves de cifrado de las siguientes maneras:

- Automáticamente, al habilitar la opción **Usar la jerarquía de Servidores de administración para obtener claves de cifrado** en las propiedades de dos Servidores de administración entre los cuales se debe transmitir una clave de cifrado. Si esta opción está deshabilitada para uno de los Servidores de administración, la transmisión automática de claves de cifrado no es posible.

Cuando habilita la opción **Usar la jerarquía de Servidores de administración para obtener claves de cifrado** en las propiedades de un Servidor de administración, el Servidor de administración envía todas las claves de cifrado almacenadas en su repositorio al Servidor de administración principal (si hubiera) un nivel hacia arriba en la jerarquía.

Cuando trata de acceder a los datos cifrados, el Servidor de administración primero busca la clave de cifrado en su propio repositorio. Si se habilita la opción **Usar la jerarquía de Servidores de administración para obtener claves de cifrado** y no se encuentra la clave de cifrado necesaria en el repositorio, el Servidor de administración también envía una solicitud a los Servidores de administración principales (si hubiera) para proporcionar la clave de cifrado necesaria. La solicitud se enviará a todos los Servidores de administración principales hasta el servidor que se encuentre en el nivel más alto de la jerarquía.

- De forma manual, exportando el archivo que contiene las claves de cifrado de un Servidor de administración e importándolas a otro.

La exportación e importación de claves de cifrado son acciones que se incluyen en la función de Administración de claves de cifrado. Para realizar estas acciones, necesita configurar los derechos de acceso a la función para los usuarios de Kaspersky Security Center Linux de la siguiente manera:

- Otorgue el derecho de acceso **Lectura** a la función de administración de claves de cifrado para un usuario que exporte claves de cifrado desde el Servidor de administración secundario.
- Otorgue el derecho de acceso **Escribir** a la función de administración de claves de cifrado para un usuario que importe claves de cifrado al Servidor de administración de destino.

Para habilitar la transmisión automática de las claves de cifrado entre los Servidores de administración dentro de la jerarquía, realice lo siguiente:

1. Vaya a las propiedades del Servidor de administración requerido:
 - a. En el menú principal, elija una sección (salvo **Marketplace**, **Navegación por la consola** y **Configuración**) y luego, en la parte superior de la página, haga clic en el botón **Mostrar jerarquía**.
 - b. En el panel de navegación que se abre, coloque el cursor sobre el nombre del Servidor de administración que necesite y luego haga clic en el icono de configuración (⚙️).
También puede hacer clic en el nombre del Servidor de administración y luego, después de ver el nombre en el menú principal, hacer clic en el nombre, en el menú principal, para abrir la ventana de propiedades del servidor.
2. En la ventana de propiedades que se abre, elija la sección **Algoritmo de cifrado**.
3. Habilite la opción **Usar la jerarquía de Servidores de administración para obtener claves de cifrado**.
4. Haga clic en **Guardar** para aplicar los cambios.

Las claves de cifrado se transmitirán a los Servidores de administración principales (si hubiera) en la próxima sincronización (el latido). Este Servidor de administración también proporcionará mediante solicitud una clave de cifrado desde su repositorio a un Servidor de administración secundario.

Para transmitir claves de cifrado entre Servidores de administración de forma manual:

1. Vaya a las propiedades del Servidor de administración desde el que desee exportar las claves de cifrado:
 - a. En el menú principal, elija una sección (salvo **Marketplace**, **Navegación por la consola** y **Configuración**) y luego, en la parte superior de la página, haga clic en el botón **Mostrar jerarquía**.
 - b. En el panel de navegación que se abre, coloque el cursor sobre el nombre del Servidor de administración que necesite y luego haga clic en el icono de configuración (⚙️).
También puede hacer clic en el nombre del Servidor de administración y luego, después de ver el nombre en el menú principal, hacer clic en el nombre, en el menú principal, para abrir la ventana de propiedades del servidor.
2. En la ventana de propiedades que se abre, elija la sección **Algoritmo de cifrado**.
3. Haga clic en **Exportar claves de cifrado**.
Asegúrese de que un usuario que exporte claves de cifrado desde el Servidor reciba el derecho de acceso **Leer** a la función de administración de claves de cifrado.

4. En la ventana **¿Exportar las claves de cifrado del Servidor de administración?**, haga lo siguiente:

- a. Indique la contraseña para proteger el archivo de accesos no autorizados.
- b. Especifique dónde desea guardar el archivo.

Recuerde la contraseña. Si pierde la contraseña, no podrá recuperarla. Si la pierde, debe repetir el procedimiento de exportación. Por lo tanto, escriba la contraseña en un papel y téngalo a mano.

5. Transmita el archivo a otro Servidor de administración, por ejemplo, mediante una carpeta compartida o una unidad extraíble.

6. Vaya a las propiedades del Servidor de administración al que desee importar las claves de cifrado.

7. En la ventana de propiedades, seleccione la sección **Algoritmo de cifrado**.

8. Haga clic en **Importar claves de cifrado**.

Asegúrese de que el usuario que importe claves de cifrado desde el Servidor haya recibido el derecho de acceso **Escritura** a la función de administración de claves de cifrado.

9. Seleccione el archivo que contiene las claves de cifrado.

10. Introduzca la contraseña y haga clic en **Aceptar**.

Las claves de cifrado se transmiten al Servidor de administración de destino.

Cambiar los dispositivos cliente de Servidor de administración

Para dispositivos cliente específicos, puede cambiar el Servidor de administración a otro. Para ello, utilice la tarea *Cambiar Servidor de administración*.

Para cambiar el Servidor de administración que administra ciertos dispositivos cliente:

1. Conéctese al Servidor de administración que administra los dispositivos.

2. [Cree](#) la tarea de cambio del Servidor de administración.

Se inicia el Asistente para crear nueva tarea. Siga los pasos del asistente. En la ventana **Nueva tarea** del asistente para crear nueva tarea, seleccione la aplicación **Kaspersky Security Center 17** y el tipo de tarea **Cambiar Servidor de administración**. Después, especifique los dispositivos para los que desea cambiar el Servidor de administración:

- **Asignar tarea a un grupo de administración**

La tarea se asignará a los dispositivos incluidos en un grupo de administración. Puede seleccionar un grupo existente o crear uno nuevo.

Puede usar esta opción para, por ejemplo, ejecutar una tarea que envíe un mensaje a ciertos usuarios si el contenido atañe solamente a los dispositivos de un grupo de administración puntual.

Si se asigna una tarea a un grupo de administración, la pestaña **Seguridad** no se muestra en la ventana de propiedades de la tarea porque las tareas de grupo están sujetas a la configuración de seguridad de los grupos a los que se aplican.

- **Especificar direcciones de dispositivo manualmente o importar direcciones desde una lista**

Puede especificar nombres DNS, direcciones IP y subredes IP de dispositivos a los cuales debe asignar la tarea.

Puede elegir esta opción si necesita que la tarea se ejecute en una subred específica. Esto puede ser útil si, por ejemplo, necesita instalar una aplicación en los dispositivos que utilizan los contadores o si quiere analizar los dispositivos de una subred que probablemente esté infectada.

- **Asignar tarea a una selección de dispositivos**

La tarea se asignará a los dispositivos incluidos en una selección de dispositivos. Puede elegir una selección existente.

Esta opción puede resultarle útil para, por ejemplo, ejecutar una tarea en dispositivos que tengan una versión específica de un sistema operativo.

3. Ejecute la tarea creada.

Una vez que se completa la tarea, los dispositivos cliente para los que se la creó quedan bajo el mando del Servidor de administración especificado en la configuración de la tarea.

Si el Servidor de administración admite el cifrado y la protección de datos y usted está creando una tarea *Cambiar Servidor de administración*, se mostrará una advertencia. La advertencia estipula que, si algunos datos cifrados se almacenan en dispositivos, después de que el Servidor nuevo comience a administrar los dispositivos, los usuarios podrán acceder solo a los datos cifrados con los cuales trabajaron anteriormente. En otros casos, no se brindará acceso a datos cifrados. Para obtener descripciones detalladas sobre los escenarios en los que no se proporciona ningún acceso a datos cifrados, consulte la [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security para Windows](#).

Evitar conflictos entre varios Servidores de administración

Si tiene más de un Servidor de administración en su red, pueden ver los mismos dispositivos cliente. Esto puede resultar, por ejemplo, en que el Servidor de administración instale una aplicación que ya fue instalada por otro Servidor de administración, y otros tipos de conflictos. Para evitar que una aplicación se instale en un dispositivo administrado por otro Servidor de administración, debe activar la opción **Instalar solo en dispositivos administrados a través de este Servidor de administración** en las [propiedades de la tarea *Instalar aplicación en remoto*](#).

Si activa la opción **Instalar solo en dispositivos administrados a través de este Servidor de administración** y luego ejecuta la tarea *Instalar aplicación en remoto*, se realiza una verificación para determinar si los dispositivos están administrados por otro Servidor de administración. Para los dispositivos administrados por otro Servidor de administración, el valor del atributo **Administrado por otro Servidor de administración** se establecerá en **true**. La tarea *Instalar aplicación en remoto* no se aplicará a estos dispositivos.

Los valores del atributo **Administrado por otro Servidor de administración** se muestran en la columna **Administrado por otro Servidor de administración** en la lista de [dispositivos administrados](#) y la lista de [dispositivos no asignados](#).

También puede usar la propiedad **Administrado por otro Servidor de administración** como criterio para los siguientes propósitos:

- [Mostrar dispositivos administrados](#)
- [Selecciones de dispositivos](#)
- [Reglas de movimiento de dispositivos](#)
- [Reglas de etiquetado automático](#)

Para restablecer el atributo Administrado por otro Servidor de administración:

1. En el menú principal de Kaspersky Security Center Web Console, vaya a **Administración de activos** → **Dispositivos no asignados**.
2. Seleccione el dispositivo en cuestión y haga clic en el botón **Eliminar el atributo Administrado por un Servidor de administración diferente**.

Se restablece el atributo **Administrado por otro Servidor de administración**.

Mover dispositivos conectados al Servidor de administración a través de puertas de enlace de conexión a otro Servidor de administración

Puede mover dispositivos conectados al Servidor de administración a través de [puertas de enlace de conexión](#) a otro Servidor de administración. Por ejemplo, esto puede ser necesario si instala otra versión del Servidor de administración y no desea reinstalar el Agente de red en los dispositivos, ya que puede llevar mucho tiempo.

Los comandos descritos en la instrucción deben ejecutarse en dispositivos cliente con una cuenta con derechos de administrador.

Para mover un dispositivo conectado a través de la puerta de enlace de conexión a otro Servidor de administración:

1. Ejecute la [utilidad klmover](#) con el parámetro `-address <dirección del servidor>`, para cambiar al nuevo Servidor de administración.
2. Ejecute el comando `klnagchk -nagwait -tl 4`.
3. Ejecute los siguientes comandos para establecer una nueva puerta de enlace de conexión:

- `klscflag -ssvset -pv klnagent -s FileTransfer -n ft_gateway_mode -sv false -svt BOOL_T -ss "|ss_type = \"SS_SETTINGS\";"`
- `klscflag -ssvset -pv klnagent -s FileTransfer -n ft_gateway_loc -sv "<ip o nombre de puerta de enlace>" -svt STRING_T -ss "|ss_type = \"SS_SETTINGS\";"`

Aquí `<ip o nombre de puerta de enlace>` es la dirección de la puerta de enlace de conexión accesible desde Internet.

- `klscflag -ssvset -pv klnagent -s FileTransfer -n ft_gateway_ssl_port -sv 13000 -svt INT_T -ss "|ss_type = \"SS_SETTINGS\";"`

13000 es el número del puerto TCP que utiliza la puerta de enlace de conexión.

4. Ejecute el comando `klnagchk -restart -tl 4` para iniciar el servicio del Agente de red.


El dispositivo se mueve al nuevo Servidor de administración y se conecta a través de la nueva puerta de enlace conectada.

Ver y configurar las acciones para dispositivos inactivos

Puede recibir una notificación si se detecta que los dispositivos cliente de un grupo están inactivos. También puede hacer que esos dispositivos se eliminen automáticamente.

Para ver o configurar las acciones que se llevan a cabo cuando los dispositivos de un grupo están inactivos:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Jerarquía de grupos**.
2. Vaya a las propiedades del grupo de administración que necesite de una de las siguientes formas:
 - Haga clic en el nombre del grupo de administración.
 - En la parte superior de la página, haga clic en el botón **Mostrar jerarquía**. En el panel de navegación que se abre, coloque el cursor sobre el nombre del grupo que necesite y luego haga clic en el icono de configuración (⚙).

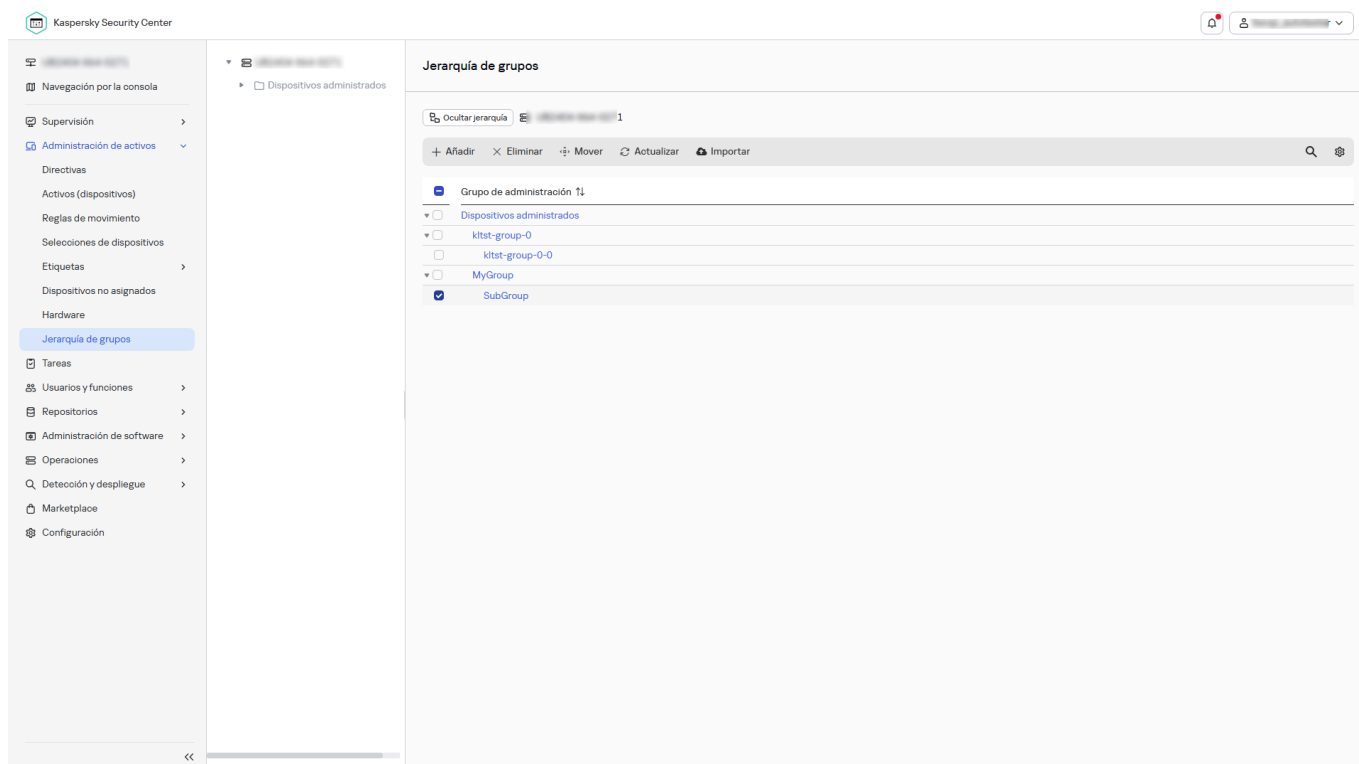

Jerarquía de grupos de administración

Se abrirá la ventana de propiedades del grupo de administración.

3. En la ventana de propiedades, vaya a la pestaña **Configuración**.

4. En la sección **Herencia**, active o desactive las siguientes opciones:

Heredar del grupo primario

La configuración de la sección se heredará del grupo primario al que pertenezca el dispositivo cliente. Si esta opción está habilitada, los ajustes de la sección **Actividad de los dispositivos en la red** no se podrán modificar.


Para que esta opción esté disponible, el grupo de administración debe tener un grupo primario.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

Forzar la herencia de la configuración en los grupos secundarios

Los valores de configuración se propagarán a los grupos secundarios. Los ajustes correspondientes estarán bloqueados en las propiedades de esos grupos.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

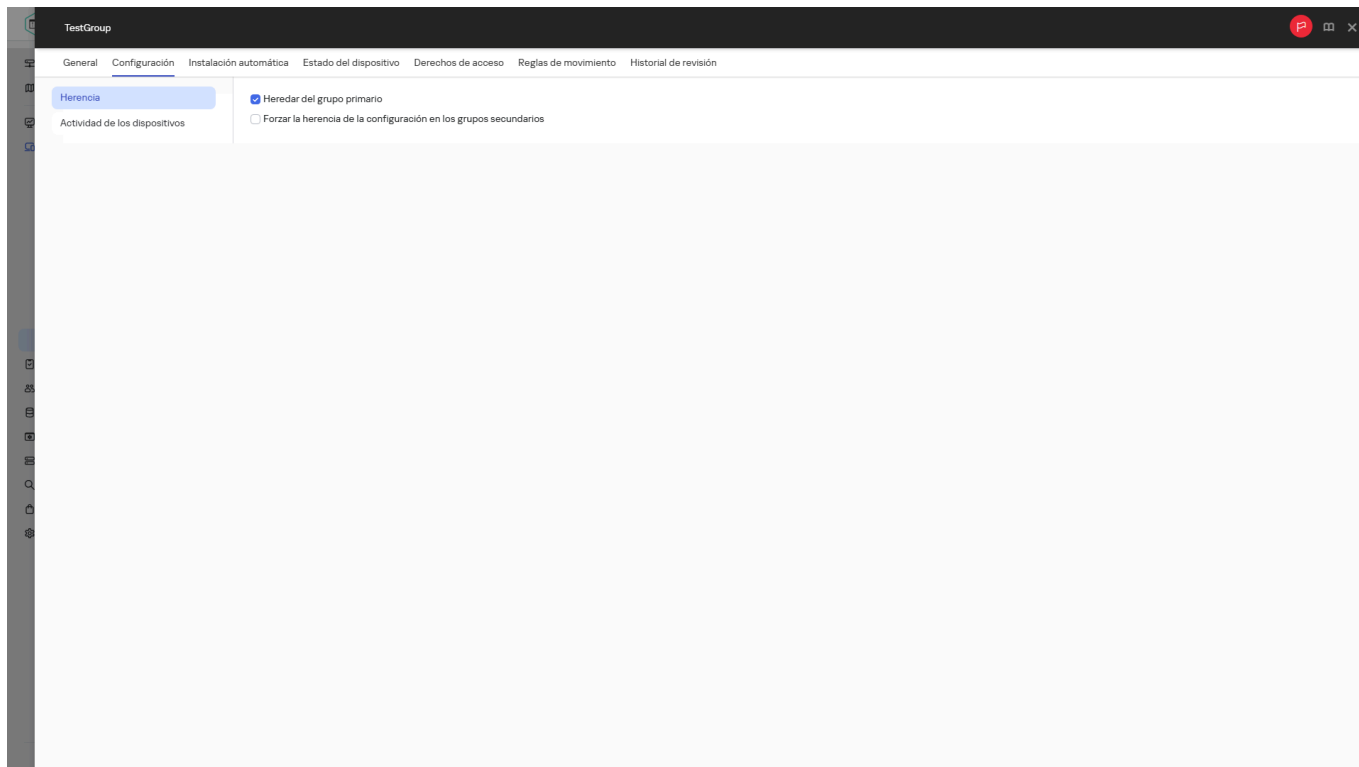

Propiedades de los grupos de administración

5. En la sección **Actividad de los dispositivos**, active o deshabilite las siguientes opciones:

Notificar al administrador si el dispositivo ha estado inactivo durante más de (días)


Cuando esta opción está habilitada y se detecta que un dispositivo ha estado inactivo, el administrador recibe una notificación. Puede especificar el intervalo de tiempo que se deja pasar antes de que se cree el evento **El dispositivo ha estado inactivo en la red por mucho tiempo**. El intervalo de tiempo por defecto es de 7 días.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

Quitar el dispositivo del grupo si ha estado inactivo durante más de (días)

Si esta opción está habilitada, puede especificar el intervalo de tiempo que se deja pasar antes de que el dispositivo se elimine del grupo automáticamente. El intervalo de tiempo por defecto es de 60 días.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

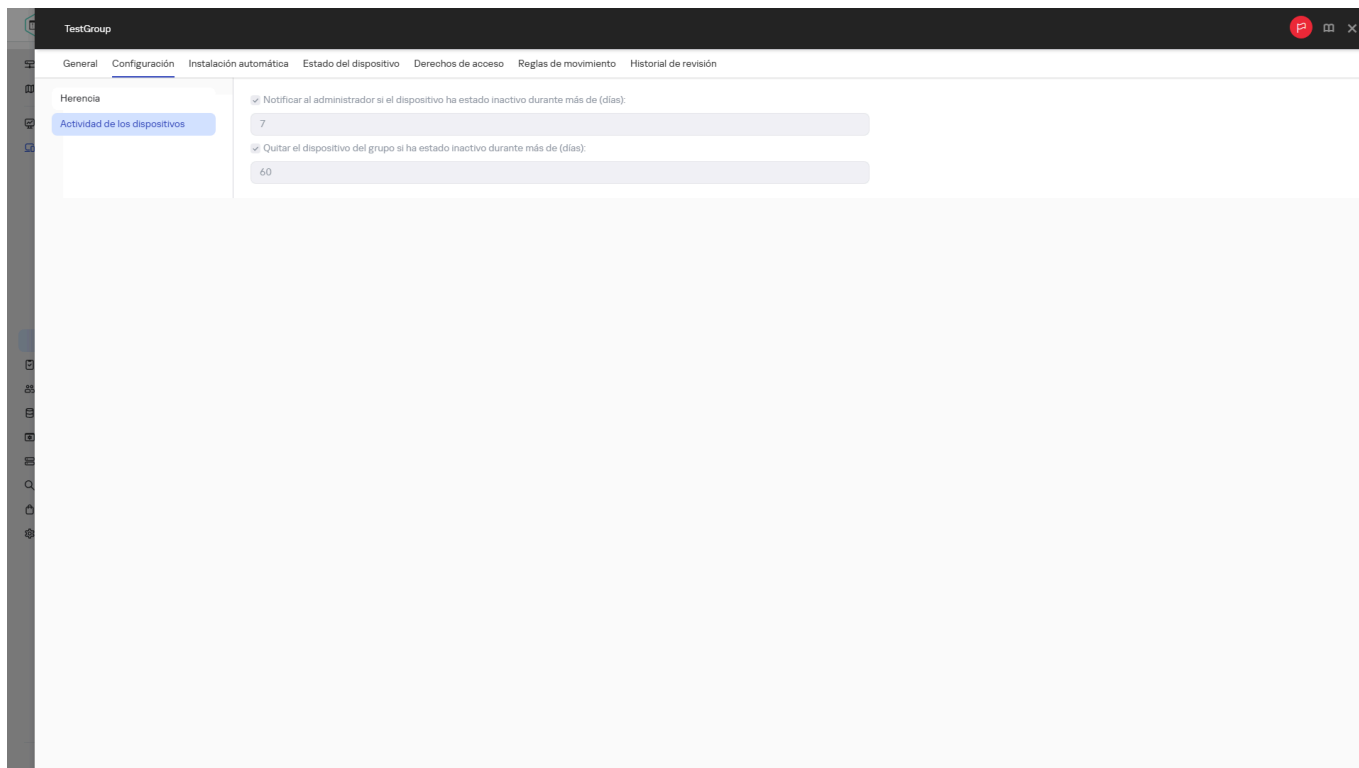

Propiedades de los grupos de administración

6. Haga clic en el botón **Guardar**.

Se guardarán y aplicarán los cambios.

Envío de mensajes a usuarios de dispositivos

Para enviar un mensaje por correo electrónico a usuarios de dispositivos:

1. En el menú principal, vaya a **Tareas**.
2. Haga clic en **Añadir**.
Se inicia el Asistente para crear nueva tarea.
3. En la lista desplegable **Tipo de tarea**, seleccione **Enviar mensaje al usuario**.
4. Seleccione una opción para elegir el grupo de administración, la selección de dispositivos o los dispositivos a los que se aplicará la tarea.
5. Ejecute la tarea creada.

Una vez finalizada la tarea, el mensaje creado se enviará a los usuarios de los dispositivos seleccionados. La tarea **Enviar mensaje al usuario** solo está disponible para dispositivos que funcionan con Windows.

Encendido, apagado y reinicio remoto de dispositivos cliente

Kaspersky Security Center Linux le permite administrar dispositivos cliente de manera remota al activarlos, apagarlos o reiniciarlos.

Para administrar remotamente dispositivos cliente:

1. En el menú principal, vaya a **Tareas**.
2. Haga clic en **Añadir**.
Se inicia el Asistente para crear nueva tarea.
3. En la lista desplegable **Tipo de tarea**, seleccione **Administrar dispositivos**.
4. Seleccione una opción para elegir el grupo de administración, la selección de dispositivos o los dispositivos a los que se aplicará la tarea.
5. Seleccione el comando (encender, apagar o reiniciar).
6. Si es necesario, configure los siguientes ajustes para los comandos de apagado y reinicio:
 - Active el comutador **Solicitar confirmación del usuario** para especificar el mensaje de solicitud del usuario y los intervalos de tiempo tras los cuales desea repetir la solicitud y reiniciar o apagar los dispositivos.
 - Marque la casilla **Tiempo de espera antes del cierre forzado de aplicaciones en sesiones bloqueadas (min)** y especifique el tiempo.

Estos ajustes se aplican solo a los dispositivos cliente Windows. Los dispositivos Linux se reiniciarán o apagarán de inmediato al completarse la tarea.

7. Ejecute la tarea creada.

Luego de finalizar la tarea, se ejecutará el comando (encender, apagar o reiniciar) en los dispositivos seleccionados.

Acceso remoto a dispositivos administrados

Kaspersky Security Center Linux le permite establecer una conexión remota con los dispositivos administrados. El administrador puede obtener acceso remoto al dispositivo administrado a través de un Agente de red instalado en el dispositivo. El Agente de red permite conectarse incluso si el dispositivo cliente tiene cerrados los puertos TCP y UDP. Al establecer una conexión con el dispositivo, el administrador obtiene acceso completo a la información almacenada en este dispositivo, de manera que puede administrar las aplicaciones instaladas en él.

Los métodos para establecer una conexión remota dependen de la plataforma que se utilice en el dispositivo con Kaspersky Security Center Web Console. Kaspersky Security Center Web Console se puede instalar en un dispositivo que no sea el Servidor de Administración, en un dispositivo basado en Windows o en Linux.

Desde Kaspersky Security Center Web Console instalado en un dispositivo Linux, puede establecer las siguientes conexiones:

- A un dispositivo administrado basado en Linux mediante:
 - [Conexión a escritorio remoto \(RDP\)](#).
 - [Computación virtual en red \(VNC\)](#).
- A un dispositivo administrado basado en Windows mediante:
 - [Conexión a escritorio remoto \(RDP\)](#).
 - [Computación virtual en red \(VNC\)](#).

Desde Kaspersky Security Center Web Console instalado en un dispositivo Windows, puede establecer las siguientes conexiones:

- A un dispositivo administrado basado en Linux mediante:
 - [Conexión a escritorio remoto \(RDP\)](#).
 - [Computación virtual en red \(VNC\)](#).
- A un dispositivo administrado basado en Windows mediante:
 - [Conexión a escritorio remoto \(RDP\)](#).
 - [Escritorio compartido de Windows \(WDS\)](#).

La conexión remota a dispositivos administrados no es compatible cuando se accede a Kaspersky Security Center Web Console desde un dispositivo que ejecuta Microsoft Windows en Arm.

Para conectarse a un dispositivo remoto, debe contar con lo siguiente:

- utilidad `klsc tunnel`

La utilidad de Kaspersky se utiliza para establecer túneles de conexión entre un dispositivo administrado y el Servidor de Administración.

Kaspersky Security Center Linux permite establecer túneles de conexión TCP desde Kaspersky Security Center Web Console mediante el Servidor de administración y luego mediante el Agente de red a un puerto especificado en un dispositivo administrado. Gracias a este túnel, una aplicación cliente instalada en el mismo dispositivo que Kaspersky Security Center Web Console puede conectarse a un puerto TCP de un dispositivo administrado incluso si no existe una vía de conexión directa entre Kaspersky Security Center Web Console y ese dispositivo administrado.

La conexión entre el Servidor de administración y el dispositivo cliente remoto se debe hacer pasar por un túnel cuando el puerto que se utiliza para conectarse al Servidor de administración no está disponible en el dispositivo. El puerto del dispositivo podría no estar disponible en estos casos:

- el dispositivo remoto está conectado a una red local en la que se utiliza el mecanismo NAT;
- el dispositivo remoto está en la misma red local que el Servidor de administración, pero el puerto se ha cerrado con un firewall.

Puede descargar la utilidad desde Kaspersky Security Center Web Console si [se establece una conexión remota](#) mediante la Consola web, o manualmente desde el [sitio web de Kaspersky](#).

La utilidad klsctunnel se instala en el dispositivo del Servidor de administración y se utiliza para todo tipo de conexión remota (RDP, VNC, WDS).

- Cliente RDP o VNC

El cliente RDP o VNC está instalado en el dispositivo del Servidor de administración. Este cliente le permite obtener acceso remoto al dispositivo administrado mediante la dirección y el puerto para la conexión local proporcionada mediante la utilidad klsctunnel.

Se establece una conexión RDP a la sesión de escritorio remoto de un usuario, sin que el usuario lo sepa. Una vez que el administrador se conecta a la sesión, el usuario del dispositivo queda desconectado de la sesión sin notificación.

- Escritorio compartido de Windows (solo para dispositivos administrados basados en Windows)

Esta función le permite conectarse a una sesión existente en un dispositivo cliente sin desconectar al usuario que la está utilizando. En tal caso, el acceso al escritorio se comparte entre el administrador y el usuario que inició la sesión.

Al conectarse con una sesión existente del escritorio remoto, el usuario de la sesión en el dispositivo recibe una solicitud de conexión del administrador. No hay información acerca de la actividad remota del dispositivo, y los resultados se guardarán en informes creados por Kaspersky Security Center Linux.

El administrador puede configurar una auditoría de la actividad del usuario en un dispositivo cliente remoto. Durante la auditoría, la aplicación guarda información sobre los archivos del dispositivo cliente que el administrador haya abierto o modificado.

Acceso remoto desde un dispositivo basado en Linux con Kaspersky Security Center Web Console a un dispositivo administrado basado en Linux

Requisitos previos

Antes de comenzar, compruebe que hizo lo siguiente:

- En el dispositivo administrado que ejecuta Linux, está instalado el Agente de red versión 15.3 o posterior.
- En el dispositivo administrado con Linux, se instala el servidor RDP (si se conecta al dispositivo administrado mediante la conexión de escritorio remoto).
- En el dispositivo administrado que ejecuta Linux, se instala el servidor VNC (si se conecta al dispositivo administrado mediante Computación virtual en red).
- [Se abre el puerto para establecer túneles de conexión RDP](#) (la opción **Abrir puerto para conexiones RDP en túnel** está activada en la sección **Puertos de conexión** de la ventana de propiedades del Servidor de administración).


- El administrador tiene el derecho de [Iniciar sesiones RDP](#) para establecer conexiones RDP (si se conecta al dispositivo administrado mediante conexión de escritorio remoto).
- El administrador tiene el derecho de [Iniciar túnel](#) para establecer la conexión de túnel para VNC (si se conecta al dispositivo administrado mediante Virtual Network Computing).

Para conectarse a un dispositivo administrado basado en Linux mediante RDP o VNC a través de Kaspersky Security Center Web Console abierto en un dispositivo basado en Linux:

1. En el menú principal, vaya a la sección **Administración de activos** → **Dispositivos administrados** o [abra una selección de dispositivos](#).
2. Elija la casilla junto al dispositivo administrado al que desea conectarse de forma remota y, luego, haga clic en el botón **Conectar con el escritorio remoto**.

Se abre la ventana **Conectar con el escritorio remoto**.

Si elige varios dispositivos, un dispositivo móvil o un dispositivo que ejecute macOS, el botón **Conectar con el escritorio remoto** se desactivará.

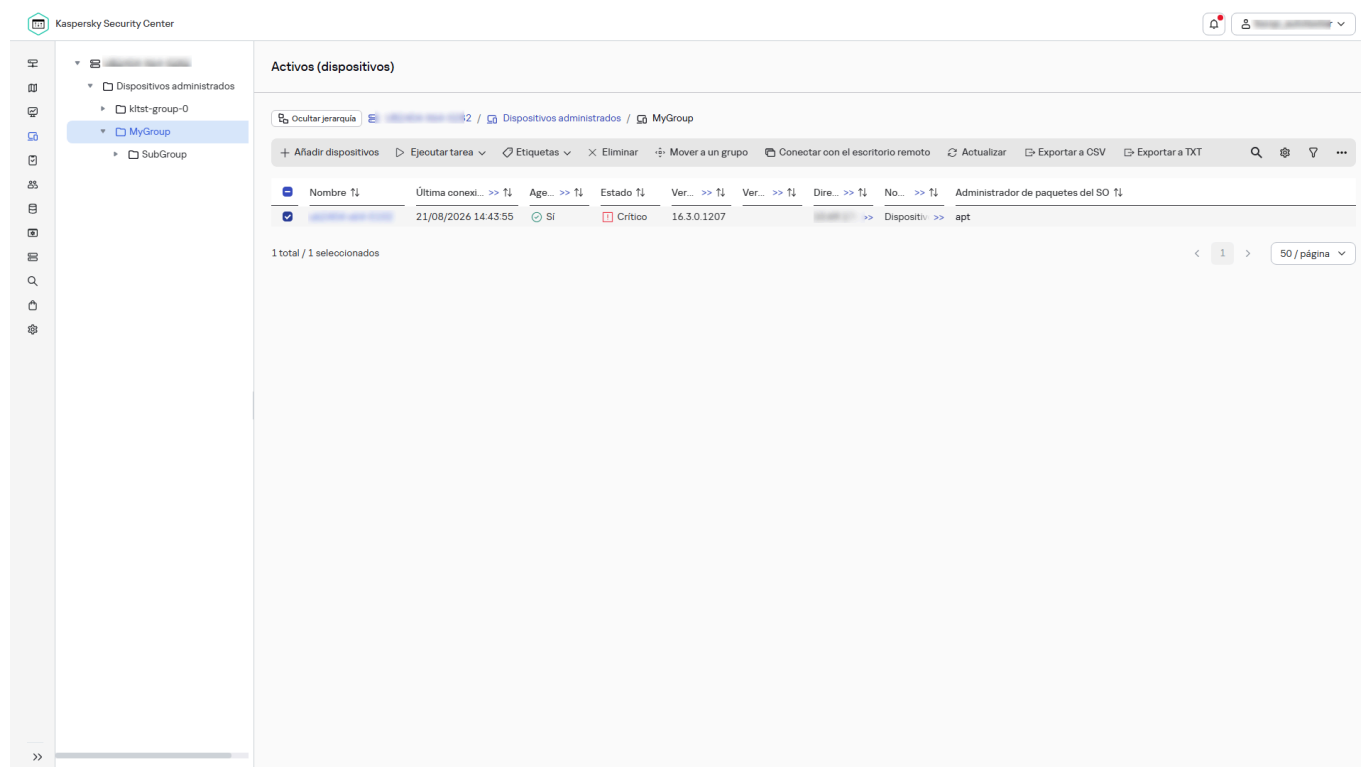

Lista de dispositivos administrados

3. Descargue la utilidad klstunnel haciendo clic en el botón **Descargar** y, luego, ejecútela.

Al descargar la utilidad, tenga en cuenta lo siguiente:

- Para obtener una versión actualizada de la utilidad klstunnel, asegúrese de que [el Servidor de administración tenga acceso a los servidores de actualización de Kaspersky](#).

Puede ejecutar la tarea [Descargar actualizaciones en el repositorio de la tarea del Servidor de administración](#) y elegir los servidores de actualizaciones de Kaspersky como origen de actualizaciones. Si la tarea finaliza correctamente, el Servidor de administración tendrá acceso a los servidores de actualización de Kaspersky.

- Si el archivo de utilidad no está disponible para descargar, se muestra un mensaje de error. En este caso, [descargue la utilidad manualmente](#) y, luego, colóquela en el dispositivo del Servidor de administración en el directorio `/var/opt/kaspersky/klnagent_srv`.

4. En la ventana **Conectar con el escritorio remoto**, especifique el puerto de conexión. El número de puerto predeterminado es el 3389.
5. Genere un blob de texto con parámetros de conexión codificados haciendo clic en el botón **Generar blob** y, luego, copie y pegue el texto en el campo correspondiente en la utilidad `klstunnel`.
Un blob contiene la configuración necesaria para establecer una conexión entre el Servidor de administración y el dispositivo administrado. Un blob es válido por tres minutos. Si su blob caduca, genere uno nuevo.
6. En la utilidad `klstunnel`, si utiliza un servidor proxy, especifique la configuración de conexión del servidor proxy.
La utilidad `klstunnel` muestra la dirección y el puerto para la conexión local de un cliente de acceso remoto.
La utilidad permite al administrador cerrar la conexión del túnel. Si se cierra la conexión del túnel, se finaliza la conexión actual con el escritorio remoto.
7. Ejecute un cliente de acceso remoto (RDP o VNC) y conéctelo al dispositivo administrado mediante la dirección y el puerto proporcionados por la utilidad `klstunnel`.
Se establece la conexión con el dispositivo administrado. El escritorio está disponible en la ventana del cliente de acceso remoto.

Acceso remoto desde un dispositivo basado en Linux con Kaspersky Security Center Web Console a un dispositivo administrado basado en Windows

Conexión a escritorio remoto (RDP)

Requisitos previos

Antes de comenzar, compruebe que hizo lo siguiente:

- Se debe permitir una conexión remota en la configuración del sistema operativo del dispositivo administrado.
- En el dispositivo administrado que ejecuta Windows, está instalado el Agente de red versión 13 o posterior.
- El administrador tiene el derecho [Iniciar sesiones RDP](#) para establecer conexiones RDP.
- [Se abre el puerto para establecer túneles de conexión RDP](#) (la opción **Abrir puerto para conexiones RDP en túnel** está activada en la sección **Puertos de conexión** de la ventana de propiedades del Servidor de administración).

Para conectarse a un dispositivo administrado basado en Windows mediante RDP a través de Kaspersky Security Center Web Console abierto en un dispositivo basado en Linux:

1. En el menú principal, vaya a la sección **Administración de activos** → **Dispositivos administrados** o [abra una selección de dispositivos](#).
2. Elija la casilla junto al dispositivo administrado al que desea conectarse de forma remota y, luego, haga clic en el botón **Conectar con el escritorio remoto**.
Se abre la ventana **Conectar con el escritorio remoto**.

Si elige varios dispositivos, un dispositivo móvil o un dispositivo que ejecute macOS, el botón **Conectar con el escritorio remoto** se desactivará.

3. En la ventana **Conectar con el escritorio remoto**, elija el tipo de conexión **RDP**.
4. Si una conexión remota no está permitida en la configuración del sistema operativo del dispositivo administrado, permita la conexión remota de forma centralizada haciendo clic en el botón **Cambiar ajustes**.

Si la configuración se aplica correctamente, se muestra una notificación. Además, en el dispositivo administrado, en la sección **Configuración** → **Sistema** → **Escritorio remoto**, la opción **Activar escritorio remoto** está activada.

Si la conexión remota tiene autorización en la configuración del sistema operativo del dispositivo administrado, no aparece el botón **Cambiar ajustes**.

5. Descargue la utilidad **klstunnel** haciendo clic en el botón **Descargar** y, luego, ejecútela.

Al descargar la utilidad, tenga en cuenta lo siguiente:

- Para obtener una versión actualizada de la utilidad **klstunnel**, asegúrese de que [el Servidor de administración tenga acceso a los servidores de actualización de Kaspersky](#).

Puede ejecutar la tarea [Descargar actualizaciones en el repositorio de la tarea del Servidor de administración](#) y elegir los servidores de actualizaciones de Kaspersky como origen de actualizaciones. Si la tarea finaliza correctamente, el Servidor de administración tendrá acceso a los servidores de actualización de Kaspersky.

- Si el archivo de utilidad no está disponible para descargar, se muestra un mensaje de error. En este caso, [descargue la utilidad manualmente](#) y, luego, colóquela en el dispositivo del Servidor de administración en el directorio `/var/opt/kaspersky/klnagent_srv`.

6. Genere un blob de texto con parámetros de conexión codificados haciendo clic en el botón **Generar blob** y, luego, copie y pegue el texto en el campo correspondiente en la utilidad **klstunnel**.

Un blob contiene la configuración necesaria para establecer una conexión entre el Servidor de administración y el dispositivo administrado. Un blob es válido por tres minutos. Si su blob caduca, genere uno nuevo.

7. En la utilidad **klstunnel**, si utiliza un servidor proxy, especifique la configuración de conexión del servidor proxy.
La utilidad **klstunnel** muestra la dirección y el puerto de la conexión con dispositivo remoto.
La utilidad permite al administrador cerrar la conexión del túnel. Si se cierra la conexión del túnel, se finaliza la conexión actual con el escritorio remoto.

8. Ejecute un cliente RDP y conéctelo al dispositivo administrado mediante la dirección y el puerto proporcionados por la utilidad **klstunnel**.

Se establece la conexión con el dispositivo administrado. El escritorio está disponible en la ventana del cliente RDP.

Si se conecta a la sesión de escritorio remoto establecida por un usuario, lo hará sin que el usuario lo sepa. Una vez que el administrador se conecta a la sesión, el usuario del dispositivo queda desconectado de la sesión sin notificación.

Sistema de computación virtual en red (VNC)

Requisitos previos

Antes de comenzar, compruebe que hizo lo siguiente:

- En el dispositivo administrado que ejecuta Windows, está instalado el Agente de red versión 13 o posterior.
- En el dispositivo administrado que ejecuta Windows, está instalado el servidor VNC.
- El administrador tiene el derecho [Iniciar túnel](#) para establecer la conexión de túnel para VNC.
- [Se abre el puerto para establecer túneles de conexión RDP](#) (la opción **Abrir puerto para conexiones RDP en túnel** está activada en la sección **Puertos de conexión** de la ventana de propiedades del Servidor de administración).

Para conectarse a un dispositivo administrado basado en Windows mediante VNC a través de Kaspersky Security Center Web Console abierto en un dispositivo basado en Linux:

1. En el menú principal, vaya a la sección **Administración de activos** → **Dispositivos administrados** o [abra una selección de dispositivos](#).

2. Elija la casilla junto al dispositivo administrado al que desea conectarse de forma remota y, luego, haga clic en el botón **Conectar con el escritorio remoto**.

Se abre la ventana **Conectar con el escritorio remoto**.

Si elige varios dispositivos, un dispositivo móvil o un dispositivo que ejecute macOS, el botón **Conectar con el escritorio remoto** se desactivará.

3. En la ventana **Conectar con el escritorio remoto**, elija el tipo de conexión **VNC**.

4. Descargue la utilidad **klstunnel** haciendo clic en el botón **Descargar** y, luego, ejecútela.

Si el archivo de utilidad no está disponible para descargar, se muestra un mensaje de error. En este caso, [descargue la utilidad manualmente](#).

5. En la ventana **Conectar con el escritorio remoto**, especifique el puerto de conexión VNC. El número de puerto predeterminado es el 5900.

6. Genere un blob de texto con parámetros de conexión codificados haciendo clic en el botón **Generar blob** y, luego, copie y pegue el texto en el campo correspondiente en la utilidad **klstunnel**.

Un blob contiene la configuración necesaria para establecer una conexión entre el Servidor de administración y el dispositivo administrado. Un blob es válido por tres minutos. Si su blob caduca, genere uno nuevo.

7. En la utilidad **klstunnel**, si utiliza un servidor proxy, especifique la configuración de conexión del servidor proxy.

La utilidad **klstunnel** muestra la dirección y el puerto para la conexión local del cliente VNC.

La utilidad permite al usuario remoto cerrar la conexión del túnel. Si se cierra la conexión del túnel, se finaliza la conexión actual con el escritorio remoto.

8. Ejecute un cliente VNC y conéctelo al dispositivo administrado mediante la dirección y el puerto proporcionados por la utilidad **klstunnel**.

Se establece la conexión con el dispositivo administrado. El escritorio está disponible en la ventana del cliente VNC.

Acceso remoto desde un dispositivo basado en Windows con Kaspersky Security Center Web Console a un dispositivo administrado basado en Linux

Conexión a escritorio remoto (RDP)

Requisitos previos

Antes de comenzar, compruebe que hizo lo siguiente:

- En el dispositivo administrado que ejecuta Linux, está instalado el servidor RDP.
- En el dispositivo administrado que ejecuta Linux, está instalado el Agente de red versión 15.3 o posterior.
- El administrador tiene el derecho [Iniciar sesiones RDP](#) para establecer conexiones RDP.
- [Se abre el puerto para establecer túneles de conexión RDP](#) (la opción **Abrir puerto para conexiones RDP en túnel** está activada en la sección **Puertos de conexión** de la ventana de propiedades del Servidor de administración).

Para conectarse a un dispositivo administrado basado en Linux mediante RDP a través de Kaspersky Security Center Web Console abierto en un dispositivo basado en Windows:

1. En el menú principal, vaya a la sección **Administración de activos** → **Dispositivos administrados** o [abra una selección de dispositivos](#).
2. Elija la casilla junto al dispositivo administrado al que desea conectarse de forma remota y, luego, haga clic en el botón **Conectar con el escritorio remoto**.

Se abre la ventana **Conectar con el escritorio remoto**.

Si elige varios dispositivos, un dispositivo móvil o un dispositivo que ejecute macOS, el botón **Conectar con el escritorio remoto** se desactivará.

3. En la ventana **Conectar con el escritorio remoto**, elija el tipo de conexión **RDP**.
4. Descargue la utilidad `klstunnel` haciendo clic en el botón **Descargar** y, luego, ejecútela.

Al descargar la utilidad, tenga en cuenta lo siguiente:

- Para obtener una versión actualizada de la utilidad `klstunnel`, asegúrese de que [el Servidor de administración tenga acceso a los servidores de actualización de Kaspersky](#).

Puede ejecutar la tarea [Descargar actualizaciones en el repositorio de la tarea del Servidor de administración](#) y elegir los servidores de actualizaciones de Kaspersky como origen de actualizaciones. Si la tarea finaliza correctamente, el Servidor de administración tendrá acceso a los servidores de actualización de Kaspersky.

- Si el archivo de utilidad no está disponible para descargar, se muestra un mensaje de error. En este caso, [descargue la utilidad manualmente](#) y, luego, colóquela en el dispositivo del Servidor de administración en el directorio `/var/opt/kaspersky/klnagent_srv`.

5. Genere un blob de texto con parámetros de conexión codificados haciendo clic en el botón **Generar blob** y, luego, copie y pegue el texto en el campo correspondiente en la utilidad klstunnel.

Un blob contiene la configuración necesaria para establecer una conexión entre el Servidor de administración y el dispositivo administrado. Un blob es válido por tres minutos. Si su blob caduca, genere uno nuevo.

6. En la utilidad klstunnel, si utiliza un servidor proxy, especifique la configuración de conexión del servidor proxy. Para ello, elija la casilla **Usar servidor proxy** y, luego, especifique la configuración de conexión.

7. Haga clic en el botón **Abrir puerto**.

Se abre la ventana de inicio de sesión de Conexión a Escritorio remoto.

8. Especifique las credenciales de la cuenta con la que haya iniciado sesión en Kaspersky Security Center Web Console y, luego, conéctese al dispositivo administrado.

La utilidad klstunnel muestra la dirección y el puerto de la conexión con dispositivo remoto.

La utilidad permite al administrador cerrar la conexión del túnel. Si se cierra la conexión del túnel, se finaliza la conexión actual con el escritorio remoto.

Una vez que se establezca la conexión con el dispositivo, tendrá acceso al escritorio a través de la ventana Conexión a Escritorio remoto de Microsoft Windows.

Si se conecta a la sesión de escritorio remoto establecida por un usuario, lo hará sin que el usuario lo sepa. Una vez que el administrador se conecta a la sesión, el usuario del dispositivo queda desconectado de la sesión sin notificación.

Sistema de computación virtual en red (VNC)

Requisitos previos

Antes de comenzar, compruebe que hizo lo siguiente:

- En el dispositivo administrado que ejecuta Linux, está instalado el Agente de red versión 15.3 o posterior.
- En el dispositivo administrado que ejecuta Linux, está instalado el servidor VNC.
- El administrador tiene el derecho [Iniciar túnel](#) para establecer la conexión de túnel para VNC.
- [Se abre el puerto para establecer túneles de conexión RDP](#) (la opción **Abrir puerto para conexiones RDP en túnel** está activada en la sección **Puertos de conexión** de la ventana de propiedades del Servidor de administración).

Para conectarse a un dispositivo administrado basado en Linux mediante VNC a través de Kaspersky Security Center Web Console abierto en un dispositivo basado en Windows:

1. En el menú principal, vaya a la sección **Administración de activos** → **Dispositivos administrados** o [abra una selección de dispositivos](#).
2. Elija la casilla junto al dispositivo administrado al que desea conectarse de forma remota y, luego, haga clic en el botón **Conectar con el escritorio remoto**.

Se abre la ventana **Conectar con el escritorio remoto**.

Si elige varios dispositivos, un dispositivo móvil o un dispositivo que ejecute macOS, el botón **Conectar con el escritorio remoto** se desactivará.

3. En la ventana **Conectar con el escritorio remoto**, elija el tipo de conexión **VNC**.
4. Descargue la utilidad **klstunnel** haciendo clic en el botón **Descargar** y, luego, ejecútela.
Si el archivo de utilidad no está disponible para descargar, se muestra un mensaje de error. En este caso, [descargue la utilidad manualmente](#).
5. En la ventana **Conectar con el escritorio remoto**, especifique el puerto de conexión VNC. El número de puerto predeterminado es el 5900.
6. Genere un blob de texto con parámetros de conexión codificados haciendo clic en el botón **Generar blob** y, luego, copie y pegue el texto en el campo correspondiente en la utilidad **klstunnel**.
Un blob contiene la configuración necesaria para establecer una conexión entre el Servidor de administración y el dispositivo administrado. Un blob es válido por tres minutos. Si su blob caduca, genere uno nuevo.
7. En la utilidad **klstunnel**, si utiliza un servidor proxy, especifique la configuración de conexión del servidor proxy.
Para ello, elija la casilla **Usar servidor proxy** y, luego, especifique la configuración de conexión.
8. Haga clic en el botón **Abrir puerto**.
La utilidad **klstunnel** muestra la dirección y el puerto para la conexión local del cliente VNC.
La utilidad permite al usuario remoto cerrar la conexión del túnel. Si se cierra la conexión del túnel, se finaliza la conexión actual con el escritorio remoto.
9. Ejecute un cliente VNC y conéctelo al dispositivo administrado mediante la dirección y el puerto proporcionados por la utilidad **klstunnel**.
Se establece la conexión con el dispositivo administrado. El escritorio está disponible en la ventana del cliente VNC.

Acceso remoto desde un dispositivo basado en Windows con Kaspersky Security Center Web Console a un dispositivo administrado basado en Windows

Conexión a escritorio remoto (RDP)

Requisitos previos

Antes de comenzar, compruebe que hizo lo siguiente:

- En el dispositivo administrado que ejecuta Windows, está instalado el Agente de red versión 13 o posterior.
- El administrador tiene el derecho [Iniciar sesiones RDP](#) para establecer conexiones RDP.
- [Se abre el puerto para establecer túneles de conexión RDP](#) (la opción **Abrir puerto para conexiones RDP en túnel** está activada en la sección **Puertos de conexión** de la ventana de propiedades del Servidor de administración).
- Se debe permitir una conexión remota en la configuración del sistema operativo del dispositivo administrado.

Para conectarse a un dispositivo administrado basado en Windows mediante RDP a través de Kaspersky Security Center Web Console abierto en un dispositivo basado en Windows:

1. En el menú principal, vaya a la sección **Administración de activos** → **Dispositivos administrados** o [abra una selección de dispositivos](#).

2. Elija la casilla junto al dispositivo administrado al que desea conectarse de forma remota y, luego, haga clic en el botón **Conectar con el escritorio remoto**.

Se abre la ventana **Conectar con el escritorio remoto**.

Si elige varios dispositivos, un dispositivo móvil o un dispositivo que ejecute macOS, el botón **Conectar con el escritorio remoto** se desactivará.

3. En la ventana **Conectar con el escritorio remoto**, elija el tipo de conexión **Conexión a escritorio remoto**.

4. Si una conexión remota no está permitida en la configuración del sistema operativo del dispositivo administrado, permita la conexión remota de forma centralizada haciendo clic en el botón **Cambiar ajustes**.

Si la configuración se aplica correctamente, se muestra una notificación. Además, en el dispositivo administrado, en la sección **Configuración** → **Sistema** → **Escritorio remoto**, la opción **Activar escritorio remoto** está activada.

Si la conexión remota tiene autorización en la configuración del sistema operativo del dispositivo administrado, no aparece el botón **Cambiar ajustes**.

5. Descargue la utilidad klstunnel haciendo clic en el botón **Descargar** y, luego, ejecútela.

Al descargar la utilidad, tenga en cuenta lo siguiente:

- Para obtener una versión actualizada de la utilidad klstunnel, asegúrese de que [el Servidor de administración tenga acceso a los servidores de actualización de Kaspersky](#).

Puede ejecutar la tarea [Descargar actualizaciones en el repositorio de la tarea del Servidor de administración](#) y elegir los servidores de actualizaciones de Kaspersky como origen de actualizaciones. Si la tarea finaliza correctamente, el Servidor de administración tendrá acceso a los servidores de actualización de Kaspersky.

- Si el archivo de utilidad no está disponible para descargar, se muestra un mensaje de error. En este caso, [descargue la utilidad manualmente](#) y, luego, colóquela en el dispositivo del Servidor de administración en el directorio `/var/opt/kaspersky/klnagent_srv`.

6. Genere un blob de texto con parámetros de conexión codificados haciendo clic en el botón **Generar blob** y, luego, copie y pegue el texto en el campo correspondiente en la utilidad klstunnel.

Un blob contiene la configuración necesaria para establecer una conexión entre el Servidor de administración y el dispositivo administrado. Un blob es válido por tres minutos. Si su blob caduca, genere uno nuevo.

7. En la utilidad klstunnel, si utiliza un servidor proxy, especifique la configuración de conexión del servidor proxy.

Para ello, elija la casilla **Usar servidor proxy** y, luego, especifique la configuración de conexión.

8. Haga clic en el botón **Abrir puerto**.

Se abre la ventana de inicio de sesión de Conexión a Escritorio remoto.

9. Especifique las credenciales de la cuenta con la que [haya iniciado sesión en Kaspersky Security Center Web Console](#) y, luego, conéctese al dispositivo administrado.

La utilidad klstunnel muestra la dirección y el puerto de la conexión con dispositivo remoto.

La utilidad permite al administrador cerrar la conexión del túnel. Si se cierra la conexión del túnel, se finaliza la conexión actual con el escritorio remoto.

Una vez que se establezca la conexión con el dispositivo, tendrá acceso al escritorio a través de la ventana Conexión a Escritorio remoto de Microsoft Windows.

Si se conecta a la sesión de escritorio remoto establecida por un usuario, lo hará sin que el usuario lo sepa. Una vez que el administrador se conecta a la sesión, el usuario del dispositivo queda desconectado de la sesión sin notificación.

Escritorio compartido de Windows (WDS)

Requisitos previos

Antes de comenzar, compruebe que hizo lo siguiente:

- En el dispositivo administrado que ejecuta Windows, está instalado el Agente de red versión 13 o posterior.
- El administrador tiene el derecho [Conectar a sesiones RDP existentes](#) para establecer la conexión WDS.
- La licencia para la [Administración de vulnerabilidades y parches](#) está disponible.
- La estación de trabajo del administrador debe tener Microsoft Windows Vista o una versión de Windows posterior. El tipo de sistema operativo del dispositivo que alberga al Servidor de administración no impone restricciones con respecto a la conexión a través de Windows Desktop Sharing.

Compruebe si la característica Escritorio Compartido de Windows está incluida en su edición de Windows, verifique que la clave CLSID\{32BE5ED2-5C86-480F-A914-0FF8885A1B3F} esté presente en el registro de Windows.

- El dispositivo cliente debe tener Microsoft Windows Vista o una versión de Windows posterior.

Para conectarse a un dispositivo administrado basado en Windows mediante VNC a través de Kaspersky Security Center Web Console abierto en un dispositivo basado en Windows:

1. En el menú principal, vaya a la sección **Administración de activos** → **Dispositivos administrados** o [abra una selección de dispositivos](#).
2. Elija la casilla junto al dispositivo administrado al que desea conectarse de forma remota y, luego, haga clic en el botón **Conectar con el escritorio remoto**.

Se abre la ventana **Conectar con el escritorio remoto**.

Si elige varios dispositivos, un dispositivo móvil o un dispositivo que ejecute macOS, el botón **Conectar con el escritorio remoto** se desactivará.

3. En la ventana **Conectar con el escritorio remoto**, elija el tipo de conexión **Escritorio compartido de Windows**.

Si la licencia [Administración de vulnerabilidades y parches](#) no está disponible, aparece un mensaje de error.

4. Descargue la utilidad klsctunnel haciendo clic en el botón **Descargar** y, luego, ejecútela.

Si el archivo de utilidad no está disponible para descargar, se muestra un mensaje de error. En este caso, [descargue la utilidad manualmente](#) ².

5. En la lista de sesiones de usuario disponibles activas en la selección de dispositivos, elija la sesión a la que desea conectarse.

El usuario remoto debe permitir la conexión. Si el usuario remoto se niega a conectarse o no permite la conexión durante el período de tiempo de espera, aparece un mensaje de error.

6. Genere un blob de texto con parámetros de conexión codificados haciendo clic en el botón **Generar blob** y, luego, copie y pegue el texto en el campo correspondiente en la utilidad klstunnel.

Un blob contiene la configuración necesaria para establecer una conexión entre el Servidor de administración y el dispositivo administrado. Un blob es válido por tres minutos. Si su blob caduca, genere uno nuevo.

7. En la utilidad klstunnel, si utiliza un servidor proxy, especifique la configuración de conexión del servidor proxy.

Para ello, elija la casilla **Usar servidor proxy** y, luego, especifique la configuración de conexión.

8. Haga clic en el botón **Abrir puerto**.

La utilidad klstunnel muestra la dirección y el puerto para la conexión local del cliente VNC.

La utilidad permite al usuario remoto cerrar la conexión del túnel. Si se cierra la conexión del túnel, se finaliza la conexión actual con el escritorio remoto.

La sesión de escritorio compartido se abre en una nueva ventana. Si necesita interactuar con el dispositivo, haga clic en el ícono de menú () ubicado en la esquina superior izquierda de la ventana y seleccione **Modo interactivo**.

Administración de dispositivos móviles

La administración de la protección de dispositivos móviles a través de Kaspersky Security Center se realiza mediante la función Administración de dispositivos móviles. Debe agregar una clave de licencia en cada dispositivo móvil para [activar la aplicación de protección](#) . Active y configure la característica Administración de dispositivos móviles si planea administrar dispositivos móviles que pertenezcan a los empleados de su organización.

La Administración de dispositivos móviles le permite gestionar los dispositivos Android e iOS de los empleados. La protección está a cargo de la app Kaspersky Endpoint Security for Android y el sistema de administración de dispositivos iOS instalados en los dispositivos móviles. Estas aplicaciones móviles garantizan la protección de los dispositivos móviles contra amenazas web, virus y otros programas que representan amenazas. Para una administración centralizada a través de Kaspersky Security Center Web Console, debe instalar los siguientes complementos de administración web en el dispositivo donde está instalado Kaspersky Security Center Web Console:

- Protección y administración de dispositivos móviles de Kaspersky

El complemento Administración y protección de dispositivos móviles de Kaspersky le permite administrar en Kaspersky Security Center Web Console dispositivos que ejecutan Android e iOS.

- Configuración del Servidor de MDM para iOS

El complemento de configuración del Servidor de MDM de iOS le permite configurar los ajustes del servidor de MDM de iOS que se utilizan para conectar dispositivos iOS al Servidor de administración y administrar los dispositivos iOS.

Para obtener información sobre el despliegue de la protección y la administración de dispositivos móviles, consulte la [Ayuda de Kaspersky Security for Mobile](#)  y la [Ayuda de Kaspersky Secure Mobility Management](#) .

Utilizar Firebase Cloud Messaging

Para garantizar la entrega oportuna de comandos a dispositivos Android, Kaspersky Security Center Linux utiliza el mecanismo de notificaciones push. Las notificaciones push se intercambian entre los dispositivos Android y el Servidor de administración a través de Firebase Cloud Messaging (en adelante, FCM). En Kaspersky Security Center Linux Web Console, puede especificar la configuración de Firebase Cloud Messaging para conectar los dispositivos Android al servicio.

Para recuperar la configuración de Firebase Cloud Messaging, debe tener una cuenta de Google.

Para habilitar el uso de FCM:

1. En la ventana principal de Kaspersky Security Center Web Console, seleccione **Administración de activos** → **Mobile** → **Devices**.
2. Abra el menú de 3 puntos (⋮) y seleccione **Forced Android device synchronization**.
3. En el campo **Firestore project number**, especifique el Id. del remitente de FCM.
4. En el campo **Private key**, elija el archivo de clave privada.

En la próxima sincronización con el Servidor de administración, los dispositivos Android estarán conectados a Firebase Cloud Messaging.

Cuando cambia a otro proyecto de Firebase, debe esperar 10 minutos para que FCM se reanude.

El servicio de FCM se ejecuta en los rangos de direcciones siguientes:

- Desde el lado del dispositivo Android, el acceso se requiere para los puertos 443 (HTTPS), 5228 (HTTPS), 5229 (HTTPS) y 5230 (HTTPS) de las direcciones siguientes:
 - google.com
 - fcm.googleapis.com
 - oauth2.googleapis.com
 - android.apis.google.com
 - Todas las direcciones IP incluidas en el ASN 15169, perteneciente a Google
- Desde el lado del Servidor de administración, el acceso se requiere para el puerto 443 (HTTPS) de las direcciones siguientes:
 - fcm.googleapis.com
 - Todas las direcciones IP incluidas en el ASN 15169, perteneciente a Google

Si la configuración del servidor proxy se ha especificado en las propiedades del Servidor de administración en Kaspersky Security Center Web Console, se utilizarán para la interacción con FCM.

Configuración de FCM: obtener el Id. del remitente y el archivo de clave privada

Para configurar FCM:

1. Regístrese en el [portal de Google](#).
2. Vaya a la [consola de Firebase](#).
3. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para crear un nuevo proyecto, haga clic en **Crear un proyecto** y siga las instrucciones en pantalla.
 - Abra un proyecto existente.
4. Haga clic en el icono de rueda dentada y elija **Configuración del proyecto**.
Se abre la ventana **Configuración del proyecto**.
5. Elija la pestaña **Cloud Messaging**.
6. Recupere el Id. del remitente relevante del campo **Id. del remitente** en la sección **API de Firebase Cloud Messaging (V1)**.
7. Elija la pestaña **Cuentas de servicio** y haga clic en **Generar nueva clave privada**.
8. En la ventana que se abre, haga clic en **Generar clave** para generar y descargar un archivo de clave privada.

Firebase Cloud Messaging está configurado.

Integración con la infraestructura de claves públicas

Puede integrar la emisión de certificados con la Microsoft Certification Authority (CA) de Microsoft a través de la infraestructura de clave pública (PKI). La integración con PKI está destinada a simplificar la emisión de certificados de usuario de dominio por parte del Servidor de administración. A continuación de la integración, los certificados se emiten automáticamente.

Para obtener información detallada sobre cómo configurar la integración con PKI para emitir certificados, consulte la Ayuda de [Kaspersky Secure Mobility Management](#).

Puede realizar la integración de PKI con la configuración especificada y asignarla como origen de certificados para tipos específicos de certificados. Los ajustes de integración de PKI le permiten establecer una plantilla predeterminada individual para todos los tipos de certificados.

Particularidades del uso de la integración PKI para la emisión de certificados:

- La integración mediante PKI está desactivada de forma predeterminada. Para obtener información detallada sobre cómo activar PKI y configurar su configuración, consulte la [Ayuda de Kaspersky Secure Mobility Management](#).
- Los certificados se emiten mediante el Agente de red para Windows. Esto garantiza la integración entre el Servidor de administración y la CA de Microsoft. Como puede haber varios dispositivos con el Agente de red instalado, puede especificar el dispositivo que se conectará a la CA de Microsoft en las **Issuance rules**. Este dispositivo debe tener un certificado de Enrollment Agent (EA) instalado en el repositorio de certificados de la cuenta usada para la integración con PKI. El certificado lo emite el administrador de la entidad de certificación (CA) del dominio.
- La cuenta con la que se realiza la integración con PKI debe ser un usuario de dominio y tener derecho a *Iniciar sesión como servicio*.
- Kaspersky Security Center Linux solo puede funcionar con una integración de PKI (Microsoft CA) a la vez.

Administrar grupos de administración

Esta sección proporciona información sobre cómo administrar grupos de administración.


Se pueden realizar las siguientes acciones en los grupos de administración:

- Agregar cualquier número de grupos anidados de cualquier nivel de jerarquía a los grupos de administración.
- Agregar dispositivos a grupos de administración.
- Cambiar la jerarquía de los grupos de administración moviendo los dispositivos individuales y los grupos enteros a otros grupos.
- Eliminar los grupos anidados y los dispositivos de los grupos de administración.
- Agregar Servidores de administración secundarios y virtuales a los grupos de administración.
- Mover los dispositivos de los grupos de administración de un Servidor de administración a los de otro Servidor.
- Definir qué aplicaciones de Kaspersky serán automáticamente instaladas en los dispositivos incluidos en un grupo.

Puede realizar estas acciones solo si tiene el permiso [Modificar](#) en el área **Administración de grupos de administración** para los grupos de administración que desea administrar (o para el Servidor de administración al que pertenecen estos grupos).

Creación de grupos de administración


Inmediatamente después de la instalación de Kaspersky Security Center, la jerarquía de grupos de administración contiene solo un grupo de administración, llamado **Dispositivos administrados**. Al crear una jerarquía de grupos de administración, puede añadir dispositivos y máquinas virtuales, al grupo **Dispositivos administrados** y añadir grupos anidados (ver la figura de abajo).

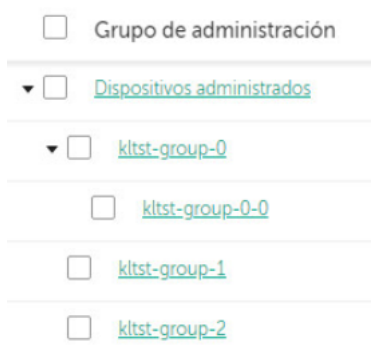


Ver jerarquía de grupos de administración

Para crear un grupo de administración:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Jerarquía de grupos**.
2. En la estructura del grupo de administración, seleccione el grupo de administración donde desea incluir el nuevo grupo de administración.

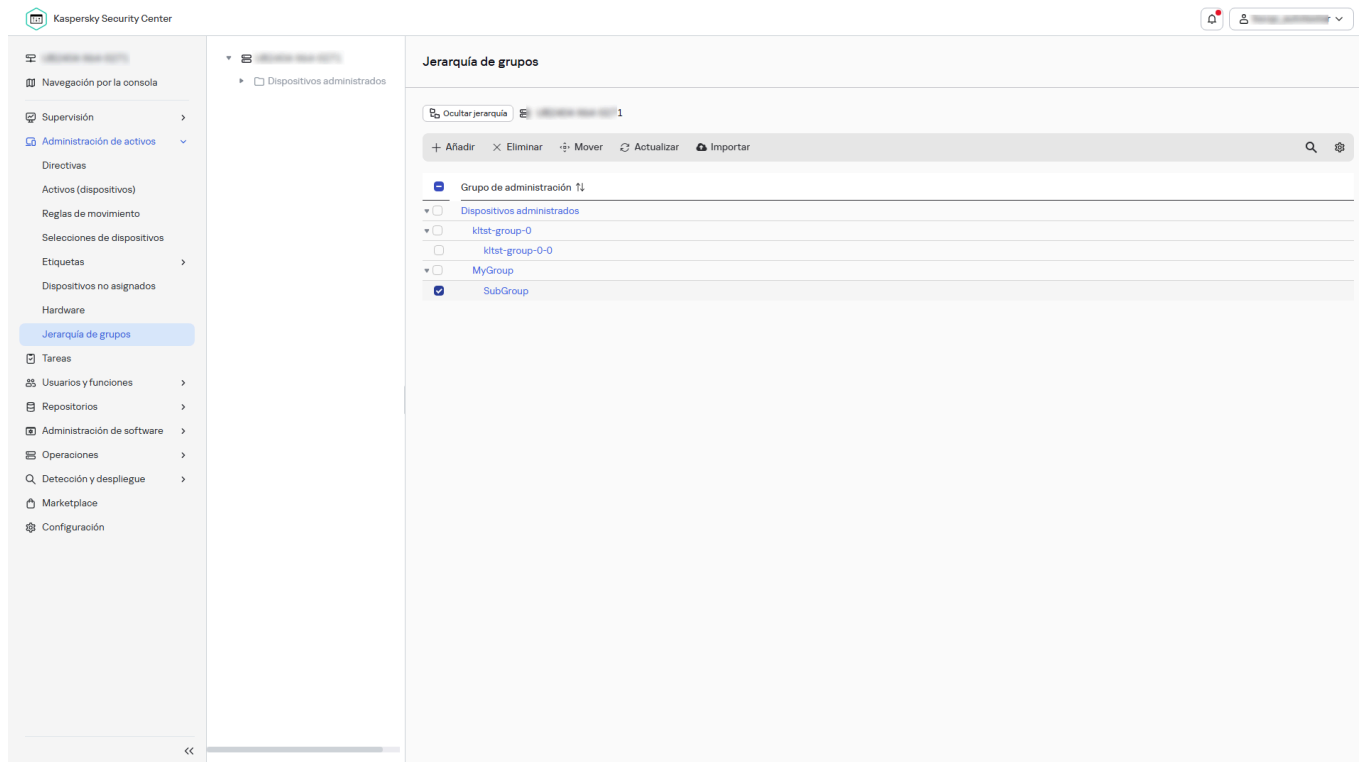

3. Haga clic en **Añadir**.
4. En la ventana **Nombre del nuevo grupo de administración** que se abre, introduzca el nombre del grupo y haga clic en el botón **Añadir**.

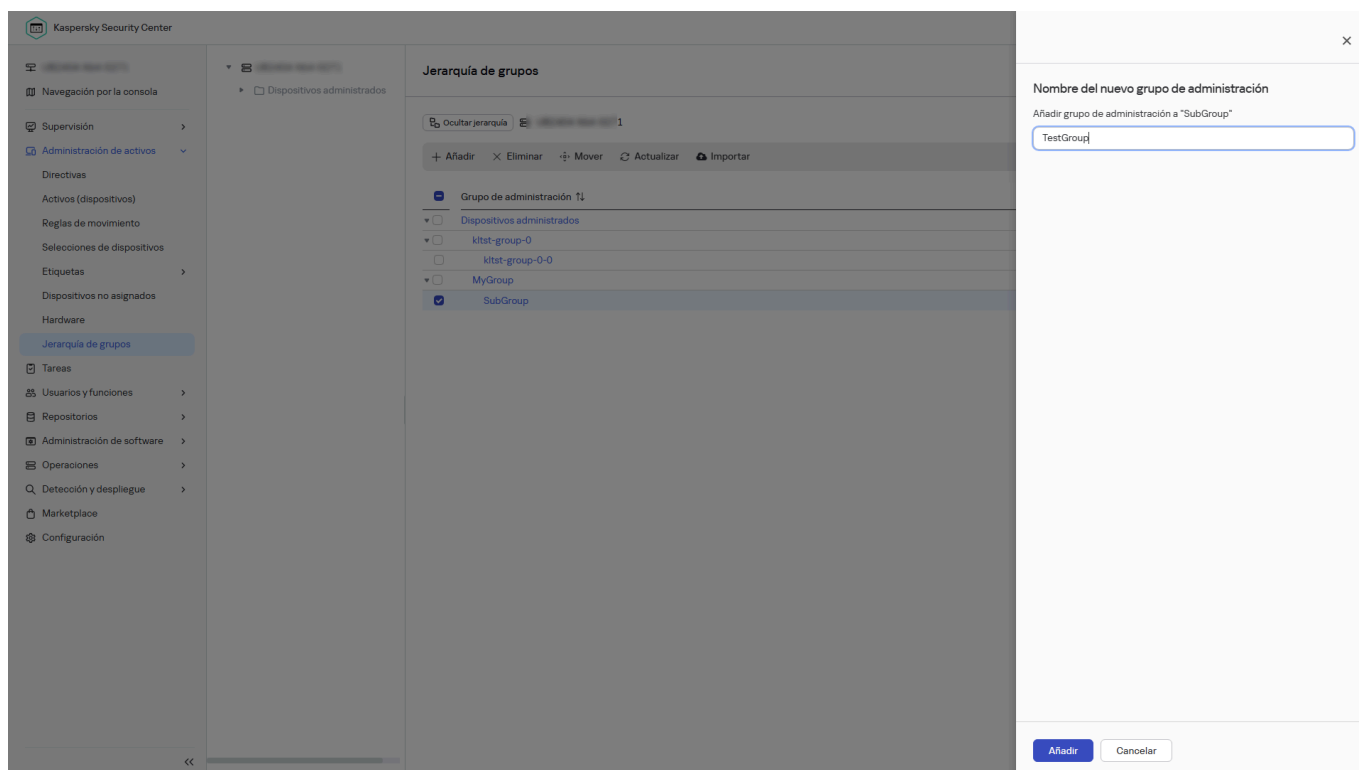

En la jerarquía de grupos de administración, aparecerá un nuevo grupo con el nombre especificado.

Para crear una estructura de grupos de administración:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Jerarquía de grupos**.
2. Haga clic en **Importar**.

Se inicia el Asistente de nueva estructura de grupos de administración. Siga los pasos del asistente.

Instalación automática de aplicaciones en dispositivos de un grupo de administración

Puede especificar qué paquetes de instalación deben utilizarse para la instalación remota automática de aplicaciones Kaspersky en dispositivos cliente de un grupo de administración.

Para configurar la instalación automática de las aplicaciones en dispositivos nuevos de un grupo de administración:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Jerarquía de grupos**.
2. Vaya a las propiedades del grupo de administración que necesite de una de las siguientes formas:
 - Haga clic en el nombre del grupo de administración.
 - En la parte superior de la página, haga clic en el botón **Mostrar jerarquía**. En el panel de navegación que se abre, coloque el cursor sobre el nombre del grupo que necesite y luego haga clic en el icono de configuración (*).

Se abrirá la ventana de propiedades del grupo de administración.

3. En la ventana de propiedades, vaya a la pestaña **Instalación automática**.
4. Seleccione los paquetes de instalación de las aplicaciones que desea instalar en los dispositivos y haga clic en el botón **Guardar**.

Si selecciona varios paquetes de instalación de la misma aplicación que difieren solo en sus versiones, se guarda el paquete de instalación con la última versión.

Después de seleccionar los paquetes de instalación, se crea un grupo de tareas para la instalación de las aplicaciones en los dispositivos del grupo de administración para cada una de las aplicaciones. Estas tareas se ejecutan en los dispositivos cliente inmediatamente después de que se agregan al grupo de administración.

Traslado de grupos de administración

Puede mover grupos de administración anidados dentro de la jerarquía de grupos.

Un grupo de administración se mueve junto con todos sus grupos anidados, Servidores de administración secundarios, dispositivos, directivas de grupo y tareas. El sistema aplicará al grupo toda la configuración correspondiente a su nueva posición en la jerarquía de los grupos de administración.

El nombre del grupo debe ser único dentro de un nivel de la jerarquía. Si ya existe un grupo con el mismo nombre en la carpeta a la que se mueve el grupo de administración, debe cambiar el nombre de este último. Si no cambió el nombre del grupo que se moverá, cuando lo mueva, automáticamente se agregará un índice en formato (<siguiente número de la secuencia>) al nombre, por ejemplo: (1), (2).

No puede cambiar de nombre ni mover el grupo **Dispositivos administrados**.

Para mover un grupo de administración a otro nivel de la jerarquía de grupos de administración:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Jerarquía de grupos** y luego marque la casilla junto al grupo de administración que desea mover.
2. Haga clic en el botón **Mover** en la barra de herramientas.
3. En la ventana que aparece, seleccione adónde desea mover el grupo de administración y haga clic en el botón **Mover**.

La ventana se cierra y el grupo de administración se mueve a otro nivel de la jerarquía de grupos.

Eliminación de grupos de administración

Si elimina un grupo de administración que contiene Servidores de administración secundarios, grupos anidados, dispositivos cliente, tareas de grupo o directivas creadas para este grupo, también se eliminarán todos ellos.

Antes de eliminar el grupo de administración, debe eliminar todos los Servidores de administración secundarios, grupos anidados y dispositivos cliente de ese grupo.

Para eliminar un grupo de administración:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Jerarquía de grupos** y luego seleccione la casilla de verificación junto al grupo de administración que desea eliminar.
2. Haga clic en el botón **Eliminar** en la barra de herramientas.

El grupo de usuario queda eliminado.

Despliegue de las aplicaciones de Kaspersky

En esta sección se describe cómo puede usar Kaspersky Security Center Web Console para desplegar las aplicaciones de Kaspersky en los dispositivos cliente de su organización.

Escenario: despliegue de aplicaciones de Kaspersky

En este tema, se explica cómo desplegar aplicaciones de Kaspersky por medio de Kaspersky Security Center Web Console. Puede utilizar el [Asistente de inicio rápido](#) y el [asistente de despliegue de la protección](#), o puede completar todos los pasos necesarios manualmente.

Las siguientes aplicaciones pueden desplegarse a través de Kaspersky Security Center Web Console:

- Kaspersky Endpoint Security para Linux
- Kaspersky Endpoint Security para Windows

Etapas

El despliegue de las aplicaciones de Kaspersky se divide en etapas:

1 Descargar el complemento de administración web para la aplicación

Esta etapa forma parte del asistente de inicio rápido. Si elige no ejecutar el asistente, descargue los complementos manualmente.

2 Descarga y creación de paquetes de instalación

Esta etapa forma parte del asistente de inicio rápido.

El asistente de inicio rápido le permite descargar el paquete de instalación con el complemento web de administración. Si no seleccionó esta opción al ejecutar el asistente o si no lo ejecutó, debe [descargar el paquete manualmente](#).

Si no puede instalar las aplicaciones de Kaspersky mediante Kaspersky Security Center Linux en algunos dispositivos, (por ejemplo, en dispositivos de empleados remotos) puede [crear paquetes de instalación independientes](#) para las aplicaciones. Si usa paquetes independientes para instalar aplicaciones de Kaspersky, no tiene que crear y ejecutar una tarea de instalación remota, ni crear y configurar tareas para Kaspersky Endpoint Security para Windows.

Como alternativa, puede [descargar los paquetes de distribución para el Agente de red y las aplicaciones de seguridad del sitio web de Kaspersky](#). Si, por algún motivo, no es posible realizar la instalación remota de las aplicaciones, puede usar los paquetes de distribución descargados para instalar las aplicaciones localmente.

3 Creación, configuración y ejecución de la tarea de instalación remota

Este paso forma parte del asistente de despliegue de la protección. Si decide no ejecutar el asistente de despliegue de la protección, [debe crear esta tarea manualmente](#) y configurarla también manualmente.

También puede crear manualmente varias tareas de instalación remotas para grupos de administración diferentes o selecciones de dispositivos diferentes. Puede desplegar diferentes versiones de una aplicación en estas tareas.

Asegúrese de que todos los dispositivos de la red se hayan descubierto; a continuación, ejecute la tarea (o las tareas) de instalación remota.

Si desea instalar el Agente de red en dispositivos con el sistema operativo SUSE Linux Enterprise Server 15, primero, [instale el paquete insserv-compat](#) para configurar el Agente de red.

Si desea instalar el Agente de Red en dispositivos que utilicen el sistema operativo RED OS 7.3.4 o posterior, o MSVSPHERE 9.2 o posterior, instale el paquete libxcrypt-compat para el correcto funcionamiento del Agente de Red.

4 Creación y configuración de tareas

La tarea de *actualización* de Kaspersky Endpoint Security debe estar configurada.

Este paso forma parte del asistente de inicio rápido: la tarea se crea y configura automáticamente con la configuración predeterminada. Si no ha ejecutado el asistente, [debe crear esta tarea manualmente](#) y configurarla del mismo modo. Si utiliza el Asistente de inicio rápido, asegúrese de que la [programación de la tarea](#) cumpla con sus requisitos. (De forma predeterminada, el inicio programado para la tarea se establece en **Manualmente**, pero es posible que desee elegir otra opción).

5 Creando directivas

Cree la directiva para Kaspersky Endpoint Security de forma manual o a través del asistente de inicio rápido. Puede utilizar la configuración predeterminada de la directiva. También puede modificar la configuración predeterminada de la directiva en cualquier momento según sus necesidades.

6 Verificación de los resultados

Asegúrese de que la distribución se completó correctamente: tiene directivas y tareas para cada aplicación y estas aplicaciones están instaladas en los dispositivos administrados.

Resultados

Completar las etapas anteriores tiene los siguientes resultados:


- Se crean todas las directivas y tareas necesarias para las aplicaciones seleccionadas.
- Los horarios de las tareas se configuran de acuerdo a sus necesidades.
- Las aplicaciones seleccionadas se despliegan o programan para desplegarse en los dispositivos cliente seleccionados.

Añadir complementos para aplicaciones de Kaspersky

Para desplegar una aplicación de Kaspersky, por ejemplo, Kaspersky Endpoint Security for Linux o Kaspersky Endpoint Security para Windows, debe añadir e instalar el complemento web de administración de la aplicación.

Para descargar un complemento web de administración para una aplicación de Kaspersky:

1. En el menú principal, vaya a **Configuración** → **Complementos web**.

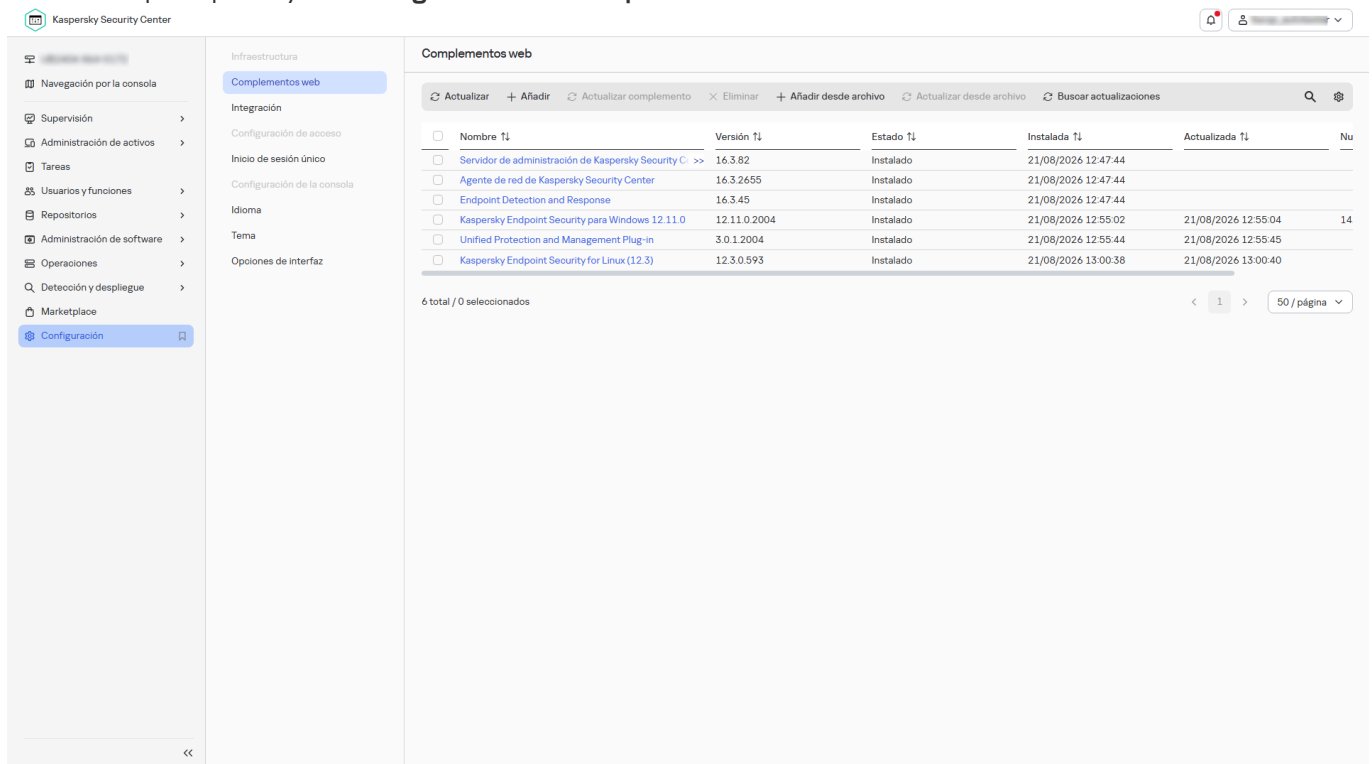

La lista de complementos web instalados

2. En la ventana que se abre, haga clic en el botón **Añadir**.

Se muestra una lista de complementos disponibles.

3. En la lista de complementos disponibles, seleccione el complemento que desea descargar (por ejemplo, Kaspersky Endpoint Security para Linux) haciendo clic en su nombre.

Se muestra una página de descripción del complemento.

4. En la página de descripción del complemento, haga clic en **Instalar complemento**.

5. Cuando la instalación se haya completado, haga clic en **Aceptar**.

El complemento de administración se descarga con la configuración predeterminada y se muestra en la lista de complementos de administración.

Puede agregar complementos y actualizar los complementos descargados desde un archivo. Puede descargar los complementos web de administración desde el [sitio web de Kaspersky](#).

Para descargar o actualizar complementos web de administración desde un archivo, siga estos pasos:

1. En el menú principal, vaya a **Configuración** → **Complementos web**.

2. Especifique el archivo del complemento y la firma del archivo:

- Haga clic en **Añadir desde archivo** para descargar un complemento desde un archivo.
- Haga clic en **Actualizar desde archivo** para descargar la actualización de un complemento desde un archivo.

3. Especifique el archivo y la firma del archivo.

4. Descargue los archivos especificados.

El complemento web de administración se descarga del archivo y se muestra en la lista de complementos web de administración.

Paquetes

El paquete de instalación es un conjunto de archivos creados para la instalación remota de una aplicación de Kaspersky. El paquete de instalación contiene una serie de ajustes que se necesitan para instalar la aplicación y ejecutarla inmediatamente una vez que concluye la instalación. La aplicación se configura con los ajustes predeterminados. El paquete de instalación se crea usando archivos con extensiones KPD y KUD que vienen incluidos en el kit de distribución de la aplicación.

Los paquetes de instalación se generan usando los siguientes métodos:

- Automáticamente, desde paquetes de distribución especificados, sobre la base de *descriptores* incluidos (archivos con la extensión kud que contienen reglas para instalación y análisis de resultados y otra información).
- Desde un archivo comprimido ZIP, CAB, TAR o TAR.GZ, para aplicaciones estándar o compatibles.

Los paquetes de instalación generados se organizan jerárquicamente como carpetas, con subcarpetas y archivos. Además del paquete de distribución original, un paquete de instalación contiene la configuración editable (incluida la configuración del instalador y reglas para procesar tales casos como la necesidad de reiniciar el sistema operativo a fin de completar la instalación), así como los módulos auxiliares menores.

Los valores de la configuración de instalación específicos para una aplicación individual compatible se pueden definir en la interfaz de usuario de Kaspersky Security Center Web Console, durante la creación del paquete de instalación. Al realizar la instalación remota de aplicaciones a través de herramientas de Kaspersky Security Center Linux, los paquetes de instalación se entregan a dispositivos de modo que, si se ejecuta el instalador de una aplicación, toda la configuración definida por los administradores quede a disposición para esa aplicación. Al usar herramientas de terceros para la instalación de aplicaciones de Kaspersky, solo tiene que asegurar la disponibilidad del paquete de instalación completo en el dispositivo; es decir, la disponibilidad del paquete de distribución y su configuración. Los paquetes de instalación se crean y almacenan mediante Kaspersky Security Center Linux en una subcarpeta dedicada [de la carpeta compartida](#).

No especifique ningún detalle de cuentas privilegiadas en los parámetros de los paquetes de instalación.

No se admite el despliegue mediante directivas de grupo de Microsoft Windows.

Inmediatamente después de la instalación de Kaspersky Security Center Linux, unos paquetes de instalación se generan automáticamente; están listos para la instalación e incluyen paquetes del Agente de red y paquetes de aplicaciones de seguridad para Microsoft Windows.

A pesar de que la clave de licencia para la licencia de la aplicación se puede establecer en las propiedades del paquete de instalación, no es aconsejable utilizar este método de distribución de licencias debido a que es fácil obtener acceso de lectura a los paquetes de instalación. Lo que hay que hacer es usar claves de licencia de distribución automática o tareas de instalación de claves de licencia.

Descargar y crear paquetes de instalación para aplicaciones de Kaspersky

Puede crear paquetes de instalación de aplicaciones de Kaspersky desde los servidores web de Kaspersky si su Servidor de administración tiene acceso a Internet.

Al crear paquetes de instalación para instalar la aplicación en dispositivos Windows, si aparece el mensaje **Se ha producido un error. Vuelva a intentar la descarga**:

1. Cree el indicador RIUtilsArchiveDirUsed ejecutando el siguiente comando:

```
/opt/kaspersky/ksc64/sbin/klscflag -fset -pv klserver -n RIUtilsArchiveDirUsed -t d -v 1
```

2. Ejecute el siguiente comando para reiniciar el servicio del Servidor de administración:

```
systemctl restart kladminserver_srv.service
```

3. Descargue los módulos adicionales «Archivos para la instalación remota mediante Kaspersky Security Center» del [sitio web de Kaspersky](#).

Los archivos comprimidos descargados tienen los siguientes nombres:

- ri_utils_win32.zip
- ri_utils_arm64.zip

No cambie el nombre de los archivos comprimidos.

4. Coloque los archivos comprimidos en el directorio
`/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/.working/ri_utils_archives`.


Ahora puede crear un paquete de instalación para instalar la aplicación en dispositivos Windows.

Para descargar y crear un paquete de instalación para una aplicación de Kaspersky:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de software** → **Paquetes de instalación**.

También puede ver las notificaciones sobre nuevos paquetes para aplicaciones de Kaspersky en la lista de notificaciones en pantalla. Si la lista contiene notificaciones sobre un nuevo paquete, haga clic en el vínculo ubicado junto a una notificación para abrir la lista de paquetes de instalación disponibles.

Se muestra una lista de paquetes de instalación disponibles en el Servidor de administración.

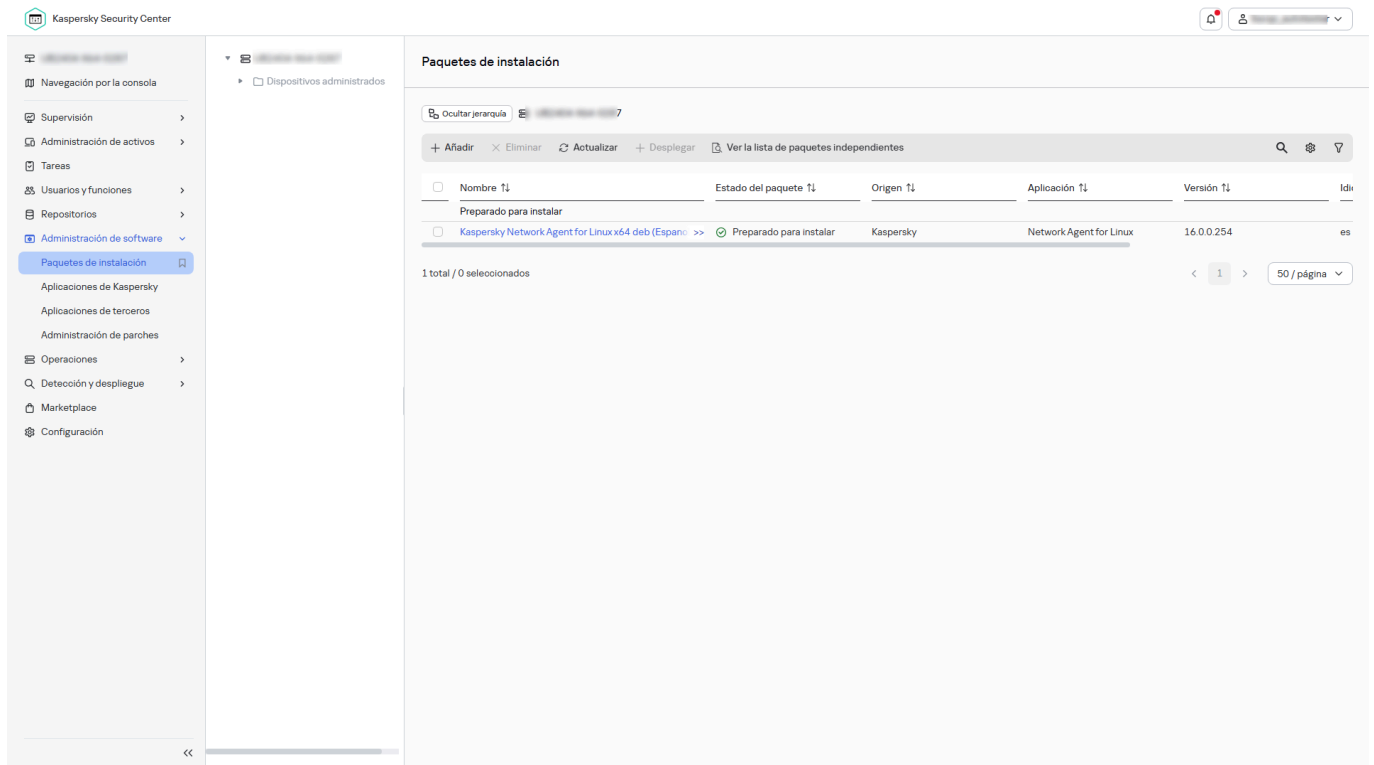


Lista de paquetes de instalación.

2. Haga clic en **Añadir**.

Se inicia el Asistente de nuevo paquete. Utilice el botón **Siguiente** para avanzar a un nuevo paso del asistente.

3. Seleccione **Crear un paquete de instalación para una aplicación de Kaspersky**.

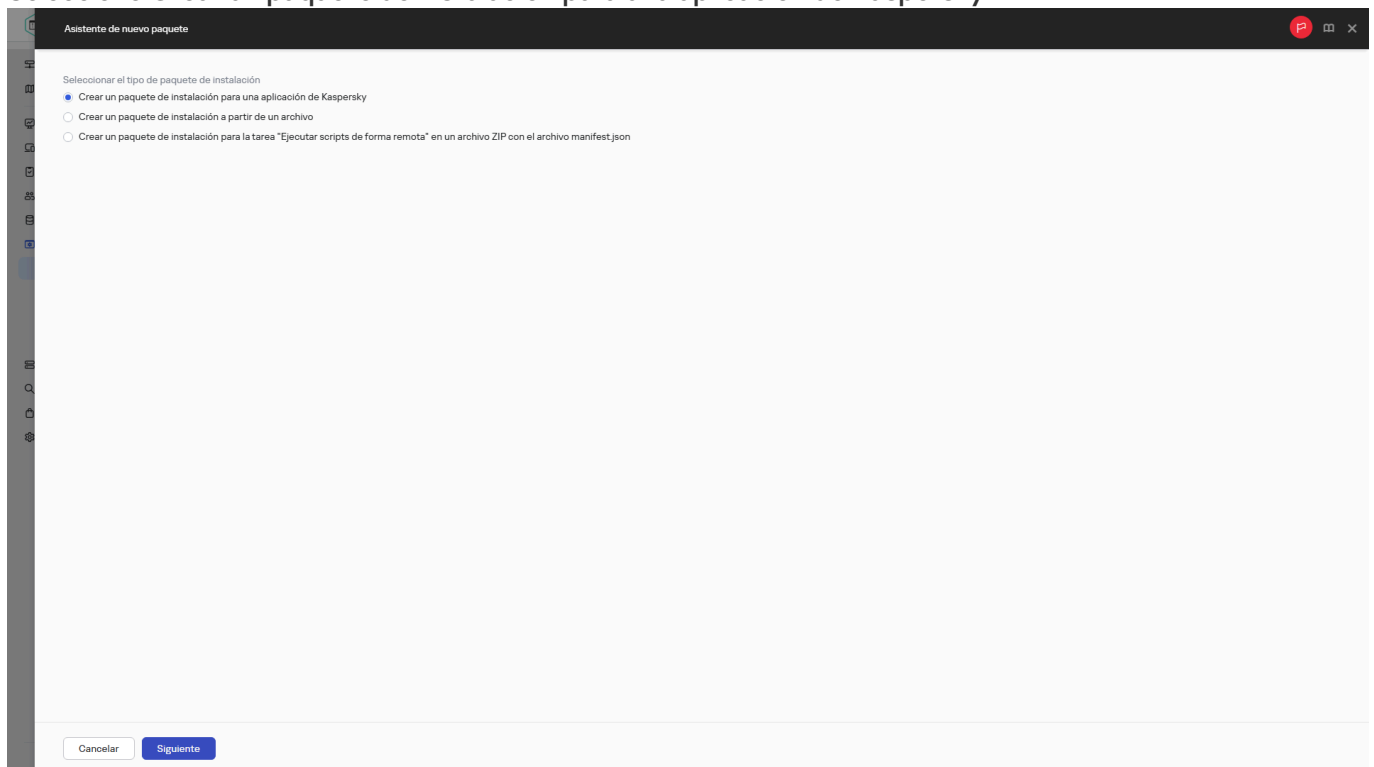

Seleccionar el tipo del paquete de instalación

Aparecerá una lista de paquetes de instalación disponibles en los servidores web de Kaspersky. La lista contiene paquetes de instalación solo para aquellas aplicaciones que son compatibles con la versión actual de Kaspersky Security Center Linux. De forma predeterminada, la lista solo muestra las aplicaciones en inglés y el idioma que coincida con el idioma de la interfaz. Para mostrar otros idiomas, haga clic en **Filtro** y configure los ajustes del filtro.

Versiones actuales de la aplicación

Agrupar por: Sistema operativo (cambiar el tipo de agrupamiento por medio del filtro)

Filtro

Área para proteger	Tipo	Nombre	Versión	Versión más reciente	Sistema operativo	Idioma	Añadido	En uso en red administrada
Windows								
Administración	Paquete de distribución	Agente de red de Kaspersky Security Center 14 para Windows XP (Español (España))	14.0.0.20023	Si	Windows	es	14/06/2023 03:38:55	Si
Administración	Paquete de distribución	Agente de red de Kaspersky Security Center 15 para Windows (Español (España))	15.4.0.8952	No	Windows	es	11/08/2025 12:59:12	Si
Administración	Paquete de distribución	Agente de red de Kaspersky Security Center 15 para Windows (Español (España))	15.3.0.392	No	Windows	es	15/04/2025 02:11:54	Si
Administración	Paquete de distribución	Agente de red de Kaspersky Security Center 15 para Windows (Español (España))	15.2.0.442	No	Windows	es	02/04/2025 22:54:02	Si
Administración	Paquete de distribución	Agente de red de Kaspersky Security Center 16 para Windows (Español (España))	16.2.0.1023	No	Windows	es	03/06/2026 14:38:27	Si
Administración	Paquete de distribución	Agente de red de Kaspersky Security Center 16 para Windows (Español (España))	16.1.0.6517	No	Windows	es	21/01/2026 17:37:10	Si
Administración	Paquete de distribución	Agente de red de Kaspersky Security Center 16 para Windows (Español (España))	16.0.0.254	No	Windows	es	24/11/2025 11:20:52	Si
Administración	Paquete de distribución	Agente de red de Kaspersky Security Center para Windows (15) (Español (España))	15.1.0.20748	No	Windows	es	06/11/2024 22:47:59	Si
Administración	Paquete de distribución	Agente de red de Kaspersky Security Center para Windows (16) (Español (España))	16.3.0.1207	Si	Windows	es	24/07/2026 21:01:10	Si
Administración	Paquete de distribución	Agente de red de Kaspersky Security Center para Windows ARM64 (16) (Español (España))	16.3.0.1207	Si	Windows	es	24/07/2026 21:01:10	Si
Administración	Paquete de distribución	Agente de red de Kaspersky Security Center para Windows ARM64 (16) (Español (España))	16.2.0.1023	No	Windows	es	14/05/2026 17:55:12	Si
Administración	Paquete de distribución	Kaspersky Security Center 14 Network Agent for Windows XP (English)	14.0.0.20023	Si	Windows	en	14/06/2023 03:38:55	Si
Administración	Paquete de distribución	Kaspersky Security Center 15 Network Agent (English)	15.0.0.12912	No	Windows	en	02/10/2023 02:05:22	Si
Administración	Paquete de distribución	Kaspersky Security Center 15 Network Agent (Español (España))	15.0.0.12912	No	Windows	es	25/12/2023 13:42:34	Si
Administración	Paquete de distribución	Kaspersky Security Center Network Agent for Windows (15) (English)	15.4.0.8952	No	Windows	en	11/08/2025 12:59:12	Si
Administración	Paquete de distribución	Kaspersky Security Center Network Agent for Windows (15) (English)	15.3.0.392	No	Windows	en	15/04/2025 02:11:54	Si
Administración	Paquete de distribución	Kaspersky Security Center Network Agent for Windows (15) (English)	15.2.0.442	No	Windows	en	02/04/2025 22:54:02	Si
Administración	Paquete de distribución	Kaspersky Security Center Network Agent for Windows (15) (English)	15.1.0.20748	No	Windows	en	06/11/2024 22:47:59	Si

Lista de paquetes de instalación disponibles.

4. Haga clic en el nombre de un paquete de instalación; por ejemplo, Kaspersky Endpoint Security para Linux. Se abrirá una ventana con información sobre el paquete de instalación.

Si esto se ajusta a las leyes y normativas aplicables, puede descargar y usar un paquete de instalación que incluya herramientas criptográficas que implementen un estándar de cifrado fuerte. Para descargar un paquete de distribución de Kaspersky Endpoint Security para Windows que sea adecuado para las necesidades de su organización, consulte la legislación del país donde se encuentren los dispositivos cliente de su organización.

Zone à protéger	Type	Nom	Version	Dernière version	SE	Langue	Ajouté	Utilisé dans un réseau administré
Postes de travail	Paquet de distribution	Kaspersky Endpoint Security 12.3 for Linux (Français (France))	12.3.0.1162	Non	Linux	fr	28/01/2026 17:45:27	Non

Kaspersky Endpoint Security 12.3 for Linux (Français (France))
Zone à protéger: Postes de travail
Type: Paquet de distribution
Utilisé dans un réseau administré: Non
Version: 12.3.0.1162
Ajouté: 28/01/2026 17:45:27
SE: Linux
Langue: fr
[Télécharger et créer le paquet d'installation](#)


Descargar el paquete de instalación

5. Lea la información y haga clic en el botón **Descargar y crear paquete de instalación**.


Si no se puede convertir un paquete de distribución en uno de instalación, se mostrará el botón **Descargar y crear paquete de instalación** en lugar de **Descargar el paquete de distribución**.

Para algunas aplicaciones de Kaspersky, antes del proceso de descarga y durante este, se muestra el botón **Mostrar el EULA**. Si ve este botón, haga lo siguiente:

- a. Haga clic en el botón **Mostrar el EULA** para leer el Contrato de licencia de usuario final (EULA).
 - b. Lea el EULA que aparece en pantalla y haga clic en **Aceptar**.
- La descarga continúa después de aceptar el EULA. Si hace clic en **Rechazar**, la descarga se detiene.

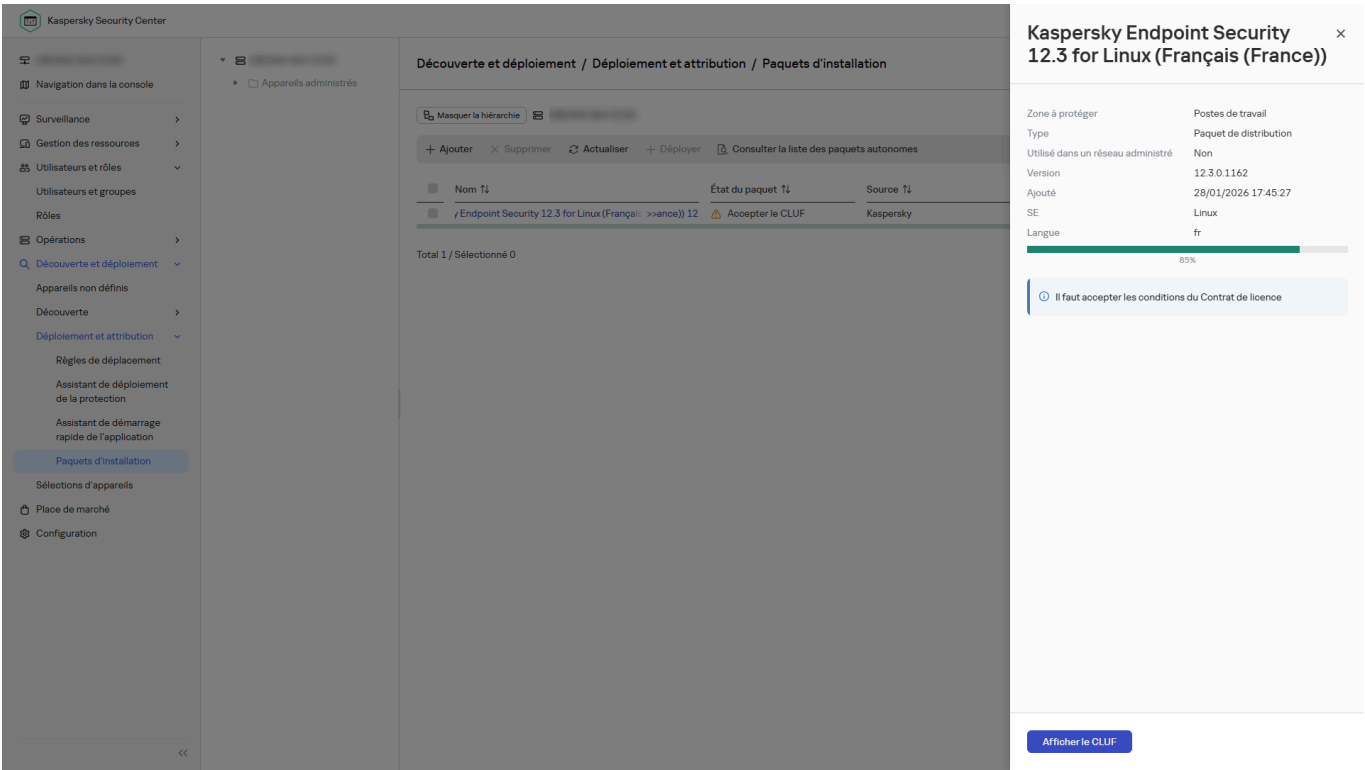

Descargar el paquete de instalación

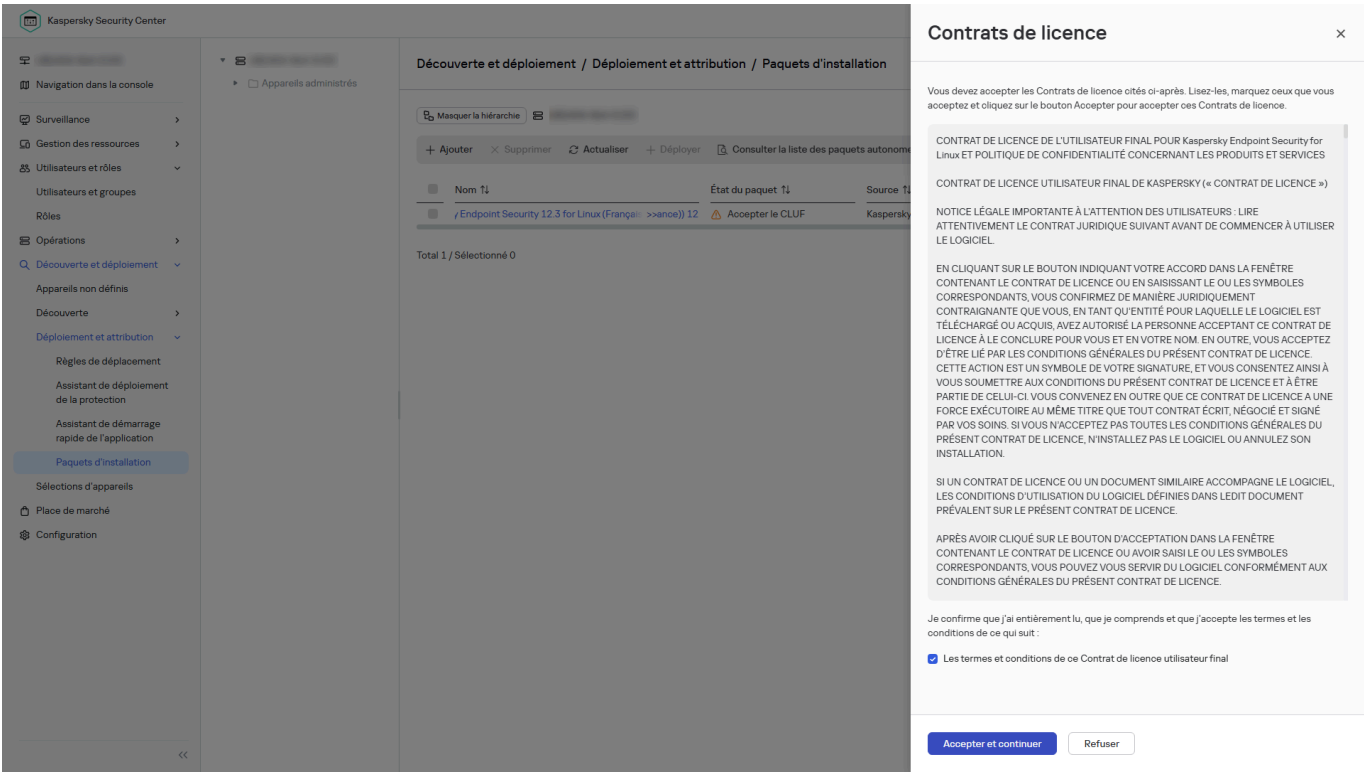

Aceptar el EULA

Puede cerrar la ventana del asistente. En este caso, el proceso de descarga continuará en segundo plano. Puede rastrear el estado de descarga del paquete de instalación, así como filtrar y ordenar los estados en la columna **Estado del paquete**.

Si la descarga se detiene y el estado de descarga cambia a **Aceptar EULA**, haga clic en el nombre del paquete de instalación y haga los pasos 5.a y 5.b.

De manera predeterminada, los paquetes de instalación con estados **En curso** y **Aceptar EULA** se colocan al principio de la lista.

Si selecciona un paquete de distribución que contenga un volumen de datos mayor de lo admisible, verá un mensaje de error. Para que la aplicación le permita crear el paquete de instalación, deberá [modificar el límite pertinente](#).

6. Cuando se complete la descarga, haga clic en el botón **Cerrar**.

El paquete de instalación seleccionado se descargará a la subcarpeta Packages de la carpeta compartida del Servidor de administración. Cuando termine la descarga, el paquete de instalación aparecerá en la lista de paquetes de instalación.

Nom	État du paquet	Source	Application	Version	Langue
Kaspersky Endpoint Security 12.3 for Linux (Français)	Prêt pour l'installation	Kaspersky	Kaspersky Endpoint Security	12.3.0.1162	fr

Lista de paquetes de instalación.

Crear paquetes de instalación a partir de un archivo

Puede utilizar paquetes de instalación personalizada para hacer lo siguiente:

- Para instalar cualquier aplicación (como un editor de texto) en un dispositivo cliente, por ejemplo, mediante una [tarea](#).
- para [crear un paquete de instalación independiente](#).

Un paquete de instalación personalizada es una carpeta con un conjunto de archivos. La fuente para crear un paquete de instalación personalizada es un *archivo de almacenamiento*. El archivo de almacenamiento contiene un archivo o archivos que deben incluirse en el paquete de instalación personalizada.

Si el Servidor de administración tiene acceso al repositorio de paquetes de distribución de aplicaciones para la instalación remota, utilice la tarea **Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración** para descargar las dependencias necesarias para crear paquetes de instalación destinados a instalar aplicaciones en dispositivos Windows.

Si el Servidor de administración no tiene acceso al repositorio de paquetes de distribución de aplicaciones para la instalación remota:

1. Cree el indicador RIUtilsArchiveDirUsed ejecutando el siguiente comando:

```
/opt/kaspersky/ksc64/sbin/klscflag -fset -pv klserver -n RIUtilsArchiveDirUsed -t d -v  
1
```

2. Ejecute el siguiente comando para reiniciar el servicio del Servidor de administración:

```
systemctl restart kladminserver_srv.service
```

3. Descargue los módulos adicionales «Archivos para la instalación remota mediante Kaspersky Security Center» del [sitio web de Kaspersky](#).

Los archivos comprimidos descargados tienen los siguientes nombres:

- ri_utils_win32.zip
- ri_utils_arm64.zip

No cambie el nombre de los archivos comprimidos.

4. Coloque los archivos comprimidos en el directorio
/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/.working/ri_utils_archives.

De lo contrario, al crear un paquete de instalación, se muestra el siguiente error: **No se han encontrado las utilidades de instalación remota para win32.**

El Servidor de administración ahora tiene las dependencias requeridas.

Al crear un paquete de instalación personalizada, puede especificar parámetros de línea de comandos, por ejemplo, para instalar la aplicación en modo silencioso.

Vea el vídeo para aprender a crear e implementar un paquete de instalación personalizado para Windows. La versión de texto de este tutorial para dispositivos Windows y Linux está disponible a continuación.




Crear e implementar un paquete de instalación personalizado desde un archivo para Windows. Vídeo

Para crear un paquete de instalación personalizado:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de software** → **Paquetes de instalación**.

Se muestra una lista de paquetes de instalación disponibles en el Servidor de administración.

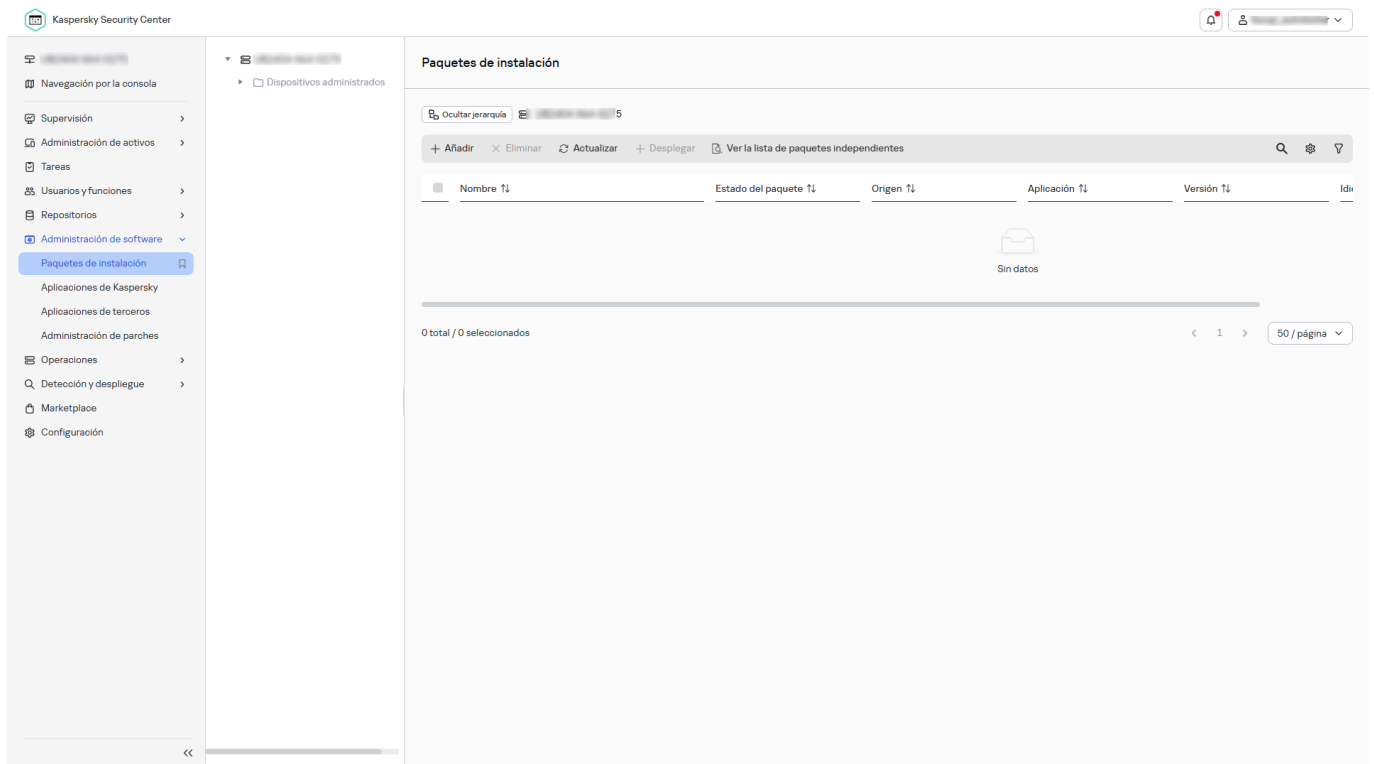


Lista de paquetes de instalación.

2. Haga clic en **Añadir**.

Se inicia el Asistente de nuevo paquete. Utilice el botón **Siguiente** para avanzar a un nuevo paso del asistente.

3. Seleccione **Crear un paquete de instalación a partir de un archivo**.

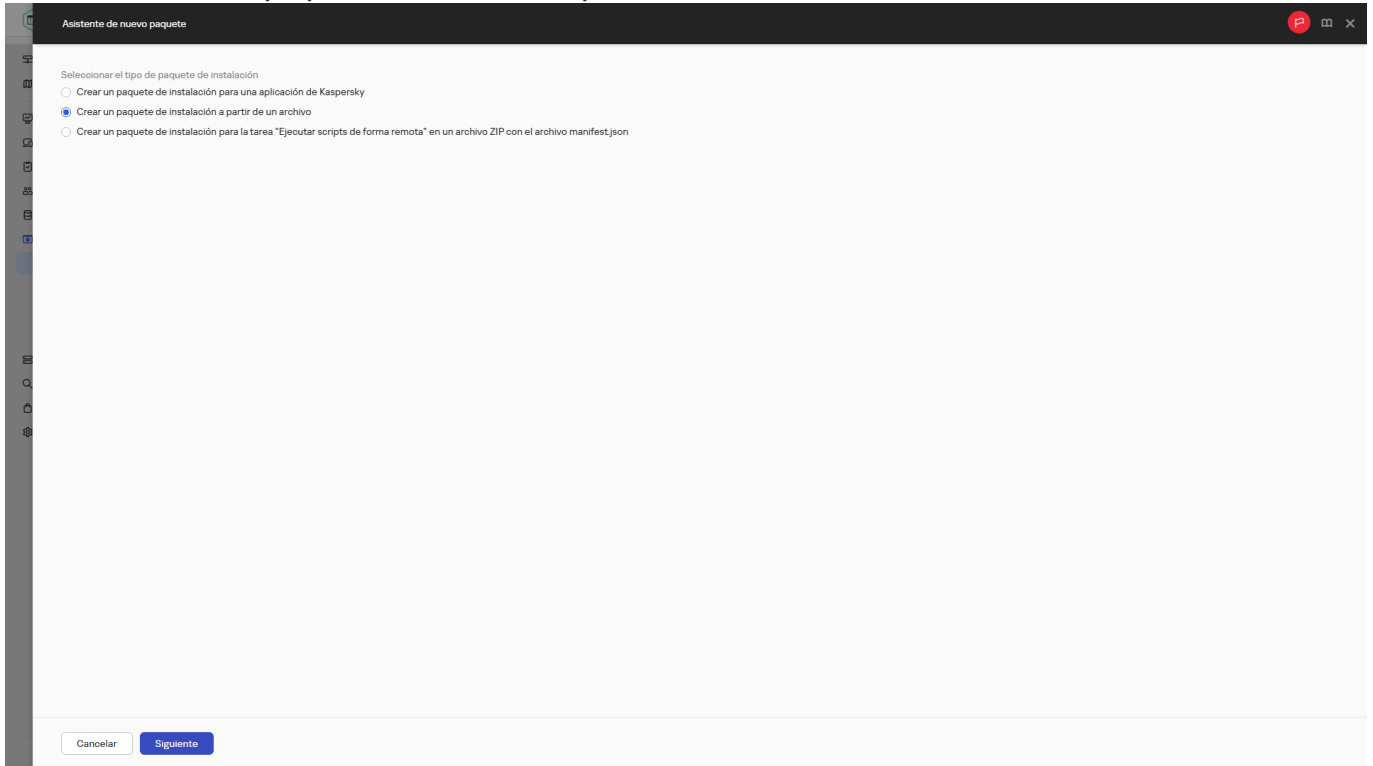


Seleccionar el tipo del paquete de instalación

4. Especifique el nombre del paquete y haga clic en el botón **Examinar**.

5. En la ventana que se abre, elija un archivo de almacenamiento ubicado en los discos disponibles.

Puede cargar un archivo comprimido ZIP, CAB, TAR o TAR.GZ. No es posible crear un paquete de instalación a partir de un archivo autoextraíble SFX.

Se inicia la carga de archivos en el Servidor de administración.

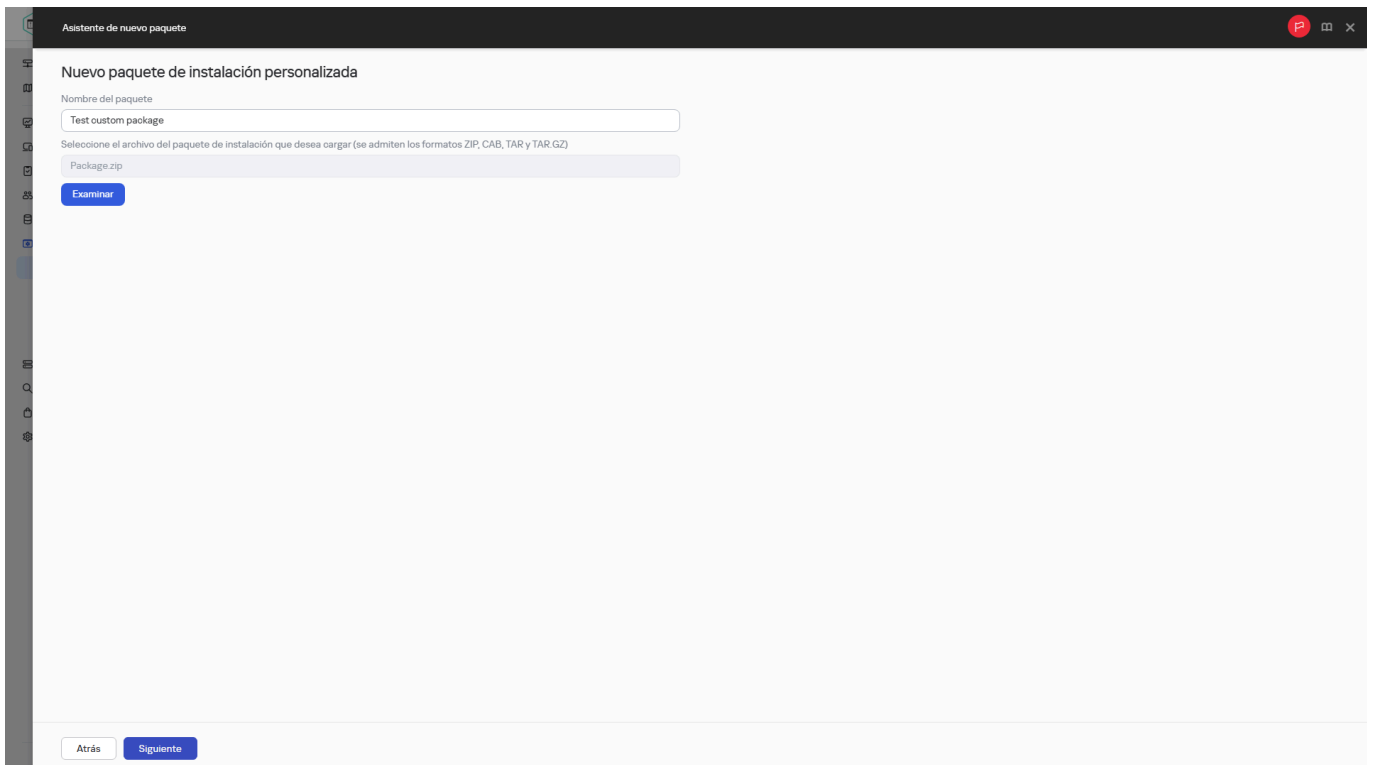

Especificar el archivo del paquete de instalación

6. Si especificó un archivo de una aplicación de Kaspersky, es posible que se le pida que lea y acepte el [Contrato de licencia de usuario final](#) (EULA) de la aplicación. Para continuar, debe aceptar el EULA. Seleccione la opción **Aceptar los términos y las condiciones de este Contrato de licencia de usuario final** solo si ha leído, comprende y acepta en su totalidad los términos del EULA.

Además, es posible que se le solicite que lea y acepte la [Política de privacidad](#). Para continuar, debe aceptar la Política de privacidad. Seleccione la opción **Acepto la Política de privacidad** solo si entiende y está de acuerdo con que sus datos serán manejados y transmitidos (incluso a terceros países) como se describe en la Política de privacidad.

7. Seleccione un archivo (de la lista de archivos que se extraen del archivo comprimido de almacenamiento elegido) y especifique los parámetros de la línea de comandos de un archivo ejecutable.

Cómo crear un paquete de instalación en formato deb o rpm

1. Cree un script `.sh` con los siguientes comandos:


```
#!/bin/sh
script_dir="$(dirname "$0")"
apt-get install --yes "$script_dir/<package_name>.deb" </dev/null
```

El contenido y los comandos del script pueden variar según el formato del paquete y otros detalles. Puede modificar el script para adaptarlo a su configuración específica.

2. Coloque el script creado en un archivo, junto con el archivo `.deb` o `.rpm`.

3. Durante la creación del paquete de instalación, elija el script creado como archivo ejecutable.

Puede especificar parámetros de línea de comandos para instalar la aplicación desde el paquete de instalación en modo silencioso. La especificación de los parámetros de la línea de comandos es opcional.

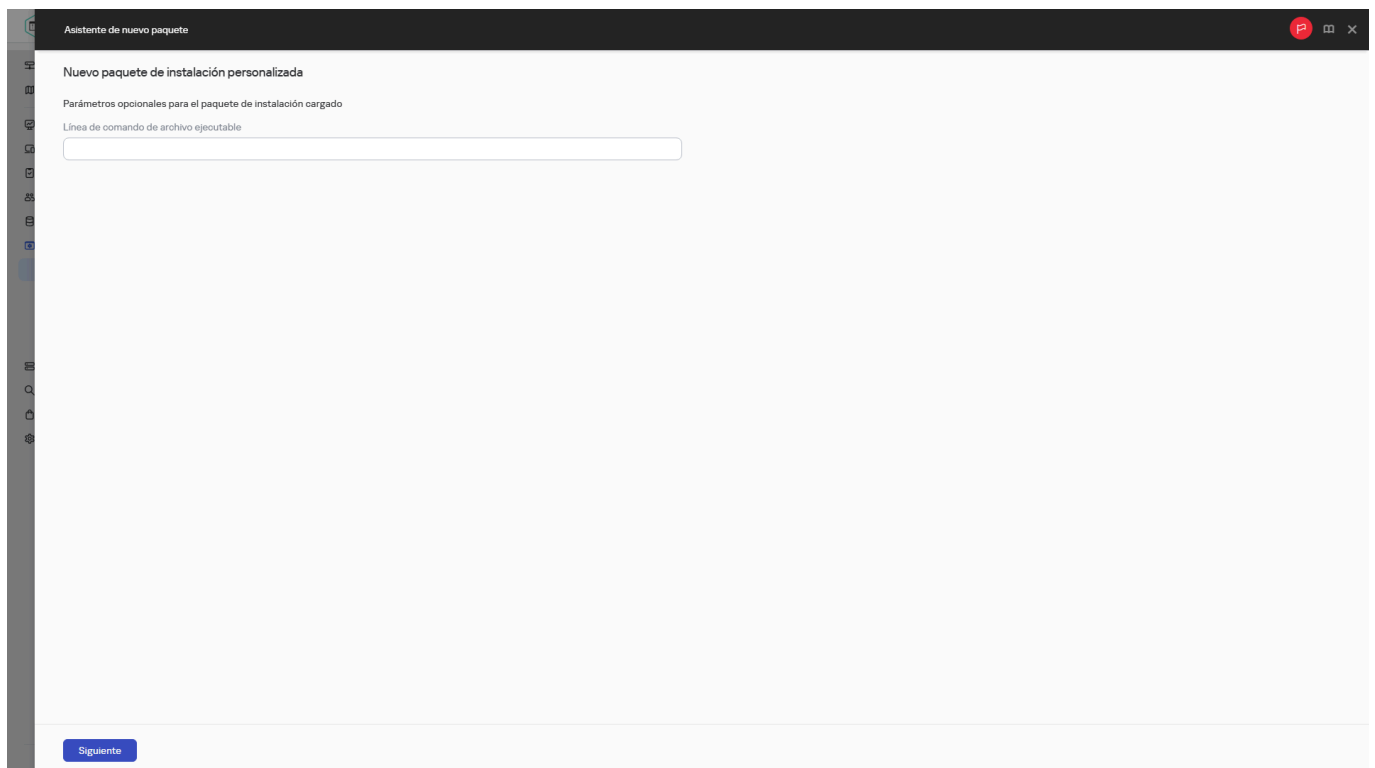

Especificar los parámetros de línea de comandos opcionales

Se inicia el proceso para crear el paquete de instalación.

El asistente le informa de la finalización del proceso.

Si no se crea el paquete de instalación, se muestra el mensaje adecuado.

8. Haga clic en el botón **Finalizar** para cerrar el asistente.

El paquete de instalación que ha creado se descarga en la subcarpeta Paquetes de la [carpeta compartida del Servidor de administración](#). Al concluir la descarga, el paquete de instalación aparecerá en la lista de paquetes de instalación.

En la lista de paquetes de instalación disponibles en el Servidor de administración, al hacer clic en el vínculo con el nombre de un paquete de instalación personalizado, puede hacer lo siguiente:

- Ver las siguientes propiedades de un paquete de instalación:
 - **Nombre.** Nombre del paquete de instalación personalizado.
 - **Estado del paquete.** Estado de descarga del paquete de instalación.
 - **Origen.** Nombre del proveedor de la aplicación.
 - **Aplicación:** Nombre de la aplicación que contiene el paquete de instalación personalizado.
 - **Versión.** Versión de la aplicación.
 - **Idioma.** Idioma de la aplicación que contiene el paquete de instalación personalizado.
 - **Tamaño (MB).** Tamaño del paquete de instalación.
 - **Sistema operativo.** Tipo de sistema operativo para el que está destinado el paquete de instalación.
 - **Creado.** Fecha de creación del paquete de instalación.
 - **Modificado.** Fecha de modificación del paquete de instalación.
 - **Tipo.** Tipo de paquete de instalación.
- Cambie los parámetros de la línea de comandos.

Creación de paquetes de instalación independientes

Usted y los usuarios de dispositivos de su organización pueden utilizar paquetes de instalación independientes para instalar aplicaciones en dispositivos de forma manual.

Una paquete de instalación independiente es un archivo ejecutable que usted puede almacenar en el servidor web, en una carpeta compartida, enviar por correo electrónico o transferir al dispositivo cliente de otra manera. En el dispositivo cliente, el usuario puede ejecutar el archivo recibido localmente para instalar una aplicación sin utilizar Kaspersky Security Center Linux. Puede crear paquetes de instalación independientes de aplicaciones de Kaspersky y de aplicaciones de terceros. Para crear un paquete de instalación independiente para una aplicación de terceros, debe [crear un paquete de instalación personalizada](#).

Asegúrese de que el paquete de instalación independiente no esté disponible para terceras personas.


Para crear un paquete de instalación independiente:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de software** → **Paquetes de instalación**.

Se muestra una lista de paquetes de instalación disponibles en el Servidor de administración.

La información sobre el tamaño, el hash del archivo y la ruta no está disponible en la lista de paquetes de instalación para el paquete independiente del Agente de red o para los paquetes creados en los Servidores de administración virtuales. Estos paquetes independientes se generan en el momento de la descarga.


2. En la lista de paquetes de instalación, seleccione un paquete de instalación y haga clic en el botón **Desplegar** que se encuentra arriba de la lista.

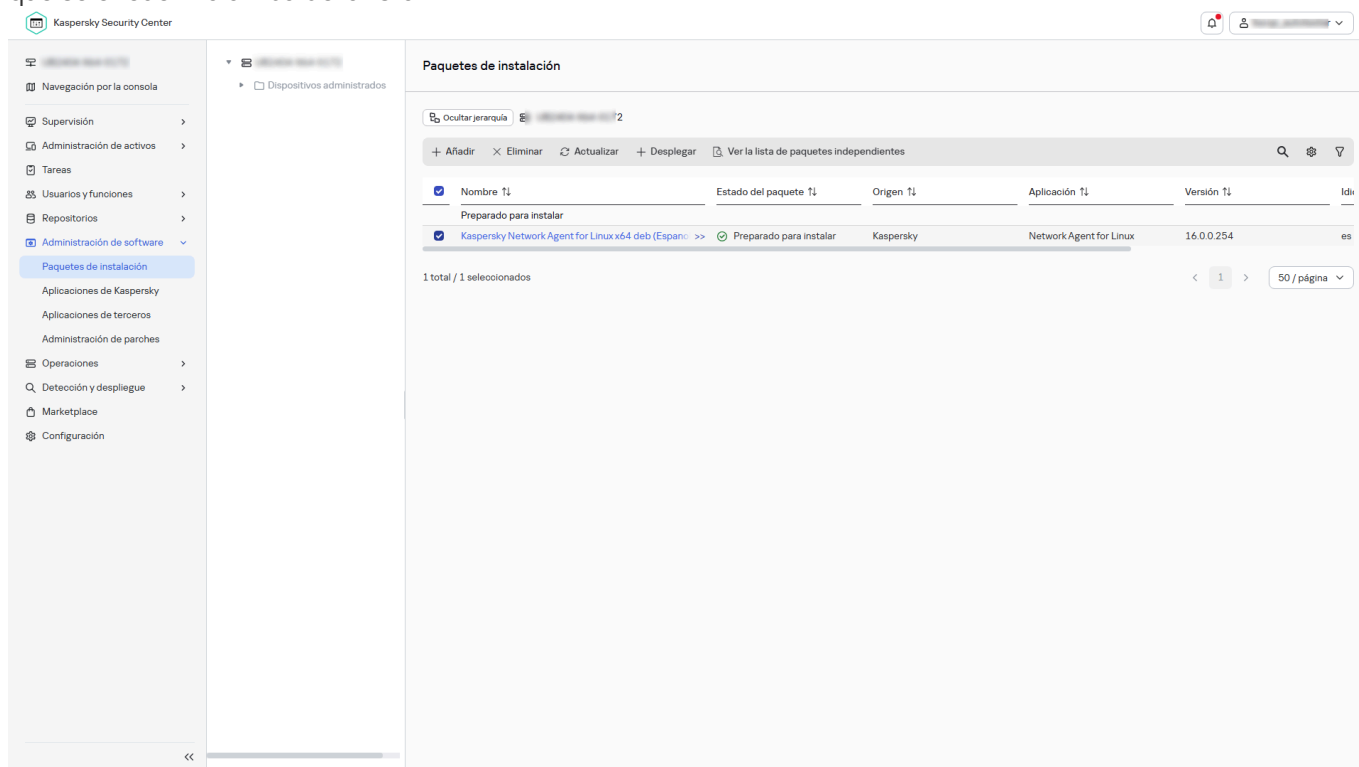

Lista de paquetes de instalación.

3. Seleccione la opción **Mediante un paquete independiente**.

Se inicia el Asistente para crear paquete de instalación independiente. Utilice el botón **Siguiente** para avanzar a un nuevo paso del asistente.

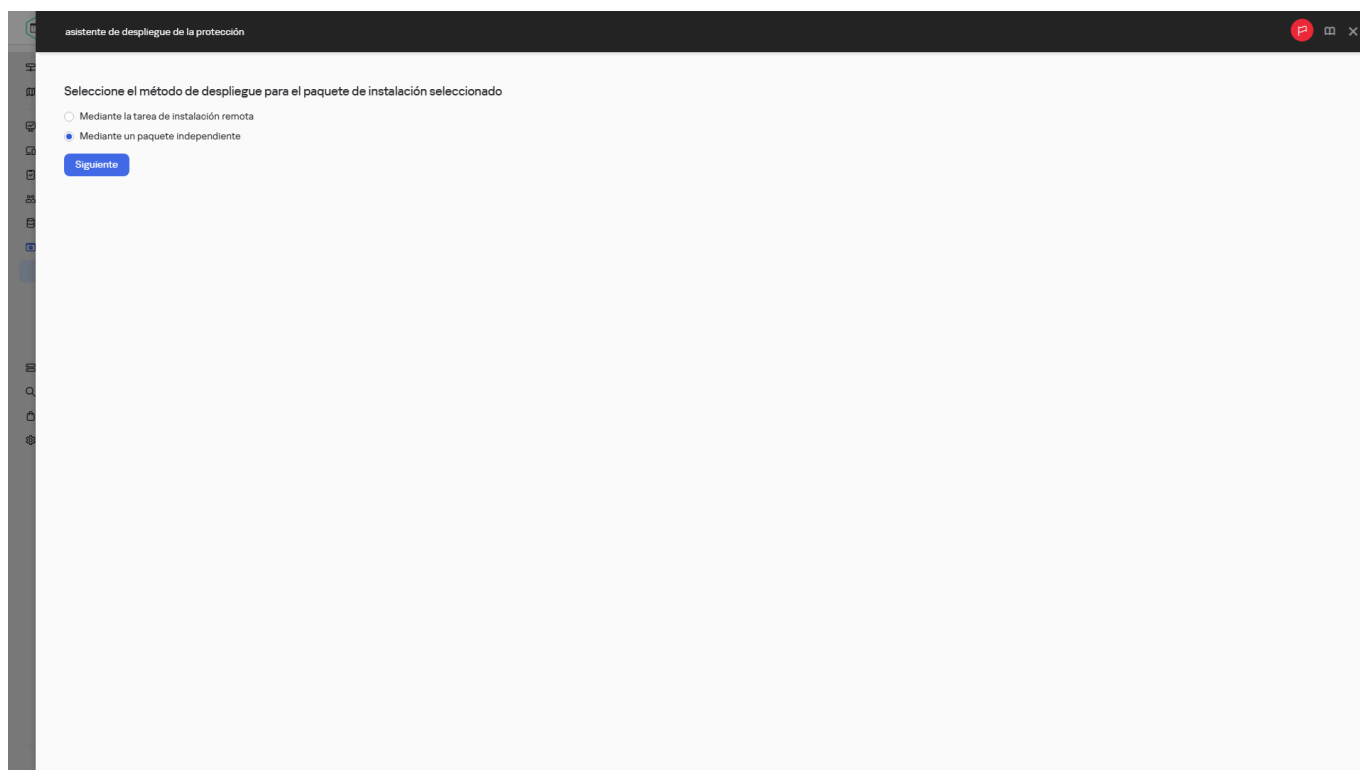

Seleccionar el método de despliegue para el paquete de instalación

4. Asegúrese de que la opción **Instalar Agente de red junto con esta aplicación** esté activada si desea instalar el Agente de red junto con la aplicación seleccionada.

La opción se muestra dependiendo de la aplicación para la que cree un paquete de instalación independiente.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada. Le recomendamos que active esta opción si no sabe si el Agente de red está instalado en el dispositivo. Si el Agente de red ya está instalado en el dispositivo, una vez que instale el paquete de instalación independiente con el Agente de red, este último se actualizará a la versión más reciente.

Si deshabilita esta opción, el Agente de red no se instalará en el dispositivo, y el dispositivo quedará como dispositivo no administrado.

Si la aplicación seleccionada ya cuenta con un paquete de instalación independiente en el Servidor de administración, el asistente se lo informa. Si esto sucede, elija una de estas acciones:

- **Crear un paquete de instalación independiente.** Seleccione esta opción, por ejemplo, si desea crear un paquete de instalación independiente para una nueva versión de la aplicación y también conservar un paquete de instalación independiente que haya creado para una versión de la aplicación anterior. El nuevo paquete de instalación independiente se ubicará en otra carpeta.
- **Utilizar paquete de instalación independiente existente.** Seleccione esta opción si desea utilizar un paquete de instalación independiente que ya exista. El proceso para crear paquetes no se iniciará.
- **Crear de nuevo un paquete de instalación independiente existente.** Seleccione esta opción si desea volver a crear un paquete de instalación independiente para la misma aplicación. El paquete de instalación independiente se ubicará en la misma carpeta.

5. En el paso **Mover a lista de dispositivos administrados**, la opción **No mover dispositivos** se selecciona de manera predeterminada. Si no desea mover el dispositivo cliente a ningún grupo de administración después de la instalación del Agente de red, deje seleccionada esta opción.

Si desea mover los dispositivos cliente después de la instalación del Agente de red, seleccione la opción **Mover dispositivos no asignados a este grupo** y especifique el grupo de administración al que desea mover el dispositivo cliente. De forma predeterminada, el dispositivo se moverá al grupo **Dispositivos administrados**.



Seleccionar el grupo de administración para mover el dispositivo cliente

6. Cuando finalice el proceso de creación del paquete de instalación independiente, haga clic en el botón **FINALIZAR**.

El Asistente de creación de un paquete de instalación independiente se cierra.

Se crea el paquete de instalación independiente y se lo ubica en la subcarpeta PkgInst de la [carpeta compartida del Servidor de administración](#). Puede ver la lista de paquetes independientes si hace clic en el botón **Ver la lista de paquetes independientes** que se encuentra arriba de la lista de paquetes de instalación.

Ajustes del paquete de instalación del Agente de red

Para configurar un paquete de instalación del Agente de red, haga lo siguiente:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de software** → **Paquetes de instalación**.

Se muestra una lista de paquetes de instalación disponibles en el Servidor de administración.

2. Haga clic en el nombre del paquete de instalación del Agente de red.

Se abre la ventana de propiedades del paquete de instalación del Agente de red.

Los ajustes de un paquete de instalación del Agente de red se agrupan en las siguientes pestañas:

- Pestaña **General**

Esta pestaña muestra la siguiente información sobre el paquete de instalación:

- Nombre del paquete de instalación
- Nombre y versión de la aplicación para la que se ha creado el paquete de instalación
- Tamaño del paquete de instalación
- Fecha de creación del paquete de instalación
- Ruta a la carpeta del paquete de instalación

- Pestaña **Configuración**

Esta pestaña contiene la configuración necesaria para garantizar que el Agente de red funcione correctamente en cuanto concluya su instalación.

- Sección **Configuración**

Instalar en la carpeta predeterminada

Si se selecciona esta opción, el Agente de red se instalará en la carpeta <Unidad>:\Archivos de programa\Kaspersky Lab\NetworkAgent. Si esta carpeta no existe, se la creará automáticamente.

Esta opción está seleccionada de manera predeterminada.

Instalar en la carpeta especificada

Si se selecciona esta opción, el Agente de red se instalará en la carpeta especificada en el campo de entrada.

Utilizar contraseña de desinstalación

Si activa esta opción, podrá introducir la contraseña de desinstalación (solo disponible para el Agente de red en dispositivos con sistemas operativos Windows).

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Evitar que el servicio del Agente de red se detenga o se elimine sin autorización e impedir cambios en su configuración

Cuando esta opción está habilitada, una vez que el Agente de red se encuentre instalado en un dispositivo administrado, no se lo podrá eliminar ni reconfigurar a menos que se tengan los privilegios necesarios. El servicio del Agente de red no se podrá detener. Esta opción no tiene efecto en los controladores de dominio.

Habilite esta opción para proteger el Agente de red en estaciones de trabajo operadas con derechos de administrador local.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Instalar automáticamente actualizaciones y parches aplicables para componentes que tienen el estado Sin definir

Si esta opción está activada, todas las actualizaciones y parches descargados para el Servidor de administración, el Agente de red, Kaspersky Security Center Web Console y el Servidor de MDM para iOS se instalarán automáticamente.

Si se deshabilita esta opción, las actualizaciones y los parches que se descarguen se instalarán únicamente después de que su estado se cambie a *Aprobado*. Las actualizaciones y los parches con el estado *Sin definir* no se instalarán.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

- Sección **Conexión**

En esta sección, puede configurar la conexión del Agente de red al Servidor de administración. Para establecer una conexión, pueden utilizarse los protocolos SSL o UDP. Defina los siguientes ajustes para configurar la conexión:

Dirección del Servidor de administración

Dirección del dispositivo en el que se encuentra instalado el Servidor de administración.

Número de puerto

Número de puerto que se utilizará para la conexión.

Puerto SSL

Número de puerto que se utilizará para la conexión mediante el protocolo SSL.

Utilizar certificado de servidor

Si se activa esta opción, para autenticar el acceso del Agente de red al Servidor de administración, se usará el archivo del certificado seleccionado al hacer clic en el botón **Seleccionar archivo de certificado**.

Si se deshabilita esta opción, el archivo del certificado se obtendrá del Servidor de administración la primera vez que el Agente de red se conecte a la dirección especificada en el campo **Dirección del Servidor de administración**.

No recomendamos que deshabilite esta opción: no se considera seguro que el Agente de red obtenga el certificado del Servidor de administración automáticamente al establecer conexión.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Usar conexión SSL

Si se habilita esta opción, la conexión al Servidor de administración se establecerá a través de un puerto seguro utilizando el protocolo SSL.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada. Recomendamos no deshabilitar esta opción; de lo contrario, la conexión quedará desprotegida.

Usar puerto UDP

Si se habilita esta opción, el Agente de red se conectará al Servidor de administración a través de un puerto UDP. Esto permite administrar los dispositivos cliente y recibir información sobre ellos.

El puerto UDP deberá estar abierto en los dispositivos administrados en los que se instale el Agente de red. Por lo tanto, recomendamos no deshabilitar esta opción.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

Puerto UDP

En este campo, puede ingresar el número de puerto que se usará para conectar el Agente de red al Servidor de administración mediante el protocolo UDP.

El número de puerto UDP predeterminado es 15000.

No usar servidor proxy

Si esta opción está activada, se utiliza la conexión directa para conectar el dispositivo al Servidor de administración.

Usar servidor proxy

Si esta opción está activada, especifique los parámetros del servidor proxy:

- **Dirección del servidor proxy**
- **Puerto del servidor proxy**

Si su servidor proxy requiere autenticación, active la opción **Autenticar servidor proxy** y especifique el **Nombre de usuario** y la **Contraseña** de la cuenta con la que se establece la conexión al servidor proxy. Le recomendamos que utilice las credenciales de una cuenta que solamente tenga los privilegios mínimos necesarios para completar la autenticación ante el servidor proxy.

Abrir puertos del Agente de red en el Firewall de Microsoft Windows

Cuando se activa esta opción, se añaden los puertos que el Agente de red utiliza a la lista de exclusiones del Firewall de Microsoft Windows.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

Esta opción solo está disponible para los paquetes de instalación del Agente de red destinados a dispositivos que ejecutan Windows.

• Sección **Avanzadas**

En esta sección, puede configurar cómo se usará la puerta de enlace de conexión.

En el grupo de configuraciones **Puerta de enlace de conexión**, puede configurar el método de conexión entre un dispositivo y el Servidor de administración:

Usar el Agente de red como puerta de enlace de conexión en DMZ

Si esta opción está activada, el Agente de red se utiliza como puerta de enlace de conexión en la zona desmilitarizada (DMZ) para conectarse al Servidor de administración, comunicarse con él y [mantener los datos del Agente de red a salvo](#) durante la transmisión de datos.

Conectar con el Servidor de administración usando una puerta de enlace de conexión

Si esta opción está activada, la conexión con el Servidor de administración se establece a través de una puerta de enlace de conexión para reducir la cantidad de conexiones al Servidor de administración. Si elige esta opción, introduzca la dirección del dispositivo que actuará como puerta de enlace de conexión en el campo **Dirección de la puerta de enlace de conexión**.

En el grupo de configuraciones de **Máquina virtual**, puede configurar la conexión para la Infraestructura de escritorio virtual (VDI) si su red incluye máquinas virtuales:

Activar modo dinámico para VDI

Si habilita esta opción, se habilitará un modo dinámico para infraestructuras de escritorios virtuales (VDI) para el Agente de red instalado en una máquina virtual.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Optimizar la configuración para VM

Si habilita esta opción, se deshabilitarán las siguientes características de la configuración del Agente de red:

- Recopilación de información acerca del software instalado
- Recopilación de información acerca del hardware
- Recopilación de información acerca de las vulnerabilidades detectadas
- Recopilación de información acerca de las actualizaciones necesarias

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Si desea solicitarles automáticamente a los usuarios que se registren como propietarios del dispositivo después de instalar el Agente de red en dispositivos Linux, active la opción **Permitir ejecutar la utilidad del registro de usuarios después de la instalación del Agente de red**.

Si esta opción está activada, [la utilidad de registro del usuario como propietario del dispositivo](#) se ejecutará después de la instalación del Agente de red. Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

- Sección **Etiquetas**

La sección **Etiquetas** muestra una lista de palabras claves (etiquetas) que se pueden agregar a los dispositivos cliente tras la instalación del Agente de red. Puede agregar etiquetas nuevas a la lista, así como eliminar las etiquetas existentes o cambiarles el nombre.

Si la casilla junto a una etiqueta está activada, cuando se instale el Agente de red, la etiqueta correspondiente se agregará a los dispositivos administrados de manera automática.

Si la casilla junto a una etiqueta está desactivada, la etiqueta no se agregará automáticamente a los dispositivos administrados durante la instalación del Agente de red. De ser necesario, podrá agregar esa etiqueta manualmente a los dispositivos pertinentes.

Si elimina una etiqueta de la lista, se la eliminará automáticamente de todos los dispositivos a los que haya sido agregada.

Las reglas de etiquetado automático no son aplicables a los paquetes de instalación del Agente de red destinados a dispositivos con Linux y macOS.

- Pestaña **Paquetes independientes**

En esta pestaña, puede hacer lo siguiente:

- Ver la lista de paquetes de instalación independientes disponibles.
- Publicar un paquete de instalación independiente en el servidor web haciendo clic en el botón **Publicar**. El paquete de instalación independiente publicado está disponible para que lo descarguen los usuarios a quienes envió el vínculo.
- Cancelar la publicación de un paquete de instalación independiente en el servidor web haciendo clic en el botón **Anular la publicación**. El paquete de instalación independiente no publicado está disponible para que lo descargue solo usted y otros administradores.
- Descargar un paquete de instalación independiente a su dispositivo haciendo clic en el botón **Descargar**.
- Enviar un correo electrónico con el vínculo para un paquete de instalación independiente haciendo clic en el botón **Enviar por correo electrónico**.
- Eliminar un paquete de instalación independiente haciendo clic en el botón **Eliminar**.

- Pestaña **Historial de revisiones**

En esta pestaña, puede ver el [historial de revisiones del paquete de instalación](#). Puede comparar las distintas revisiones, ver revisiones específicas, guardar revisiones en un archivo, agregar descripciones a las revisiones y modificar las descripciones existentes.

Ejecución de paquetes independientes creados por Kaspersky Security Center Linux

Los métodos anteriormente descritos para el despliegue inicial del Agente de red y de otras aplicaciones no siempre se pueden implementar porque no es posible cumplir con todas las condiciones aplicables. En tales casos, puede crear un archivo ejecutable común llamado un *paquete de instalación independiente* a través de Kaspersky Security Center Linux, usando paquetes de instalación con la configuración de instalación relevante preparada por el administrador. Un paquete de instalación independiente puede publicarse en un Servidor web interno (incluido en Kaspersky Security Center Linux) si esto se considera razonable (se configuró el acceso externo a ese Servidor web para usuarios de dispositivos de destino), o en un Servidor web que viene incluido en Kaspersky Security Center Web Console. También puede copiar paquetes independientes a otro Servidor web.

Puede usar Kaspersky Security Center Linux para enviar a usuarios seleccionados un mensaje de correo electrónico que contenga un enlace al archivo del paquete independiente en el Servidor web que se utilice actualmente, solicitándoles ejecutar el archivo (ya sea en modo interactivo o con la clave "-s" para la instalación silenciosa). Puede adjuntar el paquete de instalación independiente a un mensaje de correo electrónico y luego enviarlo a los usuarios de dispositivos que no tengan acceso al Servidor web. El administrador también puede copiar el paquete independiente a una unidad extraíble, entregarlo a un dispositivo relevante, y luego ejecutarlo más adelante.

Puede crear un paquete independiente desde un paquete del Agente de red, un paquete de otra aplicación (por ejemplo, la aplicación de seguridad), o ambos. Si el paquete independiente se ha creado desde el Agente de red y otra aplicación, la instalación se inicia con el Agente de red.

Al crear un paquete independiente con el Agente de red, puede especificar el grupo de administración en el cual los dispositivos nuevos (esos que no se han asignado a ninguno de los grupos de administración) automáticamente se moverá cuando la instalación del Agente de red se complete en ellos.

Los paquetes independientes se pueden ejecutar en el modo interactivo (de forma predeterminada), mostrando el resultado para la instalación de aplicaciones que contienen, o se pueden ejecutar en el modo silencioso (cuando se ejecutan con la clave "-s"). El modo silencioso se puede utilizar para la instalación desde scripts (por ejemplo, desde scripts configurados para ejecutarse tras la instalación de una imagen de sistema operativo). El resultado de instalación en el modo silencioso está determinado por el código de devolución del proceso.

Instalación de aplicaciones con paquetes independientes

Kaspersky Security Center le permite crear paquetes de instalación independientes para aplicaciones. Un paquete de instalación independiente es un archivo ejecutable que se puede encontrar en un servidor web, enviar por correo electrónico o transferir a un dispositivo cliente de algún otro modo. El archivo recibido puede ejecutarse localmente en el dispositivo cliente para instalar una aplicación sin involucrar a Kaspersky Security Center.

Para instalar una aplicación mediante un paquete de instalación independiente:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de software** → **Paquetes de instalación**.
2. Seleccione la casilla de verificación junto al paquete de instalación de la aplicación requerida y luego haga clic en el botón **Desplegar**.

3. En la ventana que aparece, seleccione **Mediante un paquete independiente** y luego haga clic en el botón **Siguiente**.

Se inicia el Asistente para crear paquete de instalación independiente. Utilice el botón **Siguiente** para avanzar a un nuevo paso del asistente.

4. Seleccione la opción **Crear un paquete de instalación independiente**.

5. Indique si los dispositivos deberán moverse a un grupo de administración después de la instalación del Agente de red.

6. En el paso final del asistente, seleccione un método para transferir el paquete de instalación independiente al dispositivo cliente y haga clic en el botón **Finalizar** para finalizar el asistente.

7. Transfiera el paquete de instalación independiente al dispositivo cliente.

8. Ejecute el paquete de instalación independiente en el dispositivo cliente.

La aplicación ahora se encuentra instalada en el dispositivo cliente con la configuración especificada en el paquete independiente.

Al crear un paquete de instalación independiente, éste se publica automáticamente en el servidor web. En la lista de paquetes de instalación independiente creados se muestra un enlace para descargar el paquete independiente. De ser necesario, puede cancelar la publicación del paquete independiente seleccionado y publicarlo nuevamente en el servidor web. De forma predeterminada, se utiliza el puerto 8060 para la descarga de los paquetes de instalación independiente.

Conveniencia de actualizar las bases de datos en el paquete de instalación de una aplicación de seguridad

Antes de comenzar con el despliegue de la protección, debe tener en cuenta la posibilidad de actualizar las bases de datos antivirus (incluidos los módulos de los parches automáticos), que se envían junto con el paquete de distribución de la aplicación de seguridad. Es útil actualizar las bases de datos en el paquete de instalación de la aplicación antes de dar inicio al despliegue (por ejemplo, usando el comando correspondiente en el menú contextual de un paquete de instalación seleccionado). Con ello se reducirá el número de reinicios necesarios para completar el despliegue de la protección en los dispositivos de destino.

Modificación del límite de datos para paquetes de instalación personalizados

Existe un límite a la cantidad de datos que se admite descomprimir para crear un paquete de instalación personalizado. El límite predeterminado es 1 GB.

Si intenta cargar un archivo de almacenamiento que contenga un volumen de datos superior a lo permitido, verá un mensaje de error. Por ello, para crear un paquete de instalación a partir de un paquete de distribución de gran tamaño, puede ser necesario aumentar el límite predeterminado.

Para cambiar el límite de datos para paquetes de instalación personalizados:

1. En el dispositivo del Servidor de administración, ejecute el símbolo del sistema con la cuenta que se usó para [instalar el Servidor de administración](#).
2. Cambie su directorio actual a la carpeta de instalación de Kaspersky Security Center Linux (normalmente, /opt/kaspersky/ksc64/sbin).
3. Según el tipo de instalación del Servidor de administración, introduzca uno de los siguientes comandos en la cuenta raíz:

- Instalación local normal:

```
klscflag -fset -pv klserver -n MaxArchivePkgSize -t d -v <número de bytes>
```

- Instalación en el clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux:

```
klscflag -fset -pv klserver -n MaxArchivePkgSize -t d -v <número de bytes> --stp  
klfoc
```

Donde <número de bytes> es un número de bytes en formato hexadecimal o decimal.

Por ejemplo, si el límite requerido es de 2 GB, puede especificar el valor decimal 2147483648 o el valor hexadecimal 0x80000000. En este caso, para una instalación local del Servidor de administración, puede usar el siguiente comando:

```
klscflag -fset -pv klserver -n MaxArchivePkgSize -t d -v 2147483648
```

La aplicación comenzará a usar el nuevo límite de datos para los paquetes de instalación personalizados.

Distribución de paquetes de instalación a servidores de administración secundarios

Kaspersky Security Center Linux le permite [crear paquetes de instalación](#) para aplicaciones de Kaspersky y de terceros, así como distribuir paquetes de instalación a dispositivos cliente e instalar aplicaciones desde los paquetes. Para optimizar la carga del Servidor de administración principal, puede distribuir los paquetes de instalación a los servidores de administración secundarios. Los servidores secundarios transmiten luego esos paquetes a los dispositivos cliente. Concluida la distribución, puede realizarse la instalación remota de las aplicaciones en los dispositivos cliente.

Para distribuir paquetes de instalación a servidores de administración secundarios:

1. Verifique que los servidores de administración secundarios estén conectados al Servidor de administración principal.
2. En el menú principal, vaya a **Tareas**.
Se muestra la lista de tareas.
3. Haga clic en **Añadir**.
Se inicia el Asistente para crear nueva tarea. Siga los pasos del asistente.
4. En la página **Configuración de tarea nueva**, en la lista desplegable **Aplicación**, seleccione **Kaspersky Security Center**. A continuación, en la lista desplegable **Tipo de tarea**, seleccione **Distribuir paquete de instalación**. Introduzca el nombre de la tarea.

5. En la página **Cobertura de la tarea**, seleccione los dispositivos a los que se asigna la tarea de una de estas formas:
 - Si desea crear una tarea para todos los servidores de administración secundarios de un grupo de administración específico, seleccione ese grupo y cree una tarea de grupo para el mismo.
 - Si desea crear una tarea para determinados servidores de administración secundarios, seleccione esos servidores y cree una tarea para ellos.
6. En la página **Paquetes de instalación distribuidos**, seleccione los paquetes de instalación que se copiarán a los servidores de administración secundarios.
7. Seleccione la cuenta con la que se ejecutará la tarea *Distribuir paquete de instalación*. Puede usar su propia cuenta y dejar habilitada la opción **Cuenta predeterminada**. Como alternativa, puede elegir otra cuenta que tenga los derechos de acceso necesarios para ejecutar la tarea. Para ello, haga clic en **Especificar cuenta** e introduzca las credenciales de la cuenta que desee usar.
8. En la página **Finalizar la creación de tareas**, puede habilitar la opción **Abrir los detalles de la tarea cuando se complete la creación** para que se abra la ventana de propiedades de la tarea y modificar, desde allí, la [configuración de la tarea](#) definida por defecto. Si lo prefiere, puede configurar los ajustes de la tarea en cualquier otro momento.
9. Haga clic en el botón **Finalizar**.

En la lista de tareas, aparecerá la nueva tarea para distribuir los paquetes de instalación a los servidores de administración secundarios.
10. Ejecute la tarea manualmente o espere a que se inicie según la programación configurada para la tarea.

Una vez que se complete la tarea, los paquetes de instalación seleccionados estarán en los servidores de administración secundarios que haya seleccionado.

Ver la lista de paquetes de instalación independientes

Puede ver la lista de paquetes de instalación independientes y las propiedades de cada paquete.

Para ver la lista de paquetes de instalación independientes para todos los paquetes de instalación:

Haga clic en el botón **Ver la lista de paquetes independientes**, ubicado encima de la lista.

En la lista de paquetes de instalación independientes, sus propiedades se muestran de la siguiente manera:

- **Nombre del paquete.** Nombre del paquete de instalación independiente. Se crea automáticamente a con el nombre y la versión de la aplicación incluida en el paquete.
- **Nombre de la aplicación.** Es el nombre de la aplicación que se incluye en el paquete de instalación independiente.
- **Versión de la aplicación.**
- **Nombre del paquete de instalación del Agente de red.** La propiedad se muestra únicamente si el Agente de red está incluido en el paquete de instalación independiente.
- **Versión del Agente de red.** La propiedad se muestra únicamente si el Agente de red está incluido en el paquete de instalación independiente.

- **Tamaño.** Tamaño del archivo en MB.
- **Grupo.** Nombre del grupo al que se mueve el dispositivo cliente después de la instalación del Agente de red.
- **Creado.** Fecha y hora de creación del paquete de instalación independiente.
- **Modificado.** Fecha y hora de modificación del paquete de instalación independiente.
- **Ruta.** Ruta completa a la carpeta donde se encuentra el paquete de instalación independiente.
- **Dirección web.** Dirección web de la ubicación del paquete de instalación independiente.
- **Archivo hash.** La propiedad se utiliza para certificar que ningún tercero haya modificado el paquete de instalación independiente y que un usuario tiene el mismo archivo que usted creó y transfirió al usuario.

La información sobre el tamaño, el hash del archivo y la ruta no está disponible en la lista de paquetes de instalación para el paquete independiente del Agente de red o para los paquetes creados en los Servidores de administración virtuales. Estos paquetes independientes se generan en el momento de la descarga.

Para ver la lista de paquetes de instalación independientes para un paquete de instalación específico:

Seleccione el paquete de instalación de la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Ver la lista de paquetes independientes** ubicado encima de la lista.

En la lista de paquetes de instalación independientes puede hacer lo siguiente:

- Publicar un paquete de instalación independiente en el servidor web haciendo clic en el botón **Publicar**. El paquete de instalación independiente publicado está disponible para que lo descarguen los usuarios a quienes envió el vínculo.
- Cancelar la publicación de un paquete de instalación independiente en el servidor web haciendo clic en el botón **Anular la publicación**. El paquete de instalación independiente no publicado está disponible para que lo descargue solo usted y otros administradores.
- Descargar un paquete de instalación independiente a su dispositivo haciendo clic en el botón **Descargar**.
- Enviar un correo electrónico con el vínculo para un paquete de instalación independiente haciendo clic en el botón **Enviar por correo electrónico**.
- Eliminar un paquete de instalación independiente haciendo clic en el botón **Eliminar**.

Instalar el Agente de red para Linux

Para administrar dispositivos en una organización, tiene que instalar el Agente de red en cada uno de ellos. La distribución de Kaspersky Security Center Linux distribuido en dispositivos corporativos normalmente comienza con la instalación del Agente de red en ellos.

Existen los siguientes métodos para instalar inicialmente el Agente de red en el dispositivo administrado por Linux:

- Conectándose al dispositivo administrado a través de SSH y [ejecutando la tarea de instalación remota](#).
- Mediante la [ejecución del paquete de instalación](#) en el dispositivo administrado.

Después de que se instala el Agente de red en un dispositivo, puede realizar la [instalación remota de las aplicaciones de Kaspersky](#) en ese dispositivo a través de este Agente de red. El paquete de distribución de una aplicación que se debe instalar se transfiere a través de canales de comunicación entre Agentes de red y el Servidor de administración, junto con la configuración de instalación definida por el administrador. Para transferir el paquete de distribución, puede usar nodos de distribución de relevo, es decir puntos de distribución, distribución multidifusión, etc.

Al seleccionar un método y una estrategia para instalar las aplicaciones en una red administrada, debe considerar varios factores (lista parcial):

- Configuración de [red de la organización](#).
- Número total de dispositivos.
- Presencia de dispositivos en la red de la organización, que no son miembros de ningún dominio, y presencia de cuentas uniformes con derechos de administrador en esos dispositivos.
- Capacidad del canal entre el Servidor de administración y los dispositivos.
- Tipo de comunicación entre el Servidor de administración y subredes remotas y capacidad de los canales de la red en esas subredes.
- Configuración de seguridad aplicada en dispositivos remotos al inicio del despliegue. Estos parámetros permiten establecer la conexión remota al dispositivo administrado e iniciar la instalación.

Preparación de un dispositivo Linux para la instalación del Agente de red

Antes de la instalación del Agente de red en un dispositivo Linux, debe realizar los pasos de preparación necesarios para cualquier dispositivo Linux.

Para preparar un dispositivo que ejecute Linux para la instalación remota del Agente de red:

1. Asegúrese de que el dispositivo en el que desea instalar Network Agent para Linux cuente con una de las [distribuciones de Linux compatibles](#).
2. Si desea instalar el agente de red en AltOS en el modo de entorno de software cerrado, desactive el modo de entorno de software cerrado hasta que finalice la instalación.
3. Descargue el paquete de instalación del Agente de red [mediante la interfaz de Web Console](#) o desde el [sitio web de Kaspersky](#).

Si necesita instalar el Agente de red en un dispositivo que ejecuta un sistema operativo Linux con glibc 2.5, debe descargar el paquete de instalación de *Kaspersky Network Agent para Linux Legacy* [mediante la interfaz de Web Console](#) o desde el [sitio web de Kaspersky](#).

4. Asegúrese de que el siguiente software esté instalado en el dispositivo Linux de destino:

- Sudo (para Ubuntu 10.04, la versión de Sudo 1.7.2p1 o posterior)
- Intérprete del lenguaje Perl versión 5.10 o posterior
- utilidad ps

5. Pruebe la configuración del dispositivo:

a. Compruebe si puede conectarse al dispositivo mediante un cliente SSH (por ejemplo, PuTTY).

Si no puede conectarse al dispositivo, abra el archivo `/etc/ssh/sshd_config` y asegúrese de que las siguientes configuraciones tengan los valores respectivos que se enumeran a continuación:

`PasswordAuthentication no`

`ChallengeResponseAuthentication yes`

No modifique el archivo `/etc/ssh/sshd_config` si puede conectarse al dispositivo sin problemas; de lo contrario, es posible que se produzca un error de autenticación SSH al ejecutar una tarea de instalación remota.

Guarde el archivo (si es necesario) y reinicie el servicio SSH utilizando el dominio `sudo service ssh restart`.

b. Asegúrese de que el puerto TCP 22 esté abierto y accesible en un dispositivo no asignado basado en Linux.

El puerto TCP 22 debe estar disponible para la instalación correcta del Agente de red para Linux.

c. Deshabilite la contraseña de sudo para la cuenta de usuario con la cual se conectará el dispositivo.

d. Utilice el comando `visudo` en sudo para abrir el archivo de configuración de sudoers.

En el archivo que ha abierto, añada la siguiente línea al final del archivo: `<nombre de usuario> ALL = (ALL) NOPASSWD: ALL`. En este caso, `<nombre de usuario>` es la cuenta de usuario que se utilizará para la conexión del dispositivo mediante SSH. Si está utilizando el sistema operativo Astra Linux, en el archivo `/etc/sudoers`, añada la última línea con el siguiente texto: `%astra-admin ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL`

e. Guarde el archivo sudoers y, luego, ciérrelo.

f. Conéctese nuevamente al dispositivo a través de SSH y asegúrese de que el servicio Sudo no le solicite introducir una contraseña; puede hacerlo usando el dominio `sudo whoami`.

6. Si desea [instalar el Agente de red de manera remota](#) en dispositivos que ejecutan un sistema operativo con el sistema de inicialización systemd, abra el archivo `/etc/systemd/logind.conf` y luego realice una de las siguientes acciones:

- Especifique no como valor para la configuración `KillUserProcesses`: `KillUserProcesses=no`.
- Para la configuración `KillExcludeUsers`, escriba el nombre de usuario de la cuenta bajo la cual se realizará la instalación remota, por ejemplo, `KillExcludeUsers=root`.

Dispositivo de destino Astra Linux

Si el dispositivo de destino ejecuta Astra Linux, añada la cadena `export PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin` en el archivo `/home/< nombre de usuario >/.bashrc`, donde `< nombre de usuario >` es la cuenta de usuario que se utilizará para la conexión del dispositivo mediante SSH.

Dispositivo de destino OSnova

Si el dispositivo de destino ejecuta OSnova, haga lo siguiente:

- a. Abra el archivo `/usr/lib/systemd/logind.conf/10-enable-kill-user-processes.conf` y luego comente la línea `#KillUserProcess=yes`.
- b. Abra el archivo `/usr/lib/NESS/pam-user-session` y luego comente la línea `#loginctl terminate-session "$XDG_SESSION_ID"`.

Para aplicar el ajuste modificado, reinicie el dispositivo Linux o ejecute el siguiente comando:

```
sudo systemctl restart systemd-logind.service
```

7. Si desea instalar el Agente de red en dispositivos con el sistema operativo SUSE Linux Enterprise Server 15, primero, [instale el paquete insserv-compat](#) para configurar el Agente de red.
8. Si desea instalar el Agente de red en dispositivos con el sistema operativo Astra Linux que se ejecuta en el modo de entorno de software cerrado, lleve a cabo [los pasos adicionales para preparar los dispositivos Astra Linux](#).
9. Si desea instalar el Agente de red en dispositivos que ejecutan Ubuntu Server o Ubuntu Desktop versión 10.04, siga estos [pasos adicionales para prepararlos](#).
10. Si desea instalar el Agente de red en un dispositivo que ejecuta un sistema operativo Linux con glibc 2.5, [realice los pasos adicionales para preparar los dispositivos de destino](#).
11. Si va a instalar el agente de red en AltOS en el modo de entorno de software cerrado, vuelva a activar el modo de entorno de software cerrado.
12. Si desea instalar el Agente de Red en dispositivos que utilicen el sistema operativo RED OS 7.3.4 o posterior, o MSVSPHERE 9.2 o posterior, instale el paquete `libxcrypt-compat` para el correcto funcionamiento del Agente de Red.

El dispositivo Linux está listo para la instalación del Agente de red. Puede instalar el Agente de red [de forma remota](#), [en modo interactivo](#) o [en modo silencioso](#).

Preparación de un dispositivo que ejecuta SUSE Linux Enterprise Server 15 para la instalación del Agente de red

Antes de instalar el Agente de red en un dispositivo que ejecuta SUSE Linux Enterprise Server 15, debe realizar dos procedimientos de preparación: el que se detalla en las instrucciones a continuación y [los pasos de preparación generales para cualquier dispositivo Linux](#).

Para instalar el Agente de red en un dispositivo con el sistema operativo SUSE Linux Enterprise Server 15,

Antes de la instalación del Agente de red, ejecute el siguiente comando:

```
sudo zypper install insserv-compat
```


Esto permite instalar el paquete `insserv-compat` y configurar el Agente de red correctamente.

Ejecute el comando `rpm -q insserv-compat` para comprobar si el paquete ya está instalado.

Si su red incluye muchos dispositivos que ejecutan SUSE Linux Enterprise Server 15, puede usar el software especial para configurar y administrar la infraestructura de la empresa. Al usar este software, puede instalar automáticamente el paquete `insserv-compat` en todos los dispositivos necesarios al mismo tiempo. Por ejemplo, puede usar Puppet, Ansible, Chef o puede crear su propio script; use cualquier método que le resulte conveniente.

Si el dispositivo no tiene las claves de firma GPG para SUSE Linux Enterprise, puede aparecer la siguiente advertencia: `Package header is not signed!` Seleccione la opción `i` para ignorar la advertencia.

Después de preparar el dispositivo Linux, puede instalar el Agente de red [de forma remota](#), [en modo interactivo](#) o [en modo silencioso](#).

Preparación de un dispositivo que ejecuta Astra Linux en el modo de entorno de software cerrado para la instalación del Agente de red

Antes de la instalación del Agente de red en un dispositivo que ejecuta Astra Linux en el modo de entorno de software cerrado, debe realizar dos procedimientos de preparación: el de las instrucciones a continuación y los [pasos generales de preparación para cualquier dispositivo Linux](#).

Ejecute los comandos provistos en esta instrucción bajo una cuenta con privilegios de raíz.

Para preparar un dispositivo que ejecuta Astra Linux en el modo de entorno de software cerrado para la instalación del Agente de red:

1. Abra el archivo `/etc/digsig/digsig_initramfs.conf` y luego especifique la siguiente configuración:

```
DIGSIG_ELF_MODE=1
```

2. En la línea de comandos, ejecute el siguiente comando para instalar el paquete de compatibilidad:

```
apt install astra-digsig-oldkeys
```

3. Cree un directorio para la clave de la aplicación:

```
mkdir -p /etc/digsig/keys/legacy/kaspersky/
```

4. Coloque la clave de la aplicación `/opt/kaspersky/klnagent64/share/kaspersky_astra_pub_key.gpg` en el directorio creado en el paso anterior:

```
cp kaspersky_astra_pub_key.gpg /etc/digsig/keys/legacy/kaspersky/
```

Si el kit de distribución de Kaspersky Security Center Linux no incluye la clave de la aplicación `kaspersky_astra_pub_key.gpg`, puede descargarla haciendo clic en el enlace:

https://media.kaspersky.com/utilities/CorporateUtilities/kaspersky_astra_pub_key.gpg.

5. Actualice los discos RAM:

```
update-initramfs -u -k all
```

Reinicie el sistema.

El dispositivo Linux está listo para la instalación del Agente de red. Puede instalar el Agente de red [de forma remota](#), [en modo interactivo](#) o [en modo silencioso](#).

Preparación para instalar el Agente de red en un sistema operativo Linux con glibc 2.5 (SO heredado)

Antes de instalar el Agente de red en un dispositivo que ejecuta un sistema operativo Linux con glibc 2.5 (SO heredado), debe realizar dos procedimientos de preparación: [los pasos de preparación generales para cualquier dispositivo Linux](#) y el procedimiento que se describe en este artículo.

Le recomendamos que utilice la [instalación local](#) para instalar el Agente de red en un sistema operativo Linux con glibc 2.5 (SO heredado). Si necesita utilizar una tarea de instalación remota para este escenario, debe realizar los pasos adicionales descritos en las instrucciones a continuación.

Ejecute los comandos provistos en este procedimiento con una cuenta con privilegios de raíz.

Le recomendamos que utilice la instalación local para instalar el Agente de red en un sistema operativo Linux con glibc 2.5 (SO heredado). Si necesita utilizar una tarea de instalación remota para este escenario, debe realizar los pasos adicionales descritos en las instrucciones a continuación.

1. En el dispositivo que ejecuta un sistema operativo Linux con glibc 2.5, [realice los pasos de preparación comunes para cualquier dispositivo Linux](#).
2. En el archivo `/etc/sudoers`, elimine la línea `Defaults requiretty`.
3. Desactive la lista de admitidos de algoritmos de cifrado válidos para las conexiones SSH a fin de poder instalar el Agente de red en el dispositivo que ejecuta un sistema operativo Linux con glibc 2.5.

Para hacer esto, en el dispositivo con el Servidor de administración instalado, o en un dispositivo que actúa como [punto de distribución](#) cuyo alcance incluye el dispositivo de destino, ejecute el siguiente comando en la línea de comandos:

```
klscflag -fset -pv ".core/.independent" -s "Transport" -n  
SSH_CLIENT_DISABLE_ALGS_PROTECT -t d -v 1
```

El dispositivo Linux está listo para la [instalación remota del Agente de red](#).

Desactivar la lista de algoritmos de cifrado válidos admitidos puede afectar la seguridad de la conexión SSH. Recomendamos que vuelva a activar la lista de algoritmos de cifrado válidos admitidos de inmediato después de instalar el Agente de red. Para volver a activar la lista de admitidos de algoritmos de cifrado válidos, ejecute el siguiente comando:

```
klscflag -fset -pv ".core/.independent" -s "Transport" -n SSH_CLIENT_DISABLE_ALGS_PROTECT  
-t d -v 0
```

Una vez que haya instalado el Agente de red y luego haya vuelto a activar la lista de admitidos de algoritmos de cifrado válidos, el dispositivo que ejecuta un sistema operativo Linux con glibc 2.5 (SO heredado) es ahora administrado por el Servidor de Administración.

Preparación para instalar el Agente de red en un sistema operativo Linux con OpenSSH versión 6.4 (SO heredado)

Antes de instalar el Agente de red en un dispositivo que usa OpenSSH versión 6.4 o anterior (SO heredado), debe realizar dos procedimientos de preparación: [los pasos de preparación generales para cualquier dispositivo Linux](#) y el procedimiento que se describe en este artículo.

Le recomendamos que utilice la [instalación local](#) para instalar el Agente de red en un sistema operativo Linux con glibc 2.5 (SO heredado). Si necesita utilizar una tarea de instalación remota para este escenario, debe realizar los pasos adicionales descritos en las instrucciones a continuación.

Ejecute los comandos provistos en esta instrucción bajo una cuenta con privilegios de raíz.

Para preparar un dispositivo que usa OpenSSH versión 6.4 o anterior para la instalación del Agente de red:

1. En el dispositivo que usa OpenSSH versión 6.4 o anterior, realice los [pasos de preparación comunes para cualquier dispositivo Linux](#).
2. Desactive la lista de admitidos de algoritmos de cifrado válidos para las conexiones SSH a fin de poder instalar el Agente de red en el dispositivo que usa OpenSSH versión 6.4 o anterior.

Para hacer esto, en el dispositivo con el Servidor de administración instalado, o en un dispositivo que actúa como [punto de distribución](#) cuyo alcance incluye el dispositivo de destino, ejecute el siguiente comando en la línea de comandos:

```
klscflag -fset -pv ".core/.independent" -s "Transport" -n  
SSH_CLIENT_DISABLE_ALGS_PROTECT -t d -v 1
```

El dispositivo Linux está listo para la [instalación remota del Agente de red](#).

Desactivar la lista de algoritmos de cifrado válidos admitidos puede afectar la seguridad de la conexión SSH. Recomendamos que vuelva a activar la lista de algoritmos de cifrado válidos admitidos de inmediato después de instalar el Agente de red. Para volver a activar la lista de admitidos de algoritmos de cifrado válidos, ejecute el siguiente comando:

```
klscflag -fset -pv ".core/.independent" -s "Transport" -n SSH_CLIENT_DISABLE_ALGS_PROTECT  
-t d -v 0
```

Una vez que haya instalado el Agente de red y luego haya vuelto a activar la lista de admitidos de algoritmos de cifrado válidos, el dispositivo que ejecuta un sistema operativo Linux con glibc 2.5 (SO heredado) es ahora administrado por el Servidor de Administración.

Instalación del Agente de red en un dispositivo Linux de forma remota

Antes de instalar el Agente de red en un dispositivo basado en Linux, debe completar los [pasos de preparación generales](#) que se requieren para todos los dispositivos basados en Linux.

Después de completar los pasos generales, puede seguir las instrucciones adicionales específicas de su sistema operativo:

- [Preparación de un dispositivo que ejecuta SUSE Linux Enterprise Server 15](#)
- [Preparación de un dispositivo que ejecuta Astra Linux en el modo de entorno de software cerrado](#)
- [Preparación de un dispositivo que ejecuta Ubuntu Server/Desktop versión 10.04 y 16.04](#)
- [Preparación de un dispositivo que ejecuta un sistema operativo Linux con glibc 2.5](#)

Para instalar el Agente de red en dispositivos Linux de manera remota:

1. Descargue y cree un paquete de instalación:

- a. Antes de iniciar la instalación del paquete en el dispositivo, asegúrese de que ya tiene instaladas todas las dependencias (programas y bibliotecas) para este paquete.

Puede ver las dependencias de cada paquete por su propia cuenta, mediante las utilidades específicas de la distribución Linux en la que se instalará el paquete. Para obtener más información sobre las utilidades, consulte la documentación de su sistema operativo.

- b. Para crear un paquete de instalación remota, use los archivos siguientes:

- `klagent.kpd`
- `akinstall.sh`
- Paquete `.deb` o `.rpm` de Agente de red

2. [Cree una tarea de instalación remota](#) con la configuración siguiente:

- En la página **Configuración** del Asistente para crear nueva tarea, marque la casilla **Usando los recursos del sistema operativo mediante el Servidor de administración**. Desmarque las demás casillas.
- En la página **Seleccionar una cuenta para ejecutar la tarea**, especifique la configuración de la cuenta de usuario, que se utiliza para la conexión del dispositivo mediante SSH.

3. Ejecute la tarea de instalación remota. Utilice la opción para el comando `su` para preservar el medioambiente: `-m, -p, --preserve-environment`.

Instalación del Agente de red para Linux en modo silencioso (con un archivo de respuestas)

A la hora de instalar el Agente de red en un dispositivo con Linux, puede utilizar lo que se denomina "archivo de respuestas", un archivo de texto con variables y valores que representan opciones de instalación específicas. El archivo de respuestas permite realizar la instalación en modo no interactivo, es decir, sin involucrar al usuario.

Antes de instalar el Agente de red en un dispositivo basado en Linux, debe completar los [pasos de preparación generales](#) que se requieren para todos los dispositivos basados en Linux.

Después de completar los pasos generales, puede seguir las instrucciones adicionales específicas de su sistema operativo:

- [Preparación de un dispositivo que ejecuta SUSE Linux Enterprise Server 15](#)
- [Preparación de un dispositivo que ejecuta Astra Linux en el modo de entorno de software cerrado](#)
- [Preparación de un dispositivo que ejecuta Ubuntu Server/Desktop versión 10.04 y 16.04](#)
- [Preparación de un dispositivo que ejecuta un sistema operativo Linux con glibc 2.5](#)

Para instalar el Agente de red para Linux en modo silencioso:

1. Lea el [Contrato de licencia de usuario final](#). Siga los pasos a continuación únicamente si comprende y acepta los términos del Contrato de licencia de usuario final.
2. Cree el archivo de respuesta (en formato TXT). El archivo debe contener una lista de variables en formato NOMBRE_DE_LA_VARIABLE=valor_de_la_variable. No puede haber más de una variable por línea.
Como mínimo, el archivo de respuestas debe incluir las siguientes tres variables, que son obligatorias:

- KLNAGENT_SERVER
- KLNAGENT_AUTOINSTALL
- EULA_ACCEPTED

Si desea que la instalación remota se lleve a cabo con otros parámetros específicos, agregue las variables opcionales que correspondan. Todas las variables que puede incluir en el archivo figuran en la siguiente tabla:

Variables admitidas en el archivo de respuestas como parámetros de instalación en modo silencioso para el Agente de red para Linux

Variables admitidas en el archivo de respuestas como parámetros de instalación en modo silencioso para el Agente de red para Linux

Nombre de la variable	Obligatoria	Descripción	Valores posibles
KLNAGENT_SERVER	Sí	Contiene el nombre del Servidor de administración. El valor puede ser un nombre de dominio completo (FQDN) o una dirección IP.	Nombre DNS o dirección IP.
KLNAGENT_AUTOINSTALL	Sí	Define si la instalación se realizará en modo no interactivo.	1: Usar el modo silencioso. No se le pedirá al usuario que participe del proceso de instalación. Otro valor: No usar el modo silencioso. Se le podría pedir al usuario que participe del proceso de instalación.
EULA_ACCEPTED	Sí	Determina si el usuario está de acuerdo con el Contrato de licencia de usuario final (EULA) del agente de red. Si no se define esta variable, puede entenderse que el usuario no acepta el EULA.	1: Confirmando que he leído, entendido y aceptado completamente los términos y condiciones de este Contrato de licencia de usuario final. Otros o no especificado: No acepto los términos del Contrato de licencia (no se realiza la instalación).

KLNAGENT_PROXY_USE	No	Determina si los ajustes del servidor proxy se tendrán en cuenta para conectarse al Servidor de administración. El valor predeterminado es 0.	1: Tener en cuenta los ajustes del servidor proxy. Otro valor: Ignorar los ajustes del servidor proxy.
KLNAGENT_PROXY_ADDR	No	Define la dirección del servidor proxy que se usará al conectarse con el Servidor de administración.	Nombre DNS o dirección IP.
KLNAGENT_PROXY_LOGIN	No	Define el nombre de usuario que se usará para identificarse ante el servidor proxy.	Cualquier nombre de usuario existente.
KLNAGENT_PROXY_PASSWORD	No	Define la contraseña de usuario que se usará para identificarse ante el servidor proxy.	Cualquier secuencia de caracteres alfanuméricos que el sistema operativo permita usar como contraseña.
KLNAGENT_VM_VDI	No	Determina si el Agente de red se instalará en una imagen que luego vaya a utilizarse para crear máquinas virtuales dinámicas.	1: El Agente de red se instalará en una imagen con la que luego se crearán máquinas virtuales dinámicas. Otro valor: La aplicación no se instalará en una imagen.
KLNAGENT_VM_OPTIMIZE	No	Determina si el Agente de red usará los ajustes de configuración optimizados para hipervisores.	1: La configuración local predeterminada del Agente de red se modificará y se aplicarán los ajustes optimizados para hipervisores.
KLNAGENT_TAGS	No	Contiene la lista de etiquetas que se asignarán a la instancia del Agente de red.	Una o más etiquetas, separadas con punto y coma.
KLNAGENT_UDP_PORT	No	Define el puerto UDP que usará el Agente de red. El valor predeterminado es 15000.	Cualquier número de puerto.
KLNAGENT_PORT	No	Define el puerto no TLS que usará el Agente de red. El valor predeterminado es 14000.	Cualquier número de puerto.
KLNAGENT_SSLPORT	No	Define el puerto TLS que usará el Agente de red. El valor predeterminado es 13000.	Cualquier número de puerto.
KLNAGENT_USESSL	No	Determina si se usará el protocolo TLS para establecer la conexión.	1 (valor predeterminado): Usar TLS. Otro valor: No usar TLS.
KLNAGENT_GW_MODE	No	Determina si se usará una puerta de enlace de conexión.	1 (valor predeterminado): Mantener la configuración existente (no se usará una puerta de enlace de conexión en la primera llamada). 2: No usar una puerta de enlace de conexión. 3: Usar una puerta de enlace de conexión. Se requiere KLNAGENT_GW_ADDRESS. 4: La instancia de Agente de red actuará como puerta de enlace de conexión en una zona desmilitarizada (DMZ). Se requiere el certificado del servidor.

KLNAGENT_GW_ADDRESS	No	Determina la dirección de la puerta de enlace de conexión. El valor solo se tiene en cuenta cuando KLNAGENT_GW_MODE=3.	Nombre DNS o dirección IP.
KLNAGENT_DEVICEOWNER_REGISTRATION_START	No	Permite ejecutar la utilidad de registro del usuario como propietario del dispositivo tras instalar Agente de red. Si está desactivado, el registro del usuario como propietario del dispositivo no está disponible para el usuario.	1: la utilidad de registro del usuario como propietario del dispositivo se ejecutará después de la instalación del Agente de red. Otro: desactivado.
PTCH_ALLOW_APPLY_NONAPPROVED_PATCHES	No	Define si se deben instalar las actualizaciones descargadas automáticamente para el Agente de red con el estado <i>Sin definir</i> .	true (predeterminado): las actualizaciones se instalan automáticamente. false: las actualizaciones no se instalan automáticamente.

3. Ejecute la instalación del Agente de red. La variable de entorno KLAUTOANSWERS, que especifica la ruta al archivo de respuesta, se pasa al comando de instalación. Ejecute uno de los siguientes comandos:

- Para instalar el Agente de red de un paquete RPM en un sistema operativo de 32 bits, ejecute el siguiente comando:
`sudo KLAUTOANSWERS=< ruta al archivo de respuesta > yum install ./klnagent-< número de compilación >.i386.rpm`
- Para instalar el Agente de red de un paquete RPM en un sistema operativo de 64 bits, ejecute el siguiente comando:
`sudo KLAUTOANSWERS=< ruta al archivo de respuesta > yum install ./klnagent64-< número de compilación >.x86_64.rpm`
- Para instalar el Agente de red con un paquete RPM en un sistema operativo de 64 bits para la arquitectura ARM, ejecute el siguiente comando:
`sudo KLAUTOANSWERS=< ruta al archivo de respuesta > yum install ./klnagent64-< número de compilación >.aarch64.rpm`
- Para instalar el Agente de red de un paquete DEB en un sistema operativo de 32 bits, ejecute el siguiente comando:
`sudo KLAUTOANSWERS=< ruta al archivo de respuesta > apt install ./klnagent_< número de compilación >_i386.deb`
- Para instalar el Agente de red de un paquete DEB en un sistema operativo de 64 bits, ejecute el siguiente comando:
`sudo KLAUTOANSWERS=< ruta al archivo de respuesta > apt install ./klnagent64_< número de compilación >_amd64.deb`
- Para instalar el Agente de red de un paquete DEB en un sistema operativo de 64 bits para la arquitectura Arm, ejecute el siguiente comando:
`sudo KLAUTOANSWERS=< ruta al archivo de respuesta > apt install ./klnagent64_< número de compilación >_arm64.deb`

Dependiendo de la configuración del sistema operativo, también puede usar los administradores de paquetes rpm, dpkg o dnf para instalar el Agente de red.

Comenzará la instalación del Agente de red para Linux en modo silencioso. No se le pedirá al usuario que participe del proceso.

Instalación del Agente de red para Linux en modo interactivo

En este artículo, se describe cómo instalar el Agente de red en dispositivos Linux en modo interactivo mediante la especificación paso a paso de los parámetros de instalación. De manera alternativa, puede utilizar un archivo de respuestas, esto es, un archivo de texto que contiene un conjunto personalizado de parámetros de instalación: variables y sus respectivos valores. El uso de este archivo de respuestas le permite [ejecutar una instalación en modo silencioso](#), es decir, sin involucrar al usuario.

Antes de instalar el Agente de red en un dispositivo basado en Linux, debe completar los [pasos de preparación generales](#) que se requieren para todos los dispositivos basados en Linux.

Después de completar los pasos generales, puede seguir las instrucciones adicionales específicas de su sistema operativo:

- [Preparación de un dispositivo que ejecuta SUSE Linux Enterprise Server 15](#)
- [Preparación de un dispositivo que ejecuta Astra Linux en el modo de entorno de software cerrado](#)
- [Preparación de un dispositivo que ejecuta Ubuntu Server/Desktop versión 10.04 y 16.04](#)
- [Preparación de un dispositivo que ejecuta un sistema operativo Linux con glibc 2.5](#)

Para instalar el Agente de red en modo interactivo:

1. Ejecute la instalación del Agente de red. Según su distribución de Linux, ejecute uno de los siguientes comandos:

- Para instalar el Agente de red desde un paquete RPM en un sistema operativo de 32 bits:
`# yum -i klnagent-<número de compilación>.i386.rpm`
- Para instalar el Agente de red desde un paquete RPM en un sistema operativo de 64 bits:
`# yum -i klnagent64-<número de compilación>.x86_64.rpm`
- Para instalar el Agente de red desde un paquete RPM en un sistema operativo de 64 bits para la arquitectura ARM:
`# yum -i klnagent64-<número de compilación>.aarch64.rpm`
- Para instalar el Agente de red desde un paquete DEB en un sistema operativo de 32 bits:
`# apt install ./klnagent_<número de compilación>_i386.deb`
- Para instalar el Agente de red desde un paquete DEB en un sistema operativo de 64 bits:
`# apt install ./klnagent64_<número de compilación>_amd64.deb`
- Para instalar el Agente de red desde un paquete DEB en un sistema operativo de 64 bits para la arquitectura ARM:
`# apt install ./klnagent64_<número de compilación>_arm64.deb`

2. Ejecute la configuración del Agente de red:

```
# /opt/kaspersky/klnagent64/lib/bin/setup/postinstall.pl
```


3. Lea el [Contrato de licencia de usuario final](#). El texto se muestra en la ventana de la línea de comandos. Presione la barra espaciadora para ver el siguiente segmento de texto. A continuación, cuando se lo solicite, introduzca los siguientes valores:

- Introduzca `y` si comprende y acepta los términos del EULA.
- Introduzca `n` si no acepta los términos del EULA. Para usar el Agente de red, debe aceptar las condiciones del EULA.
- Introduzca `r` para mostrar el EULA nuevamente.

4. Introduzca el nombre DNS o la dirección IP del Servidor de administración.

5. Introduzca el número de puerto del Servidor de administración. El número de puerto predeterminado es el 14000.

6. Introduzca el número de puerto SSL del Servidor de administración. El número de puerto predeterminado es el 13000.

7. Introduzca `y` si desea utilizar el cifrado SSL para el tráfico entre el Agente de red y el Servidor de administración. De lo contrario, introduzca `n`.

8. Elija una de las siguientes opciones para configurar el Agente de red:

- `[1] – Keep current connection gateway settings.`

La configuración de la pasarela de conexión se conserva durante las actualizaciones. Tras la instalación inicial, la pasarela de conexión no está configurada.

- `[2] – Do not use connection gateway.`

Su dispositivo no se conectará al Servidor de administración a través de una puerta de enlace de conexión.

- `[3] – Connect to server using connection gateway.`

Su dispositivo se conectará al Servidor de administración a través de una puerta de enlace de conexión.

- `[4] – Use as connection gateway.`

Su dispositivo funcionará como puerta de enlace de conexión.

El Agente de red está instalado en un dispositivo Linux.

Soporte de reversión del sistema de archivos para dispositivos con Agente de red

Kaspersky Security Center Linux es una aplicación distribuida. El revertir el sistema de archivos a un estado anterior en un dispositivo con Agente de red instalado llevará a la desincronización de datos y funcionamiento incorrecto de Kaspersky Security Center Linux.

El sistema de archivos (o una parte de él) se puede revertir en los casos siguientes:

- Al copiar una imagen del disco duro.
- Al restaurar un estado de la máquina virtual por medio de la infraestructura virtual.
- Al restaurar datos desde una copia de seguridad o un punto de recuperación.

Para Kaspersky Security Center Linux, sólo son críticas las situaciones en las que el software de terceros en dispositivos con el Agente de administración instalado afecta la carpeta `/var/opt/kaspersky/klnagent`. Por lo tanto, siempre debe excluir esta carpeta del procedimiento de recuperación, de ser posible.

Como las reglas del lugar de trabajo de algunas organizaciones proporcionan reversiones del sistema de archivos en dispositivos, el soporte de la reversión del sistema de archivos en dispositivos con Agente de red instalado se ha añadido a Kaspersky Security Center Linux a partir de la versión 10 Maintenance Release 1 (Servidor de administración y Agentes de red deben ser de la versión 10 Maintenance Release 1 o posterior). Cuando se detecta, esos dispositivos automáticamente se conectan de nuevo al Servidor de administración con limpieza de datos completa y sincronización completa.

De forma predeterminada, el soporte de la detección de reversión del sistema de archivos está habilitado en Kaspersky Security Center Linux.

Siempre que sea posible, evite deshacer la carpeta `/var/opt/kaspersky/klnagent` en dispositivos con el Agente de red instalado, porque la resincronización completa de datos requiere una gran cantidad de recursos.

Una reversión del estado del sistema no se permite en absoluto en un dispositivo con el Servidor de administración instalado. Tampoco se aplica a la reversión de la base de datos usada por el Servidor de administración.

Puede restaurar un estado del Servidor de administración desde una copia de seguridad solo con la utilidad estándar [klbackup](#).

Instalar el Agente de red para Windows

También puede instalar el Agente de red en dispositivos Windows de una organización para administrarlos mediante el Servidor de administración.

En Microsoft Windows XP, el Agente de red podría no realizar las siguientes operaciones correctamente: descargar actualizaciones directamente desde los servidores de Kaspersky (como un punto de distribución); funcionar como servidor proxy de KSN (como un punto de distribución); y detectar vulnerabilidades de terceros (si se usa la Administración de vulnerabilidades y parches).

Antes de instalar el Agente de red en un dispositivo que ejecuta Microsoft Windows en Arm, asegúrese de que no hay ningún Agente de red para Microsoft Windows x86-64 instalado. De lo contrario, la instalación fallará.

Existen los siguientes métodos para instalar inicialmente el Agente de red en el dispositivo administrado por Windows:

- Mediante la ejecución de la [tarea de instalación remota](#) en el punto de distribución de Windows.
Antes de realizar una instalación remota en un dispositivo Windows no asignado, un punto de distribución basado en Windows verifica automáticamente el puerto UDP 137 para determinar el tipo de sistema operativo del dispositivo de destino. Si el puerto UDP 137 no está disponible, el punto de distribución intenta conectarse al puerto TCP 445 en el dispositivo de destino, que es necesario para realizar la instalación.
- Mediante el uso del [paquete de Windows Installer \(MSI\)](#), [para el Agente de red](#) con herramientas de terceros para la instalación remota de aplicaciones.
- Mediante la [ejecución del instalador de la aplicación](#) en el dispositivo administrado.
- Al enviar vínculos de usuarios del dispositivo a [paquetes independientes](#) generados por Kaspersky Security Center Linux. Los paquetes independientes son módulos ejecutables que contienen los paquetes de distribución de aplicaciones seleccionadas con su configuración definida.

Instalar el Agente de red para Windows en modo interactivo

Para instalar el Agente de red en un dispositivo de manera local:

1. En el dispositivo, ejecute el archivo ksc_<número de versión>.<número de compilación>_full_<idioma de localización>.exe del paquete de distribución que descargó de [Internet](#).

Se abre una ventana y se le solicita que seleccione las aplicaciones de Kaspersky que desea instalar.

2. En la ventana de selección de aplicación, haga clic en el enlace **Instalar solo el Agente de red de Kaspersky Security Center** para iniciar el asistente de instalación del Agente de red. Siga los pasos del asistente.

Mientras se ejecuta el Asistente de instalación, puede especificar la configuración avanzada del Agente de red (consulte a continuación).

3. Si quiere utilizar el dispositivo como la puerta de enlace de conexión de un grupo de administración específico, en la ventana **Puerta de enlace de conexión** del asistente de instalación, seleccione **Usar el Agente de red como puerta de enlace de conexión en DMZ**.

4. Para configurar el Agente de red durante la instalación en una máquina virtual:

- a. Si planea crear máquinas virtuales dinámicas desde la imagen de la máquina virtual, active el modo dinámico del Agente de red para la infraestructura de escritorio virtual (VDI). Para ello, en la ventana **Configuración avanzada** del Asistente de instalación, seleccione la opción **Activar modo dinámico para VDI**.

Omita este paso si no va a crear máquinas virtuales dinámicas a partir de la imagen de la máquina virtual.

- b. Optimice la operación del Agente de red para VDI. Para ello, en la ventana **Configuración avanzada** del asistente de instalación, seleccione la opción **Optimizar la configuración para VM**.

Se desactivará el análisis de los archivos ejecutables para buscar vulnerabilidades al iniciarse el dispositivo. Además, esto deshabilita el envío de información sobre los objetos siguientes al Servidor de administración:

- Registro de hardware
- Aplicaciones instaladas en el dispositivo

- Actualizaciones de Microsoft Windows que se deben instalar en el dispositivo cliente local
- Vulnerabilidades de software detectadas en el dispositivo cliente local

Además, podrá habilitar el envío de esta información en las propiedades del Agente de red o en la configuración de la directiva del Agente de red.

Cuando el asistente de instalación se haya completado, el Agente de red estará instalado en el dispositivo.

Puede ver las propiedades del servicio del Agente de red; también puede iniciar, detener y supervisar la actividad del Agente de red mediante las herramientas estándar de Microsoft Windows: Administración de equipos\Servicios.

Instalación del Agente de red para Windows en modo silencioso

El Agente de red puede instalarse en modo no interactivo; es decir, sin entrada interactiva de los parámetros de instalación. La instalación no interactiva usa un paquete de Windows Installer (MSI) para el Agente de red. El archivo MSI se encuentra en el paquete de distribución de Kaspersky Security Center Linux, en la carpeta Packages\NetAgent\exec.

La instalación del Agente de red desde el paquete MSI solo es posible en modo silencioso; no se admite la instalación interactiva desde el paquete MSI.

Para instalar el Agente de red en un dispositivo local en modo no interactivo:

1. Lea el [Contrato de licencia de usuario final](#). Use el comando a continuación únicamente si comprende y acepta los términos del Contrato de licencia de usuario final.

2. Ejecute el comando

```
msiexec /i "Kaspersky Network Agent.msi" /qn <parámetros_de_configuración>
```

donde `setup_parameters` es una lista de parámetros y sus respectivos valores, separados por un espacio (`PROP1=PROP1VAL PROP2=PROP2VAL`).

En la lista de parámetros debe incluir `EULA=1`. De lo contrario, el Agente de red no se instalará.

Si está utilizando la configuración de conexión estándar para Kaspersky Security Center y el Agente de red en dispositivos remotos, ejecute el siguiente comando:

```
msiexec /i "Kaspersky Network Agent.msi" /qn /1*vx c:\windows\temp\nag_inst.log  
SERVERADDRESS=kscserver.mycompany.com EULA=1
```

`/1*vx` es la clave para escribir registros. El registro se crea durante la instalación del Agente de red y se guarda en `C:\windows\temp\nag_inst.log`.

Además de `nag_inst.log`, la aplicación crea el archivo `$klssinstlib.log`, que contiene el registro de instalación. Este archivo se almacena en la carpeta `%windir%\temp` o `%temp%`. Para solucionar problemas, es posible que usted o un especialista del Servicio de soporte técnico de Kaspersky necesiten ambos archivos de registro: `nag_inst.log` y `$klssinstlib.log`.

Si necesita especificar adicionalmente el puerto para la conexión al Servidor de administración, ejecute el comando:

```
msiexec /i "Kaspersky Network Agent.msi" /qn /l*vx c:\windows\temp\nag_inst.log  
SERVERADDRESS=kscserver.mycompany.com EULA=1 SERVERPORT=14000
```

El parámetro SERVERPORT corresponde al número de puerto para la conexión al Servidor de administración.

Los nombres y posibles valores de los parámetros que se pueden utilizar al instalar el Agente de red en modo no interactivo se enumeran en la sección [Parámetros de instalación del Agente de red](#).

Si desea actualizar el Agente de red mediante Windows Installer, ejecute el siguiente comando:

```
msiexec /i "Kaspersky Network Agent.msi" /qn /l*vx c:\windows\temp\nag_inst.log  
REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vomus /norestart
```

Despliegue mediante la captura y copia de la imagen de un dispositivo

Si tiene que instalar el Agente de red en dispositivos en los cuales un sistema operativo y otro software también se deben instalar (o volver a instalar), puede usar el mecanismo de captura y copia de la imagen de ese dispositivo.

Para realizar un despliegue con una imagen de disco duro:

1. Cree un dispositivo de referencia con un sistema operativo y el software relevante instalado, incluidos el Agente de red y una aplicación de seguridad.
2. Capture la imagen de la referencia en el dispositivo y distribuya esa imagen en dispositivos nuevos a través de la tarea dedicada de Kaspersky Security Center Linux.

Para capturar e instalar imágenes de disco, use las herramientas de terceros disponibles en la organización.

Copia de una imagen de disco con herramientas de terceros

Al aplicar herramientas de terceros para capturar la imagen de un dispositivo con el Agente de red instalado, use uno de los métodos siguientes:

- En el dispositivo de referencia, detenga el servicio del Agente de red y ejecute la utilidad `klmover` con la clave `-dupfix`. La utilidad `klmover` se incluye en el paquete de instalación del Agente de red. Evite cualquier ejecución subsiguiente del servicio del Agente de red hasta que la operación de captura de la imagen se complete.
- Asegúrese de ejecutar la utilidad `klmover` con la clave `-dupfix` antes de la primera ejecución del servicio del Agente de red en los dispositivos de destino. Se trata de un requisito obligatorio que debe cumplirse durante el primer inicio del sistema operativo después del despliegue de la imagen. La utilidad `klmover` se incluye en el paquete de instalación del Agente de red.
- [Utilice el modo de clonación de disco del Agente de red](#).

Si la imagen del disco duro no se copió correctamente, existen métodos para resolver el problema.

También puede capturar la imagen de un dispositivo sin el Agente de red instalado. Para hacerlo, realice el despliegue de la imagen en los dispositivos de destino y luego despliegue el Agente de red. Si utiliza este método, proporcione acceso a la carpeta de la red con paquetes de instalación independientes desde un dispositivo.

Modo de clonación de disco del Agente de red

La clonación del disco duro de un dispositivo de referencia es un método muy utilizado para instalar software en dispositivos nuevos. Si el Agente de red se está ejecutando en modo estándar en el disco duro del dispositivo de referencia, se presenta el siguiente problema:

Una vez que la imagen de referencia con el Agente de red se instala en los dispositivos nuevos, estos aparecen en Kaspersky Security Center Web Console como un solo dispositivo. Este problema se produce porque la clonación hace que los nuevos dispositivos conserven datos internos idénticos, lo que permite al Servidor de administración asociar un dispositivo con su propio registro en Kaspersky Security Center Web Console.

El *modo de clonación de disco del Agente de red* especial le permite evitar la visualización incorrecta de dispositivos nuevos en Kaspersky Security Center Web Console después de la clonación. Use este modo cuando desee realizar un despliegue de software (con el Agente de red) en dispositivos nuevos mediante la clonación de disco.

En el modo de clonación de disco, el Agente de red sigue ejecutándose pero no se conecta al Servidor de administración. Al salir del modo de clonación, el Agente de red elimina los datos internos que hacen que el Servidor de administración asocie varios dispositivos con un solo registro en Kaspersky Security Center Web Console. Después de completar la clonación de la imagen del dispositivo de referencia, los dispositivos nuevos se muestran en Kaspersky Security Center Web Console correctamente (con registros individuales).

Escenario de uso del modo de clonación de disco del Agente de red

1. El administrador instala el Agente de red en un dispositivo de referencia.
2. El administrador comprueba la conexión del Agente de red con el Servidor de administración usando la utilidad `klmchk`.
3. El administrador habilita el modo de clonación de disco del Agente de red.
4. El administrador instala software y parches en el dispositivo, y lo reinicia tantas veces como sea necesario.
5. El administrador clona el disco duro del dispositivo de referencia en cuantos dispositivos sea necesario.
6. Cada copia clonada debe cumplir las siguientes condiciones:
 - a. Se debe cambiar el nombre del dispositivo.
 - b. Se debe reiniciar el dispositivo.
 - c. Se debe deshabilitar el modo de clonación de disco.

Habilitación y deshabilitación del modo de clonación de disco mediante la utilidad klmover

Para activar o desactivar el modo de clonación de disco del Agente de red:

1. Ejecute la utilidad klmover en el dispositivo con el Agente de red instalado que necesita clonar.

La utilidad klmover se encuentra en la carpeta de instalación del Agente de red.

2. Para activar el modo de clonación de disco, introduzca el siguiente comando en la terminal de Linux:

```
./klmover -cloningmode 1
```

El Agente de red cambia al modo de clonación de disco.

3. Para solicitar el estado actual del modo de clonación de disco, introduzca el siguiente comando en la terminal:

```
./klmover -cloningmode
```

La ventana de la utilidad indica si el modo de clonación de disco está habilitado o no.

4. Para desactivar el modo de clonación de disco, introduzca el siguiente comando en la línea de comandos de la utilidad:

```
./klmover -cloningmode 0
```

Agente de red: parámetros de instalación

La tabla a continuación describe las propiedades MSI que puede configurar al instalar el Agente de red. Todos los parámetros son opcionales, excepto EULA y SERVERADDRESS.

Parámetros de instalación del Agente de red en modo no interactivo

Propiedad MSI	Descripción	Valores disponibles
EULA	Aceptación de los términos del Contrato de licencia	<ul style="list-style-type: none">• 1: Confirmo que he leído, entiendo y acepto en su totalidad los términos y condiciones de este Contrato de licencia de usuario final.• 0: No acepto los términos del Contrato de licencia (no se realiza la instalación).• Sin valor: no acepto los términos del Contrato de licencia (no se realiza la instalación).
DONT_USE_ANSWER_FILE	Lea la configuración de instalación desde el archivo de respuesta	<ul style="list-style-type: none">• 1—No usar.• Otro valor o ningún valor—Leer.
INSTALLDIR	Ruta a la carpeta de instalación del Agente de red	Valor de cadena.
SERVERADDRESS	Dirección del Servidor de administración (obligatoria)	Valor de cadena.
SERVERPORT	Número de un puerto para la conexión al Servidor de administración	Valor numérico.
SERVERSSLPORT	Número del puerto para conexión cifrada al Servidor de administración usando el protocolo SSL	Valor numérico.
USESSL	Usar una conexión SSL o no	<ul style="list-style-type: none">• 1: Usar• Otro valor o ningún valor: No usar
OPENUDPPORT	Abrir un puerto UDP o no	<ul style="list-style-type: none">• 1: Abrir• Otro valor o ningún valor: No abrir
UDPPORT	Número de puerto UDP	Valor numérico.
USEPROXY	Usar un servidor proxy o no.	<ul style="list-style-type: none">• 1: Usar• Otro valor o ningún valor: No usar

Propiedad MSI	Descripción	Valores disponibles
PROXYLOCATION (PROXYADDRESS:PROXYPORT)	Dirección del proxy y número de puerto para la conexión con el servidor proxy	Valor de cadena.
PROXYLOGIN	Cuenta para la conexión con un servidor proxy	Valor de cadena.
PROXYPASSWORD	Contraseña de la cuenta para conectarse al servidor proxy (No indique ningún detalle de las cuentas con privilegios en los parámetros de los paquetes de instalación).	Valor de cadena.
GATEWAYMODE	Modo de uso de la puerta de enlace de conexión	<ul style="list-style-type: none"> 0: No usar la puerta de enlace de conexión 1: Use este Agente de red como puerta de enlace de conexión 2: Conectarse al Servidor de administración mediante una puerta de enlace de conexión
GATEWAYADDRESS	Dirección de la puerta de enlace de conexión	Valor de cadena.
CERTSELECTION	Método de recibir un certificado	<ul style="list-style-type: none"> GetOnFirstConnection; Reciba un certificado del Servidor de administración GetExistent; especifique un certificado existente. Si se selecciona esta opción, se debe definir la propiedad CERTFILE.
CERTFILE	Ruta al archivo de certificado	Valor de cadena.
VMVDI	Habilitar el modo dinámico para la Infraestructura de escritorio virtual (VDI)	<ul style="list-style-type: none"> 1: Habilitar. 0: No habilitar. Sin valor: No habilitar.
LAUNCHPROGRAM	Ejecutar el inicio del servicio del Agente de red después de la instalación. El parámetro se ignora si VMVDI = 1	<ul style="list-style-type: none"> 1: Iniciar. Otro valor o ningún valor: No iniciar.
NAGENTTAGS	Etiqueta para el Agente de red (tiene prioridad sobre la etiqueta dada en el archivo de respuestas)	Valor de cadena.

Instalar aplicaciones mediante la tarea de instalación remota

Kaspersky Security Center Linux permite instalar aplicaciones en dispositivos remotamente con tareas de instalación remota. Esas tareas se crean y se asignan a dispositivos a través de un asistente dedicado. Para asignar una tarea de modo más fácil y rápido, puede especificar dispositivos (hasta 1000) en la ventana del asistente de una de estas formas:

- **Asignar tarea a un grupo de administración.** En este caso, la tarea se asigna a los dispositivos incluidos en el grupo de administración creado anteriormente.
- **Especificar direcciones de dispositivo manualmente o importar direcciones desde una lista.** Puede especificar nombres DNS, direcciones IP y subredes IP de dispositivos a los cuales debe asignar la tarea.
- **Asignar tarea a una selección de dispositivos.** En este caso, la tarea se asigna a los dispositivos incluidos en una selección creada anteriormente. Puede especificar la selección predeterminada o una personalizada que ya haya creado. Como máximo, puede seleccionar solo 1000 dispositivos.

Para evitar problemas que puedan ocurrir durante la instalación de la aplicación en un dispositivo cliente sin Agente de red instalado, debe proceder como se describe en el [despliegue forzado a través de la tarea de instalación remota de Kaspersky Security Center Linux](#).

Acerca de las tareas de instalación remota en Kaspersky Security Center Linux

Kaspersky Security Center Linux proporciona varios mecanismos para la instalación remota de aplicaciones, que se implementan como tareas de instalación remotas (instalación forzada, instalación al copiar una imagen del disco duro). Puede crear una tarea de instalación remota tanto para un grupo de administración determinado como para dispositivos específicos o una selección de dispositivos (estas tareas se muestran en Kaspersky Security Center Web Console, en la carpeta **Tareas**). Al crear una tarea, puede seleccionar paquetes de instalación (los del Agente de red u otra aplicación) que se instalarán dentro de esta tarea, así como especificar ciertas configuraciones que definan el método de la instalación remota. Además, puede usar el Asistente de instalación remota, que se basa en la creación de una tarea de instalación remota y supervisión de resultados.

Las Tareas para grupos de administración afectan a ambos dispositivos incluidos en un grupo especificado y todos los dispositivos en todos los subgrupos dentro de ese grupo de administración. Una tarea cubre dispositivos de Servidores de administración secundarios incluidos en un grupo o cualquiera de sus subgrupos si la configuración correspondiente se habilita en la tarea.

Las tareas para dispositivos específicos actualizan la lista de dispositivos cliente en cada ejecución de acuerdo con el contenido de la selección en el momento en el que se inicia la tarea. Si una selección incluye dispositivos que se han conectado a Servidores de administración secundarios, la tarea también se ejecutará en esos dispositivos. Para obtener más información sobre esas configuraciones y métodos de instalación, consulte la siguiente información en esta sección.

Para asegurar la operación correcta de una tarea de instalación remota en dispositivos conectados a Servidores de administración secundarios, debe usar la tarea de retransmisión para retransmitir paquetes de instalación usados por su tarea a los Servidores de administración secundarios correspondientes de antemano.

Instalación de una aplicación de forma remota

Esta sección contiene información sobre cómo instalar de forma remota una aplicación en dispositivos de un grupo de administración, en dispositivos con direcciones específicas o en una selección de dispositivos.

Para instalar una aplicación en dispositivos específicos:

1. En el menú principal, vaya a **Tareas**.
2. Haga clic en **Añadir**.
Se inicia el Asistente para crear nueva tarea.
3. En la sección **Tipo de tarea**, seleccione **Instalar aplicación en remoto**.
4. Seleccione una de las siguientes opciones:

Asignar tarea a un grupo de administración

La tarea se asignará a los dispositivos incluidos en un grupo de administración. Puede seleccionar un grupo existente o crear uno nuevo.

Puede usar esta opción para, por ejemplo, ejecutar una tarea que envíe un mensaje a ciertos usuarios si el contenido atañe solamente a los dispositivos de un grupo de administración puntual.

Si se asigna una tarea a un grupo de administración, la pestaña **Seguridad** no se muestra en la ventana de propiedades de la tarea porque las tareas de grupo están sujetas a la configuración de seguridad de los grupos a los que se aplican.

Especificar direcciones de dispositivo manualmente o importar direcciones desde una lista

Puede especificar nombres DNS, direcciones IP y subredes IP de dispositivos a los cuales debe asignar la tarea.

Puede elegir esta opción si necesita que la tarea se ejecute en una subred específica. Esto puede ser útil si, por ejemplo, necesita instalar una aplicación en los dispositivos que utilizan los contadores o si quiere analizar los dispositivos de una subred que probablemente esté infectada.

Asignar tarea a una selección de dispositivos

La tarea se asignará a los dispositivos incluidos en una selección de dispositivos. Puede elegir una selección existente.

Esta opción puede resultarle útil para, por ejemplo, ejecutar una tarea en dispositivos que tengan una versión específica de un sistema operativo.

La tarea *Instalar aplicación en remoto* se crea para los dispositivos especificados. Si seleccionó la opción **Asignar tarea a un grupo de administración**, la tarea es grupal.

Crear la tarea Instalar aplicación en remoto

5. En el paso **Cobertura de la tarea**, especifique un grupo de administración, dispositivos con direcciones específicas o una selección de dispositivos.

Los ajustes disponibles dependen de la opción seleccionada en el paso anterior.

6. En el paso **Paquetes de instalación**, especifique la siguiente configuración:

- En el campo **Seleccionar paquete de instalación**, seleccione el paquete de instalación de una aplicación que desea instalar.
- En el grupo de configuraciones **Forzar la descarga del paquete de instalación**, puede especificar cómo se distribuyen a los dispositivos cliente los archivos que se requieren para la instalación de una aplicación:

Usando el Agente de red

Si habilita esta opción, los paquetes de instalación se transferirán a los dispositivos cliente a través del Agente de red instalado en esos dispositivos.

Si no habilita esta opción, los paquetes de instalación se distribuirán utilizando las herramientas provistas por el sistema operativo de los dispositivos cliente.

Recomendamos habilitar esta opción si la tarea está asignada a dispositivos que tienen instalado el Agente de red.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

Usando los recursos del sistema operativo mediante puntos de distribución

Si se selecciona la casilla, los paquetes de instalación se distribuyen a los dispositivos cliente mediante los mecanismos del sistema operativo a través de un punto de distribución. Puede seleccionar esta opción si existe al menos un punto de distribución en la red.

Si habilitó la opción **Con el Agente de red**, las herramientas del sistema operativo se utilizarán para transferir los archivos solo si las herramientas del Agente de red no están disponibles.

Esta opción se habilita de manera predeterminada para las tareas de instalación remota creadas en servidores de administración virtuales.

La única forma de instalar una aplicación para Windows (incluido el Agente de red para Windows) en un dispositivo que no tenga instalado el Agente de red es mediante un punto de distribución basado en Windows. Por lo tanto, cuando instale una aplicación de Windows:

- Seleccione esta opción.
- Asegúrese de que se asigne un punto de distribución para los dispositivos cliente de destino.
- Asegúrese de que el punto de distribución esté basado en Windows.

Usando los recursos del sistema operativo mediante el Servidor de administración

Si se habilita esta opción, los archivos se transmitirán a los dispositivos cliente a través del Servidor de administración utilizando las herramientas provistas por el sistema operativo de los dispositivos cliente. Puede habilitar esta opción si no hay ningún Agente de red instalado en el dispositivo cliente, pero el dispositivo cliente está en la misma red que el Servidor de administración.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

- En el campo **Número máximo de descargas concurrentes**, especifique el número máximo permitido de dispositivos cliente a los que el Servidor de administración puede transmitir simultáneamente los archivos.
- En el campo **Número máximo de intentos de instalación**, especifique el número máximo permitido de ejecuciones del instalador.

Si se excede la cantidad de intentos especificados en el parámetro, Kaspersky Security Center Linux deja de iniciar el instalador en el dispositivo. Para reiniciar la tarea *Instalar la aplicación de forma remota*, aumente el valor del parámetro **Número máximo de intentos de instalación** e inicie la tarea. O bien, puede crear una nueva tarea *Instalar aplicación de forma remota*.

- Si migra de una aplicación de Kaspersky a otra y su aplicación actual está protegida con contraseña, introduzca la contraseña en el campo **Contraseña para desinstalar la aplicación de Kaspersky actual**. Tenga en cuenta que durante la migración, se desinstalará su aplicación de Kaspersky actual.

El campo **Contraseña para desinstalar la aplicación de Kaspersky actual** solo está disponible si ha seleccionado la opción **Usando el Agente de red** en el grupo de configuración **Forzar la descarga del paquete de instalación**.

Puede usar la contraseña de desinstalación solo para la migración de Kaspersky Security for Windows Server a Kaspersky Endpoint Security para Windows cuando se instala Kaspersky Endpoint Security para Windows mediante la tarea Instalar aplicación de forma remota. El uso de la contraseña de desinstalación al instalar otros productos puede provocar errores de instalación.

Para completar el escenario de migración correctamente, asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos previos:

- Está utilizando el Agente de red de Kaspersky Security Center 14.2 para Windows o una versión posterior.
- Está instalando la aplicación en dispositivos con Windows.
- Defina la configuración adicional:

No reinstalar la aplicación si ya se encuentra instalada

Si habilita esta opción y se detecta que la aplicación ya está instalada en el dispositivo cliente, no se la reinstalará.

Si no habilita esta opción, la aplicación se instalará en todos los casos.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

Verificar el tipo de sistema operativo antes de descargar

Antes de transmitir los archivos a los dispositivos cliente, Kaspersky Security Center Linux verifica si la configuración de la utilidad de Instalación puede aplicarse al sistema operativo del dispositivo cliente. Si la configuración no puede aplicarse, Kaspersky Security Center Linux no transmite los archivos y no intenta instalar la aplicación. A modo de ejemplo, si necesita instalar una aplicación en los dispositivos de un grupo de administración que contenga dispositivos con sistemas operativos diferentes, puede asignar la tarea de instalación al grupo de administración y habilitar esta opción para que la tarea no afecte a aquellos dispositivos que no tengan el sistema operativo pertinente.

Cuando realizas la instalación remota del Agente de red en dispositivos no asignados, Kaspersky Security Center Linux o un punto de distribución determina automáticamente el tipo de sistema operativo del dispositivo, independientemente de la configuración **Verificar el tipo de sistema operativo antes de descargar**.

Asignar instalación del paquete en las directivas de grupo de Active Directory

Si se habilita esta opción, se instala un paquete de instalación mediante las directivas de grupo de Active Directory.

Esta opción se encuentra disponible si se selecciona el paquete de instalación del Agente de red.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Indicar a los usuarios que cierren las aplicaciones en ejecución

Las aplicaciones abiertas en el dispositivo cliente podrían impedir que se lo reinicie. Si el usuario está editando un documento en un procesador de textos, por ejemplo, y no ha guardado el archivo, el procesador de textos no permitirá que el dispositivo se reinicie.

Si habilita esta opción, las aplicaciones que se estén ejecutando en un dispositivo bloqueado se cerrarán por la fuerza y, tras ello, el dispositivo se reiniciará. Los usuarios podrían perder los cambios que no hayan guardado.

Si no habilita esta opción, los dispositivos bloqueados no se reiniciarán. El estado de la tarea en tales dispositivos indicará que hay un reinicio pendiente. Los usuarios tendrán que cerrar manualmente todas las aplicaciones abiertas para luego reiniciar sus dispositivos.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

- Seleccione en qué dispositivos desea instalar la aplicación:

Instalar en todos los dispositivos

La aplicación se instalará incluso en dispositivos administrados por otros Servidores de administración.

Esta opción está seleccionada de manera predeterminada. Si solo tiene un Servidor de administración en la red, no es necesario que cambie esta opción.

Instalar solo en dispositivos administrados a través de este Servidor de administración

La aplicación se instalará solo en los dispositivos administrados por este Servidor de administración.

Seleccione esta opción si tiene más de un Servidor de administración en su red y desea [evitar conflictos](#) entre ellos.

- Especifique si los dispositivos deben moverse a un grupo de administración después de la instalación.

No mover dispositivos

Los dispositivos se mantendrán en los grupos en los que se encuentren. Los dispositivos que no pertenezcan a ningún grupo quedarán sin asignar.

Mover los dispositivos no asignados al grupo seleccionado (solo se puede seleccionar un único grupo)

Los dispositivos se moverán al grupo de administración que seleccione.

Tenga en cuenta que la opción **No mover dispositivos** está seleccionada de forma predeterminada. Es posible que quiera mover los dispositivos manualmente por seguridad.

Especificar los ajustes de la tarea

7. En este paso del asistente, especifique si los dispositivos deben reiniciarse durante la instalación de las aplicaciones:

No reiniciar el dispositivo

Si se selecciona esta opción, el dispositivo no se reiniciará después de instalar la aplicación de seguridad.

Reiniciar el dispositivo

Si se selecciona esta opción, el dispositivo se reiniciará después de instalar la aplicación de seguridad.

8. Si es necesario, en el paso **Seleccionar cuentas para acceder a los dispositivos**, añada las cuentas que se utilizarán para iniciar la tarea *Instalar aplicación en remoto*:

No es necesaria una cuenta (Agente de red instalado)

Si selecciona esta opción, no necesitará especificar la cuenta con la que se ejecutará el instalador de la aplicación. Para ejecutar la tarea, se usará la cuenta con la que se haya iniciado el servicio del Servidor de administración.

Esta opción no está disponible si el Agente de red no se ha instalado en los dispositivos cliente.

Se necesita una cuenta (no se utiliza Agente de red)

Seleccione esta opción si el Agente de red no está instalado en los dispositivos a los que asigna la tarea de instalación remota. En este caso, puede especificar una cuenta de usuario o un certificado SSH para instalar la aplicación.

- **Cuenta local o de dominio.** Si se selecciona esta opción, especifique la cuenta bajo la que se ejecutará el instalador de aplicación. Haga clic en el botón **Añadir**, seleccione **Cuenta local o de dominio** y, a continuación, especifique las credenciales de la cuenta de usuario.

Puede especificar varias cuentas de usuario si, por ejemplo, ninguna de ellas tiene todos los derechos requeridos en todos los dispositivos a los que asigne esta tarea. En este caso, todas las cuentas añadidas se utilizan para ejecutar la tarea, en orden consecutivo de arriba abajo.

- **Certificado SSH.** Si desea instalar una aplicación en un dispositivo cliente basado en Linux, puede especificar un certificado SSH en lugar de una cuenta de usuario. Haga clic en el botón **Añadir**, seleccione **Certificado SSH** y, a continuación, especifique las claves pública y privada del certificado.

Para generar una clave privada, puede utilizar la utilidad ssh-keygen. Tenga en cuenta que Kaspersky Security Center Linux admite el formato PEM de claves privadas, pero la utilidad ssh-keygen genera claves SSH en formato OPENSSH de manera predeterminada. El formato OPENSSH no es compatible con Kaspersky Security Center Linux. Para crear una clave privada en el formato PEM admitido, agregue la opción -m PEM en el comando ssh-keygen. Por ejemplo:

```
ssh-keygen -m PEM -t rsa -b 4096 -C "< correo electrónico del usuario >"
```

9. En el paso **Finalizar la creación de tareas**, haga clic en el botón **Finalizar** para crear la tarea y cerrar el asistente.

Si habilitó la opción **Abrir los detalles de la tarea cuando se complete la creación**, se abrirá la ventana de configuración de la tarea. En esta ventana puede comprobar los parámetros de las tareas, modificarlos o programar inicios de tareas si es necesario.

10. En la lista de tareas, seleccione la tarea que ha creado y haga clic en **Iniciar**.

También puede esperar a que la tarea se inicie de acuerdo con la programación que ha especificado en la configuración de la tarea.

Cuando se completa la tarea de instalación remota, la aplicación seleccionada se instala en los dispositivos especificados.

Instalación remota de aplicaciones en dispositivos macOS

Para instalar aplicaciones en dispositivos que ejecutan macOS mediante una tarea de instalación remota, siga estos pasos:

1. Cree un archivo que consista en un paquete de instalación y un script de instalación .sh.
2. Desactive la opción **Verificar el tipo de sistema operativo antes de descargar** en el [Asistente para crear nueva tarea](#).

Como alternativa, puede utilizar la tarea **Ejecutar scripts de forma remota**. El siguiente artículo describe cómo configurar archivos para esta tarea: [Instalación remota de aplicaciones en dispositivos usando la tarea Ejecutar scripts de forma remota](#).

Instalar aplicaciones en los Servidores de administración secundarios

Si la versión de su Servidor de administración es 15.4 o una versión posterior, puede instalar aplicaciones en un Servidor de administración secundario solo si su versión es 15.4 o una versión posterior.

Para instalar una aplicación en Servidores de administración secundarios:

1. Establezca conexión con el Servidor de administración que controla los servidores de administración secundarios pertinentes.
2. Asegúrese de que el paquete de instalación que corresponde a la aplicación que se está instalando esté disponible en cada uno de los Servidores de administración secundarios seleccionados. Si no puede encontrar el paquete de instalación en ninguno de los servidores secundarios, distribúyalo. Para este propósito, [cree una tarea](#) con el tipo de tarea **Distribuir paquete de instalación**.
3. [Crear una tarea para la instalación de una aplicación remota](#) en Servidores de administración secundarios. Seleccione el tipo de actividad de **Instalar la aplicación en Servidor de administración secundario de forma remota**.

El Asistente para crear nueva tarea crea una tarea para la instalación remota de la aplicación seleccionada en el asistente en Servidores de administración secundarios específicos.

4. Ejecute la tarea manualmente o espere a que se inicie según la programación configurada para la tarea.

Cuando se completa la tarea de instalación remota, la aplicación seleccionada se instala en los Servidores de administración secundarios.

Instalación remota de aplicaciones en dispositivos en los que se encuentra instalado el Agente de red

Si un Agente de red operable conectado al Servidor de administración principal (o a alguno de sus Servidores secundarios) está conectado en un dispositivo, puede actualizar el Agente de red en este dispositivo, así como instalar, actualizar o eliminar cualquier aplicación admitida a través del Agente de red.

Puede habilitar esta opción al seleccionar la opción **Usando el Agente de red** en las propiedades de la [tarea de instalación remota](#).

Si esta opción se selecciona, los paquetes de instalación con la configuración de instalación definida por el administrador se transferirán a los dispositivos de destino a través de canales de comunicación entre el Agente de red y el Servidor de administración.

Para optimizar la carga del Servidor de administración y minimizar el tráfico entre el Servidor de administración y los dispositivos, es útil asignar puntos de distribución en cada red remota o en cada dominio de transmisión (consulte las secciones "[Acerca de los puntos de distribución](#)" y "[Creación de una estructura de grupos de administración y asignación de puntos de distribución](#)"). En este caso, los paquetes de instalación y la configuración del instalador se distribuyen desde el Servidor de administración hacia los dispositivos de destino a través de puntos de distribución.

Además, puede usar puntos de distribución para la transmisión (multidifusión) y la distribución de paquetes de instalación, lo que permite reducir el tráfico de red considerablemente a la hora de instalar aplicaciones en forma remota.

Al transferir los paquetes de instalación a los dispositivos de destino a través de los canales de comunicación entre los Agentes de red y el Servidor de administración, todos los paquetes de instalación que se han preparado para la transferencia también se almacenarán en caché en la carpeta `/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/working/`. Al usar múltiples paquetes de instalación de gran tamaño y de diversos tipos e involucrar a un gran número de puntos de distribución, el tamaño de esta carpeta puede aumentar significativamente.

Los archivos no se pueden eliminar desde la carpeta FTServer manualmente. Cuando los paquetes de instalación originales se eliminan, los datos correspondientes automáticamente se eliminarán de la carpeta FTServer.

Los datos recibidos por los puntos de distribución se guardan en la carpeta `/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1103/`.

Los archivos no se pueden eliminar de la carpeta \$FTCITmp manualmente. Como las tareas usan los datos de esta carpeta completa, los contenidos de esta carpeta se eliminarán automáticamente.

Como los paquetes de instalación se distribuyen por canales de comunicación entre el Servidor de administración y los Agentes de red desde un repositorio intermedio en un formato optimizado para transferencias de red, ningún cambio se permite en paquetes de instalación almacenados en la carpeta original de cada paquete de instalación. Esos cambios no serán automáticamente registrados por el Servidor de administración. Si tiene que modificar los archivos de los paquetes de instalación manualmente (aunque se recomiendan evitar esta situación), debe modificar cualquiera de las configuraciones de un paquete de instalación en Kaspersky Security Center Web Console. La modificación de la configuración de un paquete de instalación en Kaspersky Security Center Web Console hace que el Servidor de administración actualice la imagen del paquete en la caché que se ha preparado para la transferencia hacia los dispositivos de destino.

El servidor envía solicitudes de eco ICMP (el mismo tipo de solicitud que se utiliza en el comando ping) al dispositivo de destino durante la instalación remota.

Opciones para controlar el reinicio de los dispositivos en la tarea de instalación remota

Los dispositivos a menudo necesitan un reinicio para completar la instalación remota de aplicaciones (en particular en Windows).

Si usa la tarea de instalación remota de Kaspersky Security Center Linux, en el Asistente para crear nueva tarea o en la ventana de propiedades de la tarea que se ha creado (sección **Reinicio del sistema operativo**), puede seleccionar la acción para realizar cuando el dispositivo de Windows requiera un reinicio:

- **No reiniciar el dispositivo.** En este caso, ningún reinicio automático se realizará. Para completar la instalación, debe reiniciar el dispositivo (por ejemplo, manualmente o a través de la tarea de administración del dispositivo). La información sobre el reinicio requerido se guardará en los resultados de la tarea y en el estado del dispositivo. Esta opción es conveniente para tareas de instalación en servidores y otros dispositivos donde la operación continua sea crítica.
- **Reiniciar el dispositivo.** En este caso, el dispositivo siempre se reinicia automáticamente si se requiere un reinicio para la finalización de la instalación. Esta opción es útil para tareas de instalación en dispositivos que proporcionan pausas habituales en su operación (cierre o reinicio).
- **Solicitar al usuario una acción.** A través de un recordatorio en pantalla, se le pedirá a cada usuario que reinicie su dispositivo manualmente. Puede configurar algunos ajustes avanzados para esta opción: el texto del mensaje que se le muestra al usuario, la frecuencia con la que se muestra este mensaje y el tiempo que se espera antes de reiniciar el dispositivo por la fuerza (sin que el usuario confirme el reinicio). La opción **Solicitar al usuario una acción** es la más conveniente para las estaciones de trabajo donde los usuarios necesitan la posibilidad de seleccionar el horario más cómodo para un reinicio.

Despliegue forzado con la tarea de instalación remota de Kaspersky Security Center Linux

Para realizar el despliegue inicial del Agente de red u otras aplicaciones, puede forzar la instalación de los paquetes elegidos mediante la tarea de instalación remota de Kaspersky Security Center Linux, siempre que cada dispositivo tenga una cuenta de usuario con derechos de administrador local.

La instalación forzada también se puede aplicar si no es posible acceder directamente a los dispositivos mediante el Servidor de administración: por ejemplo, los dispositivos están en redes aisladas o están en una red local mientras que el elemento del Servidor de administración está en la DMZ.

En el caso del despliegue inicial, el Agente de red no está instalado. Por lo tanto, en la configuración de la tarea de instalación remota, no se puede seleccionar la distribución de los archivos necesarios para la instalación de la aplicación mediante el Agente de red. Solo puede elegir distribuir archivos utilizando recursos del sistema operativo a través del Servidor de administración o puntos de distribución.

El servicio del Servidor de administración debe ejecutarse en una cuenta que tenga privilegios administrativos en los dispositivos de destino. También puede especificar una cuenta que tenga acceso al recurso compartido admin\$ en la configuración de la tarea de instalación remota.

De forma predeterminada, la tarea de instalación remota se aplica a los dispositivos utilizando las credenciales de la cuenta con la cual se ejecuta el Servidor de administración. Es importante aclarar que es la cuenta que se utiliza para acceder al recurso compartido admin\$, en lugar de la cuenta con la cual se ejecuta la tarea de instalación remota. La instalación se realiza con la cuenta LocalSystem.

Puede especificar dispositivos de destino explícitamente (con una lista), al elegir el grupo de administración de Kaspersky Security Center Linux al cual pertenecen o creando una selección de dispositivos basados en un criterio específico. La hora de inicio de instalación es definida por la programación de la tarea. Si la configuración **Ejecutar tareas no realizadas** se activa en las propiedades de la tarea, la tarea se puede ejecutar inmediatamente después de que los dispositivos de destino se activen o cuando se muevan al grupo de administración de destino.

La instalación forzada consiste en la entrega de paquetes de instalación a dispositivos de destino, la copia posterior de archivos en el recurso admin\$ en cada uno de los dispositivos de destino y el registro remoto de los servicios de compatibilidad en esos dispositivos. La entrega de paquetes de instalación a dispositivos de destino se realiza mediante una función de Kaspersky Security Center Linux que garantiza la interacción de la red. Las condiciones siguientes se deben cumplir en este caso:

- Se puede acceder a los dispositivos de destino desde el Servidor de administración o desde el punto de distribución.
- La resolución del nombre para los dispositivos de destino funciona correctamente en la red.
- Los usos compartidos administrativos (admin\$) permanecen activados en los dispositivos de destino.
- Los siguientes servicios del sistema se están ejecutando en los dispositivos de destino:
 - Servidor (LanmanServer)
De forma predeterminada, este servicio se está ejecutando.
 - Iniciador de procesos del servidor DCOM (DcomLaunch)
 - Asignador de endpoints de RPC (RpcEptMapper)
 - Llamada a procedimiento remoto (RpcSs)
- El puerto TCP 445 está abierto en los dispositivos de destino para permitir el acceso remoto a través del Instrumental de administración de Windows.

Los puertos TCP 139, UDP 137 y UDP 138 son utilizados por protocolos más antiguos y ya no son necesarios para las aplicaciones actuales.

Se deben permitir puertos dinámicos de acceso saliente en el firewall para las conexiones desde el servidor de administración y los puntos de distribución a los dispositivos de destino.

- La configuración de seguridad de la directiva del dominio de Active Directory puede [permitir el funcionamiento del protocolo NTLM](#) durante el despliegue del Agente de Red.
- En los dispositivos de destino que ejecutan Microsoft Windows XP, el modo de uso compartido simple de archivos está deshabilitado.

- En los dispositivos de destino, el modelo de seguridad y uso compartido de acceso se configura como *Clásico: los usuarios locales se autentican como ellos mismos*. De ninguna manera puede ser *Solo invitados: los usuarios locales se autentican como invitados*.
- Los dispositivos de destino son miembros del dominio, o bien se crean cuentas uniformes con derechos de administrador en los dispositivos de destino de antemano.

Para desplegar correctamente el Agente de red u otras aplicaciones en un dispositivo que no está unido a un dominio de Active Directory de Windows Server 2003 o posterior, debe [desactivar UAC remoto](#) en ese dispositivo. UAC remoto es una de las razones que impide que las cuentas administrativas locales accedan a admin\$, que es necesario para el despliegue forzado del Agente de red u otras aplicaciones. La desactivación del UAC remoto no afecta al UAC local.

Durante la instalación en dispositivos nuevos que todavía no se han asignado a ninguno de los grupos de administración de Kaspersky Security Center Linux, puede abrir las propiedades de la tarea de instalación remota y especificar el grupo de administración al cual los dispositivos se moverán después de la instalación del Agente de red.

Al crear una tarea de grupo, tenga en cuenta que cada tarea de grupo afecta a todos los dispositivos en todos los grupos anidados dentro de un grupo seleccionado. Por lo tanto, debe evitar duplicar las tareas de instalación en los subgrupos.

Una manera sencilla de crear tareas para la instalación forzada de aplicaciones es la instalación automática. Para hacer esto, debe abrir las propiedades del grupo de administración, abrir la lista de paquetes de instalación y seleccionar los que se deben instalar en dispositivos de este grupo. Como resultado, los paquetes de instalación seleccionados se instalarán automáticamente en todos los dispositivos de este grupo y todos sus subgrupos. El intervalo de tiempo durante el cual los paquetes se instalarán depende del rendimiento de la red y el número total de dispositivos conectados a una red.

Para reducir la carga en el Servidor de administración durante la entrega de paquetes de instalación a los dispositivos de destino, puede seleccionar la instalación a través de puntos de distribución en la tarea de instalación. Tenga en cuenta que este método de instalación aplica una carga significativa a dispositivos que actúan como puntos de distribución. Por lo tanto, se recomienda que seleccione dispositivos que cumplan con los [requisitos para puntos de distribución](#). Si usa puntos de distribución, debe asegurarse de que estén presentes en cada una de las subredes aisladas que alojan los dispositivos de destino.

El uso de puntos de distribución como centros de instalación locales también puede ser útil al realizar la instalación en dispositivos en subredes comunicadas con el Servidor de administración mediante un canal de capacidad reducida, mientras que un canal más amplio está disponible entre dispositivos en la misma subred.

El espacio libre del disco en la partición con la carpeta /var/opt/kaspersky/KSC_Backups* debe superar, en varios órdenes de magnitud, el tamaño total de los [paquetes de distribución de aplicaciones instaladas](#).

Instalación de aplicaciones en modo no interactivo

Para instalar una aplicación en modo no interactivo:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de software** → **Paquetes de instalación**.
2. Seleccione la casilla de verificación junto al paquete de instalación de la aplicación requerida o cree uno nuevo para esa aplicación.

Los paquetes de instalación se almacenan en el Servidor de administración en la carpeta de servicios de paquetes dentro de la carpeta compartida. A cada paquete de instalación le corresponde una subcarpeta separada.

3. Abra la carpeta que almacena el paquete de instalación requerido de una de las siguientes maneras:
 - Copie en el dispositivo cliente la carpeta que corresponda al paquete de instalación relevante del Servidor de administración. A continuación, abra la carpeta copiada en el dispositivo cliente.
 - Abra desde el dispositivo cliente la carpeta compartida que equivale al paquete de instalación necesario en el Servidor de administración.

Si la carpeta compartida está ubicada en un dispositivo con Microsoft Windows Vista instalado, seleccione el valor **Deshabilitado** para la configuración **Control de cuenta de usuario: ejecutar todos los administradores en el Modo de aprobación de administrador** (Iniciar → Panel de control → Administración → Directiva de seguridad local → Configuración de seguridad).

4. Según la aplicación seleccionada, realice lo siguiente:
 - Para Kaspersky Anti-Virus for Windows Workstations, Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers y Kaspersky Security Center, diríjase a la subcarpeta `exec` y ejecute el archivo ejecutable (el archivo con la extensión `.exe`) con la tecla `/s`.
 - Para otras aplicaciones Kaspersky, ejecute el archivo ejecutable (un archivo con la extensión `.exe`) con la tecla `/s` desde la carpeta abierta.

Al ejecutar el archivo ejecutable con las claves `EULA=1` y `PRIVACYPOLICY=1` significa que ha leído, entendido y aceptado en su totalidad los términos del [Contrato de licencia de usuario final](#) y la [Política de privacidad](#), respectivamente. También está al corriente de que sus datos serán manejados y transmitidos (incluso a otros países) como se describe en la Política de privacidad. El texto del Contrato de licencia y la Política de privacidad se incluye en el kit de distribución de Kaspersky Security Center Linux. Aceptar las condiciones del Contrato de licencia y de la Política de privacidad es necesario para instalar la aplicación o actualizar una versión previa de la aplicación.

Preparación de un dispositivo de macOS para instalación remota de Agente de red

Existen los siguientes métodos para instalar inicialmente el Agente de red en el dispositivo administrado por macOS:

- Mediante la ejecución de la [tarea de instalación remota](#) en el punto de distribución de macOS.
- Al enviar vínculos de usuarios del dispositivo a [paquetes independientes](#) generados por Kaspersky Security Center Linux. Los paquetes independientes son módulos ejecutables que contienen los paquetes de distribución de aplicaciones seleccionadas con su configuración definida.

Para preparar un dispositivo que ejecute macOS para la instalación remota del Agente de red:

1. Asegúrese de que sudo esté instalado en el dispositivo macOS de destino.

2. Pruebe la configuración del dispositivo:

a. Asegúrese de que el puerto 22 esté abierto en el dispositivo cliente. Para ello, en las **Preferencias del sistema**, abra el panel **Uso compartido** y asegúrese de que la casilla **Inicio de sesión remoto** esté seleccionada.

Puede conectarse al dispositivo cliente mediante Secure Shell (SSH) solo a través del puerto 22. No puede cambiar el número de puerto.

Puede utilizar el comando `ssh <nombre_de_dispositivo>` para iniciar sesión en el dispositivo macOS de forma remota. Para definir quiénes podrán acceder al dispositivo macOS, utilice la opción **Permitir acceso a** del panel **Compartir**.

b. Deshabilite la contraseña de sudo para la cuenta de usuario con la cual se conectará el dispositivo.

Utilice el comando `sudo visudo` en la Terminal para abrir el archivo de configuración de sudoers. En el archivo que ha abierto, en la entrada **Especificación de privilegios de usuario**, especifique lo siguiente: `username ALL = (ALL) NOPASSWD: ALL`. En este caso, `username` representa la cuenta de usuario que se utilizará para la conexión del dispositivo mediante SSH.

c. Guarde el archivo sudoers y, luego, ciérrelo.

d. Conéctese nuevamente al dispositivo a través de SSH y asegúrese de que el servicio Sudo no le solicite introducir una contraseña; puede hacerlo usando el dominio `sudo whoami`.

3. Descargue y cree un paquete de instalación:

a. Use uno de estos métodos para obtener el paquete de instalación del Agente de red:

- [Con la interfaz de la aplicación.](#)
- Descargando la versión relevante del Agente de red desde el sitio web de Soporte técnico en <https://support.kaspersky.com/sp/>.
- Solicite el paquete de instalación a nuestros especialistas del servicio de soporte técnico.

b. Para crear un paquete de instalación remota, use los archivos siguientes:

- klnagent.kud
- install.sh
- klnagentmac.dmg

4. Cree una tarea de instalación remota con la configuración siguiente:

- En la página **Configuración** del Asistente para crear nueva tarea, marque la casilla **Usando los recursos del sistema operativo mediante el Servidor de administración**. Quite la selección a todo.
- En la página **Seleccionar una cuenta para ejecutar la tarea**, para ejecutar la tarea, especifique la configuración de la cuenta de usuario que se utiliza para conectar el dispositivo mediante SSH.

El dispositivo cliente está listo para la instalación remota del Agente de red a través de la tarea correspondiente que ha creado.

Infraestructura virtual

Kaspersky Security Center Linux admite el uso de máquinas virtuales. Puede instalar el Agente de red y una aplicación de seguridad en cada máquina virtual; también puede proteger todas las máquinas virtuales a nivel hipervisor. En el primer caso, las máquinas pueden protegerse con cualquier aplicación de seguridad estándar o con [Kaspersky Security for Virtualization Light Agent](#). En el segundo caso, puede usar [Kaspersky Security for Virtualization Agentless](#) ^[2].

Kaspersky Security Center Linux está preparado para operar con máquinas virtuales que puedan revertir su [estado a un punto anterior](#).

Sugerencias sobre la reducción de la carga en máquinas virtuales

Al instalar el Agente de red en una máquina virtual, le aconsejan que considere la desactivación de algunas funciones de Kaspersky Security Center Linux que parecen ser de poco uso para máquinas virtuales.

Al instalar el Agente de red en una máquina virtual o en una plantilla querida para la generación de máquinas virtuales, recomendamos realizar las siguientes acciones:

- Si está ejecutando una instalación remota, en la ventana de propiedades del paquete de instalación del Agente de red, en la sección **Avanzado**, seleccione la opción **Optimizar la configuración para VDI**.
- Si está ejecutando una instalación interactiva a través de un asistente, en la ventana del asistente, seleccione la opción **Optimizar la configuración del Agente de red para la infraestructura virtual**.

Seleccionar esas opciones cambia la configuración del Agente de red de modo que las funciones siguientes permanezcan desactivadas de forma predeterminada (antes de aplicar una directiva):

- Recopilación de información acerca del software instalado
- Recopilación de información acerca del hardware

- Recopilación de información acerca de las vulnerabilidades detectadas
- Recopilación de información acerca de las actualizaciones necesarias

Por lo general, esas funciones no son necesarias en máquinas virtuales porque usan el software uniforme y el hardware virtual.

La deshabilitación de las funciones es irreversible. Si alguna de las funciones desactivadas se requiere, la puede habilitar a través de la directiva del Agente de red, o a través de la configuración local del Agente de red. La configuración local del Agente de red está disponible a través del menú contextual del dispositivo relevante en Kaspersky Security Center Web Console.

Compatibilidad con máquinas virtuales dinámicas

Kaspersky Security Center Linux es compatible con las máquinas virtuales dinámicas. Si existe una infraestructura virtual en la red de la organización, las máquinas virtuales dinámicas (temporales) se pueden utilizar en ciertos casos. Las máquinas virtuales dinámicas se crean con nombres únicos según una plantilla preparada por el administrador. El usuario trabaja en la máquina virtual un tiempo, luego, después de apagarse, esta máquina virtual se eliminará de la infraestructura virtual. Si se ha desplegado Kaspersky Security Center Linux en la red de la organización, se añadirá una máquina virtual con el Agente de red instalado a la base de datos del Servidor de administración. Después de que desactive una máquina virtual, la entrada correspondiente también se debe eliminar de la base de datos de Servidor de administración.

Para hacer funcional la función de eliminación automática de entradas en máquinas virtuales, al instalar un Agente de red en una plantilla para máquinas virtuales dinámicas, seleccione la opción **Activar modo dinámico para VDI**:

- Para instalación remota: en la [ventana de propiedades del paquete de instalación del Agente de red \(Sección Avanzado\)](#)
- Para la instalación interactiva: en el Asistente de instalación del Agente de red

Evite seleccionar la opción **Activar modo dinámico para VDI** al instalar el Agente de red en dispositivos físicos.

Si desea que los eventos de las máquinas virtuales dinámicas se almacenen en el Servidor de administración durante un tiempo después de eliminar esas máquinas virtuales, en la ventana de propiedades del Servidor de administración, en la sección **Repositorio de eventos**, marque la opción **Almacenar eventos tras la eliminación de los dispositivos** y especifique el plazo de almacenamiento máximo para los eventos (en días).

No recomendamos habilitar el cifrado de unidades en máquinas virtuales dinámicas.

Soporte de copia de máquinas virtuales

Copiar una máquina virtual que tiene el Agente de red instalado y crear una máquina virtual a partir de una plantilla que tiene el Agente de red instalado son procedimientos idénticos al de capturar y copiar una imagen de disco duro como método para desplegar el Agente de red. Por ello, en general, si copia una máquina virtual, deberá realizar las mismas acciones que si hubiera [copiado una imagen de disco para desplegar el Agente de red](#).

Sin embargo, los dos casos que se describen a continuación muestran el Agente de red que detecta la copia automáticamente. Debido a los motivos indicados anteriormente, no tiene que realizar las operaciones sofisticadas descritas en la sección "Despliegue con una imagen de disco duro capturada de un dispositivo":

- La opción **Activar modo dinámico para VDI** se seleccionó cuando el Agente de red se instaló: después de cada reinicio del sistema operativo, esta máquina virtual se reconocerá como un dispositivo nuevo, sin tener en cuenta si se ha copiado.
- Uno de los siguientes hipervisores está en uso: VMware™, HyperV® o Xen®: Agente de red detecta la copia de la máquina virtual mediante los id. modificados del hardware virtual.

El análisis de cambios en el hardware virtual no es absolutamente fiable. Antes de aplicar este método extensamente, lo debe probar en un pequeño grupo de máquinas virtuales para la versión del hipervisor actualmente usado en su organización.

Definir ajustes para instalaciones remotas en dispositivos Unix

Si va a utilizar una tarea de instalación remota para instalar una aplicación en un dispositivo Unix, puede definir ajustes específicos para Unix en la configuración de esa tarea. Una vez que cree la tarea, encontrará esos ajustes en las propiedades de la misma.

Para definir ajustes específicos para Unix en una tarea de instalación remota:

1. En el menú principal, vaya a **Tareas**.
2. Haga clic en el nombre de la tarea de instalación remota que contendrá los ajustes específicos para Unix.
Se abrirá la ventana de propiedades de la tarea.
3. Vaya a **Configuración de la aplicación** → **Configuraciones específicas de Unix**.
4. Configure los siguientes ajustes:

Establecer una contraseña para la cuenta raíz (solo para el despliegue a través de SSH)

Si el comando `sudo` no se puede utilizar en el dispositivo de destino sin especificar la contraseña, seleccione esta opción y luego especifique la contraseña para la cuenta raíz. Kaspersky Security Center Linux transmite la contraseña en forma cifrada al dispositivo de destino, descifra la contraseña y luego inicia el procedimiento de instalación en nombre de la cuenta raíz con la contraseña especificada.

Kaspersky Security Center Linux no utiliza la cuenta ni la contraseña especificada para crear una conexión SSH.

Especifique la ruta a la carpeta temporal con permisos de ejecución en el dispositivo de destino (solo para el despliegue a través de SSH)

Si el directorio /tmp del dispositivo de destino no tiene permiso de ejecución, seleccione esta opción y, a continuación, especifique la ruta a un directorio que sí tenga permiso de ejecución. Kaspersky Security Center Linux utiliza el directorio especificado como directorio temporal para acceder a través de SSH. La aplicación pondrá el paquete de instalación en este directorio e iniciará el procedimiento de instalación.

5. Haga clic en el botón **Guardar**.

Se guardan los ajustes especificados en la tarea.

Supervisión del despliegue

Para supervisar el despliegue de Kaspersky Security Center Linux y asegurarse de que una aplicación de seguridad y un Agente de red estén instalados en los dispositivos administrados, [utilice la función de supervisión e informes](#):

- Utilice el widget de despliegue del [panel](#) para supervisar el despliegue en tiempo real.
- Utilice [informes](#) para obtener información detallada.

Inicio y detención de aplicaciones de Kaspersky

Puede usar la tarea *Iniciar o detener aplicación* para iniciar y detener aplicaciones de Kaspersky en dispositivos administrados.

Para crear la tarea Iniciar o detener la aplicación:

1. En el menú principal, vaya a **Tareas**.

2. Haga clic en **Añadir**.

Se inicia el Asistente para crear nueva tarea. Utilice el botón **Siguiente** para avanzar a un nuevo paso del asistente.

3. En la lista desplegable **Aplicación**, seleccione la aplicación para la que desea crear la tarea.

Las aplicaciones de Kaspersky aparecen en la lista si ya ha [añadido complementos web de administración](#) para estas aplicaciones.

4. En la lista **Tipo de tarea**, seleccione la tarea **Activación de aplicaciones**.

5. En el campo **Nombre de la tarea**, especifique el nombre de la tarea nueva.

El nombre de la tarea no puede tener más de 100 caracteres ni incluir caracteres especiales ("*<>?.:|).

6. Seleccione los [dispositivos a los que se asignará la tarea](#).

7. En la ventana **Aplicaciones**, haga lo siguiente:

- Seleccione las casillas de verificación junto a los nombres de las aplicaciones para las que desea crear la tarea.
- Seleccione la opción **Iniciar aplicación** o **Detener aplicación**.

8. Si desea modificar la configuración predeterminada de la tarea, active la opción **Abrir los detalles de la tarea cuando se complete la creación** en el paso **Finalizar la creación de tareas**. Si no habilita esta opción, la tarea se creará con la configuración predeterminada. Puede cambiar la configuración por defecto más tarde, en cualquier momento.
9. Haga clic en el botón **Finalizar**.
Se crea la tarea y se la agrega a la lista de tareas.
10. Haga clic en el nombre de la nueva tarea para abrir la ventana de propiedades de la tarea.
11. En la ventana de propiedades de la tarea, especifique la configuración general de la tarea que se ajuste a sus necesidades y luego guarde la configuración.

La tarea queda creada y configurada.

Para ejecutar la tarea, selecciónela en la lista de tareas y haga clic en el botón **Iniciar**.

Reemplazo de aplicaciones de seguridad de terceros

La Instalación de aplicaciones de seguridad de Kaspersky a través de Kaspersky Security Center Linux puede requerir que se elimine el software de terceros incompatible con la aplicación instalada. Kaspersky Security Center Linux proporciona varias formas de eliminar las aplicaciones de terceros.

Eliminar aplicaciones incompatibles al configurar la instalación remota de una aplicación

Puede habilitar la opción **Desinstalar automáticamente las aplicaciones incompatibles** al configurar la instalación remota de una aplicación de seguridad en el asistente de despliegue de la protección. Cuando esta opción se activa, Kaspersky Security Center Linux [elimina la aplicación incompatible antes de instalar una aplicación de seguridad en un dispositivo administrado](#).

Eliminar aplicaciones incompatibles a través de una tarea dedicada

Para eliminar las aplicaciones incompatibles, por medio de una tarea, [use la tarea *Desinstalar aplicación en remoto*](#). Esta tarea se debe ejecutar en los dispositivos antes que la tarea para instalar la aplicación de seguridad. Por ejemplo, en la tarea de instalación, puede seleccionar **Al completar otra tarea** como tipo de programación, en el que la otra tarea es *Desinstalar aplicación en remoto*.

Este método de desinstalación es útil cuando el instalador de la aplicación de seguridad no puede eliminar correctamente una aplicación incompatible.

Eliminación de aplicaciones o actualizaciones de software de forma remota

Puede eliminar aplicaciones o actualizaciones de software en dispositivos administrados que ejecutan Linux de forma remota solo mediante el Agente de red.

Para eliminar aplicaciones o actualizaciones de software de forma remota desde dispositivos seleccionados:

1. En el menú principal, vaya a **Tareas**.

2. Haga clic en **Añadir**.

Se inicia el Asistente para crear nueva tarea. Utilice el botón **Siguiente** para avanzar a un nuevo paso del asistente.

3. En la lista desplegable **Aplicación**, elija Kaspersky Security Center Linux.

4. En la lista **Tipo de tarea**, seleccione el tipo de tarea **Desinstalar aplicación en remoto**.

5. En el campo **Nombre de la tarea**, especifique el nombre de la tarea nueva.

El nombre de la tarea no puede tener más de 100 caracteres ni incluir caracteres especiales ("*<>?\\:|).

Crear la tarea Desinstalar aplicación en remoto

6. Seleccione los dispositivos a los que se asignará la tarea.

Vaya al siguiente paso del asistente.

Especificar la cobertura de la tarea

7. Seleccione qué tipo de software desea eliminar y luego seleccione aplicaciones, actualizaciones o parches específicos que desee eliminar:

Desinstalar aplicación administrada

Se muestra una lista de aplicaciones de Kaspersky. Seleccione la aplicación que desee eliminar.

Desinstalar aplicación incompatible

Aparece una lista de aplicaciones incompatibles con las aplicaciones de seguridad de Kaspersky o Kaspersky Security Center Linux. Seleccione las casillas al lado de las aplicaciones que desea eliminar.

Desinstalar aplicación del Registro de aplicaciones

De forma predeterminada, los Agentes de red envían información al Servidor de administración sobre las aplicaciones instaladas en los dispositivos administrados. La lista de aplicaciones instaladas se almacena en el registro de aplicaciones.

Para seleccionar una aplicación del registro de aplicaciones:

- a. Haga clic en el campo **Aplicación que se va a desinstalar** y, luego, seleccione la aplicación que desea eliminar.

Si selecciona el Agente de red de Kaspersky Security Center, al ejecutar la tarea, el estado *Completada correctamente* indica que se inició el proceso de eliminación. Si se elimina el Agente de red de Kaspersky Security Center, el estado no cambia. Si la tarea falla, el estado cambia a *Error*.

b. Especifique las opciones de desinstalación:

- **Modo de desinstalación**

Seleccione cómo desea eliminar la aplicación:

- **Definir comando de desinstalación automáticamente**

Si la aplicación tiene un comando de desinstalación definido por el proveedor de la aplicación, Kaspersky Security Center Linux usa este comando. Le recomendamos que seleccione esta opción.

- **Especificar comando de desinstalación**

Seleccione esta opción si desea especificar su propio comando para la desinstalación de la aplicación.

Le recomendamos que primero intente eliminar la aplicación utilizando la opción **Definir comando de desinstalación automáticamente**. Si se produce un error durante la desinstalación mediante el comando definido automáticamente, utilice su propio comando.

Escriba un comando de instalación en el campo y, luego, especifique la siguiente opción:

Usar este comando para la desinstalación solo si el comando predeterminado no se detecta automáticamente

Kaspersky Security Center Linux comprueba si la aplicación seleccionada tiene o no un comando de desinstalación definido por el proveedor de la aplicación. Si se encuentra el comando, Kaspersky Security Center Linux lo usará en lugar del comando especificado en el campo **Comando para la desinstalación de la aplicación**.

Le recomendamos que habilite esta opción.

- **Reiniciar después de la desinstalación correcta de la aplicación**

Si la aplicación requiere que se reinicie el sistema operativo en el dispositivo administrado después de una desinstalación exitosa, el sistema operativo se reinicia automáticamente.

Desinstalar la actualización especificada de la aplicación, parche o aplicación de terceros

Se muestra una lista de actualizaciones, parches y aplicaciones de terceros. Seleccione el elemento que desee eliminar.

La lista que se muestra es una lista general de aplicaciones y actualizaciones, y no corresponde a las aplicaciones y actualizaciones instaladas en los dispositivos administrados. Antes de seleccionar un elemento, le recomendamos que se asegure de que la aplicación o actualización esté instalada en los dispositivos definidos en el alcance de la tarea. Puede ver la lista de dispositivos en los que está instalada la aplicación o actualización, a través de la ventana de propiedades.

Para ver la lista de dispositivos:

a. Haga clic en el nombre de la aplicación o actualización.

Se abre la ventana de propiedades.

b. Abra la sección **Dispositivos**.

También puede ver la lista de aplicaciones instaladas y actualizaciones en la [ventana de propiedades del dispositivo](#).

8. Especifique cómo los dispositivos cliente descargarán la utilidad de desinstalación:

Usando el Agente de red

Los archivos se entregan a los dispositivos cliente mediante el Agente de red instalado en esos dispositivos cliente.

Si esta opción está desactivada, los archivos se entregan mediante las herramientas del sistema operativo Linux.

Recomendamos habilitar esta opción si la tarea está asignada a dispositivos que tienen instalado el Agente de red.

Usando los recursos del sistema operativo mediante el Servidor de administración

La opción está obsoleta. En su lugar, utilice la opción **Usando el Agente de red** o **Usando los recursos del sistema operativo mediante puntos de distribución**.

Los archivos se transmiten a los dispositivos cliente mediante las herramientas del sistema operativo del Servidor de administración. Puede habilitar esta opción si no hay ningún Agente de red instalado en el dispositivo cliente, pero el dispositivo cliente está en la misma red que el Servidor de administración.

Usando los recursos del sistema operativo mediante puntos de distribución

Los archivos se transmiten a los dispositivos cliente mediante el uso de herramientas del sistema operativo a través de puntos de distribución. Puede habilitar esta opción si existe al menos un punto de distribución en la red.

Si se habilita la opción **Usando el Agente de red**, los archivos se entregan utilizando las herramientas del sistema operativo solo si las herramientas del Agente de red no están disponibles.

Número máximo de descargas concurrentes

El número máximo permitido de dispositivos cliente a los que el Servidor de administración puede transmitir simultáneamente los archivos. Cuanto mayor sea este número, más rápido se desinstalará la aplicación, pero la carga en el Servidor de administración será mayor.

Número máximo de intentos de desinstalación

Si, al ejecutar la tarea *Desinstalar aplicación en remoto*, Kaspersky Security Center Linux no logra desinstalar la aplicación en un dispositivo administrado dentro del número de ejecuciones del instalador especificado por el parámetro, Kaspersky Security Center Linux deja de enviar la utilidad de desinstalación a ese dispositivo administrado y ya no inicia el instalador en él.

El parámetro **Número máximo de intentos de desinstalación** permite que guarde los recursos del dispositivo administrado, así como reducir el tráfico (desinstalación, ejecución de archivos MSI y mensajes de error).

Los intentos de inicio de tareas recurrentes pueden indicar un problema en el dispositivo que impide la desinstalación. El administrador debe resolver el problema dentro del número especificado de intentos de desinstalación y, luego, debe reiniciar la tarea (manualmente o según una programación).

Si finalmente no se logra la desinstalación, el problema se considera no resuelto y cualquier inicio de tarea adicional se considera costoso en términos de consumo innecesario de recursos y tráfico.

Cuando se crea la tarea, el contador de intentos se establece en 0. Cada ejecución del instalador que devuelve un error en el dispositivo incrementa la lectura del contador.

Si se superó el número de intentos especificado en el parámetro y el dispositivo está listo para la desinstalación de la aplicación, puede aumentar el valor del parámetro **Número máximo de intentos de desinstalación** e iniciar la tarea para desinstalar la aplicación. Alternativamente, puede crear una nueva tarea *Desinstalar aplicación en remoto*.

Verificar el tipo de sistema operativo antes de descargar

Antes de transmitir los archivos a los dispositivos cliente, Kaspersky Security Center Linux verifica si la configuración de la utilidad de Instalación puede aplicarse al sistema operativo del dispositivo cliente. Si la configuración no puede aplicarse, Kaspersky Security Center Linux no transmite los archivos y no intenta instalar la aplicación. A modo de ejemplo, si necesita instalar una aplicación en los dispositivos de un grupo de administración que contenga dispositivos con sistemas operativos diferentes, puede asignar la tarea de instalación al grupo de administración y habilitar esta opción para que la tarea no afecte a aquellos dispositivos que no tengan el sistema operativo pertinente.

Cuando realiza la instalación remota del Agente de red en dispositivos no asignados, Kaspersky Security Center Linux o un punto de distribución determina automáticamente el tipo de sistema operativo del dispositivo, independientemente de la configuración **Verificar el tipo de sistema operativo antes de descargar**.

Vaya al siguiente paso del asistente.

Especificar los ajustes de la tarea

9. Defina las opciones de reinicio del sistema operativo:

No reiniciar el dispositivo

Cuando termine la operación, los dispositivos cliente no se reiniciarán automáticamente. Para que la operación se complete, deberá reiniciar los dispositivos en forma manual o utilizando, por ejemplo, una tarea de administración de dispositivos. Los resultados de la tarea y el estado de cada dispositivo darán cuenta de que hay un reinicio pendiente. Esta opción es útil cuando la tarea va a ejecutarse en servidores y dispositivos que necesitan operar continuamente.

Reiniciar el dispositivo

Los dispositivos cliente se reiniciarán automáticamente siempre que resulte necesario para completar la operación. Esta opción es útil cuando la tarea se realiza en dispositivos que admiten una breve interrupción para apagarse o reiniciarse.

Solicitar al usuario una acción

A través de un recordatorio en pantalla, se le pedirá a cada usuario que reinicie su dispositivo manualmente. Puede configurar algunos ajustes avanzados para esta opción: el texto del mensaje que se le muestra al usuario, la frecuencia con la que se muestra este mensaje y el tiempo que se espera antes de reiniciar el dispositivo por la fuerza (sin que el usuario confirme el reinicio). Esta opción es la más adecuada para estaciones de trabajo en las que los usuarios deben poder seleccionar el momento más conveniente para reiniciar.

Esta opción está seleccionada de manera predeterminada.

- **Repetir solicitud cada (min)**
- **Reiniciar después de (min)**

Forzar el cierre de las aplicaciones en sesiones bloqueadas

Las aplicaciones abiertas en el dispositivo cliente podrían impedir que se lo reinicie. Si el usuario está editando un documento en un procesador de textos, por ejemplo, y no ha guardado el archivo, el procesador de textos no permitirá que el dispositivo se reinicie.

Si habilita esta opción, las aplicaciones que se estén ejecutando en un dispositivo bloqueado se cerrarán por la fuerza y, tras ello, el dispositivo se reiniciará. Los usuarios podrían perder los cambios que no hayan guardado.

Si no habilita esta opción, los dispositivos bloqueados no se reiniciarán. El estado de la tarea en tales dispositivos indicará que hay un reinicio pendiente. Los usuarios tendrán que cerrar manualmente todas las aplicaciones abiertas para luego reiniciar sus dispositivos.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Vaya al siguiente paso del asistente.

10. Si es necesario, agregue las cuentas que se utilizarán para iniciar la tarea de desinstalación remota:

No es necesaria una cuenta (Agente de red instalado)

Si selecciona esta opción, no necesitará especificar la cuenta con la que se ejecutará el instalador de la aplicación. Para ejecutar la tarea, se usará la cuenta con la que se haya iniciado el servicio del Servidor de administración.

Esta opción no está disponible si el Agente de red no se ha instalado en los dispositivos cliente.

Se necesita una cuenta (para la instalación sin Agente de red)

Seleccione esta opción si el Agente de red no está instalado en los dispositivos a los que está asignando la tarea *Desinstalar aplicación de forma remota*. En este caso, puede especificar una cuenta de usuario o un certificado SSH para desinstalar la aplicación.

- **Cuenta local o de dominio.** Si se selecciona esta opción, especifique la cuenta bajo la que se ejecutará el instalador de aplicación. Haga clic en el botón **Añadir**, seleccione **Cuenta local o de dominio** y, a continuación, especifique las credenciales de la cuenta de usuario.

Puede especificar varias cuentas de usuario si, por ejemplo, ninguna de ellas tiene todos los derechos requeridos en todos los dispositivos a los que asigne esta tarea. En este caso, todas las cuentas añadidas se utilizan para ejecutar la tarea, en orden consecutivo de arriba abajo.

- **Certificado SSH.** Si desea desinstalar una aplicación de un dispositivo cliente basado en Linux, puede especificar un certificado SSH en lugar de una cuenta de usuario. Haga clic en el botón **Añadir**, seleccione **Certificado SSH** y, a continuación, especifique las claves pública y privada del certificado.

Para generar una clave privada, puede utilizar la utilidad `ssh-keygen`. Tenga en cuenta que Kaspersky Security Center Linux admite el formato PEM de claves privadas, pero la utilidad `ssh-keygen` genera claves SSH en formato OPENSSH de manera predeterminada. El formato OPENSSH no es compatible con Kaspersky Security Center Linux. Para crear una clave privada en el formato PEM admitido, agregue la opción `-m PEM` en el comando `ssh-keygen`.

Por ejemplo:


```
ssh-keygen -m PEM -t rsa -b 4096 -C "<correo electrónico del usuario>"
```

11. Si en el paso **Finalizar la creación de tareas** del asistente activa la opción **Abrir los detalles de la tarea cuando se complete la creación**, puede editar la configuración predeterminada de la tarea.

Si no habilita esta opción, la tarea se creará con la configuración predeterminada. Podrá modificar la configuración predeterminada más adelante.

12. Haga clic en el botón **Finalizar**.

El asistente crea la tarea. Si activó la opción **Abrir los detalles de la tarea cuando se complete la creación**, se abrirá automáticamente la ventana de propiedades de la tarea. En esta ventana, puede especificar la configuración general de la tarea y, si es necesario, cambiar la configuración especificada durante la creación de la tarea.

También puede abrir la ventana de propiedades de la tarea si hace clic en el nombre de la tarea creada en la lista de tareas.

Se crea la tarea, se la configura y se la muestra en la lista de tareas en **Tareas**.

13. Para ejecutar la tarea, selecciónela en la lista de tareas y haga clic en el botón **Iniciar**.

También puede establecer una programación para el inicio de la tarea en la pestaña **Programación** de la ventana de propiedades de la tarea.

Para obtener una descripción detallada de la configuración de inicio programado, consulte la [configuración general de la tarea](#).

Cuando se complete la tarea, la aplicación seleccionada se desinstala de los dispositivos seleccionados.

Problemas de desinstalación remota

En ocasiones, la desinstalación remota de aplicaciones de terceros puede finalizar con la siguiente advertencia: "La eliminación remota ha finalizado en este dispositivo con advertencias: la aplicación que se quería eliminar no está instalada". Este problema ocurre cuando la aplicación que se pretende desinstalar ya ha sido desinstalada o se la instaló solo para un usuario individual. Las aplicaciones instaladas para un usuario individual (también denominadas aplicaciones por usuario) se vuelven invisibles y no se pueden desinstalar de forma remota si el usuario no ha iniciado sesión.

Este comportamiento es diferente al de las aplicaciones diseñadas para ser utilizadas por múltiples usuarios en el mismo dispositivo (también denominadas aplicaciones por dispositivo). Las aplicaciones por dispositivo son visibles y accesibles para todos los usuarios del dispositivo.

Por lo tanto, las aplicaciones por usuario deben desinstalarse solo cuando el usuario inicia sesión.

Orígenes de información acerca de aplicaciones instaladas

El Agente de red recupera de las siguientes claves de registro información sobre el software instalado en los dispositivos Windows:

- HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Contiene información sobre las aplicaciones instaladas para todos los usuarios.
- HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Contiene información sobre las aplicaciones instaladas para todos los usuarios.
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Contiene información sobre las aplicaciones que el usuario actual tiene instaladas.
- HKEY_USER<...>\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Contiene información sobre las aplicaciones instaladas para usuarios específicos.

Preparación de un dispositivo Windows para la instalación remota

Es posible que la instalación remota de la aplicación en el dispositivo cliente se complete con un error por los siguientes motivos:

- La tarea ya se ha ejecutado correctamente en este dispositivo.
En este caso, no es necesario volver a realizar la tarea.
- El dispositivo se apaga al iniciarse una tarea.
En ese caso, encienda el dispositivo y reinicie la tarea.
- No hay conexión entre el Servidor de administración y el Agente de red instalado en el dispositivo cliente.
Para determinar la causa del problema, use la utilidad diseñada para realizar diagnósticos remotos en los dispositivos cliente (klactgui).
- Si no hay un Agente de red instalado en el dispositivo, pueden ocurrir los siguientes problemas durante la instalación remota:
 - El dispositivo cliente tiene la opción **Desactivar el uso compartido simple de archivos** de archivos activado.
 - El servicio del servidor no se está ejecutando en el dispositivo cliente.
 - Los puertos requeridos están cerrados en el dispositivo cliente.
 - La cuenta utilizada para ejecutar la tarea no cuenta con los privilegios suficientes.

Para evitar problemas que puedan ocurrir durante la instalación de la aplicación en un dispositivo cliente sin Agente de red instalado, debe proceder como se describe en el [despliegue forzado a través de la tarea de instalación remota de Kaspersky Security Center Linux](#).

Anteriormente, la utilidad riprep se utilizaba para preparar un dispositivo para la instalación remota. Actualmente, se considera un método obsoleto para configurar sistemas operativos. No se recomienda el uso de la utilidad riprep en sistemas Operador más recientes que Windows XP y Windows Server 2003 R2.

Creación de la tarea Ejecutar scripts de forma remota

Puede crear una tarea *Ejecutar scripts de forma remota* para ejecutar un paquete de instalación en un dispositivo cliente e instalar una aplicación de forma remota.

Un paquete de instalación contiene un archivo ZIP con un conjunto de scripts para su ejecución en dispositivos cliente, así como un archivo manifest.json. Puede obtener más información sobre la creación de este tipo de paquete de instalación en [este artículo](#).

Esta tarea solo se debe iniciar en dispositivos con Agente de red para Linux.

Para iniciar una tarea Ejecutar scripts de forma remota:

1. Vaya al **Asistente para crear nueva tarea** y elija el tipo de tarea **Ejecutar scripts de forma remota**.
2. Introduzca el nombre de la tarea y elija los dispositivos a los que se asignará la tarea. Haga clic en **Siguiente**.
3. Elija un paquete de instalación basado en un archivo ZIP con un archivo manifest.json para su ejecución remota.
Si no desea volver a ejecutar la tarea en dispositivos donde ya se ha completado, active la opción **No iniciar esta tarea en dispositivos en los que ya se haya completado**.
4. Elija una cuenta para ejecutar la tarea.
Si elige la cuenta predeterminada, la tarea estará a cargo del Agente de red (cuenta raíz).

Cuando se inicia la tarea *Ejecutar scripts de forma remota*, no puede cambiar la cuenta a la que está asignada. Para cambiar la cuenta a la que está asignada la tarea, debe detener la tarea en la configuración de la tarea y reiniciarla.

5. Si desea modificar la configuración predeterminada de la tarea, habilite la opción **Abrir los detalles de la tarea cuando se complete la creación** en la página **Finalizar la creación de tareas**. Si no habilita esta opción, la tarea se creará con la configuración predeterminada. Puede cambiar la configuración por defecto más tarde, en cualquier momento.
6. Haga clic en el botón **Finalizar**.
Se crea la tarea *Ejecutar scripts de forma remota* y aparece en la lista de tareas.

Después de recibir datos de la tarea *Ejecutar scripts de forma remota*, el Agente de red restringe el acceso a los datos recibidos para todos los usuarios, excepto el administrador y el usuario especificado en la configuración de la tarea.

Creación de un paquete de instalación basado en un archivo de manifiesto

Para crear un paquete de instalación basado en un archivo de manifiesto:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de software** → **Paquetes de instalación**.

Se muestra una lista de paquetes de instalación disponibles en el Servidor de administración.

2. Haga clic en **Añadir**.

Se inicia el Asistente de nuevo paquete. Avance por el asistente utilizando el botón **Siguiente**.

3. Seleccione **Crear un paquete de instalación para la tarea "Ejecutar scripts de forma remota" en un archivo ZIP con el archivo manifest.json**.

4. Especifique el nombre del paquete y haga clic en el botón **Examinar**.

En la ventana que se abre, elija un archivo para crear el paquete de instalación.

5. Seleccione un archivo de almacenamiento ubicado en los discos disponibles. Puede obtener información para preparar un archivo para esta tarea en [este artículo](#).

El archivo comienza a cargarse en el Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux.

Se inicia el proceso para crear el paquete de instalación.

El asistente le informa de la finalización del proceso.

Si no se crea el paquete de instalación, se muestra el mensaje adecuado.

6. Haga clic en el botón **Finalizar** para cerrar el asistente.

El paquete de instalación que ha creado se descarga en la subcarpeta Paquetes de la [carpeta compartida del Servidor de administración](#). Al concluir la descarga, el paquete de instalación aparecerá en la lista de paquetes de instalación.

En la lista de paquetes de instalación disponibles en el Servidor de administración, al hacer clic en el vínculo con el nombre de un paquete de instalación personalizado, puede hacer lo siguiente:

- Ver las siguientes propiedades de un paquete de instalación:
 - **Nombre.** Nombre del paquete de instalación personalizado.
 - **Origen.** Nombre del proveedor de la aplicación.
 - **Versión.** Versión de la aplicación.
 - **Creado.** Fecha de creación del paquete de instalación.
 - **Modificado.** Fecha de modificación del paquete de instalación.
 - **Ruta.** Ruta al paquete de instalación personalizado en el Servidor de administración.
- Cambie el nombre del paquete y los parámetros de la línea de comandos. Esta función solo está disponible para los paquetes que no se crean basados en aplicaciones de Kaspersky.

Preparación de un archivo para la tarea Ejecutar scripts de forma remota

Un archivo para la tarea *Ejecutar scripts de forma remota* basado en un archivo manifest.json debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Formato de archivo: ZIP.
- Tamaño total: no más de 1 GB.
- El número de archivos y carpetas en el archivo es ilimitado.
- El archivo de manifiesto para el archivo debe coincidir con el esquema siguiente y debe llamarse manifest.json. El esquema se valida solo durante la ejecución de la tarea en un dispositivo.

Esquema JSON del archivo de manifiesto y descripción de las matrices

Esquema JSON

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "Schema for execute scripts task",
  "type": "object",
  "properties": {
    "version": {
      "type": "integer",
      "enum": [1]
    },
    "actions": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "object",
        "properties": {
          "type": {
            "type": "string",
            "enum": ["execute"]
          },
          "path": {
            "type": "string"
          },
          "args": {
            "type": "string"
          },
          "results": {
            "type": "array",
            "items": {
              "type": "object",
              "properties": {
                "code": {
                  "type": "integer",
                  "minimum": -255,

```

```

        "maximum": 255
      },
      "next": {
        "type": "string",
        "enum": ["break", "continue"]
      }
    },
    "required": [
      "code",
      "next"
    ]
  },
  "default_next": {
    "type": "string",
    "enum": ["break", "continue"]
  }
},
"required": [
  "type",
  "path",
  "default_next"
]
}
}
},
"required": [
  "version",
  "actions"
]
}

```

Ejemplo del archivo de manifiesto

```

{
  "version": 1,
  "actions": [
    {
      "type": "execute",
      "path": "scripts/run1.cmd",
      "args": "testArg",
      "results": [
        {
          "code": 0,
          "next": "continue"
        }
      ],
      "default_next": "break"
    },
    {
      "type": "execute",
      "path": "scripts/run2.cmd",
      "results": [
        {
          "code": 0,
          "next": "continue"
        }
      ],
      "default_next": "break"
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "type": "execute",
      "path": "scripts/run3.cmd",
      "results": [
        {
          "code": 0,
          "next": "continue"
        }
      ],
      "default_next": "break"
    }
  ]
}

```

- El archivo debe estar estructurado de la siguiente manera:

```

manifest.json
<file1>
<file2>
<folder1>/<file3>
<folder2>/<folder3>/<file4>
...
<fileX>

```

`manifest.json` es el archivo de manifiesto de la tarea.

`<file1>`, ..., `<fileX>` es el conjunto de archivos con scripts que se ejecutarán.

Instalación remota de aplicaciones en dispositivos usando la tarea Ejecutar scripts de forma remota

La tarea *Ejecutar scripts de forma remota* se puede utilizar para instalar de forma remota una aplicación en un dispositivo cliente mediante la creación de un paquete de instalación personalizado.

Puede obtener información para preparar un archivo para esta tarea en [este artículo](#).

Para crear un paquete de instalación para la instalación remota de una aplicación en un dispositivo cliente, se deben incluir los siguientes archivos en el archivo que desea cargar para esta tarea:

- `<nombre del paquete>.deb`

- `install.sh`

```
sudo apt-get install <nombre del paquete>.deb
```

- `manifest.json`

Esquema JSON para la instalación remota de una aplicación

```

{
  "version": 1,
  "actions": [

```

```

{
  "type": "execute",
  "path": "install.sh",
  "args": "<introduzca los argumentos, si es necesario>",
  "results": [
    {
      "code": 0,
      "next": "continue"
    }
  ],
  "default_next": "break"
}
]
}

```

Descripción de las matrices

1. **version**: versión del archivo de manifiesto y de la tarea.

Actualmente, el único valor aceptable es 1.

2. Los elementos de la matriz **actions** determinan la composición y el orden de los scripts que se ejecutan en la tarea.

El orden de ejecución del script corresponde al índice (lugar) de un elemento en la matriz.

3. Para cada elemento de la matriz **actions**, se definen los siguientes elementos.

- a. **type**: tipo de comando ejecutable desde scripts. En la actualidad, el valor es siempre `execute`.

- b. **path**: ruta al archivo de script en el archivo comprimido.

- c. **args**: argumentos que se pasan al script como parte del comando ejecutable.

- d. **results**: matriz que define acciones adicionales dependiendo del resultado de la tarea.

1. **code**: valor que devuelve un script.

2. **next**: acción que se completará a continuación. La acción `continue` continúa con la ejecución del siguiente script (elemento de la matriz **actions**). La acción `break` detiene la tarea.

- e. **default_next**: acción si un script devuelve un valor que no está contenido en **results**.

Cuando se inicia la tarea *Ejecutar scripts de forma remota*, el Agente de red cargará el paquete de instalación con la aplicación en el dispositivo cliente. Cuando el dispositivo cliente recibe el paquete de instalación, el Agente de red en este dispositivo analiza el archivo `manifest.json` y define el orden de ejecución de los scripts y las acciones según el resultado para, luego, iniciar la ejecución.

Cuando se complete la tarea *Ejecutar scripts de forma remota*, la aplicación se instalará en el dispositivo cliente.

Configuración de notificaciones y supervisión para la tarea Ejecutar scripts de forma remota

Puede configurar la supervisión, el comportamiento de almacenamiento de eventos y las notificaciones para la tarea *Ejecutar scripts de forma remota*.

Para ver el estado de Ejecutar scripts de forma remota:

1. En el menú principal, vaya a **Tareas**.
Se muestra la lista de tareas.
2. Elija la tarea y haga clic en **Historial del dispositivo**.
Se muestra el progreso de la tarea.

Para configurar el comportamiento de guardado de eventos:

1. En la lista de tareas, haga clic en la tarea y vaya a la pestaña **Configuración**.
2. En la sección **Notificaciones**, haga clic en el botón **Configuración**.
3. Elija una de las siguientes opciones sobre cómo se comporta la aplicación una vez completada la tarea:
 - **Guardar todos los eventos.**
 - **Guardar eventos sobre el progreso de la tarea.**
 - **Guardar solo los resultados de ejecución de la tarea.**

Los eventos se guardan en el **Historial del dispositivo** y en el **Repositorio de eventos**.
De forma predeterminada, solo se guardan los resultados de la ejecución de la tarea.

Si elige **Guardar todos los eventos**, solo se guardarán los resultados de la ejecución de la tarea.

4. Si desea conservar los eventos en la base de datos del Servidor de administración, en el registro de eventos del Servidor de administración o en el dispositivo, active la opción correspondiente.

Puede obtener más información sobre cómo configurar las notificaciones en [este artículo](#).

Licencias

Esta sección proporciona la siguiente información:

- Conceptos generales relacionados con las licencias de Kaspersky Security Center Linux
- Instrucciones sobre la administración de licencias de aplicaciones de Kaspersky administradas

Licencias de Kaspersky Security Center Linux

Esta sección describe los conceptos generales relacionados con la licencia de Kaspersky Security Center Linux.

Acerca del Contrato de licencia de usuario final

El *Contrato de licencia de usuario final* (Contrato de licencia o EULA) es un acuerdo obligatorio entre AO Kaspersky Lab y usted que estipula los términos según los cuales puede utilizar la aplicación.

Lea detenidamente el Contrato de licencia antes de comenzar a utilizar la aplicación.

Kaspersky Security Center Linux y sus componentes, por ejemplo, el Agente de red, tienen su propio EULA.

Puede ver las condiciones del Contrato de licencia de usuario final para Kaspersky Security Center Linux utilizando los siguientes métodos:

- Durante la instalación de Kaspersky Security Center.
- Leyendo el documento license.txt incluido en el kit de distribución de Kaspersky Security Center.
- Leyendo el documento license.txt en la carpeta de instalación de Kaspersky Security Center.
- puede descargar el archivo license.txt desde el [sitio web de Kaspersky](#).

Puede ver las condiciones del Contrato de licencia de usuario final para Agente de red para Linux utilizando los siguientes métodos:

- Mientras se descarga de paquete de distribución del Agente de red desde los servidores web de Kaspersky.
- Durante la instalación del Agente de red para Linux.
- Leyendo el documento license.txt incluido en el paquete de distribución del Agente de red para Linux.
- Leyendo el documento license.txt en la carpeta de instalación de Agente de red para Linux.
- puede descargar el archivo license.txt desde el [sitio web de Kaspersky](#).

Acepta los términos del Contrato de licencia de usuario final al confirmar que está de acuerdo con el Contrato de licencia de usuario final al instalar la aplicación. Si no acepta los términos del Contrato de licencia, cancele la instalación de la aplicación y no la utilice.

Acerca de la licencia

Una *licencia* otorga el derecho a usar Kaspersky Security Center por un tiempo limitado según las condiciones del Contrato de licencia firmado (Contrato de licencia de usuario final).

El alcance de los servicios y el período de validez dependen del tipo de licencia con el que se utiliza la aplicación.

Se ofrecen los siguientes tipos de licencia:

- *De prueba*

Se trata de una licencia gratuita, que puede utilizarse para probar la aplicación. Usualmente, una licencia de prueba tiene un plazo de vigencia breve.

Al caducar la licencia de prueba, se desactivan todas las funciones de Kaspersky Security Center Linux. Para seguir usando la aplicación, se debe adquirir una licencia comercial.

Puede usar la aplicación con una licencia de prueba solo durante un período de prueba.

- *Comercial*

Una licencia pagada.

Cuando caduca una licencia comercial, se desactivan las principales características de la aplicación. Para que Kaspersky Security Center siga funcionando, debe renovar su licencia comercial. Una vez que caduque la licencia, ya no podrá usar la aplicación y deberá eliminarla del dispositivo.

Se recomienda renovar la licencia antes de que caduque para garantizar una protección ininterrumpida contra las amenazas a la seguridad.

Acerca del certificado de licencia

El *certificado de licencia* es un documento que se le proporciona junto con un archivo clave o un código de activación.

El certificado de licencia contiene la siguiente información sobre la licencia concedida:

- Id. de la licencia o número de orden
- Información sobre el usuario al que se le concede la licencia
- Información sobre la aplicación que se puede activar con la licencia otorgada
- Límite al número de unidades con licencia (por ejemplo, el número de dispositivos en los que la licencia otorgada permite usar la aplicación)
- Fecha de inicio del término de la licencia
- Fecha de vencimiento de la licencia o período de la licencia
- Tipo de licencia

Acerca de la clave de licencia

La *clave de licencia* es una secuencia de bits que se puede aplicar para activar y utilizar la aplicación de acuerdo con el Contrato de licencia de usuario final. Las claves de licencia son generadas por los especialistas de Kaspersky.

Puede agregar una clave de licencia a la aplicación mediante uno de los siguientes métodos: aplicando el *archivo de clave* o ingresando un *código de activación*. La clave de licencia se muestra en la interfaz de la aplicación como una secuencia alfanumérica única después de que la agrega a la aplicación.

Kaspersky puede bloquear la clave de licencia en caso de que se hayan infringido los términos del Contrato de licencia. Si la clave de licencia se ha bloqueado, debe agregar otra clave si desea usar la aplicación.

Una clave de licencia puede ser activa o adicional (de reserva).

Una *clave de licencia activa* es la clave que la aplicación está utilizando. Se puede agregar una clave de licencia activa para una licencia de prueba o comercial. La aplicación no puede tener más de una clave de licencia activa.

Una *clave de licencia adicional (o de reserva)* es una clave de licencia que le brinda a una persona el derecho a usar la aplicación, pero que no está activa en un momento dado. Una clave de licencia adicional se activa de forma automática cuando caduca la licencia asociada con la clave de licencia activa actual. Se puede agregar una clave de licencia adicional únicamente si ya se ha agregado una clave de licencia activa.

Se puede agregar una clave de licencia para la licencia de prueba como una clave de licencia activa. No se puede agregar una clave de licencia para la licencia de prueba como una clave de licencia adicional.

Ver la Política de privacidad

La Política de privacidad está disponible en línea en <https://www.kaspersky.es/products-and-services-privacy-policy>.

La Política de privacidad también está disponible sin conexión:

- Puede leer la Política de privacidad antes de [instalar Kaspersky Security Center Linux](#).
- El texto de la Política de privacidad se incluye en el archivo `license.txt`, en la carpeta de instalación de Kaspersky Security Center Linux.
- El archivo `privacy_policy.txt` está disponible en un dispositivo administrado, en la carpeta de instalación del Agente de red.
- Puede desempaquetar el archivo `privacy_policy.txt` desde el paquete de distribución del Agente de red.

Opciones de licencias de Kaspersky Security Center

Kaspersky Security Center puede funcionar en los siguientes modos:

- **Funcionalidad básica de la Consola de administración**

Kaspersky Security Center funciona en este modo antes de que se active la aplicación o después de que caduca la licencia comercial. Kaspersky Security Center con el soporte de la funcionalidad básica de la Consola de administración se entrega como una parte de las aplicaciones de Kaspersky para la protección de redes corporativas. También se puede descargar desde el [sitio web de Kaspersky](#).

- **Licencia comercial**

Si necesita una funcionalidad adicional que no esté incluida en la funcionalidad básica de la Consola de administración, debe comprar una licencia comercial.

Cuando añada una clave de licencia en la ventana de propiedades del Servidor de administración, verifique que esta le permita utilizar Kaspersky Security Center Linux. Encontrará información a tal efecto en el sitio web de Kaspersky. La página web de cada solución contiene una lista de las aplicaciones que incluye. El Servidor de administración puede aceptar claves de licencia no compatibles, por ejemplo, una clave de licencia para Kaspersky Endpoint Security Cloud, pero dichas claves de licencia no proporcionan características nuevas además de la funcionalidad básica de la Consola de administración.

Característica o propiedad	Modo de funcionamiento de Kaspersky Security Center Linux	
	Falta la licencia	Licencia comercial
Funcionalidad básica de la Consola de administración Están disponibles las siguientes funciones: <ul style="list-style-type: none">• Creación de Servidores de administración virtuales para administrar una red de oficinas remotas u organizaciones cliente.• Creación de una jerarquía de grupos de administración para administrar dispositivos específicos como una única entidad.• Instalación remota de aplicaciones.• La configuración centralizada de aplicaciones instaladas en dispositivos cliente.• Control del estado de la seguridad antivirus de una organización.• Administración de roles de usuario.• Estadísticas e informes sobre el funcionamiento de la aplicación, así como notificaciones sobre eventos críticos.• Operaciones centralizadas con archivos que se movieron a la cuarentena o copia de seguridad y archivos cuyo procesamiento se ha pospuesto.• Administración de la protección y el cifrado de datos.• Visualización y edición manual de la lista de componentes de hardware que detectó el sondeo de la red.• Visualización de la lista de imágenes de sistema operativo disponibles para la instalación remota.	✓	✓

Característica o propiedad	Modo de funcionamiento de Kaspersky Security Center Linux	
	Falta la licencia	Licencia comercial
Administración de vulnerabilidades y parches: funcionalidad básica Las siguientes tareas no requieren una licencia comercial: <ul style="list-style-type: none"> • Tarea <i>Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas</i> Mediante esta tarea, Kaspersky Security Center Linux recibe las listas de las vulnerabilidades detectadas y las actualizaciones necesarias para el software de terceros instalado en los dispositivos administrados. • La tarea <i>Reparar vulnerabilidades</i> La tarea <i>Reparar vulnerabilidades</i> utiliza reparaciones recomendadas para el software de Microsoft y reparaciones de usuario para software de terceros. Para usar esta tarea, debe especificar manualmente las correcciones de usuario para las vulnerabilidades en la configuración de la tarea. 	✓	✓
Administración de vulnerabilidades y parches: funcionalidad avanzada Puede definir las reglas para la instalación remota automática de actualizaciones de software y la reparación automática de vulnerabilidades.	—	✓
Administración de sistemas Están disponibles las siguientes funciones: <ul style="list-style-type: none"> • Permiso remoto de conexión a dispositivos cliente a través de un componente de Microsoft® Windows® llamado Conexión a escritorio remoto. • Conexión remota con dispositivos cliente mediante Windows Desktop Sharing. 	—	✓
Exportar eventos a un sistema SIEM a través del protocolo Syslog. Usando el protocolo de Syslog, puede transmitir cualquier evento que ocurra en el Servidor de administración de Kaspersky Security Center y en Aplicaciones de Kaspersky instaladas en dispositivos administrados. El protocolo de Syslog es un protocolo de registro de mensajes estándares. Puede utilizarlo para exportar eventos a cualquier sistema SIEM.	✓	✓
Agrupación de alertas y realización de acciones de respuesta a través de Active Directory , KASAP y Kaspersky TIP Sandbox	—	✓

Acerca del archivo de clave

El *archivo de clave* es un archivo con la extensión .key que le proporciona Kaspersky. Los archivos de claves están diseñados para activar la aplicación agregando una clave de licencia.

Recibirá un archivo de clave en la dirección de correo electrónico que proporcionó al comprar Kaspersky Security Center o al solicitar la versión de prueba de Kaspersky Security Center.

No es necesario conectarse a los servidores de activación de Kaspersky para activar la aplicación con un archivo de clave.

Podrá restaurar el fichero llave aunque lo haya eliminado de forma accidental. Es posible que necesite un archivo clave, por ejemplo, para registrarse en Kaspersky CompanyAccount.

Para restaurar el archivo clave, debe realizar una de las siguientes acciones:

- Póngase en contacto con el vendedor de la licencia.
- Obtenga un archivo clave en el [sitio web de Kaspersky](#) a partir del código de activación disponible.

Sobre la provisión de datos

Datos proporcionados a terceros

Al usar la funcionalidad Administración de dispositivos móviles del Software, con el fin de hacer llegar oportunamente a través del mecanismo de notificación automática los comandos a los dispositivos que ejecutan el sistema operativo Android, se utiliza Google Firebase Cloud Messaging. Si el Usuario ha configurado el uso de Google Firebase Cloud Messaging, el Usuario acepta proporcionar la siguiente información al servicio de mensajería de nube Google Firebase Cloud Messaging en modo automático:

- Id. de la instancia
- Id. del software en el servicio Google Firebase Cloud Messaging
- Versión del software instalado
- Versión completa del Software
- Versión de Google Play
- Nombre del paquete de distribución del software
- Versión del esquema de los datos proporcionados
- Versión del sistema operativo
- Id. del software

Para que no se intercambie información con el servicio Google Firebase Cloud Messaging, el usuario debe revertir la configuración de uso del servicio Google Firebase Cloud Messaging.

Cuando se usa la característica de administración de dispositivos móviles del software, se usa también el servicio Apple Push Notification Service (APNs) con el fin de que los comandos que se transmitan a través del mecanismo de notificación push lleguen sin dilaciones a los dispositivos que ejecutan el sistema operativo iOS. Si el usuario ha instalado un certificado de APNs en un servidor de MDM para iOS, ha creado un perfil de MDM para iOS con una colección de ajustes para conectar dispositivos móviles iOS al software y ha instalado dicho perfil en sus dispositivos móviles, el usuario acepta proporcionar la siguiente información a APNs en modo automático:

- Token: token del dispositivo para notificaciones push. El servidor usa este token cuando envía notificaciones push al dispositivo.
- PushMagic: cadena que debe incluirse en la notificación push. El valor de la cadena es generado por el dispositivo.

Datos que se transfieren a AO Kaspersky Lab

Si la funcionalidad de Kaspersky Extended Detection and Response Optimum está disponible para el usuario, Kaspersky Security Center Linux transfiere los datos en los siguientes casos:

- Para asignar un curso de formación a un empleado, Kaspersky Security Center Linux transfiere los siguientes datos a Kaspersky Automated Security Awareness Platform (KASAP): correo electrónico del usuario, correo electrónico del usuario alternativo (si está disponible), id. de usuario en KASAP, id. del grupo de formación.
- Para ejecutar automáticamente un archivo mediante Kaspersky Cloud Sandbox, la aplicación administrada transfiere los archivos en cuarentena desde el Servidor de administración mediante el Agente de red y, después, mediante Kaspersky Security Center Web Console, a Kaspersky Cloud Sandbox. Kaspersky Cloud Sandbox analiza el archivo y cualquier archivo que pueda crearse durante su ejecución.

Datos procesados localmente

Kaspersky Security Center Linux está diseñado para la ejecución centralizada de las tareas básicas de administración y de mantenimiento en la red de una organización. Kaspersky Security Center Linux proporciona al administrador acceso a información detallada sobre el nivel de seguridad de la red de la organización; Kaspersky Security Center Linux le permite al administrador configurar todos los componentes de protección de las aplicaciones de Kaspersky. Kaspersky Security Center Linux realiza las siguientes funciones principales:

- Detectar dispositivos, y a los usuarios de esos dispositivos, en la red de la organización
- Crear una jerarquía de grupos de administración para la administración de dispositivos
- Instalar aplicaciones de Kaspersky en los dispositivos
- Administrar la configuración y las tareas de las aplicaciones instaladas
- Administrar actualizaciones para las aplicaciones desarrolladas por Kaspersky y por otras empresas, así como encontrar y reparar vulnerabilidades
- Activar las aplicaciones de Kaspersky en los dispositivos
- Administrar cuentas de usuario
- Ver información sobre el funcionamiento de las aplicaciones de Kaspersky en los dispositivos
- Ver informes
- Activar la integración con los servicios de Kaspersky

Para realizar sus principales funciones, Kaspersky Security Center Linux puede recibir, almacenar y procesar la siguiente información:

- Información sobre los dispositivos en la red de la organización recibida mediante el análisis de los controladores de dominio (Active Directory, Samba, FreeIPA y ALD Pro) o mediante el análisis de los intervalos de IP. El Servidor de administración recaba datos de forma independiente o recibe información del Agente de red.
- Información obtenida de los controladores de dominio (Active Directory, Samba, FreeIPA y ALD Pro) sobre las unidades organizativas, los dominios, los usuarios y los grupos. El Servidor de administración obtiene datos por sí mismo o recibe datos del Agente de red asignado para funcionar como punto de distribución.
- Detalles de los dispositivos administrados. El Agente de red transfiere los datos que se muestran a continuación de los dispositivos al Servidor de administración. El usuario introduce el nombre para mostrar y la descripción del dispositivo en la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console:
 - Especificaciones técnicas del dispositivo administrado y de sus componentes necesarias para identificar el dispositivo: nombre para mostrar y descripción del dispositivo, nombre y tipo de dominio de Windows (para dispositivos pertenecientes a un dominio de Windows), nombre del dispositivo en el entorno de Windows (para dispositivos pertenecientes a un dominio de Windows), dominio DNS y nombre DNS, dirección IPv4, dirección IPv6, ubicación de red, dirección MAC, número de serie, tipo de sistema operativo, indicación de si el dispositivo es una máquina virtual y tipo de hipervisor, e indicación de si el dispositivo es una máquina virtual dinámica que forma parte de una VDI.
 - Otras especificaciones de los dispositivos administrados y sus componentes, necesarias para la auditoría de dispositivos administrados y para decidir si son aplicables determinados parches y actualizaciones: arquitectura del sistema operativo, proveedor del sistema operativo, número de compilación del sistema operativo, ID de versión del sistema operativo, carpeta de ubicación del sistema operativo, el tipo de máquina virtual (si el dispositivo es una máquina virtual) y el nombre del Servidor de administración virtual que se utiliza para administrar el dispositivo.
 - Detalles de acciones realizadas en los dispositivos administrados: fecha y hora de la última actualización; hora en que el dispositivo estuvo visible por última vez en la red; estado de espera de reinicio; hora en que se encendió el dispositivo.
 - Detalles de las cuentas de usuario del dispositivo y de sus sesiones de trabajo.
- Datos recibidos al ejecutar diagnósticos remotos en un dispositivo administrado: archivos de seguimiento, información del sistema, detalles de las aplicaciones de Kaspersky instaladas en el dispositivo, archivos de volcado, registros de eventos, los resultados de la ejecución de los scripts de diagnóstico recibidos del Servicio de soporte técnico de Kaspersky.
- Estadísticas de funcionamiento del punto de distribución, si el dispositivo es un punto de distribución. El Agente de red transfiere datos del dispositivo al Servidor de administración.
- Configuración del punto de distribución ingresada por el usuario en Kaspersky Security Center Web Console.
- Datos necesarios para conectar dispositivos móviles al Servidor de administración: certificado, puerto de conexión móvil, dirección de conexión del Servidor de administración. El usuario ingresa los datos en la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console.

- Información sobre dispositivos móviles transferida usando el protocolo móvil. Los datos detallados a continuación se transfieren del dispositivo móvil al Servidor de administración:
 - Información sobre la aplicación: nombre de la aplicación, versión completa de la aplicación, fecha y hora de instalación de la aplicación, estado de protección en tiempo real del dispositivo, id. de sesión.
 - Información sobre las claves de licencia utilizadas por la aplicación: número de serie de la clave de licencia y tipo de licencia, estado de la clave de licencia, período de validez de la clave de licencia en días, fechas de generación y caducidad de la clave de licencia, nombre de la empresa a la que se proporcionó la licencia, información adicional en caso de uso de suscripción (indicador de suscripción, fecha de vencimiento y número de días disponibles para la renovación de la suscripción, dirección web del proveedor de la suscripción y estado actual de la suscripción y motivo para obtener este estado), fecha y hora en que se activó la aplicación en el dispositivo, fecha y hora en la que caduca la licencia del dispositivo.
 - Información sobre el dispositivo administrado: nombre del dispositivo, id. del dispositivo, tipo de dispositivo, IMEI del dispositivo (si está disponible), número de serie del dispositivo (si está disponible), fabricante del dispositivo, nombre de la familia de la CPU del dispositivo, huella digital del certificado del propietario del dispositivo, tipo de SO, versión del SO, SO nombre, espacio total en disco en el dispositivo, nombre del servidor al que pertenece el dispositivo, dirección IP del dispositivo, nombre del grupo de dispositivos, nombre distintivo del usuario, nombre distintivo del dominio, contraseña de un solo uso o contraseña de dominio.
 - Información sobre el resultado de la ejecución de comandos personalizados: id. del comando, estado de ejecución del comando, resultado de la ejecución del comando; para el comando de localización del dispositivo: latitud, longitud, altitud y velocidad de movimiento del dispositivo; para el comando mugshot: fotos tomadas por la cámara frontal del dispositivo móvil al intentar desbloquearlo.
 - Información sobre el análisis del dispositivo: fecha y hora del último análisis del dispositivo; ruta completa en el sistema de archivos desde el que se inició el análisis; número de objeto escaneado; número de objetos maliciosos detectados; número de objetos bloqueados, eliminados y desinfectados; número de objetos que no se pudieron desinfectar; número de errores de validación; número de procesos terminados.
 - Información sobre el funcionamiento de cada componente de la aplicación y sobre el rendimiento de cada tarea, presentada como eventos:
 - Id. del evento
 - Gravedad
 - Nombre y tipo del evento.
 - Descripción de la causa del evento.
 - Fecha y hora en que ocurrió el evento.
 - Información sobre los eventos de la operación del componente Antirrobo (código de desbloqueo del dispositivo, coordenadas del dispositivo, método de entrega del comando, lista de datos eliminados).
 - Resultados del procesamiento del objeto o acción detectados (nombre del archivo en el dispositivo; nombre de la aplicación; nombre de la amenaza; tipo de amenaza; tipo de acción realizada sobre el archivo; resultado de la acción; código del error, en caso de que ocurra).
 - Información sobre la regla de cumplimiento activada (criterio de la regla; acción aplicada; descripción del error ocurrido al aplicar la acción, en caso de que ocurra).
 - Información sobre el error de funcionamiento de la aplicación (versión de la aplicación, versión del sistema operativo, nombre del dispositivo, descripción del error).

- Información sobre el error de Samsung KNOX (código de error, URL desde la que no se ha podido descargar el archivo).
- Información sobre los permisos otorgados a la aplicación.
- Información sobre cada una de las aplicaciones instaladas en el dispositivo administrado (nombre de la aplicación, estado de instalación).
- Información sobre la aceptación global del Contrato de licencia de usuario final (EULA): id. del EULA, marca de tiempo del EULA, texto del EULA.
- Configuración de Google Firebase Cloud Messaging: id. del remitente, id. de registro del dispositivo.
- Información sobre la dirección IP pública del dispositivo.
- Valores de la configuración del usuario. El administrador gestiona la configuración en Kaspersky Security Center Web Console, mientras que el usuario la gestiona en la app móvil.
- Detalles de los dispositivos móviles transferidos mediante el protocolo de MDM para iOS. Los datos detallados a continuación se transfieren del dispositivo móvil al Servidor de administración:
 - Especificaciones técnicas del dispositivo móvil y de sus componentes necesarias para identificar el dispositivo: nombre del dispositivo; modelo; nombre, versión y número de compilación del sistema operativo; número de modelo del dispositivo; número de IMEI; número de teléfono; UDID; MEID; número de serie; cantidad de memoria total y disponible; versión del firmware del módem; dirección MAC de Bluetooth; dirección MAC de Wi-Fi; detalles de la tarjeta SIM (el ICCID, como parte del id. de la tarjeta SIM).
 - Detalles de la red móvil utilizada por el dispositivo administrado: tipo de red móvil, nombre de la red móvil que se está utilizando, nombre de la red móvil doméstica, versión de la configuración del operador de red móvil, estado del roaming de voz, estado del roaming de datos, código de país de la red doméstica, código del país de residencia, código de la red que se está utilizando y nivel de cifrado.
 - Configuración de seguridad del dispositivo móvil: uso de una contraseña y su cumplimiento con la configuración de la directiva, lista de certificados, aplicaciones y perfiles de configuración instalados.
 - Fecha y hora de la última sincronización con el Servidor de administración y estado de administración del dispositivo.
- Detalles de los datos del dispositivo móvil transferidos mediante el protocolo WebRTC: imagen de la pantalla del dispositivo.
- Detalles de los archivos marcados para su transferencia a dispositivos móviles. El usuario ingresa datos en la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console.
- Detalles de las aplicaciones de Kaspersky instaladas en el dispositivo. La aplicación administrada transfiere datos del dispositivo al Servidor de administración a través del Agente de red:
 - Configuración de las aplicaciones de Kaspersky instaladas en el dispositivo administrado: nombre y versión de la aplicación de Kaspersky, estado, estado de protección en tiempo real, fecha y hora del último análisis del dispositivo, número de amenazas detectadas, número de objetos que no se desinfectaron, disponibilidad y estado de los componentes de la aplicación, detalles de las configuraciones y tareas de la aplicación Kaspersky, información sobre las claves de licencia activas y de reserva, fecha de instalación e Id. de la aplicación.
 - Estadísticas de funcionamiento de cada aplicación: eventos relacionados con los cambios en el estado de los componentes de la aplicación de Kaspersky en el dispositivo administrado y con el desempeño de las tareas iniciadas por los componentes de la aplicación.

- Estado del dispositivo definido por la aplicación de Kaspersky.
- Etiquetas asignadas por la aplicación de Kaspersky.
- Datos contenidos en los eventos de los componentes de Kaspersky Security Center Linux y las aplicaciones de Kaspersky administradas. El Agente de red transfiere datos del dispositivo al Servidor de administración.
- Datos necesarios para la integración de Kaspersky Security Center Linux con un sistema SIEM para la exportación de eventos. El usuario ingresa los datos en la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console.
- Datos necesarios para integrar Kaspersky Security Center Linux con los controladores de dominio (Active Directory, Samba, FreeIPA y ALD Pro). El usuario ingresa los datos en la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console.
- Archivos keytab para conectarse mediante el inicio de sesión único (SSO) de Kerberos. El usuario ingresa los datos en la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console.
- Datos necesarios para configurar la conexión al servidor proxy para la conexión a Internet. El usuario ingresa los datos en la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console.
- Configuración de los componentes de Kaspersky Security Center Linux y las aplicaciones administradas de Kaspersky presentadas en las directivas y los perfiles de las directivas. El usuario ingresa datos en la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console.
- Configuración de las tareas de los componentes de Kaspersky Security Center Linux y las aplicaciones administradas de Kaspersky. El usuario ingresa datos en la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console.
- Datos procesados por la función de administración del Sistema. El Agente de red transfiere la siguiente información del dispositivo al Servidor de administración:
 - Información sobre el hardware detectado en los dispositivos administrados (Registro de hardware).

Si el Agente de red está instalado en un dispositivo que ejecuta Windows, envía al Servidor de administración la siguiente información sobre el hardware del dispositivo:

 - RAM
 - Dispositivos de almacenamiento masivo
 - Placa madre
 - CPU
 - Adaptadores de red
 - Monitores
 - Adaptador de vídeo
 - Tarjeta de sonido

Si el Agente de red está instalado en un dispositivo que ejecuta Linux o macOS, envía al Servidor de administración la siguiente información sobre el hardware del dispositivo, si el sistema operativo proporciona esta información:

- Volumen total de la RAM
- Volumen total de los dispositivos de almacenamiento masivo
- Placa madre
- CPU
- Adaptadores de red
- Detalles de las aplicaciones y de los parches instalados en los dispositivos administrados (Registro de aplicaciones). El software se puede comparar con la información sobre los archivos ejecutables detectados en los dispositivos por la función Control de aplicaciones.
- Detalles de las vulnerabilidades presentes en el software de terceros detectado en los dispositivos administrados.
- Detalles de las actualizaciones disponibles para las aplicaciones de terceros instaladas en los dispositivos administrados.
- Datos necesarios para descargar actualizaciones en un Servidor de administración aislado a fin de reparar vulnerabilidades en el software de terceros instalado en los dispositivos administrados. El usuario introduce y transmite datos mediante la utilidad klsclag del Servidor de administración.
- Categorías de aplicaciones creadas por el usuario. El usuario ingresa datos en la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console.
- Detalles de los archivos ejecutables detectados por la función Control de aplicaciones en los dispositivos administrados. La aplicación administrada transfiere datos del dispositivo al Servidor de administración a través del Agente de red. Encontrará una lista con todos los datos en los archivos de ayuda de la aplicación correspondiente.
- Detalles de los archivos almacenados en Copia de seguridad. La aplicación administrada transfiere datos del dispositivo al Servidor de administración a través del Agente de red. Encontrará una lista con todos los datos en los archivos de ayuda de la aplicación correspondiente.
- Detalles de los archivos puestos en cuarentena. La aplicación administrada transfiere datos del dispositivo al Servidor de administración a través del Agente de red. Encontrará una lista con todos los datos en los archivos de ayuda de la aplicación correspondiente.
- Detalles de los archivos solicitados por los especialistas de Kaspersky para un análisis detallado. La aplicación administrada transfiere datos del dispositivo al Servidor de administración a través del Agente de red. Encontrará una lista con todos los datos en los archivos de ayuda de la aplicación correspondiente.
- Detalles del estado y la activación de las reglas del Control de anomalías adaptativo. La aplicación administrada transfiere datos del dispositivo al Servidor de administración a través del Agente de red. Encontrará una lista con todos los datos en los archivos de ayuda de la aplicación correspondiente.
- Información sobre los dispositivos (unidades de memoria, herramientas de transferencia de información, herramientas para copias de información impresas y buses de conexión) que se han instalado en el dispositivo administrado o que se han conectado a este y que fueron detectados por la función Control de dispositivos. La aplicación administrada transfiere datos del dispositivo al Servidor de administración a través del Agente de red. Encontrará una lista con todos los datos en los archivos de ayuda de la aplicación correspondiente.

- Información sobre los dispositivos Windows cifrados y el estado del cifrado. La aplicación administrada transfiere datos del dispositivo al Servidor de administración a través del Agente de red.
- Información sobre los errores de cifrado de datos en los dispositivos: El cifrado lo realiza la función de cifrado de datos de las aplicaciones de Kaspersky. La aplicación administrada transfiere datos del dispositivo al Servidor de administración a través del Agente de red. Encontrará una lista con todos los datos en los archivos de ayuda de la aplicación correspondiente.
- Lista de los controladores de lógica programable (PLC) administrados. La aplicación administrada transfiere datos del dispositivo al Servidor de administración a través del Agente de red. Encontrará una lista con todos los datos en los archivos de ayuda de la aplicación correspondiente.
- Datos necesarios para la creación de una cadena de desarrollo de amenazas. La aplicación administrada transfiere datos del dispositivo al Servidor de administración a través del Agente de red. Encontrará una lista con todos los datos en los archivos de ayuda de la aplicación correspondiente.
- Información sobre los intentos del personal de una organización de acceder a los servicios en la nube. La aplicación administrada transfiere datos del dispositivo al Servidor de administración a través del Agente de red. Encontrará una lista con todos los datos en los archivos de ayuda de la aplicación correspondiente.
- Datos necesarios para la integración de Kaspersky Security Center con el servicio Kaspersky Managed Detection and Response (en Kaspersky Security Center Web Console, debe instalarse un complemento dedicado): token de inicio de integración, token de integración y token de sesión de usuario. El usuario ingresa el token de inicio de integración en la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console. El servicio Kaspersky MDR transfiere el token de integración y el token de sesión de usuario a través del complemento dedicado.
- Datos necesarios para integrar Kaspersky Security Center Linux con Kaspersky Cloud Sandbox y Kaspersky Threat Intelligence Portal (requiere la instalación del complemento adecuado para Kaspersky Security Center Web Console): un token de integración, un token de autorización. El usuario ingresa un token para la integración en la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console. Kaspersky Security Center Web Console transfiere el token de autorización en una solicitud a la API de Kaspersky Cloud Sandbox.
- Datos necesarios para integrar Kaspersky Security Center Linux con el servicio Kaspersky Automated Security Awareness Platform (KASAP): token de API para acceder a KASAP Open API, URL (enlace para acceder a KASAP a través de Open API).
- Detalles de los códigos de activación y archivos clave introducidos. El usuario ingresa datos en la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console.
- Cuentas de usuario: nombre, descripción, nombre completo, dirección de correo electrónico, número de teléfono principal, contraseña, clave secreta generada por el Servidor de administración y contraseña de un solo uso para la autenticación de dos factores. El usuario ingresa datos en la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console.
- Historial de revisiones de los objetos de administración. El usuario ingresa datos en la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console.
- Dirección IP del dispositivo en el que un usuario creó una revisión. El Servidor de administración define la dirección IP automáticamente.
- Registro de objetos de administración eliminados. El usuario ingresa datos en la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console.
- Paquetes de instalación creados a partir del archivo y ajustes de instalación. El usuario ingresa datos en la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console.

- Datos necesarios para mostrar comunicaciones emitidas por Kaspersky en Kaspersky Security Center Web Console. El usuario ingresa datos en la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console.
- Datos que se necesitan para el funcionamiento de los complementos de las aplicaciones administradas en Kaspersky Security Center Web Console y que han sido almacenados por estos complementos en la base de datos del Servidor de administración como parte de sus operaciones de rutina. Encontrará una descripción de los datos y los modos de proporcionarlos en los archivos de ayuda de la aplicación correspondiente.
- Ajustes definidos por el usuario en Kaspersky Security Center Web Console: idioma de localización y tema de la interfaz; ajustes de visualización del panel Supervisión; información sobre el estado de las notificaciones (Leídas / Por leer); estado de las columnas en las hojas de cálculo (Mostrar/Ocultar); progreso en el modo de capacitación. El usuario ingresa datos en la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console.
- Certificado para la conexión segura de dispositivos administrados a los componentes de Kaspersky Security Center Linux El usuario ingresa y transmite datos mediante la utilidad klsetsrvcert del Servidor de administración.
- Certificados para establecer la confianza en los recursos web internos de la organización. El usuario ingresa datos en la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console.
- Información sobre la aceptación por parte del usuario de los términos y condiciones de los contratos legales con Kaspersky.
- Los datos del Servidor de administración que el Usuario introduce en Kaspersky Security Center Web Console o en la interfaz del programa Kaspersky Security Center OpenAPI.
- Cualquier dato que el Usuario introduzca en la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console.

Los datos enumerados anteriormente pueden estar presentes en Kaspersky Security Center Linux si se aplica uno de los siguientes métodos:

- El usuario ingresa datos en la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console.
- El Agente de red recibe los datos automáticamente desde el dispositivo y los transfiere al Servidor de administración.
- El Agente de red recibe los datos recuperados por la aplicación de Kaspersky administrada y los transfiere al Servidor de administración. Encontrará las listas de datos procesados por las aplicaciones de Kaspersky administradas en los archivos de ayuda de las aplicaciones correspondientes.
- El Servidor de administración obtiene información acerca de los dispositivos conectados a una red por sí mismo o recibe datos del Agente de red asignado para funcionar como punto de distribución.
- Los datos se transfieren del dispositivo móvil al Servidor de administración mediante el protocolo MDM de iOS.

Los datos detallados se almacenan en la base de datos del Servidor de administración. Los hashes de contraseñas se almacenan en forma cifrada.

Todos los datos procesados de forma local solo pueden transferirse a Kaspersky a través de archivos de volcado, archivos de seguimiento o archivos de registro de componentes de Kaspersky Security Center Linux, entre ellos archivos de registro creados por instaladores y utilidades.

Los archivos de volcado, los archivos de seguimiento o los archivos de registro de los componentes de Kaspersky Security Center Linux contienen datos arbitrarios del Servidor de administración, el Agente de red y Kaspersky Security Center Web Console. Los archivos pueden contener datos personales o confidenciales. Los archivos de volcado, los archivos de seguimiento o los archivos de registro se almacenan en los dispositivos sin cifrar. Los archivos de volcado, los archivos de seguimiento o los archivos de registro no se transfieren automáticamente a Kaspersky; sin embargo, un administrador puede transferir esos archivos a Kaspersky manualmente si así lo solicita el servicio de Soporte técnico para resolver problemas relacionados con el funcionamiento de Kaspersky Security Center Linux.

Kaspersky Lab protege la información obtenida de conformidad con los requisitos legales y sus normas vigentes. Los datos se transmiten a través de canales de comunicación seguros.

Al seguir los enlaces de la Consola de administración o de Kaspersky Security Center Web Console, el usuario da su consentimiento para la transmisión automática de los siguientes datos:

- Código de Kaspersky Security Center Linux
- Versión de Kaspersky Security Center Linux
- Localización de Kaspersky Security Center Linux
- Id. de licencia
- Tipo de licencia
- Indicación de si la licencia se compró a través de un socio

La lista de datos que se proporcionan a través de cada vínculo depende de la finalidad y la ubicación del vínculo.

Kaspersky utiliza los datos recopilados en forma anónima y solo con fines estadísticos generales. Las estadísticas de resumen se generan automáticamente a partir de los datos sin procesar recibidos y no contienen información personal ni ningún otro tipo de información confidencial. Cuando se acumulan nuevos datos, se eliminan los datos más antiguos (una vez al año). Las estadísticas de resumen se almacenan indefinidamente.

Acerca de la suscripción

Una *Suscripción a Kaspersky Security Center Linux* es una solicitud para usar la aplicación con las opciones seleccionadas (fecha de vencimiento de la suscripción, cantidad de dispositivos protegidos). Puede registrar la suscripción a Kaspersky Security Center Linux con su proveedor de servicios (por ejemplo, su proveedor de Internet). Una suscripción se puede renovar manualmente o automáticamente; también se puede cancelar.

Una suscripción puede ser limitada (puede tener un límite de un año, por ejemplo) o puede ser ilimitada, en cuyo caso no tendrá fecha de caducidad. Para continuar usando Kaspersky Security Center tras el vencimiento de una suscripción limitada, debe renovar la suscripción. Una suscripción ilimitada se renueva automáticamente si el proveedor de servicios ha recibido a término y por adelantado el pago correspondiente.

Cuando una suscripción limitada caduca, la aplicación puede seguir funcionando por un tiempo adicional, durante un período de gracia. Este período puede aprovecharse para renovar la suscripción. El proveedor de servicios define la disponibilidad y la duración del período de gracia.

Para utilizar Kaspersky Security Center Linux con suscripción, debe aplicar el código de activación facilitado por el proveedor de servicios.

Puede aplicar otro código de activación para Kaspersky Security Center Linux solo cuando caducado la suscripción caduque o usted la cancele.

El conjunto de acciones disponibles para administrar una suscripción puede variar según el proveedor de servicios. Su proveedor de servicios podría no ofrecerle un período de gracia para renovar la suscripción; en tal caso, la aplicación dejará de funcionar.

Los códigos de activación adquiridos por suscripción no se pueden usar para activar versiones anteriores de Kaspersky Security Center.

Cuando la aplicación se utiliza bajo suscripción, Kaspersky Security Center Linux intenta acceder automáticamente al servidor de activación a intervalos de tiempo especificados, hasta que caduque la suscripción. Si no es posible acceder al servidor mediante el DNS del sistema, la aplicación utiliza [servidores DNS públicos](#). Si necesita renovar su suscripción, puede hacerlo en el sitio web de su proveedor de servicios.

Activación de Kaspersky Security Center Linux

Puede activar Kaspersky Security Center Linux para usar su funcionalidad adicional. Existen dos formas para realizar esta tarea: utilizar el [Asistente de inicio rápido del Servidor de administración](#) o las propiedades del Servidor de administración.

Para activar Kaspersky Security Center Linux:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.
Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.
2. En la pestaña **General**, vaya a la sección **Claves de licencia**.
3. En **Licencia actual**, haga clic en el botón **Seleccionar**.
4. En la ventana que se abre, elija la clave de licencia que desee usar para activar Kaspersky Security Center Linux. Si la clave de licencia no aparece en la lista, haga clic en el botón **Añadir una nueva clave de licencia** y, luego, especifique una nueva clave de licencia.
5. Si es necesario, también puede añadir una [clave de licencia de reserva](#). Para hacerlo, en **Clave de licencia de reserva**, haga clic en el botón **Seleccionar** y, luego, elija una clave de licencia existente o añada una nueva. Tenga en cuenta que no puede añadir una clave de licencia de reserva si no hay una clave de licencia activa.
6. Haga clic en el botón **Guardar**.

Licencias de aplicaciones de Kaspersky administradas

Esta sección describe las funciones de Kaspersky Security Center relacionadas con el manejo de claves de licencia de las aplicaciones administradas de Kaspersky.

Kaspersky Security Center Linux le permite realizar una distribución centralizada de las claves de licencia para las aplicaciones Kaspersky en dispositivos cliente, supervisar su uso y renovar las licencias.

Al agregar una clave de licencia mediante Kaspersky Security Center, las propiedades de la clave de licencia se guardan en el Servidor de administración. Los parámetros definidos en las propiedades de las claves de licencia permiten que la aplicación genere un informe sobre el uso de las claves de licencia, mantenga al administrador al tanto de la caducidad de las licencias y le informe si se infringe una restricción dispuesta por una licencia. Puede configurar notificaciones sobre el uso de las claves de licencia en los ajustes del Servidor de administración.

Licencias de aplicaciones administradas

Las aplicaciones de Kaspersky instaladas en los dispositivos administrados se deben licenciar aplicando un archivo de clave o código de activación a cada una de las aplicaciones. Los archivos de clave o códigos de activación se pueden desplegar de las siguientes formas:

- Despliegue automático
- Usar el paquete de instalación de la aplicación administrada
- La tarea Agregar clave de licencia para una aplicación administrada
- Activar la aplicación administrada manualmente

Puede agregar una nueva clave de licencia activa o de reserva mediante cualquiera de los métodos enumerados anteriormente. Una aplicación de Kaspersky utiliza una clave activa en el momento actual y almacena una clave de reserva para aplicar después de que caduque la clave activa. La aplicación para la que agrega una clave de licencia define si la clave está activa o si es de reserva. La definición de la clave no depende del método que utilice para agregar una nueva clave de licencia.

Despliegue automático

Si usa diferentes aplicaciones administradas y tiene que desplegar un archivo de clave o un código de activación específicos en los dispositivos, opte por otras formas de desplegar ese código de activación o archivo de clave.

Kaspersky Security Center le permite desplegar las claves de licencia disponibles a los dispositivos automáticamente. Suponga, por ejemplo, que tiene tres claves de licencia en el repositorio del Servidor de administración. Ha activado la opción **Clave de licencia distribuida automáticamente** para las tres claves de licencia. En los dispositivos de la organización se ha instalado una aplicación de seguridad de Kaspersky, por ejemplo, Kaspersky Endpoint Security para Linux. Se detecta un nuevo dispositivo al que se debe desplegar una clave de licencia. La aplicación determina, por ejemplo, que dos de las claves de licencia del repositorio se pueden aplicar al dispositivo: una clave de licencia llamada *Key_1* y una clave de licencia llamada *Key_2*. Una de estas claves de licencia se despliega al dispositivo. En este caso, no se puede predecir cuál de las dos claves de licencia se desplegará en el dispositivo porque el despliegue automático de claves de licencia no proporciona ninguna actividad de administrador.

Cuando se despliega una clave de licencia, los dispositivos se vuelven a contar para esa clave de licencia. Debe asegurarse de que la cantidad de dispositivos a los que se desplegó la clave de licencia no exceda el límite de la licencia. Si la [cantidad de dispositivos excede el límite de la licencia](#), a todos los dispositivos que no estaban cubiertos por la licencia se les asignará el estado *Crítico*.

Antes del despliegue, se deben agregar el archivo de clave o el código de activación al repositorio del Servidor de administración.

Instrucciones:

- [Agregar una clave de licencia al repositorio del Servidor de administración](#)
- [Distribución automática de una clave de licencia](#)

Tenga en cuenta que es posible que una clave de licencia distribuida automáticamente no se muestre en el repositorio del Servidor de administración virtual en los siguientes casos:

- La clave de licencia no es válida para la aplicación.
- El Servidor de administración virtual no tiene dispositivos administrados.
- La clave de licencia ya se ha utilizado para dispositivos administrados por otro Servidor de administración virtual y se ha alcanzado el límite del número de dispositivos.

Adición de un archivo de clave o un código de activación al paquete de instalación de una aplicación administrada

Por motivos de seguridad, no se recomienda utilizar esta opción. El archivo de clave o el código de activación añadidos a un paquete de instalación pueden verse comprometidos.

Si instala una aplicación administrada con un paquete de instalación, puede especificar un código de activación o un archivo de clave en este paquete de instalación o en la directiva de la aplicación. En ese caso, la clave de licencia se desplegará a los dispositivos administrados cuando estos se sincronicen nuevamente con el Servidor de administración.

Instrucciones: [añadir una clave de licencia a un paquete de instalación](#)

Despliegue con la tarea "Agregar clave de licencia" para una aplicación administrada

Si opta por usar la tarea Añadir clave de licencia a una aplicación administrada, puede seleccionar la clave de licencia que debe instalarse en los dispositivos y, luego, seleccionar los dispositivos con comodidad, por ejemplo, seleccionando un grupo de administración o una selección de dispositivos.

Antes del despliegue, se deben agregar el archivo de clave o el código de activación al repositorio del Servidor de administración.

Instrucciones:

- [Agregar una clave de licencia al repositorio del Servidor de administración](#)
- [Distribución de claves de licencia a dispositivos cliente](#)

Agregar un código de activación o un archivo de clave en los dispositivos manualmente

Puede activar la aplicación de Kaspersky en forma local, usando las herramientas disponibles en la interfaz de la aplicación. Consulte la documentación de la aplicación instalada.

Agregar una clave de licencia al repositorio del Servidor de administración

Para agregar una clave de licencia al repositorio del Servidor de administración:

1. En el menú principal, vaya a **Operaciones** → **Licencias**.

Kaspersky Security Center

Navegación por la consola

- Supervisión
- Administración de activos
- Tareas
- Usuarios y funciones
- Repositorios
- Administración de software
- Operaciones
- Licencias**
- Migración
- Migración desde Kaspersky Endpoint Agent
- Detección y despliegue
- Marketplace
- Configuración

Licencias

Al hacer clic en el enlace de renovación de la licencia, usted acepta transferir los datos necesarios para determinar los términos de renovación de la licencia.

¿Qué tipos de datos transferir?

En esta lista se muestran las licencias que caducan dentro de 30 días y las que ya han caducado (resaltadas en amarillo).

Ha caducado la licencia de Srvlpm test subscription(invalid expired -100d from now). [Renovar licencia](#)

+ Añadir × Eliminar ↺ Actualizar

Nombre de la licencia	Usado por el Servidor d...	Clave de licencia	Número máximo de días...	Clave de licencia añadida al ...
Recibida de dispositivos administrados				
LicFake-0-0	Sin usar	...	1000	No
LicFake-0-1	Sin usar	...	1000	No
LicFake-0-2	Sin usar	...	1000	No
Srvlpm test license(valid 365d from now)	Sin usar	...	>> 10	No
Srvlpm test subscription(valid 365d from now)	Sin usar	...	>> 10	No
Srvlpm test subscription(invalid expired -100d from ...)	Sin usar	...	>> 10	No

6 total

< 1 > 50 / página


Lista de claves de licencia de Kaspersky añadidas

2. Haga clic en **Añadir**.

3. Elija lo que quiera agregar:

- **Añadir archivo clave**

Haga clic en el botón **Seleccionar archivo clave** y vaya al archivo de clave que desea agregar.

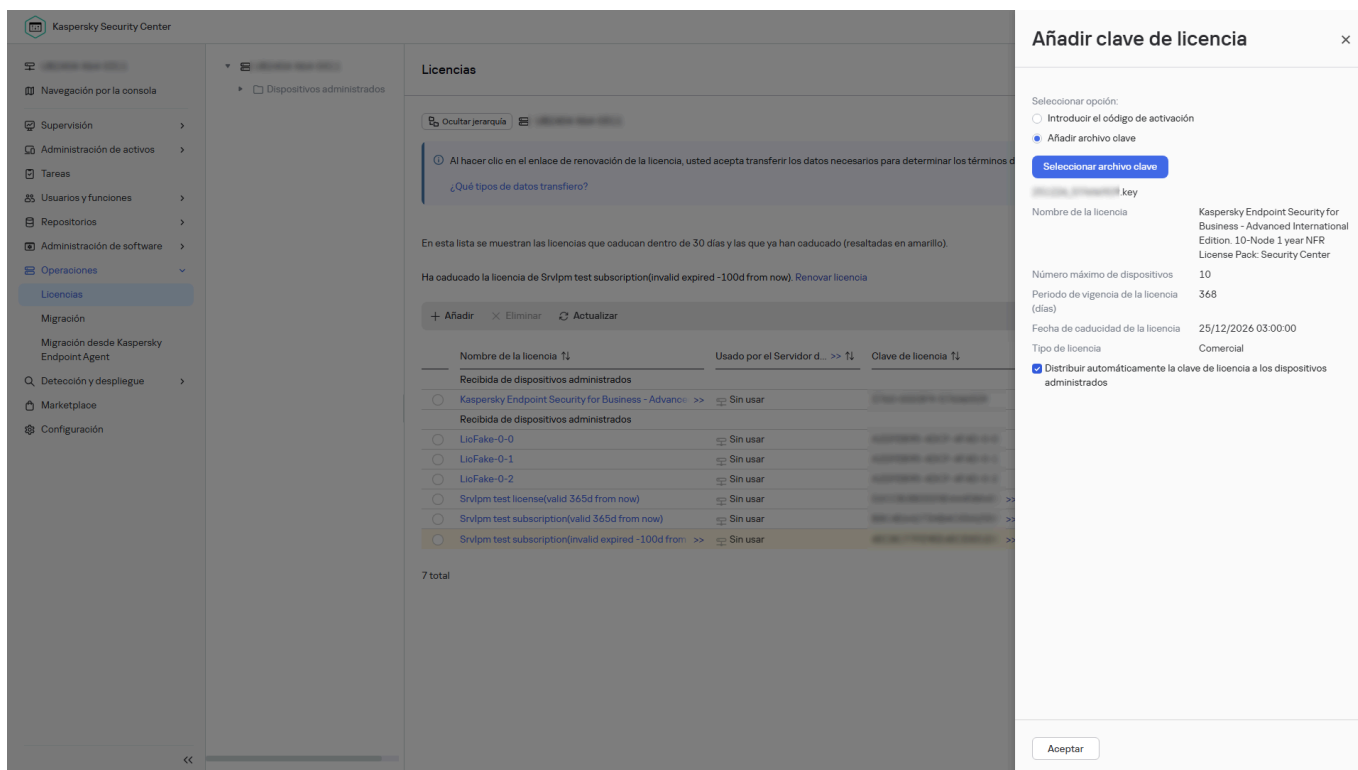

Añadir una clave de licencia aplicando un archivo de clave

- **Introducir el código de activación**

Introduzca el código de activación en el campo de texto y haga clic en el botón **Enviar**.

4. Haga clic en el botón **Cerrar**.

Se agrega la clave de licencia (o las claves de licencia) al repositorio del Servidor de administración.

Distribución de claves de licencia a dispositivos cliente

Kaspersky Security Center Web Console le permite distribuir una clave de licencia a los dispositivos cliente automáticamente o mediante la tarea **Activación de aplicaciones**. Puede usar la tarea para distribuir claves a un grupo de dispositivos específico. Durante la distribución de una clave de licencia a través de la tarea, no se tiene en cuenta el límite de obtención de licencias en la cantidad de dispositivos. Utilice la distribución automática de claves para detener la distribución de una clave de licencia automáticamente cuando se alcance el límite de licencias.

Si activa [la distribución automática de una clave de licencia](#), no cree una tarea de **Activación de aplicaciones** para distribuir esa clave a los dispositivos cliente. Si lo hace, la carga en el Servidor de administración aumentará debido a la sincronización frecuente.

Antes de realizar la distribución, [agregue la clave de licencia al repositorio del Servidor de administración](#).

Para distribuir una clave de licencia a los dispositivos cliente a través de la **Activación de aplicaciones**, siga estos pasos:

1. En el menú principal, vaya a **Tareas**.

2. Haga clic en **Añadir**.

Se inicia el **Asistente para crear nueva tarea**. Utilice el botón **Siguiente** para avanzar a un nuevo paso del asistente.

3. En la lista desplegable **Aplicación**, seleccione la aplicación para la que desea añadir una clave de licencia.

4. En la lista **Tipo de tarea**, seleccione la tarea **Activación de aplicaciones**.

5. En el campo **Nombre de la tarea**, especifique el nombre de la tarea nueva.

Asistente para crear nueva tarea

Configuración de tarea nueva

Aplicación: Kaspersky Endpoint Security for Linux (12.3)

Tipo de tarea: Add key

Nombre de la tarea: Add Key


Dispositivos a los que se asignará la tarea

- ☒ Asignar tarea a un grupo de administración
- ☐ Especificar direcciones de dispositivo manualmente o importar direcciones desde una lista [\[icon\]](#)
- ☐ Asignar tarea a una selección de dispositivos

Cancelar Siguiente

Crear una tarea Añadir clave

6. Seleccione los dispositivos a los que se asignará la tarea.

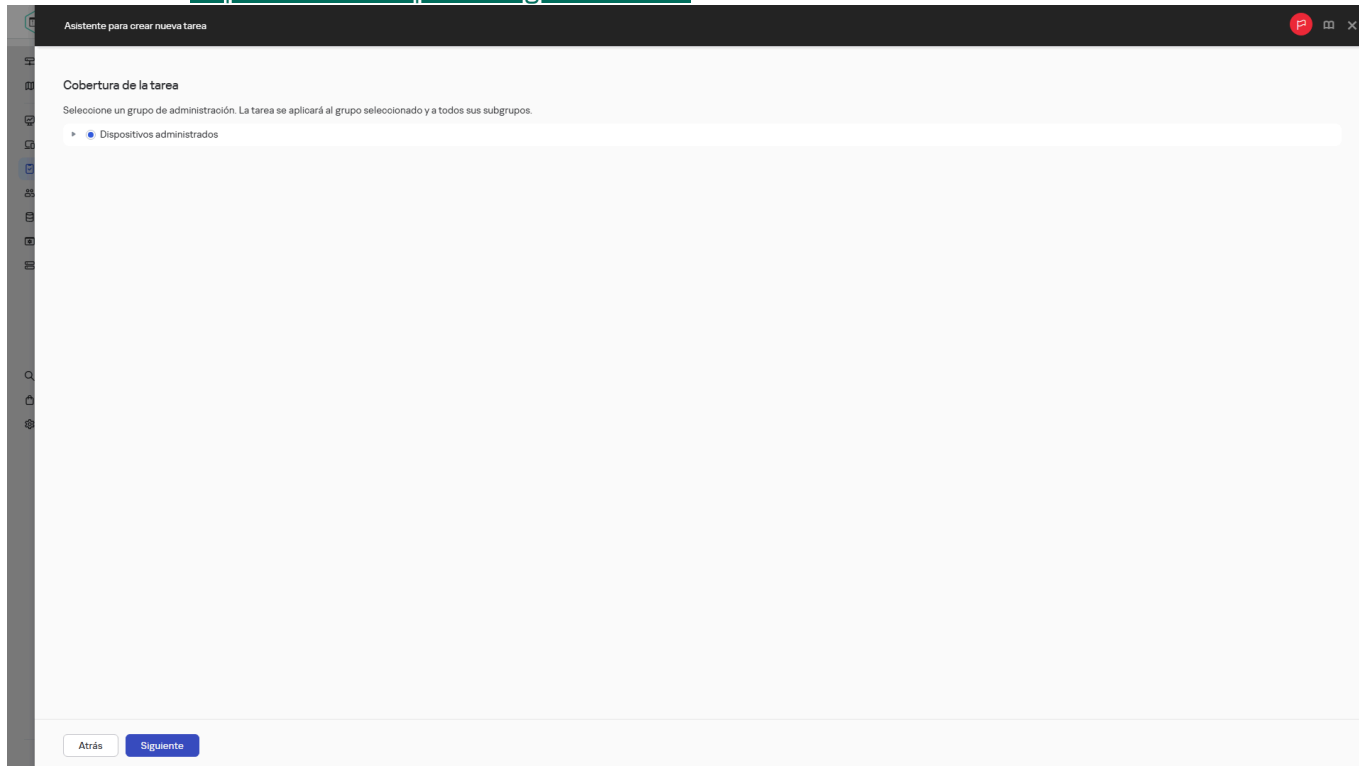

Especificar la cobertura de la tarea

7. En el paso **Selección de una clave de licencia** del asistente, haga clic en el enlace **Añadir clave** para añadir la clave de licencia.

8. En el panel de adición de claves, añada la clave de licencia mediante una de las siguientes opciones:

Debe añadir la clave de licencia solo si no la añadió al repositorio del Servidor de administración antes de crear la tarea **Activación de aplicaciones**.

- Seleccione la opción **Introducir el código de activación** para introducir un código de activación y luego haga lo siguiente:
 - a. Especifique el código de activación y haga clic en el botón **Enviar**.
La información sobre la clave de licencia aparece en el panel de adición de claves.
 - b. Haga clic en el botón **Guardar**.

Si desea distribuir la clave de licencia a los dispositivos administrados automáticamente, active la opción **Distribuir automáticamente la clave de licencia a los dispositivos administrados**.

Se cierra el panel de adición de claves.


- Seleccione la opción **Añadir archivo clave** para añadir un archivo de clave y luego haga lo siguiente:
 - a. Haga clic en el botón **Seleccionar archivo clave**.
 - b. En la ventana que se abre, seleccione un archivo de clave y haga clic en el botón **Abrir**.
La información sobre la clave de licencia aparece en el panel de adición de clave de licencia.

c. Haga clic en el botón **Guardar**.

Si desea distribuir la clave de licencia a los dispositivos administrados automáticamente, active la opción **Distribuir automáticamente la clave de licencia a los dispositivos administrados**.

Se cierra el panel de adición de claves.

9. Seleccione la clave de licencia en la tabla de claves.

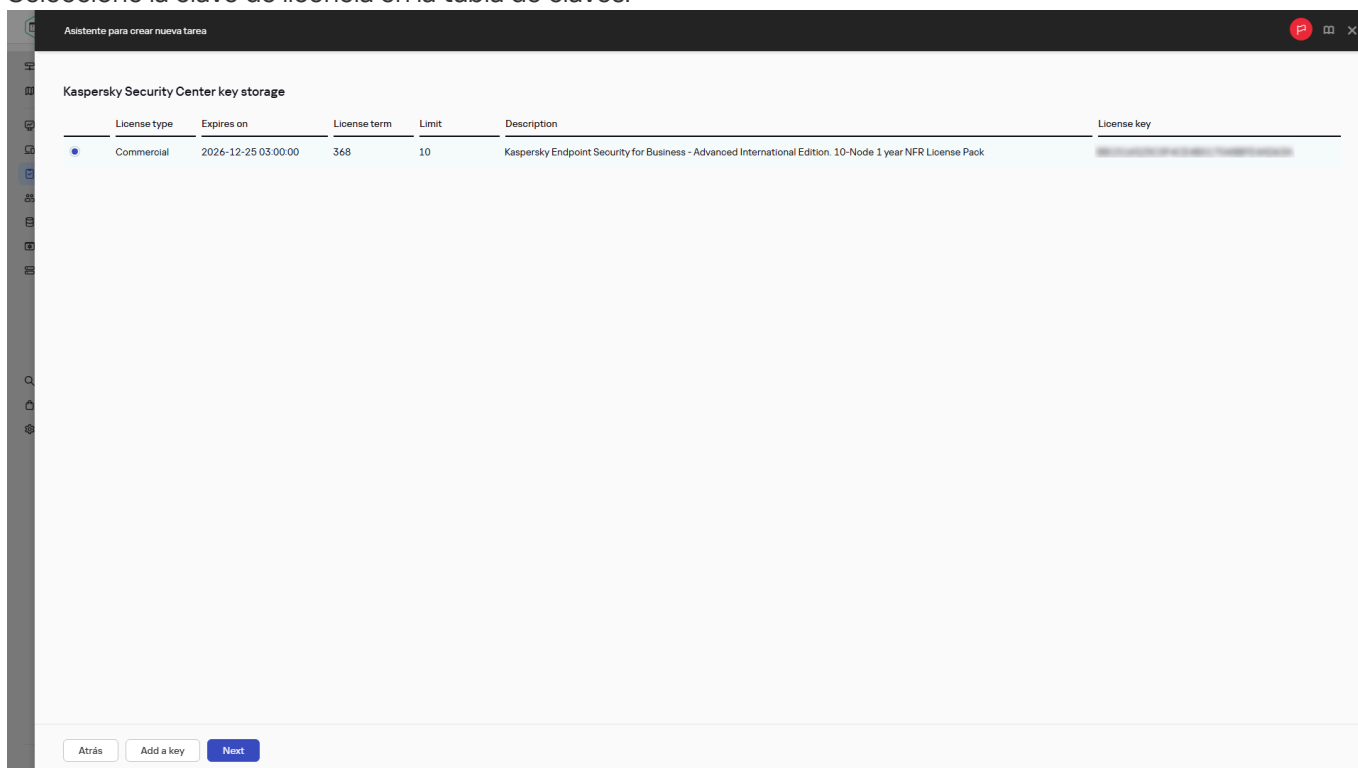

Seleccionar la clave de licencia

10. En el paso **Información de licencia** del asistente, desactive la casilla predeterminada **Usar como clave de reserva** si desea reemplazar la clave de licencia activa.

Por ejemplo, esto es necesario cuando la organización cambia y se requiere la clave de otra organización en el dispositivo, o si la clave se volvió a emitir y una nueva licencia caduca antes que la licencia actual. Para evitar errores, debe desactivar la casilla **Usar como clave de reserva**.

Si desea obtener más información sobre los problemas que pueden ocurrir al añadir una clave de licencia a Kaspersky Security Center Windows y las formas de resolverlos, consulte la [Base de conocimientos de Kaspersky Security Center](#).

License information	
License key:	[Redacted]
License type:	Commercial
License term:	368 days
Expires on:	2026-12-25 03:00:00
Limit:	10 devices
Description:	Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced International Edition. 10-Node 1 year NFR License Pack

Especificar la clave de licencia de reserva

11. En el paso **Finalizar la creación de tareas** del asistente, active la opción **Abrir los detalles de la tarea cuando se complete la creación** para modificar la configuración de la tarea predeterminada.


Si no habilita esta opción, la tarea se creará con la configuración predeterminada. Podrá modificar la configuración predeterminada más adelante.

12. Haga clic en el botón **Finalizar**.

El asistente crea la tarea. Si activó la opción **Abrir los detalles de la tarea cuando se complete la creación**, se abrirá automáticamente la ventana de propiedades de la tarea. En esta ventana, puede especificar la [configuración general de la tarea](#) y, si es necesario, cambiar la configuración especificada durante la creación de la tarea.

También puede abrir la ventana de propiedades de la tarea si hace clic en el nombre de la tarea creada en la lista de tareas.

Se crea la tarea, se la configura y se la muestra en la lista de tareas.

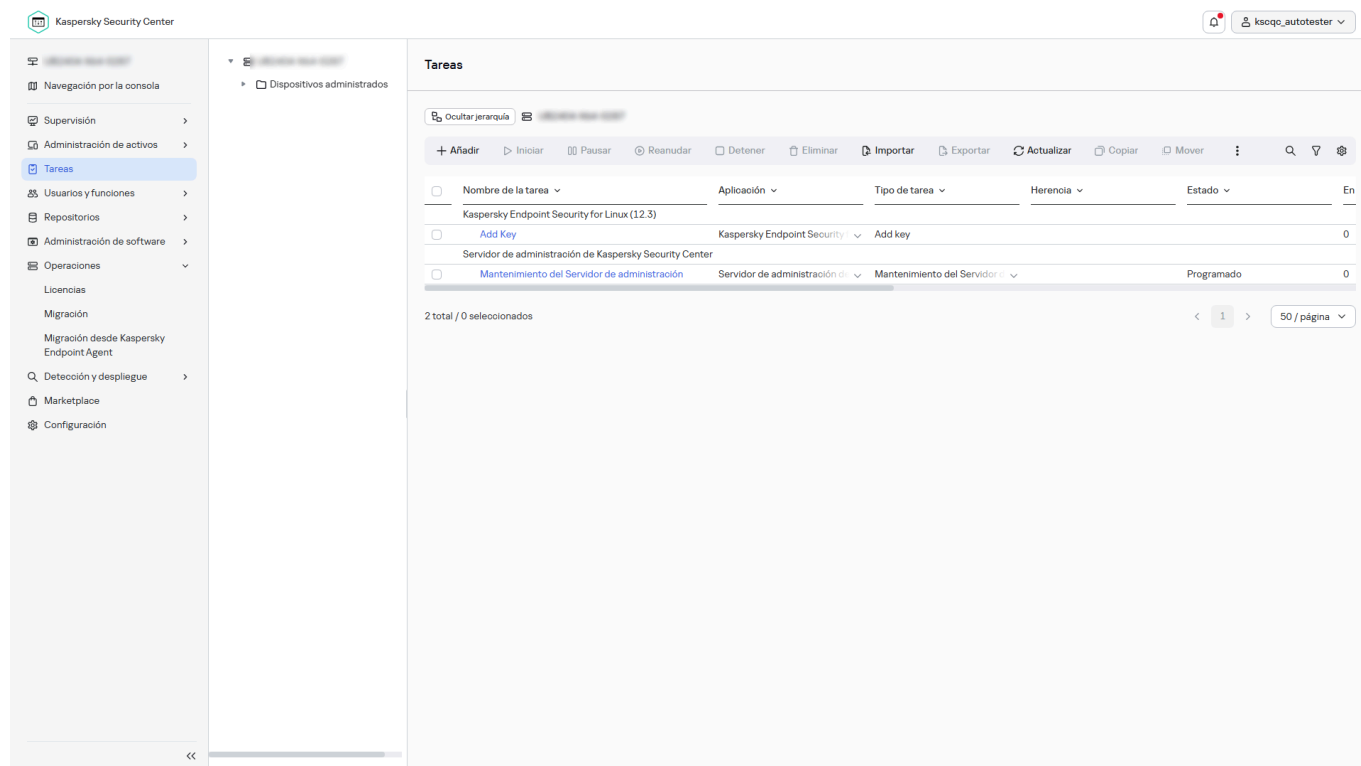

Lista de tareas

13. Para ejecutar la tarea, selecciónela en la lista de tareas y haga clic en el botón **Iniciar**.

También puede establecer una programación para el inicio de la tarea en la pestaña **Programación** de la ventana de propiedades de la tarea.

Para obtener una descripción detallada de la configuración de inicio programado, consulte la [configuración general de la tarea](#).

Cuando se complete la tarea, la clave de licencia se desplegará a los dispositivos seleccionados.

Distribución automática de una clave de licencia

Kaspersky Security Center Linux permite la distribución automática de claves de licencias en dispositivos administrados si estas se encuentran en el repositorio de claves del Servidor de administración.

Para distribuir una clave de licencia en forma automática a los dispositivos administrados:

1. Vaya a Operaciones → Licencias → Licencias.

Kaspersky Security Center

Administración de consola

Navegación por la consola

Supervisión

Administración de activos

Tareas

Usuarios y funciones

Repositorios

Administración de software

Operaciones

Licencias

Migración

Migración desde Kaspersky Endpoint Agent

Detección y despliegue

Marketplace

Configuración

Dispositivos administrados

Licencias

Ocultar jerarquía

Administración de consola

Al hacer clic en el enlace de renovación de la licencia, usted acepta transferir los datos necesarios para determinar los términos de renovación de la licencia.

¿Qué tipos de datos transferir?

En esta lista se muestran las licencias que caducan dentro de 30 días y las que ya han caducado (resaltadas en amarillo).

Ha caducado la licencia de Srvlpm test subscription(invalid expired -100d from now). [Renovar licencia](#)

Añadir

Eliminar

Actualizar

Q

Nombre de la licencia	Usado por el Servidor d...	Clave de licencia	Número máximo de dis...	Clave de licencia añadida al ...
Recibida de dispositivos administrados				
LicFake-0-0	Sin usar		1000	No
LicFake-0-1	Sin usar		1000	No
LicFake-0-2	Sin usar		1000	No
Srvlpm test license(valid 365d from now)	Sin usar		>> 10	No
Srvlpm test subscription(valid 365d from now)	Sin usar		>> 10	No
Srvlpm test subscription(invalid expired -100d from >>	Sin usar		>> 10	No

6 total


< 1 >

50 / página

Lista de licencias

2. Haga clic en el nombre de la clave de licencia que quiera que se distribuya a los dispositivos automáticamente.

3. En la ventana de propiedades de la clave de licencia que se abre, active la casilla de verificación **Distribuir automáticamente la clave de licencia a los dispositivos administrados**.

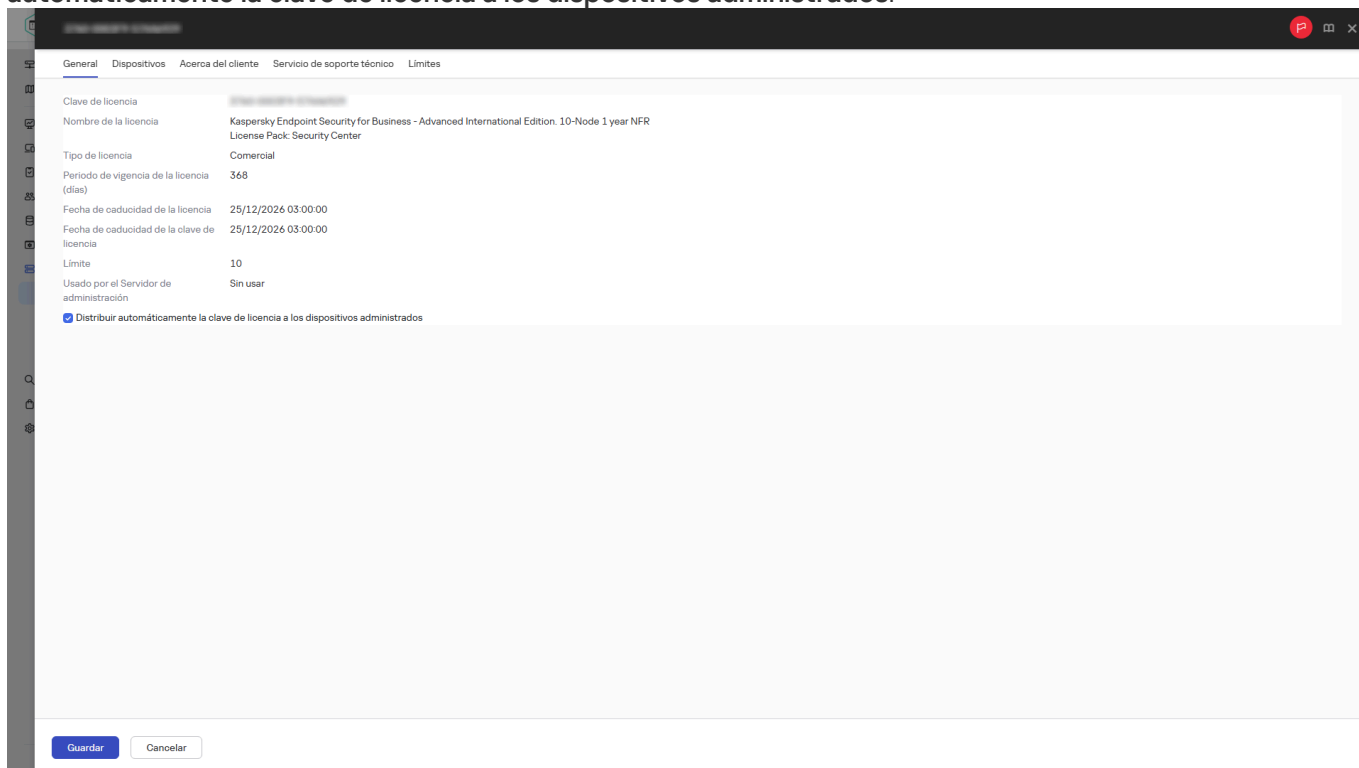

Ventana de propiedades de la clave de licencia

4. Haga clic en el botón **Guardar**.

La clave de licencia se distribuirá automáticamente a todos los dispositivos compatibles.

La distribución de claves de licencia se realiza a través del Agente de red. No se crean tareas de distribución de clave de licencia para la aplicación.

Durante la distribución automática de una clave de licencia se tiene en cuenta el límite de obtención de licencias en el número de dispositivos. Este límite está definido en las propiedades de la clave de licencia. Cuando se llega al límite de dispositivos, el proceso de distribución de esta clave de licencia en los dispositivos se detiene automáticamente.

Tenga en cuenta que es posible que una clave de licencia distribuida automáticamente no se muestre en el repositorio del Servidor de administración virtual en los siguientes casos:

- La clave de licencia no es válida para la aplicación.
- El Servidor de administración virtual no tiene dispositivos administrados.
- La clave de licencia ya se ha utilizado para dispositivos administrados por otro Servidor de administración virtual y se ha alcanzado el límite del número de dispositivos.

El Servidor de administración virtual distribuye automáticamente las claves de licencia desde su repositorio y desde el repositorio del Servidor de administración. Le recomendamos lo siguiente:

- Usar la tarea *Añadir clave de licencia* para elegir la clave de licencia que se debe desplegar en los dispositivos.
- No desactivar la opción **Permitir el despliegue automático de claves de licencia desde este Servidor de administración virtual a sus dispositivos** en la configuración del Servidor de administración virtual. De lo contrario, el Servidor de administración virtual no distribuirá claves de licencia a los dispositivos, incluidas las claves de licencia del repositorio del Servidor de administración.

Si selecciona la casilla de verificación **Distribuir automáticamente la clave de licencia a los dispositivos administrados** en la ventana de propiedades de la clave de licencia, se distribuye una clave de licencia en su red inmediatamente. Si no selecciona esta opción, puede usar una tarea para distribuir una clave de licencia más adelante.

La distribución automática de las claves de licencia configuradas en el Servidor de administración principal no se extiende a los dispositivos administrados por Servidores de administración secundarios no virtuales.

Visualización de información sobre las claves de licencia en uso

Para ver la lista de las claves de licencia agregadas al repositorio del Servidor de administración:

Vaya a **Operaciones** → **Licencias** → **Licencias**.

Se mostrará una lista con los archivos de clave y los códigos de activación que se hayan agregado al repositorio del Servidor de administración.

Para ver información detallada sobre una clave de licencia:

1. Vaya a **Operaciones** → **Licencias** → **Licencias**.
2. Haga clic en el nombre de la clave de licencia de su interés.

Se abre una ventana con las propiedades de la clave de licencia. En la ventana, puede ver lo siguiente:

- En la pestaña **General**, los datos generales de la clave de licencia.
- En la pestaña **Dispositivos**, la lista de dispositivos cliente en los que la clave de licencia se utilizó para activar la aplicación de Kaspersky instalada.
- En la pestaña **Límites**, la lista de límites de licencia.
Si [ha activado](#) el Servidor de administración con la licencia de Kaspersky Next XDR Optimum, la pestaña **Límites** muestra el campo **XDR-O** con el valor **Activado**.

Para ver qué claves de licencia se despliegan en un dispositivo cliente específico:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Dispositivos administrados**.
2. Haga clic en el nombre del dispositivo pertinente.
3. En la ventana que se abre, que contendrá las propiedades del dispositivo, elija la pestaña **Aplicaciones**.

4. Haga clic en el nombre de la aplicación para la que desea ver la información sobre la clave de licencia.
5. En la ventana de propiedades de la aplicación que se abre, seleccione la pestaña **General** y, luego, abra la sección **Licencia**.

Se muestra la información principal sobre las claves de licencia de reserva y activas.

Para definir la configuración actualizada de las claves de licencia del Servidor de administración virtual, este envía una solicitud a los servidores de activación de Kaspersky como mínimo una vez al día. Si no es posible acceder a los servidores mediante el DNS del sistema, la aplicación utiliza [servidores de DNS públicos](#).

Eventos sobre límites de licencia superados

Kaspersky Security Center Linux le permite obtener información sobre eventos que ocurren cuando las aplicaciones de Kaspersky instaladas en dispositivos cliente superan ciertos límites de licencia.

El nivel de importancia de estos eventos cuando se supera un límite de licencias se define según las siguientes reglas:

- Si las unidades cubiertas por una única licencia que se están utilizando actualmente representan entre el 90 % y el 100 % del número total de unidades cubiertas por dicha licencia, el evento se publica con el nivel de importancia **Información**.
- Si las unidades cubiertas por una única licencia que se están utilizando actualmente representan entre el 100 % y el 110 % del número total de unidades cubiertas por dicha licencia, el evento se publica con el nivel de importancia **Advertencia**.
- Cuando se ha utilizado más de un 110 % del número total de unidades cubiertas por la licencia, el evento se publica con el nivel de importancia **Evento crítico**.

Eliminar una clave de licencia del repositorio

Cuando elimina la clave de licencia activa desplegada en un dispositivo administrado, la aplicación continúa trabajando en el dispositivo administrado.

Para eliminar un archivo de clave o un código de activación del repositorio del Servidor de administración:

1. Compruebe que el Servidor de administración no utilice un archivo clave o un código de activación que desee eliminar. Si el Servidor de administración lo hace, no puede eliminar la clave. Para ejecutar la prueba:
 - a. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.
Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.

b. En la pestaña **General**, vaya a la sección **Claves de licencia**.

c. Si la clave de licencia o código de activación requeridos aparecen en la sección que se abre, haga clic en el botón **Eliminar clave de licencia activa** y luego confirme la operación. Después de eso, el Servidor de administración no usa la clave de licencia eliminada, pero la clave permanece en el repositorio del Servidor de administración. Si el archivo clave o el código de activación requeridos no aparecen, el Servidor de administración no los utiliza.

2. En el menú principal, vaya a **Operaciones** → **Licencias** → **Licencias**.

3. Seleccione el archivo clave o el código de activación requeridos y luego haga clic en el botón **Eliminar**.

Kaspersky Security Center

Navegación por la consola

- Supervisión
- Administración de activos
- Tareas
- Usuarios y funciones
- Repositorios
- Administración de software
- Operaciones**
- Licencias
- Migración
- Migración desde Kaspersky Endpoint Agent
- Detección y despliegue
- Marketplace
- Configuración

Dispositivos administrados

Licencias

Ocultar jerarquía

Al hacer clic en el enlace de renovación de la licencia, usted acepta transferir los datos necesarios para determinar los términos de renovación de la licencia.

¿Qué tipos de datos transferir?

En esta lista se muestran las licencias que caducan dentro de 30 días y las que ya han caducado (resaltadas en amarillo).

Ha caducado la licencia de Srivpm test subscription(invalid expired -100d from now). [Renovar licencia](#)

+ Añadir X Eliminar ↻ Actualizar

Nombre de la licencia	Usado por el Servidor d...	Clave de licencia	Número máximo de días...	Clave de licencia añadida al ...
Recibida de dispositivos administrados				
Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced Edition, 10-Node 1 year NFR License Pack	Sin usar		10	No
Recibida de dispositivos administrados				
LicFake-0-0	Sin usar		1000	No
LicFake-0-1	Sin usar		1000	No
LicFake-0-2	Sin usar		1000	No
Srivpm test license(valid 365d from now)	Sin usar		>> 10	No
Srivpm test subscription(valid 365d from now)	Sin usar		>> 10	No
Srivpm test subscription(invalid expired -100d from now)	Sin usar		>> 10	No

7 total

< 1 > 50 / página

Lista de licencias

El archivo de clave o el código de activación que haya seleccionado se eliminará del repositorio.

Puede volver a [añadir](#) una clave de licencia eliminada o añadir otra nueva.


Revocar la aceptación de un Contrato de licencia de usuario final

Si ya no necesita proteger un dispositivo cliente, puede revocar el Contrato de licencia de usuario final (EULA) vinculado a la aplicación de Kaspersky administrada que ese dispositivo tenga instalada. Antes de revocar un EULA, deberá desinstalar la aplicación a la que el contrato esté asociado.

Para revocar un EULA vinculado a una aplicación de Kaspersky administrada:

1. Abra la ventana de propiedades del Servidor de administración y, en la pestaña **General**, seleccione la sección **Contratos de licencia de usuario final**.

Se muestra una lista con los EULA aceptados tras la creación de paquetes de instalación, la instalación sin problemas de actualizaciones o el despliegue de Kaspersky Security para dispositivos móviles.

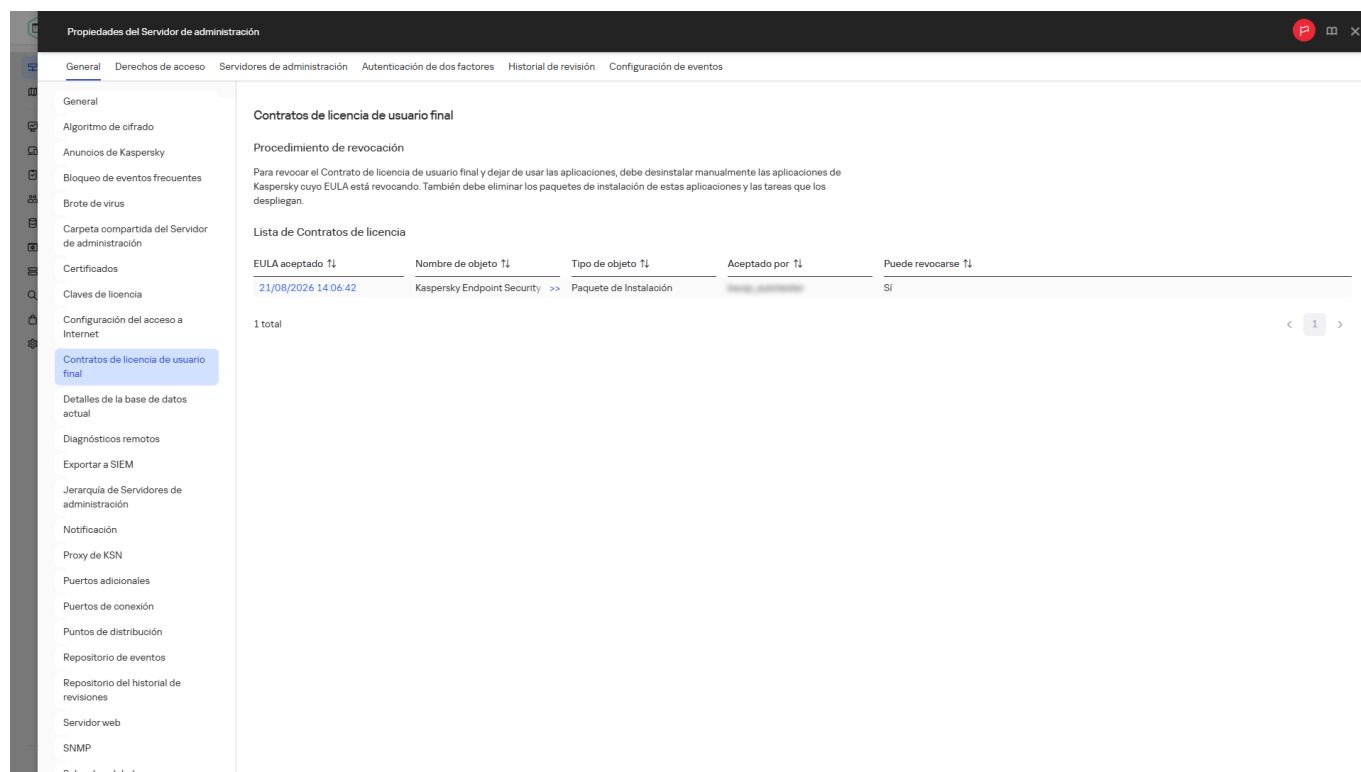

Lista de EULAs

2. En la lista, seleccione el EULA que desee revocar.

Puede ver las siguientes propiedades del EULA:

- La fecha en la que se aceptó el EULA.
- El nombre del usuario que aceptó el EULA.

3. Haga clic en la fecha de aceptación de un EULA para abrir una ventana de propiedades con la siguiente información:

- El nombre del usuario que aceptó el EULA.
- La fecha en la que se aceptó el EULA.
- El identificador único (UID) del EULA.
- El texto completo del EULA.
- La lista de objetos vinculados al EULA (paquetes de instalación, actualizaciones transparentes, apps móviles). Junto al nombre de cada objeto, verá de qué tipo de objeto se trata.

4. En la parte izquierda de la ventana de propiedades del EULA, haga clic en el botón **Revocar el Contrato de licencia**.

De existir algún objeto que impida revocar el EULA (algún paquete de instalación con su respectiva tarea), verá una notificación. No podrá revocar el contrato hasta que haya eliminado el objeto problemático.

En la ventana que se abre, se le informa que primero debe desinstalar la aplicación de Kaspersky correspondiente al EULA.

5. Haga clic en el botón para confirmar la revocación.

Se revoca el EULA. En la lista de la sección **Contratos de licencia de usuario final**, desaparece la entrada correspondiente al contrato. La ventana de propiedades del EULA se cierra; la aplicación ya no está instalada.

Renovación de licencias para aplicaciones de Kaspersky

Puede renovar la licencia de una aplicación de Kaspersky que ya haya caducado o que esté próxima a caducar (que caduque en menos de treinta días).

Para renovar una licencia caducada o una licencia que está a punto de caducar:

1. Realice una de las siguientes acciones:

- En el menú principal, vaya a **Operaciones** → **Licencias** → **Licencias**.
- En el menú principal, vaya a **Supervisión** → **Panel** y, luego, haga clic en el vínculo **Ver licencias por caducar** junto a una notificación.

Se abre la ventana **Licencias**, donde puede ver y renovar las licencias.

2. Haga clic en el enlace **Renovar licencia** ubicado junto a la licencia pertinente.

Al hacer clic en un enlace de renovación de licencia, acepta transferir a Kaspersky la siguiente información sobre Kaspersky Security Center Linux: la versión, la localización que está utilizando, el ID de la licencia de software (es decir, el ID de la licencia que está renovando) y si compró la licencia a través de una empresa asociada o no.

3. Se abrirá una ventana del servicio de renovación de licencias. Siga las instrucciones para renovar la licencia.

Se renueva la licencia.

Cuando una licencia esté próxima a caducar, Kaspersky Security Center Web Console mostrará una notificación siguiendo este esquema:

- 30 días antes de la caducidad
- 7 días antes de la caducidad
- 3 días antes de la caducidad
- 24 horas antes de la caducidad
- Cuando la licencia haya caducado

Utilizar Kaspersky Marketplace para elegir soluciones empresariales de Kaspersky

Marketplace es una sección del menú principal en la que puede ver el catálogo completo de soluciones empresariales de Kaspersky, seleccionar las soluciones que necesita y adquirir esos productos en el sitio web de Kaspersky. Puede utilizar filtros para ver solo las soluciones que resulten adecuadas para su organización y para los requisitos de su sistema de seguridad de la información. Cuando selecciona una solución, Kaspersky Security Center Linux le redirige a la página web relacionada en el sitio web de Kaspersky para obtener más información sobre esa solución. Allí podrá proceder con la compra o ver instrucciones sobre el proceso de compra.

Puede usar los siguientes criterios para filtrar las soluciones de Kaspersky que se muestran en la sección **Marketplace**:

- Número de dispositivos (endpoints, servidores y otros tipos de activos) que desea proteger:
 - 50–250
 - 250–1000
 - Más de 1000
- Nivel de madurez del equipo de seguridad de la información de su organización:
 - **Foundations**
Este es el nivel típico de las empresas que solo tienen un equipo de TI. Se bloqueará la mayor cantidad de amenazas posible en forma automática.
 - **Optimum**
Este es el nivel típico de las empresas que, dentro de su equipo de TI, tienen personal específicamente a cargo de la seguridad informática. En este nivel, las empresas necesitan soluciones que les permitan contrarrestar tanto amenazas básicas como amenazas que puedan eludir sus mecanismos de prevención existentes.
 - **Expert**
Este es el nivel típico de las empresas que tienen entornos de TI complejos y distribuidos. Estas empresas tienen un equipo de seguridad informática experimentado o un centro de operaciones de seguridad (SOC). En este nivel, las empresas necesitan soluciones que les permitan contrarrestar amenazas complejas y ataques dirigidos.
- Tipos de activos que desea proteger:
 - **Puntos finales:** estaciones de trabajo de los empleados, máquinas físicas y virtuales, sistemas integrados
 - **Servidores:** servidores físicos y virtuales
 - **Nube:** entornos de nube pública, privada o híbrida; servicios en la nube
 - **Red:** red de área local, infraestructura de TI
 - **Servicio:** servicios relacionados con la seguridad proporcionados por Kaspersky

Para buscar y comprar una solución empresarial de Kaspersky:

1. En el menú principal, vaya a **Marketplace**.

De forma predeterminada, la sección muestra todas las soluciones empresariales de Kaspersky disponibles.

2. Para ver solo aquellas soluciones que sean adecuadas para su organización, seleccione los valores pertinentes en los filtros.

3. Haga clic en la solución que desee comprar o investigar en más detalle.

Será redirigido a la página web de la solución. Puede seguir las instrucciones en pantalla para proceder con la compra.

Configuración de las aplicaciones de Kaspersky

En esta sección, encontrará información sobre la configuración manual de tareas y directivas, sobre los roles de usuario y sobre la creación de una jerarquía de tareas y una estructura de grupos de administración.

Escenario: Configurar la protección de la red

El asistente de inicio rápido crea directivas y tareas con la configuración predeterminada. Esta configuración podría ser subóptima o incluso inadmisibile para su organización. Por este motivo, recomendamos que modifique estas directivas y tareas, y que cree otras directivas y tareas para su red de ser necesario.

Requisitos previos

Antes de comenzar, compruebe que hizo lo siguiente:

- [Instalado el Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux](#)
- [Instaló Kaspersky Security Center Web Console](#)
- Completado el escenario de instalación principal de Kaspersky Security Center Linux
- Completado el [asistente de inicio rápido](#) o creado manualmente las siguientes directivas y tareas en el grupo de administración de **Dispositivos administrados**:
 - Directiva de Kaspersky Endpoint Security
 - Tarea de grupo para actualizar Kaspersky Endpoint Security
 - Directiva del Agente de red
 - Tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas*

Etapas

El proceso para configurar la protección de la red se divide en etapas:

1 Configurar y propagar directivas y perfiles de directivas para las aplicaciones de Kaspersky

Para configurar y propagar la configuración de las aplicaciones Kaspersky instaladas en los dispositivos administrados, puede utilizar [dos enfoques de la gestión de la seguridad diferentes](#): centrada en el dispositivo o centrada en el usuario. Estos dos enfoques también se pueden combinar.

2 Configurar tareas para administrar las aplicaciones de Kaspersky en forma remota

Verifique las tareas creadas con el asistente de inicio rápido y ajústelas, si es necesario.

Instrucciones prácticas: [Configuración de la tarea de grupo para actualizar Kaspersky Endpoint Security](#), [Creación de la tarea Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas](#).

Si es necesario, cree tareas adicionales para administrar las aplicaciones Kaspersky instaladas en los dispositivos cliente.

3 Evaluar y limitar el impacto de los eventos en la base de datos

Se transfiere la información sobre eventos que ocurren durante el funcionamiento de aplicaciones administradas de un dispositivo cliente y se registra en la base de datos del Servidor de administración. Para reducir la carga del Servidor de administración, evalúe y limite la cantidad de eventos que se guardan como máximo en la base de datos.

Instrucciones prácticas: [Configurar el número máximo de eventos](#)

Resultados

Al concluir este escenario, su red estará protegida a través de la configuración de las aplicaciones de Kaspersky, de las distintas tareas y de los eventos recibidos por el Servidor de administración:

- Las aplicaciones de Kaspersky tendrán la configuración definida en las directivas y en los perfiles de directivas.
- Las aplicaciones se administrarán a través de un grupo de tareas.
- Habrá un límite a la cantidad de eventos almacenados en la base de datos.

Una vez que termine de configurar la protección para su red, [asegúrese de que las bases de datos y las aplicaciones de Kaspersky se actualicen en forma periódica](#).

Acerca de la administración de la seguridad centrada en el dispositivo y centrada en el usuario

Puede administrar los ajustes de seguridad utilizando dos enfoques o perspectivas diferentes. Uno de estos enfoques pone el eje en las características de los dispositivos; el otro, en los roles de los usuarios. El primer enfoque se denomina *administración de la seguridad centrada en el dispositivo*, mientras que el segundo recibe el nombre de *administración de la seguridad centrada en el usuario*. Puede usar cualquiera de estos métodos, o ambos a la vez, para configurar sus aplicaciones de maneras diferentes en dispositivos diferentes.

La [administración de seguridad centrada en el dispositivo](#) le permite aplicar distintas configuraciones de la aplicación de seguridad a los dispositivos administrados según las funciones específicas del dispositivo. Es posible, por ejemplo, definir ajustes de configuración diferentes para dispositivos asignados a grupos de administración diferentes.

El [enfoque centrado en el usuario](#) permite configurar las aplicaciones de seguridad de maneras diferentes para roles de usuario diferentes. Puede crear una serie de roles de usuario, asignarlos a sus usuarios según las funciones que desempeñen en la empresa y luego crear configuraciones diferentes, que se apliquen a uno u otro dispositivo según el rol asignado al propietario del dispositivo. Imagine, por ejemplo, que una aplicación de Kaspersky debe estar configurada de un modo diferente si se encuentra instalada en el dispositivo de un contador o en el dispositivo de un especialista en RR. HH. Al implementar la administración de la seguridad centrada en el usuario, puede hacer que cada departamento (el de Contabilidad y el de Recursos Humanos) tenga su propio "juego de ajustes" para esa aplicación. El juego de ajustes determina qué valores de configuración pueden ser modificados por los usuarios y cuáles se imponen por la fuerza y solamente pueden ser modificados por el administrador.

El enfoque centrado en el usuario también permite configurar una aplicación de un modo específico para un usuario específico. Esto puede ser útil si hay un empleado con un rol único en la empresa o si se quieren supervisar los problemas de seguridad asociados a los dispositivos de una persona en particular. El rol de este empleado en particular podría determinar si la persona tendrá más o menos derechos para modificar los ajustes de la aplicación. Un administrador de sistemas que tenga a su cargo los dispositivos cliente de una oficina local podría necesitar más derechos que otros usuarios.

El enfoque centrado en el dispositivo y el enfoque centrado en el usuario pueden combinarse. Podría, por ejemplo, configurar una directiva de aplicación específica para cada uno de sus grupos de administración y, luego, podría crear [perfiles de directivas](#) que se apliquen a uno o más de los roles de usuario definidos en su empresa. En este caso, las directivas y los perfiles de directiva se aplican en el siguiente orden:

1. Se aplicarán las directivas creadas en el marco del enfoque centrado en el dispositivo.
2. Los perfiles modificarán las directivas siguiendo el orden de prioridad definido para los perfiles de directivas.
3. Los [perfiles de directivas vinculados a los roles de usuario](#) modificarán las directivas.

Configuración y propagación de directivas: enfoque centrado en el dispositivo

Cuando complete este proceso, las aplicaciones de sus dispositivos administrados estarán configuradas a través de las directivas y los perfiles de directiva que usted defina.

Requisitos previos

Antes de comenzar, asegúrese de haber [instalado el Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux](#) y [Kaspersky Security Center Web Console](#). También es posible que desee considerar la [administración de seguridad centrada en el usuario](#) como una opción alternativa o adicional al enfoque centrado en el dispositivo. Más información sobre [dos enfoques de administración](#).

Etapas

El proceso para administrar las aplicaciones de Kaspersky utilizando un enfoque centrado en el dispositivo se divide en los siguientes pasos:

1 Configurar directivas para las aplicaciones

Cree y configure una directiva para cada aplicación de Kaspersky que se encuentre instalada en los dispositivos administrados. Estas directivas se propagarán a los dispositivos cliente.

Cuando configura la protección de su red en el asistente de inicio rápido, Kaspersky Security Center Linux crea la directiva predeterminada para las siguientes aplicaciones:

- Kaspersky Endpoint Security para Linux (para dispositivos cliente con Linux)
- Kaspersky Endpoint Security para Windows (para dispositivos cliente con Windows)

Si completó el proceso de configuración utilizando este asistente, no tiene que crear una nueva directiva para esta aplicación.

Si tiene una estructura jerárquica de varios Servidores de administración o grupos de administración, los Servidores de administración secundarios y los grupos de administración secundarios heredan las directivas del Servidor de administración principal de forma predeterminada. Puede forzar la herencia de los grupos secundarios y los Servidores de administración secundarios para prohibir cualquier modificación de los ajustes configurados en la directiva ascendente. Si desea que solo algunos de los ajustes se hereden por la fuerza, bloquee esos ajustes en la directiva de nivel superior. El resto de configuraciones desbloqueadas estarán disponibles para modificación en las directivas posteriores. La [jerarquía de directivas](#) resultante le será de gran utilidad para gestionar los dispositivos de los grupos de administración.

Instrucciones: Crear una directiva

2 Crear perfiles de directivas (opcional)

Si desea que los dispositivos de un mismo grupo de administración estén sujetos a distintos ajustes de directivas, puede crear [perfiles de directivas](#) para esos dispositivos. Un perfil de directiva es un subconjunto nominado de los valores de configuración definidos en una directiva. Este subconjunto de valores, que se distribuye a los dispositivos de destino junto con la propia directiva, entra en vigor cuando se presenta una condición específica, llamada *condición de activación del perfil*. Un perfil contiene solamente los valores de configuración que difieren de los de la directiva "básica" que se encuentra activa en el dispositivo administrado.

Al utilizar las condiciones de activación del perfil, puede aplicar diferentes perfiles de directivas, por ejemplo, a los dispositivos que tienen configuración de hardware específica o marcados con [etiquetas](#) específicas. Puede usar las etiquetas para filtrar dispositivos que reúnen criterios específicos. Por ejemplo, puede crear una etiqueta llamada *CentOS*, marcar todos los dispositivos que ejecutan el sistema operativo CentOS con esta etiqueta y luego especificar esta etiqueta como condición de activación para un perfil de directiva. Como resultado, las aplicaciones de Kaspersky instaladas en todos los dispositivos que ejecutan CentOS serán administradas por su propio perfil de directiva.

Instrucciones:

- [Crear un perfil de directiva](#)
- [Crear una regla de activación para un perfil de directiva](#)

3 Propagar las directivas y los perfiles de directivas a los dispositivos administrados

De forma predeterminada, el Servidor de administración se sincroniza automáticamente con los dispositivos administrados cada 15 minutos. Las directivas nuevas o con cambios y los perfiles de directivas se propagan a los dispositivos administrados durante la sincronización. Puede evitar la sincronización automática y ejecutar la sincronización manualmente utilizando el comando [Forzar sincronización](#). Una vez que se completa la sincronización, las directivas y los perfiles de directivas se entregan y aplican a las aplicaciones de Kaspersky instaladas.

Puede verificar si las directivas y los perfiles de directivas se entregaron a un dispositivo. Kaspersky Security Center Linux especifica la fecha y la hora de entrega en las propiedades del dispositivo.

Instrucciones: [Sincronización forzada](#)

Resultados

Al concluir este proceso, las aplicaciones de Kaspersky tendrán la configuración especificada y propagada a través de la jerarquía de directivas.

Las directivas y los perfiles de directivas configurados para las aplicaciones se aplicarán automáticamente a los nuevos dispositivos que se agreguen a los grupos de administración.

Configuración y propagación de directivas: enfoque centrado en el usuario

En esta sección se describe un proceso para configurar, de manera centralizada y tomando como eje a los usuarios, los ajustes de las aplicaciones de Kaspersky instaladas en los dispositivos administrados. Cuando complete este proceso, las aplicaciones de sus dispositivos administrados estarán configuradas a través de las directivas y los perfiles de directiva que usted defina.

Requisitos previos

Antes de comenzar, asegúrese de haber instalado correctamente [el Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux](#) y [Kaspersky Security Center Web Console](#) y de haber completado el escenario de despliegue principal. También es posible que desee considerar la [administración de seguridad centrada en el dispositivo](#) como una opción alternativa o adicional al enfoque centrado en el usuario. Más información sobre [dos enfoques de administración](#).

Proceso

El proceso para administrar las aplicaciones de Kaspersky utilizando un enfoque centrado en el usuario se divide en los siguientes pasos:

1 Configurar directivas para las aplicaciones

Cree y configure una directiva para cada aplicación de Kaspersky que se encuentre instalada en los dispositivos administrados. Estas directivas se propagarán a los dispositivos cliente.

Cuando configura la protección de su red en el asistente de inicio rápido, Kaspersky Security Center Linux crea la directiva predeterminada para Kaspersky Endpoint Security. Si completó el proceso de configuración utilizando este asistente, no tiene que crear una nueva directiva para esta aplicación.

Si tiene una estructura jerárquica de varios Servidores de administración o grupos de administración, los Servidores de administración secundarios y los grupos de administración secundarios heredan las directivas del Servidor de administración principal de forma predeterminada. Puede forzar la herencia de los grupos secundarios y los Servidores de administración secundarios para prohibir cualquier modificación de los ajustes configurados en la directiva ascendente. Si desea que solo algunos de los ajustes se hereden por la fuerza, [bloquee esos ajustes en la directiva de nivel superior](#). El resto de configuraciones desbloqueadas estarán disponibles para modificación en las directivas posteriores. La [jerarquía de directivas](#) resultante le será de gran utilidad para gestionar los dispositivos de los grupos de administración.

Instrucciones: Crear una directiva

2 Designar los propietarios de los dispositivos

Asigne los dispositivos administrados a los usuarios correspondientes.

Instrucciones: [Designación de un usuario como propietario de un dispositivo](#)

3 Definir los roles de usuario más usuales en la empresa

Piense en las clases de labores que suele realizar el personal de su empresa. Debe dividir a los empleados basándose en las funciones o roles que cumplen. Puede hacer la división por departamento, profesión o cargo, por ejemplo. Tras hacer esta división, deberá crear un rol de usuario para cada grupo. Tenga en cuenta que cada rol de usuario tendrá su propio perfil de directiva, con ajustes de software que serán específicos para ese rol.

4 Crear roles de usuario

Cree y configure una función de usuario para cada grupo de empleados que definió en el paso anterior o use las funciones de usuario predefinidos. Los roles de usuario contienen un conjunto de derechos que regulan el acceso a las funciones de las aplicaciones.

Instrucciones: [Creación de roles de usuario](#)

5 Definir el alcance de cada rol de usuario

Defina los usuarios, grupos de seguridad o grupos de administración de cada uno de los roles de usuario que haya creado. Los ajustes asociados a un rol de usuario se aplican únicamente a los dispositivos que pertenecen a los usuarios que tienen ese rol, y solo cuando esos dispositivos pertenecen a grupos y subgrupos asociados al rol en cuestión.

Instrucciones: [Editar el alcance de un rol de usuario](#)

6 Crear perfiles de directiva

Cree un [perfil de directiva](#) para cada rol de usuario que exista en su empresa. Los perfiles de directivas determinan qué ajustes de configuración corresponde utilizar en las aplicaciones instaladas en los dispositivos de los usuarios, tomando como parámetro el rol de cada usuario.

Instrucciones: [Crear un perfil de directiva](#)

7 Asociar los perfiles de directivas con los roles de usuario

Asocie los perfiles de directivas que haya creado con los distintos roles de usuario. De este modo, logrará que cada perfil de directiva se activará para los usuarios que tengan el rol especificado. Los ajustes configurados en cada perfil de directiva se implementarán en las aplicaciones de Kaspersky instaladas en los dispositivos de cada usuario.

Instrucciones: [Asociación de perfiles de directivas con roles](#)

8 Propagar las directivas y los perfiles de directivas a los dispositivos administrados

De forma predeterminada, Kaspersky Security Center Linux sincroniza automáticamente el Servidor de administración con los dispositivos administrados cada 15 minutos. Las directivas nuevas o con cambios y los perfiles de directivas se propagan a los dispositivos administrados durante la sincronización. Puede saltar la sincronización automática y realizar una sincronización manual a través del comando "Forzar sincronización". Una vez que se completa la sincronización, las directivas y los perfiles de directivas se entregan y aplican a las aplicaciones de Kaspersky instaladas.

Puede verificar si las directivas y los perfiles de directivas se entregaron a un dispositivo. Kaspersky Security Center Linux especifica la fecha y la hora de entrega en las propiedades del dispositivo.

Instrucciones: [Sincronización forzada](#)

Resultados

Al concluir este proceso, las aplicaciones de Kaspersky tendrán la configuración especificada y propagada a través de la jerarquía de directivas y perfiles de directivas.

Cuando necesite sumar un nuevo usuario, cree una cuenta nueva para esa persona y asígnele los dispositivos que usará y uno de los roles de usuario que haya creado. Las directivas y los perfiles de directivas que haya configurado para las aplicaciones se aplicarán automáticamente a los dispositivos del nuevo usuario.

Directivas y perfiles de directivas

En Kaspersky Security Center Web Console, puede crear directivas para las [aplicaciones de Kaspersky](#). En esta sección se explica qué son, cómo se crean y cómo se modifican las directivas y los perfiles de directivas.

Acerca de las directivas y perfiles de directivas

Una *directiva* es un conjunto de ajustes de aplicaciones de Kaspersky que se aplican a un [grupo de administración](#) y sus subgrupos. Puede instalar varias [aplicaciones de Kaspersky](#) en los dispositivos de un grupo de administración. Con Kaspersky Security Center, puede crear una única directiva para cada aplicación de Kaspersky disponible en un grupo de administración. Una política tiene uno de los siguientes estados:

Estado de la directiva

Estado	Descripción
Activa	La directiva que se encuentra vigente en un dispositivo. Solo puede haber una directiva activa para cada aplicación de Kaspersky en cada grupo de administración. Los dispositivos aplican los valores configurados en la directiva activa a la aplicación de Kaspersky.
Inactiva	Una directiva que no se encuentra vigente en un dispositivo.
Fuera de la oficina	Una directiva "fuera de la oficina" entra en vigor (es decir, se activa) cuando el dispositivo sale de la red corporativa.

Las directivas funcionan de acuerdo con las siguientes reglas:

- Es posible configurar más de una directiva, con distintos valores, para una misma aplicación.
- Solo puede haber una directiva activa para la aplicación actual.
- Una directiva puede tener directivas secundarias.

En general, puede usar las directivas como preparativos para situaciones de emergencia, como un ataque de virus. Si sufriera un ataque a través de unidades USB, por ejemplo, podría activar una directiva que bloqueara el acceso a ese tipo de unidades. Al hacerlo, la directiva que se encontrara activa hasta ese momento se desactivaría automáticamente.

Para poder hacer frente a distintas situaciones sin tener que mantener un grupo de directivas que difieran entre sí en unos pocos valores de configuración, puede usar perfiles de directivas.

Un *perfil de directiva* es un subconjunto de valores de configuración que se agrupan bajo un nombre y reemplazan los valores de configuración de una directiva. Un perfil de directiva afecta la constitución de los ajustes vigentes de un dispositivo administrado. Los *ajustes vigentes* de un dispositivo son aquellos que se encuentran en vigor en el mismo en un momento dado como resultado de aplicar la directiva, el perfil de directiva y la configuración local de una aplicación.

Los perfiles de directivas funcionan de acuerdo con las siguientes reglas:

- Un perfil de directiva entra en vigor cuando se produce una condición de activación específica.
- Los perfiles de directivas contienen valores de configuración que difieren de los especificados en la directiva.
- La activación de un perfil de directiva modifica los ajustes vigentes del dispositivo administrado.
- Una directiva puede tener un máximo de 100 perfiles de directiva.

Acerca del candado y el bloqueo de ajustes

Cada ajuste de configuración disponible en una directiva tiene un interruptor de bloqueo acompañado de un candado de icono (🔒). En la siguiente tabla, se muestran los estados que puede tener el interruptor de bloqueo.

Estados del interruptor de bloqueo

Estado	Descripción
 Sin definir 	Cuando un ajuste tiene un candado abierto a su lado y el interruptor de bloqueo está desactivado, el valor de dicho ajuste no se especifica a través de la directiva. El usuario puede modificar el valor del ajuste mediante la interfaz de la aplicación administrada. Estos ajustes se consideran <i>desbloqueados</i> .
 Aplicar 	Cuando un ajuste tiene un candado cerrado a su lado y el interruptor de bloqueo está activado, el valor definido para ese ajuste es el que se aplica en los dispositivos sujetos a la directiva. El usuario no puede modificar el valor del ajuste mediante la interfaz de la aplicación administrada. Estos ajustes se consideran <i>bloqueados</i> .

Recomendamos encarecidamente que cierre los bloqueos para la configuración de la directiva que desea aplicar en los dispositivos administrados. La configuración de la directiva desbloqueada se puede reasignar mediante la configuración de la aplicación Kaspersky en un dispositivo administrado.

Puede utilizar el interruptor de bloqueo para lo siguiente:


- Bloquear ajustes en la directiva de un subgrupo de administración
- Bloquear los ajustes de una aplicación de Kaspersky instalada en un dispositivo administrado

De este modo, un ajuste bloqueado se utiliza para formar y aplicar los ajustes vigentes de un dispositivo administrado.

El proceso para formar y aplicar los ajustes vigentes consta de las siguientes acciones:

- El dispositivo administrado aplica los valores de configuración definidos localmente en la aplicación de Kaspersky.
- El dispositivo administrado aplica los valores de configuración que se encuentran bloqueados en la directiva.

La directiva contiene los mismos ajustes que la aplicación de Kaspersky administrada. Cuando se modifican los ajustes dentro de una directiva, se modifican los ajustes en la aplicación de Kaspersky instalada en el dispositivo administrado. Los ajustes bloqueados no se pueden modificar en el dispositivo administrado (vea la siguiente imagen):

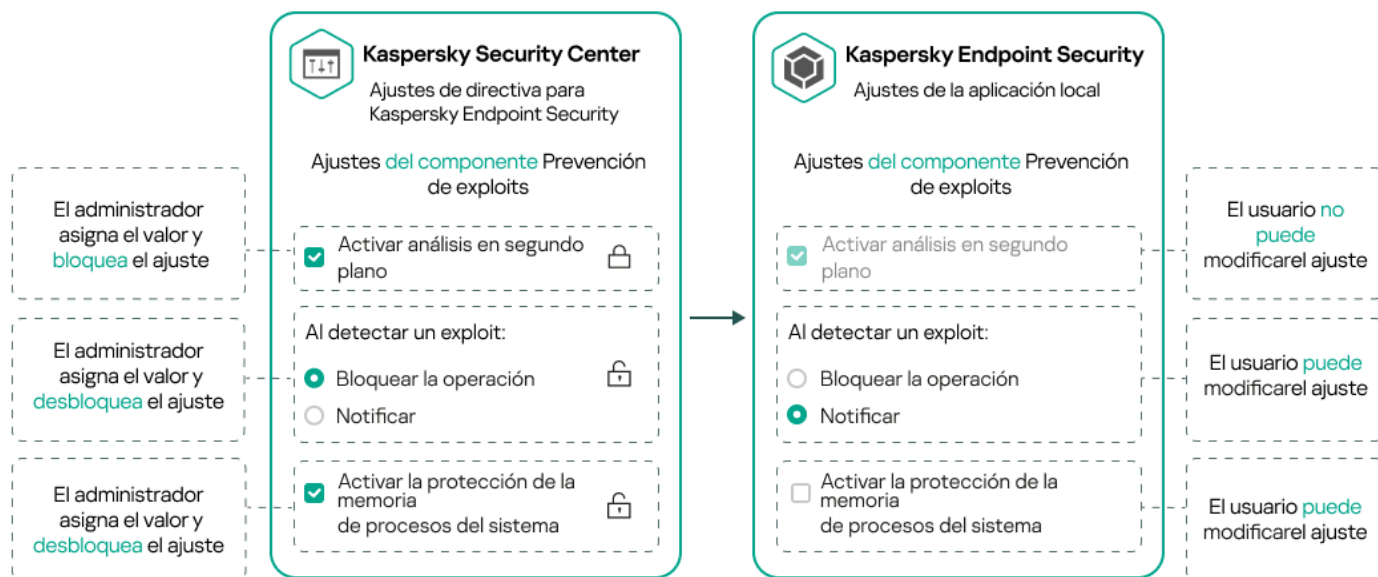

Candados y configuración de una aplicación de Kaspersky

Herencia en las directivas y los perfiles de directivas

En esta sección, se brinda información sobre la jerarquía y la herencia en el ámbito de las directivas y los perfiles de directivas.

Jerarquía de directivas


Si distintos dispositivos necesitan diferentes configuraciones, puede organizar los dispositivos en grupos de administración.

Puede especificar una directiva para un solo [grupo de administración](#). La configuración de la directiva se puede *heredar*. La herencia hace que un subgrupo o grupo secundario de un grupo primario (un grupo de administración ubicado en un nivel superior) reciba valores de configuración de una directiva definida para ese grupo primario.

En lo sucesivo, se usará el término *directiva primaria* para hacer referencia a una directiva definida para un grupo primario. Una directiva para un subgrupo o grupo secundario se denominará *directiva secundaria*.

De forma predeterminada, existe al menos un grupo de dispositivos administrados en el Servidor de administración. Si crea grupos personalizados, se los creará como subgrupos o grupos secundarios de este grupo de dispositivos administrados.

Las directivas de una misma aplicación se afectan las unas a las otras siguiendo el orden jerárquico de los grupos de administración. Los ajustes que se bloquean en una directiva de un grupo de administración primario (de nivel superior) sobrescriben los valores de configuración en la directiva de un subgrupo (vea la siguiente imagen).

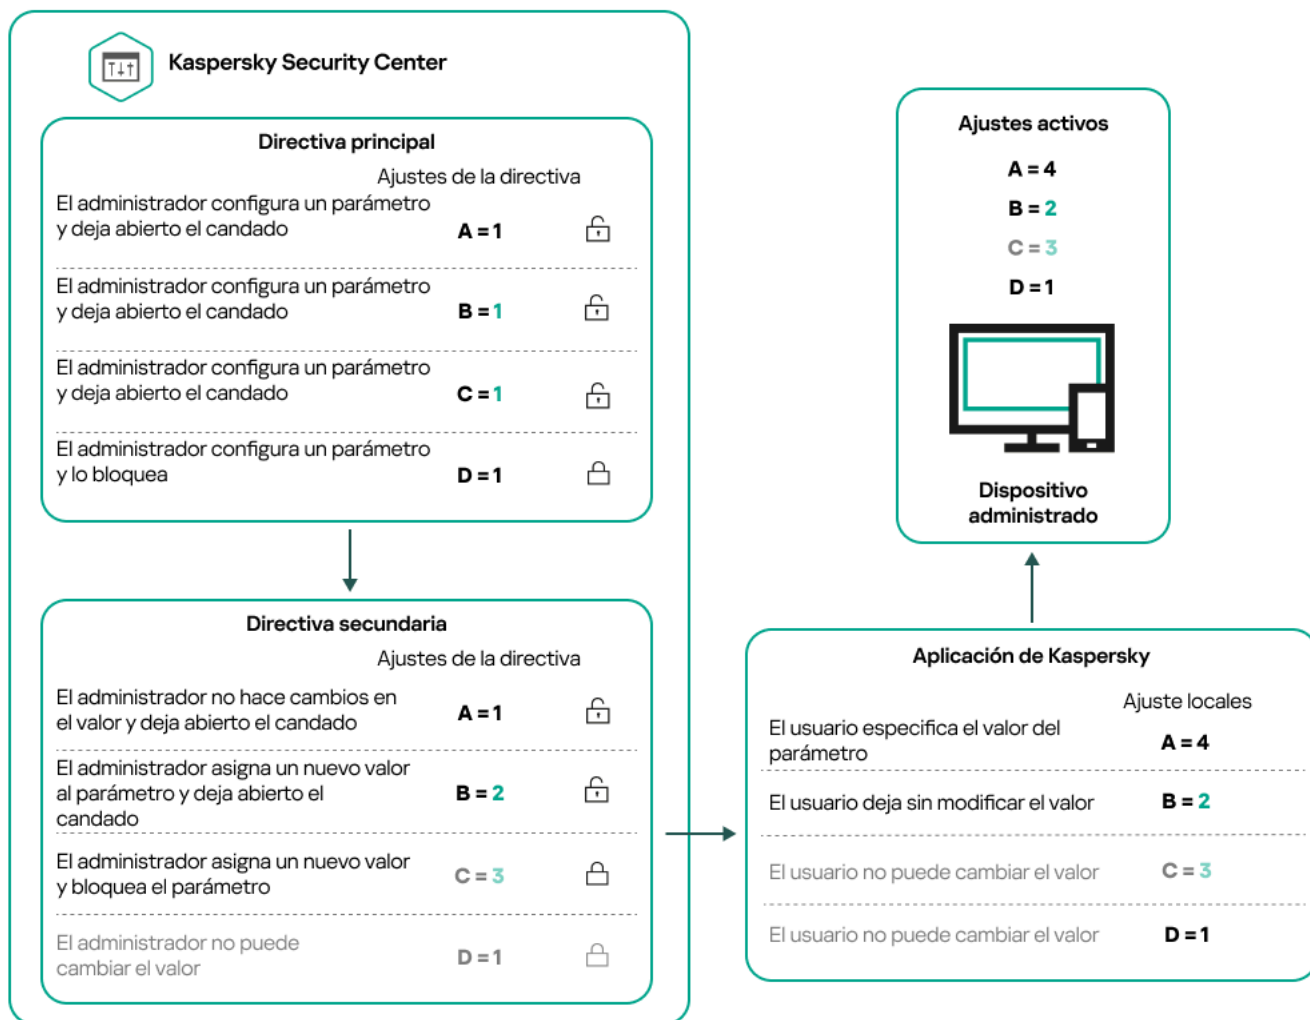

Jerarquía de directivas

Perfiles de directivas en una jerarquía de directivas

Los perfiles de directivas tienen las siguientes condiciones de asignación de prioridad:


- La posición de un perfil en una lista de perfiles indica su prioridad. La prioridad de un perfil puede modificarse. La posición más alta en la lista representa la prioridad más alta (vea la siguiente imagen).

Lista de perfiles de directivas



Definición de la prioridad de un perfil de directiva

- Las condiciones de activación de los perfiles de directivas no son interdependientes. Varios perfiles pueden activarse al mismo tiempo. Cuando un mismo ajuste de configuración se ve afectado por más de un perfil, el dispositivo toma el valor de configuración indicado en el perfil de directiva de mayor prioridad (vea la siguiente imagen).

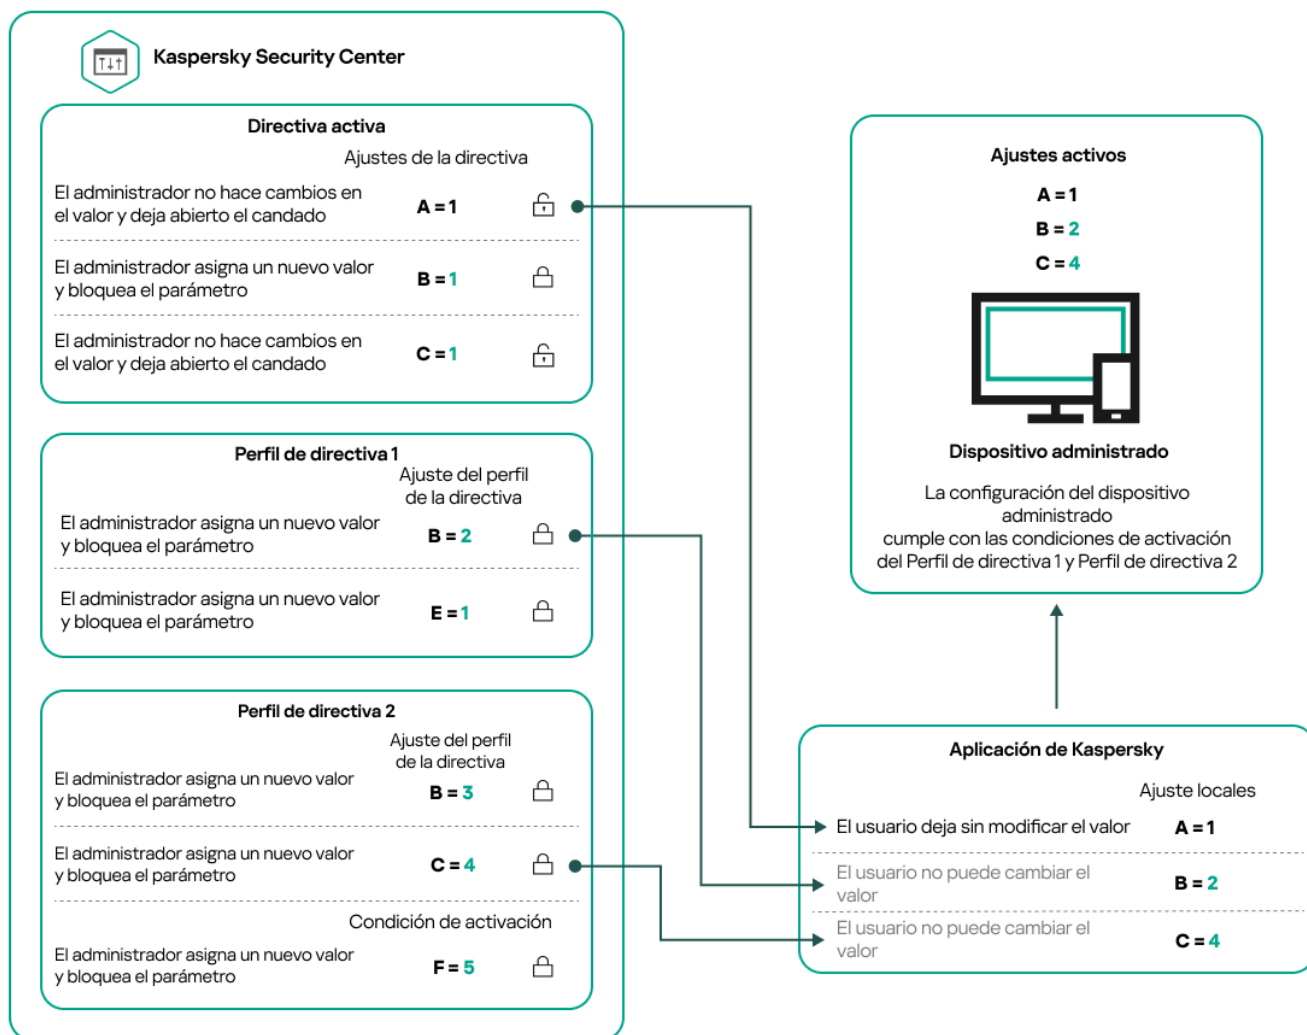


La configuración del dispositivo administrado cumple las condiciones de activación de varios perfiles de directiva

Perfiles de directivas en una jerarquía de herencia

Los perfiles de directivas definidos para directivas de distintos niveles jerárquicos se rigen por estas condiciones:

- Una directiva de nivel inferior hereda los perfiles de una directiva de nivel superior. Un perfil de directiva que se ha heredado de una directiva de nivel superior obtiene mayor prioridad que el nivel del perfil de directiva original.
- No se puede cambiar la prioridad de un perfil de directiva heredado (vea la siguiente imagen).

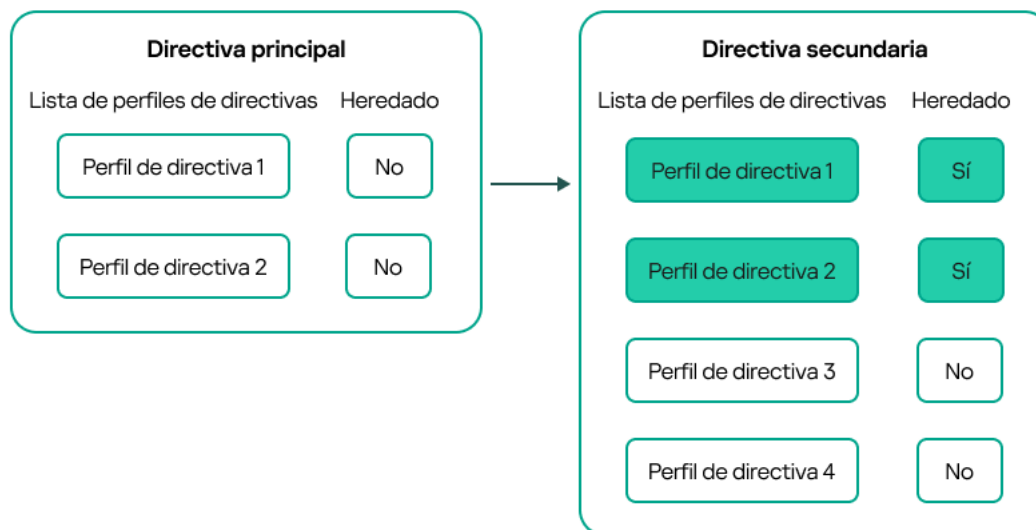


Herencia de perfiles de directivas

Perfiles de directivas con el mismo nombre

Cuando existen dos directivas con el mismo nombre en niveles jerárquicos diferentes, esas directivas funcionan de acuerdo con las siguientes reglas:

- Los ajustes de configuración bloqueados y la condición de activación del perfil de directiva ubicado en el nivel superior cambian los ajustes y la condición de activación del perfil de directiva ubicado en el nivel inferior (vea la siguiente imagen).

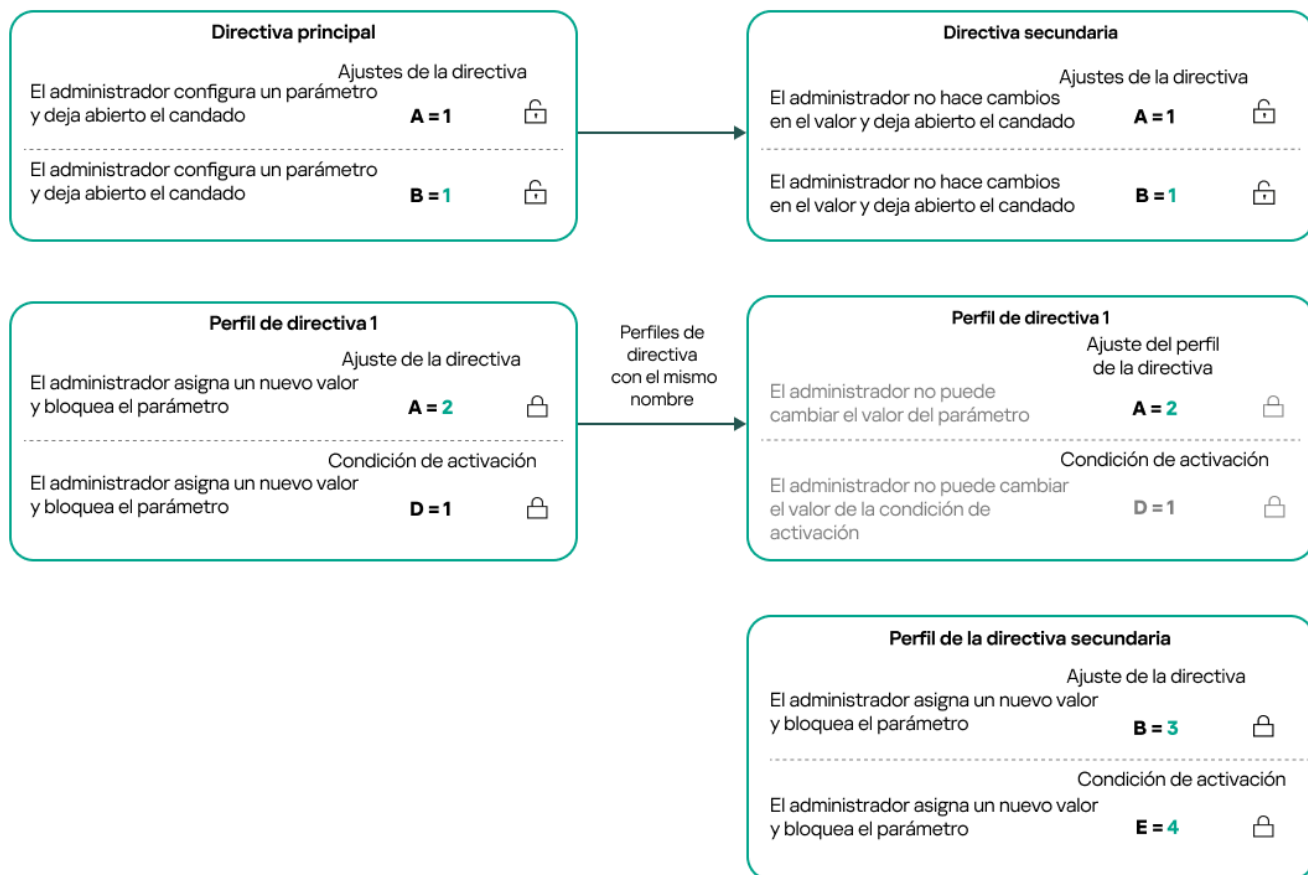

El perfil secundario hereda los valores de configuración del perfil de directiva primario

- Los ajustes de configuración desbloqueados y la condición de activación del perfil de directiva ubicado en el nivel superior no cambian ni los ajustes ni la condición de activación del perfil de directiva ubicado en el nivel inferior.

Cómo se implementan los valores de configuración en un dispositivo administrado

La implementación de los valores de configuración vigentes en un dispositivo administrado puede describirse de la siguiente manera:

- Todos los valores de configuración que no se bloquearon se toman de la directiva.
- Luego, estos valores se reemplazan con los valores configurados en la aplicación administrada.
- Finalmente, se aplican los valores de configuración que se encuentran bloqueados en la directiva en vigor. Los valores bloqueados sustituyen los valores de los ajustes vigentes que no estaban bloqueados.

Administración de directivas

Esta sección trata sobre la administración de las directivas. Encontrará instrucciones para ver la lista de directivas; crear, copiar, modificar, mover o eliminar directivas; realizar una sincronización forzada, y ver un gráfico para conocer el estado de distribución de una directiva.

Ver la lista de directivas

Puede ver listas con las directivas creadas para el Servidor de administración o para cualquier grupo de administración.

Para ver una lista de directivas:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Jerarquía de grupos**.
2. En la estructura de grupos de administración, seleccione el grupo de administración al que corresponda la lista de directivas que desee ver.

Aparece la lista de directivas en formato tabular. Si no hay ninguna directiva, la tabla estará vacía. Puede mostrar, ocultar y reorganizar las columnas de la tabla, utilizar la función de búsqueda o ver solo las líneas que contengan un valor especificado.


Crear una nueva directiva

Puede crear directivas nuevas y modificar o eliminar las directivas existentes.

Para crear una directiva:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Directivas**.
2. Elija el grupo de administración para el cual se creará la directiva:
 - Para el grupo raíz.
En este caso, puede continuar con el siguiente paso.
 - Para un subgrupo:
 - a. En la parte superior de la página, haga clic en el botón **Mostrar jerarquía**.
Ahora el nombre del botón es **Ocultar jerarquía**.
 - b. En la ventana que se abre, haga clic en el nombre del subgrupo requerido.


La ruta al grupo elegido se muestra en la parte superior de la página. Si es necesario, puede hacer clic en un enlace con el nombre del grupo de administración para ir al grupo. De manera predeterminada, el último enlace de la ruta está inactivo. También puede cerrar la ventana de jerarquía si hace clic en el botón **Ocultar jerarquía**.

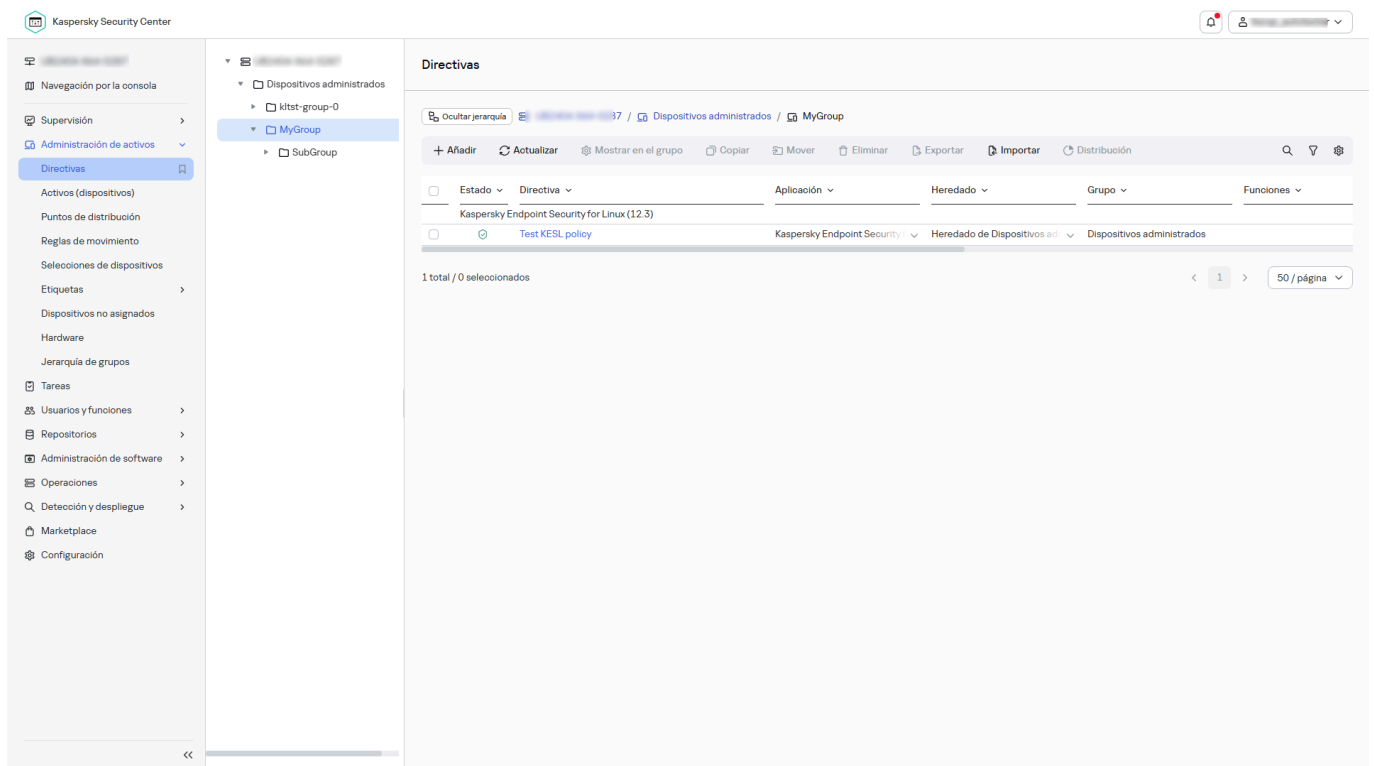

La lista de directivas

3. Haga clic en **Añadir**.

Se abre la ventana **Seleccionar aplicación**.

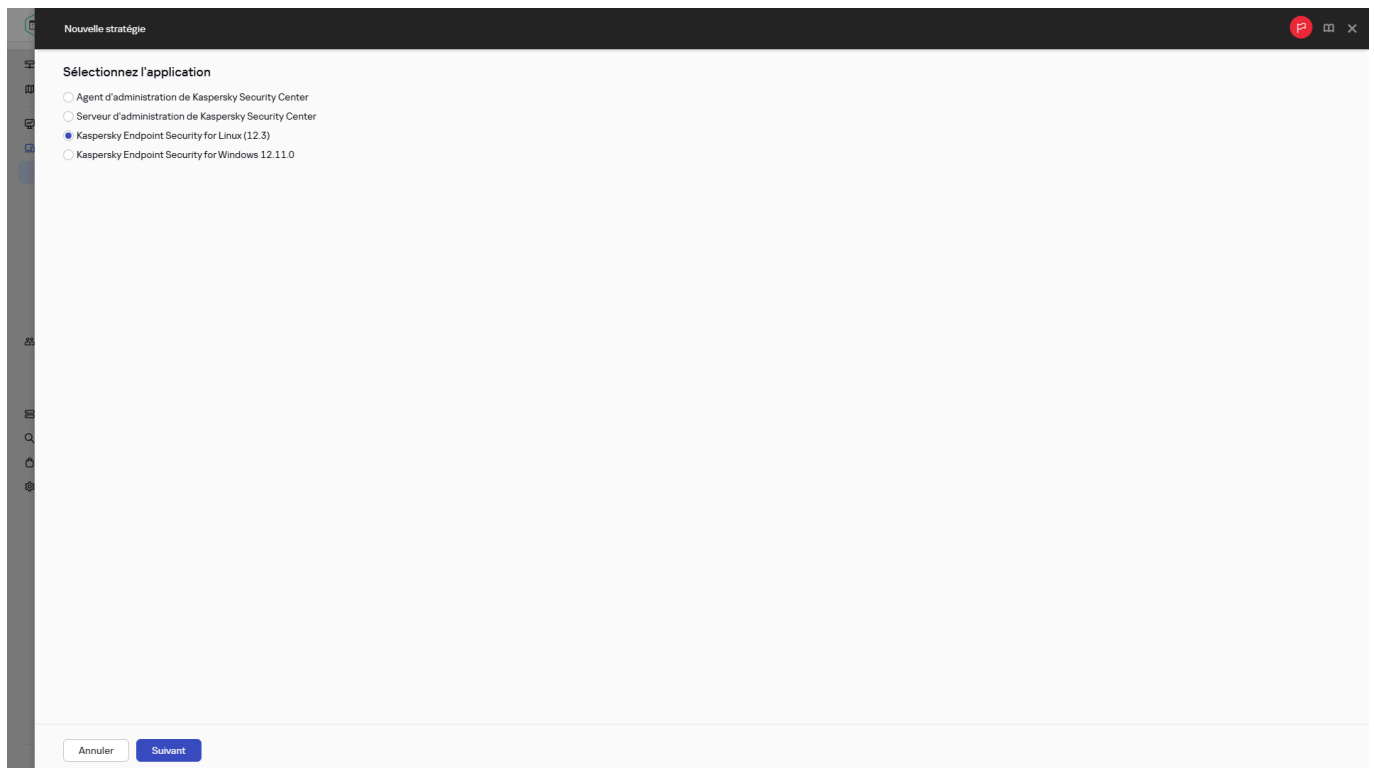

Crear una nueva directiva

4. Seleccione la aplicación para la que desee crear la directiva.

5. Si Kaspersky Security Network es compatible con la aplicación de Kaspersky para la cual está creando una directiva, se le solicitará que acepte la Declaración de KSN. Si desea utilizar Kaspersky Security Network, acepte la Declaración de KSN.

Aceptar la declaración de KSN

6. Haga clic en **Siguiente**.

Se abre la ventana de configuración de la nueva directiva, con la pestaña **General** seleccionada. Si lo desea, cambie el nombre predeterminado, el estado predeterminado y las opciones de directiva predeterminadas.

Nueva ventana de configuración de directivas

7. Seleccione la pestaña **Configuración de la aplicación**.

O, si lo prefiere, haga clic en **Guardar** y salga de la ventana. La directiva se mostrará en la lista de directivas y podrá editar su configuración en otro momento.

- En la pestaña **Configuración de la aplicación**, en el panel izquierdo, seleccione la categoría que desea y, en el panel de resultados de la derecha, edite la configuración de la directiva. Puede editar los ajustes de configuración disponibles en cada categoría (sección).

El conjunto de configuraciones depende de la aplicación para el que crea una directiva. Para más detalles, consulte los siguientes recursos:

- [Configuración del Servidor de administración](#)
- [Ajustes de la directiva del Agente de red](#)
- [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security para Linux](#) ¹²
- [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security para Windows](#) ¹²

Para obtener detalles sobre la configuración de otras aplicaciones de seguridad, consulte la documentación de la aplicación correspondiente.

Al editar la configuración, puede hacer clic en **Cancelar** para cancelar la última operación.

- Haga clic en **Guardar** para guardar la directiva.

Se muestra una notificación con el siguiente mensaje: **La directiva se está guardando y distribuyendo por la jerarquía de los Servidores de administración.**

Si la directiva supera la validación, se muestra la siguiente notificación: **La directiva se ha guardado.**

Si la directiva no se valida, se muestra la siguiente notificación: **No se pudo guardar y distribuir la directiva por la jerarquía de los Servidores de administración. Ponte en contacto con Soporte técnico.** Puede revisar y modificar la configuración de la directiva y volver a intentarlo. Si el problema persiste, [póngase en contacto con el Servicio de soporte técnico](#).

La directiva aparecerá en la lista de directivas. Una vez creada la directiva, los [eventos de cambio de directiva](#) se exportan al sistema SIEM si esta [opción está activada](#).

Ajustes generales de una directiva

General

En la pestaña **General**, puede modificar el estado de la directiva y especificar la herencia de la configuración de la directiva:

- A través del bloque **Estado de la directiva**, puede seleccionar uno de los modos posibles para la directiva:

Activa

Si se selecciona esta opción, se activa la directiva.

Esta opción está seleccionada de manera predeterminada.

Fuera de la oficina

Una directiva "fuera de la oficina" entra en vigor (es decir, se activa) cuando el dispositivo sale de la red corporativa.

Inactiva

Si selecciona esta opción, la directiva estará inactiva, pero quedará guardada en la carpeta **Directivas**. Podrá activarla cuando resulte necesario.

- En el grupo de ajustes **Herencia de configuración**, puede configurar las opciones de directiva:

Heredar configuración de la directiva principal

Si habilita esta opción, la directiva heredarán los valores de configuración definidos en la directiva del grupo de nivel superior. Estos valores, en consecuencia, estarán bloqueados.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

Forzar la herencia de la configuración en las directivas secundarias

Si habilita esta opción, cuando modifique la directiva y se apliquen los cambios, ocurrirá lo siguiente:

- Los valores de configuración de la directiva se propagarán a las directivas de los subgrupos de administración (es decir, a las directivas secundarias).
- En la ventana de propiedades de cada directiva secundaria, dentro del bloque **Herencia de configuración** de la sección **General**, se habilitará automáticamente la opción **Heredar configuración de la directiva primaria**.

Habilitar esta opción hace que los ajustes de las directivas secundarias se bloqueen.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Configuración de eventos

La pestaña **Configuración de eventos** le permite configurar el registro de los eventos y las notificaciones de eventos. Los eventos están distribuidos por nivel de importancia en las siguientes pestañas:

- **Crítico**

La sección **Crítico** no se muestra en las propiedades de la directiva del Agente de red.

- **Fallo operativo**

- **Advertencia**

- **Información**

Cada sección contiene una lista con los distintos tipos de eventos y la cantidad de días por los que cada evento se deja almacenado, de manera predeterminada, en el Servidor de administración. Haga clic en un tipo de evento para configurar los siguientes ajustes:

- **Registro de eventos**

Puede especificar cuántos días se conservará el evento y dónde se lo guardará:

- **Exportar al sistema SIEM a través de Syslog**
- **Almacenar en el registro de eventos del SO del dispositivo**
- **Almacenar en el registro de eventos del SO del Servidor de administración**

- **Notificaciones de eventos**

Puede seleccionar si desea ser notificado sobre el evento en uno de estos modos:

- **Notificar por correo electrónico**
- **Notificar por SMS**
- **Notificar mediante la ejecución de un script o archivo ejecutable**
- **Notificar por SNMP**

De forma predeterminada, se utilizan las opciones de notificación (por ejemplo, la dirección de destino) que se encuentran definidas en la pestaña de propiedades del Servidor de administración. Si desea modificar esta configuración, puede hacerlo a través de las pestañas **Correo electrónico**, **SMS** y **Archivo ejecutable para lanzar**.

Además, la pestaña de **Configuración de eventos** mostrará una notificación cuando se añadan nuevos tipos de eventos (por ejemplo, en una versión nueva de la aplicación) y le permitirá aplicar la configuración nueva haciendo clic en el botón **Guardar** o **Guardar y cerrar**.


Historial de revisión

La pestaña **Historial de revisión** le permite ver la lista de revisiones de la directiva, [comparar revisiones](#) y [revertir los cambios](#) realizados en la directiva, si es necesario.

Modificar una directiva


Para modificar una directiva:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Directivas**.

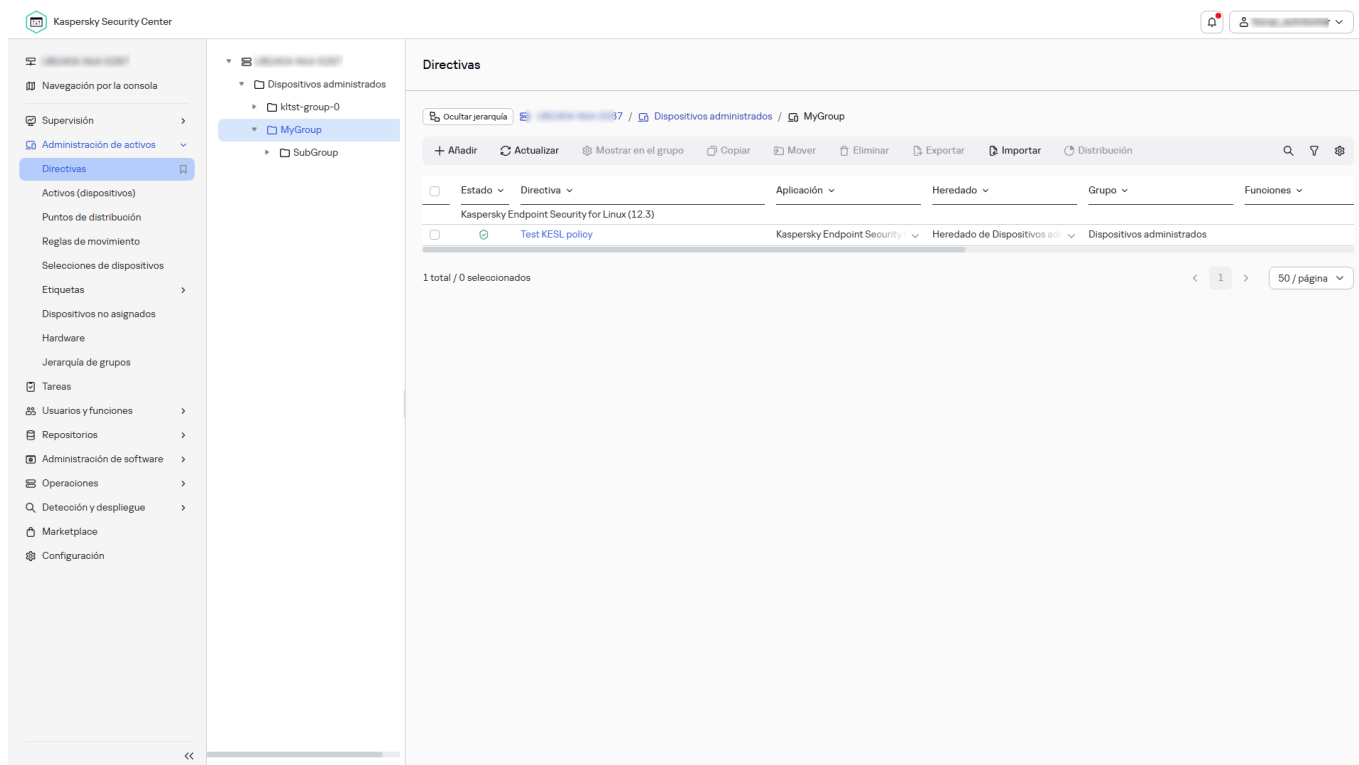

2. Haga clic en la directiva que desee modificar.

Se abre la ventana de configuración de la directiva.

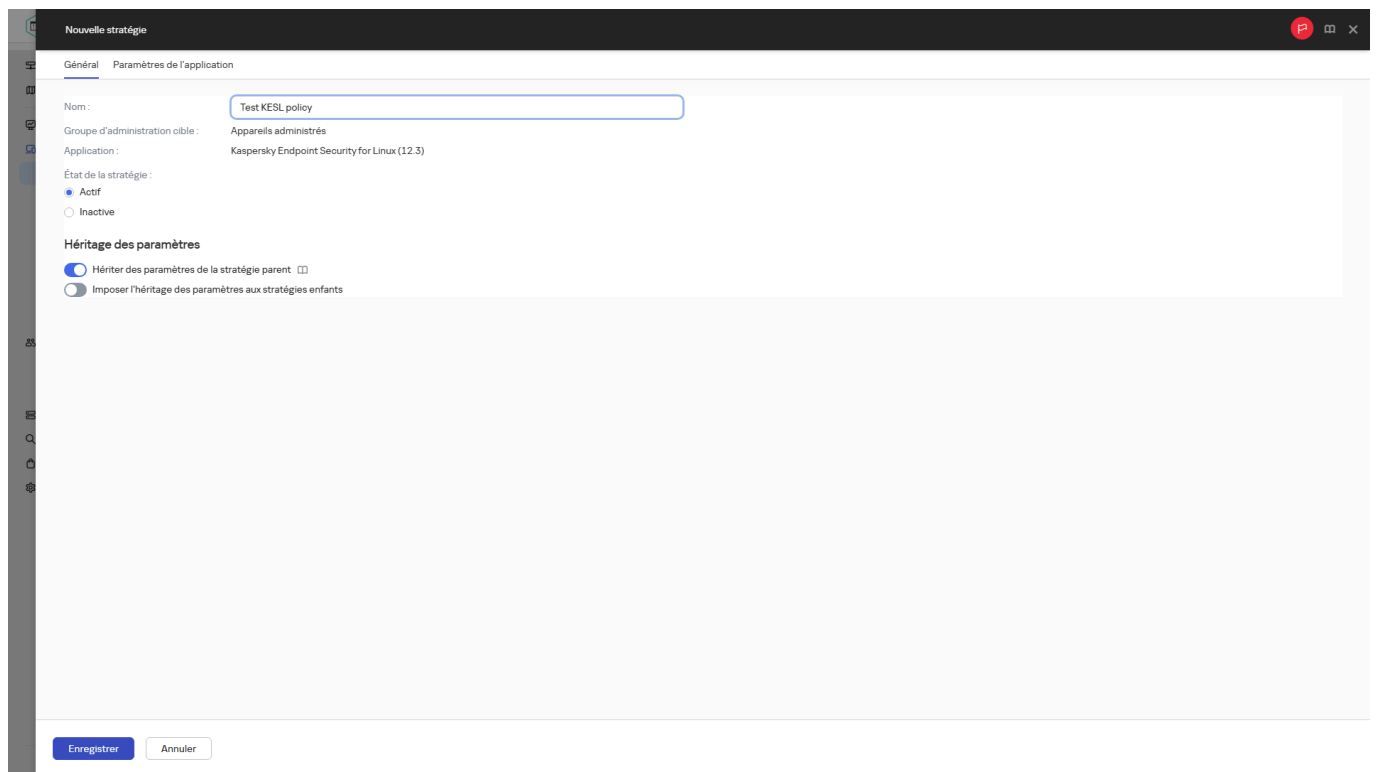

3. Especifique la [configuración general](#) y la configuración de la aplicación para la que crea una directiva. Para más detalles, consulte los siguientes recursos:

- [Configuración del Servidor de administración](#)
- [Ajustes de la directiva del Agente de red](#)
- [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security para Linux](#) ¹
- [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security para Windows](#) ²

Si necesita información detallada para configurar otra aplicación de seguridad, consulte la documentación de ese software.

4. Haga clic en el botón **Guardar**.

Se muestra una notificación con el siguiente mensaje: **La directiva se está guardando y distribuyendo por la jerarquía de los Servidores de administración.**

Si la directiva supera la validación, se muestra la siguiente notificación: **La directiva se ha guardado.**

Si la directiva no se valida, se muestra la siguiente notificación: **No se pudo guardar y distribuir la directiva por la jerarquía de los Servidores de administración. Ponte en contacto con Soporte técnico.** Puede revisar y modificar la configuración de la directiva y volver a intentarlo. Si el problema persiste, [póngase en contacto con el Servicio de soporte técnico](#).


Los cambios realizados en la directiva se guardarán en las propiedades de la directiva y aparecerán en la sección **Historial de revisión**. Una vez modificada la directiva, los [eventos de cambio de la directiva](#) se exportan al sistema SIEM si esta [opción está activada](#).

Si es necesario, puede [comparar las revisiones de la directiva](#). La opción está disponible para las directivas del Servidor de administración, el Agente de red, Kaspersky Endpoint Security para Windows (a partir de la versión 14.0 del complemento web) y Kaspersky Endpoint Security para Mac (a partir de la versión 12.2.1 Parche A del complemento web).

Habilitar y deshabilitar una opción de herencia en las directivas


Para habilitar o deshabilitar la opción de herencia en una directiva:

1. Abra la directiva que tenga en mente.

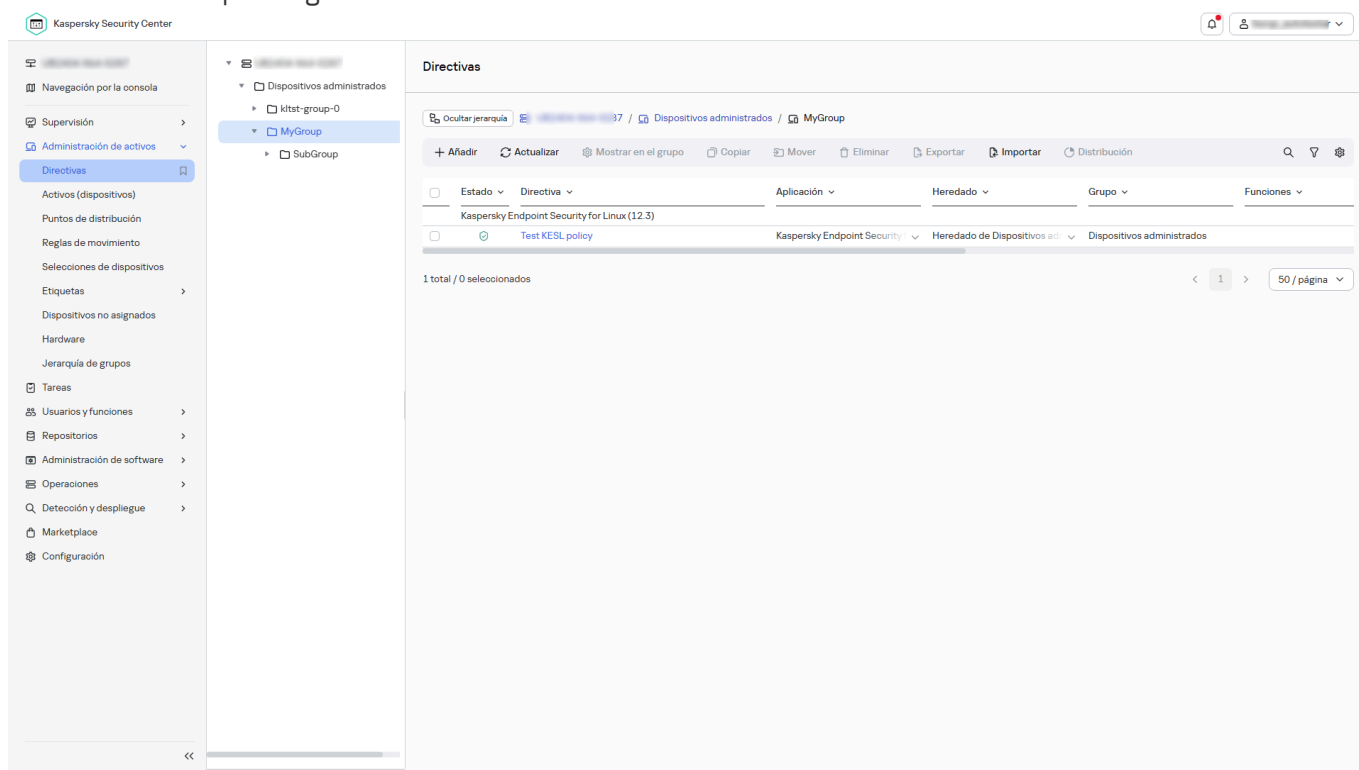

La lista de directivas


2. Abra la pestaña **General**.

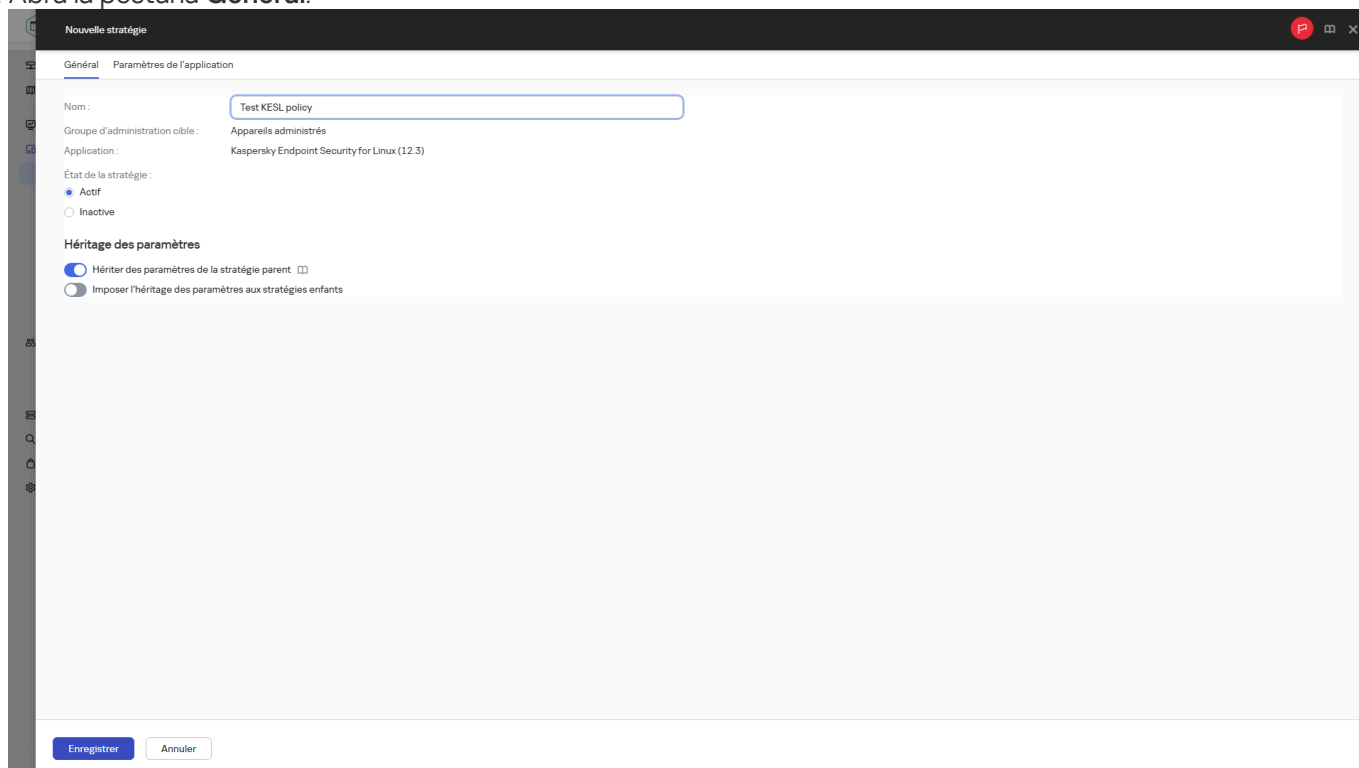

Crear una nueva directiva

3. Habilite o deshabilite la herencia en la directiva:

- Si habilita la opción **Heredar configuración de la directiva principal** en una directiva secundaria y un administrador bloquea algunos ajustes de configuración en la directiva primaria, no podrá cambiar esos ajustes en la directiva secundaria.
- Si deshabilita la opción **Heredar configuración de la directiva principal** en una directiva secundaria, podrá cambiar todos los ajustes de la directiva secundaria aunque haya ajustes bloqueados en la directiva primaria.
- Si habilita la opción **Forzar la herencia de la configuración en las directivas secundarias** en el grupo primario, se habilitará la opción **Heredar configuración de la directiva principal** en cada directiva secundaria. No podrá deshabilitar esta opción en ninguna directiva secundaria. Los grupos secundarios heredarán por la fuerza todos los ajustes que se bloqueen en la directiva primaria; los valores de estos ajustes no se podrán modificar en los grupos secundarios.

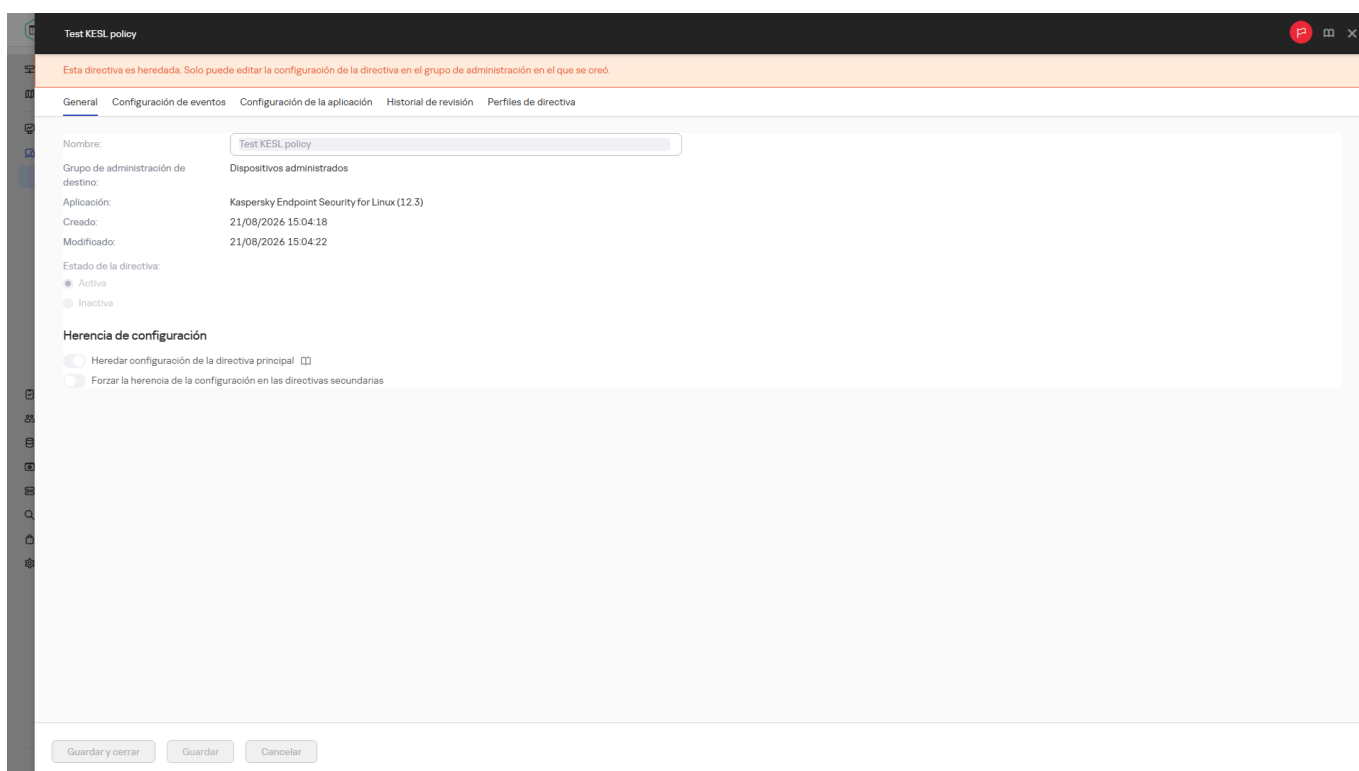

Ajustes de directiva bloqueados

4. Haga clic en el botón **Guardar** para guardar los cambios o haga clic en el botón **Cancelar** para rechazar los cambios.

De manera predeterminada, la opción **Heredar configuración de la directiva principal** está habilitada en las directivas nuevas.


Si una directiva tiene perfiles, todas las directivas secundarias los heredan.

Copiar una directiva

Puede copiar directivas de un grupo de administración a otro.


Para copiar una directiva a otro grupo de administración:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Directivas**.
2. Marque la casilla ubicada junto a la directiva (o las directivas) que desee copiar.

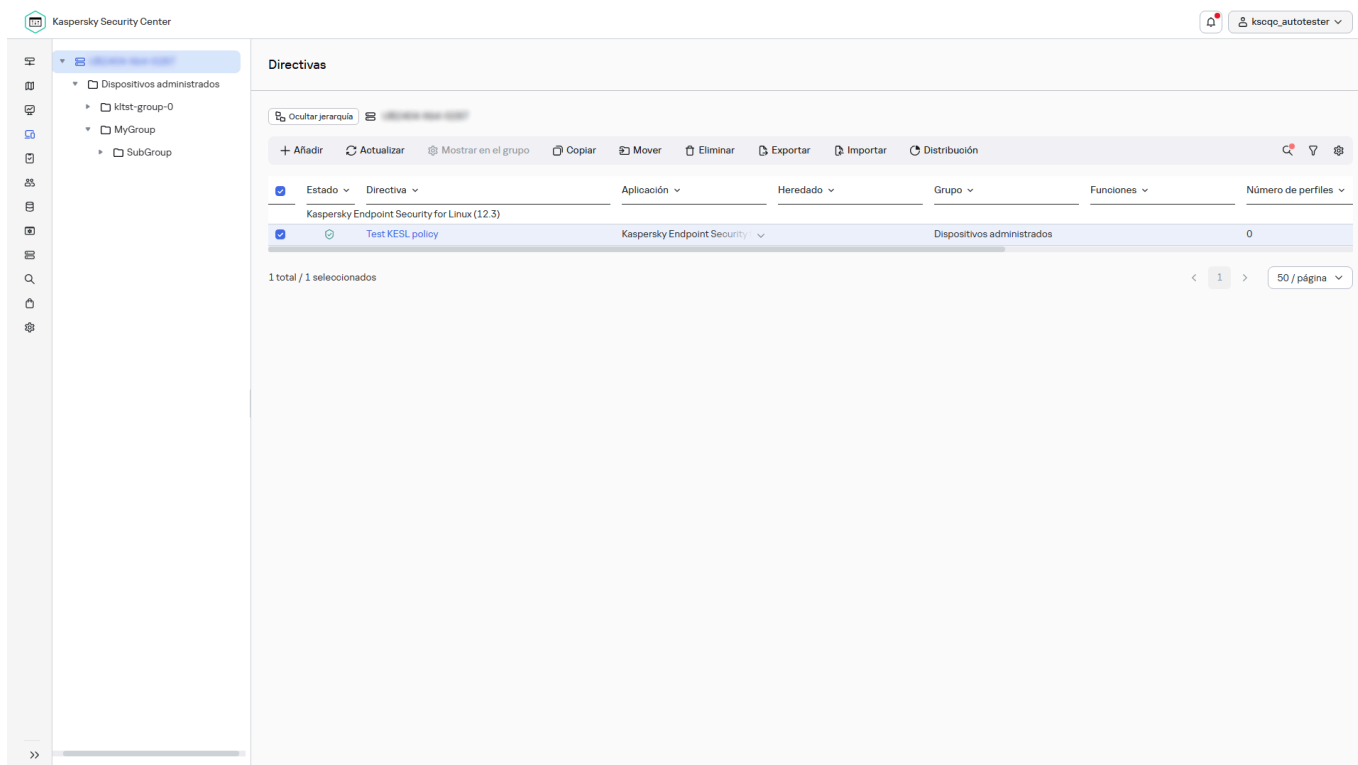

3. Haga clic en **Copiar**.

En el lado derecho de la pantalla, verá el árbol con los grupos de administración.

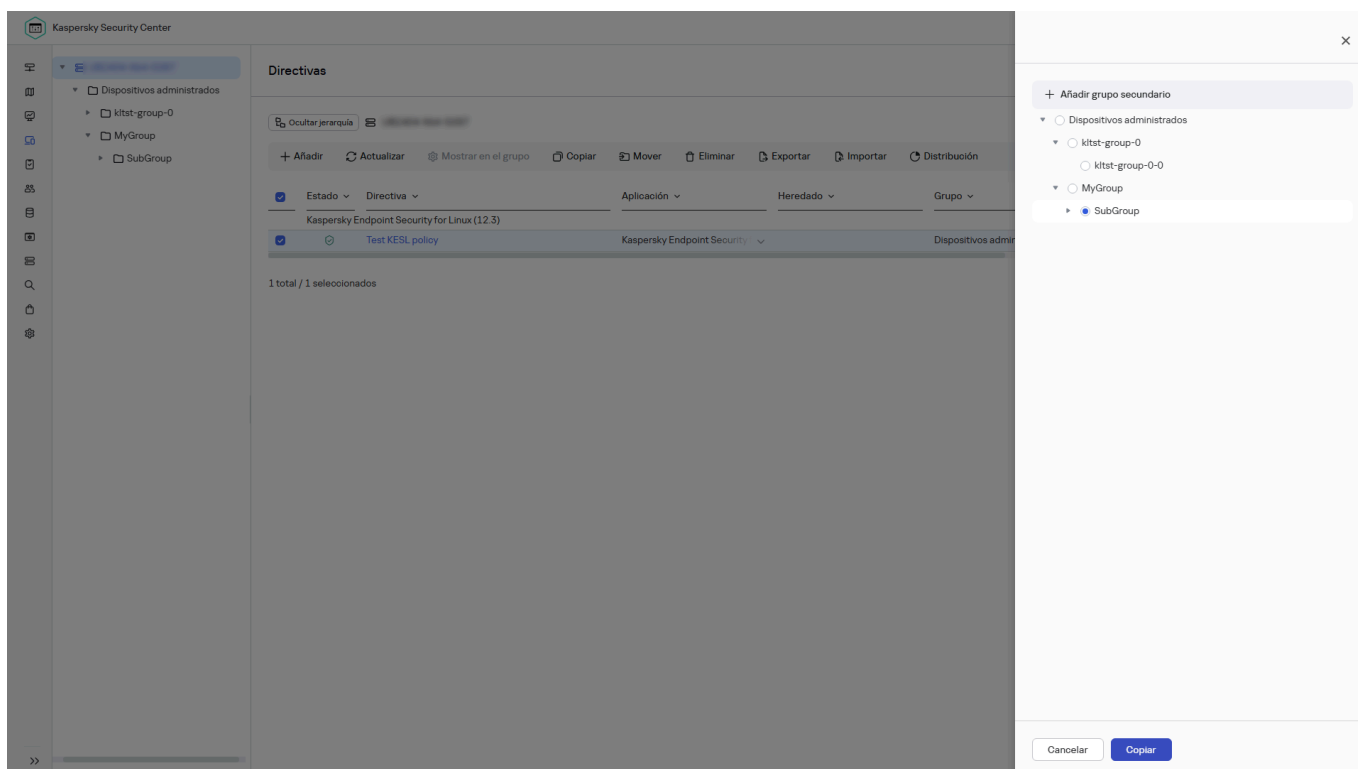

4. En el árbol, seleccione el grupo de destino (es decir, el grupo al que desee copiar la directiva o las directivas).

5. Haga clic en el botón **Copiar** que está al final de la pantalla.

6. Haga clic en **Aceptar** para confirmar la operación.

Las directivas que haya seleccionado se copiarán al grupo de destino con todos sus perfiles. El estado de estas directivas en el grupo de destino será **Inactiva**. Puede cambiar el estado a **Activa** en cualquier momento.

Si el grupo de destino contiene una directiva con el mismo nombre que la que se quiere mover, se agregará un índice secuencial —en formato (<siguiente número en la serie>), por ejemplo, (1)— al nombre de la directiva trasladada.


Mover una directiva

Puede mover directivas de un grupo de administración a otro. Esto puede ser útil si necesita eliminar un grupo, por ejemplo, pero quiere utilizar sus directivas para un grupo diferente. En tal caso, antes de eliminar el grupo que ya no necesita, puede mover sus directivas al nuevo grupo.

Al mover una directiva a otro grupo de administración, se borra el historial de revisión de la directiva. La pestaña **Historial de revisión** muestra información sobre el cambio más reciente únicamente.


Para mover una directiva a otro grupo de administración:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Directivas**.
2. Marque la casilla ubicada junto a la directiva (o las directivas) que desee mover.

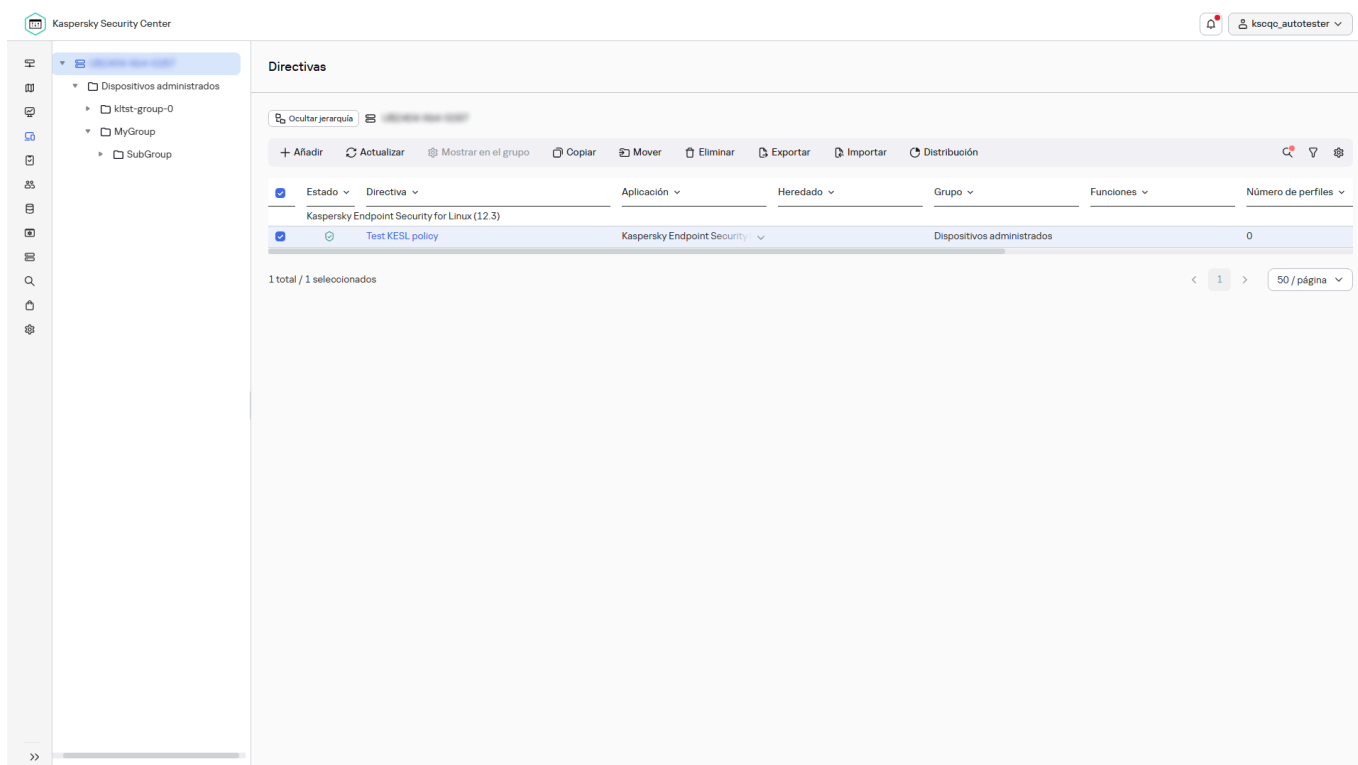

3. Haga clic en el botón **Mover**.

En el lado derecho de la pantalla, verá el árbol con los grupos de administración.

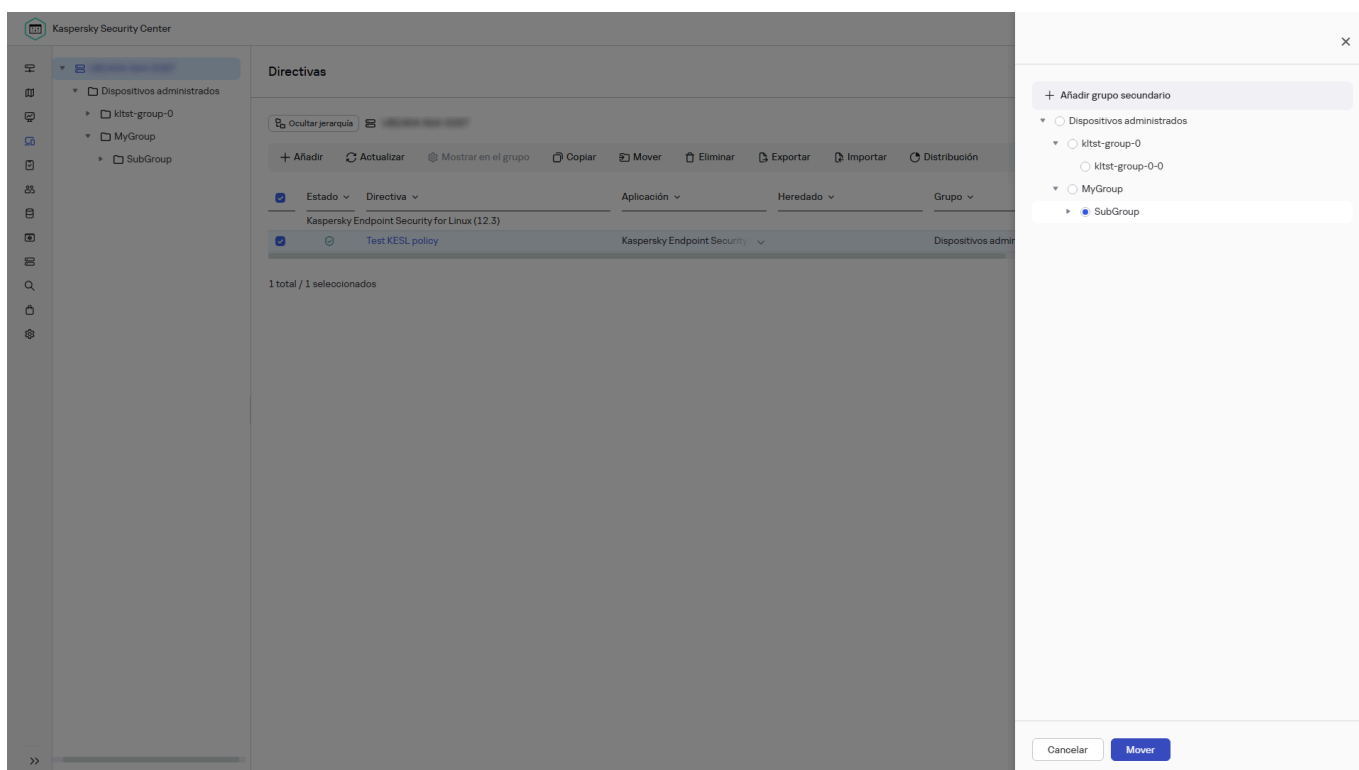

4. En el árbol, seleccione el grupo de destino (es decir, el grupo al que desee mover la directiva o las directivas).

5. Haga clic en el botón **Mover** en la parte inferior de la pantalla.

6. Haga clic en **Aceptar** para confirmar la operación.

Si la directiva del grupo de origen no es una directiva heredada, se la moverá al grupo de destino junto con todos sus perfiles. El estado de la directiva en el grupo de destino será **Inactiva**. Puede cambiar el estado a **Activa** en cualquier momento.

Si la directiva del grupo de origen es una directiva heredada, permanecerá en el grupo de origen. En lugar de moverla, se la copiará al grupo de destino junto con todos sus perfiles. El estado de la directiva en el grupo de destino será **Inactiva**. Puede cambiar el estado a **Activa** en cualquier momento.

Si el grupo de destino contiene una directiva con el mismo nombre que la que se quiere mover, se agregará un índice secuencial —en formato (<siguiente número en la serie>), por ejemplo, (1)— al nombre de la directiva trasladada.


Exportación de una directiva

Kaspersky Security Center Linux le permite guardar una directiva, su configuración y los perfiles de la directiva en un archivo KLP. Puede utilizar este archivo KLP para [importar la directiva guardada](#) tanto para Kaspersky Security Center Windows como para Kaspersky Security Center Linux.

Para exportar una directiva:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Directivas**.
2. Marque la casilla que hay junto a la directiva que desea exportar.

No puede exportar varias directivas al mismo tiempo. Si selecciona más de una directiva, el botón **Exportar** se desactivará.

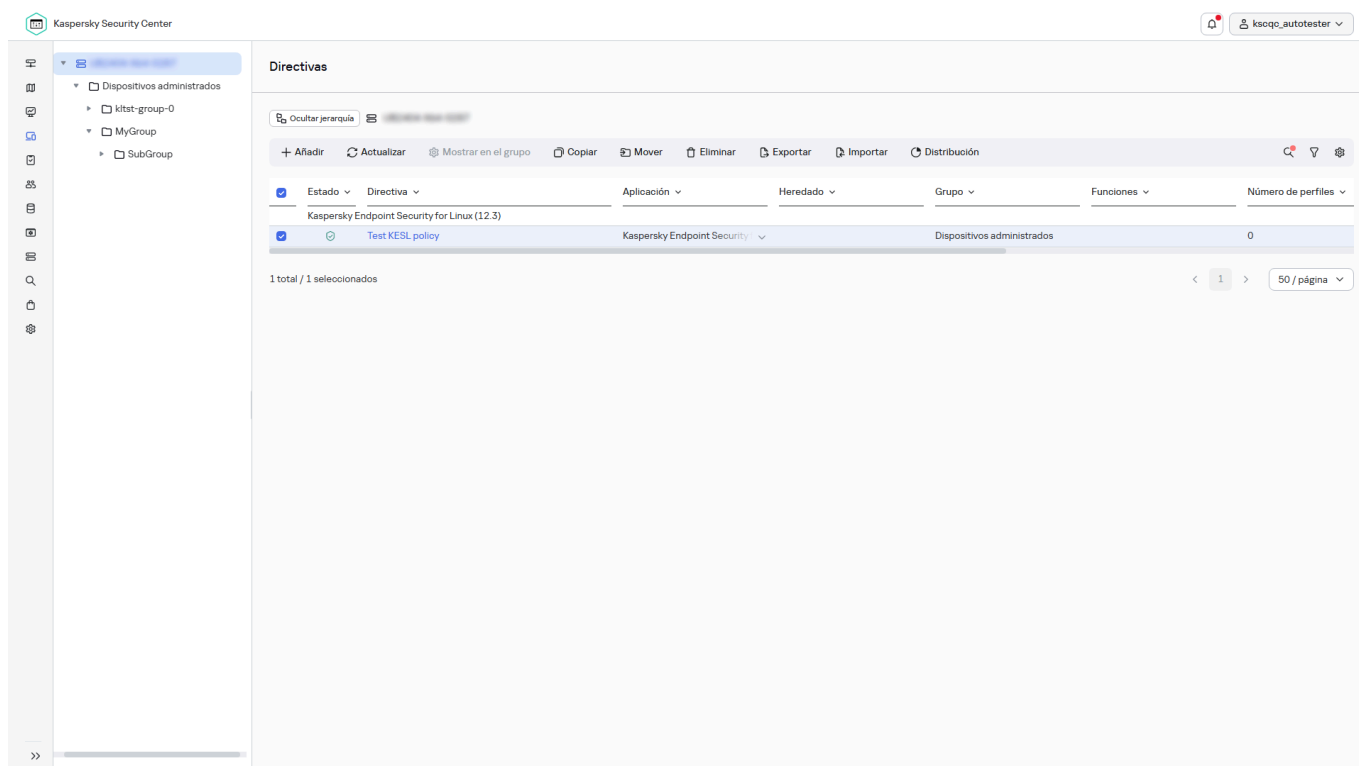

Selección de una directiva para exportar

3. Haga clic en el botón **Exportar**.

4. En la ventana **Guardar como** abierta, especifique la ruta y el nombre del archivo de la directiva. Haga clic en el botón **Guardar**.

La ventana **Guardar como** se muestra solo si usa Google Chrome, Microsoft Edge u Opera. Si utiliza otro navegador, el archivo de la directiva se guarda automáticamente en la carpeta **Descargas**.

Importación de una directiva

Kaspersky Security Center Linux le permite importar una directiva desde un archivo KLP. El archivo KLP contiene la [directiva exportada](#), su configuración y los perfiles de directiva.

Para importar una directiva:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Directivas**.
2. Haga clic en el botón **Importar**.
3. Haga clic en el botón **Examinar** para elegir el archivo de política que desee importar.
4. En la ventana abierta, especifique la ruta al archivo de directiva de KLP y, a continuación, haga clic en el botón **Abrir**. Tenga en cuenta que solo puede seleccionar un archivo de directiva.
Se inicia el procesamiento de la directiva.
5. Después de que la directiva se procese correctamente, seleccione el grupo de administración al que desea aplicar la directiva.
6. Haga clic en el botón **Completar** para finalizar la importación de políticas.

Aparece la notificación con los resultados de la importación. Si la tarea se importa correctamente, puede hacer clic en el vínculo **Detalles** para ver las propiedades de la misma.

Después de una importación correcta, la directiva aparece en la lista de directivas. También se importarán la configuración y los perfiles de la directiva. La directiva importada tendrá estado inactivo independientemente del estado que se haya seleccionado al exportarla. Puede cambiar el estado en las propiedades de la directiva.

Si la directiva importada tiene el mismo nombre que una directiva existente, el nombre de la directiva importada se complementará con un índice secuencial en formato (<**siguiente número secuencial**>), por ejemplo **(1)** o **(2)**.

Sincronización forzada

Si bien Kaspersky Security Center Linux sincroniza el estado, la configuración, las tareas y las directivas para los dispositivos administrados automáticamente, en algunos casos, usted debe saber exactamente si la sincronización ya se ha realizado para un dispositivo específico en un momento dado.

Sincronizar un solo dispositivo

Para forzar la sincronización entre el Servidor de administración y un dispositivo administrado:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos**→ **Dispositivos administrados**.
2. Haga clic en el nombre del dispositivo que desee sincronizar con el Servidor de administración.
Se abrirá una ventana de propiedades con la sección **General** seleccionada.
3. Haga clic en el botón **Forzar sincronización**.

La aplicación sincronizará el dispositivo seleccionado con el Servidor de administración.

Sincronizar más de un dispositivo

Para forzar la sincronización entre el Servidor de administración y varios dispositivos administrados:

1. Abra la lista de dispositivos de un grupo de administración o una selección de dispositivos:

- [Genere una selección de dispositivos](#) para ver la lista de dispositivos.
- En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Dispositivos administrados** y elija el grupo de administración que contiene los dispositivos que desea sincronizar:
 - Para el grupo raíz, puede continuar con el siguiente paso.
 - Para un subgrupo, haga clic en el botón **Mostrar jerarquía** en la parte superior de la página y, luego, en la ventana que se abre, haga clic en el nombre del subgrupo.

La ruta al grupo elegido se muestra en la parte superior de la página. Si es necesario, puede hacer clic en un enlace con el nombre del grupo de administración para ir al grupo. De manera predeterminada, el último enlace de la ruta está inactivo. También puede cerrar la ventana de jerarquía si hace clic en el botón **Ocultar jerarquía**.

2. Active las casillas de verificación ubicadas junto a los dispositivos que desee sincronizar con el Servidor de administración.

3. Haga clic en el botón de los tres puntos (**...**) ubicado sobre la lista de dispositivos administrados. A continuación, haga clic en el botón **Forzar sincronización**.

La aplicación sincronizará los dispositivos seleccionados con el Servidor de administración.

4. En la lista de dispositivos, verifique a qué hora se registró la última conexión de los dispositivos seleccionados con el Servidor de administración. La hora debería haber cambiado a la actual. Si la hora no cambió, haga clic en el botón **Actualizar** para actualizar el contenido de la página.

Los dispositivos seleccionados quedan sincronizados con el Servidor de administración.

Ver la hora de entrega de una directiva

Después de cambiar una directiva para una aplicación de Kaspersky en el Servidor de administración, el administrador puede verificar si la directiva modificada se ha entregado a un dispositivo administrado específico. Una directiva se puede entregar durante una sincronización regular o una sincronización forzada.

Para ver la fecha y la hora en que la directiva de una aplicación se entregó a un dispositivo administrado:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Dispositivos administrados**.

2. Haga clic en el nombre del dispositivo que desee sincronizar con el Servidor de administración.

Se abrirá una ventana de propiedades con la sección **General** seleccionada.

3. Haga clic en la pestaña **Aplicaciones**.

4. Seleccione la aplicación para la que desee ver la fecha de sincronización de la directiva.


Se abrirá la ventana de la directiva de la aplicación. La sección **General** estará seleccionada. Allí encontrará la fecha y la hora en que se entregó la directiva.

Ver el gráfico de distribución de una directiva

En Kaspersky Security Center Linux, puede ver el estado de la aplicación de directivas en cada dispositivo en un gráfico del estado de distribución de directivas.

Para ver el estado de distribución de una directiva en cada dispositivo:


1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Directivas**.
2. Marque la casilla ubicada junto a la directiva cuyo estado de distribución desee conocer.

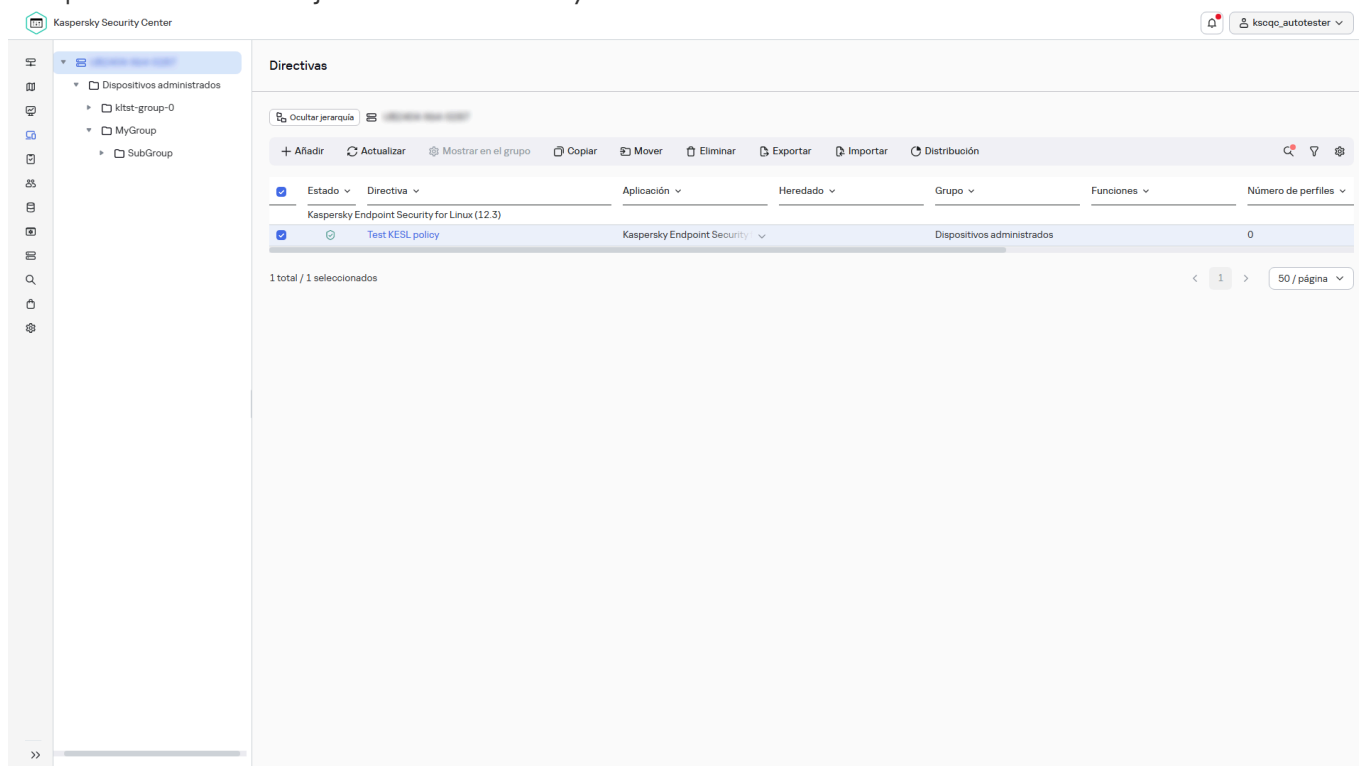

La lista de directivas

3. En el menú que aparece, seleccione el vínculo **Distribución**.

Se abre la ventana <Nombre de la directiva>: resultados de la distribución.

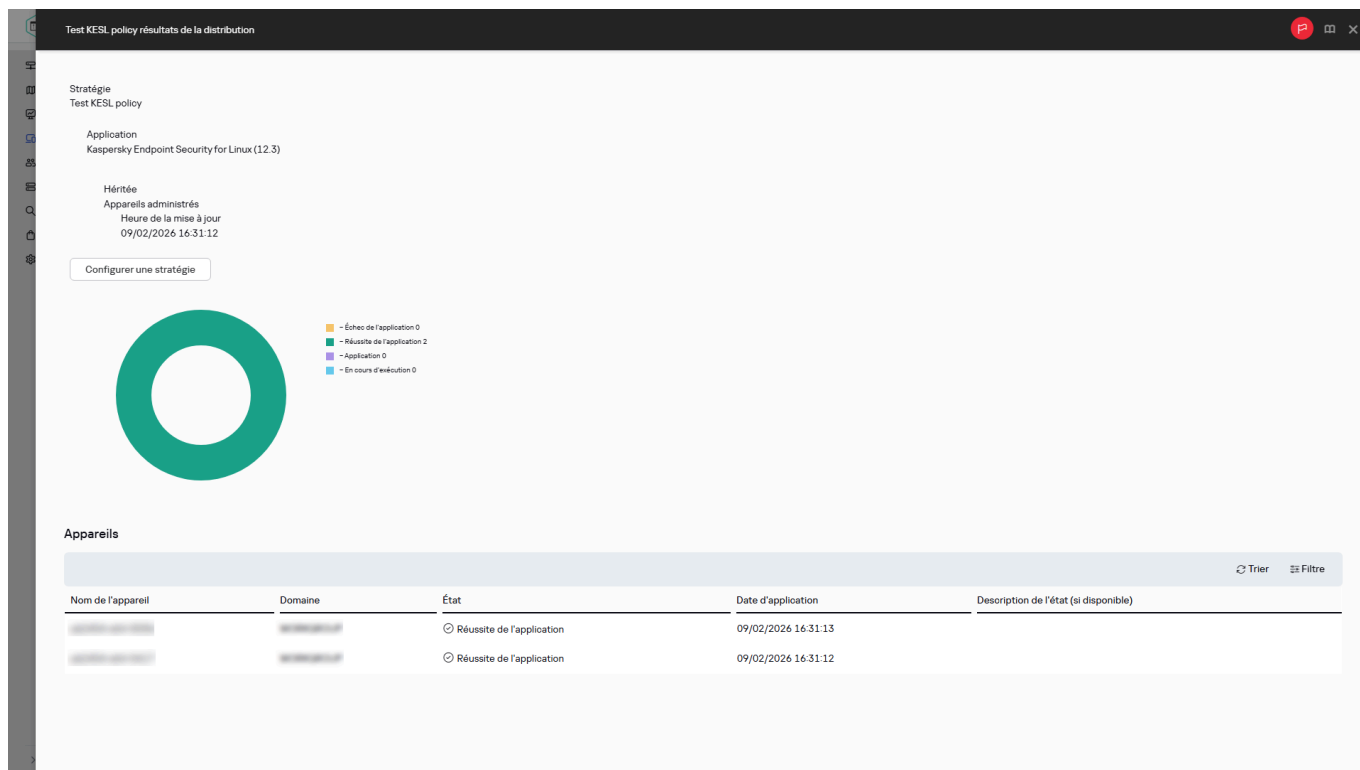

Los resultados de la distribución de la directiva

4. En la ventana <Nombre de la directiva>: resultados de la distribución, encontrará la **Descripción del estado** de la directiva.

Puede cambiar la cantidad de resultados que aparecen en la lista que detalla la distribución de la directiva. La cantidad máxima de dispositivos es 100 000.

Para cambiar la cantidad de dispositivos que se muestran en la lista con los resultados de la distribución de una directiva:

1. En el menú principal, vaya a **Configuración** → **Opciones de interfaz**.
2. En el **Límite de dispositivos que se muestran en los resultados de la distribución de directivas**, introduzca la cantidad de dispositivos (hasta 100 000).
De manera predeterminada, el límite es de 5000.
3. Haga clic en el botón **Guardar**.
El cambio se aplica y se guarda.

Activar una directiva automáticamente ante un brote de virus

Para que una directiva se active automáticamente al ocurrir un evento Brote de virus, haga lo siguiente:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.
Se abre la ventana de propiedades del Servidor de administración, con la pestaña **General** seleccionada.
2. Elija la sección **Brote de virus**.

3. En el panel de la derecha, haga clic en el vínculo **Configurar directivas para activar cuando se produce un evento de brote de virus**.

Se abre la ventana **Activación de directiva**.

4. En la sección relativa al componente que detecta el brote de virus ("Antivirus para estaciones de trabajo y servidores de archivos", "Antivirus para servidores de correo" o "Antivirus para defensa del perímetro"), busque la entrada que desea, seleccione la opción adyacente a la misma y haga clic en el botón **Añadir**.

Se abre una ventana con el grupo de administración **Dispositivos administrados**.

5. Haga clic en el icono (>) ubicado junto a **Dispositivos administrados**.

Se muestra una jerarquía de grupos de administración y sus directivas.

6. En la jerarquía de grupos de administración y directivas, haga clic en el nombre de la directiva que se activará cuando se detecte un brote de virus. Puede seleccionar más de una directiva.

Para seleccionar todas las directivas incluidas en el grupo o en la lista, active la casilla ubicada junto al nombre pertinente.

7. Haga clic en el botón **Guardar**.

Se cierra la ventana con la jerarquía de grupos de administración y directivas.

Las directivas seleccionadas se agregan a la lista de directivas que se activarán cuando se detecte un brote de virus. Estas directivas se activarán independientemente del estado que tengan antes del brote de virus (activa o inactiva).

Si desea reaplicar la directiva que se encontrara en vigor antes del brote de virus, deberá hacer el cambio en forma manual.

Eliminar una directiva

Puede eliminar una directiva si ya no la necesita. Puede eliminar directivas que el grupo de administración especificado no haya heredado. Una directiva heredada solo se puede eliminar en el grupo de administración de nivel superior para el que fue creada.

Para eliminar una directiva:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Directivas**.

2. Marque la casilla ubicada junto a la directiva que desee eliminar y haga clic en **Eliminar**.

El botón **Eliminar** no estará disponible (estará atenuado) si se ha seleccionado una directiva heredada.

3. Haga clic en **Aceptar** para confirmar la operación.

La directiva se elimina junto con todos sus perfiles. Una vez eliminada la directiva, los [eventos de cambio de directiva](#) se exportan al sistema SIEM si esta [opción está activada](#).

Administración de perfiles de directivas

Esta sección trata sobre la administración de perfiles de directivas. Encontrará instrucciones para ver los perfiles de una directiva; cambiar la prioridad de un perfil de directiva; crear un perfil de directiva; copiar un perfil de directiva; crear una regla de activación para un perfil de directiva; y eliminar, [exportar e importar](#) un perfil de directiva.

Ver los perfiles de una directiva

Para ver los perfiles de una directiva:


1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Directivas**.

2. Haga clic en el nombre de la directiva cuyos perfiles desee ver.

Se abre la ventana de propiedades de la directiva, con la pestaña **General** seleccionada.

3. Abra la pestaña **Perfiles de directiva**.

Aparece la lista de perfiles de directiva en formato tabular. Si la directiva no tiene perfiles, verá una tabla vacía.

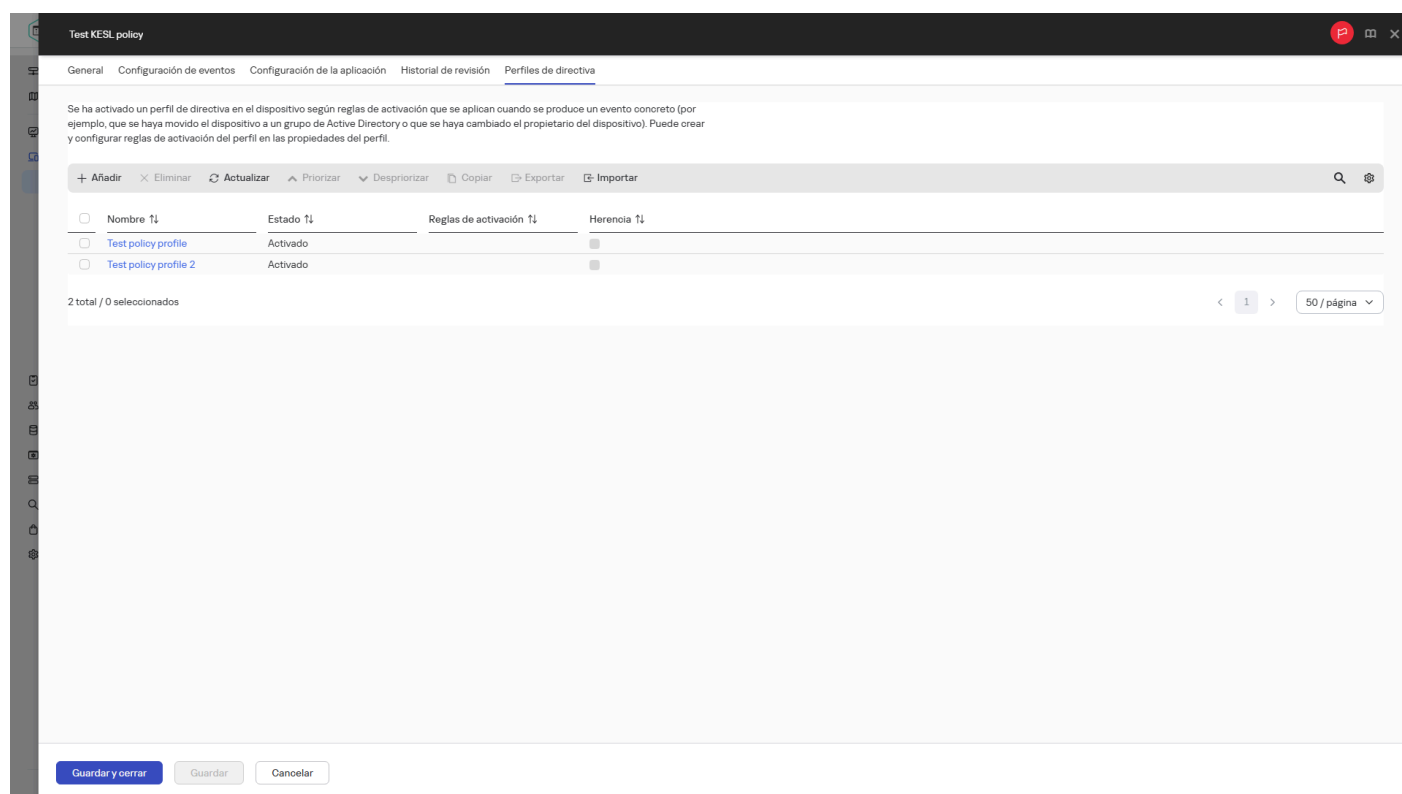

Test KESL policy

General Configuración de eventos Configuración de la aplicación Historial de revisión **Perfiles de directiva**

Se ha activado un perfil de directiva en el dispositivo según reglas de activación que se aplican cuando se produce un evento concreto (por ejemplo, que se haya movido el dispositivo a un grupo de Active Directory o que se haya cambiado el propietario del dispositivo). Puede crear y configurar reglas de activación del perfil en las propiedades del perfil.

+ Añadir × Eliminar Actualizar Priorizar Despriorizar Copiar Exportar Importar

Nombre ↕	Estado ↕	Reglas de activación ↕	Herencia ↕
☐ Test policy profile	Activado		
☐ Test policy profile 2	Activado		

2 total / 0 seleccionados

< 1 > 50 / página

Guardar y cerrar Guardar Cancelar

Lista de perfiles de la directiva

Cambiar la prioridad de un perfil de directiva

Para cambiar la prioridad de un perfil de directiva:


1. [Abra la lista de perfiles de la directiva pertinente.](#)

Se abre la lista de perfiles de la directiva.

2. En la pestaña **Perfiles de directiva**, marque la casilla correspondiente al perfil de directiva que cambiará de prioridad.

3. Cambie la posición del perfil de directiva en la lista haciendo clic en los botones **Priorizar** o **Despriorizar**.

Cuanto más arriba en la lista se encuentre el perfil de directiva, mayor será su prioridad.

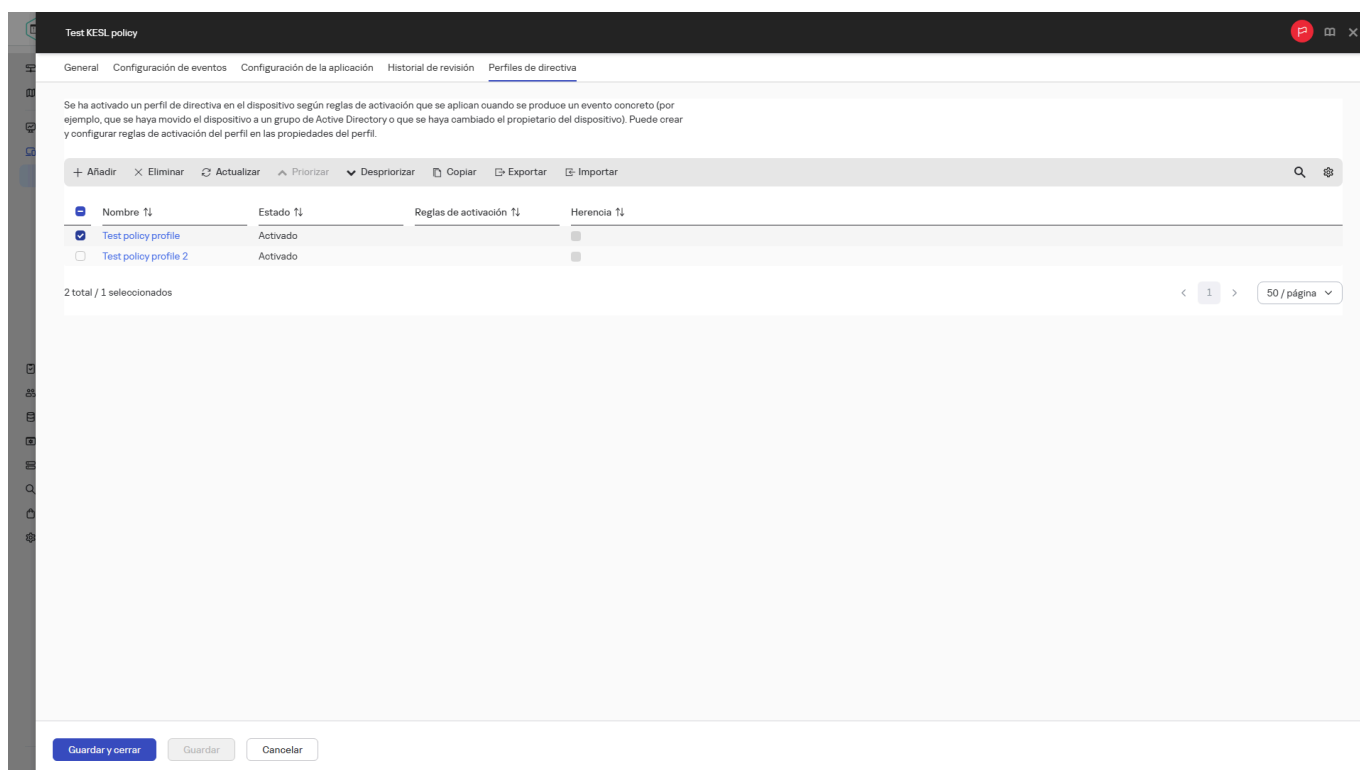

4. Haga clic en el botón **Guardar**.

Se aplica la nueva prioridad del perfil de directiva seleccionado.

Crear un perfil de directiva


Para crear un perfil de directiva:

1. [Abra la lista de perfiles de la directiva pertinente.](#)

Se abre la lista de perfiles de la directiva. Si la directiva no tiene perfiles, verá una tabla vacía.

2. Haga clic en **Añadir**.

3. Si lo desea, cambie el nombre predeterminado y las opciones de directiva predeterminadas del perfil.

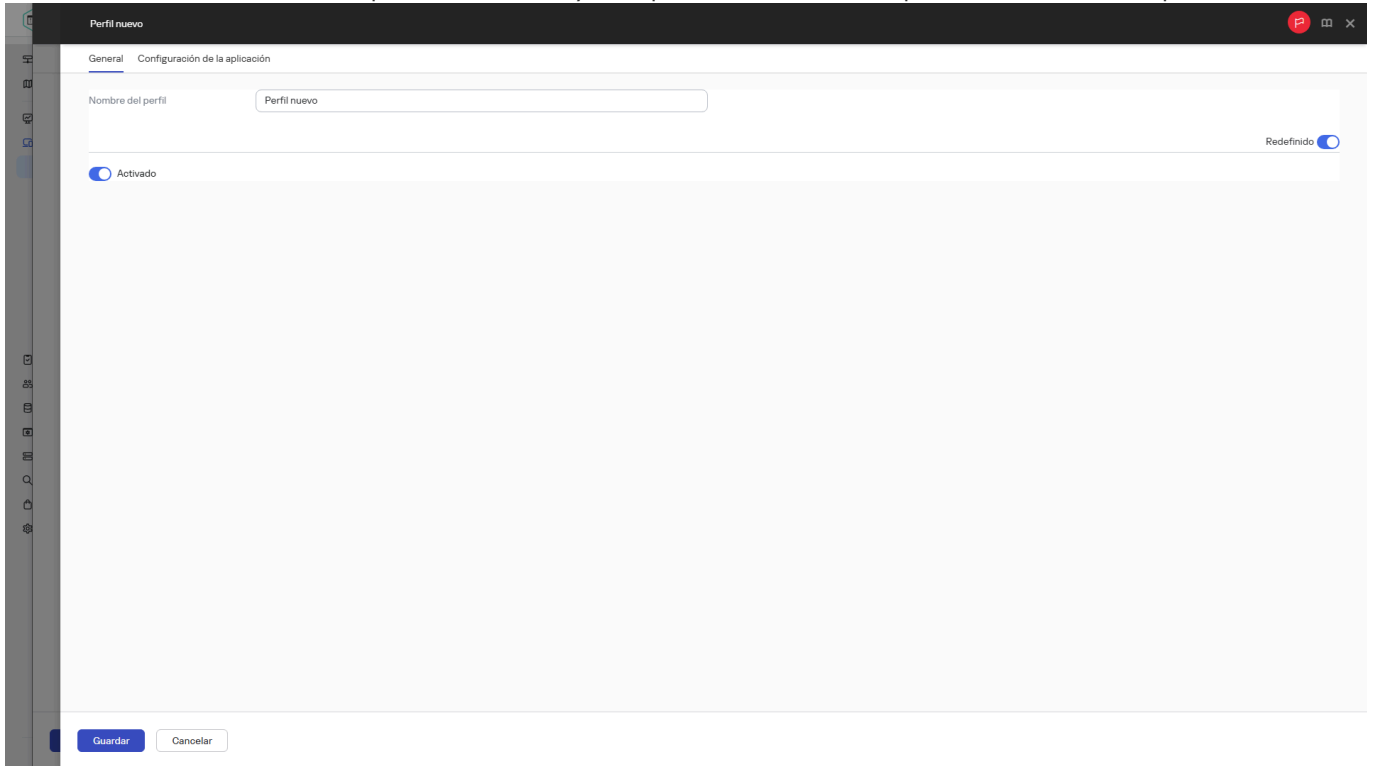


Crear un perfil de directiva

4. Seleccione la pestaña **Configuración de la aplicación**.

O, si lo prefiere, puede hacer clic en **Guardar** y salir. El perfil que creó aparece en la lista de perfiles de directivas y podrá editar su configuración más adelante.

5. En la pestaña **Configuración de la aplicación**, en el panel izquierdo, seleccione la categoría que desea y, en el panel de resultados de la derecha, edite la configuración del perfil. Puede editar los ajustes disponibles en cada categoría (sección) para el perfil de directiva.

Al editar la configuración, puede hacer clic en **Cancelar** para cancelar la última operación.

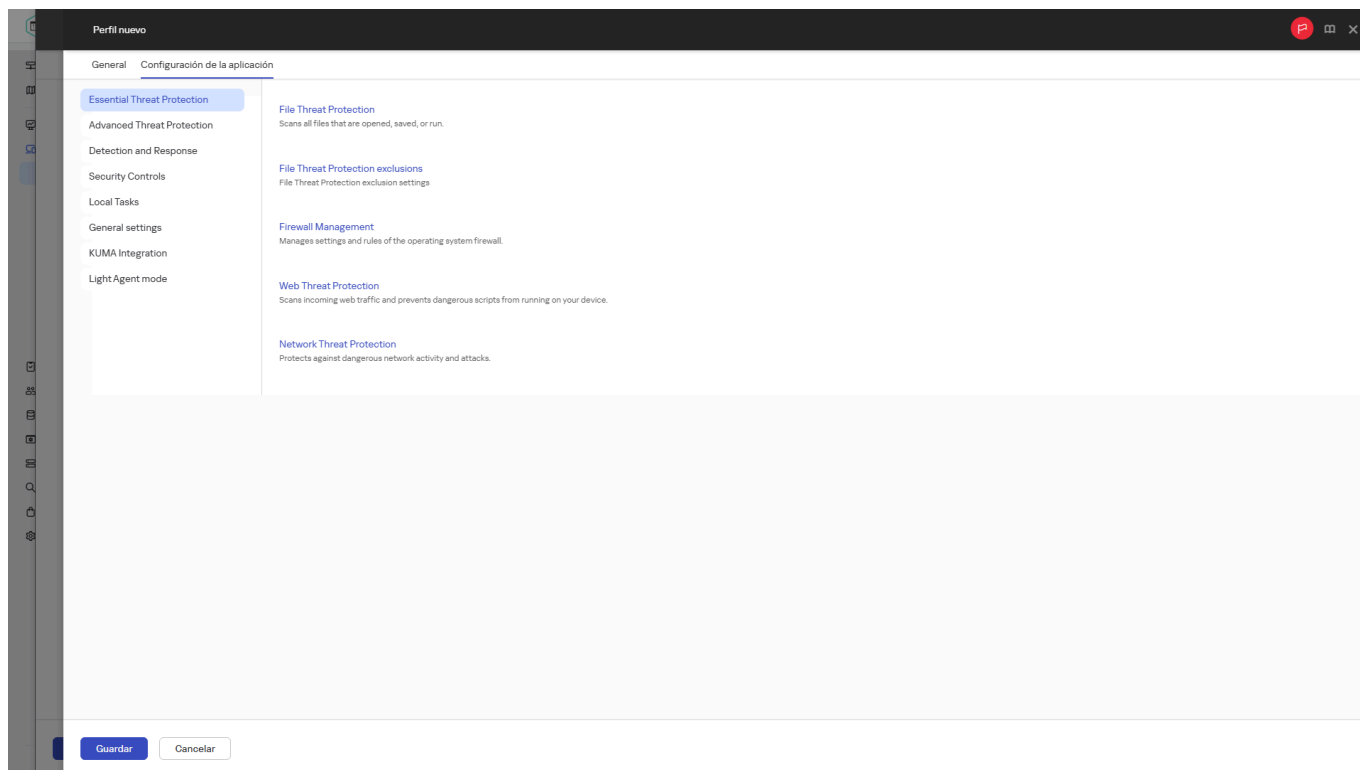

Especificar la configuración del perfil de la directiva

6. Haga clic en **Guardar** para guardar el perfil.

El perfil aparecerá en la lista de perfiles de directiva.

Copiar un perfil de directiva

Puede copiar un perfil de directiva a la directiva actual o a otra si, por ejemplo, quiere tener perfiles idénticos para directivas diferentes. También puede copiar un perfil si necesita tener dos o más perfiles que se diferencien solo en un pequeño número de ajustes.

Para copiar un perfil de directiva:

1. [Abra la lista de perfiles de la directiva pertinente.](#)

Se abre la lista de perfiles de la directiva. Si la directiva no tiene perfiles, verá una tabla vacía.

2. En la pestaña **Perfiles de directiva**, seleccione el perfil de directiva que desee copiar.

3. Haga clic en **Copiar**.

4. En la ventana que se abre, seleccione la directiva a la que desee copiar el perfil.

Puede copiar un perfil de directiva en la misma directiva o en una directiva que especifique.

5. Haga clic en **Copiar**.

El perfil de directiva se copia a la directiva seleccionada. La copia del perfil obtiene la prioridad más baja. Cuando un perfil se copia a su misma directiva de origen, se agrega un índice numérico entre paréntesis al nombre de la copia (por ejemplo: (1), (2), etc.).

Más adelante, puede cambiar la configuración del perfil de directiva, incluidos su nombre y su prioridad. En este caso, el perfil de directiva original no se modifica.

Crear una regla de activación para un perfil de directiva

Para crear una regla de activación para un perfil de directiva:

1. [Abra la lista de perfiles de la directiva pertinente.](#)

Se abre la lista de perfiles de la directiva.

2. En la pestaña **Perfiles de directiva**, haga clic en el perfil de directiva para el que desee crear la regla de activación.

Si la lista de perfiles de la directiva está vacía, puede [crear un perfil de directiva](#).

3. En la pestaña **Reglas de activación**, haga clic en el botón **Añadir**.

Se abre la ventana con las reglas de activación del perfil de directiva.

4. Escriba un nombre para la regla.

5. Active las casillas de verificación ubicadas junto a las condiciones que afectarán la activación del nuevo perfil de directiva:

Reglas generales de activación de perfiles de directivas

Marque esta casilla para configurar reglas que hagan que el perfil de directiva se active en un dispositivo dependiendo del estado del modo sin conexión de ese dispositivo, de las reglas de conexión con el Servidor de administración o de las etiquetas que el dispositivo tenga asignadas.

Si elige esta opción, defina esto en el paso siguiente:

Estado del dispositivo

Define la condición relativa a la presencia del dispositivo en la red:

- **En línea:** el dispositivo está en la red, lo que significa que el Servidor de administración está disponible.
- **Desconectado:** el dispositivo está en una red externa, lo que significa que el Servidor de administración no está disponible.
- **N/D:** no se aplica este criterio.

Ubicación de red del dispositivo

Elija la condición de activación del perfil de directiva (el hecho de que la regla se ejecute o no) y seleccione el nombre de la regla.

La regla define la ubicación de red del dispositivo para la conexión con el Servidor de administración. Las condiciones de esta regla se deben cumplir (o no se deben cumplir) para que se active el perfil de directiva.

Puede crear o configurar una descripción de ubicación de red de dispositivos para la conexión con un Servidor de administración en una regla de cambio de Agente de red.

- **Reglas para un propietario del dispositivo específico**

Si elige esta opción, defina esto en el paso siguiente:

Propietario del dispositivo

Habilite esta opción para configurar y habilitar una regla que haga que el perfil se active en un dispositivo dependiendo de quién sea el propietario del mismo. En la lista desplegable bajo la casilla, seleccione el criterio que determinará la activación del perfil:

- El dispositivo pertenece al propietario especificado (signo "=").
- El dispositivo no pertenece al propietario especificado (signo "#").

Si habilita esta opción, el perfil se activará en el dispositivo siguiendo el criterio configurado. Podrá señalar al propietario del dispositivo una vez que habilite la opción. Si no habilita esta opción, no se usará este criterio para regular la activación del perfil. Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

El propietario del dispositivo está incluido en un grupo de seguridad interno

Seleccione esta opción para configurar y activar la regla de activación de perfil en el dispositivo según la pertenencia del propietario del dispositivo a un grupo interno de seguridad de Kaspersky Security Center Linux. En la lista desplegable bajo la casilla, seleccione el criterio que determinará la activación del perfil:

- El propietario del dispositivo es miembro del grupo de seguridad especificado (signo "=").
- El propietario del dispositivo no es miembro del grupo de seguridad especificado (signo "#").

Si habilita esta opción, el perfil se activará en el dispositivo siguiendo el criterio configurado. Puede especificar un grupo de seguridad de Kaspersky Security Center Linux. Si no habilita esta opción, no se usará este criterio para regular la activación del perfil. Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Reglas para especificaciones de hardware

Marque esta casilla para configurar reglas que hagan que el perfil de directiva se active en un dispositivo dependiendo de la cantidad de memoria y del número de procesadores lógicos que el dispositivo tenga.

Si elige esta opción, defina esto en el paso siguiente:

Tamaño de RAM, en MB

Habilite esta opción para configurar y habilitar una regla que haga que el perfil se active en un dispositivo en función de la cantidad de RAM que este posea. En la lista desplegable bajo la casilla, seleccione el criterio que determinará la activación del perfil:

- El tamaño de la RAM del dispositivo está por debajo del valor especificado (signo "<").
- El tamaño de la RAM del dispositivo está por encima del valor especificado (signo ">").

Si habilita esta opción, el perfil se activará en el dispositivo siguiendo el criterio configurado. Podrá especificar la cantidad de RAM con la que deberá contar el dispositivo. Si no habilita esta opción, no se usará este criterio para regular la activación del perfil. Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Número de procesadores lógicos

Habilite esta opción para configurar y habilitar una regla que haga que el perfil se active en un dispositivo en función del número de procesadores lógicos que este tenga. En la lista desplegable bajo la casilla, seleccione el criterio que determinará la activación del perfil:

- El número de procesadores lógicos del dispositivo es menor o igual que el valor especificado (signo "<").
- El número de procesadores lógicos del dispositivo es mayor o igual que el valor especificado (signo ">").

Si habilita esta opción, el perfil se activará en el dispositivo siguiendo el criterio configurado. Podrá especificar la cantidad de procesadores lógicos con los que deberá contar el dispositivo. Si no habilita esta opción, no se usará este criterio para regular la activación del perfil. Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

- **Reglas para la asignación de funciones**

Si elige esta opción, defina esto en el paso siguiente:

Activar perfil de directiva según la función específica del propietario del dispositivo

Habilite esta opción para configurar y habilitar una regla que haga que el perfil se active en un dispositivo dependiendo del rol asignado al propietario del mismo. Utilice la lista de roles existentes para agregar el rol en forma manual.

Si habilita esta opción, el perfil se activará en el dispositivo siguiendo el criterio configurado.

- **Reglas para el uso de etiquetas**

Marque esta casilla para configurar reglas que hagan que el perfil de directiva se active en un dispositivo dependiendo de las etiquetas asignadas al mismo. El perfil de directiva podrá activarse en dispositivos que tengan las etiquetas seleccionadas o que no tengan esas etiquetas.

Si elige esta opción, defina esto en el paso siguiente:

Lista de etiquetas

En la lista de etiquetas, configure la regla que hará que los dispositivos que tengan ciertas etiquetas se incluyan en el perfil de directiva. Para configurar esta regla, active las casillas ubicadas junto a las etiquetas pertinentes.

Si necesita agregar etiquetas nuevas, introdúzcalas en el campo que se encuentra sobre la lista y haga clic en el botón **Agregar**.

El perfil de directiva incluirá aquellos dispositivos que, en su descripción, contengan todas las etiquetas seleccionadas. Si no activa estas casillas, no se aplicará este criterio. Estas casillas están desactivadas de manera predeterminada.

Aplicar a los dispositivos que no tengan etiquetas especificadas

Habilite esta opción si tiene que invertir la selección de etiquetas.

Si habilita esta opción, el perfil de directiva incluirá aquellos dispositivos que no tengan, en su descripción, ninguna de las etiquetas seleccionadas. Si deshabilita esta opción, no se aplicará el criterio.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

- **Reglas para el uso de Active Directory**

Marque esta casilla para configurar reglas que hagan que el perfil de directiva se active en un dispositivo si el mismo pertenece a una unidad organizativa de Active Directory en particular o si el dispositivo o su propietario son miembros de un grupo de seguridad de Active Directory.

Si elige esta opción, defina esto en el paso siguiente:

Membresía del propietario del dispositivo en un grupo de seguridad de Active Directory

Si habilita esta opción, el perfil de directiva se activará en un dispositivo si su propietario es miembro del grupo de seguridad especificado. Si no habilita esta opción, no se usará este criterio para regular la activación del perfil. Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Pertenencia del dispositivo al grupo de seguridad de Active Directory


Si habilita esta opción, el perfil de directiva se activará en el dispositivo. Si no habilita esta opción, no se usará este criterio para regular la activación del perfil. Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Asignación de dispositivos en la unidad organizativa de Active Directory

Si habilita esta opción, el perfil de directiva se activará en un dispositivo si el mismo está incluido en la unidad organizativa de Active Directory especificada. Si no habilita esta opción, no se usará este criterio para regular la activación del perfil.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

El número de páginas adicionales del asistente depende de la configuración que seleccione en el primer paso. Podrá modificar las reglas de activación del perfil de directiva más adelante.

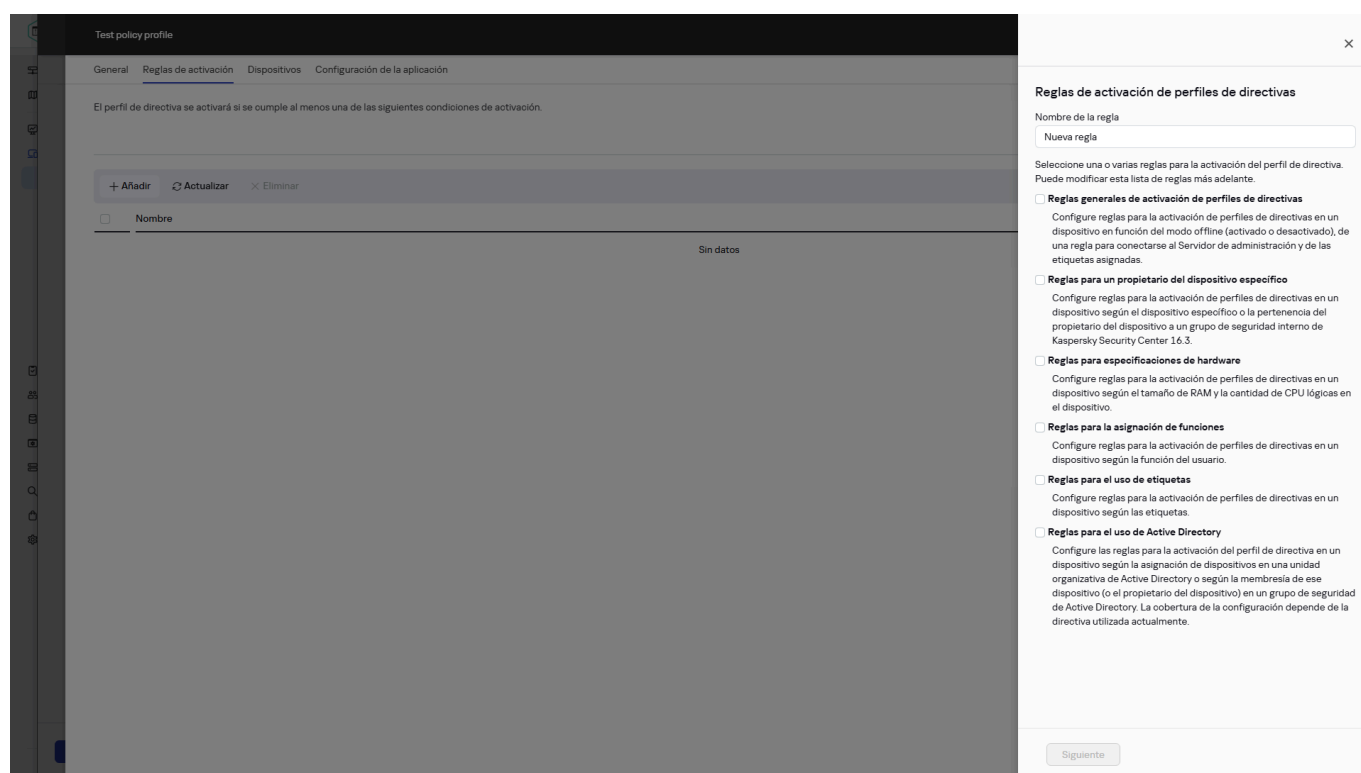

Crear una regla de activación para un perfil de directiva

6. Revise la lista de parámetros configurados. Si no hay errores en la lista, haga clic en **Crear**.

Se guardará el perfil. El perfil se activará en el dispositivo cuando se desencadenen las reglas de activación.

Las reglas de activación creadas para un perfil de directiva se muestran en las propiedades del perfil, dentro de la pestaña **Reglas de activación**. Puede modificar o eliminar cualquiera de las reglas de activación del perfil de directiva.

Existe la posibilidad de que varias reglas de activación se desencadenen simultáneamente.

Eliminar un perfil de directiva

Para eliminar un perfil de directiva:

1. [Abra la lista de perfiles de la directiva pertinente.](#)

Se abre la lista de perfiles de la directiva.

2. En la pestaña **Perfiles de directiva**, marque la casilla ubicada junto al perfil de directiva que desee eliminar y haga clic en **Eliminar**.

3. En la ventana que se abre, haga clic de nuevo en **Eliminar**.

El perfil de directiva se elimina. Si la directiva es heredada por un grupo de nivel inferior, el perfil permanece en ese grupo pero se convierte en el perfil de la directiva de ese grupo. De este modo, se evitan cambios radicales en la configuración de las aplicaciones administradas que se encuentran instaladas en los dispositivos de los grupos de nivel inferior.

Exportación e importación de un perfil de directiva

Puede guardar un perfil de directiva en un archivo KLPROF sin exportar una directiva y luego usar este archivo KLPROF para importar el perfil guardado en la directiva.

Esto te permite restaurar la configuración de la directiva de perfil rápidamente, en lugar de volver a configurarla.

Un perfil de directiva se importa a la directiva de la misma versión de la aplicación desde la cual exportó el perfil. Para aplicaciones que admiten la compatibilidad con versiones anteriores de directivas (por ejemplo, [Kaspersky Endpoint Security para Windows](#)), puede importar perfiles de directiva a diferentes versiones de la directiva.

Para exportar un perfil de directiva:

1. [Abra la lista de perfiles de la directiva pertinente](#).

Se abre la lista de perfiles de la directiva.

2. En la pestaña **Perfiles de directiva**, haga clic en el perfil de directiva que desee exportar.

3. En la barra de herramientas, haga clic en el botón **Exportar**.

4. En la ventana que se abre, especifique el directorio en el que desea guardar el archivo con el perfil de la directiva.

Puede cambiar el nombre del archivo, si es necesario.

5. Haga clic en el botón **Guardar**.

Si la operación se completa correctamente, se muestra el mensaje correspondiente en la pantalla. De lo contrario, se muestra un mensaje de error.

Para importar un perfil de directiva:

1. [Abra la lista de perfiles de la directiva pertinente](#).

Se abre la lista de perfiles de la directiva.

2. En la barra de herramientas, haga clic en el botón **Importar**.

3. En la ventana que se abre, seleccione el archivo KLPROF con el perfil de directiva requerido y luego haga clic en el botón **Abrir**.

El tamaño máximo del archivo importado es de 4 MB.

Si la operación se completa correctamente, se muestra el mensaje correspondiente en la pantalla. De lo contrario, se muestra un mensaje de error.

El perfil de directiva se importa con el nombre que tenía cuando lo exportó, no con el nombre del archivo KLPROF.

El archivo se importa con el estado **Desactivado** y la prioridad más baja, independientemente de la prioridad que tuviera el perfil de directiva antes de la exportación.

No puede realizar la importación:

- si la directiva ya tiene un perfil con el mismo nombre;
- si el número de perfiles en la directiva es 100.

Ajustes de la directiva del Agente de red

Para configurar la directiva del Agente de red:

1. En el menú principal de la aplicación, vaya a **Administración de activos** → **Directivas**.

2. Haga clic en el nombre de la directiva del Agente de red.

Se abre la ventana de propiedades de la directiva del Agente de red. La ventana de propiedades contiene las pestañas y los ajustes que se describen a continuación.

Consulte la [tabla comparativa](#) que detalla cómo se aplican las configuraciones a continuación, según el tipo de sistema operativo utilizado.

General

En esta pestaña, puede modificar el nombre de la directiva, su estado y especificar cómo se heredarán sus ajustes:

- En el campo **Nombre**, puede modificar el nombre de la directiva.
- A través del bloque **Estado de la directiva**, puede seleccionar uno de los modos posibles para la directiva:

Activa

Si se selecciona esta opción, se activa la directiva.

Esta opción está seleccionada de manera predeterminada.

Inactiva

Si selecciona esta opción, la directiva estará inactiva, pero quedará guardada en la carpeta **Directivas**. Podrá activarla cuando resulte necesario.

- En el grupo de ajustes **Herencia de configuración**, puede configurar las opciones de directiva:

Heredar configuración de la directiva principal

Si habilita esta opción, la directiva heredarán los valores de configuración definidos en la directiva del grupo de nivel superior. Estos valores, en consecuencia, estarán bloqueados.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

Forzar la herencia de la configuración en las directivas secundarias

Si habilita esta opción, cuando modifique la directiva y se apliquen los cambios, ocurrirá lo siguiente:

- Los valores de configuración de la directiva se propagarán a las directivas de los subgrupos de administración (es decir, a las directivas secundarias).
- En la ventana de propiedades de cada directiva secundaria, dentro del bloque **Herencia de configuración** de la sección **General**, se habilitará automáticamente la opción **Heredar configuración de la directiva primaria**.

Habilitar esta opción hace que los ajustes de las directivas secundarias se bloqueen.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Configuración de eventos

En esta pestaña, puede configurar el registro de eventos y las notificaciones de eventos. Los eventos se distribuyen según el nivel de importancia en las siguientes secciones:

- **Fallo operativo**
- **Advertencia**
- **Información**

Cada sección contiene una lista con los distintos tipos de eventos y la cantidad de días por los que cada evento se deja almacenado, de manera predeterminada, en el Servidor de administración. Cuando hace clic en un tipo de evento, puede especificar el registro de eventos y las notificaciones relativas a los eventos seleccionados en la lista. De forma predeterminada, la configuración de notificación común especificada para todo el Servidor de administración se usa para todos los tipos de eventos. Sin embargo, puede cambiar configuraciones específicas para los tipos de eventos requeridos.

Por ejemplo, en la sección **Advertencia**, puede configurar el tipo de evento **Ocurrió un problema de seguridad**. Tales eventos pueden ocurrir, por ejemplo, cuando el [espacio libre en el disco de un punto de distribución](#) es inferior a 2 GB (se requieren al menos 4 GB para instalar aplicaciones y descargar actualizaciones de forma remota). Para configurar el evento **Ocurrió un problema de seguridad**, haga clic en este y especifique dónde almacenar los eventos ocurridos y cómo notificarlos.

Si el Agente de red detecta un problema de seguridad, puede administrarlo mediante la [configuración de un dispositivo administrado](#).

Configuración de la aplicación

Configuración

En la sección **Configuración**, puede configurar la directiva del Agente de red:

Distribuir archivos solo mediante puntos de distribución

Si se habilita esta opción, los Agentes de red en los dispositivos administrados recuperarán las actualizaciones solo de los puntos de distribución.

Si se deshabilita esta opción, los Agentes de red en los dispositivos administrados [recuperarán las actualizaciones de los puntos de distribución o del Servidor de administración](#).

Tenga en cuenta que las aplicaciones de seguridad en los dispositivos administrados recuperan las actualizaciones del conjunto de origen de la tarea de actualización para cada aplicación de seguridad. Si activa la opción **Distribuir archivos solo mediante puntos de distribución**, asegúrese de que Kaspersky Security Center Linux esté configurado como origen de actualización en las tareas de actualización.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Tamaño máximo de la cola del evento, en MB

En este campo se puede especificar el espacio máximo que puede ocupar una cola de evento en la unidad.

La configuración predeterminada es de 2 MB.

La aplicación podrá obtener información adicional sobre la directiva en el dispositivo

El Agente de red instalado en un dispositivo administrado transfiere información sobre la directiva de aplicación de seguridad aplicada a la aplicación de seguridad (por ejemplo, Kaspersky Endpoint Security for Linux). Si lo desea, puede ver esta información en la interfaz de la aplicación de seguridad.

El Agente de red le brinda los siguientes datos a la aplicación:

- Hora en que la directiva se entregó en el dispositivo administrado.
- Nombre de la directiva activa que se encontraba vigente cuando la directiva se entregó en el dispositivo administrado.
- Nombre de la directiva fuera de la oficina que se encontraba vigente cuando la directiva se entregó en el dispositivo administrado (no disponible en el Agente de red para Linux).
- Nombre y ruta completa al grupo de administración en el que se encontraba el dispositivo administrado cuando la directiva se entregó en el dispositivo administrado.
- Lista de perfiles de directivas activas que se encontraban vigentes cuando la directiva se entregó en el dispositivo administrado, con sus nombres y prioridades.

Puede utilizar esta información para solucionar problemas o verificar que la directiva aplicada al dispositivo sea la esperada. Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Evitar que el servicio del Agente de red se detenga o se elimine sin autorización e impedir cambios en su configuración

Cuando esta opción está habilitada, una vez que el Agente de red se encuentre instalado en un dispositivo administrado, no se lo podrá eliminar ni reconfigurar a menos que se tengan los privilegios necesarios. El servicio del Agente de red no se podrá detener. Esta opción no tiene efecto en los controladores de dominio.

Habilite esta opción para proteger el Agente de red en estaciones de trabajo operadas con derechos de administrador local.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Utilizar contraseña de desinstalación

Si activa esta opción y hace clic en el botón **Modificar**, podrá especificar la contraseña para la utilidad klmover y la desinstalación remota del Agente de red en dispositivos Windows.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Repositorios

En la sección **Repositorios**, puede seleccionar los tipos de objetos acerca de los cuales el Agente de red enviará detalles al Servidor de administración:

Detalles de las aplicaciones instaladas

Si se habilita esta opción, la información sobre las aplicaciones instaladas en los dispositivos cliente se enviará al Servidor de administración.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

Incluir información sobre parches

Se enviará información al Servidor de administración sobre los parches de las aplicaciones instaladas en los dispositivos clientes. Si habilita esta opción, podría aumentar la carga del Servidor de administración y del sistema de administración de bases de datos (DBMS). También podría aumentar el volumen de la base de datos.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada. Está disponible solo para Windows.

Detalles de las actualizaciones de Windows Update

Si esta opción está activada, se enviará información al Servidor de administración sobre las actualizaciones de Microsoft Windows Update que deban instalarse en los dispositivos cliente.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada. Está disponible solo para Windows.

La información sobre las actualizaciones opcionales de Microsoft Windows no se envía al Servidor de administración.

Detalles de vulnerabilidades de software y actualizaciones correspondientes

Si esta opción está habilitada, se enviará información al Servidor de administración sobre las vulnerabilidades que se detecten en las aplicaciones de terceros instaladas en los dispositivos administrados (incluidas las aplicaciones de Microsoft) y sobre las actualizaciones disponibles para reparar vulnerabilidades en aplicaciones de terceros (excluidas, en este caso, las aplicaciones de Microsoft).

Si habilita la opción **Detalles de vulnerabilidades de software y actualizaciones correspondientes**, aumentarán la carga en la red, la carga en el disco del Servidor de administración y el uso de recursos del Agente de red.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada. Está disponible solo para Windows.

Para administrar las actualizaciones de software de Microsoft, use la opción **Detalles de las actualizaciones de Windows Update**.

Detalles de registro de hardware

Cuando el Agente de red está instalado en un dispositivo, envía información acerca del hardware de dicho dispositivo al Servidor de administración. Puede ver los detalles del hardware en las propiedades del dispositivo.

Asegúrese de que la utilidad lshw esté instalada en los dispositivos Linux desde los que desea obtener detalles del hardware. Los detalles de hardware obtenidos de las máquinas virtuales pueden estar incompletos según el hipervisor que se utilice.

La directiva del Agente de red podría impedirle modificar algunos ajustes de esta sección.

Vulnerabilidades y actualizaciones de software

En la sección **Vulnerabilidades y actualizaciones de software**, puede activar el análisis de archivos ejecutables en busca de vulnerabilidades:

Analizar los archivos ejecutables para buscar vulnerabilidades al iniciarlos

Si habilita esta opción, cuando se inicie un archivo ejecutable, se lo analizará en busca de vulnerabilidades.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

Administración de reinicios

En la sección **Administración de reinicios**, puede indicar qué acción se llevará a cabo cuando se necesite reiniciar el sistema operativo de un dispositivo administrado para que una aplicación pueda instalarse, desinstalarse o utilizarse correctamente.

No reiniciar el sistema operativo

Cuando termine la operación, los dispositivos cliente no se reiniciarán automáticamente. Para que la operación se complete, deberá reiniciar los dispositivos en forma manual o utilizando, por ejemplo, una tarea de administración de dispositivos. Los resultados de la tarea y el estado de cada dispositivo darán cuenta de que hay un reinicio pendiente. Esta opción es útil cuando la tarea va a ejecutarse en servidores y dispositivos que necesitan operar continuamente.

Reiniciar el sistema operativo automáticamente, de ser necesario

Los dispositivos cliente se reiniciarán automáticamente siempre que resulte necesario para completar la operación. Esta opción es útil cuando la tarea se realiza en dispositivos que admiten una breve interrupción para apagarse o reiniciarse.

Solicitar al usuario una acción

A través de un recordatorio en pantalla, se le pedirá a cada usuario que reinicie su dispositivo manualmente. Puede configurar algunos ajustes avanzados para esta opción: el texto del mensaje que se le muestra al usuario, la frecuencia con la que se muestra este mensaje y el tiempo que se espera antes de reiniciar el dispositivo por la fuerza (sin que el usuario confirme el reinicio). Esta opción es la más adecuada para estaciones de trabajo en las que los usuarios deben poder seleccionar el momento más conveniente para reiniciar.

Esta opción está seleccionada de manera predeterminada.

Repetir solicitud cada (min)

Si habilita esta opción, la aplicación le solicitará al usuario que reinicie su sistema operativo con la frecuencia especificada.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada. El intervalo por defecto es de 5 minutos. Los valores disponibles están entre 1 y 1440 minutos.

Si no habilita esta opción, la solicitud se mostrará una sola vez.

Forzar reinicio después de (min)

Tras mostrarle una solicitud al usuario y aguardar el tiempo especificado, la aplicación reiniciará el sistema operativo por la fuerza.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada. El tiempo de espera por defecto es de 30 minutos. Los valores disponibles están entre 1 y 1440 minutos.

Forzar el cierre de las aplicaciones en sesiones bloqueadas

Las aplicaciones abiertas en el dispositivo cliente podrían impedir que se lo reinicie. Si el usuario está editando un documento en un procesador de textos, por ejemplo, y no ha guardado el archivo, el procesador de textos no permitirá que el dispositivo se reinicie.

Si habilita esta opción, las aplicaciones que se estén ejecutando en un dispositivo bloqueado se cerrarán por la fuerza y, tras ello, el dispositivo se reiniciará. Los usuarios podrían perder los cambios que no hayan guardado.

Si no habilita esta opción, los dispositivos bloqueados no se reiniciarán. El estado de la tarea en tales dispositivos indicará que hay un reinicio pendiente. Los usuarios tendrán que cerrar manualmente todas las aplicaciones abiertas para luego reiniciar sus dispositivos.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Administrar parches y actualizaciones

En la sección Administrar parches y actualizaciones, puede configurar la descarga y la distribución de actualizaciones, así como la instalación de parches en los dispositivos administrados:

Instalar automáticamente actualizaciones y parches aplicables para componentes que tienen el estado Sin definir

Si esta opción está habilitada, los parches de Kaspersky con el estado de aprobación *Sin definir* se instalan automáticamente en los dispositivos administrados inmediatamente después de que se descargan de los servidores de actualizaciones.

Si esta opción está desactivada, los parches de Kaspersky que se hayan descargado y etiquetado con el estado *Indeterminado* solo se instalarán después de que el administrador cambie su estado a *Aprobados*.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

Descargar actualizaciones y bases de datos antivirus del Servidor de administración (recomendado)

Si esta opción está habilitada, las actualizaciones se descargan utilizando el modelo sin conexión. Cuando el Servidor de administración recibe actualizaciones, notifica al Agente de red (en los dispositivos donde está instalado) las actualizaciones que serán necesarias para las aplicaciones administradas. Cuando el Agente de red recibe la información sobre las actualizaciones, descarga por anticipado los archivos relevantes desde el Servidor de administración. En la primera conexión con un Agente de red, el Servidor de administración inicia una descarga de actualizaciones. Después de que el Agente de red descarga todas las actualizaciones a un dispositivo cliente, las actualizaciones quedan disponibles para las aplicaciones en ese dispositivo.

Cuando una aplicación administrada de un dispositivo cliente intenta acceder al Agente de red para descargar actualizaciones, el Agente de red comprueba si tiene todas las actualizaciones necesarias. Si las actualizaciones se reciben desde el Servidor de administración no más de 25 horas antes de que la aplicación administrada las solicite, el Agente de red no se conecta al Servidor de administración, sino que proporciona actualizaciones desde el caché local a la aplicación administrada. Es posible que la conexión con el Servidor de administración no se establezca cuando el Agente de red proporciona actualizaciones para las aplicaciones en los dispositivos cliente, pero no se requiere conexión para la actualización.

Deshabilite esta opción si prefiere no utilizar el modelo de descarga de actualizaciones sin conexión. Las actualizaciones se distribuirán siguiendo la programación de la tarea de descarga de actualizaciones.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

Conectividad

La sección **Conectividad** incluye tres subsecciones:

- **Red**
- **Perfiles de conexión**
- **Programación de conexiones**

En la subsección **Red**, puede configurar la conexión con el Servidor de administración, activar el uso de un puerto UDP y especificar el número de puerto UDP.

- En el grupo de configuraciones **Conectar al Servidor de administración**, puede configurar la conexión con el Servidor de administración y especificar el intervalo de tiempo para la sincronización entre dispositivos cliente y el Servidor de administración.

Intervalo de sincronización (min)

El Agente de red se encarga de sincronizar el dispositivo administrado con el Servidor de administración. Recomendamos que establezca el intervalo de sincronización (también conocido como heartbeat) en 15 minutos por cada 10 000 dispositivos administrados.

Comprimir tráfico de red

Si esta opción está habilitada, se reducirá el volumen de datos transferido. En consecuencia, el Agente de red podrá transmitir información a mayor velocidad y el Servidor de administración deberá soportar menos carga.

El uso de la CPU del equipo cliente podría aumentar.

Esta casilla está activada de manera predeterminada.

Abrir puertos del Agente de red en el Firewall de Microsoft Windows

Cuando se activa esta opción, se añaden los puertos que el Agente de red necesita para funcionar a la lista de exclusiones del Firewall de Microsoft Windows.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

Usar conexión SSL

Si se habilita esta opción, la conexión al Servidor de administración se establecerá a través de un puerto seguro utilizando el protocolo SSL.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

Usar la puerta de enlace de conexión de un punto de distribución (si está disponible) en la configuración de la conexión predeterminada

Si esta opción está habilitada, la puerta de enlace de conexión del punto de distribución se usará con la configuración especificada en las propiedades del grupo de administración.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

- **Usar puerto UDP**

Si necesita que el Agente de red se conecte al Servidor de administración a través de un puerto UDP, active la opción **Usar puerto UDP** y especifique un **Número de puerto UDP**. Esta opción está habilitada de manera predeterminada. El puerto UDP predeterminado de conexión al Servidor de administración es 15000.

- **Número de puerto UDP**

En este campo, puede indicar el número del puerto UDP. El número de puerto predeterminado es el 15000.

El sistema decimal se usa para los registros.

- **Usar un punto de distribución para forzar la conexión al Servidor de administración**

Seleccione esta opción si seleccionó **Utilizar este punto de distribución como servidor push** en la ventana de configuración del punto de distribución. De lo contrario, el punto de distribución no funcionará como un servidor push.

En la subsección **Perfiles de conexión**, puede especificar la configuración de las ubicaciones de red y habilitar el modo fuera de la oficina cuando el Servidor de administración no esté disponible:

Configuración de la ubicación de red

La configuración de una ubicación de red define las características de la red con la cual está conectado el dispositivo cliente y especifica las reglas que hacen que el Agente de red cambie de un perfil de conexión de Servidor de administración a otro en respuesta a un cambio en las características de la red.

Perfiles de conexión al Servidor de administración

Puede ver y añadir perfiles para la conexión del Agente de red al Servidor de administración. Desde aquí también puede crear reglas para que el Agente de red cambie a un Servidor de administración diferente cuando ocurren los siguientes eventos:

- Cuando el dispositivo cliente se conecta a otra red local
- Cuando el dispositivo pierde la conexión con la red local de la organización
- Cuando se modifican la dirección de la puerta de enlace de conexión o la dirección del servidor DNS

Activar modo Fuera de la oficina cuando el Servidor de administración no esté disponible

Si se habilita esta opción, en caso de que se establezca la conexión mediante este perfil, las aplicaciones instaladas en el dispositivo cliente utilizarán perfiles de directiva para dispositivos en modo fuera de la oficina, así como directivas para fuera de la oficina. Si no hay una directiva fuera de la oficina definida para la aplicación, se utilizará la directiva activa.

Si se deshabilita esta opción, las aplicaciones utilizarán directivas activas.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

En la subsección **Programación de conexiones**, puede especificar los intervalos de tiempo durante los cuales el Agente de red enviará datos al Servidor de administración:

Conectar cuando sea necesario

Si se selecciona esta opción, la conexión se establece cuando el Agente de red debe enviar datos al Servidor de administración.

Esta opción está seleccionada de manera predeterminada.

Conectarse en los intervalos de tiempo especificados

Si se selecciona esta opción, el Agente de red se conecta al Servidor de administración a una hora especificada. Puede agregar varios períodos de conexión.

Sondeo de la red realizado por los puntos de distribución

En la sección **Sondeo de la red realizado por los puntos de distribución**, puede configurar el sondeo automático de la red. Puede utilizar las siguientes opciones para habilitar el sondeo y definir una frecuencia de sondeo:

Red de Windows

La opción solo está disponible para puntos de distribución basados en Windows.

Si se habilita esta opción, el Servidor de administración sondeará automáticamente la red de acuerdo con la programación que configuró al hacer clic en los enlaces **Programar un sondeo rápido** y **Programar un sondeo completo**.

Si esta opción está deshabilitada, el Servidor de administración sondeará la red con la frecuencia indicada en el campo **Frecuencia de los sondeos de la red (min)**.

El intervalo de detección de dispositivos para las versiones de Agente de red se puede configurar en los campos **Frecuencia de los sondeos desde los dominios de Windows (min)** (para el sondeo rápido de redes Windows) y **Frecuencia de los sondeos de la red (min)** (para el sondeo completo de redes Windows).

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Rangos IP

Si se activa esta opción, el punto de distribución sondeará automáticamente los rangos IP de acuerdo con la programación que ha configurado al hacer clic en el enlace **Programar sondeo**.

Si esta opción está desactivada, el punto de distribución no sondea rangos de IP.

La frecuencia de sondeo de rangos IP para las versiones del Agente de red anteriores a la versión 10.2 se puede configurar en el campo **Intervalo de sondeo (min)**. El campo estará disponible si se habilita la opción.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Zeroconf

Si esta opción está habilitada, el punto de distribución automáticamente sondea la red con dispositivos IPv6 mediante el uso de las [redes de configuración cero](#) (también denominadas *Zeroconf*). En este caso, el sondeo de rangos de IP habilitados se ignora, porque el punto de distribución sondea toda la red.

Para empezar a usar Zeroconf, se deben cumplir las siguientes condiciones:

- El punto de distribución debe ejecutar Linux.
- Debe instalar la utilidad avahi-browse en el punto de distribución.

Si esta opción está habilitada, el punto de distribución no sondea las redes con dispositivos IPv6.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Controladores de dominio

Si se activa esta opción, el punto de distribución sondeará automáticamente los controladores de dominio de acuerdo con la [programación que ha configurado](#) al hacer clic en el botón **Programar sondeo**.

Si esta opción está desactivada, el punto de distribución no sondea los controladores de dominio.

La frecuencia de sondeo del controlador de dominio para las versiones del Agente de red anteriores a la versión 10.2 se puede configurar en el campo **Intervalo de sondeo (min)**. El campo estará disponible si se habilita esta opción.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Configuración de red para puntos de distribución

En la sección **Configuración de red para puntos de distribución**, puede configurar los ajustes de acceso a Internet:

- **Usar servidor proxy**

Si esta opción está habilitada, se utiliza un servidor proxy de Internet para conectar los puntos de distribución a los servidores de actualización de Kaspersky.

- **Dirección**

- **Número de puerto**

- **No utilizar el servidor proxy para direcciones locales**

Si habilita esta opción, no se usará un servidor proxy para establecer conexión con los dispositivos de la red local.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

- **Autenticar servidor proxy**

Si se selecciona esta casilla, en los campos de entrada se podrán especificar las credenciales para la autenticación del servidor proxy.

Esta casilla de verificación está desactivada de forma predeterminada.

Proxy de KSN (puntos de distribución)

En la sección **Proxy de KSN (puntos de distribución)**, puede configurar la aplicación para utilizar el punto de distribución para reenviar solicitudes de Kaspersky Security Network (KSN) desde los dispositivos administrados:

Activar el proxy de KSN en el punto de distribución

El servicio de proxy de KSN se ejecuta en el dispositivo que se utiliza como punto de distribución. Utilice esta función para redistribuir y optimizar el tráfico de la red.

El punto de distribución enviará a Kaspersky las estadísticas de KSN que se enumeran en la declaración de [Kaspersky Security Network](#).

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada. Esta opción solo se activa si las opciones **Utilizar el Servidor de administración como servidor proxy** y **Acepto usar Kaspersky Security Network** están activadas en la ventana de propiedades del Servidor de administración.

Puede asignar un nodo de un clúster activo-pasivo a un punto de distribución y habilitar el servidor proxy de KSN en ese nodo.

Reenviar solicitudes de KSN al Servidor de administración

El punto de distribución envía las solicitudes KSN desde los dispositivos administrados al Servidor de administración.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

Acceder a la nube de KSN/KPSN directamente a través de Internet

El punto de distribución envía las solicitudes KSN desde los dispositivos administrados a KSN Cloud o KPSN. Las solicitudes de KSN generadas en el punto de distribución mismo también se envían directamente a la nube de KSN Cloud o a KPSN.

Puerto TCP

El número del puerto de TCP que los dispositivos administrados utilizarán para conectarse al Servidor proxy de KSN. El número de puerto predeterminado es el 13111.

Puerto UDP

Si necesita que el Agente de red se conecte al Servidor de administración a través de un puerto UDP, active la opción **Usar puerto UDP** y especifique un **Número de puerto UDP**. Esta opción está habilitada de manera predeterminada. El puerto UDP predeterminado de conexión al Servidor de administración es 15000.

Puerto HTTPS

Si necesita que los dispositivos administrados se conecten al servidor proxy de KSN a través de un puerto HTTPS, active la opción **Utilizar HTTPS** y, luego, especifique un número de puerto en el campo **Puerto HTTPS**. Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada. El puerto HTTPS predeterminado de conexión al servidor proxy de KSN es 17111.

Actualizaciones (puntos de distribución)

En la sección **Actualizaciones (puntos de distribución)**, puede habilitar la [función de descarga de archivos diff](#), para que los puntos de distribución reciban actualizaciones en forma de archivos diff desde los servidores de actualización de Kaspersky.

Administración de cuenta local (solo Linux)

La sección **Administración de cuenta local (solo Linux)** incluye tres subsecciones:

- **Administración de certificados de usuario**
- **Añadir o editar los grupos de administradores locales correspondientes**
- **Cargar un archivo de referencia para evitar cambios en el archivo de sudoers del dispositivo del usuario**

En la subsección **Administración de certificados de usuario**, puede especificar qué certificados raíz instalar. Estos certificados se pueden utilizar, por ejemplo, para verificar la autenticidad de sitios web o servidores web.

Instalar certificados raíz

Si esta opción está habilitada, los certificados añadidos a la tabla se instalarán en los dispositivos especificados.

Si esta opción está deshabilitada, no se instalarán certificados en los dispositivos especificados.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Añadir

Al hacer clic en este botón, se abre una ventana en la que puede añadir un certificado.

El certificado debe tener menos de 10 MB.

Kaspersky Security Center admite certificados con extensiones CER, CRT, CERT, PEM y KEY.

En la subsección **Añadir o editar los grupos de administradores locales correspondientes**, puede administrar grupos de administradores locales. Estos grupos se utilizan, por ejemplo, al [revocar derechos de administrador local](#). También puede consultar la lista de cuentas de usuarios con privilegios mediante el **Informe sobre usuarios privilegiados del dispositivo (solo Linux)**.

Añadir

Al hacer clic en este botón, se abre una ventana en la que puede añadir un grupo de administradores locales.

Editar

Al hacer clic en este botón, se abre una ventana en la que puede editar el grupo de administradores locales.

Este botón está disponible si se selecciona la casilla junto al grupo de administradores locales.

Eliminar

Al hacer clic en este botón, se elimina de la tabla el grupo de administradores locales seleccionado.

Este botón está disponible si se selecciona la casilla junto al grupo de administradores locales.

En la subsección **Cargar un archivo de referencia para evitar cambios en el archivo de sudoers del dispositivo del usuario**, puede configurar el control del archivo sudoers. Los grupos con privilegios y los usuarios del dispositivo se definen mediante el archivo sudoers en el dispositivo. El archivo sudoers se encuentra en `/etc/sudoers`. Puede cargar un archivo sudoers de referencia para proteger el archivo sudoers de cambios. Esto evitará cambios no deseados en el archivo sudoers.

Un archivo sudoers de referencia no válido puede hacer que el dispositivo del usuario no funcione correctamente.

Controlar archivo de sudoers

Si esta opción está habilitada, el archivo sudoers será reemplazado por el archivo sudoers de referencia actual.

Si esta opción está desactivada, el archivo sudoers permanecerá sin cambios.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Archivo de referencia de sudoers

Este campo muestra el nombre del archivo sudoers de referencia cargado.

Cargar

Al hacer clic en este botón, se abre una ventana en la que puede cargar un archivo sudoers de referencia.

Archivo de sudoers de referencia actual

Al hacer clic en este botón, se muestra el contenido del archivo sudoers actual.

Historial de revisión

En la pestaña **Historial de revisión**, puede:

- [Ver y guardar el historial de revisiones de directivas.](#)
- [Revertir a una revisión de la directiva.](#)
- [Añadir y editar las descripciones de las revisiones de la directiva.](#)
- [Compare revisiones de las directivas.](#)

Uso del Agente de red para Windows, Linux y macOS: comparación

El uso del Agente de red varía según el sistema operativo del dispositivo. La directiva del Agente de red y la configuración del [paquete de instalación](#) también difieren según el sistema operativo. La tabla de abajo compara las características del Agente de red y los escenarios de uso disponibles para los sistemas operativos Windows, Linux y macOS.

Función del Agente de red	Windows	Linux	macOS
Instalación			
Instalación con una imagen clónica del disco duro del administrador, que contenga un sistema operativo y una copia del Agente de red y se haya generado con herramientas desarrolladas por terceros para trabajar con imágenes de disco	✓ Limitación: No es compatible con el Agente de red para Microsoft Windows en Arm.	✓	✓
Instalación con herramientas de terceros para la instalación remota de aplicaciones	✓	✓	✓
Instalación manual, ejecutando el instalador de la aplicación en los dispositivos	✓	✓	✓
Instalación del Agente de red en modo silencioso	✓	✓	✓
Conexión manual de un dispositivo cliente al Servidor de administración (utilidad klmove)	✓	✓	✓
Instalación automática de actualizaciones y parches para los componentes de Kaspersky Security Center	✓	✓	—
Distribución automática de una clave	✓	✓	✓
Sincronización forzada	✓	✓	✓ Excepción de un servidor push
Punto de distribución			
Uso como punto de distribución	✓ Limitación: No es compatible con el Agente de red para Microsoft Windows en Arm.	✓	✓
Cálculo de la cantidad de puntos de distribución y su configuración	✓ Limitación: No es compatible con el Agente de red para Microsoft Windows en Arm.	✓ Sin utilizar el reconocimiento de ubicación de red (NLA).	✓ Sin utilizar el reconocimiento de ubicación de red (NLA).
Modelo de descarga de actualizaciones sin conexión	✓ Limitación: No es compatible con el Agente de red para Microsoft Windows en Arm.	✓	✓
Sondeo de red	✓ <ul style="list-style-type: none"> Sondeo de intervalos IP Sondeo del controlador de dominio (Microsoft Active Directory) Limitación: No es compatible con el Agente de red para Microsoft Windows en Arm.	✓ Sondeo de intervalos IP Sondeo con Zeroconf Sondeo del controlador de dominio (Microsoft Active Directory, Samba 4 Active Directory, FreeIPA, ALD Pro)	—

Función del Agente de red	Windows	Linux	macOS
Ejecución del servicio de proxy de KSN en un punto de distribución	✓ Limitación: No es compatible con el Agente de red para Microsoft Windows en Arm.	✓	—
Descarga de actualizaciones a través de los servidores de actualizaciones de Kaspersky a los repositorios de los puntos de distribución que se utilizan para distribuir actualizaciones a los dispositivos administrados	✓ Limitación: No es compatible con el Agente de red para Microsoft Windows en Arm.	✓	— (Si hay uno o más dispositivos con Linux o macOS en el alcance de la tarea "Descargar actualizaciones en los repositorios de los puntos de distribución", la tarea terminará con el estado "Error" aunque se complete sin errores en todos los dispositivos con Windows).
Insertar (push) instalación de aplicaciones	✓ Limitación: No es compatible con el Agente de red para Microsoft Windows en Arm.	Restringido: no es posible realizar una instalación remota en dispositivos Windows mediante el uso de puntos de distribución Linux.	Restringido: no es posible realizar una instalación remota en dispositivos Windows mediante el uso de puntos de distribución macOS.
Uso como servidor push	✓ Limitación: No es compatible con el Agente de red para Microsoft Windows en Arm.	✓	—
Administración de aplicaciones de terceros			
Instalación remota de aplicaciones en dispositivos	✓	✓	✓ Consulte el siguiente artículo para obtener más detalles: Instalación remota de aplicaciones en dispositivos macOS .
Configuración de actualizaciones del sistema operativo en una directiva del Agente de red	✓ Limitación: No es compatible con el Agente de red para Microsoft Windows en Arm.	—	—
Consulta de información sobre las vulnerabilidades de software	✓ Limitación: No es compatible con el Agente de red para Microsoft Windows en Arm.	—	—
Análisis de aplicaciones en busca de vulnerabilidades	✓ Limitación: No es compatible con el Agente de red para Microsoft Windows en Arm.	—	—
Instalación de actualizaciones de software	✓ Limitación: No es compatible con el Agente de red para Microsoft Windows en Arm.	—	—
Inventariado del software instalado en los dispositivos	✓	✓	—
Máquinas virtuales			
Instalación del Agente de red en una máquina virtual	✓	✓	✓

Función del Agente de red	Windows	Linux	macOS
Optimización de la configuración para infraestructuras de escritorios virtuales (VDI)	✓ Limitación: No es compatible con el Agente de red para Microsoft Windows en Arm.	✓	✓
Compatibilidad con máquinas virtuales dinámicas	✓ Limitación: No es compatible con el Agente de red para Microsoft Windows en Arm.	✓	✓
Otro			
Acciones de auditoría en dispositivos cliente remotos mediante Windows Desktop Sharing	✓	—	—
Supervisión del estado de protección antivirus	✓	✓	✓
Administración del reinicio de los dispositivos	✓	—	—
Compatibilidad con las reversiones de estado en los sistemas de archivos	✓	✓	✓
Uso del Agente de red como puerta de enlace de conexión	✓	✓	✓
Administrador de conexiones	✓	✓	✓
Perfiles de conexión para los usuarios fuera de la oficina	✓	✓	✓
Cambio del Servidor de administración al que está conectado el Agente de red (en forma automática, según la ubicación de red)	✓	✓	✓
Comprobación de la conexión entre un dispositivo cliente y el Servidor de administración. Utilidad klnagchk	✓	✓	✓
Conexión remota al escritorio de un dispositivo cliente	✓	✓	✓ A través del sistema VNC (siglas de "Virtual Network Computing", computación virtual en red)
Descarga de un paquete de instalación independiente a través del Asistente de migración	✓	✓	✓
Visualización de información sobre el hardware de los dispositivos cliente	✓	✓ <div>La información sobre el hardware de los dispositivos Linux enviada al Servidor de administración por el Agente de red instalado en estos dispositivos se limita a la información especificada en la descripción de la configuración del dispositivo administrado.</div>	✓ <div>La información sobre el hardware de los dispositivos macOS enviada al Servidor de administración por el Agente de red instalado en estos dispositivos se limita a la información especificada en la descripción de la configuración del dispositivo administrado.</div>

Comparación de la configuración del Agente de red por sistemas operativos

La siguiente tabla muestra qué [configuraciones de la directiva del Agente de red](#) están disponibles según el sistema operativo del dispositivo administrado donde se instaló el Agente de red.

Configuración del Agente de red: comparación por sistemas operativos

Sección Configuración	Windows	Linux	macOS
General	✓	✓	✓
Configuración de eventos	✓	✓	✓
Configuración	✓	✓ Las siguientes opciones están disponibles: <ul style="list-style-type: none">• Distribuir archivos solo mediante puntos de distribución• Tamaño máximo de la cola del evento, en MB• La aplicación podrá obtener información adicional sobre la directiva en el dispositivo	✓
Repositorios	✓	✓ Las siguientes opciones están disponibles: <ul style="list-style-type: none">• Detalles de las aplicaciones instaladas• Detalles de registro de hardware	✓ La opción Detalles de registro de hardware está disponible.
Conectividad → Red	✓	✓ Excepto la opción Abrir puertos del Agente de red en el Firewall de Microsoft Windows.	✓
Conectividad → Perfiles de conexión	✓	✓	✓
Conectividad → Programación de conexiones	✓	✓	✓
Sondeo de la red realizado por los puntos de distribución	✓ Las siguientes opciones están disponibles: <ul style="list-style-type: none">• Red de Windows• Rangos IP• Controladores de dominio	✓ Las siguientes opciones están disponibles: <ul style="list-style-type: none">• Zeroconf• Rangos IP• Controladores de dominio	—
Configuración de red para puntos de distribución	✓	✓	✓
Proxy de KSN (puntos de distribución)	✓	✓	—
Actualizaciones (puntos de distribución)	✓	✓	—
Historial de revisión	✓	✓	✓

Activación y desactivación del modo de bajo consumo de recursos para el Agente de red

El modo de bajo consumo de recursos le permite limitar el uso de la RAM del Agente de red instalado en el dispositivo cliente. El modo de bajo consumo de recursos está desactivado de manera predeterminada.

En el modo de bajo consumo de recursos, no se realizan las siguientes funciones:

- No se puede asignar al Agente de red para que actúe como punto de distribución (ya sea de forma manual o automática).
- El Agente de red no registra información sobre el estado del Agente de red en un archivo de texto separado.
- El Agente de red no admite el modelo de descarga de actualizaciones sin conexión.
- Los siguientes componentes y procesos están desactivados:
 - Obtención de información sobre actualizaciones y vulnerabilidades de terceros.
 - Ejecución del proxy de KSN desde el punto de distribución.
 - Carga de actualizaciones al repositorio del punto de distribución.
 - Anulación del bloqueo del servidor DNS.
 - Obtención de información sobre el espacio libre en disco.

Los componentes y procesos reanudan su funcionamiento después de desactivar el modo de bajo consumo de recursos.

Para activar el modo de bajo consumo de recursos, haga lo siguiente:

1. Ejecute el siguiente comando en la línea de comandos del dispositivo cliente:

```
sudo /opt/kaspersky/klnagent64/sbin/klscflag -fset -pv klnagent -n  
KLNAG_FLAG_TEST_VM_PERF -t d -v 1
```

2. Reinicie el Agente de red con el siguiente comando:

```
sudo service klnagent64 restart
```

3. En el registro del sistema operativo, compruebe que se muestre la entrada **El Agente de red de Kaspersky Security Center está funcionando en el modo de bajo consumo de recursos**.

El modo de bajo consumo de recursos está activado.

Para desactivar el modo de bajo consumo de recursos, haga lo siguiente:

1. Ejecute el siguiente comando en la línea de comandos del dispositivo cliente:

```
sudo /opt/kaspersky/klnagent64/sbin/klscflag -fset -pv klnagent -n  
KLNAG_FLAG_TEST_VM_PERF -t d -v 0
```

2. Reinicie el Agente de red con el siguiente comando:

```
sudo service klnagent64 restart
```

El modo de bajo consumo de recursos está desactivado.

También puede activar el modo de bajo consumo de recursos de forma remota mediante [la tarea Ejecutar scripts de forma remota](#).

Configurar la protección de las aplicaciones administradas

Para configurar la protección de las aplicaciones administradas de Kaspersky, puede utilizar directivas.

Para obtener más información sobre la configuración de directivas de Kaspersky Endpoint Security, consulte la Ayuda correspondiente:

- [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security para Windows](#)
- [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security para Linux](#)
- [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security for Mac](#)

Configuración manual de la tarea de grupo para actualizar Kaspersky Endpoint Security

La opción de programación óptima y recomendada para Kaspersky Endpoint Security es **Cuando se descargan nuevas actualizaciones en el repositorio** cuando la casilla de verificación **Usar el retraso aleatorio automáticamente para el inicio de la tarea** está seleccionada.

Instalación manual de la tarea de grupo para analizar un dispositivo con Kaspersky Endpoint Security

El [Asistente de inicio rápido](#) crea una tarea de grupo para analizar un dispositivo. Si la programación especificada automáticamente de la tarea de análisis de grupo no es apropiada para su organización, debe configurar de forma manual la programación más conveniente para esta tarea según las reglas del lugar de trabajo adoptadas en la organización.

Por ejemplo, la tarea tiene asignada la programación **Ejecutar los viernes a las 7:00 p. m.** con aleatorización automática y la casilla de verificación **Ejecutar tareas no realizadas** no está marcada. Esto significa que si los dispositivos de la organización se apagan, por ejemplo, los viernes a las 6:30 p. m., la tarea de análisis de los dispositivos nunca se ejecutará. En este caso, debe configurar la tarea de análisis de grupo manualmente.

Kaspersky Security Network (KSN)

En esta sección se describe cómo usar la infraestructura de servicios en línea llamada Kaspersky Security Network (KSN). Aquí encontrará información detallada sobre KSN e instrucciones para habilitar KSN, configurar el acceso a KSN y ver las estadísticas de uso del servidor proxy de KSN.

Actualiza la funcionalidad (incluidas actualizaciones de firmas antivirus y actualizaciones de bases de código), además de la funcionalidad de KSN; puede no estar disponible en el software en los EE. UU.

Acerca de KSN

Kaspersky Security Network (KSN) es una infraestructura de servicios en línea que brinda acceso a la base de conocimientos en línea de Kaspersky, que contiene información sobre la reputación de los archivos, los recursos web y el software. El uso de datos de Kaspersky Security Network garantiza respuestas más rápidas de las aplicaciones Kaspersky a las amenazas, mejora la eficacia de algunos componentes de protección y reduce el riesgo de falsos positivos. KSN le permite usar las bases de datos de reputación de Kaspersky para recuperar información sobre aplicaciones instaladas en los dispositivos administrados.

Al participar en Kaspersky Security Network, acepta proporcionar automáticamente a Kaspersky información sobre el funcionamiento de las aplicaciones de seguridad instaladas en equipos y dispositivos móviles administrados mediante Kaspersky Security Center Linux. La información se transfiere de conformidad con la [configuración de acceso a KSN](#).

Kaspersky Security Center Linux es compatible con las siguientes soluciones de infraestructura de KSN:

- *KSN Global*. Esta solución permite intercambiar información con Kaspersky Security Network. Al participar en el programa KSN, acepta enviar automáticamente a Kaspersky información sobre el funcionamiento de las aplicaciones Kaspersky instaladas en los dispositivos cliente administrados por Kaspersky Security Center Linux. La información se transfiere de conformidad con la [configuración de acceso a KSN](#). Los analistas de Kaspersky también analizan la información recibida y la incluyen en las bases de datos de reputación y de estadísticas de Kaspersky Security Network. Kaspersky Security Center Linux utiliza esta solución de forma predeterminada.
- *Kaspersky Private Security Network (KPSN)* es una solución que permite a los usuarios de dispositivos con aplicaciones de Kaspersky instaladas obtener acceso a bases de datos de reputación de Kaspersky Security Network y otros datos estadísticos, sin enviar datos a KSN Global desde sus propios dispositivos. KPSN está diseñada para clientes corporativos que, por alguno de los siguientes motivos, no pueden participar en Kaspersky Security Network:
 - Los dispositivos de los usuarios no tienen acceso a Internet.
 - La transmisión de datos fuera del país o de la LAN corporativa está prohibida por ley o por las directivas de seguridad corporativas.

Puede [configurar los ajustes de acceso](#) de Kaspersky Private Security Network en la sección **Proxy de KSN** de la ventana de propiedades del Servidor de administración.

La aplicación le solicita que se una a KSN mientras se ejecuta el [Asistente de inicio rápido](#). Puede comenzar a utilizar KSN o dejar de hacerlo en cualquier momento que se encuentre [utilizando la aplicación](#).

Utiliza KSN de acuerdo con la Declaración de KSN que lee y acepta cuando habilita KSN. Si se actualiza la Declaración de KSN, se le muestra cuando actualiza una versión del Servidor de administración. Puede aceptar la Declaración de KSN actualizada o rechazarla. Si la rechaza, seguirá usando KSN de acuerdo con la versión anterior de la Declaración de KSN que aceptó anteriormente.

Cuando KSN está activado, Kaspersky Security Center Linux comprueba si se puede acceder a los servidores de KSN para asegurarse de que se mantenga el nivel de seguridad para los dispositivos administrados. Si no es posible acceder a los servidores mediante el DNS del sistema, la aplicación utiliza [servidores de DNS públicos](#).

Los dispositivos cliente administrados por el Servidor de administración interactúan con KSN mediante el servidor proxy de KSN. El servidor proxy de KSN proporciona las funciones siguientes:

- Los dispositivos cliente pueden enviar solicitudes a KSN, obtener información de KSN y transferir información a KSN aunque no tengan acceso directo a Internet.
- El servidor proxy de KSN almacena en caché los datos procesados y reduce, de esta manera, la carga en el canal de salida y el período de tiempo que se utiliza para esperar información solicitada por un dispositivo cliente.

Puede configurar el servidor proxy de KSN en la sección **Proxy de KSN** de la [ventana de propiedades del Servidor de administración](#).

Configurar el acceso a KSN

Puede configurar el acceso a Kaspersky Security Network (KSN) desde las propiedades del Servidor de administración, la directiva del Servidor de administración y el punto de distribución.

Para configurar el acceso del Servidor de administración a KSN desde las propiedades del Servidor de administración:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.

Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.

2. En la pestaña **General**, elija la sección **Proxy de KSN**.

3. Establezca el conmutador **Activar el proxy de KSN en el Servidor de administración** en Activado.

Si esta opción está activada, el servidor proxy de KSN envía datos a KSN para aumentar la eficiencia de los componentes de Kaspersky Security Center y mejorar el rendimiento de las aplicaciones de Kaspersky. Los datos se envían desde los dispositivos cliente a KSN de acuerdo con la directiva de Kaspersky Endpoint Security activa en esos dispositivos. Si este botón de activación está desactivado, no se enviarán datos a KSN desde el Servidor de administración y los dispositivos cliente a través de Kaspersky Security Center Linux. Sin embargo, los dispositivos cliente pueden enviar datos directamente a KSN (omitiendo Kaspersky Security Center Linux), de conformidad con sus respectivas configuraciones. La directiva de Kaspersky Endpoint Security, que está activa en los dispositivos cliente determina qué datos enviarán directamente (omitiendo Kaspersky Security Center Linux) dichos dispositivos a KSN.

4. Seleccione [Solución de infraestructura KSN](#).

En la subsección **Participación en KSN**, realice una de las siguientes acciones:

- Si utiliza KSN Global, establezca el conmutador **Usar Kaspersky Security Network en Activado**.
Al activar esta opción, asegúrese de leer y aceptar los términos de la Declaración de KSN.
- Si utiliza KPSN, establezca el conmutador **Usar Kaspersky Private Security Network** en Activado y haga clic en el botón **Seleccionar archivo con la configuración del proxy de KSN** para cargar la configuración de KPSN (archivos con las extensiones .pkcs7 y .pem). Después de descargar la configuración, la interfaz muestra el nombre y los contactos del proveedor, así como la fecha de creación del archivo con la configuración de KPSN.

Al establecer el conmutador **Usar Kaspersky Private Security Network** en Activado, se muestra un mensaje con información detallada sobre KPSN.

Las siguientes aplicaciones de Kaspersky son compatibles con KPSN:

- Kaspersky Security Center Linux
- Kaspersky Endpoint Security for Linux
- Kaspersky Endpoint Security para Windows

Si activa KPSN en Kaspersky Security Center Linux, estas aplicaciones reciben información sobre la compatibilidad con KPSN. En la ventana de configuración de la aplicación, en la subsección **Kaspersky Security Network** de la sección **Protección avanzada contra amenazas**, se muestra la información sobre el proveedor de KSN: KSN o KPSN.

Kaspersky Security Center Linux no envía ningún dato estadístico a Kaspersky Security Network si KPSN está configurada en la sección **Proxy de KSN** de la ventana de propiedades del Servidor de administración.

5. Si tiene las configuraciones del servidor proxy configuradas en las propiedades del Servidor de administración, pero su arquitectura de red requiere que use KPSN directamente, active la opción **Ignorar la configuración del servidor proxy al conectarse a KPSN**. De lo contrario, las solicitudes de las aplicaciones administradas no podrán llegar a KPSN.

6. Configure la conexión del Servidor de administración al servicio del proxy de KSN:

- En **Conexión**, en el campo **Puerto TCP**, ingrese el número del puerto TCP que se utilizará para conectarse al servidor proxy de KSN. El puerto predeterminado para conectarse al servidor proxy de KSN es el 13111.
- Si desea que el Servidor de administración se conecte al servidor proxy de KSN a través de un puerto UDP, habilite la opción **Usar puerto UDP** e ingrese el número de puerto en el campo **Puerto UDP**. Esta opción está desactivada de forma predeterminada y se utiliza el puerto TCP. Si habilita esta opción, de forma predeterminada, se usará el puerto UDP 15111 para establecer conexión con el servidor proxy de KSN.
- Si desea que el Servidor de administración se conecte al servidor proxy de KSN a través de un puerto HTTPS, active la opción **Utilizar HTTPS** y especifique un número de puerto para **Puerto HTTPS**. Esta opción está desactivada de forma predeterminada y se utiliza el puerto TCP. Si activa esta opción, el puerto HTTPS predeterminado de conexión al servidor proxy de KSN es 17111.

Si selecciona esta opción, active HTTPS en todos los puntos de distribución que actúen como proxy de KSN. Esto evita sobrecargar el proxy.

7. Active el conmutador **Conectar Servidores de administración secundarios a KSN mediante el Servidor de administración principal**.

Cuando esta opción está habilitada, los servidores de administración secundarios utilizan el Servidor de administración principal como servidor proxy de KSN. Si esta opción está desactivada, los Servidores de administración secundarios se conectan a KSN por sus propios medios. En este caso, los dispositivos administrados usan Servidores de administración secundarios como servidores proxy de KSN.

Los Servidores de administración secundarios usan el Servidor de administración principal como servidor proxy si, en el panel derecho de la sección **Proxy de KSN** de sus propiedades, el conmutador **Habilitar el proxy de KSN en el Servidor de administración** también está activado.

8. Haga clic en el botón **Guardar**.

Se guarda la configuración de acceso a KSN.

Para configurar el acceso del Servidor de administración a KSN desde la directiva del Servidor de administración:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Directivas**.
2. Seleccione una directiva del Servidor de administración.
3. En la ventana de propiedades que se abre, haga clic en la pestaña **Configuración de la aplicación**.
4. Seleccione la sección **Proxy de KSN** y siga los pasos del 3 al 8 de las instrucciones anteriores.

Se guarda la configuración de acceso a KSN.

También puede configurar el acceso de puntos de distribución a KSN, por ejemplo, si desea reducir la carga en el Servidor de administración. El punto de distribución que actúa como un servidor proxy KSN envía solicitudes de KSN desde dispositivos administrados a Kaspersky directamente, sin utilizar el Servidor de administración.

Para configurar el acceso del punto de distribución a Kaspersky Security Network (KSN):

1. Asegúrese de que el punto de distribución se [asigne manualmente](#).
2. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.
Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.
3. En la pestaña **General**, elija la sección **Puntos de distribución**.
4. Haga clic en el nombre del punto de distribución para abrir la ventana de propiedades.

5. En la ventana de propiedades del punto de distribución, en la sección **Proxy de KSN**, habilite la opción **Activar el proxy de KSN en el punto de distribución** y, a continuación, habilite la opción **Acceder a la nube de KSN/KPSN directamente a través de Internet**.

6. Haga clic en **Aceptar**.

El punto de distribución actuará como servidor proxy de KSN.

Tenga en cuenta que el punto de distribución no admite la autenticación de dispositivos administrados mediante el protocolo NTLM.

Activación y desactivación del uso de KSN

Para activar el uso de KSN:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.
Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.
2. En la pestaña **General**, elija la sección **Proxy de KSN**.
3. Establezca el conmutador **Activar el proxy de KSN en el Servidor de administración** en Activado.

El servidor proxy de KSN está activado y envía datos a KSN para aumentar la eficiencia de los componentes de Kaspersky Next XDR Expert y mejorar el rendimiento de las aplicaciones de Kaspersky.

1. Según la [solución de infraestructura de KSN](#) que esté usando, active los botones de activación correspondientes.
 - Si utiliza KSN Global, establezca el conmutador **Usar Kaspersky Security Network en Activado**.
Ahora está disponible el envío de datos a KSN. Al activar esta opción, debe leer y aceptar los términos de la Declaración de KSN.
 - Si utiliza KPSN, establezca el conmutador **Usar Kaspersky Private Security Network** en Activado y haga clic en el botón **Seleccionar archivo con la configuración del proxy de KSN** para cargar la configuración de KPSN (archivos con las extensiones .pkcs7 y .pem). Después de descargar la configuración, la interfaz muestra el nombre y los contactos del proveedor, así como la fecha de creación del archivo con la configuración de KPSN.
Al establecer el conmutador **Usar Kaspersky Private Security Network** en Activado, se muestra un mensaje con información detallada sobre KPSN.

2. Haga clic en el botón **Guardar**.

Para desactivar el uso de KSN:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.
Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.
2. En la pestaña **General**, elija la sección **Proxy de KSN**.

3. Establezca el conmutador **Activar el proxy de KSN en el Servidor de administración** en Desactivado para desactivar el servicio del proxy de KSN.

4. Haga clic en el botón **Guardar**.

Ver la Declaración de KSN aceptada

Para habilitar Kaspersky Security Network (KSN), debe leer y aceptar la Declaración de KSN. Si ya ha aceptado la Declaración de KSN y quiere verla nuevamente, puede hacerlo en cualquier momento.

Para ver la Declaración de KSN aceptada:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.

Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.

2. En la pestaña **General**, elija la sección **Proxy de KSN**.

3. Haga clic en el enlace **Ver la Declaración de Kaspersky Security Network**.

En la ventana que se abre, puede ver el texto de la Declaración de KSN aceptada.

Aceptar una Declaración de KSN actualizada

Utiliza KSN de acuerdo con la [Declaración de KSN](#) que lee y acepta cuando habilita KSN. Si se actualiza la Declaración de KSN, se le muestra cuando actualiza una versión del Servidor de administración. Puede aceptar la Declaración de KSN actualizada o rechazarla. Si la rechaza, seguirá usando KSN bajo los términos estipulados en la versión que ya haya aceptado de la Declaración de KSN.

Después de actualizar una versión del Servidor de administración, se muestra automáticamente la Declaración de KSN actualizada. Si rechaza la Declaración de KSN actualizada, de todos modos podrá verla y aceptarla más adelante.

Para ver y luego aceptar o rechazar una Declaración de KSN actualizada:

1. Haga clic en el vínculo **Ver notificaciones** en la esquina superior derecha de la ventana principal de la aplicación.

Se abre la ventana **Notificaciones**.

2. Haga clic en el enlace **Ver la declaración de KSN actualizada**.

Se abre la ventana **Actualización de la declaración de Kaspersky Security Network**.

3. Lea la Declaración de KSN y haga clic en el botón que responda a su decisión:

- **Acepto la Declaración de KSN actualizada**
- **Utilizar KSN con la antigua Declaración**

Según su elección, KSN sigue funcionando de acuerdo con los términos de la Declaración de KSN actual o actualizada. Puede [ver el texto de la Declaración de KSN aceptada](#) en las propiedades del Servidor de administración en cualquier momento.

Verificar si el punto de distribución opera como servidor proxy de KSN

En un dispositivo administrado asignado para funcionar como punto de distribución, puede habilitar el Kaspersky Security Network (KSN) Proxy. Un dispositivo administrado funciona como el servidor proxy de KSN cuando el servicio ksnproxy se está ejecutando en el dispositivo. Puede verificar, activar o desactivar este servicio en el dispositivo localmente.

El dispositivo designado como punto de distribución puede utilizar Windows o Linux. El modo de llevar a cabo la verificación en el punto de distribución depende del sistema operativo instalado en el punto de distribución.

Para verificar si un punto de distribución con Linux opera como servidor proxy de KSN:

1. En el dispositivo del punto de distribución, ejecute el comando `ps aux` para mostrar la lista de procesos en ejecución.
2. Revise la lista de procesos en ejecución para verificar si se está ejecutando el proceso `/opt/kaspersky/klnagent64/sbin/ksnproxy`.

Que el servicio `/opt/kaspersky/klnagent64/sbin/ksnproxy` esté en ejecución indica que el Agente de red del dispositivo participa en Kaspersky Security Network y funciona como proxy de KSN para los dispositivos administrados incluidos en el alcance del punto de distribución.

Para comprobar si el punto de distribución basado en Windows está operando como servidor proxy de KSN:

1. En el dispositivo de punto de distribución, en Windows, abra **Servicios (Todos los programas → Herramientas administrativas → Servicios)**.
2. En la lista de servicios, verifique si el servicio ksnproxy se está ejecutando.

Si el servicio ksnproxy se está ejecutando, entonces el Agente de red del dispositivo participa en Kaspersky Security Network y funciona como servidor proxy de KSN para los dispositivos administrados incluidos en el alcance del punto de distribución.

Si lo desea, puede desactivar el servicio ksnproxy. En este caso, el Agente de red del punto de distribución deja de participar en Kaspersky Security Network. Esto requiere derechos de administrador local.

Ver las estadísticas del servidor proxy de KSN:

Kaspersky Security Center Web Console le permite ver las estadísticas de uso del servidor proxy KSN.

Las estadísticas incluyen los siguientes parámetros:

- Estado de la conexión a KSN
- Número de registros de caché
- Número de paquetes procesados en caché
- Número de paquetes recibidos

Si utiliza KPSN como [solución de infraestructura](#), se mostrarán estadísticas de uso de KPSN.

Para ver las estadísticas:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.

Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.

2. En la pestaña **General**, seleccione la sección **Proxy de KSN** y luego abra la pestaña **Estadísticas**.

Esta sección muestra las estadísticas de operación reales del servidor proxy de KSN. Las estadísticas se actualizan cada 15 segundos.

Puede copiar estadísticas haciendo clic en el botón **Copiar al portapapeles**.

Administración de tareas

Esta sección describe tareas utilizadas por Kaspersky Security Center Linux.

Acerca de las tareas

Kaspersky Security Center Linux administra las aplicaciones de seguridad de Kaspersky instaladas en dispositivos mediante la creación y ejecución de *tareas*. Las tareas son el medio que se utiliza para instalar, iniciar y detener aplicaciones, analizar archivos, actualizar bases de datos y módulos de software y realizar otras acciones en las aplicaciones.

Si desea utilizar Kaspersky Security Center Web Console para crear una tarea para una aplicación específica, deberá haber instalado el complemento de administración correspondiente a esa aplicación en el Servidor de Kaspersky Security Center Web Console.

Una tarea se puede ejecutar en el Servidor de administración o en un dispositivo.

Las tareas que se realizan en el Servidor de administración incluyen lo siguiente:

- Distribución automática de informes
- Descarga de actualizaciones en el repositorio
- Copia de seguridad de los datos del Servidor de administración
- Mantenimiento de la base de datos

Los siguientes tipos de tareas se ejecutan en los dispositivos:

- *Tareas locales*. Son tareas que se ejecutan en un dispositivo específico.

Las tareas locales pueden ser modificadas por el administrador usando herramientas de Kaspersky Security Center Web Console, o por el usuario de un dispositivo remoto (por ejemplo, a través de la interfaz de la aplicación de seguridad). Si el administrador y el usuario del dispositivo administrado modifican una tarea local al mismo tiempo, los cambios realizados por el administrador se consideran prioritarios y son los que entran en vigor.

- *Tareas de grupo.* Son tareas que se ejecutan en todos los dispositivos de un grupo específico.

A menos que se especifique lo contrario en las propiedades de la tarea, una tarea de grupo también afecta a todos los subgrupos del grupo seleccionado. Una tarea de grupo también afecta (opcionalmente) a los dispositivos que se han conectado a Servidores de administración secundarios y virtuales incluidos en el grupo o en cualquiera de sus subgrupos.

- *Tareas globales.* Son tareas que se ejecutan en un conjunto de dispositivos que pueden o no pertenecer a un grupo.

Para cada aplicación, puede crear cualquier número de tareas de grupo, tareas globales o tareas locales.

Puede copiar, importar, exportar y eliminar tareas, consultar el progreso de su ejecución y modificar su configuración.

Para que una tarea se inicie en un dispositivo, la aplicación para la que se la ha creado debe estar en ejecución.

Los resultados de ejecución de las tareas se guardan en el registro de eventos del sistema operativo en cada dispositivo, en el registro de eventos del sistema operativo en el Servidor de administración y en la base de datos del Servidor de administración.

No incluya datos privados en la configuración de las tareas. Por ejemplo, evite especificar la contraseña del administrador del dominio.

Acerca del alcance de las tareas

El *alcance de una [tarea](#)* es el conjunto de dispositivos en los que se realiza esa [tarea](#). Los tipos de alcance son los siguientes:

- Para una *tarea local*, el alcance es el propio dispositivo.
- Para una *tarea del Servidor de administración*, el alcance es el Servidor de administración.
- Para una *tarea de grupo*, el alcance es la lista de dispositivos incluidos en el grupo.

Al crear una *tarea global*, puede usar los siguientes métodos para especificar su alcance:

- Especificar dispositivos puntuales manualmente.

Puede utilizar una dirección IP (o un rango IP) o un nombre DNS como la dirección del dispositivo. También puede elegir los dispositivos en red que detecta el Servidor de administración.

- Importación de una lista de dispositivos desde un archivo .txt con las direcciones del dispositivo que se añadirán (cada dirección debe ubicarse en una línea individual).

Si importa una lista almacenada en un archivo o crea una lista manualmente y elige identificar los dispositivos por nombre, tenga en cuenta que la lista únicamente podrá incluir dispositivos sobre los que ya haya información en la base de datos del Servidor de administración. Dicha información deberá haberse cargado durante la conexión o el descubrimiento de los dispositivos.

- Especificar una selección de dispositivos.

El alcance de una tarea cambia con el tiempo, según cambia el conjunto de dispositivos incluidos en la selección. Puede generar una selección de dispositivos basada en los atributos de los dispositivos que quiera incluir (por ejemplo, el software instalado) o en las etiquetas asignadas a esos dispositivos. Una selección de dispositivos es la opción más flexible para especificar el alcance de una tarea.

Las tareas para selecciones de dispositivos siempre son ejecutadas por el Servidor de administración en forma programada. Estas tareas no se pueden ejecutar en dispositivos que carecen de conexión con el Servidor de administración. Las tareas cuyo alcance se especifica mediante otros métodos se ejecutan directamente en los dispositivos y, por lo tanto, no dependen de la conexión del dispositivo al Servidor de administración.


Las tareas para selecciones de dispositivos no se ejecutan según la hora local del dispositivo, sino según la hora local del Servidor de administración. Cuando el alcance se especifica por otros medios, la tarea se ejecuta según la hora local del dispositivo.

Crear una tarea

Para crear una tarea:

1. En el menú principal, vaya a **Tareas**.
2. Haga clic en **Añadir**.
Se inicia el Asistente para crear nueva tarea. Siga las instrucciones.
3. Si desea modificar la configuración predeterminada de la tarea, habilite la opción **Abrir los detalles de la tarea cuando se complete la creación** en la página **Finalizar la creación de tareas**. Si no habilita esta opción, la tarea se creará con la configuración predeterminada. Puede cambiar la configuración por defecto más tarde, en cualquier momento.
4. Haga clic en el botón **Finalizar**.

Se crea la tarea y se la agrega a la lista de tareas.

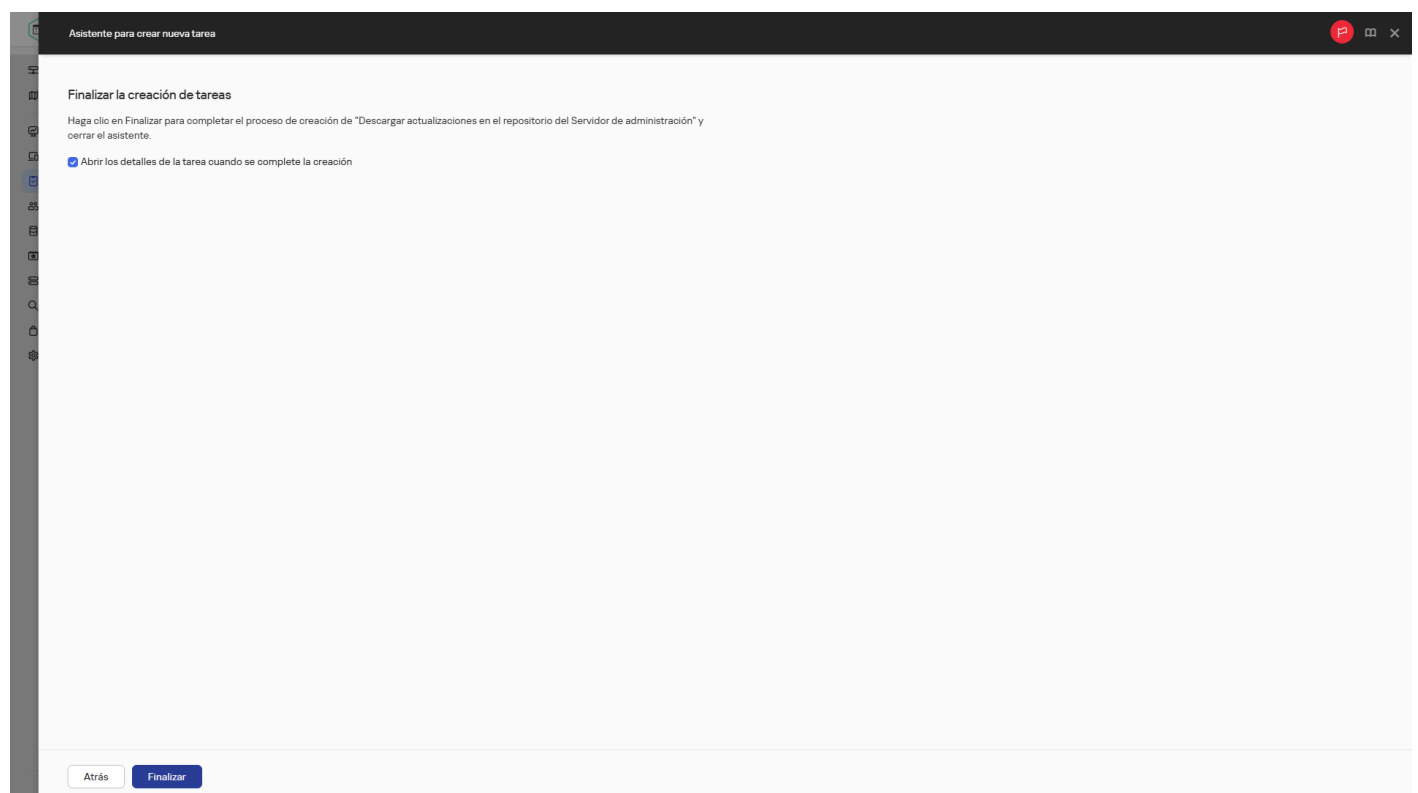

Para crear una nueva tarea asignada a los dispositivos seleccionados:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Dispositivos administrados**.

Se muestra la lista de dispositivos administrados.

2. En la lista de dispositivos administrados, seleccione las casillas de verificación junto a los dispositivos para ejecutar la tarea para ellos. Puede utilizar las funciones de búsqueda y filtrado para encontrar los dispositivos que está buscando.

3. Haga clic en el botón **Ejecutar tarea** y, luego, seleccione **Añadir una nueva tarea**.

Se inicia el Asistente para crear nueva tarea.

En el primer paso del asistente, puede eliminar los dispositivos seleccionados para incluirlos en el alcance de la tarea. Siga las instrucciones del asistente.

4. Haga clic en el botón **Finalizar**.

La tarea se crea para los dispositivos seleccionados.

Iniciar una tarea manualmente


La aplicación inicia las tareas siguiendo la programación configurada en las propiedades de cada tarea. Puede iniciar una tarea en cualquier momento desde la lista de tareas. O bien, puede elegir dispositivos en la lista **Dispositivos administrados** e iniciar una tarea existente para ellos.

Para iniciar una tarea manualmente:

1. En el menú principal, vaya a **Tareas**.

2. En la lista de tareas, active la casilla de verificación ubicada junto a la tarea que desee iniciar.

3. Haga clic en el botón **Iniciar**.

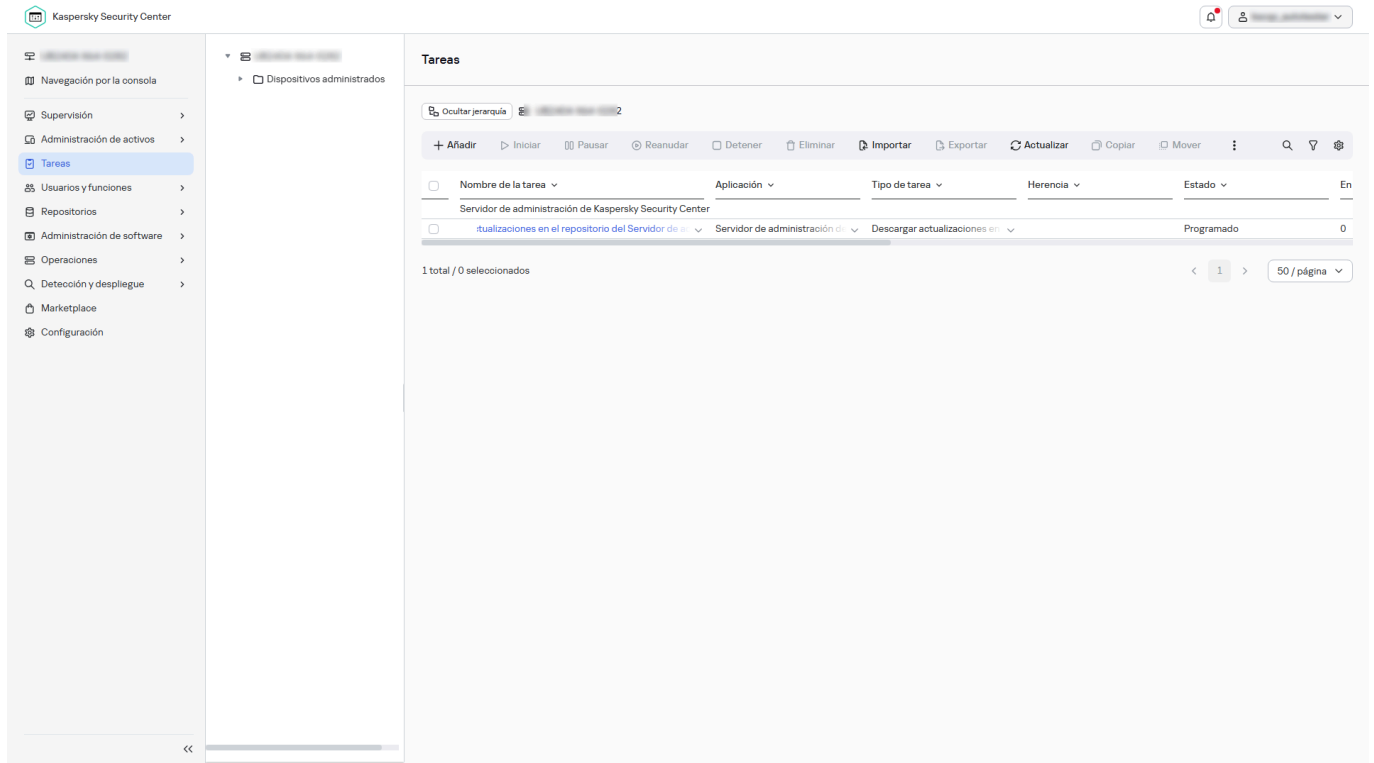

Iniciar una tarea desde la lista de tareas

Se inicia la tarea. Puede verificar el estado de la tarea en la columna **Estado** o haciendo clic en el botón **Resultado**.

Iniciar una tarea para los dispositivos seleccionados

Puede seleccionar uno o más dispositivos cliente en la lista de dispositivos y, luego, iniciar una tarea creada previamente para ellos. Esto le permite ejecutar tareas creadas anteriormente para un conjunto específico de dispositivos.

Esto cambia los dispositivos a los que [se asignó la tarea](#) a la lista de dispositivos que selecciona cuando ejecuta la tarea.

El antiguo [alcance de la tarea](#) se elimina y se sustituye por el alcance seleccionado.

Para iniciar una tarea para los dispositivos seleccionados:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Dispositivos administrados**. Se muestra la lista de dispositivos administrados.
2. En la lista de dispositivos administrados, seleccione las casillas de los dispositivos para los que desea ejecutar la tarea. Puede utilizar las funciones de búsqueda y filtrado para encontrar los dispositivos que está buscando.
3. Haga clic en el botón **Ejecutar tarea** y, luego, seleccione **Usar tarea existente**.
Se muestra la lista de las tareas existentes.
4. Los dispositivos seleccionados se muestran arriba de la lista de tareas. Si es necesario, puede eliminar un dispositivo de esta lista. Puede eliminar todos los dispositivos menos uno.

5. Seleccione la tarea deseada en la lista. Puede usar el cuadro de búsqueda arriba de la lista para buscar la tarea deseada por nombre. Solo se puede seleccionar una tarea.

6. Guarde los cambios haciendo clic en uno de los botones:

- **Ejecutar y cerrar**

La tarea se ejecuta para los dispositivos seleccionados.

- **Ejecutar y abrir**

La tarea se ejecuta para los dispositivos seleccionados y se muestra la ventana de propiedades de la tarea, en la que puede revisar rápidamente los resultados de la tarea.

[La configuración de inicio programada](#) en la tarea no se cambia.

Ver la lista de tareas

Puede ver la lista de tareas que se crean en Kaspersky Security Center Linux.

Para ver la lista de tareas:

En el menú principal, vaya a **Tareas**.

Se muestra la lista de tareas. Las tareas se agrupan en torno a los nombres de las aplicaciones con las que están relacionadas. Por ejemplo, la tarea *Instalar aplicación en remoto* está relacionada con el Servidor de administración, mientras que la tarea *Actualizar* corresponde a Kaspersky Endpoint Security.

Para ver las propiedades de una tarea:

Haga clic en el nombre de la tarea.

Aparece la ventana de propiedades de la tarea. En ella encontrará una serie de [pestañas con nombre](#). La pestaña llamada **General** contiene la propiedad **Tipo de tarea**, por ejemplo, y si ingresa a la pestaña **Programación**, encontrará la programación de la tarea.

Configuración general de tareas

En esta sección, se enumeran los ajustes que puede ver y configurar en la mayoría de las tareas. La lista de ajustes disponibles depende de la tarea que se está configurando.

Ajustes que se configuran al crear una tarea

A continuación, se enumeran los ajustes que puede definir al momento de crear una tarea. Algunos de estos ajustes también se pueden modificar en las propiedades de la tarea creada.

- Ajustes de reinicio del sistema operativo:

No reiniciar el dispositivo

Cuando termine la operación, los dispositivos cliente no se reiniciarán automáticamente. Para que la operación se complete, deberá reiniciar los dispositivos en forma manual o utilizando, por ejemplo, una tarea de administración de dispositivos. Los resultados de la tarea y el estado de cada dispositivo darán cuenta de que hay un reinicio pendiente. Esta opción es útil cuando la tarea va a ejecutarse en servidores y dispositivos que necesitan operar continuamente.

Reiniciar el dispositivo

Los dispositivos cliente se reiniciarán automáticamente siempre que resulte necesario para completar la operación. Esta opción es útil cuando la tarea se realiza en dispositivos que admiten una breve interrupción para apagarse o reiniciarse.

Forzar el cierre de las aplicaciones en sesiones bloqueadas

Las aplicaciones abiertas en el dispositivo cliente podrían impedir que se lo reinicie. Si el usuario está editando un documento en un procesador de textos, por ejemplo, y no ha guardado el archivo, el procesador de textos no permitirá que el dispositivo se reinicie.

Si habilita esta opción, las aplicaciones que se estén ejecutando en un dispositivo bloqueado se cerrarán por la fuerza y, tras ello, el dispositivo se reiniciará. Los usuarios podrían perder los cambios que no hayan guardado.

Si no habilita esta opción, los dispositivos bloqueados no se reiniciarán. El estado de la tarea en tales dispositivos indicará que hay un reinicio pendiente. Los usuarios tendrán que cerrar manualmente todas las aplicaciones abiertas para luego reiniciar sus dispositivos.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

- Programación de la tarea:

Los tipos de programación pueden variar según la tarea.

Es posible que algunos tipos de programación no estén disponibles para otras aplicaciones de Kaspersky.

- **Iniciar tarea (ajuste):**

Cada N horas

La tarea se ejecutará periódicamente, a intervalos regulares, a partir de la fecha y hora indicadas. Cada ejecución estará separada de la anterior por el número de horas que indique.

De manera predeterminada, la tarea se ejecutará cada seis horas, a partir de la fecha y hora actuales del sistema.

Cada N días

La tarea se ejecutará periódicamente, a intervalos regulares. Cada ejecución estará separada de la anterior por el número de días indicado. Esta opción permite elegir la fecha y hora de la primera ejecución. Podrá configurar estos dos ajustes si son compatibles con la aplicación para la que esté creando la tarea.

De forma predeterminada, la tarea se ejecutará todos los días, a partir de la fecha y hora actuales del sistema.

Cada N minutos

La tarea se ejecutará periódicamente, a intervalos regulares, a partir de la hora indicada en el día en que se cree la tarea. Cada ejecución estará separada de la anterior por el número de minutos que indique.

De forma predeterminada, la tarea se ejecutará cada treinta minutos, a partir de la hora actual del sistema.

Por días de la semana

La tarea se ejecutará periódicamente en los días de la semana y a la hora que indique.

De manera predeterminada, la tarea se ejecutará todos los viernes a las 18:00:00.

Mensualmente

La tarea se ejecutará periódicamente, en el día del mes y a la hora que indique.

Si el día elegido no forma parte de un mes, la tarea se ejecutará el último día de ese mes.

Por defecto, la tarea se ejecutará el primer día de cada mes, a la hora actual del sistema.

Manualmente

La tarea no se ejecutará automáticamente. Solo se la podrá iniciar en forma manual.

Esta opción está seleccionada de manera predeterminada.

Una vez

La tarea se ejecuta una vez, en la fecha y hora especificadas (de manera predeterminada, el día en que se ha creado la tarea).

Inmediatamente

La tarea se ejecuta inmediatamente después de guardar su configuración.

Mensualmente en el día de la semana seleccionado

La tarea se ejecutará periódicamente, en los días del mes y a la hora que indique.

De manera predeterminada, la hora de inicio es a las 18:00 y no se selecciona ningún día del mes.

Tenga en cuenta que no selecciona una fecha específica en el mes, ni el número de la semana (primera, segunda semana del mes), sino el número de secuencia del día de la semana dentro de un mes. Por ejemplo, si coloca el cursor en la celda **Ma** de la **Primero** fila, significa que la tarea se ejecutará el primer martes de cada mes nuevo.

Puede seleccionar varios días de la semana.

Cuando se descargan nuevas actualizaciones en el repositorio

La tarea se ejecuta después de descargar las actualizaciones en el repositorio. Por ejemplo, es posible que desee utilizar esta programación para la tarea *Actualizar*.

Al completar otra tarea

La tarea actual se iniciará después de que se complete otra tarea. Esta opción solo funciona si ambas tareas están asignadas a los mismos dispositivos. Por ejemplo, podría ejecutar la tarea *Administrar dispositivos* con la opción **Encender dispositivo** y hacer que, una vez completada esa tarea, se ejecute la tarea *Análisis antivirus* como una tarea desencadenante.

Debe seleccionar la tarea desencadenante de la tabla y el estado con el que esta tarea debe completarse (**Se completó correctamente** o **Error**).

Si es necesario, puede buscar, ordenar y filtrar las tareas en la tabla de la siguiente manera:

- Introduzca el nombre de la tarea en el campo de búsqueda para buscar la tarea por su nombre.
- Haga clic en el icono de ordenar para ordenar las tareas por nombre.
De manera predeterminada, las tareas se clasifican en orden alfabético ascendente.
- Haga clic en el icono de filtro y, en la ventana que se abre, filtre las tareas por grupo y luego haga clic en el botón **Aplicar**.

Si crea una tarea para una aplicación administrada y su programación se puede pausar, la tarea tendrá las siguientes opciones de programación:

- **Hora de finalización**

La programación de la tarea se detiene a las 00:00 de la fecha indicada. Si la tarea sigue en ejecución cuando llega la hora de finalización de la programación, no se interrumpe.

Por ejemplo, supongamos que una tarea se ejecuta todos los días a las 23:00. Especifica que la programación de esta tarea finalizará el 1 de enero. El 31 de diciembre, la tarea se inicia a las 23:00 y, a las 00:00 del 1 de enero, se detiene su programación: la tarea continúa ejecutándose hasta que finaliza, pero la programación ya no vuelve a iniciarla a las 23:00 del 1 de enero.

Esta opción está disponible para todos los tipos de programación, excepto **Manualmente** y **Una vez**.

- **Pausar tarea**

Si activa esta opción, puede especificar un intervalo durante el cual debe pausarse una tarea iniciada previamente según una programación. Por ejemplo, de 10:00 a 11:00.

Esto puede ser necesario durante los períodos de mayor uso del dispositivo para reducir el impacto de la aplicación administrada (por ejemplo, Kaspersky Endpoint Security) en el rendimiento.

Esta opción está disponible para todos los tipos de programación.

- **Ejecutar tareas no realizadas**

Esta opción determina el comportamiento de la tarea cuando la misma está por iniciarse y uno de los dispositivos cliente no está visible en la red.

Si esta opción está habilitada, el sistema intentará iniciar la tarea la siguiente vez que la aplicación de Kaspersky se ejecute en el dispositivo cliente. Si la programación de la tarea es **Manualmente**, **Una vez** o **Inmediatamente**, la tarea se iniciará inmediatamente después de que el dispositivo aparezca en la red o inmediatamente después de que el dispositivo sea incluido en el alcance de la tarea.

Si esta opción está deshabilitada, solo las tareas programadas se ejecutan en los dispositivos cliente. Para la programación **Manualmente**, **Una vez** e **Inmediatamente**, las tareas se ejecutan solo en los dispositivos cliente que están visibles en la red. Podría deshabilitar esta opción para, por ejemplo, una tarea que consuma muchos recursos y que solo deba ejecutarse fuera del horario laboral.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

- **Usar el retraso aleatorio automáticamente para el inicio de la tarea**

Si esta opción está habilitada, la tarea se iniciará en los dispositivos cliente en un punto aleatorio del intervalo que especifique. Se realizará, de este modo, un *inicio distribuido*. El inicio distribuido evita que, al ejecutarse una tarea programada, el Servidor de administración reciba simultáneamente un gran número de solicitudes de los dispositivos cliente.

La hora de inicio distribuida se calcula automáticamente cuando se crea una tarea. El cálculo tiene en cuenta el número de dispositivos cliente a los que la tarea está asignada. Las ejecuciones posteriores a la inicial ocurren siempre a la hora de inicio calculada. Sin embargo, tenga en cuenta que si modifica la configuración de la tarea o inicia la tarea manualmente, la hora de inicio calculada cambiará.

Si esta opción está deshabilitada, la tarea se iniciará en los dispositivos cliente siguiendo la programación definida.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

- **Usar el retraso aleatorio automáticamente para el inicio de la tarea con un intervalo de**

Si esta opción está habilitada, la tarea se iniciará en los dispositivos cliente en un punto aleatorio del intervalo de tiempo especificado. El inicio distribuido evita que, al ejecutarse una tarea programada, el Servidor de administración reciba simultáneamente un gran número de solicitudes de los dispositivos cliente.

Si esta opción está deshabilitada, la tarea se iniciará en los dispositivos cliente siguiendo la programación definida.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada. El intervalo de tiempo predeterminado es de un minuto.

- Dispositivos a los que se asignará la tarea:

Seleccionar dispositivos de la red detectados por el Servidor de administración

La tarea se asignará a ciertos dispositivos específicos. Estos pueden ser tanto dispositivos asignados a grupos de administración como dispositivos no asignados.

Podría usar esta opción para, por ejemplo, una tarea que instale el Agente de red en los dispositivos que no estén asignados a un grupo de administración.

Especificar las direcciones de los dispositivos manualmente o importarlas de una lista

Puede especificar nombres DNS, direcciones IP y subredes IP de dispositivos a los cuales debe asignar la tarea.

Puede elegir esta opción si necesita que la tarea se ejecute en una subred específica. Esto puede ser útil si, por ejemplo, necesita instalar una aplicación en los dispositivos que utilizan los contadores o si quiere analizar los dispositivos de una subred que probablemente esté infectada.

Asignar tarea a una selección de dispositivos

La tarea se asignará a los dispositivos incluidos en una selección de dispositivos. Puede elegir una selección existente.

Esta opción puede resultarle útil para, por ejemplo, ejecutar una tarea en dispositivos que tengan una versión específica de un sistema operativo.

Asignar tarea a un grupo de administración

La tarea se asignará a los dispositivos incluidos en un grupo de administración. Puede seleccionar un grupo existente o crear uno nuevo.

Puede usar esta opción para, por ejemplo, ejecutar una tarea que envíe un mensaje a ciertos usuarios si el contenido atañe solamente a los dispositivos de un grupo de administración puntual.

Si se asigna una tarea a un grupo de administración, la pestaña **Seguridad** no se muestra en la ventana de propiedades de la tarea porque las tareas de grupo están sujetas a la configuración de seguridad de los grupos a los que se aplican.

- Ajustes de cuenta:

Cuenta predeterminada

La tarea se ejecutará utilizando la misma cuenta que la aplicación que realizará la tarea.

Esta opción está seleccionada de manera predeterminada.

Especificar cuenta

Complete los campos **Cuenta** y **Contraseña** para especificar los detalles de la cuenta con la que se ejecutará la tarea. La cuenta debe tener los derechos necesarios para realizar la tarea.

Login.

Cuenta con la que se ejecutará la tarea.

Contraseña

Contraseña de la cuenta con la que se ejecutará la tarea.

Ajustes que se configuran tras crear una tarea

Los siguientes ajustes pueden definirse solamente cuando la tarea ya se ha creado.

- Ajustes para tareas de grupo:

Distribuir a subgrupos

Esta opción solo está disponible en los ajustes de tareas de grupo.

Cuando esta opción está activada, la [cobertura de la tarea](#) incluye:

- El grupo de administración que se seleccionó al crear la tarea.
- Los grupos de administración subordinados al grupo de administración seleccionado en cualquier nivel inferior al de la [jerarquía del grupo](#).

Cuando esta opción está deshabilitada, el alcance de la tarea incluye solo el grupo de administración que se seleccionó al crear la tarea.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

Distribuir a Servidores de administración secundarios y virtuales

Cuando esta opción está habilitada, la tarea aplicada al Servidor de administración principal se aplica también a los servidores de administración secundarios (incluidos los virtuales). Si ya existe una tarea del mismo tipo en un Servidor de administración secundario, se aplican ambas tareas a ese servidor (la existente y la heredada del Servidor de administración principal).

Esta opción solo está disponible cuando la opción **Distribuir a subgrupos** está habilitada.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

- Ajustes de programación avanzados:

Encender dispositivos mediante la función Wake-on-LAN antes de iniciar la tarea

El sistema operativo del dispositivo se iniciará a la hora especificada antes de que se ejecute la tarea. El período de tiempo predeterminado es de cinco minutos.

Habilite esta opción si desea que la tarea se ejecute en todos los dispositivos cliente que formen parte del alcance de la tarea, incluidos aquellos que se encuentren apagados cuando la tarea esté próxima a comenzar.

Si desea que el dispositivo se apague automáticamente una vez completada la tarea, desactive la opción **Apagar los dispositivos después de completar la tarea**. Encontrará esta opción en la misma ventana.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Apagar los dispositivos después de completar la tarea

Esta opción puede ser útil para, por ejemplo, una tarea que actualice los dispositivos cliente todos los viernes después del horario laboral y luego los apague para que no consuman energía el fin de semana.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Detener la tarea si tarda más de

Una vez que transcurra el período especificado, la tarea se detendrá automáticamente, se haya completado o no.

Habilite esta opción si desea que las tareas que tarden mucho en completarse se interrumpan o se detengan.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada. El tiempo de ejecución por defecto para las tareas es de 120 minutos.

- **Ajustes de notificaciones:**

- **Bloque Almacenar el historial de la tarea:**

- Almacenar en la base de datos del Servidor de administración durante (días)**

- El Servidor de administración conservará por el número de días especificado los eventos de la aplicación que estén relacionados con la ejecución de la tarea en los dispositivos cliente incluidos en el alcance de la tarea. Transcurrido este período, la información se eliminará del Servidor de administración.

- Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

- Almacenar en el registro de eventos del SO del dispositivo**

- Los eventos de la aplicación relacionados con la ejecución de la tarea se almacenan localmente en el Registro de eventos de Syslog de cada dispositivo cliente.

- Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

- Almacenar en el registro de eventos del SO del Servidor de administración**

- Los eventos de la aplicación relacionados con la ejecución de la tarea en todos los dispositivos cliente del ámbito de la tarea se almacenan de forma centralizada en el Registro de eventos de Syslog del sistema operativo (SO) del Servidor de administración.

- Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

- Guardar todos los eventos**

- Si selecciona esta opción, se guardarán todos los sucesos vinculados a la tarea en los registros de eventos.

- Guardar eventos sobre el progreso de la tarea**

- Si selecciona esta opción, se guardarán solo aquellos sucesos que estén vinculados con la ejecución de la tarea en los registros de eventos.

- Guardar solo los resultados de ejecución de la tarea**

- Si selecciona esta opción, se guardarán solo aquellos sucesos que estén vinculados con los resultados de la tarea en los registros de eventos.

- **Notificar los resultados de ejecución de la tarea al administrador**

Puede seleccionar los métodos que se usarán para notificar a los administradores sobre los resultados de la ejecución de la tarea. Los métodos posibles son el correo electrónico, los mensajes SMS y la ejecución de un archivo. Para configurar el mecanismo de notificación, haga clic en el vínculo **Configuración**.

De forma predeterminada, todos los métodos de notificación están deshabilitados.

- **Solo notificar errores**

Si esta opción está habilitada, los administradores recibirán una notificación solo si ocurre un error al ejecutar la tarea.

Si esta opción está deshabilitada, los administradores recibirán una notificación cada vez que se complete la tarea.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

- Los ajustes de seguridad.
- Configuración de la cobertura de la tarea.

Dependiendo de cómo se determine el alcance de la tarea, estarán presentes los siguientes ajustes:

Dispositivos

Si el alcance de la tarea está determinado por un grupo de administración, verá el nombre del grupo. No podrá hacer ningún cambio. Sin embargo, podrá configurar **Exclusiones de la cobertura de la tarea**.

Si el alcance de la tarea está determinado por una lista de dispositivos, podrá agregar y eliminar dispositivos en la lista.

Selección de dispositivos

Podrá cambiar la selección de dispositivos a la que se aplicará la tarea.

Exclusiones del alcance de la tarea

Podrá definir grupos de dispositivos a los que no se aplicará la tarea. Los grupos excluidos solo pueden ser subgrupos del grupo de administración al que se aplica la tarea.

- **Historial de revisiones.**

Exportar una tarea

Kaspersky Security Center Linux le permite guardar una tarea y su configuración en un archivo KLT. Puede utilizar este archivo KLT para [importar la tarea guardada](#) a Kaspersky Security Center Windows y a Kaspersky Security Center Linux.

Para exportar una tarea:

1. En el menú principal, vaya a **Tareas**.
2. Marque la casilla que hay junto a la tarea que desea exportar.

No puede exportar varias tareas al mismo tiempo. Si selecciona más de una tarea, el botón **Exportar** se desactivará. Las tareas del Servidor de administración tampoco están disponibles para exportarse.

3. Haga clic en el botón **Exportar**.

4. En la ventana **Guardar como** abierta, especifique la ruta y el nombre del archivo de la tarea. Haga clic en el botón **Guardar**.

La ventana **Guardar como** se muestra solo si usa Google Chrome, Microsoft Edge u Opera. Si utiliza otro navegador, el archivo de la tarea se guarda automáticamente en la carpeta **Descargas**.

Importar una tarea

Kaspersky Security Center Linux le permite importar una tarea desde un archivo KLT. El archivo KLT contiene la [tarea exportada](#) y su configuración.

Para importar correctamente la tarea de la aplicación de Kaspersky, debe instalar el [complemento de administración](#) adecuado.

Para importar una tarea:

1. En el menú principal, vaya a **Tareas**.
2. Haga clic en el botón **Importar**.
3. Haga clic en el botón **Examinar** para elegir el archivo de tareas que desee importar.
4. En la ventana abierta, especifique la ruta al archivo de la tarea KLT y haga clic en el botón **Abrir**. Tenga en cuenta que solo puede seleccionar un archivo de tarea.

Comienza el procesamiento de la tarea.

5. Después de que la tarea se procese correctamente, seleccione los dispositivos a los que desea asignarla. Para hacerlo, seleccione una de las siguientes opciones:

Asignar tarea a un grupo de administración

La tarea se asignará a los dispositivos incluidos en un grupo de administración. Puede seleccionar un grupo existente o crear uno nuevo.

Puede usar esta opción para, por ejemplo, ejecutar una tarea que envíe un mensaje a ciertos usuarios si el contenido atañe solamente a los dispositivos de un grupo de administración puntual.

Si se asigna una tarea a un grupo de administración, la pestaña **Seguridad** no se muestra en la ventana de propiedades de la tarea porque las tareas de grupo están sujetas a la configuración de seguridad de los grupos a los que se aplican.

Especificar direcciones de dispositivo manualmente o importar direcciones desde una lista

Puede especificar nombres DNS, direcciones IP y subredes IP de dispositivos a los cuales debe asignar la tarea.

Puede elegir esta opción si necesita que la tarea se ejecute en una subred específica. Esto puede ser útil si, por ejemplo, necesita instalar una aplicación en los dispositivos que utilizan los contadores o si quiere analizar los dispositivos de una subred que probablemente esté infectada.

Asignar tarea a una selección de dispositivos

La tarea se asignará a los dispositivos incluidos en una selección de dispositivos. Puede elegir una selección existente.

Esta opción puede resultarle útil para, por ejemplo, ejecutar una tarea en dispositivos que tengan una versión específica de un sistema operativo.

6. Especifique la cobertura de la tarea.

7. Haga clic en el botón **Completar** para finalizar la importación de la tarea.

Aparece la notificación con los resultados de la importación. Si la tarea se importa correctamente, puede hacer clic en el vínculo **Detalles** para ver las propiedades de la misma.

Después de una importación correcta, la tarea aparece en la lista de tareas. La configuración y la programación de la tarea también se importan. La tarea se iniciará de acuerdo con su programación.

Si la tarea importada tiene el mismo nombre que una tarea existente, el nombre de la tarea importada se complementará con un índice secuencial en formato (<siguiente número secuencial>), por ejemplo (1) o (2).

Inicio del asistente para cambiar contraseñas de tareas

Para una tarea no local, puede especificar una cuenta en la que se debe ejecutar la tarea. La cuenta puede definirse al momento de crear la tarea; si la tarea ya existe, puede definirse en sus propiedades. Si la cuenta especificada se usa de acuerdo con las instrucciones de seguridad de la organización, estas instrucciones pueden requerir cambiar la contraseña de la cuenta de vez en cuando. Cuando la contraseña de la cuenta caduca y usted configura una nueva, las tareas no se iniciarán hasta que especifique la nueva contraseña válida en las propiedades de la tarea.

El Asistente para cambiar contraseñas de tareas le permite reemplazar automáticamente la contraseña anterior por la nueva en todas las tareas en las que se especifica la cuenta. También puede cambiar la contraseña manualmente en las propiedades de cada tarea.

Para iniciar el Asistente para cambiar contraseñas de tareas:

1. En el menú principal, vaya a **Tareas**.
2. Haga clic en **Administrar credenciales de cuentas para tareas de inicio**.

Siga los pasos del asistente.

Paso 1. Especificar credenciales

Especifique las nuevas credenciales que sean válidas en su sistema. Cuando cambia al siguiente paso del asistente, Kaspersky Security Center Linux verifica si el nombre de cuenta especificado coincide con el nombre de cuenta en las propiedades de cada tarea no local. Si los nombres de las cuentas coinciden, la contraseña en las propiedades de la tarea se reemplazará automáticamente por la nueva.

Para especificar las nuevas credenciales, seleccione una de estas opciones:

Utilizar cuenta actual

El asistente utiliza el nombre de la cuenta con la que ha iniciado sesión actualmente en Kaspersky Security Center Web Console. Usted deberá escribir la contraseña de dicha cuenta en el campo **Contraseña actual para utilizar en tareas**.

Especificar una cuenta distinta

Especifique el nombre de la cuenta con la que se iniciarán las tareas. A continuación, escriba la contraseña de dicha cuenta en el campo **Contraseña actual para utilizar en tareas**.

Si completa el campo **Contraseña anterior (opcional; si desea sustituirla por la actual)**, Kaspersky Security Center Linux reemplaza la contraseña solo para aquellas tareas en las que se encuentran tanto el nombre de la cuenta como la contraseña anterior. El reemplazo se realiza automáticamente. En todos los demás casos, debe elegir una acción para realizar el siguiente paso del Asistente.

Paso 2. Seleccionar una acción para realizar

Si no especificó la contraseña anterior en el primer paso del asistente o si la contraseña anterior especificada no coincide con las contraseñas en las propiedades de las tareas, debe elegir una acción para las tareas encontradas.

Para elegir una acción para una tarea:

1. Busque la tarea para la que necesite elegir una acción y seleccione la casilla a su lado.
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si desea eliminar la contraseña de las propiedades de la tarea, haga clic en **Eliminar credenciales**.
La tarea pasará a ejecutarse con la cuenta predeterminada.
 - Si desea reemplazar la contraseña con una nueva, haga clic en **Aplicar el cambio de contraseña incluso si la contraseña anterior no se proporcionó o es incorrecta**.
 - Si desea cancelar el cambio de contraseña, haga clic en **No se seleccionó ninguna acción**.

Las acciones elegidas se aplican después de pasar al siguiente paso del asistente.

Paso 3. Ver los resultados

En el último paso del asistente, vea los resultados de cada una de las tareas encontradas. Para completar el Asistente, haga clic en el botón **Finalizar**.

Ver resultados de la ejecución de tareas almacenados en el Servidor de administración

Kaspersky Security Center Linux le permite ver los resultados de las tareas de grupo, las tareas asignadas a dispositivos específicos y las tareas del Servidor de administración.

Para ver los resultados de la tarea:

En la ventana de propiedades de la tarea, vaya a la pestaña **Resultados**.

Para ver los resultados de la tarea de un Servidor de administración secundario:

1. En la ventana de propiedades de la tarea, seleccione la sección **General**.
2. Haga clic en el enlace **Resultados** para abrir la ventana **Resultados de tarea**.
3. Haga clic en **Estadísticas de los servidores secundarios**.
4. Seleccione el servidor secundario para el que desea mostrar la ventana **Resultados de tarea**.

Etiquetas de aplicación

En esta sección, se explica qué son las etiquetas para aplicaciones y se ofrecen instrucciones para crearlas y modificarlas, así como para etiquetar aplicaciones de terceros.

Etiquetas de aplicación

Kaspersky Security Center Linux le permite etiquetar las aplicaciones desde el [registro de aplicaciones](#). Las etiquetas son rótulos que se asignan a las aplicaciones y que pueden utilizarse para agruparlas o encontrarlas. Asignada a una serie de aplicaciones, una etiqueta puede servir de condición para crear una [selección de dispositivos](#).

Por ejemplo, puede crear la etiqueta [Navegadores] y asignarla a todos los navegadores, como Microsoft Internet Explorer, Google Chrome y Mozilla Firefox.

Creación de una etiqueta de aplicación

Para crear una etiqueta de aplicación:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de software** → **Aplicaciones de terceros** → **Etiquetas de aplicaciones**.
2. Haga clic en **Añadir**.
Se abre una ventana para crear la etiqueta.
3. Introduzca el nombre de la etiqueta.
4. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios.

La nueva etiqueta aparece en la lista de etiquetas de aplicación.

Cambiar el nombre de una etiqueta de aplicación

Para cambiar el nombre de una etiqueta de aplicación:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de software** → **Aplicaciones de terceros** → **Etiquetas de aplicaciones**.
2. Active la casilla de verificación ubicada junto a la etiqueta a la que desee cambiarle el nombre y haga clic en **Editar**.
Se abre la ventana de propiedades de la etiqueta.
3. Cambie el nombre de la etiqueta.
4. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios.

La etiqueta actualizada aparece en la lista de etiquetas de aplicación.

Asignación de etiquetas a una aplicación

Para asignar una o varias etiquetas a una aplicación:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de software** → **Aplicaciones de terceros** → **Registro de aplicaciones**.
2. Haga clic en el nombre de la aplicación a la que desee asignar las etiquetas.
3. Seleccione la pestaña **Etiquetas**.
En la pestaña, verá todas las etiquetas de aplicación que existan en el Servidor de administración. Las etiquetas que estén asignadas a la aplicación elegida tendrán una casilla de verificación activada en la columna **Etiqueta asignada**.
4. Busque las etiquetas que desee asignar y active las casillas de verificación correspondientes en la columna **Etiqueta asignada**.
5. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Se asignan las etiquetas a la aplicación.

Quitarle una etiqueta a una aplicación

Para quitarle una o más etiquetas a una aplicación:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de software** → **Aplicaciones de terceros** → **Registro de aplicaciones**.
2. Haga clic en el nombre de la aplicación a la que desee quitarle etiquetas.

3. Seleccione la pestaña **Etiquetas**.

En la pestaña, verá todas las etiquetas de aplicación que existan en el Servidor de administración. Las etiquetas que estén asignadas a la aplicación elegida tendrán una casilla de verificación activada en la columna **Etiqueta asignada**.

4. Busque las etiquetas que desee quitarle a la aplicación y desactive las casillas de verificación correspondientes en la columna **Etiqueta asignada**.

5. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Se le quitan las etiquetas seleccionadas a la aplicación.

Las etiquetas de aplicación desasignadas no se eliminan. Si lo desea, puede [eliminarlas manualmente](#).

Eliminación de una etiqueta de aplicación

Para eliminar una etiqueta de aplicación:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de software** → **Aplicaciones de terceros** → **Etiquetas de aplicaciones**.
2. En la lista, seleccione la etiqueta de aplicación que desee eliminar.
3. Después, haga clic en el botón **Eliminar**.
4. En la ventana que se abre, haga clic en **Aceptar**.

Se elimina la etiqueta de aplicación. La etiqueta eliminada se borra automáticamente de las aplicaciones a las que estaba asignada.

Uso de la utilidad klscflag para abrir el puerto 13291

Puede automatizar el funcionamiento de Kaspersky Security Center Linux usando la utilidad klakaut. La utilidad klakaut y un sistema de ayuda para ello se encuentran en la carpeta de instalación de Kaspersky Security Center Linux. Si desea usar la utilidad klakaut, abra el puerto 13291 mediante la utilidad klscflag.

La utilidad cambia el valor del parámetro KLSRV_SP_SERVER_SSL_PORT_GUI_OPEN.

Para abrir el puerto 13291:

1. Ejecute el siguiente comando en la línea de comandos:

```
/opt/kaspersky/ksc64/sbin/klscflag -ssvset -pv klserver -s 87 -n  
KLSRV_SP_SERVER_SSL_PORT_GUI_OPEN -sv true -svt BOOL_T -ss "|ss_type =  
\"SS_SETTINGS\";"
```


2. Reinicie el servicio del Servidor de administración de Kaspersky Security Center con el siguiente comando:
`sudo systemctl restart kladminserver_srv`

El puerto 13291 queda abierto.

Para comprobar si el puerto 13291 se ha abierto correctamente:

Ejecute el siguiente comando en la línea de comandos:

```
/opt/kaspersky/ksc64/sbin/klscflag -ssvget -pv klserver -s 87 -n  
KLSRV_SP_SERVER_SSL_PORT_GUI_OPEN -svt BOOL_T -ss "|ss_type = \"SS_SETTINGS\";"
```

El comando dará el siguiente resultado:

```
+--- (PARAMS_T)  
+---KLSRV_SP_SERVER_SSL_PORT_GUI_OPEN = (BOOL_T>true
```

El valor `true` significa que el puerto está abierto. De lo contrario, se muestra el valor `false`.

Registro de la aplicación Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks en Kaspersky Security Center Web Console

Para comenzar a trabajar con la aplicación Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks a través de Kaspersky Security Center Web Console, primero debe registrarla en Kaspersky Security Center Web Console.

Para registrar la aplicación Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks, siga estos pasos:

1. Asegúrese de que se cumplan estos requisitos:

- Ha [descargado e instalado el complemento web de Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks](#).
Puede hacerlo más adelante mientras espera que el servidor de Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks se sincronice con el Servidor de administración. Después de descargar e instalar el complemento, se muestra la sección **KICS para redes** en el menú principal de Kaspersky Security Center Web Console.
- En la interfaz web de Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks, se configura y activa la interacción con Kaspersky Security Center Linux. Para obtener más información, consulte la [Ayuda de Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks](#).

2. Mueva el dispositivo donde está instalado Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks Server del grupo Dispositivos no asignados al grupo Dispositivos administrados:

- a. En el menú principal, vaya a **Gestión de activos** → **Dispositivos no asignados**.
- b. Seleccione la casilla ubicada junto al dispositivo donde está instalado el servidor de Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks.
- c. Haga clic en el botón **Mover a un grupo**.
- d. En la jerarquía de grupos de administración, seleccione la casilla ubicada junto al grupo **Dispositivos administrados**.
- e. Haga clic en el botón **Mover**.

3. Abra la ventana de propiedades del dispositivo donde está instalado el servidor de Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks.
4. En la página de propiedades del dispositivo, en la sección **General**, seleccione la opción **No desconectar del Servidor de administración** y, a continuación, haga clic en el botón **Guardar**.
5. En la página de propiedades del dispositivo, seleccione la sección **Aplicaciones**.
6. En la sección **Aplicaciones**, seleccione el Agente de red de Kaspersky Security Center.
7. Si el estado actual de la solicitud es *Detenido*, espere hasta que cambie a *En ejecución*.
Esto puede tardar hasta 15 minutos. Si aún no ha instalado el complemento web de Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks, puede hacerlo ahora.
8. Si desea ver las estadísticas de Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks, puede añadir widgets en el panel. Para añadir los widgets, haga lo siguiente:
 - a. En el menú principal, vaya a **Supervisión** → **Panel**.
 - b. En el panel, haga clic en el botón **Añadir o restaurar un widget web**.
 - c. En el menú del widget que se abre, seleccione **Otros**.
 - d. Seleccione los widgets que desee añadir:
 - Mapa de despliegue de KICS para redes
 - Información sobre los servidores KICS para redes
 - Eventos actualizados de KICS para redes
 - Dispositivos con problemas en KICS para redes
 - Eventos críticos en KICS para redes
 - Estados en KICS para redes
9. Para acceder a la interfaz web de Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks, haga lo siguiente:
 - a. En el menú principal, vaya a **KICS para redes** → **Buscar**.
 - b. Haga clic en el botón **Buscar eventos o dispositivos**.
 - c. En la ventana **Parámetros de consulta** que se abre, haga clic en el campo **Servidor**.
 - d. Seleccione el servidor de Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks de la lista desplegable de servidores integrados con Kaspersky Security Center Linux y, a continuación, haga clic en el botón **Buscar**.
 - e. Haga clic en el enlace **Ir al servidor** ubicado junto al nombre del servidor de Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks.
Se muestra la página de inicio de sesión de Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks.

Para iniciar sesión en la interfaz web de Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks, debe proporcionar las credenciales de la cuenta de usuario de la aplicación.

Administración de usuarios y roles de usuario

En esta sección se explica qué son, cómo se crean y cómo se modifican los usuarios y los roles de usuario. También se brindan instrucciones para asignar roles y grupos a los usuarios y para asociar los roles a perfiles de directivas.

Acerca de las cuentas de usuario

Kaspersky Security Center Linux le permite administrar cuentas de usuario y grupos de seguridad. La aplicación admite tres tipos de cuentas:

- Cuentas de empleados de la organización. El Servidor de administración obtiene los datos de las cuentas de estos usuarios del dominio cuando sondea el controlador de dominio de la organización.
- Cuentas de usuarios locales. Cuentas locales en dispositivos administrados, así como las cuentas locales en el dispositivo en el que está el instalador del Servidor de administración.
- Cuentas de usuarios internos de Kaspersky Security Center Linux. Puede [crear cuentas de usuarios internos](#). Estas cuentas se utilizan solo en Kaspersky Security Center Linux.

Las cuentas de usuarios locales y el grupo local kladmins del sistema operativo Linux no se pueden utilizar para acceder a Kaspersky Security Center Web Console en Kaspersky Security Center Linux. El grupo kladmins solo puede contener cuentas que se utilizan para iniciar los servicios de Kaspersky Security Center Linux. Los empleados de la organización podrán utilizar sus cuentas de usuario para iniciar sesión después de [configurar la autenticación del dominio](#).

Para ver las tablas de cuentas de usuario y los grupos de seguridad, haga lo siguiente:

1. En el menú principal, vaya a **Usuarios y funciones** → **Usuarios y grupos**.
2. Seleccione la pestaña **Usuarios** o **Grupos**.

Se abre la tabla de usuarios o grupos de seguridad. Si desea ver la tabla solo con usuarios o grupos internos o solo con usuarios o grupos locales, configure los criterios de filtro **Tipo de cuenta** en **Interno** o **Local**, respectivamente.

Si la [tabla de usuarios](#) contiene más de 50 000 usuarios, solo se muestran los primeros 50 000 usuarios y no se muestran los usuarios restantes.

Acerca de los roles de usuario

Un *rol de usuario* (también denominado *rol*) es un objeto que contiene un conjunto de derechos y privilegios. Un rol puede asociarse a la configuración de las aplicaciones de Kaspersky instaladas en un dispositivo de usuario. Puede asignar una función a un conjunto de usuarios o a un conjunto de grupos de seguridad en cualquier nivel en la jerarquía de grupos de administración, Servidores de administración, o [al nivel de objetos específicos](#).

Si gestiona dispositivos a través de una jerarquía de Servidores de administración que incluye servidores de administración virtuales, tenga en cuenta que puede crear, modificar o eliminar funciones de usuario sólo desde un Servidor de administración físico. Luego, puede propagar las funciones de usuario a los Servidores de administración secundarios, incluidos los virtuales.

Los roles de usuario pueden asociarse a perfiles de directivas. Cuando a un usuario se le asigna un rol, se le conceden los ajustes de seguridad que necesita para cumplir con sus funciones laborales.

Un rol de usuario puede asociarse a los usuarios que trabajan con los dispositivos de un grupo de administración específico.

Alcance de un rol de usuario

El *alcance de un rol de usuario* es una combinación de usuarios y grupos de administración. Los ajustes asociados a un rol de usuario se aplican únicamente a los dispositivos que pertenecen a los usuarios que tienen ese rol, y solo cuando esos dispositivos pertenecen a grupos y subgrupos asociados al rol en cuestión.

Ventajas de utilizar roles

Una ventaja de utilizar roles es que evita la necesidad de especificar los ajustes de seguridad de cada dispositivo administrado o de cada usuario por separado. La cantidad de usuarios y dispositivos en una empresa puede ser bastante elevada, pero el número de descripciones de puestos de trabajo que requieren distintos ajustes de seguridad es considerablemente menor.

Diferencias con los perfiles de directivas

Los perfiles de directivas son propiedades de una directiva creada para cada aplicación de Kaspersky por separado. Un rol se asocia a muchos perfiles de directivas creados para aplicaciones diferentes. De ese modo, un rol es una manera de unir en un solo lugar los ajustes para un determinado tipo de usuario.

Configurar los derechos de acceso a las funciones de la aplicación. Control de acceso basado en roles

Kaspersky Security Center Linux proporciona recursos para el acceso basado en funciones a las funciones de Kaspersky Security Center Linux o las aplicaciones administradas de Kaspersky.

Puede configurar [los derechos de acceso a las funciones de la aplicación](#) para los usuarios de Kaspersky Security Center Linux de una de las siguientes formas:

- Configure los derechos de cada usuario o grupo de usuarios individualmente;
- puede crear [roles de usuario](#) estándares con un conjunto de derechos predefinidos y, luego, puede asignar esos roles a sus usuarios basándose en las responsabilidades de esas personas.

Aplicar roles de usuario es una manera de simplificar y agilizar la tarea rutinaria de configurar derechos de acceso a las funciones de la aplicación. Cada rol tiene asignados permisos de acceso que responden a las tareas y obligaciones con las que deben cumplir los usuarios.

Los roles de usuario pueden llevar nombres que identifiquen sus propósitos. Puede crear un número ilimitado de roles en la aplicación.

Puede utilizar [roles de usuario predefinidos](#), que vienen configurados con un conjunto de derechos, o puede [crear roles nuevos](#) y configurar los derechos necesarios por su cuenta.

Derechos de acceso a las funciones de la aplicación

La siguiente tabla muestra las funciones de Kaspersky Security Center Linux con los derechos de acceso para administrar las tareas, informes y configuraciones asociados y realizar las acciones de usuario asociadas.

Para realizar las acciones de usuario que se detallan en la tabla, el usuario debe tener el derecho indicado junto a la acción.

Los derechos de **lectura**, **escritura** y **ejecución** pueden aplicarse a cualquier tarea, informe o configuración. Además de estos tres derechos, para administrar tareas, informes o ajustes en selecciones de dispositivos, el usuario debe tener el derecho **Realizar operaciones en selecciones de dispositivos**.

Todas las tareas, informes, ajustes de configuración y paquetes de instalación que no figuran en la tabla pertenecen al área funcional **Características generales: Funcionalidad básica**.

Área funcional	Derecho	Acción del usuario: derecho necesario para realizar la acción	Tarea	Informe	Otro
Características generales: Administración de grupos de administración	Escritura	<ul style="list-style-type: none"> • Añadir dispositivos a un grupo de administración: Escritura • Eliminar dispositivos de un grupo de administración: Escritura • Agregar un grupo de administración a otro grupo de administración: Escritura • Eliminar un grupo de administración de otro grupo de administración: Escritura 	Ninguno	N/C	N/C

Área funcional	Derecho	Acción del usuario: derecho necesario para realizar la acción	Tarea	Informe	Otro
Características generales: Acceder a objetos sin importar sus ACL	Leer	Obtener acceso de lectura a todos los objetos: Leer	Ninguno	N/C	El área funcional Funciones generales: Acceder a objetos independientemente de sus ACL , está destinada a fines de auditoría. Un permiso Leer en esta área funcional otorga acceso completo de Leer a todos los objetos. Recomendamos conceder estos derechos con precaución y a un conjunto limitado de usuarios que los necesiten para realizar sus funciones oficiales. El acceso se concede independientemente de otros derechos, incluso si prohíben el acceso de lectura a objetos específicos.
Características generales: Funcionalidad básica	<ul style="list-style-type: none"> • Leer • Escritura • Ejecutar • Realizar operaciones en selecciones de dispositivos 	<ul style="list-style-type: none"> • Reglas de movimiento de dispositivos (crear, modificar o eliminar) para el Servidor virtual: Escritura, realizar operaciones en selecciones de dispositivos • Obtener certificado personalizado del protocolo móvil (LWNGT): Lectura • Establecer certificado personalizado del protocolo móvil (LWNGT): Escritura • Obtener la lista de redes definidas por NLA: Leer • Añadir, modificar o eliminar una lista de redes definida por NLA: Escritura • Ver la lista de control de acceso de los grupos: Leer • Ver el registro del sistema operativo: Leer • Ver la clave de recuperación para restaurar el acceso a un disco duro cifrado con BitLocker: Ejecutar 	<ul style="list-style-type: none"> • "Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración" • "Entregar informes" • "Distribuir paquete de instalación" • "Instalar aplicación en Servidores de administración secundarios de forma remota" 	<ul style="list-style-type: none"> • "Informe del estado de la protección" • "Informe de amenazas" • "Informe de los dispositivos más infectados" • "Informe sobre el estado de las bases de datos antivirus" • "Informe de errores" • "Informe de ataques de red" • "Informe conciso sobre las aplicaciones instaladas para la protección de sistemas de correo" • "Informe resumido sobre la protección de estaciones de trabajo y las aplicaciones de protección de Windows Server instaladas" • "Informe conciso sobre las aplicaciones instaladas para la defensa del perímetro" • "Informe conciso sobre los tipos de aplicaciones instaladas" • "Informe sobre usuarios de dispositivos infectados" 	Ninguno

Área funcional	Derecho	Acción del usuario: derecho necesario para realizar la acción	Tarea	Informe	Otro
				<ul style="list-style-type: none"> • "Informe sobre problemas de seguridad" • "Informe de eventos" • "Informe de actividad de puntos de distribución" • "Informe sobre Servidores de administración" • "Informe sobre los eventos de Control de dispositivos" • "Informe de vulnerabilidades" • "Informe sobre aplicaciones prohibidas" • "Informe de Control web" • "Informe sobre el estado del cifrado de los dispositivos administrados" • "Informe sobre el estado del cifrado de los dispositivos de almacenamiento masivo" • "Informe sobre los derechos de acceso a dispositivos cifrados" • "Informe sobre errores en el cifrado de archivos" • "Informe sobre el bloqueo del acceso a archivos cifrados" • "Informe sobre permisos de usuario vigentes" • "Informe sobre derechos" 	
Características generales: Objetos eliminados	<ul style="list-style-type: none"> • Leer • Escritura 	<ul style="list-style-type: none"> • Ver objetos eliminados en la Papelera de reciclaje: Leer • Eliminar objetos de la Papelera de reciclaje: Escritura 	Ninguno	N/C	N/C

Área funcional	Derecho	Acción del usuario: derecho necesario para realizar la acción	Tarea	Informe	Otro
Características generales: Procesamiento de eventos	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminar eventos • Editar la configuración de notificaciones sobre los eventos • Editar la configuración del registro de eventos • Escritura 	<ul style="list-style-type: none"> • Cambiar los ajustes de registro de eventos: Editar la configuración de registro de eventos • Cambiar los ajustes de las notificaciones sobre los eventos: Editar configuración de notificación de eventos • Eliminar eventos: Eliminar eventos 	Ninguno	N/C	Configuración: <ul style="list-style-type: none"> • Cantidad máxima de eventos almacenados en la base de datos • Período por el que se almacenan los eventos de los dispositivos eliminados
Características generales: Operaciones en el Servidor de administración	<ul style="list-style-type: none"> • Leer • Escritura • Ejecutar • Modificar ACL de objeto • Realizar operaciones en selecciones de dispositivos 	<ul style="list-style-type: none"> • Especificar puertos del Servidor de administración para la conexión del Agente de red: Escritura • Especificar los puertos del Proxy de activación que se está ejecutando en el Servidor de administración: Escritura • Especificar los puertos del Proxy de activación de dispositivos móviles que se está ejecutando en el Servidor de administración: Escritura • Especificar los puertos del Servidor web para la distribución de paquetes independientes: Escritura • Especificar los puertos del Servidor web para la distribución de perfiles MDM: Escritura • Especificar los puertos SSL del Servidor de administración para la conexión a través de Web Console: Escritura • Especificar puertos del Servidor de administración para conexión de dispositivos móviles: Escritura • Especificar el número máximo de eventos que pueden almacenar en la base de datos del Servidor de administración: Escritura 	<ul style="list-style-type: none"> • "Copia de seguridad de los datos del Servidor de administración" • "Mantenimiento de bases de datos" 	Ninguno	N/C

Área funcional	Derecho	Acción del usuario: derecho necesario para realizar la acción	Tarea	Informe	Otro
		<ul style="list-style-type: none"> Especificar el número máximo de eventos que el Servidor de administración puede enviar: Escritura Especificar el periodo de tiempo durante el cual el Servidor de administración puede enviar eventos: Escritura 			
Características generales: Despliegue del software de Kaspersky	<ul style="list-style-type: none"> Administrar parches de Kaspersky Leer Escritura Ejecutar Realizar operaciones en selecciones de dispositivos 	Aprobar o rechazar la instalación del parche: Administrar parches de Kaspersky	Ninguno	<ul style="list-style-type: none"> "Informe sobre el uso de claves de licencia por Servidor de administración virtual" "Informe de versiones del software de Kaspersky" "Informe de aplicaciones incompatibles" "Informe sobre la versión de las actualizaciones para los módulos de software de Kaspersky" "Informe del despliegue de la protección" 	Paquete de instalación: "Kaspersky"
Características generales: Administración de claves	<ul style="list-style-type: none"> Exportar archivo de clave Escritura 	<ul style="list-style-type: none"> Exportar un archivo de clave: Exportar archivo de clave Modificar la configuración de la clave de licencia del Servidor de administración: Escritura 	Ninguno	N/C	N/C
Características generales: Administración de informes	<ul style="list-style-type: none"> Leer Escritura 	<ul style="list-style-type: none"> Crear informes independientemente de sus ACL: Escribir Ejecutar informes independientemente de sus ACL: Leer 	Ninguno	N/C	N/C
Características generales: Jerarquía de Servidores de administración	Configurar los parámetros de jerarquía del Servidor de administración	<ul style="list-style-type: none"> Registrar, actualizar o eliminar Servidores de administración secundarios: Configurar la jerarquía de Servidores de administración 	Ninguno	N/C	N/C
Características generales: Permisos de usuario	Modificar ACL de objeto	<ul style="list-style-type: none"> Cambiar las propiedades de seguridad de cualquier objeto: Modificar ACL de objeto Administrar roles de usuario: Modificar ACL de objeto Administrar usuarios internos: Modificar ACL de objeto 	Ninguno	N/C	N/C

Área funcional	Derecho	Acción del usuario: derecho necesario para realizar la acción	Tarea	Informe	Otro
		<ul style="list-style-type: none"> Administrar grupos de seguridad: Modificar ACL de objeto Administrar alias: Modificar ACL de objeto 			
Características generales: Servidores de administración virtuales	<ul style="list-style-type: none"> Administración de Servidores de administración virtuales Leer Escritura Ejecutar Realizar operaciones en selecciones de dispositivos 	<ul style="list-style-type: none"> Obtener la lista de Servidores de administración virtuales: Leer Obtener información sobre el Servidor de administración virtual: Leer Crear, actualizar o eliminar un Servidor de administración virtual: Administrar Servidores de administración virtuales Mover un Servidor de administración virtual a otro grupo: Administrar Servidores de administración virtuales Definir los permisos de un Servidor de administración virtual: Administrar Servidores de administración virtuales 	Ninguno	N/C	N/C

Área funcional	Derecho	Acción del usuario: derecho necesario para realizar la acción	Tarea	Informe	Otro
Características generales: Administración de claves de cifrado	Escritura	Importar las claves de cifrado: Escritura	Ninguno	N/C	N/C
Administración de dispositivos móviles: General	<ul style="list-style-type: none"> • Conectar nuevos dispositivos • Enviar únicamente comandos de información a dispositivos móviles • Enviar comandos a dispositivos móviles • Administrar certificados • Leer • Escritura 	<ul style="list-style-type: none"> • Obtener datos de restauración del servicio de administración de claves: Leer • Eliminar certificados de usuario: Administrar certificados • Obtener la parte pública de un certificado de usuario: Leer • Comprobar si la infraestructura de claves públicas está habilitada: Leer • Comprobar la cuenta de la infraestructura de claves públicas: Leer • Obtener plantillas de la infraestructura de claves públicas: Leer • Obtener plantillas de la infraestructura de claves públicas mediante un certificado de uso extendido de clave: Leer • Comprobar si el certificado de la infraestructura de claves públicas ha sido revocado: Leer • Actualizar la configuración de emisión de certificados de usuario: Administrar certificados • Obtener la configuración de emisión de certificados de usuario: Leer • Obtener paquetes por nombre y versión de aplicación: Leer • Definir o cancelar un certificado de usuario: Administrar certificados • Renovar un certificado de usuario: Administrar certificados 	Ninguno	N/C	N/C

Área funcional	Derecho	Acción del usuario: derecho necesario para realizar la acción	Tarea	Informe	Otro
		<ul style="list-style-type: none"> Definir una etiqueta para un certificado de usuario: Administrar certificados Ejecutar la generación del paquete de instalación de MDM; cancelar la generación del paquete de instalación de MDM: Conectar nuevos dispositivos 			
Administración de sistemas: Conectividad	<ul style="list-style-type: none"> Iniciar sesiones RDP Conexión a sesiones de RDP existentes Iniciar la tunelización Guardar los archivos de los dispositivos en la estación de trabajo del administrador Leer Escritura Ejecutar Realizar operaciones en selecciones de dispositivos 	<ul style="list-style-type: none"> Crear una sesión de escritorio compartido: Derecho para crear una sesión de escritorio compartido Crear una sesión de RDP: Conexión a sesiones de RDP existentes Crear un túnel: Iniciar la tunelización Guardar la lista de red de contenido: Guardar archivos de los dispositivos en la estación de trabajo del administrador 	Ninguno	"Informe sobre los usuarios de los dispositivos"	N/C
Administración de sistemas: Administración de vulnerabilidades y parches	<ul style="list-style-type: none"> Leer Escritura Ejecutar Realizar operaciones en selecciones de dispositivos 	<ul style="list-style-type: none"> Ver propiedades de parches de terceros: Leer Cambiar las propiedades del parche de terceros: Escritura 	<ul style="list-style-type: none"> "Reparar vulnerabilidades" "Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades" 	"Informe de actualizaciones de software"	Ninguno
Administración del sistema: ejecute scripts de forma remota	<ul style="list-style-type: none"> Leer Escritura Ejecutar Realizar operaciones en selecciones de dispositivos 	<p>El usuario puede ver las propiedades de la tarea: Leer</p> <p>El usuario puede crear, eliminar o modificar un paquete de instalación: Escribir</p> <div> <p>El usuario puede ejecutar una tarea: Escribir. En los dispositivos cliente de Linux, los scripts se ejecutan con privilegios root.</p> </div> <p>El usuario puede ejecutar una tarea o programarla para que se ejecute: Ejecutar</p> <p>El usuario puede ejecutar una tarea en un grupo de dispositivos elegidos: Realizar operaciones en grupos de dispositivos elegidos</p>	"Ejecutar scripts de forma remota"	Ninguno	Ninguno

Roles de usuario predefinidos

Las funciones de usuario asignadas a los usuarios de Kaspersky Security Center Linux les proporcionan conjuntos de [derechos de acceso a las funciones de la aplicación](#).

A los usuarios creados en un Servidor virtual no se les puede asignar una función en el Servidor de administración.

Puede utilizar funciones de usuario predefinidos, que vienen configurados con un conjunto de derechos, o puede [crear funciones nuevas](#). En este caso, debe establecer el [alcance de la función](#) y asignar usted mismo los derechos de acceso a las funciones de Kaspersky Security Center Linux. Algunas de las funciones de usuario predefinidas disponibles en Kaspersky Security Center Linux se pueden asociar con puestos de trabajo específicos, por ejemplo, **Auditor**, **Director de seguridad**, **Supervisor**. Los derechos de acceso de estos roles están preconfigurados para facilitar las obligaciones y las tareas típicas de los puestos asociados. En la siguiente tabla, se muestra cómo estos roles pueden vincularse a puestos de trabajo específicos.

Ejemplos de roles para puestos de trabajo específicos

Rol	Comentario
Auditor	<p>Permite todas las operaciones de visualización y ejecución de las tareas creadas en selecciones de dispositivos conectados al Servidor de administración a través del Agente de red con derechos de administrador local (raíz para Linux).</p> <div><p>Recomendamos asignar esta función con cuidado y a un grupo limitado de usuarios que la necesiten para desempeñar sus funciones oficiales.</p></div>
Supervisor	Permite realizar cualquier operación de visualización; no permite realizar otras operaciones. Puede asignar este rol a un oficial de seguridad y a otras personas que tengan a su cargo la seguridad de TI de la organización.
Oficial de seguridad	Permite realizar cualquier operación de visualización y permite administrar los informes; también otorga permisos limitados en el área Administración de sistemas: Conectividad . Puede asignar este rol al responsable de la seguridad de TI de su organización.

En la siguiente tabla, se muestran los derechos de acceso asignados a cada rol de usuario predefinido.

Derechos de acceso de los roles de usuario predefinidos

Rol	Descripción
Administrador del Servidor de administración	<p>Permite todas las operaciones en las siguientes áreas funcionales:</p> <ul style="list-style-type: none">• Características generales:<ul style="list-style-type: none">• Funcionalidad básica• Gestión de claves de cifrado• Procesamiento de eventos• Jerarquía de Servidores de administración• Servidores de administración virtuales• Administración de sistemas:<ul style="list-style-type: none">• Conectividad• Inventario de hardware• Inventario de software

Rol	Descripción
Operador del Servidor de administración	<p>Otorga los derechos Leer y Ejecutar (cuando corresponde) en las siguientes áreas funcionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Características generales: <ul style="list-style-type: none"> • Funcionalidad básica • Gestión de claves de cifrado • Servidores de administración virtuales • Administración de sistemas: <ul style="list-style-type: none"> • Conectividad • Inventario de hardware • Inventario de software
Auditor	<p>Permite todas las operaciones en las siguientes áreas funcionales, en Características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acceder a objetos sin importar sus ACL • Objetos eliminados • Administración de informes forzados <p>Puede asignar este rol a la persona que realiza la auditoría de su organización.</p>
Administrador de instalación	<p>Permite todas las operaciones en las siguientes áreas funcionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Características generales: <ul style="list-style-type: none"> • Funcionalidad básica • Despliegue de la aplicación Kaspersky • Administración de claves de licencia • Administración de sistemas: <ul style="list-style-type: none"> • Despliegue de sistemas operativos • Administración de vulnerabilidades y parches • Instalación remota • Inventario de software <p>Otorga derechos de lectura y ejecución en el área funcional Características Generales: Servidores de administración Virtual.</p>
Operador de instalación	<p>Otorga los derechos Leer y Ejecutar (cuando corresponde) en las siguientes áreas funcionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Características generales: <ul style="list-style-type: none"> • Funcionalidad básica • Despliegue del software de Kaspersky (también otorga el derecho Administrar parches de Kaspersky en esta área) • Servidores de administración virtuales • Administración de sistemas: <ul style="list-style-type: none"> • Despliegue de sistemas operativos • Administración de vulnerabilidades y parches • Instalación remota • Inventario de software
Administrador de Kaspersky Endpoint Security	<p>Permite todas las operaciones en las siguientes áreas funcionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Características generales: funcionalidad básica • Características generales: gestión de claves de cifrado • Área de Kaspersky Endpoint Security, incluidas todas las funciones
Operador de Kaspersky Endpoint Security	<p>Otorga los derechos Leer y Ejecutar (cuando corresponde) en las siguientes áreas funcionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Características generales: funcionalidad básica • Características generales: gestión de claves de cifrado • Área de Kaspersky Endpoint Security, incluidas todas las funciones
Administrador general	<p>Permite todas las operaciones en todas las áreas funcionales, <i>excepto</i> en las siguientes áreas, en Características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acceder a objetos sin importar sus ACL • Administración de informes forzados

Rol	Descripción
Operador principal	<p>Otorga los derechos Leer y Ejecutar (cuando corresponde) en las siguientes áreas funcionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Características generales: <ul style="list-style-type: none"> • Funcionalidad básica • Objetos eliminados • Gestión de claves de cifrado • Operaciones con el Servidor de administración • Etiquetas de dispositivo • Despliegue de la aplicación Kaspersky • Integración de la aplicación • Servidores de administración virtuales • Área de administración de dispositivos móviles, incluidas todas las funciones • Área de administración de sistemas, incluidas todas las funciones • Área de Kaspersky Endpoint Security se incluyen todas las funciones
Administrador de Administración de dispositivos móviles	<p>Permite todas las operaciones en las siguientes áreas funcionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Características generales: funcionalidad básica • Área de administración de dispositivos móviles, se incluyen todas las funciones <p>Otorga el derecho Exportar archivo clave en Características generales: gestión de claves de licencia.</p> <p>Otorga el derecho Lectura en Administración del sistema: administración de vulnerabilidades y parches.</p>
Operador de Administración de dispositivos móviles	<p>Otorga los derechos Leer y Ejecutar en Características generales: funcionalidad básica.</p> <p>Otorga los derechos Leer y Enviar comandos de información a dispositivos móviles en Administración de dispositivos móviles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Común • Self Service Portal
Director de seguridad	<p>Permite todas las operaciones en las siguientes áreas funcionales, en Características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acceder a objetos sin importar sus ACL • Administración de informes forzados <p>Otorga los siguientes derechos en el área funcional Administración del sistema: conectividad:Leer, Escribir, Ejecutar, Guardar archivos desde dispositivos en la estación de trabajo del administrador y Realizar operaciones en selecciones de dispositivos.</p> <p>Puede asignar este rol al responsable de la seguridad de TI de su organización.</p>
Usuario de Self Service Portal	<p>Permite todas las operaciones en el área funcional Administración de dispositivos móviles: Self Service Portal.</p>
Supervisor	<p>Otorga el derecho de Leer en las áreas funcionales Características generales: Acceder a objetos sin importar sus ACL y Características generales: Administración de informes forzados.</p> <p>Puede asignar este rol a un Director de seguridad y a otras personas que tengan a su cargo la seguridad de TI de la organización.</p>
Administrador de Administración de vulnerabilidades y parches	<p>Permite todas las operaciones en las áreas funcionales Características generales: Funcionalidad básica y Administración de sistemas (se incluyen todas las funciones, <i>excepto</i> la función Ejecución remota de scripts).</p>
Operador de Administración de vulnerabilidades y parches	<p>Otorga los derechos Leer y Ejecutar (cuando corresponde) en las áreas funcionales Características generales: Funcionalidad básica y Administración de sistemas (se incluyen todas las funciones, <i>excepto</i> la función Ejecución remota de scripts).</p>

Asignación de derechos de acceso a objetos específicos

Además de asignar [derechos de acceso al nivel de servidor](#), puede configurar el acceso a objetos específicos, por ejemplo, a una tarea específica. La aplicación le permite especificar derechos de acceso a los siguientes tipos de objetos:

- Grupos de administración
- Tareas
- Informes
- Selecciones de dispositivos
- Selecciones de eventos

Para asignar derechos de acceso a un objeto específico:

1. Según el tipo de objeto, en el menú principal vaya a la sección correspondiente:

- **Administración de activos** → **Jerarquía de grupos**
- **Tareas**
- **Supervisión** → **Informes**
- **Administración de activos** → **Selecciones de dispositivos**
- **Supervisión** → **Selecciones de eventos**

2. Abra las propiedades del objeto al que desea configurar los derechos de acceso.

Para abrir la ventana de propiedades de un grupo de administración o una tarea, haga clic en el nombre del objeto. Las propiedades de otros objetos se pueden abrir usando el botón en la barra de herramientas.

3. En la ventana de propiedades, abra la sección **Derechos de acceso**.

Se abre la lista de usuarios. Los usuarios y grupos de seguridad enumerados tienen derechos de acceso al objeto. De forma predeterminada, si utiliza una jerarquía de grupos o servidores de administración, la lista y los derechos de acceso se heredan del grupo de administración principal o del servidor principal.

4. Para poder modificar la lista, active la opción **Usar permisos personalizados**.

5. Configure los derechos de acceso:

- Utilice los botones **Añadir** y **Eliminar** para modificar la lista.
- Especifique los derechos de acceso para un usuario o grupo de seguridad. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si desea especificar los derechos de acceso manualmente, seleccione el usuario o grupo de seguridad, haga clic en el botón **Derechos de acceso** y, a continuación, especifique los derechos de acceso.
 - Si desea asignar una [función de usuario](#) al usuario o grupo de seguridad, seleccione el usuario o grupo de seguridad, haga clic en el botón **Funciones** y, a continuación, seleccione la función que desea asignar.

6. Haga clic en el botón **Guardar**.

Los derechos de acceso al objeto se configuran.

Asignación de derechos de acceso a usuarios y grupos de seguridad

Puede otorgar derechos de acceso a usuarios y grupos de seguridad para que usen diferentes funciones del Servidor de administración, por ejemplo, Kaspersky Endpoint Security for Linux.

Para asignar derechos de acceso a un usuario o grupo de seguridad, haga lo siguiente:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.

Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.

2. En la pestaña **Derechos de acceso**, elija la casilla ubicada junto al nombre del usuario o el grupo de seguridad al que desee asignar derechos y, a continuación, haga clic en el botón **Derechos de acceso**.

No puede elegir varios usuarios o grupos de seguridad al mismo tiempo. Si selecciona más de un elemento, el botón **Derechos de acceso** se desactivará.

3. Configure el conjunto de derechos para el usuario o grupo:

a. Amplíe el nodo con funciones del Servidor de administración u otra aplicación de Kaspersky.

b. Seleccione la casilla **Permitir** o **Denegar** ubicada junto a la función o el derecho de acceso que desee.

Ejemplo 1: seleccione la casilla **Permitir** ubicada junto al nodo **Integración de la aplicación** para otorgar todos los derechos de acceso disponibles a la función Integración de la aplicación (**Lectura**, **Escritura** y **Ejecución**) para un usuario o grupo.

Ejemplo 2: expanda el nodo **Administración de claves de cifrado** y, a continuación, seleccione la casilla **Permitir** ubicada junto al permiso **Escritura** para otorgar el derecho de acceso **Escritura** a la función Administración de claves de cifrado para un usuario o grupo.

4. Después de configurar el conjunto de derechos de acceso, haga clic en **Aceptar**.

Se configurará el conjunto de derechos para el usuario o grupo de usuarios.

Los permisos del Servidor de administración (o el grupo de administración) se dividen en las siguientes áreas:

- Funciones generales:
 - Administración de grupos de administración
 - Acceder a objetos independientemente de sus ACL
 - Funcionalidad básica
 - Objetos eliminados
 - Administración de claves de cifrado
 - Procesamiento de eventos
 - Operaciones en el Servidor de administración (solo en la ventana de propiedades del Servidor de administración)
 - Etiquetas de dispositivos
 - Implementación de la aplicación de Kaspersky
 - Administración de claves de licencia
 - Integración de la aplicación
 - Administración de informes aplicada
 - Jerarquía de Servidores de administración
 - Permisos de usuario
 - Servidores de administración virtual
- Administración de dispositivos móviles:
 - General
 - Self Service Portal
- Administración del sistema:
 - Conectividad
 - Ejecutar scripts de forma remota
 - Inventario de hardware
 - Control de acceso a la red
 - Despliegue del SO
 - Administración de vulnerabilidades y parches

- Instalación remota
- Inventario de software

Si no se selecciona **Permitir** ni **Denegar** para un permiso, el permiso se considera *indefinido*: se deniega hasta que se deniegue o permita explícitamente al usuario.

Los derechos de un usuario son la suma de lo siguiente:

- los propios derechos del usuario
- los derechos de todas las funciones asignadas a este usuario
- los derechos de todo el grupo de seguridad al que pertenece el usuario
- los derechos de todas las funciones asignadas a los grupos de seguridad a los que pertenece el usuario

Si al menos uno de estos conjuntos de derechos tiene **Denegar** para un permiso, al usuario se le niega este permiso, incluso si otros conjuntos lo permiten o lo dejan sin definir.

También puede [añadir usuarios y grupos de seguridad a la cobertura de una función de usuario](#) para usar diferentes funciones del Servidor de administración. Los ajustes asociados a un rol de usuario se aplican únicamente a los dispositivos que pertenecen a los usuarios que tienen ese rol, y solo cuando esos dispositivos pertenecen a grupos y subgrupos asociados al rol en cuestión.

Agregar una cuenta de un usuario interno

Si desea añadir una cuenta de usuario, asegúrese de que su cuenta tenga el derecho [Modificar ACL de objeto](#) en el área funcional Funciones generales: Permisos de usuario.

Para añadir una nueva cuenta de usuario interno a Kaspersky Security Center Linux:

1. En el menú principal, vaya a **Usuarios y funciones** → **Usuarios y grupos** y luego seleccione la pestaña **Usuarios**.
2. Haga clic en **Añadir**.
3. En la ventana **Añadir usuario** que se abre, especifique la configuración de la nueva cuenta de usuario:
 - **Nombre**.
 - **Contraseña** para la conexión del usuario a Kaspersky Security Center Linux.
La contraseña debe cumplir con las siguientes reglas:
 - La contraseña debe tener entre 8 y 256 caracteres.
 - La contraseña debe contener caracteres de al menos tres de los grupos enumerados a continuación:
 - Letras mayúsculas (A–Z)
 - Letras minúsculas (a–z)

- Números (0–9)
- Carácteres especiales (@ # \$ % ^ & * - _ ! + = [] { } | : ' , . ? / \ ` ~ " () ;)
- La contraseña no debe contener espacios en blanco ni caracteres Unicode, ni la combinación de "." y "@" cuando "." precede a "@".

Para ver la contraseña introducida, haga clic en .

Puede activar la opción **El usuario debe cambiar la contraseña la primera vez que inicie sesión** para forzar el cambio de contraseña la primera vez que se autentique el usuario.

4. Guarde los cambios para completar la creación de la nueva cuenta de usuario.

Se añade una nueva cuenta de usuarios a la lista de usuarios.

Para iniciar sesión con una cuenta de usuario interno creada en Kaspersky Security Center Web Console, [debe asignar una función a la cuenta](#). Antes de iniciar sesión, asegúrese de que la cuenta de usuario interno tenga una función. De lo contrario, se producirá un error de inicio de sesión.

Creación de un grupo de seguridad

Para crear un grupo de seguridad, siga estos pasos:

1. En el menú principal, vaya a **Usuarios y funciones** → **Usuarios y grupos** y luego seleccione la pestaña **Grupos**.
2. Haga clic en **Añadir**.
3. En la ventana **Crear grupo de seguridad** que se abre, especifique la siguiente configuración para el nuevo grupo de seguridad:

- **Nombre de grupo**
- **Descripción**

4. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Se añade un nuevo grupo de seguridad a la lista de grupos.

Editar una cuenta de un usuario interno

Si desea editar una cuenta de usuario, asegúrese de que su cuenta tenga el derecho [Modificar ACL de objeto](#) en el área funcional Funciones generales: Permisos de usuario.

1. En el menú principal, vaya a **Usuarios y funciones** → **Usuarios y grupos** y luego seleccione la pestaña **Usuarios**.
2. Haga clic en el nombre de la cuenta de usuario que desea editar.
3. En la ventana de configuración de usuario que se abre, en la pestaña **General**, cambie la configuración de la cuenta de usuario:

- **Cuenta del usuario**

Si es necesario, cambie el botón de alternar a **Inactivo** para prohibir que el usuario se conecte a la aplicación. Puede desactivar una cuenta, por ejemplo, después de que un empleado abandone la empresa.

- Descripción

- Nombre completo

- Dirección de correo electrónico

- Teléfono principal

- Contraseña

Si es necesario, puede configurar una nueva contraseña para la conexión del usuario a Kaspersky Security Center Linux de la siguiente manera:

- a. Haga clic en el botón **Cambiar la contraseña** y, a continuación, configure una nueva contraseña para la cuenta de usuario.

La contraseña debe cumplir con las siguientes reglas:

- La contraseña debe tener entre 8 y 256 caracteres.
- La contraseña debe contener caracteres de al menos tres de los grupos enumerados a continuación:
 - Letras mayúsculas (A–Z)
 - Letras minúsculas (a–z)
 - Números (0–9)
 - Caracteres especiales (@ # \$ % ^ & * - _ ! + = [] { } | : ' , . ? / \ ` ~ " () ;)
- La contraseña no debe contener espacios en blanco ni caracteres Unicode, ni la combinación de "." y "@" cuando "." precede a "@".

Para ver la contraseña introducida, haga clic en .

- b. Si es necesario, active la opción **El usuario debe cambiar la contraseña la primera vez que inicie sesión** para forzar el cambio de contraseña la próxima vez que el usuario se autentique.
- c. Si la cuenta de usuario está protegida contra modificación no autorizada, debe confirmar que tiene los permisos para cambiar esta cuenta. En la ventana **Protección de cuenta**, especifique las credenciales de la cuenta que tiene el derecho [Modificar ACL de objeto](#) en el área funcional Funciones generales: Permisos de usuario.

4. En la pestaña **Autenticación de dos factores**, puede especificar la configuración de seguridad para esta cuenta.
 5. En la pestaña **Grupos**, puede añadir al usuario a grupos de seguridad.
 6. En la pestaña **Dispositivos**, puede [asignar dispositivos](#) al usuario.
 7. En la pestaña **Funciones**, puede [asignar funciones](#) al usuario.
 8. Guarde los cambios para completar la edición de la cuenta de usuario.
- La cuenta de usuario actualizada aparece en la lista de usuarios.

Edición de un grupo de seguridad

Para editar un grupo de seguridad, siga estos pasos:

1. En el menú principal, vaya a **Usuarios y funciones** → **Usuarios y grupos** y luego seleccione la pestaña **Grupos**.
 2. Haga clic en el nombre del grupo de seguridad que desee editar.
 3. Cuando se abra la ventana de configuración del grupo, cambie la configuración del grupo de seguridad:
 - En la pestaña **General**, puede cambiar la configuración de **Nombre** y **Descripción**. Esta configuración solo está disponible para grupos de seguridad internos.
 - En la pestaña **Usuarios**, puede [añadir usuarios al grupo de seguridad](#). Esta configuración solo está disponible para usuarios internos y grupos de seguridad internos.
 - En la pestaña **Funciones**, puede [asignar un rol](#) al grupo de seguridad.
 4. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.
- Los cambios se aplican al grupo de seguridad.

Asignación de un rol a un usuario o grupo de seguridad

Para asignar una función a un usuario o grupo de seguridad, haga lo siguiente:

1. En el menú principal, vaya a **Usuarios y funciones** → **Usuarios y grupos** y luego seleccione la pestaña **Usuarios** o **Grupos**.
2. Seleccione el nombre del usuario o del grupo de seguridad a quien desea asignar una función.
Puede seleccionar varios nombres.
3. En la línea del menú, haga clic en el botón **Asignar función**.
Se inicia el Asistente de asignación de funciones.

4. Siga las instrucciones del asistente: seleccione la función que desea asignar a los usuarios o grupos de seguridad seleccionados, y luego seleccione el alcance de la función.

El *alcance de un rol de usuario* es una combinación de usuarios y grupos de administración. Los ajustes asociados a un rol de usuario se aplican únicamente a los dispositivos que pertenecen a los usuarios que tienen ese rol, y solo cuando esos dispositivos pertenecen a grupos y subgrupos asociados al rol en cuestión.

La función con un conjunto de derechos para trabajar con el Servidor de administración se asigna al usuario (o usuarios, o al grupo de seguridad). En la lista de usuarios o grupos de seguridad, aparece una casilla en la columna **Tiene funciones asignadas**.

Adición de cuentas de usuario a un grupo de seguridad interno

Solo puede añadir cuentas de usuarios internos a un grupo de seguridad interno.

Para añadir cuentas de usuario a un grupo de seguridad interno, siga estos pasos:

1. En el menú principal, vaya a **Usuarios y funciones** → **Usuarios y grupos** y luego seleccione la pestaña **Usuarios**.
2. Seleccione las casillas junto a las cuentas de usuario que desea añadir a un grupo de seguridad.
3. Haga clic en el botón **Asignar grupo**.
4. En la ventana que se abre **Asignar grupo**, seleccione el grupo de seguridad al que desea añadir cuentas de usuario.
5. Haga clic en el botón **Guardar**.

Las cuentas de usuario se añaden al grupo de seguridad. También puede añadir usuarios internos a un grupo de seguridad mediante la [configuración del grupo](#).

Designación de un usuario como propietario de un dispositivo

Para obtener información sobre cómo asignar un usuario como propietario de un dispositivo móvil, consulte la [Ayuda de Kaspersky Secure Mobility Management](#) ¹.

Para designar a un usuario como propietario de un dispositivo:

1. Si desea asignar un propietario de un dispositivo conectado a un Servidor de administración virtual, primero cambie al Servidor de administración virtual:
 - a. En el menú principal, haga clic en el icono de flecha (▶) a la derecha del nombre del Servidor de administración actual.
 - b. Seleccione el Servidor de administración requerido.
2. En el menú principal, vaya a **Usuarios y funciones** → **Usuarios y grupos** y luego seleccione la pestaña **Usuarios**.
Se abre la lista de usuarios. Si actualmente está conectado a un Servidor de administración virtual, la lista incluye usuarios del Servidor de administración virtual actual y el Servidor de administración principal.
3. Haga clic en el nombre de la cuenta de usuario que desee designar como propietario del dispositivo.
4. En la ventana que se abre con los ajustes del usuario, seleccione la pestaña **Dispositivos**.
5. Haga clic en **Añadir**.
6. En la lista de dispositivos, seleccione el dispositivo que desee asignar al usuario.
7. Haga clic en **Aceptar**.

El dispositivo seleccionado se agrega a la lista de dispositivos asignados al usuario.

Como alternativa para realizar esta operación, introduzca a **Administración de activos** → **Dispositivos administrados**, haga clic en el nombre del dispositivo que desee asignar y luego haga clic en el vínculo **Administrar propietario del dispositivo**.

Asignación de un usuario como propietario del dispositivo durante la instalación del Agente de red

Para asignar un usuario como propietario del dispositivo al instalar el Agente de red a través de un paquete de instalación, añada las variables especificadas en la tabla a continuación a la configuración del paquete de instalación del Agente de red.

Nombre de la variable	Obligatoria	Descripción	Valores posibles
KLNAGENT_DEVICEOWNER_REGISTRATION_START	No	Permite ejecutar la utilidad para registrar al usuario como propietario del dispositivo después de la instalación del Agente de red. Si está desactivado, el registro del usuario como propietario del dispositivo no está disponible para el usuario.	1: la utilidad para registrar al usuario como propietario del dispositivo se iniciará después de la instalación del Agente de red. Otro: la utilidad no está disponible.

KLNAGENT_DEVICEOWNER_LOGIN	No Sí, si introduce la contraseña	Contiene el inicio de sesión de un usuario que se registrará como propietario del dispositivo.	El inicio de sesión del usuario como se especifica en la lista de usuarios de Kaspersky Security Center Linux.
KLNAGENT_DEVICEOWNER_PASSWORD	No Sí, si introduce el inicio de sesión	Contiene la contraseña cifrada de un usuario que se registrará como propietario del dispositivo.	La contraseña del usuario.

El Agente de red descifrará el inicio de sesión y la contraseña especificados durante la instalación de Kaspersky Security Center Linux y el usuario se registrará como propietario del dispositivo.

También puede asignar un usuario como propietario del dispositivo al instalar el Agente de red en modo silencioso con un archivo de respuesta.

Para asignar un usuario como propietario del dispositivo al instalar el Agente de red en modo silencioso con un archivo de respuesta:

1. Añada el parámetro KLNAGENT_DEVICEOWNER_REGISTRATION_START al archivo de respuesta con un valor de 1.

La utilidad para registrar al usuario como propietario del dispositivo se iniciará después de instalar el Agente de red.

2. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña en la línea de comandos del dispositivo cliente.

El usuario se asignará como propietario del dispositivo.

Si el usuario está incluido en un grupo de seguridad interno, el inicio de sesión debe contener el nombre de usuario.

Si el usuario está incluido en un grupo de seguridad de Active Directory, el inicio de sesión debe contener el nombre de usuario y el nombre de dominio.

Debes ingresar la contraseña de un solo uso basada en el tiempo (TOTP) desde la aplicación para [la autenticación de dos factores](#).

Asignar a un usuario como propietario del dispositivo tras instalar el Agente de red

Para permitir que el usuario se registre como propietario de un dispositivo Linux:

1. En Kaspersky Security Center Web Console, vaya a **Administración de software** → **Paquetes de instalación**.

Se abre la lista de paquetes de instalación.

2. Haga clic en el paquete de instalación del Agente de red.

Se abrirá la ventana de propiedades del paquete de instalación elegido.

3. En la ventana de propiedades del paquete de instalación, haga clic en **Configuración** → **Avanzado**.

4. En la sección **Registro de usuario como propietario del dispositivo (solo Linux)**, active la opción **Permitir ejecutar la utilidad del registro de usuarios después de la instalación del Agente de red** y haga clic en **Guardar**.

La utilidad para registrar al usuario como propietario del dispositivo se puede ejecutar a través de la línea de comandos en el dispositivo cliente.

Para registrar un usuario como propietario de un dispositivo Linux en el dispositivo cliente:

1. Ejecute el siguiente comando en la línea de comandos en el dispositivo cliente:
`$ /opt/kaspersky/klnagent64/bin/nagregister -set_owner`

2. Si se le solicita, introduzca el nombre de usuario y la contraseña.

Si el inicio de sesión y la contraseña están incluidos en el archivo de respuesta o el paquete de instalación del Agente de red, ejecute el siguiente comando en la línea de comandos en el dispositivo cliente:

`$ /opt/kaspersky/klnagent64/bin/nagregister -set_owner -unattended`

Si el usuario está incluido en un grupo de seguridad interno, el inicio de sesión debe contener el nombre de usuario.

Si el usuario está incluido en un grupo de seguridad de Active Directory, el inicio de sesión debe contener el nombre de usuario y el nombre de dominio.

Debes ingresar la contraseña de un solo uso basada en el tiempo (TOTP) desde la aplicación para [la autenticación de dos factores](#).

El usuario quedará registrado como propietario del dispositivo.

Eliminación de un usuario como propietario del dispositivo

Para eliminar a un usuario como propietario en el dispositivo cliente:

1. Ejecute el siguiente comando en la línea de comandos del dispositivo cliente:
`$ /opt/kaspersky/klnagent64/bin/nagregister -remove_owner`

2. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.

Si el usuario está incluido en un grupo de seguridad interno, el inicio de sesión debe contener el nombre de usuario.

Si el usuario está incluido en un grupo de seguridad de Active Directory, el inicio de sesión debe contener el nombre de usuario y el nombre de dominio.

Debes ingresar la contraseña de un solo uso basada en el tiempo (TOTP) desde la aplicación para [la autenticación de dos factores](#).

Se eliminará al usuario como propietario del dispositivo.

Habilitación de la protección de una cuenta desde la modificación no autorizada

Puede habilitar una opción adicional para proteger la cuenta de un usuario contra modificaciones no autorizadas. Si esta opción está habilitada, la modificación de la configuración de la cuenta de usuario requiere la autorización del usuario con derechos de modificación.

Para habilitar o deshabilitar la protección de una cuenta desde la modificación no autorizada:

1. En el menú principal, vaya a **Usuarios y funciones** → **Usuarios y grupos** y luego seleccione la pestaña **Usuarios**.
2. Haga clic en el nombre de la cuenta de usuario interna para la que desea especificar la protección de la cuenta frente a modificaciones no autorizadas.
3. En la ventana que se abre con los ajustes del usuario, seleccione la pestaña **Autenticación de dos factores**.
4. En la pestaña **Autenticación de dos factores**, seleccione la opción **Solicitar autenticación para verificar el permiso para modificar cuentas de usuario** para modificar las cuentas de usuario si quieres solicitar credenciales y un código de seguridad de un solo uso para la autenticación de dos factores cada vez que se cambia o modifica la configuración de la cuenta. De lo contrario, seleccione la opción **Permitir a los usuarios modificar esta cuenta sin autenticación adicional**.
5. Guarde sus cambios.

Configuración de la autenticación de dos factores

A partir de la versión 16.1 del servidor de administración, la [autenticación de dos factores](#) se activa automáticamente. No se admite la opción global para deshabilitar la autenticación de dos factores. Este escenario proporciona los pasos para configurar la autenticación en dos pasos en el primer inicio de sesión y configurar los parámetros de autenticación de dos factores en el servidor de administración.

Etapas

La configuración de la autenticación de dos factores se realiza en etapas:

1 Instalar una app de autenticación en un dispositivo

Puede instalar cualquier aplicación que admita el algoritmo de contraseña de un solo uso basado en el tiempo (TOTP).

Disponible en Rusia:

- Kaspersky Password Manager for Business (recomendado)
- Bitrix24 OTP
- Yandex ID
- Avanpost Authenticator
- Aladdin 2FA
- Rutoken OTP

Disponible en todo el mundo (incluida Rusia):

- Google Authenticator
- Microsoft Authenticator

Para comprobar si Kaspersky Security Center Linux es compatible con la app de autenticación que desea utilizar, active la autenticación de dos factores para todos los usuarios o para un usuario en particular.

Uno de los pasos sugiere que especifique el código de seguridad generado por la app de autenticación. Si tiene éxito, Kaspersky Security Center Linux será compatible con el autenticador seleccionado.

No recomendamos en absoluto instalar la app de autenticación en el mismo dispositivo desde el que se gestiona el servidor de administración.

2 Sincronizar la hora del dispositivo con la app de autenticación con la hora del dispositivo en el que está instalado el servidor de administración

Asegúrate de que la hora del dispositivo con la app de autenticación y la hora del dispositivo con el servidor de administración estén sincronizadas con UTC, mediante el uso de fuentes de hora externas. Para una mayor precisión, recomendamos utilizar los mismos servidores NTP en toda su infraestructura. De lo contrario, pueden ocurrir fallos al configurar la autenticación de dos factores.

3 Configuración de la autenticación de dos factores para las cuentas de usuario al iniciar sesión en Web Console

[Inicia sesión en Web Console](#) y [configura la autenticación de dos factores](#).

Si la configuración de autenticación de dos factores no está disponible, póngase en contacto con un usuario que tenga el derecho [Modificar LCA de objeto](#) en el área funcional **funciones generales: Permisos de usuario** y autenticación de dos factores configurada para agregar su cuenta a la [lista de permisos de autenticación de dos factores](#).

4 Configuración de la autenticación de dos factores en el servidor de administración

Si has configurado la autenticación de dos factores y el derecho [Modificar las ACL del objeto](#) del área funcional de **Funciones generales: Permisos de usuario**, puedes configurar la autenticación de dos factores en el servidor de administración de la siguiente manera:

1. Revise la lista de usuarios que pueden configurar la autenticación en dos pasos al iniciar sesión:

- Para instalar el servidor de administración 16.1 desde cero: añade los usuarios requeridos a la [lista de permitidos de autenticación de dos factores](#) para permitirles [configurar la autenticación de dos factores](#) en su primer [inicio de sesión](#).
- Para actualizar o restaurar al servidor de administración 16.1: revisa la lista de autenticación de dos factores permitida y elimina las cuentas que no deben tener acceso al servidor de administración.

2. Excluir las cuentas de usuario para las que no es necesario activar la autenticación de dos factores (opcional)

[Excluye las cuentas de usuario de la autenticación de dos factores](#) para permitirles iniciar sesión en el servidor de administración incluso si no han configurado la autenticación de dos factores. Puede ser necesario excluir de la autenticación de dos factores las cuentas de integración que no pueden pasar el código de seguridad durante la autenticación. Las cuentas de integración se utilizan para ejecutar scripts a través de [OpenAPI](#).

3. Restablecimiento o eliminación de una clave secreta de autenticación de dos factores (opcional)

Puedes [restablecer una clave secreta de autenticación de dos factores](#) cuando un usuario pierde el acceso a su dispositivo de autenticación de dos factores o necesita configurar la autenticación de dos factores en un nuevo dispositivo. También puede restablecer una clave secreta para su propia cuenta.

Puedes eliminar una clave secreta para bloquear completamente el inicio de sesión de un usuario en Web Console y evitar que el usuario acceda al servidor de administración.

4. Editar el nombre del emisor de un código de seguridad (opcional)

Si tienes varios servidores de administración con nombres similares, [es posible que tengas que cambiar los nombres de los emisores de códigos de seguridad](#) para que se reconozcan mejor los diferentes servidores de administración.

Resultados

Una vez completado este escenario:

- La autenticación de dos factores se configura para su propia cuenta y para otra cuenta de usuario que necesita acceso al servidor de administración.
- Las cuentas de usuario seleccionadas se excluyen de la autenticación de dos factores.

Acerca de la autenticación de dos factores para una cuenta

Kaspersky Security Center Linux proporciona autenticación de dos factores para los usuarios de Kaspersky Security Center Web Console. La autenticación de dos factores se basa en el estándar RFC 6238 (TOTP: algoritmo de contraseña de un solo uso basada en el tiempo).

Cada vez que inicia sesión en Kaspersky Security Center Web Console, introduce su nombre de usuario, contraseña y un código de seguridad adicional de un solo uso. Para recibir un código de seguridad de un solo uso, debes tener una app de autenticación en el ordenador o dispositivo móvil.

Cualquier software de autenticación que admita el algoritmo de contraseña de un solo uso basado en tiempo (TOTP) se puede utilizar como app de autenticación, por ejemplo, Google Authenticator. Para generar el código de seguridad de un solo uso, debes sincronizar la hora configurada en el dispositivo con la app de autenticación y con la hora configurada en el dispositivo del servidor de administración. Para una mayor precisión, recomendamos utilizar los mismos servidores NTP en toda su infraestructura.

Para comprobar si Kaspersky Security Center Linux es compatible con la app de autenticación que quiere utilizar, intente configurar la autenticación de dos factores con esta app de autenticación.

Uno de los pasos sugiere que especifiques el código de seguridad generado por la app de autenticación. Si tiene éxito, Kaspersky Security Center Linux será compatible con el autenticador seleccionado.

Generación de un código secreto mediante una app de autenticación

Una app de autenticación genera el código de seguridad de la siguiente manera:

1. El Servidor de administración genera una clave secreta especial y un código QR.
2. Usted pasa la clave secreta generada o el código QR a la app de autenticación.
3. La app de autenticación genera un código de seguridad de un solo uso que usted debe ingresar en la ventana de autenticación del Servidor de administración.

Un código de seguridad tiene un identificador denominado *nombre del emisor*. El nombre del emisor del código de seguridad se utiliza como identificador del Servidor de administración en la app de autenticación. Puedes [cambiar el nombre del emisor del código de seguridad](#). El nombre del emisor del código de seguridad tiene un valor predeterminado que es el mismo que el nombre del Servidor de administración. Se asigna un nuevo nombre de emisor del código de seguridad al servidor de administración después del siguiente inicio de sesión. Los códigos de seguridad son de un solo uso y válidos por hasta 30 segundos (el tiempo exacto puede variar).

Le recomendamos especialmente que guarde la clave secreta (o el código QR) y los conserve en un lugar seguro. Con esto, evitarás quedar sin acceso a Kaspersky Security Center Web Console si no puedes utilizar el dispositivo móvil.

La autenticación de dos factores tiene las siguientes funciones:

- A partir de la versión 16.1 del servidor de administración, la autenticación de dos factores se activa automáticamente y la opción de configurar la autenticación de dos factores al iniciar sesión está desactivada de forma predeterminada. La configuración de la autenticación de dos factores al iniciar sesión solo está disponible para los usuarios incluidos en la [lista de admitidos de autenticación de dos factores](#).
- Un usuario puede activar la autenticación de dos factores solo para su propia cuenta.
- Un usuario puede [excluir cuentas de la autenticación de dos factores](#). Puede ser necesario para las cuentas de integración que no pueden recibir un código de seguridad de un solo uso para la autenticación. Las cuentas de integración se utilizan para ejecutar scripts a través de [OpenAPI](#).
- Para volver a generar una clave secreta de autenticación de dos factores, un usuario debe [restablecer la clave secreta](#) para su propia cuenta.
- Para restablecer o eliminar una clave secreta de autenticación de dos factores para la cuenta de otro usuario, un usuario debe tener una cuenta con la autenticación de dos factores configurada y con el derecho [Modificar LCA de objeto](#) en el área funcional **Funciones generales: Permisos de usuario**.
- Para excluir cuentas de otros usuarios de la autenticación de dos factores o modificar la [lista de admitidos de autenticación de dos factores](#), un usuario debe tener una cuenta con la autenticación de dos factores configurada y con el derecho [Modificar LCA de objeto](#) en el área funcional **Funciones generales: Permisos de usuario**.
- Siempre debe haber al menos un usuario con la autenticación de dos factores configurada para que este usuario pueda administrar la [lista de admitidos de autenticación de dos factores](#) y la [lista de exclusiones](#).
- La autenticación de dos factores se activa automáticamente solo para la versión 16.1 del servidor de administración. Si otros servidores de administración principal o servidores de administración secundario están ejecutando la versión 16 o anterior, su configuración de autenticación de dos factores permanecerá sin cambios.

- Un [servidor de administración virtual](#) hereda la configuración de autenticación de dos factores del servidor de administración físico, de modo que si la autenticación de dos factores está activada en el servidor de administración físico, también lo está en un servidor de administración virtual. No puedes configurar la autenticación de dos factores en un servidor de administración virtual.
- Para que la autenticación de dos factores funcione correctamente, debe [actualizar](#) el servidor de administración y Web Console a la versión 16.1 o posterior.

Para garantizar una protección completa mediante el uso de la autenticación de dos factores, es necesario proteger no solo el servidor de administración, sino también el dispositivo en el que está instalado. Para hacer esto, ten en cuenta las recomendaciones de la [Guía para reforzar la seguridad](#).

Configuración de una clave secreta de autenticación de dos factores en Kaspersky Security Center Inicio de sesión en Kaspersky Security Center Web Console

La primera vez que inicias sesión en Kaspersky Security Center Linux 16.1 o posterior, se abre la ventana para configurar la autenticación de dos factores.

Para configurar la autenticación de dos factores para su cuenta, siga estos pasos:

1. Instale cualquier aplicación que admita el algoritmo de contraseña de un solo uso basado en el tiempo (TOTP) en el dispositivo móvil o el ordenador.

Disponible en Rusia:

- Kaspersky Password Manager for Business (recomendado)
- Bitrix24 OTP
- Yandex ID
- Avanpost Authenticator
- Aladdin 2FA
- Rutoken OTP

Disponible en todo el mundo (incluida Rusia):

- Google Authenticator
- Microsoft Authenticator


No recomendamos en absoluto instalar la app de autenticación en el mismo dispositivo desde el que se gestiona el servidor de administración.

2. Asegúrate de que la hora del dispositivo con la app de autenticación y la hora del dispositivo con el servidor de administración estén sincronizadas con UTC, mediante el uso de fuentes de hora externas. Para una mayor precisión, recomendamos utilizar los mismos servidores NTP en toda su infraestructura.

3. Genera un código de seguridad de un solo uso mediante la app de autenticación en el dispositivo móvil o en el ordenador. Para ello, siga uno de estos pasos:

- Introduce la clave secreta de la autenticación de dos factores en la app de autenticación manualmente.
- Haga clic en **Ver el código QR** y escanee el código QR con la app de autenticación.

Aparecerá un código de seguridad de un solo uso de 6 dígitos en el dispositivo móvil.

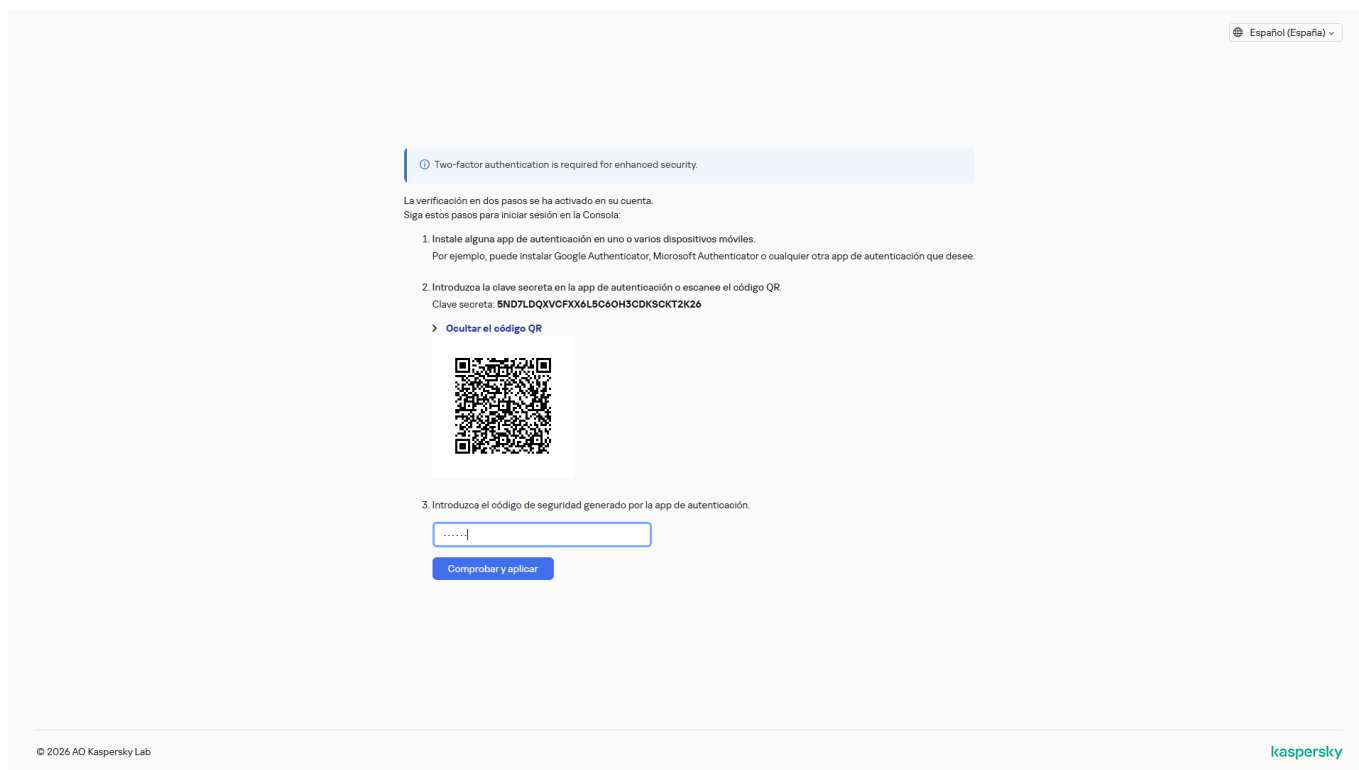

Configuración de una clave secreta de autenticación de dos factores en Kaspersky Security Center Inicio de sesión en Kaspersky Security Center Web Console

4. En la ventana de **Autenticación de dos factores**, especifica el código de seguridad generado por la app de autenticación y haz clic en el botón **Comprobar y aplicar**.

Configuración de Rutoken OTP

Si utiliza Rutoken OTP, necesita un dispositivo móvil Android con la aplicación Rutoken OTP instalada. El dispositivo móvil Android debe cumplir los siguientes requisitos:

- Sistema operativo Android 7 o superior.
- Módulo NFC disponible y activado.

En la aplicación Rutoken OTP, debe configurar los siguientes parámetros:

- Escanee el código QR que se muestra en el asistente de configuración en dos pasos.
- Establezca el intervalo de tiempo en 30 segundos.
- Seleccione SHA1 como algoritmo.

Para configurar Rutoken OTP:

1. Coloque el dispositivo Rutoken OTP junto al dispositivo móvil que tiene el módulo NFC.
2. En la aplicación Rutoken OTP, pulse **Conectar token**.
3. En la aplicación Rutoken OTP, pulse **Configurar** y luego **Guardar clave secreta**.

Si el token se ha conectado correctamente al dispositivo móvil, la aplicación Rutoken OTP mostrará los siguientes mensajes de estado:

- **El token está conectado.**
- **Se configuraron los ajustes.**
- **Se guardó la clave secreta.**

4. En el dispositivo Rutoken OTP, presione el botón.
Verá un código de seguridad en el dispositivo.

5. En Kaspersky Security Center Web Console, en la ventana de verificación en dos pasos, introduzca el código de seguridad.

La autenticación de dos factores se configura para su cuenta. Puede acceder al Servidor de administración de acuerdo con sus derechos.

Si la configuración de autenticación de dos factores no está disponible, póngase en contacto con un usuario que tenga el derecho [Modificar LCA de objeto](#) en las **Funciones generales**: área funcional **Permisos de usuario** y autenticación de dos factores configurada para añadir su cuenta a la [lista de permisos de autenticación de dos factores](#).

Permitir a los usuarios configurar la autenticación de dos factores

La lista de admitidos de autenticación de dos factores es una lista de usuarios que pueden configurar inicialmente la autenticación de dos factores al [iniciar sesión en Web Console](#). Esta lista contiene cuentas de usuario sin la autenticación de dos factores configurada. De manera predeterminada, las nuevas cuentas de usuario no se incluyen en la lista admitidos de autenticación de dos factores y un administrador debe añadirlas a la lista. Si una nueva cuenta es una cuenta de integración utilizada para ejecutar scripts [de OpenAPI](#), debe [excluirse de la autenticación de dos factores](#).

Una cuenta de usuario se eliminará automáticamente de la lista de admitidos de autenticación de dos factores cuando haya [configurado la autenticación de dos factores](#) o se excluya de la autenticación de dos factores.

La modificación manual de la lista de admitidos de autenticación de dos factores está disponible para las cuentas que han configurado la autenticación de dos factores y que tienen el derecho [Modificar CL de objeto](#) en el área funcional **Funciones generales: Permisos de usuario**.

Para añadir una cuenta de usuario a la lista de admitidos de autenticación de dos factores manualmente, siga estos pasos:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.
Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.

2. En la pestaña **Autenticación de dos factores** de la ventana de propiedades, en la tabla **Usuarios que tienen permitido generar claves secretas**, haz clic en el botón **Añadir**.

3. En la ventana que se abre:

a. Selecciona la cuenta de usuario cuya información quieres modificar.

Solo los usuarios que no están excluidos de la autenticación de dos factores y no tienen una clave secreta de autenticación de dos factores se pueden añadir a la lista de admitidos de autenticación de dos factores.

b. Si la [cuenta de usuario está protegida contra modificación no autorizada](#), debes confirmar que tienes los permisos para cambiar esta cuenta. En la ventana **Protección de cuenta**, especifica las credenciales de tu propia cuenta y el código de seguridad de un solo uso para la autenticación de dos factores.

c. Guarde sus cambios.

La cuenta de usuario seleccionada se añade a la lista de admitidos de autenticación de dos factores. En el próximo inicio de sesión, el usuario podrá generar una clave secreta.

Se puede eliminar una cuenta de usuario de la lista de admitidos de autenticación de dos factores hasta que se configure la autenticación de dos factores para esa cuenta.


Para eliminar cuentas de usuario de la lista de admitidos de autenticación de dos factores manualmente, siga estos pasos:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.

Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.

2. En la pestaña **Autenticación de dos factores** de la ventana de propiedades, en la tabla **Usuarios que tienen permitido generar claves secretas**, selecciona las cuentas de usuario que quieres eliminar y haz clic en **Eliminar**.
3. Si la [cuenta de usuario está protegida contra modificación no autorizada](#), debes confirmar que tienes los permisos para cambiar esta cuenta. En la ventana **Protección de cuenta**, especifica las credenciales de tu propia cuenta y el código de seguridad de un solo uso para la autenticación de dos factores.

Las cuentas de usuario seleccionadas se eliminan de la lista de admitidos de autenticación de dos factores.

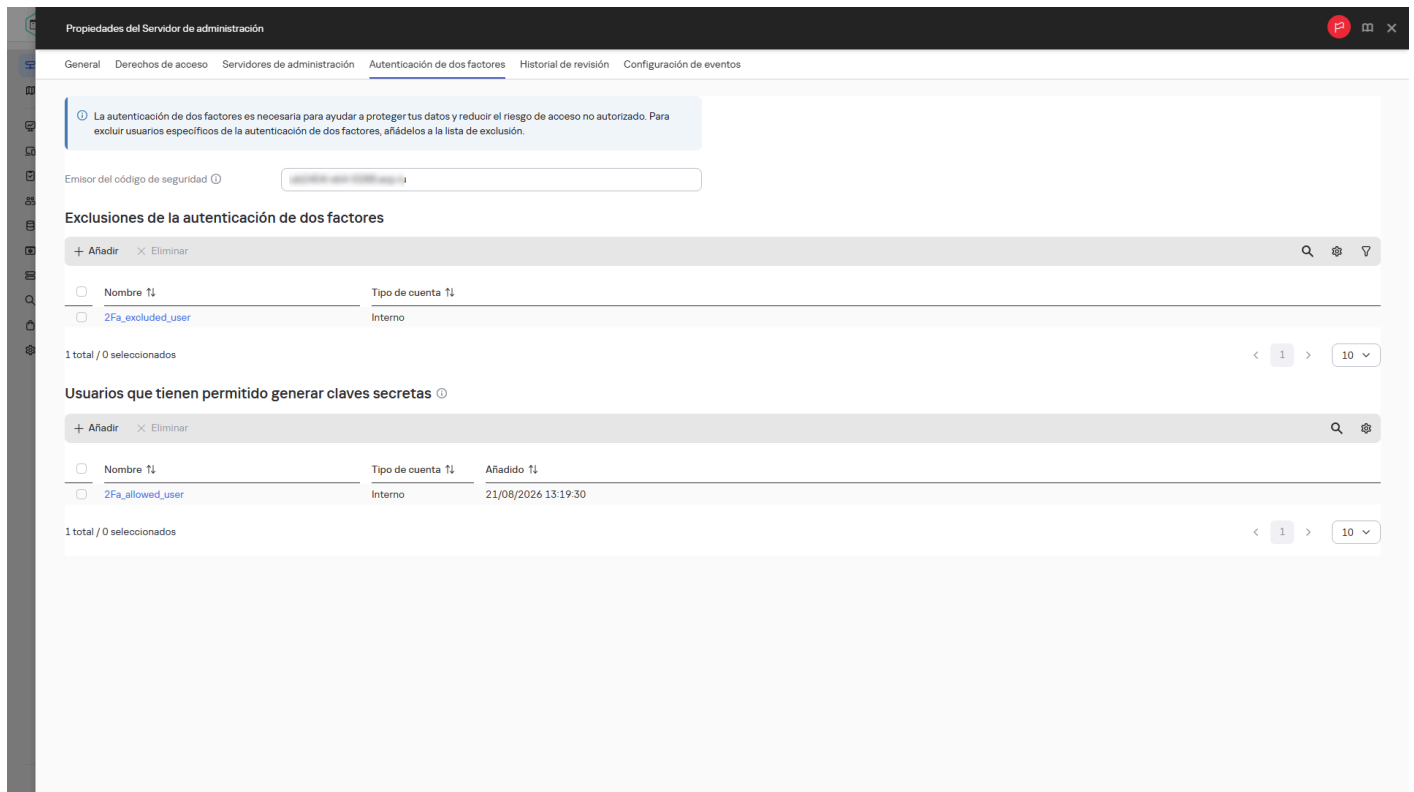

Configuración de la lista de admitidos de autenticación de dos factores

Si, durante una sesión activa en el servidor de administración, otro usuario elimina su clave secreta de autenticación de dos factores o si usted mismo restablece la clave pero no crea una nueva, se bloquea la capacidad de modificar la lista de admitidos de autenticación de dos factores.

Las cuentas de usuario también se pueden añadir y eliminar automáticamente de la lista de admitidos de autenticación de dos factores.

Al [restablecer una clave secreta de autenticación de dos factores](#) para otras cuentas, sus cuentas se añaden automáticamente a la lista de admitidos de la autenticación de dos factores para que puedan generar una nueva clave secreta.

Al [actualizar el Servidor de administración](#) de la versión 16 o anterior a la versión 16.1 o posterior, así como cuando [crea una copia de seguridad de datos](#) en el Servidor de administración versión 16 o anterior y la restaura en el Servidor de administración versión 16.1 o posterior, las cuentas de usuario se añadirán automáticamente a la lista de admitidos de la autenticación de dos factores si se cumplen todas las condiciones siguientes:

- El usuario tiene el permiso de lectura en el área funcional *Funciones generales: Funcionalidad básica* asignada directamente al usuario (no a través de un grupo de seguridad). El [alcance del rol del usuario](#) con este permiso debe incluir todos los dispositivos administrados y no asignados, y debe establecerse en el nivel del servidor de administración.
- El usuario no está excluido de la autenticación de dos factores.

- El usuario no tiene una clave secreta de autenticación de dos factores.
- La autenticación de dos factores no estaba habilitada para todos los usuarios en el servidor de administración de la versión anterior.

Si no se cumple alguna de las condiciones, el usuario no se añadirá a la lista de admitidos de autenticación de dos factores.

Después de una actualización o restauración, recomendamos asegurarse de que la lista de admitidos de la autenticación de dos factores contenga solo las cuentas de usuario que deben tener acceso al Servidor de administración. Revise la lista de admitidos de autenticación de dos factores y elimine cualquier otra cuenta de ella. Añade cuentas de integración utilizadas para ejecutar scripts a través de OpenAPI a la [lista de exclusión](#) para evitar fallos en los scripts.

Las cuentas de los usuarios perderán el acceso al Servidor de administración después de una actualización o restauración si se cumplen todas las condiciones siguientes:

- El usuario tiene el permiso de lectura en el área funcional *Funciones generales: Funcionalidad básica* asignada a través de una seguridad grupo (no directamente al usuario) o no tiene este permiso en absoluto.
- El usuario no está excluido de la autenticación de dos factores.
- El usuario no tiene una clave secreta de autenticación de dos factores.
- [La autenticación de dos factores no estaba habilitada para todos los usuarios](#) [❏] en el Servidor de administración de la versión anterior.

Estas cuentas se pueden añadir manualmente a la lista de admitidos de autenticación de dos factores, si es necesario.

Restablecer y eliminar una clave secreta de autenticación de dos factores

Puedes restablecer una clave secreta cuando un usuario pierde el acceso a su dispositivo de autenticación de dos factores o necesita configurar la autenticación de dos factores en un nuevo dispositivo. Restablecer la clave secreta permite al usuario [iniciar sesión en Web Console](#) de nuevo y generar una nueva clave secreta.


Solo puedes restablecer o eliminar una clave secreta de autenticación de dos factores para las cuentas de otros usuarios si has configurado la autenticación de dos factores y tienes el derecho [Modificar LCA de objetos](#) en el área funcional **Funciones generales: Permisos de usuario**. También puedes regenerar tu propia clave secreta.

Para restablecer una clave secreta para una cuenta:

1. En el menú principal, vaya a **Usuarios y funciones** → **Usuarios y grupos** y luego seleccione la pestaña **Usuarios**.
2. Haz clic en el nombre de la cuenta de usuario para la que quieres restablecer una clave secreta.


3. Si quieres restablecer una clave secreta para tu cuenta:

- a. En la pestaña **Autenticación de dos factores**, haz clic en el botón **Regenerar clave secreta**.

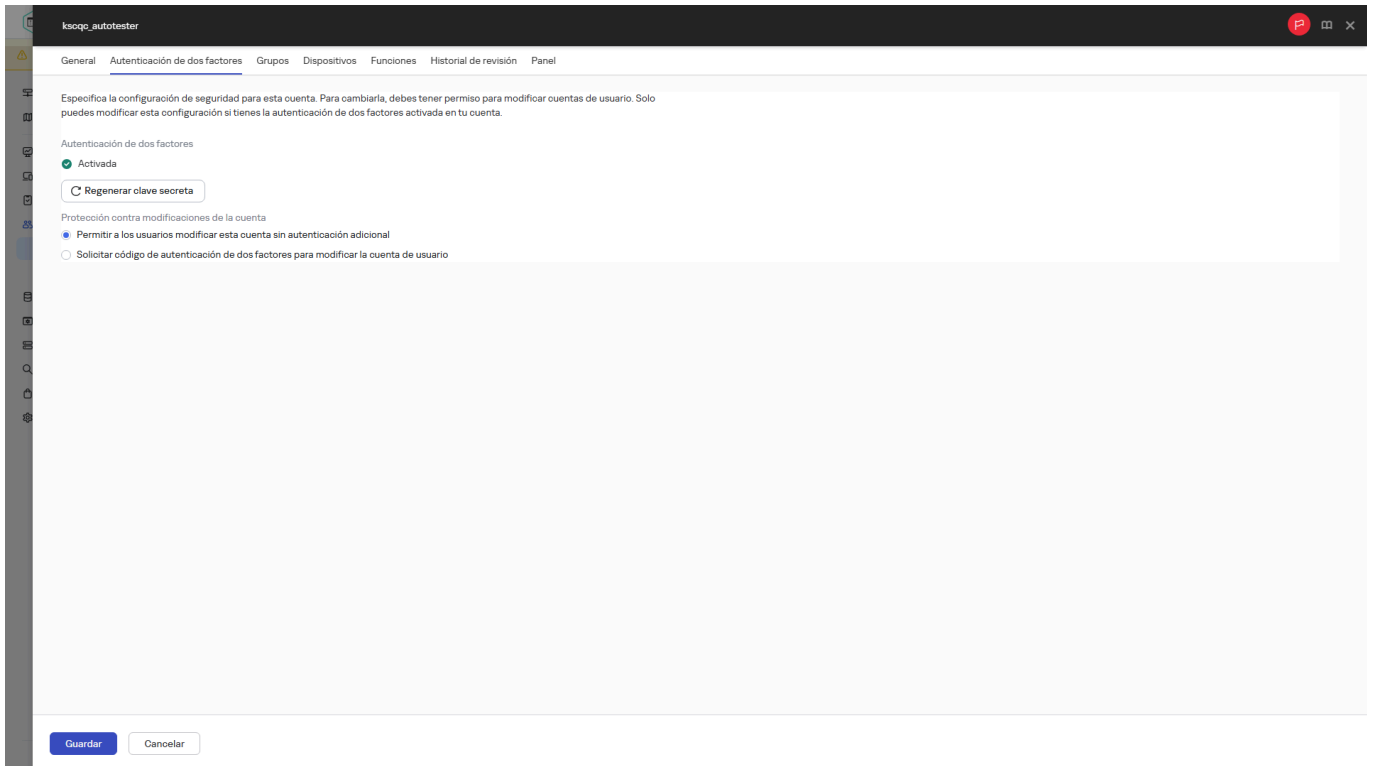

Regeneración de la clave secreta de autenticación de dos factores para la cuenta de usuario actual

- a. Si tu [cuenta está protegida contra modificación no autorizada](#), debes confirmar que tienes los permisos para cambiar esta cuenta. En la ventana **Protección de cuenta**, especifica las credenciales de tu propia cuenta y el código de autenticación de dos factores.
- b. En la ventana de **Autenticación de dos factores**, haz clic en **Ver cómo configurar la autenticación de dos factores** y, a continuación, haz clic en **Ver el código QR**.
- c. Utiliza la app de autenticación en el dispositivo móvil para analizar el código QR y recibir un código de seguridad de un solo uso.

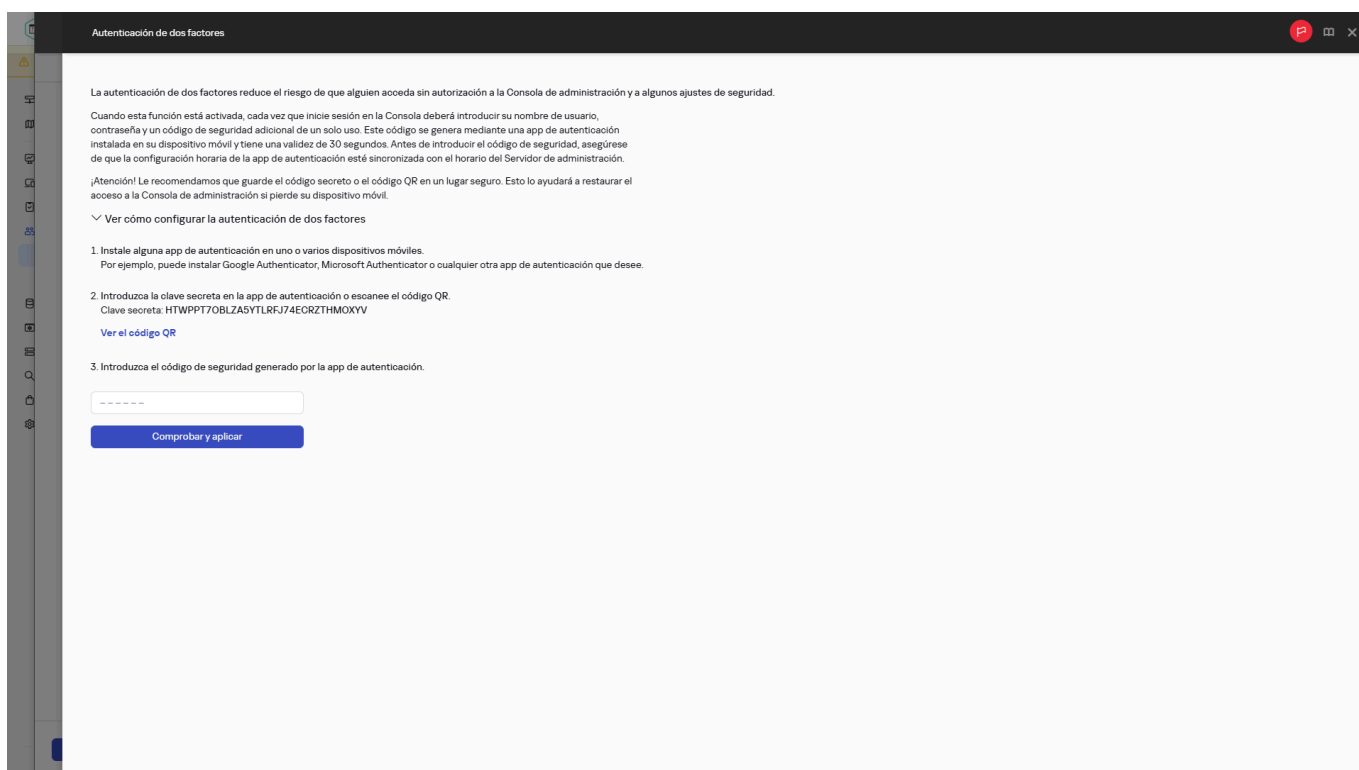

Configuración de una nueva clave secreta de autenticación de dos factores para la cuenta de usuario actual

- a. En la ventana de **Autenticación de dos factores**, especifica el código de seguridad generado por la app de autenticación, haz clic en el botón **Comprobar y aplicar** y guarda los cambios.

Configuración de Rutoken OTP

Si utiliza Rutoken OTP, necesita un dispositivo móvil Android con la aplicación Rutoken OTP instalada. El dispositivo móvil Android debe cumplir los siguientes requisitos:

- Sistema operativo Android 7 o superior.
- Módulo NFC disponible y activado.

En la aplicación Rutoken OTP, debe configurar los siguientes parámetros:

- Escanee el código QR que se muestra en el asistente de configuración en dos pasos.
- Establezca el intervalo de tiempo en 30 segundos.
- Seleccione SHA1 como algoritmo.

Para configurar Rutoken OTP:

1. Coloque el dispositivo Rutoken OTP junto al dispositivo móvil que tiene el módulo NFC.
2. En la aplicación Rutoken OTP, pulse **Conectar token**.
3. En la aplicación Rutoken OTP, pulse **Configurar** y luego **Guardar clave secreta**.

Si el token se ha conectado correctamente al dispositivo móvil, la aplicación Rutoken OTP mostrará los siguientes mensajes de estado:

- **El token está conectado.**
- **Se configuraron los ajustes.**
- **Se guardó la clave secreta.**

4. En el dispositivo Rutoken OTP, presione el botón.


Verá un código de seguridad en el dispositivo.

5. En Kaspersky Security Center Web Console, en la ventana de verificación en dos pasos, introduzca el código de seguridad.

Se cambia la clave secreta de tu cuenta.

4. Si quieres restablecer una clave secreta para otra cuenta:

a. En la pestaña **Autenticación de dos factores**, haz clic en el botón **Restablecer clave secreta**.

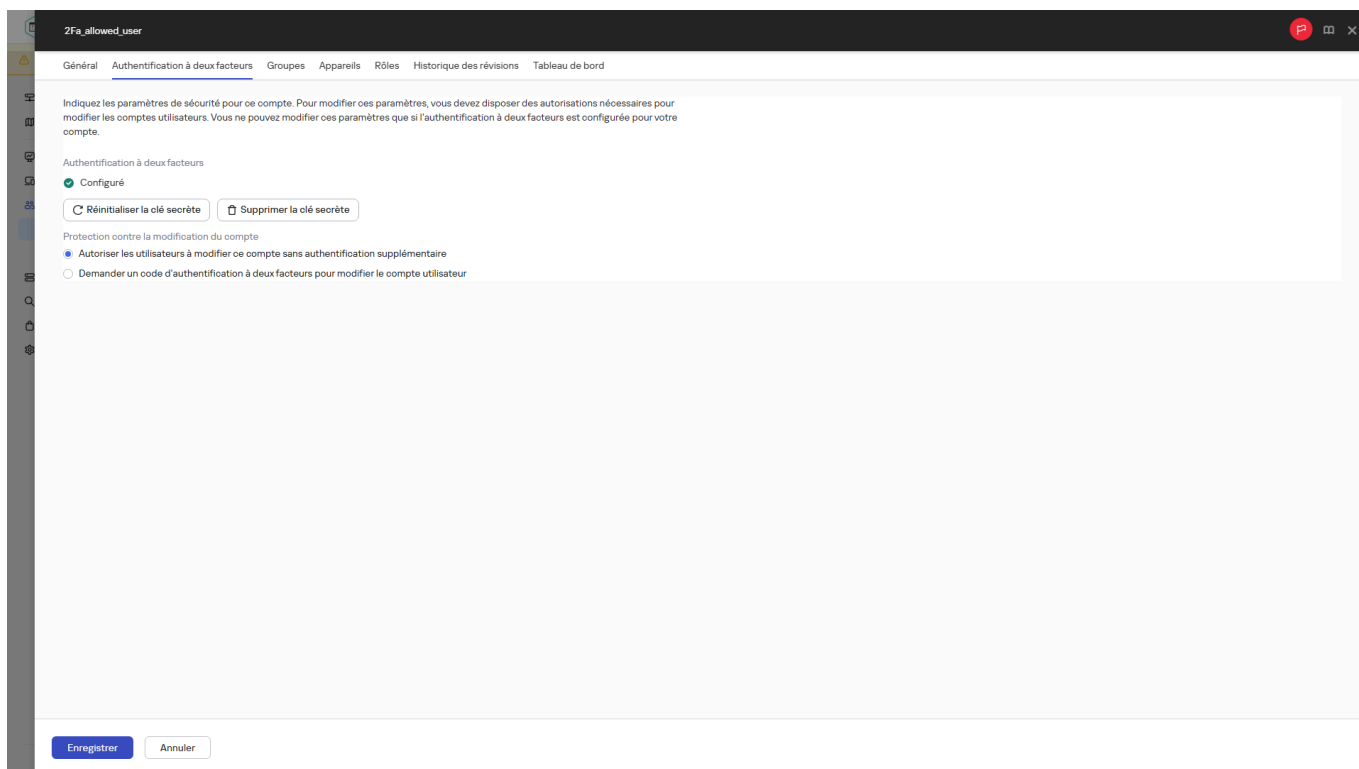

Restablecimiento de la clave secreta de autenticación de dos factores para otra cuenta de usuario

a. Si la cuenta de usuario está protegida contra modificación no autorizada, debes confirmar que tienes los permisos para cambiar esta cuenta. En la ventana **Protección de cuenta**, especifica las credenciales de tu propia cuenta y el código de seguridad de un solo uso para la autenticación de dos factores.

b. Confirma el restablecimiento de la clave secreta y luego guarda los cambios.

Cuando restablece una clave secreta para otra cuenta, la clave secreta existente se elimina y la cuenta de usuario se añade a la lista de admitidos de autenticación de dos factores en las propiedades del Servidor de administración. En el próximo inicio de sesión, el usuario podrá generar una nueva clave secreta.

Se restablece la clave secreta de una de las cuentas de usuario.

Puedes eliminar una clave secreta para bloquear completamente el inicio de sesión de un usuario en Web Console y evitar que el usuario acceda al servidor de administración.

Para eliminar una clave secreta:

1. En el menú principal, vaya a **Usuarios y funciones** → **Usuarios y grupos** y luego seleccione la pestaña **Usuarios**.
2. Haz clic en el nombre de la cuenta de usuario interna para la que quieres desactivar la autenticación de dos factores.

No puedes eliminar una clave secreta de tu propia cuenta.

3. En la pestaña **Autenticación de dos factores**, haz clic en el botón **Eliminar clave secreta**.
4. Si la [cuenta de usuario está protegida contra modificación no autorizada](#), debes confirmar que tienes los permisos para cambiar esta cuenta. En la ventana **Protección de cuenta**, especifica las credenciales de tu propia cuenta y el código de seguridad de un solo uso para la autenticación de dos factores.
5. Confirma la eliminación de la clave secreta y luego guarda los cambios.

Se elimina la clave secreta de una cuenta de usuario.

Puedes restaurar el acceso añadiendo el usuario a la [lista de admitidos de autenticación de dos factores](#) en las propiedades del Servidor de administración. En este caso, en el próximo inicio de sesión, el usuario podrá generar una nueva clave secreta.

Excluir cuentas de la autenticación de dos factores

Puedes excluir las cuentas de usuario de la autenticación de dos factores para permitirles iniciar sesión en el servidor de administración incluso si no han configurado la autenticación de dos factores. Puede ser necesario excluir de la autenticación de dos factores las cuentas de integración que no pueden pasar el código de seguridad de un solo uso durante la autenticación. Las cuentas de integración se utilizan para ejecutar scripts a través de [OpenAPI](#).

Puede modificar la lista de exclusión si la autenticación de dos factores está configurada para su cuenta y tiene el derecho [Modificar LCA de objeto](#) en el área funcional **Funciones generales: Permisos de usuario**.

Para excluir una cuenta de usuario de la verificación de dos factores:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.
Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.
2. En la pestaña **Autenticación de dos factores** de la ventana de propiedades, en la tabla de **Exclusiones de la autenticación de dos factores**, haga clic en el botón **Añadir**.

3. En la ventana que se abre:

- a. Selecciona la cuenta de usuario cuya información quieres excluir.
- b. Si la [cuenta de usuario está protegida contra modificación no autorizada](#), debes confirmar que tienes los permisos para cambiar esta cuenta. En la ventana **Protección de cuenta**, especifica las credenciales de tu propia cuenta y el código de seguridad de un solo uso para la autenticación de dos factores.
- c. Guarde sus cambios.

Las cuentas de usuario seleccionadas se excluyen de la autenticación de dos factores y sus claves secretas se eliminan, si existen. La lista de cuentas excluidas no cambia cuando [restauras una copia de seguridad](#) en el servidor de administración 16.1 o [actualizas el servidor de administración](#) a la versión 16.1 o posterior. Si las cuentas de la lista de exclusión tenían claves secretas en la versión anterior del servidor de administración, estas claves secretas se eliminarán en la 16.1.


Puedes eliminar cuentas de usuario de la lista de exclusión para bloquear completamente el inicio de sesión de los usuarios en Web Console y evitar que los usuarios accedan al servidor de administración.

Para eliminar cuentas de usuarios de la lista de exclusión:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.
Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.

2. En la pestaña **Autenticación de dos factores** de la ventana de propiedades, en la tabla **Exclusiones de la autenticación de dos factores**, selecciona las cuentas de usuario que quieres eliminar y haz clic en **Eliminar**.
3. Si la [cuenta de usuario está protegida contra modificación no autorizada](#), debes confirmar que tienes los permisos para cambiar esta cuenta. En la ventana **Protección de cuenta**, especifica las credenciales de tu propia cuenta y el código de seguridad de un solo uso para la autenticación de dos factores.

Las cuentas de usuario seleccionadas se eliminan de la lista de exclusión.

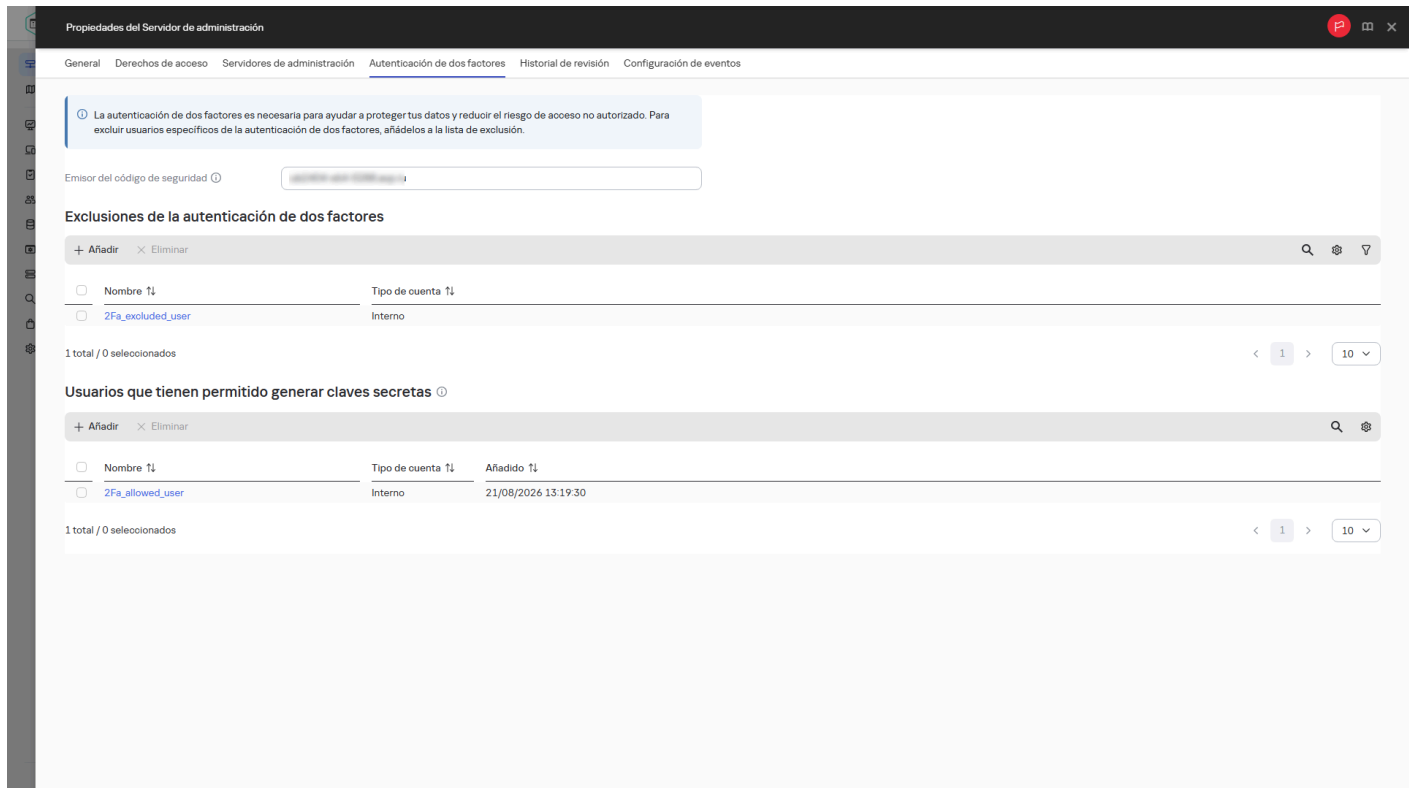

Configurar la lista de exclusión de autenticación de dos factores


Editar el nombre del emisor de un código de seguridad

Puedes tener varios identificadores (se denominan emisores) para diferentes servidores de administración. Puede cambiar el nombre del emisor de un código de seguridad en caso de que, por ejemplo, el Servidor de administración ya utilice un nombre similar de emisor del código de seguridad para otro Servidor de administración. De forma predeterminada, el nombre del emisor de un código de seguridad es el mismo que el nombre del Servidor de administración.

Para especificar un nuevo nombre de emisor de un código de seguridad, siga estos pasos:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.
Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.
2. En la pestaña **Autenticación de dos factores** de la ventana de propiedades, introduce un nuevo nombre en el campo **Emisor del código de seguridad** y luego guarda los cambios.

Se asigna un nuevo nombre de emisor del código de seguridad al servidor de administración después del siguiente inicio de sesión.

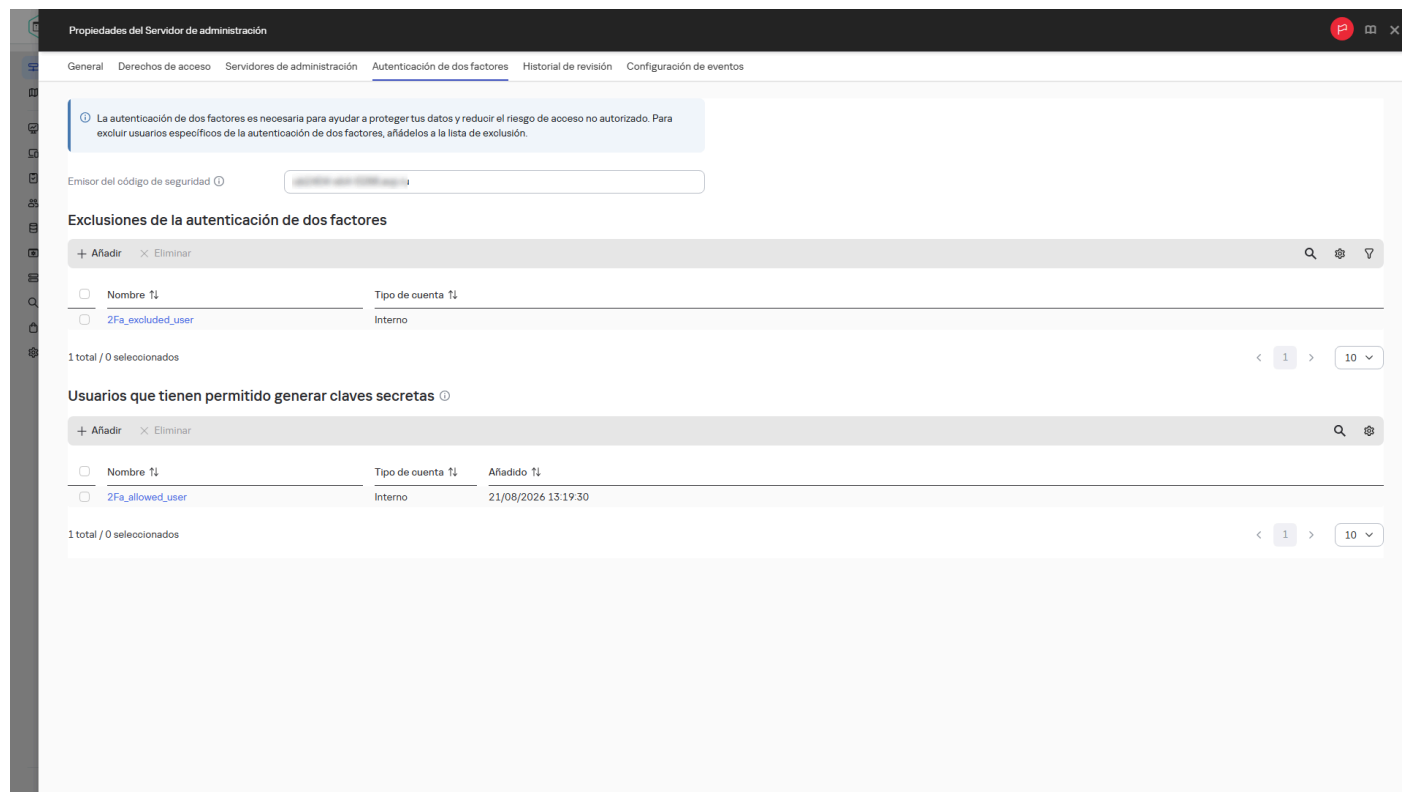

Especificar el nombre del emisor de un código de seguridad

Cambiar el número de intentos de entrada de contraseña permitidos

El usuario de Kaspersky Security Center Linux puede introducir una contraseña no válida un número limitado de veces. Una vez que se alcanza el límite, la cuenta de usuario se bloquea durante una hora.

De manera predeterminada, el número máximo de intentos permitidos es 10. Puede cambiar el número de intentos de entrada de contraseña permitidos, como se describe en esta sección.

Para cambiar el número de intentos de entrada de contraseña permitidos

1. En el dispositivo del Servidor de administración, ejecute una línea de comando de Linux.
2. Para la utilidad klscflag, ejecute el siguiente comando:

```
sudo /opt/kaspersky/ksc64/sbin/klscflag -fset -pv klserver -n SrvSplPpcLogonAttempts -t d -v N
```

donde N es el número de intentos para ingresar una contraseña.

3. Para aplicar los cambios, reinicie el servicio del Servidor de administración.

Se cambia el número máximo de intentos de entrada de contraseña permitidos.

Eliminar un usuario o un grupo de seguridad

Solo puede eliminar usuarios internos o grupos de seguridad internos.

Para eliminar un usuario o un grupo de seguridad:

1. En el menú principal, vaya a **Usuarios y funciones** → **Usuarios y grupos** y luego seleccione la pestaña **Usuarios** o **Grupos**.
2. Seleccione la casilla de verificación junto al usuario o el grupo de seguridad que desea eliminar.

Siempre debe haber al menos un usuario con la autenticación de dos factores configurada para que este usuario pueda administrar la [lista de admitidos de autenticación de dos factores](#) y la [lista de exclusiones](#).

3. Haga clic en el botón **Eliminar**.
4. En la ventana que se abre, haga clic en **Correcto**.

Se elimina el usuario o el grupo de seguridad.

Cambiar la contraseña de una cuenta de usuario

Es posible que deba cambiarla contraseña de su propia cuenta o de otra cuenta de usuario si la contraseña actual está a punto de caducar o si desea cambiarla por otra más segura.

La contraseña debe cumplir con las siguientes reglas:

- La contraseña debe tener entre 8 y 256 caracteres.
- La contraseña debe contener caracteres de al menos tres de los grupos enumerados a continuación:
 - Letras mayúsculas (A–Z)
 - Letras minúsculas (a–z)

- Números (0–9)
- Carácteres especiales (@ # \$ % ^ & * - _ ! + = [] { } | : ' , . ? / \ ` ~ " () ;)
- La contraseña no debe contener espacios en blanco ni caracteres Unicode, ni la combinación de "." y "@" cuando "." precede a "@".

Cambiar la contraseña de su cuenta

Para editar la contraseña de su cuenta:

1. En el panel superior, haga clic en el nombre de la cuenta para ir al menú correspondiente.
2. En la lista desplegable, elija **Cambiar la contraseña**.
3. En el panel derecho que se abre, introduzca la contraseña actual y luego escriba la nueva contraseña de la conexión con Kaspersky Security Center Linux.
Para ver la contraseña introducida, haga clic en .
4. Si tu [cuenta está protegida contra modificación no autorizada](#), debes confirmar que tienes los permisos para cambiar esta cuenta. En la ventana **Protección de cuenta**, especifica las credenciales de tu propia cuenta o de la cuenta que tiene el derecho [Modificar ACL de objeto](#) en el área funcional **Funciones generales: Permisos de usuario**.
5. Introduce el [código de seguridad de un solo uso](#) generado mediante la app de autenticación en el dispositivo móvil.

Cambio de la contraseña de una cuenta de usuario interna

Para editar la contraseña de una cuenta de usuario interna:

1. En el menú principal, vaya a **Usuarios y funciones** → **Usuarios y grupos** y luego seleccione la pestaña **Usuarios**.
2. Haga clic en el nombre de la cuenta de usuario que desea editar.
3. En la ventana de configuración de usuario que se abre, en la pestaña **General**, haga clic en el botón **Cambiar la contraseña**.
4. Establezca una nueva contraseña para la conexión del usuario a Kaspersky Security Center Linux.
Para ver la contraseña introducida, haga clic en .
5. Si es necesario, active la opción **El usuario debe cambiar la contraseña la primera vez que inicie sesión** para forzar el cambio de contraseña la próxima vez que el usuario se autentique.

6. Si la [cuenta de usuario está protegida contra modificación no autorizada](#), debes confirmar que tienes los permisos para cambiar esta cuenta. En la ventana **Protección de cuenta**, especifica las credenciales de la cuenta que tiene el derecho [Modificar ACL de objeto](#) en el área funcional **Funciones generales: Permisos de usuario**.
7. Introduce el [código de seguridad de un solo uso](#) generado mediante la app de autenticación en el dispositivo móvil.

Configuración de las opciones para cambiar la contraseña con indicadores de servidor

Ejecute el símbolo del sistema y luego cambie el directorio actual al directorio con la utilidad klscflag. La utilidad klscflag se encuentra en el directorio donde está instalado el Agente de red. El directorio de instalación predeterminado es /opt/kaspersky/ksc64/sbin. Ejecute los siguientes comandos:

- Configurar el período de rotación de contraseñas (el indicador LP_SplPwdChangePeriodDays)

```
./klscflag -fset -pv .core/.independent -s KLLIM -n LP_SplPwdChangePeriodDays -t d -v  
<rotation_period>
```

Donde < período_de_rotación > es un período de tiempo en días después del cual caduca la contraseña del usuario. Valores posibles: 0–730. Si el valor del parámetro es 0, la rotación de la contraseña está desactivada.

- Configurar el tiempo de la advertencia preliminar sobre la necesidad de cambiar la contraseña (el indicador LP_SplPwdChangeNotificationHours)

```
./klscflag -fset -pv .core/.independent -s KLLIM -n LP_SplPwdChangeNotificationHours -  
t d -v <warning_time>
```

Donde < tiempo_de_advertencia > es un período de tiempo en horas antes de que caduque la contraseña del usuario. Durante este tiempo, se mostrará la notificación sobre la necesidad de cambiar la contraseña. Valores posibles: 0–17520. Si el valor del parámetro es 0, el tiempo de advertencia es el 25 por ciento del período de rotación de la contraseña.

- Especificar el valor predeterminado de la opción **El usuario debe cambiar la contraseña la primera vez que inicie sesión** (el indicador LP_SplPwdForceChange)

```
./klscflag -fset -pv .core/.independent -s KLLIM -n LP_SplPwdForceChange -t d -v  
<value>
```

Donde los posibles valores del indicador < valor >:

1: la opción **El usuario debe cambiar la contraseña la primera vez que inicie sesión** está activada.

0: la opción **El usuario debe cambiar la contraseña la primera vez que inicie sesión** está desactivada.

Para ver el valor actual del indicador, ejecute el siguiente comando:

```
./klscflag -fget -pv .core/.independent -s KLLIM -n <indicador> -t d
```

Donde < indicador > es el indicador LP_SplPwdChangePeriodDays, LP_SplPwdChangeNotificationHours o LP_SplPwdForceChange.

Creación de roles de usuario

Para crear un rol de usuario:

1. En el menú principal, vaya a **Usuarios y funciones** → **Funciones**.
2. Haga clic en **Añadir**.
3. En la ventana **Nombre de la nueva función** que se abre, introduzca el nombre del nuevo rol.
4. Haga clic en **Correcto** para aplicar los cambios.
5. Cuando se abra la ventana de propiedades del rol, cambie la configuración del rol:
 - En la pestaña **General**, modifique el nombre del rol.
No es posible modificar el nombre de los roles predefinidos.
 - En la pestaña **Configuración**, [modifique el alcance del rol](#), así como las directivas y los perfiles asociados al rol.
 - En la pestaña **Derechos de acceso**, modifique los derechos de acceso a las aplicaciones de Kaspersky.
6. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

El nuevo rol aparece en la lista de roles de usuario.

Editar un rol de usuario

Para editar un rol de usuario:

1. En el menú principal, vaya a **Usuarios y funciones** → **Funciones**.
2. Haga clic en el nombre del rol que desee editar.
3. Cuando se abra la ventana de propiedades del rol, cambie la configuración del rol:
 - En la pestaña **General**, modifique el nombre del rol.
No es posible modificar el nombre de los roles predefinidos.
 - En la pestaña **Configuración**, [modifique el alcance del rol](#), así como las directivas y los perfiles asociados al rol.
 - En la pestaña **Derechos de acceso**, modifique los derechos de acceso a las aplicaciones de Kaspersky.
4. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

El rol actualizado aparece en la lista de roles de usuario.

Editar el alcance de un rol de usuario

El *alcance de un rol de usuario* es una combinación de usuarios y grupos de administración. Los ajustes asociados a un rol de usuario se aplican únicamente a los dispositivos que pertenecen a los usuarios que tienen ese rol, y solo cuando esos dispositivos pertenecen a grupos y subgrupos asociados al rol en cuestión.

Para agregar usuarios, grupos de seguridad y grupos de administración al alcance de un rol de usuario, puede utilizar cualquiera de los siguientes métodos:

Método 1:

1. En el menú principal, vaya a **Usuarios y funciones** → **Usuarios y grupos** y luego seleccione la pestaña **Usuarios** o **Grupos**.
2. Active las casillas ubicadas junto a los usuarios o grupos de seguridad que desee añadir al alcance de la función de usuario.
3. Haga clic en el botón **Asignar función**.
Se inicia el Asistente de asignación de funciones. Utilice el botón **Siguiente** para avanzar a un nuevo paso del asistente.
4. En el paso **Seleccionar función**, seleccione el rol de usuario que desee asignar.
5. En el paso **Definir cobertura**, seleccione el grupo de administración que desee añadir al alcance del rol de usuario.
6. Haga clic en el botón **Asignar función** para cerrar la ventana.

Los usuarios o grupos de seguridad y el grupo de administración seleccionados se agregan al alcance del rol de usuario.

Método 2:

1. En el menú principal, vaya a **Usuarios y funciones** → **Funciones**.
2. Haga clic en el nombre del rol cuyo alcance desee definir.
3. Cuando se abra la ventana de propiedades del rol, seleccione la pestaña **Configuración**.
4. En la sección **Cobertura de la función**, haga clic en **Añadir**.
Se inicia el Asistente de asignación de funciones. Utilice el botón **Siguiente** para avanzar a un nuevo paso del asistente.
5. En el paso **Definir cobertura**, seleccione el grupo de administración que desee añadir al alcance del rol de usuario.
6. En el paso **Seleccionar usuarios**, seleccione los usuarios y los grupos de seguridad que desee añadir al alcance del rol de usuario.

7. Haga clic en el botón **Asignar función** para cerrar la ventana.

8. Haga clic en el botón **Cerrar** (X) para cerrar la ventana de propiedades de la función.

Los usuarios o grupos de seguridad y el grupo de administración seleccionados se agregan al alcance del rol de usuario.

Método 3:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.

Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.

2. En la pestaña **Derechos de acceso**, active la casilla ubicada junto al nombre del usuario o el grupo de seguridad que desee añadir a la cobertura de una función de usuario y, a continuación, haga clic en el botón **Funciones**.

No puede elegir varios usuarios o grupos de seguridad al mismo tiempo. Si selecciona más de un elemento, el botón **Funciones** se desactivará.

3. En la ventana **Funciones**, seleccione la función de usuario que desee asignar, aplíquela y guarde los cambios.

Los usuarios o grupos de seguridad seleccionados se añaden a la cobertura de la función de usuario.

Eliminar un rol de usuario

Para eliminar un rol de usuario:

1. En el menú principal, vaya a **Usuarios y funciones** → **Funciones**.

2. Active la casilla de verificación ubicada junto al nombre del rol que desee eliminar.

3. Haga clic en el botón **Eliminar**.

4. En la ventana que se abre, haga clic en **Correcto**.

Se elimina el rol de usuario.

Asociación de perfiles de directivas con roles

Los roles de usuario pueden asociarse a perfiles de directivas. Al crear una asociación entre un perfil de directiva y un rol, la regla de activación del perfil pasa a depender del rol y, en consecuencia, el perfil de directiva se activa para los usuarios que tienen el rol especificado.

A modo de ejemplo, suponga que los dispositivos de un grupo de administración, llamado Usuarios, están sujetos a una directiva que prohíbe el uso de aplicaciones de navegación GPS. Existe un solo dispositivo en el grupo que necesita contar con un navegador GPS: el dispositivo que le pertenece al mensajero. En esta situación, puede asignar un [rol](#) llamado "Mensajero" al propietario de este dispositivo y crear un perfil de directiva que permita utilizar aplicaciones de navegación GPS solo en aquellos dispositivos que pertenezcan a usuarios con el rol "Mensajero". Los demás ajustes de la directiva se mantendrán sin cambios. Solo el usuario que tenga el rol "Mensajero" podrá ejecutar el software de navegación GPS. Si posteriormente se le asigna el rol "Mensajero" a otro empleado más, esa persona también podrá ejecutar aplicaciones de navegación en el dispositivo que le provea la organización. El software de navegación GPS seguirá estando prohibido en los demás dispositivos del grupo de administración.

Para asociar un rol con un perfil de directiva:

1. En el menú principal, vaya a **Usuarios y funciones** → **Funciones**.
2. Haga clic en el nombre del rol que desee asociar con un perfil de directiva.
Se abre la ventana de propiedades del rol, con la pestaña **General** seleccionada.
3. Seleccione la pestaña **Configuración** y desplácese hacia abajo hasta llegar a la sección **Directivas**.
4. Haga clic en **Editar**.
5. Asocie el rol con un perfil de directiva nuevo o existente:
 - Para asociar el rol con **un perfil de directiva existente**, haga clic en el corchete angular (>) ubicado junto al nombre de la directiva pertinente, busque el nombre del perfil con el que quiera asociar el rol y active la casilla adyacente a ese perfil.
 - Para asociar el rol con **un nuevo perfil de directiva**:
 - a. Active la casilla de verificación adyacente a la directiva para la que se vaya a crear el perfil.
 - b. Haga clic en **Nuevo perfil de directiva**.
 - c. Escriba el nombre del nuevo perfil y configure sus opciones.
 - d. Haga clic en el botón **Guardar**.
 - e. Active la casilla de verificación adyacente al nuevo perfil.
6. Haga clic en **Asignar a función**.

El perfil quedará asociado al rol y aparecerá en las propiedades del rol. El perfil se aplicará automáticamente al dispositivo de toda persona que tenga asignado el rol.

Propagación de roles de usuario a Servidores de administración secundarios

De forma predeterminada, las listas de funciones del usuario de los Servidores de administración principal y secundario son independientes. Puede configurar la aplicación para propagar automáticamente las funciones de usuario creadas en el Servidor de administración principal a todos los Servidores de administración secundarios. Las funciones de usuario también pueden propagarse desde un Servidor de administración secundario a sus propios Servidores de administración secundarios.

Para propagar funciones de usuario desde el Servidor de administración principal a los Servidores de administración secundarios:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.

La ventana de propiedades del Servidor de administración se abre con la pestaña **General** seleccionada.

2. Vaya a la sección **Jerarquía de Servidores de administración**.

3. Active la opción **Transferir lista de funciones a Servidores de administración secundarios** y, luego, haga clic en el botón **Guardar**.

La aplicación copia las funciones de usuario del Servidor de administración principal a los Servidores de administración secundarios.

Cuando la opción **Transferir lista de funciones a Servidores de administración secundarios** está activada, y las funciones de usuario se propagan, no se pueden editar ni eliminar en los Servidores de administración secundarios. Cuando crea una nueva función o edita una existente en el Servidor de administración principal, los cambios se copian automáticamente en los Servidores de administración secundarios. Cuando elimina una función de usuario en el Servidor de administración principal, esta función permanece en los Servidores de administración secundarios posteriormente, pero se puede editar o eliminar.

Las funciones que se propagan al Servidor de administración secundario desde el Servidor principal se muestran con la marca de verificación verde (✓). No puede modificar estas funciones en el Servidor de administración secundario.

Si crea una función en el Servidor de administración principal y hay una función con el mismo nombre en su Servidor de administración secundarios, el nuevo rol se copia al Servidor de administración secundario con el índice agregado a su nombre, por ejemplo, ~~ 1, ~~ 2 (el índice puede ser aleatorio).

Si desactiva la opción **Transferir lista de funciones a Servidores de administración secundarios**, todas las funciones de usuario permanecen en los Servidores de administración secundarios, pero se vuelven independientes de las del Servidor de administración principal. Después de volverse independientes, las funciones de usuario de los Servidores de administración secundarios se pueden editar o eliminar.

Cambiar la contraseña de la cuenta

Puede cambiar la contraseña de la cuenta local, por ejemplo, cuando el usuario olvida la contraseña de la cuenta local o para realizar un cambio de contraseña programado.

El cambio de contraseña se aplicará incluso si el usuario no inició sesión en la cuenta. También puede cambiar la contraseña de la cuenta raíz local.

Esta tarea solo se puede realizar en dispositivos Linux.

Para cambiar la contraseña de la cuenta local en dispositivos específicos:

1. En el menú principal, vaya a **Tareas**.

2. Haga clic en **Añadir**.

Se inicia el Asistente para crear nueva tarea.

3. En el campo **Tipo de tarea**, seleccione **Cambiar contraseña de la cuenta (solo Linux)**.

4. Seleccione una de las siguientes opciones:

Asignar tarea a un grupo de administración

La tarea se asignará a los dispositivos incluidos en un grupo de administración. Puede seleccionar un grupo existente o crear uno nuevo.

Puede usar esta opción para, por ejemplo, ejecutar una tarea que envíe un mensaje a ciertos usuarios si el contenido atañe solamente a los dispositivos de un grupo de administración puntual.

Si se asigna una tarea a un grupo de administración, la pestaña **Seguridad** no se muestra en la ventana de propiedades de la tarea porque las tareas de grupo están sujetas a la configuración de seguridad de los grupos a los que se aplican.

Especificar direcciones de dispositivo manualmente o importar direcciones desde una lista

Puede especificar nombres DNS, direcciones IP y subredes IP de dispositivos a los cuales debe asignar la tarea.

Puede elegir esta opción si necesita que la tarea se ejecute en una subred específica. Esto puede ser útil si, por ejemplo, necesita instalar una aplicación en los dispositivos que utilizan los contadores o si quiere analizar los dispositivos de una subred que probablemente esté infectada.

Asignar tarea a una selección de dispositivos

La tarea se asignará a los dispositivos incluidos en una selección de dispositivos. Puede elegir una selección existente.

Esta opción puede resultarle útil para, por ejemplo, ejecutar una tarea en dispositivos que tengan una versión específica de un sistema operativo.

La tarea *Cambiar contraseña de cuenta (solo Linux)* se crea para los dispositivos especificados. Si seleccionó la opción **Asignar tarea a un grupo de administración**, la tarea es grupal.

5. En el paso **Cobertura de la tarea**, especifique un grupo de administración, dispositivos con direcciones específicas o una selección de dispositivos.

Los ajustes disponibles dependen de la opción seleccionada en el paso anterior.

6. En el paso **Escriba el nombre de la cuenta y la contraseña nueva**, especifique la siguiente configuración:

- En el campo **Nombre de cuenta**, especifique el nombre de la cuenta para la que desea cambiar la contraseña.
- En el campo **Contraseña nueva**, especifique la contraseña que se establecerá para la cuenta indicada en el campo anterior.

Para ver los caracteres que ha escrito, haga clic en el botón **Mostrar** y manténgalo presionado.

- Si es necesario, seleccione la casilla **Establecer como contraseña de un solo uso (el usuario debe cambiar la contraseña después del primer inicio de sesión)**.

Establecer como contraseña de un solo uso (el usuario debe cambiar la contraseña después del primer inicio de sesión)

Si se selecciona esta casilla, se le pedirá al usuario que establezca una nueva contraseña después del primer inicio de sesión.

Si esta casilla está desactivada, no se le pedirá al usuario que establezca una nueva contraseña después del primer inicio de sesión.

Esta casilla de verificación está desactivada de forma predeterminada.

7. En el paso **Finalizar la creación de tareas**, haga clic en el botón **Finalizar** para crear la tarea y cerrar el asistente.
Si habilitó la opción **Abrir los detalles de la tarea cuando se complete la creación**, se abrirá la ventana de configuración de la tarea. En esta ventana puede comprobar los parámetros de las tareas, modificarlos o programar inicios de tareas si es necesario.
8. En la lista de tareas, seleccione la tarea que ha creado y haga clic en **Iniciar**.
También puede esperar a que la tarea se inicie de acuerdo con la programación que ha especificado en la configuración de la tarea.

Cuando finaliza la tarea de cambio de contraseña de cuenta, se cambia la contraseña de la cuenta local indicada en los dispositivos especificados.

Para garantizar el correcto funcionamiento de las tareas de cambio de contraseña de la cuenta, [SELinux](#) debe estar desactivado en el dispositivo del usuario.

Revocación de los derechos de administrador local

Puede revocar los derechos de administrador local de las cuentas. Esto le proporciona una capa adicional de control de las cuentas de usuario. Por ejemplo, puede revocar los derechos de administrador local una vez finalizada una asignación puntual.

Cuando se ejecuta esta tarea, la cuenta local especificada se verifica para ver si pertenece a grupos de administradores locales. Estos grupos se definen en la [configuración de la directiva del Agente de red](#). Puede personalizar la lista de grupos de administradores locales en la Configuración de la directiva del Agente de red. También puede consultar la lista de cuentas de usuarios con privilegios mediante el **Informe sobre usuarios privilegiados del dispositivo (solo Linux)**.

Esta tarea solo se puede realizar en dispositivos Linux.

Para revocar los derechos de administrador local en dispositivos específicos:

1. En el menú principal, vaya a **Tareas**.
2. Haga clic en **Añadir**.
Se inicia el Asistente para crear nueva tarea.
3. En el campo **Tipo de tarea**, seleccione **Revocar derechos de administrador local (solo Linux)**.
4. Seleccione una de las siguientes opciones:

Asignar tarea a un grupo de administración

La tarea se asignará a los dispositivos incluidos en un grupo de administración. Puede seleccionar un grupo existente o crear uno nuevo.

Puede usar esta opción para, por ejemplo, ejecutar una tarea que envíe un mensaje a ciertos usuarios si el contenido atañe solamente a los dispositivos de un grupo de administración puntual.

Si se asigna una tarea a un grupo de administración, la pestaña **Seguridad** no se muestra en la ventana de propiedades de la tarea porque las tareas de grupo están sujetas a la configuración de seguridad de los grupos a los que se aplican.

Especificar direcciones de dispositivo manualmente o importar direcciones desde una lista

Puede especificar nombres DNS, direcciones IP y subredes IP de dispositivos a los cuales debe asignar la tarea. Puede elegir esta opción si necesita que la tarea se ejecute en una subred específica. Esto puede ser útil si, por ejemplo, necesita instalar una aplicación en los dispositivos que utilizan los contadores o si quiere analizar los dispositivos de una subred que probablemente esté infectada.

Asignar tarea a una selección de dispositivos

La tarea se asignará a los dispositivos incluidos en una selección de dispositivos. Puede elegir una selección existente.

Esta opción puede resultarle útil para, por ejemplo, ejecutar una tarea en dispositivos que tengan una versión específica de un sistema operativo.

La tarea *Revocar derechos de administrador local (solo Linux)* se crea para los dispositivos especificados. Si seleccionó la opción **Asignar tarea a un grupo de administración**, la tarea es grupal.

5. En el paso **Cobertura de la tarea**, especifique un grupo de administración, dispositivos con direcciones específicas o una selección de dispositivos.

Los ajustes disponibles dependen de la opción seleccionada en el paso anterior.

6. En este paso del asistente, especifique las siguientes configuraciones:

- En el grupo **Modo operativo**, seleccione el modo de funcionamiento:

Revocar los derechos de administrador local de las cuentas enumeradas

Si se selecciona esta opción, los derechos de administrador local se revocarán de las cuentas locales especificadas.

Esta opción está seleccionada de manera predeterminada.

Excluir las cuentas enumeradas de la revocación de derechos de administrador local

Si se selecciona esta opción, los derechos de administrador local se revocarán de todas las cuentas locales, excepto las especificadas.

Esta opción no está seleccionada de manera predeterminada.

- Especifique las cuentas locales:

- Haga clic en **Añadir**.

- En la ventana que se abre, realice una de las siguientes acciones:

- En el campo **Nombre de cuenta**, especifique el nombre de la cuenta local.

- En el grupo de configuración de **Acción de la cuenta** (disponible solo si se selecciona la opción **Revocar los derechos de administrador local de las cuentas enumeradas**), especifique la acción.

- **Conservar cuenta**

Si se selecciona esta opción, la cuenta local no se eliminará después de revocar los derechos de administrador local.

Esta opción está seleccionada de manera predeterminada.

- **Eliminar cuenta**

Si se selecciona esta opción, la cuenta local se eliminará independientemente de si tiene derechos de administrador local.

Esta opción no está seleccionada de manera predeterminada.

7. En el paso **Finalizar la creación de tareas**, haga clic en el botón **Finalizar** para crear la tarea y cerrar el asistente.
Si habilitó la opción **Abrir los detalles de la tarea cuando se complete la creación**, se abrirá la ventana de configuración de la tarea. En esta ventana puede comprobar los parámetros de las tareas, modificarlos o programar inicios de tareas si es necesario.
8. En la lista de tareas, seleccione la tarea que ha creado y haga clic en **Iniciar**.
También puede esperar a que la tarea se inicie de acuerdo con la programación que ha especificado en la configuración de la tarea.

Cuando se completa la tarea de revocación de derechos de administrador local, se revocan los derechos de administrador local de las cuentas locales especificadas en los dispositivos especificados.

Configuración de la autenticación del dominio Kerberos

Kaspersky Security Center Linux le permite utilizar la autenticación del dominio mediante el protocolo Kerberos. La autenticación de dominio le permite activar la autenticación segura en Kaspersky Security Center Web Console sin tener que volver a introducir la contraseña en la red corporativa (inicio de sesión único).

Primero debe configurar el controlador del dominio para usar Kerberos y generar un archivo keytab. Para obtener más información, consulte la documentación del controlador del dominio.

SCRIL (se requiere una tarjeta inteligente para el inicio de sesión interactivo) es compatible con Microsoft Active Directory.

Generar un archivo keytab para FreeIPA y AldPro

Para generar un archivo keytab:

1. Cree una cuenta de usuario que IAM utilizará para acceder al controlador de dominio.
2. Si el Servidor de administración está fuera del dominio de FreeIPA/AldPro, añada la entrada del registro DNS y la entrada del host:

```
ipa dnsrecord-add <zoneName> <recordName> --a-rec <Dirección IP del Servidor de administración>
```

```
ipa host-add --password=<password> <Dirección del host del Servidor de administración>
```

3. Especifique el tipo de PAC al crear el servicio HTTP para el Servidor de administración:

```
ipa service-add HTTP/<FQDN del host del Servidor de administración>@<DOMINIO ESCRITO EN MAYÚSCULAS> --ok-to-auth-as-delegate=true --pac-type PAD
```

4. Especifique la cuenta de usuario para la autenticación:

```
ipa service-allow-retrieve-keytab HTTP/<Dirección del host del Servidor de administración>@<DOMINIO ESCRITO EN MAYÚSCULAS> --user=<user>
```

5. Exporte el archivo keytab:

```
ipa-getkeytab -s <Dirección del controlador de dominio> -p HTTP/<Dirección host del Servidor de administración>@<DOMINIO ESCRITO EN MAYÚSCULAS> -k /tmp/h.keytab
```

Generar un archivo keytab para Microsoft Active Directory

Para generar un archivo keytab:

1. Cree una cuenta de usuario que IAM utilizará para comunicarse con el controlador de dominio.
2. Active las siguientes opciones para la cuenta de usuario:

- **El usuario no puede cambiar la contraseña**
- **Cifrado Kerberos AES de 256 bits**

Puede activar la opción **La contraseña nunca caduca** para evitar volver a emitir el archivo keytab cada vez que caduque la contraseña.

3. Añada un nombre principal de servicio (SPN) a la cuenta de usuario:

```
setspn -S HTTP/<FQDN del host del Servidor de administración> <DOMINIO ESCRITO EN MAYÚSCULAS>\<user>
```

4. Exporte el archivo keytab:

```
ktpass -out C:\<folder>\<nombre del archivo keytab> -princ HTTP/<FQDN del host del Servidor de administración>@<DOMINIO ESCRITO EN MAYÚSCULAS> -mapuser <DOMINIO ESCRITO EN MAYÚSCULAS>\<user> -crypto AES256-SHA1 -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -pass <password> -mapop set
```

Generar un archivo keytab para Samba

Para generar un archivo keytab:

1. Cree una cuenta de usuario para que IAM la use para comunicarse con el controlador de dominio:
`samba-tool user add <user>`

2. Añada el SPN a la cuenta de usuario:

```
samba-tool spn add HTTP/<FQDN del host del Servidor de administración> <user>
```

3. Exporte el archivo keytab:

```
samba-tool domain exportkeytab /tmp/file.keytab --principal=HTTP/<FQDN del host del Servidor de administración>
```

Activar la autenticación del dominio Kerberos

Para activar la autenticación del dominio Kerberos:

1. [Realice un sondeo del controlador de dominio.](#)
 2. En el menú principal, vaya a la sección **Configuración** → **Inicio de sesión único**.
 3. Active la opción de **Autenticación Kerberos**.
 4. Cargue el archivo keytab.
 5. [Asigne una función a los usuarios del dominio](#) que dé acceso a Kaspersky Security Center Web Console.
- La autenticación del dominio Kerberos está activada para usuarios de dominio.

Actualización de las bases de datos y las aplicaciones de Kaspersky

En esta sección se describen los pasos que debe completar para actualizar lo siguiente en forma regular:

- Las bases de datos y los módulos de software de Kaspersky
- Aplicaciones instaladas de Kaspersky, incluidos los componentes de Kaspersky Security Center Linux y las aplicaciones de seguridad

Actualiza la funcionalidad (incluidas actualizaciones de firmas antivirus y actualizaciones de bases de código), además de la funcionalidad de KSN; puede no estar disponible en el software en los EE. UU.

Escenario: actualización regular de bases de datos y aplicaciones de Kaspersky

En esta sección, se detalla un escenario para actualizar regularmente las bases de datos, los módulos de software y las aplicaciones de Kaspersky. Una vez que complete el [escenario para configurar la protección de la red](#), deberá mantener la fiabilidad del sistema de protección. Esto garantizará que los servidores de administración y los dispositivos administrados siempre estén protegidos contra virus, ataques de red, ataques de phishing y otras amenazas.

Para que la protección de la red mantenga su eficacia, debe actualizar periódicamente lo siguiente:

- Las bases de datos y los módulos de software de Kaspersky
- Aplicaciones instaladas de Kaspersky, incluidos los componentes de Kaspersky Security Center Linux y las aplicaciones de seguridad

Al concluir este escenario, tendrá las siguientes certezas:

- Su red está protegida por el software más reciente de Kaspersky, incluidos los componentes de Kaspersky Security Center Linux y las aplicaciones de seguridad.
- Las bases de datos antivirus y otras bases de datos de Kaspersky críticas para la seguridad de la red estarán siempre actualizadas.

Requisitos previos

Los dispositivos administrados deben tener conexión con el Servidor de administración. Si no tienen conexión, considere [actualizar las bases de datos y los módulos de software de Kaspersky de forma manual](#) o [directamente desde los servidores de actualización de Kaspersky](#).²

El Servidor de administración debe tener conexión a Internet.

Antes de comenzar, compruebe que hizo lo siguiente:

1. Desplegado las aplicaciones de seguridad de Kaspersky en los dispositivos administrados según el [escenario de implementación de aplicaciones de Kaspersky a través de Kaspersky Security Center Web Console](#).
2. Creado y configurado todas las directivas, perfiles de directivas y tareas requeridas de acuerdo con el [escenario de configuración de la protección de red](#).
3. [Asignó una cantidad apropiada de puntos de distribución](#) de acuerdo con la cantidad de dispositivos administrados y la topología de la red.

El proceso para actualizar las bases de datos y las aplicaciones de Kaspersky se divide en etapas:

1 Elegir un esquema de actualización

Puede usar [varios esquemas](#) para instalar actualizaciones en aplicaciones de seguridad. Elija el esquema o varios esquemas que cumplan con los requisitos de su red.

2 Crear la tarea para descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración

Esta tarea se crea automáticamente con el asistente de inicio rápido de Kaspersky Security Center. Si no ejecutó el asistente, cree la tarea ahora.

Esta tarea es necesaria para descargar actualizaciones de los servidores de actualización de Kaspersky al repositorio del Servidor de administración, así como para actualizar las bases de datos y módulos de software de Kaspersky para Kaspersky Security Center Linux. Una vez descargadas, las actualizaciones se pueden propagar a los dispositivos administrados.

Si su red tiene puntos de distribución asignados, las actualizaciones se descargan automáticamente desde el repositorio del Servidor de administración a los repositorios de los puntos de distribución. En este caso, los dispositivos administrados incluidos en el alcance de un punto de distribución descargan las actualizaciones desde el repositorio del punto de distribución en lugar del repositorio del Servidor de administración.

Instrucciones: [Crear la tarea para descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración](#)

3 Crear la tarea para descargar actualizaciones en los repositorios de los puntos de distribución (opcional)

De forma predeterminada, las actualizaciones se transfieren del Servidor de administración a los puntos de distribución. Puede configurar Kaspersky Security Center Linux para descargar las actualizaciones a los puntos de distribución directamente desde los servidores de actualización de Kaspersky. Descargar las actualizaciones en los repositorios de los puntos de distribución es preferible cuando el Servidor de administración no tiene acceso a Internet o cuando transmitir datos entre el Servidor de administración y los puntos de distribución es más costoso que transmitir datos entre los puntos de distribución y los servidores de actualizaciones de Kaspersky.

Si hay puntos de distribución asignados en su red y se creó la tarea *Descargar actualizaciones en los repositorios de puntos de distribución*, los puntos de distribución descargarán las actualizaciones de los servidores de actualizaciones de Kaspersky y no del repositorio del Servidor de administración.

Instrucciones: [Creación de la tarea para descargar actualizaciones en los repositorios de los puntos de distribución](#)

4 Configurar los puntos de distribución

Cuando su red tenga puntos de distribución asignados, asegúrese de que la opción **Activado** esté habilitada en las propiedades de todos los puntos de distribución requeridos. Si deja esta opción está deshabilitada en un punto de distribución, los dispositivos incluidos en el alcance del mismo obtendrán sus actualizaciones del repositorio del Servidor de administración.

5 Optimización del proceso de actualización mediante el uso de archivos diff (opcional)

Puede optimizar el tráfico entre el Servidor de administración y los dispositivos administrados utilizando [archivos diff](#). Cuando esta función está habilitada, el Servidor de administración o un punto de distribución descarga archivos diferenciales en lugar de archivos completos de bases de datos o módulos de software de Kaspersky. Un archivo diff describe las diferencias entre dos versiones de un archivo de una base de datos o de un módulo de software. Por lo tanto, un archivo diff ocupa menos espacio que un archivo completo. Esto reduce el tráfico entre el Servidor de administración o los puntos de distribución y los dispositivos administrados. Para usar esta función, active la opción **Descargar archivos de comparación** en las propiedades de la tarea *Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración* y/o la tarea *Descargar actualizaciones en los repositorios de puntos de distribución*.

Instrucciones: [Uso de archivos diff para actualizar las bases de datos y módulos de software de Kaspersky](#)

6 Configurar la instalación automática de actualizaciones para las aplicaciones de seguridad

Cree las tareas de *Actualización* para las aplicaciones administradas a fin de proporcionar actualizaciones oportunas a los módulos de software y las bases de datos de Kaspersky, incluidas las bases de datos antivirus. Para garantizar actualizaciones oportunas, le recomendamos que seleccione la opción **Cuando se descarguen nuevas actualizaciones en el repositorio** al [configurar la programación de tareas](#).

Si una actualización exige revisar y aceptar los términos del Contrato de licencia de usuario final, es necesario aceptar esos términos para proceder con la instalación. Una vez que se aceptan los términos, la actualización se puede propagar a los dispositivos administrados.

7 Aprobar y rechazar actualizaciones de aplicaciones de Kaspersky administradas

De forma predeterminada, las actualizaciones de software descargadas tienen el estado *Sin definir*. Puede cambiar este estado a *Aprobada* o *Rechazada*. Las actualizaciones aprobadas siempre se instalan. Si una actualización de una aplicación Kaspersky gestionada exige revisar y aceptar los términos del Contrato de licencia de usuario final, es necesario aceptar esos términos para proceder con la instalación. Una vez que se aceptan los términos, la actualización se puede propagar a los dispositivos administrados. Las actualizaciones a las que se les asigna el estado *Rechazada* no se instalan en los dispositivos. Si previamente se instaló una actualización rechazada para una aplicación administrada, Kaspersky Security Center Linux intentará desinstalar la actualización de todos los dispositivos.

Aprobar y rechazar actualizaciones solo está disponible para el Agente de red y las aplicaciones Kaspersky administradas instaladas en dispositivos cliente basados en Windows y en Linux. No se admite la actualización sin interrupciones del Servidor de administración, Kaspersky Security Center Web Console y los complementos web de administración.

Instrucciones: [aprobar y rechazar actualizaciones de software](#)

A veces, después de la actualización del Agente de red, es posible que se le solicite que reinicie los dispositivos administrados. Si aparece la notificación de que se requiere un reinicio, haga clic en el enlace **Ver dispositivos** en la notificación, seleccione las casillas de verificación junto a los dispositivos que se reiniciarán y haga clic en el botón **Reiniciar** para finalizar la actualización del Agente de red.

Resultados

Una vez completado el escenario, Kaspersky Security Center Linux queda configurado para actualizar las bases de datos de Kaspersky después de que las actualizaciones se descargan en el repositorio del Servidor de administración. Su siguiente tarea consistirá, entonces, en supervisar el estado de la red.

Acerca de la actualización de las bases de datos, los módulos de software y las aplicaciones de Kaspersky

Para asegurarse de que la protección de sus servidores de administración y sus dispositivos administrados siempre esté al día, debe proporcionar actualizaciones para los siguientes elementos oportunamente:

- Las bases de datos y los módulos de software de Kaspersky

Antes de descargar las bases de datos y los módulos de software de Kaspersky, Kaspersky Security Center Linux comprueba si se puede acceder a los servidores de Kaspersky. Si no es posible acceder a los servidores mediante el DNS del sistema, la aplicación utiliza [servidores de DNS públicos](#). Esto se hace para garantizar que las bases de datos antivirus se mantengan actualizadas y para que los dispositivos administrados no vean afectado su nivel de seguridad.

- Aplicaciones instaladas de Kaspersky, incluidos los componentes de Kaspersky Security Center Linux y las aplicaciones de seguridad

Kaspersky Security Center Linux le permite [actualizar el Agente de red y las aplicaciones de Kaspersky instaladas en dispositivos cliente basados en Windows y en Linux automáticamente](#). No se admite la actualización sin interrupciones del Servidor de administración, Kaspersky Security Center Web Console y los complementos web de administración. Para actualizar estos componentes, debe descargar las últimas versiones desde el [sitio web de Kaspersky](#) ² e instalarlas manualmente.

Existen distintos esquemas para descargar las actualizaciones necesarias y distribuirlas a los dispositivos administrados. La elección de una u otra opción depende de la configuración de la red. Estas son las posibilidades:

- Mediante el uso de una sola tarea: *Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración*
- Utilizar dos tareas:
 - la tarea *Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración*
 - La tarea *Descargar actualizaciones en los repositorios de puntos de distribución*
- Manualmente a través de una carpeta compartida o un servidor FTP
- Realizar una descarga directa desde los servidores de actualizaciones de Kaspersky a Kaspersky Endpoint Security en los dispositivos administrados
- Utilizar una carpeta local o de red si el Servidor de administración no tiene conexión a Internet

Utilizando la tarea Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración

En este esquema, Kaspersky Security Center Linux descarga actualizaciones a través de la tarea *Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración*. En redes pequeñas que contienen menos de 300 dispositivos administrados en un solo segmento de red o menos de 10 dispositivos administrados en cada segmento de red, las actualizaciones se distribuyen a los dispositivos administrados directamente desde el repositorio del Servidor de administración (ver la siguiente figura).




Actualización utilizando la tarea *Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración* sin puntos de distribución

Como [fuente de actualizaciones](#), no solo puede usar los servidores de actualización de Kaspersky, sino también una carpeta local o de red.

De forma predeterminada, el Servidor de administración utiliza el protocolo HTTPS para comunicarse con los servidores de actualizaciones de Kaspersky y descargar las actualizaciones. Si lo desea, puede hacer que el Servidor de administración utilice el protocolo HTTP en lugar del protocolo HTTPS.

Si su red contiene 300 o más dispositivos administrados en un solo segmento de red o si su red consta de varios segmentos de red con más de 9 dispositivos administrados en cada segmento de red, le recomendamos que utilice [puntos de distribución](#) para propagar las actualizaciones a los dispositivos administrados (ver la siguiente figura). Los puntos de distribución reducen la carga del Servidor de administración y optimizan el flujo de tráfico entre el Servidor de administración y los dispositivos administrados. Puede [determinar](#) cuántos puntos de distribución necesitará para su red y cuál deberá ser su configuración.

En este esquema, las actualizaciones se descargan automáticamente del repositorio del Servidor de administración a los repositorios de los puntos de distribución. Los dispositivos administrados incluidos en el alcance de un punto de distribución descargan las actualizaciones del repositorio de ese punto de distribución en lugar del repositorio del Servidor de administración.

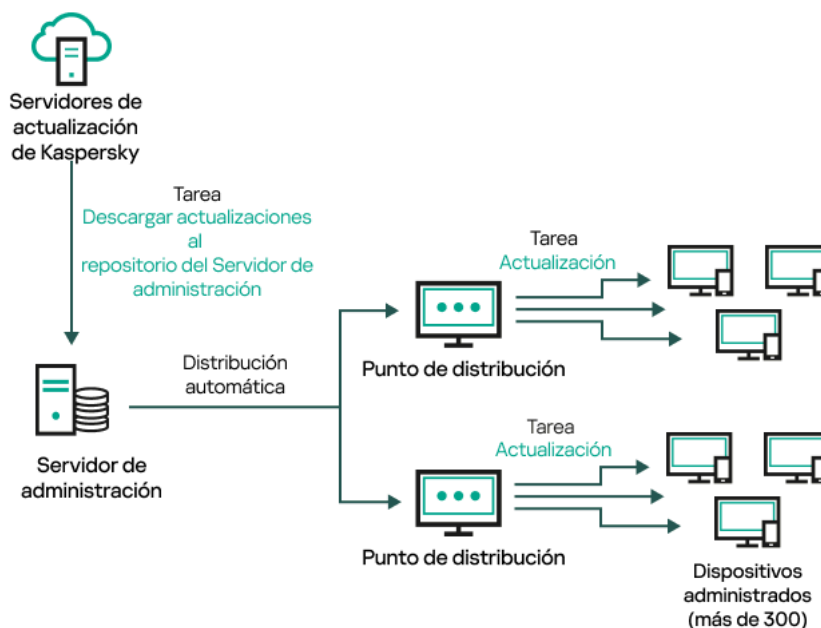

Actualización utilizando la tarea *Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración* con puntos de distribución

Cuando se completa la tarea *Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración*, las actualizaciones de las bases de datos de Kaspersky y los módulos de software para Kaspersky Endpoint Security se descargan en el repositorio del Servidor de administración. Estas actualizaciones se instalan a través de la tarea *Actualizar* de Kaspersky Endpoint Security.

La tarea *descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración* no está disponible en los Servidores de administración virtuales. El repositorio del Servidor de administración virtual muestra las actualizaciones descargadas al Servidor de administración principal.

Si lo desea, puede verificar el buen funcionamiento de las actualizaciones en un conjunto de dispositivos de prueba. De no encontrarse errores durante la verificación, las actualizaciones se distribuirán a otros dispositivos administrados.


Cada aplicación de Kaspersky le solicita al Servidor de administración las actualizaciones que requiere. El Servidor de administración combina las solicitudes y descarga solo aquellas actualizaciones que han sido solicitadas por alguna aplicación. De este modo, se evita descargar la misma actualización más de una vez o descargar actualizaciones innecesarias. Para descargar las versiones correctas de las bases de datos y los módulos de software de Kaspersky, cuando se ejecuta la tarea *Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración*, el Servidor de administración envía la siguiente información a los servidores de actualizaciones de Kaspersky automáticamente:

- Id. y versión de la aplicación
- Id. de instalación de aplicaciones
- Id. de la clave activa
- Id. de ejecución de la tarea *Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración*

La información transmitida no contiene datos personales ni confidenciales de ningún tipo. AO Kaspersky Lab protege la información conforme a las exigencias de la ley.

Utilizar dos tareas: la tarea *Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración* y la tarea *Descargar actualizaciones en los repositorios de puntos de distribución*

Las actualizaciones pueden descargarse a los repositorios de los puntos de distribución directamente desde los servidores de actualizaciones de Kaspersky (y no desde el repositorio del Servidor de administración) y, una vez descargadas, pueden distribuirse a los dispositivos administrados (vea la siguiente imagen). Descargar las actualizaciones en los repositorios de los puntos de distribución es preferible cuando el Servidor de administración no tiene acceso a Internet o cuando transmitir datos entre el Servidor de administración y los puntos de distribución es más costoso que transmitir datos entre los puntos de distribución y los servidores de actualizaciones de Kaspersky.

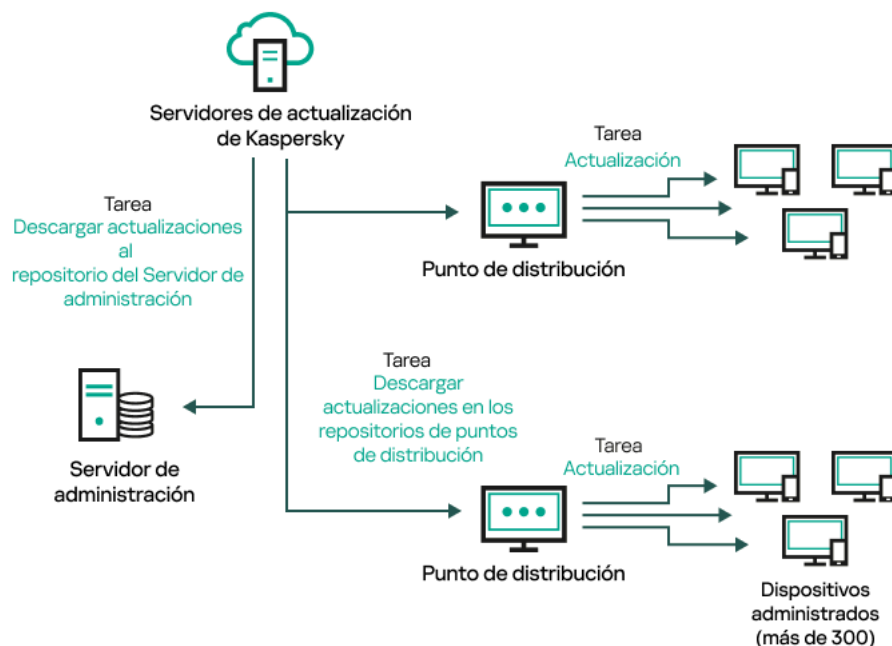

Actualización utilizando la tarea *Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración* y la tarea *Descargar actualizaciones en los repositorios de puntos de distribución*


De forma predeterminada, el Servidor de administración y los puntos de distribución se comunican con los servidores de actualizaciones de Kaspersky y descargan las actualizaciones utilizando el protocolo HTTPS. Puede hacer que el Servidor de administración y/o los puntos de distribución utilicen el protocolo HTTP en lugar del protocolo HTTPS.

Para implementar este esquema, cree la tarea *Descargar actualizaciones en los repositorios de puntos de distribución* además de la tarea *Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración*. Tras ello, los puntos de distribución descargarán las actualizaciones de los servidores de actualizaciones de Kaspersky y no del repositorio del Servidor de administración.

La tarea *Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración* también es necesaria para este esquema, ya que esta tarea se utiliza para descargar las bases de datos y los módulos de software de Kaspersky para Kaspersky Security Center Linux.

Manualmente a través de una carpeta compartida o un servidor FTP

Si sus dispositivos cliente no tienen conexión con el Servidor de administración, puede usar una carpeta local o un recurso compartido como origen de actualizaciones [para actualizar las bases de datos, los módulos de software y las aplicaciones de Kaspersky](#). De elegir esta alternativa, deberá copiar las actualizaciones requeridas del repositorio del Servidor de administración a una unidad extraíble y, luego, tendrá que copiar esas actualizaciones a la carpeta local o al recurso compartido que haya configurado como origen de actualizaciones en Kaspersky Endpoint Security (vea la siguiente imagen).

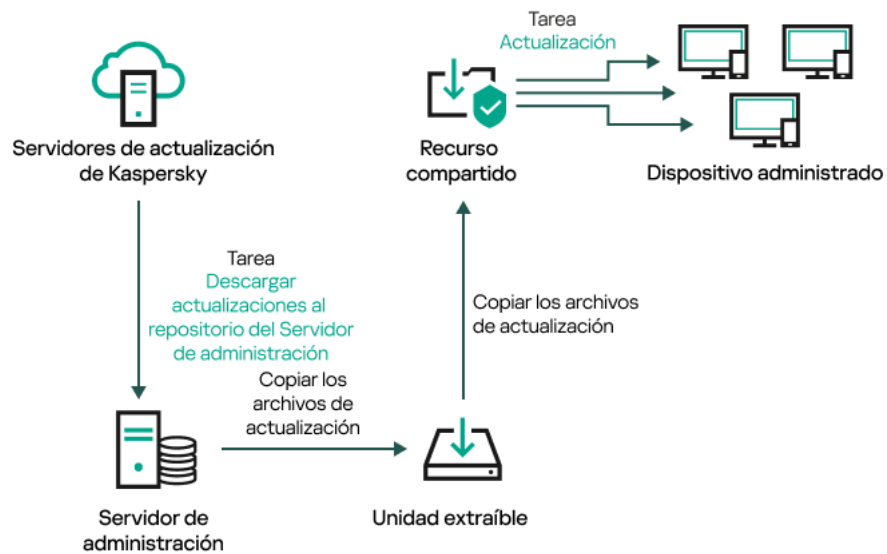


Actualización con una carpeta local, una carpeta compartida o un servidor FTP

Para obtener más información sobre los orígenes de actualizaciones en Kaspersky Endpoint Security, consulte los siguientes documentos de ayuda:

- [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security for Linux](#) ²
- [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security para Windows](#) ²

Realizar una descarga directa desde los servidores de actualizaciones de Kaspersky a Kaspersky Endpoint Security en los dispositivos administrados

Puede configurar Kaspersky Endpoint Security en los dispositivos administrados para que la aplicación obtenga sus actualizaciones directamente de los servidores de actualizaciones de Kaspersky (vea la siguiente imagen).

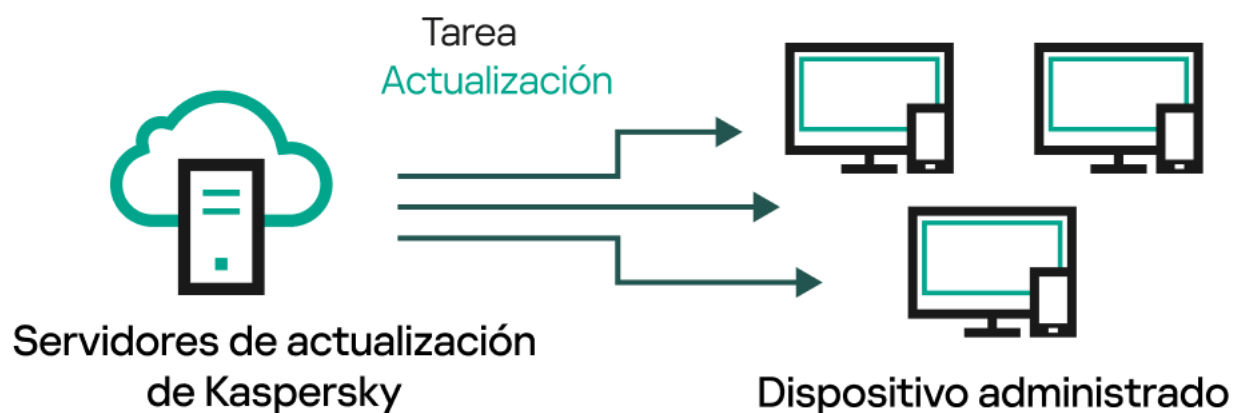

Actualización directa de las aplicaciones de seguridad utilizando los servidores de actualizaciones de Kaspersky

En este esquema, la aplicación de seguridad no utiliza el repositorio proporcionado por Kaspersky Security Center Linux. Para recibir actualizaciones directamente de los servidores de actualización de Kaspersky, especifique los servidores de actualización de Kaspersky como origen de actualizaciones en la aplicación de seguridad. Para obtener más información acerca de estos ajustes, consulte los siguientes documentos de ayuda:

- [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security for Linux](#)
- [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security para Windows](#)


Utilizar una carpeta local o de red si el Servidor de administración no tiene conexión a Internet

Si el Servidor de administración no tiene conexión a Internet, puede configurar la tarea *Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración* para descargar actualizaciones desde una carpeta local o de red. En este caso, de vez en cuando debe copiar los archivos de actualización necesarios en la carpeta especificada. Por ejemplo, puede copiar los archivos de actualización necesarios desde uno de los siguientes orígenes:

- Servidor de administración que cuente con una conexión a Internet (ver la figura a continuación)

Dado que un Servidor de administración descarga solo las actualizaciones que solicitan las aplicaciones de seguridad, los conjuntos de aplicaciones de seguridad administrados por los Servidores de administración (el que tiene conexión a Internet y el que no) deben coincidir.

Si el Servidor de administración que usa para descargar actualizaciones tiene la versión 13.2 o anterior, abra las propiedades de la tarea [Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración](#) y, a continuación, habilite la opción **Descargar actualizaciones utilizando el esquema antiguo**.

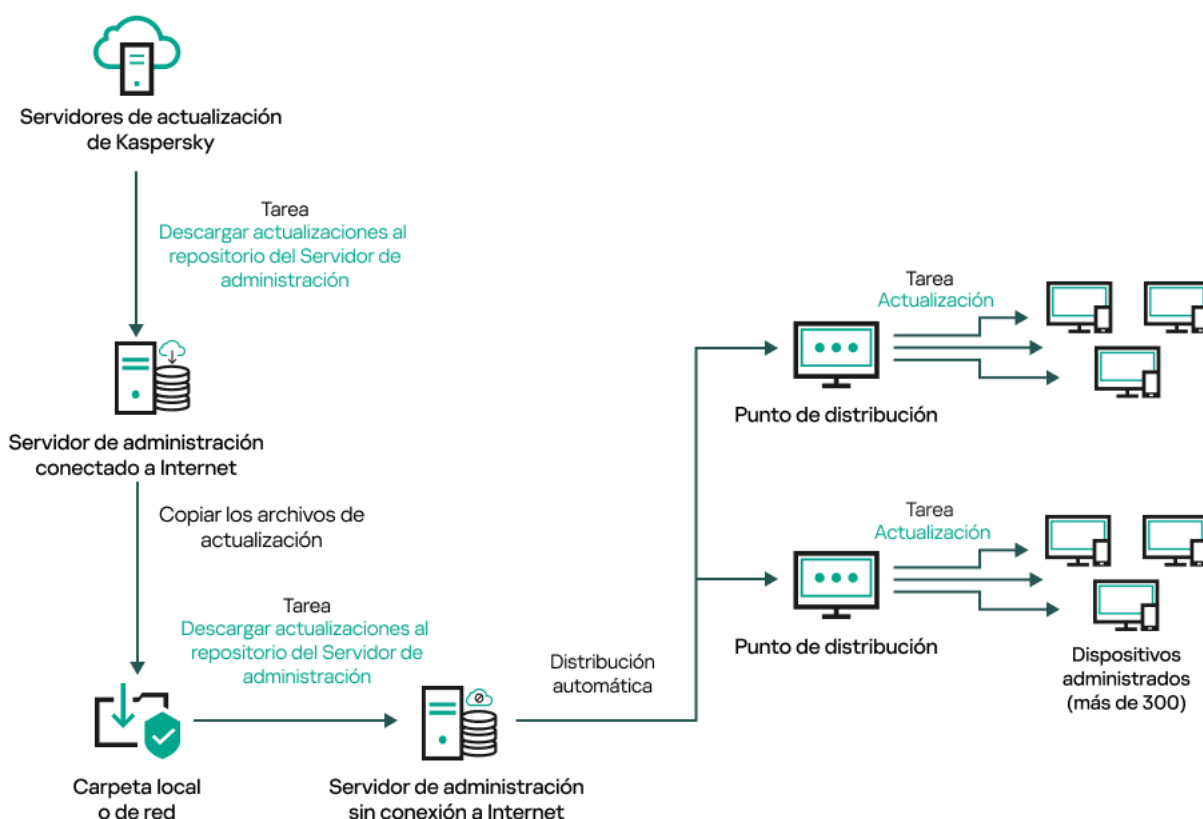

Actualización mediante una carpeta de red si el Servidor de administración no tiene conexión a Internet

- [Kaspersky Update Utility](#) 

Debido a que esta utilidad utiliza el antiguo esquema para descargar actualizaciones, abra las propiedades de la tarea [Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración](#) y, a continuación, habilite la opción *Descargar actualizaciones utilizando el esquema antiguo*. Si es necesario, también puede configurar la opción *Descargar automáticamente el archivo de solicitud de actualización* para que Kaspersky Update Utility descargue solo las actualizaciones necesarias.

Crear la Descarga de actualizaciones para la tarea del repositorio del Servidor de administración

La tarea *Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración* permite descargar las actualizaciones de las bases de datos y los módulos de software para las aplicaciones de seguridad de Kaspersky desde los servidores de actualización de Kaspersky al repositorio del Servidor de Administración.

La tarea *Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración* se crea automáticamente cuando el Servidor de administración se inicia por primera vez. En la lista de tareas, solo puede existir una tarea *Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración*. Puede volver a crear esta tarea si se la ha eliminado de la lista de tareas del Servidor de administración.


Una vez finalizada la tarea *Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración* y descargadas las actualizaciones, se las puede propagar a los dispositivos administrados.

Antes de distribuir actualizaciones a los dispositivos administrados, puede ejecutar la tarea [Actualizar verificación](#). Esto le permite asegurarse de que el Servidor de administración instalará las actualizaciones descargadas correctamente y que el nivel de seguridad no disminuirá debido a las actualizaciones. Para que las actualizaciones se verifiquen antes de ser distribuidas, defina la opción **Ejecutar verificación de actualizaciones** en la configuración de la tarea *Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración*.

Para crear la tarea Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración:


1. En el menú principal, vaya a **Tareas**.
2. Haga clic en **Añadir**.
Se inicia el Asistente para crear nueva tarea. Siga los pasos del asistente.
3. Para la aplicación Kaspersky Security Center, seleccione el tipo de tarea **Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración**.

4. Escriba un nombre para la tarea que está creando. El nombre de la tarea no puede tener más de 100 caracteres ni debe incluir caracteres especiales ("*<>?\.:|).

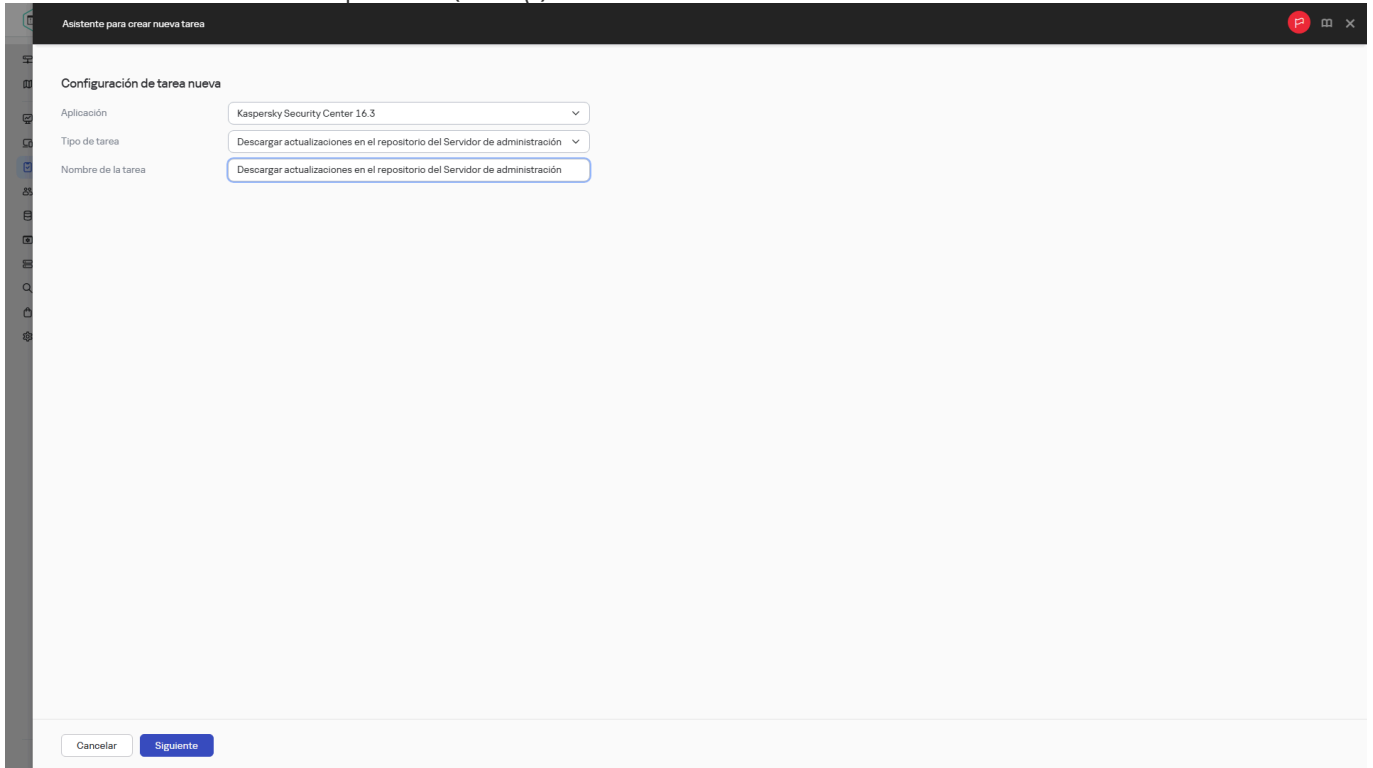

Crear la Descarga de actualizaciones para la tarea del repositorio del Servidor de administración

5. En la página **Finalizar la creación de tareas**, puede habilitar la opción **Abrir los detalles de la tarea cuando se complete la creación** para abrir la ventana de propiedades de la tarea y modificar la configuración predeterminada de la tarea. Si lo prefiere, puede configurar los ajustes de la tarea en cualquier otro momento.

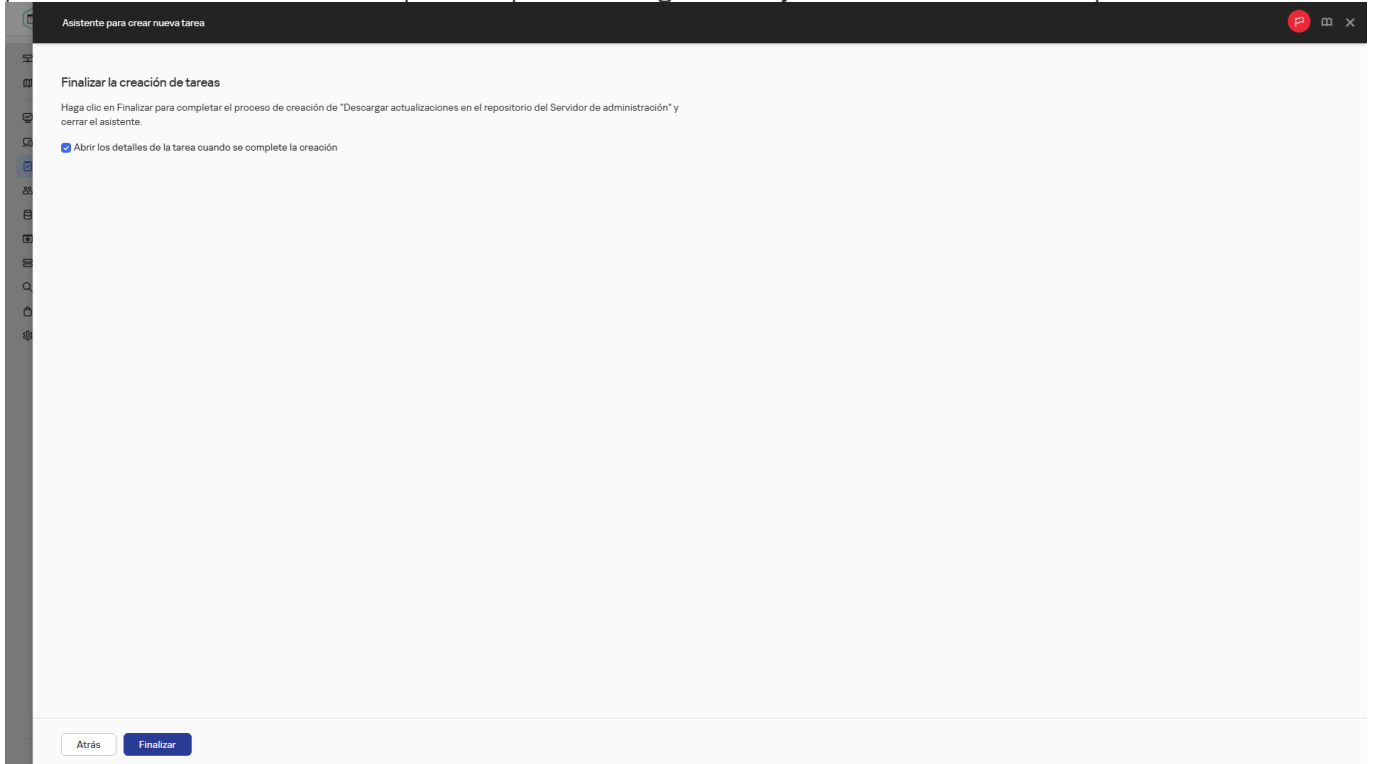

Finalización de la creación de tareas

6. Haga clic en el botón **Finalizar**.

Se crea la tarea y se la agrega a la lista de tareas.

7. Haga clic en el nombre de la tarea creada para abrir su ventana de propiedades.

8. En la ventana de propiedades de la tarea, en la pestaña **Configuración de la aplicación**, especifique la siguiente configuración:

Orígenes de actualizaciones

Como [origen de actualizaciones](#), puede usar lo siguiente:

- Servidores de actualización de Kaspersky (seleccionados de forma predeterminada)
- Servidor de administración principal

Este recurso se aplica a las tareas creadas para un Servidor de administración secundario o virtual.

- Carpeta local o de red

Una carpeta local o de red con las últimas actualizaciones. La carpeta de red puede ser un servidor FTP o HTTP, o un recurso compartido SMB.

La carpeta local debe ser una carpeta del dispositivo en el que se encuentra instalado el [Servidor de administración](#). La ruta a la carpeta depende del sistema operativo del dispositivo. Dado que la carpeta local se encuentra en el servidor de administración basado en Linux, debes especificar la ruta POSIX, por ejemplo: /path/to/dir.

Al seleccionar una carpeta de red SMB como origen de actualizaciones, móntela en el dispositivo en el que está instalado el Servidor de administración antes de seleccionarla. A continuación, especifique la ruta de la carpeta montada mediante su ruta en el sistema de archivos local. El acceso a la carpeta se realiza mediante el protocolo de SMB.

Una carpeta local o de red, o un servidor FTP o HTTP, que se utilice como origen de actualizaciones debe contener una estructura de carpetas que coincida con la de los servidores de actualización de Kaspersky. Puede obtener esta estructura mediante [Kaspersky Update Utility](#).

En la tarea *Descargar actualizaciones al repositorio del Servidor de administración* y la tarea *Descargar actualizaciones a los repositorios de los puntos de distribución*, la autenticación de usuario no funciona si selecciona como fuente de actualización una carpeta local o de red protegida con contraseña. Para resolver este problema, primero monte la carpeta protegida con contraseña y luego especifique las credenciales requeridas, por ejemplo, mediante el sistema operativo. Después, puede seleccionar esta carpeta como fuente de actualización en una tarea de descarga de actualización. Kaspersky Security Center Linux no requerirá que introduzca las credenciales.

Carpeta para almacenar actualizaciones

La ruta a la [carpeta especificada](#) para almacenar las actualizaciones guardadas. Puede copiar la ruta de la carpeta especificada en el portapapeles. No puede cambiar la ruta a una carpeta específica para una tarea de grupo.

Forzar actualización en los Servidores de administración secundarios

Si esta opción está activada, el Servidor de administración iniciará las tareas de actualización en los servidores de administración secundarios en cuanto se descarguen nuevas actualizaciones. Las tareas de actualización se inician utilizando el origen de actualización que está configurado en las propiedades de la tarea en los Servidores de administración secundarios.

Si esta opción no está activada, las tareas de actualización se iniciarán en los Servidores de administración secundarios siguiendo lo que indiquen sus programaciones.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Copiar las actualizaciones descargadas en carpetas adicionales

Una vez que el Servidor de administración recibe actualizaciones, las copiará a las carpetas especificadas. Utilice esta opción si desea controlar manualmente la distribución de actualizaciones en la red.

Podría utilizar esta opción en, por ejemplo, la siguiente situación: la red de su organización está formada por varias subredes independientes. Los dispositivos de cada subred no tienen acceso a las demás subredes. Sin embargo, los dispositivos de todas las subredes tienen acceso a una misma carpeta compartida. En un caso así, puede hacer que el Servidor de administración de una subred descargue las actualizaciones de los servidores de actualizaciones de Kaspersky, habilitar esta opción y definir esa carpeta compartida como destino. Luego, defina esa carpeta como origen de actualizaciones en las tareas "Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración" de los demás servidores de administración.

Si seleccionas copiar las actualizaciones descargadas a una carpeta local, debes especificar una carpeta en el dispositivo que tiene instalado [el servidor de administración](#). La ruta a la carpeta depende del sistema operativo del dispositivo. Dado que la carpeta local se encuentra en el servidor de administración basado en Linux, debes especificar la ruta POSIX, por ejemplo: /path/to/dir.

Cuando selecciona una carpeta de red que se encuentra en el Servidor de administración basado en Linux, debe montar la carpeta para garantizar el acceso a la carpeta de red con anticipación desde el dispositivo que tiene el Servidor de administración. El acceso a la carpeta se realiza mediante el protocolo de SMB.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Descargar archivos de comparación

Esta opción habilita la función de [descarga de archivos diff](#).

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Descargar actualizaciones utilizando el esquema anterior

A partir de la versión 14, Kaspersky Security Center utiliza el nuevo esquema al descargar actualizaciones para bases de datos y módulos de software. Para que la aplicación descargue las actualizaciones utilizando el nuevo esquema, el origen de actualizaciones debe contener archivos de actualización con metadatos que sean compatibles con el nuevo esquema. Si el origen de actualizaciones elegido contiene archivos de actualización con metadatos que solo son compatibles con el esquema anterior, habilite la opción **Descargar actualizaciones utilizando el esquema anterior**. De lo contrario, la tarea de descarga de actualizaciones no podrá completarse.

Habilite esta opción si, por ejemplo, seleccionó una carpeta local o de red como origen de actualizaciones y los archivos de actualización de dicha carpeta fueron descargados por alguna de las siguientes aplicaciones:

- [Kaspersky Update Utility](#) 

Esta utilidad descarga actualizaciones utilizando el esquema antiguo.

- Kaspersky Security Center 13 Linux

Suponga, por ejemplo, que uno de sus servidores de administración no tiene conexión a Internet. En ese caso, podría utilizar un segundo Servidor de administración (que tenga conexión a Internet) para descargar las actualizaciones. Luego, podría colocar los archivos descargados en una carpeta local o de red que el primer servidor de administración pueda usar como origen de actualizaciones. Si el Servidor de administración 2 tiene la versión 13, active la opción **Descargar actualizaciones utilizando el esquema anterior** en la tarea para el Servidor de administración 1.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Ejecutar verificación de actualizaciones

El Servidor de administración descarga las actualizaciones del origen, las guarda en un repositorio temporal y [ejecuta la tarea](#) definida en el campo **Tarea de verificación de actualizaciones**. Si la tarea se completa con éxito, las actualizaciones se copian desde el repositorio temporal a una carpeta compartida en el Servidor de administración y luego se distribuyen a todos los dispositivos para los cuales el Servidor de administración actúa como fuente de actualizaciones (tareas con el tipo de programación **Cuando se descargan nuevas actualizaciones en el repositorio** empezada). La tarea para descargar las actualizaciones en el repositorio terminará solo luego de que se complete la tarea *Verificación de actualizaciones*.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Descargar automáticamente el archivo de solicitud de actualización

Si desea que [Kaspersky Update Utility](#) descargue solo las actualizaciones necesarias con la configuración adecuada, active esta opción y especifique la ruta donde Kaspersky Security Center Linux creará el archivo de solicitud de actualización con información sobre las actualizaciones que se descargarán. El archivo de solicitud de actualización contiene la marca de tiempo y el hash MD5 para el control de versiones.

Asegúrese de que la opción **Descargar actualizaciones utilizando el esquema anterior** esté desactivada.

Además, [se debe configurar la descarga de actualizaciones en Kaspersky Update Utility](#).

De forma predeterminada, está especificada la siguiente ruta:

/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/.working/share_srv/retranslation_request.xml. Si es necesario, puede cambiar el nombre (retranslation_request) y la ruta predeterminadas.

El archivo de solicitud se puede colocar en una carpeta local o compartida. Al utilizar una carpeta compartida, debe garantizar el acceso a esta carpeta desde el dispositivo que tenga el Servidor de administración instalado. Las formas de garantizar el acceso y las herramientas utilizadas dependen de su infraestructura.

Al realizar la tarea *Descargar actualizaciones en el repositorio de la tarea del Servidor de administración*, Kaspersky Security Center Linux crea el archivo de solicitud de actualización en formato .xml en la ruta que usted ha especificado. Kaspersky Update Utility obtiene automáticamente la información del archivo solicitado y luego descarga solo las actualizaciones necesarias. Si Kaspersky Update Utility no puede obtener la información automáticamente (por ejemplo, Kaspersky Update Utility no tiene acceso a la carpeta donde Kaspersky Security Center Linux creó el archivo de solicitud), deberá transmitir el archivo mediante herramientas de terceros.

Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración

General Resultados Configuración Configuración de la aplicación Programación Historial de revisión Derechos de acceso

Orígenes de actualizaciones

+ Añadir × Eliminar ▲ Subir ▼ Bajar

☐ Nombre ↑

☐ Servidores de actualización de Kaspersky

1 total / 0 seleccionados

☐ Especificar cuenta para el acceso a la carpeta compartida del origen de actualizaciones (si la hay)

Nombre de usuario

Contraseña

Carpeta para almacenar actualizaciones

/var/opt/kaspersky/kinagent_srv/1093/working/share_srv/Updates

Esta es la carpeta compartida del Servidor de administración. Puede cambiarla en las propiedades del Servidor de administración.

Configuración de descarga de actualizaciones

☐ Forzar actualización en los Servidores de administración secundarios

☐ Copiar las actualizaciones descargadas en carpetas adicionales

☐ Descargar archivos de comparación

El conjunto de actualizaciones para descargar se define automáticamente para todas las aplicaciones instaladas.

☐ Descargar actualizaciones utilizando el esquema anterior

Active esta opción si descarga actualizaciones mediante Kaspersky Update Utility o versiones de Kaspersky Security Center anteriores a la 14.

Verificación de actualizaciones

Las actualizaciones se verifican mediante la tarea de verificación de actualizaciones del Agente de red. Esta tarea ejecuta de forma consecutiva las tareas de actualización del dispositivo y de análisis de malware. Dichas tareas se pueden configurar a través de los ajustes para la colección especificada de dispositivos de prueba. Tras obtener los resultados de la tarea, se decide si propagar las actualizaciones a los demás dispositivos.

Guardar Cancelar

Especificar las propiedades de la tarea de Descargar actualizaciones al repositorio del Servidor de administración

9. En la ventana de propiedades de la tarea, en la pestaña **Programación**, cree una programación para el inicio de la tarea. Si es necesario, configure los siguientes ajustes:

- **Iniciar tarea:**

Manualmente (seleccionado de manera predeterminada)

La tarea no se ejecutará automáticamente. Solo se la podrá iniciar en forma manual.

Esta opción está seleccionada de manera predeterminada.

Cada N minutos

La tarea se ejecutará periódicamente, a intervalos regulares, a partir de la hora indicada en el día en que se cree la tarea. Cada ejecución estará separada de la anterior por el número de minutos que indique.

De forma predeterminada, la tarea se ejecutará cada treinta minutos, a partir de la hora actual del sistema.

Cada N horas

La tarea se ejecutará periódicamente, a intervalos regulares, a partir de la fecha y hora indicadas. Cada ejecución estará separada de la anterior por el número de horas que indique.

De manera predeterminada, la tarea se ejecutará cada seis horas, a partir de la fecha y hora actuales del sistema.

Cada N días

La tarea se ejecutará periódicamente, a intervalos regulares. Cada ejecución estará separada de la anterior por el número de días indicado. Esta opción permite elegir la fecha y hora de la primera ejecución. Podrá configurar estos dos ajustes si son compatibles con la aplicación para la que esté creando la tarea.

De forma predeterminada, la tarea se ejecutará todos los días, a partir de la fecha y hora actuales del sistema.

Por días de la semana

La tarea se ejecutará periódicamente en los días de la semana y a la hora que indique.

De manera predeterminada, la tarea se ejecutará todos los viernes a las 18:00:00.

Mensualmente

La tarea se ejecutará periódicamente, en el día del mes y a la hora que indique.

Si el día elegido no forma parte de un mes, la tarea se ejecutará el último día de ese mes.

Por defecto, la tarea se ejecutará el primer día de cada mes, a la hora actual del sistema.

Mensualmente en el día de la semana seleccionado

La tarea se ejecutará periódicamente, en los días del mes y a la hora que indique.

De manera predeterminada, la hora de inicio es a las 18:00 y no se selecciona ningún día del mes.

Tenga en cuenta que no selecciona una fecha específica en el mes, ni el número de la semana (primera, segunda semana del mes), sino el número de secuencia del día de la semana dentro de un mes. Por ejemplo, si coloca el cursor en la celda **Ma** de la **Primero** fila, significa que la tarea se ejecutará el primer martes de cada mes nuevo.

Puede seleccionar varios días de la semana.

Al completar otra tarea

La tarea actual se iniciará después de que se complete otra tarea. Esta opción solo funciona si ambas tareas están asignadas a los mismos dispositivos. Por ejemplo, podría ejecutar la tarea *Administrar dispositivos* con la opción **Encender dispositivo** y hacer que, una vez completada esa tarea, se ejecute la tarea *Análisis antivirus* como una tarea desencadenante.

Debe seleccionar la tarea desencadenante de la tabla y el estado con el que esta tarea debe completarse (**Se completó correctamente** o **Error**).

Si es necesario, puede buscar, ordenar y filtrar las tareas en la tabla de la siguiente manera:

- Introduzca el nombre de la tarea en el campo de búsqueda para buscar la tarea por su nombre.
- Haga clic en el icono de ordenar para ordenar las tareas por nombre.

De manera predeterminada, las tareas se clasifican en orden alfabético ascendente.

- Haga clic en el icono de filtro y, en la ventana que se abre, filtre las tareas por grupo y luego haga clic en el botón **Aplicar**.

- Ajustes adicionales de la tarea:

Ejecutar tareas no realizadas

Esta opción determina el comportamiento de la tarea cuando la misma está por iniciarse y uno de los dispositivos cliente no está visible en la red.

Si esta opción está habilitada, el sistema intentará iniciar la tarea la siguiente vez que la aplicación de Kaspersky se ejecute en el dispositivo cliente. Si la programación de la tarea es **Manualmente, Una vez o Inmediatamente**, la tarea se iniciará inmediatamente después de que el dispositivo aparezca en la red o inmediatamente después de que el dispositivo sea incluido en el alcance de la tarea.

Si esta opción está deshabilitada, solo las tareas programadas se ejecutan en los dispositivos cliente. Para la programación **Manualmente, Una vez e Inmediatamente**, las tareas se ejecutan solo en los dispositivos cliente que están visibles en la red. Podría deshabilitar esta opción para, por ejemplo, una tarea que consuma muchos recursos y que solo deba ejecutarse fuera del horario laboral.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

Usar el retraso aleatorio automáticamente para el inicio de la tarea

Si esta opción está habilitada, la tarea se iniciará en los dispositivos cliente en un punto aleatorio del intervalo que especifique. Se realizará, de este modo, un *inicio distribuido*. El inicio distribuido evita que, al ejecutarse una tarea programada, el Servidor de administración reciba simultáneamente un gran número de solicitudes de los dispositivos cliente.

La hora de inicio distribuida se calcula automáticamente cuando se crea una tarea. El cálculo tiene en cuenta el número de dispositivos cliente a los que la tarea está asignada. Las ejecuciones posteriores a la inicial ocurren siempre a la hora de inicio calculada. Sin embargo, tenga en cuenta que si modifica la configuración de la tarea o inicia la tarea manualmente, la hora de inicio calculada cambiará.

Si esta opción está deshabilitada, la tarea se iniciará en los dispositivos cliente siguiendo la programación definida.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

Usar el retraso aleatorio automáticamente para el inicio de la tarea con un intervalo de

Si esta opción está habilitada, la tarea se iniciará en los dispositivos cliente en un punto aleatorio del intervalo de tiempo especificado. El inicio distribuido evita que, al ejecutarse una tarea programada, el Servidor de administración reciba simultáneamente un gran número de solicitudes de los dispositivos cliente.

Si esta opción está deshabilitada, la tarea se iniciará en los dispositivos cliente siguiendo la programación definida.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada. El intervalo de tiempo predeterminado es de un minuto.

Detener la tarea si tarda más de

Una vez que transcurra el período especificado, la tarea se detendrá automáticamente, se haya completado o no.

Habilite esta opción si desea que las tareas que tardan mucho en completarse se interrumpan o se detengan.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada. El tiempo de ejecución por defecto para las tareas es de 120 minutos.

Especificar la programación de la tarea *Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración*

10. Haga clic en el botón **Guardar**.

La tarea queda creada y configurada.

Nombre de la tarea	Aplicación	Tipo de tarea	Herencia	Estado	En
Servidor de administración de Kaspersky Security Center	Servidor de administración de Kaspersky Security Center			Programado	0
Actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración	Servidor de administración de Kaspersky Security Center	Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración			

Lista de tareas

Cuando el Servidor de administración realiza la tarea *Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración*, las actualizaciones de las bases de datos y los módulos de software se descargan desde el origen de las actualizaciones y se almacenan en la carpeta compartida del Servidor de administración. Si crea esta tarea para un grupo de administración, la misma se aplicará solamente a los agentes de red incluidos en el grupo de administración especificado.

Las actualizaciones se distribuyen a los dispositivos cliente y a los servidores de administración secundarios desde la carpeta compartida del Servidor de administración.

Comprobar actualizaciones descargadas

Antes de instalar actualizaciones en sus dispositivos administrados, puede comprobar que las mismas no tengan errores o problemas de funcionamiento. Dispone para ello de la tarea *Verificación de actualizaciones*. La tarea *Verificación de actualizaciones* se ejecuta automáticamente cuando se realiza la tarea *Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración*. El Servidor de administración descarga las actualizaciones del origen, las guarda en el repositorio temporal y ejecuta la tarea *Verificación de actualizaciones*. Si esta tarea se completa sin errores, las actualizaciones se copian del repositorio temporal a la carpeta compartida del Servidor de administración. De allí, se distribuyen a los dispositivos cliente que tienen el Servidor de administración como origen de actualizaciones.

Si, como resultado de la tarea *Verificación de actualizaciones*, se determina que las actualizaciones del repositorio temporal son incorrectas, o si la tarea de verificación de actualizaciones se completa con errores, dichas actualizaciones no se copian a la carpeta compartida. El Servidor de administración guarda el conjunto de actualizaciones anterior. Además, las tareas que tienen el tipo de programación **Cuando se descargan nuevas actualizaciones en el repositorio** no se inician en ese momento. Dichas operaciones se llevarán a cabo en el siguiente inicio de la tarea *Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración* si el análisis de las nuevas actualizaciones finaliza correctamente.

El conjunto de actualizaciones se considera inválido si una de las condiciones siguiente se cumple al menos en un dispositivo de prueba:

- Ocurrió un error de la tarea de actualización.
- El estado de protección en tiempo real de la aplicación de seguridad cambió después de haber aplicado las actualizaciones.
- Se detectó un objeto infectado mientras se ejecutaba la tarea de análisis a pedido.
- Se produjo un error en el tiempo de ejecución de la aplicación de Kaspersky.

Si estas condiciones no se cumplen en ninguno de los dispositivos de prueba, el conjunto de actualizaciones se considera válido y la tarea *Verificación de actualizaciones* se da por correctamente completada.

Antes de comenzar a crear la tarea *Verificación de actualizaciones*, complete estos pasos:

1. [Cree un grupo de administración](#) que contenga algunos dispositivos de prueba. El grupo se usará para verificar las actualizaciones.

Recomendamos que los dispositivos del grupo tengan la protección más fiable posible y que su configuración de aplicaciones sea la más usual en la red. Con ello mejorará la fiabilidad de los análisis antivirus, aumentará la probabilidad de que se detecten virus y se reducirá la incidencia de falsos positivos. De encontrarse virus en los dispositivos de prueba, se considerará que la tarea *Verificación de actualizaciones* no se completó correctamente.

2. Cree las [tareas de actualización y análisis de malware](#) para una aplicación compatible con Kaspersky Security Center Linux, por ejemplo, Kaspersky Endpoint Security para Linux. Al crear las tareas de actualización y análisis de malware, especifique el grupo de administración con los dispositivos de prueba.

La tarea *Actualizar verificación* ejecuta secuencialmente las tareas de actualización y análisis de malware en los dispositivos de prueba para verificar que todas las actualizaciones sean válidas. Además, al crear la tarea *Actualizar verificación* debe especificar las tareas de actualización y análisis de malware.

3. Cree la tarea [Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración](#).

Para que Kaspersky Security Center Linux verifique las actualizaciones descargadas antes de distribuirlas a los dispositivos cliente:

1. En el menú principal, vaya a **Tareas**.
2. Haga clic en la tarea **Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración**.
3. En la ventana de propiedades de la tarea, vaya a la pestaña **Configuración de la aplicación** y habilite la opción **Ejecutar verificación de actualizaciones**.

The screenshot shows the configuration window for the task 'Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración'. The window has a dark header with the task name and a sidebar on the left. The main content area is divided into several sections:

- General**: Includes a toggle for 'Especificar cuenta para el acceso a la carpeta compartida del origen de actualizaciones (si la hay)'. Below this are input fields for 'Nombre de usuario' and 'Contraseña'.
- Carpeta para almacenar actualizaciones**: Shows the path '/var/opt/kaspersky/kinagent_srv/1093/working/share_srv/Updates' and a note that this is the shared folder of the administration server.
- Configuración de descarga de actualizaciones**: Includes checkboxes for 'Forzar actualización en los Servidores de administración secundarios', 'Copiar las actualizaciones descargadas en carpetas adicionales', and 'Descargar archivos de comparación'. Below these is a note about the update set and a checkbox for 'Descargar actualizaciones utilizando el esquema anterior'.
- Verificación de actualizaciones**: Includes a note about the verification process and a checkbox for 'Ejecutar verificación de actualizaciones'. Below this is a button 'Elija una tarea' and a button 'Nueva tarea'.
- Descarga automática del archivo de solicitud de actualización**: Includes a note about the automatic download process and a checkbox for 'Descargar automáticamente el archivo de solicitud de actualización'.

At the bottom of the window are 'Guardar' and 'Cancelar' buttons.

Propiedades de la tarea Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración.

4. Si la tarea *Verificación de actualizaciones* ya existe, haga clic en el botón **Elija una tarea**. En la ventana que se abre, seleccione la tarea *Verificación de actualizaciones* del grupo de administración con los dispositivos de prueba.

5. Si aún no creó la tarea *Verificación de actualizaciones*, haga lo siguiente:

- Haga clic en el botón **Nueva tarea**.
- Se abre el Asistente para crear nueva tarea. Escriba un nombre para la tarea (si desea cambiar el nombre predeterminado).

Asistente para crear nueva tarea

Configuración de tarea nueva

Aplicación: Kaspersky Security Center 16.3

Tipo de tarea: Verificación de actualizaciones

Nombre de la tarea: Test update verification task

Dispositivos a los que se asignará la tarea

- ☒ Asignar tarea a un grupo de administración
- ☐ Especificar direcciones de dispositivo manualmente o importar direcciones desde una lista
- ☐ Asignar tarea a una selección de dispositivos

Cancelar Siguiente

Crear una tarea de verificación de actualizaciones

- Seleccione el grupo de administración con dispositivos de prueba que creó en un paso anterior.
- Seleccione la tarea de actualización de una aplicación requerida compatible con Kaspersky Security Center Linux.

Asistente para crear nueva tarea

Especifique una o varias tareas de descarga de actualizaciones para las aplicaciones seleccionadas.


Nombre de la tarea	Nombre de la aplicación
☒ Test update task	Kaspersky Endpoint Security para Windows 12.11.0

1 total / 1 seleccionados

< 1 > 50 / página

Atrás Siguiente

- a. Seleccione la tarea de análisis de malware de una aplicación requerida compatible con Kaspersky Security Center Linux.

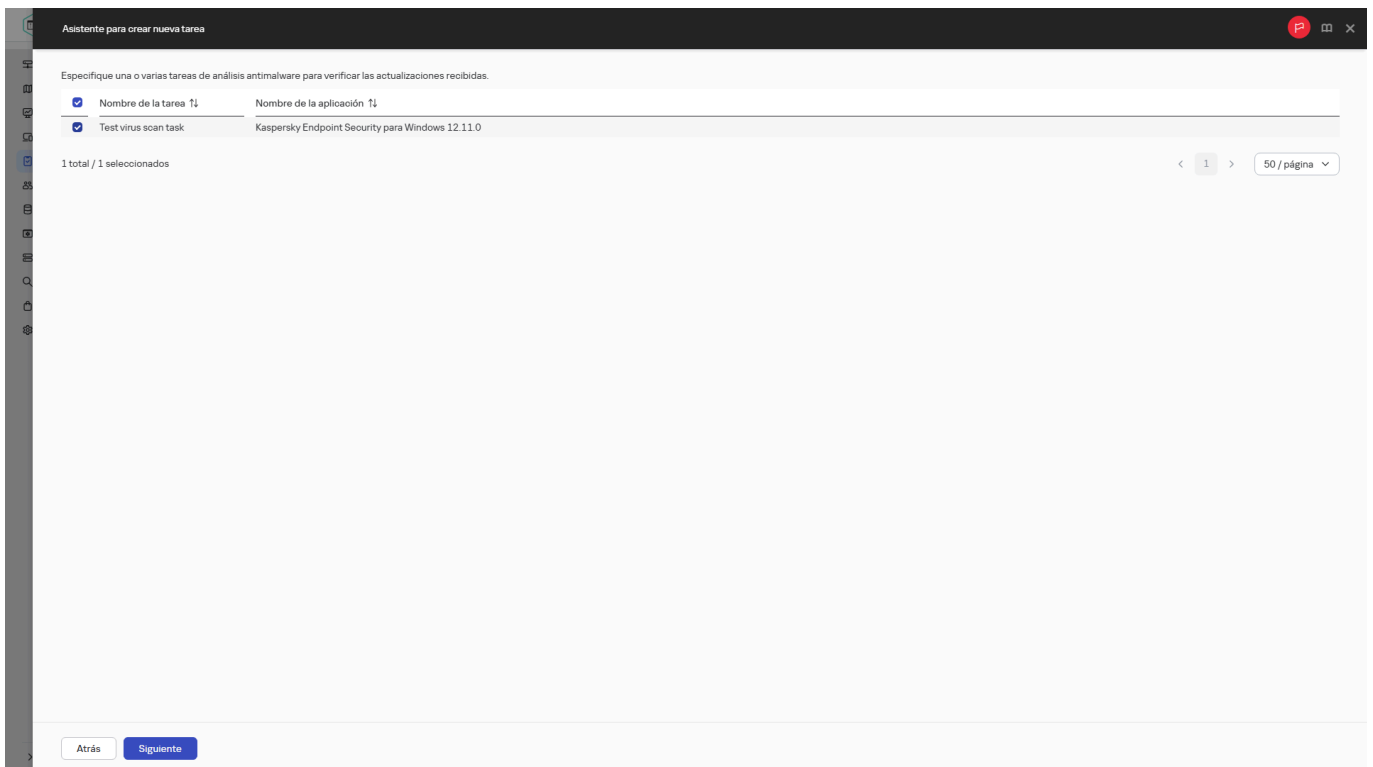

Hecho esto, aparecerán las siguientes opciones. Recomendamos que las deje habilitadas.

Reiniciar dispositivo después de actualizar las bases de datos


Cuando se actualizan las bases de datos antivirus de un dispositivo, es recomendable reiniciarlo.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

Comprobar el estado de la protección en tiempo real tras la actualización de las bases de datos y el reinicio del dispositivo

Si esta opción está habilitada, la tarea *Verificación de actualizaciones* comprobará si las actualizaciones descargadas en el repositorio del Servidor de administración son válidas y si el nivel de protección disminuyó tras actualizar las bases de datos antivirus y reiniciar el dispositivo.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

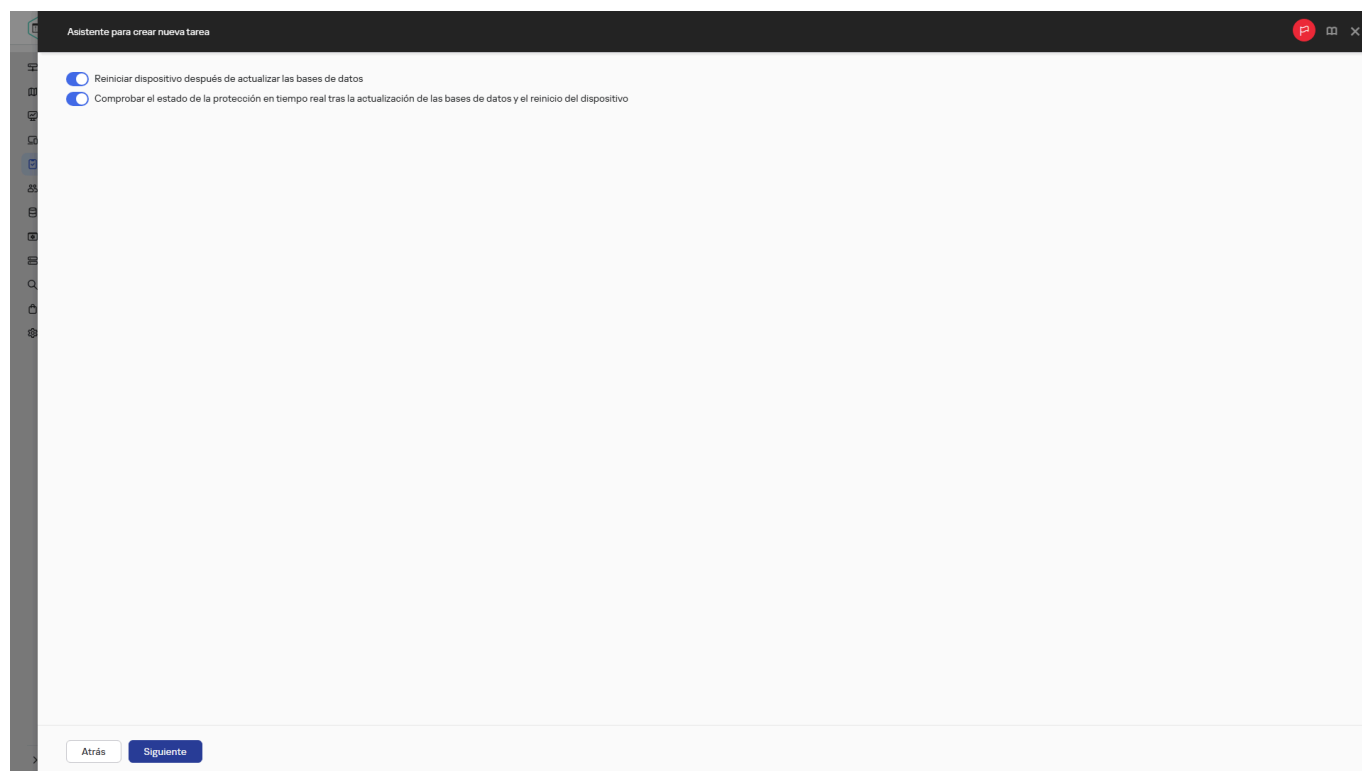

Especificar los ajustes de la tarea

- a. Indique qué cuenta se usará para ejecutar la tarea *Verificación de actualizaciones*. Puede usar su propia cuenta y dejar habilitada la opción **Cuenta predeterminada**. Como alternativa, puede elegir otra cuenta que tenga los derechos de acceso necesarios para ejecutar la tarea. Para ello, haga clic en **Especificar cuenta** e introduzca las credenciales de la cuenta que desee usar.

6. Haga clic en **Guardar** para cerrar la ventana de propiedades de la tarea *Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración*.

La verificación de actualización automática está habilitada. Ahora puede ejecutar la tarea *Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración* y comenzará desde la verificación de actualizaciones.

Crear una tarea para descargar las actualizaciones en los repositorios de los puntos de distribución

Puede crear la tarea *Descargar actualizaciones en los repositorios de los puntos de distribución* para un grupo de administración. Cuando la tarea se ejecute, afectará a los puntos de distribución que formen parte del grupo de administración seleccionado.

Puede usar esta tarea, por ejemplo, si el tráfico entre el Servidor de administración y los puntos de distribución es más costoso que el tráfico entre los puntos de distribución y los servidores de actualización de Kaspersky, o si el Servidor de administración no tiene acceso a Internet.


Esta tarea se necesita para descargar actualizaciones de los servidores de actualizaciones de Kaspersky en los repositorios de los puntos de distribución. La lista de actualizaciones incluye lo siguiente:

- Actualizaciones para las bases de datos y los módulos de software de las aplicaciones de seguridad de Kaspersky.
- Actualizaciones a los componentes de Kaspersky Security Center.
- Actualizaciones para las aplicaciones de seguridad de Kaspersky.

Una vez descargadas, las actualizaciones se pueden propagar a los dispositivos administrados.

Para crear la tarea **Descargar actualizaciones en los repositorios de puntos de distribución** para un grupo de administración específico:

1. En el menú principal, vaya a **Tareas**.

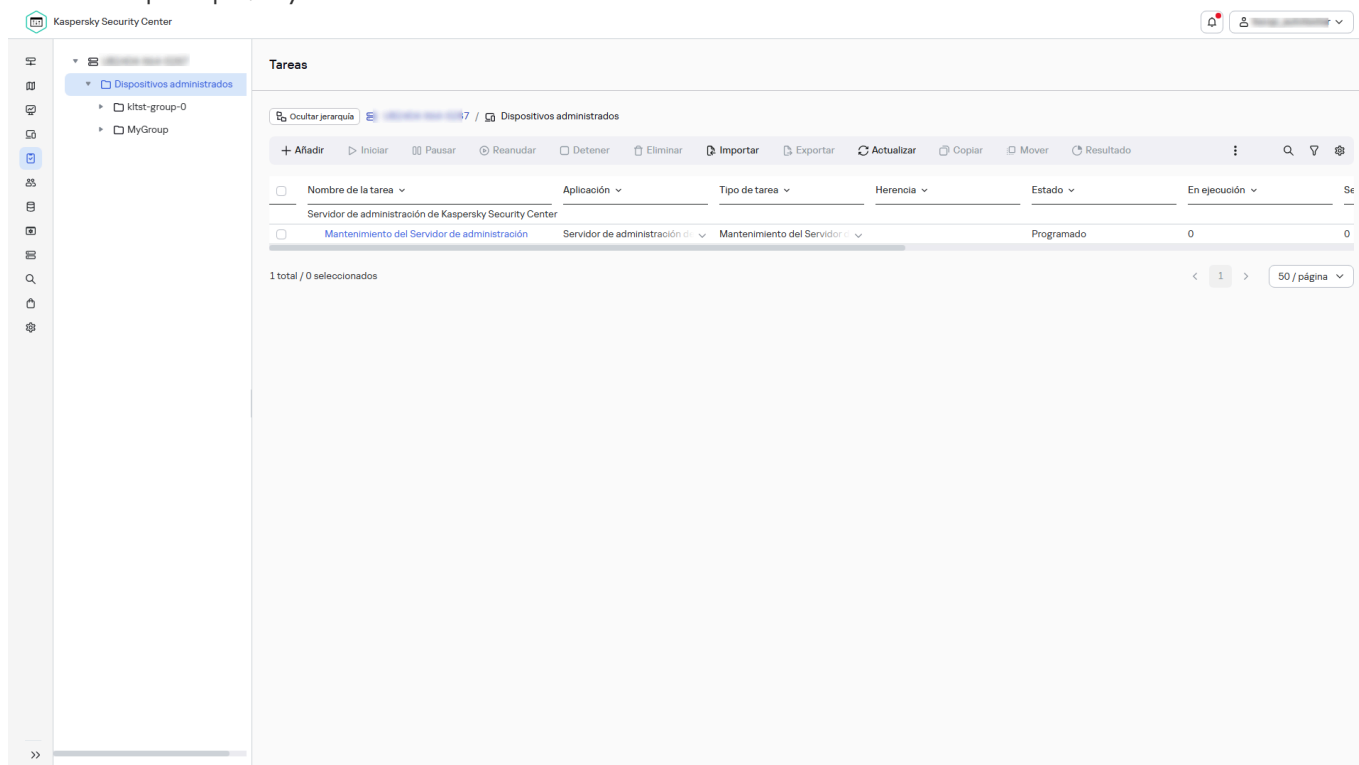


Sección Tareas

2. Haga clic en **Añadir**.

Se inicia el Asistente para crear nueva tarea. Siga los pasos del asistente.

3. Para la aplicación Kaspersky Security Center, en el campo **Tipo de tarea** seleccione **Descargar actualizaciones en los repositorios de puntos de distribución**.

4. Escriba un nombre para la tarea que está creando. El nombre de la tarea no puede tener más de 100 caracteres ni debe incluir caracteres especiales ("*>?\\:!).

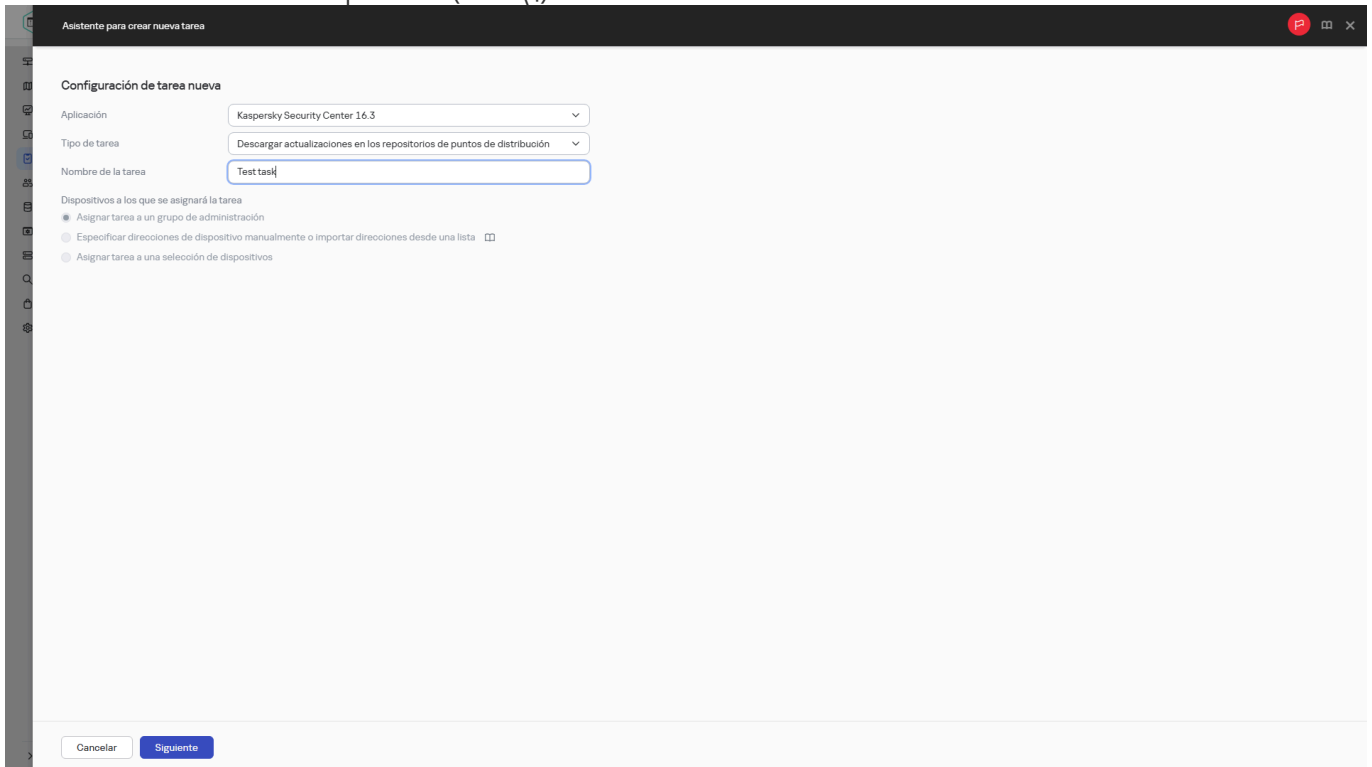

Creación de la tarea Descargar actualizaciones en los repositorios de puntos de distribución

5. Seleccione un botón de opción para elegir el grupo de administración, la selección de dispositivos o los dispositivos a los que se aplicará la tarea.
6. En el paso **Finalizar la creación de tareas**, si desea modificar la configuración predeterminada de la tarea, habilite la opción **Abrir los detalles de la tarea cuando se complete la creación**. Si no habilita esta opción, la tarea se creará con la configuración predeterminada. Puede cambiar la configuración por defecto más tarde, en cualquier momento.
7. Haga clic en el botón **Crear**.
- Se crea la tarea y se la agrega a la lista de tareas.
8. Haga clic en el nombre de la nueva tarea para abrir la ventana de propiedades de la tarea.
9. En la pestaña **Configuración de la aplicación** de la ventana de propiedades de la tarea, configure los siguientes ajustes:

Orígenes de actualizaciones

Los siguientes recursos se pueden utilizar como orígenes de actualizaciones para el punto de distribución:

- Servidores de actualizaciones de Kaspersky
Servidores HTTP(S) de Kaspersky desde los que las aplicaciones de Kaspersky descargan actualizaciones para sus bases de datos y módulos de software.
Esta opción está seleccionada de manera predeterminada.
- Carpeta local o de red
Una carpeta local o de red con las últimas actualizaciones. Solo se puede usar un recurso compartido SMB montado como carpeta de red. La carpeta local debe ser una carpeta del dispositivo en el que se encuentra instalado el Servidor de administración.

En la tarea *Descargar actualizaciones al repositorio del Servidor de administración* y la tarea *Descargar actualizaciones a los repositorios de los puntos de distribución*, la autenticación de usuario no funciona si selecciona como fuente de actualización una carpeta local o de red protegida con contraseña. Para resolver este problema, primero monte la carpeta protegida con contraseña y luego especifique las credenciales requeridas, por ejemplo, mediante el sistema operativo. Después, puede seleccionar esta carpeta como fuente de actualización en una tarea de descarga de actualización. Kaspersky Security Center Linux no requerirá que introduzca las credenciales.

Carpeta para almacenar actualizaciones

La ruta a la carpeta especificada para almacenar las actualizaciones guardadas. Puede copiar la ruta de la carpeta especificada en el portapapeles. No puede cambiar la ruta a una carpeta específica para una tarea de grupo.

Descargar archivos de comparación

Esta opción habilita la función de [descarga de archivos diff](#).

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Descargar actualizaciones utilizando el esquema anterior

A partir de la versión 14, Kaspersky Security Center utiliza el nuevo esquema al descargar actualizaciones para bases de datos y módulos de software. Para que la aplicación descargue las actualizaciones utilizando el nuevo esquema, el origen de actualizaciones debe contener archivos de actualización con metadatos que sean compatibles con el nuevo esquema. Si el origen de actualizaciones elegido contiene archivos de actualización con metadatos que solo son compatibles con el esquema anterior, habilite la opción **Descargar actualizaciones utilizando el esquema anterior**. De lo contrario, la tarea de descarga de actualizaciones no podrá completarse.

Habilite esta opción si, por ejemplo, seleccionó una carpeta local o de red como origen de actualizaciones y los archivos de actualización de dicha carpeta fueron descargados por alguna de las siguientes aplicaciones:

- [Kaspersky Update Utility](#) 

Esta utilidad descarga actualizaciones utilizando el esquema antiguo.

- Kaspersky Security Center 13 Linux

Suponga, por ejemplo, que un punto de distribución está configurado para tomar las actualizaciones de una carpeta local o de red. En ese caso, puede utilizar un Servidor de administración que tenga conexión a Internet para descargar las actualizaciones y colocar los archivos descargados en la carpeta local del punto de distribución. Si el Servidor de administración tiene la versión 13, active la opción **Descargar actualizaciones utilizando el esquema anterior** en la tarea *Descargar actualizaciones a los repositorios de los puntos de distribución*.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

10. Programe la ejecución de la tarea. Si es necesario, configure los siguientes ajustes:

- **Iniciar tarea:**

Manualmente (seleccionado de manera predeterminada)

La tarea no se ejecutará automáticamente. Solo se la podrá iniciar en forma manual.

Esta opción está seleccionada de manera predeterminada.

Cada N minutos

La tarea se ejecutará periódicamente, a intervalos regulares, a partir de la hora indicada en el día en que se cree la tarea. Cada ejecución estará separada de la anterior por el número de minutos que indique.

De forma predeterminada, la tarea se ejecutará cada treinta minutos, a partir de la hora actual del sistema.

Cada N horas

La tarea se ejecutará periódicamente, a intervalos regulares, a partir de la fecha y hora indicadas. Cada ejecución estará separada de la anterior por el número de horas que indique.

De manera predeterminada, la tarea se ejecutará cada seis horas, a partir de la fecha y hora actuales del sistema.

Cada N días

La tarea se ejecutará periódicamente, a intervalos regulares. Cada ejecución estará separada de la anterior por el número de días indicado. Esta opción permite elegir la fecha y hora de la primera ejecución. Podrá configurar estos dos ajustes si son compatibles con la aplicación para la que esté creando la tarea.

De forma predeterminada, la tarea se ejecutará todos los días, a partir de la fecha y hora actuales del sistema.

Por días de la semana

La tarea se ejecutará periódicamente en los días de la semana y a la hora que indique.

De manera predeterminada, la tarea se ejecutará todos los viernes a las 18:00:00.

Mensualmente

La tarea se ejecutará periódicamente, en el día del mes y a la hora que indique.

Si el día elegido no forma parte de un mes, la tarea se ejecutará el último día de ese mes.

Por defecto, la tarea se ejecutará el primer día de cada mes, a la hora actual del sistema.

Mensualmente en el día de la semana seleccionado

La tarea se ejecutará periódicamente, en los días del mes y a la hora que indique.

De manera predeterminada, la hora de inicio es a las 18:00 y no se selecciona ningún día del mes.

Tenga en cuenta que no selecciona una fecha específica en el mes, ni el número de la semana (primera, segunda semana del mes), sino el número de secuencia del día de la semana dentro de un mes. Por ejemplo, si coloca el cursor en la celda **Ma** de la **Primero** fila, significa que la tarea se ejecutará el primer martes de cada mes nuevo.

Puede seleccionar varios días de la semana.

Al detectar un brote de virus

La tarea se ejecutará cuando ocurra un evento *Brote de virus*. Seleccione los tipos de aplicaciones que se usarán para controlar si ocurre un brote de virus. Están disponibles los siguientes tipos de aplicaciones:

- Antivirus para estaciones de trabajo y servidores de archivos
- Antivirus para defensa del perímetro
- Antivirus para sistemas de correo

Por defecto, están seleccionados todos los tipos de aplicaciones.

En algunos casos, querrá ejecutar tareas diferentes según el tipo de aplicación de seguridad que dé aviso de un brote de virus. De ser así, anule la selección de los tipos de aplicaciones que no necesite.

Al completar otra tarea

La tarea actual se iniciará después de que se complete otra tarea. Esta opción solo funciona si ambas tareas están asignadas a los mismos dispositivos. Por ejemplo, podría ejecutar la tarea *Administrar dispositivos* con la opción **Encender dispositivo** y hacer que, una vez completada esa tarea, se ejecute la tarea *Análisis antivirus* como una tarea desencadenante.

Debe seleccionar la tarea desencadenante de la tabla y el estado con el que esta tarea debe completarse (**Se completó correctamente** o **Error**).

Si es necesario, puede buscar, ordenar y filtrar las tareas en la tabla de la siguiente manera:

- Introduzca el nombre de la tarea en el campo de búsqueda para buscar la tarea por su nombre.
- Haga clic en el icono de ordenar para ordenar las tareas por nombre.
De manera predeterminada, las tareas se clasifican en orden alfabético ascendente.
- Haga clic en el icono de filtro y, en la ventana que se abre, filtre las tareas por grupo y luego haga clic en el botón **Aplicar**.

- **Ejecutar tareas no realizadas**

Esta opción determina el comportamiento de la tarea cuando la misma está por iniciarse y uno de los dispositivos cliente no está visible en la red.

Si esta opción está habilitada, el sistema intentará iniciar la tarea la siguiente vez que la aplicación de Kaspersky se ejecute en el dispositivo cliente. Si la programación de la tarea es **Manualmente, Una vez o Inmediatamente**, la tarea se iniciará inmediatamente después de que el dispositivo aparezca en la red o inmediatamente después de que el dispositivo sea incluido en el alcance de la tarea.

Si esta opción está deshabilitada, solo las tareas programadas se ejecutan en los dispositivos cliente. Para la programación **Manualmente, Una vez e Inmediatamente**, las tareas se ejecutan solo en los dispositivos cliente que están visibles en la red. Podría deshabilitar esta opción para, por ejemplo, una tarea que consuma muchos recursos y que solo deba ejecutarse fuera del horario laboral.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

- **Usar el retraso aleatorio automáticamente para el inicio de la tarea**

Si esta opción está habilitada, la tarea se iniciará en los dispositivos cliente en un punto aleatorio del intervalo que especifique. Se realizará, de este modo, un *inicio distribuido*. El inicio distribuido evita que, al ejecutarse una tarea programada, el Servidor de administración reciba simultáneamente un gran número de solicitudes de los dispositivos cliente.

La hora de inicio distribuida se calcula automáticamente cuando se crea una tarea. El cálculo tiene en cuenta el número de dispositivos cliente a los que la tarea está asignada. Las ejecuciones posteriores a la inicial ocurren siempre a la hora de inicio calculada. Sin embargo, tenga en cuenta que si modifica la configuración de la tarea o inicia la tarea manualmente, la hora de inicio calculada cambiará.

Si esta opción está deshabilitada, la tarea se iniciará en los dispositivos cliente siguiendo la programación definida.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

- **Usar el retraso aleatorio automáticamente para el inicio de la tarea con un intervalo de**

Si esta opción está habilitada, la tarea se iniciará en los dispositivos cliente en un punto aleatorio del intervalo de tiempo especificado. El inicio distribuido evita que, al ejecutarse una tarea programada, el Servidor de administración reciba simultáneamente un gran número de solicitudes de los dispositivos cliente.

Si esta opción está deshabilitada, la tarea se iniciará en los dispositivos cliente siguiendo la programación definida.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada. El intervalo de tiempo predeterminado es de un minuto.

11. Haga clic en el botón **Guardar**.

La tarea queda creada y configurada.

Además de los ajustes configurados durante el proceso de creación, la tarea tiene otras propiedades que se pueden modificar.

Cuando se ejecuta la tarea *Descargar actualizaciones en los repositorios de puntos de distribución*, las actualizaciones para las bases de datos y los módulos de software se descargan del origen de actualizaciones y se almacenan en la carpeta compartida. Las actualizaciones descargadas solo serán utilizadas por los puntos de distribución que formen parte del grupo de administración especificado y que no tengan una tarea de descarga de actualizaciones explícitamente definida para ellos.

Adición de fuentes de actualizaciones para la tarea Descargar actualizaciones al repositorio del Servidor de administración

Al crear o usar la [tarea para descargar actualizaciones al repositorio del Servidor de administración](#), puede elegir las siguientes fuentes de actualizaciones:

- Servidores de actualizaciones de Kaspersky
- Servidor de administración principal

Este recurso se aplica a las tareas creadas para un Servidor de administración secundario o virtual.

- Carpeta local o de red

En la tarea *Descargar actualizaciones al repositorio del Servidor de administración* y la tarea *Descargar actualizaciones a los repositorios de los puntos de distribución*, la autenticación de usuario no funciona si selecciona como fuente de actualización una carpeta local o de red protegida con contraseña. Para resolver este problema, primero monte la carpeta protegida con contraseña y luego especifique las credenciales requeridas, por ejemplo, mediante el sistema operativo. Después, puede seleccionar esta carpeta como fuente de actualización en una tarea de descarga de actualización. Kaspersky Security Center Linux no requerirá que introduzca las credenciales.

Los servidores de actualización de Kaspersky se utilizan de forma predeterminada, pero también puede descargar actualizaciones desde una carpeta local o de red. Es posible que desee utilizar la carpeta si su red no tiene acceso a Internet. En este caso, puede descargar manualmente las actualizaciones de los servidores de actualización de Kaspersky y poner los archivos descargados en la carpeta necesaria. Puede especificar solo una ruta a una carpeta local o de red.

La carpeta local debe ser una carpeta del dispositivo en el que se encuentra instalado el Servidor de administración. La ruta a la carpeta depende del sistema operativo del dispositivo. Dado que la carpeta local se encuentra en el servidor de administración basado en Linux, debes especificar la ruta POSIX, por ejemplo: `/path/to/dir`.

Solo se puede usar un recurso compartido SMB montado como carpeta de red. Si un recurso compartido SMB requiere autenticación, se debe montar en el sistema con las credenciales requeridas de antemano. Recomendamos no utilizar el protocolo SMB1 ya que no es seguro.

Para añadir los orígenes de actualizaciones:

1. En el menú principal, vaya a **Tareas**.
2. Haga clic en **Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración**.
3. Vaya a la pestaña **Configuración de la aplicación**.
4. En la tabla **Orígenes de actualizaciones**, haga clic en el botón **Añadir**.
5. En la ventana que se abre, añada los orígenes necesarios y, a continuación, haga clic en el botón **Guardar**.
Si marca la casilla **Carpeta local o de red**, especifique una ruta a la carpeta.
6. Haga clic en el botón **Guardar** en la ventana de la tarea.

Ahora las actualizaciones se descargan al repositorio del Servidor de administración desde las fuentes especificadas.

Si añade los servidores de actualización de Kaspersky y la carpeta local o de red, puede establecer prioridades para las actualizaciones. Para hacerlo, en la tabla **Orígenes de actualizaciones**, marque la casilla de verificación ubicada junto a la actualización para la que desee cambiar la prioridad y, a continuación, haga clic en el botón **Subir** o **Bajar**.

Aprobar y rechazar actualizaciones de software

Una tarea de instalación de actualizaciones puede estar configurada para requerir la aprobación de las actualizaciones que se deban instalar. Puede aprobar las actualizaciones que deban instalarse y rechazar las que no deban instalarse.

Podría suceder, por ejemplo, que quiera instalar las actualizaciones en un entorno de prueba para verificar primero que no interfieran con el funcionamiento de los dispositivos, y solo entonces, en caso de no haber problemas, permitir que se instalen en los dispositivos cliente.

Aprobar y rechazar actualizaciones solo está disponible para el Agente de red y las aplicaciones administradas instaladas en los dispositivos cliente basados en Windows. No se admite la actualización sin interrupciones del Servidor de administración, Kaspersky Security Center Web Console y los complementos web de administración. Para actualizar estos componentes, debe descargar las últimas versiones desde el [sitio web de Kaspersky](#) e instalarlas manualmente.

Para aprobar o rechazar una o más actualizaciones:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de software** → **Aplicaciones de Kaspersky** → **Actualizaciones sin interrupciones**.
Aparece una lista con las actualizaciones disponibles.

Las actualizaciones para las aplicaciones administradas pueden requerir que la versión de Kaspersky Security Center instalada no sea anterior a una versión en particular. Si está utilizando una versión anterior a la necesaria, podrá ver tales actualizaciones, pero no las podrá aprobar. Tampoco podrá crear paquetes de instalación a partir de esas actualizaciones hasta que actualice Kaspersky Security Center. De intentarlo, se le pedirá que actualice su copia de Kaspersky Security Center a la versión mínima requerida.

2. Si es necesario, acepte el EULA haciendo clic en el botón **Ver y aceptar contratos de licencia**.

3. Seleccione las actualizaciones que desee aprobar o rechazar.

4. Haga clic en **Aprobar** para aprobar las actualizaciones seleccionadas o en **Rechazar** para rechazarlas.

El valor predeterminado es *Sin definir*.

Las actualizaciones a las que les haya asignado el estado *Aprobada* se pondrán en una cola para ser instaladas.

Las actualizaciones a las que les haya asignado el estado *Rechazada* se desinstalarán (si tal acción es posible) de todos los dispositivos en los que estén instaladas. Estas actualizaciones no se instalarán en otros dispositivos en el futuro.

Existen actualizaciones para las aplicaciones de Kaspersky que no se pueden desinstalar. Si configura el estado *Rechazada* para ellas, Kaspersky Security Center Linux no desinstalará estas actualizaciones de los dispositivos en los cuales se hayan instalado anteriormente. Sin embargo, se abstendrá de instalarlas en otros dispositivos en el futuro.

Si asigna el estado *Rechazada* a las actualizaciones de software de un tercero, estas no se instalarán en los dispositivos a los que estén asignadas, pero que aún no las hayan recibido. Las actualizaciones no se borrarán de los dispositivos en los que ya se encuentren instaladas. Si necesita eliminarlas, deberá hacerlo manualmente, en forma local.

Instalación automática de actualizaciones para Kaspersky Endpoint Security para Windows

Puede hacer que las bases de datos y los módulos de software de Kaspersky Endpoint Security para Windows se actualicen automáticamente en los dispositivos cliente.

Para que las actualizaciones de Kaspersky Endpoint Security para Windows se descarguen y se instalen automáticamente en los dispositivos cliente, haga lo siguiente:

1. En el menú principal, vaya a **Tareas**.

2. Haga clic en **Añadir**.

Se inicia el Asistente para crear nueva tarea. Siga los pasos del asistente.

3. Busque la aplicación Kaspersky Endpoint Security para Windows y seleccione **Actualizar** como subtipo de tarea.

4. Escriba un nombre para la tarea que está creando. El nombre de la tarea no puede tener más de 100 caracteres ni debe incluir caracteres especiales ("*<>?\\:|).
5. Elija el alcance de la tarea.
6. Elija el grupo de administración, la selección de dispositivos o los dispositivos a los que se aplicará la tarea.
7. En el paso **Finalizar la creación de tareas**, si desea modificar la configuración predeterminada de la tarea, habilite la opción **Abrir los detalles de la tarea cuando se complete la creación**. Si no habilita esta opción, la tarea se creará con la configuración predeterminada. Puede cambiar la configuración por defecto más tarde, en cualquier momento.
8. Haga clic en el botón **Crear**.

Se crea la tarea y se la agrega a la lista de tareas.
9. Haga clic en el nombre de la nueva tarea para abrir la ventana de propiedades de la tarea.
10. En la pestaña **Configuración de la aplicación** de la ventana de propiedades de la tarea, defina la configuración de la tarea de actualización en modo local o modo móvil:
 - **Modo local**: la conexión se establece entre el dispositivo y el Servidor de administración.
 - **Modo móvil**: no se establece conexión entre Kaspersky Security Center Linux y el dispositivo (por ejemplo, cuando el dispositivo no está conectado a Internet).
11. Habilite los orígenes de actualizaciones que desee usar para actualizar las bases de datos y los módulos de Kaspersky Endpoint Security para Windows. Si es necesario, cambie las posiciones de las fuentes en la lista usando los botones **Subir** y **Bajar**. Si habilita más de un origen de actualizaciones, Kaspersky Endpoint Security para Windows intentará conectarse a ellos en orden, uno tras otro, comenzando por el primero de la lista. La tarea de actualización descargará el paquete de actualización del primer origen disponible.
12. Habilite la opción **Instalar actualizaciones aprobadas para los módulos de la aplicación** para que, junto con las bases de datos de la aplicación, se descarguen también las actualizaciones para los módulos de software.

Si habilita esta opción, Kaspersky Endpoint Security para Windows le informará al usuario sobre la disponibilidad de actualizaciones para los módulos de software. Cuando se ejecute la tarea de actualización, estas actualizaciones se incluirán en el paquete de actualización. Kaspersky Endpoint Security para Windows instala solo aquellas actualizaciones para las que estableció *Aprobado* como estado; se instalarán localmente a través de la interfaz de la aplicación o de Kaspersky Security Center Linux.

También puede habilitar la opción **Instalar automáticamente actualizaciones de módulos críticos**. Cuando haya actualizaciones disponibles para los módulos de software, Kaspersky Endpoint Security para Windows instalará automáticamente las que tengan estado *Crítico*; las demás actualizaciones se instalarán cuando usted las apruebe.

Para actualizar los módulos de software, podría resultar necesario leer y aceptar los términos del contrato de licencia y de la política de privacidad. Cuando este sea el caso, la aplicación esperará a que el usuario acepte los términos de estos documentos y luego instalará las actualizaciones.
13. Active la casilla de verificación **Copiar actualizaciones a la siguiente carpeta** para que la aplicación guarde las actualizaciones descargadas en una carpeta. A continuación, elija la carpeta de destino.
14. Defina una programación para la tarea. Recomendamos seleccionar la opción **Al descargar nuevas actualizaciones al repositorio** de manera que las actualizaciones se instalen sin demora.
15. Haga clic en el botón **Guardar**.

Cuando la tarea **Actualizar** está en ejecución, la aplicación envía solicitudes a los servidores de actualizaciones de Kaspersky.

Algunas actualizaciones requieren que estén instaladas las últimas versiones de los complementos de administración.

Acerca de la utilización de archivos diff para actualizar las bases de datos y los módulos de software de Kaspersky

Cuando Kaspersky Security Center Linux descarga actualizaciones de los servidores de actualización de Kaspersky, optimiza el tráfico mediante el uso de archivos diff. También puede habilitar el uso de archivos diff por dispositivos (Servidores de administración, puntos de distribución y dispositivos cliente) que aceptan actualizaciones de otros dispositivos en su red.

Acerca de la característica de descarga de archivos diff

Un archivo diff describe las diferencias entre dos versiones de un archivo de una base de datos o de un módulo de software. El uso de archivos diff ahorra tráfico dentro de la red de su empresa porque los archivos diff ocupan menos espacio que los archivos completos de bases de datos y módulos de software. Si la función de *descarga de archivos diff* está habilitada en el Servidor de administración o un punto de distribución, los archivos diff se guardan en este Servidor de administración o punto de distribución. Como resultado, los dispositivos que toman actualizaciones de este Servidor de administración o punto de distribución pueden usar los archivos diff guardados para actualizar sus bases de datos y módulos de software.

Para optimizar el uso de los archivos diff, le recomendamos que sincronice el programa de actualización de los dispositivos con el programa de actualización del Servidor de administración o el punto de distribución desde el cual los dispositivos reciben actualizaciones. Sin embargo, el tráfico se puede guardar incluso si los dispositivos se actualizan varias veces con menos frecuencia que el Servidor de administración o el punto de distribución desde el que reciben actualizaciones los dispositivos.

Los puntos de distribución no utilizan la multidifusión IP para la distribución automática de archivos diff.

Habilitación de la función de descarga de archivos diff

Etapas

1 Habilitar la función en el Servidor de administración

Active la función en la configuración de una tarea [Descargar de actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración](#).

2 Habilite la función para un punto de distribución

Active la función para un punto de distribución que recibe actualizaciones a través de la tarea [Descargar actualizaciones en los repositorios de puntos de distribución](#).

A continuación, active la función en la [configuración de la directiva del Agente de red](#) para un punto de distribución que reciba actualizaciones del servidor de administración.

A continuación, habilite la función para un punto de distribución que recibe actualizaciones del Servidor de administración.

La función está activada en la configuración de directivas del [Agente de red](#) y, si los puntos de distribución se asignan manualmente y si desea anular la configuración de directivas, en la sección [Puntos de distribución](#) de las propiedades del Servidor de administración.

Para verificar que la función de descarga de archivos diff se habilite correctamente, puede medir el tráfico interno antes y después de realizar estos pasos.

Descarga de actualizaciones por puntos de distribución

Kaspersky Security Center Linux permite que los puntos de distribución reciban actualizaciones del Servidor de administración, de los servidores de Kaspersky o de una carpeta local o en red.

Para configurar la descarga de actualizaciones para un punto de distribución:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.
Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.
2. En la pestaña **General**, elija la sección **Puntos de distribución**.
3. Haga clic en el nombre del punto de distribución a través del cual se enviarán las actualizaciones a los dispositivos cliente del grupo.
4. En la ventana de propiedades del punto de distribución, seleccione la sección **Origen de actualizaciones**.
5. Seleccione un origen de actualizaciones para el punto de distribución:

Origen de actualizaciones

Seleccione un origen de actualizaciones para el punto de distribución:

- Seleccione **Descargar del Servidor de administración** para que el punto de distribución pueda recibir actualizaciones del Servidor de administración.
- Seleccione **Utilizar la tarea de descarga de actualizaciones** para que el punto de distribución pueda utilizar una tarea para recibir las actualizaciones. A continuación, indique qué tarea *Descargar actualizaciones en los repositorios de los puntos de distribución* se usará:
 - Si la tarea que desea utilizar ya existe en el dispositivo, selecciónela en la lista.
 - Si la tarea aún no existe en el dispositivo, haga clic en el vínculo **Crear tarea** para crearla. Se inicia el Asistente para crear nueva tarea. Siga los pasos del asistente.

Descargar archivos de comparación

Esta opción habilita la función de [descarga de archivos diff](#).

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

El punto de distribución recibirá actualizaciones del origen especificado.

Actualizar las bases de datos y los módulos de software de Kaspersky en dispositivos sin conexión

Para que los dispositivos administrados siempre estén protegidos contra virus y otras amenazas, es muy importante mantener al día las bases de datos y los módulos de software de las aplicaciones de Kaspersky instaladas. Los administradores generalmente configuran [actualizaciones regulares](#) mediante el uso del repositorio del Servidor de administración.

Cuando necesite una actualización de las bases de datos y los módulos de software en un dispositivo (o un grupo de dispositivos) que no esté conectado al Servidor de administración (principal o secundario), a un punto de distribución o a Internet, tiene que usar fuentes alternativas de actualizaciones, como un servidor FTP o una carpeta local. En ese caso, tendrá que transferir los archivos de las actualizaciones utilizando una unidad de memoria, un disco duro externo u otro dispositivo de almacenamiento masivo.

Puede copiar las actualizaciones requeridas desde:

- Servidor de administración.

Para asegurarse de que el repositorio del Servidor de administración contenga las actualizaciones necesarias para la aplicación de seguridad instalada en un dispositivo sin conexión, al menos uno de los dispositivos en línea administrados debe tener la misma aplicación de seguridad instalada. Esta aplicación debe estar configurada para recibir las actualizaciones desde el repositorio del Servidor de administración mediante la tarea *Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración*.

- Cualquier dispositivo que tenga la misma aplicación de seguridad instalada y configurada para recibir las actualizaciones desde el repositorio del Servidor de administración, un repositorio de puntos de distribución o directamente desde los servidores de actualización de Kaspersky.

A continuación se muestra un ejemplo de configuración de actualizaciones de bases de datos y módulos de software al copiarlos desde el repositorio del Servidor de administración.

Para actualizar las bases de datos y los módulos de software de Kaspersky en dispositivos sin conexión:

1. Conecte la unidad extraíble al dispositivo donde está instalado el Servidor de administración.
2. Copie los archivos de las actualizaciones a la unidad extraíble.

De manera predeterminada, las actualizaciones se encuentran en:
`/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/.working/share_srv/Updates/`.

O bien, puede configurar Kaspersky Security Center Linux para copiar regularmente las actualizaciones a la carpeta que seleccione. Para ello, utilice la opción **Copiar las actualizaciones descargadas en carpetas adicionales** en las propiedades de la tarea *Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración*. Si elige, como carpeta de destino para esta opción, una carpeta ubicada en una unidad de memoria USB o en un disco duro externo, el dispositivo de almacenamiento masivo siempre contendrá la última versión de las actualizaciones.

3. En los dispositivos desconectados, configure Kaspersky Endpoint Security para recibir actualizaciones de una carpeta local o un recurso compartido, como un servidor FTP o una carpeta compartida.

Instrucciones:

- [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security for Linux](#) 
- [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security para Windows](#) 

4. Copie los archivos de las actualizaciones de la unidad extraíble a la carpeta local o al recurso compartido que quiera usar como origen de actualizaciones.
5. En el dispositivo desconectado que requiere la instalación de la actualización, inicie la tarea *Actualizar* de Kaspersky Endpoint Security para Linux o Kaspersky Endpoint Security para Windows, según el sistema operativo del dispositivo desconectado.

Cuando se complete la tarea de actualización, el dispositivo tendrá las bases de datos y los módulos de software de Kaspersky más recientes.

Supervisión, generación de informes y auditoría

Esta sección describe las capacidades de supervisión e informes de Kaspersky Security Center Linux. Estas prestaciones permiten obtener una visión general de la infraestructura, ver los estados de protección y acceder a información estadística.

Después del despliegue de Kaspersky Security Center Linux o durante su operación, puede configurar las funciones de supervisión e informes para que se adapten mejor a sus necesidades.

Escenario: Supervisión y generación de informes

Esta sección proporciona un escenario para configurar la función Supervisión e informes en Kaspersky Security Center Linux.

Requisitos previos

Después de implementar Kaspersky Security Center Linux en la red de una organización, puede comenzar a supervisar y generar informes sobre su funcionamiento.

El proceso de supervisar la red de una organización y generar informes se divide en etapas:

1 Configurar cambios de estado para los dispositivos

Familiarícese con los ajustes que permiten cambiar el estado de los dispositivos en respuesta a distintas condiciones. Al [cambiar estas configuraciones](#), puede cambiar la cantidad de eventos con niveles de importancia *Crítica* o *Advertencia*. Cuando configure los cambios de estados para los dispositivos, preste especial atención a lo siguiente:

- La nueva configuración no debe contravenir las políticas de seguridad de datos de su organización.
- Puede reaccionar a eventos de seguridad importantes en la red de su organización de manera oportuna.

2 Configurar las notificaciones sobre los eventos que suceden en los dispositivos cliente

Instrucciones:

[Configure la notificación \(por correo electrónico, SMS o ejecutando un archivo ejecutable\) de eventos en dispositivos cliente](#)

3 Realización de acciones recomendadas para notificaciones críticas, de advertencia e informativas

Instrucciones:

Realizar acciones recomendadas para la red de su organización

4 Controlar el estado de seguridad de la red de la organización

Instrucciones:

- [Revisión del widget Estado de la protección](#)
- [Generación y revisión del Informe del estado de la protección](#)
- [Genere y revise el Informe de errores](#)

5 Buscar dispositivos cliente que no se encuentren protegidos

Instrucciones:

- [Revise el widget Nuevos dispositivos](#)
- [Genere y revise el Informe del despliegue de la protección](#)

6 Controlar la protección de los dispositivos cliente

Instrucciones:

- [Generación y revisión de informes de las categorías Estado de la protección y Estadísticas de amenazas](#)
- [Inicie y revise la selección de eventos Crítico](#)

7 Evaluar y limitar el impacto de los eventos en la base de datos

Se transfiere la información sobre eventos que ocurren durante el funcionamiento de aplicaciones administradas de un dispositivo cliente y se registra en la base de datos del Servidor de administración. Para reducir la carga del Servidor de administración, evalúe y limite la cantidad de eventos que se guardan como máximo en la base de datos.

Instrucciones:

- [Limitar el número máximo de eventos](#)

8 Controlar la información de las licencias

Instrucciones:

- [Añadir el widget Uso de claves de licencia al panel y revisarlo](#)
- [Genere y revise el Informe de uso de claves de licencia](#)

Resultados

Al concluir este escenario, podrá mantenerse al corriente de la protección de su red y estará en condiciones de planificar medidas de protección adicionales.

Acerca de los tipos de funciones de supervisión y generación de informes

La información sobre eventos de seguridad en la red de una organización se almacena en la base de datos del Servidor de administración. En función de los eventos, Kaspersky Security Center Web Console proporciona los siguientes tipos de control e informes en la red de su organización:

- Panel
- Informes
- Selecciones de eventos
- Notificaciones

Panel

El panel brinda información gráfica que ayuda a controlar las tendencias de seguridad que se presentan en la red de la organización.

Informes

La función Informes permite obtener información numérica detallada sobre la seguridad de la red de la organización. La información puede guardarse en un archivo, imprimirse o enviarse por correo electrónico.

Selecciones de eventos

Las selecciones de eventos brindan una vista en pantalla de distintos conjuntos de eventos, que se toman de la base de datos del Servidor de administración y se identifican con un nombre. Estos conjuntos de eventos se agrupan y clasifican de distintas maneras:

- Por nivel de importancia: **Eventos críticos**, **Fallos operativos**, **Advertencias** y **Eventos de información**
- Por fecha: **Eventos recientes**
- Por tipo: **Solicitudes de los usuarios** y **Eventos de auditoría**

Puede usar los ajustes disponibles en la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console para ver y crear selecciones de eventos definidas por el usuario.

Notificaciones

Las notificaciones le alertan acerca de eventos y le ayudan a acelerar sus respuestas a estos eventos mediante la realización de acciones recomendadas o acciones que considere apropiadas.

Activación de reglas en modo Aprendizaje inteligente

Esta sección proporciona información sobre las detecciones realizadas en los dispositivos cliente por las reglas del Control de anomalías adaptativo de Kaspersky Endpoint Security para Windows.

Las reglas detectan y pueden bloquear comportamientos anómalos en los dispositivos cliente. Si las reglas funcionan en el modo Aprendizaje inteligente, detectan comportamientos anómalos y envían informes sobre cada incidente al Servidor de administración. Puede ver los informes sobre el comportamiento anómalo detectado en **Repositorios** → **Activación de reglas en el estado Aprendizaje inteligente**. Puede [confirmar que las detecciones son válidas](#) o [agregarlas como exclusiones](#) para que el tipo de comportamiento deje de considerarse anómalo.

La información sobre las detecciones se almacena en el [registro de eventos](#) del Servidor de administración (junto con otros eventos) y en el [informe](#) del Control de anomalías adaptativo.

Para obtener más información acerca del Control de anomalías adaptativo, las reglas, sus modos y estados, consulte la [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security para Windows](#) 

<https://support.kaspersky.com/KESWin/12.12/es-ES/176744.htm> 

Cómo ver y confirmar las detecciones realizadas con las reglas del Control de anomalías adaptativo

Para ver la lista de detecciones realizadas por las reglas del Control de anomalías adaptativo:

1. En el menú principal, vaya a **Repositorios** → **Activación de reglas en el estado Aprendizaje inteligente**.

La lista muestra la siguiente información sobre las detecciones realizadas con las reglas del Control de anomalías adaptativo:

- **Grupo de administración**

El nombre del grupo de administración al que pertenece el dispositivo.

- **Servidor de administración virtual**

Servidor de administración virtual que administra el dispositivo.

- **Nombre del dispositivo**

El nombre del dispositivo cliente en el que se aplicó la regla.

- **Nombre**

El nombre de la regla que se aplicó.

- **Estado**

Excluyendo. Este estado indica que el administrador procesó el elemento y lo agregó como exclusión a las reglas. El estado se mantiene hasta la siguiente sincronización del dispositivo cliente con el Servidor de administración; después de la sincronización, el elemento desaparece de la lista.

Confirmando. Este estado indica que el administrador procesó y confirmó el elemento. El estado se mantiene hasta la siguiente sincronización del dispositivo cliente con el Servidor de administración; después de la sincronización, el elemento desaparece de la lista.

Si no se muestra ningún valor, el administrador no ha procesado el elemento.

- **Recuento de detecciones**

El número de detecciones dentro de una regla heurística, un proceso y un dispositivo cliente. Kaspersky Endpoint Security cuenta este número.

- **Nombre de usuario**

El nombre del usuario del dispositivo cliente que ejecutó el proceso que generó la detección.

- **Ruta del proceso de origen**

Ruta al proceso de origen, es decir, al proceso que realiza la acción (para obtener más información, consulte la ayuda de Kaspersky Endpoint Security).

- **Hash del proceso de origen**

Hash SHA256 del archivo del proceso de origen (para obtener más información, consulte la ayuda de Kaspersky Endpoint Security).

- **Ruta del objeto de origen**

Ruta al objeto que inició el proceso (para obtener más información, haga referencia a la ayuda de Kaspersky Endpoint Security).

- **Hash del objeto de origen**

Hash SHA256 del archivo de origen (para obtener más información, consulte la ayuda de Kaspersky Endpoint Security).

- **Ruta del proceso de destino**

Ruta al proceso de destino (para obtener más información, consulte la ayuda de Kaspersky Endpoint Security).

- **Hash del proceso de destino**

Hash SHA256 del archivo de destino (para obtener más información, consulte la ayuda de Kaspersky Endpoint Security).

- **Ruta del objeto de destino**

Ruta al objeto de destino (para obtener más información, consulte la ayuda de Kaspersky Endpoint Security).

- **Hash del objeto de destino**

Hash SHA256 del archivo de destino (para obtener más información, consulte la ayuda de Kaspersky Endpoint Security).

- **Procesado**

Fecha en la que se detectó la anomalía.

Para ver las propiedades de una detección:

1. En el menú principal, vaya a **Repositorios** → **Activación de reglas en el estado Aprendizaje inteligente**.
2. Realice una de las siguientes acciones:

- En la columna **Nombre**, haga clic en el enlace con el nombre de la detección que desea ver.
- En la lista de detecciones, marque la casilla ubicada junto a la detección que desea ver y, luego, haga clic en el botón **Propiedades**.

Se abre la ventana de propiedades de la detección elegida, en la que se muestra información sobre esta.

Puede confirmar cualquier detección desde la lista de detecciones de las reglas de Control de anomalías adaptativo o desde la ventana de propiedades de una detección seleccionada.

Para confirmar una detección, siga estos pasos:

- Elija un elemento o varios elementos en la lista de detecciones y haga clic en el botón **Confirmar**.
- Abra la ventana de propiedades de una detección seleccionada y, luego, haga clic en el botón **Confirmar**.

El estado de la detección cambia a **Confirmando**. La detección desaparece de la lista de detecciones después de la próxima sincronización del dispositivo cliente con el Servidor de administración.

Su confirmación contribuirá a las estadísticas utilizadas por las reglas. Para obtener más información, consulte la [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security para Windows](#).

Adición de exclusiones para las reglas del Control de anomalías adaptativo

El asistente Añadir a exclusiones de Control de anomalías adaptativo permite añadir exclusiones a las reglas de Control de anomalías adaptativo para Kaspersky Endpoint Security.

Para añadir exclusiones de las reglas de Control de anomalías adaptativo mediante el Asistente, haga lo siguiente:

1. Abra el asistente de una de las siguientes formas:
 - En el menú principal, vaya a **Repositorios** → **Activación de reglas en el estado Aprendizaje inteligente**, seleccione una o varias detecciones y, luego, haga clic en el botón **Excluir**.

Puede agregar hasta 1000 exclusiones a la vez.

Antes de añadir una detección a las exclusiones, puede ver las propiedades de la detección si hace clic en el nombre de la detección o en el botón **Propiedades**. En la ventana de propiedades de detección que se abre, también puede hacer clic en el botón **Excluir**.

- En el menú principal, vaya a **Supervisión** → **Selecciones de eventos**, haga clic en el enlace con la selección de eventos que necesita, seleccione la casilla junto a la detección que desea excluir y, luego, haga clic en el botón **Excluir del Control de anomalías adaptativo**.

Se inicia el asistente Añadir exclusiones a Control de anomalías adaptativo. Utilice el botón **Siguiente** para avanzar a un nuevo paso del asistente.

2. Seleccione las directivas y los perfiles a los que desea añadirles exclusiones.

Las directivas heredadas no se pueden actualizar. Si no tiene los derechos para modificar una directiva, esta directiva no se actualizará.

3. Haga clic en **Listo** para cerrar el asistente.

El estado de la detección cambia a **Excluyendo**. La detección desaparece de la lista de detecciones después de la próxima sincronización del dispositivo cliente con el Servidor de administración. La exclusión de las reglas de Control de anomalías adaptativo se configura y aplica.

Panel y widgets

En esta sección se brinda información sobre el panel y sobre los widgets que el panel ofrece. Aquí encontrará instrucciones para administrar los widgets y configurar los ajustes de los widgets.

Uso del panel

El panel brinda información gráfica que ayuda a controlar las tendencias de seguridad que se presentan en la red de la organización.

Para acceder al panel en Kaspersky Security Center Web Console, haga clic en **Panel** en la sección **Supervisión**.

El panel ofrece widgets personalizables. Existe una gran selección de widgets diferentes, presentados en forma de tablas, listas y gráficos de barras, líneas y anillos. La información que se muestra en los widgets se actualiza automáticamente; el período de actualización es de uno a dos minutos. El intervalo entre actualizaciones varía de un widget a otro. Puede actualizar los datos de un widget manualmente en cualquier momento a través del menú de configuración.

De forma predeterminada, los widgets incluyen información sobre todos los eventos almacenados en la base de datos del Servidor de administración.

Kaspersky Security Center Web Console tiene un conjunto predeterminado de widgets de las siguientes categorías:

- **Estado de la protección**
- **Despliegue**
- **Actualización**
- **Estadísticas de amenazas**
- **Otro**


Algunos widgets tienen información textual con vínculos. Puede ver información detallada haciendo clic en el enlace.

Al configurar el panel, puede [agregar los widgets](#) que le resulten necesarios, [ocultar los widgets](#) que no precise, [cambiar el tamaño o el aspecto](#) de los widgets, [mover](#) los widgets y [cambiar la configuración](#) de los widgets.

Agregar widgets al panel


Para agregar widgets al panel:

1. En el menú principal, vaya a **Supervisión** → **Panel**.

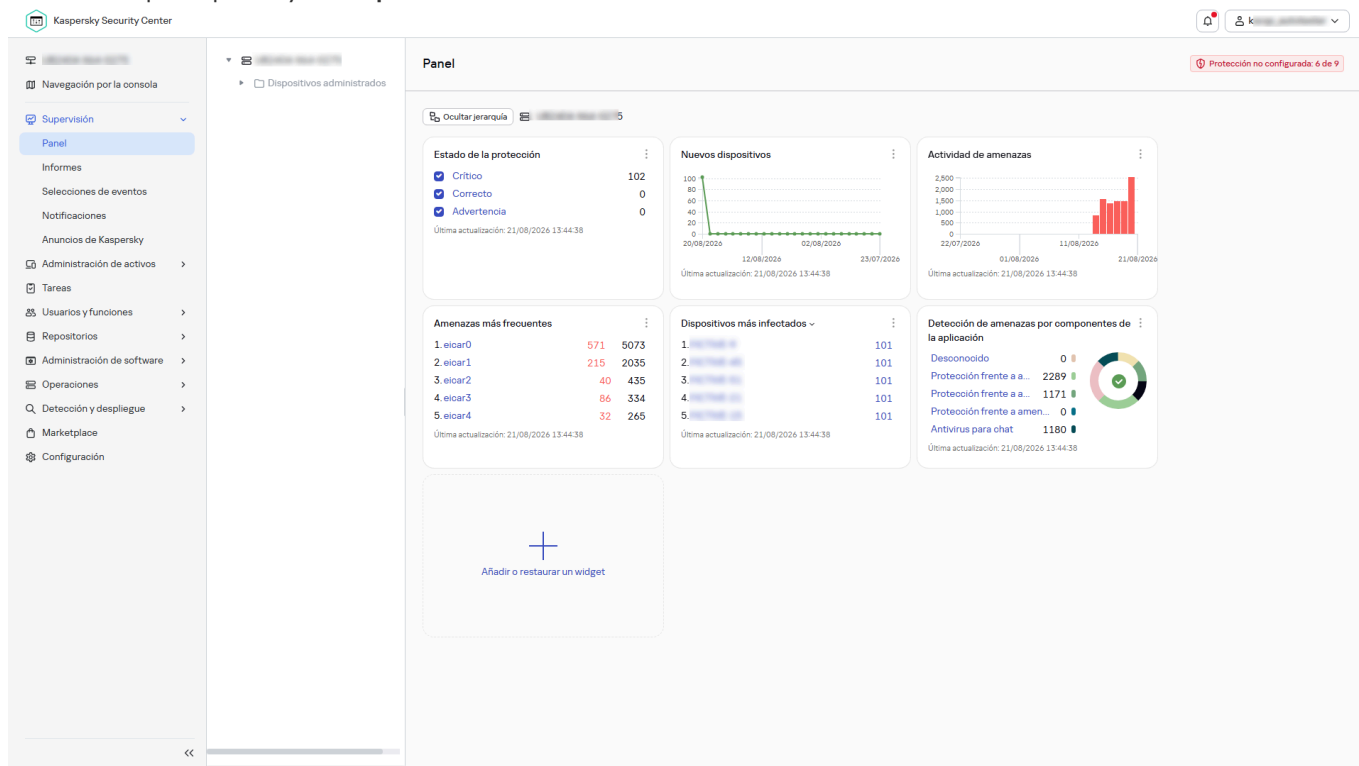

El panel con widgets


2. Haga clic en el botón **Añadir o restaurar un widget**.

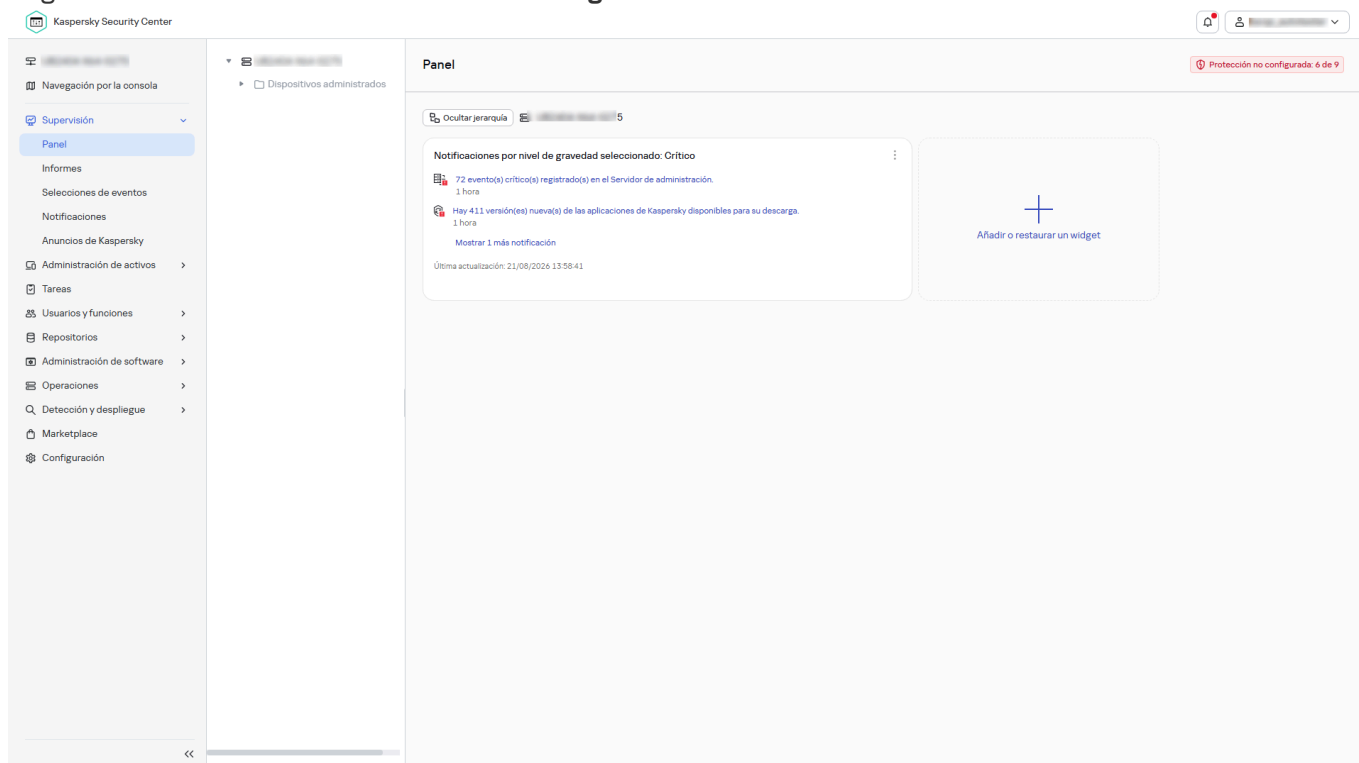

Añadir un widget

3. En la lista de widgets disponibles, seleccione los widgets que desee agregar al panel.

Los widgets se agrupan por categoría. Para ver los widgets que forman parte de una categoría, haga clic en el corchete angular (>) ubicado junto al nombre de la categoría en cuestión.

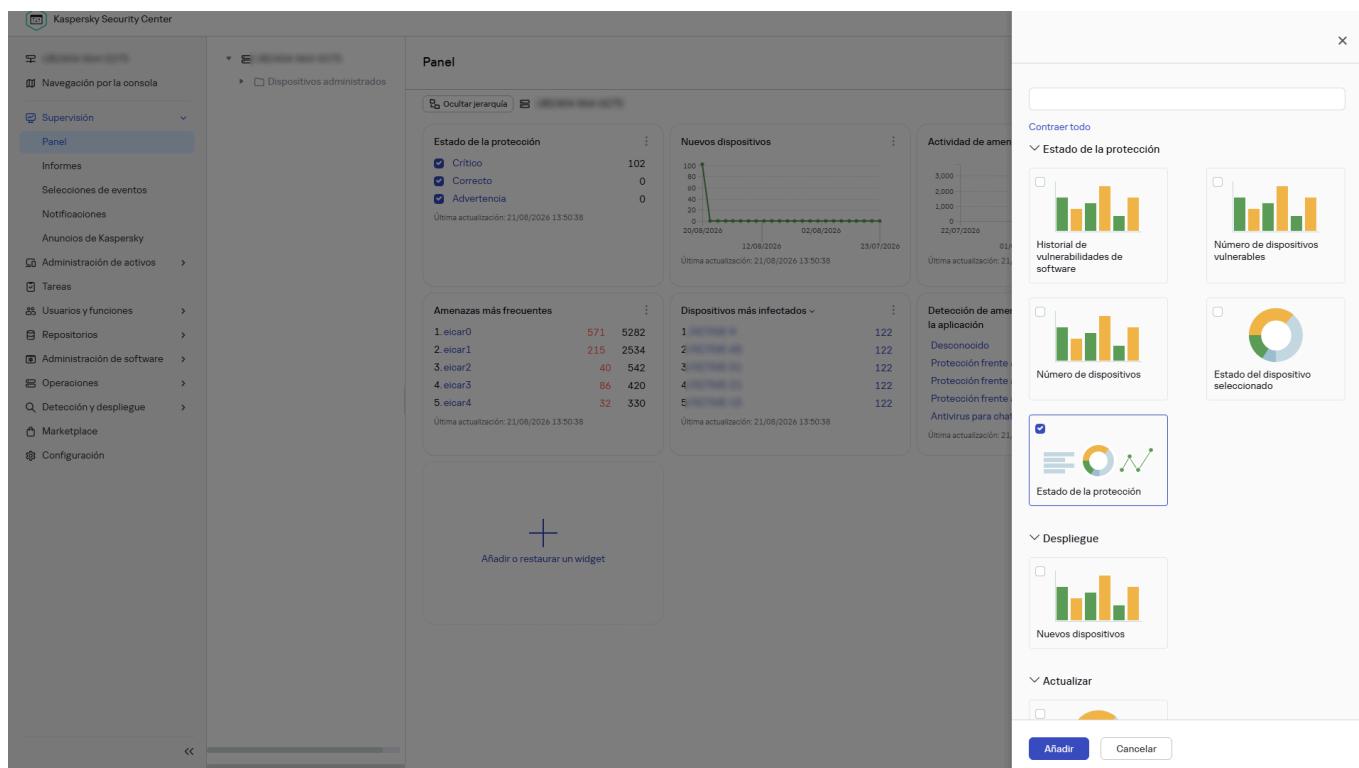

Seleccionar el tipo de widget

4. Haga clic en **Añadir**.


Los widgets seleccionados se agregan al final del panel.

Si lo desea, puede modificar el [aspecto](#) y la [configuración](#) de los widgets agregados.

Ocultar un widget del panel

Para ocultar uno de los widgets que se muestran en el panel:

1. En el menú principal, vaya a **Supervisión** → **Panel**.
2. Haga clic en el ícono de configuración (⚙️) ubicado junto al widget que desee ocultar.

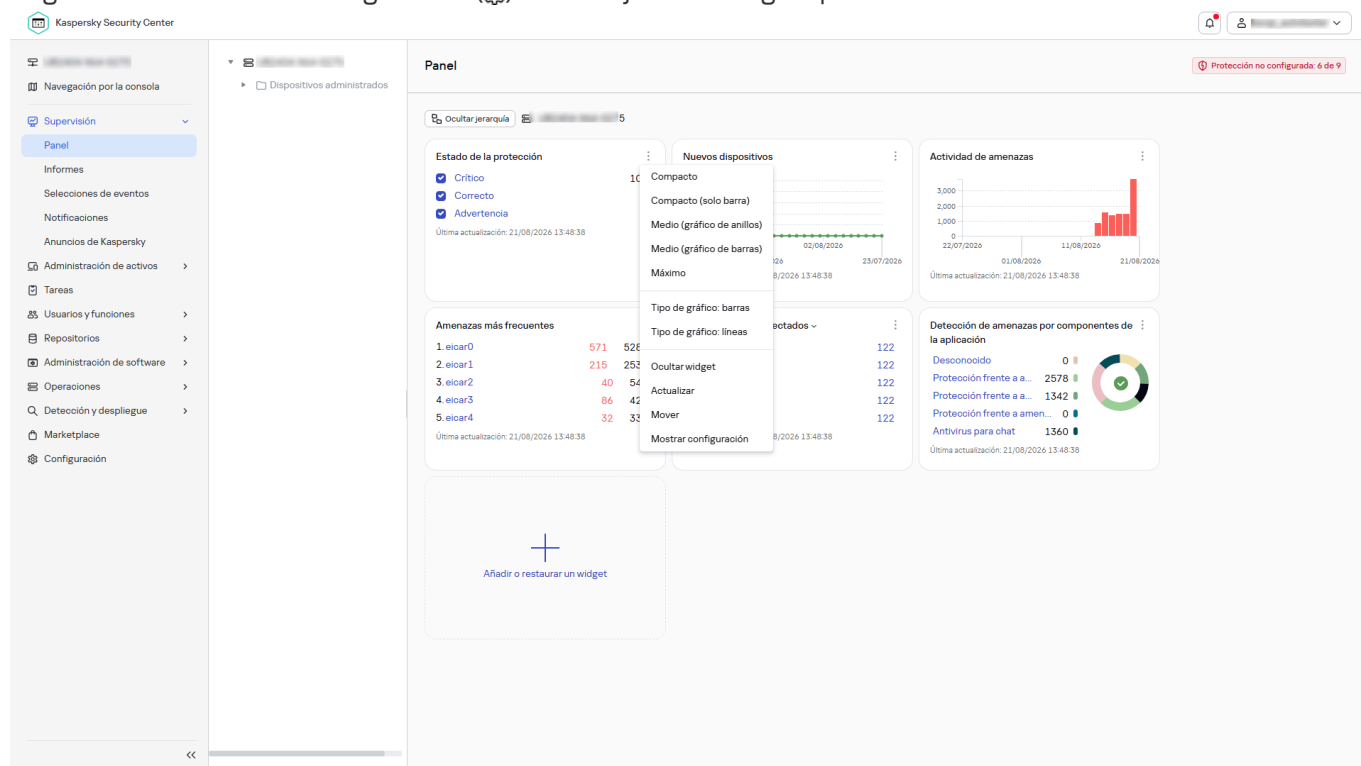

El menú de widgets

3. Seleccione **Ocultar widget**.
4. En la ventana **Advertencia** que se abre, haga clic en **Aceptar**.

Se oculta el widget seleccionado. Más tarde, podrá [agregar el widget al panel](#) nuevamente.

Mover un widget en el panel

Para mover un widget en el panel:

1. En el menú principal, vaya a **Supervisión** → **Panel**.
2. Haga clic en el icono de configuración (⚙️) ubicado junto al widget que desee mover.

3. Seleccione **Mover**.

4. Haga clic en la ubicación a la que desee mover el widget. Solo puede seleccionar una ubicación que se encuentre ocupada por otro widget.

Los widgets cambiarán de ubicación recíprocamente.

Cambiar el aspecto o el tamaño de un widget

Puede modificar el aspecto de los widgets que contienen un gráfico y hacer que muestren un gráfico de barras o un gráfico de líneas. Algunos widgets también están disponibles en distintos tamaños (compacto, medio y máximo) y pueden redimensionarse.

Para cambiar el aspecto de un widget:

1. En el menú principal, vaya a **Supervisión** → **Panel**.
2. Haga clic en el icono de configuración (⚙️) ubicado junto al widget que desee modificar.
3. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para que el widget se muestre como gráfico de barras, seleccione **Tipo de gráfico: barras**.
 - Para que el widget se muestre como gráfico de líneas, seleccione **Tipo de gráfico: líneas**.
 - Para cambiar el área ocupada por el widget, seleccione uno de los siguientes valores:
 - **Compacto**
 - **Compacto (solo barra)**
 - **Medio (gráfico de anillos)**
 - **Medio (gráfico de barras)**
 - **Máximo**

El widget seleccionado toma el nuevo aspecto.

Cambiar la configuración de un widget

Para modificar la configuración de un widget:

1. En el menú principal, vaya a **Supervisión** → **Panel**.
2. Haga clic en el icono de configuración (⚙️) ubicado junto al widget que desee modificar.
3. Seleccione **Mostrar configuración**.

4. En la ventana de configuración del widget, haga los cambios que desee en los ajustes del widget.

5. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Se modifican los ajustes del widget seleccionado.

El conjunto de ajustes disponibles varía según el widget. Estos son algunos de los ajustes comunes:

- **Alcance del widget** (conjunto de objetos de los que muestra la información el widget): por ejemplo, un grupo de administración o selección de dispositivos.
- **Elija una tarea** establece la tarea de la que el widget muestra información.
- **Intervalo de tiempo** (el intervalo de tiempo durante el cual se muestra la información en el widget): entre las dos fechas especificadas; desde la fecha especificada hasta el día actual; o desde el día actual menos el número especificado de días hasta el día actual.
- Las reglas **Establecer en Crítico si se especifica la siguiente configuración** y **Establecer en Advertencia si se especifica la siguiente configuración** determinan cómo se asignan los colores en el gráfico de estado.

Después de cambiar la configuración del widget, puede actualizar los datos del widget manualmente.

Para actualizar datos en un widget:

1. En el menú principal, vaya a **Supervisión** → **Panel**.

2. Haga clic en el ícono de configuración () ubicado junto al widget que desee mover.

3. Seleccione **Actualizar**.

Se actualizan los datos del widget.

Acerca del modo solo panel

Puede configurar el [modo Solo panel](#) para los empleados que no administran la red pero que desean ver las estadísticas de protección de la red en Kaspersky Security Center Linux (por ejemplo, un alto directivo). Un usuario para el que se habilitado el modo solo panel tiene acceso únicamente a un panel con un conjunto de widgets predefinido. La persona puede monitorear las estadísticas que brinda cada widget (por ejemplo, el estado de protección de los dispositivos administrados, la cantidad de amenazas detectadas en tiempo reciente o la lista de amenazas más frecuentes en la red).

Un usuario para el que se habilitado el modo solo panel está sujeto a las siguientes restricciones:

- El usuario no tiene acceso al menú principal, lo cual le impide modificar los ajustes de protección de la red.
- El usuario no puede realizar ninguna acción con los widgets: no puede, por ejemplo, agregar widgets nuevos ni quitar los widgets agregados. Debido a estas restricciones, usted deberá agregar al panel todos los widgets que el usuario precise y deberá encargarse, asimismo, de configurarlos (tendrá que fijar la regla de conteo de objetos, definir el intervalo de tiempo, etc.).

Un usuario no puede asignarse a sí mismo el modo solo panel. Si desea trabajar en este modo, comuníquese con un administrador del sistema, un proveedor de servicios administrados (MSP) o un usuario que tenga el derecho [Modificar ACL de objetos](#) el área funcional **Características generales: Permisos de usuario**.

Configuración del modo solo panel

Antes de comenzar el [Modo Solo panel](#), asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos previos:

- Tiene el derecho [Modificar ACL de objetos](#) en el área funcional **Funciones generales: Permisos de usuario**. Si no tiene este derecho, no encontrará la pestaña para configurar el modo.
- El usuario tiene el derecho de [Lectura](#) en el área funcional **Funciones generales: Funcionalidad básica**.

Si se organiza una jerarquía de Servidores de administración en su red para configurar el modo de solo panel, vaya al Servidor donde la cuenta de usuario está disponible en la pestaña **Usuarios** de la sección **Usuarios y funciones** → **Usuarios y grupos**. El Servidor puede ser un Servidor principal o un Servidor secundario físico. Este modo no puede ajustarse en servidores virtuales.

Para configurar el modo solo panel:

1. En el menú principal, vaya a **Usuarios y funciones** → **Usuarios y grupos** y luego seleccione la pestaña **Usuarios**.
2. Haga clic en el nombre de la cuenta de usuario para la que desee ajustar el panel con widgets.
3. En la ventana de configuración que se abre, seleccione la pestaña **Panel**.

En la pestaña que se abre, verá un panel. El panel será el mismo panel para usted que para el usuario.

4. Si está activada la opción **Mostrar la consola en modo de solo panel**, pulse el botón de alternancia para desactivarla.

El sistema no le permitirá hacer cambios en el panel mientras esta opción se encuentre habilitada. Una vez que deshabilite esta opción, podrá operar con los widgets.

5. Configure la apariencia del panel. El conjunto de widgets preparados en la pestaña **Panel** está disponible para el usuario de la cuenta personalizable. El usuario no podrá agregar widgets nuevos al panel ni podrá quitar los widgets agregados; tampoco podrá modificar los ajustes o el tamaño de estos elementos. Debido a estas limitaciones, debe ocuparse usted de ajustar los widgets de manera tal que el usuario tenga acceso a las estadísticas sobre la protección de la red. Para ello, en la pestaña **Panel**, puede realizar las mismas acciones con los widgets que en la sección **Supervisión** → **Panel**:

- [Agregar nuevos widgets](#) al panel.
- [Ocultar widgets](#) que el usuario no necesita.
- [Mover widgets](#) para ponerlos en un orden específico.
- [Cambiar el tamaño o la apariencia](#) de los widgets.
- [Cambiar la configuración de los widgets](#).

6. Pulse el botón de alternancia para activar la opción **Mostrar la consola en modo de solo panel**.

Una vez que habilite esta opción, el usuario solamente tendrá acceso al panel. Podrá ver las estadísticas, pero no podrá hacer cambios en los ajustes de protección de la red ni podrá modificar el aspecto del panel. Como el panel es el mismo para usted que para el usuario, usted tampoco podrá hacer ajustes en el panel.

Si mantiene la opción desactivada, se muestra el menú principal para el usuario, de modo que pueda realizar varias acciones en Kaspersky Security Center Linux, entre ellas cambiar la configuración de seguridad y los widgets.

7. Haga clic en el botón **Guardar** cuando termine de configurar el modo Solo panel. El usuario no verá el panel preparado sino hasta que usted guarde los cambios.
8. Si el usuario desea ver las estadísticas de las aplicaciones compatibles de Kaspersky y necesita derechos de acceso para hacerlo, [configure los derechos](#) del usuario. Tras ello, el usuario verá los datos de las aplicaciones de Kaspersky en los widgets correspondientes a esas aplicaciones.

Ahora el usuario puede iniciar sesión en Kaspersky Security Center Linux con la cuenta personalizada y monitorear las estadísticas de protección de la red en el modo Solo panel.

Informes de administración y protección

En esta sección se brindan instrucciones para trabajar con los informes, administrar plantillas de informes personalizadas, usar plantillas de informes para generar nuevos informes y crear tareas de entrega de informes.

Utilización de informes

La función Informes permite obtener información numérica detallada sobre la seguridad de la red de la organización. La información puede guardarse en un archivo, imprimirse o enviarse por correo electrónico.

Para acceder a los informes en Kaspersky Security Center Web Console, introduzca a la sección **Supervisión** y haga clic en **Informes**.

Por defecto, los informes contienen información de los últimos treinta días.

Kaspersky Security Center Linux tiene un conjunto predeterminado de informes de las siguientes categorías:

- Estado de la protección
- Despliegue
- Actualización
- Estadísticas de amenazas
- Otro


Puede [crear plantillas de informe personalizadas](#) y [modificar](#) o [eliminar](#) las plantillas de informe existentes.

Puede [crear informes](#) que se basan en plantillas existentes, [exportar informes a archivos](#) y [crear tareas para la entrega del informe](#).

Creación de una plantilla de informe


Para crear una plantilla de informe:

1. En el menú principal, vaya a **Supervisión** → **Informes**.
2. Haga clic en **Añadir**.
Se inicia el Asistente de nueva plantilla de informe. Utilice el botón **Siguiente** para avanzar a un nuevo paso del asistente.
3. Introduzca el nombre del informe y seleccione el tipo de informe.

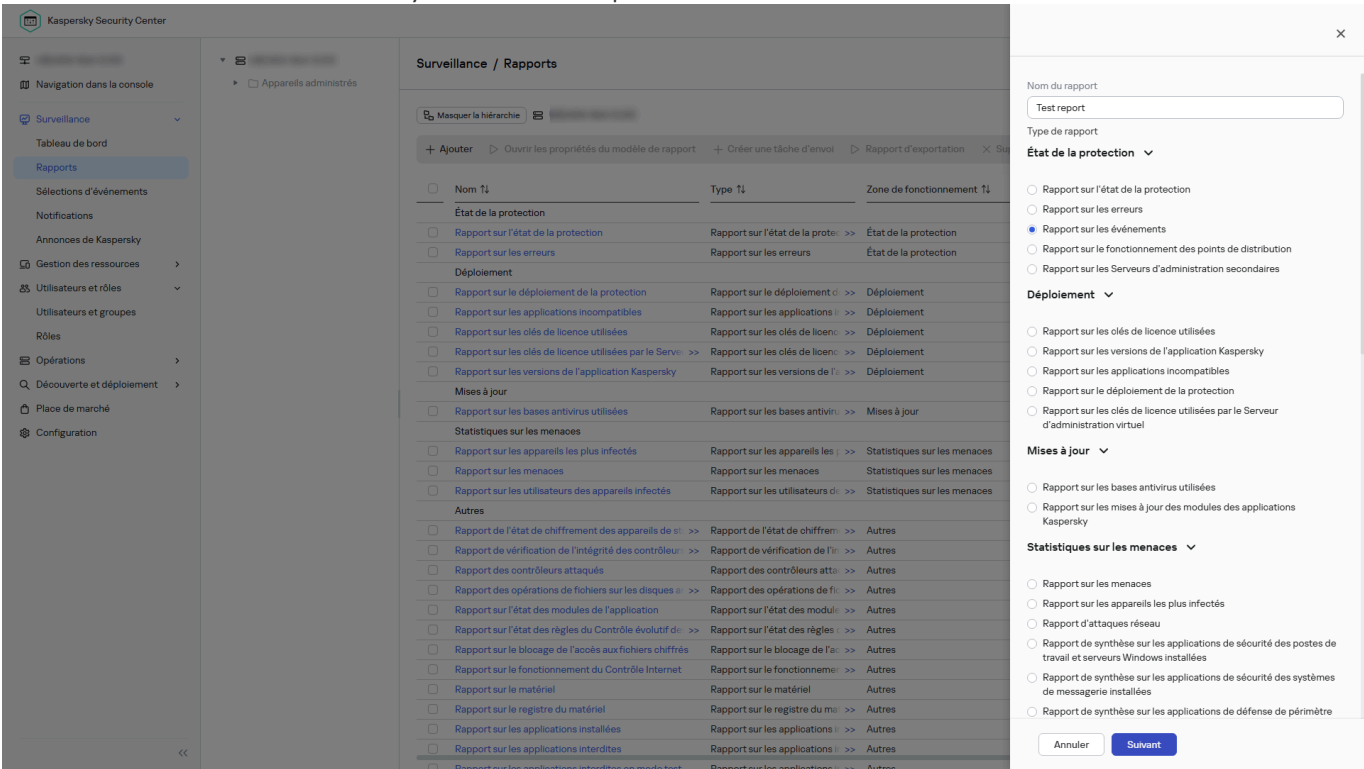

Especificar el nombre del informe y seleccionar el tipo de informe

4. En el paso **Cobertura** del asistente, seleccione el conjunto de dispositivos cliente (grupo de administración, selección de dispositivos, dispositivos seleccionados o todos los dispositivos de red) cuyos datos se mostrarán en informes que se basen en esta plantilla de informe.

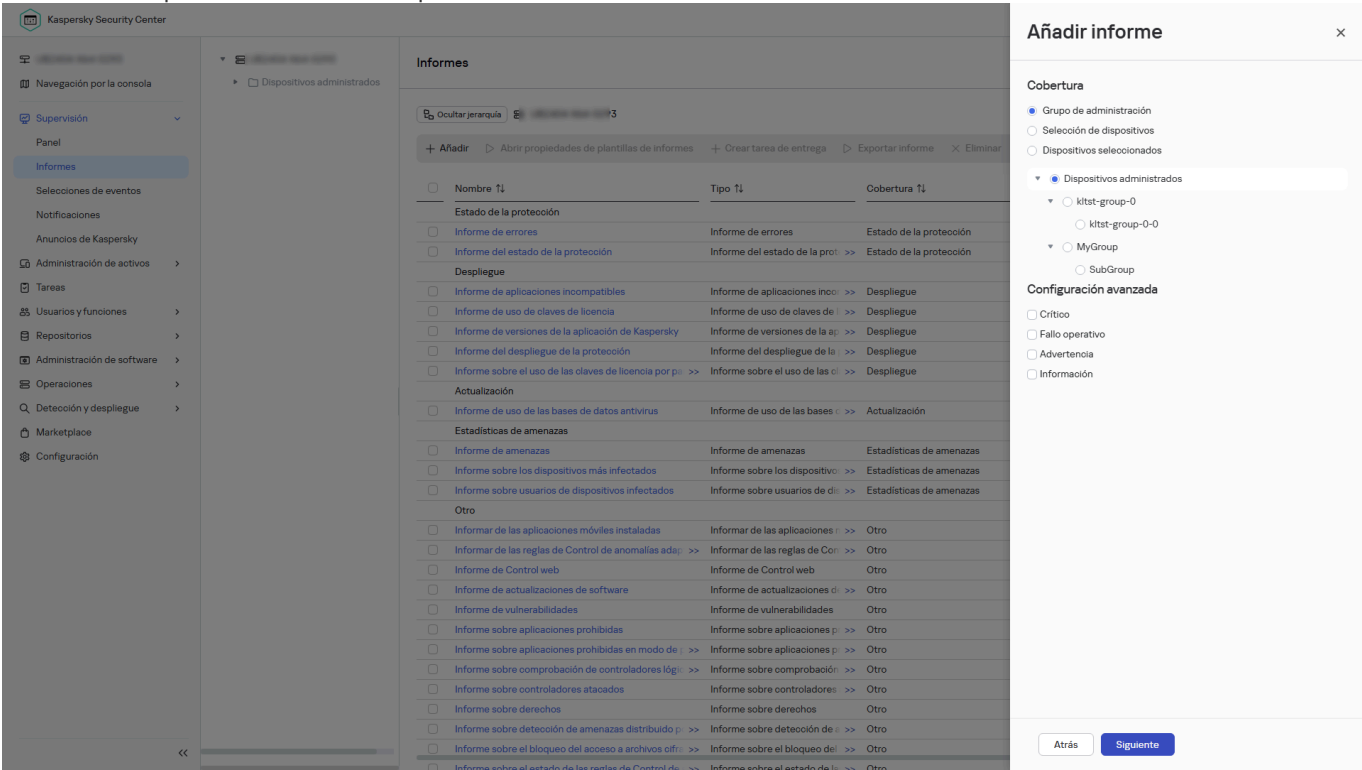

Especificar el alcance del informe

5. En el paso **Período del informe**, especifique el período del informe. Valores disponibles:

- Entre dos fechas específicas
- Desde una fecha específica hasta la fecha de creación del informe
- Desde cierta cantidad de días antes de la creación del informe hasta la fecha de creación del informe

Esta página puede no aparecer para algunos informes.

Kaspersky Security Center

Informes

+ Añadir > Abrir propiedades de plantillas de informes + Crear tareas de entrega > Exportar informe x Eliminar

Nombre	Tipo	Cobertura
Estado de la protección		
Informe de errores	Informe de errores	Estado de la protección
Informe del estado de la protección	Informe del estado de la protección	Estado de la protección
Despliegue		
Informe de aplicaciones incompatibles	Informe de aplicaciones incompatibles	Despliegue
Informe de uso de claves de licencia	Informe de uso de claves de licencia	Despliegue
Informe de versiones de la aplicación de Kaspersky	Informe de versiones de la aplicación de Kaspersky	Despliegue
Informe del despliegue de la protección	Informe del despliegue de la protección	Despliegue
Informe sobre el uso de las claves de licencia por dispositivo	Informe sobre el uso de las claves de licencia por dispositivo	Despliegue
Actualización		
Informe de uso de las bases de datos antivirus	Informe de uso de las bases de datos antivirus	Actualización
Estadísticas de amenazas		
Informe de amenazas	Informe de amenazas	Estadísticas de amenazas
Informe sobre los dispositivos más infectados	Informe sobre los dispositivos más infectados	Estadísticas de amenazas
Informe sobre usuarios de dispositivos infectados	Informe sobre usuarios de dispositivos infectados	Estadísticas de amenazas
Otro		
Informe de las aplicaciones móviles instaladas	Informe de las aplicaciones móviles instaladas	Otro
Informe de las reglas de Control de anomalías adaptativas	Informe de las reglas de Control de anomalías adaptativas	Otro
Informe de Control web	Informe de Control web	Otro
Informe de actualizaciones de software	Informe de actualizaciones de software	Otro
Informe de vulnerabilidades	Informe de vulnerabilidades	Otro
Informe sobre aplicaciones prohibidas	Informe sobre aplicaciones prohibidas	Otro
Informe sobre aplicaciones prohibidas en modo de protección	Informe sobre aplicaciones prohibidas en modo de protección	Otro
Informe sobre comprobación de controladores lógicos	Informe sobre comprobación de controladores lógicos	Otro
Informe sobre controladores atacados	Informe sobre controladores atacados	Otro
Informe sobre derechos	Informe sobre derechos	Otro
Informe sobre detección de amenazas distribuido	Informe sobre detección de amenazas distribuido	Otro
Informe sobre el bloqueo del acceso a archivos	Informe sobre el bloqueo del acceso a archivos	Otro
Informe sobre el estado de los controladores de seguridad	Informe sobre el estado de los controladores de seguridad	Otro

Añadir informe

Periodo del informe

☒ Desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización

☐ Desde la fecha de inicio hasta la fecha de creación del informe

☐ Número especificado de días antes de la fecha de creación del informe

Desde 19/08/2026

Hasta 21/08/2026

Atrás Aceptar

Especificación del período del informe

6. Haga clic en **Aceptar** para cerrar el asistente.

7. Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el botón **Guardar y ejecutar** para guardar la nueva plantilla de informe y crear un informe basado en ella.

Se guardará la plantilla de informe. Se generará el informe.

- Haga clic en el botón **Guardar** para guardar la nueva plantilla de informe.

Se guardará la plantilla de informe.

Puede utilizar la nueva plantilla para generar y ver informes.

Informes

Nombre	Tipo	Cobertura	Descripción	Creado	M
Estado de la protección					
☐ Informe de errores	Informe de errores	Estado de la protección	Este informe enumera los errores de la protección	21/08/2026 12:44:19	2
☐ Informe del estado de la protección	Informe del estado de la protección	Estado de la protección	Este informe proporciona información sobre el estado de la protección	21/08/2026 12:44:19	2
☐ Test report	Informe de eventos	Estado de la protección	Informe sobre eventos de la protección	21/08/2026 13:09:42	2
Despliegue					
☐ Informe de aplicaciones incompatibles	Informe de aplicaciones incompatibles	Despliegue	En este informe se enumeran las aplicaciones incompatibles	21/08/2026 12:44:19	2
☐ Informe de uso de claves de licencia	Informe de uso de claves de licencia	Despliegue	Este informe muestra los detalles del uso de las claves de licencia	21/08/2026 12:44:19	2
☐ Informe de versiones de la aplicación de Kaspersky	Informe de versiones de la aplicación de Kaspersky	Despliegue	Este informe enumera las versiones de la aplicación de Kaspersky	21/08/2026 12:44:19	2
☐ Informe del despliegue de la protección	Informe del despliegue de la protección	Despliegue	Este informe proporciona información sobre el despliegue de la protección	21/08/2026 12:44:19	2
☐ Informe sobre el uso de las claves de licencia por parte de los dispositivos	Informe sobre el uso de las claves de licencia por parte de los dispositivos	Despliegue	Este informe proporciona información sobre el uso de las claves de licencia por parte de los dispositivos	21/08/2026 12:44:19	2
Actualización					
☐ Informe de uso de las bases de datos antivirus	Informe de uso de las bases de datos antivirus	Actualización	Este informe proporciona información sobre el uso de las bases de datos antivirus	21/08/2026 12:44:19	2
Estadísticas de amenazas					
☐ Informe de amenazas	Informe de amenazas	Estadísticas de amenazas	Este informe proporciona información sobre las amenazas detectadas	21/08/2026 12:44:19	2
☐ Informe sobre los dispositivos más infectados	Informe sobre los dispositivos más infectados	Estadísticas de amenazas	Este informe enumera los dispositivos más infectados	21/08/2026 12:44:19	2
☐ Informe sobre usuarios de dispositivos infectados	Informe sobre usuarios de dispositivos infectados	Estadísticas de amenazas	Este informe enumera a los usuarios de dispositivos infectados	21/08/2026 12:44:19	2
Otro					
☐ Informe de las aplicaciones móviles instaladas	Informe de las aplicaciones móviles instaladas	Otro	En este informe, se enumeran las aplicaciones móviles instaladas	21/08/2026 12:44:20	2
☐ Informe de las reglas de Control de anomalías	Informe de las reglas de Control de anomalías	Otro	Este informe proporciona información sobre las reglas de Control de anomalías	21/08/2026 12:44:20	2
☐ Informe de Control web	Informe de Control web	Otro	Este informe proporciona información sobre el Control web	21/08/2026 12:44:19	2
☐ Informe de actualizaciones de software	Informe de actualizaciones de software	Otro	Este informe proporciona información sobre las actualizaciones de software	21/08/2026 12:44:19	2
☐ Informe de vulnerabilidades	Informe de vulnerabilidades	Otro	Este informe enumera las vulnerabilidades detectadas	21/08/2026 12:44:19	2
☐ Informe sobre aplicaciones prohibidas	Informe sobre aplicaciones prohibidas	Otro	Este informe proporciona información sobre las aplicaciones prohibidas	21/08/2026 12:44:19	2
☐ Informe sobre aplicaciones prohibidas en modo de protección	Informe sobre aplicaciones prohibidas en modo de protección	Otro	Este informe proporciona información sobre las aplicaciones prohibidas en modo de protección	21/08/2026 12:44:19	2
☐ Informe sobre comprobación de controladores lógicos	Informe sobre comprobación de controladores lógicos	Otro	Este informe contiene los resultados de la comprobación de controladores lógicos	21/08/2026 12:44:20	2
☐ Informe sobre controladores atacados	Informe sobre controladores atacados	Otro	Este informe proporciona información sobre los controladores atacados	21/08/2026 12:44:19	2
☐ Informe sobre derechos	Informe sobre derechos	Otro	Este informe especifica los detalles de los derechos	21/08/2026 12:44:19	2
☐ Informe sobre detección de amenazas distribuido	Informe sobre detección de amenazas distribuido	Otro	Este informe proporciona información sobre la detección de amenazas distribuido	21/08/2026 12:44:20	2
☐ Informe sobre el bloqueo del acceso a Internet	Informe sobre el bloqueo del acceso a Internet	Otro	Este informe proporciona información sobre el bloqueo del acceso a Internet	21/08/2026 12:44:19	2

Lista de informes

Ver y editar las propiedades de una plantilla de informe

Puede ver y editar las propiedades básicas de las plantillas de informe (por ejemplo, el nombre de las plantillas o los campos que se muestran en los informes).

Para ver y editar las propiedades de una plantilla de informe:

1. En el menú principal, vaya a **Supervisión** → **Informes**.
2. Marque la casilla ubicada junto a la plantilla de informe cuyas propiedades desee ver o editar.
Como alternativa, [genere un informe](#) y luego haga clic en el botón **Editar**.
3. Haga clic en el botón **Abrir propiedades de plantillas de informes**.

Se abre la ventana **Editando informe "<nombre del informe>"**. La pestaña **General** estará seleccionada.

General Campos Derechos de acceso

Nombre: Test report

Plantilla: Informe de eventos

Descripción: Informe sobre eventos de la aplicación

Creado: 21/08/2026 13:09:42

Última modificación: 21/08/2026 13:09:42

☒ Número máximo de entradas que mostrar: 1000

Grupo: Configuración

Intervalo de tiempo: Configuración

☒ Incluir datos de los Servidores de administración secundarios y virtuales

Hasta el nivel de anidamiento: 1

Intervalo de espera de datos (min): 5

☐ Copiar en caché datos de los Servidores de administración secundarios

☐ Transferir información detallada desde los Servidores de administración secundarios

Configuración avanzada

☒ Crítico

☒ Fallo operativo

☒ Advertencia

☐ Información

Guardar Cancelar

Propiedades de la plantilla de informe

4. Modifique las propiedades de la plantilla de informe:

- Pestaña **General**:

- Nombre de la plantilla de informe
- **Número máximo de entradas que mostrar**

Si esta opción está habilitada, la tabla con los datos detallados del informe mostrará, como máximo, el número de entradas indicado aquí. Tenga en cuenta que esta opción no afecta el número máximo de eventos que puede incluir en el informe cuando [exporta el informe a un archivo](#).

Las entradas del informe se ordenan primero siguiendo las reglas especificadas en la sección **Campos** → **Campos detallados** de las propiedades de la plantilla de informe, y luego se conservan solo las primeras de las entradas resultantes. El encabezado de la tabla con los datos detallados del informe indica el número de entradas mostradas y el total de entradas disponibles que coinciden con otros parámetros de la plantilla del informe.

Si deshabilita esta opción, se mostrarán todas las entradas disponibles en la tabla con los datos detallados del informe. No recomendamos deshabilitar esta opción. Al limitar el número de entradas que se muestran en un informe, se aminora la carga en el sistema de administración de bases de datos y se reduce el tiempo requerido para generar y exportar el informe. Algunos de los informes contienen demasiadas entradas. En tales casos, no es sencillo leer y analizar todas las entradas. Además, el dispositivo puede quedarse sin memoria al generar un informe de este tipo. Esto puede impedirle ver el informe.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada. El valor predeterminado es 1000.

- **Grupo**

Haga clic en el botón **Configuración** para cambiar el conjunto de dispositivos cliente para los que se crea el informe. Este botón puede no estar disponible para algunos tipos de informes. La configuración aplicada depende de la configuración especificada durante la creación de la plantilla de informe.

- **Intervalo de tiempo**

Haga clic en el botón **Configuración** para modificar el período comprendido por el informe. Este botón puede no estar disponible para algunos tipos de informes. Valores disponibles:

- Entre dos fechas específicas
- Desde una fecha específica hasta la fecha de creación del informe
- Desde cierta cantidad de días antes de la creación del informe hasta la fecha de creación del informe

- **Incluir datos de los Servidores de administración secundarios y virtuales**

Cuando esta opción se encuentra habilitada, el informe incluye información de los servidores de administración secundarios y virtuales que están subordinados al Servidor de administración para el cual se ha creado la plantilla de informe.

Deshabilite esta opción si solo desea ver datos del Servidor de administración con el que está trabajando.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

- **Hasta el nivel de anidamiento**

El informe incluirá datos de los servidores de administración secundarios y virtuales que se encuentren <n> o más niveles de anidamiento por debajo del Servidor de administración con el que se esté trabajando, siendo <n> el valor especificado.

El valor predeterminado es 1. Puede cambiar este valor si necesita recuperar información de servidores de administración secundarios que se encuentren aún más abajo en el árbol.

- **Intervalo de espera de datos (min)**

Antes de generar el informe, el Servidor de administración para el que se haya creado la plantilla de informe esperará, durante el tiempo especificado, a que los servidores de administración secundarios le envíen datos. Transcurrido este período de espera, el Servidor generará el informe aunque no haya recibido información de los servidores de administración secundarios. En ese caso, en lugar de los datos reales, el informe mostrará el valor **N/D** (no disponible) o, si la opción **Copiar en caché datos de los Servidores de administración secundarios** está habilitada, mostrará información tomada de la caché.

El valor predeterminado es 5 minutos.

- **Copiar en caché datos de los Servidores de administración secundarios**

Los servidores de administración secundarios transfieren datos periódicamente al Servidor de administración para el que se ha creado la plantilla de informe. Una vez allí, los datos transferidos se guardan en una caché.

Si, al momento de generar un informe, el Servidor de administración no puede recibir datos de algún Servidor de administración secundario, el informe contendrá los datos de esta caché. La fecha en que los datos se transfirieron a la caché estará indicada en el informe.

Si habilita esta opción, podrá ver datos de los servidores de administración secundarios incluso cuando no se pueda obtener información actualizada. Sin embargo, los datos mostrados podrían ser obsoletos.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

- **Frecuencia de actualización de la caché (h)**

Los servidores de administración secundarios transfieren datos periódicamente al Servidor de administración para el que se ha creado la plantilla de informe. Puede especificar el largo de este intervalo en horas. Si fija el valor en 0 horas, solamente se transferirá información cuando se genere el informe.

El valor predeterminado es 0.

- **Transferir información detallada desde los Servidores de administración secundarios**

En el informe generado, la tabla con los datos detallados del informe contendrá datos de los servidores de administración secundarios que estén subordinados al Servidor de administración para el cual se haya creado la plantilla de informe.

Si habilita esta opción, los informes tardarán más tiempo en generarse y habrá más tráfico entre los servidores de administración. Sin embargo, podrá ver toda la información en un solo informe.

En lugar de habilitar esta opción, podría analizar los datos detallados de un informe para detectar un Servidor de administración secundario con problemas y, hecho esto, generar ese mismo informe únicamente para ese Servidor de administración.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

- **Pestaña Campos**

Seleccione los campos que desea que se muestren en el informe. Use los botones **Subir** y **Bajar** para cambiar el orden en que se muestran los campos. Use los botones **Añadir** o **Editar** para especificar si los campos se usarán para filtrar y ordenar los datos del informe.

La sección **Filtros de los campos de detalles** contiene un botón llamado **Convertir filtros**. Haga clic en este botón para comenzar a usar el formato de filtrado ampliado. Este formato permite combinar, mediante la operación lógica OR, las condiciones de filtrado especificadas en distintos campos. Si hace clic en el botón, se abrirá el panel **Convertir filtros** en el lado derecho. Haga clic en el botón **Convertir filtros** para confirmar la conversión. Tras ello, podrá definir un filtro convertido con condiciones de la sección **Campos detallados** que se apliquen utilizando la operación lógica OR.

Quando un informe se convierte al formato que permite definir condiciones de filtrado complejas, el mismo deja de ser compatible con las versiones anteriores de Kaspersky Security Center (11 y anteriores). Los informes convertidos no incluyen datos de servidores de administración secundarios basados en versiones incompatibles.

5. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

6. Cierra la ventana **Editando informe "<nombre del informe>"**.

La plantilla de informe actualizada aparece en la lista de plantillas de informe.

Exportación de un informe a un archivo

Puede guardar uno o varios informes como XML, HTML o PDF. Kaspersky Security Center Linux le permite exportar al mismo tiempo hasta 10 informes a archivos del formato especificado.

Para exportar un informe a un archivo:

1. En el menú principal, vaya a **Supervisión** → **Informes**.
2. Elija los informes que desea exportar.

Si selecciona más de 10 informes, el botón **Exportar informe** estará desactivado.

Nombre	Tipo	Cobertura	Descripción	Creado	M
Estado de la protección					
Informe de errores	Informe de errores	Estado de la protección	Este informe enumera los errores de la protección	21/08/2026 12:44:19	2
Informe del estado de la protección	Informe del estado de la protección	Estado de la protección	Este informe proporciona información sobre el estado de la protección	21/08/2026 12:44:19	2
Test report	Informe de eventos	Estado de la protección	Informe sobre eventos de la protección	21/08/2026 13:09:42	2
Despliegue					
Informe de aplicaciones incompatibles	Informe de aplicaciones incompatibles	Despliegue	En este informe se enumeran las aplicaciones incompatibles	21/08/2026 12:44:19	2
Informe de uso de claves de licencia	Informe de uso de claves de licencia	Despliegue	Este informe muestra los detalles del uso de las claves de licencia	21/08/2026 12:44:19	2
Informe de versiones de la aplicación de Kaspersky	Informe de versiones de la aplicación de Kaspersky	Despliegue	Este informe enumera las versiones de la aplicación de Kaspersky	21/08/2026 12:44:19	2
Informe del despliegue de la protección	Informe del despliegue de la protección	Despliegue	Este informe proporciona información sobre el despliegue de la protección	21/08/2026 12:44:19	2
Informe sobre el uso de las claves de licencia por dispositivo	Informe sobre el uso de las claves de licencia por dispositivo	Despliegue	Este informe proporciona información sobre el uso de las claves de licencia por dispositivo	21/08/2026 12:44:19	2
Actualización					
Informe de uso de las bases de datos antivirus	Informe de uso de las bases de datos antivirus	Actualización	Este informe proporciona información sobre el uso de las bases de datos antivirus	21/08/2026 12:44:19	2
Estadísticas de amenazas					
Informe de amenazas	Informe de amenazas	Estadísticas de amenazas	Este informe proporciona información sobre las amenazas detectadas	21/08/2026 12:44:19	2
Informe sobre los dispositivos más infectados	Informe sobre los dispositivos más infectados	Estadísticas de amenazas	Este informe enumera los dispositivos más infectados	21/08/2026 12:44:19	2
Informe sobre usuarios de dispositivos infectados	Informe sobre usuarios de dispositivos infectados	Estadísticas de amenazas	Este informe enumera a los usuarios de dispositivos infectados	21/08/2026 12:44:19	2
Otro					
Informe de las aplicaciones móviles instaladas	Informe de las aplicaciones móviles instaladas	Otro	En este informe, se enumeran las aplicaciones móviles instaladas	21/08/2026 12:44:20	2
Informe de las reglas de Control de anomalías adaptativas	Informe de las reglas de Control de anomalías adaptativas	Otro	Este informe proporciona información sobre las reglas de Control de anomalías adaptativas	21/08/2026 12:44:20	2
Informe de Control web	Informe de Control web	Otro	Este informe proporciona información sobre el Control web	21/08/2026 12:44:19	2
Informe de actualizaciones de software	Informe de actualizaciones de software	Otro	Este informe proporciona información sobre las actualizaciones de software	21/08/2026 12:44:19	2
Informe de vulnerabilidades	Informe de vulnerabilidades	Otro	Este informe enumera las vulnerabilidades detectadas	21/08/2026 12:44:19	2
Informe sobre aplicaciones prohibidas	Informe sobre aplicaciones prohibidas	Otro	Este informe proporciona información sobre las aplicaciones prohibidas	21/08/2026 12:44:19	2
Informe sobre aplicaciones prohibidas en modo de protección	Informe sobre aplicaciones prohibidas en modo de protección	Otro	Este informe proporciona información sobre las aplicaciones prohibidas en modo de protección	21/08/2026 12:44:19	2
Informe sobre comprobación de controladores lógicos	Informe sobre comprobación de controladores lógicos	Otro	Este informe contiene los resultados de la comprobación de controladores lógicos	21/08/2026 12:44:20	2
Informe sobre controladores atacados	Informe sobre controladores atacados	Otro	Este informe proporciona información sobre los controladores atacados	21/08/2026 12:44:19	2
Informe sobre derechos	Informe sobre derechos	Otro	Este informe especifica los detalles de los derechos	21/08/2026 12:44:19	2
Informe sobre detección de amenazas distribuido	Informe sobre detección de amenazas distribuido	Otro	Este informe proporciona información sobre la detección de amenazas distribuida	21/08/2026 12:44:20	2
Informe sobre el historial de amenazas a archivos	Informe sobre el historial de amenazas a archivos	Otro	Este informe proporciona información sobre el historial de amenazas a archivos	21/08/2026 12:44:19	2

Lista de informes

3. Haga clic en el botón **Exportar informe**.

4. En la ventana que se abre, defina los siguientes parámetros de exportación:

- **Nombre del archivo.**

Si selecciona un informe para la exportación, especifique el nombre del archivo del informe.

Si selecciona más de un informe, los nombres de archivo del informe coincidirán con el nombre de las plantillas de informe seleccionadas.

- **Número máximo de entradas.**


Especifique el número máximo de entradas que se incluirán en el archivo de informe. El valor predeterminado es 10000.

Puede exportar un informe con un número ilimitado de entradas. Tenga en cuenta que si su informe contiene una gran cantidad de entradas, aumenta el tiempo necesario para generarlo y exportarlo.

- **Formato de archivo.**

Seleccione el formato de archivo del informe: XML, HTML o PDF. Si exporta varios informes, todos los informes seleccionados se guardan en el formato especificado como archivos independientes.

Se requiere la herramienta wkhtmltopdf para convertir un informe a PDF. Cuando selecciona la opción PDF, el Servidor de administración verifica si la herramienta wkhtmltopdf está instalada en el dispositivo. Si la herramienta no está instalada, la aplicación muestra un mensaje sobre la necesidad de instalar la herramienta en el dispositivo del Servidor de administración. Instale la herramienta manualmente y luego continúe con el siguiente paso.

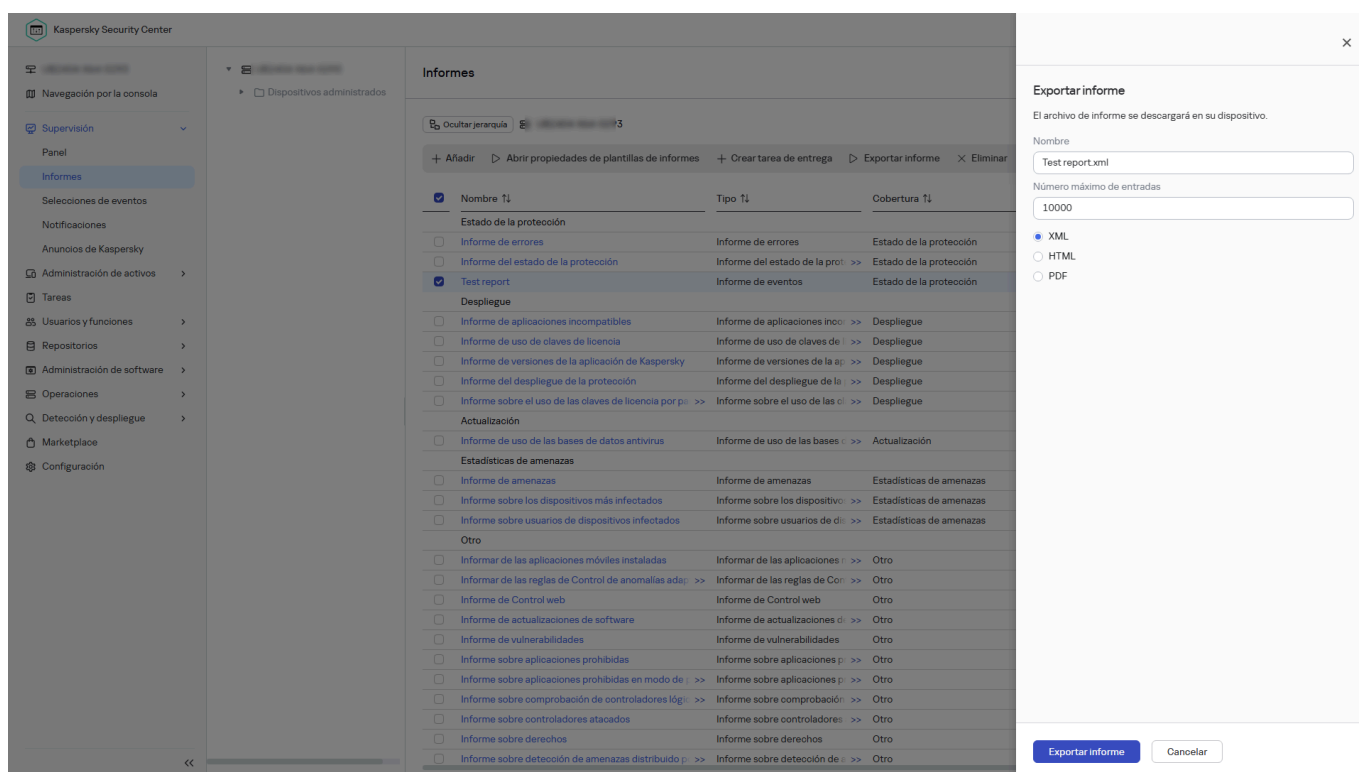

Especificar la configuración de exportación del informe

5. Haga clic en el botón **Exportar informe**.

El informe se guarda en un archivo en el formato especificado.

Generación y visualización de un informe

Para crear y ver un informe:

1. En el menú principal, vaya a **Supervisión** → **Informes**.
2. Haga clic en el nombre de la plantilla de informe con la que desee crear el informe.

Se creará y mostrará un informe basado en la plantilla seleccionada.

Los datos del informe se muestran respetando los ajustes de localización definidos para el Servidor de administración.

En los informes generados, algunas fuentes pueden mostrarse incorrectamente en los diagramas. Para resolver este problema, instale la biblioteca fontconfig. Además, verifique que las fuentes correspondientes a la configuración regional de su sistema operativo estén instaladas en el sistema operativo.

El informe contendrá los siguientes datos:

- En la pestaña **Resumen**:
 - El nombre del informe, el tipo de informe, una descripción breve, el período comprendido por el informe e información sobre el grupo de dispositivos para los que se generó el informe.
 - Un gráfico con los datos más representativos del informe.
 - Una tabla unificada con los indicadores calculados del informe.
- En la pestaña **Detalles**, una tabla con datos detallados del informe.

Crear una tarea de entrega de informes

Puede crear una tarea para entregar informes específicos.

Para crear una tarea de entrega de informes:

1. En el menú principal, vaya a **Supervisión** → **Informes**.
2. Marque las casillas ubicadas junto a las plantillas de informe para las que desee crear una tarea de entrega de informes.
3. Haga clic en el botón **Crear tarea de entrega**.

Se inicia el Asistente para crear nueva tarea. Utilice el botón **Siguiente** para avanzar a un nuevo paso del asistente.

4. En el paso **Configuración de tarea nueva** del asistente, introduzca el nombre de la tarea.

El nombre predeterminado es **Entregar informes**. Si ya existe una tarea con este nombre, se añade un número de secuencia (<N>) al nombre de la tarea.

5. En el paso **Configuración del informe** del asistente, especifique la siguiente configuración:

a. Seleccione las plantillas de informe que entregará la tarea.

b. Defina el formato de los informes: HTML, XLS o PDF.

Se requiere la herramienta wkhtmltopdf para convertir un informe a PDF. Cuando selecciona la opción PDF, el Servidor de administración verifica si la herramienta wkhtmltopdf está instalada en el dispositivo. Si la herramienta no está instalada, la aplicación muestra un mensaje sobre la necesidad de instalar la herramienta en el dispositivo del Servidor de administración. Instale la herramienta manualmente y luego continúe con el siguiente paso.

c. Indique si los informes se enviarán por correo electrónico y, de ser así, defina los ajustes de notificación por correo electrónico.

Puede especificar hasta 20 direcciones de correo electrónico. Para separar direcciones de correo electrónico, presione **Intro**. También puede pegar una lista de direcciones de correo electrónico separadas por comas y, luego, presionar **Intro**.

d. Si los informes deben guardarse en una carpeta, junto con los ajustes correspondientes.

Después de habilitar la opción **Guardar en una carpeta** debe especificar una ruta POSIX a la carpeta. Si desea guardar los informes en una carpeta compartida, también deberá seleccionar la casilla de verificación **Especificar cuenta para el acceso a la carpeta compartida** y luego especificar la cuenta de usuario y la contraseña para acceder a esta carpeta.

Si elige guardar los informes en una carpeta compartida, debe garantizar el acceso a esta carpeta desde el dispositivo que tenga instalado el Servidor de administración. Las formas de garantizar el acceso y las herramientas utilizadas dependen de su infraestructura.

Al guardar los informes en una carpeta local, generalmente no se necesitan credenciales ya que la cuenta con la que se ejecuta el Servidor de administración tiene acceso a esta carpeta. De ser necesario, puede especificar las credenciales del usuario en el paso **Seleccionar una cuenta para ejecutar la tarea** del asistente.

Independientemente de la carpeta que elija, también puede marcar la casilla **Sobrescribir informes antiguos del mismo tipo** si desea que el nuevo archivo de informe sobrescriba el archivo que se guardó en la carpeta de informes durante el inicio de la tarea anterior.

Especificar los ajustes de la tarea

6. En el paso **Configurar programación de tareas** del asistente, seleccione la programación de inicio de la tarea. Están disponibles las siguientes opciones de programación de tareas:

- **Manualmente**

La tarea no se ejecutará automáticamente. Solo se la podrá iniciar en forma manual.

Esta opción está seleccionada de manera predeterminada.

- **Cada N minutos**

La tarea se ejecutará periódicamente, a intervalos regulares, a partir de la hora indicada en el día en que se cree la tarea. Cada ejecución estará separada de la anterior por el número de minutos que indique.

De forma predeterminada, la tarea se ejecutará cada treinta minutos, a partir de la hora actual del sistema.

- **Cada N horas**

La tarea se ejecutará periódicamente, a intervalos regulares, a partir de la fecha y hora indicadas. Cada ejecución estará separada de la anterior por el número de horas que indique.

De manera predeterminada, la tarea se ejecutará cada seis horas, a partir de la fecha y hora actuales del sistema.

- **Cada N días**

La tarea se ejecutará periódicamente, a intervalos regulares. Cada ejecución estará separada de la anterior por el número de días indicado. Esta opción permite elegir la fecha y hora de la primera ejecución. Podrá configurar estos dos ajustes si son compatibles con la aplicación para la que esté creando la tarea.

De forma predeterminada, la tarea se ejecutará todos los días, a partir de la fecha y hora actuales del sistema.

- **Cada N semanas**

La tarea se ejecutará periódicamente, a intervalos regulares, en el día de la semana y a la hora que especifique. Cada ejecución estará separada de la anterior por el número de semanas que indique.

De manera predeterminada, la tarea se ejecutará cada viernes a la hora actual del sistema.

- **Mensualmente**

La tarea se ejecutará periódicamente, en el día del mes y a la hora que indique.

Si el día elegido no forma parte de un mes, la tarea se ejecutará el último día de ese mes.

Por defecto, la tarea se ejecutará el primer día de cada mes, a la hora actual del sistema.

- **En los días especificados**

La tarea se ejecutará periódicamente, en los días del mes y a la hora que indique.

De manera predeterminada, la hora de inicio es a las 18:00 y no se selecciona ningún día del mes.

Tenga en cuenta que no selecciona una fecha específica en el mes, ni el número de la semana (primera, segunda semana del mes), sino el número de secuencia del día de la semana dentro de un mes. Por ejemplo, si coloca el cursor en la celda **Ma** de la **Primero** fila, significa que la tarea se ejecutará el primer martes de cada mes nuevo.

Puede seleccionar varios días de la semana.

- **Al detectar un brote de virus**

La tarea se ejecutará cuando ocurra un evento *Brote de virus*. Seleccione los tipos de aplicaciones que se usarán para controlar si ocurre un brote de virus. Están disponibles los siguientes tipos de aplicaciones:

- Antivirus para estaciones de trabajo y servidores de archivos
- Antivirus para defensa del perímetro
- Antivirus para sistemas de correo

Por defecto, están seleccionados todos los tipos de aplicaciones.

En algunos casos, querrá ejecutar tareas diferentes según el tipo de aplicación de seguridad que dé aviso de un brote de virus. De ser así, anule la selección de los tipos de aplicaciones que no necesite.


- **Al completar otra tarea**

La tarea actual se iniciará después de que se complete otra tarea. Esta opción solo funciona si ambas tareas están asignadas a los mismos dispositivos. Por ejemplo, podría ejecutar la tarea *Administrar dispositivos* con la opción **Encender dispositivo** y hacer que, una vez completada esa tarea, se ejecute la tarea *Análisis antivirus* como una tarea desencadenante.

Debe seleccionar la tarea desencadenante de la tabla y el estado con el que esta tarea debe completarse (**Se completó correctamente** o **Error**).

Si es necesario, puede buscar, ordenar y filtrar las tareas en la tabla de la siguiente manera:

- Introduzca el nombre de la tarea en el campo de búsqueda para buscar la tarea por su nombre.
- Haga clic en el icono de ordenar para ordenar las tareas por nombre.
De manera predeterminada, las tareas se clasifican en orden alfabético ascendente.
- Haga clic en el icono de filtro y, en la ventana que se abre, filtre las tareas por grupo y luego haga clic en el botón **Aplicar**.

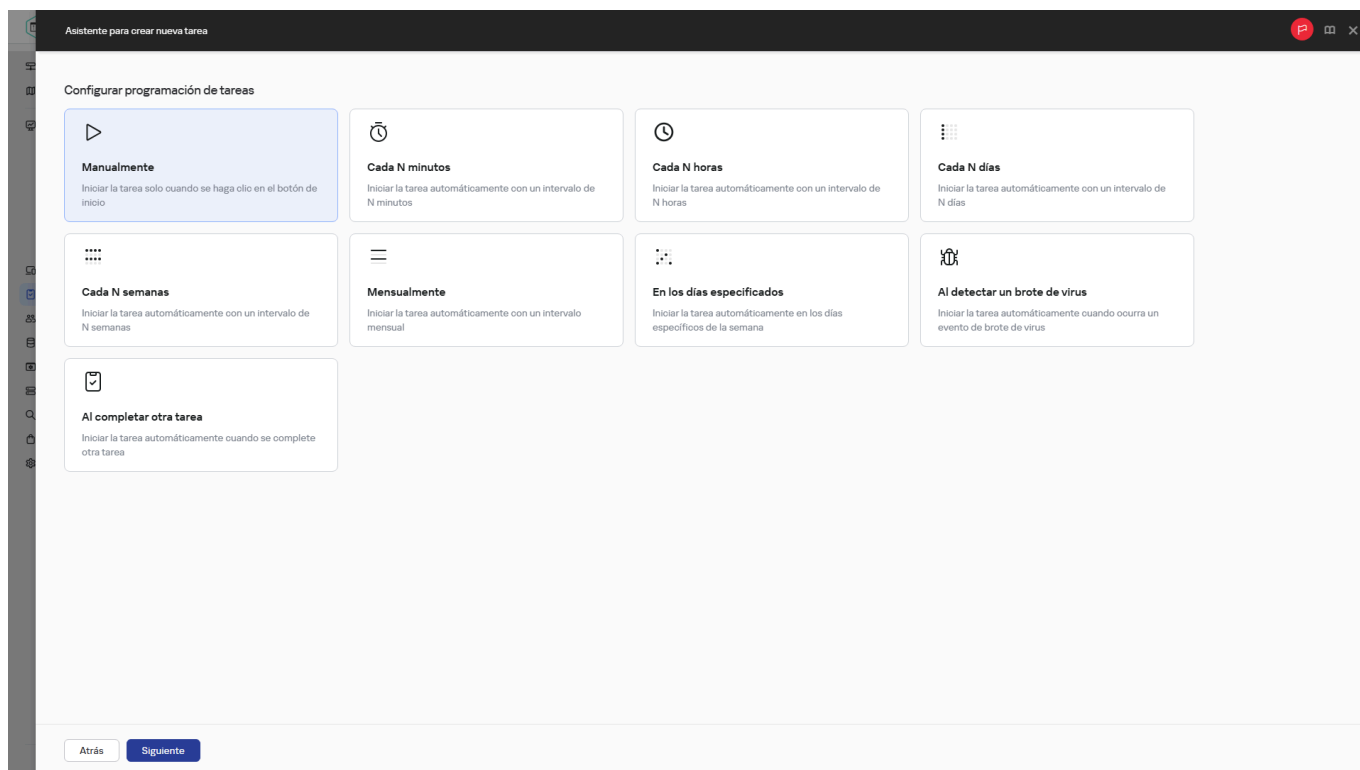

Seleccionar la programación de inicio de la tarea

7. En este paso del asistente, configure otras opciones de programación de tareas:

- En la sección **Programación de la tarea**, verifique o reconfigure la programación previamente seleccionada y establezca el intervalo de tiempo, los días del mes o la semana, establezca la condición de brote de virus o la finalización de otra tarea como disparador para iniciar la tarea. También se puede especificar una hora de inicio en esta sección si se selecciona una programación aplicable.
- En la sección **Configuración adicional**, especifique las siguientes configuraciones:

- **Ejecutar tareas no realizadas**

Esta opción determina el comportamiento de la tarea cuando la misma está por iniciarse y uno de los dispositivos cliente no está visible en la red.

Si esta opción está habilitada, el sistema intentará iniciar la tarea la siguiente vez que la aplicación de Kaspersky se ejecute en el dispositivo cliente. Si la programación de la tarea es **Manualmente**, **Una vez** o **Inmediatamente**, la tarea se iniciará inmediatamente después de que el dispositivo aparezca en la red o inmediatamente después de que el dispositivo sea incluido en el alcance de la tarea.

Si esta opción está deshabilitada, solo las tareas programadas se ejecutan en los dispositivos cliente. Para la programación **Manualmente**, **Una vez** e **Inmediatamente**, las tareas se ejecutan solo en los dispositivos cliente que están visibles en la red. Podría deshabilitar esta opción para, por ejemplo, una tarea que consuma muchos recursos y que solo deba ejecutarse fuera del horario laboral.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

- **Usar el retraso aleatorio automáticamente para el inicio de la tarea**

Si esta opción está habilitada, la tarea se iniciará en los dispositivos cliente en un punto aleatorio del intervalo que especifique. Se realizará, de este modo, un *inicio distribuido*. El inicio distribuido evita que, al ejecutarse una tarea programada, el Servidor de administración reciba simultáneamente un gran número de solicitudes de los dispositivos cliente.

La hora de inicio distribuida se calcula automáticamente cuando se crea una tarea. El cálculo tiene en cuenta el número de dispositivos cliente a los que la tarea está asignada. Las ejecuciones posteriores a la inicial ocurren siempre a la hora de inicio calculada. Sin embargo, tenga en cuenta que si modifica la configuración de la tarea o inicia la tarea manualmente, la hora de inicio calculada cambiará.

Si esta opción está deshabilitada, la tarea se iniciará en los dispositivos cliente siguiendo la programación definida.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

- **Usar el retraso aleatorio automáticamente para el inicio de la tarea con un intervalo de**

Si esta opción está habilitada, la tarea se iniciará en los dispositivos cliente en un punto aleatorio del intervalo de tiempo especificado. El inicio distribuido evita que, al ejecutarse una tarea programada, el Servidor de administración reciba simultáneamente un gran número de solicitudes de los dispositivos cliente.

Si esta opción está deshabilitada, la tarea se iniciará en los dispositivos cliente siguiendo la programación definida.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada. El intervalo de tiempo predeterminado es de un minuto.

- **Detener la tarea si tarda más de**

Una vez que transcurra el período especificado, la tarea se detendrá automáticamente, se haya completado o no.

Habilite esta opción si desea que las tareas que tardan mucho en completarse se interrumpan o se detengan.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada. El tiempo de ejecución por defecto para las tareas es de 120 minutos.

Asistente para crear nueva tarea

Programación de la tarea

Iniciar tarea ▶ Manualmente

☐ Iniciar la tarea cuando se complete la creación

Configuración adicional

☐ Ejecutar tareas no realizadas

☒ Usar el retraso aleatorio automáticamente para el inicio de la tarea

☒ Usar el retraso aleatorio automáticamente para el inicio de la tarea con un intervalo de

1

Minutos

☐ Detener la tarea si tarda más de

120

Minutos

Atrás Siguiente

8. En el paso **Seleccionar una cuenta para ejecutar la tarea** del asistente, especifique las credenciales de la cuenta de usuario que se utiliza para ejecutar la tarea.
9. Si desea modificar otros valores de la tarea después de crear la tarea, en el paso **Finalizar la creación de tareas** del asistente, active la opción **Abrir los detalles de la tarea cuando se complete la creación**. Esta opción está habilitada de manera predeterminada.
10. Haga clic en el botón **Finalizar** para crear la tarea y cerrar el asistente.

Finalización de la creación de tareas

Se creará la tarea de entrega de informes. Si la opción **Abrir los detalles de la tarea cuando se complete la creación** está habilitada, se abrirá la ventana de configuración de la tarea.

Eliminación de plantillas de informes

Para eliminar una o varias plantillas de informes:

1. En el menú principal, vaya a **Supervisión** → **Informes**.
2. Marque las casillas ubicadas junto a las plantillas de informes que desee eliminar.
3. Después, haga clic en el botón **Eliminar**.
4. En la ventana que se abre, haga clic en **Aceptar** para confirmar su selección.

Se eliminan las plantillas de informes seleccionadas. Si las plantillas formaban parte de una o más tareas de entrega de informes, se las eliminará también de esas tareas.

Centro de refuerzo de la seguridad

El Centro de refuerzo de la seguridad muestra información actualizada sobre la protección del [Servidor de administración](#) y los [puntos de distribución](#). Esta información se presenta en forma de indicadores del nivel de protección. Estos indicadores permiten realizar un seguimiento de la implementación de la [Guía para reforzar la seguridad](#) y solucionar rápidamente los problemas de seguridad que surjan en su infraestructura.

El indicador puede tener uno de los siguientes estados:

- Protección configurada.
- Protección parcialmente configurada.
- Protección no configurada.

Cómo ver información detallada sobre el nivel de protección

El estado general del indicador se forma a partir de los estados de los parámetros de protección.

*Para abrir el **Centro de refuerzo de seguridad**:*

1. En el menú principal, vaya a la sección **Supervisión** → **Panel**.
2. Haga clic en el estado de protección en la esquina superior derecha.

En la ventana **Centro de refuerzo de seguridad** que se abre, los parámetros se agrupan por objetos protegidos: Servidor de administración y puntos de distribución.

Cada parámetro de protección se muestra en uno de los estados según sus [derechos de acceso](#):

-  si no hay problemas que resolver o si no tiene los derechos de acceso necesarios.
-  o  si hay problemas que resolver.

Los siguientes parámetros se muestran solo para el Servidor de administración:

- [Copia de seguridad configurada](#)
- [Mantenimiento del Servidor de administración configurado](#)
- [Cifrado TLS activado](#)

Los siguientes parámetros se muestran tanto para el Servidor de administración como para los puntos de distribución:

- [Aplicación de seguridad instalada](#)
- [Se ha aplicado la directiva de aplicación de seguridad](#)

- [Actualizaciones de la base de datos antivirus configuradas](#)
- [Todos los dispositivos están administrados](#)

Esta configuración también se muestra para los dispositivos que no son puntos de distribución ni dispositivos del Servidor de administración.

Consideraciones especiales para el Servidor de administración:

- Todos los parámetros de protección se calculan solo para el Servidor de administración físico y no se aplican a los servidores virtuales.
Si tiene una estructura jerárquica de varios Servidores de administración, el indicador del nivel de protección se calcula para cada servidor físico por separado.
- Los parámetros **Aplicación de seguridad instalada**, **Se ha aplicado la directiva de aplicación de seguridad** y **Actualizaciones de la base de datos antivirus configuradas** se calculan para un dispositivo que tiene instalado el Servidor de administración.
- Al implementar un [clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux](#), los parámetros **Aplicación de seguridad instalada**, **Se ha aplicado la directiva de aplicación de seguridad**, **Actualizaciones de la base de datos antivirus configuradas** y **Todos los dispositivos están administrados** se evalúan para cada nodo. El nodo se tiene en cuenta en el cálculo del estado del indicador solo después de pasar a estar activo.

Cómo se calcula el estado del indicador

En la tabla siguiente se describe cómo se evalúa el estado del indicador.

Estado del indicador	Condición
Protección configurada.	Todos los parámetros de protección están en el estado  .
Protección parcialmente configurada.	El parámetro Actualizaciones de la base de datos antivirus configuradas está en el estado  , mientras que todos los demás parámetros están en el estado  .
Protección no configurada.	Si al menos uno de los siguientes parámetros de protección está en el estado  .

Aplicación de seguridad instalada

Las aplicaciones de seguridad le permiten proteger sus dispositivos frente a distintos tipos de amenazas, incluidos ataques de red, de phishing y de estafa.

El parámetro se muestra en el estado  si se cumple una de las condiciones:

- No tiene derechos de acceso a los dispositivos.
- Tiene el derecho **Leer** en el área funcional **Funciones generales** → **Funcionalidad básica**, y el Agente de red y una aplicación de seguridad están instalados en los dispositivos.

La condición debe cumplirse en todos los dispositivos disponibles para usted según sus derechos de acceso, excepto en los dispositivos con una aplicación instalada que no requiere protección antivirus (por ejemplo, un sistema operativo protegido), los dispositivos sin el Agente de red instalado cuya información apareció en el Servidor de administración hace menos de 24 horas y los dispositivos desconectados que se conectaron por última vez al Servidor de administración hace 7 días o más.

El parámetro se muestra en el estado  si se cumple al menos una de las siguientes condiciones.

Debe hacer clic en el botón **Ver dispositivos** y realizar las acciones descritas en la tabla para los dispositivos mostrados.

Condición	Solución
El Agente de red no está instalado en el dispositivo	<p>Instale el Agente de red.</p> <p>En el caso del dispositivo del Servidor de administración, la forma más sencilla de instalar el Agente de red es usar un paquete de instalación independiente.</p>
El dispositivo se incluye en el grupo Dispositivos no asignados	<p>Mueva el dispositivo al grupo Dispositivos administrados o a uno de sus subgrupos</p>
No se han encontrado aplicaciones de seguridad, o la protección en tiempo real no se está ejecutando para la aplicación de seguridad instalada	<p>Instale una aplicación de seguridad. La aplicación transmitirá datos sobre el estado de protección al Servidor de administración.</p> <p>Puede ver el estado de protección de un dispositivo en la sección Configuración del dispositivo: General → Estado del dispositivo.</p> <p>En el dispositivo del Servidor de administración, debe instalar Kaspersky Endpoint Security para Linux.</p>

Directiva aplicada

Una directiva es un conjunto de ajustes de aplicaciones de la aplicación de seguridad que se aplican a un [grupo de administración](#) y sus subgrupos.

El parámetro se muestra en el estado  si se cumple una de las condiciones:

- No tiene derechos de acceso a los dispositivos.
- Tiene el permiso **Leer** en el área funcional **Funciones generales** → **Funcionalidad básica**, una aplicación de seguridad está instalada en sus dispositivos y se aplica a los dispositivos una directiva activa de esta aplicación de seguridad.

La condición debe cumplirse en todos los dispositivos disponibles para usted según sus derechos de acceso, excepto en los dispositivos con una aplicación instalada que no requiere protección antivirus (por ejemplo, un sistema operativo protegido), los dispositivos sin el Agente de red instalado cuya información apareció en el Servidor de administración hace menos de 24 horas y los dispositivos desconectados que se conectaron por última vez al Servidor de administración hace 7 días o más.

El parámetro se muestra en el estado  si se cumple al menos una de las siguientes condiciones.

Debe hacer clic en el botón **Ver dispositivos** y realizar las acciones descritas en la tabla para los dispositivos mostrados.

Condición	Solución
La aplicación de seguridad no está instalada en el dispositivo.	Asegúrese de que el dispositivo no esté incluido en la selección del parámetro de protección Aplicación de seguridad instalada .
No se aplica ninguna directiva al dispositivo.	<p>Asegúrese de que se haya creado la directiva para el grupo de administración al que pertenece el dispositivo.</p> <p>Si no es así, Cree y active la directiva.</p> <p>Si es así, asegúrese de que:</p> <ul style="list-style-type: none">• La directiva creada esté activa. Si no es así, active la directiva.• El estado de distribución de la directiva sea Aplicada correctamente. <p>Si el estado es Aplicada con error, el problema debe solucionarse en la aplicación de seguridad.</p>

Actualización de las bases de datos antivirus configurada

Dado que las bases de datos antivirus protegen sus dispositivos frente a amenazas, debe actualizar las bases de datos en los dispositivos de forma periódica y oportuna.

El parámetro se muestra en el estado  si se cumple una de las condiciones:

- No tiene derechos de acceso a los dispositivos.
- Tiene el permiso **Leer** en el área funcional **Funciones generales** → **Funcionalidad básica**, y las bases de datos antivirus están actualizadas en los dispositivos.

La condición debe cumplirse en todos los dispositivos disponibles para usted según sus derechos de acceso, excepto en los dispositivos con una aplicación instalada que no requiere protección antivirus (por ejemplo, un sistema operativo protegido), los dispositivos sin el Agente de red instalado cuya información apareció en el Servidor de administración hace menos de 24 horas y los dispositivos desconectados que se conectaron por última vez al Servidor de administración hace 7 días o más.

El parámetro se muestra en el estado ⚠ si las bases de datos antivirus se actualizaron por última vez en un dispositivo hace más de tres días.

El parámetro se muestra en el estado ❌ si las bases de datos antivirus se actualizaron por última vez en un dispositivo hace más de siete días.

Para resolver el problema:

1. Haga clic en el botón Ver dispositivos situado junto al parámetro.
2. En los dispositivos que se muestran, realice las siguientes acciones:
 - a. [Asegúrese](#) de que se ha establecido la conexión entre el Agente de red y el Servidor de administración.
Si no es así, consulte los siguientes artículos:
[Solución de problemas relacionados con la actualización de las bases de datos antivirus de Kaspersky Endpoint Security for Linux](#)
[Problemas al actualizar las bases de datos antivirus desde el repositorio de Kaspersky Security Center](#)
 - b. Asegúrese de que la aplicación de Kaspersky cuyas bases de datos antivirus está comprobando no esté detenida.
Si la aplicación está detenida, iníciela.
 - c. En el dispositivo, consulte los errores que se produjeron después de la actualización.

Copia de seguridad configurada

Para obtener recomendaciones sobre la copia de seguridad de los datos del Servidor de administración, consulte [Copia de seguridad y restauración de los datos del Servidor de administración](#).

El parámetro se muestra en el estado ✅ si se cumple una de las condiciones:

- No tiene derechos de acceso para trabajar con la tarea de copia de seguridad de los datos del Servidor de administración.
- Tiene los derechos **Leer, Escribir y Ejecutar** en el área funcional **Funciones generales** → **Operaciones en el Servidor de administración**, y la copia de seguridad está configurada y se realiza de forma periódica.

El parámetro se muestra en el estado ❌ si se cumple al menos una de las siguientes condiciones.

Condición	Solución
No se ha creado la tarea de copia de seguridad de los datos del Servidor de administración.	Cree la tarea.
La configuración de programación necesaria no está configurada para la tarea de copia de seguridad de los datos del Servidor de administración.	En la tarea de mantenimiento del Servidor de administración, especifique la configuración de Iniciar tarea con una opción diferente a Al detectar un brote de virus y Manualmente .

Mantenimiento del Servidor de administración configurado

El [mantenimiento del Servidor de administración](#) permite liberar espacio en la carpeta del Servidor de administración y minimizar el tamaño de la base de datos. Esto ayuda a acelerar el procesamiento de las solicitudes y aumenta la estabilidad general del sistema.

El parámetro se muestra en el estado  si se cumple una de las condiciones:

- No tiene derechos de acceso para trabajar con la tarea de mantenimiento del Servidor de administración.
- Tiene los derechos **Leer, Escribir y Ejecutar** en el área funcional **Funciones generales** → **Operaciones en el Servidor de administración**, siempre que el mantenimiento del Servidor de administración esté configurado y se realice periódicamente.

Los derechos deben establecerse en el nivel del Servidor de administración.

El parámetro se muestra en el estado  si se cumple al menos una de las siguientes condiciones.

Condición	Solución
No se ha creado la tarea de mantenimiento del Servidor de administración.	Cree la tarea.
No se han configurado los ajustes de programación necesarios para la tarea de mantenimiento del Servidor de administración.	En la tarea de mantenimiento del Servidor de administración, especifique la configuración de Iniciar tarea con una opción diferente a Al detectar un brote de virus y Manualmente .

Cifrado TLS activado

Debe asegurarse de que solo se permitan las versiones 1.2 y 1.3 del protocolo TLS. Permitir versiones anteriores genera graves riesgos para la seguridad de los datos y hace que los sistemas sean vulnerables a ataques.

El parámetro se muestra con el estado  si solo se permiten las versiones 1.2 y 1.3 del protocolo TLS.

El parámetro se muestra con el estado  si se permiten versiones obsoletas de TLS anteriores a la 1.2.

Para resolver el problema, debe [establecer el indicador `SrvUseStrictSslSettings`](#) en el valor 4 o 5.

Todos los dispositivos están administrados

Puede utilizar este parámetro para identificar los dispositivos que podrían estar fuera de control.

Este parámetro se muestra con el estado  cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones:

- No tiene derechos de acceso a los dispositivos.
- Tiene el permiso de **Leer** en el área funcional **Funciones generales** → **Funcionalidad básica**, los dispositivos se encuentran en el grupo **Dispositivos administrados** y se ha establecido una conexión entre el Servidor de administración y el Agente de red en los dispositivos.

Esta condición debe cumplirse en todos los dispositivos a los que tenga acceso según sus derechos de acceso, con las siguientes excepciones: los dispositivos cuya información se registró en el Servidor de administración hace menos de 24 horas y los dispositivos que se conectaron por última vez al Servidor de administración hace siete días o más.

Este parámetro se muestra con el estado  si hay al menos un dispositivo que cumple alguna de las siguientes condiciones.

Debe hacer clic en el botón **Ver dispositivos** y realizar las acciones descritas en la tabla para los dispositivos mostrados.

Condición	Solución
El Agente de red no está instalado en un dispositivo incluido en el grupo Dispositivos administrados .	Instale el Agente de red.
El Servidor de administración detecta un dispositivo administrado durante un análisis de la red, pero este no se ha conectado al Servidor de administración durante tres intervalos de sincronización consecutivos.	<p>Haga lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ejecute la utilidad klnagchk en el dispositivo afectado para comprobar si el servicio está en ejecución y si el Agente de red puede conectarse al Servidor de administración.2. Compruebe la accesibilidad a través de la red del Servidor de administración y de las pasarelas de conexión.3. Restaure la conexión del dispositivo con el Servidor de administración mediante la utilidad klmover.4. Elimine los dispositivos obsoletos de los grupos de administración. <p>Si tiene una infraestructura no estándar, puede realizar las siguientes acciones con los dispositivos afectados:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Compruebe que el dispositivo esté administrado por el Servidor de administración.b. Mueva este dispositivo a un grupo de administración independiente.c. En este grupo de administración, asigne al evento Se ha perdido la conexión con el dispositivo cualquier estado excepto <i>Crítico</i>.

Eventos y selecciones de eventos

Esta sección proporciona información sobre eventos y selecciones de eventos, sobre los tipos de eventos que ocurren en los componentes de Kaspersky Security Center Linux y sobre cómo administrar el bloqueo de eventos frecuentes.

Acerca de los eventos en Kaspersky Security Center Linux

Kaspersky Security Center Linux le permite recibir información sobre los eventos de funcionamiento del Servidor de administración y aplicaciones de Kaspersky instaladas en dispositivos administrados. La información sobre estos eventos se guarda en la base de datos del Servidor de administración.

Eventos por tipo

En Kaspersky Security Center Linux existen los siguientes tipos de eventos:

- Eventos generales. Esta clase de evento ocurre en todas las aplicaciones de Kaspersky administradas. Un ejemplo de evento general es Brote de virus. Los eventos generales tienen una sintaxis y una semántica estrictamente definidas. Los eventos generales se utilizan en, por ejemplo, los paneles e informes.
- Eventos específicos de las aplicaciones de Kaspersky administradas. Cada aplicación de Kaspersky administrada tiene su propio conjunto de eventos.

Eventos por origen

Puede ver la lista completa de los eventos que puede generar una aplicación en la pestaña **Configuración de eventos** en la directiva de la aplicación. Para el Servidor de administración, también puede ver la lista de eventos en las propiedades del Servidor de administración.

Los eventos pueden ser generados por las siguientes aplicaciones:

- Componentes de Kaspersky Security Center Linux:
 - [Servidor de administración](#)
 - [Agente de red](#)
- Aplicaciones administradas por Kaspersky

Para obtener detalles sobre los eventos generados por las aplicaciones administradas por Kaspersky, consulte la documentación de la aplicación correspondiente.

Eventos por nivel de importancia

Cada evento tiene su propio nivel de importancia. El nivel de importancia que se le asigna a un evento puede variar según las circunstancias en las que ocurre. Existen cuatro niveles de importancia:

- Un *evento crítico* es un evento que se registra cuando ocurre un problema de extrema gravedad, que puede derivar en pérdidas de información, en un error crítico o en un fallo de funcionamiento.
- Un *fallo operativo* es un evento que indica la aparición de un problema, error o mal funcionamiento grave que se produjo durante el funcionamiento de la aplicación o mientras se realizaba un procedimiento.
- Una *advertencia* es un evento que no necesariamente es grave, pero que anticipa un posible problema en el futuro. La mayoría de los eventos se catalogan como advertencias si, a pesar de que el evento haya ocurrido, la aplicación puede recuperarse sin sufrir una pérdida de información o de funcionalidad.
- Un evento *informativo* es un evento que se registra para informar que una operación o procedimiento se completaron sin errores o que la aplicación funciona correctamente.

Cada evento tiene un plazo de almacenamiento definido, durante el cual puede verlo o modificarlo en Kaspersky Security Center Linux. Algunos eventos no se guardan en la base de datos del Servidor de administración de forma predeterminada porque su plazo de almacenamiento está definido en cero. Para que un evento pueda exportarse, debe permanecer almacenado al menos un día en la base de datos del Servidor de administración.

Eventos de los componentes de Kaspersky Security Center Linux

Cada componente de Kaspersky Security Center Linux tiene su propio conjunto de tipos de evento. Esta sección enumera los tipos de eventos que ocurren en el Servidor de administración y el Agente de red. Los tipos de eventos que pueden ocurrir en las aplicaciones de Kaspersky no se detallan en esta sección.

Para cada evento que una aplicación puede generar, puede especificar la configuración de notificación y la configuración de almacenamiento en la pestaña **Configuración de eventos** en la directiva de la aplicación. Para el Servidor de administración, también puede ver y configurar la lista de eventos en las propiedades del Servidor de administración. Si desea configurar los ajustes de notificación para todos los eventos a la vez, [configure los ajustes de notificación generales](#) en las propiedades del Servidor de administración.

Estructura de datos utilizada para describir los tipos de eventos

Cada tipo de evento tiene especificado su nombre, identificador (id.), código alfabético, descripción y plazo de almacenamiento predeterminado.

- **Nombre que se muestra para el tipo de evento.** Este texto se muestra en Kaspersky Security Center Linux cuando configura los eventos y cuando ocurren.
- **Id. del tipo de evento.** Un código numérico que se utiliza para procesar los eventos con una herramienta de análisis de eventos desarrollada por un tercero.
- **Tipo de evento** (código alfabético). Este código se usa cuando navega y procesa eventos utilizando vistas públicas que se proporcionan en la base de datos de Kaspersky Security Center Linux y cuando los eventos se exportan a un sistema SIEM.

- **Descripción.** Un texto en el que se describen las situaciones en las que ocurren un evento y las acciones que se pueden tomar en cada caso.
- **Plazo de almacenamiento predeterminado.** El número de días por los que cada evento queda almacenado en la base de datos del Servidor de administración. Este es, también, el tiempo por el que el evento aparece en la lista de eventos del Servidor de administración. Transcurrido este período, el evento se elimina. Cuando el plazo de almacenamiento es 0, el evento se detecta, pero no se lo muestra en la lista de eventos del Servidor de administración. Si se configuró para guardar dichos eventos en el registro de eventos del sistema operativo, puede encontrarlos allí.

Puede cambiar el plazo de almacenamiento de los eventos: [Establecer el plazo de almacenamiento para un evento](#).

Eventos del Servidor de administración

En esta sección, se brinda información sobre los eventos relacionados con el Servidor de administración.

Eventos del Servidor de administración: nivel Crítico

La siguiente tabla muestra los eventos del Servidor de administración con nivel de gravedad **Crítico**.

Para cada evento que una aplicación puede generar, puede especificar la configuración de notificación y la configuración de almacenamiento en la pestaña **Configuración de eventos** en la directiva de la aplicación. Para el Servidor de administración, también puede ver y configurar la lista de eventos en las propiedades del Servidor de administración. Si desea configurar los ajustes de notificación para todos los eventos a la vez, [configure los ajustes de notificación generales](#) en las propiedades del Servidor de administración.

Eventos del Servidor de administración: nivel Crítico

Nombre que se muestra para el tipo de evento	Id. del tipo de evento	Tipo de evento	Descripción	Plazo de almacenamiento predeterminado
El certificado del Servidor de administración para dispositivos móviles caducó	6129	KLSRV_EV_SRV_CERT_EXPIRED_DN	Este tipo de evento ocurre cuando caducan los certificados del Servidor de administración para los dispositivos móviles y dispositivos UEFI. Deberá actualizar el certificado caducado.	180 días
Auditoría: La exportación a SIEM produjo un error	5130	KLAUD_EV_SIEM_EXPORT_ERROR	Los eventos de este tipo ocurren cuando la exportación de eventos al sistema SIEM falla debido a un error de conexión con el sistema SIEM.	180 días
Se ha perdido la conexión con el dispositivo	4111	KLSRV_HOST_OUT_CONTROL	Este tipo de eventos ocurren si un dispositivo administrado es visible en la red pero no se ha conectado al Servidor de administración durante un período específico. Averigüe qué impide el correcto funcionamiento del Agente de red en el dispositivo. El problema podría deberse a un inconveniente en la red, por ejemplo, o al hecho de que el Agente de red se haya eliminado del dispositivo.	180 días
El estado del dispositivo es Crítico	4113	KLSRV_HOST_STATUS_CRITICAL	Este tipo de evento ocurre cuando se le asigna el estado <i>Crítico</i> a un dispositivo administrado. Puede configurar las condiciones bajo las cuales el estado del dispositivo cambia a <i>Crítico</i> .	180 días

Nombre que se muestra para el tipo de evento	Id. del tipo de evento	Tipo de evento	Descripción	Plazo de almacenamiento predeterminado
La licencia caduca pronto	4129	KLSRV_EV_LICENSE_SRV_EXPIRE_SOON	<p>Este tipo de evento ocurre cuando se acerca la fecha de caducidad de una licencia comercial.</p> <p>Una vez al día, Kaspersky Security Center Linux comprueba si se acerca la fecha de caducidad de la licencia. Los eventos de este tipo se publican 30 días, 15 días, 5 días y 1 día antes de la fecha de caducidad de la licencia. Este número de días no se puede cambiar. Si el Servidor de administración se encuentra apagado el día especificado antes de la fecha de caducidad de la licencia, el evento no se publicará sino hasta el día siguiente.</p> <p>Cuando caduca la licencia comercial, Kaspersky Security Center Linux presta solo la funcionalidad básica.</p> <p>Puede responder al evento de los siguientes modos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de tener una clave de licencia de reserva agregada en el Servidor de administración. • Si usa una suscripción, no olvide renovarla. Una suscripción ilimitada se renueva automáticamente si el proveedor de servicios recibe a término y por adelantado el pago correspondiente. 	180 días
Se ha superado el límite de licencias	4099	KLSRV_EV_LICENSE_CHECK_MORE_110	<p>Una vez al día, Kaspersky Security Center Linux comprueba si se supera algún límite de licencia.</p> <p>Este tipo de evento ocurre cuando el Servidor de administración detecta que las aplicaciones de Kaspersky instaladas en los dispositivos cliente han superado algún límite de sus licencias y si se ha utilizado más de un 110 % del total de unidades con licencia cubiertas por una sola licencia.</p> <p>Los dispositivos cliente se mantienen protegidos aun cuando ocurre este evento.</p> <p>Puede responder al evento de los siguientes modos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revise la lista de dispositivos administrados. Elimine los dispositivos que no estén en uso. • Agregue una licencia para más dispositivos (agregue un código de activación válido o un archivo de clave en el Servidor de administración). <p>Kaspersky Security Center Linux determina las reglas para generar eventos cuando se supera un límite de licencia.</p>	180 días

Nombre que se muestra para el tipo de evento	Id. del tipo de evento	Tipo de evento	Descripción	Plazo de almacenamiento predeterminado
Modo de funcionalidad limitada	4130	KLSRV_EV_LICENSE_SRV_LIMITED_MODE	<p>Los eventos de este tipo ocurren cuando Kaspersky Security Center Linux empieza a operar con funcionalidad básica, sin las funciones Administración de vulnerabilidades y parches ni Administración de dispositivos móviles.</p> <p>Las causas de este evento y las maneras de responder son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El periodo de vigencia de la licencia ha caducado. Proporcione una licencia para utilizar el modo de funcionalidad completa de Kaspersky Security Center Linux (añada un código de activación válido o un archivo clave al Servidor de administración). • El Servidor de administración gestiona más dispositivos de los que permite el límite de la licencia. Mueva los dispositivos de los grupos de administración de un Servidor de administración a los grupos de administración de otro Servidor de administración (si el límite de licencia del otro Servidor de administración lo admite). 	180 días
El certificado de MDM ha caducado	4132	KLSRV_CERTIFICATE_EXPIRED	Los eventos de este tipo ocurren cuando caduca el certificado cliente en los dispositivos móviles.	180 días
El archivo clave se ha añadido a la lista de rechazados	4124	KLSRV_LICENSE_BLACKLISTED	<p>Este tipo de evento ocurre cuando Kaspersky ha agregado el código de activación o el archivo de clave utilizados a la lista de rechazados.</p> <p>Comuníquese con nuestro servicio de soporte técnico para más información.</p>	180 días

Nombre que se muestra para el tipo de evento	Id. del tipo de evento	Tipo de evento	Descripción	Plazo de almacenamiento predeterminado
Se han anulado las actualizaciones para los módulos de la aplicación de Kaspersky	4142	KLSRV_SEAMLESS_UPDATE_REVOKED	Los eventos de este tipo se producen si los expertos de Kaspersky han revocado las actualizaciones , por ejemplo, para sustituirlas por versiones más recientes. Para estas actualizaciones, el estado es <i>Revocado</i> . El evento afecta a los parches de Kaspersky Security Center Linux pero no a los módulos de las aplicaciones de Kaspersky administradas. La razón por la que no se instaló la actualización sin interrupciones se indica en el evento.	180 días
Brote de virus	<ul style="list-style-type: none"> • 26 (para Protección contra archivos peligrosos) • 27 (para Protección contra amenazas de correo) • 28 (para el firewall) 	GNRL_EV_VIRUS_OUTBREAK	<p>Los eventos de este tipo ocurren cuando el número de objetos maliciosos detectados en varios dispositivos administrados supera el umbral en un corto período de tiempo.</p> <p>Puede responder al evento de los siguientes modos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configure el umbral en las propiedades del Servidor de administración. • Cree una directiva más estricta que se active cuando ocurra este evento (o, como alternativa, cree una tarea que se ejecute cuando ocurra el evento). 	

Eventos del Servidor de administración: nivel Fallo operativo

En la siguiente tabla, se enumeran los eventos del Servidor de administración que tienen el nivel de importancia **Fallo operativo**.

Para cada evento que una aplicación puede generar, puede especificar la configuración de notificación y la configuración de almacenamiento en la pestaña **Configuración de eventos** en la directiva de la aplicación. Para el Servidor de administración, también puede ver y configurar la lista de eventos en las propiedades del Servidor de administración. Si desea configurar los ajustes de notificación para todos los eventos a la vez, [configure los ajustes de notificación generales](#) en las propiedades del Servidor de administración.

Nombre que se muestra para el tipo de evento	Id. del tipo de evento	Tipo de evento	Descripción	Plazo de almacenamiento predeterminado
Error al copiar las actualizaciones en la carpeta especificada	4123	KLSRV_UPD_REPL_FAIL	<p>Los eventos de este tipo se producen cuando las actualizaciones de software se copian en una carpeta compartida adicional.</p> <p>Puede responder al evento de los siguientes modos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifique si la cuenta de usuario que se emplea para obtener acceso a la(s) carpeta(s) tiene permiso de escritura. • Compruebe si cambió un nombre de usuario y/o una contraseña de la(s) carpeta(s). • Compruebe la conexión a Internet, ya que podría ser la causa del evento. Siga las instrucciones para actualizar las bases de datos y los módulos de software. 	180 días
No se ha podido sondear el segmento de la nube	4143	KLSRV_KLCLLOUD_SCAN_ERROR	Los eventos de este tipo ocurren cuando el Servidor de administración no puede sondear un segmento de red en un entorno de nube. Lea los detalles en la descripción del evento y responda en consecuencia.	No se almacena
Se ha superado el límite de instalaciones para uno de los grupos de aplicaciones con licencia	4126	KLSRV_INVLICPROD_EXCEDED	<p>El Servidor de administración genera eventos de este tipo periódicamente (cada una hora). Los eventos de este tipo ocurren si administra claves de licencia de aplicaciones de terceros en Kaspersky Security Center Linux y si el número de instalaciones ha superado el límite establecido por la clave de licencia de la aplicación de terceros.</p> <p>Puede responder al evento de los siguientes modos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revise la lista de dispositivos administrados. Si la aplicación del tercero no se está utilizando en algún dispositivo, desinstálela de ese equipo. • Solicite al tercero una licencia para más dispositivos. <p>Para administrar las claves de licencia de sus aplicaciones de terceros, puede utilizar la característica de grupos de aplicaciones con licencia. Un grupo de aplicaciones con licencia está formado por aplicaciones de terceros que cumplen con los criterios que usted define.</p>	180 días
No queda espacio libre en el disco	4107	KLSRV_DISK_FULL	<p>Los eventos de este tipo ocurren cuando el disco duro del dispositivo donde está instalado el Servidor de administración se queda sin espacio libre.</p> <p>Libere espacio en el disco del dispositivo.</p>	180 días

Nombre que se muestra para el tipo de evento	Id. del tipo de evento	Tipo de evento	Descripción	Plazo de almacenamiento predeterminado
No hay espacio libre en la base de datos del Servidor de administración	4110	KLSRV_DATABASE_FULL	<p>Los eventos de este tipo ocurren cuando no hay espacio libre en la base de datos del Servidor de administración.</p> <p>El Servidor de administración no funciona cuando su base de datos ha alcanzado su capacidad y cuando no es posible realizar un nuevo registro en la base de datos.</p> <p>Las siguientes son las causas de este evento (agrupadas por DBMS) y distintas maneras en las que puede responder al mismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limite el número de eventos que se almacenan en la base de datos del Servidor de administración. • En la base de datos del Servidor de administración hay demasiados eventos enviados por el componente Control de aplicaciones. Puede cambiar la configuración de la directiva de Kaspersky Endpoint Security relacionada con el almacenamiento de eventos del Control de aplicaciones en la base de datos del Servidor de administración. <p>Revise la información sobre la selección del DBMS.</p>	180 días
Error en tiempo de ejecución	4125	KLSRV_RUNTIME_ERROR	<p>Los eventos de este tipo ocurren debido a problemas desconocidos.</p> <p>En la mayoría de los casos, estos son problemas de DBMS, problemas de red y otros problemas de software y hardware.</p> <p>Los detalles del evento se pueden encontrar en la descripción del evento.</p>	180 días
La carpeta compartida no está disponible	4108	KLSRV_SHARED_FOLDER_UNAVAILABLE	<p>Los eventos de este tipo se producen si la carpeta compartida del Servidor de administración no está disponible.</p> <p>Puede responder al evento de los siguientes modos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si el Servidor de administración (donde se encuentra la carpeta compartida) está encendido y disponible. • Compruebe si se cambió/cambiaron un nombre de usuario y / o una contraseña de la carpeta. • Compruebe la conexión de red. 	180 días
La base de datos de información del Servidor de administración no está disponible	4109	KLSRV_DATABASE_UNAVAILABLE	<p>Los eventos de este tipo ocurren si la base de datos del Servidor de administración deja de estar disponible.</p> <p>Puede responder al evento de los siguientes modos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si el servidor remoto que tiene instalado DBMS está disponible. • Vea los registros de DBMS para descubrir el motivo de la falta de disponibilidad de la base de datos del Servidor de administración. 	180 días

Eventos del Servidor de administración: nivel Advertencia

La siguiente tabla muestra los eventos del Agente de red que tienen el nivel de gravedad **Advertencia**.

Para cada evento que una aplicación puede generar, puede especificar la configuración de notificación y la configuración de almacenamiento en la pestaña **Configuración de eventos** en la directiva de la aplicación. Para el Servidor de administración, también puede ver y configurar la lista de eventos en las propiedades del Servidor de administración. Si desea configurar los ajustes de notificación para todos los eventos a la vez, [configure los ajustes de notificación generales](#) en las propiedades del Servidor de administración.

Eventos del Servidor de administración: nivel Advertencia

Nombre que se muestra para el tipo de evento	Id. del tipo de evento	Tipo de evento	Descripción	Plazo de almacenamiento predeterminado
El certificado del Servidor de administración para dispositivos móviles está a punto de caducar	6128	KLSRV_EV_SRV_CERT_EXPIRES_SOON	Este tipo de evento ocurre cuando caducan los certificados del Servidor de administración para los dispositivos móviles y dispositivos UEFI. Deberá actualizar el certificado caducado.	90 días
El certificado de APNs caducará pronto	4136	KLSRV_APN_CERTIFICATE_EXPIRES_SOON	Este tipo de evento ocurre cuando quedan menos de catorce días para que caduque el certificado de APNs. Cuando el certificado de APNs caduque, deberá renovarlo manualmente e instalarlo en un servidor de MDM para iOS. Le recomendamos que programe la renovación del certificado de APNs para antes de la fecha de caducidad.	No se almacena
El certificado de APNs ha caducado	4135	KLSRV_APN_CERTIFICATE_EXPIRED	Este tipo de evento ocurre cuando caduca un certificado de APNs. Debe renovar manualmente el certificado de APNs e instalarlo en un servidor de MDM para iOS.	No se almacena
Auditoría: Se produjo un error con la prueba de conexión al servidor SIEM	5120	KLAUD_EV_SIEM_TEST_FAILED	Los eventos de este tipo ocurren cuando falla una prueba de conexión automática al servidor SIEM.	90 días
El certificado se ha eliminado	4134	KLSRV_CERTIFICATE_REMOVED	Este tipo de evento ocurre cuando un administrador elimina un certificado de cualquier tipo (general, de correo o de VPN) para Administración de dispositivos móviles. Después de que se elimina un certificado, los dispositivos móviles que lo habían utilizado para conectarse pierden la capacidad de establecer conexión con el Servidor de administración. Este evento puede resultar útil a la hora de investigar fallas asociadas con la administración de dispositivos móviles.	90 días

Nombre que se muestra para el tipo de evento	Id. del tipo de evento	Tipo de evento	Descripción	Plazo de almacenamiento predeterminado
Se ha solicitado el certificado	4133	KLSRV_CERTIFICATE_REQUESTED	<p>Este tipo de evento ocurre cuando un certificado de la característica Administración de dispositivos móviles no se vuelve a emitir automáticamente.</p> <p>Estas pueden ser las causas del evento y las respuestas adecuadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se ha iniciado la nueva emisión automática de un certificado para el que la opción Reemitir el certificado automáticamente siempre que sea posible está desactivada. Esto puede deberse a un error ocurrido durante la creación del certificado. Es posible que se requiera la reemisión manual del certificado. Si ha configurado la integración con una infraestructura de claves públicas, la causa podría ser la falta de un atributo SAM-Account-Name de la cuenta utilizada para la integración con dicha infraestructura y para la emisión del certificado. Revise las propiedades de la cuenta. 	90 días
Conflicto de nombres de dispositivo	4102	KLSRV_EVENT_HOSTS_CONFLICT	<p>Este tipo de evento ocurre cuando el Servidor de administración considera que dos o más dispositivos administrados son un mismo dispositivo.</p> <p>A menudo, esto sucede cuando se utiliza un disco duro clonado para desplegar aplicaciones en los dispositivos administrados, pero el Agente de red del dispositivo de referencia no estaba puesto en el modo de clonación de disco dedicado.</p> <p>Para evitar este problema, ponga el Agente de red en modo de clonación de disco en el dispositivo de referencia antes de clonar el disco duro de ese dispositivo.</p>	90 días
Se ha interrumpido la conexión con el Servidor de administración principal	4118	KLSRV_EV_MASTER_SRV_DISCONNECTED	<p>Este tipo de evento ocurre cuando se interrumpe una conexión con el Servidor de administración principal.</p> <p>Consulte el registro del sistema operativo en el dispositivo en el que esté instalado el Servidor de administración principal y responda en consecuencia.</p>	90 días
Se ha interrumpido la conexión con el Servidor de administración secundario	4116	KLSRV_EV_SLAVE_SRV_DISCONNECTED	<p>Este tipo de evento ocurre cuando se interrumpe una conexión con el Servidor de administración secundario.</p> <p>Consulte el registro del sistema operativo en el dispositivo en el que esté instalado el Servidor de administración secundario y responda en consecuencia.</p>	90 días

Nombre que se muestra para el tipo de evento	Id. del tipo de evento	Tipo de evento	Descripción	Plazo de almacenamiento predeterminado
El dispositivo ha permanecido inactivo en la red durante mucho tiempo	4103	KLSRV_EVENT_HOSTS_NOT_VISIBLE	<p>Este tipo de evento ocurre cuando un dispositivo administrado se encuentra inactivo durante cierto tiempo.</p> <p>La mayoría de las veces, esto sucede porque el dispositivo se ha dado de baja.</p> <p>Puede responder al evento de los siguientes modos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elimine el dispositivo manualmente de la lista de dispositivos administrados. Especifique el intervalo de tiempo después del cual se crea el evento El dispositivo ha permanecido inactivo en la red durante mucho tiempo mediante Kaspersky Security Center Web Console. • Especifique el intervalo de tiempo después del cual el dispositivo se eliminará automáticamente del grupo mediante Kaspersky Security Center Web Console. 	90 días
El estado del dispositivo es Advertencia	4114	KLSRV_HOST_STATUS_WARNING	<p>Este tipo de evento ocurre cuando se le asigna el estado <i>Advertencia</i> a un dispositivo administrado. Puede configurar las condiciones bajo las cuales el estado del dispositivo cambia a <i>Advertencia</i>.</p>	90 días
No se ha podido descargar el archivo en el dispositivo	4165	KLSRV_FILE_DOWNLOAD_FAILED	<p>Los eventos de este tipo ocurren en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intenta descargar un archivo al contenedor corporativo, pero no se ha creado un contenedor corporativo. • No hay suficiente espacio en el dispositivo. • La información sobre el archivo no se pudo descargar del servidor. • El contenido del archivo no se pudo descargar del servidor. • No se pudo crear la carpeta en el dispositivo. • Falta el permiso de acceso al archivo en el dispositivo personal. • Falta el permiso de acceso al archivo en el contenedor corporativo. 	90 días
No se ha podido enviar el mensaje FCM al servidor FCM	4140	KLSRV_GCM_GENERAL_ERROR	<p>Este tipo de evento ocurre cuando suceden errores inesperados del lado del Servidor de administración al utilizar el protocolo HTTP de Google Firebase Cloud Messaging.</p> <p>Lea los detalles en la descripción del evento y responda en consecuencia.</p> <p>Si no puede encontrar la solución a un problema por su cuenta, le recomendamos que se comunique con el servicio de soporte técnico de Kaspersky.</p>	90 días

Nombre que se muestra para el tipo de evento	Id. del tipo de evento	Tipo de evento	Descripción	Plazo de almacenamiento predeterminado
No se ha podido enviar el mensaje FCM al dispositivo móvil	4138	KLSRV_GCM_DEVICE_ERROR	<p>Este tipo de evento ocurre cuando la característica Administración de dispositivos móviles se ha configurado para que la conexión a los dispositivos Android administrados se establezca utilizando Google Firebase Cloud Messaging (FCM) y el servidor de FCM no puede atender algunas de las solicitudes enviadas por el Servidor de administración. Lo que esto significa es que algunos de los dispositivos móviles administrados no recibirán una notificación push.</p> <p>Lea el código HTTP en los detalles de la descripción del evento y responda en consecuencia. Para obtener más información sobre los códigos HTTP recibidos del servidor de FCM y los errores relacionados, consulte la documentación del servicio Google Firebase (en especial, el capítulo "Códigos de respuesta de errores de mensajes descendentes").</p>	90 días
Se han detectado eventos frecuentes		KLSRV_EVENT_SPAM_EVENTS_DETECTED	<p>Este tipo de evento ocurre cuando el Servidor de administración detecta un evento frecuente en un dispositivo administrado. Consulte la siguiente sección para obtener más información: Bloquear eventos frecuentes.</p>	90 días
El disco duro está casi lleno	4105	KLSRV_NO_SPACE_ON_VOLUMES	<p>Este tipo de evento ocurre cuando se agota el espacio en el disco duro del dispositivo en el que está instalado el Servidor de administración.</p> <p>Libere espacio en el disco del dispositivo.</p>	90 días
Se produjo un error de HTTP al enviar el mensaje FCM al servidor FCM	4139	KLSRV_GCM_HTTP_ERROR	<p>Este tipo de evento ocurre cuando la característica Administración de dispositivos móviles está configurada para utilizar Google Firebase Cloud Messaging (FCM) para la conexión de dispositivos móviles Android administrados y el servidor de FCM responde a una solicitud del Servidor de administración con un código HTTP distinto de 200 (OK).</p> <p>Estas pueden ser las causas del evento y las respuestas adecuadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Problemas en el servidor de FCM. Lea el código HTTP en los detalles de la descripción del evento y responda en consecuencia. Para obtener más información sobre los códigos HTTP recibidos del servidor de FCM y los errores relacionados, consulte la documentación del servicio Google Firebase (en especial, el capítulo "Códigos de respuesta de errores de mensajes descendentes"). • Problemas en el servidor proxy (si usa un servidor proxy). Lea el código HTTP en los detalles de la descripción del evento y responda en consecuencia. 	90 días

Nombre que se muestra para el tipo de evento	Id. del tipo de evento	Tipo de evento	Descripción	Plazo de almacenamiento predeterminado
Se ha superado el límite de licencias	4098	KLSRV_EV_LICENSE_CHECK_100_110	<p>Una vez al día, Kaspersky Security Center Linux comprueba si se supera algún límite de licencia.</p> <p>Este tipo de evento ocurre cuando el Servidor de administración detecta que las aplicaciones de Kaspersky instaladas en los dispositivos cliente han superado algún límite de sus licencias y si se ha utilizado entre un 100 % y un 110 % del total de unidades con licencia cubiertas por una sola licencia.</p> <p>Los dispositivos cliente se mantienen protegidos aun cuando ocurre este evento.</p> <p>Puede responder al evento de los siguientes modos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revise la lista de dispositivos administrados. Elimine los dispositivos que no estén en uso. • Agregue una licencia para más dispositivos (agregue un código de activación válido o un archivo de clave en el Servidor de administración). <p>Kaspersky Security Center Linux determina las reglas para generar eventos cuando se supera un límite de licencia.</p>	90 días
Pronto se alcanzará el límite de instalaciones de uno de los grupos de aplicaciones con licencia	4128	KLSRV_INVLICPROD_EXPIRED_SOON	<p>Los eventos de este tipo ocurren cuando una de las claves de licencia para aplicaciones de terceros incluidas en un grupo de aplicaciones con licencia está a punto de caducar. Como resultado, se reducirá el límite de instalación para uno de los grupos.</p> <p>Puede responder al evento de los siguientes modos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si la aplicación de terceros no se utiliza en algunos de los dispositivos administrados, elimínala de esos dispositivos. • Si estima que la cantidad de instalaciones para la aplicación de terceros superará el máximo permitido en un futuro próximo, considere contactarse con el tercero antes de que eso suceda para obtener una licencia para una cantidad de dispositivos mayor. <p>Para administrar las claves de licencia de sus aplicaciones de terceros, puede utilizar la característica de grupos de aplicaciones con licencia.</p>	90 días
Se han registrado las nuevas actualizaciones para los módulos de la aplicación de Kaspersky	4141	KLSRV_SEAMLESS_UPDATE_REGISTERED	<p>Este tipo de evento ocurre cuando el Servidor de administración registra nuevas actualizaciones para el software de Kaspersky instalado en los dispositivos administrados y se necesita que usted apruebe la instalación de esas actualizaciones.</p> <p>Apruebe o rechace las actualizaciones mediante Kaspersky Security Center Web Console.</p>	90 días

Nombre que se muestra para el tipo de evento	Id. del tipo de evento	Tipo de evento	Descripción	Plazo de almacenamiento predeterminado
No hay espacio libre en la base de datos del Servidor de administración	4106	KLSRV_NO_SPACE_IN_DATABASE	<p>Este tipo de evento ocurre cuando el espacio disponible en la base de datos del Servidor de administración es demasiado limitado. De no resolverse esta situación, la base de datos del Servidor de administración alcanzará rápidamente su límite de capacidad y el Servidor de la administración dejará de funcionar.</p> <p>Las siguientes son las causas de este evento (agrupadas por DBMS) y las distintas maneras en las que puede responder.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No limite el número de eventos que se almacenan en la base de datos del Servidor de administración. • Reduzca la lista de eventos que se almacenan en la base de datos del Servidor de administración. <p>Revise la información sobre la selección del DBMS.</p>	90 días
Se ha superado el límite del número de eventos en la base de datos, se ha iniciado la eliminación de eventos	4145	KLSRV_EVP_DB_TRUNCATING	<p>Este tipo de evento ocurre cuando el sistema comienza a eliminar eventos antiguos de la base de datos del Servidor de administración por haberse alcanzado el límite de capacidad de la misma.</p> <p>Puede responder al evento de los siguientes modos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambie el número de eventos que se conservará, como máximo, en la base de datos del Servidor de administración. • Reduzca la lista de eventos que se almacenan en la base de datos del Servidor de administración. 	No se almacena
Se ha superado el límite del número de eventos en la base de datos, los eventos se han eliminado	4146	KLSRV_EVP_DB_TRUNCATED	<p>Este tipo de evento ocurre cuando el sistema eliminó eventos antiguos de la base de datos del Servidor de administración por haberse alcanzado el límite de capacidad de la misma.</p> <p>Puede responder al evento de los siguientes modos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambie el número de eventos que se conservará, como máximo, en la base de datos del Servidor de administración. • Reduzca la lista de eventos que se almacenan en la base de datos del Servidor de administración. 	No se almacena

Eventos del Servidor de administración: nivel Información

En la siguiente tabla, se enumeran los eventos del Servidor de administración que tienen el nivel de importancia **Información**.

Para cada evento que una aplicación puede generar, puede especificar la configuración de notificación y la configuración de almacenamiento en la pestaña **Configuración de eventos** en la directiva de la aplicación. Para el Servidor de administración, también puede ver y configurar la lista de eventos en las propiedades del Servidor de administración. Si desea configurar los ajustes de notificación para todos los eventos a la vez, [configure los ajustes de notificación generales](#) en las propiedades del Servidor de administración.

Nombre que se muestra para el tipo de evento	Id. del tipo de evento	Tipo de evento	Descripción	Plazo de almacenamiento predeterminado
Se está renovando el certificado del Servidor de administración para dispositivos móviles.	6127	KLSRV_EV_SRV_CERT_RENEWED	Este evento ocurre tras renovarse el certificado del Servidor de administración.	30 días
Auditoría: Se ha enviado el comando al dispositivo	4170	KLAUD_EV_COMMAND_SENT	Los eventos de este tipo ocurren cuando el usuario envía un comando al dispositivo móvil .	30 días
Auditoría: Se ha finalizado la conexión al Servidor de administración	4151	KLAUD_EV_SERVERDISCONNECT		30 días
Auditoría: Se ha establecido la conexión con el Servidor de administración	4147	KLAUD_EV_SERVERCONNECT	Los eventos de este tipo ocurren cuando un usuario se conecta al Servidor de administración mediante Kaspersky Security Center Web Console. Estos eventos incluyen la dirección IP del dispositivo donde está instalado el Servidor de Kaspersky Security Center Web Console.	30 días
Auditoría: Claves de cifrado importadas/exportadas	5100	KLAUD_EV_DPEKEYSEXPORT	Por ejemplo, este evento ocurre durante la migración.	30 días
Auditoría: Se ha modificado la configuración de grupo	4149	KLAUD_EV_ADMGROUP_CHANGED	Los eventos de este tipo ocurren cuando se ha editado un grupo de seguridad .	30 días
Auditoría: Se ha modificado el objeto	4148	KLAUD_EV_OBJECTMODIFY	Este evento responde a cambios ocurridos en los siguientes objetos: <ul style="list-style-type: none"> • Grupo de administración • Grupo de seguridad • Usuario • Dispositivo administrado • Paquete • Tarea • Directiva • Servidores • Servidor virtual 	30 días
Auditoría: Se han modificado las propiedades del objeto	4152	KLAUD_EV_OBJECTPROPMODIFIED	Este evento responde a cambios ocurridos en las siguientes propiedades: <ul style="list-style-type: none"> • Usuario • Licencia • Servidores • Servidor virtual 	30 días
Auditoría: El estado del objeto ha cambiado	4150	KLAUD_EV_TASK_STATE_CHANGED	Este evento ocurre, por ejemplo, cuando una tarea no se completa debido a un error.	30 días

Nombre que se muestra para el tipo de evento	Id. del tipo de evento	Tipo de evento	Descripción	Plazo de almacenamiento predeterminado
Auditoría: La prueba de conexión al servidor SIEM fue exitosa	5110	KLAUD_EV_SIEM_TEST_SUCCESS	Los eventos de este tipo ocurren cuando una prueba de conexión al servidor SIEM se completa correctamente.	30 días
Auditoría: Se han modificado los permisos de usuario	4153	KLAUD_EV_OBJECTACLMODIFIED	Este evento ocurre cuando se modifican los permisos del usuario.	30 días
Se ha establecido la conexión con el Servidor de administración principal	4117	KLSRV_EV_MASTER_SRV_CONNECTED		30 días
Se ha establecido la conexión con el Servidor de administración secundario	4115	KLSRV_EV_SLAVE_SRV_CONNECTED	Consulte el siguiente artículo para obtener más información: Creación de una jerarquía de Servidores de administración: adición de un Servidor de administración secundario .	30 días
Las bases de datos se han actualizado	4144	KLSRV_UPD_BASES_UPDATED	Los eventos de este tipo ocurren cuando la tarea Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración termina de actualizar las bases de datos.	30 días
El dispositivo se ha movido automáticamente de acuerdo con una regla	1074	KLSRV_HOST_MOVED_WITH_RULE_EX	Este tipo de evento ocurre cuando los dispositivos se trasladaron a un grupo mediante las reglas de movimiento de dispositivos . Se publica un evento por cada dispositivo trasladado.	30 días
El dispositivo se ha eliminado del grupo: inactivo en la red durante mucho tiempo	4104	KLSRV_INVISIBLE_HOSTS_REMOVED	Los eventos de este tipo ocurren cuando los dispositivos se eliminan automáticamente de un grupo por inactividad .	30 días
El ID de instancia de FCM ha cambiado en este dispositivo móvil	4137	KLSRV_GCM_DEVICE_REGID_CHANGED	Los eventos de este tipo ocurren cuando el token de Firebase Cloud Messaging ha cambiado en el dispositivo. Para obtener información sobre la rotación del token de FCM, consulte la documentación del servicio Firebase .	30 días
Archivo cargado al Servidor de administración	4162	KLSRV_FILE_UPLOADED	Los eventos de este tipo ocurren si el administrador ha cargado un archivo en la lista Administración de activos → Mobile → Apps & files → Files .	30 días
Archivo eliminado del Servidor de administración	4163	KLSRV_FILE_REMOVED	Los eventos de este tipo ocurren si el administrador ha eliminado un archivo de la lista Administración de activos → Mobile → Apps & files → Files .	30 días

Nombre que se muestra para el tipo de evento	Id. del tipo de evento	Tipo de evento	Descripción	Plazo de almacenamiento predeterminado
Archivo descargado en el dispositivo	4164	KLSRV_FILE_DOWNLOADED	<p>Los eventos de este tipo ocurren en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> El administrador ha descargado un archivo de la lista Administración de activos → Mobile → Apps & files → Files de Web Console a la estación de trabajo del administrador. Se ha descargado un archivo de la lista Administración de activos → Mobile → Apps & files → Files en un dispositivo en el que está instalado Kaspersky Endpoint Security for Android. 	30 días
No se ha podido descargar el archivo al dispositivo	4165	KLSRV_FILE_DOWNLOAD_FAILED	<p>Los eventos de este tipo ocurren en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se ha producido un error cuando el administrador ha intentado descargar un archivo de la lista Administración de activos → Mobile → Apps & files → Files de Web Console a la estación de trabajo del administrador. Se ha producido un error al descargar un archivo de la lista Administración de activos → Mobile → Apps & files → Files en un dispositivo en el que está instalado Kaspersky Endpoint Security for Android. 	30 días
Se han encontrado archivos para enviar a Kaspersky para su análisis	4131	KLSRV_APS_FILE_APPEARED		30 días

Nombre que se muestra para el tipo de evento	Id. del tipo de evento	Tipo de evento	Descripción	Plazo de almacenamiento predeterminado
Pronto se superará el límite de instalaciones de uno de los grupos de aplicaciones con licencia (ya se ha usado más del 90 %)	4127	KLSRV_INVLICPROD_FILLED	<p>Este tipo de evento ocurre cuando el número de instalaciones para las aplicaciones de terceros incluidas en un grupo de aplicaciones con licencia alcanza el 90 % del valor máximo permitido en las propiedades de la clave de licencia.</p> <p>Puede responder al evento de los siguientes modos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si la aplicación de terceros no se utiliza en algunos de los dispositivos administrados, elimínala de esos dispositivos. • Si estima que la cantidad de instalaciones para la aplicación de terceros superará el máximo permitido en un futuro próximo, considere contactarse con el tercero antes de que eso suceda para obtener una licencia para una cantidad de dispositivos mayor. <p>Para administrar las claves de licencia de sus aplicaciones de terceros, puede utilizar la característica de grupos de aplicaciones con licencia.</p>	30 días
Se ha detectado un nuevo dispositivo	4100	KLSRV_EVENT_HOSTS_NEW_DETECTED	<p>Este tipo de evento ocurre cuando se descubren nuevos dispositivos en red.</p>	30 días
Se ha consumido más del 90 % de la clave de licencia	4097	KLSRV_EV_LICENSE_CHECK_90	<p>Este tipo de evento ocurre cuando el Servidor de administración detecta que las aplicaciones de Kaspersky instaladas en los dispositivos cliente han superado algún límite de sus licencias y si se ha utilizado más de un 90 % del total de unidades con licencia cubiertas por una sola licencia.</p> <p>Los dispositivos cliente están protegidos incluso cuando se supera un límite de licencia.</p> <p>Puede responder al evento de los siguientes modos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revise la lista de dispositivos administrados. Elimine los dispositivos que no estén en uso. • Agregue una licencia para más dispositivos (agregue un código de activación válido o un archivo de clave en el Servidor de administración). <p>Kaspersky Security Center Linux determina las reglas para generar eventos cuando se supera un límite de licencia.</p>	30 días

Nombre que se muestra para el tipo de evento	Id. del tipo de evento	Tipo de evento	Descripción	Plazo de almacenamiento predeterminado
Se ha creado el certificado de reserva del Servidor de administración para dispositivos móviles.	6126	KLSRV_EV_SRV_CERT_RESERVE_CREATED	Este evento ocurre tras crearse un certificado del Servidor de Administración.	30 días
Las actualizaciones se han copiado correctamente en la carpeta especificada	4122	KLSRV_UPD_REPL_OK	Los eventos de este tipo ocurren cuando la tarea Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración termina de copiar archivos a una carpeta especificada.	30 días

Los eventos **Certificado de reserva creado** y **Renovación del certificado** se publican automáticamente mediante el Servidor de administración y se muestran en la Consola de administración solo cuando las operaciones correspondientes a estos eventos se realizan en relación con los certificados del Servidor de administración para dispositivos móviles y dispositivos UEFI.

Eventos del Agente de red

En esta sección, se brinda información sobre los eventos relacionados con el Agente de red.

Eventos del Agente de red: nivel Fallo operativo

En la siguiente tabla, se muestran los eventos del Agente de red de Kaspersky Security Center Linux que tienen el nivel de gravedad **Fallo operativo**.

Para cada evento que una aplicación puede generar, puede especificar la configuración de notificación y la configuración de almacenamiento en la pestaña **Configuración de eventos** en la directiva de la aplicación. Si desea configurar los ajustes de notificación para todos los eventos a la vez, [configure los ajustes de notificación generales](#) en las propiedades del Servidor de administración.

Eventos del Agente de red: nivel Fallo operativo

Nombre que se muestra para el tipo de evento	Id. del tipo de evento	Tipo de evento	Descripción	Plazo de almacenamiento predeterminado
No se han podido instalar los certificados raíz	7728	KLNAG_EV_ROOT_CERT_INSTALL_ERR	El evento contiene la descripción del error de instalación de los certificados.	30 días
Error al instalar la actualización de software de terceros	7697	KLNAG_EV_3P_PATCH_INSTALL_ERROR	Los eventos de este tipo ocurren si la función Administración de vulnerabilidades y parches está en uso y si la instalación de actualización de software de terceros no se completó correctamente. Compruebe si el enlace al software desarrollado por este tercero es válido. Lea la descripción del evento.	30 días

Nombre que se muestra para el tipo de evento	Id. del tipo de evento	Tipo de evento	Descripción	Plazo de almacenamiento predeterminado
Error al instalar las actualizaciones de Windows Update	7717	KLNAG_EV_WUA_INSTALL_ERROR	Este tipo de evento ocurre cuando no se pueden instalar las actualizaciones de Windows. Lea la descripción del evento. Busque el error en Microsoft Knowledge Base. Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de Microsoft si no puede resolver el problema por su cuenta.	30 días
No se han podido eliminar los certificados raíz	7730	KLNAG_EV_ROOT_CERT_REMOVE_ERR	El evento contiene la descripción del error de eliminación de los certificados.	30 días
No se ha podido restaurar el archivo sudoers al valor de referencia	7726	KLNAG_EV_SUDOER_RESTORED_ERR	El evento contiene la descripción del error de reemplazo del archivo sudoers.	30 días
Error al instalar la actualización	7702	KLNAG_EV_PATCH_INSTALL_ERROR	Los eventos de este tipo se producen si la actualización automática y la aplicación de parches para los componentes de Kaspersky Security Center Linux no se completaron correctamente. El evento no está vinculado a la actualización de las aplicaciones de Kaspersky administradas. Lea la descripción del evento. El evento puede tener su origen en un problema de Windows ocurrido en el Servidor de administración. Si la descripción menciona algún problema con la configuración de Windows, resuelva ese problema.	30 días
Administración de usuarios: errores	7723	KLNAG_EV_USR_MNG_ERR	Evento de advertencia general.	30 días

Eventos del Agente de red: nivel Advertencia

La siguiente tabla muestra los eventos del Agente de red que tienen el nivel de gravedad **Advertencia**.

Para cada evento que una aplicación puede generar, puede especificar la configuración de notificación y la configuración de almacenamiento en la pestaña **Configuración de eventos** en la directiva de la aplicación. Si desea configurar los ajustes de notificación para todos los eventos a la vez, [configure los ajustes de notificación generales](#) en las propiedades del Servidor de administración.

Eventos del Agente de red: nivel Advertencia

Nombre que se muestra para el tipo de evento	Id. del tipo de evento	Tipo de evento	Descripción	Plazo de almacenamiento predeterminado
Se ha iniciado el proxy de KSN. Error en la comprobación de la disponibilidad de KSN	7718	KSNPROXY_STARTED_CON_CHK_FAILED	Los eventos de este tipo ocurren cuando falla la conexión de prueba para la conexión del proxy de KSN configurada .	30 días
Ocurrió un problema de seguridad	549	GNRL_EV_APP_INCIDENT_OCCURED	Los eventos de este tipo ocurren cuando se ha encontrado un incidente en un dispositivo . Por ejemplo, este evento ocurre cuando el dispositivo tiene poco espacio en disco.	30 días
El archivo sudoers que se ha encontrado no coincide con el valor de referencia	7724	KLNAG_EV_SUDOER_DIFFERENT	Los eventos de este tipo ocurren cuando hay una discrepancia entre el archivo sudoers y el archivo de referencia.	30 días

Nombre que se muestra para el tipo de evento	Id. del tipo de evento	Tipo de evento	Descripción	Plazo de almacenamiento predeterminado
Se ha pospuesto la instalación de la actualización de software de terceros	7698	KLNAG_EV_3P_PATCH_INSTALL_SLIPPED	Por ejemplo, los eventos de este tipo ocurren cuando se rechaza el EULA al instalar una actualización de terceros.	30 días
La instalación de la actualización de software de terceros ha finalizado con una advertencia	7696	KLNAG_EV_3P_PATCH_INSTALL_WARNING	Descargue los archivos de seguimiento y compruebe el valor del campo KLRI_PATCH_RES_DESC para obtener más información.	30 días
Administración de usuarios: advertencias	7722	KLNAG_EV_USR_MNG_WRN	Evento de advertencia general.	30 días
Se ha devuelto una advertencia durante la instalación de la actualización del módulo de software	7701	KLNAG_EV_PATCH_INSTALL_WARNING	Descargue los archivos de seguimiento y compruebe el valor del campo KLRI_PATCH_RES_DESC para obtener más información.	30 días

Eventos del Agente de red: nivel Información

La siguiente tabla muestra los eventos del Agente de red que tienen el nivel de gravedad **Información**.

Para cada evento que una aplicación puede generar, puede especificar la configuración de notificación y la configuración de almacenamiento en la pestaña **Configuración de eventos** en la directiva de la aplicación. Si desea configurar los ajustes de notificación para todos los eventos a la vez, [configure los ajustes de notificación generales](#) en las propiedades del Servidor de administración.

Eventos del Agente de red: nivel Información

Nombre que se muestra para el tipo de evento	Id. del tipo de evento	Tipo de evento	Plazo de almacenamiento predeterminado
La aplicación se ha instalado	7703	KLNAG_EV_INV_APP_INSTALLED	30 días
La aplicación se ha desinstalado	7704	KLNAG_EV_INV_APP_UNINSTALLED	30 días
Se ha recibido el certificado para el puerto HTTPS del Servidor web	—	WEB_SERVER_CERTIFICATE_RENEWED	30 días
El dispositivo se ha autorizado	7711	KLNAG_EV_NAC_HOST_AUTHORIZED	30 días
Se ha detectado un nuevo dispositivo	7710	KLNAG_EV_NAC_DEVICE_DISCOVERED	30 días
El dispositivo se ha eliminado	7709	KLNAG_EV_DEVICE_REMOVE	30 días
Se ha iniciado la instalación de la actualización del módulo de software	7700	KLNAG_EV_PATCH_INSTALL_STARTING	30 días
El proxy de KSN se ha iniciado. La comprobación de disponibilidad de KSN se ha completado correctamente	7719	KSNPROXY_STARTED_CON_CHK_OK	30 días
El proxy de KSN se ha detenido	7720	KSNPROXY_STOPPED	30 días
La aplicación supervisada se ha instalado	7705	KLNAG_EV_INV_OBS_APP_INSTALLED	30 días
La aplicación supervisada se ha desinstalado	7706	KLNAG_EV_INV_OBS_APP_UNINSTALLED	30 días
Se ha añadido un nuevo dispositivo	7708	KLNAG_EV_DEVICE_ARRIVAL	30 días
Certificados raíz instalados	7727	KLNAG_EV_ROOT_CERT_INSTALLED	30 días
Certificados raíz eliminados	7729	KLNAG_EV_ROOT_CERT_REMOVED	30 días
El archivo sudoers se ha restaurado correctamente al valor de referencia	7725	KLNAG_EV_SUDOER_RESTORED	30 días

Nombre que se muestra para el tipo de evento	Id. del tipo de evento	Tipo de evento	Plazo de almacenamiento predeterminado
La aplicación de terceros se ha instalado	7707	KLNAG_EV_INV_CMPTR_APP_INSTALLED	30 días
La actualización de software de terceros se ha instalado correctamente	7694	KLNAG_EV_3P_PATCH_INSTALLED_SUCCESSFULLY	30 días
Se ha iniciado la instalación de la actualización de software de terceros	7695	KLNAG_EV_3P_PATCH_INSTALL_STARTING	30 días
La actualización de módulos del software se ha instalado correctamente	7699	KLNAG_EV_PATCH_INSTALLED_SUCCESSFULLY	30 días
Administración de usuarios: información	7721	KLNAG_EV_USR_MNG_INF	30 días
Servidor web iniciado en el host	—	WEB_SERVER_STARTED	30 días
Servidor web detenido en el host	—	WEB_SERVER_STOPPED	30 días
Escritorio compartido de Windows: se ha iniciado la aplicación	7714	KLUSRLOG_EV_PROCESS_LAUNCHED	30 días
Escritorio compartido de Windows: se ha modificado el archivo	7713	KLUSRLOG_EV_FILE_MODIFIED	30 días
Escritorio compartido de Windows: se ha leído el archivo	7712	KLUSRLOG_EV_FILE_READ	30 días
Escritorio compartido de Windows: iniciado	7715	KLUSRLOG_EV_WDS_BEGIN	30 días
Escritorio compartido de Windows: detenido	7716	KLUSRLOG_EV_WDS_END	30 días


Utilización de selecciones de eventos

Las selecciones de eventos brindan una vista en pantalla de distintos conjuntos de eventos, que se toman de la base de datos del Servidor de administración y se identifican con un nombre. Estos conjuntos de eventos se agrupan y clasifican de distintas maneras:

- Por nivel de importancia: **Eventos críticos, Fallos operativos, Advertencias y Eventos de información**
- Por fecha: **Eventos recientes**
- Por tipo: **Solicitudes de los usuarios y Eventos de auditoría**

Puede usar los ajustes disponibles en la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console para ver y crear selecciones de eventos definidas por el usuario.

Para acceder a las selecciones de eventos disponibles en Kaspersky Security Center Web Console, vaya a la sección **Supervisión** y haga clic en **Selecciones de eventos**.

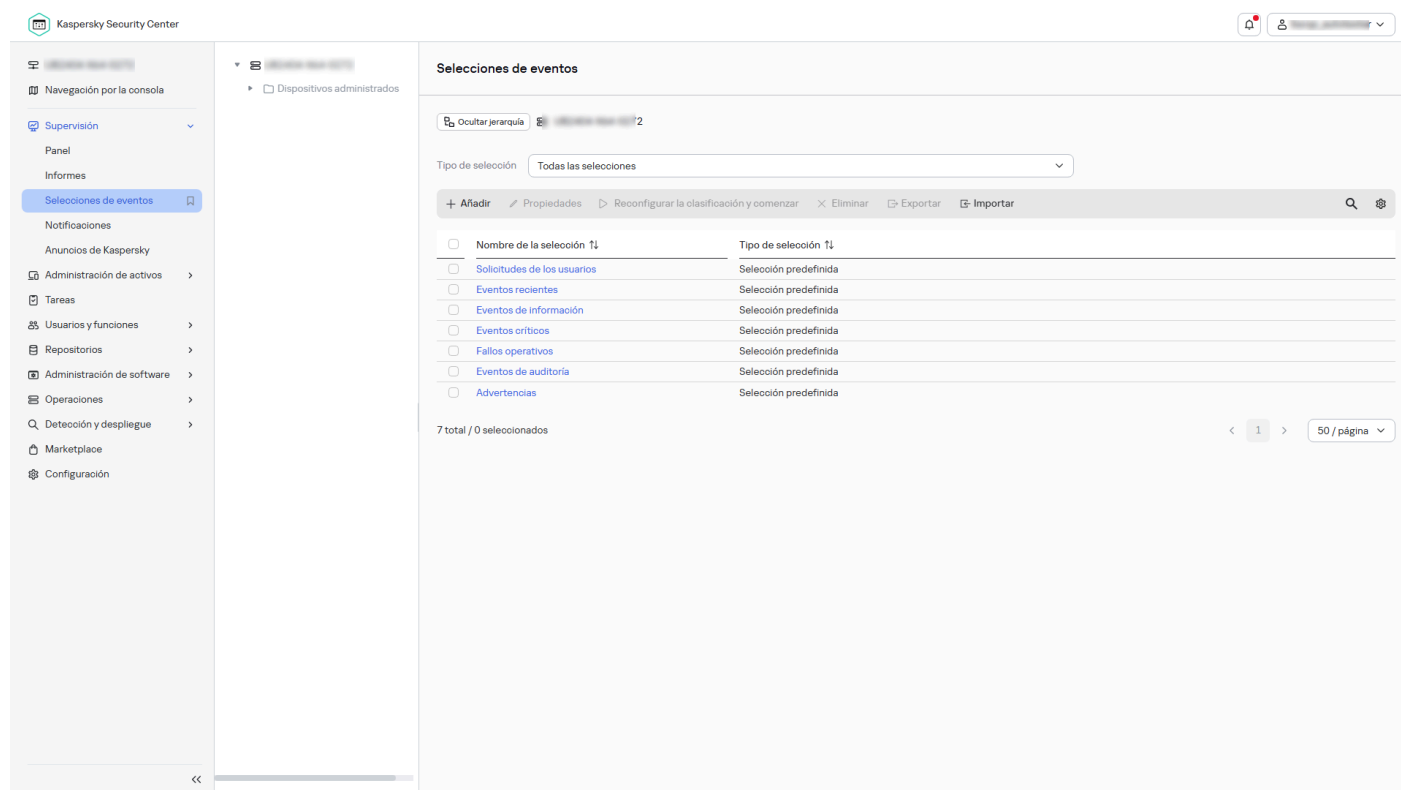

La lista de selecciones de eventos

De manera predeterminada, las selecciones de eventos incluyen información de los últimos siete días.

Kaspersky Security Center Linux tiene un conjunto predeterminado de las selecciones (predefinidas) del evento:

- Eventos con distintos niveles de importancia:
 - **Eventos críticos**
 - **Fallo operativo**
 - **Advertencias**
 - **Evento informativo**
- **Solicitudes de usuario** (eventos de aplicaciones administradas)
- **Eventos recientes** (de la semana anterior)
- **Eventos de auditoría**.

De ser necesario, puede crear y configurar selecciones adicionales, llamadas selecciones definidas por el usuario. Los eventos de estas selecciones pueden filtrarse de distintas maneras: utilizando las propiedades de los dispositivos que dieron origen a los eventos (el nombre, el intervalo IP y el grupo de administración de esos dispositivos), por tipo de evento, por nivel de gravedad del evento, por intervalo de tiempo y por nombre de aplicación y componente. El ámbito de búsqueda también puede incluir resultados de tareas. Existe además un campo de búsqueda simple, que permite escribir una o varias palabras. Utilice este campo para que se muestren todos los eventos que contengan, en cualquiera de sus atributos (nombre del evento, descripción, nombre del componente, etc.), alguna de las palabras indicadas.

Puede limitar el número de eventos que se muestran y el número de registros que se buscan tanto en las selecciones predefinidas como en las selecciones definidas por el usuario. Ambas opciones afectan al tiempo que tarda Kaspersky Security Center Linux en mostrar los eventos. Cuanto más grande es la base de datos, más lento puede ser el proceso.


Puede hacer lo siguiente:

- [Editar propiedades de selecciones de eventos](#)
- [Generar selecciones de eventos](#)
- [Ver detalles de las selecciones de eventos](#)
- [Eliminar selecciones de eventos](#)
- [Eliminar eventos de la base de datos del Servidor de administración](#)

Crear una selección de eventos

Para crear una selección de eventos:

1. En el menú principal, vaya a **Supervisión** → **Selecciones de eventos**.

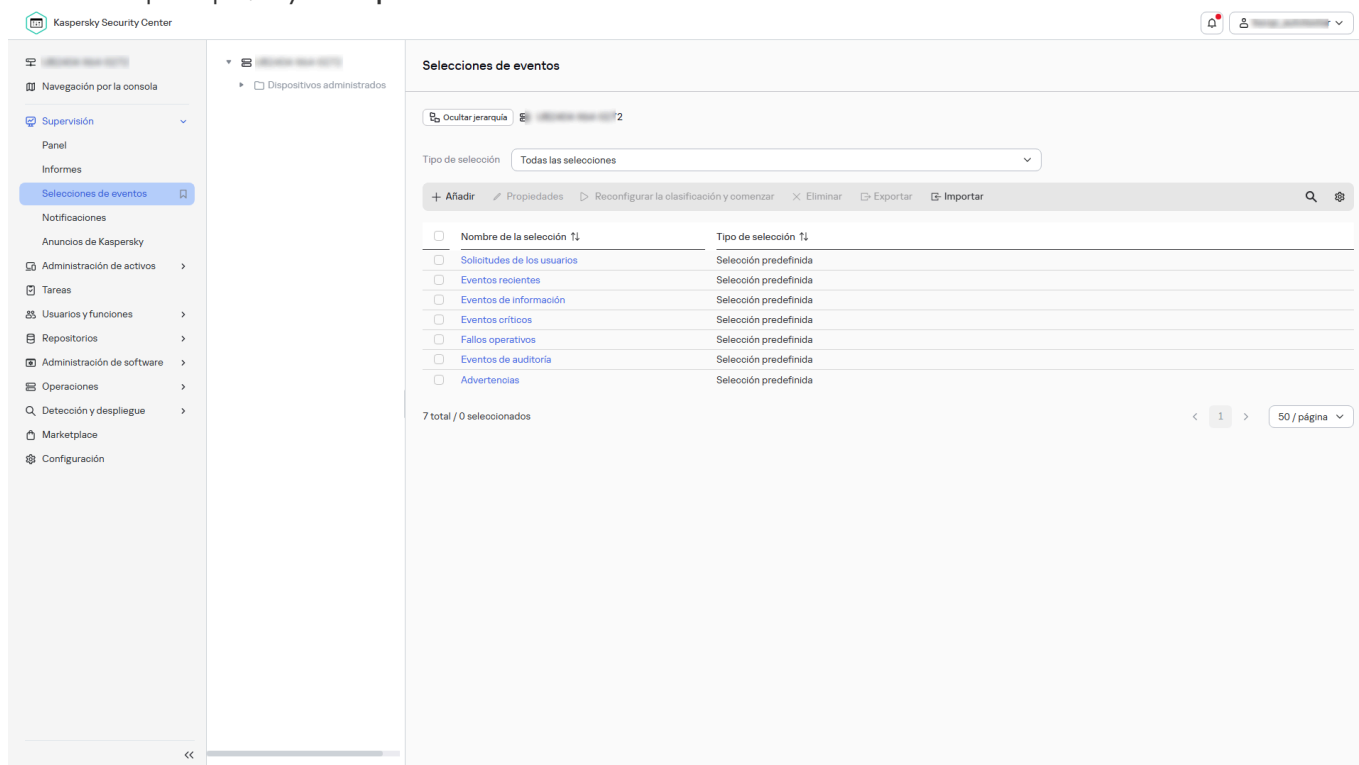

La lista de selecciones de eventos

2. Haga clic en **Añadir**.

3. En la ventana **Nueva selección de eventos** que se abre, defina los ajustes de la nueva selección de eventos. Haga esto en una o varias de las secciones de la ventana.

Crear una nueva selección de eventos

4. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Se abre una ventana de confirmación.

5. Para ver el resultado de la selección de eventos, deje marcada la casilla **Ir al resultado de la selección**.


6. Haga clic en **Guardar** para confirmar que desea crear la selección de eventos.

Si dejó marcada la casilla **Ir al resultado de la selección**, verá el resultado de la selección de eventos. De lo contrario, encontrará la nueva selección de eventos en la lista de selecciones de eventos.

Editar una selección de eventos

Para editar una selección de eventos:

1. En el menú principal, vaya a **Supervisión** → **Selecciones de eventos**.
2. Marque la casilla ubicada junto a la selección de eventos que desee editar.

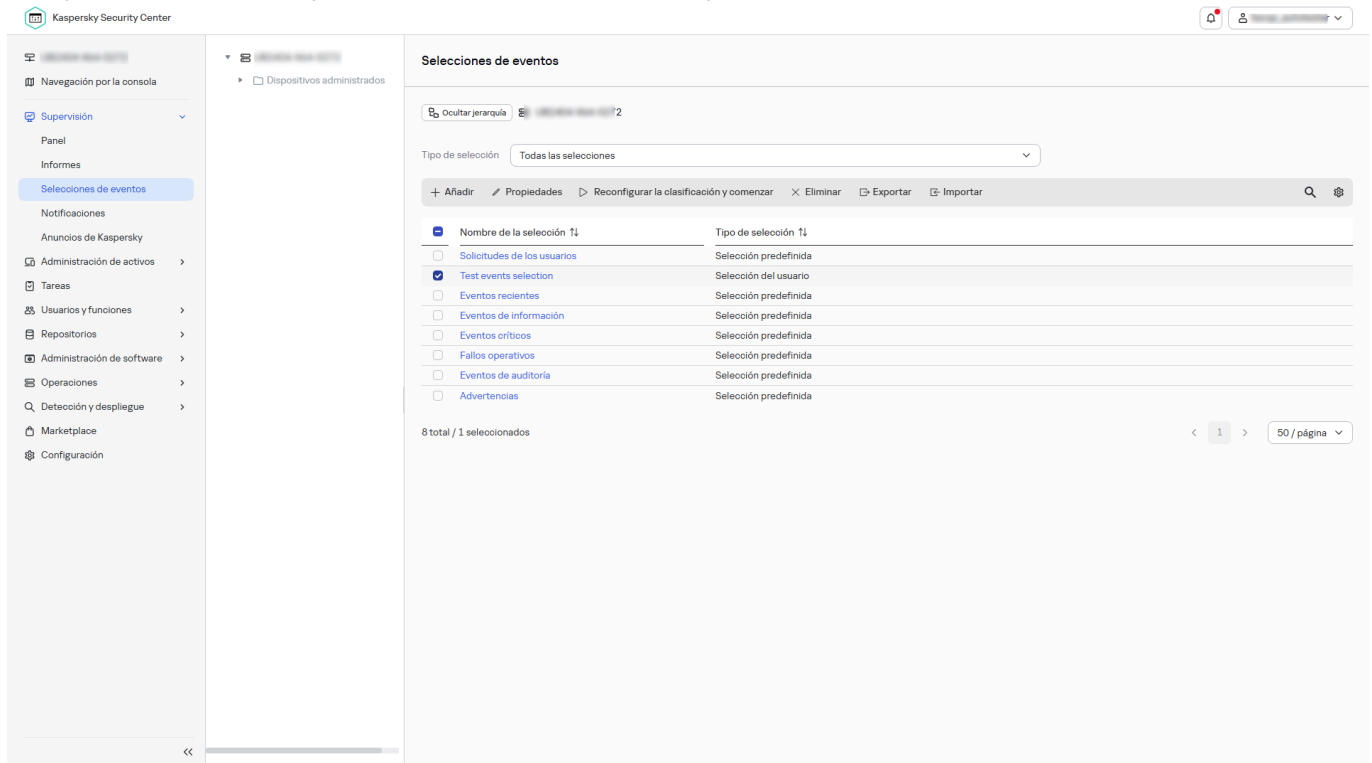

La lista de selecciones de eventos

3. Haga clic en el botón **Propiedades**.
Se abrirá una ventana para configurar la selección de eventos.
4. Modifique las propiedades de la selección de eventos.

Si eligió una selección de eventos predefinida, solo podrá editar las propiedades disponibles en las pestañas **General** (excepto el nombre de la selección), **Hora** y **Derechos de acceso**.

Si eligió una selección de eventos definida por el usuario, podrá editar cualquiera de las propiedades.


5. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

La selección de eventos editada se muestra en la lista.

Ver una lista de una selección de eventos

Para ver una selección de eventos:


1. En el menú principal, vaya a **Supervisión** → **Selecciones de eventos**.
2. Marque la casilla ubicada junto a la selección de eventos que desee iniciar.

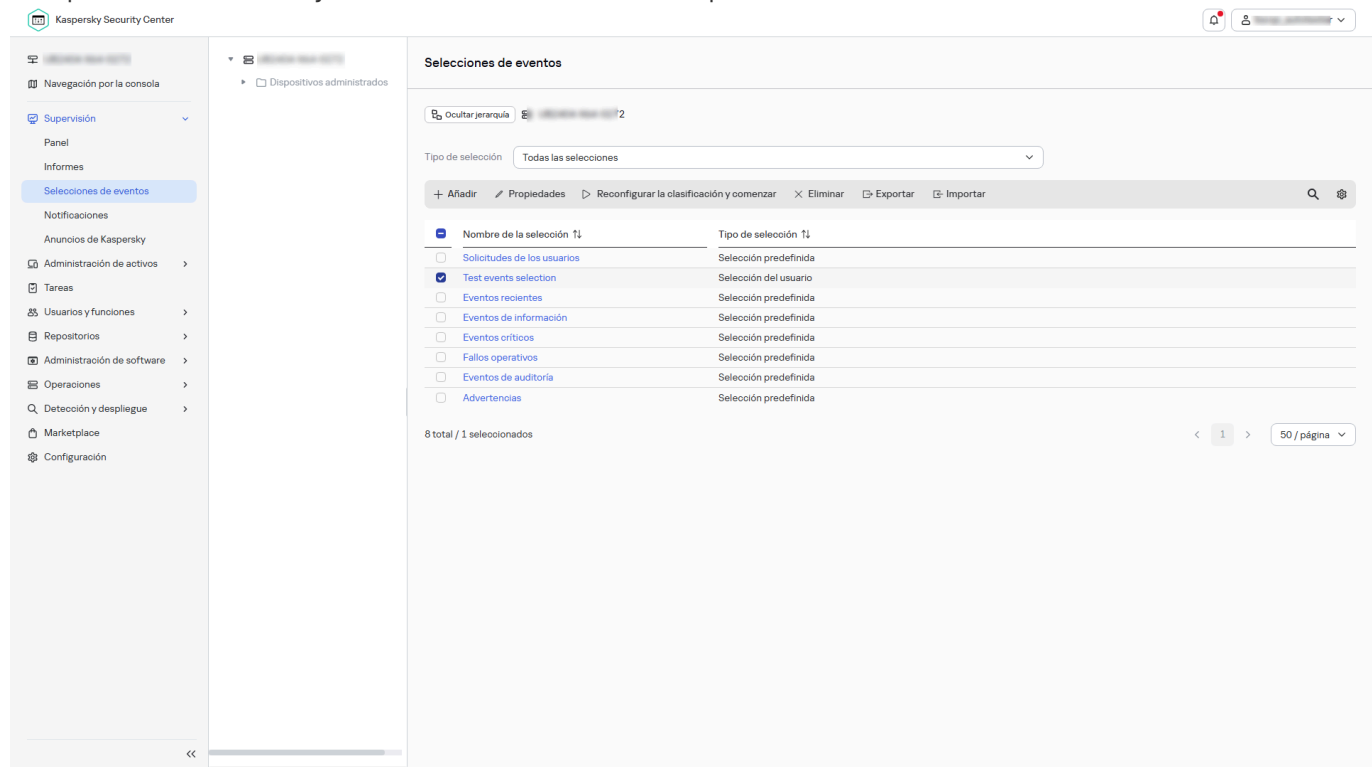

La lista de selecciones de eventos

3. Realice una de las siguientes acciones:

- Si desea configurar la clasificación en el resultado de la selección de eventos, haga lo siguiente:
 - a. Haga clic en el botón **Reconfigurar la clasificación y comenzar**.
 - b. Cuando se abra la ventana **Reconfigurar la clasificación para la selección de eventos**, ajuste las opciones de clasificación.

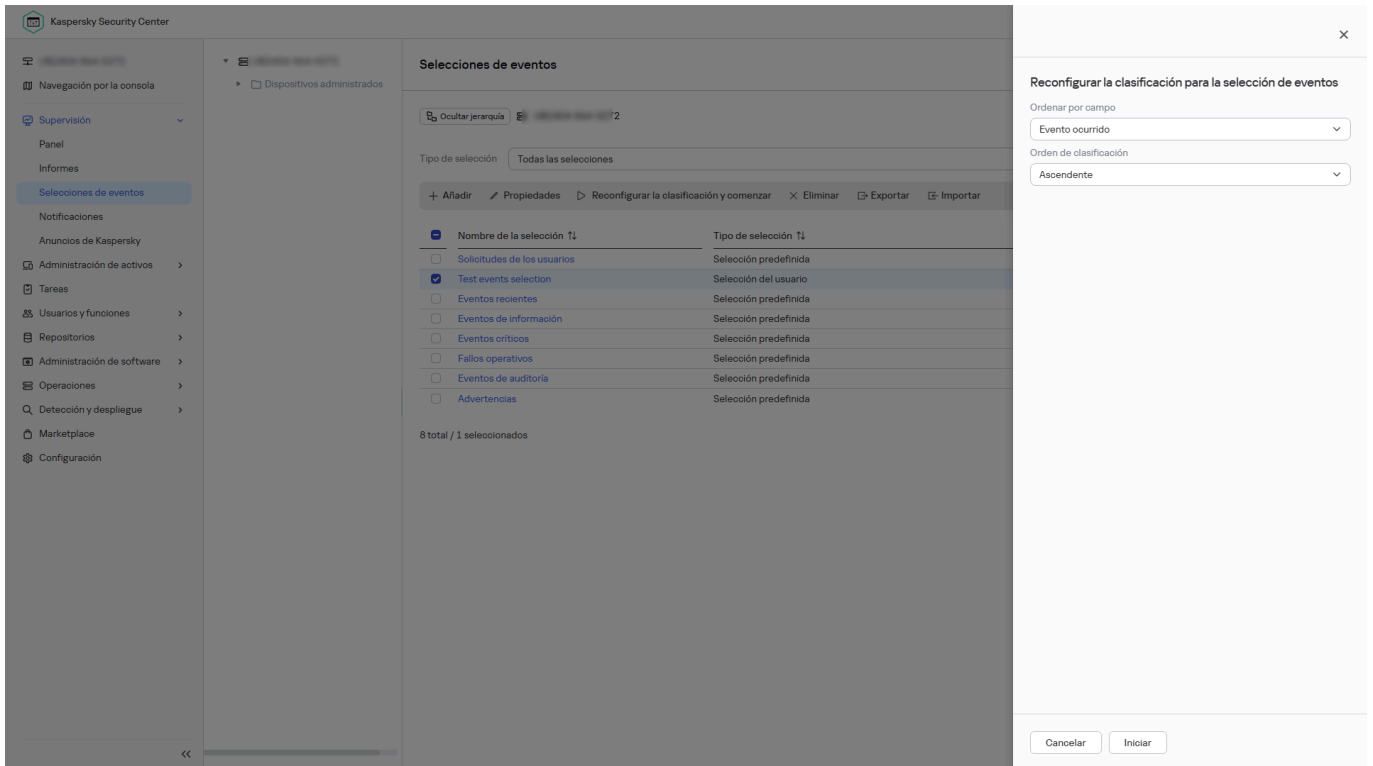

Especificar la configuración de ordenación de la selección de eventos

- a. Haga clic en el nombre de la selección.
- Si, por el contrario, desea ver la lista de eventos tal como están ordenados en el Servidor de administración, haga clic en el nombre de la selección.

Se muestra el resultado de la selección de eventos.

Resultado de Test events selection en 21/08/2026 14:36:26

Actualizar Eliminar Exportar a archivo Asignar a categoría Historial de revisión Excluir del Control de anomalías adaptativo

Evento ocurrido	Dispositivo	Evento	Descripción	Grupo de administración	Aplicación	Versión	Nivel de gr
☐ 21/08/2026 14:26:27	<Servidor de administración>	Auditoría (conexión con el Se	El usuario " " >>	Dispositivos administrados	Servidor de administración d	16.3.0.1207	1
☐ 21/08/2026 14:23:44	<Servidor de administración>	Auditoría (modificación de ol	El usuario " " >>	Dispositivos administrados	Servidor de administración d	16.3.0.1207	1
☐ 21/08/2026 14:23:38	<Servidor de administración>	Auditoría (modificación de ol	El informe " " >>	Dispositivos administrados	Servidor de administración d	16.3.0.1207	1
☐ 21/08/2026 14:23:34	<Servidor de administración>	Auditoría (modificación de ol	El usuario " " >>	Dispositivos administrados	Servidor de administración d	16.3.0.1207	1
☐ 21/08/2026 14:18:40	<Servidor de administración>	Se han encontrado archivos	Se han enc	Dispositivos administrados	Servidor de administración d	16.3.0.1207	1
☐ 21/08/2026 14:16:50	<Servidor de administración>	El estado del dispositivo es C	El estado d	Dispositivos administrados	Servidor de administración d	16.3.0.1207	2
☐ 21/08/2026 14:15:56	<Servidor de administración>	Las bases de datos se han ac	Las bases c	Dispositivos administrados	Servidor de administración d	16.3.0.1207	1
☐ 21/08/2026 14:15:13	<Servidor de administración>	Auditoría (cambios en los gru	El usuario " " >>	Dispositivos administrados	Servidor de administración d	16.3.0.1207	1
☐ 21/08/2026 14:15:08	<Servidor de administración>	Auditoría (cambios en los gru	El usuario " " >>	Dispositivos administrados	Servidor de administración d	16.3.0.1207	1
☐ 21/08/2026 14:15:05	<Servidor de administración>	Auditoría (modificación de ol	El usuario " " >>	Dispositivos administrados	Servidor de administración d	16.3.0.1207	1
☐ 21/08/2026 14:15:05	<Servidor de administración>	Auditoría (modificación de ol	El usuario " " >>	Dispositivos administrados	Servidor de administración d	16.3.0.1207	1
☐ 21/08/2026 14:15:04	<Servidor de administración>	Auditoría (cambios en los gru	El usuario " " >>	Dispositivos administrados	Servidor de administración d	16.3.0.1207	1
☐ 21/08/2026 14:15:01	<Servidor de administración>	Auditoría (modificación de ol	El usuario " " >>	Dispositivos administrados	Servidor de administración d	16.3.0.1207	1
☐ 21/08/2026 14:14:52	<Servidor de administración>	Auditoría (conexión con el Se	El usuario " " >>	Dispositivos administrados	Servidor de administración d	16.3.0.1207	1
☐ 21/08/2026 14:14:49	<Servidor de administración>	El estado del dispositivo es C	El estado del dispositivo 'FIC	Dispositivos administrados	Servidor de administración d	16.3.0.1207	2
☐ 21/08/2026 14:14:49	<Servidor de administración>	El estado del dispositivo es C	El estado del dispositivo 'FIC	Dispositivos administrados	Servidor de administración d	16.3.0.1207	2
☐ 21/08/2026 14:14:49	<Servidor de administración>	El estado del dispositivo es C	El estado del dispositivo 'FIC	Dispositivos administrados	Servidor de administración d	16.3.0.1207	2
☐ 21/08/2026 14:14:49	<Servidor de administración>	El estado del dispositivo es C	El estado del dispositivo 'FIC	Dispositivos administrados	Servidor de administración d	16.3.0.1207	2
☐ 21/08/2026 14:14:49	<Servidor de administración>	El estado del dispositivo es C	El estado del dispositivo 'FIC	Dispositivos administrados	Servidor de administración d	16.3.0.1207	2

1337 total / 0 seleccionados

< 1 2 3 ... 67 >

El resultado de la selección de eventos

Exportar una selección de eventos

Kaspersky Security Center Linux le permite guardar una selección de eventos y su configuración en un archivo KLO. Puede utilizar este archivo KLO para [importar la selección de eventos guardada](#) tanto a Kaspersky Security Center Windows como a Kaspersky Security Center Linux.

Tenga en cuenta que solo puede exportar selecciones de eventos definidas por el usuario. Las selecciones de eventos del conjunto predeterminado de Kaspersky Security Center Linux (selecciones predefinidas) no se pueden guardar en un archivo.

Para exportar una selección de eventos:

1. En el menú principal, vaya a **Supervisión** → **Selecciones de eventos**.
2. Marque la casilla junto a la selección de eventos que desea exportar.
No puede exportar varias selecciones de eventos al mismo tiempo. Si selecciona más de una selección, el botón **Exportar** se desactivará.
3. Haga clic en el botón **Exportar**.
4. En la ventana **Guardar como** que se abre, especifique el nombre y la ruta del archivo de selección de eventos y, a continuación, haga clic en el botón **Guardar**.

La ventana **Guardar como** se muestra solo si usa Google Chrome, Microsoft Edge u Opera. Si utiliza otro navegador, el archivo de selección de eventos se guarda automáticamente en la carpeta **Descargas**.

Importar una selección de eventos

Kaspersky Security Center Linux le permite importar una selección de eventos desde un archivo KLO. El archivo KLO contiene la [selección de eventos exportados](#) y su configuración.

Para importar una selección de eventos:

1. En el menú principal, vaya a **Supervisión** → **Selecciones de eventos**.
 2. Haga clic en el botón **Importar** y elija un archivo de selección de eventos que desee importar.
 3. En la ventana abierta, especifique la ruta al archivo KLO y luego haga clic en el botón **Abrir**. Tenga en cuenta que solo puede seleccionar un archivo de selección de eventos.
- Se inicia el procesamiento de selección de eventos.

Aparece la notificación con los resultados de la importación. Si la selección de eventos se importa correctamente, puede hacer clic en el enlace **Ver detalles de importación** para ver las propiedades de la selección de eventos.

Después de una importación correcta, la selección de eventos se muestra en la lista de selecciones. La configuración de la selección de eventos también se importa.

Si la selección de eventos recién importada tiene un nombre idéntico al de una selección de eventos existente, al nombre de la selección importada se le añade un índice (**<número de secuencia siguiente>**), por ejemplo: **(1)**, **(2)**.

Ver las áreas de detalles de los eventos

Para ver los detalles de un evento:

1. [Genere una selección de eventos](#).
2. Haga clic en la hora del evento por el que desee consultar.

Se abre la ventana **Propiedades del evento**.

The screenshot shows the 'Resultado de Test events selection en 21/08/2026 14:36:26' window. It contains a table with columns: Evento ocurrido, Dispositivo, Evento, Descripción, Grupo de administración, and Aplicación. The first row is selected, showing an event at 21/08/2026 14:26:27 on the device '<Servidor de administración>' with the description 'Auditoría (conexión con el Se...)'.

Below the table, it says '1337 total / 1 seleccionados'.

On the right, the 'Propiedades del evento' window is open, showing details for the selected event: 'Auditoría (conexión con el Servidor de administración)' at '21/08/2026 14:26:27'. It lists the application as 'Servidor de administración de Kaspersky Security Center', version '16.3.0.1207', and the description: 'El usuario "ksoq_autotester" se ha conectado con el Servidor de administración desde "127.0.0.1"'. The event is registered at '21/08/2026 14:26:33'.

Ventana de propiedades del evento

3. En la ventana que se abre, puede hacer lo siguiente:

- Ver la información del evento seleccionado
- Ir al dispositivo en el que ocurrió el evento
- Ir al grupo de administración del dispositivo en el que ocurrió el evento
- Si el evento está relacionado con una tarea, ir a las propiedades de esa tarea

Exportar eventos a un archivo

Kaspersky Security Center Linux puede guardar eventos en un archivo CSV o TXT.

Para exportar eventos de una selección de eventos:

1. En el menú principal, vaya a **Supervisión** → **Selecciones de eventos**.
2. Haga clic en el nombre de la selección que necesita.

3. Elija los eventos:

- Si desea exportar uno o varios eventos, marque las casillas junto a ellos.
- Si desea exportar todos los eventos de la página actual, marque la casilla sobre la lista de eventos y haga clic en **Seleccionar todo en la página actual**.
- Si desea exportar todos los eventos de una selección, marque la casilla sobre la lista de eventos y haga clic en **Seleccionar todo**.

Resultado de Test events selection en 21/08/2026 14:36:26

Actualizar × Eliminar Exportar a archivo Asignar a categoría Historial de revisión Excluir del Control de anomalías adaptativo

Evento ocurrido	Dispositivo	Evento	Descripción	Grupo de administración	Aplicación	Versión	Nivel de gr
☒ 21/08/2026 14:26:27	<Servidor de administración>	Auditoría (conexión con el Se	El usuario " " >>	Dispositivos administrados	Servidor de administración di >>	16.3.0.1207	1
☐ 21/08/2026 14:23:44	<Servidor de administración>	Auditoría (modificación de ob	El usuario "kscqo_autotester" >>	Dispositivos administrados	Servidor de administración di >>	16.3.0.1207	1
☐ 21/08/2026 14:23:38	<Servidor de administración>	Auditoría (modificación de ob	El informe " " >>	Dispositivos administrados	Servidor de administración di >>	16.3.0.1207	1
☐ 21/08/2026 14:23:34	<Servidor de administración>	Auditoría (modificación de ob	El usuario " " >>	Dispositivos administrados	Servidor de administración di >>	16.3.0.1207	1
☐ 21/08/2026 14:18:40	<Servidor de administración>	Se han encontrado archivos p	Se han enc " " >>	Dispositivos administrados	Servidor de administración di >>	16.3.0.1207	1
☐ 21/08/2026 14:16:50	<Servidor de administración>	El estado del dispositivo es C	El estado d " " >>	Dispositivos administrados	Servidor de administración di >>	16.3.0.1207	2
☐ 21/08/2026 14:15:56	<Servidor de administración>	Las bases de datos se han ac	Las bases c " " >>	Dispositivos administrados	Servidor de administración di >>	16.3.0.1207	1
☐ 21/08/2026 14:15:13	<Servidor de administración>	Auditoría (cambios en los gru	El usuario " " >>	Dispositivos administrados	Servidor de administración di >>	16.3.0.1207	1
☐ 21/08/2026 14:15:08	<Servidor de administración>	Auditoría (cambios en los gru	El usuario " " >>	Dispositivos administrados	Servidor de administración di >>	16.3.0.1207	1
☐ 21/08/2026 14:15:05	<Servidor de administración>	Auditoría (modificación de ob	El usuario " " >>	Dispositivos administrados	Servidor de administración di >>	16.3.0.1207	1
☐ 21/08/2026 14:15:05	<Servidor de administración>	Auditoría (modificación de ob	El usuario " " >>	Dispositivos administrados	Servidor de administración di >>	16.3.0.1207	1
☐ 21/08/2026 14:15:04	<Servidor de administración>	Auditoría (cambios en el esta	El usuario " " >>	Dispositivos administrados	Servidor de administración di >>	16.3.0.1207	1
☐ 21/08/2026 14:15:01	<Servidor de administración>	Auditoría (modificación de ob	El usuario " " >>	Dispositivos administrados	Servidor de administración di >>	16.3.0.1207	1
☐ 21/08/2026 14:14:52	<Servidor de administración>	Auditoría (conexión con el Se	" " >>	Dispositivos administrados	Servidor de administración di >>	16.3.0.1207	1
☐ 21/08/2026 14:14:49	<Servidor de administración>	El estado del dispositivo es C	" " del dispositivo 'FIC' >>	Dispositivos administrados	Servidor de administración di >>	16.3.0.1207	2
☐ 21/08/2026 14:14:49	<Servidor de administración>	El estado del dispositivo es C	" " del dispositivo 'FIC' >>	Dispositivos administrados	Servidor de administración di >>	16.3.0.1207	2
☐ 21/08/2026 14:14:49	<Servidor de administración>	El estado del dispositivo es C	" " del dispositivo 'FIC' >>	Dispositivos administrados	Servidor de administración di >>	16.3.0.1207	2
☐ 21/08/2026 14:14:49	<Servidor de administración>	El estado del dispositivo es C	" " del dispositivo 'FIC' >>	Dispositivos administrados	Servidor de administración di >>	16.3.0.1207	2
☐ 21/08/2026 14:14:49	<Servidor de administración>	El estado del dispositivo es C	" " del dispositivo 'FIC' >>	Dispositivos administrados	Servidor de administración di >>	16.3.0.1207	2
☐ 21/08/2026 14:14:49	<Servidor de administración>	El estado del dispositivo es C	" " del dispositivo 'FIC' >>	Dispositivos administrados	Servidor de administración di >>	16.3.0.1207	2

1337 total / 1 seleccionados

< 1 2 3 ... 67 >

El resultado de la selección de eventos

4. Haga clic en el botón **Exportar** y seleccione **Exportar a CSV** o **Exportar a TXT**.

Para exportar eventos de la lista de eventos de un dispositivo:

1. Abra la lista de dispositivos.

- Para dispositivos administrados: **Administración de activos** → **Dispositivos administrados**.
- Para dispositivos no asignados: **Administración de activos** → **Dispositivos no asignados**.

2. En la lista de dispositivos, haga clic en el enlace con el nombre del dispositivo requerido y luego vaya a la pestaña **Eventos**.

3. Elija los eventos:

- Si desea eliminar uno o varios eventos, marque las casillas junto a ellos.
- Si desea eliminar todos los eventos en la página actual, marque la casilla sobre la lista de eventos y haga clic en la opción **Seleccionar todo en la página actual**.
- Si desea eliminar todos los eventos de una selección, marque la casilla sobre la lista de eventos y haga clic en la opción **Seleccionar todo**.

4. Haga clic en el botón **Exportar** y seleccione **Exportar a CSV** o **Exportar a TXT**.

Se exporta toda la información sobre los eventos seleccionados incluidos en la tabla.

Acceder al historial de un objeto desde un evento

Puede acceder al historial de revisiones de un objeto compatible con la [administración de revisiones](#) desde un evento relacionado con la creación o modificación de ese objeto.

Para acceder al historial de un objeto desde un evento:

1. [Genere una selección de eventos](#).
2. Active la casilla de verificación ubicada junto al evento pertinente.
3. Haga clic en el botón **Historial de revisión**.

Se abre el historial de revisiones del objeto.

Eliminar eventos

Para eliminar eventos de la selección de eventos:

1. [Genere una selección de eventos](#).
2. Elija los eventos:
 - Si desea eliminar uno o varios eventos, marque las casillas junto a ellos.
 - Si desea eliminar todos los eventos en la página actual, marque la casilla sobre la lista de eventos y haga clic en la opción **Seleccionar todo en la página actual**.
 - Si desea eliminar todos los eventos de una selección, marque la casilla sobre la lista de eventos y haga clic en la opción **Seleccionar todo**.
3. Haga clic en el botón **Eliminar**.
4. En la ventana que se abre, haga clic en **Eliminar**.

Para eliminar eventos de la lista de eventos de un dispositivo:

1. Abra la lista de dispositivos.

- Para dispositivos administrados: **Administración de activos** → **Dispositivos administrados**.
- Para dispositivos no asignados: **Administración de activos** → **Dispositivos no asignados**.

2. En la lista de dispositivos, haga clic en el enlace con el nombre del dispositivo requerido y luego vaya a la pestaña **Eventos**.

3. Elija los eventos:

- Si desea eliminar uno o varios eventos, marque las casillas junto a ellos.
- Si desea eliminar todos los eventos en la página actual, marque la casilla sobre la lista de eventos y haga clic en la opción **Seleccionar todo en la página actual**.
- Si desea eliminar todos los eventos de una selección, marque la casilla sobre la lista de eventos y haga clic en la opción **Seleccionar todo**.

4. Haz clic en **Eliminar** y luego confirma la acción.

5. En la ventana que se abre, haga clic en **Eliminar**.

Los eventos seleccionados se eliminan. No los podrá recuperar.

Eliminación de selecciones de eventos

Solo es posible eliminar selecciones de eventos definidas por el usuario. Las selecciones de eventos predefinidas no se pueden eliminar.

Para eliminar una o varias selecciones de eventos:

1. En el menú principal, vaya a **Supervisión** → **Selecciones de eventos**.

2. Marque las casillas ubicadas junto a las selecciones de eventos que desee eliminar.

3. Haga clic en el botón **Eliminar**.

4. En la ventana que se abre, haga clic en **Aceptar**.

Se elimina la selección de eventos.

Configuración del plazo de almacenamiento para un evento

Kaspersky Security Center Linux le permite recibir información sobre los eventos que ocurren durante el funcionamiento del Servidor de administración y aplicaciones de Kaspersky instaladas en dispositivos administrados. La información sobre estos eventos se guarda en la base de datos del Servidor de administración. Puede que deba almacenar algunos eventos durante un periodo más largo o más corto que el que se especifica en los valores predeterminados. Puede cambiar la configuración predeterminada del término de almacenamiento para un evento.

Si no le interesa almacenar algunos eventos en la base de datos del Servidor de administración, puede deshabilitar la configuración adecuada en la directiva del Servidor de administración y la directiva de la aplicación de Kaspersky, o en las propiedades del Servidor de administración (solo para eventos del Servidor de administración). Esto reducirá el número de tipos de evento en la base de datos.

Cuanto más largo sea el término de almacenamiento para un evento, más rápidamente alcanzará su capacidad máxima la base de datos. Al mismo tiempo, cuanto mayor sea el plazo de almacenamiento, más extenso será el período que podrán abarcar las tareas de supervisión y generación de informes.

Para establecer el término de almacenamiento para un evento en la base de datos del Servidor de administración:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Directivas**.

2. Haga clic en el nombre de la directiva pertinente.

Puede seleccionar una directiva de una aplicación de Kaspersky administrada, un Agente de red o un Servidor de administración. En el caso del Servidor de administración, también puede configurar el plazo de almacenamiento de los eventos si hace clic en el nombre del Servidor de administración.

3. Seleccione la pestaña **Configuración de eventos**.

Se muestra una lista de los tipos de evento relacionados con la sección **Crítico**. Si es necesario, puede pasar a la sección **Fallo operativo**, **Advertencia** o **Información**.

4. En la lista de tipos de evento en el panel derecho, haga clic en el vínculo del evento cuyo término de almacenamiento desea cambiar.

En la sección **Registro de eventos** de la ventana que se abre, la opción **Almacenar en la base de datos del Servidor de administración durante (días)** está activada.

5. En el cuadro de edición debajo de este botón de alternancia, introduzca la cantidad de días para almacenar el evento.

6. Si no desea almacenar un evento en la base de datos del Servidor de administración, deshabilite la opción **Almacenar en la base de datos del Servidor de administración durante (días)**.

Si configura los eventos del Servidor de administración en la ventana de propiedades del Servidor de administración y la configuración de los eventos está bloqueada en la directiva del Servidor de administración, no podrá redefinir el plazo de almacenamiento de un evento.

7. Haga clic en **Aceptar** y, una vez que se cierre el panel derecho, haga clic en el botón **Guardar**.

La ventana de propiedades de la directiva está cerrada.

En lo sucesivo, cuando el Servidor de administración reciba y almacene los eventos del tipo seleccionado, se aplicará el plazo de almacenamiento modificado. El Servidor de administración no cambiará el plazo de almacenamiento de los eventos ya recibidos.

Bloquear eventos frecuentes

Esta sección proporciona información sobre la administración del bloqueo de eventos frecuentes y la eliminación del bloqueo de eventos frecuentes.

Acerca del bloqueo de eventos frecuentes

Una aplicación administrada, por ejemplo, Kaspersky Endpoint Security for Linux, instalada en uno o varios dispositivos administrados, puede enviar muchos eventos del mismo tipo al Servidor de administración. La recepción de eventos frecuentes puede sobrecargar la base de datos del Servidor de administración y sobrescribir otros eventos. El Servidor de administración comienza a bloquear los eventos más frecuentes cuando el número de todos los eventos recibidos supera el [límite especificado para la base de datos](#).

El Servidor de administración bloquea la recepción de los eventos frecuentes automáticamente. No puede bloquear los eventos frecuentes usted mismo, ni elegir qué eventos bloquear.

Si quiere saber si un evento está bloqueado, puede ver la lista de notificaciones o puede verificar si este evento está presente en la sección **Bloqueo de eventos frecuentes** de las propiedades del Servidor de administración. Si el evento está bloqueado, puede hacer lo siguiente:

- Si quiere evitar que se sobrescriba la base de datos, puede [seguir bloqueando](#) la recepción de dicho tipo de eventos.
- Por ejemplo, si quiere encontrar el motivo del envío de los eventos frecuentes al Servidor de administración puede [desbloquear](#) los eventos frecuentes y seguir recibiendo los eventos de este tipo de todas formas.
- Si quiere seguir recibiendo los eventos frecuentes hasta que se vuelvan a bloquear, puede [eliminar el bloqueo](#) de los eventos frecuentes.

Administrar el bloqueo de eventos frecuentes

El Servidor de administración bloquea la recepción automática de los eventos frecuentes, pero se puede desbloquear y seguir recibiendo los eventos frecuentes. También puede bloquear la recepción de los eventos frecuentes que haya desbloqueado antes.

Para administrar el bloqueo de eventos frecuentes:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.

Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.

2. En la pestaña **General**, seleccione la sección **Bloqueo de eventos frecuentes**.

3. En sección **Bloqueo de eventos frecuentes**:

- Si desea desbloquear la recepción de eventos frecuentes:
 - a. Seleccione los eventos frecuentes que desea desbloquear y haga clic en el botón **Excluir**.
 - b. Haga clic en el botón **Guardar**.
- Si desea bloquear la recepción de eventos frecuentes:
 - a. Seleccione los eventos frecuentes que desea bloquear y haga clic en el botón **Bloquear**.
 - b. Haga clic en el botón **Guardar**.

El Servidor de administración recibe los eventos frecuentes desbloqueados y no recibe los eventos frecuentes bloqueados.

Eliminar el bloqueo de eventos frecuentes

Puede eliminar el bloqueo de los eventos frecuentes y empezar a recibirlos hasta que el Servidor de administración vuelva a bloquear estos eventos frecuentes.

Para eliminar el bloqueo de eventos frecuentes:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.
Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.
2. En la pestaña **General**, seleccione la sección **Bloqueo de eventos frecuentes**.
3. En la sección **Bloqueo de eventos frecuentes**, seleccione la fila del evento frecuente cuyo bloqueo desea eliminar.
4. Haga clic en el botón **Quitar del bloqueo**.

El evento frecuente se elimina de la lista de eventos frecuentes. El Servidor de administración recibirá los eventos de este tipo.

Almacenamiento y procesamiento de eventos en el Servidor de administración

La información sobre eventos que ocurren durante la operación de la aplicación y los dispositivos administrados se guarda en la base de datos del Servidor de administración. A cada evento se le atribuye un tipo y un nivel de gravedad (*Evento crítico, Fallo operativo, Advertencia o Información*). Según las condiciones en las que se produce un evento, la aplicación puede asignar diferentes niveles de gravedad a eventos del mismo tipo.

Se pueden ver los tipos y niveles de gravedad asignados a los eventos en la sección **Configuración de eventos** de la ventana de propiedades del Servidor de administración. En la sección **Configuración de eventos**, también puede configurar el procesamiento de todos los eventos por parte del Servidor de administración:

- El registro de eventos en el Servidor de administración y en los registros de eventos del sistema operativo en un dispositivo y en el Servidor de administración.
- El método utilizado para notificar al administrador acerca de un evento (por ejemplo, un mensaje de texto o un mensaje de correo electrónico).

En la sección Repositorio de eventos de la ventana de propiedades del Servidor de administración, puede editar la configuración del almacenamiento de eventos en la base de datos del Servidor de administración limitando el número de registros de eventos o el tiempo de almacenamiento de los registros. Cuando se especifica el número máximo de eventos, la aplicación calcula una cantidad aproximada de espacio de almacenamiento requerido para el número especificado. Puede utilizar este cálculo aproximado para evaluar si tiene suficiente espacio libre en el disco para evitar el desbordamiento de la base de datos. La capacidad predeterminada de la base de datos del Servidor de administración es de 400 000 eventos. La capacidad máxima recomendada de la base de datos es de 45 millones de eventos.

La aplicación comprueba la base de datos cada 10 minutos. Si la cantidad de eventos alcanza el valor máximo especificado más 10 000, la aplicación elimina los eventos más antiguos para conservar solo la cantidad máxima especificada de eventos.

Cuando el Servidor de administración elimina los eventos antiguos, no puede guardar los nuevos eventos en la base de datos. Durante este período, la información sobre los eventos que se rechazaron se escribe en el registro del sistema operativo. Los nuevos eventos se ponen en cola y se guardan en la base de datos una vez finalizada la operación de borrado. De forma predeterminada, la cola de eventos está limitada a 20 000 eventos. Si desea personalizar el límite de la cola, edite el valor del indicador KLEVP_MAX_POSTPONED_CNT.

Notificaciones y estados de los dispositivos

En esta sección, encontrará información para ver las notificaciones, configurar el envío de notificaciones, usar los estados de los dispositivos y habilitar los cambios de estado para los dispositivos.

Acerca de las notificaciones

Las notificaciones le informan sobre eventos importantes y le ayudan a responder rápidamente realizando las acciones recomendadas o cualquier otra acción adecuada.

Según el método de la notificación elegido, están disponibles los siguientes tipos de notificaciones:

- Notificaciones en pantalla.
- Notificaciones por SMS.
- Notificaciones por correo electrónico.
- Notificaciones por archivo ejecutable o script.

Notificaciones en pantalla.

Las notificaciones en pantalla están disponibles en el panel desplegable que se abre al hacer clic en el icono de notificaciones () y en el Centro de notificaciones. Se les asigna una de las siguientes categorías de importancia: **Crítico**, **Advertencia** o **Información**.

Si el icono de notificaciones tiene un punto rojo, hay notificaciones no leídas.

Las notificaciones en pantalla se agrupan en los siguientes tipos:

- **Se requiere atención**

Notificaciones que requieren su atención. Las notificaciones de la categoría **Crítico** se muestran en el panel principal, además de en el Centro de notificaciones.

- **Sistema**

Notificaciones del sistema. Se dividen en las siguientes categorías:

- **Despliegue**
- **Dispositivos**
- **Protección**
- **Actualizaciones** (incluye notificaciones sobre aplicaciones de Kaspersky disponibles para descargar, notificaciones sobre actualizaciones de bases de datos antivirus descargadas y notificaciones sobre dispositivos, si los hay, que requieran reiniciarse tras una actualización del Agente de red)
- **Prevención de exploits**
- **Servidor de administración** (incluye solo eventos relacionados con el Servidor de administración)

- **Anuncios**

Notificaciones que proporcionan información relacionada con su versión de Kaspersky Security Center Linux y con las aplicaciones administradas instaladas en dispositivos administrados.

Puede supervisar la red de su organización viendo las notificaciones en pantalla y respondiendo a ellas en tiempo real.

Notificaciones por correo electrónico, por SMS y por archivo ejecutable o script

Kaspersky Security Center Linux ofrece la capacidad de supervisar la red de su organización enviando notificaciones sobre cualquier evento que considere importante. Para cualquier evento, puede [configurar notificaciones por correo electrónico, SMS o ejecutando un archivo ejecutable o un script](#).

Al recibir notificaciones por correo electrónico o SMS, puede decidir su respuesta a un evento. Esta respuesta debe ser la más adecuada para la red de su organización. Al ejecutar un archivo ejecutable o una secuencia de comandos, predefinirá una respuesta a un evento. También puede considerar ejecutar un archivo ejecutable o una secuencia de comandos como respuesta principal a un evento. Después de que se ejecute el archivo ejecutable, puede seguir otros pasos para responder al evento.

Visualización de notificaciones que requieren atención

Las notificaciones que requieren atención le informan sobre eventos que pueden requerir su atención. Se les asigna una de las siguientes categorías de importancia: **Crítico**, **Advertencia** o **Información**.

Las notificaciones de la categoría **Crítico** se muestran en Web Console, además de en el Centro de notificaciones. Si hay varias notificaciones críticas disponibles, Web Console muestra una única notificación que indica el número total de notificaciones críticas.

Puede ver las notificaciones que requieren atención de una de las siguientes maneras:

- En el panel desplegable

Solo se muestran las notificaciones que requieren atención no leídas en el panel desplegable. Si no hay notificaciones que requieren atención no leídas, no se muestra la pestaña **Se requiere atención**.

- En el Centro de notificaciones

El Centro de notificaciones muestra todas las notificaciones que requieren atención, tanto las leídas como las no leídas. Si no hay notificaciones que requieren atención, no se muestra la pestaña **Se requiere atención**.

Para ver las notificaciones que requieren atención en el panel desplegable:

1. En la parte superior de Web Console, haga clic en el icono de notificaciones ().

Se abre el panel desplegable **Notificaciones**.

2. En la pestaña **Se requiere atención**, consulte las notificaciones no leídas.

3. Si es necesario, marque como leídas las notificaciones que requieren atención de una de las siguientes maneras:

- Para marcar una notificación como leída, haga clic en el icono de cierre () situado junto a la notificación.
- Para marcar todas las notificaciones como leídas, haga clic en **Marcar todo como leído**.

Después de revisar y marcar como leídas las notificaciones que requieren atención, la pestaña **Se requiere atención** ya no se muestra en el panel desplegable **Notificaciones**. Puede ver todas las notificaciones leídas que requieren atención en el Centro de notificaciones.

Para ver las notificaciones que requieren atención en el Centro de notificaciones:

1. En la parte superior de Web Console, haga clic en el icono de notificación (.

2. En el panel desplegable **Notificaciones** que se abre, haga clic en el botón **Ir al Centro de notificaciones**.

Se abre la ventana **Centro de notificaciones**.

3. En la pestaña **Se requiere atención**, seleccione una de las siguientes secciones:

- **Todas las notificaciones que requieren atención**– Muestra todas las notificaciones que requieren atención, independientemente de su categoría.
- **Crítico**– Muestra las notificaciones de la categoría **Crítico**.
- **Advertencia**– Muestra las notificaciones de la categoría **Advertencia**.
- **Información**– Muestra las notificaciones de la categoría **Información**.

4. Para mostrar solo las notificaciones no leídas, active el conmutador **Mostrar solo lo no leído**.

5. En la lista de notificaciones, haga clic en una notificación para ver su mensaje. La notificación completa se muestra en el panel de detalles de la derecha.

Al ver una notificación, se marca automáticamente como leída.

6. Para marcar las notificaciones como leídas manualmente, realice una de las siguientes acciones:

- Para marcar una notificación como leída, selecciónela en la lista de notificaciones y, a continuación, haga clic en el botón **Marcar como leído**.
- Para marcar todas las notificaciones como leídas, haga clic en el botón **Marcar todo como leído**.

7. Si es necesario, puede marcar una notificación como no leída seleccionándola en la lista de notificaciones y haciendo clic en el botón **Marcar como no leído**.

Las notificaciones que requieren atención se revisan.

Visualización de notificaciones del sistema

Las notificaciones del sistema le informan sobre eventos relacionados con Web Console y los dispositivos administrados. Las notificaciones del sistema se agrupan por tipos y se les asigna una de las siguientes categorías de importancia: **Crítico**, **Advertencia** o **Información**.

Puede ver las notificaciones del sistema de una de las siguientes formas:

- En el panel desplegable
- En el Centro de notificaciones

Para ver las notificaciones del sistema en el panel desplegable:

1. En la parte superior de Web Console, haga clic en el icono de notificación ().

Se abre el panel desplegable **Notificaciones**.

2. En la pestaña **Sistema**, consulte las notificaciones no leídas.

3. Si es necesario, marque las notificaciones del sistema como leídas de una de las siguientes formas:

- Para marcar una notificación como leída, haga clic en el icono de cerrar (×) situado junto a la notificación.
- Para marcar todas las notificaciones como leídas, haga clic en **Marcar todo como leído**.

Después de revisar todas las notificaciones del sistema y marcarlas como leídas, el panel desplegable **Notificaciones** muestra un mensaje que indica que no hay notificaciones nuevas. Puede ver todas las notificaciones del sistema, tanto leídas como no leídas, en el Centro de notificaciones.

Para ver las notificaciones del sistema en el Centro de notificaciones:

1. En la parte superior de Web Console, haga clic en el icono de notificación ().
2. En el panel desplegable **Notificaciones** que se abre, haga clic en el botón **Ir al Centro de notificaciones**.
Se abre la ventana **Centro de notificaciones**.
3. En la pestaña **Sistema**, seleccione una de las siguientes secciones:
 - **Todas las notificaciones del sistema**
 - **Despliegue**
 - **Dispositivos**
 - **Protección**
 - **Actualizaciones**
 - **Prevención de exploits**
 - **Servidor de administración**
4. Para mostrar solo las notificaciones no leídas, active el conmutador **Mostrar solo lo no leído**.
5. En la lista de notificaciones, haga clic en una notificación para ver su mensaje. La notificación completa se muestra en el panel de detalles de la derecha.
Al ver una notificación, se marca automáticamente como leída.
6. Para marcar las notificaciones como leídas manualmente, realice una de las siguientes acciones:
 - Para marcar una notificación como leída, selecciónela en la lista de notificaciones y, a continuación, haga clic en el botón **Marcar como leído**.
 - Para marcar todas las notificaciones como leídas, haga clic en el botón **Marcar todo como leído**.
7. Si es necesario, puede marcar una notificación como no leída seleccionándola en la lista de notificaciones y haciendo clic en el botón **Marcar como no leído**.

Las notificaciones del sistema se revisan.

Visualización de novedades

Los anuncios son un tipo de notificación que proporciona información sobre su versión de Kaspersky Security Center Linux y las aplicaciones de Kaspersky instaladas en sus dispositivos administrados. Solo se muestran los anuncios pertinentes para el Servidor de administración conectado actualmente y las aplicaciones de Kaspersky instaladas en los dispositivos administrados de este Servidor de administración. Los anuncios se muestran por separado para cada Servidor de administración, ya sea principal, secundario o virtual.

Si hay varios administradores que usan Kaspersky Security Center Linux y configuran diferentes idiomas de la interfaz, Kaspersky Security Center Linux muestra los anuncios de Kaspersky en cada idioma utilizado por los administradores. Cuando cambia el idioma de la interfaz, los anuncios de Kaspersky en el idioma seleccionado se añaden a la sección automáticamente después de cerrar la sesión de Web Console y volver a iniciar sesión.

Los anuncios incluyen los siguientes tipos de información:

- Información relacionada con la seguridad

Los anuncios relacionados con la seguridad incluyen actualizaciones críticas, reparaciones de vulnerabilidades y recomendaciones para resolver problemas en las aplicaciones de Kaspersky. Las novedades sobre seguridad están habilitadas de forma predeterminada. Si no desea recibir anuncios relacionados con la seguridad, puede deshabilitar esta función.

No puede desactivar los anuncios relacionados con la seguridad en el modo de prueba de Kaspersky Security Center Linux.

Para proporcionarle información pertinente para la configuración de la protección de su red, Kaspersky Security Center Linux envía datos a los servidores en la nube de Kaspersky y recibe solo anuncios relacionados con las aplicaciones de Kaspersky instaladas en su red. Los datos que se pueden enviar a los servidores se describen en el Contrato de licencia de usuario final que acepta al instalar Kaspersky Security Center Linux.

- Información de marketing

Los anuncios de marketing incluyen ofertas especiales, noticias sobre productos y publicidad relacionada con las aplicaciones de Kaspersky. Los anuncios de marketing solo están disponibles si Kaspersky Security Network (KSN) está habilitado. Si desea deshabilitar las novedades con fines publicitarios, deshabilite KSN.

Para proporcionarle información que pueda ayudarle a proteger sus dispositivos de red y a realizar tareas cotidianas, Kaspersky Security Center Linux envía datos a los servidores en la nube de Kaspersky y recibe anuncios pertinentes. Encontrará una descripción de los datos que se pueden transmitir a los servidores en la sección "Datos procesados" de la Declaración de KSN.

A los anuncios se les asigna una de las siguientes categorías de importancia: **Crítico**, **Advertencia** o **Información**.

Puede ver los anuncios de una de las siguientes formas:

- En el panel desplegable
- En el Centro de notificaciones

Para ver anuncios en el panel desplegable:

1. En la parte superior de Web Console, haga clic en el icono de notificación ().
- Se abre el panel desplegable **Notificaciones**.
2. En la pestaña **Anuncios**, consulte las notificaciones no leídas.
3. Si es necesario, marque las notificaciones como leídas de una de las siguientes maneras:
 - Para marcar una notificación como leída, haga clic en el icono de cerrar (×) situado junto a la notificación.
 - Para marcar todas las notificaciones como leídas, haga clic en **Marcar todo como leído**.

Después de revisar todas las notificaciones y marcarlas como leídas, el panel desplegable **Notificaciones** muestra un mensaje que indica que no hay notificaciones nuevas. Puede ver todas las notificaciones, tanto leídas como no leídas, en el Centro de notificaciones.

Para ver anuncios en el Centro de notificaciones:

1. En la parte superior de Web Console, haga clic en el icono de notificación ().
2. En el panel desplegable **Notificaciones** que se abre, haga clic en el botón **Ir al Centro de notificaciones**.
Se abre la ventana **Centro de notificaciones**.
3. En la pestaña **Anuncios**, seleccione una de las siguientes secciones:
 - **Todos los anuncios**—Muestra todas las notificaciones, independientemente de su categoría.
 - **Crítico**— Muestra las notificaciones de la categoría **Crítico**.
 - **Advertencia**— Muestra las notificaciones de la categoría **Advertencia**.
 - **Información**— Muestra las notificaciones de la categoría **Información**.
4. Para mostrar solo las notificaciones no leídas, active el conmutador **Mostrar solo lo no leído**.
5. En la lista de notificaciones, haga clic en una notificación para ver su mensaje. La notificación completa se muestra en el panel de detalles de la derecha.
Al ver una notificación, se marca automáticamente como leída.
6. Para marcar las notificaciones como leídas manualmente, realice una de las siguientes acciones:
 - Para marcar una notificación como leída, selecciónela en la lista de notificaciones y, a continuación, haga clic en el botón **Marcar como leído**.
 - Para marcar todas las notificaciones como leídas, haga clic en el botón **Marcar todo como leído**.
7. Si es necesario, puede marcar una notificación como no leída seleccionándola en la lista de notificaciones y haciendo clic en el botón **Marcar como no leído**.

Los anuncios se revisan.

Dejar de recibir las novedades de Kaspersky

La sección Anuncios de Kaspersky (**Supervisión** → **Anuncios de Kaspersky**) le mantiene informado al brindarle información relacionada con su versión de Kaspersky Security Center Linux y las aplicaciones administradas que están instaladas en los dispositivos administrados. Si ya no desea recibir novedades de Kaspersky, puede deshabilitar esta función.

Kaspersky publica dos clases de novedades: novedades sobre temas de seguridad y novedades con fines publicitarios.

Para dejar de recibir novedades sobre temas de seguridad:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.
Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.
2. En la pestaña **General**, seleccione la sección **Anuncios de Kaspersky**.
3. Ponga el conmutador en la posición **Los anuncios relacionados con la seguridad están desactivados**.
4. Haga clic en el botón **Guardar**.
Ya no recibirá novedades de Kaspersky.

Las novedades con fines publicitarios están deshabilitadas de forma predeterminada. Solo recibirá este tipo de novedades si ha habilitado Kaspersky Security Network (KSN). Puede deshabilitar este tipo de anuncios [deshabilitando KSN](#).

La deshabilitación de KSN puede afectar a las aplicaciones de Kaspersky administradas que utilizan los servicios de KSN. Es posible que dichas aplicaciones ya no puedan comunicarse con Kaspersky para enviar o recibir datos de reputación, telemetría o estadísticas.

Configurar cambios de estado para los dispositivos

Puede cambiar las condiciones bajo las cuales se le asignan los estados *Crítico* o *Advertencia* a un dispositivo.

Para habilitar el cambio de estado a Crítico para los dispositivos:


1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Jerarquía de grupos**.
2. Vaya a las propiedades del grupo de administración sobre el que desee cambiar los estados del dispositivo de una de las siguientes maneras:
 - Haga clic en el nombre del grupo de administración.
 - En la parte superior de la página, haga clic en el botón **Mostrar jerarquía**. En el panel de navegación que se abre, coloque el cursor sobre el nombre del grupo que necesite y luego haga clic en el icono de configuración (*).

Se abrirá la ventana de propiedades del grupo de administración.

3. En la ventana de propiedades, elija la pestaña **Estado del dispositivo**.

4. En el panel izquierdo, seleccione **Crítico**.

5. En el panel derecho, en la sección **Establecer en Crítico si se especifica la siguiente configuración**, habilite la condición bajo la cual el estado de un dispositivo cambiará a *Crítico*.

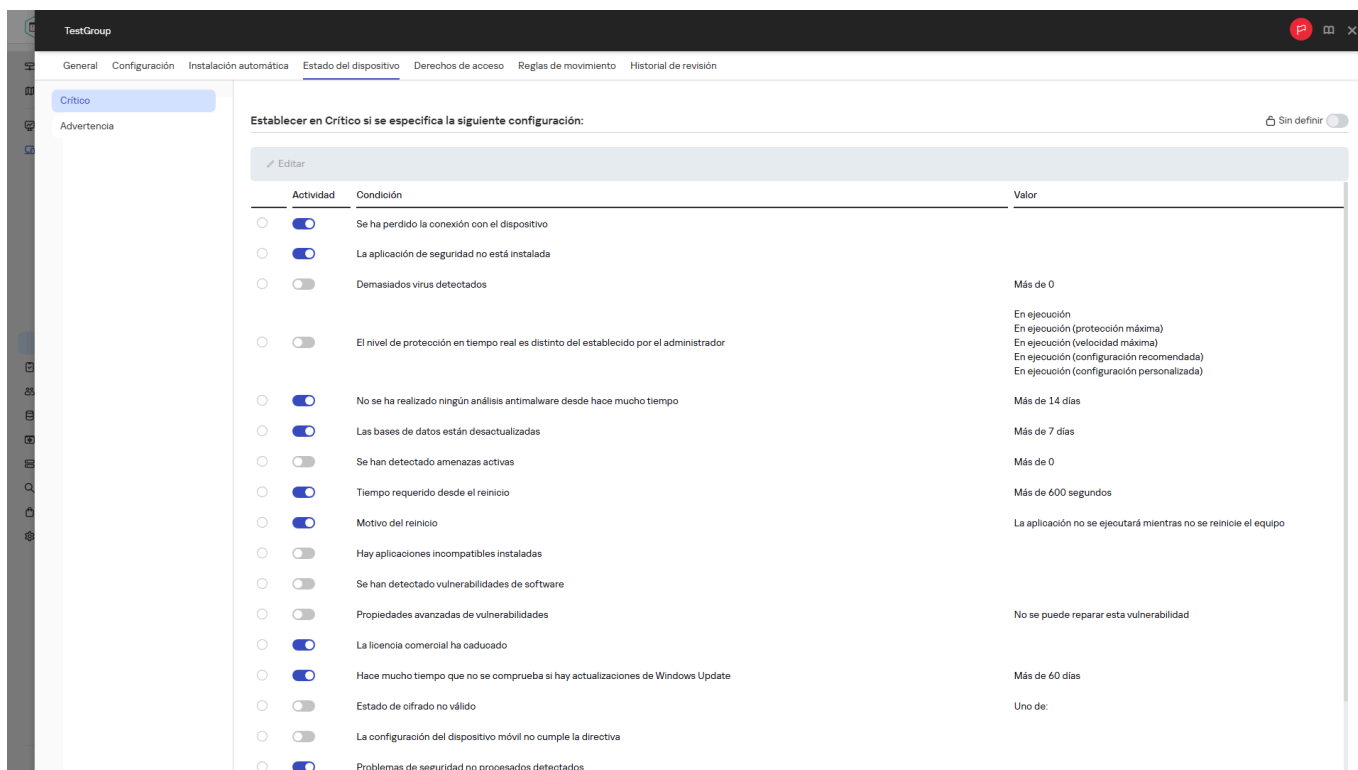

Solo podrá modificar los ajustes que no estén bloqueados en la directiva primaria.

6. En la lista, seleccione el botón de opción ubicado junto a la condición.

7. En la esquina superior izquierda de la lista, haga clic en el botón **Editar**.

8. Configure el valor necesario para la condición seleccionada.

No es posible configurar valores para todas las condiciones.

9. Haga clic en **Aceptar**.

10. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Cuando se cumplan las condiciones especificadas, se asignará el estado *Crítico* al dispositivo administrado.

Para habilitar el cambio de estado a Advertencia para los dispositivos:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Jerarquía de grupos**.

2. En la lista de grupos que se abre, haga clic en el vínculo con el nombre del grupo que contenga los dispositivos para los que desee modificar el cambio de estado.

3. En la ventana de las propiedades que se abre, seleccione la pestaña **Estado del dispositivo**.

4. En el panel izquierdo, seleccione **Advertencia**.

5. En el panel derecho, en la sección **Establecer en Advertencia si se especifica la siguiente configuración**, habilite la condición que hará que el estado de un dispositivo cambie a *Advertencia*.

Solo podrá modificar los ajustes que no estén bloqueados en la directiva primaria.

6. En la lista, seleccione el botón de opción ubicado junto a la condición.

7. En la esquina superior izquierda de la lista, haga clic en el botón **Editar**.

8. Configure el valor necesario para la condición seleccionada.

No es posible configurar valores para todas las condiciones.

9. Haga clic en **Aceptar**.

10. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Cuando se cumplan las condiciones especificadas, se asignará el estado *Advertencia* al dispositivo administrado.

Configurar el envío de notificaciones

Puede configurar notificaciones sobre eventos que ocurren en Kaspersky Security Center Linux. Según el método de la notificación elegido, están disponibles los siguientes tipos de notificaciones:

- Correo electrónico: Cuando se produce un evento, Kaspersky Security Center Linux envía una notificación a las direcciones de correo electrónico especificadas.
- SMS: Cuando se produce un evento, Kaspersky Security Center Linux envía una notificación a los números de teléfono móvil especificados.
- Archivo ejecutable: cuando ocurre un evento, el archivo ejecutable se ejecuta en el Servidor de administración.

Para configurar la entrega de notificaciones de eventos que ocurren en Kaspersky Security Center Linux:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.

La ventana de propiedades del Servidor de administración se abre con la pestaña **General** seleccionada.

2. Haga clic en la sección **Notificación**, y en el panel derecho seleccione la pestaña para el método de notificación que desee:

- **Correo electrónico**

La pestaña **Correo electrónico** le permite configurar la notificación de eventos por correo electrónico.

En el campo **Servidores SMTP**, especifique las direcciones del servidor de correo, separándolas con punto y coma. Puede utilizar los siguientes parámetros:

- Dirección IPv4 o IPv6
- Nombre DNS del servidor SMTP

En el campo **Puerto del servidor SMTP**, especifique el número de un puerto de comunicación del servidor SMTP. El número de puerto predeterminado es el 25.

Si habilita la opción **Buscar registros MX por DNS**, puede utilizar varios registros MX de las direcciones IP para el mismo nombre DNS del servidor SMTP. El mismo nombre DNS puede tener varios registros MX con diferentes valores de prioridad de recepción de mensajes de correo electrónico. El Servidor de administración intenta enviar notificaciones del correo electrónico al servidor SMTP en orden ascendente de prioridad de registros MX.

Si habilita la opción **Buscar registros MX por DNS** y no habilita el uso de la configuración de TLS, le recomendamos que use la configuración de DNSSEC en el dispositivo de su servidor como medida adicional de protección en el envío de notificaciones del correo electrónico.

Si habilita la opción **Utilizar autenticación ESMTP**, puede especificar la configuración de autenticación ESMTP en los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña**. De forma predeterminada, la opción está deshabilitada y la configuración de autenticación ESMTP no está disponible.

Puede especificar la configuración de TLS para la conexión con un servidor SMTP:

- **No usar TLS**

Puede seleccionar esta opción si desea deshabilitar el cifrado de mensajes de correo electrónico.

- **Utilizar TLS si es compatible con el servidor SMTP**

Puede seleccionar esta opción si desea usar una conexión TLS con un servidor SMTP. Si el servidor SMTP no es compatible con TLS, el Servidor de administración se conecta con el servidor SMTP sin usar TLS.

- **Usar siempre TLS, comprobar la validez del certificado del servidor**

Puede seleccionar esta opción si desea usar la configuración de autenticación de TLS. Si el servidor SMTP no es compatible con TLS, el Servidor de administración no puede conectarse al servidor SMTP.

Le recomendamos que use esta opción para una mejor protección de la conexión con un servidor SMTP. Si selecciona esta opción, puede establecer la configuración de autenticación para una conexión TLS.

Si selecciona el valor **Usar siempre TLS, comprobar la validez del certificado del servidor**, puede especificar un certificado para la autenticación del servidor SMTP y elegir si desea activar la comunicación mediante cualquier versión de TLS o solo a través de TLS 1.2 o versiones posteriores. También puede especificar un certificado para la autenticación de un cliente en el servidor SMTP.

Puede especificar certificados para una conexión TLS al hacer clic en el enlace **Especificar certificados**:

- Busque un archivo de certificados del servidor SMTP:

Puede recibir un archivo con la lista de certificados de una autoridad de certificación confiable y cargar el archivo al Servidor de administración. Kaspersky Security Center Linux verifica si el certificado de un servidor SMTP también está firmado por una autoridad de certificación confiable. Si el certificado de un servidor SMTP no se recibe de una autoridad de certificación confiable, Kaspersky Security Center Linux no podrá conectarse al servidor SMTP.

- Busque un archivo de certificados cliente:

Puede utilizar un certificado obtenido de cualquier fuente (por ejemplo, de una entidad de certificación de confianza). Deberá especificar el certificado y su clave privada. Puede usar, para ello, alguno de los siguientes tipos de certificado:

- Certificado X-509:

Debe especificar un archivo con el certificado y un archivo con la clave privada. Los dos archivos son independientes entre sí. No importa el orden en que se carguen los archivos. Cuando se cargan ambos archivos, debe especificar la contraseña para decodificar la clave privada. Si la clave privada no está codificada, puede dejar la contraseña en blanco.

- Contenedor pkcs12:

Debe cargar un solo archivo que contenga el certificado y la clave privada. Cuando se carga el archivo, debe especificar la contraseña para decodificar la clave privada. Si la clave privada no está codificada, puede dejar la contraseña en blanco.

Al hacer clic en el botón **Enviar mensaje de prueba**, puede verificar si ha configurado las notificaciones correctamente: la aplicación envía una notificación de prueba al destinatario que ha especificado.

En el campo **Destinatarios (direcciones de correo electrónico)**, especifique las direcciones de correo electrónico a las que la aplicación enviará notificaciones. Puede especificar varias direcciones en este campo, separándolas con punto y coma.

En el campo **Asunto**, introduzca el asunto del correo electrónico mediante [parámetros de sustitución](#), por ejemplo: [KSC-SAMARA-1] [%SEVERITY%] %EVENT%. Ejemplo de cómo se muestra la línea de asunto cuando se detecta una amenaza: [KSC-SAMARA-1] [Critical] Threat detected. Puede dejar este campo vacío.

En la lista desplegable **Plantilla de asunto**, seleccione la plantilla para su asunto. Una variable determinada por la plantilla seleccionada se coloca automáticamente en el campo **Asunto**. Puede crear un asunto de correo electrónico seleccionando varias plantillas de asunto.

En el campo **Correo electrónico del remitente: si este valor no está definido, se usará la dirección del destinatario**. **Advertencia: Le recomendamos que no utilice una dirección de correo electrónico ficticia**, escriba la dirección de correo electrónico del remitente. Si deja este campo vacío, de forma predeterminada, se utiliza la dirección del destinatario. Se recomienda no utilizar direcciones de correo electrónico falsas.

El campo **Mensaje de notificación** contiene el texto estándar con información sobre el evento que la aplicación envía cuando un evento ocurre. Este texto incluye parámetros sustitutos, como el nombre del evento, el nombre del dispositivo y el nombre del dominio. Puede editar el texto del mensaje agregando otros [parámetros sustitutos](#) con detalles más relevantes del evento.

Ejemplo de valor del campo

Sender - KSC-SAMARA-1

Host: %COMPUTER%

Product: %KL_PRODUCT%

Version: %KL_VERSION%

Occurred at: %RISE_TIME%

Event: %EVENT%

Details:

%DESCR%

La cadena Sender es opcional. Por ejemplo, si tiene varios Servidores de administración, puede especificar el nombre del Servidor de administración del que se recibió la notificación: Sender - KSC-SAMARA-1.

Ejemplo del aspecto del texto de la notificación:

Sender - KSC-SAMARA-1

Host: nb-123456.example.net

Product: Kaspersky Endpoint Security 12.5 for Linux

Version: 12.5.0.1569

Occurred at: 2026-08-17T13:15:36

Event: Threat detected

Details:

Initiator: Product; Task type: ODS; ID of running task: 107; User receiving access: root; Object type: File; File owner: user; Detection certainty: Sure; File: /home/user/eicar_com.zip//eicar.com; Detected object name: EICAR-Test-File; Detected object type: Virware; MD5 hash: <hash>; Unique ID: <ID>

Si el texto de la notificación contiene un signo de porcentaje (%), debe escribirlo dos veces seguidas para permitir el envío de mensajes. Por ejemplo: "La carga de la CPU es 100 %%%".

Al hacer clic en el enlace **Configurar límite numérico de notificaciones**, puede especificar el número máximo de notificaciones que la aplicación puede enviar durante el intervalo de tiempo especificado.

- **SMS**

La ficha **SMS** permite configurar la transmisión de notificaciones por SMS de diversos eventos a un teléfono celular. Los mensajes SMS se envían a través de una pasarela de correo.

En el campo **Servidores SMTP**, especifique las direcciones del servidor de correo, separándolas con punto y coma. Puede utilizar los siguientes parámetros:

- Dirección IPv4 o IPv6
- Nombre de la red de Windows (nombre NetBIOS) del dispositivo
- Nombre DNS del servidor SMTP

En el campo **Puerto del servidor SMTP**, especifique el número de un puerto de comunicación del servidor SMTP. El número de puerto predeterminado es el 25.

Si habilita la opción **Utilizar autenticación ESMTP**, puede especificar la configuración de autenticación ESMTP en los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña**. De forma predeterminada, la opción está deshabilitada y la configuración de autenticación ESMTP no está disponible.

Puede especificar la configuración de TLS para la conexión con un servidor SMTP:

- **No usar TLS**

Puede seleccionar esta opción si desea deshabilitar el cifrado de mensajes de correo electrónico.

- **Utilizar TLS si es compatible con el servidor SMTP**

Puede seleccionar esta opción si desea usar una conexión TLS con un servidor SMTP. Si el servidor SMTP no es compatible con TLS, el Servidor de administración se conecta con el servidor SMTP sin usar TLS.

- **Usar siempre TLS, comprobar la validez del certificado del servidor**

Puede seleccionar esta opción si desea usar la configuración de autenticación de TLS. Si el servidor SMTP no es compatible con TLS, el Servidor de administración no puede conectarse al servidor SMTP.

Le recomendamos que use esta opción para una mejor protección de la conexión con un servidor SMTP. Si selecciona esta opción, puede establecer la configuración de autenticación para una conexión TLS.

Si selecciona el valor **Usar siempre TLS, comprobar la validez del certificado del servidor**, puede especificar un certificado para la autenticación del servidor SMTP y elegir si desea activar la comunicación mediante cualquier versión de TLS o solo a través de TLS 1.2 o versiones posteriores. También puede especificar un certificado para la autenticación de un cliente en el servidor SMTP.

Puede especificar un archivo de certificado del servidor SMTP al hacer clic en el enlace **Especificar certificados**:

Puede recibir un archivo con la lista de certificados de una autoridad de certificación confiable y cargar el archivo al Servidor de administración. Kaspersky Security Center Linux verifica si el certificado de un servidor SMTP también está firmado por una autoridad de certificación confiable. Si el certificado de un servidor SMTP no se recibe de una autoridad de certificación confiable, Kaspersky Security Center Linux no podrá conectarse al servidor SMTP.

En el campo **Destinatarios (direcciones de correo electrónico)**, especifique las direcciones de correo electrónico a las que la aplicación enviará notificaciones. Puede especificar varias direcciones en este campo, separándolas con punto y coma. Las notificaciones se enviarán a los números de teléfono asociados con las direcciones de correo electrónico especificadas.

En el campo **Asunto**, especifique el asunto del correo electrónico.

En la lista desplegable **Plantilla de asunto**, seleccione la plantilla para su asunto. Una variable de acuerdo con la plantilla seleccionada se coloca en el campo **Asunto**. Puede crear un asunto de correo electrónico seleccionando varias plantillas de asunto.

En el campo **Correo electrónico del remitente: si este valor no está definido, se usará la dirección del destinatario**. **Advertencia: Le recomendamos que no utilice una dirección de correo electrónico ficticia**, escriba la dirección de correo electrónico del remitente. Si deja este campo vacío, de forma predeterminada, se utiliza la dirección del destinatario. Se recomienda no utilizar direcciones de correo electrónico falsas.

En el campo **Números de teléfono de destinatarios de mensajes SMS**, especifique los números de teléfono celular de los destinatarios de la notificación por SMS.

En el campo **Mensaje de notificación** se especifica un con información sobre el evento que la aplicación envía cuando un evento ocurre. Este texto puede incluir [parámetros sustitutos](#), como el nombre del evento, el nombre del dispositivo y el nombre del dominio.

Si el texto de la notificación contiene un signo de porcentaje (%), debe escribirlo dos veces seguidas para permitir el envío de mensajes. Por ejemplo: "La carga de la CPU es 100 %%".

Haga clic en el vínculo **Configurar límite numérico de notificaciones** para especificar el número máximo de notificaciones que la aplicación puede enviar durante el intervalo de tiempo especificado.

Haga clic en **Enviar mensaje de prueba** para verificar si configuró las notificaciones correctamente: la aplicación envía una notificación de prueba al destinatario que especificó.

- **Archivo ejecutable para lanzar**

El archivo ejecutable debe contener las variables de entorno del evento que desea que reciba el Administrador.

En el campo **Archivo ejecutable que se ejecutará en el Servidor de administración cuando ocurra un evento**, escriba el nombre y la carpeta del archivo que se ejecutará.

Ejemplo de valor del campo:

`/opt/scripts/notifications.sh`

El archivo debe prepararse de antemano especificando [parámetros de sustitución](#) que representen la información del evento que se enviará en el mensaje. La carpeta y el archivo deben estar ubicados en el Servidor de administración.

Ejemplo de script para pruebas o depuración:

```
#!/usr/bin/env bash
touch /tmp/ksc_notification.txt
echo "$RISE_TIME $COMPUTER $EVENT" >> /tmp/ksc_notification.txt
```

Al hacer clic en el enlace **Configurar límite numérico de notificaciones**, puede especificar el número máximo de notificaciones que la aplicación puede enviar durante el intervalo de tiempo especificado.

The screenshot shows the 'Propiedades del Servidor de administración' window with the 'Correo electrónico' tab selected. The left sidebar has 'Notificación' highlighted. The main area contains fields for SMTP server configuration, TLS settings, and a list of recipients. The 'Destinatarios' field is populated with 'recipient@test.com'. There are buttons for 'Especificar certificados', 'Enviar mensaje de prueba', 'Guardar', and 'Cancelar'.

Selección del método de notificación

3. En la pestaña, defina la configuración de la notificación.

4. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios y cerrar la ventana de propiedades del Servidor de administración.

La configuración de entrega de notificaciones guardada se aplica a todos los eventos que ocurren en Kaspersky Security Center Linux.

Puede [anular la configuración de entrega de notificación](#) para ciertos eventos en la sección **Configuración de eventos** de la Configuración del Servidor de administración, de una configuración de directiva o de una configuración de aplicación.

Notificaciones de prueba

Para comprobar si se han enviado las notificaciones del evento, la aplicación utiliza la notificación de la detección de virus de prueba EICAR en los dispositivos cliente.

Para comprobar el envío de las notificaciones de eventos, haga lo siguiente:

1. Detenga la tarea de protección del sistema de archivos en tiempo real en un dispositivo cliente y copie el virus de prueba EICAR en ese equipo. A continuación, vuelva a activar la protección en tiempo real del sistema de archivos.
2. Ejecute una tarea de análisis para los dispositivos cliente en un grupo de administración o para dispositivos específicos, incluido uno que tenga el virus EICAR.

Si la tarea de análisis se ha configurado correctamente, se detectará el virus de prueba. Si las notificaciones se configuraron correctamente, recibirá una notificación informándole que se detectó un virus.

Para abrir un registro de la prueba de detección de virus:

1. En el menú principal, vaya a **Supervisión** → **Selecciones de eventos**.

2. Haga clic en el nombre de selección **Eventos recientes**.

En la ventana que se abre, se muestra la notificación sobre el virus de prueba.

El virus de prueba EICAR no contiene código que pueda dañar su dispositivo. Sin embargo, la mayoría de fabricantes de aplicaciones de seguridad identifican este archivo como un virus. Puede descargar el virus de prueba del [sitio web oficial de EICAR](#).

Acerca de los estados de los dispositivos

Kaspersky Security Center Linux asigna un estado a cada dispositivo administrado. El estado asignado depende de que se cumplan las condiciones definidas por el usuario. En algunos casos, al asignar un estado a un dispositivo, Kaspersky Security Center Linux tiene en cuenta el indicador de visibilidad del dispositivo en la red (consulte la tabla a continuación). Por ejemplo, si un dispositivo administrado tiene asignado el estado *Crítico* porque se cumple la condición *Las bases de datos están desactualizadas* y, luego, se activa el indicador de visibilidad para ese dispositivo, el estado del dispositivo cambia a *Sin inconvenientes*. Si Kaspersky Security Center Linux no encuentra un dispositivo en la red en un plazo de dos horas, el indicador de visibilidad del dispositivo se establece en *No visible*.

Los estados son los siguientes:

- *Crítico* o *Crítico/Visible*
- *Advertencia* o *Advertencia/Visible*
- *Correcto* o *Correcto/Visible*

En la siguiente tabla, se enumeran las condiciones predeterminadas que se deben cumplir para que se asignen los estados *Crítico* o *Advertencia* a un dispositivo, con todos los valores posibles.

Condiciones para que se asigne un estado a un dispositivo

Condición	Descripción de la condición	Valores disponibles
La aplicación de seguridad no está instalada	El Agente de red está instalado en el dispositivo, pero no hay una aplicación de seguridad instalada.	<ul style="list-style-type: none">• Interruptor activado.• Interruptor desactivado.

Condición	Descripción de la condición	Valores disponibles
Demasiados virus detectados	Una tarea de detección de virus (por ejemplo, la tarea de análisis antimalware) ha detectado algunos virus en el dispositivo y el número de virus encontrados supera el valor especificado.	Más de 0.
El nivel de protección en tiempo real es distinto del establecido por el administrador	El dispositivo es visible en la red, pero el nivel de la protección en tiempo real no se corresponde con el que el administrador configuró (en la condición) para el estado del dispositivo.	<ul style="list-style-type: none"> • Detenida. • Suspendida. • En ejecución.
No se ha realizado ningún análisis antimalware desde hace mucho tiempo	El dispositivo es visible en la red y una aplicación de seguridad está instalada en el dispositivo, pero ni la tarea <i>Análisis de malware</i> ni una tarea de análisis local se ha ejecutado durante el intervalo de tiempo especificado. Esta condición se aplica solo a los dispositivos que se agregaron al menos siete días antes a la base de datos del Servidor de administración.	Más de 1 día.
Las bases de datos están desactualizadas	El dispositivo es visible en la red y tiene instalada una aplicación de seguridad, pero sus bases de datos antivirus no se han actualizado en el período de tiempo especificado. Esta condición se aplica solo a los dispositivos que se agregaron al menos un día antes a la base de datos del Servidor de administración.	Más de 1 día.
No conectado durante mucho tiempo	El Agente de red está instalado en el dispositivo, pero el dispositivo está apagado y no se ha conectado a un Servidor de administración durante el período de tiempo especificado.	Más de 1 día.
Se han detectado amenazas activas	El número de objetos no procesados en la carpeta Amenazas activas supera el valor especificado.	Más de 0 elementos.
Tiempo requerido desde el reinicio	El dispositivo es visible en la red, pero una aplicación requirió un reinicio durante más tiempo que el intervalo de tiempo especificado.	Más de 0 minutos.
Motivo del reinicio	El dispositivo es visible en la red, pero una aplicación requiere reiniciar el dispositivo por uno de los motivos seleccionados.	<ul style="list-style-type: none"> • Motivo desconocido • La aplicación no se ejecutará mientras no se reinicie el equipo • Es necesario reiniciar para finalizar la actualización; la aplicación se está ejecutando • Se requiere reiniciar para iniciar la actualización • Se requiere reiniciar para finalizar el análisis o la desinfección • Se requiere reiniciar para finalizar la instalación/desinstalación remota • Completando cifrado de datos en disco
Hay aplicaciones incompatibles instaladas	El dispositivo es visible en la red, pero, al hacer un inventario de software a través del Agente de red, se detectaron aplicaciones incompatibles instaladas en el dispositivo.	<ul style="list-style-type: none"> • Interruptor desactivado. • Interruptor activado.
Se han detectado vulnerabilidades de software	El dispositivo es visible en la red y tiene instalado el Agente de red, pero la tarea <i>Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas</i> ha encontrado aplicaciones instaladas en el dispositivo que tienen vulnerabilidades con el nivel de gravedad especificado.	<ul style="list-style-type: none"> • Crítico • Alto. • Medio. • Ignorar si la vulnerabilidad no se puede reparar. • Ignorar si hay una actualización asignada para instalarse.
La licencia comercial ha caducado	El dispositivo es visible en la red, pero la licencia ha caducado.	<ul style="list-style-type: none"> • Interruptor desactivado. • Interruptor activado.
la licencia caduca pronto	El dispositivo es visible en la red, pero la licencia instalada en el mismo caduca en menos días que el número de días especificado.	Más de 0 días.

Condición	Descripción de la condición	Valores disponibles
Hace mucho tiempo que no se comprueba si hay actualizaciones de Windows Update	El dispositivo es visible en la red, pero la tarea <i>Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas</i> no se ejecutó durante el intervalo de tiempo especificado.	Más de 1 día.
Estado de cifrado no válido	El Agente de red está instalado en el dispositivo, pero el resultado del cifrado del dispositivo es igual al valor especificado.	<ul style="list-style-type: none"> No cumple con la directiva porque el usuario no dio su consentimiento (solo para dispositivos externos). No cumple con la directiva debido a un error. Se debe reiniciar el dispositivo al aplicar la directiva. No se ha especificado una directiva de cifrado. No compatible. Al aplicar la directiva.
La configuración del dispositivo móvil no cumple la directiva	Los ajustes del dispositivo móvil no son los que se encontraron en la directiva de Kaspersky Endpoint Security for Android durante el chequeo de reglas de cumplimiento normativo.	<ul style="list-style-type: none"> Interruptor desactivado. Interruptor activado.
Problemas de seguridad no procesados detectados	Se han encontrado problemas de seguridad sin procesar en el dispositivo. Los problemas de seguridad pueden ser creados manualmente por el administrador o automáticamente por las aplicaciones de Kaspersky administradas que se han instalado en el dispositivo cliente.	<ul style="list-style-type: none"> Interruptor desactivado. Interruptor activado.
Estado del dispositivo definido por la aplicación	<p>El estado del dispositivo es definido por la aplicación administrada.</p> <div> <p>Los dispositivos administrados pueden tener un estado definido por las aplicaciones administradas independientemente de la configuración de Kaspersky Security Center Linux. Después de que este estado devuelve uno de los estados definidos por Kaspersky Security Center Linux, el Servidor de administración asigna a un dispositivo administrado el estado más crítico de los devueltos por la aplicación administrada y asignados por el Servidor de administración. Los estados definidos por la administración de aplicaciones tienen descripciones transferidas por las aplicaciones administradas. Puede ver las descripciones en la lista de dispositivos administrados, en la columna Descripción del estado.</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> Interruptor desactivado. Interruptor activado.
El dispositivo no tiene espacio disponible en el disco	El espacio libre en el disco del dispositivo es inferior al valor especificado o el dispositivo no se pudo sincronizar con el Servidor de administración. Los estados <i>Crítico</i> o <i>Advertencia</i> cambiarán por el estado <i>Sin inconvenientes</i> cuando el dispositivo se sincronice correctamente con el Servidor de administración y el espacio libre en el dispositivo supere o iguale el valor especificado.	Más de 0 MB.
Se ha perdido la conexión con el dispositivo	Durante el descubrimiento de dispositivos, el dispositivo se reconoció como visible en la red, pero hubo más de tres intentos de sincronizar el dispositivo con el Servidor de administración que terminaron con un error.	<ul style="list-style-type: none"> Interruptor desactivado. Interruptor activado.
La protección está desactivada	<p>El dispositivo es visible en la red, pero la aplicación de seguridad del dispositivo ha estado deshabilitada por un tiempo superior al especificado.</p> <p>En este caso, el estado de la aplicación de seguridad es <i>detenida</i> o <i>error</i>, y difiere del siguiente: <i>iniciada</i>, <i>en ejecución</i> o <i>suspendida</i>.</p>	Más de 0 minutos.
La aplicación de seguridad no se está ejecutando	El dispositivo es visible en la red y tiene instalada una aplicación de seguridad, pero esa aplicación no se está ejecutando.	<ul style="list-style-type: none"> Interruptor desactivado. Interruptor activado.

Kaspersky Security Center Linux le permite configurar el cambio automático del estado de un dispositivo en un grupo de administración cuando las condiciones especificadas se cumplen. El estado del dispositivo cliente puede hacerse pasar a *Crítico* o *Advertencia* si se cumplen las condiciones especificadas. Si no se cumplen estas condiciones, el dispositivo cliente toma el estado *Sin inconvenientes*.

Cada estado puede corresponderse con distintos valores de una misma condición. De manera predeterminada, por ejemplo, si la condición **Las bases de datos están desactualizadas** tiene el valor **Más de 3 días**, se asigna el estado *Advertencia* al dispositivo cliente; si el valor es **Más de 7 días**, se asigna el estado *Crítico*.

Si actualiza [Kaspersky Security Center Linux](#) desde la versión anterior, los valores de la condición **Las bases de datos están desactualizadas** para asignar el estado a *Crítico* o *Advertencia* no cambian.

Parámetros y variables de entorno para describir un evento

Al configurar las notificaciones sobre eventos de Kaspersky Security Center Linux, puede utilizar parámetros y variables de entorno para describir los eventos (consulte la tabla siguiente).

Si ha elegido ejecutar un archivo ejecutable como [método de notificación](#), utilice variables al escribir el archivo.

Si desea enviar notificaciones sobre eventos por correo electrónico o SMS, al configurar las notificaciones en la pestaña correspondiente, también puede especificar variables en los campos **Asunto** y **Mensaje de notificación**.

Parámetros y variables de entorno para describir un evento

Parámetro de sustitución (para usar en notificaciones)	Variable de entorno (para usar en scripts)	Descripción de la variable de entorno
%SEVERITY%	\$SEVERITY	Gravedad de un evento. Valores posibles: <ul style="list-style-type: none">• Información• Advertencia• Error• Crítico
%COMPUTER%	\$COMPUTER	Nombre del dispositivo en el cual ha sucedido el evento. La longitud máxima del nombre del dispositivo es de 256 caracteres.
%DOMAIN%	\$DOMAIN	Nombre de dominio del dispositivo en el cual ha sucedido el evento.
%EVENT%	\$EVENT	Nombre del tipo de evento. La longitud máxima del nombre del tipo de evento es de 50 caracteres.
%DESCR%	\$DESCR	Descripción del evento. La longitud máxima de la descripción es de 1000 caracteres.
%RISE_TIME%	\$RISE_TIME	Hora de creación del evento.
%KLCSAK_EVENT_TASK_DISPLAY_NAME%	\$KLCSAK_EVENT_TASK_DISPLAY_NAME	Nombre de la tarea. La longitud máxima del nombre de la tarea es de 100 caracteres.
%KL_PRODUCT%	\$KL_PRODUCT	Application name.
%KL_VERSION%	\$KL_VERSION	Número de versión de la aplicación.
%%KLCSAK_EVENT_SEVERITY_NUM%	\$KLCSAK_EVENT_SEVERITY_NUM	Número de gravedad del evento. Valores posibles: <ul style="list-style-type: none">• 1—Información• 2—Advertencia• 3—Error• 4—Crítico
%HOST_IP%	\$HOST_IP	Dirección IP del dispositivo en el cual ha sucedido el evento.
%HOST_CONN_IP%	\$HOST_CONN_IP	Dirección IP de conexión del dispositivo en el cual ha sucedido el evento.

Visualizar información sobre la detección de amenazas

Puede habilitar o deshabilitar la visualización de información sobre alertas.

Después de [activar](#) el Servidor de administración con una licencia de Kaspersky Extended Detection and Response Optimum o de Kaspersky Next XDR Optimum, Kaspersky Security Center Web Console muestra automáticamente la subsección **Alertas** en la sección **Supervisión** del menú principal.

*Para habilitar o deshabilitar la visualización de la sección **Alertas** en el menú principal:*

1. En el menú principal, vaya a **Configuración** → **Opciones de interfaz**.
2. Active o desactive la opción **Mostrar las alertas de EDR**.
3. Haga clic en el botón **Guardar**.

Cuando la opción **Mostrar las alertas de EDR** está activada, la consola muestra la subsección **Alertas** en la sección **Supervisión** del menú principal. En la subsección **Alertas**, puede ver información sobre la detección de amenazas en los dispositivos de endpoint.

También puede [agregar un widget](#) que muestra información sobre alertas.

Para mostrar correctamente la información detallada sobre las amenazas detectadas en la tarjeta de alerta, debe instalar el [complemento de Kaspersky Endpoint Agent](#) y la versión compatible del complemento de [Kaspersky Endpoint Security](#) (Kaspersky Endpoint Security for Linux 12.1 o posterior, Kaspersky Endpoint Security for Mac 12.1 o posterior, o Kaspersky Endpoint Security para Windows 12.6 o posterior).

Utilice el menú **Filtro** para filtrar las alertas por fecha y valores de campo.

El campo **Tipo de objeto** contiene los siguientes valores:

- desconocido
- Enlace de phishing
- virus
- Troyano
- herramienta maliciosa
- puerta trasera
- gusano
- otra aplicación
- Programa espía
- Software pornográfico

- Programa empaquetado peligroso
- Comportamiento peligroso

El campo **Respuesta automática** contiene los siguientes valores:

- Objeto malicioso detectado
- Objeto eliminado
- Objeto desinfectado
- Error al desinfectar el objeto
- Objeto puesto en Cuarentena
- Archivo comprimido protegido por contraseña detectado
- Virus detectado

Integraciones para responder a alertas

Si tiene la licencia de Kaspersky Next XDR Optimum, puede configurar integraciones con las siguientes soluciones para responder a las amenazas:

- [Kaspersky Automated Security Awareness Platform](#)
- [Kaspersky Threat Intelligence Portal Sandbox](#)
- [Active Directory](#)

Estas integraciones están disponibles si [ha activado](#) el Servidor de administración con una licencia de Kaspersky Next XDR Optimum.

Para realizar acciones de respuesta, debe [implementar la clave de licencia de Kaspersky Next XDR Optimum en sus aplicaciones administradas](#).

Cuando utilice la funcionalidad de Kaspersky Next XDR Optimum con una licencia de prueba, primero debe añadir un Servidor de administración secundario físico, activarlo con la licencia de prueba y luego implementar la clave de licencia en los dispositivos administrados mediante este Servidor de administración.

Si está utilizando la licencia de Kaspersky Next EDR Optimum, no necesita activar las aplicaciones instaladas en sus dispositivos administrados con la licencia de Kaspersky Next XDR Optimum. Debe hacerlo solo para dispositivos nuevos, si los hubiere.

Debido a que la licencia de Kaspersky Next XDR Optimum admite el [multiinquilinato](#), puede distribuir centralmente la clave de licencia a las aplicaciones administradas. No se admite la distribución automática de la licencia a Servidores de administración secundarios y virtuales.

Para configurar las integraciones, debe tener los derechos de **lectura** y **escritura** para el área funcional **Características generales: Integración de aplicaciones**.

Configurar la integración con Active Directory para realizar acciones de respuesta

La integración con Active Directory le permite [realizar acciones de respuesta para los usuarios de Active Directory](#) afectados o implicados en la alerta.

Para configurar la integración con Active Directory para responder a las alertas, debe utilizar el Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux con la versión 15.4 o una versión posterior.

La integración con Active Directory para responder a las alertas y la configuración para analizar el controlador de dominio de Active Directory (la dirección y las credenciales de usuario del controlador de dominio) que especifica al [configurar un sondeo del controlador de dominio](#) son dos configuraciones diferentes. Como debe asegurarse de que el usuario para el que se va a realizar una acción de respuesta tenga una cuenta de Active Directory, debe configurar ambas integraciones: para el análisis y para la respuesta. El orden no es importante.

La configuración de integración no se hereda y se aplica solo al Servidor de administración (físico o virtual) en el que configura estas opciones.

Para configurar la integración con Active Directory para responder a alertas:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.

La ventana de propiedades del Servidor de administración se abre con la pestaña **General** seleccionada.

2. Realice una de las siguientes acciones:

- Elija la sección **Puntos de distribución**, haga clic en el nombre del punto de distribución requerido y, luego, en la ventana de propiedades que se abre, elija la sección **Active Directory**.
- Elija la sección **Respuesta de Active Directory**.

3. En el panel derecho, active el conmutador de la **Integración con Active Directory**.

Más adelante, si desea desactivar la integración, solo puede hacerlo para todas las conexiones desactivando el conmutador de la **Integración con Active Directory**. No puede desactivar la integración para una conexión independiente. En su lugar, puede eliminar la conexión.

Cuando activa o desactiva el conmutador de **Integración con Active Directory**, la configuración se aplica tanto a la sección **Respuesta de Active Directory**, como a **Puntos de distribución**.

4. Cree una conexión al controlador de dominio de Active Directory haciendo clic en el botón **Añadir**.

5. En la ventana que se abre, defina los siguientes parámetros para la conexión:

- **Dirección del controlador de dominio**

Nombre del equipo, por ejemplo: `server.mycompany.com`.

Puede especificar varias direcciones. Todos los controladores de dominio cuyas direcciones especifique deben pertenecer al mismo dominio.

- **Nombre de dominio de Active Directory**

Nombre de dominio completo DNS, por ejemplo: `mycompany.com`

También puede especificar el nombre SAM o NetBIOS, por ejemplo: `mycompany`

Utilice letras minúsculas. Si crea varias conexiones para el Servidor de administración o un punto de distribución, especifique nombres diferentes para cada conexión.

Para realizar acciones de respuesta, el nombre de dominio de Active Directory que especifique en este campo debe coincidir con el nombre de dominio de Active Directory especificado en la alerta.

- **Iniciar sesión**

Nombre de usuario de la cuenta de Active Directory con derechos de administrador con la cual se realizarán las acciones de respuesta.

- **Contraseña**

Contraseña de la cuenta de Active Directory con derechos de administrador con la cual se realizarán las acciones de respuesta.

6. Si desea verificar el estado de la conexión, haga clic en el botón **Comprobar conexión**.

Si la conexión se establece correctamente, se muestra el estado **Conectado**. De lo contrario, se muestra el estado **Fallo** y un mensaje de error con los controladores de dominio a los que no se pudo conectar.

Debe tener en cuenta cómo se realiza la conexión a Active Directory: **desde un dispositivo Linux o desde un dispositivo Windows**.

Conexión desde un dispositivo Linux

De manera predeterminada, al conectarse y autenticarse a un controlador de dominio desde un dispositivo Linux, la lógica es la siguiente:

1. El Servidor de administración o un punto de distribución intenta conectarse al controlador de dominio a través de LDAPS.

Se realiza la verificación estricta del certificado del servidor LDAP.

2. Usted coloca la parte pública del certificado del controlador de dominio en el repositorio de certificados del sistema para validar el certificado.

Se usa la ruta de acceso a la autoridad de certificación (CA) del sistema, que depende del sistema operativo, para acceder a la cadena de certificados.

Por ejemplo:

- `/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt`: ruta para sistemas operativos basados en Debian (Debian, Ubuntu, Astra).
- `/etc/pki/ca-trust/extracted/pem/tls-ca-bundle.pem`: ruta para CentOS o Red Hat.

3. Si la conexión LDAPS falla, se produce un error y no se utiliza ningún otro protocolo de conexión.

En caso de problemas con LDAPS, puede ponerse en contacto con el [Soporte técnico de Kaspersky](#).

Si no desea instalar el certificado en el repositorio de certificados del sistema, puede usar el indicador `KLNAG_LDAP_SSL_CACERT` para establecer la ruta al certificado del controlador de dominio. Para hacerlo, ejecute el comando:

```
klscflag -fset -pv klnagent -n KLNAG_LDAP_SSL_CACERT -t s -v "</path/to/domain-controller/cert>"
```

donde `</path/to/domain-controller/cert>` es la ruta a la parte pública del certificado del controlador de dominio.

Por ejemplo, si la ruta es `"/var/opt/kaspersky/ldap_cert.crt"`, el comando es `klscflag -fset -pv klnagent -n KLNAG_LDAP_SSL_CACERT -t s -v "/var/opt/kaspersky/ldap_cert.crt"`

Conexión desde un dispositivo Windows

Al conectarse y autenticarse en un controlador de dominio desde un dispositivo Windows, la configuración de conexión la define el dominio.

Solo debe asegurarse de que:

- LDAPS esté activado y el puerto 636 esté disponible en el dispositivo.
- Se permitan las conexiones al controlador de dominio a través de un firewall o un servidor proxy.

7. Haga clic en el botón **Guardar**.

La ventana se cierra y la conexión se muestra en la tabla de conexiones.

En la tabla de conexiones, puede hacer lo siguiente:

- Editar los parámetros de conexión.

Para hacer esto, haga clic en el enlace con el parámetro **Dirección del controlador de dominio** para la conexión requerida. En la ventana que se abre, cambie la configuración necesaria y, luego, haga clic en el botón **Guardar**.

Solo puede editar los parámetros **Iniciar sesión** y **Contraseña**.

- Eliminar conexiones.

Para hacer esto, elija la casilla junto a la conexión que desee eliminar, haga clic en el botón **Eliminar** en la barra de herramientas y, luego, confirme la eliminación de la conexión.

Configuración de la integración con Kaspersky Automated Security Awareness Platform

La integración con [Kaspersky Automated Security Awareness Platform](#) (en adelante, también denominada KASAP) le permite [asignar cursos de aprendizaje KASAP](#) a los usuarios asociados a las alertas.

La configuración de integración no se hereda y se aplica solo al Servidor de administración (físico o virtual) en el que configura estas opciones.

Antes de configurar una integración en Kaspersky Security Center Web Console, debe [crear un token de autorización y obtener una URL para las solicitudes de API en KASAP](#).

Para configurar la integración con Kaspersky Automated Security Awareness Platform, siga estos pasos:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.

La ventana de propiedades del Servidor de administración se abre con la pestaña **General** seleccionada.

2. Elija la sección **KASAP**.

3. En el panel derecho, active el conmutador de la **Integración con KASAP**.

4. Especifique la configuración que se utilizará para la conexión a KASAP:

- **Token de API:** token que creó para acceder a KASAP Open API.
- **URL:** URL de las solicitudes de API que obtuvo al crear el token de API.
- **Usar un servidor proxy:** conmutador que permite el [uso de un servidor proxy](#) al conectarse a KASAP.
El conmutador está desactivado de forma predeterminada.

5. Si es necesario, verifique la configuración que especificó haciendo clic en el botón **Comprobar conexión**.
Se muestra el estado de la conexión.

6. Haga clic en el botón **Guardar**.

La integración con Kaspersky Automated Security Awareness Platform está configurada.

Después de guardar la configuración de la integración con KASAP, puede ver la lista de grupos de aprendizaje de KASAP haciendo clic en el botón **Ver grupos**.

Si es necesario, cuando se muestra la lista de grupos, puede actualizarla haciendo clic en el botón **Actualizar grupos**.

No puede ocultar la lista después de abrirla. Si desactiva el conmutador de la **Integración con KASAP**, no se mostrará la lista de grupos KASAP.

Configurar la integración con Kaspersky Threat Intelligence Portal Sandbox

La integración con [Kaspersky Threat Intelligence Portal](#) (en adelante, también denominado Kaspersky TIP) le permite ejecutar los archivos movidos a la sección **Cuarentena** usando [Kaspersky Sandbox](#): un entorno seguro aislado de su red corporativa.

La configuración de integración no se hereda y se aplica solo al Servidor de administración (físico o virtual) en el que configura estas opciones.

Antes de configurar la integración, debe [obtener un token de autorización para las solicitudes de API en Kaspersky TIP](#).

Para configurar la integración con Kaspersky TIP Sandbox:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.

La ventana de propiedades del Servidor de administración se abre con la pestaña **General** seleccionada.

2. Seleccione **Kaspersky TIP**.

3. En el panel derecho, active el conmutador de **Integración**.

Se muestra la configuración para la conexión a Kaspersky TIP.

Si después de configurar y guardar la configuración de integración desactiva el conmutador de **Integración**, la configuración no se elimina, pero no se puede realizar la acción de respuesta.

4. Haga clic en el botón **Añadir token** y, en la ventana que aparece, especifique el token obtenido anteriormente de Kaspersky TIP. Luego, haga clic en el botón **Añadir**.

La ventana se cierra y se añade el token de API.

5. Si desea [utilizar un servidor proxy](#) al conectarse a Kaspersky TIP, active el conmutador **Usar un servidor proxy**.

El conmutador está desactivado de forma predeterminada.

6. Haga clic en el botón **Guardar**.

La integración con Kaspersky TIP Sandbox está configurada.

Ahora puede [enviar archivos desde la sección Cuarentena a Kaspersky TIP Sandbox](#) para el análisis de amenazas. El tamaño máximo de un archivo es de 100 megabytes (MB).

Como la licencia de Kaspersky Next XDR Optimum admite el [multiinquilinato](#), los archivos puestos en **Cuarentena** están divididos por inquilinos. Esta separación a nivel de inquilino también se aplica al enviar archivos a Kaspersky TIP Sandbox y ver los resultados si el administrador utiliza una cuenta de TIP dedicada y un token de API relacionado con cada inquilino. Sin embargo, la administración centralizada de la sección **Cuarentena** para todos los inquilinos no es posible, ya que la lista de cuarentena no muestra objetos según la jerarquía del servidor.

Agrupación de alertas por atributos

La agrupación de alertas ayuda a identificar las alertas que pueden estar relacionadas con el mismo incidente, lo que simplifica el proceso de investigación.

Para activar la funcionalidad de agrupación de alertas, debe hacer lo siguiente:

- [Active la subsección **Alertas**](#) en el menú principal.
- [Active](#) el Servidor de administración con una licencia de Kaspersky Next XDR Optimum y, luego, [implemente la clave de licencia de Kaspersky Next XDR Optimum en sus aplicaciones administradas](#).

Al utilizar una funcionalidad de Kaspersky Next XDR Optimum con una licencia de prueba en el modo de prueba, primero debe añadir un Servidor de administración físico secundario y luego activarlo con esta licencia.

Si está utilizando la licencia de Kaspersky Next EDR Optimum, no necesita activar las aplicaciones instaladas en sus dispositivos administrados con la licencia de Kaspersky Next XDR Optimum. Debe hacerlo solo para dispositivos nuevos, si los hubiere.

Debido a que la licencia de Kaspersky Next XDR Optimum admite el [multiinquilinato](#), puede distribuir centralmente la clave de licencia a las aplicaciones administradas. No se admite la distribución automática de la licencia a Servidores de administración secundarios y virtuales.

Puede agrupar alertas por nombre de dispositivo, cuenta o nombre de hash (SHA256).

Las alertas se agrupan por un atributo solo si ese atributo no está vacío.

Las alertas se agrupan si comparten al menos un atributo y ocurren dentro de las 24 horas posteriores a cualquier otra alerta en el grupo.

Para agrupar alertas por atributos:

1. En el menú principal, vaya a **Supervisión** → **Alertas**.
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Active el conmutador **Agregación de alertas** y, luego, elija uno o más atributos para agrupar alertas de la siguiente manera:
 - **Nombre del dispositivo**
 - **Cuenta**
 - **Archivo hash**Nombre de hash (SHA256)

Los atributos **Nombre del dispositivo** y **Cuenta** se seleccionan de manera predeterminada.

- Haga clic en el ícono de configuración (*). En el panel **Configuración de tabla** que se abre, vaya a la pestaña **Agrupamiento**. Elija **Id. del grupo de agregación** y haga clic en **Aplicar**.

Cuando la agrupación está activada, las alertas se ordenan según la **Fecha y hora del evento**, del más nuevo al más antiguo. No se admiten opciones de clasificación adicionales. Elegir una opción de clasificación diferente desactivará la agrupación.

La tabla muestra las alertas combinadas por atributos. Las alertas no combinadas se muestran en la parte inferior de la tabla.

Cada alerta se asigna a un solo grupo después de la agrupación.

Cloud Discovery

Kaspersky Security Center Linux le permite supervisar el uso de servicios en la nube en dispositivos administrados con Windows y bloquear el acceso a los servicios en la nube que considere no deseados. Cloud Discovery rastrea los intentos del usuario de acceder a estos servicios mediante navegadores y aplicaciones de escritorio. Además, se rastrean los intentos del usuario de acceder a los servicios en la nube mediante conexiones no cifradas (por ejemplo, a través del protocolo HTTP). Con esta función podrá detectar y detener el uso de servicios en la nube que realice la TI invisible.

La capacidad de bloqueo solo está disponible si ha activado Kaspersky Security Center Linux con una licencia [Kaspersky Next EDR Optimum o Kaspersky Next XDR Expert](#).

La capacidad de bloqueo solo está disponible si utiliza Kaspersky Endpoint Security para Windows 11.2 o una versión posterior. Las versiones anteriores de la aplicación de seguridad solo le permiten supervisar el uso de los servicios en la nube.

Puede activar la función Cloud Discovery y elegir las directivas o los perfiles de seguridad para los que desea activar la función. También puede activar o desactivar la función en cada directiva o perfil de seguridad de forma independiente. Puede bloquear el acceso a los servicios en la nube a los que no desea que accedan los usuarios.

Para poder bloquear el acceso a servicios en la nube no deseados, asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos previos:

- Utiliza Kaspersky Endpoint Security 11.2 para Windows o una versión posterior. Las versiones anteriores de la aplicación de seguridad solo le permiten supervisar el uso de los servicios en la nube.
- Ha comprado una licencia de nivel de Kaspersky Next que ofrece la posibilidad de bloquear el acceso a servicios en la nube no deseados. Para obtener más información, consulte la [Ayuda de Kaspersky Next](#).

El widget de Cloud Discovery y los informes de Cloud Discovery muestran información sobre los intentos exitosos y bloqueados de acceder a servicios en la nube. El widget también muestra el nivel de riesgo de cada servicio en la nube. Kaspersky Security Center Linux obtiene información sobre el uso de los servicios en la nube de todos los dispositivos administrados que están protegidos solo con los perfiles de seguridad que tienen la función activada.

Activar Cloud Discovery mediante el widget

La función Cloud Discovery le permite obtener información sobre el uso de servicios de nube de todos los dispositivos administrados protegidos con directivas de seguridad que tengan la función activada. Puede activar o desactivar Cloud Discovery solo para la directiva de Kaspersky Endpoint Security para Windows.

Existen dos formas para activar la función Cloud Discovery:

- Mediante el widget de Cloud Discovery.
- En las propiedades de la directiva de Kaspersky Endpoint Security para Windows.

Para obtener información detallada sobre cómo activar la función Cloud Discovery en las propiedades de la directiva de Kaspersky Endpoint Security para Windows, consulte la sección [Cloud Discovery](#) de la Ayuda de Kaspersky Endpoint Security para Windows.

Tenga en cuenta que solo puede desactivar la función Cloud Discovery en los parámetros de la directiva de Kaspersky Endpoint Security para Windows.

Para activar Cloud Discovery, debe tener el derecho de **Escribir** en el área funcional **Funciones generales: funcionalidad básica**.

Para activar la función Cloud Discovery mediante el widget:

1. Vaya a Kaspersky Security Center Linux.
2. En el menú principal, vaya a **Supervisión** → **Panel**.
3. En el widget de **Cloud Discovery**, haga clic en el botón **Activar**.

Si tiene instalada la versión 12.4 de Kaspersky Endpoint Security para Windows, active la función Cloud Discovery en las propiedades de la directiva de Kaspersky Endpoint Security para Windows. Para obtener más información, consulte la sección [Cloud Discovery](#) de la Ayuda de Kaspersky Endpoint Security para Windows.

Si su versión de Kaspersky Endpoint Security para Windows es anterior a la 12.4, actualice el complemento de Kaspersky Endpoint Security para Windows a la versión 12.5.

4. En la ventana **Activar Cloud Discovery** que se abre, elija las directivas de seguridad para las que desea activar la función y, a continuación, haga clic en el botón **Activar**.

Las siguientes configuraciones de directiva se activarán automáticamente: **Injectar el script en el tráfico web para interactuar con las páginas web**, **Monitor de sesión web** y **Análisis de conexiones cifradas**.

La función Cloud Discovery se activa, y el widget se añade al panel.

Cómo añadir el widget de Cloud Discovery al panel

Puede añadir el widget de **Cloud Discovery** al panel para supervisar el uso de los servicios en la nube en los dispositivos administrados.

Para añadir el widget de Cloud Discovery al panel, debe tener el derecho de **Escribir** en el área **Funciones generales: funcionalidad básica**.

Para añadir el widget de Cloud Discovery al panel, haga lo siguiente:

1. Vaya a Kaspersky Security Center Linux.
2. En el menú principal, vaya a **Supervisión** → **Panel**.
3. Haga clic en el botón **Añadir o restaurar un widget**.
4. En la lista de widgets disponibles, haga clic en el icono de flecha (>) junto a la categoría **Otro**.

5. Elija el widget de **Cloud Discovery** y, luego, haga clic en el botón **Añadir**.

Si la función Cloud Discovery está desactivada, siga las instrucciones en la sección Activar Cloud Discovery mediante el widget.

Los widgets elegidos se añaden al final del panel.

Visualizar información sobre el uso de servicios en la nube

Puede ver el widget de **Cloud Discovery** que muestra información sobre los intentos de acceso a los servicios en la nube. El widget también muestra el nivel de riesgo de cada servicio en la nube. Kaspersky Security Center Linux obtiene información sobre el uso de los servicios en la nube de todos los dispositivos administrados que están protegidos únicamente por los perfiles de seguridad que tienen esta función activada.

Antes de la visualización, asegúrese de que:

- El [widget de Cloud Discovery se haya añadido al panel](#).
- La función Cloud Discovery está activada.
- Tiene el derecho de **Leer** en el área funcional **Funciones generales: funcionalidad básica**.

Para ver el widget de Cloud Discovery:

1. Vaya a Kaspersky Security Center Linux.

2. En el menú principal, vaya a **Supervisión** → **Panel**.

El widget de **Cloud Discovery** aparecerá en el panel.

3. En el lateral izquierdo del widget de **Cloud Discovery**, elija una categoría de servicios en la nube.

La tabla del lateral derecho del widget muestra hasta cinco servicios de la categoría elegida, a los que los usuarios intentan acceder con más frecuencia. Se consideran tanto los intentos exitosos como los bloqueados.

4. En el lateral derecho del widget, elija un servicio específico.

La tabla a continuación muestra hasta diez dispositivos que intentan acceder al servicio con mayor frecuencia. En esta tabla, puede generar dos tipos de informes: informe sobre intentos de acceso exitosos e informe sobre intentos de acceso bloqueados.

Además, en esta tabla puede [bloquear el acceso al servicio de nube para un dispositivo específico](#).

El widget muestra la información solicitada.

Desde el widget mostrado, puede hacer lo siguiente:

- Continúe a la sección **Supervisión** → **Informes** para ver los informes de Cloud Discovery.
- Bloquee o permita el acceso al servicio en la nube elegido.

La capacidad de bloqueo solo está disponible si ha activado Kaspersky Security Center Linux con una licencia [Kaspersky Next EDR Optimum o Kaspersky Next XDR Expert](#) [↗](#).

La función de bloqueo solo está disponible si utiliza Kaspersky Endpoint Security 11.2 for Windows o una versión posterior. Las versiones anteriores de la aplicación de seguridad solo le permiten supervisar el uso de los servicios en la nube.

Nivel de riesgo de un servicio en la nube

Para cada servicio en la nube, Cloud Discovery le proporciona un nivel de riesgo. El nivel de riesgo le permite determinar los servicios que no se ajustan a los requisitos de seguridad de su organización. Por ejemplo, es posible que desee considerar el nivel de riesgo al decidir si bloquear el acceso a un determinado servicio.

El nivel de riesgo es un índice estimado y no dice nada acerca de la calidad de un servicio en la nube o acerca del fabricante del servicio. El nivel de riesgo es solo una recomendación de los expertos de Kaspersky.

Los niveles de riesgo de los servicios en la nube se muestran en el widget de Cloud Discovery y en la lista de todos los servicios en la nube supervisados.

Bloquear el acceso a servicios en la nube no deseados

Puede bloquear el acceso a los servicios en la nube a los que no desea que accedan los usuarios. También puede permitir el acceso a servicios en la nube que se habían bloqueado.

Entre otras consideraciones, es posible que desee considerar el nivel de riesgo al decidir si bloquear el acceso a un determinado servicio.

Puede bloquear o permitir el acceso a servicios en la nube para una directiva o perfil de seguridad.

Existen dos formas de bloquear el acceso a servicios en la nube no deseados:

- Mediante el widget de Cloud Discovery.

En este caso, puede bloquear el acceso a los servicios uno a uno.

- En las propiedades de la directiva de Kaspersky Endpoint Security para Windows.

En este caso, puede bloquear el acceso a los servicios uno a uno o bloquear una categoría completa.

Para obtener información detallada sobre cómo activar la función Cloud Discovery en las propiedades de la directiva de Kaspersky Endpoint Security para Windows, consulte la sección [Cloud Discovery](#) de la Ayuda de Kaspersky Endpoint Security para Windows.

Para bloquear o permitir el acceso a un servicio en la nube mediante el widget:

1. Abra el widget de Cloud Discovery y elija el servicio en la nube que desee.
2. En el panel **Los principales 10 dispositivos que utilizan el servicio**, busque la directiva o el perfil de seguridad para el que desea bloquear o permitir el servicio.

3. En la línea requerida, en la columna **Estado del acceso en la directiva o el perfil**, realice una de las siguientes acciones:

- Para bloquear el servicio, elija **Bloqueado** en la lista desplegable.
- Para permitir el servicio, elija **Permitido** en la lista desplegable.

4. Haga clic en el botón **Guardar**.

El acceso al servicio elegido está bloqueado o permitido para la directiva o el perfil de seguridad.

Exportación de eventos a sistemas SIEM

En esta sección, se brindan instrucciones para configurar la exportación de eventos a un sistema SIEM.

Configurar la exportación de eventos a sistemas SIEM

Kaspersky Security Center Linux permite configurar la exportación de eventos a sistemas SIEM mediante uno de los siguientes métodos: exportar a cualquier sistema SIEM que utilice el formato Syslog, exportar a los sistemas SIEM Kaspersky SIEM, QRadar, Splunk y ArcSight que utilizan los formatos LEEF y CEF, o exportar eventos a sistemas SIEM directamente desde la base de datos de Kaspersky Security Center. Cuando completa este escenario, el Servidor de administración envía automáticamente eventos al sistema SIEM.

Requisitos previos

Antes de iniciar la exportación de la configuración de eventos en Kaspersky Security Center Linux:

- [Lea sobre los métodos disponibles para exportar eventos.](#)
- Asegúrese de contar con [los valores de la configuración del sistema.](#)

Los pasos aquí descritos pueden realizarse en cualquier orden.

El proceso de exportación de eventos al sistema SIEM consta de las siguientes etapas:

- **Configurar el sistema SIEM para recibir eventos de Kaspersky Security Center Linux**

Instrucciones: [Configurar la exportación de eventos en un sistema SIEM](#)

- **Seleccionar eventos que desea exportar al sistema SIEM**

Marque los eventos que desea exportar al sistema SIEM. Primero, [marque los eventos generales](#) que ocurren en todas las aplicaciones administradas de Kaspersky. A continuación, puede [marcar los eventos para aplicaciones Kaspersky administradas específicas.](#)

- **Configuración de la exportación de eventos al sistema SIEM**

Puede exportar eventos usando uno de los siguientes métodos:

- Uso de los protocolos TCP, UDP o TLS sobre TCP.
- Exportación de eventos directamente [desde la base de datos de Kaspersky Security Center](#). La base de datos de Kaspersky Security Center contiene una colección de vistas públicas; puede encontrar una descripción de estas vistas públicas en el documento [klakdb.chm](#).

Resultados

Después de configurar la exportación de eventos al sistema SIEM, puede ver los [resultados de la exportación](#) si seleccionó los eventos que desea exportar.

Requisitos previos

Al configurar la exportación automática de eventos en Kaspersky Security Center Linux, debe especificar ciertos parámetros de la configuración del sistema SIEM. Se recomienda que compruebe esta configuración de antemano a fin de prepararse para configurar Kaspersky Security Center Linux.

Para configurar correctamente el envío automático de eventos a un sistema SIEM, debe conocer los valores de los siguientes parámetros:

- **Dirección del servidor del sistema SIEM**

La dirección IP del servidor en el que está instalado el sistema SIEM. Encontrará este valor en la configuración del sistema SIEM.

- **Puerto del servidor del sistema SIEM**

El número de puerto usado para establecer una conexión entre Kaspersky Security Center Linux y su servidor del sistema SIEM. Especifica este valor en la configuración de Kaspersky Security Center Linux y en la configuración del receptor de su sistema SIEM.

- **Protocolo**

Protocolo usado para transferir mensajes desde Kaspersky Security Center Linux a su sistema SIEM. Especifica este valor en la configuración de Kaspersky Security Center Linux y en la configuración del receptor de su sistema SIEM.

Acerca de la exportación de eventos

Kaspersky Security Center Linux le permite recibir información sobre los [eventos](#) de funcionamiento del Servidor de administración y aplicaciones de Kaspersky instaladas en dispositivos administrados. La información sobre estos eventos se guarda en la base de datos del Servidor de administración.

La exportación de eventos puede utilizarse en sistemas centralizados que permiten atender a los problemas de seguridad en un nivel organizativo y técnico. Estos sistemas, denominados sistemas SIEM, brindan servicios para hacer un control de la seguridad y son capaces de integrar la información de distintas soluciones. Pueden analizar, en tiempo real, los eventos y las alertas de seguridad que generan las aplicaciones, el hardware de red y los centros de operaciones de seguridad (SOC).

Los sistemas SIEM reciben información de muchas fuentes, como redes, soluciones de seguridad, servidores, aplicaciones y bases de datos. Pueden integrar los datos que obtienen para reducir las probabilidades de que un evento crítico pase desapercibido. También pueden realizar análisis automatizados de alertas y eventos correlacionados para notificar a los administradores de cualquier problema de seguridad inmediato. Las alertas de estos sistemas se pueden comunicar a través de un panel o tablero, o se pueden enviar por correo electrónico u otra vía provista por un tercero.

El proceso de exportar eventos desde Kaspersky Security Center Linux a sistemas SIEM externos involucra a dos partes: la que envía el evento, Kaspersky Security Center Linux, y un destinatario del evento, un sistema SIEM. Para exportar eventos correctamente, debe configurar estos parámetros en su sistema de SIEM y en la Consola de administración de Kaspersky Security Center Linux. No importa cuál de los dos lados se configura primero. Puede configurar la transmisión de eventos desde Kaspersky Security Center Linux y, a continuación, configurar la recepción de eventos por parte del sistema SIEM o viceversa.

Métodos para enviar eventos desde Kaspersky Security Center Linux

Hay tres métodos para enviar eventos desde Kaspersky Security Center Linux a los sistemas externos:

- El envío de eventos a través del protocolo de Syslog a cualquier sistema SIEM

Mediante el protocolo Syslog, puede transmitir cualquier evento que ocurra en el Servidor de administración y en las aplicaciones de Kaspersky instaladas en los dispositivos administrados. El protocolo de Syslog es un protocolo de registro de mensajes estándares. Puede utilizarlo para exportar eventos a cualquier sistema SIEM.

Para ello, debe marcar los eventos que desea transmitir al sistema SIEM. Puede marcar los eventos en [Kaspersky Security Center Web Console](#). Solo los eventos marcados se transmitirán al sistema SIEM. Si no marcó nada, no se transmitirá ningún evento.

- Envío de eventos a través de los protocolos CEF y LEEF a los sistemas Kaspersky SIEM, QRadar, Splunk y ArcSight

Puede utilizar los protocolos CEF y LEEF para exportar [eventos generales](#). Al exportar eventos a través de los protocolos CEF y LEEF, no tiene la posibilidad de seleccionar eventos específicos para exportarlos. En su lugar, se exportan todos los eventos generales. Para convertir eventos de Kaspersky Security Center Linux a eventos en formato CEF y LEEF, puede utilizar el [archivo siem_conversion_rules.xml](#). Este archivo contiene la lista de atributos de eventos de Kaspersky Security Center Linux y los atributos correspondientes de eventos en formato CEF y LEEF. Además, el archivo siem_conversion_rules.xml contiene las reglas para generar mensajes correspondientes a eventos. Este archivo está incluido en el kit de distribución de Kaspersky Security Center Linux.

A diferencia del protocolo Syslog, los protocolos CEF y LEEF no son universales. CEF y LEEF están diseñados para los sistemas SIEM apropiados (Kaspersky SIEM, QRadar, Splunk y ArcSight). Por lo tanto, cuando elige exportar eventos sobre uno de estos protocolos, usa el analizador requerido en el sistema SIEM.

- Directamente desde la base de datos de Kaspersky Security Center Linux a cualquier sistema SIEM

Este método de exportar eventos puede utilizarse para recibir eventos directamente de vistas públicas de la base de datos mediante consultas de SQL. Los resultados de una pregunta se guardan en un archivo de XML que se puede utilizar como datos de entrada para un sistema externo. Solo los eventos disponibles en vistas públicas se pueden exportar directamente desde la base de datos.

Recepción de eventos por parte del sistema SIEM

El sistema SIEM debe recibir y analizar correctamente los eventos recibidos desde Kaspersky Security Center Linux. Para ello, debe configurar correctamente el sistema SIEM. El proceso de configuración depende del sistema SIEM que se utilice. Sin embargo, existen algunos pasos de configuración generales (como la configuración del receptor y el analizador) que son comunes a todos.

Acerca de la configuración de la exportación de eventos en un sistema SIEM

El proceso de exportar eventos desde Kaspersky Security Center Linux a sistemas SIEM externos involucra a dos partes: la que envía el evento, Kaspersky Security Center Linux, y un destinatario del evento, un sistema SIEM. Debe configurar la exportación de eventos en su sistema SIEM y en Kaspersky Security Center Linux.

Los ajustes que especifique en el sistema SIEM dependerán del sistema particular que esté utilizando. En general, para todo sistema SIEM, deberá configurar un receptor y, opcionalmente, un analizador que procese los eventos recibidos.

Configuración del receptor

Para poder recibir los eventos enviados por Kaspersky Security Center Linux, debe configurar el receptor en su sistema SIEM. Por lo general, deberá especificar los valores de los siguientes parámetros dentro del sistema SIEM:

- **Protocolo de exportación**

Un protocolo de transferencia de mensajes, ya sea UDP, TCP o TLS sobre TCP. Este protocolo debe ser el mismo que el protocolo que especificó en Kaspersky Security Center Linux.

- **Puerto**


Número de puerto para conectar con Kaspersky Security Center Linux. Este puerto debe ser el mismo que [el puerto que especifica en Kaspersky Security Center Linux durante la configuración con un sistema SIEM](#).

- **Formato de los datos**

Especifique el formato Syslog, CEF o LEEF.

Según el sistema SIEM que utilice, debería especificar algunas configuraciones adicionales del destinatario.

La figura siguiente muestra la pantalla de configuración del destinatario en ArcSight.

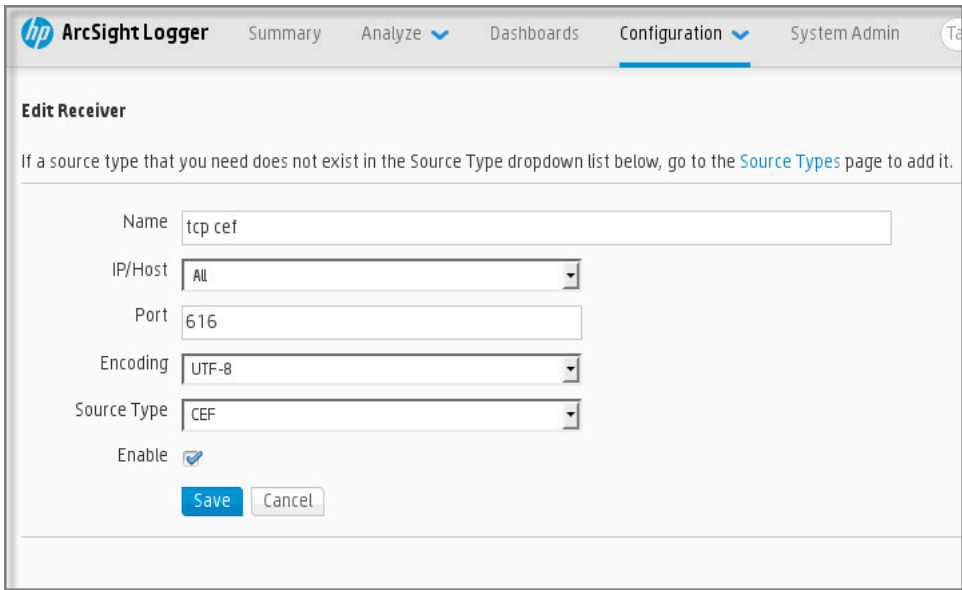

The screenshot shows the 'Edit Receiver' configuration page in the ArcSight Logger interface. The page has a navigation bar at the top with tabs for Summary, Analyze, Dashboards, Configuration (selected), and System Admin. Below the navigation bar, the title 'Edit Receiver' is displayed. A message states: 'If a source type that you need does not exist in the Source Type dropdown list below, go to the [Source Types](#) page to add it.' The configuration fields are as follows: Name (text input: tcp cef), IP/Host (dropdown: All), Port (text input: 616), Encoding (dropdown: UTF-8), Source Type (dropdown: CEF), and an Enable checkbox (checked). At the bottom, there are 'Save' and 'Cancel' buttons.

Configuración del destinatario en ArcSight

Analizador sintáctico de mensajes

Los eventos exportados se transfieren al sistema SIEM en forma de mensajes. A continuación, se aplica un analizador sintáctico a estos mensajes para garantizar que el sistema SIEM pueda utilizar la información del evento. Un analizador sintáctico de mensajes forma parte del sistema SIEM; se utiliza para dividir el contenido del mensaje en campos como el código del evento, la gravedad, la descripción y los parámetros. Esto permite al sistema SIEM procesar eventos recibidos de Kaspersky Security Center Linux para que se puedan almacenar en la base de datos del sistema SIEM.

Acerca de la exportación de eventos en formato CEF o LEEF

Puede utilizar los formatos CEF y LEEF para exportar a los sistemas SIEM [eventos generales](#), [eventos de cambio de directiva](#) y los eventos que las aplicaciones de Kaspersky transfieren al Servidor de administración. El conjunto de eventos exportados se predefine, y no puede seleccionar los eventos que se exportarán. Antes de enviar eventos al sistema SIEM (Kaspersky SIEM, QRadar, ArcSight o Splunk), es necesario interpretar los eventos de Kaspersky Security Center Linux en eventos en formato CEF y LEEF utilizando las reglas especificadas en el [archivo siem_conversion_rules.xml](#).

Según el sistema SIEM que utilice, deberá elegir uno u otro formato de exportación. La siguiente tabla muestra los formatos correspondientes a algunos sistemas SIEM.

Formatos de exportación de eventos por sistema SIEM

Sistema SIEM	Formato de exportación
Kaspersky SIEM	CEF
ArcSight	CEF

Sistema SIEM	Formato de exportación
Splunk	CEF
QRadar	LEEF

- LEEF (formato extendido de eventos de registro) es un formato de eventos especializado para IBM Security QRadar SIEM. QRadar puede recibir, identificar y procesar eventos transmitidos mediante el protocolo LEEF. Los eventos LEEF deben usar la codificación de caracteres UTF-8. Puede encontrar la información detallada del protocolo LEEF en el [Centro de conocimientos de IBM](#).
- CEF (Formato de eventos comunes) es un estándar abierto para la gestión de registros que mejora la interoperabilidad de la información relacionada con la seguridad desde diferentes dispositivos y aplicaciones de red y seguridad. CEF le permite usar un formato de registros de eventos común de modo que los datos se puedan integrar y agregarse fácilmente para el análisis por un sistema de gestión de la empresa. Los eventos CEF deben usar la codificación de caracteres UTF-8.

La exportación automática significa que Kaspersky Security Center Linux envía eventos generales al sistema SIEM. La exportación automática de eventos se inicia inmediatamente después de que la habilita. Esta sección explica detalladamente cómo habilitar la exportación automática de eventos.

Conversión de eventos al formato CEF o LEEF

Antes de enviar eventos al sistema SIEM (Kaspersky SIEM, QRadar, ArcSight o Splunk), es necesario interpretar los eventos de Kaspersky Security Center Linux en eventos en formato CEF y LEEF utilizando las reglas especificadas en el archivo `siem_conversion_rules.xml`. Este archivo está incluido en el kit de distribución de Kaspersky Security Center Linux.

El archivo `siem_conversion_rules.xml` contiene las reglas de interpretación predefinidas para convertir eventos al formato CEF y LEEF. Si desea utilizar reglas de interpretación de eventos adicionales, puede añadirlas al archivo manualmente.

El archivo `siem_conversion_rules.xml` incluye las siguientes secciones:

- `<product name="SP_QRADAR" vendor="IBM">`

Esta sección contiene reglas para generar eventos en formato LEEF, que se pueden exportar al sistema QRadar SIEM.

- `<product name="SP_ARCSIGHT" vendor="HP">`.

Esta sección contiene reglas para generar eventos en formato CEF, que se pueden exportar al sistema SIEM de ArcSight o Splunk.

- `<product name="Kaspersky SIEM" vendor="Kaspersky">`.

Esta sección contiene reglas para generar eventos en formato CEF, que se pueden exportar a KUMA.

Cada sección tiene la subsección `<common>` en la que se encuentran los atributos de eventos de Kaspersky Security Center Linux y los atributos correspondientes de eventos en formato LEEF. Estos atributos comunes se utilizan para todos los tipos de eventos que se pueden exportar.

Además, cada sección tiene las subsecciones `<event>`. Cada subsección `<event>` contiene atributos adicionales que se suman a los enumerados en la sección `<common>`.

Puede añadir una nueva regla de generación de eventos al archivo `siem_conversion_rules.xml` manualmente.

Para añadir una nueva regla de generación de eventos:

1. Añada una nueva subsección `<event>` a la sección `<product name="SP_QRADAR" vendor="IBM">`, `<product name="SP_QRADAR" vendor="IBM">` o `<product name="Kaspersky SIEM" vendor="Kaspersky">` y, a continuación, especifique los atributos de evento adicionales, si es necesario.
2. Si un evento consta únicamente de atributos comunes, la subsección `<event>` estará vacía.

siem_conversion_rules.xml

```
<conversion_rules>
  <product name="SP_QRADAR" vendor="IBM">
    <common> <!-- Common Kaspersky Security Center Linux event attributes and corresponding LEEF event
attributes -->
      <param name="KLSPLG_HOST_DISP_NAME" type="STRING_T">
        <attr name="EVC_EV_DISP_HOST_NAME" type="AT_STRING" limit="255"/>
      </param>
      ...
    </common>
    <event id="GNRL_EV_VIRUS_FOUND"> <!-- Generation rule for the GNRL_EV_VIRUS_FOUND event with additional
attributes -->
      <param name="GNRL_EA_PARAM_1" type="STRING_T">
        <attr name="EVC_EV_SHA256" type="AT_STRING" limit="255"/>
      </param>
      ...
    </event>
    ...
  </product>
  <product name="SP_ARCSIGHT" vendor="HP">
    <common> <!-- Common Kaspersky Security Center Linux event attributes and corresponding LEEF event
attributes -->
      <param name="KLSPLG_HOST_DISP_NAME" type="STRING_T">
        <attr name="dhost" type="AT_STRING" limit="1023"/>
      </param>
      ...
    </common>
    <event id="GNRL_EV_VIRUS_FOUND">
      <param name="GNRL_EA_PARAM_1" type="STRING_T">
        <attr name="cs4" type="AT_STRING" limit="255"/>
        <attr name="cs4Label" type="AT_STRING" val="SHA256"/>
      </param>
      ...
    </event>
  </product>
  <product name="Kaspersky SIEM" vendor="Kaspersky">
    <common> <!-- Common Kaspersky Security Center Linux event attributes and corresponding LEEF event
attributes -->
      <param name="KLSPLG_HOST_DISP_NAME" type="STRING_T">
        <attr name="dhost" type="AT_STRING" limit="1023"/>
      </param>
      ...
    </common>
    <event id="GNRL_EV_VIRUS_FOUND">
      <param name="GNRL_EA_PARAM_1" type="STRING_T">
        <attr name="cs4" type="AT_STRING" limit="255"/>
        <attr name="cs4Label" type="AT_STRING" val="SHA256"/>
      </param>
      ...
    </event>
  </product>
</conversion_rules>
```

Marcar los eventos que se exportarán a un sistema SIEM en formato Syslog

Después de habilitar la exportación automática de eventos, debe seleccionar qué eventos se exportarán al sistema SIEM externo.

Para configurar la exportación de eventos en formato Syslog a un sistema externo, puede optar por una de estas vías:

- Marcar eventos generales. Si marca los eventos que desea exportar en la configuración de una directiva, en la configuración de los eventos o en la configuración del Servidor de administración, el sistema SIEM recibirá esos eventos cuando ocurran en cualquier aplicación sujeta a la directiva. Si los eventos exportados ya estaban seleccionados en la directiva, no podrá redefinirlos para una aplicación específica que esté administrada por esa directiva.
- Marcar eventos correspondientes a una aplicación administrada. Si marca eventos que correspondan a una aplicación administrada instalada en un dispositivo administrado, el sistema SIEM únicamente recibirá los eventos que ocurran en esa aplicación.

En el caso de los [eventos de cambio de directiva](#), solo puede [activar o desactivar la exportación de todos esos eventos a un sistema SIEM](#).

Marcar eventos de una aplicación de Kaspersky para que se los exporte en formato Syslog

Si desea exportar los eventos ocurridos en una aplicación administrada específica instalada en los dispositivos administrados, marque los eventos para su exportación en la directiva de la aplicación. En este caso, los eventos marcados se exportan desde todos los dispositivos incluidos en el alcance de la directiva.

Para marcar los eventos que desea exportar en una aplicación administrada específica, haga lo siguiente:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Directivas**.
2. Haga clic en la directiva de la aplicación para la que desea marcar los eventos.
Se abre la ventana de configuración de la directiva.
3. Vaya a la sección **Configuración de eventos**.
4. Seleccione las casillas adyacentes a los eventos que quiera exportar a un sistema SIEM.
5. Haga clic en el botón **Marcar para exportar al sistema SIEM mediante Syslog**.

También puede marcar un evento para exportarlo a un sistema SIEM en la sección **Registro de eventos**, que se abre al hacer clic en el vínculo del evento.

6. Aparecerá una marca de verificación (✓) en la columna **Syslog** del evento (o los eventos) que haya elegido exportar al sistema SIEM.
7. Haga clic en el botón **Guardar**.

Los eventos marcados desde la aplicación administrada están listos para ser exportados a un sistema SIEM.

Puede marcar los eventos que desea exportar a un sistema SIEM para un dispositivo administrado específico. Si se marcaron eventos previamente exportados en una directiva de aplicación, no podrá redefinir los eventos marcados para un dispositivo administrado.

Para marcar los eventos que desea exportar a un dispositivo administrado, haga lo siguiente:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Dispositivos administrados**.
Se muestra la lista de dispositivos administrados.
2. En la lista de dispositivos administrados, haga clic en el vínculo con el nombre del dispositivo pertinente.
Se muestra la ventana de propiedades del dispositivo seleccionado.
3. Vaya a la sección **Aplicaciones**.
4. En la lista de aplicaciones, haga clic en el vínculo con el nombre de la aplicación en cuestión.
5. Vaya a la sección **Configuración de eventos**.
6. Seleccione las casillas adyacentes a los eventos que quiera exportar a un sistema SIEM.
7. Haga clic en el botón **Marcar para exportar al sistema SIEM mediante Syslog**.

También puede marcar un evento para exportarlo a un sistema SIEM en la sección **Registro de eventos**, que se abre al hacer clic en el vínculo del evento.

8. Aparecerá una marca de verificación (✓) en la columna **Syslog** del evento (o los eventos) que haya elegido exportar al sistema SIEM.

En lo sucesivo, si la exportación a un sistema SIEM está configurada, el Servidor de administración enviará los eventos marcados a ese sistema SIEM.

Marcar eventos generales para que se los exporte en formato Syslog

Si lo desea, puede marcar eventos generales para que el Servidor de administración los exporte a sistemas SIEM en formato Syslog.

Para marcar eventos generales y exportarlos a un sistema SIEM:

1. En el menú principal, realice una de las siguientes acciones:
 - Haga clic en el nombre del Servidor de administración.
 - Vaya a **Administración de activos** → **Directivas** y luego haga clic en el enlace de una directiva.
2. En la ventana que se abre, vaya a la pestaña **Configuración de eventos**.
3. Haga clic en **Marcar para exportar al sistema SIEM mediante Syslog**.

También puede marcar un evento para exportarlo a un sistema SIEM en la sección **Registro de eventos**, que se abre al hacer clic en el vínculo del evento.

4. Aparecerá una marca de verificación (✓) en la columna **Syslog** del evento (o los eventos) que haya elegido exportar al sistema SIEM.

En lo sucesivo, si la exportación a un sistema SIEM está configurada, el Servidor de administración enviará los eventos marcados a ese sistema SIEM.

Acerca de la exportación de eventos en formato Syslog

Los eventos del Servidor de administración y los eventos de las aplicaciones de Kaspersky que se encuentran instaladas en los dispositivos administrados se pueden exportar a un sistema SIEM en formato Syslog.

Syslog es un protocolo de registro de mensajes estándar. Permite que el software que genera los mensajes, el sistema que los almacena y el software que los reporta y analiza sean entidades separadas. Cada mensaje se etiqueta con un código numérico que indica el tipo de software que lo ha generado. A cada mensaje se le asigna, además, un nivel de gravedad.

La definición del formato Syslog se encuentra publicada en documentos RFC del Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet o IETF (estándares de Internet). Para exportar los eventos de Kaspersky Security Center Linux a sistemas externos, se utiliza el estándar [RFC 5424](#).

En Kaspersky Security Center Linux, puede usar el protocolo Syslog para configurar la exportación de los eventos a sistemas externos.

El proceso de exportación consta de dos pasos:

1. Habilitar la exportación de eventos automática. En este paso, Kaspersky Security Center Linux se configura para enviar eventos al sistema SIEM. Kaspersky Security Center Linux empieza a enviar eventos inmediatamente después de que usted activa la exportación automática.
2. Seleccionar los eventos que se exportarán al sistema externo. Este paso consiste en indicar cuáles eventos deberán exportarse al sistema SIEM.

Configuración de Kaspersky Security Center Linux para la exportación de eventos a un sistema SIEM

Para exportar eventos al sistema SIEM, debe configurar el proceso de exportación en Kaspersky Security Center Linux.

Antes de enviar eventos al sistema SIEM (Kaspersky SIEM, QRadar, ArcSight o Splunk), es necesario interpretar los eventos de Kaspersky Security Center Linux en eventos en formato CEF y LEEF utilizando las reglas especificadas en el archivo [siem_conversion_rules.xml](#).

Para configurar la exportación de eventos a un sistema SIEM en Kaspersky Security Center Web Console:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.
Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.
2. En la pestaña **General**, seleccione la sección **Exportar a SIEM**.
3. Haga clic en el enlace **Configurar conexión**.
Se abre la sección **Exportar configuración**.

4. Ajuste la configuración en la sección **Exportar configuración**:

- **Dirección del servidor del sistema SIEM**

La dirección IP del servidor en el que está instalado el sistema SIEM. Encontrará este valor en la configuración del sistema SIEM.

- **Puerto del sistema SIEM**

El número de puerto usado para establecer una conexión entre Kaspersky Security Center Linux y su servidor del sistema SIEM. Especifica este valor en la configuración de Kaspersky Security Center Linux y en la configuración del receptor de su sistema SIEM.

- **Protocolo**

Seleccione el protocolo que se utilizará para transferir mensajes al sistema SIEM. Puede seleccionar los protocolos TCP, UDP o TLS sobre TCP.

Si selecciona el protocolo TLS sobre TCP, configure los siguientes ajustes:

- **Autenticación del servidor**

En el campo **Autenticación del servidor**, puede seleccionar los valores **Certificados de confianza** o **Huellas digitales SHA**:

- **Certificados de confianza.** Puede recibir una cadena de certificados completa (incluido el certificado raíz) de una autoridad de certificados (CA) de confianza y cargar el archivo en Kaspersky Security Center Linux. Kaspersky Security Center Linux verifica si la cadena de certificados del servidor del sistema SIEM también está firmado por una CA de confianza o no.

Para añadir un certificado de confianza, haga clic en el botón **Busque archivo de certificados de CA** y, a continuación, cargue el certificado.

- **Huellas digitales SHA.** Puede especificar huellas digitales SHA1 de la cadena de certificados completa del sistema SIEM (incluido el certificado raíz) en Kaspersky Security Center Linux. Para añadir una huella digital SHA1, cópiela en el campo **Huellas digitales** y haga clic en el botón **Añadir**.

Al usar el ajuste **Añadir autenticación del cliente**, puede generar un certificado para autenticar Kaspersky Security Center Linux. Por lo tanto, utilizará un certificado autofirmado emitido por Kaspersky Security Center Linux. En ese caso, podrá usar tanto un certificado de confianza como una huella digital SHA para autenticar al servidor del sistema SIEM.

- **Añadir Nombre del sujeto/Nombre alternativo del sujeto**

Se denomina "nombre del sujeto" al nombre de dominio para el que se ha obtenido un certificado. Kaspersky Security Center Linux no puede conectarse al servidor del sistema SIEM si el nombre de dominio del servidor del sistema SIEM no coincide con el nombre del sujeto del certificado del servidor del sistema SIEM. El servidor del sistema SIEM puede cambiar de nombre de dominio si se modifica también el nombre del sujeto en el certificado. Si se presenta esta situación, utilice el campo **Añadir Nombre del sujeto/Nombre alternativo del sujeto** para especificar los nombres de sujeto pertinentes. Si alguno de los nombres de sujeto especificados coincide con el nombre de sujeto del certificado del sistema SIEM, Kaspersky Security Center Linux validará el certificado del servidor del sistema SIEM.

- **Añadir autenticación del cliente**

Para la autenticación del cliente, puede insertar su certificado o generarlo en Kaspersky Security Center Linux.

- **Ingresar certificado.** Puede utilizar un certificado obtenido de cualquier fuente (por ejemplo, de una entidad de certificación de confianza). Deberá especificar el certificado y su clave privada. Puede usar, para ello, alguno de los siguientes tipos de certificado:
 - **PEM certificado X.509.** Cargue un archivo con un certificado en el campo **Archivo con certificado** y un archivo con una clave privada en el campo **Archivo con clave**. Los dos archivos son independientes entre sí. No importa el orden en que se carguen los archivos. Tras cargar los archivos, introduzca la contraseña para decodificar la clave privada en el campo **Verificación de certificado o contraseña**. Si la clave privada no está codificada, puede dejar la contraseña en blanco.
 - **PKCS12 certificado X.509.** Use el campo **Archivo con certificado** para cargar un único archivo que contenga tanto el certificado como su clave privada. Tras cargar el archivo, introduzca la contraseña para decodificar la clave privada en el campo **Verificación de certificado o contraseña**. Si la clave privada no está codificada, puede dejar la contraseña en blanco.
- **Generar clave.** Puede generar un certificado autofirmado en Kaspersky Security Center Linux. Como resultado, Kaspersky Security Center Linux almacena el certificado autofirmado generado y puede pasar la parte pública del certificado o huella digital SHA1 al sistema SIEM.

- **Formato de los datos**

Puede seleccionar los formatos Kaspersky SIEM, IBM QRadar SIEM, ArcSight, Splunk o registro del sistema, según los requisitos del sistema SIEM.

Si selecciona el formato de datos de registro del sistema, debe especificar **Tamaño máximo del mensaje, en bytes**.

Especifique el tamaño máximo (en bytes) de un mensaje transmitido al sistema SIEM. Cada evento se transmite en un mensaje. Si la duración real de un mensaje supera el valor especificado, el mensaje es truncado y los datos se pueden perder. El tamaño predeterminado es de 2048 bytes. Este campo solo está disponible si seleccionó el formato de Syslog en el campo **Protocolo**.

5. Si lo desea, puede exportar eventos archivados desde la base de datos del Servidor de administración y establecer la fecha de inicio a partir de la cual desea iniciar la exportación de eventos archivados:
 - a. Haga clic en el enlace **Establezca la fecha de inicio de la exportación**.
 - b. En la sección que se abre, especifique la fecha de inicio en el campo **Fecha para iniciar la exportación**.
 - c. Haga clic en **Aceptar**.
6. Active la opción **Exportar eventos a SIEM**.
7. Para enviar eventos de cambio de directiva a SIEM, active la opción **Exportar eventos ampliados relacionados con cambios en las directivas al SIEM**. Se enviará un evento independiente a SIEM por cada configuración de directiva cambiada.
8. Para comprobar que la conexión del sistema SIEM esté configurada correctamente, haga clic en el botón **Comprobar conexión**.

Se establece la conexión con el servidor del sistema SIEM y se envía un evento de prueba. Se mostrará el estado de la conexión.
9. Haga clic en el botón **Guardar**.

La exportación al sistema SIEM queda configurada. Desde este momento, si configuró la recepción de eventos en un sistema SIEM, el Servidor de administración exportará [los eventos marcados](#) o [los eventos de cambios de directiva](#) a un sistema SIEM. Si establece la fecha de inicio de la exportación, el Servidor de administración también exportará los eventos que haya marcado y que estén almacenados en la base de datos del Servidor de administración desde la fecha especificada.

Supervisión de los cambios en las directivas y los perfiles de directiva

Cuando se cambia la configuración de una directiva, se genera un evento de cambio de directiva, que luego puede [exportar a un sistema SIEM](#) para supervisar los cambios de directivas y generar alertas. Solo se puede acceder a los eventos de cambio de directivas a través de un sistema SIEM.

Los eventos de cambio de directivas no se almacenan en la base de datos del Servidor de administración una vez generados y no se pueden ver en la sección **Supervisión** → **Selecciones de eventos** de Kaspersky Security Center Web Console. Tampoco puede especificar la configuración de notificaciones ni la configuración de almacenamiento de estos eventos en la pestaña **Configuración de eventos**.

Cuando crea una directiva, el evento de cambio de directiva se genera para cada configuración de directiva. Cuando cambia una directiva, el evento de cambio de directiva se genera para cada configuración modificada de la directiva. La eliminación de una directiva genera un evento. Por ejemplo, la creación de directivas de Kaspersky Security Center genera alrededor de 1000 eventos y la creación de directivas de Kaspersky Endpoint Security genera más de 7000 eventos.

Condiciones para generar eventos de cambio de directivas

Se genera un evento de cambio de directiva cada vez que un usuario realiza cualquiera de las siguientes acciones con una directiva o un perfil de directiva:

- [Crear](#), [editar](#) o [eliminar](#) una directiva
- [Crear](#), [editar](#) o [eliminar](#) un perfil de directiva
- [Revertir la directiva](#) a una revisión seleccionada
- [Importar](#) o [copiar](#) una directiva
- [Importar](#) o [copiar](#) un perfil de directiva
- [Mover una directiva](#) a otro grupo de administración

Se genera un evento de modificación de directiva cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- Se modifican las directivas de las siguientes aplicaciones:
 - Agente de red de Kaspersky Security Center
 - Servidor de administración de Kaspersky Security Center
 - Kaspersky Endpoint Security para Windows 14.1 o posterior

- Kaspersky Endpoint Security for Linux 12.5 o versiones posteriores
- Kaspersky Endpoint Security for Linux 12.4 o versiones posteriores
- Kaspersky Endpoint Security for Mac 12.2.1 o versiones posteriores
- La opción **Exportar eventos ampliados relacionados con cambios en las directivas al SIEM** de las propiedades del Servidor de administración está habilitada.
- La directiva se modifica manualmente a través de la interfaz de Kaspersky Security Center Web Console.

Los eventos de cambio de directivas no se crean en los siguientes casos:

- Se modifica la [configuración general de la directiva](#).
- Se modifica la configuración de la directiva [heredada de una directiva principal](#).
- La configuración de la directiva se modifica a través de [Kaspersky Security Center OpenAPI](#).
- Se modifica la configuración de la aplicación de Kaspersky directamente en la aplicación.

Campos de eventos de cambio de directivas

La siguiente tabla muestra un conjunto de campos de eventos de cambio de directivas. La representación de estos campos depende del formato del evento de salida (por ejemplo, syslog, CEF o LEEF). Para obtener los nombres exactos de los campos y las plantillas de eventos, consulte el [archivo siem_conversion_rules.xml](#). Los parámetros de eventos están disponibles únicamente en inglés.

Campo de evento	Tipo de datos	Descripción
eventType	cadena	Tipo de evento. Permite crear reglas de correlación para un tipo de evento específico. Valores posibles: "Directiva creada", "Directiva modificada", "Directiva eliminada".
srvName	cadena	Nombre del Servidor de administración.
eventTime	fecha y hora	Fecha y hora del evento (en UTC).
eventGroupID	int	ID del grupo de eventos de una modificación.
objectID	int	ID interno de un objeto.
objectName	cadena	Nombre para mostrar de la directiva.
objectGroup	cadena	Ruta completa y nombre del grupo de administración que contiene la directiva.
user	cadena	Nombre del usuario que creó la modificación.
operation	cadena	Tipo de modificación del parámetro. Valores posibles: "Added", "Removed", "Changed".
path	cadena	Ruta del parámetro. Contiene la ruta al nodo primario del parámetro final. La ruta se crea a partir de los nombres de las secciones y subsecciones de la directiva. La estructura de la ruta es idéntica a las estructuras descritas en Configuración de la directiva del Agente de red , Configuración general de la directiva y Comparación de revisiones de la directiva .
parameter	cadena	Nombre de la configuración de la directiva modificada.
oldValue	cadena	Valor anterior del parámetro final.
newValue	cadena	Nuevo valor del parámetro final.

Exportación de eventos directamente desde la base de datos

Puede recuperar eventos directamente desde la base de datos de Kaspersky Security Center Linux sin necesidad de usar la interfaz de Kaspersky Security Center Linux. Puede consultar directamente las vistas públicas y recuperar los datos del evento o crear su propia vista a partir de vistas públicas existentes y dirigirse a ellas para obtener los datos que necesita.

Vistas públicas

Para su comodidad, se proporciona un conjunto de vistas públicas en la base de datos de Kaspersky Security Center Linux. Puede encontrar la descripción de estas vistas públicas en el documento [klakdb.chm](#).

La vista pública `v_akpub_ev_event` contiene un conjunto de campos que representan los parámetros del evento en la base de datos. En el documento `klakdb.chm` también puede encontrar información sobre vistas públicas correspondiente a otras entidades de Kaspersky Security Center Linux, por ejemplo, dispositivos, aplicaciones o usuarios. Puede usar esta información en sus consultas.

Esta sección contiene instrucciones para ejecutar una consulta SQL mediante la utilidad `klsql2` y un ejemplo de consulta.

Para crear consultas SQL o vistas de bases de datos, también puede utilizar cualquier otro programa para trabajar con bases de datos. En la sección correspondiente, se proporciona información sobre cómo ver los parámetros para conectar a la base de datos de Kaspersky Security Center Linux, como el nombre de la instancia y el nombre de la base de datos.

Ejecución de una consulta SQL mediante la utilidad `klsql2`

En este artículo se describe cómo usar la utilidad `klsql2` y cómo crear una consulta SQL con esta utilidad. Utilice la versión de la utilidad `klsql2` que se incluye en la versión de Kaspersky Security Center Linux instalada.

Para usar la utilidad `klsql2`:

1. Vaya al directorio donde está instalado el Servidor de Administración. La ruta de instalación predeterminada es `/opt/kaspersky/ksc64/sbin`.
2. En este directorio, cree un archivo en blanco con la extensión `.sql`.
3. Abra el archivo `.sql` creado en cualquier editor de texto.
4. En el archivo `.sql`, escriba la consulta SQL que desea y, luego, guarde el archivo.
5. En el dispositivo donde está instalado el Servidor de administración, en la línea de comandos, escriba el comando siguiente para ejecutar la consulta de SQL desde el archivo `.sql` y guardar los resultados en el archivo `result.xml`:

```
sudo ./klsql2 -i src.sql -u < nombre de usuario > -p < contraseña > -o result.xml
```

donde `< nombre de usuario >` y `< contraseña >` son credenciales de la cuenta de usuario que tiene acceso a la base de datos.

6. Si es necesario, ingrese el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de usuario que tiene acceso a la base de datos.

7. Abra los archivos result.xml recién creados para ver los resultados de la consulta SQL.

Puede modificar el archivo .sql y crear cualquier consulta SQL para las vistas públicas. A continuación, desde la línea de comandos, ejecute su consulta y guarde los resultados en un archivo.

Ejemplo de una consulta de SQL usando la utilidad klsql2

Esta sección muestra un ejemplo de una consulta SQL, ejecutada por medio de la utilidad klsql2.

Los ejemplos siguientes ilustran la recuperación de eventos que ocurrieron en dispositivos durante los siete días anteriores, y muestran los eventos según la hora en la que se producen. Los eventos más recientes se muestran primero.

Ejemplo para PostgreSQL:

```
SELECT
/* identificador del evento */
"e"."nId",

/* hora en que ocurrió el evento */
"e"."tmRiseTime",

/* nombre interno del tipo de evento */
"e"."strEventType",

/* nombre mostrado del evento */
"e"."wstrEventTypeDisplayName",

/* descripción mostrada del evento */
"e"."wstrDescription",

/* descripción mostrada del evento */
"e"."wstrGroupName",

/* nombre mostrado del dispositivo en el que ocurrió el evento */
"h"."wstrDisplayName",
(
  CAST(((h"."nIp" / 16777216 )& 255 ) AS VARCHAR(4)) || '.' ||
  CAST(((h"."nIp" / 65536 )& 255 ) AS VARCHAR(4)) || '.' ||
  CAST(((h"."nIp" / 256 )& 255 ) AS VARCHAR(4)) || '.' ||
  /* dirección IP del dispositivo en el que ocurrió el evento */
  CAST(((h"."nIp" )& 255 ) AS VARCHAR(4))
) AS "strIp"
FROM "v_akpub_ev_event" AS "e"
  INNER JOIN "v_akpub_host" AS "h" ON "h"."nId" = "e"."nHostId"
WHERE "e"."tmRiseTime" >= NOW() AT TIME ZONE 'utc' + make_interval(days => CAST(-7 AS INT))
ORDER BY "e"."tmRiseTime" DESC ;
```


SELECT

```

/* identificador del evento */
`e`.`nId`,

/* hora en que ocurrió el evento */
`e`.`tmRiseTime`,

/* nombre interno del tipo de evento */
`e`.`strEventType`,

/* nombre mostrado del evento */
`e`.`wstrEventTypeDisplayName`,

/* descripción mostrada del evento */
`e`.`wstrDescription`,

/* nombre del grupo de dispositivos */
`e`.`wstrGroupName`,

/* nombre mostrado del dispositivo en el que ocurrió el evento */
`h`.`wstrDisplayName`,
CONCAT(
    LEFT(CAST(((`h`.`nIp` DIV 1677721) & 255) AS CHAR), 4), '.',
    LEFT(CAST(((`h`.`nIp` DIV 65536) & 255) AS CHAR), 4), '.',
    LEFT(CAST(((`h`.`nIp` DIV 256) & 255) AS CHAR), 4), '.',

    /* dirección IP del dispositivo en el que ocurrió el evento */
    LEFT(CAST(((`h`.`nIp`) & 255) AS CHAR), 4)
) AS `strIp`
FROM `v_akpub_ev_event` AS `e`
INNER JOIN `v_akpub_host` AS `h` ON `h`.`nId` = `e`.`nHostId`
WHERE `e`.`tmRiseTime` >= ADDDATE( UTC_TIMESTAMP( ) , INTERVAL -7 DAY)
ORDER BY `e`.`tmRiseTime` DESC ;

```

La visualización del nombre de la base de datos de Kaspersky Security Center Linux

Si desea acceder a la base de datos de Kaspersky Security Center Linux por medio de las herramientas de administración de bases de datos MySQL o MariaDB, debe conocer el nombre de la base de datos a fin de conectarse desde su editor de scripts de SQL.

Ver el nombre de la base de datos de Kaspersky Security Center Linux:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.

Se abre la ventana Propiedades del Servidor de administración.

2. En la pestaña **General**, elija la sección **Detalles de la base de datos actual**.

El nombre de la base de datos se especifica en el campo **Nombre de la base de datos**. Use el nombre de la base de datos para dirigirse a la base de datos en sus consultas de SQL.


Ver los resultados de la exportación

Puede controlar si el procedimiento de exportación de eventos se ha completado debidamente. Para ello, verifique si el sistema SIEM recibe mensajes con los eventos exportados.

Si su sistema SIEM recibe y analiza correctamente los eventos enviados desde Kaspersky Security Center Linux, esto significa que la configuración en ambos lados se ha realizado bien. De lo contrario, compruebe que la configuración que especificó en Kaspersky Security Center Linux corresponda a la configuración de su sistema SIEM.

La imagen de más abajo muestra los eventos exportados a ArcSight. El primero de ellos, *Device status is Critical*, es un evento crítico del Servidor de administración que se refiere al estado de un dispositivo.

La representación de los eventos exportados a un sistema SIEM varía según el sistema SIEM utilizado.

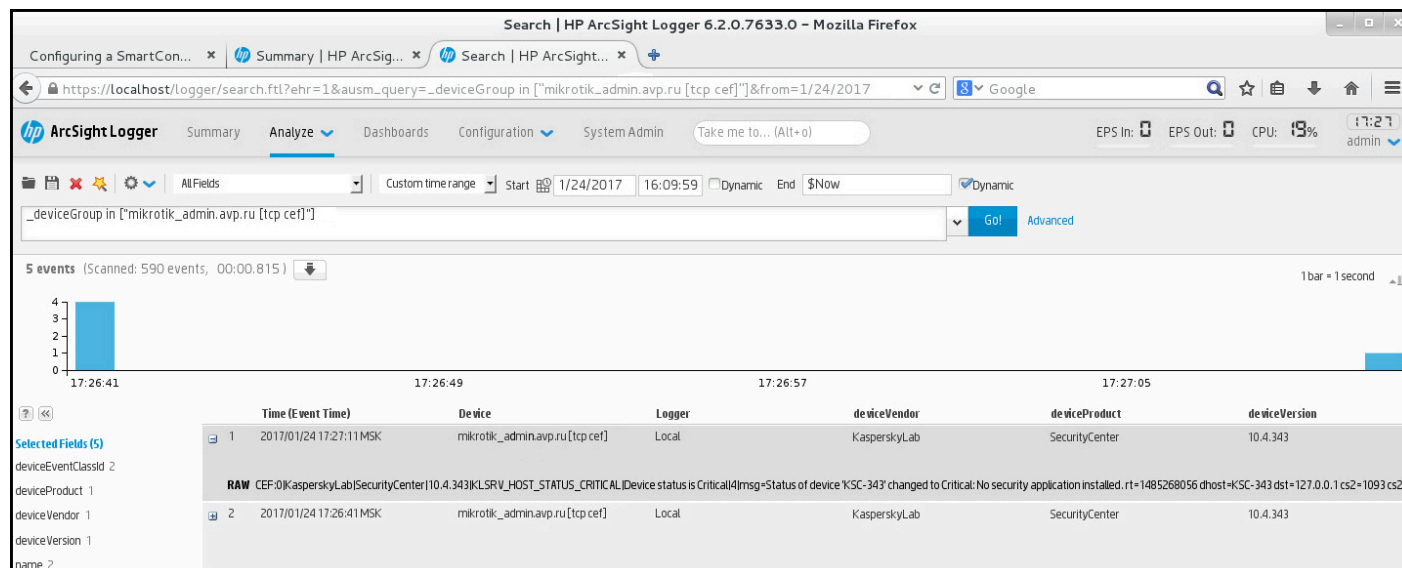

Ejemplo de eventos

Administración de revisiones de objetos

En esta sección encontrará información sobre la administración de revisiones de objetos.

La *revisión* es el estado de un objeto en un momento determinado. Cada vez que crea o modifica un objeto, se crea una nueva revisión de ese objeto. Cada revisión contiene toda la configuración del objeto tal como está en el momento en que se crea o se guarda la revisión.

Los objetos que admiten administración de la revisión incluyen:

- Propiedades del Servidor de administración
- Directivas
- Tareas
- Grupos de administración
- Cuentas de usuario
- Paquetes de instalación

Puede realizar las siguientes acciones con las revisiones de los objetos:

- [Ver una revisión seleccionada](#) (disponible solo para directivas)
- [Revertir los cambios](#) realizados en un objeto a una revisión seleccionada
- [Guardar revisiones como archivo JSON](#) (disponible solo para directivas)

Todo objeto compatible con la administración de revisiones tiene una sección llamada **Historial de revisión** en su ventana de propiedades. La sección contiene una lista de revisiones asociadas al objeto y los siguientes datos:

- **Revisión** número de revisión del objeto.
- **Hora** fecha y hora de modificación del objeto.
- **Usuario** nombre del usuario que modificó el objeto.
- **Dirección IP del dispositivo del usuario** dirección IP del dispositivo desde el que se modificó el objeto.
- **Dirección IP de Web Console** dirección IP de Kaspersky Security Center Web Console con la que se modificó el objeto.
- **Acción** acción realizada en el objeto.
- **Descripción** descripción de la revisión vinculada al cambio en la configuración del objeto.

De forma predeterminada, la descripción de las revisiones está en blanco. Para agregar una descripción a una revisión, seleccione la revisión pertinente y haga clic en el botón **Editar descripción**. En la ventana abierta, introduzca el texto que describa la revisión.

Ver y guardar una revisión de la directiva

Una [revisión](#) de una directiva es un estado guardado de la directiva que se crea automáticamente cada vez que esta se modifica o se guarda. Una revisión contiene la configuración de la directiva, los perfiles y las reglas para activarlos, así como metadatos sobre la fecha de creación y el usuario y la dirección IP desde los que se creó. Kaspersky Security Center Linux le permite ver las revisiones de una directiva para realizar un seguimiento de los cambios en su configuración. También puede guardar una revisión en un archivo JSON.

Ver y guardar una revisión de la directiva está disponible si el complemento web de administración correspondiente admite esta funcionalidad.

Las opciones están disponibles para las directivas del Servidor de administración, el Agente de red, Kaspersky Endpoint Security para Windows (a partir de la versión 14.0 del complemento web), Kaspersky Endpoint Security for Linux (a partir de la versión 12.4 del complemento web) y Kaspersky Endpoint Security for Mac (a partir de la versión 12.2.1, parche A, del complemento web).

Para ver una revisión de la directiva:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Directivas**.
2. Haga clic en la directiva de la revisión que desea ver y vaya a la sección **Historial de revisión**.
3. En la lista de revisiones de la directiva, haga clic en el número de revisión que desea ver.

El informe que se muestra proporciona información sobre la configuración de la directiva, sus perfiles y las reglas de activación de estos.

Si el tamaño de la revisión es superior a 10 MB, no podrá verlo mediante Kaspersky Security Center Web Console. Se le pedirá que guarde la revisión seleccionada en un archivo JSON.

Si el tamaño de la revisión no supera los 10 MB, se muestra un informe en formato HTML con la configuración de la revisión de la directiva seleccionada. Dado que el informe se muestra en una ventana emergente, asegúrese de que las ventanas emergentes estén permitidas en su navegador.

Para las directivas de Kaspersky Endpoint Security para Windows y Kaspersky Endpoint Security for Mac, el informe no contendrá información sobre los perfiles de directivas.

Para guardar una revisión de la directiva en un archivo JSON:

En la lista de revisiones de la directiva, seleccione la revisión que desea guardar y, luego, haga **Guardar en archivo**.

La revisión se guardará en un archivo JSON.

Si es necesario, puede [comparar las revisiones de la directiva](#).

Comparación de revisiones de la directiva

Puede comparar las revisiones anteriores de una directiva con su revisión actual, comparar diferentes revisiones seleccionadas en la lista o comparar la revisión de una directiva con la revisión de otra directiva. Las opciones están disponibles para las directivas del Servidor de administración, el Agente de red, Kaspersky Endpoint Security para Windows (a partir de la versión 14.0 del complemento web) y Kaspersky Endpoint Security para Mac (a partir de la versión 12.2.1 Parche A del complemento web).

La comparación de revisiones de directivas está disponible si los complementos web de administración correspondientes admiten esta función.

Para comparar las revisiones de una directiva:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Directivas**.
2. Haga clic en la directiva cuyas revisiones desea comparar.
Se abre la ventana de configuración de la directiva.
3. Vaya a la pestaña **Historial de revisión** y marque las casillas junto a las revisiones que desea comparar.

4. En la barra de herramientas, haga clic en el botón **Comparar** y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Con la revisión actual**, si desea comparar la revisión que marcó en el paso 3 con la última revisión guardada de la misma directiva.
- **Revisiones marcadas**, si desea comparar las dos revisiones cuyas casillas marcó en el paso 3.

El orden en el que marca las casillas no afecta a los resultados de la comparación. De manera predeterminada, la revisión más antigua de la que marcó se compara con la revisión más reciente. Por ejemplo, si marca las casillas junto a las revisiones 5 y 1, la revisión 1 se compara con la revisión 5. El informe contendrá información sobre las configuraciones en la revisión 1 que se añadieron, eliminaron o cambiaron en comparación con la revisión 5.

- **Con la revisión de otra directiva**, si desea comparar las revisiones de dos directivas diferentes.

En el panel derecho que se abre, haga lo siguiente:

- a. En el campo **Nombre de la aplicación**, elija la directiva que desea comparar: la del Agente de red o la del Servidor de administración.
- b. En el campo **Nombre de la directiva**, especifique el nombre de la directiva cuya revisión desea comparar con la que eligió en el paso 3.
Se muestra la lista de las revisiones de la directiva.
- c. Elija la revisión requerida y, a continuación, haga clic en el botón **Comparar**.

Se muestra un informe sobre la comparación de revisiones en formato HTML en una nueva pestaña de su navegador.

Si el resultado de la comparación supera los 10 MB, se muestra el cuadro de diálogo correspondiente. Puede hacer clic en el botón **Guardar en archivo** para guardar el informe como un archivo o puede cancelar la operación.

El informe se muestra en el idioma de la interfaz de su Kaspersky Security Center Web Console. Puede expandir algunas secciones del informe haciendo clic en el icono de flecha hacia abajo (▼) junto a la sección o contraiga la sección haciendo clic en el icono de flecha hacia arriba (▲).

El informe contiene la siguiente información:

- El logotipo de Kaspersky.
- El nombre del informe.
- La fecha y la hora de creación del informe.
- El nombre de la directiva, Servidor de administración y grupo de administración que incluye las directivas cuyas revisiones se compararon.
- El botón **Guardar como HTML**. Si hace clic en el botón, el informe se guardará en su ordenador.

- La sección **Resumen** que muestra información general sobre las revisiones comparadas: nombre de las directivas, número de revisión, fecha y hora en que se ha guardado la revisión, el usuario que ha guardado la revisión y la descripción de la revisión.

Para las directivas heredadas, no se muestra el usuario.

- Diferencias entre las revisiones comparadas. Las diferencias se muestran en las siguientes secciones:
 - **Configuración añadida**
 - **Configuración eliminada**
 - **Configuración modificada**
 - **Configuración solo disponible para el objeto 1** (si comparó las revisiones de dos directivas diferentes)
 - **Configuración solo disponible para el objeto 2** (si comparó las revisiones de dos directivas diferentes)

Si una sección no contiene datos, no se muestra.

Devolver un objeto a una revisión anterior

Los cambios realizados en un objeto pueden revertirse. Por ejemplo, puede volver a dejar la configuración de una directiva tal como estaba en una fecha puntual.

Para revertir los cambios realizados en un objeto:

1. En la ventana de propiedades del objeto, abra la pestaña **Historial de revisión**.
2. En la lista de revisiones de objeto, seleccione la revisión a la que quiere revertir los cambios.
3. Haga clic en el botón **Revertir**.
4. Haga clic en **Aceptar** para confirmar la operación.

El objeto volverá a la revisión seleccionada. La lista de revisiones del objeto mostrará un registro de la acción que se tomó. En la descripción de la revisión, verá especificado el número de revisión a la que haya regresado el objeto.

La operación de revertir los cambios solo está disponible para objetos de directiva y tareas.

Amenazas activas

La información sobre los archivos no procesados que se detectaron en los dispositivos cliente se almacena en la sección **Repositorios**, subsección **Amenazas activas**.

El procesamiento y la desinfección pospuestos los lleva a cabo la aplicación de seguridad a petición o después de tener lugar un evento especificado. Puede configurar el procesamiento aplazado.

Desinfección de un archivo no procesado

Para iniciar la desinfección de un archivo no procesado:

1. En el menú principal, vaya a **Repositorios** → **Amenazas activas**.
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione la casilla ubicada junto al archivo que desee desinfectar.
 - Haga clic en el nombre del informe que desea desinfectar.
3. Para iniciar la desinfección del archivo, haga clic en el botón **Desinfectar**.

A continuación, se ejecuta el intento de desinfectar el archivo seleccionado.

Si el archivo se desinfecta, la aplicación de seguridad instalada en el dispositivo cliente lo restaura a su carpeta original. El registro del archivo se eliminará de la lista en la sección **Amenazas activas**. Si el archivo no se puede desinfectar, la aplicación de seguridad instalada en el dispositivo lo elimina desde ese dispositivo. El registro del archivo se eliminará de la lista en la sección **Amenazas activas**.

La capacidad de desinfección y eliminación de archivos puede variar según la aplicación de seguridad instalada, su versión y configuración.

Descarga de un archivo no procesado

Kaspersky Security Center Linux permite descargar copias de archivos no procesados detectados en dispositivos cliente. Esto se refiere a los archivos tratados o eliminados por la aplicación. Los archivos se descargan en el dispositivo donde está instalado Kaspersky Security Center Linux, en la carpeta que usted especifique.

Puede descargar copias de los archivos si los archivos se han eliminado o modificado durante la desinfección y sus copias están almacenadas en el [almacenamiento](#) de Kaspersky Endpoint Security para Linux en el dispositivo administrado.

Para descargar una copia de un archivo no procesado:

1. En el menú principal, vaya a **Repositorios** → **Amenazas activas**.
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione la casilla al lado del archivo que desea descargar.
 - Haga clic en el nombre del archivo que desea descargar.
3. Haga clic en el botón **Descargar** para iniciar la descarga.

La aplicación de seguridad instalada en el dispositivo cliente en que se detectó un archivo no procesado descarga una copia del archivo en la carpeta especificada.

Eliminar archivos desde la sección Amenazas activas

*Para eliminar un archivo de la sección **Amenazas activas**:*

1. En el menú principal, vaya a **Repositorios** → **Amenazas activas**.
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione la casilla ubicada junto al archivo que desee eliminar.
 - Haga clic en el nombre del archivo que desea eliminar.
3. Haga clic en el botón **Eliminar** para eliminar los archivos.
4. En la ventana que se abre, haga clic en **Eliminar**.

Las aplicaciones de seguridad que colocaron los archivos en repositorios de dispositivos cliente eliminarán los archivos en estos repositorios. Los registros de los archivos se eliminarán de la lista en la sección **Amenazas activas**.

Eliminación de objetos

Esta sección proporciona información sobre la eliminación de objetos.

Puede eliminar objetos como los siguientes:

- Directivas
- Tareas
- Paquetes de instalación
- Servidores de administración virtuales
- Usuarios
- Grupos de seguridad
- Grupos de administración

Para eliminar un objeto:

1. Abra la sección requerida de Kaspersky Security Center Web Console y seleccione el objeto.
2. En la barra de herramientas, haga clic en el botón **Eliminar**.
3. En la ventana que se abre, haga clic en **Aceptar** para confirmar su selección.

Se elimina el objeto seleccionado.

Cuando se elimina un objeto, se conserva información sobre el mismo en la base de datos. El plazo de almacenamiento para la información sobre los objetos eliminados es el mismo que el plazo de almacenamiento para las revisiones de objetos (el plazo recomendado es de 90 días). Puede cambiar el plazo de almacenamiento solo si tiene el permiso **Modificar** en el área de derechos **Objetos eliminados**.

Acerca de la eliminación de dispositivos cliente

Cuando elimina un dispositivo administrado de un grupo de administración, la aplicación mueve el dispositivo al grupo de Dispositivos no asignados. Después de eliminar el dispositivo, las aplicaciones de Kaspersky instaladas (Agente de red y cualquier aplicación de seguridad, por ejemplo, Kaspersky Endpoint Security) permanecen en el dispositivo.

Kaspersky Security Center Linux maneja los dispositivos del grupo Dispositivos no asignados según las siguientes reglas:

- Si configuró [reglas de movimiento de dispositivos](#) y un dispositivo cumple con los criterios de una regla de movimiento, el dispositivo se mueve automáticamente a un grupo de administración de acuerdo con la regla.
- El dispositivo se almacena en el grupo de Dispositivos no asignados y se elimina automáticamente del grupo de acuerdo con las reglas de retención de dispositivos.

Las reglas de retención de dispositivos no afectan a los dispositivos que tienen una o más unidades cifradas con [cifrado de disco completo](#). Dichos dispositivos no se eliminan automáticamente, solo puede hacerlo de forma manual. Si necesita eliminar un dispositivo con una unidad cifrada, primero descifre la unidad y, luego, elimine el dispositivo.

Cuando elimina un dispositivo que tiene una unidad cifrada, también se eliminan los datos necesarios para descifrar la unidad. Si elige la casilla **Comprendo el riesgo y deseo eliminar los dispositivos elegidos** en la ventana de confirmación que se abre cuando elimina dichos dispositivos (del grupo **Dispositivos no asignados** o del grupo **Dispositivos administrados**), significa que es consciente de la subsiguiente eliminación de datos.

En este caso, se deben cumplir las siguientes condiciones para descifrar la unidad:

- El dispositivo se vuelve a conectar al Servidor de administración para restaurar los datos necesarios para descifrar la unidad.
- El usuario del dispositivo recuerda la contraseña de descifrado.
- La aplicación de seguridad que se usó para cifrar la unidad, por ejemplo, Kaspersky Endpoint Security para Windows, todavía está instalada en el dispositivo.

Si la tecnología Kaspersky Disk Encryption descifró la unidad, también puede intentar [recuperar los datos con la utilidad de restauración FDERT](#) .

En VDI, si tiene un dispositivo con dispositivos cifrados, la información en el dispositivo cifrado se elimina después de eliminar el dispositivo.

Cuando elimina manualmente un dispositivo del grupo de Dispositivos no asignados, la aplicación elimina el dispositivo de la lista. Después de eliminar el dispositivo, las aplicaciones de Kaspersky instaladas (si las hay) permanecen en el dispositivo. Después, si el dispositivo sigue estando visible para el Servidor de administración y ha configurado un sondeo de red regular, Kaspersky Security Center Linux detecta el dispositivo durante el sondeo de red y lo añade nuevamente al grupo Dispositivos no asignados. Por lo tanto, es razonable eliminar un dispositivo manualmente solo si el servidor de administración no puede ver el dispositivo.

Descarga y eliminación de archivos de Cuarentena y Copias de seguridad del archivo

Esta sección brinda información sobre cómo descargar y eliminar archivos de Cuarentena y Copias de seguridad del archivo en Kaspersky Security Center Web Console.

Descargar archivos de Cuarentena y Copia de seguridad de archivos

Los archivos almacenados en Cuarentena y en Copia de seguridad de archivos pueden descargarse si la opción **No desconectar del Servidor de administración** está activada en la configuración del dispositivo o si se está utilizando una puerta de enlace de conexión. Si no se cumple ninguna de estas condiciones, no podrá realizar la descarga.

Para guardar en el disco duro una copia de un archivo almacenado en Cuarentena o en Copias de seguridad del archivo:

1. Realice una de las siguientes acciones:

- Si desea guardar una copia de un archivo que se encuentra en Cuarentena, en el menú principal vaya a **Operaciones** → **Repositorios** → **Cuarentena**.
- Si desea guardar una copia de un archivo que se encuentra en Copia de seguridad, en el menú principal vaya a **Operaciones** → **Repositorios** → **Copias de seguridad del archivo**.

2. En la ventana que se abre, seleccione el archivo que desea descargar y haga clic en **Descargar**.

Comienza la descarga. La aplicación guarda, en la carpeta seleccionada, una copia del archivo almacenado en el repositorio Cuarentena del dispositivo cliente.

Acerca de la eliminación de objetos de los repositorios de Cuarentena, Copia de seguridad de archivos o Amenazas activas

Cuando las aplicaciones de seguridad de Kaspersky instaladas en los dispositivos cliente colocan objetos en los repositorios de Cuarentena, Copia de seguridad o Amenazas activas, envían la información sobre los objetos añadidos a las secciones **Cuarentena**, **Copias de seguridad del archivo** o **Amenazas activas** en Kaspersky Security Center Linux. Cuando abre una de estas secciones, puede eliminar el objeto que desee.

En la sección **Copias de seguridad del archivo** o **Amenazas activas**, elija un objeto de la lista y haga clic en el botón **Eliminar**.

En la sección **Cuarentena**, puede realizar una de las siguientes acciones:

- Elija la casilla de verificación que se encuentra junto al nombre del objeto que eliminará y, a continuación, en la barra de herramientas, haga clic en el botón **Eliminar**.
- Haga clic en el nombre del objeto que se eliminará y, en la ventana de detalles que se abre, en la barra de herramientas, haga clic en el botón **Eliminar**.

En este caso, el objeto se elimina, verá la notificación correspondiente en la pantalla y se cerrará la ventana de detalles.

Kaspersky Security Center Linux elimina el objeto elegido de la lista o del repositorio. La acción a realizar la define la aplicación de Kaspersky que colocó el objeto seleccionado en el repositorio. La aplicación de Kaspersky se especifica en el campo **Entrada añadida por**.

Para obtener detalles sobre qué acción se debe realizar, consulte la documentación de la aplicación de Kaspersky.

Administrar la aplicación mediante SNMP

Esta sección describe cómo obtener información del Servidor de administración mediante SNMP (Protocolo simple de administración de redes) en Linux.

SNMP es un protocolo para administrar dispositivos de red.

Para trabajar con SNMP, Kaspersky Security Center Linux utiliza el servicio `snmpd` incluido en el sistema operativo y un agente SNMP para supervisar el rendimiento del Servidor de administración y enviar datos a las aplicaciones secundarias mediante el uso de OID. Kaspersky Security Center Linux puede enviar esta información en forma de estadísticas o capturas SNMP, que son notificaciones sobre eventos de la aplicación.

El SNMP permite acceder a la siguiente información sobre la aplicación:

- Información general
- Estadísticas de Kaspersky Security Center Linux desde la instalación de la aplicación
- Información sobre Kaspersky Security Center Linux

Se concede acceso de solo lectura.

La información sobre las capturas de SNMP y las estadísticas enviadas a través de SNMP se almacena en el archivo `adminkit.mib`. De manera predeterminada, el archivo `adminkit.mib` se encuentra en la carpeta `/opt/kaspersky/ksc64/share/snmp/`.

El servicio `snmpd` local en cada nodo de clúster sirve como servidor SNMP que recibe las estadísticas. No se admite la interacción con un servidor SNMP externo. Las capturas SNMP se pueden recibir utilizando el servicio `snmptrapd` localmente en cada nodo de clúster, o se pueden redirigir a un servidor externo.

Para operaciones a través de SNMP, [preconfigure el servicio snmpd](#) en el sistema operativo en cada nodo de clúster.

Configurar el servicio `snmpd` en el sistema operativo

Antes de configurar, asegúrese de que el servicio `snmpd` esté instalado en su sistema operativo.

Crear una cuenta de usuario para acceder a los datos

Antes de crear la cuenta, detenga el servicio `snmpd` ejecutando el siguiente comando:

```
bash
sudo systemctl stop snmpd
```

Para garantizar la seguridad del acceso a los datos a través de SNMPv3 con autenticación y cifrado, debe crear una cuenta de usuario en el lado del servicio `snmpd` con la siguiente información:

- Nombre de usuario (distingue entre mayúsculas y minúsculas)
- Algoritmo de autenticación (MD5 o SHA, se recomienda SHA)
- Contraseña de autenticación
- Algoritmo de cifrado (solo se admite AES)
- Contraseña de cifrado

Puede crear una cuenta de usuario de las siguientes formas:

- Mediante la utilidad `net-snmp-create-v3-user`, si está disponible en el sistema operativo.
- Manualmente, añadiendo la directiva adecuada al archivo de configuración del servicio `snmpd`.

Para crear una cuenta de usuario mediante la utilidad `net-snmp-create-v3-user`, ejecute el siguiente comando:

```
net-snmp-create-v3-user -ro -a <algoritmo de autenticación> -x <algoritmo de cifrado> <nombre de usuario>
```

Las contraseñas de autenticación y cifrado se solicitan de forma interactiva.

Por ejemplo:

```
net-snmp-create-v3-user -ro -a SHA -x AES MonitoringUser
```

Para crear una cuenta de usuario manualmente:

1. Cree el archivo de configuración `/var/lib/snmp/snmpd.conf` con el siguiente comando:

```
touch /var/lib/snmp/snmpd.conf
```

2. Añada las siguientes líneas al archivo de configuración:

```
createUser <nombre de usuario> <algoritmo de autenticación> "<contraseña de autenticación>" <algoritmo de  
cifrado> "<contraseña de cifrado>"
```

Por ejemplo:

```
createUser MonitoringUser SHA "MonitoringAuthSecret" AES "MonitoringPrivSecret"
```

Creación de una cuenta de usuario para recibir capturas SNMP

Para recibir capturas SNMP a través de SNMPv3 con autenticación y cifrado, debe crear una cuenta en el sistema de supervisión en el contexto del servicio correspondiente (por lo general, el servicio `snmptrapd`).

La cuenta debe contener la siguiente información:

- Nombre de usuario.
- Algoritmo de autenticación
- Contraseña de autenticación
- Algoritmo de cifrado
- Contraseña de cifrado

Por motivos de seguridad, utilice cuentas de usuario independientes para acceder a los datos y recibir capturas de SNMP.

Si desea obtener instrucciones sobre cómo crear una cuenta de usuario para recibir capturas de SNMP, consulte la documentación de su sistema de supervisión.

Configuración del servicio snmpd

La configuración del servicio snmpd se almacena en el archivo `/etc/snmp/snmpd.conf`. Puede añadir la información necesaria a un archivo de configuración existente o crear un nuevo archivo de configuración y añadir las líneas enumeradas a continuación, en el orden dado.

Si ha optado por crear un nuevo archivo de configuración, asegúrese de que solo el superusuario tenga acceso a él. Si no se han establecido los permisos de acceso necesarios, configúrelos ejecutando los siguientes comandos en el orden especificado:

```
chown root:root /etc/snmp/snmpd.conf
chmod 600 /etc/snmp/snmpd.conf
```

Para configurar el servicio snmpd:

1. En el archivo de configuración, especifique el protocolo, la dirección de la interfaz de red y el número de puerto en el que el servicio snmpd debe escuchar las solicitudes entrantes.

- Si desea escuchar solicitudes en todas las interfaces de red, añada las siguientes líneas al archivo de configuración:

```
agentAddress udp:161
```

- Si desea escuchar solicitudes solo en la interfaz de red local, por ejemplo, si el sistema de supervisión está instalado en la misma máquina, añada las siguientes líneas al archivo de configuración:

```
agentAddress udp:127.0.0.1:161
```

2. Configure la interacción entre Kaspersky Security Center Linux y el servicio snmpd. Puede utilizar un socket UNIX o un socket TCP.

- Si utiliza un socket UNIX:
 - a. Especifique la ruta y los permisos para el socket UNIX. Para ello, añada las siguientes líneas al archivo de configuración:

```
master agentx
agentXSocket unix:/var/run/agentx-master.socket
agentXPerms 770 770 kluser klusers
```

b. Añada el grupo klusers como grupo complementario para la cuenta `{'KLSRV_UNATT_KLSVCUSER'}`.

- Si utiliza un socket TCP, especifique el puerto y la dirección del socket TCP. Para ello, añada las siguientes líneas al archivo de configuración:

```
master agentx
agentXSocket tcp:127.0.0.1:705,tcp6:[::1]:705
```

3. Establezca el tiempo de espera de respuesta mínimo en al menos 30 segundos. Para ello, añada las siguientes líneas al archivo de configuración:

```
agentxTimeout 30
```

4. Si es necesario, puede proporcionar una descripción del servidor donde está configurado SNMP, la ubicación del sistema y la dirección de contacto del administrador. Para ello, añada las siguientes líneas al archivo de configuración:

```
sysDescr <descripción del servidor>  
sysLocation <ubicación del servidor>  
sysContact <dirección de contacto del administrador>  
sysServices 72
```

5. Especifique el alcance del árbol OID que desea que esté disponible para su sistema de supervisión a través del protocolo SNMP. Para ello, añada las siguientes líneas al archivo de configuración:

```
view monitoring included .1.3.6.1.4.1.23668.1093.1  
view systemonly included .1.3.6.1.4.1.23668.1093.1
```

6. Si es necesario, puede especificar adicionalmente el alcance del árbol de OID que contiene información sobre el sistema operativo que almacena el servicio snmpd. Este alcance estará disponible para su sistema de supervisión.

La información sobre el sistema operativo incluye, por ejemplo, información sobre el uso de CPU y RAM, espacio libre en las particiones del disco, carga de interfaces de red, una lista de software instalado, una lista de conexiones de red abiertas y una lista de procesos en ejecución. Parte de esta información puede ser confidencial.

- Si desea permitir el acceso solo a la información general del sistema y la información sobre el uso de RAM, CPU y dispositivos de disco, añada las siguientes líneas al archivo de configuración:

```
# SNMPv2-MIB - Basic system information  
view monitoring included .1.3.6.1.2.1.1  
# HOST-RESOURCES-MIB - CPU, Memory, Filesystems  
view monitoring included .1.3.6.1.2.1.25.1  
view monitoring included .1.3.6.1.2.1.25.2  
view monitoring included .1.3.6.1.2.1.25.3  
view monitoring included .1.3.6.1.2.1.25.5  
# UCD-SNMP-MIB - Memory and CPU usage  
view monitoring included .1.3.6.1.4.1.2021.4  
view monitoring included .1.3.6.1.4.1.2021.10  
view monitoring included .1.3.6.1.4.1.2021.11  
# UCD-SNMP-DISKIO-MIB - Block devices I/O statistics  
view monitoring included .1.3.6.1.4.1.2021.13  
# IF-MIB - Network interfaces I/O statistics  
view monitoring included .1.3.6.1.2.1.2  
view monitoring included .1.3.6.1.2.1.31
```

- Si desea permitir el acceso a toda la información del sistema, añada las siguientes líneas al archivo de configuración:

```
view monitoring included .1
```

7. Especifique el modo de acceso y el alcance de la información para la cuenta de usuario creada. Para ello, añada las siguientes líneas al archivo de configuración:

```
rouser <user name> priv -V monitoring
```

8. Para enviar capturas SNMP, especifique la dirección IP del sistema de supervisión y las credenciales de usuario para recibir capturas. Para ello, añada las siguientes líneas al archivo de configuración:

```
trapsess -Ci -v3 -t0.1 -r1 -l authPriv -u <nombre de usuario para recibir capturas> -a <algoritmo de autenticación> -A "<contraseña de usuario para recibir capturas>" -x <algoritmo de cifrado> -X "<contraseña de cifrado>" udp:<dirección IP>:162
```

Se configura el servicio snmpd.

Para integrarse con múltiples sistemas de supervisión, cree una cuenta de usuario separada para cada sistema, especifique el alcance de la información disponible para cada cuenta de usuario (las directivas 'view' y 'rouser') y configure el envío de capturas SNMP (la directiva 'trapsess').

Iniciar el servicio snmpd con la nueva configuración

Para aplicar la nueva configuración:

1. Reinicie el servicio snmpd:

```
systemctl restart snmpd
```

2. Verifique el estado del servicio snmpd:

```
systemctl status snmpd
```

El estado debe ser **running**.

3. Permita que el servicio se inicie automáticamente durante el inicio del sistema operativo:

```
systemctl enable snmpd
```

4. Si está utilizando un firewall en su sistema operativo o equipo de red, añada reglas para permitir el envío de los paquetes SNMP.

Se está ejecutando el servicio snmpd.

Si el servicio klcssnmp se estaba ejecutando en el momento en que se configuró el servicio snmpd, reinicie también el servicio klcssnmp.

Verificación del estado del servicio snmpd

Para probar el servicio snmpd, configure el uso de SNMP en Kaspersky Security Center Linux y solicite datos SNMP mediante la utilidad snmpwalk.

Para obtener los alcances de los datos SNMP proporcionados por Kaspersky Security Center Linux,

ejecute el siguiente comando:

```
snmpwalk -v3 -l authPriv -u <nombre de usuario> -a <algoritmo de autenticación> -A "<contraseña de autenticación>"  
-x <algoritmo de cifrado> -X "<contraseña de cifrado>" <dirección IP> .1.3.6.1.4.1.23668.1093.1
```

Por ejemplo:

```
snmpwalk -v3 -l authPriv -u MonitoringUser -a SHA -A "MonitoringAuthSecret" -x AES -X "MonitoringPrivSecret"  
127.0.0.1 .1.3.6.1.4.1.23668.1093.1
```

Activación y desactivación de las notificaciones mediante SNMP

Kaspersky Security Center Linux envía la notificación sobre los eventos del Servidor de administración en forma de capturas de SNMP.

De manera predeterminada, las notificaciones SNMP para eventos de Kaspersky Security Center Linux están desactivadas.

Para activar o desactivar las notificaciones de SNMP para eventos de Kaspersky Security Center Linux:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.
Se abre la ventana **Propiedades del Servidor de administración**.
2. En la pestaña **Configuración de eventos** de la ventana de propiedades, haga clic en el tipo de evento para el que desea recibir notificaciones SNMP.
3. En el panel que se abre, active o desactive el interruptor **Notificar por SNMP**.
Esta opción solo está disponible si la opción **Enviar estadísticas a través del SNMP** está activada.

Las notificaciones SNMP para eventos de Kaspersky Security Center Linux se activan o desactivan según su selección.

Activación y desactivación de SNMP en Kaspersky Security Center Linux

De manera predeterminada, el envío de estadísticas a través de SNMP está activado. Para enviar capturas SNMP, [configure el servicio snmpd](#).

Para activar o desactivar el envío de estadísticas a través de SNMP:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.
Se abre la ventana **Propiedades del Servidor de administración**.
2. En la pestaña **General**, elija la sección **SNMP**.
3. Active o desactive el interruptor **Enviar estadísticas a través del SNMP**.
4. Haga clic en el botón **Guardar**.

El envío de estadísticas a través de SNMP se activa o desactiva según su selección.

Valores de identificadores de objetos para SNMP

La siguiente tabla muestra los valores y descripciones de los identificadores de objetos (también conocidos como DOI) que se utilizan para transferir información sobre el rendimiento del Servidor de administración a aplicaciones de terceros.

Valores y descripciones de DOI para SNMP

Valor del identificador de objeto	Tipo de datos numéricos	DOI	Descripción
deploymentStatus	INTEGER { ok(0), info(1), warning(2), critical(3) }	.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.1.1	Estado de despliegue. El estado puede ser uno de los siguientes: <ul style="list-style-type: none">• Información. La licencia ya no es válida para N dispositivos.• Advertencia. Uno de los siguientes: Hay M equipos con aplicaciones de Kaspersky instaladas en un total de N dispositivos en grupos de Servidores de administración (N > M). La licencia L caducará en N dispositivos en M días. La tarea T de la instalación de aplicaciones se realizó correctamente en N dispositivos. Es necesario reiniciar M dispositivos.• Crítico La licencia ha caducado en N dispositivos.• Entendido. Ninguna de las anteriores.
noAntivirusSoftware	INTEGER { off(0), on(1) }	.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.1.2.1	deploymentStatus muestra que el grupo del Servidor de administración contiene demasiados dispositivos sin aplicaciones administradas. El valor será igual a 1 si se encuentran unos pocos dispositivos sin aplicaciones administradas. En caso contrario, el valor será igual a 0.
remoteInstallTaskFailed	INTEGER { off(0), on(1) }	.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.1.2.2	[[deploymentStatus]] muestra que la tarea de instalación remota ha fallado en algunos dispositivos. El número de dichos dispositivos se puede obtener a través de hostsRemoteInstallFailed.
licenceExpiring	INTEGER { off(0), on(1) }	.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.1.2.3	[[deploymentStatus]] muestra que hay algunos dispositivos cuya licencia caduca en los próximos 7 días. El número de dichos dispositivos se puede obtener a través de hostsLicenseExpiring.
licenceExpired	INTEGER { off(0), on(1) }	.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.1.2.4	[[deploymentStatus]] muestra que hay algunos dispositivos con licencia caducada. Puede obtener el número de esos dispositivos a través de hostsLicenseExpired.
hostsInGroups	Counter32	.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.1.3	Número de dispositivos en los grupos del Servidor de administración.
hostsWithAntivirus	Counter32	.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.1.4	Número de dispositivos en los grupos del Servidor de administración con aplicaciones administradas instaladas.

Valor del identificador de objeto	Tipo de datos numéricos	DOI	Descripción
hostsRemoteInstallFailed	Counter32	1.3.6.1.4.1.23668.1093.11.5	Número de dispositivos en los que falló la tarea de instalación remota.
licenceExpiringSerial	OCTET STRING	1.3.6.1.4.1.23668.1093.11.6	Identificación de una clave de licencia que caduca en menos de 7 días.
licenceExpiredSerial	OCTET STRING	1.3.6.1.4.1.23668.1093.11.7	Identificación de la clave de licencia caducada.
licenceExpiringDays	Unsigned32	1.3.6.1.4.1.23668.1093.11.8	Número de días antes de que caduque una licencia. Para este parámetro, el período de licencia se considera caducado si quedan menos de 7 días para la fecha de caducidad. Si quedan más de 7 días para la fecha de caducidad, el valor es 0.
hostsLicenceExpiring	Counter32	1.3.6.1.4.1.23668.1093.11.9	Número de dispositivos con una licencia que caduca en menos de 7 días.
hostsLicenceExpired	Counter32	1.3.6.1.4.1.23668.1093.11.10	Número de dispositivos con licencia caducada.
updatesStatus	INTEGER { ok(0), info(1), warning(2), critical(3) }	1.3.6.1.4.1.23668.1093.12.1	Estado actual de la actualización de las bases antivirus. El estado puede ser uno de los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • Información. Las bases antivirus en el Servidor de administración o en los dispositivos no se han actualizado desde hace más de 1 día, y ha pasado menos de 1 día desde la instalación de la aplicación. • Advertencia. Las bases antivirus en el Servidor de administración o en los dispositivos no se han actualizado desde hace más de 3 días. Este valor se puede cambiar en la configuración de grupo. • Crítico Las bases antivirus en el Servidor de administración o en los dispositivos no se han actualizado desde hace más de 7 días. Este valor se puede cambiar en la configuración de grupo. • Entendido. Ninguna de las anteriores.
serverNotUpdated	INTEGER { off(0), on(1) }	1.3.6.1.4.1.23668.1093.12.2.1	El Servidor de administración no se ha actualizado en mucho tiempo. La cantidad de tiempo que se considera prolongada se especifica en updatesStatus.
notUpdatedHosts	INTEGER { off(0), on(1) }	1.3.6.1.4.1.23668.1093.12.2.2	Algunos dispositivos no se han actualizado durante mucho tiempo (de manera predeterminada, 7 días o más para el estado Crítico y 3 días para recibir una Advertencia). Puede obtener el número de esos dispositivos a través de hostsNotUpdated.
lastServerUpdateTime	Hex-STRING	1.3.6.1.4.1.23668.1093.12.3	Última vez que se actualizaron las bases de antivirus en el Servidor de administración.
hostsNotUpdated	Counter32	1.3.6.1.4.1.23668.1093.12.4	Número de dispositivos que contienen bases antivirus que no se han actualizado durante mucho tiempo (de manera predeterminada, 7 días o más para el estado Crítico y 3 días para recibir una Advertencia). Si hay dispositivos con el estado de actualización Crítico , solo se cuentan estos dispositivos. Puede obtener el estado de actualización a través de updatesStatus.
protectionStatus	INTEGER { ok(0), warning(2), critical(3) }	1.3.6.1.4.1.23668.1093.13.1	Estado de protección en tiempo real. Uno de los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • Advertencia. Uno de los siguientes: Se ha detectado una brecha de seguridad en un dispositivo que pertenece al grupo de Servidores de administración. Los errores de cifrado hicieron que algunos dispositivos cambiaran el estado de protección. El análisis completo no se ha realizado en mucho tiempo. • Crítico La protección antivirus no funciona en algunos dispositivos de los grupos del Servidor de administración. • Entendido. Ninguna de las anteriores.

Valor del identificador de objeto	Tipo de datos numéricos	DOI	Descripción
antivirusNotRunning	INTEGER { off(0), on(1) }	1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.2.1	Hay una aplicación de seguridad que no se está ejecutando en algunos dispositivos. Puede obtener el número de esos dispositivos a través de hostsAntivirusNotRunning.
realtimeNotRunning	INTEGER { off(0), on(1) }	1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.2.2	La protección en tiempo real no se está ejecutando en algunos dispositivos. Puede obtener el número de esos dispositivos a través de hostsRealtimeNotRunning.
psRealtimeLevelChanged	INTEGER { off(0), on(1) }	1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.2.3	El nivel de protección durante el tiempo de ejecución difiere del nivel que estableció el administrador en N equipos de los grupos de administración.
notCuredFound	INTEGER { off(0), on(1) }	1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.2.4	Hay dispositivos que contienen objetos no desinfectados. Puede obtener el número de esos dispositivos a través de hostsNotCuredObject.
tooManyThreats	INTEGER { off(0), on(1) }	1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.2.5	Se han encontrado amenazas en algunos dispositivos. Puede obtener el número de esos dispositivos a través de hostsTooManyThreats.
virusOutbreak	INTEGER { off(0), on(1) }	1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.2.6	El estado del brote de virus del sistema. El valor es igual a 1 si se encontró cierta cantidad de virus durante un determinado período de tiempo y 0 en caso contrario. La cantidad de virus y la cantidad de tiempo se especifican en el Servidor de administración mediante la configuración de ataque de virus.
psVulnerabilitiesFound	INTEGER { off(0), on(1) }	1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.2.7	Se detectaron vulnerabilidades.
psEncryptionFaultsFound	INTEGER { off(0), on(1) }	1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.2.8	Se detectaron errores de cifrado que cambiaron el estado de protección del dispositivo.
psVulnerableHostsFound	INTEGER { off(0), on(1) }	1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.2.9	Se detectaron vulnerabilidades en algunos dispositivos.
psNotScannedLately	INTEGER { off(0), on(1) }	1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.2.10	Se detectaron dispositivos sin un análisis completo durante un período prolongado.
psNagentsNotRunningUntilReboot	INTEGER { off(0), on(1) }	1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.2.11	Se detectaron dispositivos en los que el Agente de red se inicia solo después de un reinicio.
hostsAntivirusNotRunning	Counter32	1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.3	Número de dispositivos con aplicaciones de seguridad que no se están ejecutando.
hostsRealtimeNotRunning	Counter32	1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.4	Número de dispositivos con protección en tiempo real que no se está ejecutando.
hostsRealtimeLevelChanged	Counter32	1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.5	Número de dispositivos con un nivel de protección en tiempo real inaceptable.
hostsNotCuredObject	Counter32	1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.6	Número de dispositivos que contienen objetos no desinfectados.
hostsTooManyThreats	Counter32	1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.7	Número de dispositivos que contienen amenazas.
fullscanStatus	INTEGER { ok(0), info(1), warning(2), critical(3) }	1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.4.1	El estado del análisis completo del antivirus es uno de los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • Información. Han pasado menos de 7 días desde el momento de la instalación de la aplicación. • Advertencia. El análisis completo del antivirus no se ha realizado durante más de 7 días desde el momento de la instalación de la aplicación. • Crítico El análisis completo del antivirus no se ha realizado durante más de 14 días desde el momento de la instalación de la aplicación. • Entendido. Ninguna de las anteriores.

Valor del identificador de objeto	Tipo de datos numéricos	DOI	Descripción
notScannedLately	INTEGER { off(0), on(1) }	.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.4.2.1	Algunos dispositivos no se han analizado durante un tiempo determinado. Puede obtener el número de esos dispositivos a través de <code>hostsNotScannedLately</code> . La cantidad de tiempo se especifica en <code>fullScanStatus</code> .
hostsNotScannedLately	Counter32	.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.4.3	Número de dispositivos que no se han analizado durante un tiempo determinado. La cantidad de tiempo se especifica en <code>fullScanStatus</code> .
logicalNetworkStatus	INTEGER { ok(0), warning(1), critical(2) }	.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.5.1	Estado de la red lógica del Servidor de administración. Uno de los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • Advertencia. Si no se puede acceder al estado de advertencia de algún dispositivo o si hay dispositivos que no pertenecen a ningún grupo de Servidores de administración. • Crítico Si el Servidor de administración pierde el control sobre algún dispositivo o existen dispositivos en estado crítico a los que no se puede acceder. • Entendido. Ninguna de las anteriores.
notConnectedLongTime	INTEGER { off(0), on(1) }	.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.5.2.1	Algunos dispositivos no han estado conectados al Servidor de administración durante mucho tiempo (7 días o más para un dispositivo en estado de Advertencia y 4 días para un dispositivo en estado Crítico). Puede obtener el número de esos dispositivos a través de <code>hostsNotConnectedLongTime</code> .
controlLost	INTEGER { off(0), on(1) }	.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.5.2.2	El Servidor de administración ha perdido el control sobre algunos dispositivos. Puede obtener el número de esos dispositivos a través de <code>hostsControlLost</code> .
hostsFound	Counter32	.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.5.3	Número de dispositivos encontrados por el Servidor de administración que no pertenecen a ningún grupo del Servidor de administración.
groupsCount	Counter32	.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.5.4	Número de grupos de administración en el Servidor de administración.
hostsNotConnectedLongTime	Counter32	.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.5.5	Número de dispositivos que no se han conectado al Servidor de administración durante mucho tiempo. La cantidad de tiempo que se considera prolongada se especifica en <code>notConnectedLongTime</code> .
hostsControlLost	Counter32	.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.5.6	Número de dispositivos que no están bajo el control del Servidor de administración.

Valor del identificador de objeto	Tipo de datos numéricos	DOI	Descripción
eventsStatus	INTEGER { ok(0), info(1), warning(2), critical(3) }	.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.6.1	<p>El estado del subsistema de eventos es uno de los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Advertencia. Uno de los siguientes: Los dispositivos del grupo de Servidores de administración no han buscado actualizaciones de Windows durante mucho tiempo. Hay dispositivos con problemas de estado. • Crítico Uno de los siguientes: Hay un evento "Crítico" en al menos un dispositivo. Hay un evento de "Error" en al menos un dispositivo. Hay un evento de tarea incompleta en al menos un dispositivo. Los dispositivos del grupo de Servidores de administración no han buscado actualizaciones de Windows durante mucho tiempo. Hay dispositivos con problemas de estado. • Información Uno de los siguientes: Ha pasado menos de una semana desde el último análisis antivirus completo en todos los dispositivos. Las tareas de instalación remota se han completado y no es necesario reiniciar los dispositivos. Ha pasado menos de una semana desde la última actualización del Servidor de administración. El Servidor de administración no se ha actualizado durante mucho tiempo, pero actualmente hay una actualización en curso. • Entendido. Ninguna de las anteriores.
criticalEventOccured	INTEGER { off(0), on(1) }	.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.6.2.1	<p>[[eventsStatus]] muestra que hay algunos eventos críticos en el Servidor de administración. Puede obtener el número de dichos eventos a través de criticalEventsCount.</p> <p>El valor es igual a 1 si hay al menos un evento crítico en algún dispositivo y 0 en caso contrario.</p>
criticalEventsCount	Counter32	.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.6.3	Número de eventos críticos en el Servidor de administración.

Trabajar con Kaspersky Security Center Linux con una licencia de Kaspersky Next XDR Optimum

Si ha comprado una licencia para Kaspersky Next XDR Optimum como parte de una licencia de aplicación EPP y una licencia de Kaspersky Security Center Linux, podrá usar la funcionalidad de Kaspersky Next XDR Optimum después de realizar la [configuración inicial](#).

Si compró una licencia para Kaspersky Next XDR Optimum por separado como una extensión de una licencia previamente comprada después de instalar y activar aplicaciones de Kaspersky en dispositivos, deberá reactivar Kaspersky Security Center Linux en los dispositivos usando el nuevo código de activación o archivo clave, según la forma en que haya comprado la licencia de Kaspersky Next XDR Optimum. Después de eso, podrá realizar la [configuración inicial](#).

Además, puede usar las funcionalidades de Kaspersky Next XDR Optimum en el modo de prueba. Para hacer esto, primero debe añadir un Servidor de administración físico secundario y luego activarlo con la licencia de prueba de Kaspersky Next XDR Optimum. La funcionalidad de Kaspersky Next XDR Optimum estará disponible en el Servidor secundario durante el plazo de la licencia de prueba.

Después de activar el Servidor de administración con su licencia de Kaspersky Next XDR Optimum e implementar la clave de licencia en los dispositivos administrados mediante el Servidor de administración correspondiente, puede hacer lo siguiente:

- Responda a las amenazas mediante el uso de [integraciones](#) con [Kaspersky Automated Security Awareness Platform](#), [Kaspersky Threat Intelligence Portal Sandbox](#) y [Active Directory](#).
- [Agrupación de alertas por atributos](#).

Para obtener más información sobre las funciones activadas por la licencia de Kaspersky Next XDR Optimum, consulte la [Ayuda de Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum](#).

Integraciones para responder a alertas

Si tiene la licencia de Kaspersky Next XDR Optimum, puede configurar integraciones con las siguientes soluciones para responder a las amenazas:

- [Kaspersky Automated Security Awareness Platform](#)
- [Kaspersky Threat Intelligence Portal Sandbox](#)
- [Active Directory](#)

Estas integraciones están disponibles si [ha activado](#) el Servidor de administración con una licencia de Kaspersky Next XDR Optimum.

Para realizar acciones de respuesta, debe [implementar la clave de licencia de Kaspersky Next XDR Optimum en sus aplicaciones administradas](#).

Cuando utilice la funcionalidad de Kaspersky Next XDR Optimum con una licencia de prueba, primero debe añadir un Servidor de administración secundario físico, activarlo con la licencia de prueba y luego implementar la clave de licencia en los dispositivos administrados mediante este Servidor de administración.

Si está utilizando la licencia de Kaspersky Next EDR Optimum, no necesita activar las aplicaciones instaladas en sus dispositivos administrados con la licencia de Kaspersky Next XDR Optimum. Debe hacerlo solo para dispositivos nuevos, si los hubiere.

Debido a que la licencia de Kaspersky Next XDR Optimum admite el [multiinquilinato](#), puede distribuir centralmente la clave de licencia a las aplicaciones administradas. No se admite la distribución automática de la licencia a Servidores de administración secundarios y virtuales.

Para configurar las integraciones, debe tener los derechos de **lectura** y **escritura** para el área funcional **Características generales: Integración de aplicaciones**.

Configurar la integración con Active Directory para realizar acciones de respuesta

La integración con Active Directory le permite [realizar acciones de respuesta para los usuarios de Active Directory](#) afectados o implicados en la alerta.

Para configurar la integración con Active Directory para responder a las alertas, debe utilizar el Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux con la versión 15.4 o una versión posterior.

La integración con Active Directory para responder a las alertas y la configuración para analizar el controlador de dominio de Active Directory (la dirección y las credenciales de usuario del controlador de dominio) que especifica al [configurar un sondeo del controlador de dominio](#) son dos configuraciones diferentes. Como debe asegurarse de que el usuario para el que se va a realizar una acción de respuesta tenga una cuenta de Active Directory, debe configurar ambas integraciones: para el análisis y para la respuesta. El orden no es importante.

La configuración de integración no se hereda y se aplica solo al Servidor de administración (físico o virtual) en el que configura estas opciones.

Para configurar la integración con Active Directory para responder a alertas:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.

La ventana de propiedades del Servidor de administración se abre con la pestaña **General** seleccionada.

2. Realice una de las siguientes acciones:

- Elija la sección **Puntos de distribución**, haga clic en el nombre del punto de distribución requerido y, luego, en la ventana de propiedades que se abre, elija la sección **Active Directory**.
- Elija la sección **Respuesta de Active Directory**.

3. En el panel derecho, active el conmutador de la **Integración con Active Directory**.

Más adelante, si desea desactivar la integración, solo puede hacerlo para todas las conexiones desactivando el conmutador de la **Integración con Active Directory**. No puede desactivar la integración para una conexión independiente. En su lugar, puede eliminar la conexión.

Quando activa o desactiva el conmutador de **Integración con Active Directory**, la configuración se aplica tanto a la sección **Respuesta de Active Directory**, como a **Puntos de distribución**.

4. Cree una conexión al controlador de dominio de Active Directory haciendo clic en el botón **Añadir**.

5. En la ventana que se abre, defina los siguientes parámetros para la conexión:

- **Dirección del controlador de dominio**

Nombre del equipo, por ejemplo: `server.mycompany.com`.

Puede especificar varias direcciones. Todos los controladores de dominio cuyas direcciones especifique deben pertenecer al mismo dominio.

- **Nombre de dominio de Active Directory**

Nombre de dominio completo DNS, por ejemplo: `mycompany.com`

También puede especificar el nombre SAM o NetBIOS, por ejemplo: `mycompany`

Utilice letras minúsculas. Si crea varias conexiones para el Servidor de administración o un punto de distribución, especifique nombres diferentes para cada conexión.

Para realizar acciones de respuesta, el nombre de dominio de Active Directory que especifique en este campo debe coincidir con el nombre de dominio de Active Directory especificado en la alerta.

- **Iniciar sesión**

Nombre de usuario de la cuenta de Active Directory con derechos de administrador con la cual se realizarán las acciones de respuesta.

- **Contraseña**

Contraseña de la cuenta de Active Directory con derechos de administrador con la cual se realizarán las acciones de respuesta.

6. Si desea verificar el estado de la conexión, haga clic en el botón **Comprobar conexión**.

Si la conexión se establece correctamente, se muestra el estado **Conectado**. De lo contrario, se muestra el estado **Fallo** y un mensaje de error con los controladores de dominio a los que no se pudo conectar.

Debe tener en cuenta cómo se realiza la conexión a Active Directory: **desde un dispositivo Linux o desde un dispositivo Windows.**

Conexión desde un dispositivo Linux

De manera predeterminada, al conectarse y autenticarse a un controlador de dominio desde un dispositivo Linux, la lógica es la siguiente:

1. El Servidor de administración o un punto de distribución intenta conectarse al controlador de dominio a través de LDAPS.

Se realiza la verificación estricta del certificado del servidor LDAP.

2. Usted coloca la parte pública del certificado del controlador de dominio en el repositorio de certificados del sistema para validar el certificado.

Se usa la ruta de acceso a la autoridad de certificación (CA) del sistema, que depende del sistema operativo, para acceder a la cadena de certificados.

Por ejemplo:

- /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt: ruta para sistemas operativos basados en Debian (Debian, Ubuntu, Astra).
- /etc/pki/ca-trust/extracted/pem/tls-ca-bundle.pem: ruta para CentOS o Red Hat.

3. Si la conexión LDAPS falla, se produce un error y no se utiliza ningún otro protocolo de conexión.

En caso de problemas con LDAPS, puede ponerse en contacto con el [Soporte técnico de Kaspersky](#).

Si no desea instalar el certificado en el repositorio de certificados del sistema, puede usar el indicador KLNAG_LDAP_SSL_CACERT para establecer la ruta al certificado del controlador de dominio. Para hacerlo, ejecute el comando:

```
klscflag -fset -pv klnagent -n KLNAG_LDAP_SSL_CACERT -t s -v "</path/to/domain-controller/cert>"
```

donde </path/to/domain-controller/cert> es la ruta a la parte pública del certificado del controlador de dominio.

Por ejemplo, si la ruta es "/var/opt/kaspersky/ldap_cert.crt", el comando es `klscflag -fset -pv klnagent -n KLNAG_LDAP_SSL_CACERT -t s -v "/var/opt/kaspersky/ldap_cert.crt"`

Conexión desde un dispositivo Windows

Al conectarse y autenticarse en un controlador de dominio desde un dispositivo Windows, la configuración de conexión la define el dominio.

Solo debe asegurarse de que:

- LDAPs esté activado y el puerto 636 esté disponible en el dispositivo.
- Se permitan las conexiones al controlador de dominio a través de un firewall o un servidor proxy.

7. Haga clic en el botón **Guardar**.

La ventana se cierra y la conexión se muestra en la tabla de conexiones.

En la tabla de conexiones, puede hacer lo siguiente:

- Editar los parámetros de conexión.

Para hacer esto, haga clic en el enlace con el parámetro **Dirección del controlador de dominio** para la conexión requerida. En la ventana que se abre, cambie la configuración necesaria y, luego, haga clic en el botón **Guardar**.

Solo puede editar los parámetros **Iniciar sesión** y **Contraseña**.

- Eliminar conexiones.

Para hacer esto, elija la casilla junto a la conexión que desee eliminar, haga clic en el botón **Eliminar** en la barra de herramientas y, luego, confirme la eliminación de la conexión.

Configuración de la integración con Kaspersky Automated Security Awareness Platform

La integración con [Kaspersky Automated Security Awareness Platform](#) (en adelante, también denominada KASAP) le permite [asignar cursos de aprendizaje KASAP](#) a los usuarios asociados a las alertas.

La configuración de integración no se hereda y se aplica solo al Servidor de administración (físico o virtual) en el que configura estas opciones.

Antes de configurar una integración en Kaspersky Security Center Web Console, debe [crear un token de autorización y obtener una URL para las solicitudes de API en KASAP](#).

Para configurar la integración con Kaspersky Automated Security Awareness Platform, siga estos pasos:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.

La ventana de propiedades del Servidor de administración se abre con la pestaña **General** seleccionada.

2. Elija la sección **KASAP**.

3. En el panel derecho, active el conmutador de la **Integración con KASAP**.

4. Especifique la configuración que se utilizará para la conexión a KASAP:

- **Token de API:** token que creó para acceder a KASAP Open API.
- **URL:** URL de las solicitudes de API que obtuvo al crear el token de API.
- **Usar un servidor proxy:** conmutador que permite el [uso de un servidor proxy](#) al conectarse a KASAP.

El conmutador está desactivado de forma predeterminada.

5. Si es necesario, verifique la configuración que especificó haciendo clic en el botón **Comprobar conexión**.
Se muestra el estado de la conexión.
6. Haga clic en el botón **Guardar**.

La integración con Kaspersky Automated Security Awareness Platform está configurada.

Después de guardar la configuración de la integración con KASAP, puede ver la lista de grupos de aprendizaje de KASAP haciendo clic en el botón **Ver grupos**.

Si es necesario, cuando se muestra la lista de grupos, puede actualizarla haciendo clic en el botón **Actualizar grupos**.

No puede ocultar la lista después de abrirla. Si desactiva el conmutador de la **Integración con KASAP**, no se mostrará la lista de grupos KASAP.

Configurar la integración con Kaspersky Threat Intelligence Portal Sandbox

La integración con [Kaspersky Threat Intelligence Portal](#) (en adelante, también denominado Kaspersky TIP) le permite ejecutar los archivos movidos a la sección **Cuarentena** usando [Kaspersky Sandbox](#): un entorno seguro aislado de su red corporativa.

La configuración de integración no se hereda y se aplica solo al Servidor de administración (físico o virtual) en el que configura estas opciones.

Antes de configurar la integración, debe [obtener un token de autorización para las solicitudes de API en Kaspersky TIP](#).

Para configurar la integración con Kaspersky TIP Sandbox:

1. En el menú principal, haga clic en el nombre del Servidor de administración.
La ventana de propiedades del Servidor de administración se abre con la pestaña **General** seleccionada.
2. Seleccione **Kaspersky TIP**.
3. En el panel derecho, active el conmutador de **Integración**.
Se muestra la configuración para la conexión a Kaspersky TIP.

Si después de configurar y guardar la configuración de integración desactiva el conmutador de **Integración**, la configuración no se elimina, pero no se puede realizar la acción de respuesta.

4. Haga clic en el botón **Añadir token** y, en la ventana que aparece, especifique el token obtenido anteriormente de Kaspersky TIP. Luego, haga clic en el botón **Añadir**.
La ventana se cierra y se añade el token de API.

5. Si desea [utilizar un servidor proxy](#), al conectarse a Kaspersky TIP, active el conmutador **Usar un servidor proxy**. El conmutador está desactivado de forma predeterminada.
6. Haga clic en el botón **Guardar**.

La integración con Kaspersky TIP Sandbox está configurada.

Ahora puede [enviar archivos desde la sección Cuarentena a Kaspersky TIP Sandbox](#) para el análisis de amenazas. El tamaño máximo de un archivo es de 100 megabytes (MB).

Como la licencia de Kaspersky Next XDR Optimum admite el [multiinquilinato](#), los archivos puestos en **Cuarentena** están divididos por inquilinos. Esta separación a nivel de inquilino también se aplica al enviar archivos a Kaspersky TIP Sandbox y ver los resultados si el administrador utiliza una cuenta de TIP dedicada y un token de API relacionado con cada inquilino. Sin embargo, la administración centralizada de la sección **Cuarentena** para todos los inquilinos no es posible, ya que la lista de cuarentena no muestra objetos según la jerarquía del servidor.

Agrupación de alertas por atributos

La agrupación de alertas ayuda a identificar las alertas que pueden estar relacionadas con el mismo incidente, lo que simplifica el proceso de investigación.

Para activar la funcionalidad de agrupación de alertas, debe hacer lo siguiente:

- [Active la subsección Alertas](#) en el menú principal.
- [Active](#) el Servidor de administración con una licencia de Kaspersky Next XDR Optimum y, luego, [implemente la clave de licencia de Kaspersky Next XDR Optimum en sus aplicaciones administradas](#).

Al utilizar una funcionalidad de Kaspersky Next XDR Optimum con una licencia de prueba en el modo de prueba, primero debe añadir un Servidor de administración físico secundario y luego activarlo con esta licencia.

Si está utilizando la licencia de Kaspersky Next EDR Optimum, no necesita activar las aplicaciones instaladas en sus dispositivos administrados con la licencia de Kaspersky Next XDR Optimum. Debe hacerlo solo para dispositivos nuevos, si los hubiere.

Debido a que la licencia de Kaspersky Next XDR Optimum admite el [multiinquilinato](#), puede distribuir centralmente la clave de licencia a las aplicaciones administradas. No se admite la distribución automática de la licencia a Servidores de administración secundarios y virtuales.

Puede agrupar alertas por nombre de dispositivo, cuenta o nombre de hash (SHA256).

Las alertas se agrupan por un atributo solo si ese atributo no está vacío.

Las alertas se agrupan si comparten al menos un atributo y ocurren dentro de las 24 horas posteriores a cualquier otra alerta en el grupo.

Para agrupar alertas por atributos:

1. En el menú principal, vaya a **Supervisión** → **Alertas**.
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Active el conmutador **Agregación de alertas** y, luego, elija uno o más atributos para agrupar alertas de la siguiente manera:
 - **Nombre del dispositivo**
 - **Cuenta**
 - **Archivo hash** Nombre de hash (SHA256)

Los atributos **Nombre del dispositivo** y **Cuenta** se seleccionan de manera predeterminada.

- Haga clic en el ícono de configuración (*). En el panel **Configuración de tabla** que se abre, vaya a la pestaña **Agrupamiento**. Elija **Id. del grupo de agregación** y haga clic en **Aplicar**.

Cuando la agrupación está activada, las alertas se ordenan según la **Fecha y hora del evento**, del más nuevo al más antiguo. No se admiten opciones de clasificación adicionales. Elegir una opción de clasificación diferente desactivará la agrupación.

La tabla muestra las alertas combinadas por atributos. Las alertas no combinadas se muestran en la parte inferior de la tabla.

Cada alerta se asigna a un solo grupo después de la agrupación.

Integración entre Kaspersky Security Center Web Console y otras soluciones de Kaspersky

Esta sección describe cómo configurar el acceso desde Kaspersky Security Center Web Console a otra aplicación de Kaspersky, como Kaspersky Managed Detection and Response. Asimismo, esta sección describe cómo configurar la exportación a sistemas SIEM.

Establecer una conexión en segundo plano

Para configurar la interacción entre Kaspersky Security Center Linux y otra aplicación o solución de Kaspersky, por ejemplo, [Kaspersky Managed Detection and Response](#) (también conocida como MDR), debe establecer una conexión en segundo plano entre Kaspersky Security Center Web Console y el Servidor de administración. Puede establecer esta conexión solo si su cuenta tiene el derecho [Modificar LCA de objetos](#) en el área funcional

Funciones generales: permisos de usuario.

Solo puede configurar la interacción entre Kaspersky Managed Detection and Response y la versión basada en Windows de Kaspersky Security Center.

Para establecer una conexión en segundo plano:

1. En el menú principal, vaya a **Configuración** → **Integración**.
2. Seleccione la pestaña **Configuración del servidor proxy de Web Console**.
3. En la sección **Integración**, establezca el conmutador de conexión en segundo plano en **Conexión en segundo plano para la integración Activada**.
4. En la sección **Activar una conexión en segundo plano** abierta, haga clic en el botón **Aceptar**.

Se establece la conexión en segundo plano entre Kaspersky Security Center Web Console y el Servidor de administración. El Servidor de administración crea una cuenta para la conexión en segundo plano y esta cuenta se utiliza como una cuenta de servicio para mantener la interacción entre Kaspersky Security Center Linux y otra aplicación o solución de Kaspersky. El nombre de esta cuenta de servicio contiene el prefijo NWCSvcUser. Por motivos de seguridad, el Servidor de administración cambia automáticamente cada 30 días la contraseña de la cuenta del servicio. No puede eliminar la cuenta del servicio manualmente. El Servidor de administración elimina esta cuenta automáticamente cuando se deshabilita una conexión de servicios cruzados. El Servidor de administración crea una cuenta de servicio única para cada Kaspersky Security Center Web Console y Consola de administración y asigna todas las cuentas de servicio al grupo de seguridad con el nombre ServiceNwcGroup. El Servidor de administración crea este grupo de seguridad automáticamente durante el proceso de instalación de Kaspersky Security Center Linux. No puede eliminar este grupo de seguridad manualmente.

Configurar la conexión al servidor proxy

Para configurar una conexión de servidor proxy para Kaspersky Security Center Web Console y los complementos web:

1. En el menú principal, vaya a **Configuración** → **Integración**.
2. Seleccione la pestaña **Configuración del servidor proxy de Web Console**.
3. Active la opción **Usar servidor proxy**.
4. Especifique los ajustes de conexión del servidor proxy:
 - **Dirección del servidor proxy**
 - **Número de puerto**
 - **Autenticación del servidor proxy**
 - **Nombre de usuario** (obligatorio si activa la opción **Autenticación del servidor proxy**)
 - **Contraseña** (requerida si habilita la opción **Autenticación del servidor proxy**)
5. Haga clic en **Guardar** para guardar la configuración de conexión del servidor proxy

Si tiene una jerarquía de Servidores de administración, la configuración de conexión del servidor proxy no se propaga a las Web Consoles que administran Servidores de administración secundarios. Debe configurar la conexión del servidor proxy por separado para cada Kaspersky Security Center Web Console.

Diagnóstico remoto de dispositivos cliente

Puede utilizar el diagnóstico remoto para la ejecución remota de las siguientes operaciones en dispositivos cliente basados en Windows y Linux:

- Habilitar y deshabilitar la característica de seguimiento, cambiar el nivel de seguimiento y descargar el archivo de seguimiento
- Descargar información del sistema y los ajustes de las aplicaciones
- Descargar registros de eventos
- Crear un archivo de volcado para una aplicación
- Realizar un diagnóstico y descargar el informe de diagnóstico
- Iniciar, detener y reiniciar aplicaciones

Puede utilizar los registros de eventos y los informes de diagnóstico descargados de un dispositivo cliente para solucionar problemas por cuenta propia. Si se comunica con el servicio de soporte técnico de Kaspersky, los especialistas podrían pedirle que descargue archivos de seguimiento, archivos de volcado, registros de eventos e informes de diagnóstico del dispositivo cliente para que sean analizados en Kaspersky.

Abrir la ventana de diagnóstico remoto

Para realizar diagnósticos remotos en dispositivos cliente basados en Windows y Linux, primero debe abrir la ventana de diagnóstico remoto.

Para abrir la ventana de diagnóstico remoto:

1. Realice una de las siguientes acciones para seleccionar el dispositivo para el que desee abrir la ventana de diagnóstico remoto:
 - Si el dispositivo pertenece a un grupo de administración, en el menú principal vaya a **Administración de activos** → **Dispositivos administrados**.
 - Si el dispositivo pertenece al grupo Dispositivos no asignados, en el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Dispositivos no asignados**.
2. Haga clic en el nombre del dispositivo pertinente.
3. En la ventana que se abre, que contendrá las propiedades del dispositivo, seleccione la pestaña **Avanzado**.
4. En la pestaña **Avanzado**, haga clic en **Diagnósticos remotos**.

Esto abre la ventana **Diagnósticos remotos** de un dispositivo cliente. Si no se establece la conexión entre el Servidor de administración y el dispositivo cliente, se muestra el mensaje de error.

O bien, si necesita obtener toda la información de diagnóstico sobre un dispositivo cliente basado en Linux al mismo tiempo, puede [ejecutar el script collect.sh](#) en este dispositivo.

Habilitar y deshabilitar el seguimiento para las aplicaciones

Puede habilitar y deshabilitar el seguimiento para las aplicaciones, incluido el seguimiento con Xperf.

Habilitar y deshabilitar el seguimiento

Para habilitar o deshabilitar el seguimiento en un dispositivo remoto:

1. [Abra la ventana de diagnóstico remoto de un dispositivo cliente.](#)

2. En la ventana de diagnóstico remoto, seleccione la pestaña **Aplicaciones de Kaspersky**.

En la sección **Administración de aplicaciones**, se muestra la lista de aplicaciones de Kaspersky instaladas en el dispositivo.

3. En la lista de aplicaciones, seleccione la aplicación para la que desee activar o desactivar el seguimiento.

Se abre la lista de opciones de diagnóstico remoto.

4. Si desea habilitar el seguimiento, haga lo siguiente:

a. En la sección **Seguimiento**, haga clic en **Activar seguimiento**.

b. En la ventana **Modificar nivel de seguimiento**, recomendamos que mantenga los valores de configuración predeterminados. De ser necesario, un especialista del servicio de soporte técnico le indicará cómo modificar la configuración. Las siguientes opciones están disponibles:

- **Nivel de seguimiento**

El nivel de seguimiento determina qué tan detallado es el archivo de seguimiento.

- **Seguimiento basado en rotación**

La información de seguimiento se sobrescribe para que el archivo de seguimiento no aumente de tamaño desmedidamente. Especifique el número máximo de archivos que se utilizarán para almacenar la información de seguimiento y el tamaño máximo de cada archivo. Una vez que se haya guardado el número máximo de archivos de seguimiento, cada cual con su tamaño máximo, se eliminará el archivo de seguimiento más antiguo para que se pueda guardar un nuevo archivo de seguimiento.

Esta opción solo está disponible para Kaspersky Endpoint Security.

c. Haga clic en el botón **Guardar**.

Se habilita el seguimiento para la aplicación seleccionada. En algunos casos, para habilitar el seguimiento, deberá reiniciar la aplicación de seguridad y su tarea.

En los dispositivos cliente basados en Linux, el seguimiento del componente Actualizador del Agente de red está regulado por la configuración del Agente de red. Por lo tanto, las opciones **Activar seguimiento** y **Modificar nivel de seguimiento** están desactivadas para este componente en los dispositivos cliente que ejecutan Linux.

5. Para desactivar el seguimiento para la aplicación seleccionada, haga clic en el botón **Desactivar seguimiento**. Se deshabilita el seguimiento para la aplicación seleccionada.

Habilitar el seguimiento con Xperf

Si utiliza Kaspersky Endpoint Security, un especialista de nuestro servicio de soporte técnico podría pedirle que habilite el seguimiento con Xperf. Esta función permite obtener información sobre el rendimiento del sistema.

Para habilitar y configurar el seguimiento de Xperf o deshabilitarlo:

1. [Abra la ventana de diagnóstico remoto de un dispositivo cliente.](#)
2. En la ventana de diagnóstico remoto, seleccione la pestaña **Aplicaciones de Kaspersky**.
En la sección **Administración de aplicaciones**, se muestra la lista de aplicaciones de Kaspersky instaladas en el dispositivo.
3. En la lista de aplicaciones, seleccione Kaspersky Endpoint Security para Windows.
Aparecerá la lista de opciones de diagnóstico remoto para Kaspersky Endpoint Security para Windows.
4. En la sección **Seguimiento de Xperf**, haga clic en **Activar seguimiento de Xperf**.
Si el seguimiento con Xperf ya está habilitado, verá, en cambio, el botón **Desactivar seguimiento de Xperf**. Haga clic en este botón si desea desactivar el seguimiento de Xperf para Kaspersky Endpoint Security para Windows.
5. Cuando se abra la ventana **Cambiar nivel de seguimiento de Xperf**, dependiendo de lo que le haya pedido el especialista en soporte técnico, haga lo siguiente:
 - a. Seleccione uno de los siguientes niveles de seguimiento:

- **Nivel ligero**

Un archivo de seguimiento de este tipo contiene una cantidad mínima de información sobre el sistema. Esta opción está seleccionada de manera predeterminada.

- **Nivel profundo**

Un archivo de seguimiento de este tipo contiene información más detallada que los archivos de seguimiento que se generan cuando se elige la opción *Nivel bajo*. El especialista en soporte técnico podría pedirle que elija este nivel si la información contenida en un archivo de nivel bajo no basta para evaluar el rendimiento del sistema. Un archivo de seguimiento de *Nivel profundo* contiene distintas clases de información técnica sobre el sistema: información sobre el hardware, el sistema operativo, la lista de procesos y programas iniciados y finalizados, los eventos utilizados para la evaluación del rendimiento, eventos de la Herramienta de evaluación del sistema de Windows y más.

b. Seleccione uno de los siguientes tipos de seguimiento con Xperf:

- **Tipo básico**

La información de seguimiento se obtendrá mientras Kaspersky Endpoint Security esté en funcionamiento.

Esta opción está seleccionada de manera predeterminada.

- **Tipo de reinicio**

La información de seguimiento se obtendrá cuando se inicie el sistema operativo del dispositivo administrado. Este tipo de seguimiento es efectivo cuando el problema que afecta al rendimiento del sistema ocurre después de encender el dispositivo y antes de que se inicie Kaspersky Endpoint Security.

También podrían pedirle que habilite la opción **Tamaño de archivos de rotación, en MB** para evitar que el archivo de seguimiento aumente de tamaño desmedidamente. Si habilita esta opción, especifique el tamaño que el archivo de seguimiento podrá tener como máximo. Cuando el archivo alcance su máximo tamaño, la información de seguimiento más antigua comenzará a reemplazarse con información nueva.

c. Defina el tamaño del archivo de rotación.

d. Haga clic en el botón **Guardar**.

El seguimiento con Xperf queda configurado y habilitado.

6. Si desea desactivar el seguimiento de Xperf para Kaspersky Endpoint Security para Windows, haga clic en **Desactivar seguimiento de Xperf** en la sección **Seguimiento de Xperf**.

Se deshabilita el seguimiento con Xperf.

Descargar los archivos de seguimiento de una aplicación

Para descargar un archivo de seguimiento de una aplicación:

1. [Abra la ventana de diagnóstico remoto de un dispositivo cliente.](#)

2. En la ventana de diagnóstico remoto, seleccione la pestaña **Aplicaciones de Kaspersky**.

En la sección **Administración de aplicaciones**, se muestra la lista de aplicaciones de Kaspersky instaladas en el dispositivo.

3. En la lista de aplicaciones, seleccione la aplicación para la que desea descargar un archivo de seguimiento.

4. En la sección **Seguimiento**, haga clic en el botón **Archivos de seguimiento**.

Se abre la ventana **Registros de seguimiento del dispositivo**, en la que se muestra una lista de archivos de seguimiento.

5. En la lista de archivos de seguimiento, seleccione el archivo que desea descargar.

6. Realice una de las siguientes acciones:

- Si desea descargar el archivo seleccionado, haga clic en **Descargar**. Puede seleccionar uno o varios archivos para descargar.
- Si desea descargar una parte del archivo seleccionado, haga lo siguiente:
 - a. Haga clic en **Descargar una parte**.

No puede descargar partes de varios archivos al mismo tiempo. Si selecciona más de un archivo de seguimiento, el botón **Descargar una parte** se desactivará.
 - b. En la ventana que se abre, indique el nombre y la parte del archivo que desee descargar.

Para dispositivos basados en Linux, no está disponible la edición del nombre de la parte del archivo.
 - c. Haga clic en **Descargar**.

El archivo seleccionado, o la parte seleccionada, se descargará en la ubicación que especifique.

Eliminar archivos de seguimiento

Puede eliminar los archivos de seguimiento que ya no necesite.

Para eliminar un archivo de seguimiento:

1. [Abra la ventana de diagnóstico remoto de un dispositivo cliente](#).
2. En la ventana de diagnóstico remoto que se abre, seleccione la pestaña **Registros de eventos**.
3. En la sección **Archivos de seguimiento**, haga clic en **Registros de Windows Update** o **Registros de instalación remota**, dependiendo de los archivos de seguimiento que desee eliminar.

El enlace **Registros de Windows Update** está disponible solo para dispositivos cliente basados en Windows.

Se abre la ventana **Registros de seguimiento del dispositivo**, en la que se muestra una lista de archivos de seguimiento.

4. En la lista de archivos de seguimiento, seleccione uno o varios archivos que desee eliminar.
5. Haga clic en el botón **Eliminar**.

Los archivos de seguimiento seleccionados quedan eliminados.

Descargar la configuración de las aplicaciones

Para descargar la configuración de las aplicaciones instaladas en un dispositivo cliente:

1. [Abra la ventana de diagnóstico remoto de un dispositivo cliente.](#)
2. En la ventana de diagnóstico remoto, seleccione la pestaña **Aplicaciones de Kaspersky**.
3. En la sección **Configuración de la aplicación**, haga clic en el botón **Descargar** para descargar información sobre la configuración de las aplicaciones instaladas en el dispositivo cliente.

El archivo ZIP con información se descarga en la ubicación que especifique.

Descargar información del sistema desde un dispositivo cliente

Para descargar información del sistema desde un dispositivo cliente:

1. [Abra la ventana de diagnóstico remoto de un dispositivo cliente.](#)
2. En la ventana de diagnóstico remoto, seleccione la pestaña **Información del sistema**.
3. Haga clic en el botón **Descargar** para descargar la información del sistema sobre el dispositivo cliente.

Si obtiene información del sistema sobre un dispositivo basado en Linux, se añade al archivo obtenido un archivo de volcado para aplicaciones finalizadas de emergencia.

El archivo comprimido puede contener datos confidenciales (por ejemplo, claves y contraseñas) en texto sin formato. Le recomendamos que revise los archivos del archivo comprimido y elimine esos datos antes de enviarlo al Soporte técnico de Kaspersky.

El archivo con la información se descarga en la ubicación especificada.

Descargar registros de eventos

Para descargar un registro de eventos de un dispositivo remoto:

1. [Abra la ventana de diagnóstico remoto de un dispositivo cliente.](#)
2. En la ventana de diagnóstico remoto, en la pestaña **Registros de eventos**, haga clic en **Todos los registros del dispositivo**.
3. En la ventana **Todos los registros del dispositivo**, seleccione uno o varios registros relevantes.

4. Realice una de las siguientes acciones:

- Si desea descargar el archivo de registro seleccionado, haga clic en **Descargar archivo completo**.
- Si desea descargar una parte del archivo de registro seleccionado, haga lo siguiente:
 - a. Haga clic en **Descargar una parte**.

No puede descargar partes de varios registros al mismo tiempo. Si selecciona más de un registro de eventos, se desactivará el botón **Descargar una parte**.
 - b. En la ventana que se abre, especifique el nombre y la parte del registro que desee descargar.

Para dispositivos basados en Linux, no está disponible la edición del nombre de la parte del registro.
 - c. Haga clic en **Descargar**.

El registro de eventos seleccionado, o una parte del mismo, se descarga en la ubicación que especifique.

Iniciar, detener o reiniciar la aplicación

Puede iniciar, detener y reiniciar las aplicaciones instaladas en los dispositivos cliente.

Para iniciar, detener o reiniciar una aplicación:

1. [Abra la ventana de diagnóstico remoto de un dispositivo cliente](#).
2. En la ventana de diagnóstico remoto, seleccione la pestaña **Aplicaciones de Kaspersky**.

En la sección **Administración de aplicaciones**, se muestra la lista de aplicaciones de Kaspersky instaladas en el dispositivo.
3. En la lista de aplicaciones, seleccione la aplicación que desee iniciar, detener o reiniciar.
4. Haga clic en uno de los siguientes botones para realizar la acción correspondiente:
 - **Detener aplicación**

Este botón solo estará disponible si la aplicación se encuentra en ejecución.
 - **Reiniciar aplicación**

Este botón solo estará disponible si la aplicación se encuentra en ejecución.
 - **Iniciar aplicación**

Este botón solo estará disponible si la aplicación no se encuentra en ejecución.

Dependiendo de la acción que haya elegido, la aplicación seleccionada se iniciará, se detendrá o se reiniciará en el dispositivo cliente.

Si elige reiniciar el Agente de red, se le advertirá que la conexión entre el dispositivo y el Servidor de administración se cerrará.

Ejecutar los diagnósticos remotos del Agente de red de Kaspersky Security Center Linux y descargar los resultados

Para iniciar el diagnóstico de Agente de red de Kaspersky Security Center Linux en un dispositivo remoto y descargar los resultados:

1. [Abra la ventana de diagnóstico remoto de un dispositivo cliente.](#)
2. En la ventana de diagnóstico remoto, seleccione la pestaña **Aplicaciones de Kaspersky**.
En la sección **Administración de aplicaciones**, se muestra la lista de aplicaciones de Kaspersky instaladas en el dispositivo.
3. En la lista de aplicaciones, seleccione **Agente de red de Kaspersky Security Center Linux**.
Se abre la lista de opciones de diagnóstico remoto.
4. En la sección **Informe de diagnóstico**, haga clic en el botón **Ejecutar diagnósticos**.
Se iniciará el proceso de diagnóstico remoto y se generará un informe con el resultado. Cuando se complete el proceso, la aplicación le permitirá hacer clic en el botón **Descargar un informe de diagnóstico**.
5. Haga clic en el botón **Descargar un informe de diagnóstico** para descargar el informe.
El informe se descarga en la ubicación especificada.

Ejecutar una aplicación en un dispositivo cliente

Ocasionalmente, el personal técnico de Kaspersky puede pedirle que ejecute una aplicación en un dispositivo cliente. Si esto sucede, no es necesario que instale la aplicación en el dispositivo cliente.

Si desea ejecutar un script personalizado en el dispositivo cliente, puede utilizar la variable de entorno `KLACDT_SAVE_SETTING` para determinar la ruta donde se guardarán los resultados de la ejecución. Por ejemplo:

- Para un dispositivo Windows:
`@echo some result > %KLACDT_SAVE_SETTING%\res.log`
- Para un dispositivo Linux:
`echo some result > $KLACDT_SAVE_SETTING/res.log`

Para ejecutar una aplicación en un dispositivo cliente:

1. [Abra la ventana de diagnóstico remoto de un dispositivo cliente.](#)
2. En la ventana de diagnóstico remoto, seleccione la pestaña **Ejecución de una aplicación remota**.

3. En el campo **Tipo de objeto**, elija el tipo de objeto que desea cargar:

- Elija **Archivo** para cargar el archivo ejecutable.
- Elija **Carpeta** para cargar la carpeta que contiene la aplicación que desea ejecutar en el dispositivo cliente.
Si elige este tipo de objeto, aparecerá el campo **Nombre del archivo ejecutable que debe ejecutarse**. En este campo, especifique el nombre del archivo ejecutable en la carpeta. También puede especificar la ruta relativa al archivo.
- Elija **Archivo comprimido** para cargar el archivo comprimido ZIP que contiene la aplicación que desea ejecutar en el dispositivo cliente.
Si elige este tipo de objeto, aparecerá el campo **Nombre del archivo ejecutable que debe ejecutarse**. En este campo, especifique el nombre del archivo ejecutable en la carpeta. También puede especificar la ruta relativa al archivo.

El archivo ZIP debe incluir la carpeta de la utilidad. Esta carpeta contiene el archivo ejecutable que se ejecutará en un dispositivo remoto.

4. Cargue el objeto al elegirlo en la ventana del sistema o arrastrándolo al campo de carga.

5. Si es necesario, en el campo **Argumentos de la línea de comandos**, especifique los argumentos de la línea de comando que se pasarán al ejecutar el archivo ejecutable.

6. Haga clic en el botón **Cargar y ejecutar** para ejecutar la aplicación elegida en un dispositivo cliente.

7. Después de completar correctamente la ejecución de la aplicación, descargue los resultados de la ejecución haciendo clic en el botón **Descargar los resultados de la ejecución de la aplicación**.

Los resultados de la ejecución de la aplicación se almacenan hasta que ejecute un nuevo diagnóstico o cierre la ventana.

Se completa el diagnóstico remoto del dispositivo cliente mediante la aplicación.

Ejecución de diagnósticos remotos en un dispositivo cliente basado en Linux

Kaspersky Security Center Linux le permite [descargar la información de diagnóstico básica desde un dispositivo cliente](#). O bien, puede obtener información de diagnóstico sobre un dispositivo basado en Linux utilizando el script `collect.sh` de Kaspersky. Este script debe ejecutarse en el dispositivo cliente basado en Linux que se debe diagnosticar. A continuación, se crea un archivo que contiene información de diagnóstico, información del sistema del dispositivo, archivos de seguimiento de la aplicación, registros de eventos del dispositivo y un archivo de volcado de los bloqueos y procesos terminados.

Le recomendamos que utilice el script `collect.sh` para obtener toda la información de diagnóstico sobre el dispositivo cliente basado en Linux al mismo tiempo. Si descarga la información de diagnóstico de forma remota a través de Kaspersky Security Center Linux, deberá revisar todas las secciones de la [interfaz de diagnóstico remoto](#). Además, es probable que la información de diagnóstico de un dispositivo basado en Linux no se obtenga por completo.

Si necesita enviar el archivo generado con la información de diagnóstico al Servicio de soporte técnico de Kaspersky, elimine toda la información confidencial antes de enviar el archivo.

Para descargar la información de diagnóstico desde un dispositivo cliente basado en Linux utilizando el script `collect.sh`, siga estos pasos:

1. [Descargue el script `collect.sh`](#) comprimido en el archivo `collect.tar.gz`.
2. Copie el archivo descargado en el dispositivo cliente basado en Linux que se debe diagnosticar.
3. Ejecute el siguiente comando para descomprimir el archivo `collect.tar.gz`:

```
# tar -xzf collect.tar.gz
```
4. Ejecute el siguiente comando para especificar los derechos de ejecución del script:

```
# chmod +x collect.sh
```
5. Ejecute el script `collect.sh` utilizando una cuenta con derechos de administrador:

```
# ./collect.sh
```

Se genera un archivo con la información de diagnóstico y se guarda en la carpeta `/tmp/$HOST_NAME-collect.tar.gz`.

Administrar aplicaciones y archivos ejecutables en dispositivos cliente

En esta sección se describen las funciones de Kaspersky Security Center Linux relacionadas con la administración de aplicaciones y archivos ejecutables de terceros que se ejecuten en dispositivos cliente.

Uso de Control de aplicaciones para administrar archivos ejecutables

Puede utilizar el componente Control de aplicaciones para permitir o bloquear el inicio de archivos ejecutables en dispositivos de usuario. El componente Control de aplicaciones es compatible con sistemas operativos basados en Windows y Linux.

El componente Control de aplicaciones para sistemas operativos basados en Linux está disponible a partir de Kaspersky Endpoint Security 11.2 for Linux.

Requisitos previos

- Kaspersky Security Center Linux se ha implementado en su organización.
- La directiva de Kaspersky Endpoint Security para Linux o Kaspersky Endpoint Security para Windows se crea y está activa. El componente Control de aplicaciones está activado en la directiva.

Etapas

El escenario de uso de Control de aplicaciones consta de etapas:

1 Crear y ver la lista de archivos ejecutables almacenados en los dispositivos cliente

En esta etapa, podrá descubrir qué archivos ejecutables se encuentran guardados en los dispositivos administrados. Revise la lista de archivos ejecutables y compárela con las listas de archivos ejecutables permitidos y prohibidos. Las restricciones sobre el uso de archivos ejecutables pueden estar vinculadas a las políticas de seguridad de la información de su organización.

Instrucciones: [Obtener y ver una lista de archivos ejecutables almacenada en dispositivos cliente](#)

2 Creación de categorías para archivos ejecutables utilizados en su organización

Analizar las listas de archivos ejecutables almacenados en los dispositivos administrados. Cree categorías para archivos ejecutables sobre la base del análisis. Recomendamos crear una categoría llamada "Aplicaciones de trabajo" que cubra el conjunto estándar de archivos ejecutables que se utilizan en la organización. A continuación, si tiene distintos grupos de seguridad que trabajan con diferentes archivos ejecutables, puede crear una categoría por separado para cada grupo de seguridad.

Cuando un archivo ejecutable no está alcanzado por una regla de Control de aplicaciones, la posibilidad de que se permita ejecutarlo depende del modo de funcionamiento del componente:

- *Lista de rechazados*. En este modo, se permite la ejecución de cualquier archivo ejecutable, excepto los especificados en reglas de bloqueo. Este modo está seleccionada de manera predeterminada.
- *Lista de admitidos*. En este modo, se impide la ejecución de todos los archivos ejecutables, excepto los especificados en reglas de autorización.

Las reglas de Control de aplicaciones se implementan a través de categorías para archivos ejecutables. En Kaspersky Security Center Linux, hay tres tipos de categorías de archivos ejecutables:

- [Categorías con contenido agregado de forma manual](#). Defina condiciones, por ejemplo, metadatos de archivo, código hash de archivo, certificado de archivo y ruta de archivo, para incluir archivos ejecutables en la categoría.
- [Categoría que incluye los archivos ejecutables de los dispositivos seleccionados](#). Para crear una categoría de este tipo, deberá seleccionar un dispositivo. Los archivos ejecutables de ese dispositivo se agregarán a la categoría automáticamente.
- [Categoría que incluye archivos ejecutables de la carpeta seleccionada](#). Especifica una carpeta cuyos archivos ejecutables se incluirán automáticamente dentro de la categoría.

3 Configurar Control de aplicaciones en la directiva de Kaspersky Endpoint Security

Configure el componente Control de aplicaciones en la directiva de Kaspersky Endpoint Security para Linux con las categorías que ha creado en la etapa anterior.

Instrucciones: [Configuración de Control de aplicaciones en la directiva de Kaspersky Endpoint Security para Windows](#).

4 Activar el componente Control de aplicaciones en modo de prueba

Las reglas de Control de aplicaciones no deben bloquear los archivos ejecutables que los usuarios necesitan para trabajar. Para asegurarse de que esto sea así, cuando cree nuevas reglas de Control de aplicaciones, recomendamos que active una prueba de las reglas y analice su funcionamiento. Mientras estas pruebas se encuentren activas, Kaspersky Endpoint Security para Windows no bloqueará los archivos ejecutables que las reglas de Control de aplicaciones no permitan iniciar, sino que simplemente notificará al Servidor de administración para informar de que tales aplicaciones se han ejecutado.

Para probar las reglas de Control de aplicaciones, recomendamos que haga lo siguiente:

- Defina la duración del período de prueba. El período de prueba puede durar de varios días a dos meses.
- Examine los eventos que surjan de probar el funcionamiento de Control de aplicaciones.

Instrucciones para Kaspersky Security Center Web Console: [Configuración del componente Control de aplicaciones en la directiva de Kaspersky Endpoint Security para Windows](#). Siga estas instrucciones y active la opción **Modo de prueba** en el proceso de configuración.

5 Cambio de la configuración del componente Control de aplicaciones

De ser necesario, modifique la configuración de Control de aplicaciones. Sobre la base de los resultados de las pruebas, puede añadir archivos ejecutables relacionados con los eventos del componente Control de aplicaciones a una categoría con contenido añadido manualmente.

Instrucciones: Kaspersky Security Center Web Console: [Agregar archivos ejecutables relacionados con eventos a la categoría de aplicación](#)

6 Aplicar las reglas de Control de aplicaciones en modo de funcionamiento normal

Después de probar las reglas de Control de aplicaciones y completar la configuración de las categorías, podrá aplicar las reglas de Control de aplicaciones en el modo de operación.

Instrucciones para Kaspersky Security Center Web Console: [Configuración del componente Control de aplicaciones en la directiva de Kaspersky Endpoint Security para Windows](#). Siga estas instrucciones y desactive la opción **Modo de prueba** en el proceso de configuración.

7 Verificar la configuración de Control de aplicaciones

Asegúrese de haber hecho lo siguiente:

- Categorías creadas para archivos ejecutables.
- Control de aplicaciones configurado con las categorías.
- Aplicar las reglas de Control de aplicaciones en el modo de operación.

Resultados

Al concluir este escenario, la ejecución de archivos ejecutables en los dispositivos administrados estará bajo su control. Los usuarios pueden iniciar solo aquellos archivos ejecutables que están permitidos en su organización, no los que están prohibidos.

Para obtener información detallada acerca de Control de aplicaciones, consulte la [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security para Linux](#) y [Kaspersky Endpoint Security para Windows](#).

Obtención y visualización de una lista de archivos ejecutables almacenados en los dispositivos cliente

Puede obtener la lista de archivos ejecutables almacenados en los dispositivos cliente de una de las siguientes maneras:

- Habilitando las notificaciones sobre el inicio de aplicaciones en la directiva de Kaspersky Endpoint Security.
- Creando una tarea de inventario.

Habilitando las notificaciones sobre el inicio de aplicaciones en la directiva de Kaspersky Endpoint Security

Para habilitar las notificaciones sobre la ejecución de aplicaciones:

1. Abra la configuración de la directiva de Kaspersky Endpoint Security y luego vaya a **Configuración general** → **Informes y almacenamiento**.
2. En el grupo de configuración **Transferencia de datos al servidor de administración**, seleccione la casilla de verificación **Acerca de las aplicaciones iniciadas** y guarde los cambios.

Cuando un usuario intenta iniciar archivos ejecutables, la información sobre estos archivos se añade a la lista de archivos ejecutables en el dispositivo cliente. Kaspersky Endpoint Security envía esta información al Agente de red, que a su vez la envía al Servidor de administración.

Crear una tarea de inventario

En Kaspersky Endpoint Security para Linux, la función de inventario de archivos ejecutables está disponible desde la versión 11.2.

Puede reducir la carga a la que se somete la base de datos cuando se obtiene información sobre las aplicaciones instaladas. [Para ahorrar espacio en la base de datos](#), recomendamos que ejecute una tarea de inventario en los dispositivos de referencia que tengan instalada una selección de aplicaciones estándar. El número preferible de dispositivos es de 1 a 3.

Para crear una tarea que haga un inventario de los archivos ejecutables instalados en los dispositivos cliente:

1. En el menú principal, vaya a **Tareas**.
Se muestra la lista de tareas.
2. Haga clic en **Añadir**.
Se inicia el [Asistente para crear nueva tarea](#). Siga los pasos del asistente.
3. En la página **Configuración de tarea nueva** de la lista desplegable **Aplicación**, seleccione Kaspersky Endpoint Security para Linux o Kaspersky Endpoint Security para Windows, según el sistema operativo de los dispositivos cliente.
4. Desde la lista desplegable **Tipo de tarea**, seleccione **Inventario**.
5. En la página **Finalizar la creación de tareas**, haga clic en el botón **Finalizar**.

Una vez que se completa el Asistente para crear nueva tarea, la tarea **Inventario** queda creada y configurada. Si lo desea, puede cambiar la configuración de la tarea creada. Encontrará la nueva tarea en la lista de tareas.

Para obtener una descripción detallada de la tarea de inventario, consulte la [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security para Linux](#) ^[2] y la [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security para Windows](#) ^[2].

Una vez efectuada la tarea **Inventario**, se crea la lista de archivos ejecutables almacenados en los dispositivos administrados para que pueda verla.

Durante el inventario, se pueden detectar archivos ejecutables en los siguientes formatos (dependiendo de la opción que seleccione en las propiedades de la tarea de inventario): MZ, COM, PE, NE, SYS, CMD, BAT, PS1, JS, VBS, REG, MSI, CPL, DLL, JAR y HTML.

Consultar las listas de archivos ejecutables almacenados en los dispositivos administrados

Para visualizar la lista de los archivos ejecutables almacenados en los dispositivos cliente, haga lo siguiente:

En el menú principal, vaya a **Administración de software** → **Aplicaciones de terceros** → **Archivos ejecutables**.

La página muestra la lista de los archivos ejecutables almacenados en los dispositivos cliente.

Si es necesario, puede enviar el archivo ejecutable del dispositivo administrado al dispositivo donde está abierta su Kaspersky Security Center Web Console.

Para enviar un archivo ejecutable:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de software** → **Aplicaciones de terceros** → **Archivos ejecutables**.
2. Haga clic en el enlace del archivo ejecutable que desea enviar.
3. En la ventana que se abre, vaya a la sección **Dispositivos** y seleccione la casilla del dispositivo administrado desde el que desea enviar el archivo ejecutable.

Antes de enviar el archivo ejecutable, asegúrese de que el dispositivo administrado tiene una conexión directa con el Servidor de administración, [seleccionando la casilla de verificación **No desconectar del Servidor de administración**](#).

4. Haga clic en el botón **Enviar**.

El archivo ejecutable seleccionado se descarga para su posterior envío al dispositivo donde está abierta Kaspersky Security Center Web Console.

Creación de una categoría de aplicaciones con contenido agregado manualmente

Puede especificar un conjunto de criterios que sean comunes a los archivos ejecutables que los usuarios podrán o no podrán iniciar en su organización. Puede agregar los archivos que respondan a estos criterios a una nueva categoría de aplicaciones. Más tarde, podrá usar esa nueva categoría para configurar el componente Control de aplicaciones.

Para crear una categoría de aplicaciones con contenido agregado manualmente:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de software** → **Aplicaciones de terceros** → **Categorías de aplicaciones**.

Se muestra una página con una lista de categorías de aplicaciones.

2. Haga clic en **Añadir**.

Se inicia el Asistente para crear nueva categoría. Utilice el botón **Siguiente** para avanzar a un nuevo paso del asistente.

3. En el paso **Seleccione el método de creación de la categoría**, especifique el nombre de la categoría de aplicaciones y seleccione la opción **Categoría con contenido añadido manualmente. Los datos de los archivos ejecutables se añaden manualmente a la categoría**.

4. En el paso **Condiciones**, haga clic en el botón **Añadir** para añadir un criterio de condición e incluir archivos en la categoría de creación.

5. En el paso **Criterios de condición**, haga lo siguiente:

- a. Seleccione un tipo de regla para la creación de la categoría:

- **De categoría KL**

Seleccione esta opción si, como condición para agregar aplicaciones a la categoría personalizada, desea elegir una categoría de aplicaciones de Kaspersky. Las aplicaciones que pertenezcan a la categoría de Kaspersky elegida se agregarán a la categoría de aplicaciones personalizada.

- **Seleccionar el certificado del repositorio**

Seleccione esta opción para elegir certificados almacenados en el repositorio. La condición de la categoría solo coincide con los archivos ejecutables que están firmados por el certificado especificado.

Los certificados se añaden al repositorio si [ha creado e iniciado una tarea de inventario o ha marcado la casilla **Acerca de las aplicaciones iniciadas en la directiva de Kaspersky Endpoint Security**](#). Puede realizar ambas acciones.

La información sobre los certificados solo se puede extraer de archivos ejecutables en formato PE (.exe, .dll, .sys).

- **Especificar la ruta a la aplicación (se admiten máscaras)**

Seleccione esta opción para especificar la ruta a una carpeta del dispositivo cliente que contenga los archivos ejecutables que quiera agregar a la categoría de aplicaciones personalizada.

- **Unidad extraíble**

Seleccione esta opción para especificar el tipo de soporte (unidad extraíble o cualquier tipo de unidad) desde el que se ejecuta la aplicación. Las aplicaciones que se inicien desde el tipo de unidad seleccionado se agregarán a la categoría de aplicaciones personalizada.

- **Hash, metadatos o certificado:**

- **Seleccionar de la lista de archivos ejecutables**

Seleccione esta opción si desea elegir las aplicaciones que se agregarán a la categoría de la lista de archivos ejecutables almacenados en el dispositivo cliente.

- **Seleccionar del registro de aplicaciones**

Si selecciona esta opción, se abrirá el registro de aplicaciones. Después de seleccionar una aplicación del registro, se abre la ventana con los parámetros completados con metadatos de la aplicación que seleccionó:

- Nombre del archivo.
- Versión del archivo. Puede indicar el número de versión exacto o introducir una condición, como "superior a 5.0".
- Nombre de la aplicación.
- Versión de la aplicación. Puede indicar el número de versión exacto o introducir una condición, como "superior a 5.0".
- Proveedor.

Tenga en cuenta que solo se bloquea la ejecución de archivos ejecutables que cumplan con los parámetros especificados, no la ejecución de la aplicación que seleccione. Si los metadatos de la aplicación seleccionada coinciden con el del archivo ejecutable que se ejecuta al iniciar la aplicación, puede continuar con el siguiente paso. De lo contrario, debe cambiar los valores manualmente para que coincidan con los metadatos del archivo ejecutable.

- **Especificar manualmente**

Selecciona esta opción para especificar los metadatos, el certificado o el hash de archivo que se tomarán como condición para agregar aplicaciones a la categoría personalizada.

Hash del archivo

Según la versión de la aplicación de seguridad instalada en los dispositivos en su red, debe seleccionar un algoritmo para que Kaspersky Security Center Linux calcule el valor de hash para archivos en esta categoría. La información sobre los valores hash calculados por las funciones hash se almacena en la base de datos del Servidor de administración.

SHA256 es una función de hash criptográfica. En la actualidad, se la considera la más fiable en su clase, pues no se ha encontrado vulnerabilidad alguna en su algoritmo. Kaspersky Endpoint Security para Linux es compatible con el cálculo de SHA256.

Seleccione cualquiera de las opciones de cálculo del valor de hash de Kaspersky Security Center Linux para archivos en la categoría:

- Si todas las instancias de aplicaciones de seguridad instaladas en su red son Kaspersky Endpoint Security para Linux, marque la casilla **SHA256**.
- Marque la casilla **Hash MD5** solo si utiliza Kaspersky Endpoint Security para Windows. Kaspersky Endpoint Security para Linux no admite una función hash MD5.

Metadatos

Seleccione esta opción si desea especificar los metadatos de los archivos (nombre, versión, proveedor, etc.). La condición de la categoría solo coincide con los archivos ejecutables que tienen los mismos metadatos.

Certificado

Seleccione esta opción para elegir certificados almacenados en el repositorio. La condición de la categoría solo coincide con los archivos ejecutables que están firmados por el certificado especificado.

Los certificados se añaden al repositorio si [ha creado e iniciado una tarea de inventario o ha marcado la casilla **Acerca de las aplicaciones iniciadas en la directiva de Kaspersky Endpoint Security**](#). Puede realizar ambas acciones.

- **Desde la carpeta comprimida**

Si esta opción está seleccionada, puede especificar un archivo de una carpeta archivada y luego seleccionar qué condición desea usar para añadir aplicaciones a la categoría de usuario. La carpeta archivada se descomprime y las condiciones que ha seleccionado se aplican a los archivos de la carpeta. Como condición, puede seleccionar uno de los siguientes criterios:

- **Hash del archivo**

Usted selecciona qué función hash (MD5 o SHA256) desea usar para calcular los valores hash. Las aplicaciones que tienen el mismo valor hash que los archivos de la carpeta archivada se añaden a la categoría aplicación de usuario.

Seleccione una función hash MD5 solo si utiliza Kaspersky Endpoint Security para Windows. Kaspersky Endpoint Security para Linux no admite una función hash MD5.

- **Metadatos**

Usted selecciona qué metadatos desea utilizar como criterio. Los archivos ejecutables que contienen los mismos metadatos se agregarán a la categoría de aplicaciones del usuario.

- **Certificado**

Seleccione qué propiedades del certificado (asunto del certificado, huella digital o emisor) desea utilizar como criterio. Los archivos ejecutables que se han firmado con los certificados que tienen las mismas propiedades se agregarán a la categoría de usuario.

Los criterios de los **Metadatos** y **Certificado** se deben especificar manualmente después de cargar un archivo o una carpeta comprimida si desea utilizar estos criterios.

Si esta opción está seleccionada, puede especificar un archivo de una carpeta archivada y luego seleccionar qué condición desea usar para añadir aplicaciones a la categoría de usuario. La carpeta archivada se descomprime y las condiciones que ha seleccionado se aplican a los archivos de la carpeta. Como condición, puede seleccionar uno de los siguientes criterios:

- **Hash del archivo**

Usted selecciona qué función hash (MD5 o SHA256) desea usar para calcular los valores hash. Las aplicaciones que tienen el mismo valor hash que los archivos de la carpeta archivada se añaden a la categoría aplicación de usuario.

Seleccione una función hash MD5 solo si utiliza Kaspersky Endpoint Security para Windows. Kaspersky Endpoint Security para Linux no admite una función hash MD5.

- **Metadatos**

Usted selecciona qué metadatos desea utilizar como criterio. Los archivos ejecutables que contienen los mismos metadatos se agregarán a la categoría de aplicaciones del usuario.

- **Certificado**

Seleccione qué propiedades del certificado (asunto del certificado, huella digital o emisor) desea utilizar como criterio. Los archivos ejecutables que se han firmado con los certificados que tienen las mismas propiedades se agregarán a la categoría de usuario.

Los criterios de los **Metadatos** y **Certificado** se deben especificar manualmente después de cargar un archivo o una carpeta comprimida si desea utilizar estos criterios.

b. Si es necesario, añada un comentario en el campo **Descripción**. El número de símbolos no puede exceder los 1000.

Más adelante podrá editar o eliminar el comentario. Para ello, en las [propiedades de la categoría de aplicaciones](#), abra la pestaña **Condiciones** y, en la columna **Criterio de la condición**, haga clic en el enlace de la condición cuyo comentario desea editar o eliminar.

Quando selecciona el tipo de regla **De categoría KL**, puede añadir un comentario para todas las condiciones que se crearán en función de este tipo de regla. Puede editar o eliminar el comentario de cada condición por separado.

El criterio seleccionado se agrega a la lista de condiciones.

Puede añadir tantos criterios como necesite para la categoría de aplicaciones que se está creando.

6. En el paso **Exclusiones**, haga clic en el botón **Añadir** para añadir un criterio de condición excluyente que permita excluir archivos de la nueva categoría.

Si es necesario, puede añadir un comentario en el campo **Descripción**. El número de símbolos no puede exceder los 1000.

Más adelante podrá editar o eliminar el comentario. Para hacerlo, en las [propiedades de la categoría de aplicaciones](#), abra la pestaña **Exclusiones** y, en la columna **Criterio de la condición**, haga clic en el enlace de la condición cuyo comentario desea editar o eliminar.

7. En el paso **Criterios de condición**, seleccione un tipo de regla tal como lo hizo al elegir un tipo de regla para crear la categoría.

Cuando finaliza el asistente, la categoría de aplicaciones se crea y se muestra en la lista de categorías de aplicaciones. Podrá usar la nueva categoría cuando configure Control de aplicaciones.

Para obtener información detallada acerca de Control de aplicaciones, consulte la [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security for Linux](#) y [Kaspersky Endpoint Security para Windows](#).

Crear una categoría de aplicaciones con archivos ejecutables de dispositivos específicos

Puede usar archivos ejecutables almacenados en ciertos dispositivos puntuales como modelo de los archivos ejecutables que quiera permitir o bloquear. Los archivos ejecutables de estos dispositivos pueden servirle de base para crear una categoría de aplicaciones, que luego podrá usar en la configuración del componente Control de aplicaciones.

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos previos:

- El componente Control de aplicaciones está activado en la directiva de Kaspersky Endpoint Security.
- [Se ha obtenido una lista de los archivos ejecutables almacenados en los dispositivos administrados.](#)

Para crear una categoría de aplicaciones que incluya archivos ejecutables de dispositivos seleccionados:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de software** → **Aplicaciones de terceros** → **Categorías de aplicaciones**.

Se muestra la página con una lista de categorías de archivos ejecutables.

2. Haga clic en **Añadir**.

Se inicia el Asistente para crear nueva categoría. Avance por el asistente utilizando el botón **Next**.

3. En el paso **Seleccione el método de creación de la categoría**, especifique el nombre de la categoría y seleccione la **Categoría que incluye archivos ejecutables de dispositivos seleccionados. Estos archivos ejecutables se procesan automáticamente y sus métricas se añaden a la categoría**.

4. Haga clic en **Añadir**.

5. En la ventana que se abre, seleccione el dispositivo que contenga los archivos ejecutables que desee usar para crear la categoría de aplicaciones. Puede seleccionar más de un dispositivo.

6. Configure los siguientes ajustes:

- **Algoritmo de evaluación del valor de hash**

Según la versión de la aplicación de seguridad instalada en los dispositivos en su red, debe seleccionar un algoritmo para que Kaspersky Security Center Linux calcule el valor de hash para archivos en esta categoría. La información sobre los valores hash calculados por las funciones hash se almacena en la base de datos del Servidor de administración.

SHA256 es una función de hash criptográfica. En la actualidad, se la considera la más fiable en su clase, pues no se ha encontrado vulnerabilidad alguna en su algoritmo. Kaspersky Endpoint Security para Linux es compatible con el cálculo de SHA256.

Seleccione cualquiera de las opciones de cálculo del valor de hash de Kaspersky Security Center Linux para archivos en la categoría:

- Si todas las instancias de aplicaciones de seguridad instaladas en su red son Kaspersky Endpoint Security para Linux, marque la casilla **SHA256**.

Marque la casilla **Hash MD5** solo si utiliza Kaspersky Endpoint Security para Windows. Kaspersky Endpoint Security para Linux no admite una función hash MD5.

La casilla **Calcular SHA256 para los archivos de esta categoría (compatible con Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 para Windows y versiones posteriores)** está activada de forma predeterminada.

De manera predeterminada, la casilla **Calcular MD5 para los archivos de esta categoría (compatible con versiones anteriores a Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 para Windows)** está desactivada.

- **Sincronizar datos con el repositorio del Servidor de administración**

Seleccione esta opción si desea que el Servidor de administración verifique periódicamente si ha habido cambios en la(s) carpeta(s) especificada(s).

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Si habilita esta opción, indique la frecuencia (en horas) con la que se llevará a cabo la verificación. Por defecto, se realiza una búsqueda de cambios cada veinticuatro horas.

- **Tipo de archivo**

Utilice esta sección para especificar qué clase de archivos se usarán para crear la categoría de aplicaciones.

Todos los archivos. Para crear la categoría, se tendrán en cuenta todos los archivos. Esta opción está seleccionada de manera predeterminada.

Solo archivos fuera de las categorías de aplicaciones. Para crear la categoría, solo se tendrán en cuenta los archivos que no estén incluidos en las categorías de aplicaciones.

- **Carpetas**

Utilice esta sección para elegir las carpetas del dispositivo (o de los dispositivos) que contengan los archivos que se usarán para crear la categoría de aplicaciones.

Todas las carpetas. Para crear la categoría, se tendrán en cuenta todas las carpetas. Esta opción está seleccionada de manera predeterminada.

Carpeta especificada: Para crear la categoría, solo se tendrá en cuenta la carpeta especificada. Si selecciona esta opción, deberá especificar la ruta a la carpeta.

Cuando el asistente termina, se crea la categoría de archivos ejecutables. La nueva categoría aparece en la lista de categorías. Podrá usar la nueva categoría cuando configure Control de aplicaciones.

Crear una categoría de aplicación que incluya archivos ejecutables de la carpeta seleccionada

Puede usar archivos ejecutables de una carpeta seleccionada como el estándar de archivos ejecutables que desea permitir o bloquear en su organización. Sobre la base de los archivos ejecutables de la carpeta seleccionada, puede crear una categoría de aplicaciones y usarla en la configuración del componente Control de aplicaciones.

Para crear una categoría que incluya archivos ejecutables de la carpeta elegida:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de software** → **Aplicaciones de terceros** → **Categorías de aplicaciones**.

Se muestra la página con una lista de categorías.

2. Haga clic en **Añadir**.

Se inicia el Asistente para crear nueva categoría. Avance por el asistente utilizando el botón **Next**.

3. En el paso **Seleccione el método de creación de la categoría**, especifique el nombre de la categoría y seleccione la opción **Categoría que incluye archivos ejecutables de una carpeta específica. Los archivos ejecutables de las aplicaciones copiadas a la carpeta especificada se procesan automáticamente y sus métricas se añaden a la categoría**.

4. Especifique la carpeta con los archivos ejecutables que se utilizarán para crear la categoría.

5. Configure los siguientes parámetros:

- **Incluir bibliotecas de vínculo dinámico (DLL) en esta categoría**

La categoría de aplicaciones incluye bibliotecas de enlace dinámico (archivos en el formato de DLL) y el componente Control de aplicaciones registra las acciones de esas bibliotecas que se ejecutan en el sistema. Incluir archivos DLL en la categoría podría reducir el rendimiento de Kaspersky Security Center Linux.

Esta casilla de verificación está desactivada de forma predeterminada.

- **Incluir datos de script en esta categoría**

La categoría de aplicaciones incluye datos sobre scripts, y los scripts no son bloqueados por el componente Protección contra amenazas web. Incluir datos de scripts en la categoría podría reducir el rendimiento de Kaspersky Security Center Linux.

Esta casilla de verificación está desactivada de forma predeterminada.

- **Algoritmo de evaluación del valor de hash: Calcular SHA256 para los archivos de esta categoría/Calcular hashes MD5 para los archivos de esta categoría**

Según la versión de la aplicación de seguridad instalada en los dispositivos en su red, debe seleccionar un algoritmo para que Kaspersky Security Center Linux calcule el valor de hash para archivos en esta categoría. La información sobre los valores hash calculados por las funciones hash se almacena en la base de datos del Servidor de administración.

SHA256 es una función de hash criptográfica. En la actualidad, se la considera la más fiable en su clase, pues no se ha encontrado vulnerabilidad alguna en su algoritmo. Kaspersky Endpoint Security para Linux es compatible con el cálculo de SHA256.

Seleccione cualquiera de las opciones de cálculo del valor de hash de Kaspersky Security Center Linux para archivos en la categoría:

- Si todas las instancias de aplicaciones de seguridad instaladas en su red son Kaspersky Endpoint Security para Linux, marque la casilla **SHA256**.

Marque la casilla **Hash MD5** solo si utiliza Kaspersky Endpoint Security para Windows. Kaspersky Endpoint Security para Linux no admite una función hash MD5.

La casilla **Calcular SHA256 para los archivos de esta categoría (compatible con Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 para Windows y versiones posteriores)** está activada de forma predeterminada.

De manera predeterminada, la casilla **Calcular MD5 para los archivos de esta categoría (compatible con versiones anteriores a Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 para Windows)** está desactivada.

- **Forzar el análisis de la carpeta en busca de cambios**

Si se habilita esta opción, la aplicación buscará con frecuencia cambios en la carpeta de incorporación de contenido de categorías. Puede especificar la frecuencia de las búsquedas (en horas) en el campo de entrada que se encuentra al lado de la casilla de verificación. De forma predeterminada, el intervalo entre búsquedas forzadas es de 24 horas.

Si se deshabilita esta opción, la aplicación no forzará la búsqueda en la carpeta. El servidor intenta acceder a los archivos si se modificaron, agregaron o eliminaron.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Cuando el asistente termina, se crea la categoría de archivos ejecutables. La nueva categoría aparece en la lista de categorías. Puede usar la categoría en la configuración de Control de aplicaciones.

Para obtener información detallada acerca de Control de aplicaciones, consulte la [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security for Linux](#) y [Kaspersky Endpoint Security para Windows](#).

Visualización de la lista de categorías de aplicaciones

Puede ver la lista de las categorías configuradas de archivos ejecutables y los parámetros de cada una.

Para ver la lista de categorías de aplicaciones:

En el menú principal, vaya a **Administración de software** → **Aplicaciones de terceros** → **Categorías de aplicaciones**.

Se muestra la página con una lista de categorías.

Para ver las propiedades de una categoría de aplicaciones:

Haga clic en el nombre de la categoría.

Se muestra la ventana de propiedades de la categoría. Las propiedades se agrupan en varias pestañas.

Agregar archivos ejecutables vinculados a eventos a una categoría de aplicaciones

Después de configurar Control de aplicaciones en las directivas de Kaspersky Endpoint Security, en la lista de eventos se mostrarán los eventos siguientes:

- **Inicio de aplicación prohibido** (evento de nivel *Crítico*). Este evento se muestra si Control de aplicaciones se ha configurado para hacer cumplir sus reglas.
- **Inicio de aplicación prohibido en el modo de prueba** (evento de nivel *Información*). Este evento se muestra si Control de aplicaciones se ha configurado para aplicar sus reglas en modo de prueba.
- **Mensaje para el administrador sobre la prohibición de inicio de la aplicación** (evento de *advertencia*). Este evento aparece si Control de aplicaciones se ha configurado para hacer cumplir sus reglas y un usuario ha solicitado acceso a una aplicación que no tiene permitido ejecutar.

Recomendamos [crear selecciones de eventos](#) para ver los eventos relacionados con el funcionamiento de Control de aplicaciones.

Puede agregar los archivos ejecutables vinculados a los eventos de Control de aplicaciones a una categoría de aplicaciones nueva o existente. En cualquiera de los dos casos, la categoría debe ser una categoría de aplicaciones con contenido agregado manualmente.

Para agregar archivos ejecutables vinculados a los eventos de Control de aplicaciones a una categoría de aplicaciones:

1. En el menú principal, vaya a **Supervisión** → **Selecciones de eventos**.

Se muestra la lista de selecciones de eventos.

2. Elija y [genere](#) una selección de eventos que le permita ver los eventos relacionados con Control de aplicaciones.

Si no creó una selección de eventos relacionada con Control de aplicaciones, puede seleccionar y generar una de las selecciones predefinidas (por ejemplo, **Eventos recientes**).

Se muestra la lista de eventos.

3. Seleccione los eventos asociados a los archivos ejecutables que desee agregar a la categoría de aplicaciones. A continuación, haga clic en el botón **Asignar a categoría**.

Se inicia el Asistente para crear nueva categoría. Avance por el asistente utilizando el botón **Next**.

4. En la página del asistente, especifique la configuración relevante:

- En la sección **Acción en el archivo ejecutable relacionado con el evento**, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Añadir a una nueva categoría de aplicaciones**

Seleccione esta opción si desea crear una nueva categoría de aplicaciones basada en los archivos ejecutables vinculados a los eventos.

Esta opción está seleccionada de manera predeterminada.

Si selecciona esta opción, escriba el nombre que tendrá la nueva categoría.

- **Añadir a una categoría de aplicaciones existente**

Seleccione esta opción si desea agregar los archivos ejecutables vinculados a los eventos a una categoría de aplicaciones existente.

Esta opción no está seleccionada de manera predeterminada.

Si selecciona esta opción, elija la categoría de aplicaciones con contenido agregado manualmente a la que desee agregar los archivos ejecutables.

- En la sección **Tipo de regla**, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Reglas para añadir inclusiones**

- **Reglas para añadir exclusiones**

- En la sección **Parámetro utilizado como condición**, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Detalles del certificado (o hashes SHA256 para archivos sin certificado)**

Los archivos pueden estar firmados con un certificado. Cada certificado puede utilizarse para firmar más de un archivo. Un mismo certificado puede usarse para firmar distintas versiones de una misma aplicación, por ejemplo, o distintas aplicaciones de un mismo proveedor. Cuando seleccione un certificado, podría suceder que la categoría termine con varias versiones de una misma aplicación o con varias aplicaciones de un mismo proveedor.

Cada archivo tiene su propia función hash SHA256. Si selecciona una función hash SHA256, solo se añadirá a la categoría el archivo específico que se corresponda con ese hash (por ejemplo, la versión especificada de la aplicación).

Seleccione esta opción si desea añadir los detalles del certificado de un archivo ejecutable (o la función hash SHA256 de los archivos sin certificado) a las reglas de la categoría.

Esta opción está seleccionada de manera predeterminada.

- **Detalles del certificado (se omitirán los archivos sin certificado)**

Los archivos pueden estar firmados con un certificado. Cada certificado puede utilizarse para firmar más de un archivo. Un mismo certificado puede usarse para firmar distintas versiones de una misma aplicación, por ejemplo, o distintas aplicaciones de un mismo proveedor. Cuando seleccione un certificado, podría suceder que la categoría termine con varias versiones de una misma aplicación o con varias aplicaciones de un mismo proveedor.

Seleccione esta opción si desea agregar los detalles del certificado de un archivo ejecutable a las reglas de la categoría. Si el archivo ejecutable no tiene certificado, el archivo se omitirá. No se agregará información sobre ese archivo a la categoría.

- **Solo SHA256 (se omitirán los archivos sin hash)**

Cada archivo tiene su propia función hash SHA256. Si selecciona una función hash SHA256, solo se añadirá a la categoría el archivo específico que se corresponda con ese hash (por ejemplo, la versión especificada de la aplicación).

Seleccione esta opción si solo desea añadir los detalles de la función hash SHA256 del archivo ejecutable.

- **Solo hashes MD5**

Seleccione esta opción solo si utiliza Kaspersky Endpoint Security para Windows. Kaspersky Endpoint Security para Linux no admite una función hash MD5.

Cada archivo tiene su propia función hash MD5. Si selecciona una función hash MD5, solo se agregará a la categoría el archivo específico que se corresponda con ese hash (por ejemplo, la versión especificada de la aplicación).

5. Haga clic en **Aceptar**.

Cuando finalice el asistente, los archivos ejecutables relacionados con los eventos de Control de aplicaciones se añaden a la categoría de aplicaciones existente o a una nueva categoría de aplicaciones. Puede ver la configuración de la categoría de aplicaciones creada o modificada.

Para obtener información detallada acerca de Control de aplicaciones, consulte la [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security for Linux](#) y [Kaspersky Endpoint Security para Windows](#).

Configurar Control de aplicaciones en la directiva de Kaspersky Endpoint Security para Windows

Tras crear las categorías de Control de aplicaciones, puede utilizarlas para configurar el componente en las directivas de Kaspersky Endpoint Security para Windows.

Para configurar Control de aplicaciones en la directiva de Kaspersky Endpoint Security para Windows:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Directivas**.

Se muestra una página con una lista de directivas.

2. Haga clic en la directiva **Kaspersky Endpoint Security para Windows**.

Se abre la ventana de configuración de la directiva.

3. Vaya a **Configuración de la aplicación** → **Controles de seguridad** → **Control de aplicaciones**.

Se muestra la ventana **Control de aplicaciones** con la configuración de Control de aplicaciones.

4. La opción **Control de aplicaciones** está activada de forma predeterminada. Cambie el botón a **Control de aplicaciones DESACTIVADO** para deshabilitar la opción.

5. En la configuración del bloque **Configuración de Control de aplicaciones**, active el modo de operación para aplicar las reglas de Control de aplicaciones y permitir que Kaspersky Endpoint Security para Windows bloquee el inicio de aplicaciones.

Si desea probar las reglas de Control de aplicaciones, active el modo de prueba en la sección **Configuración de control de aplicaciones**. En el modo de prueba, Kaspersky Endpoint Security para Windows no bloquea el inicio de las aplicaciones, pero registra información sobre las reglas activadas en el informe. Haga clic en el vínculo **Ver informe** para ver esa información.
6. Habilite la opción **Controlar la carga de módulos DLL** si desea que Kaspersky Endpoint Security para Windows monitoree la carga de módulos DLL cuando los usuarios inicien aplicaciones.

Se guardará un informe con datos sobre los módulos y sobre las aplicaciones que carguen esos módulos.

Kaspersky Endpoint Security para Windows supervisa solo los módulos DLL y los controladores cargados después de seleccionarse la opción **Controlar la carga de módulos DLL**. Reinicie el dispositivo después de seleccionar la opción **Controlar la carga de módulos DLL** si desea que Kaspersky Endpoint Security para Windows supervise todos los módulos y controladores DLL, incluidos los cargados antes de que se inicie Kaspersky Endpoint Security para Windows.
7. (Opcional) En el bloque **Plantillas de mensajes**, cambie la plantilla del mensaje que se muestra cuando se bloquea el inicio de una aplicación y el mensaje de correo electrónico de la plantilla que se le envía.
8. En la configuración del bloque **Modo de control de aplicaciones**, seleccione el modo **Lista de rechazados** o **Lista de permitidos**.

De forma predeterminada, el modo **Lista de rechazados** está seleccionado.
9. Haga clic en el vínculo **Configuración de las listas de reglas**.

Se abre la ventana **Listas de rechazados y admitidos** que permite agregar una categoría de aplicaciones. De manera predeterminada, la pestaña **Lista de rechazados** está seleccionada si se selecciona el modo **Lista de rechazados**, o la pestaña **Lista de admitidos** si se selecciona el modo **Lista de admitidos**.
10. En la ventana **Listas de rechazados y admitidos**, haga clic en el botón **Añadir**.

Se abre la ventana **Regla de Control de aplicaciones**.
11. Haga clic en el enlace **Elija una categoría**.

Se abre la ventana **Categoría de aplicaciones**.
12. Agregue la categoría de aplicaciones (o las categorías de aplicaciones) que creó anteriormente.

Si desea modificar la configuración de una categoría que creó, haga clic en el botón **Editar**.

Si desea crear una nueva categoría, haga clic en el botón **Agregar**.

Si desea eliminar una categoría de la lista, haga clic en el botón **Eliminar**.
13. Una vez que la lista de categorías de aplicaciones esté completa, haga clic en el botón **Aceptar**.

Se cierra la ventana **Categoría de aplicaciones**.
14. En la ventana de la regla **Control de aplicaciones**, en el bloque **Temas y sus derechos**, cree una lista de usuarios y grupos de usuarios para aplicar la regla de Control de aplicaciones.
15. Haga clic en el botón **Aceptar** para guardar la configuración y cerrar la ventana **Regla de Control de aplicaciones**.
16. Haga clic en el botón **Aceptar** para guardar la configuración y cerrar la ventana **Listas de rechazados y admitidos**.

17. Haga clic en el botón **Aceptar** para guardar la configuración y cerrar la ventana **Control de aplicaciones**.

18. Cierre la ventana con la configuración de la directiva de Kaspersky Endpoint Security para Windows.

Se guarda la configuración de Control de aplicaciones. Una vez que la directiva se propague a los dispositivos cliente, el inicio de archivos ejecutables estará bajo su control.

Para obtener información detallada acerca de Control de aplicaciones, consulte la [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security for Linux](#) y [Kaspersky Endpoint Security para Windows](#).

Obtener y ver una lista de aplicaciones instaladas en los dispositivos cliente

Kaspersky Security Center Linux hace un inventario de todo el software instalado en los dispositivos cliente administrados que ejecutan Linux y Windows.

El Agente de red elabora una lista de las aplicaciones instaladas en un dispositivo y luego transmite la lista al Servidor de administración. El Agente de red tarda entre 10 y 15 minutos en actualizar la lista de aplicaciones.

Para los dispositivos cliente basados en Windows, el Agente de red recibe la mayor parte de la información sobre las aplicaciones instaladas del registro de Windows. Para los dispositivos cliente basados en Linux, los administradores de paquetes brindan información al Agente de red sobre las aplicaciones instaladas.

Para ver la lista de las aplicaciones instaladas en los dispositivos administrados:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de software** → **Aplicaciones de terceros** → **Registro de aplicaciones**.

La página muestra una tabla con las aplicaciones que están instaladas en los dispositivos administrados. Seleccione la aplicación para ver sus propiedades; por ejemplo, nombre del proveedor, número de versión, lista de archivos ejecutables, lista de dispositivos en los que está instalada la aplicación.

2. Puede agrupar y filtrar los datos de la tabla con las aplicaciones instaladas de la siguiente manera:

- Haga clic en el icono de configuración () en la esquina superior derecha de la tabla.
En el menú invocado **Configuración de las columnas**, seleccione las columnas que se mostrarán en la tabla. Para ver el tipo de sistema operativo de los dispositivos cliente en los que está instalada la aplicación, seleccione la columna **Tipo de SO**.
- Haga clic en el icono de filtro () en la esquina superior derecha de la tabla y luego especifique y aplique el criterio de filtro en el menú invocado.
Se muestra la tabla filtrada de aplicaciones instaladas.

Para visualizar la lista de aplicaciones instaladas en un dispositivo administrado en particular:

En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Dispositivos administrados** → **nombre del dispositivo** → **Avanzado** → **Registro de aplicaciones**. En este menú, puede exportar la lista de aplicaciones a un archivo CSV o TXT.

Para obtener información detallada acerca de Control de aplicaciones, consulte la [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security para Linux](#) y [Kaspersky Endpoint Security para Windows](#).

Acerca de las aplicaciones de terceros

Kaspersky Security Center Linux puede ayudarlo a [actualizar y corregir las vulnerabilidades del software de terceros](#) instalado en los dispositivos cliente. Kaspersky Security Center Linux puede actualizar software de terceros de la versión actual a la última versión únicamente.

La lista de software de terceros puede cambiar y se actualiza dinámicamente. Puede comprobar si puede actualizar el software de terceros (instalado en los dispositivos de los usuarios) con Kaspersky Security Center Linux consultando la lista de actualizaciones disponibles en Kaspersky Security Center Web Console.

El procedimiento descrito a continuación está destinado únicamente a ver la lista de software de terceros que se puede actualizar con Kaspersky Security Center Linux. Se siguen los pasos para acceder a la información relevante sin iniciar ninguna tarea.

Para ver la lista de software de terceros que puede actualizar con Kaspersky Security Center Linux, haga lo siguiente:

1. En el menú principal, vaya a **Tareas**.

2. Haga clic en **Añadir**.

Se inicia el Asistente para crear nueva tarea. Utilice el botón **Siguiente** para avanzar a un nuevo paso del asistente.

3. En el paso **Configuración de tarea nueva** del asistente, especifique estos ajustes:

a. En la lista desplegable **Aplicación**, elija **Kaspersky Security Center Linux**.

b. En el campo **Tipo de tarea**, elija **Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades**.

4. En el paso **Cobertura de la tarea** del asistente, seleccione la opción **Dispositivos administrados**.

5. En el paso del asistente **Especificar reglas para instalar actualizaciones**, haga clic en el botón **Añadir**.

Se inicia el Asistente de creación de reglas. Utilice el botón **Siguiente** para avanzar a un nuevo paso del asistente.

6. En el paso del asistente **Seleccionar tipo de regla**, elija **Regla para actualizaciones de terceros**.

7. En el paso del asistente **Criterios generales**, elija la opción **Instalar todas las actualizaciones (excepto las rechazadas)** y, luego, haga clic en **Siguiente**.

Se muestra la lista de software de terceros.

Instalación de actualizaciones para el software de terceros

Kaspersky Security Center Linux le permite administrar las actualizaciones de software de terceros instaladas en dispositivos administrados y reparar vulnerabilidades en dicho software mediante la instalación de las actualizaciones requeridas.

Kaspersky Security Center Linux busca actualizaciones a través de la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas*. Cuando se completa esta tarea, el Servidor de administración recibe listas en las que se detallan las vulnerabilidades detectadas y las actualizaciones requeridas para el software de terceros con el que cuentan los dispositivos indicados en las propiedades de la tarea. Tras ver la información sobre las actualizaciones disponibles, puede instalarlas en los dispositivos.

Para actualizar algunas aplicaciones, Kaspersky Security Center Linux elimina la versión anterior de la aplicación e instala la nueva.

Para actualizar una aplicación de terceros o reparar una vulnerabilidad en una aplicación de terceros instalada en un dispositivo administrado, podría necesitarse la colaboración del usuario. Si la aplicación está abierta, por ejemplo, podría tener que pedírsele al usuario que la cierre.

Por razones de seguridad, las tecnologías de Kaspersky analizan automáticamente en busca de malware cualquier actualización de software de terceros que instale mediante la función Administración de vulnerabilidades y parches. Estas tecnologías se utilizan para la verificación automática de archivos e incluyen análisis antivirus, análisis estático, análisis dinámico, análisis de comportamiento en un entorno de pruebas y aprendizaje automático.

Los expertos de Kaspersky no realizan análisis manuales de las actualizaciones de software de terceros que puedan instalarse mediante la función Administración de vulnerabilidades y parches. Además, los expertos de Kaspersky no buscan vulnerabilidades (conocidas o desconocidas) ni funciones no documentadas en dichas actualizaciones, ni realizan otros tipos de análisis de las actualizaciones distintos a los especificados en el párrafo anterior.

Una vez que los metadatos de las actualizaciones de software de terceros se descargan al repositorio, puede instalar las actualizaciones en los dispositivos cliente con la tarea [*Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades*](#).

La tarea [*Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades*](#) se puede crear únicamente si tiene una licencia para la función Administración de vulnerabilidades y parches.

Cuando se completa esta tarea, las actualizaciones se instalan en los dispositivos administrados automáticamente. Cuando se descargan metadatos de nuevas actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración, Kaspersky Security Center Linux verifica si las actualizaciones cumplen con los criterios especificados en las reglas de actualización. Las actualizaciones nuevas que cumplen con los criterios se descargan e instalan en forma automática cuando la tarea se ejecuta nuevamente.

Escenario: Actualización de software de terceros

En esta sección se describe un escenario para actualizar el software de terceros instalado en los dispositivos cliente. El software de terceros incluye aplicaciones de [*otros proveedores de software*](#).

Requisitos previos

El Servidor de administración debe estar conectado a Internet para instalar actualizaciones de software de terceros.

Etapas

El proceso para actualizar aplicaciones de terceros se divide en etapas:

1 Buscar las actualizaciones requeridas

Para buscar las actualizaciones que se requieren para el software de terceros de los dispositivos administrados, ejecute la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas*. Cuando se complete esta tarea, Kaspersky Security Center Linux recibe las listas de vulnerabilidades detectadas y las actualizaciones necesarias para el software de terceros instalado en los dispositivos especificados en las propiedades de la tarea.

La tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas* se crea automáticamente con el Asistente de inicio rápido del Servidor de administración. Si no ejecutó el asistente, [cree la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas*](#) o ejecute el asistente de inicio rápido ahora.

Puede crear la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas* solo para dispositivos Windows. No puede crear esta tarea para dispositivos que se ejecutan en otros sistemas operativos.

2 Visualización de la lista de actualizaciones encontradas

[Consulte la información sobre las actualizaciones de software de terceros disponibles](#) y decida qué actualizaciones desea instalar. Para obtener información detallada sobre una actualización, haga clic en el nombre de la misma en la lista. Para cada actualización de la lista, también puede ver las estadísticas sobre su instalación en los dispositivos cliente.

3 Configurar la instalación de las actualizaciones

Una vez que Kaspersky Security Center Linux recibe la lista de actualizaciones de software de terceros, puede instalarlas en los dispositivos cliente mediante la [creación de la tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades*](#).

Puede crear la tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades* solo para dispositivos Windows. No puede crear esta tarea para dispositivos que se ejecutan en otros sistemas operativos.

La tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades* se utiliza para instalar actualizaciones para aplicaciones de Microsoft (incluidas las actualizaciones que proporciona el servicio Windows Update) y actualizaciones para software de otros proveedores. Debe tener en cuenta que la tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades* se puede crear únicamente si tiene una licencia para la función Administración de vulnerabilidades y parches.

Para instalar algunas actualizaciones de software, deberá aceptar el Contrato de licencia de usuario final (EULA) para el software de instalación. Si rechaza el EULA, la actualización de software no se instalará.

Puede iniciar una tarea de instalación de actualizaciones según una programación. Si elige configurar una programación, asegúrese de que la tarea de instalación de actualizaciones se ejecute luego de que finalice la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas*.

4 Programar las tareas

Para asegurarse de que la lista de actualizaciones siempre esté actualizada, defina una programación que haga que la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas* se ejecute automáticamente de tanto en tanto. De forma predeterminada, la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas* está configurada para iniciarse de forma manual.

Si ha creado la tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades*, puede programarla para que se ejecute con igual o menor frecuencia que la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas*.

Cuando programe las tareas, asegúrese de que la tarea de instalación de actualizaciones se inicie después de que la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas* haya finalizado.

5 Aprobación y rechazo de actualizaciones de software de terceros (opcional)

Si creó la tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades*, puede especificar reglas para la instalación de actualizaciones en las propiedades de la tarea.

Para cada regla, puede definir las actualizaciones que se instalarán según el estado de la actualización: *Sin definir*, *Aprobada* o *Rechazada*. Por ejemplo, quizás quiera crear una tarea específica para servidores y definir una regla para que esta tarea solo permita la instalación de actualizaciones que tengan el estado *Aprobada*. Después de eso, puede configurar el estado *Aprobada* en las actualizaciones que desea instalar. En este caso, las actualizaciones que tienen el estado *Sin definir* o *Rechazada* no se instalarán en los servidores especificados en la tarea.

El uso del estado *Aprobada* es eficiente para administrar la instalación de una pequeña cantidad de actualizaciones. Para instalar varias actualizaciones, utilice las reglas que puede configurar en la tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades*. Recomendamos que asigne el estado *Aprobada* únicamente a las actualizaciones que no cumplan con los criterios especificados en las reglas. Si aprueba manualmente una gran cantidad de actualizaciones, el rendimiento del Servidor de administración disminuye, lo que puede provocar su sobrecarga.

De manera predeterminada, las actualizaciones de software descargadas tienen el estado *Sin definir*. Puede cambiar el estado a *Aprobada* o *Rechazada* en la lista **Actualizaciones de software (Administración de software → Administración de parches → Actualizaciones de software)**.

Para obtener más información, consulte las [instrucciones sobre la aprobación y el rechazo de actualizaciones de software de terceros](#).

6 Ejecutar una tarea de instalación de actualizaciones

Inicie la tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades*. Al hacerlo, las actualizaciones se descargarán y se instalarán en los dispositivos administrados. Cuando se complete la tarea, verifique que su estado en la lista de tareas sea *Se completó correctamente*.

7 Crear un informe sobre los resultados de la instalación de la actualización (opcional)

Para ver estadísticas detalladas sobre la instalación de las actualizaciones, [cree el Informe sobre los resultados de la instalación de actualizaciones de software de otros fabricantes](#).

Resultados

Si creó y configuró la tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades*, las actualizaciones se instalarán automáticamente en los dispositivos administrados. Cuando se descargan nuevas actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración, Kaspersky Security Center Linux verifica si cumplen con los criterios especificados en las reglas de actualización. Todas las actualizaciones nuevas que cumplan con los criterios se instalarán automáticamente la próxima vez que se ejecute la tarea.

Opciones de instalación de actualizaciones de software de terceros

Puede instalar actualizaciones de software de terceros y actualizaciones de Windows Update en dispositivos administrados creando y ejecutando la tarea [Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades](#). La tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades* se puede crear únicamente si tiene una licencia para la función Administración de vulnerabilidades y parches. Puede utilizar esta tarea para instalar las actualizaciones de [software de otros proveedores](#).

Para actualizar una aplicación de terceros o reparar una vulnerabilidad en una aplicación de terceros instalada en un dispositivo administrado, podría necesitarse la colaboración del usuario. Si la aplicación está abierta, por ejemplo, podría tener que pedírsele al usuario que la cierre.

Como alternativa, para crear una tarea que instale las actualizaciones requeridas, puede optar por estos métodos:

- Abra la lista de actualizaciones y especifique las actualizaciones a instalar.

Como resultado, se creará una nueva tarea para instalar las actualizaciones seleccionadas. Si lo prefiere, puede agregar las actualizaciones seleccionadas a una tarea existente.

- Abra el Asistente de instalación de actualizaciones.

El Asistente de instalación de actualizaciones solo está disponible bajo la [licencia de Administración de vulnerabilidades y parches](#).

El asistente simplifica la creación y configuración de una tarea de instalación de actualizaciones y le permite excluir la creación de tareas redundantes que contienen las mismas actualizaciones para instalar.

Instalación de actualizaciones de software de terceros desde la lista de actualizaciones

Para instalar actualizaciones de software de terceros desde la lista de actualizaciones:

1. Abra la lista de actualizaciones con una de las siguientes rutas:

- **Administración de software → Administración de parches → Actualizaciones de software.**
- **Administración de activos → Dispositivos administrados → <nombre del dispositivo> → Avanzado → Actualizaciones disponibles.**
- **Administración de software → Aplicaciones de terceros → Registro de aplicaciones → <nombre de la aplicación> → Actualizaciones disponibles.**

Aparece una lista con las actualizaciones disponibles.

2. Active las casillas de verificación ubicadas junto a las actualizaciones que desee instalar.

3. Haga clic en el botón **Instalar actualizaciones**. Si este botón no está visible, haga clic en el botón de puntos suspensivos y elija **Instalar actualizaciones** en la lista desplegable.

Para instalar algunas actualizaciones de software, deberá aceptar el contrato de licencia de usuario final (EULA). Si rechaza el EULA, esas actualizaciones de software no se instalarán.

4. Seleccione una de las siguientes opciones:

- **Nueva tarea**

Se inicia el [Asistente para crear nueva tarea](#). Si tiene la licencia de [Administración](#) de vulnerabilidades y parches, la tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades* ya aparecerá marcada. Siga los pasos del asistente para completar la creación de la tarea.

- **Instalar actualización (añadir regla a tarea específica)**

Seleccione una tarea a la que desee agregar las actualizaciones seleccionadas. Si tiene la [licencia de Administración de vulnerabilidades y parches](#), seleccione la tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades*. Una nueva regla para instalar las actualizaciones elegidas se añadirá automáticamente a la tarea elegida. Las actualizaciones elegidas se añadirán a las propiedades de la tarea.

Se abrirá la ventana de propiedades de la tarea. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Si optó por crear una tarea, se la creará y se la añadirá a la lista de tareas disponible en **Tareas**. Si optó por agregar las actualizaciones a una tarea existente, se agregarán las actualizaciones a las propiedades de la tarea que haya elegido.

Para instalar actualizaciones de software de terceros, debe iniciar la tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades*. Para iniciar esta tarea, debe hacer clic en el botón **Iniciar** en la lista de tareas o especificar la configuración de programación en las propiedades de la tarea que inicia. Si elige configurar una programación, asegúrese de que la tarea de instalación de actualizaciones se ejecute luego de que finalice la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas*.

Instalación de actualizaciones de software de terceros mediante el Asistente de instalación de actualizaciones

El Asistente de instalación de actualizaciones solo están disponibles bajo la [licencia de Administración de vulnerabilidades y parches](#).

Para crear una tarea para instalar actualizaciones de software de terceros utilizando el Asistente de instalación de actualizaciones:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de software** → **Administración de parches** → **Actualizaciones de software**.

Aparece una lista con las actualizaciones disponibles.

2. Active la casilla de verificación ubicada junto a la actualización que desee instalar.

3. Haga clic en el botón **Ejecutar Asistente para la instalación de actualizaciones**.

Se inicia el Asistente de instalación de actualizaciones. En la página **Seleccionar la tarea de instalación de actualizaciones**, verá una lista con todas las tareas existentes de los siguientes tipos:

- *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades*
- *Reparar vulnerabilidades*

4. Si desea que el asistente solamente le muestre las tareas que permitan instalar la actualización seleccionada, active la opción **Mostrar solo las tareas que instalan esta actualización**.

5. Elija lo que desea hacer:

- Para iniciar una tarea existente, marque la casilla ubicada junto a la tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades* y, luego, haga clic en el botón **Iniciar**.

La tarea se completará en segundo plano. No se requieren más acciones.

- Para agregar una nueva regla a una tarea existente, haga lo siguiente:

a. Marque la casilla ubicada junto al nombre de la tarea en cuestión y haga clic en el botón **Añadir regla**.

El botón **Añadir regla** está desactivado si elige más de una tarea.

No puede añadir una regla para una tarea *Reparar vulnerabilidades*. Si elige una tarea *Reparar vulnerabilidades*, aparecerá la siguiente notificación: "*Para instalar actualizaciones, utiliza la tarea 'Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades'*".

b. En el paso **Crear regla de instalación de actualizaciones** del asistente, configure la nueva regla:

- **Regla de instalación para actualizaciones de este nivel de importancia**

Algunas actualizaciones de software pueden afectar negativamente la experiencia de uso de una aplicación. En tales casos, posiblemente quiera instalar las actualizaciones que sean fundamentales para el funcionamiento del software y omitir las demás.

Si esta opción está habilitada, las actualizaciones repararán solo aquellas vulnerabilidades que Kaspersky haya catalogado con un nivel de gravedad igual o superior al nivel de gravedad de la actualización seleccionada. Los niveles posibles son **Medio**, **Alto** y **Crítico**. Las vulnerabilidades con un nivel de gravedad inferior al seleccionado no se repararán.

Si deja esta opción deshabilitada, las actualizaciones repararán todas las vulnerabilidades, sin importar el nivel de gravedad.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Esta regla no se muestra si el nivel de importancia de la actualización elegida es *Desconocido*.

- **Regla de instalación para actualizaciones de este nivel de importancia según MSRC**

Algunas actualizaciones de software pueden afectar negativamente la experiencia de uso de una aplicación. En tales casos, posiblemente quiera instalar las actualizaciones que sean fundamentales para el funcionamiento del software y omitir las demás.

Si esta opción (que solo está disponible para actualizaciones de Windows Update) está habilitada, las actualizaciones repararán solo aquellas vulnerabilidades que el Centro de respuestas de seguridad de Microsoft (MSRC) haya catalogado con un nivel de gravedad igual o superior al valor seleccionado en la lista (**Bajo**, **Medio**, **Alto**, o **Crítico**). Las vulnerabilidades con un nivel de gravedad inferior al seleccionado no se repararán.

Si deja esta opción deshabilitada, las actualizaciones repararán todas las vulnerabilidades, sin importar el nivel de gravedad.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Esta regla se muestra solo para las actualizaciones de software de Microsoft. No se muestra si el nivel de importancia de la actualización elegida es *Desconocido*.

- **Regla de instalación para las actualizaciones según este proveedor**

Esta opción solo está disponible para actualizaciones de aplicaciones de terceros. Kaspersky Security Center Linux instala solo las actualizaciones relacionadas con las aplicaciones realizadas por el mismo proveedor que la actualización elegida. No se instalarán ni actualizaciones rechazadas ni actualizaciones para software de otros proveedores.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Esta regla se muestra solo para actualizaciones de software de terceros.

- **Regla de instalación para las actualizaciones de tipo**

- **Regla de instalación para las actualizaciones de la aplicación seleccionada**

Esta regla se muestra solo para actualizaciones de software de terceros.

- **Regla de instalación para la actualización seleccionada**

- **Aprobar actualizaciones seleccionadas**

Se aprobará la instalación de la actualización seleccionada. Habilite esta opción si ha aplicado reglas de instalación de actualizaciones que solo permitan instalar actualizaciones aprobadas.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

- **Instalar automáticamente todas las actualizaciones anteriores de la aplicación que se requieren para instalar las actualizaciones seleccionadas**

Mantenga habilitada esta opción si está de acuerdo en que, para instalar las actualizaciones seleccionadas, se instalen versiones intermedias de las aplicaciones.

Si deshabilita esta opción, se instalarán únicamente las versiones de las aplicaciones que haya seleccionado. Deshabilite esta opción si quiere que las aplicaciones se actualicen en forma directa, sin que se trate de instalar versiones intermedias. Cuando las actualizaciones seleccionadas no se puedan instalar sin que antes se instalen versiones más antiguas de las aplicaciones, el proceso de actualización no se completará.

A modo de ejemplo, imagine que un dispositivo tiene instalada la versión 3 de una aplicación. Quiere actualizar esa versión a la 5, pero la versión 5 solo se puede instalar sobre la versión 4. Si esta opción está habilitada, el software instalará primero la versión 4 y luego la versión 5. Si esta opción está deshabilitada, el software no podrá actualizar la aplicación.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

c. Haga clic en **Añadir**.

Se abrirá la ventana de propiedades de la tarea. Encontrará la nueva regla en las propiedades de la tarea. Puede ver y modificar la regla u otros ajustes de la tarea. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

- Para crear una tarea:

a. Haga clic en el botón **Nueva tarea**.

b. En el paso **Crear regla de instalación de actualizaciones** del asistente, configure la nueva regla:

- **Regla de instalación para actualizaciones de este nivel de importancia**

Algunas actualizaciones de software pueden afectar negativamente la experiencia de uso de una aplicación. En tales casos, posiblemente quiera instalar las actualizaciones que sean fundamentales para el funcionamiento del software y omitir las demás.

Si esta opción está habilitada, las actualizaciones repararán solo aquellas vulnerabilidades que Kaspersky haya catalogado con un nivel de gravedad igual o superior al nivel de gravedad de la actualización seleccionada. Los niveles posibles son **Medio**, **Alto** y **Crítico**. Las vulnerabilidades con un nivel de gravedad inferior al seleccionado no se repararán.

Si deja esta opción deshabilitada, las actualizaciones repararán todas las vulnerabilidades, sin importar el nivel de gravedad.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Esta regla no se muestra si el nivel de importancia de la actualización elegida es *Desconocido*.

- **Regla de instalación para actualizaciones de este nivel de importancia según MSRC**

Algunas actualizaciones de software pueden afectar negativamente la experiencia de uso de una aplicación. En tales casos, posiblemente quiera instalar las actualizaciones que sean fundamentales para el funcionamiento del software y omitir las demás.

Si esta opción (que solo está disponible para actualizaciones de Windows Update) está habilitada, las actualizaciones repararán solo aquellas vulnerabilidades que el Centro de respuestas de seguridad de Microsoft (MSRC) haya catalogado con un nivel de gravedad igual o superior al valor seleccionado en la lista (**Bajo**, **Medio**, **Alto**, o **Crítico**). Las vulnerabilidades con un nivel de gravedad inferior al seleccionado no se repararán.

Si deja esta opción deshabilitada, las actualizaciones repararán todas las vulnerabilidades, sin importar el nivel de gravedad.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Esta regla se muestra solo para las actualizaciones de software de Microsoft. No se muestra si el nivel de importancia de la actualización elegida es *Desconocido*.

- **Regla de instalación para las actualizaciones según este proveedor**

Esta opción solo está disponible para actualizaciones de aplicaciones de terceros. Kaspersky Security Center Linux instala solo las actualizaciones relacionadas con las aplicaciones realizadas por el mismo proveedor que la actualización elegida. No se instalarán ni actualizaciones rechazadas ni actualizaciones para software de otros proveedores.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Esta regla se muestra solo para actualizaciones de software de terceros.

- **Regla de instalación para las actualizaciones de tipo**

- **Regla de instalación para las actualizaciones de la aplicación seleccionada**

Esta regla se muestra solo para actualizaciones de software de terceros.

- **Regla de instalación para la actualización seleccionada**

- **Aprobar actualizaciones seleccionadas**

Se aprobará la instalación de la actualización seleccionada. Habilite esta opción si ha aplicado reglas de instalación de actualizaciones que solo permitan instalar actualizaciones aprobadas.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

- **Instalar automáticamente todas las actualizaciones anteriores de la aplicación que se requieren para instalar las actualizaciones seleccionadas**

Mantenga habilitada esta opción si está de acuerdo en que, para instalar las actualizaciones seleccionadas, se instalen versiones intermedias de las aplicaciones.

Si deshabilita esta opción, se instalarán únicamente las versiones de las aplicaciones que haya seleccionado. Deshabilite esta opción si quiere que las aplicaciones se actualicen en forma directa, sin que se trate de instalar versiones intermedias. Cuando las actualizaciones seleccionadas no se puedan instalar sin que antes se instalen versiones más antiguas de las aplicaciones, el proceso de actualización no se completará.

A modo de ejemplo, imagine que un dispositivo tiene instalada la versión 3 de una aplicación. Quiere actualizar esa versión a la 5, pero la versión 5 solo se puede instalar sobre la versión 4. Si esta opción está habilitada, el software instalará primero la versión 4 y luego la versión 5. Si esta opción está deshabilitada, el software no podrá actualizar la aplicación.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

c. Haga clic en **Añadir**.

[Continúe creando la tarea](#) en el Asistente para crear nueva tarea. La nueva regla que añadió en el Asistente de instalación de actualizaciones se muestra en el Asistente para crear nueva tarea. Cuando completa el asistente, la tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades* se añade a la lista de tareas.

Configuración de la tarea Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas

La tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas* se crea automáticamente cuando se ejecuta el asistente de inicio rápido. Si no ha ejecutado el asistente, puede [crear la tarea manualmente](#).

A continuación, se describen los ajustes que puede configurar para la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas* (junto con sus [ajustes generales](#)) ya sea al momento de crear la tarea o, si la tarea ya existe, a través de sus propiedades:

- **Buscar vulnerabilidades y actualizaciones en la lista de Microsoft**

Al buscar vulnerabilidades y actualizaciones, Kaspersky Security Center Linux utiliza la información sobre las actualizaciones de Microsoft aplicables desde la fuente de actualizaciones de Microsoft que están disponibles en ese momento.

Podría deshabilitar esta opción si, por ejemplo, ha creado tareas diferentes (con configuraciones diferentes) para las actualizaciones de Microsoft y para las actualizaciones de aplicaciones de terceros.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

La información sobre las actualizaciones opcionales de Microsoft Windows no se envía al Servidor de administración.

- **Conectar al servidor de actualizaciones para actualizar los datos**

El Agente de Windows Update del dispositivo administrado se conectará al origen de actualizaciones de Microsoft. Los siguientes servidores pueden actuar como orígenes de actualizaciones de Microsoft:

- Un servidor Windows Server con Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) que se encuentre instalado en la red de su organización
- Los servidores de actualizaciones de Microsoft

Cuando esta opción está habilitada, el Agente de Windows Update del dispositivo administrado se conecta al origen de actualizaciones de Microsoft para obtener información actualizada sobre las actualizaciones de Microsoft Windows aplicables.

Cuando esta opción está desactivada, el Agente de Windows Update del dispositivo administrado usa la información sobre las actualizaciones de Microsoft Windows aplicables que el origen de actualizaciones de Microsoft brindó en un momento anterior.

Conectarse al origen de actualizaciones de Microsoft puede consumir muchos recursos. Podría deshabilitar esta opción si ha configurado un esquema de conexión periódica a este origen en otra tarea o en la sección **Vulnerabilidades y actualizaciones de software** de las propiedades de la directiva del Agente de red. Si no quiere deshabilitar esta opción, para intentar que el Servidor de administración no se sobrecargue, modifique la programación de la tarea para que se la inicie en un punto aleatorio de un intervalo de 360 minutos.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

El modo de obtener las actualizaciones deriva de combinar las siguientes opciones de configuración de la directiva del Agente de red:

- El Agente de Windows Update en un dispositivo administrado se conecta al servidor de actualizaciones para recibir actualizaciones solo [si la opción Conectar al servidor de actualizaciones para actualizar los datos](#) está activada en las propiedades de la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas* y el **Modo de búsqueda de Windows Update** está configurado como **Activo** en la configuración de la directiva del Agente de red.
- Si no necesita el Agente de red para iniciar una conexión al origen de actualizaciones de Microsoft Windows y descargar actualizaciones al realizar la tarea *Análisis de vulnerabilidades*, puede establecer la opción de **Modo de búsqueda de Windows Update** en **Pasivo**, mientras que la opción **Conectar al servidor de actualizaciones para actualizar los datos** debe permanecer activado. Esto le permite ahorrar recursos y usar las actualizaciones de Windows recibidas anteriormente para buscar vulnerabilidades. Puede usar el modo pasivo si configura la recepción de actualizaciones de Microsoft Windows de otra manera. Si la recepción de actualizaciones de Microsoft Windows no está configurada de otra manera, no establezca la opción del **Modo de búsqueda de Windows Update** en **Pasivo**, ya que nunca recibirá información sobre las actualizaciones.
- Independientemente del estado de la opción **Conectar al servidor de actualizaciones para actualizar los datos** (activada o desactivada), si la opción **Modo de búsqueda de Windows Update** está marcada en **Desactivado**, Kaspersky Security Center Linux no solicita ninguna información sobre actualizaciones.

Si en la red de la organización se utiliza el servidor WSUS (servidor WSUS local) y desea utilizarlo junto con el Servidor de administración de Kaspersky Security Center, primero debe asegurarse de que el Servidor de administración de Kaspersky Security Center no se utilice como servidor un WSUS y después debe hacer lo siguiente:

1. En los dispositivos administrados que ejecutan Windows, detalle cuál es el servidor WSUS local para el servicio Windows Update. Puede hacerlo manualmente en el Registro de Windows o mediante una directiva de grupo de Windows.
2. En el servidor WSUS local, debe especificar las clasificaciones necesarias para las actualizaciones y las aplicaciones a las que se distribuirán las actualizaciones.
3. Sincronice el servidor WSUS con el servidor que lo precede (puede ser un servidor WSUS de Microsoft u otro servidor WSUS local anterior).

Después de ejecutar la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas* en el dispositivo, el Agente de red usa el servicio Windows Update para iniciar una solicitud respecto de las actualizaciones de Windows pertinentes al dispositivo. El servicio Windows Update obtiene la dirección del servidor WSUS externo del registro y busca actualizaciones directamente desde dicho servidor WSUS externo. Luego, el servicio Windows Update reenvía esta lista al Servidor de administración a través del Agente de red. Por lo tanto, el Servidor de administración tendrá una base actualizada.

- **Buscar vulnerabilidades y actualizaciones de terceros en la lista de Kaspersky**

Si esta opción está activada, Kaspersky Security Center Linux busca las vulnerabilidades y las actualizaciones necesarias para aplicaciones de terceros (aplicaciones creadas por proveedores de software que no sean Kaspersky ni Microsoft) en el Registro de Windows y en las carpetas especificadas en **Especificar rutas para la búsqueda avanzada de aplicaciones en el sistema de archivos**. Kaspersky determina el alcance de la lista de aplicaciones de terceros compatibles.

Si esta opción está desactivada, Kaspersky Security Center Linux no busca las vulnerabilidades ni las actualizaciones necesarias para aplicaciones de terceros. Puede que quiera deshabilitar esta opción si utiliza tareas diferentes, con configuraciones diferentes, para las actualizaciones de Microsoft Windows y para las actualizaciones de aplicaciones de terceros.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

- **Especifique rutas para la búsqueda avanzada de aplicaciones en el sistema de archivos**

Carpetas en las que Kaspersky Security Center Linux buscará aplicaciones de terceros que requieran la instalación de actualizaciones o que tengan vulnerabilidades que deban repararse. Puede utilizar variables del sistema.

Especifique las carpetas en las que se instalan las aplicaciones. De forma predeterminada, la lista contiene carpetas del sistema en las que se instalan la mayoría de las aplicaciones.

- **Activar diagnóstico avanzado**

Si esta función está activada, el Agente de red escribe archivos de seguimiento incluso si el seguimiento está desactivado para el Agente de red en la Utilidad de diagnóstico remoto de Kaspersky Security Center Linux. Los datos de seguimiento se guardan en dos archivos sucesivamente; el tamaño total de ambos archivos está determinado por el valor de la opción **Tamaño máximo, en MB, de los archivos de diagnóstico avanzado**. Cuando los archivos alcanzan su límite de tamaño, el Agente de red comienza a sobrescribirlos. Los archivos de seguimiento se almacenan en la carpeta %WINDIR%\Temp. Se puede acceder a estos archivos en la utilidad de diagnóstico remoto, puede descargarlos o eliminarlos allí.

Si esta función está desactivada, el Agente de red escribe seguimientos de acuerdo con la configuración de la Utilidad de diagnóstico remoto de Kaspersky Security Center Linux. No se guardará ningún otro dato de seguimiento.

No es necesario que habilite la característica de diagnóstico avanzado al momento de crear una tarea. Es posible que desee utilizar esta función más adelante si, por ejemplo, una ejecución de tarea falla en algunos de los dispositivos y desea recopilar información adicional durante otra ejecución de tarea.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

- **Tamaño máximo, en MB, de los archivos de diagnóstico avanzado**

El valor predeterminado es 100 MB, y los valores disponibles están entre 1 MB y 2048 MB. Los especialistas en soporte técnico de Kaspersky podrían pedirle que cambie el valor predeterminado si, para solucionar un problema, les remite archivos de diagnóstico avanzado con información insuficiente.

Recomendaciones para programar la tarea

Al programar la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas*, asegúrese de que las opciones **Ejecutar tareas no realizadas** y **Usar el retraso aleatorio automáticamente para el inicio de la tarea** estén habilitadas.

De forma predeterminada, la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas* está configurada para iniciarse de forma manual. Si las reglas del lugar de trabajo de la organización especifican el cierre de todos los dispositivos a esta hora, la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas* se ejecutará después de que los dispositivos se vuelvan a encender; es decir, a la mañana siguiente. Esto puede ser inconveniente porque los análisis de vulnerabilidades pueden hacer que aumente la carga en los subsistemas de disco y CPU. Debe buscar que la programación de la tarea se adecue a las reglas dispuestas por su organización.

Crear la tarea Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas

Mediante la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas*, Kaspersky Security Center recibe listas de las vulnerabilidades detectadas y las actualizaciones necesarias para el software de terceros instalado en los dispositivos administrados.

Puede crear la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas* solo para dispositivos Windows. No puede crear esta tarea para dispositivos que se ejecutan en otros sistemas operativos.

La tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas* se crea automáticamente cuando se ejecuta el [asistente de inicio rápido](#). Si no ha ejecutado el asistente, puede crear la tarea manualmente.

Para crear la tarea Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas, realice lo siguiente:

1. En el menú principal, vaya a **Tareas**.

2. Haga clic en **Añadir**.

Se inicia el Asistente para crear nueva tarea. Utilice el botón **Siguiente** para avanzar a un nuevo paso del asistente.

3. Para la aplicación de Kaspersky Security Center, seleccione el tipo de tarea **Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas**.
4. Escriba un nombre para la tarea que está creando. El nombre de la tarea no puede tener más de 100 caracteres ni debe incluir caracteres especiales ("*<>?.\|).).
5. Seleccione los dispositivos a los que se asignará la tarea.
6. Especifique los métodos para analizar vulnerabilidades y aplicaciones que requieren actualización:

- **Buscar vulnerabilidades y actualizaciones en la lista de Microsoft**

Al buscar vulnerabilidades y actualizaciones, Kaspersky Security Center Linux utiliza la información sobre las actualizaciones de Microsoft aplicables desde la fuente de actualizaciones de Microsoft que están disponibles en ese momento.

Podría deshabilitar esta opción si, por ejemplo, ha creado tareas diferentes (con configuraciones diferentes) para las actualizaciones de Microsoft y para las actualizaciones de aplicaciones de terceros.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

La información sobre las actualizaciones opcionales de Microsoft Windows no se envía al Servidor de administración.

- **Conectar al servidor de actualizaciones para actualizar los datos**

El Agente de Windows Update del dispositivo administrado se conectará al origen de actualizaciones de Microsoft. Los siguientes servidores pueden actuar como orígenes de actualizaciones de Microsoft:

- Un servidor Windows Server con Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) que se encuentre instalado en la red de su organización
- Los servidores de actualizaciones de Microsoft

Cuando esta opción está habilitada, el Agente de Windows Update del dispositivo administrado se conecta al origen de actualizaciones de Microsoft para obtener información actualizada sobre las actualizaciones de Microsoft Windows aplicables.

Cuando esta opción está desactivada, el Agente de Windows Update del dispositivo administrado usa la información sobre las actualizaciones de Microsoft Windows aplicables que el origen de actualizaciones de Microsoft brindó en un momento anterior.

Conectarse al origen de actualizaciones de Microsoft puede consumir muchos recursos. Podría deshabilitar esta opción si ha configurado un esquema de conexión periódica a este origen en otra tarea o en la sección **Vulnerabilidades y actualizaciones de software** de las propiedades de la directiva del Agente de red. Si no quiere deshabilitar esta opción, para intentar que el Servidor de administración no se sobrecargue, modifique la programación de la tarea para que se la inicie en un punto aleatorio de un intervalo de 360 minutos.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

El modo de obtener las actualizaciones deriva de combinar las siguientes opciones de configuración de la directiva del Agente de red:

- El Agente de Windows Update en un dispositivo administrado se conecta al servidor de actualizaciones para recibir actualizaciones solo [si la opción Conectar al servidor de actualizaciones para actualizar los datos](#) está activada en las propiedades de la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas* y el **Modo de búsqueda de Windows Update** está configurado como **Activo** en la configuración de la directiva del Agente de red.
- Si no necesita el Agente de red para iniciar una conexión al origen de actualizaciones de Microsoft Windows y descargar actualizaciones al realizar la tarea *Análisis de vulnerabilidades*, puede establecer la opción de **Modo de búsqueda de Windows Update** en **Pasivo**, mientras que la opción **Conectar al servidor de actualizaciones para actualizar los datos** debe permanecer activado. Esto le permite ahorrar recursos y usar las actualizaciones de Windows recibidas anteriormente para buscar vulnerabilidades. Puede usar el modo pasivo si configura la recepción de actualizaciones de Microsoft Windows de otra manera. Si la recepción de actualizaciones de Microsoft Windows no está configurada de otra manera, no establezca la opción del **Modo de búsqueda de Windows Update** en **Pasivo**, ya que nunca recibirá información sobre las actualizaciones.
- Independientemente del estado de la opción **Conectar al servidor de actualizaciones para actualizar los datos** (activada o desactivada), si la opción **Modo de búsqueda de Windows Update** está marcada en **Desactivado**, Kaspersky Security Center Linux no solicita ninguna información sobre actualizaciones.

Si en la red de la organización se utiliza el servidor WSUS (servidor WSUS local) y desea utilizarlo junto con el Servidor de administración de Kaspersky Security Center, primero debe asegurarse de que el Servidor de administración de Kaspersky Security Center no se utilice como servidor un WSUS y después debe hacer lo siguiente:

1. En los dispositivos administrados que ejecutan Windows, detalle cuál es el servidor WSUS local para el servicio Windows Update. Puede hacerlo manualmente en el Registro de Windows o mediante una directiva de grupo de Windows.
2. En el servidor WSUS local, debe especificar las clasificaciones necesarias para las actualizaciones y las aplicaciones a las que se distribuirán las actualizaciones.
3. Sincronice el servidor WSUS con el servidor que lo precede (puede ser un servidor WSUS de Microsoft u otro servidor WSUS local anterior).

Después de ejecutar la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas* en el dispositivo, el Agente de red usa el servicio Windows Update para iniciar una solicitud respecto de las actualizaciones de Windows pertinentes al dispositivo. El servicio Windows Update obtiene la dirección del servidor WSUS externo del registro y busca actualizaciones directamente desde dicho servidor WSUS externo. Luego, el servicio Windows Update reenvía esta lista al Servidor de administración a través del Agente de red. Por lo tanto, el Servidor de administración tendrá una base actualizada.

- **Buscar vulnerabilidades y actualizaciones de terceros en la lista de Kaspersky**

Si esta opción está activada, Kaspersky Security Center Linux busca las vulnerabilidades y las actualizaciones necesarias para aplicaciones de terceros (aplicaciones creadas por proveedores de software que no sean Kaspersky ni Microsoft) en el Registro de Windows y en las carpetas especificadas en **Especificar rutas para la búsqueda avanzada de aplicaciones en el sistema de archivos**. Kaspersky determina el alcance de la lista de aplicaciones de terceros compatibles.

Si esta opción está desactivada, Kaspersky Security Center Linux no busca las vulnerabilidades ni las actualizaciones necesarias para aplicaciones de terceros. Puede que quiera deshabilitar esta opción si utiliza tareas diferentes, con configuraciones diferentes, para las actualizaciones de Microsoft Windows y para las actualizaciones de aplicaciones de terceros.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

Puede desactivar estas opciones después de la creación de la tarea en la pestaña **Configuración de la aplicación** de la ventana de propiedades de la tarea.

7. Especifique rutas para la búsqueda avanzada de aplicaciones en el sistema de archivos

Carpetas en las que Kaspersky Security Center Linux buscará aplicaciones de terceros que requieran la instalación de actualizaciones o que tengan vulnerabilidades que deban repararse. Puede utilizar variables del sistema.

Especifique las carpetas en las que se instalan las aplicaciones. De forma predeterminada, la lista contiene carpetas del sistema en las que se instalan la mayoría de las aplicaciones.

Puede cambiar las rutas especificadas después de la creación de la tarea en la pestaña **Configuración de la aplicación** de la ventana de propiedades de la tarea.

8. Si es necesario, **Activar diagnóstico avanzado**

Si esta función está activada, el Agente de red escribe archivos de seguimiento incluso si el seguimiento está desactivado para el Agente de red en la Utilidad de diagnóstico remoto de Kaspersky Security Center Linux. Los datos de seguimiento se guardan en dos archivos sucesivamente; el tamaño total de ambos archivos está determinado por el valor de la opción **Tamaño máximo, en MB, de los archivos de diagnóstico avanzado**. Cuando los archivos alcanzan su límite de tamaño, el Agente de red comienza a sobrescribirlos. Los archivos de seguimiento se almacenan en la carpeta %WINDIR%\Temp. Se puede acceder a estos archivos en la utilidad de diagnóstico remoto, puede descargarlos o eliminarlos allí.

Si esta función está desactivada, el Agente de red escribe seguimientos de acuerdo con la configuración de la Utilidad de diagnóstico remoto de Kaspersky Security Center Linux. No se guardará ningún otro dato de seguimiento.

No es necesario que habilite la característica de diagnóstico avanzado al momento de crear una tarea. Es posible que desee utilizar esta función más adelante si, por ejemplo, una ejecución de tarea falla en algunos de los dispositivos y desea recopilar información adicional durante otra ejecución de tarea.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Puede desactivar esta opción después de la creación de la tarea en la pestaña **Configuración de la aplicación** de la ventana de propiedades de la tarea.

9. Especifique el **Tamaño máximo, en MB, de los archivos de diagnóstico avanzado**

El valor predeterminado es 100 MB, y los valores disponibles están entre 1 MB y 2048 MB. Los especialistas en soporte técnico de Kaspersky podrían pedirle que cambie el valor predeterminado si, para solucionar un problema, les remite archivos de diagnóstico avanzado con información insuficiente.

Debe especificar este valor si activó el diagnóstico avanzado en el paso anterior. Puede cambiar este valor después de la creación de la tarea en la pestaña **Configuración de la aplicación** de la ventana de propiedades de la tarea.

10. Si desea modificar la configuración predeterminada de la tarea, habilite la opción **Abrir los detalles de la tarea cuando se complete la creación** en la página **Finalizar la creación de tareas**. Si no habilita esta opción, la tarea se creará con la configuración predeterminada. Puede cambiar la configuración por defecto más tarde, en cualquier momento.

11. Haga clic en el botón **Finalizar**.

El asistente crea la tarea. Si activó la opción **Abrir los detalles de la tarea cuando se complete la creación**, se abrirá automáticamente la ventana de propiedades de la tarea. En esta ventana, puede especificar la [configuración general de la tarea](#) y, si es necesario, cambiar la configuración especificada durante la creación de la tarea.

También puede abrir la ventana de propiedades de la tarea si hace clic en el nombre de la tarea creada en la lista de tareas.

La tarea queda creada y configurada. Para ejecutar la tarea, selecciónela en la lista de tareas y haga clic en el botón **Iniciar**.

Recomendaciones para programar la tarea

Al programar la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas*, asegúrese de que las opciones **Ejecutar tareas no realizadas** y **Usar el retraso aleatorio automáticamente para el inicio de la tarea** estén habilitadas.

De forma predeterminada, la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas* está configurada para iniciarse de forma manual.

También puede programar la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas* para que se inicie a una hora determinada. Por ejemplo, puede elegir el inicio programado **Cada N horas** en la lista desplegable **Iniciar tarea**, en la pestaña **Programación** de la ventana de propiedades de la tarea. En este caso, debe tener en cuenta que, si las reglas del lugar de trabajo de la organización especifican el cierre de todos los dispositivos a esta hora, la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas* se ejecutará después de que los dispositivos se vuelvan a encender. Esto puede ser inconveniente porque los análisis de vulnerabilidades pueden hacer que aumente la carga en los subsistemas de disco y CPU. Debe buscar que la programación de la tarea se adecue a las reglas dispuestas por su organización.

Para obtener una descripción detallada de la configuración de inicio programado, consulte la [configuración general de la tarea](#).

Ver información sobre las actualizaciones disponibles para el software de terceros

Puede ver la lista de actualizaciones disponibles para las aplicaciones de terceros instaladas en los dispositivos cliente (incluidas las aplicaciones de Microsoft).

Para ver una lista de las actualizaciones disponibles para aplicaciones de terceros instaladas en los dispositivos cliente:

En el menú principal, vaya a **Administración de software** → **Administración de parches** → **Actualizaciones de software**.

Aparece una lista con las actualizaciones disponibles.

Puede aplicar un filtro para ver la lista de actualizaciones de software. Haga clic en el icono **Filtro** () en la lista de actualizaciones de software para administrar el filtro. También puede elegir un filtro predefinido en la lista desplegable **Preestablecer filtros**, que se encuentra arriba de la lista de vulnerabilidades de software.

Para ver las propiedades de una actualización:

1. Haga clic en el nombre de la actualización de software que sea de su interés.
2. Se abrirá la ventana de propiedades de la actualización, que consta de las siguientes pestañas con información:

- **General**

Esta pestaña contiene los detalles generales de la actualización seleccionada:

- Estado de aprobación de la actualización (si desea cambiar este estado, puede elegir uno diferente en la lista desplegable)
- Fecha y hora en que se registró la actualización
- Fecha y hora en que se creó la actualización
- Nivel de importancia de la actualización
- Requisitos de instalación impuestos por la actualización
- Familia de aplicaciones a la que pertenece la actualización
- Aplicación a la que corresponde la actualización
- Número de revisión de la actualización

- **Atributos**

Esta pestaña muestra una serie de atributos que permiten buscar más información sobre la actualización seleccionada. Los atributos disponibles dependen de si la actualización fue publicada por Microsoft o por otro desarrollador.

Cuando una actualización proviene de Microsoft, la información disponible en la pestaña es la siguiente:

- Nivel de importancia asignado a la actualización por el Centro de respuestas de seguridad de Microsoft (MSRC)
- Vínculo al artículo de Microsoft Knowledge Base en el que se describe la actualización
- Vínculo al artículo del boletín de seguridad de Microsoft en el que se describe la actualización
- Identificador (id.) de la actualización

Cuando una actualización proviene de otro desarrollador, la información disponible en la pestaña es la siguiente:

- Indicador de si la actualización es un parche o un paquete de distribución completo
- Idioma de localización de la actualización
- Indicador de si la actualización se instaló de forma manual o automática
- Indicador de si la actualización se revocó tras ser instalada
- Vínculo de descarga de la actualización

- **Dispositivos**

Esta pestaña contiene la lista de dispositivos en los que se encuentra instalada la actualización elegida.

- **Vulnerabilidades reparadas**

Esta pestaña contiene la lista de vulnerabilidades que pueden repararse con la actualización seleccionada.

- **Cruce de actualizaciones**

Esta pestaña muestra cualquier "cruce" que pueda existir entre las actualizaciones publicadas para una misma aplicación; en otras palabras, aquí se indica si la actualización seleccionada puede reemplazar a otras actualizaciones o si, por el contrario, puede ser reemplazada por otras. Esta información solo está disponible para actualizaciones de Microsoft.

- **Tareas para instalar esta actualización**

Esta pestaña contiene una lista de tareas que, por su alcance, pueden usarse para instalar la actualización seleccionada. Desde aquí también se puede crear una nueva tarea de instalación remota para la actualización.

Para ver las estadísticas de instalación de una actualización:

1. Active la casilla de verificación ubicada junto a la actualización de software que sea de su interés.
2. Haga clic en el botón **Estadísticas del estado de instalación de las actualizaciones**.

Se muestra un diagrama con los estados de instalación de la actualización. Al hacer clic en un estado, se abre una lista de dispositivos que tienen el estado elegido.

Puede ver información sobre las actualizaciones de software disponibles para el software de terceros (incluido el software de Microsoft) instalado en un dispositivo con Windows en particular.

Para ver una lista de las actualizaciones disponibles para el software de terceros instalado en el dispositivo administrado elegido:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Dispositivos administrados**.

Se muestra la lista de dispositivos administrados.

2. En la lista de dispositivos administrados, haga clic en el vínculo con el nombre del dispositivo sobre el que quiera información.

Se muestra la ventana de propiedades del dispositivo seleccionado.

3. En la ventana de propiedades del dispositivo elegido, elija la pestaña **Avanzado**.

4. En el panel de la izquierda, elija la sección **Actualizaciones disponibles**. Si solo desea ver las actualizaciones instaladas, seleccione la opción **Mostrar las actualizaciones instaladas**.

Se muestra la lista de actualizaciones de software de terceros disponibles para el dispositivo seleccionado.

Exportar la lista de actualizaciones de software disponibles a un archivo

Puede exportar a un archivo CSV o TXT la lista de actualizaciones disponibles para las aplicaciones de terceros (incluido el software de Microsoft). Por ejemplo, podrá enviarle estos archivos a su administrador de seguridad de la información o almacenarlos con fines estadísticos.

Para exportar a un archivo de texto la lista de actualizaciones disponibles para el software de terceros instalado en todos los dispositivos administrados:

1. En el menú principal, vaya a **Operaciones** → **Administración de parches** → **Actualizaciones de software**.

Aparece una lista con las actualizaciones disponibles.

Si desea exportar la lista completa de actualizaciones de software, debe tener en cuenta que solo se exportarán las actualizaciones que aparecen en la página actual.

Si desea exportar solo actualizaciones particulares, marque las casillas ubicadas junto a las actualizaciones requeridas en la lista.

2. Haga clic en el botón **Exportar a TXT** o en el botón **Exportar a CSV**, según el formato que prefiera. Si alguno de estos botones no está visible, haga clic en el botón de puntos suspensivos y, luego, elija la opción requerida en la lista desplegable.

El archivo que contiene la lista de actualizaciones disponibles para software de terceros, incluido el software de Microsoft, se descargará en su dispositivo actual.

Para exportar a un archivo de texto la lista de actualizaciones disponibles para el software de terceros instalado en un dispositivo administrado específico:

1. [Abra la lista de actualizaciones de software de terceros disponibles para el dispositivo administrado pertinente.](#)

Aparece una lista con las actualizaciones disponibles.

Si desea exportar la lista completa de actualizaciones de software, debe tener en cuenta que solo se exportarán las actualizaciones que aparecen en la página actual.

Si desea exportar solo actualizaciones particulares, marque las casillas ubicadas junto a las actualizaciones requeridas en la lista.

Si desea exportar solo las actualizaciones instaladas, active la casilla de verificación **Mostrar las actualizaciones instaladas**.

2. Haga clic en el botón **Exportar a TXT** o en el botón **Exportar a CSV**, según el formato que prefiera. Si alguno de estos botones no está visible, haga clic en el botón de puntos suspensivos y, luego, elija la opción requerida en la lista desplegable.

El archivo que contiene la lista de actualizaciones disponibles para software de terceros (incluido el software de Microsoft) instalado en el dispositivo administrado se descargará en su dispositivo actual.

Aprobar y rechazar actualizaciones de software de terceros

Al configurar la tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades*, puede crear una regla que exija que las actualizaciones que se deban instalar tengan un estado específico. Una regla de actualización puede permitir, por ejemplo, la instalación de estas actualizaciones:

- Solo las actualizaciones aprobadas
- Solo las actualizaciones aprobadas o sin estado definido
- Todas las actualizaciones, independientemente de su estado

Puede aprobar las actualizaciones que deban instalarse y rechazar las que no deban instalarse.

El uso del estado *Aprobada* es eficiente para administrar la instalación de una pequeña cantidad de actualizaciones. En cambio, si necesita instalar muchas actualizaciones, utilice las reglas que se pueden configurar en la tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades*. Recomendamos que asigne el estado *Aprobada* únicamente a las actualizaciones que no cumplan con los criterios especificados en las reglas. Cuando aprueba manualmente una gran cantidad de actualizaciones, el rendimiento del Servidor de administración disminuye, lo que puede provocar que se sobrecargue.

Para aprobar o rechazar una o más actualizaciones:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de software** → **Administración de parches** → **Actualizaciones de software**.

Aparece una lista con las actualizaciones disponibles.

2. Seleccione las actualizaciones que desee aprobar o rechazar.

3. Haga clic en el botón **Aprobar** para aprobar las actualizaciones elegidas o en el botón **Rechazar** para rechazarlas. Si alguno de estos botones no está visible, haga clic en el botón de puntos suspensivos y, luego, elija la opción requerida en la lista desplegable.

El estado predeterminado de una actualización es *Sin definir*.

Los estados de las actualizaciones seleccionadas cambian a los que ha elegido.

Como alternativa, puede cambiar el estado de aprobación en las propiedades de una actualización específica.

Para aprobar o rechazar una actualización desde sus propiedades:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de software** → **Administración de parches** → **Actualizaciones de software**.

Aparece una lista con las actualizaciones disponibles.

2. Haga clic en el nombre de la actualización que desee aprobar o rechazar.

Se abre la ventana de propiedades de la actualización.

3. En la sección **General**, seleccione el estado de la actualización en la lista desplegable **Estado de aprobación de la actualización**. Puede seleccionar los estados *Aprobada*, *Rechazada* o *Sin definir*.

4. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

El estado de la actualización seleccionada cambia al que ha elegido.

Si configura el estado *Rechazada* para las actualizaciones de software de terceros, estas actualizaciones no se instalarán en los dispositivos cuya instalación se haya planeado pero aún no se haya realizado. Las actualizaciones no se borrarán de los dispositivos en los que ya se encuentren instaladas. Si es necesario, puede eliminarlas manualmente de forma local.

Crear la tarea Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades

La tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades* solo está disponible bajo la [licencia de Administración de vulnerabilidades y parches](#).

La tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades* se utiliza para aplicar actualizaciones y reparar vulnerabilidades en las aplicaciones de terceros instaladas en los dispositivos administrados. Esta tarea le permite instalar múltiples actualizaciones y reparar múltiples vulnerabilidades de acuerdo con las reglas, que puede especificar en la configuración de la tarea.

Si desea usar la tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades* para instalar actualizaciones o reparar vulnerabilidades, realice alguna de las siguientes acciones:

- Ejecute el [Asistente de instalación de actualizaciones](#) o el [Asistente de reparación de vulnerabilidades](#).
- Cree una tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades*.
- [Agregue una regla de instalación de actualizaciones](#) a una tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades* existente.

Para crear la tarea Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades:

1. En el menú principal, vaya a **Tareas**.

2. Haga clic en **Añadir**.

Se inicia el Asistente para crear nueva tarea. Utilice el botón **Siguiente** para avanzar a un nuevo paso del asistente.

3. En la lista desplegable **Aplicación**, elija Kaspersky Security Center Linux.

4. En la lista **Tipo de tarea**, elija el tipo de tarea **Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades**.

Si no encuentra esta tarea, verifique que su cuenta tenga los [derechos Leer, Escribir y Ejecutar](#) en el área funcional **Administración del sistema: administración de vulnerabilidades y parches**. No puede crear ni configurar la tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades* sin estos derechos de acceso.

5. En el campo **Nombre de la tarea**, especifique el nombre de la tarea nueva.

El nombre de la tarea no puede tener más de 100 caracteres ni incluir caracteres especiales ("*<>?\\:|).

6. Seleccione los [dispositivos a los que se asignará la tarea](#).

7. Añada las [reglas de instalación de actualizaciones](#) en el paso **Especificar reglas para instalar actualizaciones** del asistente.

Estas reglas se aplican a la instalación de actualizaciones en dispositivos cliente. Si no se especifican las reglas, la tarea no tiene nada que realizar. Para obtener información sobre las operaciones con reglas, consulte Reglas para la instalación de actualizaciones.

Estas reglas se aplican a la instalación de actualizaciones en dispositivos cliente. Si no especifica ninguna regla, la tarea no tiene nada que realizar.

8. Configure los siguientes ajustes:

- **Iniciar la instalación al reiniciar o apagar el dispositivo**

Si esta opción está habilitada, las actualizaciones se instalarán en el momento en el que los dispositivos se reinicien o se apaguen. De lo contrario, las actualizaciones se instalarán siguiendo la programación que se defina.

Utilice esta opción si la instalación de las actualizaciones podría afectar el rendimiento de los dispositivos.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

- **Instalar los componentes generales del sistema necesarios**

Si esta opción está habilitada, antes de que se instale una actualización, la aplicación instalará automáticamente todos los componentes generales del sistema que la actualización requiera para instalarse (los llamados "requisitos previos"). Por ejemplo, estos requisitos previos pueden ser actualizaciones del sistema operativo.

Si esta opción está deshabilitada, posiblemente tenga que instalar los requisitos previos manualmente.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

- **Autorizar la instalación de las nuevas versiones de la aplicación durante las actualizaciones**

Si esta opción está habilitada, las actualizaciones podrán cambiar la versión del software actualizado por una más reciente.

Si esta opción está deshabilitada, los cambios de versión no estarán permitidos. Para instalar una versión más reciente de una aplicación, deberá usar una tarea diferente o proceder en forma manual. Podría usar esta opción si, por ejemplo, desea evaluar el cambio de versión en una infraestructura de prueba o si sabe que la versión más reciente no es compatible con la infraestructura de su empresa.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

Los cambios de versión pueden ocasionar problemas de funcionamiento en las aplicaciones dependientes instaladas en los dispositivos cliente.

- **Descargar actualizaciones en el dispositivo sin instalarlas**

Si esta opción está habilitada, la aplicación descargará las actualizaciones disponibles en los dispositivos, pero no las instalará automáticamente. Podrá instalar las actualizaciones descargadas manualmente.

Las actualizaciones de Microsoft se descargan en el sistema de almacenamiento de Windows. Las actualizaciones para aplicaciones de terceros (aplicaciones creadas por proveedores de software que no son ni Kaspersky ni Microsoft) se descargan en la carpeta especificada en el campo **Descargar actualizaciones en**.

Si esta opción está deshabilitada, las actualizaciones se instalarán en los dispositivos automáticamente.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

- **Descargar actualizaciones en**

Esta carpeta se utiliza para descargar las actualizaciones para aplicaciones de terceros (aplicaciones creadas por proveedores de software que no son ni Kaspersky ni Microsoft).

- **Activar diagnóstico avanzado**

Si esta función está activada, el Agente de red escribe archivos de seguimiento incluso si el seguimiento está desactivado para el Agente de red en la Utilidad de diagnóstico remoto de Kaspersky Security Center Linux. Los datos de seguimiento se guardan en dos archivos sucesivamente; el tamaño total de ambos archivos está determinado por el valor de la opción **Tamaño máximo, en MB, de los archivos de diagnóstico avanzado**. Cuando los archivos alcanzan su límite de tamaño, el Agente de red comienza a sobrescribirlos. Los archivos de seguimiento se almacenan en la carpeta %WINDIR%\Temp. Se puede acceder a estos archivos en la utilidad de diagnóstico remoto, puede descargarlos o eliminarlos allí.

Si esta función está desactivada, el Agente de red escribe seguimientos de acuerdo con la configuración de la Utilidad de diagnóstico remoto de Kaspersky Security Center Linux. No se guardará ningún otro dato de seguimiento.

No es necesario que habilite la característica de diagnóstico avanzado al momento de crear una tarea. Es posible que desee utilizar esta función más adelante si, por ejemplo, una ejecución de tarea falla en algunos de los dispositivos y desea recopilar información adicional durante otra ejecución de tarea.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

- **Tamaño máximo, en MB, de los archivos de diagnóstico avanzado**

El valor predeterminado es 100 MB, y los valores disponibles están entre 1 MB y 2048 MB. Los especialistas en soporte técnico de Kaspersky podrían pedirle que cambie el valor predeterminado si, para solucionar un problema, les remite archivos de diagnóstico avanzado con información insuficiente.

Vaya al siguiente paso del asistente.

9. Defina las opciones de reinicio del sistema operativo:

- **No reiniciar el dispositivo**

Cuando termine la operación, los dispositivos cliente no se reiniciarán automáticamente. Para que la operación se complete, deberá reiniciar los dispositivos en forma manual o utilizando, por ejemplo, una tarea de administración de dispositivos. Los resultados de la tarea y el estado de cada dispositivo darán cuenta de que hay un reinicio pendiente. Esta opción es útil cuando la tarea va a ejecutarse en servidores y dispositivos que necesitan operar continuamente.

- **Reiniciar el dispositivo**

Los dispositivos cliente se reiniciarán automáticamente siempre que resulte necesario para completar la operación. Esta opción es útil cuando la tarea se realiza en dispositivos que admiten una breve interrupción para apagarse o reiniciarse.

- **Solicitar al usuario una acción**

A través de un recordatorio en pantalla, se le pedirá a cada usuario que reinicie su dispositivo manualmente. Puede configurar algunos ajustes avanzados para esta opción: el texto del mensaje que se le muestra al usuario, la frecuencia con la que se muestra este mensaje y el tiempo que se espera antes de reiniciar el dispositivo por la fuerza (sin que el usuario confirme el reinicio). Esta opción es la más adecuada para estaciones de trabajo en las que los usuarios deben poder seleccionar el momento más conveniente para reiniciar.

Esta opción está seleccionada de manera predeterminada.

- **Repetir solicitud cada (min)**

Si habilita esta opción, la aplicación le solicitará al usuario que reinicie su sistema operativo con la frecuencia especificada.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada. El intervalo por defecto es de 5 minutos. Los valores disponibles están entre 1 y 1440 minutos.

Si no habilita esta opción, la solicitud se mostrará una sola vez.

- **Reiniciar después de (min)**

Tras mostrarle una solicitud al usuario y aguardar el tiempo especificado, la aplicación reiniciará el sistema operativo por la fuerza.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada. El tiempo de espera por defecto es de 30 minutos. Los valores disponibles están entre 1 y 1440 minutos.

- **Tiempo de espera antes del cierre forzado de aplicaciones en sesiones bloqueadas (min)**

Las aplicaciones se cerrarán por la fuerza cuando el dispositivo del usuario se bloquee (sea manualmente o en forma automática tras un tiempo de inactividad).

Si esta opción está habilitada, las aplicaciones del dispositivo bloqueado se cerrarán por la fuerza luego de transcurra el intervalo especificado en el campo de entrada.

Si esta opción está deshabilitada, las aplicaciones del dispositivo bloqueado no se cerrarán.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

10. En el paso **Finalizar la creación de tareas** del asistente, active la opción **Abrir los detalles de la tarea cuando se complete la creación** para modificar la configuración de la tarea predeterminada.

Si no habilita esta opción, la tarea se creará con la configuración predeterminada. Podrá modificar la configuración predeterminada más adelante.

11. Haga clic en el botón **Finalizar**.

El Asistente para crear nueva tarea crea la tarea. Si activó la opción **Abrir los detalles de la tarea cuando se complete la creación**, se abrirá automáticamente la ventana de propiedades de la tarea. En esta ventana, puede especificar la [configuración general de la tarea](#) y, si es necesario, cambiar la configuración especificada durante la creación de la tarea.

También puede abrir la ventana de propiedades de la tarea si hace clic en el nombre de la tarea creada en la lista de tareas.

La tarea se crea, se configura y se muestra en la lista de tareas.

12. Para ejecutar la tarea, selecciónela en la lista de tareas y haga clic en el botón **Iniciar**.

También puede establecer una programación para el inicio de la tarea en la pestaña **Programación** de la ventana de propiedades de la tarea.

Para obtener una descripción detallada de la configuración de inicio programado, consulte la [configuración general de la tarea](#).

Una vez completada la tarea, se instalan las actualizaciones requeridas y se reparan las vulnerabilidades.

Si en la red de la organización se utiliza el servidor WSUS (servidor WSUS local) y desea utilizarlo junto con el Servidor de administración, primero debe asegurarse de que el Servidor de administración no se utilice como servidor WSUS y después debe hacer lo siguiente:

- a. En los dispositivos administrados que ejecutan Windows, detalle cuál es el servidor WSUS local para el servicio Windows Update. Puede hacerlo manualmente en el Registro de Windows o mediante una directiva de grupo de Windows.
- b. En el servidor WSUS local, debe especificar las clasificaciones necesarias para las actualizaciones y las aplicaciones a las que se distribuirán las actualizaciones.
- c. Sincronice el servidor WSUS con el servidor que lo precede (puede ser un servidor WSUS de Microsoft u otro servidor WSUS local anterior).

Después de ejecutar la tarea *Instalar las actualizaciones requeridas y corregir vulnerabilidades* en el dispositivo, el Agente de red utiliza el servicio Windows Update para instalar las actualizaciones de Windows. El servicio Windows Update obtiene la dirección del servidor WSUS externo del registro y descarga las actualizaciones directamente desde dicho servidor externo.

Agregar reglas de instalación de actualizaciones

Esta función solo está disponible bajo la [licencia de Administración de vulnerabilidades y parches](#).

Si desea utilizar la tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades* para instalar actualizaciones de software o reparar vulnerabilidades en sus aplicaciones, debe definir reglas de instalación de actualizaciones. Estas reglas determinan qué actualizaciones se deben instalar y qué vulnerabilidades se deben reparar.

La configuración exacta depende de si la regla se añade a todas las actualizaciones, para actualizaciones de Windows Update o para actualizaciones de aplicaciones de terceros (aplicaciones creadas por proveedores de software que no son ni Kaspersky y Microsoft). Cuando añada una regla para actualizaciones de Windows Update o para actualizaciones de aplicaciones de terceros, podrá elegir las aplicaciones específicas (y las versiones puntuales de esas aplicaciones) para las que quiere instalar actualizaciones. Cuando añada una regla para todas las actualizaciones, podrá elegir las actualizaciones específicas que quiere instalar y las vulnerabilidades puntuales que quiere reparar mediante la instalación de actualizaciones.

Para agregar una regla de instalación de actualizaciones, puede optar por cualquiera de estos métodos:

- Al añadir una regla mientras crea una [nueva tarea Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades](#).
- Añada la regla en la pestaña **Configuración de la aplicación** de la ventana de propiedades de una tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades* existente.
- Mediante el [Asistente de instalación de actualizaciones](#) o el [Asistente de reparación de vulnerabilidades](#).

Cómo añadir reglas para todas las actualizaciones

Para agregar una nueva regla para todas las actualizaciones:

1. Haga clic en **Añadir**.

Se inicia el Asistente de creación de reglas. Utilice el botón **Siguiente** para avanzar a un nuevo paso del asistente.

2. En el paso **Seleccionar tipo de regla** del asistente, elija **Regla para todas las actualizaciones**.

3. En el paso **Criterios generales** del asistente, especifique la siguiente configuración:

- **Conjunto de actualizaciones a instalar**

Seleccione las actualizaciones que deban instalarse en los dispositivos cliente:

- **Instalar las actualizaciones aprobadas únicamente.** Solo se instalarán las actualizaciones que estén aprobadas.
- **Instalar todas las actualizaciones (excepto las rechazadas).** Se instalarán las actualizaciones que tengan el estado de aprobación *Aprobada* o *Sin definir*.
- **Instalar todas las actualizaciones (incluidas las rechazadas).** Se instalarán todas las actualizaciones, sin importar su estado de aprobación. Tenga cuidado al utilizar esta opción. Selecciónela si, por ejemplo, quiere usar una infraestructura de prueba para evaluar la instalación de algunas actualizaciones rechazadas.

- **Reparar vulnerabilidades con un nivel de gravedad igual o mayor que**

Algunas actualizaciones de software pueden afectar negativamente la experiencia de uso de una aplicación. En tales casos, posiblemente quiera instalar las actualizaciones que sean fundamentales para el funcionamiento del software y omitir las demás.

Si esta opción está habilitada, las actualizaciones repararán solo aquellas vulnerabilidades que Kaspersky haya catalogado con un nivel de gravedad igual o superior al valor seleccionado en la lista (**Medio**, **Alto** o **Crítico**). Las vulnerabilidades con un nivel de gravedad inferior al seleccionado no se repararán.

Si deja esta opción deshabilitada, las actualizaciones repararán todas las vulnerabilidades, sin importar el nivel de gravedad.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Vaya al siguiente paso del asistente.

4. Elija los componentes a instalar:

- **Instalar todas las actualizaciones pertinentes**

Instale todas las actualizaciones de software que cumplan con los criterios especificados en el paso **Criterios generales** del asistente. Esta es la opción seleccionada por defecto.

- **Instalar solo las actualizaciones de la lista**

Se instalarán únicamente las actualizaciones de software que seleccione manualmente en la lista. La lista contiene todas las actualizaciones de software disponibles.

Existen situaciones en las que querrá elegir manualmente las actualizaciones que se instalarán: podría suceder, por ejemplo, que quiera evaluar ciertas actualizaciones en un entorno de prueba, que quiera actualizar solo las aplicaciones que considere importantes o que necesite actualizar solo algunas aplicaciones puntuales.

- **Instalar automáticamente todas las actualizaciones anteriores de la aplicación que se requieren para instalar las actualizaciones seleccionadas**

Mantenga habilitada esta opción si está de acuerdo en que, para instalar las actualizaciones seleccionadas, se instalen versiones intermedias de las aplicaciones.

Si deshabilita esta opción, se instalarán únicamente las versiones de las aplicaciones que haya seleccionado. Deshabilite esta opción si quiere que las aplicaciones se actualicen en forma directa, sin que se trate de instalar versiones intermedias. Cuando las actualizaciones seleccionadas no se puedan instalar sin que antes se instalen versiones más antiguas de las aplicaciones, el proceso de actualización no se completará.

A modo de ejemplo, imagine que un dispositivo tiene instalada la versión 3 de una aplicación. Quiere actualizar esa versión a la 5, pero la versión 5 solo se puede instalar sobre la versión 4. Si esta opción está habilitada, el software instalará primero la versión 4 y luego la versión 5. Si esta opción está deshabilitada, el software no podrá actualizar la aplicación.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

Vaya al siguiente paso del asistente.

5. Elija las vulnerabilidades que se repararán al instalar las actualizaciones seleccionadas:

- **Reparar todas las vulnerabilidades que coinciden con otros criterios**

Repare todas las vulnerabilidades que cumplan con los criterios especificados en el paso **Criterios generales** del asistente. Esta es la opción seleccionada por defecto.

- **Reparar solo las vulnerabilidades de la lista**

Se repararán únicamente las vulnerabilidades que seleccione manualmente en la lista. La lista contiene todas las vulnerabilidades detectadas.

Existen situaciones en las que querrá elegir manualmente las vulnerabilidades que se repararán: podría suceder, por ejemplo, que quiera verificar en un entorno de prueba que las vulnerabilidades se puedan reparar, que quiera reparar las vulnerabilidades solo en las aplicaciones que considere importantes o que prefiera reparar las vulnerabilidades solo en ciertas aplicaciones puntuales.

Vaya al siguiente paso del asistente.

6. Especifique el nombre de la regla que está añadiendo. Podrá cambiar este nombre más tarde en la pestaña **Configuración de la aplicación**, en la ventana de propiedades de la tarea creada.

La nueva regla se crea, configura y muestra en la tabla de reglas del Asistente para crear nueva tarea.

Cómo añadir reglas para actualizaciones desde Windows Update

Para añadir una nueva regla para actualizaciones de Windows Update:

1. Haga clic en **Añadir**.

Se inicia el Asistente de creación de reglas. Utilice el botón **Siguiente** para avanzar a un nuevo paso del asistente.

2. Elija **Regla para Windows Update**.

Vaya al siguiente paso del asistente.

3. En el paso **Criterios generales** del asistente, especifique la siguiente configuración:

• **Conjunto de actualizaciones a instalar**

Seleccione las actualizaciones que deban instalarse en los dispositivos cliente:

- **Instalar las actualizaciones aprobadas únicamente.** Solo se instalarán las actualizaciones que estén aprobadas.
- **Instalar todas las actualizaciones (excepto las rechazadas).** Se instalarán las actualizaciones que tengan el estado de aprobación *Aprobada* o *Sin definir*.
- **Instalar todas las actualizaciones (incluidas las rechazadas).** Se instalarán todas las actualizaciones, sin importar su estado de aprobación. Tenga cuidado al utilizar esta opción. Selecciónela si, por ejemplo, quiere usar una infraestructura de prueba para evaluar la instalación de algunas actualizaciones rechazadas.

• **Reparar vulnerabilidades con un nivel de gravedad igual o mayor que**

Algunas actualizaciones de software pueden afectar negativamente la experiencia de uso de una aplicación. En tales casos, posiblemente quiera instalar las actualizaciones que sean fundamentales para el funcionamiento del software y omitir las demás.

Si esta opción está habilitada, las actualizaciones repararán solo aquellas vulnerabilidades que Kaspersky haya catalogado con un nivel de gravedad igual o superior al valor seleccionado en la lista (**Medio**, **Alto** o **Crítico**). Las vulnerabilidades con un nivel de gravedad inferior al seleccionado no se repararán.

Si deja esta opción deshabilitada, las actualizaciones repararán todas las vulnerabilidades, sin importar el nivel de gravedad.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

• **Reparar vulnerabilidades con un nivel de gravedad MSRC igual o mayor que**

Algunas actualizaciones de software pueden afectar negativamente la experiencia de uso de una aplicación. En tales casos, posiblemente quiera instalar las actualizaciones que sean fundamentales para el funcionamiento del software y omitir las demás.

Si esta opción está habilitada, las actualizaciones repararán solo aquellas vulnerabilidades que el Centro de respuestas de seguridad de Microsoft (MSRC) haya catalogado con un nivel de gravedad igual o superior al valor seleccionado en la lista (**Bajo**, **Medio**, **Alto**, o **Crítico**). Las vulnerabilidades con un nivel de gravedad inferior al seleccionado no se repararán.

Si deja esta opción deshabilitada, las actualizaciones repararán todas las vulnerabilidades, sin importar el nivel de gravedad.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

4. En la página **Aplicaciones**, seleccione las aplicaciones y las versiones de las aplicaciones para las que desee instalar actualizaciones. Por defecto, están seleccionadas todas las aplicaciones.

5. En la página **Categorías de actualizaciones**, seleccione las categorías de actualizaciones que se instalarán. Las categorías son las mismas que se usan en el Catálogo de Microsoft Update. Por defecto, están seleccionadas todas las categorías.

6. En la página **Nombre**, escriba un nombre para la regla que está agregando. Podrá cambiar este nombre más tarde, en la sección **Configuración** de la ventana de propiedades de la tarea creada.

Una vez que el Asistente de creación de reglas finaliza su operación, la nueva regla se añade y se muestra en el

campo del Asistente para crear nueva tarea.

Cómo añadir reglas para actualizaciones de aplicaciones de terceros

Para agregar una nueva regla para actualizaciones de aplicaciones de terceros:

1. Haga clic en **Añadir**.

Se inicia el Asistente de creación de reglas. Utilice el botón **Siguiente** para avanzar a un nuevo paso del asistente.

2. En el paso **Seleccionar tipo de regla** del asistente, elija **Regla para actualizaciones de terceros**.

3. En el paso **Criterios generales** del asistente, especifique la siguiente configuración:

- **Conjunto de actualizaciones a instalar**

Seleccione las actualizaciones que deban instalarse en los dispositivos cliente:

- **Instalar las actualizaciones aprobadas únicamente.** Solo se instalarán las actualizaciones que estén aprobadas.
- **Instalar todas las actualizaciones (excepto las rechazadas).** Se instalarán las actualizaciones que tengan el estado de aprobación *Aprobada* o *Sin definir*.
- **Instalar todas las actualizaciones (incluidas las rechazadas).** Se instalarán todas las actualizaciones, sin importar su estado de aprobación. Tenga cuidado al utilizar esta opción. Selecciónela si, por ejemplo, quiere usar una infraestructura de prueba para evaluar la instalación de algunas actualizaciones rechazadas.

- **Reparar vulnerabilidades con un nivel de gravedad igual o mayor que**

Algunas actualizaciones de software pueden afectar negativamente la experiencia de uso de una aplicación. En tales casos, posiblemente quiera instalar las actualizaciones que sean fundamentales para el funcionamiento del software y omitir las demás.

Si esta opción está habilitada, las actualizaciones repararán solo aquellas vulnerabilidades que Kaspersky haya catalogado con un nivel de gravedad igual o superior al valor seleccionado en la lista (**Medio**, **Alto** o **Crítico**). Las vulnerabilidades con un nivel de gravedad inferior al seleccionado no se repararán.

Si deja esta opción deshabilitada, las actualizaciones repararán todas las vulnerabilidades, sin importar el nivel de gravedad.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Vaya al siguiente paso del asistente.

4. Elija las aplicaciones y las versiones de las aplicaciones para las que desea instalar actualizaciones.

Por defecto, están seleccionadas todas las aplicaciones.

Vaya al siguiente paso del asistente.

5. Especifique el nombre de la regla que está añadiendo. Podrá cambiar este nombre más tarde en la pestaña **Configuración de la aplicación**, en la ventana de propiedades de la tarea creada.

La nueva regla se crea, configura y muestra en la tabla de reglas del Asistente para crear nueva tarea.

Configuración de la tarea Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades especificada después de la creación de la tarea

Después de la creación de la tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades*, puede especificar la siguiente configuración en la pestaña **Configuración de la aplicación** de la ventana de propiedades de la tarea:

- En la sección **Instalación de prueba**:
 - **No analizar**. Seleccione esta opción si no desea realizar una instalación de prueba de las actualizaciones.
 - **Ejecute el análisis en dispositivos seleccionados**. Elija esta opción si desea probar la instalación de actualizaciones en los dispositivos elegidos. Haga clic en el botón **Añadir** y elija los dispositivos en los que necesita realizar una instalación de prueba de las actualizaciones.
 - **Ejecutar el análisis en dispositivos del grupo especificado**. Elija esta opción si desea probar la instalación de actualizaciones en un grupo de dispositivos. En el campo **Especificar un grupo de prueba**, especifique un grupo de dispositivos en el que desee realizar una instalación de prueba.
 - **Ejecutar el análisis en el porcentaje de dispositivos especificado**. Elija esta opción si desea probar la instalación de actualizaciones en un porcentaje de dispositivos. En el campo **Porcentaje de dispositivos de prueba, del total de dispositivos de destino**, especifique el porcentaje de dispositivos en el que desea realizar una instalación de prueba de las actualizaciones.

Una vez que haya elegido una opción excepto **No analizar**, en el campo **Cantidad de tiempo para decidir si se desea continuar con la instalación, en horas**, especifique el número de horas que deben transcurrir desde la instalación de prueba de las actualizaciones hasta el inicio de la instalación de las actualizaciones en todos los dispositivos.

- En la sección **Actualizaciones para instalar**, puede ver la lista de actualizaciones que instala la tarea. Solo se muestran las actualizaciones que coinciden con la configuración de la tarea aplicada.

Para obtener una descripción completa de la configuración de la tarea, consulte la configuración general de la tarea.

Actualización automática de aplicaciones de terceros

Algunas aplicaciones de terceros se pueden actualizar automáticamente. El proveedor de la aplicación determina si una aplicación es compatible con la función de actualización automática. Si una aplicación de terceros instalada en un dispositivo administrado se puede actualizar automáticamente, podrá configurar el ajuste de actualización automática en las propiedades de esa aplicación. Luego de que modifique este ajuste, las instancias del Agente de red implementarán el nuevo valor en cada dispositivo administrado que tenga instalada esa aplicación.

La configuración de actualización automática es independiente de los otros objetos y ajustes de la función Administración de vulnerabilidades y parches. Este ajuste, por ejemplo, no se ve afectado por los estados de aprobación de las actualizaciones ni por las tareas de instalación de actualizaciones, como *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades* y *Reparar vulnerabilidades*.

Para configurar el ajuste de actualización automática para una aplicación creada por un tercero:

1. En la ventana principal de la aplicación, vaya a la sección **Administración de software** → **Aplicaciones de terceros** → **Registro de aplicaciones**.

2. Haga clic en el nombre de la aplicación para la que desee modificar el ajuste de actualización automática.

Puede usar las columnas **Estado de las actualizaciones automáticas** y **Administrar actualizaciones automáticas** para filtrar la lista y simplificar la búsqueda.

Se abrirá la ventana de propiedades de la aplicación.

3. En la sección **General**, elija un valor para la siguiente función:

Estado de las actualizaciones automáticas

Seleccione una de las siguientes opciones:

- **Sin definir**

Se deshabilitará la función de actualización automática. Kaspersky Security Center Linux instala actualizaciones de aplicaciones de terceros mediante las siguientes tareas: *Instalar actualizaciones requeridas* y *reparar vulnerabilidades* y *Reparar vulnerabilidades*.

- **Permitido**

Las actualizaciones que el proveedor publique para la aplicación se instalarán automáticamente en los dispositivos administrados. No se requerirá ninguna otra acción.

- **Bloqueado**

Las actualizaciones para la aplicación no se instalarán automáticamente. Kaspersky Security Center Linux instala actualizaciones de aplicaciones de terceros mediante las siguientes tareas: *Instalar actualizaciones requeridas* y *reparar vulnerabilidades* y *Reparar vulnerabilidades*.

4. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

El valor definido para el ajuste de actualización automática se implementa en la aplicación seleccionada.

Reparación de vulnerabilidades en el software de terceros

En esta sección se describen las características de Kaspersky Security Center Linux relacionadas con la reparación de vulnerabilidades en el software instalado en dispositivos administrados.

Acerca de la búsqueda y reparación de vulnerabilidades de software

Kaspersky Security Center Linux detecta y repara [vulnerabilidades](#) de software en dispositivos administrados que ejecutan sistemas operativos Microsoft Windows. Se detectan vulnerabilidades en el sistema operativo y en el [software de terceros, incluido el software de Microsoft](#).

La función de actualizaciones (incluido el suministro de actualizaciones de las firmas antivirus y de la base de código) y la función de KSN pueden dejar de estar disponibles en el software en el territorio de EE. UU.

Búsqueda de vulnerabilidades de software

Para encontrar vulnerabilidades de software, Kaspersky Security Center Linux utiliza funciones de la base de datos de vulnerabilidades conocidas. Especialistas de Kaspersky crearon y mantienen actualizada esta base de datos. Contiene distintos datos sobre cada vulnerabilidad, como descripción, fecha de detección y nivel de gravedad. Puede ver los detalles de las vulnerabilidades de software en el [sitio web de Kaspersky](#).

Kaspersky Security Center Linux usa la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas* para encontrar vulnerabilidades de software.

Reparación de vulnerabilidades de software

Para reparar vulnerabilidades de software, Kaspersky Security Center Linux utiliza actualizaciones de software que publican los proveedores de software. Los metadatos de las actualizaciones de software se descargan en el repositorio del Servidor de administración como resultado de la ejecución de la tarea *Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración*. Esta tarea tiene como objetivo la descarga de metadatos de actualizaciones para software de Kaspersky y de terceros. El asistente de inicio rápido de Kaspersky Security Center Linux crea automáticamente esta tarea. También puede [crear manualmente la tarea Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración](#).

Las actualizaciones de software que se utilizan para corregir vulnerabilidades pueden representarse como paquetes de distribución completos o como parches. Las actualizaciones de software diseñadas para corregir vulnerabilidades de software se denominan *reparaciones*. Las *soluciones recomendadas* son aquellas que los especialistas de Kaspersky recomiendan para la instalación. Las *correcciones de usuario* son aquellas que se especifican manualmente para la instalación por parte de los usuarios. Para instalar una reparación de usuario, debe crear un paquete de instalación que contenga esta reparación.

Si tiene la licencia de Kaspersky Security Center Linux con la función Administración de vulnerabilidades y parches, puede usar la tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades*. Esta tarea repara automáticamente varias vulnerabilidades mediante la instalación de las reparaciones recomendadas. Si utiliza esta tarea, puede configurar manualmente ciertas reglas para la reparación de múltiples vulnerabilidades.

Si no tiene la licencia de Kaspersky Security Center Linux con la función Administración de vulnerabilidades y parches, puede usar la tarea *Reparar vulnerabilidades*. Mediante esta tarea, puede reparar vulnerabilidades mediante la instalación de reparaciones recomendadas para el software de Microsoft y reparaciones de usuario para otro software de terceros.

Por razones de seguridad, las tecnologías de Kaspersky analizan automáticamente en busca de malware cualquier actualización de software de terceros que instale mediante la función Administración de vulnerabilidades y parches. Estas tecnologías se utilizan para la verificación automática de archivos e incluyen análisis antivirus, análisis estático, análisis dinámico, análisis de comportamiento en un entorno de pruebas y aprendizaje automático.

Los expertos de Kaspersky no realizan análisis manuales de las actualizaciones de software de terceros que puedan instalarse mediante la función Administración de vulnerabilidades y parches. Además, los expertos de Kaspersky no buscan vulnerabilidades (conocidas o desconocidas) ni funciones no documentadas en dichas actualizaciones, ni realizan otros tipos de análisis de las actualizaciones distintos a los especificados en el párrafo anterior.

Para actualizar una aplicación de terceros o reparar una vulnerabilidad en una aplicación de terceros instalada en un dispositivo administrado, podría necesitarse la colaboración del usuario. Si la aplicación está abierta, por ejemplo, podría tener que pedírsele al usuario que la cierre.

Para reparar algunas vulnerabilidades de software, deberá aceptar un contrato de licencia de usuario final (EULA) que lo faculte a instalar el software. Si se le solicita aceptar el EULA, hágalo. Si rechaza el EULA, la vulnerabilidad de software correspondiente no se reparará.

Escenario: búsqueda y reparación de vulnerabilidades de software de terceros

En esta sección, se describe un escenario para buscar y reparar vulnerabilidades en dispositivos administrados que utilizan el sistema operativo Windows. Puede detectar y corregir vulnerabilidades en el sistema operativo y en el [software de terceros, incluido el software de Microsoft](#).

Requisitos previos

- Kaspersky Security Center Linux se ha implementado en su organización.
- Hay dispositivos administrados que ejecutan Windows en su organización.
- Se requiere una conexión a Internet para que el Servidor de administración realice las siguientes tareas:
 - Hacer una lista de correcciones recomendadas para vulnerabilidades en el software de Microsoft. Los especialistas de Kaspersky crean y actualizan periódicamente la lista.
 - Reparar vulnerabilidades en software de terceros (que no sea de Microsoft).

Etapas

El proceso para buscar y reparar vulnerabilidades de software se divide en etapas:

- 1 **Análisis en busca de vulnerabilidades en el software instalado en los dispositivos administrados**

Para encontrar vulnerabilidades en el software instalado en los dispositivos administrados, ejecute la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas*. Cuando se completa esta tarea, Kaspersky Security Center Linux recibe las listas de vulnerabilidades detectadas y las actualizaciones necesarias para el software de terceros instalado en los dispositivos especificados en las propiedades de la tarea.

El Asistente de inicio rápido de Kaspersky Security Center Linux crea automáticamente la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas*. Si no ejecutó el Asistente de inicio rápido, hágalo ahora o [cree la tarea manualmente](#).

Puede crear la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas* solo para dispositivos Windows. No puede crear esta tarea para dispositivos que se ejecutan en otros sistemas operativos.

2 Visualización de la lista de vulnerabilidades de software detectadas

Abra la lista [Vulnerabilidades de software](#) y decida qué vulnerabilidades deben repararse. Para ver información detallada sobre una vulnerabilidad, haga clic en el nombre de la misma en la lista. La aplicación le permite ver [estadísticas sobre el estado de cada vulnerabilidad en los dispositivos administrados](#).

3 Configurar la reparación de vulnerabilidades

Una vez que se han detectado las vulnerabilidades de software, puede repararlas en los dispositivos administrados con las tareas [Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades](#) o [Reparar vulnerabilidades](#).

Utilice la tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades* para aplicar actualizaciones y reparar vulnerabilidades en aplicaciones de terceros (incluido software de Microsoft) instaladas en los dispositivos administrados. Esta tarea le permite instalar múltiples actualizaciones y corregir múltiples vulnerabilidades de acuerdo con ciertas reglas. Tenga en cuenta que esta tarea se puede crear únicamente si tiene la licencia para la función Administración de vulnerabilidades y parches. Para corregir vulnerabilidades de software, la tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades* utiliza las actualizaciones de software recomendadas.

La tarea *Reparar vulnerabilidades* no requiere la opción de licencia para la función Administración de vulnerabilidades y parches. Para utilizar esta tarea, debe [especificar manualmente las reparaciones del usuario para las vulnerabilidades en el software de terceros](#) que figuran en la configuración de la tarea. La tarea *Reparar vulnerabilidades* utiliza reparaciones recomendadas para el software de Microsoft y reparaciones de usuario para software de terceros.

Puede crear la tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades* y la tarea *Reparar vulnerabilidades* solo para dispositivos Windows. No puede crear estas tareas para dispositivos que se ejecutan en otros sistemas operativos.

Puede [iniciar el Asistente de reparación de vulnerabilidades](#), que crea una de estas tareas automáticamente, o puede crear manualmente una de estas tareas.

Si creó y configuró la tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades*, las vulnerabilidades se repararán en los dispositivos administrados automáticamente. Cuando se inicia, la tarea compara la lista de actualizaciones de software disponibles con las reglas especificadas en la configuración de la tarea. Todas las actualizaciones de software que cumplan con los criterios en las reglas especificadas se descargarán en el repositorio del Servidor de administración y se instalarán para reparar las vulnerabilidades de software.

Si creó la tarea *Reparar vulnerabilidades*, solo se repararán las vulnerabilidades para el software de Microsoft.

4 Programar las tareas

Programa la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas* para que se ejecute automáticamente de forma periódica a fin de mantener actualizada la lista de vulnerabilidades. Se recomienda una frecuencia de una vez a la semana.

Si ha creado la tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades*, puede programarla para que se ejecute con igual o menor frecuencia que la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas*. Aunque puede definir una programación para la tarea *Reparar vulnerabilidades*, tenga en cuenta que, cada vez que esta se inicie, deberá seleccionar los parches que se aplicarán al software de Microsoft o de otros desarrolladores.

Cuando programe las tareas, asegúrese de que las tareas para reparar vulnerabilidades se inicien después de que finalice la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas*.

5 Ignorar vulnerabilidades de software (opcional)

Puede [ignorar ciertas vulnerabilidades de software](#) en todos los dispositivos administrados o solo en los dispositivos administrados que elija.

6 Ejecutar una tarea de reparación de vulnerabilidades

Inicie la tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades* o la tarea *Reparar vulnerabilidades*. Cuando se complete la tarea, asegúrese de que tenga el estado *Se completó correctamente* en la lista de tareas.

7 Crear el informe sobre los resultados de la reparación de vulnerabilidades de software (opcional)

Para ver estadísticas detalladas sobre la reparación de vulnerabilidades, [genere](#) el Informe de vulnerabilidades. Este informe muestra información sobre las vulnerabilidades de software que no se repararon. Le permite identificar y abordar vulnerabilidades en software de terceros, incluido software de Microsoft, que se utiliza en su organización.

8 Revisar la configuración de la búsqueda y reparación de vulnerabilidades en el software de terceros

Asegúrese de haber hecho lo siguiente:

- Obtenido y revisado la lista de vulnerabilidades de software en los dispositivos administrados.
- Ignorado ciertas vulnerabilidades de software, si lo desea.
- Configurado la tarea para reparar vulnerabilidades.
- Programado las tareas de encontrar y reparar vulnerabilidades de software para que comiencen secuencialmente.
- Comprobado que se haya iniciado la tarea para reparar vulnerabilidades de software.

Reparación de vulnerabilidades en el software de terceros

Para encontrar vulnerabilidades de software de terceros, puede [crear y ejecutar la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas*](#) y recibir una lista de vulnerabilidades de software. Una vez que haya obtenido la lista de vulnerabilidades de software, puede reparar las vulnerabilidades de software que estén presentes en los dispositivos Windows administrados.

Para reparar vulnerabilidades de software en el sistema operativo y en el software de terceros, incluido el software de Microsoft, cree y ejecute la tarea [Reparar vulnerabilidades](#) o la tarea [Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades](#).

Para actualizar una aplicación de terceros o reparar una vulnerabilidad en una aplicación de terceros instalada en un dispositivo administrado, podría necesitarse la colaboración del usuario. Si la aplicación está abierta, por ejemplo, podría tener que pedirle al usuario que la cierre.

Como alternativa, para crear una tarea para reparar vulnerabilidades de software, puede optar por estas vías:

- Abra la lista de vulnerabilidades y seleccione las vulnerabilidades que desee reparar.

Como resultado, se creará una nueva tarea para reparar esas vulnerabilidades de software. Si lo prefiere, puede agregar las vulnerabilidades seleccionadas a una tarea existente.

- Abra el Asistente de reparación de vulnerabilidades.

El Asistente de reparación de vulnerabilidades solo está disponible bajo la [licencia de Administración de vulnerabilidades y parches](#).

El asistente simplifica la creación y la configuración de una tarea de reparación de vulnerabilidades y le permite eludir la creación de tareas redundantes.

Reparar vulnerabilidades de software a través de la lista de vulnerabilidades

Para reparar vulnerabilidades de software a través de la lista de vulnerabilidades:

1. Abra la lista de vulnerabilidades mediante una de las siguientes acciones:

- En el menú principal, vaya a **Administración de software** → **Administración de parches** → **Vulnerabilidades de software**.
- En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Dispositivos administrados** → <nombre de dispositivo> → **Avanzado** → **Vulnerabilidades de software**.
- En la ventana principal de la aplicación, vaya a la sección **Administración de software** → **Aplicaciones de terceros** → **Registro de aplicaciones** → <nombre de la aplicación> → **Vulnerabilidades**.

Se muestra una tabla con una lista de las vulnerabilidades en las aplicaciones de terceros instaladas en los dispositivos administrados.

2. En la lista de vulnerabilidades, marque las casillas ubicadas junto a las vulnerabilidades que desea reparar y, luego, haga clic en el botón **Reparar vulnerabilidad**.

Si falta una actualización de software recomendada para reparar una de las vulnerabilidades seleccionadas, verá un mensaje informativo.

Para reparar algunas vulnerabilidades de software, debe aceptar el Contrato de licencia de usuario final (EULA) para instalar el software, si se solicita la aceptación del EULA. Si rechaza el EULA, la vulnerabilidad de software correspondiente no se reparará.

3. Seleccione una de las siguientes opciones:

- **Nueva tarea**

Se inicia el Asistente para crear nueva tarea. Si tiene la licencia de [Administración](#) de vulnerabilidades y parches, la tarea Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades ya aparecerá marcada. Si no tiene esta licencia, la tarea Reparar vulnerabilidades ya aparecerá marcada. Siga los pasos del asistente para completar la creación de la tarea.

- **Reparar vulnerabilidad (añadir regla a tarea específica)**

Seleccione la tarea a la que desee agregar las vulnerabilidades seleccionadas. Si tiene la licencia de [Administración de vulnerabilidades y parches](#), elija la tarea Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades. Una nueva regla para corregir las vulnerabilidades seleccionadas se agregará automáticamente a la tarea seleccionada. Si no tiene la licencia, elija la tarea Reparar vulnerabilidades. Las vulnerabilidades elegidas se añadirán a las propiedades de la tarea.

Se abrirá la ventana de propiedades de la tarea. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Si optó por crear una tarea, se la creará y se la añadirá a la lista de tareas disponible en **Tareas**. Si optó por agregar las vulnerabilidades a una tarea existente, las vulnerabilidades se guardarán en las propiedades de la tarea que haya elegido.

Para reparar las vulnerabilidades de software de terceros, inicie la tarea Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades o la tarea Reparar vulnerabilidades. En caso de haber creado la tarea Reparar vulnerabilidades, deberá especificar manualmente las actualizaciones de software enumeradas en la configuración de la tarea.

Solucionar vulnerabilidades de software mediante el Asistente de reparación de vulnerabilidades

El Asistente de reparación de vulnerabilidades solo está disponibles bajo la [licencia de Administración de vulnerabilidades y parches](#).

Para corregir vulnerabilidades de software mediante el Asistente de reparación de vulnerabilidades:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de software** → **Administración de parches** → **Vulnerabilidades de software**.

Se muestra una tabla con una lista de las vulnerabilidades en las aplicaciones de terceros instaladas en los dispositivos administrados.

2. Active la casilla de verificación ubicada junto a la vulnerabilidad que desee reparar.

3. Haga clic en el botón **Ejecutar Asistente de reparación de vulnerabilidades**.

El botón está desactivado si elige más de una vulnerabilidad.

Se inicia el Asistente de reparación de vulnerabilidades. Se muestra la lista de las tareas existentes. Esta lista puede incluir los siguientes tipos de tareas:

- Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades
- Reparar vulnerabilidades

No se puede modificar la tarea Reparar vulnerabilidades para instalar nuevas actualizaciones. Solo puede utilizar la tarea Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades para instalar nuevas actualizaciones.

4. Si desea que el asistente muestre solo las tareas que reparan la vulnerabilidad elegida, active la opción **Mostrar solo las tareas que reparen esta vulnerabilidad**.

5. Realice una de las siguientes acciones:

- Para iniciar una tarea, marque la casilla ubicada junto al nombre de la tarea en cuestión y haga clic en el botón **Iniciar**.

No se requieren más acciones. Puede cerrar el asistente. La tarea se completará en segundo plano.

- Para añadir una nueva regla a una tarea Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades existente:

a. Marque la casilla ubicada junto al nombre de la tarea en cuestión y haga clic en el botón **Añadir regla**.

El botón **Añadir regla** está desactivado si elige más de una tarea.

No puede añadir una regla para una tarea Reparar vulnerabilidades. Si elige una tarea Reparar vulnerabilidades, aparecerá la siguiente notificación: "Para instalar actualizaciones, utilice la tarea 'Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades'".

b. En la página que se abre, configure la nueva regla:

- **Regla para reparar vulnerabilidades de este nivel de gravedad**

Algunas actualizaciones de software pueden afectar negativamente la experiencia de uso de una aplicación. En tales casos, posiblemente quiera instalar las actualizaciones que sean fundamentales para el funcionamiento del software y omitir las demás.

Si esta opción está habilitada, las actualizaciones repararán solo aquellas vulnerabilidades que Kaspersky haya catalogado con un nivel de gravedad igual o superior al nivel de gravedad de la actualización seleccionada. Los niveles posibles son **Medio**, **Alto** y **Crítico**. Las vulnerabilidades con un nivel de gravedad inferior al seleccionado no se repararán.

Si deja esta opción deshabilitada, las actualizaciones repararán todas las vulnerabilidades, sin importar el nivel de gravedad.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

- **Regla para reparar vulnerabilidades por medio de actualizaciones del mismo tipo que la actualización definida como recomendada para la vulnerabilidad elegida**

Esta regla se muestra solo para vulnerabilidades de software de Microsoft.

- **Regla para reparar vulnerabilidades en aplicaciones del proveedor seleccionado**

Esta regla se muestra solo para vulnerabilidades de software de terceros.

- **Regla para reparar una vulnerabilidad en todas las versiones de la aplicación seleccionada**

Esta regla se muestra solo para vulnerabilidades de software de terceros.

- **Regla para reparar vulnerabilidad seleccionada**

- **Aprobar actualizaciones que reparen esta vulnerabilidad**

Se aprobará la instalación de la actualización seleccionada. Habilite esta opción si ha aplicado reglas de instalación de actualizaciones que solo permitan instalar actualizaciones aprobadas.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

c. Haga clic en **Añadir**.

Se abrirá la ventana de propiedades de la tarea. Encontrará la nueva regla en las propiedades de la tarea. Puede ver y modificar la regla u otros ajustes de la tarea. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

- Para crear una tarea:

a. Haga clic en el botón **Nueva tarea**.

b. En la página que se abre, configure la nueva regla:

- **Regla para reparar vulnerabilidades de este nivel de gravedad**

Algunas actualizaciones de software pueden afectar negativamente la experiencia de uso de una aplicación. En tales casos, posiblemente quiera instalar las actualizaciones que sean fundamentales para el funcionamiento del software y omitir las demás.

Si esta opción está habilitada, las actualizaciones repararán solo aquellas vulnerabilidades que Kaspersky haya catalogado con un nivel de gravedad igual o superior al nivel de gravedad de la actualización seleccionada. Los niveles posibles son **Medio**, **Alto** y **Crítico**. Las vulnerabilidades con un nivel de gravedad inferior al seleccionado no se repararán.

Si deja esta opción deshabilitada, las actualizaciones repararán todas las vulnerabilidades, sin importar el nivel de gravedad.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

- **Regla para reparar vulnerabilidades por medio de actualizaciones del mismo tipo que la actualización definida como recomendada para la vulnerabilidad elegida**

Esta regla se muestra solo para vulnerabilidades de software de Microsoft.

- **Regla para reparar vulnerabilidades en aplicaciones del proveedor seleccionado**

Esta regla se muestra solo para vulnerabilidades de software de terceros.

- **Regla para reparar una vulnerabilidad en todas las versiones de la aplicación seleccionada**

Esta regla se muestra solo para vulnerabilidades de software de terceros.

- **Regla para reparar vulnerabilidad seleccionada**

- **Aprobar actualizaciones que reparen esta vulnerabilidad**

Se aprobará la instalación de la actualización seleccionada. Habilite esta opción si ha aplicado reglas de instalación de actualizaciones que solo permitan instalar actualizaciones aprobadas.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

c. Haga clic en **Añadir**.

d. [Continúe creando la tarea](#) en el Asistente para crear nueva tarea.

La nueva regla que añadió en el Asistente de reparación de vulnerabilidades se muestra en el paso **Especificar reglas para instalar actualizaciones** del Asistente para crear nueva tarea. Cuando haya completado el Asistente, la tarea Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades se añadirá a la lista de tareas.

Crear la tarea Reparar vulnerabilidades

La tarea *Reparar vulnerabilidades* le permite reparar vulnerabilidades de software en dispositivos administrados. Puede reparar vulnerabilidades de software en software de terceros, incluido el software de Microsoft.

Puede crear la tarea *Reparar vulnerabilidades* solo para dispositivos Windows. No puede crear esta tarea para dispositivos que se ejecutan en otros sistemas operativos.

Puede crear una nueva tarea *Reparar vulnerabilidades* solo si tiene la licencia de [Administración de vulnerabilidades y parches](#).

Para reparar vulnerabilidades nuevas, puede agregarlas a una tarea de *Reparar vulnerabilidades* existente. Sin embargo, le recomendamos que utilice la tarea [Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades](#) en lugar de la tarea *Reparar vulnerabilidades*. La tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades* le permitirá instalar varias actualizaciones y reparar varias vulnerabilidades automáticamente utilizando un conjunto de [reglas](#).

Para actualizar una aplicación de terceros o reparar una vulnerabilidad en una aplicación de terceros instalada en un dispositivo administrado, podría necesitarse la colaboración del usuario. Si la aplicación está abierta, por ejemplo, podría tener que pedirle al usuario que la cierre.

Para crear la tarea Reparar vulnerabilidades:

1. En el menú principal, vaya a **Tareas**.

De manera alternativa, puede crear esta tarea en la ventana de propiedades del dispositivo, en la pestaña **Tareas**.

2. Haga clic en **Añadir**.

Se inicia el Asistente para crear nueva tarea. Utilice el botón **Siguiente** para avanzar a un nuevo paso del asistente.

3. En la lista desplegable **Aplicación**, seleccione Kaspersky Security Center.

4. En la lista **Tipo de tarea**, elija el tipo de tarea **Reparar vulnerabilidades**.

5. En el campo **Nombre de la tarea**, especifique el nombre de la tarea nueva.

El nombre de la tarea no puede tener más de 100 caracteres ni incluir caracteres especiales ("*<>?\\:|).

6. Seleccione los [dispositivos a los que se asignará la tarea](#).

Vaya al siguiente paso del asistente.

7. Haga clic en **Añadir**.

Se abre la lista de vulnerabilidades.

8. En la lista de vulnerabilidades, marque las casillas ubicadas junto a las vulnerabilidades que desea reparar y, luego, haga clic en el botón **Aceptar**.

Las vulnerabilidades de software de Microsoft suelen tener reparaciones recomendadas. No se requieren acciones adicionales.

Para vulnerabilidades en el software de otros proveedores, primero tiene que [especificar una solución de usuario para cada vulnerabilidad](#) que desea arreglar. Después de eso, podrá añadir esas vulnerabilidades a la tarea *Reparar vulnerabilidades*.

Vaya al siguiente paso del asistente.

9. Defina las opciones de reinicio del sistema operativo:

- **No reiniciar el dispositivo**

Cuando termine la operación, los dispositivos cliente no se reiniciarán automáticamente. Para que la operación se complete, deberá reiniciar los dispositivos en forma manual o utilizando, por ejemplo, una tarea de administración de dispositivos. Los resultados de la tarea y el estado de cada dispositivo darán cuenta de que hay un reinicio pendiente. Esta opción es útil cuando la tarea va a ejecutarse en servidores y dispositivos que necesitan operar continuamente.

- **Reiniciar el dispositivo**

Los dispositivos cliente se reiniciarán automáticamente siempre que resulte necesario para completar la operación. Esta opción es útil cuando la tarea se realiza en dispositivos que admiten una breve interrupción para apagarse o reiniciarse.

- **Solicitar al usuario una acción**

A través de un recordatorio en pantalla, se le pedirá a cada usuario que reinicie su dispositivo manualmente. Puede configurar algunos ajustes avanzados para esta opción: el texto del mensaje que se le muestra al usuario, la frecuencia con la que se muestra este mensaje y el tiempo que se espera antes de reiniciar el dispositivo por la fuerza (sin que el usuario confirme el reinicio). Esta opción es la más adecuada para estaciones de trabajo en las que los usuarios deben poder seleccionar el momento más conveniente para reiniciar.

Esta opción está seleccionada de manera predeterminada.

- **Repetir solicitud cada (min)**

Si habilita esta opción, la aplicación le solicitará al usuario que reinicie su sistema operativo con la frecuencia especificada.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada. El intervalo por defecto es de 5 minutos. Los valores disponibles están entre 1 y 1440 minutos.

Si no habilita esta opción, la solicitud se mostrará una sola vez.

- **Reiniciar después de (min)**

Tras mostrarle una solicitud al usuario y aguardar el tiempo especificado, la aplicación reiniciará el sistema operativo por la fuerza.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada. El tiempo de espera por defecto es de 30 minutos. Los valores disponibles están entre 1 y 1440 minutos.

- **Forzar el cierre de las aplicaciones en sesiones bloqueadas**

Las aplicaciones abiertas en el dispositivo cliente podrían impedir que se lo reinicie. Si el usuario está editando un documento en un procesador de textos, por ejemplo, y no ha guardado el archivo, el procesador de textos no permitirá que el dispositivo se reinicie.

Si habilita esta opción, las aplicaciones que se estén ejecutando en un dispositivo bloqueado se cerrarán por la fuerza y, tras ello, el dispositivo se reiniciará. Los usuarios podrían perder los cambios que no hayan guardado.

Si no habilita esta opción, los dispositivos bloqueados no se reiniciarán. El estado de la tarea en tales dispositivos indicará que hay un reinicio pendiente. Los usuarios tendrán que cerrar manualmente todas las aplicaciones abiertas para luego reiniciar sus dispositivos.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Vaya al siguiente paso del asistente.

10. Configure los ajustes relativos a la cuenta:

- **Cuenta predeterminada**

La tarea se ejecutará utilizando la misma cuenta que la aplicación que realizará la tarea.

Esta opción está seleccionada de manera predeterminada.

- **Especificar cuenta**

Complete los campos **Cuenta** y **Contraseña** para especificar los detalles de la cuenta con la que se ejecutará la tarea. La cuenta debe tener los derechos necesarios para realizar la tarea.

- **Cuenta**

Cuenta con la que se ejecutará la tarea.

- **Contraseña**

Contraseña de la cuenta con la que se ejecutará la tarea.

11. En el paso **Finalizar la creación de tareas** del asistente, active la opción **Abrir los detalles de la tarea cuando se complete la creación** para modificar la configuración de la tarea predeterminada.

Si no habilita esta opción, la tarea se creará con la configuración predeterminada. Podrá modificar la configuración predeterminada más adelante.

12. Haga clic en el botón **Finalizar**.

El asistente crea la tarea. Si activó la opción **Abrir los detalles de la tarea cuando se complete la creación**, se abrirá automáticamente la ventana de propiedades de la tarea. En esta ventana, puede especificar la [configuración general de la tarea](#) y, si es necesario, cambiar la configuración especificada durante la creación de la tarea.

También puede abrir la ventana de propiedades de la tarea si hace clic en el nombre de la tarea creada en la lista de tareas.

Se crea la tarea, se la configura y se la muestra en la lista de tareas en **Tareas**.

13. Para ejecutar la tarea, selecciónela en la lista de tareas y haga clic en el botón **Iniciar**.

También puede establecer una programación para el inicio de la tarea en la pestaña **Programación** de la ventana de propiedades de la tarea.

Para obtener una descripción detallada de la configuración de inicio programado, consulte la [configuración general de la tarea](#).

Una vez completada la tarea, se repararán las vulnerabilidades elegidas.

Selección de soluciones de usuario para vulnerabilidades de software de terceros

Para usar la tarea *Reparar vulnerabilidades*, debe especificar manualmente las actualizaciones de software para reparar las vulnerabilidades en el software de terceros que se detalla en la configuración de la tarea. La tarea *Reparar vulnerabilidades* utiliza reparaciones recomendadas para el software de Microsoft y reparaciones de usuario para otro software de terceros.

Las *correcciones del usuario* son actualizaciones de software que el administrador especifica manualmente para su instalación a fin de reparar vulnerabilidades.

Para seleccionar reparaciones de usuario para vulnerabilidades en software de terceros, realice lo siguiente:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de software** → **Administración de parches** → **Vulnerabilidades de software**.

Se muestra una tabla con una lista de las vulnerabilidades en las aplicaciones de terceros instaladas en los dispositivos administrados.

2. En la lista de vulnerabilidades de software, haga clic en el vínculo con el nombre de la vulnerabilidad de software para la que desea especificar una reparación del usuario.

Se abre la ventana de propiedades de la vulnerabilidad elegida.

3. En el panel de la izquierda, seleccione la sección **Reparaciones del usuario u otras reparaciones**.

Se muestra la lista de reparaciones del usuario para la vulnerabilidad de software seleccionada.

4. Haga clic en **Añadir**.

Se muestra una lista de paquetes de instalación disponibles. La lista de paquetes de instalación que se muestra corresponde a la lista de la carpeta **Administración de software** → **Paquetes de instalación**.

Si no ha creado un paquete de instalación que contenga una reparación proporcionada por el usuario para la vulnerabilidad seleccionada, puede crear el paquete ahora haciendo clic en el botón **Nuevo** y siguiendo los pasos del asistente de nuevo paquete.

5. Elija uno o varios paquetes de instalación que contengan una o varias reparaciones del usuario para la vulnerabilidad elegida.

6. Haga clic en el botón **Guardar**.

Se especifican los paquetes de instalación que contienen reparaciones de usuario para la vulnerabilidad de software. Cuando inicie la tarea *Reparar vulnerabilidades*, se instalará el paquete de instalación y se reparará la vulnerabilidad de software.

Ver información sobre las vulnerabilidades de software detectadas en todos los dispositivos administrados

Después de [analizar el software de los dispositivos administrados en busca de vulnerabilidades](#), puede ver la lista de vulnerabilidades de software detectadas en la totalidad de los dispositivos administrados. Si ejecuta la tarea para la jerarquía de Servidores de administración, puede ver la lista de dispositivos administrados con vulnerabilidades detectadas solo para el Servidor de administración seleccionado.

También puede [generar y ver un Informe de vulnerabilidades](#).

Para ver la lista de vulnerabilidades de software detectadas en todos los dispositivos administrados:

En el menú principal, vaya a **Operaciones** → **Administración de parches** → **Vulnerabilidades de software**.

Se muestra la lista de vulnerabilidades de software detectadas en dispositivos clientes.

Para ajustar la lista de vulnerabilidades de software:

Haga clic en el icono **Filtro** () ubicado en la esquina superior derecha de la lista de vulnerabilidades y, luego, elija los filtros que necesita. También puede elegir un filtro predefinido en la lista desplegable **Preestablecer filtros**, que se encuentra arriba de la lista de vulnerabilidades de software.

Puede obtener información detallada sobre cualquiera de las vulnerabilidades de la lista.

Para obtener información sobre una vulnerabilidad de software:

En la lista de vulnerabilidades de software, haga clic en el vínculo con el nombre de la vulnerabilidad de su interés.

Se abre la ventana de propiedades de la vulnerabilidad de software.

Ver información sobre las vulnerabilidades de software detectadas en un dispositivo administrado específico

Puede ver información sobre las vulnerabilidades de software detectadas en un dispositivo administrado específico que ejecute Windows.

Para ver la lista de las vulnerabilidades de software detectadas en el dispositivo administrado seleccionado:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Dispositivos administrados**.

Se muestra la lista de dispositivos administrados.

2. En la lista de dispositivos administrados, haga clic en el vínculo con el nombre del dispositivo para el que desee ver las vulnerabilidades de software detectadas.

Se muestra la ventana de propiedades del dispositivo seleccionado.

3. En la ventana de propiedades del dispositivo elegido, elija la pestaña **Avanzado**.

4. En el panel izquierdo, seleccione la sección **Vulnerabilidades de software**.

Se muestra la lista de vulnerabilidades de software detectadas en el dispositivo administrado que seleccionó.

Para ver las propiedades de una vulnerabilidad de software específica:

En la lista de vulnerabilidades de software, haga clic en el vínculo con el nombre de la vulnerabilidad de software que sea de su interés.

Se muestra la ventana de propiedades de la vulnerabilidad de software seleccionada.

Ver estadísticas de las vulnerabilidades presentes en los dispositivos administrados

Puede ver estadísticas sobre cada vulnerabilidad de software detectada en los dispositivos administrados. Las estadísticas se presentan en forma de diagrama. El diagrama muestra la cantidad de dispositivos con los siguientes estados:

- *Ignorada en: <cantidad de dispositivos>*. Este estado se asigna cuando la vulnerabilidad se desestima manualmente a través de sus propiedades.
- *Reparada en: <cantidad de dispositivos>*. Este estado se asigna cuando la tarea para reparar la vulnerabilidad se completa correctamente.
- *Reparación programada para: <cantidad de dispositivos>*. Este estado se asigna cuando se ha creado una tarea para reparar la vulnerabilidad, pero aún no se la ha ejecutado.
- *Parche aplicado en: <cantidad de dispositivos>*. Este estado se asigna cuando se ha elegido manualmente una actualización de software que debía reparar la vulnerabilidad, pero no la ha reparado.
- *Debe repararse en: <cantidad de dispositivos>*. Este estado se asigna si la vulnerabilidad se corrigió solo en algunos dispositivos administrados y es necesario corregirla en más dispositivos administrados.

Para ver las estadísticas de una vulnerabilidad en los dispositivos administrados:

1. En el menú principal, vaya a **Operaciones** → **Administración de parches** → **Vulnerabilidades de software**.

La página muestra una lista de las vulnerabilidades para las aplicaciones detectadas en los dispositivos administrados.

2. Marque la casilla ubicada junto a una vulnerabilidad.

3. Haga clic en el botón **Estadísticas de vulnerabilidades en dispositivos**.

El botón **Estadísticas de vulnerabilidades en dispositivos** se desactiva si marca más de una vulnerabilidad.

Se muestra un diagrama con los estados de la vulnerabilidad. Para ver los dispositivos en los que la vulnerabilidad tenga un estado en particular, haga clic en ese estado.

Exportar la lista de vulnerabilidades de software a un archivo

Puede exportar la lista de vulnerabilidades que aparece a un archivo CSV o TXT. Puede enviar estos archivos a su administrador de seguridad de la información o almacenarlos con fines estadísticos.

Para exportar a un archivo de texto la lista de vulnerabilidades de software detectadas en todos los dispositivos administrados:

1. En el menú principal, vaya a **Operaciones** → **Administración de parches** → **Vulnerabilidades de software**.

Se muestra una lista de vulnerabilidades de software en las aplicaciones detectadas en los dispositivos administrados.

De manera predeterminada, solo se exportan las vulnerabilidades que se muestran en la página actual.

Si desea exportar solo vulnerabilidades específicas, marque las casillas ubicadas junto a esas vulnerabilidades.

2. Haga clic en el botón **Exportar a TXT** o en el botón **Exportar a CSV**, según el formato que prefiera. Si alguno de estos botones no está visible, haga clic en el botón de puntos suspensivos y, luego, elija la opción requerida en la lista desplegable.

Se descargará en su dispositivo un archivo que contiene la lista de vulnerabilidades de software.

Para ver la lista de las vulnerabilidades de software detectadas en el dispositivo administrado seleccionado:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Dispositivos administrados**.

Se muestra la lista de dispositivos administrados.

2. En la lista de dispositivos administrados, haga clic en el vínculo con el nombre del dispositivo para el que desee ver las vulnerabilidades de software detectadas.

Se muestra la ventana de propiedades del dispositivo seleccionado.

3. En la ventana de propiedades del dispositivo elegido, elija la pestaña **Avanzado**.

4. En el panel izquierdo, seleccione la sección **Vulnerabilidades de software**.

Se muestra la lista de vulnerabilidades de software detectadas en el dispositivo administrado que seleccionó.

De manera predeterminada, solo se exportan las vulnerabilidades que se muestran en la página actual.

Si desea exportar solo vulnerabilidades específicas, marque las casillas ubicadas junto a esas vulnerabilidades.

1. Haga clic en el botón **Exportar a TXT** o en el botón **Exportar a CSV**, según el formato que prefiera. Si alguno de estos botones no está visible, haga clic en el botón de puntos suspensivos y, luego, elija la opción requerida en la lista desplegable.

Se descargará en su dispositivo un archivo que contiene la lista de vulnerabilidades de software.

Ignorar vulnerabilidades de software

Puede ignorar las vulnerabilidades de software que no desee reparar. Hay distintos motivos para ignorar una vulnerabilidad de software, por ejemplo:

- no considera que la vulnerabilidad de software sea de extrema importancia para su organización;
- entiende que, al reparar la vulnerabilidad, se pondrían en riesgo los datos vinculados al software vulnerable;
- sabe que la vulnerabilidad de software no es un riesgo para la red de su organización porque utiliza otras medidas para proteger sus dispositivos administrados.

Puede ignorar una vulnerabilidad de software en todos los dispositivos administrados o solo en los dispositivos administrados que usted seleccione.

Para ignorar una vulnerabilidad de software en todos los dispositivos administrados:

1. En el menú principal, vaya a **Operaciones** → **Administración de parches** → **Vulnerabilidades de software**.
Se muestra una lista de vulnerabilidades de software en las aplicaciones detectadas en los dispositivos administrados.
 2. En la lista de vulnerabilidades de software, haga clic en el vínculo con el nombre de la vulnerabilidad de software que desee ignorar.
Se abre la ventana de propiedades de la vulnerabilidad de software.
 3. En la pestaña **General**, habilite la opción **Ignorar vulnerabilidad**.
 4. Haga clic en el botón **Guardar**.
Se cierra la ventana de propiedades de vulnerabilidad de software.
- La vulnerabilidad de software se ignorará en todos los dispositivos administrados.

Para ignorar una vulnerabilidad de software en un dispositivo administrado elegido:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Dispositivos administrados**.
Se muestra la lista de dispositivos administrados.
 2. En la lista de dispositivos administrados, haga clic en el vínculo con el nombre del dispositivo en el que desee ignorar la vulnerabilidad de software.
Se abre la ventana de propiedades del dispositivo.
 3. En la ventana de propiedades del dispositivo, seleccione la pestaña **Avanzado**.
 4. En el panel izquierdo, seleccione la sección **Vulnerabilidades de software**.
Se muestra la lista de vulnerabilidades de software detectadas en el dispositivo.
 5. En la lista de vulnerabilidades de software, seleccione la vulnerabilidad que desee ignorar en el dispositivo seleccionado.
Se abre la ventana de propiedades de la vulnerabilidad de software.
 6. En la ventana de propiedades de la vulnerabilidad de software, en la pestaña **General**, active la opción **Ignorar vulnerabilidad**.
 7. Haga clic en el botón **Guardar**.
Se cierra la ventana de propiedades de vulnerabilidad de software.
 8. Cierre la ventana de propiedades del dispositivo.
- La vulnerabilidad de software se ignorará en el dispositivo seleccionado.

Cuando se completen las tareas *Reparar vulnerabilidades* o *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades*, la vulnerabilidad de software ignorada no se reparará. Las vulnerabilidades de software desestimadas pueden excluirse de la lista de vulnerabilidades a través del filtro.

Crear un paquete de instalación de una aplicación de terceros desde la base de datos de Kaspersky

Kaspersky Security Center Web Console le permite realizar la instalación remota de aplicaciones de terceros mediante el uso de paquetes de instalación. Estas aplicaciones de terceros se incluyen en una base de datos dedicada de Kaspersky. Esta base de datos se crea automáticamente cuando se ejecuta la tarea del Servidor de administración [Descargar actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración](#) por primera vez.

Puede crear un paquete de instalación de una aplicación de terceros desde la base de datos de Kaspersky solo si tiene una [Licencia de administración de vulnerabilidades y parches](#).

Para crear un paquete de instalación de una aplicación de terceros desde la base de datos de Kaspersky, haga lo siguiente:

1. En el menú principal, vaya a la sección **Administración de software** → **Paquetes de instalación**.

2. Haga clic en **Añadir**.

Se inicia el Asistente de nuevo paquete. Proceda a través del asistente utilizando el botón **Siguiente**.

3. Elija la opción **Seleccione una aplicación de la base de datos de Kaspersky para crear un paquete de instalación**.

Esta opción solo está disponible bajo la [licencia de Administración de vulnerabilidades y parches](#).

Vaya al siguiente paso del asistente.

4. Elija la aplicación para la que desea crear un paquete de instalación.

Vaya al siguiente paso del asistente.

5. Elija el idioma de localización correspondiente en la lista desplegable y, luego, haga clic en **Siguiente**.

Este paso solo se muestra si la aplicación brinda varias opciones de idiomas.

6. Si se le solicita que acepte un Contrato de licencia para la instalación, en el paso **Contratos de licencia y Políticas de privacidad** del asistente, haga lo siguiente:

- Haga clic en el enlace **Mostrar** para leer el Contrato de licencia en el sitio web del proveedor o ver las actualizaciones con la licencia.
- Marque la casilla **Confirmando que he leído, entiendo y acepto en su totalidad los términos y condiciones de este Contrato de licencia de usuario final**.
- Haga clic en el botón **Aceptar todos** para aceptar todos los contratos de licencia y las políticas de privacidad que se muestran en la lista.

7. En la página **Nombre del nuevo paquete de instalación** del asistente, en el **Nombre del paquete**, introduzca el nombre del paquete de instalación y, luego, haga clic en **Siguiente**.

El paquete de instalación recién creado se cargará en el Servidor de administración. El Asistente de nuevo paquete muestra un mensaje para informarle que el paquete de instalación se ha creado correctamente.

8. Haga clic en el botón **Finalizar**.

El paquete de instalación recién creado aparecerá en la lista de paquetes de instalación. Puede seleccionar este paquete al crear o reconfigurar la tarea Instalar aplicación en remoto.

Puede crear y reconfigurar la tarea Instalar aplicación en remoto utilizando un paquete de instalación de una aplicación de terceros desde la base de datos de Kaspersky solo si tiene una [Licencia de administración de vulnerabilidades y parches](#).

Ver y modificar la configuración de un paquete de instalación de una aplicación de terceros desde la base de datos de Kaspersky

Si [creó previamente algún paquete de instalación de aplicaciones de terceros incluidas en la base de datos de Kaspersky](#), podrá ver y modificar posteriormente la [configuración](#) de estos paquetes.

La modificación de la configuración de un paquete de instalación de una aplicación de terceros desde la base de datos de Kaspersky solo está disponible con la [licencia Administración de vulnerabilidades y parches](#).

Para ver y modificar la configuración de un paquete de instalación de una aplicación de terceros desde la base de datos de Kaspersky:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de software** → **Paquetes de instalación**.
2. En la lista de paquetes de instalación que se abre, haga clic en el nombre del paquete correspondiente.
Se abre la ventana de propiedades.
3. Ajuste la configuración si es necesario.
4. Haga clic en el botón **Guardar**.

Se guardará la configuración que modificó.

Configuración de un paquete de instalación de una aplicación de terceros desde la base de datos de Kaspersky

La configuración de un paquete de instalación de una aplicación de terceros se agrupa en las siguientes pestañas:

No todas las configuraciones enumeradas a continuación se muestran de manera predeterminada. Para añadir las columnas que necesita, puede hacer clic en el botón **Filtro** y, luego, elegir los nombres de columna relevantes de la lista.

- Pestaña **General**:

- Campo de entrada que contiene el nombre del paquete de instalación y que se puede editar manualmente

- **Aplicación**

El nombre de la aplicación de terceros para la que se crea el paquete de instalación.

- **Versión**

El número de versión de la aplicación de terceros para la que se creó el paquete de instalación.

- **Tamaño**

El tamaño del paquete de instalación de terceros (en kilobytes).

- **Creado**

La fecha y la hora en que se creó el paquete de instalación de terceros.

- **Ruta**

La ruta a la carpeta de red donde se almacena el paquete de instalación de terceros.

- Pestaña **Proceso de instalación**:

- **Instalar los componentes generales del sistema necesarios**

Si esta opción está habilitada, antes de que se instale una actualización, la aplicación instalará automáticamente todos los componentes generales del sistema que la actualización requiera para instalarse (los llamados "requisitos previos"). Por ejemplo, estos requisitos previos pueden ser actualizaciones del sistema operativo.

Si esta opción está deshabilitada, posiblemente tenga que instalar los requisitos previos manualmente.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

- Tabla que muestra las propiedades de actualización y que contiene las siguientes columnas:

- **Nombre**

Nombre de la actualización.

- **Descripción**

Descripción de la actualización.

- **Origen**

La fuente de la actualización, es decir, si la lanzó Microsoft o un desarrollador externo diferente.

- **Tipo**

El tipo de actualización, es decir, si está destinada a un controlador o una aplicación.

- **Categoría**

La categoría de Windows Server Update Services (WSUS) que se muestra para las actualizaciones de Microsoft (Actualizaciones críticas, Actualizaciones de las definiciones, Controladores, Paquetes de características, Actualizaciones de seguridad, Service Packs, Herramientas, Paquetes acumulativos de actualizaciones, Actualizaciones o Actualización).

- **Nivel de importancia según MSRC**

El nivel de importancia de la actualización definido por Microsoft Security Response Center (MSRC).

- **Nivel de importancia**

El nivel de importancia de la actualización definido por Kaspersky.

- **Nivel de importancia del parche**

El nivel de importancia del parche si está destinado para una aplicación de Kaspersky.

- **Artículo**

El identificador (id.) del artículo de la Base de conocimientos que describe la actualización.

- **Boletín**

El id. del boletín de seguridad que describe la actualización.

- **No asignada para instalación (nueva versión)**

Muestra si la actualización tiene el estado Instalación no asignada.

- **Para instalar**

Muestra si la actualización tiene el estado Por instalarse.

- **Instalando**

Muestra si la actualización tiene el estado Instalando.

- **Instalada**

Muestra si la actualización tiene el estado Instalada.

- **Error**

Muestra si la actualización tiene el estado Error.

- **Se requiere reiniciar**

Muestra si la actualización tiene el estado Se debe reiniciar el dispositivo.

- **Registrada**

Muestra la fecha y hora en que se registró la actualización.

- **Se ha instalado en modo interactivo**

Muestra si la actualización solicita una interacción con el usuario durante la instalación.

- **Estado de aprobación de la actualización**

Muestra si la actualización está aprobada para su instalación.

- **Revisión**

Muestra el número de revisión actual de la actualización.

- **Id. de actualización**

Muestra el id. de la actualización.

- **Versión de la aplicación**

Muestra el número de versión a la que se actualizará la aplicación.

- **Sustituido**

Muestra otras actualizaciones que pueden reemplazar a la actualización.

- **Sustituyendo**

Muestra otras actualizaciones que pueden ser reemplazadas por la actualización.

- **Debe aceptar las condiciones del Contrato de licencia**

Muestra si la actualización solicita la aceptación de los términos de un Contrato de licencia de usuario final (EULA).

- **Dirección de URL de la descripción**

Muestra el nombre del proveedor de la actualización.

- **Familia de la aplicación**

Muestra el nombre de la familia de aplicaciones a las que pertenece la actualización.

- **Aplicación**

Muestra el nombre de la aplicación a la que pertenece la actualización.

- **Idioma de localización**

Muestra el idioma de la localización de la actualización.

- **No asignada para instalación (nueva versión)**

Muestra si la actualización tiene el estado Instalación no asignada (nueva versión).

- **Requiere la instalación de requisitos previos**

Muestra si la actualización tiene el estado Requiere instalación de requisitos previos.

- **Modo de descarga**

Muestra el modo de descarga de la actualización.

- **Es un parche**

Muestra si la actualización es un parche.

- **No instalado**

Muestra si la actualización tiene el estado Sin instalar.

- **Creado**

- Pestaña **Configuración** que muestra la configuración del paquete de instalación con sus nombres, descripciones y valores, que se utilizan como parámetros de la línea de comandos durante la instalación. Si el paquete no proporciona dicha configuración, se muestra el mensaje correspondiente. Puede modificar los valores de esta configuración.

- Pestaña **Historial de revisión** que muestra las revisiones del paquete de instalación y que contiene las siguientes columnas:

- **Revisión** muestra el número de revisión de los paquetes de instalación.
- **Hora** fecha y hora de modificación de la configuración del paquete de instalación.
- **Usuario** nombre del usuario que modificó la configuración del paquete de instalación.
- **Dirección IP del dispositivo del usuario** dirección IP del dispositivo desde el que se modificó el objeto.
- **Dirección IP de Web Console** dirección IP de Kaspersky Security Center Web Console con la que se modificó el objeto.
- **Acción** acción realizada sobre el paquete de instalación dentro de la revisión.
- **Descripción** descripción de la revisión vinculada al cambio realizado en la configuración del paquete de instalación.

De forma predeterminada, la descripción de las revisiones está en blanco. Para agregar una descripción a una revisión, seleccione la revisión pertinente y haga clic en el botón **Editar descripción**. En la ventana abierta, introduzca el texto que describa la revisión.

Corrección de vulnerabilidades en una red aislada

En esta sección se describen los pasos que le permitirán corregir vulnerabilidades de software de terceros en dispositivos administrados que se encuentren conectados a servidores de administración sin acceso a Internet.

Escenario: Arreglar vulnerabilidades de software de terceros

Puede instalar actualizaciones y corregir vulnerabilidades del software de terceros instalado en dispositivos administrados en una red aislada. En una red aislada, los dispositivos administrados (y el Servidor de administración a los que esos dispositivos están conectados) no tienen acceso a Internet. Para reparar vulnerabilidades en una red de este tipo, se necesita contar con un Servidor de administración que tenga conexión a Internet. Al usar el Servidor de administración con acceso a Internet, podrá descargar parches (actualizaciones requeridas) y después transmitirlos a Servidores de administración aislados.

Kaspersky Security Center no puede descargar actualizaciones para el software de Microsoft instalado en servidores de administración aislados; solo puede descargar actualizaciones para software de otros terceros, que hayan sido publicadas por los desarrolladores de esas aplicaciones.

Para saber cómo funciona el proceso de reparación de vulnerabilidades en una red aislada, consulte la [descripción y el esquema de este proceso](#).

Requisitos previos

Antes de comenzar, haga lo siguiente:

1. Asigne un dispositivo para conectarse a Internet y descargar parches. Este dispositivo se considerará el Servidor de administración con acceso a Internet.
2. [Instale Kaspersky Security Center Linux](#) (una versión no anterior a la 15.1) en los siguientes dispositivos:
 - El dispositivo del primer punto, que actuará como Servidor de administración con acceso a Internet
 - Los dispositivos aislados, que actuarán como servidores de administración aislados de Internet (en adelante, se usará el término "servidores de administración aislados" para referirse a estos dispositivos)
3. Asegúrese de que cada Servidor de administración tenga [suficiente espacio en disco](#) para descargar y almacenar actualizaciones y parches.

Etapas

A continuación, se enumeran las etapas del proceso para instalar actualizaciones y reparar vulnerabilidades de software de terceros en los dispositivos administrados de Servidores de administración aislados:

1 Configuración del Servidor de administración con acceso a Internet

[Prepare su Servidor de administración con acceso a Internet](#) para administrar las solicitudes de actualizaciones de software de terceros requeridas y para descargar parches.

2 Configuración de Servidores de administración aislados

[Prepare sus Servidores de administración aislados](#) para que puedan formar listas de actualizaciones requeridas y administrar los parches descargados por el Servidor de administración con acceso a Internet. Una vez configurados, los servidores de administración aislados ya no intentarán descargar parches de Internet. En cambio, obtendrán sus actualizaciones de los parches.

3 Transferencia de los parches e instalación de las actualizaciones en los servidores de administración aislados


Después de que haya terminado de configurar los Servidores de administración, puede [transmitir las listas de actualizaciones y parches requeridos](#) entre el Servidor de administración con acceso a Internet y los Servidores de administración aislados. Completado este intercambio, las actualizaciones contenidas en los parches se instalarán en los dispositivos administrados mediante la tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades*.

Resultados

De esta manera, las actualizaciones para el software de terceros se transmitirán a los Servidores de administración aislados y se instalarán en los dispositivos administrados conectados a través de Kaspersky Security Center Linux. Solo tendrá que configurar los servidores de administración una vez. Tras completar la configuración, podrá obtener las actualizaciones requeridas con la frecuencia que resulte necesaria (por ejemplo, una vez al día o varias).

Acerca de la reparación de vulnerabilidades de software de terceros en una red aislada

El proceso de [reparar vulnerabilidades de software de terceros en una red aislada](#) se muestra en la siguiente figura. Este proceso puede llevarse a cabo periódicamente.

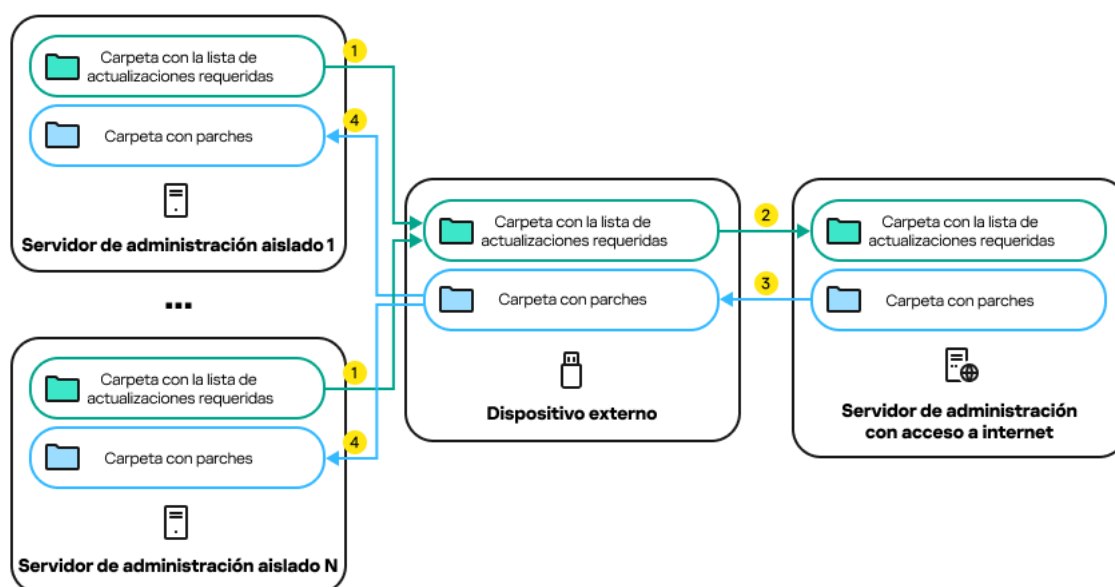

Transmisión de parches y de la lista de actualizaciones requeridas entre los servidores de administración aislados y el Servidor de administración con acceso a Internet

Cada Servidor de administración aislado de Internet (denominado, en lo sucesivo, "Servidor de administración aislado") genera una lista con las actualizaciones que deben instalarse en los dispositivos administrados que se encuentran conectados al mismo. Esta lista de actualizaciones se almacena en una carpeta específica como un conjunto de archivos binarios, y cada uno de ellos recibe el nombre del ID del parche que contiene la actualización necesaria. Por lo tanto, cada archivo de la lista corresponde a un parche específico.

Esta lista se transfiere desde el Servidor de administración aislado al Servidor de administración designado con acceso a Internet mediante un dispositivo externo. Completada la transferencia, el Servidor de administración designado descarga los parches de Internet y los coloca en una carpeta específica.

Cuando todos los parches se descargan y se colocan en esa carpeta, se transfieren de nuevo a cada uno de los Servidores de administración aislados desde los que se obtuvieron la lista de actualizaciones requeridas. Los parches se guardan en una carpeta creada específicamente para ellos en cada Servidor de administración aislado.

Luego de esto, se ejecuta la tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades* para instalar los parches y las actualizaciones en los dispositivos administrados conectados a los servidores de administración aislados.

Configurar el Servidor de administración con acceso a Internet para corregir vulnerabilidades en una red aislada

Como preparación para la tarea de [reparar vulnerabilidades y transmitir parches](#) en una red aislada, primero configure el Servidor de administración con acceso a Internet y, luego, [configure los Servidores de administración aislados](#).

Para configurar el Servidor de administración con acceso a Internet:

1. Cree [dos carpetas](#) en un disco donde esté instalado el Servidor de administración:

- Una carpeta para almacenar la lista de actualizaciones requeridas
- Una carpeta para los parches

Puede dar a estas carpetas el nombre que desea.

2. Otorgue el derecho **Modify** al grupo KLAadmins en las carpetas creadas, utilizando las herramientas administrativas estándar del sistema operativo.

3. Con la utilidad klscflag, escribe las rutas a las carpetas en las propiedades del Servidor de administración.

Ejecute el símbolo del sistema de Windows utilizando derechos de administrador y, a continuación, cambie su directorio actual al directorio con la utilidad klscflag. La utilidad klscflag se encuentra en la carpeta donde está instalado el Servidor de administración. La ruta de instalación predeterminada: <Disk>\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center.

4. Ejecute los siguientes comandos en la línea de comandos:

- Para establecer la ruta a la carpeta de parches, haga lo siguiente:
`klscflag -fset -pv klserver -n VAPM_DATA_EXPORT_PATH -t s -v "<ruta a la carpeta>"`
- Para establecer la ruta a la carpeta para la lista de actualizaciones requeridas, haga lo siguiente:
`klscflag -fset -pv klserver -n VAPM_REQ_IMPORT_PATH -t s -v "<ruta a la carpeta>"`

Ejemplo: `klscflag -fset -pv klserver -n VAPM_DATA_EXPORT_PATH -t s -v
"/FolderForPatches "`

5. Si es necesario, use la utilidad `klscflag` para especificar la frecuencia con la que el Servidor de administración debe buscar nuevas solicitudes de parches:

`klscflag -fset -pv klserver -n VAPM_DATA_EXPORT_PERIOD_SEC -t d -v <valor en segundos>`

La configuración predeterminada es de 120 segundos.

Ejemplo: `klscflag -fset -pv klserver -n VAPM_DATA_EXPORT_PERIOD_SEC -t d -v 120`

6. Cree la tarea [Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas](#) para obtener información sobre los parches para el software de terceros instalado en los dispositivos administrados y, a continuación, [programe la tarea](#).

7. Cree la tarea [Reparar vulnerabilidades](#) a fin de especificar los parches que se utilizarán para reparar las vulnerabilidades del software de terceros y programe la tarea.

[Ejecute las tareas manualmente](#) si no quiere esperar al siguiente inicio programado. El orden en el que se inician las tareas es importante. La tarea *Reparar vulnerabilidades* se debe ejecutar después de finalizar la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas*.

8. Reinicie el servicio del Servidor de administración.

El Servidor de administración con acceso a Internet queda listo para descargar y transmitir actualizaciones a Servidores de administración aislados. Antes de comenzar a corregir vulnerabilidades, [configure los Servidores de administración aislados](#).

Configuración de servidores de administración aislados para corregir vulnerabilidades en una red aislada

Después de [configurar el Servidor de administración con acceso a Internet](#), prepare cada Servidor de administración aislado en su red para que pueda [reparar vulnerabilidades e instalar actualizaciones](#) en dispositivos administrados conectados a Servidores de administración aislados.

Si desea configurar Servidores de administración aislados, siga estos pasos para cada Servidor de administración:

1. Active una clave de licencia para la función Administración de vulnerabilidades y parches (VAPM).
2. Cree [dos carpetas](#) en un disco donde esté instalado el Servidor de administración:

- Una carpeta para almacenar la lista de actualizaciones requeridas
- Una carpeta para los parches

Puede dar a estas carpetas el nombre que desea.

3. Otorgue el derecho **Modify** al grupo KLAadmins en las carpetas creadas, utilizando las herramientas administrativas estándar del sistema operativo.

4. Con la utilidad `klscflag`, escriba las rutas a las carpetas en las propiedades del Servidor de administración.

Ejecute el símbolo del sistema de Windows utilizando derechos de administrador y, a continuación, cambie su directorio actual al directorio con la utilidad `klscflag`. La utilidad `klscflag` se encuentra en la carpeta donde está instalado el Servidor de administración. La ruta de instalación predeterminada: <Disk>:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center.

5. Ejecute los siguientes comandos en la línea de comandos:

- Para establecer la ruta a la carpeta de parches, haga lo siguiente:
`klscflag -fset -pv klserver -n VAPM_DATA_IMPORT_PATH -t s -v "<ruta a la carpeta>"`
- Para establecer la ruta a la carpeta para la lista de actualizaciones requeridas, haga lo siguiente:
`klscflag -fset -pv klserver -n VAPM_REQ_EXPORT_PATH -t s -v "<ruta a la carpeta>"`

Ejemplo: `klscflag -fset -pv klserver -n VAPM_DATA_IMPORT_PATH -t s -v
"/FolderForPatches"`

6. Si es necesario, use la utilidad `klscflag` para especificar la frecuencia con la que el Servidor de administración aislado buscará nuevos parches:

`klscflag -fset -pv klserver -n VAPM_DATA_IMPORT_PERIOD_SEC -t d -v <valor en segundos>`

La configuración predeterminada es de 120 segundos.

Ejemplo: `klscflag -fset -pv klserver -n VAPM_DATA_IMPORT_PERIOD_SEC -t d -v 120`

7. Si es necesario, use la utilidad `klscflag` para calcular los hashes SHA256 de los parches:

`klscflag -fset -pv klserver -n VAPM_DATA_IMPORT_VERIFY_HASH -t d -v 1`

Al utilizar este comando, sabrá si los parches sufrieron cambios al transferirse al Servidor de administración aislado. El comando también le dará la certeza de que los parches con actualizaciones requeridas recibidos son los correctos.

De forma predeterminada, Kaspersky Security Center Linux no calcula los hashes SHA256 de los parches. Si activa esta opción, cuando el Servidor de administración aislado reciba parches, Kaspersky Security Center Linux calculará los valores hash de los mismos y comparará el resultado con los valores hash almacenados en la base de datos del Servidor de administración. Si los hashes calculados no coinciden con los de la base de datos, verá un error y deberá reemplazar los parches problemáticos.

8. Cree la tarea [*Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas*](#) para obtener información sobre los parches para el software de terceros instalado en los dispositivos administrados y, a continuación, [*programe la tarea*](#).

9. Cree la tarea [*Reparar vulnerabilidades*](#) a fin de especificar los parches que se utilizarán para reparar las vulnerabilidades del software de terceros y programe la tarea.

[*Ejecute las tareas manualmente*](#) si no quiere esperar al siguiente inicio programado. El orden en el que se inician las tareas es importante. La tarea *Reparar vulnerabilidades* se debe ejecutar después de finalizar la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas*.

10. Reinicie el servicio del Servidor de administración.


Después de configurar todos los Servidores de administración, puede [*transmitir parches y listas de actualizaciones requeridas*](#) y reparar vulnerabilidades de software de terceros en dispositivos administrados dentro de la red aislada.

Transmitir parches e instalar actualizaciones en una red aislada

Después de haber terminado la [configuración de los Servidores de administración](#), puede transferir parches que contengan actualizaciones necesarias desde el Servidor de administración con acceso a Internet a los Servidores de administración aislados. Puede transmitir e instalar actualizaciones con la frecuencia que necesite, por ejemplo, una o varias veces al día.

Para transferir los parches y la lista de actualizaciones requeridas entre sus servidores de administración, necesitará usar un dispositivo externo (por ejemplo, una unidad de almacenamiento extraíble). Por lo tanto, asegúrese de que el dispositivo externo tenga [suficiente espacio en disco](#) para descargar y almacenar parches.

En la siguiente imagen, se muestra el proceso mediante el cual se transmiten los parches y la lista de actualizaciones requeridas:

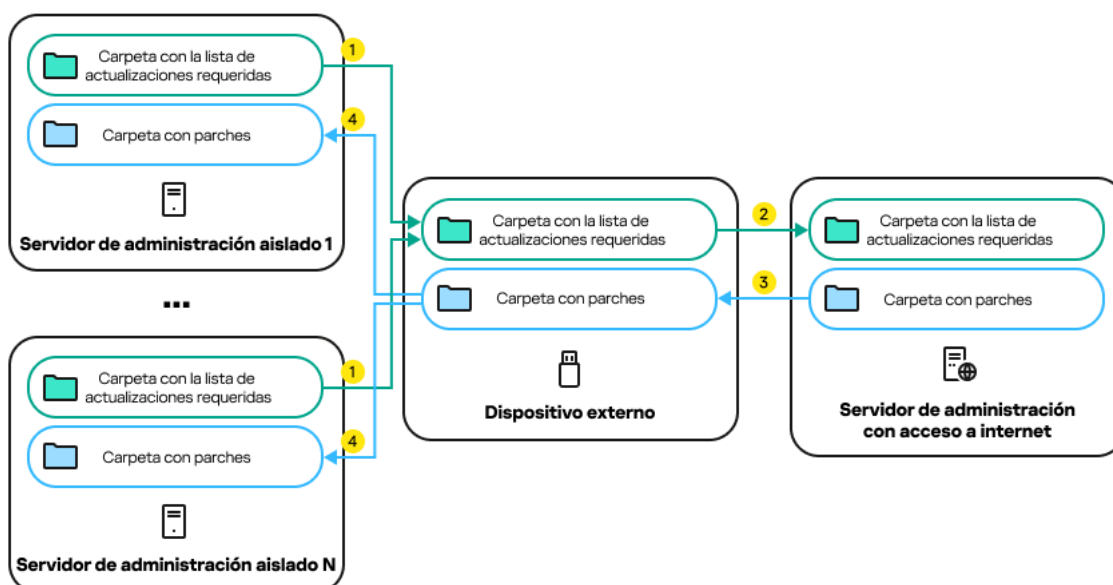

Transmisión de parches y de la lista de actualizaciones requeridas entre los servidores de administración aislados y el Servidor de administración con acceso a Internet

Para instalar actualizaciones y corregir vulnerabilidades en dispositivos administrados conectados a Servidores de administración aislados, haga lo siguiente:

1. Inicie la tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades* si no se encuentra en ejecución.
2. Conecte el dispositivo externo a cualquier Servidor de administración aislado.
3. Cree dos carpetas en el dispositivo externo: una para la lista de actualizaciones requeridas y otra para los parches. Puede dar a estas carpetas el nombre que desea.

Si ya había creado estas carpetas, vacíelas.

4. Copie la lista de actualizaciones requeridas de cada Servidor de administración aislado y péguela en el dispositivo externo, en la carpeta que creó para la lista de actualizaciones requeridas.

Debe juntar las listas de todos los servidores de administración aislados en una sola carpeta. Esta carpeta [contiene archivos binarios](#) con los ID de los parches necesarios para todos los Servidores de administración aislados.

5. Conecte el dispositivo externo al Servidor de administración con acceso a Internet.
6. Copie la lista de actualizaciones requeridas del dispositivo externo y péguela en la carpeta que creó para la lista de actualizaciones requeridas en el Servidor de administración con acceso a Internet.
Los parches necesarios se descargarán de Internet automáticamente y se guardarán en la carpeta de parches del Servidor de administración. Esto puede llevar varias horas.
7. Asegúrese de descargar todos los parches necesarios. Para ello, puede realizar una de las acciones siguientes:
 - Revise la carpeta en busca de parches en el Servidor de administración con acceso a Internet. Verifique que todos los parches nombrados en la lista de actualizaciones requeridas se hayan descargado a la carpeta necesaria. Esto es más conveniente si se requiere una cantidad pequeña de parches.
 - Prepare un script especial, por ejemplo, un script de shell. Si obtiene una gran cantidad de parches, será difícil comprobar por sí mismo que se descargaron todos los parches. En tales casos, es mejor automatizar el control.
8. Copie los parches del Servidor de administración con acceso a Internet y péguelos en la carpeta que creó para tal fin en el dispositivo externo.
9. Transfiera los parches a todos los Servidores de administración aislados. Coloque los parches en una carpeta creada para ellos.

Como resultado de estas instrucciones, cada Servidor de administración aislado creará una lista con las actualizaciones requeridas por los dispositivos administrados que se encuentren conectados al Servidor de administración actual. Cuando el Servidor de administración con acceso a Internet reciba la lista de actualizaciones requeridas, descargará los parches correspondientes de Internet. Cuando estos parches aparezcan en los servidores de administración aislados, serán procesados por la tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades*. De este modo, se instalarán las actualizaciones en los dispositivos administrados y se repararán las vulnerabilidades en el software de terceros.

No reinicie el dispositivo en el que esté instalado el Servidor de administración mientras se esté ejecutando la tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades*. Tampoco inicie la tarea *Copia de seguridad de los datos del Servidor de administración*, pues dará lugar a un reinicio. Si se reinicia el dispositivo, la tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades* se interrumpirá y las actualizaciones no se instalarán. Si se detiene esta tarea, ejecútela otra vez manualmente o espere a que ocurra el siguiente inicio programado.

Desactivación de la transmisión de parches y la instalación de actualizaciones en una red aislada

Puede desactivar la [transmisión de parches](#) en Servidores de administración aislados, por ejemplo, si decide quitar uno o varios Servidores de administración de una red aislada. De esta forma, puede reducir la cantidad de parches y el tiempo que lleva descargarlos.

Para desactivar la transmisión de parches a Servidores de administración aislados:

1. Si ya no quiere tener ningún Servidor de administración aislado, en las propiedades del Servidor de administración con acceso a Internet, elimine las rutas a las carpetas utilizadas para los parches y para la lista de actualizaciones requeridas. Si quiere mantener algunos Servidores de administración en una red aislada, omita este paso.

Ejecute el símbolo del sistema de Windows utilizando derechos de administrador y, a continuación, cambie su directorio actual al directorio con la utilidad klscflag. La utilidad klscflag se encuentra en la carpeta donde está instalado el Servidor de administración. La ruta de instalación predeterminada: <Disk>:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center.

Ejecute los siguientes comandos en la línea de comandos:

- Para eliminar la ruta a la carpeta utilizada para los parches:
`klscflag -fset -pv klserver -n VAPM_DATA_EXPORT_PATH -t s -v ""`
- Para eliminar la ruta a la carpeta utilizada para la lista de actualizaciones requeridas:
`klscflag -fset -pv klserver -n VAPM_REQ_IMPORT_PATH -t s -v ""`

2. Reinicie el servicio en el Servidor de administración con acceso a Internet si eliminó las rutas a las carpetas.

3. En las propiedades de cada Servidor de administración que quiera eliminar de la red aislada, también debe eliminar las rutas a las carpetas utilizadas para los parches y para la lista de actualizaciones requeridas.

Ejecute los siguientes comandos en la línea de comandos en una cuenta con privilegios de raíz:

- Para eliminar la ruta a la carpeta utilizada para los parches:
`klscflag -fset -pv klserver -n VAPM_DATA_IMPORT_PATH -t s -v ""`
- Para eliminar la ruta a la carpeta utilizada para la lista de actualizaciones requeridas:
`klscflag -fset -pv klserver -n VAPM_REQ_EXPORT_PATH -t s -v ""`

4. Reinicie el servicio de cada Servidor de administración en el que haya eliminado las rutas a las carpetas.

Si reconfiguró el Servidor de administración con acceso a Internet, los parches ya no se transmitirán a través de Kaspersky Security Center Linux.

Si reconfiguró solo Servidores de administración específicos y los eliminó de la red aislada, ya no recibirán parches a través de Kaspersky Security Center Linux. Solo los Servidores de administración que permanezcan dentro de la red aislada continuarán recibiendo parches.

Si desea comenzar a corregir vulnerabilidades en Servidores de administración aislados desactivados en el futuro, debe [configurar estos Servidores de administración y el Servidores de administración con acceso a Internet](#) una vez más.

Guía de referencia de API

Esta guía de referencia de OpenAPI de Kaspersky Security Center está diseñada para ayudar en las siguientes tareas:

- Automatización y personalización. Usted puede automatizar las tareas que no desee gestionar de forma manual. Por ejemplo, como administrador, puede utilizar OpenAPI de Kaspersky Security Center para crear y ejecutar scripts que faciliten el desarrollo de la estructura de los grupos de administración y mantengan dicha estructura actualizada.
- Desarrollo personalizado. Usando OpenAPI, puede desarrollar una aplicación cliente.

Puede usar el campo de búsqueda en la parte derecha de la pantalla para encontrar la información que necesita en la guía de referencia de OpenAPI.



GUÍA DE REFERENCIA DE OPENAPI

Muestras de scripts

La guía de referencia de OpenAPI contiene muestras de los scripts de Python que se enumeran en la siguiente tabla. Los ejemplos muestran cómo puede llamar a métodos OpenAPI y realizar automáticamente varias tareas para proteger su red, por ejemplo, crear una [jerarquía "principal/secundario"](#), ejecutar [tareas](#) en Kaspersky Security Center Linux o asignar [puntos de distribución](#). Puede ejecutar los ejemplos o crear sus propios scripts basados en los ejemplos.

Para llamar a los métodos de OpenAPI y ejecutar scripts:

[Instale el paquete KIAkOAPI](#) del archivo KIAkOAPI.tar.gz en un dispositivo donde esté instalado el Servidor de administración.

El paquete KIAkOAPI incluye un conjunto de ejemplos que realizan operaciones típicas. Puede llamar a los métodos de OpenAPI, ejecutar las muestras y sus propios scripts solo en dispositivos donde estén instalados el Servidor de administración y el paquete KIAkOAPI. El archivo comprimido KIAkOAPI.tar.gz, que contiene este paquete, se encuentra en la carpeta de instalación de Kaspersky Security Center Linux.

Coincidencia entre escenarios de usuario y ejemplos de métodos OpenAPI de Kaspersky Security Center

Ejemplo	Propuesta del ejemplo	Escenario
Registro KIAkParams	Puede extraer y procesar datos mediante el uso de la estructura de datos KIAkParams. La muestra indica cómo trabajar con esta estructura de datos. La salida de la muestra se puede presentar de diferentes maneras. Puede obtener los datos para enviar un método HTTP o para usarlo en su código.	Supervisión e informes
Crear y eliminar una jerarquía "principal/secundario"	Puede agregar un Servidor de administración secundario para establecer una jerarquía "principal/secundario". Alternativamente, puede desconectar de la jerarquía el Servidor de administración secundario.	Crear una jerarquía de Servidores de administración, agregar un Servidor de administración secundario, y eliminar una jerarquía de Servidores de Administración
Descargar archivos de lista de red a través de la puerta de enlace de conexión al host especificado	Puede conectarse al agente de red en el dispositivo necesario utilizando una pasarela de conexión y luego descargar un archivo con la lista de red a su dispositivo.	Ajuste de puntos de distribución y puertas de enlace de conexión

Ejemplo	Propuesta del ejemplo	Escenario
Instalar una clave de licencia almacenada en el repositorio del Servidor de administración principal en los servidores de administración secundarios	Puede conectarse al Servidor de administración principal, descargar desde allí la clave de licencia necesaria y transmitirla a todos los Servidores de administración secundarios incluidos en una jerarquía.	Licencias de aplicaciones administradas
Crear un informe de derechos de usuario efectivos	Puede crear diferentes informes . Por ejemplo, puede generar el informe de derechos de usuario efectivos utilizando esta muestra. Este informe describe los derechos que tiene un usuario, dependiendo de su grupo y papel. Puede descargar el informe en formato HTML, PDF o Excel.	Generación y visualización de un informe
Iniciar la tarea del dispositivo	Puede conectarse al Agente de red en el dispositivo necesario utilizando una pasarela de conexión y luego ejecutar la tarea necesaria.	Iniciar una tarea manualmente
Registrar puntos de distribución para los dispositivos de un grupo	Puede asignar dispositivos administrados como puntos de distribución (antes conocidos como agentes de actualización).	Actualización de las bases de datos y las aplicaciones de Kaspersky
Enumerar todos los grupos	Puede realizar varias acciones en los grupos de administración: El ejemplo muestra cómo hacer lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Obtener un identificador del grupo raíz "Dispositivos administrados" • Moverse a través de la jerarquía de grupo • Recuperar la jerarquía completa y ampliada de los grupos, junto con sus nombres y nivel de anidación 	Configuración del Servidor de administración
Enumerar las tareas, consultar las estadísticas de las tareas y ejecutar una tarea	Puede averiguar la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"> • Historial de progreso de la tarea. • Estado de la tarea actual. • Número de tareas en diferentes estados. También puedes ejecutar una tarea. De forma predeterminada, la muestra ejecuta una tarea después de emitir sus estadísticas.	Administración de tareas
Crear y ejecutar una tarea	Puede crear una tarea. Especifique los siguientes parámetros de la tarea en la muestra: <ul style="list-style-type: none"> • Tipo. • Método de ejecución. • Nombre. • Grupo de dispositivos para el cual se utilizará la tarea. De forma predeterminada, la muestra crea una tarea con el tipo "Mostrar mensaje". Puede ejecutar esta tarea para todos los dispositivos administrados del Servidor de administración. Si es necesario, puede especificar sus propios parámetros de tarea .	Crear una tarea
Enumerar las claves de licencia	Puede obtener una lista de todas las claves de licencia activas para aplicaciones Kaspersky instaladas en dispositivos administrados de Administration Server. La lista contiene datos detallados sobre cada clave de licencia, como un nombre, tipo o fecha de vencimiento.	Visualización de información sobre las claves de licencia en uso
Crear y encontrar un usuario interno	Puede crear una cuenta para un trabajo adicional.	Agregar una cuenta de un usuario interno
Crear una categoría personalizada	Puede crear la categoría de aplicación con los parámetros necesarios.	Creación de una categoría de aplicaciones con contenido agregado manualmente
Enumerar los usuarios mediante SrvView	Puede usar la clase SrvView para solicitar información detallada al Servidor de administración. Por ejemplo, puede obtener una lista de usuarios utilizando esta muestra.	Administración de usuarios y roles de usuario
Cree usuarios internos, cree un paquete de instalación de Android y envíelo por correo electrónico	Puede crear usuarios internos con la clase SecurityPolicy , crear un paquete de instalación de Android y enviarlo a los usuarios por correo electrónico.	Agregar una cuenta de un usuario interno

Aplicaciones que interactúan con Kaspersky Security Center Linux a través de OpenAPI

Algunas aplicaciones interactúan con Kaspersky Security Center Linux a través de OpenAPI. Ejemplo de ellas son Kaspersky Anti Targeted Attack Platform o Kaspersky Security for Virtualization. También puede tratarse de una aplicación cliente personalizada que puede desarrollar mediante OpenAPI.

Las aplicaciones que interactúan con Kaspersky Security Center Linux a través de OpenAPI se conectan al Servidor de administración. Si ha configurado un [lista de direcciones IP permitidas](#) para conectarse al Servidor de administración, agregue las direcciones IP de los dispositivos donde están instaladas las aplicaciones que utilizan Kaspersky Security Center Linux OpenAPI. Para saber si una aplicación utiliza OpenAPI, consulte la ayuda de esa aplicación.

Prácticas recomendadas para proveedores de servicios

Esta sección proporciona información sobre cómo configurar y usar Kaspersky Security Center Linux.

Esta sección contiene recomendaciones para instalar, configurar y usar la aplicación. También describe modos de resolver problemas habituales en el funcionamiento de la aplicación.

Planificación del despliegue de Kaspersky Security Center Linux

Al planificar la implementación de los componentes de Kaspersky Security Center Linux en la red de una organización, considere el tamaño y el alcance del proyecto, en particular los siguientes factores:

- Número total de dispositivos.
- Número de clientes MSP.

Un Servidor de administración puede admitir un máximo de 50 000 dispositivos. Cuando el número total de dispositivos en la red de la organización supera los 50 000, hay que instalar varios Servidores de administración en la infraestructura del proveedor de servicios y combinarlos en una jerarquía para facilitar la administración centralizada.

Se pueden crear hasta 500 servidores virtuales en un solo Servidor de administración, por lo que se requiere un Servidor de administración particular por cada 500 clientes MSP.

En la etapa de planificación del despliegue, es necesario tener en cuenta la asignación del certificado especial X.509 al Servidor de administración. La asignación del certificado X.509 al Servidor de administración puede ser útil en los casos siguientes (lista parcial):

- Para la inspección del tráfico de la capa de sockets seguros (SSL) mediante un de terminación SSL
- Para especificar los valores requeridos de los campos del certificado
- Para proporcionar la solidez de cifrado deseada del certificado

Suministro de acceso a Internet al Servidor de administración

Para permitir que los dispositivos en la red del cliente accedan al Servidor de administración mediante Internet, debe abrir los siguientes puertos del Servidor de administración:

- 13000 TCP: puerto TLS del Servidor de administración para conectar Agentes de red instalados en la red del cliente
- 8061 TCP: puerto HTTPS para publicar paquetes independientes usando herramientas de Kaspersky Security Center Web Console

- 8060 TCP: puerto HTTP para publicar paquetes independientes usando herramientas de Kaspersky Security Center Web Console
- 13292 TCP: puerto de TLS solo requerido si hay dispositivos móviles que se deban administrar
- 8080 TCP: Puerto HTTPS para Kaspersky Security Center Web Console

Configuración estándar de Kaspersky Security Center Linux

Uno o varios Servidores de administración están instalados en los servidores del MSP. El número de Servidores de administración puede seleccionarse según el [hardware disponible](#), el número total de clientes MSP o el número total de dispositivos administrados.

Un Servidor de administración puede admitir un máximo de 50 000 dispositivos. Debe considerar la posibilidad de aumentar el número de dispositivos administrados en el futuro próximo: puede ser útil conectar un número levemente menor de dispositivos a un solo Servidor de administración.

Se pueden crear hasta 500 servidores virtuales en un solo Servidor de administración, por lo que se requiere un Servidor de administración particular por cada 500 clientes MSP.

Si se utilizan varios servidores, se recomienda que los combine en una jerarquía. La utilización de una jerarquía de Servidores de administración le permite evitar directivas y tareas duplicadas, gestionar el conjunto completo de dispositivos administrados, como si fueran administrados por un solo Servidor de administración; por ejemplo, buscar dispositivos, crear selecciones de dispositivos y crear informes.

En cada servidor virtual que corresponda a un cliente MSP, debe asignar uno o varios puntos de distribución. Si los clientes MSP y el Servidor de administración se vinculan por Internet, puede ser útil crear una tarea *Descargar actualizaciones a los repositorios de puntos de distribución* para los puntos de distribución, de modo que descarguen las actualizaciones directamente desde los servidores de Kaspersky, no desde el Servidor de administración.

Si algunos dispositivos en la red del cliente MSP no tienen acceso directo a Internet, debe cambiar los puntos de distribución al modo de puerta de enlace de conexión. En este caso, los Agentes de red en los dispositivos en la red del cliente MSP se conectarán, para mayor sincronización, al Servidor de administración, pero mediante la puerta de enlace, no de manera directa.

Como es muy probable que el Servidor de administración no pueda sondear la red cliente MSP, puede ser útil transferir esta función a un punto de distribución.

El Servidor de administración no podrá enviar notificaciones al puerto UDP 15000 a dispositivos administrados ubicados detrás de la NAT en la red del cliente MSP. Para resolver este problema, puede ser útil activar el modo de conexión continua con el Servidor de administración en las propiedades de los dispositivos que funcionan como puntos de distribución y se ejecutan en el modo de Puerta de enlace de conexión (opción **No desconectar del Servidor de administración**). El modo de conexión continua está disponible si el número total de puntos de distribución no supera los 300.

Es posible que un cliente MSP quiera [administrar los dispositivos Android y iOS de los empleados](#). El Servidor de administración administra los dispositivos móviles mediante TLS, puerto TCP 13292.

Acerca de los puntos de distribución

Los dispositivos que tengan instalado el Agente de red pueden utilizarse como punto de distribución. En este modo, el Agente de red puede realizar las funciones siguientes:

- Transferir archivos a dispositivos cliente, incluidos:
 - Actualizaciones de las bases de datos y módulos de software de Kaspersky
Las actualizaciones se pueden recibir desde el Servidor de administración o desde los servidores de actualización de Kaspersky. En este último caso, se debe crear *la tarea Descargar actualizaciones a los repositorios de puntos de distribución* para el dispositivo que sirve como punto de distribución.
 - Actualizaciones para el software de terceros
 - Paquetes de instalación
- Instalar software (incluido el Agente de red, durante el despliegue inicial) en otros dispositivos.
- Sondear la red para detectar nuevos dispositivos y actualizar la información disponible sobre los dispositivos de los que ya se tenía conocimiento. Un punto de distribución puede aplicar los mismos métodos de descubrimiento de dispositivos que el Servidor de administración.

El despliegue de puntos de distribución en la red de una organización cumple los siguientes objetivos:

- Reducir la carga en el Servidor de administración si funciona como la fuente de actualizaciones.
- Optimizar el tráfico de Internet ya que, en este caso, no es necesario que cada dispositivo de la red del cliente MSP tenga acceso a servidores de Kaspersky o el Servidor de administración para descargar actualizaciones.
- Proporcionar al Servidor de administración acceso a dispositivos detrás de NAT (con relación al Servidor de administración) de la red del cliente MSP, lo que permite que el Servidor de administración realice las acciones siguientes:
 - Envíe notificaciones a dispositivos mediante UDP en la red IPv4 o IPv6.
 - Sondee la red IPv4 o IPv6.
 - Realizar el despliegue inicial.
 - Actúe como un servidor push.

Un punto de distribución se asigna a un grupo de administración. En este caso, la cobertura del punto de distribución incluye todos los dispositivos dentro del grupo de administración y todos sus subgrupos. Sin embargo, el dispositivo que actúa como punto de distribución no se puede incluir en el grupo de administración al cual se ha asignado.

Puede hacer que un punto de distribución funcione como una puerta de enlace de conexión. En este caso, los dispositivos en el alcance del punto de distribución se conectarán al Servidor de administración a través de la puerta de enlace, no directamente. Puede usar este modo en situaciones que no permitan el establecimiento de una conexión directa entre dispositivos con el Agente de red y un Servidor de administración.

Los dispositivos designados como puntos de distribución deben protegerse contra el acceso no autorizado por medios virtuales y físicos.

Jerarquía de Servidores de administración

Algunas empresas cliente, por ejemplo MSP, pueden ejecutar varios Servidores de administración. Puede ser poco conveniente administrar varios Servidores de administración independientes, por lo que se puede aplicar una jerarquía. En una jerarquía, un Servidor de administración basado en Linux puede funcionar tanto como Servidor principal como Servidor secundario. El servidor principal basado en Linux puede administrar tanto servidores secundarios basados en Linux como basados en Windows. Un servidor principal basado en Windows puede administrar un servidor secundario basado en Linux.

La configuración "principal/secundario" de dos Servidores de administración proporciona las opciones siguientes:

- Un Servidor de administración secundario hereda directivas, tareas, funciones de usuario y paquetes de instalación del Servidor de administración principal, lo que evita la copia de la configuración.
- Las selecciones de dispositivos en el Servidor de administración principal pueden incluir dispositivos desde los Servidores de administración secundarios.
- Los informes sobre el Servidor de administración principal pueden contener datos (incluida información detallada) de los Servidores de administración secundarios.
- Un Servidor de administración principal se puede usar como origen de actualizaciones para un Servidor de administración secundario.

El Servidor de administración principal solo recibe datos de Servidores de administración secundarios no virtuales dentro del alcance de las opciones enumeradas anteriormente. Esta limitación no se aplica a los Servidores de administración virtuales, que comparten la base de datos con su Servidor de administración principal.

La jerarquía de los Servidores de administración admite el modo de multiinquilinato. Este modo permite que un administrador principal administre varios clientes de forma centralizada e independiente. Cada organización u oficina cliente está aislada de las demás y se denomina inquilino. Puede asignar varios dispositivos administrados junto con sus datos, configuraciones, directivas y tareas asociados a un inquilino, y configurar los derechos de usuario por inquilino.

Un Servidor de administración principal, instalado en la infraestructura de la organización principal, actúa como inquilino principal. El Servidor de administración principal permite a los Servidores de administración secundarios o virtuales (sus inquilinos aislados) recibir y procesar de forma independiente sus propios eventos y trabajar con sus propios recursos, servicios y configuraciones.

Un proveedor de servicios que tenga varias organizaciones cliente puede proporcionar las funcionalidades de Kaspersky Security Center Linux, [incluida la combinación de alertas y las acciones de respuesta](#), a cada organización cliente de forma independiente. Para lograr esto, el proveedor de servicios conecta Servidores de administración secundarios o virtuales como inquilinos para cada organización cliente. El proveedor de servicios ofrece servicios utilizando su propio personal y recursos.

Servidores de administración virtuales

Sobre la base de un Servidor de administración físico, se pueden crear varios Servidores de administración virtual, los que serán similares a los Servidores de administración secundarios. En comparación con el modelo de acceso discrecional, que se basa en listas de control de acceso (ACL), el modelo del Servidor de administración virtual es más funcional y proporciona un mayor nivel de aislamiento. Además de una estructura dedicada de grupos de administración para dispositivos asignados con directivas y tareas, cada Servidor de administración virtual presenta su propio grupo de dispositivos no asignados, sus propios conjuntos de informes, dispositivos seleccionados y eventos, paquetes de instalación, reglas de traslado, etc. Para el aislamiento mutuo máximo de clientes MSP, recomendamos que elija Servidores de administración virtuales como la funcionalidad que se utilizará. Asimismo, la creación de un Servidor de administración virtual para cada cliente MSP le permite proporcionar a clientes opciones básicas de administración de la red mediante Kaspersky Security Center Web Console.

Los Servidores de administración virtual son muy similares a los Servidores de administración secundarios, pero con las distinciones siguientes:

- Un Servidor de administración virtual carece de la mayoría de las configuraciones globales y sus propios puertos TCP.
- Un Servidor de administración virtual no tiene Servidores de administración secundarios.
- Un Servidor de administración virtual no tiene otros Servidores de administración virtuales.
- En un Servidor de administración físico se ven los dispositivos, grupos, eventos y objetos de los dispositivos administrados (elementos en Cuarentena, registro de aplicaciones, etc.) de todos sus Servidores de administración virtuales.
- Un Servidor de administración virtual solo puede analizar la red con puntos de distribución conectados.

Despliegue y configuración inicial

Kaspersky Security Center Linux es una aplicación distribuida. Kaspersky Security Center Linux incluye las aplicaciones siguientes:

- Servidor de administración: El componente principal, diseñado para administrar los dispositivos de una organización y almacenar datos en un DBMS.
- Kaspersky Security Center Web Console: Una interfaz web para el Servidor de administración diseñada para las operaciones básicas. Puede instalar este componente en cualquier dispositivo que cumpla [requisitos de software y hardware](#).
- Agente de red: diseñado para administrar la aplicación de seguridad instalada en un dispositivo, así como para recopilar información sobre ese dispositivo. Los agentes de red se instalan en dispositivos de una organización.

El despliegue de Kaspersky Security Center Linux en la red de una organización se realiza de la siguiente manera:

- Instalación de un Servidor de administración.
- Instalación de Kaspersky Security Center Web Console.
- Instalación del Agente de red y aplicación de seguridad en dispositivos de la empresa.

Recomendaciones sobre la instalación del Servidor de administración

Esta sección contiene recomendaciones sobre cómo para instalar el Servidor de administración. Esta sección también proporciona situaciones sobre cómo usar una carpeta compartida en el dispositivo del Servidor de administración a fin de instalar el Agente de red en los dispositivos cliente.

Creación de cuentas para los servicios del Servidor de administración en un clúster de conmutación por error

Antes de comenzar [el despliegue de Kaspersky Security Center Linux en un clúster de conmutación por error](#), debe crear cuentas para los servicios de Kaspersky Security Center Linux.

Para ello, siga estos pasos en el nodo activo, el nodo pasivo y el servidor de archivos:

1. Cree un grupo con el nombre "kladmins" y asigne el mismo GID a los tres grupos.
2. Cree una cuenta de usuario con el nombre "ksc" y asigne el mismo UID a las tres cuentas de usuario. Defina el grupo principal como 'kladmins' para las cuentas creadas.
3. Cree una cuenta de usuario con el nombre "rightless" y asigne el mismo UID a las tres cuentas de usuario. Defina el grupo principal como 'kladmins' para las cuentas creadas.

Selección de un DBMS

La siguiente tabla enumera las opciones de DBMS válidas, así como las recomendaciones y restricciones sobre su uso.

Recomendaciones y restricciones en DBMS

DBMS	Recomendaciones y restricciones
MySQL (ver versiones compatibles)	Utilice este DBMS si planea ejecutar un solo Servidor de administración para menos de 20 000 dispositivos.
MariaDB (ver versiones compatibles)	Utilice este DBMS si planea ejecutar un solo Servidor de administración para menos de 20 000 dispositivos.

PostgreSQL, Postgres Pro (ver versiones compatibles)	Utilice este DBMS si planea ejecutar un solo Servidor de administración para menos de 50 000 dispositivos.
Tantor (ver versiones compatibles)	Utilice este DBMS si planea ejecutar un solo Servidor de administración para menos de 50 000 dispositivos. El DBMS de Tantor solo es compatible con Astra Linux Special Edition RUSB.10015-01 (actualización operativa 1.8).

Para obtener información sobre cómo instalar el DBMS seleccionado, consulte su documentación.

Se recomienda deshabilitar la Tarea del inventario del software y deshabilitar (en la configuración de directivas de Kaspersky Endpoint Security) las [notificaciones del Servidor de administración en las aplicaciones iniciadas](#).

Si decide instalar PostgreSQL o Postgres Pro DBMS, asegúrese de haber especificado una contraseña para el superusuario. Si no especifica esta contraseña, es posible que el Servidor de administración no pueda conectarse a la base de datos.

Si instala [MySQL](#), [MariaDB](#), [PostgreSQL](#), o [Postgres Pro](#), use la configuración recomendada para garantizar que el DBMS funcione correctamente.

Si utiliza un DBMS de PostgreSQL, MariaDB o MySQL, la pestaña **Eventos** puede mostrar una lista incompleta de eventos para el dispositivo cliente seleccionado. Esto ocurre cuando el DBMS almacena una gran cantidad de eventos. Realice una de las siguientes acciones si desea aumentar la cantidad de eventos mostrados:

- [Eliminación de eventos innecesarios.](#)
- [Reducción del plazo de almacenamiento para eventos innecesarios.](#)

Para ver una lista completa de los eventos registrados en el Servidor de administración del dispositivo, utilice [Informes](#).

Especificación de la dirección del Servidor de administración

Al instalar el Servidor de Administración, debe especificar el nombre DNS o la dirección IP estática del Servidor de administración. Esta dirección se utilizará como dirección predeterminada al crear paquetes de instalación del Agente de red. Después de esto, podrá cambiar la dirección del equipo host del Servidor de administración usando herramientas de Kaspersky Security Center Web Console; la dirección no cambiará automáticamente en los paquetes de instalación del Agente de red que ya se hayan creado.

Mantener conexiones inactivas

Le recomendamos que configure los siguientes parámetros de estado activo en los dispositivos de la puerta de enlace de conexión para mejorar la estabilidad de la conexión:

- `net.ipv4.tcp_keepalive_intvl` especifica la frecuencia con la que se deben enviar mensajes keepalive después del primero. Establezca este parámetro en `1`.
- `net.ipv4.tcp_keepalive_probes` especifica cuántos mensajes keepalive se pueden enviar sin una respuesta antes de que la conexión se considere inactiva. Establezca este parámetro en `10`.
- `net.ipv4.tcp_keepalive_time` especifica cuánto tiempo esperar después del último paquete de datos antes de enviar el primer mensaje keepalive. Establezca este parámetro en `900`.

Para configurar los parámetros keepalive:

1. Abra el archivo `/etc/sysctl.conf`.
2. Añada los siguientes valores de parámetro:

```
net.ipv4.tcp_keepalive_intvl = 1
net.ipv4.tcp_keepalive_probes = 10
net.ipv4.tcp_keepalive_time = 900
```

3. Ejecute el siguiente comando para realizar la actualización de los parámetros de keepalive:

```
sudo sysctl -p /etc/sysctl.conf
```

4. Ejecute los siguientes comandos para asegurarse de que se hayan aplicado los valores de los parámetros:

```
sudo sysctl net.ipv4.tcp_keepalive_intvl
sudo sysctl net.ipv4.tcp_keepalive_probes
sudo sysctl net.ipv4.tcp_keepalive_time
```

Desplegar el Agente de red y las aplicaciones de seguridad

Para administrar los dispositivos de una organización y protegerlos contra amenazas de seguridad, es necesario instalar el Agente de red y una aplicación de seguridad de Kaspersky en cada dispositivo administrado.

Para obtener información sobre el despliegue de la protección, consulte la sección [Despliegue del agente de red y la aplicación de seguridad](#).

Para obtener información sobre la protección de dispositivos móviles, consulte la sección [Administración de dispositivos móviles](#).

En Microsoft Windows XP, el Agente de red podría no realizar las siguientes operaciones correctamente: descargar actualizaciones directamente desde los servidores de Kaspersky (como un punto de distribución); funcionar como servidor proxy de KSN (como un punto de distribución); y detectar vulnerabilidades de terceros (si se usa la Administración de vulnerabilidades y parches).

Configuración de protección en la red de una organización cliente

Una vez finalizada la instalación del Servidor de Administración, Kaspersky Security Center Web Console se inicia y le solicita que realice la configuración inicial a través del asistente correspondiente. Cuando el Asistente de inicio rápido se está ejecutando, se crean las siguientes directivas y tareas en el grupo de administración de raíz:

- Directiva de Kaspersky Endpoint Security
- Tarea de grupo para actualizar Kaspersky Endpoint Security
- Tarea de grupo para analizar un dispositivo con Kaspersky Endpoint Security
- Directiva del Agente de red
- Tarea de análisis de vulnerabilidades (tarea del Agente de red)
- Tarea de instalación de actualizaciones y reparación de vulnerabilidades (tarea del Agente de red)

Las directivas y las tareas se crean con las configuraciones predeterminadas, que pueden resultar ser subóptimas o incluso inadmisibles para la organización. Por lo tanto, debe comprobar las propiedades de objetos que se han creado y modificarlos manualmente, si es necesario.

Esta sección contiene la información sobre la configuración manual de directivas, tareas y otras configuraciones del Servidor de administración e información sobre el punto de distribución, lo que crea una estructura del grupo de administración y la jerarquía de tareas, y otra configuración.

Configuración manual de la directiva de Kaspersky Endpoint Security

Esta sección proporciona recomendaciones sobre cómo configurar la directiva de Kaspersky Endpoint Security creada por el Asistente de inicio rápido. Puede realizar la configuración en la ventana de propiedades de la directiva.

Al editar una configuración, tenga en cuenta que puede [bloquear o desbloquear la configuración](#) para prohibir o permitir la edición de su valor en una estación de trabajo.

Configuración de la directiva en la sección Protección avanzada contra amenazas

Para obtener una descripción completa de los ajustes disponibles en esta sección, consulte la documentación de Kaspersky Endpoint Security para Windows.

En la sección **Protección frente a amenazas avanzadas**, puede configurar el uso de Kaspersky Security Network para Kaspersky Endpoint Security para Windows. También puede configurar Kaspersky Endpoint Security para Windows, como detección de comportamiento, prevención de exploits, Prevención de intrusiones en el host y motor de reparación.

En la subsección **Kaspersky Security Network**, le recomendamos que active la opción **Kaspersky Security Network**. Esta función ayuda a redistribuir y optimizar el tráfico de la red. Si la opción **Kaspersky Security Network** está deshabilitada, puede habilitar el [uso directo de servidores KSN](#).

Configuración de la directiva en la sección Protección básica contra amenazas

Para obtener una descripción completa de los ajustes disponibles en esta sección, consulte la documentación de Kaspersky Endpoint Security para Windows.

En la sección **Essential Threat Protection** de la ventana de propiedades de la directiva, le recomendamos que especifique configuraciones adicionales en las subsecciones **Firewall** y **Protección frente a amenazas en archivos**.

La subsección **Firewall** contiene ajustes que le permiten controlar la actividad de red de las aplicaciones en los dispositivos cliente. Un dispositivo cliente utiliza una red a la que se le ha asignado alguno de estos estados: pública, local o de confianza. Kaspersky Endpoint Security puede permitir o bloquear el tráfico de red en un dispositivo basándose en el estado de la red. Cuando agregue una nueva red a su organización, deberá asignarle un estado de red adecuado. Si el dispositivo cliente es, por ejemplo, un ordenador portátil, recomendamos que este dispositivo use una red pública o de confianza, ya que el ordenador portátil no siempre está conectado a la red local. En la subsección **Firewall** puede verificar si ha asignado correctamente estados a las redes utilizadas en su organización.

Para revisar la lista de redes:

1. En las propiedades de la directiva, vaya a **Essential Threat Protection** → **Firewall**.
2. En la sección **Available networks**, haga clic en el botón **Settings**.
3. En la ventana **Firewall** que se abre, vaya a la pestaña **Redes** para ver la lista de redes.

En la subsección **Protección frente a amenazas en archivos** puede desactivar el análisis de las unidades de red. El análisis de unidades de red puede tener un impacto pronunciado en las unidades. Resulta más cómodo realizar un análisis indirecto en los servidores de archivo.

Para deshabilitar el análisis de unidades de red:

1. En las propiedades de la directiva, vaya a **Essential Threat Protection** → **Protección frente a amenazas en archivos**.
2. En la sección **Security level**, haga clic en el botón **Settings**.
3. En la ventana **Protección frente a amenazas en archivos** que se abre, en la ficha **General**, desmarque la casilla **All network drives**.

Configuración de la directiva en la sección Configuración general

Para obtener la descripción completa de la configuración disponible en esta sección, consulte la documentación de Kaspersky Endpoint Security.

A continuación, se describen las acciones de configuración avanzada que recomendamos realizar en la ventana de propiedades de la directiva de Kaspersky Endpoint Security, en la sección **Configuración general**.

Sección Configuración general, subsección Informes y Almacenamiento

En la sección **Transferencia de datos al Servidor de administración**, marque la casilla **Acerca de las aplicaciones iniciadas**. Cuando esta casilla está seleccionada, la base de datos del Servidor de administración guarda información acerca de todas las versiones de todos los módulos de software en los dispositivos conectados a la red. Esta información puede requerir una cantidad significativa de espacio en el disco en la base de datos de Kaspersky Security Center Linux (docenas de gigabytes). Por lo tanto, si la casilla **Acerca de las aplicaciones iniciadas** aún está marcada en la directiva de alto nivel, se debe quitar la marca.

Sección Configuración general, subsección Interfaz

Si la protección contra amenazas en la red de la organización debe administrarse en el modo centralizado a través de Kaspersky Security Center Web Console, debe desactivar la visualización de la interfaz de usuario de Kaspersky Endpoint Security en las estaciones de trabajo (para ello, desactive la casilla **Mostrar interfaz de la aplicación** en la sección **Interacción con el usuario**) y activar la protección con contraseña (para ello, seleccione la casilla **Activar protección con contraseña** en la sección **Protección con contraseña**).

Configuración de la directiva en la sección Configuración de eventos

En la sección **Configuración de eventos**, debe deshabilitar el almacenamiento de cualquier evento en el Servidor de administración, excepto los siguientes:

- En la ficha **Crítico**:
 - *Application autorun is disabled*
 - *Access denied*
 - *Application startup prohibited*
 - *Disinfection impossible*
 - *End User License Agreement violated*

- *Could not load encryption module*
- *Cannot start two tasks at the same time*
- *Active threat detected. Advanced Disinfection should be started*
- *Network attack detected*
- *Not all components were updated*
- *Activation error*
- *Error enabling portable mode*
- *Error in interaction with Kaspersky Security Center*
- *Error disabling portable mode*
- *Error changing application components*
- *Error applying file encryption / decryption rules*
- *Policy cannot be applied*
- *Process terminated*
- *Network activity blocked*
- En la pestaña **Fallo operativo**: *Invalid task settings. Settings not applied*
- En la ficha **Advertencia**:
 - *Self-Defense is disabled*
 - *Incorrect reserve key*
 - *User has opted out of the encryption policy*
- En la ficha **Información**: *Inicio de la aplicación prohibido en el modo de prueba*

Configuración manual de la tarea de grupo para actualizar Kaspersky Endpoint Security

Si el Servidor de administración actúa como origen de actualización, la opción de programación óptima y recomendada para Kaspersky Endpoint Security es **Cuando se descargan nuevas actualizaciones en el repositorio** con la casilla **Usar retardo aleatorio automático para el inicio de tareas** marcada.

Si se crea una tarea local para descargar actualizaciones de servidores de Kaspersky al repositorio en cada punto de distribución, la programación periódica será óptima y recomendada para la tarea de actualización del grupo de Kaspersky Endpoint Security. En este caso, el valor del intervalo de aleatorización debería configurarse en 1 hora.

Instalación manual de la tarea de grupo para analizar un dispositivo con Kaspersky Endpoint Security

El [Asistente de inicio rápido](#) crea una tarea de grupo para analizar un dispositivo. Si la programación especificada automáticamente de la tarea de análisis de grupo no es apropiada para su organización, debe configurar de forma manual la programación más conveniente para esta tarea según las reglas del lugar de trabajo adoptadas en la organización.

Por ejemplo, la tarea tiene asignada la programación **Ejecutar los viernes a las 7:00 p. m.** con aleatorización automática y la casilla de verificación **Ejecutar tareas no realizadas** no está marcada. Esto significa que si los dispositivos de la organización se apagan, por ejemplo, los viernes a las 6:30 p. m., la tarea de análisis de los dispositivos nunca se ejecutará. En este caso, debe configurar la tarea de análisis de grupo manualmente.

Programación de la tarea Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas

El Asistente de inicio rápido crea la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas* para el Agente de red. De forma predeterminada, se asigna a la tarea la programación **Ejecutar los martes a las 7:00 p. m.** con aleatorización automática, y la casilla **Ejecutar tareas no realizadas** está marcada.

Si las reglas del lugar de trabajo de la organización especifican el cierre de todos los dispositivos a esta hora, la tarea *Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas* se ejecutará después de que los dispositivos se vuelvan a encender; es decir, el miércoles por la mañana. Esto puede ser inconveniente porque los análisis de vulnerabilidades pueden hacer que aumente la carga en los subsistemas de disco y CPU. Debe buscar que la programación de la tarea se adecue a las reglas dispuestas por su organización.

Configuración manual de la tarea de grupo para la instalación de actualizaciones y la reparación de vulnerabilidades

El Asistente de inicio rápido crea una tarea de grupo para la instalación de actualizaciones y la reparación de la vulnerabilidad para el Agente de red. De forma predeterminada, la tarea está configurada para ejecutarse todos los días a la 1:00 a. m. con una demora definida al azar automáticamente, y la opción **Ejecutar tareas no realizadas** no debe estar habilitada.

Si las reglas del lugar de trabajo de la organización especifican el cierre de dispositivos durante la noche, la instalación de actualizaciones nunca se ejecutará. Debe configurar la programación más cómoda para esta tarea de análisis de vulnerabilidades según las reglas del lugar de trabajo adoptadas en la organización. También es importante tener en cuenta que la instalación de actualizaciones puede requerir reiniciar el dispositivo.

Creación de una estructura de grupos de administración y asignación de puntos de distribución

Una estructura de grupos de administración en Kaspersky Security Center Linux realiza las funciones siguientes:

- Define el alcance de las directivas

Existe otra forma de aplicar ajustes pertinentes al dispositivos: mediante el uso de perfiles de directiva. En este caso, el alcance de las directivas se establece, por ejemplo, mediante etiquetas de dispositivos o funciones de usuario.

- Define el alcance de las tareas de grupo

Existe un modo de definir el alcance de las tareas de grupo que no depende de una jerarquía de grupos de administración: el uso de tareas para selecciones de dispositivos y de tareas para dispositivos específicos.

- Regula la capacidad de acceder a los distintos dispositivos, Servidores de administración secundarios y Servidores de administración virtuales

- Asigna puntos de distribución

Al momento de crear la estructura de grupos de administración, para que la asignación de puntos de distribución sea óptima, es necesario tener en cuenta la topología de la red de la organización. La distribución óptima de puntos de distribución le permite ahorrar tráfico en la red de la organización.

Según el organigrama de la empresa y la topología de red adoptada por el cliente MSP, pueden aplicarse las siguientes configuraciones estándares a la estructura de grupos de administración:

- Oficina única
- Varias oficinas remotas pequeñas

Configuración estándar de un cliente MSP: oficina única

En una configuración estándar de "oficina única", todos los dispositivos se encuentran en la red de la organización y tienen la capacidad de "verse" los unos a los otros. La red de la organización puede constar de varias partes independientes (redes o segmentos de red) vinculadas por canales estrechos.


Los siguientes métodos pueden emplearse para armar la estructura de grupos de administración:

- Armar la estructura de grupos de administración tomando en cuenta la topología de la red. No es necesario que la estructura de grupos de administración refleje con absoluta precisión la topología de la red. Es suficiente con que haya coincidencia entre las partes independientes de la red y ciertos grupos de administración. Puede usar la asignación automática de puntos de distribución o asignarlos manualmente.
- Armar la estructura de grupos de administración sin tener en cuenta la topología de la red. En este caso, debe deshabilitar la asignación automática de puntos de distribución y luego asignar [uno o varios dispositivos para que actúen como puntos de distribución](#) para un grupo de administración original en cada una de las partes independientes de la red; por ejemplo, para el grupo **Dispositivos administrados**. Todos los puntos de distribución estarán al mismo nivel y presentarán el mismo alcance en todos los dispositivos en la red de la organización. En este caso, cada Agente de red se conectará al punto de distribución que tenga la ruta más corta. Puede rastrear la ruta hasta un punto de distribución con la utilidad tracert o traceroute.

Configuración estándar de un cliente MSP: varias pequeñas oficinas remotas

Esta configuración estándar contempla la existencia de varias pequeñas oficinas remotas, que pueden comunicarse con una oficina central a través de Internet. Cada oficina remota está ubicada detrás de una pasarela NAT; debido a ello, las oficinas remotas están aisladas las unas de las otras y no se pueden conectar entre sí.

La configuración se debe ver reflejada en la estructura de grupos de administración: debe crearse un grupo de administración independiente para cada oficina remota (los grupos **Oficina 1** y **Oficina 2** en la siguiente imagen).



Oficinas remotas incluidas en la estructura de grupos de administración

Cada grupo de administración correspondiente a una oficina debe tener asignados uno o más puntos de distribución. Los puntos de distribución deben ser dispositivos que se encuentren en la oficina remota y deben tener una cantidad suficiente de espacio libre en disco. Los dispositivos incluidos en el grupo **Oficina 1** accederán a los puntos de distribución asignados al grupo de administración **Oficina 1**, por ejemplo.

Cuando hay usuarios que utilizan un ordenador portátil para trabajar físicamente en más de una oficina, resulta necesario designar, junto con los puntos de distribución existentes, dos o más dispositivos en cada oficina remota para que actúen como puntos de distribución de un grupo de administración ubicado en un nivel superior (el grupo llamado **Grupo para oficinas** en la imagen anterior).

Ejemplo: Un ordenador portátil incluido en el grupo de administración **Oficina 1** se traslada físicamente a la oficina que corresponde al grupo de administración **Oficina 2**. Después del traslado, el Agente de red del ordenador portátil intenta acceder a los puntos de distribución asignados al grupo **Oficina 1**, pero esos puntos de distribución no están disponibles. Tras ello, el Agente de red intenta acceder a los puntos de distribución asignados al **Grupo para oficinas**. Como las oficinas remotas están aisladas entre sí, los intentos de acceder a los puntos de distribución asignados al grupo de administración **Grupo para oficinas** solo tendrán éxito cuando el Agente de red intente acceder a los puntos de distribución del grupo **Oficina 2**. Así, el ordenador portátil permanecerá en el grupo de administración correspondiente a su oficina inicial, pero usará el punto de distribución de la oficina en la que se encuentre físicamente.

Jerarquía de directivas, usando perfiles de directivas

En esta sección se proporciona información sobre cómo aplicar directivas a los dispositivos en los grupos de administración. Esta sección también proporciona información sobre los perfiles de directivas.

Jerarquía de directivas

En Kaspersky Security Center Linux, usa directivas para definir un solo conjunto de ajustes para varios dispositivos. Por ejemplo, el alcance de la directiva de la aplicación P definido para el grupo de administración G incluye los dispositivos administrados que tienen la aplicación P instalada y que se han agregado al grupo G o a cualquiera de sus subgrupos, excepto los subgrupos donde la casilla **Heredar del grupo primario** está desmarcada en las propiedades.

Una directiva se diferencia de cualquier parámetro local por los candados (🔒) que aparecen al lado de su configuración. Si una configuración (o un grupo de configuraciones) está bloqueada en las propiedades de la directiva, debe usar, en primer lugar, esta configuración (o grupo de configuraciones) al crear la configuración vigente y, en segundo lugar, debe escribir la configuración o el grupo de configuraciones en la directiva descendente.

La creación de la configuración vigente en un dispositivo se puede describir de la forma siguiente: los valores de toda la configuración que no se hayan bloqueado se toman desde la directiva, a continuación se sobrescriben con los valores de la configuración local, y luego la recolección resultante se sobrescribe con los valores de la configuración bloqueada tomada desde la directiva.

Las directivas de la misma aplicación se afectan mutuamente a través de la jerarquía de grupos de administración: la configuración bloqueada desde la directiva descendente sobrescribe la misma configuración desde la directiva descendente.

Hay una directiva especial para los usuarios fuera de la oficina. Esta directiva entra en vigor en un dispositivo cuando el dispositivo cambia al modo fuera de la oficina. Las directivas fuera de la oficina no afectan a otras directivas a través de la jerarquía de grupos de administración.

Perfiles de directivas

En muchas circunstancias, puede ser inconveniente aplicar directivas a dispositivos solo mediante la jerarquía de grupos de administración. Puede ser necesario crear varias instancias de una sola directiva que se diferencien en una o dos configuraciones para grupos de administración diferentes, y sincronizar los contenidos de esas directivas en el futuro.

Para ayudarle a prevenir tales problemas, Kaspersky Security Center Linux admite *perfiles de directivas*. Un perfil de directiva es un subconjunto nominado de los valores de configuración definidos en una directiva. Este subconjunto de valores, que se distribuye a los dispositivos de destino junto con la propia directiva, entra en vigor cuando se presenta una condición específica, llamada *condición de activación del perfil*. Los perfiles solo contienen configuraciones que se diferencian de la directiva "básica" que está activa en el dispositivo cliente (equipo o dispositivo móvil). Al activarse un perfil se modifica la configuración de directiva que se encontraba activa en el dispositivo antes de que se activara el perfil. La configuración toma los valores especificados en el perfil.

Las restricciones siguientes se imponen actualmente en los perfiles de directivas:

- Una directiva puede incluir un máximo de 100 perfiles.
- Un perfil de directivas no puede contener otros perfiles.
- Un perfil de directivas no puede contener una configuración de notificaciones.

Contenido de un perfil

Un perfil de directivas contiene las siguientes partes:

- Perfiles de nombre con nombres idénticos que se afectan mutuamente a través de la jerarquía de grupos de administración con reglas comunes.
- Subconjunto de configuración de la directiva. A diferencia de la directiva, que contiene todas las configuraciones, un perfil solo contiene configuraciones que realmente se requieren (configuraciones bloqueadas).

- La condición de activación es una expresión lógica con propiedades del dispositivo. Un perfil está activo (complementa a la directiva) solo cuando la condiciones de activación del perfil se hace verdadera. En todos los otros casos, el perfil está inactivo y es ignorado. Las propiedades del dispositivo siguientes se pueden incluir en esa expresión lógica:
 - Estado de modo fuera de la oficina.
 - Propiedades del entorno de la red; nombre de la regla activa para [conexión con el Agente de red](#).
 - Presencia o ausencia de etiquetas específicas en el dispositivo.
 - El hecho de que el dispositivo pertenezca a una unidad de Active Directory, sea esta relación de pertenencia explícita (el dispositivo se encuentra en la unidad organizativa especificada) o implícita (el dispositivo está en una unidad organizativa que se encuentra dentro de la unidad especificada, sin importar el nivel de anidamiento).
 - Membrecía del dispositivo en un grupo de seguridad de Active Directory (explícita o implícita).
 - Membrecía del propietario del dispositivo en un grupo de seguridad de Active Directory (explícita o implícita).
- Casilla de deshabilitación del Perfil. Los perfiles deshabilitados siempre se ignoran y sus condiciones de activación respectivas no se verifican.
- Prioridad del Perfil. Las condiciones de activación de perfiles diferentes son independientes, por lo tanto varios perfiles se pueden activar simultáneamente. Si los perfiles activos contienen recolecciones no superpuestas de configuraciones, no se producirá ningún problema. Sin embargo, si dos perfiles activos contienen valores diferentes de la misma configuración, una ambigüedad ocurrirá. Esta ambigüedad se debe evitar a través de prioridades del perfil: El valor de la variable ambigua se tomará desde el perfil que tiene la prioridad más alta (el que se califica más alto en la lista de perfiles).

Comportamiento de los perfiles cuando las directivas se afectan mutuamente a través de la jerarquía

Los perfiles con el mismo nombre se fusionan según las reglas de fusión de directivas. Los perfiles de una directiva ascendente tienen una prioridad más alta que los perfiles de una directiva descendente. Si la edición de la configuración se prohíbe en la directiva ascendente (está bloqueada), la directiva descendente usa las condiciones de activación del perfil de la ascendente. Si la edición de la configuración está permitida en la directiva ascendente, las condiciones de activación del perfil desde la directiva descendente se utilizan.

Como un perfil de directivas puede contener la propiedad **El dispositivo está desconectado** en su condición de activación, los perfiles reemplazan completamente la función de las directivas para los usuarios fuera de la oficina, que ya no se admitirán.

Una directiva para usuarios fuera de la oficina puede contener perfiles, pero sus perfiles solo se pueden activar después de que el dispositivo cambie al modo fuera de la oficina.

Tareas

Kaspersky Security Center Linux administra las aplicaciones de seguridad de Kaspersky instaladas en dispositivos mediante la creación y ejecución de *tareas*. Las tareas son el medio que se utiliza para instalar, iniciar y detener aplicaciones, analizar archivos, actualizar bases de datos y módulos de software y realizar otras acciones en las aplicaciones.

Las tareas para una aplicación específica solo se pueden crear si el complemento de administración para esa aplicación está instalado.

Una tarea se puede ejecutar en el Servidor de administración o en un dispositivo.

Las siguientes tareas se realizan en el Servidor de administración:

- Distribución automática de informes
- Descarga de actualizaciones en el repositorio del Servidor de administración
- Copia de seguridad de los datos del Servidor de administración
- Mantenimiento de la base de datos

Los siguientes tipos de tareas se ejecutan en los dispositivos:

- *Tareas locales*. Son tareas que se ejecutan en un dispositivo específico.

El administrador puede modificar las tareas locales mediante de Kaspersky Security Center Web Console o el usuario de un dispositivo remoto (por ejemplo, a través de la interfaz de la aplicación de seguridad). Si el administrador y el usuario del dispositivo administrado modifican una tarea local al mismo tiempo, los cambios realizados por el administrador se consideran prioritarios y son los que entran en vigor.

- *Tareas de grupo*. Son tareas que se ejecutan en todos los dispositivos de un grupo específico.

A menos que se especifique lo contrario en las propiedades de la tarea, una tarea de grupo también afecta a todos los subgrupos del grupo seleccionado. Una tarea de grupo también afecta (opcionalmente) a los dispositivos que se han conectado a Servidores de administración secundarios y virtuales incluidos en el grupo o en cualquiera de sus subgrupos.

- *Tareas globales*. Son tareas que se ejecutan en un conjunto de dispositivos que pueden o no pertenecer a un grupo.

Para cada aplicación, puede crear cualquier número de tareas de grupo, tareas globales o tareas locales.

Puede copiar, importar, exportar y eliminar tareas, consultar el progreso de su ejecución y modificar su configuración.

Para que una tarea se inicie en un dispositivo, la aplicación para la que se la ha creado debe estar en ejecución.

Los resultados de las tareas se guardan en el registro de eventos de Syslog y en el [registro de eventos de Kaspersky Security Center Linux](#), tanto de manera central en el Servidor de administración como de manera local en cada dispositivo.

No incluya datos privados en la configuración de las tareas. Por ejemplo, evite especificar la contraseña del administrador del dominio.

Reglas de movimiento de dispositivos

Recomendamos que automatice la asignación de dispositivos a grupos de administración mediante *reglas de movimiento de dispositivos*. Una regla de movimiento de dispositivo consta de tres partes principales: nombre, [condición de ejecución](#) (expresión lógica con atributos del dispositivo) y grupo de administración de destino. Una regla mueve un dispositivo al grupo de administración de destino si los atributos del dispositivo cumplen la condición de ejecución de la regla.

Toda regla de movimiento de dispositivos tiene una prioridad. El Servidor de administración comprueba los atributos del dispositivo en cuanto a si cumplen con la condición de ejecución de cada regla, en orden ascendente de prioridad. Si los atributos del dispositivo cumplen con la condición de ejecución de una regla, el dispositivo se mueve al grupo de destino, y con esto cesa el procesamiento de la regla en este dispositivo. Si los atributos de dispositivo cumplen con las condiciones de varias reglas, el dispositivo se mueve al grupo de destino de la regla con la prioridad más alta (es decir, la que tiene la clasificación más alta en la lista de reglas).

Las reglas de movimiento de dispositivos se pueden crear implícitamente. Por ejemplo, en las propiedades de un paquete de instalación o una tarea de instalación remota, puede especificar el grupo de administración al cual el dispositivo se debe mover después de que Agente de red se instala en este. Además, el administrador de Kaspersky Security Center Linux puede crear reglas de movimiento de dispositivos explícitamente en la sección **Administración de activos** → **Reglas de movimiento**.

La regla de movimiento predeterminada está diseñada para la asignación inicial de dispositivos a grupos de administración, que se ejecuta una sola vez. La regla mueve dispositivos del grupo dispositivos no asignados solo una vez. Si esta regla movió un dispositivo una vez, la regla nunca lo moverá nuevamente, aun si devuelve el dispositivo al grupo dispositivos no asignados manualmente. Este es el modo recomendado de aplicar las reglas de movimiento.

Puede mover dispositivos que ya se han asignado a algunos grupos de administración. Para hacer esto, en las propiedades de una regla, borre la casilla de verificación **Mover solo dispositivos que no pertenezcan a ningún grupo de administración**.

Aplicar reglas de movimiento a dispositivos que ya se han asignado a algunos grupos de administración aumenta considerablemente la carga en el Servidor de administración.

La casilla de verificación **Mover solo dispositivos que no pertenezcan a ningún grupo de administración** está bloqueada en las propiedades de movimiento que se crean de forma automática. Dichas reglas se crean cuando añade la tarea *Instalar aplicación de forma remota* o crea un paquete de instalación independiente.

Puede crear una regla móvil que afectaría a un dispositivo solo repetidamente.

Recomendamos encarecidamente no mueva un solo dispositivo desde un grupo al otro repetidamente (por ejemplo, a fin de aplicar una directiva especial a ese dispositivo, ejecutar una tarea de grupo especial o actualizar el dispositivo a través de un punto de distribución específico).

Tales situaciones no se admiten, porque aumentan la carga en el Servidor de administración y el tráfico de red a un grado extremo. Estas situaciones también entran en conflicto con los principios de funcionamiento de Kaspersky Security Center Linux (en particular, en el área de derechos de acceso, eventos e informes). Se debe encontrar otra solución; por ejemplo, a través del uso de [perfiles de directivas](#), tareas para [selecciones de dispositivos](#) y asignación de [Agentes de red según el escenario estándar](#).

Categorización del software

La herramienta principal para supervisar la ejecución de aplicaciones son las *categorías de Kaspersky* (en adelante también conocidas como *categorías KL*). Las categorías de KL ayudan a los administradores de Kaspersky Security Center Linux a simplificar la asistencia de la clasificación del software y minimizan el tráfico hacia los dispositivos administrados.

Las categorías de usuario solo se deben crear para aplicaciones que no se pueden clasificar en ninguna de las categorías KL existentes (por ejemplo, para el software personalizado). Las categorías de usuario se crean sobre la base de un paquete de instalación de la aplicación (MSI) o una carpeta con paquetes de instalación.

Si está disponible una colección grande de software que no se ha clasificado a través de categorías KL, puede ser útil crear una categoría actualizada automáticamente. Las sumas de control de archivos ejecutables automáticamente se agregarán a esta categoría en cada modificación de la carpeta que contiene paquetes de distribución.

Copia de seguridad y restauración de la configuración del Servidor de administración

La copia de seguridad de la configuración del Servidor de administración y su base de datos se realiza a través de la tarea de copia de seguridad y la utilidad klbackup. Una copia de seguridad incluye toda la configuración principal y objetos que pertenecen al Servidor de administración, por ejemplo, certificados, claves maestras para el cifrado de unidades en dispositivos administrados, claves para varias licencias, estructura de grupos de administración con todos sus contenidos, tareas, directivas, etc. Con una copia de seguridad puede recuperar la operación de un Servidor de administración cuanto antes, lo que puede demorar de una docena de minutos a un par de horas.

Si ninguna copia de seguridad está disponible, un error puede llevar a una pérdida irrevocable de certificados y toda la configuración del Servidor de administración. Esto requerirá a volver a configurar Kaspersky Security Center Linux desde el principio y volver a realizar la distribución inicial del Agente de red en la red de la organización. Todas las claves principales para el cifrado de unidades en dispositivos administrados también se perderán, arriesgando la pérdida irrevocable de datos cifrados en dispositivos con Kaspersky Endpoint Security. Por ese motivo, no debe descuidar las copias de seguridad habituales del Servidor de administración usando la tarea de copia de seguridad estándar.

El asistente de inicio rápido crea una tarea de copia de seguridad de la configuración del Servidor de administración que se inicia todos los días a las 4:00 a. m. De forma predeterminada, las copias de seguridad se guardan en la carpeta `/var/opt/kaspersky/KSC_Backups*`.

Como una copia de seguridad contiene datos importantes, la tarea de copia de seguridad y la utilidad `klbackup` aseguran la protección con contraseña de copias de seguridad. De forma predeterminada, la tarea de copia de seguridad se crea con una contraseña en blanco. Debe configurar una contraseña en las propiedades de la tarea de copia de seguridad. Descuidar este requisito causa una situación donde todas las claves de certificados del Servidor de administración, las claves para licencias y las claves principales para el cifrado de unidades en dispositivos administrados permanecen no cifradas.

Además de la copia de seguridad habitual, también debe crear una copia de seguridad antes de cada cambio significativo, incluida la instalación de actualizaciones del Servidor de administración y los parches.

Para restaurar una copia de seguridad, deberá utilizar la utilidad `klbackup` en una instancia del Servidor de administración que se acabe de instalar, que esté en funcionamiento y que sea de la misma versión para la que se haya creado la copia de seguridad (o de una versión más reciente).

La instancia del Servidor de Administración en la que se va a realizar la restauración debe utilizar un DBMS del mismo tipo y de la misma versión, o posteriores. La versión del Servidor de administración puede ser igual (con un parche idéntico o posterior) o posterior.

Esta sección describe situaciones estándares para restaurar la configuración y objetos del Servidor de administración.

Un dispositivo con el Servidor de administración es inoperable

Si un dispositivo con el Servidor de administración es inoperable debido a un error, se recomiendan realizar las siguientes acciones:

- Al nuevo Servidor de administración se le debe asignar el mismo nombre DNS.
Si se configuró una dirección IP estática en el paquete de instalación del Agente de red cuando se implementaron los Agentes de red, también debe asignar la misma dirección IP al nuevo Servidor de administración. Como alternativa, puede usar la dirección de conexión que determina el Servidor de administración al que se conecta el Agente de red (puede obtener esta dirección en los dispositivos administrados mediante la utilidad `klnagchk`).
- En el archivo de configuración de IAM `var/opt/kaspersky/klnagent_srv/iam/iam_config.yaml`, para el `server_iam.ksc_address`, configure exactamente la misma dirección del Servidor de administración que se especifica en el nombre alternativo del sujeto (SAN) del certificado del Servidor de administración aplicado anteriormente. Consulte el siguiente artículo para obtener más información: [Añadir la dirección del Servidor de administración a la configuración del Servidor de IAM](#).
- Instalar el Servidor de administración usando un DBMS del mismo tipo, de la misma versión (o una posterior). Puede instalar la misma versión del Servidor con el mismo parche (o uno posterior), o una versión posterior. Después de la instalación, no realice la configuración inicial a través del asistente.
- Ejecute la utilidad `klbackup` y [realice la restauración](#). Reinstale la instancia de Web Console después de una restauración exitosa.

La configuración del Servidor de administración o la base de datos es corrupta

Si el Servidor de administración es inoperable debido a configuración o la base de datos corruptas (por ejemplo, después de una sobrecarga eléctrica), se recomienda usar la siguiente situación de restauración:

1. Analice el sistema de archivos en el dispositivo dañado.
2. Desinstale la versión inoperable del Servidor de administración.
3. Reinstale el Servidor de administración usando un DBMS del mismo tipo y de la misma versión (o una posterior). Puede instalar la misma versión del Servidor con el mismo parche (o uno posterior), o una versión posterior. Después de la instalación, no realice la configuración inicial a través del asistente.
4. Ejecute la utilidad klbackup y [realice la restauración](#).

Se prohíbe restaurar el Servidor de administración de cualquier modo diferente de a través de la utilidad klbackup.

Cualquier intento de restaurar el Servidor de administración a través de un software de terceros llevará inevitablemente a la desincronización de datos en los nodos de Kaspersky Security Center Linux de la aplicación distribuida y, por consiguiente, al funcionamiento inadecuado de la aplicación.

Acerca de los perfiles de conexión para los usuarios fuera de la oficina

Los usuarios de ordenadores portátiles fuera de la oficina (más adelante también llamadas "dispositivos") tal vez tengan que cambiar el método de conexión a un Servidor de administración o entre Servidores de administración, según la ubicación actual del dispositivo en la red de la empresa.

Utilización de direcciones diferentes de un Servidor de administración solo

Los dispositivos con Agente de red instalado pueden conectarse al Servidor de administración desde la red interna de la organización o desde Internet. Esta situación puede requerir que el Agente de red use direcciones diferentes para la conexión con el Servidor de administración: dirección externa del Servidor de administración para conexión a Internet y dirección interna del Servidor de administración para la conexión a la red interna.

Para hacer esto, debe agregar un perfil (para la conexión con el Servidor de administración desde Internet) a la directiva del Agente de red. Añada el perfil en las propiedades de la directiva (sección **Conectividad**, subsección **Perfiles de conexión**). En la ventana de creación de perfil, debe deshabilitar la opción **Usar solo para recibir actualizaciones** y seleccionar la opción **Sincronizar la configuración de la conexión con la configuración del Servidor de administración especificada para este perfil**. Si usa una puerta de enlace de conexión para acceder al Servidor de administración (por ejemplo, en una configuración de Kaspersky Security Center Linux como la que se describe en Acceso a Internet: Agente de red como puerta de enlace de conexión en una DMZ), debe especificar la dirección de la puerta de enlace de conexión en el campo correspondiente del perfil de conexión.

Conmutación entre Servidores de administración según la red actual

Si la organización tiene varias oficinas con Servidores de administración diferentes y algunos dispositivos con Agentes de red instalados se transfieren entre ellos, necesita un Agente de red para conectarse al Servidor de administración de la red local en la oficina donde el dispositivo se localiza actualmente.

En este caso, debe crear un perfil para la conexión con el Servidor de administración en las propiedades de la directiva del Agente de red para cada una de las oficinas, excepto la oficina local donde el Servidor de administración doméstico se encuentra localizado. Debe especificar las direcciones de los Servidores de administración en perfiles de conexión y habilitar o deshabilitar la opción **Usar solo para recibir actualizaciones**:

- Habilite la opción si necesita que el Agente de red se sincronice con el Servidor de administración doméstico mientras usa el Servidor local para descargar actualizaciones únicamente.
- Deshabilite la opción si es necesario para que el Agente de red sea administrado completamente por el Servidor de administración local.

Después de esto, debe configurar las condiciones de conmutación para los perfiles recién creados: al menos una condición para cada una de las oficinas, excepto la oficina local. El propósito de cada condición consiste en la detección de elementos que son específicos para el entorno de la red de una oficina. Si una condición es verdadera, el perfil correspondiente se activa. Si ninguna de las condiciones es verdadera, el Agente de red cambia al Servidor de administración doméstico.

Acerca de cambiar el Agente de red a otros Servidores de administración

Kaspersky Security Center Linux ofrece la opción de cambiar el Agente de red de un dispositivo cliente a otros Servidores de administración si se han modificado las siguientes opciones de configuración de red:

- **Condición para dirección del servidor DHCP:** La dirección IP del servidor del Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) de la red ha cambiado.

El ajuste **Condición para dirección del servidor DHCP** no está disponible actualmente.

- **Condición para dirección predeterminada de la puerta de enlace de conexión:** la dirección de la puerta de enlace principal de la red ha cambiado.
- **Condición para dominio DNS:** cambió el sufijo DNS de la subred.
- **Condición para dirección del servidor DNS:** cambió la dirección IP del servidor DNS de la red.
- **Condición para dirección del servidor WINS:** cambió la dirección IP del servidor WINS de la red. Este parámetro solo está disponible para dispositivos con Windows.
- **Condición para solvencia de nombre:** el nombre DNS o NetBIOS del dispositivo cliente cambió.
- **Condición para subred:** la máscara y la dirección de subred cambiaron.

- **Condición para accesibilidad del dominio de Windows:** el estado del dominio de Windows al cual está conectado el dispositivo cliente cambió. Este parámetro solo está disponible para dispositivos con Windows.
- **Condición para accesibilidad de dirección de conexión SSL:** el dispositivo cliente puede o no puede (según la opción que seleccione) establecer una conexión SSL con un Servidor específico (nombre: puerto). Para la conexión, use un servidor dedicado con software capaz de gestionar una carga elevada y solicitudes frecuentes procedentes del Agente de administración. No especifique el puerto del Servidor de administración. Para cada servidor, además puede especificar un certificado SSL. En este caso, el Agente de red verifica el certificado del servidor además de verificar la capacidad de una conexión SSL. Si el certificado no coincide, la conexión genera un error.

La configuración inicial de la conexión del Agente de red al Servidor de administración se define durante la instalación del Agente de red. Posteriormente, si se han creado reglas para cambiar el Agente de red a otros Servidores de administración, el Agente de red responde a los cambios en la configuración de red del siguiente modo:

- Si la configuración de la red cumple con una de las reglas creadas, el Agente de red se conecta con el Servidor de administración especificado en esta regla. Las aplicaciones instaladas en dispositivos cliente cambian a directivas fuera de la oficina siempre que este comportamiento esté habilitado por una regla.
- Si no se aplica ninguna de las reglas, el Agente de red revertirá a la configuración predeterminada de la conexión con el Servidor de administración especificado durante la instalación. Las aplicaciones instaladas en dispositivos cliente vuelven a las directivas activas.
- Si el Servidor de administración no es accesible, el Agente de red utilizará las directivas fuera de la oficina.

Para que el Agente de red pase a utilizar una directiva fuera de la oficina, es necesario que la opción **Activar modo Fuera de la oficina cuando el Servidor de administración no esté disponible** esté habilitada en la directiva del Agente de red.

La configuración de la conexión del Agente de red al Servidor de administración se guarda en un perfil de conexión. En el perfil de conexión puede crear reglas para cambiar dispositivos cliente a directivas fuera de la oficina además de configurar el perfil para que pueda utilizarse solo para descargar actualizaciones.

Creación de un perfil de conexión para usuarios fuera de la oficina

Para crear un perfil para la conexión del Agente de red con el Servidor de administración para usuarios fuera de la oficina, haga lo siguiente:

1. Si desea crear un perfil de conexión para un grupo de dispositivos administrados, abra la directiva del Agente de red correspondiente al grupo en cuestión. Para ello, realice las siguientes acciones:
 - a. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Directivas**.
 - b. Elija el grupo de administración para el cual se creará el perfil de conexión:
 - Para el grupo raíz, puede continuar con el siguiente paso.
 - Para un subgrupo, haga clic en el botón **Mostrar jerarquía** en la parte superior de la página y, luego, en la ventana que se abre, haga clic en el nombre del subgrupo que desee.

La ruta al grupo elegido se muestra en la parte superior de la página. Si es necesario, puede hacer clic en un enlace con el nombre del grupo de administración para ir al grupo. De manera predeterminada, el último enlace de la ruta está inactivo. También puede cerrar la ventana de jerarquía si hace clic en el botón **Ocultar jerarquía**.

- c. Agregue la directiva del Agente de red para el grupo de dispositivos administrados. Si esa directiva ya existe, haga clic en el nombre de la misma para abrir sus propiedades.

2. Si desea crear un perfil de conexión para un dispositivo administrado específico, haga lo siguiente:

- a. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Dispositivos administrados**.
- b. Haga clic en el nombre del dispositivo administrado.
- c. En la ventana que se abre, que contendrá las propiedades del dispositivo administrado, vaya a la pestaña **Aplicaciones**.
- d. Haga clic en el nombre de la directiva del Agente de red a la que solo aplique el dispositivo administrado seleccionado.

3. En la ventana de propiedades que se abre, vaya a **Configuración de la aplicación** → **Conectividad** → **Perfiles de conexión**.

4. En la sección **Perfiles de conexión al Servidor de administración** haga clic en el botón **Añadir**.

De forma predeterminada, la lista de perfiles de conexión contiene los perfiles <Modo sin conexión> y <Servidor de administración doméstico>. Los perfiles no pueden ser modificados o eliminados.

El perfil <Modo sin conexión> no especifica ningún Servidor para la conexión. Por lo tanto, el Agente de red, cuando se cambia a ese perfil, no intenta conectarse a ningún Servidor de administración mientras las aplicaciones instaladas en los dispositivos cliente se ejecutan bajo directivas fuera de la oficina. El perfil <Modo sin conexión> puede ser utilizado si los dispositivos están desconectados de la red.

El perfil <Servidor de administración doméstico> se utiliza para establecer conexión con el Servidor de administración seleccionado durante la instalación del Agente de red. El perfil <Servidor de administración doméstico> se aplica cuando un dispositivo se conecta de nuevo al Servidor de administración doméstico después de haberse ejecutado en una red externa durante algún tiempo.

5. En la ventana **Configurar perfil** que se abre, configure el perfil de conexión:

- **Nombre del perfil**

En el campo de entrada, puede ver o modificar el nombre del perfil de conexión.

- **Dirección del Servidor de administración**

La dirección del Servidor de administración a la que debe conectarse el dispositivo cliente al activarse el perfil.

- **Número de puerto**

Número de puerto que se utilizará para la conexión.

- **Puerto SSL**

Número de puerto para la conexión si se utiliza el protocolo SSL.

- **Usar conexión SSL**

Si se habilita esta opción, la conexión se establece a través un puerto seguro mediante el protocolo SSL.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada. Recomendamos no deshabilitar esta opción; de lo contrario, la conexión quedará desprotegida.

- Seleccione la opción **Usar servidor proxy** si desea usar un servidor proxy al conectarse a Internet. Si selecciona esta opción, se habilitarán campos para que configure los ajustes pertinentes. Deberá introducir los siguientes valores de conexión del servidor proxy:

- **Dirección**

Dirección del servidor proxy usado para conectar Kaspersky Security Center Linux con Internet.

- **Número de puerto**

Número del puerto a través del cual se establecerá la conexión proxy de Kaspersky Security Center Linux.

- **Autenticación del servidor proxy**

Si se selecciona esta casilla, en los campos de entrada se podrán especificar las credenciales para la autenticación del servidor proxy.

- **Nombre de usuario**

Cuenta de usuario con la que se establece la conexión al servidor proxy (este campo está disponible si se selecciona la casilla **Autenticación del servidor proxy**).

- **Contraseña**

Contraseña que especifica el usuario con cuya cuenta se establece la conexión al servidor proxy (este campo está disponible si se selecciona la casilla **Autenticación del servidor proxy**).

Para ver la contraseña indicada, mantenga presionado el botón **Mostrar** durante la cantidad de tiempo que sea necesario.

- **Dirección de la puerta de enlace de conexión**

La dirección de la puerta de enlace a través de la cual los dispositivos cliente se conectan al Servidor de administración.

- **Activar modo Fuera de la oficina cuando el Servidor de administración no esté disponible**

Marque esta casilla para permitir que las aplicaciones instaladas en un dispositivo cliente usen perfiles de directiva para dispositivos en modo fuera de la oficina, así como [directivas para fuera de la oficina](#), en cualquier intento de conexión si el Servidor de administración no está disponible. Si no hay una directiva fuera de la oficina definida para la aplicación, se utilizará la directiva activa.

Si se deshabilita esta opción, las aplicaciones utilizarán directivas activas.

Esta casilla de verificación está desactivada de forma predeterminada.

- **Usar solo para recibir actualizaciones**

Si se habilita esta opción, el perfil se utilizará solamente para que las aplicaciones instaladas en el dispositivo cliente descarguen actualizaciones. Para otras operaciones, la conexión al Servidor de administración será establecida con los parámetros de conexión iniciales definidos durante la instalación del Agente de red.

Esta opción está habilitada de manera predeterminada.

- **Sincronizar la configuración de la conexión con la configuración del Servidor de administración especificada para este perfil**

Si se habilita esta opción, el Agente de red se conectará al Servidor de administración usando la configuración especificada en las propiedades del perfil.

Si se deshabilita esta opción, el Agente de red se conectará al Servidor de administración usando la configuración original especificada durante la instalación.

Esta opción está disponible si la opción **Usar solo para recibir actualizaciones** está desactivada.

Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Se creará un perfil para la conexión del Agente de red con el Servidor de administración para usuarios fuera de la oficina. Cuando el Agente de red se conecte al Servidor de administración con el nuevo perfil, las aplicaciones instaladas en el dispositivo cliente quedarán sujetas a directivas para dispositivos en modo fuera de la oficina o directivas para fuera de la oficina.

Acceso remoto a dispositivos administrados

Esta sección proporciona información sobre el acceso remoto a dispositivos administrados.

Uso de la opción "No desconectarse del Servidor de administración" para proporcionar conectividad continua entre un dispositivo administrado y el Servidor de administración

Si no usa servidores push, Kaspersky Security Center Linux no proporciona conectividad continua entre los dispositivos administrados y el Servidor de administración. Los Agentes de red en los dispositivos administrados periódicamente establecen conexiones y se sincronizan con el Servidor de administración. El intervalo entre esas sesiones de sincronización se define en una directiva del Agente de red. Si se requiere una sincronización temprana, el Servidor de administración (o un punto de distribución, si está en uso) envía un paquete de red firmado a través de una red IPv4 o IPv6 al puerto UDP del Agente de red. El puerto por defecto es el 15000. Si ninguna conexión a través de UDP es posible entre el Servidor de administración y un dispositivo administrado, la sincronización se ejecutará en la siguiente conexión regular del Agente de red al Servidor de administración dentro del intervalo de sincronización.

Algunas operaciones no se pueden realizar sin una conexión temprana entre el Agente de red y el Servidor de administración, como ejecutar y detener tareas locales, o recibir estadísticas para una aplicación administrada. Para resolver este problema, si no utiliza servidores push, puede utilizar la opción **No desconectar del Servidor de administración** para asegurarse de que haya una conectividad continua entre un dispositivo administrado y el Servidor de administración.

Para proporcionar conexión continua entre un dispositivo administrado y el Servidor de administración:

1. En el menú principal, vaya a **Administración de activos** → **Dispositivos administrados**.

Se muestra la lista de dispositivos administrados.

2. En la lista de dispositivos administrados, haga clic en el vínculo con el nombre del dispositivo de su interés.
3. En la ventana de propiedades del dispositivo, en la sección **General**, active la opción **No desconectar del Servidor de administración**.

Hay una conexión continua establecida entre el dispositivo administrado y el Servidor de administración.

El número total máximo de dispositivos con la opción **No desconectar del Servidor de administración** seleccionada es 300.

Acerca de la comprobación de la hora de conexión entre un dispositivo y el Servidor de administración

Cuando se apaga un dispositivo, el Agente de red notifica el Servidor de administración de este evento. En Kaspersky Security Center Web Console, ese dispositivo se muestra como apagado. Sin embargo, el Agente de red no puede notificar el Servidor de administración de todos los eventos de este tipo. Por lo tanto, el Servidor de Administración analiza periódicamente el atributo **Conectado al Servidor de administración** (el valor de este atributo se muestra en Kaspersky Security Center Web Console, en las propiedades del dispositivo, en la sección **General**) para cada dispositivo y lo compara con el intervalo de sincronización de la configuración actual del Agente de red. Si un dispositivo no ha respondido durante más de tres intervalos de sincronización sucesivos, ese dispositivo se marca como apagado.

Acerca de la sincronización forzada

Aunque Kaspersky Security Center Linux sincroniza automáticamente el estado, la configuración, las tareas y las directivas de dispositivos administrados, en algunos casos el administrador tiene que saber si la sincronización ya se ha realizado para un dispositivo especificado en un momento en particular.

La ventana de propiedades de un dispositivo administrado contiene el botón [Forzar sincronización](#). Cuando Kaspersky Security Center Linux ejecuta el comando de sincronización, el Servidor de administración intenta conectarse con el dispositivo. Si la conexión se establece, se realiza una sincronización forzada en ese momento. Si la comunicación no puede establecerse, la sincronización forzada se pospone hasta la siguiente conexión programada entre el Agente de red y el Servidor de administración.

Guía de dimensionamiento

Esta sección proporciona información sobre el dimensionamiento de Kaspersky Security Center Linux.

Acerca de esta Guía

La Guía de dimensionamiento de Kaspersky Security Center Linux (también denominada "Kaspersky Security Center") está orientada a los profesionales que instalan y administran Kaspersky Security Center, así como también a aquellos que ofrecen Servicio de soporte técnico a las organizaciones que usan Kaspersky Security Center.

Todas las recomendaciones y evaluaciones se dan para las redes en las que Kaspersky Security Center administra la protección de dispositivos que tengan instalado el software de Kaspersky.

Para obtener y mantener un rendimiento óptimo en diferentes condiciones operativas, debe tener en cuenta la cantidad de dispositivos en red, la topología de red y el conjunto de funciones de Kaspersky Security Center que necesita.

Esta Guía proporciona la siguiente información:

- Limitaciones de Kaspersky Security Center
- Evaluaciones para los nodos clave de Kaspersky Security Center (Servidores de administración y puntos de distribución):
 - Requisitos de hardware para Servidores de administración y puntos de distribución
 - Evaluación del número y la jerarquía de los Servidores de administración
 - Cálculo del número y la configuración de los puntos de distribución
- Configuración del registro de eventos en la base de datos según el número de dispositivos en red
- Prácticas recomendadas habituales para la optimización del rendimiento
- Configuración de tareas específicas destinadas a un rendimiento óptimo de Kaspersky Security Center
- Tasa de tráfico (carga de red) entre el Servidor de administración de Kaspersky Security Center y cada dispositivo protegido

Se recomienda consultar esta guía en los siguientes casos:

- Al planear recursos antes de la instalación de Kaspersky Security Center
- Al planear cambios significativos en la escala de la red en la que se implementa Kaspersky Security Center
- Al dejar de utilizar Kaspersky Security Center dentro de un segmento de red limitado (un entorno de prueba) y cambiar al despliegue en gran escala de Kaspersky Security Center en la red corporativa
- Al realizar cambios en el conjunto de funciones de Kaspersky Security Center utilizadas

Limitaciones de Kaspersky Security Center Linux

La tabla siguiente muestra las limitaciones de la versión actual de Kaspersky Security Center Linux.

Limitaciones de Kaspersky Security Center Linux

Tipo de limitación	Valor
Número máximo de dispositivos administrados por Servidor de administración	50 000
Número máximo de dispositivos con la opción No desconectar del Servidor de administración seleccionada	300
Número máximo de grupos de administración	10 000
Número máximo de eventos para almacenar	45 000 000
Número máximo de directivas	2000
Número máximo de tareas	2000
Número máximo de perfiles en una directiva	100
Número máximo de Servidores de administración secundarios en un solo Servidor de administración principal	500
Número máximo de Servidores de administración virtual	500
Número máximo de dispositivos que puede atender un punto de distribución	10 000
Número máximo de dispositivos que pueden usar una única puerta de enlace de conexión	10 000, incluidos los dispositivos móviles
Número máximo de dispositivos móviles por Servidor de administración	100 000 menos el número de dispositivos administrados inmóviles

Evaluaciones para Servidores de administración

Esta sección proporciona los requisitos de software y hardware para los dispositivos utilizados como Servidores de administración. También se proporcionan recomendaciones para calcular el número y la jerarquía de los Servidores de administración según la configuración de la red de la organización.

Le recomendamos que, después de instalar el Servidor de administración y el DBMS en los dispositivos, instale Kaspersky Endpoint Security for Linux en ellos. Para conocer los requisitos de hardware de Kaspersky Endpoint Security, consulte la [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security para Linux](#).

La carga generada por Kaspersky Endpoint Security for Linux cuando se integra con Managed Detection and Response y Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert (local) no se tiene en cuenta en los cálculos para la instalación simultánea de Kaspersky Security Center Linux y KES_LIN>.

Evaluación de recursos del hardware para el Servidor de administración

Esta sección contiene evaluaciones que proporcionan una guía para planificar recursos de hardware para el Servidor de administración.

Requisitos de hardware para DBMS y el Servidor de administración

Las siguientes tablas proporcionan información sobre los requisitos de hardware mínimos (obtenidos durante pruebas) para DBMS y el Servidor de administración. Para ver una lista completa de los sistemas operativos y de los DBMS admitidos, consulte la lista de requisitos de [hardware y software](#).

Debe activar el archivo de intercambio en el dispositivo con el Servidor de administración instalado. El tamaño mínimo del archivo de intercambio debe ser 1.5 veces mayor que el volumen de RAM.

Después de instalar el Servidor de administración y el DBMS en un dispositivo, recomendamos instalar Kaspersky Endpoint Security for Linux.

Para la instalación simultánea, debe disponer de un mínimo de 300 IOPS y añadir a los requisitos del Servidor de administración 1,5 GB de RAM y un 15 % a la CPU.

Para conocer los requisitos de hardware de Kaspersky Endpoint Security, consulte la [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security for Linux](#).

Para obtener información sobre la configuración de seguridad necesaria para trabajar con Kaspersky Security Center Linux, consulte la [Ayuda de Kaspersky Endpoint Security for Linux](#).

La red incluye 50,000 dispositivos

Configuración del dispositivo con el Servidor de administración instalado

Hardware	Valor
CPU	8 núcleos (se recomiendan 12 núcleos), 2500 MHz
RAM	16 GB
Espacio en disco	300 GB, 150 IOPS o más

Configuración del dispositivo que tiene el DBMS de PostgreSQL instalado

Hardware	Valor
CPU	16 núcleos, 2500 MHz
RAM	32 GB
Espacio en disco	300 GB, 150 IOPS o más

Configuración de nodos para un clúster de conmutación por error

Hardware	Valor
CPU	8 núcleos (se recomiendan 12 núcleos), 2500 MHz
RAM	16 GB
Espacio en disco	300 GB, 150 IOPS o más
Controlador de interfaz de red	1 Gbps

La configuración del dispositivo que tiene instalados el Servidor de administración y el DBMS.

Hardware	Valor
CPU	24 núcleos (se recomiendan 28 núcleos), 2500 MHz
RAM	48 GB
Espacio en disco	600 GB, 300 IOPS o más

La red incluye 30,000 dispositivos

Configuración del dispositivo con el Servidor de administración instalado

Hardware	Valor
CPU	6 núcleos (se recomiendan 8 núcleos), 2500 MHz
RAM	12 GB
Espacio en disco	200 GB, 150 IOPS o más

Configuración del dispositivo que tiene el DBMS de PostgreSQL instalado

Hardware	Valor
CPU	12 núcleos, 2500 MHz
RAM	22 GB
Espacio en disco	250 GB, 150 IOPS o más

Configuración de nodos para un clúster de conmutación por error

Hardware	Valor
CPU	6 núcleos (se recomiendan 8 núcleos), 2500 MHz
RAM	12 GB
Espacio en disco	200 GB, 150 IOPS o más
Controlador de interfaz de red	1 Gbps

La configuración del dispositivo que tiene instalados el Servidor de administración y el DBMS.

Hardware	Valor
CPU	16 núcleos (se recomiendan 20 núcleos), 2500 MHz
RAM	34 GB
Espacio en disco	450 GB, 300 IOPS o más

La red incluye 10,000 dispositivos

Configuración del dispositivo con el Servidor de administración instalado

Hardware	Valor
CPU	4 núcleos (se recomiendan 6 núcleos), 2500 MHz
RAM	8 GB
Espacio en disco	100 GB, 150 IOPS o más

Configuración del dispositivo que tiene el DBMS de PostgreSQL instalado

Hardware	Valor
CPU	6 núcleos, 2500 MHz
RAM	10 GB
Espacio en disco	200 GB, 150 IOPS o más

Configuración de nodos para un clúster de conmutación por error

Hardware	Valor
CPU	4 núcleos (se recomiendan 6 núcleos), 2500 MHz
RAM	8 GB
Espacio en disco	100 GB, 150 IOPS o más
Controlador de interfaz de red	1 Gbps

La configuración del dispositivo que tiene instalados el Servidor de administración y el DBMS.

Hardware	Valor
CPU	8 núcleos (se recomiendan 14 núcleos), 2500 MHz
RAM	18 GB
Espacio en disco	300 GB, 300 IOPS o más

La red incluye 1000 dispositivos

Configuración del dispositivo con el Servidor de administración instalado

Hardware	Valor
CPU	12 núcleos, 2500 MHz
RAM	6 GB
Espacio en disco	10 GB, 150 IOPS o más

Configuración del dispositivo que tiene el DBMS de PostgreSQL instalado

Hardware	Valor
CPU	12 núcleos, 2500 MHz
RAM	4 GB
Espacio en disco	20 GB, 150 IOPS o más

Configuración de nodos para un clúster de conmutación por error

Hardware	Valor
CPU	12 núcleos, 2500 MHz
RAM	6 GB
Espacio en disco	10 GB, 150 IOPS o más
Controlador de interfaz de red	1 Gbps

La configuración del dispositivo que tiene instalados el Servidor de administración y el DBMS.

Hardware	Valor
CPU	4 núcleos, 2500 MHz
RAM	10 GB
Espacio en disco	30 GB, 300 IOPS o más

Las pruebas se ejecutaron con la configuración siguiente:

- La asignación automática de puntos de distribución está habilitada en el Servidor de administración, o los puntos de distribución [se asignan manualmente de acuerdo con la tabla recomendada](#).
- El DBMS de PostgreSQL no incluye ninguna extensión que no sea plpgsql.

En el dispositivo que tiene DBMS instalado, la base de datos consume aproximadamente 100 GB de espacio en disco y el registro de transacciones consume aproximadamente 200 GB de espacio en disco.

Evaluación de espacio de la base de datos

La fórmula siguiente permite calcular de manera aproximada la cantidad de espacio que debe reservarse en la base de datos:

$$(600 * C + 2.3 * E + 2.5 * A + 1.2 * N * F), \text{ KB}$$

donde:

- C es el número de dispositivos

Si los dispositivos administrados incluyen máquinas virtuales dinámicas, C es la suma del número de dispositivos administrados no dinámicos y del número de máquinas virtuales dinámicas con el Agente de red creadas entre dos ejecuciones consecutivas de la tarea **Mantenimiento del Servidor de administración**.

- E es el número de eventos que se almacenan
- A es el número total de objetos de Active Directory:
 - Cuentas del dispositivo
 - Cuentas de usuario
 - Cuentas de grupos de seguridad
 - Unidades de organización de Active Directory

Si el análisis de Active Directory se encuentra deshabilitado, A se considera igual a cero.

- N es la cantidad promedio de archivos ejecutables que se incluyen en el inventario de un dispositivo de endpoint.
- F es el número de dispositivos de endpoint, donde se incluye en el inventario de los archivos ejecutables.

Si planea habilitar (en la configuración de la directiva de Kaspersky Endpoint Security) la notificación del Servidor de administración en las aplicaciones que ejecuta, necesitará gigabytes adicionales ($0.03 * C$) para almacenar en la base de datos la información sobre las aplicaciones que ejecuta.

Durante el funcionamiento, siempre aparece un cierto *espacio no asignado* en la base de datos. Por lo tanto, el tamaño real del archivo de la base de datos a menudo resulta ser aproximadamente el doble de la cantidad de espacio ocupado en la base de datos.

No se recomienda limitar explícitamente el tamaño del registro de transacciones. Se recomienda dejar el valor predeterminado del parámetro MAXSIZE.

Evaluación de espacio en el disco

El espacio en disco del Servidor de administración que se necesita para la carpeta `/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/` se puede calcular con la siguiente fórmula:

$$(724 * C + 0.15 * E + 0.17 * A), \text{ KB}$$

donde:

- C es el número de dispositivos

Si los dispositivos administrados incluyen máquinas virtuales dinámicas, C es la suma del número de dispositivos administrados no dinámicos y del número de máquinas virtuales dinámicas con el Agente de red creadas entre dos ejecuciones consecutivas de la tarea **Mantenimiento del Servidor de administración**.

- E es el número de eventos que se almacenan
- A es el número total de objetos de Active Directory:
 - Cuentas del dispositivo
 - Cuentas de usuario
 - Cuentas de grupos de seguridad
 - Unidades de organización de Active Directory

Si el análisis de Active Directory se encuentra deshabilitado, A se considera igual a cero.

Evaluación del número y configuración de Servidores de administración

Para reducir la carga en el Servidor de administración principal, puede asignar un Servidor de administración separado a cada grupo de administración. El número de Servidores de administración secundarios no puede exceder 500 para un mismo Servidor de administración principal.

Recomendamos que cree la configuración de Servidores de administración en correspondencia con la [configuración de la red de su organización](#).

Recomendaciones para conectar máquinas virtuales dinámicas a Kaspersky Security Center

Las máquinas virtuales dinámicas (también conocidas como VM dinámicas) consumen más recursos que las máquinas virtuales estáticas.

Para obtener más información sobre las máquinas virtuales dinámicas, consulte [Compatibilidad para máquinas virtuales dinámicas](#).

Cuando se conecta una nueva VM dinámica, Kaspersky Security Center Linux crea un registro para esa VM dinámica en Kaspersky Security Center Web Console y mueve la VM dinámica al grupo de administración. Tras ello, la VM dinámica se agrega a la base de datos del Servidor de administración. El Servidor de administración se sincroniza totalmente con el Agente de red instalado en esta VM dinámica.

En la red de una organización, el Agente de red crea las siguientes listas de red para cada VM dinámica:

- Hardware
- Software instalado
- Vulnerabilidades detectadas
- Eventos y listas de archivos ejecutables del componente Control de aplicaciones

El Agente de red transfiere estas listas de red al Servidor de administración. El tamaño de las listas de red depende de los componentes instalados en la VM dinámica y puede afectar el rendimiento de Kaspersky Security Center Linux y del sistema de administración de bases de datos (DBMS). Tenga en cuenta que la carga puede crecer en forma no lineal.

Una vez que el usuario termina de utilizar y apaga la VM dinámica, la máquina se elimina de la infraestructura virtual y las entradas sobre la VM se eliminan de la base de datos del Servidor de administración.

Todas estas acciones consumen una gran cantidad de recursos de Kaspersky Security Center Linux y de la base de datos del Servidor de administración y pueden, por ende, tener un impacto en el rendimiento de Kaspersky Security Center Linux y del DBMS. No recomendamos conectar más de 20 000 VM dinámicas a Kaspersky Security Center Linux.

Puede conectar más de 20 000 VM dinámicas a Kaspersky Security Center Linux si estas realizan operaciones estándar (por ejemplo, actualizaciones de bases de datos) y consumen, como máximo, un 80 % de la memoria disponible y entre un 75 % y un 80 % de los núcleos disponibles.

El consumo de recursos puede aumentar o disminuir cuando se realizan cambios en la configuración de una directiva, en el software o en el sistema operativo de una VM dinámica. Lo ideal es que se consuma entre un 80 % y un 95 % de los recursos.

Cálculos para puntos de distribución y puertas de enlace de conexión

Esta sección proporciona los requisitos de hardware para dispositivos utilizados como puntos de distribución junto con recomendaciones para calcular el número de puntos de distribución y puertas de enlace de conexión, según la configuración de la red corporativa.

Requisitos para un punto de distribución

Los requisitos de hardware y software para los puntos de distribución basados en Windows y Linux se describen en este artículo.

Si hay tareas de instalación remota pendientes en el Servidor de administración, el dispositivo que actúa como punto de distribución también debe tener espacio libre suficiente para albergar el tamaño total de los paquetes de instalación que se instalarán.

Si hay una o más instancias de la tarea de instalación de actualizaciones (parches) y reparación de vulnerabilidades pendientes en el Servidor de administración, el dispositivo designado como punto de distribución también debe contar con una cantidad de espacio libre equivalente al doble del tamaño total de todos los parches que se instalarán.

Si utiliza el [esquema donde los puntos de distribución reciben las actualizaciones de las bases de datos y los módulos de software de la aplicación directamente desde los servidores de actualización de Kaspersky](#), los puntos de distribución deben estar conectados a Internet.

No se recomienda asignar el Servidor de Administración como punto de distribución, ya que esto aumentará la carga sobre el Servidor de Administración.

Requisitos de hardware para puntos de distribución basados en Windows

Requisitos mínimos de hardware para puntos de distribución basados en Windows

Número de dispositivos en red	CPU	RAM	RAM, con administración de parches habilitada	Espacio en disco
10 000	4 núcleos, 2500 MHz	8 GB	8 GB	120 GB
5000	4 núcleos, 2500 MHz	6 GB	8 GB	120 GB
1000	2 núcleos, 2500 MHz	4 GB	8 GB	120 GB

Requisitos de hardware para puntos de distribución basados en Linux

Requisitos mínimos de hardware para puntos de distribución basados en Linux

Número de dispositivos en red	CPU	RAM	Espacio en disco
10 000	4 núcleos, 2500 MHz	10 GB	120 GB

5000	4 núcleos, 2500 MHz	8 GB	120 GB
1000	2 núcleos, 2500 MHz	6 GB	120 GB

Cálculo de la cantidad de puntos de distribución y su configuración

Cuanto más dispositivos cliente contiene una red, más puntos de distribución se requieren. Le recomendamos que no deshabilite la asignación automática de puntos de distribución. Cuando se habilita la asignación automática de puntos de distribución, el Servidor de administración asigna puntos de distribución si el número de dispositivos cliente es bastante grande y define su configuración.

La utilización de puntos de distribución exclusivamente asignados

Si planea usar ciertos dispositivos específicos como puntos de distribución (es decir, servidores asignados exclusivamente), puede optar por no usar la asignación automática de puntos de distribución. En este caso, compruebe que los dispositivos a los que planea hacer puntos de distribución tengan el volumen suficiente [de espacio libre en disco](#), que no se apaguen con frecuencia y que tengan el modo de suspensión desactivado.

Número de puntos de distribución dedicados en una red que contiene un segmento de red, según el número de dispositivos en la red

Número de dispositivos cliente por segmento de red	Número de puntos de distribución
Menos de 300	0 (no corresponde utilizar puntos de distribución)
Más de 300	Aceptable: $(N / 10\,000 + 1)$, recomendado: $(N / 5000 + 2)$, donde N es el número de dispositivos conectados a la red

Número de puntos de distribución dedicados en una red que contiene varios segmentos de red, según el número de dispositivos en la red

Número de dispositivos cliente en cada segmento de red	Número de puntos de distribución
Menos de 10	0 (no corresponde utilizar puntos de distribución)
10–100	1
Más de 100	Aceptable: $(N / 10\,000 + 1)$, recomendado: $(N / 5000 + 2)$, donde N es el número de dispositivos conectados a la red

Uso de dispositivos cliente estándar (estaciones de trabajo) como puntos de distribución

Si planea usar dispositivos cliente estándar (es decir, estaciones de trabajo) como puntos de distribución, le recomendamos que siga los lineamientos de las siguientes tablas. Al designar los puntos de distribución según estas recomendaciones, evitará las sobrecargas en los canales de comunicación y en el Servidor de administración.

Número de estaciones de trabajo designadas como puntos de distribución en una red que contiene un único segmento de red, en función del número de dispositivos en red

Número de dispositivos cliente por segmento de red	Número de puntos de distribución
Menos de 300	0 (no corresponde utilizar puntos de distribución)
Más de 300	$(N / 300 + 1)$, donde N es el número de dispositivos en red; debe haber al menos 3 puntos de distribución

Número de estaciones de trabajo designadas como puntos de distribución en una red que contiene múltiples segmentos de red, en función del número de dispositivos en red

Número de dispositivos cliente en cada segmento de red	Número de puntos de distribución
Menos de 10	0 (no corresponde utilizar puntos de distribución)
10–30	1
31–300	2
Más de 300	$(N / 300 + 1)$, donde N es el número de dispositivos en red; debe haber al menos 3 puntos de distribución

Cuando un punto de distribución se encuentra apagado o no está disponible por algún motivo, los dispositivos administrados en su alcance pueden obtener actualizaciones del Servidor de administración.

Evaluación del número de pasarelas de conexión

Si planea usar una puerta de enlace de conexión, le recomendamos que designe un dispositivo especial para esta función.

Una puerta de enlace de conexión puede cubrir un máximo de 10 000 dispositivos administrados.

Registro de información sobre eventos para tareas y directivas

Esta sección proporciona evaluaciones asociadas con el almacenamiento de eventos en la base de datos del Servidor de administración y ofrece recomendaciones sobre cómo minimizar el número de eventos, reduciendo así la carga en el Servidor de administración.

De forma predeterminada, en las propiedades de cada tarea y directiva se especifica que todos los eventos asociados con la ejecución de la tarea y la aplicación de la directiva se almacenen en el registro.

Sin embargo, si una tarea se ejecuta con bastante frecuencia (por ejemplo, más de una vez por semana) y en un número bastante grande de dispositivos (por ejemplo, más de 10 000), el número de eventos puede ser demasiado grande y los eventos pueden inundar la base de datos. En este caso, se recomienda seleccionar una de dos opciones en la configuración de la tarea:

- **Guardar eventos sobre el progreso de la tarea.** En este caso, la base de datos solo recibe información sobre el inicio, el progreso y la finalización de la tarea (satisfactoria, con una advertencia o error) de cada dispositivo en el que se ejecuta.
- **Guardar solo los resultados de ejecución de la tarea.** En este caso, la base de datos recibe solo información sobre la finalización de la tarea (satisfactoria, con una advertencia o error) de cada dispositivo en el que se ejecuta la tarea.

Si se ha definido una directiva para un número bastante grande de dispositivos (por ejemplo, más de 10 000), la cantidad de eventos también puede ser grande y los eventos pueden inundar la base de datos. En este caso, se recomienda elegir solo los eventos más críticos en la configuración de la directiva y habilitar su registro. Se recomienda desactivar el registro de todos los demás eventos.

Al hacerlo, reducirá la cantidad de eventos en la base de datos, aumentará la velocidad de ejecución de los escenarios asociados con el análisis de la tabla de eventos en la base de datos y disminuirá el riesgo de que una gran cantidad de eventos sobrescriban eventos críticos.

También puede reducir el plazo de almacenamiento para eventos asociados con una tarea o directiva. El período predeterminado es de 7 días para eventos relacionados con tareas y de 30 días para eventos relacionados con directivas. Cuando cambie el plazo de almacenamiento del evento, tenga en cuenta los procedimientos de trabajo establecidos en su organización y la cantidad de tiempo que el administrador del sistema puede dedicar al análisis de cada evento.

Se recomienda modificar la configuración de almacenamiento del evento en cualquiera de los siguientes casos:

- Los eventos referidos a cambios en el estado intermedio de tareas de grupo y los eventos referidos a la aplicación de directivas son un gran porcentaje de todos los eventos en la base de datos de Kaspersky Security Center Linux.
- El registro del sistema operativo comienza a mostrar entradas sobre la eliminación automática de eventos cuando se excede el límite establecido sobre la cantidad total de eventos almacenados en la base de datos.

Elija las opciones de registro de eventos en el supuesto de que la cantidad óptima de eventos procedentes de un solo dispositivo por día no debe exceder 20. Puede aumentar este límite ligeramente, si es necesario, pero solo si el número de dispositivos en su red es relativamente pequeña (menos de 10 000).

Prácticas recomendadas para un Servidor de administración que administra una gran cantidad de dispositivos

Prácticas recomendadas para usar DBMS

Configure [la tarea de Mantenimiento del Servidor de administración](#) para que se ejecute de forma regular, especialmente si utiliza un DBMS de PostgreSQL.

Excluya la carpeta DBMS del análisis de IOC.

Prácticas recomendadas para directivas y perfiles

Reduzca la cantidad de directivas activas para un componente (como Kaspersky Endpoint Security para Windows). Puede reemplazar directivas con perfiles de directivas.

Prácticas recomendadas para un Servidor de administración que administra una gran cantidad de dispositivos

Reduzca la cantidad de tareas que se ejecutan simultáneamente, en especial la instalación remota y la administración de parches.

Reduzca el número y optimice la programación de tareas que operan con selecciones de dispositivos.

En la sección **Configuración de eventos** de eventos de la configuración de directivas, [minimice la cantidad de tipos de eventos que se guardan](#).

Prácticas recomendadas para almacenar eventos

Reduzca la frecuencia de eventos de un solo tipo desde [el componente Control de aplicaciones](#). Consulte el siguiente artículo para obtener más información: [Acerca del bloqueo de eventos frecuentes](#).

[Reduzca el plazo de almacenamiento para eventos](#) de componentes (como Kaspersky Endpoint Security para Windows) y eventos informativos sobre vulnerabilidades reparadas.

[Active la Guardar eventos sobre el progreso de la tarea](#) opción en las propiedades de la tarea para tareas generales, como las tareas de actualización. Consulte el siguiente artículo para obtener más información: [Registro de información sobre eventos para tareas y directivas](#).

Optimice la configuración de la tarea de inventario. Consulte el siguiente artículo para obtener más información: [Tarea de inventario](#).

Consideraciones específicas y configuración óptima de ciertas tareas

Ciertas tareas están sujetas a consideraciones específicas relacionadas con el número de dispositivos en red. Esta sección ofrece recomendaciones sobre la configuración óptima de configuraciones para tales tareas.

El descubrimiento de dispositivos, la tarea de copia de seguridad de datos, la tarea de mantenimiento de la base de datos y las tareas de grupo para actualizar Kaspersky Endpoint Security son parte de la funcionalidad básica de Kaspersky Security Center Linux.

La tarea de inventario es parte de la función Administración de vulnerabilidades y parches y no está disponible si esta no está activada.

Frecuencia de descubrimiento de dispositivos

No es aconsejable aumentar la frecuencia predeterminada del descubrimiento de dispositivos porque esto puede crear una carga excesiva en los controladores de dominio. En cambio, se recomienda programar el sondeo a la frecuencia mínima posible permitida por las necesidades de su organización. Las recomendaciones para calcular la programación óptima se proporcionan en la tabla a continuación.

Programación para el descubrimiento de dispositivos

Número de dispositivos en red	Frecuencia recomendada para el descubrimiento de dispositivos
Menos de 10 000	Frecuencia predeterminada o menos
10 000 o mayor	Una vez por día o menos

Tarea de copia de seguridad de datos del Servidor de administración y tarea de mantenimiento de la base de datos

El Servidor de administración deja de funcionar cuando se ejecutan las siguientes tareas:

- Copia de seguridad de los datos del Servidor de administración
- Mantenimiento del Servidor de administración

Cuando se ejecutan estas tareas, la base de datos no puede recibir ningún dato.

Es posible que tenga que reprogramar estas tareas para que no se ejecuten al mismo tiempo que otras tareas del Servidor de administración.

Tareas de grupo para actualizar Kaspersky Endpoint Security

Si el Servidor de administración actúa como origen de la actualización, la opción de programación recomendada para las tareas de actualización de grupo de Kaspersky Endpoint Security 10 y versiones posteriores es **Al descargar nuevas actualizaciones al repositorio** cuando la casilla **Utilizar retardo aleatorio automático para el inicio de tareas** esté seleccionada.

Si se crea una tarea local para descargar actualizaciones de servidores de Kaspersky al repositorio en cada punto de distribución, la programación periódica es óptima y recomendada para la tarea de actualización del grupo de Kaspersky Endpoint Security. El valor del período de aleatorización debe ser de una hora en este caso.

Tarea de inventario

Puede reducir la carga a la que se somete la base de datos cuando se obtiene información sobre los archivos ejecutables. Para tal fin, recomendamos que ejecute una tarea de inventario para Kaspersky Endpoint Security en dispositivos de referencia que tengan instalada una selección de aplicaciones estándar.

El número de archivos ejecutables recibidos por el Servidor de administración desde un único dispositivo no puede ser mayor que 150 000. Cuando Kaspersky Security Center Linux alcanza este límite, no puede recibir ningún archivo nuevo.

Normalmente, el número de archivos en un dispositivo cliente común no supera los 60 000. El número de archivos ejecutables en un servidor de archivos puede ser mayor e incluso superar el umbral de 150 000.

Detalles de margen de la carga de la red entre Servidor de administración y dispositivos protegidos

Esta sección proporciona los resultados de las mediciones de prueba del tráfico de red con una descripción de las condiciones bajo las cuales se realizaron las mediciones. Puede consultar esta información cuando planifique la infraestructura de red y la capacidad de rendimiento de los canales de red dentro de su organización (o entre el Servidor de administración y otra organización con dispositivos para proteger). Al conocer la capacidad de rendimiento de la red, también puede estimar aproximadamente cuánto tiempo demorarán las diferentes operaciones de transmisión de datos.

Tasa de tráfico en diferentes escenarios

La siguiente tabla muestra los resultados de las pruebas de medición realizadas en el tráfico entre el Servidor de administración y un dispositivo administrado en diferentes escenarios.

De forma predeterminada, los dispositivos se sincronizan con el Servidor de administración [cada 15 minutos o en un intervalo más largo](#). Sin embargo, si modifica la configuración de una directiva o tarea en el Servidor de administración [la sincronización temprana se produce en los dispositivos](#) a los que se aplica esa directiva/tarea, por lo que las nuevas configuraciones se transmiten a los dispositivos.

Tasa de tráfico entre el Servidor de administración y el dispositivo administrado

Escenario	Tráfico del Servidor de administración hacia cada dispositivo administrado	Tráfico de cada dispositivo administrado al Servidor de administración
Instalación de Kaspersky Endpoint Security para Linux con bases de datos actualizadas	390 MB	3,3 MB
Instalación del Agente de red	75 MB	397 KB
Instalación simultánea del Agente de red y Kaspersky Endpoint Security para Linux	459 MB	3,6 MB
Actualización inicial de las bases de datos antivirus sin actualizar las bases de datos incluidas en el paquete (si la participación en Kaspersky Security Network está deshabilitada)	113 MB	1,8 MB
Actualización diaria de las bases de datos antivirus (si está habilitada la participación en Kaspersky Security Network)	22 MB	373 MB
Sincronización inicial antes de la actualización de las bases de datos en un dispositivo (transferencia de directivas y tareas)	382 KB	446 KB
Sincronización inicial después de actualización de bases de datos en un dispositivo	20 KB	157 KB
Sincronización sin cambios en el Servidor de administración (según el cronograma)	18 KB	23 KB
Sincronización cuando se cambia una configuración única en una directiva de grupo (tan pronto como se modifique la configuración)	19 KB	20 KB
Sincronización cuando se cambia una configuración única en una tarea de grupo (tan pronto como se modifique la configuración)	14 KB	11 KB
Sincronización forzada	110 KB	109 KB
Evento del Virus detectado (1 virus)	44 KB	50 KB
Evento del Virus detectado (10 virus)	58 KB	77 KB

Escenario	Tráfico del Servidor de administración hacia cada dispositivo administrado	Tráfico de cada dispositivo administrado al Servidor de administración
Tráfico único después de habilitar la lista de registro de aplicaciones	hasta 10 KB	hasta 12 KB
Tráfico diario cuando se habilita la lista de registro de aplicaciones	hasta 840 KB	hasta 1 MB

Uso promedio de tráfico por 24 horas

El uso promedio de tráfico en 24 horas entre el Servidor de administración y un dispositivo administrado es el siguiente:

- El tráfico del Servidor de administración al dispositivo administrado es de 840 KB.
- El tráfico del dispositivo administrado al Servidor de administración es de 1 MB.

El tráfico se ha medido en las siguientes condiciones:

- Dispositivo administrado con Agente de red y Kaspersky Endpoint Security para Linux instalados.
- Ningún punto de distribución asignado al dispositivo.
- La característica Administración de vulnerabilidades y parches no estaba habilitada.
- Frecuencia de sincronización con el Servidor de administración: 15 minutos.

Problemas y limitaciones conocidos

Kaspersky Security Center Linux tiene las siguientes limitaciones, que no son críticas para el funcionamiento de la aplicación:

- 8698100: La tarea **Copia de seguridad de los datos del Servidor de administración** termina con el error «Compruebe si SQL Server tiene acceso a la carpeta de destino» cuando se utiliza la autenticación bidireccional entre la utilidad klpkg_dump y PostgreSQL.
- 10253149: En las propiedades de la directiva de Kaspersky Endpoint Security para Windows (**Configuración de eventos** → **Advertencias**), al acceder a las propiedades del tipo de evento **Tarea interrumpida**, no se muestra el texto de la sección desplegable sobre el atributo de evento masivo.
- 10723777: Al actualizar las bases de datos mediante la tarea **Descargar actualizaciones al Repositorio del Servidor de administración**, Kaspersky Security Center Linux intenta utilizar bases de datos con una configuración regional distinta de la de Kaspersky Security Center Linux si esta no es inglés (en).
- 10427694: En Ubuntu 24.04, debido a problemas en el procesamiento de llamadas al sistema asíncronas, el Servidor de administración genera archivos de volcado de forma errónea.
- 10007954: Después de crear e iniciar la tarea **Buscar vulnerabilidades y actualizaciones requeridas**, al acceder a los resultados de la tarea en el Servidor secundario, se produce el error «Se ha interrumpido la conexión con el Servidor de administración».
- 10671377: Al utilizar PostgreSQL o Postgres Pro 18.1–18.5, las tareas en ejecución pueden finalizar con el error "[53000] ERROR: no empty local buffer available". Recomendamos actualizar PostgreSQL a la versión 18.6 o seguir estos pasos:
 1. Detenga el servicio del Servidor de administración.
 2. Detenga el servicio DBMS.
 3. Añada la siguiente línea al final del archivo postgresql.conf: `[[effective_io_concurrency=0]]`.
 4. Inicie el servicio DBMS.
 5. Compruebe que el valor de la configuración `effective_io_concurrency` sea 0 mediante la siguiente consulta:

```
SELECT setting FROM pg_settings WHERE name = 'effective_io_concurrency';
```
 6. Inicie el servicio del Servidor de administración.
- 10564198: Al [actualizar Kaspersky Security Center Linux](#) a la versión 16.3 en los nodos de un clúster de conmutación por error de Kaspersky Security Center Linux, la ejecución del script postinstall.pl para configurar el Servidor de administración puede provocar errores de instalación.
- 8994760: Si tiene derechos de acceso en Servidores de administración virtuales, pero no tiene derechos de acceso en el Servidor de administración principal, e intenta iniciar sesión en Kaspersky Security Center Linux, se produce un error y se muestra incorrectamente el mensaje de error **Su solicitud no puede procesarse en este momento. Espere y vuelva a intentarlo**. El texto del error debe ser el siguiente: **Verifique sus derechos de acceso. Debe tener derechos de acceso solo en el servidor principal o en uno de los servidores virtuales. Póngase en contacto con el administrador principal y vuelva a intentarlo**

- 10302954: Al [especificar las condiciones de una regla de movimiento de dispositivos](#), si en la pestaña **Red** activa la opción **El dispositivo está ubicado en un subgrupo del grupo Dominios**, la lista desplegable de subgrupos aparece vacía.
- 10253149: Para las directivas de aplicaciones, si en la pestaña **Configuración de eventos** selecciona un evento masivo, no se muestra el bloque desplegable **Mostrar más** con una advertencia sobre el efecto de dichos eventos en el rendimiento del Servidor de administración o del DBMS.
- 9302142: La opción **Usar el Agente de red como puerta de enlace de conexión en DMZ** no es compatible con Microsoft Windows en Arm.
- 9065814: Puede ocurrir un error al intentar la [autenticación de dominio](#) desde un dispositivo basado en Windows en un dominio de Samba 4.
- 9335676: Después de cambiar el nodo principal en un clúster de DBMS de alta disponibilidad, es posible que el acceso a Kaspersky Security Center Web Console no esté disponible o se demore significativamente. Si Kaspersky Security Center Web Console permanece inaccesible durante más de 10 minutos, reinicie el servicio de IAM con el siguiente comando:

```
systemctl restart klam_srv.service
```

- 9157005, 9157085: Cuando ejecuta la tarea *Instalar actualizaciones requeridas y reparar vulnerabilidades* en un dispositivo administrado de Windows con la opción **Iniciar la instalación al reiniciar o apagar el dispositivo** activada, la tarea puede fallar con un error. Este problema puede ocurrir cuando se programa la instalación de una gran cantidad de actualizaciones. Para resolver el problema, ejecute la tarea sin activar la opción **Iniciar la instalación al reiniciar o apagar el dispositivo**.
- 9272534: Si la [tabla de usuarios](#) contiene más de 50 000 usuarios, solo se muestran los primeros 50 000 usuarios y no se muestran los usuarios restantes.
- 9291235: Después de restaurar una copia de seguridad en la versión 16.1 del Servidor de administración, Kaspersky Security Center Web Console muestra la [página de inicio de sesión](#). Después de una autenticación correcta, se solicita un código de seguridad de un solo uso para la autenticación de dos factores. Cuando se introduce un código de seguridad de un solo uso válido, se muestra un mensaje de error que indica que el código de seguridad de un solo uso es incorrecto. En este caso, espera unos minutos y luego actualiza manualmente la página para volver a intentar iniciar sesión en Kaspersky Security Center Web Console. Una vez que el proceso de restauración de la copia de seguridad se haya completado por completo, la autenticación se realizará correctamente en el próximo intento.
- 7939561: Al intentar modificar una [cuenta de usuario protegida](#), hacer clic en el botón **Cancelar** en la ventana de entrada de credenciales de **Protección de cuenta** produce un error.
- 8562938: El simple hecho de abrir el puerto para dispositivos móviles en las propiedades de la directiva del Servidor de administración no activa la función Administración de dispositivos móviles y no activa la generación de un certificado móvil. Para activar la [función Administración de dispositivos móviles](#), el puerto para dispositivos móviles debe estar abierto en las propiedades del Servidor de administración.
- 8732282: Para un usuario que tiene activada la opción **El usuario no puede cambiar la contraseña** en las propiedades de la cuenta de Active Directory, no se ejecutará la acción de respuesta **Restablecer contraseña** en Active Directory. El administrador del controlador de dominio tiene que desactivar la opción **El usuario no puede cambiar la contraseña** para este usuario o restablecer la contraseña manualmente. Este problema ocurre si tiene la licencia de Kaspersky Next XDR Optimum, la integración con Active Directory está activada y el usuario está incluido en un grupo de seguridad de Active Directory.

- 8688182: Si el usuario tiene activada la opción **La contraseña nunca caduca** en las propiedades de la cuenta de Active Directory, después de ejecutar la acción de respuesta **Restablecer contraseña** se desactiva la opción **La contraseña nunca caduca** y el usuario debe cambiar su contraseña de dominio en el próximo inicio de sesión. Este problema ocurre si tiene la licencia de Kaspersky Next XDR Optimum, la integración con Active Directory está activada y el usuario está incluido en un grupo de seguridad de Active Directory.
- 8703857: [La conexión al servidor proxy](#) para Kaspersky Security Center Web Console y los complementos web de administración solo se establece si el servidor proxy admite la autenticación básica.
- 7911778: Cuando ejecuta la tarea **Desinstalar aplicación en remoto** para desinstalar el Agente de red de un dispositivo que está ejecutando un sistema operativo con la arquitectura Arm y cuya hora no está sincronizada con el Servidor de administración, el estado de la tarea no cambia de **En ejecución** a **Completado**, incluso después de que el Agente de red se ha desinstalado correctamente del dispositivo. Para resolver este problema, sincronice la hora del dispositivo con el Agente de red instalado y la hora del dispositivo con el Servidor de administración antes de ejecutar **Desinstalar aplicación en remoto**.
- 6896585: Un dispositivo administrado no puede conectarse a KSN a través del servicio del proxy de KSN si Kaspersky Security Center Linux está instalado en un dispositivo que tiene símbolos cirílicos en su nombre.
- 7523299: El Agente de red no se reinicia después de finalizar su proceso en un dispositivo administrado que ejecuta CentOS 6.6.
- 7835858: Si crea una tarea con la [configuración de programación](#) **Cada N días y Por días de la semana** en Kaspersky Security Center Linux Web Console versión 15.2 o posterior y luego abre la tarea en versiones anteriores de la Consola de administración o Kaspersky Security Center Web Console (por ejemplo, cuando la tarea también se aplica en los Servidores de administración secundarios, que pueden estar operando tanto en Linux como en Windows), es posible que la configuración de programación se muestre incorrectamente o que se produzca un error.
- 7208621: Cuando importa la tarea *Descargar actualizaciones a los repositorios de puntos de distribución* o *Verificación de actualizaciones*, se activa la opción **Seleccionar dispositivos a los que se asignará la tarea**. Estas tareas no se pueden asignar a una selección de dispositivos o a dispositivos específicos. Si asigna la tarea *Descargar actualizaciones a los repositorios de puntos de distribución* o *Verificación de actualizaciones* a dispositivos específicos, la tarea se importará incorrectamente.
- 6511063: Si se ha detectado una aplicación de la sección **Registro de aplicaciones** en un dispositivo Linux, las propiedades de la aplicación no contienen información sobre los archivos ejecutables relacionados.
- 5915107: En informes con formato de carta, un salto de página puede cortar una línea de texto horizontalmente.
- 5556109: Un dispositivo administrado que tiene más de un adaptador de red envía al Servidor de administración información sobre la dirección MAC del adaptador de red que no se ha utilizado para conectarse al Servidor de administración.

- 9093038: Si el Servidor de administración de Kaspersky Security Center Linux no se inicia después de la instalación y el registro del sistema operativo contiene el error 213/SECUREBITS relacionado con kladminserver_srv.service, ejecute los siguientes comandos como superusuario:

```
mkdir -p /etc/systemd/system/kladminserver_srv.service.d
echo "[Service]" > /etc/systemd/system/kladminserver_srv.service.d/override.conf
echo "AmbientCapabilities=CAP_IPC_LOCK" >> /etc/systemd/system/kladminserver_srv.service.d/override.conf
mkdir -p /etc/systemd/system/klwebsrv_srv.service.d
echo "[Service]" > /etc/systemd/system/klwebsrv_srv.service.d/override.conf
echo "AmbientCapabilities=CAP_IPC_LOCK" >> /etc/systemd/system/klwebsrv_srv.service.d/override.conf
```

Si Kaspersky Security Center Web Console no se inicia después de la instalación y el registro del sistema operativo contiene el error 213/SECUREBITS relacionado con KSCWebConsole.service, ejecute los siguientes comandos como superusuario:

```
mkdir -p /etc/systemd/system/KSCSvcWebConsole.service.d
echo "[Service]" > /etc/systemd/system/KSCSvcWebConsole.service.d/override.conf
echo "AmbientCapabilities=CAP_IPC_LOCK" >> /etc/systemd/system/KSCSvcWebConsole.service.d/override.conf
mkdir -p /etc/systemd/system/KSCWebConsoleManagement.service.d
echo "[Service]" > /etc/systemd/system/KSCWebConsoleManagement.service.d/override.conf
echo "AmbientCapabilities=CAP_IPC_LOCK" >> /etc/systemd/system/KSCWebConsoleManagement.service.d/override.conf
mkdir -p /etc/systemd/system/KSCWebConsoleNATS.service.d
echo "[Service]" > /etc/systemd/system/KSCWebConsoleNATS.service.d/override.conf
echo "AmbientCapabilities=CAP_IPC_LOCK" >> /etc/systemd/system/KSCWebConsoleNATS.service.d/override.conf
mkdir -p /etc/systemd/system/KSCWebConsolePlugin.service.d
echo "[Service]" > /etc/systemd/system/KSCWebConsolePlugin.service.d/override.conf
echo "AmbientCapabilities=CAP_IPC_LOCK" >> /etc/systemd/system/KSCWebConsolePlugin.service.d/override.conf
mkdir -p /etc/systemd/system/KSCWebConsole.service.d
echo "[Service]" > /etc/systemd/system/KSCWebConsole.service.d/override.conf
echo "AmbientCapabilities=CAP_IPC_LOCK" >> /etc/systemd/system/KSCWebConsole.service.d/override.conf
```

Si el servicio kl iam_srv no se inicia después de la instalación y el registro del sistema operativo contiene el error 213/SECUREBITS relacionado con el servicio, ejecute los siguientes comandos como superusuario:

```
mkdir -p /etc/systemd/system/kl iam_srv.service.d
echo "[Service]" > /etc/systemd/system/kl iam_srv.service.d/override.conf
echo "AmbientCapabilities=CAP_IPC_LOCK" >> /etc/systemd/system/kl iam_srv.service.d/override.conf
```

- 9165434: La autenticación de NTLM no funciona para cuentas de usuario dentro del grupo Usuarios protegidos.

Ponerse en contacto con el Soporte técnico

En esta sección se explica cómo obtener soporte técnico y se describen los términos que rigen este servicio.

Cómo obtener soporte técnico

Si no ha encontrado una solución a su problema en la documentación ni en otras fuentes de información sobre Kaspersky Security Center Linux, le recomendamos que se ponga en contacto con el Soporte técnico. Los especialistas del Servicio de soporte técnico responderán a todas sus preguntas acerca de la instalación y el uso de Kaspersky Security Center.

Kaspersky brinda soporte para Kaspersky Security Center durante su ciclo de vida (consulte la [página del ciclo de vida de soporte de la aplicación](#)). Antes de comunicarse con el servicio de soporte técnico, lea [las reglas de soporte técnico](#).

Puede ponerse en contacto con el Servicio de soporte técnico de una de las siguientes maneras:

- [Visitando el sitio web del Servicio de soporte técnico](#)
- Enviando una solicitud al Soporte técnico de Kaspersky desde el [portal de Kaspersky CompanyAccount](#)

Consultas mediante Kaspersky CompanyAccount al servicio de soporte técnico

[Kaspersky CompanyAccount](#) es un portal para las empresas que utilizan las aplicaciones Kaspersky. El portal Kaspersky CompanyAccount está diseñado para facilitar la interacción entre los usuarios y los especialistas de Kaspersky mediante solicitudes en línea. Puede utilizar Kaspersky CompanyAccount para hacer un seguimiento del estado de sus solicitudes en línea mientras las procesan los expertos de Kaspersky y conservar un historial de dichas solicitudes.

Puede registrar a todos los empleados de su organización en una única cuenta de Kaspersky CompanyAccount. Esta cuenta única le permite administrar de forma centralizada las solicitudes electrónicas que envían los empleados registrados a Kaspersky, además de administrar los privilegios de estos empleados mediante Kaspersky CompanyAccount.

El portal Kaspersky CompanyAccount está disponible en los idiomas siguientes:

- Inglés
- Español
- Italiano
- Alemán

- Polaco
- Portugués
- Ruso
- Francés
- Japonés

Para obtener más información sobre Kaspersky CompanyAccount, visite el [sitio web del Servicio de soporte técnico](#) .

Obtención de archivos de volcado del Servidor de administración

Los archivos de volcado del Servidor de administración contienen toda la información sobre los procesos del Servidor de administración en un momento dado. Los archivos de volcado del Servidor de administración se almacenan en el directorio `/var/lib/systemd/coredump`. Los archivos de volcado se almacenan mientras la instancia de Kaspersky Security Center Linux está en uso y se eliminan permanentemente cuando se elimina la instancia. Los archivos de volcado no se envían a Kaspersky automáticamente.

Si el Servidor de administración falla, puede ponerse en contacto con el Servicio de soporte técnico de Kaspersky. Un especialista del Servicio de soporte técnico puede solicitarle que envíe los archivos de volcado del Servidor de administración para su posterior análisis en Kaspersky.

Los archivos de volcado pueden contener datos personales. Recomendamos proteger la información contra el acceso no autorizado antes de enviarla a Kaspersky.

Fuentes de información acerca de la aplicación

Página de Kaspersky Security Center Linux en el sitio web de Kaspersky

En la [página de Kaspersky Security Center Linux en el sitio web de Kaspersky](#), puede ver información general sobre la aplicación, sus funciones y características.

La página de Kaspersky Security Center Linux en la Base de conocimientos

La *Base de conocimientos* es una sección del sitio web de soporte técnico de Kaspersky.

En la [página de Kaspersky Security Center Linux en la Base de conocimientos](#), puede leer los artículos que proporcionan información útil, recomendaciones y respuestas a las preguntas más frecuentes sobre cómo comprar, instalar y utilizar la aplicación.

Los artículos en la Base de conocimientos pueden proporcionar respuestas a preguntas relacionadas tanto con Kaspersky Security Center Linux como con otras aplicaciones de Kaspersky. Estos artículos también pueden contener noticias vinculadas al soporte técnico.

Discutir las aplicaciones de Kaspersky con la comunidad

Si su pregunta no requiere una respuesta inmediata, puede analizarla con los expertos de Kaspersky y con otros usuarios en [nuestro foro](#).

En el Foro, puede consultar temas de debate, publicar comentarios y crear temas nuevos.

Se requiere una conexión a Internet para acceder a los recursos web.

Si no encuentra solución a su problema, [comuníquese con el servicio de soporte técnico](#).

Glosario

Actualización

Procedimiento de sustitución o adición de nuevos archivos (bases de datos o módulos de software) descargados de los servidores de actualización de Kaspersky.

Actualización disponible

Conjunto de actualizaciones para los módulos de una aplicación de Kaspersky. El término incluye las actualizaciones críticas acumuladas durante cierto período de tiempo y aquellas que modifican la arquitectura de la aplicación.

Administración centralizada de aplicaciones

Administración remota de aplicaciones a través de los servicios disponibles para tal fin en Kaspersky Security Center.

Administración directa de aplicaciones

Administración de aplicaciones mediante una interfaz local.

Administrador de Kaspersky Security Center Linux

La persona que administra las operaciones de la aplicación a través del sistema de administración centralizada remota de Kaspersky Security Center Linux.

Administrador del cliente

Miembro del personal de una organización cliente que es responsable de supervisar el estado de la seguridad antivirus.

Administrador del proveedor de servicios

Un miembro del personal del proveedor de servicios de protección antivirus. Este administrador se encarga de instalar y mantener el sistema de protección antivirus basado en los productos antivirus de Kaspersky y también brinda soporte técnico a los clientes.

Agente de actualización

Equipo en el que se ha instalado el Agente de red y que se utiliza para distribuir actualizaciones, realizar sondeos de red, instalar aplicaciones en forma remota y recopilar información sobre los equipos asociados a un grupo de administración o a un dominio de difusión. Los puntos de distribución están diseñados para optimizar el tráfico de red y reducir la carga del Servidor de administración durante la distribución de actualizaciones. Los puntos de distribución pueden ser designados en forma manual por el administrador o de manera automática por el Servidor de administración.

Agente de autenticación

Interfaz que permite autenticarse para obtener acceso a un disco duro cifrado y cargar el sistema operativo si el disco duro de arranque se encuentra cifrado.

Agente de red

Componente de Kaspersky Security Center Linux que permite la interacción entre el Servidor de administración y las aplicaciones de Kaspersky que se instalan en un nodo de red específico (estación de trabajo o servidor). Este componente es común a todas las aplicaciones de la empresa para Windows. Existen versiones independientes del Agente de red para las aplicaciones de Kaspersky para Novell®, Unix™ y Mac.

Aplicación incompatible

Aplicación antivirus de un desarrollador externo o una aplicación Kaspersky que no admite la administración a través de Kaspersky Security Center Linux.

Archivo de clave

Archivo de formato xxxxxxxx.key que hace posible usar una aplicación de Kaspersky con una licencia comercial o de prueba. Solo puede usar la aplicación si tiene un archivo clave.

Bases de datos antivirus

Bases de datos con información sobre las amenazas de seguridad informática conocidas por Kaspersky en el momento del lanzamiento de las bases de datos antivirus. Las entradas en las bases de datos antivirus permiten que se detecte código malicioso en los objetos analizados. Las bases de datos antivirus son generadas por los especialistas de Kaspersky. Se actualizan cada una hora.

Brote de virus

Serie de intentos deliberados de infectar un dispositivo con un virus.

Carpeta Copia de seguridad

Carpeta especial para el almacenamiento de copias de datos del Servidor de administración creadas mediante la utilidad de copia de seguridad.

Certificado compartido

Certificado que se utiliza para identificar al usuario de un dispositivo móvil.

Certificado del Servidor de administración

El certificado se utiliza para autenticar el Servidor de administración cuando la Consola de administración se conecta a él y durante la comunicación con los dispositivos cliente. El certificado del Servidor de administración se crea durante la instalación del componente Servidor de administración y se almacena en la carpeta `%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\KasperskyLab\adminkit\1093\cert` del Servidor de administración.

Clave activa

Una clave que está siendo utilizada por la aplicación.

Clave de reserva

Una clave que certifica el derecho a usar la aplicación, pero que no se está utilizando en un momento dado.

Cliente del Servidor de administración (dispositivo cliente)

Un dispositivo, servidor o estación de trabajo en el que están instalados y en ejecución el Agente de red y las aplicaciones de Kaspersky administradas.

Cloud Discovery

Cloud Discovery administra el acceso de los usuarios a los servicios en la nube. Algunos ejemplos de servicios en la nube son Microsoft Teams, Salesforce y Microsoft Office 365. Los servicios en la nube se agrupan en categorías, por ejemplo, *Uso compartido de archivos*, *Mensajería instantánea* y *Correo electrónico*.

Configuración de la aplicación

Ajustes de una aplicación que son comunes a todos los tipos de tareas y que rigen el funcionamiento general de esa aplicación (esto incluye, por ejemplo, los ajustes relativos al rendimiento, los informes y las copias de seguridad de la aplicación).

Configuración de la tarea

Ajustes de una aplicación que son específicos para cada tipo de tarea.

Consola de administración

Componente de Kaspersky Security Center Linux que proporciona la interfaz de usuario para los servicios administrativos del Servidor de administración y del Agente de red.

Copia de seguridad de los datos del Servidor de administración

Proceso de copiar los datos del Servidor de administración para crear una versión de respaldo que pueda restaurarse con la utilidad de copia de seguridad. La utilidad puede guardar lo siguiente:

- La base de conocimientos del Servidor de administración (directivas, tareas, configuración de las aplicaciones, eventos guardados en el Servidor de administración)
- Información de configuración relativa a la estructura de grupos de administración y dispositivos cliente
- Repositorio de archivos de instalación para la instalación remota de aplicaciones (el contenido de las carpetas Packages, Uninstall Updates)
- Certificado del Servidor de administración.

Derechos de administrador

Nivel de derechos y privilegios de usuario que se necesitan para administrar objetos de Exchange en una organización de Exchange.

Directiva

Una directiva determina la configuración de una aplicación y controla la capacidad de configurar esa aplicación en los equipos de un grupo de administración. Se debe crear una directiva individual para cada aplicación. Puede crear un número ilimitado de directivas para las aplicaciones instaladas en los dispositivos de cada grupo de administración, pero solo puede aplicarse una directiva a la vez a cada aplicación dentro de un grupo de administración.

Dispositivo MDM con iOS

Dispositivo móvil conectado al Servidor de MDM para iOS mediante el protocolo de MDM para iOS. Los dispositivos que ejecutan el sistema operativo iOS pueden conectarse y administrarse a través del protocolo de MDM para iOS.

Dispositivos administrados

Dispositivos corporativos que se encuentran conectados a la red y que se han incluido en un grupo de administración.

Dominio de difusión

Área lógica de una red en la que todos los nodos pueden intercambiar datos, utilizando para ello un canal de difusión en el nivel del modelo OSI (modelo de interconexión de sistemas abiertos).

Estación de trabajo del administrador

El dispositivo en el que está instalada la Consola de administración actúa como el componente que proporciona la interfaz de administración de Kaspersky Security Center Linux.

Desde la estación de trabajo del administrador, este gestiona la parte del servidor de Kaspersky Security Center mediante la creación y el control del sistema de protección centralizada de la red de la organización basado en aplicaciones de Kaspersky.

Estado de protección

Estado de protección actual que refleja el nivel de protección del dispositivo.

Estado de protección de la red

Estado de protección registrado en un momento determinado. Define la seguridad de los dispositivos corporativos conectados a la red. Para determinar el estado de protección de la red, se consideran factores como las aplicaciones de protección instaladas, el uso de claves y el número y tipo de amenazas detectadas.

FileTransferBridge

Componente interno de Kaspersky Security Center Linux que permite la entrega local de actualizaciones de las aplicaciones de Kaspersky. FileTransferBridge está integrado en el Agente de red (klnagent) y se ejecuta localmente en cada dispositivo administrado.

Cuando las aplicaciones de Kaspersky reciben actualizaciones de Kaspersky Security Center Linux, el Agente de red descarga los archivos de actualización del Servidor de administración o de un punto de distribución. A continuación, FileTransferBridge transfiere los archivos de forma local a las aplicaciones de Kaspersky instaladas, lo que garantiza la entrega fiable de las actualizaciones de las bases de datos y los parches de software.

FileTransferBridge utiliza los puertos TCP 30522 y 30523. Los puertos solo escuchan en la interfaz localhost (127.0.0.1) y no aceptan conexiones entrantes de redes externas.

Gravedad de un evento

Propiedad de un evento registrado durante la ejecución de una aplicación de Kaspersky. Hay cuatro niveles de gravedad:

- Evento crítico
- Fallo operativo
- Advertencia
- Información

Dos eventos de un mismo tipo pueden tener niveles de gravedad diferentes si ocurren en situaciones diferentes.

Grupo de administración

Un conjunto de dispositivos combinados de acuerdo con las funciones que realizan y con las aplicaciones de Kaspersky que tienen instaladas. Los dispositivos se agrupan y se tratan como una sola entidad para facilitar su administración. Cada grupo puede incluir otros grupos. Pueden crearse directivas de grupo y tareas de grupo para cada aplicación instalada en un grupo.

Grupo de roles

Un grupo de usuarios de dispositivos móviles Exchange ActiveSync a los que se les han otorgado los mismos [derechos de administrador](#).

HTTPS

Protocolo seguro para transferir datos cifrados entre un navegador y un servidor web. HTTPS se usa para obtener acceso a información restringida, como datos corporativos o financieros.

Identity and Access Manager (IAM)

Un componente del Servidor de administración que le permite usar la autenticación del dominio (inicio de sesión único). La función de inicio de sesión único le permite a un usuario activar la autenticación segura en Kaspersky Security Center Web Console sin tener que volver a introducir la contraseña en la red corporativa.

Instalación local

Instalación de una aplicación de protección en un dispositivo conectado a una red corporativa que implica iniciar manualmente la instalación desde un paquete de distribución de la aplicación de protección o ejecutar manualmente un paquete de instalación publicado que se haya descargado previamente en el dispositivo.

Instalación manual

Instalación de una aplicación de protección en un dispositivo de la red corporativa utilizando un paquete de distribución. La instalación manual requiere la participación de un administrador o de otro especialista en TI. Por lo general, la instalación manual se realiza si la instalación remota ha finalizado con errores.

Instalación remota

Instalación de aplicaciones Kaspersky mediante servicios facilitados por Kaspersky Security Center Linux.

JavaScript

Lenguaje de programación que amplía la funcionalidad de las páginas web. Las páginas web que utilizan JavaScript pueden realizar ciertas funciones (por ejemplo, abrir ventanas adicionales o cambiar la vista de elementos de la interfaz) sin tener que actualizarse con datos nuevos solicitados al servidor web. Para ver páginas con JavaScript, habilite el uso de JavaScript en la configuración de su navegador.

Kaspersky Security Center System Health Validator (SHV)

Un componente de Kaspersky Security Center Linux diseñado para comprobar la capacidad de funcionamiento del sistema operativo en caso de la operación simultánea de Kaspersky Security Center Linux y de Microsoft NAP.

Lightweight Nagent (LWNGT)

Protocolo para la interacción con Kaspersky Endpoint Security en dispositivos móviles. El LWNGT (también llamado protocolo móvil) funciona como Agente de red sin instalar realmente el Agente de red en dispositivos móviles.

Network Location Awareness (NLA)

Servicio de Windows que ayuda a un sistema operativo a identificar la red en que se encuentra en un momento dado. NLA detecta cambios en la red y ajusta la configuración de seguridad del dispositivo.

Nivel de importancia del parche

Atributo del parche. Hay cinco niveles de importancia para los parches de Microsoft y de terceros:

- Crítico
- Alto.
- Medio.

- Bajo.
- Desconocido.

El nivel de importancia de un parche de terceros o de Microsoft está determinado por el nivel de gravedad menos favorable entre las vulnerabilidades que el parche debe reparar.

Operador de Kaspersky Security Center

Usuario que supervisa el estado y el funcionamiento de un sistema de protección administrado mediante Kaspersky Security Center.

Paquete de instalación

Conjunto de archivos que se crea para instalar una aplicación de Kaspersky de manera remota, mediante el sistema de administración a distancia Kaspersky Security Center. El paquete de instalación contiene una serie de ajustes que se necesitan para instalar la aplicación y ejecutarla inmediatamente una vez que concluye la instalación. La aplicación se configura con los ajustes predeterminados. El paquete de instalación se crea usando archivos con las extensiones .kpd y .kud que vienen incluidos en el kit de distribución de la aplicación.

Perfil

Conjunto de ajustes para [dispositivos móviles Exchange](#) que define su comportamiento cuando están conectados a un servidor Microsoft Exchange.

Perfil de aprovisionamiento

Conjunto de ajustes para el funcionamiento de una aplicación en un dispositivo móvil iOS. Un perfil de aprovisionamiento contiene información sobre la licencia; está vinculado a una aplicación específica.

Perfil de configuración

Directiva que contiene un conjunto de ajustes y restricciones para un dispositivo móvil MDM con iOS.

Periodo de vigencia de la licencia

El periodo durante el cual puede utilizar las funciones de la aplicación y los servicios adicionales. Los servicios disponibles dependen del tipo de licencia.

Propietario del dispositivo

El usuario con el que el administrador puede comunicarse cuando surge la necesidad de realizar determinadas operaciones con un dispositivo.

Proveedor de servicios de protección antivirus

Organización que utiliza las soluciones de Kaspersky para brindarle servicios de protección antivirus a una organización cliente.

Puerta de enlace de conexión

Una *puerta de enlace de conexión* es un Agente de red que opera de un modo especial. Las puertas de enlace de conexión aceptan conexiones de otros agentes de red y las hacen llegar al Servidor de administración a través de la conexión que mantiene con el mismo. A diferencia de un Agente de red normal, una puerta de enlace de conexión no se encarga de establecer conexión con el Servidor de administración, sino que espera a que el Servidor de administración se conecte a ella.

Repositorio de eventos

Una parte de la base de datos del Servidor de administración dedicada al almacenamiento de información sobre eventos que ocurren en Kaspersky Security Center Linux.

Restauración

Proceso de tomar un objeto original de Cuarentena o Copia de seguridad y colocarlo en su carpeta de origen (la carpeta en la que el objeto se encontraba antes ser desinfectado, eliminado o puesto en cuarentena) o en una carpeta elegida por el usuario.

Restauración de los datos del Servidor de administración

Restauración de los datos del Servidor de administración a partir de la información guardada en "Copia de seguridad" mediante la utilidad de copia de seguridad. La utilidad puede restaurar lo siguiente:

- La base de conocimientos del Servidor de administración (directivas, tareas, configuración de las aplicaciones, eventos guardados en el Servidor de administración)
- Información de configuración relativa a la estructura de grupos de administración y dispositivos cliente
- Repositorio de archivos de instalación para la instalación remota de aplicaciones (el contenido de las carpetas Packages, Uninstall Updates)
- Certificado del Servidor de administración.

Seguridad antivirus de la red

Conjunto de medidas técnicas y organizacionales que disminuyen el riesgo de permitir el ingreso de virus y spam en la red de una organización y que brindan protección contra los ataques de red, el phishing y otras amenazas. La seguridad antivirus de la red aumenta cuando se utilizan aplicaciones y servicios de seguridad, y cuando se aplica y se cumple la directiva de seguridad de los datos corporativos.

Servidor de administración

Componente de Kaspersky Security Center que almacena centralmente información sobre todas las aplicaciones de Kaspersky instaladas en la red corporativa y las controla.

Servidor de administración doméstico

El Servidor de administración especificado durante la instalación del Agente de red. El Servidor de administración doméstico puede usarse en la configuración de los perfiles de conexión del Agente de red.

Servidor de administración virtual

Componente de Kaspersky Security Center Linux diseñado para la administración del sistema de protección de la red de una organización cliente.

El Servidor de administración virtual es una clase particular de Servidor de administración secundario. En comparación con un Servidor de administración físico, los servidores de administración virtuales tienen las siguientes restricciones:

- El Servidor de administración virtual puede crearse solamente en un Servidor de administración principal.
- El Servidor de administración virtual usa la base de datos del Servidor de administración principal. Los servidores de administración virtuales no son compatibles con la tarea de copia de seguridad y restauración de datos ni con la tarea de búsqueda y descarga de actualizaciones.
- El Servidor virtual no admite la creación de Servidores de administración secundarios (incluidos Servidores virtuales).

Servidor de MDM para iOS

Componente de Kaspersky Security Center instalado en un dispositivo cliente que permite la conexión de dispositivos móviles iOS al Servidor de administración y la administración de dispositivos móviles iOS por medio del servicio Apple Push Notifications (APNs).

Servidor web de Kaspersky Security Center Linux

Un componente de Kaspersky Security Center Linux que se instala junto con el Servidor de administración. El Servidor web está diseñado para transmitir paquetes de instalación independientes, perfiles de MDM para iOS y archivos de una carpeta compartida a través de una red.

Servidores de actualizaciones de Kaspersky

Servidores HTTP(S) de Kaspersky desde los que las aplicaciones de Kaspersky descargan actualizaciones para sus bases de datos y módulos de software.

SSL

Protocolo de cifrado de datos que se usa tanto en redes locales como en Internet. El protocolo SSL se utiliza en aplicaciones web para crear una conexión segura entre el cliente y el servidor.

Tarea

Las funciones que realiza la aplicación de Kaspersky se implementan en forma de tareas. Algunas de estas tareas son Protección de archivos en tiempo real, Análisis completo del equipo y Actualización de las bases de datos.

Tarea de grupo

Tarea que se define para un grupo de administración y se ejecuta en todos los dispositivos cliente de ese grupo.

Tarea local

Una tarea definida y ejecutada en un solo dispositivo cliente.

Tarea para dispositivos específicos

Tarea asignada a un conjunto de dispositivos cliente tomados de grupos de administración arbitrarios y realizada en dichos dispositivos.

Tienda de aplicaciones

Componente de Kaspersky Security Center Linux. La Tienda de aplicaciones se utiliza para instalar aplicaciones en los dispositivos Android que pertenecen a los usuarios. La Tienda permite publicar los archivos APK de las aplicaciones y vínculos para acceder a las aplicaciones disponibles en Google Play.

Usuarios internos

Las cuentas de los usuarios internos se utilizan para trabajar con Servidores de administración virtuales. El administrador puede utilizar una cuenta de usuario interna para iniciar Kaspersky Security Center Web Console y consultar información sobre el estado de la protección antivirus de la red. En Kaspersky Security Center Linux, los usuarios internos tienen los mismos derechos que los usuarios reales.

Las cuentas de los usuarios internos se crean y utilizan solo en Kaspersky Security Center Linux. No se transfiere ningún dato sobre estos usuarios internos al sistema operativo. Kaspersky Security Center Linux autentifica los usuarios internos.

Vulnerabilidad

Un error en un sistema operativo o en una aplicación que los atacantes pueden aprovechar para penetrar en el sistema operativo o la aplicación y poner en peligro su integridad. La presencia de un gran número de vulnerabilidades en un sistema operativo lo convierte en un sistema no fiable. Esto se debe a que el software malicioso que penetra en el sistema puede provocar interrupciones en el propio sistema operativo y en las aplicaciones instaladas.

Zona desmilitarizada (DMZ)

Segmento de una red local en la que hay servidores que atienden solicitudes provenientes de la Web global. El acceso desde la zona desmilitarizada a la red local de la organización se protege con un firewall para garantizar la seguridad de la LAN.

Información sobre el código de terceros

La información sobre el código de terceros se encuentra en el archivo `legal_notices.txt`, en el directorio de instalación de la aplicación.

Avisos de marcas registradas

Las marcas registradas y las marcas de servicio son propiedad de sus respectivos dueños.

Adobe, Acrobat, Flash, PostScript y Shockwave son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe en los Estados Unidos o en otros países.

AMD y AMD64 son marcas comerciales o marcas registradas de Advanced Micro Devices, Inc.

Amazon, Amazon Web Services, AWS, Amazon EC2 y AWS Marketplace son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o de sus empresas vinculadas.

Apache es una marca comercial registrada o una marca comercial de Apache Software Foundation en los Estados Unidos o en otros países.

Apple, AirPlay, AirDrop, AirPrint, App Store, Apple Configurator, AppleScript, FaceTime, FileVault, iBook, iBooks, iCloud, iPad, iPhone, iTunes, Leopard, macOS, Mac, Mac OS, OS X, Safari, Snow Leopard, Tiger, QuickTime y Touch ID son marcas comerciales de Apple Inc.

Arm es una marca registrada de Arm Limited (o de sus filiales) en los EE. UU. y/o en otros lugares.

La palabra, la marca y los logotipos de Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

Ubuntu y LTS son marcas registradas de Canonical Ltd. Cisco, Cisco Jabber, Cisco Systems e IOS son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Cisco Systems, Inc. y/o de sus empresas vinculadas en los Estados Unidos y en algunos otros países.

Citrix, XenServer son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Cloud Software Group, Inc. o sus subsidiarias en los Estados Unidos o en otros países.

Corel es una marca comercial o una marca comercial registrada de Corel Corporation y/o de sus filiales en Canadá, los Estados Unidos y/u otros países.

Cloudflare, el logotipo de Cloudflare y Cloudflare Workers son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Cloudflare, Inc. en los Estados Unidos y otras jurisdicciones.

Dropbox es una marca registrada de Dropbox, Inc.

Radmin es una marca comercial registrada de Famatech.

Firebird es una marca registrada de Firebird Foundation.

Foxit es una marca registrada de Foxit Corporation.

La marca FreeBSD es una marca registrada de The FreeBSD Foundation.

Google, Android, Chrome, Chromium, Dalvik, Firebase, Google Chrome, Google Earth, Google Play, Google Maps, Google Public DNS, Hangouts y YouTube son marcas comerciales de Google LLC.

EulerOS, FusionCompute y FusionSphere son marcas comerciales de Huawei Technologies Co., Ltd.

Intel, Core, Xeon son marcas comerciales de Intel Corporation o sus subsidiarias.

IBM y QRadar son marcas comerciales de International Business Machines Corporation y están registradas en muchas jurisdicciones del mundo.

Node.js es una marca registrada de Joyent, Inc.

Linux es una marca registrada de Linus Torvalds en los Estados Unidos y en otros países.

Logitech es una marca comercial registrada o una marca comercial de Logitech en los Estados Unidos y/o en otros países.

Microsoft, Active Directory, ActiveSync, BitLocker, Excel, Forefront, Internet Explorer, InfoPath, Hyper-V, Microsoft Edge, MultiPoint, MS-DOS, PowerShell, PowerPoint, SharePoint, SQL Server, Office 365, OneNote, Outlook, Skype, Tahoma, Visio, Win32, Windows, Windows PowerShell, Windows Media, Windows Server, Windows Phone, Windows Vista y Windows Azure son marcas comerciales del grupo de compañías Microsoft.

Mozilla, Firefox y Thunderbird son marcas comerciales de la Fundación Mozilla en los Estados Unidos y en otros países.

Novell es una marca registrada de Novell Enterprises Inc. en los Estados Unidos y en otros países.

OpenSSL es una marca comercial de OpenSSL Software Foundation.

OpenVPN es una marca registrada de OpenVPN, Inc.

Oracle, Java, JavaScript y TouchDown son marcas registradas de Oracle o de sus empresas vinculadas.

Parallels, el logotipo de Parallels y Coherence son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Parallels International GmbH.

Chef es una marca comercial o una marca comercial registrada de Progress Software Corporation y/o una de sus subsidiarias o afiliadas en los EE. UU. y/o en otros países.

Puppet es una marca comercial o una marca comercial registrada de Puppet, Inc.

Python es una marca comercial o una marca comercial registrada de Python Software Foundation.

Red Hat, Fedora y Red Hat Enterprise Linux son marcas comerciales o marcas registradas de Red Hat, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y otros países.

Ansible es una marca registrada de Red Hat Inc. en los Estados Unidos y en otros países.

CentOS es una marca comercial o una marca registrada de Red Hat, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y otros países.

La marca comercial BlackBerry es propiedad de Research In Motion Limited y está registrada en los Estados Unidos; en otros países, puede estar pendiente de registro o registrada.

Rocky Linux es una marca registrada de The Rocky Enterprise Software Foundation.

Samsung es una marca comercial de SAMSUNG en los Estados Unidos o en otros países.

Debian es una marca registrada de Software in the Public Interest, Inc.

Splunk y SPL son marcas comerciales y marcas comerciales registradas de Splunk Inc. en los Estados Unidos y en otros países.

SUSE es una marca registrada de SUSE LLC en los Estados Unidos y en otros países.

La marca Symbian es propiedad de Symbian Foundation Ltd.

OpenAPI es una marca de The Linux Foundation.

UNIX es una marca registrada en los Estados Unidos y en otros países, licenciada exclusivamente a través de X/Open Company Limited.

Zabbix es una marca registrada de Zabbix SIA.